servicenow

Recursos da plataforma de IA da ServiceNow da Zurich

Última atualização: 11/11/2025

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tradução automática pode proporcionar uma ideia básica do conteúdo em um idioma que você entende. Ela é totalmente automatizada e não envolve intervenção humana. A qualidade e a precisão da tradução automática podem variar significativamente de um texto para outro e entre diferentes pares de idiomas. A ServiceNow não garante a precisão e não se responsabiliza por possíveis erros. Alguns conteúdos (como imagens, vídeos, arquivos etc.) podem não ser traduzidos devido a limitações técnicas do sistema.

Alguns exemplos e gráficos aqui representados são fornecidos somente para fins de ilustração. Nenhuma associação ou conexão real com produtos ou serviços ServiceNow é intencional ou deve ser inferida.

ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow
são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas e
de produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas
às quais estão associados.

Leia os Termos de Uso do Site do ServiceNow em www.servicenow.com/terms-of-use.html

Tradução automática

Sede da empresa
2225 Lawson Lane
Santa Clara, CA 95054
Estados Unidos
(408) 501-8550

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Índice

Estender capacidades da ServiceNow AI Platform....5
Gestão de configuração.... 9
Configuration Management Database (CMDB)....11
CSDM....834
Serviços de aplicativos.... 951
Integração de dados de terceiros ao CMDB.... 1011
Gerenciar fontes de dados da instância....1835
EVAM.... 1836
Replicação de dados da instância....1853
MetricBase....1941
MID Server.... 1990
Tabelas remotas....2255
Gerenciar recursos de conteúdo....2276
Serviços de documentos.... 2277
Now Assist Gestão de documentos.... 2374
Gestão de conhecimento.... 2377
Now Assist na Gestão de conhecimento.... 2751
Modelos de resposta.... 2774
Gerenciar recursos de serviço....2783
Autoatendimento.... 2784
Administração de serviço.... 2794
Catálogo de serviços....3107
Serviço de envio de mensagens Hermes....3488
Redefinição de senha....3530
Notify....3690
Gestão de pessoas e recursos de trabalho.... 3758
Gestão de habilidades.... 3760
Gestão de interações.... 3785
Feed de atividades IU principal....3799
Assinatura eletrônica....3873
ServiceNow Serviços de voz....3878
Capacidades adicionais da ServiceNow AI Platform....3928
Connect....3929
Orquestração clássica....3982
Gestão de comunicações de tarefas....4279
Workflow Classic....4295
RaptorDB....4530
Gerador de testes e Cloud Runner ATF....4531
Explorar.... 4533

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar 4534
Operar 4536
Uso 4541
Referência 4543
Cabeçalhos de resposta HTTP 4546
Configurar 4548
Modelos de resposta 4552
Ativar 4555
Crie um modelo de resposta 4557
Mecanismo de código (pace) 4561
Noções básicas sobre o ritmo 4561
Instale o Pace 4564
Administrar políticas de ritmo 4564
Gravar e testar políticas 4622
Exceções às políticas 4630
Integre o Pace a outras aplicações 4634

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estender capacidades da ServiceNow AI Platform

Estenda o ServiceNow AI Platform com aplicações e recursos adicionais.

Iniciar

Escolha um desses blocos para começar.

Gerenciar o Configuration Management Database (CMDB)

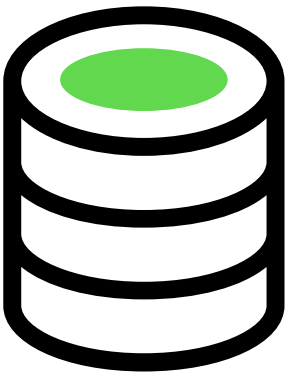

Configure dispositivos, aplicações e serviços ligados que utiliza com uma poderosa ferramenta de suporte a decisões.

Gerenciar fontes de dados da instância

Manipule todos os seus dados com eficiência em instâncias, bancos de dados e muito mais.

Gerenciar Conteúdo

Crie e compartilhe documentos e artigos de conhecimento com seus usuários.

Gerenciar serviços

Gerencie aplicações relacionadas ao serviço, como autoatendimento e o catálogo de serviços.

Gerenciamento de pessoas e trabalho

Cuide das demandas administrativas e de gestão em um só lugar.

Capacidades adicionais

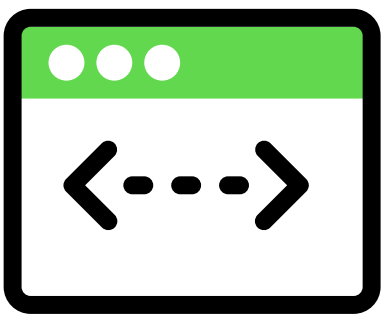

Explore recursos adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar o CMDB

Controle a infraestrutura da sua organização rastreando ativos, serviços e os relacionamentos entre eles no CMDB. Use estratégias de configuração e modelagem consistente em CMDB para trabalhar com todos os produtos da ServiceNow em ServiceNow AI Platform.

Gerenciar fontes de dados da instância

Garanta uma supervisão clara de todos os dados em suas instâncias, bancos de dados e aplicações de terceiros usando as ferramentas de ServiceNow para gerenciar a recuperação, o armazenamento, o compartilhamento, a padronização e o monitoramento de dados.

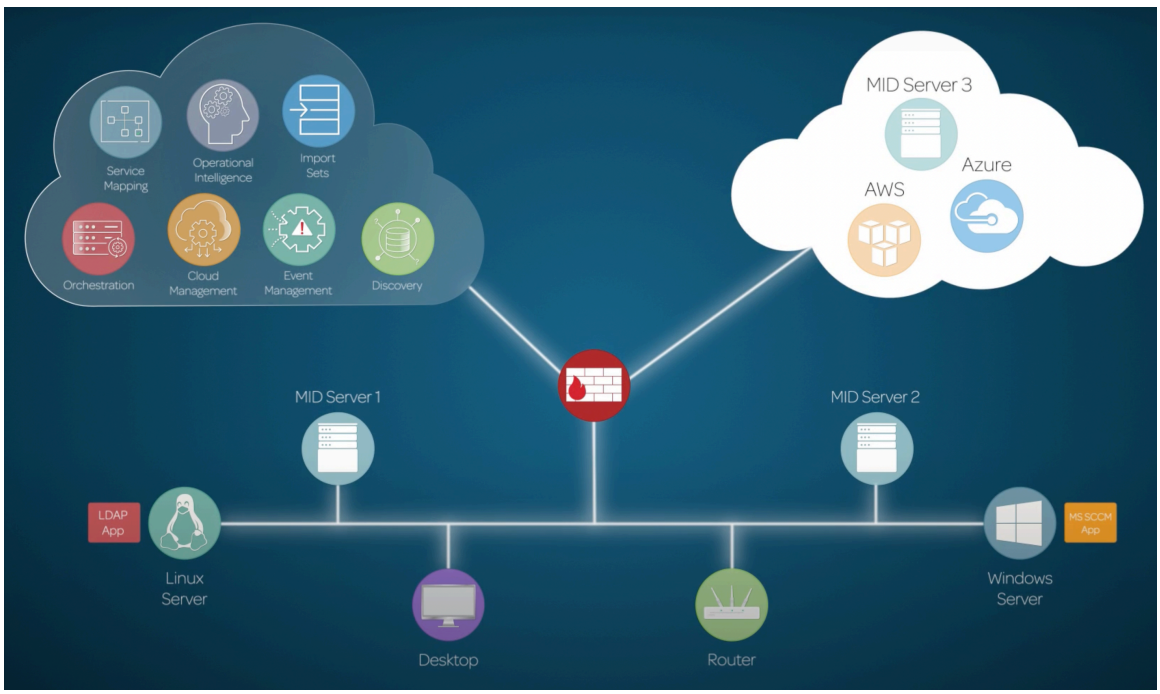

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar Conteúdo

Conceda aos usuários acesso às informações de que precisam de forma rápida e fácil, usando o pacote de gerenciamento de conteúdo com produtos para gerenciamento de documentos e base de conhecimento.

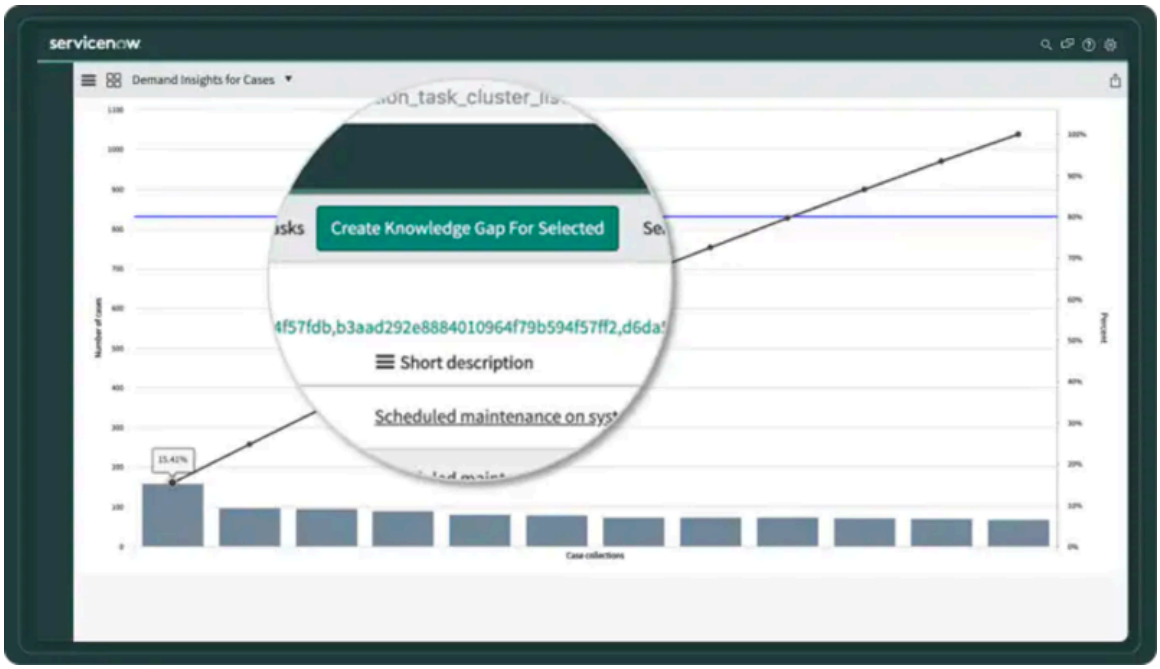

Gerenciar serviços

Forneça aos seus clientes catálogos personalizados para produtos e crie portais para solicitações de serviço usando a aplicação ServiceNow® Catálogo de serviços. Combine este aplicativo com o plug-in de Autoatendimento para fornecer aos usuários acesso rápido às ferramentas à disposição.

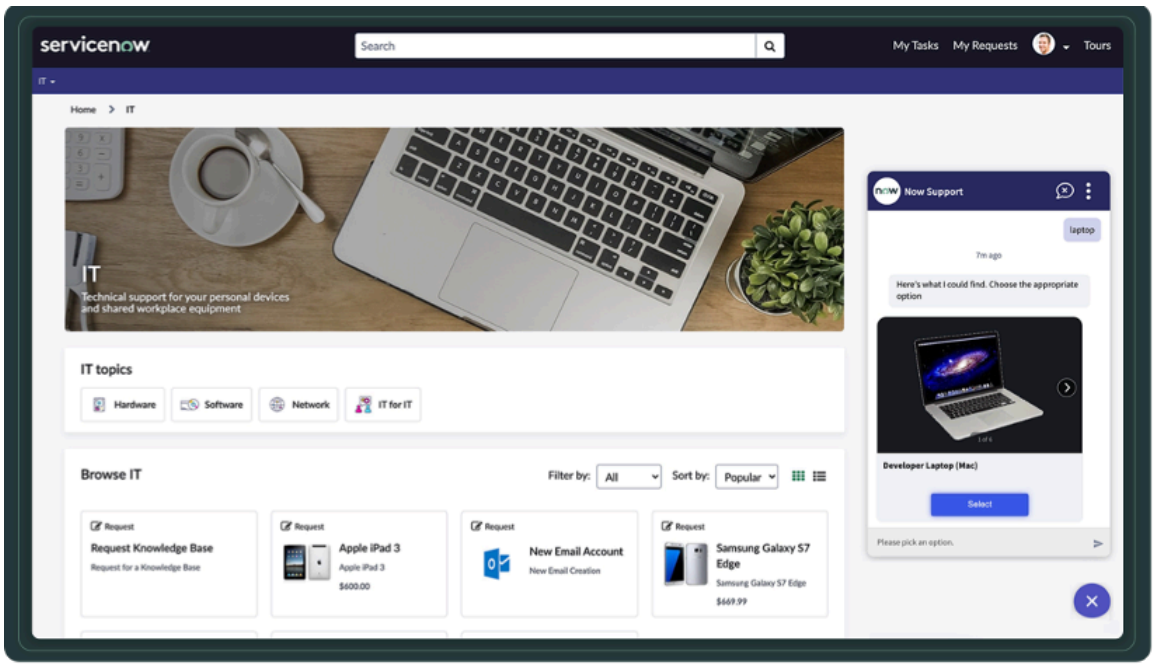

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar pessoas e trabalho

Supervisione a equipe, as atribuições e as tarefas em ServiceNow AI Platform usando ferramentas para centralizar as comunicações, conectar agentes e usuários em aplicativos, avaliar e associar habilidades a pessoas e atribuir tarefas com base no pessoal disponível.

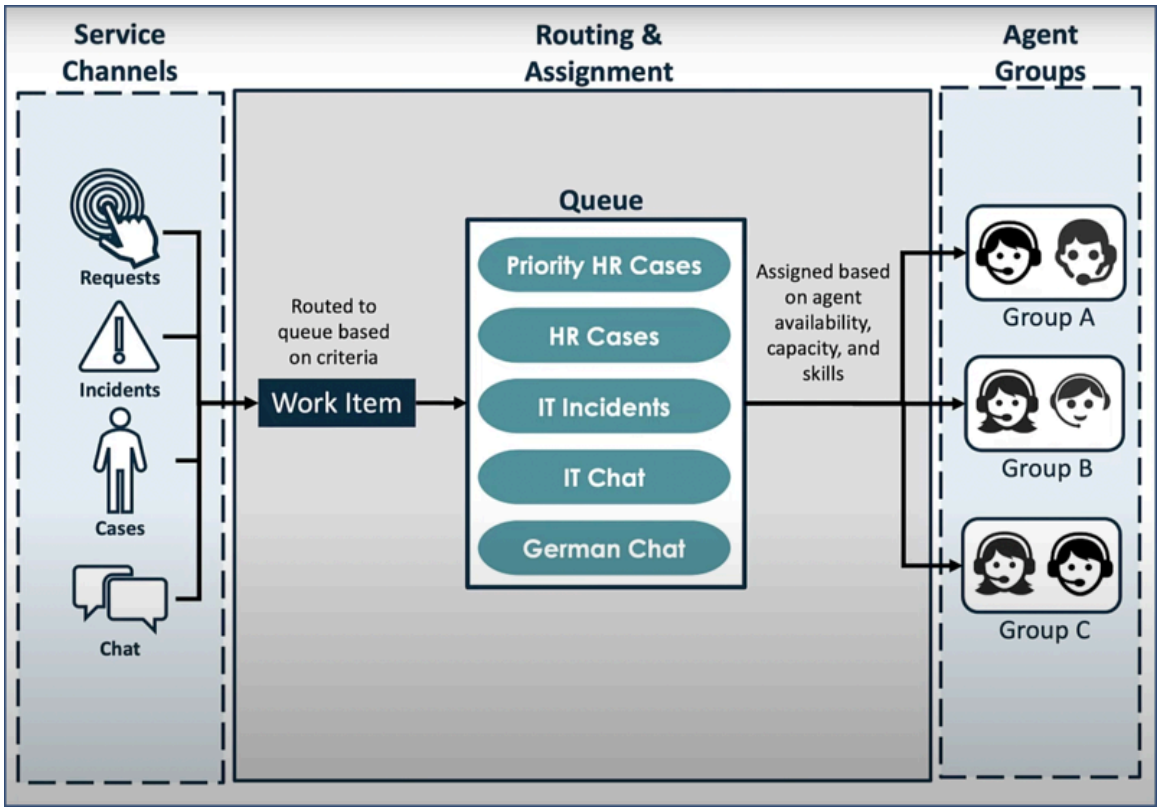

Capacidades do Legado.

Explore as várias opções de ServiceNow Legado para versões anteriores do ServiceNow AI Platform, incluindo processos de trabalho automatizados, gerenciamento de processos de comunicações e integrações de mensagens de voz e texto.

Aplicações e recursos

- Configuration Management Database (CMDB)
- Atribuição avançada de trabalho
- Gestão de interações
- IU principal Feed de atividades
- Assinatura eletrônica
- ServiceNow Voice
- Redefinição de senha
- Gestão de habilidades
- Catálogo de serviços

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de configuração

A aplicação do Configuration Management Database (CMDB) é uma fonte centralizada que oferece visibilidade total do seu ambiente de TI. Ao armazenar informações sobre a infraestrutura da sua organização e como ela está configurada, este sistema permite que você monitore sua rede e garanta a estabilidade e o melhor desempenho. Outras aplicações da ServiceNow® melhoram a eficácia da aplicação do CMDB ou se sobrepõem para permitir os objetivos de negócios necessários.

Visão geral do CMDB

https://player.vimeo.com/video/973320817?h=1eb2620107&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

CMDB (Configuration Management CMDB)



Crie, ajuste e monitore representações da sua infraestrutura de negócios para oferecer suporte ServiceNow® produtos e serviços.

Modelo de dados de serviço comum (CSDM)

Obtenha modelagem consistente no CMDB, com terminologia de dados padronizada que pode ser usada em todo o ServiceNow AI Platform.

Serviços de aplicações



Crie ICs de serviços de aplicações a partir de dispositivos e aplicações que unidades de negócios e diferentes produtos podem usar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração de dados  Use o Service Graph e as ferramentas associadas para preencher o CMDB com dados de terceiros. Converta dados importados para ficar em conformidade com as definições e estruturas do CMDB para garantir a integridade do CMDB.		

Configuration Management Database (CMDB)

Crie modelos de sua infraestrutura usando a Gestão de configuração. Armazene seus dados de infraestrutura, representados por itens de configuração (IC) - todos os computadores, servidores, roteadores, instâncias de banco de dados e serviços em sua rede. Analise tendências, reduza problemas e lide com incidentes monitorando os relacionamentos entre os ICs.

Modelo de dados de serviço comum (CSDM)

Certifique-se de que seus dados estejam consistentes em todos os bancos de dados e prontos para cada produto da ServiceNow. O CSDM oferece termos e definições padrão para seu IC e quaisquer serviços de TI que você usa. Mapeie claramente seus dados em tabelas do CMDB usando essa modelagem para fornecê-los aos aplicativos que os utilizam, em toda a ServiceNow AI Platform.

Serviços de aplicativos

Use serviços de aplicativos para representar e gerenciar operações de várias ServiceNow unidades de negócios e produtos. Um serviço de aplicativos é um conjunto de aplicações e hosts interconectados configurados a fim de oferecer um serviço para a organização, como um sistema de e-mail interno da organização. Os diversos ICs e os relacionamentos entre eles constituem um serviço de aplicativo e são armazenados no CMDB.

Integração de dados

Preencha o CMDB importando e integrando dados de terceiros ao CMDB, em massa. Use os conectores do Service Graph para especificar parâmetros de processo e todas as conversões necessárias a serem aplicadas aos dados importados. Essas integrações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

utilizam sólidos processos do CMDB, como Identificação e reconciliação, para garantir a integridade do CMDB após as integrações de dados de terceiros.

Ajuda e solução de problemas

- White paper: Design e configuração do CMDB
- White paper: Design do CMDB
- Documento técnico: ServiceNow CMDB - Desbloqueando o poder da Gestão de configurações
- White paper: Orientação para Design do CMDB
- CMDB 101 - O que é um banco de dados de gerenciamento de configuração e por que você precisa de um? (ServiceNow® Publicação da comunidade)
- KB0546686: Página de recursos do CMDB
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Configuration Management Database (CMDB)

Use a aplicação do ServiceNow® Configuration Management Database (CMDB) para criar representações lógicas de ativos, serviços e relacionamentos entre eles que compõem a infraestrutura da sua organização. Os detalhes sobre esses componentes são armazenados no CMDB como itens de configuração (ICs) que podem ser usados para monitorar a infraestrutura, ajudando a garantir a integridade, a estabilidade e a operação contínua do serviço.

Visão geral

Use recursos essenciais como Integridade do CMDB, Reconciliação e identificação no CMDB e CMBD Data Manager para monitorar e detectar problemas de integridade, reconciliar problemas de integridade de dados e gerenciar o ciclo de vida dos dados.

Nota: Módulos, recursos e assistentes do CMDB não são compatíveis com dispositivos móveis. Não é possível usar um dispositivo móvel para acessar o Gerenciador de classes de IC, o Construtor de consultas ou o Corretor de ICs duplicados para acessar ou configurar recursos do CMDB, como Identificação e reconciliação, Integridade do CMDB, Gerenciador de dados do CMDB, CMDB de linha de base e mudanças propostas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Configurar	Espaço do CMDB
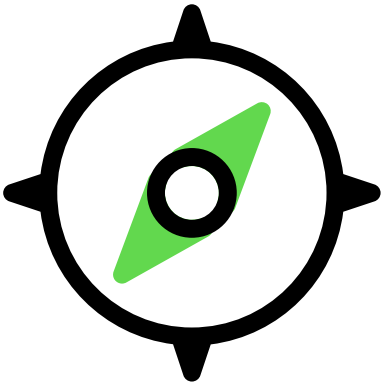	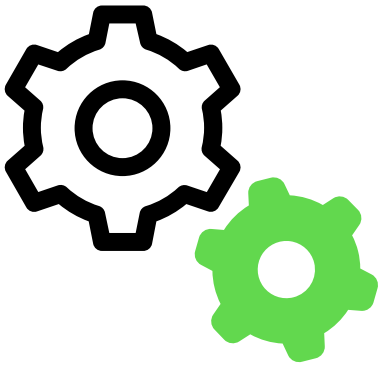	
Visão geral do CMDB e suas tabelas predefinidas e classes de chave.	Preencha o CMDB.	Gerencie a integridade do CMDB por meio de painéis.
Gerenciador de Classes de IC	CMDB 360/CMDB de várias origens	CMDB Data Manager
	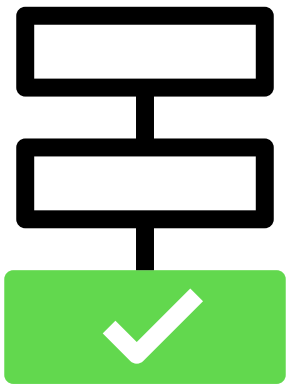	
Exiba, crie ou edite definições básicas de classe e configurações de classe para identificação e reconciliação e Integridade do CMDB.	Rastreie e gerencie como várias origens preenchem os mesmos atributos de IC.	Execute o gerenciamento em massa de operações do ciclo de vida do IC, como exclusão, arquivamento e certificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICs duplicados

Corrija tarefas de desduplicação únicas ou em massa.

Certificação de ICs

Verifique a existência de infraestrutura e aplicações DE TI reais, sistematicamente e em massa.

Certificação de dados

Valide todos os seus dados no CMDB em uma programação regular ou sob demanda, em tabelas do CMDB e não pertencentes ao CMDB.

Construtor de consulta do CMDB

Crie consultas complexas de infraestrutura e serviço.

Mapa unificado

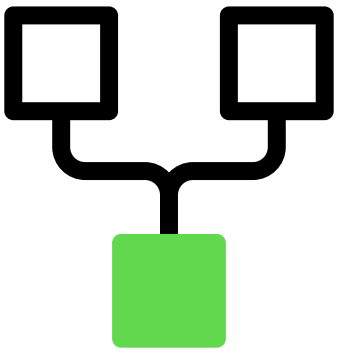

Exiba um mapa hierárquico de ICs e os relacionamentos entre eles.

Integridade do CMDB

Monitore e mantenha a integridade do CMDB: ICs duplicados, campos de IC obrigatórios e auditorias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Referência

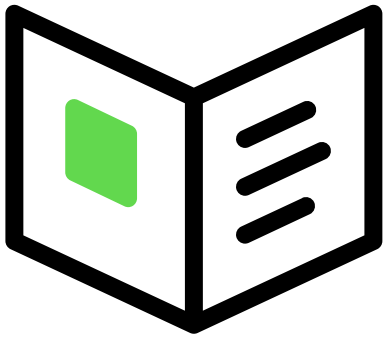

Os tópicos de referência fornecem descrições detalhadas de tabelas, propriedades, formulários e funções.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Design e configuração do CMDB
- Design do CMDB
- Como melhorar a qualidade dos dados do item de configuração
- Orientação para Design do CMDB
- CMDB 101: O que é um banco de dados de gerenciamento de configuração e por que você precisa de um? (Publicação da comunidade do ServiceNow®)
- KB0546686: Página de recursos do CMDB
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Como explorar o CMDB

Use os tópicos desta seção para aprender e explorar os conceitos do CMDB, suas tabelas predefinidas e os relacionamentos entre elas.

Visão geral do CMDB

O Configuration Management Database (CMDB) cria e mantém as configurações lógicas que a sua infraestrutura de rede precisa para oferecer suporte a um serviço da ServiceNow.

https://player.vimeo.com/video/973320817?h=1eb2620107&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

No CMDB, as configurações lógicas de serviço são mapeadas aos dados de layout físico da rede de suporte e da infraestrutura de aplicações em cada um dos respectivos domínios. Elas rastreiam o estado físico e lógico dos elementos de serviço de TI e associam incidentes ao estado dos elementos de serviço, o que ajuda a analisar tendências e reduzir problemas e incidentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As configurações são armazenadas em um banco de dados de gerenciamento de configurações (ServiceNow CMDB) que consiste em entidades, chamadas de Itens de configuração (IC), que fazem parte do seu ambiente. Um IC pode ser:

- Uma entidade física, como um computador ou roteador
- Uma entidade lógica, como uma instância de um banco de dados
- Conceitual, como um serviço de requisição

Em cada caso, há atributos sobre o IC que você deseja manter e há controle que você deseja ter sobre o IC. Há mudanças que talvez precisem ser feitas e rastreadas em relação ao IC. Além disso, um IC não existe sozinho. ICs têm dependências e relacionamento com outros ICs. Por exemplo, a perda de unidades de disco pode desativar uma instância de banco de dados, o que afeta o serviço de requisição que o departamento de RH usa para solicitar equipamentos para novos funcionários.

São esses dados de relacionamento que tornam o CMDB uma ferramenta poderosa de suporte à decisão. Entender as dependências e outros relacionamentos entre seus ICs pode informar, por exemplo, exatamente quem e o que foi afetado pela perda desse banco de unidades de disco. Ao descobrir que um roteador falhou, poderá avaliar o efeito dessa indisponibilidade. Ao decidir fazer upgrade do processador em um servidor, você pode saber quem ou o que será afetado durante a indisponibilidade.

Os itens de configuração diferem de ambiente para ambiente porque cada cliente tem necessidades exclusivas. Os detalhes sobre os atributos físicos exatos de um computador podem ser necessários para um cliente, mas podem representar dados sem sentido para outro. A Now Platform fornece um mecanismo para definir facilmente novas classes de itens de configuração e novos relacionamentos que podem existir entre ICs. Novas classes podem ser definidas para estender outras classes. Por exemplo, existe uma classe de laptop que estende a classe de computador. A própria classe de computador estende a classe de IC base. As extensões de classe do cliente fazem parte automaticamente do ambiente da ServiceNow e se combinam perfeitamente aos pontos de integração de outros processos ITIL.

Você pode, por exemplo, definir o atributo `Used for` na tabela cmdb_ci_server com um valor como "desenvolvimento", "teste" ou "produção". Esses valores indicam o ambiente que o IC aceita e servem como uma maneira de rastrear um IC por meio de seu ciclo de vida em um ambiente em mudança.

CMDB estendido

Em sistemas básicos, o CMDB fornece funcionalidade básica para o Configuration Management Database, incluindo módulos para hardware e itens de configuração. O plug-in do CMDB estendido separado inclui uma coleção de módulos para itens de configuração especializados, como hardware de rádio, equipamento de teste e hardware do sistema de voz.

Para estender o CMDB, você pode ativar os seguintes plug-ins para acessar os módulos de itens de configuração especializados.

- CMDB Mainframe (com.snc.cmdb.mainframe)
- Categoria de rádio do CMDB (com.snc.cmdb.radio.category)
- Categoria de telecomunicação do CMDB (com.snc.cmdb.telecom.category)
- Equipamento de teste do CMDB (com.snc.cmdb.test.equipment)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Hierarquia do CMDB e gerenciador de classes de IC

Conjuntos de ICs que compartilham atributos são armazenados em sua própria tabela de classe. Todas as tabelas do CMDB são conectadas por relacionamentos e herdam atributos entre si para formar uma rede de tabelas conhecida como *Hierarquia do CMDB*.

Use o Gerenciador de Classes de IC para gerenciar as classes do CMDB na hierarquia do CMDB, Integridade do CMDB e outras definições relacionadas à classe. Por exemplo, no Gerenciador de classes de IC, você pode exibir os atributos de classe, regras de identificação de classe e a lista de ICs para uma classe específica. Para exibir a lista de ICs no CMDB, você também pode inserir `cmdb_ci_list.do` no navegador de filtros.

Arquitetura

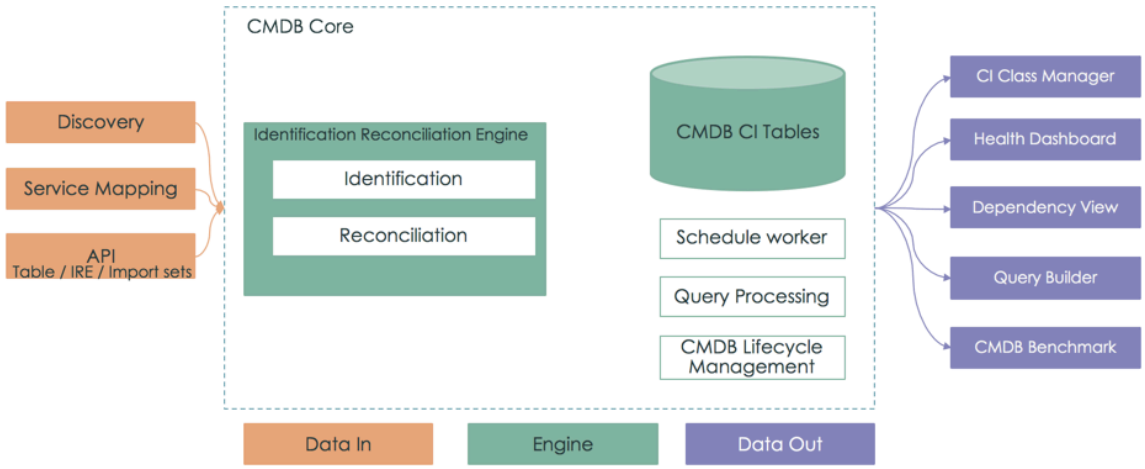

Tabelas relacionadas

Há tabelas que não fazem parte da hierarquia do CMDB, mas que ainda se qualificam como dados do CMDB. *Tabelas relacionadas*, como a tabela Número de série [cmdb_serial_number], não são inerentes à tabela Item de configuração [cmdb_ci], mas têm pelo menos uma coluna que faz referência a um IC do CMDB. As tabelas relacionadas são especificadas na tabela Entradas relacionadas [cmdb_related_entry].

Alguns cenários que envolvem tabelas relacionadas podem resultar em registros órfãos ou obsoletos em tabelas relacionadas. Um CI em uma tabela relacionada pode, por exemplo, ficar órfão se o CI mencionado no CMDB for excluído. Você pode usar o CMDB Data Manager para criar uma política do tipo de política "Excluir entrada relacionada do CMDB", que excluirá em cascata os dados de itens relacionados desnecessários. Para obter mais informações sobre como criar essa política do CMDB Data Manager, consulte Criar uma política de CMDB Data Manager.

Localização

Usar o tipo de campo "Texto traduzido" (em vez de cadeia de caracteres) para atributos em tabelas do CMDB pode reduzir o desempenho geral, incluindo o desempenho de recursos como a Integridade do CMDB. Isso ocorre porque os valores nas tabelas do CMDB são dinâmicos e propensos a mudar com frequência, e os próprios dados são propensos a aumentar continuamente. O uso do campo "Texto traduzido" também requer atualização manual do texto relacionado. O tipo de campo "Texto traduzido" normalmente é eficaz com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

dados estáticos que não mudam e não aumentam. Para obter mais informações sobre os tipos de campos, consulte Referência de tipos de campo .

Funções necessárias

Ler tabelas CMDB diretamente requer a função cmdb_read, no entanto, acessar o módulo **Configuração** requer as funções asset, itil ou itil_admin. Para exibir registros relacionados ao CMDB na interface do usuário, a função itil geralmente é suficiente. Para atualizar os registros e outras manipulações de registros, as funções com credenciais mais altas geralmente são necessárias, conforme observado em cada procedimento em todo o conjunto de documentação.

Para obter detalhes sobre o CMDB e outras funções, consulte Funções básicas do sistema ou consulte um tópico componentes do recurso, como Componentes instalados com o Espaço do CMDB.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Descrições das tabelas do CMDB

Lista de tabelas do CMDB em um sistema de base com nome, rótulo e uma descrição do tipo de informação armazenada na tabela.

Você pode estender tabelas em um sistema de base instalando uma aplicação da Store de modelos de classe de IC do CMDB que adiciona modelos de classe compatíveis com tecnologias específicas. Essas extensões incluem definições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e relacionamentos dependentes, se aplicável. Um aplicativo da Store Modelos de classe de IC do CMDB também pode modificar o rótulo de uma classe base. Para obter mais informações, consulte Modelos de classe de IC do CMDB.

As descrições de classe são integradas ao Gerenciador de classes de IC e aparecem no **Descrição** Campo na página Informações básicas de uma classe. Para obter mais informações sobre como exibir descrições de classe, consulte Exibir e editar definições de classe e metadados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci	Item de Configuração	Tabela "Item de configuração (IC) básica".
cmdb_ci_acc	Acessório	Acessórios para telefones, computadores e assim por diante.
cmdb_ci_ad_controller	Controlador de Domínio do Active Directory	Controlador de domínio do Microsoft Active Directory.
cmdb_ci_ad_domain	Domínio do AD	Domínio do Microsoft Active Directory.
cmdb_ci_aix_server	Servidor AIX	Servidor que executa o sistema operacional AIX.
cmdb_ci_alias	Alias	Pseudônimo para locais de dados, endereços de e-mail virtuais, ponteiros e assim por diante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_apache_web_server	Servidor Web Apache	Servidor que hospeda o software do servidor Web Apache.
cmdb_ci_appl	Aplicação	Aplicação, que é uma coleção de arquivos e dados que fornecem um serviço e gerenciam processos de negócios.
cmdb_ci_appl_now_app	Aplicativo ServiceNow	ICs que a Gestão de eventos gera para diversos componentes, como a calculadora de impacto, que são usados para vincular alertas mostrados posteriormente em mapas. Usado internamente pela integridade automática ao monitorar verificações de integridade internas para componentes principais, como o status da instância do conector e o status do MID Server. Classe primária para todos as aplicações ServiceNow.
cmdb_ci_application_cluster	Cluster de Aplicação	Grupo lógico de servidores com software de cluster instalado em cada um dos servidores do grupo para que o grupo atue como um só sistema.
cmdb_ci_application_server_resource	Recurso do Servidor de aplicação	Classe primária para servidores de aplicações, como o servidor de aplicações Coldfusion.
cmdb_ci_app_server	Servidor de aplicação	Uma tabela base para ICs lógicos, que indicam a função primária de um servidor físico ou virtual, como um servidor Tomcat ou um servidor WebSphere.
cmdb_ci_app_server_composer	Composer	Servidor que hospeda o kit de ferramentas IBM WebSphere Multichannel Bank Transformation.
cmdb_ci_app_server_datapower	Data Power	Servidor que hospeda o software do IBM DataPower Gateway Secure.
cmdb_ci_app_server_domino	Domino	Servidor que hospeda o software do IBM Domino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_app_server_hp_ucmdb	HP uCMDB	Servidor que hospeda o software do HP uCMDB.
cmdb_ci_app_server_java	Servidor Java	Servidor que hospeda aplicações Java.
cmdb_ci_app_server_jb_module	Controlador de entrega	Servidor que hospeda um módulo interno da aplicação JBoss (aplicação implantada).
cmdb_ci_app_server_jboss	JBoss	Servidor que hospeda um JBoss AS (JBoss Application Server), que é um servidor de aplicações Java multiplataforma e de código aberto desenvolvido pela empresa de software JBoss.
cmdb_ci_app_server_jrun	Jrun	Servidor que hospeda aplicações JRun.
cmdb_ci_app_server_jrun_war	Jrun WAR	Servidor que hospeda o módulo interno de uma aplicação JRun (aplicação implantada).
cmdb_ci_app_server_ora_ess	Servidor Oracle Essbase	Servidor que hospeda o software Oracle Essbase.
cmdb_ci_app_server_ora_ias	Oracle iAS	Servidor que hospeda o Oracle Internet Application Server.
cmdb_ci_app_server_ora_ias_m	Módulo da Web do Oracle iAS	Servidor que hospeda o módulo interno da aplicação Oracle iAS (aplicação implantada).
cmdb_ci_app_server_remedy	Ação corretiva para o HSServer	Servidor que hospeda a aplicação Remedy HSSServer.
cmdb_ci_app_server_tomcat	Tomcat	Servidor que hospeda o software do Apache Tomcat.
cmdb_ci_app_server_tomcat_war	Tomcat WAR	Servidor que hospeda o módulo interno da aplicação Apache Tomcat (aplicação implantada).
cmdb_ci_app_server_vendavo	Servidor de aplicação Vendavo	Servidor que hospeda o software do Vendavo Application Server.
cmdb_ci_app_server_weblogic	BEA Weblogic	Servidor que hospeda o Oracle WebLogic Server.
cmdb_ci_app_server_webseal	Webseal	Servidor que hospeda a solução IBM Tivoli Access Manager.
cmdb_ci_app_server_websphere	IBM Websphere	Servidor que hospeda o software do IBM WebSphere.
cmdb_ci_app_server_wl_module	WeblogicModule	Servidor que hospeda o módulo interno do WebLogic.
cmdb_ci_app_server_ws_ear	Websphere EAR	Servidor que hospeda o módulo interno do IBM WebSphere.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_app_server_ws_odr	Websphere ODR LB	Servidor que hospeda a aplicação WebSphere ODR LB.
cmdb_ci_appl_active_directory	Serviço Active Directory	Módulo de software interno da aplicação do AD Domain.
cmdb_ci_appl_biztalk	BizTalk	Software do Microsoft BizTalk Server.
cmdb_ci_appl_biztalk_orch	Orquestração do BizTalk	Módulo interno do software do Microsoft BizTalk Server.
cmdb_ci_appl_ca	CA Enterprise Communicator	Software do CA Enterprise Communicator.
cmdb_ci_appl_ca_dir_server	Servidor do diretório do CA eTrust	Software do Servidor de diretório do CA eTrust.
cmdb_ci_appl_ca_ent_man	CA Introscope Enterprise Manager	Software do CA Introscope Enterprise Manager.
cmdb_ci_appl_ca_id_man	Servidor de provisionamento do CA Identity Manager	Software do Servidor do CA Identity Manager.
cmdb_ci_appl_cisco_call_man	Cisco CallManager	Software do Cisco CallManager (Cisco Unified Communications Manager).
cmdb_ci_appl_cisco_fibre	Cisco Fibre InterConnect	Software do Cisco Fibre InterConnect.
cmdb_ci_appl_citrix_app	Ícone do aplicativo Citrix	Módulo interno do software Citrix.
cmdb_ci_appl_citrix_collector	Citrix Collector	Software do Citrix Collector.
cmdb_ci_appl_citrix_xenapp	Citrix XenAPP ou Presentation Server	Software do Citrix XenApp.
cmdb_ci_appl_connectit	Serviço Connect-It	Software do Connect-It.
cmdb_ci_appl_controlm	Control-M	Software do Control-M.
cmdb_ci_appl_delivery_controler	Controlador de Entrega	Software do controlador de entrega de aplicações.
cmdb_ci_appl_doc_brava_proc	Processador de trabalho Documentum Brava	Software processador de trabalhos Brava (EMC Documentum).
cmdb_ci_appl_doc_brava_server	Servidor de licença do Documentum Brava	Software do servidor de licença Brava (EMC Documentum).
cmdb_ci_appl_doc_docbase	Base documental do Documentum	Software do Documentum Docbase.
cmdb_ci_appl_doc_docbroker	Documentum Broker	Software do Documentum Docbase Broker.
cmdb_ci_appl_dot_net	Aplicação .NET	Software de aplicação do Microsoft .NET.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_appl_fastsearch	Pesquisa rápida	Software do Microsoft FAST Search (para a plataforma de colaboração do SharePoint).
cmdb_ci_appl_generic	Aplicação genérica	Aplicação genérica, que é identificada pelo sistema quando há um ponto de extremidade com uma porta aberta no modo de escuta e não há nenhum padrão para ele.
cmdb_ci_appl_glassfish	GlassFish	Software do Oracle GlassFish Server.
cmdb_ci_appl_glassfish_war	WAR do GlassFish	Módulo interno da aplicação GlassFish (aplicação implantada).
cmdb_ci_appl_groundwork	Fundação	Software de monitoramento de fundação (código aberto).
cmdb_ci_appl_hp_index	Servidor do índice do HP SM	Software do Servidor de índice do HP Service Manager.
cmdb_ci_appl_hp_operations	HP Operations Manager	Software do HP Operations Manager.
cmdb_ci_appl_hp_qc	HP Quality Center	Software do HP Quality Center.
cmdb_ci_appl_hp_service	HP Service Manager	Software do HP Service Manager.
cmdb_ci_appl_hp_sm_kb	HP Service Manager Knowledge Base	Software do HP Service Manager Knowlede Base.
cmdb_ci_appl_ibm_cics	IBM CICS	Software do IBM CICS Transaction Server.
cmdb_ci_appl_ibm_ctg	IBM CTG	Software do IBM CICS Transaction Gateway..
cmdb_ci_appl_ibm_wmb	IBM WebSphere Message Broker	Software do IBM WebSphere Message Broker.
cmdb_ci_appl_ibm_wmb_listener	Ouvinte de HTTP IBM WMB	Software do IBM WebSphere HTTP Listener.
cmdb_ci_appl_ibm_wmq	IBM MQ Manager (anteriormente IBM WebSphere MQ)	Software IBM MQ.
cmdb_ci_appl_ibm_wmq_queue	IBM MQ Queue (anteriormente IBM WebSphere MQ Queue)	Módulo interno do software IBM MQ.
cmdb_ci_appl_itam	Centro de ativos ITAM	Software do HP Asset Center.
cmdb_ci_appl_mongo_config_serv	Servidor de Configuração do Mongo	Software do Servidor de Configuração do Mongo.
cmdb_ci_appl_mongos	Servidor do Mongos	Software do servidor MongoDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_appl_ms_dynamic_crm	Componente do Dynamics CRM	Software do Microsoft Dynamic CRM.
cmdb_ci_appl_msmq	MSMQ	Software do Microsoft Message Queueing (MSMQ).
cmdb_ci_appl_ora_conc	Oracle Concurrent Server	Software do Oracle Concurrent Server.
cmdb_ci_appl_ora_disc	Oracle Discoverer Engine	Software do Oracle Discoverer.
cmdb_ci_appl_ora_disc_ui	Oracle Discoverer UI	Software do módulo de IU do Oracle Discoverer.
cmdb_ci_appl_ora_ebs	Oracle ESB	Software do Oracle Enterprise Service Bus.
cmdb_ci_appl_ora_forms	Mecanismo de Oracle Forms	Software do Oracle Forms.
cmdb_ci_appl_ora_forms_ui	IU do Oracle Forms	Software de IU do Oracle Forms.
cmdb_ci_appl_ora_fs	Oracle Fulfillment Server	Software do Oracle Fulfillment Server.
cmdb_ci_appl_ora_http	Oracle HTTP Server	Software Oracle HTTP Server (camada web do middleware Oracle Fusion).
cmdb_ci_appl_ora_jms_queue	Fila do Oracle Weblogic JMS	Software do Oracle WebLogic JMS.
cmdb_ci_appl_ora_metric_client	Oracle Metric Client	Software do Oracle Metric Client.
cmdb_ci_appl_ora_metric_svr	Oracle Metric Server	Software do Oracle Metric Server.
cmdb_ci_appl_ora_notif_svr	Oracle Notification Server	Software do Oracle Notification Server (ONS).
cmdb_ci_appl_ora_oacore	Servidor Oracle OACORE	Software do Oracle OACORE Server.
cmdb_ci_appl_ora_oafm	Servidor Oracle OAFM	Software do Oracle OAFM Server.
cmdb_ci_appl_ora_pm	Oracle Process Manager	Software do Oracle BPEL Process Manager Server.
cmdb_ci_appl_ora_queue	Fila de fila avançada	Software do Oracle Advanced Queueing.
cmdb_ci_appl_ora_report	Oracle Report Server	Software do Oracle Report Server.
cmdb_ci_appl_ora_tns	Aplicativo da Oracle TNS Service	Software ouvinte do Oracle Application Express (TNS).
cmdb_ci_appl_ora_tnslsnr	Mecanismo ouvinte do Oracle TNS	Software do Oracle Application Express.
cmdb_ci_appl_peoplesoft	Servidor de aplicação Peoplesoft	Software do Peoplesoft Application Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_appl_rabbitmq	RabbitMQ	Software do RabbitMQ (código aberto).
cmdb_ci_appl_rabbitmq_cluster	Cluster RabbitMQ	Software do RabbitMQ Cluster (código aberto).
cmdb_ci_appl_sap_ascs	Aplicação SAP ASCS	Software do SAP ASCS.
cmdb_ci_appl_sap_bo	SAP Business Objects CMS Server	Software do SAP Business Objects CMS Server.
cmdb_ci_appl_sap_bo_scheduler	SAP BO BOXIScheduleRouter	Software do SAP BO BOXIScheduleRouter.
cmdb_ci_appl_sap_bus_obj	SAP Business Objects	Aplicação SAP Business Object.
cmdb_ci_appl_sap_ci	Aplicação SAP IC	Software do SAP Central Instance.
cmdb_ci_appl_sap_di	Aplicação SAP DI	Software do Oracle Development Infrastructure (DI).
cmdb_ci_appl_sap_ers	Aplicação SAP ERS	Software do Oracle Evaluated Receipt Settlement (ERS).
cmdb_ci_appl_sap_hana_db	Bd SAP Hana	Software do SAP HANA.
cmdb_ci_appl_sap_jc	Aplicação SAP JC	Software do SAP JC (aplicação Java).
cmdb_ci_appl_sap_scs	Aplicação SAP SCS	Software do SAP SCS (serviços centrais).
cmdb_ci_appl_sendmail	SendMail	Software do Sendmail (código aberto).
cmdb_ci_appl_sharepoint	SharePoint	Software do Microsoft SharePoint.
cmdb_ci_appl_sp_service	SharePoint Service	Software do Microsoft Windows Sharepoint Services (WSS).
cmdb_ci_appl_tibco_hawk	Tibco Hawk	Software do TIBCO Hawk.
cmdb_ci_appl_tibco_matrix	ActiveMatrix Business Works	Software do TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks.
cmdb_ci_appl_tibco_matrix_proc	Processo do ActiveMatrix Business Works	Software do TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks Process.
cmdb_ci_appl_tibco_message	Tibco Enterprise Message Service	Software do TIBCO Enterprise Message Service.
cmdb_ci_appl_tibco_queue	EMS Queue	Software do Tibco EMS (Enterprise Message Service) Queues
cmdb_ci_appl_tuxedo	Tuxedo	Software do Tuxedo (transações de middleware para UNIX, estendidas para operações distribuídas).
cmdb_ci_appl_tuxedo_portal	Portal do Tuxedo	Software do portal do Tuxedo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_appl_vign_content_svr	Vignette Content Management Server	Software do Vignette (Open Text Corp) Content Management Server.
cmdb_ci_appl_vignette_search	Iniciador de Pesquisa Vignette	Software do Servidor de Pesquisa Vignette (Open Text Corp).
cmdb_ci_appl_vignette_server	Vignette Server	Software do Vignette (Open Text Corp) Server.
cmdb_ci_appl_weblogic_jms	Weblogic JMS Server	Software do WebLogic JMS.
cmdb_ci_appl_weblogic_lb	LB Weblogic	Software do balanceador de carga do WebLogic Server.
cmdb_ci_appl_weblogicmodule	Servidor do Módulo do Weblogic	Software do WebLogic Server.
cmdb_ci_appl_websphere_portal	Websphere Portal	Software do WebSphere Portal.
cmdb_ci_appl_wmb	Fluxo WMB	Software do WebSphere Message Broker.
cmdb_ci_application_cluster	Cluster de Aplicação	Cluster lógico de servidores da camada de aplicação.
cmdb_ci_application_software	Software de Aplicação	Programa de computador projetado para executar um grupo de funções, tarefas ou atividades coordenadas para beneficiar o usuário. Uma extensão da tabela Software, fornecendo informações sobre o software instalado (não é um processo em execução).
cmdb_ci_ats_power_eq	Comutador de Transferência Automática	Comutador de energia elétrica que alterna uma carga entre duas fontes.
cmdb_ci_availability_set	Conjunto de Disponibilidade	Agrupamento lógico de máquinas virtuais em execução na plataforma do Microsoft Azure.
cmdb_ci_base_rpa_process	Processo de bot base	Motivo comercial, tipo de processo e programação.
cmdb_ci_base_rpa_robot	Robô de base	Máquina em que o robô está sendo executado, estado e tipo.
cmdb_ci_batch_job	Trabalho em Lote	Programa de computador ou conjunto de programas processados em lote.
cmdb_ci_aws_datacenter	Datacenter da AWS	Representação lógica de um datacenter da Amazon Web Services.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_azure_datacenter	Datacener do Azure	Representação lógica de um datacenter do Microsoft Azure.
cmdb_ci_business_app	Aplicação de negócios	Todos as aplicações de negócios
cmdb_ci_business_process	Processo de negócios	Um processo que pertence e é realizado pela empresa e que contribui para a entrega de um produto ou serviço de negócio a um cliente comercial.
cmdb_ci_chassis_server	Chassi do Servidor	Uma estrutura de metal usada para hospedar ou montar fisicamente servidores em vários fatores de forma diferentes.
cmdb_ci_cim_profile	Perfis CIM	Perfis CIM (UML).
cmdb_ci_cim_server	Servidor CIM	Servidor que hospeda perfis CIM.
cmdb_ci_circuit	Circuito	Informações de circuitos elétricos.
cmdb_ci_cloud_database	Banco de dados em nuvem	Banco de dados executado em uma plataforma de computação em nuvem.
cmdb_ci_cloud_ip_address	Endereço IP em Nuvem	Servidor Web executado em uma plataforma de computação em nuvem.
cmdb_ci_cluster	Cluster	Grupo lógico de recursos de computação vinculados por software para funcionar como um único recurso lógico de computação.
cmdb_ci_cluster_node	Nó do Cluster	Recurso de computação único que está logicamente / operacionalmente vinculado a um cluster.
cmdb_ci_cluster_resource	Recurso de Cluster	Objeto do sistema que é um conjunto ou agrupamento de recursos de cluster usados para gerenciar eventos que ocorrem em um ambiente em cluster.
cmdb_ci_cluster_vip	IP Virtual do Cluster	Informações sobre o VIP do cluster.
cmdb_ci_cmp_price_product_base	Preço Base do Produto na Nuvem	Usado para calcular o custo mensal aproximado de execução de uma pilha criada em servidores virtuais em um ambiente de nuvem: • Base de preços na nuvem: base comum de preços para armazenar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		informações de preço de todos os recursos de todas as nuvens compatíveis. • Base de preços de produtos na nuvem: tabela de base para armazenar os atributos comuns de todos os recursos de precificação. • Preços de instância de VM: tabela específica que estende a base de preços de produtos na nuvem para armazenar as informações de produto específicas da VM a todas as nuvens compatíveis. Classe primária para preços de produtos na nuvem, como preços de instância de VM.
cmdb_ci_cmp_resource	Recurso de Nuvem	Recursos de nuvem genérica
cmdb_ci_comm	Dispositivo de Comunicação	Dispositivos de Comunicação Uma lista de seleção que contém dispositivos como celular, telefone fixo, telefone para conferências e Wi-Fi.
cmdb_ci_computer	Computador	Uma extensão da tabela de Hardware que captura as propriedades do computador.
cmdb_ci_computer_room	Sala de Computadores	Representação lógica de uma sala de computadores.
cmdb_ci_config_automation_server	Servidor de gestão	Ferramentas de Dev Ops, como Chef e Puppet, que são usadas para gerenciar configurações de servidor. Classe primária de servidores de gestão de aplicações.
cmdb_ci_config_file	Arquivo de configuração	Arquivos de configuração que estabelecem os parâmetros e as configurações iniciais de alguns programas de computador.
cmdb_ci_crac	AC da Sala de Computadores	Unidades de ar-condicionado usadas para resfriar datacenters.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_csu_dsu_network	CSU/DSU	Dispositivo de interface digital usado para conectar equipamentos de rede a um circuito digital.
cmdb_ci_database	Banco de dados	Coleta organizada de dados, como o conjunto de arquivos em que os dados são armazenados, o motivo de um banco de dados e os metadados relacionados aos dados.
cmdb_ci_datacenter	Datacenter	Instalação usada para abrigar sistemas de computador e componentes associados, como sistemas de armazenamento e de telecomunicações. Geralmente inclui fontes de alimentação redundantes ou de backup, conexões redundantes para comunicação de dados, controles do ambiente (como ar-condicionado e combate a incêndio) e vários dispositivos de segurança.
cmdb_ci_datapower_server	Servidor de Hospedagem do Data Power	Servidor executando o software do IBM DataPower Gateway.
cmdb_ci_datastore	Repositório de dados	Os repositórios de dados são como sistemas de arquivos, abstraindo o armazenamento físico e fornecendo um modelo para armazenamento de arquivos. A classe secundária representa o repositório de dados específico do VMware. Classe primária para objetos do tipo Repositório de dados do VMWare, como Repositório de dados vCenter.
cmdb_ci_db_catalog	Catálogo do Banco de Dados	Metadados que definem objetos de banco de dados, como tabelas de base, exibições (tabelas virtuais), sinônimos, intervalos de valores, índices, usuários e grupos de usuários, para uma instância de banco de dados específica.
cmdb_ci_db_db2_catalog	Catálogo do DB2	Catálogo de banco de dados para banco de dados DB2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_db_db2_instance	Instância do DB2	Instância de um banco de dados DB2.
cmdb_ci_db_hbase_instance	Instância do HBase	Instância de um banco de dados HBase.
cmdb_ci_db_instance	Instância do banco de dados	Software e memória usados para manipular dados em um banco de dados.
cmdb_ci_db_mongodb_instance	Instância do MongoDB	Instância de um banco de dados MongoDB.
cmdb_ci_db_mssql_analysis	SQL Server Analysis Services	Software do Microsoft SQL Server Analysis Services.
cmdb_ci_db_mssql_catalog	Catálogo do MSFT SQL	Catálogo do banco de dados de uma instância específica de um banco de dados Microsoft SQL.
cmdb_ci_db_mssql_instance	Instância do MSFT SQL	Instância do Microsoft SQL.
cmdb_ci_db_mssql_int_job	Tarefa do SQL Server Integration Services	Trabalho agendado para executar um pacote do SQL Server Integration Service.
cmdb_ci_db_mssql_integration	SQL Server Integration Services	Software do MSQL Server Integration Services.
cmdb_ci_db_mssql_reporting	SQL Server Reporting Services	Software do SQL Server usado para emissão de relatórios com base no servidor.
cmdb_ci_db_mysql_catalog	Catálogo do MySQL	Catálogo do banco de dados de uma instância específica de um banco de dados MySQL.
cmdb_ci_db_mysql_clustermgnode	MySQLClusterMGMNode	Interface administrativa primária do MySQL para um cluster em execução.
cmdb_ci_db_mysql_clusternode	MySQLClusterDataNode	Tabela de resumo usada nas seções [ndbd] ou [ndbd default] de um arquivo config.ini para configurar os nós de dados do cluster do MySQL.
cmdb_ci_db_mysql_instance	Instância do MySQL	Instância de um banco de dados MySQL.
cmdb_ci_db_ora_catalog	Catálogo do Oracle	Catálogo do banco de dados de uma instância específica de um banco de dados Oracle.
cmdb_ci_db_ora_instance	Instância do Oracle	Instância de um banco de dados Oracle.
cmdb_ci_db_ora_listener	Ouvinte do Oracle Database	Processo executado em um servidor do Oracle Database.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_db_postgresql_instance	Instância do PostgreSQL	Instância de um banco de dados PostgreSQL.
cmdb_ci_db_syb_catalog	Catálogo do Sybase	Catálogo do banco de dados de uma instância específica de um banco de dados SybaseL.
cmdb_ci_db_syb_instance	Instância do Sybase	Instancia de um banco de dados Sybase.
cmdb_ci_desktop_software	Software de Desktop	Software usado em PCs e laptops.
cmdb_ci_dir_policy_server	Servidor de Políticas	Servidor de política, que fornece um componente de segurança de uma rede baseada em política que fornece serviços de autorização e facilita o rastreamento e o controle de arquivos.
cmdb_ci_dir_site_minder_server	SiteMinder	Servidor executando o software do SiteMinder.
cmdb_ci_directory_ad_forest	Floresta AD	Floresta do Active Directory.
cmdb_ci_directory_ha	HA Proxy	Software do HAProxy.
cmdb_ci_directory_iifp	IIFP	Software do Identity Identification Feature Pack (Active Directory).
cmdb_ci_directory_ldap	LDAP DB	Software de banco de dados do LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
cmdb_ci_directory_server	Servidor de Diretórios	Servidor executando o software do LDAP.
cmdb_ci_disk	Disco	Categoria geral de mecanismos de armazenamento de dados.
cmdb_ci_disk_partition	Partição de Disco	Seções de um disco separadas para que as informações de cada seção possam ser gerenciadas separadamente.
cmdb_ci_display_hardware	Hardware de Vídeo	Hardware usado para exibir informações de modo visual.
cmdb_ci_dns_alias	Alias DNS	Sinônimo do host usado para resolver endereços DNS.
cmdb_ci_dns_name	Nome DNS	Nomes DNS primários.
cmdb_ci_docker	Contêiner do Docker	Contêineres do Docker (uma instância de tempo de execução de uma imagem do Docker).
cmdb_ci_docker_engine	Mecanismo do Docker	Software do Docker para executar e gerenciar contêineres do Docker.
cmdb_ci_docker_image	Imagem do Docker	Imagens do Docker. Coleção ordenada de mudanças no sistema de arquivos raiz e os parâmetros

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		de execução correspondentes para uso em um tempo de execução de contêiner.
cmdb_ci_docker_image_tag	Marcador da Imagem do Docker	Marcador do Docker, que é um rótulo aplicado a uma imagem do Docker em um repositório.
cmdb_ci_docker_local_image	Imagem do Local do Docker	Imagem do Docker gerenciada localmente.
cmdb_ci_drs_vm_config	Configuração da VM do DRS	Comportamento do DRS (Distributed Resource Scheduler) para as VMs no vCenter que substituem o comportamento do cluster.
cmdb_ci_ec2_instance	Instância de Máquina Virtual EC2	Máquina virtual em execução na plataforma Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
cmdb_ci_email_server	Servidor de E-mail	Servidor que executa o software de e-mail.
cmdb_ci_email_server_jes	JES	Servidor que executa o software do JES (servidor MTA / MDA híbrido com vários recursos).
cmdb_ci_endpoint	Endpoint	Endpoint, que representa o ponto de entrada de um serviço, um processo ou do destino de uma fila ou um tópico na arquitetura orientada a serviços.
cmdb_ci_environment	Ambiente	Agrupamento lógico de hardware e software usados para desenvolver, testar e entregar serviços de computação. Por exemplo: desenvolvimento, teste, garantia da qualidade e produção.
cmdb_ci_esx_resource_pool	Grupo de recursos de ESX	Conjunto de recursos físicos do VMware.
cmdb_ci_esx_server	Servidor ESX	Servidor ESX físico que executa o sistema operacional VMware ESXi.
cmdb_ci_exchange_backend	ExchangeBackEndServer	Servidor que executa o software do Exchange.
cmdb_ci_exchange_cas	Trocar Servidor de Acesso de Cliente	Servidor que executa o software do Exchange, fornecendo serviços de acesso a clientes.
cmdb_ci_exchange_edge_transport_server	Trocar Servidor de Transporte de Borda	Servidor que executa o software do Exchange Edge Transport.
cmdb_ci_exchange_frontend	ExchangeFrontEndServer	Servidor que executa o software do Exchange.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_exchange_hub	Hub do Exchange	Servidor que executa o software do Hub do Exchange.
cmdb_ci_exchange_hub_transport_server	Trocar Servidor de Transporte de Hub	Servidor que executa o software do Hub do Exchange, fornecendo serviços de transporte.
cmdb_ci_exchange_mailbox	Caixa de Correio do Exchange	Conta de e-mail do Exchange.
cmdb_ci_exchange_mailbox_server	Trocar Servidor de Caixa de Correio	Servidor que executa o software do Exchange, fornecendo serviços de acesso a clientes.
cmdb_ci_exchange_service_component	Trocar Componente de Serviço	Software do Componente de Serviço do Exchange.
cmdb_ci_facility_hardware	Hardware das Instalações	Classe de base para hardware usado em serviços de instalações como energia elétrica, água, esgoto, ar e segurança.
cmdb_ci_fc_disk	Disco Fibre Channel	Tabela de base para disco Fibre Channel.
cmdb_ci_fc_export	Exportação do Fibre Channel	Volume de armazenamento exportado por um servidor de armazenamento, por meio do protocolo Fibre Channel.
cmdb_ci_fc_port	Porta do Fibre Channel	Porta Fibre Channel em um servidor de armazenamento, comutador FC ou em um HBA do host.
cmdb_ci_fddi_network	Placas FDDI	Cartões de Interface de Dados Distribuídos de Fibra.
cmdb_ci_file_system	Sistema de Arquivos	Informações sobre o sistema de arquivos de um servidor, capturando detalhes como ponto de montagem, capacidade e tipo de sistema de arquivos.
cmdb_ci_file_system_nfs	Sistema de Arquivos NFS	Extensão do sistema de arquivos, que fornece informações sobre o sistema de arquivos NFS.
cmdb_ci_file_system_smb	Sistema de Arquivos SMB	Extensão do sistema de arquivos, que fornece informações sobre o sistema de arquivos SMB.
cmdb_ci_firewall_network	Hardware do Firewall	Hardware do Firewall.
cmdb_ci_ftp_server	Servidor FTP	Servidor que fornece serviços de FTP.
cmdb_ci_fuel_tank	Tanque de Combustível	Tanque de Combustível.
cmdb_ci_generator_power_eq	Gerador de Energia	Gerador de energia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_group	Grupo	Grupo lógico de ICs.
cmdb_ci_hardware	Hardware	Classe base para hardware.
cmdb_ci_host_cluster	Cluster Host	Maneira independente de nuvem de representar um grupo de hosts como um cluster. A classe secundária representa detalhes específicos do VMware vCenter Cluster. Classe primária para tipos de objeto de cluster de host do VMWare, como vCenter Clusters.
cmdb_ci_hpux_server	Servidor HPUX	Servidor que executa o software do HPUX.
cmdb_ci_hub_network	Hardware do Hub	Hub da rede física.
cmdb_ci_hvac	Equipamento HVAC	Equipamento de aquecimento, ventilação e ar-condicionado.
cmdb_ci_hyper_v_cluster	Cluster do Hyper-V	Cluster dos servidores Hyper-V.
cmdb_ci_hyper_v_instance	Instância de Máquina Virtual do Hyper-V	Instância de máquina virtual do Hyper-V Esta tabela estende a tabela genérica da instância da máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance].
cmdb_ci_hyper_v_network	Rede Virtual Hyper-V	Rede virtual Hyper-V.
cmdb_ci_hyper_v_object	Objeto do Hyper-V	Classe base para todos os objetos do Hyper-V.
cmdb_ci_hyper_v_resource_pool	Grupo de recursos do Hyper-V	Grupo de recursos do Hyper-V.
cmdb_ci_hyper_v_rpool_comp	Componente do Grupo de recursos do Hyper-V	Componente do grupo de recursos que pertence ao grupo de recursos.
cmdb_ci_hyper_v_server	Servidor do Hyper-V	Servidor que executa o software do Hyper-V.
cmdb_ci_ids_network	Sistema de Detecção de Intrusão	Sistemas de detecção de intrusão de segurança.
cmdb_ci_iisdirectory	Diretório virtual do IIS	Diretório virtual no gerenciador do IIS.
cmdb_ci_imaging_hardware	Hardware de Criação de Imagens	Hardware usado para criar imagens eletrônicas/físicas.
cmdb_ci_inetinfo	Serviço Inetinfo	Serviço Inetinfo da aplicação IIS.
cmdb_ci_inf_software	Software de Infraestrutura	Classe base para software empresarial ou programas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		projetados especificamente para ajudar as organizações de negócios a executar tarefas básicas, como suporte à força de trabalho, transações de negócios e serviços e processos internos.
cmdb_ci_information_object	Objeto de informação	Tipos de informações que um aplicativo de negócios ou qualquer outra entidade gerencia. Por exemplo: 'Dados de salário do funcionário', 'Dados pessoais do funcionário' e 'Dados de vendas'.
cmdb_ci_installed_bundles	Pacotes Instalados	Extensão da tabela Objeto de Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_object], que representa pacotes de software instalado.
cmdb_ci_infra_service	Serviço de Infraestrutura	Serviços de TI que oferecem suporte ao fornecimento de infraestrutura de computação.
cmdb_ci_infra_service_ldap	Serviço LDAP	Serviço LDAP em execução.
cmdb_ci_ip_address	Endereço IP	Endereço IP.
cmdb_ci_ip_device	Dispositivo IP	Classe base para dispositivos com um endereço IP.
cmdb_ci_ip_firewall	Firewall de IP	Hardware do firewall.
cmdb_ci_ip_network	Rede IP	Informações de rede IP que capturam detalhes como sub-rede, roteador e router_interface_type.
cmdb_ci_ip_phone	Telefone IP	Telefone (VOIP) habilitado para IP.
cmdb_ci_ip_router	Roteador IP	Especialização da tabela Mecanismo de rede [cmdb_ci_netgear].
cmdb_ci_ip_server	Servidor IP	Hardware do servidor.
cmdb_ci_ip_service	Instância do Serviço de IP	Tabela base para serviços IP em execução em um servidor, como daemon do Unix ou serviço do Windows.
cmdb_ci_ip_switch	Comutador de IP	Especialização da tabela Mecanismo de rede [cmdb_ci_netgear].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_iplanet_web_server	Iplanet Web Server	Servidor que executa o software Oracle iPlanet Web Server (OiWS).
cmdb_ci_isam_server	Servidor ISAM	Servidor que executa o software do ISAM.
cmdb_ci_iscsi_disk	Disco iSCSI	Montagem de host de um disco iSCSI.
cmdb_ci_iscsi_export	Exportação iSCSI	Volume de armazenamento exportado por um servidor de armazenamento pelo iSCSI.
cmdb_ci_kubernetes_component	Componente do Kubernetes	Cluster, ingresso, namespace, nó, pod, serviço, volume e carga de trabalho do Kubernetes. Também representa configuração de desenvolvimento openshift, configuração de implantação, repositório de imagens do Docker, grupo, imagens, fluxo, projeto, rota e usuário. Classe primária para componentes do Kubernetes, como pods e clusters.
cmdb_ci_kvm	KVM	Hipervisor que gerencia máquinas virtuais baseadas em kernel (KVMs).
cmdb_ci_kvm_network	Rede	Rede virtual KVM.
cmdb_ci_kvm_object	Objeto KVM	Objeto base para todos os objetos KVM.
cmdb_ci_kvm_storage_pool	Pool de Armazenamento	Pool de armazenamento KVM.
cmdb_ci_kvm_storage_volume	Volume de armazenamento	Volume de armazenamento KVM.
cmdb_ci_kvm_vm_instance	Instância da Máquina Virtual KVM	Instância de máquina virtual em execução em um hipervisor KVM.
cmdb_ci_lb	Balanceador de Carga	Servidor que funciona como um balanceador de carga.
cmdb_ci_lb_a10	Balanceador de carga A10	Servidor que funciona como um balanceador de carga A10.
cmdb_ci_lb_ace	ACE	Servidor que funciona como um balanceador de carga ACE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_lb_alteon	Alteon	Servidor que funciona como um balanceador de carga Alteon.
cmdb_ci_lb_appl	Aplicação Balanceador de Carga	Aplicação que fornece a funcionalidade de balanceamento de carga.
cmdb_ci_lb_backend_server	Servidor Back-end LB	Servidor que funciona como um balanceador de carga de back-end.
cmdb_ci_lb_bigip	F5 BIG-IP	Servidor que funciona como um balanceador de carga F5 BIG-IP.
cmdb_ci_lb_cisco_csm	Cisco CSM	Servidor que funciona como um balanceador de carga Cisco CSM.
cmdb_ci_lb_cisco_css	Cisco CSS	Servidor que funciona como um balanceador de carga Cisco CSS.
cmdb_ci_lb_f5_gtm	F5 BigIP GTM	Servidor que funciona como um balanceador de carga F5 BigIP GTM.
cmdb_ci_lb_f5_ltm	F5 BigIP LTM	Servidor que funciona como um balanceador de carga F5 BigIP LTM.
cmdb_ci_lb_haproxy	Balanceador de Carga do HAProxy	Servidor que funciona como um balanceador de carga HA Proxy.
cmdb_ci_lb_isa	Servidor ISA	Servidor que funciona como um balanceador de carga ISA.
cmdb_ci_lb_modjk	Balanceador de Carga do Modjk	Servidor que funciona como um balanceador de carga Cisco CSM.
cmdb_ci_lb_modproxy	Balanceador de Carga do ModProxy	Servidor que funciona como um balanceador de carga ModProxy.
cmdb_ci_lb_netscaler	Citrix Netscaler	Servidor que funciona como um balanceador de carga Citrix Netscaler.
cmdb_ci_lb_network	Balanceador de carga de rede	Servidor que realiza balanceamento de carga de rede.
cmdb_ci_lb_nginx	Balanceador de Carga do Nginx	Servidor que funciona como um balanceador de carga Nginx.
cmdb_ci_lb_pool	Pool de Balanceadores de Carga	Coleção de mapeamentos de host para porta a serem balanceados.
cmdb_ci_lb_pool_member	Membro do Pool de Balanceadores de Carga	Mapeamento de host para porta de uma solicitação a ser balanceado.
cmdb_ci_lb_radware	Radware Load Balancer	Servidor que funciona como um balanceador de carga Radware.
cmdb_ci_lb_service	Serviço Balanceador de Carga	Serviço virtual que o dispositivo balanceia ao encaminhar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		solicitações para membros de um grupo.
cmdb_ci_lb_template	Modelo de Balanceador de Carga	Modelo de balanceador de carga que contém definições de configuração relacionadas ao balanceador de carga para um tipo específico de tráfego de rede.
cmdb_ci_lif	LIF	Interface lógica.
cmdb_ci_lb_vlan	VLAN do Balanceador de Carga	Segmento de LAN virtual.
cmdb_ci_linux_server	Servidor Linux	Servidor que executa o software do Linux.
cmdb_ci_logical_datacenter	Datacenter Lógico	Datacenter lógico do VMware vCenter.
cmdb_ci_lpar	Partição Lógica	A partição lógica, comumente chamada de LPAR, é um subconjunto dos recursos de hardware de um computador, virtualizada como um computador separado.
cmdb_ci_lvm_pool	Pool LVM	Pool de armazenamento do gerenciador de volume do Linux.
cmdb_ci_lvm_pool_member	Membro do pool LVM	Membro do pool de armazenamento do gerenciador de volume do Linux.
cmdb_ci_mainframe	Mainframe IBM	Sistema de computador IBM em grande escala.
cmdb_ci_mainframe_hardware	Hardware do Mainframe	Os componentes de hardware de um sistema de computador em grande escala.
cmdb_ci_mainframe_lpar	LPAR de Mainframe IBM	A partição lógica, comumente chamada de LPAR, é um subconjunto dos recursos de hardware de um computador mainframe, virtualizada como um computador separado.
cmdb_ci_memory_module	Módulo da Memória	Placa de circuito que fornece armazenamento em memória.
cmdb_ci_mfp_printer	Impressora Multifuncional	Dispositivo físico com recursos de leitura, cópia e fax.
cmdb_ci_microsoft_iis_web_server	Servidor Web Microsoft iis	Servidor que executa o software IIS (Serviços de Informações da Internet) para Windows.
cmdb_ci_modem_network	Hardware do Modem	Hardware do modem físico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_mpio_pool	Pool de ES de Vários Caminhos	Pool de E/S de vários caminhos, representando vários caminhos redundantes de armazenamento.
cmdb_ci_mpio_pool_group	Grupo Pool de E/S de Multipath	Grupo de pools de E/S de vários caminhos.
cmdb_ci_mpio_pool_path	Caminho do Pool de E/S Multipath	Caminho único em um pool de MPIO.
cmdb_ci_msd	Dispositivo de Armazenamento em Massa	Dispositivo de armazenamento físico.
cmdb_ci_nas_file_system	Sistema de Arquivos NAS	Extensão da tabela Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system], que representa o armazenamento anexado à rede.
cmdb_ci_nat_gateway	Gateway NAT	Funcionalidade para gateway de NAT.
cmdb_ci_netapp_cdot	NetApp CDOT	Funcionalidade do sistema operacional NetApp Clustered Data OnTap
cmdb_ci_netapp_datacenter	Datacenter da NetApp	Datacenter lógico da NetApp.
cmdb_ci_netapp_svm	SVM da NetApp	Máquina virtual de armazenamento da NetApp.
cmdb_ci_netapp_volume	Volume da NetApp	Volume de armazenamento NetApp FlexVol.
cmdb_ci_net_app_server	Hardware do Dispositivo de Rede	Servidor configurado para funcionar como um dispositivo de rede.
cmdb_ci_netgear	Mecanismo de Rede	Extensão da tabela de Hardware que captura equipamentos de rede como roteador, comutador, hub, gateway e ponte.
cmdb_ci_netware_server	Servidor Netware	Servidor que executa o software do NetWare.
cmdb_ci_network	Rede de Nuvem	Rede de nuvem do VMware vCenter.
cmdb_ci_network _acl	ACL de Rede	ACL (lista de controle de acesso) de rede.
cmdb_ci_network_acl_rule	Regra de ACL de Rede	Regra usada para controlar os direitos de acesso à rede.
cmdb_ci_network_adapter	Adaptador de Rede	Hardware do adaptador de rede.
cmdb_ci_network_policy_group	Grupo de Políticas de Rede	Política de grupo consumida pelos serviços do Active Directory.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_network_template	Modelo de Rede	Arquivo OpenStack usado para configurar uma rede.
cmdb_ci_nic	Interface de rede de gestão de nuvem	Adaptador de rede virtual.
cmdb_ci_nginx_web_server	Servidor Web Nginx	Servidor que executa o software do Nginx.
cmdb_ci_openstack_datacenter	Datacenter do OpenStack	Datacenter lógico do OpenStack.
cmdb_ci_optical_transport (Instalado com o plug-in com.snc.cmdb.telecom.category)	Equipamento de Fibra Óptica	Fibra ótica usada para redes de dados de longa distância e de alto desempenho. A fibra ótica é comumente usada em serviços de telecomunicações, como internet, televisão e telefones. Classe secundária de Hardware de transporte e classe primária para equipamentos de telecomunicações de fibra ótica, como multiplexadores óticos e equipamentos de terminal.
cmdb_ci_oslv_container	Contêiner de Virtualização no nível de sistema operacional	Contêineres (uma instância de tempo de execução de uma imagem do Docker).
cmdb_ci_oslv_engine	Mecanismo de Virtualização no nível de sistema operacional	Software para executar e gerenciar contêineres.
cmdb_ci_oslv_image	Imagem de Virtualização no nível de sistema operacional	Imagens de contêiner. Coleção ordenada de mudanças no sistema de arquivos raiz e os parâmetros de execução correspondentes para uso em um tempo de execução de contêiner.
cmdb_ci_oslv_image_tag	Marcador da Imagem de Virtualização no nível de sistema operacional	Marcador de contêiner, que é um rótulo aplicado a uma imagem de contêiner em um repositório.
cmdb_ci_oslv_local_image	Imagem do Local de Virtualização no nível de sistema operacional	Imagem de contêiner gerenciada localmente.
cmdb_ci_osx_server	Servidor OS/X	Servidor que executa o sistema operacional OS/X.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_os_template	Imagem	Arquivos de software usados para criar uma nova instância de um recurso de computação, como servidor, desktop, máquina virtual e roteador virtual.
cmdb_ci_outofband_device	Dispositivo fora de banda	Hardware usado para executar o gerenciamento fora de banda.
cmdb_ci_patches	Patch	Patch de software para corrigir ou melhorar um programa de computador ou os dados de suporte relacionados.
cmdb_ci_pc_hardware	Computador Pessoal	Computador eletrônico de várias finalidades cujo tamanho, recursos e preço o tornam viável para uso individual.
cmdb_ci_pcf_component	Componente do CloudFoundry	O Cloud Foundry fornece um modelo moderno e altamente eficiente para entrega de aplicações nativas em nuvem com base no Kubernetes. Componente representa aplicação, domínio, organização, cota, rotas, serviço, plano de serviço, espaço e instâncias de espaço. Classe primária para base de preços de produtos em nuvem, como máquinas virtuais.
cmdb_ci_pdu	PDU	Unidade de distribuição de energia (PDU).
cmdb_ci_pdu_outlet	Saída	Saída única de uma PDU.
cmdb_ci_peripheral	Periférico do Computador	Vários periféricos de computador, como monitor, docking station, comutador KVM, projetor, scanner, teclado, mouse e no-break.
cmdb_ci_personal_printer	Impressora Pessoal	Impressora cujo tamanho, recursos e preço a tornam viável para uso individual.
cmdb_ci_plotter	Plotadora	Impressora com recursos para imprimir imagens gráficas vetoriais grandes.
cmdb_ci_power_eq	Equipamento de Energia	Hardware usado para gerenciar a energia elétrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_port	Porta	Interface entre o computador e outros dispositivos eletrônicos.
cmdb_ci_port_group	Grupo de Portas	Grupo de portas em um comutador virtual.
cmdb_ci_print_queue	Puppet principal	Fila de impressão, que é uma lista de trabalhos enviados à impressora e mantidos em uma área de memória reservada, e que inclui o status mais atual de todos os trabalhos de impressão ativos e pendentes.
cmdb_ci_printer	Impressora	Dispositivo físico que faz uma representação legível persistente de gráficos ou texto em papel ou mídia física semelhante.
cmdb_ci_printing_hardware	Hardware de Impressão	Dispositivo físico que faz uma representação legível persistente de gráficos ou texto em papel ou mídia física semelhante.
cmdb_ci_puppet_master		Servidor que executa a aplicação PuppetMaster.
cmdb_ci_qtree	Qtree	Sistema de arquivos Qtree.
cmdb_ci_qualifier	Qualificador	ICs qualificadores de relacionamentos que contêm informações importantes sobre os relacionamentos entre ICs. Em um qualificador de relacionamento, você pode anotar informações arbitrárias exclusivas sobre o relacionamento entre dois ICs. Você pode definir vários qualificadores para o mesmo relacionamento, resultando em uma cadeia de qualificadores. No entanto, só pode haver uma única cadeia de qualificadores para cada tipo de relacionamento específico entre dois ICs. Classe primária para os vários tipos de qualificadores de relacionamento, como Marcadores de Ponto de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		Entrada e Conexões de Limite.
cmdb_ci_rack	Rack	Racks de datacenter que contêm detalhes como unidades de rack existentes e em uso e consumo de energia.
cmdb_ci_raid	RAID	Pool de armazenamento que usa mecanismos RAID para garantir a integridade dos dados.
cmdb_ci_raid_member	Membro RAID	Membro do pool de armazenamento que usa mecanismos RAID.
cmdb_ci_resource_group	Grupo de recursos	O grupo de recursos é uma abstração lógica para flexibilizar o gerenciamento de recursos.
cmdb_ci_sa_scaling_pol_base	Política de Escalonamento	Classe primária para opções de política de escalonamento de máquinas virtuais, como simples e dinâmica.
cmdb_ci_san	Rede de Área de Armazenamento	Rede que fornece acesso ao armazenamento no nível de bloco.
cmdb_ci_san_connection	Conexão SAN	Conexão em uma rede SAN.
cmdb_ci_san_disk	Disco SAN	Tabela base para as tabelas dos discos iSCSI [cmdb_ci_iscsi_disk] e Fibre Channel [cmdb_ci_fc_disk].
cmdb_ci_san_endpoint	Endpoint SAN	Uma extremidade de uma conexão SAN.
cmdb_ci_san_export	Exportação da SAN	Tabela base para as tabelas dos discos iSCSI Export [cmdb_ci_iscsi_export] e Fibre Channel Export [cmdb_ci_fc_export].
cmdb_ci_san_fabric	Malha da SAN	Hardware que conecta estações de trabalho e servidores a dispositivos de armazenamento em uma SAN. Chamado de "malha".
cmdb_ci_san_zone	Zona da SAN	Subconjunto de armazenamento SAN ao qual determinados usuários estão restritos.
cmdb_ci_san_zone_alias	Alias da Zona da SAN	Coleção de membros da zona da SAN.
cmdb_ci_san_zone_alias_member	Membro do Alias da Zona da SAN	Relacionamento m2m entre aliases e membros da zona da SAN.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_san_zone_member	Membro da zona da SAN	Portas e dispositivos em uma zona da SAN.
cmdb_ci_san_zone_set	Conjunto de zonas da SAN	Coleção de zonas da SAN.
cmdb_ci_scanner	Scanner	Hardware usado para criar imagens digitais de documentos em papel.
cmdb_ci_server	Servidor	Classe base para todos os tipos de servidores.
cmdb_ci_server_snapshot	Snapshot de Servidor	Snapshot do servidor, que é o estado de um sistema em um momento específico.
cmdb_ci_service	Serviço	Serviço de TI que oferece suporte direto a um processo de negócios (ITIL).
cmdb_ci_service_auto	Instância de serviço	Serviços que podem ser monitorados pelo sistema; no sistema de base, estão incluídos somente serviços de aplicações. Se o Mapeamento de serviços estiver ativado, também poderá haver registros para grupos de ICs dinâmicos. Se a Gestão de eventos estiver ativada, poderá haver registros para grupos de alertas.
cmdb_ci_service_business	Serviço de negócio	Os serviços de negócio são publicados para usuários comerciais e, normalmente, sustentam um ou mais recursos de negócios. Os serviços de negócio geralmente podem ser solicitados por usuários comerciais.
cmdb_ci_service_discovered	Serviço de aplicações Mapeado	Serviços de aplicativo, criados pelo método de preenchimento manual de serviço. Para cada serviço de aplicativos, há um registro de IC de contêiner que modela o serviço de aplicativos.
cmdb_ci_service_technical	Serviço de gestão de tecnologia (anteriormente Serviço técnico)	Os serviços de gestão de tecnologia são publicados para os responsáveis pelo serviço e normalmente sustentam um ou mais serviços de negócios. Um serviço de gestão de tecnologia pode ter uma exibição operacional composta por uma ou mais ofertas de gestão técnica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_solaris_instance	Instância da Máquina Virtual Solaris	Instância de máquina virtual que executa o software do Solaris.
cmdb_ci_solaris_server	Servidor Solaris	Servidor físico que executa o software do Solaris.
cmdb_ci_spkg	Software	Informações sobre o pacote de software que contém detalhes como a versão, a contagem de instalações, a contagem de licenças, o nome do pacote e a chave (quando o SAM está habilitado).
cmdb_ci_storage_controller	Controlador de Armazenamento	Dispositivo lógico que controla um volume de armazenamento ou uma porta do Fibre Channel.
cmdb_ci_storage_device	Dispositivo de Armazenamento	Tabela base para dispositivos de armazenamento em bloco, como DAS, SAN e NAS.
cmdb_ci_storage_disk	Disco de Armazenamento	Disco instalado em um servidor de armazenamento.
cmdb_ci_storage_export	Exportação do armazenamento	Tabela base para a tabela Exportação da SAN [cmdb_ci_san_export].
cmdb_ci_storage_fileshare	Compartilhamento de Arquivo de Armazenamento	Sistema de arquivos NAS em um servidor de armazenamento (um sistema de arquivos exportado).
cmdb_ci_storage_hba	HBA de Armazenamento	Adaptador do barramento de host para Fibre Channel. O dispositivo físico que fornece portas do Fibre Channel.
cmdb_ci_storage_pool	Pool de Armazenamento	Coleção lógica de armazenamento.
cmdb_ci_storage_pool_member	Membro de Pool de Armazenamento	Volume lógico em um pool de armazenamento.
cmdb_ci_storage_switch	Comutador de Armazenamento	Comutador do Fibre Channel.
cmdb_ci_storage_volume	Volume de armazenamento	Volume em um servidor de armazenamento.
cmdb_ci_storage_vol_snapshot	Snapshot de Volume de Armazenamento	O snapshot do servidor é o estado do sistema em um momento específico.
cmdb_ci_subnet	Sub-rede de gestão de nuvem	Parte de uma rede maior.
cmdb_ci_sun_dir_proxy_server	Sun Directory Proxy Server	Servidor que executa o software do Sun ONE Directory Proxy Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_sun_ldap_dir_server	Servidor LDAP Sun	Servidor que executa o software do Sun ONE Directory Server (LDAP).
cmdb_ci_surge_power_eq	Equipamento de Proteção contra Sobretensão	Equipamento de energia usado para evitar picos de energia.
cmdb_ci_tape_server	Unidade de Fita do Servidor	Hardware para usar o armazenamento em fita magnética.
cmdb_ci_tomcat_connector	Conector Tomcat	Software que fornece plug-ins de servidor da Web para conectar servidores da Web ao Tomcat e outros back-ends.
cmdb_ci_tower_eq	Equipamento da Torre	Classe primária para torres de instalação e equipamentos de torre, como luzes e balizadores.
cmdb_ci_translation_rule	NAT	Regras para permitir que o roteador refaça o mapeamento de um endereço de rede para outro.
cmdb_ci_transport_hardware	Hardware de Transporte	Hardware de telecomunicação usado para comunicação digital e hardware relacionado, como racks de telecomunicação, servidores para conectar a porta à LAN, retransmissões, bancos de canal e comutador de circuito de rede. Classe primária para hardware de transporte de telecomunicações, como multiplexadores e equipamentos de fibra ótica.
cmdb_ci_ucs_blade	Servidor blade Cisco UCS	Hardware do servidor físico Cisco UCS Blade.
cmdb_ci_ucs_chassis	Chassis Cisco UCS	Hardware do chassi físico Cisco UCS usado para armazenar o hardware do servidor Cisco UCS Blade.
cmdb_ci_ucs_equipment	Equipamento Cisco UCS	Produtos da Cisco Unified Computing System (UCS).
cmdb_ci_unix_cluster	Cluster do UNIX	Conjunto de computadores agrupados para apresentar um só recurso de servidor Unix.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_unix_daemon	Daemon do UNIX	Processo em segundo plano do Unix de longa execução usado para responder a solicitações de serviços.
cmdb_ci_unix_server	Servidor UNIX	Servidor que executa o software do Unix.
cmdb_ci_ups	No-break	Dispositivos de fonte de alimentação ininterrupta, onde os dispositivos são no-breaks tradicionais.
cmdb_ci_ups_alarm	Alarme de No-break	Alarme de fonte de alimentação ininterrupta.
cmdb_ci_ups_bypass	Desvio de No-break	Bypass de fonte de alimentação ininterrupta.
cmdb_ci_ups_input	Entrada de No-break	Entrada elétrica em um dispositivo de fonte de alimentação ininterrupta.
cmdb_ci_ups_output	Saída de No-break	Saída elétrica de um dispositivo de fonte de alimentação ininterrupta.
cmdb_ci_ups_power_eq	No-break	Dispositivos de fonte de alimentação ininterrupta, onde os dispositivos são quaisquer no-breaks não tradicionais que gerenciam a energia elétrica.
cmdb_ci_vcenter	Instância do VMware vCenter	Instância instalada do software do VMware VCenter.
cmdb_ci_vcenter_cluster	Cluster do VMware vCenter	Conjunto de servidores que operam juntos durante a execução do software do VMware VCenter.
cmdb_ci_vcenter_cluster_drs_rule	Regra de DRS do Cluster do vCenter da VMWare	Tabela específica do vCenter que armazena informações de regras básicas do Distributed Resource Scheduler (DRS). Armazena a regra de afinidade que especifica que os membros de um grupo DRS de uma máquina virtual podem ou devem ser executados nos membros de um grupo DRS específico do host. Preenchido por VCenter API ClusterRuleInfo(vim.cluster.ruleInfo) .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_vcenter_datacenter	Datacenter do VMware vCenter	Objetos de datacenter do VMware VCenter.
cmdb_ci_vcenter_datastore	Repositório de Dados do VMware vCenter	Objetos de repositório de dados do VMware VCenter que contêm detalhes como capacidade, espaço livre, sistema de arquivos e tipo.
cmdb_ci_vcenter_datastore_disk	Disco do Repositório de Dados	Disco de repositório de dados individual do VMware VCenter.
cmdb_ci_vcenter_folder	Pasta do VMware vCenter	Pastas do VCenter, que podem ser usadas para agrupar objetos do mesmo tipo a fim de facilitar o gerenciamento.
cmdb_ci_vcenter_network	Rede do VMware vCenter	Rede virtual do VMware vCenter.
cmdb_ci_vcenter_object	Objeto do VMware vCenter	Classe base para a maioria dos objetos do VMware VCenter.
cmdb_ci_vcenter_server_obj	Objeto de Servidor do VMware vCenter	Hipervisor do VMware.
cmdb_ci_veritas_disk	Disco Veritas	Disco físico controlado pelo gerenciador de volume Veritas.
cmdb_ci_veritas_disk_group	Grupo de Discos Veritas	Coleção de discos no gerenciador de volume Veritas.
cmdb_ci_veritas_plex	Veritas Plex	Partição lógica no gerenciador de volume Veritas.
cmdb_ci_veritas_subdisk	Subdisco Veritas	Partição de um Veritas_disk.
cmdb_ci_veritas_volume	Volume Veritas	Agregação de plexos.
cmdb_ci_virtualization_server	Servidor de Virtualização	Tabela base usada pela tabela do servidor ESX [cmdb_ci_esx_server].
cmdb_ci_virtual_desktop	Desktop Virtual	O ambiente da área de trabalho do usuário (como ícones, papel de parede, janelas, pastas, barras de ferramentas e widgets) é armazenado remotamente em um servidor.
cmdb_ci_virtual_pvt_gateway	Gateway Privado Virtual	Dois endpoints de VPN para failover automático.
cmdb_ci_vm	HiperVisor de Máquina Virtual	Software do Hypevisor.
cmdb_ci_vm_instance	Instâncias de Máquina Virtual	Informações sobre máquinas virtuais genéricas.
cmdb_ci_vm_object	Objeto de Máquina Virtual	Classe base para todos os objetos de VM. Primário para todos os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		objetos, como objeto Hyper-V e objeto KVM.
cmdb_ci_vm_parallels	Paralelos	Instância de software do Parallels.
cmdb_ci_vm_template	Modelo de Máquina Virtual	Modelo que é uma cópia principal de uma máquina virtual que pode ser usada para criar vários clones. Tabela base para todos os modelos de VM.
cmdb_ci_vm_user_credentials	Credenciais de Usuário de VM	Credenciais, que são usadas para autenticar direitos e permissões de acesso.
cmdb_ci_vm_vmware	VMware	**Nota:** Não mais usado. Especialização do VMWare para tabela da Máquina Virtual.
cmdb_ci_vm_zones	Zonas	Ambiente de SO virtual particionado que funciona em um espaço do sistema operacional Solaris.
cmdb_ci_voice_hardware (Instalado com o plug-in com.snc.cmdb.telecom.category)	Hardware do sistema do serviço de voz	Sistemas de telecomunicação que representam sistemas telefônicos, centrais telefônicas e correios de voz. Classe primária para hardware do sistema de voz de telecomunicação, como correio de voz e centrais telefônicas privadas.
cmdb_ci_volume_template	Modelo de Volume	Conjunto de regras que especifica um ou mais recursos de um volume de armazenamento (seleção de armazenamento e regras de layout).
cmdb_ci_vmware_instance	Instância de Máquina Virtual VMware	Instância de VM do VMware no hipervisor do VMware.
cmdb_ci_vmware_template	Modelo de Máquina Virtual VMware	Cópia principal de uma máquina virtual do VMware que pode ser usada para criar vários clones.
cmdb_ci_vpc	Virtual Private Cloud	Pool configurável sob demanda de recursos de computação compartilhados alocados em um ambiente de nuvem pública.
cmdb_ci_vpn	Rede Virtual Privada	Rede privada configurada para ser executada em uma rede pública.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_vpn_connection	Conexão VPN	Conexão segura com outra rede pela Internet.
cmdb_ci_vserver_peer	Par do VServer	Estende a tabela de objetos de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]. Relacionamento de pares entre os VServers (NetApp).
cmdb_ci_wap_network	Ponto de Acesso sem Fio	Dispositivo de hardware de rede que permite a um dispositivo compatível com Wi-Fi se conectar a uma rede com fio.
cmdb_ci_web_application	Aplicação Web	Aplicativo de software cliente-servidor em que o cliente (ou interface do usuário) é executado em um navegador da Web.
cmdb_ci_web_domino	Servidor HTTP do Lotus Domino	Servidor que executa o software do IBM Notes (anteriormente chamado Lotus Notes/IBM Domino).
cmdb_ci_web_server	Servidor Web	Sistema de computador que processa solicitações via HTTP da World Wide Web.
cmdb_ci_web_service	Serviço Web	Serviço oferecido por um dispositivo eletrônico a outro dispositivo eletrônico, que se comunicam entre si pela World Wide Web.
cmdb_ci_web_site	Site	Uma coleção de páginas da Web relacionadas.
cmdb_ci_websphere_cell	Célula do Websphere	Um agrupamento lógico de nós do IBM Websphere (cada um executando um ou mais servidores de aplicações) que são gerenciados centralmente.
cmdb_ci_win_cluster	Cluster do Windows	Um só servidor (virtual) composto por um ou mais Windows Servers físicos.
cmdb_ci_win_cluster_node	Nó do Cluster do Windows	Um membro físico da aplicação de cluster do Windows.
cmdb_ci_win_cluster_resource	Recurso de Cluster do Windows	Uma entidade lógica ou física gerenciada pela aplicação de cluster do Windows.
cmdb_ci_win_domain_controller	Controlador de Domínio Windows	Um servidor que responde às solicitações de autenticação de segurança em um domínio do Windows Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_win_server	Servidor Windows	Um servidor que executa o sistema operacional Microsoft Windows Server.
cmdb_ci_windows_service	Serviço do Windows	Um programa de computador Windows que opera em segundo plano.
cmdb_ci_zone	Zona de Datacenter	Uma parte especificada de uma instalação de datacenter.

Tabelas de serviços

No CMDB, as tabelas secundárias da tabela "Serviço" [cmdb_ci_service] armazenam informações sobre serviços, incluindo serviços de aplicações.

Campos principais na tabela de serviços

Campo	Descrição
Criticalidade dos negócios	A importância deste serviço para o negócio. Este campo pode ser usado para determinar estratégias de recuperação de desastre para este serviço. As opções padrões são: • 1 - mais crítico • 2 - um pouco crítico • 3 - menos crítico • 4 - não crítico
ANS	Referência à tabela de Acordo [ans].
Classificação do serviço	Designa o tipo de serviço. • Serviço de aplicações. Para obter mais informações, consulte Serviços de aplicativos. • Serviço técnico (Para obter mais informações, consulte Serviços de aplicativos e Use o método Grupo de IC dinâmico para preencher os serviços de aplicações) • Oferta de serviço (Para obter mais informações, consulte Gestão de portfólio de serviços ofertas de serviço) • Serviço compartilhado (Para obter mais informações, consulte Serviços compartilhados de TI) • Serviço faturável (representa um serviço que é faturado ou que tem custo gerenciado)
Usado para	Designa como este serviço é usado. As opções padrões são: • Produção • Preparação • CQ • Teste

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos principais na tabela de serviços

Campo	Descrição
	• Desenvolvimento • Demonstração • Treinamento • Recuperação de desastre
Usuários com suporte	Os usuários compatíveis com este serviço. Referência à tabela de Grupo [sys_users_group].
Versão	Use este campo para seus próprios processos de controle de versões.

Tabela "Associação do item de configuração de serviços"

A tabela de Associação de item de configuração de serviço [svc_ci_assoc] vincula um serviço de aplicativo e um IC para rastrear quais ICs fazem parte de cada serviço de aplicativo.

Campo	Descrição
ID do item de configuração	Referência à tabela de Item de configuração [cmdb_ci].
ID do Serviço	Referência à tabela de Serviço [cmdb_ci_service].

Modelo de esquema do CMDB

O modelo de esquema do Configuration Management Database (CMDB) é uma série de tabelas conectadas que contêm todos os ativos e serviços de negócios controlados por uma empresa e as respectivas configurações deles.

Informações de referência e apps relacionados da ServiceNow® Store:

- Descrições das tabelas do CMDB: descrições das principais tabelas do CMDB no sistema de base.
- Modelos de classe de IC do CMDB: um app da ServiceNow Store que adiciona modelos de classe que estendem a hierarquia de classes do CMDB de base. Isso inclui descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e relacionamentos dependentes, se aplicável. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra classe base do CMDB.
- Preenchendo o CMDB: informações sobre as diversas opções para preencher o CMDB.
- Padrões de descoberta : um app ServiceNow Store que fornece uma biblioteca de padrões do Discovery para descobrir dispositivos e aplicações específicas do setor.
- Comece com Conectores do Service Graph: apps da ServiceNow Store que fornecem integrações predefinidas para importar e integrar dados comuns de terceiros em classes do CMDB. Também inclui o assistente IntegrationHub ETL para criar novos mapas de transformação de ETL.

As tabelas do CMDB contêm informações sobre computadores e dispositivos da rede, contratos e licenças de software, serviços de negócios e assim por diante. O suporte de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

TI pode usar o CMDB para melhor entender o equipamento dos usuários da rede e os relacionamentos entre eles. Outros processos do sistema também podem consultar o CMDB.

Aplicações como Gestão de ativos e Gestão de contratos operam em conjunto com o CMDB. A Gestão de ativos e o Software Asset Management vinculam ao CMDB todos os ativos, hardwares, softwares e ativos em estoque, bem como registros de fabricantes e fornecedores. A aplicação Gestão de contratos contém informações sobre contratos, incluindo leasing, contratos de serviço, ordens de compra, garantias e licenças de software. A aplicação Configuration Management Database (CMDB) tem foco na operação.

Para obter mais informações sobre o CMDB, consulte a publicação Comunidade ServiceNow) em CMDB 101 - O que é um banco de dados de gerenciamento de configuração e por que você precisa de um? .

Principais tabelas do CMDB

Principais tabelas do Configuration Management Database (CMDB):

- Tabela Item de Configuração de Base [cmdb], que é a tabela principal do CMDB para ICs que não são de TI (classes decrescentes são ICs que não são de TI).
- Tabela principal do item de configuração [cmdb_ci], que armazena os atributos básicos de todos os ICs. A função de administrador, itil ou usuário do ativo é necessária para acessar esta tabela (classes decrescentes são ICs de TI).
- Tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], que define todos os relacionamentos entre ICs.

A tabela de item de configuração é estendida para outras tabelas, como banco de dados [cmdb_ci_database] e computador [cmdb_ci_computer]. A tabela Computador é estendida para a tabela Servidor [cmdb_ci_server], que é estendida para a tabela Servidor [cmdb_ci_unix_server] UNIX e assim por diante.

Nota: A tabela Item de configuração de base [cmdb] usa a tabela por modelo de extensão de partição, que tem comportamentos diferentes para replicar e derivar informações do que outras tabelas estendidas. Consulte Classes e extensão de tabela .

Você pode usar o mapa de esquema para exibir mais detalhes das tabelas e os respectivos relacionamentos delas:

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Tabelas e colunas**.
2. Selecione uma tabela e clique em **Mapa de esquema**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de esquema

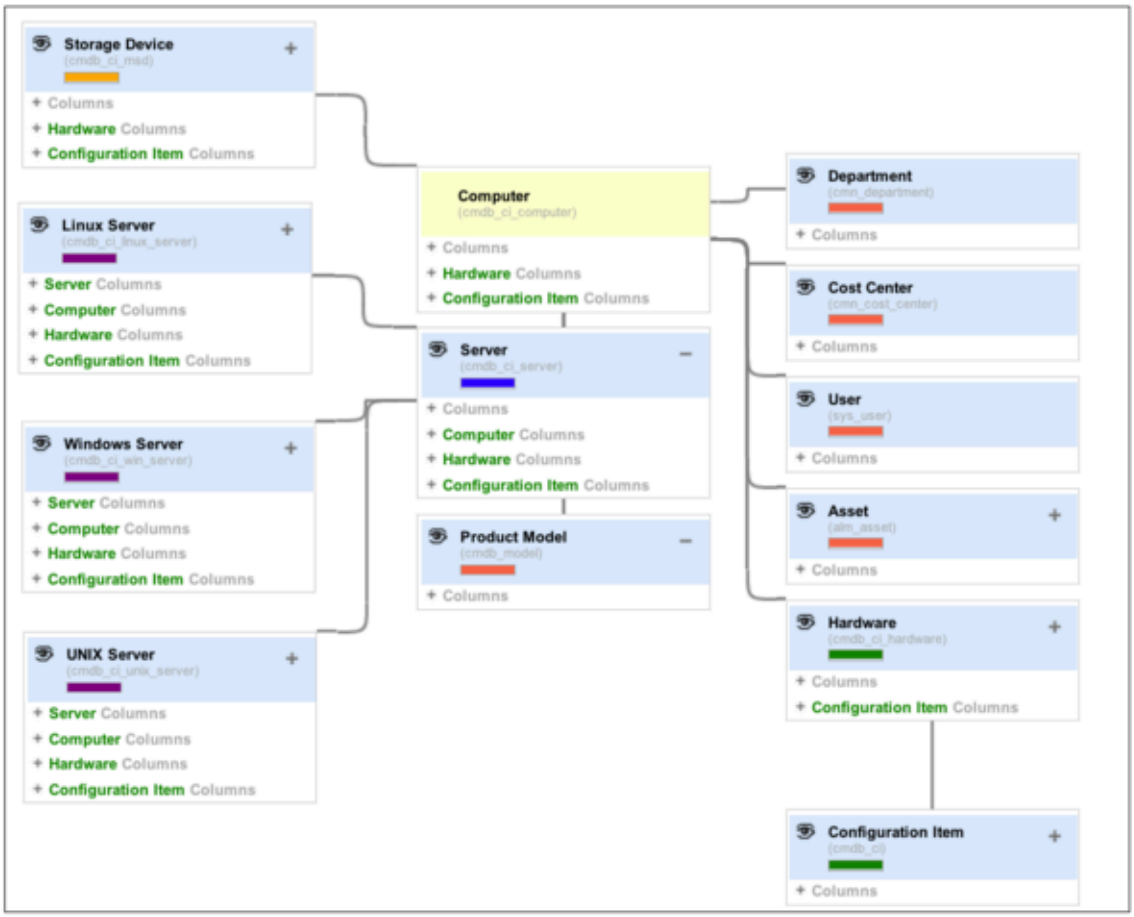

Nota: ICs não estendidos da tabela Item de configuração [cmdb_ci], não são exibidos em mapas de Visualizações de dependências e em formatadores de relações de IC.

Atributos de IC

Os atributos se aplicam a todos os ICs de uma classificação. Para mudar valores de atributo de um IC, edite o IC apropriado. Para adicionar um atributo exclusivo a uma classe, estenda a tabela de classes e crie uma nova classificação para o IC correspondente.

A posição de um IC em uma hierarquia de classificação é determinada pelos atributos que ele compartilha com os ICs abaixo dele. Cada vez que um IC tem um atributo diferente de seu pai, a hierarquia de classificação se ramifica.

Por exemplo, os servidores têm atributos diferentes dos computadores, que incluem estações de trabalho e laptops. Servidores Linux e servidores UNIX têm atributos diferentes da classificação do servidor primário e um do outro, portanto, eles ocupam ramificações separadas na hierarquia.

Classe Item de configuração [cmdb_ci]

Atributos na classe Item de configuração [cmdb_ci], que estende a classe Item de configuração base [cmdb].

Aviso: Não modifique nenhum desses atributos no dicionário. Por exemplo, não modifique o tipo do atributo `location` de referência para lista. Essas modificações podem impedir que os recursos que usam o CMDB funcionem corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para ver descrições de tabelas de CMDB comuns em um sistema de base, veja Descrições das tabelas do CMDB.

Tabelas comuns, principais e do usuário

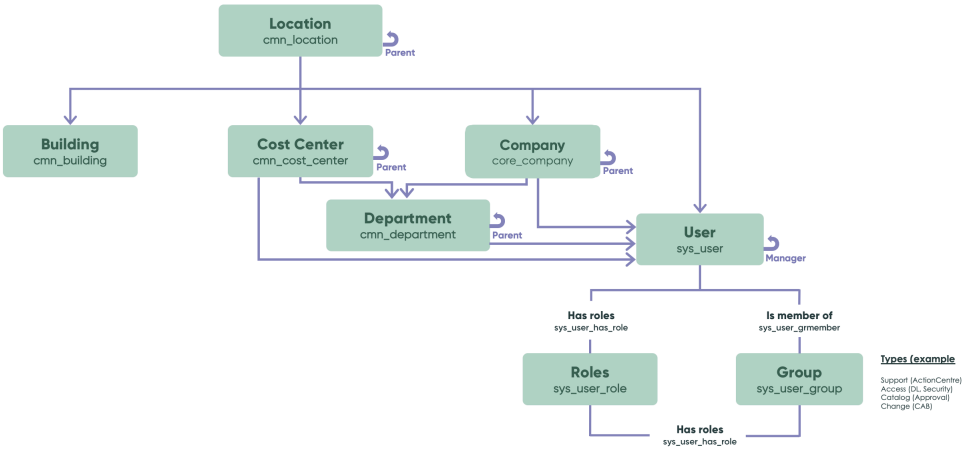

Esquema de IC do CMDB relacionado a tabelas principais e não principais comuns

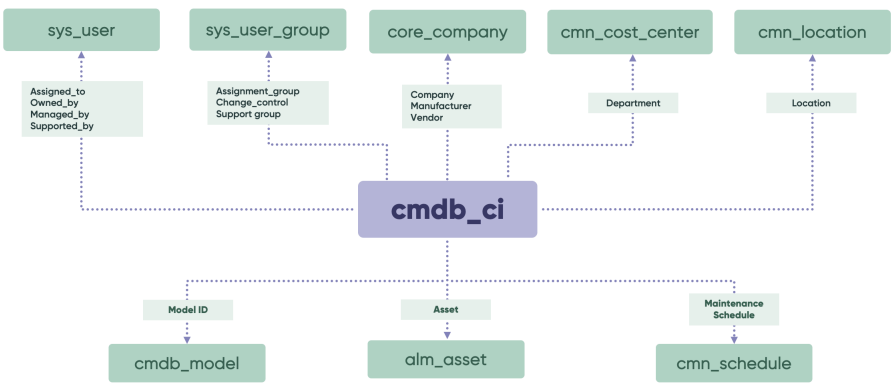

Atributos

Atributo	Descrição
Etiqueta do ativo	Etiqueta do ativo/marcador de serviço para o ativo específico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Atribuída	Data e hora da atribuição ao usuário
Atributos	Descrição do uso de atributos para a instância
Pode imprimir	Indica se a instância pode imprimir
Categoria	Nome da categoria aplicável à instância
Submetidos a check-in	Data e hora do check-in
Submetido a check-out	Data e hora do check-out
Classe	Nome da classe do sistema
Comentários	Comentários relacionados à instância
ID de correlação	ID da instância de outra fonte de dados
Custo	Valor financeiro na moeda local (conforme definido dno campo Moeda do custo)
Moeda de custo	Nome da moeda (como dólares, libras, euros)
Criado	Data e hora em que o registro foi criado
Criado por	Nome da pessoa/fonte de dados que criou inicialmente o registro
Descrição	Ajuste (como implantado) e função (finalidade) da instância
Origem da descoberta	Nome da fonte de descoberta primária (mais confiável)
Domínio DNS	Nome do domínio DNS ao qual a instância pertence
Domínio	ID do domínio ao qual a instância pertence
Caminho de domínio	Caminho do domínio ao qual a instância pertence
Vencimento	Data e hora de vencimento da instância
Vencimento em	Descrição da forma como a instância venceu
Contagem de falhas	Número de falhas registradas nessa instância até o momento
Primeira descoberta	Data e hora em que a instância foi descoberta pela primeira vez
Nome de domínio totalmente qualificado	Nome do caminho completo do domínio ao qual a instância pertence
Conta GL	Nome/número da conta do Razão Geral
Instalada	Data e hora mais recente em que a instância foi instalada
Número da fatura	Número da fatura usada no processo de aquisição
Endereço IP	Endereço IP primário usado pela instância
Justificativa	Descrição da justificativa da instância
Contrato de leasing	Número de contratos de leasing atuais
Endereço MAC	Endereço MAC da instância

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Número do Modelo	Número do modelo original do fabricante
Monitorar	Indica se a instância é monitorada
Descoberta mais recente	Data e hora em que a instância foi descoberta pela última vez
Nome	Nome da instância do IC
Status operacional	Lista de seleção configurável com valores dos estados operacionais atuais
Ordens recebidas	Data e hora em que a instância foi recebida pela primeira vez
Solicitado	Data e hora em que a instância foi pedida pela primeira vez
Número da OC	Número da ordem de compra usada no processo de aquisição
Comprados	Data em que a instância foi comprada
Requer verificação	Sinalizador que indica se é necessária a verificação da instância
Número de série	Número de série da instância
Ignorar sincronização	Sinalizador que indica se a sincronização entre Gestão de ativos e o CMDB pode ser ignorada
Data de início	Data e hora em que a instância foi iniciada pela última vez
Subcategoria	Nome da subcategoria aplicável à instância
ID do sistema	ServiceNow ID do Sistema (GUID)
Marcadores	Marcadores relacionados
Atualizado	Data e hora em que a instância foi atualizada pela última vez
Atualizado por	Pessoa/fonte de dados que atualizou o registro pela última vez
Atualizações	Lista de seleção configurável com valores dos estados atualizados
Vencimento da garantia	Data de vencimento da garantia atual

Atributo de referência	Referência para
Grupo de aprovação	Agrupar tabela
Ativo	Tabela de ativos
Atribuído a	Tabela de Usuário
Mudar grupo	Agrupar tabela
Empresa	Tabela da empresa
Centro de custos	Tabela do centro de custos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo de referência	Referência para
Departamento	Tabela do departamento
Local	Tabela de localização
Cronograma de Manutenção	Tabela de programação
Gerenciado por	Tabela de Usuário
Fabricante	Tabela da empresa
ID do Modelo	Tabela de modelos de produto
Pertence a	Tabela de Usuário
Programação	Tabela de programação (para processamento normal)
Grupo de suporte	Agrupar tabela
Suporte de	Usuário
Fornecedor	Tabela da empresa

Classe Hardware [cmdb_ci_hardware]

Atributos, regra de identificação e outras estruturas de esquema importantes para a classe "Hardware" do CMDB [cmdb_ci_hardware].

Para ver descrições de tabelas comuns do do CMDB em um sistema de base, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Hardware, Computador, Esquema de servidor

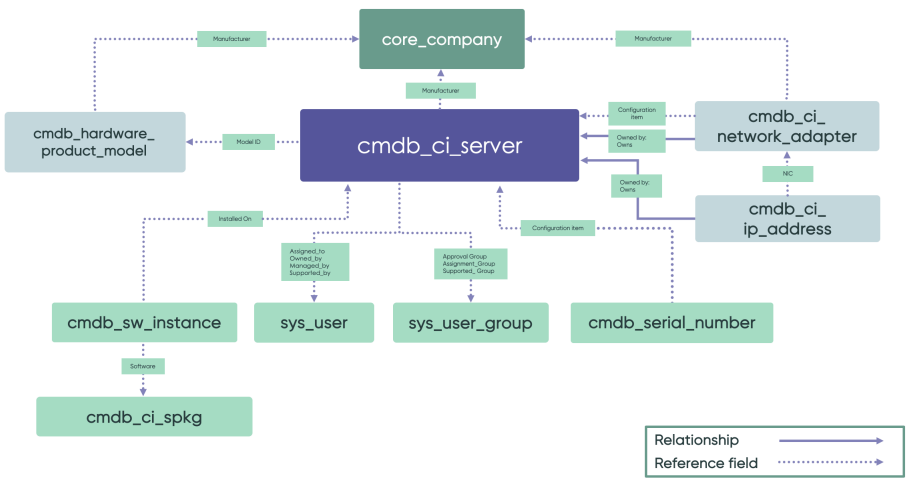

Nota: cmdb_sw_instance anotado no diagrama é uma referência à classe cmdb_software_instance, e Supported_Group é uma referência a Support_Group.

Atributos

A classe Hardware adiciona os seguintes atributos exclusivos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
hardware_status	Status do hardware como **Em Manutenção** ou **Desativado**. Usado para sincronizar o status com a classe Ativo.
hardware_substatus	Status de hardware secundário. Cada configuração em *hardware_status* resulta em um conjunto diferente de opções disponíveis para este campo.
default_gateway	Gateway padrão ao qual o computador está conectado .

Estruturas de relacionamentos de chave

Use os seguintes relacionamentos de chave como diretrizes importantes ao criar ICs de Hardware, Computador, ou Servidor:

- Número de série: Durante a identificação de IC, os processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE, Identification and Reconciliation Engine) pesquisam um número de série em dois locais. Um é o atributo de número de série do IC e o outro é a tabela Número de série [cmdb_serial_number], com referência à tabela de Hardware [cmdb_ci_hardware].

  - Ele armazena qualquer número de série de qualquer tipo diferente de número de série do sistema e somente na tabela Número de Série (nunca no atributo de IC do servidor).
  - Se o número de série do sistema estiver disponível, ele o armazenará tanto no atributo *Serial Number* de IC quanto na tabela Número de série.

  A tabela Número de série é um relacionamento muitos para um que se vincula de volta ao IC servidor. Esta tabela tem um campo de tipo para especificar o tipo do número de série (sistema, UUID, chassi, BIOS ou placa-mãe) e armazenar o próprio valor real. Use os seguintes padrões do Windows para tipos de número de série na tabela Número de série [cmdb_serial_number]:

  - *system*: Identificação do produto, como um número de série de software, um número de dados em um chip de hardware ou um número de projeto (para produtos não comerciais).
  - *uuid*: Identificador universal exclusivo (UUID, Universally unique identifier) para o produto. Um UUID é um identificador de 128 bits que tem garantia de ser diferente de outros UUIDs gerados.
  - *chassis*: Número alocado pelo fabricante que é usado para identificar um elemento físico. O valor é o número de série do membro da estrutura do gabinete do sistema ou do chassi nas informações de SMBIOS. Este tipo representa as propriedades associadas a um gabinete do sistema físico.
  - *bios*: O número de série atribuído da BIOS. Este tipo representa os atributos dos serviços básicos de entrada/saída (BIOS) que estão instalados no computador.
  - *baseboard*: Número alocado pelo fabricante que é usado para identificar o elemento físico. Esta propriedade é herdada de CIM_PhysicalElement e às vezes é chamada de "Número de série da placa-mãe".

- Adaptador de rede:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use a classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] para armazenar adaptadores de rede.
- Defina o atributo *Name* na classe do Adaptador de rede como o nome do dispositivo do adaptador de rede (como eth0, eth1).
- Defina o atributo *MAC Address* como o valor do endereço MAC. Formate a cadeia de caracteres com separadores de dois pontos entre octetos e caracteres hexadecimais minúsculos com zeros preenchidos.

  Por exemplo: 'f8:f2:1e:00:d4:66'
- Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento *Owned By::Owns* com o IC de Hardware. Especifique uma referência da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter], usando IC com uma referência ao IC de hardware associado.

- Endereço IP:
  - Use a classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] para armazenar endereços IP.
  - Armazene um valor de endereço IP no atributo *IP Address* e no atributo *Name*(para evitar atributos *Name* vazios).
  - Armazene um valor de endereço IP IPv4 usando o formato 'NNN.NNN.NNN.NNN', com octetos baseados em decimais e pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos a valores nulos.
  - Armazene um valor de endereço IP IPv6 usando hexadecimais minúsculos com dois pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos, deixando os valores nulos.
  - Defina o atributo *Netmask* para o endereço IP.
  - Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento **Pertencente a::Próprio** para o IC de hardware associado.
  - Para o endereço IP, especifique uma referência à tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter], usando o item de configuração com uma referência ao IC de hardware associado.
  - Para garantir que as regras de identificação do sistema de base funcionem corretamente, armazene também o endereço IP na classe de Adaptador de rede associada.

- Adaptador de rede e endereço IP:
  - Armazene o endereço MAC do adaptador de rede instalado em um servidor, na classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter].
  - Armazene o endereço IP na classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address].
  - Não armazene o endereço MAC ou o endereço IP na classe Servidor [cmdb_ci_server].

Estruturas de referência de chave

Use as seguintes referências de chave como diretrizes importantes ao criar ICs de Hardware, Computador, ou Servidor:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Software e processos em execução em um servidor: a classe Software [cmdb_ci_spkg] contém o pacote de software genérico que está relacionado ao IC do servidor. A tabela cmdb_software_instance cria uma instância de cada instância do pacote de software:
  - Referência individual de volta à classe Servidor [cmdb_ci_server]
  - Muitos para um fazem referência à classe de Software

  Essas referências são armazenadas nos atributos de referência *`Installed on`* e *`Product Name`*, respectivamente.

  Se o plug-in Software Asset Management Foundation [com.snc.sams] ou o Software Asset Management [com.snc.software_asset_management] estiver instalado, armazene os detalhes do software na tabela de instalação de software [cmdb_sam_sw_install] em vez da tabela cmdb_software_instance.
- *`Manufacturer`* e *`Model ID`* são atributos de referência para as tabelas Empresa [core_company] e Modelo de Produto [cmdb_model], respectivamente.
- Os atributos *`Owned By`*, *`Assigned To`*, *`Managed By`*e *`Supported By`* são atributos de referência à tabela Usuário [sys_user]. *`Change Group`* e *`Support Group`* são atributos de referência à tabela Grupo [sys_user].

Regra de identificação

O sistema de base contém regras de identificação predefinidas para as classes Hardware, Computador e Servidor, que são idênticas. Essa regra de identificação tem as seguintes entradas de identificador de chave, listadas em ordem de prioridade:

1. Entrada de identificador que usa a identificação especificada no Número de série [cmdb_serial_number] como a tabela de pesquisa. A tabela Número de série é uma referência de muitos para um do Número de série ao IC do servidor.
2. Entrada de identificador especificada no atributo *`Serial Number`* do IC.
3. Entrada de identificador para o atributo *`Name`*. Se *`Serial Number`* não estiver disponível, o atributo *`Name`* (que é o nome do host) será usado. Se os atributos *`Serial Number`* e *`Name`* forem fornecidos, o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) procurará primeiro o Número de série. Em seguida, se um Número de série não for encontrado, o IRE voltará a usar Nome.
4. Entrada de identificador especificada nos atributos *`MAC Address`*/*`IP Address`* da tabela do Adaptador de rede. No entanto, não confie apenas no *`MAC Address`*/*`IP Address`*.

   Se *`Serial Number`* e *`Name`* não estiverem disponíveis, e somente *`MAC Address`*/*`IP Address`* estiverem disponíveis, use *`MAC Address`* como o nome do IC. Usar o *`MAC Address`* como o nome do IC garante que você não crie um IC vazio.

Para obter mais informações, consulte Reconciliação e identificação no CMDB (IRE).

Classe Computador [cmdb_ci_computer]

Atributos, regra de identificação e outras estruturas de esquema importantes para a classe "Computador" do CMDB [cmdb_ci_computer].

Para ver descrições de tabelas comuns do do CMDB em um sistema de base, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Hardware, Computador, Esquema de servidor

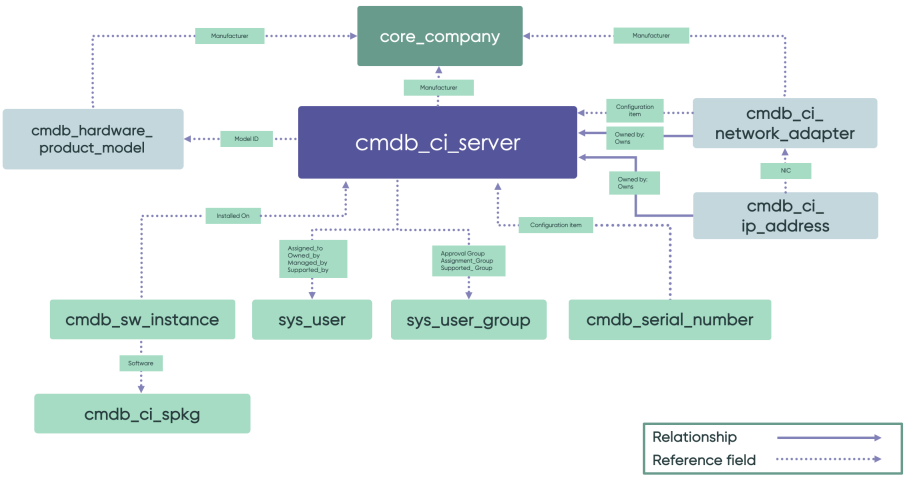

Nota: cmdb_sw_instance anotado no diagrama é uma referência à classe cmdb_software_instance, e Supported_Group é uma referência a Support_Group.

Atributos

A classe Computador adiciona os seguintes atributos exclusivos:

Atributo	Descrição
CD_ROM	Indica se existe um CD-ROM.
Velocidade do CD	Velocidade do CD_ROM.
Tipo de chassi	Tipo de chassi do computador..
Contagem de núcleos de CPU	Número de núcleos por CPU..
Thread do núcleo da CPU	Número de threads por núcleo.
Contagem de CPUs	Número de CPUs..
Nome da CPU	Nome da CPU.
Velocidade da CPU (MHz)	Velocidade da CPU.
Tipo de CPU	Tipo de CPU.
Espaço em disco (GB)	Quantidade de espaço em disco (em GB).
Disquete	Tipo de unidade de disquete.
Fator de forma	Fator de forma do computador.
ID de Objeto	ID de objeto do computador (como o ID da máquina virtual associada ao computador).
Sistema operacional	Nome do sistema operacional.
Comprimento do endereço do SO (bits)	Bit do sistema operacional (como 32 ou 64).
Domínio do SO	NA

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Service pack do SO	Service pack instalado no sistema operacional.
Versão do SO	Versão do sistema operacional.
RAM (MB)	Quantidade de RAM do computador.
IsVirtual	Verdadeiro/Falso, que indica se o dispositivo está sendo executado em uma instância de máquina virtual.

Atributo de referência	Referência para
Fabricante da CPU	Tabela Empresa [core_company]

Descrição do esquema

O modelo de esquema CMDB não separa servidores e computadores físicos e servidores e computadores virtuais. Em vez disso, as classes Computador e Servidor têm um campo chamado *`IsVirtual`*. Se um computador ou servidor for uma instância virtual, defina este atributo *`IsVirtual`* como **verdadeiro**.

Conforme descrito na seção Esquema da máquina virtual, para modelar totalmente uma máquina virtual, defina o atributo *`IsVirtual`* no IC do computador ou do servidor como **verdadeiro**. Crie um registro de instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] usando o atributo *`BIOS UUID`* como o identificador de chave. Em seguida, crie um relacionamento Hosted_On entre o registro de instância de máquina virtual e a instância de computador ou servidor e defina *`IsVirtual`* como **verdadeiro**.

Estruturas de relacionamentos de chave

Use os seguintes relacionamentos de chave como diretrizes importantes ao criar ICs de Hardware, Computador, ou Servidor:

- Número de série: Durante a identificação de IC, os processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE, Identification and Reconciliation Engine) pesquisam um número de série em dois locais. Um é o atributo de número de série do IC e o outro é a tabela Número de série [cmdb_serial_number], com referência à tabela de Hardware [cmdb_ci_hardware].

  - Ele armazena qualquer número de série de qualquer tipo diferente de número de série do sistema e somente na tabela Número de Série (nunca no atributo de IC do servidor).
  - Se o número de série do sistema estiver disponível, ele o armazenará tanto no atributo *`Serial Number`* de IC quanto na tabela Número de série.

  A tabela Número de série é um relacionamento muitos para um que se vincula de volta ao IC servidor. Esta tabela tem um campo de tipo para especificar o tipo do número de série (sistema, UUID, chassi, BIOS ou placa-mãe) e armazenar o próprio valor real. Use os seguintes padrões do Windows para tipos de número de série na tabela Número de série [cmdb_serial_number]:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *system*: Identificação do produto, como um número de série de software, um número de dados em um chip de hardware ou um número de projeto (para produtos não comerciais).
- *uuid*: Identificador universal exclusivo (UUID, Universally unique identifier) para o produto. Um UUID é um identificador de 128 bits que tem garantia de ser diferente de outros UUIDs gerados.
- *chassis*: Número alocado pelo fabricante que é usado para identificar um elemento físico. O valor é o número de série do membro da estrutura do gabinete do sistema ou do chassi nas informações de SMBIOS. Este tipo representa as propriedades associadas a um gabinete do sistema físico.
- *bios*: O número de série atribuído da BIOS. Este tipo representa os atributos dos serviços básicos de entrada/saída (BIOS) que estão instalados no computador.
- *baseboard*: Número alocado pelo fabricante que é usado para identificar o elemento físico. Esta propriedade é herdada de CIM_PhysicalElement e às vezes é chamada de "Número de série da placa-mãe".

- Adaptador de rede:
  - Use a classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] para armazenar adaptadores de rede.
  - Defina o atributo *Name* na classe do Adaptador de rede como o nome do dispositivo do adaptador de rede (como eth0, eth1).
  - Defina o atributo *MAC Address* como o valor do endereço MAC. Formate a cadeia de caracteres com separadores de dois pontos entre octetos e caracteres hexadecimais minúsculos com zeros preenchidos.

    Por exemplo: 'f8:f2:1e:00:d4:66'
  - Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento *Owned By::Owns* com o IC de Hardware. Especifique uma referência da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter], usando IC com uma referência ao IC de hardware associado.

- Endereço IP:
  - Use a classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] para armazenar endereços IP.
  - Armazene um valor de endereço IP no atributo *IP Address* e no atributo *Name*(para evitar atributos *Name* vazios).
  - Armazene um valor de endereço IP IPv4 usando o formato 'NNN.NNN.NNN.NNN', com octetos baseados em decimais e pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos a valores nulos.
  - Armazene um valor de endereço IP IPv6 usando hexadecimais minúsculos com dois pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos, deixando os valores nulos.
  - Defina o atributo *Netmask* para o endereço IP.
  - Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento **Pertencente a::Próprio** para o IC de hardware associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para o endereço IP, especifique uma referência à tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter], usando o item de configuração com uma referência ao IC de hardware associado.
- Para garantir que as regras de identificação do sistema de base funcionem corretamente, armazene também o endereço IP na classe de Adaptador de rede associada.

- Adaptador de rede e endereço IP:
  - Armazene o endereço MAC do adaptador de rede instalado em um servidor, na classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter].
  - Armazene o endereço IP na classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address].
  - Não armazene o endereço MAC ou o endereço IP na classe Servidor [cmdb_ci_server].

Estruturas de referência de chave

Use as seguintes referências de chave como diretrizes importantes ao criar ICs de Hardware, Computador, ou Servidor:

- Software e processos em execução em um servidor: a classe Software [cmdb_ci_spkg] contém o pacote de software genérico que está relacionado ao IC do servidor. A tabela cmdb_software_instance cria uma instância de cada instância do pacote de software:
  - Referência individual de volta à classe Servidor [cmdb_ci_server]
  - Muitos para um fazem referência à classe de Software

  Essas referências são armazenadas nos atributos de referência *`Installed on`* e *`Product Name`*, respectivamente.

  Se o plug-in Software Asset Management Foundation [com.snc.sams] ou o Software Asset Management [com.snc.software_asset_management] estiver instalado, armazene os detalhes do software na tabela de instalação de software [cmdb_sam_sw_install] em vez da tabela cmdb_software_instance.
- *`Manufacturer`* e *`Model ID`* são atributos de referência para as tabelas Empresa [core_company] e Modelo de Produto [cmdb_model], respectivamente.
- Os atributos *`Owned By`*, *`Assigned To`*, *`Managed By`*e *`Supported By`* são atributos de referência à tabela Usuário [sys_user]. *`Change Group`* e *`Support Group`* são atributos de referência à tabela Grupo [sys_user].

Regra de identificação

O sistema de base contém regras de identificação predefinidas para as classes Hardware, Computador e Servidor, que são idênticas. Essa regra de identificação tem as seguintes entradas de identificador de chave, listadas em ordem de prioridade:

1. Entrada de identificador que usa a identificação especificada no Número de série [cmdb_serial_number] como a tabela de pesquisa. A tabela Número de série é uma referência de muitos para um do Número de série ao IC do servidor.
2. Entrada de identificador especificada no atributo *`Serial Number`* do IC.
3. Entrada de identificador para o atributo *`Name`*. Se *`Serial Number`* não estiver disponível, o atributo *`Name`* (que é o nome do host) será usado. Se os atributos *`Serial Number`* e *`Name`* forem fornecidos, o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) procurará

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

primeiro o Número de série. Em seguida, se um Número de série não for encontrado, o IRE voltará a usar Nome.

4. Entrada de identificador especificada nos atributos *MAC Address/IP Address* da tabela do Adaptador de rede. No entanto, não confie apenas no *MAC Address/IP Address*.

   Se *Serial Number* e *Name* não estiverem disponíveis, e somente *MAC Address/IP Address* estiverem disponíveis, use *MAC Address* como o nome do IC. Usar o *MAC Address* como o nome do IC garante que você não crie um IC vazio.

Para obter mais informações, consulte Reconciliação e identificação no CMDB (IRE).

Classe Servidor [cmdb_ci_server]

Atributos, regra de identificação e outras estruturas de esquema importantes para a classe "Servidor" do CMDB [cmdb_ci_server].

Para ver descrições de tabelas comuns do do CMDB em um sistema de base, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Hardware, Computador, Esquema de servidor

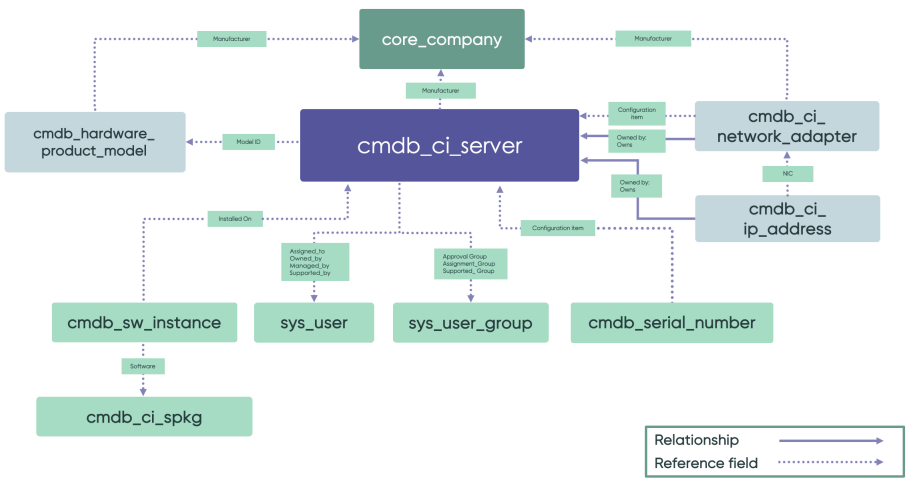

Nota: cmdb_sw_instance anotado no diagrama é uma referência à classe cmdb_software_instance, e Supported_Group é uma referência a Support_Group.

Atributos

A classe Servidor adiciona os seguintes atributos exclusivos:

Atributo	Descrição
Classificação	Tipo de servidor, como produção, desenvolvimento, recuperação de desastre ou teste de aceitação do usuário (UAT).
Status do firewall	Servidor voltado para a Internet ou a intranet.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
Nome do host	Use o atributo Nome para armazenar o nome do host do servidor em vez do atributo Nome do host.
Usado para	Serviço de negócios compatível com o servidor, como produção, preparação ou garantia de qualidade (QA). Este atributo usa o campo da lista de opções *Used for* da tabela Serviço [cmdb_ci_service].

Atributo de referência	Referência para
Backup após desastre	Tabela Servidor [cmdb_ci_server]. Referência a outro servidor que é o backup deste servidor.

Classes de referência

As classes de referência a seguir estendem a classe Servidor. Elas não adicionam novos atributos.

Classe de referência	Nome	Descrição
cmdb_ci_solaris_server	Servidor Solaris	Servidor que executa o sistema operacional Oracle Solaris.
cmdb_ci_lb_cisco_csm	Cisco CSM	Balanceador de carga do Cisco Security Manager (CSM).
cmdb_ci_win_server	Windows Server	Servidor que executa o sistema operacional Microsoft Windows Server.
cmdb_ci_lb_ace	ACE	Balanceador de carga do Mecanismo de Controle de Aplicativos da Cisco.
cmdb_ci_lb_netsclaer	Citrix Netscaler	Balanceador de carga do Citrix Netscaler.
cmdb_ci_lb_alteon	Alteon	Balanceador de carga do Alteon.
cmdb_ci_lb	Balanceador de carga	Balanceador de carga genérico.
cmdb_ci_lb_a10	Balanceador de carga A10	Balanceador de carga A10.
cmdb_ci_lb_cisco_css	Cisco CSS	Balanceador de carga do Cisco Content Services Switch (CSS).
cmdb_ci_lb_cisco_gss	Cisco GSS	Balanceador de carga do Cisco Global Site Selector (GSS).
cmdb_ci_osx_Server	Servidor OS/X	Servidor que executa o sistema operacional OS/X.
cmdb_ci_HPUX_Server	Servidor HPUX	Servidor que executa o sistema operacional HP-UX.
cmdb_ci_tape_server	Unidade de Fita do Servidor	Servidor que usa uma unidade de fita.
cmdb_ci_Server_Hardware	Hardware do servidor	Hardware do servidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe de referência	Nome	Descrição
cmdb_ci_datapower_server	Servidor de hospedagem do Data Power	Servidor de hospedagem do IBM Data Power.
cmdb_ci_net_app_server	Hardware do Dispositivo de Rede	Hardware da NetApp.
cmdb_ci_netware_server	Servidor NetWare	Servidor que executa o sistema operacional NetWare.
cmdb_ci_ibm_zos_server	Servidor IBM zOS	Servidor que executa o sistema operacional IBM z/OS.
cmdb_ci_storage_node_element	Elemento do nó de armazenamento	Nó de armazenamento.
cmdb_ci_chassis_server	Chassi do servidor	Chassi do servidor.
cmdb_ci_lb_network	Balanceador de carga da rede	Hardware do balanceador de carga da rede.
cmdb_ci_Unix_Server	Servidor Unix	Servidor que executa o sistema operacional Unix.
cmdb_ci_linux_server	Servidor Linux	Servidor que executa o sistema operacional Linux.
cmdb_ci_virtualization_server	Servidor de virtualização	Tabela base abstrata usada pelo Hyper-V Server [cmdb_ci_hyper_v_server] e pelo ESX Server [cmdb_ci_esx_server].
cmdb_ci_mainframe	Mainframe IBM	Sistema de computador em grande escala com recursos de última geração.

Descrição do esquema

O modelo de esquema CMDB não separa servidores e computadores físicos e servidores e computadores virtuais. Em vez disso, as classes Computador e Servidor têm um campo chamado `IsVirtual`. Se um computador ou servidor for uma instância virtual, defina este atributo `IsVirtual` como **verdadeiro**.

Conforme descrito na seção Esquema da máquina virtual, para modelar totalmente uma máquina virtual, defina o atributo `IsVirtual` no IC do computador ou do servidor como **verdadeiro**. Crie um registro de instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] usando o atributo `BIOS UUID` como o identificador de chave. Em seguida, crie um relacionamento Hosted_On entre o registro de instância de máquina virtual e a instância de computador ou servidor e defina `IsVirtual` como **verdadeiro**.

Estruturas de relacionamentos de chave

Use os seguintes relacionamentos de chave como diretrizes importantes ao criar ICs de Hardware, Computador, ou Servidor:

- Número de série: Durante a identificação de IC, os processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE, Identification and Reconciliation Engine) pesquisam um número de série em dois locais. Um é o atributo de número de série do IC e o outro é a tabela Número de série [cmdb_serial_number], com referência à tabela de Hardware [cmdb_ci_hardware].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ele armazena qualquer número de série de qualquer tipo diferente de número de série do sistema e somente na tabela Número de Série (nunca no atributo de IC do servidor).
- Se o número de série do sistema estiver disponível, ele o armazenará tanto no atributo *Serial Number* de IC quanto na tabela Número de série.

A tabela Número de série é um relacionamento muitos para um que se vincula de volta ao IC servidor. Esta tabela tem um campo de tipo para especificar o tipo do número de série (sistema, UUID, chassi, BIOS ou placa-mãe) e armazenar o próprio valor real. Use os seguintes padrões do Windows para tipos de número de série na tabela Número de série [cmdb_serial_number]:

- *system*: Identificação do produto, como um número de série de software, um número de dados em um chip de hardware ou um número de projeto (para produtos não comerciais).
- *uuid*: Identificador universal exclusivo (UUID, Universally unique identifier) para o produto. Um UUID é um identificador de 128 bits que tem garantia de ser diferente de outros UUIDs gerados.
- *chassis*: Número alocado pelo fabricante que é usado para identificar um elemento físico. O valor é o número de série do membro da estrutura do gabinete do sistema ou do chassi nas informações de SMBIOS. Este tipo representa as propriedades associadas a um gabinete do sistema físico.
- *bios*: O número de série atribuído da BIOS. Este tipo representa os atributos dos serviços básicos de entrada/saída (BIOS) que estão instalados no computador.
- *baseboard*: Número alocado pelo fabricante que é usado para identificar o elemento físico. Esta propriedade é herdada de CIM_PhysicalElement e às vezes é chamada de "Número de série da placa-mãe".

- Adaptador de rede:
  - Use a classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] para armazenar adaptadores de rede.
  - Defina o atributo *Name* na classe do Adaptador de rede como o nome do dispositivo do adaptador de rede (como eth0, eth1).
  - Defina o atributo *MAC Address* como o valor do endereço MAC. Formate a cadeia de caracteres com separadores de dois pontos entre octetos e caracteres hexadecimais minúsculos com zeros preenchidos.

    Por exemplo: 'f8:f2:1e:00:d4:66'
  - Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento *Owned By::Owns* com o IC de Hardware. Especifique uma referência da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter], usando IC com uma referência ao IC de hardware associado.
- Endereço IP:
  - Use a classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] para armazenar endereços IP.
  - Armazene um valor de endereço IP no atributo *IP Address* e no atributo *Name*(para evitar atributos *Name* vazios).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Armazene um valor de endereço IP IPv4 usando o formato 'NNN.NNN.NNN.NNN', com octetos baseados em decimais e pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos a valores nulos.
- Armazene um valor de endereço IP IPv6 usando hexadecimais minúsculos com dois pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos, deixando os valores nulos.
- Defina o atributo *Netmask* para o endereço IP.
- Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento **Pertencente a::Próprio** para o IC de hardware associado.
- Para o endereço IP, especifique uma referência à tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter], usando o item de configuração com uma referência ao IC de hardware associado.
- Para garantir que as regras de identificação do sistema de base funcionem corretamente, armazene também o endereço IP na classe de Adaptador de rede associada.

- Adaptador de rede e endereço IP:
  - Armazene o endereço MAC do adaptador de rede instalado em um servidor, na classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter].
  - Armazene o endereço IP na classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address].
  - Não armazene o endereço MAC ou o endereço IP na classe Servidor [cmdb_ci_server].

Estruturas de referência de chave

Use as seguintes referências de chave como diretrizes importantes ao criar ICs de Hardware, Computador, ou Servidor:

- Software e processos em execução em um servidor: a classe Software [cmdb_ci_spkg] contém o pacote de software genérico que está relacionado ao IC do servidor. A tabela cmdb_software_instance cria uma instância de cada instância do pacote de software:
  - Referência individual de volta à classe Servidor [cmdb_ci_server]
  - Muitos para um fazem referência à classe de Software

  Essas referências são armazenadas nos atributos de referência *Installed on* e *Product Name*, respectivamente.

  Se o plug-in Software Asset Management Foundation [com.snc.sams] ou o Software Asset Management [com.snc.software_asset_management] estiver instalado, armazene os detalhes do software na tabela de instalação de software [cmdb_sam_sw_install] em vez da tabela cmdb_software_instance.
- *Manufacturer* e *Model ID* são atributos de referência para as tabelas Empresa [core_company] e Modelo de Produto [cmdb_model], respectivamente.
- Os atributos *Owned By*, *Assigned To*, *Managed By*e *Supported By* são atributos de referência à tabela Usuário [sys_user]. *Change Group* e *Support Group* são atributos de referência à tabela Grupo [sys_user].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de identificação

O sistema de base contém regras de identificação predefinidas para as classes Hardware, Computador e Servidor, que são idênticas. Essa regra de identificação tem as seguintes entradas de identificador de chave, listadas em ordem de prioridade:

1. Entrada de identificador que usa a identificação especificada no Número de série [cmdb_serial_number] como a tabela de pesquisa. A tabela Número de série é uma referência de muitos para um do Número de série ao IC do servidor.
2. Entrada de identificador especificada no atributo *`Serial Number`* do IC.
3. Entrada de identificador para o atributo *`Name`*. Se *`Serial Number`* não estiver disponível, o atributo *`Name`* (que é o nome do host) será usado. Se os atributos *`Serial Number`* e *`Name`* forem fornecidos, o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) procurará primeiro o Número de série. Em seguida, se um Número de série não for encontrado, o IRE voltará a usar Nome.
4. Entrada de identificador especificada nos atributos *`MAC Address`*/*`IP Address`* da tabela do Adaptador de rede. No entanto, não confie apenas no *`MAC Address`*/*`IP Address`*.

   Se *`Serial Number`* e *`Name`* não estiverem disponíveis, e somente *`MAC Address`*/*`IP Address`* estiverem disponíveis, use *`MAC Address`* como o nome do IC. Usar o *`MAC Address`* como o nome do IC garante que você não crie um IC vazio.

Para obter mais informações, consulte Reconciliação e identificação no CMDB (IRE).

Classe Objeto do VMware vCenter [cmdb_ci_vcenter_object]

Atributos, regra de identificação e outras estruturas de esquema importantes para a classe relacionadas a Máquinas Virtuais.

Para ver descrições de tabelas comuns do do CMDB em um sistema de base, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Descrição do esquema

ServiceNow® tem um ambiente de modelagem abrangente de máquinas virtuais (VMs), com classes como:

- Cluster do VMware vCenter [cmdb_ci_vcenter_cluster]
- Datacenter do VMware vCenter [cmdb_ci_vcenter_datacenter]
- Instância de máquina virtual do VMware [cmdb_ci_vmware_instance]

As máquinas virtuais são modeladas como qualquer outro servidor, mas com o atributo *`IsVirtual`* definido como **true**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estrutura de esquemas da instância do VMware vCenter

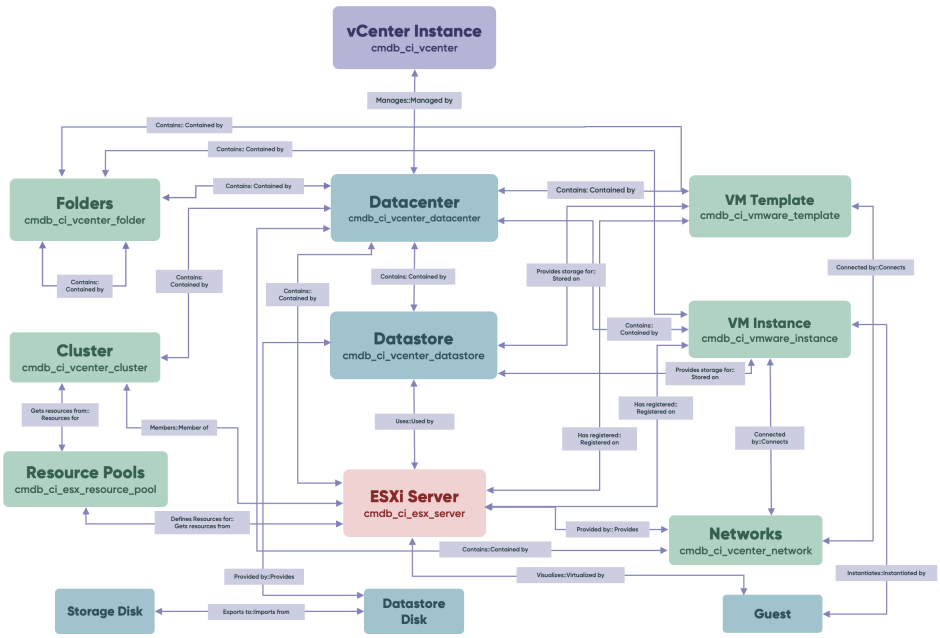

No diagrama acima, o servidor virtual "Descoberto" é conhecido como "Convidado" (objeto de VM). Siga o diagrama anterior para qualquer modelagem adicional de componentes do VMware.

Estruturas de referência de chave

O Convidado tem as seguintes importantes estruturas de referência de chave:

- Um relacionamento Instantiates::InstanciadoBy com a cmdb_ci_vmware_instance (que é a instância de VM relatada pelo Center).
- Um relacionamento Virtualizes::VirtualizedBy com o ESXi Server (o hardware com o software de virtualização ESXi instalado).
- O convidado (Descoberto, VMObject) também tem um relacionamento HasRegistered::RegisteredOn com o ESXi Server.

Regras de identificação

- Sistema operacional convidado: o sistema operacional convidado é modelado como Servidor (com `IsVirtual` definido como **true**) e, portanto, as regras de identificação seguem as regras da classe Servidor. Na maioria dos sistemas operacionais, o UUID do BIOS é relatado como número de série. É essencial que você siga as diretrizes apropriadas do VMware para garantir que o UUID do BIOS não seja reutilizado. Ter um UUID do BIOS clonado causa problemas com as regras de identificação.
- Instâncias de VM: o IRE usa o ID de MOSRef da instância como identificador de chave.
- ESX Server: o servidor é modelado como servidor bare metal (com `IsVirtual` definido como **false**) e, portanto, aplica as regras de identificação da classe Servidor.

Classe Cloud

Descrição, regra de identificação e outras estruturas de esquema importantes para a classe de nuvem do CMDB.

Para ver descrições de tabelas do CMDB comuns em um sistema de base, veja Descrições das tabelas do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modelo de classe AWS/Azure/OpenStack

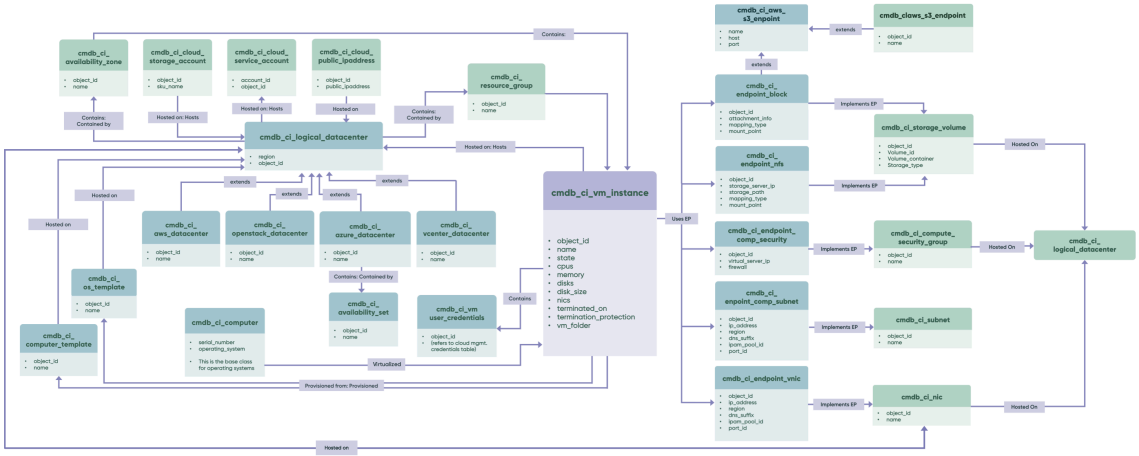

Modelo de esquema de nuvem do IBM Datacenter

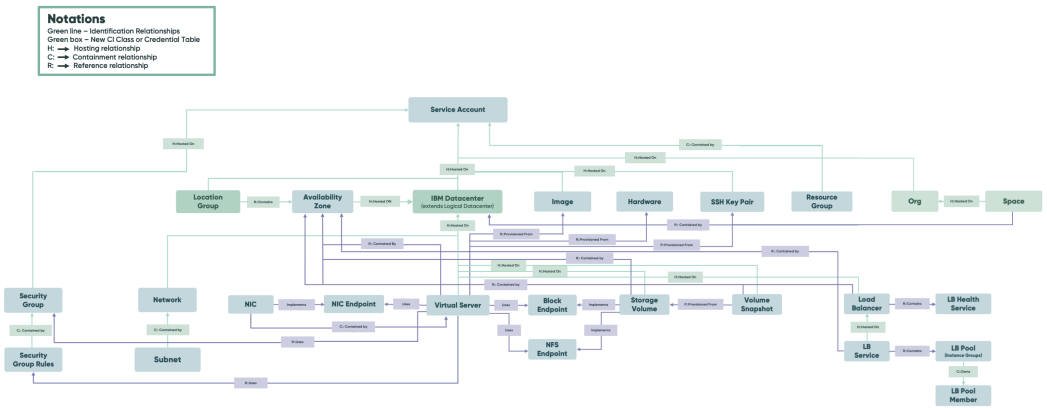

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modelo de Esquema de Datacenter do Google

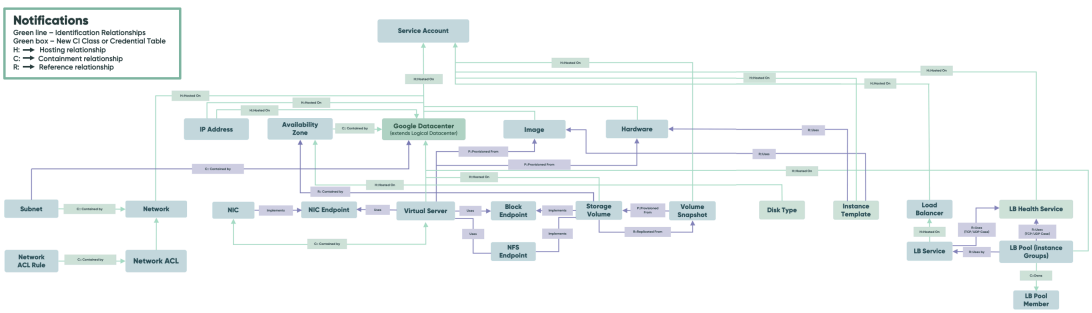

Descrição do esquema de nuvem

O ServiceNow tem vários modelos de ambientes de nuvem, incluindo Amazon Web Services (AWS), serviço do Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) e IBM Cloud. Com foco no lado da computação, os modelos para ambientes de nuvem e para servidores virtuais são semelhantes. Por exemplo, as instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) e do Microsoft® Azure Cloud Compute são uma extensão das instâncias de Máquina Virtual, em que os ICs são normalmente criados conectando-se diretamente ao inventário da nuvem. No entanto, as instâncias de Máquina Virtual não representam o uso real da instância de nuvem.

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account] é a classe principal para rastrear contas de nuvem, como AWS, GCP e Azure (substituindo, por exemplo, o uso da tabela cmdb_ci_aws_account para AWS).

Por exemplo, você pode representar um host Linux convidado em execução no Amazon EC2 pela classe Servidor [cmdb_ci_server], com o atributo `IsVirtual` definido como **true** e com o relacionamento Runs on:Runs com a instância do EC2. A integração do AWS Config Service ou da aplicação Amazon CloudWatch fornece informações sobre a ID de objeto do EC2. Executando Descoberta ou outro programa de descoberta no host Linux convidado, fornece o `hostname`.

Assegure-se do seguinte:

- Obter o UUID correto que é armazenado na tabela Número de série [cmdb_serial_number].
- Conectar-se/criar a instância de nuvem do SO do host, correspondendo no UUID/ID de objeto e criar o relacionamento Runs on:Runs.

Além disso, há um modelo completo de Armazenamento, Rede, Lamda/Funções, além da modelagem de diferentes regiões usando o conceito da tabela Logical Datacenter [cmdb_ci_logical_datacenter] com o relacionamento Hosts:HostedOn com computação, armazenamento e outros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de identificação

O sistema base contém regras de identificação predefinidas para classes de esquema de nuvem. Um objeto de nuvem requer os seguintes itens de identificação:

- ID do objeto: que é sinônimo das IDs que os fornecedores de nuvem usam para cada tipo de recurso de nuvem, como Azure Compute, EC2 e Amazon Simple Storage Service (S3).

- A ID do objeto é exclusiva por região e, portanto, tem relacionamento dependente que requer informações da tabela Logical Datacenter [cmdb_ci_logical_data_center], sobre a região onde o recurso de nuvem está sendo hospedado. Por exemplo, AWS Datacenter [cmdb_ci_aws_datacenter], Azure Datacenter [cmdb_ci_azure_datacenter], Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter] que são estendidos do Datacenter Lógico.

  O próprio Datacenter Lógico tem duas entradas de identificador:

  - ID do objeto: ID exclusiva do datacenter lógico, quando aplicável
  - Região: região do recurso de nuvem

- O Datacenter lógico tem dependência de contas de serviço em nuvem, que tem duas entradas de identificador:

  - ID do objeto: ID exclusiva da conta, quando aplicável.
  - ID da conta: a ID exclusiva da conta que abrange os diferentes recursos de nuvem. A ID da conta geralmente é mais aplicável do que a ID do objeto.

Para obter mais informações, confira Reconciliação e identificação no CMDB (IRE).

Classificações e dependência de classes do CMDB

Classificações do CMDB são grupos de ICs que compartilham atributos e são armazenados em sua própria tabela de classes. As classificações permitem que os administradores definam uma hierarquia de classes para os ICs dentro do CMDB.

Uma classe de IC se refere ao nome da tabela real no banco de dados da instância. Nesse contexto, "tipo de IC" é um nome amigável pelo qual um IC é conhecido, como computador, roteador ou impressora.

Uma das características de uma classe do CMDB é sua dependência de outras classes. Uma classe pode ser independente ou dependente, o que determina a dependência ou a independência dos ICs da classe.

ICs independentes

ICs de uma classe independente, como os ICs do servidor Linux, têm sua própria identidade, existem de maneira autônoma e não dependem de nenhum outro IC.

ICs dependentes

Os ICs de uma classe dependente têm relacionamentos com os ICs de outras classes e somente existem significativamente se esses relacionamentos também existirem. ICs dependentes não existem por si sós na ausência de um relacionamento dependente. Por exemplo:

- Os ICs do adaptador de rede não existem de forma significativa sem os ICs de hardware que os contêm.
- Os ICs da aplicação não existem por conta própria sem o IC do servidor em que estão hospedados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os processos de identificação do recurso Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) no CMDB usam extensivamente a classificação de dependência de ICs. Para descobrir a classificação de dependência de uma classe, abra a página "Regra de identificação" de uma classe no Gerenciador de classes de IC. Para estabelecer a dependência de IC, você pode usar o Gerenciador de classes de IC para especificar as regras de relacionamento dependente de uma classe de IC.

Para obter mais informações, consulte Regras de identificação.

Gerenciamento de ICs dependentes

Uma atualização de ciclo de vida para um IC afeta seus ICs dependentes. Por exemplo, quando o IC do qual um IC dependente depende é excluído, o IC dependente se torna órfão sem utilização posterior. Para manter a integridade do CMDB, o sistema aplica processos de limpeza em cascata a ICs dependentes que são afetados por um upgrade de ciclo de vida.

Para obter informações sobre ICs independentes e dependentes, consulte Classificações e dependência de classes do CMDB.

Para garantir que os ICs dependentes sejam gerenciados corretamente após a exclusão ou o arquivamento de ICs, você deve:

1. Habilitar a gestão de ICs dependentes conforme descrito abaixo.
2. Aprovar manualmente as tarefas do CMDB Data Manager que a gestão de ICs dependentes gera ou configurar essas tarefas para não exigir uma revisão ou uma aprovação.

> **Nota:** Um *IC dependente órfão* no contexto do Data Manager é diferente de um *IC órfão* no contexto de integridade do CMDB. Um IC dependente órfão no contexto do Data Manager pertence a uma classe dependente e não tem o relacionamento dependente. A definição de um IC órfão no contexto de Integridade do CMDB é mais ampla e inclui qualquer IC que corresponda às regras de órfãos da Integridade do CMDB. Para obter mais informações sobre ICs órfãos na integridade do CMDB, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

Exemplos de ICs dependentes que precisam de limpeza em cascata:

- A aplicação Tomcat (T1) é executada em um servidor Linux (L1) e contém um arquivo WAR (W1). Quando L1 é excluído, T1 e W1 se tornam ICs dependentes órfãos.
- Os adaptadores de rede se tornam ICs dependentes órfãos quando o próprio hardware é excluído.
- Um servidor Linux foi descontinuado e está definido com o fim da vida útil. A suposição é que, se o servidor não estiver mais operacional, as aplicações que dependem dele também não deverão estar operacionais.

Ativar gerenciamento de ICs dependentes

Para ativar a gestão de ICs dependentes:

- Configure o seu ambiente do CMDB Data Manager. Para obter detalhes sobre como configurar o ambiente e os pré-requisitos do CMDB Data Manager, consulte Como trabalhar com o CMDB Data Manager.
- Verifique se a propriedade do sistema `cmdb.dependent.ci.cascade.op.enabled` está definida como **verdadeira** (verdadeiro como padrão). Essa propriedade permite operações em cascata e não existe no sistema de base. Portanto, para exibir ou modificar o valor da propriedade, você deve primeiro adicioná-la à tabela "Propriedades do sistema" [sys_properties] .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para habilitar processos de descontinuação em cascata, certifique-se de que a propriedade do sistema *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled*, que é usada para gerenciar a descontinuação em cascata de ICs, esteja definida como verdadeira (falso por padrão). A execução da regra de negócios *After BR: Track "Retired" CIs*, que verifica as dependências de IC descendentes, somente ocorrerá se a propriedade estiver definida como verdadeira. Essa propriedade não existe no sistema de base e, para exibir ou modificá-la, você deve primeiro adicioná-la à tabela "Propriedades do sistema" [sys_properties] .

As operações de limpeza em cascata se aplicam somente a partir da habilitação do recurso de gerenciamento de ICs dependentes. Para aplicar limpeza em cascata a ICs dependentes órfãos que já existiam no CMDB antes de ativar o recurso, consulte Limpeza em cascata de ICs órfãos existentes.

Uso do CMDB Data Manager para realizar operações de limpeza em cascata

Os processos de gerenciamento de ICs dependentes usam o CMDB Data Manager para processar as atualizações do ciclo de vida dos ICs dependentes na tabela Livro-razão de ICs dependentes do CMDB [cmdb_dependent_ci_ledger] das seguintes maneiras:

1. Solicitar e obter aprovações dos usuários para as atualizações do ciclo de vida dos ICs.
2. Realizar a exclusão, o arquivamento ou a descontinuação de atualizações de IC após a aprovação dessas operações.

O sistema gera tarefas para as políticas "Exclusão de IC dependente", "Arquivo de IC dependente", "Descontinuação do IC dependente" do Data Manager com os ICs que já estão prontos para exclusão, arquivamento ou descontinuação como ICs de destino. Essas políticas são definidas com os respectivos tipos de política "Sob demanda". Em seguida, um administrador ou usuário do Data Manager, de acordo com a configuração *Managed By Group*, deve revisar e aprovar essas tarefas antes que o Data Manager aplique o respectivo subfluxo aos ICs dependentes.

Para aprovar automaticamente essas tarefas, use o CMDB Data Manager para limpar o sinalizador **Precisa de revisão** das respectivas políticas do Data Manager. Essas tarefas serão executadas sem a necessidade de qualquer intervenção do usuário.

Descontinuar ICs dependentes em cascata

Quando um IC é definido para descontinuar, os processos de gerenciamento de dados de ICs dependentes tentam atualizar em cascata todos os ICs dependentes desse IC, também para descontinuar.

1. O IC é atualizado para ser descontinuado, visto que o atributo *Life Cycle Stage* do IC foi definido como **Fim da vida útil** de acordo com os padrões do CSDM.

2. A regra de negócios *After BR: Track "Retired" CIs* é executada (somente se a propriedade do sistema *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled* for **verdadeiro**) para verificar se o IC pertence a uma classe na qual há dependências descendentes.

   Em caso afirmativo: o IC é adicionado à tabela "Razão do fim da vida útil do IC do CMDB" [cmdb_ci_end_of_life_ledger].

3. Para cada IC na tabela "Razão do fim da vida útil do IC do CMDB" [cmdb_ci_end_of_life_ledger], o trabalho agendado *CMDB Cascade Retire Dependent CIs* verifica os relacionamentos de IC na tabela "Relacionamento entre

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICs" [cmdb_rel_ci]. Se houver um relacionamento dependente com um IC dependente, esse IC dependente será adicionado à tabela "Livro-razão de IC dependente do CMDB" [cmdb_dependent_ci_ledger] com a ação **Descontinuar**.

Para obter mais informações sobre regras de relacionamentos dependentes, consulte Regras de relacionamento dependente do CMDB.

4. O trabalho agendado *CMDB DependentCI Policy Processor* é executado (se a propriedade do sistema *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled* for verdadeira) para processar os ICs na tabela "Livro-razão de IC dependente do CMDB" [cmdb_dependent_ci_ledger]. Após a aprovação, esses ICs são definidos como prontos para descontinuação usando o CMDB Data Manager. Uma tarefa é criada no CMDB Data Manager com base na política "Descontinuação do IC dependente" para descontinuar os ICs.

Arquivamento em cascata de ICs dependentes

Arquivar um IC pode deixar seus ICs dependentes como órfãos no CMDB. Para evitar o acúmulo de dados obsoletos, o sistema aplica processos de limpeza que arquivam em cascata esses ICs órfãos dependentes.

ICs dependentes de órfãos não são arquivados imediatamente. Quando um IC é arquivado, todos os registros de relacionamento de IC para esse IC na tabela [cmdb_rel_ci] também são arquivados. O sistema verifica se há ICs dependentes que se tornaram órfãos como resultado deste arquivamento. Todos os ICs na cadeia de dependência que são identificados como ICs dependentes órfãos são verificados quanto a qualquer uma das condições a seguir. Os ICs que atendem a qualquer uma dessas condições não são ICs dependentes órfãos e, portanto, não serão arquivados:

- O IC é um IC duplicado não tratado (o IC está associado a uma tarefa de eliminação de duplicação não resolvida).
- O IC tem vários ICs primários.
- O IC pertence a uma classe excluída. As classes excluídas são armazenadas na tabela Exclusão de classe de IC dependente do CMDB [cmdb_dependent_ci_class_exclusion]. No sistema de base, essa tabela é preenchida previamente com algumas classes, como *cmdb_ci_vm*, *cmdb_ci_vmware_instance*e outras classes relacionadas ao VMware. Você pode gerenciar o conjunto de classes que estão isentas do gerenciamento de ICs dependentes órfãos, adicionando ou removendo registros dessa tabela.

Eventualmente, somente os ICs aos quais essas condições não se aplicam são adicionados à tabela Razão de IC dependente do CMDB [cmdb_dependent_ci_ledger]. Esses ICs são definidos como prontos para arquivamento usando o CMDB Data Manager após a aprovação.

Exclusão em cascata de ICs dependentes

Excluir um IC pode deixar seus ICs dependentes como órfãos no CMDB. Para evitar o acúmulo de dados obsoletos, o sistema aplica processos de limpeza que excluem em cascata esses ICs dependentes órfãos.

1. O IC é atualizado para exclusão, visto que o atributo "Fase do ciclo de vida" do IC foi definido como "Fim da vida útil" de acordo com os padrões do CSDM.

2. Todos os relacionamentos na tabela cmdb_rel_ci, associados ao IC excluído, são excluídos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. A regra de negócios *After BR: CMDB Dependent CI Delete* será executada (somente se a propriedade do sistema *cmdb.dependent.ci.cascade.op.enabled* for **verdadeiro**) para verificar cada um dos relacionamentos excluídos na tabela "Relacionamento entre ICs" [cmdb_rel_ci], se o outro IC (primário ou secundário) do relacionamento for um IC dependente órfão.

   Em caso afirmativo: esses ICs dependentes órfãos são adicionados à tabela "Livro-razão de IC dependente do CMDB" [cmdb_dependent_ci_ledger] e definidos com a Ação = Excluir.

4. O trabalho agendado *CMDB DependentCI Policy Processor* é executado (se a propriedade do sistema *cmdb.dependent.ci.cascade.retire.enabled* for verdadeira) para processar os ICs na tabela "Livro-razão de IC dependente do CMDB" [cmdb_dependent_ci_ledger]. Após a aprovação, esses ICs são definidos como prontos para exclusão usando o CMDB Data Manager. Uma tarefa é criada no CMDB Data Manager com base na política "Exclusão do IC dependente" para excluir os ICs.

Os ICs dependentes órfãos não são excluídos imediatamente. Antes de excluir cada um dos relacionamentos entre ICs da tabela "Relacionamento entre ICs" [cmdb_rel_ci], o sistema verifica se o outro IC do relacionamento pertence a uma classe dependente. Todos os ICs na cadeia de dependência que são identificados como dependentes do IC excluído são verificados quanto a qualquer uma das condições a seguir. Os ICs que atendem a qualquer uma destas condições não são ICs dependentes órfãos e, portanto, não são marcados para exclusão:

- O IC é um IC duplicado não tratado (o IC está associado a uma tarefa de eliminação de duplicação não resolvida).
- O IC tem vários ICs primários.
- O IC pertence a uma classe excluída. As classes excluídas são armazenadas na tabela Exclusão de classe de IC dependente do CMDB [cmdb_dependent_ci_class_exclusion]. No sistema de base, essa tabela é preenchida previamente com algumas classes, como *cmdb_ci_vm*, *cmdb_ci_vmware_instance* e outras classes relacionadas ao VMware. Você pode gerenciar o conjunto de classes que estão isentas do gerenciamento de ICs dependentes órfãos, adicionando ou removendo registros dessa tabela.

Por fim, somente os ICs aos quais essas condições não se aplicam são adicionados à tabela "Livro-razão de IC dependente do CMDB" [cmdb_dependent_ci_ledger]. Esses ICs são definidos como prontos para exclusão usando o CMDB Data Manager após a aprovação.

Relacionamentos externos

Para as operações de exclusão e arquivamento, o sistema também rastreia relacionamentos externos de ICs na tabela Configuração de avaliação de relações de IC dependente [cmdb_dependent_ci_extra_rels_config]. Relacionamentos externos são aqueles que não estão na cadeia de dependência do IC e cuja exclusão ou arquivamento depende do valor da propriedade do sistema *cmdb.dependent.ci.extra.rel.check*. Essa propriedade é definida como **verdadeira** por padrão e, nesse caso, relacionamentos externos não são excluídos nem arquivados. Você pode definir a propriedade como **falsa** para excluir e arquivar relacionamentos externos.

A propriedade *cmdb.dependent.ci.extra.rel.check* não existe no sistema de base e para exibir ou modificar o valor da propriedade, você deve primeiro adicioná-la à tabela de Propriedades do sistema [sys_properties] .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limpeza em cascata de ICs órfãos existentes

Ao ativar o recurso de gerenciamento de ICs dependentes, as operações de limpeza em cascata se aplicam somente a partir do momento em que o recurso é ativado. No entanto, pode ser necessário aplicar uma operação de limpeza em cascata semelhante a ICs dependentes órfãos que já existiam no CMDB antes de o recurso ser habilitado.

Ative o trabalho agendado Limpar ICs órfãos para executar uma limpeza em cascata única de ICs órfãos dependentes no CMDB. O trabalho agendado de limpeza de ICs órfãos verifica todo o CMDB para identificar quaisquer ICs dependentes órfãos. Esses ICs são processados da mesma maneira que os ICs excluídos em cascata. ICs que estão prontos para serem excluídos são adicionados à tabela Razão de IC dependente do CMDB [cmdb_dependent_ci_ledger]. O CMDB Data Manager é aproveitado conforme descrito na seção Uso do CMDB Data Manager para realizar operações de limpeza em cascata.

O trabalho agendado de Limpeza de ICs Órfãos deve ser executado apenas uma vez, após o qual o trabalho se desativa. Dependendo do tamanho do CMDB, o trabalho agendado de limpeza de ICs órfãos pode levar vários dias para ser concluído.

Cenário de exemplo: descontinuação em cascata

1. Ative a gestão de ICs dependentes.
2. No CMDB Data Manager, crie e publique uma política de Descontinuação. Por exemplo, descontinue um IC independente de servidor Linux com relacionamentos com o Adaptador de rede e o Sistema de arquivos de ICs dependentes.
3. Aguarde a execução do trabalho agendado *`CMDB Data Manager Retire Policy Processor`* ou o execute manualmente.
4. Na página "Visão geral" do Data Manager, selecione o cartão "Tarefa em aberto" e aprove a tarefa de descontinuação (Approval=Approved). Altere o estado da tarefa para "Trabalho em andamento" se a mudança não ocorrer automaticamente. Isso desativará o IC do servidor Linux e o adicionará à tabela cmdb_ci_end_of_life_ledger.
5. Execute o trabalho agendado *`CMDB Cascade Retire Dependent CIs`*.

   O trabalho agendado processa cada IC da tabela cmdb_ci_end_of_life_ledger e consulta os relacionamentos na tabela cmdb_rel_ci do IC. Se houver um relacionamento com outro IC dependente, o IC dependente será adicionado à tabela cmdb_dependenct_ci_ledger com as configurações de estado = "Pronto" e ação = "Descontinuar".
6. Aguarde a execução do trabalho agendado *`CMDB DependentCI Policy processor`* ou o execute manualmente. O trabalho agendado cria uma tarefa com base na política "Descontinuação do IC dependente" do OOB, que visa aos ICs da tabela cmdb_dependenct_ci_ledger.
7. Na página "Visão geral" do Data Manager, selecione o cartão "Tarefa em aberto" e aprove a tarefa descrita como "Descontinuação do IC dependente".

Tipos de registro do CMDB

O CMDB contém os seguintes tipos de registro principais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de registro do CMDB

Tipos de registro	Descrição
Item de configuração (IC)	Qualquer computador, dispositivo ou serviço no CMDB. O registro de um IC inclui todos os dados relevantes, como fabricante, fornecedor, local etc. Itens de configuração podem ser criados ou mantidos usando tabelas, listas e formulários na plataforma ou usando a aplicação Descoberta.
Tipo de Relação	Um relacionamento definido entre um IC e outro IC, um usuário ou um grupo. Os tipos de relação são definidos duas vezes, uma vez da perspectiva do IC secundário e uma vez da perspectiva do IC primário. Por exemplo, um IC primário que alimenta um IC secundário usa o tipo de relação **Potencializa::É potencializado por**. Os exemplos de tipos de relação incluem **No Rack::Rack contem**, **Log Revisado por::Revisa logs** ou **Backup feito por::Faz backups**. Relacionamentos do CMDB podem ser estabelecidos usando Descoberta ou usando tabelas, listas e formulários na plataforma. O formulário do CMDB tem uma barra de ferramentas de Itens relacionados otimizada para modificar relacionamentos.

Listas relacionadas de Componentes de IC

As listas relacionadas em registros de IC exibem componentes adicionais contidos por esse IC, como unidades de disco em um servidor e as regras que controlam o comportamento de um roteador de rede.

Quando Descoberta é executado, a Lista relacionada é preenchida com os componentes que Descoberta encontra em execução no IC. O registro de IC pode mostrar listas diferentes de verificação para verificação, dependendo se Descoberta encontrou ou não o componente.

Por padrão, as Listas relacionadas exibem somente os componentes associados a esse IC no CMDB que foi descoberto pela última verificação. Os componentes que são registrados no CMDB, mas não são descobertos em uma verificação, são considerados ausentes e não aparecem na lista.

Existem dois tipos de componentes que aparecem na Lista relacionada: componentes que são ICs em si (como discos rígidos) e componentes que não são (números de série e regras). A condição de filtro padrão nas trilhas para componentes que são ICs é **[Status] [!=] [Ausente]**. A condição de filtro para componentes que não são ICs é **[Ausente] [=] [falso]**.

Por exemplo, um roteador pode ter várias Listas relacionadas afetadas por essas condições do filtro, incluindo regras de roteamento, unidades de disco, interfaces e adaptadores de rede. Somente os componentes encontrados durante as últimas Descoberta aparecem nessas Listas relacionadas.

Ícones em listas relacionadas

Qualquer um dos seguintes ícones pode surgir nas listas de itens relacionados de ICs.

	Para incidentes ativos no momento em relação a este item de configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	Para problemas ativos no momento em relação a este item de configuração.
	Para mudanças ativas no momento em relação ao item de configuração que não foram cobertas nas mudanças anteriores, atuais e pendentes. Por exemplo, uma solicitação para atualizar o sistema operacional em um servidor que está em andamento pode exibir esse ícone.
	Para mudanças concluídas recentemente em relação ao item de configuração. É alterado com um “Actual_end_date” no passado.
	Para mudanças planejadas recentemente em relação ao item de configuração. É alterado com uma “Data de início real” no futuro.
	Para mudanças ativas no momento em relação ao item de configuração que tem uma "Data de início real".
	Para indisponibilidades concluídas recentemente em relação ao item de configuração. Torna-se indisponível com uma data de “término” no passado.
	Para indisponibilidades planejadas recentemente em relação ao item de configuração. Torna-se indisponível com uma data de “início” no futuro.
	Para indisponibilidades ativas no momento em relação ao item de configuração que tem uma data de "início" no passado e nenhuma data de "término".
	Isso só aparecerá na exibição em Árvore e indica que um item de configuração descendente tem pelo menos um dos problemas acima.

O sistema verifica cinco dias corridos no passado e sete dias corridos no futuro ao analisar as mudanças e indisponibilidades recentes.

Lista relacionada de equipes

A lista relacionada a equipes associa um grupo de usuários a um IC com base no tipo de grupo, oferecendo flexibilidade para rastrear os diferentes tipos de grupos atribuídos a um IC. A lista relacionada Equipes aparece nos formulários de IC para ICs da classe Serviço [cmdb_ci_service] e suas classes descendentes, como a classe Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto].

Usar a lista relacionada de equipes pode ser útil se muitas fontes de dados forem usadas na organização e ao usar o IntegrationHub ETL.

No sistema de base, a lista relacionada Equipes contém tipos de grupo que correspondem aos campos:

- `Approval Group`
- `Change Group`
- `Managed by Group`
- `Support Group`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando você define uma atribuição de grupo em um formulário de IC de uma dessas classes, essa atribuição de grupo é sincronizada automaticamente com a lista relacionada de equipes. Se você definir um grupo de atribuição para um serviço de aplicativos, um registro de relacionamento será criado para representar a nova atribuição de grupo para o IC. A lista relacionada Equipes em tais formulários de IC sempre mostra as configurações atuais das várias atribuições de grupo do IC.

Se houver vários grupos atribuídos a um IC, na lista relacionada **Equipes** em um formulário de IC, você poderá designar um desses grupos como primário. Quando um incidente envolvendo esse IC é criado, o incidente é atribuído a esse grupo primário. Somente um tipo de grupo pode ser designado como primário para um IC em qualquer momento.

Como exemplo, use a lista relacionada Equipes para um serviço de aplicativos com as seguintes características:

- Requer acesso a um banco de dados
- É executado em servidores Linux
- Tem um grupo atribuído para gerenciar a parte de software da aplicação real

Nesse exemplo, você pode rastrear todas essas atribuições de grupo, adicionando os tipos de grupo apropriados e definindo ICs com os novos tipos de grupo personalizados.

Sincronização bidirecional

Quando você define ou modifica o valor de um dos campos de grupo de atribuição em um formulário de IC de serviço, a lista relacionada de equipes é atualizada com essa mudança, adicionando um registro relacionado a equipes se um correspondente não existir. Por exemplo, quando você define um campo de **Grupo de suporte** vazio como **Banco de dados San Diego** e salva o formulário, o sistema adiciona um registro de equipes no qual *`Group type`* é **Grupo de suporte** e **Grupo de usuários** é **Banco de dados San Diego**.

Na direção oposta, qualquer mudança em um registro relacionado a equipes, em que *`Group type`* corresponde a um dos campos de atribuição de grupo no IC, é sincronizada com o campo correspondente. Por exemplo, se você definir *`User group`* como **Aprovação do CCM** no tipo de grupo *`Support Group`*, o campo **Grupo de suporte** no formulário de IC será atualizado com o valor de **Aprovação do CCM**.

A exclusão de um registro de equipes não afeta os campos de atribuição de grupo no IC.

Adicionar uma lista relacionada a equipes a um formulário de IC de serviço

Por padrão, a guia da lista relacionada a equipes não aparece na seção Listas relacionadas nos formulários de IC de serviço. É possível adicionar a lista relacionada a equipes selecionando o menu Ações adicionais do formulário, selecionando **Configurar** e, em seguida, **Listas relacionadas**. Na lista Disponível exibida, mova a **Equipe** para a lista Selecionado e selecione **Salvar**.

Adicionar um tipo de grupo personalizado à lista relacionada a equipes

A lista relacionada a equipes permite adicionar tipos de grupo personalizados necessários na sua organização, estendendo a lista inicial de tipos de grupo compatíveis.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil_admin, ativo ou cmdb_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para adicionar um tipo de grupo, modifique a definição do dicionário da coluna *group_type* na tabela *cmdb_rel_team*.

Procedimento

1. Em um formulário de IC de serviço, selecione a lista relacionada a **Equipes**.
2. Na guia **Colunas**, selecione a coluna **Tipo de grupo**.
3. No formulário Entrada de dicionário, na guia da lista relacionada **Opções**, insira uma nova linha para uma nova opção de equipes, como **Grupo de datacenters**.
4. Salve as mudanças.

Criar uma Classe de IC

Crie uma classe de IC (tabela) que é uma extensão de uma classe de IC existente. Em seguida, crie regras de identificação e reconciliação para a nova classe.

Antes de Iniciar

A classe que está sendo estendida deve ter seu campo *Is_Extendable* verificado, indicando que a classe é extensível.

Função necessária:

- Itil_admin and personalize_dictionary: necessárias para editar a tabela de dicionário
- admin: acesso total

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Gerenciador de classes de IC é um local centralizado para gerenciar tabelas CMDB e para criar uma classe que é derivada de outra classe CMDB. Criar uma classe requer detalhes básicos, como um rótulo e um nome. Regras de identificação e reconciliação também são necessárias para garantir que a classe possa ser identificada com êxito pelo mecanismo de identificação.

Para obter mais informações sobre como estender uma classe e como os atributos são derivados de uma classe primária nesse processo, consulte Classes e extensão de tabela .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Clique em **Hierarquia** para expandir a lista de Classes de IC.
3. Selecione a classe da qual a nova classe será estendida.
4. Clique em **Adicionar classe secundária**.
   A opção **Adicionar classe secundária** aparecerá somente se a classe selecionada for extensível.
5. Na guia **Fornecer informações básicas**, preencha as informações e clique em **Avançar**.

Campo	Descrição
Nome de exibição	Um rótulo exclusivo para a classe (como Laptops ou Thin Clients). O rótulo aparece nas exibições de lista e formulário da classe. Atualizar o campo **Rótulo** também atualiza o registro de rótulo no arquivo de idioma para o idioma atual. Consulte Rótulos de campo em Tabelas de dicionários de dados .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	O tamanho máximo da cadeia de caracteres é de 80 caracteres.
Nome da tabela	Preenchido automaticamente com base no rótulo da tabela e na cadeia de caracteres do prefixo 'u_cmdb_ci'. Você não pode modificar o prefixo; no entanto, você pode modificar o restante do nome da tabela. O nome pode conter apenas caracteres ASCII alfanuméricos minúsculos e sublinhados (_). O tamanho máximo da cadeia de caracteres é de 80 caracteres.
Descrição	Explicação da finalidade de uso da classe.
Ícone	O ícone associado à classe.
Extensível	Indicador que sinaliza se esta classe pode ser estendida.
Classe Principal	Indica se esta classe está incluída no Filtro de classe principal. Se esta classe estiver incluída no filtro de classe principal, os ICs desta classe serão mostrados nas exibições de lista de IC quando o filtro de classe principal for aplicado.

6. Na guia **Adicionar atributos**, clique no sinal + e insira os detalhes de cada nova coluna de classe.
7. Clique em **Avançar**.
   Para obter a descrição das colunas diferentes na exibição de lista, consulte Formulário de entrada do dicionário . Para designar um atributo como um identificador de IC para identificação de classe, clique duas vezes na coluna Regra de identificação do atributo e a defina como **verdadeiro**.
8. Na guia **Definir regra de identificação**, examine a regra de identificação **Derivada** e suas **Entradas de identificador**.
   Você pode clicar em **Substituir** para substituir a regra derivada por uma nova regra de identificação e novas entradas de identificador específicas para a nova classe. Consulte Regras de identificação para obter detalhes sobre regras de identificação e entradas de identificador.
9. Na guia **Dependências**, clique em **Adicionar dependência** para adicionar regras dependentes.
   A guia **Dependências** aparecerá somente se houver regras de identificação de dependentes para a classe selecionada.
10. Na guia **Adicionar regras de reconciliação**, clique em **Adicionar** para criar as seguintes regras:
    a. Regras de Reconciliação
    b. Regras de Atualização de Dados
11. Na guia **Adicionar relacionamentos sugeridos**, revise o diagrama dos relacionamentos sugeridos derivados da classe.
12. Use o filtro para exibir somente tipos de relacionamento de entrada, saída ou específicos.
13. Para adicionar um relacionamento sugerido para a classe:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique em **Nova**.

b. Na caixa de diálogo Adicionar relacionamento sugerido, selecione um **Relacionamento** e uma **Classe de destino** para o relacionamento. **Esta Classe** e a **Classe de destino** tornam-se primário ou secundário no relacionamento sugerido, com base na sua seleção do **Relacionamento**.

c. Clique em **Salvar**.
Ao criar relacionamentos para a classe no Construtor de consultas, a lista de relacionamentos sugeridos é atualizada.

14. Clique em **Concluído**.

Tópicos relacionados

Reconciliação e identificação no CMDB (IRE)

Reclassificar um IC

Você pode fazer upgrade, downgrade ou alternar a classe de um IC modificando seu atributo de **Classe**.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil ou ativo (em geral, as funções necessárias para atualizar um IC)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Cada classe é definida com um conjunto exclusivo de atributos. Este conjunto consiste em atributos derivados da classe primária e em atributos adicionais definidos para a classe.

Quando você reclassifica um IC, ocorre o seguinte.

1. O conjunto de atributos é ajustado para corresponder ao conjunto de atributos da classe recém-atribuída. Atributos são adicionados ou removidos conforme necessário.
2. Se algum atributo for exclusivo da classe atual e não estiver definido na classe recém-reclassificada, ele será perdido.
3. Um novo registro com o sys_id atual do IC é inserido na tabela da nova classe, com o conjunto apropriado de atributos para a classe (o sys_id do IC é retido).

Dependendo da reclassificação, ocorre o seguinte.

Downgrade

A classe de IC é atualizada para uma classe superior na hierarquia de classes e a classe recém-atribuída é um primário da classe atual. Por exemplo, reclassificar um IC da classe `cmdb_ci_server` para a classe `cmdb_ci_computer`.

Por exemplo, a classe `cmdb_ci_server` tem atributos que a classe `cmdb_ci_computer` não tem. Durante o downgrade, esses atributos e seus respectivos valores não são incluídos no novo registro de IC inserido na classe `cmdb_ci_computer`.

Upgrade

A classe de IC é atualizada para uma classe inferior na hierarquia de classes e a classe recém-atribuída é uma secundária derivada da classe atual e possui atributos adicionais. Por exemplo, reclassificar um IC da classe `cmdb_ci_computer` para a classe `cmdb_ci_server`.

Comutador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A classe recém-atribuída está em uma ramificação diferente na hierarquia de classes e tem um conjunto de atributos diferente da classe atual. Por exemplo, reclassificar um IC da classe *cmdb_ci_linux_server* para a classe *cmdb_ci_win_server*.

Um comutador é uma combinação de um downgrade e um upgrade. Por exemplo, se o IC for reduzido para *cmdb_ci_server* e, em seguida, atualizado para a classe *cmdb_ci_win_server*. Portanto, os atributos são perdidos da mesma maneira que em uma operação de downgrade.

Nota: Evite o downgrade da classe de IC e as operações de alternância de classe de IC, pois isso pode levar à perda de dados. Quando a reclassificação automática de IC está habilitada (o que é por padrão), o processo de identificação pode resultar em algumas reclassificações automáticas que levam à perda de dados.

Para obter informações sobre a reclassificação de IC pelo Mecanismo de Identificação e reconciliação (IRE) e propriedades do sistema relacionadas que controlam o comportamento da reclassificação automática de IC, consulte Configuração da reclassificação de ICs durante o processamento do IRE.

Procedimento

1. Localize o IC que você deseja reclassificar e exiba-o em uma exibição de lista.
   Você pode usar o navegador de aplicações. Ou, por exemplo, se o IC for um servidor, na caixa de pesquisa de navegação, digite cmdb_ci_server.list para exibir o IC na exibição **Servidores**.
2. Certifique-se de que o campo **Classe** seja exibido na lista.
   Se você não vir este atributo, personalize a lista para adicionar o campo **Classe**.
3. Clique duas vezes no valor de **Classe** do IC e selecione uma nova classe.
4. Clique na caixa de seleção verde para confirmar sua seleção.

Excluir ICs

Você pode usar o Gerenciador de classe de IC para excluir ICs que não são mais necessários.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para obter informações sobre exclusões de IC automatizadas e baseadas em políticas, consulte Como trabalhar com o CMDB Data Manager.

Nota: Você não pode excluir tabelas do sistema de base. Para obter informações sobre como excluir tabelas personalizadas, consulte Excluindo tabelas personalizadas .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Clique em **Hierarquia** para expandir a lista Classes de IC e selecione a classe da qual você deseja excluir registros de IC.
3. Na barra de navegação da classe à esquerda, clique em **Lista de ICs**.
4. Na exibição de formulário de Lista de ICs, selecione os ICs que você deseja excluir.
   Marque a caixa de seleção no cabeçalho para selecionar todos os ICs que estão visíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **Ações nas linhas selecionadas** e clique em **Excluir**.
6. Clique em **Excluir** na caixa de diálogo **Confirmação**.

Resultado

Depois de excluir ICs dos quais um IC dependente depende, o relacionamento dependente também é excluído. O IC dependente se torna órfão e não é excluído imediatamente. Nessa situação, o sistema tenta excluir em cascata esses ICs dependentes órfãos para evitar o acúmulo de dados obsoletos e manter a integridade do CMDB. Para obter informações sobre como o sistema gerencia ICs dependentes órfãos, consulte Gerenciamento de ICs dependentes órfãos.

Exibir e editar definições de classe e metadados

Use o gerenciador de classes de IC como um local central para explorar a hierarquia de classes do CMDB, as definições da tabela de IC e os ICs de classe. Exiba os detalhes de cada tabela, como rótulo e campos, relacionamentos e todas as definições de metadados relacionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. Gerenciador de Classes de IC Mostra toda a hierarquia de classes do CMDB em um formato de exibição em árvore, consolidando as definições de classe em um local central. Ele permite que você exiba informações de metadados de uma classe, como regras de reconciliação, campos obrigatórios e recomendados e modelos de auditoria. Você também pode selecionar uma classe específica para exibir, modificar ou estender sua definição para criar uma classe derivada. Para cada classe, você pode acessar diretamente as configurações de integridade do CMDB, regras de identificação e reconciliação, cartão de pontuação órfão e modelo de certificado, definidos para a classe.

Para obter mais informações sobre como estender uma classe e como os atributos são derivados de uma classe primária nesse processo, consulte Classes e extensão de tabela .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Clique em **Hierarquia** para expandir a lista Classes de IC e selecione uma classe para exibir os detalhes.
3. Na barra de navegação da classe, expanda os itens a seguir para exibir mais detalhes da classe.
   - **Informações da classe**:
     - **Informações básicas**: Exibe detalhes da classe selecionada, como o nome de exibição e da tabela, a descrição e o ícone da classe. Permite editar algumas das definições de classe e evita a edição de alguns detalhes, como o nome da tabela.

       Função necessária: itil para leitura e itil_admin e personalize_dictionary para gravação.

     - **Atributos**: exibe os atributos da tabela (colunas). Permite editar esses atributos e adicionar novos. Para ver a descrição dos diferentes atributos na exibição de lista, consulte Formulário de entrada do dicionário .

       Função necessária: personalize_dictionary para leitura e gravação.

       Para adicionar um atributo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique na guia **Adicionado** e role até a parte inferior da lista.

b. Clique duas vezes em **Inserir nova coluna** e insira os detalhes de cada novo atributo de classe. Defina **Identificação** como verdadeiro para designar um atributo como um identificador de IC para identificação de classe.

c. Clique em **Salvar** e corrija os erros exibidos.

- **Identificação** e **Reconciliação**: exibe e permite editar, criar e excluir regras de identificação e inclusão, reconciliação e regras de atualização de dados para a classe.

  Para obter mais informações, consulte Reconciliação e identificação no CMDB (IRE).

  Função necessária: itil para leitura e itil_admin (em cima do itil) para gravação.

- **Relacionamentos dependentes**: exibe e permite editar, criar e excluir relacionamentos de hospedagem e contenção para a classe. Para obter mais informações, consulte Regras de relacionamento dependente do CMDB.

  Função necessária: itil para leitura e itil_admin (em cima do itil) para gravação.

- **Relacionamentos sugeridos**: exibe um diagrama de todos os relacionamentos sugeridos para a classe e permite que você exclua ou adicione relacionamentos sugeridos para a classe. Use as ferramentas de navegação para aumentar ou diminuir o diagrama e para mover o diagrama na página. Use o filtro para exibir os tipos de relacionamento específicos. Para obter mais informações, consulte Relacionamentos de classe sugeridos.

  Função necessária: itil.

- **Todas as regras de relacionamento**: exibe um diagrama combinado de todos os relacionamentos sugeridos e todos os relacionamentos dependentes para a classe. Use as ferramentas de navegação para aumentar ou diminuir o zoom e para mover ou centralizar o diagrama na página. Use o filtro para exibir categorias de relacionamento específicas.
- **Integridade**: permite revisar e configurar propriedades do sistema relacionadas à integridade do CMDB, cartões de pontuação e regras e configurações para todos os KPIs e métricas de integridade do CMDB, no nível de classe. Consulte Integridade do CMDB para obter informações sobre como habilitar e configurar Integridade do CMDB e exibir relatórios de integridade.

  Função necessária: itil para leitura e itil_admin (em cima do itil) para gravação.

- **Lista de ICs**: Exibe os ICs da classe selecionada. Permite criar ICs da classe selecionada e executar outras operações, como excluir.

  Função necessária: Itil para leitura. Os requisitos de gravação seguem as configurações da tabela selecionada.

Tópicos relacionados

Como criar ou modificar ícones de mapa

Atualize a lista de classes no filtro Classe principal

Gerencie a lista de classes que estão incluídas no filtro Classe principal para restringir os ICs que aparecem nas exibições da lista de ICs somente para as classes específicas de que você precisa. Você pode adicionar ou remover classes do CMDB do filtro de classe principal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil_admin e personalize_dictionary

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Aplique o filtro de classe principal do CMDB em exibições de lista de ICs do CMDB para que somente os ICs que pertencem às classes no filtro sejam exibidos. Em um sistema de base, o filtro de classe principal não contém classes. A configuração da classe principal se aplica somente à classe atual e não é derivada por classes secundárias. Para obter mais informações sobre filtros de exibição de lista, consulte Gravação e uso de filtros em uma exibição de lista .

Você também pode usar o filtro Classe principal no cartão Origens da Descoberta no painel do CMDB 360 no Espaço do CMDB. Para obter mais informações sobre como usar o filtro Classe principal, consulte Experiência CMDB 360 no Espaço do CMDB.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** Para expandir a lista Classes de IC e selecionar uma classe para adicionar ou remover do filtro Classe principal.
3. Na barra de navegação da classe, navegue até **Informações da classe** > **Informações básicas**.
4. No formulário de Informações básicas, selecione ou desmarque a **Classe principal**.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado
O filtro de Classe principal é atualizado com a adição ou a remoção da classe da lista de classes no filtro. Quando você aplica o filtro Classe principal a uma exibição de lista de Itens de configuração, somente ICs de classes incluídas no filtro são exibidos.

O que Fazer Depois
Em ambos os cenários a seguir, a lista de ICs é atualizada para mostrar somente ICs cuja classe está incluída no filtro Classe principal:

- 1. No **Navegador de filtros**, digite `cmdb_ci.list` e pressione a tecla Enter.
  2. Na exibição de lista Itens de configuração, selecione **Controles de lista** ícone de menu, selecione **Filtros** e selecione **Classe principal** .

- 1. Abra um formulário de Solicitação de mudança.
  2. Role para baixo e selecione a guia **ICs afetados**. Selecione **Adicionar**.
  3. Em **Adicionar ICs afetados** , selecione **Controles de lista** ícone de menu, selecione **Filtros** e selecione **Classe principal** .

  Para obter mais informações sobre como adicionar ICs afetados a solicitações de mudança, consulte ICs associados em uma solicitação de mudança .

Relacionamentos de IC no CMDB

O CMDB, em contraste com uma lista de ativos estáticos, ajuda a rastrear não apenas os itens de configuração (ICs) em seu sistema, mas também os relacionamentos entre esses itens.

Um relacionamento no CMDB consiste em dois ICs e um tipo de relacionamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- IC primário
- IC secundário
- Tipo de relacionamento que vincula ambos os ICs

Por exemplo, no relacionamento [Servidor1] [Gerenciado por] [Servidor2]:

- Servidor1 é o IC secundário
- Servidor2 é o IC primário
- [Gerenciado por] é o tipo de relacionamento

Por exemplo, uma aplicação da Web pode ler dados de uma instância do Oracle, que por sua vez, pode depender de uma parte do hardware subjacente. A maioria dos ICs em um CMDB tem vários relacionamentos com outros ICs, usuários e grupos.

Os relacionamentos entre ICs podem ser descobertos automaticamente. Se você usar Descoberta, muitos relacionamentos poderão ser carregados automaticamente no sistema por meio do processo de descoberta. Se você importar seus dados de outro sistema, obterá algum tipo de relacionamento.

Você pode adicionar relacionamentos descobertos automaticamente, criar ou editar relacionamentos para um IC, iniciando o Editor de relacionamento de IC no formulário de IC. Como alternativa ao editor de relacionamento de IC, Mapa unificado em Aplicação da Store do Espaço do CMDB Fornece a funcionalidade mais recente para editar relacionamentos de IC. Para obter mais informações, consulte Edite relacionamentos no Mapa unificado .

Relacionamentos dependentes e não dependentes

Relacionamentos dependentes, como hardware tomcat RunsOn, são usados pelo Mecanismo de Identificação e reconciliação (IRE) para identificar ICs dependentes. O IRE evita entradas duplicadas de ICs em seu Configuration Management Database (CMDB) aproveitando esses relacionamentos para determinar se um IC descoberto recentemente já está no CMDB.

Para relacionamentos não dependentes, o CMDB rastreia a origem da descoberta e a hora da última verificação na tabela Origens de relacionamento [sys_rel_source]. Relacionamentos não dependentes não são usados para identificação de IC e podem ser excluídos se não forem mais necessários.

Para evitar sobrecarregar seu IRE com carga excessiva, por padrão, a tabela Origens de relacionamento [sys_rel_source] não é preenchida automaticamente. Se você quiser rastrear informações completas sobre relacionamentos não dependentes, altere o padrão usando a propriedade glide.identification_engine.populate_sys_rel_source.

Relacionamentos dependentes São usados para identificação de IC, portanto, não devem ser excluídos diretamente, pois não são rastreados.

As informações na tabela Origens de relacionamento [sys_rel_source] podem ser usadas para decidir se é seguro excluir um relacionamento potencialmente não dependente. Por exemplo, uma origem de descoberta que está tentando excluir um relacionamento não dependente pode confirmar que:

- Não há outras fontes de dados para esse relacionamento.
- O relacionamento não foi atualizado por um período de tempo especificado e, portanto, não é mais necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando um relacionamento não dependente é excluído da tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci], todos os registros correspondentes em cascata na tabela Origens de relacionamento [sys_rel_source] são excluídos.

Relacionamentos principais

A tabela a seguir contém descrições de alguns relacionamentos principais do CMDB.

Primário	Secundário(a)	Descrição
Fluxo de Aplicativo para	Fluxo de Aplicativo de	Conexões entre ICs de endpoint. **Nota:** Somente para uso interno (modelo de serviço).
Conecta-se a	Conectado por	Conexões de rede entre elementos que se comunicam. Exemplos: estação de trabalho para alternar, alternar para alternar, carga de trabalho do kubernetes para serviço.
Contém	Incluído em	Normalmente, um relacionamento de contenção (IC para IC contido). O IC secundário normalmente tem um único IC primário com este tipo de relacionamento. Exemplos: Tomcat para Tomcat WAR, VMware Datacenter contém rede.
Define recursos para	Obtém recursos de	O IC primário define/ obtém recursos de um IC secundário. Exemplo: VMware - O grupo de recursos obtém recursos do servidor ESX.
Depende de	Usado por	O IC primário depende do IC secundário. O que significa que o problema/mudança no IC secundário pode afetar o IC primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Primário	Secundário(a)	Descrição
Hospedado em	Hosts	Relacionamento de hospedagem entre um elemento e seu host. Exemplos: recurso de nuvem para datacenter lógico, carga de trabalho k8s para cluster k8s.
Implementar endpoint para	Implementar endpoint de	Endpoint para IC que expõe este endpoint. **Nota:** Somente para uso interno (modelo de serviço).
Gerencia	Gerenciado por	Normalmente usado quando um IC gerencia um ou mais ICs. Exemplo: o vCenter gerencia o vCenter Datacenter.
Membros	Membro de	Normalmente usado com clusters em que um nó do cluster é um membro de um cluster. Exemplo: o ESXi Server é membro do vCenter Cluster.
É Proprietário de	Pertence a	Normalmente, um relacionamento de contenção (IC para IC próprio). O IC secundário normalmente tem um único primário com este tipo de relacionamento.
Executado em	Execuções	Normalmente, entre um IC que representa um aplicativo de software e o hardware/ VM de hospedagem. Exemplo: Tomcat "Executa em" servidor Linux.
Usar endpoint para	Usar endpoint de	Do IC para um endpoint de saída. **Nota:** Somente para uso interno (modelo de serviço).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criar um acúmulo de relacionamento de IC

Relacionamentos de classe sugeridos

O sistema mantém uma tabela (Relacionamento sugerido [cmdb_rel_type_suggest]) de tipos de relacionamento que são apropriados para um tipo de IC, com base em sua classe. Você pode gerenciar os relacionamentos sugeridos navegando até **Configuração** > **Relacionamentos Sugeridos**Ou no Gerenciador de classes de IC.

Modelo de sugestão

O editor de relacionamento tem um IC de base. O IC de base designa o IC em que um usuário estava antes de iniciar o editor, como o IC de base no novo relacionamento. Se você iniciou o editor de relacionamento do IC lnux100, o lnux100 se tornará o IC base. Além disso, cada IC no sistema tem um tipo (classe). Por exemplo, o vínculo lnux100 é do tipo de servidor Linux.

Muitos tipos de IC são secundários de outros tipos na hierarquia. Por exemplo, a hierarquia de classes de um servidor Linux é:

`cmdb_ci -> cmdb_ci_hardware ->cmdb_ci_computer -> cmdb_ci_server -> cmdb_ci_linux_server`

O modelo de sugestão funciona analisando a tabela Relacionamento sugerida para todos os relacionamentos cuja classe base é a classe base atual ou qualquer uma de suas classes primárias. Por exemplo, observando um servidor Linux, o modelo de sugestão recuperaria todos os relacionamentos cuja classe base fosse:

`cmdb_ci_linux_server`, `cmdb_ci_server`, `cmdb_ci_computer`, `cmdb_ci_hardware` ou `cmdb_ci`

Visibilidade do ITOM, se disponível, usa padrões de descoberta aprimorados para identificar e adicionar relacionamentos de IC à tabela Relacionamentos sugeridos.

Relacionamentos de IC sugeridos no editor de relacionamento

O editor de relacionamento de IC usa o modelo de sugestão para ajudar os usuários a selecionar relacionamentos razoáveis para itens de configuração.

Por exemplo, considere estes tipos de relacionamento no sistema:

- Fornece energia para :: Recebe energia de
- É executado em :: Hosts

Normalmente, um usuário usa esses relacionamentos para definir os seguintes relacionamentos razoáveis entre dois itens, da seguinte forma:

- um banco de dados é executado em um servidor
- um rack fornece energia para um servidor

Normalmente, nenhuma das definições a seguir seria apropriada:

- um rack é executado em um servidor
- um servidor é executado em um banco de dados

Para obter descrições de alguns relacionamentos principais, consulte Relacionamentos de IC no CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Gerenciador de classe de IC

Adicionar um relacionamento sugerido

Adicione um relacionamento sugerido para uma classe. A lista de relacionamentos sugeridos para uma classe está disponível ao criar um novo relacionamento para um IC dessa classe.

Antes de Iniciar

Função necessária: para visualizar — itil. Para criar, atualizar ou excluir relacionamentos sugeridos — itil_admin.

Procedimento

1. Use o gerenciador de classe de IC (Função necessária: itil_admin):
   a. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
   b. Clique em **Hierarquia** para expandir a lista de Classes de IC. Em seguida, selecione a classe para adicionar um relacionamento sugerido.
   c. Na barra de navegação da classe, clique em **Relacionamentos sugeridos**.
   d. Clique em **Novo**.
   e. na caixa de diálogo Adicionar relacionamento sugerido, selecione um **Relacionamento** e uma **Classe de destino** para o relacionamento. **Esta Classe** e a **Classe de destino** tornam-se primário ou secundário no relacionamento sugerido, com base na sua seleção do **Relacionamento**.
   f. Clique em **Salvar**.
2. Ou navegue até **Tudo** > **Configuração** > **Relacionamentos** > **Relacionamentos Sugeridos** (Função necessária: administrador):
   a. Clique em **Nova**.
   b. Preencha o formulário.

Campos de relacionamento sugeridos

Campo	Descrição
Classe base	A classe base no relacionamento, que dependendo do tipo de relacionamento, é a primária ou o secundária no relacionamento.
Relacionamento	Tipo de relacionamento.
Classe dependente	A classe dependente no relacionamento, que dependendo do tipo de relacionamento, é a primária ou o secundária no relacionamento.

Example: Relacionamento sugerido que você pode adicionar

Classe base	Relacionamento	Classe dependente/destino
Oracle	Está hospedado em	Servidor Linux

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe base	Relacionamento	Classe dependente/destino
Oracle	Está hospedado em	Servidor Solaris

Nota: A mesma classe primária e relacionamento podem aparecer mais de uma vez.

O que Fazer Depois

Pode ser necessário excluir um relacionamento sugerido, por exemplo, para limitar a escolha de relacionamentos disponíveis no editor de relacionamento de IC. A remoção de um relacionamento sugerido não afeta os relacionamentos criados ou atualizados por Descoberta.

Regras de governança de relacionamento

Regras de governança de relacionamento é um conjunto de regras de relacionamento usado para garantir consistência e validade na modelagem de relacionamentos entre itens de configuração (ICs) no CMDB. Use as regras de governança de relacionamento para impedir a seleção de tipos de relacionamento ou direções que não são permitidas entre tipos de IC específicos.

Diferentes aplicações, como a Descoberta e o Mapeamento de serviços, criam relacionamentos entre ICs. Cada aplicação pode usar tipo de relacionamento inconsistente ou direção para representar a mesma entidade, resultando em várias exibições dos mesmos ICs. As regras de governança de relacionamento definem o que são tipos de relacionamento válidos e direções válidas entre pares de tipos de IC, resultando em relacionamentos válidos e consistentes no CMDB.

As regras de governança de relacionamento consistem em:

- Regras de relacionamento dependente do CMDB: regras (regras de hospedagem e contenção) que são usadas para identificação de IC. É possível exibir e modificar regras de relacionamento dependente no gerenciador de classes de IC, depois de selecionar uma classe na hierarquia de classes e clicar em **Relacionamento dependente**.
- Relacionamentos sugeridos: regras que são baseadas em relacionamentos sugeridos existentes na tabela de Relacionamento sugerido [cmdb_rel_type_suggest]. Os Relacionamentos sugeridos são usados no Editor de relacionamento de IC. É possível exibir e modificar os relacionamentos sugeridos no gerenciador de classe de IC, depois de selecionar uma classe na hierarquia de classes e clicar em **Relacionamentos sugeridos**.
- Regras de referência: regras que são usadas principalmente pela Gestão de nuvem para representar todas as combinações válidas possíveis de pares de ICs de referência e referenciados na definição de serviço.
- Relacionamentos válidos internos: os relacionamentos a seguir são predefinidos no sistema de base como relacionamentos válidos:
  - cmdb_ci_endpoint -> Fluxo de aplicativo para::Fluxo de aplicativo de -> cmdb_ci_endpoint
  - cmdb_ci_endpoint -> Implementar endpoint para::Implementar endpoint de -> cmdb_ci
  - cmdb_ci -> Usar endpoint para::Usar endpoint de-> cmdb_ci_endpoint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comportamento geral

- As regras de controle de relacionamento oferecem suporte à herança.

  Por exemplo, suponha que o relacionamento sugerido cmdb_ci_appl Executar em::Executar cmdb_ci_hardware exista. Em seguida, um relacionamento Executar em::Executar entre um IC cmdb_ci_appl_dot_net e um IC cmdb_ci_windows_server é válido. Isso ocorre porque a classe de aplicação .net herda da classe de aplicação e a classe de servidor do Windows herda da classe de hardware.

- Regras de controle de relacionamento duplicadas não são permitidas.
- As regras de governança de relacionamento não são separadas por domínio.
- É permitido ter mais de um tipo de relacionamento entre os mesmos dois tipos de IC.

  Por exemplo, os seguintes relacionamentos são válidos:

  - cmdb_ci_appl Depende de::Usado por cmdb_ci_service
  - cmdb_ci_appl Recebe dados de::Envia dados para cmdb_ci_service

Relatórios

Um relacionamento entre ICs é considerado válido se estiver em conformidade com qualquer uma das regras de governança de relacionamento. Use o Painel de Integridade de Relacionamento para exibir relatórios sobre integridade dos relacionamentos incluindo conformidade de relacionamentos com regras de governança de relacionamento. O relatório "Relacionamentos não compatíveis com todas as regras de relacionamento" mostra relacionamentos de IC que não estão em conformidade com nenhuma das regras de governança de relacionamento.

Formatador de relacionamentos de IC

O formulário de IC padrão inclui um formatador de relacionamentos de IC a partir do qual você pode examinar um IC e seus relacionamentos em várias exibições. No formatador de relacionamentos de IC, você também pode iniciar o editor de relacionamento de IC para o IC.

Se o plug-in de separação de domínio estiver ativado, somente os relacionamentos nos quais o usuário conectado está autorizado a exibir ambos os ICs serão exibidos.

O formatador de relações de IC contém uma lista de ICs relacionados e uma barra de ferramentas com controles para exibir os relacionamentos entre o IC atual e os ICs relacionados. Você pode configurar os controles neste formatador para modificar vários aspectos da exibição. Para obter mais informações sobre formatadores, consulte Criação de um formatador e sua adição ao formulário .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se um endpoint for secundário em um relacionamento e o mesmo endpoint for primário em outro relacionamento, esse endpoint ficará oculto e não aparecerá na exibição do formatador de relacionamentos. Da mesma forma, as cadeias de qualificadores de relacionamento também estão ocultas e não aparecem na exibição do formatador de relacionamento.
  - Exemplo: IC1> endpoint> IC2

    Neste exemplo, IC1 está relacionado ao IC2 por meio de relacionamentos com endpoint. Um único relacionamento aparece no formatador de relações:

    IC1> IC2 (Esses relacionamentos aparecem como um relacionamento direto sem endpoint, porque o endpoint é um primário em um relacionamento e um secundário em outro relacionamento).

  - Exemplo: IC1> endpoint1 > IC2 > endpoint2

    Dois relacionamentos aparecem no formatador de relacionamentos:

    IC1> IC2 (endpoint1 está oculto porque é primário em um relacionamento e secundário em outro).

    IC1> IC2> endpoint2 (aparece como relacionamento de nível 2 — endpoint1 está oculto e endpoint2 aparece como secundário e não primário em qualquer outro relacionamento).
- Em instâncias que não atendem aos requisitos do navegador da Internet para o formatador de relacionamentos de IC, o formulário de IC padrão inclui o formatador de relacionamentos de IC legado. Para obter mais informações, consulte Formatador de relacionamentos de IC legado.
- ICs não estendidos da tabela Item de configuração [cmdb_ci], não são exibidos em mapas de Visualizações de dependências e em formatadores de relações de IC.
- O relacionamento *`Applicative Flow To::Application Flow From`* é um tipo de relacionamento especial usado somente entre endpoints do Mapeamento de serviços. Esse tipo de relacionamento não deve ser usado no CMDB como um relacionamento entre ICs e, portanto, não é exibido no formatador de relações.

Controles para exibir ICs relacionados

Controle	Definição
Adicionar relacionamento entre ICs	Inicia o editor de relacionamento para criar manualmente relacionamentos de IC. Para obter mais informações (incluindo sobre as funções necessárias para que o controle " mais" apareça), consulte Criação ou edição de um relacionamento entre ICs.
Mostrar exibições de dependência	Inicia um mapa de Visualizações de dependências em outra janela ou guia. O IC é o nó central no mapa, com um número configurável de níveis acima e abaixo desse nó na hierarquia. Os indicadores de mapa ao lado dos nós informam o número de tarefas, incidentes, problemas, mudanças ou indisponibilidades relacionadas a esse nó. Clique com o botão direito do mouse para expandir os nós recolhidos ou exibir uma lista de tarefas ou problemas relacionados. Para obter mais informações, consulte Mapa das Visualizações de dependências.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controles para exibir ICs relacionados

Controle	Definição
Pesquisar IC	Filtra os ICs incluídos na exibição.

Clique no ícone Configurações ( ) para definir configurações de exibição adicionais que filtram os dados exibidos. As configurações são preservadas por meio de logout e login novamente.

Configurações de Itens relacionados

Configuração	Descrição
Mostrar relacionamentos em layout plano/árvore	Para exibir uma lista simples de ICs relacionados que estão agrupados por tipo de relacionamento em ordem alfabética, clique em **Plano** (valor padrão). Para exibir grupos de ICs relacionados em uma árvore hierárquica, clique em**Árvore**. Se você selecionar a exibição em árvore, não poderá definir outras configurações para exibir ICs relacionados. Uma única lista de relacionamentos ascendentes e descendentes é exibida.
Mostrar relacionamentos em layout dividido/ mesclado	Para exibir uma única lista que inclui relacionamentos ascendentes e descendentes, clique em **Mesclar** (valor padrão). Os relacionamentos são agrupados por tipo de relacionamento. Para exibir listas separadas para relacionamentos ascendentes e descendentes, clique em **Dividir**.
Filtrar relacionamentos por nível máximo	Selecione o número de níveis descendentes e ascendentes na hierarquia a serem incluídos ao exibir ICs em uma exibição plana. O valor padrão é 3.
Filtrar relacionamentos por tipo de relacionamento	Selecione os tipos de relacionamento a serem exibidos. O valor padrão é "Todos os tipos de relacionamento".
Filtrar relacionamentos por exibição do CMDB	Filtre por tabelas especificadas nas exibições do CMDB, se houver filtros de relacionamento.

O formatador de relacionamentos usa os seguintes ícones para fornecer informações adicionais sobre mudanças, problemas e indisponibilidades relacionadas a ICs no relacionamento:

Ícones relacionados a ICs

Ícone	Descrição
	Mudanças encerradas recentemente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícones relacionados a ICs

Ícone	Descrição
	Mudanças planejadas
	Mudanças abertas no momento
	Indisponibilidades encerradas recentemente
	Problemas
	Incidentes
	Indisponibilidades planejadas
	Indisponibilidades abertas no momento

Em grandes redes, uma lista de ICs relacionados pode ser excessivamente longa, o que pode reduzir o desempenho quando um formulário de IC é renderizado. Você pode configurar essas propriedades para controlar a quantidade de dados que é exibida. Para localizar uma propriedade, insira sys_properties.list no filtro de navegação esquerdo e pesquise a propriedade.

Propriedades relacionadas ao desempenho

Propriedade	Descrição
glide.ecmdb.find_relationship_issues	Oculta ou exibe um ícone no formatador de relações de IC que vincula a problemas abertos para o IC. Esta propriedade é padronizada como verdadeira (exibe o ícone).
glide.ui.max_relation_levels	Especifica o nível máximo para mostrar ICs na exibição plana antes de atingir o limite máximo de relações. O valor padrão é 5.
glide.ui.max_relations	Especifica o número máximo de ICs relacionados a serem exibidos. Quando excedido: • Uma notificação indicará que o limite foi atingido e que nem todas as relações são exibidas. O valor padrão é 1000. • O layout plano reverte para a exibição do layout em árvore.

Tópicos relacionados

Criar um formatador e adicioná-lo ao formulário

Criação ou edição de um filtro de relacionamento

Domain Separation

Domain Separation é compatível com formatador de relações e editor de relacionamento de IC. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

Como funciona a separação de domínio no formatador de relações e no editor de relações

- **Formatador de relações**

  O formatador de relações é compatível com a separação de domínio. O formatador de relações é usado para exibir relacionamentos do CMDB na IU em diferentes exibições. Como a tabela de Relacionamentos de IC (cmdb_rel_ci) não é separada por domínio, os relacionamentos serão visíveis no formatador de relações somente se os ICs primários e secundários (cmdb) estiverem visíveis no domínio.

  A tabela Tipo de Relacionamento de CI (cmdb_rel_type) não é separada por domínio. Portanto, no formatador de relações, todos os tipos de relacionamento estão disponíveis para serem selecionados como um filtro.

  Por padrão, a separação de domínio é compatível com o formatador de relações.

- **Editor de relacionamento**

  O editor de relacionamentos é compatível com a separação de domínio. Você pode usar o editor de relacionamento para adicionar novos relacionamentos ou excluir relacionamentos existentes para o IC atual.

  - O editor de relacionamento de ICs exibe uma lista de ICs para adicionar ou remover de relacionamentos. Como eles são separados por domínio, a exibição da lista de ICs no editor de relacionamento exibe os ICs que estão visíveis para o domínio atual.
  - O editor de relacionamento de IC exibe uma lista de relacionamentos para adicionar ou remover. Como a tabela Relacionamentos de IC [cmdb_rel_ci] não é separada por domínio, a exibição da lista de relacionamentos mostra todos os relacionamentos do IC atual.

A tabela de Relacionamento sugerido (cmdb_rel_type_suggest) não é separada por domínio, o que significa que todos os tipos de relacionamento sugeridos no editor de relacionamento estão visíveis para todos os domínios.

Por padrão, a separação de domínio é compatível com o editor de relacionamentos.

Tópicos relacionados

Separação de domínios e Configuration Management Database (CMDB)

Criação ou edição de um filtro de relacionamento

Crie um filtro de relacionamento personalizado para exibir relacionamentos de IC de tabelas selecionadas no formatador de relações de IC.

Antes de Iniciar

Função necessária: ecmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O formatador de relações de IC exibe ICs relacionados ao IC de base e os relacionamentos entre os ICs. Você pode usar filtros de relacionamento no formatador de relações de IC para personalizar exibições de relacionamento de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Relacionamentos** > **Filtros de Relacionamento**.
2. Clique em **Novo** ou selecione um filtro para editar.
3. Insira ou edite o nome do filtro de relacionamento.
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
5. Na seção **Tipos de configuração**, clique em **Editar**.
6. No formulário **Editar membros**, selecione as tabelas dos ICs que você deseja mostrar com o filtro e mova as tabelas para a **lista Tipos de configuração**.
7. Clique em **Salvar**.

Resultado

Em um formulário de IC, nas configurações do formatador de relações, você pode selecionar o filtro de relacionamento recém-definido na lista **Filtrar relações por exibição do CMDB**.

No formatador de relações de IC legado, você pode clicar em **Exibir** e selecionar o filtro de relacionamento recém-definido.

Depois de selecionar um filtro, o formatador de relações exibe somente ICs das tabelas especificadas no filtro ou de tabelas decrescentes.

Excluir relacionamentos da exibição do formatador de relações

Crie uma lista de relacionamentos que não devem aparecer na exibição do formatador de relações em formulários de IC.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para visualizar a lista de exclusão de tipo de relacionamento — itil
- Para criar, atualizar ou excluir a lista de exclusões de tipo de relacionamento — itil_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Relacionamentos** > **Lista de Exclusões de Tipo de Relacionamento**.
2. Na exibição de lista Filtros de relacionamento de IC, clique em **Novo**.
3. Preencha o formulário de Filtro de relacionamento de IC para especificar o relacionamento que você deseja excluir da exibição.
4. Clique em **Enviar**.
   Relacionamentos excluídos não são mostrados na exibição do formatador de relações nos formulários de IC.

Formatador de relacionamentos de IC legado

Em instâncias que não atendem aos requisitos do navegador da Internet para o formatador de relacionamentos de IC mais recente, o formulário de IC padrão inclui o formatador de relacionamentos de IC legado.

Este elemento contém a lista de ICs relacionados e uma barra de ferramentas com controles para exibir os relacionamentos entre o IC atual e os ICs relacionados. Para obter informações sobre o formatador de relações de IC mais recente, consulte Formatador de relações de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo de itens relacionados

Nota: O mapa de BSM legado fornece uma exibição mais completa dos relacionamentos de IC.

Configure os controles neste formatador com duas propriedades que restringem vários aspectos da exibição.

Layout plano

Clique no ícone de layout plano ( ) para agrupar os ICs relacionados por relacionamento.

Exibição de Layout plano

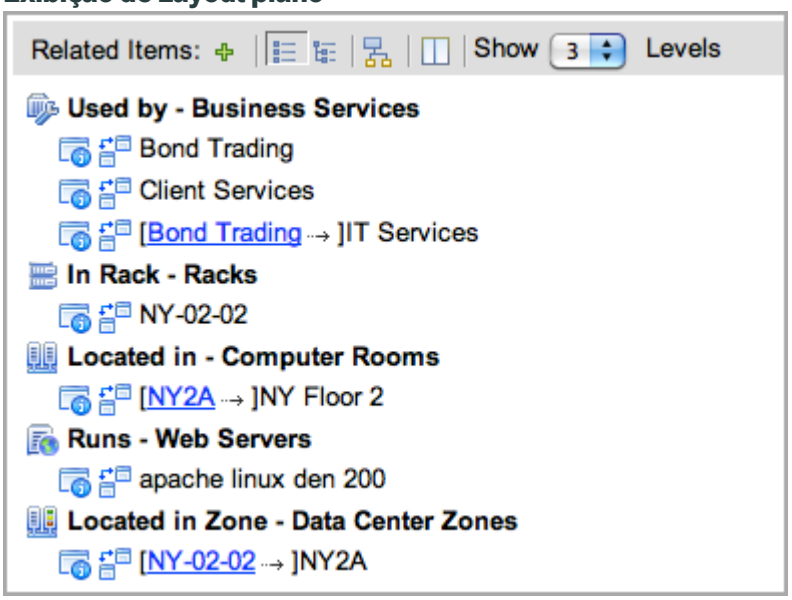

Layout de árvore

Clique no ícone de layout de árvore (ícone de) para agrupar os ICs relacionados em uma árvore hierárquica.

Exibição de Layout de árvore

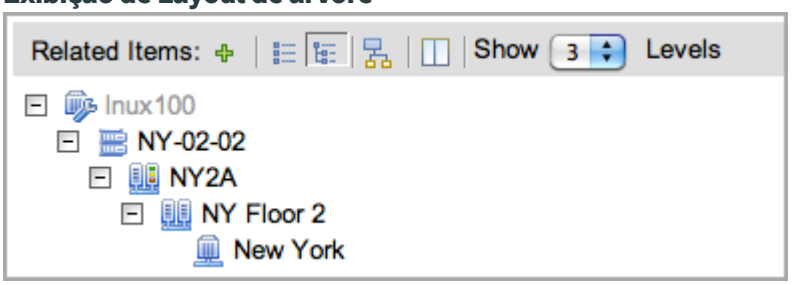

Editor de relacionamento de IC

Use o editor de relacionamento para exibir, criar, modificar ou excluir relacionamentos de IC. Abra o editor de relacionamento do formatador de Relações de IC.

Como alternativa ao editor de relacionamento de IC, Mapa unificado em Aplicação da Store do Espaço do CMDB Fornece a funcionalidade mais recente para editar relacionamentos de IC. Para obter mais informações, consulte Edite relacionamentos no Mapa unificado .

Quando você usa o editor de relacionamento, o IC do qual o editor foi iniciado é designado como o IC de base. Você pode selecionar um ou mais ICs como um segundo IC para o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

relacionamento. Dependendo do tipo de relacionamento selecionado, o IC de base pode se tornar o IC primário ou o IC secundário no novo relacionamento.

O editor de relacionamento funciona de forma diferente, dependendo se você marcar a caixa de seleção **Usar relacionamento sugerido**.

- Com os relacionamentos sugeridos, o editor de relacionamentos lista todos os tipos de relacionamento disponíveis para o IC de base. Para definir um novo relacionamento, selecione um tipo de relacionamento e, em seguida, um segundo IC para o relacionamento.

  Os relacionamentos sugeridos são destacados para você. Esses relacionamentos são exibidos em azul com um prefixo de [Sugerido].

- Sem relacionamentos sugeridos, você define um novo relacionamento selecionando primeiro um segundo IC para o relacionamento e, em seguida, um tipo de relacionamento primário ou secundário.

Nota: Os tipos de relacionamento a seguir são usados somente para endpoints do Mapeamento de serviços e você não pode usá-los como um tipo de relacionamento entre dois ICs:

- *Implement End Point To:Implement End Point From*
- *Use End Point To: Use End Point From*
- *Applicative Flow To:Applicative Flow From*

Relacionamentos sugeridos

Se você marcar a caixa de seleção **Usar relacionamento sugerido** no editor, a lista de **Relacionamento sugeridos** será exibida. Ela exibe todos os tipos de relacionamento de IC, usuário e grupo disponíveis para o IC de base. Os tipos de relacionamento têm um sufixo **(Primário)** ou **(Secundário)** para observar o elaborador de relacionamento e os tipos de relacionamento sugeridos são exibidos em azul e têm um prefixo "*".

Ao selecionar um relacionamento, você também designa o IC de base como sendo o primário ou o secundário no novo relacionamento. Por exemplo, se você selecionar o tipo de relacionamento "Feeds", o IC base se tornará o IC primário designado e o segundo IC selecionado se tornará o IC secundário neste relacionamento.

Relacionamentos descendentes

Se você não marcar a caixa de seleção **Usar relacionamento sugerido** no editor, a lista de **Relacionamento sugeridos** será exibida. Ela exibe todos os relacionamentos nos quais o IC base é o IC primário. O IC secundário do relacionamento é exibido na coluna **Secundário**.

Relacionamentos ascendentes

Se você não marcar a caixa de seleção **Usar relacionamento sugerido** no editor, a lista de **Relacionamento ascendente** será exibida. Ela exibe todos os relacionamentos nos quais o IC base é o IC secundário. O IC primário em cada relacionamento é exibido na coluna **Primário**.

Tópicos relacionados

Adicionar um relacionamento sugerido

Criação ou edição de um relacionamento entre ICs

Construtor de relacionamento de IC legado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação ou edição de um relacionamento entre ICs

Use o editor de relacionamento para exibir, criar ou modificar relacionamentos de IC. Você pode abrir o editor de relacionamento do formatador de Relações de IC.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como alternativa ao editor de relacionamento de IC, Mapa unificado em Aplicação da Store do Espaço do CMDB Fornece a funcionalidade mais recente para editar relacionamentos de IC. Para obter mais informações, consulte Edite relacionamentos no Mapa unificado .

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para criar relacionamentos: ITIL ou ativo
- Para exibir relacionamentos, dependendo do estado da ACL de API da tabela:
  - Se inativo (padrão): ITIL ou ativo
  - Se ativo: ITIL ou ativo e snc_platform_rest_api_access

  Para obter mais informações, consulte Segurança do Relacionamento de IC, REST API e API de tabela .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O editor de relacionamento funciona de forma diferente, dependendo se você selecionar ou não a opção **Usar relacionamento sugerido**.

Procedimento

1. Inicie o editor de relacionamento:

   a. Abra um formulário de IC.
   Por exemplo:

      i. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.

      ii. Na página Gerenciador de classes de IC, selecione **Hierarquia aberta** .

      iii. No painel Classe de IC, pesquise e selecione a classe do IC para a qual você deseja criar ou editar relacionamentos.

      iv. Selecione **Lista de ICs** No painel lateral esquerdo e na exibição de lista, selecione o IC.

   b. No formulário de IC, role para baixo conforme necessário para selecionar o ícone Adicionar relacionamento de IC (sinal de adição) na seção Itens relacionados.

2. Para usar relacionamentos sugeridos, primeiro selecione um tipo de relacionamento e, em seguida, selecione um ou mais ICs para serem os ICs secundários no relacionamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

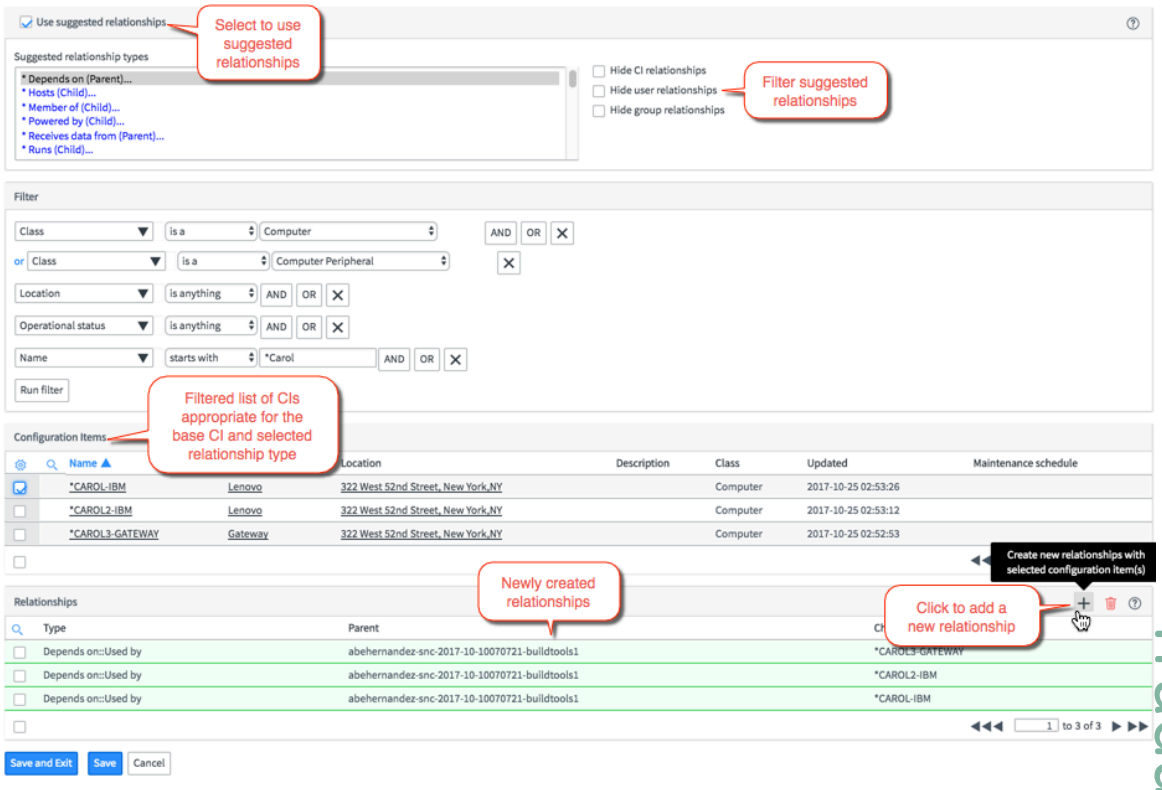

a. Selecione **Usar relacionamento sugerido**.

b. Na lista **Tipo de relacionamento sugerido**, selecione um tipo de relacionamento.
Você pode filtrar a lista de relacionamentos sugeridos usando as caixas de seleção de filtro.

Opção de filtro	Descrição
Ocultar relacionamento de IC	Oculta todos os relacionamentos entre o IC de base e outro IC (como "Recebe dados de"). O filtro padrão é armazenado na preferência do usuário ci_manage_relationships_filter_hint.cmdb_ci.
Ocultar relacionamento de usuário	Oculta todos os relacionamentos entre o IC de base e um usuário (como "Registros revisados por"). O filtro padrão é armazenado na preferência de usuário ci_manage_relationships_filter_hint.sys.
Ocultar relacionamento entre grupo	Oculta qualquer relacionamento entre o IC base e um grupo (como "Backups feitos por"). O filtro padrão é armazenado na preferência de usuário ci_manage_relationships_filter_hint.sys_user_group.

A lista **Itens de configurações** exibe todos os ICs apropriados para o IC de base e o tipo de relacionamento selecionado. A lista **Relacionamentos** na parte inferior do editor exibe todos os relacionamentos existentes do tipo de relacionamento selecionado, no qual o IC base é um IC primário ou um IC secundário.

c. Na lista **Itens de configuração**, selecione um ou mais ICs como um segundo IC para o relacionamento.
Você pode filtrar a lista de **Itens de configuração** adicionando condições na seção **Filtro** e clicando em **Executar filtro**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você selecionou um tipo de relacionamento primário, esses ICs se tornam o IC secundário no relacionamento e, se você selecionou um tipo de relacionamento secundário, os ICs selecionados se tornam o IC primário no relacionamento.

d. Clique no ícone "+" (mais) no cabeçalho da seção **Relacionamentos** para adicionar novos relacionamentos.
Como alternativa, você pode arrastar os ICs selecionados para a lista de **Relacionamentos**. Cada novo relacionamento consistirá no IC de base, no tipo de relacionamento selecionado e em um segundo IC selecionado.

3. Para não usar relacionamentos sugeridos, primeiro selecione um ou mais ICs para serem os ICs secundários no relacionamento e, em seguida, selecione o tipo de relacionamento:

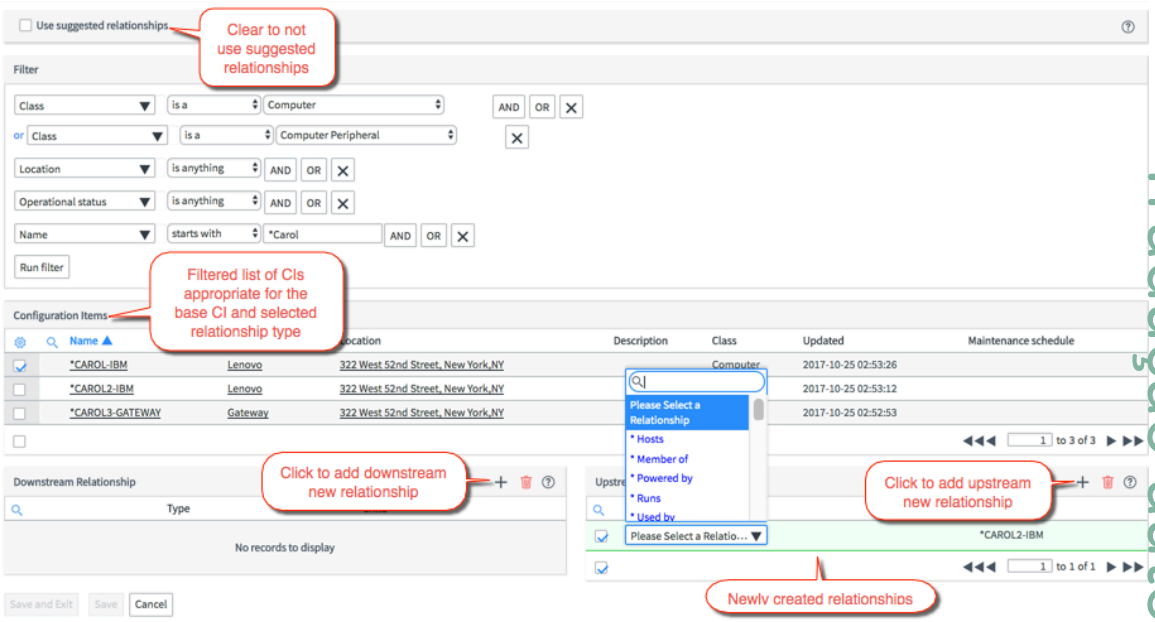

a. Desmarque **Usar relacionamento sugerido**.

b. Na lista **Itens de configuração**, selecione um ou mais ICs como um segundo IC para o relacionamento. Você pode filtrar a lista de **Itens de configuração** adicionando condições na área **Filtro** e clicando em **Executar filtro**. Dependendo do tipo de relacionamento que você selecionar, os ICs selecionados podem se tornar um IC primário ou secundário no relacionamento.

c. Com pelo menos um IC selecionado na lista **Itens de configuração**, clique no sinal '+' na seção **Relacionamentos descendentes** ou na seção **Relacionamentos ascendentes** para criar o relacionamento.

- Adicione o relacionamento a **Relacionamentos descendentes** para criar um relacionamento no qual o IC base é o IC primário e o IC selecionado é o IC secundário.
- Adicione o relacionamento a **Relacionamentos ascendentes** para criar um relacionamento no qual o IC base é o IC secundário e o IC selecionado é o IC primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Para cada relacionamento recém-criado nas listas **Relacionamentos descendentes** ou **Relacionamentos ascendentes**, clique em **Selecione um relacionamento** e selecione um tipo de relacionamento.

- A lista de tipos de relacionamento disponíveis na lista **Relacionamentos descendentes** contém somente relacionamentos primário, nos quais o IC base é o IC primário.
- A lista de tipos de relacionamento disponíveis na lista **Relacionamentos ascendentes** contém somente relacionamentos secundários, nos quais o IC base é o IC secundário.

e. Clique em **Salvar** ou **Salvar e sair**.
Somente depois de inserir todas as informações necessárias para criar o relacionamento, esses botões acendem indicando que há atualizações pendentes que precisam ser salvas.

Tópicos relacionados

Relacionamentos de classe sugeridos

Relacionamentos de IC no CMDB

Segurança do Relacionamento de IC

Excluir um Relacionamento de IC

Mantenha a integridade do CMDB excluindo relacionamentos de IC que não sejam mais relevantes ou necessários para um IC. Use o editor de relacionamento para excluir relacionamentos de IC.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como alternativa ao editor de relacionamento de IC, Mapa unificado em Aplicação da Store do Espaço do CMDB Fornece a funcionalidade mais recente para editar relacionamentos de IC. Para obter mais informações, consulte Edite relacionamentos no Mapa unificado .

Antes de Iniciar

Função necessária: ITIL ou ativo

Nota: Excluir um relacionamento com um IC dependente pode resultar em problemas de identificação, já que o IC dependente não terá mais um relacionamento com o IC do qual depende.

Procedimento

1. Inicie o editor de relacionamento:
   a. Abra o formulário de IC do IC para o qual você deseja excluir um relacionamento.
   b. Localize a seção **Itens relacionados** próxima ao centro do formulário.
   c. Clique no ícone de adição (+) na seção **Itens relacionados**.
2. No Editor de Relacionamentos, na seção Relacionamentos, selecione os relacionamentos que você deseja excluir do IC.
3. Clique no ícone **Excluir relacionamentos selecionados**.
4. Clique em **Salvar** ou **Salvar e sair**.

Construtor de relacionamento de IC legado

Usada para definir relacionamentos de IC manualmente, essa página é uma versão sofisticada do coletor de lista padrão. No formatador de relações de IC legado, clique no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ícone de construtor de relacionamento de IC ( ) para exibir a página de Definição de relacionamentos legado.

Para obter informações sobre o editor de relacionamento de IC mais recente, consulte Editor de relacionamento de IC.

Selecionar um Tipo de relacionamento de IC

A metade superior do editor de relacionamento legado contém uma grande caixa de opções que permite selecionar o tipo de relacionamento que você deseja manipular. Clique no tipo específico de relacionamento com o qual você deseja trabalhar.

Filtrar a lista de relacionamentos de IC

No editor de relacionamento legado, as caixas de seleção ao longo da borda direita da caixa de seleção são uma forma rápida de filtrar a lista de relacionamentos disponíveis.

Por padrão, o sistema exibe uma lista de todos os relacionamentos sugeridos para o tipo de IC selecionado. Por exemplo, se você selecionou uma instância de banco de dados, um relacionamento de "Executa em" faz sentido, mas um relacionamento de "Fornece HVAC para" não. O filtro padrão é armazenado nas preferências do usuário ci_manage_relationships_filter_hint.cmdb_ci_manage_relationships_filter_hint.sys_user e ci_manage_relationships_filter_hint.sys_user_group.

- **Ocultar relacionamento do IC** -- oculta qualquer relacionamento entre este IC e outro IC (por exemplo, "Recebe dados de").
- **Ocultar relacionamentos do usuário** -- oculta quaisquer relacionamentos entre este IC e um usuário (por exemplo, "Registros revisados por").
- **Ocultar relacionamentos de grupo** -- oculta quaisquer relacionamentos entre este IC e um grupo (por exemplo, "Backups feitos por").
- **Mostrar todos os relacionamentos** -- se você tiver a função apropriada (pronto para uso, é itil_admin), verá uma caixa de seleção adicional chamada "Mostrar todos os relacionamentos". Ao clicar nessa caixa de seleção, o sistema permitirá que você escolha qualquer relacionamento definido, independentemente de onde ele esteja na lista de "sugeridos" para esse tipo de IC.

Selecionar destinos de relacionamento de IC

No editor de relacionamento legado, os usuários podem vincular ou desvincular ICs para um tipo de relacionamento.

Assim que você escolher um tipo de relacionamento, o sistema preencherá as duas caixas de seleção na parte inferior da tela com ICs apropriados para o relacionamento que você sugeriu. A caixa de seleção à esquerda conterá uma lista de ICs que podem ser razoavelmente vinculados por meio deste relacionamento, enquanto a caixa à direita conterá uma lista dos ICs que já estão vinculados.

1. Vincular ou desvincular itens.

Vincular novos itens	Mova esse IC da caixa à esquerda para a caixa à direita.
Desvincular itens existentes	Mova da caixa da direita para a esquerda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao fazer qualquer tipo de mudança, é exibida uma mensagem indicando que há mudanças pendentes.

2. Aplique ou cancele suas mudanças.

Clique no botão Salvar.	Isso salvará seu conjunto de mudanças e retornará à tela anterior (um IC ou o mapa de BSM, dependendo de como você chegou aqui).
Clique no botão Cancelar.	Isso faz com que você saia sem salvar as mudanças.

Tópicos relacionados

Relacionamentos de IC no CMDB

Qualificador de relacionamento

Um qualificador de relacionamento, que é um IC do tipo Qualificador [cmdb_ci_qualifier], armazena informações importantes sobre os relacionamentos de IC.

Em um qualificador de relacionamento, você pode anotar informações arbitrárias exclusivas sobre o relacionamento entre dois ICs. Você pode definir vários qualificadores para um único relacionamento, resultando em uma cadeia de qualificadores. Mas, pode haver apenas uma única cadeia de qualificador para um tipo de relacionamento específico entre dois ICs.

Por exemplo, para um relacionamento entre um IC primário e um IC secundário, você pode adicionar um qualificador de relacionamento para observar que o relacionamento foi descoberto com base no tráfego (como *`cmdb_ci_qualifier_traffic_based_connection`*). Isso resulta em dois registros na tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci] para o relacionamento.

- Um registro que vincula o IC primário e o novo qualificador
- Um registro que vincula o novo qualificador e o IC secundário

Para este relacionamento, há um IC primário e um IC secundário e um qualificador de relacionamento do tipo *`cmdb_ci_qualifier_trafficbased`*.

Para obter informações sobre o uso de qualificadores de relacionamento no processo de identificação, consulte Regras de identificação.

Segurança do Relacionamento de IC

Ao aplicar segurança a relacionamentos de IC, é importante aplicar os controles de acesso à tabela de Relacionamento de IC (cmdb_rel_ci) e criar uma operação editCIRelations para a tabela * .

Se a instância atual tiver definido a segurança para editCIRelations, ela será aplicada a edit_ci_relations automaticamente no processo de upgrade e a segurança desatualizada será removida.

Tópicos relacionados

Relacionamentos de IC no CMDB

Criar um acúmulo de relacionamento de IC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um acúmulo de relacionamento de IC

Um acúmulo de relacionamento de IC permite somar, contar, maximizar, minimizar ou significar um tipo de relacionamento. Você pode criar acúmulos de relações de IC.

Antes de Iniciar

Função necessária: ecmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O acúmulo de relações de IC pode ser útil para rastrear e receber notificações. Por exemplo:

- Em uma soma, adicione campos de vários ICs e exiba o resultado em outro IC ao qual eles estão relacionados. Portanto, se você tiver quatro itens de configuração em um rack que estão consumindo energia, crie um acúmulo de relacionamento de IC para adicionar todo o uso de energia e exibir o resultado em um campo no formulário de IC do rack.
- Se um determinado nível de consumo de energia em um rack for excedido, envie uma notificação.
- Com um rack com 10 slots, envie uma notificação quando 9 slots estiverem preenchidos.

Os acúmulos de relações de IC usam a regra de negócios `cmdb synch event` na tabela [cmdb_ci]. Embora esta regra de negócios esteja ativa por padrão, você deve modificar a regra um pouco antes que ela seja executada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Relacionamentos** > **Acúmulos de Relacionamento entre ICs**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário.

Campos de Acúmulo de Relacionamento de IC

Campo	Descrição
Tipo de Relacionamento entre ICs	Selecione um tipo de relacionamento na lista para usar com o acúmulo. Por exemplo, **Membros::Membro** contém o descritor primário **Membros** e o descritor secundário **Membro de**.
Tipo	Selecione o tipo de acúmulo na lista suspensa: CONTAR, MAX, SIGNIFICAR, MIN ou SOMAR.
Campo primário	O campo de destino no qual a operação será feita.
Campo secundário	A entrada para o tipo de equação. O campo Primário é afetado pelas seleções no campo secundário.
Classe de acúmulo	As classes que podem usar o relacionamento. Por exemplo, você pode especificar que o relacionamento se aplica somente a racks.

4. Para executar a regra de negócios `cmdb synch event`, navegue até **Regras de negócio**.
5. Use a caixa de pesquisa para encontrar a tabela [evento de sincronização do cmdb].
6. Clique na regra de negócios `cmdb synch event` para ir para a página **Regra de negócios**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Marque as caixas de seleção **Atualizar**, **Excluir** e **Consultar**.
   Além disso, se você quiser que os acúmulos de relacionamento de IC sejam recalculados quando houver uma mudança em um relacionamento, use um procedimento semelhante para marcar a caixa de seleção **Ativo** na regra de negócios `cmdb_rel_ci synch event`.

Tópicos relacionados

Relacionamentos de IC no CMDB

Modelos de classe de IC do CMDB

. CMDB contém sistema-base Classes que armazenam dados sobre itens de configuração (ICs). . Modelos de classe de IC do CMDB ServiceNow® Store o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e relacionamentos dependentes, se aplicável.

Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra classe. Aplicações como Descoberta e. Mapeamento de serviços Pode usar extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU90

Informações de referência e apps relacionados da ServiceNow® Store:

- Banco de dados do Configuration Management : Uma coleção de diagramas de classe e atributos de classe para chave CMDB classes.
- Descrições das tabelas do CMDB Descrições da chave CMDB tabelas no sistema base.
- Preenchendo o CMDB: informações sobre as diversas opções para preencher o CMDB.
- Padrões de descoberta : um app da ServiceNow Store que fornece uma biblioteca de Padrões de Descoberta para descobrir aplicações e dispositivos específicos do setor.
- Conectores do Service Graph: apps da ServiceNow Store que fornecem integrações predefinidas para importar e integrar dados comuns de terceiros em classes do CMDB. Também inclui o assistente IntegrationHub ETL para criar novos mapas de transformação de ETL.

Adicionar modelos de classe

O app adiciona classes, colunas e metadados associados como registros relacionados nas seguintes tabelas:

- Informações de classe do CMDB [cmdb_class_info]: descrições de classe
- Identificador [cmdb_identifier]: regras de identificação
- Identificador [cmdb_identifier]: regras de identificação
- Regras de hospedagem de metadados do CMDB [cmdb_metadata_hosting]: relacionamentos dependentes

Descobrir usando classes de extensão

A tabela a seguir lista o software e as tecnologias que as aplicações podem descobrir usando as classes de extensão. Ele fornece links para a documentação do Modelos de classe de IC do CMDB e os padrões de descoberta correspondentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Software/Tecnologia	Modelos de classe de IC do CMDB App da Store	Padrões de descoberta
Balanceador de carga AVI	Classes de extensão do balanceador de carga AVI	Descoberta do balanceador de carga Avi Vantage
Modelo BYOL de RDS para Oracle	Modelo de BYOL de RDS para Oracle classes de extensão	
Firewall	Classes de extensão do firewall	
Console de gestão de hardware (HMC) da IBM	Classes de extensão do console de gestão de hardware (HMC) da IBM	IBM Descoberta do Console de gestão de hardware e virtualização
Internet das Coisas (IoT)	Classes de extensão da Internet das Coisas (IoT)	N/D
Nutanix	Classes de extensão da Nutanix	Descoberta do Nutanix Acropolis
OpenStack	Classes de extensão do OpenStack	Descoberta de recursos do OpenStack
Red Hat Virtualization (RHV)	Classes de extesão do Red Hat Virtualization (RHV)	Descoberta do Red Hat Virtualization
Segurança da camada de transporte (TLS)	Classes de extensão da Segurança da camada de transporte (TLS)	Procedimentos de descoberta fornecidos pelo app ServiceNow Store Gestão e inventário de certificações
Balanceador de carga VMware NSX	Classes de extensão do balanceador de carga do VMware NSX	Descoberta do balanceador de carga do VMware NSX Advanced

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Verificar instalação bem-sucedida

Depois de instalar o. Modelos de classe de IC do CMDB app da store, certifique-se de que as classes foram adicionadas com sucesso:

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Clique em **Hierarquia** para exibir a lista de Classes de IC.

   Esta lista contém as classes adicionadas, como as classes da Nutanix.
3. Selecione uma classe para ver os detalhes de classe, as regras de identificação, as entradas do identificador e os relacionamentos dependentes correspondentes, se aplicável.

⚠ **Aviso:** Desinstalando o. Modelos de classe de IC do CMDB a aplicação pode comprometer a integridade do CMDB e resultam em comportamento inesperado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de extensão de APIs

. Modelos de classe de IC do CMDB ServiceNow Store O app adiciona ou atualiza classes para APIs (interface de programação de aplicações).

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU90

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

APIs

As APIs são um conjunto de definições e protocolos que permitem que programas de computador se comuniquem entre si, permitindo que você crie ou integre softwares de aplicação. Além disso, APIs normalmente usam tecnologia baseada na web para se comunicarem com outras APIs. E geralmente são usadas para executar trabalhos ou tarefas de forma programática ou para exibir, importar, exportar, excluir ou modificar dados.

As classes adicionadas nesta versão estendem o. CMDB Modelo de dados e fornecem uma base para a representação de classes de IC de API. Você pode usar esta base para fazer o seguinte:

- Obter maior visibilidade de suas APIs.
- Identificar problemas de segurança e de vulnerabilidade associados a um endpoint de API.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Para obter detalhes adicionais, consulte artigo da comunidade intitulado "Novo modelo de dados no CMDB para APIs" .

Modelos de classe de IC do CMDB: As seguintes classes de API estão disponíveis. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
API [cmdb_ci_api]	Item de Configuração [cmdb_ci]	APIs que permitem que dois programas de computador se comuniquem, normalmente usando tecnologias baseadas na web. Exemplo: ChatAPI

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
		(https://[apiID].execute-api.use-east-2.amazonaws.com).
Componente de API [cmdb_ci_api_component]	Item de configuração [cmdb_ci]	Objetos reutilizáveis relacionados à sua definição de API que facilitam a funcionalidade ou a troca de dados. Lista relacionada Cabeçalhos de API. Exemplo: GET https://[instance].service-now.com/api/now/table/{tablename}.
API front-end [cmdb_ci_api_frontend]	Componente de API [cmdb_ci_api_component]	A parte de uma API a partir da qual um cliente ou usuário interage ou faz solicitações. Exemplo: GET https://[apiID].execute-api.us-east-2.amazonaws.com/{proxy+}.
API back-end [cmdb_ci_api_backend]	Componente de API [cmdb_ci_api_component]	A parte de uma API que atende às solicitações interagindo com serviços de back-end, como servidores. Exemplo: Lambda:Chat-API-Proxy.
Gateways da API [cmdb_ci_api_gateway]	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Infraestrutura de API que centraliza as solicitações de API do cliente e gerencia processos e serviços de back-end. Exemplo: gateway Kong.
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Item de Configuração [cmdb_ci_api]	API descoberta a partir de um gateway ou serviço de gerenciamento. Você pode impor uma dependência em um gateway para APIs nesta classe.

Atributos de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.49.0 adiciona os seguintes atributos às respectivas classes.

API [cmdb_ci_api]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
URL base	Cadeia de caracteres (1024)	Endereço base do qual todos os componentes da API se estendem.
ID	Cadeia de caracteres (1024)	Identificador exclusivo do sistema de origem.
Tipo	Lista de seleção	Tipo de API. Você pode especificar: • REST • SOAP • HTTP • gRPC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

API [cmdb_ci_api]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
		• GraphQL • Websocket
Versão	Numérico	Versão da API.
Localização de especificação	URL	URL para o local da especificação da API. Exemplo: definição de especificação do OpenAPI.
Localização da especificação técnica	Cadeia de caracteres	Local do repositório de especificação técnica para uma API. Repositório do GitHub que contém o código da API implantado.
Localização da especificação de design	Cadeia de caracteres	URL para o local do design ou da documentação da API. Exemplo: URL de especificação de design da API SwaggerHub.

A classe API [cmdb_ci_api] oferece suporte ao mapeamento de marcadores e rótulos para a tabela Valor de chave [cmdb_key_value] para habilitar o armazenamento de chave-valor para metadados de API.

Componente de API [cmdb_ci_api_component]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Método	Cadeia de caracteres	Métodos de REST API. Exemplos: • GET • POST • DELETE
Protocolo	Cadeia de caracteres	Protocolo de comunicação. Por exemplo: HTTP, HTTPS.
Host	Cadeia de caracteres (100)	Sistema que hospeda a API.
Caminho	Cadeia de caracteres (1024)	Rota específica que a API segue.
Porta	Cadeia de caracteres	Porta de comunicação. Exemplo: 80, 443 e assim por diante.
URL	Cadeia de caracteres (1024)	URL do recurso que está sendo chamado.
ID	Cadeia de caracteres (1024)	Identificador exclusivo do sistema de origem.
Voltado para a internet	Booliano	Booliano que indica se o componente pode ser acessado através de uma rede de internet pública. Especifique 1 ou

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componente de API [cmdb_ci_api_component]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
		"true" (verdadeiro) se o componente for acessível.
Autorização	Cadeia de caracteres	Tipo de autorização ou método de autenticação. Exemplo: • Básico • Chave • OAuth • Nenhuma
Solicitar tipos de dados	Cadeia de caracteres (255)	Lista de tipos de dados na solicitação. Exemplos: • Cc • E-mail • Endereço
Tipos de dados de resposta	Cadeia de caracteres (255)	Lista de tipos de dados na resposta. Exemplos: • Cc • E-mail • Endereço

A classe Componente de API [cmdb_ci_api_component] oferece suporte ao mapeamento de marcadores e rótulos para a tabela Valor de chave [cmdb_key_value] para habilitar o armazenamento de chave-valor para metadados de componente de API.

API front-end [cmdb_ci_api_frontend]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
ID primária	Referência a [cmdb_ci_api_frontend]	Referência a um componente de API primário.

API back-end [cmdb_ci_api_backend]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Tipo	Cadeia de caracteres	Tipos de protocolo back-end da API. Exemplos: • Lambda • HTTP • Logic App

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gateways da API [cmdb_ci_api_gateway]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
ID	Cadeia de caracteres (255)	Identificador exclusivo do sistema de origem.

A classe Gateway de API [cmdb_ci_api_gateway] oferece suporte ao mapeamento de marcadores e rótulos para a tabela Valor de chave [cmdb_key_value]. O mapeamento habilita o armazenamento de chave-valor para metadados de gateway de API.

As seguintes classes de marcador estão disponíveis para gateways de API. Essas classes herdam todos os atributos da classe primária Gateway de API [cmdb_ci_api_gateway].

- Gateway de API do AnyPoint [cmdb_ci_api_gateway_anypoint] (fornecido pela MuleSoft)
- Gateway de API do TYK [cmdb_ci_api_gateway_tyk] (fornecido pelo TYK)
- Boomi API Gateway [cmdb_ci_api_gateway_boomi] (fornecido pelo Boomi)

As classes de marcador seguem a estrutura de classe existente e não exigem mudanças em Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) regras.

Nota: A classe API gerenciada [cmdb_ci_managed_api] é específica para APIs descobertas de gateways e outros serviços gerenciados e não introduz novos atributos.

Em gateways de API e portais de desenvolvedor, um pacote de produtos de API é uma coleção de uma ou mais APIs para consumo por desenvolvedores e aplicações. Algumas plataformas usam o termo somente para um produto de API.

Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
ID	Cadeia de caracteres (255)	Identificador exclusivo do pacote de produtos de API.
Tipo de aprovação descoberto	Cadeia de caracteres	Tipo de aprovação de solicitação como descoberta no sistema de origem.
Tipo de acesso descoberto	Cadeia de caracteres	Configuração de acesso conforme descoberta no sistema de origem. Por exemplo, público ou interno.
Data de Criação	Data/Hora	Data e hora em que o pacote de produtos de API foi descoberto ou registrado inicialmente.
Data da Última Modificação	Data/Hora	Data e hora da atualização mais recente do pacote de produtos de API.
Estado descoberto	Cadeia de caracteres	Estado atual do pacote de produtos conforme relatado pela origem. Por exemplo, publicado ou descontinuado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar um ou mais pacotes de produtos de API, um desenvolvedor pode se registrar para uma assinatura de consumidor de API em um portal de desenvolvedor. A assinatura é registrada com um ou mais pacotes e fornece uma chave para acesso às APIs nos pacotes.

Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Escopo descoberto	Cadeia de caracteres	Escopo de acesso conforme descoberto no sistema de origem. Por exemplo, Todas as APIs ou APIs específicas.
Consumidor de API	Referência	Referência ao registro do consumidor de API. Por exemplo, cmdb_ci_api_consumer.
ID	Cadeia de caracteres (255)	Identificador exclusivo da assinatura do consumidor de API.
Estado descoberto	Cadeia de caracteres	Status da assinatura como descoberto no sistema de origem. Por exemplo, ativo ou inativo.
Data de Criação	Data/Hora	Data e hora em que a assinatura do consumidor da API foi criada no sistema de origem.
Data da Última Modificação	Data/Hora	Data e hora da atualização mais recente da assinatura do consumidor da API.

A classe WebACL [cmdb_ci_web_acl] representa ACLs para CloudFront, REST APIs de gateway de API, balanceadores de carga de aplicações, APIs AppSync GraphQL, grupos de usuários do Cognito, serviços do App Runner, AWS Verified Access e o gateway da aplicação Azure Front Door.

Estruturas de relacionamentos de chave

Há vários relacionamentos de chave que precisam ser definidos para as classes Kong e API.

Relacionamentos de APIs

Classe primária	Relacionamento	Classe secundária	Tipo de relacionamento
API [cmdb_ci_api]	Uses::Used by	Componente de API [cmdb_ci_api_component]	Sugerido
Gateways da API [cmdb_ci_api_gateway]	Provides::Provided By	API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Dependente
API front-end [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API back-end [cmdb_ci_api_backend]	Sugerido
API back-end	Uses::Used by	Balanceador de carga Kong	Sugerido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos de APIs

Classe primária	Relacionamento	Classe secundária	Tipo de relacionamento
[cmdb_ci_api_backend]		[cmdb_ci_kong_lb]	
Gateways da API [cmdb_ci_api_gateway]	Provides::Provided By	Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]	Dependente
Gateways da API [cmdb_ci_api_gateway]	Provides::Provided By	Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	Dependente
Pacote de produtos de API	Contains::Contained by	API [cmdb_ci_api]	Sugerido
Pacote de produtos de API	Used by::Uses	Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	Sugerido

Tabelas não CMDB relacionadas

Modelos de classe de IC do CMDB a versão 1.49.0 apresenta as seguintes tabelas não pertencentes ao CMDB como listas relacionadas para as seguintes classes de extensão de API:

Lista relacionada da API

Implementação da API [api_deployment]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres (100)	Nome da implementação da API.
API	Referência	Referência à API implementada (cmdb_ci_api).
Endpoint de API incompatível	Referência	Referência ao endpoint de API incompatível se a API não corresponder a uma API existente (cmdb_ci_unmatched_api_endpoint).
Item de configuração	Referência	Referência ao Item de configuração. Se você souber em qual IC a API foi implantada, isso normalmente é especificado manualmente como uma referência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A tabela não pertencente ao CMDB de Implementação de API está relacionada às classes API [cmdb_ci_api] e Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint].

Lista relacionada de componentes da API

Cabeçalho da API [api_header]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres (100)	Nome do cabeçalho da API.
Componente de API	Referência	Referência ao componente em que o cabeçalho da API está definido (cmdb_ci_api_component).
Endpoint de API incompatível	Referência	Referência à API incompatível quando o endpoint não pode ser correspondido a uma API ou componente existente (cmdb_ci_unmatched_endpoint).

Listas relacionadas aos Gateways da API

Consumidor de API [api_consumer]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Nome do usuário	Cadeia de caracteres (100)	Nome do consumidor de API. **Nota:** . **Consumidor** o campo na tabela api_policy é um campo de referência. Para exibir o nome de usuário no **Nome de usuário** Na lista Políticas de API, você deve definir *display*atributo de **Nome de usuário** . verdadeiro . Se o atributo não estiver definido como verdadeiro , Em seguida, a lista exibirá o SYS ID.
ID	Cadeia de caracteres (255)	Identificador exclusivo do sistema de origem.
ID personalizado	Cadeia de caracteres (100)	Nome de exibição alternativo do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consumidor de API [api_consumer]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Gateways da API	Referência	Referência ao gateway em que o consumidor está definido (cmdb_ci_api_gateway).
Tipo de consumidor da API	Lista de seleção	Tipo de usuário de API (user_type). Você pode especificar: • Interno • Externo • Desconhecido
Estado descoberto	Cadeia de caracteres	Representa o status atual da conta do consumidor da API.
Provedor	Cadeia de caracteres	Nome do provedor de gestão de identidade responsável pela autenticação do consumidor da API.
E-mail	Cadeia de caracteres	Endereço de e-mail do consumidor da API.
Data de registro	Data/Hora	Data em que o consumidor se registrou na plataforma de fornecimento.

Acesso do consumidor da API [api_consumer_access]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Consumidor de API	Referência	Referência ao registro do consumidor de API. Por exemplo, cmdb_ci_api_consumer.
API	Referência	Referência à API [cmdb_ci_api] à qual o consumidor está solicitando acesso.
Método de autenticação	Cadeia de caracteres	Método de autenticação usado pelo consumidor da API para acessar a API. Por exemplo, chave de API ou OAuth.
Estado	Escolha	Indica se o acesso está ativo ou inativo no momento.
Último uso	Data/Hora	Última data e hora em que o consumidor da API acessou a API.
Válida até	Data/Hora	Data de expiração do acesso do consumidor à API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Política de API [api_policy]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres (100)	Nome da política de API.
ID	Cadeia de caracteres (255)	Identificador exclusivo do sistema de origem.
Front-end	Referência	Referência ao front-end da API (cmdb_ci_api_frontend).
API gerenciada	Referência	Referência à API gerenciada (cmdb_ci_managed_api).
Consumidor	Referência	Referência à tabela Consumidor de API (api_consumer) não pertencente ao CMDB. **Nota: Consumidor** é um campo de referência. Para exibir api_consumer (Nome de usuário) na lista Políticas de API, você deve definir *display* atributo para verdadeiro para **Nome de usuário** campo na tabela api_consumer. Se o atributo não estiver definido como verdadeiro , Em seguida, a lista exibirá o SYS ID.
Protocolos	Cadeia de caracteres	Matriz de protocolos aos quais esta política de API pode ser aplicada.
Ativo	Booliano	Determina se esta tabela não pertencente ao CMDB é considerada ativa ou inativa.
Gateways da API	Referência	Referência ao gateway em que o consumidor está definido (cmdb_ci_api_gateway).

Classes de extensões de API incompatíveis

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para APIs incompatíveis. Os endpoints de API que não estão estruturados o suficiente para preencher as classes de API [cmdb_ci_api] e Componente de API [cmdb_ci_api_component], em vez disso, preenchem a classe Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]. APIs incompatíveis são normalmente usadas por integrações como scanners de segurança ou ferramentas de observação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

APIs incompatíveis

Os endpoints de API que não estão estruturados o suficiente para preencher as classes de API [cmdb_ci_api] e Componente de API [cmdb_ci_api_component], em vez disso, preenchem a classe Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]. APIs incompatíveis são normalmente usadas por integrações como scanners de segurança ou ferramentas de observação.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.49.0 adiciona a seguinte classe para endpoints de API incompatíveis. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]	Item de Configuração [cmdb_ci]	APIs com endpoints não estruturados que não podem preencher cmdb_ci_api ou cmdb_ci_api_component.

Atributos de classe

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.49.0 adiciona os seguintes atributos à classe Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint].

Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Método	Cadeia de caracteres	Tipos de protocolo back-end da API. Exemplos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
		• Lambda • HTTP • Logic App
Protocolo	Cadeia de caracteres	Protocolo de comunicação. Por exemplo: HTTP, HTTPS.
URL	Cadeia de caracteres (1024)	URL do recurso que está sendo chamado.
ID	Cadeia de caracteres (1024)	Identificador exclusivo do sistema de origem.
Voltado para a internet	Booliano	Booliano que indica se o componente pode ser acessado através de uma rede de internet pública. Especifique 1 ou "true" (verdadeiro) se o componente for acessível.
Autorização	Cadeia de caracteres	Tipo de autorização ou método de autenticação. Exemplo: • Básico • Chave • Oauth • Nenhum(a)
Solicitar tipos de dados	Cadeia de caracteres (255)	Lista de tipos de dados na solicitação. Exemplos: • Cc • E-mail • Endereço
Tipos de dados de resposta	Cadeia de caracteres (255)	Lista de tipos de dados na resposta. Exemplos: • Cc • E-mail • Endereço

Estruturas de relacionamentos de chave

A classe do CMDB "Endpoint de API incompatível" [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint] e a tabela não pertencente ao CMDB "Endpoint de API descoberto" [api_endpoint_discovered]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

se destinam a cenários em que dados de API não estruturados são ingeridos e precisam ser processados para além das capacidades do IntegrationHub-ETL.

A tabela Endpoint de API descoberto [api_endpoint_discovered] pode ser uma tabela de preparação para dados brutos das classes API [cmdb_ci_api] e Componente de API [cmdb_ci_api_component]. Os dados de API que não vêm de uma fonte de dados bem estruturada ou não podem ter regras de identificação padrão aplicadas podem preencher primeiro a tabela Endpoint de API descoberto [api_endpoint_discovered]. Você pode usar uma integração definida pelo cliente para garantir que dados bem formados que correspondam aos requisitos de qualidade e condição da API [cmdb_ci_api] e do Componente de API [cmdb_ci_api_component] preencham a tabela mais apropriada.

Nos casos em que os dados não possam ser analisados corretamente ou estejam estruturados de forma inesperada, você pode usar uma integração definida pelo cliente para preencher a tabela Endpoint de API incompatível [cmdb_ci_unmatched_api_endpoint].

Os dados que preenchem a tabela de Endpoint de API descoberto [api_endpoint_discovered] são limpos a cada 30 dias.

Endpoint da API descoberto [api_endpoint_discovered]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres (100)	Nome do endpoint da API.
Método	Cadeia de caracteres	Métodos de REST API. Exemplos: • GET • POST • DELETE
URL	Cadeia de caracteres (1024)	URL do recurso que está sendo chamado.
Tipo	Lista de seleção	Tipo de API. Você pode especificar: • REST • SOAP • HTTP • gRPC • GraphQL • Websocket
Autorização	Cadeia de caracteres	Tipo de autorização ou método de autenticação. Exemplo: • Básico • Chave • OAuth • Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Endpoint da API descoberto [api_endpoint_discovered]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Voltado para a internet	Booliano	Booliano que indica se o componente pode ser acessado através de uma rede de internet pública. Especifique 1 ou "true" (verdadeiro) se o componente for acessível.
Solicitar Datatypes	Cadeia de caracteres (255)	Lista de tipos de dados na solicitação. Exemplos: • Cc • E-mail • Endereço
Resposta de Datatypes	Cadeia de caracteres (255)	Lista de tipos de dados na resposta. Exemplos: • Cc • E-mail • Endereço
Cabeçalhos	Cadeia de caracteres (255)	Lista de nomes de cabeçalho separados por vírgulas.
Item de Configuração	Referência	Referência a um IC compatível com o CMDB (Componente de API ou Endpoint de API incompatível).

Tabelas não CMDB relacionadas

A classe de extensão de API incompatível usa a tabela não pertencente ao CMDB Implementação de API [api_deployment] como lista relacionada:

Implementação da API [api_deployment]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres (100)	Nome da implementação da API.
API	Referência	Referência à API implementada (cmdb_ci_api).
Endpoint de API incompatível	Referência	Referência ao endpoint de API incompatível se a API não corresponder a uma API existente (cmdb_ci_unmatched_api_endpoint).
Item de configuração	Referência	Referência ao Item de configuração. Se você souber em qual IC a API foi implantada, isso normalmente é especificado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Implementação da API [api_deployment]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
		manualmente como uma referência.

Classes de extensão do balanceador de carga AVI

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para o balanceador de carga AVI.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0N9VBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Balanceador de carga AVI

A plataforma Avi Vantage foi criada com base em princípios definidos por software, permitindo que uma arquitetura de última geração ofereça a flexibilidade e a simplicidade esperadas pela TI e pelas linhas de negócios. A arquitetura da plataforma Avi Vantage separa os planos de dados e de controle para fornecer serviços de aplicações além do balanceamento de carga, como análise de aplicações, escalonamento automático preditivo, microssegmentação e autoatendimento para proprietários de aplicações em ambientes no local ou na nuvem. A plataforma fornece um pool dinâmico gerenciado centralmente de recursos de balanceamento de carga em servidores de commodity x86, máquinas virtuais ou contêineres, para proporcionar serviços granulares próximos a aplicações individuais. O fornecimento desses serviços permite que os serviços de rede sejam escalonados quase infinitamente sem a complexidade adicional de gerenciar centenas de dispositivos diferentes.

A Descoberta usa o padrão de descoberta do balanceador de carga Avi Vantage para encontrar recursos do balanceador de carga Avi.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes do balanceador de carga AVI integradas à hierarquia de classes do CMDB

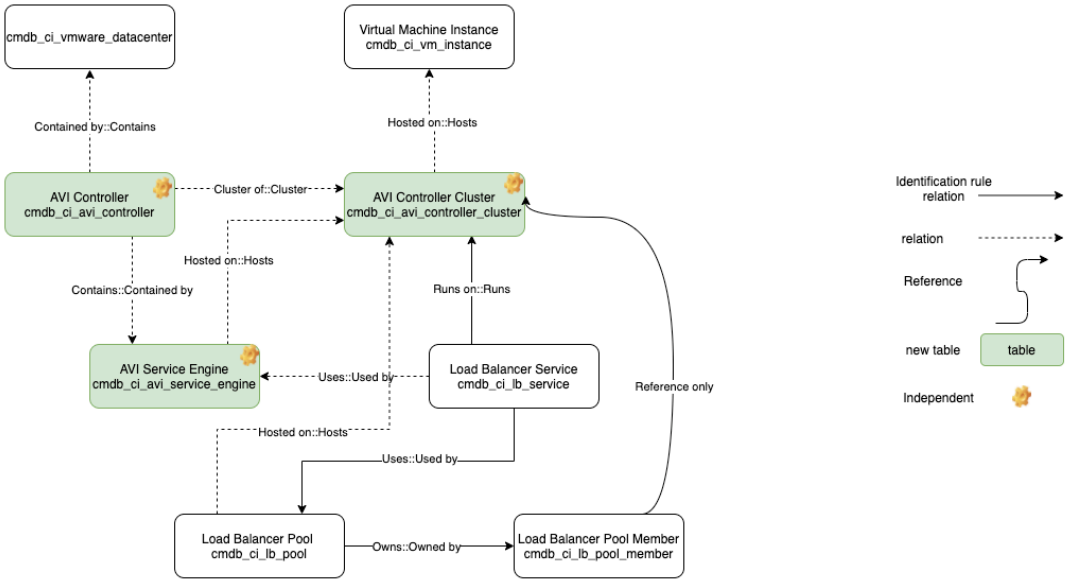

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.6.0 adiciona as seguintes classes para o balanceador de carga AVI. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Controlador AVI [cmdb_ci_avi_controller]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	O controlador Avi é um ponto único de gerenciamento e controle que é o "cérebro" de todo o sistema Avi Vantage e, normalmente, implantado como um cluster redundante de três nós.
Cluster do controlador AVI [cmdb_ci_avi_controller_cluster]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	O cluster do controlador Avi usa análise de big data para analisar os dados e apresentar informações acionáveis para os administradores em painéis intuitivos no Console de administração Avi.
Mecanismo de serviço do AVI [cmdb_ci_avi_service_engine]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Avi Service Engines (SEs) tratam de todas as operações de plano de dados no Avi Vantage, recebendo e executando instruções do controlador Avi.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.6.0 adiciona a seguinte coluna à respectiva classe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mecanismo de serviço Avi [cmdb_ci_avi_service_engine]

Coluna adicionada	Descrição
versão	A versão do recurso do Mecanismo de Serviço AVI.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Modelo de BYOL de RDS para Oracle classes de extensão

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para o modelo BYOL do RDS para Oracle.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Modelo BYOL de RDS para Oracle

O Amazon RDS para Oracle é um banco de dados comercial totalmente gerenciado que facilita a configuração, a operação e o escalonamento de implantações Oracle na nuvem. Você pode executar o Amazon RDS para Oracle Em um dos dois modelos de licenciamento diferentes: "Licença incluída" e "Traga sua própria licença (BYOL)". No modelo de serviço "Licença Incluída", você não precisa de licenças adquiridas separadamente Oracle; o software de banco de dados Oracle foi licenciado pela AWS.

. sistema base Oferece suporte à descoberta dos bancos de dados RDS e suas licenças.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.23.0 adiciona as seguintes classes para o modelo BYOL do RDS para Oracle. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Descrição
cmdb_ci_cloud_database	Bancos de dados em nuvem.
cmdb_ci_serverless_hardware	Informações de tipo de hardware dos bancos de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.23.0 adiciona a seguinte coluna à respectiva classe.

Hardware sem servidor [cmdb_ci_serverless_hardware]

Coluna adicionada	Descrição
cloud_vendor	Fornecedor de nuvem.
host_type	O tipo de host, como PaaS/IaaS.
cpu_core_count	Quantidade de núcleos de CPU.
cpu_core_thread	Quantidade de threads de CPU.
cpu_count	Quantidade de CPUs.
object_id	ID do IC.

Banco de dados em nuvem [cmdb_ci_cloud_database]

Coluna adicionada	Descrição
multi_az	Determina se o banco de dados é implantado em várias zonas de disponibilidade (verdadeiro/falso).
replication_enabled	Determina se a replicação está habilitada (verdadeiro/falso).
replication_type	Tipo de replicação.
replica_source	Nome do banco de dados da origem de replicação.

Classes de extensão do Cassandra

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para bancos de dados Cassandra.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cassandra

Cassandra é um banco de dados distribuído que é tratado como um único banco de dados e que é executado em um cluster de nós do Linux. Um IC de cluster do Cassandra representa uma entidade lógica que não se refere a um nó do Linux.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classes do Cassandra

Classe	Estende	Descrição
Nó do cluster do Cassandra [cmdb_ci_cassandra_cluster_node]	Nó do cluster [cmdb_ci_cluster_node]	• “Hospeda” cmdb_ci_cassandra_instance • “Cluster de” cmdb_ci_cassandra_cluster • “Hospedado em” cmdb_ci_server
Instância do Cassandra [cmdb_ci_cassandra_instance]	Instância do banco de dados [cmdb_ci_db_instance]	• "Executado em" cmdb_ci_server • “Hospedado em” cmdb_ci_cassandra_cluster_node • “Contém” cmdb_ci_config_file_tracked
Keyspace do Cassandra [cmdb_ci_cassandra_keyspace]	Catálogo de bancos de dados [cmdb_ci_db_catalog]	“Hospedado em” cmdb_ci_cassandra_cluster

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

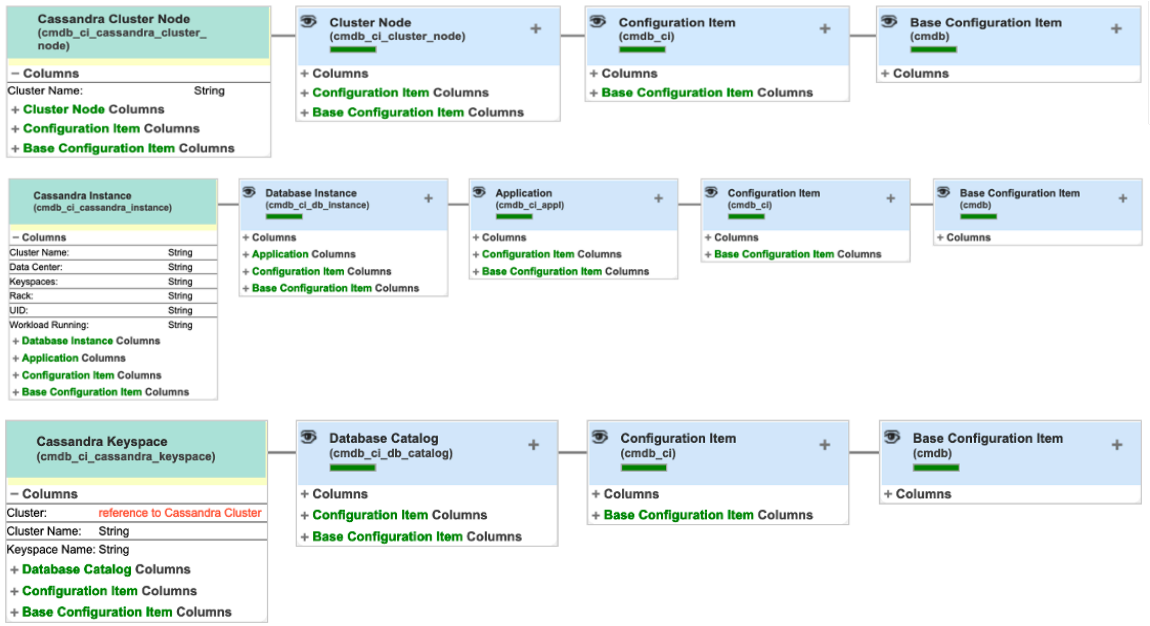

Classes de registro de recursos DNS

. Modelos de classe de IC do CMDB ServiceNow Store O app adiciona ou atualiza classes para registros DNS, também conhecidos como registros de recursos DNS (RR).

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Registros de recursos de zona DNS

Um registro DNS é uma entrada no banco de dados do sistema de nomes de domínio (DNS) que fornece informações sobre um aspecto específico de um nome de domínio. Cada registro DNS contém dados associados a um nome de domínio, como endereços IP, endereços de servidor de e-mail ou outros recursos. Cada tipo de registro serve a uma finalidade específica, como mapear nomes de domínio para endereços IP (registros A), identificar servidores de e-mail para um domínio (registros MX) e fornecer aliases para nomes de domínio (registros CNAME), entre outros. Os registros de recursos DNS são essenciais para o funcionamento adequado da infraestrutura DNS na internet.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Nota: Em Modelos de classe de IC do CMDB versão 1,57, classes existentes no CMDB Os esquemas que representam registros de recursos DNS como A, AAAA, CNAME e assim por diante estão descontinuados. As classes a seguir são definidas com uma base ideal, classe secundária e regra de identificação.

Tipos de registro de recurso DNS compatíveis

- Um registro: Contém o endereço IP de um domínio.
- Registro AAAA: Contém o endereço IPv6 de um domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registro CNAME: Encaminha um domínio ou subdomínio para outro domínio. Não fornece um endereço IP.
- Registro MX: Direciona o e-mail para um servidor de e-mail.

Os tipos de registro compatíveis habilitam ações como as seguintes:

- Capture o registro de nome de domínio no CMDB e criar fluxo de trabalho para solicitar, aprovar e rastrear o ciclo de vida.
- Preencha automaticamente os dados da integração com o registrador.
- Conecte os dados a um registro IPAM.
- Conecte os dados ao certificado no DNS.
- Conecte os dados ao provedor de CDN.

Classes de registro de recurso DNS integradas ao CMDB hierarquia de classes

Tabela: cmdb_ci_dns_resource_record

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Detalhe do registro DNS do Domain Name Server (DNS) para um domínio WWW.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição	Detalhes
Provedor de serviço DNS [service_provider] Substitui a coluna obsoleta: Provedor de serviços DNS [name]	Define qual provedor de serviço DNS forneceu este valor, exemplos como Cloudflare,Google DNS, OpenDNS, DNS local, DNS privado, vazio e assim por diante.	Regra de identificação (name_service_provider) permite nulo Cadeia de caracteres (255)
Tempo de vida [ttl]	Tempo, em segundos, que um registro DNS será armazenado em cache por um servidor DNS externo ou resolvedor.	inteiro
Classe de registro [record_class]	Classe de registro DNS.	• EM (Internet) (padrão) • CH (Chaosnet) • HS (Hesiod)

Tabela: cmdb_ci_dns_zone_a_record

Os registros A contêm somente endereços IPv4.

Coluna	Descrição	Detalhes
Um endereço IP [ip_address]	Endereço IPv4	ip_addr A regra de identificação (name_service_provider_ip_address) permite nulo

Tabela: cmdb_ci_dns_zone_aaaa_record

Os registros AAAA contêm somente endereços IPv6.

Coluna	Descrição	Detalhes
Endereço IP AAAA [ip_address]	Endereço IPv6	ip_addr A regra de identificação (name_service_provider_ip_address) permite nulo

Tabela: cmdb_ci_dns_zone_cname_record

Um registro de nome canônico (CNAME) aponta de um domínio de alias para um domínio canônico.

Coluna	Descrição	Detalhes
Nome canônico [cname]	Nome de domínio totalmente qualificado/Nome canônico.	Cadeia de caracteres (255)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição	Detalhes
		A regra de identificação (name_service_provider_cname) permite nulo

Tabela: cmdb_ci_dns_zone_alias_record

Um registro DE ALIAS aponta o nome de domínio para um nome de host em vez de um endereço IP.

Coluna	Descrição	Detalhes
Nome do alias [alias_name]	Nome do alias do registro DNS.	Cadeia de caracteres (255) A regra de identificação (name service_provider alias_name) permite nulo

Tabela: cmdb_ci_dns_domain_info

O Nome de domínio permite rastrear a propriedade e a permanência dos detalhes do nome de domínio usando ferramentas de pesquisa de DNS, como whois.

Coluna	Descrição	Detalhes
Nome do domínio [domain_name]	Valor do Nome de domínio WWW da ferramenta de pesquisa DNS.	Cadeia de caracteres (255) Regra de identificação (nome)
ID do domínio de registro [registry_domain_id]	Valor do ID do domínio do registro da ferramenta de pesquisa DNS.	Cadeia de caracteres (255)
Registrador [registrador]	Valor do registrador da ferramenta de pesquisa DNS.	Cadeia de caracteres (255)
Data de criação do domínio [domain_creation_date]	Data de criação do domínio da ferramenta de pesquisa DNS.	glide_date_time
Data de atualização do domínio [domain_updated_date]	Data atualizada do domínio da ferramenta de pesquisa DNS.	glide_date_time
Data de vencimento do registro do registrador [registrador_registration_expiration_date]	Valor da data de vencimento do registro do registrador da ferramenta de pesquisa de DNS.	glide_date_time

Estenda classes e regras para integrações de terceiros

Estender e atualizar Modelos de classe de IC do CMDB armazene classes e regras de app ao usar ferramentas de integração de terceiros.

Ao usar uma ferramenta de terceiros para se integrar a aplicativos ServiceNow, é possível que haja lacunas entre a integração e diferentes ICs. Algumas das tabelas e classes integradas podem estar sem classes e regras que não estão incluídas com Modelos de classe de IC do CMDB app da store.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU90

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. As classes e regras na tabela a seguir permitem adicionar e estender o. Modelos de classe de IC do CMDB app da store para integrações.

Tabela	Estende	Regras e entradas relacionadas
Esquema PostgreSQL cmdb_ci_postgresql_schema	cmdb_ci_db_catalog	Regra de contenção: cmdb_ci_db_postgresql_instance->Contém:Contido por->cmdb_ci_postgresql_schema
		Regra de identificação: Dependente, atributos: nome
		Entradas relacionadas (cmdb_related_entry): • Identificador: cmdb_ci_postgresql_schema • Tabela relacionada: cmdb_key_value • Campo referenciado: configuration_item
Objeto de informação cmdb_ci_information_object	cmdb_ci	Regra de identificação: Dependente, atributos: nome
		Entradas relacionadas (cmdb_related_entry): • Identificador: cmdb_ci_information_object • Tabela relacionada: cmdb_key_value • Campo referenciado: configuration_item
Catálogo do Oracle cmdb_ci_db_ora_catalog	cmdb_ci_db_catalog	Entradas relacionadas (cmdb_related_entry): • Identificador: cmdb_ci_db_ora_catalog • Tabela relacionada: cmdb_key_value • Campo referenciado: configuration_item

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Estende	Regras e entradas relacionadas
Catálogo do MySQL cmdb_ci_db_mysql_catalog	cmdb_ci_db_catalog	Regra de contenção: cmdb_ci_db_mysql_instance->Contém:Contido por->cmdb_ci_db_mysql_catalog
		Regra de identificação: Dependente, atributos: nome
		Entradas relacionadas (cmdb_related_entry): • Identificador: cmdb_ci_db_mysql_catalog • Tabela relacionada: cmdb_key_value • Campo referenciado: configuration_item
Banco de Dados MS SQL cmdb_ci_db_mssql_database	cmdb_ci_db_instance	Entradas relacionadas (cmdb_related_entry): • Identificador: cmdb_ci_db_mssql_database • Tabela relacionada: cmdb_key_value • Campo referenciado: configuration_item
Catálogo do Sybase cmdb_ci_db_syb_catalog	cmdb_ci_db_catalog	Regra de contenção: cmdb_ci_db_syb_instance->Contém:Contido por->cmdb_ci_db_syb_catalog
		Regra de identificação: Dependente, atributos: nome
		Entradas relacionadas (cmdb_related_entry): • Identificador: cmdb_ci_db_syb_catalog • Tabela relacionada: cmdb_key_value • Campo referenciado: configuration_item
Banco de dados DB2 (antigo catálogo DB2)	cmdb_ci_db_catalog	Regra de contenção:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Estende	Regras e entradas relacionadas
cmdb_ci_db_db2_catalog		cmdb_ci_db_db2_instance->Contém:Contido por->cmdb_ci_db_db2_catalog
		Regra de identificação: Dependente, atributos: nome
		Entradas relacionadas (cmdb_related_entry): • Identificador: cmdb_ci_db_db2_catalog • Tabela relacionada: cmdb_key_value • Campo referenciado: configuration_item

Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extensão do firewall

. Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza classes para dispositivos de firewall.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Firewalls

Um firewall é um sistema de segurança de rede que, com base em políticas de segurança, monitora e controla o tráfego de rede de entrada e saída. Firewalls normalmente formam uma barreira entre uma rede interna e uma rede externa não confiável, como a internet. Geralmente consiste em políticas de segurança que ajudam a proteger uma organização contra ameaças externas e ataques cibernéticos. Os fornecedores de firewall podem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

fornecer um gerenciador de firewall centralizado para gerenciar inúmeros dispositivos de firewall e as políticas de segurança neles contidas. Por exemplo, Panorama™ é o sistema de gestão centralizada dos firewalls da Palo Alto Networks.

Classes de extensão de firewall integradas ao CMDB hierarquia de classes (Modelos de classe de IC do CMDB Versão 1.11.0)

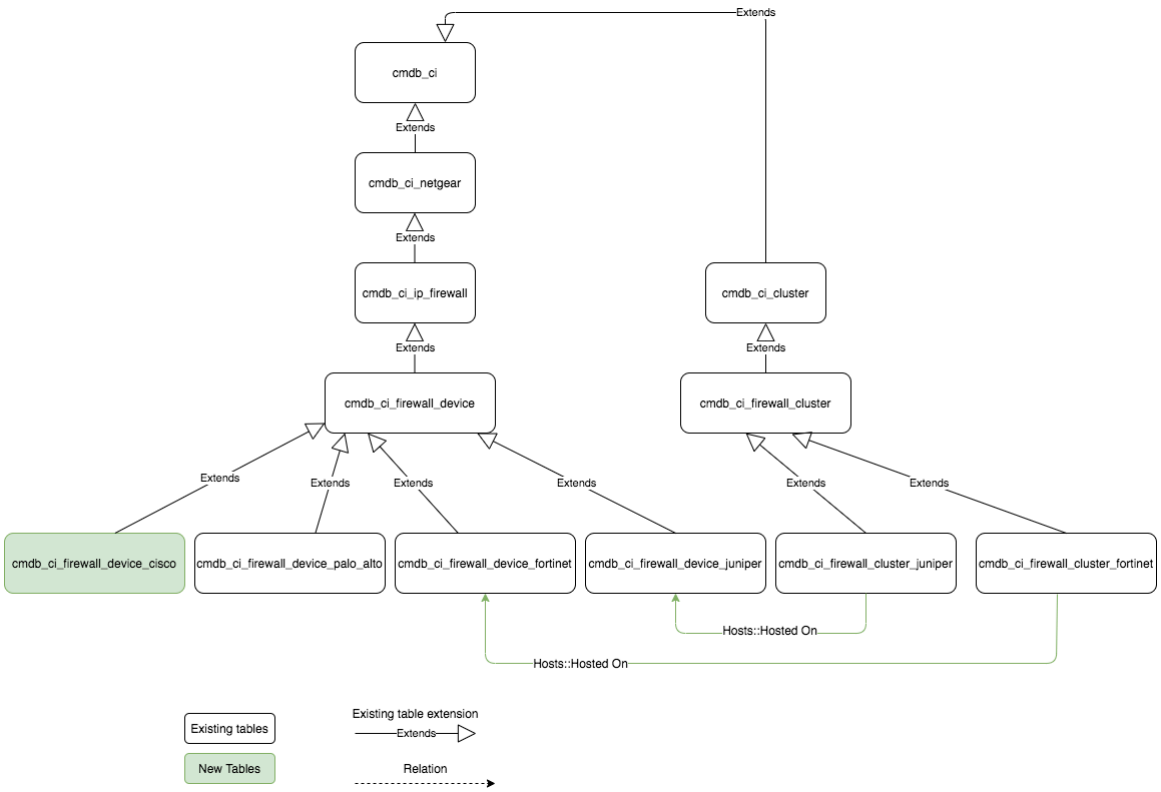

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de extensão de firewall integradas ao CMDB hierarquia de classes (Modelos de classe de IC do CMDB Versão 1.10.0)

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe. Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.10.0 adiciona ou atualiza as seguintes classes para a descoberta de dispositivos de firewall de rede. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Firewall de IP [cmdb_ci_ip_firewall]	NETGEAR [cmdb_ci_netgear]	Contém todos os firewalls da rede.
Dispositivo de firewall [cmdb_ci_firewall_device]	Firewall de IP [cmdb_ci_ip_firewall]	Sistema de segurança de rede que monitora e controla o tráfego de entrada e de saída da rede, com base em políticas de segurança.
Dispositivo de firewall Fortinet [cmdb_ci_firewall_device_fortinet]	Dispositivo de firewall [cmdb_ci_firewall_device]	Dispositivo de firewall Fortinet.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Interface de firewall Fortinet [cmdb_ci_fortinet_firewall_interface]	Interface de rede [cmdb_ci_ni_interface]	Descoberto pelo firewall de rede Fortinet de última geração - padrão REST. Consulte Fortinet Descoberta baseada EM REST DO firewall e do FortiGate VDOM .
Política de firewall Fortinet [cmdb_ci_fortinet_firewall_policy]	Política de segurança do firewall [cmdb_ci_firewall_sec_policy]	Descoberto pelo firewall de rede Fortinet de última geração - padrão REST. Consulte Fortinet Descoberta baseada EM REST DO firewall e do FortiGate VDOM .
Domínio virtual do Fortinet [cmdb_ci_fortinet_vdom]	Firewall de IP [cmdb_ci_ip_firewall]	Descoberto pelo firewall de rede Fortinet de última geração - padrão REST. Consulte Fortinet Descoberta baseada EM REST DO firewall e do FortiGate VDOM .
Dispositivo de firewall Juniper [cmdb_ci_firewall_device_juniper]	Dispositivo de firewall [cmdb_ci_firewall_device]	Dispositivo de firewall Juniper.
Grupo do dispositivo de firewall [cmdb_ci_firewall_device_group]	IC do CMDB [cmdb_ci]	Grupo de dispositivos de firewall.
Grupo de dispositivos de firewall Panorama [cmdb_ci_firewall_device_group_panorama]	Grupo do dispositivo de firewall [cmdb_ci_firewall_device_group]	Grupo de dispositivos de firewall Panorama.
Dispositivo de firewall de Palo Alto [cmdb_ci_firewall_device_palo_alto]	Dispositivo de firewall [cmdb_ci_firewall_device]	Dispositivo de firewall de Palo Alto.
Cluster de firewall [cmdb_ci_firewall_cluster]	[cmdb_ci_cluster]	Grupo de nós de firewall que funcionam como uma só entidade lógica.
Cluster de firewall do Fortinet [cmdb_ci_firewall_cluster_fortinet]	Cluster de firewall [cmdb_ci_firewall_cluster]	Cluster de firewall do Fortinet.
Cluster de firewall do Juniper [cmdb_ci_firewall_cluster_juniper]	Cluster de firewall [cmdb_ci_firewall_cluster]	Cluster de firewall do Juniper.
Gerenciador de firewall [cmdb_ci_firewall_manager]	IC do CMDB [cmdb_ci]	Sistema que fornece gestão centralizada para muitos dispositivos de firewall e as políticas de segurança que residem neles.
Gerenciador de firewall da Panorama [cmdb_ci_firewall_manager_panorama]	Gerenciador de firewall [cmdb_ci_firewall_manager]	Ferramenta de gestão da segurança de rede centralizada para firewalls da Palo Alto Networks.
Política de segurança do firewall [cmdb_ci_firewall_sec_policy]	IC do CMDB [cmdb_ci]	Política de segurança que o dispositivo de firewall impõe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Política de segurança do firewall da Panorama [cmdb_ci_firewall_sec_policy_panorama]	Política de segurança do firewall [cmdb_ci_firewall_sec_policy]	Política de segurança que o dispositivo de firewall da Panorama impõe.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.12.0 adiciona a seguinte classe para a descoberta de dispositivos de firewall de rede.

Classe	Estende	Descrição
Dispositivo de firewall da Cisco [cmdb_ci_firewall_device_cisco]	Dispositivo de firewall [cmdb_ci_firewall_device]	Todos os dispositivos de firewall da Cisco.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.10.0 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Firewall de IP [cmdb_ci_ip_firewall]

Colunas adicionadas	Descrição
Sistema operacional do hardware	SO em execução no hardware.
Versão do SO do Hardware	Versão do SO em execução no hardware.

Classe Cluster de firewall [cmdb_ci_firewall_cluster]

Colunas adicionadas	Descrição
Sistema operacional do hardware	SO em execução no hardware.
Versão do SO do Hardware	Versão do SO em execução no hardware.

Modelos de classe de IC do CMDB Versão 1.12.0 não adiciona colunas às classes existentes.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extensão do console de gestão de hardware (HMC) da IBM

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para o IBM Hardware Management Console (HMC).

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Console de gestão de hardware (HMC) da IBM

As classes de extensão do HMC da IBM oferecem suporte à descoberta da tecnologia de virtualização da IBM, fornecendo:

- Descoberta de LPARs/FRAMEs de que os casos de uso do SAM precisam
- Dados de topologia do IBM HMC, que a correlação de eventos exige
- Dados de topologia para casos de uso de ITSM, como migração dentro da estrutura

Classes de extensão do IBM HMC, integradas à hierarquia de classes do CMDB

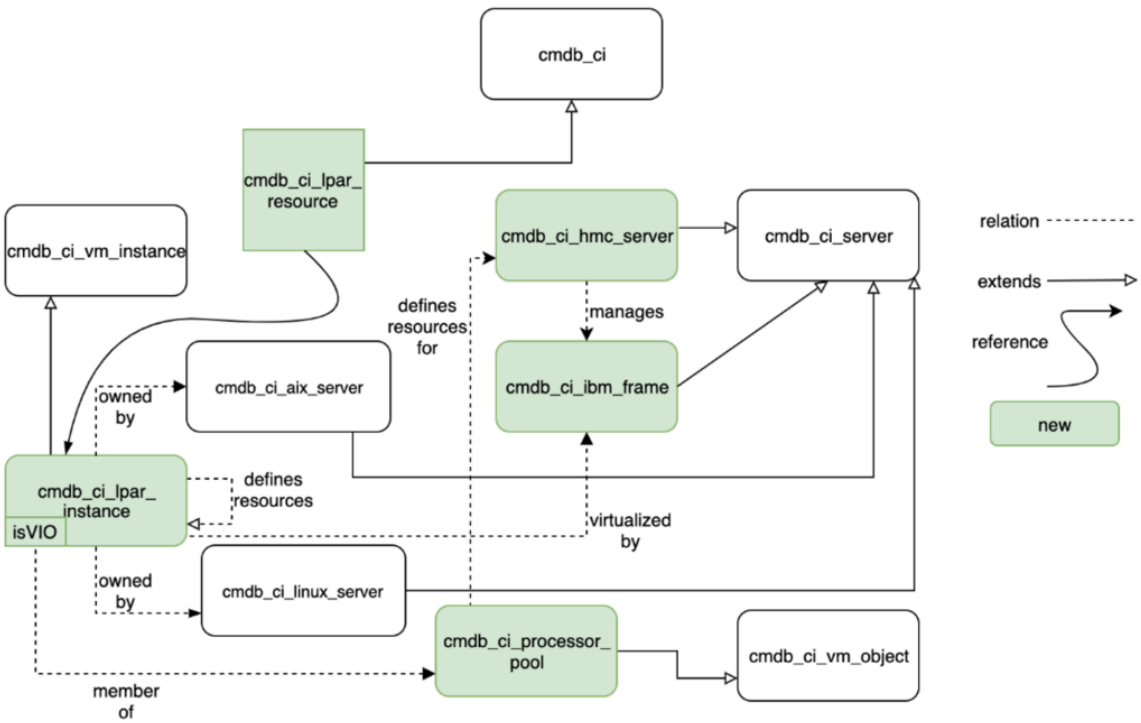

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.3.0 adiciona as seguintes classes para o IBM HMC.

Classe	Estende	Descrição
Quadro da IBM [cmdb_ci_ibm_frame]	Servidor [cmdb_ci_server]	Máquina física da IBM com recursos consideráveis que podem ser virtualizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Pool de processador HMC da IBM [cmdb_ci_processor_pool]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Pool compartilhado da IBM usado para alocar processadores para um grupo de LPARs.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.2.0 adiciona as seguintes classes para o IBM HMC.

Classe	Estende	Descrição
Servidor do HMC da IBM [cmdb_ci_hmc_server]	Servidor [cmdb_ci_server]	Console da IBM que gerencia estruturas e atribui partições lógicas (LPARs) a pools.
Estrutura da IBM [cmdb_ci_ibm_frame]	Servidor [cmdb_ci_server]	Máquina física da IBM com recursos consideráveis que podem ser virtualizados.
Instância LPAR da IBM [cmdb_ci_lpar_instance]	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Partição lógica da IBM que representa o aspecto virtual do sistema operacional.
Recurso LPAR [cmdb_ci_lpar_resource]	Item de configuração [cmdb_ci]	Recurso de uma instância LPAR.
Pool de processadores do HMC da IBM [cmdb_ci_processor_pool]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Pool compartilhado da IBM usado para alocar processadores para um grupo de LPARs.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.3.0 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Estrutura da IBM [cmdb_ci_ibm_frame]

Colunas adicionadas	Descrição
Unidades do processador disponíveis atualmente	Unidades do processador disponíveis atualmente.
Unidades do processador configuráveis	Unidades do processador configuráveis.
Unidades da memória configuráveis	Unidades da memória configuráveis.
Unidades do processador instaladas	Unidades do processador instaladas.
Unidades da memória disponíveis atualmente	Unidades da memória disponíveis atualmente.
Unidades da memória instaladas	Unidades da memória instaladas.

Classe Pool de processadores do HMC da IBM [cmdb_ci_processor_pool]

Colunas adicionadas	Descrição
Identificadores da LPAR	Identificadores da LPAR.
Nomes da LPAR	Nomes da LPAR.
Nome da estrutura	Nome da estrutura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.2.0 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Servidor do HMC da IBM [cmdb_ci_hmc_server]

Colunas adicionadas	Descrição
Contagem de estruturas	Contagem de estruturas.

Colunas adicionadas	Descrição
É VIO	Sinaliza se esta VM é um servidor de entrada/saída virtual (VIO) na topologia do HMC.
VCPU de Marca D' água alta	Pico na utilização da CPU virtual atribuída durante o período de emissão de relatórios.
Número de série da estrutura	Número de série de uma estrutura (a estrututa é uma máquina física, como ESX).
Servidores VIO	Lista de servidores VIO.

Classe Recurso LPAR [cmdb_ci_lpar_resource]

Colunas adicionadas	Descrição
Nome do nó	Nome do nó.
Nome da Partição	Nome da partição.
Número da Partição	Número da partição.
Tipo	Tipo de recurso LPAR.
Modo	Modo de recurso LPAR.
Capacidade Atribuída	Capacidade alocada concedida.
Identificador do Grupo de Partição	ID de um grupo de partições.
Identificador do Pool Compartilhado	ID de um pool de processadores compartilhados.
CPUs Virtuais On-line	CPU virtual.
Memória Máxima	Quantidade de memória
Memória mínima	Quantidade mínima de memória.
Peso da Capacidade Variável	Peso da capacidade do processador da partição lógica.
Capacidade Mínima	Número mínimo de processos.
Aumento da Capacidade	Incrementos do processo.
Máximo de CPUs Físicas no sistema	Máximo de CPUs alocadas no sistema.
CPUs Físicas Ativas no sistema	CPUs atuais no sistema.
CPUs ativas no Pool	Número de CPUs ativas em um pool.
CPUs Físicas Compartilhadas no sistema	Número de CPUs compartilhadas em um sistema.
Capacidade Máxima do Pool	Capacidade máxima de processos em um pool.
Capacidade Atribuída do Pool	Número de processos que estão habilitados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe Recurso LPAR [cmdb_ci_lpar_resource]

Colunas adicionadas	Descrição
Capacidade Não Alocada	Número de espaços livres.
Percentual da CPU Física	Número de CPUs alocadas ao sistema.
Peso Não Alocado	Recursos sem custos adicionais na instância.
CPUs Virtuais Desejadas	Número de destino de CPUs virtuais.
Memória Desejada	Quantidade de memória de destino.
Peso de Capacidade Variável Desejado	Carga do processador de destino.
Capacidade Desejada	Recursos de destino usados na instância.
VCPU de Marca D' água alta	Pico na utilização da CPU virtual atribuída durante o período de emissão de relatórios.

Classe Pool de processadores do HMC da IBM [cmdb_ci_processor_pool]

Colunas adicionadas	Descrição
ID do Pool	ID do pool de processadores.
Contagem de núcleos de CPU	Número de núcleos de CPU.
Contagem de memória	Quantidade de memória usada.
Núcleos não assinados	Número de núcleos não usados.
Memória não atribuída	Quantidade de memória não atribuída.

A classe a seguir não tem colunas adicionadas: IBM Frame [cmdb_ci_ibm_frame].

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extensão da Internet das Coisas (IoT)

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para a Internet das Coisas (IoT).

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU90

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Internet das Coisas (IoT)

A IoT é um sistema de dispositivos de computação inter-relacionados, máquinas mecânicas e digitais, objetos, animais ou pessoas que são fornecidos com identificadores exclusivos e a capacidade de transferir dados em uma rede sem a necessidade de interação entre humanos ou entre humanos e computadores. As classes adicionadas nesta versão estendem o Modelo de Dados para fornecer uma base para a representação de classes de IC da IoT. Esta base sustenta os fluxos de trabalho da Gestão de ativos empresariais (EAM), da Conformidade de risco de governança (GRC), da Gestão do fornecimento de componentes (CSM) e da Gestão de serviços de campo (FSM) em torno da gestão de dispositivos da IoT e dos veículos de transporte em que alguns residem.

Classes da extensão de IoT integradas à hierarquia de classes do CMDB

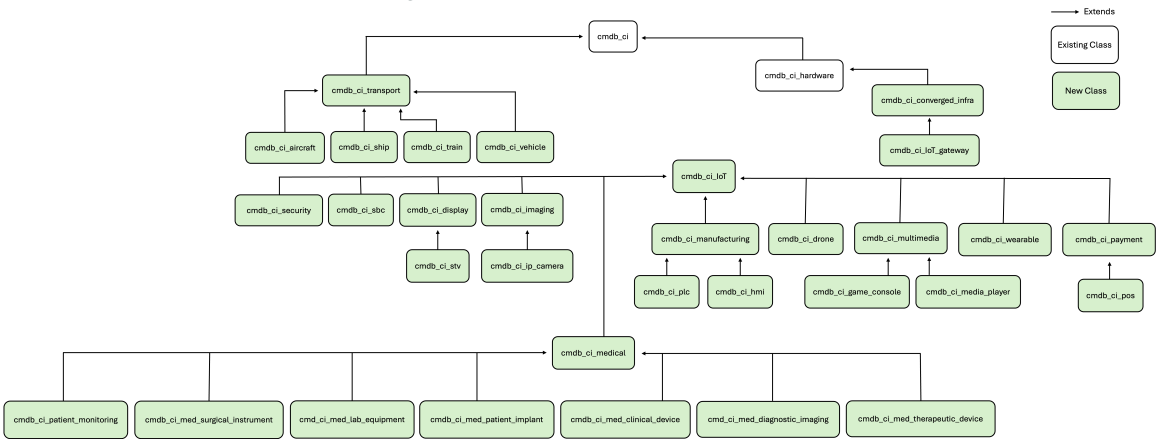

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.6.0 adiciona as seguintes classes para IoT.

Classe	Estende	Descrição
Tipo de Transporte [cmdb_ci_transport]	cmdb_ci	Tipos de transporte que contêm tecnologia interconectada.
Infraestrutura Convergida [cmdb_ci_converged_infra]	cmdb_ci_hardware	Dispositivos que atendem a funções de computação e de rede.
Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	cmdb_ci_hardware	Tabela primária que contém tipos de dispositivo da Internet das Coisas.
Aeronave [cmdb_ci_aircraft]	Tipo de Transporte [cmdb_ci_transport]	Um método de transporte que utiliza o ar ou o espaço como via principal. Por exemplo, aviões e helicópteros.
Enviar [cmdb_ci_ship]	Tipo de Transporte [cmdb_ci_transport]	Um método de transporte que utiliza a água como via principal. Por exemplo, navios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Treinar [cmdb_ci_train]	Tipo de Transporte [cmdb_ci_transport]	Um método de transporte que utiliza trilhos como via principal. Por exemplo, Amtrak.
Veículo [cmdb_ci_vehicle]	Tipo de Transporte [cmdb_ci_transport]	Um método de transporte que utiliza rodas ou pistas como método de deslocamento. Por exemplo, carros, caminhões, tratores.
Gateway de IoT [cmdb_ci_IoT_gateway]	Infraestrutura Convergida [cmdb_ci_converged_infra]	Um dispositivo que fornece os seguintes serviços: • Encaminha pacotes entre LAN e WAN na camada IP. • Executa funções da camada de aplicação entre nós da IoT e outras entidades. • Habilita a comunicação local de curto alcance entre dispositivos da IoT.
Dispositivo de segurança [cmdb_ci_security]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado que atende a uma função de segurança, como leitores de crachá.
Computação de Quadro Único [cmdb_ci_sbc]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo de computação de quadro único, como Raspberry Pi.
Dispositivo de Vídeo [cmdb_ci_display]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado que exibe imagens.
Dispositivo de Imagem [cmdb_ci_imaging]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado que captura imagens.
Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado que atende a uma função de assistência médica, como uma unidade de chamada de enfermagem.
Dispositivo de fabricação [cmdb_ci_manufacturing]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado que ajuda em um processo de fabricação.
Dispositivo de Multimídia [cmdb_ci_multimedia]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado que ajuda na geração ou na entrega de conteúdo de mídia.
Dispositivo de Pagamento [cmdb_ci_payment]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado que permite a compra de bens ou serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Drone [cmdb_ci_drone]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado não tripulado com mobilidade.
Tecnologia Acessória [cmdb_ci_wearable]	Dispositivo IoT [cmdb_ci_IoT]	Dispositivo conectado vestido por uma entidade, como um relógio inteligente.
Smart TV [cmdb_ci_stv]	Dispositivo de Vídeo [cmdb_ci_display]	Televisão conectada à rede e que pode executar aplicações.
Câmera de IP [cmdb_ci_ip_camera]	Dispositivo de Imagem [cmdb_ci_imaging]	Câmera conectada à rede.
Monitoramento do paciente [cmdb_ci_med_patient_monitoring]	Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Monitora e rastreia vários parâmetros fisiológicos de um paciente. Monitora os batimentos cardíacos, a pressão arterial, os níveis de saturação e a frequência respiratória, entre outras informações.
Instrumento cirúrgico [cmdb_ci_med_surgical_instrument]	Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Dispositivos usados durante as intervenções cirúrgicas. Ferramentas de suporte à vida e ferramentas para auxiliar os cirurgiões em manobras precisas e controladas.
Equipamento laboratorial [cmd_ci_med_lab_equipment]	Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Ferramentas, aparatos e instrumentos especializados usados em pesquisas, análises e experimentos científicos.
Implante do paciente [cmdb_ci_med_patient_implant]	Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Dispositivos médicos ou tecidos que são cirurgicamente implantados no corpo de um paciente.
Dispositivo clínico [cmdb_ci_med_clinical_device]	Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Dispositivos usados em um ambiente clínico para gestão geral, equipe médica e assistência ao paciente.
Diagnóstico por imagem [cmd_ci_med_diagnostic_image]	Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Equipamento especializado usado na medicina para visualizar as estruturas internas do corpo.
Dispositivo terapêutico [cmdb_ci_med_therapeutic_device]	Dispositivo Médico [cmdb_ci_medical]	Ferramentas especializadas projetadas para ajudar no tratamento, na reabilitação ou na gestão de problemas de saúde. Pode variar desde suportes ortopédicos até implantes cardíacos e dispositivos de neuroestimulação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Controlador de lógica de processo [cmdb_ci_plc]	Dispositivo de fabricação [cmdb_ci_manufacturing]	Um controlador de lógica conectado à rede, que é usado na fabricação. Por exemplo, dispositivos feitos pela Siemens e pela Allen Bradley.
Interface homem x máquina [cmdb_ci_hmi]	Dispositivo de fabricação [cmdb_ci_manufacturing]	Um HMI conectado à rede que é usado na fabricação. Por exemplo, dispositivos feitos pela Siemens e pela Allen Bradley.
Console de Jogo [cmdb_ci_game_console]	Dispositivo de Multimídia [cmdb_ci_multimedia]	Dispositivo conectado à rede que é usado para jogos ou para transmissao de mídia. Por exemplo, um Xbox ou um Playstation.
Player de Mídia [cmdb_ci_media_player]	Dispositivo de Multimídia [cmdb_ci_multimedia]	Dispositivo conectado à rede que é usado para reproduzir conteúdo de mídia digital. Por exemplo, Amazon Fire TV.
Controle do Monitor de Vídeo [cmdb_ci_monitor_control]	Dispositivo de Multimídia [cmdb_ci_multimedia]	Dispositivo conectado à rede que controla a exibição de mídia em um monitor. Por exemplo, um Controlador de Mídia Crestron.
Dispositivo de Ponto de Venda [cmdb_ci_pos]	Dispositivo de Pagamento [cmdb_ci_payment]	Um dispositivo conectado à rede que é usado na compra de bens ou serviços. Por exemplo, um leitor de cartão de crédito.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extensão Kong

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para gateways Kong.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Kong

O Kong é uma plataforma de gerenciamento de API que permite que as empresas gerenciem melhor o tráfego de cliente e host.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.49.0 adiciona as seguintes classes para Kong.

Classe	Estende	Descrição
Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]	Gateways da API [cmdb_ci_api_gateway]	A aplicação de gateway Kong que hospeda e gerencia APIs individuais. Exemplo: Kong Gateway instanceName.
Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_kong_lb]	Aplicação Balanceador de Carga [cmdb_ci_lb_appl]	O balanceador de carga padrão na aplicação de gateway Kong que aponta para instâncias de serviço de back-end ao atender às solicitações de API. Exemplo: httpbin-upstream.
Destino Kong [cmdb_ci_kong_target]	Componente de API [cmdb_ci_api_component]	O back-end com balanceamento de carga do gateway que atende às solicitações de API. Exemplo: httpbin-target1.

Atributos de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.49.0 adiciona os seguintes atributos às respectivas classes.

Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
URL do administrador	Cadeia de caracteres (255)	URL para fazer solicitações de API de administrador.
Banco de dados	Cadeia de caracteres	Tipo de banco de dados usado pelo gateway Kong. Exemplo: Postgres ou Cassandra.

Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Algoritmo	Cadeia de caracteres	Tipo de algoritmo usado para balanceamento de carga. Exemplo: round robin.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
ID	Cadeia de caracteres (255)	Identificador exclusivo do sistema de origem.

Destino Kong [cmdb_ci_kong_target]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Destino	Cadeia de caracteres (255)	URL da integração da meta.

Estruturas de relacionamentos de chave

Há vários relacionamentos de chave que precisam ser definidos para as classes Kong e API.

Relacionamentos do Kong

Classe primária	Relacionamento	Classe secundária	Tipo de relacionamento
API back-end [cmdb_ci_api_backend]	Uses::Used by	Balanceador de carga Kong	Sugerido
Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]	Contains::Contained By	Destino Kong	Dependente
Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]	Provides::Provided By	Balanceador de carga Kong	Dependente

Tabelas não CMDB relacionadas

A classe Gateway Kong usa a tabela não pertencente ao CMDB do Espaço Kong como uma lista relacionada:

Espaço Kong [kong_workspace]

Atributo	Tipo de dados	Descrição
Nome	Cadeia de caracteres (100)	Nome do Espaço Kong.
ID	Cadeia de caracteres (255)	Identificador exclusivo do sistema de origem.
Gateways da API	Referência	Referência ao gateway da API do Kong.

Exemplo de gateway do Kong

Este é um exemplo de uma exibição de dependência para a classe de gateway Kong que mostra como um gateway preencheria a classe dependente de API gerenciada com APIs e componentes relacionados. A classe de API gerenciada é considerada um relacionamento de primeiro nível em relação ao gateway, e os componentes de front-end e back-end são considerados relacionamentos de segundo nível. A partir daqui, você pode vincular alertas a esses ICs, configurar ICs dinâmicos para exibições de serviço e incidentes ou estabelecer fluxos de trabalho adicionais que usem ICs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

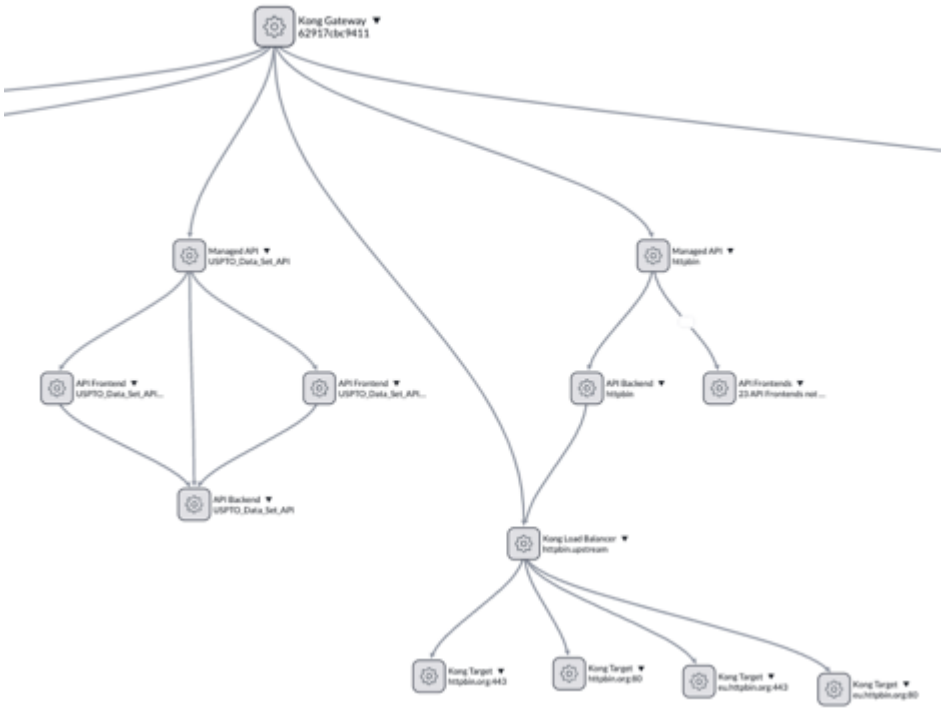

Classes de extensão do Kubernetes

O app Descoberta e mapeamento de serviços adiciona ou atualiza classes para o padrão do Kubernetes.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Padrão do Kubernetes

O fluxo principal do padrão do Kubernetes ajuda a descobrir elementos principais do Kubernetes. As classes dessa versão estendem o suporte para descobrir componentes do controlador de carga de trabalho do Kubernetes, como implantações, daemonsets e statefulsets. A biblioteca de compartilhamento de carga de trabalho captura informações sobre implantações, daemonsets e statefulsets e os armazena nas respectivas tabelas. Outras extensões incluem uma extensão de malha de serviço e YAML que gera um arquivo YAML para rastrear arquivos de configuração e criar relações de serviço para serviço ao descobrir informações da malha de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe de extensão do Kubernetes, integrada à hierarquia do CMDB

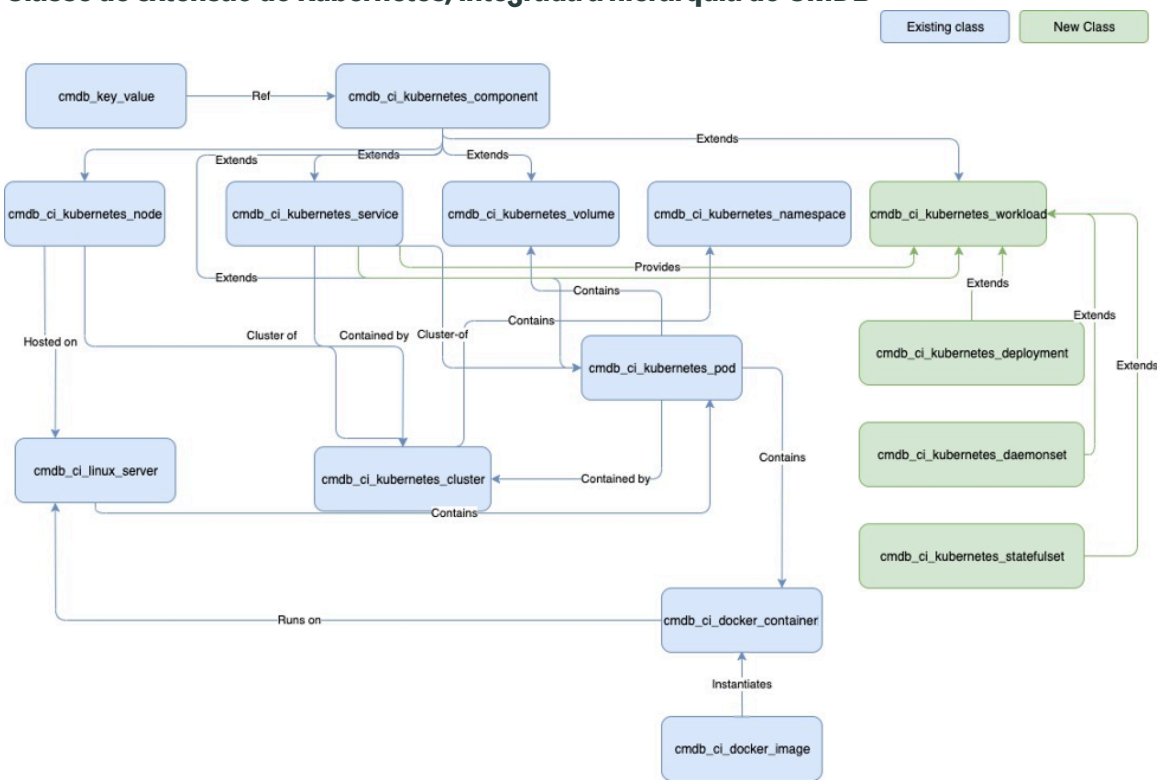

Carga de trabalho do Kubernetes

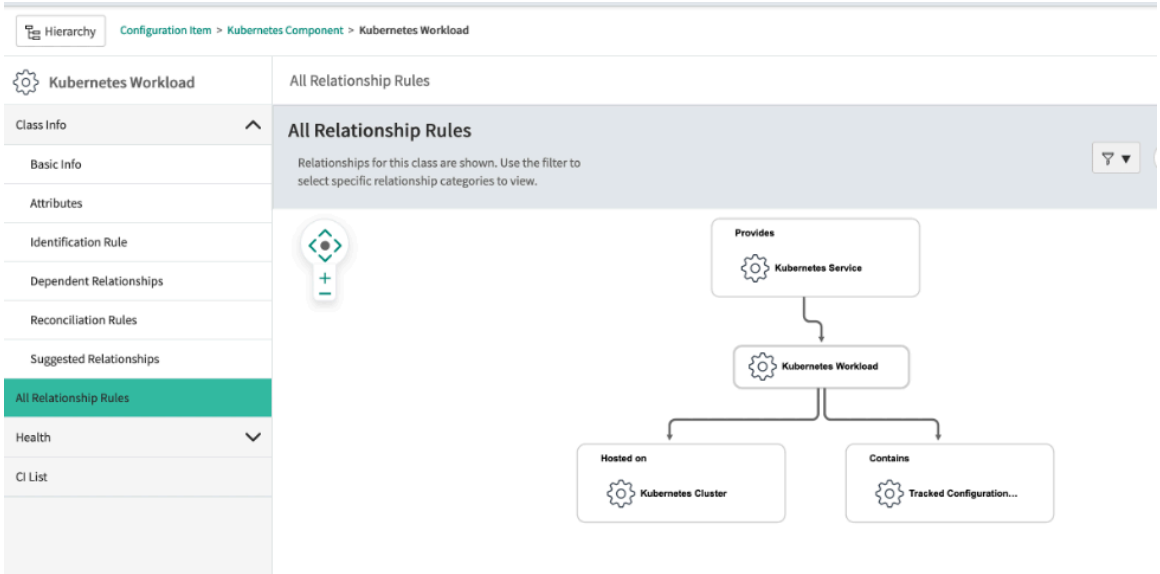

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.12.0 adiciona as seguintes classes para o padrão do Kubernetes. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Campos	Relação
cmdb_ci_kubernetes_workload	cmdb_ci_kubernetes_components		Fornece de cmdb_ci_kubernetes_service
cmdb_ci_kubernetes_deployment	cmdb_ci_kubernetes_workload	• Réplicas desejadas • Réplicas atualizadas • Total de réplicas • Réplicas disponíveis • Réplicas indisponíveis	Hospedado no cluster
cmdb_ci_kubernetes_daemonset	cmdb_ci_kubernetes_workload	• Pods em execução • Pods em espera • Pods bem-sucedidos • Falha nos pods • Pods disponíveis	Hospedado no cluster
cmdb_ci_kubernetes_statefulset	cmdb_ci_kubernetes_workload	• Pods em execução • Pods em espera • Pods bem-sucedidos • Falha nos pods • Pods disponíveis	Hospedado no cluster

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classe da extensão de CI do Sistema de detecção de invasão de rede (NIDS)

A classe Sistema de detecção de invasão de rede (NIDS) [cmdb_ci_nids] cria os relacionamentos entre os dispositivos de monitoramento de rede passiva e os dispositivos na rede que ele descobre. Um gerenciador de NIDS gerencia os sensores de NIDS que detectam os dispositivos e cria relacionamentos "Detecta::Detectado por" entre os registros de NIDS (primário) e os ICs que ele descobre (secundário).

Este tópico lista as classes relevantes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Estrutura de esquema do sistema de detecção de intrusão de rede (NIDS)

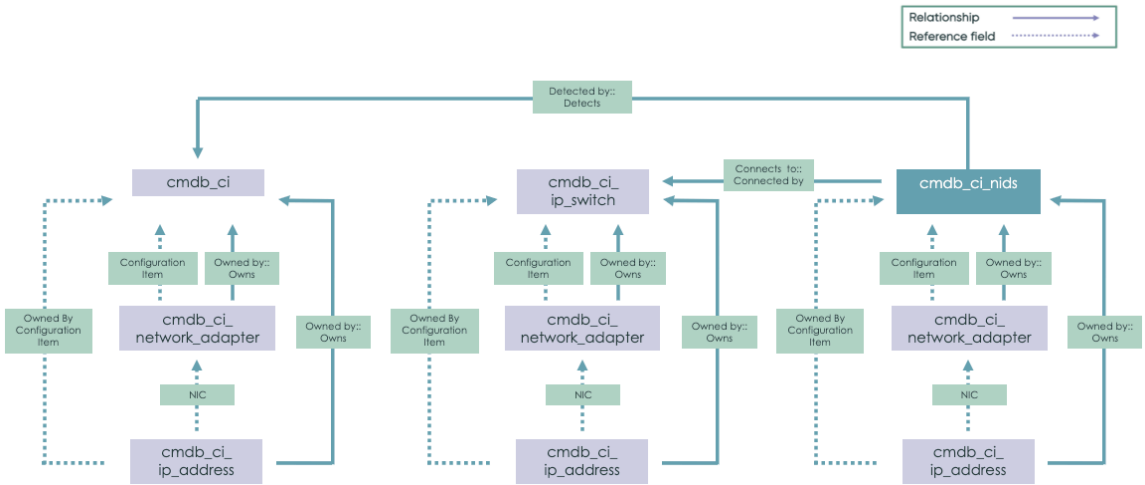

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1,30 adiciona as seguintes classes para o Sistema de detecção de invasão de rede (NIDS). Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Sistemas de detecção de intrusão de rede (NIDS) (cmdb_ci_nids)	cmdb_ci_ids_network	O NIDS é um sistema de detecção de intrusão de rede que examina o tráfego de todos os dispositivos da rede. Os verificadores do NIDS criam relacionamentos entre os dispositivos de verificação de rede do OT e os dispositivos do OT na rede. Um gerenciador do NIDS gerencia os sensores do NIDS.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1,30 adiciona as seguintes colunas à classe Sistema de detecção de invasão de rede (NIDS) [cmdb_ci_nids].

Classe Sistema de detecção de intrusão de rede (NIDS) [cmdb_ci_nids]

Rótulo da coluna	Nome da coluna	Descrição
ID da origem do NIDS	Correlation_id	Identificador do dispositivo do NIDS. Usa o ID de Correlação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe Sistema de detecção de intrusão de rede (NIDS) [cmdb_ci_nids]

Rótulo da coluna	Nome da coluna	Descrição
		atribuído para o NIDS como o nids_source_id dele.
Nome de origem do NIDS	nids_source_name	Nome do dispositivo NIDS.
Atribuição de tipo de rede	network_type_assignment	Indica se o dispositivo está em uma rede de TI ou OT.
Local de atribuição do NIDS	isa_entity_site	Local do ISA atribuído ao NIDS. Essas informações estão disponíveis quando o usuário conectado tem uma função de administrador do ISA atribuída.

Funções e lógica de controle de acesso (ACLs)

A função de *administrador do NIDS (cmdb_nids_admin)* está associada à classe Sistema de detecção de invasão de rede (NIDS) [cmdb_ci_nids]: pode criar, ler, atualizar e excluir registros de OT de IDS de rede (NDIS). Para exibir a seleção da aplicação IDS de rede no menu da aplicação, você deve ter esta função.

Estrutura de relacionamentos principais

Para cada registro de IC do CMDB com um relacionamento "Detectado por" com um registro do NIDS, um Conector ServiceNow Tecnologia operacional Certificado Service Graph faz o seguinte:

1. Atribui os seguintes valores de metadados relacionados ao NIDS ao IC:
   a. Local
   b. Empresa
   c. Usuários relacionados (Pertencente a, Gerenciado por, Compatível com, Atribuído a)
   d. Grupos de usuários relacionados (grupo de aprovação, gerenciado pelo grupo, grupo de suporte, grupo de mudança)
2. Se o tipo de rede do NIDS é definido como OT, ele atribui os seguintes valores de metadados relacionados ao NIDS ao IC:
   a. Cria um registro de dispositivo de OT (cmdb_ot_entity) para o IC, usando a referência cmdb_ot_entity no IC.
   b. Atribui a zona de atribuição do NIDS ao registro do dispositivo de OT.
   c. Se o Manufacturing Process Manager está instalado, atribui o local de atribuição do NIDS ao registro do dispositivo de OT.
3. Os valores de *`Fase do ciclo de vida`* e *`Status da fase do ciclo de vida`* do IC são usados para capturar o modo de aprendizado de um sensor.
   - Se a *`Fase do ciclo de vida`* for **Operacional** e o *`Status da fase do ciclo de vida`* for **Modo de aprendizado**, a validação não será bem-sucedida.
   - Se o *`Status da fase do ciclo de vida`* for **Em uso**, a validação será bem-sucedida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de extensão de inventário de rede (NI)

. Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza classes para Telecommunications Network Inventory aplicação. Telecommunications Network Inventory Usa as classes de extensão Inventário de rede (NI) para estender o. Configuration Management Database (CMDB) Hierarquia de classe do Item de configuração (IC).

Essas extensões permitem ao CMDB armazenar informações sobre o inventário de rede de um provedor de serviços. A aplicação da Store adiciona modelos de classe que estendem a hierarquia de classes do CMDB, incluindo:

- Descrições da classe
- Regras de identificação
- Entradas do identificador
- Relacionamentos dependentes, se aplicável.

Com a aplicaçãoServiceNow Telecommunications Network Inventory, você pode criar uma representação digital das suas redes físicas e lógicas. este aplicativo usa as extensões de classe da NI para preencher os ICs que formam a base do seu modelo de inventário de rede digital. Para saber mais, consulte Telecommunications Network Inventory .

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU90

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Telecommunications Network Inventory (NI) estrutura de esquema

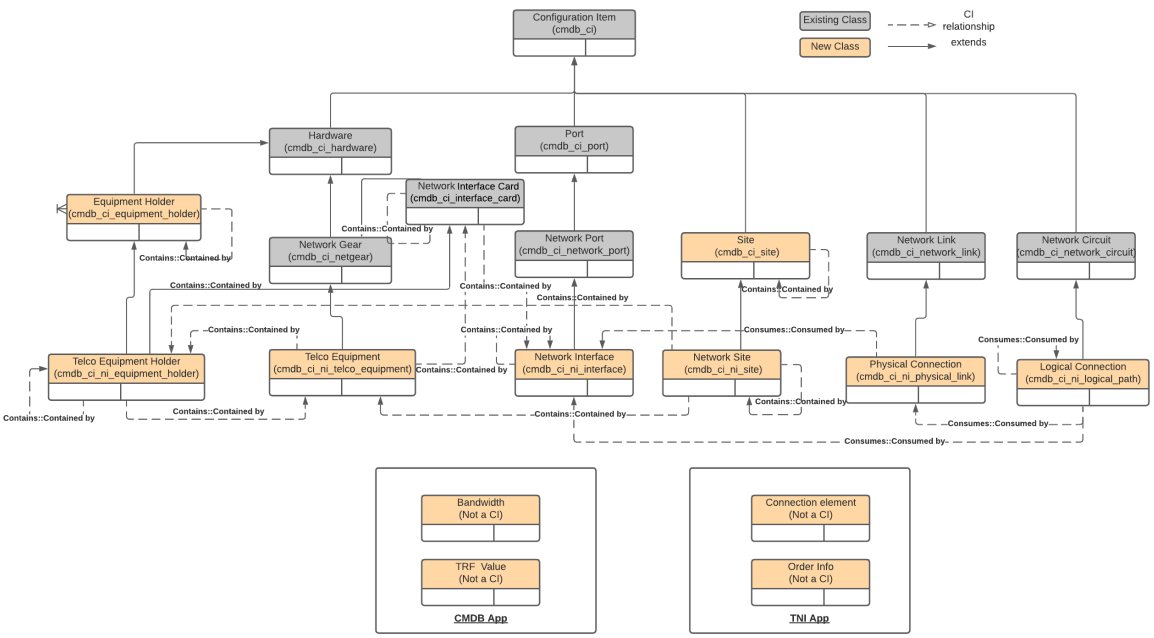

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classes de extensão NI

Classe	Estende	Descrição
Local da rede [cmdb_ci_ni_site]	Local [cmdb_ci_site]	Local da rede. Captura e mantém os atributos específicos de local para cada local de rede, incluindo os centros de rede, edifícios, pisos e salas onde os equipamentos estão localizados. Os registros do local da rede permitem que você exiba todos os equipamentos em um só local. Você pode filtrar os locais por tipo atribuído, função ou categorias de função.
Suporte do equipamento de telecomunicações [cmdb_ci_ni_equipment_holder]	Suporte do equipamento [cmdb_ci_ni_equipment_holder]	Suporte do equipamento de telecomunicações. Representa as unidades físicas que contêm o equipamento de telecomunicações, incluindo gaiolas, compartimentos, gabinetes, slots, racks de retransmissão e alinhamentos. Os alinhamentos contêm os racks de retransmissão individuais. Cada rack de retransmissão contém prateleiras de equipamentos. Os suportes do equipamento podem conter os outros suportes de equipamento. Os registros do suporte do equipamento permitem que você rastreie e gerencie seus ativos de rede.
Equipamento de telecomunicações [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	Mecanismo de rede [cmdb_ci_netgear]	Equipamento de telecomunicações. Representa uma prateleira ou dispositivo que fornece a funcionalidade técnica

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de extensão NI

Classe	Estende	Descrição
		em uma rede. Os exemplos incluem roteadores, modems, dispositivos móveis, cabos óticos, retransmissores e comutadores. O equipamento pode ter slots, cartões ou portas. O equipamento pode existir em um suporte de equipamento ou sozinho, pois nem todos os equipamentos são montados em racks. Os registros do equipamento permitem que você rastreie e gerencie seus ativos de rede.
Componente do preenchedor de telecomunicações [cmdb_ci_filler_component]	Hardware [cmdb_ci_hardware]	Componente de preenchimento. Representa uma cobertura para espaços/slots vazios em um rack ou dispositivo. Feitos de materiais planos metálicos ou plásticos, ajuda a separar as zonas de ar frio e quente, evita que a poeira entre no chassi e garante o fluxo de ar adequado através do chassi ou rack.
Defletor de aquecimento de telecomunicações [cmdb_ci_heat_baffle]	Componente de preenchimento [cmdb_ci_filler_component]	Defletor térmico. Representa o hardware usado para ajudar a direcionar o ar quente ascendente para longe do equipamento.
Ponto de comutação de serviço de telecomunicações (SSP) [cmdb_ci_service_switching_point]	Equipamento de telecomunicações [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	SSP (Service Switching Point, ponto de comutação de serviço). Comutador em uma rede de telecomunicações que envia uma consulta para um banco de dados central chamado SCP (Service Control Point, ponto de controle de serviço) por meio da rede SS7 para determinar como uma chamada de TDM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de extensão NI

Classe	Estende	Descrição
		pode ser roteada. SSpS pode fazer parte de um comutador de voz ou de um computador separado conetado a ele.
Ponto de controle de serviço de telecomunicações (SCP) [cmdb_ci_service_control_point]	Equipamento de telecomunicações [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	SCP (Service Control Point, ponto de controle de serviço). Representa pontos de controle de serviço (SCPs) na rede do Sistema de Sinalização 7 (SS7) responsável pelo roteamento de chamadas e gerenciamento de recursos especiais.
Componente de controle de telecomunicações [cmdb_ci_telco_control_component]	Equipamento de telecomunicações [cmdb_ci_ni_telco_equipment]	Componente de controle. Dispositivo em um componente de hardware de computador que cria uma interface entre a placa-mãe do sistema principal de um computador e outros componentes de hardware. Alguns serão integrados diretamente na placa-mãe, enquanto outros podem ser adicionados como dispositivos de expansão.
Interface de rede [cmdb_ci_ni_interface]	Porta de rede [cmdb_ci_ni_network_port]	Interface de rede. Captura e mantém atributos específicos do equipamento para as interfaces de rede. Número de série (100) Nome (200) Dependente de • Hardware (contém::contido por) • Composto lógico (contém::Contido por) • Porta de rede (contém::Contida por) • Objeto de máquina virtual (contém::Contido por)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de extensão NI

Classe	Estende	Descrição
		• Componente do Kubernetes (contém::Contido por) • Serviço de aplicações (contém::Contido por) Atributo da porta de rede: Tamanho da MTU [mtu_size] Em rede, a unidade máxima de transmissão (MTU) é uma medida que representa o maior pacote de dados que um dispositivo conectado à rede aceitará. Medido em bytes inteiros. Casos de uso: • Otimizar o desempenho da rede: Definir o tamanho correto da MTU pode reduzir a sobrecarga e maximizar o rendimento de dados. • Evitar fragmentação: Uma MTU configurada corretamente evita a fragmentação de pacotes, reduzindo a carga de processamento e os atrasos na transmissão. • Ajuste para tipo de rede: Redes diferentes (por exemplo, VPNs, WANs) podem exigir tamanhos de MTU específicos para garantir compatibilidade e desempenho ideal.
Placa de interface de rede (anteriormente Placa de interface) [cmdb_ci_interface_card]	Hardware [cmdb_ci_hardware]	Cartão da interface de rede. Representa cartões de interface armazenados em uma rede. Os cartões podem ocupar mais de um slot e conter outros cartões. Eles podem ser as portas de equipamento físicas ou lógicas (virtuais). A cada porta é atribuído um valor de largura de banda. As larguras de banda são consumidas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de extensão NI

Classe	Estende	Descrição
		quando usadas em projetos de rede.
Instância de serviço de rede [cmdb_ci_network_service_instance]		A instância de serviço de rede representa uma instância específica implantada, provisionada e/ou configurada de um conjunto de serviços de rede que, por sua vez, são baseados em funções de rede.
Conexão física [cmdb_ci_ni_physical_link]	Link de rede [cmdb_ci_network_link]	Conexão física. Representa as conexões de porta física nas placas de interface de rede em suas redes.
Conexão lógica [cmdb_ci_ni_logical_path]	Circuito de rede [cmdb_ci_network_circuit]	Conexão lógica. Representa as conexões de porta lógica ou virtual nos cartões de interface de rede. Uma conexão lógica geralmente representa as várias conexões físicas de um cartão de interface.

Classes de extensão da Nutanix

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para Nutanix.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU90

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Plataforma Nutanix Enterprise Cloud

A plataforma Nutanix Enterprise Cloud é um sistema convergido de computação e armazenamento com escalonamento horizontal que hospeda e armazena máquinas virtuais. Todos os nós de um cluster da Nutanix compartilham a gestão de recursos de cluster.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A unidade básica do cluster é um nó da Nutanix que executa um hipervisor padrão e contém processadores, memória e armazenamento local (SSDs e discos rígidos). Uma máquina virtual do Controlador da Nutanix é executada em cada nó, habilitando o pool de armazenamento local em todos os nós do cluster.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.6.0 adiciona as seguintes classes para Nutanix. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Central de Prisma da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_prism_central]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Gerenciador de vários clusters responsável por gerenciar vários clusters do Acropolis para fornecer uma interface de gestão única e centralizada.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.2.0 adiciona as seguintes classes para Nutanix.

Classe	Estende	Descrição
Cluster da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_cluster]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Cluster que compreende os nós físicos que executam o software Nutanix.
VM do Controlador da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Máquina virtual do controlador da Nutanix que está presente em cada nó e que fornece os recursos de cluster e de gestão de armazenamento.
Contêiner de Armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_container]	Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Subconjunto do pool de armazenamento da Nutanix usado para aplicar políticas como capacidade reservada, fator de replicação e opções de otimização de armazenamento.
Pool de Armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]	Pool de Armazenamento [cmdb_ci_storage_pool]	Agrupamento de discos físicos em um cluster da Nutanix que normalmente é usado para criar separação física entre máquinas virtuais.
Host da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_host]	Servidor de virtualização [cmdb_ci_virtualization_server]	Host físico no qual todas as máquinas virtuais são executadas.
Instâncias de Máquina Virtual da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]	Instância da Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Máquina virtual que é executada na infraestrutura da Nutanix.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.1.5 adiciona as seguintes classes para Nutanix.

Classe	Estende	Descrição
Cluster da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_cluster]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Cluster que compreende os nós físicos que executam o software Nutanix.
VM do Controlador da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Máquina virtual do controlador da Nutanix que está presente em cada nó e que fornece os recursos de cluster e de gestão de armazenamento.
Contêiner de Armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_container]	Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Subconjunto do pool de armazenamento da Nutanix usado para aplicar políticas como capacidade reservada, fator de replicação e opções de otimização de armazenamento.
Pool de Armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]	Pool de Armazenamento [cmdb_ci_storage_pool]	Agrupamento de discos físicos em um cluster da Nutanix que normalmente é usado para criar separação física entre máquinas virtuais.
Host da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_host]	Servidor de virtualização [cmdb_ci_virtualization_server]	Host físico no qual todas as máquinas virtuais são executadas.
Instâncias de Máquina Virtual da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]	Instância da Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Máquina virtual que é executada na infraestrutura da Nutanix.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.1.4 adiciona as seguintes classes para Nutanix.

Cluster da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_cluster]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Cluster que compreende os nós físicos que executam o software Nutanix.
VM do Controlador da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Máquina virtual do controlador da Nutanix que está presente em cada nó e que fornece os recursos de cluster e de gestão de armazenamento.
Contêiner de Armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_container]	Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Subconjunto do pool de armazenamento da Nutanix usado para aplicar políticas como capacidade reservada, fator de replicação e opções de otimização de armazenamento.
Pool de Armazenamento da Nutanix	Pool de Armazenamento	Agrupamento de discos físicos em um cluster da Nutanix que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

[cmdb_ci_nutanix_storage_pool]	[cmdb_ci_storage_pool]	normalmente é usado para criar separação física entre máquinas virtuais.
Host da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_host]	Servidor de virtualização [cmdb_ci_virtualization_server]	Host físico no qual todas as máquinas virtuais são executadas.
Instâncias de Máquina Virtual da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]	Instância da Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Máquina virtual que é executada na infraestrutura da Nutanix.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.6.0 não adiciona colunas à classe Nutanix Prism Central [cmdb_ci_nutanix_prism_central].

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.2.0 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Cluster da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_cluster]

Colunas adicionadas	Descrição
Números Seriais em Bloco	Números de série de blocos que estão conectados ao cluster.
ID do cluster	UUID (Identificador universal exclusivo) do cluster.
Sub-rede Externa	Sub-rede do endereço IP externo do cluster.
Versão Completa	Versão completa do cluster. Por exemplo: el7.3-release-euphrates-5.10.3.1-stable-655d4def34bf18785782f2adb8cdd5f8457d1fe3
Tipos de Hipervisor	Tipos de hipervisores relacionados a este cluster.
Sub-rede Interna	Sub-rede de endereços IP internos.
Versão do NCC	Versão de verificação do cluster da Nutanix.
Servidores NTP	Servidores NTP relacionados a este cluster.
Número de Nós	Números de série de blocos que estão conectados ao cluster.
Fuso horário	Fuso horário do cluster.
Versão	Versão do cluster. Por exemplo: 5.10.3.1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe VM do Controlador da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]

Colunas adicionadas	Descrição
Tipo de Hipervisor	Tipo de hipervisor.
Memória (MB)	Quantidade de memória (em MB) disponível no controlador.
Estado	Estado de alimentação de energia ligado/desligado do controlador.
Identificador da VM	UUID da máquina virtual do controlador.
ID de Objeto	ID da máquina virtual do controlador.

Classe Contêiner de armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_container]

Colunas adicionadas	Descrição
Compactação	Indica se a compactação está habilitada.
ID do contêiner	UUID do contêiner.
Desduplicação	Indica se a desduplicação em disco está habilitada, ou seja, a compactação de desduplicação aplicada aos dados em discos rígidos (HDD). A desduplicação do nível de desempenho é um pré-requisito para a desduplicação em disco.
Código de Apagamento	Indica se a codificação de eliminação está habilitada.
Fator de Replicação	Número de cópias de dados mantidos. O fator de replicação é especificado (2 ou 3) quando o contêiner é criado.

As seguintes classes não têm colunas adicionadas:

- Pool de armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]
- Host da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_host]
- Nutanix Virtual Machine Instance [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.1.5 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Cluster da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_cluster]

Colunas adicionadas	Descrição
Números Seriais em Bloco	Números de série de blocos que estão conectados ao cluster.
ID do cluster	UUID (Identificador universal exclusivo) do cluster.
Sub-rede Externa	Sub-rede do endereço IP externo do cluster.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe Cluster da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_cluster]

Colunas adicionadas	Descrição
Versão Completa	Versão completa do cluster. Por exemplo: el7.3-release-euphrates-5.10.3.1-stable-655d4def34bf18785782f2adb8cdd5f8457d1fe3
Tipos de Hipervisor	Tipos de hipervisores relacionados a este cluster.
Sub-rede Interna	Sub-rede de endereços IP internos.
Versão do NCC	Versão de verificação do cluster da Nutanix.
Servidores NTP	Servidores NTP relacionados a este cluster.
Número de Nós	Números de série de blocos que estão conectados ao cluster.
Fuso horário	Fuso horário do cluster.
Versão	Versão do cluster. Por exemplo: 5.10.3.1

Classe VM do Controlador da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]

Colunas adicionadas	Descrição
Tipo de Hipervisor	Tipo de hipervisor.
Memória	Quantidade de memória (em MB) disponível para a máquina virtual.
Estado	Estado de alimentação de energia ligado/desligado.
Identificador da VM	UUID da máquina virtual do controlador.
ID de Objeto	ID da máquina virtual do controlador.

Classe Contêiner de armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_container]

Colunas adicionadas	Descrição
Compactação	Indica se a compactação está habilitada.
ID do contêiner	UUID do contêiner.
Desduplicação	Indica se a desduplicação em disco está habilitada, ou seja, a compactação de desduplicação aplicada aos dados em discos rígidos (HDD). A desduplicação do nível de desempenho é um pré-requisito para a desduplicação em disco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe Contêiner de armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_container]

Colunas adicionadas	Descrição
Código de Apagamento	Indica se a codificação de eliminação está habilitada.
Fator de Replicação	Número de cópias de dados mantidos. O fator de replicação é especificado (2 ou 3) quando o contêiner é criado.

As seguintes classes não têm colunas adicionadas:

- Pool de armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]
- Host da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_host]
- Nutanix Virtual Machine Instance [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.1.4 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Cluster da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_cluster]

Colunas adicionadas	Descrição
Números Seriais em Bloco	Números de série de blocos que estão conectados ao cluster.
ID do cluster	UUID (Identificador universal exclusivo) do cluster.
Sub-rede Externa	Sub-rede do endereço IP externo do cluster.
Versão Completa	Versão completa do cluster. Por exemplo: el7.3-release-euphrates-5.10.3.1-stable-655d4def34bf18785782f2adb8cdd5f8457d1fe3
Tipos de Hipervisor	Tipos de hipervisores relacionados a este cluster.
Sub-rede Interna	Sub-rede de endereços IP internos.
Versão do NCC	Versão de verificação do cluster da Nutanix.
Servidores NTP	Servidores NTP relacionados a este cluster.
Número de Nós	Números de série de blocos que estão conectados ao cluster.
Fuso horário	Fuso horário do cluster.
Versão	Versão do cluster. Por exemplo: 5.10.3.1

Classe VM do Controlador da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]

Colunas adicionadas	Descrição
Tipo de Hipervisor	Tipo de hipervisor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe VM do Controlador da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_controller_vm]

Colunas adicionadas	Descrição
Memória	Quantidade de memória (em MB) disponível para a máquina virtual.
Estado	Estado de alimentação de energia ligado/desligado.
Identificador da VM	UUID da máquina virtual do controlador.
ID de Objeto	ID da máquina virtual do controlador.

Classe Contêiner de armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_container]

Colunas adicionadas	Descrição
Compactação	Indica se a compactação está habilitada.
ID do contêiner	UUID do contêiner.
Desduplicação	Indica se a desduplicação em disco está habilitada, ou seja, a compactação de desduplicação aplicada aos dados em discos rígidos (HDD). A desduplicação do nível de desempenho é um pré-requisito para a desduplicação em disco.
Código de Apagamento	Indica se a codificação de eliminação está habilitada.
Fator de Replicação	Número de cópias de dados mantidos. O fator de replicação é especificado (2 ou 3) quando o contêiner é criado.

As seguintes classes não têm colunas adicionadas:

- Pool de armazenamento da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_storage_pool]
- Host da Nutanix [cmdb_ci_nutanix_host]
- Nutanix Virtual Machine Instance [cmdb_ci_nutanix_vm_instance]

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extensão do OpenStack

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para OpenStack.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

OpenStack

OpenStack é um sistema operacional em nuvem que controla grandes grupos de recursos de computação, armazenamento e rede em um datacenter. Todos esses recursos são gerenciados e provisionados por meio de APIs com mecanismos de autenticação comuns. Outros componentes fornecem serviços como orquestração, gerenciamento de falhas e gerenciamento de serviços para garantir a alta disponibilidade das aplicações do usuário. O OpenStack é dividido em serviços para permitir que você conecte e reproduza componentes, dependendo de suas necessidades. Esses componentes foram projetados para escalonabilidade horizontal, para que você possa adicionar facilmente novos recursos a fim de expandir sua nuvem ao longo do tempo.

Classes do OpenStack integradas à hierarquia de classes do CMDB

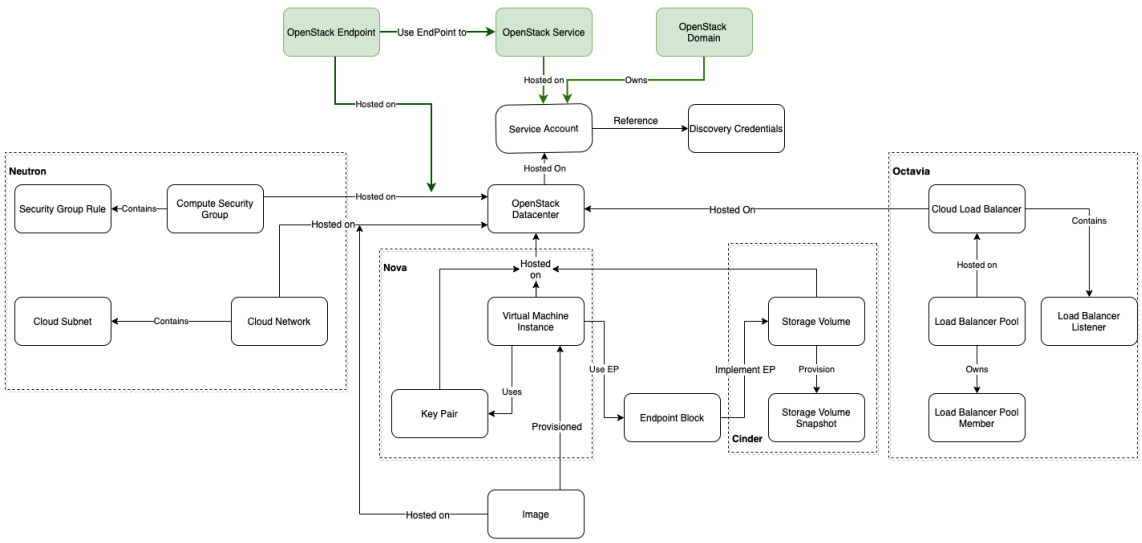

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.8.0 adiciona as seguintes classes para OpenStack. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Serviços OpenStack [cmdb_ci_cloud_openstack_service]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Um serviço Web do OpenStack que pode ser acessado por meio de uma URL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Endpoint do OpenStack [cmdb_ci_cloud_openstack_endpoint]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	O ponto de acesso de um serviço.
Domínio do OpenStack [cmdb_ci_cloud_openstack_domain]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Uma coleção de usuários, grupos e projetos.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.8.0 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Serviços do OpenStack [cmdb_ci_cloud_openstack_service]

Colunas adicionadas	Descrição
tipo	O tipo de serviço, que descreve a API implementada pelo serviço. Valores possíveis: computação, ec2, identidade, imagem, rede ou volume.
habilitado	Define se o serviço e os endpoints dele aparecem no catálogo de serviços (verdadeiro/falso).

Classe Endpoint do OpenStack [cmdb_ci_cloud_openstack_endpoint]

Colunas adicionadas	Descrição
interface	O tipo de interface, que descreve a visibilidade do endpoint. Valores possíveis: • público - Visível para usuários finais em uma interface de rede disponível publicamente. • interno - Visível por usuários finais em uma interface de rede interna não monitorada. • administrador - Visível por usuários administrativos em uma interface de rede segura.
habilitado	Define se o serviço e os endpoints dele aparecem no catálogo de serviços (verdadeiro/falso).

Classe Domínio do OpenStack [cmdb_ci_cloud_openstack_domain]

Colunas adicionadas	Descrição
habilitado	Define se o domínio está habilitado (verdadeiro/falso).

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tecnologia operacional Classes de extensão (OT)

. Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza classes para Tecnologia operacional(OT).

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Modelo de dados Tecnologia operacional (OT)

. Tecnologia operacional O modelo de dados (OT) foi criado para permitir o gerenciamento de dados do "Dispositivo de OT". Tecnologia operacional O que controla equipamentos industriais pode ser baseado em hardware de classe de TI (computadores, servidores, equipamento de rede e assim por diante) ou em perfis de hardware específicos não incluídos no ServiceNow Modelo de classe de TI (PLCs, HMIs, Estações de trabalho de engenharia, Historiadores e assim por diante). Portanto, um único dispositivo de OT no modelo de dados de OT inclui dois componentes primários:

1. Um registro de classe de CI. Pode ser um CI de classe de TI ou OT.
2. Um registro de detalhes do dispositivo de OT. Descreve o tipo de dispositivo de OT (função) e outros atributos específicos de OT.

Cada dispositivo de OT no CMDB Pode ser diferenciado por ter uma referência "Detalhes do dispositivo de OT" [cmdb_ot_entity reference field] para um registro de detalhes do dispositivo de OT específico [tabela cmdb_ot_entity]. Esta é uma referência bidirecional; a referência ot_device na tabela cmdb_ot_entity faz referência ao registro de IC. Se a referência cmdb_ot_entity de um determinado registro de IC for **não** Vazio, o IC é considerado um dispositivo de OT.

Por exemplo, um dispositivo de OT HMI (Interface Homem-Máquina) pode ser composto de pelo menos duas maneiras diferentes.

1. Um IC de computador com um registro detalhado de Dispositivo de OT descrevendo seu "Tipo de dispositivo de OT" como HMI.
2. Um IC de HMI com um registro detalhado de Dispositivo de OT descrevendo seu "Tipo de dispositivo de OT" também como HMI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

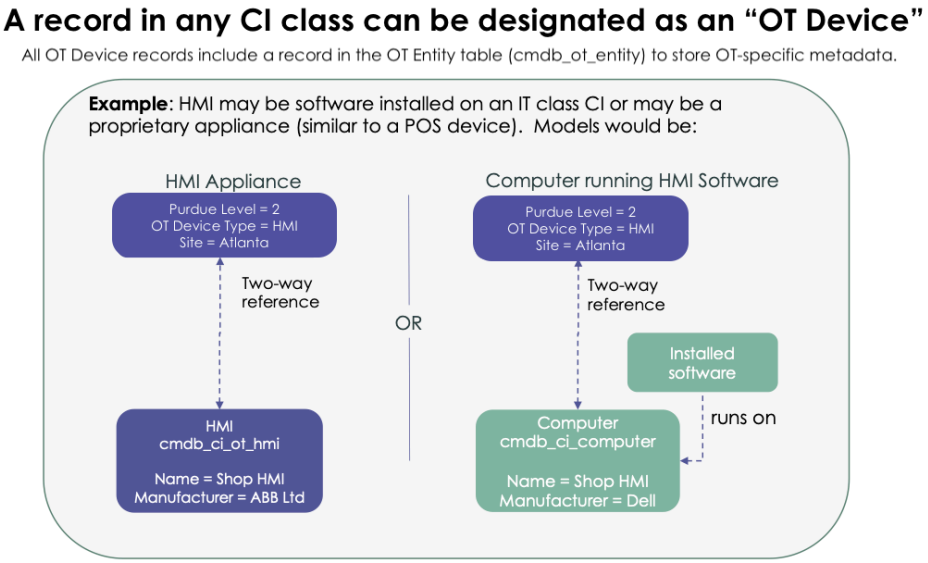

Desta forma, uma lista de IHMs pode ser derivada e uma lista de todos os computadores em uma empresa também pode ser derivada.

Para obter mais detalhes sobre o modelo de dados de OT, consulte Implementar o. CSDM estrutura para Tecnologia operacional .

Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra classe do CMDB. Aplicações como Descoberta para Tecnologia operacional e Service Graph Connector for Tecnologia operacional (Excel) usam essas extensões de classe para preencher ICs e descobrir várias tecnologias e software. Para saber mais, consulte:

- Conector do Service Graph para Microsoft Excel
- Descoberta DE TI para redes de OT

Nota: Em Tecnologia operacional ICs usados em uma rede de OT para automatizar um processo industrial são geralmente chamados de#dispositivos de OT. Este termo não deve ser confundido com um registro de dispositivo comumente usado na prática de Gestão de ativos.

Estrutura de esquema de Tecnologia operacional (OT)

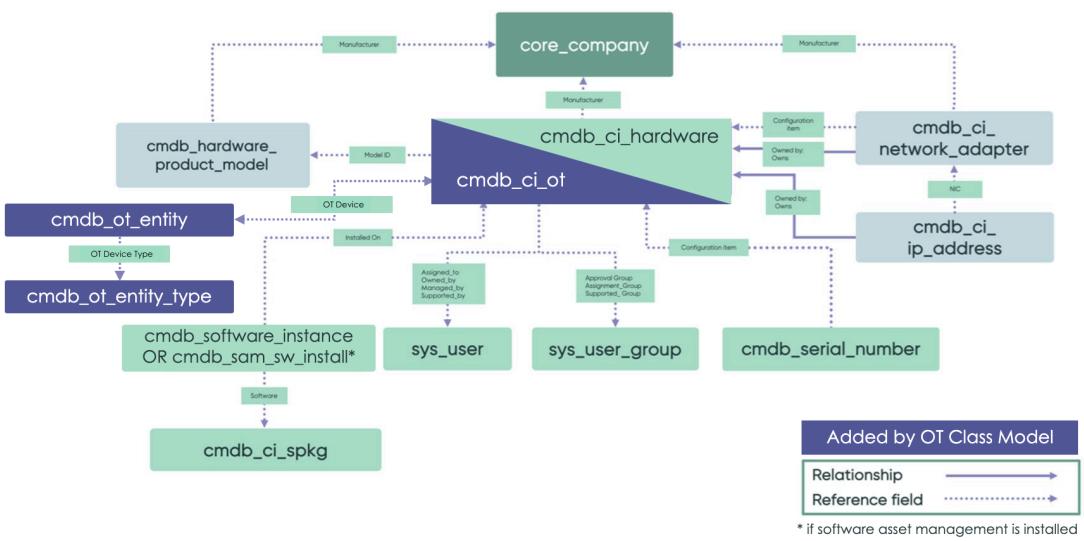

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.69.0 adiciona as seguintes classes para Tecnologia operacional(OT).

Classe	Descrição
Instalação do firmware [cmdb_firmware_install]	Firmware associado ao dispositivo de OT.
Chave/Valor [cmdb_key_value]	Informações adicionais relacionadas ao dispositivo de OT preenchido com as integrações de OT disponíveis e capturadas como pares de valor de chave.
Instância de software [cmdb_sam_sw_install]	Captura o software instalado no dispositivo de OT se Software Asset Management não está disponível. **Nota:** Se Software Asset Management Instalado e autorizado, os dados de software instalado estão disponíveis na lista relacionada Instalação de software.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.59.0 adiciona as seguintes classes para OT.

Classe	Estende	Descrição
Serviço do sistema de TO [cmdb_ci_ot_system_service]	cmdb_ci_ot_system	Categoria de tecnologia e sistemas que são usados para gerenciar, controlar e monitorar processos físicos, máquinas e operações industriais.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.56.0 adiciona as seguintes classes para OT.

Classe	Estende	Descrição
Sistema de controle de inspeção de qualidade [cmdb_ci_ot_qics]	cmdb_ci_ot_control	Sistemas de controle que auxiliam especificamente nas funções de qualidade e inspeção.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1,30 adiciona as seguintes classes para OT.

Classe	Estende	Descrição
CNC [cmdb_ci_ot_cnc]	cmdb_ci_ot_control	Controle Numérico de Computador, usado para controle automatizado de ferramentas de usinagem, como brocas, tornos, fresas e impressoras 3D.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
DCS [cmdb_ci_ot_dcs]	cmdb_ci_ot_control	Sistema de controle distribuído. Atinge o controle usando inteligência distribuída sobre o processo controlado, em vez de por uma só unidade localizada centralmente.
DPU [cmdb_ci_ot_dpu]	cmdb_ci_ot_control	Unidades de processamento distribuídas. ICS em uma rede dedicada, com cada DPU gerenciando milhares de pontos de E/S.
EWS [cmdb_ci_ot_ews]	cmdb_ci_ot_supervisory	Estação de trabalho de engenharia. Uma plataforma de computação para configuração, manutenção e diagnóstico de aplicações ICS e outros equipamentos do sistema de controle.
Historiador [cmdb_ci_ot_historian]	cmdb_ci_ot_supervisory	Historiador de dados. Um banco de dados centralizado que oferece suporte à análise de dados para processos industriais.
HMI [cmdb_ci_ot_hmi]	cmdb_ci_ot_supervisory	Interface homem x máquina. Hardware ou software por meio do qual um operador interage com um controlador.
IED [cmdb_ci_ot_ied]	cmdb_ci_ot_control	Dispositivo Eletrônico Inteligente. Recebe ou envia dados/controle de/para uma fonte externa das redes de energia.
Atuador industrial [cmdb_ci_ot_industrial_actuator]	cmdb_ci_ot_field_device	Componente de uma máquina que é responsável por mover e controlar um mecanismo, como abrir uma válvula.
Unidade industrial [cmdb_ci_ot_industrial_drive]	cmdb_ci_ot_field_device	Equipamento usado para controlar a velocidade do maquinário. Pode ser um dispositivo mecânico eletromecânico, hidráulico ou eletrônico.
Impressora 3D industrial [cmdb_ci_ot_industrial_3d_printer]	cmdb_ci_ot_control	Dispositivo usado em manufatura aditiva para a construção de um objeto tridimensional a partir de um modelo CAD ou um modelo digital 3D.
Robô industrial [cmdb_ci_ot_industrial_robot]	cmdb_ci_ot_field_device	Sistema robótico usado para fabricação.
Sensor industrial [cmdb_ci_ot_industrial_sensor]	cmdb_ci_ot_field_device	Dispositivo sensor usado para monitorar a integridade do equipamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
Mecanismo de rede [cmdb_ci_netgear]	cmdb_ci_hardware	Equipamento de rede é um dispositivo eletrônico necessário para comunicação e interação entre dispositivos em uma rede de computadores.
Tecnologia de operações [cmdb_ci_ot]	cmdb_ci_hardware	Classe base para Tecnologia operacional, usada para controle industrial. Por exemplo, na fabricação.
Cliente OPC [cmdb_ci_ot_opc_client]	cmdb_ci_ot_supervisory	Módulo de software que permite que as aplicações adquiram dados de um Servidor OPC ou conduzam o controle de supervisão usando um Servidor OPC.
Servidor OPC [cmdb_ci_ot_opc_server]	cmdb_ci_ot_control	Módulo de software que permite que as aplicações forneçam os dados delas para o mundo externo usando OPC.
Módulo de controle de OT [cmdb_ci_ot_control_module]	cmdb_ci_ot_control	Módulo como um PLC ou DCS conectado a um sistema de controle de OT.
Sistema de controle de OT [cmdb_ci_ot_control]	cmdb_ci_ot	Classe base para sistemas de controle industrial (ICS), geralmente no Purdue Model Nível 1 ou 2.
Sistema de supervisão de OT [cmdb_ci_ot_supervisory]	cmdb_ci_ot	Classe base para sistemas de supervisão, geralmente no Purdue Model Nível 2 ou 3
PLC [cmdb_ci_ot_plc]	cmdb_ci_ot_control	Controlador lógico programável. Usado para controlar dispositivos de OT.
Conversor de protocolo [cmdb_ci_protocol_converter]	cmdb_ci_hardware_network_gear	Dispositivo usado para converter o protocolo padrão ou proprietário de um dispositivo para o protocolo adequado a outro dispositivo ou ferramentas a fim de atingir a interoperabilidade.
RTU [cmdb_ci_ot_rtu]	cmdb_ci_ot_control	Unidade terminal remota. Unidade de controle e aquisição de dados com finalidade especial projetada para oferecer suporte a estações remotas DCS e SCADA
Cliente SCADA [cmdb_ci_ot_scada_client]	cmdb_ci_ot_supervisory	Controle de supervisão e aquisição de dados. Cliente que permite a um operador gerenciar um servidor SCADA.
Servidor SCADA [cmdb_ci_ot_scada_server]	cmdb_ci_ot_control	Controle de supervisão e aquisição de dados. Sistema capaz de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Estende	Descrição
		coletar e processar dados e aplicar controles operacionais à distância.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1,30 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Tecnologia operacional Classe (OT) [cmdb_ci_ot]

Colunas adicionadas	Descrição
firmware_version	Versão de firmware relatada pela origem de descoberta.
hardware_version	Versão de hardware relatada pela origem de descoberta.

Classe Sistema de controle de OT [cmdb_ci_ot_control_system]

Colunas adicionadas	Descrição
has_module	Valor verdadeiro/falso que descreve se o sistema tem módulos, como arquitetura de chassi/lâmina.
backplane_name	Nome ou número da cadeia de caracteres relatada pelo sistema para o backplane.
backplane_id	ID exclusivo relatado pelo sistema para o backplane

Classe Módulo de controle de OT [cmdb_ci_ot_control_module]

Colunas adicionadas	Descrição
slot_number	Slot relatado no sistema de controle que este módulo está usando.
module_type	Tipo de módulo relatado pela origem da descoberta.

Classe Dispositivo de campo de OT [cmdb_ci_ot_field_device]

Colunas adicionadas	Descrição
device_type	Lista que descreve se o dispositivo fornece entrada, saída ou ambos para o sistema de controle primário.

Classe Serviço do sistema de TO [cmdb_ci_ot_system_service]

Colunas adicionadas	Descrição
display_name	Nome do sistema de TO.
isa_entity_site	Local onde o sistema de TO está localizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de formulário

Todas as classes de extensão de Tecnologia operacional (OT) têm uma exibição de formulário "Exibição padrão" que inclui o atributo Detalhes do dispositivo de OT na parte superior do formulário. A tabela a seguir lista as outras classes que têm a exibição de **Tecnologia Operacional (OT)** no menu de contexto do formulário. Esta é a exibição de formulário padrão para usuários com a função cmdb_ot_viewer para as seguintes classes.

Classe	Descrição
hardware de base [cmdb_ci_hardware]	Classe base para hardware.
computador de base [cmdb_ci_computer]	Uma extensão da tabela de Hardware que captura as propriedades do computador.
servidor de base [cmdb_ci_server]	Classe base para todos os tipos de servidores.
servidor linux [cmdb_ci_linux_server]	Servidor que executa o software do Linux.
servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Um servidor que executa o sistema operacional Microsoft Windows Server.
Classe base do dispositivo IoT [cmdb_ci_iot]	Tabela primária que contém tipos de dispositivo da Internet das Coisas.
Firewall de IP e classes estendidas [cmdb_ci_ip_firewall]	Contém todos os firewalls da rede.
Roteador IP [cmdb_ci_ip_router]	Especialização da tabela Mecanismo de rede [cmdb_ci_netgear].
Comutador de IP [cmdb_ci_ip_switch]	Especialização da tabela Mecanismo de rede [cmdb_ci_netgear].
Conversor de protocolo [cmdb_ci_protocol_converter]	Dispositivo usado para converter o protocolo padrão ou proprietário de um dispositivo para o protocolo adequado a outro dispositivo ou ferramentas a fim de atingir a interoperabilidade.

As classes não incluídas na tabela não têm a exibição de Tecnologia operacional (OT) por padrão. Para quaisquer classes adicionais necessárias, é possível adicionar a exibição de Tecnologia operacional (OT) ao menu de contexto do formulário. Para obter mais informações sobre as opções do menu de contexto do formulário, consulte Menu de contexto do formulário .

Funções e lógica de controle de acesso (ACLs)

As funções a seguir estão associadas às classes Tecnologia operacional (OT) [cmdb_ci_ot] e às segintes tabelas relacionadas:

Administrador (cmdb_ot_admin)

Pode criar, ler, atualizar e excluir registros de OT. Um administrador também pode editar o Tipo de dispositivo de OT no formulário de dispositivo de OT e gerenciar configurações específicas nas tabelas de entidade de OT.

Editor (cmdb_ot_editor)

Pode criar, ler, atualizar e excluir registros de dispositivos de OT.

Visualizador (cmdb_ot_viewer)

Pode ler registros do dispositivo de OT.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para as tabelas cmdb_ci_ot e cmdb_ot_entity:

- Um usuário deve ter uma dessas três funções de OT para exibir dispositivos de OT.
- Os usuários DE TI com uma função itil atribuída estão impedidos de exibir dispositivos de OT na tabela cmdb_ci_ot e registros na tabela cmdb_ot_entity. Os usuários de TI ainda podem ver classes de ativos de TI, como Computador e Software Instalado.

Os clientes de OT podem querer restringir o acesso a dispositivos de OT de usuários com uma função somente DE TI (itil), para uma função de visualizador e de administrador.

Estruturas de relacionamentos de chave

Use os seguintes relacionamentos de chave como diretrizes importantes ao criar ICs Tecnologia operacional (OT):

Entidade de OT

Como qualquer classe de IC pode ser encontrada em uma rede de OT, a tabela de entidades de OT [cmdb_ot_entity] captura atributos adicionais necessários em um ambiente de OT:

Atributo	Descrição
Criticalidade dos negócios	Nível de importância para os negócios atribuído na origem da descoberta
Dispositivo de OT	Referência ao CI que está na rede de OT.
Tipo de dispositivo de OT	A função do dispositivo de OT, independentemente da classe de IC. • Para um dispositivo HMI dedicado, o IC está na classe cmdb_ci_ot_hmi e o tipo de dispositivo de OT deve ser HMI. • Para um computador que executa a função de uma IHM, o IC está na classe cmdb_ci_computer e o tipo de dispositivo de OT deve ser HMI
Nível de Purdue	Nível de compra do dispositivo de OT.
Zona	Zona atribuída ao dispositivo de OT, geralmente usada no contexto de um modelo de zona/canal.
Atributo de critério IRE (ire_criterion)	Atua como um atributo de critério para uma entrada relacionada à entidade de OT.

A Entidade de OT é uma lista relacionada adicionada à tabela Tecnologia operacional (OT) [cmdb_ci_ot] e às tabelas estendidas. Se você quiser exibir os metadados da entidade de OT em uma classe de IC existente, primeiro adicione a lista relacionada ao formulário.

Tipo de entidade de OT

A tabela Tipo de entidade de OT [cmdb_ot_entity_type] rastreia o tipo de dispositivo de OT do qual um IC de OT ou não OT está executando a função. Ele serve como uma parte necessária do modelo de dados no nível de finalidade e estende a tabela do arquivo da aplicação [sys_metadata].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. ServiceNow AI Platform Inclui registros que representam tipos comuns de dispositivos de OT de ICs de dispositivos de OT. Os atributos da tabela Tipo de entidade de OT incluem:

Atributo	Descrição
Rótulo	Nome de exibição de um tipo de dispositivo de OT específico.
Nome	Valor usado para identificar um tipo de dispositivo de OT específico.
Tabela de OT	Valor usado para preenchimento prévio do campo Tipo do registro de entidade de OT [cmdb_ot_entity] de um IC de classe de OT.
Primária	Tipo primário de um tipo específico, que é uma referência a um registro na mesma tabela [cmdb_ot_entity].

Modelo de mapeamento da classe de OT

A tabela Modelo de mapeamento de classe de OT [ot_class_mapping_template] estende o Arquivo de aplicação [sys_metadata] e é usada pelo OT Conectores do Service Graph(SGCs) para classificar um dispositivo na classe de IC correta com base nos dados de origem.

Cada SGC pode estender a tabela Modelo de mapeamento de classe de OT e criar uma classe secundária na aplicação SGC. Fazer isso define os detalhes de classificação do dispositivo específico do SGC. Por exemplo, a tabela Mapeamento de classe SGC do Excel [excel_sgc_class_mapping] é um secundário do Modelo de mapeamento de classe de OT criado no escopo da aplicação Conector do Service Graph para Microsoft Excel, que armazena os detalhes de classificação específicos do Conector do Service Graph para Microsoft Excel.

Nota: O Modelo de mapeamento de classe de OT não armazena registros detalhados de classificação. As tabelas secundárias específicas para cada SGC armazenam os registros de classificação para um SGC usar.

Os atributos da tabela Modelo de mapeamento de classe de OT incluem:

Atributo	Descrição
Classe de origem	A classe do IC de origem.
Destino CMDB classe	O esperado ServiceNow Para o IC.
Tipo de dispositivo de OT	O tipo de categoria como o dispositivo de OT é classificado. O tipo de dispositivo também é a função que o dispositivo desempenha na rede de OT. Por exemplo: Um dispositivo DE TI, como um servidor, pode ser convertido em um dispositivo de OT, e a função que ele desempenha na rede é uma IHM. Portanto, sua classe é **servidor** E seu tipo de dispositivo é **IHM** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributo	Descrição
	Nota: Em alguns casos, há dispositivos de OT sem função de OT ou dispositivos de OT em que o tipo de dispositivo é desconhecido. Para dispositivos de OT sem função de OT, selecione **Nenhuma função de OT** . Para dispositivos de OT em que o tipo de dispositivo é desconhecido, selecione **Desconhecido** .
Permitir classificação do SO	Quando definido como **Verdadeiro** Se um sistema operacional for encontrado no IC, o destino será alternado da classe de destino desta tabela para um ServiceNow Classe que corresponde ao SO. Por exemplo, se Historiador for a classe de destino, mas o SO do Windows Server for encontrado na carga, o IC será classificado como um IC do Windows Server e seu tipo de dispositivo de OT será definido como Historiador.
Ativo	Quando marcado, o mapeamento de classe é definido como **Ativo** e considerado durante a classificação do dispositivo.

Número de série

Durante a identificação de IC, os processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) pesquisam um número de série em dois locais. Um é o atributo de número de série do IC e o outro é a tabela Número de série [cmdb_serial_number], com referência à tabela Tecnologia operacional (OT) [cmdb_ci_ot].

- Ele armazena qualquer número de série de qualquer tipo diferente de número de série do sistema e somente na tabela Número de Série (nunca no atributo de IC do servidor).
- Se o número de série do sistema estiver disponível, ele o armazenará no atributo Número de série do IC e na tabela Número de série.
- A tabela Número de série é um relacionamento muitos para um, vinculando de volta ao IC Tecnologia operacional (OT). Esta tabela tem um campo Tipo para especificar o tipo do número de série.
- Para Tecnologia operacional (OT), use o valor da cadeia de caracteres *`system`* para o tipo de número de série a fim de garantir a reconciliação apropriada em várias origens.

Adaptador de rede

Use a classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] para armazenar adaptadores de rede.

1. Defina o atributo do endereço MAC como o valor do endereço MAC.
   - Formate a cadeia de caracteres com separadores de dois pontos entre octetos e caracteres hexadecimais minúsculos com zeros preenchidos.
   - Por exemplo, 'f8:f2:1e:00:d4:66'.
2. Defina o atributo Nome da classe do Adaptador de rede para ser o mesmo que o Endereço MAC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento Pertencente a: Próprio para o IC de hardware associado.
4. Usando o IC com uma referência ao IC de hardware associado, especifique uma referência da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter].

Endereço IP

Use a classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] para armazenar endereços IP.

1. Armazene um valor de endereço IP no atributo Endereço IP e no atributo Nome para evitar atributos de Nome vazios.
   - Armazene um valor de endereço IP IPv4 usando o formato 'NNN.NNN.NNN.NNN', com octetos baseados em decimais e pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos a valores nulos.
   - Armazene um valor de endereço IP IPv6 usando hexadecimais minúsculos com dois pontos como separadores. Valores fora de conformidade devem ser considerados inválidos e excluídos, deixando os valores nulos.
2. Defina o atributo Máscara de rede para o endereço IP.
3. Defina o atributo Nome da classe do Adaptador de rede para ser o mesmo que o Endereço MAC.
4. Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento Pertencente a::Próprio para o IC de hardware associado.
5. Na tabela Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci], crie um relacionamento Pertencente a::Próprio para o IC de hardware associado.
6. Para o endereço IP, especifique uma referência à tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter], usando o item de configuração com uma referência ao IC de hardware associado.
7. Para garantir que as regras de identificação do sistema de base funcionem corretamente, armazene também o endereço IP na classe de adaptador de rede associada.

Adaptador de rede e endereço IP

Use a classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] para armazenar endereços IP.

1. Armazene o endereço MAC do adaptador de rede instalado em um servidor, na classe Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter].
2. Armazene o endereço IP na classe Endereço IP [cmdb_ci_ip_address].

> **Nota:** Não armazene o endereço MAC ou o endereço IP na tabela Tecnologia operacional (OT) [cmdb_ci_ot]. O formulário padrão de Tecnologia operacional é configurado para exibir o endereço IP da tabela "Adaptador de rede".

Informações de armazenamento de backup

Use a classe Informações de armazenamento de backup [cmdb_backup_storage_information] para criar registros de backup que identificam o dispositivo em serviços de backup internos ou externos. A tabela "Informações de armazenamento de backup" inclui os seguintes atributos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos	Descrição
Status de configuração de backup	Indica se o IC foi configurado no serviço de backup ou no dispositivo com políticas relevantes.
Origem da descoberta	Origem da descoberta do registro de backup.
Serviço de backup	Referência ao Serviço Técnico do Modelo de dados de serviço comum que hospeda o sistema, os serviços ou os dispositivos de backup internos e externos
Gerenciado por	ID de e-mail do usuário responsável por gerenciar o backup.
Execução bem-sucedida mais recente	Data e hora do backup de dados mais recente que foi executado com sucesso para um dispositivo.
Tentativa de execução mais recente	Data e hora do backup de dados mais recente que foi tentado para um dispositivo.
Próxima tentativa de execução	Data e hora em que o próximo backup de dados será tentado para um dispositivo.
Log de execução mais recente	Entradas de log detalhadas para todos os backups de dados do dispositivo que foram executados.
ID da origem do backup	Registro do serviço de backup para um dispositivo, que identifica o dispositivo nos serviços de backup externos ou internos. O ID de origem do backup pode incluir host_id, vcenter_id, instance_id, db_id.
ID de definição do trabalho	Número de identificação atribuído a um trabalho de backup de dados.
Objetivo de ponto de recuperação	Quantidade de tempo que pode passar entre backups e a quantidade de dados perdidos.
Modo de execução	Indica se o backup está configurado para execução automática e periódica ou para execução manual, conforme necessário.
Origem do backup	Detalhes do IC que passou por backup. Esta tabela contém os detalhes do status do backup do IC referenciado.
Nome da definição do trabalho	Nome atribuído a um trabalho de backup de dados.
Gestão do grupo	Grupo de suporte primário responsável por gerenciar o backup.
Domínio	ID do domínio ao qual a instância pertence.

Use a classe Histórico de execução de trabalho de backup [cmdb_backup_job_execution_history] para criar um histórico de registros para todas as execuções de backup. A tabela Histórico de execução do trabalho de backup inclui os seguintes atributos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos	Descrição
Informações do trabalho de backup	Detalhes do trabalho de backup que você criou.
Hora de término do backup	A hora em que o trabalho de backup terminou.
Status de conclusão	O status de conclusão atual do trabalho de backup.
Marcar para arquivamento	Selecione para arquivar o histórico de execução do trabalho de backup após 90 dias.

Para obter mais informações, consulte Tecnologia operacional Modelo de dados da Gestão de backup .

Estruturas de referência principais

Use as seguintes referências de chave como diretrizes importantes ao criar registros Tecnologia operacional (OT):

- Ao criar registros de computador ou servidor para dispositivos de OT em execução em computadores ou servidores, consulte os seguintes tópicos:
  - Classe Computador [cmdb_ci_computer]
  - Classe Servidor [cmdb_ci_server]
- Fabricante e ID do Modelo são atributos de referência para as tabelas Empresa [core_company] e Modelo de Produto [cmdb_model], respectivamente.
- Pertence a, Atribuído a, Gerenciado por e Compatível com são atributos de referência à tabela Usuário [sys_user]. Grupo de mudança e Grupo de suporte são atributos de referência à tabela Grupo [sys_user_group].

Regras de identificação

. ServiceNow AI Platform contém uma regra de identificação predefinida para Tecnologia operacional Classes (OT). Essa regra de identificação tem as seguintes entradas de identificador de chave, listadas em ordem de prioridade:

1. Entrada de identificador que usa a identificação especificada no Número de série [cmdb_serial_number] como a tabela de pesquisa. A tabela de Número de Série é uma referência de muitos para um do número de série ao IC do servidor.

   Condições opcionais para filtrar os registros durante a identificação e reconciliação.

   Nota: Para regras de identificação de pesquisa, você deve concluir as condições obrigatórias em **Configuração avançada** .

2. Entrada de identificador especificada no atributo de número de série do IC.
3. Entrada de identificador especificada no atributo Endereço MAC da tabela do Adaptador de rede.

   Condições opcionais para filtrar os registros durante a identificação e reconciliação.

4. Entrada de identificador para o atributo Nome.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o número de série e o endereço MAC não estiverem disponíveis, o atributo Nome (que geralmente é o nome do host relatado pelo sistema) será usado.
- Se o número de série e o nome não estiverem disponíveis, e somente o endereço MAC estiver disponível, use o endereço MAC como o nome do IC. Usar o endereço MAC como o nome do IC garante que você não crie um IC vazio.

5. Entrada de identificador que usa um identificador de instância de produto (PID) no IC.

Nota: Para saber mais, consulte Reconciliação e identificação no CMDB (IRE).

Reclassificação de dispositivos de TI em sua rede de TO

Nas versões Xanadu e posteriores, você pode criar um identificador de adaptador de rede na regra de identificação de TO para reclassificar dispositivos de TI em sua rede de TO. Criar um identificador de adaptador de rede na regra de identificação de TO substitui a entrada do identificador de adaptador de rede da regra de identificação de hardware. Para fazer isso, conclua as seguintes ações:

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Em **Hardware**, no menu **Classes de IC**, selecione a classe **Tecnologia operacional (TO)**.
3. No menu **Informações da classe**, selecione **Regra de identificação**.
4. Em **Entradas de identificador**, selecione **Adicionar**.
5. Na caixa de diálogo pop-up "Nova entrada de identificador", escolha **Usar atributos de outra tabela (Tabela de pesquisa)** e selecione **Avançar**.
6. Na caixa de diálogo "Criar entrada de identificador", conclua as seguintes etapas:
   a. Selecione **Tabela de hardware** na lista suspensa **Pesquisar na tabela**.
   b. Digite **400** no campo **Prioridade**.
   c. Selecione **Adaptador de rede** na **Tabela Pesquisar**, na lista suspensa.
   d. Selecione **Endereço Mac** na lista suspensa **Atributos de critério**.
   e. Selecione **Salvar**.

Nota: Os dispositivos de TI em uma rede de TO não são reclassificados automaticamente. Se você quiser reclassificar automaticamente os dispositivos DE TI para OT, faça upgrade para Xanadu ou o mais recente ServiceNow AI Platform versão com a mais recente Modelos de classe de IC do CMDB.

Entradas relacionadas

As entradas relacionadas para regras de identificação de OT permitem OT Conectores do Service Graph Para criar registros relacionados, como registros de Dispositivo de OT, registros de backup e assim por diante. . Tecnologia operacional a regra de classe [cmdb_ci_ot] contém as seguintes entradas relacionadas:

- Informações de armazenamento de backup [cmdb_backup_storage_information]
- Metadados do sistema externo [cmdb_key_value_v2]
- Dispositivo de OT [cmdb_ot_entity]
- Instalação do firmware [cmdb_firmware_install]
- Chave/Valor [cmdb_key_value]
- Software Instance [cmdb_software_instance]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A regra [cmdb_ci_ot_control_module] do módulo de controle de TO contém as seguintes entradas relacionadas:

- Informações de armazenamento de backup [cmdb_backup_storage_information]
- Dispositivo de OT [cmdb_ot_entity]
- Instalação do firmware [cmdb_firmware_install]
- Chave/Valor [cmdb_key_value]
- Software Instance [cmdb_software_instance]

Modelo de dados de Conexão de rede do dispositivo de OT

O modelo de dados Conexão de rede do dispositivo de OT aproveita a tabela Conexão de rede do dispositivo de OT [sn_ot_device_network_connection] para identificar ICs de origem e ICs de destino. Identificar esses dados permite que você identifique as conexões dispositivo a dispositivo em seu ambiente de OT.

Nota: A tabela Conexão de rede do dispositivo de OT está disponível com o plug-in Industrial Core. Para obter mais informações sobre o plug-in Industrial Core, consulte Plug-in Industrial Core .

A tabela Conexão de rede do dispositivo de OT [sn_ot_device_network_connection] faz referência à tabela Relacionamentos de IC [cmdb_rel_ci] com o tipo de relacionamento Conecta-se a :: Conectado por tipo de relacionamento. As conexões dispositivo a dispositivo nos relacionamentos de IC e os metadados de como a origem e o destino se comunicam são armazenados.

Nota: Esses dados são preenchidos com as integrações de OT disponíveis e não podem ser criados manualmente.

A tabela Conexão de rede do dispositivo de OT é preenchida usando dados do a seguir CMDB tabelas.

Endereço IP alocado [cmdb_ci_allocated_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP alocado [cmdb_ci_allocated_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Rede gerenciada	managed_network
É transmitido	is_broadcast
É conflito	is_conflict
É DHCP	is_dhcp
É DNS	is_dns
É gerenciado	is_managed
É reservado	is_reserved
Nome	nome

Sub-rede da rede IP [cmdb_ci_ip_network_subnet]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os seguintes atributos da tabela Sub-rede da rede IP [cmdb_ci_ip_network_subnet] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Pool primário	parent_pool
CIDR	cidr
Rede gerenciada	managed_network

Rede gerenciada [cmdb_ci_managed_network]

Os seguintes atributos da tabela Rede gerenciada [cmdb_ci_managed_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Contido por IC	contained_by_ci

A tabela Conexão de rede do dispositivo de OT também usa a seguinte regra do Mecanismo de reconciliação de identificação (IRE). A regra IRE na tabela Conexão de rede do dispositivo de OT pode ajudar Conectores do Service Graph alinhe com uma maneira padronizada de criar registros de conexão.

- Nome do identificador: Conexão de rede do dispositivo de OT
- Aplica-se a: sn_ot_device_network_connection
- Independente: Verdadeiro
- Entradas de identificador:
  - Endereço IP de origem
  - Endereço IP de Destino
  - Porta de Destino
  - Rede gerenciada de origem
  - Rede gerenciada de destino

Classes descontinuadas

Modelos de classe de IC do CMDB Versão 1,30 Soft obsoleta (não removida, mas marcada da seguinte forma) com a versão do modelo de classe OT:

Classe	Descrição
Interface homem x máquina [cmdb_ci_hmi]	Dispositivos de OT movidos para cmdb_ci_ot para oferecer suporte a casos de uso mais amplos. Em vez disso, use cmdb_ci_ot_hmi.
Dispositivo de fabricação [cmdb_ci_manufacturing]	Dispositivos de OT movidos para cmdb_ci_ot para oferecer suporte a casos de uso mais amplos. Use

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe	Descrição
	cmdb_ci_ot como a classe base ou outras classes secundárias genéricas, conforme apropriado.
Controlador lógico programável [cmdb_ci_plc]	Dispositivos de OT movidos para cmdb_ci_ot para oferecer suporte a casos de uso mais amplos. Em vez disso, use cmdb_ci_ot_plc.

Um script foi fornecido para migrar registros dessas classes para as novas tabelas de classe. A função de administrador é necessária para executar as seguintes tarefas:

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**
2. Encontre o registro chamado **OTDevicesMigrationUtils**.
3. Navegar até **Definição** > **Inclusões de script** > **.**
4. Na janela em segundo plano, copie e cole o script fornecido.
5. Selecione o escopo apropriado e execute o script.

Solução de problemas

A seguir estão algumas dicas para solução de problemas:

Problema	Resolução sugerida
Não é possível ver os itens de menu do Dispositivo de OT	Verifique se o usuário conectado tem as funções apropriadas. Para saber mais, confira a seção anterior sobre Funções.
Erro ao criar ou atualizar um registro de dispositivo de OT	Permita somente um registro de Dispositivo de OT (cmdb_ot_entity) por IC.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Modelos de classe de IC do CMDB adiciona modelos de classe que estendem a hierarquia de classes de CMDB, incluindo:

- Descrições da classe
- Regras de identificação
- Entradas do identificador
- Relacionamentos dependentes, se aplicável.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extesão do Red Hat Virtualization (RHV)

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para OLVM ou RHV do Red Hat Virtualization (RHV).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

A partir da versão 1.28.0, Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Oferece suporte à descoberta de OLVM e RHV. Para obter mais informações, consulte Oracle Linux Descoberta do Virtualization Manager e Red Hat Virtualization . Observe que os padrões, tabelas e itens relacionados do RHV foram renomeados para oVirt. Para obter a lista completa de mudanças de nome, consulte Zurich versão Notas da versão de visibilidade do ITOM .

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Red Hat Virtualization (RHV)

Red Hat Virtualization (RHV) é um produto de virtualização baseado no hipervisor KVM (Kernel-Based Virtual Machine). O RHV usa o protocolo SPICE e o Virtual Desktop Server Manager (VDSM) com um servidor de gestão centralizado baseado em RHEL. A solução RHV é baseada em dois componentes de software primários: Red Hat Virtualization Manager (RHV-M) e Red Hat Virtualization Hipervisores ou hosts: Red Hat Enterprise Linux ou RHV Host (RHV-H).

Nota: . Descoberta A aplicação usa padrões para encontrar componentes de RHV. Descobrir alguns desses recursos requer a atualização do Padrões de descoberta e mapeamento de serviços aplicação do ServiceNow Store. Para obter mais informações, consulte Oracle Linux Descoberta do Virtualization Manager e Red Hat Virtualization

Classes de RHV integradas à hierarquia de classes do CMDB

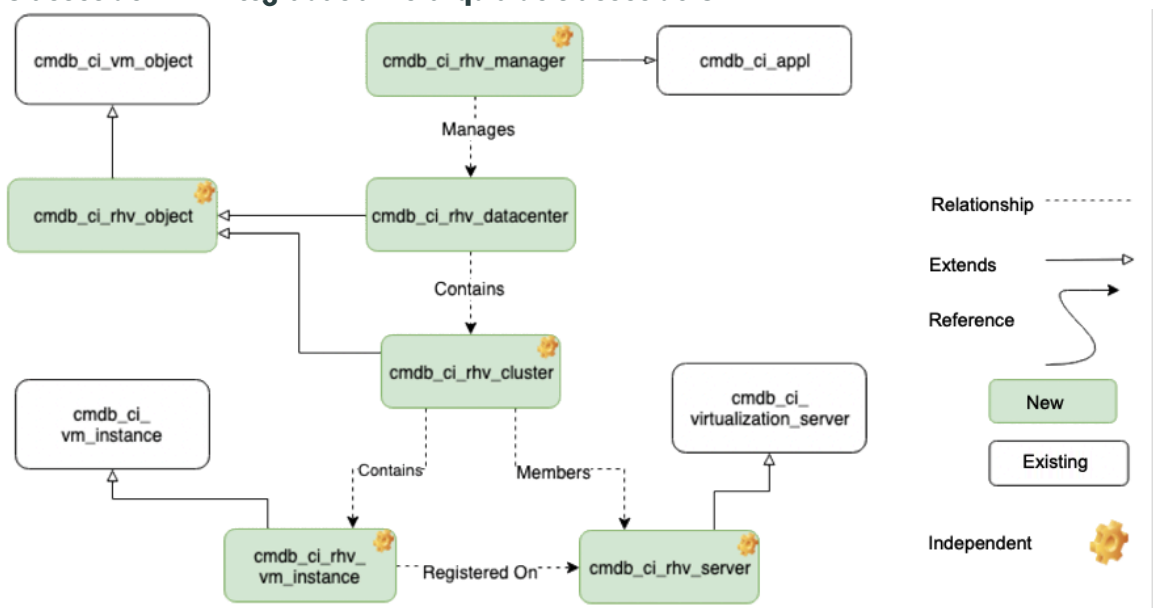

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.8.0 adiciona as seguintes classes para RHV. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
LDC de RHC [cmdb_ci_rhv_ldc]	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]	Datacenter lógico do RHV.
Datacenter do RHV [cmdb_ci_rhv_datacenter] Esta classe foi excluída.	N/D	N/D

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.6.0 adiciona as seguintes classes para RHV.

Classe	Estende	Descrição
Servidor de RHV [cmdb_ci_rhv_server]	Servidor de virtualização [cmdb_ci_virtualization_server]	Host de virtualização do RHV.
Objeto de RHV [cmdb_ci_rhv_object]	Objeto de máquina virtual [cmdb_ci_vm_object]	Uma classe base da qual outras classes podem derivar.
Gerente de RHV [cmdb_ci_rhv_manager]	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Instância do gerenciador do RHV.
Cluster de RHV [cmdb_ci_rhv_cluster]	Objeto de RHV [cmdb_ci_rhv_object]	Cluster do RHV.
Datacenter do RHV [cmdb_ci_rhv_datacenter] **Nota:** Esta classe está sendo excluída em Modelos de classe de IC do CMDB versão 1.6.0.	Objeto de RHV [cmdb_ci_rhv_object]	Datacenter do RHV.
Instância da Máquina Virtual de RHV [cmdb_ci_rhv_vm_instance]	Instância da Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Instância da máquina virtual do RHV.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.6.0 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Servidor do RHV [cmdb_ci_rhv_server]

Colunas adicionadas	Descrição
url	URL usada para acessar o objeto.

Classe Objeto do RHV [cmdb_ci_rhv_object]

Colunas adicionadas	Descrição
href_id	ID de HREF.
manager_id	ID do Gerente.
url	URL para acessar o objeto (usado em classes secundárias).

Classe Gerente do RHV [cmdb_ci_rhv_manager]

Colunas adicionadas	Descrição
url	URL do gerente.
product_name	Nome do produto.

Classe Cluster do RHV [cmdb_ci_rhv_cluster]

Colunas adicionadas	Descrição
cpu_type	Tipo de CPU.
cpu_arquiteture	Arquitetura de CPU.
ksm	Estado habilitado da política de memória KSM (mesclagem na mesma página) do kernel.
fencing_policyy	Política de Isolamento.
memory_overcommitment	Quantidade de memória de superalocação permitida no cluster.
transparent_huge_pages	Política de páginas de memória enorme transparente.
ballooning	Balão de memória para convidados.
compatibilidade_version	Versão de compatibilidade.

Classe Instância de máquina virtual do RHV [cmdb_ci_rhv_vm_instance]

Colunas adicionadas	Descrição
mgmt_url	URL de gestão.
cpu_arquiteture	Arquitetura de CPU.
delete_protected	Excluir protegido (verdadeiro/falso).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe Instância de máquina virtual do RHV [cmdb_ci_rhv_vm_instance]

Colunas adicionadas	Descrição
ha_priority	Prioridade de HA (high availability, alta disponibilidade).
high_availability	Alta disponibilidade (verdadeiro/falso).
memory_policy_guaranteed	Quantidade de memória garantida (MB).
memory_policy_max_mb	Memória máxima na política de alocação de memória dinâmica.
multi_queues	Várias filas.
placement_policy	Política de posicionamento.
cpu_sockets	Número de soquetes da CPU.
sem estado	Sem estado (verdadeiro/falso).
storage_error_resume_behaviour	Comportamento de uma máquina virtual que está pausada devido a um erro de E/S de armazenamento. Por exemplo, AUTO_RESUME, LEAVE_PAUSED e KILL.
start_time	Hora de início.
stop_time	Hora de parada.
threads	Número de threads,
time_zone	Fuso horário.
usb	Estado habilitado para USB.
run_once	Executar uma vez.
tipo	Tipo de RHV.

A classe a seguir foi excluída em Modelos de classe de IC do CMDB versão 1.6.0.

Classe Datacenter do RHV [cmdb_ci_rhv_datacenter]

Colunas adicionadas	Descrição
quota_mode	Política do modo de cota.

Tópicos relacionados

Oracle Linux Descoberta do Virtualization Manager e Red Hat Virtualization

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extensão da Segurança da camada de transporte (TLS)

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza uma classe para certificados TLS.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Segurança da camada de transporte (TLS)

TLS é um protocolo criptográfico projetado para fornecer segurança às comunicações realizadas em uma rede de computadores. O protocolo TLS fornece privacidade e integridade de dados nas trocas entre aplicações de computador que se comunicam. Depois que o cliente e o servidor concordam em usar o TLS, eles negociam uma conexão com estado usando um procedimento de handshake. O servidor geralmente fornece identificação na forma de um certificado digital. O certificado contém o nome do servidor, a autoridade de certificação confiável (CA) que atesta a autenticidade do certificado e a chave de criptografia pública do servidor. O cliente confirma a validade do certificado antes de prosseguir. Quando o procedimento de handshake é concluído, uma conexão segura é estabelecida.

Classes do certificado TLS integradas à hierarquia de classes do CMDB

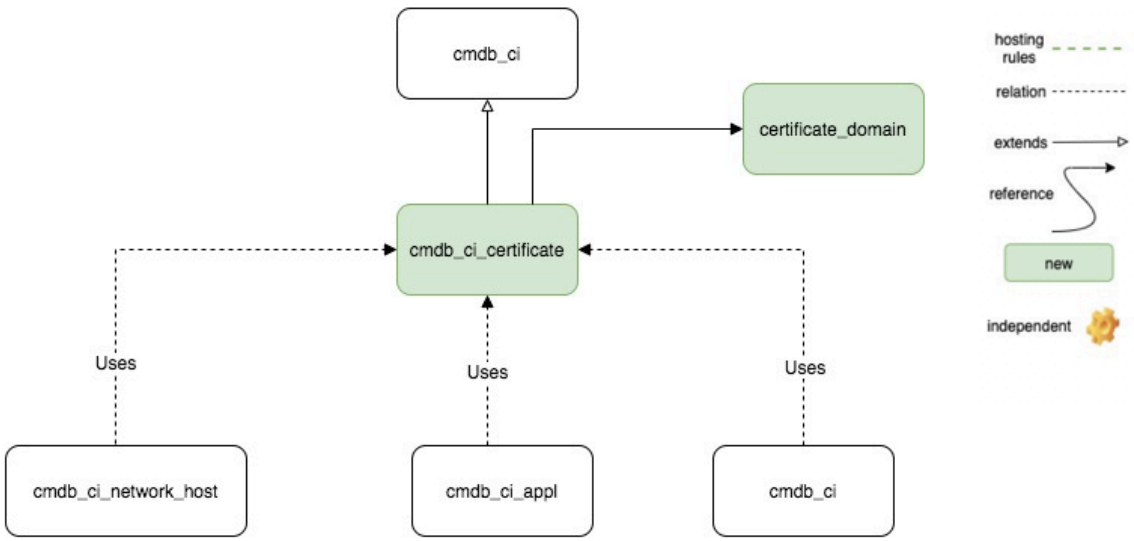

Classe de certificação de apps com escopo

A classe de certificação de aplicativos com escopo oferece suporte a certificados TLS. Com esta classe, você pode gerenciar certificados de modo proativo, mantendo as partes interessadas informadas sobre qualquer expiração iminente. Use esta classe de extensão para garantir que os certificados sejam monitorados e renovados antes de expirarem, para evitar interrupções graves dos sistemas de produção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe.

. Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.4.0 atualiza a seguinte classe:

Classe	Estende	Descrição
Certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate]	Item de configuração [cmdb_ci]	Um certificado de chave pública no formato padrão X.509.

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store muda a classe Certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate] da seguinte forma:

- O atributo *`assigned_to`* agora depende do atributo *`assignment_group`* para que os usuários do atributo *`assigned_to`* sejam filtrados com base no *`assignment_group`* especificado.
- A aplicação da Store Gestão e inventário de certificações preenche a tabela Unique Certificate [cmdb_ci_certificate]. A exibição de lista dessa classe não tem um botão **Novo** e você não pode mais adicionar novos registros à tabela. Isso ocorre porque há determinados campos que são extraídos de parâmetros codificados por binários no certificado que os usuários podem não ser capazes de fornecer. Além disso, os certificados precisam ser descobertos em vez de carregados.
- Você não pode mais adicionar ou excluir anexos no atributo *`Certificate file`*.

. Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.3.0 adiciona as seguintes classes. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate]	Item de configuração [cmdb_ci]	N/D
Domínio do certificado [certificate_domain]	N/D	Nome de domínio totalmente qualificado.

Colunas de classe

Modelos de classe de IC do CMDB: A versão 1.4.0 adiciona as seguintes colunas às respectivas classes.

Classe Certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate]

Colunas adicionadas	Descrição
Arquivo do certificado	Certificado em um formulário codificado.
Impressão digital	Valor de hash do certificado.
Algoritmo de impressão digital	Algoritmo usado para aplicar hash ao certificado.
É uma autoridade de certificação	Indica se um certificado é uma Autoridade de Certificação (AC) ou não.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe Certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate]

Colunas adicionadas	Descrição
É autoassinado	Indica se o certificado é ou não autoassinado.
Emissor	Entidade que assinou e emitiu o certificado. Referencia: certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate]
Nome comum do emissor	Nome comum do emissor.
Nome diferenciado do emissor	Nome diferenciado do emissor.
Tamanho da chave	Tamanho da chave usada pelo algoritmo de assinatura. Opções: • Criar tarefas de prioridade 1 • Criar tarefas de prioridade 3 • Não criar tarefas de renovação
Acompanhamento de renovação	Indica se deve ser criada alguma tarefa de prioridade 1 ou de prioridade 3 para os certificados prestes a expirar.
Emissor da raiz	Entidade raiz que assinou e emitiu o certificado intermediário. Opções: • Externo • Interno Referencia: certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate]
Tipo de serviço	Indica se o certificado é usado para serviços externos ou internos.
Algoritmo de assinatura	Algoritmo criptográfico usado para assinar o certificado. Opções: • Emitido • Instalado • Revogado • Desativado
Estado	Estados do ciclo de vida do certificado.
Nome alternativo do assunto	Lista de nomes de domínio totalmente qualificados, protegidos pelo certificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe Certificado exclusivo [cmdb_ci_certificate]

Colunas adicionadas	Descrição
	Referência: domínio do certificado [certificate_domain]
Nome comum do assunto	Identifica o nome de host/domínio associado ao certificado.
País do assunto	Código de país com duas letras do assunto.
Nome diferenciado do assunto	Informações de identificação do assunto.
E-mail do assunto	E-mail do assunto.
Localidade do assunto	Localidade do assunto.
Organização do assunto	Organização do assunto.
Unidade organizacional do assunto	Unidade organizacional do assunto.
Estado da entidade	Estado da entidade.
Válido de	Período de início da validade do certificado.
Válido até	Período de encerramento da validade do certificado.
Versão	Versão X.509 do certificado.

Classe Domínio do certificado [certificate_domain]

Colunas adicionadas	Descrição
Domínio	Nome de domínio totalmente qualificado.

Modelos de classe de IC do CMDB Versão 1.3.0 não adiciona colunas.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Classes de extensão do balanceador de carga do VMware NSX

. Modelos de classe de IC do CMDB O app da Store adiciona ou atualiza classes para balanceadores de carga do VMware NSX.

. Modelos de classe de IC do CMDB o app adiciona modelos de classe que estendem o. CMDB hierarquia de classe, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e, se aplicável, relacionamentos dependentes. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra CMDB classe. Aplicações como Padrões de descoberta e mapeamento de serviços Pode usar as extensões de classe para preencher ICs e descobrir tecnologias e software.

Você encontrará notas de versão completas para todos Modelos de classe de IC do CMDB versões em: https://www.servicenow.com/docs/bundle/store-release-notes/page/release-notes/store/it-operations-management/store-rn-itom-cmdb-class-models.html?emcs_t=S2h8ZW1haWx8Ym9hcmRfc3Vic2NyaXB0aW9ufE1FMlVTSFREVDc3S0hTfDMzNDcxMjV8U1VCU0NSSVBUSU9

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Balanceador de carga VMware NSX

NSX é uma solução de virtualização de rede oferecida pela VMware. Entre os recursos virtuais incluídos na solução NSX estão LANs virtuais (VLANs), balanceadores de carga virtuais, roteadores virtuais, comutadores e firewalls.

A ServiceNow Descoberta usa o padrão descoberta do balanceador de carga VMware NSX Advanced para encontrar balanceadores de carga VMware NSX e seus componentes: ouvintes, pools, membros de pool e serviços de integridade.

Classes do balanceador de carga do VMware NSX integradas à hierarquia de classes do CMDB

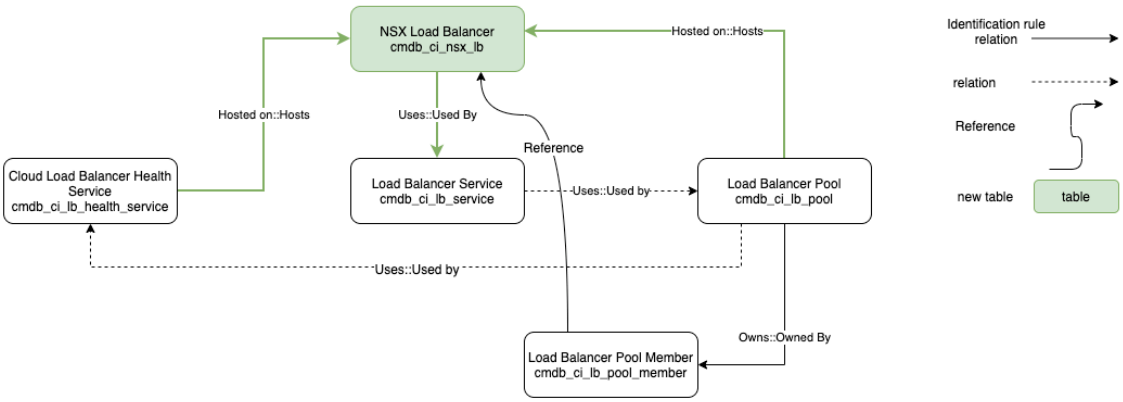

Classes

Esta seção lista as classes que o Modelos de classe de IC do CMDB o app da store adiciona ou atualiza. Consulte a tabela de colunas de classe para obter mais detalhes sobre as colunas adicionadas a cada classe.

Modelos de classe de IC do CMDB A versão 1.10.0 adiciona as seguintes classes para o balanceador de carga do VMware NSX. Para obter a lista de classes em sistema base, incluindo classes que este app pode estender, consulte Descrições das tabelas do CMDB.

Classe	Estende	Descrição
Balanceador de carga do NSX [cmdb_ci_nsx_lb]	Balanceador de carga [cmdb_ci_lb]	Tabela que contém os recursos do balanceador de carga do NSX.

Colunas de classe

O padrão descoberta do balanceador de carga VMware NSX Advanced apresenta uma nova tabela com uma regra de identificação e entrada. A tabela usa somente as colunas herdadas da entidade primária.

Tópicos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Linha de base do CMDB

O CMDB de linha de base fornece recursos que ajudam você a entender e controlar as mudanças que foram feitas em seus itens de configuração (ICs) no CMDB.

- Você pode criar linhas de base, que são um snapshot dos itens de configuração do CMDB. Você pode revisar as mudanças que foram feitas nesse item de configuração desde linhas de base anteriores. Várias linhas de base podem ser criadas e o sistema rastreia as mudanças que foram feitas em cada uma delas.

  Criar linha de base captura os atributos do IC, bem como todos os relacionamentos de primeiro nível do IC. Todas as mudanças no IC de base ou em quaisquer ICs relacionados são capturadas e exibidas. ICs recém-criados não são adicionados automaticamente à linha de base.

- Associe um item de configuração a uma tarefa, a uma mudança ou a uma tarefa de mudança e proponha mudanças ao IC depois que a mudança for concluída. Você pode registrar mudanças e essas mudanças não serão aplicadas ao IC imediatamente, mas serão atrasadas até que a mudança seja concluída.

  Quando a mudança estiver concluída, você poderá optar por aplicar as mudanças propostas, o que faz todas as mudanças propostas anteriormente e as associa à tarefa.

  Para obter informações sobre como planejar e implementar linhas de base do CMDB, consulte o artigo da base de conhecimento Práticas recomendadas de ciclo de vida de linha de base do CMDB e Solução de problemas do formatador de comparação [KB0829681] .

Criar linha de base do CMDB

Você pode criar linha de base para um IC a fim de rastrear as atualizações do IC ao longo do tempo.

Antes de Iniciar

Função necessária: ecmdb_admin e itil

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Linhas de base** > **Linhas de base**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um **Name** para as linhas de base.
   Por padrão, a tabela cmdb_ci é selecionada para que o registro crie as linhas de base para todos os itens de configuração no sistema.
4. **Opcional:** Para limitar as linha de base a ICs específicos, selecione uma **tabela** diferente ou escolha as **condições** que um IC deve atender para ter uma entrada de linha de base.

   Example

   Por exemplo, você pode criar linhas de base para a tabela Banco de Dados com a condição **[Location] [is] [<configured location>].**
5. Clique em **Enviar**.
   A criação de linhas de base é demorada e ocorre em segundo plano. Uma mensagem na parte superior da lista de registros notifica que suas linhas de base foram agendados e você receberá um e-mail quando o processo estiver concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir diferenças nas linhas de base

Você pode ver as mudanças que foram feitas em um IC ou em quaisquer ICs relacionados de primeiro nível, configurando o layout do formulário de IC para exibir o campo de comparação das linhas de base do CMDB. Este campo é rotulado como Diferenças de linha de base no formulário.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As mudanças são exibidas somente para a tabela cmdb_ci e as tabelas secundárias. Você pode mudar a propriedade do sistema `com.cmdb.baseline.max_changes` para limitar o número de relacionamentos e mudanças que aparecem em uma seção de comparação da linha de base em um formulário de IC (definido como 100 por padrão).

Procedimento

1. Abrir registro de IC.
2. Selecione a linha de base que você deseja ver para este IC na lista de seleção.
   O campo exibe os detalhes de todas as mudanças feitas no registro atual da linha de base selecionada ou indica que nenhuma mudança foi feita.

Detalhes das diferenças na linha de base

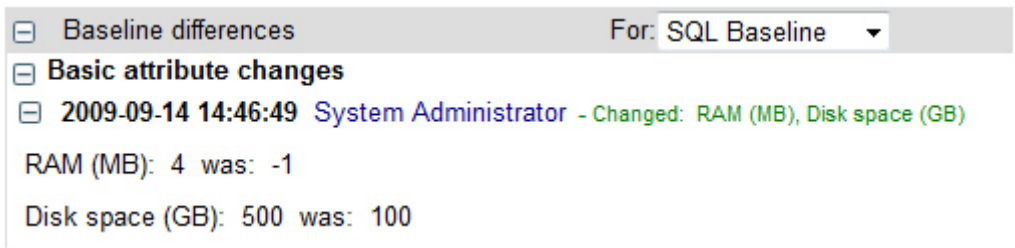

3. Para adicionar um relacionamento ao IC, clique no ícone de adição verde na barra de ferramentas **Itens relacionados**.
   O novo relacionamento aparece abaixo da barra de ferramentas. Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas Itens relacionados e como controlar a exibição, confira Formatador de relacionamentos de IC.
4. Atualize um IC relacionado e veja as mudanças exibidas como **Mudanças básicas nos atributos** no registro de IC atual.

Mudanças básicas nos atributos

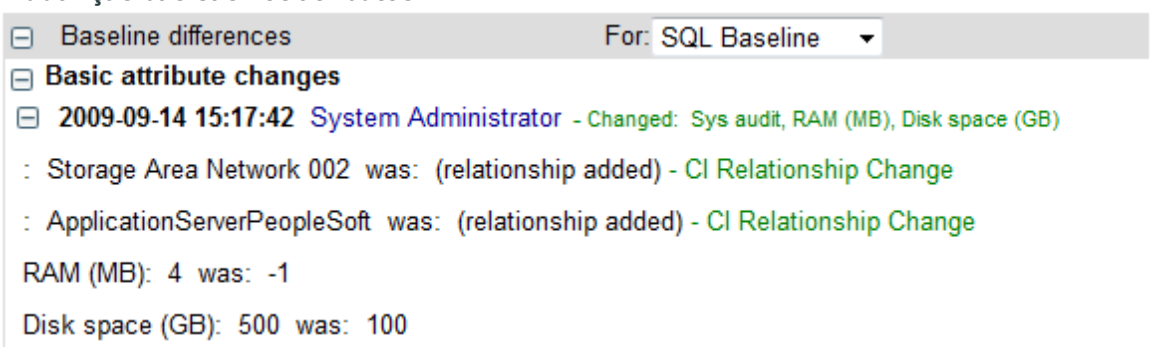

O que Fazer Depois

Para melhorar o desempenho e evitar problemas de memória ao mostrar grandes quantidades de dados de diferenças de linha de base em formulários de IC, conclua as seguintes etapas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Defina a propriedade do sistema *com.cmdb.baseline.entry.attachment* como verdadeira.
2. Execute manualmente o script de correção *CMDB Baseline convert XML to attachment* uma vez. Para obter informações sobre como executar um script de correção, consulte Executar scripts de correção .

Propriedades de linha de base do CMDB

Use as propriedades de linha de base do CMDB para configurar quantas mudanças e relacionamentos de um IC podem aparecer na diferença de linha de base do IC.

Essas propriedades estão disponíveis para a linha de base do CMDB. Para exibir e editar estas propriedades, é necessária a função de administrador.

Propriedades das linhas de base do CMDB

Propriedade	Descrição
Número máximo de mudanças e relacionamentos de um IC que podem aparecer na diferença de linha de base do IC. com.cmdb.baseline.max_changes	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 100 • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades da linha de base**
com.cmdb.baseline.entry.attachment	Permite que você execute manualmente o script de correção *CMDB Baseline convert XML to attachment*. Definir esta propriedade como verdadeira e executar o script de correção *CMDB Baseline convert XML to attachment* permite melhorar o desempenho ao mostrar grandes quantidades de dados de diferenças de linha de base em formulários de IC. Quando definido como falso, o componente Diferença de linha de base do CMDB usa métodos legados, que podem falhar ao carregar grandes quantidades de dados de diferenças de linha de base. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] . • Saiba mais: Linha de base do CMDB

Aplicação da Store do Espaço do CMDB

O Espaço do CMDB é uma maneira eficiente, centralizada e modernizada de trabalhar. Use o Espaço do CMDB para pesquisar e explorar o CMDB, examinar a integridade e atividades recentes e acessar painéis e ferramentas do CMDB para dar suporte a tarefas em sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Assista ao vídeo a seguir para começar a usar o Espaço do CMDB. Alguns recursos e elementos de IU podem ser diferentes dependendo da versão do Espaço do CMDB.

https://player.vimeo.com/video/1108218170?h=1c80a14180&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Iniciar

Explorar	Configurar	Referência
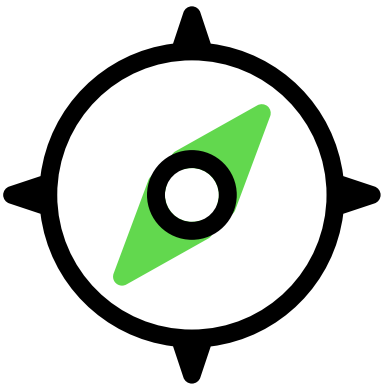	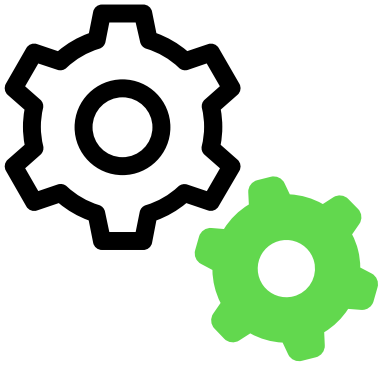	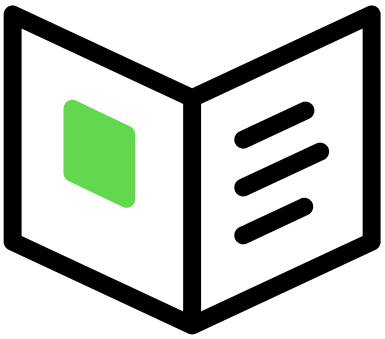
Saiba mais sobre as diferentes exibições no Espaço do CMDB e como usar cada uma para executar suas tarefas atribuídas.	Instalar e configurar o Espaço do CMDB.	Informações adicionais sobre componentes, como propriedades e critérios específicos de classe para o gráfico Recursos em nuvem versus fora da nuvem.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Now Assist para CMDB
- Faça perguntas e explore outros recursos para em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando o Espaço do CMDB

Saiba mais sobre o Espaço do CMDB, suas diferentes exibições e seus benefícios ao usar os principais recursos do CMDB, como Integridade do CMDB, CMDB Data Manager e CMDB 360.

Visão geral do Espaço do CMDB

O Espaço do CMDB é uma maneira eficiente, centralizada e modernizada de trabalhar. Use o Espaço do CMDB para pesquisar e explorar o CMDB, examinar a integridade e a atividade recente e acessar vários painéis e ferramentas do CMDB para oferecer suporte a tarefas em sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Interação geral e informações adicionais

- O Espaço do CMDB aproveita muitos recursos e funcionalidades do Performance Analytics , como fontes de indicador. Em toda as exibições do Espaço do CMDB, é possível clicar nos vários cartões para ver os painéis de Detalhes de KPI do Performance Analytics que mostram tendências para os dados associados. Em um painel de Detalhes de KPI, é possível modificar configurações diferentes para mudar o escopo dos dados. Também é possível clicar em **Mostrar registros** para listar os registros associados ao gráfico.
- As listas em todo o Espaço do CMDB têm um ícone de filtro (que você pode selecionar para mostrar a definição de filtro usada para a lista.
- Você pode abrir a experiência do Espaço configurável no Construtor de IU para acessar e editar sua experiência do Espaço do CMDB.
- Consulte Lista de espaços para obter uma lista de todos os espaços que o ServiceNow® fornece.
- O Espaço do CMDB não é compatível com a separação de domínios.

Detalhes do IC

Ao detalhar os detalhes do IC, a forma como esses detalhes aparecem depende das configurações do sistema:

Formulário de IC

Por padrão, a propriedade do sistema *sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled*está definido como **verdadeiro** Habilitando a experiência do recurso de formulário de IC para exibir detalhes do IC. Usando o formulário de IC, você é direcionado para um local centralizado com um conjunto abrangente de detalhes de IC organizados por seções. Use os formulários fornecidos pelo formulário de IC para examinar e editar atributos de IC, relacionamentos, marcadores, serviços e ofertas, integridade do CMDB e dados do CMDB 360 associados ao IC, listas relacionadas e atividades. Ao atualizar ICs no formulário de IC, as regras de IRE são aplicadas para evitar possíveis problemas, como ICs duplicados.

Para obter mais informações, consulte:

- Componentes instalados com o Espaço do CMDB : *sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled*propriedade do sistema.
- Gerenciar detalhes do IC no formulário de IC.

Painel de detalhes do IC

Se *sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled*está definido como **falso** , Em seguida, o painel de detalhes do IC é usado para exibir detalhes do IC. Ao detalhar um registro de IC nas exibições e páginas do Espaço do CMDB, os seguintes detalhes do IC são exibidos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Linha do tempo do IC — últimos 14 dias: uma linha do tempo de atividades do IC, como solicitações de mudança.

  Nota: Uma linha do tempo do IC no Espaço do CMDB falha ao carregar quando o número de qualquer uma das seguintes atividades ultrapassa o limite:

  - Histórico: 200
  - Incidentes: 100
  - Solicitações: 50
  - Total de eventos: 200

  Selecione o link **Abrir linha do tempo do IC** na mensagem de erro para abrir a linha do tempo do IC no sistema de base, que mostra as atividades do IC, até os números de limite especificados.

- Integridade do IC: um resumo da integridade do IC, mostrando itens relacionados, como incidentes críticos, atributos incompletos e relacionamentos obsoletos do IC.

  Função necessária: itil (para acessar incidentes).

- Detalhes: atributos de IC, agrupados em categorias, como atributos de Chave, de Ativo, de Descoberta, Operacionais e Mais atributos.

  Nota: Use a exibição de formulário *`CMDB - Workspace`* para uma classe de IC para configurar quais atributos aparecem.

- Atividade: um fluxo de atividades para rastrear o que mudou no registro de IC.
- Relacionamentos de infraestrutura: lista de ICs de infraestrutura relacionados ao IC.
- Relacionamentos de serviço: lista de aplicações de negócios, ofertas de serviço e serviços de aplicações aos quais o IC pode estar relacionado.

No painel de detalhes do IC, é possível:

- Selecione **Abrir exibição de dependência** para abrir o mapa de Visualizações de dependências e exibir uma infraestrutura gráfica do registro de IC específico.
- Selecione **Exibir dados do CMDB 360** para mostrar detalhes do CMDB 360 no nível de atributo do IC para o registro de IC específico.
- Selecione **Salvar** para salvar as mudanças feitas nos atributos do registro de IC.
- Selecione o ícone Mais ações (⋯) para funções adicionais:
  - Selecione **Criar mudança** para criar uma nova solicitação de mudança para o registro de IC.
  - Selecione **Criar incidente** para criar um novo incidente para o registro de IC.
  - Selecione **Excluir** para excluir o registro de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade de IU	Requisitos adicionais
Detalhes do IC Acessível para: Administrador do CMDB, Editor do CMDB e Usuário do CMDB	
Integridade de IC	itil
Mudanças em aberto relacionadas Acessível para: Administrador do CMDB, Editor do CMDB e Usuário do CMDB	Função sn_change_read
Incidentes relacionados Acessível para: Administrador do CMDB, Editor do CMDB e Usuário do CMDB	Função sn_incident_read
Alertas relatados Acessível para: Administrador do CMDB, Editor do CMDB e Usuário do CMDB	Plug-in Gestão de eventos (com.glideapp.itom.snac) Função evt_mgmt_user Configurar a Gestão de eventos
Serviços de aplicativos relacionados Acessível para: Administrador do CMDB, Editor do CMDB e Usuário do CMDB	Função app_service_user
Exibir dados do CMDB 360 Acessível para: Administrador do CMDB, Editor do CMDB e Usuário do CMDB	Habilitar e configurar o CMDB 360
Salvar Acessível ao: Administrador do CMDB	
Mais ações/Excluir Acessível ao: Administrador do CMDB	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Páginas compartilhadas

Para obter mais informações sobre as páginas compartilhadas, consulte o site de desenvolvimento da seguinte forma:

- Relacionamentos de serviço do IC
- Relacionamentos de infraestrutura do IC

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Espaço do CMDB, consulte:

- Exibições do CMDB:
  - Exibição inicial do Espaço do CMDB
  - Exibição Meu trabalho no Espaço do CMDB
  - Exibição do CMDB 360 no Espaço do CMDB
  - Exibição de informações no Espaço do CMDB
  - Exibição de Gestão no Espaço do CMDB
  - Central do SGC Exibir no Espaço do CMDB (se instalado)
- Configurando o Espaço do CMDB
- Retomar um trabalho programado desabilitado Recursos em nuvem versus fora da nuvem
- Editar uma tabela relacionada das informações de desempenho do CMDB
- Editar uma importação de dados agendada das informações de desempenho do CMDB
- Componentes instalados com o Espaço do CMDB

Exibição inicial do Espaço do CMDB

Exibição inicial é a exibição padrão no Espaço do CMDB. Ela mostra tarefas importantes para as quais você deve estar atento, diversas contagens de atividades no CMDB, como novos ICs, agregações de Integridade do CMDB e diversos gráficos. A Exibição inicial oferece também vários links com acesso imediato às principais ferramentas do CMDB.

Acesso

Requisitos de função: sn_cmdb_admin (Administrador do CMDB), sn_cmdb_editor (Editor do CMDB) ou sn_cmdb_user (Usuário do CMDB).

Para acessar a exibição inicial, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Página inicial** Na barra de menus do Espaço do CMDB.

Now Assist para CMDB

Selecione Now Assistícone para acessar Now Assist para CMDB habilidades, agentes e fluxos de trabalho do agente.

Para obter mais informações, consulte Now Assist para CMDB.

Pesquisa inteligente

Acessível ao: Administrador, Editor e Usuário do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Permite usar os recursos de pesquisa da Consulta de Linguagem Natural (NLQ) fornecidos por Pesquisa inteligente para CMDB. Use o campo de entrada para criar uma cadeia de caracteres de pesquisa usando a linguagem natural do dia a dia. Ao digitar, uma lista dinâmica de sugestões relevantes aparece com itens que correspondem a palavras ou frases parciais no texto digitado, como nomes de tabelas.

Você pode:

- Selecione **Dicas de Pesquisa** para ver dicas de como criar cadeias de caracteres de pesquisa. Confira detalhes sobre o uso, exemplos de pesquisa de tabela única e múltipla, filtros avançados e relacionamentos na Pesquisa inteligente.
- Selecione **Pesquisar** para executar a consulta se a cadeia de caracteres de pesquisa já estiver totalmente convertida em uma consulta do CMDB válida ou para abrir a caixa de diálogo Refinar sua consulta.
  - Se a cadeia de caracteres de pesquisa não apresentar ambiguidades com o nome da tabela ou dos relacionamentos, a consulta será executada, e os resultados serão exibidos em um formato de exibição de lista.

    Somente os 100 primeiros resultados da consulta são exibidos no painel de resultados.
    - Selecione **Carregar mais resultados** para exibir o próximo conjunto de 100 resultados.
    - Selecione **Carregar todos os resultados** para exibir o restante dos resultados da consulta, até o número especificado pela propriedade de sistema glide.cmdb.query.max_results_limit (10.000 por padrão).

    Se a consulta do CMDB construída contiver mais de uma tabela, o botão **Exibir no Construtor de consultas** será exibido. Clique no botão para abrir o Construtor de consulta do CMDB com sua consulta totalmente criada na tela do Construtor de consulta. Você pode usar o Construtor de consultas para continuar editando a consulta.
  - Se houver ambiguidades com nomes de tabela ou tipos de relacionamento na cadeia de caracteres de pesquisa, essa cadeia de caracteres não poderá ser convertida em uma consulta do CMDB válida. Nesse caso, a caixa de diálogo “Refinar sua consulta” será exibida, permitindo a seleção das classes de IC sugeridas e a continuação das análises de cadeia de caracteres de pesquisa em uma consulta do CMDB válida. Essas classes de IC sugeridas são baseadas em frases em sua cadeia de caracteres de pesquisa. Use as listas suspensas para selecionar as classes de IC que correspondem à pesquisa pretendida e selecione **Exibir resultados da pesquisa** para executar a consulta.
  - Se a Pesquisa inteligente não for capaz de converter sua cadeia de caracteres de pesquisa em uma consulta válida do CMDB, clicar em **Pesquisar** não gerará resultados de consulta. Em vez disso, um formulário de feedback é exibido. Preencha o formulário e selecione **Enviar feedback** para gravar seu feedback para o Administrador do CMDB revisar.
- Use a lista de pesquisas de amostra para executar uma pesquisa predefinida. Esta lista consiste de pesquisas mais comuns ou pesquisas que são mais difíceis de criar como aquelas que envolvem serviços de aplicações.
- Use a lista de Suas pesquisas recentes para executar novamente uma pesquisa anterior.
- Selecione **Feedback dos resultados** para enviar feedback sobre os resultados da pesquisa ao Administrador do CMDB para revisão.

Para obter mais detalhes sobre como usar o NLQ com a Pesquisa inteligente, consulte Pesquisa inteligente para CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como alternativa, é possível selecionar **Usar pesquisa condicional em vez disso** para usar uma funcionalidade básica de Construtor de condições em que é possível especificar condições para pesquisar ICs de uma classe específica.

Você pode:

- Selecionar **Novo conjunto de condições** para adicionar uma frase de condição.
- Selecionar **Condição de lista relacionada** para adicionar uma frase de condição para listas relacionadas .
- Selecionar **Pesquisar** para pesquisar no CMDB.
- Adicionar e ajustar a propriedade do sistema *sn_cmdb_ws.list.record_count_limit* para limitar o somatório da contagem de registros e minimizar o impacto no desempenho dessa operação. A contagem de registros é exibida na página "Pesquisa condicional", por exemplo, acima da lista de resultados. Para obter mais informações sobre como adicionar e modificar essa propriedade do sistema, consulte Componentes instalados com o Espaço do CMDB.

Na lista Resultados, selecione um IC para ver seus detalhes.

Atividade de IU	Requisitos adicionais
• Serviço de aplicações mapeado • Serviço de aplicações • Grupo do serviço de aplicativos • Grupo de ICs Dinâmicos • Serviço baseado em marcador	Função app_service_user
• Serviço de negócio • Serviço Técnico • Indisponibilidade do serviço de aplicativos	Função service_viewer

Ações importantes

Acessível ao: Administrador e Editor do CMDB.

Ações importantes de várias categorias que requerem sua atenção ou ação. Existem várias categorias de tarefa, como:

- Tarefas de integridade geradas pela Integridade do CMDB: em cartões relacionados à integridade, como ICs duplicados, ICs órfãos, ICs obsoletos e Tarefas de desduplicação, selecione **Exibir ICs** ou **Exibir tarefas** para exibir a lista de ICs associados ou tarefas importantes.Na página de exibição de lista de ICs, você pode selecionar **Painel de Integridade do CMDB** Para abrir o Painel de Integridade do CMDB. Em cartões relacionados à desduplicação gerados por IRE , Você pode acessar o painel de desduplicação e as bibliotecas de desduplicação para corrigir tarefas de desduplicação em massa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tarefas de certificação de dados e de aprovação de ciclo de vida geradas pelo CMDB Data Manager: em cartões relacionados à certificação de dados, como Solicitações de reatribuição e Atrasados não atribuídos, selecione **Exibir tarefas** para ver as tarefas importantes associadas.

Ações importantes são armazenadas na tabela de Configuração do cartão de ação de Imp de WS do CMDB [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config], que pode ser acessada para edição somente por usuários com a função sn_cmdb_admin. Usuários autorizados podem modificar atributos de uma ação importante, como *`Active`* e *`Filter conditions`*, mas não podem modificar os atributos *`Type`*, *`Persona`* e *`Table`*.

- Os cartões de ação importantes são mostrados de acordo com a função do usuário conectado, conforme especificado na tabela de Configuração do cartão de ação de Imp de WS do CMDB [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config].
- Um cartão aparecerá somente se houver pelo menos um registro que atenda à condição de filtro do cartão.
- Se você exibir os detalhes de um cartão relacionado à integridade e modificar um IC associado, qualquer impacto resultante nos KPIs de integridade poderá aparecer somente após o próximo ciclo dos trabalhos do painel de Integridade do CMDB.

Para obter mais informações sobre como gerenciar os cartões no bloco Ações importantes, consulte Como modificar ações importantes na exibição inicial do Espaço do CMDB.

Novidades

Acessível ao: Administrador, Editor e Usuário do CMDB.

Contagens de ICs recém-criados em um intervalo de tempo recente. O total de Novos ICs contém todos os tipos de IC, incluindo aplicações, hardware e serviços de aplicações, que também aparecem em cartões separados no bloco. Por padrão, os dados históricos são agregados para as **"Últimas 24 horas"**, que você pode definir para um intervalo de tempo diferente, como **"Últimos 7 dias"**.

Selecione um cartão para ver um painel de Detalhes de KPI de Performance Analytics que mostra a tendência do item respectivo.

As contagens nos cartões de Novidades são baseadas nas seguintes tabelas:

Contagem	Tabela
Novos ICs	Item de configuração [cmdb_ci]
Nova aplicação	Aplicação [cmdb_ci_appl]
Novo hardware	Hardware [cmdb_ci_hardware]
Novos serviços de aplicações	Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto]

Visão geral de IC

As seguintes guias fornecem resumos sobre ICs:

Resumo do IC

Acessível ao: Administrador, Editor e Usuário do CMDB (sem guias).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um gráfico de todos os ICs no CMDB, agrupados por até 20 grupos do CMDB. Os grupos do CMDB no gráfico são especificados como grupos de classes diretamente relacionadas. Neste gráfico, você pode:

- Selecione uma barra para exibir as classes no grupo e nos seus ICs.
- Detalhar um IC para mostrar o formulário de IC com uma linha do tempo, visão geral de integridade e vários tipos de atributos, como atributos de chave e descoberta.
- Detalhar uma classe para acessar a experiência Criar IC e criar um novo IC na classe selecionada. Para obter mais informações sobre a experiência Criar IC que aplica processos do Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE), consulte Crie um IC manualmente no Espaço do CMDB.

- Adicione grupos de classes personalizados criando Grupos do CMDB com as seguintes configurações:
  - O tipo de grupo está definido como “Espaço do CMDB”.
  - Preenchido por consultas codificadas.

  Esses grupos de classe personalizados serão exibidos após a próxima vez em que os trabalhos agendados *`CMDB Workspace – Group`* e *`Encoded Query Counts`* forem executados e atualizarem o Espaço do CMDB.

Nota:

Em sistemas com um número muito grande de ICs, como um bilhão ou mais de ICs, o conjunto de consultas que preenche o widget Visão geral de IC pode ser executado por um período de tempo considerável. Nesse caso, é possível alternar as consultas padrão com um conjunto de consultas mais simples que podem lidar com essa carga e carregar corretamente o widget Visão geral do IC. No entanto, os resultados gerados pelas consultas mais simples não são tão completos ou precisos quanto os resultados das consultas originais. Uma diferença fundamental entre as consultas originais e as mais simples é que estas usam somente os atributos do Common Service Data Model (CSDM) para o status de IC (como *`life_cycle_stage`*), enquanto as consultas originais também usam os atributos de legado *`operational_status`* e *`status`*. Em um ambiente que não foi migrado para o CSDM, as consultas simples geram menos resultados.

É possível examinar (somente acesso de leitura) a consulta simples na coluna *`Simple Condition`* na tabela *`cmdb_group_contains_encoded_query`*.

Para usar o conjunto mais simples de consultas, defina a propriedade do sistema *`sn_cmdb_ws.ci_overview.enable_simple_condition`* como **“Verdadeiro”** (**“Falso”** por padrão).

Meus ICs

Acessível ao: Administrador e Editor do CMDB.

Um gráfico de CLS com *`Managed By Group`*ser um dos grupos dos quais você faz parte. Os ICs são agrupados por até 20 categorias de classe comuns, como *`Applications`*, *`Devices`* e *`Servers`*. Se houver mais de 20 classes para mostrar, todas as classes restantes serão agrupadas em uma barra adicional no gráfico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione uma barra de classe para exibir os ICs da classe. Em seguida, faça o detalhamento do formulário de um IC com uma linha do tempo, visão geral da integridade e vários tipos de atributos, como atributos de chave e descoberta.

Use a propriedade sn_cmdb_ws.ci_overview.managed_by_me.enabled para mostrar ou ocultar este gráfico.

Comparação entre recursos na nuvem e fora da nuvem

Gráficos que mostram contagens e detalhes de recursos que estão hospedados em vários serviços em nuvem versus aqueles que não estão, com detalhamento por classes de IC principais, como aplicações, bancos de dados e datacenters. Os recursos podem ser implantados em serviços em nuvem, como Nuvem do Microsoft Azure, na instância local ou em outras soluções fora da nuvem. Para algumas operações em andamento na organização, pode ser necessário ter os detalhes que podem ser difíceis de obter.

As seguintes condições devem ser atendidas para que os gráficos de recursos em nuvem versus fora da nuvem apareçam e mostrem dados significativos:

- A tabela de Contas de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account] precisa existir.
- A tabela de Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter] deve conter pelo menos um registro para um datacenter em nuvem.
- A tabela de Tipos de datacenter [sn_cmdb_ws_datacenter_type] deve conter pelo menos um registro para um datacenter classificado como armazenamento em nuvem na organização. No sistema de base, esta tabela é preenchida previamente com vários registros para serviços de nuvem comuns, como a classe Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]. O gráfico calcula e mostra dados somente para serviços em nuvem para os quais há um registro na tabela Tipos de datacenter [sn_cmdb_ws_datacenter_type].

  Para obter mais detalhes sobre como adicionar datacenters em sua organização, com a classificação em nuvem ou fora da nuvem, consulte Configurar datacenters para recursos em nuvem versus fora da nuvem.

Os seguintes gráficos em nuvem versus fora da nuvem estão disponíveis:

- Gráfico de barras de classes de IC:

  Cada barra no gráfico de classes de IC representa um par de uma classe de IC e um tipo de armazenamento (nuvem ou fora da nuvem), como a barra para Aplicações/Nuvem. Para cada barra, há um trabalho agendado que é executado a cada 24 horas para coletar e calcular os dados da barra. O tempo de execução depende da quantidade e da complexidade dos dados que um trabalho coleta, que podem ser diferentes para cada trabalho agendado. Além disso, os cronogramas dos trabalhos são escalonadas para que não sejam executadas ao mesmo tempo e esgotem os recursos. Para obter detalhes sobre os critérios específicos de classe usados para os cálculos do gráfico, consulte Gráfico Critérios de classe no gráfico Recursos em nuvem versus fora da nuvem.

  Se houver um par de classe ou tipo de IC que não seja importante na organização, é possível excluir esse par do gráfico de classes de IC. Para mais detalhes, consulte Configure classes para recursos em nuvem versus fora da nuvem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No gráfico de classes de IC, é possível:

- Selecionar uma barra para abrir o painel Recursos em nuvem versus fora da nuvem. Em seguida, selecione uma das seguintes guias para obter mais detalhes sobre a barra:

  ICs em nuvem versus fora da nuvem

  Mostra um gráfico de barras para ICs armazenados em um serviço em nuvem e aqueles que não estão, por classe de IC. Para cada classe de IC, selecione a barra de nuvem ou fora da nuvem para mostrar os ICs associados à barra selecionada em uma exibição de lista. Você pode selecionar um IC para ver seus detalhes.

  Classes de IC por provedores de nuvem

  Gráficos de pizza por classe de IC com detalhes mais granulares para os ICs que estão hospedados em serviços em nuvem. As fatias de pizza têm cores selecionadas aleatoriamente e mostram um detalhamento por provedores de nuvem para várias classes de IC. Para cada pizza, selecione uma fatia para mostrar os ICs associados à fatia da pizza em uma exibição de lista. Você pode selecionar um IC para ver seus detalhes.

- Selecione **Últimas atualizações** para ver o status atualizado dos trabalhos agendados que produzem os dados do gráfico. O status é codificado por cores para indicar se o trabalho foi concluído com sucesso (verde) ou falhou ao concluir (vermelho).

- Gráfico de pizza Serviços de aplicações:

  O gráfico de pizza Serviços de aplicações usa a tabela Associações de itens de configuração de serviço [svc_ci_assoc] e verifica o status de nuvem/não nuvem dos ICs de serviço de aplicações no gráfico de classes de IC. Os serviços de aplicações no gráfico de pizza Serviços de Aplicações são classificados da seguinte forma:

  - Nuvem: todos os ICs no serviço de aplicações foram determinados como hospedados em um serviço de nuvem.
  - Fora da nuvem: todos os ICs no serviço de aplicações foram determinados como não hospedados em um serviço em nuvem.
  - Híbrido: o serviço de aplicações contém uma mistura de ICs em que alguns são hospedados e outros não são hospedados em serviços de nuvem.
  - Desconhecido: a classificação de nuvem/fora da nuvem não pôde ser determinada porque alguns dos ICs de serviço de aplicações não foram classificados como ICs de nuvem ou fora da nuvem.

  Nota: Como a classificação dos Serviços de aplicações depende da classificação dos ICs no gráfico de classes de IC, pode haver alguma discrepância entre os dois gráficos. Isso pode ocorrer se um IC de serviço de aplicações mudou seu status de nuvem/fora da nuvem e o gráfico Serviços de aplicações ainda não foi atualizado para refletir essa mudança.

  Selecione o gráfico Serviços de aplicações para acessar as exibições de lista dos serviços de aplicações associados, agrupados por classificações de nuvem/fora da nuvem. Usando essas exibições da lista, é possível detalhar o mapa Visualizações de dependências para serviços de aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os trabalhos agendados associados aos gráficos são configurados com vários limites codificados que, se excedidos, resultam em condições de falha que são refletidas no status do trabalho. O tempo limite é definido como 2 horas e o número máximo de registros a serem coletados é definido como 500.000. Se um trabalho exceder qualquer um desses limites, ele será interrompido automaticamente.

Um trabalho agendado que não pode ser concluído por 3 (padrão) dias consecutivos é desabilitado automaticamente para execuções futuras. É possível gerenciar a desabilitação de trabalhos agendados das seguintes maneiras:

- Modifique o número padrão de dias consecutivos que são contados adicionando a propriedade do sistema `sn_cmdb_ws.insight.category.disable_after_failure` à tabela de Propriedades do sistema [sys_properties] e definindo seu valor. Para obter mais detalhes, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .
- Retomar um trabalho agendado desabilitado.

Atividade de IU	Requisitos adicionais
• Exibição do Serviço de aplicações mapeado • Serviço de aplicações • Grupo de ICs Dinâmicos • Serviço baseado em marcador	Função app_service_user

Meus trabalhos

Acessível ao: Administrador, Editor e Usuário do CMDB.

Todas as tarefas em aberto do CMDB Data Manager que foram atribuídas a você ou ao grupo atribuído no atributo *Managed by Group* do qual você é membro. Para Administradores do CMDB, também inclui tarefas que não estão atribuídas a ninguém, de forma que os Administradores do CMDB possam atribuir as tarefas não atribuídas. As tarefas podem ser, por exemplo, tarefas de certificação e relacionadas ao ciclo de vida.

Selecione **Abrir tarefas** e **Tarefas atrasadas** para ver e processar as tarefas.

Integridade do CMDB

Acessível ao: Administrador, Editor e Usuário do CMDB.

Pontuações de integridade de KPIs calculados pela Integridade do CMDB para ICs. Selecione um número percentual para um KPI navegar até o bloco KPIs no Painel de Integridade do CMDB.

Para obter mais informações, consulte Integridade do CMDB, KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade de IU	Requisitos adicionais
Integridade do CMDB	Função de ativo ou itil Configurar Integridade do CMDB

Links rápidos

Uma lista de links para os principais painéis e ferramentas do CMDB. Você pode adicione um link para a lista de links rápidos que estão disponíveis para você.

- Visualizações de dependências: fornece uma exibição de infraestrutura gráfica para um IC e qualquer aplicação ou serviço de negócios do qual ele faz parte e ao qual oferece suporte.
- Query Builder: é possível criar facilmente consultas complexas de infraestrutura e serviço abrangendo várias tabelas não CMDB e classes de CMDB, as quais envolvem muitos ICs conectados por diferentes relacionamentos.
- Data Manager: crie, edite, revise, publique e rastreie de forma centralizada as políticas do Data Manager e as tarefas geradas por essas políticas.
- Lista de classes de IC : exibição da lista de ICs do CMDB agrupados por classes comuns.
- Mapa unificado: mapa gráfico que mostra a hierarquia de ICs e os relacionamentos entre eles, e os serviços de aplicações. Diretamente do mapa, é possível acessar atributos de ICs e relacionamentos e itens relacionados, como mudanças, incidentes e problemas de um IC.
- Painel de Integridade do CMDB : Exiba relatórios de Integridade do CMDB e configure os KPIs e as métricas de integridade do CMDB pelos quais os ICs são avaliados nos painéis de Integridade do CMDB.
- Painel de Integridade de Relacionamento : Exiba o Painel de Integridade de Relacionamento com Pontuações de Integridade do CMDB para Relacionamento de IC.
- Criar IC : Crie um novo IC enquanto impõe processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) e outros requisitos que resultam em um IC válido e exclusivo.
- Painel de certificação de dados: Exibir instâncias de Certificação de dados, tarefas e status, como tarefas de certificação atrasadas. Detalhar tarefas específicas para reatribuí-las para uma resolução mais rápida.

Atividade de IU	Acessibilidade	Requisitos adicionais
Exibição de dependência	Administrador, Editor e Usuário do CMDB	Função dependency_views
Construtor de consultas	Administrador, Editor e Usuário do CMDB	Função cmdb_query_builder_read
Gerenciador de dados	Administrador do CMDB	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade de IU	Acessibilidade	Requisitos adicionais
Adicionar ou editar um link rápido personalizado	Administrador, Editor e Usuário do CMDB	

Gráfico de recursos em nuvem versus fora da nuvem

O gráfico Recursos em nuvem versus fora da nuvem aparece na exibição inicial do Espaço do CMDB.

Gráficos que mostram contagens e detalhes de recursos que estão hospedados em vários serviços em nuvem versus aqueles que não estão, com detalhamento por classes de IC principais, como aplicações, bancos de dados e datacenters. Os recursos podem ser implantados em serviços em nuvem, como Nuvem do Microsoft Azure, na instância local ou em outras soluções fora da nuvem. Para algumas operações em andamento na organização, pode ser necessário ter os detalhes que podem ser difíceis de obter.

As seguintes condições devem ser atendidas para que os gráficos de recursos em nuvem versus fora da nuvem apareçam e mostrem dados significativos:

- A tabela de Contas de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account] precisa existir.
- A tabela de Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter] deve conter pelo menos um registro para um datacenter em nuvem.
- A tabela de Tipos de datacenter [sn_cmdb_ws_datacenter_type] deve conter pelo menos um registro para um datacenter classificado como armazenamento em nuvem na organização. No sistema de base, esta tabela é preenchida previamente com vários registros para serviços de nuvem comuns, como a classe Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]. O gráfico calcula e mostra dados somente para serviços em nuvem para os quais há um registro na tabela Tipos de datacenter [sn_cmdb_ws_datacenter_type].

  Para obter mais detalhes sobre como adicionar datacenters em sua organização, com a classificação em nuvem ou fora da nuvem, consulte Configurar datacenters para recursos em nuvem versus fora da nuvem.

Os seguintes gráficos em nuvem versus fora da nuvem estão disponíveis:

- Gráfico de barras de classes de IC:

  Cada barra no gráfico de classes de IC representa um par de uma classe de IC e um tipo de armazenamento (nuvem ou fora da nuvem), como a barra para Aplicações/Nuvem. Para cada barra, há um trabalho agendado que é executado a cada 24 horas para coletar e calcular os dados da barra. O tempo de execução depende da quantidade e da complexidade dos dados que um trabalho coleta, que podem ser diferentes para cada trabalho agendado. Além disso, os cronogramas dos trabalhos são escalonadas para que não sejam executadas ao mesmo tempo e esgotem os recursos. Para obter detalhes sobre os critérios específicos de classe usados para os cálculos do gráfico, consulte Gráfico Critérios de classe no gráfico Recursos em nuvem versus fora da nuvem.

  Se houver um par de classe ou tipo de IC que não seja importante na organização, é possível excluir esse par do gráfico de classes de IC. Para mais detalhes, consulte Configure classes para recursos em nuvem versus fora da nuvem.

  No gráfico de classes de IC, é possível:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecionar uma barra para abrir o painel Recursos em nuvem versus fora da nuvem. Em seguida, selecione uma das seguintes guias para obter mais detalhes sobre a barra:

  ICs em nuvem versus fora da nuvem

  Mostra um gráfico de barras para ICs armazenados em um serviço em nuvem e aqueles que não estão, por classe de IC. Para cada classe de IC, selecione a barra de nuvem ou fora da nuvem para mostrar os ICs associados à barra selecionada em uma exibição de lista. Em seguida, é possível selecionar um IC da lista para obter mais informações do painel de detalhes do IC.

  Classes de IC por provedores de nuvem

  Gráficos de pizza por classe de IC com detalhes mais granulares para os ICs que estão hospedados em serviços em nuvem. As fatias de pizza têm cores selecionadas aleatoriamente e mostram um detalhamento por provedores de nuvem para várias classes de IC. Para cada pizza, selecione uma fatia para mostrar os ICs associados à fatia da pizza em uma exibição de lista. Em seguida, é possível selecionar um IC da lista para obter mais informações do painel de detalhes do IC.

- Selecione **Últimas atualizações** para ver o status atualizado dos trabalhos agendados que produzem os dados do gráfico. O status é codificado por cores para indicar se o trabalho foi concluído com sucesso (verde) ou falhou ao concluir (vermelho).

- Gráfico de pizza Serviços de aplicações:

  O gráfico de pizza Serviços de aplicações usa a tabela Associações de itens de configuração de serviço [svc_ci_assoc] e verifica o status de nuvem/não nuvem dos ICs de serviço de aplicações no gráfico de classes de IC. Os serviços de aplicações no gráfico de pizza Serviços de Aplicações são classificados da seguinte forma:

  - Nuvem: todos os ICs no serviço de aplicações foram determinados como hospedados em um serviço de nuvem.
  - Fora da nuvem: todos os ICs no serviço de aplicações foram determinados como não hospedados em um serviço em nuvem.
  - Híbrido: o serviço de aplicações contém uma mistura de ICs em que alguns são hospedados e outros não são hospedados em serviços de nuvem.
  - Desconhecido: a classificação de nuvem/fora da nuvem não pôde ser determinada porque alguns dos ICs de serviço de aplicações não foram classificados como ICs de nuvem ou fora da nuvem.

  Nota: Como a classificação dos Serviços de aplicações depende da classificação dos ICs no gráfico de classes de IC, pode haver alguma discrepância entre os dois gráficos. Isso pode ocorrer se um IC de serviço de aplicações mudou seu status de nuvem/fora da nuvem e o gráfico Serviços de aplicações ainda não foi atualizado para refletir essa mudança.

  Selecione o gráfico Serviços de aplicações para acessar as exibições de lista dos serviços de aplicações associados, agrupados por classificações de nuvem/fora da nuvem. Usando essas exibições da lista, é possível detalhar o mapa Visualizações de dependências para serviços de aplicações.

Os trabalhos agendados associados aos gráficos são configurados com vários limites codificados que, se excedidos, resultam em condições de falha que são refletidas no status do trabalho. O tempo limite é definido como 2 horas e o número máximo de registros a serem coletados é definido como 500.000. Se um trabalho exceder qualquer um desses limites, ele será interrompido automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um trabalho agendado que não pode ser concluído por 3 (padrão) dias consecutivos é desabilitado automaticamente para execuções futuras. É possível gerenciar a desabilitação de trabalhos agendados das seguintes maneiras:

- Modifique o número padrão de dias consecutivos que são contados adicionando a propriedade do sistema *sn_cmdb_ws.insight.category.disable_after_failure* à tabela de Propriedades do sistema [sys_properties] e definindo seu valor. Para obter mais detalhes, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .
- Retomar um trabalho agendado desabilitado.

Exibição Meu trabalho no Espaço do CMDB

Use a exibição Meu trabalho no Espaço do CMDB para gerenciar suas tarefas. As tarefas nesta exibição estão relacionadas à conformidade de dados, como certificação, certificação e outras tarefas do ciclo de vida.

Para administradores do CMDB, as listas de tarefas também podem conter tarefas não atribuídas para reatribuição. Para gerentes, as tarefas de subordinados diretos são incluídas e, se você for gerente de um grupo de usuários, as tarefas dos membros desse grupo também serão incluídas.

Acesso

Requisitos de função: sn_cmdb_admin (Administrador do CMDB), sn_cmdb_editor (Editor do CMDB) ou sn_cmdb_user (Usuário do CMDB).

Para acessar a exibição Meu trabalho, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Meu trabalho** Na barra de menus do Espaço do CMDB.

Status da tarefa

A seção Status das tarefas fornece contagens gerais de tarefas de acordo com o status delas. As contagens em cada cartão de status são para tarefas de certificação, certificação e ciclo de vida, conforme aplicável. Total de tarefas, por exemplo, é uma contagem de todas as tarefas em aberto de CMDB Data Manager atribuídos a você ou a um grupo atribuído no *Managed by Group*atributo do qual você é membro. Para administradores do CMDB, também são incluídas tarefas que não estão atribuídas a ninguém. O cartão Encerrado conta todas as tarefas que estão em um estado Encerrado ("Encerrado concluído", "Encerrado cancelado", "Encerrado incompleto" e "Rejeitado").

Selecione um cartão de status para mostrar as tarefas associadas em várias listas, como **Tarefas de certificação** e. **Certificação** Guias na seção Minhas tarefas. Por exemplo, quando você seleciona o cartão de status Em andamento na seção Status da tarefa, o. **Tarefas de certificação** a lista mostra as tarefas de certificação que estão em andamento e o. **Todas as outras tarefas** a lista mostra todas as tarefas de não certificação e não certificação que estão em andamento.

Tarefas de certificação

. **Tarefas de certificação** A guia na seção Minhas tarefas lista todas as tarefas de Certificação de dados atribuídas a você ou a um grupo de atribuição ao qual você pertence de acordo com CMDB Data Manager políticas. Para gerentes, tarefas de subordinados diretos estão incluídas e, para gerentes de grupo de usuários, tarefas de membros do grupo também estão incluídas. Revise e processe essas tarefas verificando os resultados de auditoria para os ICs associados e os valores de atributo. Para mais informações sobre como revisar tarefas de Certificação de dados, consulte Revisar tarefas de certificação no Espaço do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas de atestados

. **Tarefas de certificação** Na seção Minhas tarefas lista todas as tarefas de certificação atribuídas a você ou a um grupo de atribuição ao qual você pertence de acordo com as políticas de certificação do CMDB Data Manager. Para gerentes, tarefas de subordinados diretos estão incluídas e, para gerentes de grupo de usuários, tarefas de membros do grupo também estão incluídas. Revise e processe essas tarefas de certificação ao verificar a existência física da infraestrutura de TI ou das aplicações associados aos ICs nas tarefas. Para obter mais informações sobre como revisar e processar tarefas de certificação, consulte Revise as tarefas de certificação do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB.

A guia **Tarefas atrasadas** lista as tarefas atrasadas para que você possa revisar essas tarefas com uma prioridade mais alta.

Tarefas do ciclo de vida

. **Todas as outras tarefas** A guia na seção Minhas tarefas lista todas as tarefas, além de tarefas de certificação e certificação, atribuídas a você ou a um grupo de atribuição ao qual você pertence de acordo CMDB Data Manager políticas. A lista inclui tarefas que estão em um estado Encerrado ("Encerrado concluído", "Encerrado cancelado", "Encerrado incompleto" e "Rejeitado"). Para gerentes, tarefas de subordinados diretos estão incluídas e, para gerentes de grupo de usuários, tarefas de membros do grupo também estão incluídas. Para obter informações sobre como revisar e processar tarefas do ciclo de vida, consulte Revise as tarefas do CMDB Data Manager.

Exibição do CMDB 360 no Espaço do CMDB

O painel do CMDB 360 fornece agregações e análises de dados do CMDB 360. O CMDB 360 coleta dados sobre todas as origens de descoberta que relatam valores de atributo para ICs. Use a exibição do CMDB 360 no Espaço do CMDB para rastrear atividades e identificar possíveis problemas de origens da descoberta. Também é possível criar suas próprias consultas e cronogramas e relatórios associados para explorar dados do CMDB 360.

- Para conferir conceitos e outras informações básicas sobre o CMDB 360, consulte CMDB 360 / CMDB de várias origens.
- Para obter informações sobre todas as configurações do painel CMDB 360, consulte Como configurar o painel do CMDB 360.
- Para obter informações sobre como usar a exibição do CMDB 360, consulte Experiência CMDB 360 no Espaço do CMDB.

Nota: A maioria dos cartões no painel CMDB 360 oferece suporte a tabelas não CMDB na agregação ou pode ser configurada para oferecer suporte. No entanto, os ICs não relatados pelo cartão de origens de descoberta, por exemplo, não se aplicam a tabelas que não sejam CMDB. A criação de consultas para tabelas que não sejam CMDB também é compatível. Para obter informações sobre o suporte a tabelas não pertencentes ao CMDB, confira Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB.

Acesso

Requisitos:

- Requisito de função: sn_cmdb_user (usuário CMDB) ou qualquer função que contenha sn_cmdb_user
- Requisitos adicionais: Habilitar e configurar o CMDB 360

Para acessar a exibição do CMDB 360 no Espaço do CMDB, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB**. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **CMDB 360**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de informações no Espaço do CMDB

Use a exibição de Informações no Espaço do CMDB para ver e aumentar o nível de adoção dos principais serviços de aplicações e recursos do CMDB para melhorar a integridade geral do CMDB. Explore como as ferramentas e os recursos podem maximizar a integridade e a eficiência do seu CMDB e use links diretos para instalar e começar a usar os recursos imediatamente.

Access

Função necessária: sn_cmdb_user (usuário do CMDB) ou qualquer função do usuário que contenha sn_cmdb_user (sn_cmdb_admin, sn_cmdb_editor).

Para acessar a exibição Informações, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Informações** em Espaço do CMDB barra de menus.

A exibição de Informações inclui os seguintes blocos:

- Adoção de recurso do CMDB
- Informações de desempenho do CMDB
- Serviços de aplicações
- Comparação entre recursos na nuvem e fora da nuvem

Adoção de recurso do CMDB

Mostra gráficos de mostrador para os níveis gerais de adoção de todas as três categorias de ferramentas e recursos do CMDB:

Ingestão de dados

Ferramentas e recursos que oferecem suporte e garantem a ingestão de dados de alta qualidade no CMDB.

Governança de dados

Ferramentas e recursos que permitem gerenciar os dados do CMDB após a ingestão.

Pesquisa e análise

Ferramentas e recursos que fornecem informações significativas e úteis sobre os dados do CMDB.

Selecione cada gráfico de mostrador no bloco para acessar sua guia e cartões associados com mais detalhes sobre os recursos da categoria. Preste atenção especial às categorias com baixos níveis de adoção e aos recursos que ainda não foram implementados na instância e que você deve considerar para adoção.

Cada guia de categoria mostra cartões para os recursos da categoria e os seguintes cartões gerais:

- Nível de adoção geral da guia: o nível de adoção geral calculado para a guia. Os cálculos são específicos para cada guia e podem ser baseados, por exemplo, no nível de adoção de alguns ou de todos os recursos da guia.
- Progresso da adoção: status de instalação, ativação ou uso por recurso na guia. Selecione um link de recurso para acessar um recurso relevante, como a página principal do recurso com um painel de visão geral ou um local de instalação.

Dependendo do nível de adoção, um cartão pode conter qualquer um dos seguintes links de recursos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Saiba mais**: link para a documentação para aprender e explorar os benefícios e o uso do recurso.
- **Exibir demonstração**: link para uma demonstração resumida sobre o recurso.
- **Introdução**: link para uma página principal na qual você pode começar a usar o recurso imediatamente.
- **Instalar app**: link para ServiceNow Store onde você pode instalar o aplicativo imediatamente.

Os cartões usam métodos diferentes para examinar a instância e determinar se o recurso do cartão está instalado, ativado e sendo usado. Por exemplo, alguns cartões verificam o status de instalação de plug-ins e alguns cartões dependem de dados nas tabelas de recursos específicos. Muitas contagens e dados de agregação que aparecem nos cartões são baseados em indicadores do Performance Analytics criados sobre a tabela de Dados agregados de base [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data].

- Se o resultado for que o recurso do cartão está instalado ou sendo usado, o cartão mostrará gráficos e contagens sobre o nível de uso. Nesse caso, o rótulo do cartão pode se ajustar um pouco.
- Se o resultado for que o recurso do cartão não está instalado ou não está em uso, serão fornecidos links para recursos nos quais você pode explorar, instalar e começar a usar o recurso.

A maioria dos trabalhos agendados de cartões é executada a cada 24 horas. Portanto, dependendo do tipo de dados, alguns dados do cartão são baseados em dados recentes, mas não em dados atuais. O carimbo de data/hora da última atualização nos cartões reflete a hora da coleta dos dados que foram usados para o cartão. Além disso, imediatamente após a introdução de um recurso, um cartão não refletirá o status ou o uso mais recente do recurso até 24 horas depois que o trabalho agendado do cartão for executado (para os ICs processados pelo IRE com base no cartão de origem, o trabalho agendado associado, Espaço do CMDB — Preencher agregados Mensalmente, é executado mensalmente).

As seções a seguir fornecem detalhes para cada cartão, incluindo o script de cálculo usado para o cartão.

Adoção de recurso do CMDB: ingestão de dados

O nível de adoção geral para ingestão de dados é mapeado para as seguintes descobertas na instância:

- Baixo (vermelho): menos de 80% dos ICs são processados pelo Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE)
- Moderado (âmbar): 80—90% dos ICs são processados pelo IRE
- Alto (verde): mais de 90% dos ICs são processados pelo IRE

A ingestão de dados contém os seguintes recursos e agregações:

ICs processados pelo IRE

Determina a porcentagem de ICs processados pelo IRE, verificando a tabela Origem [sys_object_source]. Os ICs que não são processados pelo IRE apresentam um risco à integridade dos dados.

A porcentagem de ICs que estão sendo processados pelo IRE determina o nível de adoção deste cartão de recurso e o nível de adoção geral para toda a categoria de ingestão de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Service Graph Connectors

Determina o status de instalação e uso de Comece com Conectores do Service Graph, verificando:

- Se o plug-in de Licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license) está ativo.
- Se houver pelo menos um Conector do Service Graph instalado na instância

Se Service Graph Connectors estiverem instalados e em uso, o cartão mostrará uma contagem desses conectores.

Nota: A contagem de conectores do Service Graph que aparece no cartão pode ser um pouco diferente do número de conectores mostrados no site ServiceNow Store, porque os métodos de contagem usados são diferentes.

IntegrationHub ETL

Determina se a aplicação da loja IntegrationHub ETL está instalada e usada, com base nos registros na tabela Fontes de dados do aplicativo CMDB Integration Studio [cmdb_inst_application_feed]. Se IntegrationHub ETL estiver em uso, o cartão mostrará uma contagem de mapas de transformação ETL no IntegrationHub ETL (mapas de transformação ETL de demonstração não são contados).

Selecione **Exibir mapas de transformação ETL** para abrir o IntegrationHub ETL, onde você pode examinar os mapas de transformação ETL existentes e criar novos.

ICs processados pelo IRE com base na origem

Gráfico que mostra ICs processados pelo IRE, agrupados por Service Graph Connectors, ServiceNow Descoberta, uma combinação de ambos e outros, nos últimos seis meses.

As seguintes origens de descoberta são contadas como ServiceNow Descoberta:

- ServiceNow
- ServiceWatch
- ACC-Visibility
- AgentClientCollector
- CredentiallessDiscovery

Aponte para o gráfico para mostrar os dados de agregação mensal.

Este cartão ficará oculto se não houver ICs processados pelo IRE.

Aplicação do CMDB para API e CLI

Determina se a aplicação da loja da Aplicação do CMDB para APIs e CLI está instalada.

Este cartão aparecerá somente se o app da loja não estiver instalado, fornecendo recursos úteis para exploração e adoção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adoção de recurso do CMDB: governança de dados

O nível geral de adoção para governança de dados é mapeado para as seguintes descobertas na instância:

- Baixo (vermelho): menos de 33% dos recursos são usados
- Moderado (âmbar): 33—66% dos recursos são usados
- Alto (verde): mais de 66% dos recursos são usados

O nível geral de adoção da governança de dados é baseado em se os recursos do CMDB Data Manager são usados.

Nota: Os dados históricos podem não estar disponíveis para todos os últimos 90 dias, porque o Espaço do CMDB versão 3.4, que depende dos indicadores da Análise de desempenho para coletar e salvar dados históricos de uso, foi implantado há menos de 90 dias. Esta situação pode resultar em uma discrepância entre o uso real e o que o cartão mostra.

CMDB Data Manager/ICs usadas nas políticas do CMDB Data Manager

Determina o uso verificando se uma das seguintes condições é verdadeira:

- Há políticas de Excluir, Descontinuar ou Arquivar criadas pelo usuário (pesquisando a tabela Política e atributos do CMDB Data Manager [cmdb_data_manager_policy_and_attributes])
- Há ICs processados por essas políticas de Excluir, Descontinuar ou Arquivar criadas pelo usuário nos últimos 90 dias (pesquisando na tabela Execuções de política de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy_execution])

Se o CMDB Data Manager estiver em uso, mostrará um gráfico com ICs que foram processados por essas políticas nos últimos seis meses, por mês e por tipo de política.

Certificação de dados/ICs usados na certificação de dados

Determina o uso verificando se uma das seguintes condições é verdadeira:

- Há políticas de Certificação criadas pelo usuário (pesquisando a tabela Política e atributos do CMDB Data Manager [cmdb_data_manager_policy_and_attributes])
- Há ICs processados por essas políticas de Certificação criadas pelo usuário nos últimos 90 dias (pesquisando na tabela Execuções de política de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy_execution])

Se a certificação de dados estiver em uso, mostrará um gráfico com ICs que foram processados por essas tarefas de políticas de certificação nos últimos seis meses, por mês.

Sincronização de dados

Verifica se há pelo menos uma classe para a qual o atributo `managed_by_group` está definido globalmente para que todos os ICs de classe sejam sincronizados no mesmo valor.

Para obter informações sobre como sincronizar atributos de atribuição de grupo usando o Gerenciador de classes de IC, consulte Definir o grupo de um IC ou de uma classe inteira de ICs e. Sincronizando atributos de atribuição de grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O cartão de sincronização de dados está disponível no Espaço do CMDB v3.6 e posteriores.

Classes principais

Verifica se o filtro de Classe principal está configurado com pelo menos uma classe principal. O filtro Classe principal limita o número de ICs que aparecem nas exibições de lista, para mostrar somente ICs de classes principais. Reduzir a quantidade de dados nas exibições de lista somente para dados relevantes melhora o desempenho e a eficiência.

Para obter mais informações sobre como gerenciar o filtro de Classe principal no Gerenciador de classe de IC, consulte Atualize a lista de classes no filtro Classe principal.

O cartão de classe Principal está disponível no Espaço do CMDB v3.6 e posteriores.

Adoção de recurso do CMDB: pesquisa e análise

O nível geral de adoção para pesquisa e análise é mapeado para as seguintes descobertas na instância:

- Baixo (vermelho): menos de 33% dos recursos são usados
- Moderado (âmbar): 33—66% dos recursos são usados
- Alto (verde): mais de 66% dos recursos são usados

A pesquisa e análise contém os seguintes recursos e agregações:

Consultas do Construtor de consulta do CMDB/Construtor de consulta

Determina se o Construtor de consulta do CMDB está em uso verificando se uma das seguintes condições é verdadeira:

- Há registros na tabela Consultas salvas [qb_saved_query] em que *Source* é **QB**
- Há consultas executadas ou consultas executadas com relatórios nos últimos 90 dias

> **Nota:** Os dados históricos podem não estar disponíveis para todos os últimos 90 dias, porque o Espaço do CMDB versão 3.4, que depende dos indicadores da Análise de desempenho para coletar e salvar dados históricos de uso, foi implantado há menos de 90 dias. Esta situação pode resultar em uma discrepância entre o uso real e o que o cartão mostra.

Se o Construtor de consulta do CMDB estiver em uso, mostrará um gráfico com contagens de execuções de consulta e execuções de consulta em relatórios, nos últimos seis meses, por mês.

Aponte para o gráfico para ver os dados de agregação mensal.

Pesquisa inteligente

Determina se Pesquisa inteligente para CMDB está em uso verificando a tabela Logs de consulta de NLQ [nlq_query_log] em busca de registros em que *source* é **CMDB_WS**, dos últimos 90 dias. Se a Pesquisa inteligente estiver em uso, mostrará as contagens de consultas da Pesquisa inteligente nos últimos seis meses, por mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Os dados históricos podem não estar disponíveis para todos os últimos 90 dias, porque o Espaço do CMDB versão 3.4, que depende dos indicadores da Análise de desempenho para coletar e salvar dados históricos de uso, foi implantado há menos de 90 dias. Esta situação pode resultar em uma discrepância entre o uso real e o que o cartão mostra.

CMDB 360 - Registros em várias origens

O número total de registros brutos do CMDB 360 no repositório de dados do CMDB 360 que contém registros para cada relatório de origem da descoberta por atributo de IC. Este cartão é idêntico ao cartão Total de registros do CMDB 360 no bloco Origens da descoberta na exibição do CMDB 360.

Este cartão aparecerá somente se o CMDB 360 estiver habilitado, o que é determinado pela verificação do plug-in Licença do ITOM Discovery (com.snc.itom.discovery.license) e da propriedade do sistema glide.identification_engine.multisource_enabled.

Consultas do CMDB 360

Contagem de consultas do CMDB 360 que existem na tabela Consultas de várias origens do CMDB [cmdb_multisource_query].

Este cartão aparecerá somente se o CMDB 360 estiver habilitado, o que é determinado pela verificação do plug-in Licença do ITOM Discovery (com.snc.itom.discovery.license) e da propriedade do sistema glide.identification_engine.multisource_enabled.

Painel de Fundação de dados do CMDB

Determina se o app da loja Painel de dados principais para CMDB e CSDM (que inclui o painel Fundação de dados do CMDB) está instalado.

Este cartão aparecerá somente se o app da loja não estiver instalado, fornecendo recursos úteis para exploração e adoção. No entanto, o recurso ainda está incluído no cálculo do nível geral de adoção de pesquisa e análise.

Painel de Integridade do CMDB

Determina se Integridade do CMDB está em uso verificando se pelo menos um trabalho do Painel de integridade do CMDB está habilitado.

Este cartão aparecerá somente se o recurso não estiver em uso, fornecendo recursos úteis para exploração e adoção. No entanto, o recurso ainda está incluído no cálculo do nível geral de adoção de pesquisa e análise.

Informações de desempenho do CMDB

As informações de desempenho do CMDB estão disponíveis no Espaço do CMDB v3.6 e posteriores e só aparecem para usuários com a função sn_cmdb_admin (administrador do CMDB).

As informações de desempenho do CMDB ajudam a entender como suas configurações afetam o desempenho do seu CMDB. É possível usar os gráficos e as ferramentas nas informações de desempenho do CMDB para solucionar problemas, depurar ou diagnosticar problemas de desempenho. As informações de desempenho do CMDB também analisam o CMDB e Conectores do Service Graph na sua instância para gerar recomendações sobre como melhorar o desempenho do seu CMDB. O próprio bloco de informações de desempenho do CMDB pode mostrar até duas dessas recomendações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione **Exibir informações de desempenho** para acessar os dados de informações de desempenho do CMDB.

A guia Cargas e ICs contém os seguintes blocos:

Cargas úteis parciais

As cargas parciais ocorrem quando a fonte de dados não fornece informações suficientes para identificar exclusivamente o IC, evitando que o IRE processe o IC.

- Contagem total de carga parcial:

  Mostra o número total de cargas parciais que existem na sua instância. Um grande número de cargas parciais em sua instância pode causar degradação no desempenho do CMDB.

  Para obter mais informações sobre cargas parciais, consulte Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

- Origem da descoberta:

  Descreve o número de cargas parciais por origens de descoberta. É possível fazer um detalhamento ativo nesse gráfico de pizza para ver a lista de cargas parciais com erros, filtradas por origem da descoberta.

  É possível fazer um detalhamento ativo em cargas parciais específicas para entender melhor o erro que está ocorrendo. Ao realizar o detalhamento ativo em uma carga parcial, é possível ver o item de carga completo, que pode ser revisado para solucionar problemas e corrigir os erros específicos.

  Para obter mais informações sobre tipos de erros, consulte Usando simulação de identificação.

Registros relacionados

Dados sobre registros relacionados que não têm referências. Uma referência está ausente do registro quando o campo *Referenced* para esse registro estiver vazio.

- Registros relacionados que não têm referências:

  Mostra o número total de registros que não fazem referência a um IC no campo *Referenced* na tabela Relacionada. É possível ver uma lista completa das tabelas Relacionadas e os campos *Referenced* associados na tabela Entradas relacionadas [cmdb_related_entry].

  Para obter mais informações sobre tabelas Relacionadas, consulte Visão geral do CMDB.

- Registros relacionados que não têm referências por tabela:

  Descreve o número de registros do CMDB sem referências por tabela. É possível fazer um detalhamento ativo nas fatias deste gráfico para ver a lista de registros específicos filtrados por tabela.

  Antes de fazer o detalhamento ativo neste gráfico de pizza, é preciso ter as funções de usuário necessárias para visualizar a tabela.

  Também é possível selecionar **Novo** na exibição de lista para criar um novo registro de tabela de entrada relacionada. Para obter mais informações sobre como criar ou editar um registro de tabela de entrada relacionada, consulte Editar uma tabela relacionada das informações de desempenho do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICs duplicados e obsoletos

Um IC é sinalizado como duplicado durante a identificação e reconciliação. Um IC é sinalizado como obsoleto se não tiver sido atualizado no período de Duração efetiva especificado na Regra de obsolescência de Integridade do CMDB da classe de IC.

- ICs:

  Mostra o número de ICs duplicados ou obsoletos.

- Registros obsoletos por classe:

  Descreve o número de ICs obsoletos com base na classe de IC. É possível fazer um detalhamento ativo nas fatias deste gráfico de pizza para ver a lista de registros de ICs específicos filtrados por classe.

  Para obter mais informações sobre ICs obsoletos, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

- Registros duplicados por classe:

  Descreve o número de ICs duplicados com base na classe de IC. É possível fazer um detalhamento ativo nas fatias deste gráfico de pizza para ver a lista de registros de ICs específicos.

  Para obter mais informações sobre ICs duplicados, consulte Correção de ICs duplicados.

Registros de relacionamento primários ou secundários ausentes

Mostra a linha de tendência e o número de registros de relacionamento na tabela Relacionamentos de IC [cmdb_rel_ci] que não têm um IC primário ou secundário. ICs que não têm um primário ou secundário são considerados registros inválidos e podem afetar o desempenho da sua instância.

Recomendações

As recomendações neste painel incluem um link para a documentação relacionada e normalmente permitem acesso direto à ferramenta, ao recurso ou à propriedade do sistema associada. Expanda ou minimize o painel ao selecionar o ícone de lâmpada.

As duas primeiras recomendações aparecem no bloco de informações de desempenho do CMDB da exibição de Informações.

Você só poderá ver uma recomendação se tiver as funções necessárias para acessar o recurso, ferramenta ou propriedade do sistema. Usuários com a função sn_cmdb_admin podem ocultar recomendações ou ajustar a ordem em que as recomendações aparecem. Os usuários podem usar os campos **Ativo** e **Ordem** na tabela Configuração do cartão de ação de Imp do WS do CMDB [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config] para configurar esses elementos.

A guia Conectores do Service Graph contém os seguintes blocos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A guia Conectores do Service Graph só aparecerá se a sua instância tiver pelo menos um Conector do Service Graph e você tiver a função cmdb_inst_admin.
- Para editar registros de importação agendada de dados ou de fonte de dados do Espaço do CMDB, talvez seja necessário definir o **escopo da Aplicação** como a **Aplicação** da origem dos dados ou importação de dados.

Fonte de dados de conectores

As configurações nas suas fontes de dados Conector do Service Graph afetam a ingestão e o processamento dos dados de entrada. Alterar as configurações da fonte de dados Conector do Service Graph pode simplificar a manipulação de dados, tornando seu CMDB mais eficiente e reduzindo os impactos no desempenho da sua instância.

- Fontes com processamento em lote desativado:

  Mostra a porcentagem de fontes de dados Conector do Service Graph na tabela Fontes de dados [sys_data_source] com a opção **Usar importação em lote** desabilitada. Também lista o número total de fontes de dados e o número de fontes de dados com processamento em lote habilitado ou desabilitado.

  Para habilitar o processamento em lote, acesse o registro de uma fonte de dados específica na exibição de lista e selecione **Usar importação em lote**. Para obter mais informações sobre o processamento em lote, consulte Campos de fonte de dados .

  Também é possível selecionar **Editar** para atualizar uma fonte de dados da exibição de lista. Para obter mais informações sobre como editar uma fonte de dados, consulte Editar uma fonte de dados das informações de desempenho do CMDB.

- Fontes com importação simultânea desativada:

  Mostra a porcentagem de importações de dados Agendadas de fontes de dados Conector do Service Graph na tabela Importações de dados Agendadas [scheduled_import_set] com a **Importação simultânea** desabilitada. Também lista o número total de importações de dados Agendadas e o número de importações de dados Agendadas com **Importação simultânea** habilitada ou desabilitada.

  Para habilitar a importação simultânea, acesse o registro de uma importação de dados agendada específica na exibição de lista e selecione **Importação simultânea**. Para obter mais informações sobre importação simultânea, consulte Importações simultâneas .

  Também é possível selecionar **Editar** para criar uma importação de dados agendada da exibição de lista. Para obter mais informações sobre como editar uma importação de dados agendada, consulte Editar uma importação de dados agendada das informações de desempenho do CMDB.

- Fontes com método de partição de tamanho não personalizado:

  Mostra a porcentagem de importações de dados Agendadas de fontes de dados Conector do Service Graph na tabela Importações de dados Agendadas [scheduled_import_set] que usa um método de partição de tamanho não personalizado. Também lista o número total de importações de dados Agendadas e o número de importações de dados Agendadas que usam um método de partição de tamanho não personalizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para usar um método de partição de tamanho personalizado, acesse o registro de uma importação de dados agendada específica na exibição de lista. Certifique-se de que a **Importação simultânea** esteja selecionada. No menu suspenso **Método de partição**, selecione **Tamanho personalizado**. Para obter mais informações sobre métodos de partição, consulte Programe uma importação de dados .

Também é possível selecionar **Editar** para atualizar uma nova importação de dados agendada da exibição de lista. Para obter mais informações sobre como editar uma importação de dados agendada, consulte Editar uma importação de dados agendada das informações de desempenho do CMDB.

Tendências de execução de conectores

Agrega Conectores do Service Graph com execuções de conector atípicas, em que o número de linhas importadas ou a taxa de processamento é significativamente maior ou menor do que a tendência de 30 dias.

- Conectores com valores atípicos de taxa de processamento:

  Mostra o número de Conectores do Service Graph que são considerados valores atípicos com taxas de processamento de execução do conector fora das linhas de tendência esperadas nos últimos 30 dias.

- Conectores com valores atípicos de contagem de importação:

  Mostra o número de Conectores do Service Graph que são considerados valores atípicos com contagens de importação de execução do conector fora das linhas de tendência esperadas nos últimos 30 dias.

É possível detalhar os cartões no bloco Tendências de execução de Conectores para acessar a janela de tendências de execução do conector do Service Graph. Nessa janela, um Conector do Service Graph estará disponível no menu suspenso de conectores somente se ele tiver um registro de execução.

Clique nas guias na janela de tendências de execução do conector Service Graph para exibir os seguintes gráficos e a exibição de lista de Execução do conector dos conjuntos de importação executados do conector:

- Taxa de processamento:

  Modela a linha de tendência das taxas de processamento para execuções do conector. Mostra a taxa na qual um conector processa linhas de dados ao longo de um período.

  Há duas zonas, que são a Banda de Confiança e a Banda de Previsão. Conectores do Service Graph com execuções de conector que têm taxas de processamento fora da Banda de Previsão são considerados atípicos. Essas zonas não aparecem ao selecionar mais de um Conector do Service Graph.

- Contagem de importação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modela a linha de tendência das linhas processadas para execuções do conector. Mostra o número de linhas que um conector processa ao longo de um período.

Há duas zonas, que são a Banda de Confiança e a Banda de Previsão. Conectores do Service Graph com execuções de conector que têm contagens de linha de importação fora da Banda de Previsão são considerados atípicos.

Em ambos os gráficos, é possível selecionar valores atípicos e não atípicos de Conectores do Service Graph para comparar as linhas de tendência entre si.

Para obter mais informações sobre o processamento de dados com Conectores do Service Graph, consulte Comece com Conectores do Service Graph.

Comparação entre recursos na nuvem e fora da nuvem

Gráficos que mostram contagens e detalhes de recursos e serviços de aplicações que estão hospedados em vários serviços em nuvem, em comparação com os que não estão. Os recursos e serviços de aplicações podem ser implantados em serviços em nuvem, como o Microsoft Azure Cloud, na instância local ou em outras soluções fora da nuvem. Para algumas operações em andamento na organização, pode ser necessário ter os detalhes que podem ser difíceis de obter.

Para obter detalhes sobre os gráficos , Consulte "Recursos em nuvem versus fora da nuvem" em Exibição inicial do Espaço do CMDB tópico.

Serviços de aplicação

Mostra uma contagem de serviços de aplicações Em sua organização, com base em registros na tabela Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto]. O gráfico mostra a tendência do número total de serviços de aplicações por dia, nos últimos sete dias.

Selecione o bloco para acessar o painel Serviços de aplicações, onde você pode monitorar o nível de adoção e a integridade dos serviços de aplicações. Para obter detalhes sobre o painel "Serviços de aplicações", consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Exibição de Gestão no Espaço do CMDB

A exibição Gestão fornece aos Administradores do CMDB acesso rápido às principais ferramentas de gestão e informações detalhadas sobre a integridade e as atividades do CMDB. Esta exibição fornece acesso às principais ferramentas e detalhes de gestão, como atividades recentes no CMDB e ICs duplicados.

Acesso

Requisito de função: sn_cmdb_admin (Administrador do CMDB)

Para acessar a exibição Gestão, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.

CMDB Data Manager

Os seguintes cartões mostram detalhes sobre ICs e políticas associadas com o CMDB Data Manager:

ICs rejeitados

ICs definidos como rejeitados durante uma revisão de tarefas de certificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICS excluídos

ICs definidos como excluídos das políticas do CMDB Data Manager.

Políticas de rascunho

Faça rascunhos das Políticas do Data Manager que foram criadas, mas não publicadas.

Exatidão do CI

Os cartões nesta seção mostram o estado de integridade das submétricas do KPI de exatidão de Integridade do CMDB. As contagens são baseadas em ICs de teste em relação a regras de integridade de dados predefinidas, como:

- Regras de identificação (para detectar ICs duplicados)
- Regras de IC órfãos
- Regras de IC obsoletos

É possível definir o intervalo de tempo usado em cálculos para essas contagens.

Para obter mais informações sobre o KPI de exatidão e as submétricas duplicadas, órfãs e obsoletas, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

Tendências da atividade recente

Os cartões seguintes mostram atividades recentes no CMDB:

Atividade de IC recente

Um gráfico de sete dias que mostra métricas e linhas de tendências relacionadas aos ICs, como a quantidade de ICs novos e de ICs atualizados.

Atividade recente do serviço de aplicações

Um gráfico de sete dias que mostra métricas e a linha de tendências relacionadas aos Serviços de aplicações, como a quantidade total de Serviços de aplicações, Serviços de aplicações novos e atualizados e a quantidade de Serviços de aplicações com indisponibilidade.

Ferramentas de gestão

Fornece links para acessar painéis, ferramentas e exibições de lista do CMDB. Os links são agrupados por categorias conforme descrito abaixo.

Nota: Alguns links estão disponíveis com base na instalação de aplicações, plug-ins ativos e sua função atribuída. Se um link não aparecer, verifique se todos os requisitos do link foram atendidos.

Gerenciar:

- Gerenciador de Classes de IC: exiba, crie ou edite de forma centralizada definições e configurações de classe para Identificação e reconciliação (IRE), além da Integridade do CMDB.

  Requisito de função adicional: itil ou personalize_dictionary.

- Data Manager: crie, edite, revise, publique e rastreie de forma centralizada as políticas do Data Manager e as tarefas geradas por essas políticas.
- Biblioteca de modelos de desduplicação: crie e gerencie modelos de desduplicação e bibliotecas para corrigir tarefas de desduplicação em massa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Painel de desduplicação: mostre contagens e informações de ICs duplicados no CMDB e execute e rastreie modelos de desduplicação para corrigir tarefas de desduplicação em massa.
- Grupo do CMDB: mostra uma exibição de lista dos grupos do CMDB atuais, na qual é possível criar novos grupos do CMDB e gerenciar os existentes. Um grupo do CMDB é uma coleção de ICs que permite aplicar ações de CI coletivamente a todos os CIs no grupo. Por exemplo, a Integridade do CMDB pode monitorar ICs em um grupo do CMDB do tipo Integridade e relatar a integridade agregada do grupo como um todo.
- Grupos de IC dinâmico: mostra uma exibição de lista dos grupos de IC dinâmico atuais, na qual é possível criar novos grupos de IC dinâmico e gerenciar os existentes. Os grupos de CI dinâmico atuam como serviços de aplicações que são preenchidos com membros do grupo do CMDB associado ao grupo de CI dinâmico. Para obter mais informações sobre grupos de IC dinâmicos, consulte Serviços de aplicativos.

Otimize:

- Integridade do CMDB: exibe painéis de Integridade do CMDB e configure os KPIs de integridade do CMDB e as métricas pelas quais os ICs são avaliados nesses painéis.

  Requisitos adicionais:

  - Definir e configurar Integridade do CMDB
  - Funções: ativo ou itil
- Painel de dados principais para CMDB: exibe o painel "Dados principais para CMDB", onde é possível explorar possíveis riscos na implementação do CMDB, além de verificar se os dados importantes são válidos e foram configurados corretamente.

  Requisitos adicionais:

  - Configurar Painéis de dados principais para CSDM e CMDB
  - Funções: ativo, Itil_admin ou administrador
  - Plug-in: com.snc.cmdb.getwell
- Painel de dados principais para CSDM: exibe o painel "Dados principais para CSDM", onde é possível explorar as principais métricas do CSDM em uma única página para que você obtenha todos os benefícios da sua implementação.

  Requisitos adicionais:

  - Configurar Painéis de dados principais para CSDM e CMDB
  - Funções: app_service_admin, app_service_user, asset, cmdb_read, itil_admin, portfolio_admin, service_viewer ou technology_service_owner
  - Plug-in: com.snc.cmdb.getwell
- Tarefas de desduplicação: corrija uma tarefa de desduplicação usando o assistente do Remediador de CI duplicado, que orienta você no processo de reconciliação de CI duplicado.

  Requisito de função adicional: itil.

- Regras de correção do CMDB: regras associadas a uma tarefa de Integridade do CMDB que foi criada para um CMDB reprovado no teste de integridade. Uma regra de correção do CMDB executa um fluxo de trabalho de correção para corrigir um problema relatado pela Integridade do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualize:

- Visualizações de dependências: fornece uma exibição de infraestrutura gráfica para um CI e qualquer aplicação ou serviço de negócios do qual faz parte e ao qual oferece suporte.

  Requisito de função adicional: dependency_views.

- Construtor de Consultas: é possível criar facilmente consultas complexas de infraestrutura e serviço abrangendo várias tabelas não CMDB e classes de CMDB, as quais envolvem muitos ICs conectados por diferentes relacionamentos.

  Requisito de função adicional: cmdb_query_builder_read.

Criar: Novo serviço técnico

Requisito de função adicional: service_admin.

Estrutura de identificadores de configuração

Os identificadores de configuração fornecem uma estrutura que permite personalizar alguns comportamentos de um recurso do Espaço do CMDB, habilitando diferentes configurações para esse recurso em diferentes espaços de trabalho. Mais importante, você pode usar essa estrutura de personalização ao integrar um recurso do Espaço do CMDB em outro espaço.

Identificador de configuração

. *identificador de configuração* (também conhecido como *identificador de configuração*) é um elemento de configuração na estrutura de identificadores de configuração. Um identificador de configuração contém configurações personalizadas para um recurso do Espaço do CMDB, que é aplicável a um espaço específico. Um identificador de configuração contém configurações e configurações orientadas por tabela usadas em uma aplicação de UX, como um espaço. Por exemplo, o uso de identificadores de configuração permite integrar o Mapa unificado do Espaço do CMDB em outro espaço, com o Mapa unificado integrado sendo personalizado para o espaço. Identificadores de configuração são armazenados na tabela Identificadores de configuração [sn_cmdb_ws_config_identifier].

Um Identificador de configuração atua como o registro primário para um conjunto de configurações específicas de um espaço e, portanto, substitui o comportamento padrão somente para esse espaço.

Identificador de configuração padrão

Inicialmente, a tabela Identificadores de configuração [sn_cmdb_ws_config_identifier] no Espaço do CMDB contém um único identificador de configuração chamado "Padrão" e que é independente do espaço. Este identificador de configuração padrão tem seu `Default`coluna definida como **Sim** , uma configuração que não pode ser modificada. Somente um identificador de configuração pode ser definido como **Sim** portanto, todos os identificadores de configuração adicionais que você criar serão definidos como **Não** .

O identificador de configuração padrão contém configurações padrão para recursos do Espaço do CMDB. Qualquer Identificador de configuração subsequente que você configurar será definido para um espaço específico. Ao integrar um recurso do Espaço do CMDB em outro espaço e não houver entradas na configuração orientada por tabela para esse recurso, a pesquisa usa as configurações no identificador de configuração padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Principais funções

As seguintes funções são necessárias para usar a estrutura de identificadores de configuração:

- sn_cmdb_ws.config_editor: Pode modificar tabelas de configuração secundárias, como sn_cmdb_ws_config_property.
- sn_cmdb_ws.config_admin: Pode modificar as tabelas de configuração secundária e sn_cmdb_ws_config_identifier.
- sn_cmdb_admin: Função necessária para modificar registros de configuração padrão no identificador padrão ou no próprio identificador padrão.

Para obter mais informações sobre essas funções, consulte Componentes instalados com o Espaço do CMDB.

Exemplos de recursos do Espaço do CMDB usando a estrutura de identificadores de configuração para configurações de recursos

- Mapa unificado:
  - Configure quantos nós podem aparecer em um mapa
  - Configure o número padrão ou máximo de níveis nos mapas
  - Configure a desduplicação de endpoint em mapas
  - Configure quais atributos serão exibidos no painel Atributos
  - Crie um perfil de classe de camadas visíveis para classes
  - Configure ICs para aparecer com base no valor da fase do ciclo de vida
- Criar IC:
  - Solicitar atributos adicionais para novos ICs
  - Limite a lista de classes para novos ICs criados em um espaço

Configurando o Espaço do CMDB

Planeje e configure a sua implementação do Espaço do CMDB.

Visão geral da configuração

1. Como configurar o Espaço do CMDB

   Solicite o app da store e habilite os dados de demonstração.

2. Configure qualquer uma das seguintes opções para mostrar os dados mais relevantes da sua organização:
   - Como modificar ações importantes na exibição inicial do Espaço do CMDB
   - Como adicionar um link rápido para a exibição inicial do Espaço do CMDB
   - Configurar datacenters para recursos em nuvem versus fora da nuvem
   - Configure classes para recursos em nuvem versus fora da nuvem

Como configurar o Espaço do CMDB

Configure e acesse o app da store do Espaço do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Nota: O app da Store Espaço do CMDB é automaticamente instalado quando o produto é instalado ou atualizado.

Habilitar dados de demonstração

Habilite dados de demonstração para instalar trabalhos agendados específicos de dados de demonstração que, se o requisito necessário for atendido, geram e preenchem dados de demonstração em cartões do Espaço do CMDB, como:

- Gráfico de recursos em nuvem versus fora da nuvem na página principal do Espaço do CMDB e na exibição Informações: se a tabela Contas de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account] existir
- Cartões na exibição do CMDB 360: se o CMDB 360 estiver habilitado
- Cartões na exibição Informações, bloco Adoção de recurso do CMDB:
  - ICs processados pelo IRE
  - ICs processados pelo IRE com base na origem
  - Gerenciador de dados
  - Certificação de dados
  - Construtor de consultas
  - Pesquisa inteligente
- Cartões no bloco O que há de novo na página principal do Espaço do CMDB.

Para preencher os painéis do Espaço do CMDB com dados de demonstração:

1. Ao instalar a aplicação da Store do Espaço do CMDB, verifique **Carregar dados de demonstração**.
2. Acesse o trabalho agendado *[Demo] – CMDB Workspace demo data* e selecione **Executar agora**.

Nota: Como prática geral, não habilite dados de demonstração em uma instância de produção para evitar que dados de demonstração sejam combinados com dados de produção reais.

Pré-requisitos

- Plug-ins:
  - Recomendado: ativação do CSDM (com.snc.cmdb.csdm.activation)

    Permite mapeamentos de campo *Lifecycle Status* legado e sincronização para campos de status legado. Para obter detalhes sobre o uso e personalização de definições de desativação quando este plug-in não está ativado, consulte Definições de descontinuação.
  - Obrigatório (ativado por padrão): CMDB CSDM Support (com.snc.cmdb.csdm)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Obrigatório (ativado por padrão): CMDB Page Templates (sn_cmdb_pg_templts)
- Obrigatório (ativado por padrão): CMDB NLQ Search Connected (sn-cmdb-nlq-search)

Para obter mais detalhes sobre a ativação de um plug-in, consulte Ativar um plug-in .

- Funções: para acessar o Espaço do CMDB, é necessário ter pelo menos uma das seguintes funções, que são essenciais para interagir com o Espaço do CMDB. Dependendo de qual destas funções foi atribuída a você, o seu acesso a alguns dos recursos disponíveis no Espaço do CMDB pode estar restrito a:
  - sn_cmdb_admin
  - sn_cmdb_editor
  - sn_cmdb_user

  Nota: Conforme você faz o detalhamento no Espaço do CMDB, há alguns painéis e exibições de lista que exigem funções específicas, além das funções principais de Administrador, Editor ou Usuário do CMDB.

- Recursos: o Espaço do CMDB oferece acesso a uma ampla variedade de aplicações e recursos. No entanto, para que o Espaço do CMDB forneça relatórios, visões gerais e tendências significativas, é necessário definir e configurar alguns desses recursos. A configuração desses recursos está listada em Requisitos adicionais.

Como acessar o Espaço do CMDB

Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** para acessar Espaço do CMDB.

A exibição inicial é a exibição padrão do Espaço do CMDB e você também pode usar outras exibições para acessar recursos do CMDB:

- Exibição inicial do Espaço do CMDB: exiba várias agregações de Integridade do CMDB, use a Pesquisa inteligente para explorar o CMDB, confira o que mudou no CMDB e acesse tarefas importantes. Esta é a exibição padrão do Espaço do CMDB.
- Exibição dos meus trabalhos: gerencie tarefas do CMDB Data Manager, como tarefas de certificação, que são atribuídas a você.
- Exibição do CMDB 360: exiba agregações e análises de dados do CMDB 360 em um painel e crie consultas do CMDB 360.
- Exibição de gestão: exiba as principais atividades recentes e os indicadores de integridade do CMDB e acesse as ferramentas de gestão e os painéis (acessíveis somente para administradores do CMDB) que oferecem suporte às suas tarefas de gestão.
- Exibição de informações: exiba o nível de adoção das principais ferramentas, recursos e serviços de aplicações do CMDB. Explore os benefícios e instale essas ferramentas e recursos para maximizar a eficiência da funcionalidade do CMDB.

Como modificar ações importantes na exibição inicial do Espaço do CMDB

Modifique a ordem de aparição e outras propriedades dos cartões de ação importantes exibidos na página inicial do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os cartões de tarefa exibidos no bloco Tarefas importantes da página principal do Espaço do CMDB são armazenados na tabela Configuração do cartão de ação de Imp de WS do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

[sn_cmdb_ws_imp_action_card_config]. É possível editar alguns atributos desses cartões, incluindo a configuração que controla se um cartão específico aparece. Os cartões no bloco Ações importantes estão disponíveis somente para as funções de usuário de Administrador do CMDB [sn_cmdb_admin] e de Editor do CMDB [sn_cmdb_editor]. Cada cartão está configurado para uma dessas funções.

Há alguma sobreposição nos cartões de tarefa que aparecem para um Administrador do CMDB e para um Editor do CMDB. No entanto, os filtros nesses cartões de tarefa são diferentes. Normalmente, para Administradores do CMDB, o filtro do cartão também inclui tarefas não atribuídas que um Administrador do CMDB precisa atribuir.

É possível somente editar. Não é possível adicionar ou excluir registros de ação nesta tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo**.
2. No filtro de navegação, insira `sn_cmdb_ws_imp_action_card_config.list`.
3. Na exibição de lista da tabela, edite a linha da tabela que quer modificar ou clique na linha para abrir o formulário de registro.

Campo	Descrição
Persona	O usuário conectado (como Administrador do CMDB) para o qual este cartão aparece. Você não pode editar esse campo.
Tipo	Grupo de tarefas ao qual esta tarefa pertence, como ICs duplicados. Você não pode editar esse campo.
Tabela	A tabela usada no filtro do cartão. Você não pode editar esse campo.
Ativo	Determina se o cartão para esta ação aparece no Espaço do CMDB.
Ordem	Valor numérico que determina a ordem de cada cartão no restante dos cartões no bloco Ações importantes. Cartões com números de ordem mais baixos aparecem antes dos cartões com números de ordem mais altos.
Condição do filtro	Filtros para as tarefas incluídas no cartão.
Colunas da lista	Colunas que aparecem na exibição de lista quando você clica em um cartão para mostrar suas tarefas associadas.
Listar agrupar por	Atributo para agrupar por tarefas associadas ao cartão na exibição de lista do cartão. A exibição de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	lista do cartão que aparece quando você clica em um cartão para mostrar suas tarefas associadas.

4. Clique em **"Atualizar"**.

Como adicionar um link rápido para a exibição inicial do Espaço do CMDB

Para ter acesso imediato a ferramentas ou dados de que você precisa, adicione seu próprio link rápido à exibição inicial do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar
Requisito de função: sn_cmdb_admin, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Links rápidos são armazenados na tabela Links rápidos [sn_cmdb_ws_quick_links], inclusive aqueles que estão incluídos no sistema de base. Somente o usuário que adicionou um link rápido tem acesso a esse link e pode posteriormente editá-lo ou excluí-lo.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na seção Links rápidos, clique no ícone "+".
3. Insira o **"URL"** e o **"Texto de exibição"** do link e clique em **"Adicionar"**.

   Um URL válido deve iniciar com "http:" ou "https:". Para vincular a uma ferramenta na instância, como o Gerenciador de classes de IC, insira o URL completo da página principal da ferramenta.
4. Clique em **Concluído**.

Resultado
O novo link só estará disponível para o usuário que o criou, na seção "Links rápidos" da página principal do Espaço do CMDB.

O que Fazer Depois
Clique no ícone "Editar links rápidos" para editar, excluir ou reposicionar um link adicionado. Em seguida, use as setas para cima e para baixo para mover um link na lista e clique no ícone "Editar" ao lado de um link que quer modificar ou excluir da lista.

Configurar datacenters para recursos em nuvem versus fora da nuvem

O gráfico de recursos em nuvem e fora da nuvem no Espaço do CMDB determina quais ICs e serviços de aplicações da organização são armazenados em nuvem e quais não são. Além das classificações do sistema de base, é possível adicionar classificações para armazenamentos em nuvem e fora da nuvem que demonstram implantações de datacenter específicas na organização.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A tabela Tipos de Datacenter [sn_cmdb_ws_datacenter_type] armazena classes de datacenter que indicam se estão armazenados ou não em nuvem na organização. Os cálculos do gráfico de recursos em nuvem e fora da nuvem na seção Visão geral de IC no Espaço do CMDB refletem nos datacenters dessa tabela e em suas classificações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os ICs são contados como fora da nuvem principalmente se uma das seguintes condições for atendida:

- O IC não está associado a nenhum datacenter.
- O IC está associado a um datacenter classificado como fora da nuvem na tabela Tipos de datacenter.

No sistema de base, a tabela Tipos de datacenter contém vários datacenters comuns. Por exemplo, a classe Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] é classificada como "Nuvem". Portanto, o gráfico Recursos de nuvem versus fora da nuvem inclui em seus cálculos e barras a classe Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter].

Procedimento

1. Selecione **"Tudo"**.
2. No navegador de filtros, insira `sn_cmdb_ws_datacenter_type.list` para acessar a tabela Tipos de datacenter.
3. Clique em **"Novo"** e preencha o formulário de Tipo de datacenter para um datacenter usado na organização.

Campo	Descrição
Classe de datacenter	Uma classe secundária da classe Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter] que é usada na organização.
Tipo	Classificação que indica se a **"Classe de datacenter"** especificada está sendo usada como armazenamento em nuvem ou não.
Provedor de nuvem	Rótulo personalizado para o provedor de nuvem.

4. Clique em **"Enviar"**.

Configure classes para recursos em nuvem versus fora da nuvem

Incluir ou excluir pares de *`CI Class`*/*`Type`* no gráfico de recursos em nuvem versus fora da nuvem no Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A tabela Categorias de consulta de insights do CMDB [sn_cmdb_ws_insight_query_category] contém os pares *`CI Class`*/*`Type`* do gráfico de recursos em nuvem versus fora da nuvem na seção de visão geral de IC no Espaço do CMDB. A configuração *`Active`* em um registro determina se o respectivo par *`CI Class`*/*`Type`* aparece no gráfico. Por padrão, todos os pares são configurados para aparecer no gráfico.

Um par *`CI Class`*/*`Type`* aparece ou não de acordo com a configuração *`Active`* e independentemente do status do trabalho agendado associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Selecione **"Tudo"**.
2. No Navegador de filtros, insira `sn_cmdb_ws_insight_query_category.list` para acessar a tabela Categorias de consulta de insights do CMDB.
3. Defina *`Active`* como **"Verdadeiro"** ou **"Falso"** para um par de classe/tipo de IC.
   Por exemplo, defina *`Active`* como **"Falso"** para o par **"Aplicações"**/**"Fora da nuvem"**. Esta configuração excluirá do gráfico todos os ICs na classe de Aplicações que são determinadas como fora da nuvem.

Solicitar atributos adicionais para novos ICs

Integre uma solicitação para atributos de IC específicos ao criar manualmente um novo IC em seu espaço. Em seguida, ao criar um novo IC no respectivo espaço, os usuários podem inserir valores para os atributos solicitados, conforme apropriado para o novo IC.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criar um novo IC é uma experiência no Espaço do CMDB que você pode integrar em outro espaço. No Espaço do CMDB, há configurações padrão para alguns dos comportamentos da experiência Criar IC. No entanto, você pode usar identificadores de configuração para personalizar algumas dessas configurações padrão para o Espaço do CMDB ou outros espaços. Por exemplo, você pode personalizar a lista de atributos que é solicitada para o novo IC.

As solicitações de atributos adicionais para novos ICs são armazenadas na tabela de configuração de atributos adicionais de IC [sn_cmdb_ws_ci_additional_attributes], que faz parte da estrutura de identificadores de configuração. Portanto, para gerenciar solicitações de atributos adicionais em seu espaço, você deve usar identificadores de configuração. Por padrão, a tabela de configuração de atributos adicionais de IC contém uma única entrada para o Espaço do CMDB, que se aplica a toda a hierarquia do CMDB. Qualquer espaço ou classe sem um identificador de configuração direto para atributos adicionais usa a entrada padrão.

Para obter mais informações:

- Sobre identificadores de configuração, consulte Estrutura de identificadores de configuração.
- Sobre a experiência de criar manualmente um novo IC no Espaço do CMDB, consulte Crie um IC manualmente no Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_ws.config_editor

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e no filtro de navegação, insira `sn_cmdb_ws_ci_additional_attributes.list` Para acessar a tabela de configuração de atributos adicionais de IC.
2. Na página de exibição de lista de tabelas, selecione **Novo** e preencha o formulário.

Campo	Descrição
Identificador de configuração	Nome de um identificador de configuração da tabela Identificador de configuração [sn_cmdb_ws_config_identifier].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	O valor padrão "Padrão" é usado como fallback para qualquer espaço sem seus próprios identificadores de configuração.
Classe de IC	Classe para a qual os atributos adicionais especificados serão solicitados ao criar um novo IC.
Ativo	Opção para ativar ou desativar a solicitação dos atributos adicionais ao criar um novo IC.
Atributos adicionais	Lista de atributos de classe que serão solicitados ao criar um novo IC do **Classe de IC** .
Aplicar à hierarquia	Aplique a solicitação de atributos adicionais a todas as classes descendentes do especificado **Classe de IC** .
Recurso	Predefinido como "Criar IC".

3. Selecione **Enviar**.

Resultado

Ao criar manualmente um novo IC para o especificado **Classe de IC** no respectivo espaço, os usuários devem inserir valores para o especificado **Atributos adicionais** Na página Atributos adicionais.

Limite a lista de classes para novos ICs criados em um espaço

Limite a seleção de classes para um novo IC que está sendo criado manualmente em seu espaço, somente às classes relevantes para esse espaço. Em seguida, ao criar um novo IC no respectivo espaço, os usuários só podem selecionar uma classe autorizada como opção.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Criar um novo IC é uma experiência no Espaço do CMDB que você pode integrar em outro espaço. No Espaço do CMDB, há configurações padrão para alguns dos comportamentos da experiência Criar IC. No entanto, você pode usar identificadores de configuração para personalizar algumas dessas configurações padrão para o Espaço do CMDB ou outros espaços. Por exemplo, você pode personalizar a lista de classes para escolher para o novo IC.

Por padrão, ao criar um novo IC no Espaço do CMDB, a lista de classes a serem escolhidas para o novo IC contém quase todas as classes na hierarquia do CMDB. Para o seu espaço, pode ser importante reduzir essa lista para classes específicas ou ramificações de hierarquia.

As configurações de classes específicas disponíveis para novos ICs são armazenadas na tabela de configuração de classe de IC [sn_cmdb_ws_ci_class_config], que faz parte da estrutura de identificadores de configuração. Portanto, para gerenciar a lista de classes para novos ICs em seu espaço, você deve usar identificadores de configuração. Para gerenciar essa lista, você deve criar um identificador de configuração para cada ramificação de classe ou hierarquia que deseja incluir ou excluir na lista suspensa de classes. Por padrão, a tabela de configuração de classe de IC contém uma única entrada para a classe Item de configuração [cmdb_ci], que é derivada por toda a hierarquia do CMDB. Qualquer classe ou espaço sem identificadores de configuração diretos para inclusão ou exclusão usa a entrada padrão.

Para obter mais informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Sobre identificadores de configuração, consulte Estrutura de identificadores de configuração.
- Sobre a experiência de criar manualmente um novo IC no Espaço do CMDB, consulte Crie um IC manualmente no Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_ws.config_editor

Procedimento
1. Navegue até **Todos** e no filtro de navegação, insira `sn_cmdb_ws_ci_class_config.list` Para acessar a tabela de configuração de classe de IC.
2. Na página de exibição de lista de tabelas, selecione **Novo** e preencha o formulário.

Campo	Descrição
Identificador de configuração	Nome de um identificador de configuração da tabela Identificador de configuração [sn_cmdb_ws_config_identifier]. O valor padrão "Padrão" é usado como fallback para qualquer espaço sem seus próprios identificadores de configuração.
Classe de IC	Classe a ser incluída ou excluída da lista de classes disponíveis para um novo IC.
Ativo	Opção para ativar ou desativar a configuração na experiência de criar um novo IC.
Recurso	Predefinido como "Criar IC".
Aplicar à hierarquia	Aplique a configuração de classe a todas as classes descendentes do especificado **Classe de IC** .
Operação	Incluir ou excluir o. **Classe de IC** Na lista de classes para um novo IC.

3. Selecione **Enviar**.

Resultado
Ao criar manualmente um novo IC no respectivo espaço, o especificado **Classe de IC** está incluído em **Classe** Lista suspensa na página Selecionar classe somente se estiver definida como Disponível.

Crie um IC manualmente no Espaço do CMDB

Crie um novo IC no Espaço do CMDB enquanto aplica processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) e outros requisitos para a classe do IC. As regras de identificação do IRE impõem que o novo IC seja exclusivo e esteja em conformidade com outros requisitos de classe.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A criação de ICs especializados, como um serviço de aplicações, não é compatível com esta experiência de criação de IC. Esses ICs não são detectáveis e você deve criá-los manualmente usando assistentes específicos, como Assistente de serviço de aplicações .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode acessar a experiência Criar IC de uma das seguintes maneiras:

- Selecionando **Criar IC** Link rápido na exibição Página inicial do Espaço do CMDB que permite selecionar uma classe para o novo IC.
- Detalhar uma barra de grupo de classes na guia Resumo do IC no bloco Visão geral do IC. Nesse caso, a classe da qual você está detalhando se torna a classe do novo IC. Esta opção estará disponível somente se você detalhar uma classe que não está excluída para a experiência Criar IC. Para obter informações sobre como excluir classes da experiência Criar IC no Espaço do CMDB, consulte Limite a lista de classes para novos ICs criados em um espaço.

Conforme você avança no procedimento, os campos aparecem dinamicamente de acordo com suas seleções e entradas nas páginas atuais ou anteriores.

Para criar manualmente um novo IC sem aplicar processos de IRE (IU principal), consulte Preenchendo o CMDB. Para obter mais informações sobre atributos obrigatórios, processos de IRE, ICs dependentes e o editor de relacionamento de IC (IU principal), consulte:

- Definir um atributo de IC como obrigatório
- Regras de identificação
- Classificações e dependência de classes do CMDB
- Editor de relacionamento de IC

Antes de Iniciar

Configure todas as personalizações para a experiência Criar IC antes de criar novos ICs:

- Conclua qualquer solicitação de um administrador para atributos adicionais não obrigatórios. Para obter informações sobre como um administrador pode usar identificadores de configuração para incorporar solicitações de atributos no fluxo de criação de um novo IC, consulte Solicitar atributos adicionais para novos ICs.
- Conclua todas as configurações para limitar a lista de classes disponíveis para escolha para um novo IC. Para obter informações sobre como um administrador pode usar identificadores de configuração para criar uma lista personalizada de classes para um novo IC, consulte Limite a lista de classes para novos ICs criados em um espaço.

Se você quiser que ações adicionais sejam realizadas após a criação de um IC, como a criação de um registro que faz referência ao novo IC, implemente o ponto de extensão ManualCreateCIExtPoint:

- Em `GetAppId()` , adicione o sys_id da aplicação que contém o espaço da tabela Aplicação de UX [sys_ux_page_registry].
- Em `PostInsertCI()` defina as ações adicionais que você deseja executar.

Sua implementação de ponto de extensão é executada depois que um novo IC é criado na aplicação especificada em `GetAppId()` . Você pode criar implementações adicionais conforme necessário para aplicações adicionais. Para obter mais informações sobre pontos de extensão, consulte Usando pontos de extensão para estender a funcionalidade da aplicação .

Função necessária: cmdb_manual_ci_ire_access (contida na função sn_cmdb_editor por padrão)

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na exibição inicial do Espaço do CMDB, use uma das seguintes opções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione **Criar IC** link rápido e, em seguida:
  a. Em **Selecione a classe** , selecione a classe para o novo IC em **Classe** lista suspensa. As classes sem uma regra de identificação válida ficam esmaecidas na lista e você não pode selecioná-las.
  b. Selecione **Continuar**.
- No bloco Visão geral do IC, selecione a guia Resumo do IC e:
  a. Selecione a barra de grupo com a classe na qual você deseja criar o novo IC.
  b. Role para baixo até a exibição de lista do grupo de classes e selecione a classe na qual você deseja criar o novo IC.
  c. Na página de exibição de lista de classes, selecione **Criar IC** botão.

  Nota: . Se você selecionou uma classe que foi excluída da experiência Criar IC, o. **Novo** aparece. Selecione **Novo** Para criar manualmente um novo IC sem aplicar processos de IRE (IU principal).

Continue preenchendo o restante das páginas Criar um novo IC conforme descrito nas etapas a seguir.

3. Na exibição inicial do Espaço do CMDB, selecione **Criar IC** Link rápido e preencha todas as páginas Criar um novo IC conforme descrito nas etapas a seguir.
4. **Selecione a classe** :

   Selecione a classe para o novo IC em **Classe** lista suspensa. As classes sem uma regra de identificação válida ficam esmaecidas na lista e você não pode selecioná-las.

   Selecione **Continuar**.
5. **Atributos obrigatórios** :
   Configure atributos que são obrigatórios para a nova classe de IC ou que a regra de identificação para a nova classe de IC requer. Além disso, se o novo IC for um IC dependente, configure o relacionamento de dependência.

   - Na seção IC dependente, selecione um IC do qual o novo IC depende.

     Classe dependente : Selecione a classe do IC dependente.

     IC dependente : Selecione o ícone de pesquisa e, na caixa de diálogo IC dependente, selecione um IC selecionando seu link na coluna Nome.

   - Na seção Entradas de identificador, selecione Atributos de critério e defina seus valores para identificar exclusivamente o IC.

     Atributos de critério : Na lista suspensa, selecione um ou mais conjuntos de atributos de critério. Esta lista suspensa omite atributos de critério que são baseados em `Product instance identifier`atributo.

   - Na seção Campos de atributo de critério, role a página para baixo, se necessário, e insira valores para os campos Atributos de critério para o IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione **Continuar**. Se o novo IC for detectado como uma duplicata de um IC existente, a caixa de diálogo IC já existe será exibida. Selecione **Revise o IC existente** E, em seguida, decida se o IC existente ou o novo para evitar a duplicação e continuar criando o IC.

6. **Atributos adicionais** :

   Insira valores para atributos , como *`Operational status`*, que o administrador está solicitando, além dos atributos necessários das páginas anteriores.

   Selecione **Continuar**.

7. **Definição de relacionamento** :

   Revise todos os relacionamentos existentes e decida se deseja adicionar um relacionamento para o novo IC. Para ICs dependentes, um relacionamento dependente já foi criado em uma etapa anterior.

   a. Selecione **Adicionar**.

   b. Na página Adicionar relacionamentos, selecione um **Tipo de relacionamento** .

      As notações primário/secundário em cada tipo de relacionamento indicam se o novo IC terá a função de secundário ou primário no novo relacionamento.

   c. Na lista Item de configuração, selecione os ICs com os quais o novo IC terá relacionamento. Qualquer que seja a função primária/secundária selecionada para o novo IC, os ICs selecionados terão a outra função.

   d. Selecione **Adicionar**.

   Nota: A criação de relacionamentos com as tabelas Usuário e Grupo é compatível, no entanto, esses relacionamentos não são processados pelo IRE.

   Na página Definição de relacionamento, selecione **Continuar** .

8. **Revisão** :
   Revise todos os detalhes do novo IC. Selecione **Criar** Para aprovar e criar o novo IC, ou **Voltar** para mudar as definições.

9. Na caixa de diálogo Novo IC criado, selecione **Concluído** para sair da operação, **Revise o novo IC** Para abrir a exibição do formulário para o novo IC, ou **Criar outro IC** .

Resultado

No novo IC:

- *`Discovery source`*está definido como **Manual via IRE** .
- **Status operacional** está definido como **Design** Até que o novo IC esteja totalmente configurado e pronto para ser usado. Você pode modificar o status do IC, por exemplo, para **Operacional** se apropriado.

No novo IC, *`Discovery source`*está definido como **Manual via IRE** .

O que Fazer Depois

Você pode exibir o novo IC ou outros ICs usando o formulário de IC no Espaço do CMDB. Para obter mais informações sobre como usar o formulário de IC, consulte Gerenciar detalhes do IC no formulário de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar detalhes do IC no formulário de IC

Use o formulário de IC no Espaço do CMDB ou em outro espaço para exibir, editar e gerenciar um conjunto abrangente de detalhes de um IC, como atributos, listas relacionadas e registros do CMDB 360. Ao atualizar ICs, as regras de IRE são aplicadas para evitar possíveis problemas, como ICs duplicados. O formulário de IC oferece suporte à derivação de configurações de formulário em toda a hierarquia do CMDB.

O recurso de formulário de IC é um local centralizado com um conjunto abrangente de detalhes de IC, organizados em seções. Em qualquer lugar Espaço do CMDB fornece uma função para exibir um registro de IC, como uma lista ou um gráfico, o formulário de IC é usado para o IC selecionado quando você seleciona essa função. Use os formulários fornecidos pelo formulário de IC para examinar e editar atributos de IC, relacionamentos, marcadores, serviços e ofertas, integridade do CMDB e dados do CMDB 360 associados ao IC, listas relacionadas e atividades.

Operações gerais que você pode executar no formulário de IC:

- Selecione Now Assist para CMDB Habilidade de resumo de IC: Requer isso Now Assist para CMDB está configurado. Para obter mais informações, consulte Configure a habilidade de resumo de IC.
- Selecione **Mapa aberto** Para abrir o mapa de IC em Mapa unificado. Esta função não está disponível para um IC não operacional. Para obter informações sobre como usar o. *`Life cycle stage`*Atributo para definir o estado operacional de um IC, consulte Configure ICs para aparecer com base no valor da fase do ciclo de vida.

Em geral, um administrador do CMDB e um editor do CMDB podem exibir e editar registros de IC, e um usuário do CMDB pode exibir detalhes do IC no formulário.

Explorar a exibição de IC

Por padrão, o formulário de IC usa a exibição Explorar IC, que é armazenada na tabela Visualizações de IU [sys_ui_view]. A exibição Explorar IC define a estrutura da exibição, suas seções e atributos e listas relacionadas que aparecem no formulário. O sistema fornece formulários de Explorar IC predefinidos para muitas classes do CMDB. Esses formulários são derivados por classes secundárias, que não têm sua própria definição de formulário, em toda a hierarquia do CMDB.

As várias seções na exibição Explorar IC são descritas neste tópico.

Configuração

Você pode controlar o uso e o conteúdo do formulário de IC da seguinte forma:

- Definir propriedade do sistema *`sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled`*:

  Esta propriedade alterna o uso do formulário de IC ao exibir registros de IC no Espaço do CMDB ou em outro espaço, se aplicável. Esta propriedade está definida como **verdadeiro** Como padrão, habilitar a experiência do formulário de IC. Para obter mais informações sobre esta propriedade, consulte Componentes instalados com o Espaço do CMDB.

- Configurar a exibição Explorar IC:

  Selecione o ícone Mais ações (...) no formulário e selecione uma opção para modificar a exibição Explorar IC:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione **Configurar atributos** Para modificar as seções Resumo e Atributos no formulário, no Construtor de formulário. Por exemplo, para adicionar seções, modificar títulos de seção ou os atributos incluídos nas seções: Requer a função de usuário personalize_form.

  Para obter mais informações sobre o Construtor de formulários e o Construtor de tabelas, consulte Formulários em Construtor de tabelas e. Adicione campos a um layout de formulário em Construtor de tabelas .

- Selecione **Configurar recursos** Para modificar a seção Recursos no formulário. Por exemplo, para adicionar ou remover subseções ou itens em subseções: Requer a função de usuário personalize_list.

Atributos realçados

Vários atributos-chave são pré-configurados para serem realçados em um formulário de IC quando condições específicas são atendidas. Esses destaques são destinados a chamar sua atenção para estados específicos, que são saudáveis ou que indicam um problema e exigem sua atenção. As definições de destaque de atributo são armazenadas nos valores realçados [sys_highlighted_value] ServiceNow AI Platform tabela, na qual você pode pesquisar registros `Table`é prefixado por "cmdb_ci". Por exemplo, o. `operational_ status`o atributo é configurado da seguinte forma:

- Se o valor do atributo for ' **Operacional** ', o atributo aparece com um destaque verde.
- Se o valor do atributo for diferente de ' **Operacional** ', o destaque ficará vermelho.

Para ver os registros de destaque pré-configurados que são usados no formulário de IC e em vários outros recursos do Espaço do CMDB, navegue até **Tudo** > **Experiência de espaço** > **Administração** > **Valores Em Destaque**.

Para obter mais informações sobre como configurar realces de atributo no ServiceNow AI Platform, consulte Campos da lista de realce .

Resumo

Por padrão, o bloco Resumo mostra os atributos de IC mais significativos e aparece na parte superior de todas as outras seções de formulário. Você pode selecionar **Mostrar mais** ou **Mostrar menos** para ajustar o layout da página. O bloco Resumo mostra atributos como `Created`atributos de propriedade de chave, como `Managed by`e outros atributos importantes, como `Discovery source`e. `Operational status`. Os atributos que aparecem nesta seção são mapeados para a primeira seção definida na exibição Explorar IC.

Por padrão, o bloco Atributos importantes mostra atributos de IC como `Operating System`e. `Serial number`. Os atributos que aparecem neste bloco mapeiam para `Important attributes`Seção definida na exibição Explorar IC, se houver.

Requisitos de função para operações nesta seção:

- Editar atributos selecionando o ícone Editar: Permitido para atributos para os quais você tem permissão
- Modificar esta seção na exibição Explorar IC: Personalize_form

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos

Esta seção mostra todas as seções de IU configuradas na exibição Explorar IC da classe, excluindo:

- A primeira seção (que preenche o bloco Resumo).
- A seção Atributos importantes, se houver (que preenche o bloco Atributos importantes).

Selecione **Atributos** para acessar as subseções em. Por padrão, as subseções Descoberta e Atributo Operacional são mapeadas para as seções Descoberta e Operacional na exibição Explorar IC. A subseção Todos mostra todos os atributos de IC. Os atributos obrigatórios são anotados no formulário por um "*" e devem ser definidos com um valor.

Ao atualizar atributos de IC, todas as regras do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) existentes para a classe de IC são aplicadas para ajudar a evitar possíveis problemas com a atualização. Os processos de IRE detectam possíveis problemas, como duplicação de IC e um IC dependente sem relacionamentos primários válidos. Nessas situações, a atualização é pausada e você recebe opções de mitigação para evitar o problema. A aplicação de processos de IRE pode resultar em uma atualização parcial de atributos, pois as regras de reconciliação podem bloquear atualizações de alguns atributos e habilitar atualizações de outros.

Se não houver regras de IRE para a classe, o IC será atualizado diretamente sem usar processos de IRE.

Um IC atualizado no formulário de IC tem seu `discovery_source`atributo definido como **Manual via IRE** a menos que você o defina com um valor diferente.

Mais informações:

- Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE)
- Regras de reconciliação
- Regras de identificação
- Atributos obrigatórios

Requisitos de função para operações nesta seção:

- Atualizando atributos: sn_cmdb_editor
- Modificar esta seção na exibição Explorar IC: Personalize_form

Marcadores

Esta seção mostra a lista de marcadores, armazenados como pares de chave/valor na tabela Valores de chave [cmdb_key_value]. Normalmente, esses marcadores são associados a ICs e recursos para provedores de nuvem, como Amazon Web Services e. Google Cloud Platform e, em geral, são referidos como *marcadores de nuvem* . Marcadores de nuvem são usados em aplicações ITOM, como Governança de marcador, e funcionam como dependências principais na descoberta baseada em marcador em Mapeamento de serviços. Descoberta e. Conectores do Service Graph preencha automaticamente marcadores de nuvem, que podem ser agrupados e gerenciados conforme necessário em uma organização.

A seção Marcadores no formulário de IC não contém detalhes sobre *Marcadores da plataforma* , que são outro tipo de marcadores armazenados em `Tags`coluna que existe na maioria das tabelas da plataforma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para gerenciar marcadores, selecione **Gerenciar** No bloco Marcadores e, em seguida, na caixa de diálogo Gerenciar marcadores, você pode:

- Insira um **Chave** e um **Valor** E selecione o ícone Adicionar novo marcador.
- Selecione o ícone Excluir marcador para um marcador.
- Modifique o. **Chave** ou **Valor** campos para um marcador.
- Selecione **Salvar** para salvar todas as mudanças nos marcadores.

Gerenciar marcadores requer a função de usuário sn_cmdb_editor.

Mais informações:

- Descoberta baseada em marcador no Mapeamento de serviços
- Dados coletados para a Amazon AWS Descoberta na nuvem
- Dados coletados para Microsoft Azure Descoberta na nuvem

Recursos

Esta seção mostra recursos vinculados ao IC e mapeia para as listas relacionadas especificadas na exibição Explorar IC. Por padrão, os recursos incluem tabelas como Sistemas de arquivos [cmdb_ci_file_system], Software instalado [cmdb_ci_spkg] e Adaptadores de rede [cmdb_ci_network_adapter].

Nesta seção, você pode:

- Selecione **Gerenciar** para adicionar ou remover registros de uma lista de recursos, o que é aplicável a listas relacionadas que têm relacionamentos muitos para muitos. Se você estiver autorizado a atualizar no escopo do Espaço do CMDB, você será direcionado para um seletor de lista para o recurso no qual poderá adicionar ou remover vários itens. Se você não estiver autorizado, navegue até IU principal experiência.
- Selecione um ou mais itens relacionados e selecione **Excluir** botão, que ficará visível somente se você tiver acesso de exclusão a qualquer uma das tabelas de lista relacionada.
- Selecione **Novo** para adicionar um item de lista relacionado. . **Novo** o botão está disponível para todas as tabelas de recursos às quais você tem acesso.

  Anotações importantes sobre como criar um novo item de lista relacionado:

  - Se a tabela de lista relacionada estiver na hierarquia cmdb_ci, tiver uma regra de identificação de IRE e não for uma tabela excluída, você será direcionado para a experiência Criar IC no Espaço do CMDB ou outro espaço, se aplicável. Na experiência Criar IC, alguns atributos de IC são preenchidos previamente com os valores apropriados para a classe. Por exemplo, na seção Atributos obrigatórios para ICs dependentes, o. **IC dependente** O atributo é preenchido previamente com o primário do IC atual. Relacionamentos e recursos também são preenchidos previamente de acordo com as definições de classe de IC.

    Para obter informações sobre a experiência Criar IC, consulte Crie um IC manualmente no Espaço do CMDB.

  - Se a tabela de lista relacionada não tiver uma regra de identificação de IRE, você será direcionado para uma página de exibição de lista básica em vez do formulário de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O sistema cria automaticamente a referência correspondente de volta à classe atual. Por exemplo, para um IC dependente, o sistema cria o sistema de arquivos e o relacionamento necessário para conectar o sistema de arquivos ao IC do computador.
- Para alguns recursos, como IPs de IC, **Novo** não está disponível e **IC dependente** não foi preenchido previamente. Este comportamento se aplica a ICs com relacionamentos com script.
- Depois de criar um novo item de lista relacionado, selecione o ícone Atualizar lista para mostrar o novo registro na lista na seção Recurso.

- Configure a seção Recursos na exibição Explorar IC selecionando o ícone Mais ações e selecionando **Configurar recursos** . Use a caixa de listagem de listas relacionadas para adicionar ou remover recursos e selecione **Salvar** : Requer a função personalize_list.

Requisitos de função para operações nesta seção:

- Configurar recursos na exibição Explorar IC: Personalize_list
- Criar, atualizar ou excluir registros em tabelas relacionadas incluídas como recursos para um registro de IC: Requer acesso de criação, atualização e exclusão à tabela de recursos.

Atividade

Esta seção mostra itens relacionados, como incidentes em aberto e o fluxo de atividades do IC nas seguintes guias:

Itens relacionados

Gráficos de pizza que, por padrão, incluem incidentes em aberto (tabela Incidentes), mudanças em aberto (tabela de solicitação de mudança) e problemas em aberto (tabela de problemas), detalhados por prioridade ou estado.

Nesta guia, você pode:

- Selecione um gráfico para detalhar os registros associados a diferentes seções de gráfico. Dependendo da configuração, os registros são abertos no Espaço do CMDB ou em outro espaço.
- Configure a lista de tabelas para as quais os gráficos aparecem, que é armazenada na tabela Explorar Configurações de item relacionado do IC [sn_cmdb_ws_explore_ci_related_item_config]. Você pode adicionar registros a essa tabela ou modificar configurações de comportamento, como onde um registro é aberto quando selecionado: Requer a função sn_cmdb_ws.config_editor.
- Configure suas preferências para quais dos gráficos disponíveis serão exibidos ao fazer login. Selecione o ícone Configurações de item relacionado na guia Itens relacionados e, na caixa de diálogo Configurações de item relacionado, selecione os gráficos que você preferir ocultar.

Histórico de IC

Histórico das atividades relacionadas ao IC, como mudanças de valor nos atributos de IC, listadas em ordem cronológica.

Mais informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Gestão de problemas
- Gestão de incidentes
- Gestão de mudanças

Requisitos de função para operações nesta seção:

- Acessar a tabela Explorar configurações de item relacionado do IC [sn_cmdb_ws_explore_ci_related_item_config] para configurar a lista de gráficos que aparecem na guia Itens relacionados: sn_cmdb_ws.config_editor
- Para configurar suas preferências para as quais os gráficos de item relacionado aparecem, selecione o ícone Configurações de item relacionado na guia Itens relacionados: Qualquer usuário conectado

Relacionamentos

Esta seção mostra os relacionamentos de IC, que incluem:

- Total de relacionamentos: Número total de relacionamentos para este IC
- Relacionamentos duplicados: Número total de relacionamentos duplicados para este IC
- Relacionamentos obsoletos: Número total de relacionamentos obsoletos para este IC

Nesta seção, você pode:

- Alterne entre os seguintes tipos de exibição:
  - Exibição em árvore: Mostra os relacionamentos descendentes e ascendentes em um formato de árvore. Você pode expandir e recolher qualquer nível para o qual você deseja ver mais ou menos detalhes.
  - Exibição plana: Mostra os relacionamentos de IC em uma exibição plana. Você pode ajustar o número de níveis de relacionamentos a serem mostrados ou filtrar para mostrar somente ICs específicos.

- Selecione **Editar relacionamentos** Para abrir o Mapa unificado para o IC no modo de edição e com as seguintes configurações de mapa:
  - Nó inicial definido como o IC atual.
  - Níveis de relacionamento definidos como nível 1.
  - Camadas definidas para mostrar negócios, instâncias de serviço, aplicações e infraestrutura.
  - O layout está definido como vertical.

  Esta função não está disponível para um IC não operacional. Para obter informações sobre como usar o. `Life cycle stage`Atributo para definir o estado operacional de um IC, consulte Configure ICs para aparecer com base no valor da fase do ciclo de vida.

  Se a classe de IC for uma Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto] ou uma classe derivada, você deverá usar o Mapeamento de serviços (se instalado) para editar um mapa para uma Instância de serviço ou editar relacionamentos de dependência No mapa unificado.

- Selecione **Atualizar** Depois de salvar as mudanças no Mapa unificado, para refletir suas atualizações na seção Relacionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mais informações sobre relacionamentos e sobre como editar relacionamentos no Mapa unificado:

- Relacionamentos de IC no CMDB
- Edite relacionamentos no Mapa unificado
- Editor de relacionamento de IC
- Mapeamento de serviços
- Mapa unificado

Requisitos de função para operações nesta seção: **Editar relacionamentos** requer sn_cmdb_editor

Serviços e ofertas

Esta seção mostra cartões com contagens dos seguintes serviços e ofertas associados ao IC:

- Instância de serviço: Qualquer IC relacionado à tabela Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto] em que *`Service Classification`*. **Serviço de aplicações** .
- Oferta de serviço de negócio: Qualquer instância de serviço (*`Service Classification`*. **Serviço de aplicações**) Ao qual este IC está relacionado e que tem um relacionamento com Service_Offering, em que *`Service Classification`*. **Serviço de negócios** .
- Oferta de Gestão de tecnologia: Qualquer instância de serviço (*`Service Classification`*. **Serviço de aplicações**) Ao qual este IC está relacionado e que tem um relacionamento com Service_Offering, em que *`Service Classification`*. **Serviço técnico** Ou O IC está relacionado a um Grupo de IC dinâmico, que faz parte de uma oferta de serviço técnico.
- Serviço de gestão de tecnologia: Primário de uma oferta de gestão de tecnologia.

Selecione um bloco para detalhar os registros específicos associados ao bloco.

Mais informações:

- Termos do CSDM
- Domínio de Entrega de serviço no modelo CSDM
- Acessar recursos do CSDM
- Fase de implementação do CSDM - Walk
- Serviços de aplicativos

Saúde

Esta seção mostra agregações dos resultados de testes de Integridade do CMDB mais recentes para KPIs de completude, exatidão, conformidade e relacionamento e o estado agregado de certificação. Códigos de cores são usados para indicar pontuações de aprovação/reprovação.

Esta seção mostra detalhes significativos somente se a Integridade do CMDB estiver configurada e os trabalhos do painel associados estiverem em execução.

Mais informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Integridade do CMDB
- KPIs e métricas de Integridade do CMDB
- Certificação de ICs
- Configurar Integridade do CMDB

CMDB 360

Esta seção mostra dados de fontes de descoberta do repositório de dados do CMDB 360 para o IC. Ele mostra os atributos de IC e para cada atributo, seu valor atual do CMDB e todos os valores relatados por origens de descoberta para esse atributo.

Esta seção aparecerá somente se o CMDB 360 estiver habilitado e configurado.

Mais informações:

- CMDB 360 / CMDB de várias origens
- Experiência CMDB 360 no Espaço do CMDB
- Como configurar o painel do CMDB 360

Retomar um trabalho programado desabilitado Recursos em nuvem versus fora da nuvem

Como reativar um trabalho agendado para reiniciar a coleta de dados para o gráfico de recursos em nuvem versus fora da nuvem no Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_query_builder (contido nas funções de usuário sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor e sn_cmdb_admin)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. Recursos em nuvem versus fora da nuvem gráfico em Espaço do CMDB A exibição inicial usa vários trabalhos agendados que coletam e calculam os dados dos gráficos. Cada barra no gráfico de classes de CI representa um par de uma classe de CI e um tipo de armazenamento (em nuvem ou fora da nuvem), como Aplicações/Em nuvem. Cada barra está associada ao seu próprio trabalho agendado. Quando um trabalho agendado excede seus limites de tempo e quantidade de dados coletados, ele é interrompido automaticamente. Um trabalho que não pode ser concluído por 3 (padrão) dias consecutivos é desabilitado automaticamente para execuções futuras.

Use o seguinte procedimento para retomar mais tarde esse trabalho agendado desabilitado.

Procedimento

1. Clique em **"Tudo"**.
2. No Navegador de filtros, insira `sysauto_query_builder.list` e abra a tabela E-mail agendado dos construtores de consulta.
3. Na exibição de lista de **E-mail agendado dos construtores de consulta**, defina **Ativo** como **verdadeiro** para retomar o trabalho agendado.

Editar uma tabela relacionada das informações de desempenho do CMDB

Como editar uma tabela relacionada na tabela Entradas relacionadas [cmdb_related_entry] diretamente da ferramenta de informações de desempenho do CMDB na exibição de Informações do Espaço do CMDB. Atualize a tabela relacionada para fazer referência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

corretamente a outro IC no campo Referenciado quando uma referência estiver ausente na tabela relacionada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin (administrador do CMDB) e qualquer função necessária para acessar uma tabela relacionada.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma referência está ausente do registro quando o campo **Referenciado** para esse registro estiver vazio. As informações de desempenho do CMDB permitem que editar facilmente as tabelas relacionadas que não têm uma referência depois de detalhar ativamente uma fatia do gráfico de referência ausente de registros Relacionados.

É possível ver a lista completa de tabelas Relacionadas e campos referenciados assiciados na tabela Entradas relacionadas [cmdb_related_entry].

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**e, em seguida, em Espaço do CMDB barra de menus, selecione **Informações** .
2. Na seção de informações de desempenho do CMDB, selecione **Ver informações de desempenho**.
3. Acesse o bloco Registros relacionados da guia **Cargas e ICs** e selecione uma fatia do gráfico no cartão Registros relacionados sem referência por tabela.
4. Marque uma caixa de seleção ao lado de um registro e selecione **Editar**.
5. Especifique as referências de IC do CMDB aplicáveis e selecione **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Visão geral do CMDB

Exibição de informações no Espaço do CMDB

Editar uma fonte de dados das informações de desempenho do CMDB

Edite uma fonte de dados para o Conectores do Service Graph para definir quais dados um conjunto para importação deve ingerir. Considere configurar um processo em lote para tornar a ingestão mais eficiente e melhorar o desempenho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin (Administrador do CMDB) e import_admin.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **Informações**.
3. Na seção de informações de desempenho do CMDB, selecione **Ver informações de desempenho**.
4. Selecione o cartão Fontes com processamento em lote desativado na guia Conectores do Service Graph.
5. Na exibição de lista de fontes de dados, marque a caixa de seleção ao lado do registro.
6. Selecione **Editar**.
7. Configurar a fonte de dados.
   Para obter mais informações sobre fontes de dados, veja:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie uma fonte de dados
- Campos de fonte de dados

8. Selecione **Atualizar**.

Editar uma importação de dados agendada das informações de desempenho do CMDB

Editar uma importação de dados agendada diretamente das informações de desempenho do CMDB para seu Conectores do Service Graph. Considere habilitar a **Importação simultânea** com uma partição de tamanho personalizado para dividir os dados de entrada em vários conjuntos para importação e transformar os conjuntos para importação simultaneamente para reduzir o tempo de processamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin (administrador do CMDB) e uma destas funções:

- import_scheduler
- import_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **Informações**.
3. Na seção de informações de desempenho do CMDB, selecione **Ver informações de desempenho**.
4. Na guia Conectores do Service Graph, clique no cartão Fontes com importação simultânea desativada ou no cartão Fontes com método de partição de tamanho não personalizado.
5. Na exibição de lista conjuntos de Importação agendada, marque uma caixa de seleção ao lado de um registro.
6. Selecione **Editar**.
7. Configure a importação de dados agendada.
   Pode ser necessário mudar o escopo da aplicação para criar ou editar uma importação agendada de dados do Espaço do CMDB.

   Para obter mais informações sobre a atualização da importação de dados agendada, veja Programe uma importação de dados .
8. Selecione **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Exibição de informações no Espaço do CMDB

Referências do Espaço do CMDB

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre componentes, como propriedades, instalados com o Espaço do CMDB e critérios específicos de classe para o gráfico de recursos em nuvem versus fora da nuvem.

Gráfico Critérios de classe no gráfico Recursos em nuvem versus fora da nuvem

O gráfico Recursos em nuvem versus fora da nuvem oferece contagens para diversas classes principais. O gráfico usa classes diferentes e critérios de relação para cada classe a fim de determinar quais recursos contam como nuvem e quais contam como não nuvem.

O gráfico Recursos em nuvem versus fora da nuvem é mostrado no bloco de visão geral de IC no app da Store do Espaço do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]:

- Nuvem:

  Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> Classe do datacenter (um dos datacenters de nuvem configurados) -> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account]

- Não nuvem:

  Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> Classe do datacenter (um dos datacenters de não nuvem configurados)

- Total: igual à contagem de registros na tabela Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] (a menos que haja registros da Instância de máquina virtual sem relações)

Servidor [cmdb_ci_server]:

- Nuvem:

  Servidor [cmdb_ci_server] -> (Virtualized by::Virtualizes) -> Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> Datacenter (um dos datacenters de nuvem configurados) -> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account]

- Não nuvem:

  Servidor [cmdb_ci_server] -> Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> Classe do datacenter (um dos datacenters de não nuvem configurados)

  OU

  O servidor [cmdb_ci_server] não tem relações com Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

- Total: igual à contagem de registros na tabela Servidor [cmdb_ci_server] (a menos que haja registros de servidor sem relações)

Aplicação [cmdb_ci_appl]:

- Nuvem:

  Aplicação [cmdb_ci_appl] -> (Runs on::Runs) -> Servidor [cmdb_ci_server]-> (Virtualized by::Virtualizes) -> Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> Datacenter (um dos datacenters de nuvem configurados) -> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account]

  OU

  Aplicação [cmdb_ci_appl] -> (Hosted on::Hosts) -> Classe do datacenter (um dos datacenters de nuvem configurados)-> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account]

- Não nuvem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação [cmdb_ci_appl] -> Servidor [cmdb_ci_server] -> Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> Classe do datacenter (um dos datacenters de não nuvem configurados) OU Aplicação [cmdb_ci_appl] -> Servidor [cmdb_ci_server] -> sem relação com Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] • Total: igual à soma de Nuvem + Não nuvem (não a contagem de registros na tabela Aplicação [cmdb_ci_appl])
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]: • Nuvem: Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] -> (hospedado em::hosts) -> Datacenter (datacenter lógico em nuvem) -> (hospedado em::hosts) -> Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account] • Não nuvem: Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] -> Datacenter (datacenter lógico fora da nuvem) OU Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] -> nenhum relacionamento com -> Datacenter • Total: igual à contagem de registros na tabela Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] (a menos que haja registros do Cluster do Kubernetes sem relações)
Instância do banco de dados [cmdb_ci_db_instance]: • Nuvem: Instância do banco de dados [cmdb_ci_db_instance] -> (Runs on::Runs) -> Servidor -> (Virtualized by::Virtualizes) -> Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> (Hosted on::Hosts) -> Datacenter lógico (um dos datacenters de nuvem configurados)-> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account] OU Instância do banco de dados [cmdb_ci_db_instance] -> Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter] (um dos datacenters de nuvem configurados)-> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account] • Não nuvem: Instância do banco de dados [cmdb_ci_db_instance] -> Servidor [cmdb_ci_server] -> Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] -> datacenter (datacenter lógico de não nuvem) OU

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instância do banco de dados [cmdb_ci_db_instance] -> Servidor [cmdb_ci_server] sem relação -> Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] • Total: soma de nuvem + não nuvem (pode ser menor que o número total de registros, subtraindo-se os registros criados incorretamente)
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]: • Nuvem: cmdb_ci_storage_volume -> (Hosted on::Hosts) -> Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter] (um dos datacenters de nuvem configurados)-> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account] • Não nuvem: cmdb_ci_storage_volume -> Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter] (um dos datacenters de não nuvem configurados) OU cmdb_ci_storage_volume -> sem relação com Datacenter
Armazenamento de objetos de nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]: • Nuvem: Armazenamento de objetos de nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage] -> (Hosted on::Hosts) -> Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter] -> (Hosted on::Hosts) -> Conta de serviço de nuvem [cmdb_ci_cloud_service-account] (exige Modelos de classe de IC do CMDB) • Não nuvem: N/D (Esta tabela jamais pode ter registros de não nuvem)
Contas de serviço [cmdb_ci_cloud_service_account]: • Nuvem: O atributo datacenter_type foi preenchido com a classe de datacenter correta • Não nuvem: N/D (Esta tabela jamais pode ter registros de não nuvem)

Componentes instalados com o Espaço do CMDB

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Espaço do CMDB (sn_cmdb_ws), incluindo propriedades, tabelas, funções do usuário e trabalhos agendados.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Além disso, o plug-in Espaço do CMDB adiciona o tipo de grupo do CMDB “Espaço do CMDB”. Para componentes associados ao CMDB Data Manager, consulte Componentes relacionados ao CMDB Data Manager.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades instaladas

As seguintes propriedades são instaladas pelo plug-in Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb) que está incluído nos sistemas de base.

Propriedade	Descrição
sn_cmdb_ws.ci_overview.managed_by_me.enabled	Mostra/oculta a seção Meus ICs da Visão geral do IC na página principal do Espaço do CMDB, para usuários com a função sn_cmdb_editor. • Digite: verdadeiro | falso • Padrão: verdadeiro • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] .
sn_cmdb_ws.total_cis.enabled	Mostra/oculta a seção Total de ICs na página principal do Espaço do CMDB. • Digite: verdadeiro | falso • Padrão: verdadeiro • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] .
sn_cmdb_ws.ms.discovery_source_not_reporting_max_days	Número de dias após os quais, se uma ou mais origens de descoberta pararem de emitir relatórios de ICs, esse IC será incluído no gráfico de ICs não relatados por origens de descoberta na exibição do CMDB 360. • Tipo: inteiro • Padrão: 7 • Local: Navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **CMDB 360** . Selecione Configurações e configure o **Número de dias desde que os ICs foram descobertos pela última vez por uma origem de descoberta** na seção Problemas potenciais. • Saiba mais: Como configurar o painel do CMDB 360.
sn_cmdb_ws.ms.report_max_limit	Número máximo de registros que aparecem como exibições de lista ao detalhar os seguintes gráficos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• ICs não relatados por origens de descoberta • Dados não correspondem • ICs por número de origens de descoberta • ICs com uma única origem Detalhes: • Tipo: inteiro • Padrão: 100.000 • Local: Navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **CMDB 360** . Selecione Configurações e configure o **Número máximo de registros a serem processados** na seção Global. • Saiba mais: Como configurar o painel do CMDB 360.
sn_cmdb_ws.unifiedmap.map_search_filter.default_levels	Número padrão inicial de níveis do nó inicial, para cima e para baixo na hierarquia do CMDB, a serem exibidos em um mapa. Para cima, a hierarquia vai de todos os primários para os primários até o nível especificado. A hierarquia descendente vai de todos os secundários para os secundários deles subindo até o nível especificado. • Tipo: inteiro • Padrão: 3 • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] . A edição afeta todos os usuários e requer a função de usuário sn_cmdb_admin.
sn_cmdb_ws.unifiedmap.map_search_filter.max_levels	Número máximo de níveis do nó inicial, para cima e para baixo na hierarquia do CMDB, a serem exibidos em um mapa. Para cima, a hierarquia vai de todos os primários para os primários até o nível especificado. A hierarquia descendente vai de todos os secundários para os secundários deles subindo até o nível especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Tipo: inteiro • Padrão: 25 • Local: Tabela [sys_properties] propriedades do sistema A edição afeta todos os usuários e requer a função de usuário sn_cmdb_admin.
sn_cmdb_ws.list.record_count_limit	O número máximo de resultados que o sistema calcula usando a pesquisa condicional para pesquisar ICs na exibição "Página inicial" do Espaço do CMDB. Essa contagem é mostrada, por exemplo, na parte superior da lista de resultados da pesquisa. • Tipo: inteiro • Padrão: 100.000 • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] . • Mais informações: Aplicação da Store do Espaço do CMDB Por exemplo, se um limite de 100.000 for alcançado, a contagem mostrará "100.000 +" para indicar que a contagem parou em 100.000 e que há resultados adicionais não contados. Aumentar o valor dessa propriedade resulta diretamente em maior impacto no desempenho. No entanto, se for necessária uma contagem precisa, defina esse limite como um número que não seja atingido pela contagem antecipada.
sn_cmdb_ws_explore_ci.record.enabled	Habilita o uso do recurso de formulário de IC ao selecionar ICs para exibição no Espaço do CMDB ou em outro espaço. Quando falso, o sistema mostra registros de IC em uma exibição de lista básica em vez do formulário de IC. Talvez você precise desabilitar temporariamente a experiência do formulário de IC se ainda não estiver pronta para ser usada. Por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	exemplo, pode ser necessário migrar as configurações personalizadas anteriores para o formulário de IC para preparar para uso. • Tipo: verdadeiro | falso • Padrão: verdadeiro • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] . • Mais informações: Gerenciar detalhes do IC no formulário de IC

Funções instaladas

As seguintes funções são instaladas pelo plug-in Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb) que está incluído nos sistemas de base. Estas funções são necessárias para acesso e interação com o Espaço do CMDB e já são incluídas por padrão.

Nota: Em uma instância que foi atualizada para Zurich Para configurar corretamente algumas das funções de usuário conforme descrito abaixo, como Administrador do CMDB e Editor do CMDB, você deve executar o '`Remove CMDB Roles from ITIL roles and Add CUD access to sn_cmdb_admin/sn_cmdb_editor roles`' trabalho agendado. Para obter mais informações sobre este trabalho agendado e seu uso, consulte Zurich Notas de versão Configuration Management Database (CMDB) .

Título da função [name]	Descrição	Contenção de função
Administrador do CMDB [sn_cmdb_admin]	Fornece o mais alto nível de acesso a ferramentas e IUs no Espaço do CMDB, incluindo acesso total à tabela Item de configuração [cmdb_ci]. Um administrador do CMDB, por exemplo, pode definir políticas no Gerenciador de classes de IC e nos requisitos de serviço de aplicativos. O administrador do CMDB também pode modificar registros de configuração padrão no identificador padrão ou no próprio identificador padrão.	Contém: • data_manager_admin • canvas_admin • sn_cmdb_editor • cmdb_ms_admin • cmdb_dedup_admin
Editor do CMDB [sn_cmdb_editor]	Fornece acesso a ferramentas e IUs no Espaço do CMDB, incluindo acesso total à tabela Item de configuração [cmdb_ci]. Um editor do CMDB tem privilégios de gravação em	Contém: • sn_cmdb_user • cmdb_ms_editor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [name]	Descrição	Contenção de função
	tarefas no CMDB Data Manager e nos ICs, mas não pode mudar políticas, como no Gerenciador de dados do CMDB ou no Gerenciador de classes de IC.	
Usuário do CMDB [sn_cmdb_user]	Fornece acesso somente leitura aos dados do CMDB e às IUs básicas, como painéis e relatórios do CMDB, dentro do Espaço do CMDB.	Contido por: • itil (indiretamente) Contém funções: • canvas_user • data_manager_user • cmdb_ms_user
Administrador do CMDB de várias origens [cmdb_ms_admin]	Fornece acesso total a dados, configurações de painel e consultas relacionadas ao CMDB de várias origens e ao CMDB 360.	Contém: cmdb_ms_editor
Editor do CMDB de várias origens [cmdb_ms_editor]	Fornece acesso a registros do CMDB 360 e permite que os usuários criem e editem consultas do CMDB 360.	Contém: cmdb_ms_user
Usuário do CMDB de várias origens [cmdb_ms_user]	Fornece acesso somente leitura a dados de várias origens, consultas do CMDB 360 e IUs relacionadas, como painéis e relatórios do CMDB 360 e o Construtor de relatórios de várias origens.	Contém: cmdb_read
Administrador de configuração do espaço [sn_cmdb_ws.config_admin]	Fornece a um administrador acesso total à tabela Identificadores de configuração [sn_cmdb_ws_config_identifier] e suas tabelas de configuração descendentes. Pode modificar a configuração não padrão ou registros de identificador de configuração. Como as tabelas de configuração contêm propriedades que pertencem a diferentes aplicações, os administradores de configuração do espaço só devem modificar registros relacionados à aplicação.	Contém: sn_cmdb_ws.config_editor
Editor de configuração do espaço [sn_cmdb_ws.config_editor]	Fornece acesso de edição a tabelas de configuração secundárias, como a tabela Propriedades de	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [name]	Descrição	Contenção de função
	configuração do espaço [sn_cmdb_ws_config_property]. Pode modificar registros de configuração não padrão. Como as tabelas de configuração contêm propriedades que pertencem a diferentes aplicações, os editores de configuração do espaço só devem modificar registros relacionados à aplicação.	
[cmdb_manual_ci_ire_access]	Fornece acesso à experiência de criação manual de IC no Espaço do CMDB e em outros espaços.	

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Coleção do Espaço do CMDB	Atualiza as informações em todos os gráficos de Atividade de 7 dias, como o gráfico de Atividade de IC nos últimos 7 dias.
Preenchimento de análise do painel de várias origens	É executado diariamente para calcular as estatísticas agregadas dos dados do CMDB 360 e preenche a página principal do painel do CMDB 360.
Coleção de painéis de várias origens	Coleta dados do CMDB 360 e invoca o trabalho agendado *`Multisource Dashboard Analytics Population`*.
Gerador de dados do painel de várias origens (Dados de demonstração)	Trabalho de demonstração que preenche tabelas do CMDB 360 com dados simulados para mostrar a página principal do painel do CMDB 360. Executado sob demanda
informação – agregado em nuvem fora da nuvem	É executado a cada 30 minutos para coletar dados para o gráfico de recursos em nuvem e fora da nuvem.
Informação - Aplicativos em nuvem	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_appl.
Informação - Aplicativos fora da nuvem	Coleta dados fora da nuvem para a tabela cmdb_ci_appl.
Informação - Armazenamento	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_cloud_object_storage.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho agendado	Descrição
de objetos em nuvem	
Informação - Conta de serviços em nuvem	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_cloud_service_account table.
Informação - Instâncias de banco de dados em nuvem	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_db_instance.
Informação - Instâncias de banco de dados fora da nuvem	Coleta dados fora da nuvem para a tabela cmdb_ci_db_instance.
Informação - Cluster de Kubernetes em nuvem	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_kubernetes_cluster.
Informação - Cluster de Kubernetes fora da nuvem	Coleta dados fora da nuvem para a tabela cmdb_ci_kubernetes_cluster.
Informação - Servidores em nuvem	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_server.
Informação - Servidores fora da nuvem	Coleta dados fora da nuvem para a tabela cmdb_ci_server.
Informação - Volume de armazenamento em nuvem	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_storage_volume.
Informação - Volume de armazenamento fora da nuvem	Coleta dados fora da nuvem para a tabela cmdb_ci_storage_volume.
Informação - Instâncias de VM em nuvem	Coleta dados de nuvem para a tabela cmdb_ci_vm_instance.
Informação - Instâncias de VM fora da nuvem	Coleta dados fora da nuvem para a tabela cmdb_ci_vm_instance.
Espaço do CMDB – Preencher	É executado diariamente para coletar os dados mais recentes da instância para cartões como o gráfico de Resumo de IC na página principal do Espaço do CMDB e os seguintes cartões na exibição de Informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho agendado	Descrição
agregados diariamente	• ICs processados pelo IRE • ICs usados nas políticas do Data Manager • ICs usados na certificação de dados • Consultar consultas do construtor • Pesquisa inteligente Preenche a tabela de Dados agregados de base [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data] com os dados coletados. Depois que a coleta é concluída, invoca o trabalho agendado *`CMDB Workspace Aggregates Daily Collection`*.
Espaço do CMDB – Preencher agregados mensalmente	É executado mensalmente na exibição "Informações" para coletar dados da instância em cartões como estes: • ICs processados pelo IRE com base na origem • ICs processados pelo IRE Depois que a coleta é concluída, invoca o trabalho agendado *`CMDB Workspace Aggregates Monthly Collection`*.
Coleta diária de agregados do Espaço do CMDB	Um trabalho do Performance Analytics que armazena os dados mais recentes gerados pelo trabalho agendado *`CMDB Workspace – Populate aggregates Daily`*. Os dados armazenados são mostrados nos respectivos cartões na exibição de Informações.
Coleta mensal de agregados do Espaço do CMDB	Um trabalho do Performance Analytics que armazena os dados mais recentes gerados pelo trabalho agendado *`CMDB Workspace – Populate aggregates Monthly`*. Os dados armazenados são mostrados nos respectivos cartões na exibição de Informações.
[Demonstração] — Coleta do Espaço do CMDB	Oferece suporte a dados de demonstração para gráficos do Espaço do CMDB em várias exibições, como a exibição Inicial. Instalado somente se **Carregar dados de demonstração** tiver sido selecionado quando o aplicativo da loja do Espaço do CMDB foi instalado ou recebeu upgrade.
[Demonstração] — Dados de demonstração do Espaço do CMDB	Ativa dados de demonstração para gráficos do Espaço do CMDB em exibições como a exibição de Informações e a exibição do CMDB 360 (se o CMDB 360 estiver habilitado). Preenche a tabela de Dados agregados de base [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data] com números aleatórios que ilustram linhas de tendência em gráficos nas exibições Inicial e de Informações. Em seguida, executa trabalhos agendados de coleta de dados de demonstração. Instalado somente se **Carregar dados de demonstração** tiver sido selecionado quando o aplicativo da loja do Espaço do CMDB foi instalado ou recebeu upgrade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho agendado	Descrição
[Demonstração] Coleta diária de agregados do Espaço do CMDB	Um trabalho do Performance Analytics que oferece suporte a dados de demonstração para gráficos do Espaço do CMDB em várias exibições, como a exibição de Informações, e que será instalado somente se **Carregar dados de demonstração** tiver sido selecionado quando o app da loja do Espaço do CMDB foi instalado ou recebeu upgrade. Armazena os dados de demonstração gerados pelo trabalho agendado *`CMDB Workspace – Populate aggregates Daily`*. Os dados de demonstração são então mostrados nos respectivos cartões na exibição de Informações.
[Demonstração] Coleta mensal de agregados do Espaço do CMDB	Um trabalho do Performance Analytics que oferece suporte a dados de demonstração para gráficos do Espaço do CMDB em várias exibições, como a exibição de Informações, e que será instalado somente se **Carregar dados de demonstração** tiver sido selecionado quando o app da loja do Espaço do CMDB foi instalado ou recebeu upgrade. Armazena os dados de demonstração gerados pelo trabalho agendado *`CMDB Workspace – Populate aggregates Monthly`*. Os dados de demonstração são então mostrados nos respectivos cartões na exibição de Informações.
Coleção do espaço do CMDB sob demanda com retrocesso	Coleta dados históricos (últimos 30 dias) para alguns indicadores, como exceções de integração. É executado automaticamente durante a instalação ou upgrade e não é configurado com nenhuma programação recorrente.
PopulateDuplicar grupo de tarefas diariamente	É executado diariamente para preencher as seguintes tabelas: • Mapeamento de tarefas de grupo [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group_m2m] • Corrigir grupos de tarefas duplicados [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group] Lê os registros de dados da tarefa de desduplicação e calcula a análise da causa raiz da duplicação. Usado como suporte de Now Assist para CMDB.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Metadados de grupo do CMDB [sn_cmdb_ws_group_metadata]	Dados do grupo do CMDB com contagem de ICs em cada grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Metadados de consultas de grupo do CMDB [sn_cmdb_ws_group_query_metadata]	Consultas codificadas com contagem de ICs em cada subgrupo de consulta codificada.
Pesquisa de amostra de NLQ [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search]	Pesquisas de amostra que aparecem ao selecionar a caixa de pesquisa de um widget de Pesquisa inteligente para CMDB.
Tabela da pesquisa de amostra de NLQ [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search_table]	Faz referência às tabelas associadas reais com pesquisas de amostra que aparecem ao selecionar a caixa de pesquisa de um widget de Pesquisa inteligente para CMDB.
Tabela excluída de NLQ [sn_cmdb_ws_nlq_excluded_table]	Tabelas com nomes ambíguos que devem ser excluídas da Pesquisa inteligente. Essas tabelas não serão exibidas em sugestões, e outras tabelas com nomes semelhantes recebem prioridade mais alta nos resultados da pesquisa.
Configuração de ações importantes [sn_cmdb_ws_imp_action_card_config]	Configuração de aparência e comportamento dos cartões de ação importante exibidos na página principal do Espaço do CMDB. A edição nesta tabela só pode ser acessada por usuários com a função sn_cmdb_admin. Usuários autorizados podem modificar atributos de uma ação importante, como Condições do filtro e Ativo, mas não podem modificar os atributos Tipo, Persona e Tabela.
Links Rápidos [sn_cmdb_ws_quick_links]	Links rápidos que aparecem na página principal do Espaço do CMDB.
ICs por número de origens [sn_cmdb_ws_ms_cis_by_number_of_sources]	ICs agrupados pelo número de origens de descoberta pelas quais foram descobertos. Os registros aparecem como uma exibição de lista ao clicar no gráfico de barras de ICs por número de origens de descoberta na exibição do CMDB 360.
ICs com uma única origem [sn_cmdb_ws_ms_cis_with_single_source]	ICs relatados por apenas uma origem de descoberta. Os registros aparecem como uma exibição de lista ao selecionar o gráfico de ICs com apenas uma origem de descoberta na exibição do CMDB 360.
Metadados de classe de várias origens do Espaço do CMDB [sn_cmdb_ws_ms_class_metadata]	Definições de configuração de classe, como seleções de classe e pesos, que os administradores do CMDB podem modificar na exibição do CMDB 360. Usado por consultas de preenchimento de análise do CMDB 360 para armazenar um conjunto de amostra de dados de cobertura para os ICs por número de origens e cartões de detalhamento de ICs com uma única origem.
Registros de incompatibilidade de dados de várias origens [sn_cmdb_ws_ms_data_mismatch]	Registros de incompatibilidade de dados encontrados de discrepâncias de atributo de várias fontes de dados. Os registros aparecem como uma exibição de lista ao selecionar o gráfico de Incompatibilidade de dados na exibição do CMDB 360.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Configurações de incompatibilidade de dados de várias origens do Espaço do CMDB [sn_cmdb_ws_ms_data_mismatch_config]	Configurações de incompatibilidade de dados, como a seleção de classes, atributos, condições e pesos, que os administradores do CMDB podem modificar na exibição do CMDB 360. Usado por consultas de preenchimento de análise do CMDB 360 para armazenar um conjunto de amostra de registros de incompatibilidade de dados na tabela sn_cmdb_ws_ms_data_mismatch.
Origens da descoberta sem emitir relatório de ICs [sn_cmdb_ws_ms_discovery_sources_not_reporting]	Dados para quando uma ou mais origens de descoberta param de emitir relatórios de ICs após o número X específico de dias (X pode ser definido na exibição do CMDB 360 e é armazenado na propriedade do sistema sn_cmdb_ws.ms.discovery_source_not_reporting_max_days). Os registros aparecem como uma exibição de lista ao selecionar o gráfico de ICs não reportados por origem de descoberta na exibição do CMDB 360.
Tipo de ponderação das configurações do espaço de várias origens [sn_cmdb_ws_ms_settings_weight_type]	Tipo de peso (automático ou manual) para incompatibilidade de dados e configurações de cobertura na exibição do CMDB 360.
Tipos de datacenter [sn_cmdb_ws_datacenter_type]	Classificações de classes de datacenter que são consideradas em nuvem ou fora da nuvem na organização, o que é usado para o gráfico de recursos em nuvem e fora de nuvem.
Categorias de consulta de insights do CMDB [sn_cmdb_ws_insight_query_category]	Categorias de classe e seu status para inclusão no gráfico de recursos em nuvem e fora da nuvem.
Dados de Insights do CMDB [sn_cmdb_ws_insight_data]	Tabela legada para armazenar dados para o gráfico de recursos em nuvem e fora da nuvem. No Espaço do CMDB versão 3.4 e posteriores, a tabela de Dados de informações do produto do CMDB [sn_cmdb_ws_product_insight_data] é usada.
Dados de base agregados [sn_cmdb_ws_base_aggregate_data]	Dados de agregação para cartões do Espaço do CMDB e tabela primária para outras tabelas de agregação. Quando o processamento de uma contagem é concluído, o *State* do registro existente para essa contagem é definido como **descontinuado** e um novo registro para essa contagem é criado com o valor de contagem atualizado. Os cartões nas exibições do Espaço do CMDB mostram valores somente para contagens em que *State* = **pronto**. Somente leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Conector do Service Graph [sn_cmdb_ws_service_graph_connector]	Detalhes sobre todos os Service Graph Connectors que estão disponíveis no momento em ServiceNow Store (exceto conectores do Innovation Lab). Os dados são usados para fornecer uma contagem atual para o cartão dos Conectores do Service Graph na exibição de Informações. Somente leitura.
Configuração da classificação [sn_cmdb_ws_rating_config]	Valores de início e término para diferentes classificações de uma categoria. Por exemplo, valores de início e término para classificações de nível de adoção baixo, moderado e alto para a categoria de governança de dados na exibição de Informações. Somente leitura.
Categoria de recurso [sn_cmdb_ws_feature_category]	Metadados do cartão de recurso para a maioria dos recursos no nível do Espaço do CMDB. Somente leitura.
Dados do produto de Insights do CMDB [sn_cmdb_ws_product_insight_data]	Contagem agregada para cada classe e classe de datacenter, usada para cartões na exibição de Informações. Somente leitura.
Atributos de tempo de execução da categoria do recurso [sn_cmdb_ws_feature_category_runtime_attribute]	Atributos de tempo de execução relacionados a informações de desempenho que podem ser usados ao executar vários trabalhos agendados. Somente leitura.
Dados agregados de integração [sn_cmdb_ws_integration_aggregate_data]	Informações de exceção de integração relacionadas a informações de desempenho. Detalhes de cada integração com registros de execução que contêm exceções de colunas ou taxas de processamento. Somente leitura.
Itens de cargas úteis parciais [sn_cmdb_ws_partial_payload_item]	Informações de carga útil parciais extraídas relacionadas a informações de desempenho. Inclui origem de descoberta, erro e classe associados a cada item de carga útil parcial. Somente leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Dados do Application Service Insights [sn_cmdb_ws_app_svc_insight_data]	Detalhes dos serviços de aplicações, como classificação (nuvem vs. fora da nuvem, híbrido ou desconhecido) e contagem de ICs associados ao serviço de aplicações. Somente leitura.
Atributos de tabela [sn_cmdb_ws_node_map_table_attributes]	Conjunto de propriedades estendidas, por classe, que aparecem no painel de Atributos no painel lateral contextual de um IC selecionado no Mapa unificado. Esta tabela aproveita o uso da estrutura de identificadores de configuração. Para obter mais informações, consulte Configure quais atributos serão exibidos no painel Atributos.
Itens Relacionados do Mapa de nós [sn_cmdb_ws_node_map_related_item]	Categorização e ordem dos itens relacionados, por classe, que aparecem em **Itens relacionados** Em selos de IC e na linha do tempo no Mapa unificado. Esta tabela aproveita o uso da estrutura de identificadores de configuração. Para obter mais informações, consulte Configuração de como exibir itens relacionados no mapa.
Referências do mapa de nós [sn_cmdb_ws_node_map_reference]	Relacionamentos de referências que aparecem como um relacionamento de linha pontilhada no Mapa unificado. Esta tabela aproveita o uso da estrutura de identificadores de configuração. Para obter mais informações, consulte Configure a exibição de conexões para uma classe referenciada.
Ícones das classes [sn_cmdb_ws_class_icon]	Mapeia valores do ícone do Construtor de IU (UIB) da plataforma ServiceNow (por exemplo, "serverbox-outline") para os nomes de exibição da classe do CMDB para os quais eles são usados (por exemplo, "Disco de rede") no Mapa unificado.
Perfis de mapa de nó [sn_cmdb_ws_node_map_profiles]	Perfis de classe que incluem filtros padrão e algumas configurações de mapas unificados, por classe. Um perfil de classe será aplicado se nenhuma predefinição de filtro estiver em vigor ao mapa inicial e ao definir a predefinição de filtro como Exibição padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	Especificar um perfil de classe pode ser especialmente útil para dados do Mapeamento de serviços com a classe "Serviço de aplicações mapeado". Esta tabela aproveita o uso da estrutura de identificadores de configuração. Para obter mais informações, consulte Crie um perfil de classe de camadas visíveis para classes.
Tarefa de certificação em Gestão de dados do CMDB para documento [sn_cmdb_ws_dm_certification_task_to_document]	Mapeamentos entre tarefas de certificação e cada um de seus registros de IC associados direcionados para certificação.
Status do atributo de certificação do CMDB [sn_cmdb_ws_dm_certification_attribute_status]	JSON plano com status de atributo com falha Usado para relatar exceções de certificação.
Controle de execução das tarefas de gestão de dados do CMDB [sn_cmdb_ws_dm_task_execution_context]	Mapeamentos entre tarefas e o contexto de execução de uma política.
Corrigir grupos de tarefas duplicadas [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group]	Agrupamentos de tarefas de desduplicação, a classe de IC afetada, qualquer origem de descoberta associada à tarefa de desduplicação e a regra de identificação de IC que foi usada para descobrir os ICs. Usado como suporte de Now Assist para CMDB. • a função sn_cmdb_admin tem privilégios de criação/gravação/exclusão • As funções sn_cmdb_user OU dedup_admin têm privilégios de leitura
Mapeamento de tarefa de grupos [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_task_group_m2m]	Referência à tabela Corrigir grupos de tarefas duplicadas e um resumo da análise de causa raiz do motivo pelo qual os ICs foram adicionados à tarefa de desduplicação Usado como suporte de Now Assist para CMDB. • a função sn_cmdb_admin tem privilégios de criação/gravação/exclusão • As funções sn_cmdb_user OU dedup_admin têm privilégios de leitura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Identificadores de configuração [sn_cmdb_ws_config_identifier]	Tabela primária da estrutura de identificadores de configuração. Por padrão, contém o identificador de configuração "Padrão" com configurações padrão para vários recursos do Espaço do CMDB. Armazena todos os identificadores de configuração adicionais, definidos com configurações personalizadas para um recurso do Espaço do CMDB, aplicáveis a um espaço específico. Para obter informações sobre a estrutura de identificadores de configuração, consulte Estrutura de identificadores de configuração.
Propriedades de configuração do espaço [sn_cmdb_ws_config_property]	Coleção de propriedades que controlam diferentes comportamentos no Mapa unificado. Esta tabela aproveita o uso da estrutura de identificadores de configuração.
Configuração de atributos adicionais de IC [sn_cmdb_ws_ci_additional_attributes]	Configurações de solicitações para atributos de IC específicos ao usar o recurso Espaço do CMDB de criar manualmente um novo IC. Esta tabela aproveita o uso da estrutura de identificadores de configuração. Para obter mais informações, consulte Solicitar atributos adicionais para novos ICs.
Configurações de classe de IC [sn_cmdb_ws_ci_class_config]	Configurações que limitam a seleção de classes para um novo IC ao usar o recurso Espaço do CMDB de criar manualmente um novo IC. Esta tabela aproveita o uso da estrutura de identificadores de configuração. Para obter mais informações, consulte Limite a lista de classes para novos ICs criados em um espaço.

Insights de APIs

. ServiceNow® Insights de APIs O Workspace é uma aplicação multifuncional que permite rastrear todas as suas APIs. Você também pode usá-lo para iniciar fluxos de trabalho relacionados a diferentes fases do ciclo de vida das APIs (Application Programming Interfaces, interfaces de programação de aplicações).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar 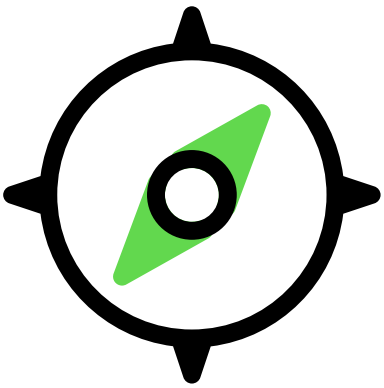 Saiba mais sobre os benefícios do Insights de APIs e como ele é usado.	Configurar 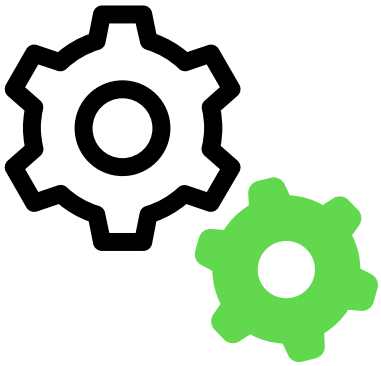 Planeje e configure sua implementação.	Analisar Administrar e monitorar dados de API
Gerenciar 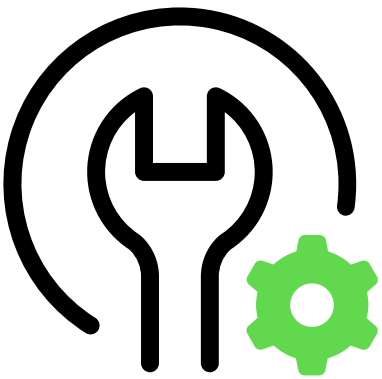 Gerencie dados de API para uma tomada de decisões informada.	Referência 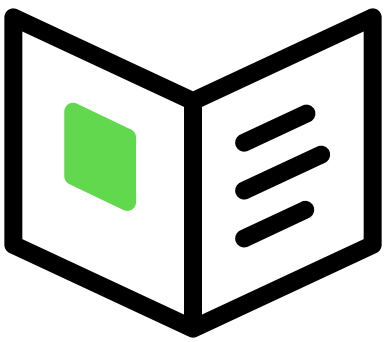 Obtenha detalhes sobre os componentes instalados.	

Tradução automática

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça perguntas e explore outros recursos para Insights de APIs em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando Insights de APIs

Saiba mais sobre o Insights de APIs com um fluxo de trabalho de exemplo e analise os benefícios que ele pode proporcionar a diferentes usuários da sua organização.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral Insights de APIs

Insights de APIsé um espaço centralizado para arquitetos empresariais ou de software e Configuration Management Database (CMDB) Os administradores devem analisar e executar ações no inventário da interface de programação de aplicações (API) de sua organização.

Insights de APIs usuários

Usuários

Usuário	Descrição
Arquiteto empresarial	Usuários com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect podem acessar o espaço do Insights de APIs para pesquisar APIs, monitorar APIs de equipe, visualizar APIs gerenciadas, rastrear atividades de API, revisar solicitações de acesso a APIs e gerenciar aspectos do ciclo de vida da API, inclusive APIs sem interfaces, aplicações de negócios, propriedade ou modelos de produto.
Administrador de arquiteto empresarial	Usuários com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin podem acessar o espaço Insights de APIs para pesquisar APIs, avaliar métricas sobre o uso de APIs, definir parâmetros para criar uma API, conectar APIs a um contexto de negócios, especificar o atributo de grupo em termos de propriedade e associar um fluxo de trabalho para conceder acesso a APIs.
CMDB Administrador	Usuários com a função sn_cmdb_admin podem configurar e gerenciar o Conectores do Service Graph relacionado a APIs. Esses usuários podem aceitar ou recusar recomendações de clustering, pesquisar e comparar APIs e ajustar configurações relacionadas à gestão de dados de APIs no CMDB. **Nota:** Um CMDB administrador precisa de funções adicionais, como ml_report_user e cmdb_inst_admin, para acessar alguns dos recursos e dados. . CMDB administrador precisa das seguintes funções de segurança para acessar widgets específicos: • sn_si.basic ou evt_mgmt_user - Necessário para alertas Críticos e Eventos • sn_vul.vulnerability_read - Necessário para itens de vulnerabilidade ativos • sn_msi.msi_incident_read - Necessário para Incidentes de segurança • sn_si.read - Necessário para incidentes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Insights de APIs exemplo de fluxo de trabalho

Fluxo de trabalho de exemplo para Insights de APIs usuários

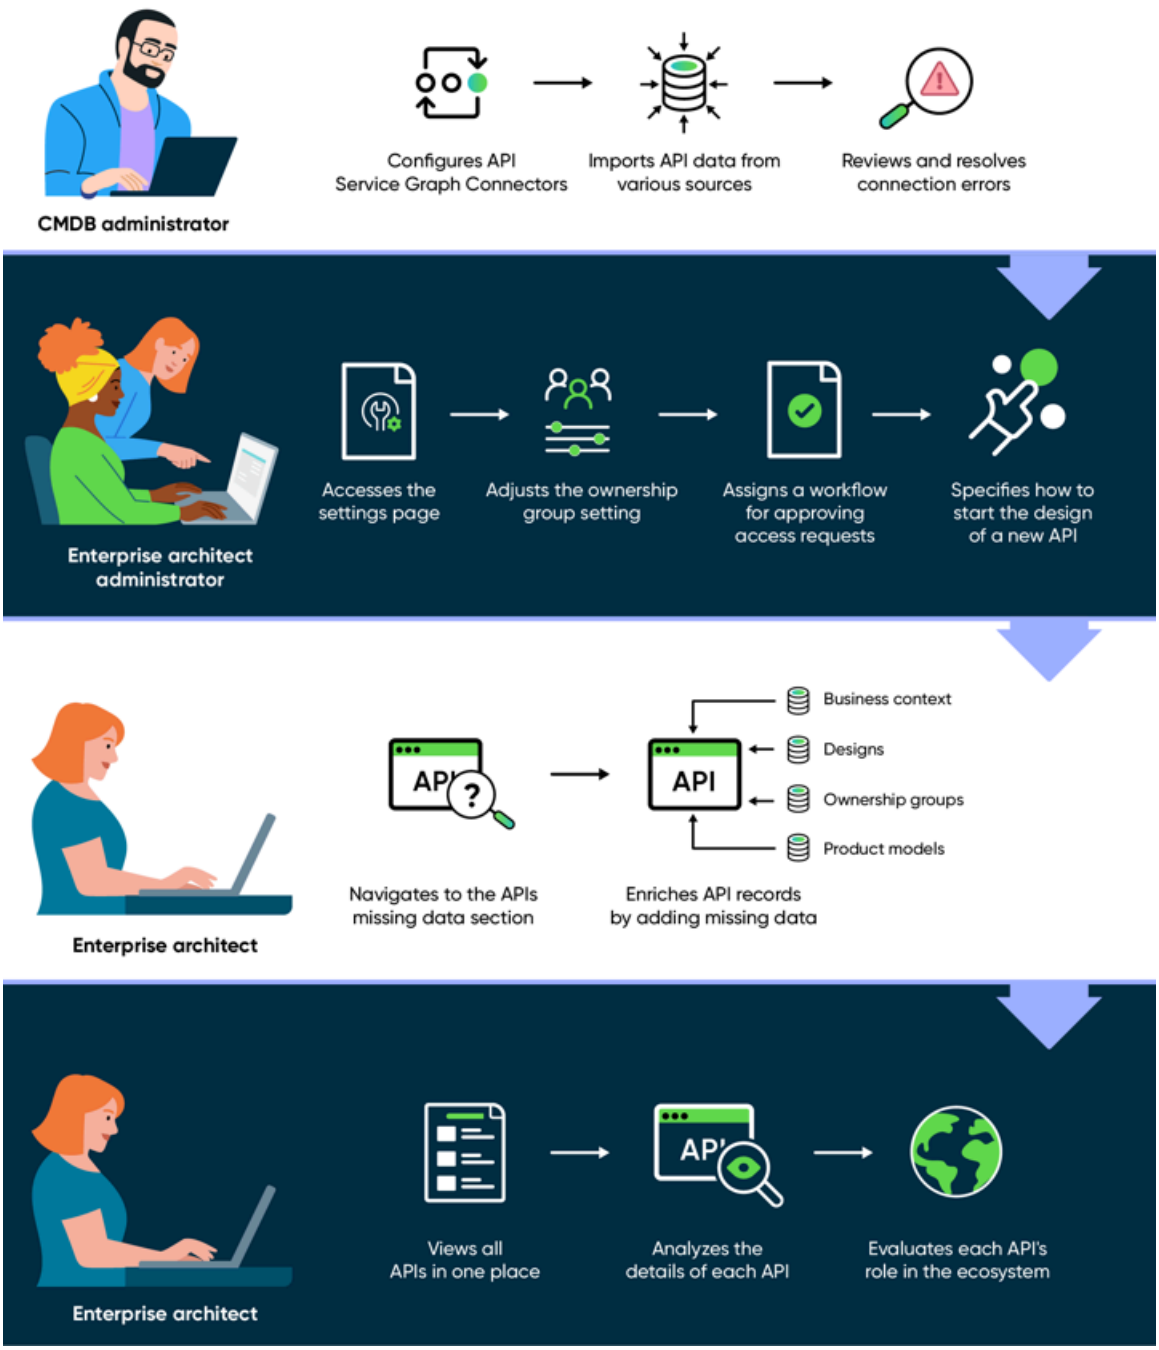

1. . CMDB administrador com a função sn_cmdb_admin faz login em Insights de APIs e configura o. Conectores de APIs do Service Graph Para importar dados de API de várias fontes. Além disso, revisa e resolve todos os erros de conexão para garantir um processo de importação de dados tranquilo.
2. Um administrador arquiteto empresarial com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin acessa a página de configurações e ajusta as configurações de propriedade de acordo com suas preferências.
3. Um arquiteto empresarial com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect navega até a seção de dados ausentes de APIs para enriquecer os registros de API adicionando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

relacionamentos e referências. Isso inclui associar contexto de negócios, atribuir grupos responsáveis, vincular modelos de produto e definir designs de API.

4. O arquiteto empresarial explora a página da API, que fornece uma exibição centralizada de todas as APIs e exibe todas as APIs em um só lugar. Eles detalham APIs específicas para analisar detalhes como propriedade, locais de implantação, uso do consumidor, incidentes de segurança e alertas. Além disso, eles avaliam como cada API se encaixa no ecossistema mais amplo, identificando os principais relacionamentos e dependências no mapa de relacionamento da API.

Benefícios do Insights de APIs

Benefício	Recurso	Usuários
Implemente um sistema de registro de APIs em toda a empresa.	Espaço para exibir e interagir com o inventário de APIs	Administrador do Insights de APIs
Alcance a visibilidade das APIs em toda a empresa.	Descoberta e ingestão automatizadas de dados de APIs de várias origens no Configuration Management Database (CMDB)	Administrador do Insights de APIs
Mapeie APIs para serviços de aplicações e. contexto de negócios .	Fluxo de trabalho para mapear APIs para serviços de aplicações relevantes e. contexto de negócios	Administrador do Insights de APIs
Integre dados de APIs de um amplo ecossistema de origens no CMDB por meio de Conectores do Service Graph.	Ingestão de dados de APIs usando o Conectores de APIs do Service Graph em CMDB	Administrador do CMDB
Pesquise APIs relevantes.	Funcionalidade de pesquisa de APIs com uma interface fácil de usar	Administrador do Insights de APIs
Ative configurações de fluxo de trabalho para solicitações de acesso à API.	Personalização de fluxos de trabalho de solicitação de acesso à API	Administrador do Insights de APIs
Exiba o uso, a segurança e o mapeamento de serviços de cada API e seus componentes.	Exibição detalhada do inventário de APIs, solicitações por minuto, consumidores exclusivos, dados de segurança, dados de IT Operations Management (ITOM) e IT Service Management (ITSM) e mapeamento de relacionamentos	Arquiteto do Insights de APIs Administrador do Insights de APIs Administrador do CMDB

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Insights de APIs, consulte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configuração da Insights de APIs
- Administração e monitoramento de dados de API com Insights de APIs
- Gerenciando dados de API no Insights de APIs
- Como gerenciar o acesso à API em Insights de APIs
- Otimização da organização de APIs com recomendações de clusters em Insights de APIs
- Como gerenciar conexões de dados de APIs adicionadas para Conectores do Service Graph em Insights de APIs
- Referência do Insights de APIs

Configuração da Insights de APIs

Conclua as tarefas de configuração para começar a usar o espaço do Insights de APIs.

Visão geral da configuração

1. Configurar Insights de APIs instalação.

   Como administrador com a função de administrador, configure Insights de APIs Instalando a aplicação e atribuindo funções aos usuários para gerenciar operações de API.

2. Configurar Insights de APIs dados e importações.

   . CMDB Administrador com a função sn_cmdb_admin, configure recomendações de modelo de dados para cluster de APIs e defina configurações para importar APIs para Insights de APIs.

3. Defina as configurações para monitorar e organizar APIs no Insights de APIs.

   Como administrador de arquiteto empresarial com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin, configure fluxos de trabalho de gestão de APIs, incluindo automatizar ações de API e definir configurações para monitorar e organizar APIs no Insights de APIs.

Configurando Insights de APIs como administrador do sistema

Como um usuário com a função de administrador, configure o. Insights de APIs Instalando a aplicação e atribuindo funções aos usuários para gerenciar operações de API.

Visão geral das tarefas do administrador do sistema

1. Instalar Insights de APIs.

   Instale a aplicação Insights de APIs (sn_api_insights_ws).

2. Atribuição de funções a Insights de APIs usuários

   Atribua funções para usando o espaço do Insights de APIs.

Instalar Insights de APIs

Você pode instalar a aplicação Insights de APIs (sn_api_insights_ws) se tiver a função de administrador.A aplicação instala plug-ins e aplicações ServiceNow® Store relacionados caso ainda não estejam instalados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise Insights de APIs listagem de aplicações na ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Insights de APIs:

- Plug-ins
- Aplicações da Store
- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Insights de APIs.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Insights de APIs (sn_api_insights_ws) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou pelo ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Atribuição de funções a Insights de APIs usuários

Atribua funções para controlar o acesso a recursos, funcionalidades e dados na aplicação Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Insights de APIs usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com as funções sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin, sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect ou sn_cmdb_admin podem usar a aplicação Insights de APIs. Consulte Explorando Insights de APIs.

Procedimento

Atribua funções a usuários e grupos usando o recurso de administração de usuários ServiceNow AI Platform.

- Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário .
- Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo .

Definir configurações para gerenciar dados de API e importações em Insights de APIs

. CMDB Administrador com a função sn_cmdb_admin, configure recomendações de modelo de dados para cluster de API e defina configurações para importar APIs para o. Insights de APIs espaço.

CMDB visão geral das tarefas do administrador

1. Configuração de recomendações de modelo de dados sobre clusters de API no Insights de APIs

   Defina recomendações sobre clusters de componentes de API relacionados para alinhar os dados da organização ao modelo de dados desejado.

2. Defina as configurações de importação da API da instância em Insights de APIs.

   Definir opções para importar e personalizados ServiceNow APIs da sua instância para CMDB.

Configuração de recomendações de modelo de dados sobre clusters de API no Insights de APIs

Defina recomendações para componentes de API de cluster para alinhar os dados da organização com o modelo de dados desejado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Na seção Recomendações de modelo de dados, configure as recomendações geradas pelo sistema sobre clusters de componentes de API relacionados com base no modelo de dados da sua organização.

Campo	Descrição
Clusters de API propostos	Opção para habilitar as recomendações de clusters de API geradas pelo sistema. Quando selecionada, o sistema proporá conexões de clusters entre componentes de API relacionados na mesma API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Qualidade do cluster	Nível de qualidade desejado para as recomendações de clusters de API. A qualidade do cluster pode variar de 0 a 100, em que um valor mais alto representa uma conexão mais forte entre componentes relacionados.

4. Selecione **Salvar**.

Defina as configurações de importação da API da instância em Insights de APIs

Definir opções para importar e personalizados ServiceNow APIs da sua instância para CMDB.

Antes de Iniciar

Configure o. *`Import ServiceNow API to API Insights`*Trabalho agendado para importar automaticamente APIs configuradas do seu ServiceNow instância no Insights de APIs espaço em intervalos regulares. Para obter mais informações, consulte Trabalhos agendados .

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure opções de importação de API para trazer e personalizados ServiceNow APIs do seu ServiceNow instância no CMDB. Este recurso permite que você analise e gerencie ServiceNow APIs de instância junto com outras APIs empresariais no Insights de APIs espaço.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Na seção Importar APIs de instância, selecione **Configurar importação de API** .
4. Na seção Configurar importação, selecione as opções para importar REST APIs de script e saída e SOAP de script e saída para CMDB.

Opções de importação de API

Opção	Descrição
Todas as APIs personalizadas	Importa todas as APIs desenvolvidas personalizadas na instância.
APIs da ServiceNow	Importações predefinidas ServiceNow APIs na instância.
Ativo no último	Importa somente APIs com base na atividade recente, disponível somente para APIs com script.

a. Se você selecionar **APIs da ServiceNow** caixa de seleção, selecione **Selecione APIs** E gerencie as APIs a serem importadas.

Importando APIs da ServiceNow

Ação	Descrição
Adicionar ServiceNow APIs	Na página Selecionar APIs da ServiceNow, selecione **Adicionar à lista de importação** . Em seguida, na página Adicionar à lista de importação, marque a caixa de seleção de APIs na lista Todas as APIs da ServiceNow e selecione **Adicionar selecionados** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Descrição
Remover qualquer selecionado ServiceNow APIs	Na página Selecionar APIs da ServiceNow, marque a caixa de seleção de APIs na lista APIs selecionadas e selecione **Remover da lista de importação** .

b. Se você selecionar **Ativo no último** insira o número de dias no **Dias** Campo para importar somente APIs que estiveram ativas no período de tempo especificado.

5. Na página Selecionar APIs da ServiceNow, selecione **Concluído** .
6. Na página Configurar importação de API, selecione **Salvar configuração** .

Validando especificações de API em Insights de APIs

Você pode acessar as regras de validação de especificação de API para verificar se as especificações de API estão completas, consistentes e seguem as práticas recomendadas.

As regras de validação identificam problemas estruturais no início da importação ou análise, melhorando a qualidade geral da API. Você pode gerenciar essas regras para impor a padronização nas especificações de API e reduzir erros verificando se há campos ausentes ou incorretos antes que as APIs sejam publicadas ou usadas na produção.

Armazenando especificações de API

A tabela Especificação de API [sn_api_insights_ws_api_specification] armazena os documentos de especificação que descrevem APIs individuais. Cada registro inclui os seguintes detalhes para identificar a API à qual a especificação pertence e para gerenciar várias versões.

Detalhes da especificação da API

Campo	Descrição
Nome	Nome da API.
Versão	Versão da API.
Tipo	Formato e versão do padrão de especificação da API que está sendo usado. Por exemplo, `openapi3.0.0` Para uma especificação OpenAPI.
Estado	Status atual que indica se a especificação da API foi validada em relação às regras aplicáveis e ao resultado da validação. Os valores válidos são: • **Não processado** : Indica que a especificação da API não foi validada. • **Válido** : Indica que a especificação da API foi validada e processada com sucesso ou com avisos. Se avisos estiverem presentes, os detalhes serão exibidos em **Mensagem** campo. • **Inválido** Indica que a especificação da API foi validada, mas contém erros. Os detalhes do erro são exibidos em **Mensagem** campo.
Especificações	Conteúdo completo do arquivo de especificação da API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes da especificação da API

Campo	Descrição
	Nota: Para OpenAPI, inclui o documento OpenAPI completo que descreve endpoints, métodos e esquema.
Mensagem	As mensagens são geradas após o processamento de todas as regras de validação para o tipo de especificação. Eles incluem erros ou avisos com explicações.

Estrutura da regra de validação

A tabela Regra de validação de especificação [sn_api_insights_ws_spec_validation_rule] armazena regras de validação para as especificações de API definidas na tabela Especificação de API [sn_api_insights_ws_api_specification].

Nota: A função sn_cmdb_editor é necessária para editar ou excluir regras de validação e a função cmdb_read para exibi-las.

Cada regra de validação contém os seguintes componentes-chave:

Componentes da regra de validação

Componente	Descrição
Especificações	Especificação de API para a qual a regra foi projetada.
Versão	Versão da especificação da API que a regra valida. Se especificada, a regra se aplicará somente a essas versões. Para restringir a validação a versões específicas, especifique-as em **Versão** campo. Separe vários valores com vírgulas. Por exemplo, `1,0,1,1,2,0` . **Nota:** . **Versão** Deixado em branco, a regra é executada para todas as versões instaladas do tipo de especificação de API especificado.
Tipo	Tipo de validação a ser executada. Os valores válidos são: • **Caminho** : Verifica se as chaves específicas estão presentes em matrizes de objetos, objetos individuais ou ambos, nas seções designadas do documento de especificação da API. • **Valor esperado** : Valida se a chave especificada corresponde aos valores esperados especificados em **Valor** campo. Esta validação se aplica somente a uma única chave especificada em **Chave** campo.
Chave	Parte da especificação a ser verificada. Se nenhum valor esperado for fornecido, você poderá inserir várias chaves no **Chave** separado por vírgulas.
Valor	Valores esperados para a chave especificada em **Chave** campo. Separe vários valores com vírgulas.
Gravidade	Nível de gravidade do resultado da regra de validação, um aviso ou um erro. **Nota:** Quando definida como aviso, a especificação da API permanecerá válida se a regra não for atendida, indicando que não é uma falha e somente uma mensagem será exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes da regra de validação

Componente	Descrição
Mensagem	Explicação do problema quando a regra é acionada.
Ativo	Opção para ativar a regra. Somente regras ativas são acionadas pelo *`API Specification Validation`*trabalho agendado.

Processo de validação de especificação de API

. *`API Specification Validation`*O trabalho agendado valida automaticamente as especificações de API não processadas em relação às regras ativas com base no tipo de especificação para garantir a conformidade com os padrões necessários.

O processo de validação inclui:

1. Recuperando todas as regras de validação ativas da tabela Regra de validação de especificação [sn_api_insights_ws_spec_validation_rule].
2. Selecionar APIs marcadas como não processadas na tabela Especificação de API [sn_api_insights_ws_api_specification].
3. Aplicar regras de validação relevantes a cada API selecionada com base em seu tipo de especificação, como OpenAPI.
4. Verificando a presença ou a exatidão de campos específicos ou seus valores na especificação da API.
5. Atualizando o status de processamento e capturando erros ou avisos.

Regras predefinidas para especificações do OpenAPI

Por padrão, a aplicação inclui as seguintes regras de validação para especificações do OpenAPI:

Validar marcadores

Verifica se cada marcador na especificação da API inclui um `nome` campo. . `nome` o campo está ausente, o sistema retorna uma mensagem de aviso, mas marca a especificação como válida.

Validar seções necessárias

Verifica se a especificação da API inclui as seções de nível superior necessárias: `informações` , `caminhos` e `componentes` . Se alguma dessas seções estiver ausente, o sistema retornará uma mensagem de erro e marcará a especificação como inválida.

Validar seção de servidores

Verifica se a especificação da API inclui um `servidores` seção que define os endpoints do servidor. . `servidores` a seção está ausente, o sistema retorna uma mensagem de erro e marca a especificação como inválida.

Essas regras predefinidas verificam seções críticas, como marcação, metadados e definições de servidor nas especificações da OpenAPI.

Definir configurações para organizar APIs no Insights de APIs

Como administrador de arquiteto empresarial com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin, configure fluxos de trabalho para organizar APIs, incluindo automatizar ações de API e definir configurações para permitir que os arquitetos empresariais gerenciem APIs no Insights de APIs espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral das tarefas do administrador do arquiteto corporativo

1. Configure o fluxo para automatizar ações de API .

   Configure fluxos de trabalho para automatizar ações de API em Insights de APIs.

2. Defina as configurações para gerenciar APIs no Insights de APIs.

   Defina as configurações de gerenciamento de API, inclusive ferramentas de criação de APIs, modelos de relacionamento, grupos responsáveis e fluxos de trabalho automatizados, a fim de simplificar a governança de APIs e os processos operacionais.

Configurar fluxos para ações de API em Insights de APIs

Configure fluxos em Workflow Studio para automatizar ações de APIs em Insights de APIs e simplifique processos como solicitações de acesso a APIs.

Configure fluxos para automatizar várias ações de API, como conceder acesso a APIs ou processar solicitações de API. Os administradores de arquitetura corporativa com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin podem selecionar fluxos de trabalho que se alinham a tarefas de automação de API específicas ao definir configurações para gerenciar APIs. Consulte Defina as configurações para gerenciar APIs no Insights de APIs.

Fluxo predefinido para enviar lembretes para acesso à API

. **Lembrete de solicitação de API** o subfluxo está disponível com Insights de APIs Aplicação que envia lembretes para aprovar solicitações de acesso à API. O fluxo envia automaticamente notificações de lembrete aos grupos responsáveis especificados no fluxo com a instrução de que analisem e aprovem solicitações pendentes de acesso a APIs.

Fluxo predefinido para conceder acesso à API

. **Modelo de acesso de concessão/rejeição de API** o subfluxo está disponível com Insights de APIs Aplicação que concede acesso a quaisquer APIs. Este fluxo identifica automaticamente as solicitações de acesso à API e permite conceder ou rejeitar acesso a quaisquer APIs.

Configuração de fluxos para automação das solicitações de acesso a APIs

Para gerenciar solicitações de acesso a APIs por meio de fluxos personalizados, é essencial configurar o fluxo com parâmetros de entrada específicos. Esses parâmetros orientam o comportamento do fluxo.

Para saber sobre como criar fluxos, consulte Introdução aos fluxos .

Ao criar um fluxo para automação de solicitação de acesso a APIs, use parâmetros específicos que controlam como o fluxo funciona.

Inclua os seguintes parâmetros de entrada no fluxo:

```
Input params:
request (reference from sn_api_insights_ws_request_access_task table) - Required
grant (string) - Required
description (string) - Optional
```

solicitação

Uma referência necessária a um registro específico na tabela "Tarefa de acesso a solicitações de APIs" [sn_api_insights_ws_request_access_task] que identifica a solicitação de acesso à API e facilita a interação com a aplicação Insights de APIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

concessão

Uma entrada de cadeia de caracteres necessária que especifica a ação a ser realizada, como conceder ou negar acesso.

descrição

Uma entrada de cadeia de caracteres opcional para fornecer detalhes adicionais ou contexto sobre a solicitação de acesso à API.

Defina as configurações para gerenciar APIs no Insights de APIs

Configurar Insights de APIs Configurações, incluindo ferramentas de criação de API, modelos de relacionamento, grupos responsáveis e fluxos de trabalho automatizados, para simplificar a governança de API e os processos operacionais.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione a guia **Configurações**.
3. Na seção Ferramenta de criação de APIs, selecione uma ferramenta de criação de APIs nas opções disponíveis.

Opção	Descrição
Nenhum(a)	Não usa ferramenta externa.
Gestão de integração digital	Usa a aplicação Gestão de integração digital (parte do Espaço de arquitetura empresarial), se habilitado, para iniciar o processo de design de API criando um registro de interface digital.
Ferramenta externa	Usa uma ferramenta de terceiros para criação de APIs que requer a inserção do URL da ferramenta externa (por exemplo, `http://www.postman.com`) no campo **URL da ferramenta externa de criação de APIs**.

4. Na seção Modelo de relacionamento da aplicação API para negócios, selecione um modelo de relacionamento nas opções disponíveis.

Opção	Descrição
CSDM	Vincula uma API a um serviço de aplicativos e a contexto de negócios também chamado como aplicação de negócios usando o. Modelo de dados de serviço comum(CSDM).
Gestão de integração digital	Vincula uma API a uma interface digital e a contexto de negócios .

5. Na seção Grupo responsável, defina o grupo responsável pela gestão da API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Gerenciado pelo grupo	Atribui a API a um grupo específico responsável por sua gestão e governança gerais e garante a funcionalidade, a segurança e o alinhamento da API aos objetivos de negócios. **Nota:** Por padrão, o *SyncOwnershipGroupsOfAPIVersions*O trabalho agendado está ativo, garantindo que o grupo Gerenciado por seja sincronizado para a próxima versão da API.
Grupo de mudanças	Atribui a API a um grupo responsável pela supervisão de mudanças e inclui a gestão do ciclo de vida a fim de garantir que as modificações sejam documentadas e implementadas sem interromper os serviços.
Grupo de aprovação	Atribui a API a um grupo que lida com aprovações de ações como mudanças ou implantações e garante que as aprovações necessárias sejam protegidas.
Grupo de Suporte	Atribui a API a um grupo de suporte responsável por resolver incidentes, manter a estabilidade e solucionar problemas.

6. Na seção Configurar fluxos de trabalho, selecione um fluxo de trabalho para automatizar uma ação da API.

   Nota: Os fluxos de trabalho são criados pelo administrador usando o Flow Designer. Consulte Configurar fluxos para ações de API em Insights de APIs.

7. Selecione **Salvar**.

Administração e monitoramento de dados de API com Insights de APIs

A guia Visão geral no Insights de APIs O Workspace fornece uma visão geral centralizada do cenário de APIs da sua organização.

Dependendo da sua função, o Insights de APIs A página na guia Visão geral serve como um hub centralizado para gerenciar integrações de ingestão de dados, monitorar suas APIs e avaliar a qualidade dos dados. Esteja você configurando novas conexões, rastreando o desempenho da API ou avaliando a integridade dos dados de entrada, esta página fornece as ferramentas e a visibilidade de que você precisa. Ao oferecer métricas em tempo real e verificações de qualidade, ele capacita as equipes em toda a organização a obter informações acionáveis.

Você pode usar a página para:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Como administradores do CMDB, você pode administrar a ingestão de dados e alinhar o modelo de dados para sua organização. Consulte Administração de ingestão de dados e alinhamento de modelo com Insights de APIs.
- Como arquitetos empresariais, você pode monitorar APIs enquanto avalia a qualidade geral dos dados e identifica problemas importantes, como elementos de dados ausentes. Consulte Monitoramento de APIs e avaliação da qualidade dos dados com Insights de APIs.

Administração de ingestão de dados e alinhamento de modelo com Insights de APIs

A guia Visão geral no Insights de APIs o espaço fornece uma exibição centralizada das atividades de ingestão de dados e da integridade da integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

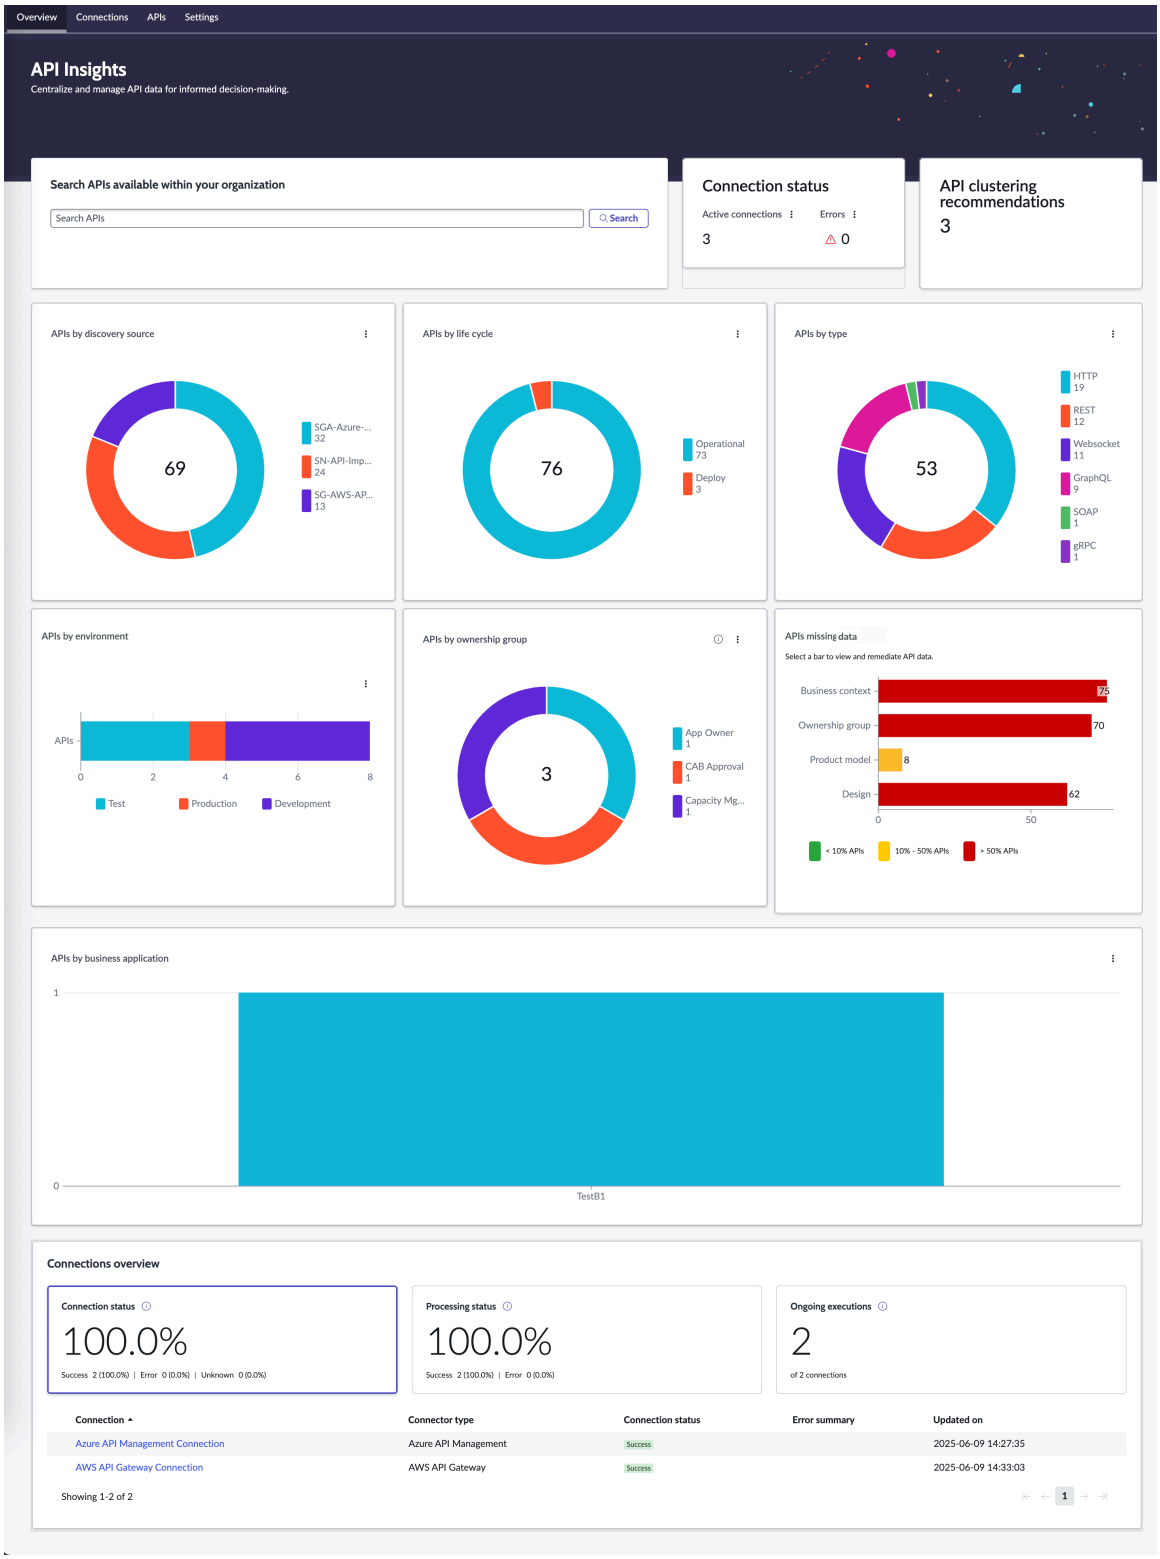

Acesse Insights de APIs Guia Visão geral

Para acessar a guia Visão geral, navegue até **Espaços** > **Insights de APIs**. A guia Visão geral é aberta por padrão.

Funções necessárias

CMDB Os administradores podem acessar a guia Visão geral no Insights de APIs Espaço para monitorar dados de API de entrada, avaliar o alinhamento com o modelo de dados e tomar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

medidas em dados desalinhados ou incompletos para verificar a consistência e a precisão CMDB registros. Eles podem exibir e resolver erros em conexões ao importar dados de API para CMDB usando Conectores do Service Graph e ajustam dados com base em recomendações de cluster.

Nota: Como usuário com a função sn_cmdb_admin, você precisa de funções adicionais, como ml_report_user e cmdb_inst_admin, para acessar alguns dos recursos e dados.

Recursos

Acesse os vários cartões na guia Visão geral para obter informações sobre os dados de API disponíveis em sua organização.

Nota: Selecione um segmento ou contagem em um gráfico para abrir a página Detalhes de KPI e analisar como uma métrica específica se apresenta ao longo do tempo. Para saber mais sobre o recurso Detalhes de KPI, consulte Detalhes de KPI .

Recursos da guia Visão geral do CMDB administradores

Recurso	Descrição	Funções necessárias
APIs de pesquisa	Pesquisa de APIs na organização destinada a localizar APIs específicas para revisão ou gestão.	sn_cmdb_admin
Status da conexão	Contagem total de conexões de API ativas e erros de processamento. Fornece informações sobre o status das conexões de API e destaca todos os problemas de processamento para verificar a ingestão de dados confiável. **Conexões ativas** Número total de conexões instaladas com cronogramas de importação ativos. Selecione a contagem para exibir as conexões instaladas. **Erros** Número total de erros de processamento para conexões instaladas.	sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin
Recomendações de cluster de API	Número que representa a recomendação sobre clusters atuais com base nas configurações de recomendação de modelos de dados. Consulte Configuração de recomendações de modelo de dados sobre clusters de API no Insights de APIs.	sn_cmdb_admin e ml_report_user
APIs por origem da descoberta	Contagem total de APIs descobertas agrupadas por origem. Fornece informações sobre os métodos de descoberta de APIs em sua organização.	sn_cmdb_admin
APIs por ciclo de vida	Contagem total de APIs agrupadas por fase do ciclo de vida como operacional, implantação ou fim da vida útil. Fornece visibilidade do status de prontidão e manutenção da API em sua organização.	sn_cmdb_admin
APIs por tipo	Contagem total de APIs categorizadas por protocolo ou tipo de comunicação.	sn_cmdb_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos da guia Visão geral do CMDB administradores

Recurso	Descrição	Funções necessárias
	Inclui tecnologias como REST, GraphQL e SOAP, fornecendo informações sobre os estilos de integração e a interoperabilidade em sua organização.	
APIs por ambiente	Contagem de APIs implantadas em cada ambiente. Destaca a distribuição nas fases de desenvolvimento, teste e produção, permitindo o monitoramento do andamento da implantação e a avaliação da exposição a riscos.	sn_cmdb_admin
APIs por grupo responsável	Contagem total de APIs categorizadas por grupo responsável atribuído. Agrupa APIs gerenciando equipe ou função, conforme definido por um administrador arquiteto empresarial com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin nas configurações. Para obter mais informações sobre como definir um grupo responsável, consulte Defina as configurações para gerenciar APIs no Insights de APIs.	sn_cmdb_admin
Faltam dados nas APIs	Contagem de APIs sem atributos-chave, incluindo contexto de negócios, grupo responsável, modelo de produto ou design. Cada barra representa um atributo de chave e indica o número de APIs sem o atributo. A codificação por cores indica a gravidade dos dados ausentes: **Vermelho** Mais de 50% das APIs não têm o atributo. **Amarelo** Entre 10% e 50% das APIs não têm o atributo. **Verde** Menos de 10% das APIs não têm o atributo. Use o indicador visual para priorizar os esforços de correção com base na completude dos dados. Selecione uma barra no gráfico de barras para iniciar o processo de correção. Consulte Identificar e corrigir dados de API ausentes em Insights de APIs.	sn_cmdb_admin
APIs por aplicação de negócios	Contagem de APIs vinculadas a aplicações de negócios. Habilita o acompanhamento de conexões de API para aplicações de negócios para melhorar a integração após o estabelecimento das conexões.	sn_cmdb_admin
Visão geral das conexões	Resumo do status e da atividade das conexões de dados de API usando Conectores do Service Graph, incluindo contagens de testes de conexão bem-sucedidos, com falha ou desconhecidos, taxa de sucesso de	sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos da guia Visão geral do CMDB administradores

Recurso	Descrição	Funções necessárias
	importação recente e o número de conexões processando importações de dados no momento.	

Monitoramento de APIs e avaliação da qualidade dos dados com Insights de APIs

A guia Visão geral no Insights de APIs o espaço fornece uma exibição centralizada das atividades de ingestão de dados e da integridade da integração.

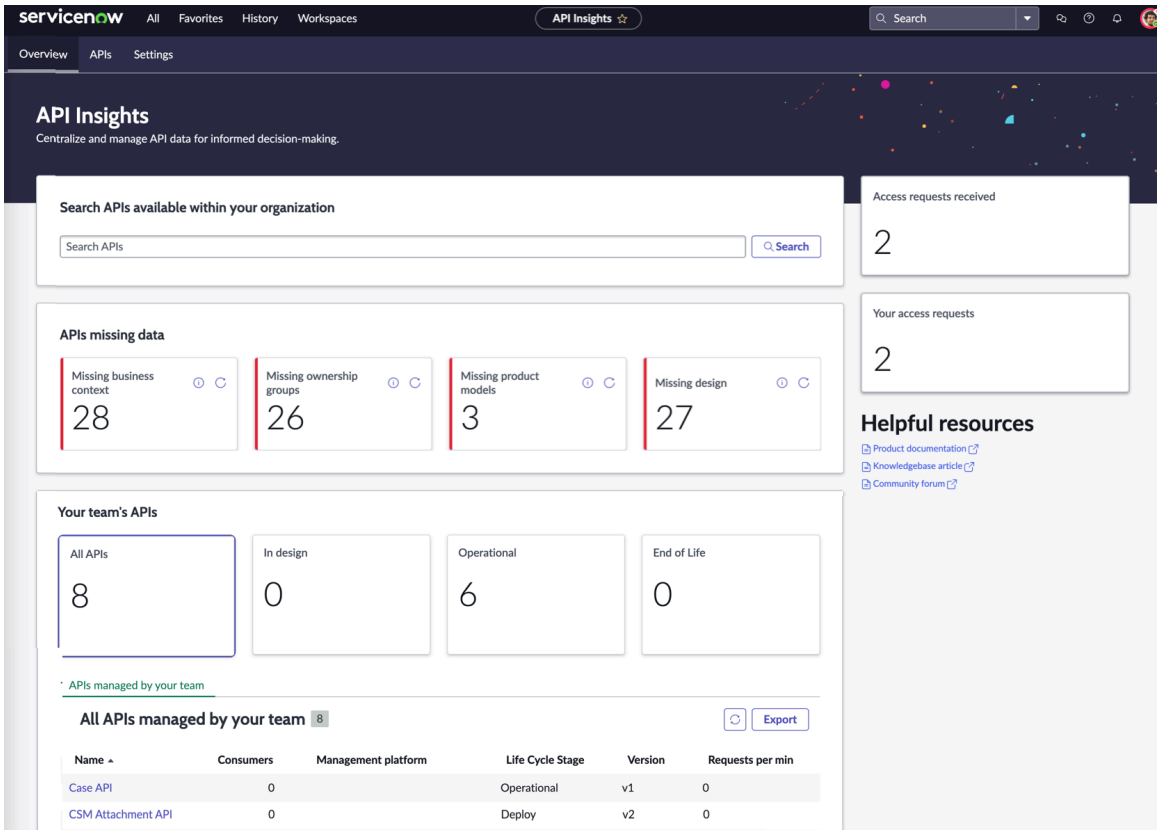

Acesse Insights de APIs Guia Visão geral

Para acessar a guia Visão geral, navegue até **Espaços** > **Insights de APIs**. A guia Visão geral é aberta por padrão.

Funções necessárias

Você precisa da função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect ou sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin.

Casos de uso

Para acessar exemplos de como pessoas diferentes da sua organização podem usar esse espaço, consulte estes casos de uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário	Uso do espaço
Arquiteto empresarial	Pesquise, compare e solicite acesso a APIs e resolva problemas de dados.
Administrador de arquiteto empresarial	Gerenciar Insights de APIs Configurações, incluindo ferramentas de criação de API, contexto de negócios modelos de relacionamento e grupos responsáveis.

Recursos

Acesse os vários cartões na guia Visão geral para obter informações sobre os dados de API disponíveis em sua organização.

Recursos da guia Visão geral

Recurso	Descrição	Funções necessárias
APIs de pesquisa	Pesquisa de APIs na organização destinada a localizar APIs específicas para revisão ou gestão.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Solicitações de acesso recebidas	Número de solicitações de acesso recebidas indicando a necessidade de gestão de acesso à API.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Suas solicitações de acesso	Número de solicitações de acesso criadas pelo usuário conectado, indicando a atividade de gestão de acesso à API.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Recursos úteis	Links para a documentação do produto, artigos da base de conhecimento e um fórum da comunidade para suporte e informações adicionais.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Faltam dados nas APIs		
Ausente contexto de negócios	Contagem de APIs sem contexto de negócios atribuído.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Grupos responsáveis ausentes	Contagem de APIs sem nenhum grupo responsável atribuído. Os grupos responsáveis viabilizam o acompanhamento de correções e a gestão de solicitações de acesso.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos da guia Visão geral

Recurso	Descrição	Funções necessárias
Modelos de produto ausentes	Contagem de APIs sem nenhum modelo de produto atribuído. Os modelos de produto viabilizam relatórios precisos e interações com várias APIs controladas por versão.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Ausente design	Contagem de APIs de tempo de execução, disponíveis como itens de configuração (ICs) de APIs, sem representação de design. A vinculação de APIs de tempo de execução a APIs de tempo de design, disponíveis como registros de Interface digital, melhora a usabilidade.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
APIs da sua equipe		
Todas as APIs	Número total de APIs gerenciadas por uma equipe.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Em design	Número de APIs em processo de criação no momento.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Operacional	Número de APIs em uso ativo.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
Fim da vida útil	Número de APIs descontinuadas ou desativadas.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin
APIs gerenciadas pela sua equipe		
Todas as APIs gerenciadas pela sua equipe	Visão geral das APIs gerenciadas por uma equipe, com base no grupo associado ao usuário conectado e nas APIs vinculadas a esse grupo. Os detalhes da API incluem nome, contagem de consumidores, plataforma de gestão, fase do ciclo de vida, versão, e solicitações por minuto.	• sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect • sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos da guia Visão geral

Recurso	Descrição	Funções necessárias
	Preenche os dados correspondentes ao cartão selecionado no APIs da sua equipe seção.	

Gerenciando dados de API no Insights de APIs

Você pode usar o espaço do Insights de APIs para centralizar e gerenciar dados de APIs para tomar decisões de forma fundamentada.

No espaço do Insights de APIs, você pode:

- Exibir todas as APIs em sua organização.

  Para gerenciar e monitorar todas as APIs em sua organização, analise suas fases do ciclo de vida, identifique atributos críticos ausentes e acesse recursos úteis destinados a garantir a adequada manutenção e governança da API.

- Pesquisar uma API.

  Pesquise uma API ou um componente de API disponível em sua organização no espaço Insights de APIs.

- Comparar APIs.

  Compare as APIs disponíveis em sua organização no espaço do Insights de APIs.

- Conecte-se a uma ferramenta de criação de API de Insights de APIs.

  Inicie a criação de API diretamente do Insights de APIs Conectando-se a uma ferramenta de design de API externa de sua escolha.

- Solicitar acesso.

  Solicite acesso a uma API que esteja disponível em sua organização no espaço Insights de APIs.

- Identificar e corrigir dados de API ausentes .

  Identificar e corrigir dados de API ausentes no Insights de APIs Vinculando elementos ausentes e verificando registros de API completos.

- Gerenciar dados de APIs da sua equipe.

  Melhore a eficiência operacional do ecossistema de APIs em sua organização criando um relacionamento para APIs que não têm atributos-chave, como contexto de negócios , grupos responsáveis, modelos de produto ou designs.

- Exibir detalhes de uma API.

  Obtenha informações sobre o desempenho, os relacionamentos e a governança da API da sua organização na página de detalhes da API em Insights de APIs espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Gerenciar relacionamentos de serviço de aplicações .

  Associe APIs a itens de configuração (ICs) relevantes para garantir mapeamentos precisos entre as APIs e os itens de configuração compatíveis com elas.

Exibição de todas as APIs em Insights de APIs

Para gerenciar e monitorar todas as APIs em sua organização, analise suas fases do ciclo de vida, identifique atributos críticos ausentes e acesse recursos úteis destinados a garantir a adequada manutenção e governança da API.

A página "Todas as APIs" no espaço Insights de APIs apresenta uma visão geral abrangente de todas as APIs em uma organização e garante que as APIs serão corretamente mantidas e alinhadas aos padrões da organização em termos de interfaces, propriedade e modelos de produto.

Página "Todas as APIs"

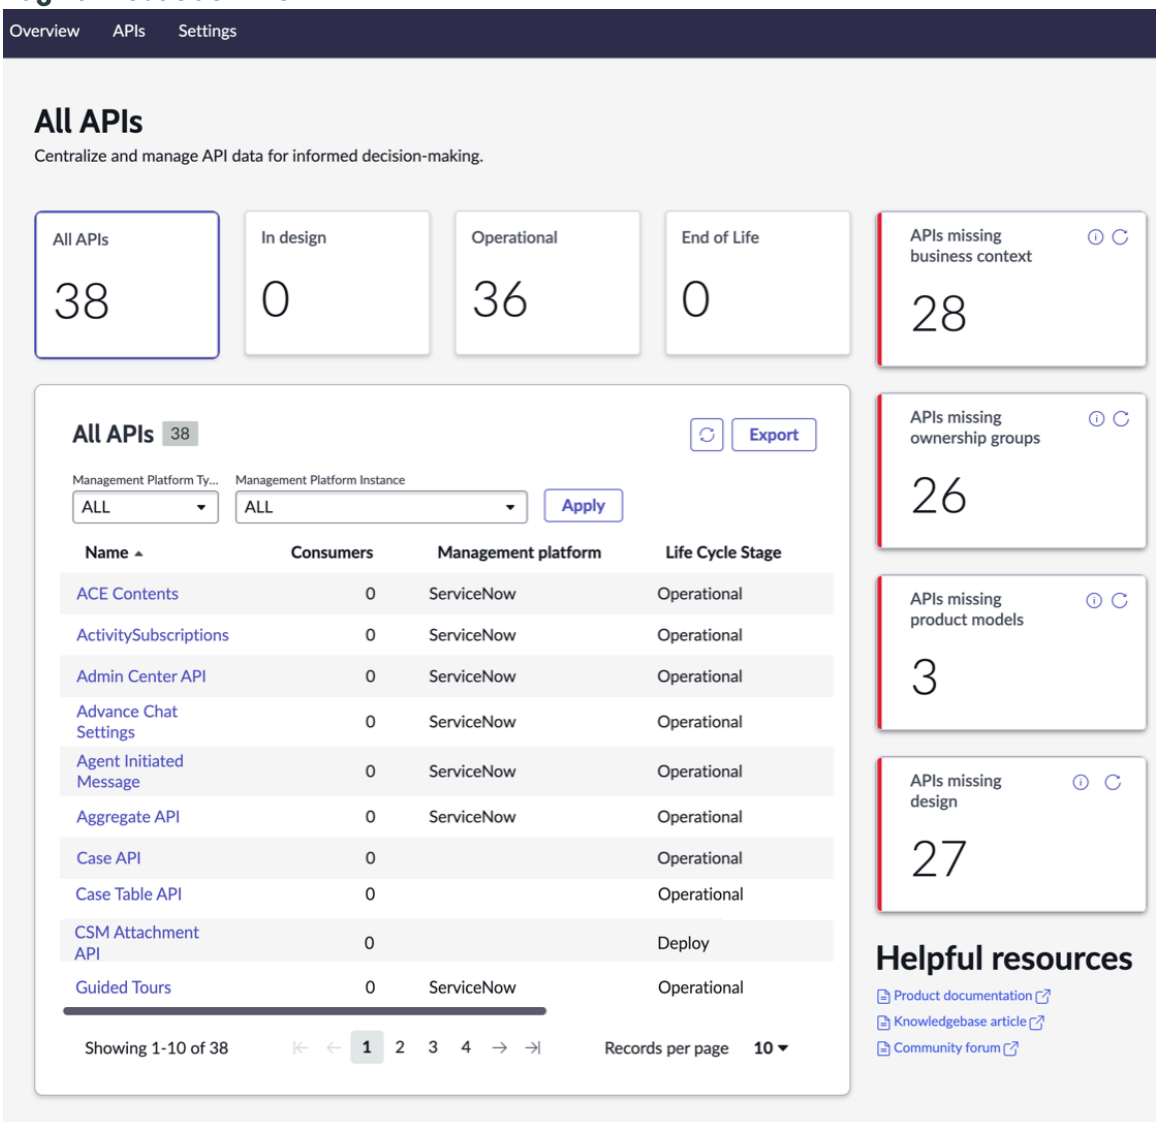

Acesso e uso da página "Todas as APIs"

Para acessar a página Todas as APIs, navegue até **Espaços** > **Insights de APIs**e, em seguida, selecione **API** guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de dados

Por padrão, a página exibe os seguintes dados:

Seção "Todas as APIs"

Exibe o número total de APIs gerenciadas pela organização e as categoriza por fase do ciclo de vida (todas as APIs, em processo de criação, operacional, fim da vida útil). Cada cartão para exibir APIs por fase do ciclo de vida na tabela de APIs.

Tabela de APIs

Lista todas as APIs com colunas detalhadas para o nome da API, o número de consumidores, a plataforma de gestão, a fase do ciclo de vida, a versão e. O número de solicitações de API processadas por minuto para cada API listada na tabela . A tabela apresenta uma visão geral das APIs e seu status na organização. Você pode selecionar uma API na coluna **Nome** para exibir detalhes da API e solicitar acesso à API gerenciada pela sua equipe. Consulte Solicitar acesso a uma API no Insights de APIs.

Na tabela API, você pode selecionar **Exportação** Para exportar a lista de APIs como PDF, CSV, JSON ou Microsoft Excel arquivo. Para fazer isso, selecione o formato de arquivo desejado na lista Tipo de arquivo. Você pode baixar o arquivo para o diretório local ou enviar o arquivo por e-mail selecionando um valor na lista Tipo de entrega. Depois de fazer suas seleções, selecione **Exportação** para concluir o processo.

Para além disso, você pode preencher manualmente a tabela de API sob demanda selecionando o ícone de atualização ( ).

Você pode restringir ainda mais a lista de APIs com base no tipo de plataforma e na instância usando a lista Tipo de plataforma de gestão para filtrar APIs por categoria de plataforma e a lista Instância da plataforma de gestão para refinar os resultados por um específico ServiceNow instância. Selecione **Aplicar** para atualizar a lista com base nos filtros selecionados. Se você selecionar **TODOS** Em qualquer lista, as APIs de todas as opções disponíveis são incluídas na tabela.

Seção de dados ausentes de APIs

Destaca as APIs que não têm atributos de chave, como contexto de negócios , grupos responsáveis, modelos de produto e design Ajudar a identificar problemas na governança de APIs. Você pode selecionar o valor numérico exibido em cada cartão para identificar e resolver problemas com dados de API. Consulte Identificar e corrigir dados de API ausentes em Insights de APIs.

Recursos úteis

Contém links rápidos para documentação de produtos, artigos da base de conhecimento e fóruns da comunidade, e fornece acesso fácil a recursos adicionais de gerenciamento de API.

Pesquisar uma API ou um componente de API no Insights de APIs

Pesquise uma API ou um componente de API disponível em sua organização no espaço Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Em **APIs de pesquisa** Na guia Visão geral, insira sua frase de pesquisa e selecione **Pesquisa** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica: Como alternativa, depois de inserir a frase de pesquisa, pressione a tecla Enter.

3. Na página Resultados da pesquisa, selecione uma guia para exibir mais detalhes.

Guia	Descrição
APIs	Lista de APIs que correspondem à sua consulta de pesquisa, incluindo a plataforma de gestão, a fase do ciclo de vida e a data de descoberta mais recente.
Componentes da API	Lista de componentes individuais de APIs que correspondem à sua consulta de pesquisa, incluindo classe, método e URL.

Comparação de APIs em Insights de APIs

Compare as APIs disponíveis em sua organização no espaço do Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Em **APIs de pesquisa** Na guia Visão geral, insira sua frase de pesquisa e selecione **Pesquisa** .
3. Na página de resultados da pesquisa, selecione a guia **APIs**.
4. Marque as caixas de seleção ao lado da coluna Nome das APIs que você quer comparar.

   Nota: Você pode selecionar até três APIs para comparar.

5. Selecione **Comparar selecionado**.
6. Na página Comparar APIs, compare as APIs selecionadas com base na versão, tipo e contexto de negócios também chamado como aplicação de negócios , gerenciado por grupo, fase do ciclo de vida e origens.

Conecte-se a uma ferramenta de criação de API de Insights de APIs

Inicie a criação de API diretamente do Insights de APIs Conectando-se a uma ferramenta de design de API externa de sua escolha.

Antes de Iniciar

O administrador da aplicação deve configurar uma ferramenta de criação de API. Consulte Defina as configurações para gerenciar APIs no Insights de APIs.

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

PESQUISE uma API existente no Insights de APIs E, se nenhuma correspondência for encontrada, inicie a criação da API diretamente no espaço.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Em **APIs de pesquisa** Caixa de texto Na guia Visão geral, insira o nome ou a palavra-chave da API a ser pesquisada e selecionada **Pesquisa** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na página Resultados da pesquisa, selecione **APIs** Para exibir APIs correspondentes.
4. Se nenhuma API correspondente for encontrada, selecione **Criar API** Para começar a projetar uma nova API.

Resultado
Com base nas configurações definidas pelo administrador da aplicação, a ferramenta de criação de API é aberta, permitindo que você crie uma API.

Solicitar acesso a uma API no Insights de APIs

Solicite acesso a uma API que esteja disponível em sua organização no espaço Insights de APIs.

Antes de Iniciar
O administrador da aplicação deve configurar um grupo responsável e definir um fluxo de trabalho para gerenciar solicitações de acesso.

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você tem também a opção de solicitar acesso a uma API gerenciada por sua equipe. Consulte Gerencie os dados de API da sua equipe em Insights de APIs,

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Em **APIs de pesquisa** Na guia Visão geral, insira sua frase de pesquisa e selecione **Pesquisa** .
3. Na página de resultados da pesquisa, selecione a guia **APIs**.
4. Marque a caixa de seleção ao lado da coluna **Nome** da API para a qual você quer solicitar acesso.

   Nota: Você pode solicitar acesso a apenas uma API por vez.

5. Selecione **Solicitar acesso**.
6. Na caixa de diálogo Solicitar acesso, preencha os detalhes.

Campo	Descrição
Tipo de acesso	Método usado para autenticar e autorizar usuários ou aplicações nas interações com APIs ou serviços. As opções disponíveis são: **Chave de API** Fornece autenticação usando um token exclusivo incluído na solicitação. **Aplicação** Concede acesso no nível da aplicação ao autenticar a aplicação propriamente dita. **Autorização básica** Usa uma cadeia de caracteres codificada em base64 de credenciais enviadas no cabeçalho da solicitação para autenticação. **Desenvolvedor** Oferece acesso para desenvolvedores individuais ou ambientes de desenvolvimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	OAuth 2.0 Emprega tokens para autorizar o acesso com segurança e permitir que as aplicações atuem em nome de um usuário. **Outro** Inclui métodos personalizados de autenticação e autorização.
Duração do acesso em dias	Período, medido em dias, durante o qual o acesso a uma API é concedido antes que uma nova autorização seja necessária.
Justificativa da solicitação de acesso	Motivo ou explicação da necessidade de acesso à API.

7. Selecione **Solicitar**.

Resultado

A solicitação de acesso é enviada para aprovação com base nas configurações de fluxo de trabalho definidas pelo administrador da aplicação.

Identificar e corrigir dados de API ausentes em Insights de APIs

Identificar e corrigir dados de API ausentes no Insights de APIs Vinculando elementos ausentes e verificando registros de API completos.

Metadados ausentes podem reduzir a eficácia da descoberta de API, do acompanhamento do ciclo de vida e da responsabilidade pela propriedade. Elementos ausentes comuns incluem:

- Contexto de negócios
- Grupo responsável
- Modelo do produto
- Detalhes do design

A resolução de dados ausentes garante uma exibição mais completa e precisa das dependências e da propriedade, melhorando as avaliações de impacto e a gestão de serviços.

Guia Visão geral do Insights de APIs O espaço permite melhorar a usabilidade, a governança e a integração de APIs, destacando todos os dados incompletos ou ausentes no Configuration Management Database (CMDB).

Correção de dados de API ausentes por funções

As seguintes funções podem identificar e resolver metadados ausentes na API:

- Um arquiteto empresarial com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect pode acessar a guia Visão geral no Insights de APIs Espaço para corrigir informações de API ausentes usando blocos dedicados para cada tipo de dados ausentes.
- Um administrador do CMDB com a função sn_cmdb_admin pode acessar a guia Visão geral no Insights de APIs E selecione uma barra no gráfico de barras Atributos ausentes de APIs para identificar e atualizar metadados ausentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Monitoramento de métricas principais

Você pode monitorar os seguintes dados ausentes associados a APIs em sua organização:

Ausente contexto de negócios

APIs não associadas a nenhum contexto de negócios reduza a clareza e a governança sobre as quais as áreas de negócios as fornecem.

Grupos responsáveis ausentes

APIs para as quais não foi atribuído um grupo responsável afetam a governança. A atribuição de grupos responsáveis simplifica o acompanhamento de correções, a gestão de acesso e a resolução rápida de problemas.

Modelos de produto ausentes

APIs para as quais não foi atribuído um modelo de produto limitam a capacidade de fornecer relatórios precisos e interações com APIs controladas por versão.

Ausente design

APIs sem representação de design impedem sua integração total no sistema. Vincular essas APIs às suas contrapartes de tempo de design (como registros de interface digital) melhora a usabilidade e a eficiência operacional.

Resolvendo dados de API ausentes

Você pode resolver dados de API ausentes criando relacionamentos para contexto de negócios ou referências para grupos responsáveis, modelos de produto ou designs, para estabelecer conexões entre a API e outros ICs no CMDB.

Você pode estabelecer os seguintes relacionamentos ou referências em Insights de APIs Para resolver dados de API ausentes:

API para- contexto de negócios relacionamento

Vincula uma API a um específico contexto de negócios , Definindo o contexto no qual a API é usada e criando um registro de relacionamento no CMDB.

Grupo de API para propriedade referência

Vincula uma API a um grupo responsável por governança, controle de acesso e manutenção , servindo como referência sem criar um registro no CMDB.

Modelo de API para produto referência

Vincula uma API a um modelo de produto, fornecendo informações sobre o controle de versões, a linha de produto e a fase do ciclo de vida da API , servindo como referência sem criar um registro no CMDB.

API para- referência de design

Vincula uma API à sua interface de tempo de execução ou de design , servindo como referência sem criar um registro no CMDB.

Crie um relacionamento ou referência para corrigir dados de API ausentes

Melhore a eficiência operacional do ecossistema de APIs em sua organização criando um relacionamento ou referência Para APIs que não têm atributos de chave, como contexto de negócios , grupos responsáveis, modelos de produto ou designs .

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As categorias de dados ausentes disponíveis incluem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Contexto de negócios ausente
- Grupos responsáveis ausentes
- Modelos de produto ausentes
- Projetos ausentes

Nota: Exibido somente quando o plug-in Gestão de integração digital (sn_apm_di) está ativado.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Se ainda não estiver selecionada por padrão, selecione a guia Visão geral.
3. Selecione uma categoria de dados ausente para abrir a lista de APIs sem esse atributo.
   - Como um usuário com a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect, na seção APIs de dados ausentes, selecione o número mostrado para uma categoria de dados ausentes específica.
   - Como um usuário com a função sn_cmdb_admin, selecione uma barra de categoria no gráfico de barras de dados de APIs ausentes.
4. Na página APIs de dados ausentes, marque as caixas de seleção ao lado dos nomes da API.
5. Resolver dados ausentes.
   - Para resolver o contexto de negócios ausente, selecione **Criar relacionamentos** .
   - Para resolver grupos responsáveis, modelo de produto ou designs ausentes, selecione **Criar referência** .
6. Marque as caixas de seleção ao lado de **Nome** coluna para os serviços de aplicações.
7. Com base no tipo de conexão necessária, estabeleça relacionamentos ou uma referência.
   - Para contexto de negócios, selecione **Criar relacionamentos** .
   - Para grupos responsáveis, modelo de produto ou designs, selecione **Criar referência** .
8. Na caixa de diálogo exibida, selecione **Criar**.

Gerencie os dados de API da sua equipe em Insights de APIs

Melhore a eficiência operacional do ecossistema de APIs em sua organização criando um relacionamento para APIs que não têm atributos-chave, como contexto de negócios também chamado como aplicação de negócios grupos responsáveis, modelos de produto ou designs .

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs** > **Visão geral**.
2. Na seção APIs da sua equipe, selecione uma categoria com base na fase do ciclo de vida da API.
   - Para visualizar todas as APIs gerenciadas por sua equipe, selecione **Todas as APIs**.
   - Para visualizar as APIs gerenciadas por sua equipe que estão atualmente na fase de criação, selecione **Em processo de criação**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para visualizar as APIs gerenciadas por sua equipe que estão ativas e em uso no momento, selecione **Operacional**.
- Para visualizar as APIs gerenciadas por sua equipe que atingiram o fim do ciclo de vida, selecione **Fim da vida útil**.

3. Na coluna **Nome**, selecione uma API para ver mais detalhes.
   Consulte Exibição de detalhes da API em Insights de APIs.
4. **Opcional:** Selecione **Solicitar acesso** para obter acesso à API.

Exibição de detalhes da API em Insights de APIs

Como arquiteto empresarial, obtenha informações sobre o desempenho, os relacionamentos e a governança da API da sua organização na página de detalhes da API no Insights de APIs espaço.

A página de detalhes da API no espaço Insights de APIs apresenta uma exibição detalhada do status operacional, uso, segurança e relacionamentos de uma API em CMDB.

Página de detalhes da API

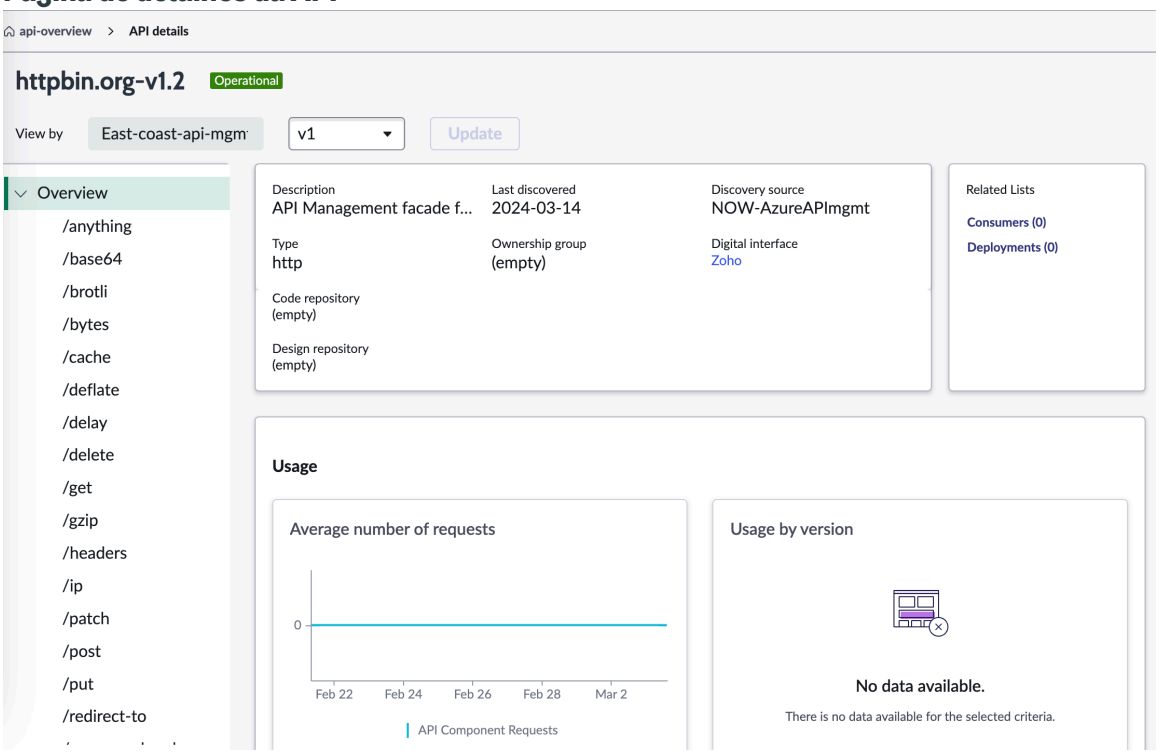

.

Acesso e uso da página de detalhes da API

Para acessar a página de detalhes da API, navegue até **Espaços** > **Insights de APIs**. selecione **APIs** E selecione uma API no **Nome** Coluna da tabela de API.

Exibição de dados

Por padrão, a página exibe os seguintes dados:

- Região do cabeçalho
- Região de metadados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Listas relacionadas
- Painel de visão geral
- Uso
- Segurança
- Eventos
- Mapa de relacionamento

Região do cabeçalho

Exibe o nome da API, as informações da versão e a fase do ciclo de vida atual da API, como Operacional ou Fim da vida útil.

A lista **Exibir por** permite alternar entre diferentes plataformas de gestão, se disponíveis, nas quais a API é gerenciada.

O seletor de versão permite a seleção de diferentes versões da API para exibir e gerenciar. Selecione **Atualizar** para atualizar os detalhes com base na versão selecionada.

Nota: A lista **Exibir por** e o seletor de versão são exibidos apenas se aplicáveis a uma API.

Região de metadados

Exibe os campos a seguir.

Campo	Descrição
Descrição	Breve resumo ou finalidade da API.
Última descoberta em	Última data em que a API foi descoberta ou atualizada no CMDB.
Origem da descoberta	Origem de onde a API foi descoberta.
Tipo	REST API com script, HTTP API, REST API da plataforma e assim por diante.
Grupo responsável	Equipe ou grupo responsável por gerenciar a API.
Interface digital	Método de interação da API no sistema.

Listas relacionadas

Exibe os campos a seguir.

Campo	Descrição
Solicitações de acesso recebidas	Exibe o número de solicitações de acesso feitas para a API. Selecione o número mostrado no cartão para exibir detalhes das solicitações de acesso.
Consumidores	Exibe o número de consumidores da API.
Implantações	Indica todas as implantações ativas ou anteriores da API em ambientes.

Painel de visão geral

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista todas as operações disponíveis (endpoints) da API. Selecione um endpoint para exibir seus detalhes.

Uso

Exibe os campos a seguir.

Campo	Descrição
Solicitações diárias	Número de solicitações de componente de API ao longo do tempo, representado como um gráfico de linhas, com o eixo x mostrando o intervalo de datas e o eixo Y exibindo a contagem de solicitações.
Solicitações por versão (últimos 10 dias)	Distribuição de solicitações de API em diferentes versões nos últimos 10 dias.
Aplicações de negócios	Número de contexto de negócios também chamado como aplicação de negócios Vinculado ao design da API, conforme refletido no registro da interface digital.

Segurança

Exibe os campos a seguir.

Campo	Descrição
Itens ativos de vulnerabilidade	Vulnerabilidades de segurança associadas à API que permitem rastrear e eliminar riscos em potencial.
Incidentes de segurança	A opção Incidentes de segurança, se habilitada, fornece informações sobre violações ou problemas de segurança que podem ter ocorrido com a API.

Eventos

Exibe os campos a seguir.

Campo	Descrição
Alertas críticos	Alertas críticos gerados por operações de TI relacionadas à API que permitem identificar os principais problemas capazes de afetar o desempenho da API.
Incidentes	Incidentes registrados, como indisponibilidades, solicitações de mudança ou problemas relacionados à API, considerados essenciais para rastrear a integridade operacional e os esforços de correção.

Mapa de relacionamento

Fornece uma visão geral hierárquica dos relacionamentos de API com seus componentes, plataformas de gestão, aplicações de negócios e designs , Facilitando a compreensão da função da API na arquitetura mais ampla do sistema. Além disso, fornece a opção de gerenciar relacionamentos de serviço de aplicações. Consulte Gerenciar relacionamentos de serviço de aplicações para APIs.

O mapa de relacionamento é um mapa parcial unificado e semelhante ao usado no Espaço do CMDB. Para abrir o mapa unificado de APIs, selecione **Abrir mapa completo** na seção "Mapa de relacionamento" da página de detalhes da API. Para saber mais, consulte Mapa unificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa unificado para APIs

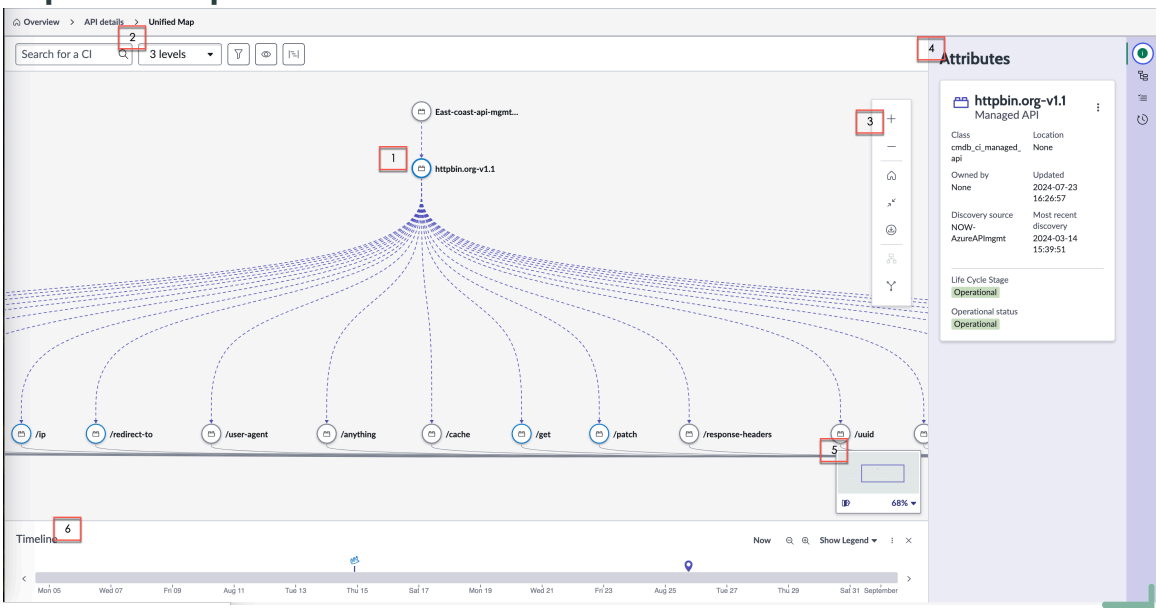

Os nós no mapa representam a API e seus componentes no CMDB, e as linhas representam conexões e relacionamentos entre componentes da API. As conexões ajudam você, por exemplo, a avaliar o impacto de uma mudança em um nó selecionado, mostrando os componentes que estão conectados a ele por relacionamentos e referências. Produtos como Gestão de mudanças , Gestão de incidentes e Gestão de eventos se beneficiam dessas informações.

O mapa também mostra a composição de serviços de aplicações úteis com produtos como Gestão de eventos e. Gestão de incidentes . Você pode analisar as mudanças históricas.

Os elementos a seguir estão disponíveis no mapa unificado para APIs:

1: Mapa

O mapa exibe a API especificada e suas conexões e relacionamentos. No exemplo, o `httpbin.org-v1.1` é o nó inicial, e as linhas representam conexões e relacionamentos com outros componentes. Selecione qualquer nó para exibir detalhes, como serviços de aplicações relacionados e histórico de mudanças.

2: Controles de conteúdo

- Pesquise e selecione o nó inicial, especifique o número de níveis de relacionamento para exibição dos serviços de aplicações e recarregue o mapa depois de fazer as mudanças.
- Use filtros para limitar os tipos e os tipos de relacionamento exibidos no mapa.
- Mostre ou oculte a linha do tempo dos eventos (itens relacionados) da API selecionada

3: Caixa de ferramentas

Use a caixa de ferramentas para controlar diversos aspectos visuais do mapa, como nível de zoom ou modo de layout.

4: Painel lateral contextual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O painel **Atributos** ( ) lista atributos, como local e status operacional, referentes ao relacionamento ou à API selecionada.
- O painel **Serviços de aplicações** ( ) lista detalhes dos serviços de aplicações associados à API selecionada.
- O painel **Itens relacionados** ( ) mostra itens relacionados, como incidentes ativos ou problemas ativos, da API selecionada.
- O painel **Mudanças** ( ) lista as mudanças, como mudanças no status operacional, da API selecionada.

5: Navegador de minimapa

Defina o nível de zoom ou mova a exibição para uma área de interesse. Selecione o ícone para mostrar ou ocultar o navegador.

6: Linha do tempo

A linha do tempo indica eventos (itens relacionados) como incidentes, problemas e mudanças na API selecionada durante um período especificado. Você pode usar a linha do tempo para visualizar o histórico de mudanças em uma API e como essas mudanças afetam a topologia do CMDB.

Gerenciar relacionamentos de serviço de aplicações para APIs

Você pode associar APIs a itens de configuração (ICs) relevantes para garantir mapeamentos precisos entre as APIs e os itens de configuração compatíveis com elas.

Os relacionamentos de serviço de aplicações vinculam APIs ao contexto de negócios e aos ICs dos quais dependem, fornecendo clareza sobre as dependências e melhorando a visibilidade do desempenho. Eles permitem que você monitore, rastreie mudanças e resolva problemas com mais eficiência.

Para APIs, os relacionamentos de serviço de aplicações mapeiam como eles interagem com outros ICs, permitindo que você gerencie dependências, garanta a continuidade dos negócios e responda rapidamente a incidentes. Ao entender esses relacionamentos, você obtém melhor controle sobre o desempenho da API e a disponibilidade de ICs conectados.

Usando relacionamentos de serviço de aplicações, você pode:

- Identifique quais APIs estão vinculadas a serviços de aplicações específicos e seus ICs relacionados.
- Entenda as dependências entre APIs e os ICs compatíveis com elas.
- Gerencie e monitore o desempenho da API e seu impacto nos serviços de negócios e ICs críticos.

Para obter mais informações, consulte Serviços de aplicativos.

As ações disponíveis para lidar com relacionamentos de serviço de aplicações para APIs incluem:

- Exibir relacionamentos de serviço de aplicações.
- Criar relacionamentos de serviço de aplicações.
- Remover relacionamentos de serviço de aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir relacionamentos de serviço de aplicações

Exibir relacionamentos existentes entre uma API e serviços de aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin, sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin ou sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **APIs** guia.
3. Selecione uma API no **Nome** Coluna na tabela de API.
4. Na seção Mapa de relacionamento, selecione **Gerenciar relacionamentos de serviço** .
5. Exiba os relacionamentos existentes entre os serviços de aplicações e a API selecionada na tabela Serviços de aplicações relacionados.

Criar relacionamentos de serviço de aplicações

Crie relacionamentos entre uma API e serviços de aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin ou sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **APIs** guia.
3. Selecione uma API no **Nome** Coluna na tabela de API.
4. Na seção Mapa de relacionamento, selecione **Gerenciar relacionamentos de serviço** .
5. Selecione **Criar relacionamentos**.
6. Selecione Serviços de aplicações para criar relacionamentos com a API selecionada.
7. Selecione **Criar**.

Remover relacionamentos de serviço de aplicações

Remova relacionamentos entre uma API e serviços de aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin ou sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **APIs** guia.
3. Selecione uma API no **Nome** Coluna na tabela de API.
4. Na seção Mapa de relacionamento, selecione **Gerenciar relacionamentos de serviço** .
5. Na tabela Serviços de aplicações relacionados, marque a caixa de seleção de um relacionamento existente.
6. Selecione **Remover relacionamentos** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como gerenciar o acesso à API em Insights de APIs

Gerencie solicitações recebidas e enviadas concedendo ou rejeitando acesso à API, enviando lembretes ou removendo solicitações no Insights de APIs.

Você pode gerenciar solicitações de acesso à API executando as seguintes ações:

- Gestão de solicitações recebidas de acesso à API no Insights de APIs.
- Gerenciar no Insights de APIs as solicitações de acesso à API enviadas..

Gestão de solicitações recebidas de acesso à API no Insights de APIs

Gerencie as solicitações recebidas de acesso à API no Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Na seção Solicitações de acesso recebidas na guia Visão geral, selecione o valor numérico exibido.
3. Na guia **Solicitações recebidas**, analise todas as solicitações recebidas.
   Você pode analisar detalhes como nome da API, solicitado por, tipo de solicitação, duração e o motivo da solicitação.

   Importante: O link **Exibir solicitações** enviado no e-mail de lembrete da solicitação de API funciona apenas se você tiver a função sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect ou sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin e fizer parte do mesmo grupo que recebeu o e-mail para visualizar as solicitações.

4. Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes das solicitações para selecionar uma ou mais solicitações de acesso que você quer processar.
5. Gerencie as solicitações recebidas.
   - Selecione **Conceder acesso** para aprovar o acesso à API solicitada.
   - Selecione **Recusar solicitação** para negar o acesso à API solicitada.

Resultado

Uma notificação de confirmação é exibida, indicando que o processo de fluxo de acesso para solicitação de API foi iniciado ou concluído com sucesso.

Gerenciar no Insights de APIs as solicitações de acesso à API enviadas.

Para gerenciar suas solicitações de acesso enviadas, envie um lembrete ou retire a solicitação em Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Na seção Suas solicitações de acesso da guia Visão geral, selecione o valor numérico exibido.
3. Na guia **Solicitações enviadas**, exiba uma lista de solicitações de acesso que você enviou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Marque as caixas de seleção ao lado dos nomes das solicitações para selecionar uma ou mais solicitações enviadas que você quer processar.
5. Gerencie as solicitações enviadas.

Decisão	Ação
Envie um lembrete.	Selecione **Enviar lembrete**. Uma mensagem de confirmação será exibida indicando que o lembrete foi enviado.
Retirar uma solicitação	Selecione **Retirar solicitação**. Uma mensagem de confirmação será exibida indicando que a solicitação foi retirada com sucesso.

Otimização da organização de APIs com recomendações de clusters em Insights de APIs

Explore as recomendações de clusters para organizar e agrupar componentes de API relacionados e melhorar a eficiência e a precisão da gestão de APIs.

O recurso de recomendações de clusters de API analisa componentes de API desvinculados e propõe clusters que provavelmente pertencem à mesma API. Cada recomendação inclui um conceito, tamanho e pontuação de qualidade de cluster. Ao aceitar uma recomendação, você pode vincular os componentes a uma API existente ou criar outro registro de API, o que melhora a organização e a gestão de dados.

Você pode:

- Exibir recomendações de clusters de API.
- Aceitar recomendação de clusters.

Exibição de recomendações de clusters de API em Insights de APIs

Use sugestões baseadas em aprendizado de máquina para agrupar componentes de API relacionados e melhorar a organização e o mapeamento de APIs no sistema.

A guia Clustering de API proposta da página Recomendações de dados no Insights de APIs O Workspace fornece recomendações geradas por aprendizado de máquina para cluster de APIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Clustering de API proposta

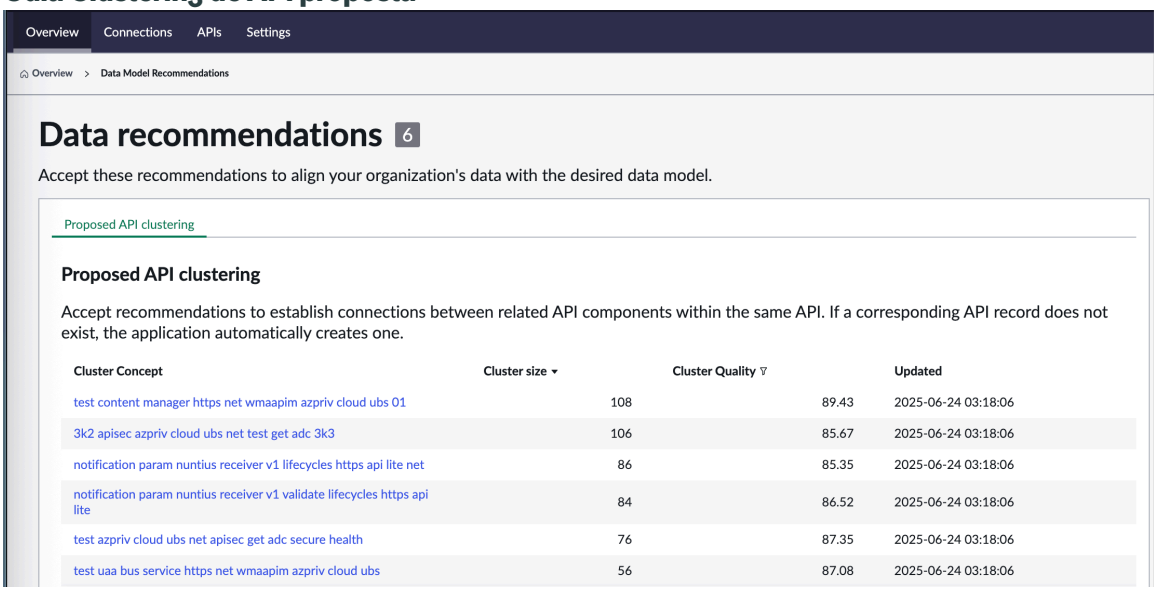

Acessando a guia de cluster de API proposta

Para acessar a guia de cluster de API proposta, navegue até **Espaços** > **Insights de APIs**. Em **Visão geral** Selecione a métrica de contagem na seção Recomendações de cluster de API. . **Clustering de API proposto** É exibida na página Recomendações de dados.

Exibição de dados

Por padrão, a página exibe os seguintes dados:

Conceito de Cluster

Exibe os componentes de APIs que o modelo de aprendizado de máquina agrupou com base em semelhanças. Esses conceitos representam a ideia principal ou a funcionalidade que define cada cluster.

Tamanho do cluster

Indica o número total de componentes no cluster. Um tamanho maior sugere que muitos componentes estão relacionados e agrupados em torno do mesmo conceito de API.

Qualidade do Cluster

Reflete a confiança ou a força do relacionamento entre componentes do cluster, medida em uma escala de 0 a 100. Um valor de qualidade superior implica relacionamentos mais fortes entre os componentes da API no cluster.

Atualizado em

Exibe o carimbo de data/hora mais recente quando o cluster foi atualizado, permitindo acompanhar a recência das recomendações de aprendizado de máquina e de quaisquer mudanças nos clusters.

Aceitar recomendação de clusters no Insights de APIs

Para associar componentes de API a um registro de API, aceite a recomendação de clusters no espaço do Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Em **Visão geral** Selecione a métrica de contagem exibida na seção Recomendações de cluster de API.
3. Em **Clustering de API proposto** revise a lista de recomendações.
4. Na coluna **Conceito de cluster**, selecione um link de conceito de cluster.
5. Na página API ausente, revise a lista de componentes de API que ainda não foram associados a um registro de API.
6. Marque as caixas de seleção ao lado dos componentes de API a serem associados a um registro de API.

   Nota: Você pode selecionar um ou vários componentes, dependendo dos seus requisitos.

7. Selecione **Aceitar**.
8. Selecione um registro de API.

Opção	Descrição
Registro de API existente	Selecione essa opção se o registro de API já existir. Use o campo de pesquisa para encontrar o registro de API pelo nome.
Criar registro de API	Selecione essa opção para criar um registro de API. Insira os detalhes necessários, como nome, versão e URL base. A API será criada por meio do Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) usando os detalhes fornecidos.

9. Selecione **Enviar**.

Resultado

A lista de APIs ausentes é atualizada com os componentes vinculados que foram removidos da lista e associados ao registro de API especificado.

Como gerenciar conexões de dados de APIs adicionadas para Conectores do Service Graph em Insights de APIs

Você pode exibir o status de suas conexões de dados de API, incluindo taxas de sucesso, status de processamento e execuções em andamento, e monitorar o andamento das conexões adicionadas usando Conectores do Service Graph em Insights de APIs.

- Exiba o status das conexões de dados da API em Insights de APIs.
- Monitoramento do andamento da configuração de conexões no Insights de APIs.

Exiba o status das conexões de dados da API em Insights de APIs

Exiba o status de suas conexões de dados de API usando Conectores do Service Graph, incluindo taxas de sucesso, status de processamento e execuções em andamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Na seção Visão geral das conexões da guia Visão geral, acesse os vários cartões para obter informações sobre o desempenho de Conectores do Service Graph.

Visão geral das conexões

Cartão	Descrição
Status das conexões	Percentual de conexões testadas com sucesso com base no status da conexão, com a contagem de status de sucesso, erro e desconhecido.
Status de processamento	Percentual de conexões para as quais todas as execuções de importação de dados na última execução de importação foram bem-sucedidas, com a contagem de status de sucesso e erro.
Execuções contínuas	Número de conexões em que a execução de importação de dados está em andamento no momento.

3. Na coluna **Conexão**, selecione uma conexão.
4. Na página de registro de conexão, selecione uma guia para exibir mais informações sobre a conexão selecionada.

Detalhes do registro de conexão

Tab	Descrição
Detalhes	Informações de conexão, como o nome da conexão e as credenciais associadas à conexão.
Propriedades de conexão	Propriedades configuradas para a conexão.
Fontes de dados	Fontes de dados associadas à conexão, especificando quais dados estão sendo recuperados ou sincronizados.
Cronogramas de importação	Importações programadas para a conexão, incluindo programação primária, fonte de dados, tempo e frequência de recuperação de dados.
Erros	Erro relacionado à conexão.

Tradução automática

Monitoramento do andamento da configuração de conexões no Insights de APIs

Verifique o status de andamento das conexões de dados de API em Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Conectores do Service Graph são integrações que facilitam a ingestão de dados de API no Configuration Management Database (CMDB) de várias fontes de terceiros. Para saber mais, consulte Comece com Conectores do Service Graph.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Na seção Status da conexão da guia Visão geral, monitore o andamento das conexões configuradas para Conectores do Service Graph Que importam dados de API.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para exibir o número de conexões instaladas, selecione a métrica de contagem de **Conexões ativas** .
4. Revise a lista de conexões instaladas e de rascunho em suas respectivas guias.
   Consulte Exibindo conexões de dados de API para um Conector do Service Graph em Insights de APIs.
5. **Opcional:** Selecione **Criar conexão** Para criar uma conexão para importar dados de API.
   Consulte Crie uma conexão de dados de API para um Conector do Service Graph em Insights de APIs.
6. **Opcional:** Selecione **Explorar conectores** para explorar as opções disponíveis de integração e manutenção de Conectores do Service Graph que importam dados de API em Insights de APIs.
   Consulte Explorando Conectores do Service Graph Para dados de API em Insights de APIs.

Exibindo conexões de dados de API para um Conector do Service Graph em Insights de APIs

Você pode exibir conexões de dados de API instaladas e de rascunho que foram adicionadas usando Conectores do Service Graph em Insights de APIs.

Os seguintes tipos de conexão estão disponíveis para exibição:

- Conexão instalada (consulte Exibir uma conexão instalada em Insights de APIs).
- Conexão de rascunho (consulte Como exibir uma conexão de rascunho no Insights de APIs).

Exibir uma conexão instalada em Insights de APIs

Exiba os detalhes de uma conexão instalada que foi adicionada usando um Conector do Service Graph no Central do SGC.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **Conexões** guia.
3. Na página Conexões de API, selecione **Todas as conexões** .
4. Selecione a guia **Instalado**.
5. Revise a lista de conexões de dados de API instaladas.
6. Selecione uma conexão na coluna **Conexão** para exibir os detalhes, fontes de dados, cronogramas de importação e erros associados à conexão.

Como exibir uma conexão de rascunho no Insights de APIs

Exiba os detalhes e retome a configuração de conexões de rascunho.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **Conexões** guia.
3. Na página Conexões de API, selecione **Todas as conexões** .
4. Selecione a guia **Rascunhos**.
5. Revise a lista de conexões de rascunho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Conclua a configuração das conexões de rascunho.
   - Selecione **Configurar** para continuar de onde um Conector do Service Graph foi configurado pela última vez em Central do SGC.
   - Selecione **Retomar configuração** para configurar um único conector de instância pela primeira vez.

Crie uma conexão de dados de API para um Conector do Service Graph em Insights de APIs

Criar uma conexão de dados de API adicionada para um Conector do Service Graph em Insights de APIs.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **Conexões** guia.
3. Na página Conexões de API, selecione **Criar conexão** .
4. Na janela Criar conexão, selecione um tipo de conector para importar dados de API e siga as instruções do playbook para criar uma conexão.

Explorando Conectores do Service Graph Para dados de API em Insights de APIs

Você pode explorar as opções disponíveis para integrar e manter dados de API usando Conectores do Service Graph em Insights de APIs.

Conectores do Service Graph são integrações que facilitam a ingestão de dados no Configuration Management Database (CMDB) de várias fontes de terceiros. Para aprender mais, consulte Comece com Conectores do Service Graph e Conectores de APIs do Service Graph.

Opções para manutenção Conectores do Service Graph Para importar dados de API no Insights de APIs incluir:

- Como atualizar um Conector do Service Graph instalado no Insights de APIs.
- Instalar um Conector do Service Graph com um direito disponível em Insights de APIs.
- Instalação de um Conector do Service Graph de ServiceNow Store em Insights de APIs.

Como atualizar um Conector do Service Graph instalado no Insights de APIs

Mantenha um Conector do Service Graph Para importar dados de API atualizados em Insights de APIs.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **Conexões** guia.
3. Na página Conexões de API, selecione **Explorar conectores** .
4. Na seção Atualizações disponíveis, revise as atualizações disponíveis para um Conector do Service Graph.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Atualize o conector.
   - Selecione um conector para acessar o conector em Gerenciador de aplicações e instale todas as atualizações.
   - Selecione **Instalar atualizações** para abrir Gerenciador de aplicações e exibir e instalar atualizações para um conector na guia **Atualizações**.

   Para obter mais informações, consulte Gerenciador de aplicações .

Instalar um Conector do Service Graph com um direito disponível em Insights de APIs

Instale um Conector do Service Graph Para importar dados de API que correspondam a um direito disponível no Gerenciador de aplicações de em Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **Conexões** guia.
3. Na página Conexões de API, selecione **Explorar conectores** .
4. Na seção Direitos disponíveis, selecione **Explorar no Gerenciador de aplicações**.
5. No Gerenciador de aplicações, revise os direitos e instale um conector para dados de API.
   Para obter mais informações, consulte Gerenciador de aplicações .

Instalação de um Conector do Service Graph de ServiceNow Store em Insights de APIs

Explorar ServiceNow Store para solicitar e usar um Conector do Service Graph Sem direitos disponíveis para importar dados de API de em Insights de APIs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin e cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Insights de APIs**.
2. Selecione **Conexões** guia.
3. Na página Conexões de API, selecione **Explorar conectores** .
4. Na seção Disponível na ServiceNow Store, selecione **Explorar na ServiceNow Store**.
5. Ativado ServiceNow Store, revise a lista de Conectores do Service Graph Para importar dados de API e instalar um conector.
   Para mais informações, acesse o site da ServiceNow Store .

Referência do Insights de APIs

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Insights de APIs componentes, Insights de APIs e domain separation.

Componentes instalados com Insights de APIs

Vários componentes, como tabelas, funções do usuário e trabalhos agendados, são instalados com a ativação do plug-in Insights de APIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de arquiteto empresarial [sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect_admin]	Acessa o espaço Insights de APIs para pesquisar APIs, revisar recomendações de modelo de dados, monitorar conexões de API, avaliar métricas de uso de API e definir parâmetros para recomendações de modelo de dados e tarefas de desduplicação.	sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect
Arquiteto empresarial [sn_api_insights_ws.api_mgmt_architect]	Acessa o. Insights de APIs Espaço para pesquisar APIs, monitorar APIs de equipe, exibir APIs gerenciadas e assinadas, rastrear atividades de API, revisar solicitações de acesso à API e gerenciar aspectos do ciclo de vida da API, incluindo APIs sem contexto de negócios , propriedade, modelos de produto, ou designs .	• task_editor • sn_incident_read • sn_vul.vulnerability_read • sn_cmdb_editor • sn_msi.msi_incident_read

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Colete APIs sem relacionamento de aplicação de negócios	Identifica e coleta APIs que não têm um contexto de negócios associado, também chamado de aplicação de negócios.
API da ServiceNow para Informações de API	Recupera ServiceNow APIs do ServiceNow e importa para Insights de APIs.
Importe o uso da API da ServiceNow para o MetricBase	Coleta ServiceNow Dados de uso da API e os envia por push para MetricBase aplicação.
SyncOwnershipGroupsOfAPIVersions	Sincroniza grupos responsáveis para versões de API em Insights de APIs.
Validação de especificação de API	Executa validação automatizada de especificações de API em uma instância.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Relacionamentos ausentes de APIs [sn_api_insights_ws_api_missing_relationships]	Registros de API que não têm um relacionamento definido.
Especificação de API [sn_api_insights_ws_api_specification]	Detalhes da especificação da API, como definições da OpenAPI.
APIs importáveis da ServiceNow [sn_api_insights_ws_importable_servicenow_api]	Detalhes de APIs importadas de ServiceNow.
Abra Especificações de API [sn_api_insights_ws_openapi_specifications]	Registros de especificação do OpenAPI para Insights de APIs.
Especificação da API de extração [sn_api_insights_ws_push_api_spec]	Registros para envio de especificações de API.
Tarefa de acesso de solicitações de API [sn_api_insights_ws_request_access_task]	Tarefas relacionadas a solicitações de acesso a APIs.
Regra de validação de especificação [sn_api_insights_ws_spec_validation_rule]	Regras de validação que validam especificações de API com base nas regras configuradas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins instalados

Plug-in	Descrição
MetricBase (com.snc.clotho)	Coleta, retém, analisa, cria gráficos e atua nos dados de série temporal.

Aplicações do ServiceNow Store instaladas

Aplicação	Descrição
@devsnc/sn-list-selector (sn_list-selector)	Permite selecionar um conjunto de valores de uma fonte de dados simples ou multidimensional.
Modelos de classe de IC do CMDB (sn_cmdb_ci_class)	Oferece a fonte única de todos os novos modelos de classe de IC do CMDB no sistema de base definidos por ServiceNow.
Espaço do CMDB (sn_cmdb_ws)	Permite que um espaço de trabalho com o CMDB pesquise e explore o CMDB; entenda sua integridade; trabalhe em tarefas relacionadas; exiba o uso de recursos, desempenho e atividades; e acesse diversas ferramentas de gestão para oferecer suporte a tarefas em uma organização.
Componente da experiência do mapa de nós (sn_node_map)	Permite o mapeamento e a visualização de conexões entre conceitos.
SGC Central (sn_sgc_central)	Habilita a descoberta, a instalação e o monitoramento do Conectores do Service Graph.
Componente da linha do tempo (sn_ui_timeline)	Mostra eventos e informações em uma linha do tempo para contextualizar o histórico ou as informações importantes de um objeto.
UX Commons (sn_app_ux_commons)	Aprimora a experiência do componente com utilitários, controladores e pacotes comuns do Construtor de IU.

Propriedades de Insights de APIs

As propriedades do Insights de APIs controlam o comportamento da aplicação.

Propriedades do sistema

Essas propriedades do sistema estão disponíveis para Insights de APIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Propriedades do sistema para Insights de APIs

Propriedade	Descrição
sn_api_insights_ws.import_outbound_rest_api	Defina a propriedade para habilitar ou desabilitar a importa transferência de estado representacional) de saída do seu S • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `"custom_api":false,"servicenow_a` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.import_outbound_soap_api	Defina a propriedade para habilitar ou desabilitar a importa Application Programming Interface) de saída do seu Servi • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `"custom_api":false,"servicenow_a` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.import_scripted_rest_api	Defina a propriedade para habilitar ou desabilitar a importa instância para Insights de APIs e defina o período de temp • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `"custom_api":false,"servicenow_api":true,"active` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.import_scripted_soap_api	Defina a propriedade para habilitar ou desabilitar a importa instância para Insights de APIs e defina o período de temp • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `"custom_api":false,"servicenow_api":false,"active` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.ml_min_cluster_quality	Insira a qualidade mínima do cluster a ser exibida nas reco pontuação de `0` a `100`. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `80` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.search_api_limit	Insira o limite desejado nos resultados das pesquisas de AP • Tipo: inteiro • Valor-padrão: `1000` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Insights de APIs

Propriedade	Descrição
sn_api_insights_ws.settings_api_to_business_app_service	Defina a propriedade como o modelo de relacionamento en • Tipo: lista de seleção • Valor padrão: CSDM • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.settings_grant_access_workflow	Defina a propriedade como sendo o ID do sistema do fluxo acesso for enviada no Insights de APIs. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Modelo de acesso de concessão/ • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.settings_preferred_tool	Defina a ferramenta preferencial para a criação de novas A • Tipo: lista de seleção • Valor padrão: Ferramenta de criação • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.settings_preferred_tool_url	Defina o URL da ferramenta preferencial de criação de AP quando a propriedade *settings_preferred_tool* é • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: http://www.postman.com • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.settings_support_group_column	Defina a coluna na tabela Item de configuração [cmdb_ci] de APIs. • Tipo: lista de seleção • Valor padrão: managed_by_group • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.show_ml_clustering_recs	Defina a propriedade como falso para desabilitar as recom • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_pr
sn_api_insights_ws.show_overview_metrics_widgets	Defina a propriedade como verdadeiro para habilitar a ex geral de APIs e componentes de APIs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Insights de APIs

Propriedade	Descrição
	• Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `falso` • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_p

Domain Separation e Insights de APIs

A Separação de domínios não é compatível com Insights de APIs. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Reconciliação e identificação no CMDB (IRE)

O módulo de Identificação e reconciliação fornece uma estrutura centralizada para identificar e conciliar dados de diferentes fontes. Ele ajuda a manter a integridade do CMDB e de algumas tabelas não pertencentes ao CMDB quando várias fontes de dados são usadas para criar e atualizar registros de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Configurar	IRE e Conjuntos para importação
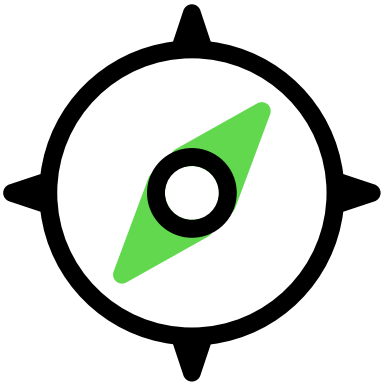	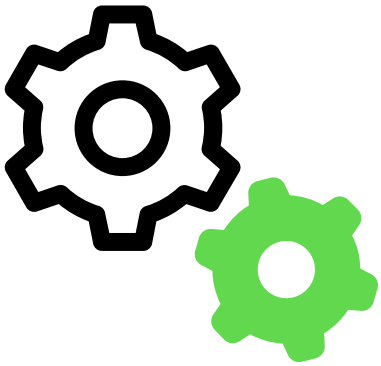	
Saiba mais sobre os benefícios e como o IRE ajuda a manter a integridade do CMDB.	Configure identificação, reconciliação e outras regras.	Aplique IRE a conjuntos de importação que estão importando ICs para o CMDB.
Regras de identificação	Regras de reconciliação	IRE e ICs duplicados
		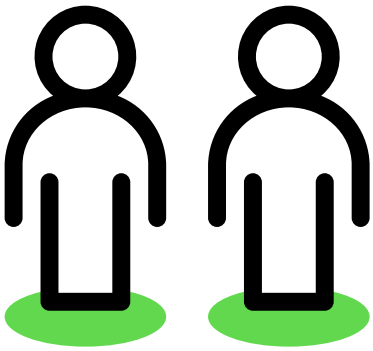
Crie as regras que identificam exclusivamente ICs com base em atributos de IC.	Crie as regras que gerenciam a autorização e atualizam a prioridade entre origens de descoberta.	Aprenda e configure como o IRE detecta ICs duplicados e como processar tarefas de desduplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas IRE e não CMDB	Simulador de identificação	Referência
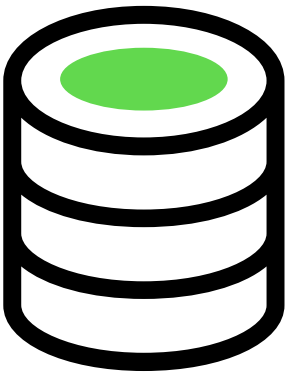	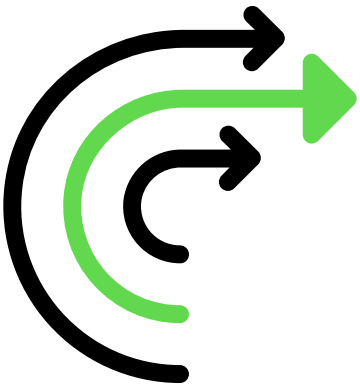	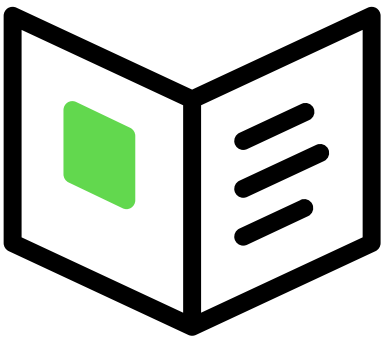
Aplique processos de IRE a tabelas não compatíveis com CMDB.	Construa uma carga validada e simule sua execução por meio de processos IRE.	Propriedades e tabelas associadas ao IRE e como a separação de domínio é compatível com as funções do IRE.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça perguntas e explore outros recursos para em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar Identificação e reconciliação do CMDB (IRE)

O módulo de IRE (Identification and Reconciliation, Identificação e reconciliação) oferece uma estrutura centralizada para identificar e conciliar dados de diferentes fontes. Ele ajuda a manter a integridade do CMDB e de algumas tabelas não pertencentes ao CMDB quando várias fontes de dados são usadas para criar e atualizar registros de IC.

O uso de várias fontes de dados aumenta o risco de introdução de inconsistências por meio de registros duplicados. Para manter a integridade do banco de dados, é importante identificar corretamente os ICs e os serviços para que novos registros sejam criados somente para ICs que sejam realmente novos.

O Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) ajuda a manter a integridade dos dados da seguinte forma:

- Impede ICs duplicados identificando exclusivamente os ICs com auxílio de conjuntos de regras de identificação
- Conciliar atributos de IC permitindo que somente fontes de dados autorizadas gravem no CMDB ou em uma tabela compatível não pertencente ao CMDB
- Reclassificar ICs
- Fornecer uma estrutura centralizada para realizar identificação e reconciliação em diferentes fontes de dados

Fontes de dados como ServiceNow Gestão de eventos, Descoberta horizontal, Conjuntos para importação, Insights da nuvem, Discovery de Padrões e Entrada Manual usam IRE APIs para executar a identificação e a reconciliação de ICs. Além disso, qualquer fonte de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

dados de terceiros pode aproveitar IRE APIs REST/programáveis por script para também executar a identificação e a reconciliação de ICs.

Suporte para tabelas não pertencentes ao CMDB

Os processos de IRE são compatíveis com algumas tabelas não pertencentes ao CMDB. Você pode criar regras de identificação, regras de reconciliação e outras regras relacionadas ao IRE para garantir a integridade dos dados inseridos ou atualizados em tabelas compatíveis não pertencentes ao CMDB. Para obter detalhes, consulte Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB.

Componentes e processo

A funcionalidade de Reconciliação e identificação no CMDB é compatível com as regras, as tarefas e o mecanismo de IRE (Identification and Reconciliation, Identificação e reconciliação). Regras de identificação, regras de reconciliação, regras de fonte de dados do IRE, tarefas de desduplicação e tarefas de reclassificação determinam como o IRE identifica e reconcilia o IC.

Conceiros e componentes de Identificação e Reconciliação

Identificação

Processo de identificação exclusiva de ICs para determinar se um IC já existe no CMDB ou se é um IC recém-descoberto que deve ser adicionado ao CMDB. Os processos de identificação dependem de regras de identificação ou de IDs exclusivos para ICs que as fontes de dados podem fornecer.

Reconciliação

Processo de reconciliação de ICs e atributos de IC, permitindo que somente fontes de dados autorizadas designadas gravem no CMDB no nível de atributo e tabela de ICs. O CMDB é atualizado em tempo real conforme os registros vão sendo processados. Não há nenhuma área de preparação para verificar as atividades de reconciliação antes de serem confirmadas. Os processos de reconciliação dependem das regras de reconciliação e das regras de fonte de dados do IRE.

A reconciliação é necessária somente para operações de atualização, quando o processo de identificação identifica um IC no CMDB que corresponde a um IC de entrada na carga útil. Quando o IRE insere um novo IC, a reconciliação não é aplicada.

Tarefas de desduplicação

Se a instância encontra ICs duplicados durante o processo de identificação e reconciliação, ela agrupa cada conjunto de ICs duplicados em uma tarefa de desduplicação. Revise as informações dessas tarefas para ver como foi determinado que esses ICs estão duplicados.

Tarefas de reclassificação

Durante o processo de identificação de IC, um IC correspondente pode precisar ser atualizado, rebaixado ou alternado para outra classe de IC. Se a reclassificação automática estiver desabilitada, o sistema vai gerar uma tarefa de reclassificação. Revise as informações dessas tarefas e decida se é apropriado realizar a reclassificação manual do IC.

APIs

As APIs de Identificação e Reconciliação são um conjunto centralizado de APIs que podem ser usados com diferentes fontes de dados, como Descoberta, Monitoramento ou Conjuntos para importação. Você pode usá-lo para impor a Identificação e reconciliação antes que os dados sejam armazenados no CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As fontes de dados não são diretamente gravadas no CMDB. Em vez disso, eles chamam as APIs primeiro para garantir que os dados que estão sendo gravados não apresentem inconsistências.

As APIs do mecanismo de identificação podem ser acessadas por meio de aplicativos com escopo. O plug-in Configuration Management For Scoped Apps (CMDB) (com.snc.cmdb.scoped) permite que uma aplicação com escopo em scripts use o prefixo 'sn_cmdb.IdentificationEngine.<method>' para acessar as APIs do mecanismo de identificação. O plug-in Configuration Management For Scoped Apps (CMDB) é ativado nos sistemas de base.

- createOrUpdateCI() : uma API programável que cria ou atualiza um IC com base nas regras de identificação e reconciliação.
- identifyCI() : semelhante à API `createOrUpdateCI`, mas não confirma o resultado no banco de dados. Use esta API com uma carga determinada para descobrir se o mecanismo de identificação executará operações de inserção ou atualização sem confirmar a operação.
- CreateOrUpdateCIEnhanced() : uma API programável que fornece a funcionalidade de recursos de IRE aprimorados, como carga parcial, confirmação parcial, carga incompleta e desduplicação de itens de carga. Você pode selecionar os recursos aprimorados a serem usados. No entanto, se você habilitar cargas parciais, a desduplicação de itens de carga e a confirmação parcial serão habilitadas automaticamente.
- identifyCIEnhanced : semelhante à API `createOrUpdateCIEnahnced`, mas não confirma o resultado no banco de dados. Use esta API com uma carga determinada para descobrir se o mecanismo de identificação executará operações de inserção ou atualização sem confirmar a operação.
- CMDBTransformUtil : uma API a ser usada exclusivamente com Conjuntos para importação para aplicar processos de identificação e reconciliação aos dados importados por Conjuntos para importação.

A identificação predefinida está incluída para muitas das tabelas no sistema de base. Você pode personalizar essas regras para sua organização. Quando uma nova tabela é criada no CMDB, ela deriva regras de identificação e reconciliação da sua tabela primária, caso tais regras existam. Para aplicar regras de identificação e reconciliação a uma nova tabela, crie as regras no nível secundário ou primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo do processo de Identificação e Reconciliação

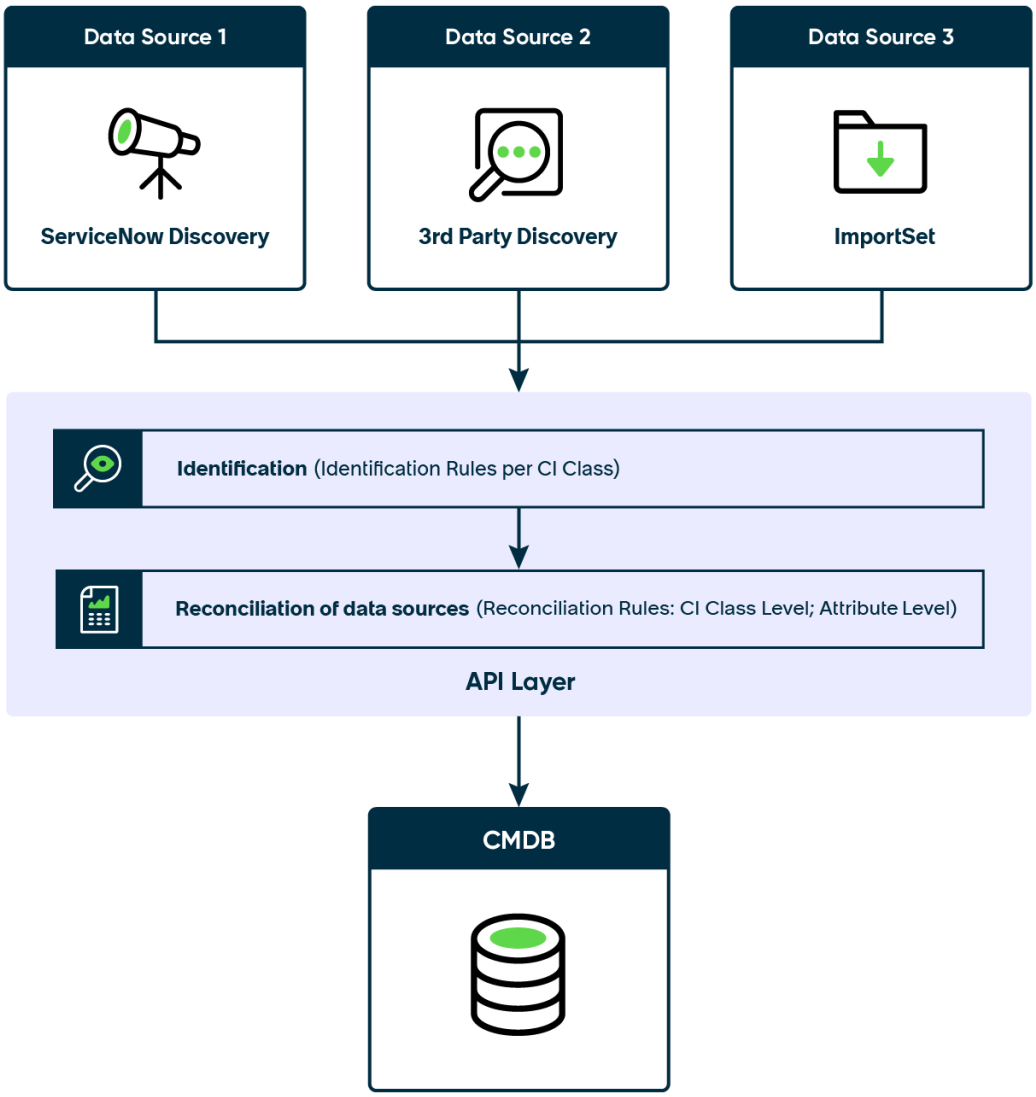

Tradução automática

Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE)

Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) é um mecanismo baseado em regras, operando como um componente-chave subjacente na Identificação e Reconciliação. O IRE fornece uma estrutura centralizada para executar processos de identificação e reconciliação em diferentes fontes de dados. Ele usa regras de identificação, regras de reconciliação e regras de fonte de dados do IRE ao processar dados de entrada, antes de inserir ou atualizar dados no CMDB. Os processos do IRE ajudam a manter a integridade dos dados no CMDB.

- O IRE evita a duplicação de ICs, identificando-os de modo exclusivo.
- O IRE reconcilia atributos de IC permitindo que somente fontes de dados autorizadas gravem dados no CMDB.

Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE)

O IRE é um componente chave subjacente na Identificação e Reconciliação, fornecendo uma estrutura centralizada para executar processos de identificação e reconciliação em

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

diferentes fontes de dados. O IRE usa regras de identificação, regras de reconciliação e regras de fonte de dados do IRE ao processar dados de entrada, antes de inserir dados no CMDB.

Os processos do IRE ajudam a manter a integridade dos dados no CMDB.

- O IRE evita a duplicação de ICs identificando-os de modo exclusivo.
- O IRE reconcilia atributos de IC permitindo que somente fontes de dados autorizadas gravem dados no CMDB.

ServiceNow® aplicações como Mapeamento de serviços, descoberta horizontal e descoberta de padrão, usam APIs para aplicar processos de identificação e reconciliação. Você também pode aplicar processos de IRE aos dados importados por conjuntos para importação. Ao usar outras fontes de dados, incluindo fontes de dados de terceiros, você pode aproveitar APIs REST ou do IRE programáveis para executar a identificação e a reconciliação.

Informações adicionais:

- Sobre propriedades que afetam algumas funções do IRE: confira Propriedades.
- Sobre como usar APIs de IRE: consulte IdentificationEngine – Com escopo .
- Sobre como habilitar a depuração e a verificação de problemas com uma carga: confira Como registrar em log a carga enviada para o IRE e verificar os problemas com a carga [KB0750382] .
- Sobre as etapas que o IRE executa ilustrando como o IRE funciona, como validar a carga, aplicar a reconciliação e confirmar os dados no CMDB: confira [CMDB - IRE] Como o Mecanismo de Reconciliação e identificação no CMDB funciona ao passar um IC (como carga) para createOrUpdateCI () [KB0750386] .
- Sobre como executar uma carga por meio do IRE: consulte [CMDB IRE] Como executar a identificação de IC sob demanda usando a carga [KB0750383] .

Identificação do IC

O processo de identificação do CMDB depende de regras de identificação para identificar exclusivamente os ICs. Quando possível, os ICs também podem ser identificados exclusivamente usando os valores *source_name* e *source_native_key* fornecidos na seção *sys_object_source_info* da carga e a tabela Origem [sys_object_source]. Se a identificação for bem-sucedida usando esse método, não será necessário aplicar algoritmos de correspondência que dependem de regras de identificação, que é um método de identificação mais lento.

Você pode configurar o sistema para priorizar o uso de regras de identificação de IRE, mesmo quando *source_name*e. *source_native_key*são fornecidos e podem ser usados para identificação exclusiva. Para obter mais informações sobre como usar o. *glide.identification_engine.skip_sys_object_source_matching*propriedade do sistema para gerenciar esse comportamento, consulte Propriedades.

Um identificador de IC exclusivo pode ser fornecido no objeto opcional *sys_object_source_info* na carga de IRE.

```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_win_server",
   "values": {
    "name": "SAMLABVM52"
   },
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    "sys_object_source_info": {
        "source_native_key": "16777219",
        "source_name": "SCCM",
        "source_feed": "SCCM Computer Identity",
        "source_recency_timestamp": "2019-08-26 13:00:00"
    }
   }
  ]
}
```

Os processos de identificação dependem da classificação de dependência de ICs para identificar exclusivamente os ICs. Por exemplo, para identificar um IC do Tomcat que é um IC dependente. Suponhamos que um IC de Servidor Windows (classe independente) esteja executando uma aplicação Tomcat (classe dependente). Depender de um "caminho de arquivo de configuração" para identificar exclusivamente o IC do Tomcat não é suficiente porque é possível executar a aplicação Tomcat em várias máquinas com caminhos idênticos. O mecanismo de identificação não poderá escolher um IC para atualizar. Os relacionamentos dependentes forçam o processo de identificação a identificar primeiro o host do Servidor Windows no qual a aplicação Tomcat está em execução e, somente então, no contexto do host, a identificar exclusivamente a aplicação Tomcat propriamente dita.

Identificação de itens de carga

O IRE gera chaves de identificador para todos os itens de carga em uma carga de entrada e usa essas chaves ao tentar corresponder cargas parciais e de entrada. Uma chave de identificador é baseada em:

- Combinação dos valores *source_name* e *source_native_key* do objeto *sys_object_source_info*.
- Atributos do critério de identificação.

O IRE armazena as chaves de identificador associadas a itens parciais na tabela Índice de cargas parciais de IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads_index] e usa essas chaves para tentar fazer a correspondência com chaves de identificador de cargas de entrada.

Carimbos de data/hora nos atributos principais

Para ajudar a resolver valores de atributo conflitantes, o IRE usa carimbos de data/hora nos seguintes atributos para identificar registros que são mais antigos que o registro atual e, portanto, podem ser ignorados:

- Descoberta mais recente (*last_discovered*) e origem de descoberta (*discovery_source*):

  A descoberta mais recente (*last_discovered*) é o carimbo de data/hora de quando o IC foi descoberto pela última vez. O IRE sempre atualiza os atributos de ICs *last_discovered* e *discovery_source* durante o processamento de carga, mesmo quando nenhum outro atributo de IC é atualizado. Quando *last_discovered* é fornecido na carga, o IRE atualiza o IC com o valor fornecido somente se a hora *last_discovered* na carga for mais recente do que a do CMDB. Se *last_discovered* não é fornecido na carga útil, o IRE atualiza o atributo *last_discovered* com o carimbo de data/hora atual.

  Você pode usar as propriedades do sistema glide.identification_engine.skip_updating_source_last_discovered_if_older e glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_source_last_discovered_to_now para modificar este comportamento padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Primeira descoberta (*first_discovered*) é o carimbo de data/hora de quando o IC foi criado pela primeira vez.
  - Quando o IC é criado pela primeira vez: se um valor for fornecido na carga, o IRE inserirá esse valor. Caso contrário, IRE insere o carimbo de data/hora atual.
  - Em atualizações subsequentes: se um valor é fornecido, o IRE atualiza o IC com este valor. Caso contrário, o atributo não será atualizado.

Você também pode usar as seguintes propriedades do sistema para modificar a maneira como o IRE usa o valor *source_recency_timestamp* em uma carga útil para atualizar o atributo *last_scan* na tabela Origem [sys_object_source]:

- glide.identification_engine.skip_updating_last_scan_if_older
- glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_last_scan_to_now

Recursos de IRE aprimorados

As APIs programáveis CreateOrUpdateCIEnhanced() e identifyCIEnhanced oferecem a funcionalidade para os seguintes recursos de IRE aprimorados, que podem ser habilitados ou desabilitados conforme necessário:

Cargas úteis parciais

O IRE isola itens aos quais as fontes de dados não forneceram informações suficientes para identificar exclusivamente o IC e, portanto, o processamento não pode continuar. Alguns desses itens são identificados como itens parciais, que são armazenados para possível processamento posterior. Outros itens são identificados como itens incompletos, que são armazenados apenas para fins de registro em log.

Por exemplo: o SCCM tem vários feeds, como um feed de disco e um feed de computador. O feed de disco pode ter informações completas sobre o disco, mas informações insuficientes sobre o IC do computador do qual ele depende.

Opção de API: *partial_payloads* que está habilitada por padrão. Quando *partial_payloads* está habilitado, *partial_commits* e *deduplicate_payloads* são habilitados automaticamente, independentemente das configurações nas opções.

Confirmações parciais

Erros em alguns itens não impedem a confirmação do restante dos itens em uma carga útil. Portanto, quando uma carga útil contém itens com erros, o IRE ainda confirma os itens válidos restantes nela. Nesta situação, alguns dos itens não confirmados são salvos como cargas úteis parciais e outros itens não confirmados são salvos como cargas úteis incompletas.

Opção de API: *partial_commits* que está habilitada por padrão.

Desduplicar itens de carga útil

O IRE desduplica itens duplicados na carga, mesclando essas duplicatas em um só item de carga útil para processamento.

Opção de API: *deduplicate_payloads* que está habilitada por padrão.

Gerar resumo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O IRE gera resumos na carga de saída com detalhes de processamento, como o número de atualizações por classe.

Opção de API: *generate_summary* que está habilitada por padrão.

Itens parciais

Um item de carga será determinado como um item parcial se não contiver os dados necessários para identificação exclusiva e se tiver um dos seguintes erros. A identificação exclusiva requer que o item de carga útil tenha a seção *sys_object_source_info* com valores *source_name* e *source_native_key* ou o conjunto completo de atributos de critério de identificação especificados para a classe de IC, ou ambos.

Erros de IRE para um item parcial:

- MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES: o item não tem atributos de critério de identificação para usar pelo menos uma entrada de identificador para correspondência.
- REQUIRED_ATTRIBUTE_EMPTY: não é possível criar um IC porque um atributo obrigatório está ausente.
- MISSING_DEPENDENCY: o IC dependente não tem uma relação de dependência especificada na carga útil.
- INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE: uma regra de fonte de dados IRE impede que as fontes de dados especificadas criem ICs da classe especificada.

Para obter mais detalhes sobre mensagens de erro de IRE, confira Mensagens de erro do IRE.

Se o processamento falhar porque os itens de carga útil foram determinados como itens parciais, os itens parciais serão salvos como cargas úteis parciais na tabela Cargas úteis parciais do CMDB IRE [cmdb_ire_partial_payloads] no formato JSON para processamento em potencial posterior. O IRE usa chaves de identificador para tentar corresponder as cargas úteis de entrada com as cargas úteis parciais armazenadas.

Se, posteriormente, uma fonte de dados enviar os dados que estavam ausentes no item parcial, o IRE corresponderá à carga útil de entrada com as cargas úteis parciais armazenadas. O IRE mescla todas as cargas úteis parciais correspondentes com a carga útil de entrada. Para resolver quaisquer atributos conflitantes, o IRE usa *source_recency_timestamp* (quando *source_native_key* e *source_name* são idênticos) ou regras de reconciliação estáticas especificadas para a classe. O resultado é uma carga útil completa e válida que o IRE processa para criar ou atualizar os respectivos ICs.

Cargas úteis parciais com mais de 90 dias são excluídas da tabela Cargas úteis parciais de IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads].

Amostra de uma carga útil parcial:

```
Disk feed:
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_computer",
   "sys_object_source_info": {
        "source_native_key": "Server001",
        "source_name": "SCCM",
        "source_feed": "DISK_FEED",
        "source_recency_timestamp": "2019-08-26 13:00:00"
   }
  },
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  {
    "className": "cmdb_ci_disk",
    "values": {
      "name": "disk1"
    }
  }
 ],
 "relations": [{
          "parent": 0,
          "child": 1,
          "type": "Contains::Contained by"}
          ]
}
```

O item de computador na carga útil acima não tem atributos e, portanto, o IRE não pode processá-lo. No entanto, *source_name* e source_native_key são fornecidos, tornando-o um item parcial. Como o item do computador é parcial, o item do disco que depende do item do computador também é um item parcial.

Amostra de uma carga útil subsequente que conclui a carga útil parcial anterior fornecendo os detalhes ausentes:

```
Server/Computer feed:
 {
  "items": [
   {
    "className": "cmdb_ci_linux_server",
    "values": { "name": 'linux001',
           "ip_address": "100.126.38.19",
           "mac_address": "DSWER4587" },
    "sys_object_source_info": {
        "source_native_key": "Server001",
        "source_name": "SCCM",
        "source_feed": "COMPUTER_IDENTITY",
        "source_recency_timestamp": "2019-08-26 14:00:00"
    }
   }
  ]
}
```

O computador na carga útil parcial e o servidor na nova carga útil correspondem porque têm *source_name* e *source_native_key*idênticos. Portanto, a carga útil parcial e a nova carga útil são mescladas, a operação é confirmada e a carga útil parcial é excluída da tabela Cargas úteis parciais.

Há um limite no número de itens por carga útil parcial, que é definido pela propriedade glide.identification_engine.partial_payload_items_max_size (1000 por padrão). Armazenar relacionamentos associados, referências e itens dependentes, em uma carga útil parcial, pode resultar em atingir esse limite, caso em que a carga útil é dividida em várias cargas úteis parciais.

Para obter mais informações sobre cargas úteis parciais, consulte CreateOrUpdateCIEnhanced() .

Itens incompletos

Um item de carga útil é determinado como incompleto se:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ele não contém todos os dados necessários para a identificação exclusiva
- Há um erro que não está associado a um item parcial

A identificação exclusiva não será possível se nem *source_name* e *source_native_key* no objeto *sys_object_source_info*, nem o conjunto completo de atributos de critério de identificação especificado para a classe de IC, for fornecido.

Itens incompletos são salvos como cargas úteis incompletas na tabela Cargas incompletas do CMDB IRE [cmdb_ire_incomplete_payloads] no formato JSON. Itens incompletos são armazenados para fins de registro em log de cargas úteis com erros irrecuperáveis e nunca são processados novamente.

Adicionando relacionamentos

Adicione relacionamentos usando índices ou o elemento JSON internal_id.

Use o objeto *relations* na carga útil para adicionar ou atualizar relacionamentos fazendo referência a *internal_ids* de itens. Relacionamentos podem ser criados usando itens principais e itens relacionados na carga útil. Por exemplo:

- Relação (índice primário, índice secundário, tipo de relação)
- Relação (ID interno primário, ID interno secundário, tipo de relação)

Para obter mais informações e amostras de código, consulte CreateOrUpdateCIEnhanced() .

Adicionando referências entre itens de carga útil

Adicione referências entre dois itens de carga útil usando o elemento JSON *internal_id* opcional, que identifica exclusivamente os itens de carga útil.

Use o bloco *referenceItems* para adicionar ou atualizar referências. Você pode adicionar referências entre dois itens quaisquer, incluindo itens principais, itens de pesquisa e itens relacionados, em uma só carga útil.

Para obter mais informações e amostras de código, consulte CreateOrUpdateCIEnhanced() .

Reclassificação de IC

Use os sinalizadores *updateWithoutUpgrade*, *updateWithoutDowngrade* e *updateWithoutSwitch* no bloco de configurações em uma carga útil para evitar atualizações não intencionais na classe de ICs. Esses sinalizadores impedem o upgrade, o downgrade ou a alternância da classe de um IC que várias fontes de dados podem tentar acidentalmente ao atualizar o mesmo IC. Para obter mais informações e amostras de código, consulte CreateOrUpdateCIEnhanced() .

Os sinalizadores de reclassificação têm precedência sobre quaisquer outras configurações do sistema para Configuração da reclassificação de ICs durante o processamento do IRE.

Como adicionar scripts personalizados antes e depois

Use o IntegrationHub ETL para adicionar scripts Java personalizados para uma fonte de dados de um aplicativo de integração do CMDB.. Esses scripts fornecem acesso às cargas úteis de entrada e de saída do IRE, ao mesmo tempo em que processam as integrações do CMDB.

Os scripts anteriores fornecem acesso a um lote de cargas úteis de entrada que serão enviadas ao IRE. O uso de um script anterior personalizado permite que você:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ignore uma carga útil no lote definindo `status` como `SKIPPED`. Opcionalmente, forneça um motivo para ignorar a carga útil que aparecerá como um comentário na respectiva tabela de linhas do conjunto para importação.
- Modifique a carga útil de entrada.
- Grave outra lógica personalizada dentro do script que usa a carga útil do IRE.

Scripts posteriores fornecem acesso às cargas úteis de entrada e de saída do IRE. O uso de um script posterior personalizado permite que você:

- Compare facilmente as cargas úteis de entrada e saída e identifique as diferentes operações que o IRE executou em cada IC.
- Acesse os sys_ids dos ICs que o IRE criou ou atualizou.
- Grave outra lógica personalizada dentro do script que usa a carga útil de saída do IRE.

Configuração da Reconciliação e identificação no CMDB

Configure as regras necessárias para que a IRE no CMDB (Identification and Reconciliation, Reconciliação e identificação no CMDB) funcionem com eficácia.

Visão geral da configuração

- Criação de regras de identificação

  As regras de identificação são essenciais para identificar corretamente os ICs no CMDB e evitar a criação de ICs duplicados. Regras de identificação eficazes ajudam a determinar se um IC de entrada foi adicionado ao CMDB ou usado para atualizar um IC existente.

- Criação de regras de reconciliação

  Regras de reconciliação dinâmicas e estáticas determinam qual fonte de descoberta está autorizada a atualizar quais atributos do IC. As regras de reconciliação são importantes para evitar que as fontes de descoberta substituam as atualizações umas das outras nos mesmos valores de atributos.

- Criação de regras de fontes de dados

  As regras de fonte de dados impedem que as fontes de descoberta insiram novos ICs para uma classe específica. As regras de fonte de dados são úteis para impedir que fontes de descoberta não confiáveis criem novos ICs, ao mesmo tempo em que continuam confiando nessas fontes de descoberta para a atualização dos ICs existentes.

- Criar regras de relacionamento dependentes

  As regras de relacionamento dependentes definem a estrutura de dependência dos tipos de IC e os tipos de relacionamento dessas definições de serviço. Isso ajuda na identificação de ICs e na construção de mapas de serviços de negócios.

Regras de identificação

O processo de identificação do CMDB depende de regras de identificação para identificar exclusivamente os ICs.

Uma regra de identificação se aplica a uma classe de IC e consiste em um só *identificador de IC* e uma ou mais *entradas de identificador* e *entradas relacionadas*, cada qual com uma prioridade diferente. Cada entrada de identificador define um conjunto de atributos exclusivo com uma prioridade específica e cada entrada relacionada define regras para identificar itens

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

relacionados. Crie regras de identificação fortes que são definidas com a prioridade mais alta para as entradas de identificador mais fortes e entradas relacionadas.

O processo de identificação e as regras de identificação usam os atributos de ICs para identificação:

Atributos exclusivos

Conjuntos designados de valores de atributos de critérios de um IC que podem ser usados para identificar exclusivamente o IC. Atributos exclusivos podem ser da mesma tabela ou de tabelas derivadas.

Atributos obrigatórios

Atributos designados de um IC que não podem ficar em branco.

Derivação em toda a hierarquia do CMDB

Se nenhuma regra de identificação for definida explicitamente para uma classe secundária, a classe secundária derivará sua regra de identificação, incluindo todas as entradas de identificação associadas e relacionadas, da sua classe primária. Posteriormente, uma regra de identificação própria pode ser definida explicitamente para a classe secundária. Nesse caso, a regra de identificação que foi inicialmente derivada da classe primária, incluindo todas as entradas de identificação associadas e entradas relacionadas, não está mais em vigor na classe secundária. Além disso, você deve adicionar explicitamente entradas de identificação e entradas relacionadas na regra de identificação recém-criada na classe secundária.

Por exemplo: A regra de identificação de classe *`Hardware`* tem uma entrada relacionada para a tabela *`Software Instance`*. Esta regra de identificação, incluindo sua entrada relacionada para a tabela *`Software Instance`*, é derivada pela classe *`Computer`*. Se você criar uma nova regra de identificação para a classe *`Computer`*, ela substituirá a regra de identificação que foi derivada da classe *`Hardware`*. Portanto, a regra de identificação da classe *`Hardware`*, incluindo a entrada relacionada associada à tabela *`Software Instance`*, não está mais em vigor para a classe *`Computer`*. Se a mesma entrada relacionada for necessária, você deverá adicionar explicitamente uma entrada relacionada para a tabela *`Software Instance`* na regra de identificação recém-criada para a classe *`Computer`*.

Tipos de regra de identificação

A dependência do IC é especificada no gerenciador de classes de IC pelas regras de relacionamento dependente da classe do IC:

ICs independentes

ICs, como ICs de servidor, que existem por conta própria e não são dependentes de nenhum outro IC.

ICs dependentes

ICs que dependem de um relacionamento com outro IC e não podem existir por conta própria na ausência do relacionamento dependente. Por exemplo:

- Os ICs de *`Network Adapter`* não podem existir de forma significativa sem os ICs de *`Hardware`* que os contêm.
- Os ICs de *`Application`* não podem existir sem o IC de *`Server`* em que estão hospedados.

As etapas para identificar ICs dependentes podem ser diferentes das etapas para identificar ICs independentes. Esta diferença se reflete nas diferenças entre as regras de identificação dependente e as regras de identificação independente:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de identificação independente

Uma regra que identifica um IC com base nos próprios atributos do IC, independentemente de outros ICs ou relacionamento.

Regra de identificação dependente

Uma regra na qual a identificação de um IC requer a identificação de um IC dependente primeiro. Um IC pode ter dependência de um ou mais ICs e um IC dependente pode ter apenas um IC primário com dependência. Os tipos de relacionamento entre o IC e seus ICs dependentes também são incluídos no processo de identificação. Para ajudar no processo de identificação de ICs dependentes, crie relacionamentos de dependentes que definem a cadeia de dependência nos tipos de IC.

A carga usada para identificação de um IC dependente pode incluir um relacionamento com uma cadeia de qualificador. Para esse relacionamento, se houver um par pai/filho correspondente, o sistema vai comparar a cadeia de qualificadores na carga com a cadeia de qualificadores dos ICs no banco de dados. Se houver uma diferença, a cadeia de qualificadores no banco de dados será atualizada para corresponder à cadeia de qualificadores na carga desse relacionamento.

Entradas do identificador

Você pode configurar uma entrada de identificador para corresponder a um IC não apenas com base nos próprios atributos do IC (identificação baseada em campo), mas também com base na lista relacionada do IC (identificação baseada em pesquisa), como **números de série** ou **adaptadores de rede**. A tabela de pesquisa usada para identificação precisa ter um campo de referência que aponte para `cmdb_ci`.

Existem três tipos de entradas de identificador:

Entrada de identificador regular

A identificação se baseia nos próprios atributos do IC que o identificam de maneira exclusiva.

Entrada de identificador de pesquisa

A identificação usa uma tabela de pesquisa (tabela relacionada) que pode ser qualquer tabela que faça referência ao IC que está sendo identificado. Depois de selecionar uma tabela de pesquisa relacionada, selecione os atributos de identificador da tabela relacionada que fazem referência à própria tabela cmdb_ci ou a um de seus descendentes.

Se os registros de pesquisa ainda não existirem, eles serão inseridos na tabela de pesquisa referenciada na entrada do identificador.

Entrada de identificador híbrido

Uma combinação de uma entrada de identificador regular e uma entrada de identificador de pesquisa.

Exemplo: ao descobrir máquinas virtuais em um ambiente de nuvem que pode conter duas máquinas virtuais com um conjunto idêntico de números de série. Uma entrada de identificador de pesquisa para a tabela Hardware, como [Tabela: Número de série, Atributos de critério: Número de série, Tipo de número de série], não pode identificar exclusivamente essas duas máquinas virtuais. No entanto, uma entrada de identificador híbrido, como [Tabela: número de série, atributos de critério: número de série, tipo de número de série + (campo de nome da tabela de hardware principal)] pode identificar de modo exclusivo as duas máquinas virtuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Diretrizes para tabelas de pesquisa

Siga estas diretrizes ao especificar uma tabela de pesquisa em uma entrada do identificador.

1. Certifique-se de que as tabelas de pesquisa façam referência à tabela cmdb_ci.
2. É preferível impor correspondência de contagem exata (caixa de seleção **Impor correspondência de contagem exata (Pesquisa)**) para obter uma regra de identificação mais forte. Durante a identificação de pesquisa, esta opção impõe a correspondência somente na correspondência de contagem de registros de pesquisa exata. Consulte Criação de uma regra de identificação de IC para obter mais detalhes.
3. Não crie regras de identificação conflitantes, especialmente para regra baseada em pesquisa.

   Exemplo: em um identificador de IC para a classe de hardware, você especifica uma regra baseada em pesquisa para a classe de adaptador de rede e também define um identificador de IC para a classe de adaptador de rede. Duplicatas podem ser criadas na tabela do Adaptador de rede, pois há regras conflitantes para identificar um IC exclusivo nessa tabela:

   - Uma regra que analisa somente os atributos de critério (regra do identificador de IC)
   - Outra regra que examina os atributos de critério e o sys_id referenciado (regra de pesquisa).

Exemplo: IC com itens relacionados que precisam ser inseridos - sysId está disponível.

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
     related: [{
           className:'cmdb_ci_spkg',
           values: {
             name:'package1',
             version:'version1'
             }
      }],
      values: {
         sys_id:'194876usytrr65378098'
      }
}]
};
```

Entradas relacionadas

Você pode definir entradas relacionadas que são regras baseadas em ICs relacionados. Uma entrada relacionada é baseada em uma tabela relacionada que pode ser qualquer tabela (do CMDB ou não pertencente ao CMDB) que tenha uma referência ao IC que está sendo identificado. As entradas relacionadas permitem criar ou atualizar registros em outras tabelas nas quais os dados estão associados ao IC que está sendo identificado pelas entradas do identificador. As entradas relacionadas não são usadas para identificar diretamente os ICs.

Depois de selecionar uma tabela relacionada para a regra, a lista no **Campo referenciado** é preenchida com campos da tabela relacionada que fazem referência à própria tabela cmdb_ci ou a uma de suas descendentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma entrada relacionada a uma classe é derivada por classes secundárias para as quais nenhuma entrada relacionada foi especificada.

Tópicos relacionados

Qualificador de relacionamento

Criação de uma regra de identificação de IC

Regras de identificação são usadas para identificar exclusivamente os ICs no CMDB como parte dos processos de IRE (Identification and Reconciliation, Identificação e reconciliação). Cada classe do CMDB pode ser associada a apenas uma regra de identificação.

Antes de Iniciar

Você pode atualizar uma regra de identificação de IC somente no nível de classe para o qual a regra está definida. Você não pode atualizar uma regra derivada.

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em uma regra de identificação de IC, especifique um identificador de IC e entradas de identificador e entradas relacionadas que identificam exclusivamente o IC.

Revise o seguinte antes de criar regras de identificação:

- Regras de identificação
- Diretrizes gerais para usar a Identificação do CMDB
- Explorar regras de identificação predefinidas:
  1. Navegar até **Tudo** > **Gerenciador de Classes de IC**.
  2. Selecione **Hierarquia** e pesquise e selecione, por exemplo, a classe Hardware.
  3. Na barra de navegação de hardware, expanda **Informações da classe** e selecione **Regra de identificação**.
  4. Examine todas as seções e blocos contendo as configurações da regra de identificação de classe de hardware.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para mostrar a lista Classes de IC e selecione a classe para a qual deverá ser criada uma regra de identificação.
3. Na barra de navegação de classes, expanda **Informações da classe** e selecione **Regra de identificação**.
4. Selecione **Editar** , **Adicionar** ou **Substituir** (Para uma classe que derivou a regra de identificação de IC), na seção Regra de identificação para criar uma.
5. Preencha o formulário e selecione **Salvar**.

Campo	Descrição
Independente/ dependente	Designação que define se o identificador de IC pode identificar o IC independentemente de outros ICs ou não.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Para definir a regra como **Dependente**, você deve especificar regras de relacionamento dependente para a classe selecionada.
Nome	Nome do identificador de IC.
Descrição	Descrição do identificador de IC.

6. Na seção "Entradas de identificador", selecione uma entrada existente de identificador para editar ou selecione **Adicionar** para criar uma entrada.
7. Na caixa de diálogo Entrada de identificador, escolha uma opção e selecione **Avançar**.
Prossiga com uma das três etapas a seguir de acordo com a opção selecionada:

Opção	Descrição
Usar atributos da tabela principal <table>	Permite selecionar atributos da tabela selecionada no momento (entrada de identificador regular).
Usar atributos de outra tabela (Tabela de pesquisa)	Permite selecionar atributos de qualquer tabela relacionada, exceto a tabela atualmente selecionada (entrada do identificador de pesquisa).
Use atributos da tabela principal e de outra (Híbrido)	Permite selecionar atributos da tabela atualmente selecionada e de outra tabela (entrada de identificador híbrido).

8. Opção **Usar atributos da tabela principal <'tabela'>**: defina as opções no formulário e selecione **Salvar**.

A opção **Pesquisar na tabela** é predefinida como a tabela selecionada atualmente na lista "Classes de IC".

Campo	Descrição
Ativo	Caixa de seleção que especifica que a entrada do identificador está ativa. Pelo menos uma entrada de identificador em uma regra de identificação deve estar ativa para que a regra seja aplicada.
Prioridade	Prioridade da entrada do identificador. As entradas do identificador são aplicadas com base na prioridade. Regras com números de prioridade mais baixa recebem prioridade mais alta. Entradas do identificador de prioridades idênticas são aplicadas aleatoriamente. Você pode manter lacunas entre os números de prioridade, para que possa atribuir os números de prioridade não utilizados a novas entradas sem modificar a ordem de prioridade existente.
Atributos de critério	Definição de atributos que identificam o IC de modo exclusivo. Os atributos podem pertencer à classe atual ou a uma classe primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: É possível adicionar campos de referência como um atributo de critério. No entanto, esses campos podem não ser eficazes sempre: ◦ Campos de referência armazenam *sys_id*s que apontam para um registro em outra tabela e, portanto, são considerados um atributo de critério fraco (em termos de exclusividade) para a tabela atual. ◦ O sistema detecta e substitui valores inválidos em um campo de referência por "Desconhecido". Por exemplo, um valor *Model ID* inválido é substituído pelo valor "Desconhecido". Além disso, se vários ICs tiverem o mesmo campo de referência definido como "Desconhecido", esses ICs se tornarão ICs duplicados.
Permitir atributo nulo	Quando selecionado, se pelo menos um atributo de critério não for nulo, tente corresponder a uma entrada de identificador mesmo se houver atributos de critério nulos. Caso contrário, todos os atributos de critério devem ter valores para tentar corresponder a uma entrada de identificador.
Permitir fallback para regras pai	Permite que as regras de identificação do IC primário sejam usadas se uma correspondência não for encontrada para esta regra de identificação. Aplica-se somente a regras de identificação dependentes.
Opções avançadas	Um filtro para restringir o conjunto de registros em que será pesquisado um IC correspondente. Disponível somente se a propriedade do sistema *glide.identification_engine.enable_identifier_optional_condition* estiver definida como **true** (ela é **false** por padrão). No sistema de base, as entradas do identificador de várias classes são pré-configuradas com condições de opções avançadas. Todas essas condições pré-configuradas em entradas de identificador regulares serão aplicadas automaticamente quando você definir esta propriedade como **true**. Portanto, para evitar comportamento inesperado, revise essas condições predefinidas nas entradas do identificador regular antes de definir esta propriedade como **true**. Para obter mais detalhes sobre esta propriedade, confira Propriedades.

Nota: Se os atributos de critério tiverem apenas dois atributos e *sys_class_name* for um deles (por exemplo [name, sys_class_name], [ip_address, sys_class_name]), o outro atributo não poderá ser NULO, mesmo se a opçao **Permitir atributo nulo** estiver habilitada. Esta restrição deve-se ao fato de *sys_class_name* ser considerado um atributo de correspondência do sistema especial.

9. Opção **Usar atributos de outra tabela (Tabela de pesquisa)**:

   a. Defina **Pesquisar na tabela** para uma tabela diferente da tabela selecionada no momento na lista de Classes de IC.
   A **pesquisa na tabela** deve ter um campo de referência para *cmdb_ci*, caso contrário, a entrada do identificador será considerada inválida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Defina o restante dos campos conforme descrito na etapa anterior.

c. **Opcional:** Selecione **Opções avançadas** e insira as informações de um identificador de pesquisa (role para baixo se necessário).

Opção avançada	Descrição
Todas estas condições devem ser atendidas	Um filtro para restringir o conjunto de registros em que será pesquisado um IC correspondente.
Forçar correspondência de contagem exata	Para identificação de pesquisa, corresponda a um IC apenas na correspondência exata de contagem de registros de pesquisa. Quando aplicados, todos os itens de pesquisa de um IC na carga útil devem ter registros correspondentes na tabela de pesquisa, que fazem referência ao mesmo IC: **i.** Corresponde somente aos ICs que têm todos os itens de pesquisa da carga útil de entrada que faz referência ao IC no CMDB. **ii.** Se houver várias correspondências, seleciona o IC criado mais antigo como a correspondência final. Quando não for aplicado, um item de pesquisa de um IC na carga útil correspondente a um registro da tabela de pesquisa é suficiente para considerar uma correspondência: **i.** Corresponde a qualquer IC que tenha pelo menos um dos itens de pesquisa da carga útil de entrada que faz referência ao IC no CMDB. **ii.** Se houver várias correspondências, seleciona os ICs com o número máximo de itens de pesquisa da carga útil de entrada que faz referência ao IC no CMDB. **iii.** Se ainda houver várias correspondências, seleciona o IC mais antigo criado como a correspondência final.

d. Selecione **Salvar**.

10. Opção **Usar atributos da tabela principal e de outra tabela (híbrido)**:

a. Defina as opções na guia **Configurações gerais**, conforme descrito nas etapas anteriores, e selecione **Avançar**.

b. Na guia **Configurações da tabela principal**, selecione os atributos da tabela selecionada atualmente que você usará e selecione **Avançar**.
A opção **Pesquisar na tabela** é predefinida como a tabela selecionada atualmente na lista "Classes de IC".

c. Na guia **Configurações da tabela de pesquisa**, selecione **Pesquisar na tabela** e, em **Atributos de critério**, selecione os atributos da tabela especificada. **Pesquisar na tabela** deve ter um campo de referência para `cmdb_ci`, caso contrário, a entrada do identificador será considerada inválida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode selecionar **Opções avançadas** e inserir as informações de um identificador de pesquisa, conforme descrito na etapa anterior (role para baixo, se necessário).

d. Selecione **Salvar**.

Nota: A opção **Permitir atributo nulo** na opção híbrida está definida como **false**. Portanto, todos os atributos de critério selecionados da tabela selecionada no momento e da tabela de pesquisa devem ter um valor. Além disso, a definição de condições opcionais está disponível somente para a tabela de pesquisa e não está disponível para a tabela principal.

11. Opcional: Na seção "Entradas relacionadas", selecione uma entrada relacionada existente para editar ou selecione **Adicionar** para criar uma entrada.

a. Atualize o formulário "Entrada relacionada" e selecione **Salvar**.

Formulário Entrada relacionada

Campo	Descrição
Ativo	Caixa de seleção que especifica que a entrada relacionada está ativa.
Tabela relacionada	Uma tabela relacionada que faz referência ao IC que está sendo correspondido.
Campo referenciado	Um campo referenciado na **Tabela relacionada** que deve armazenar o IC referenciado. Este campo sempre faz referência à tabela cmdb_ci ou um descendente da tabela cmdb_ci.
Prioridade	Prioridade da entrada relacionada para a **Tabela relacionada** especificada. Regras com números de prioridade mais baixa recebem prioridade mais alta enquanto correspondem a um item relacionado a uma tabela relacionada específica. Entradas relacionadas para a tabela relacionada especificada com prioridades idênticas são aplicadas aleatoriamente. Você pode manter lacunas entre os números de prioridade, para que possa atribuir os números de prioridade não utilizados a novas entradas sem modificar a ordem de prioridade existente.
Atributos de critério	O conjunto de atributos para identificar exclusivamente o item relacionado. Os atributos podem pertencer à classe atual ou a uma classe primária. **Nota:** É possível adicionar campos de referência como um atributo de critério. No entanto, esses campos podem não ser eficazes sempre: ▪ Campos de referência armazenam *sys_id*s que apontam para um registro em outra tabela e, portanto, são considerados um atributo de critério fraco (em termos de exclusividade) para a tabela atual. ▪ O sistema detecta e substitui valores inválidos em um campo de referência por "Desconhecido". Por exemplo, um valor *Model ID* inválido é substituído pelo valor "Desconhecido". Além disso, se vários ICs tiverem o mesmo campo de referência definido como "Desconhecido", esses ICs se tornarão ICs duplicados. Selecione o ícone de cadeado para exibir, adicionar ou remover atributos da regra de identificação.
Permitir atributo nulo	Se pelo menos um atributo de critério na tabela relacionada não for nulo, permita a tentativa de correspondência com uma entrada de identificador, mesmo se houver atributos de critério que sejam nulos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condições do filtro	Filtre as condições para restringir o conjunto de registros que serão pesquisados para um item relacionado correspondente.

Nota: Se os atributos de critério tiverem apenas dois atributos e *sys_class_name* for um deles (por exemplo [name, sys_class_name], [ip_address, sys_class_name]), o outro atributo não poderá ser NULO, mesmo se a opçao **Permitir atributo nulo** estiver habilitada. Esta restrição deve-se ao fato de *sys_class_name* ser considerado um atributo de correspondência do sistema especial.

Example:
Por exemplo, a **Regra de hardware** predefinida se aplica à tabela Hardware [cmdb_ci_hardware]. Ele tem uma entrada de identificador com o atributo de critério **Número de série, Tipo de número de série** e seu campo **Pesquisar na tabela** está definido como **Número de série**.

O snippet de carga útil a seguir adiciona um IC à classe *cmdb_ci_linux_server*, que é secundária da classe *Hardware*. Ele também mostra como você pode adicionar itens relacionados à carga útil para a qual você deve criar **Entradas relacionadas** na página Identificador de IC para a tabela Hardware [cmdb_ci_hardware]:

```
{
   "items": [
      {
         "className": "cmdb_ci_linux_server",
         "lookup": [
            {
               "className": "cmdb_serial_number",
               "values": {
                  "serial_number": "VMware-42 21 e3 da 44 14 5a a6-56 48 2b 0a 28 53 42 4c",
                  "serial_number_type": "system",
                  "valid": "true"
               }
            },
            {
               "className": "cmdb_serial_number",
               "values": {
                  "serial_number": "4221E3DA-4414-5AA6-5648-2B0A2853424C",
                  "serial_number_type": "uuid",
                  "valid": "true"
               }
            },            }
         ],

   “related": [
            {
               "className": "cmdb_ci_ucs_chassis",
               "values": {
                  “name": “chassis1",
                  “category": “category1",
                  “short_description": “My Chassis 1"
               }
            },
            {
               "className": "cmdb_ci_ucs_chassis",
               "values": {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
                “name": "chassis2",
                "category": "category2",
                "short_description": "My Chassis 2"
              }
            },   }
    ],

          "values": {
              ......
              "name": "xpolog2.lab3",
              "os_name": "Linux",
              "output": "Linux xpolog2.lab3 2.6.32-431.el6.x86_64 #1 SMP Fri Nov 22 03:15:09 UTC
 2013 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux",
              "serial_number": "VMware-42 21 e3 da 44 14 5a a6-56 48 2b 0a 28 53 42 4c",
              "sys_class_name": "cmdb_ci_linux_server"
          }
      }
   ]
}
```


Quando a **regra de hardware** é aplicada, a tabela de número de série [cmdb_serial_number] é pesquisada em busca de uma correspondência com os valores especificados na chave de pesquisa. A menos que a opção **Impor correspondência de contagem exata (Pesquisa)** esteja marcada, não é necessário que cada chave de pesquisa retorne uma correspondência, desde que haja pelo menos uma correspondência. Se todas as correspondências fizerem referência ao mesmo IC, ele será considerado o registro de IC existente. Se nenhuma correspondência for encontrada, a pesquisa de identificação continuará para a próxima entrada de regra. Depois que todas as regras forem esgotadas sem encontrar uma correspondência, um novo registro de IC será criado no banco de dados.

O que Fazer Depois

Opcionalmente, você pode criar uma regra de inclusão para restringir o escopo de ICs que estão incluídos na identificação.

Criar uma regra de inclusão de identificação

Restrinja o escopo dos ICs incluídos no processo de identificação criando uma regra de inclusão de identificação.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Durante a detecção de duplicação de ICs independentes, o mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) processa somente os ICs que atendem às regras de inclusão de identificação. Por exemplo, você pode definir um filtro para incluir somente ICs cujo estado seja operacional. Quando não houver regras de inclusão de identificação, todos os ICs serão incluídos no processo de identificação e nos cálculos de métrica duplicada de integridade do CMDB. No sistema de base, não há regras de inclusão de identificação predefinidas. As regras de inclusão de identificação são definidas no nível da classe.

As regras de inclusão de identificação também afetam indiretamente o que aparece nos painéis de integridade do CMDB para ICs duplicados, além de quaisquer regras de inclusão de integridade existentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: As regras de inclusão de identificação afetam qualquer script que chame o IRE, portanto, crie-as com cuidado. As regras de inclusão de identificação podem impedir a identificação de determinados tipos de ICs, afetando alguns recursos da Descoberta e do Mapeamento de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para exibir a lista de Classes de IC.
3. Selecione a classe para a qual criar uma regra de inclusão de identificação.
4. Na barra de navegação de classe, expanda **Informações de classe** e selecione **Identificação**.
5. Crie ou edite uma regra e especifique seus critérios.
   a. Na seção Regra de inclusão (Avançada), selecione **Adicionar** para criar uma regra ou selecione **Editar** para editar uma regra existente.
   b. Na caixa de diálogo Criar Regras de Inclusão, especifique um critério no campo **Condição de registro ativo**.
   Os ICs devem atender a esses critérios para serem incluídos no processo de identificação e na métrica de Integridade do CMDB duplicada.
6. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois

Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Regras de Inclusão de Identificação** > para ver a lista de todas as regras de inclusão de identificação.

Tópicos relacionados

Criar regra de inclusão de integridade

Diretrizes gerais para usar a Identificação do CMDB

Analise as diretrizes gerais a seguir para usar a Identificação do CMDB com eficácia.

Regras de identificação

Uma *regra de identificação independente* identifica um IC com base nos atributos do IC, independentemente de outros ICs.

Uma *regra de identificação dependente* identifica um IC por seus ICs dependentes e os relacionamentos do IC identificado com esses ICs dependentes. A identificação com uma regra de identificação dependente é baseada nos ICs dependentes e nos relacionamentos e qualificadores entre o IC identificado e seus ICs dependentes. A identificação então requer mais tempo do que com uma regra de identificação independente e está sujeita a alguns erros de identificação. O uso de regras dependentes deve ser minimizado.

A modelagem de IC determina que tipo de regras de identificação são necessárias para a identificação de IC apropriada.

Crie regras de identificação usando a seguinte ordem de importância:

1. Regras de identificação independentes - É sempre preferível criar regras de identificação independentes em vez de regras de identificação dependente. Ao modelar um IC, defina o IC com um conjunto completo de atributos que se prestam à identificação independente, eliminando a necessidade de usar ICs adicionais para identificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Regras de identificação dependentes - Se for necessário criar regras de identificação dependentes, defina um único nível de dependência. Dois é o número máximo de níveis de dependência compatíveis.
3. Evite criar entradas de identificador de pesquisa. O uso da entrada do identificador de pesquisa é altamente desencorajado, pois pode reduzir o desempenho. Se for inevitável, certifique-se de revisar primeiro as definições de classe e considere as atualizações que permitem o uso de regras de identificação independentes.
4. Limite o número de entradas de identificador em uma regra de identificação, de preferência a 1. Uma segunda entrada de identificador pode reduzir ainda mais o desempenho, assim como cada entrada de identificador adicional.
5. Crie regras de identificação fortes nas quais as entradas de identificador mais fortes e as entradas relacionadas são definidas com a prioridade mais alta.
6. Certifique-se de que a regra de identificação esteja no nível de classe que precisa estar.

Carga

Crie a carga útil usando a seguinte ordem de importância:

1. Tamanho da carga útil - Limite o número de ICs por carga útil a 500.
2. Evite entradas duplicadas na carga útil.

   Exemplo: se uma regra de identificação tiver um atributo de critério para o campo **nome**, a carga útil a seguir terá itens duplicados, resultando em falha:

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         name:'Win Server 200',
         ram:'2048'
      }},
{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         name:'Win Server 200',
         ram:'4096'
      }}]
};
```

3. Não passe dados do sistema, como os seguintes, na carga útil.

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         name:'Win Server 200',
         sys_domain:'global',
         sys_domain_path:'xyz',
         sys_updated_on:'2017-06-15 16:25:11',
         sys_mod_count:23,
      }}]
};
```

4. Forneça o conjunto mínimo necessário de atributos de critério para cada item de carga útil, de acordo com o que está especificado nas regras de identificação correspondentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Ao corresponder ICs, use sysIds de ICs, se disponível. Se fornecido, o IRE pode usar o sysId para localizar diretamente um IC sem exigir nenhum atributo de critério da regra de identificação. Nesse caso, o IRE não usa o sysId no processo de correspondência.
   - Exemplo: IC independente que precisa ser atualizado - sysId está disponível.

```
var payload = {
   items: [{
      className:'cmdb_ci_linux_server',
      values: {
         sys_id:'194876usytrr65378098',
         ram:'2048',
      }}]
};
```

   - Exemplo: IC dependente que precisa ser inserido. O Tomcat War CI depende do Tomcat CI e o Tomcat CI depende do Linux Server CI. SysIds para o Tomcat e os ICs do Linux estão disponíveis.

```
var payload = {
      items: [{
         className:'cmdb_ci_app_server_tomcat_war',
         values: {
            name:'war1',
            short_description:'my description'          }
      }, {
         className:'cmdb_ci_app_server_tomcat',
         values: {
            sys_id:'194876usytrr65378098'
         }
      }, {
         className:'cmdb_ci_linux_server',
         values: {
            sys_id:'09876tysueyt6345lakiu'
         }
      }],
      relations: [{
               parent:1,
               child:0,
               type: 'Contains::Contained by'}, {
                  parent:1,
                  child:2,
                  type:'Runs on::Runs'}
               ]
            };
```

   - Exemplo: IC dependente que precisa ser atualizado - sysId está disponível.

```
var payload = {
      items: [{
         className:'cmdb_ci_app_server_tomcat_war',
         values: {
            sys_id:'039387euey637465sytet',
            short_description:'my description new'          }
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    }]
        };
```

6. Ao inserir muitos ICs, todos os quais dependem do mesmo IC, serialize suas chamadas de API. Caso contrário, tentar processar simultaneamente muitos ICs pode entupir o sistema, degradando significativamente o desempenho geral do sistema.

Regras de reconciliação

As regras de reconciliação determinam quais origens de descoberta podem atualizar atributos de IC.

Origens de descoberta como EventManagement, ImportSet, ManualEntry e Tivoli, são usadas com a API createOrUpdateCI() para simular atualizações manuais aos ICs. Sem regras de reconciliação, as origens de descoberta podem substituir as atualizações umas das outras nos valores de atributo.

Existem dois tipos de regras de reconciliação:

Regras de reconciliação estática

Regras de reconciliação estática são as regras de reconciliação legadas que definem prioridades para as várias origens de descoberta a fim de atualizar atributos de IC. As regras de reconciliação estática especificam quais origens de descoberta podem atualizar atributos de classe e a ordem de precedência entre essas origens de descoberta.

Ao criar regras de reconciliação estática, verifique se há uma regra de reconciliação para cada origem de descoberta que está autorizada a atualizar um atributo. As regras de reconciliação podem ser definidas no âmbito da classe primária e secundária.

As regras de reconciliação estática são armazenadas na tabela Definição de reconciliação [cmdb_reconciliation_definition].

Regras de reconciliação dinâmica

As regras de reconciliação dinâmica são baseadas em valores de atributo processados por CMDB 360 / CMDB de várias origens em vez de na prioridade de origem da descoberta. Primeiro, o CMDB 360 processa os dados de carga atual no armazenamento de dados do CMDB 360. Em seguida, aplicando uma regra de reconciliação dinâmica, o IRE seleciona o maior valor ou o valor relatado, por exemplo, em todas as origens de descoberta. Como as regras de reconciliação dinâmica aproveitam o CMDB 360, você deve habilitar esse recurso para usar regras de reconciliação dinâmica.

Criar regras de reconciliação dinâmicas pode ser útil, por exemplo, se tornar difícil definir a ordem de prioridade para várias origens de descoberta. Só pode haver uma regra de reconciliação dinâmica por atributo de classe.

As regras de reconciliação dinâmica são armazenadas na tabela Definições de reconciliação dinâmica [cmdb_dynamic_reconciliation_definition].

Exemplos de regras de reconciliação estática

Os exemplos de regras de reconciliação estática a seguir são criados para a classe *cmdb_ci_computer* e sua classe secundária *cmdb_ci_linux_server*:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. A Descoberta está autorizada exclusivamente a atualizar o atributo *name* na classe *cmdb_ci_computer*.

   Como as regras de reconciliação são derivadas por classes secundárias de classes primárias, essa regra também autoriza a Descoberta a atualizar o atributo *name* em qualquer classe secundária da classe *cmdb_ci_computer*.

2. O ServiceWatch está exclusivamente autorizado a atualizar o atributo *name* da classe *cmdb_ci_linux_server*.
3. O ServiceWatch está autorizado exclusivamente a atualizar todos os atributos da classe *cmdb_ci_linux_server*, conforme configurado ao deixar o campo **Atributos** vazio na regra.

Confira Criar uma regra de reconciliação de IC para obter detalhes sobre como criar uma regra de reconciliação estática que, por exemplo, autoriza uma origem de descoberta a atualizar um atributo específico, como *name*.

Como usar regras de reconciliação

Ao criar regras de reconciliação, tenha em mente os seguintes princípios, que foram projetados para oferecer flexibilidade e refinamento de regras no nível de atributos:

Precedência das regras de reconciliação dinâmica

Quando existem regras de reconciliação estática e dinâmica para o mesmo atributo de IC, a regra de reconciliação dinâmica tem precedência sobre a regra de reconciliação estática.

Autorização para todos os atributos de uma classe

Uma regra de reconciliação estática permite que você autorize uma origem de descoberta a atualizar todos os atributos em uma classe. No entanto, esta autorização pode ser substituída para alguns dos atributos por regras de classes secundárias nas quais atributos específicos estão listados.

Por exemplo, se apenas as regras de exemplo nº 1 e nº 3 acima forem criadas, a Descoberta estará autorizada a atualizar o atributo *name* da classe *cmdb_ci_linux_server*. O ServiceWatch está autorizado a atualizar todos os outros atributos da classe, exceto o atributo *name*.

Para substituir a autorização da Descoberta a fim de atualizar o atributo *name*, a regra de exemplo nº 2 acima é adicionada para autorizar especificamente o ServiceWatch a atualizar o atributo.

Autorização apenas para atributos específicos de uma classe

Para autorizar uma origem de descoberta a atualizar atributos específicos em uma classe, crie uma regra de reconciliação estática para a origem de descoberta e liste esses atributos na regra. Uma regra que concede acesso a atributos específicos em uma classe substitui outras regras de reconciliação estática com uma lista de atributos vazia que concede acesso a toda a classe.

O exemplo de regra nº 1 acima concede à Descoberta autoridade exclusiva para atualizar o atributo *name* da classe *cmdb_ci_computer*. Todas as outras origens de descoberta são impedidas de atualizar o atributo *name* de qualquer IC da classe *cmdb_ci_computer*.

As regras da classe secundária substituem as regras da classe primária

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quaisquer regras de reconciliação definidas para uma classe secundária substituem as regras definidas para a respectiva classe primária. Esta regra também se aplica quando a regra de reconciliação da classe secundária é estática e a regra da classe primária é dinâmica (as regras de reconciliação dinâmica têm precedência sobre as regras de reconciliação estáticas quando são para uma classe do mesmo nível).

Por exemplo, a regra nº 1 acima permite que a Descoberta atualize o atributo *name* da classe *cmdb_ci_computer* e todas as respectivas classes secundárias. No entanto, a regra nº 2 da classe secundária *cmdb_ci_linux_server*, que substitui a regra nº 1 da classe primária, autoriza explicitamente o ServiceWatch a atualizar este atributo na classe secundária.

Como resultado:

- A Descoberta não pode atualizar o atributo *name* da classe secundária *cmdb_ci_linux_server*. Somente o ServiceWatch está autorizado a atualizar este atributo.
- A Descoberta está autorizada a atualizar o atributo *name* de registros de IC em todas as outras classes secundárias da classe *cmdb_ci_computer*.

Sobreposição das regras de reconciliação estática

Regras de reconciliação estática que autorizam diferentes origens de descoberta para os mesmos atributos da mesma classe podem coexistir e não se excluir.

Por exemplo, suponha que a regra a seguir seja adicionada. É semelhante à regra de exemplo nº 1 acima, mas autoriza uma origem de descoberta diferente:

O ServiceWatch está autorizado a atualizar o atributo *name* da classe *cmdb_ci_computer*.

Como a regra de exemplo nº 1 acima, esta nova regra se aplica ao atributo *name* na classe *cmdb_ci_computer* para que a Descoberta e o ServiceWatch possam atualizar o atributo. Todas as regras de reconciliação são aplicadas para impedir que as origens de descoberta substituam as atualizações umas das outras.

Para obter mais informações sobre regras de reconciliação, consulte o artigo da base de conhecimento [CMDB - Regras de precedência de dados] Noções básicas sobre as regras de precedência de dados do CMDB e solução de problemas [KB0756709] (A partir da versão Paris, as regras de reconciliação e de precedência de dados são mescladas.

Separação de Domínio

Se a Separação de domínios estiver habilitada, você poderá definir o escopo das regras de reconciliação para domínios específicos. As regras do domínio primário, se não forem substituídas, se aplicam aos ICs do domínio secundário. Todas as regras visíveis a um domínio são aplicadas e uma regra que substitui o domínio primário exibe a versão do domínio secundário.

Noções básicas sobre as regras de reconciliação do CMDB e solução de problemas [KB0756709]

Criar uma regra de reconciliação de IC

Crie uma regra de reconciliação de IC estática ou dinâmica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se houver regras de reconciliação estática e dinâmica para o mesmo atributo de IC, a regra dinâmica terá precedência.

Nota: Não é possível criar uma regra de reconciliação para campos do sistema ou para campos específicos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE), como o campo Origem da descoberta (discovery_source). Além disso, as regras de reconciliação não podem ser percorridas com pontos usando campos de referência.

Criar uma regra de reconciliação estática

Uma regra de reconciliação estática especifica atributos de classe que as fontes de descoberta estão autorizadas a atualizar e impede que fontes de descoberta não autorizadas substituam os valores dos atributos. Uma regra de reconciliação estática também especifica a priorização entre várias origens de descoberta. Sem regras de reconciliação estáticas, as origens de descoberta podem substituir as atualizações umas das outras nos valores de atributo.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Regras de reconciliação estática são usadas em conjunto com regras de atualização de dados para determinar as etapas de reconciliação de um IC. Essas regras determinam se, quando e por qual origem de descoberta um IC pode ser atualizado. Se várias origens de descoberta estiverem autorizadas a atualizar os mesmos atributos de classe, atribua uma prioridade a cada uma dessas origens de descoberta para evitar que elas substituam as atualizações umas das outras.

Depois que uma origem de descoberta autorizada atualiza um atributo, as atualizações subsequentes são aceitas somente a partir da mesma origem de descoberta ou de uma origem de descoberta com uma prioridade mais alta. Atualizações de uma origem de descoberta com uma prioridade mais baixa são rejeitadas, a menos que estas duas condições sejam atendidas:

- A fonte de prioridade mais baixa é a primeira fonte que atualiza o IC.
- O IC se tornou obsoleto com base nas regras de atualização de dados para a classe de IC.

Ordem de precedência das regras de reconciliação estática:

- A regra configurada para um atributo específico tem precedência sobre o conjunto de regras com **Aplicar a todos os atributos** (independentemente do valor de prioridade).
- Entre duas regras para o mesmo atributo ou entre duas regras definidas com **Aplicar a todos os atributos**, a regra que é específica diretamente para a classe tem precedência sobre a regra derivada.
- Entre duas regras para o mesmo atributo ou entre duas regras definidas com **Aplicar a todos os atributos** no mesmo nível de classe, a precedência é determinada pelas prioridades de regra.

As informações sobre a última origem de descoberta que atualiza cada atributo são armazenadas na tabela Histórico de fonte de dados [cmdb_datasource_last_update], mas somente após a regra de reconciliação ser habilitada. Portanto, pode haver atualizações inesperadas depois de habilitar a regra até que a fonte de dados de prioridade mais alta tenha atualizado o IC.

As regras de reconciliação estática afetam a reconciliação de atributos de IC obsoletos. Durante a reconciliação, as informações da tabela Histórico da Fonte de Dados são

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

consideradas junto com as regras de atualização de dados para a classe do IC, para determinar se um atributo de IC está obsoleto. Um atributo de IC será determinado como obsoleto se não tiver sido atualizado pela fonte de descoberta mais recente a atualizar o IC, dentro de um período de tempo. O período de tempo é especificado pelo tempo de Duração Efetiva da regra de atualização de dados da classe para origem de descoberta. Nesse caso, se outra origem de descoberta autorizada, com uma prioridade mais baixa, tentar atualizar o atributo de IC obsoleto, a atualização será permitida.

Se houver uma regra de reconciliação dinâmica para o mesmo atributo de IC como em uma regra de reconciliação estática, a regra dinâmica terá precedência.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para abrir a lista de hierarquia de Classes de CI.
3. Selecione uma classe para a qual criar uma regra de reconciliação.
4. Na barra de navegação de classe, expanda **Informações de classe** e selecione **Regras de reconciliação**.
5. Na seção Regras de reconciliação, selecione **Adicionar** para criar uma regra ou selecione uma regra existente para editar.
6. Selecione o bloco **Regra de Reconciliação Estática** se ele aparecer.
   Se CMDB 360 / CMDB de várias origens não estiver habilitado, você não poderá criar uma regra de reconciliação dinâmica e os blocos para escolher o tipo de regra não forem exibidos.
7. Preencha os campos da guia **Adicionar fontes de dados e priorizar** e selecione **Avançar**.

Campo	Descrição
Ativo	Caixa de seleção para ativar essa regra de reconciliação.
Origem da descoberta	A origem da descoberta para a qual você está configurando esta regra.
Prioridade	Prioridade de **Origem** em outras origens de descoberta para os atributos especificados. Números menores designam maior prioridade. Origens da Descoberta sem uma regra de reconciliação são atribuídas à prioridade mais baixa.

   Você pode adicionar vários pares de **Origem de Descoberta** e **Prioridade**.
8. Preencha os campos na guia **Selecionar Atributos** e selecione **Avançar**.

Campo	Descrição
Aplicar a todos os atributos	Autoriza as origens de descoberta especificadas a atualizar todos os atributos da classe especificada. **Nota:** Esta regra será substituída por qualquer regra que se aplique a um atributo específico. Nesse caso, em vez de usar esta opção, você pode incluir diretamente todos os atributos para **Atributos**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atributos	Atributos, da classe atual ou primária, que as origens de descoberta especificadas estão autorizadas a atualizar. Disponível somente se a opção **Aplicar a todos os atributos** não estiver selecionada.
Atualizar com nulo	Atributos que as origens de descoberta especificadas podem atualizar com um valor nulo. Por padrão, as origens de descoberta autorizadas não podem substituir um valor não nulo por um valor nulo. Os atributos desta lista, que não estão na lista **Atributos**, não são incluídos com os atributos que as origens de descoberta podem atualizar com um valor nulo.

9. Preencha os campos da guia **Definir condição do filtro** e selecione **Salvar**.

Campo	Descrição
Condição do Filtro	Condições que os ICs devem atender para que a regra seja aplicável. Por exemplo, para aplicar esta regra somente a ICs associados ao departamento Financeiro, selecione esta condição: **[Departamento] [is] [Financeiro]**.

Nota: A propriedade de sistema glide.identification_engine.enable_reconciliation_filter_before_update determina quando as condições de filtro são aplicadas. Por padrão, essas condições de filtro são aplicadas depois que os valores de atributo são alterados durante o processamento da carga. Defina esta propriedade como **true** para que o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) aplique as condições de filtro antes da mudança dos valores de atributo.

O que Fazer Depois

- Selecione o ícone de filtro ( ) e selecione:
  - **Atributos**: para mostrar somente regras de reconciliação para um atributo específico.
  - **Origens de descoberta**: para mostrar somente regras de reconciliação para uma origem de descoberta específica.
- Selecione **Visualizar regra** para ver por atributo, a ordem de precedência entre quaisquer origens de descoberta que estão autorizadas a atualizar esse atributo e quaisquer regras de reconciliação dinâmica.
- Se CMDB 360 / CMDB de várias origens estiver habilitado, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione **Visualizar Dados** para ver todos os atributos de um IC específico. Além disso, para cada atributo, o valor atual do CMDB e as origens de descoberta relataram valores para o atributo.
- Selecione **Recalcular** para recalcular os valores de atributo de IC após alterar as regras de reconciliação.

- Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Definições de Reconciliação** para ver uma exibição de lista de todas as definições de regras de reconciliação.

Criar uma regra de reconciliação dinâmica

Uma regra de reconciliação dinâmica usa dados do CMDB 360 para escolher um valor, como o maior valor relatado, para atualizar um IC.

Antes de Iniciar

CMDB 360 / CMDB de várias origens deve ser habilitado.

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o mesmo atributo de IC tiver uma regra de reconciliação estática e uma regra de reconciliação dinâmica, a regra de reconciliação dinâmica terá precedência.

Uma regra de reconciliação dinâmica oferece suporte a vários tipos de regra, como maior valor relatado e valor relatado mais vezes. Ao aplicar uma regra de reconciliação dinâmica, o IRE processa a carga atual e examina o armazenamento de dados do CMDB 360 para selecionar um valor com o qual atualizar o CMDB. Dependendo do tipo de regra de reconciliação dinâmica, selecionar o valor apropriado pode não ser algo imediatamente conclusivo. Por exemplo, pode não haver apenas um valor que seja mais relatado ou, para alguns valores, o último carimbo de data/hora descoberto não é relatado. Portanto, quando necessário, o IRE volta a examinar detalhes adicionais, como última informação relatada, última descoberta e últimos valores atualizados para selecionar o valor mais apropriado.

Nota: Você não pode adicionar uma regra de reconciliação dinâmica ao criar uma nova classe secundária no Gerenciador de Classes de IC. Você deve primeiro salvar a nova classe secundária e, em seguida, adicionar a regra de reconciliação dinâmica.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para abrir a lista de hierarquia de Classes de CI.
3. Selecione uma classe para a qual criar uma regra de reconciliação.
4. Na barra de navegação de classe, expanda **Informações de classe** e clique em **Regras de reconciliação**.
5. Na seção Regras de reconciliação, clique em **Adicionar** para criar uma regra ou selecione uma regra existente para editar.
6. Selecione o título **Regra de reconciliação dinâmica**.
7. Na guia **Selecionar Regra**, selecione um tipo de regra no campo de lista **Tipo de Regra Dinâmica** e clique em **Avançar**.
8. Na guia **Selecionar Atributos**, selecione os atributos para os quais a regra será aplicada.
9. Selecione **Avançar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos aos quais o tipo de regra especificado não pode ser aplicado e os atributos para os quais já existe uma regra de reconciliação dinâmica não aparecem.

10. Preencha os campos da guia **Definir condição do filtro** e selecione **Salvar**.

Campo	Descrição
Condição do Filtro	Condições que os ICs devem atender para que a regra seja aplicável. Por exemplo, para aplicar uma regra somente a ICs associados ao departamento Financeiro, selecione esta condição: **[Departamento] [is] [Financeiro]**.

O que Fazer Depois

- Selecione o ícone de filtro ( ) e selecione:
  - **Atributos**: para mostrar somente regras de reconciliação para um atributo específico.
  - **Origens de descoberta**: para mostrar somente regras de reconciliação para uma origem de descoberta específica.
- Selecione **Visualizar regra** para ver por atributo, a ordem de precedência entre quaisquer origens de descoberta que estão autorizadas a atualizar esse atributo e quaisquer regras de reconciliação dinâmica.
- Selecione **Visualizar Dados** para ver todos os atributos de um IC específico. Além disso, para cada atributo, o valor atual do CMDB e as origens de descoberta relataram valores para o atributo.
- Recalcular valores de atributo de IC.
- Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Definições de Reconciliação** para ver uma exibição de lista de todas as definições de regras de reconciliação.

Criar uma regra de atualização de dados

Especifique regras de atualização de dados para determinar se um IC está obsoleto para uma origem de descoberta específica. Esses ICs podem ser atualizados por uma origem de descoberta autorizada de prioridade mais baixa.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As regras de atualização de dados não têm impacto quando as regras de reconciliação dinâmica estão em vigor.

As regras de atualização de dados são usadas em conjunto com as regras de reconciliação estática para determinar as etapas de reconciliação de um IC. Essas regras determinam se, quando e por qual origem de descoberta um IC pode ser atualizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** Para mostrar a lista Classes de IC e selecionar a classe para a qual criar uma regra de atualização de dados.
3. Na barra de navegação de classe, expanda **Informações de classe** e clique em **Regras de reconciliação**.
4. Selecione para criar uma regra **Adicionar** Na seção Regras de atualização de dados ou selecione uma regra existente para editar. Em seguida, preencha os detalhes na caixa de diálogo Criar regras de atualização de dados.

Campo	Descrição
Origem da descoberta	Origem da descoberta para a qual a desatualização é avaliada.
Duração Efetiva	O período usado para o teste de obsolescência. Se os campos especificados na regra de reconciliação estática para a classe do IC não foram atualizados por **Origem da Descoberta** dentro do especificado **Duração efetiva** - O IC é determinado como obsoleto para **Origem da Descoberta** E uma origem de descoberta de prioridade mais baixa está autorizada a atualizar o IC. Quando definido como 0 (padrão), o IC é determinado como obsoleto para **Origem da Descoberta** Imediatamente após uma atualização e, portanto, uma origem de descoberta de prioridade mais baixa sempre será autorizada a atualizar o IC. Se você inserir um valor com um prefixo válido e um sufixo não válido, como `15 x`, a parte válida do valor será usada ("15"). Se o valor inteiro for inválido, o valor padrão 0 será usado.
Ativo	Ativa a regra.

5. Clique em **Salvar**.

Configuração da reclassificação de ICs durante o processamento do IRE

Durante o processo de identificação de IC do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE), um IC pode precisar ser reclassificado para um tipo de `sys_class_name` diferente. Por padrão, os ICs são reclassificados automaticamente. Se a reclassificação automática estiver desabilitada, então o IC não será reclassificado e o sistema vai gerar uma tarefa de reclassificação para sua análise.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A classe de um IC pode ser atualizada, reduzida ou alternada para uma ramificação diferente na hierarquia de classes. Para obter mais detalhes sobre as operações de reclassificação, confira Reclassificar um IC. Você pode usar as propriedades do sistema e os sinalizadores de carga para configurar o comportamento do IRE na reclassificação de IC, globalmente ou individualmente por IC.

Nota: A reclassificação de IC só é possível entre duas classes que têm regras de identificação idênticas.

Configure a reclassificação automática de IC usando as propriedades do sistema

Você pode usar as propriedades do sistema para configurar o comportamento de IRE em todo o sistema para reclassificação de IC. Para obter mais informações sobre as propriedades relacionadas à reclassificação do IC, incluindo acesso, confira Propriedades.

- As propriedades a seguir habilitam ou desabilitam atualizações de reclassificação automáticas que são especificadas em uma carga. Essas propriedades são definidas como **true** no sistema de base, permitindo o processamento de atualizações de IC, incluindo atualizações de reclassificação de IC.

  Para desabilitar qualquer atualização de reclassificação automática, defina a respectiva propriedade como **false**. Nesse caso, o IRE rejeita uma carga (ou um item de carga no IRE aprimorado) com as respectivas atualizações de reclassificação e cria uma tarefa de reclassificação.

  - `glide.class.upgrade.enabled`
  - `glide.class.downgrade.enabled`
  - `glide.class.switch.enabled`

- As propriedades a seguir permitem que o IRE processe atualizações de IC com operações de reclassificação. No entanto, dependendo da configuração da propriedade, o IRE processa ou ignora a atualização de reclassificação. Essas propriedades são definidas como **false** no sistema de base, caso em que o IRE processa atualizações de IC, incluindo eventuais reclassificações de IC.

  Defina uma propriedade como **true** para configurar o IRE para processar atualizações de IC, mas não a atualização de reclassificação respectiva.

  - `glide.identification_engine.update_without_switch_enabled`
  - `glide.identification_engine.update_without_downgrade_enabled`
  - `glide.identification_engine.update_without_upgrade_enabled`

  Este conjunto de propriedades tem precedência sobre o conjunto de propriedades anterior (glide.class.<reclassification>.enabled). Por exemplo, com as seguintes configurações de propriedade conflitantes, a segunda propriedade tem precedência sobre a primeira:

  - `glide.class.downgrade.enabled` = **false**
  - `glide.identification_engine.update_without_downgrade_enabled` = **true**

Exemplo de processamento de IRE de um item de carga útil com uma alternância do IC do servidor Linux para o Windows Server. Com as seguintes configurações de propriedade padrão no sistema de base, o IRE atualiza os atributos, incluindo a alternância de classe:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *glide.class.switch.enabled* = **true**
- *glide.identification_engine.update_without_switch_enabled* = **false**

No entanto, com as seguintes configurações de propriedade, o IRE atualiza os atributos, mas ignora a alternância de classe:

- *glide.class.switch.enabled* = **true**
- *glide.identification_engine.update_without_switch_enabled* = **true**

Configurar a reclassificação automática de IC nas cargas úteis de entrada

Você pode usar sinalizadores que correspondem às propriedades do sistema, na carga útil de entrada das APIs CreateOrUpdateCIEnhanced() ou createOrUpdateCI() . Na carga útil, defina esses sinalizadores como **true** ou **false** para substituir temporariamente as respectivas configurações de propriedade do sistema, no nível do item de carga.

Para os seguintes sinalizadores de carga que controlam o comportamento de reclassificação, se houver algum definido, a configuração terá precedência, independentemente da configuração da propriedade *glide.class.xxx.enabled* correspondente:

- classUpgrade
- classDowngrade
- classSwitch

Para os seguintes sinalizadores de carga que controlam o comportamento de reclassificação, o sistema verifica se o sinalizador ou sua propriedade *glide.identification_engine.update_xxx_enabled* correspondente é verdadeiro para permitir a atualização sem a respectiva operação de reclassificação:

- updateWithoutUpgrade
- updateWithoutDowngrade
- updateWithoutSwitch

Além disso, você pode aprovar configurações de nível de carga (que se aplicam a todos os itens em uma carga), por fonte de dados, especificando as propriedades de reclassificação de IC no formulário Robusto de Conjunto de Importação de Transformadores. Para obter mais informações, consulte Propriedades robustas do transformador do Import Sets .

O exemplo de carga útil JSON a seguir permite a reclassificação automática do IC especificado:

```
{ items: [{className: 'cmdb_ci_server', classUpgrade: true, classDowngrade: true, classSwitch: true, values: {name: 'linux123', serial_number: '12srt567', ip_address: '10.2.3.4'}, }]}
```

Regras de restrição de reclassificação

Impeça que o IRE faça downgrade ou alterne uma classe de IC durante o processamento da carga útil para ajudar a evitar perda de dados. Uma regra de restrição de reclassificação evita uma mudança de classe de IC para classes de origem e destino específicas, enquanto ainda processa outras atualizações de propriedade para o IC.

Você pode usar uma regra de restrição de reclassificação, por exemplo, para impedir um downgrade de classe de IC de *cmdb_ci_linux_server* (classe de origem) para *cmdb_ci_server* (classe de destino). Ou, para impedir uma mudança de classe de IC do

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

servidor Linux para o Windows Server. As regras de restrição de reclassificação podem ser úteis ao usar um Conector do Service Graph, o que pode levar a um downgrade ou alternância de classe e a uma possível perda de dados importantes.

Para controlar a aplicação de regras de restrição de reclassificação:

- Use a propriedade do sistema *glide.identification_engine.reclassification_restriction_rules_enabled* para habilitar ou desabilitar globalmente a aplicação de regras de restrição de reclassificação ativas. Esta propriedade é definida como **verdadeira** por padrão.

- Use o sinalizador de carga útil *skipReclassificationRestrictionRules* em uma carga útil do IRE para impedir a aplicação de regras de restrição de reclassificação ativas.

  Por exemplo, uma carga útil com o sinalizador *skipReclassificationRestrictionRules*:

```
{
 "items": [
  {
   "className": "cmdb_ci_server",
   "values": {
    "short_description": "Linux server description",
    "name": "Linux Server 1"
   },
   "settings": {
    "skipReclassificationRestrictionRules": "true"
   }
  }
 ]
}
```

Para obter informações sobre como criar uma regra de restrição de reclassificação, confira Criar uma regra de restrição de reclassificação.

Criar uma regra de restrição de reclassificação

Reduza a perda de dados durante o processamento do IRE, evitando uma mudança de classe de IC para classes de origem e destino específicas. Uma regra de restrição de reclassificação afeta somente o atributo *Class* e não impede a atualização para o restante das propriedades de IC.

Antes de Iniciar

Função necessária: Itil_admin (Itil tem somente privilégio de leitura)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se, durante o processamento do IRE de uma carga útil, um IC precisar ser reclassificado (downgrade ou classe de comutador), o IRE verificará as regras de restrição de reclassificação. Se alguma regra de restrição de reclassificação se aplicar à reclassificação do IC atual, o IRE processará a atualização das propriedades do IC, mas ignorará a reclassificação do IC.

A saída do IRE fornece detalhes específicos sobre qualquer processamento relacionado às regras de restrição de reclassificação.

Uma regra de restrição de reclassificação se aplica somente à direção entre a origem especificada e as classes de destino. A regra não impede uma reclassificação na direção oposta, da classe de destino especificada para a classe de origem. Para restringir a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

reclassificação entre duas classes em ambas as direções, especifique duas regras de restrição de reclassificação separadas, uma para cada direção.

Procedimento

1. Insira `cmdb_ire_reclassification_restriction.list` no navegador de filtros.
2. Preencha o formulário de Restrição de Reclassificação.

Campo	Descrição
Nome	Nome da regra de restrição de reclassificação.
Tabela de origem	Classe de IC atual.
Herança de origem	Se a regra de restrição de reclassificação deve ser aplicada às classes secundárias da **tabela de origem**.
Classe de destino	Classe de reclassificação de destino.
Herança de destino	Se a regra de restrição de reclassificação deve ser aplicada às classes secundárias da **tabela de destino**.
Tipo	Tipo de reclassificação de IC: **Downgrade** ou **Comutador**.

3. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Na exibição de lista de Restrições de Reclassificação, você pode ativar ou desativar uma regra de restrição de reclassificação definindo o valor **Ativo** dela como true ou false.

Criar uma regra de fonte de dados do IRE

Ao usar o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE), você pode impedir que uma fonte de descoberta (dados) específica insira novos ICs para uma classe específica. Crie regras de fonte de dados de IRE para fontes de descoberta nas quais você não confia na criação de ICs, mas continua a confiar na atualização desses ICs existentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As regras de fonte de dados do IRE não têm impacto quando as regras de reconciliação dinâmica estão em vigor.

Por exemplo, uma ferramenta de verificação de IP que descobre equipamentos de rede, mas não descobre servidores e, portanto, cria ICs de servidor sem detalhes. Você pode impedir que essa origem de descoberta crie ICs específicos, permitindo que ela atualize esses ICs específicos, se houver. As regras de fonte de dados do IRE são armazenadas na tabela Regra de fonte de dados do IRE [cmdb_ire_data_source_rule].

- As classes secundárias derivam regras de fonte de dados do IRE de classes primárias como as regras de identificação.
- As regras de fonte de dados do IRE especificadas para uma classe secundária substituem todas as regras de fonte de dados do IRE derivadas de uma classe primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando o IRE processa uma operação de inserção que é proibida por uma regra de fonte de dados do IRE, a operação de inserção falha. Esta falha acontece quando a origem de descoberta e a classe de IC na operação de inserção e em uma regra de fonte de dados do IRE são correspondentes. Quando CreateOrUpdateCIEnhanced() é usado, o IRE armazena a carga útil com falha na tabela Cargas úteis parciais do IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads] para uso potencial futuro.

Nota: Quando uma operação de inserção não é permitida pela regra da fonte de dados do IRE, durante o uso de createOrUpdateCI() , toda a carga de IRE falha, pois createOrUpdateCI() não permite confirmações parciais.

Se, posteriormente, uma origem de descoberta permitida tentar inserir esse mesmo IC, o IRE inserirá o IC após mesclá-lo com o IC correspondente das cargas parciais. O IRE exclui a carga útil parcial da tabela Cargas úteis parciais do CMDB IRE [cmdb_ire_partial_payloads] e permite atualizações futuras pela origem de descoberta especificada na regra.

As regras de fonte de dados do IRE não se aplicam à pesquisa e aos itens relacionados e somente uma regra pode estar ativa para qualquer par de origem de classe/descoberta.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Regra da Fonte de Dados de IRE**.
2. Na exibição de lista, clique em **Novo** e preencha o formulário de Regra da fonte de dados do IRE.

Campo	Descrição
Ativo	Ativa a regra de fonte de dados do IRE.
Aplica-se a	A classe (e as classes secundárias) por meio da qual a fonte de descoberta (dados) especificada não tem permissão para criar ICs.
Fonte de dados	Origem de descoberta (dados) que não tem permissão para criar ICs da classe especificada.
Inserção não permitida	Impede que a fonte de descoberta (dados) especificada insira novos ICs por meio da classe especificada no CMDB.

3. Clique em **Enviar**.

Resultado

Se há um item de carga útil com uma solicitação de inserção e em que a origem da descoberta e a classe de IC correspondam à origem da descoberta e à classe de IC especificada na regra de fonte de dados do IRE:

1. A operação de inserção falha e o IRE registra a seguinte mensagem:

   INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE A inserção em [xyz] está bloqueada para a fonte de dados [xyz] pela regra de fonte de dados do IRE.

2. Em caso de uso de CreateOrUpdateCIEnhanced() , o IRE armazena o item de carga útil como uma carga útil parcial na tabela Cargas úteis parciais do IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se mais tarde, uma origem de descoberta permitida insere com sucesso um IC que corresponde ao IC de um item de carga útil parcial:

1. O IC atual é mesclado com o IC correspondente da carga útil parcial, aplicando regras de reconciliação estática conforme necessário.
2. A respectiva carga útil parcial da tabela de cargas úteis parciais do CMDB IRE [cmdb_ire_partial_payloads] foi excluída.
3. Cargas úteis posteriores em que a origem de descoberta não permitida atualiza o respectivo IC são executadas com sucesso.
4. O IRE permite que a origem da descoberta, que anteriormente estava proibida de inserir o IC, atualize o mesmo IC que agora existe no CMDB.

Regras de relacionamento dependente do CMDB

As definições de serviço consistem em tipos de IC e tipos de relacionamento. As regras de relacionamento dependentes definem a estrutura de dependência dos tipos de IC e os tipos de relacionamento nessas definições de serviço, ajudando na identificação de IC e na construção de mapas de serviço de negócios.

As dependências definidas por essas regras são usadas ao identificar ICs dependentes para priorizar a ordem de identificação de ICs e para corresponder aos ICs e respectivos ICs dependentes em uma carga útil. Regras de relacionamento dependentes também são usadas pelo Mapeamento de serviços e podem ser definidas para tipos de IC personalizados. Depois de definir um novo tipo de IC, você pode definir regras de relacionamento dependente que especificam como o novo tipo de IC está relacionado aos tipos existentes no CMDB.

As regras de relacionamento dependentes consistem em regras de hospedagem e contenção (regras de relacionamento dependente), cada tipo modelando os dados de uma perspectiva diferente do IC. As regras de contenção representam a hierarquia de configuração de ICs, descrevendo qual IC contém quais outros ICs. As regras de hospedagem representam o posicionamento de ICs em uma definição de negócios, descrevendo em que ICs são executados.

As regras de hospedagem e de contenção descrevem um tipo de relacionamento entre dois tipos de IC e o mesmo tipo de relacionamento pode ser usado em uma regra de hospedagem e em uma regra de contenção. É o contexto em que o relacionamento é usado que distingue entre uma regra de contenção e de hospedagem.

Gerenciar regras de relacionamento dependente:

- Para acessar regras no nível de classe, use o gerenciador de classe de IC. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
- Para acessar regras agrupadas, use o Editor de metadados. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Editor de Metadados**.

Os plug-ins que foram ativados em uma instância determinam quais regras de hospedagem e contenção existem em um sistema de base.

Regras de hospedagem

As regras de hospedagem representam todas as combinações válidas possíveis de pares de hospedagem e ICs hospedados na definição de serviço. As regras de hospedagem são um conjunto plano de regras que podem ter apenas um nível de profundidade e que sempre envolvem recursos, normalmente hardware físico ou virtual. Cada regra de hospedagem é uma regra autônoma entre dois tipos de IC, descrevendo um tipo de IC válido que outro tipo de IC pode hospedar ou pelo qual outro tipo de IC pode ser hospedado. Uma regra de hospedagem consiste em um tipo de IC primário, um tipo de relacionamento (como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Hosted On::Hosts) e um tipo de IC secundário. Por exemplo, você pode ter uma regra de hospedagem que especifica que o tipo de IC "Aplicação", "Runs On::Runs", o tipo de IC "Hardware".

Um IC pode ser hospedado em vários recursos (como Windows e Linux). Este IC é representado por uma regra de hospedagem para o IC com cada recurso em que o IC pode ser hospedado. Durante a identificação de IC, o par de ICs que está sendo examinado deve satisfazer pelo menos uma regra de hospedagem.

As regras de hospedagem são armazenadas na tabela Regras de Hospedagem de Metadados do CMDB [cmdb_metadata_hosting].

Regras de contenção

As regras de contenção representam a hierarquia de contenção de um tipo de IC, descrevendo objetos válidos que um tipo de IC pode conter na definição de serviço e objetos válidos que podem ser contidos pelo tipo de IC. As regras de contenção são conectadas entre si em um grupo de regras de contenção, com um tipo de IC que é o primário de nível superior (raiz) do grupo. A coleção de regras de contenção constrói um mapa semelhante a uma hierarquia de relacionamentos de contenção. Regras de contenção são conceitos lógicos usados para representar ICs lógicos, por exemplo, para descrever software executado em um servidor. Uma regra de contenção consiste em um tipo de IC primário, um tipo de relacionamento (como "Contained By::Contains") e um tipo de IC secundário. Por exemplo, você pode ter uma regra de contenção especificando que o tipo de IC "Tomcat" "Contains::Contained By" o tipo de IC "Arquivo WAR".

Pontos de extremidade são regras de contenção especiais que especificam conexões de entrada ou de saída no modelo, designando os tipos de IC para os quais os dados de algum tipo especificado entram ou saem da definição de serviço. Depois de adicionar um endpoint a uma regra de contenção, você não pode adicionar regras secundárias à regra do endpoint.

As regras de contenção são armazenadas na tabela Regras de contenção de metadados do CMDB [cmdb_metadata_containment].

Regras de referência

As regras de referência são usadas principalmente pela Gestão de nuvem para representar todas as combinações válidas possíveis de pares de ICs de referência e referenciados na definição de serviço.

- Regras de referência são um conjunto simples de regras que podem ter apenas um nível de profundidade.
- As regras de referência sempre envolvem recursos, normalmente entidades virtuais. Cada regra de referência é uma regra autônoma entre dois tipos de IC, descrevendo um tipo de IC válido que outro tipo de IC pode referenciar ou pelo qual outro tipo de IC pode ser referenciado. As duas classes de IC devem ser independentes uma da outra.
- Uma regra de referência consiste em um tipo de IC primário, um tipo de relacionamento (como Provisioned From::Provisioned) e um tipo de IC secundário. Por exemplo, você pode ter uma regra de referência que especifica o tipo de IC "Máquina virtual" para o relacionamento Provisioned From::Provisioned com o tipo de IC "Imagem".
- Um IC pode fazer referência a vários recursos (por exemplo, uma instância de VM pode ter uma relação de referência com os modelos de imagem e hardware). Este IC é representado por uma regra de referência para o IC com cada recurso em que o IC pode ser referenciado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A regra de referência não pode fazer parte da identificação do IC.
- As regras de referência são armazenadas na tabela Regras de referência de metadados do CMDB [cmdb_metadata_reference].

Requisitos de regras

As regras que você cria são vinculadas aos seguintes requisitos que restringem os relacionamentos e garantem que somente opções válidas estejam disponíveis nas listas suspensas no Editor de metadados.

- Dado um tipo de IC que está como secundário em uma regra de contenção: este tipo de IC ou os secundários dele podem ser um primário de nível superior (raiz) de qualquer outra regra de contenção e não pode estar em qualquer regra de hospedagem, nem como primário e nem como secundário.
- Dado um tipo de IC que é primário de nível superior (raiz) de uma regra de contenção: não pode ser secundário em uma regra de hospedagem (por exemplo, você não pode ser hospedado no Tomcat, se o Tomcat tiver regras de contenção).
- Dado um tipo de IC que é secundário em uma regra de hospedagem: não pode estar em nenhuma regra de contenção, como primário ou secundário.
- Dado um tipo de IC que é primário em uma regra de hospedagem: ele não pode ser secundário em nenhuma regra de conteção.
- Regras de hospedagem não podem criar loops como Tomcat –runs_on- VMWare –runs_on- Tomcat.

Example: Modelo de regras de hospedagem e contenção

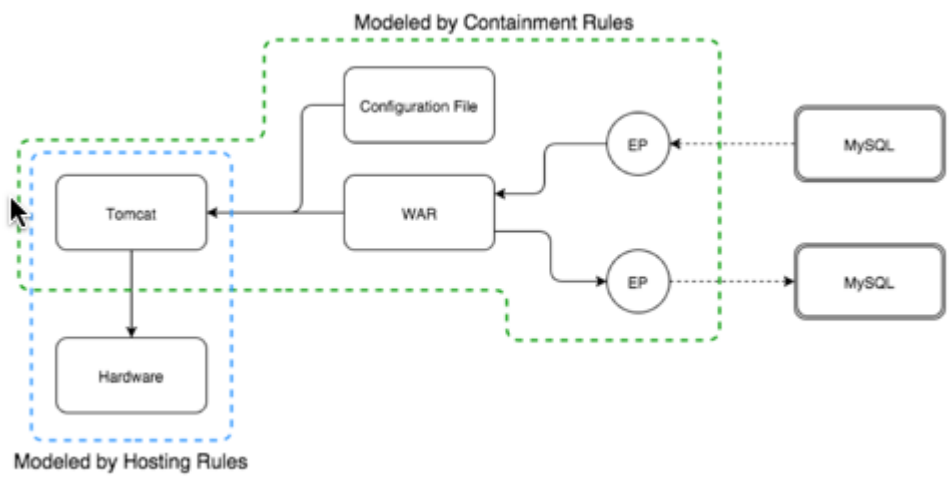

Regras de hospedagem que modelam o diagrama:

Tomcat 'Runs on' Hardware.

Regras de contenção que modelam o diagrama:

- Tomcat 'Contains' arquivo de configuração
- Tomcat 'Contains' WAR
- O WAR tem dois endpoints para JDBC com MySQL:
  - Entrada
  - Saída

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example: Conjunto válido de regras

```
Tomcat Hosted Linux
Linux Hosted Computer
```

A segunda entrada de metadados aciona o terceiro requisito, que é atendido (é uma regra de hospedagem, não uma regra de contenção).

Criar regras de relacionamento dependentes

Crie regras de hospedagem e contenção (regras de relacionamento dependente) para classes de IC para ajudar a identificar corretamente ICs dependentes durante o processo de descoberta de negócios e mapeamento de serviço. Descoberta chama a API de identificação que aplica regras de relacionamento dependente.

Você pode criar uma hospedagem básica ou uma regra de contenção no gerenciador de classe de IC. Ou use o Editor de metadados para criar grupos de regras de contenção e de hospedagem e endpoints de entrada ou de saída em regras de contenção. O gerenciador de classe de IC e o Editor de metadados são sincronizados e você pode usar cada uma dessas ferramentas para exibir e editar uma regra dependente.

Crie uma regra de relacionamento dependente para uma classe do CMDB

Use o gerenciador de classes de IC para criar uma regra de relacionamento dependente básica (regra de relacionamento de hospedagem ou contenção) para uma classe do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A classe para a qual você cria a regra de relacionamento dependente deve ter uma regra de identificação dependente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Clique em **Hierarquia** para exibir a lista de classes de IC e selecione a classe para a qual você deseja criar uma regra de hospedagem ou de contenção.
3. Na barra de navegação da classe, clique em **Relacionamentos dependentes**.
4. Na exibição Relacionamentos Dependentes, clique em **Adicionar dependência**.
5. Preencha os detalhes da caixa de diálogo Adicionar regra de relacionamento dependente.

Campo	Descrição
Tipo de Regra	Designação se esta regra é de hospedagem ou de contenção.
Esta classe	A classe a que a regra se aplica.
Relacionamento	O tipo de relacionamento da regra.
Classe de Destino	A classe de destino para a regra de relacionamento dependente. A designação desta classe como classe secundária ou primária é baseada no **Relacionamento** especificado.

6. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Você pode clicar em **Redefinir para derivado** e confirmar a operação para excluir todas as regras de relacionamento dependentes que foram adicionadas especificamente para a classe selecionada. Somente os relacionamentos dependentes derivados de uma classe primária permanecem.

Para obter mais informações sobre classes secundárias e primárias, consulte Classes e extensão de tabela .

Criar ou editar uma coleção de regras de contenção

Crie regra de contenção para ICs para ajudar a identificar corretamente ICs dependentes durante o processo de descoberta de negócios e mapeamento de serviço. A Descoberta chama a API de identificação que aplica regras de relacionamento dependente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma regra de contenção é uma regra de relacionamento dependente que define um relacionamento entre dois ICs, estruturado como: CIType1 RelationshipType CIType2. O primeiro tipo de IC que você adiciona se torna o IC de nível superior de um grupo de regras de contenção que é uma cadeia de regras de contenção. O conjunto inteiro de regras de contenção é organizado como grupos de acordo com ICs de nível superior.

Para criar um grupo de regras de contenção para um novo tipo de IC, você precisa primeiro adicionar o IC Type1 do relacionamento. Para adicionar uma regra de contenção secundária a um tipo de IC existente, você precisa selecionar esse tipo de IC e definir a segunda parte da regra de relacionamento, que é o tipo de relacionamento e o IC Type2.

Para cada regra em um grupo de regras de contenção, você pode adicionar pontos de extremidade de entrada ou de saída, que são anotados por setas azuis para cima e para baixo. Depois de adicionar um ponto de extremidade, você não pode adicionar uma regra de contenção nessa ramificação da hierarquia de regras de contenção.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Editor de Metadados**.
2. No Editor de metadados, clique na guia **Regras de contenção**.
3. Clique em **Adicionar Nova Regra** para adicionar uma regra de nível superior, ou apontar uma regra para a qual você deseja adicionar uma regra secundária e clique no ícone verde '+' que aparece à direita.
4. Preencha o formulário **Adicionar regra de contenção à <class>**.

Campo	Descrição
Tipo de Item de Configuração	A classe de IC a que a regra se aplica.
Tipo de Relacionamento	O tipo de relacionamento da regra.
Reverter direção do relacionamento	Habilite para usar o relacionamento reverso na regra.
Sempre incluir no modelo de serviço	Habilite para sempre incluir os ICs da classe especificada do mapa de serviço se o IC primário (com base no relacionamento de contenção) estiver presente no mapa de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **Criar**.
6. Adicione um endpoint a uma regra secundária:
   a. Aponte para uma regra secundária à qual você deseja adicionar um endpoint.
   b. Clique no ícone azul "+" que aparece à direita.
   c. Preencha o formulário **Adicionar endpoint a <class>**.

Campo	Descrição
Tipo de endpoint	O tipo de endpoint.
Entrada ou Saída	A direção do endpoint.

   d. Clique em **Criar**.

Criar ou editar uma coleção de regras de hospedagem

Crie regras de hospedagem para ICs para auxiliar na identificação correta de ICs dependentes durante o processo de descoberta de negócios e mapeamento de serviço. Descoberta chama a API de identificação que aplica regras de relacionamento dependente.

Antes de Iniciar

Uma regra de hospedagem é uma regra de relacionamento dependente que define um relacionamento entre dois ICs, estruturado como: <CI Type1> <relationship type> <CI Type2>. Para criar uma regra de hospedagem, você precisa adicionar um tipo de IC como <CI Type1> na regra de relacionamento e, em seguida, defina a segunda parte da regra de relacionamento, que é o tipo de relacionamento e <CI Type2>. O conjunto inteiro de regras de hospedagem é organizado como grupos de acordo com ICs hospedados de nível superior.

Uma regra de hospedagem contém implicitamente duas regras, que são a reversão uma da outra. Quando você cria a regra '<CI Type1> <relationship type> <CI Type2>', a regra '<CI Type2> <reversed relationship type> <CI Type1>' é adicionada automaticamente.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Editor de Metadados**.
2. No Editor de metadados, clique na guia **Regras de hospedagem**.
3. Clique em **Adicionar Nova Regra** para adicionar uma regra de nível superior, ou apontar uma regra para a qual você deseja adicionar uma regra secundária e clique no ícone verde '+' que aparece à direita.
4. Preencha o formulário **Adicionar regra hospedada/de Hospedagem a <class>**.

Campo	Descrição
Tipo de Item de configuração	O <CI Type2> na regra.
Tipo de relacionamento	O tipo de relacionamento da regra.
Reverter direção do relacionamento	Verifique o relacionamento reverso na regra.

5. Clique em **Criar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicando IRE a conjuntos de importação

Você pode aplicar processos do Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) do CMDB quando Conjuntos de importação são usados para importar ICs para o CMDB. A identificação de IC pode evitar ICs duplicados no CMDB, o que poderia ser causado pelos Conjuntos de importação.

O preenchimento de tabelas do CMDB usando Conjuntos para importação pode resultar inadvertidamente a gerar ICs duplicados quando vários registros importados são idênticos a um IC existente. Para minimizar esta duplicação, você pode aplicar os processos de Reconciliação e identificação no CMDB aos Conjuntos para importação ao importar novos registros para as tabelas do CMDB.

Script do mapa de transformação

No script do mapa de transformação onBefore para um conjunto para importação, adicione uma chamada à API CMDBTransformUtil , semelhante à amostra de código a seguir:

```
(function runTransformScript(source, map, log, target) {
// Call CMDB API to do Identification and Reconciliation of current row
var cmdbUtil = new CMDBTransformUtil();
cmdbUtil.setDataSource('ImportSet');
cmdbUtil.identifyAndReconcile(source, map, log);
ignore = true;

if (cmdbUtil.hasError()) {
	var errorMessage = cmdbUtil.getError();
	log.error(errorMessage);
} else {
	log.info('IE Output Payload: ' + cmdbUtil.getOutputPayload());
	log.info('Imported CI: ' + cmdbUtil.getOutputRecordSysId());
}

})(source, map, log, target);
```

A frase de código `ignore = true` impede que Conjuntos para importação criem o mesmo registro novamente depois que ele é processado pelo mecanismo de identificação.

Processo

O mecanismo de identificação executa a identificação de cada registro de origem antes que ele seja inserido no CMDB. O mecanismo de identificação determina se o registro é uma duplicata de um IC existente e:

- Se não for duplicado: insere o registro na tabela de destino.
- Se duplicado: atualiza o IC existente no CMDB, com dados do registro de origem.

A API CMDBTransformUtil pré-processa os dados de origem e passa os valores de entrada para o mecanismo de identificação com o conjunto para importação sendo a fonte de dados por padrão. A API CMDBTransformUtil oferece suporte a um campo de destino que é um campo de referência da mesma maneira que os Conjuntos para importação. A API CMDBTransformUtil também oferece suporte a um script de origem, avaliando os scripts de origem para determinar o valor de destino que é passado para o mecanismo de identificação. Para obter mais informações, consulte Como criar um mapa de campo .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especificar várias tabelas de destino para um conjunto para importação

Você pode configurar cada registro em um conjunto para importação com sua própria tabela de destino. Em seguida, em vez de inserir todos os registros transformados em uma única tabela de destino, os registros são inseridos nas diferentes tabelas de destino especificadas por registro. Por exemplo, talvez você precise inserir alguns registros do conjunto para importação para a classe Computador e outros registros para a classe Servidor.

Durante a importação de dados usando Conjuntos para importação , incorpore as seguintes etapas:

- No arquivo de fonte de dados, adicione uma coluna da tabela de destino. Use uma cadeia de caracteres como "MinhaTabela" para rotular o cabeçalho da coluna. Em cada linha de registro, insira a tabela de destino do registro, como um nome de classe CMDB válido, como "cmdb_ci_computer".
- Depois de **mapear automaticamente os campos correspondentes** no formulário Mapa de transformação da tabela, adicione um mapa de campo para a coluna da tabela de destino adicionada para estabelecer um relacionamento entre as classes e as tabelas de destino no CMDB.
  1. Na lista relacionada **Mapa de campo** no formulário Mapa de transformação da tabela, clique em **Novo**.
  2. Defina o **campo de origem** como o cabeçalho da coluna da tabela de destino que você adicionou ao arquivo de fonte de dados, como `MinhaTabela`.
  3. Defina o **campo de Destino** como **Classe**.
  4. Clique em **Enviar**.

Quando você configura um conjunto para importação com várias tabelas de destino, conforme descrito nas etapas acima, a **tabela de destino** especificada no formulário Mapa de transformação da tabela não é usada.

Restrições

As seguintes restrições se aplicam:

- Um conjunto para importação deve ser associado a um único mapa de transformação. Ao adicionar uma chamada à API CMDBTransformUtil, certifique-se de que ainda exista um só mapa de transformação para o conjunto para importação.
- A API CMDBTransformUtil não verifica se os campos obrigatórios têm valores quando usados com Conjuntos para importação. Independentemente de como *`enforce mandatory fields`* estiver definido no mapa de transformação, a importação de dados falhará se um campo obrigatório não tiver um valor.
- A Identificação e reconciliação de IC não podem ser aplicadas a Conjuntos para importação para ICs dependentes (ICs com regras de identificação dependente).

Tópicos relacionados

Crie um mapa de transformação

Como detectar ICs duplicados

Quando o processo de identificação de IRE detecta ICs duplicados, ele agrupa cada conjunto de ICs duplicados em uma tarefa de desduplicação para revisão e correção. Um grande número de ICs duplicados pode ocorrer devido a regras de identificação fracas. Você pode configurar o mecanismo de identificação para reconciliar ICs duplicados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Durante os processos do Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE), o tratamento de ICs duplicados é determinado pelas propriedades *glide.identification_engine.skip_duplicates*(definido como verdadeiro por padrão) e. *glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold*(Definido como 5 por padrão) e no número de ICs duplicados detectados. Você pode configurar essas propriedades para que os ICs duplicados sejam reconciliados automaticamente, ignorando a duplicação.

- Se *glide.identification_engine.skip_duplicates* for true e o número de ICs duplicados for menor que o limite especificado por *glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold*, o mais antigo dos ICs duplicados será selecionado como uma correspondência e será atualizado. O IC duplicado mais antigo também se torna o. *IC principal* Para esse conjunto de ICs duplicados. O restante dos ICs duplicados são marcados como duplicados definindo seus *duplicate_of*Atributo ao IC principal apropriado. Durante a correspondência, o IRE filtra qualquer IC marcado como duplicado de qualquer IC.
- Se *glide.identification_engine.skip_duplicates* for falso, a correspondência de ICs duplicados falhará com um erro e nenhum dos ICs duplicados será atualizado.

. *glide.duplicate_ci_remediator.max.cis*A propriedade determina o processamento de desduplicação para um grande número de ICs duplicados. Para obter mais informações, consulte a seção "Grande número de ICs duplicados" em Correção de ICs duplicados tópico.

Em qualquer um dos casos, as tarefas de eliminação de duplicação são sempre criadas.

Nota: Para um IC duplicado, se qualquer um dos atributos do IC, diferente de *duplicate_of*, for atualizado pelo processamento de IRE, o IC não será mais considerado um IC duplicado. Nessa situação, o valor de *duplicate_of* é limpo no IC.

Para mais obter mais informações sobre essas propriedades, confira Propriedades.

Correção de tarefas de desduplicação

Para obter informações sobre como revisar e corrigir tarefas de eliminação de duplicação e como o IC principal é usado, confira Correção de ICs duplicados.

Usando simulação de identificação

A simulação de identificação é um aspecto central para criar automaticamente uma carga que tem garantia de estar completa e válida. Em seguida, você pode simular o processamento da carga pelo Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) e examinar os resultados antes de enviá-la para execução pelo IRE.

Use a simulação de identificação para criar uma carga de entrada e simular o processamento da carga por IRE. Você pode então examinar os resultados, ajustar as regras de identificação se necessário e executar novamente a simulação da carga atualizada.

Use a simulação de identificação para:

- Construa automaticamente a carga de entrada com base nas regras de identificação, hospedagem e contenção existentes.
- Simule a execução de uma carga (criada automaticamente por simulação de identificação ou criada manualmente).
- Pesquise a saída de carga e as mensagens de log de execução para uma execução simulada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A simulação de identificação não confirma nenhuma atualização no CMDB.
- A simulação de identificação oferece suporte à simulação de cargas úteis de processamento fornecidas e que contêm tabelas não pertencentes ao CMDB, mas não é compatível com a geração dessas cargas úteis.

Gerar carga automaticamente

Use a simulação de identificação para criar automaticamente uma carga útil de entrada para uma classe especificada. A carga útil construída está completa com todos os ICs dependentes necessários, estruturados corretamente e sintaticamente válidos para processamento pelo mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A carga útil criada durante a simulação de identificação é para a classe especificada. Para uma classe de IC dependente, serão solicitadas informações sobre todas as dependências. Depois de fornecer os detalhes necessários, a simulação de identificação constrói a carga útil com base na sua entrada.

Nota: Não há suporte para a geração automática de cargas úteis que contenham tabelas não pertencentes ao CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação**e clique em **Simulação de identificação** .
2. Na caixa **Iniciar com Classe de IC**, clique em **Iniciar**.
3. No formulário **Informações de carga útil**, no campo **Fonte de dados**, selecione a fonte de dados que está associada a esta atualização de classe.
   Para a fonte de dados do ServiceNow Descoberta, selecione ServiceNow.
4. Selecione a **classe** na carga útil.
   a. Na área **Atributos de critério**, selecione os atributos do identificador de IC e especifique os valores que identificam exclusivamente um IC.
   b. Na área **Atributos adicionais**, especifique os atributos e valores com os quais os ICs correspondentes serão atualizados.
5. Para ICs dependentes associados a regras de identificação dependentes, preencha as seções **Atributos de critério** e **Atributos adicionais** em todas as seções de **Nível de contêiner** exibidas.
6. Clique em **Gerar script**.
7. Se algum erro indicar que há campos ausentes, preencha esses campos ausentes e clique novamente em **Gerar Script**.

O que Fazer Depois

- Clique em **Executar simulação** para simular o processamento da carga útil por IRE.
- Examine os resultados da simulação, ajuste a carga útil conforme necessário e combine com outras cargas úteis para outras classes, conforme desejado. Depois de finalizar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a carga útil, use a API createOrUpdateCI() para executar a carga útil por IRE, o que resultará em atualizações reais no CMDB.

- Clique em **Copiar Script** para copiar o script JSON para a área de transferência. Você pode colar esse script em um software de terceiros ou em outra tela da simulação de identificação.

Simular o processamento da carga útil usando a simulação de identificação

Use a simulação de identificação para simular o processo do mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) de identificação de IC para uma carga útil de entrada. Forneça uma carga útil válida, que foi criada usando simulação de identificação ou que foi criada manualmente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação**e clique em **Simulação de identificação** .
2. **Opcional:** Para executar uma simulação de uma carga útil existente:
   a. Clique em **Iniciar** no bloco **Iniciar com carga útil existente**.
   b. Na página Inserir carga útil JSON, selecione a **Fonte de dados** associada a esta atualização de classe.
   c. **Opcional:** Selecione **Usar identificação aprimorada** para aplicar a API identifyCIEnhanced para identificação aprimorada de ICs, em vez de usar a API identifyCI.
   d. Cole a carga útil JSON na tela vazia.
3. **Opcional:** Para criar uma nova carga, clique em **Iniciar** no bloco **Iniciar com a classe de IC**. Para mais informações, consulte Gerar carga automaticamente.
4. Clique em **Executar simulação** para simular o processamento da carga útil por IRE.

O que Fazer Depois

1. Examine os resultados da simulação no painel de resultados e ajuste a carga conforme necessário:
   a. Clique em **Executar nº 1** para exibir o **ID de contexto** e o **ID de execução** da execução simulada.
   b. Clique na seta suspensa ao lado da **Execução nº 1** para exibir detalhes adicionais.
      - **Entrada**: exibe a carga útil da simulação.
      - **Logs**: exibe todas as mensagens registradas que o IRE gerou ao simular o processamento da carga, de acordo com o nível de registro em log especificado.
      - **Saída**: exibe a carga útil de saída retornada pelo IRE.
2. Depois de finalizar a carga útil, use a API createOrUpdateCI() para executar a carga útil por IRE, o que resultará em atualizações reais no CMDB.

Definir nível de registro em log da simulação de identificação

A simulação de identificação registra cada etapa de um processamento de carga útil simulada. Você pode então examinar esses logs de execução para determinar se uma carga útil foi processada conforme o esperado e se as regras de identificação são eficazes. Você pode ajustar o nível de registro em log para que seja útil e para que a quantidade de mensagens não seja excessiva ou insuficiente.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação**e clique em **Simulação de identificação** .
2. Clique no ícone **Configurações**.
3. Selecione o nível de registro em log para o mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) em **Nível de log do IRE** e para o cache de serviço em **Nível de log do cache de serviço**.
   Os níveis de registro em log são exibidos em ordem crescente, do nível mínimo ao nível máximo.
4. Clique no ícone **Configurações** novamente para fechar a caixa de diálogo **Configurações**.

Examinar logs de execução

A simulação de identificação fornece logs de execução que são gerados pelo Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE). Você pode acessar esses logs de execução para execuções de carga útil, para examinar os resultados e para fins de depuração. Os logs de saída de carga útil do IRE aparecem em um formato amigável em uma página central.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Além disso, as aplicações internas que usam IRE (como Descoberta) podem chamar uma API interna para fornecer uma URL para a exibição de logs de execução de IRE.

O registro em log está no contexto de uma execução específica do mecanismo de identificação e você pode filtrar a lista de logs por uma fonte de dados e intervalo de tempo específicos. Até 1000 logs de execução com até 2 meses são listados, agrupados por IDs de contexto e tempos de execução. Você pode usar a propriedade glide.identification_logs.max_run_ids para modificar o limite de 1000.

Você pode controlar o nível de registro em log usando a propriedade do sistema Descoberta `glide.discovery.identification.log_level` e definindo o valor como um dos seguintes:

- Informação
- Aviso
- Erro
- Depurar
- DebugVerbose
- DebugObnoxious

Nota: O IRE executa uma verificação inicial de uma carga útil antes de processar as regras de identificação. Se o IRE detectar algum IC duplicado com base em qualquer identificador de classe, a carga útil será rejeitada e o processamento será interrompido.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Logs de Identificação**.
2. Filtre a lista de execuções da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. **Origem**: selecione a fonte de dados para a qual os logs de execução serão exibidos.

b. **Intervalo de tempo**: especifique um intervalo de tempo para exibir os logs de execução.
A lista de **execuções** exibe todas as execuções da fonte de dados especificada, durante o intervalo de tempo especificado.

3. Na lista de **execuções**, clique no **número de uma execução** para exibir o **ID de contexto** e o **ID de execução** dela.
Um ID de contexto exclusivo é associado a cada carga útil específica executada. Cada execução dessa carga útil está associada a um ID de execução exclusivo. Um só ID de contexto para uma carga útil que é executada várias vezes é associado a vários IDs de execução.

4. Clique na seta suspensa de uma **Execução nº 1** para exibir detalhes adicionais.
   - **Entrada**: exibe a carga útil da execução.
   - **Logs**: exibe todas as mensagens registradas que o mecanismo de identificação gerou durante a execução da carga útil, de acordo com o nível de registro em log especificado.
   - **Saída**: exibe a carga útil de saída retornada pelo mecanismo de identificação.

Exibir uma tarefa de reclassificação

As tarefas de reclassificação são criadas para ICs que não puderam ser reclassificados automaticamente durante o processo de identificação. Revise essas tarefas para localizar os ICs e decidir se deve reclassificá-los.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As propriedades usadas para desabilitar a reclassificação automática de ICs determinam se as tarefas de reclassificação são criadas para os ICs que não puderam ser reclassificados automaticamente:

- Usando qualquer uma das propriedades "glide.class.<operação de reclassificação>.enabled" (como *`glide.class.upgrade.enabled`*): as tarefas de reclassificação são criadas.
- Usando qualquer uma das propriedades "'glide.identification_engine.update_without_<operação de reclassificação>_enabled" (como *`glide.identification_engine.update_without_switch_enabled`*): as tarefas de reclassificação não são criadas.

Para obter mais informações sobre reclassificação durante o processamento de IRE, consulte Configuração da reclassificação de ICs durante o processamento do IRE.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou itil

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Tarefas de Reclassificação**.
2. Selecione uma tarefa de reclassificação.
3. Examine os detalhes no formulário de tarefa de reclassificação.

Formulário de tarefa de reclassificação

Campo	Descrição
Item de configuração	O IC que deve ser reclassificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição resumida	Descrição resumida observando que a reclassificação de IC não foi permitida.
Descrição	Descrição anotando a classe atual do IC e a classe para a qual o IC deve ser alterado.
Carga interna	Carga útil usada no processo de identificação.

O que Fazer Depois

Depois de examinar os detalhes da tarefa, você pode localizar o IC anotado na **Descrição** da tarefa e reclassificá-lo manualmente. Para obter detalhes, consulte Reclassificar um IC.

Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB

Aplique processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) a tabelas compatíveis não pertencentes ao CMDB para garantir a integridade dos dados dessas tabelas.

Começando com a versão Zurich, o IRE oferece suporte a algumas tabelas não pertencentes ao CMDB. Você pode usar todos os recursos de IRE com algumas tabelas não pertencentes ao CMDB depois de criar regras de identificação (identificadores de IC e entradas de identificador) para essas tabelas. As tabelas não pertencentes ao CMDB compatíveis com os recursos de IRE incluem:

- Em um escopo específico da aplicação: todas as tabelas não pertencentes ao CMDB
- No escopo global: somente tabelas não pertencentes ao CMDB que são predefinidas no sistema de base. Na versão Zurich, por exemplo, há suporte para as tabelas não pertencentes ao CMDB Local [cmn_location], Departamento [cmn_department], Centro de custos [cmn_cost_center], Criação [cmn_building], Usuário [sys_user] e Grupo [sys_user_group].

Você não pode usar o Gerenciador de Classes de IC para gerenciar regras relacionadas a IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB. Em vez disso, você deve trabalhar diretamente com as respectivas tabelas nas exibições de lista para criar e gerenciar essas regras, conforme descrito nos seguintes procedimentos:

- Criar uma regra de identificação para uma tabela não pertencente ao CMDB
- Crie uma regra de reconciliação para uma tabela não pertencente ao CMDB
- Criar uma regra de fonte de dados do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB
- Crie uma regra de atualização de dados para uma tabela não pertencente ao CMDB
- Criar uma regra de inclusão de identificação para uma tabela não pertencente ao CMDB
- Simular a execução da carga útil usando a simulação de identificação
- Usar cargas úteis parciais
- Revisar e corrigir tarefas de desduplicação

Você pode usar os seguintes aplicativos de armazenamento com tabelas compatíveis não pertencentes ao CMDB:

- CMDB 360 no Espaço do CMDB
- IntegrationHub ETL

Os processos do IRE são aplicados a tabelas compatíveis não pertencentes ao CMDB com as seguintes diferenças:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O IRE não preenche os atributos *discovery_source*, *last_discovered* e *first_discovered* se esses atributos não existirem na tabela não pertencente ao CMDB.
- O IRE usa o nome de classe da tabela não pertencente ao CMDB como *sys_class_name* se a tabela não incluir um atributo *sys_class_name*.
- As cargas úteis do IRE não oferecem suporte a relacionamentos com tabelas não pertencentes ao CMDB.

Nota: Embora a interface do usuário relacionada ao IRE e a documentação que a acompanha possam fazer referência ao CMDB e aos elementos do CMDB, a maioria dessas referências também se aplica a qualquer tabela compatível não pertencente ao CMDB.

Criar uma regra de identificação para uma tabela não pertencente ao CMDB

Para usar os recursos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) com tabelas compatíveis não pertencentes ao CMDB, primeiro você deve criar regras de identificação que identifiquem exclusivamente os registros da tabela. Cada tabela não pertencente ao CMDB pode ser associada a apenas uma regra de identificação.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada regra de identificação consiste em um só identificador para a tabela, uma ou mais entradas de identificador e uma ou mais entradas relacionadas.

Revise os seguintes tópicos antes de criar regras de identificação:

- Regras de identificação
- Diretrizes gerais para usar a Identificação do CMDB

Ao criar entradas de identificador, você pode configurar os campos **Pesquisar na tabela** e **Atributos de critério** no formulário de Entrada do identificador para implementar uma das seguintes opções:

Entrada de identificador regular

Permite selecionar atributos da tabela de identificadores associada.

Entrada de identificador de pesquisa

Permite selecionar atributos de qualquer tabela relacionada (tabela de pesquisa), exceto a tabela atualmente selecionada.

Entrada de identificador híbrido

Permite selecionar atributos da tabela atualmente selecionada e de outra tabela (de pesquisa).

Para tabelas não pertencentes ao CMDB, somente regras de identificação independentes são compatíveis.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Identificação/Reconciliação** > **Identificadores de IC**.
2. Na exibição da lista de Identificadores, clique em **Novo**.
3. Preencha o formulário do identificador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome do identificador do IC.
Aplica-se a	Tabelas compatível não pertencente ao CMDB.
Independente	Deve ser verificado para indicar que o identificador pode identificar um registro independentemente de outros.

4. Clique em **Enviar**.
5. Na exibição de lista de Identificadores, localize e abra o identificador que você acabou de criar.
6. No formulário Identificador, selecione a guia **Entradas do identificador** e clique em **Novo**.
7. Preencha o formulário Entrada do identificador.

Campo	Descrição
Identificador	Defina previamente com o nome da tabela do identificador associado.
Pesquisar na tabela	Defina previamente com o rótulo da tabela do identificador associado. Para criar: ◦ Uma entrada de identificador regular: defina como a tabela de identificadores e selecione os **atributos de critério** dessa mesma tabela. ◦ Uma entrada de identificador de pesquisa: defina como outra tabela (de pesquisa) e selecione os **Atributos de critério** dessa tabela de pesquisa. ◦ Uma entrada de identificador híbrido: defina como outra tabela (de pesquisa) e execute as etapas a seguir. ▪ Selecione **Atributos de critério** na tabela de pesquisa. ▪ Adicione **Atributos de critério de IC de entrada híbrido** da tabela atual usando scripts em segundo plano, depois de salvar a regra. Para obter mais detalhes, confira a seção "O que fazer em seguida" no final desta tarefa. Uma tabela de pesquisa deve ter uma referência à tabela do identificador associado.
Atributos de critério	Definição de atributos que identificam o registro de modo exclusivo. Os atributos podem pertencer à classe atual ou a uma classe primária. **Nota:** É possível adicionar campos de referência como um atributo de critério. No entanto, esses campos podem nem sempre ser eficazes: ◦ Campos de referência armazenam *sys_id*s que apontam para um registro em outra tabela e, portanto, são considerados um atributo de critério fraco (em termos de exclusividade) para a tabela atual. ◦ O sistema detecta e substitui valores inválidos em um campo de referência por "Desconhecido". Por exemplo, um valor *Model ID* inválido é substituído pelo valor "Desconhecido". Além disso, se vários ICs tiverem o mesmo campo de referência definido como "Desconhecido", esses ICs se tornarão ICs duplicados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Prioridade	Prioridade de aplicação da entrada do identificador. Regras com números de prioridade mais baixa recebem prioridade mais alta. Entradas do identificador de prioridades idênticas são aplicadas aleatoriamente. Você pode manter lacunas entre os números de prioridade, para que possa atribuir os números de prioridade não utilizados a novas entradas sem modificar a ordem de prioridade existente.
Ativo	Especifica se a entrada do identificador está ativa. Pelo menos uma entrada de identificador em uma regra de identificação deve estar ativa para que a regra seja aplicada.
Forçar correspondência de contagem exata	Para identificação de pesquisa, corresponda a um registro apenas na correspondência exata de contagem de registros de pesquisa. Quando aplicados, todos os itens de pesquisa de um registro na carga útil devem ter registros correspondentes na tabela de pesquisa que faz referência ao mesmo registro: **a.** Corresponde somente aos registros que têm todos os itens de pesquisa da carga útil de entrada que faz referência ao registro na tabela. **b.** Se houver várias correspondências, seleciona o registro criado mais antigo como a correspondência final. Quando não for aplicado, um item de pesquisa de um registro na carga útil correspondente a um registro da tabela de pesquisa é suficiente para considerar uma correspondência: **a.** Corresponde a qualquer registro que tenha pelo menos um dos itens de pesquisa da carga útil de entrada que faz referência ao registro na tabela. **b.** Se houver várias correspondências, seleciona os registros com o número máximo de itens de pesquisa da carga útil de entrada que faz referência ao registro na tabela. **c.** Se ainda houver várias correspondências, seleciona o registro criado mais antigo como a correspondência final.
Permitir atributo nulo	Quando selecionado, se pelo menos um atributo de critério não for nulo, tente corresponder a uma entrada de identificador mesmo se houver atributos de critério nulos. Caso contrário, todos os atributos de critério devem ter valores para tentar corresponder a uma entrada de identificador.
Permitir fallback para regras pai	Permite que as regras de identificação da tabela primária do registro sejam utilizadas caso não seja encontrada uma correspondência para esta regra de identificação. Aplica-se somente a regras de identificação dependentes.
Condição opcional	Um filtro para restringir o conjunto de registros em que será pesquisado um registro correspondente. Disponível somente se a propriedade do sistema `glide.identification_engine.enable_identifier_optional_condition` estiver definida como **true** (ela é **false** por padrão). No sistema de base, as entradas do identificador de várias classes são pré-configuradas com condições de opções avançadas. Todas essas condições pré-configuradas em entradas de identificador regulares serão aplicadas automaticamente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	quando você definir esta propriedade como **true**. Portanto, para evitar comportamento inesperado, revise essas condições predefinidas nas entradas do identificador regular antes de definir esta propriedade como **true**. Para obter mais detalhes sobre esta propriedade, confira Propriedades.

Nota: Se os atributos de critério tiverem apenas dois atributos e *sys_class_name* for um deles (por exemplo [name, sys_class_name], [ip_address, sys_class_name]), o outro atributo não poderá ser NULO, mesmo se a opçao **Permitir atributo nulo** estiver habilitada. Esta restrição deve-se ao fato de *sys_class_name* ser considerado um atributo de correspondência do sistema especial.

8. Clique em **Enviar**.
9. No formulário Identificador, selecione a guia **Entradas relacionadas** e clique em **Novo**.
10. Preencha o formulário Entrada relacionada.

Formulário Entrada relacionada

Campo	Descrição
Identificador	Defina previamente com o identificador ao qual esta entrada relacionada está associada.
Ativo	Caixa de seleção que especifica que a entrada relacionada está ativa.
Tabela relacionada	Uma tabela relacionada (de pesquisa) que faz referência ao registro que está sendo correspondido.
Campo referenciado	Um campo referenciado na **tabela relacionada** com uma referência à tabela de identificadores associada.
Atributos de critério	O conjunto de atributos para identificar exclusivamente o item relacionado. Os atributos podem pertencer à classe atual ou a uma classe primária. **Nota:** É possível adicionar campos de referência como um atributo de critério. No entanto, esses campos podem nem sempre ser eficazes: ◦ Campos de referência armazenam *sys_id*s que apontam para um registro em outra tabela e, portanto, são considerados um atributo de critério fraco (em termos de exclusividade) para a tabela atual. ◦ O sistema detecta e substitui valores inválidos em um campo de referência por "Desconhecido". Por exemplo, um valor *Model ID* inválido é substituído pelo valor "Desconhecido". Além disso, se vários ICs tiverem o mesmo campo de referência definido como "Desconhecido", esses ICs se tornarão ICs duplicados. Clique no ícone de cadeado para exibir, adicionar ou remover atributos da regra de identificação.
Permitir atributo nulo	Se pelo menos um atributo de critério na tabela relacionada não for nulo, permita a tentativa de correspondência com uma entrada de identificador, mesmo se houver atributos de critério que sejam nulos.
Prioridade	Prioridade da entrada relacionada para a **tabela Relacionada** especificada. Regras com números de prioridade mais baixa recebem prioridade mais alta enquanto correspondem a um item relacionado a uma tabela relacionada específica. Entradas relacionadas para a tabela relacionada especificada com prioridades idênticas são aplicadas aleatoriamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Você pode manter lacunas entre os números de prioridade, para que possa atribuir os números de prioridade não utilizados a novas entradas sem modificar a ordem de prioridade existente.
Condição opcional	Filtre as condições para restringir o conjunto de registros que serão pesquisados para um item relacionado correspondente.

11. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Para adicionar atributos de critério a um campo **Atributos de critério de entrada híbrida** em uma entrada de identificador híbrido, em vez de usar o formulário de Entrada do identificador, você deve usar scripts em segundo plano. Depois de salvar a regra de identificação, navegue até **Definições do Sistema** > **Scripts - Segundo Plano**e, em seguida, insira um script que adiciona os atributos e clique em **Executar script** .

Script de exemplo:

```
var gr = new GlideRecord('cmdb_identifier_entry');
// get the identifier entry you want to update
gr.get('<identifier_entry_sys_id>');
// set the attributes you want in the hybrid rule in a comma separated list
// for example: 'name,serial_number'
gr. hybrid_entry_ci_criterion_attributes='<column_name_1>,<column_name_2>,<etc.>';
gr.update();
```

Este processo requer a função de administrador.

Crie uma regra de reconciliação para uma tabela não pertencente ao CMDB

Crie uma regra de reconciliação de IC estática ou dinâmica para uma tabela não pertencente ao CMDB.

Para obter informações sobre regras de reconciliação estáticas, regras de reconciliação dinâmicas e outros princípios relacionados a regras de reconciliação, confira Regras de reconciliação.

Se houver regras de reconciliação estática e dinâmica para o mesmo atributo de registro, a regra dinâmica terá precedência.

Nota: Não é possível criar uma regra de reconciliação para campos do sistema ou para campos específicos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE), como o campo Origem da descoberta (discovery_source). Além disso, as regras de reconciliação não podem ser percorridas com pontos usando campos de referência.

Crie uma regra de reconciliação estática para uma tabela não pertencente ao CMDB

Uma regra de reconciliação estática especifica atributos de classe que as fontes de dados estão autorizadas a atualizar e impede que fontes de dados não autorizadas substituam os valores dos atributos. Uma regra de reconciliação estática também especifica a priorização entre várias fontes de dados. Sem regras de reconciliação estáticas, as fontes de dados podem substituir as atualizações umas das outras nos valores de atributo.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Regras de reconciliação estática são usadas em conjunto com regras de atualização de dados para determinar as etapas de reconciliação de um registro. Essas regras determinam se, quando e por qual fonte de dados um registro pode ser atualizado. Se várias fontes de dados estiverem autorizadas a atualizar os mesmos atributos, atribua uma prioridade a cada uma dessas fontes de dados para evitar que elas substituam as atualizações umas das outras.

Depois que uma fonte de dados autorizada atualiza um atributo, as atualizações subsequentes são aceitas somente a partir da mesma fonte de dados ou de uma origem de descoberta com uma prioridade mais alta. Atualizações de uma fonte de dados com uma prioridade mais baixa são rejeitadas, a menos que estas duas condições sejam atendidas:

- A fonte de prioridade mais baixa é a primeira fonte que atualiza o registro.
- O registro se tornou obsoleto com base nas regras de atualização de dados para a classe.

Ordem de precedência das regras de reconciliação estática:

- A regra configurada para um atributo específico tem precedência sobre o conjunto de regras com **Aplicar a todos os atributos** (independentemente do valor de prioridade).
- Entre duas regras para o mesmo atributo ou entre duas regras definidas com **Aplicar a todos os atributos**, a regra que é específica diretamente para a classe tem precedência sobre a regra derivada.
- Entre duas regras para o mesmo atributo ou entre duas regras definidas com **Aplicar a todos os atributos** no mesmo nível de classe, a precedência é determinada pelas prioridades de regra.

As informações sobre a última origem de descoberta que atualiza cada atributo são armazenadas na tabela Histórico de fonte de dados [cmdb_datasource_last_update], mas somente após a regra de reconciliação ser habilitada. Portanto, pode haver atualizações inesperadas depois de habilitar a regra até que a fonte de dados de prioridade mais alta tenha atualizado o IC.

As regras de reconciliação estática afetam a reconciliação de atributos obsoletos. Durante a reconciliação, as informações da tabela Histórico da Fonte de Dados são consideradas junto com as regras de atualização de dados para a classe do IC, para determinar se um atributo de IC está obsoleto. Um atributo de IC será determinado como obsoleto se não tiver sido atualizado pela fonte de descoberta mais recente a atualizar o IC, dentro de um período de tempo. O período de tempo é especificado pelo tempo de Duração Efetiva da regra de atualização de dados da classe para origem de descoberta. Nesse caso, se outra origem de descoberta autorizada, com uma prioridade mais baixa, tentar atualizar o atributo de IC obsoleto, a atualização será permitida.

Se houver uma regra de reconciliação dinâmica para o mesmo atributo de registro como em uma regra de reconciliação estática, a regra dinâmica terá precedência.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Definições de Reconciliação**.
2. Na exibição de lista de definições de reconciliação, clique em **Novo**.
3. Preencha o formulário de definição de reconciliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Fonte de dados	A fonte de dados para a qual você está configurando esta regra.
Prioridade	Prioridade de **fonte de dados** em outras fontes de dados para os atributos especificados. Números menores designam maior prioridade. Fontes de dados sem uma regra de reconciliação são atribuídas à prioridade mais baixa.
Aplica-se a	Autoriza a fonte de dados especificada a atualizar todos os atributos da tabela especificada não pertencente ao CMDB. **Nota:** Esta configuração será substituída por qualquer configuração que se aplique a um atributo específico. Nesse caso, em vez de usar esta opção, você pode incluir diretamente todos os atributos para **Atributos**.
Condição do filtro	Condições que os registros devem atender para que a regra seja aplicável. Por exemplo, para aplicar esta regra somente a registros associados ao departamento Financeiro, selecione esta condição: **[Departamento] [is] [Financeiro]**. **Nota:** A propriedade de sistema glide.identification_engine.enable_reconciliation_filter_before_upd determina quando as condições de filtro são aplicadas. Por padrão, essas condições de filtro são aplicadas depois que os valores de atributo são alterados durante o processamento da carga. Defina esta propriedade como **true** para que o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) aplique as condições de filtro antes da mudança dos valores de atributo.
Atributos	Atributos da classe atual ou primária que a fonte de dados especificada está autorizada a atualizar. Disponível somente se a opção **Aplicar a todos os atributos** não estiver selecionada.
Atualizar com nulo	Atributos que a fonte de dados especificada pode atualizar com um valor nulo. Por padrão, as fontes de dados autorizadas não podem substituir um valor não nulo por um valor nulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Os atributos desta lista, que não estão na lista **Atributos**, não são incluídos com os atributos que as fontes de dados podem atualizar com um valor nulo.

4. Clique em **Enviar**.

Crie uma regra de reconciliação dinâmica para uma tabela não pertencente ao CMDB

Uma regra de reconciliação dinâmica para tabelas nao pertencentes ao CMDB usa dados do CMDB 360 para escolher um valor, como o maior valor relatado, para atualizar um registro.

Antes de Iniciar

CMDB 360 / CMDB de várias origens deve ser habilitado.

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o mesmo atributo de IC tiver uma regra de reconciliação estática e uma regra de reconciliação dinâmica, a regra de reconciliação dinâmica terá precedência.

Uma regra de reconciliação dinâmica oferece suporte a vários tipos de regra, como maior valor relatado e valor relatado mais vezes. Ao aplicar uma regra de reconciliação dinâmica, o IRE processa a carga atual e examina o armazenamento de dados do CMDB 360 para selecionar um valor com o qual atualizar o CMDB. Dependendo do tipo de regra de reconciliação dinâmica, selecionar o valor apropriado pode não ser algo imediatamente conclusivo. Por exemplo, pode não haver apenas um valor que seja mais relatado ou, para alguns valores, o último carimbo de data/hora descoberto não é relatado. Portanto, quando necessário, o IRE volta a examinar detalhes adicionais, como última informação relatada, última descoberta e últimos valores atualizados para selecionar o valor mais apropriado.

Nota: Você não pode adicionar uma regra de reconciliação dinâmica ao criar uma nova classe secundária no Gerenciador de Classes de IC. Você deve primeiro salvar a nova classe secundária e, em seguida, adicionar a regra de reconciliação dinâmica.

Procedimento

1. Clique em **"Tudo"**.
2. No navegador de filtros, insira `cmdb_dynamic_reconciliation_definition.list` para abrir a tabela de definições de reconciliação dinâmica.
3. Na exibição de lista de definições de reconciliação dinâmica, clique em **Novo**.
4. Preencha o formulário de definição de reconciliação dinâmica.

Campo	Descrição
Nome	
Atributos	Atributos para os quais a regra será aplicada. Atributos aos quais o tipo de regra especificado não pode ser aplicado e os atributos para os quais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	já existe uma regra de reconciliação dinâmica não aparecem.
Condição do filtro	Condições que os ICs devem atender para que a regra seja aplicável. Por exemplo, para aplicar uma regra somente a ICs associados ao departamento Financeiro, selecione esta condição: **[Departamento] [is] [Financeiro]**.
Aplica-se a	Tabela não pertencente ao CMDB à qual esta regra se aplica.
Tipo de regra dinâmica	Tipo de regra que se baseia em dados do CMDB 360.

5. Clique em **Enviar**.

Crie uma regra de atualização de dados para uma tabela não pertencente ao CMDB

Para aplicar os recursos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) a tabelas compatíveis não perencentes ao CMDB, crie regras de atualização de dados para essas tabelas. As regras de atualização de dados são usadas para determinar se um registro está obsoleto para uma fonte de dados específica. Esses registros podem ser atualizados por uma fonte de dados autorizada de prioridade mais baixa.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As regras de atualização de dados não têm impacto quando as regras de reconciliação dinâmica estão em vigor.

Regras de atualização de dados são usadas em conjunto com regras de reconciliação estática para determinar as etapas de reconciliação de um registro. Essas regras determinam se, quando e por qual fonte de dados um registro pode ser atualizado.

Procedimento

1. Clique em **"Tudo"**.
2. No navegador de filtros, insira `cmdb_datasource_staleness.list` para abrir a tabela Definições de desatualização da fonte de dados.
3. Na exibição de lista Definições de desatualização da fonte de dados, clique em **Novo**.
4. Preencha o formulário Definições de desatualização da fonte de dados.

Campo	Descrição
Aplica-se a	Classe não pertencente ao CMDB à qual esta regra se aplica.
Fonte de dados	Fonte de dados para a qual a desatualização do registro é avaliada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Duração Efetiva	O período de tempo usado para avaliar a desatualização. Se os campos especificados na regra de reconciliação estática para a classe do registro não foram atualizados pela fonte de dados especificada dentro do período de tempo especificado - o registro é determinado como obsoleto para essa fonte de dados. Se você inserir um valor com um prefixo válido e um sufixo não válido, como `15 x`, a parte válida do valor será usada ("15"). Se o valor inteiro for inválido, o valor padrão 0 será usado.
Ativo	Ativa a regra.

5. Clique em **Enviar**.

Criar uma regra de inclusão de identificação para uma tabela não pertencente ao CMDB

Restrinja o escopo dos registros incluídos no processo de identificação de registros não pertencentes ao CMDB criando uma regra de inclusão de identificação.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Durante a detecção de duplicação de ICs independentes, o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) processa apenas os registros que atendem às regras de inclusão de identificação. Por exemplo, você pode definir um filtro para incluir somente registros cujo estado seja operacional. Quando não existem regras de inclusão de identificação, todos os registros são incluídos no processo de identificação.

No sistema de base, não há regras de inclusão de identificação predefinidas. As regras de inclusão de identificação são definidas no nível da classe.

Nota: As regras de inclusão de identificação afetam qualquer script que chame o IRE, portanto, crie-as com cuidado. As regras de inclusão de identificação podem impedir a identificação de determinados tipos de registros, afetando alguns recursos da Descoberta e do Mapeamento de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Regras de Inclusão de Identificação**.
2. Na exibição de lista Regras de inclusão de identificação, clique em **Novo**.
3. Preencha o formulário de Regras de inclusão de identificação.

Campo	Descrição
Aplica-se a	Tabela não pertencente ao CMDB à qual esta regra se aplica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição de inclusão	Critérios que os registros não pertencentes ao CMDB devem atender para serem incluídos no processo de identificação.

4. Clique em **Salvar**.

Criar uma regra de fonte de dados do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB

Ao usar o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE), você pode impedir que uma fonte de dados específica insira novos registros em uma tabela específica não pertencente ao CMDB. Crie regras de fonte de dados de IRE para fontes de dados nas quais você não confia na criação de registros, mas continua a confiar na atualização dos registros existentes.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As regras de fonte de dados do IRE não têm impacto quando as regras de reconciliação dinâmica estão em vigor.

- As classes secundárias derivam regras de fonte de dados do IRE de classes primárias como as regras de identificação.
- As regras de fonte de dados do IRE especificadas para uma classe secundária substituem todas as regras de fonte de dados do IRE derivadas de uma classe primária.

Quando o IRE processa uma operação de inserção que é proibida por uma regra de fonte de dados do IRE, a operação de inserção falha. Esta falha acontece quando a fonte de dados e a classe de registro na operação de inserção e em uma regra de fonte de dados do IRE são correspondentes. Quando CreateOrUpdateCIEnhanced() é usado, o IRE armazena a carga útil com falha na tabela Cargas úteis parciais do IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads] para uso potencial futuro.

Nota: Quando uma operação de inserção não é permitida pela regra da fonte de dados do IRE, durante o uso de createOrUpdateCI() , toda a carga útil de IRE falha, pois createOrUpdateCI() não permite confirmações parciais.

Se, posteriormente, uma fonte de dados permitida tentar inserir esse mesmo registro, o IRE vai inserir o registro após mesclá-lo com o registro correspondente das cargas parciais. O IRE exclui a carga útil parcial da tabela Cargas úteis parciais do CMDB IRE [cmdb_ire_partial_payloads] e permite atualizações futuras pela fonte de dados especificada na regra.

As regras de fonte de dados do IRE não se aplicam à pesquisa e aos itens relacionados e somente uma regra pode estar ativa para qualquer par de classe/fonte de dados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Regras da Fonte de Dados de IRE**.
2. Na exibição de lista de regras de fonte de dados do IRE, clique em **Novo** e preencha o formulário de Regra de fonte de dados do IRE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Fonte de dados	Fonte de dados que não tem permissão para criar ICs da classe especificada.
Ativo	Ativa a regra de fonte de dados do IRE.
Aplica-se a	A classe (e as classes secundárias) por meio da qual a fonte de dados especificada não tem permissão para criar registros.
Inserção não permitida	Desativa a fonte de dados especificada de inserir novos registros da classe especificada na tabela não pertencente ao CMDB.

3. Clique em **Enviar**.

Resultado

Se um item de carga útil com uma solicitação de inserção e no qual a fonte de dados e a classe de registro correspondem à fonte de dados e à classe de registro especificada na regra de fonte de dados do IRE:

1. A operação de inserção falha e o IRE registra a seguinte mensagem:

   INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE A inserção em [xyz] está bloqueada para a fonte de dados [xyz] pela regra de fonte de dados do IRE.

2. Em caso de uso de CreateOrUpdateCIEnhanced() , o IRE armazena o item de carga útil como uma carga útil parcial na tabela Cargas úteis parciais do IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads].

Se mais tarde, uma fonte de dados permitida insere com sucesso um registro que corresponde ao registro de um item de carga útil parcial:

1. O registro atual é mesclado com o registro correspondente da carga útil parcial, aplicando regras de reconciliação estática conforme necessário.
2. A respectiva carga útil parcial da tabela de cargas úteis parciais do CMDB IRE [cmdb_ire_partial_payloads] foi excluída.
3. Cargas úteis posteriores em que a fonte de dados não permitida atualiza o respectivo registro são executadas com sucesso.
4. O IRE permite que a fonte de dados, que anteriormente estava proibida de inserir o registro, atualize o mesmo registro que agora existe no CMDB.

Referência IRE do CMDB

Os tópicos de referência fornecem configurações de propriedade, separação de domínio e outro conteúdo de referência para o Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) do CMDB.

Tópicos de referência

Domain Separation

Como a IRE dá suporte à separação de domínio para permitir que você separe dados, processos e tarefas administrativas por domínios em sua organização.

Propriedades

Propriedades que você pode ajustar para gerenciar diferentes aspectos de como a IRE funciona.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagens de erro do IRE

Erros e mensagens que o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) gera.

Componentes instalados com o IRE

Detalhes sobre tabelas associadas à IRE.

Domain Separation

Domain Separation é compatível com o recurso de Reconciliação e identificação no CMDB. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Visão geral

O Domain Separation é imposto durante o processo Reconciliação e identificação no CMDB (IRE). Os processos de IRE reconhecem o domínio e a separação de domínio é aplicada às regras de identificação e reconciliação.

Para obter mais informações sobre o Domain Separation, consulte domain separation .

Como a separação de domínio funciona na Identificação e Reconciliação

A separação de domínio no mecanismo de identificação é aplicada quando os usuários ativam o plug-in de separação de domínio. A separação de domínio para IRE tem dois modos de operação em instâncias separadas por domínio:

- Modo estrito (habilitado por padrão): neste modo, a identificação processa somente os ICs em que o ID de domínio é idêntico ao domínio do usuário conectado no momento. Se houver ICs duplicados entre os domínios (incluindo domínios primários e secundários), esses ICs não serão considerados duplicados porque seus IDs de domínio não coincidem.

- Modo de separação de domínio de plataforma (desabilitado por padrão): neste modo, o IRE segue o comportamento de separação de domínio da plataforma. Portanto, durante a identificação, os domínios primários podem acessar todos os ICs em seus domínios secundários ou qualquer um dos domínios em que ele tem visibilidade. Para obter mais informações, consulte Domínios de visibilidade e domínios de conteúdo .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O modo de separação de domínio de plataforma deve ser usado por usuários avançados em casos de uso muito específicos ou avançados.

Nota:

O modo de separação de domínio de plataforma apresenta alguns riscos que são maiores em instâncias atualizadas e muito menores em instâncias zBooted.

Dependendo de como os processos de IRE são configurados em uma instância separada por domínio, definir o IRE para usar o modo de separação de domínio de plataforma pode resultar em comportamento inesperado e indesejável se não for usado com cuidado. Um dos riscos é se a habilitação do modo de separação de domínio de plataforma for seguida da execução de processos de IRE de um domínio diferente daquele em que os processos de IRE foram executados anteriormente. Nessa situação, os ICs que foram identificados anteriormente como exclusivos podem ser identificados como ICs duplicados e fazer com que algumas aplicações comecem a falhar.

Se alguma aplicação já estiver usando o IRE com eficácia no ambiente separado por domínio, não haverá vantagem em alternar para o modo de separação de domínio de plataforma que possa criar algum risco.

Use a propriedade do sistema glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled para alternar entre esses dois modos de separação de domínio de IRE. Por padrão, essa propriedade é definida como **false**.

Modo de separação de domínio de plataforma

Defina a propriedade de sistema glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled como **true** para habilitar o modo de separação de domínio de plataforma para processamento de IRE. Com o modo de separação de domínio de plataforma, os domínios primários podem acessar todos os domínios secundários durante o processamento de IRE. Por exemplo, o IRE pode detectar um IC correspondente em um domínio secundário e atualizar esse IC em vez de criar um novo.

No modo de separação de domínio de plataforma para o IRE:

- O IRE executado a partir de um domínio primário pode acessar ICs contidos em seu domínio, domínios secundários que estão abaixo na hierarquia de domínio e domínio global.
- A execução de IRE do domínio global pode acessar todos os ICs.
- Domínios de visibilidade e domínios de conteúdo são compatíveis.

Nota: Quando o modo de separação de domínio de plataforma está habilitado, pode haver um aumento súbito na detecção de ICs duplicados pelo IRE.

Separação de domínio durante o processo de identificação

A separação de domínio durante o processo de identificação é imposta da seguinte maneira:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Independentemente da configuração da propriedade do sistema glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled:
  - Os IDs de domínio não precisam ser enviados explicitamente na carga de entrada das APIs do mecanismo de identificação. Internamente, o mecanismo de identificação faz com que o ID de domínio atual do usuário chame as APIs do mecanismo de identificação.
  - Durante a correspondência, se nenhum registro for encontrado e um IC for inserido, o ID de domínio do IC será o mesmo que o ID de domínio do usuário conectado. Ao atualizar um IC, o ID de domínio do IC não muda.
  - Durante a correspondência, se forem encontradas duplicatas, as tarefas de eliminação de duplicata criadas na tabela [reconcile_duplicate_task] terão o mesmo ID de domínio dos ICs duplicados.
  - Durante a correspondência, se não for permitida a reclassificação do IC, tarefas de reclassificação serão criadas na tabela [reclassification_task] com o mesmo ID de domínio do IC para o qual a reclassificação é necessária.
- Quando a propriedade do sistema glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled é definida como **false**:
  - Somente ICs que têm o mesmo ID de domínio que o domínio do usuário conectado no momento são usados durante a correspondência.
  - ICs duplicados existentes entre os domínios (incluindo domínios primários e secundários) não serão considerados duplicados pelo IRE.
- Quando a propriedade do sistema glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled é definida como **true**:
  - ICs duplicados existentes entre os domínios (como domínios primários e secundários) serão considerados duplicados pelo IRE.
  - ICs do domínio do usuário conectado e dos domínios secundários são usados durante a correspondência.

Separação de domínio e Regras de identificação

As regras de identificação e as regras de inclusão de identificação usadas durante o processo de identificação são sempre definidas no nível global. Por exemplo, as tabelas a seguir não têm um campo sys_domain:

- Identificador (cmdb_identifier)
- Entradas do identificador (cmdb_identifier_entry)
- Entradas relacionadas (cmdb_related_entry)
- Regras de Inclusão de Identificação (cmdb_ie_active_config)

Separação de domínio e Regras de reconciliação

As regras de definição de reconciliação que são usadas durante o processo de reconciliação podem ser definidas para diferentes domínios. Por exemplo, as tabelas a seguir têm campos sys_domain, sys_overrides, sys_domain_path:

- Definição de Reconciliação (cmdb_reconciliation_definition)
- Precedência de fonte de dados (cmdb_datasource_precedence)
- Definições de desatualização da fonte de dados (cmdb_datasource_staleness)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Use as propriedades de Identificação e Reconciliação para configurar o mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Essas propriedades estão disponíveis para Identificação e Reconciliação. Para exibir e editar essas propriedades, é necessária a função de administrador.

Nota: para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
Imponha o requisito de que os atributos necessários não podem ser nulos durante a identificação e a reconciliação. glide.required.attribute.enabled	• Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: **Configuração** > **F** **Reconciliação**
Permita o upgrade de classe durante a identificação e reconciliação do IRE. glide.class.upgrade.enabled	• Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: **Configuração** > **F** **Reconciliação** • Saiba mais: Configuração Quando estiver **false**, o IF Enhanced IRE) com a res de reclassificação.
Permita o downgrade de classe durante a identificação e reconciliação do IRE. glide.class.downgrade.enabled	• Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: **Configuração** > **F** **Reconciliação** • Saiba mais: Configuração Quando estiver **false**, o IF Enhanced IRE) com a res de reclassificação.
Permita a comutação de classe durante a identificação e reconciliação do IRE. glide.class.switch.enabled	• Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: **Configuração** > **F** **Reconciliação** • Saiba mais: Configuração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
	Quando estiver **false**, o IR Enhanced IRE) com a res de reclassificação.
glide.identification_engine.update_without_upgrade_enabled	Habilite o IRE para proces reclassificação de upgrad propriedade `glide.clas` • Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: falso • Local: tabela Adição a Pr • Saiba mais: Configuração Dependendo da configura atualização do upgrade: • **true**: o IRE processa as reclassificação de IC. • **false**: o IRE processa a reclassificação do upgr
glide.identification_engine.update_without_downgrade_enabled	Habilite o IRE para proces reclassificação de downg propriedade `glide.clas` • Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: falso • Local: tabela Adição a Pr • Saiba mais: Configuração Dependendo da configura atualização do downgrad • **true**: o IRE processa as de reclassificação do d • **false**: o IRE processa a reclassificação do down
glide.identification_engine.update_without_switch_enabled	Habilite o IRE para proces reclassificação de comuta propriedade `glide.clas` • Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
	• Local: tabela Adição a Pr • Saiba mais: Configuração Dependendo da configura atualização do comutador • **true**: o IRE processa as de reclassificação do c • **false**: o IRE processa a reclassificação do comu
glide.identification_engine.reclassification_restriction_rules_enabled	Ative ou desative globalm reclassificação ativas. • Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: tabela Adição a Pr • Saiba mais: Configuração
Permitir a atualização de um campo vazio por uma fonte de dados de prioridade mais baixa. glide.reconciliation.override.null	• Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: **Configuração** > **R Reconciliação**
Controla como a identificação processa um pequeno conjunto de ICs duplicados. glide.identification_engine.skip_duplicates	• Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Outros valores: **verdadeiro** Se o número de I menor que o limit *glide.identifi* o mais antigo dos correspondência é designado com duplicados. Para o restante d definido como um **falso** A correspondência d • Local: **Configuração** > **R Reconciliação**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
Número máximo de ICs que podem estar em um conjunto de ICs duplicados para permitir que a identificação processe os ICs duplicados de acordo com a configuração de *glide.identification_engine.skip_duplicates*. glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold	Se o número de ICs dupli ICs duplicados como se *g* estiver definido como fals • Tipo: inteiro • Valor padrão: 5 • Local: **Configuração** > **R** **Reconciliação**
Número máximo de execuções de log que podem ser exibidas ao navegar até **Configuração** > **Logs de Identificação**. glide.identification_logs.max_run_ids	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 1000 • Local: **Configuração** > **R** **Reconciliação**
glide.cache.size.service_cache	Tamanho máximo do cache (em de entrada e saída. Quando o li são descartados, liberando espa **Nota:** Você não pode d • Tipo: inteiro • Valor padrão: 20 • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.granular_insert_locking	Determina se deve usar vários Defina como falso se hou vários bloqueios de inserç • Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.batch_update_last_discovered	Controla a atualização em lote processados pelo mecanismo d Defina como falso se hou *last_discovered* e você Identificação e Reconcilia • Digite: verdadeiro | fals • Valor padrão: verdadeir • Local: tabela Adição a Pr

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
glide.identification_engine.related_items_local_cache_count	Para otimização, um núm consulta armazenadas em • Tipo: inteiro • Valor padrão: 15000 • Local: tabela Adição a Pr **Nota:** Se houver um pr relacionada ao uso do cac *glide.identificat* *glide.identificat* como 0.
glide.identification_engine.dependent_items_local_cache_count	Para otimização, um núm consulta armazenadas em • Tipo: inteiro • Valor padrão: 10000 • Local: tabela Adição a Pr **Nota:** Se houver um pr relacionada ao uso do cac *glide.identificat* *glide.identificat* como 0.
glide.identification_engine.independent_items_local_cache_count	Para otimização, um núm consulta armazenadas em • Tipo: inteiro • Valor padrão: 100000 • Local: tabela Adição a Pr Definir o valor como 0 ev pode afetar o desempenh
glide.cmdb.logger.source.identification_engine	Habilite e configure quais do escopo da simulação ECC ou trabalhos agenda • Tipo: cadeia de caracte • Valores: info, warn, err • Local: tabela Adição a Pr

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
	Nota: Dependendo da c que podem afetar o desem nível de detalhes e o temp Para obter mais informaç da base de conhecimento identificação e reconciliação] [
glide.identification_engine.partial_payload_items_max_size	Número máximo de itens limite é atingido, a carga Por exemplo, quando o IR e referências associadas mesclagem pode resultar Ajustar esta propriedade relacionados ao processa • Tipo: inteiro • Padrão: 1000 • Saiba mais: Mecanismo d • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.partial_items_process_limit	Número máximo de itens de IRE. Depois de atingir correspondentes a itens Ajustar o valor pode ajud processamento de IRE de • Tipo: inteiro • Padrão: 2000 • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.partial_items_process_absolute_limit	Limite absoluto do núme para de buscar cargas út CMDB [cmdb_ire_partial_ de desempenho relaciona • Tipo: inteiro • Padrão: 5000 • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.skip_updating_source_last_discovered_if_older	Determina como o IRE at `discovery_source` no C

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
	• true: se *last_discove* o *last_discovered* do útil para atualizar os at CMDB. • false: Mesmo se o *last* que o *last_discovere* útil para atualizar *last_* CMDB. **Nota:** Somente os atrib uma operação de atualizaç • Digite: verdadeiro | fals • Padrão: verdadeiro • Saiba mais: Mecanismo d • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_source_last_discovered_to_now	Se o RTE (Robust Transfo personalizada *ire.skip_* Robust Import Set Transforme *skip_updating_source_* • Tipo: verdadeiro | falso • Padrão: falso • Saiba mais: Mecanismo d • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.skip_updating_last_scan_if_older	Determina como o IRE us carga útil para determina [sys_object_source] deve • true: se *source_recen* antigo que o *last_sca* *last_scan* na tabela S • false: mesmo se o *sour* mais antigo que o *last* para atualizar o atribut Você pode verificar a car *last_scan* na tabela Fon esse valor *last_scan* ou **Nota:** Somente os atrib uma operação de atualizaç

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
	• Digite: verdadeiro | fals • Padrão: verdadeiro • Saiba mais: Sobre o mape Mecanismo de Identificação • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_last_scan_to_now	Se o RTE não passar a pr *ire.skip_updating_las* Import Set Transformer , o *ire.skip_updating_las* • Tipo: verdadeiro | falso • Padrão: falso • Saiba mais: Sobre o mape Mecanismo de Identificação • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.platform_domain_separation_enabled	Alterna o modo de suport de IRE. • false: os processos de Basicamente, desabilita secundários durante o • true: a separação de do de domínio da plataform verifiquem o acesso a t processamento do IRE. • Digite: verdadeiro | fals • Padrão: falso • Saiba mais: Domain Sepa • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.enable_identifier_optional_condition	Habilita opções avançada de identificação. Essas op para restringir o conjunto correspondente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
	Nota: Esta propriedade afe afeta a pesquisa ou a No sistema de base, pré-configuradas com condições pré-config aplicadas automatica **true**. Para evitar comporta predefinidas nas entr propriedade como **tru** cmdb_identifier_entry. identificador, revise a • Digite: verdadeiro | fals • Padrão: falso • Saiba mais: Criação de un • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.enable_reconciliation_filter_before_update	Determina se as condiçõe aplicadas antes ou depois processamento da carga • Digite: verdadeiro | fals • Padrão: falso • Saiba mais: Criar uma reg dinâmica • Local: tabela Adição a Pr
glide.identification_engine.skip_sys_object_source_matching	Determina se os processo usados para identificar ex *sys_object_source*peso Quando definido como ve que contenha um atributo em vez de usar *sys_obje* que podem gerar ICs dup atributos de identificação não está. No entanto, quando *sour* exemplo, se nenhuma das os atributos e valores dos carga), então *source_na* propriedade está definida

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Identificação e Reconciliação

Propriedade	Descrição
	• Tipo: verdadeiro | falso • Padrão: falso • Saiba mais: Mecanismo d • Local: tabela Adição a Pr

Mensagens de erro do IRE

O Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) gera os seguintes erros e mensagens. Dependendo das configurações, essas mensagens aparecem no painel de Registro em log de Identificação e nos logs do sistema.

Para obter informações sobre a identificação de IC baseada em pesquisa e as cadeias de qualificador, confira Criação de uma regra de identificação de IC.

Nota: O IRE executa uma verificação inicial de uma carga útil antes de processar as regras de identificação. Se o IRE detectar algum IC duplicado com base em qualquer identificador de classe, a carga útil será rejeitada e o processamento será interrompido.

Para obter informações sobre o erro de Carga de Identificação do CMDB: "FALHA NA TENTATIVA DE EXECUÇÃO NA CONEXÃO", confira o artigo da base de conhecimento Erro de carga útil de identificação do CMDB - "Falha na inserção com erro ao inserir cmdb_ci...", em que os logs de nó mostram "FALHA NA TENTATIVA DE EXECUÇÃO NA CONEXÃO" "Entrada duplicada 'XXX' para a chave 'XXX'" .

Erro - IDENTIFICATION_RULE_MISSING

Mensagem	Descrição e resolução
Regra de identidade ausente para a tabela [*xyz*]	**Descrição:** A regra de identificação está ausente para uma classe. **Resolução:** Certifique-se de que haja uma regra de identificação para a tabela [*xyz*] e que a regra esteja ativa.

MISSING_MATCHING_ATTRIBUTES

Mensagem	Descrição e resolução
Na carga útil, falta o conjunto mínimo de valores de entrada para atributos de critério (correspondentes) da regra de identificação da tabela [*xyz*]. Adicionar esses valores de entrada no item de carga útil '*abc*'	**Descrição:** Conjunto mínimo ausente de valores de atributos de critério para uma regra de identificação. **Resolução:** Na carga útil, adicione o conjunto mínimo de valores para atributos de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem	Descrição e resolução
	critério do Identificador de IC da tabela [*xyz*]. Abra o gerenciador de classe de IC, clique em **Hierarquia** e selecione a classe [*xyz*. Verifique a regra de identificação e as entradas do identificador da tabela [*xyz*.

Erro - NO_CLASS_NAME_FOR_INDEPENDENT_CI

Mensagem	Descrição e resolução
Não é possível ter 'sys_class_name' como um campo de chave em uma Regra de Identidade Independente em '*xyz*'	**Descrição:** O atributo de classe foi adicionado ao identificador de IC que não é compatível. **Resolução:** Remova o atributo de classe do Identificador de IC da tabela [*xyz*].

Erro - IDENTIFICATION_RULE_FOR_LOOKUP_MISSING

Mensagem	Descrição e resolução
Regra de Identidade para a tabela [*xyz*] Regra de Pesquisa ausente para classe [*abc*]	**Descrição:** A carga útil tem um nome de classe de pesquisa, mas a regra de pesquisa correspondente está ausente. **Resolução:** Adicione a entrada do identificador de pesquisa com [Pesquisar na tabela] como [*abc*] para o Identificador de IC da tabela [*xyz*]. Para obter mais informações sobre essa mensagem de erro, consulte Erro de identificação "Regra de identidade para tabela [cmdb_ci_table_name] ausente Regra de pesquisa para classe [table_name]" [KB0786444] .

Erro - IDENTIFICATION_RULE_FOR_RELATED_ITEM_MISSING

Mensagem	Descrição e resolução
Regra de Identidade para a tabela [*xyz*] Regra relacionada ausente para classe [*abc*]	**Descrição:** A carga útil tem um nome de classe relacionada, mas a regra relacionada correspondente está ausente. **Resolução:**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem	Descrição e resolução
	Adicione a entrada relacionada com [Tabela relacionada] como [*abc*] no Identificador de IC para a tabela [*xyz*].

Erro - NO_LOOKUP_RULES_FOR_DEPENDENT_CI

Mensagem	Descrição e resolução
Não é possível ter regra de pesquisa para uma regra de identidade dependente em '*xyz*'	**Descrição:** Não é possível ter regra de pesquisa para uma regra de identidade dependente. **Resolução:** Remova a entrada do identificador de pesquisa do Identificador de IC dependente da tabela [*xyz*].

Erro - INVALID_INPUT_DATA

Mensagem	Descrição e resolução
Sys_id inválido encontrado na carga útil. Não existe nenhum registro com sys_id [*xyz*] na tabela [*abc*] ou é um registro duplicado com o campo [duplicate_of] definido como um IC principal	**Descrição:** A carga útil tem uma referência a um sys_id inválido. **Resolução:** Remova o sys_id referenciado ou forneça um sys_id válido.
Não existe nenhuma fonte de dados na carga útil. Você precisa fornecer o valor de opção do campo de opção [discovery_source] na tabela [cmdb_ci]	**Descrição:** Não existe nenhuma fonte de dados na carga útil. **Resolução:** Na carga útil, forneça um valor de opção válido do campo de opção [discovery_source] da tabela [cmdb_ci].
Existe uma fonte de dados inválida [*xyz*] na carga útil. Você precisa fornecer um valor de opção válido do campo de opção [discovery_source] na tabela [cmdb_ci]	**Descrição:** A carga útil contém uma fonte de dados inválida. **Resolução:** Na carga útil, forneça um valor de opção válido do campo de opção [discovery_source] da tabela [cmdb_ci].
Não existe tal relacionamento com o nome [*xyz*] na tabela [cmdb_rel_type]. Se o relacionamento	**Descrição:**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem	Descrição e resolução
pronto para uso para [*xyz*] tiver sido removido ou renomeado, ele deverá ser restaurado	A carga útil está fazendo referência a um relacionamento que não existe na tabela [cmdb_rel_type]. **Resolução:** Verifique se a referência ao relacionamento é precisa. Ou, se for um novo relacionamento, adicione-o à tabela [cmdb_rel_type]. Ou, se o relacionamento pronto para uso para [*xyz*] tiver sido removido ou renomeado, restaure-o.
As relações de carga '*xyz*' têm índice de registro primário inválido: [*0*]	**Descrição:** A carga útil faz referência a índices primários inválidos. **Resolução:** Verifique os índices de carga útil e certifique-se de que todos sejam válidos.
As relações de carga útil '*xyz*' têm índice de registro secundário inválido: [*0*]	**Descrição:** A carga útil faz referência a índices secundários inválidos. **Resolução:** Verifique os índices de carga útil e certifique-se de que todos sejam válidos.

Erro - DUPLICATE_RELATIONSHIP_TYPES

Mensagem	Descrição e resolução
Existem registros de tipo de relacionamento duplicados com o nome [*xyz*] na tabela [cmdb_rel_type] tendo sys_ids: [*abc*]	**Descrição:** Há registros duplicados na tabela [rel_ci_type] para o relacionamento. **Resolução:** Remova os registros duplicados.

Erro - DUPLICATE_PAYLOAD_RECORDS

Mensagem	Descrição e resolução
Foram encontrados itens duplicados na carga útil (índices *0* e *1*), usando className [*xyz*] e campos [*abc*]. Remover itens duplicados da carga útil	**Descrição:** A carga útil contém dois itens cujos atributos de critério têm valores idênticos. **Resolução:** Remova um dos itens duplicados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erro - LOCK_TIMEOUT

Mensagem	Descrição e resolução
Falha ao adquirir bloqueio de sincronização para *xyz*	**Descrição:** Falha ao adquirir o bloqueio de mutex do sistema. **Resolução:** Aumente o tempo de expiração do mutex adicionando a propriedade do sistema **glide.identification_engine.mutex_expiration_time** e definindo como um valor inteiro maior do que o valor padrão (15 min).

Erro - MULTIPLE_DUPLICATE_RECORDS

Mensagem	Descrição e resolução
Registros duplicados encontrados na tabela [*xyz*] usando os campos [*abc*]	**Descrição:** Registros duplicados encontrados na tabela especificada. **Resolução:** Corrija os registros duplicados encontrados pelo mecanismo de identificação. Verifique as tarefas de eliminação de duplicação para obter informações sobre todas as duplicatas.

Erro - REQUIRED_ATTRIBUTE_EMPTY

Mensagem	Descrição e resolução
Campo obrigatório [*xyz*] ausente na tabela [*abc*]. Adicionar valor de entrada para campo obrigatório da carga útil	**Descrição:** Um atributo obrigatório está ausente na carga útil. **Resolução:** Na carga útil, adicione o valor de entrada do campo obrigatório [*xyz*] na tabela [*abc*].

Erro - MISSING_DEPENDENCY

Mensagem	Descrição e resolução
Na carga útil, não há relações definidas para a classe dependente [*xyz*] que corresponda a qualquer regra de contenção/hospedagem: [*abc*]. Adicionar relações apropriadas na carga útil para '*def*'	**Descrição:** Nenhuma relação definida para a classe dependente que corresponda

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem	Descrição e resolução
	a qualquer uma de suas regras de metadados. **Resolução:** Na carga útil, adicione relações apropriadas para a classe dependente [*xyz*] que corresponda a qualquer regra de contenção/hospedagem: [*abc*].

Erro - METADATA_RULE_MISSING

Mensagem	Descrição e resolução
Não há regras de contenção ou hospedagem definidas para a classe dependente [*xyz*]. Adicionar regras de contenção/hospedagem para '*abc*'	**Descrição:** Não há regras de contenção ou hospedagem definidas para a classe dependente. **Resolução:** Adicione regras de contenção ou hospedagem para a classe dependente [*xyz*].

Erro - MULTIPLE_DEPENDENCIES

Mensagem	Descrição e resolução
Encontrados vários itens de relação dependente [*xyz*] e [*abc*] na carga útil	**Descrição:** Existem vários itens de relação dependente. **Resolução:** Remova um dos vários itens de relação dependente [*xyz*] ou [*abc*].
Vários caminhos que levam ao mesmo destino: *xyz* -> *abc*	**Descrição:** Vários caminhos que levam ao mesmo destino. **Resolução:** Remova cadeias de relacionamento/ qualificador duplicadas que possam existir entre *xyz* -> *abc*.

Erro - ABANDONED

Mensagem	Descrição e resolução
Abandonando o processamento do item de carga útil '*xyz*', já que ele depende do item de carga útil '*abc*' e tem erros	**Descrição:** O item dependente da carga útil tem erros, portanto, abandona o processamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem	Descrição e resolução
	Resolução: Resolva o erro no item dependente de carga útil 'abc'.
Não é possível encontrar o registro correspondente com sys_id [*xyz*] na tabela [*abc*]	**Descrição:** O sys_id correspondente não existe na tabela em questão. **Resolução:** Verifique na tabela [*abc*] se o registro correspondente é um registro válido com base na carga de entrada.
A API do mecanismo de identificação foi chamada recursivamente, anulando...	**Descrição:** A API do mecanismo de identificação foi chamada recursivamente. **Resolução:** Evite chamar a API do mecanismo de identificação recursivamente.
Erro detectado ao processar a carga útil de *xyz*	**Descrição:** Ocorreu um erro durante o processamento da carga útil. **Resolução:** Resolva todos os erros mencionados na carga útil de saída de *xyz*.
Ao processar as relações, foram encontrados erros no item de carga útil: *xyz*	**Descrição:** O item de carga útil tem erros. **Resolução:** Resolver erros no item de carga útil '*xyz*'.
Ocorreu um erro durante a análise da carga útil json de entrada: *xyz*	**Descrição:** Ocorreu um erro durante a análise da carga útil JSON. **Resolução:** Certifique-se de que a carga útil JSON de entrada tenha o formato JSON correto.

Erro - MULTI_MATCH

Mensagem	Descrição e resolução
Registros dependentes duplicados encontrados com relacionamento [*xyz*] com o mesmo IC (className: [*abc*], sysId: [*def*])	**Descrição:** ICs dependentes duplicados encontrados. **Resolução:**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem	Descrição e resolução
	Verifique as tarefas de eliminação de duplicação para obter informações sobre todas as duplicatas, e depois apagar os registros duplicados.
Várias relações encontradas entre os itens de carga útil: '*xyz*' e '*abc*'	**Descrição:** Várias relações encontradas entre os itens de carga útil. **Resolução:** Verifique se há cadeias de relacionamento duplicadas e cadeias de qualificador que possam existir.
Registros duplicados encontrados na tabela de pesquisa [*xyz*] usando campos [*abc*] e campo de referência [*def*]	**Descrição:** Registros duplicados encontrados na tabela de pesquisa. **Resolução:** Verifique as tarefas de eliminação de duplicação para obter informações sobre todas as duplicatas, e depois apagar os registros duplicados.

Erro - QUALIFICATION_LOOP

Mensagem	Descrição e resolução
A cadeia de qualificação tem um loop que contém a relação '*xyz*'	**Descrição:** A cadeia de qualificação tem um loop. **Resolução:** Remova o loop da cadeia de qualificação com a relação 'xyz'.

Erro - TYPE_CONFLICT_IN_QUALIFICATION

Mensagem	Descrição e resolução
Carga útil inválida, a cadeia de qualificação tem vários caminhos possíveis para itens de carga útil: '*xyz*' e '*abc*'	**Descrição:** Vários caminhos de qualificação encontrados. **Resolução:** Remova vários caminhos de qualificação possíveis entre os itens 'xyz' e 'abc'.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Erro - RECLASSIFICATION_NOT_ALLOWED

Mensagem	Descrição e resolução
Reclassificação de IC não permitida da classe: [*xyz*] para [*abc*]	**Descrição:** Reclassificação de IC não permitida. **Resolução:** Verifique as tarefas de reclassificação para obter informações sobre a reclassificação e verifique se a reclassificação da classe: [*xyz*] para [*abc*] é válida.

Erro - DUPLICATE_RELATED_PAYLOAD

Mensagem	Descrição e resolução
Itens relacionados duplicados encontrados (0 e 1) no índice de carga útil 1 usando os campos xyz	**Descrição:** Itens relacionados duplicados presentes. **Resolução:** Remova um dos itens relacionados duplicados presentes na carga útil.

Erro - DUPLICATE_LOOKUP_PAYLOAD

Mensagem	Descrição e resolução
Itens de pesquisa duplicados encontrados (0 e 1) no índice de carga útil 1 usando os campos *xyz*	**Descrição:** Itens de pesquisa duplicados presentes. **Resolução:** Remova um dos itens de pesquisa duplicados presentes na carga útil.

INSERT_NOT_ALLOWED_FOR_SOURCE

Mensagem	Descrição e resolução
A inserção em [*xyz*] está bloqueada para a fonte de dados [*abc*] pela regra de fonte de dados do IRE	**Descrição:** Uma regra de fonte de dados do IRE é configurada para impedir que a fonte de dados [*abc*] insira ICs da classe [*xyz*]. **Resolução:** Exclua ou atualize a regra de fonte de dados do IRE apropriada para permitir que a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem	Descrição e resolução
	fonte de dados [*abc*] insira ICs da classe [*xyz*]. Ou aguarde até que outra fonte de dados permitida crie o mesmo IC.

Componentes instalados com o IRE

Vários tipos de componentes são instalados com identificação e reconciliação (incluído no plug-in com.snc.cmdb), incluindo tabelas.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Identificador [cmdb_identifier]	Conjuntos de regras de identificação definidos para diferentes classes de ICs.
Definição de Reconciliação [cmdb_reconciliation_definition]	Regras de reconciliação estática definidas para diferentes classes de ICs no nível de tabela e campo.
Definições de reconciliação dinâmica [cmdb_dynamic_reconciliation_definition]	Regras de reconciliação dinâmica definidas para diferentes atributos e classes.
Entrada de Identificador [cmdb_identifier_entry]	Entradas de regra com prioridades diferentes atribuídas a cada identificador.
Resultado Duplicado de Auditoria [duplicate_audit_result]	Resultados de auditoria duplicados correspondentes a uma tarefa duplicada específica. Esses resultados são gerados automaticamente durante o processo de identificação e não devem ser adicionados manualmente.
Corrigir Tarefa Duplicada [reconcile_duplicate_task]	Tarefa para lidar com a duplicação detectada durante o processo de identificação. Os registros são gerados automaticamente e os usuários não devem adicionar registros manualmente.
Tarefa de Reclassificação [reclassification_task]	Tarefas de reclassificação que foram geradas durante o processo de identificação.
Histórico da Fonte de Dados [cmdb_datasource_last_update]	Informações sobre a última fonte de dados que atualizou cada atributo. Usado para determinar se uma fonte de dados pode atualizar um IC obsoleto.
Definição de Obsolescência de Fonte de Dados [cmdb_datasource_staleness]	Duração efetiva por fonte de dados. Quando a duração efetiva é excedida, a Integridade do CMDB determina que as informações fornecidas por essa fonte de dados estão obsoletas.
Contexto do Mecanismo de Identificação [cmdb_ie_context]	Carga de entrada e fonte de dados (cmdb_ci's discovery_source) que serão usadas como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	entrada para uma API de mecanismo de identificação específica. Armazena informações sobre qual API de mecanismo de identificação específica será chamada (API *`identifyCI`* ou *`createOrUpdateCI`*). Também armazena informações sobre opções de IRE aprimoradas usadas na simulação de identificação. **Nota:** Tabela interna usada pela simulação de identificação.
Execução do Mecanismo de Identificação [cmdb_ie_run]	Registro cmdb_ie_context específico que foi usado para executar no mecanismo de identificação. Também detalhes sobre a carga de saída retornada pelas APIs, como hora de início e término da execução e se a execução foi bem-sucedida. **Nota:** Tabela interna usada pela simulação de identificação.
Log do Mecanismo de Identificação [cmdb_ie_log]	Logs do mecanismo de identificação para um cmdb_ie_run específico simulado na simulação de identificação. Também detalhes sobre o nível e a ordem dos logs. **Nota:** Tabela interna usada pela simulação de identificação.
Regra da Fonte de Dados de IRE [cmdb_ire_data_source_rule]	Regras da fonte de dados IRE.
Cargas Parciais do IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads]	Itens de carga útil que foram determinados como parciais e que podem ser correspondidos posteriormente com uma carga útil de entrada. Se uma carga útil parcial for correspondida e processada, ela será excluída da tabela Cargas úteis parciais do CMDB. Cargas úteis parciais com mais de 90 dias são excluídas da tabela. Para obter mais informações sobre o uso dessa tabela em processos de IRE, consulte IRE (Identification and Reconciliation Engine, mecanismo de identificação e reconciliação).
Índice de Cargas Parciais do IRE do CMDB [cmdb_ire_partial_payloads_index]	Chaves de identificador associadas a itens parciais. IRE usa essas chaves para tentar fazer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	a correspondência com chaves de identificador de cargas úteis de entrada. Para obter mais informações sobre o uso dessa tabela em processos de IRE, consulte IRE (Identification and Reconciliation Engine, mecanismo de identificação e reconciliação).
Cargas Incompletas do IRE do CMDB [cmdb_ire_incomplete_payloads]	Itens incompletos, armazenados usando o formato JSON como cargas úteis incompletas. Itens incompletos são armazenados para fins de registro em log de cargas úteis com erros irrecuperáveis e nunca são processados novamente. A tabela está configurada para rotação de tabela , com duração de um dia e sete rotações de tabela. Para obter mais informações sobre o uso dessa tabela em processos de IRE, consulte IRE (Identification and Reconciliation Engine, mecanismo de identificação e reconciliação).
Estatísticas de Agregado de Saída do IRE [cmdb_ire_output_aggregate_stats]	Esta tabela é preenchida quando o RTE invoca o IRE, por exemplo, ao processar integrações. Detalhes sobre dados inseridos por Conjuntos para importação ou Robust Transform Engine (RTE) para o CMDB (via IRE). Números de itens inseridos, itens parciais e itens atualizados, são armazenados para cada tipo de IC, por execução.
Itens de Destino da Saída do IRE [cmdb_ire_output_target_item]	Esta tabela é preenchida quando o RTE invoca o IRE, por exemplo, ao processar integrações. Detalhes sobre dados inseridos por Conjuntos para importação ou Robust Transform Engine (RTE) para o CMDB (via IRE). A classe de destino e o sys_id são armazenados por ID de linha do ImportSet, em uma execução. Para que esta tabela seja preenchida, o RTE deve passar a propriedade `ire_output_detailed_stats`.
Restrições de reclassificação [cmdb_ire_reclassification_restriction]	Regras de restrição de reclassificação Essas regras evitam atualizações de reclassificação de mudança e downgrade para classes de origem e de destino específicas. Para obter mais informações, consulte Configuração da reclassificação de ICs durante o processamento do IRE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções de usuário instaladas

Função	Descrição
cmdb_payload_admin	Atribuído automaticamente a usuários com a função cmdb_admin, somente para uso interno.

Tópicos relacionados

Propriedades

Preenchendo o CMDB

Você pode preencher o CMDB usando Descoberta, usando o IntegrationHub ETL, ou os Conjuntos para importação para importar e integrar dados de uma origem de terceiros, integrando com um CMDB externo ou criando ICs manualmente.

Ao preencher o CMDB com informações, você cria um registro para cada item de configuração na tabela cmdb_ci ou em uma das tabelas que estendem essa tabela.

Aplicativos ServiceNow® Store relacionados e informações de referência:

- Modelo de esquema do CMDB: uma coleção de diagramas e atributos de classe para as principais classes do CMDB.
- Descrições das tabelas do CMDB: descrições das principais tabelas do CMDB no sistema de base.
- Modelos de classe de IC do CMDB: um app ServiceNow Store que adiciona modelos de classe que estendem a hierarquia de classes base do CMDB. Isso inclui descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e relacionamentos dependentes, se aplicável. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra classe base do CMDB.
- Padrões de descoberta : um app ServiceNow Store que fornece uma biblioteca de padrões do Discovery para descobrir dispositivos e aplicações específicas do setor.
- Comece com Conectores do Service Graph: aplicativos ServiceNow Store que fornecem integrações predefinidas para importar e integrar dados comuns de terceiros em classes do CMDB. Também inclui o assistente IntegrationHub ETL para criar novos mapas de transformação de ETL.

Autodescoberta da gestão de configuração do ITIL

A chave para qualquer prática de negócios de gerenciamento de configuração é o inventário inicial e contínuo ou a descoberta daquilo que você possui. A plataforma ServiceNow fornece as três opções de autodescoberta.

- O produto Descoberta à parte e altamente eficiente.
- Para organizações que desejam aproveitar as tecnologias de descoberta já implantadas (como SMS, Tally NetCensus, LanDesk e assim por diante), a plataforma ServiceNow dá suporte a integrações com essas tecnologias por meio de serviços da Web. Os dados lidos podem ser mapeados diretamente para o CMDB .

Para obter mais informações sobre como projetar, construir e manter o CMDB, confira o white paper Design e configuração do CMDB .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descoberta

O produto Descoberta preenche automaticamente o CMDB. Descoberta pesquisa na rede todos os computadores e dispositivos conectados e preenche o CMDB com informações sobre a configuração, o provisionamento e o status atual de cada computador/dispositivo. Descoberta usa probes, sensores e padrões para coletar e processar dados sobre computadores, servidores, impressoras, uma variedade de dispositivos habilitados para IP e os relacionamentos entre todos os itens encontrados. Descoberta também relata qualquer software em execução e as conexões TCP entre sistemas de computador, estabelecendo assim seus relacionamentos. Essas informações são enviadas de volta para a instância e são usadas para preencher o CMDB.

Para obter mais informações sobre Descoberta , confira:

- Visibilidade do ITOM
- Noções básicas da Descoberta

Integrar dados de terceiros usando o IntegrationHub ETL

Use o IntegrationHub ETL para importar e integrar dados de terceiros ao CMDB. Usando o IntegrationHub ETL, crie mapas de transformação de ETL que são usados para integrar dados de fontes de dados específicas. O IntegrationHub ETL orienta você na importação de dados de origem, na transformação de quaisquer dados, se necessário, e na seleção de classes e atributos do CMDB de destino para os quais os dados serão mapeados. Em seguida, você visualiza os resultados da integração e ajusta todas as configurações antes de programar integrações recorrentes.

Visite ServiceNow Store site para exibir e baixar integrações comuns.

Importar dados de outra origem usando Conjuntos para importação

Você pode importar dados para o CMDB usando Conjuntos para importação. Os Conjuntos para importação encontram arquivos de informações (em formatos como XML, Excel ou CSV), os importam e os transformam na tabela obrigatória. Este processo pode ser agendado ou realizado sob demanda.

Para importar relacionamentos entre ICs, use conjuntos de importação para preencher a tabela [cmdb_rel_ci] com informações sobre o pai, o filho e a natureza do relacionamento. A tabela [cmdb_rel_ci] exibe uma lista com todos os relacionamentos de IC e é útil ao importar dados de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral dos Conjuntos para importação

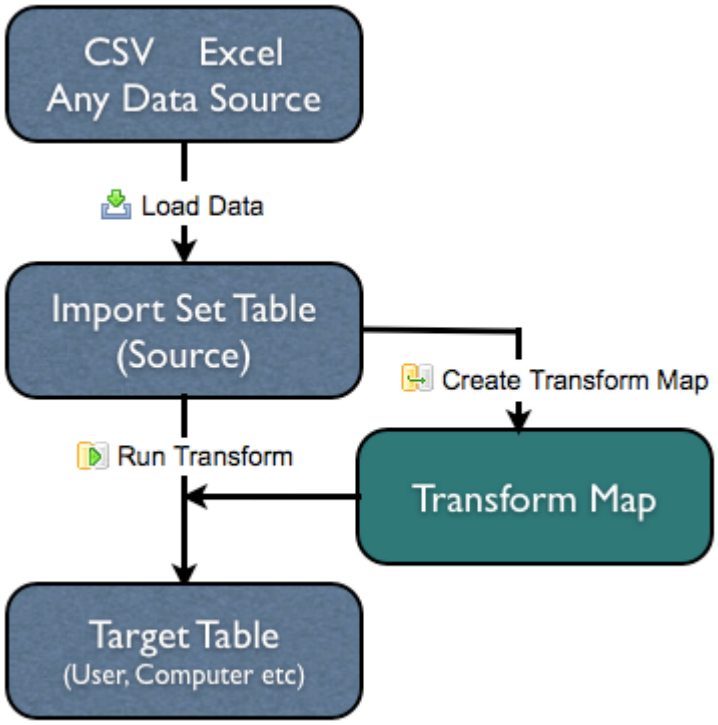

API da instância do CMDB

Use a API de instância do CMDB para preencher o CMDB criando ou atualizando tabelas do CMDB.

Criar um IC manualmente

Crie um único IC para uma classe específica no Espaço do CMDB ou na IU principal. A função necessária para esta operação depende das configurações da tabela de classes selecionada para o IC.

Você também pode criar manualmente um IC enquanto aproveita os processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) para garantir que o novo IC esteja em conformidade com vários requisitos de classe e que seja exclusivo. Para obter mais informações, consulte Crie um IC manualmente no Espaço do CMDB.

1. Use o Gerenciador de classes de IC
   a. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
   b. Selecione **Hierarquia** para exibir a lista de "Classes de IC". Selecione a classe a ser usada para o IC.
   c. Na barra de navegação de classes, selecione **Lista de ICs** e, na exibição da lista de ICs, selecione **Novo**.
   d. Preencha o formulário de IC e selecione **Enviar**.
2. Ou crie manualmente um IC enquanto aproveita os processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) para garantir que o novo IC esteja em conformidade com vários requisitos de classe e que seja exclusivo. Para obter mais informações, consulte Crie um IC manualmente no Espaço do CMDB.
3. Ou use diretamente uma tabela:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Tudo** > **Configuração** E, em seguida, escolha a classe a ser usada para o IC, como Serviços de negócios.

b. No filtro de navegação do Navegador de aplicações, insira o rótulo da tabela (como "Linux") ou o nome da tabela no formato de <table name>.list (como 'cmdb_ci_linux_server.list'). Pressione Enter.

c. Na exibição de lista da tabela, selecione **Novo** e preencha os campos do formulário da tabela.

d. Selecione **Enviar**.

Fazendo backup CMDB dados

A tabela cmdb_backup_storage_information (parte do [app-cmdb-content]) ServiceNow Store(Aplicação) contém informações genéricas de armazenamento de backup para um IC como um item relacionado à plataforma. A tabela inclui um IC como atributo de referência e armazena informações para hardware, nuvem, contêineres e outros tipos de IC.

Tabela Informações de armazenamento de backup [cmdb_backup_storage_information]

A tabela captura política de backup, último backup bem-sucedido, última tentativa de backup, modo de execução, origem de backup, ID da origem de backup e serviço de backup.

Para mitigar o risco de crescimento descontrolado da tabela, uma regra de exclusão em cascata se aplica ao campo de referência Origem de backup (IC). Quando um IC é excluído, as linhas correspondentes na tabela são excluídas.

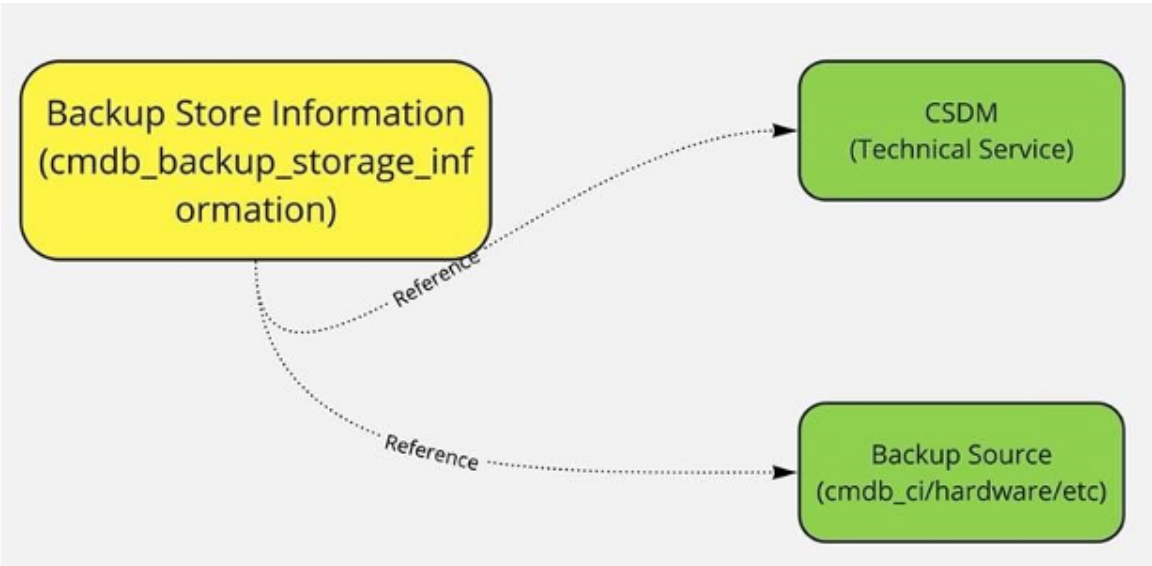

Tabelas relacionadas a operações de backup

Tabelas relacionadas a operações de backup

Tabela	Conteúdos
Backup de informações de armazenamento [cmdb_backup_storage_information]	Objeto informativo que armazena informações de backup/snapshot de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas relacionadas a operações de backup

Tabela	Conteúdos
cmdb_related_entry	Para preencher cmdb_backup_storage_information com uma carga de IRE, defina uma regra relacionada ao CMDB em cmdb_related_entry. Para a regra relacionada, use os atributos Critérios de ID da origem de backup e Origem de backup como um campo de referência. Exemplo: `//. Sample IRE payload var payload = { "items": [{ "className": "cmdb_ci_hardware", "sys_object_source_info": { "source_name": "ServiceNow", "source_native_key": "some key" }, "values": { "name": "I am a good cat" }, "lookup": [], "related": [{ "className": " cmdb_backup_storage_information", "values": { "backup_policy": "true", "last_backup": "2023-02-02", “backup_id”:”sede-09191-fet” } }] }] } var jsonUntil = new JSON(); var input = jsonUntil.encode(payload); var output = SNC.IdentificationEngineScriptableApi.creatOrUpdateCI('ServiceNow', input); gs.print(output);`
sys_security_acl	Relatórios e acesso do usuário.
sys_ui_related	Configuração de várias origens, formulários padrão.

Colunas em cmdb_backup_storage_information

Colunas em cmdb_backup_storage_information

Coluna	Descrição
Status de configuração de backup	Cadeia de caracteres (opção)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colunas em cmdb_backup_storage_information

Coluna	Descrição
[backup_config_status]	• Backup desabilitado [Falso, padrão]: O IC não foi confi • Backup habilitado [verdadeiro]: O IC tem políticas e co sistema de backup, serviço ou dispositivo para backups • Desconhecido • Não aplicável • Planejado • Não planejado
Último backup bem-sucedido [last_successful_backup]	glide_date_time Data e hora do último backup bem-sucedido. Valo espec pode ser o início ou o fim da tentativa de backup, confor plataforma. Se ambíguo, use a hora de início da tentativa
Última tentativa de backup [last_backup_attempt]	glide_date_time Data e hora da última tentativa de backup bem-sucedida específico da plataforma que pode ser o início ou o fim d conforme relatado pela API da plataforma. Se ambíguo, u tentativa de backup. Para um backup bem-sucedido, last_backup e last_backu valor.
Modo de execução [backup_execution_mode]	Cadeia de caracteres (opção) • Manual: Execute conforme necessário. • Executado periodicamente. • Desconhecido
sys_domain e sys_domain_path	colunas do glide Valores copiados de cmdb_ci.
managed_by e managed_by_group	Valores copiados de cmdb_ci.
Origem do backup [backup_source_ configuration_item]	referência (ic) Detalhes do status do backup do IC referenciado que est
ID da origem do backup [backup_source_id]	Cadeia de caracteres (1024) Identificador de origem do serviço de backup para o IC. I backup externo/interno, como host_id, vcenter_id, instan

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colunas em cmdb_backup_storage_information

Coluna	Descrição
Serviço de backup [backup_service_ configuration_item]	referência (ic) Referência ao CSDM serviço técnico que hospeda o siste backup externo ou interno.
Objetivo de ponto de recuperação [recovery_point_objective]	Duração Tempo que pode decorrer entre os backups e a quantida dados.

CMDB 360 / CMDB de várias origens

O CMDB 360 retém o histórico completo sobre origens de descoberta e valores propostos, envolvidos em atualizações de atributos de IC. Use dados do CMDB 360 para rastrear como o CMDB é preenchido por várias origens de descoberta no nível de atributo de IC. Além disso, para reverter atualizações de IC de uma origem de descoberta específica ou para recalcular valores de atributo usando regras de reconciliação atualizadas.

Começando com a versão Utah, a ferramenta CMDB de várias origens faz parte dos recursos do CMDB 360. O CMDB 360 fornece todas as funcionalidades do CMDB de várias origens e recursos adicionais, como um painel de análise e uma nova funcionalidade de consulta. Você pode acessar todos os recursos do CMDB 360 na Exibição CMDB 360 no Espaço do CMDB.

Como o CMDB 360 funciona

Quando várias origens de descoberta tentam atualizar o mesmo atributo de IC, o Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) usa regras de reconciliação para selecionar uma só origem de descoberta para a atualização. Sem o CMDB 360, os detalhes sobre as origens de descoberta com prioridade mais baixa cujos valores foram rejeitados são descartados. Além disso, é difícil identificar a origem de um valor de atributo sem o CMDB 360.

Com o CMDB 360, os detalhes brutos de cada origem de descoberta e combinação de IC são retidos tanto para as origens de descoberta que foram selecionadas para atualização quanto para todas as outras que não foram. Os dados do CMDB 360, que consistem em registros para cada origem de descoberta e combinação de IC, são armazenados na tabela dados do CMDB de várias origens [cmdb_multisource_data]. Você pode examinar, consultar e gerar relatórios sobre o armazenamento de dados do CMDB 360.

Opcionalmente, também é possível excluir classes e seus descendentes da coleta e do processamento de dados do CMDB 360. A tabela Dados de várias origens do CMDB [cmdb_multisource_data] não contém dados para essas classes excluídas. Para obter mais informações, consulte Excluir classes do CMDB 360.

Nota: O CMDB 360 oferece suporte a tabelas não pertencentes ao CMDB. O termo amplamente usado Item de Configuração (IC) também pode se referir a um registro de uma tabela não pertencente ao CMDB. Para obter informações sobre o suporte a tabelas não pertencentes ao CMDB, confira Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações do CMDB 360 sobre processos de fonte de dados

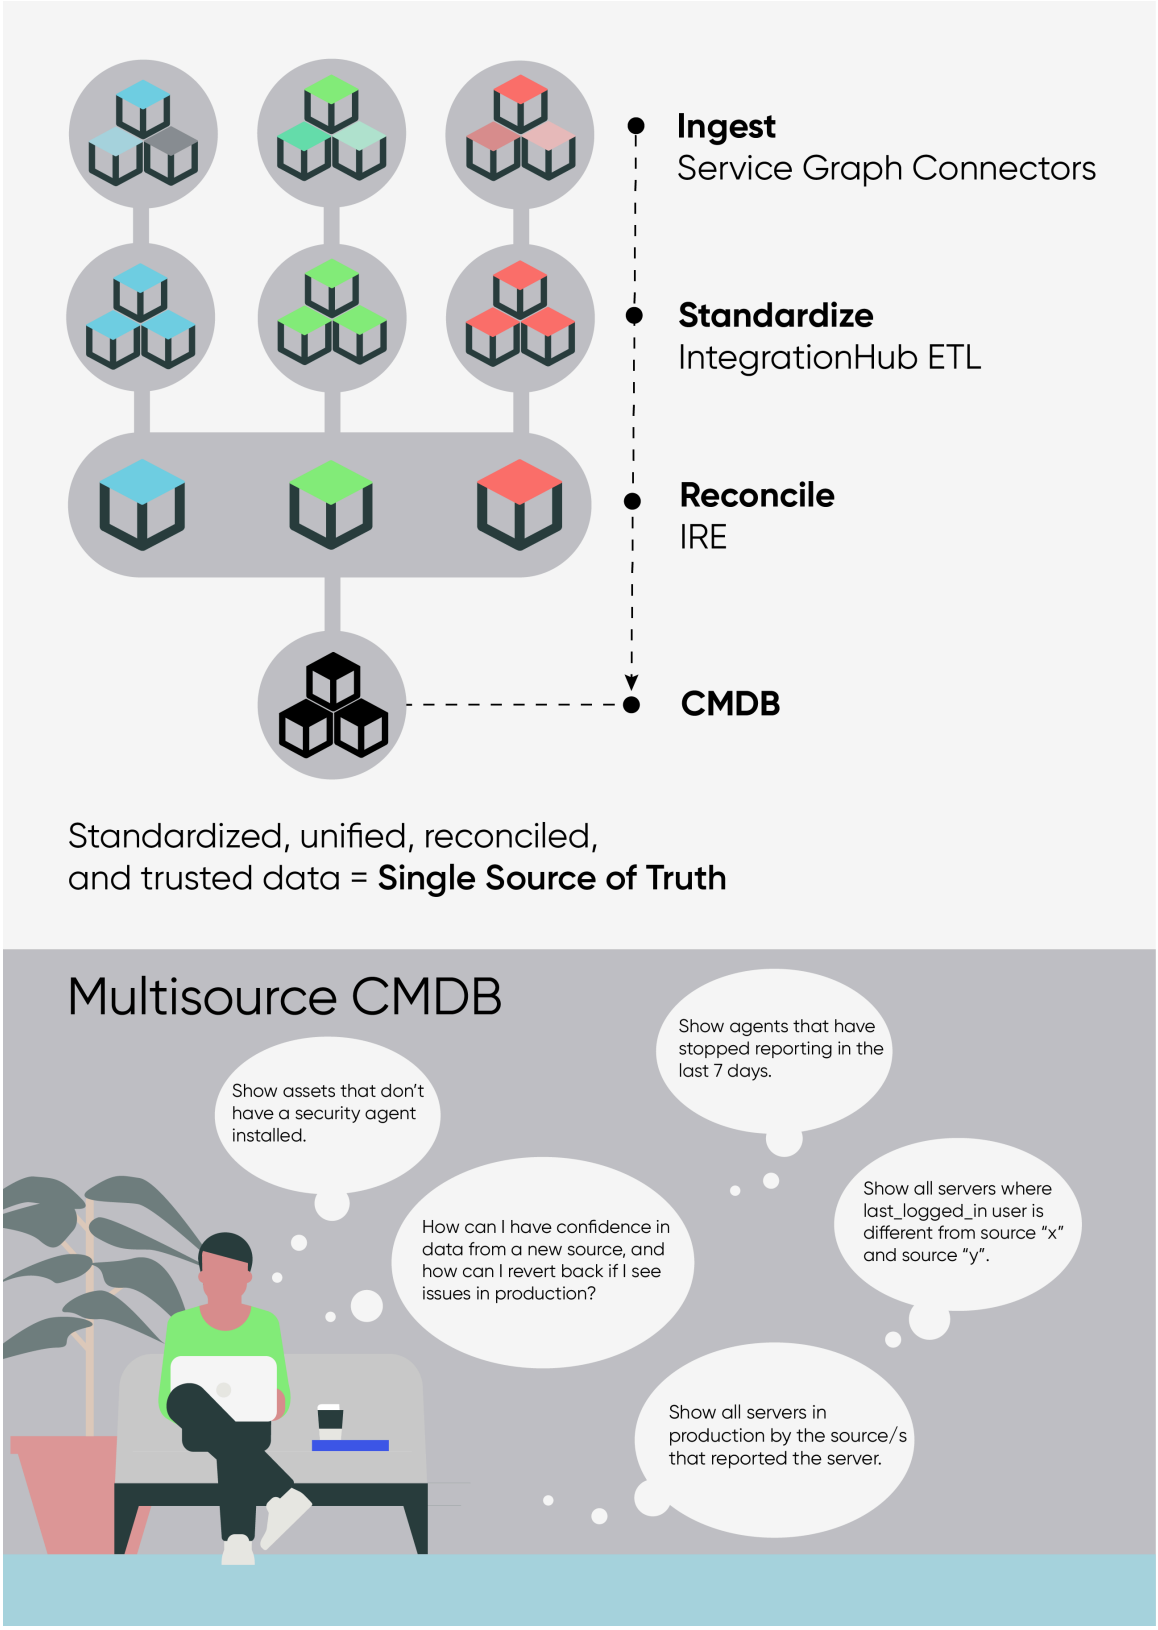

Tradução automática

Depois que os dados são ingeridos inicialmente de várias fontes de dados, vários processos são aplicados para padronizar e reconciliar os dados antes que eles sejam armazenados no CMDB. O CMDB 360 fornece informações que podem ajudar você a configurar alguns desses processos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando o CMDB 360

Use o CMDB 360 para:

- Criar uma regra de reconciliação dinâmica.
- Controle as atualizações de IC na origem da descoberta e no nível de atributo do IC.
- Visualize as fontes de descoberta de valores de atributo no nível do atributo.
- Modifique as regras de reconciliação e recalcule os dados do CMDB, refletindo as regras de reconciliação atualizadas.
- Reverta a integração de dados do CMDB de uma origem de descoberta específica se, por exemplo, você perceber que a origem de descoberta não é confiável. Recalcule os valores de atributo de IC, excluindo a origem da descoberta que você deseja ignorar.
- Valide uma nova origem de descoberta comparando seus dados com os dados de outras origens de descoberta, que são conhecidas como válidas.
- Melhore o gerenciamento de dados, a qualidade dos dados e as informações operacionais consultando os dados no CMDB 360. Use o construtor de consultas do CMDB 360 no Espaço do CMDB para criar consultas a registros do CMDB 360, origens de descoberta e registros de IC.

Habilitar e configurar o CMDB 360

- Ative o plug-in Licença do ITOM Discovery (com.snc.itom.discovery.license).
- Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Propriedades do CMDB 360**. Em seguida, no painel Propriedades do CMDB 360, verifique se a propriedade glide.identification_engine.multisource_enabled (que habilita o CMDB 360) está definida como **true**.
- Opcionalmente, Excluir classes do CMDB 360.

Por padrão, o CMDB 360 rastreia informações de origem de descoberta de ICs de classes do CMDB e não coleta dados para tabelas não pertencentes ao CMDB. Você pode habilitar ou desabilitar de maneira independente o rastreamento de dados para classes pertencentes e não pertencentes ao CMDB, usando estas propriedades do sistema:

- glide.identification_engine.multisource_cmdb_ci_enabled (Habilita a captura de dados do CMDB 360 para ICs de classes do CMDB)
- glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled (Habilita a captura de dados do CMDB 360 para ICs de classes nao pertencentes ao CMDB)

Relatório sobre dados do CMDB 360

Use Exibição do CMDB 360 no Espaço do CMDB para obter informações sobre o armazenamento de dados do CMDB 360. Crie relatórios que, por exemplo, façam o seguinte:

- Encontre ICs não relatados por nenhuma origem de descoberta.
- Encontre fontes de descoberta preenchendo dados no seu CMDB.
- Compare valores de atributo entre origens de descoberta.
- Compare valores de atributo entre o CMDB e outra origem de descoberta.
- Limite os relatórios de dados do CMDB 360 a um serviço de aplicativos específico, a um serviço técnico ou a um grupo do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulte Consultas de exemplo do CMDB 360/CMDB de várias origens para obter mais detalhes.

Visualizar dados do CMDB 360

O CMDB 360 é altamente detalhado na interface do usuário:

- Na página Regras de reconciliação, no Gerenciador de classe de IC, clique na guia **Visualizar dados** para ver por atributo as fontes de descoberta que estão autorizadas a atualizar esse atributo, em ordem de precedência.
- Em um formulário de IC, clique no link relacionado à **Visualização de dados do CMDB 360** para ver por atributo de IC, o valor atual no CMDB e os valores de entrada de outras fontes de descoberta.

Registro em Log

Habilite o registro em log do CMDB 360 adicionando e habilitando a propriedade do sistema glide.cmdb.logger.source.cmdb_multisource. Na tabela Log [syslog], pesquise entradas em que source="cmdb_multisource".

Experiência CMDB 360 no Espaço do CMDB

A exibição do CMDB 360 fornece agregações e análises de dados do CMDB 360 que você pode usar para rastrear atividades e identificar possíveis problemas de origens de descoberta. Você também pode criar tipos diferentes das suas próprias consultas e cronogramas e relatórios associados para explorar dados CMDB.

Use a exibição CMDB 360 no Espaço do CMDB para ter acesso a todos os recursos do CMDB 360. Para obter informações sobre todas as configurações do painel CMDB 360, consulte Como configurar o painel do CMDB 360.

Nota: A maioria dos cartões no painel CMDB 360 oferece suporte a tabelas não CMDB na agregação ou pode ser configurada para oferecer suporte. No entanto, os ICs não relatados pelo cartão de origens de descoberta, por exemplo, não se aplicam a tabelas que não sejam CMDB. A criação de consultas para tabelas que não sejam CMDB também é compatível. Para obter informações sobre o suporte a tabelas não pertencentes ao CMDB, confira Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB.

Acesso

Requisitos:

- Requisito de função: sn_cmdb_user (usuário CMDB) ou qualquer função que contenha sn_cmdb_user
- Requisitos adicionais: Habilitar e configurar o CMDB 360

Para acessar a exibição do CMDB 360 no Espaço do CMDB, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB**. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **"CMDB 360"**.

Possíveis problemas

Os cartões no bloco Possíveis problemas mostram detalhes sobre ICs com origens de descoberta que estão emitindo relatórios de forma incorreta dos ICs.

ICs não relatados por origens de descoberta

Lista os ICs descobertos por várias origens de descoberta, mas uma ou mais das origens de descoberta pararam de emitir relatórios dentro de um número específico de dias. A configuração do painel de Número de dias desde a última descoberta de ICs por uma origem de descoberta é usada na agregação do cartão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Faça um detalhamento ativo neste cartão para ver uma exibição de lista dos ICs dele e a origem de descoberta específica por IC que não está mais emitindo relatórios.

Exemplo: você define 7 dias para a configuração. Um IC de servidor Linux chamado backup-linux.sea.com é relatado por essas origens de descoberta dentro do número de dias especificado:

- ServiceNow — hoje.
- ServiceWatch — 4 dias atrás.
- AgentClientCollector — 8 dias atrás.

Neste cenário, o IC é exibido nos ICs não relatados pelo cartão de origens de descoberta, uma vez que o relatório do AgentClientCollector foi feito há mais de sete dias.

Dados não correspondem

Lista ICs para os quais origens diferentes de descoberta estão emitindo relatórios com valores diferentes. Atributos são considerados incompatíveis quando diferentes origens de descoberta relatam valores diferentes para o atributo. Os ICs que aparecem quando você faz o detalhamento ativo neste cartão podem revelar problemas com o IC individual ou com suas regras de reconciliação.

Os registros específicos que aparecem na exibição da lista detalhada dependem das configurações do painel de Incompatibilidade de dados.

Na exibição da lista Registros de incompatibilidade de dados, selecione um item em uma coluna Origem para acessar a página Visualização de dados de várias origens com detalhes sobre todas as origens de descoberta com valores para o atributo. Na página Visualização de Dados de Várias Origens, você pode usar o campo Pesquisar Atributos para pesquisar atributos específicos e também escolher uma das seguintes opções:

- **Todos os atributos**: mostra todos os atributos da classe selecionada, independentemente de terem um valor no CMDB.
- **Atributos com valores CMDB**: mostra somente atributos da classe selecionada que tenham um valor no CMDB.
- **Atributos com dados de várias origens**: mostra todos os atributos da classe selecionada e, para cada atributo, mostra o valor atual no CMDB e quaisquer outras origens de descoberta que tenham um valor para o atributo.

Independentemente da opção escolhida na página Visualização de Dados de Várias Origens, um valor de origem de descoberta que foi usado para o valor atual no CMDB será realçado em verde. Esses valores são idênticos ao valor no CMDB do atributo.

Consultas salvas

O cartão Consultas salvas é mostrado para até 20 das suas consultas do CMDB 360. É possível usar o cartão para editar e executar essas consultas ou criar novas consultas. As consultas salvas são classificadas no cartão e na exibição de lista pelas consultas criadas ou atualizadas mais recentemente.

Se sua instância tiver sido atualizada de uma instância que continha consultas do Construtor de relatórios de várias origens, essas consultas serão exibidas no cartão Consultas salvas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Clique em uma consulta salva para modificá-la ou exibi-la antes de executá-la.
- Clique no ícone de ação de uma consulta e selecione **"Executar"**.
- Clique em **Exibir todas as consultas** Para ver todas as consultas salvas nas quais você pode examinar ou executar uma consulta.
- Clique em **"Criar consulta"** para criar uma consulta de um dos seguintes tipos:
  - Obter registros: cria uma consulta que você pode usar para explorar os seus dados do CMDB 360. Ele consulta o CMDB 360 em busca de ICs que correspondam aos seus critérios relatados por origens da descoberta especificadas.
  - Localizar Lacuna: cria uma consulta que você pode utilizar para analisar lacunas nas origens de descoberta relatadas nos seus dados CMDB 360. Consulta fontes de descoberta que relatam ICs em relação às origens de descoberta que não relatam os mesmos ICs.
  - Comparar valores de atributo: cria uma consulta para identificar ICs com valores de atributo diferentes entre várias origens de descoberta ou do CMDB. A consulta busca pelo menos duas origens de descoberta e/ou o CMDB para ICs que correspondem aos seus critérios.
- Programe uma consulta do CMDB 360 para um relatório para executar essa consulta regularmente. A programação de uma consulta permite criar um relatório do CMDB 360 que integra os resultados da consulta ao recurso Emissão de relatórios da plataforma .

Origens da Descoberta

Os cartões no bloco Origens da Descoberta mostram contagens agregadas para suas origens de descoberta. Este bloco também inclui cartões de cobertura que mostram um detalhamento de ICs por número de origens de descoberta que relatam esses ICs.

Número de origens de descobertas

O número total de origens da descoberta que relatam dados do CMDB 360.

Total de registros do CMDB 360

O número total de registros do CMDB 360 brutos no repositório de dados do CMDB 360 que contém registros para cada relatório de origem da descoberta por atributo de IC.

ICs reconciliados

O número total de ICs exclusivos criados no CMDB depois do processamento de dados de entrada de todas as origens da descoberta, inclusive depois da reconciliação dos dados de várias origens da descoberta para os mesmos ICs. Para obter mais informações, consulte Reconciliação e identificação no CMDB.

Visão geral da origem da Descoberta

A distribuição de ICs do CMDB 360 em todas as origens da descoberta de emissão de relatórios.

Cobertura: ICs com uma única origem de descoberta

Mostra ICs que são relatados apenas por uma única origem de descoberta, detalhando a origem de descoberta que relata esses ICs. O número no gráfico é o número total real de ICs com uma única origem de descoberta, independentemente de qualquer configuração do painel. O número de registros nas exibições de lista que aparecem quando você faz o detalhamento do gráfico depende das configurações do painel e pode ser apenas um subconjunto desse total.

Cobertura: ICs por número de fontes de descoberta

Mostra ICs que são relatados por várias origens de descoberta, agrupados pelo número de origens de descoberta que relatam esses ICs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar as seguintes opções para filtrar os registros calculados no armazenamento de dados do CMDB 360 que se aplicam a todos os cartões no bloco Origens da Descoberta:

- Todos (padrão): Inclui registros de tabelas do CMDB e não pertencentes ao CMDB.
- CMDB IC: Inclui registros somente de classes do CMDB.
- Classe principal: Inclui registros somente de classes principais. Para saber como definir uma classe como principal e, consequentemente, incluir essa classe no filtro "Classe principal", consulte Criar uma Classe de IC.

Várias configurações se aplicam somente aos gráficos de cobertura. Eles determinam o escopo e o tipo de dados incluídos nos gráficos de cobertura e podem afetar muito o desempenho do trabalho de cálculo associado:

- As configurações de cobertura do painel determinam a mistura de classes para os registros nas exibições de lista de detalhamento. Para obter informações sobre essas configurações e seus efeitos, consulte Cartões de cobertura .
- As propriedades do sistema *sn_cmdb_ws.ms.calculate_cmdb_only*e. *glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled*Determine se os dados do CMDB e não pertencentes ao CMDB ou somente ao CMDB estão incluídos nos gráficos de cobertura. Para saber mais sobre essas propriedades do sistema, consulte Componentes relacionados ao CMDB 360.

  Nota: . *sn_cmdb_ws.ms.calculate_cmdb_only*verdadeiro ou *glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled*Se for falso, os filtros "Todos" e "IC do CMDB" mostram somente dados do CMDB (os dados não pertencentes ao CMDB são ignorados).

- . *sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_threshold*A propriedade do sistema e a tabela Classe ignorada de análise do CMDB 360 [sn_cmdb_ws_ms_skip_class] determinam a inclusão de classe nos gráficos de cobertura.

  Se a contagem de registros de uma classe (CMDB ou não pertencente ao CMDB) na tabela Dados do CMDB 360 [cmdb_multisource_data] exceder o valor definido pelo *sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_threshold*Em seguida, um registro é criado na tabela Classe ignorada de análise do CMDB 360 [sn_cmdb_ws_ms_skip_class] e, por padrão, a classe é ignorada em cálculos futuros para os gráficos de cobertura. Você pode incluir uma classe ignorada nos gráficos de cobertura definindo *Override class CI records population*coluna de uma classe ignorada no *sn_cmdb_ws_ms_skip_class*tabela, como "verdadeiro".

  Nota: Algumas classes, quando incluídas ou excluídas dos gráficos de cobertura, podem afetar muito o desempenho geral dos cálculos do gráfico. Para obter mais informações, consulte Componentes relacionados ao CMDB 360.

Como configurar o painel do CMDB 360

Defina as configurações no CMDB 360 do Espaço do CMDB para determinar como os dados do CMDB 360 serão analisados e agregados. Essas configurações afetam os dados que aparecem nos cartões e os registros mostrados quando você faz o detalhamento ativo nesses cartões no painel do CMDB 360.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter informações detalhadas sobre componentes relacionados ao CMDB 360, como propriedades do sistema, trabalhos agendados e tabelas, que são instalados com o Espaço do CMDB, consulte Componentes instalados com o Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_ms_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **CMDB 360**.
3. Selecione **Configurações**.
4. Definir Configurações globais.
   . **Número máximo de registros em uma exibição de lista** A configuração determina o número máximo de registros que podem ser exibidos quando você faz o detalhamento nos cartões no painel do CMDB 360 (*conjunto de detalhamento*). Se o número total de registros retornados for maior que o valor especificado da configuração, o painel ajustará a saída de exibição de lista de acordo com esta configuração e as configurações de cartões individuais.

   É possível usar essa configuração para limitar o número de registros que o CMDB 360 deve processar. A configuração se aplica a estes cartões:

   - ICs não relatados por origens de descoberta
   - Incompatibilidade de dados
   - Cobertura: ICs com uma única origem de descoberta
   - Cobertura: ICs por número de fontes de descoberta

   O padrão do painel do CMDB 360 é 100.000.
5. Defina Configurações de possíveis problemas.
   Essas configurações afetam os cálculos dos cartões no bloco Exibição do CMDB 360/Problemas em potencial e a lista de ICs exibidos quando você faz o detalhamento ativo desses cartões.

   a. Configure ICs não relatados por origens de Discovery.
   A configuração **"Número de dias desde a última descoberta de ICs por uma origem de Discovery"** determina o número de dias usados no cálculo dos ICs não relatados pelo cartão de origens de Discovery. O cartão mostra ICs que podem ser descobertos por várias origens, mas pelo menos uma origem de Discovery não relatou esse IC no número de dias especificado.

   b. Configure a Incompatibilidade de dados.

   Essas configurações determinam as classes de ICs incluídas no cálculo e nas exibições de lista de detalhamento do cartão de incompatibilidade de dados. Essas configurações determinam quais classes usar para o cartão e o peso relativo (%) de cada uma dessas classes nos cálculos do cartão.

   Usando essas configurações, adicione as classes para as quais você está interessado em ver dados de incompatibilidade do CMDB 360. Independentemente das classes adicionadas nas configurações de incompatibilidade de dados, a configuração "Número máximo de registros em uma exibição de lista" sempre estará em vigor quando você detalhar o cartão (100 000 por padrão).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração	Descrição
Ponderações automáticas de dados.	Distribui uniformemente os pesos entre todas as classes adicionadas. A configuração global de "Número máximo de registros em uma exibição de lista" é dividida uniformemente entre todas as classes adicionadas para que cada classe possa contribuir com um número igual de registros para o conjunto de detalhamento. Por exemplo, se você adicionou quatro classes, o peso de cada classe será 25. Portanto, o sistema adiciona ao conjunto de registros de detalhamento até 25 000 registros do CMDB 360 (25% de 100 000) de cada classe adicionada.
Ponderações manuais de dados	Ponderação personalizada (%) para cada classe adicionada. A configuração global de "Número máximo de registros em uma exibição de lista" é dividida entre as classes adicionadas, de acordo com os pesos de classe especificados. Por exemplo, se você adicionou duas classes, o peso da classe A será igual a 25 e o peso da classe B será igual a 75. O sistema adiciona ao conjunto de registros de detalhamento até 25 000 registros do CMDB 360 (25% de 100 000) da classe A e até 75 000 registros do CMDB 360 (75% de 100 000) da classe B.
Selecione as classes de IC que deseja incluir no cálculo	Especifique as classes de IC nas quais você quer verificar se há incompatibilidades de atributo. As classes de IC especificadas também incluem todas as classes secundárias. Atributos são considerados incompatíveis quando diferentes origens de Discovery relatam valores diferentes para o atributo.
Mostrar ICs em que NENHUM atributo corresponde	Selecione para incluir somente ICs com incompatibilidade entre origens de Discovery para cada atributo especificado.
Mostrar ICs em que UM dos atributos não corresponde	Selecione para incluir somente ICs com incompatibilidade entre origens de Discovery para cada atributo especificado.
Selecione um atributo	Especifique os atributos para verificar se há incompatibilidades.

6. Definir Configurações de cobertura.

Essas configurações afetam os cálculos relacionados aos cartões de cobertura ("Cobertura: ICs com uma única origem de descoberta" e "Cobertura: ICs por número de origens de descoberta") no bloco Origens da descoberta na exibição do CMDB 360. Essas configurações determinam a mistura de classes no conjunto de detalhamento de registros.

Usando essas configurações, você pode dar prioridade às classes para as quais está mais interessado em ver os dados do CMDB 360 nos gráficos de cobertura. O número de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

registros que você pode detalhar nos gráficos de cobertura é limitado pela configuração global "Número máximo de registros em uma exibição de lista" (100 000 por padrão). Independentemente de suas configurações e prioridades de classe, a configuração "Número máximo de registros em uma exibição de lista" sempre está em vigor.

Por padrão, as classes dos registros no conjunto de detalhamento são aleatórias. Você pode adicionar classes nessas configurações de cobertura para garantir que suas classes preferenciais tenham prioridade em serem incluídas no conjunto de detalhamento de registros. Você pode priorizar qualquer número de classes e atribuir um peso (%) para cada uma dessas classes no número total de registros de detalhamento.

Configuração	Descrição
Ponderações automáticas de dados.	Distribui uniformemente os pesos entre todas as classes adicionadas. A configuração global de "Número máximo de registros em uma exibição de lista" é dividida uniformemente entre todas as classes adicionadas para que cada classe possa contribuir com um número igual de registros para o conjunto de detalhamento. Por exemplo, se você adicionou quatro classes, o peso de cada classe será 25. Portanto, o sistema adiciona ao conjunto de registros de detalhamento até 25 000 registros do CMDB 360 (25% de 100 000) de cada classe adicionada.
Ponderações manuais de dados	Ponderação personalizada (%) para cada classe adicionada. A configuração global de "Número máximo de registros em uma exibição de lista" é dividida entre as classes adicionadas, de acordo com os pesos de classe especificados. Por exemplo, se você adicionou duas classes, o peso da classe A será igual a 25 e o peso da classe B será igual a 75. O sistema adiciona ao conjunto de registros de detalhamento até 25 000 registros do CMDB 360 (25% de 100 000) da classe A e até 75 000 registros do CMDB 360 (75% de 100 000) da classe B.
Selecione as classes de IC que deseja incluir no cálculo	Classes priorizadas para as quais você está mais interessado em ver dados do CMDB 360 nos gráficos de cobertura ("ICs com uma única origem de descoberta" e "ICs por número de origens de descoberta"). As classes de IC especificadas também incluem as classes secundárias.

Usando as configurações de cobertura, o sistema calcula uma provisão de registros por classe no conjunto de detalhamento de registros. Se o número de registros reais por classe adicionada for menor do que a provisão calculada para essa classe, o sistema adicionará registros de classes aleatórias, até a provisão calculada para a classe.

7. Selecione **Save** (Salvar).

Crie uma consulta Obter registros

Crie uma consulta Obter registros no painel do CMDB 360 do Espaço do CMDB para ajudar você a explorar os dados existentes do CMDB 360.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_user e cmdb_ms_admin ou cmdb_ms_editor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **"CMDB 360"**.
3. No bloco Consultas salvas, selecione **Criar consulta.**
4. Selecione **Quero obter dados do CMDB 360** .
5. Selecione as classes de IC a serem incluídas na consulta.
   Você pode selecionar uma classe para abrir o Construtor de condições. Use o Construtor de condições para especificar condições que precisam ser atendidas para cada classe. Use **"E"** ou **"Ou"** para especificar várias condições.

   Selecione **"Todas as classes"** se quiser incluir todas as classes de IC sem condições.
6. Selecione **Continuar**.
7. Selecione as origens de Discovery a serem consultadas.
   A consulta recupera dados do CMDB 360 originados das origens de descoberta especificadas.

   É possível deixar vazio o prompt "Selecionar origens de Discovery" para recuperar dados de todas as origens de Discovery.
8. Selecione **Continuar**.
9. No formulário, selecione as opções:

Formulário de layout de resultados

Campo	Descrição
Mostrar registros exclusivos do CMDB 360	Selecione se você deseja ver apenas registros exclusivos do CMDB 360. Registros para os mesmos ICs de origens de descoberta diferentes são consolidados.
Mostrar registros de IC por origem de descoberta	Selecione esta opção se você quiser ver os registros de cada IC e par de origem do Discovery.
Limitar resultados a	Limita os resultados da consulta a ICs que pertencem a um serviço ou grupo do CMDB. Quando você seleciona **"Serviços de aplicativos"**, **"Serviços técnicos"** ou **"Grupos do CMDB"**, um aviso é exibido. É possível usar o aviso para que a consulta filtre apenas o serviço ou grupo necessário.

10. Selecione **Continuar** .
11. Insira um nome e uma descrição de sua consulta.
12. Selecione **Salvar** .

O que Fazer Depois

Execute a consulta pelo menos uma vez se quiser criar uma programação ou relatório.

Na página de Resultados de Consulta do CMDB 360:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o número de resultados exceder o número de resultados exibidos na página:
  - Selecione **Carregue mais resultados** : Para mostrar a próxima página de resultados. O número de resultados exibidos em cada página é especificado pela propriedade do sistema glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit (100 itens por padrão).
  - Selecione **Carregue todos os resultados** : Para mostrar todos os resultados, até o limite especificado pelo glide.identification_engine.multisource.query.max.limit propriedade do sistema (10000 por padrão).
  - Selecione um link de Origem do CMDB 360 para acessar facilmente os dados de visualização de uma origem e ver mais detalhes.
- Você pode selecionar **Criar programação** . configure uma programação que executa sua consulta regularmente. Programar sua consulta permite que você use os resultados da consulta nos relatórios criados.
- Depois de criar uma programação, você pode selecionar **Criar relatório** . configurar um relatório que você pode gerenciar usando Recursos de emissão de relatórios .
- Na página Resultados da consulta, acesse um registro para exibir mais detalhes. Por exemplo, selecione um link na coluna Registro primário e, na página Detalhes do IC, selecione **Exibir dados do CMDB 360** .

Criar uma consulta de Localizar lacuna

Crie uma consulta Localizar lacuna no painel do CMDB 360 do Espaço do CMDB para ajudar você a encontrar ICs que não estão sendo relatados por uma origem de descoberta.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_user e cmdb_ms_admin ou cmdb_ms_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As lacunas em emissão de relatórios de origem de descoberta ocorrem quando ao menos uma origem de descoberta relata no IC e outra não, permitindo que você identifique origens de descoberta que podem ter um problema.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **"CMDB 360"**.
3. Selecione **Criar consulta.**
4. Selecione **Quero encontrar lacunas nos dados entre origens de descoberta** .
5. Selecione as classes de IC para verificar se há lacunas.
6. Selecione **Continuar**.
7. Selecione origem de descoberta sem emissão de relatórios.
   Uma origem de descoberta sem emissão de relatórios é uma origem de descoberta que não relata os ICs conforme o esperado. Várias origens de descoberta sem emissão de relatórios têm uma condição OU entre si.
8. Selecione uma ou duas origens de descoberta com emissão de relatórios.
   Essas origens de descoberta relatam o IC como esperado e atuam como linha de base para identificar a lacuna na emissão de relatórios.

   Você pode deixar o prompt **"Selecionar origens de descoberta com emissão de relatórios para rastreamento de lacunas"** vazio para incluir todas as origens de descoberta na consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Selecione **Continuar**.
10. No formulário, selecione as opções:

Formulário de layout de resultados

Campo	Descrição
Mostrar registros exclusivos do CMDB 360	Selecione se você deseja ver apenas registros exclusivos do CMDB 360. Registros para os mesmos ICs de origens de descoberta diferentes são consolidados.
Mostrar registros de IC por origem de descoberta	Selecione esta opção se você quiser ver os registros de cada IC e par de origem do Discovery.
Limitar resultados a	Limita os resultados da consulta a ICs que pertencem a um serviço ou grupo do CMDB. Ao selecionar **Serviços de Aplicações**, **Serviços Técnicos**ou **Grupos do CMDB**, você verá um prompt em que você pode especificar o serviço ou o grupo do CMDB para o qual deseja que a consulta seja filtrada.

11. Selecione **Continuar** .
12. Insira um nome e uma descrição de sua consulta.
13. Selecione **Salvar** .

O que Fazer Depois

Execute a consulta pelo menos uma vez se quiser criar uma programação.

Na página de Resultados de Consulta do CMDB 360:

- Se o número de resultados exceder o número de resultados exibidos na página:
  - Selecione **Carregue mais resultados** : Para mostrar a próxima página de resultados. O número de resultados exibidos em cada página é especificado pela propriedade do sistema glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit (100 itens por padrão).
  - Selecione **Carregue todos os resultados** : Para mostrar todos os resultados, até o limite especificado pelo glide.identification_engine.multisource.query.max.limit propriedade do sistema (10000 por padrão).
  - Selecione um link de Origem do CMDB 360 para acessar facilmente os dados de visualização de uma origem e ver mais detalhes.
- Você pode selecionar **Criar programação** . configure uma programação que executa sua consulta regularmente. Programar sua consulta permite que você use os resultados da consulta nos relatórios criados.
- Depois de criar uma programação, você pode selecionar **Criar relatório** . configurar um relatório que você pode gerenciar usando Recursos de emissão de relatórios .
- Na página Resultados da consulta, acesse um registro para exibir mais detalhes.

Crie uma consulta Comparar valores de atributo

Crie uma consulta Comparar valores de atributo no painel do CMDB 360 do Espaço do CMDB para ajudar você a encontrar ICs com valores de atributo incompatíveis entre origens de descoberta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_user e cmdb_ms_admin ou cmdb_ms_editor.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A consulta permite determinar se há um problema com a forma como uma origem de Discovery relata um IC.

A consulta Comparar valores de atributo compara ICs de diferentes origens de Discovery em busca de valores incompatíveis. As discrepâncias ocorrem quando uma origem de descoberta relata valores de atributo para um IC que são diferentes dos valores relatados por outras origens de descoberta ou pelo CMDB. É possível usar a consulta para identificar esses ICs e reconciliar os valores de atributo ou corrigir problemas com as origens de Discovery.

Procedimento
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **"CMDB 360"**.
3. Selecione **Criar consulta** .
4. Selecione **Quero comparar valores de atributo entre origens de descoberta ou com o CMDB** .
5. Selecione uma classe de IC com a qual você quer comparar valores de atributo.
   Você pode selecionar uma classe selecionada para abrir o Construtor de condições. Use o Construtor de condições para especificar condições que precisam ser atendidas para cada classe. Use **"E"** ou **"Ou"** para especificar várias condições.
6. Selecione **Continuar**.
7. No formulário Atributos a serem comparados, selecione as opções:

Opção	Descrição
Um dos atributos não corresponde	Selecione se você quer recuperar ICs em que há uma incompatibilidade com qualquer valor de atributo especificado entre as origens de Discovery.
Nenhum dos atributos corresponde	Selecione se você quer recuperar ICs em que há uma incompatibilidade com todos os valores de atributo especificados entre as origens de Discovery.
Selecione atributos para comparar	Especifique os atributos para comparar se há valores incompatíveis.

8. Selecione **Continuar**.
9. Selecione as origens de descoberta para as quais você deseja comparar os valores de atributo.

Formulário de origens da Descoberta

Campo	Descrição
Comparar com o CMDB	Selecione se quiser comparar os valores de atributo especificados com os atributos de IC registrados no CMDB. Ao comparar com o CMDB, você só precisa de uma origem de descoberta.
Selecione as origens de descoberta	As origens de Discovery que quer comparar. Selecione pelo menos duas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Limitar resultados a	Limita os resultados da consulta a ICs que pertencem a um serviço ou grupo do CMDB. Quando você seleciona **"Serviços de aplicativos"**, **"Serviços técnicos"** ou **"Grupos do CMDB"**, um aviso é exibido. É possível usar o aviso para que a consulta filtre apenas o serviço ou grupo necessário.

10. Selecione **Continuar** .
11. Insira um nome e uma descrição de sua consulta.
12. Selecione **Salvar** .

O que Fazer Depois

Execute a consulta pelo menos uma vez se quiser criar uma programação.

Na página de Resultados de Consulta do CMDB 360:

- Se o número de resultados exceder o número de resultados exibidos na página:
  - Selecione **Carregue mais resultados** : Para mostrar a próxima página de resultados. O número de resultados exibidos em cada página é especificado pela propriedade do sistema glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit (100 itens por padrão).
  - Selecione **Carregue todos os resultados** : Para mostrar todos os resultados, até o limite especificado pelo glide.identification_engine.multisource.query.max.limit propriedade do sistema (10000 por padrão).
  - Selecione um link de Origem do CMDB 360 para acessar facilmente os dados de visualização de uma origem e ver mais detalhes.
- Você pode selecionar **Criar programação** . configure uma programação que executa sua consulta regularmente. Programar sua consulta permite que você use os resultados da consulta nos relatórios criados.
- Depois de criar uma programação, você pode selecionar **Criar relatório** . configurar um relatório que você pode gerenciar usando Recursos de emissão de relatórios .
- Na página Resultados da consulta, acesse um registro para exibir mais detalhes.

Programe uma consulta do CMDB 360 para um relatório

Configure uma programação para consultar regularmente dados do CMDB 360. Use consultas agendadas para fornecer dados do CMDB 360 aos relatórios que você cria, o que pode fornecer informações sobre como as origens de descoberta preenchem o CMDB e a confiabilidade dessas origens de descoberta.

Antes de Iniciar

Execute a consulta do CMDB 360 pelo menos uma vez.

Função necessária: sn_cmdb_user e cmdb_ms_admin ou cmdb_ms_editor.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione **"CMDB 360"**.
3. No bloco Consultas salvas, crie ou acesse uma consulta do CMDB 360.
   Se você criou uma nova consulta, deverá executar a consulta pelo menos uma vez antes de selecionar **Criar programação** na página de resultados da consulta.
4. Selecione **"Programar consulta"** na página Layout de resultados da consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para criar uma programação para a consulta “Comparar valores de atributos”, selecione **“Programar consulta”** na página Origens da Descoberta.

5. Especifique a frequência de **“Execução”** e a hora em que quer programar a execução da consulta. Ao selecionar Semanalmente ou Mensalmente, você também deve selecionar um dia da semana ou dia do calendário respectivamente.
6. Selecione **Save** (Salvar).

O que Fazer Depois

Crie um relatório do CMDB 360 Para integrar os resultados da consulta do CMDB 360 com a plataforma Recursos de emissão de relatórios . Cada execução da consulta atualiza automaticamente o relatório gerado.

Tópicos relacionados

Crie uma consulta Obter registros

Criar uma consulta de Localizar lacuna

Crie uma consulta Comparar valores de atributo

Excluir classes do CMDB 360

Evite que o CMDB 360 colete, armazene e analise dados para classes que não exijam isso. O CMDB 360 processa grandes quantidades de dados. Por isso, a exclusão de classes pode ajudar a melhorar o desempenho dos trabalhos agendados de Preenchimento de análise do painel de várias origens e das consultas do CMDB 360.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_ms_admin (incluída automaticamente na função de Administrador do CMDB)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para excluir classes do CMDB 360, você precisa gerenciar diretamente os registros na tabela de classes negadas do CMDB 360 [cmdb_multisource_deny_class]. Adicione um registro ativo para cada classe que você pretende excluir. Excluir uma classe do CMDB 360 também exclui automaticamente qualquer uma das suas classes decrescentes. No sistema de base, a tabela de classes negadas do CMDB 360 é preenchida por padrão com algumas classes, como dscy_net_base e discovery_net_base.

Procedimento

1. Selecione **Todos** e, no Navegador de filtros, insira `cmdb_multisource_deny_class.list` para abrir a tabela de classes negadas do CMDB 360.
2. Selecione **Novo** e preencha o formulário.
   - Selecione a classe que será excluída (com seus descendentes) no campo rotulado **Negar esta classe e todas as classes estendidas dela para armazenar dados do CMDB 360**.
   - Certifique-se de que **Ativo** esteja selecionado. Se **Ativo** não estiver selecionado, a classe especificada não será excluída do CMDB 360.
   - Selecione **Enviar**.

Resultado

Os dados existentes para a classe especificada e suas classes decrescentes serão gradativamente removidos da tabela de dados do CMDB 360 [cmdb_multisource_data] usando limpadores de registro, sem causar impactos no sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

É possível desmarcar **Ativo** ou excluir completamente um registro para uma classe que quiser incluir na coleta de dados do CMDB 360.

Recalcular valores de atributo de IC

Modifique as regras de reconciliação ou exclua uma origem de descoberta que seja considerada inválida. Em seguida, use as regras de reconciliação atualizadas no recálculo de valores de atributo de IC, para os quais essas regras de reconciliação ou origem de descoberta sejam aplicáveis.

Antes de Iniciar

Habilitar e configurar o CMDB 360.

Se você quiser recalcular para aplicar regras de reconciliação atualizadas, primeiro atualize as regras de reconciliação.

Função exigida: itil_admin ou sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O CMDB 360 gera automaticamente uma tarefa de recálculo para cada recálculo enviado. Se você enviar vários recálculos, uma tarefa de recálculo será gerada para cada operação, mas somente uma tarefa será executada por vez. Para listar todas as tarefas de recálculo, insira `cmdb_multisource_recomp_task.list` na caixa de pesquisa de navegação à esquerda.

Há um número máximo de registros que podem ser incluídos em cada operação de recálculo. Este número é especificado pela propriedade de sistema glide.identification_engine.multisource.recompute.max.ci.limit (valor padrão = 100.000).

Nota:

- O recálculo ignora ICs que são relatados por várias origens de descoberta com nomes de classe diferentes.
- O recálculo de valores de atributo de IC não é compatível com tabelas não pertencentes ao CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione uma classe na lista de Hierarquia de classes de IC.
3. No painel esquerdo, expanda **Informações de classe** e selecione **Regras de reconciliação**.
4. Na página Regras de reconciliação, clique em **Recalcular**.
5. Selecione o **tipo de recálculo**.
    - **Substitua os valores da origem de descoberta especificada pelo valor da próxima origem de descoberta em termos de prioridade, de acordo com as regras de reconciliação**: recalcule os valores de atributo dos ICs de classe, aplicando as prioridades especificadas nas regras de reconciliação e ao mesmo tempo excluindo a **Origem de descoberta** especificada. Os registros da origem de descoberta que você está excluindo também são removidos do armazenamento de dados do CMDB 360.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta operação se aplica aos dados existentes no CMDB. Se as regras de reconciliação permanecerem em vigor para a origem de descoberta que você excluiu, os dados futuros dessa origem de descoberta poderão preencher o CMDB.

- **Aplicar regras de reconciliação atualizadas**: recalcule os valores de atributo dos ICs de classe, aplicando as regras de reconciliação atualizadas que estão em vigor.

6. Selecione o **Escopo de recálculo**.
   Os escopos aumentam de uma opção para a outra:
   - **Recalcular somente os ICs desta classe**: escopo básico de ICs a serem recalculados.
   - **Recalcular os ICs desta classe e de classes derivadas**: expanda o escopo básico para incluir ICs de classes derivadas.
   - **Recalcule os ICs desta classe e de classes derivadas, junto com os itens relacionados selecionados**: expanda o escopo anterior para incluir também ICs de itens relacionados especificados. Selecione os itens relacionados a serem incluídos na recálculo.
7. Selecione a **Ação excluir** para ICs cuja origem de descoberta excluída é a única origem de descoberta.
   - **Excluir registro**: exclua o registro de IC do CMDB.
   - **Definir atributos de registro como valor personalizado**: defina um atributo de IC especificado como um valor personalizado para remover o IC de operações regulares sem excluir o IC. Por exemplo, defina o atributo *`Operational status`* como *`Retired`*.
8. Selecione **Avançar**.
9. Na página Revisar, revise com atenção as contagens dos ICs afetados para garantir que todas as contagens de registros estejam conforme o esperado.
10. Selecione **Voltar** para ajustar as configurações de recálculo.
11. Selecione **Recomputação**.

O que Fazer Depois

Você pode adotar qualquer uma das seguintes medidas:

- Na mensagem de status que aparece na operação de recálculo, clique no link para ver a Tarefa de Recálculo do CMDB 360 e obter mais detalhes. A tarefa de recálculo mostra o andamento e o status da operação de recálculo.

  Você pode anular o recálculo definindo o **Status** como **Encerrado incompleto** e selecionando **Atualizar**. Você pode definir o **Status** novamente como **Trabalho em andamento** para retomar o recálculo de onde ele foi anulado.

- Insira `cmdb_multisource_recomp_task.list` na caixa de pesquisa de navegação à esquerda para ver o status e o progresso de todas as tarefas de recálculo.

Construtor de relatórios de várias origens (legado)

Melhore a gestão de dados do CMDB consultando e emitindo relatórios sobre os dados do CMDB de várias origens. Use o Construtor de relatórios de várias origens para obter informações sobre como as origens de descoberta estão preenchendo o CMDB e a confiabilidade delas. Você pode ajustar as regras de reconciliação para melhorar a qualidade dos dados do CMDB, se necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CMDB 360 no Espaço do CMDB

Na versão Zurich e posteriores, o recurso de várias origens do CMDB faz parte dos recursos do CMDB 360, acessíveis no Espaço do CMDB. Crie, visualize, modifique, programe, gere relatórios e execute consultas no CMDB 360 usando o Construtor de consulta do CMDB 360 na a aplicação da Store do Espaço do CMDB. Use o construtor de consulta do CMDB 360 para criar consultas dos seguintes tipos:

- Obter registros: consulta suas origens de descoberta em busca de ICs que correspondam aos seus critérios.
- Localizar lacuna: consultas para localizar lacunas nas fontes de descoberta que relatam seus dados do CMDB 360. As consultas descobrem origens que relatam ICs em relação a origens de descoberta que não relatam esses mesmos ICs.
- Comparar valores de atributo: consultas de ICs com valores de atributo que diferem em várias origens de descoberta ou em relação ao CMDB. Consulta pelo menos duas origens de descoberta e/ou o CMDB em busca de ICs que correspondem aos seus critérios.

Construtor de relatório de várias origens legado

Em vez de usar o construtor de consulta do CMDB 360 no Espaço do CMDB, você ainda pode usar o Construtor de relatórios de várias origens legado, conforme descrito neste tópico.

Depois de criar uma consulta de várias origens no Construtor de relatório de várias origens, você pode executar a consulta para ver os resultados. Assim, você também pode criar um *relatório Multiorigem* que integre os resultados da consulta Multiorigem com os recursos de Emissão de relatórios da plataforma. Etapas de alto nível para criar um relatório de várias origens:

1. Crie uma consulta, salve-a e execute-a.
2. Crie uma programação para a consulta.
3. Crie um relatório de várias origens baseado na consulta de várias origens.

Você pode criar consultas que localizam:

- Todas as origens de descoberta preenchendo dados no seu CMDB.
- ICs não relatados por nenhuma origem de descoberta.
- Todos os ICs descobertos por uma origem de descoberta, mas não por outra origem de descoberta.

Você pode criar outras consultas que mostram diferenças nos valores de atributo de IC entre várias fontes de dados, enquanto é comparado ao CMDB:

- Mostre como um valor de atributo é diferente entre uma origem de descoberta e o registro do CMDB atual. Por exemplo, localize ICs de hardware com local diferente do que o SCCM relata.
- Mostre como um atributo é diferente entre a OrigemA, a OrigemB e a OrigemC. Por exemplo, mostre todos os ICs de computador em que a RAM é diferente entre SCCM, ServiceWatch e CMDB.

Você pode mostrar os resultados da consulta por registros de IC, registros de dados do CMDB de várias origens ou origens de descoberta. Você também pode limitar os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

resltados de relatório do IC em um serviço de aplicativos, serviço técnico ou grupo do CMDB específico.

Crie uma consulta de várias origens

Consulte os dados do CMDB de várias origens para obter informações sobre como as origens de descoberta estão preenchendo o CMDB e use essa consulta para criar um relatório de dados de várias origens.

Antes de Iniciar

Habilitar e configurar o CMDB 360.

Função exigida: cmdb_ms_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página do Construtor de relatório de várias origens é atualizada dinamicamente conforme você define os campos. Portanto, alguns dos campos descritos nas etapas abaixo podem não ser exibidos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Criador de relatórios de várias origens** .
2. Na página do Construtor de relatório de várias origens, selecione uma consulta para editar ou executar, ou clique em **Nova**.
3. Insira o **Nome** e a **Descrição** da consulta.
4. Selecione o **Tipo de resultado** da consulta.
   - **Registros de IC**: os resultados mostram ICs exclusivos do armazenamento de dados do CMDB de várias origens.
   - **Registros de dados de várias origens**: os resultados mostram todas as entradas de combinações de origem de IC/descoberta dos dados do CMDB de várias origens.
   - **Origens de descoberta**: os resultados são agrupados por origens de descoberta que correspondem aos critérios de consulta.
5. Selecione **Mostrar apenas a diferença** para mostrar as diferenças nos valores de atributo do IC e selecione o **Tipo de diferença**.
   - **Entre o registro do CMDB e a origem da descoberta**: mostra diferenças nos valores de atributo entre os dados do CMDB e as origens de descoberta especificadas.
   - **Entre origens de descoberta**: mostra diferenças nos valores de atributo entre fontes de descoberta especificadas com base em dados de várias origens.
6. Selecione a **Classe** para aplicar a consulta ou selecione **Todas as Classes** para aplicar a consulta a todas as classes. Use o construtor de condição para especificar condições que devem ser atendidas para a classe. Use **"E"** ou **"Ou"** para especificar várias condições.
7. Use o coletor de lista para selecionar um ou mais itens de **Origem da descoberta** para consultar.
8. Defina o **Campo a comparar** com os atributos de classe para os quais as diferenças serão mostradas. Use os operadores OR e AND para comparar com base em vários atributos. A lista de atributos é um subconjunto preenchido de atributos de classe, aos quais você não pode adicionar ou remover itens.
9. Defina **Limitar resultados a** para limitar os resultados da consulta a ICs que pertencem a um serviço de aplicação, serviço técnico ou grupo de CMDB específico.
10. Clique em **Salvar** e depois em **Executar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Na página resultados da consulta do CMDB de várias origens:
  - Se o número de resultados exceder o número de resultados exibidos na página:
    - Clique em **"Carregar mais resultados"**: para mostrar a próxima página de resultados. O número de resultados exibidos em cada página é especificado pela propriedade do sistema glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit (100 itens por padrão).
    - Clique em **"Carregar todos os resultados"**: para mostrar todos os resultados até o limite especificado pela propriedade do sistema glide.identification_engine.multisource.query.max.limit (10.000 por padrão).
    - Clique em um link de valor de CMDB de várias origens ou em um link de valor de IC para acessar os respectivos registros e ver mais detalhes.
  - Na coluna de Item de configuração, clique em um link de IC para abrir o formulário de IC. Na seção Links relacionados no formulário de IC, clique na guia **Dados de várias origens** para mostrar os dados de várias origens, como origens de descoberta, relacionadas ao IC.
- Crie uma programação para a consulta e certifique-se de que a programação seja executada pelo menos uma vez. Esta etapa é necessária para criar um relatório de várias origens.

> **Nota:** Inicialmente, depois de criar uma consulta, os botões **Criar programação** e **Criar relatório** ficam esmaecidos. Somente depois de salvar a consulta, você pode criar e executar uma programação para a consulta e só então você pode criar um relatório baseado na consulta.

Programar uma consulta de várias origens

Depois de salvar e executar uma consulta de várias origens, crie uma programação para que a consulta seja executada automaticamente em uma programação definida. Os resultados da consulta são armazenados em uma tabela de resultados e você pode configurar endereços de e-mail para os resultados a serem enviados ou incluir os resultados em painéis do CMDB.

Antes de Iniciar

A consulta da programação já deve estar salva e deve ter sido executada pelo menos uma vez.

Função exigida: cmdb_ms_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Criador de relatórios de várias origens** .
2. Na página do Construtor de relatório de várias origens, selecione a consulta para a qual você deseja criar uma programação.
3. No formulário Relatório de várias origens, clique em **Criar programação**.
4. Em E-mail agendado de construtores de relatórios de várias origens, clique em **Novo**.
5. Preencha o formulário E-mail agendado de construtores de relatórios de várias origens.

Campo	Descrição
Consulta	Consulta salva que foi criada no Construtor de relatório de várias origens.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Usuários	Usuários aos quais enviar por e-mail os resultados da consulta.
Grupos	Grupos de usuários aos quais enviarp or e-mail os resultados da consulta.
Executar Tempo	Frequência e tempo para executar a consulta automaticamente. Quando você define **Executar** como **Sob demanda**, a consulta é executada somente quando você o faz manualmente.
Endereços de e-mail	Mais endereços de e-mail ad-hoc para os quais os resultados da consulta serão enviados.
Assunto	Texto que aparecerá como assunto do e-mail com os resultados da consulta.
Mensagem introdutória	Texto incluído no corpo do e-mail com os resultados da consulta.
Tipo	Tipo de arquivo com os resultados da consulta, que será anexado ao e-mail.
Saída em formato zip	Habilita a compactação do arquivo de resultados.
Condicional	Habilite uma condição para executar a consulta e especifique a condição no campo **Condição**. Se a condição especificada não for atendida, a consulta não será executada.
Condição	Condição que deve ser atendida para que a consulta seja executada (script Java). Aparece somente se a opção **Condicional** for selecionada.
Omitir se não houver registros	Desabilite o envio de e-mail para execuções de consulta que não retornarem resultados.

Nota: Ao usar conjuntos de atualizações para portar cronogramas Multiorigem de um ambiente de não produção para um ambiente de produção, verifique as configurações **Usuários** e **Grupos** na programação. Qualquer usuário ou grupo que não exista no ambiente de produção e que precise receber os resultados da consulta deve ser adicionado novamente de uma das seguintes maneiras:

- Criado manualmente no ambiente de produção. Nesse caso, você também deve remover usuários ou grupos inválidos do ambiente de produção (transferido do ambiente de não produção) de todos os cronogramas e adicionar o novo usuário ou grupo.
- Explicitamente portado do ambiente diferente de produção para o ambiente de produção.

6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Se **Executar** estiver definido como **Sob demanda** em uma programação, ou se você precisar executar uma consulta aleatoriamente, mesmo que tenha uma programação recorrente, será possível executar manualmente essa consulta da seguinte forma:
  1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Cronogramas de relatório de várias origens**.
  2. Na exibição de lista E-mail agendado dos construtores de relatório de várias origens, selecione a consulta que você deseja executar.
  3. No formulário E-mail agendado de construtores de relatórios de várias origens, clique em **Executar agora**.
- Crie um relatório Multiorigem para a consulta, que integra os resultados da consulta Multiorigem ao recurso Reporting da plataforma.

Criar um relatório com base em uma consulta de várias origens (CMDB 360)

Depois de criar, salvar, executar e programar uma consulta de várias origens (CMDB 360), você pode criar um relatório de várias origens (CMDB 360) que integra os resultados da consulta com o recurso de emissão de relatórios da plataforma. Você pode, por exemplo, incluir esse relatório de Várias Origens (CMDB 360) nos painéis do CMDB da plataforma.

Antes de Iniciar

A consulta de Várias Origens (CMDB 360) para o relatório já deve estar salva, ter uma programação e já deve ter sido executada pelo menos uma vez.

Função exigida: cmdb_ms_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A criação de um relatório baseado em uma consulta Multiorigem (CMDB 360) gera uma origem de relatório que pode acabar sendo gerenciada usando-se recursos do Emissão de relatórios .

Nota: Se estiver usando Exibição do CMDB 360 no Espaço do CMDB para gerar a consulta do CMDB 360 e o relatório, você poderá pular para a etapa 4 no procedimento abaixo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Criador de relatórios de várias origens** .
2. Na exibiçao de lista do Construtor de relatório de várias origens, selecione a consulta para a qual deseja criar uma programação.
3. No formulário Relatório de várias origens, clique em **Criar relatório**.
4. No formulário Criar relatório, clique em **Salvar** ou em **Executar**.

Trouble?

O relatório mostra os resultados da consulta mais recente. Se, entretanto, a consulta tiver sido alterada, o relatório mostrará resultados que estão fora de sincronização com a consulta. Ao atualizar a consulta, certifique-se de executá-la imediatamente para que o relatório esteja sincronizado com ela.

O que Fazer Depois

Para adicionar um relatório Multiorigem (CMDB 360) ao Painel de correção do CMDB, por exemplo, consulte Adição de um relatório a um painel .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consultas de exemplo do CMDB 360/CMDB de várias origens

Use consultas de exemplo para criar consultas próprias do CMDB 360/CMDB de várias origens.

Discrepância em vários atributos entre várias origens de descoberta

Campo	Configuração
Nome	Discrepância em vários atributos entre várias origens de descoberta (origem de descoberta vs. origem de descoberta)
Descrição	Encontre servidores Linux com nome que contém "backup", que tenham discrepância em `Disk Capacity` OU `CPU Count` OU `Serial Number` entre origens de descoberta ServiceNow/ServiceWatch/SCCM/Tivoli.
Tipo de resultado	Registros de dados de várias origens
Somente mostrar a diferença	Selecionado
Tipo de diferença	Entre origens de descoberta
Classe	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]
Condições	[Nome] [contém] [backup]
Origem da descoberta	ServiceNow/ServiceWatch/SCCM/Tivoli
Campo a ser comparado	`Disk Capacity` OU `CPU Count` OU `Serial Number`
Limitar resultados a	Todos

Discrepância em vários atributos entre o registro do CMDB e as origens de descoberta

Campo	Configuração
Nome	Discrepância em vários atributos entre várias origens de descoberta (origens de descoberta vs. CMDB)
Descrição	Encontre servidores Linux com nome que contém "backup", que tenham discrepância em `Disk Capacity` E `CPU Count` E `Fully Qualified Domain Name` para origens de descoberta ServiceNow/ServiceWatch/SCCM
Tipo de resultado	Registros de dados de várias origens
Somente mostrar a diferença	Selecionado
Tipo de diferença	Entre registro do CMDB e a origem da descoberta
Classe	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]
Condições	[Nome] [contém] [backup]
Origem da descoberta	ServiceNow/ServiceWatch/SCCM
Campo a ser comparado	`Disk Capacity` E `CPU Count` E `Fully Qualified Domain Name`
Limitar resultados a	Todos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Servidores descobertos por ServiceNow, mas não pelo Tivoli

Campo	Configuração
Nome	Descoberta pelo Tivoli ausente
Descrição	Servidores descobertos por ServiceNow, mas não pelo Tivoli
Tipo de resultado	Registros de IC
Classe	Servidor [cmdb_ci_server]
Origem da descoberta	[is] [ServiceNow] [is not] [Tivoli]
Limitar resultados a	Todos

Todas as origens de descoberta para servidores de backup

Campo	Configuração
Nome	Servidores de backup das origens de descoberta
Descrição	Todas as origens de descoberta para servidores de backup
Tipo de resultado	Fontes de dados
Classe	Servidor [cmdb_ci_server] e condição de classe: [Host name][starts with][backup]
Limitar resultados a	Todos

Todos os registros do CMDB 360/CMDB de várias origens em que o valor relatado do Local é diferente entre as origens de descoberta do Altiris e do Tivoli

Campo	Configuração
Nome	Comparar Local - Altiris vs. Tivoli
Descrição	Liste todos os registros do CMDB de várias origens em que o valor relatado do Local é diferente entre as origens de descoberta do Altiris e do Tivoli
Tipo de resultado	Registros de dados de várias origens
Somente mostrar a diferença	Selecionado
Tipo de diferença	Entre origens de descoberta
Origem da descoberta	• Altiris • Tivoli

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os registros do CMDB 360/CMDB de várias origens em que o valor relatado do Local é diferente entre as origens de descoberta do Altiris e do Tivoli

Campo	Configuração
Campo a ser comparado	Local
Limitar resultados a	Todos

Todos os registros do CMDB 360/CMDB de várias origens do servidor Linux, em que o valor do Local é diferente do valor relatado pelo Tivoli

Campo	Configuração
Nome	Local do servidor Linux - Diferente do valor do Tivoli
Descrição	Todos os registros do CMDB de várias origens do servidor Linux, em que o valor do Local é diferente do valor relatado pelo Tivoli.
Tipo de resultado	Registros de dados de várias origens
Classe	Servidor Linux
Somente mostrar a diferença	Selecionado
Tipo de diferença	Entre registro do CMDB e a origem da descoberta
Origem da descoberta	[is][Tivoli]
Campo a ser comparado	Local
Limitar resultados a	Tudo

Componentes relacionados ao CMDB 360

Vários tipos de componentes estão relacionados ao CMDB 360 (incluídos no plug-in com.snc.cmdb), como tabelas e propriedades.

Propriedades

Abra a página Propriedades do CMDB 360 navegando até **Tudo** > **Configuração** > **Propriedades do CMDB 360**. Você pode passar o mouse sobre o ícone "?" de uma propriedade para mostrar o nome dela.

Você precisa ter a função cmdb_ms_admin para modificar valores de propriedade.

Propriedade	Descrição
glide.identification_engine.multisource_enabled	Habilita o CMDB 360. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: página de propriedades do CMDB 360

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
glide.identification_engine.multisource_cmdb_ci_enabled	Habilita a captura de dados do CMDB 360 para ICs de classes do CMDB (derivados da classe cmdb_ci). • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: página de propriedades do CMDB 360
glide.identification_engine.multisource_non_cmdb_ci_enabled	Habilita a captura de dados do CMDB 360 para ICs de classes não pertencentes ao CMDB (não derivados da classe cmdb_ci). Por exemplo, a classe Número de série [cmdb_serial_number] ou a classe Instância de software [cmdb_software_instance]. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: página de propriedades do CMDB 360
glide.identification_engine.multisource.query.batch.limit	Número máximo de itens a serem mostrados por página de resultados de consulta no Construtor de relatório do CMDB 360. Alterar o valor desta propriedade pode afetar o desempenho ao executar uma consulta. • Tipo: numérico • Valor padrão: 100 • Local: página de propriedades do CMDB 360
glide.identification_engine.multisource.query.max.limit	Número máximo de resultados de consulta a serem mostrados ao clicar em **Carregar todos os resultados** no Construtor de relatório do CMDB 360. Alterar o valor desta propriedade pode afetar o desempenho ao executar uma consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Tipo: numérico • Valor padrão: 10.000 • Local: página de propriedades do CMDB 360
glide.identification_engine.multisource.recompute.max.ci.limit	Número máximo de ICs que podem ser incluídos em uma operação de recálculo do CMDB 360. • Tipo: numérico • Valor padrão: 100000 • Local: página de propriedades do CMDB 360
glide.cmdb.logger.source.cmdb_multisource	Habilite o registro em log para o CMDB 360. Os logs do CMDB 360 são armazenados na tabela Log [syslog] com *source* definido como "cmdb_multisource". • Tipo: cadeia de caracteres • Valores: info, warn, error, debug ou debugVerbose • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] .

sn_cmdb_ws.ms.calculate_cmdb_only	Limita o escopo dos dados no Bloco Origens da Descoberta no painel do CMDB 360 no Espaço do CMDB Somente para classes do CMDB (derivadas da classe cmdb_ci).
	
	• Tipo: verdadeiro | falso
	• Valor padrão: verdadeiro
	• Valores:
	  ○ Verdadeiro: incluir apenas dados de classes do CMDB.
	  ○ Falso: incluir dados de tabelas pertencentes e não pertencentes ao CMDB.
	• Local: Adição a Propriedades do sistema [sys_properties]

sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_threshold	Número limite de registros de várias origens que, quando excedidos em uma classe, fazem com que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	os gráficos de "Cobertura do CMDB 360" no Espaço do CMDB parem de fornecer dados para essa classe (tabelas do CMDB ou não pertencentes ao CMDB). Quando o número limite especificado é atingido em uma classe, o sistema cria um registro na tabela "Classe ignorada de análise do CMDB 360" [sn_cmdb_ws_ms_skip_class], fazendo com que essa classe seja ignorada em execuções de trabalho futuras. **Nota:** Gerenciar a inclusão de classes nos gráficos de "Cobertura" com o uso dessa propriedade do sistema e da tabela "Classe ignorada de análise do CMDB 360" [sn_cmdb_ws_ms_skip_class] pode diminuir ou aumentar em muito o desempenho do trabalho do gráfico de "Cobertura". • Tipo: numérico • Valor padrão: 10 milhões • Local: Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] • Saiba mais: Experiência CMDB 360 no Espaço do CMDB

Tabelas

Tabela	Descrição
Dados do CMDB 360 [cmdb_multisource_data]	Armazenamento de dados do CMDB 360. Contém os dados brutos env por todas as fontes de descoberta.
Metadados da Coluna de Várias Origens do CMDB [cmdb_multisource_column_metadata]	Mapeamento de atributos de cada classe para colunas flutuantes. Usado melhorar o desempenho de consultas que envolvem grandes volumes d
Consultas de Várias Origens do CMDB [cmdb_multisource_query]	Definições de consulta do CMDB 360 criadas pelo usuário no Espaço CMDB ou no Construtor de relatórios de várias origens legado.
Status da Consulta [cmdb_multisource_query_status]	Estado de execução das consultas criadas no Espaço do CMDB ou no Construtor de relatórios de várias origens legado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Resultados da Consulta de Várias Origens do CMDB [cmdb_multisource_query_result]	Resultados de consultas criadas no Espaço do CMDB ou no Construtor relatórios de várias origens legado, configurado com o tipo de resultado registros de IC.
Registros de Várias Origens do Resultado da Consulta de Várias Origens do CMDB [cmdb_multisource_query_result_ms_record]	Resultados de consultas criadas no Espaço do CMDB ou no Construtor relatórios de várias origens legado, configurado com o tipo de resultado registros do CMDB 360.
Origens da Descoberta do Resultado da Consulta de Várias Origens de CMDB [cmdb_multisource_query_result_disco_source]	Resultados de consultas criadas no Espaço do CMDB ou no Construtor relatórios de várias origens legado, configurado com o tipo de resultado registros da origem de Descoberta.
Várias Origens de CMDB Recalculam ICs de Tarefa [cmdb_multisource_recomp_task_ci]	Todos os ICs envolvidos em uma operação de recálculo.
Várias Origens de CMDB Recalculam Tarefas [cmdb_multisource_recomp_task]	Solicitações de recálculo e status do andamento.
Classes negadas do CMDB 360 [cmdb_multisource_deny_class]	Classes que são excluídas da coleta e do processamento de dados do C 360. Para qualquer classe com um registro ativo, não haverá dados na t Dados do CMDB 360 [cmdb_multisource_data].
Classe ignorada de análise do CMDB 360 [sn_cmdb_ws_ms_skip_class]	Usado internamente para armazenar registros de classes para os quais o número limite de registros de várias origens, conforme definido na propriedade *sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_thresho* excedido. As classes nessa tabela são excluídas dos gráfi "Cobertura" no Espaço do CMDB. Você pode definir a coluna *Override class CI records population* de uma classe excluída como "verdadeira" pa incluí-la nos cálculos futuros dos gráficos de "Cobertura". **Nota:** Gerenciar a inclusão de classe nos gráficos de cobertura usando esta tabela e a. *sn_cmdb_ws.ms.report_class_ci_count_max_thre* Propriedade do sistema, pode diminuir ou aumentar significativan desempenho do trabalho do gráfico de cobertura.

Tradução automática

Funções

Função	Descrição
cmdb_ms_read	Pode acessar e executar consultas do CMDB 360, mas não pode criar consultas. Contém a função cmdb_read.
cmdb_ms_editor	Pode criar e executar uma consulta, tem acesso total de leitura e gravação, mas não pode efetuar Recálculos. Contém a função cmdb_ms_read.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Descrição
cmdb_ms_admin	Pode criar e executar uma consulta e modificar as propriedades do CMDB 360. Contém a função cmdb_ms_write.

Gestão de dados do CMDB

A integridade do CMDBé essencial para os vários recursos que dependem dos dados no CMDB. À medida que o CMDB aumenta e que as infraestruturas mudam, o CMDB pode acumular ICs obsoletos, duplicados ou desatualizados e, dessa forma, deixar de refletir com precisão a infraestrutura de TI e as aplicações da organização.

O CMDB Data Manager é uma ferramenta essencial na qual você pode criar, publicar e gerenciar políticas que refletem necessidades organizacionais para gestão de dados. Ele é uma solução abrangente e integrada que pode ser escalonada para grandes CMDBs. Além disso, ele oferece suporte à gestão em massa de operações do ciclo de vida de ICs, como exclusão, arquivamento e certificação. Use o CMDB Data Manager para automatizar e controlar as operações do ciclo de vida de ICs para ajudar a manter o CMDB em um estado operacional íntegro e eficiente.

A gestão de ICs duplicados também é uma tarefa importante da gestão de dados que ajuda a manter a integridade do CMDB.

Como trabalhar com o CMDB Data Manager

O CMDB Data Manager é uma estrutura orientada por políticas para gestão em massa de operações de ciclo de vida de IC, como exclusão, arquivamento e certificação. O CMDB Data Manager é uma solução abrangente e integrada que se expande para grandes CMDBs e lida com mudanças rápidas em um mundo baseado na nuvem.

CMDBs grandes podem acumular grandes quantidades de ICs obsoletos que podem afetar o desempenho geral. Soluções de mitigação personalizadas podem ser difíceis de desenvolver e manter e também estão sujeitas a erros. O CMDB Data Manager é a ferramenta na qual você pode criar, publicar e gerenciar políticas. Crie políticas para automatizar e controlar as operações do ciclo de vida do IC para ajudar a manter o CMDB em um estado operacional íntegro e eficiente.

Use o CMDB Data Manager para criar políticas que representem seus processos organizacionais para gerenciar o ciclo de vida de ICs, como:

- Descontinuar todos os computadores sem responsáveis criados há mais de um ano (tipo de política "Descontinuar").
- Arquivar todos os servidores Linux no datacenter de Seattle que não tenham sido atualizados por seis meses (tipo de política "Arquivar").
- Excluir todos os contêineres que não tenham sido descobertos na última semana (tipo de política "Excluir").
- Certificar todos os ICs em um local específico (tipo de política "Certificação").
- Aprovar exclusão em cascata, arquivar ou descontinuar tarefas do ciclo de vida geradas por Gestão de IC dependente .
- Exclua registros órfãos, obsoletos ou irrelevantes em tabelas não relacionadas ao CMDB. As tabelas não relacionadas ao CMDB na tabela Entrada Relacionada [cmdb_related_entry] têm referências às tabelas do CMDB. Um CI em uma tabela relacionada pode, por exemplo, ficar órfão se o CI mencionado no CMDB for excluído (tipo de política "Excluir entrada relacionada ao CMDB").
- Certifique-se de que os atributos tenham um valor específico necessário para o negócio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você só pode aplicar políticas do CMDB Data Manager a classes que estendem a tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Experiência do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB

Você pode usar a página principal do Espaço do CMDB e suas exibições para administrar totalmente o CMDB Data Manager, acessar análises de alto nível e contagens de políticas e tarefas e revisar suas tarefas. Para mais informações sobre como usar o CMDB Data Manager no Espaço do CMDB, consulte Experiência do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB.

Termos

Política

Uma política do CMDB Data Manager captura o plano de gerenciamento geral para um evento de ciclo de vida, como a desativação do IC. Uma política é associada a um subfluxo (o subfluxo de política) que cria as tarefas (as tarefas de política) para os ICs de destino da política. Uma política é configurada com um tipo de política e as tarefas de política executam operações associadas a esse tipo de política, como arquivar ou excluir um registro de IC. Além disso, você pode configurar uma política para exigir uma aprovação.

O tipo de política, o subfluxo de política e as tarefas de política estão alinhados a um evento específico do ciclo de vida dos ICs. Por exemplo, um conjunto de políticas com o tipo de política de exclusão está associado ao subfluxo de exclusão, e suas tarefas de política tratam da exclusão de ICs.

Um trabalho agendado diariamente processa todas as políticas publicadas do CMDB Data Manager.

Subfluxo de política

O subfluxo da política contém a lógica subjacente para processar um evento do ciclo de vida, como descontinuar ou excluir. Se a política estiver configurada para exigir aprovação, o subfluxo de política será executado somente depois que uma tarefa de política for aprovada.

O sistema base fornece vários subfluxos comuns, como excluir, arquivar e descontinuar, que você pode usar com políticas. Você também pode criar subfluxos personalizados para sua organização.

Tarefa de política

Uma tarefa separada é criada e atribuída a cada valor exclusivo *Managed By Group* no conjunto de ICs de destino em uma política. Uma tarefa de política aciona o subfluxo de política, rastreia o conjunto de ICs de destino para a tarefa e lida com a aprovação da tarefa, caso necessário.

Se uma política exigir uma aprovação, as tarefas de política não acionarão o subfluxo de política até que um membro da atribuição de grupo no atributo *Managed by Group* dos ICs de destino aprove as tarefas. Se uma tarefa for rejeitada ou se o atributo *Managed by Group* estiver vazio, a tarefa será atribuída a um administrador que precisará intervir manualmente para resolver a tarefa.

Se uma política não estiver configurada para exigir uma aprovação, as tarefas de política serão aprovadas automaticamente.

Lista de exclusões do IC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um conjunto de ICs ao qual as políticas de um tipo especificado não se aplicam.

Tipos de política

Você pode criar políticas dos seguintes tipos:

Excluir

Use para remover um IC da sua tabela atual sem opção para restaurar o IC para um estado ativo.

Descontinuar

Use para descontinuar um IC enquanto o mantém ativo em exibições de listas e em processos, como a Integridade do CMDB.

Certificação

Use para atribuir e processar tarefas de certificação que verificam a existência da sua infraestrutura de TI e das suas aplicações. Visto que ICs são ingeridos continuamente no CMDB a partir de várias fontes de dados, a certificação de ICs suporta a integridade do CMDB. Para obter mais informações sobre como usar o tipo de política de Certificação, consulte Certificação de ICs.

Arquivar

Use para remover um IC de sua tabela atual e armazenar o IC em uma tabela de arquivamento separada para retenção temporária. Arquivar um IC o exclui das exibições e dos recursos, como mapas e o formatador de relações. Durante o período de retenção, você pode restaurar ICs para o estado ativo . No final do período de retenção, os ICs arquivados são excluídos de sua tabela de arquivamento.

Excluir entrada relacionada do CMDB

Use para limpar todos os dados irrelevantes ou obsoletos de tabelas relacionadas para ajudar a manter os dados do CMDB íntegros e relevantes conforme o estado da mudança de ICs referenciados.

Tabelas relacionadas, como a tabela Números de série [cmdb_serial_number], não fazem parte da hierarquia do CMDB, mas ainda são qualificadas como dados do CMDB. Tabelas relacionadas não são inerentes à tabela Item de configuração [cmdb_ci], mas têm pelo menos uma coluna que faz referência a um IC do CMDB. As tabelas relacionadas são especificadas na tabela Entradas relacionadas [cmdb_related_entry].

Certificação

Use para certificar que atributos específicos tenham um valor específico.

É possível implementar suas políticas de Descontinuação, Exclusão e Arquivamento para que sigam os padrões do CSDM (Common Service Data Model), nos quais, por exemplo, os ICs só são arquivados e excluídos quando um IC já está em estado descontinuado. Quando você cria essas políticas de ciclo de vida, o sistema aplica processos para gerenciar quaisquer ICs dependentes que possam ser deixados para trás. Para obter mais detalhes sobre esses processos e sobre como verificar se o recurso está habilitado, consulte Gerenciamento de ICs dependentes.

arquivamento de dados ServiceNow AI Platform®

A funcionalidade que o tipo de política Arquivamento no CMDB Data Manager oferece, depende e estende o ServiceNow AI Platform® recurso de arquivamento de dados , aplicada especificamente para ICs do CMDB. Durante o processamento de uma política Arquivamento para arquivar ICs do CMDB, o CMDB Data Manager usa componentes e processos de arquivamento de dados ServiceNow AI Platform® das seguintes maneiras:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tabela Regra de arquivamento [sys_archive] contém as regras de arquivamento ServiceNow AI Platform®, inclusive a regra de arquivamento do CMDB *`Archive Configuration Items`* que as políticas Arquivamento do CMDB Data Manager usam.
- O Data Manager depende do trabalho agendado *`Archive`* para executar (a cada hora por padrão) e processar políticas de arquivamento do CMDB Data Manager. O trabalho agendado *`Archive`* é armazenado na tabela Item de programação [sys_trigger].
- Na tabela ServiceNow AI Platform® Blocos de execução do trabalho de arquivamento [sys_archive_run_chunk], o atributo *`Keys`* contém os sys_ids dos ICs do CMDB a serem arquivados (nos quais o ID da regra é o ID da regra de arquivamento do CMDB).

- Os registros arquivados são armazenados nas tabelas de arquivamento ServiceNow AI Platform®, que são prefixadas por "ar_". De maneira semelhante, na primeira vez em que é executado, um trabalho de arquivamento do CMDB cria uma tabela de arquivamento para cada classe do CMDB (prefixada por "ar_cmdb"). Portanto, a tarefa de arquivamento inicial do CMDB leva mais tempo do que as tarefas de arquivamento subsequentes do CMDB.

  Para cada política Arquivamento do Data Manager, o sistema agrupa os ICs da política a serem arquivados em lotes de 1.000 ICs. A tabela sys_archive_run_chunk contém um registro para cada um dos lotes.

  Tabelas de arquivamento do CMDB, como ar_cmdb_ci_computer, são listadas em **Tudo** > **Arquivamento do Sistema** > **Tabelas de arquivamento**.

Ao usar o CMDB Data Manager para arquivar ICs, você também pode aplicar diretamente recursos de arquivamento de dados da ServiceNow AI Platform®, como restaurar ICs para o estado ativo durante um período de retenção de ICs.

Gestão do ciclo de vida do IC

Você pode usar políticas de ciclo de vida no CMDB Data Manager para gerenciar o ciclo de vida dos ICs. Essas políticas de ciclo de vida usam *definições de descontinuação* Que especificam o estado de desativação das classes em sua organização e oferecem suporte à transição de ICs por meio das fases do ciclo de vida. Para obter mais informações sobre como acessar e gerenciar definições de descontinuação, consulte Definições de descontinuação.

Em geral, os ICs que não são mais necessários devem ser descontinuados. Em seguida, para concluir o ciclo de vida do IC, os ICs desativados devem ser excluídos ou arquivados de acordo com as necessidades de negócios. As etapas de alto nível a seguir descrevem como gerenciar o ciclo de vida dos ICs:

1. Use uma instância de não produção como um ambiente seguro para configurar e testar a gestão do ciclo de vida em sua organização.
2. Escolha a classe de IC para a qual você deseja definir uma definição de desativação e considere cuidadosamente a derivação. Devido à derivação, a definição de descontinuação que você está especificando para uma classe também está em vigor para todas as classes secundárias que não têm sua própria definição de descontinuação.
3. Especifique a definição de desativação da classe.
4. Crie uma política de descontinuação direcionada aos ICs que você deseja descontinuar.
5. Crie uma política de exclusão ou arquivamento direcionada aos ICs descontinuados.
6. Depois de testar e verificar se todo o plano de gestão do ciclo de vida funciona conforme pretendido, transfira todas essas configurações para a instância de produção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O estado do ciclo de vida de um IC afeta a visibilidade e a inclusão dos ICs em processos contínuos do CMDB:

- Um IC descontinuado não é excluído de nenhuma exibição ou processo, como a Integridade do CMDB.
- Um IC arquivado não existe mais na tabela ativa. Em vez disso, ele é armazenado em uma tabela de arquivamento à parte. Os ICs arquivados não estão mais visíveis ou incluídos em processos, como exibições de lista, mapas e formatadores de relações. Os ICs arquivados podem ser mantidos por um período de retenção especificado antes de serem excluídos da tabela de arquivamento. Durante esse período de retenção, é possível restaurar os ICs arquivados manualmente para um estado ativo, usando-se o recurso de restaurar ICs para o estado ativo da ServiceNow AI Platform®.

Nota: A exclusão de um IC é uma operação irreversível. Um IC excluído não existirá mais na tabela à qual ele pertencia e não há formas de restaurá-lo para um estado ativo.

Configurar o ambiente do CMDB Data Manager

Prepare seu ambiente para usar o CMDB Data Manager:

1. Alguns tipos de política, como as políticas de ciclo de vida Descontinuar, Arquivar e Excluir, exigem que um esteja ativo definição de descontinuação existe para cada classe de destino na política. Este requisito não se aplica a todos os tipos de política. Por exemplo, este requisito não se aplica ao tipo de política de certificação. Se você tentar criar uma política de um tipo ao qual este requisito se aplica, mas não é atendido, uma mensagem de erro será exibida e a operação falhará.
2. Você pode simplificar a aprovação de políticas preenchendo o atributo *Manage by Group* dos ICs que você planeja direcionar nas políticas. Use o Gerenciador de Classes de IC para preencher esse atributo para uma classe inteira, em uma única operação de sincronização. Para obter mais informações sobre esta sincronização de dados, consulte Definir o grupo de um IC ou de uma classe inteira de ICs. Se o atributo *Managed by Group* não estiver preenchido para um IC, o processo de aprovação será direcionado ao administrador.

Experiência do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB

Use o CMDB Data Manager no Espaço do CMDB para administrar políticas, ciclos de vida de ICs e tarefas de certificação, acessar análises de processos em andamento do CMDB Data Manager e aprovar ou rejeitar tarefas atribuídas.

Use a página principal do Espaço do CMDB e suas exibições para administrar o CMDB Data Manager, acessar análises gerais e contagens de políticas e tarefas e revisar suas tarefas:

- Use Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para criar e rastrear políticas e para gerenciar listas de exclusões e definições de desativação.
- Use o bloco Ações importantes na página principal do Espaço do CMDB para ter acesso à certificação de dados e às tarefas de aprovação do ciclo de vida, como solicitações de reatribuição e tarefas atrasadas não atribuídas. Confira detalhadamente esses cartões de tarefa para acessar mais informações sobre as tarefas.
- Use o bloco Meu trabalho na página principal do Espaço do CMDB para ter acesso a todas as tarefas abertas atribuídas a você ou ao grupo atribuído no atributo *Managed by Group* e do qual você é membro. Para os administradores do CMDB, todas as tarefas não atribuídas também são incluídas para reatribuição. Revise e processe todas as tarefas. Revise e processe tarefas de certificação ao verificar a existência física da infraestrutura de TI ou das aplicações associados aos ICs nas tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use a exibição Meus trabalhos no Espaço do CMDB para ter acesso a tarefas de certificação e de não certificação atribuídas a você ou a um grupo de atribuição ao qual você pertence de acordo com políticas do CMDB Data Manager. As tarefas de certificação atrasadas são exibidas em uma lista **Tarefas atrasadas** à parte.

Gerencie políticas do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB:

- Criar uma política de CMDB Data Manager
- Revise as tarefas do CMDB Data Manager
- Revise as tarefas de certificação do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB
- Gerenciar definições de desativação do CMDB Data Manager
- Gerenciar listas de exclusões do CMDB Data Manager

Administrar o CMDB Data Manager

Como administrador do CMDB, você pode criar políticas, gerenciar certificação de IC, gerenciar listas de exclusão de IC, acessar informações do CMDB Data Manager e acessar subfluxos e configurações que são usados no CMDB Data Manager no Espaço do CMDB.

Comece a usar o CMDB Data Manager

A página de visão geral do Data Manager no Espaço do CMDB fornece uma exibição de painel das tarefas do Data Manager e permite que você comece a usar o CMDB Data Manager.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione **Visão geral do Data Manager** na barra de navegação à esquerda.
   A página de visão geral do Data Manager fornece os seguintes cartões:

   Tarefas em aberto

   Contagem das tarefas em aberto criadas para políticas do Data Manager.

   Faça o detalhamento do cartão para abrir uma exibição de lista com mais informações sobre as tarefas associadas ao cartão.

   Tarefas não atribuídas

   Contagem das tarefas em aberto criadas para políticas do Data Manager, que não foram atribuídas.

   Faça o detalhamento do cartão para abrir uma exibição de lista com mais informações sobre as tarefas associadas ao cartão.

   Tarefas pendentes

   Tarefas no estado Pendente, como tarefas de arquivamento em que o arquivamento ainda está sendo processado.

   Tarefas incompletas encerradas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas que encontraram erros durante o processamento, fazendo com que não fossem concluídas com sucesso. Essas tarefas estão em um estado Encerrado incompleto.

Tarefas atrasadas

Contagem de tarefas com data de vencimento, como tarefas de certificação, cujas datas de vencimento já tenham passado.

Tarefas ociosas

Um gráfico de barras que mostra as contagens de tarefas sem data de vencimento e sem atividade pelo número de dias especificado pela propriedade do sistema *sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data.manager.aging.policy.task.timeframe* (30 por padrão).

Avaliação de políticas com falha

Políticas cuja avaliação falhou em algum ponto e estão em estado de erro. Essas políticas exigem sua atenção. Depois de resolver todos os problemas, você poderá publicá-las novamente.

Carga de Trabalho

- Grupos: tarefas que são atribuídas a um grupo.
- Indivíduos: tarefas atribuídas a usuários individuais.

O que Fazer Depois

- Criar uma política de CMDB Data Manager.
- Gerenciar definições de desativação do CMDB Data Manager.
- Gerenciar listas de exclusões do CMDB Data Manager.
- Exiba a análise do CMDB Data Manager.
- Exiba as propriedades e outras configurações do CMDB Data Manager selecionando **Configurações** no painel de navegação à esquerda. Para obter detalhes sobre as propriedades do sistema associadas às configurações em questão, consulte Componentes relacionados ao CMDB Data Manager.

Gerenciar definições de desativação do CMDB Data Manager

Usar o Espaço do CMDB para criar, excluir, edite ou ative definições de descontinuação em sua organização para uma classe. As tabelas que são direcionadas nas políticas de ciclo de vida do CMDB Data Manager devem ser associadas a uma definição de desativação ativa. Os ICs de destino nas políticas "Desativar" são definidos de forma a corresponder às definições de desativação de classe associadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Algumas definições de desativação no sistema de base estão inativas e você deve ativar qualquer definição de desativação que deseja usar com uma política de ciclo de vida do CMDB Data Manager definindo sua política *Active*atributo para **verdadeiro** . As definições de descontinuação são armazenadas na tabela Definições personalizadas de descontinuação do CMDB [cmdb_retirement_custom_definitions].

Quando um CMDB Data Manager descontinuar um IC, certifique-se de que qualquer um de seus ICs dependentes também seja descontinuado e não permaneça como ICs órfãos, habilitando o gerenciamento de ICs dependentes. Os ICs órfãos podem afetar a consistência, a precisão e a integridade do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para obter informações sobre como habilitar e gerenciar ICs dependentes, especialmente no contexto de desativação em cascata, arquivamento em cascata e exclusão em cascata, consulte Gerenciamento de ICs dependentes.
- Para obter detalhes e definições de ICs independentes e dependentes, consulte Classificações e dependência de classes do CMDB.

Nota:

- Esteja sempre ciente da derivação automática das definições de desativação em toda a hierarquia de classes. Por exemplo, uma definição de descontinuação ativa para a classe Item de configuração [cmdb_ci] pode estar em vigor em toda a hierarquia do CMDB (além de classes com sua própria definição de descontinuação).
- Não é possível desativar (ou excluir) a definição de desativação da classe Item de configuração [cmdb_ci].
- Cada classe do CMDB pode ser associada a apenas uma única definição de desativação.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e, em seguida, selecione **Gerenciador de dados** Link rápido na exibição inicial.
2. Na área Iniciar da página de visão geral do Data Manager, selecione **Gerenciar definições de desativação**.
3. Na página de configurações do Data Manager, revise a exibição da lista de definições de desativação.
   a. **Opcional:** Confira os detalhes de uma definição e, no formulário de definição de desativação, alterne o botão **Ativo** para ativar ou desativar uma definição.
   b. **Opcional:** Edite as condições na definição.
   c. Selecione **Salvar definição**.
4. Na página de configurações do Data Manager, selecione **Adicionar definição**.
5. Preencha o formulário de definição de desativação e selecione **Salvar definição**.

Campo	Descrição
Ativo	Alterna a definição de desativação entre ativo e inativo.
Tabela	A tabela à qual se aplica a desativação atual. A definição de desativação será derivada por todas as classes secundárias da classe primária especificada.
Construtor de condição	Condição que reflete no que a desativação significa para a organização. Os ICs de destino nas políticas de desativação pertencentes à tabela especificada são definidos como especificados na definição de desativação. Sendo assim, você só pode usar cláusulas **E** na definição. As cláusulas**OU** não são aplicáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exclua uma definição de desativação do CMDB Data Manager

Exclua uma definição de desativação que não é mais necessária para o CMDB Data Manager no Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

As seguintes restrições estão em vigor:

- A definição de desativação que você deseja excluir deve estar em um modo inativo (*Active*. **falso**).
- A definição de desativação da classe Item de configuração [cmdb_ci] não pode ser excluída.

Função necessária: sn_cmdb_admin, data_manager_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e, em seguida, selecione **Gerenciador de dados** Link rápido na exibição inicial.
2. Na área Iniciar da página de visão geral do Data Manager, selecione **Gerenciar definições de desativação**.
3. Na página Configurações do Gerenciador de dados, no bloco Definições de desativação, selecione a definição de desativação que você deseja excluir.
4. Na página Definição de desativação, selecione **Excluir definição** .
5. Na caixa de diálogo Definição de desativação excluída, selecione **Excluir** .

Resultado

Após a exclusão, uma definição de desativação da classe é derivada de uma classe primária.

Gerenciar listas de exclusões do CMDB Data Manager

Crie e gerencie listas de exclusões para os vários tipos de política usados no CMDB Data Manager, no Espaço do CMDB. As políticas do tipo especificado não terão como destino os ICs e outros registros na lista de exclusões para esse tipo de política.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: O tipo de política Certificação não oferece suporte a listas de exclusões.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** E selecione Gestão na barra de menus do Espaço do CMDB.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione **Registros excluídos** na barra lateral esquerda.
   A exibição da lista de registros excluídos mostra listas de todos os registros excluídos no momento, agrupados por tipo de política. É possível expandir qualquer grupo para mostrar seus ICs e outros registros e, em seguida, conferir em detalhes qualquer registro.
4. **Opcional:** Remova os registros excluídos da lista de exclusões:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Expanda um grupo de tipos de política para mostrar sua lista de registros excluídos.

b. Na exibição de listas, selecione os registros que você quer remover da lista de exclusões.

c. Selecione **Remover da lista**

d. Na caixa de diálogo Confirmar remoção da lista de exclusões, selecione **Confirmar**.
Os registros selecionados são removidos da lista de exclusões e podem ser direcionados para o tipo de política.

5. **Opcional:** Adicionar registros a uma lista de exclusões:

a. Selecione **Excluir registros** e preencha o formulário Filtro de dados.

Campo	Descrição
Tabelas	Tabela da qual selecionar ICs ou registros para a lista de exclusões.
Condições do filtro	Use o construtor de condições para especificar os critérios que os ICs ou registros das **Tabelas** especificadas precisam atender para que sejam incluídos na lista de exclusões.
Condição de Lista relacionada	Adicione uma condição baseada em listas relacionadas associadas aos registros que você quer excluir.

b. Selecione **Aplicar filtros** e depois revise a lista de resultados da pesquisa.

c. Selecione os registros que você quer adicionar às listas de exclusões e selecione **Continuar**.

d. Na página Selecionar tipo de política, escolha os tipos de política para os quais os registros selecionados serão excluídos e selecione **Continuar**.

e. Revise os detalhes da exclusão na página de resumo e selecione **Salvar**.

Criar uma política de CMDB Data Manager

Crie uma política do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB para processar automaticamente eventos do ciclo de vida de ICs, como exclusão. Aplicar políticas de ciclo de vida consistentes e padrão aos ICs ajuda a manter a integridade do CMDB.

Antes de Iniciar

- As políticas de ciclo de vida Descontinuar, Arquivar e Excluir exigem que exista uma definição de desativação ativa para cada classe de destino na política. Se você tentar criar uma política de um tipo ao qual este requisito se aplica, mas não é atendido, uma mensagem de erro será exibida e a operação falhará.

  Para obter mais informações sobre definições de desativação, consulte Definições de descontinuação.

- Verifique se existe algum subfluxo personalizado que você quer associar a uma política:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione **Subfluxos** na barra de navegação à esquerda.
4. Revise os subfluxos na página de subfluxos do Data Manager e faça uma busca detalhada em um subfluxo para abri-lo no Workflow Studio.
5. Selecione **Criar novo subfluxo** . crie um novo subfluxo em Workflow Studio .

- Para exigir uma revisão e uma aprovação para uma tarefa de política: certifique-se de que o atributo `Managed By Group` esteja preenchido em ICs de destino cujas tarefas de política os usuários atribuídos tenham o privilégio de aprovar.
- Quando a Gestão de ativos estiver ativada, verifique se há um registro de ativo associado a esse IC antes de descontinuá-la. Verifique o registro do ativo associado, se houver, e verifique se o estado do ativo (install_status) é `Retired`.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Especifique, para cada política, um tipo de política, um subfluxo para políticas de ciclo de vida, um conjunto de ICs que operarão como ICs de destino e outras opções específicas para o tipo de política selecionado. Os ICs de destino geralmente precisam ser de classes que estendem a tabela Item de configuração [cmdb_ci] com o tipo de política Excluir entrada relacionada do CMDB, além de tabelas na tabela Entradas relacionadas [cmdb_related_entry]. No entanto, o tipo de política de certificação, por exemplo, também oferece suporte a tabelas não CMDB. Muitos campos aparecem dinamicamente no formulário com base em como você definiu os campos anteriores e alguns campos são específicos para o tipo de política que você definiu.

Defina filtros de condição para especificar o conjunto inicial de ICs ao qual a política se aplica. Você pode restringir ainda mais o conjunto inicial de ICs usando uma lista de exclusões de ICs para o tipo de política. Durante a visualização final da política ou em uma tarefa de política, você pode selecionar ICs individuais a serem excluídos também para o tipo de política. Para operações que exigem que os ICs estejam em um estado desativado, as definições de desativação são aplicadas. A política, por fim, é aplicada ao conjunto resultante de ICs após todos esses filtros serem aplicados.

Nota: O CMDB Data Manager limita o número de ICs de destino por tarefa a 10.000. Portanto, quando uma tarefa excede esse número, o Data Manager cria automaticamente quantas tarefas adicionais forem necessárias para incluir todos os ICs da tarefa. Por exemplo, se você tiver uma meta de 30.000 ICs em uma tarefa de atestado, o Data Manager dividirá essa tarefa em três, cada uma com uma meta de 10.000 ICs.

Para obter mais informações sobre definições de estado de ciclo de vida e outros conceitos para trabalhar com o CMDB Data Manager, consulte Como trabalhar com o CMDB Data Manager.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** E, em seguida, selecione Gestão em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione **Políticas** na barra lateral esquerda.
   Para obter informações sobre a página Políticas, consulte Exibir políticas do CMDB Data Manager.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Criar nova política**.
5. Preencha o formulário de informações gerais e selecione **Continuar**.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da política.
Descrição	A descrição da política.
Tipo de política	Evento de ciclo de vida ou ação de gestão de dados, como Excluir ou Certificação, que esta política gerencia, indicando o tipo de ações a serem executadas nos ICs de destino. A configuração do **Tipo de política** determina quais campos aparecem nos formulários seguintes.
Anotações de trabalho	Anotações internas e visíveis somente para os administradores.

6. Preencha o formulário de Filtros de dados.
   a. Preencha as condições de filtro para os ICs de destino e registros para a política.

Campo	Descrição
Tabela	Tabela na qual ICs de destino ou registros da política são selecionados.
Condições do filtro	Use o construtor de condições para especificar os critérios que os ICs da **Tabela** especificada precisam cumprir para que sejam incluídos como ICs de destino para a política. Selecione **Novo conjunto de condições** para adicionar uma condição ao filtro.
Condição de Lista relacionada	Adicione uma condição baseada em listas relacionadas que são associadas aos registros de destino da política.

   b. Selecione **Aplicar filtros** e depois revise os resultados da análise de impacto.

      Esta análise estima o número de ICs aos quais a política se aplica com base nos filtros de política, em quaisquer listas de exclusões de IC e no estágio do ciclo de vida dos ICs. Por exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o tipo de política for descontinuado, os ICs que atendem aos filtros de política, mas já estão em um estado descontinuado de acordo com as definições de descontinuação de classe não serão direcionados para a política.
- Se a política for do tipo arquivamento ou exclusão, os ICs que atendem aos filtros de política, mas já estão em um estado desativado de acordo com as definições de desativação de classe não serão direcionados para a política. Um filtro nos atributos `Life Cycle Stage` ou `Life Cycle Stage Status` não terá efeito se a respectiva definição de desativação de classe for baseada nesses atributos.

Revise as listas nas seguintes guias:

- **Registros incluídos**: selecione registros que serão excluídos da política e depois selecione **Excluir registros**.
- **Registros excluídos**: selecione os registros que serão incluídos na política e depois selecione **Incluir registros**.

Nota: A guia Registros excluídos não aparece quando o tipo de política é Certificação.

c. Selecione **Continuar**.

7. Preencha o formulário de atribuição e selecione **Continuar**.

a. Defina o **Tipo de atribuição** e o campo **Atribuição de tarefa** que aparece para especificar o tipo de atribuição e as colunas da tabela que serão usadas para atribuir as tarefas de política. Lista suspensa em **Atribuição de tarefa** é preenchido dinamicamente com colunas na tabela para a qual a política é criada e essa referência **Tipo de atribuição** tabelas, conforme a seguir:

- **Campo de usuário**: atribui tarefas de política a um usuário no campo de usuário especificado em **Atribuição de tarefa**. A lista suspensa em **Atribuição de tarefa** contém campos na tabela definida pelo filtro de dados, que fazem referência à tabela Usuário [sys_user] (como `Attested by` e `Assigned to`).

  Durante a atribuição, os registros serão agrupados com base na coluna Selecionada, alocados a tarefas e, em seguida, as tarefas serão atribuídas aos usuários resultantes.

- **Campo Grupo de usuários**: atribui tarefas de política ao grupo de usuários no campo de grupo de usuários especificado em **Atribuição de tarefa**. A lista suspensa em **Atribuição de tarefa** contém campos na tabela definida pelo filtro de dados, que fazem referência à tabela Grupos [sys_user_group] (como `Change Group` e `Support Group`).

  Durante a atribuição, os registros serão agrupados com base na coluna Selecionada, alocados a tarefas e, em seguida, as tarefas serão atribuídas ao grupo de usuários resultante.

- **Usuário específico**: atribui tarefas de política ao usuário especificado em **Atribuição de tarefa**. A lista suspensa em **Atribuição de tarefa** contém usuários com a função `data_manager_user`.
- **Grupo de usuários específico**: atribui tarefas de política ao grupo de usuários especificado em **Atribuição de tarefa**. A lista suspensa em **Atribuição de tarefa** contém grupos de usuários que estão diretamente associados à função `data_manager_user` ou contêm pelo menos um usuário com a função `data_manager_user`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em **Campo de grupo de usuários** e. **Campo do usuário** você pode usar a referência com pontos selecionando o ícone de pesquisa do campo:  . Na caixa de diálogo de seleção, pesquise listas expandindo ou selecionando itens de lista que são links (geralmente aparecem em uma cor de texto exclusiva).

b. Para tarefas de certificação e certificação, defina **Se o campo de atribuição de tarefa estiver vazio** campo para criar tarefas atribuídas ou não atribuídas nos casos em que o campo de atribuição de tarefa especificado está vazio. Se você optar por criar uma tarefa atribuída, dependendo de **Tipo de atribuição** , selecione o usuário ou grupo de usuários ao qual atribuir uma tarefa nessa situação. Tarefas não atribuídas são revisadas posteriormente por um administrador para atribuição.

8. Preencha o formulário Opções e selecione **Continuar**.
As opções exibidas dependem da respectiva relevância para o tipo de política selecionado. Portanto, algumas das opções a seguir não aparecem no seu formulário. Por exemplo, nem todos os tipos de política estão associados a um subfluxo.

Campo	Descrição
Dias para conclusão	Número máximo de dias em que as tarefas de política precisam ser concluídas. Se as notificações estiverem habilitadas para tarefas de certificação ou certificação, esse número será usado para calcular os marcos para enviar notificações. O intervalo de tempo integral (100%) começa quando uma tarefa é criada e termina quando chega o número de dias para concluir a tarefa. As notificações serão enviadas se uma tarefa não for encerrada quando 50%, 70% e 90% desse intervalo forem aprovados. Para obter mais informações sobre como configurar essas notificações, consulte Componentes relacionados ao CMDB Data Manager.
Subfluxo	Um subfluxo com as ações que serão executadas nos ICs de destino da política. O subfluxo normalmente corresponde ao tipo de política. Por exemplo, se o **Tipo de política** estiver definido como **Excluir entrada relacionada do CMDB**, defina o **Subfluxo** como **Excluir item de configuração de entrada relacionada**.
Precisa de revisão	Opção para exigir uma revisão e uma aprovação das tarefas de política pela atribuição de grupo no atributo *Managed by Group* dos ICs ou por um administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Caso contrário, todas as tarefas de política serão aprovadas automaticamente.
Tempo de retenção	O período de tempo para reter ICs arquivados na tabela de arquivamento antes da exclusão dos mesmos. Durante o período de retenção especificado, você pode usar o recurso de arquivamento de dados ServiceNow AI Platform® para restaurar ICs arquivados . **Nota:** Você não pode usar o CMDB Data Manager para arquivar novamente um IC que foi arquivado e restaurado anteriormente.
Campos de exibição	Um ou mais campos que aparecem nas exibições de lista em tarefas de certificação de dados, que identificam exclusivamente os registros que exigem certificação. Os campos selecionados não podem se sobrepor aos campos dos **Campos de certificação**.
Campos de certificação	Um ou mais campos cujos valores requerem verificação e certificação. Os campos selecionados não podem se sobrepor aos campos dos **Campos de exibição**.
Permitir atualizações de campo	Opção para permitir que os revisores de tarefa de certificação atualizem os valores de campo ao revisar os ICs. ○ Quando selecionado, os revisores de tarefa de certificação podem atualizar valores de campo para certificar um IC. ○ Quando desmarcado, o revisor da tarefa de certificação não pode atualizar valores de campo e, portanto, rejeitar ICs que não estão em conformidade.
Permitir valores de campos em branco	Opção para permitir que os usuários certificem ICs com atributos vazios: ○ Quando selecionado, os revisores de tarefa de certificação podem certificar ou reprovar a certificação de um IC com um atributo vazio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Quando desmarcado, os revisores de tarefa de certificação podem falhar na certificação de um IC com um atributo vazio, mas não podem certificar esse IC.
Instruções	Quaisquer instruções para usuários atribuídos, para ajudá-los a concluir as tarefas.

9. Preencha o formulário Cronogramas e selecione **Continuar**.

Campo	Descrição
Programação	Programação recorrente com a frequência e momento de execução da tarefa. A opção **Sob demanda** não define cronogramas recorrentes para executar a política. Para saber como executar uma tarefa configurada com **Sob demanda** , Consulte "O que fazer em seguida" abaixo. Sua configuração determina quais outros campos aparecem no formulário.
Hora de início	Hora do dia para iniciar a execução da política.
Dia da semana	Dia da semana para executar a política.
Ativado	Dia do mês para executar a política.
Dia e hora de início	Data e hora da primeira execução da política.
Executar após cada	Intervalo (em dias) entre execuções subsequentes após a execução da política pela primeira vez.
Executar o trabalho agendado da política como	Usuário para definir `Run as`campo com, em trabalhos agendados para tarefas de certificação e certificação. Por padrão, a lista suspensa é preenchida com usuários no grupo de usuários de trabalhos agendados do Data Manager e o campo é definido como o usuário especificado pelo `Scheduled job default user`Propriedade (executor de trabalho do DataManager). Para obter mais informações sobre esta propriedade e o. `Scheduled job default user`função do usuário, consulte Componentes relacionados ao CMDB Data Manager.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

10. Revise os detalhes da política no formulário Revisão e selecione **Publicar política** para ativar a política ou **Salvar e sair** para salvar a política como rascunho.
    Depois, você pode continuar a configurar uma política de rascunho e publicá-la quando estiver pronta.

Resultado

Depois de publicar uma política:

- Um trabalho agendado diariamente processa a política publicada e as tarefas de política são atribuídas de acordo com as configurações da política. Se a política estiver associada a um subfluxo, as tarefas de política acionarão o subfluxo de política. Problemas de execução de política são registrados em um log de erros, e as notificações são enviadas para o administrador do CMDB Data Manager.

  Se a política estiver configurada para exigir uma aprovação para as tarefas, notificações por e-mail serão enviadas aos membros do grupo de atribuição no atributo *Managed by Group* do IC. Se a política estiver associada a um subfluxo, uma tarefa de política acionará o subfluxo de política somente depois que a tarefa for aprovada.

- Se a política estiver associada a um subfluxo, depois que uma tarefa de política for concluída, o subfluxo de política encerrará a tarefa. Para uma política de Certificação (que não está associada a um subfluxo), um usuário precisa processar todos os ICs na tarefa e enviar a tarefa para fechá-la.
- Para políticas de Certificação, as tarefas de certificação são atribuídas aos usuários conforme especificado e essas tarefas aparecem no Espaço do CMDB quando esses usuários fazem login.
- Para alguns tipos de política, como **Excluir** , A lista de ICs de destino é acumulada em um arquivo CSV que é anexado à tarefa para fins de acompanhamento.
- Tarefas obsoletas são definidas como **Cancelado** por um trabalho agendado diariamente. Uma tarefa se torna obsoleta quando está aberta e sem aprovação após, pelo menos, 90 dias. O número de dias após o qual uma tarefa é considerada obsoleta é determinado pela propriedade do sistema *cmdb.data.manager.stale.task.life.in.days*.

O que Fazer Depois

- Publique um rascunho da política do CMDB Data Manager.
- Na página Políticas, na exibição da lista Políticas publicadas, selecione uma política para ver os detalhes dela em um formulário de políticas. Selecione **Exibir política** para acessar as configurações em todas as páginas do formulário de políticas.
- Na página Políticas, na exibição da lista Políticas publicadas, selecione uma política que você quer desativar. Em um formulário de política, selecione **Desativar política** para temporariamente impedir a execução da política.
- Selecione **Exibir tarefas em aberto** No bloco Tarefas de política em aberto para rastrear o processamento de tarefas de política na exibição de lista Controle de tarefas do CMDB Data Management. A coluna Percentual de sucesso mostra o percentual de ICs na tarefa para a qual a tarefa foi concluída. Um IC é contado como concluído em uma tarefa de arquivamento somente após o processo de arquivamento ter sido totalmente concluído para o IC (e não é contado como concluído enquanto o IC é inicialmente preparado para arquivamento, por exemplo).
- Para **Sob demanda** , o sistema gera um trabalho agendado prefixado com o nome da política. Para executar essa tarefa:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Selecione o trabalho agendado para a política de tarefa que você deseja executar.
3. No formulário Trabalho agendado, selecione **Executar agora** .

- Os usuários fazem login em Espaço do CMDB . revise e processe tarefas de certificação atribuído a eles.
- Os usuários fazem login em Espaço do CMDB . revise e processe tarefas de não certificação atribuído a eles.

Publique um rascunho da política do CMDB Data Manager

Se você criou um rascunho de política do Data Manager ou importou cronogramas de certificação legada, poderá ativar esse rascunho de política publicando-a no Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaços** > **Espaço do CMDB** E, em seguida, selecione Gestão em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione Políticas na barra lateral esquerda na página de visão geral do Data Manager.
4. Selecione a exibição de lista Políticas de rascunho na página de políticas do Data Manager.
5. Selecione a política que você quer publicar e, no formulário de política, selecione **Editar política**.
6. Revise todas as configurações de política selecionando as páginas que serão revisadas na barra lateral esquerda.
7. Selecione Revisar na barra lateral esquerda e, no formulário Revisar, selecione:
   a. **Publicar política** para ativar a política.
   b. **Salvar e sair** para salvar as mudanças e manter a política no modo de rascunho.

O que Fazer Depois
Desative uma política para impedir temporariamente a execução dela:

1. Na página Políticas, selecione a exibição da lista Políticas publicadas.
2. Selecione uma política que você quer desativar.
3. Em um formulário de política, selecione **Desativar política**.

Exibir políticas do CMDB Data Manager

Exiba as políticas do Data Manager em uma exibição de painel no Espaço do CMDB, com uma linha do tempo das próximas políticas programadas, contagens e agrupadas por status de política.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** E, em seguida, selecione Gestão em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione **Políticas** na barra lateral esquerda.

   Selecione uma guia na página de políticas do Data Manager:

   - Políticas publicadas: fornece os seguintes cartões:

     Próximas políticas Agendadas

     Linha do tempo que mostra as políticas Agendadas ao longo do tempo. Na linha do tempo, é possível:

     - Apontar para os indicadores para mostrar detalhes de uma política agendada.
     - Aumentar ou reduzir o zoom para estender ou encurtar o período da linha do tempo.
     - Avançar ou voltar no tempo.
     - Mostre ou oculte a legenda da linha do tempo, onde é possível alternar o botão Política de certificação para mostrar ou ocultar os indicadores de política de certificação na linha do tempo.

     Políticas

     Gráfico de pizza mostrando o detalhamento de políticas por tipo.

     Políticas publicadas

     Exibição de lista de políticas que foram publicadas. Você pode fazer o detalhamento de uma política para mostrar a exibição do formulário de política com mais detalhes sobre ela.

   - Políticas de rascunho: políticas no estado de rascunho.
   - Políticas desativadas: políticas que foram desativadas e, portanto, não estão ativas.
   - Políticas que falharam a avaliação: políticas que são inválidas e, portanto, exigem sua atenção.

O que Fazer Depois

- Criar uma política de CMDB Data Manager
- Gerenciar definições de desativação do CMDB Data Manager

Exiba a análise do CMDB Data Manager

O CMDB Data Manager no Espaço do CMDB fornece gráficos e contagens que mostram o estado geral das políticas do Data Manager na organização. Revise esses detalhes para acompanhar o andamento e identificar quaisquer problemas que exijam sua atenção.

Antes de Iniciar

Função exigida: função exigida: data_manager_admin ou sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** E selecione Gestão na barra de menus do Espaço do CMDB.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione **Análise** na barra de navegação à esquerda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A página de análise do Data Manager fornece os seguintes gráficos:

ICs processados por políticas de ciclo de vida

Contagens de ICs processados por cada tipo de política de ciclo de vida, como Excluir e Arquivar, nos últimos seis meses.

Tempo médio para fechar tarefas

Média de dias necessários para encerrar tarefas, por tipo de política geral, como ciclo de vida e certificação, nos últimos seis meses.

Tarefas encerradas concluídas versus encerradas incompletas

Número de tarefas por mês que foram encerradas completas e incompletas no último ano.

Tempo de execução de Política

Número de políticas por dia, quebrado pela duração do tempo de execução, no último mês.

Revise as tarefas do CMDB Data Manager

Revise as tarefas do Gerenciador de dados (como tarefas de ciclo de vida) atribuídas a você, a um grupo de atribuição ao qual você pertence, a pessoas que você gerencia ou a membros de um grupo do qual você é gerente. Tudo de acordo com as políticas do CMDB Data Manager. Durante a revisão, você pode aprovar, cancelar, rejeitar, ou reatribuir uma tarefa.

Antes de Iniciar

Função exigida: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin

O cancelamento de uma tarefa de ciclo de vida está disponível somente para tarefas que estão no status "Não iniciado" e a função necessária é data_manager_admin ou sn_cmdb_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Para analisar as tarefas de certificação, consulte Revise as tarefas de certificação do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB.
- Para revisar tarefas de certificação, consulte Revisar tarefas de certificação no Espaço do CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Meu trabalho** Na barra de menus do Espaço do CMDB.
2. Na seção Minhas tarefas, selecione a guia **Todas as outras tarefas**.
3. Revise a exibição da lista Tarefas de aprovação e depois selecione a tarefa que você quer processar.
4. Revise os detalhes da tarefa no formulário de tarefa.
5. **Opcional:** Os administradores de CMDB podem selecionar **Cancelar tarefa** se a tarefa não for necessária. A tarefa cancelada é excluída sem qualquer processamento adicional.
6. **Opcional:** Selecione **Reatribuir** se a tarefa não estiver corretamente atribuída e selecione **Atribuir a mim** ou **Solicitar reatribuição**, conforme apropriado.
7. **Opcional:** Selecione **Analisar registros** para analisar os ICs de destino e os registros da tarefa.

   a. Selecione os registros que você quer excluir da tarefa e selecione **Excluir**.
   Os registros que estão sendo excluídos para a tarefa também estão sendo adicionados à lista de exclusões do tipo de política associado. Portanto, esses registros serão excluídos de quaisquer tarefas futuras do tipo de política associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Selecione **Reatribuir** se a tarefa não foi atribuída corretamente.

c. Selecione **Rejeitar tarefa** para rejeitar uma tarefa, preencha um **Motivo da rejeição** e selecione **Salvar** .

(Optional) Você só pode rejeitar uma tarefa atribuída a você.

Depois de rejeitar uma tarefa, o `State`da tarefa está definida como **Cancelado** e. `Approval`está definido como **Rejeitado** . Notificações apropriadas são enviadas aos membros do grupo especificado em `glide.cmdb.data_manager.rejected.task.notification_group`propriedade do sistema. Para obter mais informações sobre como esta propriedade é usada para notificações, consulte Componentes relacionados ao CMDB Data Manager.

d. Selecione **Atribuir a mim** ou **Solicitar reatribuição**, conforme apropriado.

e. Selecione **Aprovar tarefa** para acionar o subfluxo associado à política.

Definições de descontinuação

Especifique uma definição de desativação para uma classe para refletir os protocolos em sua organização aplicáveis à classe e às classes secundárias. Essas definições oferecem suporte à transição de ICs por meio das fases do ciclo de vida, conforme implementado pelas políticas de ciclo de vida do CMDB Data Manager. Uma classe pode ter uma definição de desativação por derivação ou por uma definição de desativação especificada para essa classe.

Requisito e uso do CMDB Data Manager

Uma definição de descontinuação ativa é necessária para cada classe de destino em uma política Descontinuar, Arquivar ou Excluir do CMDB Data Manager. Uma definição de descontinuação é usada para sinalizar um IC como descontinuado de acordo com a definição de descontinuação de classe do IC em vigor. Ao descontinuar um IC, os atributos do IC são definidos de acordo com a definição de descontinuação da classe do IC. Uma operação subsequente, como excluir ou arquivar, que precisa ser aplicada a ICs desativados, verifica primeiro se um IC está em um estado desativado verificando se ele atende à definição de desativação de sua classe.

As definições de descontinuação são usadas nas políticas de ciclo de vida da seguinte forma:

- Ao configurar ICs de destino nas políticas Desativar de acordo com as definições de desativação de classe associadas.
- Ao filtrar ICs de destino nas políticas Desativar, que estão determinados como já em um estado desativado de acordo com as definições de desativação associadas. Esses ICs não são direcionados mesmo se atenderem ao filtro de política.
- Identificar ICs como prontos para serem processados por uma política Arquivar ou Excluir. As políticas Arquivar e excluir só podem processar ICs que estão em um estado desativado que corresponda à definição de desativação de classe associada. Portanto, os ICs de destino nas políticas Arquivar e Excluir são verificados em relação à definição de desativação de classe associada para verificar se estão em um estado desativado antes de serem arquivados ou excluídos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Derivação em toda a hierarquia do CMDB

As definições de desativação são derivadas em toda a hierarquia do CMDB da mesma forma que as regras, como regras de identificação, são derivadas. Classes secundárias estendidas de uma classe primária com uma definição de descontinuação derivam essa definição, a menos que haja uma definição de descontinuação definida no nível de classe secundária.

Quando as definições de desativação para classes existem em diferentes níveis na hierarquia de classes, a definição de desativação que se aplica é a mais específica para uma classe. Por exemplo, se houver definições de desativação para o computador e a classe Item de configuração, a definição de classe de computador também se aplicará às classes descendentes. Todas as outras classes que não são descendentes da classe Computador usam a definição de desativação do Item de configuração.

Esteja sempre ciente da derivação automática das definições de desativação em toda a hierarquia de classes. Por exemplo, uma definição de descontinuação ativa para a classe Item de configuração [cmdb_ci] pode estar em vigor em toda a hierarquia do CMDB (além de classes com sua própria definição de descontinuação).

Definições de desativação predefinidas

O sistema de base inclui definições de desativação predefinidas para classes de chave, como Hardware [cmdb_ci_hardware] e Aplicação [cmdb_ci_appl], e são armazenados na tabela Definições personalizadas de desativação do CMDB [cmdb_retirement_custom_definitions]. Por exemplo, a definição de desativação predefinida da classe Serviço [cmdb_ci_service] especifica que, para um IC desativado, o valor dos atributos [status operacional], [Fase] e [Status] é **Descontinuado** .

A definição de desativação da classe Item de configuração [cmdb_ci] se comporta das seguintes maneiras importantes:

- Por padrão, ele está ativo e você não pode desativá-lo.
- Não é possível excluí-lo.
- Por padrão, ele está em vigor em toda a hierarquia do CMDB devido à derivação.

O restante das definições de descontinuação predefinidas estão inativas por padrão e você deve ativar uma definição de descontinuação que corresponda a uma classe de destino em uma política Descontinuar, Arquivar ou Excluir CMDB Data Manager.

Você pode usar as definições de desativação padrão ou personalizar uma definição para refletir as práticas em sua organização. Você também pode adicionar uma definição de desativação personalizada para uma classe. No entanto, cada classe do CMDB pode ser associada a apenas uma única definição de desativação.

Para gerenciar ou excluir uma definição de desativação, consulte Gerencie definições de desativação no Espaço do CMDB ou .

Correção de ICs duplicados

ICs duplicados no CMDB sobrecarregam desnecessariamente o sistema e interferem na integridade e confiabilidade do CMDB. Portanto, é importante usar regularmente ferramentas do CMDB que detectem e corrijam ICs duplicados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefas de desduplicação

Quando os processos do Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) detectam ICs duplicados, o IRE agrupa cada conjunto de ICs duplicados em uma tarefa de desduplicação para revisão e correção. As tarefas de desduplicação fornecem detalhes sobre a duplicação, incluindo uma lista de todos os ICs duplicados no conjunto. Veja os detalhes de cada IC duplicado na tarefa e os dados usados para determinar que o IC é uma duplicata. Para mais informações sobre processos de IRE que detectam ICs duplicados e geram tarefas de desduplicação, consulte Como detectar ICs duplicados.

Em algumas circunstâncias, o IRE não gera tarefas de desduplicação automaticamente para ICs duplicados. Para corrigir a duplicação nesse caso, você deve criar a tarefa de desduplicação manualmente. Para obter informações sobre quando isso acontece e como criar manualmente uma tarefa, consulte Como criar manualmente uma tarefa de desduplicação.

A correção de uma tarefa de desduplicação consolida seu conjunto de ICs duplicados em um único IC, eliminando a duplicação.

Para processar tarefas de desduplicação (geradas automaticamente pelo IRE ou criadas manualmente) para corrigir ICs duplicados:

- Em massa: Use o painel de desduplicação e a Biblioteca de modelos de desduplicação no Espaço do CMDB para:
  - Revisar tarefas de desduplicação
  - Corrigir tarefas de desduplicação em massa usando modelos de desduplicação
  - Gerar informações sobre contagens e status de desduplicação na sua organização

  Acesse Experiência de desduplicação de IC no Espaço do CMDB para criar modelos de desduplicação que corrigem tarefas de desduplicação semelhantes em massa.
- Uma única tarefa: Revisar tarefas de desduplicação (legado) E usam o assistente de remediador de IC duplicado para processar uma única tarefa de desduplicação.

IC principal

. *IC principal* Desempenha um papel fundamental na correção de ICs duplicados. O IC principal é um dos ICs duplicados que você quer reter como IC ativo após reconciliar o resto dos ICs duplicados no IC principal. Você pode desativar ou excluir o restante dos ICs duplicados ou atribuir valores personalizados aos seus atributos. A primeira etapa durante a correção é selecionar um IC principal para o processo de correção. Durante a correção, você escolhe quais valores de atributo, relacionamentos e itens relacionados dos ICs duplicados serão reconciliados no IC principal. Também é possível optar por não consolidar os dados e manter o CI principal como está.

O atributo `duplicate_of` em ICs duplicados é usado para armazenar uma referência ao CI principal. Para ICs duplicados que existiam em uma instância que foi atualizada para a versão New York ou posterior, o IC principal é desconhecido. Após o upgrade, o `duplicate_of` para esses ICs duplicados é definido como “Desconhecido”, indicando que o IC é uma duplicata, mas o IC principal é desconhecido.

Antes da correção, os ICs em um conjunto de ICs duplicados são duplicatas um do outro. Após a correção, um conjunto de ICs duplicados consiste em um IC principal e qualquer número de ICs, que são considerados duplicatas do IC principal. O atributo `duplicate_of` do IC principal está vazio. O atributo `duplicate_of` para todos os demais ICs duplicados do conjunto é uma referência ao CI principal do conjunto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de itens relacionados padrão

Uma lista de itens relacionados usada globalmente na correção de ICs duplicados, com todas as tarefas de desduplicação. Durante a correção, todos os itens da lista de itens relacionados padrão são selecionados, por padrão, para serem mesclados ao IC principal. Durante a correção, adicionar ou remover itens relacionados a serem mesclados não afeta a lista de itens relacionados padrão. Consulte Gerenciar a lista de itens relacionados padrão para obter mais informações.

Nota:

- A mesclagem de atributos e itens relacionados que estão associados a ativos não é suportada. As tabelas relacionadas a ativos não estão incluídas na lista de itens relacionados padrão e, portanto, não estão disponíveis para mesclagem.
- Se um cenário envolver uma solicitação de mudança inativa, o campo **Item de configuração** no Formulário de solicitação de mudança será limpo. Se o valor atual for um CI duplicado, ele não será mesclado com o CI principal.

Painel de desduplicação

O Espaço do CMDB fornece uma solução de correção de desduplicação que permite corrigir tarefas de desduplicação em massa. O painel de desduplicação e as bibliotecas e os modelos de desduplicação permitem que você corrija várias tarefas de desduplicação de forma consistente em uma só operação. A Biblioteca de modelos de desduplicação no Espaço do CMDB permite criar um modelo de desduplicação pré-configurado com configurações de correção para uma classe. O painel de desduplicação no Espaço do CMDB permite que você execute o modelo pré-configurado em várias tarefas de desduplicação para a classe definida no modelo. As configurações de correção no modelo são aplicadas de forma consistente aos ICs duplicados das tarefas de desduplicação para corrigir a duplicação de ICs.

Para mais informações sobre a correção de ICs duplicados no Espaço do CMDB, consulte Experiência de desduplicação de IC no Espaço do CMDB.

Remediador de ICs Duplicados

Uma ferramenta de correção de desduplicação que é semelhante a um assistente e permite que você reconcilie um conjunto de ICs duplicados associados à única tarefa de desduplicação. É possível escolher um dos ICs duplicados para reter como um CI ativo e, em seguida, decidir como processar o restante dos CIs duplicados. O Remediador de ICs Duplicados permite definir opções de reconciliação para atributos, relacionamentos e itens relacionados.

Para obter informações sobre como usar o Remediador de ICs duplicados, consulte Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado).

Efeitos nas tarefas relacionadas (mudança, problema, incidente)

Efeito nas solicitações de mudança:

- Quando um IC estiver associado a uma solicitação de mudança cujo estado não for **Novo**, se os processos de correção de ICs duplicados excluírem o IC, o IC será removido da solicitação de mudança.
- Quando um IC estiver associado a uma solicitação de mudança cujo estado for **Novo**, se os processos de correção de ICs duplicados excluírem o IC, o IC da solicitação de mudança será atualizado para o IC principal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A regra de negócios *Ready only CI when not New* impede a atualização das solicitações de mudança que não estão no estado "Novo". Esse comportamento garante a validade e a continuação do processamento de uma solicitação de mudança quando os ICs da solicitação de mudança são afetados pelo processamento de correção de ICs duplicados.

Quando um IC está associado a uma tarefa de problema ou de incidente, essas tarefas permanecem válidas após a execução de processos de correção de ICs duplicados, pois o sistema mescla o IC principal nessas tarefas, mesmo que os processos de correção excluam o IC associado.

Propriedades que afetam o processamento de ICs duplicados

Durante a Identificação do CMDB, o processamento de conjuntos de ICs duplicados é determinado por:

- Propriedade *glide.identification_engine.skip_duplicates* (verdadeiro por padrão).
- Propriedade *glide.identification_engine.skip_duplicates.threshold* (5 por padrão).
- Número de ICs duplicados em um conjunto.

Para obter informações sobre como essas propriedades afetam o gerenciamento de ICs duplicados, consulte Como detectar ICs duplicados.

Cenários de correção especial

A correção de ICs duplicados se comporta de forma diferente em alguns cenários de correção especiais:

Grande número de ICs duplicados

O suporte para reconciliação de ICs duplicados é limitado quando o número de ICs duplicados excede um determinado limite. Este limite é baseado no valor da propriedade *glide.duplicate_ci_remediator.max.cis*, que é 1000 por padrão. É possível atualizar esta propriedade para aumentar o limite. No entanto, esse limite nunca excede 5000, mesmo se você definir a propriedade como um valor maior que 5000.

Quando o número de ICs duplicados para uma tarefa de desduplicação exceder o limite, as opções disponíveis no assistente são limitadas:

- Na guia **Selecionar IC principal**, somente a lista **Recomendados** de ICs principais é exibida e apenas a opção **Usar IC principal** está disponível.
- As recomendações são baseadas somente nos ICs criados mais antigos e nos atualizados e descobertos mais recentes.
- A reconciliação de conflitos de atributo e relacionamentos de CI não é compatível e somente os itens relacionados padrão são reconciliados.

Números de série duplicados

A correção de ICs duplicados costuma ser aplicada a ICs do CMDB duplicados. No entanto, em algumas situações, as tarefas de desduplicação podem ser criadas para números de série duplicados. Quando a correção é aplicada a números de série duplicados, a mesclagem de relacionamentos de registros duplicados não é aplicada nem referenciada.

Grande número de itens relacionados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma tarefa de desduplicação pode estar associada a um grande número de itens relacionados, o que pode bloquear o processo de correção, já que o carregamento da tarefa atinge o tempo limite. Para continuar o processo de correção em casos assim, tente executar a correção em um modo restrito. Adicione a propriedade do sistema `glide.duplicate_ci_remediator.enable_restricted_mode` e defina seu valor como **verdadeiro** para mostrar a opção **Usar o Remediador de ICs Duplicados (Modo Restrito)** na caixa de diálogo Corrigir. Para mais informações sobre como usar esta opção para restringir o uso de itens relacionados na correção de desduplicação e permitir que a correção prossiga, consulte Usar modo restrito no Remediador de ICs Duplicados [KB1542272] .

Restrições

O IRE usa o campo *duplicate_of* internamente ao preenchê-lo como parte do mecanismo de ignorar duplicatas. É necessário restringir as atualizações manuais desse campo. Para obter mais detalhes, consulte Como detectar ICs duplicados.

Se você tentar modificar o valor de *duplicate_of* diretamente em um formulário de IC ou usando um script, as seguintes restrições serão aplicadas para garantir a integridade dos dados:

- Um IC não pode ser o próprio IC principal. Não é possível definir um IC como uma duplicata de si mesmo.
- Um IC e seu IC principal não podem ser de domínios diferentes.
- O atributo *duplicate_of* do IC principal não pode fazer referência a nenhum IC como IC principal dele. Não é possível definir um IC como uma duplicata de outro IC duplicado para criar uma cadeia de ICs duplicados.
  - Se tentar definir um IC como uma duplicata de outro IC duplicado, o IC será definido como uma duplicata do IC principal do IC duplicado que você está tentando definir. Se o IC principal do IC duplicado que você está tentando definir for “Desconhecido”, a operação falhará.

    Exemplo: tentativa de definir um IC como duplicata de outro IC duplicado

ICs	Configuração de tentativas	Resultado (imposição do sistema)
IC1: *duplicate_of* = vazio IC2: *duplicate_of* = **IC3** IC3: IC principal	IC1: *duplicate_of* = **IC2**	IC1: *duplicate_of* = **IC3** IC2: *duplicate_of* = **IC3** IC3: IC principal

    Se o IC2 for uma duplicata de “Desconhecido”, a operação falhará.
  - Se um IC principal se tornar uma duplicata de outro IC, ele não poderá mais ser um IC principal. Todos os ICs que eram duplicatas desse IC principal são definidos como duplicatas do novo IC principal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo: tentativa de configurar um IC principal como duplicata de outro IC

ICs	Configuração de tentativas	Resultado (imposição do sistema)
IC1: *duplicate_of* = **IC4** IC2: *duplicate_of* = **IC4** IC3: *duplicate_of* = **IC4** IC4: IC principal IC5: *duplicate_of* = vazio	IC4: *duplicate_of* = **IC5**	IC1: *duplicate_of* = **IC5** IC2: *duplicate_of* = **IC5** IC3: *duplicate_of* = **IC5** IC4: *duplicate_of* = **IC5** IC5: IC principal

- Se um IC principal se tornar uma duplicata de um IC no mesmo conjunto de ICs duplicados, a duplicata selecionada se tornará o IC principal no conjunto de ICs duplicados. O restante dos ICs duplicados no conjunto são definidos como duplicatas do novo IC principal.

Exemplo: tentativa de configurar um IC principal como duplicata de um IC no conjunto de ICs duplicados

ICs	Configuração de tentativas	Resultado (imposição do sistema)
IC1: *duplicate_of* = **IC4** IC2: *duplicate_of* = **IC4** IC3: *duplicate_of* = **IC4** IC4: IC principal	IC4: *duplicate_of* = **IC1**	IC1: IC principal IC2: *duplicate_of* = **IC1** IC3: *duplicate_of* = **IC1** IC4: *duplicate_of* = **IC1**

- Não é possível excluir um IC que é o IC principal de um conjunto de ICs duplicados. Para excluir um CI principal, é necessário primeiro desassociar esse CI principal de todos os CIs duplicados dele. Exclua todos os ICs duplicados associados a esse IC principal ou remova a referência a esse IC principal de todos os atributos *duplicate_of* nos ICs duplicados que o tenham.

Experiência de desduplicação de IC no Espaço do CMDB

Crie bibliotecas de modelos de desduplicação no Espaço do CMDB para corrigir tarefas de desduplicação de maneira consistente e em massa. Os modelos de desduplicação são pré-configurados com todas as configurações necessárias para corrigir ICs duplicados em tarefas de desduplicação, por classe.

Use o painel de desduplicação no Espaço do CMDB para acessar uma visão geral e informações sobre ICs duplicados no seu CMDB. O painel de desduplicação permite criar modelos de desduplicação e organizar esses modelos em bibliotecas. Você também pode examinar tarefas de desduplicação e executar um modelo pré-configurado para corrigir ICs duplicados em várias tarefas de desduplicação em uma única operação.

Mais informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para saber mais sobre conceitos gerais de correção de ICs duplicados, restrições e casos especiais, como correções que envolvem um grande número de ICs duplicados, consulte Correção de ICs duplicados.
- Para corrigir uma única tarefa de desduplicação usando o Remediador de ICs duplicados legado, consulte Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado).
- Para saber mais sobre os processos de identificação e reconciliação (IRE) que detectam ICs duplicados e outros conceitos relacionados à duplicação de ICs, consulte Como detectar ICs duplicados.

Acesso

Para acessar a funcionalidade de desduplicação no Espaço do CMDB, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** Na barra de menus do Espaço do CMDB. Em seguida, selecione os links a seguir em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar:

- **Painel de desduplicação**
- **Biblioteca de modelos de desduplicação**

Requisito da função:

- Para acessar Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para executar tarefas de desduplicação, sn_cmdb_admin
- Para executar tarefas de desduplicação, cmdb_dedup_admin ou qualquer função que contenha cmdb_dedup_admin (como sn_cmdb_admin)

Modelos e bibliotecas de desduplicação

Use um modelo de desduplicação para aplicar uma correção consistente a várias tarefas de desduplicação semelhantes em uma só ação. Um modelo de desduplicação contém as configurações necessárias para corrigir tarefas de desduplicação para uma classe. Por exemplo, como escolher o IC principal, qual método usar para consolidar atributos e o que fazer com os ICs duplicados (além do IC principal) após a correção. Um modelo de desduplicação também contém condições que correspondem às tarefas de desduplicação. Quando você executa um modelo de desduplicação, as configurações de correção no modelo são aplicadas a todas as tarefas de desduplicação que correspondem às condições do modelo.

Para executar um modelo de desduplicação, ele precisa estar em um estado publicado (um modelo inicialmente se encontra em um estado de rascunho).Quando publicado, você pode criar uma programação para um modelo de desduplicação para que ele seja executado automaticamente em um intervalo de tempo recorrente. Quando necessário, você pode cancelar a publicação de um modelo publicado para que ele fique temporariamente indisponível para uso até que você o publique novamente.

Organize seus modelos de desduplicação em bibliotecas para agrupar modelos por categorias que sejam significativas na sua organização e para ajudar a localizar modelos. Por exemplo, é possível criar vários modelos de desduplicação, todos para uma mesma classe do CMDB, como *`cmdb_ci_win_server`*. Em seguida, você pode adicionar todos esses modelos à biblioteca "Modelos de desduplicação para cmdb_ci_win_server" para facilitar o acesso futuro.

Painel de desduplicação

O painel de desduplicação no Espaço do CMDB é um local central para corrigir tarefas de desduplicação. Use o painel para:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Veja todos os modelos de desduplicação em um conjunto de cartões. Cada cartão mostra detalhes sobre um modelo. Em um cartão de modelo, você pode selecionar **Atribuir tarefa** para atribuir tarefas de desduplicação ao modelo e executar o modelo para corrigir as tarefas de desduplicação associadas a ele. Você também pode criar uma programação recorrente para um modelo, como diário e mensal.
- Selecione **Executar tudo** para executar todos os modelos, sendo que cada modelo vai corrigir suas tarefas de desduplicação correspondentes atribuídas.
- Selecione **Exibir tarefas** de desduplicação para acessar uma exibição de lista de tarefas de desduplicação com mais detalhes, como a atribuição do modelo de desduplicação. Na exibição de lista, é possível selecionar **Só mostrar tarefas que NÃO correspondam a nenhuma condição do modelo** para mostrar apenas as tarefas de desduplicação que não foram atribuídas ou não correspondem a nenhuma classe de modelo.
- Selecione **Exibir bibliotecas de modelos** para criar e gerenciar modelos e bibliotecas de desduplicação.
- Selecione a guia **Em execução** para rastrear modelos que estão em execução no momento.
- Selecione a guia **Concluído** para verificar o status e os detalhes sobre o estado final de uma execução, como Concluído, Cancelado ou Concluído com erros.

Painel de informações de desduplicação

O painel Informações de desduplicação no lado direito do painel de desduplicação fornece contagens e informações relacionadas aos processos de desduplicação em execução na sua organização. Ele também fornece os seguintes cartões e links para ajudar você a resolver problemas:

- Contagem total de tarefas de desduplicação que foram corrigidas na última semana.
- Tarefas de desduplicação que foram concluídas com vários tipos de erros e, por isso, exigem sua atenção. Fornece o link **Exibir tarefas de desduplicação que exigem sua atenção** para acessar uma exibição de lista das tarefas de desduplicação associadas. Você pode examinar as mensagens de erro e detalhar as tarefas para acessar mais detalhes da solução de problemas.
- Tarefas de desduplicação que não correspondem às condições em nenhum modelo e, portanto, não podem ser atribuídas para correção por um modelo. Fornece o link **Exibir tarefas de desduplicação que não correspondem** para acessar uma exibição de lista das tarefas de desduplicação associadas. Você pode fazer uma busca minuciosa nas tarefas para acessar mais detalhes.

Revise os modelos de desduplicação e verifique se eles estão configurados corretamente para corrigir os ICs duplicados contínuos que estão sendo gerados no CMDB por dados recém-adicionados.

Gerenciar habilidade de ICs duplicados

Você pode usar a habilidade Gerenciar ICs duplicados que Now Assist para CMDB fornece orientação passo a passo durante o processo de desduplicação. A habilidade Gerenciar ICs duplicados orienta você na revisão dos modelos de desduplicação, na atribuição de tarefas aos modelos e na execução dos modelos. A habilidade Gerenciar ICs duplicados apresenta opções relevantes para sua próxima etapa, conforme você avança, até concluir a correção.

Para obter mais informações, consulte Now Assist para CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um modelo de desduplicação

Crie um modelo de desduplicação que você pode executar para aplicar correções pré-configuradas e consistentes às tarefas de desduplicação, em massa. Organize seus modelos em bibliotecas que façam sentido na sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para executar tarefas de desduplicação, sn_cmdb_admin
- Para executar esta tarefa, cmdb_dedup_admin ou qualquer função que contenha cmdb_dedup_admin (como sn_cmdb_admin)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, um modelo recém-criado está no modo de rascunho. Portanto, depois de criar um modelo, você precisa publicá-lo para que ele seja disponibilizado para correção.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link **Biblioteca de modelos de desduplicação** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. **Opcional:** Crie uma biblioteca para o novo modelo.
   a. Na página Modelos de desduplicação, selecione **Criar uma biblioteca**.
   b. Na caixa de diálogo Criar nova biblioteca, preencha o **Nome** e a **Descrição** da nova biblioteca.
   c. Selecione **Criar**.
4. Na página Modelos de desduplicação, selecione **Criar um modelo**.
   Na página Novo modelo, configure as diferentes seções do modelo finalizando as etapas restantes.
5. **Informações gerais**: preencha o formulário e selecione **Avançar**.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o modelo.
Classe	Classe do CMDB à qual este modelo pode ser aplicado.
Biblioteca de modelos	Biblioteca à qual o modelo de desduplicação pertence. Selecione uma biblioteca recém-criada ou qualquer outra bibliotecaSelecione uma biblioteca ou o ícone "+" para criar uma nova biblioteca.

Opção	Descrição
Selecione automaticamente todas as tarefas de desduplicação que correspondem à classe selecionada	Atribua todas as tarefas de desduplicação que correspondem à classe do modelo ao modelo para correção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Adicione todas as classes secundárias	Atribua também todas as tarefas de desduplicação que correspondem às classes decrescentes da classe do modelo ao modelo para correção. Esta opção só será disponibilizada se a opção **Selecionar automaticamente todas as tarefas de desduplicação que correspondem à classe** estiver selecionada.

6. **Criar condição** : Use um construtor de condições ou um script personalizado para restringir a lista de tarefas de desduplicação atribuídas ao modelo e selecione **Próximo** .
   Usar script alternar opções:

   - Desativado: Especifique condições para filtrar ICs da classe de modelo. Somente as tarefas de desduplicação que contêm ICs que correspondem ao filtro serão atribuídas ao modelo.
   - Ativado: Insira um script personalizado que retorna uma matriz válida de sys_ids de tarefas de desduplicação (da tabela Corrigir tarefa duplicada [reconcile_duplicate_task]), que são aplicáveis à classe de modelo. Essas tarefas de desduplicação serão atribuídas ao modelo.

     Nota: Certifique-se de que o tempo de execução do script não exceda a expectativa de tempo de execução pretendida e não afete o desempenho inesperadamente. Valores inválidos retornados pelo script são ignorados.

7. **Selecionar IC principal**: selecione o método para escolher o IC principal na lista suspensa e depois selecione **Avançar**.

Opção	Descrição
Atualização mais recente	IC atualizado mais recentemente.
Itens mais relacionados	IC com a maioria dos itens relacionados.
Mais antigos criados	IC mais antigo.
Mais relacionamentos	IC com a maioria dos relacionamentos.
Origem da descoberta	Um IC duplicado precisa ser associado à origem da descoberta selecionada para se tornar o IC principal.
Tem ativo	Um IC precisa ter um ativo para se tornar o IC principal.
Selecionar IC principal com base na condição	Um IC duplicado precisa corresponder a uma condição especificada para se tornar o IC principal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A aplicação do método escolhido a um conjunto de ICs duplicados precisa resultar em exatamente um IC. Se, durante a correção, o método escolhido produzir nenhum IC ou vários ICs, o método **Atualização mais recente** será aplicado automaticamente, independentemente da sua escolha.
- Depois de selecionar o IC principal do conjunto de ICs duplicados, o IC principal será separado do restante dos ICs duplicados. Desse ponto em diante, "ICs duplicados" se refere a todos os ICs duplicados iniciais, além do IC principal selecionado.

8. **Mesclar atributos**: configure a mesclagem de atributos de ICs duplicados no IC principal e selecione **Avançar**.

   a. Selecione o método a ser usado para mesclar os atributos de ICs duplicados nos atributos correspondentes do IC principal.
   Para cada cartão de método à esquerda (como Usar IC atualizado mais recente), selecione atributos na lista à direita que devem ser mesclados no IC principal usando esse método.

   b. Selecione as opções conforme apropriado.

Opção	Descrição
Permitir atualizações de valor nulo ao mesclar atributos para o IC principal Permitir atualizações de valor nulo de ICs duplicados para o IC principal	Ao mesclar ICs duplicados no IC principal, permite que um valor nulo de um IC duplicado substitua um valor não nulo no IC principal.
Permitir atualizações de ICs duplicados somente quando o valor de IC principal for nulo	Ao mesclar ICs duplicados no IC principal: ▪ Impede atualizações nos atributos de IC principal que têm valor não nulo. ▪ Permite atualizações nos atributos de IC principal que têm um valor nulo, com um valor não nulo.

9. **Mesclar relacionamentos**: selecione uma opção para mesclar relacionamentos de ICs duplicados no IC principal e depois selecione **Avançar**.

Opção	Descrição
Mesclar todos os relacionamentos	Mesclar os relacionamentos de todos os ICs duplicados no IC principal.
Não mesclar relacionamentos	Não mesclar os relacionamentos dos ICs duplicados no IC principal.
Mesclar relacionamentos com base na condição	Só mesclar relacionamentos se o IC principal atender a esta condição.

10. **Mesclar itens relacionados**: selecione o método a ser usado para mesclar itens relacionados associados aos ICs duplicados no IC principal e depois selecione **Avançar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Mesclar itens relacionados padrão	Mesclar apenas os itens relacionados na lista de itens relacionados padrão de ICs duplicados no IC principal.
Não mesclar itens relacionados	Não mesclar os itens relacionados de qualquer IC duplicado no IC principal.
Mesclar todos os itens relacionados disponíveis	Mesclar todos os itens relacionados de todos os ICs duplicados no IC principal.
Mesclar itens relacionados com base na condição	Só mesclar itens relacionados se o IC principal atender a esta condição. Itens relacionados são mesclados individualmente com base no IC principal que atende à respectiva condição. Se houver dois itens relacionados com duas condições e o IC principal atender apenas a uma delas, apenas um item relacionado será mesclado. Selecione **Criar uma nova condição** para criar condições.

Para mais informações sobre a lista padrão de itens relacionados usados em processos de desduplicação, consulte Gerenciar a lista de itens relacionados padrão.

11. **Ações de ICs duplicados**: selecione o que fazer com os ICs duplicados depois que forem mesclados no IC principal, de acordo com as configurações do modelo, e selecione **Avançar**.

Opção	Descrição
Excluir	Exclua permanentemente todos os ICs duplicados no conjunto (o IC principal continua sendo o único IC ativo).
Definir atributos a valores personalizados	Definir atributos de ICs duplicados a valores personalizados. Configure os pares de atributo/valor com suas configurações personalizadas.

12. **Revisar e testar**: acesse as guias a seguir para concluir o modelo com uma revisão e um teste.
    a. **Resumo**: revise todas as configurações do modelo e selecione **Voltar** para modificar as configurações.
    b. **Teste**: selecione uma amostra de tarefa de desduplicação e depois selecione **Salvar e visualizar resultados** para salvar e executar o modelo.
    c. Visualize os resultados do teste de correção.
    d. Selecione **Salvar e sair** para salvar o modelo e retornar à página inicial de Modelos de desduplicação.

Resultado

O novo modelo é adicionado à biblioteca especificada no modo de rascunho e pode ser editado. No entanto, um modelo no modo de rascunho não será disponibilizado para correção de tarefas de desduplicação até que seja publicado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Publicar um modelo de desduplicação
- Executar um modelo para corrigir tarefas de desduplicação
- Corrija uma única tarefa de desduplicação

Executar um modelo para corrigir tarefas de desduplicação

Execute um modelo de desduplicação para corrigir tarefas de desduplicação em massa. Um modelo de desduplicação é pré-configurado com configurações de correção por classe. A execução de um modelo de desduplicação corrige as tarefas de desduplicação atribuídas de forma consistente, de acordo com as configurações do modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para executar tarefas de desduplicação, sn_cmdb_admin
- Para executar esta tarefa, cmdb_dedup_admin ou qualquer função que contenha cmdb_dedup_admin (como sn_cmdb_admin)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode executar um único modelo para corrigir suas tarefas de desduplicação associadas ou executar todos os modelos publicados de uma só vez, cada correção de ICs duplicados em suas tarefas associadas. Antes de executar qualquer modelo, verifique se eles estão configurados corretamente com as configurações de correção adequadas e se foram corretamente atribuídos com tarefas de desduplicação. As tarefas de desduplicação podem ser atribuídas automaticamente a um modelo com base nas condições do modelo. Você também pode atribuir manualmente outras tarefas de desduplicação a um modelo.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link **Painel de** desduplicação em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione uma biblioteca de modelos na guia **Pronto** ou selecione **Todas as bibliotecas** na lista suspensa de bibliotecas (definido como **Todas as bibliotecas** por padrão).
   O conjunto de cartões será filtrado para mostrar somente os modelos da biblioteca selecionada ou para mostrar todos os modelos de todas as bibliotecas se você selecionar **Todas as bibliotecas** na lista suspensa.
4. **Opcional:** Na página Modelos de desduplicação, selecione **Executar todos** para realizar a execução de todos os modelos de desduplicação nas tarefas de desduplicação atribuídas.
   Para atribuir tarefas de desduplicação a um modelo ou para executar um só modelo, continue com as etapas a seguir.
5. Na página Modelos de desduplicação, localize o cartão com o modelo que você quer executar e selecione **Atribuir tarefas** nesse cartão.
6. Selecione na lista Tarefas de desduplicação disponíveis as tarefas que você quer corrigir usando o modelo de desduplicação selecionado. Em seguida, selecione **Adicionar selecionado** para atribuir as tarefas selecionadas ao modelo atual.

   Em Tarefas de desduplicação disponíveis, são listadas todas as tarefas de desduplicação em aberto, algumas das quais podem ser não compatíveis com o modelo. Se você tentar associar uma tarefa não compatível, um erro será exibido. Algumas das tarefas na lista podem ser atribuídas a outros modelos, e você pode reatribuí-las ao modelo atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O painel Tarefas de desduplicação atribuídas à direita contém duas guias:

- **Todas as tarefas correspondentes**: mostra as tarefas de desduplicação que correspondem à condição do modelo selecionado.
- **Suas tarefas selecionadas**: mostra as tarefas que você atribuiu ao modelo para correção.

As tarefas selecionadas são adicionadas à lista na guia **Suas tarefas selecionadas** no painel Tarefas de desduplicação atribuídas à direita. O modelo será executado para todas as tarefas na lista **Suas tarefas selecionadas** e todas as tarefas na lista **Todas as tarefas correspondentes** que não estejam atribuídas a outros modelos.

7. Selecione **Executar modelo**.
   O modelo selecionado é adicionado à fila em execução.

O que Fazer Depois

- Selecione a guia **Em execução** para rastrear o andamento e os detalhes dos modelos que você adicionou à fila de execução e estão em execução no momento. As contagens gerais da execução do modelo aparecem quando elas ficam disponíveis. Os modelos são classificados por hora de início, com o modelo com a hora de início mais recente na parte superior da lista.
  - Selecione **Detalhes** (acessível somente após o cálculo de todas as tarefas de desduplicação) para visualizar mais detalhes dessa execução e para detalhar as tarefas de desduplicação.
  - Selecione **Cancelar** para parar a execução de um modelo. Os detalhes do modelo cancelado são adicionados na guia **Concluído** com o estado Cancelamento solicitado. Quando o cancelamento é concluído, o estado muda para Cancelado.

  Depois que uma execução de modelo é finalizada, seus detalhes não aparecem mais na guia **Em execução**, mas ficam disponíveis na guia **Concluído**. Além disso, o modelo concluído fica disponível para novas execuções na guia **Pronto**.
- Selecione a guia **Concluído** para exibir contagens gerais por modelo, como tarefas incorretas e ignoradas e tempo de execução geral. Os modelos são classificados pelo tempo de conclusão, com o modelo concluído mais recentemente na parte superior da lista. Selecione **Detalhes** de um modelo para acessar uma exibição de lista das tarefas de desduplicação atribuídas ao modelo. A exibição de lista mostra detalhes de cada tarefa de desduplicação, como seu estado (codificado por cores) e mensagens de erro, se aplicável. Você pode fazer o detalhamento de tarefas de desduplicação.
- Selecione **Exibir tarefas de desduplicação que exigem sua atenção** no cartão Tarefas de desduplicação concluídas com erros no painel Informações de desduplicação à direita. A exibição da lista Tarefas de desduplicação com erros mostra uma mensagem de erro e as tarefas de desduplicação que não foram concluídas com sucesso. Você pode fazer uma busca detalhada nas tarefas de desduplicação na lista para acessar mais detalhes.
- Programe um modelo de desduplicação.

Corrija uma única tarefa de desduplicação

Corrija uma única tarefa de desduplicação usando um modelo de desduplicação no Espaço do CMDB ou usando o Remediador de ICs duplicados legado.

Antes de Iniciar

Função necessária:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para acessar Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para executar tarefas de desduplicação, sn_cmdb_admin
- Para executar esta tarefa, cmdb_dedup_admin ou qualquer função que contenha cmdb_dedup_admin (como sn_cmdb_admin)

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link **Painel de** desduplicação em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Na seção Modelos de desduplicação, selecione **Exibir tarefas de desduplicação**.
4. Na lista de exibição de lista de tarefas de desduplicação, selecione a tarefa que você quer corrigir.
5. Selecione **Corrigir** no formulário de tarefa.
6. Na caixa de diálogo Corrigir, escolha o método que você quer usar para correção e selecione **Corrigir**.

Opção	Descrição
Corrigir manualmente Use o remediador de IC duplicado	Use o Remediador de ICs duplicados legado para corrigir a tarefa. Para continuar com esta opção de correção, consulte Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado).
Use o remediador de ICs duplicados no modo restrito	Aparece somente se *glide.duplicate_ci_remediator.enable_restricted_* propriedade do sistema está definida como **verdadeiro** . Pode ser necessário usar essa opção se a correção estiver bloqueada porque o carregamento da tarefa de desduplicação expirou. Essa opção pode ser relevante quando houver um grande número de itens relacionados associados a uma tarefa de desduplicação, permitindo que a correção prossiga com os recursos limitados em um modo restrito. Para mais informações sobre como usar esta opção para restringir o uso de itens relacionados na correção de desduplicação e permitir que a correção prossiga, consulte Usar modo restrito no Remediador de ICs Duplicados [KB1542272] . Para continuar com esta opção, consulte Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado). Pule para a etapa nº 5 do procedimento.
Corrigir usando um modelo	Usar um modelo de desduplicação para corrigir a tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Para continuar com esta opção de correção: Na caixa de diálogo Corrigir, selecione a **Biblioteca** e o **Modelo** a serem usados para a correção e depois selecione **Corrigir**.

O que Fazer Depois

No formulário de tarefa:

- Acompanhe o andamento e os detalhes da correção no Fluxo de atividades até que a correção seja concluída.
- Selecione a guia **Resultados de auditorias duplicadas** para ver os resultados da auditoria duplicada.

Publicar ou cancelar a publicação de um modelo de desduplicação

Depois de criar um modelo de desduplicação, você precisa publicar o modelo de rascunho para disponibilizá-lo para execução. Você também pode ter que cancelar a publicação de um modelo de desduplicação publicado para que ele fique temporariamente indisponível para correções de desduplicação, até que você o publique novamente.

Antes de Iniciar

- Um modelo que você quer publicar não pode estar em um estado publicado.
- Um modelo cuja publicação você quer cancelar precisa já estar publicado.
- Se o modelo cuja publicação você quer cancelar estiver em execução ou na fila de execução, você terá que aguardar a conclusão ou cancelar a execução dele. No painel de desduplicação, selecione a guia **Em execução**, localize o modelo cuja publicação você quer cancelar e selecione **Cancelar** no cartão do modelo.

Função necessária:

- Para acessar Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para executar tarefas de desduplicação, sn_cmdb_admin
- Para executar esta tarefa, cmdb_dedup_admin ou qualquer função que contenha cmdb_dedup_admin (como sn_cmdb_admin)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link **Biblioteca de modelos de desduplicação** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. No painel de bibliotecas, localize o modelo que você quer publicar cuja publicação você quer cancelar e escolha entre:
   a. Publicar: certifique-se de que todas as seções do modelo estejam concluídas e selecione **Publicar**.
   b. Na caixa de diálogo Publicar modelo, clique em **Publicar**.
   c. Cancelar publicação: selecione **Cancelar publicação** e, na caixa de diálogo Cancelar publicação do modelo, selecione **Cancelar publicação**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

Um modelo publicado:

- Torna-se disponível na página de modelos de desduplicação e pode ser usado para correções.
- Não pode ser editado nem descontinuado.

Quando um modelo não é publicado, ele é redefinido para o modo de rascunho:

- Não está mais disponível na página Modelos de desduplicação e não pode ser selecionado para correção.
- Pode ser editado ou descontinuado.

Programe um modelo de desduplicação

Crie uma programação, como uma programação mensal, para um modelo de desduplicação publicado para que ele seja executado automaticamente em um intervalo recorrente.

Antes de Iniciar

O modelo de desduplicação para o qual você deseja criar uma programação deve estar em um estado Publicado. Para obter informações sobre como publicar um modelo, consulte Publicar ou cancelar a publicação de um modelo de desduplicação.

Função necessária:

- Para acessar Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para executar tarefas de desduplicação, sn_cmdb_admin
- Para executar esta tarefa, cmdb_dedup_admin ou qualquer função que contenha cmdb_dedup_admin (como sn_cmdb_admin)

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** Na barra de menus do Espaço do CMDB.
2. Selecione o link **Painel de** desduplicação em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. No painel Modelos de desduplicação, selecione o ícone Mais opções ( ) para o modelo para o qual você deseja criar uma programação e selecione **Criar programação** .
4. Na caixa de diálogo Programar <template>, preencha os detalhes da programação.
   Vários campos, como **Fuso horário** e. **Hora** aparecer no formulário de acordo com sua escolha no **Executar** campo. Se **Executar** . **Periodicamente** você deve definir **Repetir interno (dia)** ou **Intervalo de repetição (tempo)** (ou ambos) antes de salvar a programação.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Resultado

A programação recém-criada está ativa por padrão.

O que Fazer Depois

Rastreie o estado e os detalhes dos modelos:

- Selecione **Em execução** para rastrear o andamento e os detalhes dos modelos agendados que estão em execução no momento. As contagens gerais da execução do modelo aparecem quando elas ficam disponíveis. Os modelos são classificados por hora de início, com o modelo com a hora de início mais recente na parte superior da lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione **Detalhes** (acessível somente após o cálculo de todas as tarefas de desduplicação) para visualizar mais detalhes dessa execução e para detalhar as tarefas de desduplicação.
- Selecione **Cancelar** para parar a execução de um modelo. Os detalhes do modelo cancelado são adicionados na guia **Concluído** com o estado Cancelamento solicitado. Quando o cancelamento é concluído, o estado muda para Cancelado.

Depois que uma execução de modelo é finalizada, seus detalhes não aparecem mais na guia **Em execução**, mas ficam disponíveis na guia **Concluído**. Além disso, o modelo concluído fica disponível para novas execuções na guia **Pronto**.

- Selecione a guia **Concluído** para exibir contagens gerais por modelo, como tarefas incorretas e ignoradas e tempo de execução geral. Os modelos são classificados pelo tempo de conclusão, com o modelo concluído mais recentemente na parte superior da lista. Selecione **Detalhes** de um modelo para acessar uma exibição de lista das tarefas de desduplicação atribuídas ao modelo. A exibição de lista mostra detalhes de cada tarefa de desduplicação, como seu estado (codificado por cores) e mensagens de erro, se aplicável. Você pode fazer o detalhamento de tarefas de desduplicação.
- Selecione **Exibir tarefas de desduplicação que exigem sua atenção** no cartão Tarefas de desduplicação concluídas com erros no painel Informações de desduplicação à direita. A exibição da lista Tarefas de desduplicação com erros mostra uma mensagem de erro e as tarefas de desduplicação que não foram concluídas com sucesso. Você pode fazer uma busca detalhada nas tarefas de desduplicação na lista para acessar mais detalhes.

No painel Modelos de desduplicação, selecione o ícone Mais opções ( ) para um modelo com uma programação. Algumas das seguintes opções aparecem, de acordo com o estado da programação:

- Selecione **Editar programação** para modificar a programação.
- Selecione **Desativar programação** parar temporariamente as execuções automáticas do modelo, preservando as configurações de programação.
- Selecione **Ativar programação** para retomar as execuções automáticas do modelo de acordo com as configurações de programação.

Descontinuar um modelo de desduplicação

Descontinue um modelo que não é mais necessário para correção de tarefas de desduplicação.

Antes de Iniciar

O modelo que você quer descontinuar precisa estar em um estado não publicado.

Função necessária:

- Para acessar Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para executar tarefas de desduplicação, sn_cmdb_admin
- Para executar esta tarefa, cmdb_dedup_admin ou qualquer função que contenha cmdb_dedup_admin (como sn_cmdb_admin)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Selecione o link **Biblioteca de modelos de desduplicação** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. No painel da biblioteca, selecione o modelo que você quer descontinuar e então selecione **Descontinuar**.
4. Selecione o menu de contexto do modelo e selecione **Descontinuar modelo**.
5. Na caixa de diálogo Descontinuar modelo, selecione **Descontinuar**.

Resultado

Um modelo descontinuado não fica disponível no painel de desduplicação e não pode ser usado para correções.

Revisar tarefas de desduplicação (legado)

Veja os detalhes das tarefas de desduplicação e, se for necessário, corrija alguma.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil para exibir e itil_admin ou cmdb_dedup_admin para corrigir uma tarefa de desduplicação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como alternativa, é possível usar recursos de desduplicação no Espaço do CMDB. Use o painel de desduplicação e a biblioteca de modelos de desduplicação para:

- Revisar tarefas de desduplicação
- Corrigir tarefas de desduplicação em massa usando modelos de desduplicação
- Gerar informações sobre contagens e status de desduplicação na sua organização

Para mais informações, consulte Experiência de desduplicação de IC no Espaço do CMDB.

Se um IC duplicado for um IC dependente, é possível exibir os detalhes do relacionamento dependente, a dependência do IC e qualquer cadeia de qualificador de relacionamento. Se o IC dependente tiver uma tabela de pesquisa, é possível ver os detalhes dela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Tarefas de desduplicação**.
2. Selecione uma tarefa.

Corrigir formulário de tarefa duplicada

Campo	Descrição
Número	Número de tarefa exclusivo.
Atribuído a	Pessoa responsável pela resolução da tarefa.
Descrição resumida	Descrição da tarefa.
Anotações de trabalho	Detalhes de como o IC foi identificado como uma duplicata. **Nota:** Não disponível em tarefas de desduplicação criadas antes da versão London.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo também contém anotações do usuário sobre as decisões e etapas de resolução da tarefa.
Prioridade	Prioridade da tarefa.
Estado	Estado da tarefa de desduplicação conforme ela é resolvida.

3. Na seção de listas relacionadas, clique na guia **"Resultados duplicados de auditoria"** para ver a lista de ICs duplicados nesta tarefa. Clique em um IC para exibir mais detalhes dele.

Coluna	Descrição
IC Duplicado	Referência ao IC duplicado. **Nota:** Este campo é um tipo de ID de documento, ou seja, ele pode fazer referência a um registro em qualquer tabela. Se o IC referenciado for excluído como parte da resolução de tarefas duplicadas, este campo estará vazio.
Relacionamento	Para um IC duplicado que é um IC dependente, este campo mostra o relacionamento entre o IC duplicado e o Dependem de IC.
Depender do IC	Se o IC duplicado for um IC dependente, este campo exibirá o Dependem de IC.
Origem da descoberta	Método da Descoberta usado para o IC.

O que Fazer Depois

Analise as tarefas de desduplicação para determinar quais ICs devem permanecer ativos e quais ICs duplicados nas listas de Resultados duplicados de auditoria estão obsoletos ou incorretos. Clique em **Corrigir** para corrigir uma única tarefa de desduplicação.

Tópicos relacionados

Qualificador de relacionamento

Campo de ID do documento

Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado)

Corrija uma única tarefa de desduplicação usando o assistente Remediador de ICs duplicados. Use o assistente como guia do processo de reconciliação de IC duplicado ou para aplicar um fluxo de trabalho personalizado.

Antes de Iniciar

Revise os tópicos a seguir para se familiarizar com conceitos importantes de correção de ICs duplicados:

- Correção de ICs duplicados para saber mais sobre conceitos gerais de correção de ICs duplicados, restrições e casos especiais, como correções que envolvem um grande número de ICs duplicados.
- Propriedades relacionadas à correção de ICs duplicados para informações sobre propriedades importantes que afetam processos de correção de ICs duplicados. Incluindo a propriedade glide.duplicate_ci_remediator.dry_run que determina se o Remediador de ICs duplicados atualizou ou não o CMDB.

Função necessária: itil para ler, itil_admin ou cmdb_dedup_admin para gravar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em vez de usar o desenvolvimento legado do Corretor de ICs duplicados na IU principal, use o painel de desduplicação e as bibliotecas e os modelos de desduplicação disponíveis no Espaço do CMDB. Usar os recursos de desduplicação do Espaço do CMDB é especialmente útil para a correção em massa de tarefas de desduplicação. Esses recursos permitem definir previamente um modelo de desduplicação com configurações de correção que, depois, podem ser aplicadas de forma consistente a várias tarefas de desduplicação. Para obter mais informações, consulte Experiência de desduplicação de IC no Espaço do CMDB.

Conforme avança pelas guias do Remediador de ICs duplicados, os ICs não são atualizados. Todas as atualizações são aplicadas somente na etapa final depois de clicar em **"Corrigir"**.

Nota: A correção se comporta de forma diferente quando envolve um grande número de ICs duplicados ou quando as cópias são números de série. Para mais informações sobre casos especiais de correção, consulte Correção de ICs duplicados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Tarefas de desduplicação**.
2. Abra a tarefa de desduplicação que quer corrigir.
3. No formulário de tarefa, selecione **Corrigir**.
4. Na caixa de diálogo "Corrigir", selecione uma das seguintes opções:
   - **Usar o Remediador de ICs duplicados (recomendado)**: use o assistente para consolidar ICs duplicados de acordo com suas configurações e definições. Siga as guias do Remediador de ICs duplicados para configurar a reconciliação.

     Nota: Esta opção não está disponível em tabelas não CMDB.

   - **Usar um fluxo de trabalho de correção personalizado**: use uma regra de correção do CMDB existente ou selecione **"Adicionar nova"** para criar uma nova regra.
     - No formulário Regra de correção do CMDB, defina o **"Tipo de tarefa"** como "Corrigir Tarefa Duplicada" e selecione **"Ativo"**.
     - No formulário de Fluxo de trabalho, defina a **"Tabela"** como "Corrigir Tarefa Duplicada" [reconcile_duplicate_task] e **se a condição corresponder** à "Nenhuma".
     - Certifique-se de que o fluxo de trabalho associado corrija os ICs duplicados.

     Na caixa de diálogo "Corrigir", selecione **Avançar** para iniciar o fluxo de trabalho e sair do Remediador de ICs duplicados. É exibido o formulário Corrigir tarefa duplicada, no qual é possível atualizar o **"Estado"** da tarefa.
   - **Usar o Remediador de ICs duplicados (modo restrito)**: só aparece se a propriedade do sistema `glide.duplicate_ci_remediator.enable_restricted_mode` estiver definida como **verdadeiro**. Pode ser necessário usar essa opção se a correção estiver bloqueada porque o carregamento da tarefa de desduplicação expirou. Essa opção pode ser relevante quando houver um grande número de itens relacionados associados a uma tarefa de desduplicação, permitindo que a correção prossiga com os recursos limitados em um modo restrito. Para mais informações sobre como usar esta opção para restringir o uso de itens relacionados na correção de desduplicação e permitir que a correção prossiga, consulte Usar modo restrito no Remediador de ICs Duplicados [KB1542272] .
5. Na guia **Selecionar IC principal** no Remediador de ICs duplicados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione o IC principal para esta reconciliação usando uma das seguintes listas de ICs duplicados. Para qualquer IC, é possível clicar no link **"Nome"** para exibir os atributos do IC ou clicar no link **"Itens relacionados"** para exibir o número de itens relacionados.

   - **Recomendado**: um subconjunto da lista **Todos**, contendo somente ICs principais recomendados pelo sistema. As recomendações do sistema são baseadas na verificação de ICs duplicados para os seguintes critérios:
     - IC com a maioria dos itens relacionados.
     - IC com a maioria dos relacionamentos.
     - IC descoberto mais recente.
     - IC atualizado mais recente.
     - IC criado mais antigo.
     - IC principal anterior, caso algum tenha sido selecionado anteriormente.
   - **Tudo**: todos os ICs duplicados para a tarefa de desduplicação.

   Qualquer uma das opções permite ver um resumo das configurações de correção antes de iniciar a correção.

b. Selecione uma das seguintes opções para escolher se deseja consolidar valores de atributo, relacionamentos ou itens relacionados de qualquer um dos ICs duplicados no IC principal:

   - **Corrigir manualmente**: permite a escolha de quais valores de atributo, relacionamentos e itens relacionados dos ICs duplicados serão consolidados no IC principal.
   - **Usar IC principal**: mantém valores de atributo do IC principal, mescla relacionamentos e mescla somente os itens relacionados padrão.

     Pule para a etapa número 7, pois esta seleção ignora todas as configurações que não sejam a escolha da ação para os ICs duplicados na página **Determinar ações de IC duplicado**.

6. Na guia **"Mesclar valores de atributo"**, revise os valores inconsistentes de cada atributo. Para cada atributo, escolha se mantém o valor do IC principal ou defina um valor de um IC duplicado para o IC principal.
7. Selecione **Avançar**.

Coluna	Descrição
Atributo	Há valores diferentes para esse atributo.
Valor do IC principal	Valor do **atributo** no IC principal.
Outros Valores	O número de valores de **"Atributo"** exclusivos nos ICs duplicados.

Para substituir o valor de atributo do IC principal por um valor de IC duplicado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique no link **"Outros valores"**.

b. Na caixa de diálogo de atributo, clique em **"Valores exclusivos"** para exibir somente valores de atributo exclusivos ou em **"Tudo"** para exibir todos os valores de atributo, incluindo valores idênticos.

c. Selecione um valor para o **Atributo** do IC principal a ser definido.
É possível clicar em **Redefinir para Original** a fim de desfazer a seleção de um valor de atributo diferente para o IC principal.

d. Clique em **"Selecionar"**.

Nota: Atributos, como campos do sistema, campos de descoberta (`discovery_source`, `last_discovered` e `first_discovered`) e campos somente leitura (como o campo de ativo) não aparecem na lista.

8. Na guia **"Mesclar relacionamentos e itens relacionados"**:

a. Na seção Mesclar relacionamentos, selecione se quer mesclar todos os relacionamentos de todos os ICs duplicados no IC principal. Clique em **"Exibir todos os relacionamentos"** para exibir todos os relacionamentos nos quais um IC duplicado é primário ou secundário. É possível clicar em um link **"Primário"** ou **"Secundário"** para exibir mais detalhes. Relacionamentos órfãos e duplicados de ICs duplicados serão excluídos se optar por mesclar relacionamentos. Para obter mais informações sobre o KPI de relacionamento de integridade do CMDB, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

b. Na seção "Mesclar itens relacionados", use o coletor de listas para selecionar os itens relacionados que serão mesclados no IC principal. Clique em **"Exibir todos os itens relacionados"** para exibir todas as tabelas relacionadas (itens) e a contagem de referências em cada tabela para um dos ICs duplicados. É possível clicar nos links em **Itens relacionados ao IC principal** e **Itens relacionados aos ICs duplicados** para exibir detalhes dos itens relacionados.

Os itens relacionados do coletor de listas apresentam o seguinte formato:

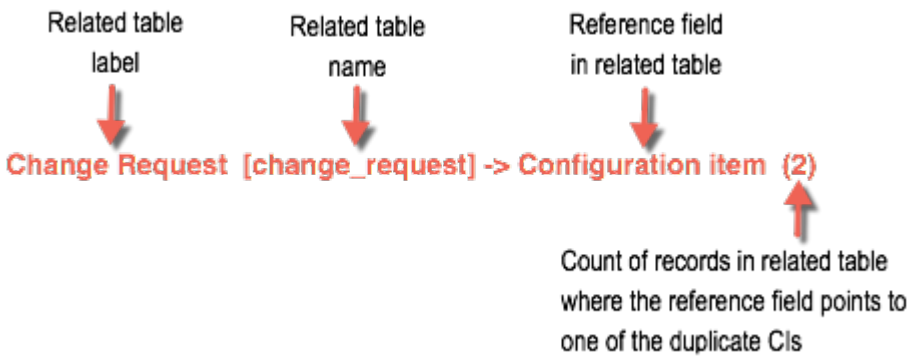

- Por padrão, todos os itens na lista de itens relacionados padrão são selecionados para serem mesclados.
- Itens relacionados (tabelas) que não têm referências a um IC duplicado não são listados, a menos que essa tabela esteja incluída na lista de itens relacionados padrão.
- Como as tabelas relacionadas a ativos fazem parte da lista de exclusões, elas não estão disponíveis para mesclagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulte Gerenciar a lista de itens relacionados padrão para obter mais informações sobre como configurar uma lista padrão de itens relacionados.

c. Clique em **Próximo** .

9. Na guia **"Determinar ações de IC duplicado"**, escolha uma das ações a seguir para executar após a conclusão da reconciliação. Em seguida, clique em **"Avançar"**.

- **"Definir atributos a valores personalizados"** (recomendado): mantém todos os ICs duplicados. Marque os ICs duplicados como inválidos ao definir um **"Atributo"** específico para um **"Valor"** específico para todos os ICs duplicados. Por exemplo, defina `Operational Status` como "Desativado" para descontinuar os ICs duplicados.

  O atributo `duplicate_of` dos ICs duplicados é atribuído automaticamente ao IC principal apropriado. Além disso, os ICs duplicados não serão adicionados a nenhuma tarefa de desduplicação depois que esta tarefa for corrigida. Se o mecanismo de identificação não estiver configurado para "Ignorar duplicação", verifique se as regras de inclusão de identificação estão configuradas para excluir os ICs duplicados durante a identificação. Esta configuração evita que novas tarefas de desduplicação com os mesmos ICs duplicados sejam criadas após a correção.

  Nota: Campos de descoberta, do sistema, somente leitura e de data são excluídos da lista de atributos.

- **Excluir**: exclua todos os ICs duplicados (somente o IC principal permanece).

  Nota: Consulte Reverter e excluir recuperação para obter informações sobre como reverter a exclusão de ICs e registros relacionados.

10. Na guia **"Revisar e confirmar"**:

a. Revise o resumo das atualizações esperadas para esta reconciliação de ICs duplicados. As atualizações são baseadas em suas seleções e, portanto, o resumo inclui somente os detalhes aplicáveis. O resumo pode incluir detalhes dos relacionamentos e itens relacionados que serão mesclados ao IC principal, os valores de atributo com os quais o IC principal será definido e o número de ICs que serão excluídos. Clique em **"Atributos"**, **"Relacionamentos"**, **"Itens relacionados"** ou **"Ações de IC duplicadas"** se aplicável para exibir mais detalhes, como mudanças nos valores de atributo.

b. Clique em **"Corrigir"** para concluir a reconciliação de acordo com suas configurações de reconciliação. Depois de concluído, o **"Estado"** da tarefa é definido como **"Encerrado totalmente"**.

Resultado

Os seguintes relacionamentos são excluídos sem serem mesclados ao IC principal:

- Relacionamentos nos quais o campo tipo, primário ou secundário está vazio.
- Relacionamentos para os quais a mesclagem ao IC principal resultará em relacionamentos cíclicos.
- Relacionamentos para os quais a mesclagem ao IC principal resultará em relacionamentos duplicados.

O que Fazer Depois

O processo de reconciliação é executado em segundo plano e pode demorar um pouco para ser concluído. Após a conclusão, o sistema envia um aviso de confirmação para o remediador da tarefa. Enquanto isso, é possível:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **"Revisar regras de identificação"**: revise as regras de identificação e inclusão e faça as atualizações necessárias para reduzir a duplicação de IC.
- **"Verificar andamento"**: exibe as atividades da tarefa registradas em log conforme o progresso da correção.
- **Exibir IC principal**: exibe o IC principal deste processo de reconciliação.

Como criar manualmente uma tarefa de desduplicação

Crie manualmente uma tarefa de desduplicação quando ela não for criada automaticamente. Depois, é possível usar o Remediador de ICs duplicados ou o Painel de desduplicação no Espaço do CMDB para corrigir a tarefa criada manualmente.

Em algumas situações, os ICs duplicados não são detectados automaticamente e as tarefas de desduplicação não são geradas automaticamente. Isso acontece com uma classe para a qual as regras de identificação não estão definidas e o mecanismo de identificação não pode ser aplicado. No entanto, é possível reconciliar esses ICs duplicados usando o Remediador de ICs duplicados ou o Painel de desduplicação no Espaço do CMDB.

Use a API CMDBDuplicateTaskUtils para criar manualmente uma tarefa de desduplicação na qual todos os ICs duplicados são especificados. As tarefas de desduplicação criadas manualmente e as tarefas criadas automaticamente são armazenadas na mesma tabela ([reconcile_duplicate_task]) e são processadas da mesma maneira.

Nota: É possível criar manualmente uma tarefa de desduplicação apenas para ICs do CMDB e um IC pode ser especificado como um IC duplicado somente em uma única tarefa de desduplicação.

Gerenciar a lista de itens relacionados padrão

É possível adicionar ou remover itens da lista padrão de itens relacionados usada na correção de ICs duplicados para todas as tarefas de desduplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A lista de itens relacionados padrão é usada pelo Remediador de ICs duplicados e aparece na guia **Mesclar relacionamentos e itens relacionados**. Você pode modificar a lista para apenas uma tarefa específica no Remediador de ICs duplicados sem afetar a lista global padrão.

A lista de itens relacionados padrão também é usada pelo Painel de desduplicação no Espaço do CMDB para correção.

Fazer modificações globais na lista afeta a correção de todas as tarefas de desduplicação no Remediador de ICs Duplicados e no Painel de desduplicação no Espaço do CMDB.

Nota: Somente itens relacionados nos quais os pontos de campo de referência para Item de configuração [cmdb_ci] em `sys_dictionary` podem ser selecionados para a lista de itens relacionados padrão. Itens relacionados com referências a qualquer secundário da classe Item de configuração não podem ser selecionados para a lista de itens relacionados padrão, mas ainda estão disponíveis para mesclagem no Remediador de ICs duplicados para uma tarefa específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Identificação/Reconciliação** > **Itens Relacionados ao Remediador Padrão Duplicado ICS**.
2. Na página "Lista de itens relacionados padrão para o remediador de ICs duplicados", use o coletor de lista para adicionar ou remover itens da lista **Selecionada**.
3. Clique em **Salvar**.

Propriedades relacionadas à correção de ICs duplicados

Use as propriedades de desduplicação para configurar como a correção de ICs duplicados funciona ao usar o Remediador de ICs Duplicados ou o Painel de desduplicação no Espaço do CMDB.

Para exibir e editar essas propriedades, é necessária a função de administrador.

Embora as propriedades abaixo façam referência ao Remediador de ICs duplicados, elas têm um efeito equivalente na correção de ICs duplicados no Espaço do CMDB.

Propriedade	Descrição
Os atributos em que *max_length* excede esse valor de propriedade (4000 por padrão) são excluídos das guias **Selecionar IC principal**, **Mesclar valores de atributo** e **Determinar ações para ICs duplicados** no assistente de Remediação de ICs duplicados. glide.duplicate_ci_remediator.max.field_length	Se o *max_length* para um atributo for igual ao valor da propriedade e o tamanho dos dados exceder o valor da propriedade, os dados serão truncados para o valor da propriedade e o atributo aparecerá nas listas de atributos. • Tipo: número inteiro • Valor padrão: 4000 • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Remediador de IC Duplicado** **Nota:** Esta propriedade afeta o desempenho das tarefas de desduplicação, portanto, tenha cuidado ao definir este valor.
Lista separada por vírgulas de tabelas relacionadas no formato “<table>.<reference column>”, que são excluídos da mesclagem durante a correção de IC duplicado. glide.duplicate_ci_remediator.related_items_blacklist	• Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: cert_task.cmdb_ci, cert_audit_result.configuration_item, discovery_log.cmdb_ci, alm_hardware.ci, alm_asset.ci, fm_expense_line.ci • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Remediador de IC Duplicado**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Limite para o número de ICs duplicados que, se excedido, limitará o suporte para reconciliação no Remediador de ICs duplicados (1000 por padrão). glide.duplicate_ci_remediator.max.cis	• Tipo: número inteiro • Valor padrão: 1000 • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Remediador de IC Duplicado** • Saiba mais: consulte “Grande número de ICs duplicados” em Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado). Este limite nunca excede 5000, mesmo que defina a propriedade com um valor maior que 5000.
Determina se o Remediador de ICs duplicados corrige ou não a duplicação de ICs ao atualizar registros no CMDB. glide.duplicate_ci_remediator.dry_run	Quando definido como falso (valor padrão), as atualizações especificadas no assistente são realizadas. É possível definir esta propriedade como verdadeira e simular o Remediador de ICs duplicados sem que nenhum registro seja realmente atualizado. Nesse caso, as anotações de trabalho da tarefa descrevem as mudanças que acontecerão em uma correção real. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Remediador de IC Duplicado**
glide.duplicate_ci_remediator.enable_restricted_mode	Habilita a correção de modo restrito no Remediador de ICs Duplicados. Esta opção restringe o uso de itens relacionados na correção de desduplicações e permite que uma correção bloqueada prossiga com a opção **Usar o remediador de ICs duplicados (modo restrito)**. Para mais informações, consulte Como usar o modo restrito no Remediador de ICs duplicados [KB1542272] . • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Local: Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] • Saiba mais: Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado) Defina como **verdadeiro** para habilitar a correção do modo restrito.

Componentes instalados para correção de IC duplicado

Tabelas instaladas para oferecer suporte à correção de IC duplicado (incluídas no plug-in com.snc.cmdb).

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Corrigir Tarefa Duplicada [reconcile_duplicate_task]	Tarefas de desduplicação.
Resultado Duplicado de Auditoria [duplicate_audit_result]	ICs associados a cada tarefa de desduplicação.
Correção de IC duplicado [cmdb_duplicate_ci_remediation]	Entrada, seleções em cada guia, status geral de correção e resultados de cada execução do Remediador de ICs duplicados.
Biblioteca de modelos de desduplicação do Espaço do CMDB [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_template_library]	Nomes das bibliotecas e suas descrições.
Tarefa sugerida de modelo de desduplicação [sn_cmdb_ws_reconcile_duplicate_template_suggested_task]	Mapeamentos de tarefas de desduplicação para modelos.

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Desduplicação: preencher dados de tarefa duplicada	É executada diariamente para copiar metadados, como atributos de identificação e regras de identificação usadas na geração de uma tarefa de desduplicação, para uma tabela de fácil acesso. Os metadados são armazenados na tabela Reconciliar dados duplicados da tarefa [reconcile_duplicate_task_data] e usados para análises do Painel de desduplicação.
Desduplicação: preencher registros de execução de tarefas do modelo	É executado a cada minuto para avaliar as tarefas de desduplicação aplicáveis a um modelo de acordo com as configurações que você definir. Com base nas configurações, atribui tarefas correspondentes e tarefas adicionadas manualmente ao modelo para correção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho agendado	Descrição
	As tarefas de desduplicação são corrigidas depois que você seleciona **Executar modelo**.
Desduplicação: programador de modelos	É executada a cada minuto pelo programador de modelos para verificar a capacidade do mecanismo de execução. Se houver capacidade disponível, seleciona qualquer quaisquer tarefas de desduplicação adicionadas à fila para correção. As tarefas de desduplicação não são corrigidas e permanecem no estado pronto a menos que o trabalho seja executado periodicamente.
Desduplicação: preencher tarefas sugeridas e órfãs do modelo	É executada a cada hora para contar o número de tarefas que correspondem a cada modelo publicado e o número de tarefas que não correspondem a nenhum modelo publicado. Essas contagens aparecem em vários cartões no Painel de desduplicação.

Certificação de ICs

Verifique a existência da infraestrutura de TI real e das aplicações que você possui, de forma sistemática e em massa. Visto que ICs são ingeridos continuamente no CMDB a partir de várias fontes de dados, garanta a integridade do CMDB. Remova todos os ICs obsoletos associados à infraestrutura de TI ou à aplicações não mais existentes.

Use o CMDB Data Manager no Espaço do CMDB para criar uma política de Certificação por meio da especificação dos ICs que precisam ser certificados e da frequência da certificação. Atribua tarefas de Certificação a usuários familiarizados com ICs ou que os gerenciam e aptos a certificar ou rejeitar a infraestrutura de TI ou os aplicações representadas por esses ICs. ICs rejeitados e não mais necessários podem ser descontinuados, arquivados ou excluídos do CMDB.

Os usuários podem acessar a Exibição dos Meus trabalhos no Espaço do CMDB para consultar as tarefas de certificação atribuídas e depois revisar e processar as tarefas.

Detecção inteligente e certificação automática

A detecção inteligente dinamiza e simplifica a certificação de ICs. Com a detecção inteligente, é possível *Certificar automaticamente* os ICs detectados automaticamente por programas de descoberta, com base exclusivamente em resultados de descoberta recentes.

As seguintes condições devem ser atendidas para habilitar a detecção inteligente:

- A Descoberta está habilitada na sua organização ou o Comece com Conectores do Service Graph está implementado.
- A propriedade do sistema `sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.disabled` deve ser definida como **falso** (valor padrão).

Além disso, a detecção inteligente usa as propriedades do sistema mostradas a seguir como filtros ao criar uma lista de ICs candidatos à certificação automática. Para serem incluídos como candidatos à certificação automática, os ICs devem ser descobertos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Dentro da janela de tempo de descoberta especificada pela propriedade do sistema *sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.discovery_window* (por exemplo, nos últimos 30 dias)
- Por qualquer fonte de descoberta que não seja excluída pela propriedade do sistema *sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.discovery_source.exclusion*

Em seguida, ao analisar esses CIs candidatos, você pode optar por certificá-los automaticamente.

Propriedades associadas à Certificação

Propriedade	Descrição

sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.disabled	Desabilita a detecção inteligente.
	• Digite: true | false
	• Valor padrão: falso
	• Valores:
	  ○ **verdadeiro**: desabilitar a detecção inteligente.
	  ○ **falso**: habilitar a detecção inteligente.
	• Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] .
	• Saiba mais: Revise as tarefas de certificação do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB

sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.discovery_source.exclusion	Lista separada por vírgulas de fontes de descoberta excluídas do processamento de detecção inteligente. Por exemplo, uma fonte de dados que não é confiável na detecção de ICs. ICs descobertos por fontes de descoberta da lista não podem ser candidatos à certificação automática. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: entrada manual • Local: propriedade do sistema • Saiba mais: Revise as tarefas de certificação do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
sn_cmdb_ws.attestation.smart_detection.discovery_window	Número de dias (*janela de descoberta*) utilizados pela detecção inteligente para determinar se um IC é um candidato à certificação automática. Somente ICs descobertos nessa janela de descoberta podem ser candidatos à certificação automática. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 30 • Local: propriedade do sistema • Saiba mais: Revise as tarefas de certificação do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB

Revise as tarefas de certificação do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB

Analise as tarefas de certificação atribuídas a você ou a um grupo de atribuição ao qual você pertence de acordo com as políticas de certificação do CMDB Data Manager. Verifique a existência física da infraestrutura de TI ou das aplicações associadas aos ICs na tarefa de certificação e processe esses ICs conforme apropriado.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para gerentes, tarefas de subordinados diretos estão incluídas e, para gerentes de grupo de usuários, tarefas de membros do grupo também estão incluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Administrador do CMDB: Data_manager_admin ou sn_cmdb_admin
- IC e responsável pelo serviço ou gerenciador: data_manager_user, sn_cmdb_user (já inclui a função data_manager_user)

O cancelamento de uma tarefa de certificação está disponível somente para tarefas que estão no status "Em andamento" ou "Não iniciado", e a função necessária é data_manager_admin ou sn_cmdb_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de receber notificações sobre tarefas de certificação atribuídas a você, verifique as aplicações ou a infraestrutura de TI reais que você possui e processe os ICs da tarefa de acordo. Inicialmente, todos os ICs na tarefa de certificação são listados em uma lista ainda não revisada e, portanto, exigem uma revisão. Os ICs certificados são transferidos para uma lista de ICs certificados, enquanto os ICs rejeitados são transferidos para uma lista separada de ICs rejeitados. Depois de processar todos os ICs da tarefa, você pode enviar e concluir a tarefa. Para obter informações gerais sobre certificação e o fluxo de certificação, consulte Certificação de ICs.

À medida que você processar os ICs da tarefa, os detalhes de suas atividades serão capturados no fluxo de atividades da tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A certificação de tarefas é realizada na exibição do Exibição Meu trabalho no Espaço do CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Meu trabalho** Na barra de menus do Espaço do CMDB.
   Todas as tarefas de certificação atribuídas a você ou aos grupos de atribuição aos quais você pertence aparecem em **Tarefas de certificação** Na seção Minhas tarefas. As tarefas de certificação são associadas a detalhes como datas de vencimento e descrições resumidas dessas tarefas. Os grupos de atribuição dos quais você é membro também são listados.
2. Selecione uma tarefa para analisar na lista Tarefas de certificação.
   Para uma revisão em massa, selecione várias tarefas ou marque a caixa ao lado de "Item de configuração" para revisar todas as tarefas na lista.
3. Analise os detalhes de uma tarefa:

   a. **Opcional:** os administradores podem selecionar **Cancelar tarefa** se a certificação dos ICs da tarefa não for necessária.
   Por exemplo, se a tarefa foi criada por engano. A tarefa cancelada é excluída sem qualquer processamento adicional.

   b. **Opcional:** Se a tarefa não estiver atribuída corretamente, selecione **Reatribuir** e selecione uma das seguintes opções.

   (Optional) Dependendo da sua seleção, a tarefa pode não estar mais atribuída a você.

   - **Para mim**: se a tarefa ainda não foi atribuída a um usuário específico e você é o proprietário dos ICs que podem processar a tarefa.
   - (Optional) **Para outro usuário**: se você não for o proprietário real dos ICs e houver outra pessoa que seja mais adequada como o proprietário da tarefa. Na caixa de diálogo Reatribuir a outro usuário, defina **Atribuir a** para esse usuário e forneça o motivo da reatribuição. Em seguida, selecione **Prosseguir** .

     Para proprietários de ICs, somente os usuários do grupo de atribuição ao qual a tarefa está atribuída no momento são exibidos. Para administradores, todos os usuários com a função data_manager_user são exibidos.
   - **Enviar para reatribuição**: se você não for o usuário mais adequado à tarefa e o administrador precisar atribuir a tarefa a outra pessoa. Na caixa de diálogo Enviar para reatribuição, insira o motivo da operação e selecione **Enviar** para enviar uma notificação ao administrador.

   c. Selecione **Revise ICs para certificar** Para continuar o processo de certificação de IC.
   Se a tarefa não foi atribuída a ninguém, ela será atribuída automaticamente ao usuário atual.

4. **Opcional:** Se a caixa de diálogo Detecção inteligente for exibida, selecione **Revisão** Para revisar os ICs ou **Certificação automática** Para certificar os ICs detectados sem uma revisão.

   a. Analise os detalhes dos ICs da lista.

   b. **Opcional:** Selecione **Certificação automática** Para certificar automaticamente todos os ICs na lista e movê-los para a lista de ICs certificados.

   c. **Opcional:** Selecione **Cancelar certificação automática** Deixar todos os ICs na lista Ainda não revisados e continuar atestando esses ICs posteriormente, independentemente da detecção inteligente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você selecionar **Cancelar** mais tarde, você pode selecionar **Executar certificação automática** No widget de detecção inteligente. Ao analisar os ICs a serem certificados, a lista no painel Detecção inteligente é filtrada em ICs que são candidatos à certificação automática; isso permite que você certifique automaticamente todos esses ICs em massa.

5. Analise os ICs da lista de Ainda não analisados.

   Selecione um IC para abrir um painel contendo mais detalhes, como Integridade do IC, propriedades importantes e dados do CMDB 360. Os detalhes de integridade do IC exibidos dependem das configurações e da ativação de diversos recursos.

   Use os seguintes cartões na barra à direita para obter ajuda e status:

   - Selecione Ações de certificação (Para obter ajuda sobre as possíveis ações que você pode executar ao revisar os ICs.
   - Selecione Status da certificação (Para ver seu andamento na revisão e certificação de ICs.
   - Selecione Status de detecção inteligente (Para ver se algum ICs é candidato à certificação automática e para aplicar a certificação automática, se aplicável.

6. Na guia **Detalhes** do painel "ICs de revisão de certificação", selecione os ICs que você está pronto para processar e selecione uma ação para aplicar a todos os ICs selecionados.

   - Selecione os ICs que você pode certificar sua existência e selecione **Atestar** Para movê-los para a lista de certificados.

     Para desfazer a certificação, selecione a lista Certificada, selecione os ICs que você deseja mover de volta para a lista Ainda não revisado e selecione **Não certificação** . Ou selecione os ICs que você deseja mover para a lista Rejeitados e selecione **Rejeitar** .

   - Selecione os ICs que você não pode certificar sua existência e selecione **Rejeitar** Para movê-los para a lista Rejeitada. Na caixa de diálogo Confirmar rejeição de ICs, insira uma explicação e selecione **Prosseguir** .

     Para desfazer a rejeição, selecione a lista Rejeitado, selecione os ICs que você deseja mover de volta para a lista Ainda não revisado e selecione **Não certificação** . Ou selecione os ICs que você deseja mover para a lista Certificados e selecione **Atestar** .

   - Selecione os ICs que não devem ser incluídos nesta tarefa e nas políticas de certificação futuras do Data Manager e selecione **Excluir** . Na caixa de diálogo Confirmar exclusão de ICs, insira uma explicação e selecione **Prosseguir** .

     Esses ICs excluídos são adicionados à lista de exclusões das políticas de certificação do CMDB Data Manager. Para obter mais informações, consulte . Somente um administrador pode desfazer essa operação usando o CMDB Data Manager.

   - Selecione todos os ICs que você identificar como duplicatas de outros ICs e selecione **Remover duplicatas da tarefa** . Na caixa de diálogo Confirmar remoção de ICs duplicados, insira uma explicação e selecione **Prosseguir** .

     Esses ICs duplicados são removidos da tarefa de certificação, e uma tarefa de remoção da duplicação é gerada para eles, que é semelhante às tarefas de remoção de

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

duplicação criadas pelo Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE). Para obter mais detalhes sobre como processar e corrigir tarefas de eliminação de duplicação, consulte Correção de ICs duplicados.

Nota: Somente um administrador pode desfazer essa operação.

- Depois de processar todos os ICs da tarefa, quando a lista Ainda não analisados estiver vazia, o botão **Enviar** ficará habilitado. Selecione **Enviar** E, na caixa de diálogo Enviar certificação, selecione **Enviar** para fechar a tarefa.

Certificação de dados

A Certificação de dados gerencia validações Agendadas e sob demanda dos dados em tabelas pertencentes e não pertencentes ao CMDB.

As informações são adicionadas ao CMDB por Descoberta ao importar de ferramentas de terceiros ou manualmente. Por motivos regulatórios ou de procedimento, as informações no CMDB exigem verificações de precisão e certificação. A pessoa ou equipe responsável pela certificação pode definir quais informações exigem verificação e a frequência de verificação. O uso do CMDB Data Manager oferece suporte à validação orientada por políticas de atributos específicos usando o tipo de política de certificação. O CMDB Data Manager gera tarefas de certificação para verificar os dados em uma programação recorrente, que, em seguida, os indivíduos atribuídos a essas tarefas respondem a uma série de perguntas para verificar os dados.

Use a Certificação de dados para:

- Mantenha a precisão, a integridade e a confiabilidade dos dados críticos nas tabelas do CMDB e não CMDB.
- Crie uma estrutura para conformidade contínua de dados, normas regulatórias, de governança e padrões operacionais.

A certificação de dados pode ser realizada em campos de tabelas específicas. Com base na programação de certificação, as tarefas de certificação são criadas e atribuídas automaticamente. Uma tarefa de certificação representa o trabalho de verificação dos dados associados a um registro específico. Por exemplo, é possível configurar uma certificação para validar campos de informações importantes, como **"Sistema operacional"** e **"Contagem de CPUs"**, em todos os servidores de Windows localizados em Chicago. É possível atribuir as tarefas ao membro da equipe apropriado automaticamente.

Ao planejar uma implementação da Certificação de dados, responda às seguintes perguntas:

- Quais informações precisam de certificação?
- Qual é a data de vencimento da certificação?
- Quem vai realizar a certificação?

Os sistemas separados por domínio podem usar a aplicação de Certificação de dados.

Experiência de Certificação de dados no Espaço do CMDB

Você pode usar Espaço do CMDB Página principal e suas exibições para administrar e usar totalmente a Certificação de dados, exibir várias análises e lidar com funções de Certificação de dados, como:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie uma política de certificação .
- Converta cronogramas de certificação legados em políticas de certificação do Data Manager.
- Revise as tarefas de certificação .
- Revise tarefas de certificação com falha .

A experiência de Certificação de dados no Espaço do CMDB não fornece funcionalidades como redefinição, mesclagem de várias tarefas de certificação e escalação.

Para mais informações sobre como usar a Certificação de dados no Espaço do CMDB, consulte Experiência de Certificação de dados no Espaço do CMDB.

Certificação de dados na IU principal (IU 16)

Experiência de Certificação de dados no Espaço do CMDB oferece a funcionalidade mais recente de Certificação de dados. No entanto, a compilação legada da Certificação de dados na IU principal (IU 16) está disponível navegando até **Tudo** > **Certificação de dados**. Para mais informações sobre como usar a compilação legada do CMDB Data Manager na IU principal, consulte Certificação de dados na IU principal.

Nota:

A Certificação de dados no Espaço do CMDB e a compilação legada da Certificação de dados na IU principal operam separadamente e não são sincronizadas. Assim sendo, todos os elementos de Certificação de dados que você cria em uma dessas implementações, como definições e cronogramas, não aparecem e não são incluídos na outra implementação.

Para converter dados criados na compilação legada da Certificação de dados na IU principal em políticas de certificação de rascunho no Espaço do CMDB, consulte Converta cronogramas de certificação legados em políticas de certificação do Data Manager.

Experiência de Certificação de dados no Espaço do CMDB

Use a Certificação de dados no Espaço do CMDB para administrar a Certificação de dados, criar políticas de certificação, gerenciar tarefas de certificação e exibir análises sobre processos em andamento.

Nota: A Certificação de dados no Espaço do CMDB e a compilação legada da Certificação de dados na IU principal operam separadamente e não são sincronizadas. Assim sendo, todas as definições de Certificação de dados, como filtros e cronogramas de certificação criadas por você em uma dessas implementações não aparecem e não são disponibilizadas na outra implementação.

Use a Certificação de dados no Espaço do CMDB

Use a página principal do Espaço do CMDB e suas exibições para administrar a Certificação de dados:

- Use Exibição de Gestão no Espaço do CMDB para navegar até o CMDB Data Manager e criar uma nova Política de certificação.
- Use o bloco Meu trabalho na página principal do Espaço do CMDB para acessar suas tarefas de certificação abertas e atrasadas que você precisa revisar e processar.
- Use Exibição Meu trabalho no Espaço do CMDB Para acessar quaisquer tarefas de certificação atribuídas a você na seção Tarefas de certificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar tarefas de certificação no Espaço do CMDB:

- Gerencie instâncias e tarefas de Certificação de dados e veja o andamento, o status e as informações no Painel de Certificação de dados
- Revisar tarefas de certificação no Espaço do CMDB
- Revisar tarefas de certificação reprovadas no Espaço do CMDB

Retenção de registros de Certificação de dados

Os processos de arquivamento e destruição de registros relacionados à política de certificação são separados desses processos para registros de todos os outros tipos de política. Essa separação facilita a extensão do período de retenção de registros de política de certificação. Reter registros de execução de política de certificação por períodos mais longos é útil em situações em que esses registros são necessários para auditorias e também é útil para o Painel de certificação de dados, que é preenchido por esses registros.

As seguintes configurações facilitam a separação de políticas de retenção para registros de Certificação de dados:

- A regra de limpeza de tabela para a tabela Execuções de política de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy_execution], que é armazenada na tabela Limpezas automáticas [sys_auto_flush], exclui registros de execução de política de certificação de limpezas recorrentes.
- A regra de arquivamento Arquivar tarefas do CMDB Data Management, que se aplica a todos os registros de execução de política do CMDB Data Manager, exclui registros de política de certificação. Em cada execução de arquivamento, esta regra de arquivamento é configurada para arquivar automaticamente seus registros relacionados na tabela Tarefa de certificação do CMDB Data Management para Documento [sn_cmdb_ws_dm_certification_task_to_document] (Registros relacionados ao arquivamento).
- A regra de arquivamento Arquivar instâncias de certificação, arquiva registros de execução de política de certificação da tabela Execução de política de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy_execution]. Esta regra de arquivamento está configurada para arquivar registros de execução de política de certificação 2 anos após a criação e para destruir esses registros 7 anos após serem arquivados.
- A regra de arquivamento Arquivar tarefas de certificação arquiva os registros de tarefa de certificação da tabela Tarefa de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_task]. Esta regra de arquivamento também contém uma entrada Arquivar registros relacionados que arquiva os registros relacionados na tabela Tarefa de certificação do CMDB Data Management no documento [sn_cmdb_ws_dm_certification_task_to_document].

Converta cronogramas de certificação legados em políticas de certificação do Data Manager

Converta cronogramas de certificação criados na aplicação Certificação de dados legada (em execução na IU principal) em políticas de certificação do Data Manager de rascunho disponíveis no Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função exigida: data_manager_admin ou sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver usando a aplicação Certificação de dados legada na IU principal, os cronogramas de certificação associados não estarão disponíveis automaticamente na nova implementação da Certificação de dados no Espaço do CMDB versão 6,0. Essas definições podem ser convertidas em políticas de rascunho de certificação do Data Manager. Em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

seguida, é possível publicar as políticas convertidas no Espaço do CMDB da mesma forma que qualquer rascunho de política do Data Manager.

Coisas importantes a saber:

- Os cronogramas de certificação legadas que forem convertidos com sucesso serão desativados automaticamente.
- Essa conversão migra a maioria dos campos da programação de certificação legada. No entanto, os campos *`Assign to empty`* e *`Last run date`* não são migrados para as tabelas do Data Manager do Espaço do CMDB.
- Quaisquer configurações de referência com pontos nos cronogramas de certificação legados usados para atribuições de *`User Field`*ou *`User Group Field`*são preservados nesta conversão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaços** > **Espaço do CMDB** E selecione Gestão na barra de menus do Espaço do CMDB.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Na página de visão geral do Data Manager, selecione **Importar** na faixa na parte de cima da página.
   Se não houver cronogramas de certificação legadas para importar, a faixa de notificação sobre a importação de políticas existentes não será exibida.
4. Em Confirmar importação da programação de certificação para as políticas de rascunho, selecione **Importar para políticas de rascunho**.

   a. Acompanhe o progresso na caixa de diálogo Importação em andamento.

   b. Revise os resultados da importação na caixa de diálogo Resumo da importação.

      Caso tenham ocorrido operações de conversão anteriores, os resultados refletirão apenas a operação de conversão atual. Por exemplo, a contagem Concluídos só inclui os registros convertidos com sucesso na execução atual.

      Selecione os links associados aos resultados concluídos e ignorados para detalhar os registros associados.

      Além disso, para acessar detalhes adicionais, selecione **Todos** e, no Navegador de filtros, insira cert_schedule.list para abrir a tabela Cronogramas de certificação. As colunas *`Migration Status`* e *`Migration exception`* têm detalhes que são especialmente importantes para registros com falha e ignorados.

   c. Selecione **Exibir políticas de rascunho** para visualizar as políticas convertidas na página de políticas do Data Manager, na guia Políticas de rascunho.

5. **Opcional:** Publique um rascunho da política do CMDB Data Manager

Resultado

- Se você fizer login enquanto a conversão estiver em andamento, uma mensagem de andamento será exibida na página de visão geral do Data Manager. O link **Exibir detalhes** pode ser selecionado para abrir a caixa de diálogo Importação em andamento com detalhes sobre o andamento da operação.
- Os cronogramas de certificação legada estão disponíveis como políticas de certificação de rascunho no Data Manager no Espaço do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Os cronogramas de certificação legada estão desativados.
- As tarefas de certificação legadas permanecem inalteradas e você pode revisá-las e resolvê-las conforme necessário.

Painel de certificação de dados

Use o Painel de certificação de dados no Espaço do CMDB como um local central para gerenciar instâncias e tarefas de Certificação de dados e para ver contagens, andamento, estado e informações analíticas. Você pode detalhar tarefas de certificação atrasadas para examiná-las e reatribuí-las, por exemplo, para que elas possam ser concluídas por um usuário apropriado.

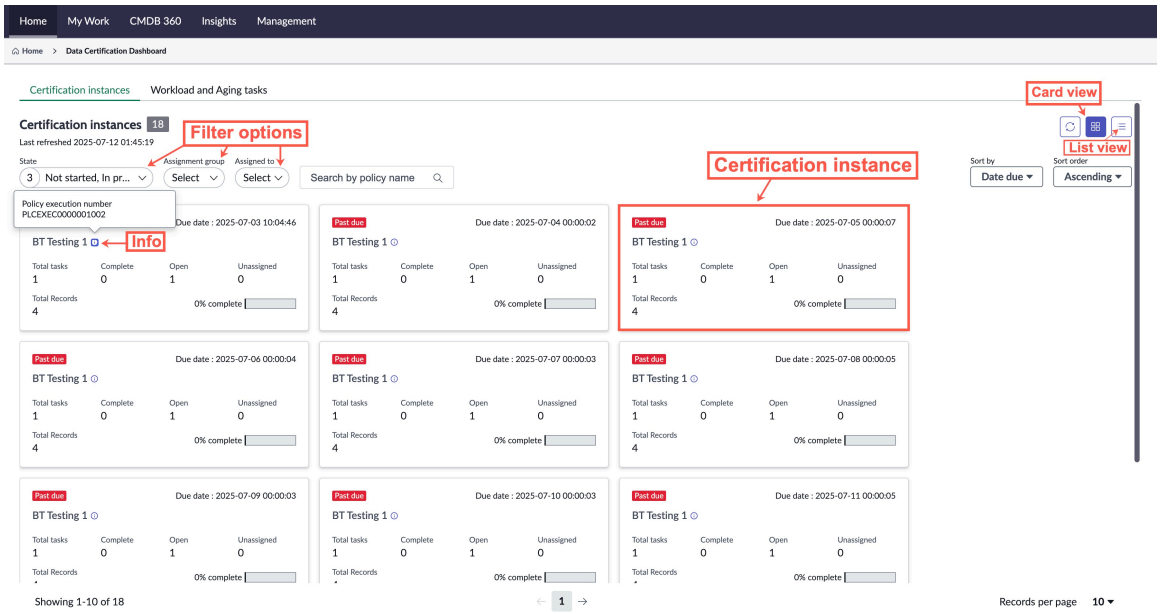

O Painel de certificação de dados é preenchido pelos registros de execução da Certificação de dados. Para obter informações sobre as regras de arquivamento que controlam a retenção desses registros, consulte "Retenção de registros de certificação de dados" em Experiência de Certificação de dados no Espaço do CMDB.

Requisitos da função

A função do usuário determina quais tarefas de certificação estão incluídas no painel, da seguinte forma:

- Data_manager_user: Função mínima necessária para acesso. Fornece acesso às tarefas de certificação atribuídas ao usuário, a um grupo de atribuição do qual o usuário é membro ou se o usuário é o gerente do usuário atribuído ou do grupo de atribuição.
- Data_manager_admin: Fornece acesso a todas as tarefas de certificação.

Revisar tarefas de certificação

O Painel de certificação de dados fornece várias maneiras de detalhar a lista de tarefas de certificação, que pode conter tarefas que precisam de revisão. Para obter informações sobre como revisar (e certificar ou falhar), reatribuir ou cancelar tarefas, consulte Revisar tarefas de certificação no Espaço do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instâncias de certificação

A guia Instâncias de certificação mostra contagens e outros detalhes das instâncias de certificação. Uma instância de certificação é o conjunto de tarefas de certificação para uma execução de política identificada por seu número de execução de política exclusivo. Para cada instância de certificação, o painel mostra indicadores de andamento, como o percentual geral concluído e um estado geral, como Não iniciado e vencido. Cada cartão mostra o número total de tarefas associadas e, dentro desse total, o número de tarefas em um estado concluído, aberto e não atribuído.

Você pode:

- Alterne o tipo de exibição selecionando o ícone Lista ou Cartões.
- Filtre a lista de instâncias de certificação exibidas selecionando os filtros disponíveis, como Estado, Grupo de atribuição ou Atribuído a filtrar e, em seguida, selecionando os itens específicos pelos quais você deseja filtrar.
- Filtre a lista de instâncias de certificação que aparecem pesquisando cadeias de caracteres específicas em nomes de políticas de certificação.
- Classifique a lista de instâncias de certificação por vários atributos, como estado da instância, percentual concluído ou número de execução da política. Selecione a ordem de classificação crescente ou decrescente a ser aplicada junto com qualquer filtro de lista.
- Selecione o ícone de informações ao lado do nome de uma instância de certificação para mostrar o respectivo número de execução da política. Para obter informações sobre números de execução de política, consulte a tabela Execuções de política de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy_execution] em Componentes relacionados ao CMDB Data Manager.

Selecione um cartão para ver mais detalhes sobre a instância de certificação e todas as tarefas nessa instância com base em sua função de usuário. Na guia Tarefas de certificação, você pode detalhar a lista de tarefas de certificação para acessar as próprias tarefas para processamento.

Selecione a guia Registros de certificação para ver todos os registros de certificação associados a todas as tarefas de certificação na instância de certificação. Você pode filtrar os registros de certificação por **Certificado** ou **Falha** para mostrar esses registros com pelo menos um atributo no estado selecionado.

Carga de trabalho e tarefas de amadurecimento

A guia Carga de trabalho e tarefas de vencimento contém duas guias que mostram a distribuição da carga de trabalho de tarefas de certificação e tarefas atrasadas.

Carga de Trabalho

Mostra a distribuição do trabalho relacionado a tarefas de certificação, por grupos de usuários e por usuários individuais. Selecione a guia Grupos ou Indivíduos para ver a distribuição por porcentagem e por número total de tarefas. Selecione qualquer entrada em uma lista para detalhar a lista de tarefas de certificação, que permite que você acesse as próprias tarefas para processamento.

Envelhecimento

Mostra gráficos de barras com contagens de tarefas de certificação de dados atrasadas. O estado atrasado é determinado pela configuração de `sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data.manager.aging.policy.task.timeframe` propriedade do sistema (por padrão, 61 a 90 e mais de 90 dias). Selecione um gráfico para detalhar a lista de tarefas de certificação, que permite que você acesse as próprias tarefas para processamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revisar tarefas de certificação no Espaço do CMDB

Revise os valores de campos de registro de atributos de IC nas tarefas de certificação atribuídas a você e certifique, edite ou reprove a revisão de acordo com suas descobertas. Para gerentes, tarefas de subordinados diretos estão incluídas e, para gerentes de grupo de usuários, tarefas de membros do grupo também estão incluídas.

Antes de Iniciar

Função exigida: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin

O cancelamento de uma tarefa de certificação está disponível somente para tarefas que estão no status "Em andamento" ou "Não iniciado", e a função necessária é data_manager_admin ou sn_cmdb_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se uma tarefa de certificação não estiver atribuída corretamente, você poderá reatribuí-la a outro usuário se souber quem é o revisor apropriado ou solicitar que um administrador reatribua a tarefa.

Nota:

- Se a política estiver configurada para proibir valores de atributo vazios, você só poderá falhar na certificação dos ICs associados, mas não poderá certificá-los, a menos que preencha os atributos vazios primeiro.
- Se a política estiver configurada para proibir atualizações de valores de campo, você não poderá atualizar ICs fora de conformidade, resultando em falha na certificação.

Procedimento

1. Navegue até a lista Tarefas de certificação de uma das seguintes maneiras.

- Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**e selecione **Meu trabalho** Na barra de menus do Espaço do CMDB. Na seção Minhas tarefas, selecione a guia Tarefas de certificação.
- Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**. Na exibição Página inicial no Espaço do CMDB, selecione **Painel de certificação de dados** link rápido. Em seguida, no Painel de certificação de dados, faça o detalhamento da lista Tarefas de certificação de um cartão de instância de certificação ou dos blocos Carga de trabalho e Tarefas de vencimento, conforme descrito em Painel de certificação de dados.

2. Opcional: Na lista Tarefas de certificação, selecione várias tarefas para reatribuir tarefas em massa.

a. Selecione a guia Tarefas de certificação e, em seguida, a tarefa ou as tarefas que você quer reatribuir.

- Selecione **Reatribuir**: reatribua uma tarefa a outro grupo ou usuário caso você não seja o usuário apropriado para revisar os valores de campos e saiba quem é o revisor apropriado.
  - **Grupo de atribuição**: selecione o grupo de atribuição ao qual o usuário pertence.
  - **Atribuir a:** pesquise o revisor apropriado a quem essa tarefa deve ser reatribuída.
  - **Enviar um motivo para esta ação**: insira um motivo pelo qual você está reatribuindo a tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione o menu suspenso **Reatribuir** e depois **Atribuir a mim**: atribua a tarefa que não está atribuída a você, caso seja o revisor apropriado para esta tarefa.
- Selecione o menu suspenso **Reatribuir** e selecione **Solicitar reatribuição**: solicite para reatribuir a tarefa atribuída incorretamente a outra pessoa. Insira um motivo pelo qual a tarefa precisa ser reatribuída e selecione **Enviar**.

b. Selecione **Continuar**.

3. Na guia Tarefas de certificação, selecione a tarefa de certificação que você quer revisar.

4. Revise os detalhes da tarefa de certificação e depois selecione **Revisar registros para certificar**.

Nota: Você pode reatribuir as tarefas nesta página. Consulte a Etapa 2 para revisar as opções de reatribuição.

5. Selecione os registros para os quais você deseja concluir a revisão na guia Revisão não concluída e selecione **Certificar** ou **Reprovar**.

Você pode selecionar todos os registros exibidos na página para processamento em massa, marcando a caixa de seleção no cabeçalho da primeira coluna e selecionando o link **Selecionar todos os <n> itens desta lista** que é exibido.

- A conclusão da revisão de certificado ou reprovado é aplicada em massa somente aos campos de certificação nos registros selecionados, que ainda estão pendentes de revisão. Por exemplo, um campo de certificação que já está marcado como certificado não é afetado pela seleção de **Reprovar**. Somente os campos não revisados são marcados como reprovados. Os registros cuja revisão foi concluída são movidos para a guia Revisão concluída.
- Se a política estiver configurada para proibir valores de atributo vazios, os ICs com campos vazios não serão certificados quando você selecionar **Certificar** . Nessa situação, para certificar esses ICs, você deve primeiro preencher os atributos vazios.

6. Selecione os registros que quer revisar em detalhes e depois clique em **Revisar registros**.

Uma marca de seleção ao lado de um cabeçalho de coluna denota os campos cujos valores estão incluídos nessa revisão de certificação (*campos de certificação*). Todas as outras colunas mostram campos adicionais que são incluídos somente para ajudar a identificar os registros (*campos de exibição*).

Quando você seleciona registros (ou ICs) para revisar, os campos (ou atributos) dos registros selecionados aparecem à direita, em uma seção de revisão de campo separada. Quando você seleciona um único registro para revisar, os valores de campos do registro selecionado são exibidos. Quando você seleciona vários registros para revisar, os valores de campos não aparecem. Nessa seção, selecione os campos para aplicar os resultados da revisão ou clique em **Selecionar todos os campos** para aplicar os resultados da revisão a todos os campos.

Opção	Descrição
Reprovar campos selecionados	Selecione essa opção para indicar valores de campos incorretos. Quando terminar, os registros serão movidos para a guia Revisão concluída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Certificar campos selecionados	Selecione essa opção para confirmar que os valores de campos estão corretos. Quando terminar, os registros serão movidos para a guia Revisão concluída.
Editar campos	Selecione essa opção para atualizar os campos que têm valores incorretos. Quando finalizar, selecione **Atualizar**. Você pode continuar e certificar os campos atualizados.

7. Selecione **Enviar** quando todos os registros tiverem sido revisados.
   O botão **Enviar** não será disponibilizado até que todos os registros na tarefa sejam revisados e a tarefa seja concluída.

O que Fazer Depois

Na guia Revisão concluída, você pode revisar os resultados de certificação e mudar os resultados de certificação ou editar valores de campos.

Revisar tarefas de certificação reprovadas no Espaço do CMDB

Revise os registros (e ICs) reprovados na revisão de certificação e atribuídos a você. Essas exceções aparecem em uma lista que é atualizada dinamicamente conforme as tarefas de certificação são revisadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**e selecione **Meu trabalho** em Espaço do CMDB barra de menus.
2. Na faixa pop-up Exceções de certificação, selecione **Clique aqui para exibir**.
3. Selecione um menu suspenso para expandir uma tarefa e mostrar os registros e campos reprovados na revisão de certificação.
4. Selecione o ID do documento de certificação do campo que quer atualizar.
   A coluna Elemento mostra o campo reprovado na revisão. A coluna ID do documento de certificação contém links para os respectivos registros.
5. Revise os detalhes dos campos que precisam ser atualizados.

O que Fazer Depois

Consulte o tópico Revisar tarefas de certificação no Espaço do CMDB para localizar e revisar a respectiva tarefa de certificação e atualizar valores de campos incorretos. Você também pode acessar diretamente os formulários de registro e de ICs para atualizar valores incorretos.

Certificação de dados na IU principal

O desenvolvimento legado de Certificação de dados na IU principal permite que você rastreie e controle as tarefas de Certificação de dados, crie filtros de certificação e defina cronogramas de certificação de forma centralizada.

A partir da versão Zurich, o plug-in de certificação de dados (com.snc.certification_v2) está sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará recebendo suporte. O app da Store Espaço do CMDB proporciona a experiência mais recente para essa funcionalidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para saber mais sobre essa descontinuação, consulte o artigo Deprecation Process (Processo de descontinuação) [KB0867184] na Base de conhecimento do Now Support.
- Para obter mais informações sobre como usar a Certificação de dados, consulte Experiência de Certificação de dados no Espaço do CMDB.
- Para converter cronogramas criados no desenvolvimento legado da Certificação de dados na IU principal em esboços de políticas de certificação no Espaço do CMDB, consulte Converta cronogramas de certificação legados em políticas de certificação do Data Manager.

Nota:

A Certificação de dados no Espaço do CMDB e a compilação legada da Certificação de dados na IU principal operam separadamente e não são sincronizadas. Assim sendo, todos os elementos de Certificação de dados que você cria em uma dessas implementações, como filtros e cronogramas, não aparecem e não são incluídos na outra implementação.

Como ativar a Certificação de dados

Ative o plug-in da Certificação de dados para acessar a aplicação. Ao usar esse plug-in, você também ativa o plug-in de Version Management, que gerencia as versões do filtro de certificação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in da Certificação de dados usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Componentes instalados com Certificação de dados

Ao ativar o plug-in de Certificação de dados, você instala os seguintes componentes.

Dados de demonstração estão disponíveis com Certificação de dados. Os dados de demonstração fornecem informações, incluindo filtros, cronogramas, instâncias e tarefas.

Tabelas

A Certificação de dados adiciona as seguintes tabelas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Definição de auditorias de certificação [cert_audit_definition]	Armazena coleções de cronogramas de certificação que podem ser executados como uma única entidade.
Elementos da definição de auditorias de certificação [m2m_cert_audit_def_cert_sched]	Lista os cronogramas de certificação em cada definição de auditorias de certificação.
Instância das auditorias de certificação [cert_audit_instance]	Armazena as instâncias de certificação associadas a uma definição de auditoria específica.
Elemento de certificação [cert_element]	Armazena os elementos de dados que são agrupados em tarefas de certificação.
Filtro de certificação [cert_filter]	Armazena os dados que exigem certificação usando uma condição de filtragem para a certificação.
Instância de certificação [cert_instance]	Armazena uma coleção de tarefas de certificação que representam uma única instância de uma certificação agendada. Esta tabela estende a tabela auditoria [cert_audit].
Programação de certificação [cert_schedule]	Armazena a certificação para um conjunto específico de informações em uma tabela, quais tarefas são atribuídas a um usuário ou grupo e com que frequência essa certificação é feita.
Tarefa de certificação [cert_task]	Armazena tarefas de certificação individuais. A tarefa de certificação estende a tabela de tarefas.

Inclusões de script

A Certificação de dados adiciona as seguintes inclusões de scripts:

Nome	Descrição
CertificationAjax	Fornece utilitários que permitem que elementos de certificação individuais sejam certificados, rejeitados ou revertidos.
CertificationTaskCreate	Código personalizado que estende o código padrão para tarefas de certificação.
CertTaskEscalationTimerPercentage	Atualiza as informações de tempo e porcentagem de conclusão para uma certificação.
CertificationUtils	Fornece funções de utilitário para certificação.

Scripts de cliente

A Certificação de dados adiciona os seguintes Scripts de cliente

Nome	Tabela	Descrição
Alertar se as caixas estiverem marcadas	Tarefa de certificação [cert_task]	Fornece um aviso se o certificador tentar deixar um registro sem certificar os elementos verificados.
Verificar nome de tabela	Programação de certificação [cert_schedule]	Atualiza o nome da tabela quando um filtro diferente é selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Políticas de IU

A Certificação de dados adiciona as seguintes políticas de IU:

Nome	Tabela	Descrição
Ocultar próxima execução agendada	Programação de certificação [cert_schedule]	Oculta o campo *"Próxima execução agendada"* quando a programação está definida para ser executada uma vez ou somente sob demanda.
Ocultar execução quando não estiver ativo	Programação de certificação [cert_schedule]	Ocultar campos associados a "executar" quando ativo estiver definido como falso.
Tornar nome da tabela somente leitura	Programação de certificação [cert_schedule]	Torna o campo *"Tabela"* somente leitura.
Ocultar campo Tabela	Elemento de certificação [cert_element]	Oculta o campo *"Tabela"* no formulário da tarefa de certificação.
Tornar o campo porcentagem de conclusão somente leitura	Instância de certificação [cert_instance]	Torna o campo *"Porcentagem concluída"* somente leitura quando o *"Estado"* é *"Trabalho em andamento"*, *"Encerrado totalmente"*, *"Encerrado incompleto"* ou *"Cancelado"*.
Mostrar Atribuir aos campos	Programação de certificação [cert_schedule]	Mostra o campo *"Atribuir a"* quando o tipo de atribuição é *"Usuário"* e oculta o campo *"Atribuir a"* para todos os outros tipos de atribuição.
Mostrar campo Grupo	Programação de certificação [cert_schedule]	Mostra o campo **Grupo de mudanças** (anteriormente Grupo de atribuição) quando o tipo de atribuição for *Grupo* e oculta o campo **Grupo de mudanças** para todos os outros tipos de atribuição.
Mostrar campo de Usuário	Programação de certificação [cert_schedule]	Mostra o campo *"Usuário"* quando o tipo de atribuição for *"Usuário"*.
Mostrar campos atribuição	Programação de certificação [cert_schedule]	Mostra a opção *"Atribuir a vazios"* quando o tipo de atribuição for o *"Campo usuário"* ou *"Campo grupo"*.

Regras de negócios

A Certificação de dados adiciona as seguintes regras de negócios:

Nome	Tabela	Descrição
Ajustar datas para tarefas de certificado	Instância de certificação [cert_instance]	Ajusta datas para tarefas pertencentes à instância de certificação quando as datas de uma certificação ativa são alteradas.
Cancelar instância	Instância de certificação [cert_instance]	Cancela todas as tarefas de certificação em aberto quando uma certificação ativa é cancelada.
Eventos de instância de	Instância das auditorias de	Envia um evento inserido quando uma instância de auditorias de certificação ativa é criada. Envia um evento concluído quando uma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
auditorias de certificação	certificação [cert_audit_instance]	instância de auditorias de certificação ativa é marcada como concluída ou incompleta.
Eventos de elemento de certificação	Elemento de certificação [cert_element]	Envia um evento com falha quando um elemento de uma certificação é marcado como com falha.
Eventos de instância de certificação	Instância de certificação [cert_instance]	Envia um evento inserido quando uma instância de uma certificação é criada. Envia um evento concluído quando uma instância de uma certificação é concluída.
Acúmulo de instância de certificação	Tarefa de certificação [cert_task]	Atualiza o campo *"Porcentagem de conclusão"* no registro de instância de certificação.
Eventos de tarefa de certificação	Tarefa de certificação [cert_task]	Envia um evento inserido quando uma tarefa é inserida. Envia um evento concluído quando uma tarefa é desativada. Envia um evento cancelado quando uma tarefa é cancelada.
Valores de tarefa de certificação	Elemento de certificação [cert_element]	Atualiza a porcentagem de conclusão da tarefa primária quando um elemento de certificação é atualizado.
Verificar o andamento de auditorias de certificação	Instância de certificação [cert_instance]	Atualiza o status de conclusão da instância de auditoria como um todo quando uma certificação que faz parte de uma auditoria é concluída.
Limpar exibições de certificação	Instância de certificação [cert_instance]	Limpa todos os registros relacionados quando uma instância de certificação é excluída.
Copiar campos de programação de certificação	Instância de certificação [cert_instance]	Copia mudanças na programação de certificação para a instância de certificação.
Mesclar tarefas de certificação	Tarefa de certificação [cert_task]	Mescla duas tarefas quando uma tarefa é reatribuída e há outra tarefa para a mesma instância com o novo usuário.
Impedir a exclusão de Filtro com programação	Filtro de certificação [cert_filter]	Impede a exclusão de um filtro usado em uma programação.
Reatribuir notificação	Tarefa de certificação [cert_task]	Envia uma notificação para os designados novos e anteriores quando uma tarefa é reatribuída.
Estado de acúmulo	Tarefa de certificação [cert_task]	Atualiza todos os itens primários necessários quando o estado da tarefa é alterado.
Atualizar referência de auditoria	Tarefa de certificação [cert_task]	Torna os registros de Certificação de dados compatíveis com os registros do Estado desejado. Esta regra garante que o campo *"Auditoria"* seja preenchido corretamente quando um registro é inserido usando "Inserir" e "Permanecer".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
Atualizar resultado de auditoria	Elemento de certificação [cert_element]	Torna os registros de Certificação de dados compatíveis com os registros do Estado desejado para fins de emissão de relatórios. Esta regra coloca valores certificados na coluna *"Valor desejado"* quando uma auditoria é *"Certificada"*. Ele também coloca valores reais na coluna *"Valor de discrepância"* quando uma auditoria *"Falha"*.
Atualizar referências de follow_on_task e auditoria	Elemento de certificação [cert_element]	Torna os registros de Certificação de dados compatíveis com os registros do Estado desejado para fins de emissão de relatórios. Esta regra torna as tarefas de certificação compatíveis com as tarefas de acompanhamento e exibe todas as tarefas, independente da origem.
Atualizar próximo tempo de execução	Programação de certificação [cert_schedule]	Atualiza o campo *"Próxima execução agendada"* quando uma programação é executada *"Diariamente"*, *"Semanalmente"*, *"Mensalmente"* ou *"Periodicamente"*.
Verificar Campos	Programação de certificação [cert_schedule]	Verifica se nenhum campo é usado nos campos *"Exibir"* e *"Certificação"* quando os campos de uma programação de certificação são alterados.

Formatador

A Certificação de dados adiciona o seguinte formatador:

Formatador

Nome	Descrição
Elementos de tarefa de certificação	Habilita a formatação da interface do usuário personalizada de elementos em uma tarefa de certificação. Por exemplo, exibe a marca de seleção verde e o ponto de exclamação vermelho para usar na certificação de um elemento.

Propriedades

Propriedades

Nome	Tabela	Descrição
glide.ui.cert_task_activity.fields	Propriedades do sistema [sys_properties]	Define qual campo de diário é o campo de atividade da tarefa. Padrão: work_notes

Funções de Usuário

A Certificação de dados adiciona as seguintes funções do usuário:

Funções de Usuário

Função	Contém as funções	Descrição
certification_admin	certificação	É possível: • Criar e configurar certificações • Substituir respostas fornecidas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções de Usuário

Função	Contém as funções	Descrição
		• Executar tarefas de certificação para responsáveis de tarefa de certificação • Enviar notificações de tarefa de certificação para usuários e responsáveis a qualquer momento • Cancelar ou excluir certificações em qualquer estado
certification_filter_admin	certificação	É possível criar e gerenciar todos os filtros de certificação de dados.
certificação	nenhum	É possível atualizar tarefas ativas ou incompletas atribuídas a eles ou a grupos dos quais são membros. Também é possível atualizar itens de configuração de responsabilidade deles ou de grupos dos quais são membros. Receba notificações por e-mail quando tarefas de certificação são atribuídas.

Eventos

A Certificação de dados adiciona os seguintes eventos: O sistema ServiceNow usa esses eventos para enviar notificações por e-mail para responsáveis e gerentes de tarefa sobre mudanças nos registros de certificação.

Nome	Descrição
cert_audit_instance.completed	Uma instância de auditorias de certificação foi concluída.
cert_audit_instance.inserted	Uma instância de auditorias de certificação foi inserida.
cert_element.failed	Um elemento de certificação falhou na certificação.
cert_instance.complete	Uma instância de certificação foi concluída.
cert_instance.inserted	Uma instância de certificação foi inserida.
cert_task.cancelled	Uma tarefa de certificação foi cancelada.
cert_task.completed	Uma tarefa de certificação foi concluída.
cert_task.escalate	Uma tarefa de certificação foi escalonada.
cert_task.inserted	Uma tarefa de certificação nova foi criada.
cert_task.notifications	Uma notificação de tarefa de certificação foi reenviada para um usuário.
cert_task.overdue	Uma tarefa de certificação passou da data de conclusão especificada.
cert_task.reassign	Uma tarefa de certificação foi reatribuída.
cert_task.warning	Um novo ponto de escalação de tarefa foi atingido.

Modelos de e-mail

A Certificação de dados adiciona os seguintes modelos de e-mail:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Mensagem
certificate.task.cancelled	Uma tarefa de certificação atribuída a você ou seu grupo como parte do processo de certificação e gerenciamento de dados foi cancelada.
certificate.task.reminder.inserted	Uma tarefa de certificação atribuída a você ou seu grupo como parte do processo de certificação e gerenciamento de dados requer atenção.
certificate.task.reminder.outstanding	Uma tarefa de certificação atribuída a você ou seu grupo como parte do processo de certificação e gerenciamento de dados requer atenção.
certificate.task.reminder.overdue	Uma tarefa de certificação atribuída a você ou seu grupo como parte do processo de certificação e gerenciamento de dados está atrasada.

Cronogramas de certificação

Uma programação de certificação define as informações que exigem certificação e a frequência de execução.

A cada intervalo de tempo especificado, ou sob demanda, a programação de certificação gera um conjunto de tarefas de certificação com base nas condições definidas. Use o link relacionado Visualizar tarefas de certificação para ver as tarefas de certificação geradas a partir de uma programação de certificação.

Programação de certificação

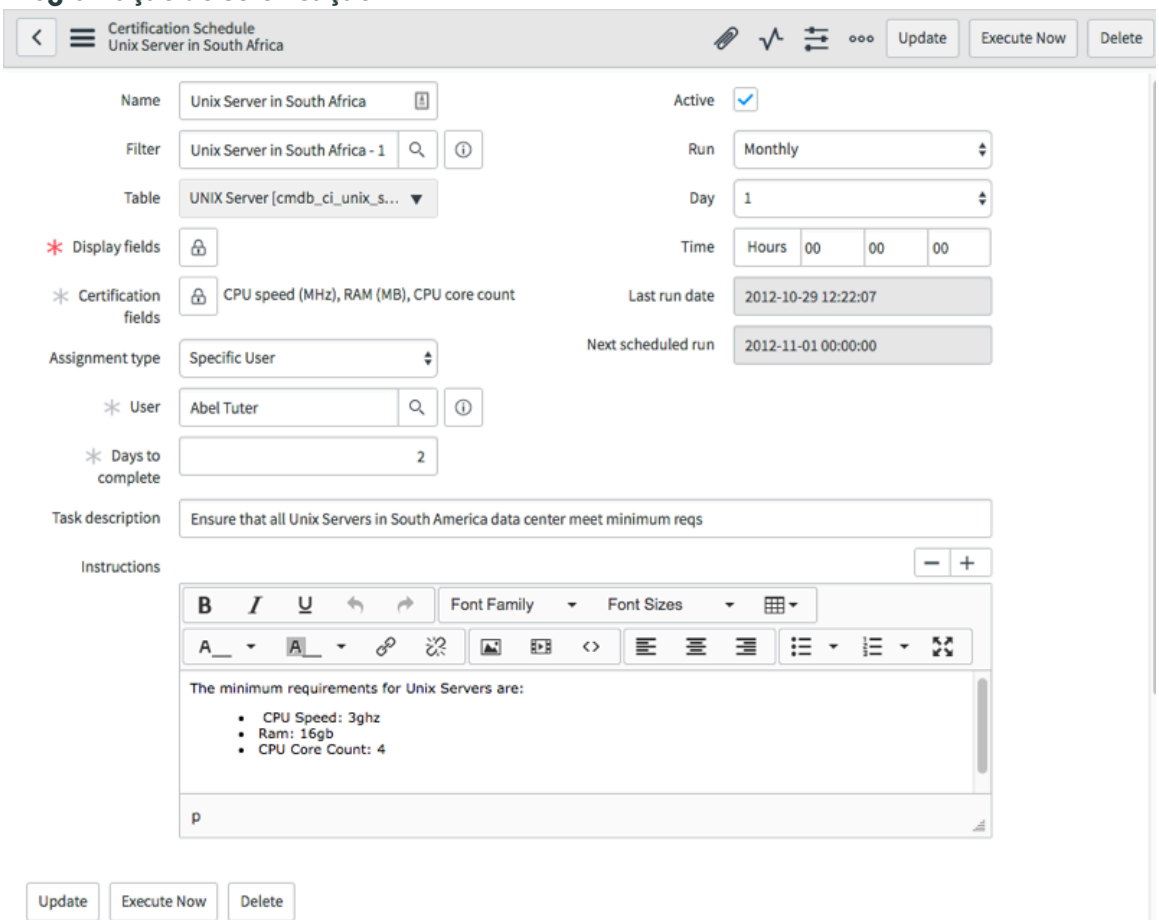

Tarefas de certificação

Uma tarefa de certificação representa o trabalho de verificação dos dados associados a um registro específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os responsáveis pela tarefa são encarregados a executar as tarefas de certificação. As tarefas têm um fluxo de trabalho associado que envia lembretes ao responsável pela tarefa e, se necessário, ao gerente do responsável em intervalos regulares.

Tarefa de certificação

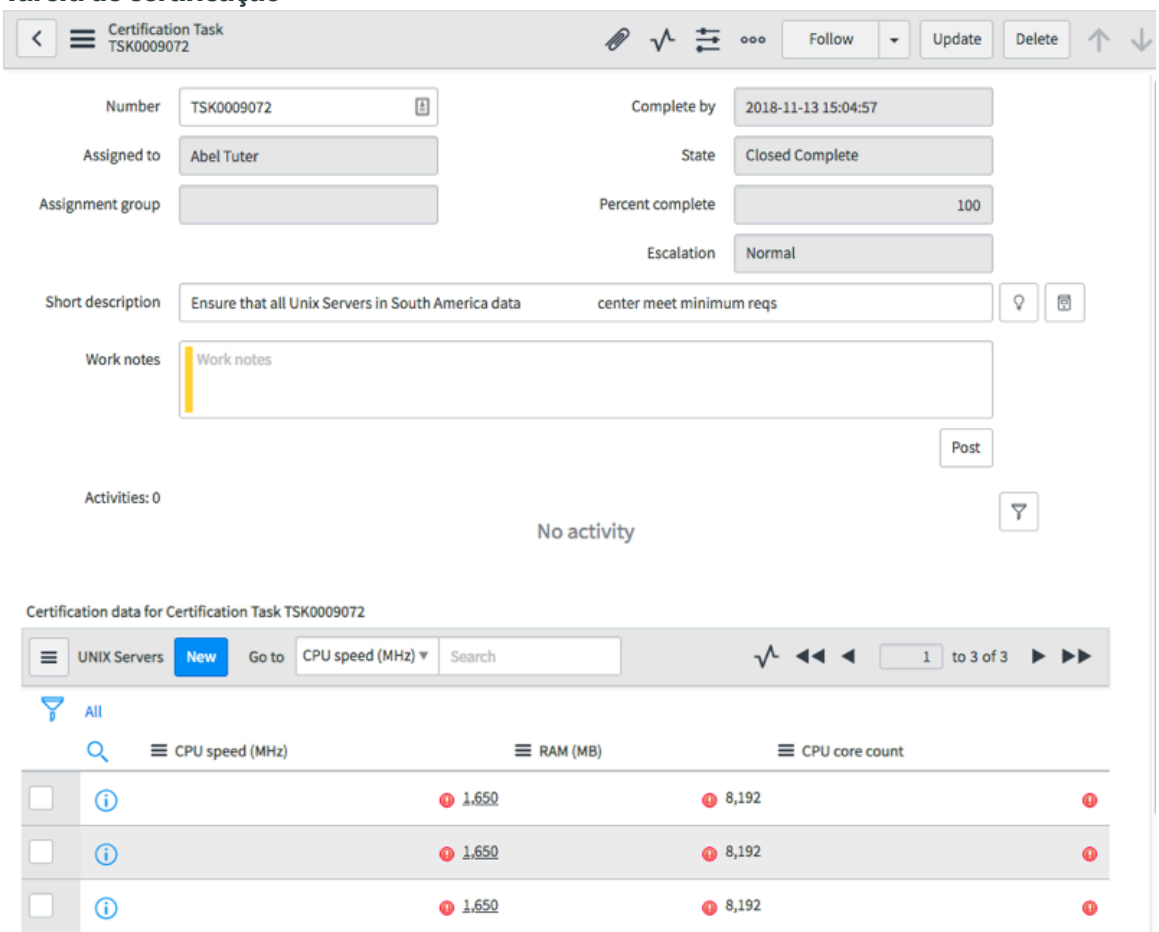

Nota: Se a mensagem

> Record cannot be certified until the instance is finished creating all certification tasks and elements. Reload the page to try again

for exibida, isso significa que:

- Uma grande quantidade de dados está presente nas tabelas cmbd_ci e cmdb_ci_server.
- O processamento da tarefa de certificação de dados não foi concluído (os trabalhos de Data Certification ainda estão em andamento).

Conforme as instruções, recarregue a página e aguarde a conclusão do processamento.

Limpar elementos inválidos

Use a ação de IU **"Limpar elementos inválidos"** para consultar e excluir elementos de certificação que fazem referência a registros inválidos. Cada tarefa de certificação tem uma programação de certificação, que tem campos Tabela e Filtro. Esta ação de IU executa o seguinte processamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Coleta todos os registros disponíveis do campo Tabela na programação de certificação com filtros que estão disponíveis nessa programação.
2. Coleta todos os elementos de certificação associados à tarefa de certificação atual.
3. Exclui os elementos de certificação que não estão mais disponíveis para os dados coletados na etapa anterior.
4. Depois de excluir registros inválidos, ele recalcula a porcentagem de conclusão da certificação usando a seguinte fórmula:

   (1 – (número de elementos de certificação pendentes / número total de elementos de certificação associados)) * 100;

5. Se não houver elementos de certificação com status Pendente, a ação marcará a tarefa de certificação associada como Encerrada e a desativará.
6. Se não houver elementos de certificação com status Pendente, a ação ativará a tarefa de certificação associada e mudará o status para Trabalho em andamento.

Elementos de certificação

Cada elemento de cada registro que está sendo certificado é rastreado em seu próprio registro de elemento de certificação.

Também são rastreados a data e a hora em que o elemento foi certificado, os comentários e os valores originais e certificados do campo. É possível exibir elementos em tarefas de certificação individuais. Ou acesse diretamente a tabela Elementos de certificação [cert_element] clicando em **Todos** e depois inserindo cert_element.list na caixa Filtro.

Elementos de certificação

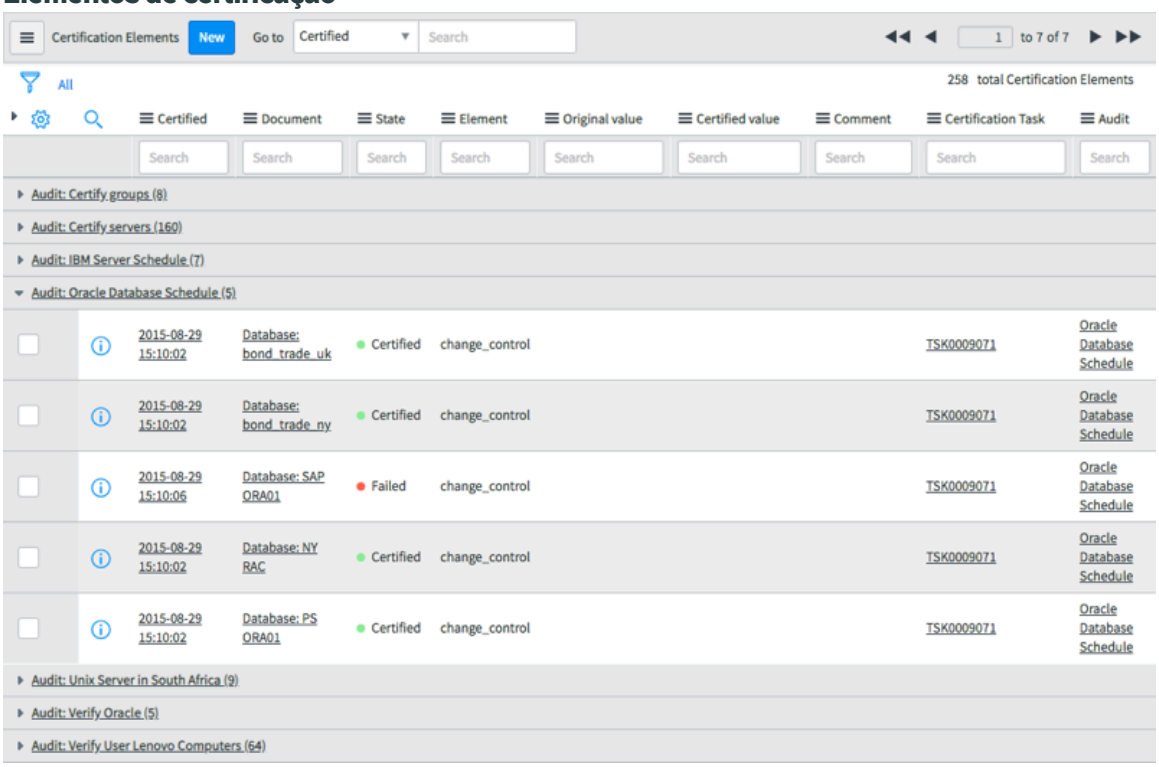

Instâncias de certificação

Uma instância de certificação é a coleção de tarefas de certificação para uma execução de uma programação de certificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instâncias de certificação

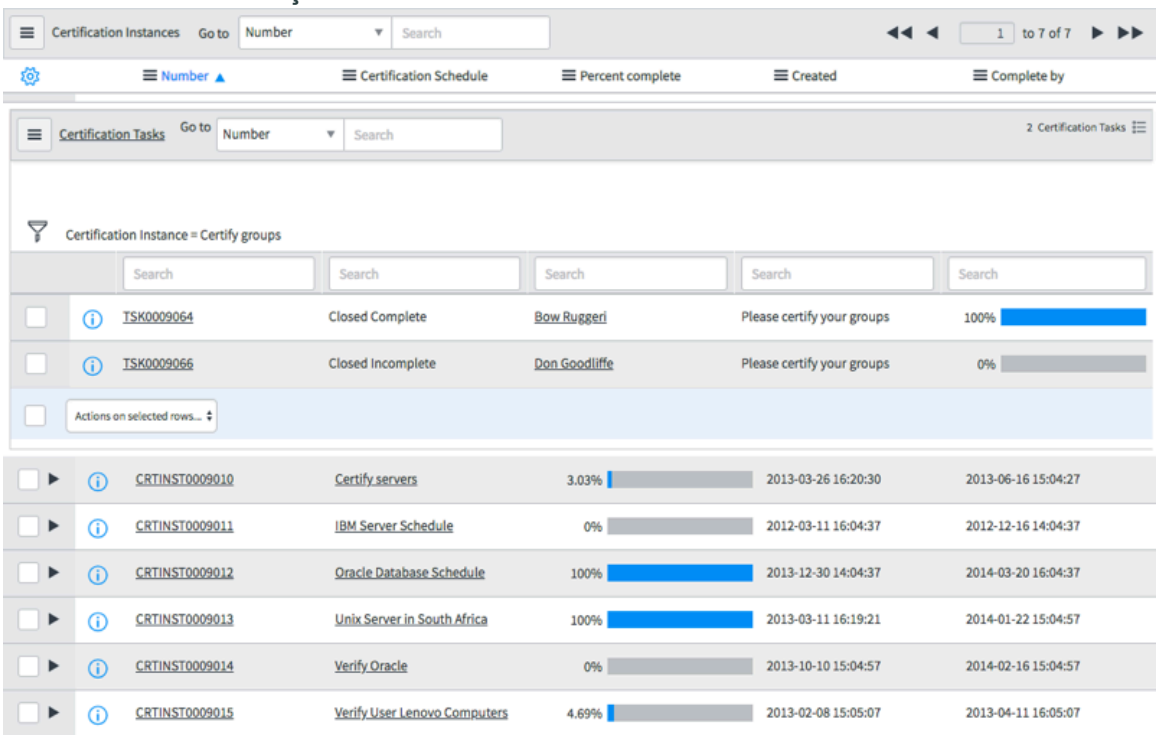

Instâncias de auditorias de certificação

Uma instância de auditoria de certificação é uma coleção de instâncias de certificação e tarefas geradas por uma única execução da definição de auditorias de certificação.

Instância de auditorias de certificação

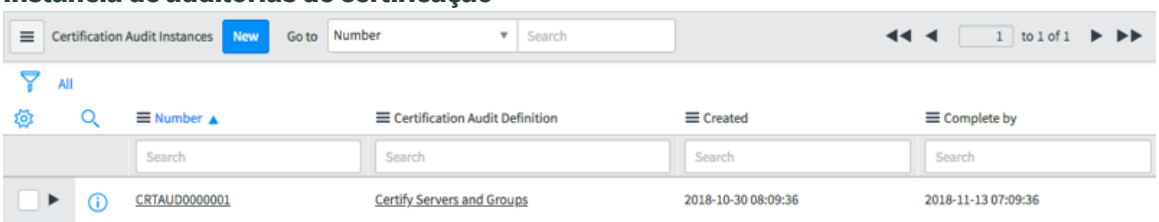

Definição de auditorias de certificação

Uma definição de auditorias de certificação é uma coleção de cronogramas de certificação que podem ser executadas de uma vez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de auditorias de certificação

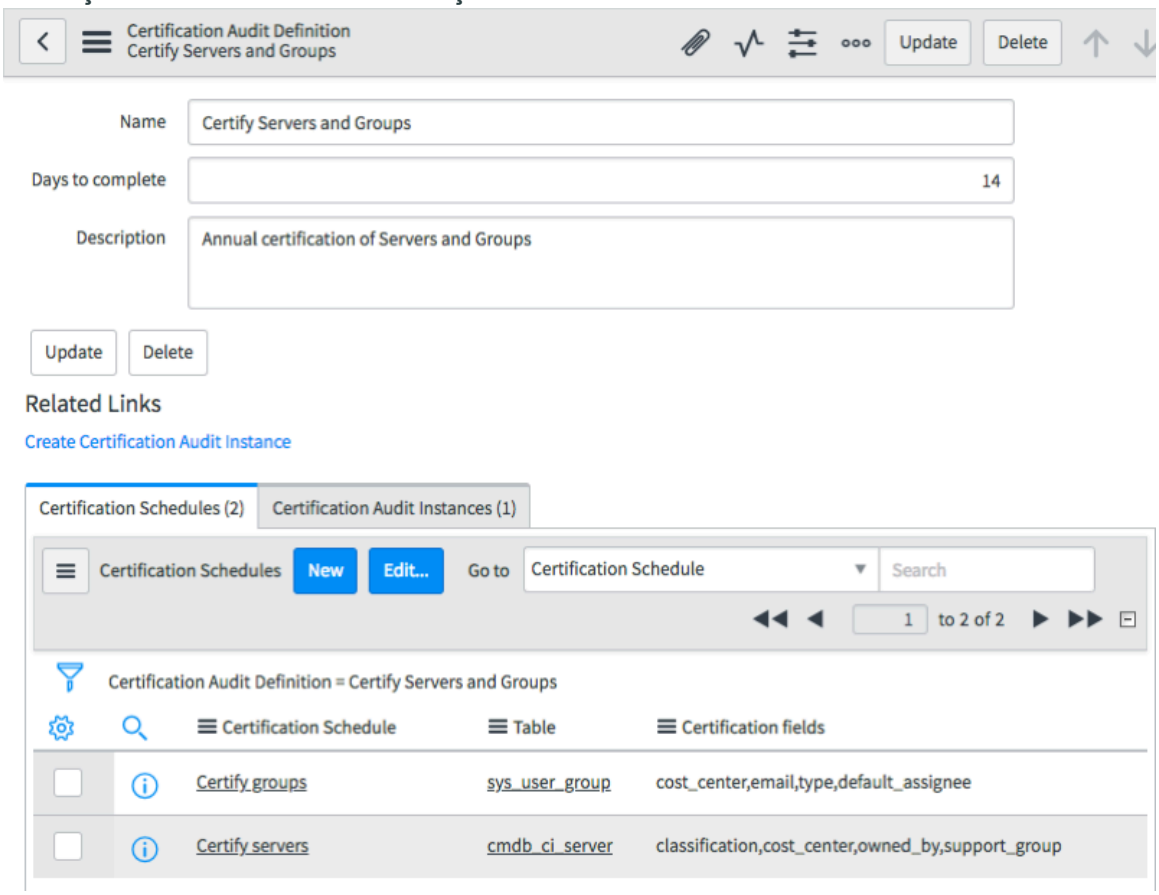

Módulo de visão geral de Certificação de dados

O módulo de visão geral do Data Certification mostra diversos relatórios relacionados à certificação de dados na página inicial do console do Data Certification.

O módulo de visão geral é um tipo de página inicial.

Os diferentes níveis de acesso são:

Níveis de acesso por função

Função	Acesso
certification	• Exibir (exibir página de visão geral e atualizar relatórios) • Revisar, certificar e reprovar certificações
certification_admin	• Exibir (exibir página de visão geral e atualizar relatórios) • Personalizar (atualizar, adicionar, excluir e reorganizar relatórios) Visualizar, personalizar
admin	• Exibir (exibir página de visão geral e atualizar relatórios) • Personalizar (atualizar, adicionar, excluir e reorganizar relatórios) • Editar (pode editar relatórios)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Módulo de visão geral de Certificação de dados

O módulo de visão geral inclui os seguintes relatórios:

Descrição do módulo de visão geral de Certificação de dados

relatório	Descrição	Tabela
Idade em 30/60/90 dias	Agrupa as tarefas pelo número de dias (*30*, *60*, *90*e *90 ou mais*) desde a abertura da tarefa.	Tarefa de Certificação
Instâncias de certificação	Lista todas as instâncias de certificação.	Instância de certificação
Relatório de certificação em andamento	Agrupa as tarefas por proprietário, indicando o andamento da tarefa como uma porcentagem.	Tarefa de Certificação
Relatório de tarefa de certificação concluída	Agrupa as tarefas por proprietário, indicando as tarefas concluídas.	Tarefa de Certificação
Exceções até o momento	Lista todos os elementos de tarefa com comentários adicionados e um estado de *Falha* ou *Em andamento*.	Elemento de certificação
Acúmulo funcional	Lista os gerentes que têm grupos com tarefas de certificação atribuídas. O relatório é um gráfico de barras horizontal, agrupado por status, com cada barra representando o gerente de um grupo de atribuição.	Tarefa de Certificação
Acúmulo hierárquico	Mostra os gerentes que têm funcionários com tarefas de certificação atribuídas (proprietários de tarefa). O relatório é um gráfico de barras horizontal, agrupado por status, com cada barra representando o gerente de um proprietário de tarefa (identificado no campo **Atribuído a**).	Tarefa de Certificação
Próximos Cronogramas	Lista todos os cronogramas com execução agendada para os próximos 30 dias.	Programação de certificação

Tópicos relacionados

Uso do módulo de visão geral da Certificação de dados

Uso do módulo de visão geral da Certificação de dados

Exibição dos status das tarefas da Certificação de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Visão geral**.
2. Clique em elementos nos relatórios para obter mais informações.
   Por exemplo, clique em qualquer uma das barras coloridas no gráfico de **Acúmulo funcional** e as informações detalhadas substituirão a tela do console da Certificação de dados.
3. Atualize alguns campos diretamente na página de visão geral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:
Por exemplo, na caixa vermelha na imagem mostrada, uma programação de certificação está sendo atualizada no relatório de instâncias de certificação.

Módulo de visão geral da Certificação de dados

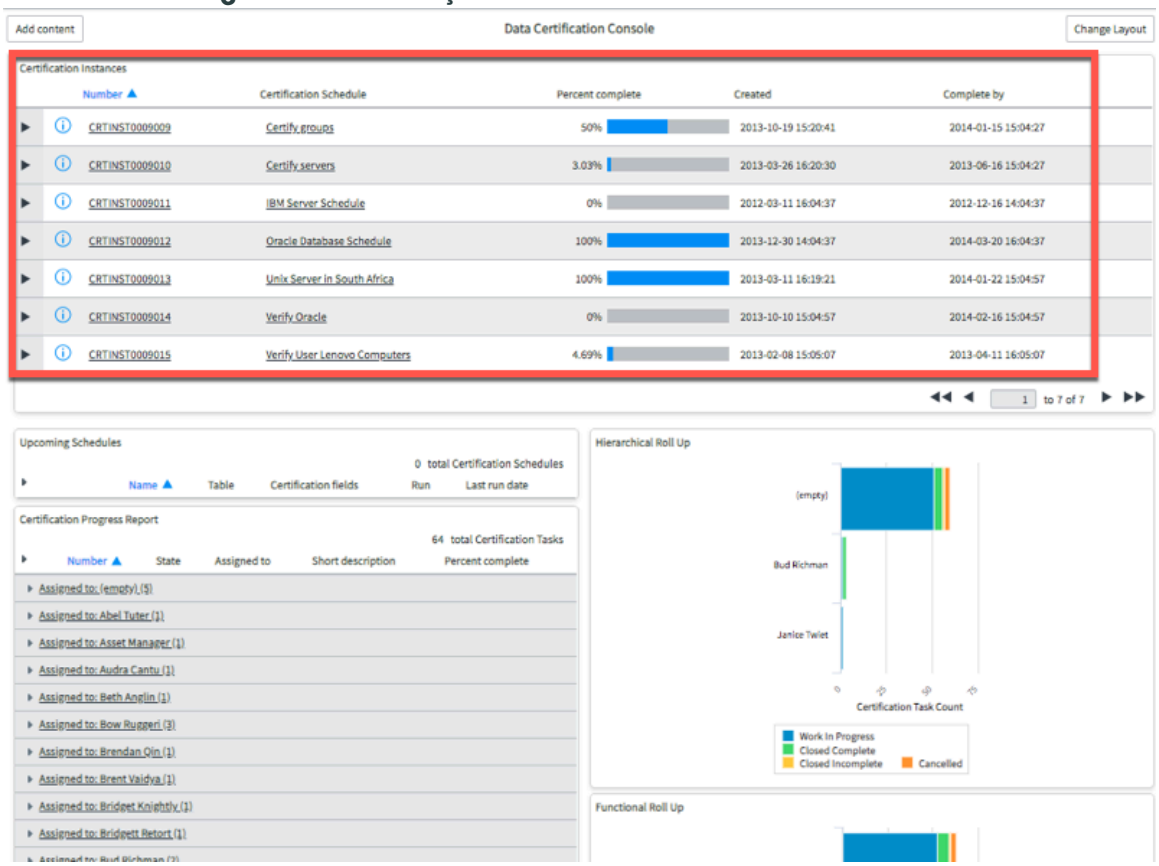

Tópicos relacionados

Módulo de visão geral de Certificação de dados

Planejamento da certificação de dados

O planejamento inicial pode tornar o processo de certificação mais bem-sucedido.

Ao definir cronogramas de certificação e definições de auditoria de certificação, os usuários com a função certification_admin estabelecem quando as certificações são executadas, quem as executa e quais dados devem ser certificados.

Funções necessárias

Usuários com a função certification_admin podem visualizar versões de filtros. Esses usuários podem criar, atualizar e excluir filtros se tiverem o acesso adequado às tabelas necessárias. No sistema ServiceNow base, os direitos de sistema dos usuários certification_admin são limitados e eles não têm acesso às tabelas necessárias para criar um filtro. Ao atribuir recursos de conformidade, certifique-se de conceder funções adicionais ao usuário certification_admin, conforme necessário. Por exemplo, esse usuário requer funções que concedam acesso a estas tabelas:

- Empresa [core_company]
- Centro de custos [cmn_cost_center]
- Programação [cmn_schedule]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Planejamento da certificação de dados

O planejamento do processo de certificação de dados exige que sejam definidos:

- A programação de certificação define a certificação para um conjunto específico de informações em uma tabela específica. Ela também gera tarefas de certificação para executar a certificação. Uma tarefa de certificação é gerada por proprietário de tarefa e um registro de instância de certificação agrupa as tarefas.
- A definição de auditoria de certificação opcional agrupa alguns cronogramas de certificação que serão realizadas em conjunto e gera instâncias de auditoria de certificação para executá-las.

As perguntas a seguir precisam ser respondidas para cada programação de certificação:

- Quais informações precisam de certificação?
- Qual é a data de vencimento da certificação?
- Quem vai realizar a certificação?

Como criar um filtro de certificação

Um filtro é um subconjunto de itens de configuração de qualquer tabela ServiceNow criada com um construtor de condições padrão.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um exemplo é um filtro que seleciona todos os servidores UNIX no datacenter australiano.

Com os filtros, é possível:

- Criar várias versões de um filtro e selecionar a versão que quiser usar.
- Usar um filtro em vários cronogramas de certificação.
- Exibir o número de registros que correspondem ao seu filtro conforme você cria as condições.

Nota: Certifique-se de criar filtros de certificação antes dos cronogramas de certificação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Filtros de certificação**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencher o formulário (abrir tabela).
4. Clique em **Enviar**.

   Esta ação salva o filtro como a versão 1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Filtro de certificação V1

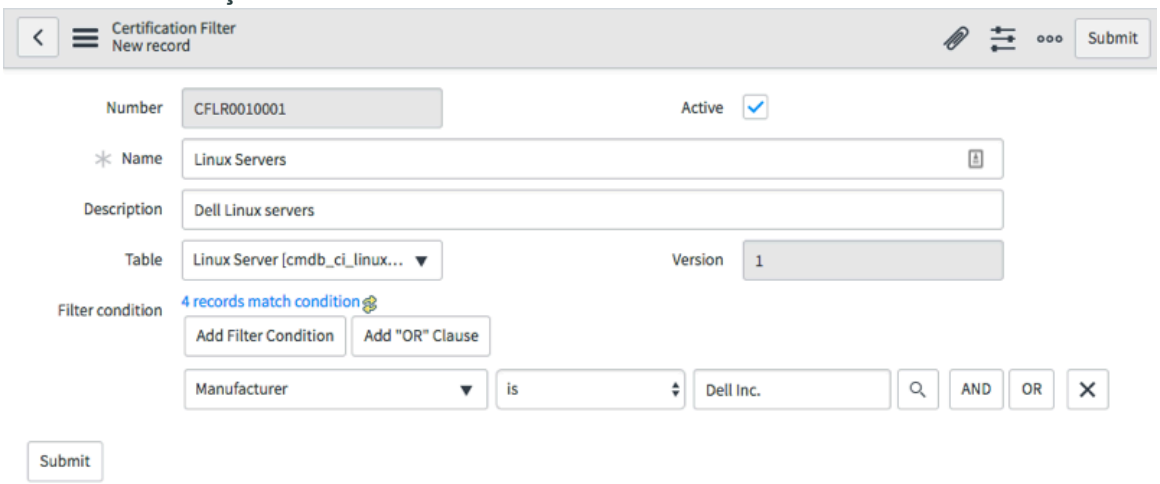

5. Para criar outra versão do filtro, modifique as condições do filtro e clique em **Atualizar**.

O sistema salva o filtro novo e incrementa o número da versão.

Filtro de certificação V2

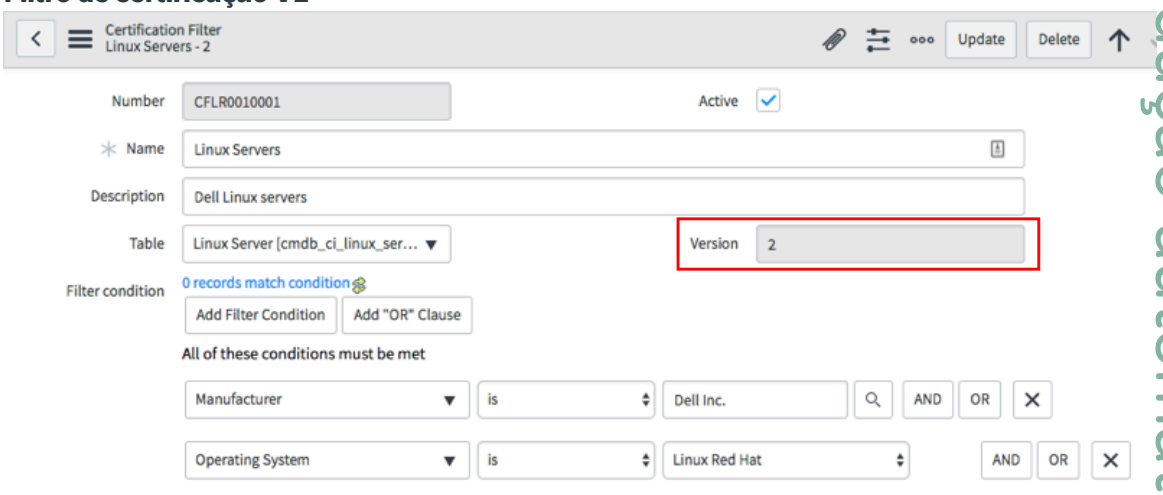

Por padrão, a lista de Filtros de certificação mostra apenas a versão atual de cada filtro. Para conferir todas as versões de filtro, clique em **Todas** nas trilhas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de filtros de certificação

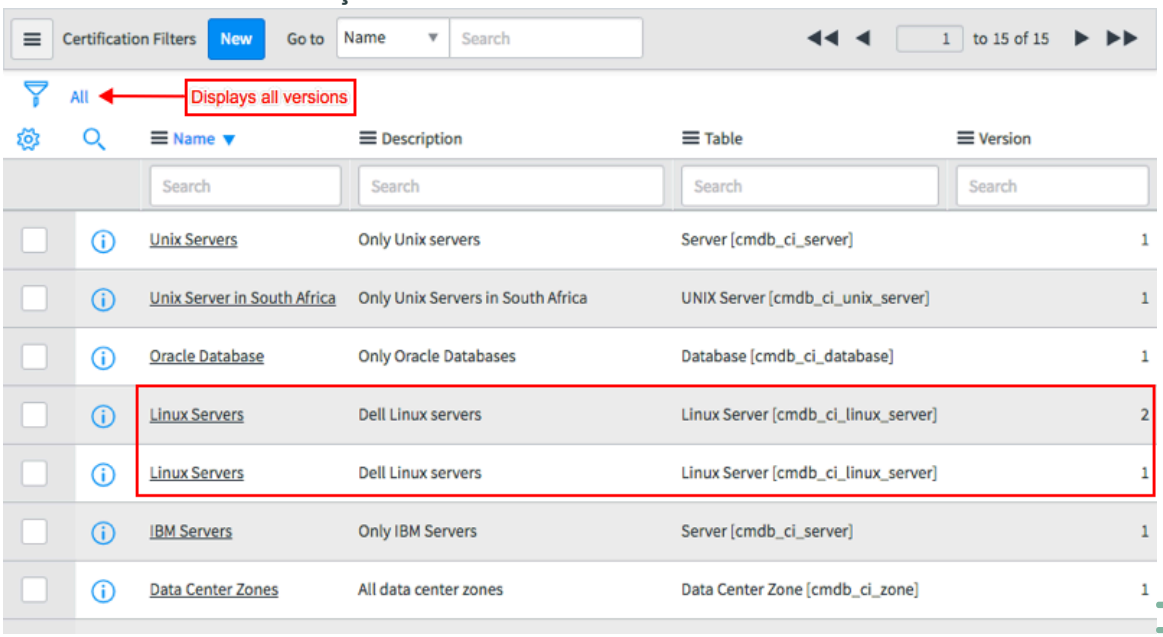

6. Para fazer com que um filtro inativo se torne a versão atual, abra o filtro inativo e clique em **Reverter**.

Reversão do filtro de certificação

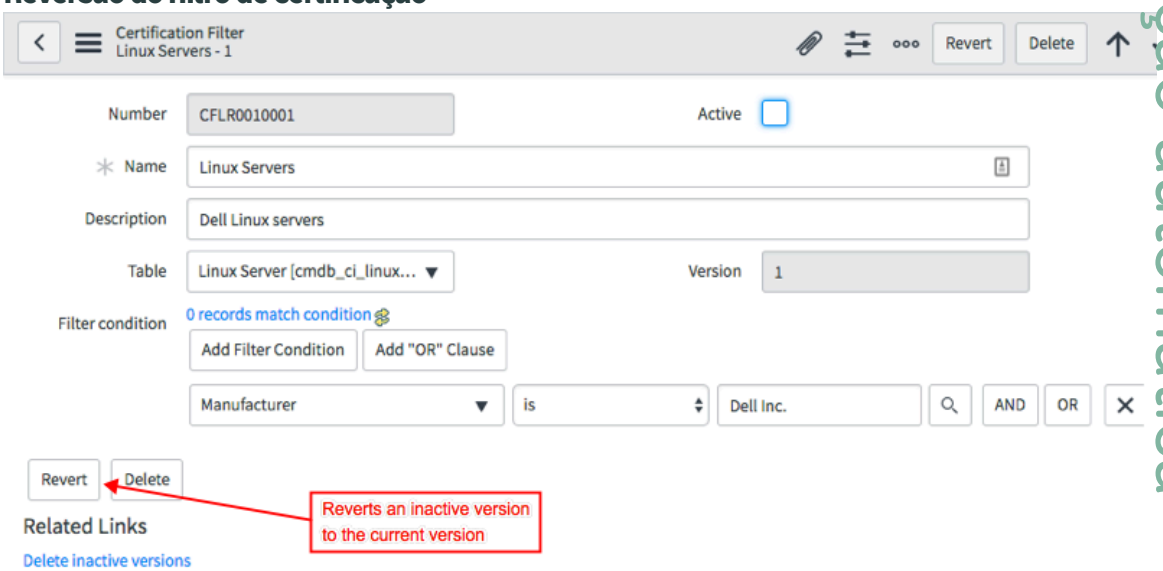

Esta ação cria uma nova versão ativa do filtro e torna inativas todas as versões anteriores.

7. Para excluir uma única versão de filtro, abra o registro da versão e clique em **Excluir**.
8. Para excluir versões inativas de um filtro, clique em **Excluir versões inativas** em **Links relacionados** no registro do filtro em questão.

   Você não pode excluir um filtro usado em uma definição de programação. O sistema exibe um aviso, e o filtro não é excluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criar filtros de certificação

Campo	Descrição
Nome	[Obrigatório] Nome do filtro.
Descrição	[Opcional] Resumo da descrição do filtro.
Número	[Somente leitura] Número de identificação do filtro atribuído automaticamente.
Tabela	Tabela que contém os registros que serão filtrados. O uso da tabela Exibição do banco de dados [sys_db_view] é limitado pela versão.
Ativo	Controle para tornar o filtro disponível para uso no campo **Filtro** no formulário de programação de certificação.
Versão	Versão atual do filtro. Quaisquer mudanças significativas no filtro tornam a versão atual inativa. O sistema copia o filtro atualizado, o marca como *ativo* e incrementa o número da versão. O sistema salva todas as versões do filtro e as disponibiliza para os usuários. Mais de uma versão de um filtro pode ser marcada como *ativa*.
Condição do filtro	Campo, operador e valor para criar a condição. As opções disponíveis dependem da tabela selecionada. É possível exibir o número de registros que correspondem ao filtro clicando no ícone de atualização. **Como atualizar condições** Se o filtro não corresponder a qualquer registro, o sistema marca a instância de certificação como **Encerrada concluída**, com o valor de **Porcentagem de conclusão** definido como **100%**.

Tópicos relacionados

Planejamento da certificação de dados

Como definir uma programação de certificação

Uma programação de certificação especifica os campos que serão exibidos, os campos que exigem certificação, atribuições de tarefa de certificação, requisitos de conclusão para proprietários de tarefa, frequência da programação e instruções detalhadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use a opção de visualização para conferir quais tarefas são criadas antes de salvar a programação. Se as tarefas não forem o que você quiser, edite a programação e visualize as tarefas outra vez. O sistema cria tarefas de certificação automaticamente quando executa uma programação.

Para programar uma certificação:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Definições de Programação**.
2. Clique em **Novo**.
3. Preencha os campos (consultar tabela).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Enviar**.

Como definir uma programação de certificação

Campo	Descrição
Nome	Um nome da programação.
Filtro	Um filtro de certificação para esta programação.
Tabela	[Somente leitura] A tabela com os registros e que será certificada. Para mudar o nome da tabela, selecione um **Filtro** diferente ou crie um novo **Filtro**.
Campos de exibição	Os campos exibidos na lista de Tarefas de certificação para fins de contextualização. Esses não precisam de certificação. Por exemplo, embora os usuários não sejam obrigados a certificar o campo **Nome** de um registro, ele é exibido para que os usuários saibam qual registro está sendo certificado.
Campos de certificação	Os campos que serão certificados nesta programação de certificação.
Tipo de atribuição	Uma lista de seleção para selecionar como a programação de certificação designa as tarefas de certificação. ◦ **Campo do usuário**: selecione um campo de referência de usuário na tabela que será certificada. Como exemplo, selecione o usuário nomeado no campo **Gerenciado por** para identificar o usuário que vai realizar a tarefa. Essa seleção exibe os campos **Atribuir a** e **Atribuir a vazios**. Se o campo de referência no registro estiver vazio, o valor no campo **Atribuir a vazios** será usado. ◦ **Usuário específico**: selecione um usuário específico para executar as tarefas. Essa seleção exibe o campo **Usuário**. ◦ **Campo de grupo**: selecione um campo de referência de grupo na tabela que está sendo certificada. Como exemplo, selecione o campo **Grupo de suporte** para identificar o usuário que vai realizar a tarefa. Esta seleção exibe os campos **Atribuir ao grupo** e **Atribuir a vazios**. Todos os membros do grupo do campo de referência no registro são atribuídos às tarefas. Se o campo de referência no registro estiver vazio, o valor no campo **Atribuir a vazios** será usado. ◦ **Grupo específico**: selecione um grupo específico para executar as tarefas. Essa seleção exibe o campo **Grupo**. As tarefas são atribuídas a todos os membros do grupo nomeado.
Usuário	Este campo é exibido quando: ◦ **Tipo de atribuição** é **Usuário específico**. Este sistema designa este usuário a todas as tarefas de certificação desta programação. ◦ O campo **Atribuir a vazios** é definido como **Criar tarefa atribuída**, e você selecionou **Campo do usuário** como o tipo de atribuição. O sistema designa este usuário a tarefas de certificação que contêm registros não atribuídos. Você só pode selecionar usuários com a função de certificação.
Atribuir ao grupo	O campo de grupo que define o grupo atribuído às tarefas de certificação. Este campo só vai estar disponível quando o **Tipo de atribuição** for **Campo de grupo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Grupo	O grupo específico ao qual as tarefas de certificação são atribuídas para esta programação. Este campo só vai estar disponível somente quando o **Tipo de atribuição** for **Grupo específico**.
Atribuir a	O campo de usuário que define qual usuário é atribuído à tarefa de certificação. Esse campo só vai ficar disponível quando o **Tipo de atribuição** for **Campo do usuário**.
Atribuir a vazios	O comportamento a usar se o campo selecionado em **Atribuir a** ou **Atribuir ao grupo** estiver em branco no registro que está sendo certificado. Por exemplo, se for preciso atribuir uma tarefa a um gerente, mas nenhum gerente for identificado, o valor nesse campo vai determinar o que acontece. Esse campo é exibido apenas quando o **Tipo de atribuição** é **Campo do usuário** ou **Campo de grupo**. As seleções possíveis são: ◦ **Não criar tarefa**: nenhuma tarefa é criada quando o campo **Atribuir a** ou **Atribuir ao grupo** fica vazio. ◦ **Criar tarefa não atribuída**: crie uma tarefa, mas não a atribua para qualquer usuário ou grupo. A tarefa pode ser atribuída manualmente mais tarde. ◦ **Criar tarefa atribuída**: crie e atribua uma tarefa ao usuário ou ao grupo específico. Se você selecionou **Campo do usuário** como o tipo de atribuição, o campo **Usuário** fica disponível. Se você selecionou o tipo de **Campo de grupo**, o campo **Grupo** fica disponível. A programação cria automaticamente tarefas de certificação para todos os registros nos quais o campo "Atribuir a" está preenchido, independentemente da seleção para "Atribuir a vazios".
Dias para completar	[Obrigatório] O número do prazo, em dias, que os proprietários da tarefa têm para concluir as tarefas de certificação. Quando a programação de certificação faz parte de uma definição de auditoria de certificação, o valor de definição de auditoria **Dias para conclusão** substitui o valor definido para a programação de certificação.
Ativo	Marque a caixa para ativar esta programação de certificação, gerando tarefas de certificação na data e hora Agendadas. Desmarque a caixa de seleção para ocultar campos de programação no formulário (exceto **Data da última execução**) e não gerar tarefas de certificação.
Executar	Frequência de execução da programação que gera tarefas de certificação: ◦ Diariamente ◦ Semanalmente ◦ Mensalmente ◦ Periodicamente ◦ Uma vez ◦ Sob demanda
Dia	Quando **Executar** é **Semanal**, o dia da semana em que a programação é executada e gera tarefas de certificação. Quando **Executar** é **Mensal**, o dia do mês em que a programação é executada e gera tarefas de certificação. Se o dia for **29**, **30** ou **31**, a certificação será executada no último dia do mês nos meses curtos.
Intervalo de repetição	Quando **Executar** é **Periodicamente**, a frequência de execução da programação para gerar tarefas de certificação no formato de hora, dias ou ambos. Por exemplo, defina **Dias** para **10** e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Horas para **14:00:00** para executar a programação e gerar tarefas de certificação a cada 10 dias, às 14:00.
Iniciando	Quando **Executar** é **Periodicamente** ou **Uma vez**, a data e horário em que a programação é executada e gera tarefas de certificação.
Hora	Quando **Executar** é **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente** ou **Uma vez**, a hora do dia, no formato de 24 horas, da execução da programação e geração das tarefas de certificação.
Data da última execução	[Somente leitura] A data e hora em que a programação foi executada, seja em programação regular ou manualmente, e gerou tarefas de certificação.
Próxima execução agendada	[Somente leitura] A próxima data e horário em que a programação é executada e gera tarefas de certificação.
Descrição da tarefa	Uma descrição para adicionar ao campo **Descrição resumida** da tarefa de certificação.
Instruções	Um campo HTML para dar instruções ao usuário ou ao grupo que realizar a certificação.

Tópicos relacionados

Planejamento da certificação de dados

Como visualizar uma tarefa de certificação

Visualizar tarefas de certificação salva todas as mudanças no formulário de Programação de certificação e exibe as tarefas que são criadas quando você executa a programação de certificação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Visualizar tarefas é especialmente útil se você quiser testar diferentes combinações de opções nos campos **Tipo de atribuição**, **Atribuir a**e **Atribuir a vazios**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Agendamentos** > **Definições de Programação**.
2. Clique em um **Nome** de programação de certificação.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Visualizar tarefas de certificação**.

As tarefas que serão criadas aparecem na parte superior da tela.

Mensagem de informações da certificação

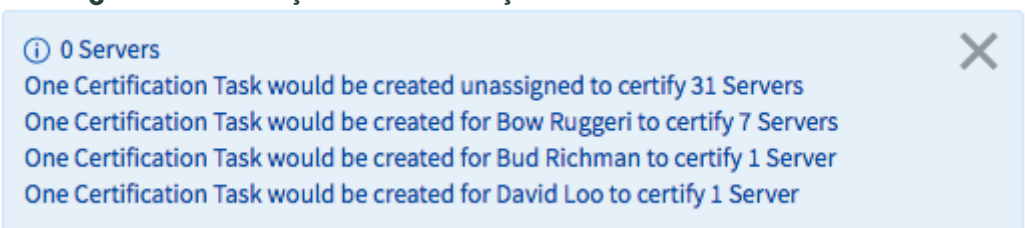

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Planejamento da certificação de dados

Como definir uma programação de certificação

Como usar notificações de programação de certificação

Depois de definir uma programação de certificação, o sistema envia automaticamente notificações para usuários específicos com base nas informações da programação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As notificações a seguir são enviadas automaticamente:

Notificações de programação de certificação

Tempo decorrido até a data de término	Nome do modelo de e-mail	Mensagem de notificação enviada para
0% (quando a tarefa é criada)	certification.task.reminder.inserted	Proprietário da tarefa ou grupo de atribuição, se especificado
50%	certification.task.reminder.outstanding	Proprietário da tarefa ou grupo de atribuição, se especificado
75%	certification.task.reminder.outstanding	Proprietário da tarefa, grupo de atribuição, se especificado, e gerente do proprietário da tarefa, se especificado
95%	certification.task.reminder.outstanding	Proprietário da tarefa, grupo de atribuição, se especificado, e gerente do proprietário da tarefa, se especificado
100%	certification.task.reminder.overdue	Proprietário da tarefa, grupo de atribuição, se especificado, e gerente do proprietário da tarefa, se especificado

Os modelos de e-mail usados nas notificações podem ser editados, por exemplo, para mudar o texto do corpo do e-mail.

Como executar uma programação de certificação

Executar uma programação de certificação gera tarefas de certificação com base na programação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Agendamentos** > **Definições de Programação**.
2. Clique em um **Nome** de programação de certificação.
3. Clique em **Executar agora**.

   As listas relacionadas **Instâncias de certificação** e **Tarefas de certificação** exibem as instâncias ou tarefas geradas pela programação. A quantidade de tempo necessária para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

gerar todas as tarefas de certificação depende do tamanho da tabela selecionada e de quantos campos exigem certificação.

Execução de cronogramas de certificação

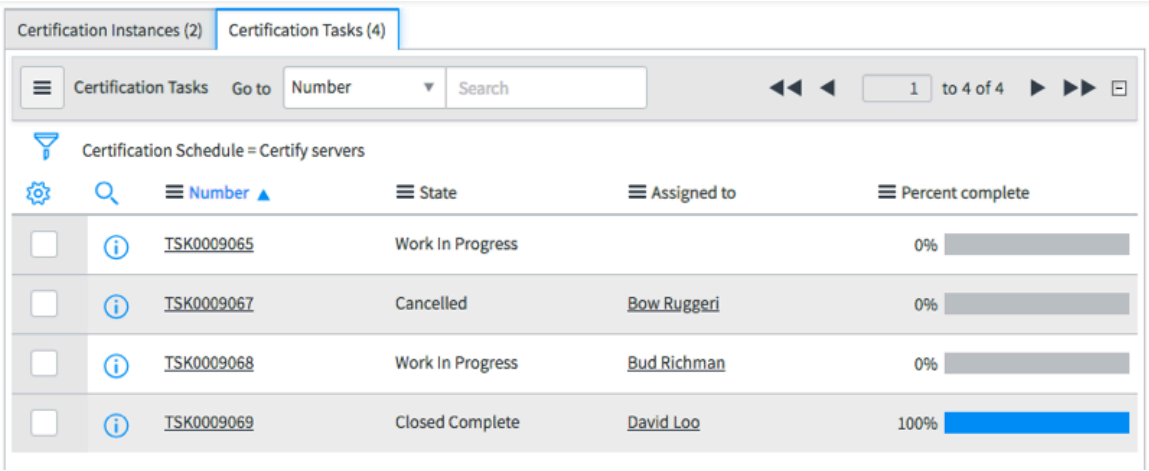

Como definir e criar uma auditoria de certificação

Uma auditoria de certificação é uma coleção de cronogramas de certificação que podem ser executadas como uma única entidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As auditorias de certificação podem ser úteis para casos com vários cronogramas de certificação. Depois de criar uma definição de auditoria de certificação, você pode gerar uma instância de auditoria de certificação. A instância de auditoria de certificação é uma coleção de instâncias de certificação e tarefas geradas por uma única execução da definição de auditorias de certificação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Auditorias** > **Definições de Auditoria**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos (consultar tabela).
4. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar**.
5. Na lista relacionada **Cronogramas de certificação**, clique em **Editar**.
6. Na lista **Coleção** à esquerda, selecione uma ou mais cronogramas e clique em **Adicionar**.
7. Clique em **Salvar**.
8. Em **Links relacionados**, clique em **Criar instância de Auditorias de certificação**.

O sistema gera uma instância de auditoria com base nos cronogramas de certificação selecionadas. Todas as instâncias de auditoria com base nesta definição de auditoria são listadas na lista relacionada **Instâncias de Auditorias de certificação**.

Como definir e criar uma auditoria de certificação

Campo	Descrição
Nome	O nome da definição de auditoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Dias para completar	O número do prazo, em dias, que os proprietários da tarefa têm para concluir as tarefas de certificação criadas por esta definição de auditoria. Substitui o campo idêntico na programação de certificação.
Descrição	Uma descrição resumida da auditoria pretendida.

Tópicos relacionados

Planejamento da certificação de dados

Acompanhamento de uma instância de auditoria de certificação

Você pode conferir uma lista de todas as instâncias de auditoria de certificação a qualquer momento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Auditorias** > **Instâncias de Auditoria**.
2. Exiba a lista relacionada de **instâncias de certificação**.

   A lista contém cada uma das instâncias associadas geradas como parte da auditoria.

Tópicos relacionados

Planejamento da certificação de dados

Desempenho da certificação de dados

Depois que o processo de certificação for planejado, as tarefas de certificação poderão ser realizadas de acordo com os cronogramas definidos.

Usuários com a função de certificação podem executar tarefas de certificação. As tarefas de certificação podem ser rastreadas como parte das instâncias de certificação.

Tópicos relacionados

Planejamento da certificação de dados

Como definir uma programação de certificação

Componentes instalados com Certificação de dados

Como exibir e resolver tarefas de certificação

Depois de executar uma programação de certificação manualmente ou em um horário agendado, o sistema ServiceNow executa determinadas ações.

- Cria tarefas de certificação para todos os registros que atenderem aos requisitos de filtro na tabela especificada, como tarefas da tabela Item de configuração [cmdb_ci].
- Atribui as novas tarefas ao usuário ou grupo identificado em um dos campos de programação de certificação :
  - Atribuir a
  - Usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Atribuir ao grupo
- Grupo

- Coloca as novas tarefas no estado *Trabalho em andamento*.
- Adiciona os valores *descrição resumida* e *Atribuído a* da programação de certificação aos campos correspondentes no registro da tarefa de certificação.
- Adiciona os campos de data *Dias para completar* e *Concluir até* da programação de certificação ao registro da tarefa de certificação, com base na data de criação da tarefa.

Nota: Se o filtro de certificação não corresponder a nenhum IC, o sistema vai ajustar o *Estado* para *Encerrado concluído* e o *Percentual concluído* para *100*.

Para exibir as tarefas atribuídas a você, navegue até **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Minhas tarefas**. Para resolver tarefas atribuídas a você, consulte Certificação de um elemento. Para obter mais informações sobre finalidade e uso de tarefas de certificação, consulte tarefas de certificação.

As informações a seguir são rastreadas no registro da tarefa de certificação:

Registro da tarefa de certificação

Campo	Descrição
Número	Um número de identificação para a tarefa de certificação.
Atribuído a	O usuário responsável pela certificação dos dados.
Grupo de atribuição	O grupo responsável pela certificação dos dados.
Concluir até	[Somente leitura] Um campo de data que contém um prazo para a tarefa. Este campo é preenchido automaticamente com base no campo Dias para completar na programação de certificação.
Estado	[Somente leitura] O estado atual da tarefa de certificação. As seleções são: Trabalho em Andamento, Encerrado Incompleto, Encerrado Concluído e Cancelado.
Porcentagem de conclusão	O andamento da tarefa no formato de porcentagem. Este campo é somente leitura quando uma tarefa está no estado Encerrado Incompleto, Encerrado Concluído ou Cancelado.
Escalonamento	[Somente leitura] O nível de escalonamento da tarefa. Após decorrer de 0 a 49% do tempo do valor Concluir até, este campo será definido como Normal. Em 50%, este campo muda para Moderado e um lembrete por e-mail é enviado ao proprietário da tarefa. Em 75%, este campo muda para Alto e um lembrete por e-mail é enviado para o proprietário da tarefa e para o gerente do proprietário da tarefa. Em 95%, este campo permanece definido como Alto, e um segundo lembrete de e-mail é enviado para o proprietário e para o gerente da tarefa.
Descrição resumida	Uma descrição resumida da tarefa. Este campo é preenchido automaticamente com o texto da programação de certificação do campo Descrição da tarefa.
Anotações de trabalho	Informações sobre o trabalho realizado na certificação.

Certificação de um elemento

O formulário de Tarefa de certificação contém uma lista com todos os elementos que serão certificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Depois que todos os elementos em uma tarefa são certificados, nenhum deles pode ser revertido.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Minhas tarefas**.
2. Abra uma tarefa de certificação com um *Estado* de *Trabalho em andamento*.
3. No canto superior direito da lista, selecione os registros que precisam de certificação para esta tarefa ou todos os registros que fazem parte da tarefa de certificação.

Lista de certificação 3

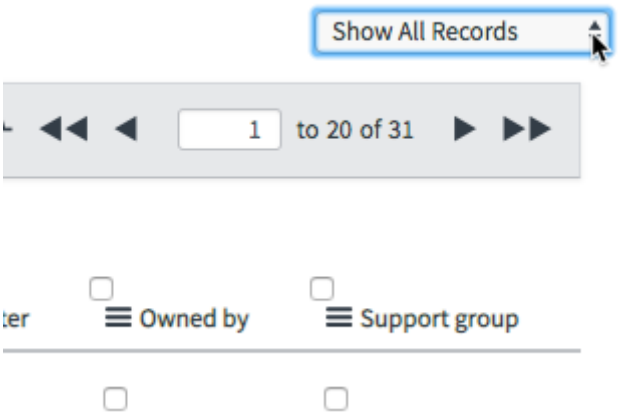

4. Marque a caixa de seleção ao lado de um elemento de certificação.
5. Em *Comentário opcional para elementos checados*, acima da lista, inclua informações úteis para outras pessoas.

Lista de certificação

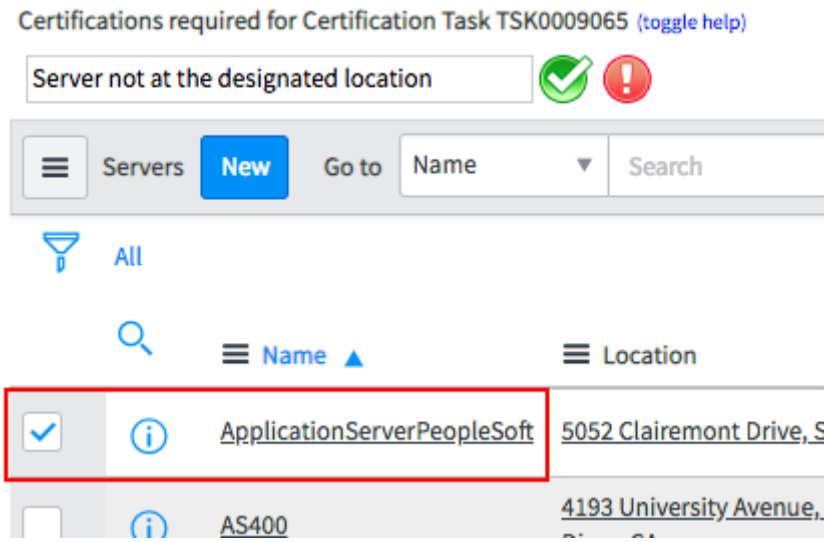

6. Faça o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Clique na marca de seleção verde para certificar o elemento.
- Clique no ponto de exclamação vermelho para reprovar o elemento.

7. Para visualizar o elemento certificado ou com falha, defina a exibição como *Mostrar todos os registros*.

   Uma marca de seleção verde ou ponto de exclamação vermelho vai aparecer ao lado do elemento.

8. Mova o cursor sobre um ícone para ver os comentários de certificação.
9. Certifique-se de que todos os elementos têm a certificação correta, seja aceita ou rejeitada.

   Depois que todos os elementos são certificados, nenhum deles pode ser revertido. Quando todos os elementos de uma tarefa de certificação são certificados ou rejeitados, o *Estado* da tarefa muda para *Encerrado concluído*.

Como exibir um resultado de auditoria

Exiba os resultados da auditoria depois de certificar os elementos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Agendamentos** > **Resultados de auditoria**.

   A lista de resultados da auditoria de certificação de dados é exibida, agrupada por instâncias de certificação. Itens de configuração certificados mostram apenas o *Valor original*. Os CIs com falha contêm o *Valor certificado* e o *Valor original*.

2. Clique nos links da lista para abrir qualquer um dos registros relacionados.

Resultados da auditoria da certificação de dados

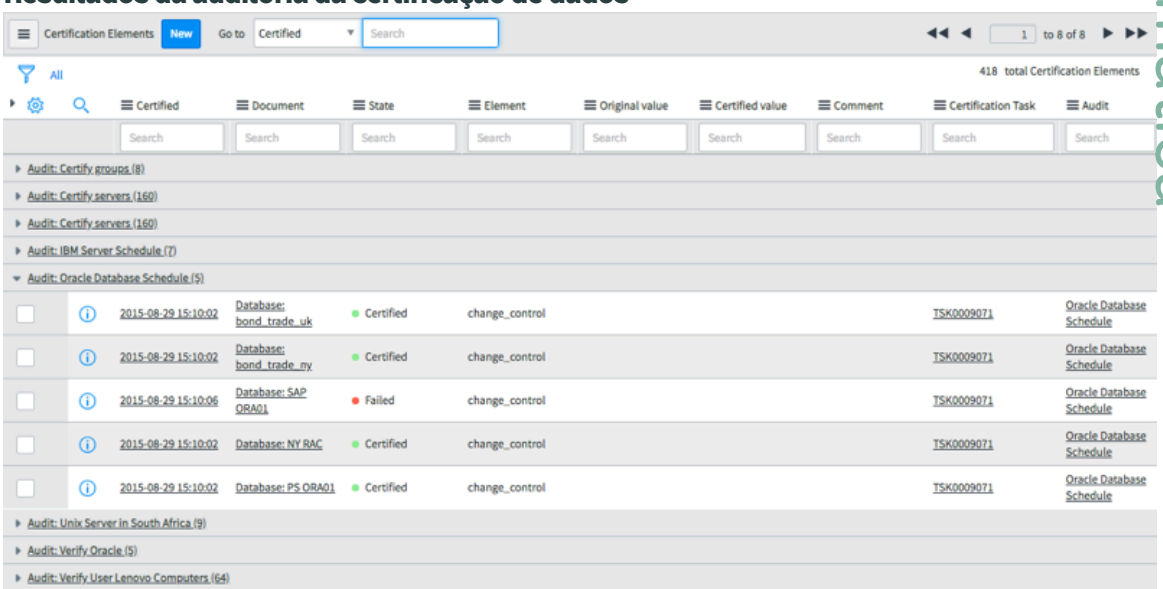

Como exportar a lista de certificação

Usuários com a função certification_admin podem exportar a lista de certificações e salvá-la nos formatos Excel, CSV, XML ou PDF. Esta lista é útil nos casos de múltiplos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

elementos de certificação ou quando muitos usuários diferentes são atribuídos para certificar elementos em uma única programação de certificação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Todas as tarefas**
2. Abra uma tarefa.
3. Abra qualquer menu de contexto de coluna na lista de dados de certificação e finalize a exportação.

Como redefinir certificações

Não é possível redefinir nenhum elemento depois que todos os elementos são certificados.

- Para redefinir as certificações individuais, clique com o botão direito do mouse no elemento na lista de certificação e selecione **Reverter certificação**.
- Para redefinir a tarefa toda ao ponto inicial dela, clique no link relacionado **Redefinir todas as certificações para pendentes**.

Como acompanhar uma tarefa com uma instância de certificação

A lista relacionada de Tarefas de certificação no registro da instância de certificação têm informações sobre tarefas associadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo *Estado* no registro da instância de certificação é somente leitura e se baseia nos estados cumulativos das tarefas de certificação associadas à instância. A coluna *Porcentagem de conclusão* permite que os usuários com a função certification_admin acompanhem o andamento da tarefa rapidamente. Para conferir mais informações, consulte Acompanhar tarefas de certificação.

Para acompanhar uma instância de certificação:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Agendamentos** > **Instâncias**.
2. Clique em um *número* de instância de certificação.
3. Visualize e edite os campos a seguir conforme necessário.

Instância de certificação

Campo	Descrição
Número	[Somente leitura] Número de identificação gerado automaticamente para a instância.
Programação de certificação	A programação de certificação usada para criar a instância de certificação.
Estado	[Somente leitura] Estado atual da instância de certificação: Trabalho em andamento, Concluído, Encerrado incompleto ou Cancelado. Para conferir mais informações, consulte Acompanhar tarefas de certificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Criado	[Somente leitura] Data e hora em que a instância de certificação foi criada. A data é preenchida automaticamente quando o botão Executar agora clica na programação de certificação associada.
Concluir até	[Obrigatório] Data e hora em que a instância de certificação deve ser concluída. O sistema atualiza este campo ao executar a programação, usando o prazo especificado na instância. Todas as tarefas de certificação associadas à instância de certificação devem ser marcadas como Concluído, Encerrado incompleto ou Cancelado antes da conclusão da instância.
Porcentagem de conclusão	Porcentagem da instância que atingiu o estado Encerrado concluído. Este campo é automaticamente preenchido com base nos campos de Porcentagem de conclusão nas tarefas de certificação associadas.
Descrição de tarefas	Informações sobre a instância de certificação. Este campo exibe automaticamente o texto do campo Descrição da tarefa na programação de certificação associada.
Instruções	Campo para dar instruções ao usuário ou ao grupo que realizar a certificação. Este campo é preenchido automaticamente com informações do campo de Instruções na programação de certificação associada.

Como cancelar uma instância de certificação

Usuários com a função certification_admin podem cancelar uma instância de certificação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A instância precisa estar no *Estado* de *Trabalho em andamento*. O cancelamento de uma instância de certificação:

- Altera o *Estado* da instância de certificação para *Cancelado*.
- Altera todas as tarefas de certificação, de *Trabalho em andamento* para *Cancelado*.

Para cancelar uma instância de certificação:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Agendamentos** > **Instâncias**.
2. Clique em um *número* de instância de certificação.
3. Clique em **Cancelar**.

Como acompanhar uma tarefa de certificação

Use o estado da tarefa de certificação para acompanhar o andamento de uma tarefa.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os estados de tarefa disponíveis são *Trabalho em andamento*, *Encerrado concluído*, *Encerrado incompleto* e *Cancelado*.

Quando o estado de uma tarefa de certificação muda, o estado da instância de certificação também muda nos seguintes casos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se alguma tarefa de certificação estiver no estado *Trabalho em andamento*, a instância de certificação será colocada no estado *Trabalho em andamento*.
- Se todas as tarefas de certificação estiverem no estado *Cancelado*, a instância de certificação será colocada no estado *Cancelado*.
- Se todas as tarefas de certificação estiverem no estado *Cancelado* ou *Encerrado concluído*, a instância será colocada no estado *Encerrado concluído*. Por exemplo, se três tarefas de certificação estiverem no estado *Cancelado* e uma tarefa no estado *Encerrado concluído*, o estado da instância será alterado para *Encerrado concluído*.
- Quando uma tarefa de certificação estiver no estado *Encerrado incompleto* e o restante das tarefas nos estados *Cancelado* ou *Encerrado concluído*, a instância será colocada no estado *Encerrado incompleto*.

Para exibir o estado das tarefas de certificação:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** e selecione **Minhas tarefas** ou **Todas as tarefas** .
2. Exiba a coluna *Estado* de cada tarefa.

Como escalar uma tarefa de certificação

Usuários com a função certification_admin podem escalar uma tarefa no estado Trabalho em Andamento. Para escalar uma tarefa, o proprietário da tarefa identificado no campo Atribuído a no registro da tarefa precisa ter um gerente associado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Personalize o formulário Usuário para ver o campo *Gerente*.

Escalar uma tarefa:

- Envia uma mensagem de e-mail para o proprietário da tarefa e para o gerente do proprietário da tarefa informando que a tarefa foi escalada.
- Define o gerente como o novo proprietário da tarefa.

O evento que aciona a escalação é chamado cert_task.escalate e a notificação por e-mail é chamada *Notificação de escalação*. Para editar o texto da mensagem de e-mail enviada, edite a *Notificação de escalação* diretamente.

Para obter mais informações, consulte Notificações por e-mail .

Para escalonar uma tarefa de certificação do formulário de Tarefa de certificação:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Todas as tarefas**.
2. Selecione um *Número* de tarefa de certificação.
3. Selecione **Escalar**.
   Se o botão *Escalar* não estiver disponível, o usuário no campo *Atribuído a* não tem um *Gerente* associado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como escalar uma tarefa de certificação da lista de tarefas de certificação

Escale uma tarefa de certificação para notificar o gerente do proprietário da tarefa atual.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Para escalar uma tarefa, o proprietário da tarefa identificado no campo Atribuído a no registro da tarefa precisa ter um gerente associado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Todas as tarefas**.
2. Marque a caixa de verificação à esquerda de um *número* de tarefa de certificação. Você pode marcar várias caixas.
3. No menu *Ações em linhas selecionadas* abaixo da lista, selecione **Escalar**.
   Se o botão *Escalar* não estiver disponível, o usuário no campo *Atribuído a* não tem um *Gerente* associado. Selecione várias tarefas na lista. A opção de menu mostra quantas tarefas não estão qualificadas para escalação, por exemplo, *Escalar (4 de 6)*.

Reatribuição de uma tarefa de certificação

Com a função certification_admin, você pode reatribuir qualquer tarefa de certificação no estado *Trabalho em Andamento*. Tarefas no estado *Encerrado concluído*, *Encerrado incompleto*ou *Cancelado* não podem ser reatribuídas. Quando uma tarefa é reatribuída, o proprietário da tarefa atual e o novo proprietário da tarefa recebem uma mensagem.

Antes de Iniciar
Função necessária: certification_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O evento associado à reatribuição é nomeado cert_task.reassign, e a notificação por e-mail é chamada *Reatribuição de tarefa de certificação*. Para editar o texto de uma mensagem de e-mail enviada, edite a notificação de e-mail de *reatribuição de tarefa de certificação* diretamente.

Para obter mais informações, consulte Notificações por e-mail .

Para reatribuir uma tarefa de certificação:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Todas as tarefas**.
2. Clique em um *Número* de tarefa de certificação.
3. Insira um novo nome no campo *Atribuído a*.

Envio de lembretes de tarefa de certificação

O fluxo de trabalho de escalação de tarefas de certificação envia lembretes de e-mail automáticos.

O fluxo de trabalho de escalação de tarefas de certificação envia lembretes de e-mail automáticos para:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O proprietário da tarefa de certificação.
- Grupo de atribuição, se o grupo de atribuição foi especificado no formulário de *tarefa de certificação*.
- Quando necessário, o gerente do proprietário da tarefa de certificação, se um gerente for especificado no formulário do usuário.

Os lembretes têm como base o campo *Concluir até* no registro da tarefa de certificação. Se você mudar a data do campo *Concluir até*, a programação do lembrete vai se ajustar automaticamente para refletir a nova data.

Lembretes de tarefa de certificação

Tempo decorrido até a data de término	Lembrete de e-mail enviado para	Escalar campo nas leituras de registro de tarefa
50%	proprietário da tarefa e grupo de atribuição (se especificado)	Moderado
75%	proprietário da tarefa, grupo de atribuição e gerente do proprietário da tarefa	Alto
95%	proprietário da tarefa, grupo de atribuição e gerente do proprietário da tarefa	Alto
100%	proprietário da tarefa, grupo de atribuição e gerente do proprietário da tarefa	Alto

Para definir lembretes para intervalos diferentes ou adicionais, edite as escalações de tarefa de certificação do fluxo de trabalho. Além dos lembretes por e-mail enviados automaticamente, os usuários com a função certification_admin podem enviar lembretes de e-mail manualmente quando quiserem.

Envio de lembretes de e-mail do formulário de tarefa de certificação

Como enviar lembretes de e-mail manualmente do formulário de tarefa de certificação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Todas as tarefas**.
2. Clique em um *Número* de tarefa de certificação.
3. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e depois em **Reenviar notificações por e-mail**.

Envio de lembretes de e-mail da lista de tarefas de certificação

Como enviar lembretes de e-mail manualmente da lista de tarefas de certificação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Todas as tarefas**.
2. Marque a caixa de verificação à esquerda de um *número* de tarefa de certificação. Você pode marcar várias caixas.
3. No menu *Ações nas linhas selecionadas* abaixo da lista, clique em **Reenviar notificações por e-mail**.
4. Selecione várias tarefas na lista.
   A opção de menu mostra quantas notificações estão pendentes e quantas foram enviadas, por exemplo, *Reenviar notificações por e-mail (15 de 18)*.

Marcação de uma tarefa de certificação como encerrada incompleta

Marque uma tarefa como encerrada incompleta se, por exemplo, só for possível certificar alguns dos elementos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes usuários podem marcar uma tarefa como encerrada incompleta:

- Usuários com a função certification_admin.
- Usuários identificados no campo *Atribuído a* no registro da tarefa de certificação.

Para marcar uma tarefa como encerrada incompleta:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** e selecione **Todas as tarefas** ou **Minhas tarefas** .
2. Clique em um *Número* de tarefa de certificação.
3. Em *Anotações de trabalho*, insira informações sobre o motivo que impediu a conclusão da tarefa.
4. Clique em **Encerrar incompleta**.

   Se pelo menos uma tarefa em uma instância de certificação estiver marcada como *Encerrada incompleta*, os campos *Data de conclusão* e *Percentual concluído* no registro da instância de certificação não serão atualizados. Usuários com a função certification_admin podem:

   - Concluir uma ou várias tarefas incompletas.
   - Cancelar uma ou várias tarefas incompletas.

   Quando todas as tarefas na instância de certificação estão no estado *Encerrada concluída* ou *Canceladas*:

   - O sistema define o campo *Data de conclusão* no registro da instância de certificação como a data e a hora atuais.
   - O campo *Percentual concluído* no registro da instância de certificação é definido como 100 por cento.

Cancelamento de tarefas de certificação

Usuários com a função certification_admin podem cancelar uma tarefa de certificação nos estados Trabalho em andamento ou Encerrada incompleta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando uma tarefa de certificação é cancelada, um e-mail de notificação é enviado ao proprietário da tarefa ou ao grupo de atribuição atribuído à tarefa. O proprietário da tarefa ou o gerente do grupo de atribuição não recebem notificações.

Como cancelar uma tarefa individual

Cancele uma tarefa de certificação de dados específica no estado Trabalho em Andamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Tarefas** > **Todas as tarefas**.
2. Encontre uma tarefa com um *Estado* de *Trabalho em andamento*.
3. Clique no *Número*da tarefa.
4. Clique em **Cancelar**.

Como cancelar todas as tarefas em uma instância

Cancele tarefas de certificação de dados no estado Trabalho em andamento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Certificação de dados** > **Agendamentos** > **Instâncias**.
2. Encontre uma instância com *Estado* de *Trabalho em andamento*.
3. Clique no *Número* da instância.
4. Clique em **Cancelar**.

   Todas as tarefas na instância com um estado de *Trabalho em Andamento* são canceladas. Uma notificação é enviada ao proprietário da tarefa ou ao grupo de atribuição.

   O modelo de e-mail usado para a notificação é chamado *certification.task.cancelled*. Os modelos de e-mail podem ser editados para mudar o texto do corpo do e-mail, por exemplo.

Separação de domínios e Certificação de dados

O processamento do Certificação de dados oferece suporte ao Domain Separation. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicação.
- Na aplicação, a interface do usuário, as chaves de cache, a emissão de relatórios, os acúmulos e as agregações levam em consideração o domínio em tempo de execução de produção.
- O proprietário da instância precisa conseguir configurar a aplicação de forma que opere normalmente para vários locatários.

Caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviços) usa o bate-papo para responder a uma mensagem de locatário-cliente, o cliente deve ser capaz de visualizar a minha resposta.

Como a separação de domínios funciona na Certificação de dados

- A Certificação de dados só oferece separação de domínios básica. Contanto que as CIs (Certification instances, Instâncias de certificação) ou os registros que precisam de certificação sejam separados por domínio corretamente e os usuários que certificarão os ICs ou registros estejam em um domínio que pode exibir os dados, a Certificação de dados funciona conforme o esperado.
- Recomendação: o proprietário da instância precisa ser o responsável pela atribuição de Tarefas de certificação e Instâncias de certificação ao domínio correto. Alterar o domínio desses registros não causa mudanças na funcionalidade, mas limita a exibição dos registros.

Como configurar a separação de domínios para a Certificação de dados

Depois de habilitar o plug-in da Separação de domínios, não há outras etapas necessárias para configurar a separação de domínios para a Certificação de dados.

- Os proprietários de instância determinam quais CIs ou registros que precisam ser certificados podem ser separados por domínio.
- Os clientes podem configurar um ambiente separado por domínio atribuindo tarefas a um domínio, mas se os dados já estiverem separados dessa forma, apenas os usuários com as permissões de domínio adequadas poderão exibir os dados em uma tarefa de certificação.

Como os domínios de locatário gerenciam seus dados de aplicação próprios

Definir o domínio nas tabelas de certificação não é necessário, mas o proprietário da instância pode fazer isso se quiser. Contanto que as CIs ou os registros que precisam de certificação sejam separados por domínio, eles podem ser exibidos para os usuários com as permissões de domínio adequadas.

Tabelas separadas por domínio

- cert_instance: alterar o domínio nesta tabela não muda qualquer funcionalidade nem os domínios das tarefas criadas a partir da tabela.
- cert_task: alterar o domínio nesta tabela muda as permissões de exibição do domínio da tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- cert_element: não é recomendado alterar o domínio nesses registros. Contanto que as CIs ou os registros que serão certificados já estejam separados por domínio, isso será refletido pelos registros cert_element.
- cert_filter: alterar o domínio nesta tabela muda a exibição do domínio e a filtragem de CIs ou registros.

Casos de uso

Os proprietários de instância com vários clientes que certificam a infraestrutura que possuem podem atribuir domínios às CIs e às tarefas de certificação para restringir a exibição de acordo com os clientes.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Componentes relacionados ao CMDB Data Manager

Os trabalhos, tabelas, funções e propriedades agendados a seguir estão relacionados ao CMDB Data Manager. Alguns deles são instalados com o Espaço do CMDB.

Propriedades do sistema

Como administrador do Data Manager (data_manager_admin), você pode visualizar as propriedades do CMDB Data Manager no Espaço do CMDB.

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Gestão** Na barra de menus do Espaço do CMDB.
2. Selecione o link do **Data Manager** em Ferramentas de gerenciamento, na seção Gerenciar.
3. Selecione **Configurações** na barra de navegação à esquerda.

Propriedades/Configurações/Rótulos na página de configurações do Gerenciador de dados

Propriedade/Configuração/Rótulo	Descrição
glide.cmdb.data.manager.delete.batch.size	Tamanho de cada lote de ICs excluído ou arquivado (afeta a otimização de desempenho). • Tipo: inteiro • Valor padrão: 1000
Definições de descontinuação	Lista de definições de desativação usadas nas políticas de ciclo de vida do CMDB Data Manager. Para obter mais informações sobre o conceito e o uso de definições de desativação, consulte: • Definições de descontinuação • Gerenciar definições de desativação do CMDB Data Manager
Usuários do trabalho agendado	Grupo de usuários do qual selecionar o usuário para o qual os trabalhos agendados serão executados ao criar políticas de certificação e certificação. O valor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades/Configurações/Rótulos na página de configurações do Gerenciador de dados

Propriedade/Configuração/Rótulo	Descrição
	padrão para *Scheduled job default user*O campo é Executor de trabalho do DataManager, que é membro do padrão *User group*Usuários do trabalho agendado do Data Manager. A configuração desta propriedade determina a lista de usuários disponíveis no **Executar trabalho agendado de política como** Campo no formulário Programação de uma nova política.
sn_cmdb_ws.cmdb.dm.policy_types.due_date_notifications Notificações	Notificações sobre tarefas incompletas de certificação e certificação. Quando qualquer um deles é marcado, o sistema notifica os proprietários da tarefa conforme a data de vencimento das tarefas incompletas está se aproximando. As notificações são enviadas quando 50%, 70% e 90% do tempo até a data de vencimento passam. Na data de vencimento da tarefa, uma notificação atrasada é enviada para o proprietário da tarefa e para o gerente do proprietário da tarefa. Ao fechar uma tarefa, o envio de notificações é interrompido. Para obter informações sobre como **Dias para conclusão** a configuração é usada para calcular quando as notificações são enviadas, consulte Criar uma política de CMDB Data Manager.
sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data.manager.aging.policy.task.timeframe Intervalo de tempo da tarefa de política de maturidade	Número de dias antes de uma tarefa do Data Manager ser marcada como antiga. • Tipo: Número Inteiro • Valor padrão: 30
glide.cmdb.data.manager.subflow.timeout Limite para o tempo de execução do subfluxo	Limite (em milissegundos) do tempo de execução de subfluxo. Um subfluxo que ultrapassa este limite durante a execução é cancelado. • Tipo: número Inteiro • Valor padrão: 600.000 (10 minutos)
glide.cmdb.data_manager.default_archive_time	Número de dias em que ainda é possível restaurar CIs arquivados a partir das tabelas de arquivamento. Depois que o número especificado de dias for

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades/Configurações/Rótulos na página de configurações do Gerenciador de dados

Propriedade/Configuração/Rótulo	Descrição
Número de dias que os ICs ficam arquivados antes da exclusão permanente	decorrido, os ICs arquivados serão excluídos permanentemente das tabelas de arquivamento. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 120
cmdb.data.manager.stale.task.life.in.days Número de dias após os quais a tarefa é considerada obsoleta	Número de dias depois dos quais uma tarefa será considerada obsoleta e definida como **Fechamento cancelado** pelo trabalho agendado diariamente *`CMDB Data Manager - Stale Task Cleaner`*. Detalhes: • Tipo: inteiro • Valor padrão: 90
sn_cmdb_ws.glide.cmdb.data_manager.rejected.task.notification.group Grupo que receberá notificações de uma tarefa rejeitada	Identificador do sistema de um grupo de usuários para notificar sobre tarefas que estão sendo rejeitadas. Por padrão, esta propriedade não tem valor, caso em que todos os administradores do gerenciador de dados são notificados sobre tarefas rejeitadas. Para obter informações sobre como esta propriedade é usada ao revisar e rejeitar tarefas do ciclo de vida, consulte Revise as tarefas do CMDB Data Manager.

Trabalhos agendados

Trabalho agendado	Descrição
Processador de Políticas Arquivar/Excluir do CMDB Data Manager	Processa todas as políticas publicadas do tipo Arquivar e Excluir: • Aplica políticas somente a ICs que já foram descontinuados. • Processa todas as políticas de arquivamento primeiro e, se nenhum erro for encontrado, continua a processar as políticas de exclusão.
Processador da política Descontinuar do CMDB Data Manager	Processa todas as políticas publicadas do tipo Descontinuar: aplica políticas somente a ICs que não foram descontinuados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho agendado	Descrição
CMDB Data Manager - Limpador de tarefas obsoletas	Limpa tarefas do CMDB Data Manager obsoletas definindo a tarefa como **Fechamento cancelado**. A propriedade do sistema `cmdb.data.manager.stale.task.life.in.days` determina o número de dias depois dos quais uma tarefa será considerada obsoleta (90, por padrão). Uma tarefa se torna obsoleta se: • A tarefa foi criada há pelo menos 90 dias (por padrão) e ainda está aberta. • As solicitações de aprovação têm mais de 90 dias (por padrão) e a tarefa ainda não foi aprovada.
Processador da política Excluir entrada relacionada do CMDB Data Manager	Processa a política Excluir entrada relacionada do CMDB excluindo as tabelas relacionadas especificadas da tabela Entrada relacionada [cmdb_related_entry].

Tabelas

Tabela	Descrição
Política de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy]	Detalhes sobre as políticas do CMDB Data Manager.
Execuções de políticas de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy_execution]	Registros de execução que correspondem a cada execução de política. Conforme as políticas são executadas de acordo com sua programação recorrente, para cada execução, o sistema gera um registro com um exclusivo *número de execução da política* para essa execução. Um número de execução de política tem um prefixo "PLCEXEC". Os registros de execução associados a execuções de política de certificação são usados para preencher o Painel de certificação de dados.
Atributos de tempo de execução da política de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_policy_runtime_attributes]	Metadados da política atual, incluindo status e resumo.
Controle de tarefas de gestão de dados do CMDB [cmdb_data_management_task]	Tarefas de política abertas geradas por políticas publicadas
Tarefas de gestão de dados do CMDB para ICs	Associações de tarefas a ICs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[cmdb_data_management_task_to_ci]	
Tarefa de gerente de dados do CMDB para documentos [cmdb_data_management_task_to_document]	Associações de tarefa e a itens relacionados.
Tarefas de certificação de gestão de dados do CMDB para ICs [sn_cmdb_ws_attestation_task_to_ci]	Associações de ICs de certificação e tarefas.
Tarefas de gestão de dados do CMDB para ICs [cmdb_ci_state_management_task_to_ci]	Associações de tarefa e ICs para o tipo de política "Exclusão de IC dependente".
ICS excluídos [cmdb_policy_ci_exclusion_list]	Rastreia os ICs que estão definidos para serem excluídos durante a avaliação da política.
Tipo de política do CMDB [cmdb_policy_type]	Tipos de política compatíveis com o CMDB Data Manager.
Categorias de tipo de política do CMDB [cmdb_policy_type_categories]	Associações de tipos de política a categorias do Workflow Studio.
Definições personalizadas de descontinuação do CMDB [cmdb_retirement_custom_definitions]	Definições de descontinuação personalizadas usadas em políticas de ciclo de vida (Descontinuar/Arquivar/Excluir).
Trabalhos agendados da política do CMDB [cmdb_policy_scheduled_job]	Detalhes do trabalho agendado de política.
Configurações de avaliação de relações de IC dependentes [cmdb_dependent_ci_extra_rels_config]	Informações sobre relacionamentos externos de ICs que são usadas para as operações de exclusão e arquivamento. Relacionamentos externos são aqueles que não estão na cadeia de dependência do IC. Para mais informações, consulte Gerenciamento de ICs dependentes.
Exclusões de classe de IC dependente do CMDB [cmdb_dependent_ci_class_exclusion]	Classes excluídas para ICs dependentes, que são usadas com os tipos de política Arquivar/Desativar/Excluir para determinar quais ICs são ICs dependentes órfãos. Para mais informações, consulte Gerenciamento de ICs dependentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Livro-razão de IC dependente do CMDB [cmdb_dependent_ci_ledger]	Tabela de preparação para ICs dependentes órfãos relacionados à exclusão ou ao arquivamento do IC principal do qual eles dependem. Também é usada em uma operação de descontinuação em cascata de ICs dependentes. Para mais informações, consulte Gerenciamento de ICs dependentes.
Razão do fim da vida útil do IC do CMDB [cmdb_ci_end_of_life_ledger]	ICs que estão sendo definidos como descontinuados e que pertencem a uma classe que tem quaisquer dependências descendentes. Usado na política de Descontinuação de ICs dependentes.

Funções

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador do CMDB Data Manager [data_manager_admin]	Pode acessar todos os recursos no CMDB Data Manager, incluindo: • Acesso total às tarefas atribuídas. • Acesso total às políticas. • Capacidade de associar categorias de subfluxo ao tipo de política. Pode criar, editar e excluir políticas, calcular visualizações, aprovar tarefas e gerenciar listas de exclusões.	• task_editor • data_manager_user • cmdb_query_builder_read
Usuário do CMDB Data Manager [data_manager_user]	Pode exibir políticas do CMDB Data Manager no modo somente leitura e calcular visualizações. Pode realizar as seguintes tarefas: • Exibir tarefas atribuídas. • Atualizar, aprovar ou rejeitar uma tarefa atribuída. • Adicionar um IC a uma lista de exclusões da tarefa.	cmdb_read

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Executor de trabalho do DataManager [DataManager.jobRunner]	Usuário padrão para *Scheduled job default user*Propriedade do CMDB Data Manager. . **Executar trabalho agendado de política como** O campo no formulário Programação em uma política será definido como este usuário se nenhuma outra opção for escolhida.	

Grupos do CMDB

Um grupo do CMDB é uma coleção de ICs que permite aplicar ações de IC coletivamente a todos os ICs que são membros do grupo.

Por exemplo, uma API de gerenciamento de ciclo de vida de IC do CMDB pode usar uma API programável de grupo do CMDB para recuperar a lista de ICs do grupo e, em seguida, aplicar uma ação de gerenciamento de ciclo de vida de IC coletivamente a todos os ICs. Você também pode usar um grupo do CMDB com o método de preenchimento de serviço Grupo de IC Dinâmico a fim de preencher um serviço de aplicação.

Tipo de grupo

Você pode configurar um grupo do CMDB com um dos seguintes tipos de grupo:

- Integridade: Os ICs no grupo podem ser monitorados pela Integridade do CMDB e a integridade agregada é relatada para o grupo como um todo no painel de exibição do grupo do CMDB. Por exemplo, você pode monitorar a integridade somente de ICs em um local específico.
- Espaço do CMDB: O grupo aparece em Exibição de gestão em Espaço do CMDB .

Criar e preencher um grupo do CMDB

Dependendo do tipo de grupo, você pode preencher um grupo do CMDB adicionando manualmente ICs individuais, selecionando consultas salvas do CMDB ou criando consultas codificadas no próprio grupo do CMDB. Os ICs resultantes de cada consulta são adicionados como membros ao grupo.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- Para ver grupos do CMDB - itil
- Para usar consultas do CMDB - cmdb_query_builder integrado com o itil
- Para adicionar manualmente ICs - itil ou ativo

Além disso, para preencher um grupo do CMDB usando uma consulta do CMDB, deve existir uma consulta do CMDB salva.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A propriedade do sistema *glide.cmdb.group.max_ci_limit*Determina o número máximo de ICs que um grupo do CMDB pode conter (por padrão, 10 000). Quando o limite especificado é atingido, os ICs não podem ser adicionados ao grupo, a menos que você aumente o valor dessa propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Grupos do CMDB**.
2. No painel Grupos do CMDB, clique em **Novo**.
3. Preencha o formulário, clique com o botão direito do mouse na barra de título e selecione **Salvar**.

Formulário de Grupo do CMDB

Campo	Descrição
Nome do grupo	Um nome exclusivo para o grupo.
Grupo Caminho	○ Padrão: tipo de grupo básico que pode ser preenchido manualmente adicionando ICs, consultas salvas e consultas codificadas. ○ Integridade: define a integridade do CMDB a fim de monitorar a integridade dos ICs de grupo e agregar os resultados de integridade do grupo como um todo. Pode ser preenchido apenas por consultas codificadas. **Nota:** Não há suporte para filtros dinâmicos ao preencher este tipo de grupos do CMDB. ○ Espaço do CMDB: grupo de classes personalizadas que aparece no painel de Visão geral do IC na aplicação da Store do Espaço do CMDB. Pode ser preenchido apenas por consultas codificadas.

4. Para usar consultas salvas do CMDB:
   a. Clique em **Grupo do CMDB que contém consultas salvas**, depois clique em **Adicionar consulta**.
   b. Selecione uma consulta na lista **Consulta salva do construtor de consultas**.
   c. Selecione **Enviar**.
   Os resultados exibidos consistem nos ICs de todas as classes referenciadas na consulta salva. Esses ICs se tornam membros do grupo do CMDB.
5. Para adicionar ICs manualmente:
   a. Clique em **Grupo do CMDB que contém itens de configuração**, depois clique em **Editar IC manual**.
   b. **Opcional:** Adicionar filtros.
   c. Selecione ICs na lista **Item de configuração** e clique no ícone **+**, na parte inferior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Na lista **Membros do grupo**, selecione os ICs a serem adicionados ao grupo.

e. Clique em **Salvar** ou **Salvar e sair**.

f. Na caixa de diálogo **Confirmação de salvamento**, clique em **OK**.

g. Selecione **Enviar**.

6. Para usar consultas codificadas:

a. Clique em **Grupo do CMDB que contém consultas salvas**, depois clique em **Novo**.

b. Preencha o formulário Grupo do CMDB que contém consultas codificadas com as condições de consulta que filtram os ICs a serem incluídos no grupo.

Nota: Filtros dinâmicos não são compatíveis com grupos do tipo de integridade do CMDB, embora seja possível adicioná-los em uma cláusula de condição.

Campo	Descrição
Classe	Classe à qual a consulta codificada se aplica.
Condição de visão geral de IC	Filtro que é usado no cálculo do gráfico de visão geral do IC no Espaço do CMDB. Aplica-se somente se a propriedade do sistema *sn_cmdb_ws.ci_overview.enable_simple_condition* estiver definida como **verdadeira** (ela é **falsa** por padrão). Melhora o desempenho, gerando menos resultados quando há uma grande quantidade de dados em um ambiente que não foi migrado para o CSDM. Esta condição não é usada ao clicar em **Mostrar todos os ICs**.
Condição	Filtra os ICs incluídos no grupo. Usado se **Condição de visão geral do IC** não é aplicável.

c. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Clique em **Mostrar todos os ICs** para exibir todos os ICs de todas as colunas de resultado da consulta. No entanto, somente ICs de tabelas do CMDB são mostrados.

Mostrar detalhes da Gestão de ciclo de vida do IC para ICs de grupo do CMDB

Exiba o estado operacional da Gestão de ciclo de vida do IC e as ações de IC que se aplicam aos ICs que são membros de um grupo do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o grupo do CMDB for baseado em uma consulta do CMDB, a consulta será executada em tempo real e exibirá os ICs resultantes. Se a consulta não for concluída com sucesso devido ao tempo limite ou por outros motivos, as mensagens de erro apropriadas serão exibidas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Grupos do CMDB**.
2. Na página **Grupos do CMDB**, clique em um grupo do CMDB.
3. Clique em **Mostrar todos os ICs**.

Campo	Descrição
Item de configuração	Membro do grupo de ICs.
Classe	Classe do membro do grupo de ICs.
Status operacional	Estado operacional da Gestão de ciclo de vida do IC, como "Reparo em andamento" ou "Em operação". Possíveis estados operacionais são definidos na lista de seleção do campo `Operational status` na tabela cmdb_ci.
Ações	Ações de gestão de ciclo de vida do IC que se aplicam ao IC, como "Clonagem" e "Provisionamento". As ações possíveis são definidas na tabela Ações de IC do CMDB [statemgmt_cmdb_actions].

Gerenciando mudanças propostas

O recurso de mudanças propostas permite que você configure previamente mudanças nos itens de configuração e em seus relacionamentos associados. Essas mudanças previamente configuradas são preparadas para ser implementadas, mas não acontecem até que sejam aplicadas posteriormente.

Quando você visualiza um IC, as mudanças propostas podem ser exibidas para que você confira o que foi planejado.

Esse recurso é útil quando você deseja fazer modificações enquanto um processo de mudança está na fase de aprovação e implementar as mudanças somente após a conclusão das aprovações. Se a mudança nunca for aprovada, nenhuma mudança nos registros terá de ser revertida. Se a mudança for aprovada, um comando rápido aplicará todas as mudanças propostas.

Você pode fazer as seguintes mudanças propostas em um IC:

- Modifique qualquer campo no formulário de ICs.
- Adicione ou exclua um relacionamento a esse IC.

Para modificar um relacionamento, exclua o relacionamento atual e adicione um novo relacionamento. Você não pode excluir uma mudança proposta.

Exibir histórico de ICs

Você pode exibir o histórico de mudanças em um IC em formato de lista, calendário ou linha do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir as mudanças propostas de um IC

Você pode visualizar as mudanças propostas e, dessa forma, ver o que foi planejado para o IC.

Antes de Iniciar
Função necessária: personalize_form

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para visualizar qualquer mudança proposta, configure o layout do formulário de IC para exibir o campo **Mudanças Agendadas do CMDB**. Por padrão, as mudanças propostas não são exibidas em um formulário de IC.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mudança** > **Aberto** e abra uma solicitação de mudança.
2. Na lista relacionada de **ICs afetados**, abra o **Item de configuração**.
   Você também pode navegar diretamente para o formulário de IC.
3. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho do formulário.
4. Selecionar **Configurar** > **Layout do formulário**.
5. Mova o campo **Mudanças Agendadas do CMDB** para o painel **Selecionado**.
6. Clique em **Salvar**.
   O formulário de IC mostra os detalhes de todas as mudanças propostas na área **Mudanças Agendadas**.

Adicionar uma mudança proposta a um IC

As mudanças propostas em um IC podem ser executadas durante a exibição de uma solicitação de mudança ou de qualquer registro relacionado à tarefa.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil

Procedimento

1. No formulário de Solicitação de mudança, vá para a lista relacionada de **ICs afetados**.
   Se não houver ICs na lista de ICs afetados, clique em **Editar** para adicionar ICs que são afetados por essa solicitação de mudança.
2. Clique com o botão direito do mouse no IC que você deseja configurar em uma mudança proposta e selecione **Mudança proposta**.
3. Preencha o formulário para executar as mudanças propostas e clique em **Salvar mudança proposta**.
   Clique em **Atualizar** para aplicar as mudanças imediatamente. Clique em **Excluir** para excluir o IC.
4. Para propor uma adição ou remoção de um relacionamento de IC:

   a. Clique no ícone de mais na seção **Itens relacionados**.

   b. Na seção Relacionamentos, adicione ou exclua um relacionamento.
      Para obter informações sobre como usar o editor de relacionamento, consulte Criação ou edição de um relacionamento entre ICs.

   c. Clique em **Salvar mudança proposta**.

   d. Confirme que deseja salvar a mudança proposta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Clique em **Atualizar** ou **Excluir** para aplicar as mudanças imediatamente.

Nota: Use somente com relacionamentos de ICs. Propor adições ou remoção de relacionamentos não é válido para relacionamentos de usuários e grupos.

O que Fazer Depois

Após salvar as mudanças propostas, você verá o botão **Aplicar mudanças propostas** exibido no formulário de Solicitação de mudança. Esse botão permite que o usuário confirme as mudanças propostas no IC. Seus processos de negócios determinam o momento apropriado para confirmar as mudanças. O IC retém os dados existentes até que as mudanças propostas sejam confirmadas. No entanto, os usuários podem confirmar que as mudanças foram propostas.

Aplicar uma mudança proposta a um IC

Quando você aplica as mudanças propostas, todas as mudanças propostas para essa solicitação de mudança são aplicadas ao item de configuração. Você pode aplicar as mudanças propostas sem verificação ou se houver falha nos testes de verificação das mudanças propostas.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de aplicar as mudanças propostas, a parte **Mudanças Agendadas** do formulário exibe **Nenhuma mudança agendada encontrada**. Você pode configurar regras de verificação de mudança proposta que usará para verificar as mudanças propostas antes de aplicar as mudanças.

Procedimento

1. Navegue até o formulário de **Solicitação de mudança**.
2. Clique no botão **Aplicar mudanças propostas**.
   Pode ser necessário clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecionar a opção **Recarregar formulário** para ver as mudanças.

Criar ou editar regras de verificação de mudança proposta

Certifique-se de que as mudanças propostas atendem aos requisitos de negócios e não introduzem dados inválidos no CMDB. Crie uma regra que inclua um script para verificar as mudanças propostas.

Antes de Iniciar

Função necessária: ativo ou itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao configurar regras de verificação de mudança proposta em um IC, você tem a opção de verificar se as mudanças propostas são aprovadas no script de teste de verificação da regra. Os resultados do teste de verificação são registrados como aprovado ou reprovado e você pode visualizar os resultados. Executar o teste de verificação não é obrigatório, e um teste de verificação com falha não impede que você aplique as mudanças propostas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Verificação de Mudança** > **Regras de Verificação de Mudança Proposta**.
2. Clique em **Novo** ou selecione uma regra existente para editar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Preencha os campos, se for o caso.

Formulário de Regras de verificação de mudança proposta

Campo	Descrição
Nome da regra	O nome desta regra.
Nome da tabela	A tabela à qual a regra se aplica.
Condição do filtro	Condições para aplicar a regra a ICs específicos.
Ativo	Marque a caixa para ativar a regra.

Script de regra	Um script Java de verificação que precisa retornar verdadeiro ou falso. Por exemplo:
	`validateRule()`
	`{`
	`var os = current.getValue("os");`
	`var cpu = current.getValue("cpu_count");`
	`//Use current.getValue(fieldName) to get the proposed change value, eg.`
	`var os = current.getValue("os");`
	`//Your verification code`
	`if (os != "SunOS" || cpu < 2)`
	`return false;`
	`//Return true to pass the verification and false if the verification failed`
	`return true;`
	`}`

4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.

Resultado

No formulário de **Solicitação de mudança**, é possível clicar em **Verificar mudanças propostas** para verificar as mudanças propostas para os ICs afetados.

Verificar mudanças propostas

Antes de aplicar as mudanças propostas aos ICs afetados, use as regras de verificação de mudança proposta para verificar se as mudanças atendem aos requisitos de negócios e não adicionam dados inválidos ao CMDB.

Antes de Iniciar

Crie ou edite as regras usadas para verificar as mudanças propostas. Para obter detalhes, consulte Criar ou editar regras de verificação de mudança proposta.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode aplicar as mudanças propostas mesmo se elas não forem verificadas ou não forem aprovadas em um teste de verificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o formulário de **Solicitação de mudança** que afeta o IC.
2. Clique em **Verificar mudanças propostas**.
   As mudanças propostas são verificadas em relação a todas as regras de verificação de mudança proposta nas quais o IC atende aos critérios de **Condição de filtro**.
3. Revise a mensagem que aparece na parte superior do formulário após a conclusão do processo de verificação.
   A mensagem informa se os testes de verificação foram aprovados ou reprovados.

O que Fazer Depois

Para exibir os detalhes de todos os testes de verificação que foram realizados para a solicitação de mudança nos últimos dois dias, clique no link relacionado a **Log de verificação de mudança proposta**.

Crie ou edite um script de validação de mudança planejada

Crie um script personalizado que verifica se uma mudança em uma classe foi válida de acordo com os requisitos de negócios e se a mudança foi planejada ou não. Um script de validação de mudança planejada é usado sempre que uma mudança de IC é exibida na linha do tempo de ICs ou no histórico de mudanças.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O sistema tenta validar cada mudança de IC da seguinte forma:

- Se houver um script personalizado para o IC ou um dos IC primários, o script será executado, e os resultados serão usados para sinalizar a mudança como válida ou inválida. Os ICs primários são examinados na ordem hierárquica.
- Se um script personalizado não existir para o IC ou qualquer um de seus primários, um script de validação predefinido será usado. A mudança será determinada como uma mudança planejada se a mudança ocorreu entre as datas de **início** e **término do trabalho** da solicitação de mudança associada ao IC alterado.

  No entanto, essa verificação nem sempre é confiável, porque um usuário pode ter modificado manualmente o IC dentro das datas de trabalho, o que sinaliza a mudança como válida mesmo se ela for inválida.

O script precisa retornar um booliano, verdadeiro ou falso, que depende do atendimento aos critérios de teste no script. Você pode definir um script distinto para cada classe de IC e definir vários scripts de validação de mudança planejada para uma única classe. Por exemplo, para manter diferentes versões do script. Somente um script pode estar ativo para uma classe de IC a qualquer momento.

Estes são os parâmetros que caracterizam uma mudança de forma exclusiva:

- Os campos que foram alterados
- A fonte de dados que realizou a mudança
- O carimbo de data/hora da mudança

Para determinar corretamente a validade de uma mudança, examine os parâmetros e aplique a lógica de negócios para avaliar se os testes de validação foram atendidos. Um script de validação de mudança planejada pode testar qualquer uma dessas características e determinar quando uma mudança atende aos critérios pré-estabelecidos. Por exemplo,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o script personalizado pode verificar se o modo do IC é operacional ou de manutenção, ou quem iniciou a mudança.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Verificação de Mudança** > **Script de Validação de Mudança Planejada**.
2. Clique em **Novo** ou selecione um script de validação para editar.
3. Preencha o formulário.

Formulário do script de validação de mudança planejada

Controle	Descrição
Ativo	Marque a caixa para ativar o script a fim de validar as mudanças.
Aplica-se a	Classe à qual o script se aplica.
Script	Script a ser executado para validar uma mudança. Se o script não retornar um valor booliano, ele será configurado como falso.

O script inclui um modelo que exibe as variáveis de entrada do script.

Variáveis de entrada do script do modelo

Variável	Tipo	Descrição
atual	GlideRecord	Registro atual que está sendo processado.
updatedOn	GlideDateTime	Carimbo de data/hora da mudança
updatedBy	Cadeia de caracteres	Entidade responsável pela mudança.
fieldsChanged	Cadeia de caracteres	Lista separada por vírgulas dos nomes de todos os campos que foram alterados.

Example

Esse script de exemplo verifica quem iniciou o upgrade do registro. O script retornará verdadeiro se o administrador iniciou a atualização do registro. Caso contrário, o script retornará falso.

```
isValidChange();

function isValidChange(/*GlideRecord current, GlideDateTime updatedOn, String updatedBy,
 String changedFields*/)
{
  //Return true if the user that updated the record has an admin role
  return isUserAdmin(updatedBy);
}

function isUserAdmin(userName)
{
  var grUser = new GlideRecord("sys_user");
  grUser.addQuery('name', userName);
  grUser.query();
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  if(grUser.next())
  {
     var roles = new GlideRecord ("sys_user_has_role");
     roles.addActiveQuery();
     roles.addQuery('user', grUser.sys_id);
     roles.query();
     while(roles.next())
     {
       if(roles.role.name == 'admin')
         return true;
     }
  }
  return false;
}
```

4. Clique em **Enviar**.

Pesquisa inteligente para CMDB

Use a consulta de linguagem natural diária (NLQ) em uma cadeia de caracteres de pesquisa para consultar um conjunto de ICs no CMDB. A Pesquisa inteligente para CMDB analisa, soluciona ambiguidades e converte sua cadeia de caracteres de pesquisa em uma consulta válida do CMDB. Cadeias de caracteres de pesquisa complexas abrem de forma totalmente construída em uma tela do Construtor de consulta do CMDB, onde você pode continuar e refinar ou executar.

A Pesquisa inteligente para CMDB é compatível somente com instâncias do idioma inglês e não é compatível quando o idioma preferencial da instância é definido como um idioma diferente do inglês.

Integração com o Espaço do CMDB

A Pesquisa inteligente para CMDB é integrada à exibição Página inicial no app da loja Espaço do CMDB. Para obter mais informações, consulte:

- Exibição inicial do Espaço do CMDB (Seção Pesquisa inteligente) para obter detalhes sobre como usar a Pesquisa inteligente, exemplos de cadeias de caracteres de pesquisa e dicas úteis.
- Espaço do CMDB Para obter detalhes adicionais sobre o Espaço do CMDB.

Integração com o Construtor de consulta do CMDB

A Pesquisa inteligente para CMDB é integrada ao Construtor de consulta do CMDB no ServiceNow AI Platform. Essa integração é controlada pela propriedade do sistema `glide.cmdb.query.nlq.activated`, que é definida como **verdadeiro** por padrão. A Pesquisa inteligente para CMDB permite que você use o processamento de linguagem natural no Construtor de consulta do CMDB para encontrar ICs e seus relacionamentos usando as funções da Pesquisa inteligente para CMDB.

Usando a Pesquisa inteligente para CMDB

A Pesquisa inteligente é personalizada para o CMDB e pesquisa exclusivamente por meio da hierarquia de classes do CMDB para tabelas e ICs e seus relacionamentos.

Use o campo de pesquisa Pesquisa inteligente para construir uma cadeia de caracteres de pesquisa usando a linguagem natural do dia a dia. Suas consultas podem abranger várias classes do CMDB e envolver muitos ICs que estão conectados por diferentes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

relacionamentos. Depois de solucionar qualquer ambiguidade com nomes de tabela ou tipos de relacionamento, a Pesquisa inteligente converte sua cadeia de caracteres de pesquisa em uma consulta que o CMDB pode executar. A consulta do CMDB é construída de forma dinâmica à medida que você digita na caixa de pesquisa e o verificador ortográfico é aplicado, se necessário. Uma lista dinâmica de sugestões relevantes é exibida conforme você digita, com itens como nomes de tabela, palavras únicas correspondentes ou frases parciais no texto digitado.

Usar pesquisa inteligente:

- **Dicas de pesquisa**: mostra detalhes e dicas sobre o uso, além de exemplos de pesquisa de tabela única e múltipla, filtragem avançada e relacionamentos na Pesquisa inteligente. A guia Relacionamentos contém um link para a tabela Relacionamentos implícitos do CMDB.

- **Pesquisa**: dependendo de a cadeia de caracteres de pesquisa já estar totalmente convertida em uma consulta do CMDB válida e se a pesquisa se destina a uma única tabela ou a várias tabelas.

  - Se a cadeia de caracteres de pesquisa não apresentar ambiguidades com o nome da tabela ou dos relacionamentos, a consulta será executada, e os resultados serão exibidos em um formato de exibição de lista.

    Se a consulta do CMDB construída contiver mais de uma tabela, o botão **Exibir no Construtor de consultas** será exibido. Clique no botão para abrir o Construtor de consulta do CMDB com sua consulta totalmente criada na tela do Construtor de consulta. Você pode usar o Construtor de consultas para continuar editando a consulta.

  - Se houver ambiguidades com nomes de tabela ou tipos de relacionamento na cadeia de caracteres de pesquisa, essa cadeia de caracteres não poderá ser convertida em uma consulta do CMDB válida. Nesse caso, a caixa de diálogo Refinar sua consulta será exibida para continuar e analisar a cadeia de caracteres de pesquisa em uma consulta do CMDB válida. A caixa de diálogo contém sinônimos e rótulos sugeridos para frases na cadeia de caracteres de pesquisa. Use as listas suspensas para selecionar os sinônimos que correspondem à pesquisa pretendida e clique em **Ir** para executar a consulta.
  - Se a Pesquisa Inteligente não for capaz de converter sua cadeia de caracteres de pesquisa em uma consulta do CMDB válida, clicar em **Pesquisar** não gerará resultados de consulta. Em vez disso, um formulário de feedback é exibido. Preencha o formulário e clique em **Enviar feedback** para enviar seu feedback para análise ServiceNow.

- **Feedback dos resultados**: envie feedback para analistas ServiceNow para expressar sua avaliação dos resultados. Escolha descrições que capturem qualquer lacuna entre os resultados e os resultados esperados e adicione todos os detalhes úteis.

Pesquisas de amostra

Quando você clica na caixa de pesquisa, a lista suspensa de pesquisas de amostra predefinidas é exibida. A lista consiste em pesquisas mais comuns ou pesquisas que são mais difíceis de construir, como pesquisas que envolvem serviços de aplicações. Execute qualquer uma dessas pesquisas para começar.

- As pesquisas de amostra são armazenadas na tabela Pesquisa de amostra NLQ [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search]
- As tabelas mencionadas são armazenadas na tabela Pesquisa de amostra NLQ [sn_cmdb_ws_nlq_sample_search]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os Administradores do CMDB (função do usuário sn_cmdb_admin) podem modificar uma pesquisa de amostra editando diretamente seu registro na tabela de Pesquisa de amostra de NLQ. Clique em **Tudo** e, no Navegador de filtros, digite `sn_cmdb_ws_nlq_sample_search.list`. Na exibição da lista de Pesquisas de amostra de NLQ, edite o registro de uma pesquisa que você deseja modificar.

Qualquer modificação nas pesquisas de amostra é refletida no Espaço do CMDB e no Construtor de consulta do CMDB.

Sinônimos

A tabela Sinônimo de NLQ [nlq_synonym] é preenchida previamente com sinônimos de cadeias de caracteres de idioma natural para relacionamentos e nomes de tabela e coluna do CMDB. Essa tabela é usada para corresponder palavras de pesquisa de idioma natural com o idioma de consulta do CMDB. Por exemplo, a frase "servidor Linux" tem sinônimos como "Servidor Linux", "Servidor" e "Instância de máquina virtual".

Para obter detalhes sobre como exibir e adicionar sinônimos personalizados de acordo com as necessidades de negócio, consulte Sinônimos de NLQ .

Relacionamentos implícitos do CMDB

Você pode ajudar a Pesquisa inteligente encontrar mais resultados definindo alguns dos relacionamentos entre classes como *Relacionamentos implícitos*. Relacionamentos implícitos podem ser úteis em consultas que envolvem oferta de serviço e serviços de aplicações.

Os administradores de NLQ podem criar novos relacionamentos implícitos navegando até **Tudo** > **NLQ** > **Relacionamentos implícitos do CMDB**.

Um relacionamento implícito define o relacionamento entre duas tabelas e inclui todos os filtros que você deseja aplicar. Ao criar um relacionamento implícito, defina os seguintes itens:

- Da tabela (from_table): a classe que atua como primária
- Filtros: condições que são aplicadas às colunas da from_table
- Para a tabela: a classe que atua como secundária
- Relacionamento: como from_table interage com to_table. Por exemplo, *Contains: Contained by* significa que from_table contém to_table
- Tabela ignorada: a classe implícita e não capturada pelo Construtor de consulta do CMDB

Por exemplo, no Construtor de consulta do CMDB, veja suas ofertas de serviço que tiveram um incidente P1 nos últimos dez dias. No entanto, se você digitar `mostre-me todas as ofertas de serviço de negócios com incidentes p1 nos últimos dez dias`, o NLQ não entenderá o relacionamento.

Os relacionamentos implícitos são armazenados na tabela Relacionamento implícito do CMDB e NQL [nlq_cmdb_implicit_relationship], usados no Espaço do CMDB e, se integrados, também no Construtor de consulta do CMDB.

Para obter mais informações sobre NLQ no ServiceNow AI Platform, consulte NLQ (Natural Language Query, consulta de linguagem natural) .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa unificado

The Mapa unificado feature displays a graphical hierarchical map of the CMDB — CIs and the connections between them. Mapa unificado combines some of the capabilities of Visualizações de dependências and of Mapeamento de serviços into a single map experience.

Iniciar

Explorar	Administrar	Uso
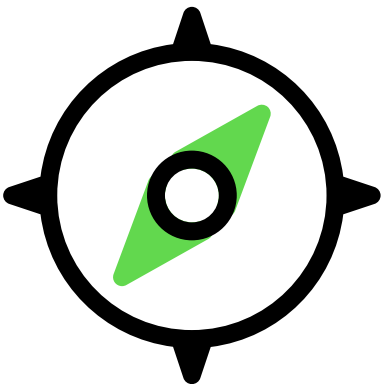	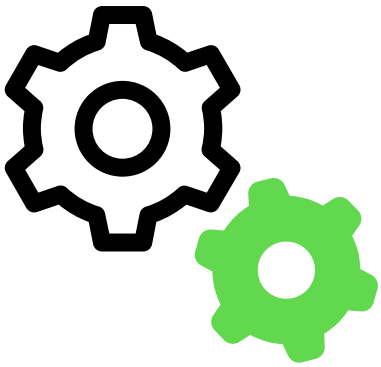	
Explorar ferramentas e controles de mapa.	Configure experiências de mapa uniforme para usuários.	Exibir e gerenciar os dados exibidos.

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Comunidade ServiceNow

Comunidade da ServiceNow

Central de sucesso do cliente

Customer Success Center

Desenvolvedor

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

NowCreate

Now Create

Parceiro

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

http://servicenow.com

ServiceNow Store

http://servicenow.com

Suporte

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

Mapa unificado

The Mapa unificado feature displays a graphical hierarchical map of the CMDB — CIs and the connections between them. Mapa unificado combines some of the capabilities of Visualizações de dependências and of Mapeamento de serviços into a single map experience.

Mapa unificado

O Mapa unificado está incluído no Espaço do CMDB.

Os nós no mapa representam ICs no CMDB E representam conexões entre ICs (relacionamentos, referências e outros tipos de conexão). Os relacionamentos ajudam você, por exemplo, a avaliar o impacto de uma mudança em um nó selecionado, mostrando ICs que estão conectados a ele por meio de relacionamentos. Produtos como Gestão de mudanças , Gestão de incidentes e Gestão de eventos se beneficiam dessas informações.

. Mapeamento de serviços a aplicação está ativa, o mapa também mostra a composição das instâncias de serviço, útil com produtos como Gestão de eventos e. Gestão de incidentes . Por exemplo, você pode exibir todos os ICs que são membros da instância de serviço "App de receita". Você pode analisar o histórico de mudanças e, depois, filtrar os ICs para que somente os ICs de aplicações sejam exibidos no mapa, por exemplo.

Opening a map

Use any of the following methods to open Mapa unificado:

- Navegar até **Tudo** > **Espaço do CMDB** > **Mapa unificado**.
- While working in the Espaço do CMDB, select **Unified Map** in the Quick Links section.
- On a CI form for any CI in an **operational** state, select **Open Map** to open a map with the CI as the home node.

Nota: An admin can specify additional *`operational status`* values for this option. For more information, see Configure ICs para aparecer com base no valor da fase do ciclo de vida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Áreas de trabalho no mapa

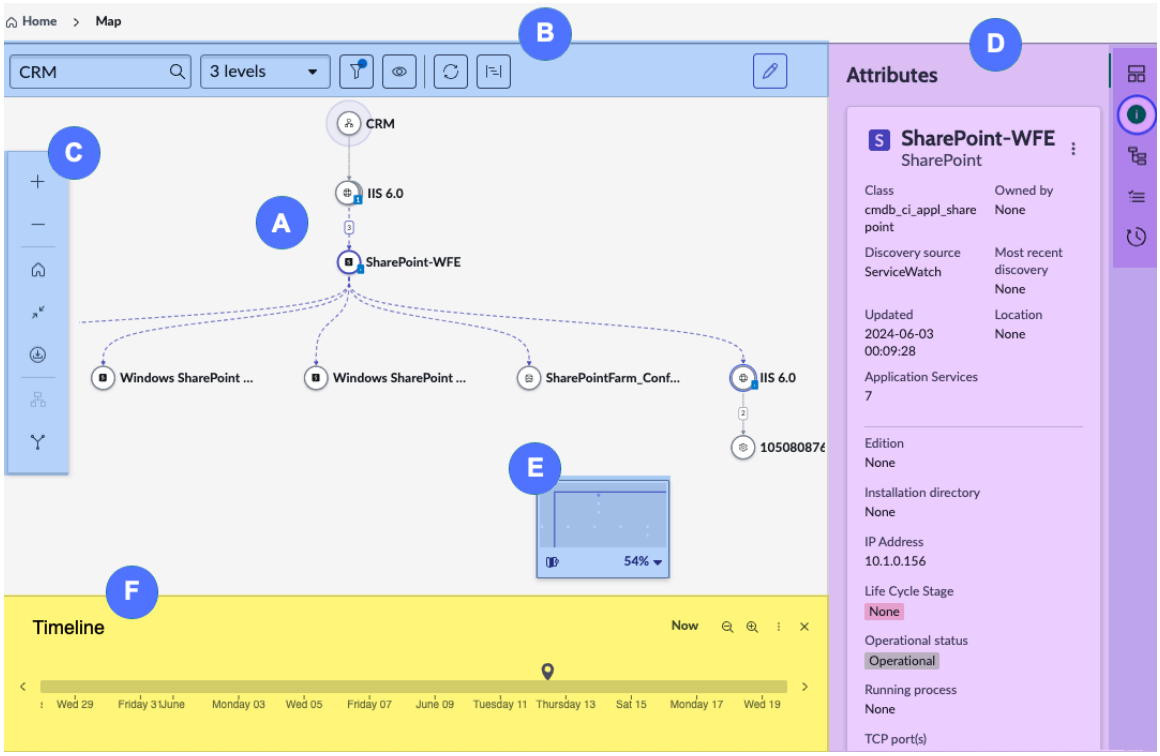

A: Mapa

O mapa exibe ICs especificados e suas conexões (relacionamentos de IC, referências e cadeias de endpoint). No exemplo, o IC do CRM é o nó inicial e as conexões representam relacionamentos com outros ICs. Selecione qualquer nó para exibir detalhes como instâncias de serviço relacionadas, histórico de mudanças e assim por diante. Para obter mais informações, consulte Controle Mapa unificado conteúdo e aparência.

Two CIs might be connected by one or more relationships (stored in the CI Relationship [cmdb_rel_ci] table). For example, two CIs might be connected by the `Runs On::Runs`, `Depends On::Discovered From`, and by the `Owned By::Owns` relationships.

- A solid line indicates a relationship. The arrowhead indicates the dependent node.
- A dashed line indicates a reference.
- A badge on a line indicates the number of relationships between the CIs.

B: Controles de conteúdo

- **Caixa de pesquisa do nó inicial:** PESQUISE e selecione o nó inicial: O nó no qual focar (CRM na imagem). Para obter mais informações, consulte Controle Mapa unificado conteúdo e aparência.
- **Níveis:** Especifique o número de níveis de relacionamento de IC que devem aparecer no mapa.
- **Filtros** : Customize the map to focus on the CIs that you want to work on by filtering out (hiding) irrelevant CIs. You can filter by layer count, CI class, relationship type, discovery source, location, and CI ownership.Selecione o ícone de exibição Para ocultar ou mostrar ICs filtrados como nós somente exibição esmaecidos. Para obter mais informações, consulte Use filtros para especificar quais nós devem aparecer em um mapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Recarregar mapa** : Recarregue o mapa depois de fazer mudanças.
- **Linha do tempo** : The timeline indicates related items like incidents, problems, and changes over a specified period of time for the selected CI. You can use the timeline to visualize the history of changes to a CI and how they affect the topology of the CMDB.Para obter mais informações, consulte Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado.
- **Editor de mapas** : Usar the map editorPara adicionar ICs ou remover ICs do mapa e atualizar relacionamentos no CMDB. Para obter mais informações, consulte Editando mapas no Mapa unificado.

C: Caixa de ferramentas

- Use a caixa de ferramentas para controlar aspectos visuais do mapa, como nível de zoom ou modo de layout. Para obter mais informações, consulte Controle Mapa unificado conteúdo e aparência.
- In the toolbox, select the Export map icon to save the current appearance of the map as a PDF document on your local drive.

D: Painel lateral contextual

- . **Visão geral** painel (Exibe dados resumidos de todos os ICs associados ao nó inicial: Contagens e tipos de ICs e conexões, origens de descoberta e assim por diante.Para obter mais informações, consulte Exiba um resumo do conteúdo do mapa no painel Visão geral.
- . **Atributos** painel (Lista atributos como local e status operacional para o IC ou relacionamento selecionado. Para obter mais informações, consulte Como exibir os atributos para um IC ou um relacionamento.
- . **Instâncias de serviço** painel (Lista detalhes de serviços de aplicações mapeados (instâncias de serviço) associados ao IC selecionado. . Mapeamento de serviços a aplicação gera este tipo de conteúdo de mapa. Para obter mais informações, consulte Exibir instâncias de serviço para um IC.
- . **Itens relacionados** painel (Mostra itens relacionados, como mudanças, incidentes ativos ou problemas ativos para o IC selecionado. Para obter mais informações, consulte Como exibir itens relacionados a um IC.
- . **Mudanças** painel (Lista as mudanças no IC selecionado, como mudanças na fase do ciclo de vida ou no estado operacional. Para obter mais informações, consulte Como exibir mudanças históricas para um IC.

  Changes are also indicated on the timeline. For more information, see Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado.

E: Navegador de minimapa

Use o navegador para definir o nível de zoom ou mover a exibição para uma área de interesse. Selecione o ícone para mostrar ou ocultar o navegador. Para obter mais informações, consulte Controle Mapa unificado conteúdo e aparência.

F: Linha do tempo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

The timeline indicates related items like incidents, problems, and changes over a specified period of time for the selected CI. You can use the timeline to visualize the history of changes to a CI and how they affect the topology of the CMDB. Para obter mais informações, consulte Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado.

Tópicos relacionados

Aplicação da Store do Espaço do CMDB

Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador

Os administradores podem configurar geral Mapa unificado configurações para controlar o conteúdo inicial e a aparência dos mapas para todos os usuários em um espaço.

Como ativar o Mapa unificado

Para ativar Mapa unificado, configure o. Espaço do CMDB ServiceNow Store e habilite o. *sn_sm_scoped_app.sa.unified_map.enabled*propriedade do sistema.

Para obter mais informações, consulte Como configurar o Espaço do CMDB.

Mapa unificado configurações que os administradores podem definir

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template.

- Criar ou gerenciar uma predefinição compartilhada
- Configure quantos nós podem aparecer em um mapa
- Configure o número padrão ou máximo de níveis nos mapas
- Configure a desduplicação de endpoint em mapas
- Configure ICs para aparecer com base no valor da fase do ciclo de vida
- Configuração de como exibir itens relacionados no mapa
- Configure quais atributos serão exibidos no painel Atributos
- Configure a exibição de conexões para uma classe referenciada
- Crie um perfil de classe de camadas visíveis para classes
- Criar ou gerenciar uma predefinição compartilhada

Como as definições de configuração para Mapa unificado são armazenados

Consulte Como as definições de configuração do Mapa unificado são armazenadas.

Mapa unificado configurações que usuários não administradores podem definir

Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings. Usuários não administradores podem controlar quais elementos aparecem no mapa, isolar e analisar relacionamentos entre ICs e simplificar o mapa para isolar problemas.

Para obter mais informações, consulte Controle Mapa unificado conteúdo e aparência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Estrutura de identificadores de configuração

Como as definições de configuração do Mapa unificado são armazenadas

Criar ou gerenciar uma predefinição compartilhada

Os administradores podem salvar um conjunto de Mapa unificado Mapear configurações de filtro (camada, classe de IC, tipo de relacionamento e outras configurações de atributo de IC) como shared presetque qualquer usuário pode aplicar à exibição do mapa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_config_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Siga este procedimento para criar um shared presetcom configurações de filtro especificadas. Os critérios de filtro específicos do espaço em um shared presetEstão disponíveis para todos os usuários do CMDB atual Mapa unificado página. Predefinições compartilhadas definidas em um espaço não estão disponíveis em outros espaços.

Definições de configuração para shared presetssão salvos em **Predefinições compartilhadas do mapa unificado** identificador de configuração que é aplicado ao espaço.

- When a user applies a shared preset or a user preset, all filter settings are overridden. Filter attributes from a shared preset or a user preset that do not apply to the current map are listed in the **Unused filter attributes** section of the filter panel. The order of precedence from the various sources is as follows:
  1. user presets
  2. shared presets
  3. shared presets that are defined in a **Unified Map shared presets** profile
  4. class profile (Class profiles are defined in the **Node Map Profiles** related list and contain only layer settings)
- Você pode incluir um shared presetem um perfil de mapa de nó. Configurações de camada no shared presetsubstituirá as configurações de camada definidas no perfil de classe.
- . shared presetdefinido em um perfil será aplicado quando o mapa for aberto. Se o usuário tiver definido explicitamente um shared presetou um user preset, em seguida, a predefinição tem precedência conforme descrito acima.
- Um usuário individual pode aplicar um shared presete salve-o como user preset. Para obter mais informações, consulte Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário.
- Os critérios de filtro não utilizados no filtro atual são salvos com uma predefinição.

Procedimento

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone de filtro de mapa e, em seguida, selecione ou desmarque os critérios em qualquer categoria de filtro.
   Somente atributos de elementos atualmente no mapa são listados como critérios de filtro. Os atributos que não se aplicam aos elementos atuais são listados em **Atributos de filtro não utilizados** lista.
2. Selecione o ícone Gerenciar predefinições E na lista Gerenciar predefinições compartilhadas, selecione **Criar predefinição compartilhada** .
3. Insira um nome predefinido e selecione **Salvar** .
4. Feche o painel de filtro do mapa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

O novo shared presetestá listado em **Predefinições compartilhadas do mapa unificado** Lista relacionada no formulário Identificador de configuração. Além disso, shared presetsusados em um perfil de mapa são listados em **Perfis de mapa de nós** lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Como as definições de configuração do Mapa unificado são armazenadas.

O que Fazer Depois

Para aplicar uma predefinição:

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Abrir painel de filtros
2. Selecione o ícone Exibir lista de predefinições e, em seguida, selecione a predefinição.

Para atualizar uma predefinição ou salvar uma versão atualizada como uma nova predefinição:

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Abrir painel de filtros
2. Aplique a predefinição que você deseja atualizar e faça as mudanças desejadas.
3. Selecione o ícone Gerenciar predefinições e selecione **Atualizar predefinição** ou **Atualizar predefinição compartilhada** .
4. Selecione uma das seguintes ações:
   - Selecione **Atualizar predefinição** para atualizar a predefinição atual com as configurações de filtro atuais.
   - Selecione **Salvar como nova predefinição** e insira um novo nome.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Para excluir uma predefinição:

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Abrir painel de filtros
2. Aplique a predefinição que você deseja excluir.
3. Selecione o ícone Gerenciar predefinições e selecione **Excluir predefinição** ou **Excluir predefinição compartilhada** .
4. Selecione **Sim**.

Para aplicar as configurações de filtro padrão do IC inicial

Selecione **Redefinir filtro** .

Tópicos relacionados

Use filtros para especificar quais nós devem aparecer em um mapa

Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário

Crie um perfil de classe de camadas visíveis para classes

Configure quantos nós podem aparecer em um mapa

Configure o número máximo de nós que podem ser carregados quando um mapa neste espaço for aberto. These are general settings that only sn_cmdb_admin can configure.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem definir a contagem máxima de nós usando *unifiedmap.map_search.max_nodes*tabela específica do espaço [sn_cmdb_ws_config_property].

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template.

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, na caixa de filtro na barra de navegação principal, insira sn_cmdb_ws_config_property.list .
2. Selecione a propriedade *unifiedmap.map_search.max_nodes*.
3. Selecione **Novo** ou selecione o identificador de configuração a ser atualizado e preencha o formulário.

Tabela de propriedades de configuração do espaço
Configurações que definem o número máximo de nós que podem aparecer em um mapa.

Campo	Descrição
Identificador de configuração	Unique name of the configuration identifier that specifies the settings for the current workspace. **Nota:** The sistema base includes a configuration identifier named **Default** that specifies the default settings for Mapa unificado.
Nome	O nome da propriedade que você está atualizando: Unifiedmap.map_search.max_nodes.
Valor	Contagem máxima de nós que são carregados quando um mapa neste espaço é aberto.
Aplicação de UX	The top-level **UX Application ID** to which this configuration applies. This is the application ID of your workspace. This value is referenced from the record associated with the **Config identifier** setting.

4. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"**.
   The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure o número padrão ou máximo de níveis nos mapas

Configure o número padrão ou máximo de níveis nos mapas. These are general settings that only sn_cmdb_admin can configure.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem definir os níveis padrão e máximo usando *unifiedmap.map_search_filter.default_levels*ou *unifiedmap.map_search_filter.max_levels*tabela específica do espaço [sn_cmdb_ws_config_property].

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template. Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings.

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, na caixa de filtro na barra de navegação principal, insira sn_cmdb_ws_config_property.list .
2. Selecione *unifiedmap.map_search_filter.default_levels*ou *unifiedmap.map_search_filter.max_levels*propriedade, conforme necessário.
3. Selecione **Novo** ou selecione o identificador de configuração a ser atualizado e preencha o formulário.

Tabela de propriedades de configuração do espaço

Configurações que definem o número máximo de nós que podem aparecer em um mapa.

Campo	Descrição
Identificador de configuração	Unique name of the configuration identifier that specifies the settings for the current workspace. **Nota:** The sistema base includes a configuration identifier named **Default** that specifies the default settings for Mapa unificado.
Nome	O nome da propriedade que você está atualizando: Unifiedmap.map_search.max_nodes.
Valor	Contagem máxima de nós que são carregados quando um mapa neste espaço é aberto.
Aplicação de UX	The top-level **UX Application ID** to which this configuration applies. This is the application ID of your workspace. This value is referenced from

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	the record associated with the **Config identifier** setting.

4. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"**.
   The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Configure a desduplicação de endpoint em mapas

Configure como bordas duplicadas são exibidas nos mapas. These are general settings that only sn_cmdb_admin can configure.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template. Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings. Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings.

Nota: Esta configuração de propriedade normalmente não é alterada para Mapa unificado.

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, na caixa de filtro na barra de navegação principal, insira `sn_cmdb_ws_config_property.list` .
2. Selecione a propriedade *`unifiedmap.map_search_filter.endpoint_deduplication_fields`*.
3. Selecione **Novo** ou selecione o identificador de configuração a ser atualizado e preencha o formulário.

Tabela de propriedades de configuração do espaço

Configurações que configuram a desduplicação do endpoint.

Campo	Descrição
Identificador de configuração	Unique name of the configuration identifier that specifies the settings for the current workspace. **Nota:** The sistema base includes a configuration identifier named **Default** that specifies the default settings for Mapa unificado.
Nome	O nome da propriedade que você está atualizando: Unifiedmap.map_search_filter.endpoint_deduplicação_fields

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Valor	O valor padrão de `SourceId,targetId,_label,endpoints` Recolher as bordas (mostrar apenas uma conexão entre bordas no mapa) sempre que vários endpoints entre o IC de origem e o IC de destino resultarem nas mesmas bordas rotuladas. **Nota:** Normalmente, essa configuração não é alterada para Mapa unificado.
Aplicação de UX	The top-level **UX Application ID** to which this configuration applies. This is the application ID of your workspace. This value is referenced from the record associated with the **Config identifier** setting.

4. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"**.
   The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Configure ICs para aparecer com base no valor da fase do ciclo de vida

Por padrão, somente ICs para os quais *`Life cycle stage`* é **Operacional** ou vazio aparecem nos mapas. Você pode configurar o mapa para exibir ICs com outros *`Life cycle stage`*valores. These are general settings that only sn_cmdb_admin can configure.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Por padrão, os ICs não operacionais são filtrados e não aparecem nos mapas.
- Os resultados da pesquisa não incluem ICs que são filtrados com base no estado operacional.
- O botão **Abrir mapa** (para exibição de detalhes) no formulário de IC não está disponível para ICs que são filtrados com base no estado operacional.

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template. Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings.

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, em seguida, na caixa **Filtro** na barra de navegação principal, insira `sn_cmdb_ws_operational_lifecycle_for_unified_map.list` para abrir a tabela *`Operational life cycle modes`*.
2. Selecione a lista de valores de fase do ciclo de atividades selecionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para Mapa unificado, a lista padrão de valores de fase do ciclo de atividades selecionadas é nomeada **Exibição de mapa unificada do Espaço do CMDB** .

a. Desbloqueie o. **Lista de ciclos de vida** E selecione o ícone Editar vários .

b. No pop-up Editar membros, mova os valores da fase do ciclo de vida dos ICs que devem aparecer nos mapas para **Fases do ciclo de vida selecionadas** e selecione **Salvar** .

c. No formulário de registro, selecione **Atualização** ou **Salvar** .

- The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.A lista atualizada de valores da fase do ciclo de vida é adicionada ao **Exibição de mapa unificada do Espaço do CMDB** modo de ciclo de vida no **Modos de ciclo de vida operacional** lista relacionada para o identificador de configuração afetado.
- Você também pode executar esta operação no **Modos de ciclo de vida operacional** lista relacionada.

Configuração de como exibir itens relacionados no mapa

Adicione categorias de itens relacionados, especifique quais informações devem aparecer nos cartões no Mapa unificado **Itens relacionados** e especifique como os itens relacionados (eventos) aparecem na linha do tempo e nos selos. These are general settings that only sn_cmdb_admin can configure.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template.As definições de configuração que usuários não administradores podem especificar são descritas em Como configurar o painel de itens relacionados.

Os itens relacionados são agrupados por categorias no painel **Itens relacionados**. Itens relacionados também aparecem para cartões de identificação de IC no mapa e na linha do tempo.

A tabela [sn_cmdb_ws_node_map_related_item] contém as configurações que determinam quais itens relacionados e detalhes associados serão exibidos. Por padrão, categorias comuns de itens relacionados, como incidentes ativos e outros eventos, por exemplo, são configuradas para aparecer. Você adiciona ou modifica registros para gerenciar globalmente itens relacionados em mapas.

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, em seguida, na caixade pesquisa da barra de navegação principal, insira `sn_cmdb_ws_node_map_related_item.list` para abrir a tabela Item relacionado ao mapa de nó.

2. Selecione um registro existente ou escolha **Novo** e preencha o formulário.

Tabela de itens relacionados ao mapa de nós - seção geral

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações que definem como as categorias são exibidas.

Campo	Descrição
Nome	O rótulo da categoria que aparece no painel **Itens relacionados** para um IC selecionado.
Tabela	Tabelas das quais são recuperados os registros da categoria .
Ordem	Ordem em que a categoria aparece em todas as categorias de itens relacionados. A lista de categorias de itens relacionados é classificada em ordem crescente. A categoria com o menor número do pedido é exibida no topo da lista.
Ativo	Habilita a aparência da categoria do item relacionado.
Campo de referência	Atributo de referência na **Tabela** especificada que faz referência aos ICs da categoria. Normalmente definido como **item de configuração [cmdb_ci]**.

3. Selecione a guia Campos e condições relacionados e preencha as configurações.

Campos relacionados e guia de condições

Definições que configuram como os dados aparecem nos cartões.

Campo numérico	Atributo numérico da tabela especificada que identifica exclusivamente cada registro na categoria. Este atributo é usado no link de registro que aparece em cada cartão ao detalhar a categoria do item relacionado.
Campo de título	Atributo da tabela especificada que aparece como o título de cada cartão ao detalhar a categoria no painel.
Campos	Conjunto de atributos da tabela especificada que aparecem em cada cartão ao detalhar a categoria do item relacionado. Por exemplo, ao detalhar alertas, o conjunto de atributos que aparece em cada cartão de alerta.
Campos de classificação	Ordem de exibição dos campos especificados na configuração dos **Campos**.
Campo de rodapé	Atributo da tabela especificada que aparece na parte inferior dos cartões individuais ao detalhar a categoria do item relacionado, independentemente da ordem de classificação especificada na configuração **Campos de classificação**.
Condições	Condições a serem aplicadas à tabela especificada que recupera o conjunto de registros da categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione a guia Configuração do cartão de identificação e da linha do tempo e preencha as definições.

Guia de configuração de selo e linha do tempo
Definições que configuram a operação do cartão de identificação e da linha do tempo.

Ícone de linha do tempo e selo	Ícone que aparece nos cartões de identificação de IC e nas linhas do tempo do item relacionado especificado.
Campo de destaque de linha do tempo e selo	Destaque a configuração para aplicar cores aos ícones na linha do tempo e no mapa.
Campo de data	Campo de data para posicionar o evento na linha do tempo.
Campo de data de término	Campo de data de término opcional a ser usado para um intervalo na linha do tempo.

5. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"**.
The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Tópicos relacionados

Como exibir itens relacionados a um IC

Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado

Configure quais atributos serão exibidos no painel Atributos

Cada classe tem um conjunto exclusivo de *atributos estendidos* que aparecem na seção inferior do **Atributos** Painel para um IC. Para qualquer classe, você pode especificar quais atributos estendidos devem ser exibidos. These are general settings that only sn_cmdb_admin can configure.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em sistema base os atributos estendidos são pré-configurados para muitas classes comuns. Você pode modificar as configurações padrão e definir configurações para classes adicionais. Este exemplo mostra onde os atributos base (A) e os atributos estendidos (B) aparecem no painel Atributos. Para obter mais informações sobre o painel Atributos, consulte Como exibir os atributos para um IC ou um relacionamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

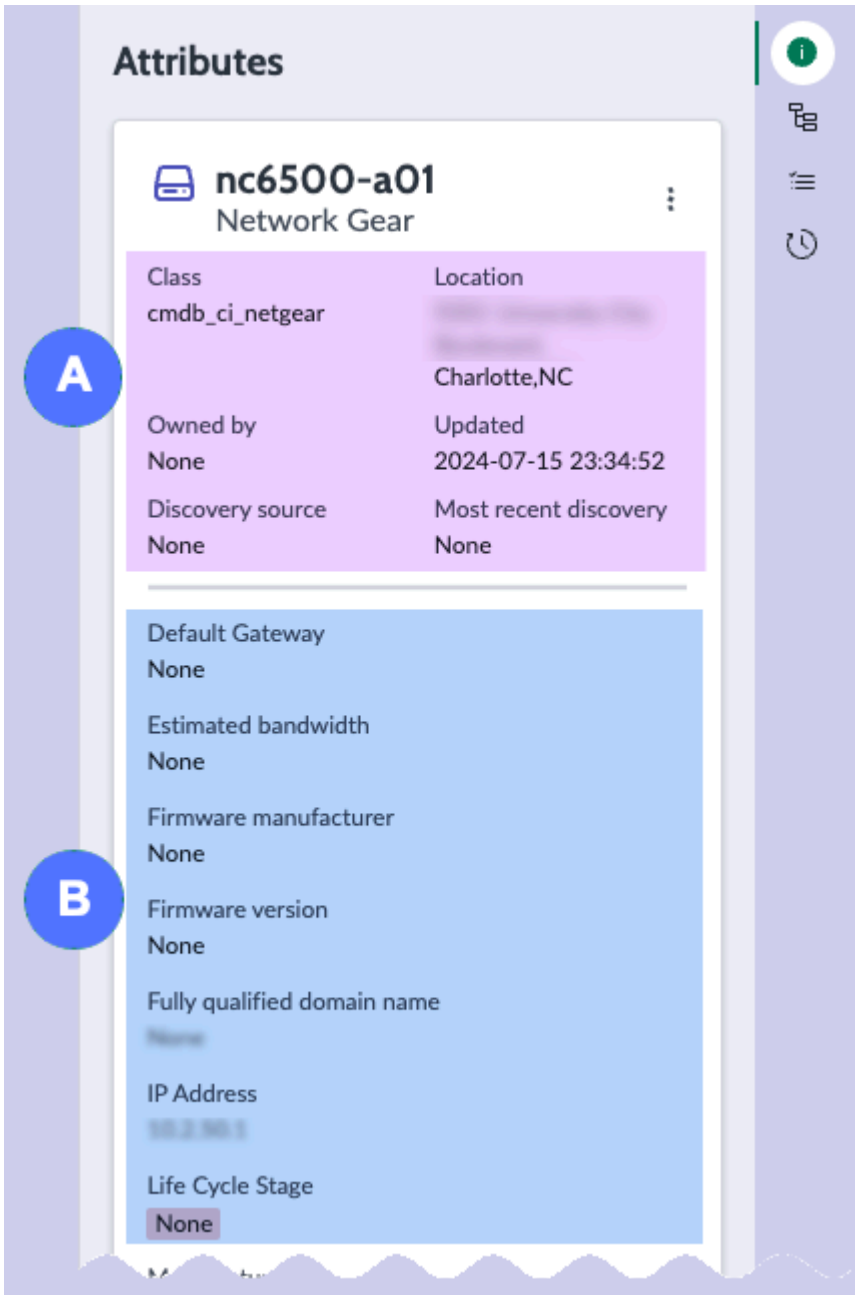

Tradução automática

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template. Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings.

Procedimento

1. Navigate to **All** and then, in the search box on the main navigation bar, enter `sn_cmdb_ws_node_map_table_attributes.list`.
2. Na tabela Atributos da tabela, selecione o identificador de configuração a ser atualizado ou selecionado **Novo** e preencha o formulário:

Formulário Atributos da tabela

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações que especificam quais atributos estendidos serão exibidos no painel Atributos.

Campo	Descrição
Identificador de configuração	Unique name of the configuration identifier that specifies the settings for the current workspace. **Nota:** The sistema base includes a configuration identifier named **Default** that specifies the default settings for Mapa unificado.
Nome da classe do CMDB	Classe a que esta configuração se aplica.
Atributos de exibição	Lista de atributos que aparecem como atributos estendidos no **Atributos** Painel para ICs na classe especificada por **Nome da classe do CMDB** . Você pode selecionar um dos atributos para a classe. Desbloqueie o campo para adicionar atributos ao **Selecionado** lista.
Aplicação de UX	The top-level **UX Application ID** to which this configuration applies. This is the application ID of your workspace. This value is referenced from the record associated with the **Config identifier** setting.
Ativo	Opção para definir o perfil como disponível para uso.
Seguir hierarquia	Se selecionado, use o processo a seguir para determinar quais atributos serão exibidos. **a.** Comece com os atributos especificados em **Atributos de exibição** . **b.** Mova para cima na hierarquia de classes e adicione os atributos de exibição de cada primário até encontrar um primário em **Seguir hierarquia** está desmarcado. **c.** Adicione os atributos de exibição desse primário e pare de coletar atributos de exibição. Para nós que têm cores de realce definidas: Se um valor de atributo de exibição aparecer mais de uma vez, use a cor de realce para o menos específico CMDB camada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	A configuração fornece as seguintes opções: ○ **Seguir hierarquia** Selecionado: Uma classe de IC derivada usa seus próprios atributos de exibição e herda atributos de exibição dos primários. ○ **Seguir hierarquia** Não selecionado: Uma classe de IC derivada exibe somente os atributos especificados em seu **Atributos de exibição** configuração.

3. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"**.
   The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Tópicos relacionados

Como exibir os atributos para um IC ou um relacionamento

Configure a exibição de conexões para uma classe referenciada

Configure como exibir conexões para uma classe referenciada e de uma classe de referência no Mapa unificado. Uma referência conecta dois ICs de classes diferentes que não estão conectados por um relacionamento. These are general settings that only sn_cmdb_admin can configure.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template. Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings.

As referências conectam ICs de duas classes que não têm uma conexão de relacionamento direta entre elas. No mapa, quaisquer dois ICs da classe referenciada e da classe de referência aparecem conectados por uma linha pontilhada. O tipo de relacionamento é **Referência**. Existem várias referências de mapa pré-configuradas que você pode modificar e você também pode adicionar novas.

Por exemplo, você deseja que o mapa exiba referências a registros na tabela Sistema de arquivos para registros de IC do Windows Server. Servidor ABC (IC de referência) mostra conexões com os sistemas de arquivos C: E D: (ICs referenciados).

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, na caixa de filtro na barra de navegação principal, insira sn_cmdb_ws_node_map_reference.list .
2. Na tabela de referências de mapa de nós, selecione um registro existente ou escolha **Novo** e preencha o formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de referências do mapa de nós

Definições que configuram como exibir conexões de classe referenciada e de classe de referência.

Campo	Descrição
Classe de IC	A classe de referência à qual esta configuração se aplica.
Classe de IC referenciada	Classe à qual o **Campo de Referência** especificado faz referência.
Campo de referência	Atributo na **classe de IC** especificada que contém a referência.
Mostrar Reverso	Cria uma referência de mapa para a referência reversa entre a **classe de IC** especificada e a **classe de IC referenciada**.
Ativo	Habilita a configuração para que a conexão apareça nos mapas - o mapa exibe ICs referenciados.

3. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"**.
   The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Crie um perfil de classe de camadas visíveis para classes

Configure um perfil de classe que especifica quais camadas devem aparecer para uma classe específica: Aplicação, instância de serviço, negócio ou infraestrutura. Por exemplo, você pode configurar que a classe de serviço de aplicações mapeado (instância de serviço) [cmdb_ci_service_discovered] deve ser exibida somente Mapeamento de serviços elementos de dados e não de infraestrutura.

Antes de Iniciar

Set the application scope in your instance to **CMDB Workspace**.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

These workspace-specific configuration settings affect all users of the CMDB Mapa unificado page. The settings do not affect other copies of the Mapa unificado template. Non-admin users can customize some aspects of their personal experience with Mapa unificado, but can't configure instance-wide workspace-specific settings.

Os perfis de classe permitem configurar o. **Camadas** filtro. Várias classes comuns, como a classe de serviço de aplicações mapeado (instância de serviço) [cmdb_ci_service_discovered], são pré-configuradas com perfis de classe.

Os perfis de classe são aplicados quando nenhuma predefinição de filtro é usada para o mapa atual. Normalmente, isso acontece quando você carrega um mapa sem uma predefinição de filtro ou quando define a predefinição de filtro como **Exibição padrão** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, na caixa de pesquisa na barra de navegação principal, insira `sn_cmdb_ws_node_map_profiles.list` .
   A tabela Perfis de mapa de nós lista todas as classes para as quais **Camadas** a propriedade está definida.
2. Selecione um registro existente ou escolha **Novo** e preencha o formulário.

Tabela de perfis de mapa de nós

Definições que configuram filtros de mapa e orientação de mapa para uma classe.

Campo	Descrição
Identificador de configuração	Unique name of the configuration identifier that specifies the settings for the current workspace. **Nota:** The sistema base includes a configuration identifier named **Default** that specifies the default settings for Mapa unificado.
Camadas	**Camadas** valor a ser aplicado quando o mapa é aberto com um nó inicial que está na classe especificada pelo **Classe de IC do CMDB** configuração. ○ Aplicação, ○ Instância de serviço (antigo serviço de aplicações) ○ Negócio ○ Infraestrutura Na exibição do mapa, em **Camadas** , os valores de filtro listados são selecionados e os valores que não estão na lista são desmarcados.
Classe de IC do CMDB	Classe de IC à qual este perfil se aplica. Sempre que um mapa é aberto com um nó inicial da classe especificada, o. **Camadas** os valores são aplicados.
Orientação	○ Vertical layout: Displays nodes in a vertical tree pattern: upstream relationships top and downstream bottom. This is the default layout for displaying mapped application services and service instances. In the toolbox, select the Vertical layout icon . ○ Force layout: Displays nodes in a clustered arrangement around the

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	home node, regardless of upstream or downstream relationships. In the toolbox, select the Force layout icon .
Aplicação de UX	The top-level **UX Application ID** to which this configuration applies. This is the application ID of your workspace. This value is referenced from the record associated with the **Config identifier** setting.
Ativo	Opção para definir o perfil como disponível para uso.

3. Selecione **"Enviar"** ou **"Atualizar"**.
   The updated settings appear in the appropriate related list on the Configuration identifier form, as described in Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Tópicos relacionados

Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário

Como as definições de configuração do Mapa unificado são armazenadas

Definições de configuração gerais que controlam Mapa unificado são coletados em um *identificador de configuração* . Um identificador de configuração é um conjunto de propriedades e configurações orientadas por tabela que especificam a aparência e o conteúdo de uma instância de uma aplicação de UX. . *CMDB Workspace*A aplicação de UX contém Mapa unificado.

Importante: Como cada identificador de configuração é exclusivo para uma instância de uma aplicação de UX, as configurações de uma aplicação de UX não afetam a experiência do usuário de nenhuma outra aplicação de UX. Suas configurações de administrador para esta instância de Mapa unificado não afetará Mapa unificado usuários em outra instância.

Exibindo Mapa unificado definições de configuração

O formulário do identificador de configuração exibe todas as definições de configuração para Mapa unificado. Para exibir o identificador de configuração, navegue até **Todos** e, na caixa de filtro na barra de navegação principal, insira `sn_cmdb_ws_config_identifier.list` .

Cada lista relacionada exibe configurações de propriedade ou uma tabela de definições de configuração.

. sistema base inclui um identificador de configuração chamado **Padrão** que especifica todas as configurações padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

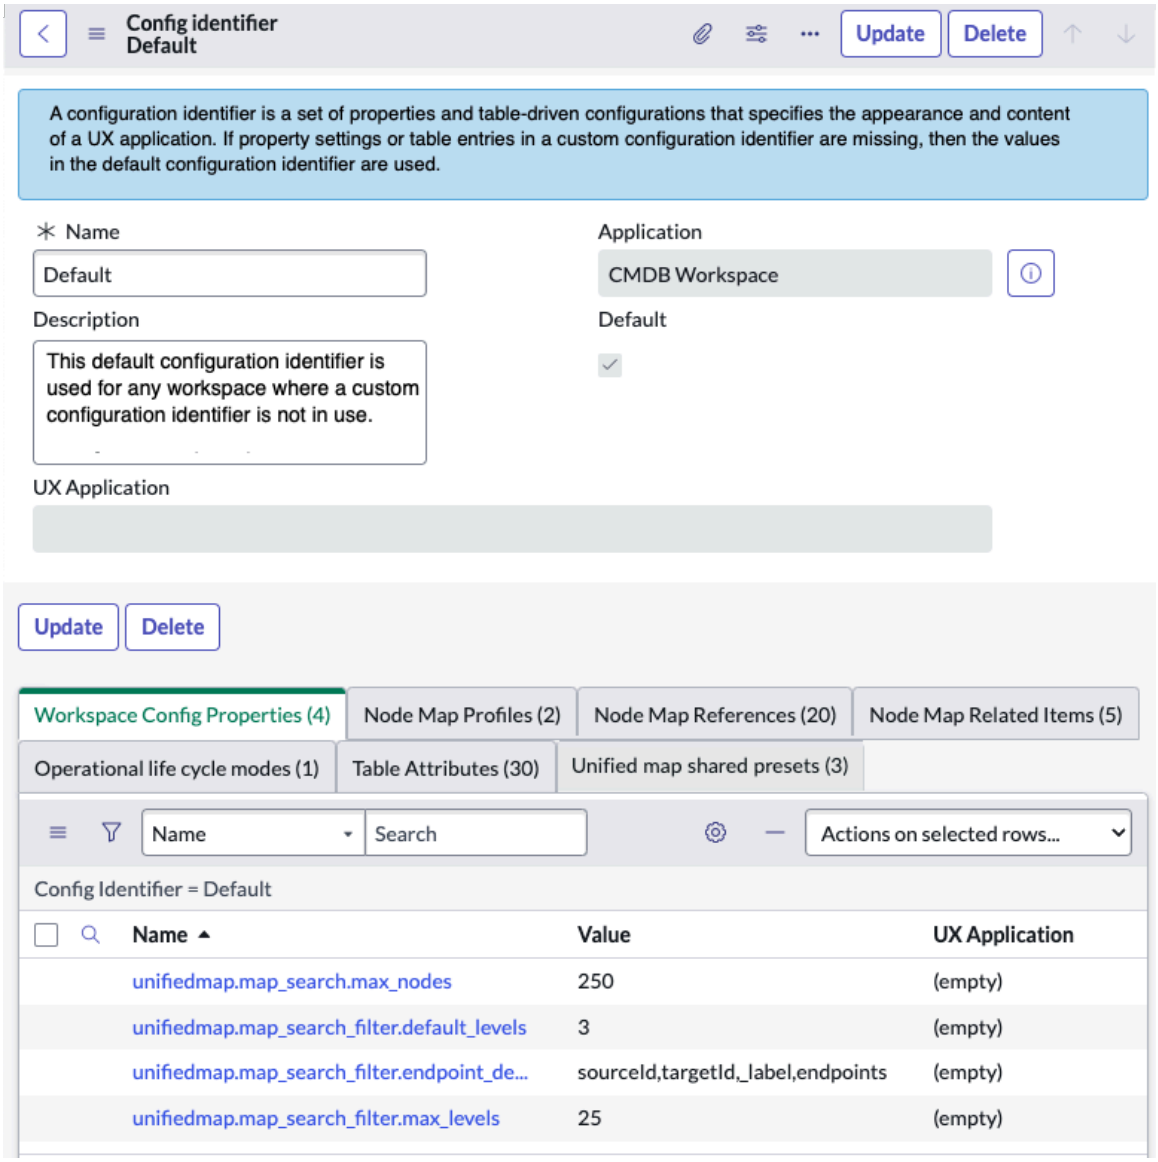

Definir configurações personalizadas para sua instância do Espaço do CMDB

Para criar um identificador de configuração personalizado para seu espaço, modifique as configurações padrão e salve as atualizações com um novo nome.

Nota: Quando um identificador de configuração personalizada não especifica uma configuração de propriedade específica ou uma entrada de tabela, o valor no identificador de configuração padrão é usado.

EM CONSTRUÇÃO trabalhando no Mapa unificado

Descrição resumida aqui.

Visão geral do

Título aqui

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Não usará ol -- listará as ações possíveis.

2.

-
-

Informações adicionais

Controle Mapa unificado conteúdo e aparência

Manipular o conteúdo e o layout de um mapa pode ser muito útil para entender e otimizar seu CMDB. Você pode controlar quais elementos são exibidos no mapa, isolar e analisar relacionamentos entre ICs e simplificar o mapa para isolar problemas.

Importante: Este tópico descreve as mudanças que você pode fazer na exibição do mapa. As mudanças não afetam outros usuários. Por outro lado, os administradores podem definir configurações gerais que afetam todos os usuários do espaço, conforme descrito em Configuração do mapa unificado - Configurações do administrador.

Save a map as a PDF document

In the toolbox, select the Export map icon to save the current appearance of the map as a PDF document on your local drive.

Controle do conteúdo do mapa

Controle do conteúdo do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
Especifique ou altere o nó inicial	O nó inicial é o IC ao qual todos os outros ICs no mapa estão associados, direta ou indiretamente. O ícone do nó inicial tem uma borda mais espessa que pulsa. O mapa é redesenhado quando você especifica um nó inicial. Siga um destes métodos: • Use **Pesquisa** caixa para localizar e selecionar um IC. • Clique com o botão direito do mouse em um nó no mapa e selecione **Definido como nó inicial** . **Nota:** Connecting lines between nodes represent relationships and references, not data flow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle do conteúdo do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
	• No layout vertical, o nó inicial aparece no centro das conexões de IC. As conexões ascendentes aparecem na parte superior e downstream na parte inferior. Este é o layout padrão para exibir instâncias de serviço mapeadas (anteriormente serviços de aplicações) [cmdb_ci_service_discovered]. • No layout Forçar, o nó inicial aparece no centro das conexões de IC.
Recarregar o mapa após uma mudança	Selecione o ícone Recarregar mapa
Configurar um filtro para exibir apenas itens pertinentes	Selecione o ícone Filtro • When a user applies a shared preset or a user preset, all filter settings are overridden. Filter attributes from a shared preset or a user preset that do not apply to the current map are listed in the **Unused filter attributes** section of the filter panel. The order of precedence from the various sources is as follows: **1.** user presets **2.** shared presets **3.** shared presets that are defined in a **Unified Map shared presets** profile **4.** class profile (Class profiles are defined in the **Node Map Profiles** related list and contain only layer settings) • Filter conditions that would filter out the home node might appear in the panel. You can't, however, filter out the home node even if it does not match the filter conditions. **Nota:** Filter settings that would filter out the home node might appear in the list. You can't, however, filter out the home node even if it does not match the filter settings. Para obter mais informações, consulte Use filtros para especificar quais nós devem aparecer em um mapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle do conteúdo do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
Mostrar/ocultar itens filtrados	Selecione o ícone Mostrar/Ocultar itens filtrados expor os itens filtrados no mapa como nós somente exibição esmaecidos. Para obter mais informações, consulte Use filtros para especificar quais nós devem aparecer em um mapa.
Mostrar detalhes completos do IC	Selecione um IC (borda de IC engrossa) para exibir seus detalhes no **Visão geral** , **Atributos** , **Instâncias de serviço** , **Itens relacionados** ou **Mudanças** painel. Para ICs de grupo, como uma instância de serviço Ou um grupo de IC dinâmico . **Atributos** O painel também mostra cartões de detalhes dos ICs que são membros do grupo.
Mostrar detalhes do relacionamento	Two CIs might be connected by one or more relationships (stored in the CI Relationship [cmdb_rel_ci] table). For example, two CIs might be connected by the *`Runs On::Runs`*, *`Depends On::Discovered From`*, and by the *`Owned By::Owns`* relationships. • A solid line indicates a relationship. The arrowhead indicates the dependent node. • A dashed line indicates a reference. • A badge on a line indicates the number of relationships between the CIs. Selecione uma conexão para exibir seus atributos no **Atributos** painel. Para ICs com vários relacionamentos, selecione o selo para exibir detalhes de todos os relacionamentos.
Defina o número de níveis de relacionamento a serem exibidos no mapa	Use **Níveis** lista suspensa para especificar quantos níveis de relacionamento serão exibidos no mapa (padrão 3). As configurações baixas são úteis para exibir mapas simplificados que mostram apenas conexões diretas e para limitar o tamanho geral de um mapa. Configurações mais altas permitem que você analise estruturas mais complexas do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle do conteúdo do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
	Quando um IC de serviço de aplicações mapeado (instância de serviço) é definido como o nó inicial, o. **Níveis** a configuração não tem efeito e todos os níveis de relacionamentos são exibidos. **Nota:** Connecting lines between nodes represent relationships and references, not data flow.
Destacar os relacionamentos entre ICs	Aponte para um IC para animar as conexões entre ICs. Two CIs might be connected by one or more relationships (stored in the CI Relationship [cmdb_rel_ci] table). For example, two CIs might be connected by the `Runs On::Runs`, `Depends On::Discovered From`, and by the `Owned By::Owns` relationships. • A solid line indicates a relationship. The arrowhead indicates the dependent node. • A dashed line indicates a reference. • A badge on a line indicates the number of relationships between the CIs. **Nota:** Connecting lines between nodes represent relationships and references, not data flow.
Exibir serviços de aplicações mapeados (instâncias de serviço)	. Mapeamento de serviços a aplicação pode usar m serviços de aplicações anexados . M serviços de aplicações anexados Aparecem como ICs de grupo que você pode expandir para mostrar membros. Serviços de aplicações mapeados [cmdb_ci_service_discovered] são descendentes da classe Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto], como instâncias de serviço e grupos de IC dinâmicos. • Um selo mostra o número de membros do grupo. • Selecione o selo para expandir o grupo e mostrar seus ICs membro. Selecione novamente para recolher.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle do conteúdo do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
	• No modo expandido, aponte para qualquer IC membro para realçar temporariamente todos os membros do grupo.
Mostrar ou ocultar a linha do tempo	Selecione o ícone Mostrar/Ocultar linha do tempo . Para obter mais informações, consulte Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado.
Exibir ICs não operacionais	• ICs não operacionais não são exibidos nos resultados da pesquisa nem no mapa. • . **Mapa aberto** O botão em um formulário de IC não está disponível para ICs não operacionais. • Somente ICs para os quais o atributo *`Life Cycle Stage`* é **Operacional** ou vazio são exibidos nos mapas. Um administrador pode mudar o comportamento padrão para mostrar ICs não operacionais ou ICs de qualquer combinação de valores de *`Life Cycle Stage`*. Para obter mais informações, consulte Configure ICs para aparecer com base no valor da fase do ciclo de vida.

Controle da aparência do mapa

Controle da aparência do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
Ampliar ou reduzir o zoom	Use um destes métodos: • Ou - na caixa de ferramentas. • Role para cima ou para baixo no painel de mapas. • Especifique um valor de zoom no navegador de minimapa.
Alinhar o mapa ao nó inicial	Na caixa de ferramentas, selecione o ícone Alinhar ao nó inicial .
Ajustar todos os ICs no mapa	Selecione o ícone Ajustar ao mapa .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle da aparência do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
	Resultado: centralize o mapa na tela e defina o nível de zoom para o nível máximo que permita que o mapa inteiro caiba na tela. Por padrão, é possível exibir até 250 nós em um mapa. Os ICs de um IC de grupo recolhido são contados. **Nota:** Os administradores definem a contagem máxima de nós usando `unifiedmap.map_search.max_nodes` tabela específica do espaço [sn_cmdb_ws_config_property]. Valores mais altos podem diminuir o desempenho.
Mover um IC para outro local	Arraste um IC para um local diferente no mapa. É possível mover os elementos de mapa conectados ao IC para que se adaptem ao novo posicionamento.
Mover o mapa inteiro na tela e definir o nível de zoom	Siga um destes métodos: • Arraste o retângulo no navegador de minimapa. • Selecione uma área vazia no mapa e arraste.
Mostrar detalhes da chave de IC no mapa	Aponte para um IC para mostrar seu nome completo e classe (ou aplique zoom no mapa até que esses detalhes apareçam), os detalhes dos itens relacionados e a direção dos relacionamentos de IC. Se houver vários itens relacionados associados a um IC, o selo de IC conterá a cadeia de caracteres "Múltiplo" e, na linha do tempo, o selo mostrará a contagem de itens relacionados. Você pode apontar para o selo na linha do tempo a fim de mostrar todos os itens relacionados.
Alternar o layout do mapa	• Vertical layout: Displays nodes in a vertical tree pattern: upstream relationships top and downstream bottom. This is the default layout for displaying mapped application services and service instances. In the toolbox, select the Vertical layout icon . • Force layout: Displays nodes in a clustered arrangement around the home node, regardless of upstream or downstream relationships. In the toolbox, select the Force layout icon .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle da aparência do mapa

Mudança	Ferramenta e ações
	Nota: Connecting lines between nodes represent relationships and references, not data flow.

Use filtros para especificar quais nós devem aparecer em um mapa

Customize the map to focus on the CIs that you want to work on by filtering out (hiding) irrelevant CIs. You can filter by layer count, CI class, relationship type, discovery source, location, and CI ownership.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar mapas: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacional: App_service_user e sm_user ou sm_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacionais e não operacionais: App_service_admin e sm_user ou sm_admin
- Para acessar e exibir itens relacionados: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- When a user applies a shared preset or a user preset, all filter settings are overridden. Filter attributes from a shared preset or a user preset that do not apply to the current map are listed in the **Unused filter attributes** section of the filter panel. The order of precedence from the various sources is as follows:
  1. user presets
  2. shared presets
  3. shared presets that are defined in a **Unified Map shared presets** profile
  4. class profile (Class profiles are defined in the **Node Map Profiles** related list and contain only layer settings)
- Filter conditions that would filter out the home node might appear in the panel. You can't, however, filter out the home node even if it does not match the filter conditions.

Procedimento

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone de filtro de mapa e, em seguida, selecione ou desmarque os critérios em qualquer categoria de filtro.
   Somente atributos de elementos atualmente no mapa são listados como critérios de filtro. Os atributos que não se aplicam aos elementos atuais são listados em **Atributos de filtro não utilizados** lista.
2. Feche o painel de filtro do mapa
   - Um ponto aparece no ícone de filtro de mapa para indicar que os filtros são aplicados.
   - Para expor ICs filtrados e relacionamentos no mapa como imagens somente exibição esmaecidas, selecione Ícone Mostrar itens filtrados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você pode salvar as configurações de filtro para reutilização. Para obter mais informações, consulte Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário.
- Os mapas mostram até 250 CMDB elementos. Os elementos restantes são truncados e não aparecem no mapa.

O que Fazer Depois

Para aplicar as configurações de filtro padrão do IC inicial, selecione **Redefinir filtro** .

Os administradores podem salvar as configurações de filtro como uma predefinição compartilhada que todos os usuários podem aplicar. Para obter mais informações, consulte Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário.

Tópicos relacionados

Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário

Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário

Salvar útil Mapa unificado configurações de filtro como um user presetque você pode aplicar a um mapa a qualquer momento. Por exemplo, defina um filtro para exibir somente ICs de uma classe específica e salve as configurações de filtro como user preset.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar mapas: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacional: App_service_user e sm_user ou sm_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacionais e não operacionais: App_service_admin e sm_user ou sm_admin
- Para acessar e exibir itens relacionados: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Siga este procedimento para criar um user presetque aplica as configurações de filtro especificadas. Somente você pode aplicar seu user presetspara sua exibição pessoal do mapa.
- Além disso, os administradores podem definir shared presetsque você e outros usuários podem acessar. Para obter mais informações, consulte Criar ou gerenciar uma predefinição compartilhada.

- When a user applies a shared preset or a user preset, all filter settings are overridden. Filter attributes from a shared preset or a user preset that do not apply to the current map are listed in the **Unused filter attributes** section of the filter panel. The order of precedence from the various sources is as follows:

  1. user presets
  2. shared presets
  3. shared presets that are defined in a **Unified Map shared presets** profile
  4. class profile (Class profiles are defined in the **Node Map Profiles** related list and contain only layer settings)

- Filter conditions that would filter out the home node might appear in the panel. You can't, however, filter out the home node even if it does not match the filter conditions.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone de filtro de mapa e, em seguida, selecione ou desmarque os critérios em qualquer categoria de filtro.
   Somente atributos de elementos atualmente no mapa são listados como critérios de filtro. Os atributos que não se aplicam aos elementos atuais são listados em **Atributos de filtro não utilizados** lista.
2. Selecione o ícone Gerenciar predefinições E, em seguida, na lista Gerenciar minhas predefinições, selecione **Criar predefinição** .
3. Insira um nome predefinido e selecione **Salvar** .
4. Feche o painel de filtro do mapa

O que Fazer Depois

Para aplicar uma predefinição:

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Abrir painel de filtros
2. Selecione o ícone Exibir lista de predefinições e, em seguida, selecione a predefinição.

Para atualizar uma predefinição ou salvar uma versão atualizada como uma nova predefinição:

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Abrir painel de filtros
2. Aplique a predefinição que você deseja atualizar e faça as mudanças desejadas.
3. Selecione o ícone Gerenciar predefinições e selecione **Atualizar predefinição** ou **Atualizar predefinição compartilhada** .
4. Selecione uma das seguintes ações:
   - Selecione **Atualizar predefinição** para atualizar a predefinição atual com as configurações de filtro atuais.
   - Selecione **Salvar como nova predefinição** e insira um novo nome.
5. Selecione **Save** (Salvar).

Para excluir uma predefinição:

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Abrir painel de filtros
2. Aplique a predefinição que você deseja excluir.
3. Selecione o ícone Gerenciar predefinições e selecione **Excluir predefinição** ou **Excluir predefinição compartilhada** .
4. Selecione **Sim**.

Para aplicar as configurações de filtro padrão do IC inicial

Selecione **Redefinir filtro** .

Tópicos relacionados

Use filtros para especificar quais nós devem aparecer em um mapa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exiba um resumo do conteúdo do mapa no painel Visão geral

The Overview panel displays summary data for items on the map that are associated with the home node — counts and types of CIs and connections, discovery sources, and so on.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: As informações no painel Visão geral não são afetadas pelas configurações de zoom ou pelas configurações de filtro, mesmo se os nós associados ao nó inicial não estiverem visíveis no mapa.

Procedimento

Ao trabalhar em um mapa, na barra de pesquisa, pesquise e selecione o IC a ser definido como o nó inicial e selecione o ícone Visão geral .

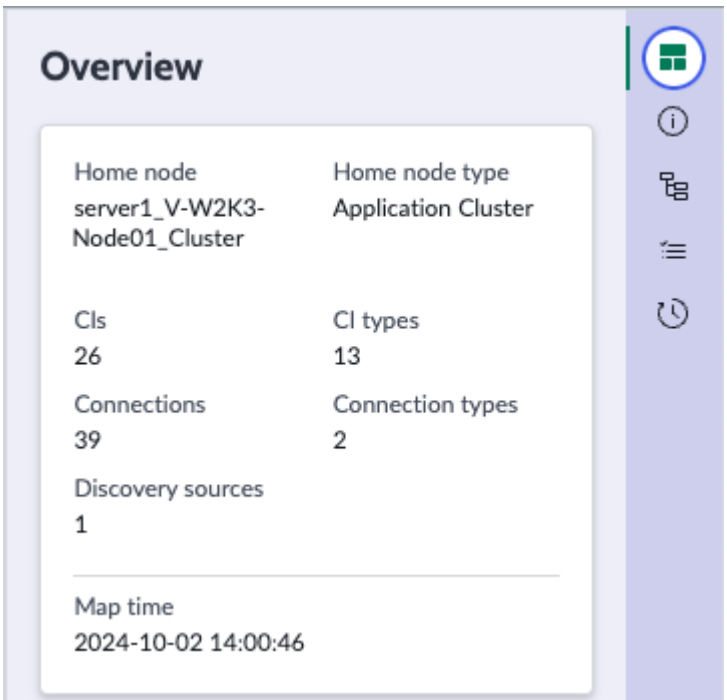

Informações no painel Visão geral

Campo	Descrição
Nó inicial	O IC que é o nó inicial no momento. Para obter mais informações, consulte Especifique o nó inicial .
Tipo de nó inicial	O tipo de IC do IC do nó inicial.
ICs	Contagem de ICs associados ao nó inicial.
Tipos de IC	Contagem de tipos de IC para ICs associados ao nó inicial.
Conexões	Contagem de conexões para ICs associados ao nó inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipos de conexão	Contagem de tipos de conexão para os ICs associados ao nó inicial.
Origens da Descoberta	Contagem de origens de descoberta relacionadas aos ICs associados ao nó inicial.
Hora do mapa	O carimbo de data/hora especificado na linha do tempo. A hora é definida como "agora" quando você abre um mapa pela primeira vez. Para obter mais informações, consulte Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado.

Como exibir os atributos para um IC ou um relacionamento

Abra o. **Atributos** painel em Mapa unificado Para exibir atributos como local e fase do ciclo de vida de um IC ou um relacionamento.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar mapas: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacional: App_service_user e sm_user ou sm_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacionais e não operacionais: App_service_admin e sm_user ou sm_admin
- Para acessar e exibir itens relacionados: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você seleciona um IC de grupo, como uma instância de serviço Ou um grupo de IC dinâmico como o nó inicial, o. **Atributos** O painel mostra os atributos do próprio IC do grupo e um cartão para cada IC e membro de relacionamento do grupo. Quando você abre um mapa para um IC de instância de serviço, um selo nos ICs de grupo mostra o número de membros. Selecione um selo para expandir ou recolher o grupo.

Procedimento

Ao trabalhar em um mapa, selecione um IC ou um relacionamento no mapa e selecione o ícone Atributos .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

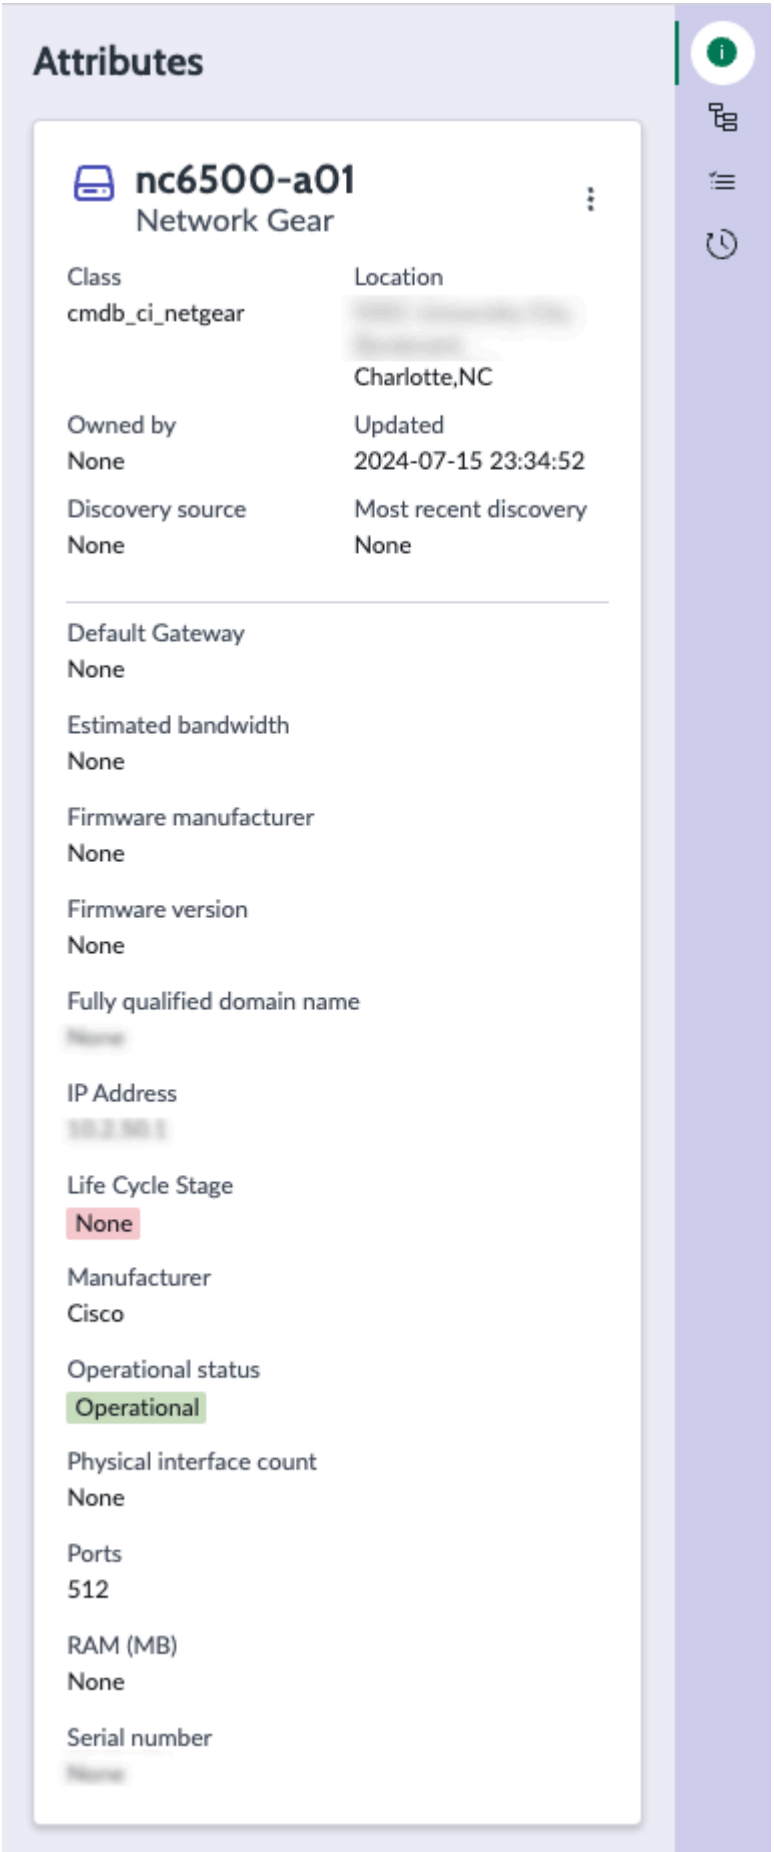

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O painel **Atributos** mostra os seguintes detalhes:

- Para um IC que não seja de grupo: A seção superior é exibida *propriedades de base* atributos de chave comuns, como `Classe`. `Discovery source`Que aparecem para ICs de qualquer classe (exceto ICs de instância de serviço). Não é possível mudar o grupo de propriedades que aparecem nesta seção.
- A seção inferior é exibida *propriedades estendidas* - Atributos que estendem exclusivamente a classe de um IC no CMDB hierarquia. Você pode especificar as propriedades que devem aparecer nesta seção. Para obter mais informações, consulte Configure quais atributos serão exibidos no painel Atributos.
- Para um IC de grupo: o cartão superior mostra os atributos do IC de grupo. Os cartões na seção Itens de configuração exibem atributos para cada um dos ICs de membro do grupo.
- Para um único relacionamento: um cartão com os atributos do relacionamento selecionado.
- Para um cartão de identificação de vários relacionamentos: um cartão para cada um dos relacionamentos no conjunto de relacionamentos, que mostra os atributos do relacionamento. O número de cartões é igual ao número no selo de relacionamento, que é uma contagem dos diferentes tipos de relacionamentos entre os dois ICs nessa direção. As conexões de relacionamento são baseadas em registros na tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci].

O que Fazer Depois

Em um cartão de IC no **Instâncias de serviço** painel . selecione **Ações** e selecione qualquer uma das seguintes opções:

- Selecione **Exibir detalhes de IC** para abrir o formulário de IC para o IC.
- Selecione **Abrir no novo mapa** para abrir um mapa adicional com o IC atual definido como o nó inicial.
- Selecione **Definir IC como inicial** para definir o IC selecionado como o nó inicial do mapa.

Selecione uma instância de serviço mapeada (anteriormente serviço de aplicações) IC [cmdb_ci_service_discovered] no mapa para exibir seus pontos de entrada no **Atributos** painel.

Exibir instâncias de serviço para um IC

Para um IC selecionado, o. **Instâncias de serviço** painel em Mapa unificado lista detalhes no Mapeamento de serviços aplicação para todas as instâncias de serviço associadas (anteriormente serviços de aplicações).

Antes de Iniciar

Mapeamento de serviços deve ser instalado. Para obter mais informações, consulte Mapeamento de serviços .

Função necessária:

- Para acessar mapas: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacional: App_service_user e sm_user ou sm_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacionais e não operacionais: App_service_admin e sm_user ou sm_admin
- Para acessar e exibir itens relacionados: itil

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As informações que aparecem em um cartão de instância de serviço são descritas em Dados do Mapeamento de serviços .

Procedimento

Ao trabalhar em um mapa, selecione um IC no mapa e selecione o ícone Instâncias de serviço .

O painel exibe um cartão com detalhes de cada instância de serviço relacionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

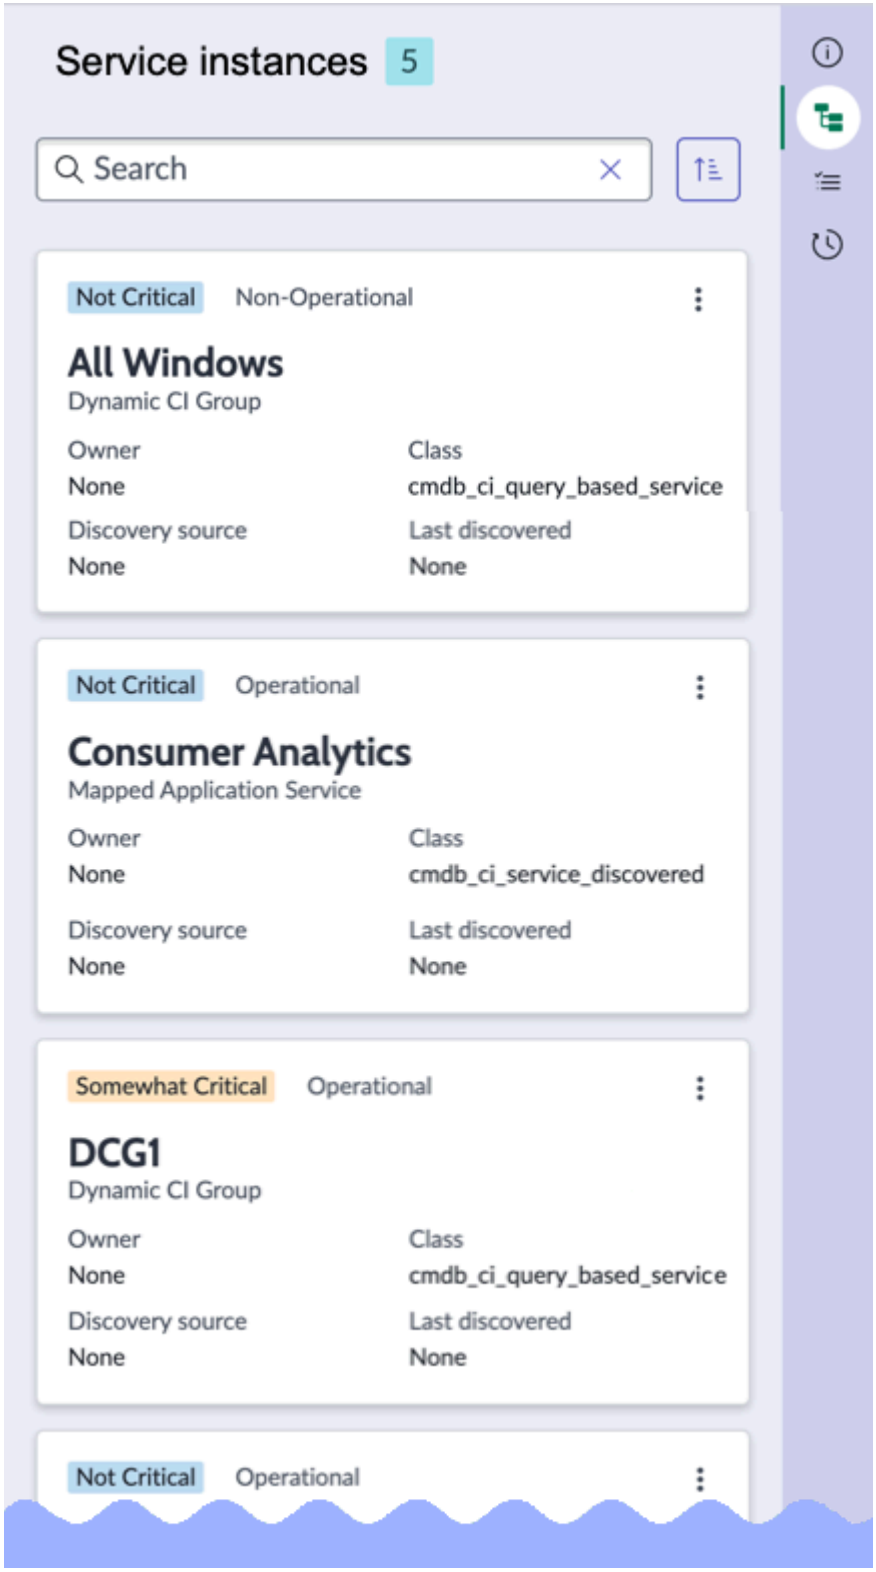

Tradução automática

O que Fazer Depois

- Selecione outro IC no mapa para mostrar suas instâncias de serviço relacionadas.
- Selecione um espaço vazio no mapa para mostrar todas as instâncias de serviço para qualquer um dos ICs no mapa.
- Em **Instâncias de serviço** Painel (anteriormente Serviços de aplicações) :

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use a caixa Pesquisar para pesquisar uma instância de serviço específica.
- Selecione o ícone Abrir filtro para abrir o painel de filtros e selecione uma categoria e uma ordem de classificação pela qual classificar os cartões de instância de serviço. Feche o painel de filtro para aplicar suas configurações.

- Em um cartão de instância de serviço individual, selecione o ícone de ações adicionais e selecione uma das seguintes opções:
  - Selecione **Exibir detalhes do IC** Para abrir o formulário de IC para o IC da instância de serviço.
  - Selecione **Abrir em novo mapa** para abrir um novo mapa no qual a instância de serviço está definida como o nó inicial.
  - Selecione **Definir IC como inicial** para definir a instância de serviço como o nó inicial no mapa e redesenhar o mapa de acordo.

  Alguns campos, como *`Business criticality`*, são diferenciados por cores para denotar valores específicos. Por exemplo, um status Mais crítico é destacado com um plano de fundo vermelho.

Tópicos relacionados

Mapeamento de serviços dados que aparecem nos mapas

Mapeamento de serviços dados que aparecem nos mapas

Instâncias de serviço que são preenchidas usando Mapeamento de serviços os métodos estão incluídos nos mapas. Mapeamento de serviços fornece informações significativas para instâncias de serviço mapeadas (serviços de aplicações) [cmdb_ci_service_discovered], como relacionamentos e agrupamento.

Considerações

Se o Mapeamento de serviços estiver instalado e a propriedade do sistema *`sn_sm_scoped_app.sa.unified_map.enabled`* estiver habilitada, você poderá acessar o Mapa unificado no espaço do Mapeamento de serviços. Para obter mais informações, consulte Acesse Mapa unificado recurso do Mapeamento de serviços Espaço .

Se Mapeamento de serviços Não está instalado, somente as instâncias de serviço preenchidas por métodos relacionados ao CMDB aparecem nos mapas. Mapa unificado atravessa CMDB dados hierárquicos para cima e para baixo usando níveis especificados pelo usuário.

Tópicos relacionados

Configuração da Mapeamento de serviços

Como exibir itens relacionados a um IC

Abra o. **Itens relacionados** painel em Mapa unificado Para mostrar todos os itens relacionados (normalmente, eventos como mudanças, incidentes ativos ou problemas ativos) do IC selecionado.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar mapas: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacional: App_service_user e sm_user ou sm_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacionais e não operacionais: App_service_admin e sm_user ou sm_admin
- Para acessar e exibir itens relacionados: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: A linha do tempo também indica itens relacionados (eventos). Uma diferença importante é que a linha do tempo indica somente itens relacionados históricos, eventos que ocorreram antes da hora do mapa da linha do tempo. Em contraste, o painel **Itens relacionados** lista todos os itens relacionados. Para obter mais informações, consulte Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado.

Procedimento

Ao trabalhar em um mapa, selecione um IC no mapa e, em seguida, selecione o ícone de Itens relacionados . Os itens relacionados são agrupados por categorias. Os selos mostram a contagem de itens relacionados para o IC selecionado (ou para todos os ICs se nenhum IC for selecionado).

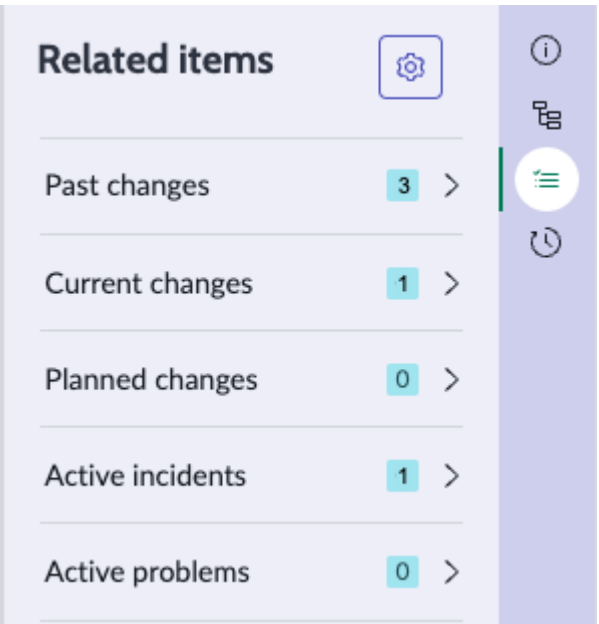

Para especificar quais categorias de item relacionado devem aparecer no painel **Itens relacionados**, consulte Como configurar o painel de itens relacionados.

O que Fazer Depois

- Selecione outro IC no mapa para mostrar os itens relacionados.
- Selecione um espaço vazio no mapa para mostrar todos os itens relacionados a todos os ICs no mapa.
- Selecione uma categoria de item relacionado com um ou mais itens para exibir cartões detalhados de itens relacionados. Em um cartão:
  - Selecione o link do item relacionado para detalhar o registro do item relacionado.
  - Abra o painel de filtro para definir uma categoria de classificação e ordem para os cartões.
  - Alguns detalhes, como `Priority` e `Risk`, são codificados por cores usando as configurações de código de cor da plataforma padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como configurar o painel de itens relacionados

Configure quais categorias de itens relacionados, como incidentes ativos e problemas ativos, aparecem no painel de Mapa unificado **Itens relacionados**.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar mapas: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacional: App_service_user e sm_user ou sm_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacionais e não operacionais: App_service_admin e sm_user ou sm_admin
- Para acessar e exibir itens relacionados: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O painel de Itens relacionados agrupa itens relacionados por categoria no painel lateral. Os administradores configuram quais categorias de itens relacionados estão disponíveis globalmente e você pode personalizar ainda mais as configurações.

Procedimento

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Itens relacionados .
2. Em **Itens relacionados** , selecione o ícone Preferências do usuário .
3. No pop-up Configurações de itens relacionados, mova os itens desejados para **Itens selecionados** e itens indesejados para **Itens disponíveis** lista.
4. Selecione **Aplicar**.
   Quando você seleciona um IC no mapa, as categorias de item relacionado desejadas são exibidas.

Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado

The timeline indicates related items like incidents, problems, and changes over a specified period of time for the selected CI. You can use the timeline to visualize the history of changes to a CI and how they affect the topology of the CMDB.

Exibindo itens relacionados

- Quando você abre um mapa pela primeira vez, os ICs e os relacionamentos aparecem como estão no momento atual. Quando você seleciona um IC no mapa, a linha do tempo exibe itens relacionados para o IC.
- Você pode arrastar o marcador de tempo do mapa (A na imagem) na linha do tempo para especificar a data de término (a hora do mapa) dos dados que devem aparecer no mapa e na linha do tempo. A hora do mapa padrão é "agora", mas você pode especificar uma data específica ou arrastar o marcador para uma data.
- O mapa e a linha do tempo são sincronizados. O mapa mostra o IC selecionado e suas conexões como existiam (com base na data de criação dos nós) no horário do mapa especificado. A linha do tempo exibe marcadores (B na imagem) para indicar itens relacionados que ocorreram na hora do mapa ou antes dela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

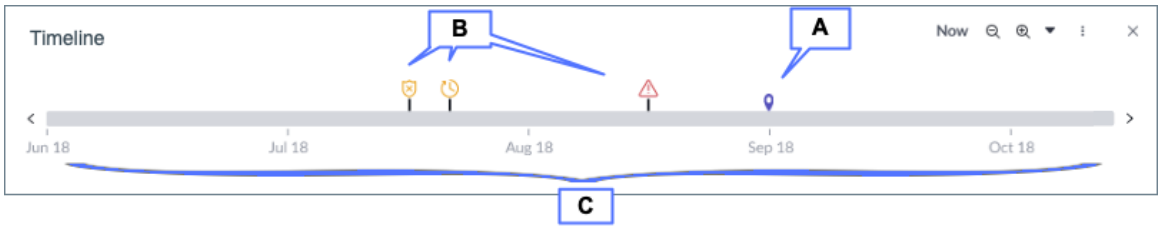

- Você também pode especificar o intervalo de tempo geral (C na imagem) da exibição da linha do tempo.
- Os ICs criados após o tempo do mapa não são exibidos na linha do tempo nem afetam os itens na linha do tempo.
- Vários itens relacionados na mesma data são indicados por um selo que mostra a contagem de itens relacionados.

Ações na linha do tempo

Resultado desejado	Ação
Mostrar ou ocultar a linha do tempo	Selecione o ícone Linha do tempo .
Definir o marcador de tempo do mapa (e, portanto, os itens no mapa) para a hora atual	Selecione **Agora**.
Defina a hora do mapa para uma data e hora específicas	Arraste o marcador de tempo do mapa.
Role a linha do tempo em direção ao passado ou ao futuro	Selecione uma seta ao lado da linha do tempo.
Exiba a data e a hora de um marcador de item relacionado	Aponte para o marcador.
Exiba os detalhes de um item relacionado	Aponte para o selo do item relacionado.
Alterar o período da linha do tempo	Selecione um ícone de zoom ou . O período pode variar de seis meses no passado a seis meses no futuro. Um item relacionado que ocorreu ou que ocorrerá fora do intervalo não aparece na linha do tempo. Esses itens relacionados, no entanto, ainda aparecem no correspondente **Itens relacionados** painel. Além disso, um selo no mapa pode mostrar dados do item relacionado.
Gerenciar um marcador	Selecione o marcador e selecione o ícone Mais ações e selecione uma das seguintes ações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado desejado	Ação
	• **Substitua o marcador** : Substitua o marcador atual por um marcador para a data especificada. • **Limpar marcador** Limpar todos os marcadores. • **Adicionar marcador** : Adicione um marcador para a data especificada.
Exibir itens relacionados para todos os ICs no mapa	Selecione um espaço vazio no mapa.

Configuração de propriedades gerais da linha do tempo

Os administradores podem configurar algumas propriedades da linha do tempo que afetam todos os usuários, como quais detalhes de itens relacionados são exibidos nas linhas de tempo. Para obter mais informações, consulte Configuração de como exibir itens relacionados no mapa.

Como exibir mudanças históricas para um IC

O painel **Mudanças** em Mapa unificado exibe detalhes da mudança, como mudanças na fase do ciclo de vida ou no estado operacional do IC selecionado.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- Para acessar mapas: sn_cmdb_user, sn_cmdb_editor ou sn_cmdb_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacional: App_service_user e sm_user ou sm_admin
- Para acessar mapas com instâncias de serviço operacionais e não operacionais: App_service_admin e sm_user ou sm_admin
- Para acessar e exibir itens relacionados: itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Changes are also indicated on the timeline. For more information, see Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado.

Procedimento

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione um IC no mapa e selecione o ícone Mudanças .

   Todas as mudanças do IC selecionado aparecem no painel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

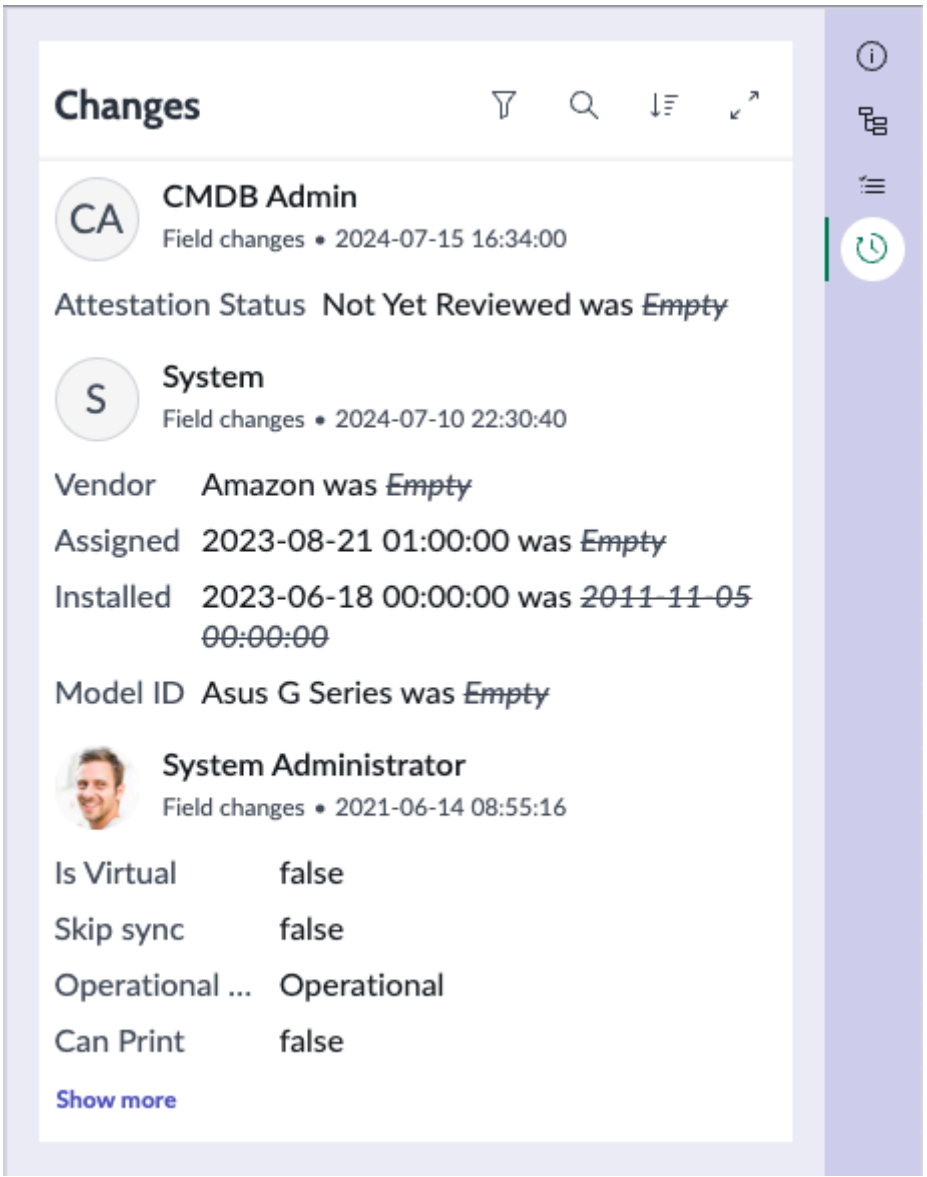

- Selecione **Mostrar mais/Mostrar menos** para acessar detalhes em um cartão.
- Mantenha o cursor sobre uma mudança para selecionar o ícone Sinalizador como importante para sinalizar a mudança como importante.

2. Executar outras tarefas.

- Selecione outro IC no mapa para visualizar as mudanças.
- Selecione os filtros em Aberto e selecione e configure qualquer um dos seguintes tipos de filtro:
  - Tipos de publicação
  - Mudanças do campo
  - Sinalizado
  - Conjuntos de filtros
- Selecione o ícone Pesquisar E insira o texto no campo Fluxo de atividades de pesquisa para encontrar mudanças específicas inserindo termos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione o Crescente ou ícone de classificação decrescente para alternar entre classificação crescente ou decrescente.
- Crie um conjunto de filtros para complementar as opções de filtragem existentes no painel Mudanças. Você pode salvar as configurações de filtro para reutilização. Para obter mais informações, consulte Criar ou gerenciar uma predefinição do usuário.

Tópicos relacionados

Exibição de itens relacionados na linha do tempo do Mapa unificado

Editando mapas no Mapa unificado

Enquanto você trabalha em the map editor, Você pode adicionar um IC ao mapa e remover (ocultar) um IC do mapa. Remover um nó de IC de um mapa exclui os registros dos relacionamentos do IC, mas não exclui o registro de IC do CMDB. Você também pode adicionar, modificar e excluir relacionamentos de IC no CMDB.

Ações que você pode executar no editor de mapas

Você pode executar as seguintes ações em the map editor:

- Clique com o botão direito do mouse em um IC, relacionamento ou em qualquer lugar no mapa para abrir um menu de contexto.
- Selecione o ícone Atributos Para gerenciar ICs e relacionamentos.
- Selecione o ícone Adicionar IC Para adicionar um IC existente e seus relacionamentos existentes ao mapa.
- Selecione um relacionamento ou IC e selecione o ícone Gerenciar relacionamento para adicionar, atualizar ou excluir relacionamentos.
- Você pode remover um IC do mapa somente se você o adicionou durante a sessão de edição atual. Você não pode remover ICs que estavam no mapa quando você iniciou a sessão de edição. Selecione **Remover** Para que um IC exclua CMDB Registros de todos os relacionamentos de e para o IC. O IC é removido do mapa, mas o registro de IC não é excluído do CMDB.

Trabalhando no editor de mapas

- Você deve ter a função sn_cmdb_admin ou sn_cmdb_editor para usar the map editor.
- Antes de editar um mapa, prepare-o para otimizar sua experiência. Use filtros e níveis para exibir o conjunto mínimo de ICs para trabalhar. Minimizar o mapa facilita a compreensão e o controle dos efeitos das mudanças feitas.
- Para editar um mapa, selecione o ícone Editar mapa . Um contorno azul espesso no mapa indica isso the map editorativo.
- Enquanto você trabalha em the map editornenhuma mudança é feita no CMDB até que você selecione **Salvar** .
- Durante uma sessão de edição, os itens relacionados e selos associados não são mostrados no mapa.
- At any time, select the reset icon to undo all unsaved changes.
- Encerre uma sessão de edição selecionando **Sair** . Você deve sair do editor para acessar a linha do tempo e os controles (pesquisa, filtro, zoom e assim por diante).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar um IC a ou remover um IC do mapa

- You can view an existing CI on the map to enable you to create, modify, or delete its connections.
- You can add only CIs that have existing records in the CMDB.
- If you try add a CI that already has a connection to another CI on the map, the map re-centers and the CI is highlighted. In some cases, due to filter settings, the CI isn't displayed.
- An added CI appears on the map but its CMDB record isn't changed unless you change the CI's connections and save the changes. After you add a CI, it is saved to the map only if it has a path (direct or indirect) to the home node.
- When you delete all connections between one CI and another CI so that no connection path remains to the home node, the isolated CI and all of its downstream connections are considered an island branch. When you save, changes that you made to downstream connections are saved and the island branch CI is removed from the map (hidden). The CI record is not, however, removed from the CMDB.
- When you remove (hide) a CI from the map, the record of the CI in the CMDB is not deleted. In contrast, connection records for a removed CI are affected as described in Excluindo uma conexão.

Criar ou modificar uma conexão (relacionamento ou referência) entre ICs

Usar the map editorPara adicionar uma conexão entre dois ICs ou modificar uma conexão existente.

Para saber mais, consulte Relacionamentos de IC no CMDB.

Excluindo uma conexão

Aviso: Deleting a connection might result in an invalid CMDB state.

As conexões que não são editáveis ficam esmaecidas e somente exibição.

- When you delete a connection, the connection is removed from the map (hidden). The relationship is deleted from the [cmdb_ci_rel] table only when you save your changes.
- When you delete all connections between one CI and another CI so that no connection path remains to the home node, the isolated CI and all of its downstream connections are considered an island branch. When you save, changes that you made to downstream connections are saved and the island branch CI is removed from the map (hidden). The CI record is not, however, removed from the CMDB.
- When you delete all connections to and from a CI and save the change, the following actions occur:
  - The records of all relationships — both upstream to and downstream from — the CI are deleted from the CMDB [cmdb_ci_rel] table.
  - The CI is removed from the map (hidden).
  - The record of the CI in the CMDB is not deleted.

Limitações

The map editor não é compatível com as seguintes ações:

- Editing mapped application services (service instances).
- Excluir um registro de IC do ou adicionar um registro de IC ao CMDB.
- Adding endpoint CIs to or removing endpoint CIs from the map.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Deleting reference or endpoint connections or removing from the map a CI that has reference or endpoint connections.
- Updating the applicative flow relationship type (connection between endpoint CIs).

Tópicos relacionados

Relacionamentos de IC no CMDB

Relacionamentos de classe sugeridos

Adicionar um relacionamento sugerido

Adicione um IC a um mapa usando o editor de mapas

Crie ou modifique uma conexão usando o editor de mapas

Exclua uma conexão usando o editor de mapas

Adicione um IC a um mapa usando o editor de mapas

You can view an existing CI on the map to enable you to create, modify, or delete its connections.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin ou sn_cmdb_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Apenas um IC pode ser adicionado por vez.
- Você pode remover um IC adicionado do mapa se ainda não tiver salvo o IC no mapa.
- You can add only CIs that have existing records in the CMDB.
- If you try add a CI that already has a connection to another CI on the map, the map re-centers and the CI is highlighted. In some cases, due to filter settings, the CI isn't displayed.
- An added CI appears on the map but its CMDB record isn't changed unless you change the CI's connections and save the changes.
- The map editor Não oferece suporte à adição de ICs de endpoint.
- After you add a CI, it is saved to the map only if it has a path (direct or indirect) to the home node.

Procedimento

1. Ao trabalhar em um mapa, selecione o ícone Editar mapa e, em seguida, execute uma das seguintes ações:
   - Clique com o botão direito do mouse em um lugar em branco no mapa e selecione **Adicionar IC** .
   - Selecione o ícone Adicionar IC .
2. No painel Adicionar um IC, especifique a classe de IC a ser adicionada.
3. Defina um filtro que gerará uma lista de ICs da classe especificada.
   a. Selecione um IC na lista Resultados filtrados e selecione **Aplicar filtros** .
   b. **Opcional:** Salve o conjunto de condições como um filtro personalizado para uso futuro.
   Selecione o ícone Salvar personalizado e especifique um nome para o filtro. Você pode selecionar o filtro sempre que adicionar um IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para adicionar um IC que já está conectado a outro IC no mapa, selecione **Adicionar ao mapa** Ou ignore esta etapa para um IC que ainda não está conectado a outro IC no mapa.

   O mapa é recentralizado no IC adicionado. Ignore as etapas restantes.

5. Para adicionar um IC que ainda não está conectado a outro IC no mapa, selecione **Adicionar ao mapa e conectar** .

   O mapa é recentralizado no IC adicionado e no painel Gerenciar conexão abre.

6. No painel Gerenciar conexão ( ), especifique as configurações.

Gerenciar painel de conexão

Campo	Descrição
IC de origem	You can select the swap icon to swap source and target. **Nota:** No contexto de um relacionamento de IC, este é o IC primário.
IC de Destino	You can select the swap icon to swap source and target. **Nota:** No contexto de um relacionamento de IC, este é o IC secundário.
Mostrar relacionamentos sugeridos	Opção para controlar o conteúdo do **Tipo de relacionamento** Caixa de seleção: Os tipos de relacionamento mais apropriados para os dois ICs aparecem na parte superior da lista.
Tipo de relacionamento	O relacionamento entre os ICs. Por exemplo, o relacionamento entre o primário "Tomcat" e o secundário "WAR File" é *`Contains::Contained By`*.

7. Quando tiver especificado todas as configurações de conexão, selecione **Criar conexão** .

Remova um IC de um mapa usando o editor de mapas

Você pode remover (ocultar) um IC do mapa somente se você o adicionou durante a sessão de edição atual. Você não pode remover ICs que estavam no mapa quando você iniciou a sessão de edição.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As seguintes coisas acontecem quando você remove (oculta) um IC do mapa:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O IC não aparece mais no mapa, mas o registro de IC não é excluído do CMDB.
- Os registros na tabela [cmdb_ci_rel] para todos os relacionamentos de e para o IC são excluídos.

Procedimento

Ao editar um mapa, execute uma das seguintes ações:

- Selecione o IC e, em seguida, selecione **Remover** No painel Atributos.
- Clique com o botão direito do mouse no IC e selecione **Remover** .

Crie ou modifique uma conexão usando o editor de mapas

Usar the map editorPara adicionar um relacionamento entre dois ICs ou modificar um relacionamento existente.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_admin ou sn_cmdb_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- A solid line indicates a relationship. The arrowhead indicates the dependent node.
- A dashed line indicates a reference.
- A badge on a line indicates the number of relationships between the CIs.

Two CIs might be connected by one or more relationships (stored in the CI Relationship [cmdb_rel_ci] table). For example, two CIs might be connected by the *`Runs On::Runs`*, *`Depends On::Discovered From`*, and by the *`Owned By::Owns`* relationships.

Você pode saber mais sobre relacionamentos em Relacionamentos de IC no CMDB.

The map editor não é compatível com as seguintes ações:

- Editing mapped application services (service instances).
- Deleting reference or endpoint connections or removing from the map a CI that has reference or endpoint connections.
- Updating the applicative flow relationship type (connection between endpoint CIs).

Nota: At any time, select the reset icon to undo all unsaved changes.

Procedimento

1. Ao editar um mapa, especifique se deseja criar ou modificar uma conexão.

Ação	Procedimento
Criar uma conexão	Execute uma das seguintes ações: ○ Clique com o botão direito do mouse em um IC e selecione **Conecte-se a.** . ○ Selecione um IC para a conexão (primário ou secundário) e selecione o ícone Ge–renciar conexão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Procedimento
Modifique uma conexão existente	Execute uma das seguintes ações: ○ Selecione a conexão e, em seguida, selecione o ícone Gerenciar conexão . ○ Selecione um IC para a conexão (primário ou secundário) e selecione o ícone Atributos . Todas as conexões do IC são listadas em caixas. 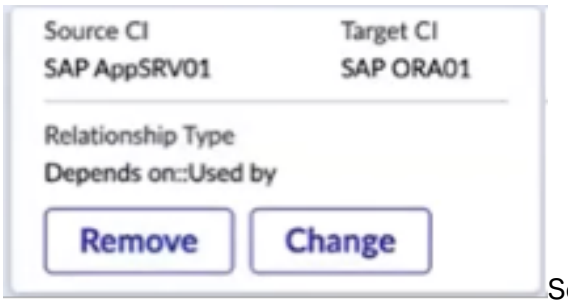 Selecione **Mudança** .
Exclua uma conexão	Para obter instruções, consulte Exclua uma conexão usando o editor de mapas.

2. No painel Gerenciar conexão ( ), especifique as configurações.

Gerenciar painel de conexão

Campo	Descrição
IC de origem	You can select the swap icon to swap source and target. **Nota:** No contexto de um relacionamento de IC, este é o IC primário.
IC de Destino	You can select the swap icon to swap source and target. **Nota:** No contexto de um relacionamento de IC, este é o IC secundário.
Mostrar relacionamentos sugeridos	Opção para controlar o conteúdo do **Tipo de relacionamento** Caixa de seleção: Os tipos de relacionamento mais apropriados para os dois ICs aparecem na parte superior da lista.
Tipo de relacionamento	O relacionamento entre os ICs. Por exemplo, o relacionamento entre o primário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	"Tomcat" e o secundário "WAR File" é *`Contains::Contained By`*.

3. Quando tiver especificado todas as configurações de conexão, selecione **Mudança** para mudar uma conexão existente ou **Criar conexão** para adicionar uma conexão.

Tópicos relacionados

Relacionamentos de IC no CMDB

Relacionamentos de classe sugeridos

Adicionar um relacionamento sugerido

Editando mapas no Mapa unificado

Exclua uma conexão usando o editor de mapas

Exclua uma conexão usando o editor de mapas

Ao editar um mapa, você pode excluir uma conexão (um registro de relacionamento) do CMDB. Os ICs envolvidos na conexão não são excluídos do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin ou sn_cmdb_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

⚠ **Aviso:** Deleting a connection might result in an invalid CMDB state.

The map editor não é compatível com as seguintes ações:

- Editing mapped application services (service instances).
- Deleting reference or endpoint connections or removing from the map a CI that has reference or endpoint connections.
- Updating the applicative flow relationship type (connection between endpoint CIs).

- When you delete a connection, the connection is removed from the map (hidden). The relationship is deleted from the [cmdb_ci_rel] table only when you save your changes.
- When you delete all connections between one CI and another CI so that no connection path remains to the home node, the isolated CI and all of its downstream connections are considered an island branch. When you save, changes that you made to downstream connections are saved and the island branch CI is removed from the map (hidden). The CI record is not, however, removed from the CMDB.
- When you delete all connections to and from a CI and save the change, the following actions occur:
  - The records of all relationships — both upstream to and downstream from — the CI are deleted from the CMDB [cmdb_ci_rel] table.
  - The CI is removed from the map (hidden).
  - The record of the CI in the CMDB is not deleted.

Você pode saber mais sobre relacionamentos em Relacionamentos de IC no CMDB.

At any time, select the reset icon to undo all unsaved changes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Ao editar um mapa, execute uma das seguintes ações:

   Nota: Nenhuma exclusão acontece até que você selecione **Salvar** .

   - Para excluir uma única conexão, selecione-a e selecione **Excluir** No painel Atributos. Como alternativa, clique com o botão direito do mouse na conexão e selecione **Excluir** .
   - Para excluir somente conexões específicas de um IC, selecione o IC. No painel de edição, role até Conexões e selecione **Excluir** .
   - Para excluir todas as conexões ascendentes e descendentes de um IC, selecione o IC e selecione **Remover IC** .

2. As exclusões acontecem quando você seleciona **Salvar** .

Tópicos relacionados

Relacionamentos de IC no CMDB

Relacionamentos de classe sugeridos

Adicionar um relacionamento sugerido

Crie ou modifique uma conexão usando o editor de mapas

Visualizações de dependências

ServiceNow® Visualizações de dependências apresenta graficamente uma exibição de infraestrutura para um item de configuração (IC) e as aplicações ou serviços de negócio dos quais faz parte e aos quais oferece suporte. Visualizações de dependências indica o status de seus itens de configuração e permite acesso a alertas, incidentes, problemas, mudanças e serviços relacionados a ICs.

Se o Mapeamento de serviços estiver ativado, os mapas de Visualizações de dependências serão aprimorados para exibir as dependências que refletem as conexões nos mapas de serviço.

Explorar

- Zurich
- Domain Separation e Visualizações de dependências

Administrar

- Como criar ou modificar indicadores de mapas
- Como criar ou modificar ícones de mapa
- Como criar um filtro predefinido
- Como criar ou modificar Itens relacionados ao mapa
- Como criar ou modificar ações do menu Visualizações de dependências
- Como criar ou editar um tipo de dependência

Usar

- Mapa das Visualizações de dependências
- Menus e controles do mapa de Visualizações de dependências
- Como exibir um mapa de Visualizações de dependências
- Como mudar o layout do mapa de Visualizações de dependências
- Como filtrar a exibição de um mapa de Visualizações de dependências

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Como executar ações em nós em um mapa de Visualizações de dependências
- Navegadores compatíveis com Visualizações de dependências

Desenvolver	Integração	Solucionar problemas e obter ajuda
• Desenvolver treinamento • Desenvolver documentação • Propriedades para Visualizações de dependências • Componentes instalados com Visualizações de dependências	Como exibir métricas para ICs em um mapa de Visualizações de dependências	• Pergunte ou responda questões na Now Community • Pesquise artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos • Contato Suporte e atendimento ao cliente

Navegadores compatíveis com Visualizações de dependências

A versão mais recente ou o service pack de navegadores de Internet são necessários para exibir e manipular mapas de Visualizações de dependências.

O módulo Visualizações de dependências é compatível com a versão ou service pack mais recente dos seguintes navegadores:

- Firefox com o ESR mais recente
- Versão mais recente do Chrome
- Safari versão 8 ou posterior (a versão mais recente é recomendada)
- Microsoft Internet Explorer (IE) versão 11 e Microsoft Edge.

O módulo Visualizações de dependências não é compatível com tablets e dispositivos móveis.

Domain Separation e Visualizações de dependências

Domain Separation não é compatível com Visualizações de dependências. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Como o Domain Separation funciona em Visualizações de dependências

Visualizações de dependências são geradas usando as tabelas de Item de configuração [cmdb_ci] e Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci]. A tabela [cmdb_ci] é separada por domínio, mas a tabela [cmdb_rel_ci] não é separada por domínio. Só é possível criar relacionamentos selecionando dois ICs. Eles devem estar no mesmo domínio ser possível vê-los.

Para ter sucesso com a separação de domínios nas Visualizações de dependências, certifique-se de que os ICs relevantes estejam visíveis para o domínio atual. Se a instância for separada por domínio, as regras de separação de domínio ServiceNow serão aplicadas (consulte o link de informações relacionadas abaixo).

Os domínios do locatário poderão ver somente os ICs globais e de domínio deles.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Mapa das Visualizações de dependências

Mapas das Visualizações de dependências ServiceNow® exibem graficamente ICs que oferecem suporte a aplicações ou serviços de negócio e os relacionamentos entre os ICs.

O app da Store Espaço do CMDB oferece o recurso Mapa unificado como opção ao uso de Visualizações de dependências. O Mapa unificado combina os recursos das Visualizações de dependências e do Mapeamento de serviços em uma única experiência de mapa.

Um serviço da ServiceNow (serviço de aplicações ou serviço de negócio) significa trabalhos ou produtos que são respaldados por uma infraestrutura de TI. Por exemplo, entregar serviço de e-mail a um funcionário pode exigir serviços como servidores de e-mail, da Web e o trabalho para configurar a conta de usuário.

Um mapa das Visualizações de dependências tem um ponto de partida, chamado de IC raiz ou nó raiz do mapa. O IC raiz é cercado por uma moldura mais escura que apresenta um efeito de pulsação chamando a atenção para o IC raiz. Os mapas podem mostrar dependências ascendentes e descendentes do IC raiz. Por padrão, o mapa das Visualizações de dependências exibe três níveis e os relacionamentos ascendentes e descendentes. Os administradores podem configurar o número de níveis exibidos. O mapa recolhe e expande os clusters para facilitar a exibição. Por padrão, os clusters estão recolhidos.

Em um mapa das Visualizações de dependências, os indicadores de mapa mostram se um IC tem algum problema ativo pendente. É possível investigar as tarefas conectadas a um IC para obter mais detalhes. Quando você retorna ao mapa de outro formulário, o sistema restaura o último mapa exibido, usando o filtro padrão e as configurações de layout. Ao clicar no ícone ( ) em um registro de IC ou de tarefa que identifica um IC, o mapa é aberto.

Muitos dos relacionamentos no mapa são criados por meio do processo de Discovery. É possível também criar, definir e excluir os relacionamentos de IC no mapa. É possível exibir o mapa de diferentes perspectivas e abrir registros específicos relacionados a itens de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

configuração. O sistema atualiza o mapa automaticamente para refletir as mudanças no CMDB.

Nota: ICs não estendidos da tabela Item de configuração [cmdb_ci], não são exibidos em mapas das Visualizações de dependências e em formatadores de relações de IC.

O módulo Visualizações de dependências está ativo em todas as instâncias e inclui dados de demonstração.

Exemplo de mapa das Visualizações de dependências

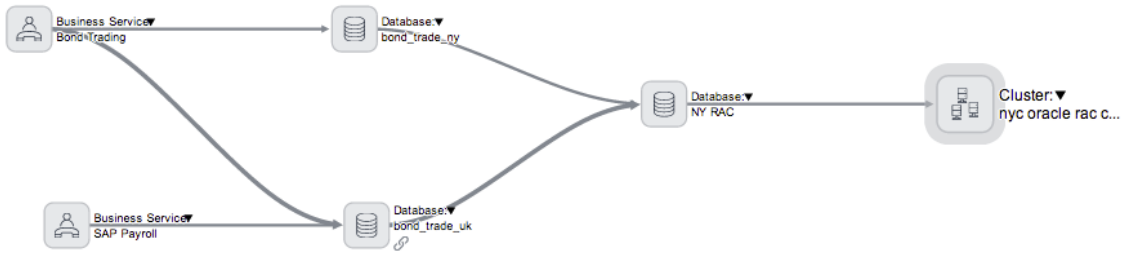

Ao clicar no ícone de mapa [ ] em um registro de IC ou de tarefa que identifica um IC, o mapa é aberto.

Funções

Usuários com as funções itil e ecmdb_admin podem exibir mapas e executar todas as ações no mapa. As ações incluem acesso às exibições do mapa e aos filtros salvos, tanto das listas no mapa quanto do módulo **"Filtros salvos"**.

Menus e controles do mapa de Visualizações de dependências

Os mapas de Visualizações de dependências contêm os seguintes menus e controles.

Mapa de Visualizações de dependências

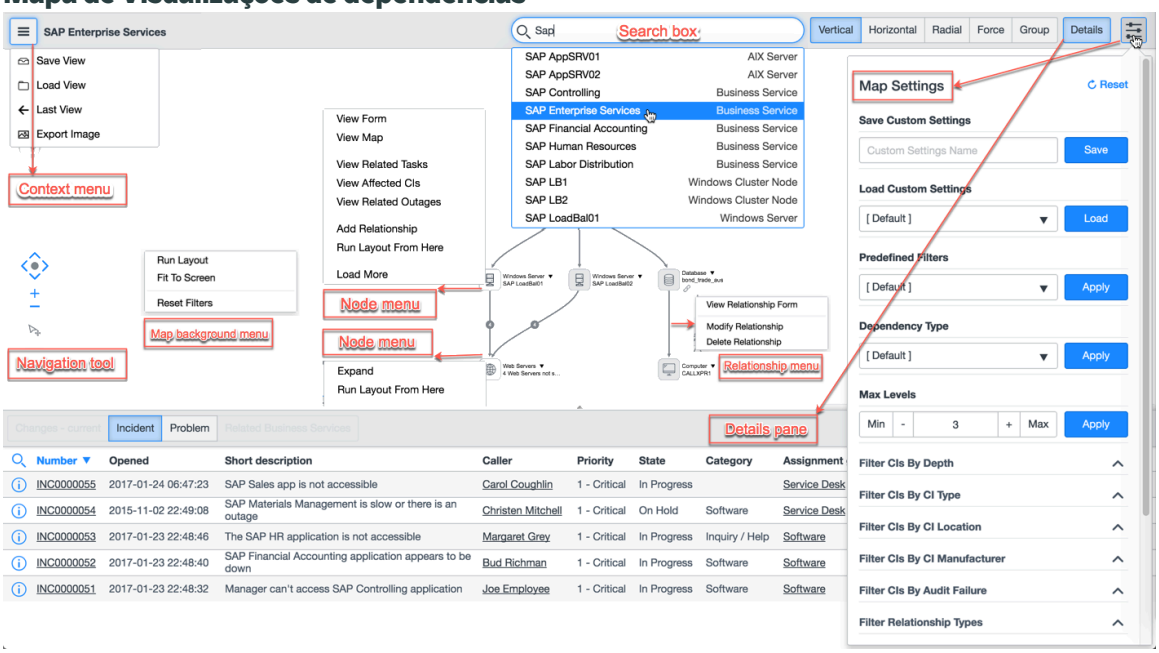

Opções de mapa

As seguintes opções estão disponíveis na parte superior do mapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	Menu para salvar, carregar e exportar exibições do mapa.
<Root CI>	Ao lado do ícone do menu está o nome do nó raiz (IC) atual do mapa.
	Insira o nome de um IC, serviço de aplicativos ou serviço de negócio a ser carregado no mapa. Como alternativa, é possível começar a digitar para que o recurso de preenchimento automático apresente uma lista de ICs e serviços que correspondam ao seu valor parcial.
Vertical	Mostre o mapa na exibição vertical.
Horizontal	Mostre o mapa na exibição horizontal.
Radial	Mostre o mapa na exibição radial.
Forçar	Centraliza os elementos em torno do IC primário, independentemente dos relacionamentos ascendentes ou descendentes.
Grupo	Agrupa os elementos de acordo com seu tipo de IC.
Detalhes	Exibe listas relacionadas, como Problemas, Mudanças e Serviços relacionados que estão associados ao IC selecionado. • Clique em um serviço para realçar os ICs associados a esse serviço. • Clique em **"Serviços relacionados"** e clique duas vezes em um serviço para exibir o mapa no painel Gestão de eventos. Se o plug-in de Gestão de eventos estiver ativo, os eventos e alertas também serão exibidos.
Configurações	Defina filtros para o mapa.
	Use as ferramentas de navegação para ampliar ou reduzir a exibição do mapa, reorganizar os ícones e mover o mapa na página. • Use o sinal de mais (+) para aumentar o tamanho do mapa. • Use o sinal de menos (–) para reduzir o tamanho do mapa. • Clique no ponto central para centralizar o mapa na página. • Use as setas direcionais para mover a página nessa direção. • Use a ferramenta de seleção abaixo da ferramenta de navegação para alternar entre mover o mapa inteiro ou mover um IC no mapa.

Menu do mapa

As seguintes opções estão disponíveis se você clicar com o botão direito do mouse no plano de fundo do mapa.

Executar Layout	Redesenha o mapa com a opção de layout atual.
Ajustar à Tela	Redimensiona o mapa para caber todos os nós na janela do mapa.
Redefinir filtros	Executa a mesma ação que **Filtros** > **Redefinir** opção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Menu de nó

As seguintes opções estão disponíveis se você clicar com o botão direito do mouse no nó.

Exibir Formulário	Exibe o registro do CMDB do IC selecionado em uma nova guia do navegador.
Exibir Mapa	Recarrega o mapa usando o IC selecionado como o novo nó raiz com a configuração de layout definida no momento. Esta opção não é exibida no nó raiz.
Exibir tarefas relacionadas	Exibe todas as tarefas ou indisponibilidades associadas ao IC selecionado, incluindo incidentes, problemas, solicitações de mudança e tarefas de acompanhamento. Esta opção está sempre disponível, mesmo se não houver tarefas associadas ao IC. Esta opção não aparece em nós recolhidos.
Exibir ICs Afetados	Mostra uma lista de todas as tarefas que têm o IC listado como um IC afetado. Esta opção só está visível quando você acessa o mapa a partir do ícone do mapa no campo Item de configuração de um registro de tarefa.
Exibir Indisponibilidades relacionadas	Exibe todas as indisponibilidades que envolvem o IC selecionado. Esta opção só aparece quando há uma indisponibilidade associada ao IC. Esta opção não aparece em nós recolhidos.
Adicionar relacionamento	Esta opção exibe uma linha verde pontilhada que você pode arrastar para outro IC para criar um link de relacionamento. Uma caixa de diálogo pop-up permite definir o tipo de relacionamento.
Expandir	Exibe todos os ICs e componentes em um nó do cluster ou grupos virtuais (nós virtuais que aparecem quando `glide.bsm.too_many_children` é atingido). Esta opção aparecerá somente se o nó for um nó do cluster ou um nó de grupo virtual. Se **"Carregar mais"** tiver sido usado anteriormente, **"Expandir"** reverterá os resultados da operação **"Carregar mais"**. O número de ícones adicionais a serem exibidos é vinculado pelo valor da propriedade `glide.bsm.max_nodes`.
Recolher	Recolhe todos os ICs e componentes em um nó do cluster de volta para um único nó. Além disso, recolhe um grupo virtual que foi expandido. Esta opção só aparecerá se o nó tiver sido expandido usando o item de menu **"Expandir"**. Se **"Carregar mais"** tiver sido usado anteriormente, **"Expandir"** reverterá os resultados da operação **"Carregar mais"**.
Executar layout daqui	Esta opção executa novamente o layout escolhido usando o nó atual. Use esta opção para obter uma exibição nova ou mais clara no mesmo mapa.
Carregar Mais	A partir do ícone selecionado, carrega o próximo nível do mapa após a configuração de **"Níveis máximos"**. O agrupamento virtual não é aplicado no nível recém-carregado, mesmo se os critérios do agrupamento virtual forem atendidos. O número de ícones adicionais a serem exibidos é vinculado pelo valor da propriedade `glide.bsm.max_nodes`.

Menu de relacionamento

As seguintes opções estão disponíveis se você clicar com o botão direito do mouse no link de relacionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir Formulário de Relacionamento	Abre o formulário de **"Relacionamento de IC"**. É possível modificar o **"Primário"**, o **"Tipo"** e o **"Secundário"** do relacionamento deste formulário.
Modificar Relacionamento	Pesquisa e seleciona um novo relacionamento para este link.
Excluir Relacionamento	Excluir um relacionamento. O relacionamento é excluído após solicitar confirmação.

Nós do cluster em um mapa de Visualizações de dependências

Mapas de Visualizações de dependências podem exibir nós de grupo de cluster ao lado de nós de IC individuais e os nós secundários desses grupos de cluster.

Clusters são ICs na tabela Cluster [cmdb_ci_cluster]. Um IC de cluster é um conjunto organizado de ICs de computador que funcionam juntos como um único sistema. Cada nó em um grupo de clusters representa um IC, normalmente um servidor, que pode ter hardware referenciado, como discos e adaptadores de rede.

Os nós do cluster em um mapa de Visualizações de dependências podem ser exibidos em dois modos:

- Modo recolhido: exibe somente o nó de IC do cluster sem seus nós de IC secundário. Este modo evita desordem desnecessária em mapas grandes.
- Modo expandido: exibe somente o nó de IC do cluster sem seus nós de IC secundário.

As opções de menu disponíveis para um nó do cluster incluem **"Recolher"** e **"Expandir"**, que permitem controlar a densidade no mapa.

Por padrão, as Visualizações de dependências recolhem todos os grupos de clusters e exibe os clusters no modo recolhido no mapa.

Anotação

Ícones para nós do cluster e nós de IC de grupo de cluster são observados pela cadeia de caracteres "Cluster" e por um ícone de cluster exclusivo. O sistema pesquisa em todos os nós de componente em um IC de cluster ou nó recolhido procurando tarefas, indisponibilidades e contratempos, como incidentes, problemas ou solicitações de mudança. Esta pesquisa avalia somente o número de níveis exibidos no diagrama.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um nó do cluster expandido exibindo seus nós secundários

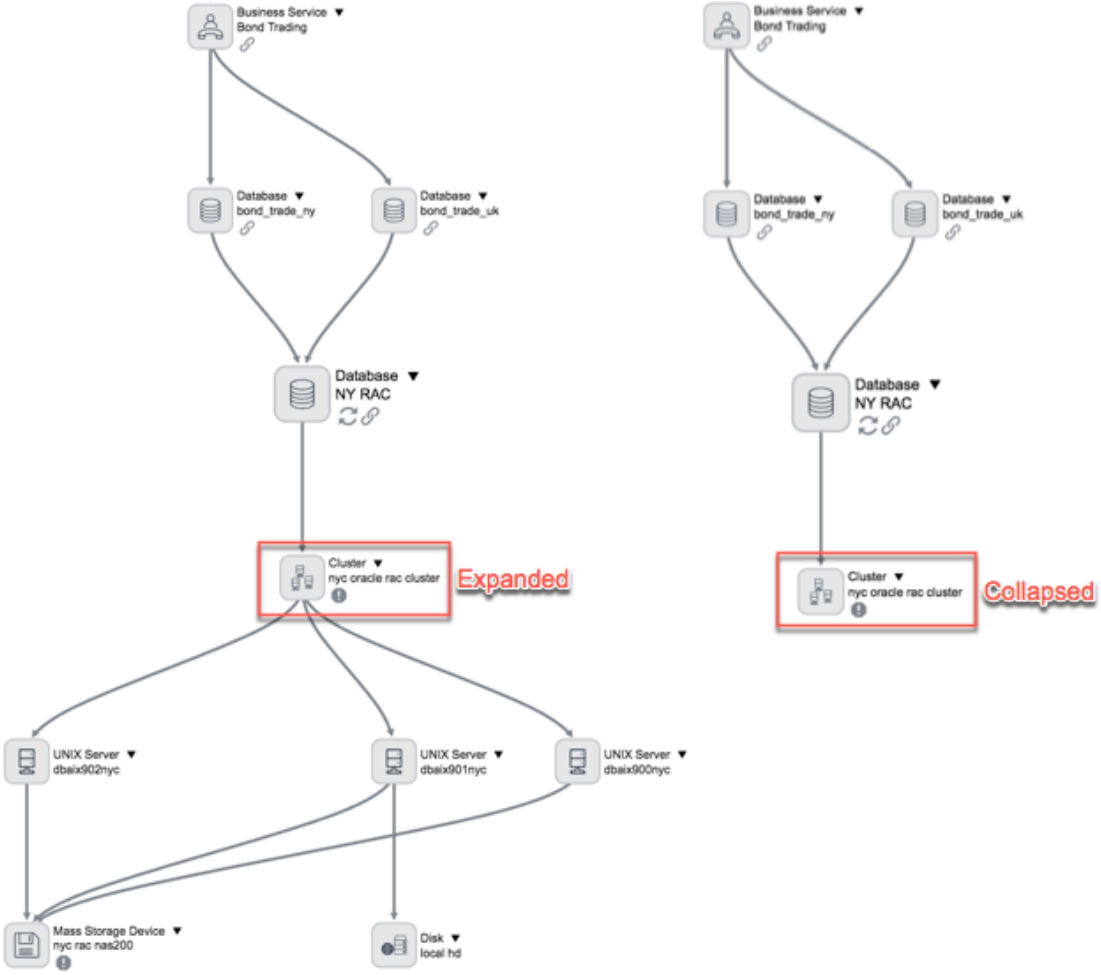

Agrupamento virtual de nós em um mapa de Visualizações de dependências

Para reduzir a densidade em um mapa, o Visualizações de dependências agrupa automaticamente ICs de um tipo de IC semelhante do mesmo nível.

Um grande número de nós pode fazer com que um mapa de Visualizações de dependências se torne muito denso para ser útil. Portanto, se o número de nós com um tipo de IC semelhante do mesmo nível exceder o valor da propriedade *`Maximum number of nodes (of a similar CI type and at the same level) to display before applying virtual grouping`*, esses nós serão agrupados automaticamente em um *grupo virtual*. Um nó único, o *nó do grupo virtual*, é exibido para representar o grupo virtual enquanto todos os nós reais no grupo virtual (que são de um tipo de IC semelhante) estão ocultos. Os nós de grupo virtual representam ICs de um tipo de IC semelhante, mas não são ICs por si só e não podem ter tarefas atribuídas a eles. O número de nós recolhidos reais no grupo virtual é marcado no nó de grupo virtual.

Por padrão, os nós secundários de um grupo virtual não são exibidos. É possível habilitar a propriedade *`Show children of virtual groups`* para exibir os nós secundários abaixo dos grupos virtuais.

O agrupamento virtual não é aplicado no nível abaixo de um grupo virtual, mesmo se os critérios de agrupamento virtual forem atendidos (o número de nós com um tipo de IC semelhante desse nível excede o valor da propriedade pré-configurada). No entanto, o agrupamento virtual pode acontecer no seguinte nível se esses critérios forem atendidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esse comportamento não depende de nenhuma configuração de propriedade, e você não pode alterá-lo.

As opções de menu para um grupo virtual incluem **"Expandir"** e **"Recolher"**, que permitem aplicar o agrupamento virtual e exibir somente o nó do grupo virtual ou desfazer o agrupamento virtual e exibir todos os nós reais.

Links virtuais

Um nó virtual está conectado a outros nós com um *link virtual*. Um link virtual indica que existe esse link entre pelo menos um IC no grupo virtual e outro nó de IC no mapa.

Nota: Filtros predefinidos não se aplicam a grupos virtuais. Portanto, um grupo virtual será exibido mesmo se contiver ICs que um filtro predefinido teria excluído. Após a expansão de um grupo virtual, os filtros predefinidos são aplicados e todos os ICs que estavam anteriormente agrupados virtualmente podem não ser mais exibidos no mapa.

Além disso, ao usar a opção de menu do nó **"Carregar mais"**, o agrupamento virtual não é aplicado no nível recém-carregado mesmo se os critérios do agrupamento virtual forem atendidos.

Um grupo virtual expandido

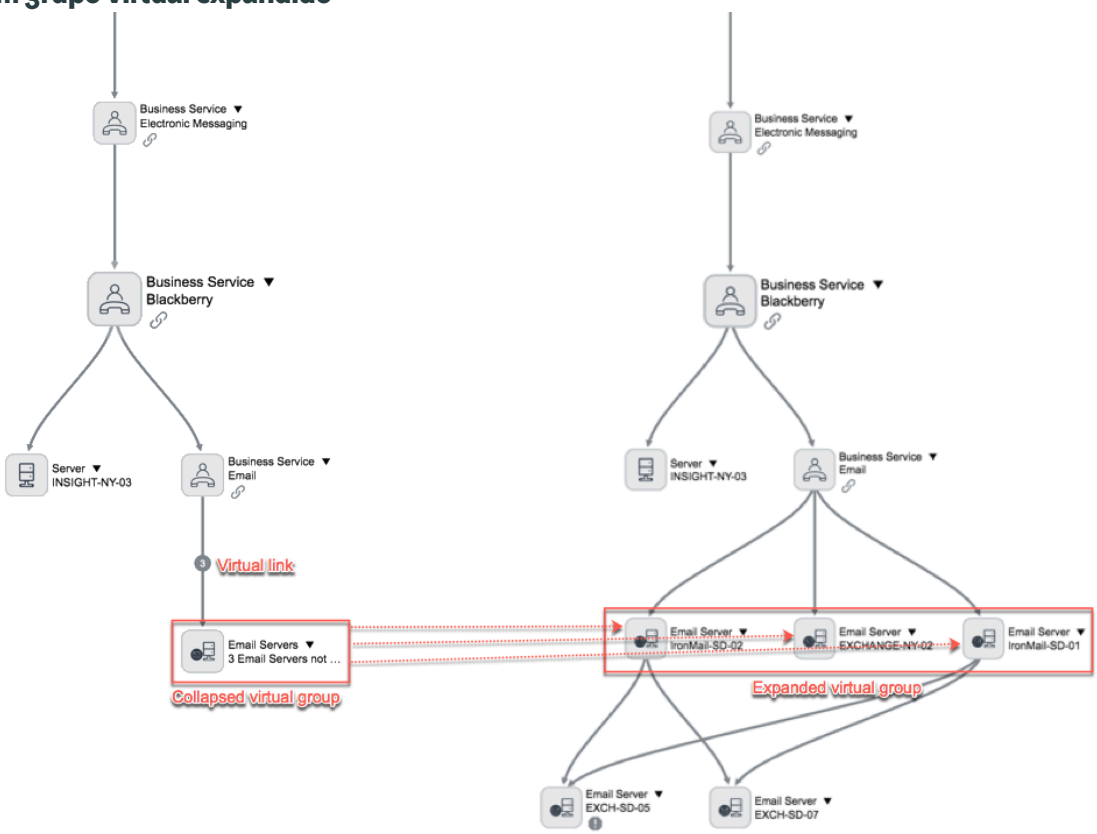

Tópicos relacionados

Propriedades para Visualizações de dependências

Como usar Visualizações de dependências

Use os controles de layout em um mapa de Visualizações de dependências para exibir elementos em diferentes configurações para facilitar a gestão. Use o painel de filtro no mapa para exibir menos níveis ou para filtrar elementos que não quer ver e salve o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

filtro para uso posterior. Desenhe novos relacionamentos entre elementos ou edite os relacionamentos existentes.

Como exibir um mapa de Visualizações de dependências

Quando você exibe um mapa de Visualizações de dependências, o mapa é centralizado no IC raiz e exibe o layout e o número de níveis definidos nas propriedades do mapa. Se a Inteligência operacional estiver ativada, um mapa de Visualizações de dependências fornecerá um modo que permite acessar diretamente as informações de métricas para os ICs no mapa.

Antes de Iniciar

Função necessária: dependency_views (consulte os requisitos gerais)

Requisitos gerais da função:

- Para acessar um mapa de Visualizações de dependências a partir do menu de navegação, de uma API de script ou diretamente de um URL, a função mínima necessária é a dependency_views. Algumas operações relacionadas a ícones, indicadores e ações de menu exigem a função ecmdb_admin. Algumas operações relacionadas a propriedades e tipos de dependência exigem a função de administrador.
- Visualizações de dependências impõe permissões de ACL em ICs e oculta-as visualmente e seus relacionamentos do mapa se o requisito de permissão não for atendido.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os mapas gerados por Visualizações de dependências são baseados na tecnologia D3 e Angular, fornecendo uma interface gráfica interativa moderna para visualizar itens de configuração e seus relacionamentos.

Se o Mapeamento de serviços estiver ativado, os mapas de Visualizações de dependências serão aprimorados para exibir as dependências que refletem as conexões nos mapas de serviço. Além disso, a lista de serviços relacionados na seção **"Detalhes"** inclui serviços técnicos, manuais e de aplicações se a Gestão de eventos estiver ativada. Todos os ICs incluídos em um serviço são exibidos abaixo do nó de serviço no mapa.

Os mapas fornecidos pelo Mapeamento de serviços se destinam a serviços de aplicações, incluindo mapas abrangentes do ponto de vista dos serviços de aplicações. Para obter mais informações, consulte Mapeamento de serviços .

Os administradores podem configurar o layout padrão do mapa e o número de níveis exibidos. Quando você acessa o mapa de uma exibição salva, o mapa é aberto usando as propriedades na exibição salva e não as propriedades de mapa padrão.

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** e abra um destes módulos:

- **"Exibir mapa em nova guia"**: abre o mapa em uma nova guia de tela inteira sem o navegador de aplicações.
- **"Exibir mapa"**: abre o mapa no painel de conteúdo da guia atual.
- **"Exibições salvas"**: abre a exibição de um mapa que você salvou anteriormente.

  Clique em um número na coluna **Versão** e depois no ícone Exibir mapa de Visualizações de dependências ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como salvar ou carregar um mapa de Visualizações de dependências

No módulo **"Exibir mapa"**, use o ícone de menu para salvar e carregar mapas de Visualizações de dependências.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Exibir Mapa**.
2. Clique no ícone de menu de Exibição ( ).
3. Selecione **"Salvar exibição"**, **"Carregar exibição"** ou **"Última exibição"**.

Como excluir uma exibição de mapa de Visualizações de dependências salva

Use o módulo **"Exibições salvas"** para excluir uma exibição salva anteriormente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Exibições Salvas**.
2. Marque a caixa de seleção para a exibição de mapa que quer excluir.
3. No menu suspenso **"Ações em linhas selecionadas"**, selecione **"Excluir"**.

Como mudar o layout do mapa de Visualizações de dependências

É possível selecionar diferentes opções de layout para o mapa de Visualizações de dependências.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Exibir Mapa**.
2. Selecione uma das seguintes opções de layout no menu na parte superior da exibição.
   - **"Vertical"**: exibe os elementos em um padrão de árvore vertical de acordo com seus relacionamentos ascendentes e descendentes. Este é o valor padrão para a exibição inicial do mapa.
   - **"Horizontal"**: exibe os elementos em um padrão de árvore horizontal de acordo com seus relacionamentos ascendentes e descendentes.
   - **"Radial"**: exibe os elementos em um padrão de árvore radial de acordo com seus relacionamentos ascendentes e descendentes.
   - **"Forçar"**: centraliza os elementos em torno do IC primário, independente dos relacionamentos ascendentes ou descendentes.
   - **"Agrupar"**: agrupa os elementos de acordo com o tipo de IC.
   - **"Detalhes"**: exibe alertas relacionados, incidentes, problemas e serviços relacionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

"Serviços relacionados": exibe os serviços de aplicações relacionados aos ICs exibidos no momento no mapa. Se a Gestão de eventos estiver ativada, os serviços técnicos e manuais serão incluídos. Clique duas vezes em um serviço para exibir o mapa no painel Gestão de eventos.

Como filtrar a exibição de um mapa de Visualizações de dependências

Filtrar um mapa de Visualizações de dependências para exibir tipos específicos de categorias de itens de configuração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o painel de filtros para controlar quais elementos do mapa são exibidos e para salvar versões de um filtro para uso posterior.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Exibir Mapa**.
2. Clique no ícone Configurações de mapa para abrir as Configurações de mapa.

Configurações de mapa

Filtrar faixas e opções do painel	Descrição
"Salvar configurações personalizadas"	Defina as configurações personalizadas desejadas, insira um nome e clique em **"Salvar"**. As configurações personalizadas podem ser carregadas usando a opção **"Carregar configurações personalizadas salvas"**. Navegar até **Visualizações de dependências** > **Configurações Salvas** > para exibir todas as configurações personalizadas salvas.
"Carregar configurações personalizadas"	Aplique as configurações personalizadas salvas anteriormente ao mapa atual.
"Filtros predefinidos"	Aplique filtros definidos anteriormente que consistem em tipo de configuração, tipo de IC e filtros de relacionamento. É possível Como definir um filtro predefinido como padrão. Este filtro é aplicado primeiro, antes de quaisquer outros filtros (como **"Filtrar ICs por profundidade"**).
"Tipo de dependência"	Aplique um filtro que é executado em tempo real e gera uma exibição personalizada de um mapa de serviço para um IC específico.
"Máximo de níveis"	Designe quantos níveis do IC raiz serão exibidos no mapa.
"Filtrar ICs por profundidade"	Designe quais níveis de IC serão exibidos no mapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Filtrar faixas e opções do painel	Descrição
"Filtrar ICs por tipo de IC"	Designe quais tipos de IC serão exibidos no mapa.
"Filtrar ICs por localização de IC"	Designe quais locais de IC serão exibidos no mapa.
"Filtrar ICs por fabricante de IC"	Designe quais fabricantes de IC serão exibidos no mapa.
"Filtrar ICs por falha de auditoria"	Oculta ICs que falharam no teste de obsolescência de integridade do CMDB. Esta opção estará disponível somente se houver algum desses ICs.
"Filtrar tipos de relacionamento"	Designe quais tipos de relacionamento serão exibidos no mapa.
"Indicadores de mapas"	Designe quais tipos de tarefas serão exibidos e contados no mapa.
"Remover itens filtrados"	**"Desativado"**: desabilita os itens filtrados no mapa. **"Ativado"**: não exibe itens filtrados no mapa.
"Executar layout automaticamente"	**"Ativado"**: o layout configurado para o mapa é reaplicado sempre que o filtro é alterado. **"Desativado"**: o layout do mapa permanece estático quando o filtro é alterado.
"Ajustar à tela automaticamente"	**"Ativado"**: a ampliação do mapa aumentará ou diminuirá automaticamente para exibir todos os ICs no mapa. **"Desligado"**: a ampliação do mapa permanece inalterada quando o mapa é recarregado.

3. Clique em uma faixa de filtro para expandi-la ou recolhê-la e para definir itens de filtro.

Como exibir métricas para ICs em um mapa de Visualizações de dependências

A Inteligência operacional processa dados de métricas para ICs, calcula estatísticas e agregações e detecta anomalias de métricas. Um mapa de Visualizações de dependências permite alternar para o modo de métricas para acessar diretamente o Gerenciador de insights que exibe dados de métricas para ICs no mapa.

Antes de Iniciar

O plug-in Inteligência operacional (com.snc.sa.metric) deve ser ativado para habilitar esta funcionalidade, e os dados de métrica precisam ser processados para os ICs no mapa de Visualizações de dependências.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Abra um mapa de Visualizações de dependências no modo de métrica que integra esse mapa com a funcionalidade do Gerenciador de insights que é personalizado para o mapa. Neste modo, é possível acessar as funções do Gerenciador de insights diretamente do mapa para explorar dados de métricas para os ICs no mapa. Todos os ICs de mapa podem ser acessados no painel do lado direito, de onde você pode ver os dados de métrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Exibir Mapa** para abrir um mapa.
2. Clique com o botão direito do mouse em um IC no mapa e selecione **"Exibir métricas"** para abrir o mapa de Visualizações de dependências no modo de métricas.
   No painel do lado direito, o IC selecionado no mapa de Dependency Views é selecionado por padrão e a lista de todas as métricas disponíveis para esse IC é exibida.
3. Clique no sinal **"<"** à esquerda do IC para exibir todos os ICs para os quais é possível explorar as métricas.
   O Gerenciador de insights tem como escopo explorar somente os ICs que são exibidos atualmente no mapa de Visualizações de dependências. Você não pode adicionar ou remover ICs da lista. Se você usar as configurações de mapa ou os filtros para filtrar ICs do mapa, a mesma filtragem será aplicada à lista de ICs para a qual você pode explorar métricas.
4. Clique em um IC na lista de ICs ou clique com o botão direito do mouse em um IC no mapa de Visualizações de dependências para ver as métricas do IC.
5. Clique na guia **"Mapa de dependências"** ou na guia **"Métricas"** para alternar os modos:

   a. No modo de **"Métricas"**: a funcionalidade completa do Gerenciador de insights está disponível. É possível criar gráficos de métricas arrastando as métricas para a tela.
   Você pode modificar configurações do gráfico, selecionar intervalos de tempo diferentes para os gráficos e realizar outras ações conforme descrito em Exibir valores de métrica no Gerenciador de insights .

   b. No modo **"Mapa de dependências"**: selecione um IC no mapa para ver seus dados de métrica e clique na lista suspensa **"Layout"** para escolher um layout diferente ou modificar as configurações do mapa.

Como executar ações em nós em um mapa de Visualizações de dependências

É possível exibir vários itens relacionados aos nós em um mapa de Visualizações de dependências.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o nó estiver recolhido ou representar um cluster, os incidentes, problemas e solicitações de mudança serão para todos os nós recolhidos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Exibir Mapa**.
2. Clique no ícone Menu do nó ▼ ao lado de um nó ou clique com o botão direito do mouse em um nó no mapa para acessar os seguintes itens de menu:

Menu de nó

Exibir Formulário	Exibe o registro do CMDB do IC selecionado em uma nova guia do navegador.
Exibir Mapa	Recarrega a exibição usando o IC selecionado como o novo nó raiz com a configuração de layout definida no momento. Esta opção não é exibida no nó raiz.
Exibir tarefas relacionadas	Exibe todas as tarefas ou indisponibilidades associadas ao IC selecionado, incluindo incidentes, problemas, solicitações de mudança e tarefas de acompanhamento. Esta opção está sempre disponível, mesmo se não houver tarefas associadas ao IC. Esta opção não aparece em nós recolhidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir ICs Afetados	Mostra uma lista de todas as tarefas que têm o IC listado como um IC afetado. Esta opção só está visível quando você acessa a exibição a partir do ícone de exibição no campo de Item de configuração de um registro de tarefa.
Exibir Indisponibilidades relacionadas	Exibe todas as indisponibilidades que envolvem o IC selecionado. Esta opção só aparece quando há uma indisponibilidade associada ao IC. Esta opção não aparece em nós recolhidos.
Adicionar relacionamento	Esta opção exibe uma linha verde pontilhada que você pode arrastar para outro IC para criar um link de relacionamento. Uma caixa de diálogo pop-up permite definir o tipo de relacionamento.
Expandir	Exibe todos os ICs e componentes em um nó do cluster ou nó recolhido. Esta opção aparecerá somente se o nó for recolhido ou um nó do cluster. O número de ícones adicionais a serem exibidos é vinculado pelo valor da propriedade `glide.bsm.max_nodes`.
Recolher	Recolhe todos os ICs e componentes em um nó do cluster ou nó recolhido de volta para um único nó. Esta opção só aparecerá se o nó tiver sido expandido usando o item de menu “Expandir”.
Executar layout daqui	Esta opção executa novamente o layout escolhido usando o nó atual. Use esta opção para obter uma exibição nova ou mais clara no mesmo mapa.
Carregar Mais	A partir do ícone selecionado, carrega o próximo nível do mapa após a configuração de **“Níveis máximos”**. O número de ícones adicionais a serem exibidos é vinculado pelo valor da propriedade `glide.bsm.max_nodes`.

Como exportar um mapa de Visualizações de dependências

Exportar um mapa de Visualizações de dependências como uma imagem no formato PNG.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Exibir Mapa**.
2. Configure a exibição do mapa como quer que a imagem apareça.
   A imagem exportada mostra a exibição atual do mapa.
3. Clique no ícone de menu de exibição ( ).
4. Clique em **“Exportar imagem”**.
5. Clique com o botão direito do mouse na imagem e selecione **“Salvar imagem como”**, **“Imprimir”** ou qualquer outra opção de menu.

   Nota: Não é possível exportar imagens de um mapa de Visualizações de dependências usando o Internet Explorer como navegador.

6. Clique no botão “X” para fechar a janela **“Exportar imagem”**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como exibir nós recolhidos em um mapa de Visualizações de dependências

Os nós do cluster e agrupados virtualmente podem ser exibidos em um modo recolhido para evitar desordem desnecessária em mapas grandes.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Para expandir um nó recolhido, clique com o botão direito do mouse no IC e selecione **"Expandir"** no menu de contexto.
2. Para recolher um nó de cluster expandido com secundários, clique com o botão direito do mouse no IC e selecione **Recolher** no menu de contexto.

Como administrar Visualizações de dependências

Usuários com a função de administrador podem controlar a aparência e o comportamento de Visualizações de dependências ao configurar indicadores de mapa, itens relacionados de mapa, ícones de mapa e ações de menu.

Como criar ou modificar indicadores de mapas

Os mapas de Visualizações de dependências e de serviços de aplicações usam ícones para exibir informações adicionais de um IC ao mostrar seus registros relacionados, como alertas, indisponibilidades, incidentes e problemas. Esses ícones são chamados de *indicadores de mapa*.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A configuração padrão inclui indicadores de mapas para os seguintes tipos de registro:

- Incidente em aberto.
- Alerta aberto.
- Indisponibilidade atual não planejada.
- Indisponibilidade atual planejada ou um problema em aberto.
- Solicitação de mudança atual, planejada ou recente.

É possível filtrar a exibição de ICs afetados, alertas, solicitações de mudança atuais, incidentes e problemas no menu de configurações do mapa.

O indicador de mapa de ICs afetados aparece para ICs em duas situações relacionadas, mas não idênticas. Ele aparece quando tarefas de ICs, como solicitação de mudança, incidente ou problema, foram criadas diretamente e quando os ICs adicionados a essas tarefas (*tarefas primárias*) são ICs afetados. O IC para o qual uma tarefa foi criada diretamente é adicionado automaticamente como um IC afetado nessa tarefa. O estado dos ICs afetados depende do status da respectiva tarefa primária. Enquanto a tarefa primária estiver ativa, os ICs afetados associados continuarão a ser afetados pelo problema da tarefa. Em um mapa, o indicador de ICs afetados é exibido para todos os ICs afetados enquanto a tarefa primária estiver ativa. Em um mapa, a dica de ferramenta de IC afetado exibe os detalhes dos registros de tarefa nos quais o IC foi adicionado como um IC afetado. No entanto, o painel **"Detalhes"** não contém uma guia de ICs afetados e nenhum detalhe adicional sobre ICs afetados ou tarefas associadas exibidas. Depois que a tarefa primária é fechada, o indicador do IC afetado não é mais exibido para qualquer um dos ICs afetados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

das tarefas. Para obter mais informações sobre ICs afetados na Gestão de mudanças, consulte Associação de ICs a uma solicitação de mudança .

Nota: Detalhes sobre ICs afetados são derivados das tabelas `task` e `cmdb_ci` e suas extensões. Portanto, se você usar tabelas personalizadas para armazenar ICs para incidentes, problemas e mudanças, isso afetará os detalhes que são exibidos para ICs afetados.

Para obter mais informações sobre como indicadores de mapas são usados para mostrar tarefas e indisponibilidades em clusters e nós recolhidos, consulte Nós do cluster em um mapa de Visualizações de dependências.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Indicadores de mapas**.
2. Clique em **"Novo"** para criar um novo indicador de mapa ou clique no nome de um indicador na coluna **"Tabela"** para modificar um indicador de mapa existente.
3. Preencha os campos do formulário.

Formulário de indicador de mapa

Campo	Descrição
Tabela	Nome da tabela representada por este indicador de mapa. **"Observação"**: a lista mostra apenas as tabelas e as exibições de banco de dados que estão no mesmo escopo do indicador de mapa. As exibições não são compatíveis, embora estejam incluídas na lista.
Nome	Nome do indicador.
Ordem	Ordem de prioridade da tarefa. A tarefa de prioridade mais alta é o indicador com o número do pedido mais baixo.
Ícone	Nome do arquivo e caminho do arquivo de imagem do ícone, que pode ser uma imagem do sistema. ○ Para criar um novo ícone, consulte Criação ou modificação de ícones do mapa ○ Para criar ou usar uma imagem do sistema, consulte Como armazenar imagens no banco de dados .
Campo de IC do CMDB	Nome do campo na tabela selecionada que contém o item de configuração.
Campo inicial	A propriedade de registro que determina o ponto de tempo na linha do tempo do gráfico de métrica para colocar registros no Gerenciador de insights. Os valores possíveis dependem da **"Tabela"** selecionada. Por exemplo, o indicador de incidente tem valores como **"Término real"**, **"Início real"** e **"Conjunto de aprovações"**.
Campo de descrição	Nome do campo na tabela selecionada que contém a descrição do item de configuração.
Descrição	Texto a ser exibido ao passar o mouse sobre o indicador. Caracteres alfanuméricos e espaços são válidos para este campo.
Condições	Construtor de condições que especifica para quais ICs aplicar este indicador. Por exemplo, um IC que tem uma indisponibilidade passada atual é realçado por 5 dias. É possível

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	configurar uma condição para designar um intervalo de tempo diferente para o que é considerado atual.
Ativo no mapa de serviço	Alternância disponibilizada após a habilitação da tabela especificada na caixa de diálogo Configurações para mapas de serviço de aplicações. É possível alternar entre exibir ou não os respectivos registros no mapa.
Dependências ativas	Alternância disponibilizada após a habilitação da tabela especificada na caixa de diálogo Configurações para mapas de Visualizações de dependências. É possível alternar entre exibir ou não os respectivos registros no mapa.
Ativo em métricas	Habilite para disponibilizar a alternância da tabela especificada na caixa de diálogo Configurações para o Gerenciador de insights. É possível alternar entre exibir ou não os respectivos registros no Gerenciador de insights.
Rótulo	Texto a ser exibido para o indicador no mapa.
Rótulo de dica de ferramenta	A parte do prefixo da dica de ferramenta (rótulo da dica de ferramenta: informações da dica de ferramenta).
Informação da Dica de Ferramenta	A parte do sufixo da dica de ferramenta (rótulo da dica de ferramenta: informações da dica de ferramenta).

4. Clique em **Enviar** para inserir um novo indicador de mapa ou clique em **Atualizar** para modificar um indicador de mapa específico.

Resultado
Para que um indicador apareça em um mapa de Visualizações de dependências, um IC deve atender a todas as condições de filtro e as **"Dependências ativas"** devem ser selecionadas.

Como criar ou modificar ícones de mapa

Carregar novos ícones ou modificar os ícones existentes para personalizar a exibição deles para um IC nos mapas de Visualizações de dependências, Mapeamento de serviços e Gestão de eventos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os ícones usados nos mapas de Visualizações de dependências são listados no módulo Ícones do mapa. Registros nos **"Ícones do mapa"** As listas são organizadas por classes de IC, como cmdb_ci_linux_server. O caminho para os arquivos de imagem padrão é https://<instance name>.service-now.com/images/app.ngbsm/<image name.svg>. Para obter mais informações sobre como carregar imagens para o banco de dados, consulte Como armazenar imagens no banco de dados .

Função necessária: as funções de administrador ou cmdb_admin são necessárias para acessar os registros nesta tabela [ngbsm_icon] para carregar novos ícones.

Procedimento
- Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**e execute as seguintes ações:
  1. Clique em **Hierarquia** para exibir a lista de Classes de IC.
  2. Selecione uma classe para modificar o ícone.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na barra de navegação de classes, expanda **"Informações da classe"** e selecione **"Informações básicas"**.
4. No formulário de Informações básicas, clique no **"Ícone"**.
5. Na caixa de diálogo "Ícones", selecione um ícone e clique em **"Atualizar"**.
6. No formulário de **"Informações básicas"**, clique em **"Atualizar"**.

- Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Ícones do mapa** e execute as seguintes ações:

1. Clique em **"Novo"** para criar um novo ícone de mapa ou clique no nome de um ícone existente na coluna **"Rótulo"** para modificar um ícone existente.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de ícones de mapa

Campo	Descrição
Tipo de IC	Rótulo ou nome informal da tabela de IC que este ícone representa na exibição.
Ícone	O nome do ícone.
URL	Caminho para a imagem do ícone usando o seguinte formato: `/nome da imagem`.svg. Clique no ícone de cadeado para inserir um novo caminho.

3. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.
4. Clique em **Enviar** para inserir um novo ícone ou clique em **Atualizar** para modificar um ícone específico.

O que Fazer Depois
É possível modificar um indicador de mapa de Visualizações de dependências para usar o novo ícone.

Como criar um filtro predefinido

Crie filtros para restringir os ICs que são exibidos em um mapa de Visualizações de dependências. É possível criar filtros baseados na classe, nos atributos ou nos relacionamentos de ICs.

Antes de Iniciar
Função necessária: ecmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um filtro predefinido que você pode selecionar para determinar o escopo dos ICs que são exibidos em um mapa de Visualizações de dependências. Os filtros de **"Tipo de configuração"** filtram por classe de IC, os **"Filtros de IC"** por atributos de IC e os **"Filtros de relacionamento"** por relacionamentos. Somente ICs que correspondem a pelo menos um dos filtros de tipo de configuração (se houver), um dos filtros de IC (se houver) e um dos filtros de tipo de relacionamento (se houver) são exibidos no mapa. Se nenhum filtro estiver definido, nenhuma filtragem será aplicada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Filtros predefinidos não se aplicam a grupos virtuais. Portanto um grupo virtual será exibido mesmo se conter ICs não incluídos por um filtro predefinido. Após a expansão de um grupo virtual, os filtros predefinidos são aplicados e todos os ICs que estavam anteriormente agrupados virtualmente podem não ser mais exibidos no mapa.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Filtros predefinidos**.
2. Na página **"Filtros predefinidos"**, clique em **"Novo"**.
3. Digite um **"Nome"** para o filtro.
4. Clique em **"Funções"** e, na caixa de diálogo **"Funções"**, selecione as funções para as quais este filtro estará disponível.
5. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da página e clique em **"Salvar"**.
6. Crie um filtro de tipo de configuração:
   a. Clique em **"Tipos de configuração"** e em **"Editar"**.
   b. No coletor da lista **"Coleção"**, selecione as classes às quais os ICs devem pertencer para serem exibidos no mapa e as mova para a **"Lista de tipos de configuração"**.
   c. Clique em **Salvar**.
7. Crie um filtro de IC:
   a. Clique em **"Filtros de IC"** e em **"Novo"**.
   b. Na página **"Filtros de IC"**, insira condições para filtrar ICs por valores de atributo específicos.
   c. Clique em **Enviar**.
8. Crie um filtro de tipo de relacionamento:
   a. Clique em **"Tipo de relacionamento"** e em **"Novo"**.
   b. No coletor da lista **"Coleção"**, selecione os relacionamentos que os ICs devem ter para serem exibidos no mapa e os mova para a **"Lista de tipos de relacionamento"**.
   c. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

Depois de criar um filtro predefinido, é possível aplicá-lo a um mapa:

1. Clique no ícone Configurações de mapa para abrir as **Configurações de mapa**.
2. Selecione um filtro na lista de **"Filtros predefinidos"**.
3. Clique em **"Aplicar"**.

Tópicos relacionados

Como filtrar a exibição de um mapa de Visualizações de dependências

Como definir um filtro predefinido como padrão

É possível definir um filtro predefinido personalizado como o filtro predefinido padrão para exibir mapas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie o filtro predefinido personalizado a ser usado como o filtro predefinido padrão.
2. No formulário de filtro predefinido, clique no menu de contexto e selecione **"Copiar sys_id"**.
3. Navegar até **Administração de Usuários** > **Preferências do usuário**.
4. Clique em **"Novo"** e crie um novo registro de preferência do usuário usando estes valores:
   - **"Nome"**: ecmdb.ciview
   - **"Tipo"**: cadeia de caracteres
   - **"Valor"**: cole o sys_id do filtro predefinido personalizado
   - **"Usuário"**: deixe em branco para criar uma configuração geral do sistema
   - **"Descrição"**: descrição do filtro predefinido
   - **"Sistema"**: selecionado
5. Clique em **"Enviar"**.

O que Fazer Depois

Em **"Configurações de mapa"**, quando você seleciona a opção Padrão para **"Filtros predefinidos"**, o filtro predefinido personalizado que foi definido será aplicado.

Tópicos relacionados

Como filtrar a exibição de um mapa de Visualizações de dependências

Como criar ou modificar Itens relacionados ao mapa

O módulo Mapear itens relacionados relaciona os ICs referenciados entre si, o que permite que eles sejam exibidos em um mapa de Visualizações de dependências.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração do sistema de base inclui as seguintes tabelas e as relaciona aos itens nas tabelas Computador [cmdb_ci_computer] e Servidor [cmdb_ci_server].

- Disco [cmdb_ci_disk]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Banco de dados [cmdb_ci_database]

Alguns ICs adicionais referenciados que podem ser relacionados dessa maneira são sistemas de arquivos e processos em execução.

No seguinte exemplo, os nós do computador no mapa estão relacionados aos nós do adaptador de rede se o campo **"Item de configuração"** dos registros do adaptador fizer referência ao nó de IC específico. Acesse ou crie um registro de adaptador de rede na lista relacionada de Adaptador de rede no registro cmdb_ci_computer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo de item de configuração de Visualizações de dependências

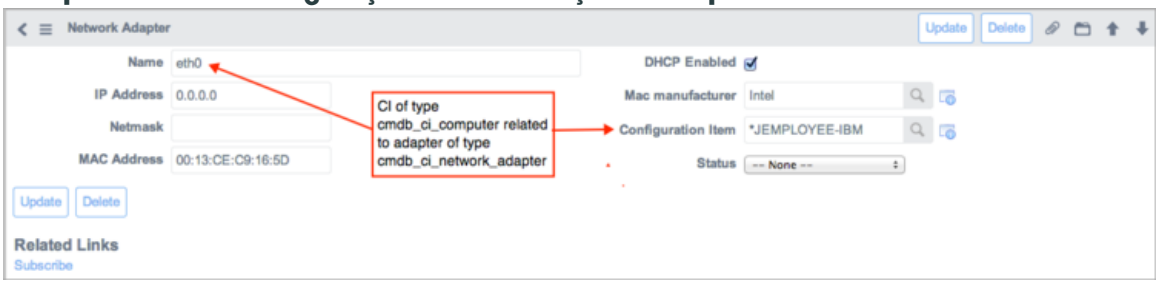

O mapa de Visualizações de dependências do computador *JEMPLOYEE-IBM mostra o adaptador de rede conectado ao computador.

Exemplo de Itens relacionados do mapa de Visualizações de dependências

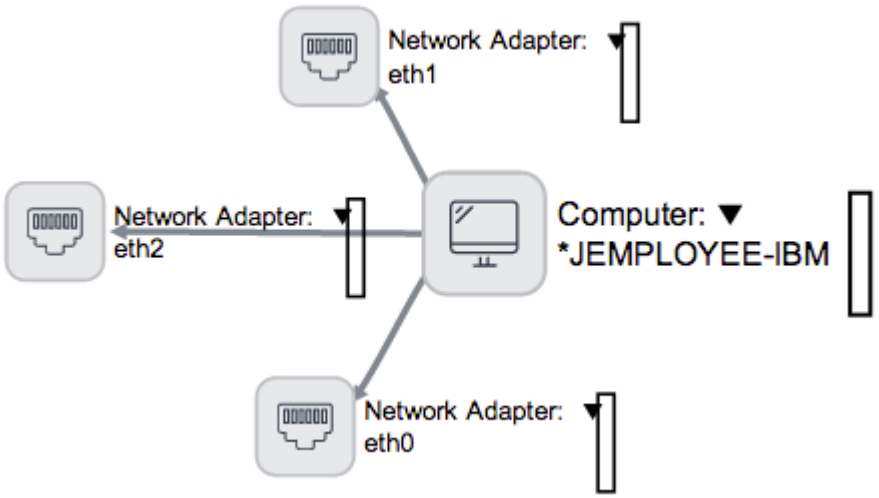

É possível configurar Visualizações de dependências para exibir ICs sem registro de relacionamento, mas que estão relacionados a outros ICs por campos de referência.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Mapear itens relacionados**.
2. Clique em **"Novo"** para criar um novo item relacionado ou clique na linha de um IC existente para modificar um item relacionado do mapa existente.
3. No formulário, preencha os campos.
   Consulte a tabela do formulário de Itens Relacionados.
4. Clique em **Enviar** para inserir um novo item relacionado de mapa ou clique em **Atualizar** para modificar um item específico.

Formulário Itens relacionados

Controle	Descrição
Item de configuração	IC que representa o nó de base ou um IC em uma tabela que estende a tabela de nó de base. No sistema de base, o item de configuração que representa o nó de base é o Computador [cmdb_ci_computer], que inclui todos os tipos de estações de trabalho e servidores.
Item relacionado	Nome da tabela do item relacionado. Somente a tabela cmdb_ci e as tabelas que a estendem são exibidas na lista de seleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle	Descrição
Campo relacionado	Campo que vincula este item relacionado ao item de configuração. Em muitos casos, o valor apropriado é preenchido automaticamente no campo depois que os dois primeiros campos são selecionados. Selecione o menu suspenso para obter opções adicionais.
Ativo	Marque a caixa para habilitar ou desabilitar este registro.

Como criar ou modificar ações do menu Visualizações de dependências

Para modificar uma opção de menu existente, primeiro é necessário criar uma cópia do registro de ação de menu original e, em seguida, modificar a cópia.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Isso garante que sua instância possa atualizar o registro normalmente durante o processo de upgrade e permite que você restaure rapidamente a opção de menu original se necessário.

Procedimento

1. Para criar uma nova opção de menu, navegue até **Visualizações de dependências** > **Ações do Menu Mapa** e clique em **Novo** .
   Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado. Consulte a tabela do formulário Ação do menu.
2. Para modificar uma opção de menu existente, navegue até **Visualizações de dependências** > **Ações do Menu Mapa**.
3. Abra a ação do menu que quer editar.
4. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e clique em **"Inserir e permanecer"**.
   Esta etapa cria uma cópia duplicada da ação do menu e a deixa aberta para edição.
5. Mude o nome do registro copiado para evitar confusão.
6. Modifique os campos do formulário conforme necessário e salve o registro.
7. Abra o registro original e desative-o desmarcando a caixa de seleção **"Ativo"**.

Formulário de ação do menu

Controle	Descrição
Nome	Nome descritivo que aparece como a opção de menu.
Ativo	Marque a caixa que permite habilitar ou desabilitar este registro.
Condição	Condição que aciona a exibição desta opção de menu. Se a condição for avaliada como **"falsa"**, a opção de menu não será exibida. O script é avaliado em JavaScript no navegador do usuário e não tem acesso a todas as APIs que as Regras de negócios têm. Para obter mais detalhes sobre os parâmetros disponíveis, consulte Parâmetros de condição .
Item	Elemento do mapa para o qual a opção de menu é exibida. Os valores válidos são: ○ **"Tela"** para o menu no plano de fundo do mapa. ○ **"Nó"** para o menu em um IC. ○ **"Relacionamento"** para o menu em um link de relacionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle	Descrição
Ordem	Localização física da opção no menu. A opção com o número de ordem mais baixo aparece primeiro no menu. Todas as opções editáveis e personalizadas aparecem abaixo das opções do menu permanente.
Script	Script executado no navegador quando a opção de menu é selecionada. O script é avaliado em JavaScript no navegador do usuário e não tem acesso a todas as APIs que as Regras de negócios têm.
Tipo	Tipo de ação de menu que está sendo criado. Pode ser uma opção de menu ou um separador de menu. O separador de menu é uma linha única. Quando o tipo for um separador, o campo **"Script"** será ignorado.

Parâmetros de condição e script para ações de menu

É possível usar os seguintes parâmetros de condição e script para ações de menu.

Parâmetros de condição

Nota: As convenções de expressão regular usuais são válidas no campo de condição, como ! para NOT, && para AND e || para OR.

O campo **"Condição"** contém uma expressão booliana que é avaliada como verdadeira ou falsa. Se a condição for verdadeira ou se não houver nenhuma condição, a opção especificada aparecerá no menu quando você clicar com o botão direito do mouse em um IC ou em um link de relacionamento. Ao selecionar a opção no menu, ServiceNow executa o script associado.

Elementos comuns para criar uma condição

Texto	Descrição
item	Dados do nó ou do link de referência nos quais você executou a ação de clique com o botão direito.
item.label	Rótulo do nó.
item.ci_type	Tipo de IC (tabela), como `cmdb_ci_service`.
item_name	Nome dos ICs. Nome do tipo de IC ou rótulo da tabela.
item.location	Local do IC, como Nova York.
item.manufacturer_name	Nome do fabricante do IC, como Dell Inc.
item.id	O sys_id do IC.
item.is_selected	O item selecionado no mapa.
item.level	O nível padrão atual.
item.locationId	O sys_id do local do nó do IC.
item.locationName	O endereço completo do local.
item.manufaturerId	O sys_id do fabricante do IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições válidas para parâmetros de condição

Condição	Descrição
item.is_collapsed	O nó é um nó recolhido.
item.is_cluster	O nó é um nó do cluster.

Parâmetros de script

Os scripts de ação de menu são executados no cliente quando um usuário clica na opção de menu. É possível usar os mesmos blocos de construção em scripts e condições. Os scripts de ação de menu não funcionam em separadores. Estas são algumas expressões adicionais e úteis para scripts:

Condição	Descrição
item.id	O sys_id do nó do IC ou do link de relacionamento.
item.source	O sys_id primário ou secundário do relacionamento.
item.target	O sys_id primário ou secundário do relacionamento.
item.label	O nome do nó de IC, como IronMail-SD-02.
item.location	O sys_id do local do nó do IC.
item.location_name	O endereço completo do local, como 4616 Clairemont Drive, North Clairemont, San Diego CA.
item.manufacturer_id	O sys_id do fabricante do IC.

Como criar ou editar um tipo de dependência

Use um dos tipos de dependência fornecidos ou crie um tipo de dependência personalizado com um script que será executado em tempo real para gerar uma exibição personalizada de um mapa de Visualizações de dependências para um IC específico.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um JavaScript para personalizar o mapa. O script deve estar em conformidade com as diretrizes de sintaxe JavaScript e as instruções no modelo de script padrão e pode chamar APIs de plataforma. Use um tipo de dependência, por exemplo:

- Para restringir e simplificar um mapa, omitindo ICs que não são importantes para uma tarefa específica.
- Para incluir somente ICs específicos que estão ocultos por padrão, como qualificadores, endpoints e pontos de entrada.
- Para exibir relacionamentos virtuais que são calculados e que, de outra forma, não existem no CMDB.
- Como uma ferramenta para planejar uma nova implantação de topologia baseada em recursos existentes.

Os seguintes tipos de dependência estão disponíveis no sistema de base:

Padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A configuração padrão no sistema de base. Com esta configuração, não há processamento do mapa de dependência por meio de scripts de tipo de dependência que possam filtrar ou modificar o mapa.

Mostrar todos os relacionamentos

Retorna todos os qualificadores, endpoints e pontos de entrada. Este tipo de dependência está disponível no sistema de base e está desabilitado por padrão. Normalmente, você habilitaria esse tipo de dependência para fins de depuração e rastreamento.

Os seguintes tipos de dependência estão disponíveis com o Mapeamento de serviços :

Aplicação para dispositivos de rede

Retorna os dispositivos de rede nos caminhos de rede que levam de/para o IC fornecido.

Aplicações para dispositivo de rede

Retorna os ICs do aplicativo que são o destino ou a origem dos caminhos de rede que contêm o dispositivo de rede fornecido. Além disso, retorna os hosts desses ICs de aplicativo e, para um IC de aplicativo que é uma inclusão, seu IC primário também é retornado.

Conexões de rede físicas

Retorna hosts/dispositivos de rede que estão fisicamente conectados ao host ou dispositivo de rede fornecido.

Dependências de fluxo

Retorna todas as conexões de servidor para servidor que foram descobertas usando o coletor Netflow. O script cria um gráfico com base nos dados da tabela [sa_flow_server_comm]. Esta tabela contém pares de serviços representados por um IP e uma porta de escuta que estão se comunicando. Para obter mais informações, consulte Coleta e descoberta de dados usando o Netflow e Coleta e descoberta de dados usando logs de fluxo VPC .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Visualizações de dependências** > **Tipos de dependência**.
2. Na exibição de lista **"Carregar scripts de filtro"**, selecione um tipo de dependência existente ou clique em **"Novo"**.
3. Insira ou modifique um script, aderindo às diretrizes e requisitos no modelo de script fornecido.
4. Clique em **"Enviar"**.

Resultado

Em um mapa de Visualizações de dependências, você pode clicar em **"Tipo de dependência"** para aplicar um script personalizado definido em um tipo de dependência.

Tópicos relacionados

Coleta e descoberta de dados usando o Netflow

Propriedades para Visualizações de dependências

Use as propriedades de Visualizações de dependências para configurar como os dados aparecem nos mapas de Visualizações de dependências.

Essas propriedades estão disponíveis para Visualizações de dependências. Para exibir e editar essas propriedades, é necessária a função de administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para Visualizações de dependências

Propriedade	Descrição
Número máximo de ICs exibidos em um mapa de uma vez. glide.bsm.max_nodes	O número máximo de nós recuperados do banco de dados. Se houver mais nós no banco de dados, eles não serão exibidos no mapa. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 1000 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Profundidade de nível máxima do IC raiz que pode ser exibida inicialmente em Visualizações de dependências. glide.bsm.max_levels	Profundidade de nível é a distância do gráfico entre o IC raiz e um nó. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 3 • **"Outros valores possíveis"**: 1–49 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Exiba a continuação do mapa abaixo do grupo virtual. Links virtuais são usados para conectar grupos virtuais a seus nós secundários. glide.bsm.show_virtual_node_children	• Digite: Sim | Não • Valor padrão: não • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Número máximo de nós secundários exibidos (o restante estará recolhido). glide.bsm.too_many_children	Número máximo de nós (de um tipo de IC semelhante e no mesmo nível) exibidos antes de aplicar o agrupamento virtual. Os nós são recolhidos para que o mapa atenda a esse limite. • Tipo: inteiro, valores válidos 1 ou maior • Valor padrão: 10 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para Visualizações de dependências

Propriedade	Descrição
Um valor verdadeiro indica que os itens filtrados serão removidos do gráfico juntamente com quaisquer secundários desconectados. Um valor falso indica que os itens ficarão esmaecidos em cores. glide.ngbsm.filters_remove_filtered_items	• Digite: Sim | Não • Valor padrão: sim • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Número máximo de relações por nó. glide.bsm.max_num_rels	O número máximo de relações recuperadas do banco de dados. Se houver mais relações no banco de dados, elas não serão exibidas no mapa. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 100 • Outros valores: 1 ou maior • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Um valor verdadeiro indica que, quando os filtros são alterados, o gráfico recalcula o layout usando o algoritmo de layout selecionado no momento. glide.ngbsm.filters_run_layout_automatically	• Digite: Sim | Não • Valor padrão: sim • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Um valor verdadeiro indica que, quando os filtros são alterados, o gráfico se ajusta à tela automaticamente. glide.ngbsm.filters_fit_to_screen_automatically	• Digite: Sim | Não • Valor padrão: não • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Um valor verdadeiro permite que linhas de relacionamento sejam desenhadas usando curvas suaves em vez de segmentos de linha reta. Essas curvas forçam mais o navegador. Se definir como falso, há uma melhora na fluidez da animação e na interação para Visualizações de dependências. glide.ngbsm.performance_allow_curves	• Digite: Sim | Não • Valor padrão: sim • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para Visualizações de dependências

Propriedade	Descrição
Quantidade de tempo em milissegundos que uma notificação permanece na tela. glide.ngbsm.notification_display_time	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 5000 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
O número máximo de resultados exibidos ao pesquisar ICs. glide.ngbsm.search_ci_limit	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 10 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
O número máximo de resultados exibidos ao pesquisar Tipos de relacionamentos. glide.ngbsm.search_rel_type_limit	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 5 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Quando disponível, o mapa deve exibir os rótulos de classe para cada IC. glide.ngbsm.show_class_labels	• Digite: Sim | Não • Valor padrão: sim • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Truncar rótulos de nó em uma única linha para caber no espaço disponível (padrão). Desative para exibir rótulos inteiros em várias linhas e encapsulados se necessário. glide.ngbsm.truncate_long_labels	Se *glide.ngbsm.show_class_labels* estiver habilitado, o rótulo da classe sempre será exibido na parte superior do rótulo do IC e o encapsulamento se aplicará à classe e aos rótulos do IC. • Digite: Sim | Não • Valor padrão: não • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para Visualizações de dependências

Propriedade	Descrição
Distância horizontal mínima entre nós no layout horizontal. glide.bsm.layout_horizont_spacing_x	A distância é medida em pixels entre o centro de um nó e o de outro nó. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 200 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Distância vertical mínima entre nós no layout horizontal. glide.bsm.layout_horizont_spacing_y	A distância é medida em pixels entre o centro de um nó e o de outro nó. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 100 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Distância horizontal mínima entre nós no layout vertical. glide.bsm.layout_vertical_spacing_x	A distância é medida em pixels entre o centro de um nó e o de outro nó. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 125 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**
Distância vertical mínima entre nós no layout vertical. glide.bsm.layout_vertical_spacing_y	A distância é medida em pixels entre o centro de um nó e o de outro nó. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 125 • Local: **Visualizações de dependências** > **Propriedades do Mapa**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados com Visualizações de dependências

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Next_Gen BSM (com.snc.ng_bsm), incluindo tabelas.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Ícones do IC disponíveis [ngbsm_ci_icons]	Armazena todos os ícones de classe de IC disponíveis.
Ícones para tipos de IC [ngbsm_ci_type_icon]	Mapeia ícones para nomes de classe de IC.
Script de Mapa [ngbsm_script]	Scripts personalizados executados em tempo real que geram uma exibição personalizada do mapa para um IC específico.
Exibição de Mapas [ngbsm_view]	Exibições de mapa em série salvas pelos usuários.
Mapear Filtro [ngbsm_filter]	Filtros salvos pelos usuários.
Ação de Menu [ngbsm_context_menu]	Ações de menu de contexto padrão e personalizadas que aparecem quando os usuários clicam com o botão direito do mouse em um mapa.
Item relacionado [ngbsm_related_item]	Armazena quais campos de referência devem ser tratados como relacionamentos ao criar o mapa. Isso permite aos usuários incluir ICs relacionados por meio de um campo de referência em vez de um relacionamento.
Cores da borda [bsm_edge_color]	Definições de cores usadas ao desenhar os relacionamentos entre os nós com base no tipo de relacionamento.
Indicador de mapa [bsm_indicator]	Armazena todos os indicadores de mapas.
Mapa salvo BSM [bsm_graph]	Detalhes dos mapas.
Ações de mapa BSM [bsm_action]	Ações no mapa.
Exibição do mapa de BSM	Filtros predefinidos dos primários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[map_view]	
Tipos de Configuração de Exibições de Mapa [map_view_ci_type]	Filtros de tipo de configuração, que limitam os tipos de classe de IC exibidos por filtro predefinido.
Tipos de Relacionamento de Exibição de Mapa [map_view_rel_type]	Filtros de tipo de relacionamento, que limitam os links exibidos entre ICs por cada filtro predefinido.
[map_viewroles]	Funções às quais um filtro predefinido específico deve ser aplicado.
Filtros de IC [map_filters]	Filtros de atributos de IC, que limitam os ICs exibidos por filtro predefinido.

Construtor de consultas do CMDB

O Construtor de consulta do CMDB permite criar consultas complexas de infraestrutura e serviço que abrangem várias tabelas que não são do CMDB e classes do CMDB e que envolvem muitos ICs conectados por diferentes relacionamentos.

Iniciar

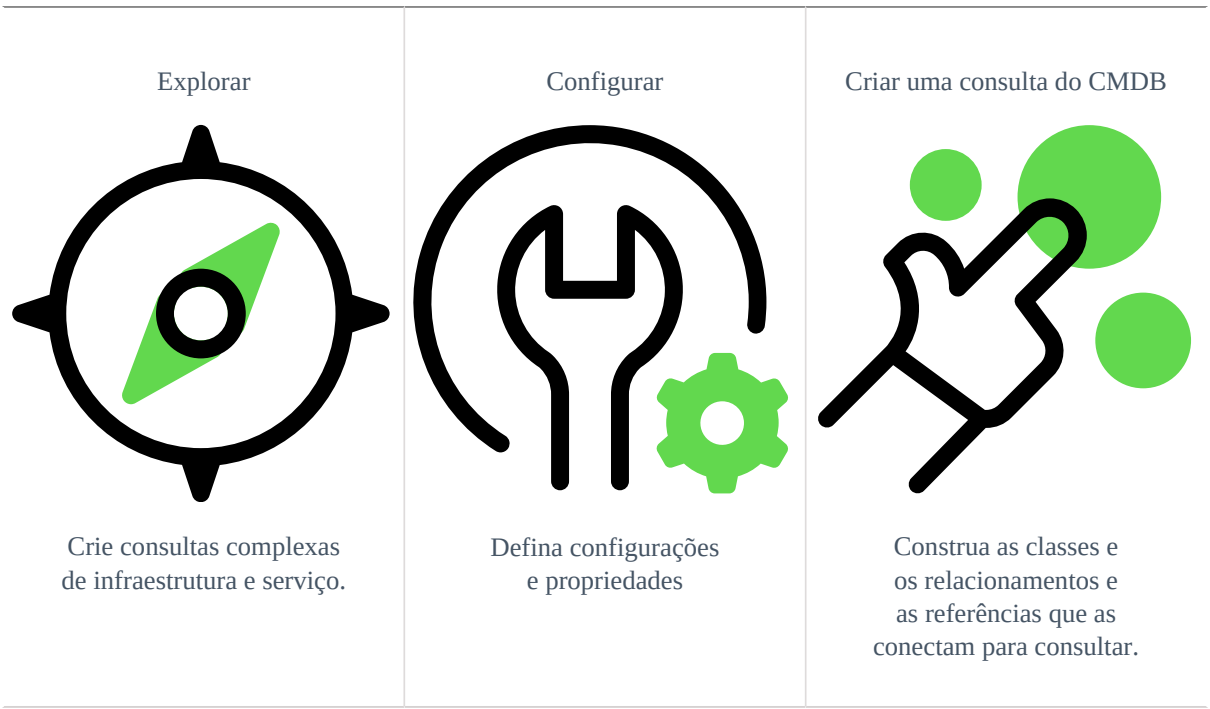

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma consulta de Mapeamento de serviços	Execute uma consulta parcial	Programe uma consulta
	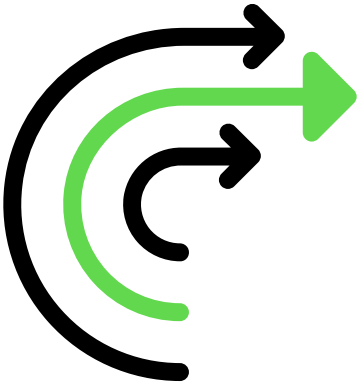	
Construa o padrão de classes e seus relacionamentos para consultar Mapeamento de serviços serviços em.	Execute somente uma seção de uma consulta para uma validação rápida.	Programe uma consulta salva para ser executada uma vez em um horário programado ou em uma programação recorrente e para enviar os resultados da consulta por e-mail aos usuários.
Criar um relatório	Exportar ou importar consultas	Referência
		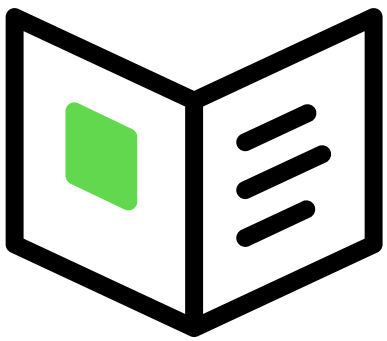
Crie um relatório básico ou um relatório dinâmico que seja atualizado continuamente com os resultados de consulta mais recentes e adicione-o aos painéis do Performance Analytics.	Exporte e, em seguida, importe e execute uma definição de consulta salva entre instâncias, como entre um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção.	Os tópicos de referência apresentam consultas de exemplo e descrições de navegação e de configurações de propriedade.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Para receber dicas e soluções de problemas básicos, consulte o artigo sobre o Construtor de consulta do CMDB [KB0681251] .
- KB0546686: Página de recursos do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Exploração do Construtor de consulta do CMDB

O Construtor de consulta do CMDB permite criar consultas complexas de infraestrutura e serviço que abrangem várias tabelas que não são do CMDB e classes do CMDB e que envolvem muitos ICs conectados por diferentes relacionamentos.

O Construtor de consulta do CMDB disponibiliza uma tela para a qual você arrasta as classes de IC que deseja incluir em uma consulta. Em seguida, você adiciona relacionamentos e operadores E/OU entre as classes de IC e define as propriedades de relacionamento a serem consultadas. Você pode usar consultas salvas para preencher um grupo do CMDB com ICs e, em seguida, usar APIs programáveis para recuperar a lista de ICs e aplicar ações de forma coletiva em todos os ICs do grupo.

Existem dois tipos de consulta: Consulta do CMDB e consulta do Mapeamento de serviços, que você pode usar de forma separada ou combinada para criar consultas como:

- Todo hardware em minha oferta de serviço que tenha o Windows instalado.
- Todos os ICs de determinado tipo em um serviço de aplicação. Por exemplo, todos os Apaches/Servidores web/Servidores Linux por serviço.
- Todos os servidores virtuais e os servidores físicos que os hospedam.
- Todos os servidores que não estão mapeados em nenhum serviço de aplicativos.
- Todos os serviços de aplicações e seus servidores associados e o custo de cada servidor. Essa consulta ajuda a avaliar o custo da tecnologia de cada serviço de aplicativos.

Nó inicial: o ponto inicial da consulta rotulada como **NÓ INICIAL** na tela do Construtor de consulta. A primeira classe que você arrasta para a tela se torna automaticamente o nó inicial da consulta e não é possível selecionar um nó inicial diferente. Em uma consulta complexa, o nó inicial deve ser sempre o único nó conectado a um operador E/OU. Se você tentar conectar um segundo nó a um operador ao qual o nó inicial está conectado, a consulta não será executada e será exibido um aviso para selecionar um nó inicial diferente.

Informações adicionais

Para um webinar, consulte a publicação no blog Consultas e relatórios do Construtor de consulta do CMDB – Academia de análise da plataforma no Comunidade ServiceNow.

Pesquisa inteligente para integração do CMDB

Por padrão, a funcionalidade Pesquisa inteligente para CMDB é integrada ao Construtor de consulta do CMDB. Ao abrir o Construtor de consulta, você pode usar a caixa de pesquisa Pesquisa inteligente que é exibida acima da tela do Construtor de consulta. A Pesquisa inteligente permite que você use a consulta de linguagem natural do dia a dia (NLQ) para criar uma consulta. A Pesquisa inteligente analisa, soluciona qualquer ambiguidade em nomes de tabela e tipos de relacionamento e converte sua cadeia de caracteres de pesquisa em uma consulta válida. A consulta é exibida totalmente construída na tela do Construtor de consulta, onde é possível executar ou continuar e desenvolver a consulta.

A integração de Pesquisa inteligente para CMDB com o Construtor de consulta do CMDB é controlada pela propriedade do sistema `glide.cmdb.query.nlq.activated`, que é definida como **verdadeiro** por padrão. Se você definir a propriedade como **falso**, a Pesquisa inteligente para CMDB não estará disponível no Construtor de consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquisa com IA e CMDB

Resultados do Genius de NLQ para consultas de linguagem natural de uso de Pesquisa com IA para encontrar tabelas do CMDB que correspondem à sua pesquisa sem sair de um portal ou espaço. Para mais informações, consulte NLQ Resultados do Genius .

Nota: O Pesquisa com IA é uma experiência de pesquisa complementar que permite exibir registros do CMDB em seu fluxo normal de trabalho, sem precisar acessar o Construtor de consultas do CMDB. Ele não substitui a Pesquisa inteligente para CMDB, que foi criada especificamente e integrada ao Construtor de consultas do CMDB.

Consulta do CMDB

Corresponde a um tipo de consulta que consulta a infraestrutura em busca de classes de IC e dos relacionamentos e referências que os conectam. Opcionalmente, você pode adicionar o contexto de tabelas não CMDB a uma consulta do CMDB.

Você pode incluir Serviços de aplicativos em uma consulta do CMDB para encontrar, por exemplo:

- Todos os serviços de aplicações críticos em seu banco de dados.
- Toda a infraestrutura em um serviço de aplicativos específico.
- Todos os incidentes de um IC específico em um serviço de aplicativos ou todos os incidentes de todos os ICs de um serviço de aplicativos.
- Todos os serviços de aplicações com um padrão de serviço conectado a um banco de dados e em que há incidentes no banco de dados.

A lista de tabelas não CMDB disponíveis inclui um subconjunto de tabelas no sistema com uma referência à classe Item de configuração [cmdb_ci] ou seus secundários. A lista de tabelas não CMDB inclui tabelas como Ativo, Tarefa e Problema. Você pode usar a propriedade do sistema glide.cmdb.query.non_cmdb.black_listed_tables para restringir a lista de tabelas não CMDB com opções de escolha.

Consulta do Mapeamento de serviços

Corresponde a um tipo de consulta que consulta serviços de aplicações. A consulta é enquadrada em um mapa de serviço de aplicações. Defina um padrão e consulte mapas de serviço de aplicativos contendo esse padrão em sua definição. Os relacionamentos nas consultas do Mapeamento de serviços são correspondidos por relacionamentos diretos de nível único semelhantes às consultas do CMDB. Além disso, eles também são correspondidos por relacionamentos indiretos de vários níveis, se houver. A consulta por um relacionamento entre duas classes de IC é atendida mesmo se essas duas classes estiverem conectadas por classes de IC intermediárias não especificadas na consulta.

Consulta de combinação

Você pode combinar os dois tipos de consulta incorporando uma consulta salva do Mapeamento de serviços em uma consulta do CMDB. Por exemplo, crie uma consulta do CMDB para servidores Windows que estão conectados ao Tomcat WAR. Em seguida, conecte a classe de IC do Tomcat WAR a uma consulta do Mapeamento de serviços. A consulta muda para localizar servidores Windows conectados ao Tomcat WAR, o que está incluso nos serviços retornados pela consulta do Mapeamento de serviços. Você pode inverter essa consulta escolhendo **Não pertence ao serviço**. Isso muda a consulta para localizar servidores Windows conectados ao Tomcat WAR, que não está incluso em serviços retornados pela consulta do Mapeamento de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Grupos do CMDB

Configuração do Construtor de consulta do CMDB

Você pode definir configurações que afetam algumas funcionalidades do Construtor de consulta do CMDB.

Visão geral da configuração

Definição de configurações do Construtor de consulta do CMDB

Defina as configurações que controlam a aparência e a operação da tela do Construtor de consulta do CMDB.

Configuração dos relacionamentos para consulta

Configure relacionamentos entre ICs, como o relacionamento primário/secundário (direção) ou relacionamentos de primeiro ou segundo nível.

Configure o tamanho do lote para consultas

Se necessário, substitua o tamanho do lote global padrão (100) alocado para cada execução de consulta do Construtor de consulta. Ou otimize o valor do tamanho do lote por consulta salva.

Defina o modo de execução para executar uma consulta

Defina o modo de execução de consulta para executar uma consulta para usar o mecanismo legado ou um mecanismo de melhoria de desempenho.

Definição de configurações do Construtor de consulta do CMDB

Defina as configurações que controlam algumas das funcionalidades do Construtor de consulta do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
2. Na página do **Construtor de consulta do CMDB**, clique no ícone de "Configurações" ( ) e defina as configurações.

Configuração	Descrição
Exibir relacionamentos em resultados	Exiba o relacionamento entre ICs nos resultados da consulta.
Exibir conexões sugeridas	Essa configuração é aplicável apenas às consultas do CMDB. Filtre as classes do CMDB e as listas de tabelas não pertencentes ao CMDB no painel esquerdo para exibir somente as classes e as tabelas com as quais o nó selecionado na tela tem um relacionamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração	Descrição
	É possível arrastar qualquer item da lista filtrada para a tela e conectá-lo ao nó selecionado na tela.
Exibir resultados em uma nova guia	Exiba os resultados da consulta em uma guia separada do navegador intitulada **Resultados da consulta**.

3. Selecione o ícone "Configurações" novamente para fechar a caixa de diálogo.

Configuração dos relacionamentos para consulta

Configure os tipos de relacionamentos que você deseja consultar no Construtor de consulta do CMDB. Por exemplo, configure qual IC da tela é o primário e qual é o secundário do relacionamento ou o nível de relacionamentos para consulta.

Antes de Iniciar
Função necessária: cmdb_query_builder_read

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você conecta classes de IC na tela, o Construtor de consulta do CMDB exibe as "Propriedades de conexão" na barra lateral direita, onde é possível configurar as propriedades do relacionamento para consulta. Nas consultas do Mapeamento de serviços, você também pode configurar se deseja consultar ICs relacionados ou não relacionados.

Nota: A exibição dos relacionamentos entre classes de ICs recém-adicionados à lista de relacionamentos pode levar até 30 minutos.

Procedimento

1. Ao adicionar ICs à tela, selecione uma caixa de conexão de um IC e, em seguida, selecione a caixa de conexão do outro IC com o qual você deseja criar um relacionamento.
2. Configure as propriedades de relacionamento na barra lateral "Propriedades de conexão".

Seção	Campo	Descrição
Direção do relacionamento	**Primário** **Secundário**	Defina a direção do relacionamento. Qual classe de IC é primária e qual classe de IC é secundária no relacionamento.
Níveis de relacionamento	**Nível**	Consulta apenas de relacionamentos de primeiro nível ou também de relacionamentos de segundo nível.
Tipos de relacionamento e itens relacionados	**Nenhum relacionamento**	Selecione para consultar ICs que não têm relacionamentos com a classe definida.
Tipos de relacionamento e itens relacionados	Selecione **Adicionar tipos de relacionamento**	Consulta de ICs e classes descendentes com tipos de relacionamento específicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção	Campo	Descrição
Tipos de relacionamento e itens relacionados	Selecione **Adicione um Item relacionado**	Consulte ICs relacionados usando um campo que as classes de IC primário e primário ancestral usam para fazer referência à classe de IC secundário.

3. Selecione **Save** (Salvar).

Tópicos relacionados

Grupos do CMDB

Tamanho de lote de consultas do Construtor de consulta do CMDB

Em um sistema base, um lote global de tamanho 100 é alocado a cada execução de consulta do Construtor de consulta. Se necessário, você pode usar uma propriedade do sistema para substituir o tamanho do lote global padrão ou otimizar o valor do tamanho do lote por consulta salva.

As consultas podem variar grandemente, pois é possível configurá-las para consultar uma ampla variedade de classes. Portanto, o tamanho de lote no sistema base pode não ser ideal para todas as consultas, e algumas consultas podem expirar ou levar muito tempo para serem concluídas. O tamanho ideal de lote para executar consultas depende da carga do sistema, por exemplo, a quantidade de dados e o número de relacionamentos em seu sistema. Entre em contato com o Suporte para obter assistência no cálculo do tamanho do lote da sua consulta.

O tamanho de lote é aplicável e se comporta da mesma forma em todos os cenários de execução de consulta, independentemente de como a execução foi iniciada:

- Interface do usuário do Construtor de consulta (consulta ad hoc ou salva)
- API programável do Construtor de consulta
- Trabalhos agendados
- Grupos do CMDB

O tamanho do lote para execuções de consulta é alocado na seguinte ordem de prioridade:

1. O valor no campo *`Execution Batch Size`* na tabela de Consultas salvas refere-se a uma consulta salva específica. Se definido, esse valor será aplicável somente à consulta salva e terá prioridade sobre o valor global de 100 e o valor da propriedade de sistema glide.cmdb.query.batch_size.
2. O valor da propriedade do sistema glide.cmdb.query.batch_size, se existir, determina o tamanho do lote em termos globais que é alocado a todas as execuções de consulta. Se você adicionar e definir essa propriedade, o valor será aplicável a todas as consultas, exceto as consultas salvas com o valor *`Execution Batch Size`* definido.
3. Um valor global de 100, se as duas opções anteriores não estiverem configuradas.

Modificação do tamanho de lote para consultas

Se você estiver enfrentando problemas de desempenho ao executar consultas, siga estas etapas para modificar o valor do tamanho de lote:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- De forma global para todas as consultas: adicione (se necessário) e defina o valor da propriedade do sistema glide.cmdb.query.batch_size.
- Por consulta salva: Definir tamanho de lote para uma consulta salva específica

Definir tamanho de lote para uma consulta salva específica

Configure um tamanho de lote personalizado para uma consulta salva do Construtor de consulta do CMDB que leva muito tempo para ser concluída ou que atinge o tempo limite. O tamanho de lote personalizado substitui o tamanho de lote global no sistema base e o valor da propriedade do sistema *glide.cmdb.query.batch.size*.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Entre em contato com o Suporte para obter assistência no cálculo do tamanho do lote da sua consulta.

Procedimento

1. No Navegador de filtros, digite `qb_saved_query.list` e pressione Enter para navegar até a tabela de Consultas salvas.
2. Na exibição da lista Consultas salvas, localize a consulta salva da qual você deseja mudar o tamanho do lote.
3. Defina ou modifique o valor no campo *Execution Batch Size*.
   Defina o valor para ser maior que o valor global na propriedade glide.cmdb.query.batch.size ou aumente qualquer valor existente.

Defina o modo de execução para executar uma consulta

Configure o modo de execução a ser usado ao executar uma consulta salva. A configuração do modo de execução determina se a consulta é executada usando um mecanismo de melhoria de desempenho ou o mecanismo legado.

Antes de Iniciar
Função necessária: cmdb_query_builder

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma consulta salva pode ser executada em um dos seguintes modos de execução:

v1:

Executa a consulta usando o mecanismo de execução de consulta legado.

v2:

Executa a consulta usando um mecanismo de execução de consulta aprimorado, que foi projetado para melhorar o desempenho e a escalabilidade.

Nota: Ao executar consultas que contêm nós OU, o formato dos resultados retornados é diferente entre as opções.

Se o modo de execução de consulta for **Nenhum** (quando o valor padrão não tiver sido atualizado), o valor armazenado na propriedade do sistema *glide.cmdb.query.execution_mode*é usado. Por padrão, essa propriedade é definida como "v2". Para obter mais informações sobre essa propriedade, consulte Configurações de propriedades do Construtor de consulta do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até **Todos** e, no filtro de navegação, insira `qb_saved_query.list` Para abrir a tabela Consultas salvas.
2. Na exibição de lista Consultas salvas, selecione a consulta para a qual você deseja definir o modo de execução.
3. No formulário da consulta, defina **Modo de execução de consulta** para ' **v1** ' ou ' **v2** '.
4. Selecione **Atualizar**.

Navegação no Construtor de consulta do CMDB

Use as ferramentas de navegação para ampliar ou reduzir a consulta, movê-la ou limitar uma seção da consulta a ser executada.

Use os botões da ferramenta de navegação da seguinte maneira:

- Use o sinal de mais (+) para ampliar o tamanho da consulta.
- Use o sinal de menos (-) para reduzir o tamanho da consulta.
- Selecione o ponto central para centralizar a consulta na tela.
- Use as setas de direção para mover a consulta na direção específica.
- Use a ferramenta de seleção na ferramenta de navegação para alternar entre dois estados:
  - Mover toda a consulta na tela.
  - Limitar uma seção da consulta que você poderá executar como uma consulta parcial.

Criar uma consulta do CMDB usando o Construtor de consulta do CMDB

Correspondea um tipo de consulta do CMDB que consulta a infraestrutura em busca de classes de IC e, opcionalmente, tabelas não CMDB, bem como relacionamentos e referências que os conectam.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_query_builder_read para exibir e executar somente consultas salvas, e cmdb_query_builder (contida para itil, itil_admin e asset) para criar e salvar consultas, modificar consultas salvas e executar consultas. Para emitir relatórios sobre consultas, são necessárias ACLs relacionadas ao relatório.

Usuários autorizados podem atualizar e excluir uma consulta criada por outro usuário.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar a consulta, arraste as classes de IC e as tabelas não CMDB que você deseja incluir na consulta. Em seguida, solte-as como nó na tela e defina as propriedades de relacionamento entre elas. É possível filtrar os atributos de qualquer nó para restringir os resultados a um conjunto específico de ICs dessa classe ou a um único IC específico. Você também pode selecionar quais colunas de propriedade devem ser exibidas nos resultados da consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

À medida que você avança na criação de uma consulta, as opções de lista e outros elementos da interface do usuário do Construtor de consulta do CMDB são filtrados de forma dinâmica, conforme apropriado para as suas seleções.

Para saber mais sobre como usar o Construtor de consulta, consulte o vídeo Consultas e emissão de relatórios do Construtor de consulta do CMDB — Análise da plataforma Academy Comunidade ServiceNow. Para obter uma orientação passo a passo sobre como criar consultas do CMDB no Construtor de consulta do CMDB, inclusive consultas que integram serviços de aplicações, consulte Consultas de exemplo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** e selecione **Construtor de consulta do CMDB** .
2. Na página do **Construtor de consulta do CMDB**, execute uma das etapas a seguir:
   - Selecione **Criar novo**. Digite um **Nome**, escolha **Consulta do CMDB** como o **Tipo de consulta** e selecione **Criar**.
   - Selecione um widget de uma consulta salva para continuar criando uma consulta existente. Como pesquisar uma consulta salva primeiro, se necessário.
   - Aponte para o canto superior direito de um widget de consulta salva e selecione o ícone **Duplicar consulta** para editar a cópia de uma consulta salva. O nome padrão da nova consulta contém a "cópia" da cadeia de caracteres.
3. Na tela, é possível executar qualquer uma das seguintes operações:
   - Adicione classes de IC à consulta: na guia **Classes do CMDB**, selecione classes na lista de hierarquia e arraste-as para a tela.
   - Adicionar um IC de serviço de aplicativos à consulta: na guia **Classes do CMDB**, selecione a classe do **Serviço de aplicações** na lista de hierarquia e arraste-a para a tela.

     Em Propriedades do serviço de aplicativos na barra lateral direita, é possível selecionar **Converter nós anexados ao padrão** para consultar padrões entre o serviço de aplicativos e outros nós de classe do CMDB. Ao consultar em um padrão, os nós em ambas as extremidades da conexão do padrão podem ser qualquer número de níveis separados. Se **Converter nós anexados em padrão** não estiver selecionado, a conexão entre o nó serviço de aplicativos e outros nós de classe do CMDB representará relacionamentos diretos.
   - Adicione tabelas não CMDB à consulta: selecione uma tabela na lista **Tabelas não CMDB** e arraste-a para a tela.

     Nota: Uma tabela não CMDB não pode ser o nó inicial da consulta.
   - Adicione conexões (relacionamentos ou padrões de serviços de aplicações) entre dois nós na tela:
     a. No primeiro nó da conexão, selecione o pequeno quadrado no centro do lado direito.
     b. No segundo nó da conexão, selecione o pequeno quadrado no centro do lado esquerdo para criar a conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notações de IU de conexão

Notação	Descrição
Linha inteira	Um relacionamento em uma consulta do CMDB.
Asterisco vermelho no centro da linha de conexão	Informações como tipo de relacionamento estão ausentes, o que invalida a consulta.
Notação **Levels:<n> Types:<n** ou uma notação **<Reference type>>** na linha de conexão	Conforme aplicável: o número de níveis de relacionamento e o número de tipos de relacionamento incluídos na conexão. Ou um tipo de referência de um relacionamento que é considerado uma referência.
Linha tracejada	Uma conexão de padrão entre um nó serviço de aplicativos e outro nó.

- Em Propriedades da conexão na barra lateral direita, defina as configurações de relacionamento (selecione a linha de conexão se necessário):
  a. Na seção Direção do relacionamento, selecione o nó **Primário** (o nó **Secundário** se ajusta automaticamente).
  b. Na seção Níveis de relacionamento, defina **Nível** como **Relacionamentos de primeiro nível** se os ICs estiverem diretamente conectados. Ou **Relacionamentos até o segundo nível** se os ICs estiverem conectados direta ou indiretamente a outro IC.
  c. Na seção Tipos de relacionamento e Itens relacionados, selecione uma destas opções:

Opção	Descrição
Nenhum relacionamento	Para consultar ICs sem relacionamentos de conexão, como Todos os ICs do Tomcat WAR não conectados a um servidor Windows.
Adicionar Tipos de relacionamentos	Para selecionar um tipo de relacionamento específico ou qualquer outro tipo.
Adicionar um Item relacionado	Para consultar ICs relacionados entre os nós.

- Configure a coluna de referência de IC para estabelecer conexão com uma tabela não CMDB: na barra lateral direita Propriedades da conexão, na seção Coluna de referência de IC, selecione a coluna com uma referência a um IC na lista **Usar coluna de referência de IC**. Se houver apenas uma opção disponível, ela será selecionada automaticamente.
- Configure o padrão entre um nó serviço de aplicativos definido com a opção **Converter nós anexados em padrão** e um nó tabela não CMDB: selecione **Aplicar <table> filtro de referência a todos os nós no padrão** para aplicar a consulta ao próprio IC de serviço de aplicativos e aos ICs no serviço de aplicativos.
- Adicione filtros a um nó classe: aplique filtros para restringir uma consulta de classe a um conjunto específico de ICs ou a um único IC específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Aponte para o nó ao qual adicionar um filtro e selecione o ícone **Aplicar filtros** que aparece acima do nó.

b. Na seção Filtros, adicione o atributo e as condições da lista relacionada .

c. Feche a seção **Filtros**.
Por exemplo: adicione um filtro de localização de banco de dados para consultar bancos de dados localizados em Seattle.

Selecione **Filtros aplicados** na barra lateral direita para exibir todos os filtros de cada nó na tela.

- Adicionar operadores E/OU à consulta:

a. Conecte um nó a dois outros nós.

b. Selecione a caixa **E** que aparece na linha de conexão para alternar entre os operadores **E**/**Ou**.
Por exemplo: C1 é Tomcat WAR, C2 é Servidor Linux e C3 é Servidor Windows. Consulte Todos os ICs do Tomcat WAR conectados ao servidor Linux ou a um servidor Windows.

- Adicione colunas de propriedade de um nó que deverão ser exibidas nos resultados da consulta:

> **Nota:** Em um relacionamento, os resultados da consulta incluem as colunas `parent`, `child` e `type`. Não é possível adicionar outras colunas da tabela [cmdb_rel_ci].

a. Selecione **Propriedades** no painel lateral direito.

b. Selecione um nó uma ou duas vezes para que a seção Colunas do relatório seja exibida na barra lateral direita e selecione **Adicionar colunas**.

c. Selecione as propriedades e clique fora da lista de propriedades para fechá-la.

- Crie uma consulta de combinação integrando uma consulta do Mapeamento de serviços em uma consulta do CMDB:

a. Ao criar uma consulta do CMDB, selecione **Consultas de serviço salvas** na barra lateral esquerda.

b. Selecione e arraste uma consulta do Mapeamento de serviços para a tela.
Essa consulta retorna todos os ICs que atendem à consulta do CMDB e que estão incluídos nos serviços retornados pela consulta incorporada do Mapeamento de serviços.

- Adicionar um marcador de pesquisa que pode ser usado como critério de pesquisa para consultas salvas:

a. Selecione o ícone **Adicionar marcadores** na parte superior da tela.

b. Selecione **Adicionar marcador** e, na caixa de diálogo **Marcadores de consulta**, insira uma ou mais cadeias de caracteres de marcador.

c. Selecione o ícone **Adicionar marcadores** novamente para fechar a caixa de diálogo **Marcadores de consulta**.

4. Selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Na guia **Consultas salvas**, aponte para um widget de consulta salva e selecione **Informações da consulta**. Detalhes da consulta, como tipo de consulta, data do último upgrade, grupos do CMDB associados à consulta e cronogramas de consulta, são exibidos.

O que Fazer Depois

- Selecione **Executar**.

  Somente os 100 primeiros resultados da consulta são exibidos no painel de resultados.

  - Selecione **Carregar mais resultados** para exibir o próximo conjunto de 100 resultados.
  - Selecione **Carregar todos os resultados** para exibir o restante dos resultados da consulta, até o número especificado pela propriedade de sistema glide.cmdb.query.max_results_limit (10.000 por padrão).

  Selecione um IC para abrir o formulário de IC e, no formulário de IC, selecione **Abrir no Espaço do CMDB** para exibir a integridade do IC no bloco Integridade do IC no Espaço do CMDB. Esta operação requer a função sn_cmdb_user (usuário do CMDB).

  Nota:

  - Verifique se a propriedade glide.security.use_csrf_token está definida como verdadeiro, permitindo a exibição de todos os resultados.
  - Quando **Nível** estiver definido como **Relacionamentos até o segundo nível**, o tipo de relacionamento não será exibido nos resultados da consulta.
  - Quando uma consulta estiver em execução, aguarde a conclusão ou o tempo limite antes de abrir ou executar outra consulta.

- Modificar configurações do Construtor de consulta: selecione o ícone (**Configurações**) para abrir a caixa de diálogo **Configurações do Construtor de consulta**.
- Copie e compartilhe o URL de uma consulta salva com usuários que tenham acesso ao Construtor de consulta do CMDB. Colar o URL compartilhado em uma nova janela do navegador da Internet abre diretamente a consulta salva no Construtor de consulta do CMDB.
- Criação de um relatório no Construtor de consulta do CMDB.
- Crie uma programação para executar a consulta no futuro e enviar os resultados por e-mail às partes interessadas.
- Exporte os resultados da consulta:

  Selecione o menu de contexto Resultados da consulta e selecione **Exportar**. Mesmo se o botão **Carregar mais resultados** estiver visível, indicando a existência de resultados adicionais da consulta, somente os resultados visíveis serão exportados.

- Exportar e importar uma consulta do CMDB para transmitir uma definição de consulta entre instâncias.
- Preencha um grupo do CMDB usando uma consulta salva.
- Excluir consultas do CMDB.

Tópicos relacionados

Consultas de exemplo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de uma consulta do Mapeamento de serviços usando o Construtor de consulta do CMDB

O tipo de consulta do Mapeamento de serviços é um padrão que consiste em classes e relacionamentos entre essas classes. Depois de criar o padrão e executar a consulta, a consulta retorna todos os serviços do Mapeamento de serviços que contêm esse padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_query_builder_read para exibir e executar somente consultas salvas, e cmdb_query_builder (contida para itil, itil_admin e asset) para criar e salvar consultas, modificar consultas salvas e executar consultas.

Usuários autorizados podem atualizar e excluir uma consulta criada por outro usuário.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar a consulta, arraste as classes de IC que você deseja incluir na consulta, solte-as como nó na tela e defina as propriedades de relacionamento entre elas. Em cada nó classe da consulta, você pode filtrar seus atributos para restringir os resultados a um conjunto específico de ICs dessa classe ou a um único IC específico. Você também pode selecionar quais colunas de propriedade devem ser exibidas nos resultados da consulta.

Ao avançar na criação de uma consulta, as opções de lista e outros elementos da interface do usuário do Construtor de consulta do CMDB são filtrados de forma dinâmica, conforme apropriado para as suas seleções.

Consulte Consultas de exemplo para obter orientações passo a passo de como criar uma consulta do Mapeamento de serviços no Construtor de consulta do CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
2. Na página do **Construtor de consulta do CMDB**, execute uma destas opções:
   a. Selecione **Criar novo**.
   b. Insira um **Nome**.
   c. Selecione **Consulta de mapeamento de serviços** como o **Tipo de consulta**.
   d. Selecione **Criar**.
   e. Selecione um widget de uma consulta salva para continuar criando uma consulta existente. Como pesquisar uma consulta salva primeiro, se necessário.
   f. Aponte para o canto superior direito de um widget de consulta salva.
   g. Selecione o ícone **Duplicar consulta** para editar uma cópia de uma consulta salva.
   O nome padrão da nova consulta contém a "cópia" da cadeia de caracteres.
3. Na tela, é possível executar qualquer uma destas opções:
   - Adicionar classes de IC à consulta: selecione classes da lista de hierarquia **Classes do CMDB** e arraste-as para a tela.
   - Adicionar conexões (relacionamentos) entre dois nós na tela:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No primeiro nó do relacionamento, selecione o pequeno quadrado no centro do lado direito.

b. No segundo nó do relacionamento, selecione o pequeno quadrado no centro do lado esquerdo para criar a conexão.

c. Em **Propriedades da conexão** na barra lateral direita, defina as seguintes configurações (selecione a linha de conexão se necessário):

- Na seção "Direção do relacionamento", selecione o nó **Primário** (o nó **Secundário** se ajustará automaticamente).
- Na seção Propriedades da consulta de serviço, selecione **Localizar ICs relacionados** ou **Localizar ICs não relacionados** para consultar um padrão no qual as duas classes mantenham ou não relacionamentos entre si, respectivamente.

  Por exemplo, `Todos os ICs do Tomcat WAR não conectados a um servidor Windows`.

Notações de IU de relacionamento

Notação	Descrição
Linha tracejada	Um relacionamento em uma consulta do Mapeamento de serviços.

- Adicionar filtros a um nó classe: aplique filtros para restringir uma classe a um conjunto específico de ICs ou a um único IC específico.

  a. Aponte para o nó ao qual adicionar um filtro e selecione o ícone **Aplicar filtros** que aparece acima do nó.

  b. Na seção Filtros, adicione o atributo e as condições da lista relacionada .

  c. Feche a seção **Filtros**.
  Por exemplo: adicione um filtro de criticalidade de negócio para consultar os negócios considerados "extremamente críticos".

  Selecione **Filtros aplicados** na barra lateral direita para exibir todos os filtros de cada nó na tela.

- Adicionar operadores E/OU à consulta:

  a. Conecte um nó a dois outros nós.

  b. Selecione a caixa **E** que é exibida na linha de conexão para alternar entre os operadores **E** e **Ou**.

  Por exemplo, C1 é Tomcat WAR, C2 é Servidor Linux e C3 é Servidor Windows. Consulte todos os ICs do Tomcat WAR conectados ao servidor Linux ou a um servidor Windows.

- Adicionar colunas de propriedade de um nó que deverão ser exibidas nos resultados da consulta:

  Nota: em um relacionamento, os resultados da consulta são exibidos nas colunas `parent`, `child` e `type`. Não é possível adicionar outras colunas da tabela [cmdb_rel_ci].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione **Propriedades** no painel lateral direito.

b. Selecione um nó uma ou duas vezes para que a seção "Colunas do relatório" do nó seja exibida na barra lateral direita e selecione **Adicionar colunas**.

c. Selecione as propriedades e clique fora da lista de propriedades para fechá-la.

- Selecionar colunas e adicionar filtros que serão aplicados ao conjunto de serviços resultante:

  a. Selecione **Propriedades** na barra lateral direita e selecione um espaço vazio na tela para garantir que nada seja selecionado.

  b. Selecione **Adicionar colunas** na parte inferior da barra lateral direita e selecione as colunas para adicionar. Selecione um ponto fora da lista de colunas para fechá-la.

  c. Selecione o ícone **Aplicar filtros de consulta de mapeamento de serviço** na parte superior da tela e adicione filtros.

- Inverter toda a consulta e pesquisar todos os serviços do Mapeamento de serviços que não incluem o padrão de consulta: clique em um nó uma ou duas vezes para que as "Propriedades da consulta" sejam exibidas na barra lateral direita. Na seção Metadados, alterne os **Serviços que Incluem este padrão** para habilitar ou desabilitar a opção.
- Adicionar um marcador de pesquisa que pode ser usado como critério de pesquisa para consultas salvas:

  a. Selecione o ícone **Adicionar marcadores** na parte superior da tela.

  b. Selecione **Adicionar marcador** e, na caixa de diálogo **Marcadores de consulta**, insira uma ou mais cadeias de caracteres de marcador.

  c. Selecione o ícone **Adicionar marcadores** novamente para fechar a caixa de diálogo **Marcadores de consulta**.

4. Selecione **Salvar**.

Na guia **Consultas salvas**, aponte para um widget de consulta salva e selecione **Informações da consulta** para exibir detalhes da consulta, como o tipo de consulta, a data da última atualização e os cronogramas de consulta.

O que Fazer Depois

- Selecione **Executar**.

O painel de resultados da consulte exibe apenas os 100 primeiros resultados da consulta.

- Selecione **Carregar mais resultados** para mostrar o próximo conjunto de 100 resultados.
- Selecione **Carregar todos os resultados** para mostrar o restante dos resultados da consulta, até o número especificado pela propriedade de sistema glide.cmdb.query.max_results_limit (10.000 por padrão).

Selecione um IC para abrir o formulário de IC e, no formulário de IC, selecione **Abrir no Espaço do CMDB** para exibir a integridade do IC no bloco Integridade do IC no Espaço do CMDB. Esta operação requer a função sn_cmdb_user (usuário do CMDB).

Nota: Quando uma consulta estiver em execução, aguarde a conclusão ou o tempo limite antes de abrir ou executar outra consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Modificar configurações do Construtor de consulta: selecione o ícone "Configurações" ( ) para abrir a caixa de diálogo **Configurações do Construtor de consulta**.
- Copiar e compartilhar a URL de uma consulta salva com usuários que tenham acesso ao Construtor de consulta do CMDB. Colar o URL compartilhado em uma nova janela do navegador da Internet abre diretamente a consulta salva no Construtor de consulta do CMDB.
- Criação de um relatório no Construtor de consulta do CMDB.
- Crie uma programação para executar a consulta no futuro e enviar os resultados por e-mail às partes interessadas.
- Exportar os resultados da consulta:

  Exportar resultados visíveis da consulta: selecione o menu contextual "Resultados da consulta" e selecione **Exportar**. Mesmo se o botão **Carregar mais resultados** estiver visível, indicando a existência de resultados adicionais da consulta, somente os resultados visíveis serão exportados.

- Exportar e importar uma consulta do CMDB para transmitir uma definição de consulta entre instâncias.
- Preencha um grupo do CMDB usando a consulta salva.
- Excluir consultas do CMDB.

Tópicos relacionados

Consultas de exemplo

Executar uma consulta parcial do CMDB

Você pode executar uma consulta parcial no Construtor de consulta do CMDB definindo uma seção de uma consulta e, em seguida, executando-a.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_query_builder (contido para itil, itil_admin e asset)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar uma consulta ou revisar uma consulta salva, você pode executar somente uma seção da consulta. Na tela do Construtor de consulta do CMDB, realce uma seção da consulta que contenha os nós e relacionamentos da consulta parcial que você deseja executar. Em seguida, você poderá examinar os resultados da consulta parcial e atualizar a consulta, se necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
2. Na página do Construtor de consulta do CMDB, selecione um bloco para abrir uma consulta existente.
3. Selecione a ferramenta de seleção na ferramenta de navegação para alternar para um modo de seleção de seção.
4. Limite uma seção da consulta:

   a. Selecione o canto superior esquerdo da seção.

   b. Arraste e solte o cursor no canto inferior direito da seção que você deseja criar.
   Conforme você arrasta o cursor, a seção selecionada é realçada em azul claro. Os nós de consulta incluídos na consulta parcial são exibidos com uma borda azul.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Executar**.
6. Na caixa de diálogo "Escolher nó inicial", selecione o nó inicial da consulta parcial e selecione **Confirmar**.

Resultado
Os resultados da consulta parcial são exibidos no painel de Resultados.

Excluir consultas do CMDB

Exclua uma consulta do CMDB que não seja mais usada ou necessária.

Antes de Iniciar
A consulta que você deseja excluir já deve estar salva.

Função necessária: cmdb_query_builder (contida para itil, itil_admin e asset). Usuários autorizados podem excluir consultas criadas por outro usuário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** e selecione **Construtor de consulta do CMDB** .
2. Na página do **Construtor de consulta do CMDB**, selecione a guia Consultas salvas e defina o modo de exibição como Exibição de cartão).
3. Avance para o cartão que contém a consulta que você deseja excluir.
4. Selecione o ícone "Excluir consulta" (X) que é exibido no cartão.

Criação de um relatório no Construtor de consulta do CMDB

Use os relatórios do Construtor de consulta do CMDB para mostrar os resultados de uma consulta do CMDB ou de uma consulta do Mapeamento de serviços. Crie um relatório básico ou um relatório dinâmico que é atualizado automaticamente quando os resultados da consulta salva associada mudam.

Criar um relatório básico

Depois de executar uma consulta no Construtor de consulta do CMDB, é possível criar um relatório básico com escopo para execução da consulta.

Antes de Iniciar
O plug-in Core UI (com.glide.ui.ui16) deve estar ativado.

Função necessária:

- Exibição de relatório: cmdb_query_builder ou cmdb_query_builder_read
- Criação de relatório: cmdb_query_builder ou cmdb_query_builder_read e report_user

Em um sistema base, a função cmdb_query_builder está contida nas funções itil e asset.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** e clique em **Construtor de consulta do CMDB** .
2. Crie uma consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No painel de resultados da consulta, clique em **Carregar mais resultados** ou **Carregar todos os resultados** para carregar todos os resultados que você deseja incluir no relatório básico.
4. No painel de resultados da consulta, clique no menu de contexto da coluna e selecione **Gráfico de barras** ou **Gráfico de pizza**.

Resultado

A aplicação Relatórios cria um relatório básico com escopo para os resultados da consulta que estão sendo carregados no momento e é estático.

Tópicos relacionados

Emissão de relatórios

Criar uma consulta do CMDB usando o Construtor de consulta do CMDB

Criação de uma consulta do Mapeamento de serviços usando o Construtor de consulta do CMDB

Executar uma consulta parcial do CMDB

Criar um relatório dinâmico

Depois de executar uma consulta salva no Construtor de consulta do CMDB, crie um relatório dinâmico que é atualizado continuamente para mostrar os resultados da consulta mais recente. Você pode usar um relatório dinâmico como qualquer outro relatório criado usando a ferramenta Emissão de relatórios e adicioná-lo aos painéis de Análise de desempenho.

Antes de Iniciar

Verifique se a consulta para a qual você deseja criar um relatório dinâmico é uma consulta salva e se há uma programação especificada para a consulta. Execute também a consulta salva e verifique se todos os resultados da consulta estão visíveis.

Função necessária:

- Para criação: cmdb_query_builder e report_user
- Para exibir: requisitos da função de Emissão de relatórios podem ser aplicáveis, consulte Administração de relatórios para requisitos da função de Emissão de relatórios.

No sistema base, a função cmdb_query_builder está contida nas funções itil e asset.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O botão **Criar relatório** no Construtor de consulta do CMDB, cuja função é criar relatórios dinâmicos, será ativado somente se:

- A consulta for salva
- A consulta incluir uma programação
- O conjunto inteiro de resultados de consulta estiver presente após a execução de uma consulta

O relatório dinâmico inicial que você criar se basear nos resultados da execução inicial da consulta salva. A partir daí, em cada execução subsequente da consulta salva, o relatório associado será atualizado automaticamente com os resultados da consulta mais recente.

No entanto, se você alterar a definição de consulta propriamente dita, a consulta e o relatório não estarão mais em sincronia e você terá de criar um novo relatório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
2. Na guia **Consultas salvas**, selecione a consulta salva para a qual você deseja criar um relatório. Certifique-se de que a consulta inclua uma programação especificada.
3. Selecione **Executar** e certifique-se de que todos os resultados da consulta sejam exibidos. Clique em **Carregar todos os resultados**, se disponível, para carregar todos os resultados. O botão **Criar relatório** será habilitado somente se todos os resultados da consulta forem exibidos.
4. Clique em **Criar relatório**. Se o Construtor de consulta do CMDB exibir os resultados da consulta em uma nova guia, retorne à janela do Construtor de consulta do CMDB após a nova guiar abrir com os resultados da consulta.
5. No Designer de relatórios, clique em **Avançar** ou **Voltar** para exibir e configurar o novo relatório nas guias **Dados**, **Tipo**, **Configurar** e **Estilo**. O relatório é preenchido previamente com os resultados da consulta do CMDB e alguns outros detalhes do relatório.
   - **Nome do relatório** é definido como o nome da consulta salva.
   - **Tipo de fonte** é definido como **Fonte de dados**.
   - **Fonte de dados** é definido como a tabela na qual os resultados da consulta são armazenados.
   - **ID do sistema de consulta** é o identificador da última consulta executada.

   Para obter mais detalhes sobre emissão de relatórios e como configurar um relatório no Designer de relatórios, consulte Emissão de relatórios , Como criar relatórios .
6. Clique **em Salvar** ou **Executar**.

Resultado

O Construtor de consulta do CMDB cria uma fonte de relatórios que pode ser anexada a um relatório e usada com painéis. Para obter mais detalhes sobre fontes de relatórios, consulte Fontes do relatório .

O que Fazer Depois

Use uma das etapas a seguir para exibir a nova fonte de relatórios. O nome da nova fonte de relatórios é definido como o nome da consulta do CMDB a partir da qual foi criado e não pode ser alterado.

- No Construtor de consulta, clique em **Consultas salvas**. Na janela Consultas salvas, clique no ícone **Informações da consulta** no bloco da consulta salva. Role até a parte inferior da lista de informações e clique no link em **Origem do relatório**.
- Navegar até **Tudo** > **Relatórios** > **Administração** > **Fontes do relatório** e localize a nova origem do relatório.

Como pesquisar uma consulta salva

O Construtor de consulta do CMDB permite que você pesquise uma consulta salva específica usando qualquer combinação de critérios de pesquisa, como o título da consulta, tipo, marcadores personalizados e quem criou ou atualizou a consulta.

Antes de Iniciar

Para localizar uma consulta salva usando o critério de pesquisa **Marcadores de consulta**, a consulta deve incluir um marcador de consulta associado a ela. Para obter mais informações, consulte Criar uma consulta do CMDB usando o Construtor de consulta do CMDB ou Criação de uma consulta do Mapeamento de serviços usando o Construtor de consulta do CMDB.

Função necessária: cmdb_query_builder (contido para itil, itil_admin e asset)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
   A guia Consultas salvas mostra todas as consultas salvas em blocos e também um bloco para criar uma nova consulta.
2. Na guia Consultas salvas, especifique um **Classificar por** critérios para filtrar as consultas salvas que estão sendo exibidas.
3. No campo **Pesquisar consultas salvas**, insira uma cadeia de caracteres de pesquisa que corresponda à seleção **Classificar por** e selecione um item na lista que é preenchida conforme você digita.
   A lista suspensa inclui cadeias de caracteres de pesquisa que podem ser aplicadas aos critérios de classificação, como "Nome da consulta".
4. Refine a pesquisa inserindo cadeias de caracteres adicionais de pesquisa **Pesquisar consultas salvas**, conforme necessário.

Agendamento de uma consulta do CMDB

Programe uma consulta salva do CMDB para ser executada uma vez em um horário agendado ou em uma programação recorrente e para enviar os resultados da consulta por e-mail aos usuários especificados.

Antes de Iniciar

Deve existir uma consulta salva do CMDB que foi criada no Construtor de consulta do CMDB.

Função necessária: cmdb_query_builder (contida para itil e asset)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os resultados da consulta são anexados ao e-mail como um arquivo no formato especificado. O número máximo de linhas de resultado que podem ser anexadas é determinado pela propriedade do sistema `glide.cmdb.query.max_results_limit` (10.000 por padrão).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB** e selecione uma consulta salva.
2. Selecione **Criar cronograma** e preencha o formulário.

E-mail agendado do formulário do Construtor de consultas

Campo	Descrição
Consulta	A consulta a ser executada.
Usuários	Usuários que devem receber o e-mail com os resultados da consulta. Para receber e-mails, os usuários devem ter um endereço de e-mail definido e definir suas notificações nos registros de usuários como Habilitar.
Grupos	Agrupa resultados de pesquisas ao e-mail.
Saída em formato zip	Indica se o relatório deve ser enviado como um arquivo zip.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Indica se a consulta deve ser executada de acordo com a programação especificada.
Executar	Frequência de execução da consulta.
Hora	Hora do dia para executar a consulta.
Condicional	Indica se o campo **Condição** deve ser exibido, o que permite especificar as condições sob as quais a consulta é executada.
Omitir se não houver registros	Indica se o e-mail deve ser distribuído caso a consulta não retorne resultados.
Endereços de e-mail	Endereços de e-mail dos usuários que devem receber o e-mail, mas que não estão no sistema.
Assunto	Texto exibido na linha de assunto do e-mail de distribuição.
Mensagem introdutória	Mensagem adicional que é entregue com os resultados da consulta.
Condição	Script criado pelo usuário que verifica se determinadas condições são verdadeiras antes de executar a consulta. Esse campo fica visível somente quando **Condicional** está marcado.
Tipo	Formato de arquivo a ser usado nos resultados da consulta. **Nota:** Configure o layout do formulário para adicionar esse campo ao formulário.

Tradução automática

Exportar e importar uma consulta do CMDB

Exporte uma definição de consulta salva do CMDB ou do Mapeamento de serviços para um arquivo XML que poderá ser importado e executado posteriormente no Construtor de consulta do CMDB. Esse processo permite transmitir uma consulta salva entre instâncias, por exemplo, de um ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção.

Antes de Iniciar

- Você deve salvar a consulta antes de exportá-la.
- O domínio em uma consulta exportada deve estar visível nas instâncias de origem e de destino.

Função necessária: cmdb_query_builder (contida em itil, itil_admin e asset).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao exportar uma consulta de combinação, a definição de consulta integrada do Mapeamento de serviços é incluída na consulta exportada.

Para compatibilidade com versões anteriores, você pode, como opção, Exportar e importar consulta como um conjunto de atualizações.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
2. Exporte uma consulta salva:
   a. Na guia **Consultas salvas**, na exibição de lista ou de cartão, selecione uma consulta salva.
   b. Selecione o ícone **Exportar consulta** na parte superior da tela do Construtor de consultas.
   c. Aguarde a exibição da mensagem **Exportação da consulta concluída** e clique em **Download**.
   Agora você pode acessar o arquivo XML de consulta.
3. Importe uma consulta salva:
   a. Na guia **Consultas salvas**, selecione o ícone **Importar consulta** na parte superior da janela do Construtor de consulta do CMDB.
   b. No Localizador, selecione o arquivo XML da consulta salva e selecione **Abrir**.
   A consulta importada estará disponível na guia **Consultas salvas** do Construtor de consulta do CMDB na instância.

Exportar e importar consulta como um conjunto de atualizações

Exporte uma definição de consulta salva para um arquivo XML como um conjunto de atualizações que pode ser importado posteriormente.

Antes de Iniciar

Função necessária: para exportar — cmdb_query_builder (contida em itil, itil_admin e asset). Para importar — usuário com permissão para importar um conjunto de atualizações.
O domínio na consulta exportada deve estar visível nas instâncias de origem e destino.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exporte uma definição de consulta como um conjunto de atualizações que pode ser importado posteriormente. Esse processo permite transmitir uma consulta entre instâncias, por exemplo, de um ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção. Para obter mais informações sobre como exportar e confirmar conjuntos de atualizações usando arquivos XML, consulte Gravação de um conjunto de atualizações como um arquivo XML local .

Ao exportar uma consulta de combinação, a definição de consulta integrada do Mapeamento de serviços é incluída no conjunto de atualizações exportado.

Procedimento

1. Exporte uma consulta salva:
   a. No **Navegador de filtros**, insira `qb_saved_query.list`.
   b. Selecione **Enter** para navegar até a tabela Consultas salvas.
   c. Na exibição da lista de Consultas salvas, selecione a consulta que você deseja exportar.
   d. Selecione **Ações nas linhas selecionadas** e depois **Exportar consulta**.
   e. Aguarde até que o **Exportador de consultas** conclua a exportação.
2. Importe a consulta salva que foi exportada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações recuperados**.

b. No formulário Conjuntos de atualizações recuperados, selecione **Importar conjuntos de atualizações em XML**.

c. Na página Importar XML, selecione **Escolher arquivo**.

d. Selecione o arquivo XML exportado.

e. Selecione **Carregar**.

f. Abra o novo registro adicionado à exibição da lista de Conjuntos de atualizações recuperados.

g. No formulário Conjunto para atualização recuperado, selecione **Visualizar lote de conjunto para atualização**.

h. Feche a caixa de diálogo Visualização do conjunto de atualizações em lote.

i. Selecione **Confirmar lote de conjunto para atualização**.

j. Feche a caixa de diálogo Confirmar lote de conjunto para atualização.

Resultado

A consulta importada é adicionada às consultas salvas pelo Construtor de consulta na instância.

Referência do Construtor de consulta do CMDB

Os tópicos de referência apresentam consultas de exemplo e descrições de navegação e de configurações de propriedade.

Tópicos de referência

Separação de domínio e Construtor de consulta do CMDB

A separação de domínio é compatível com o Construtor de consulta do CMDB. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Navegação no Construtor de consulta do CMDB

Use as ferramentas de navegação para ampliar ou reduzir a consulta, movê-la ou limitar uma seção da consulta a ser executada.

Configurações de propriedades do Construtor de consulta do CMDB

Use as propriedades do Construtor de consulta do CMDB para configurar o processamento da consulta.

Consultas de exemplo

Use as consultas de exemplo como modelos para criar suas consultas personalizadas do CMDB e do Mapeamento de serviços.

Separação de domínio e Construtor de consulta do CMDB

A separação de domínio é compatível com o Construtor de consulta do CMDB. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Visão geral

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como a separação de domínio funciona no Construtor de consulta do CMDB

Com o Construtor de consulta do CMDB, é possível criar facilmente consultas complexas de infraestrutura e serviço abrangendo várias classes de CMDB, as quais envolvem muitos ICs conectados por diferentes relacionamentos. A separação de domínio é definida como ativada por padrão.

- **Consulta salva**

  Para criar uma consulta, o usuário arrasta um nó classe da hierarquia de classes, solta-o na tela e conecta os nós com o tipo de relacionamentos.

  O usuário pode salvar a consulta criada como um arquivo XML na tabela do banco de dados [qb_saved_query] do CMDB para uso futuro. A consulta salva é separada por domínio.

- **Resultados da consulta**

  Com uma consulta salva, o usuário seleciona **Executar** e o resultado da consulta é salvo e aparece na exibição de lista da plataforma.

  Nos resultados da consulta, a separação de domínios se comporta da mesma maneira que a exibição de lista da plataforma das tabelas "Relacionamento entre ICs" [cmdb_rel_ci] e "ICs do CMDB" [cmdb]. Consequentemente, como o relacionamento de ICs não é separado por domínio, todos os relacionamentos do resultado da consulta são exibidos, independentemente dos domínios. Por outro lado, se o resultado da consulta for somente IC, já que o IC do CMDB é separado por domínio, os resultados serão exibidos somente se estiverem visíveis no domínio atual.

Tópicos relacionados

Separação de domínios e Configuration Management Database (CMDB)

Configurações de propriedades do Construtor de consulta do CMDB

Defina valores de propriedade para configurar o processamento de consultas.

Acesso e função necessários

Para exibir e editar propriedades do Construtor de consulta, é necessária a função de administrador.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Propriedades do Construtor de consulta do CMDB

Propriedade	Descrição
Limita o número de resultados de uma consulta agendada e na seção de resultados do Construtor de consulta quando você seleciona **Carregar todos os resultados**. glide.cmdb.query.max_results_limit	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 10.000 • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Construtor de Consultas**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Construtor de consulta do CMDB

Propriedade	Descrição
Limite de tempo (em segundos) para executar um lote a fim de obter um lote de resultados de consulta (100 resultados). glide.cmdb.query.batch_time_limit_in_sec	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 300 • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Construtor de Consultas**
Limite de tempo (em segundos) para executar uma consulta inteira a fim de obter todos os resultados. glide.cmdb.query.query_time_limit_in_sec	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 1800 • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Construtor de Consultas**
Exclua a lista de tabelas não pertencentes ao CMDB. As tabelas especificadas não serão exibidas no Construtor de consulta do CMDB quando um usuário criar uma consulta. glide.cmdb.query.non_cmdb.black_listed_tables	• Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: vazio • Outros valores: lista separada por vírgulas de nomes de tabelas (não rótulos). Pode incluir '* abc' para excluir todas as tabelas que contêm 'abc' no nome da tabela. • Local: **Configuração** > **Propriedades CMDB** > **Propriedades do Construtor de Consultas**
glide.cmdb.query.batch_size	Tamanho do lote alocado globalmente quando as consultas salvas são executadas. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 100 • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] .
glide.cmdb.query.execution_mode	Mecanismo de execução padrão a ser usado ao executar uma consulta salva quando o modo de execução da consulta não estiver definido (o Modo de execução de consulta é "Nenhum"). • Tipo: cadeia de caracteres • Valores:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Construtor de consulta do CMDB

Propriedade	Descrição
	○ v1: Use o mecanismo de execução de consulta legado. ○ v2: Use um mecanismo de execução de consulta aprimorado que foi projetado para melhorar o desempenho e a escalabilidade. • Valor padrão: v2 • Local: Tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. • Saiba mais: Defina o modo de execução para executar uma consulta

Consultas de exemplo

Use as consultas de exemplo como modelos para criar suas consultas personalizadas do CMDB e do Mapeamento de serviços.

CMDB - Servidores conectados a um banco de dados

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e encontrar todos os servidores com conexão a um banco de dados.

CMDB: Serviços de aplicações críticos

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e encontrar todos os serviços de aplicações críticas e sua proprietária.

CMDB: Serviços de aplicações com incidente ou mudança

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e localizar todos os serviços de aplicações para os quais há um incidente ou uma solicitação de mudança. Os resultados são retornados para o próprio serviço de aplicações ou qualquer IC do serviço.

CMDB - Hardware com Windows instalado

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e localizar todos os hardwares da oferta de serviço que tenham o Microsoft Windows instalado.

Mapeamento de serviços Servidores Linux em serviços

Use esse exemplo para criar uma Consulta de Mapeamento de serviços destinada a localizar todos os servidores Linux em serviços.

CMDB - Servidores conectados a um banco de dados

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e encontrar todos os servidores com conexão a um banco de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
2. Selecione **Criar novo** e insira um nome, por exemplo, `Todos os servidores com conexão a um DB`.
3. Escolha **Consulta do CMDB** e selecione **Criar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na lista **Classes do CMDB**, localize a classe **Servidor** e a arraste para a tela.

   Dica: Use a caixa de pesquisa para encontrar itens rapidamente.

5. Localize a classe **Banco de dados** e posicione-a à direita do nó da classe **Servidor** na tela.
6. Selecione o centro do lado direito de **Servidor** e, em seguida, o centro do lado esquerdo de **Banco de dados** para criar uma linha de conexão entre os dois nós de classe.
7. Selecione uma ou duas vezes a linha de conexão até que o painel "Propriedades de conexão" seja exibido na barra lateral.
8. Na seção "Tipos de relacionamento e Itens relacionados", selecione **Adicionar tipos de relacionamento** e adicione todos os relacionamentos da lista.

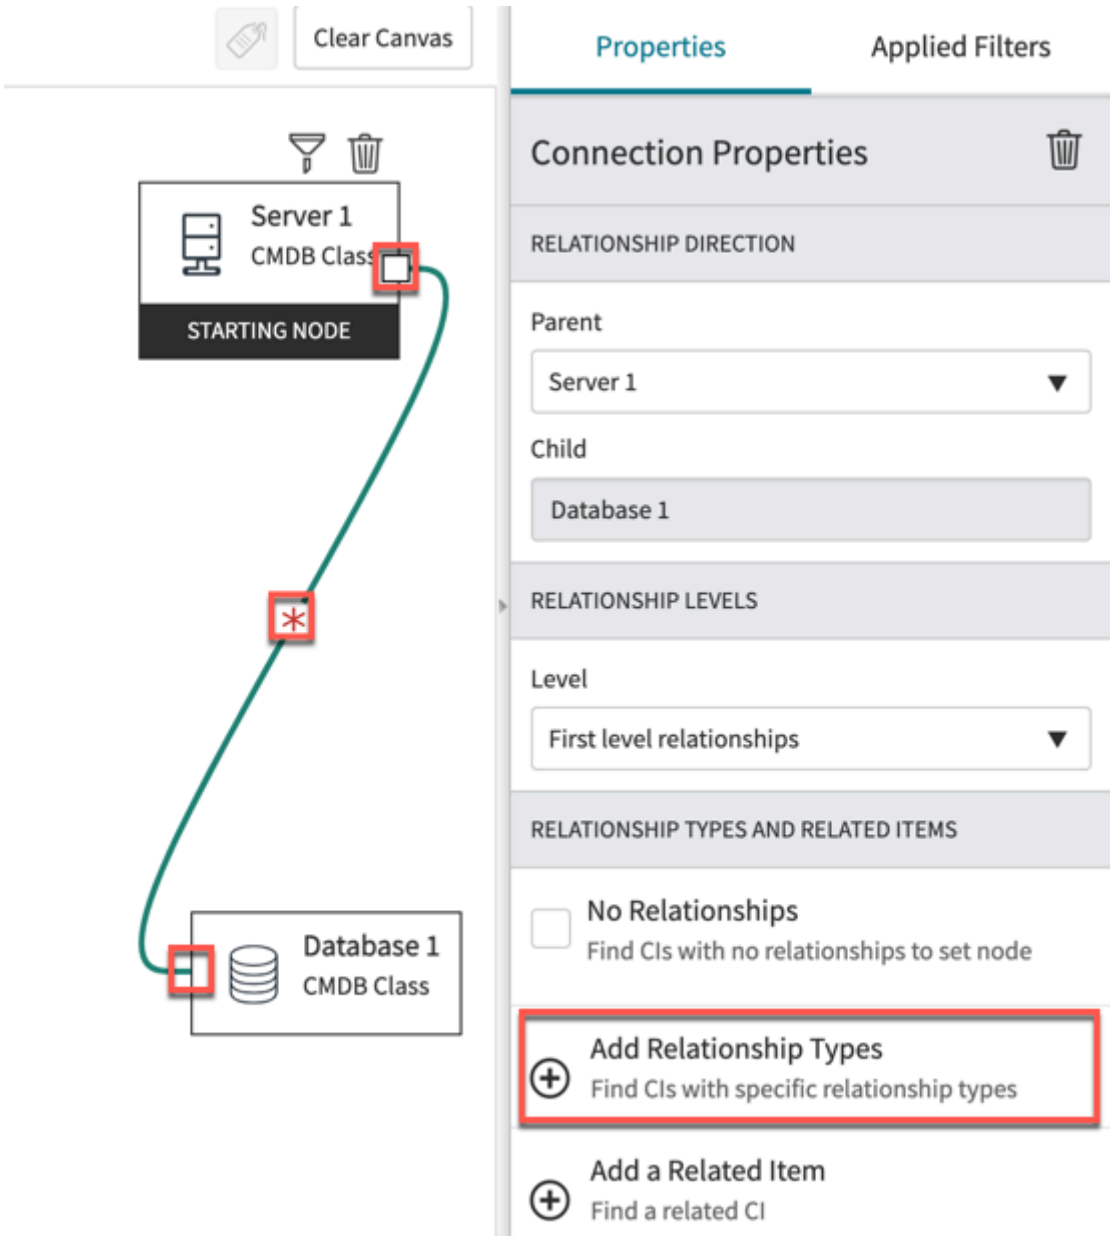

As configurações na seção Direção do relacionamento refletem a direção primária-secundária no relacionamento. Se a classe Banco de dados for a primária no relacionamento, as configurações **Primário** e **Secundário** serão alternadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Selecione **Salvar** e **Consultas salvas** à esquerda para visualizar o widget da consulta salva.
10. Clique no widget de consulta para retornar à tela no modo de edição.
11. Selecione **Executar** para executar a consulta.
    Revise os resultados da consulta. Cada linha exibe o nome de um IC de servidor, o nome de um IC de banco de dados e o tipo de relacionamento entre eles.
12. Adicione colunas aos resultados da pesquisa.
    a. Selecione o nó **Servidor 1** na tela uma ou duas vezes para que a seção "Colunas do relatório do servidor 1" seja exibida no painel do lado direito.
    b. Selecione **Adicionar colunas**.
    c. Selecione **Fabricante** e clique fora da lista de colunas para fechá-la.
    d. Selecione **Executar**.
    Os resultados da consulta agora incluem a coluna **Fabricante**.
    e. Selecione **Salvar** novamente para salvar todas as personalizações dessa consulta.

CMDB: Serviços de aplicações críticos

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e encontrar todos os serviços de aplicações críticas e sua proprietária.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB** e selecione **Criar novo** .
2. Digite Todos os serviços de aplicações críticos como o **Nome** da consulta.
3. Escolha **Consulta do CMDB** e selecione **Criar**.
4. Na lista de **Classes do CMDB**, localize a classe **Serviço de aplicações** e arraste-a para a tela.

   Dica: Use a caixa de pesquisa para encontrar itens rapidamente.

5. Adicione um filtro ao nó do serviço de aplicações.
   a. Aponte para o nó do serviço de aplicações e clique no ícone **Aplicar filtros**.
   b. Na seção Filtros, adicione a condição **[business criticality] [is] [1 - most critical]**.
   c. Feche a seção Filtros.
6. Adicione colunas aos resultados da pesquisa.
   a. Na barra lateral "Propriedades", clique em **Adicionar colunas**.
   b. Selecione a **criticalidade dos negócios** e **pertencente a** e clique fora da lista de colunas para fechá-la.
7. Selecione **Salvar**.
8. Selecione **Executar** e analise os resultados.
   Você pode, por exemplo, localizar qualquer um dos serviços de aplicações essenciais sem um responsável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CMDB: Serviços de aplicações com incidente ou mudança

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e localizar todos os serviços de aplicações para os quais há um incidente ou solicitação de mudança. Os resultados são retornados para o próprio serviço de aplicações ou qualquer IC do serviço.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB**.
2. Selecione **Criar novo** e digite Serviços de aplicações com incidentes ou solicitações de mudança como o nome da consulta.
3. Escolha **Consulta do CMDB** e selecione **Criar**.
4. Na lista de **Classes do CMDB**, localize a classe **Serviço de aplicações** e arraste-a para a tela.

   Dica: Use a caixa de pesquisa para encontrar itens rapidamente.

5. Selecione **Tabelas não CMDB**.
6. Localize a classe **Incidentes** na hierarquia de classes e arraste-a para a tela.
7. Localize a classe **Solicitações de mudança** na hierarquia de classes e arraste-a para a tela.
8. Conecte o Serviço de aplicações e os Nós de incidentes e, em seguida, na barra lateral direita "Propriedades":
   a. Selecione **Aplicar filtro de referência de incidentes a todos os nós no padrão**.
   b. Defina **Usar coluna de referência de IC** como **Item de configuração**.
9. Conecte o Serviço de aplicações e o nó Solicitação de mudança e, em seguida, na barra lateral direita "Propriedades":
   a. Selecione **Aplicar filtro de referência de Solicitação de mudança a todos os nós no padrão**.
   b. Defina **Usar coluna de referência de IC** como **Item de configuração**.
10. Selecione o operador **E** entre os nós de Incidentes e Solicitação de mudança e alterne para **Ou**.
11. Selecione **Salvar**.
12. Selecione **Executar** e analise os resultados.

CMDB - Hardware com Windows instalado

Use esse exemplo para criar uma consulta do CMDB e localizar todos os hardwares da oferta de serviço que tenham o Microsoft Windows instalado.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Construtor de consulta do CMDB** e selecione **Criar novo** .
2. Digite Todos os hardwares da minha oferta de serviço que tenham o Windows instalado como o nome da consulta.
3. Escolha **Consulta do CMDB** e selecione **Criar**.
4. Na lista **Classes do CMDB**, localize as seguintes classes e as arraste para a tela:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica: Use a caixa de pesquisa para encontrar itens rapidamente.

- **Serviço**
- **Oferta de serviço**
- **Serviço de aplicações**
- Procurando infraestrutura, **Hardware**

5. Conecte o nó Serviço ao nó Oferta de serviço.

   Na barra lateral "Propriedades", selecione **Adicionar tipo de relacionamento** e o relacionamento **Connect to::Connected by**.

6. Conecte o nó Oferta atendida ao nó Serviço de aplicações.

   Na barra lateral direita "Propriedades", selecione **Adicionar tipo de relacionamento** e o relacionamento **Connect to::Connected by**.

7. Selecione o nó "Serviço de aplicações".

   Na barra lateral direita Propriedades, selecione **Converter nós anexados em padrão** para incluir todos os ICs no serviço de aplicativos, na consulta.

8. Conecte o nó Serviço de aplicações ao nó Hardware.
9. Toda a infraestrutura em Serviço,
10. Selecione **Salvar**.
11. Selecione **Executar** e analise os resultados.

    Você pode selecionar **Opções de coluna** do cabeçalho da coluna "Serviço" e selecionar **Agrupar por serviço**. Em seguida, expanda um serviço para ver toda a infraestrutura de hardware nesse serviço.

12. Retorne à janela do Construtor de consulta do CMDB para expandir a consulta e incluir somente ICs de infraestrutura nos quais o Windows esteja instalado.
13. Selecione **Tabelas não CMDB**, localize a classe **Instância de software** e a arraste para a tela.
14. Conecte o nó Hardware ao nó Instância de software.

    Na barra lateral direita Propriedades, defina **Usar coluna de referência de IC** como **Instalado em**.

15. Aponte para o nó "Instância de software" e selecione o ícone **Aplicar filtros** que é exibido.
    a. Na seção Filtros, adicione a condição **[Product Name.Name] [is] [windows]**.
    b. Feche a seção Filtros.
16. Selecione **Salvar**.
17. Selecione **Executar** e analise os novos resultados.

Mapeamento de serviços Servidores Linux em serviços

Use esse exemplo para criar uma consulta do Mapeamento de serviços a fim de localizar todos os servidores Linux em serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este exemplo de consulta do Mapeamento de serviços localiza todos os serviços que incluem servidores Linux. Em seguida, com uma modificação simples, a consulta pode encontrar todos os serviços que não incluem um servidor Linux.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** e selecione **Construtor de consulta do CMDB** .
2. Selecione **Criar novo** e digite `Servidor Linux em serviços` no campo **Nome**.
3. Escolha **Consulta de mapeamento de serviço** e selecione **Criar**.
4. Na lista de hierarquia **Classes do CMDB**, localize **Servidor Linux** e arraste para a tela.

   Dica: Use a caixa de pesquisa para encontrar itens rapidamente.

5. Selecione **Executar**.

   Revise os resultados da consulta. Cada linha exibe o nome de um serviço do Mapeamento de serviços e o nome de um servidor Linux que é membro desse serviço.

6. No painel lateral direito, desabilite **Serviços que incluem este padrão** e selecione **Executar** novamente.

   Revise os resultados da consulta. Agora, cada linha exibe o nome de um serviço do Mapeamento de serviços que não inclui o servidor Linux especificado.

Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB
. ServiceNow® CSDM E o aplicativo da Store Painéis de dados do CMDB contém painéis com informações sobre as principais métricas básicas do CMDB e. Modelo de dados de serviço comum(CSDM). Este aplicativo usa ServiceNow® Benchmarks de integridade para fornecer recomendações para garantir que o CMDB e CSDM estão configurados corretamente para uso ideal e para mitigar possíveis riscos.

Nota: O CSDM e os Painéis de Fundação de dados do CMDB não são compatíveis com a separação de domínios.

Para obter uma introdução, assista ao vídeo ServiceNow Painéis de Bases de Dados para CSDM e CMDB .

Solicitar aplicativos na Store
Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

O app da store Painéis de fundação de dados para CSDM e do CMDB fornece painéis que se complementam. Consulte as respectivas seções para cada um dos seguintes painéis:

Painel de fundações de dados do CMDB
Avalia diversas configurações e personalizações no CMDB. Este painel verifica se os dados importantes são válidos e estão configurados corretamente e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

identifica e fornece visibilidade dos riscos potenciais na implementação. Use o Painel de fundação de dados do CMDB para evitar problemas e viabilizar o funcionamento eficaz contínuo do CMDB.

Painel do CSDM Data Foundations

O Painel de dados principais para CSDM exibe as métricas principais do CSDM em uma única página para que você obtenha todos os benefícios de seus produtos da ServiceNow AI Platform®.

O recurso de Painéis de dados principais para CSDM e CMDB é fornecido pelo plug-in com.snc.cmdb.getwell, que já vem ativado por padrão nos sistemas base.

Acessar os painéis

Use uma das etapas a seguir para acessar os Painéis de dados principais para CSDM e CMDB:

- No Espaço do CMDB:
  1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
  2. Selecione **Gestão** na barra de menus do Espaço do CMDB.
  3. Selecione **Painel de fundação de dados do CMDB** ou **Painel de fundação de dados do CSDM** em "Ferramentas de gestão", na seção "Otimizar".
- Navegar até **Tudo** > **Configuraçõe** selecione **Painel de fundações de dados do CMDB** ou **Painel de fundações de dados do CSDM** .

É possível alternar entre os dois painéis clicando no ícone "mudar de painel" ( ) na barra de título de qualquer painel.

Gerenciar desempenho

Pode ser útil gerenciar o impacto no desempenho de algumas métricas que são muito afetadas por um grande CMDB ou por um alto número de ICs fora de conformidade, por exemplo. Você pode usar qualquer um dos seguintes métodos para gerenciar o desempenho dessas métricas para melhorar o desempenho geral dos painéis:

Desativar uma métrica

Desative as métricas do CMDB ou do CSDM que não sejam necessárias ou que exijam muitos recursos e afetem o desempenho. As configurações ativas/não ativas das métricas são preservadas nos upgrades de versão da família.

Para desativar uma métrica:

1. Acesse a tabela "Métricas de melhoras do CMDB/ CSDM" [sn_getwell_metric], onde todas as métricas do CMDB e CSDM são armazenadas.
2. Navegue até a exibição de lista da tabela [sn_getwell_metric].
3. Localize a métrica que você deseja desativar e marque a coluna **Ativa** como **falso**.

Os blocos nos painéis associados a métricas inativas param de coletar dados e não são atualizados.

Limitar uma métrica

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nas seguintes métricas, você pode usar configurações específicas de métrica para limitar o impacto no desempenho:

- Métricas do CMDB:
  - *CIs Processed via IRE*
  - *CIs with Relationships to Parent and Child*
  - *Hardware CIs with Serial Numbers*
- Métricas do CSDM:
  - *Application Services with 'Consumes::Consumed By' Relationship to Business Application*
  - *Application Services with Business Application Relationships*
  - *Business Application with Application Service Relationship*

As colunas a seguir na tabela "Métricas de melhoras do CMDB/ CSDM" [sn_getwell_metric] são definidas com valores padrão por métrica que limitam o impacto no desempenho, alguns dos quais podem ser ajustados. Revise essas configurações; por exemplo, quando houver um grande número de ICs fora de conformidade para uma métrica. Outro exemplo: quando um grande CMDB com pouca quantidade de ICs em conformidade para uma métrica já seja indicação suficiente de integridade, não havendo necessidade de processar o restante dos ICs dessa métrica.

- *Aggregate limit*: a quantidade máxima ou a porcentagem de ICs fora de conformidade relatados para a métrica. Quando esse limite for alcançado, a contagem da métrica será interrompida nessa execução, e a pontuação da métrica ficará definida como 0 (não é possível personalizar o valor padrão).
- *Fail count threshold*: a quantidade limite de execuções consecutivas de métrica que falharam porque o limite *Runtime threshold* da métrica foi atingido. Quando esse limite é atingido, a respectiva métrica é desativada automaticamente.
- *Runtime threshold*: o limite de tempo em segundos que é considerado tempo demais para a execução de uma métrica. Quando esse limite é excedido, considera-se que a execução da métrica atual falhou.

Para a maioria das métricas, quando a quantidade de execuções consecutivas que falham porque o *Runtime threshold* foi atingido é maior do que o *Fail count threshold*, o sistema desativa a métrica automaticamente. Você pode reativar manualmente uma métrica desativada, definindo sua coluna **Ativa** como **verdadeiro**. Uma exceção a essas definições de coluna e de uso é a métrica *CIs Processed via IRE* do CMDB. Para saber mais, consulte Painel de fundações de dados do CMDB.

Painel de fundações de dados do CMDB

Use o painel de fundações de dados do CMDB para monitorar as principais métricas básicas relacionadas à integridade no CMDB.

Requisitos

- Para acessar o painel de Bases de Dados do CMDB, os usuários devem ser configurados com as funções de administrador, itil_admin ou ativo. Algumas métricas associadas que permitem o detalhamento de dados do Performance Analytics (PA) podem exigir funções

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

adicionais para acessar tabelas específicas. Essas funções são especificadas conforme apropriado por métrica.

- O painel de fundações de dados do CMDB adiciona os seguintes trabalhos agendados, que devem estar em execução:
  - *`CMDB Get Well Metric Collection`*: calcula e armazena detalhes de ICs em conformidade associados a métricas, preenchendo a exibição de lista das métricas. Os dados aparecem no painel somente após a primeira execução deste trabalho agendado. As pontuações das métricas são armazenadas na tabela Pontuações de Métrica de Bases de Dados do CMDB [sn_getwell_cmdb_score]. Este trabalho não-PA é executado diariamente por padrão.
  - *`CMDB Data Foundations PA Metric Collection`*: calcula o total de ICs fora de conformidade associados às métricas e preenche os widgets do PA no painel. Além disso, fornece dados de tendências ao longo do tempo para os ICs fora de conformidade associados às métricas. Este trabalho do PA é executado diariamente por padrão.
  - *`CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection`*: acionado uma vez por dia (por padrão) pelo trabalho *`CMDB Get Well Metric Collection`* e executado repetidamente em intervalos de dez minutos, para processar o máximo possível de arquivos em lotes de 1.000 ICs (padrão). Após cada execução de dez minutos, o trabalho é interrompido por um minuto.

Visão geral

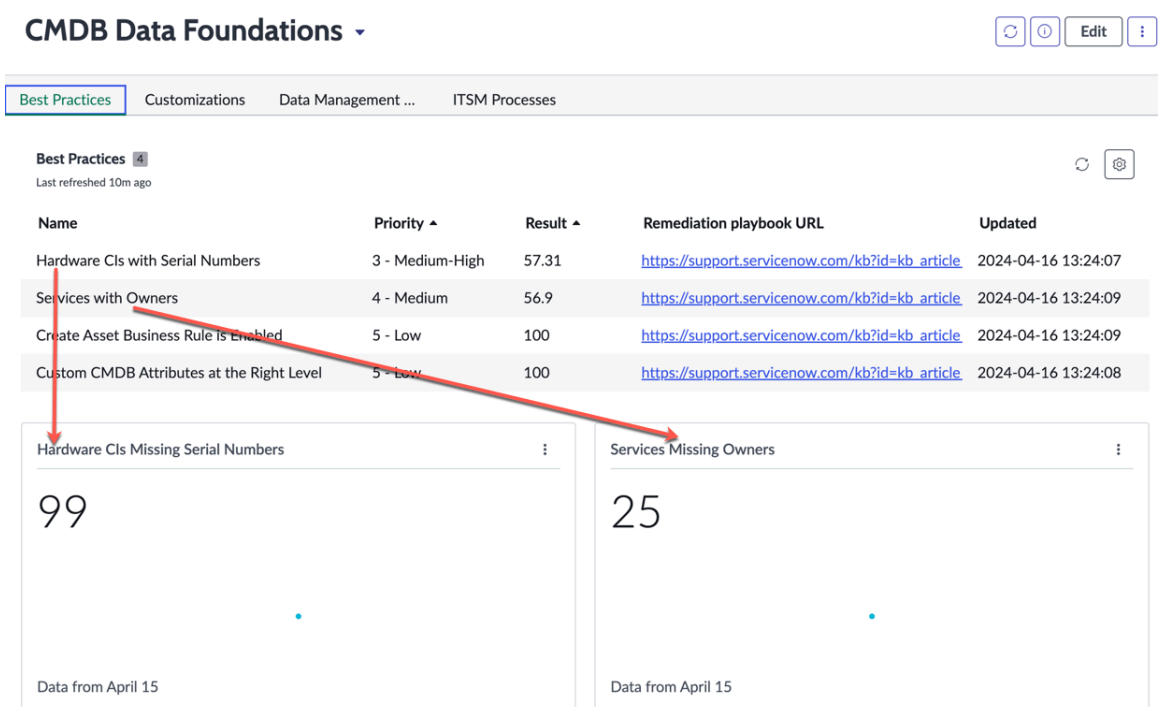

O painel de Bases de Dados do CMDB fornece quatro guias, cada uma agrupando um conjunto distinto de métricas do CMDB:

- **Práticas recomendadas**: verifica se o uso das tabelas e propriedades é o esperado para oferecer suporte à integridade do CMDB. Este conjunto de métricas verifica a aderência de padrões relacionados ao CSDM, por exemplo, para preencher serviços e relacionamentos.
- **Personalizações**: verifica como as personalizações no CMDB são usadas. Este conjunto de métricas verifica se as personalizações não são usadas excessivamente e se são usadas somente quando são necessárias e aplicadas corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *Práticas de gerenciamento de dados*: verifica se a importação de dados de terceiros para o CMDB foi feita corretamente sem comprometer a integridade do CMDB. Este conjunto de métricas verifica se os dados importados estão configurados e formatados corretamente para fornecer a base para as funções do CMDB.
- **Processos de ITSM**: verifique se os processos de ITSM aproveitam os dados do CMDB.

Colunas na exibição de lista de métricas

As seguintes colunas aparecem na exibição de lista de métricas:

Nome

Nome da métrica.

Prioridade

Prioridade de uma métrica. A prioridade de uma métrica é um cálculo do peso da métrica e da gravidade da pontuação percentual. A prioridade varia de **1 - Crítica** como a prioridade mais alta, até a prioridade mais baixa, que é **5 - Baixa**. As métricas são listadas em sua ordem de prioridade, começando com a métrica de prioridade mais alta (número de prioridade mais baixa).

Resultado

Número percentual de ICs (ou do item medido) que estão em conformidade com a métrica.

> **Nota:** Algumas métricas usam um valor de limite inferior que afeta o resultado exibido no painel. Para essas métricas, se a porcentagem de ICs em conformidade for menor do que o valor do limite inferior, o resultado aparecerá como 0 para o indicador.

URL do playbook de correção

Links para artigos do playbook no Now Support. Esses artigos de conhecimento fornecem contexto para o respectivo problema, diretrizes para ajudar a corrigir o problema e outros detalhes necessários para deixar os ICs em conformidade. Clique no link e use suas credenciais do Now Support para acessar o artigo de conhecimento.

Widgets do Performance Analytics

A maioria das métricas está associada a widgets do PA (Performance Analytics) (blocos) que dão mais detalhes sobre ICs que não estão em conformidade com a métrica. Expanda os blocos para expandir widgets do PA, os quais são fornecidos pelo trabalho agendado *`CMDB Data Foundations PA Metric Collection`*.

Na página do Hub de análise:

- Clique no menu de contexto **Detalhamentos** para ver os detalhamentos disponíveis.
- Certifique-se de que a opção **Tempo real** (

) esteja selecionada, depois clique em **Mostrar registros** para ver uma exibição de lista dos respectivos ICs.

Métricas de Práticas recomendadas

A guia **Práticas recomendadas** contém as seguintes métricas:

A opção Criar regra de negócios de ativo está habilitada

Verifica a existência da regra de negócios *`Create Asset on insert`*. Se a regra de negócio existir, a pontuação percentual da métrica será de 100. Caso contrário, a pontuação percentual é definida como 0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos do CMDB personalizados no nível correto

A porcentagem de atributos personalizados que devem ser adicionados em um nível mais alto na hierarquia do CMDB. Por exemplo, o atributo personalizado *`Warranty duration`* foi adicionado três vezes na classe Computador, em vez de ser adicionado uma vez em um nível superior na hierarquia, o que é mais eficiente.

- Se (número total de atributos que podem ser movidos para cima > 10): a porcentagem é definida como 0.
- Por outro lado: a porcentagem é definida como (10 – número total de atributos que podem ser movidos para cima)*10.

CIs de hardware com números de série

Porcentagem de ICs de computador ou de mecanismo de rede com um número de série versus os ICs sem um número de série. A métrica é baseada nas seguintes condições:

- Classe é uma instância de computador ou de mecanismo
- Status = instalado
- Status operacional = operacional
- O número de série está em branco

O conjunto completo de ICs para esta métrica consiste nos ICs que atendem às três primeiras condições. Os ICs que atendem a todas as condições são contados como ICs de computador ou de mecanismo de rede não compatíveis sem número de série.

Nota: Se a porcentagem de ICs em conformidade for inferior a 70%, a pontuação percentual dessa métrica será definida como 0.

O bloco "Números de série ausente nos ICs de hardware" mostra o número total de ICs que não estão em conformidade com a métrica. Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

O gráfico de ICs de Hardware com Número de Série Ausente por Classes de Chave mostra os ICs que não têm um número de série, agrupados por classes de chave. Aponte para uma barra de classe no gráfico para mostrar mais detalhes e clique em uma barra para acessar uma exibição de lista desses ICs para a classe.

Para gerenciar um possível impacto no desempenho, além de desativar a métrica, você pode limitar o impacto no desempenho ajustando as seguintes colunas de gestão de desempenho para a métrica na tabela "Métricas de melhoras do CMDB/CSDM" [sn_getwell_metric]. Para essa métrica, as colunas são definidas com os seguintes valores padrão:

- *`Aggregate limit`*: 30 (% de ICs na métrica)
- *`Fail count threshold`*: 3
- *`Runtime threshold`*: 3.600

Para obter mais informações sobre essas colunas, consulte Gestão de desempenho, em Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB.

Serviços com proprietários

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Porcentagem de serviços operacionais nos quais o campo *owned_by* está preenchido versus os serviços operacionais nos quais o campo não está preenchido.

O conjunto completo de ICs para esta métrica consiste em todos os serviços operacionais na tabela Serviço [cmdb_ci_service] (sendo que *operational_status* = **Operacional**). A pontuação percentual para esta métrica é calculada como (ICs em conformidade/Conjunto completo de ICs) * 100.

O bloco "Serviços sem responsáveis" mostra o número total de ICs que não estão em conformidade com a métrica. Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Métricas de personalizações

A guia **Personalizações** contém as seguintes métricas:

Uso da Tabela aplicação de negócios do sistema de base

Verifica a existência de uma tabela de aplicações de negócios personalizada, que consiste em qualquer tabela que estenda [cmdb_ci], cujo nome comece com "u_" ou "x_" e que contenha as cadeias de caracteres "bus" e "app".

Se essa tabela personalizada existir, o valor será 0 e, em caso negativo, a porcentagem será 100.

O bloco Tabelas de aplicação de negócios personalizada mostra todas as tabelas de aplicações de negócios personalizadas. Clique no bloco para expandir o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todas as tabelas.

Uso de tipos de relacionamento do CMDB do sistema de base

Porcentagem de tipos de relacionamento do sistema de base versus tipos de relacionamento personalizados criados por usuários. Criar tipos de relacionamento personalizados pode interferir na integridade do CMDB, portanto, esta métrica pode ajudar a evitar esses problemas.

Esta métrica conta registros na tabela de Tipo de relacionamento [cmdb_rel_type] em que *sys_package* é "global" e *name* não é "Manages::Managed By". A pontuação percentual desta métrica é calculada da seguinte forma:

- Se a contagem for <= 0, a porcentagem será 100
- Se a contagem for > 10, a porcentagem será 0
- Caso contrário, porcentagem = (10 - contagem) * 10

O bloco "Tipos de relacionamento do CMDB personalizados" mostra os relacionamentos que não estão em conformidade com a métrica. Esses são os relacionamentos que não foram incluídos no sistema de base e foram criados de forma personalizada. Clique no bloco para expandir o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os relacionamentos.

Tipos de relacionamento do sistema de base não excluídos nem recriados

Porcentagem de tipos de relacionamento que existem no sistema de base e que não foram excluídos nem recriados versus os que foram excluídos e talvez recriados. A exclusão e a recriação de relacionamentos do sistema de base

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

podem interferir na integridade do CMDB, portanto, essa métrica pode ajudar a evitar possíveis problemas.

Esta métrica conta o número de relacionamentos do sistema de base que foram excluídos e possivelmente recriados. A pontuação percentual da métrica é calculada da seguinte forma:

- Se a contagem for <= 0, o percentual será definido como 100
- Se a contagem for > 10, o percentual será definido como 0
- Caso contrário, o percentual = (10 – contagem)*10

.

O bloco "Tipos de relacionamento do CMDB do sistema de base excluídos e/ou recriados" mostra os relacionamentos que não estão em conformidade com a métrica. Clique no bloco para expandir o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os relacionamentos.

Tabelas do CMDB personalizadas que usam nomenclatura padrão

Porcentagem de tabelas do CMDB personalizadas cujos nomes não começam com a cadeia de caracteres padrão "u_cmdb_ci". A métrica conta tabelas nas Tabelas de [sys_db_object], que se estende da tabela do CMDB e cujo nome começa com a cadeia de caracteres "u_" (indicando ser uma tabela personalizada), mas não com "u_cmdb_ci".

A pontuação percentual desta métrica é calculada da seguinte forma:

- Se a contagem for <= 0, o percentual será 100
- Se a contagem for > 6, o percentual será 0
- Se a contagem estiver entre 0 e 6, o percentual será (1- (contagem/6)) * 100

O bloco "Tabelas do CMDB personalizadas que não usam nomenclatura padrão" mostra quais tabelas não estão em conformidade com a métrica. Clique no bloco para expandir o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todas as tabelas.

Uso de atributos personalizados

Porcentagem de atributos personalizados que foram adicionados às tabelas do CMDB no sistema de base. Os atributos personalizados são identificados por um nome de tabela que começa com "cmdb_ci" e um nome de coluna que começa com "u_".

A pontuação percentual da métrica é calculada da seguinte forma:

- Se (total custom attribute count > 50): Percentage is set to 0.
- Se (contagem total de atributos personalizados < 10): a porcentagem será definida como 100.
- Se (contagem total de atributos personalizados for definida como 10 – 50): a porcentagem será definida como (contagem total de atributos personalizados – 10)/(50 -– 10) * 100.

Métricas das Práticas de gestão de dados

A guia **Práticas de gerenciamento de dados** contém as seguintes métricas:

ICs ativos atualizados nos últimos 90 dias

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Percentual de ICs ativos de hardware [cmdb_ci_hardware] ou instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] que foram atualizados nos últimos 90 dias em comparação com os ICs que não foram (ICs obsoletos). A métrica é baseada nas seguintes condições:

- Classe é uma instância de hardware ou instância de máquina virtual VMware
- Status = instalado
- Status operacional = operacional
- Atualizado > = 90 dias

O conjunto completo de ICs para esta métrica consiste nos ICs que atendem às três primeiras condições. Os ICs que atendem a todas as condições são contados como ICs obsoletos das classes Hardware [cmdb_ci_hardware] e Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance].

Nota: Se a porcentagem de ICs compatíveis for inferior a 65%, o resultado exibido para esta métrica será definido como 0.

O bloco "ICs ativos não atualizados em 90 dias" mostra o número total de ICs que não estão em conformidade com a métrica Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

CIs processados por IRE

Porcentagem de ICs de hardware [cmdb_ci_hardware] ou de instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] processados via IRE versus os ICs não processados via IRE. Os ICs serão contados como processados via IRE se atenderem a todas as seguintes condições:

- Instância de hardware [cmdb_ci_hardware] ou instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
- Status = instalado
- Status operacional = operacional
- Sys_id está EM (target_sys_id DA tabela sys_object_source)

Os ICs que atendem apenas às três primeiras condições, mas falham na quarta condição, são contados como ICs não processados via IRE.

Nota: Exibir os dados fornecidos pelo PA para essa métrica requer a função adicional de administrador ou discovery_admin. No entanto, o botão **Mostrar registros** na página do Hub de análise não é compatível.

Para gerenciar um possível impacto no desempenho, além de desativar a métrica, você pode limitar o impacto no desempenho ajustando as seguintes colunas de gestão de desempenho para a métrica na tabela "Métricas de melhoras do CMDB/CSDM" [sn_getwell_metric]. Para essa métrica, as colunas são definidas com os seguintes valores padrão:

- *`Aggregate limit`*: 1.000 (Número de registros em cada arquivo em lote processado pelo trabalho *`CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection`* durante os intervalos de execução de dez minutos. Não personalizável).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *Fail count threshold*: 3
- *Runtime threshold*: 72.000 (limite diário do tempo de execução total de todas as execuções do trabalho *CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection*)

Nessa métrica, não há gatilho para definir automaticamente a pontuação da métrica como 0. Para obter mais informações sobre essas colunas, consulte "Gestão de desempenho" em Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB.

ICs com nomes

Percentual de hardware, instância de máquina virtual VMware ou até 200 ICs de aplicação com nomes. A métrica é baseada nas seguintes condições:

- Uma classe é uma instância de hardware [cmdb_ci_hardware], instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] ou aplicação [cmdb_ci_appl]
- Status = instalado
- Status operacional = operacional
- Nome está vazio

ICs fora de conformidade são contados como os ICs sem nome, que são os ICs que atendem a todas as condições.

A pontuação percentual da métrica é calculada da seguinte forma:

- Se a contagem de ICs sem nomes for > 200, o percentual será 0
- Se a contagem de ICs sem nomes for < 200, o percentual será (200 - (contagem de ICs sem nomes) / 200 * 100)

O bloco "Nomes de ICs ausentes" mostra o número total de ICs que não estão em conformidade com a métrica. Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

ICs com relationamentos com primários e secundários

Porcentagem de ICs não órfãos versus ICs órfãos.

O conjunto completo de ICs para esta métrica consiste em ICs em registros da tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci]. ICs em que [parent.sys_class_name=(vazio)] OU [child.sys_class_name=(vazio)] são contados como ICs órfãos.

O bloco "ICs órfãos" mostra o número total de ICs órfãos, correspondendo à parte mais escura da barra da métrica. Selecione o bloco para expandir a lista de todos esses ICs.

Para gerenciar um possível impacto no desempenho, além de desativar a métrica, você pode limitar o impacto no desempenho ajustando as seguintes colunas de gestão de desempenho para a métrica na tabela "Métricas de melhoras do CMDB/CSDM" [sn_getwell_metric]. Para essa métrica, as colunas são definidas com os seguintes valores padrão:

- *Aggregate limit*: 1.000
- *Fail count threshold*: 3
- *Runtime threshold*: 3.600

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre essas colunas, consulte Gestão de desempenho, em Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB.

CIs duplicados processados

Percentual de ICs duplicados, até 200, das classes de Hardware ou de Instância de máquina virtual VMware que foram corrigidos. Se o número de ICs duplicados não processados for maior que o limite superior de 200, a métrica será definida como 0. A métrica é baseada nas seguintes condições:

- A classe é uma instância da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] ou Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance].
- Status = instalado
- Status operacional = operacional
- Duplicate_of em não vazio

ICs fora de conformidade são contados como ICs que atendem a todas as condições. ICs fora de conformidade são aqueles ICs duplicados de Hardware [cmdb_ci_hardware] ou Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] que não foram corrigidos. Para obter mais informações, consulte Correção de ICs duplicados.

A pontuação percentual desta métrica é calculada da seguinte forma:

- Se a contagem de ICs fora de conformidade for > 200, o percentual será 0
- Se a contagem de ICs fora de conformidade for < 200, o percentual será (200 - contagem de ICs fora de conformidade) / 200 * 100

O bloco "ICs duplicados não processados" mostra o número total de ICs que não estão em conformidade com a métrica Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Nomenclatura do IC de servidor instalado que reflete o nome do host

Percentual de ICs de servidor em que o nome reflete o nome do host, até o primeiro ponto no nome. O conjunto completo de ICs para o indicador são todos os servidores na tabela Servidor [cmdb_ci_server] em que `install_status`= 1 e `host_name` não está vazio.

Exemplos de ICs em conformidade:

- O nome do servidor é "abc" e o nome do host é "abc.1.2.3"
- O nome do servidor e o do host são iguais

A pontuação percentual da métrica é calculada como (ICs em conformidade / Total de ICs) * 100.

O bloco Nomenclatura de IC do servidor Instalado que não reflete o nome do host mostra o número de ICs de servidor fora de conformidade com a métrica. Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Nota: Se você precisar atualizar manualmente o widget de Nomenclatura de IC do servidor instalado que não reflete o nome do host, execute primeiro o trabalho de Coleta de Métrica de Recuperação do CMDB e, em seguida, o trabalho de Coleta de Métrica do PA de Bases de Dados do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICs gerenciados com entradas de modelo

Porcentagem de ICs de hardware [cmdb_ci_hardware] com um ID de modelo versus os ICs sem um ID de modelo.

O conjunto completo de ICs para esta métrica consiste em todos os ICs na tabela Hardware [cmdb_ci_hardware]. ICs em conformidade são aqueles em que *model_id* está preenchido.

O bloco "ICs gerenciados sem entradas de modelo" mostra o número total de ICs que estão fora de conformidade com a métrica Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Servidores com Local

Porcentagem de ICs do servidor nos quais *Location* está preenchido versus os nos quais *Location* não está preenchido. O conjunto completo de ICs para esta métrica são os ICs do servidor na tabela Servidor [cmdb_ci_server] na qual install_status = 1 e operating_status = 1. ICs em conformidade são os ICs nos quais o local também não é nulo.

A pontuação percentual da métrica é calculada como (ICs em conformidade / Total de ICs) * 100.

O bloco Servidores Sem Local mostra o número de ICs do servidor que não estão em conformidade com a métrica. Esses são os ICs do servidor em que *Location* está vazio. Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Locais exclusivos

Porcentagem de locais exclusivos versus locais não exclusivos (duplicados).

O conjunto completo de locais para esta métrica consiste em todos os locais nos registros da tabela Local [cmn_location], em que *name* não é nulo. Um local duplicado é contado como um registro no qual *name* não é nulo e o mesmo nome é usado mais de uma vez.

A pontuação percentual da métrica é calculada como (ICs em conformidade / Total de ICs) * 100.

O bloco "Locais duplicados" mostra o número total de ICs que não estão em conformidade com a métrica Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Nota: Se você precisar atualizar manualmente o widget de Nomenclatura do IC de servidor instalado que reflete o nome do host, execute primeiro o trabalho de Coleta de Métrica de Recuperação do CMDB e, em seguida, o trabalho de Coleta de Métrica do PA de Bases de Dados do CMDB.

Métricas de Processos de ITSM

A guia **Processos de ITSM** contém as seguintes métricas:

Mudanças que fazem referência a um IC

Porcentagem de solicitações de mudança com referência a ICs versus as solicitações de mudança sem referência. O conjunto completo inclui todas as solicitações de mudança criadas nos últimos 90 dias. Registros em conformidade são as solicitações de mudança em que o campo *cmdb_ci* não está vazio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A pontuação percentual da métrica é calculada como (Solicitações de mudança em conformidade / Total de solicitações de mudança) * 100.

O bloco "Mudanças que não fazem referência a um IC" mostra o número total de registros que não estão em conformidade com a métrica Clique no bloco para expandir o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todas as solicitações de mudança.

Nota: Exibir todos os dados fornecidos pelo Performance Analytics para esta métrica (ao fazer o detalhamento) requer a função adicional de itil ou sn_change_read.

Mudanças relacionadas a um serviço e a um IC

Porcentagem de mudanças relacionadas a serviços de ICs versus as mudanças não relacionadas. O conjunto completo de ICs para esta métrica consiste em todos os registros de solicitação de mudança. Registros em conformidade são aquelas solicitações de mudança nas quais os campos *cmdb_ci* e *business_service* não estão vazios.

O bloco "Incidentes não relacionados a um serviço nem a um IC" mostra o número total de registros que não estão em conformidade com a métrica Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Nota: Exibir todos os dados fornecidos pelo Performance Analytics para esta métrica (ao fazer o detalhamento) requer a função adicional de itil ou sn_change_read. Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Incidentes que fazem referência a um IC

Porcentagem de incidentes que fazem referência a um IC versus os incidentes que não fazem referência. O conjunto completo de registros inclui todos os incidentes criados nos últimos 60 dias. Os incidentes em conformidade são todos aqueles em que o campo *cmdb_ci* não está vazio.

A pontuação percentual para a métrica é calculada como (Incidentes em conformidade / Total de incidentes) * 100.

Os incidentes que não fazem referência a um IC mostram o número total de incidentes que não estão em conformidade com a métrica Clique no bloco para expandir o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os registros de incidentes.

Nota: Exibir todos os dados fornecidos pelo Performance Analytics para esta métrica (ao fazer o detalhamento) requer a função adicional de itil ou sn_incident_read.

Incidentes relacionados a um serviço e a um IC

Porcentagem de incidentes relacionados a um serviço e um IC versus os incidentes não relacionados. O conjunto completo para esta métrica são todos os incidentes criados nos últimos 60 dias. Registros em conformidade são aqueles incidentes nos quais os campos *cmdb_ci* e *business_service* não estão vazios.

A pontuação percentual para a métrica é calculada como (Incidentes em conformidade / Total de incidentes) * 100.

Os Incidentes não relacionados a um serviço nem a um IC mostram o número total de registros que não estão em conformidade com a métrica Clique no

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

bloco para expandir o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os registros de incidentes.

Nota: Exibir todos os dados fornecidos pelo Performance Analytics para esta métrica (ao fazer o detalhamento) requer a função adicional de itil ou sn_incident_read. Clique no bloco ou expanda o widget do PA para obter mais detalhes, como a lista de todos os ICs.

Painel do CSDM Data Foundations

O painel CSDM Data Foundations exibe os indicadores principais CSDM em uma única página para ajudá-lo a obter todos os benefícios de seus produtos do ServiceNow AI Platform.

Acessar o painel

Use um dos seguintes métodos para abrir o painel:

Navegar até **Tudo** > **Configuração**e selecione **Painel de fundações de dados do CSDM** .

1. No Espaço do CMDB, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Selecione **Gestão** na barra de menus Espaço do CMDB.
3. Selecione **Painel de fundação de dados do CSDM** na seção Otimizar das ferramentas de gestão.

Selecione o ícone do painel de mudança ( ) para alternar entre os painéis CSDM e CMDB.

Exemplo

Os relatórios em cada guia exibem as métricas de dados apropriadas para a maturidade da fase de implementação CSDM da sua organização (fundação, rastrear, andar, executar e voar). O rótulo em cada relatório identifica a métrica que está sendo exibida.

Neste exemplo, um relatório no **Executar** indica que várias ofertas de serviço de negócio não têm os relacionamentos necessários com as instâncias de serviço . Com esse conhecimento, os responsáveis pelo serviço podem adicionar os relacionamentos para garantir que os agentes de atendimento ao cliente obtenham informações completas sobre o impacto das aplicações que estão inativas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

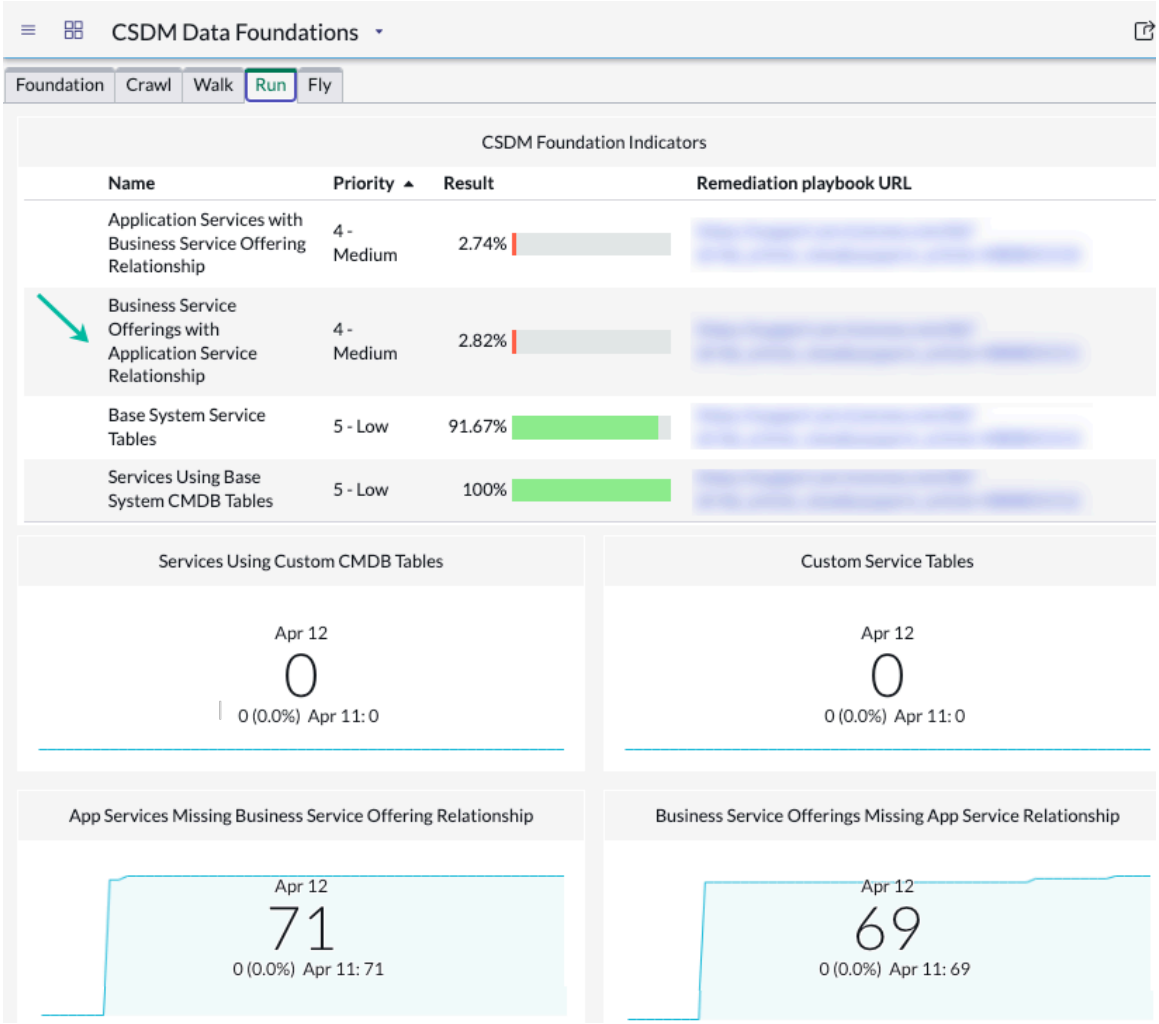

Guias no painel

- As tabelas no domínio Foundation contêm dados de base que são referenciados de ou para objetos em outro CSDM domínios. Antes de poder usar ServiceNow produtos, você deve preencher os dados básicos. Consulte Relatórios da fase "Fundação" no painel de fundações de dados do CSDM.
- Na fase Rastrear, você trabalha em tabelas sistema-base CMDB associadas a IT Service Management (ITSM). Consulte Relatórios da fase "Rastreamento" no painel de fundações de dados do CSDM.
- Na fase Andar, você identifica e preenche os dados dos ICs que compõem a infraestrutura de rede e as aplicações para os quais as equipes técnicas da sua organização dão suporte. Consulte Relatórios da fase "Andar" no painel de fundação de dados CSDM.
- Na fase Executar, você configura a relação entre uma tecnologia e a empresa que vende e/ou consome a tecnologia. Consulte Relatórios da fase "Executar" no painel de fundação de dados CSDM.
- Ao atingir a fase Lançar, você concluiu todo ou grande parte do processo de implementação da estrutura CSDM. A fase de lançamento conclui o processo. Consulte Relatórios da fase "Voar" no CSDM painel de fundação de dados.

Como gerenciar o desempenho da coleta de dados

O sistema executa trabalhos agendados que coletam dados para três métricas CSDM:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Serviços de app que estão perdendo um relacionamento de app de negócios
- Apps de negócios que estão perdendo um relacionamento de serviços de app
- Serviços de app em que o relacionamento com apps de negócios não é `Consumido por`

Para obter informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.

Tópicos relacionados

Configurar o painel CSDM Bases dos dados.

Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB

Integridade do CMDB

Um CMDB íntegro, com base em benchmarks de integridade em uma organização, é essencial para um uso eficaz e contínuo do produto. Indicadores de integridade, como ICs duplicados, campos de IC obrigatórios e auditorias, são avaliados e agregados em pontuações de integridade nos níveis de classe, grupo de integridade e serviço. A Integridade do CMDB também fornece uma estrutura para aplicar a correção de IC padronizada.

Iniciar

Explorar	Configurar	Use Integridade do CMDB no Espaço do CMDB
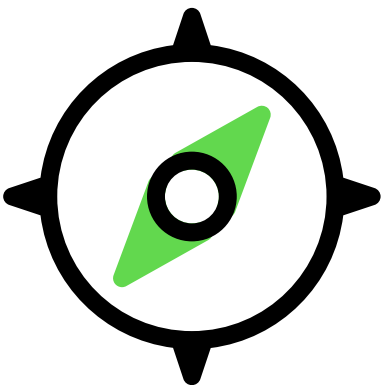	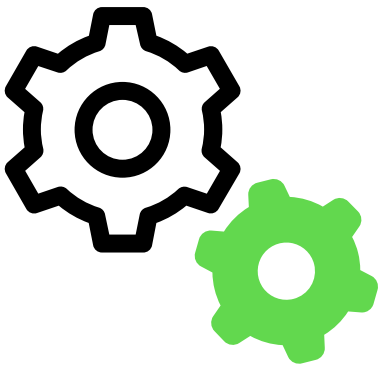	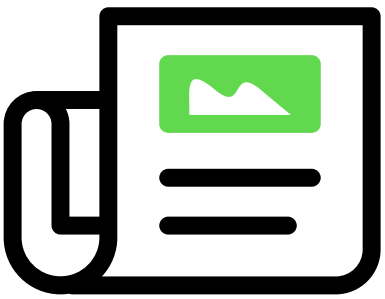
Explore os KPIs e as métricas que são avaliados quanto à integridade e os painéis de resultados de integridade.	Selecione a métrica de integridade para monitorar e configurar todas as regras associadas.	Acesse os painéis de Integridade do CMDB e tarefas relacionadas nas exibições do Espaço do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Corrigir	Rastrear processos	Referência
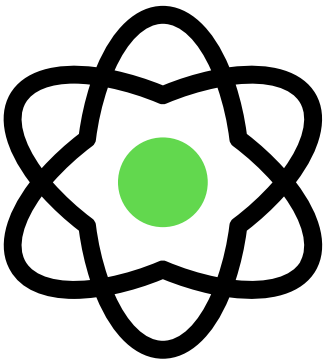		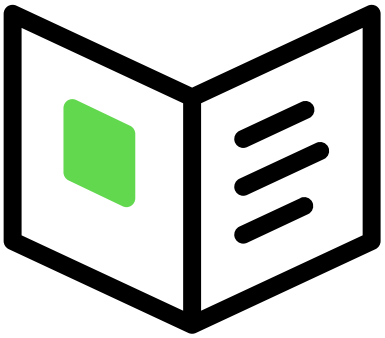
Crie e aplique regras de correção a ICs que falharam nos testes de integridade.	Use registro em log e outros métodos de solução de problemas para resolver problemas com processos de Integridade do CMDB.	Detalhes sobre propriedades, trabalhos agendados e tabelas, usados pela Integridade do CMDB e Domain Separation.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça perguntas e explore outros recursos para em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando a Integridade do CMDB

Saiba mais sobre a Integridade do CMDB e revise os benefícios que ela pode oferecer a diferentes usuários da sua organização.

Visão geral da Integridade do CMDB

A Integridade do CMDB monitora e ajuda a manter a integridade e a eficácia do CMDB, usando benchmarks de integridade especificados para a organização. A Integridade do CMDB avalia indicadores de integridade, como ICs duplicados, campos de IC obrigatórios e auditorias, e os agrega em pontuações de integridade nos níveis de classe, grupo de integridade e serviço. A Integridade do CMDB também oferece uma estrutura para aplicar correções padronizadas de ICs relacionadas a problemas de integridade detectados.

Benefícios da Integridade do CMDB

A Integridade do CMDB é configurável para que você possa rastrear áreas de preocupação específicas. Ela fornece painéis contendo números agregados que você pode visualizar e detalhar de forma rápida e simples a fim de localizar a origem de um problema.

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar a Integridade do CMDB, consulte:

- Configurar Integridade do CMDB
- Experiência de integridade do CMDB no Espaço do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exibir relatórios de integridade do CMDB:
  - Exibir o Painel de Integridade do CMDB
  - Visualização da integridade de relacionamentos
  - Exibir integridade de IC
- Criação de uma regra de correção do CMDB
- Rastrear processos de Integridade do CMDB
- Referência de Integridade do CMDB

Visão geral da Integridade do CMDB

Saiba mais sobre os benefícios, a configuração e o uso do recurso de Integridade do CMDB.

A integridade dos dados do CMDB é monitorada e relatada para os seguintes KPIs, cada um dos quais composto por submétricas:

Completude

ICs são testados quanto aos campos obrigatórios e recomendados que não estão preenchidos.

Exatidão

ICs são testados em relação a regras de integridade de dados predefinidas, como regras de identificação (para detectar ICs duplicados), regras de IC órfãos e regras de IC obsoletos.

Conformidade

Os dados do CMDB são auditados quanto à adesão a certificados predefinidos.

Relacionamentos

A integridade dos relacionamentos de IC é testada quanto a indicadores como relacionamentos órfãos e duplicados, e quanto à conformidade com relacionamentos sugeridos, regras de hospedagem e contenção.

Depois do teste dos ICs quanto a vários indicadores de integridade (métricas), os resultados são agregados nos níveis de classe, grupo de integridade, serviço e relacionamento, e são exibidos nos painéis de Integridade do CMDB. Para a maioria das métricas, você pode configurar os próprios testes de integridade para determinar como avaliar a conformidade e a não conformidade dos ICs.

Para obter mais detalhes sobre os KPIs e suas respectivas métricas, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

Nota: A Integridade do CMDB não aceita tabelas que não sejam do CMDB.

Painéis e relatórios de Integridade do CMDB

Você pode visualizar painéis e relatórios de Integridade do CMDB no Espaço do CMDB. Esses painéis mostram resultados agregados de Integridade do CMDB dos ICs com e sem conformidade, quanto aos KPIs de integridade do CMDB e suas métricas.

Painel/relatório	Uso
Painel de Integridade do CMDB	Painel de Integridade do CMDB principal com as seguintes exibições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel/relatório	Uso
1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**. 2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione a opção **Página inicial**. 3. Na seção Links rápidos, selecione **Painel de Integridade do CMDB** link. ou: 1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Painel de Integridade do CMDB**. 2. Selecione uma das exibições.	**Exibição de classe** • Mostra relatórios de integridade de ICs e classes, com agregações de métricas, KPIs e ramificações de classe. • Acesso às tarefas de correção que foram geradas para ICs que tenham falhado em um teste de integridade. **Exibição de serviço** • Mostra relatórios de integridade do serviço. • Integridade detalhada dos ICs por serviço, com agregações de métricas e serviços. • Acesso às tarefas de correção que foram geradas para ICs de um serviço que tenham falhado em um teste de integridade. **Exibição de grupo de integridade** • Mostra relatórios de integridade para grupos do CMDB do tipo `Health`. • Integridade detalhada dos ICs do grupo, com agregações de KPIs, métricas e grupos de integridade. Em qualquer uma das exibições de painel, é possível selecionar as **Configurações de Integridade do CMDB** para gerenciar os trabalhos do Painel de Integridade do CMDB e definir outras configurações de Integridade do CMDB. Para obter mais informações, consulte Configurar Integridade do CMDB.
Painel de integridade do relacionamento 1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**. 2. Na barra de menus do Espaço do CMDB, selecione a opção **Página inicial**. 3. Na seção "Links rápidos", selecione o link **Painel de integridade de relacionamento**.	Mostra vários gráficos de integridade de relacionamentos, como relacionamentos duplicados, órfãos e obsoletos. Para obter mais informações, consulte Visualização da integridade de relacionamentos.
Relatório de integridade do IC • Em um formulário de IC que não esteja no Espaço do CMDB, selecione **Abrir no Espaço do CMDB**. • No Espaço do CMDB, selecione um IC em uma exibição de lista para abrir o	Em um formulário de IC, o bloco "Integridade do IC" contém widgets que mostram relatórios de integridade dos ICs. Selecione os manipuladores direito (>) ou esquerdo (<) no bloco "Integridade de IC" para navegar pelos widgets.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel/relatório	Uso
formulário do IC. Por exemplo, no Painel de Integridade do CMDB, analise um bloco de KPI e selecione um IC na exibição de lista do bloco.	

Instalação e configuração

Para começar a coletar e agregar dados de integridade, é necessário habilitar os trabalhos relacionados à Integridade do CMDB (trabalhos do painel de Integridade do CMDB) que estão desabilitados inicialmente. Também é necessário configurar as propriedades do sistema relacionadas à Integridade do CMDB, os KPIs de integridade e as regras de testes de métricas para refletir os padrões de integridade da organização.

Para saber mais detalhadamente sobre como definir e configurar a Integridade do CMDB, consulte Configurar Integridade do CMDB.

Local	Configuração
Gerenciador de Classes de IC **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**	Local central para gerenciar classes de IC e definir configurações de integridade do CMDB. Use o Gerenciador de classes de IC para gerenciar regras e definições que são usadas para testes de integridade, como regras órfãs, certificados de auditoria e regras de campos recomendados. Para obter informações sobre como configurar KPIs e testes de métrica, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.
Preferências de Integridade do CMDB Navegar até **Configuração** > **Preferências de integridade**ou execute as seguintes etapas: **1.** Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Painel de Integridade do CMDB**. **2.** Selecione uma exibição. **3.** No Painel de Integridade do CMDB, selecione **Configurações de Integridade do CMDB** .	Local central para definir as configurações de Integridade do CMDB: • Configure as propriedades do sistema de Integridade do CMDB. • Ative e gerencie os trabalhos do painel de Integridade do CMDB. • Ative ou desative KPIs e métricas. • Defina o limite máximo de falha para os KPIs e as métricas. • Configure a criação de tarefas para ICs com falha.

Correção de IC

A Integridade do CMDB fornece uma estrutura para configurar a correção de IC. A correção permite aplicar proativamente a ICs danificados ações corretivas de forma gerenciada e padronizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation

A Integridade do CMDB reconhece domínios. Se o plug-in Domain Separation tiver sido ativado, o Painel de Integridade do CMDB mostrará a integridade com base em dados, regras e configurações do domínio do usuário conectado. Se as regras e as configurações não forem definidas para um domínio secundário, as configurações do domínio primário serão aplicadas recursivamente.

Para obter mais informações, consulte Domain Separation na Integridade do CMDB.

KPIs e métricas de Integridade do CMDB

A Integridade do CMDB calcula uma pontuação agregada para os três KPIs (Key Performance Indicators, principais indicadores de desempenho), que são *exatidão*, *conformidade* e *completude*, cada um consistindo em mais submétricas.

Você pode configurar quais KPIs e métricas são inclusos nas avaliações e nos painéis de Integridade do CMDB. No sistema base, todos os KPIs e todas as métricas são incluídos.

Para acessar o Painel de Integridade do CMDB e exibir a integridade do CMDB, consulte Exibir o Painel de Integridade do CMDB.

Exatidão

Um KPI que é uma agregação das seguintes métricas:

Órfão

Mede a porcentagem de ICs órfãos no CMDB. Um IC pode se tornar órfão se for deixado acidentalmente no CMDB quando não era mais necessário. Um IC é determinado como órfão se:

- O IC atende aos critérios em uma regra órfã. Este critério verifica a existência de atributos específicos que um IC deve ter e os ICs sem nenhum relacionamento ou que não têm relacionamentos específicos.
- Os dados do IC estão ausentes em sua respectiva tabela ou em uma das tabelas primárias.

Obsolescência

Mede a porcentagem de ICs obsoletos no CMDB. Um IC ficará obsoleto se não tiver sido atualizado no período de **Duração Efetiva** especificado na regra de obsolescência que se aplica à classe.

O sistema base inclui uma regra de obsolescência padrão para a classe do Item de Configuração [cmdb_ci], que define o tempo de **Duração Efetiva** como 60 dias. Esta regra se aplica a todas as classes do CMDB estendidas e pode ser substituída por regras de obsolescência específicas de classe definidas pelo usuário. Para determinar a desatualização do IC, uma regra de desatualização para a classe do IC será usada, caso contrário, a regra de desatualização será usada.

Além disso, um relacionamento no qual um IC obsoleto é um primário ou um secundário é determinado como um relacionamento obsoleto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

A Descoberta marca como obsoletos os ICs do VMware vCenter que não existem mais fisicamente. Por padrão, esta configuração tem precedência sobre uma regra de obsolescência de Integridade do CMDB definida para o IC. Ao detalhar no Painel de Integridade do CMDB para Resultados de Integridade, o. **Origem** Para ICs determinados como obsoletos pela Descoberta, é a Descoberta em nuvem.

Para que a pontuação agregada do KPI de exatidão inclua somente os resultados de integridade gerados pela Integridade do CMDB, defina *glide.cmdb.health.src.cmdb_health_audit_only*propriedade do sistema para **verdadeiro** . Caso em que, o detalhamento dos detalhes dos ICs obsoletos ainda mostra os ICs em que a origem é a Descoberta em nuvem. Para obter mais informações, consulte Propriedades do sistema da Integridade do CMDB e Descoberta para VMware vCenter .

Duplicado

Mede a porcentagem de ICs duplicados no CMDB usando regras de identificação. Somente ICs independentes são avaliados para duplicação. Em um conjunto de ICs duplicados, a contagem de ICs duplicados é o número total de ICs no conjunto, menos um. Os gráficos detalhados para um conjunto duplicado de ICs exibem todos os ICs no conjunto.

Para obter mais detalhes, exemplos e informações de solução de problemas sobre métricas duplicadas, consulte o artigo da base de conhecimento Integridade do CMDB - Métrica Duplicada - algoritmo [KB0726425] .

Completude

Um KPI que é uma agregação das seguintes métricas:

Obrigatório

Mede a porcentagem de ICs nos quais os campos definidos como obrigatórios não estão preenchidos. Os campos ausentes são marcados como incompletos, observando que, para este IC, algumas informações estão ausentes. Os campos obrigatórios são equivalentes aos campos especificados como obrigatórios no dicionário do sistema.

Recomendado

Mede a porcentagem de ICs nos quais os campos definidos como recomendados não estão preenchidos. Campos prontos para uso não recomendados são especificados.

Você pode usar o trabalho agendado Adicionar campos de identificador em regras recomendadas para definir atributos de critério de regras de identificação ativas, como campos recomendados. Você pode usar o trabalho agendado Remover campos de identificador em regras recomendadas para cancelar a definição de atributos de critério de regras de identificação ativas, como campos recomendados.

Conformidade

Com base nos resultados da execuções de auditoria reais do CMDB.

Nota: A auditoria deve ser ativada para que o KPI de conformidade mostre os resultados. Para obter mais informações, consulte .

Auditoria

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Auditoria compara valores reais de campos especificados em relação aos valores esperados definidos no modelo e nas auditorias de script. Com base na `Last run date` das auditorias, a Integridade do CMDB identifica o conjunto da execução de auditoria completa mais recentemente e usa esses resultados de auditoria. Para passar no teste de auditoria de Integridade do CMDB, um IC deve estar em conformidade com todas as auditorias desse IC. Crie uma auditoria do tipo conformidade, para a qual os resultados são calculados no KPI de conformidade de Integridade do CMDB.

Ao executar auditorias de script, a `Last run date` não é preenchida. Portanto, para que o KPI de conformidade inclua os resultados de uma auditoria com script, atualize o script na auditoria para registrar o tempo de execução da auditoria.

Relacionamentos

Mede a integridade dos relacionamentos de IC, consistindo nas seguintes métricas que não são configuráveis:

Relacionamentos duplicados

Relacionamentos que têm ICs primários e secundários idênticos, tipo de relacionamento idêntico e uma porta idêntica. Relacionamentos duplicados são exibidos por tipo de relacionamento. Em um conjunto de relacionamentos duplicados, a contagem de duplicações é o número total de relacionamentos duplicados no conjunto, menos um. Os gráficos detalhados de um conjunto de relacionamentos duplicado exibe todos os relacionamentos no conjunto.

Relacionamentos órfãos

Um relacionamento que não tem um IC primário, um IC secundário ou ambos.

Relacionamentos obsoletos

Um relacionamento no qual o IC primário ou o IC secundário é um IC obsoleto.

Um único relacionamento pode falhar em mais de um teste de integridade. Por exemplo, um relacionamento duplicado também pode ser obsoleto.

Também relata os seguintes resumos relacionados a relacionamentos:

- Relações que não estão em conformidade com as relações sugeridas
- Relações não estão em conformidade com as regras de contenção
- Relações que não estão em conformidade com as regras de hospedagem

Para acessar o Painel de integridade de relacionamento e exibir a integridade dos relacionamentos, consulte Visualização da integridade de relacionamentos.

Tópicos relacionados

Propriedades do sistema da Integridade do CMDB

Configuração de preferências de métricas e KPIs

Configurar Integridade do CMDB

A coleta de dados para a Integridade do CMDB é altamente configurável para refletir os requisitos e os padrões de integridade dos dados de sua organização. É importante ressaltar que os trabalhos do Painel de integridade do CMDB são desativados por padrão e que somente há a coleta dos dados após a ativação desses trabalhos.

Para relatar dados de integridade valiosos e significativos, revise e ajuste as configurações relacionadas à Integridade do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Revise KPIs e métricas de Integridade do CMDB para saber o que a Integridade do CMDB pode monitorar e o que você deve configurar para habilitar e oferecer suporte a cada métrica. Desative todos os KPIs e as métricas para os quais você não quer emitir relatórios e defina limites de falha.
2. Para cada KPI e métrica associada que você queira monitorar, defina as regras necessárias e atenda a outros requisitos necessários. Por exemplo, talvez você precise:
   - Definir um atributo de IC como obrigatório
   - Definir um campo de IC a ser recomendado
   - Criação de uma regra órfã de Integridade do CMDB
   - Criação de uma regra de obsolescência da Integridade do CMDB
3. Restringir o escopo dos ICs incluídos nos cálculos de integridade — consulte Criar regra de inclusão de integridade.
4. Examinar e ajustar as Propriedades do sistema da Integridade do CMDB, conforme necessário.
5. Ativar os trabalhos do Painel de integridade dos KPIs para os quais você deseja emitir relatórios — para obter mais informações, consulte Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB.

Configuração de preferências de métricas e KPIs

Inclua ou exclua KPIs e métricas conforme necessário em sua organização e configure o comportamento do sistema para quando os ICs são reprovados nos testes de integridade de métrica.

Antes de Iniciar

Para começar a coletar e relatar KPIs e métricas de integridade do CMDB, primeiro você deve habilitar e configurar os trabalhos do painel de integridade do CMDB.

Função necessária: itil_admin (além de itil)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se Suporte de domínio - Extensões de domínio estiver ativado, você poderá configurar as preferências de agregação por domínio.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Preferência de Integridade**.
2. Selecione **Métricas de integridade** na barra lateral direita.

   a. Na lista suspensa **Selecionar métrica**, selecione o KPI de **Completude**, **Conformidade**ou **Exatidão** e alterne para **Ativo** a fim de incluir esse KPI e suas métricas associadas na análise e nos relatórios de Integridade do CMDB.

   b. Na lista suspensa **Selecionar métrica**, selecione uma métrica como **Obrigatório** e configure os campos associados.

   Para uma métrica:

Campo	Descrição
Ativo	Ative a métrica para incluí-la no relatório de integridade agregado do respectivo KPI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Limite de Falhas	Número limite de ICs que podem falhar no teste de métrica de integridade. Quando ele é atingido, o processamento de integridade da métrica é interrompido nesse ciclo. O número máximo é 100.000, mesmo que você especifique um número maior.
Criar tarefa	Se um IC falhar no teste de métrica, crie uma tarefa com detalhes sobre a falha. Em seguida, você poderá exibir as tarefas geradas no Aplicação da Store do Espaço do CMDB e configurar a correção para a tarefa.
Grupo Responsável pelas Tarefas	Um grupo de atribuição para a tarefa.

3. Selecione **Salvar**.

Definir um atributo de IC como obrigatório

Configure um atributo de IC como obrigatório, de maneira que ele seja incluído nos testes de integridade do CMDB para a métrica *`required`*, se habilitado. *`Required`* é uma métrica do KPI *`completeness`* de Integridade do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- ITIL_admin e personalize_dictionary: Para editar a tabela de dicionário
- itil tem acesso de leitura

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um campo é configurado como obrigatório, se a métrica *`required`* estiver habilitada, os testes de integridade do CMDB verificarão se esse campo está preenchido ou não. O Painel de Integridade do CMDB mostra o relatório agregado da porcentagem de ICs para os quais um ou mais campos obrigatórios estão vazios.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para exibir a lista de Classes de IC. Em seguida, selecione a classe com o campo que precisa ser definido como obrigatório.
3. Na barra de navegação da classes, expanda **Informações da classe** e selecione **Atributos**. Na exibição Atributos, clique em **Adicionado**.
4. Localize o atributo que você deseja definir como obrigatório, clique duas vezes no valor **Obrigatório** e defina-o como verdadeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Na próxima vez em que o formulário for aberto, um indicador de status de campo aparecerá ao lado do rótulo do campo, indicando que um valor é obrigatório.

Nota: Os campos obrigatórios são globais. O campo é marcado como obrigatório em todos os lugares em que aparece em um formulário. Além disso, os campos obrigatórios não são exibidos corretamente ao usar a descoberta baseada em marcador do Mapeamento de serviços. Para obter mais informações, consulte Descoberta com base no marcador no Mapeamento de serviços .

Tópicos relacionados

Painel de integridade do CMDB para Helsinki | Visão geral

Tornar um campo obrigatório

Definir um campo de IC a ser recomendado

Defina uma lista de campos de IC conforme recomendado, observando que é desejável que eles sejam preenchidos por uma fonte de dados como a Descoberta. Em seguida, você pode configurar o KPI de completude do CMDB para incluir campos recomendados nos relatórios de integridade agregados.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- ITIL_admin e personalize_dictionary: Para editar a tabela de dicionário
- itil tem acesso de leitura

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use esse procedimento para campos que não devem ser obrigatórios, mas que podem ter informações úteis que o IC deve ter. Por exemplo, um campo com informações que podem em algum momento ajudar no diagnóstico. Inicialmente, uma classe derivada é definida com os campos recomendados que são designados no nível primário. Você pode adicionar ou remover campos recomendados para uma classe derivada, definindo-a com seus próprios campos recomendados, sem afetar os campos recomendados nos níveis primário ou secundário. Se todos os campos recomendados para uma classe derivada forem removidos, a classe derivará automaticamente os campos recomendados a partir da classe primária.

O Gerenciador de classes de IC não oferece suporte à referência com pontos para selecionar campos de tabelas referenciadas, conforme recomendado. Consulte as etapas no fim deste procedimento para atualizar diretamente as tabelas com campos recomendados, usando referências com pontos de um nível.

Para obter mais informações sobre classes secundárias e primárias, consulte Classes e extensão de tabela .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para exibir a lista de classes de IC e depois selecione a classe que contém os campos que precisam ser definidos conforme recomendado.
3. Na barra de navegação de classes, expanda **Integridade**, selecione **Completude** e depois selecione a guia Campos recomendados.
4. Na guia "Campos recomendados", use o coletor de lista para mover os campos que você deseja designar como recomendados da lista **Disponível** para a lista **Selecionado**.
5. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Para atualizar diretamente a tabela "Campos recomendados do CMDB" [cmdb_recommended_fields] (fora do Gerenciador de classes de IC) usando a referência com pontos para designar um campo de uma tabela referenciada, conforme recomendado:

1. Selecione **"Tudo"**.
2. No Navegador de filtros, insira `cmdb_recommended_fields.list` para acessar a tabela Campos recomendados do CMDB.
3. No formulário Campo recomendado do CMDB, defina **Tabela** como a tabela que você quer definir com os campos recomendados.
4. Selecione **Campos recomendados** e use o coletor de lista para selecionar os campos recomendados para a tabela. É possível expandir um campo de referência até um nível e usar a referência com pontos para selecionar um campo de uma tabela referenciada.
5. Selecione **Enviar**.

Criação de uma regra órfã de Integridade do CMDB

Crie uma regra órfã para determinar a porcentagem de ICs órfãos no CMDB. Em seguida, essa soma é agregada ao KPI de exatidão da Integridade do CMDB. Regras de órfãos são definidas por classe e apenas uma única regra de órfãos pode ser definida por classe.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Especifique as condições que os ICs devem atender para serem considerados ICs órfãos. Especifique os atributos que um IC deve ter, os relacionamentos que um IC não deve ter ou ambos. Nas condições dos relacionamentos, você pode especificar que o IC não terá nenhum relacionamento ou definir um conjunto de relacionamentos específicos que o IC não terá.

Nota: Se houver uma regra de inclusão de integridade para a métrica órfã, as condições na regra de inclusão de integridade e as condições na regra órfã de integridade não deverão ser idênticas.

Uma regra órfã de integridade pode, por exemplo, identificar um IC da classe cmdb_ci_computer como um IC órfão se o IC não estiver definido com um proprietário ou um ativo. Ou, por exemplo, você pode criar uma regra órfã para um IC na classe Disk [cmdb_ci_disk]. Se esse IC não tiver um relacionamento Contém::Contém por ou Contém por::Contém com um IC de computador, será um IC órfão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para mostrar a lista de Classes de IC e selecione a classe para a qual criar uma regra de órfãos.
3. Na barra de navegação de classes, expanda **Integridade**, selecione **Exatidão** e depois selecione a guia Regra de órfãos.
4. Selecione uma regra para editar, ou, caso uma exista, selecione **Novo** e preencha o formulário.

Campo	Descrição
Classe	A classe para a qual a regra órfã se aplica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atributos	Condições de atributos que um IC deve satisfazer para ser considerado um IC órfão. Por exemplo, as condições de filtro nas quais os campos *Assigned to* e *Owned by* estão vazios identificarão os ICs correspondentes como órfãos.
Condição	Operação And/Or entre as condições de **Atributos** e as condições de **Relacionamento**.
Relacionamento	As condições de relacionamento nas quais um IC deve falhar, com base na tabela Relacionamento IC [cmdb_rel_ci], para ser considerado um IC órfão. Para especificar que um IC não deve ter relacionamentos, escolha **Qualquer Relação** e **Qualquer Classe**, respectivamente.

5. Selecione **Enviar** ou **Atualizar** para salvar a regra.

Tópicos relacionados

Painel de integridade do CMDB para Helsinki | Visão geral

Criação de uma regra de obsolescência da Integridade do CMDB

Se a métrica de obsolescência estiver em vigor, as regras de obsolescência serão usadas para determinar a porcentagem de ICs obsoletos no CMDB. Essa soma é agregada ao KPI de exatidão.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A configuração da Descoberta de determinados tipos de ICs como obsoletos tem precedência sobre uma regra de obsolescência de Integridade do CMDB definida para o IC. Para obter mais informações sobre a Descoberta marcar ICs como obsoletos, consulte Descoberta para VMware vCenter .

Regras de obsolescência são definidas por classe. Se uma regra não estiver definida para uma classe, a regra primária será derivada automaticamente pela classe secundária e se aplicará à classe secundária. Posteriormente, uma regra de obsolescência for definida no nível de classe secundária, ela substituirá a regra de obsolescência derivada da classe primária.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para mostrar a lista de Classes de IC e selecione a classe para a qual criar uma regra de obsolescência.
3. Na barra de navegação de classes, expanda **Integridade**, selecione **Exatidão** e depois selecione a guia Regra de obsolescência.
4. Selecione uma regra de obsolescência a ser editada ou selecione **Novo** e preencha o formulário de Regra de obsolescência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplica-se a	A classe à qual a regra se aplica.
Duração efetiva	O período de tempo usado para testar a obsolescência. Se o IC não foi atualizado (com base em *sys_updated_on* Atualizado) dentro do período de tempo especificado, o IC será determinado como obsoleto. Se você inserir um valor com um prefixo válido e um sufixo não válido, como `15 x`, a parte válida do valor será usada ("15"). Se o valor inteiro for inválido, será ignorado e o valor válido anterior será usado.

5. Selecione **Enviar** ou **Atualizar** para salvar a regra.

Tópicos relacionados

Painel de integridade do CMDB para Helsinki | Visão geral

Criar regra de inclusão de integridade

Filtre os ICs incluídos nos cálculos de integridade e que aparecem no Painel de Integridade do CMDB definindo regras de inclusão de integridade. Use regras de inclusão de integridade para filtrar temporariamente classes que geram um grande número de falhas, até que os problemas sejam corrigidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil tem acesso de leitura, itil_admin (além de itil) tem acesso total.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A avaliação das métricas de integridade necessárias, órfãs, recomendadas, duplicadas e obsoletas se aplicará somente a ICs que atendam às regras de inclusão de integridade. Por exemplo, as regras de inclusão de integridade podem limitar as pontuações de Integridade do CMDB da métrica duplicada apenas para ICs de servidor e rede.

Nota:

- Você pode especificar as regras de inclusão de integridade por domínio.
- Criar regras de inclusão de integridade no nível da tabela cmdb_ci de base pode potencialmente filtrar os resultados de integridade de todas as classes nos painéis de Integridade do CMDB.
- Aplicar uma regra de inclusão de integridade à métrica duplicada só é compatível no domínio global.
- Devido a problemas de desempenho, a referência com pontos nas regras de inclusão de integridade não é compatível.

Além de quaisquer regras de inclusão de integridade, regras de inclusão de identificação Também afeta indiretamente o que aparece no Painel de Integridade do CMDB para ICs duplicados. O próprio painel usa o mecanismo de identificação (IRE) para identificar ICs duplicados e, portanto, as regras de inclusão de identificação são aplicadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Herança de regras de inclusão de integridade:

- Se não houver regras de inclusão de integridade especificadas para uma classe secundária, as regras especificadas em uma classe primária serão aplicadas à classe secundária.
- Se as regras de inclusão de integridade estiverem especificadas para uma classe secundária, essas regras terão precedência sobre as especificadas em uma regra primária.

No sistema base, não há regras de inclusão de integridade predefinidas e, nesse caso, todos os ICs são incluídos nos cálculos de integridade do CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para mostrar a lista "Classes de IC" e selecione a classe para a qual deseja criar uma regra de inclusão de integridade.
3. Na barra de navegação de classe, expanda **Integridade** e selecione **Regras de inclusão de integridade**.
4. Clique em uma regra existente para editar ou selecione **Novo** e preencha o formulário "Regras de inclusão de integridade".

Campo	Descrição
Aplica-se a	Classe à qual estas regras se aplicam.
Condição de registro ativo	Critérios que os ICs devem atender para serem incluídos na avaliação das métricas de integridade especificadas.
Aplica-se à métrica	Métricas às quais a regra se aplica.

5. Selecionar **Salvar** ou **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Você pode excluir regras de inclusão de integridade que não são mais necessárias selecionando essa regra e, no formulário Configuração de Integridade do CMDB, selecionando **Excluir** .

Configure pesos de agregação para pontuações de Integridade do CMDB

As pontuações de integridade das métricas são agregadas em suas respectivas pontuações de KPI (principal indicador de desempenho), que, em troca, são agregadas na pontuação geral de Integridade do CMDB. Modifique os pesos de agregação padrão para métricas e KPIs para refletir sobre a importância de uma métrica em relação a outra. Avaliar a integridade do CMDB na organização.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O KPI de completude, por exemplo, consiste nos campos obrigatórios de métricas e nos campos recomendados. Por padrão, essas métricas são configuradas para contribuir com 60% e 40%, respectivamente, para a pontuação agregada do KPI de completude. Você pode modificar esse peso proporcional dos campos obrigatórios e campos recomendados no KPI de completude para, por exemplo, 25% e 75%, respectivamente. Você também pode modificar os pesos proporcionais dos KPIs de completude, conformidade e exatidão na pontuação geral agregada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para modificar pesos de agregação, você deve acessar diretamente a tabela Preferências de métrica de integridade do CMDB [cmdb_health_metric_pref], onde essas configurações são armazenadas. No entanto, as configurações personalizadas serão usadas somente se o sistema estiver definido para usar métodos de cálculo legados.

Se Suporte de domínio - Extensões de domínio estiver ativado, você poderá configurar as preferências de agregação por domínio. Por padrão, os pesos dos KPIs têm configurações padrão e as métricas são definidas globalmente.

Antes de Iniciar

Alterne **Use métodos de cálculo legados** Ative o Painel de Integridade do CMDB para usar métodos de cálculo legados. As configurações de ponderação personalizadas serão usadas nos cálculos de pontuação agregada somente se o uso de métodos de cálculo legados estiver em vigor.

Função necessária: itil ou itil_admin

Procedimento

1. Selecione **Todos** e, no filtro de navegação, insira `cmdb_health_metric_pref.list` Para abrir a tabela Preferências de métrica de integridade do CMDB.
2. Selecione uma métrica, KPI ou `Overall`e defina seus `Weighted average contribution`atributo ao número percentual desejado.

   Certifique-se de que a soma dos pesos percentuais seja somada a 100% para a respectiva agregação:

   - A soma dos pesos percentuais de todas as métricas de um KPI deve somar 100.
   - A soma dos pesos percentuais de todos os três KPIs (exatidão, conformidade, completude) deve somar 100.

Propriedades do sistema da Integridade do CMDB

Configure as seguintes propriedades do sistema para personalizar a forma como a Integridade do CMDB monitora e avalia a integridade dos ICs.

Função necessária: itil_admin

> **Nota:** ***Para abrir a tabela Propriedade do Sistema [sys_properties], digite*** `sys_properties.list` ***no filtro de navegação.***

Propriedade	Descrição
O tempo máximo em minutos durante o qual o processador de métricas individuais será executado em cada ciclo agendado [glide.cmdb.health.metricProcessor.maxRunningTime]	Se o processamento de uma métrica exceder o tempo especificado, o processamento da Integridade do CMDB será interrompido até que o próximo trabalho da Integridade do CMDB seja agendado para ser executado. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 120 • Local: Navegue até **Tudo** > **Configuração** > **Preferência de**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Integridade. No painel do lado direito, selecione **Propriedades do sistema**. Por motivos de desempenho, é recomendável não definir esta propriedade com um valor maior que 120. **Nota:** Se você inserir um valor inválido, o valor padrão será usado.
Atributo da tabela [cmdb_ci] que faz referência à tabela "Usuário" ou "Grupo de usuários". Os gráficos do Painel de integridade do CMDB usam esse atributo para determinar a propriedade dos ICs. glide.cmdb.health.ci_ownership_field	Atributo na tabela [cmdb_ci] que o Painel de Integridade do CMDB usa para determinar a propriedade do IC. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: managed_by_group • Local: Navegue até **Tudo** > **Configuração** > **Preferência de Integridade**. No painel do lado direito, selecione **Propriedades do sistema**.
glide.cmdb.logger.use_syslog.CMDBHealth	Uma lista separada por vírgulas que controla o nível de registros em log de trabalhos de Integridade do CMDB. O registro em log cria entradas nos logs do sistema para capturar mensagens geradas pelo processo de auditoria de integridade sempre que eles são executados. Este registro em log ajuda a depurar se houver uma falha. Por exemplo, para registrar mensagens de erro e de informações, defina o valor como "error,info". • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: error • Outros valores possíveis: lista separada por vírgulas com qualquer um dos seguintes valores: ◦ info ◦ error ◦ warn

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Ou '*', que é equivalente a incluir todos os valores possíveis. • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties].
glide.cmdb.health.src.cmdb_health_audit_only	Quando definido como verdadeiro, desabilita os resultados de integridade de origens diferentes da auditoria de Integridade do CMDB (como Descoberta na nuvem). Somente os resultados gerados pela auditoria de Integridade do CMDB aparecem para KPIs no Painel de Integridade do CMDB. Por exemplo, por padrão, se um IC for determinado como obsoleto pela Descoberta, esse IC será contado como obsoleto para o KPI de correção, embora a auditoria de Integridade do CMDB não tenha determinado que o IC está obsoleto. Nesse caso, o detalhamento da métrica de ICs obsoletos ainda mostra os ICs em que a origem é a Descoberta em nuvem. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]. • Saiba mais: ○ KPIs e métricas de Integridade do CMDB ○ Descoberta para VMware vCenter
glide.cmdb.health.staleness_exclude_dependent_cis	Excluia ICs dependentes para a métrica de obsolescência da Integridade do CMDB. Quando habilitados, os ICs dependentes não são verificados quanto à obsolência, independentemente de quaisquer regras de desatualização ou inclusão definidas para os respectivos tipos de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties].

Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB

Habilite e configure os trabalhos do Painel de integridade do CMDB que processam testes de Integridade do CMDB para começar a calcular as pontuações de Integridade do CMDB para os KPIs `completeness`, `compliance` e `correctness`, as métricas associadas e os relacionamentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No sistema de base, os trabalhos do Painel de Integridade do CMDB estão desabilitados por padrão. Habilite e configure o respectivo trabalho para o KPI de integridade do CMDB para o qual você deseja que os dados sejam coletados e agregados. Você pode programar um trabalho para execução com base em um cronograma recorrente ou executá-lo uma vez a qualquer momento.

Para obter mais informações sobre como os trabalhos do Painel de Integridade do CMDB funcionam, consulte a publicação do blog Noções básicas sobre números do Painel de Integridade do CMDB na Comunidade ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Preferência de Integridade**.
2. Selecione **Trabalhos agendados** na barra lateral esquerda e selecione o trabalho que você deseja habilitar ou configurar.

Trabalho do Painel de Integridade do CMDB	Descrição
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo da pontuação de conclusão	Script para calcular a KPI de conclusão da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de conformidade	Script para calcular o KPI de conformidade da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de correção	Script para calcular o KPI de correção da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de relacionamento	Script para calcular o KPI dos relacionamentos de IC da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Processador de Conformidade de Relacionamento	Script para calcular a conformidade de relacionamentos com relacionamentos sugeridos e com regras de hospedagem e contenção.

3. Revise a configuração padrão e atualize conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho. Saia deste campo com o nome preenchido previamente.
Ativo	Selecione para ativar o trabalho
Condicional	Se selecionada, a condição doe script deve ser avaliada como verdadeira antes de o trabalho ser executado.
Executar	Configure a programação para a execução do trabalho ou selecione **Sob demanda** para executar o trabalho manualmente quando necessário. Se **Ativo** for selecionado, os campos adicionais serão exibidos segundo a sua escolha. Por exemplo, **Repetir Intervalo** (quando **Executar** estiver definido como **Periodicamente**) e **Tempo** para várias configurações de **Executar**. Preencha os detalhes para definir tempos de execução precisos.
Fuso horário	Fuso horário local.
Executar este script	O script do trabalho. **Nota:** Mudanças no script podem resultar em comportamento inesperado.

4. **Opcional:** Selecione **Executar agora** para executar o trabalho uma vez imediatamente.

Resultado

Depois de habilitar um trabalho do Painel de integridade do CMDB, os resultados do KPI são agregados e exibidos no Painel de integridade do CMDB e no widget "Integridade de IC" dos formulários de ICs nos níveis de CMDB, classe e IC.

Experiência de integridade do CMDB no Espaço do CMDB

Exiba os painéis de Integridade do CMDB e use outros recursos relacionados à Integridade do CMDB no Espaço do CMDB.

A partir da versão 7.0 do Espaço do CMDB, a Integridade do CMDB será totalmente integrada ao Espaço do CMDB. O Espaço do CMDB é necessário para acessar os recursos de Integridade do CMDB, principalmente para:

- Exibir o Painel de Integridade do CMDB
- Visualização da integridade de relacionamentos
- Exibir integridade de IC

Além disso, você pode usar a página principal do Espaço do CMDB e suas exibições para acessar os blocos "Integridade do CMDB" que se baseiam nas atividades e agregações de integridade do CMDB. Por exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use o bloco Ações importantes na página principal para acessar cartões com tarefas relacionadas à Integridade do CMDB, como tarefas de desduplicação.
- Use o bloco Integridade do CMDB para ver as pontuações gerais de integridade dos KPIs de completude, conformidade e exatidão e para detalhar o Painel de Integridade do CMDB no Espaço do CMDB.
- Use blocos em todo o Espaço do CMDB para detalhar as visões gerais de integridade de ICs específicos.

Exibir o Painel de Integridade do CMDB

O Painel de Integridade do CMDB serve como um local central para exibir relatórios de integridade detalhados do CMDB rapidamente. Além disso, ele fornece funções para corrigir problemas detectados pela Integridade do CMDB, a fim de melhorar a integridade do CMDB.

Depois que você configura a Integridade do CMDB e os trabalhos do Painel de Integridade do CMDB estão habilitados, o Painel de Integridade do CMDB mostra dados significativos que são coletados e calculados automaticamente em uma programação recorrente. Para obter mais informações, consulte Configurar Integridade do CMDB.

Painel de Integridade do CMDB

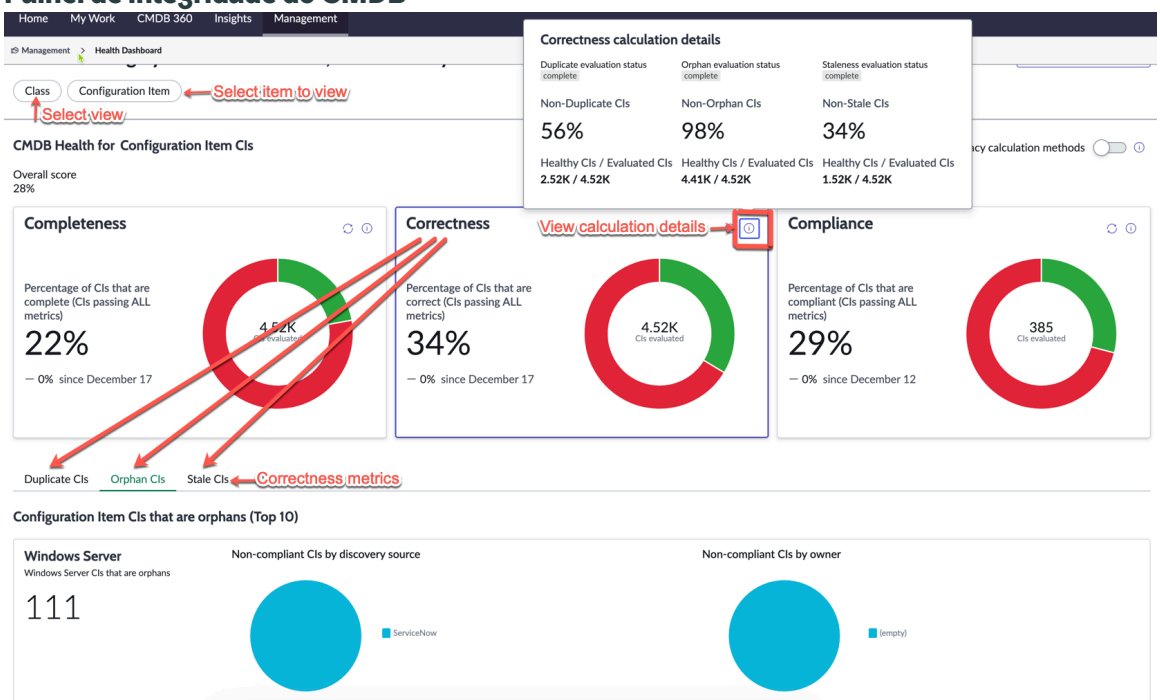

Acesso

Use uma das seguintes maneiras de acessar o Painel de Integridade do CMDB:

No Espaço do CMDB

1. Navegue até **Espaços de trabalho** > **Espaço do CMDB** .
2. Selecione **Página inicial** Na barra de menus do Espaço do CMDB e, na seção Links rápidos, selecione **Painel de Integridade do CMDB** link.

Filtro de navegação

Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Painel de Integridade do CMDB** e selecione uma das seguintes exibições de painel:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Exibição de classe** Exibição padrão do Painel de Integridade do CMDB, mostrando relatórios de integridade para ICs e classes na hierarquia do CMDB.
- **Exibição de serviço**: relatórios de integridade para serviços, com detalhes dos ICs por serviço.
- **Exibição de grupo de integridade**: relatórios de integridade para grupos do CMDB do tipo "Integridade", com detalhes dos ICs por grupo.

Uso do Painel de Integridade do CMDB requer a função ativo, itil ou cmdb_user.

Métodos de cálculo legados

Por padrão, todas as métricas e KPIs são definidos com um peso percentual específico nos cálculos de pontuação. No entanto, você pode usar métodos de cálculo legados que foram usados até Washington DC alterne **Use métodos de cálculo legados** Comutador (requer a função sn_cmdb_admin) no Painel de Integridade do CMDB. Nesses métodos, o cálculo das pontuações de agregação é baseado nas configurações de pesos para métricas em seus KPIs e KPIs na pontuação geral. Use os métodos de cálculo legados quando for importante refletir sobre pesos específicos de métricas e KPIs na avaliação da integridade do CMDB em sua organização.

Para obter mais informações sobre como personalizar pesos de cálculo para métricas, KPIs e pontuação geral, consulte Configure pesos de agregação para pontuações de Integridade do CMDB.

Blocos de KPI

No painel, os blocos de KPI "Completude", "Exatidão" e "Conformidade" mostram a integridade agregada dos ICs da classe especificada (e de seus descendentes), do grupo de integridade ou do serviço. A porcentagem agregada do KPI é representada no donut da seguinte forma:

- Verde: representa os ICs que estão em conformidade com todas as métricas de KPI
- Vermelho: representa os ICs que falharam em uma ou mais métricas

A distribuição de conformidade da métrica pode variar substancialmente entre ICs. Por exemplo, um único IC que falhar em todas as métricas ou três ICs distintos que falharem em uma métrica diferente resultarão em uma pontuação final de agregação do KPI diferente.

Você pode mostrar detalhes adicionais e detalhar ainda mais o Painel de Integridade do CMDB:

- Apontar para a parte verde e a parte vermelha nos relatórios em formato circular, para mostrar detalhes.
- Selecionar o ícone "Exibir detalhes do cálculo" ("i") em um bloco de KPI para mostrar os detalhes do cálculo de falha e sucesso para cada uma das métricas de KPI. Os detalhes do cálculo também mostram o status do cálculo, como "concluído".
- Selecione um bloco de KPI e uma guia para uma métrica sobre a qual você queira ver mais detalhes. Para cada métrica, o painel mostra até dez classes (cada classe em seu próprio bloco) com o maior número de ICs fora de conformidade para a métrica. Cada bloco de uma classe mostra a quantidade total de ICs fora de conformidade e também relatórios de pizza desses ICs fora de conformidade, por origem de descoberta e por proprietário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo:

1. Selecione o bloco "Exatidão".
2. Selecione a guia "ICs órfãos".
3. Supondo que o maior número de ICs em não conformidade com a métrica órfã sejam Servidores Windows, o primeiro bloco mostra detalhes desses ICs. O bloco mostra a quantidade total de ICs órfãos no Servidor Windows. Esse bloco também mostra relatórios de pizza desses ICs, um por origem de descoberta e outro por proprietário.
4. Selecione um IC na exibição de lista para abrir o formulário do IC.
5. Role o bloco "Integridade do IC" até chegar nos widgets da Integridade do CMDB, que mostram detalhes sobre a integridade do IC.

O ícone indica que o limite máximo de falha da métrica foi alcançado. Os testes da métrica são interrompidos para este ciclo e todos os resumos agregados associados mostram 0%.

Pontuação geral

A pontuação geral aparece no painel acima dos blocos de KPI e representa a pontuação de integridade agregada do CMDB. A pontuação geral é calculada como uma agregação dos três KPIs (exatidão, completude e conformidade). Por padrão, a pontuação geral é uma média simples das pontuações de KPI. No entanto, se o uso dos métodos de cálculo legados estiver em vigor, a pontuação geral será baseada em todas as configurações de peso de qualquer um dos KPIs.

Exibição de classe no Painel de Integridade do CMDB

A exibição de classe mostra relatórios de integridade para ICs e classes na hierarquia do CMDB. Selecione qualquer classe na hierarquia do CMDB para filtrar todos os blocos do painel e mostrar dados de integridade somente para os ICs da classe selecionada e de suas classes secundárias.

Selecione o menu suspenso **Classe** para alternar para o **Grupo de Integridade** ou para a exibição **Serviço**.

Exibição do Grupo de Integridade no Painel de Integridade do CMDB

Selecione a exibição **Grupo de integridade** para mostrar relatórios de integridade para ICs de um grupo de integridade do CMDB. Selecione qualquer grupo de integridade para filtrar todos os blocos do painel e mostrar dados de integridade somente para ICs no grupo de integridade selecionado.

Selecione o menu suspenso **Grupo de integridade** para alternar para a exibição **Classe** ou **Serviço**.

Exibição de serviço no Painel de Integridade do CMDB

Selecione a exibição **Serviço** para mostrar relatórios de integridade para ICs de uma classe de serviço, como *`Business Service`*, incluindo o próprio IC de serviço. Selecione qualquer serviço para filtrar todos os blocos do painel e exibir dados de integridade somente para os ICs no serviço selecionado.

Nota: É necessário ativar o plug-in "Gestão de eventos e mapeamento de serviços Core" para permitir dados significativos na exibição de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione o menu suspenso **Serviço** para alternar para a exibição **Grupo de Integridade** ou **Classe**.

Configurações que afetam a exibição de serviço:

- A exibição de serviço usa as configurações das classes *Business Service*, *Manual Service* e *Technology Management Service*.
- A exibição de serviço não inclui todos os serviços da tabela "Serviço" [cmdb_ci_service]. Somente serviços da tabela cmdb_ci_service_auto e seus descendentes (cmdb_ci_service_discovered, cmdb_ci_service_manual, cmdb_ci_query_based_service) estão inclusos.
- A propriedade do sistema glide.cmdb.services_hierarchy_limit limita a quantidade de ICs de serviço que aparecem na exibição de serviço. Este limite se aplica a qualquer classe secundária da classe Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto] e é definido como 10 000 por padrão.

Visualização da integridade de relacionamentos

Exiba pontuações de integridade para integridade do relacionamento, como relacionamentos órfãos, obsoletos e duplicados, no Painel de integridade do relacionamento.

Antes de Iniciar

O trabalho do Painel de Integridade do CMDB - Processador de Conformidade de Relacionamento deve ser executado para gerar dados para esses relatórios.

Nota: Como diretriz geral, ative este trabalho somente se precisar dos relatórios de relacionamento, pois este trabalho pode afetar o desempenho.

Função necessária: itil ou ativo

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Painel de Integridade de Relacionamento mostra vários cartões de pontuação para indicadores de integridade de relacionamentos de IC no CMDB. Ele contém relatórios de donut para relacionamentos duplicados, órfãos ou obsoletos, discriminados por tipo de relacionamento. Você pode fazer uma busca detalhada nesses gráficos para obter mais detalhes.

O ícone indica que o limite máximo de falha da métrica foi atingido. Os testes da métrica são interrompidos para este ciclo e todos os resumos agregados associados mostram 0%. Analise as regras do cartão de pontuação que podem ser ineficazes ou cujo CMDB pode estar em um estado instável.

Relatórios de Integridade do CMDB para as seguintes métricas:

Relacionamento duplicado

Relacionamentos que têm primário, secundário e tipo de relacionamento idênticos.

Relacionamento órfão

Um relacionamento que não tem um primário, secundário ou tipo de relacionamento.

Relacionamento obsoleto

Um relacionamento no qual um dos ICs está obsoleto. Para um IC obsoleto - seus relacionamentos associados também estão obsoletos.

Além disso, os seguintes relatórios de conformidade de relacionamento discriminados por tipos de relacionamentos estão disponíveis:

Relacionamentos que não estão em conformidade com todas as regras de relacionamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos que não estão em conformidade com nenhuma regra de governança de relacionamento, incluindo relacionamentos sugeridos e regras de relacionamento de dependentes.

Relacionamentos que não estão em conformidade com os relacionamentos sugeridos

Relacionamentos de IC sugeridos são usados como regras para testar se os relacionamentos estão em conformidade com os relacionamentos sugeridos especificados.

Relacionamentos que não estão em conformidade com regras de contenção

As regras de contenção são usadas para testar se os relacionamentos estão em conformidade com os relacionamentos de contenção especificados.

Relacionamentos que não estão em conformidade com as regras de hospedagem

Regras de hospedagem são usadas para testar se os relacionamentos estão em conformidade com relacionamentos de hospedagem especificados.

Para cada um dos relatórios de conformidade, o teste de um relacionamento requer uma regra (relacionamento sugerido, regra de hospedagem ou regra de contenção) em que as classes de IC primária e secundária correspondem às classes de IC primária e secundária no relacionamento testado. Se os tipos de relacionamento na regra e no relacionamento testado não corresponderem, o relacionamento não estará em conformidade. Se uma regra aplicável não for encontrada, o relacionamento será considerado em conformidade. As regras se aplicam às classes especificadas na regra e também às classes descendentes. Portanto, ao testar um relacionamento, as regras que se aplicam aos ascendentes primários dos ICs no relacionamento testado são utilizadas. Se houver várias regras que correspondam às classes de IC primária e secundária do relacionamento testado, esse relacionamento precisará satisfazer apenas uma dessas regras para estar em conformidade.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Selecione **Página inicial** na barra de menus do Espaço do CMDB e, na seção Links rápidos, selecione o link **Painel de integridade de relacionamento**.
3. Examine os relatórios de donut e os gráficos nas seções Visão geral de integridade do relacionamento e Visão geral de conformidade do relacionamento no painel.
   Os resultados do relatório são agrupados por tipo de relacionamento e você pode fazer uma busca detalhada para obter mais detalhes:
   - Aponte para um relatório de donut para mostrar mais detalhes sobre relacionamentos em conformidade e fora de conformidade.
   - Aponte para uma barra em um gráfico de barras para mostrar mais detalhes.
   - Selecione uma barra em um gráfico de barras para detalhar uma exibição da lista de todos os relacionamentos associados que não estão em conformidade. A exibição da lista inclui o campo **Descrição da Falha**que lista apenas uma única regra com a qual o relacionamento não está em conformidade, mesmo se houver regras adicionais com as quais o relacionamento não esteja em conformidade.

O que Fazer Depois

Para obter informações sobre solução de problemas, consulte o artigo Como identificar e excluir registros de Relacionamento de IC do CMDB duplicados ou que tenham relacionamentos primário/secundário órfãos ou ausentes [KB0780988] .

Tópicos relacionados

Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir integridade de IC

Exiba o relatório de Integridade do CMDB de um IC individual, no formulário de ICs do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

A partir da versão 7.0 do Espaço do CMDB, a integridade do CMDB vem totalmente integrada ao Espaço do CMDB e é necessária para acessar os recursos de integridade do CMDB, inclusive para exibir a integridade do IC.

Função necessária: sn_cmdb_user (usuário do CMDB)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As pontuações de integridade dos ICs se baseiam nas configurações de KPIs e métricas de integridade do CMDB. As agregações são calculadas em tempo real a partir de dados armazenados em tabelas relacionadas à integridade, as quais os trabalhos do Painel de integridade do CMDB atualizam com base em um cronograma recorrente. Os KPIs de completude e exatidão estão sempre atualizados. No entanto, o KPI de conformidade depende dos ciclos de auditoria e do trabalho do painel *`CMDB Health Dashboard - Compliance Score Calculation`* que pode não ter sido executado ainda.

Para garantir que as atualizações mais recentes desses KPIs sejam refletidas, navegue até o respectivo trabalho do painel de integridade do CMDB e clique em **Executar agora**. Para obter mais informações, consulte Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB.

Procedimento

1. Abra o formulário de um IC no Espaço do CMDB.

   - Em um formulário de IC que não esteja no Espaço do CMDB, selecione **Abrir no Espaço do CMDB**.

     Função necessária: sn_cmdb_user (mínimo)

   - No Espaço do CMDB, selecione um IC em uma exibição de lista para abrir o formulário do IC. Por exemplo, no Painel de Integridade do CMDB, analise um bloco de KPI e selecione um IC na exibição de lista do bloco.

2. Selecione os manipuladores direito (>) ou esquerdo (<) no bloco "Integridade de IC" para visualizar todos os widgets relacionados à integridade de IC.

Resultado

Os widgets no bloco "Integridade de IC" no formulário de IC mostram a integridade agregada do IC usando os seguintes códigos de cores:

- Verde: o IC foi aprovado no teste de integridade (por exemplo, não é uma duplicata).
- Vermelho: o IC foi reprovado no teste de integridade (por exemplo, é uma duplicata)
- Cinza: o IC não foi testado para essa métrica, porque o limite não foi definido no IC (classe) no módulo de IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Regras ausentes ou outras definições de classe podem impedir que algumas pontuações de integridade sejam avaliadas para um IC. Os resultados do widget de Integridade de IC obtidos nessas situações são descritos abaixo:

Duplicado

- Se nenhuma regra de identificação ([cmdb_identifier]) for definida para a classe do IC ou seus ancestrais: uma notificação será exibida.
- Se apenas regras de identificação de dependentes forem definidas: a notificação Não aplicável será exibida.

Órfão

- Se o IC for excluído por regras de inclusão de integridade: a notificação Não aplicável será exibida.
- Se nenhuma regra órfã (na tabela [cmdb_health_orphan_rule]) for definida para a classe do IC ou seus antecessores: haverá a exibição de uma notificação sobre a ausência de uma regra.

Obsolescência

- Se o IC for excluído por regras de inclusão de integridade: a notificação Não aplicável será exibida.
- Se nenhuma regra de obsolescência (na tabela [cmdb_health_staleness_rule]) for definida para a classe do IC ou seus antecessores: haverá a exibição de uma notificação sobre a ausência de uma regra.

Auditoria

- Se nenhuma auditoria ([cert_audit]) for definida para o IC (o widget de Integridade de IC verifica somente os estados desejados e as auditorias de script): haverá a exibição da notificação Não aplicável.
- Se houver auditorias definidas para o IC, mas as auditorias não foram executadas: uma notificação Não aplicável será exibida.

Tópicos relacionados

Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB

Linha do tempo das mudanças do IC

Criação de uma regra de correção do CMDB

Uma regra de correção do CMDB está associada a uma tarefa que foi criada para um CMDB reprovado no teste de integridade. Uma regra de correção do CMDB é aplicada automaticamente ou manualmente para executar um fluxo de trabalho de correção que pode, por exemplo, excluir ICs obsoletos.

Antes de Iniciar

Primeiro, você deve criar e publicar um fluxo de trabalho de correção que resolva o problema do IC, armazenado na tabela Fluxo de trabalho [wf_workflow]. O fluxo de trabalho pode ser regular ou de Orquestração e deve atender aos seguintes requisitos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A tabela no fluxo de trabalho deve corresponder ao tipo de tarefa na regra de correção.
- O fluxo de trabalho não é configurado com qualquer condição de filtro definindo **Se a condição corresponder** como Nenhum para que os filtros da regra de correção do CMDB sejam aplicados.

Para obter mais informações sobre como usar fluxos de trabalho clássicos, consulte Workflow Classic .

Função necessária: itil_admin (além de eitil)

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Correções do CMDB**.
2. Selecione **Novo** e preencha o formulário "Regra de correção do CMDB".

Campo	Descrição
Nome	Nome da correção.
Tipo de tarefa	Tipo de tarefas relacionadas à integridade do CMDB às quais a correção será aplicada.
Filtro de tarefa	Filtra as tarefas às quais a correção será aplicada. Também aplica referência com pontos em campos de IC, de maneira que a correção seja aplicada a tarefas associadas a ICs correspondentes.
Execução	○ Manual: a correção é aplicada manualmente. ○ Automático: o fluxo de trabalho é aplicado uma vez, na criação de uma tarefa que corresponde ao **Tipo de tarefa** e ao **Filtro de tarefa**.
Ativo	Permite que o fluxo de trabalho seja executado.
Fluxo de trabalho	O fluxo de trabalho de correção do CMDB (regular ou Orquestração) que será executado automaticamente ou manualmente, dependendo da configuração de **Execução**. Você pode clicar no ícone **Pesquisar usando a lista** e em **Novo** para criar um novo fluxo de trabalho.

3. Selecione **Enviar**.

Resultado

Se a **Execução** estiver definida como Automática, a regra de negócios *`Run remediations for CMDBHealth task`* aplicará o fluxo de trabalho de correção aos ICs que correspondem ao filtro de Tarefa. Se a **Execução** estiver definida como Manual, você poderá aplicar manualmente o fluxo de trabalho de correção definido na regra.

Tópicos relacionados

Referência com Pontos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicar correção do CMDB

Inicie manualmente um fluxo de trabalho para corrigir um IC que foi reprovado em um teste de integridade do CMDB. Por exemplo, você pode corrigir ICs órfãos ou obsoletos.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil_admin

Para aplicar manualmente uma correção do CMDB, deve existir uma regra de correção do CMDB, na qual a **Execução** esteja definida como **Manual**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exceto para as métricas de integridade duplicadas e de auditoria, você pode optar por criar tarefas para uma métrica com reprovações no teste de integridade.
Para corrigir falhas da métrica duplicada, use tarefas de desduplicação.

Para todas as métricas, exceto a de auditoria, cada IC reprovado em um teste de métrica é associado a uma única tarefa. Como um IC pode ser reprovado em várias auditorias, um único IC pode ser associado a várias tarefas de auditoria. A primeira dessas tarefas está no campo **Tarefa** e todas as tarefas adicionais estão no campo **Tarefas adicionais**. Para corrigir falhas da métrica de auditoria, consulte as tarefas das auditorias nas quais o IC falhou.

A correção do CMDB é aplicada no Aplicação da Store do Espaço do CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Selecione **Página inicial** Na barra de menus do Espaço do CMDB e, na seção Links rápidos, selecione **Painel de Integridade do CMDB** link.
   Certifique-se de que o Painel de Integridade do CMDB esteja em **Classe** exibir.
3. Selecione um dos blocos de KPI (completude, exatidão ou conformidade).
4. Selecione a guia de métrica associada à correção que você deseja aplicar (como "ICs obsoletos") e selecione um dos blocos de classe.
5. Na exibição de lista dos ICs fora de conformidade da métrica, selecione o link da tarefa (na coluna Tarefa) de um IC que você deseja corrigir.
6. No formulário Correção, selecione **Corrigir** .
7. Na caixa de diálogo Corrigir, selecione o fluxo de trabalho de correção que você deseja aplicar.
   A lista de fluxos de trabalho de correção é baseada no tipo de métrica de integridade (como órfã, obsoleto) e no filtro definido para o fluxo de trabalho na regra de correção associada.
8. Selecione **Avançar**.

Tópicos relacionados

Criação de uma regra de correção do CMDB

Acompanhamento do processo de integridade do CMDB

Use as informações a seguir para rastrear e resolver problemas com os processos de Integridade do CMDB.

Registro em Log

Por padrão, somente as mensagens de erro são registradas na tabela syslog, com o nome de origem CmdbHealth. Para habilitar o registro em log de mensagens "informativas" e de "aviso" (que normalmente são registradas no início e ao

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

final de cada ciclo de processamento), atualize a propriedade de sistema glide.cmdb.logger.use_syslog.CMDBHealth. Para obter informações sobre como usar esta propriedade, consulte Propriedades do sistema da Integridade do CMDB.

Status de processamento

Se os trabalhos agendados estiverem habilitados, mas os dados não estiverem sendo exibidos no painel <ph keyref="var.config-mgmt-database-short"/>, você poderá verificar o status do processamento na tabela "Status da métrica de integridade do CMDB" [cmdb_health_metric_status]. Dependendo do status da métrica *`inactive`*, decida como prosseguir.

Inicialmente, o estado de todas as métricas é "Em andamento".

Possíveis estados finais de uma métrica:

Completo

Todas as classes são processadas e o número de falhas está abaixo do limite máximo.

Máximo de falhas

O número de falhas desta métrica atingiu o limite máximo. O processamento foi anulado e será reiniciado na próxima execução.

Pausa Diária do Tempo Limite

O processador atingiu o limite de tempo de processamento. O processamento foi pausado e será retomado na próxima execução.

Ao final de um ciclo de processamento, o estado final de um KPI depende do estado final de suas métricas associadas. Possível estado final de um KPI:

Completo

Todas as métricas associadas estão no estado Completo e o cálculo de pontuação está completo.

Incompleto

A pontuação não é calculada porque uma das métricas associadas atingiu os limites máximos de falha.

Pausa Diária do Tempo Limite

Tempo limite esgotado porque uma das métricas associadas atingiu o limite de tempo de processamento.

Tempo de processamento

Se o processamento de uma métrica expirar, você poderá descobrir qual classe leva tempo demais para ser processada. Use essas informações para descobrir se alguma regra de validação é fraca.

O andamento de cada métrica é rastreado na tabela Status do processador de integridade do CMDB [cmdb_health_processor_status]. O status das classes que foram processadas para uma métrica é Completo e o das classes que ainda precisam ser processadas é Rascunho. Ao observar o tempo de atualização de cada classe, você pode calcular a duração do tempo de processamento de cada classe.

Registros órfãos devido à quebra de hierarquia

Regras de órfãos podem detectar um IC órfão, que você não consegue acessar e excluir. Ou pode haver uma incompatibilidade entre a exibição de lista que mostra os registros órfãos e o número total de registros. Essas descobertas se devem aos registros que estão sendo excluídos no banco de dados de somente uma tabela na hierarquia do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esses registros de IC não podem ser acessados pelo GlideRecord e devem ser excluídos diretamente do banco de dados. Por isso, neste caso, para excluir um IC órfão do banco de dados, você deve entrar em contato com o Suporte para obter ajuda.

Os resultados de teste de órfãos fornecem os detalhes de onde exatamente a hierarquia foi quebrada. Por exemplo, a mensagem "O registro deste IC cmdb_ci_linux_server [91054fc24f22520053d6e1d18110c713] está ausente na tabela cmdb_ci_computer" significa que um registro desse sys_id deve ser excluído das tabelas cmdb_ci, cmdb_ci_hardware, cmdb_ci_server e cmdb_ci_linux_server do CMDB (a classe Computador está entre as classes Hardware e Servidor na hierarquia).

Auditorias com script ignoradas

Uma mensagem de erro será registrada se os resultados de uma auditoria com script não forem incluídos no KPI de compliance. O motivo pode ser devido ao script na auditoria não foi atualizado para preencher o campo **Data da última execução**. Sem um valor de **Data da última execução**, a Integridade do CMDB não é capaz de identificar esses resultados de execução como parte de uma execução de auditoria completa recente e ignora esses resultados.

Status do processo de Integridade do CMDB: limite de falha atingido

O Painel de Integridade do CMDB mostra a cadeia de caracteres "Limite de falha atingido" quando o número de ICs que estão reprovados nos testes de métrica atinge o limite de falha definido para a métrica.

Integridade do CMDB interrompe o processamento desta métrica no ciclo atual e, portanto, não existe pontuação de integridade agregada para a métrica. Haverá uma nova tentativa de realizar o processamento no próximo ciclo. Além disso, o status na tabela Status da Métrica de Integridade do CMDB [cmdb_health_metric_status] é definido como *`Max Failures`* para esta métrica.

Quando a pontuação de integridade de uma métrica não pode ser avaliada, o status de processamento do respectivo KPI (por exemplo, correção) é definido como *`Incomplete`*. O Painel de Integridade do CMDB mostra a cadeia de caracteres *`Incomplete score`*Para o respectivo KPI. Além disso, as pontuações de integridade agregadas da métrica não estão disponíveis para nenhuma classe na hierarquia do CMDB.

Revise e refine as regras definidas para a métrica que atingiu o máximo de falhas. Se uma regra associada à métrica for muito genérica, resultando em um grande número de falhas, tente refiná-la da seguinte forma:

- Integralidade:

  Confira os campos obrigatórios das classes associadas e remova aqueles que não são críticos para a pontuação de integridade. Além disso, verifique os campos recomendados que estão causando falhas e remova os que não são críticos para a pontuação de integridade.

  Para obter mais informações, consulte Definir um atributo de IC como obrigatório e Definir um campo de IC a ser recomendado.

- Conformidade:

  Confira as falhas de auditoria dos trabalhos de auditoria e ajuste as auditorias para reduzir o número de falhas. Para obter mais informações, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Exatidão:
  - Órfão: confira as regras de órfãos e ajuste-as para remover falhas excessivas de órfãos. Para obter mais informações, consulte Criação de uma regra órfã de Integridade do CMDB.
  - Obsolescência: revise a duração efetiva das classes que estão causando falhas e ajuste a duração para reduzir o número de falhas. Para obter mais informações, consulte Criação de uma regra de obsolescência da Integridade do CMDB.
  - Duplicar: revise as tarefas de desduplicação e corrija as tarefas para remover ICs duplicados e evitar a criação de registros de falha. Para obter mais informações, consulte Corrigir uma tarefa de desduplicação (legado).

Status do processo de integridade do CMDB: pontuação incompleta

O Painel de Integridade do CMDB mostra a cadeia de caracteres "Pontuação incompleta" de uma métrica quando não consegue calcular a pontuação da métrica.

"Pontuação incompleta" é exibida quando:

- O número de ICs que estão sendo reprovados nos testes de uma de suas submétricas atinge o limite de falhas definido para a métrica. Nessa situação, o status de processamento da respectiva métrica primária (por exemplo, exatidão) é definido como 'incompleto' na tabela Status da métrica de integridade do CMDB [cmdb_health_metric_status]. O processamento da métrica com falhas no ciclo atual é interrompido e, portanto, não há pontuações de integridade agregadas para a submétrica nem para a métrica primária.

  Para corrigir, você precisa resolver a causa subjacente dos ICs sendo reprovados nos testes de submétrica. Consulte Status do processo de Integridade do CMDB: limite de falha atingido para obter mais informações sobre como resolver as falhas da submétrica.

- Foi encontrado um erro ao processar a submétrica.

  Para corrigir, examine os logs do sistema para determinar a causa do erro. Depois de corrigir a causa do problema, reinicie o processamento executando manualmente o respectivo trabalho do painel de métricas primário.

Referência de Integridade do CMDB

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre os KPIs e métricas utilizadas pela Integridade do CMDB e sobre tabelas, trabalhos agendados e propriedades utilizados pela Integridade do CMDB.

Domain Separation na Integridade do CMDB

Esta é uma visão geral sobre domain separation no que diz respeito à Integridade do CMDB. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Visão geral

Os painéis do CMDB devem ser configurados com seu próprio conjunto de regras para acomodar melhor como o usuário precisa delas. CMDB os trabalhos de painel seguem essas regras para produzir relatórios. Elas são abordadas nas seções abaixo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como Domain Separation funciona na Integridade do CMDB

Para que os painéis sejam mais eficazes, os usuários devem configurá-los adequadamente. Isso ocorre configurando-se as regras de órfãos, de obsolescência e de inclusão para atender às necessidades que, por sua vez, afetam os relatórios exibidos no painel.

As configurações e métricas definem diferentes aspectos de cada aplicação porque cada domínio pode ser configurado de forma diferente. Essas regras são configuradas além das que estão incluídas no sistema base. Existem diferentes tipos de proprietários para diferentes ICs; cada domínio tem seu próprio conjunto de regras.

Os testes de métrica do domínio global se propagam para os subdomínios. No entanto, os subdomínios podem ter seus próprios testes de métrica local que substituem os testes de domínio global. Até a versão San Diego, os testes de métrica local de subdomínio foram aplicados aos ICs do subdomínio e também aos ICs do domínio global (que estão visíveis nos subdomínios). Os ICs de domínio global que falharam nos testes de métrica de subdomínios locais podem ter gerado grandes quantidades de dados devido a duplicação de dados.

A partir da versão Tokyo, os ICs no domínio global são avaliados somente em relação aos testes de métrica especificados no domínio global. Nos subdomínios, os testes de métrica local são aplicados somente aos ICs nesse subdomínio e não são aplicados aos ICs do domínio global (mesmo que os ICs do domínio global estejam visíveis no subdomínio). Os resultados de integridade dos ICs no domínio global aparecem nos subdomínios e os resultados de integridade nosem subdomínios refletem este novo comportamento.

Nota: Domain Separation está ativado por padrão, mas cada domínio pode ser configurado conforme necessário.

Preferências de integridade

Defina estas preferências durante a configuração:

1. Propriedades do sistema global que controlam a integridade do CMDB - As propriedades do sistema não são separadas por domínio. Para saber mais, consulte Propriedades do sistema da Integridade do CMDB.

2. Trabalhos do painel de integridade do CMDB - Há um trabalho de painel para cada KPI principal, como Conclusão. Esse trabalho encontra a integridade dos ICs em todos os domínios habilitados. Há apenas uma execução de trabalho para todos os domínios e os próprios trabalhos não são separados por domínio.

   Os usuários podem definir a frequência com a qual desejam executar trabalhos; o relatório é executado para todos os domínios. Quanto mais domínios forem incluídos no trabalho, mais tempo levará a execução.

3. Métricas de integridade - Essas seleções são separadas por domínio e aderem à lógica estabelecida de "substituições do sistema" de separação de domínio. As mudanças são feitas de acordo com o domínio ao qual o usuário está conectado. Os valores do sistema base são definidos no domínio global. A lógica de domínio de substituição significa que esses valores se aplicam a todos os domínios. Se os usuários quiserem obter valores diferentes para um domínio, eles deverão fazer login em um domínio específico e mudar a propriedade a partir dele. A nova configuração de propriedade se aplica somente a esse domínio e a qualquer domínio que herde este domínio. Para saber mais, consulte Métricas de integridade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Sobre os KPIs de Completude, Conformidade e Exatidão: os usuários podem desabilitar este KPI se não quiserem vê-lo como parte da pontuação do painel. Todas essas configurações são separadas por domínio e o usuário pode definir propriedades específicas para o domínio.

a. Ativo - Esta configuração é a mais importante porque afeta a duração da execução dos trabalhos. Quanto mais domínios com sinalizadores definidos como `Active`, mais demorados serão os trabalhos. É melhor selecionar somente os domínios que você deseja que sejam `Active` e renderizar o restante como `Active` = **falso**. Você pode definir essa opção em Preferências de integridade. As configurações padrão do domínio global são `Active` = **verdadeiro**, mas você pode modificar ou desabilitar domínios específicos que o usuário deseja ver no painel. Os usuários devem considerar a hierarquia de domínio ao alterar esses valores. Se houver um grande número de domínios (> 100), o trabalho poderá demorar muito. Para atenuar esse problema, defina `Active` como **falso** para todos os domínios raiz, desabilitando todos os outros domínios na hierarquia. Se houver uma regra na parte superior, todos os domínios secundários herdarão essa regra.

b. `Failure Threshold`, `Create Task`, `Task Assignee Group` - Todas essas configurações podem ser definidas de forma diferente para diferentes domínios, dependendo do que é necessário em cada domínio.

c. Exceções - Para métricas de relacionamento (relacionamento, relações duplicadas, relações órfãs, relações obsoletas), a configuração de limite de falha não é separada por domínio. O Limite de falhas do domínio global é aplicado a todos os domínios. Por exemplo, mesmo que os usuários substituam o Limite de falhas de um domínio, a configuração de domínio global para Limite ainda será aplicada.

d. Detalhes da solução de problemas/implementação - Essas configurações são armazenadas na tabela `cmdb_health_metric_pref`, que é separada por domínio.

Regras relacionadas à integridade do CMDB

Consulte as configurações de regras relacionadas à integridade do CMDB em:

- Necessários
- Recomendado
- Órfão
- Obsolescência

A maioria das regras relacionadas à integridade do CMDB são separadas por domínio e fornecidas pelos usuários. Os usuários podem definir regras diferentes para domínios diferentes fazendo login em cada domínio e adicionando/substituindo regras no Gerenciador de Classes de IC.

1. Completitude
   a. Campos obrigatórios — baseiam-se no esquema de classe definido no Dicionário do sistema da plataforma e são fixos para todos os domínios. Eles não podem ser alterados.
   b. Campos recomendados - São separados por domínios. A tabela usada é a "Campos recomendados do CMDB" [cmdb_recommended_fields], que é separada por domínio. O usuário pode configurá-los para diferentes domínios.
2. Exatidão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Duplicatas - As duplicatas são baseadas em regras de identificação, que não são separadas por domínio, portanto, as mesmas regras se aplicam a todos os domínios.

b. Órfão - As regras de órfãos são separadas por domínio; há regras de órfãos diferentes para domínios diferentes. A tabela usada é a "Regra de órfãos de integridade do CMDB" [cmdb_health_orphan_rule], que é separada por domínio.

c. Obsolescência - As regras de obsolescência são separadas por domínio. A tabela usada é a cmdb_health_staleness_rule. A regra do sistema base (60 dias) é definida para o domínio global, portanto, é herdada por todos os domínios como regra padrão.

3. Compliance

   Auditoria - As pontuações de auditoria são baseadas no estado desejado ou nas auditorias de script definidas no módulo de conformidade pelo usuário. As próprias auditorias são separadas por domínio. Quando a avaliação de pontuação de auditoria está habilitada para um domínio, as pontuações se tornam baseadas somente nas auditorias visíveis nesse domínio.

Regras de inclusão de integridade

- As regras de inclusão de integridade são separadas por domínio. As regras são armazenadas na tabela cmdb_health_config, que é separada por domínio.
- Cada domínio pode ter suas regras de inclusão de integridade e regras específicas de domínio para cada submétrica.
- Quando uma regra de inclusão de integridade é definida globalmente, todos os subdomínios herdam a regra de acordo com a estrutura do domínio e ela pode ser substituída em qualquer domínio.
- Quando uma regra de inclusão de integridade é definida no nível de classe do item de configuração [cmdb_ci], todas as classes decrescentes herdam a regra e ela pode ser substituída em qualquer nível de classe.

Painel de Integridade do CMDB

Se o plug-in Domain Support - Domain Extensions Installer estiver ativado, o Painel de Integridade do CMDB reconhecerá o domínio:

- O Painel de Integridade do CMDB agrega e relata falhas de integridade e pontuações com base na visibilidade do domínio do usuário dos ICs. Se a visibilidade do domínio permitir que um usuário veja um IC, a regra de auditoria no domínio desse usuário se aplicará a esse IC, esteja o IC no domínio do usuário ou em um domínio contido. Se um IC falhar nos testes de integridade de diferentes domínios do usuário, serão criados registros de falha separados.
- Os usuários podem definir configurações de KPI e de métrica específicas para as necessidades em seus domínios. Portanto, domínios diferentes podem ter configurações, como ativo/inativo e limites diferentes.
- Um domínio secundário derivará as configurações de integridade do domínio primário imediato se o domínio secundário não configurar suas próprias configurações. Um domínio secundário pode substituir as configurações principais, modificando-as.

Painéis de integridade (exibição de classe/exibição de serviço/exibição de grupo de integridade)

Em geral, os painéis de integridade do CMDB reconhecem o domínio e mostram os dados de acordo com o usuário do domínio conectado. Se um usuário estiver conectado a um domínio e exibir um painel de integridade:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Somente as pontuações das métricas habilitadas nesse domínio são exibidas (com base no sinalizador Preferências de integridade `Active`, conforme apresentado acima).
2. Todas as pontuações são baseadas em ICs visíveis do domínio específico. (Estas são regras de visibilidade de domínio regular: a partir desse domínio, você pode ver ICs no domínio global, o domínio específico, qualquer domínio secundário desse domínio ou qualquer domínio que seja contido direta ou indiretamente por esse domínio.)
3. A exibição do painel é baseada em regras de domínio definidas no mapeamento de domínio, em oposição às fornecidas pelo usuário conectado. Essa exibição substitui quaisquer regras de visibilidade de domínio adicionais que um usuário conectado possa ter. O administrador define as regras básicas, mas não define cada domínio individual. O administrador pode dar a usuários específicos ou grupos de usuários visibilidade adicional para outros domínios e, mesmo assim, o painel não muda. O painel segue estritamente as regras de domínio mencionadas acima, com base na hierarquia do domínio no qual o usuário está conectado.
4. Conforme explicado na seção Preferências de Integridade, os usuários podem definir diferentes valores de preferência para qualquer domínio que tenha impacto nas pontuações relatadas no painel. As preferências que podem afetar as pontuações são **Limite de falhas** e **Ativo**.
5. Conforme explicado na seção Regras de integridade do CMDB, as pontuações relatadas sobre as métricas são baseadas nas regras de integridade definidas para elas (obsoleto, órfão, recomendado, auditoria e regras de inclusão) que podem ser definidas de forma diferente para um domínio específico (no Gerenciador de classes do IC). Somente a métrica necessária e a métrica duplicada são baseadas em regras que se aplicam a todos os domínios.
6. Exibição de serviço/exibição de grupo - Esses relatórios também seguem em grande parte os pontos acima. Essas exibições costumam diferir de várias exibições/filtros do relatório de integridade. Um é baseado em regras de negócios, o outro é baseado em grupos de integridade do CMDB.

Tópicos relacionados

Separação de domínios e Configuration Management Database (CMDB)

Componentes instalados com a Integridade do CMDB

Vários tipos de componentes estão instalados com a Integridade do CMDB (incluídos no plug-in com.snc.cmdb), tais como tabelas, propriedades e trabalhos agendados.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Propriedades instaladas

Propriedade	Descrição
glide.cmdb.services_hierarchy_limit	Número máximo de ICs de serviço que podem aparecer no painel de serviço do CMDB. Este limite se aplica a qualquer classe secundária da classe Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto]. • Tipo: inteiro • Padrão: 10.000 • Intervalo: 0 a 100.000

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] . • Saiba mais: Exibir o Painel de Integridade do CMDB

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo da pontuação de conclusão	Script para calcular a KPI de conclusão da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de conformidade	Script para calcular o KPI de conformidade da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de correção	Script para calcular o KPI de correção da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de relacionamento	Script para calcular o KPI dos relacionamentos de IC da integridade do CMDB.
Painel de Integridade do CMDB - Processador de Conformidade de Relacionamento	Script para calcular a conformidade de relacionamentos com relacionamentos sugeridos e com regras de hospedagem e contenção.
Adicionar campos de Identificador em Regras Recomendadas	Define todos os atributos de critério de todas as entradas de identificador ativas e todas as regras de identificação ativas, como campos recomendados. Esses campos recomendados adicionados são verificados pelo trabalho agendado Painel de Integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de Completude ao avaliar a métrica de integridade recomendada.
Remover Campos do Identificador nas Regras Recomendadas	Identifica qualquer campo recomendado que seja um atributo de critério em qualquer entrada de identificador ativa em qualquer regra de identificação ativa. Em seguida, remove a configuração recomendada para esse campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Métrica de Integridade do CMDB [cmdb_health_metric]	Detalhes, como se um KPI ou métrica está habilitado, limite máximo de falha e outras configurações para todos os KPIs e métricas de Integridade do CMDB.
Resultado de Integridade do CMDB [cmdb_health_result]	Resultados do ciclo de processamento de Integridade do CMDB mais recente.
Cartão de pontuação de integridade do CMDB [cmdb_health_scorecard]	Pontuações de integridade atuais e históricas. O status dos registros de pontuação históricos é "Histórico" e o dos registros de pontuação mais recentes é "Completo".
Regra de Órfãos de Integridade do CMDB [cmdb_health_orphan_rule]	Regras para calcular registros órfãos por classe.
Campos Recomendados do CMDB [cmdb_recommended_fields]	Campos recomendados por classe.
Status da Métrica de Integridade do CMDB [cmdb_health_metric_status]	Tabela interna que rastreia o status de cada KPI e da métrica que está sendo processada. Inclui status, tempo de processamento e data de início de processamento. O estado de um KPI ou métrica muda de "Em andamento" para: • Completo • MaxFailures • Tempo limite de processamento diário O processamento de um KPI ou métrica com tempo limite esgotado continua no dia seguinte.
Status de Processador de Integridade do CMDB [cmdb_health_processor_status]	Tabela interna que rastreia o andamento do processamento de cada KPI e métrica. Contém uma lista de tabelas que são processadas para cada KPI e métrica e status de processamento. As classes são processadas sequencialmente, mudando o status de Rascunho -> Em Andamento -> Completo.
Resultados da integridade de todas as regras de relacionamento do CMDB [cmdb_health_result_rel_all]	Armazena resultados sobre a integridade do relacionamento, a serem usados pelo relatório Todos os Relacionamentos.

Consultor de sucesso do CMDB

. ServiceNow® Consultor de sucesso do CMDBé um recurso de otimização de dados que habilita CMDB os administradores devem gerar resultados de negócios para aplicações direcionadas, como Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM melhorando Configuration Management Database (CMDB) qualidade dos dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
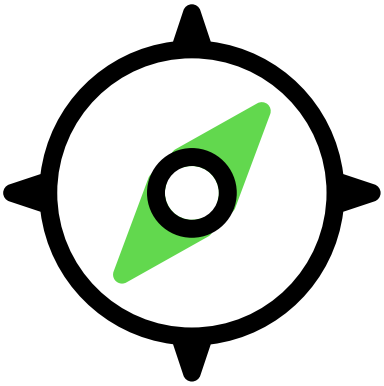	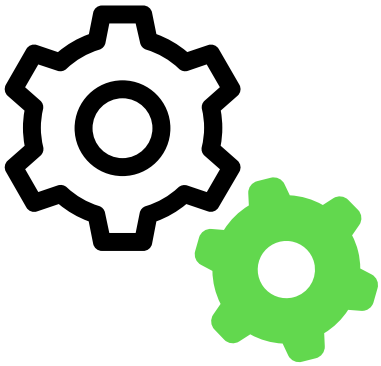	
Saiba mais sobre os benefícios do Consultor de sucesso do CMDB.	Planeje e configure sua implementação.	Usar Consultor de sucesso do CMDB para HAM .
Referência		
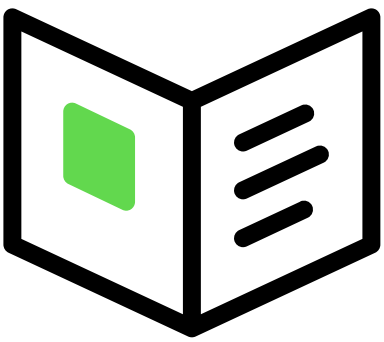		
Obtenha detalhes sobre os componentes instalados.		

Tradução automática

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça perguntas e explore outros recursos para Consultor de sucesso do CMDB em Comunidade ServiceNow
- Diretriz de mapeamento de ativos e IC
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando Consultor de sucesso do CMDB

Saiba mais sobre Consultor de sucesso do CMDB e revise os benefícios que ele pode oferecer para diferentes usuários em sua organização.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral Consultor de sucesso do CMDB

Com Consultor de sucesso do CMDB, você pode revisar e melhorar IT Asset Management(ITAM) regras, CMDB Gerenciador de dados políticas, e. Configuration Management Database (CMDB) configurações personalizadas para aplicações específicas, como Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM) . O consultor ajuda a melhorar a qualidade dos dados para classes de item de configuração (IC) direcionado usando personalizado CMDB métricas projetadas para oferecer suporte aos seus resultados de negócios.

Consultor de sucesso do CMDB usuários

Usuários

Usuário	Descrição	Funções adicionais necessárias
CMDB Administrador do	Usuários com a função sn_cmdb_admin podem configurar e melhorar CMDB precisão de dados com base em casos de uso de negócios específicos. Com acompanhamento de IC direcionado, sugestões práticas de integração de dados e painéis específicos da aplicação, o Consultor de sucesso do CMDB habilita CMDB administrador s para melhorar CMDB precisão de dados e alcance resultados de negócios importantes como HAM.	pa_viewer: Necessário para filtrar dados por categorias de modelo. pa_data_collector: Necessário para exibir o carimbo de data/hora dos dados mais atualizados no painel. **Importante:** HAM funções necessárias específicas do painel: cmdb_inst_admin: Necessário para gerenciar Conector do Service Graph conexões em Central do SGC por Consultor de sucesso do CMDB. pd_user: Necessário para exibir Descoberta padrões por Consultor de sucesso do CMDB com acesso somente leitura. pd_mid: Necessário para exibir Padrões de descoberta e mapeamento de serviços por Consultor de sucesso do CMDB com acesso somente leitura. pd_admin: Necessário para gerenciar Descoberta padrões por Consultor de sucesso do CMDB com acesso de criação e gravação.

Benefícios do Consultor de sucesso do CMDB

Benefício	Recurso	Usuários
Focado CMDB configurar resultados de negócios específicos.	Orientado por caso de uso CMDB configuração	Administrador do CMDB
Visibilidade aprimorada	Painel com informações e métricas consolidadas	Administrador do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso	Usuários
Melhoria contínua da qualidade de dados	O KPI detalha o acesso no painel para monitoramento de métrica, acompanhamento de correção e etapas de resolução guiadas	Administrador do CMDB
Sugestões de melhoria da qualidade de dados	Painel Ações de correção disponível para um gráfico no painel	Administrador do CMDB
Melhor alinhamento de CMDB regras e políticas	Resumo das configurações para análise de lacunas e orientação de configuração	Administrador do CMDB
Melhorado CMDB cobertura e precisão de dados	Resumo de integrações de dados para revisar e avaliar origens de integração	Administrador do CMDB

Casos de uso

Você pode usar Consultor de sucesso do CMDB para HAMresultado de negócios. Para obter mais informações, consulte Configurar Consultor de sucesso do CMDB para HAM.

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Consultor de sucesso do CMDB, consulte:

- Configuração da Consultor de sucesso do CMDB
- Usando Consultor de sucesso do CMDB para HAM
- Referência do Consultor de sucesso do CMDB

Configuração da Consultor de sucesso do CMDB

Conclua as tarefas de configuração para começar a usar o. Consultor de sucesso do CMDB.

Visão geral da configuração

1. Instalar Consultor de sucesso do CMDB.

   Configurar Consultor de sucesso do CMDB instalando a aplicação .

2. Atribuição de funções a Consultor de sucesso do CMDB usuários.

   Atribua funções para controlar o acesso a recursos, capacidades e dados no Consultor de sucesso do CMDB aplicação.

3. Opcional: Configure a visibilidade da contagem de registros no Consultor de sucesso do CMDB painel para gerenciar grandes conjuntos de dados.

   Melhorar o desempenho do Consultor de sucesso do CMDB ocultar a contagem de registros em cliques de gráficos de rosca usando uma propriedade do sistema configurável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar Consultor de sucesso do CMDB

Você pode instalar o. Consultor de sucesso do CMDB aplicação (sn_cmdb_advisor se você tiver a função de administrador. A aplicação instala plug-ins e aplicações ServiceNow® Store relacionados caso ainda não estejam instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise Consultor de sucesso do CMDB listagem de aplicações na ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Consultor de sucesso do CMDB:

- Trabalhos agendados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Consultor de sucesso do CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre Consultor de sucesso do CMDB aplicação (sn_cmdb_advisor usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Atribuição de funções a Consultor de sucesso do CMDB usuários

Atribua funções para controlar o acesso a recursos, funcionalidades e dados na aplicação Consultor de sucesso do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Consultor de sucesso do CMDB usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com a seguinte combinação de funções podem usar Consultor de sucesso do CMDB aplicação.

Funções necessárias

Função	Descrição
sn_cmdb_admin	Necessário para acessar a página principal do painel. Usuários com a função sn_cmdb_admin podem configurar e melhorar CMDB precisão de dados com base em casos de uso de negócios específicos.
pa_data_collector	Necessário para exibir o carimbo de data/hora dos últimos dados atualizados no painel.
pa_viewer	Necessário para filtrar dados por categorias de modelo.
cmdb_inst_admin	Necessário para gerenciar Conector do Service Graph conexões em Central do SGC por Consultor de sucesso do CMDB. **Importante:** HAM painel específico somente.
pd_user	Necessário para exibir Descoberta padrões com acesso somente leitura. **Importante:** HAM painel específico somente.
pd_mid	Necessário para exibir Padrões de descoberta e mapeamento de serviços com acesso somente leitura. **Importante:** HAM painel específico somente.
pd_admin	Necessário para gerenciar Descoberta padrões com acesso de criação ou gravação. **Importante:** HAM painel específico somente.

Para obter mais informações, consulte Explorando Consultor de sucesso do CMDB.

Procedimento

Atribua funções a usuários e grupos usando o recurso de administração de usuários ServiceNow AI Platform.

- Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário .
- Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo .

Configurar a visibilidade da contagem de registros no Consultor de sucesso do CMDB painel para lidar com grandes conjuntos de dados

Melhorar o desempenho do Consultor de sucesso do CMDB painéis para grandes conjuntos de dados ocultando a contagem de registros em cliques de gráficos de rosca usando uma propriedade do sistema configurável.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecionando um segmento em um gráfico de rosca em um Consultor de sucesso do CMDB o painel exibe uma página de lista com registros que correspondem aos critérios do segmento selecionado. Por padrão, esta lista mostra uma contagem de registros no cabeçalho e uma contagem total na área de paginação. Em ambientes com grandes conjuntos de dados, recuperar essas contagens pode aumentar o tempo de carregamento. Para melhorar a capacidade de resposta da página, adicione *`hide_list_record_count`*propriedade do sistema e defina seu valor como `verdadeiro` . Habilitar esta propriedade oculta a contagem de registros no cabeçalho da lista e a contagem total na área de paginação, reduzindo a carga de dados durante a navegação de gráficos de rosca sem afetar a funcionalidade dos gráficos ou os resultados da lista.

Antes de Iniciar

Definir o escopo da aplicação como Consultor de sucesso do CMDB usando o seletor de aplicações. Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
2. Selecione **Novo**.
3. Em **Nome** campo, insira `hide_list_record_count` .
4. Na lista Tipo, selecione **verdadeiro | falso** .
5. Em **Opções** campo, insira `verdadeiro` .
6. Selecione **Enviar**.

Acesso a Consultor de sucesso do CMDB

Você pode acessar Consultor de sucesso do CMDB em Espaço do CMDB para configurar e gerenciar painéis específicos da aplicação. Dependendo do seu andamento, você pode iniciar a configuração ou acessar o painel para monitorar e gerenciar itens de configuração (ICs) direcionados para uma aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode acessar Consultor de sucesso do CMDB Da exibição Inicial ou da Exibição de Gestão em Espaço do CMDB.

Procedimento

- Na exibição inicial:

  1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
  2. Na exibição Página inicial, localize Consultor de sucesso do CMDB cartão.
  3. Selecione uma ação com base no seu andamento.
     - Para iniciar o processo de configuração, selecione **Começar** E, em seguida, comece com Consultor de sucesso do CMDB caixa de diálogo, selecione **Continuar** .
     - Para acessar o painel, selecione **Exibir painel** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dica: Você pode selecionar **Ignorar** link para remover Consultor de sucesso do CMDB Cartão da exibição inicial. No entanto, você ainda pode acessar Consultor de sucesso do CMDB A qualquer momento na exibição Gestão no Espaço do CMDB.

- Na exibição Gestão:

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Selecione **Gestão** em Espaço do CMDB barra de menus.
3. Na exibição Gestão, localize **Consultor de sucesso do CMDB**Link, disponível na categoria Otimizar na seção Ferramentas de gestão.
4. No bloco específico da aplicação, selecione uma ação.
   - Para iniciar o processo de configuração, selecione **Iniciar a configuração** .
   - Para acessar o painel, selecione **Exibir painel** .

Resultado
Playbook Experience com as atividades guiadas para configuração Consultor de sucesso do CMDB para HAMabre.

Nota: Se, a qualquer momento, você deixar uma atividade incompleta, poderá retomar a atividade selecionando **Retome a configuração** em Consultor de sucesso do CMDB Cartão na exibição Página inicial ou no link na exibição Gestão.

Usando Consultor de sucesso do CMDB para HAM

. CMDB administrador, você pode usar Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM) painel em Consultor de sucesso do CMDB manter os dados de ativos de hardware precisos e alinhados com as diretrizes de qualidade de dados.

1. Configurar Consultor de sucesso do CMDB para HAM.

   Configure o. Consultor de sucesso do CMDB para HAM.

2. Monitoramento CMDB qualidade de dados para HAM.

   Identificar e lidar com problemas de qualidade de dados específicos para HAM em CMDB.

3. Melhorar CMDB qualidade de dados para HAM.

   Use o painel Ações de correção disponível para um cartão de dados no painel de sucesso do HAM para melhorar a qualidade geral do seu CMDB.

4. Analisar integrações de dados para HAM.

   Melhorar HAM análise de integrações de dados existentes e sugeridas, incluindo Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph.

5. Analisar CMDB configurações para HAM.

   Monitorar e otimizar CMDB Configurações compatíveis com sincronização de IC para ativo, alinhamento do ciclo de vida e HAM qualidade dos dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Gestão de ativos de hardware - HAM

Configurar Consultor de sucesso do CMDB para HAM

Use o playbook disponível com Consultor de sucesso do CMDB aplicação para configurar e gerenciar o. Consultor de sucesso do CMDB configuração para Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM).

Playbook Experience disponível com Consultor de sucesso do CMDB habilita CMDB Os administradores devem selecionar categorias de modelo-chave para acompanhamento e aplicar diretrizes gerais para melhorar a qualidade dos dados de itens de configuração de hardware (ICs). Estas ações promovem a gestão eficaz dos ativos de hardware. Para saber como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Plug-ins e dependências

- Espaço do CMDB aplicação (sn_cmdb_ws)

  Necessário para acessar Consultor de sucesso do CMDB página principal.

- Central do SGC aplicação (sn_sgc_central)

  Necessário para gerenciar Conectores do Service Graph.

- Gestão de ativos de hardware - HAM aplicação (sn_hamp)

  Necessário para acessar Consultor de sucesso do CMDB para HAM em Espaço do CMDB.

Importante: Por padrão, o Consultor de sucesso do CMDB a página principal mostra a opção de configurar um painel para HAM dados.

- . HAM a aplicação estiver instalada, você pode concluir a configuração selecionando categorias de modelo nas categorias de recursos aceitas.
- . HAM não está instalado, você ainda pode concluir a configuração selecionando categorias de modelo nas categorias de recursos predefinidas.

Configurar visão geral

1. Comece com Consultor de sucesso do CMDB configuração para HAM.

   Configure seu HAM painel de sucesso específico usando o playbook disponível no Consultor de sucesso do CMDB.

2. Expandir HAM escopo do painel em Consultor de sucesso do CMDB.

   Depois de concluir a configuração inicial, você pode continuar a melhorar seu CMDB ajuste a seleção de categoria do modelo para o seu atual HAM objetivos.

Tópicos relacionados

Gestão de ativos de hardware - HAM

Introdução ao Consultor de sucesso do CMDB configuração para HAM

Configure seu Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM painel de sucesso específico usando o playbook disponível no Consultor de sucesso do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conclua as seguintes atividades disponíveis em Consultor de sucesso do CMDB para HAMplaybook:

1. Selecionar categorias de modelo.

   Selecione as principais categorias de modelo de hardware que são mais críticas para sua organização rastrear inicialmente.

2. Exibir integrações sugeridas.

   Exiba sugestões para melhorar a cobertura de dados usando Conectores do Service Graph e. Descoberta padrões .

3. Revisão CMDB configurações.

   Revise Configuration Management Database (CMDB) Configurações de integração para verificar a sincronização correta entre ativos de hardware e itens de configuração (ICs).

Nota: Se, a qualquer momento, você deixar uma atividade incompleta, poderá retomar a atividade selecionando **Retome a configuração** em Consultor de sucesso do CMDB Cartão na exibição Página inicial ou no link na exibição Gestão.

Selecionar categorias de modelo

Selecione as principais categorias de modelo de hardware que são mais críticas para sua organização rastrear inicialmente. Expanda gradualmente como CMDB a qualidade dos dados melhora.

Antes de Iniciar

Acesso a Consultor de sucesso do CMDB.

Acesse as atividades guiadas para configurar e gerenciar Consultor de sucesso do CMDB painel para HAM.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A abordagem orientada por resultados de negócios permite que você gerencie os esforços de qualidade de dados e obtenha informações mais significativas sobre as categorias de modelo direcionadas para se concentrar no conjunto de dados de IC que orienta seu HAM resultados. Como a integridade e precisão do seu CMDB ao longo do tempo, você pode ampliar o escopo do painel de forma incremental adicionando categorias de modelo adicionais e refinando seu acompanhamento.

Procedimento

1. Em **Selecione categorias de modelo** Atividade, selecione as categorias de recursos e suas categorias de modelo correspondentes na coluna Recursos disponíveis e categorias de modelo.
   Para determinar quais categorias de modelo selecionar, revise a contagem de ativos operacionais em cada categoria no Espaço para ativos de hardware ou consulte seu IT Asset Management(ITAM ou HAM administrador para orientação. Consulte Espaço para ativos de hardware .

   Nota: É necessário selecionar categorias de modelo para iniciar o processo de configuração.

2. Selecione **Próximo** para concluir a atividade.

O que Fazer Depois

Exibir integrações sugeridas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir integrações sugeridas

Exiba sugestões para melhorar a cobertura de dados usando Conectores do Service Graph e. Descoberta padrões .

Antes de Iniciar

Conclua Selecionar categorias de modelo atividade.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Em **Exibir integrações sugeridas** atividade, revise o sugerido Conectores do Service Graph e. Descoberta padrões Identificar possíveis fontes de dados para melhorar a cobertura de IC de hardware. As integrações de dados sugeridas expandem a cobertura de dados das categorias de modelo selecionadas importando e sincronizando automaticamente ICs e informações de ativos relacionados. Todas as fontes de integração de dados sugeridas podem ser configuradas posteriormente por meio do painel.
2. **Opcional:** Exiba os atributos compatíveis para cada categoria relacionada a uma fonte de integração de dados sugerida.

   a. Selecione o link na coluna Cobertura de atributo para exibir os atributos compatíveis para cada categoria relacionada a uma fonte de integração de dados sugerida.

   Nota: Se uma versão atualizada da origem de integração for sugerida, selecione **Exibir versões disponíveis** O link abre o Gerenciador de aplicações, em que os usuários com a função de administrador podem fazer upgrade para a versão sugerida ou uma versão posterior para melhorar a cobertura do atributo. Para obter mais informações, consulte Gerenciador de aplicações .

   b. Selecione o ícone Fechar caixa de diálogo ✕ ou **Fechar** para retornar à atividade.

3. Selecione **Próximo** para concluir a atividade.

O que Fazer Depois

Revisão CMDB configurações.

Revisão CMDB configurações

Revise as configurações de integração, incluindo HAM IC para mapeamentos de campo de ativo e regras de negócio CMDB Políticas do Data Manager que oferecem suporte à sincronização e à automação entre ativos de hardware e ICs.

Antes de Iniciar

Conclua Selecionar categorias de modelo e. Exibir integrações sugeridas atividades.

Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Em **Revise as configurações do CMDB** avaliar cada configuração que requer atenção.

Configuração	Descrição
Ideal	Indica que a configuração está ativa e configurada corretamente de acordo com as diretrizes. Nenhuma ação é necessária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração	Descrição
Requer atenção	Indica que a configuração está inativa, configurada incorretamente ou ausente. Revise e corrija a configuração para verificar a sincronização e o alinhamento adequados com HAM resultado de negócios.

Para obter mais informações sobre configurações, consulte CMDB e. HAM configurações avaliadas em Consultor de sucesso do CMDB.

2. **Opcional:** Para uma política do Data Manager, selecione o link em **Classes com políticas ativas** Coluna para revisar as classes de IC e sua configuração de política.
3. Selecione **Concluir** para concluir o processo de configuração.

Resultado

. Consultor de sucesso do CMDB configuração para HAM concluído. O painel pode levar vários minutos para ser gerado. Você pode atualizar a página ou verificar novamente mais tarde para exibir o painel.

O que Fazer Depois

Uso Consultor de sucesso do CMDB configuração para HAM.

Expandir HAM escopo do painel em Consultor de sucesso do CMDB

Expanda o escopo do seu painel de sucesso para Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM editando categorias de modelo em Consultor de sucesso do CMDB para alcançar o seu atual HAM objetivos.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Controle quais categorias de recurso e modelo estão incluídas em seu HAM painel em Consultor de sucesso do CMDB. Você pode adicionar ou remover categorias de recursos inteiras ou ajustar a seleção incluindo ou excluindo categorias de modelo específicas em uma categoria de recurso. As categorias de recursos podem ser aceitas ou recusadas com base nas preferências do gerenciador de ativos de hardware. Essa flexibilidade permite personalizar o painel para exibir somente o mais relevante HAM dados.

Procedimento

1. Selecione **Exibir painel** para HAM em Consultor de sucesso do CMDB.
   Consulte Acesso a Consultor de sucesso do CMDB.
2. Selecione **Editar categorias de modelo** .
3. Na caixa de diálogo, selecione **Continuar** para atualizar sua seleção de categoria de modelo.
4. Em **Selecione categorias de modelo** , use a coluna de categorias de modelo e recurso disponíveis para ajustar a cobertura de dados do painel.

Ações de seleção de categoria do modelo

Finalidade	Ação	Cobertura de dados
Adicione uma categoria de recurso aceita ou uma categoria de recurso disponível	Marque a caixa de seleção da categoria de recurso para incluir todas as suas categorias de modelo.	Inclui todas as categorias de modelo associadas à categoria de recurso selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Finalidade	Ação	Cobertura de dados
Expandir seleção de categoria de modelo	Selecione **>** para expandir uma categoria de recurso, marque as caixas de seleção para categorias de modelo específicas.	Inclui somente as categorias de modelo selecionadas associadas a uma categoria de recurso.
Remova uma categoria de recurso recusada ou disponível	Desmarque a caixa de seleção da categoria de recurso.	Exclui todas as categorias de modelo associadas à categoria de recurso removida.
Restringir seleção de categoria do modelo	Selecione **>** para expandir uma categoria de recurso, desmarque as caixas de seleção de categorias de modelo específicas.	Exclui somente as categorias de modelo limpas de uma categoria de recurso.

5. Selecione **Próximo** para concluir a atividade.
6. Em **Exibir integrações sugeridas** atividade, revise o sugerido Conectores do Service Graph e. Descoberta padrões e selecione **Próximo** para concluir a atividade.
7. Em **Revise as configurações do CMDB** avalie cada configuração que requer atenção e selecione **Concluir** para concluir a atividade.
   Consulte CMDB e. HAM configurações avaliadas em Consultor de sucesso do CMDB.
8. Na janela de mensagem, selecione **Atualizar** para carregar os dados mais recentes no painel.

Resultado

. HAM painel em Consultor de sucesso do CMDBé atualizado para refletir os dados com base na seleção de categoria do modelo.

Monitoramento CMDB qualidade de dados usando métricas de painel em Consultor de sucesso do CMDB para HAM

. Consultor de sucesso do CMDB para HAMo painel habilita CMDB os administradores para identificar e lidar com problemas de qualidade de dados específicos do HAM em Configuration Management Database (CMDB).

Importante: Quando você seleciona um segmento ou contagem em um gráfico de um Consultor de sucesso do CMDB, a página Detalhes de KPI é aberta. Onde você pode analisar as tendências de métrica específicas ao longo do tempo. Além disso, o painel Ações de correção poderá aparecer se houver ações relacionadas a esse cartão. Use o painel para melhorar a qualidade de CMDB. Para aprender mais, consulte Detalhes de KPI e Melhorando CMDB qualidade de dados para HAM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

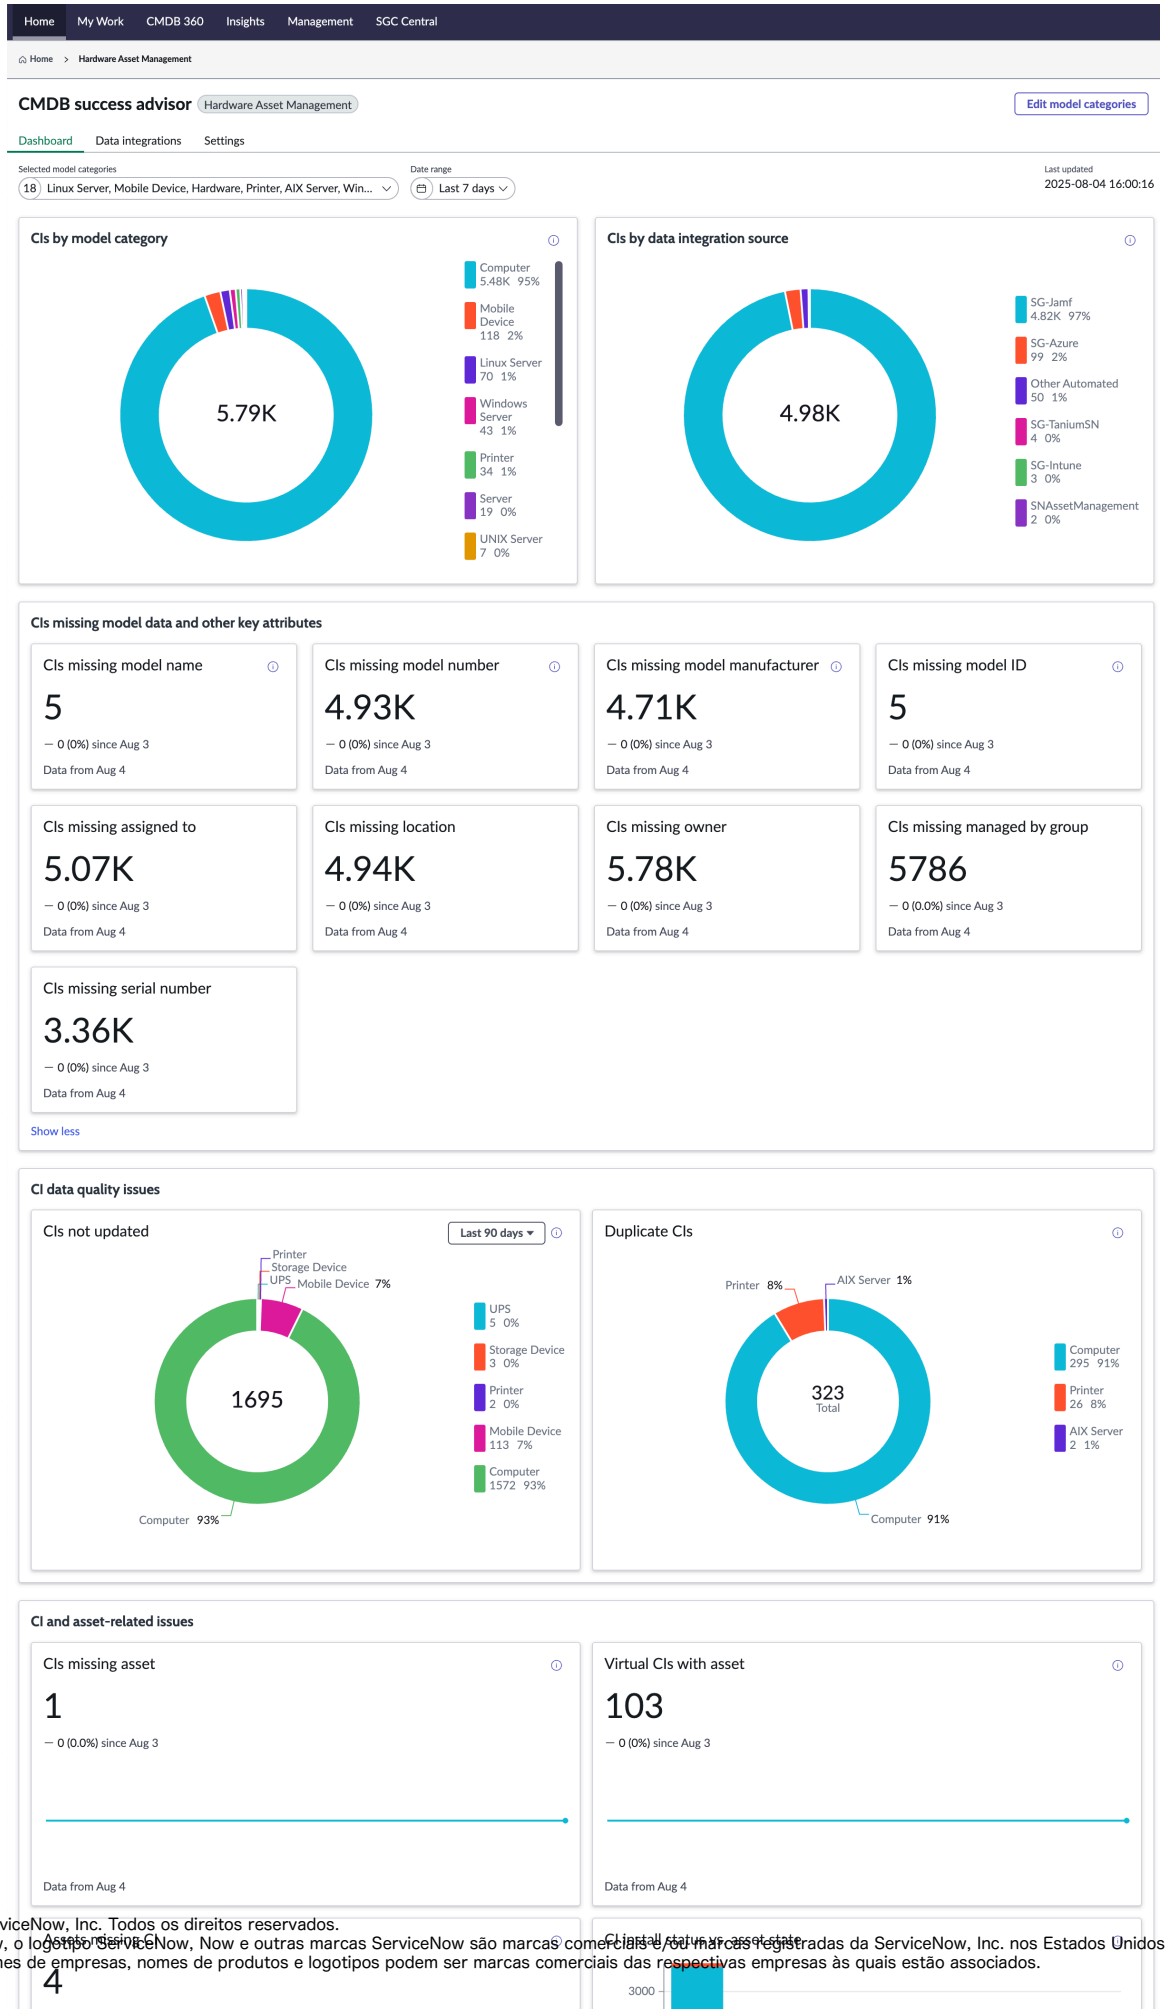

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acessar o painel

Para abrir o painel, selecione **Exibir painel** para HAM em Consultor de sucesso do CMDB. Consulte Acesso a Consultor de sucesso do CMDB.

Nota: . Consultor de sucesso do CMDB para HAMo painel estará disponível somente após a conclusão do processo de configuração. Para obter mais informações, consulte Configurar Consultor de sucesso do CMDB para HAM.

Funções necessárias

Funções necessárias para Consultor de sucesso do CMDB para HAMpainel

Função	Descrição
sn_cmdb_admin	Necessário para acessar o painel.
pa_viewer	Necessário para filtrar dados por categorias de modelo.
pa_data_collector	Necessário para exibir o carimbo de data/hora dos últimos dados atualizados no painel.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.

Usuário	Uso do painel
Administrador do CMDB	• Obtenha visibilidade em tempo real da qualidade e integridade dos dados de ativos de hardware • Identifique atributos de IC ausentes ou incorretos rapidamente • Detecte ICs duplicados e ativos desvinculados • Monitorar o status do ciclo de vida do ativo (instalado, desativado, inativo) • Priorize e rastreie tarefas de limpeza e correção de dados • Verifique se o CMDB mantém a precisão no suporte HAM

Recursos do painel

O painel fornece informações claras e consolidadas sobre a qualidade dos dados de ativos de hardware e o status do ativo. Use o painel para identificar e resolver problemas de qualidade de dados no CMDB por meio de seções dedicadas, filtros, indicadores e relatórios visuais. Obtenha informações valiosas sobre CMDB desempenho relacionado a. HAM.

Direcionado CMDB as métricas concentram os esforços de correção. Monitore regularmente essas métricas e siga as ações de correção sugeridas para melhorar sistematicamente CMDB qualidade dos dados ao longo do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: Os dados do painel são filtrados com base nas categorias de modelo selecionadas e nos filtros de intervalo de datas. Consulte Filtros.

Descrição do recurso

Recurso	Descrição
ICs por categoria de modelo	Exibe o detalhamento de CLS operacionais por categoria de modelo associada para realçar a distribuição de IC no CMDB.
ICs por origem de integração de dados	Exibe o detalhamento de CLS operacionais por fonte de integração de dados para destacar sua contribuição CMDB população.
ICs sem dados do modelo e outros atributos principais	Exibe as principais métricas relacionadas a ICs com detalhes de modelo ausentes, propriedade e outros atributos principais, levando a registros incompletos e ineficiências operacionais.
Problemas de qualidade de dados de IC	Exibe as principais métricas relacionadas a ICs que não foram atualizados ou podem ter registros duplicados, levando a informações desatualizadas e inconsistências no CMDB.
IC e problemas relacionados a ativos	Exibe as principais métricas relacionadas a incompatibilidades e links ausentes entre ICs e ativos, levando a problemas incompletos de acompanhamento do ciclo de vida do ativo e emissão de relatórios.

Filtros

Permite restringir os dados mostrados em gráficos e métricas com base no tipo de conector, conexão, fonte de dados ou intervalo de datas.

Nome	Tipo	Descrição
Categorias de modelo selecionadas	Lista	Filtra ICs com base nas categorias de modelo selecionadas. **Nota:** Você precisa da função pa_viewer para filtrar dados por categorias de modelo.
Intervalo de data	Data	Filtra os dados do painel com base no intervalo de datas selecionado.
IC obsoleto	Lista	Filtra ICs obsoletos com base no número de dias selecionado desde a última atualização. Os valores disponíveis são `7` , `14` , `30` , `60` e `90` dias.

ICs sem dados do modelo e outros atributos principais

Exibe as principais métricas relacionadas a ICs com detalhes de modelo ausentes, propriedade e outros atributos principais, levando a registros incompletos e ineficiências operacionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICs sem dados do modelo e seção de outros atributos principais

Cartão	Descrição	Indicadores
ICs sem nome do modelo	ICs operacionais não associados a um ID de modelo ou associados a um ID de modelo sem um nome.	ICs sem nome do modelo
ICs sem número do modelo	ICs operacionais não associados a um ID de modelo ou associados a um ID de modelo sem um número de modelo.	ICs sem número do modelo
ICs sem fabricante do modelo	ICs operacionais não associados a um ID de modelo ou associados a um ID de modelo sem um fabricante.	ICs sem fabricante
ICs com ID de modelo ausente	ICs operacionais não associados a um ID de modelo.	ICs com ID de modelo ausente
ICs ausentes atribuídos a.	ICs operacionais não atribuídos a um usuário específico, levando a propriedade pouco clara e ação atrasada.	ICs ausentes atribuídos a.
ICs sem local	ICs operacionais não associados a um local, levando a lacunas no rastreamento de ativos e no mapeamento de serviços.	ICs sem local
ICs sem responsável	ICs operacionais não associados a um responsável, levando a responsabilidade pouco clara e resolução atrasada de problemas.	ICs sem responsável
ICs ausentes gerenciados pelo grupo	ICs operacionais não gerenciados por um grupo responsável específico, levando a atribuição de suporte ineficiente e risco operacional.	ICs ausentes gerenciados pelo grupo
ICs sem número de série	ICs operacionais sem um número de série, levando a problemas com identificação duplicada.	ICs sem número de série

Problemas de qualidade de dados de IC

Exibe as principais métricas relacionadas a ICs que não foram atualizados ou podem ter registros duplicados, levando a informações desatualizadas e inconsistências no CMDB.

Seção Problemas de qualidade de dados de IC

Cartão	Descrição	Indicadores
ICs não atualizados	CLS operacionais não atualizados, causando lacunas de dados e imprecisões no CMDB.	ICs não atualizados em 7 dias ICs não atualizados em 14 dias ICs não atualizados em 30 dias ICs não atualizados nos últimos 60 dias ICs não atualizados nos últimos 90 dias **Nota:** Os dados do cartão de ICs não atualizados são filtrados adicionalmente com base no filtro de IC obsoleto. Consulte Filtros.
ICs duplicados	CLS operacionais identificados como duplicados com base em atributos	ICs de hardware agrupados por

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Problemas de qualidade de dados de IC

Cartão	Descrição	Indicadores
	correspondentes de chave, causando redundância de dados.	

IC e problemas relacionados a ativos

Exibe as principais métricas relacionadas a incompatibilidades e links ausentes entre ICs e ativos, levando a problemas incompletos de acompanhamento do ciclo de vida do ativo e emissão de relatórios.

Seção Problemas relacionados a ativos e IC

Cartão	Descrição	Indicadores
ICs ativo ausente	ICs operacionais não associados a um registro de ativo, levando ao acompanhamento incompleto do ciclo de vida do ativo.	ICs ativo ausente
ICs virtuais com ativo	Ativos virtuais criados para ICs virtuais que estão operacionais, levando à má utilização de HAM licenças.	Ativos criados para ICs virtuais
Ativos sem IC	Ativos sem um IC correspondente, causados por ICs não detectáveis na rede.	Ativos sem IC
Status de instalação de IC versus estado do ativo	Todos os ICs em que o status de instalação corresponde ou difere do estado do ativo correspondente.	Status de instalação de IC versus estado do ativo correspondente Status de instalação de IC versus estado do ativo incompatível

Melhorando CMDB qualidade de dados para HAM

Use o painel Ações de correção disponível para um gráfico no Consultor de sucesso do CMDB painel para Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM) para melhorar a qualidade geral do seu Configuration Management Database (CMDB).

Painel Ações de correção

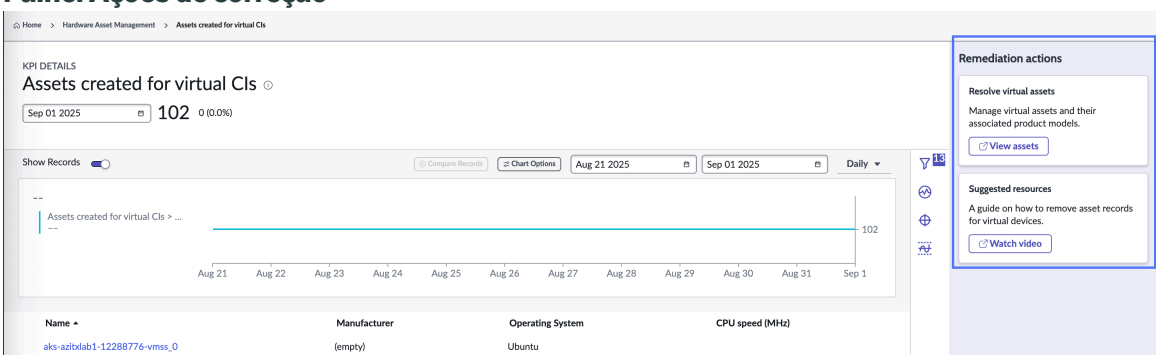

Se as ações de correção estiverem disponíveis para um gráfico, o painel Ações de correção poderá aparecer na página Detalhes de KPI do gráfico.

Você pode executar as ações sugeridas no painel Ações de correção a serem tratadas HAM problemas de qualidade de dados no CMDB. Essas ações ajudam a melhorar a precisão,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a consistência e a usabilidade dos itens de configuração (ICs), promovendo um melhor alinhamento com HAM.

- Melhora CMDB qualidade dos dados por meio de ações guiadas
- Sugere ações sensíveis ao contexto
- Permite que você execute etapas de correção rápidas e informadas
- Concentra sua atenção em tarefas significativas
- Aparece somente quando informações acionáveis estão disponíveis

Acessar o painel Ações de correção

Para abrir o painel Ações de correção, selecione um segmento ou contagem em um gráfico no Consultor de sucesso do CMDB painel para HAM. A página Detalhes de KPI é aberta. Se as ações de correção estiverem disponíveis para os dados selecionados, o painel será exibido na página de detalhes sugerindo várias ações de correção.

Ações de correção disponíveis

O painel Ações de correção fornece sugestões e ações relevantes com base nas informações no gráfico selecionado. Por exemplo, se o gráfico mostrar ICs que não foram atualizados recentemente, o painel poderá sugerir a revisão das políticas de descontinuação.

As ações de correção estão disponíveis para a melhoria dos seguintes problemas:

ICs com nomes inválidos ou não preenchidos

Identifique e corrija ICs que não tenham nomenclatura significativa ou completa, o que pode afetar a descoberta e o alinhamento de ativos.

ICs com entradas de modelo ausentes

Resolva ICs sem informações do modelo de hardware vinculado no CMDB essencial para normalização e acompanhamento do ciclo de vida.

ICs obsoletos

Remova ou atualize ICs que não foram atualizados ou descobertos por um período estendido, ajudando a manter uma representação precisa do seu ambiente.

ICs duplicados

Remova ou mescle registros duplicados para evitar a fragmentação de dados e promover uma única fonte de verdade.

Ativos virtuais

Identifique e limpe ativos não físicos ou de espaço reservado que possam interferir na emissão de relatórios, descoberta ou reconciliação de ativos.

Analisando integrações de dados para melhoria HAM cobertura de dados

Melhorar HAM análise de integrações de dados existentes e sugeridas, incluindo Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph.

Use **Integrações de dados** no Consultor de sucesso do CMDB para HAMpara avaliar a eficácia de suas fontes de integração de dados atuais no Configuration Management Database (CMDB) e identificar oportunidades de melhoria HAM cobertura de dados. . **Integrações de dados** fornece um detalhamento de ativo Descoberta padrões e instalados Conectores do Service Graph, Incluindo quantos atributos de item de configuração de chave (IC) cada origem de integração está preenchendo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma referência rápida para melhorar HAM cobertura de dados, consulte Check-list de integração de dados para HAM em Consultor de sucesso do CMDB.

Integrações de dados de acesso

Navegue até Consultor de sucesso do CMDB e no HAM página principal do painel, selecione **Integrações de dados** guia. Para acessar o painel, consulte Acesso a Consultor de sucesso do CMDB.

Nota: . Consultor de sucesso do CMDB para HAMo painel estará disponível somente após a conclusão do processo de configuração. Para obter mais informações, consulte Configurar Consultor de sucesso do CMDB para HAM.

Funções necessárias

Funções necessárias para acessar fontes de integração de dados no Consultor de sucesso do CMDB para HAM

sn_cmdb_admin	Necessário para acessar a página principal do Consultor de sucesso do CMDB para HAMpainel.
cmdb_inst_admin	Necessário para gerenciar Conector do Service Graph conexões em Central do SGC.
pd_admin	Necessário para gerenciar Descoberta padrões com acesso de criação ou gravação.
pd_user	Necessário para exibir Descoberta padrões com acesso somente leitura.
pd_mid	Necessário para exibir Padrões de descoberta e mapeamento de serviços com acesso somente leitura.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas em sua organização usariam esse recurso, consulte estes casos de uso.

Usuário	Uso do recurso
Administrador do CMDB	• Identificar um inativo Descoberta padrão que pode preencher dados de atributo para ativos de hardware. • Identifique um Conector do Service Graph relevante para ativos de hardware instalados, mas sem conexões ativas. • Priorize quais integrações relacionadas a hardware serão aprimoradas para maximizar CMDB qualidade de dados para melhorar a integridade, precisão e reconciliação de registros de ativos de hardware.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos de integração de dados

Descrição do recurso

Recurso	Descrição
Visão geral da integração	Exibe a contagem de todos Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph contribuindo com dados de ativos de hardware para CMDB.
Indicadores de status	Verifique se Descoberta padrões e estão ativos e. Conectores do Service Graph são instalados com conexões ativas. Para obter mais informações, consulte Revisando integrações de dados para HAM.
Informações de cobertura de atributo	Selecione **Cobertura do atributo** link ao lado da integração para revisar quais atributos de ativo de hardware são preenchidos por um Descoberta padrão ou Conector do Service Graph. Para obter mais informações, consulte Avaliar HAM cobertura de integração de dados.
Acessar detalhes da integração	Configure integrações para melhorar a cobertura de atributos. Para obter mais informações, consulte Avaliar HAM cobertura de integração de dados.

Revisando integrações de dados para HAM

Revise os existentes e sugeridos Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph para melhorar seu HAM cobertura de dados.

. **Integrações de dados** tab em Consultor de sucesso do CMDB para HAM fornece informações sobre o uso da integração atual para Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph. Para garantir seu CMDB está sendo preenchido corretamente com alta qualidade HAM dados, verifique o status de ambos Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph.

Tipo de integração

. **Integrações de dados** exibe duas fontes de dados principais compatíveis com HAM:

Descoberta padrões

Descoberta padrões Identificar componentes da infraestrutura DE TI por meio da descoberta baseada em rede.

Para avaliar Descoberta padrão eficácia para HAM, revise os campos conforme descrito na tabela a seguir.

Campos a serem monitorados Descoberta padrão

Campo	Descrição
Status	Indica se é um Descoberta padrão está ativo no momento. Somente padrões ativos contribuem com dados para CMDB.
Cobertura do atributo	Exibe quantos atributos relevantes em uma categoria de modelo estão sendo preenchidos por cada padrão.
Padrão de exibição	Abre o. Descoberta padrão Configuração, que permite inspecionar ou refinar a lógica, as regras de identificação e as classes de IC de destino.

Baixa cobertura de atributo pode ocorrer se Descoberta padrão Tem escopo limitado, não coleta informações detalhadas de IC ou se suas regras de identificação não estiverem alinhadas com os dispositivos reais em sua rede.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nesses casos, os atributos de hardware necessários podem estar ausentes nos registros de IC resultantes.

Conectores do Service Graph

Conectores do Service Graph Importe ativos e dados de IC de plataformas de terceiros.

Para avaliar Conectores do Service Graph eficácia, revise os campos conforme descrito na tabela a seguir.

Campo	Descrição
Instalado	Indica se o conector está implantado. Um valor de Sim confirma que ele está instalado e disponível para uso.
Cobertura do atributo	Exibe quantos atributos relevantes em uma categoria de modelo estão sendo preenchidos por cada conector.
Conexões ativas	Representa o número de conexões importando dados ativamente para CMDB.
Conexões inativas	Exibe conexões configuradas, mas que não estão importando dados no momento e podem precisar de solução de problemas.

Se for um Conector do Service Graph mostra baixa cobertura de atributo ou nenhuma conexão ativa. isso pode indicar que a versão específica que está sendo avaliada tem cobertura de atributo limitada. Isso pode acontecer se o conector estiver instalado, mas não estiver totalmente mapeado para preencher os atributos principais ou se a fonte de dados estiver indisponível ou configurada incorretamente. Como resultado, dados críticos de hardware, como números de série, modelos ou fabricantes, podem não ser importados para o. CMDB, afetando a integridade e a confiabilidade dos registros de ativos.

Avaliar HAM cobertura de integração de dados

Identificar categorias e atributos de modelo compatíveis de um Descoberta padrão ou Conector do Service Graph avaliar a cobertura de dados e os requisitos de upgrade.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Navegue até Consultor de sucesso do CMDBe no HAM página principal do painel, selecione **Integrações de dados** guia.
   Para acessar o painel, consulte Acesso a Consultor de sucesso do CMDB.
2. Encontre Descoberta padrão ou Conector do Service Graph selecionando os respectivos cartões.
3. Identifique o status do seu Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph para melhorar CMDB cobertura de dados.
4. Selecione **Cobertura do atributo** link para uma fonte de integração de dados.
5. Na caixa de diálogo Categorias e atributos de modelo compatíveis, revise os detalhes de cobertura do atributo das categorias de modelo.
   Os seguintes detalhes estão disponíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Integração sugerida versus versão instalada
- Classes de IC compatíveis identificadas como categorias de modelo
- Lista de atributos e se cada um é compatível com a fonte de integração de dados selecionada

6. **Opcional:** Quando a versão instalada for anterior à versão sugerida, selecione **Exibir versão disponível** Link para abrir o gerenciador de aplicações.

   Nota: . **Exibir versão disponível** o link está disponível somente quando aplicável para uma fonte de integração de dados. Além disso, somente usuários com a função de administrador podem instalar ou fazer upgrade de uma aplicação. Consulte Gerenciador de aplicações .

7. Determine quais atributos de ativos de hardware estão sendo preenchidos pela integração e se um upgrade é necessário para melhorar a cobertura de dados.
   As opções disponíveis para melhorar a cobertura de dados são:
   - Para Descoberta padrões , você pode executar as seguintes ações com base nos critérios aplicáveis:
     - Se você tiver a função pd_user ou pd_mid, poderá selecionar **Padrão de exibição** para um Descoberta padrão para exibir o padrão. Para obter mais informações, consulte Padrões e descoberta horizontal .
     - Se você tiver a função pd_admin, poderá selecionar **Padrão de exibição** para um Descoberta padrão para entender sua contribuição e modificar o padrão para maximizar a cobertura do atributo. Para obter mais informações, consulte Padrões e descoberta horizontal .
   - Para Conectores do Service Graph se você tiver a função cmdb_inst_admin, poderá executar as seguintes ações com base nos critérios aplicáveis:
     - Selecione **Instale o conector** para adicionar um conector do ServiceNow Store.
     - Selecione **Criar conexão** para configurar um Conector do Service Graph de Central do SGC. Para obter mais informações, consulte Crie uma conexão para um Conector do Service Graph em Central do SGC.
     - Selecione **Exibir conexões** para abrir e revisar detalhes das conexões instaladas existentes que importam dados de ativos de hardware em Central do SGC. Para obter mais informações, consulte Exibindo conexões para um Conector do Service Graph em Central do SGC.

Analisar CMDB configurações para HAM

Monitorar e otimizar Configuration Management Database (CMDB) Configurações compatíveis com item de configuração (IC) para sincronização de ativos de hardware, alinhamento do ciclo de vida e Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM qualidade de dados.

Use **Configurações** no Consultor de sucesso do CMDB para HAMrevisar indicadores de configuração e identificar oportunidades de melhoria CMDB alinhamento com HAM diretrizes.

. Consultor de sucesso do CMDB para HAMavalia sua configuração atual em áreas-chave, como:

- Criação automática de ativos e IC
- Mapeamentos de categoria de campo e modelo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uso de estado e subestado do IC
- CMDB Cobertura da política do gerenciador de dados

As configurações são categorizadas como Ideal ou Requer atenção , permitindo que você priorize ações e mantenha a integridade CMDB para HAM.

Para obter uma referência rápida para validar CMDB configurações para HAM, consulte Check-list de integração de dados para HAM em Consultor de sucesso do CMDB.

Configurações de acesso

Navegue até Consultor de sucesso do CMDBe no HAM página principal do painel, selecione **Configurações** guia. Para acessar o painel, consulte Acesso a Consultor de sucesso do CMDB.

Nota: . Consultor de sucesso do CMDB para HAMa página principal está disponível somente após a conclusão do processo de configuração. Para obter mais informações, consulte Configurar Consultor de sucesso do CMDB para HAM.

Funções necessárias

Você precisa da função sn_cmdb_admin para acessar a página principal do Consultor de sucesso do CMDB para HAMpainel.

Para gerenciar regras de negócios, altere o escopo da aplicação de Consultor de sucesso do CMDB Para Global.

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas em sua organização usariam esse recurso, consulte estes casos de uso.

Usuário	Uso do recurso
Administrador do CMDB	• Melhore a precisão da reconciliação de ativos alinhando a criação de IC e registro de ativos. • Promova a gestão consistente do ciclo de vida do ativo por meio do alinhamento do campo de status nos registros de ativos e IC. • Automatize fluxos de trabalho baseados em políticas para desativação, exclusão, certificação ou arquivamento de ativos usando regras orientadas por políticas. • Padronize as categorias de modelo de hardware para melhorar os processos de normalização e a precisão da emissão de relatórios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos de Configurações

. **Configurações** no Consultor de sucesso do CMDB para HAMFornece visibilidade das principais áreas de configuração que promovem a sincronização precisa entre ativos de hardware e ICs. Essas configurações incluem regras de negócios, mapeamentos de campo, categorias de modelo e políticas do Data Manager que oferecem suporte ao gerenciamento automatizado do ciclo de vida e à integridade de dados. Para manter CMDB precisão dos dados e. HAM regularmente revise e valide essas configurações. Para obter mais informações, consulte CMDB e. HAM configurações avaliadas em Consultor de sucesso do CMDB.

Avaliar CMDB configurações

Identificar e avaliar configurações, incluindo Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM Regras de negócio, item de configuração (IC) para mapeamentos de campo de ativo, categorias de modelo de hardware e CMDB Políticas do Data Manager que oferecem suporte à sincronização e à automação entre ativos de hardware e ICs.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cmdb_admin

Procedimento

1. Navegue até Consultor de sucesso do CMDBe no HAM página principal do painel, selecione **Configurações** guia.
   Para acessar o painel, consulte Acesso a Consultor de sucesso do CMDB.
2. Selecione um bloco de status para exibir as configurações por categoria.

Lado a Lado	Descrição
Tudo	Número total de configurações avaliadas.
Ideal	Configurações que seguem diretrizes gerais.
Requer atenção	Configurações inativas, configuradas incorretamente ou ausentes.

3. Avalie cada configuração que requer atenção e use as ações disponíveis para abrir as páginas de configuração relacionadas e fazer atualizações.

Ação	Descrição
Regra de gerenciamento	Abre a página de configuração da regra de negócios relacionada que automatiza tarefas entre ativos e ICs.
Gerenciar categorias de modelo	Abre a página de lista Categorias de modelo, na qual você pode selecionar uma categoria de modelo para revisar e atualizar mapeamentos entre categorias de modelo de ativo e classes de IC.
Gerenciar mapeamentos	Abre a página da lista Mapeamentos de campo de IC do ativo, na qual você pode selecionar um IC e revisar e mudar como os campos de ativo se conectam aos campos de IC para manter os dados precisos.
Gerenciar políticas do Data Manager	Abre a página de visão geral do Gerenciador de dados, na qual você pode criar ou atualizar políticas para diferentes classes de IC para automatizar a gestão de ativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Descrição
Criar política	Abre o formulário Nova política para criar uma política para uma classe de IC. . **Criar política** A ação está disponível na caixa de diálogo de resumo da política exibida após selecionar a contagem de cobertura da apólice na coluna Classes com políticas ativas na seção Revisar políticas do Data Manager para um tipo de política.

Dica: Selecione **Saiba mais** ao lado de uma configuração para abrir um tópico de ajuda relacionado em uma nova guia ou janela do navegador com detalhes adicionais sobre essa configuração.

4. Para exibir qualquer status de configuração atualizado no **Configurações** , selecione o ícone de atualização .

Tópicos relacionados

Administrar o CMDB Data Manager

Gerenciamento de ativos e IC

Categorias de modelo

Referência do Consultor de sucesso do CMDB

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Consultor de sucesso do CMDB revisões de configuração e check-lists de integração de dados.

Componentes instalados com Consultor de sucesso do CMDB

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do Consultor de sucesso do CMDB plug-in, incluindo tabelas e trabalhos agendados.

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Coleta de dados do consultor de sucesso do CMDB para HAM	Identifica Gestão de ativos de hardware - HAM O IC registra e coleta dados para seus indicadores correspondentes.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Cobertura do atributo de IC do Consultor do CMDB [sn_cmdb_advisor_ci_attribute_coverage]	Detalhes dos atributos de item de configuração (IC) para uma origem de ingestão específica, versão, classe de IC e atributos selecionados em Consultor de sucesso do CMDB usando um Conector do Service Graph ou Descoberta padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Modelo de conteúdo do Consultor do CMDB [sn_cmdb_advisor_content_template]	Categorias de modelo específicas do produto usadas por Consultor de sucesso do CMDB para gerar informações de qualidade de dados.
Configurações do Consultor do CMDB [sn_cmdb_advisor_settings]	Detalhes de Consultor de sucesso do CMDB configurações, incluindo associação de produto, funções de acesso e orientação de correção.
Atributo sugerido pelo Consultor do CMDB [sn_cmdb_advisor_suggested_attribute]	Sugestões de atributo para Consultor de sucesso do CMDB Com base no contexto de classe de IC e produto selecionado.
Origem de ingestão sugerida pelo Consultor do CMDB [sn_cmdb_advisor_suggested_ingestion_source]	Sugestões de origem de ingestão para Consultor de sucesso do CMDB com base no associado Conectores do Service Graph, Descoberta e produto.
Produto de destino do CMDB Advisor [sn_cmdb_advisor_targeted_product]	Definições de produto direcionado para Consultor de sucesso do CMDB, incluindo ícone, nome de exibição e ordem de exibição.

CMDB e. HAM configurações avaliadas em Consultor de sucesso do CMDB

. Configuration Management Database (CMDB) e. Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM) a revisão de configurações fornece uma avaliação no nível de configuração do CMDB Classes de item de configuração (IC) e. HAM ativos para manter a precisão dos dados.

Visão geral das configurações

Cada configuração é verificada quanto ao alinhamento com regras de negócios sugeridas e diretrizes de mapeamento.

CMDB configurações de integração

Configuração	Descrição
Criar ativo na inserção de IC	Habilita a criação automática de um registro de ativo quando um IC é inserido no CMDB. Requer que a regra de negócio Criar ativo ao inserir esteja ativa para que a criação de ativo ocorra durante a inserção de IC.
Atualizar campos de ativo na mudança de IC	Habilita atualizações automáticas nos registros de ativos quando um IC relacionado é modificado. Requer que a regra de negócios Atualizar campos de ativo na mudança esteja ativa para sincronizar mudanças de IC com dados de ativo.
Criar IC na inserção de ativo	Habilita a criação automática de um item de configuração quando um registro de ativo é adicionado. Requer que a regra de negócios Criar IC ao inserir esteja ativa para refletir os dados do ativo no CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CMDB configurações de integração

Configuração	Descrição
Atualizar IC na atualização do ativo	Habilita atualizações automáticas nos registros de item de configuração quando os dados do ativo associado são alterados. Requer que a regra de negócios Atualizar campos de IC na mudança esteja ativa para manter a consistência dos dados.
Revise as categorias de modelo personalizadas	Valida se as categorias de modelo personalizadas estão mapeadas corretamente para categorias de modelo predefinidas. Verifica a classificação precisa, a emissão de relatórios consistentes e o alinhamento de dados padronizado.
Revise os mapeamentos de campo de IC de ativo	Avalia se os campos de ativo estão mapeados corretamente para os campos de item de configuração usando mapeamentos padrão. Ajuda a evitar discrepâncias de dados causadas por mapeamentos personalizados ou incorretos.
Revise os mapeamentos de status de instalação de IC de ativo	Verifica se os valores de status de instalação de IC estão mapeados com precisão para os campos de estado e subestado do registro de ativo correspondente. Verifica o acompanhamento preciso do ciclo de vida e a emissão de relatórios de status.
Revise os mapeamentos de status de hardware de IC de ativo	Verifica se os valores de status de hardware do IC se alinham com os campos de estado e subestado do registro de ativo correspondente. Oferece suporte à representação consistente das condições do ativo físico.
Revise as políticas do Data Manager	Avalia a configuração de CMDB Políticas do Data Manager, incluindo arquivamento, certificação, exclusão, e descontinuar, para as classes de IC de hardware selecionadas. Cada tipo de política gerencia uma ação de ciclo de vida específica: **Arquivamento** Arquiva ICs inativos sem excluí-los. **Atestado** Valida dados de IC ou executa verificações automatizadas. **Certificado** Verifica a precisão e prontidão dos dados de IC. **Excluir** Remove ICs com base em critérios definidos, como inatividade. **Descontinuar** Marca ICs como desativados quando eles não estão mais em uso.

Tópicos relacionados

Administrar o CMDB Data Manager

Check-list de integração de dados para HAM em Consultor de sucesso do CMDB

Use a check-list de integração de dados para verificar isso Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph estão configurados corretamente e contribuem ativamente para seu Configuration Management Database (CMDB) promovendo dados de ativos de hardware de alta qualidade.

Descoberta padrões check-list

Confirme cada um Descoberta padrão está habilitado e preenche com eficácia atributos relacionados a hardware.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descoberta padrões verificações de configuração

Selecionar	Verificar item (campo)	Descrição	Ação
☐	Nome do padrão	Nome da contribuição do padrão de descoberta Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM) dados.	Confirme se o padrão é relevante para a descoberta de ativos de hardware.
☐	Status	Estado atual do padrão como ativo ou inativo.	Verifique se o padrão está ativo com o Status definido como Ativo para confirmar se ele está contribuindo com os dados.
☐	Cobertura do atributo	Número de atributos de hardware preenchidos pelo padrão.	Verifique quantos atributos de IC relevantes estão sendo preenchidos para cada categoria de modelo. **Nota:** A baixa cobertura de atributo pode sugerir descoberta superficial ou lógica de padrão desalinhado.
☐	Versão sugerida	Versão sugerida mais recente para cobertura de atributo ideal.	Planeje e execute um upgrade para a versão sugerida ou superior para melhorar a cobertura.
☐	Versão instalada	Versão em uso no momento em sua instância.	Compare com a versão sugerida e faça upgrade, se necessário.
☐	Padrão de exibição	Link para inspecionar a configuração do padrão.	Selecione o link para revisar ou modificar a lógica do padrão.

Conectores do Service Graph check-list

Confirmar Conectores do Service Graph estão instalados e contribuindo ativamente com dados de hardware.

Conectores do Service Graph verificações de configuração

Selecionar	Verificar item (campo)	Descrição	Ação
☐	Nome de conector	Nome do Conector do Service Graph fornecendo HAM dados.	Confirme se Conector do Service Graphé necessário para seu HAM processos.
☐	Status	Estado atual do Conector do Service Graph ativo ou inativo.	Ativar Conectores do Service Graph necessários para HAM atualmente inativo.
☐	Cobertura do atributo	Número de atributos de hardware preenchidos pelo Conector do Service Graph.	Verifique quantos atributos de IC relevantes estão sendo preenchidos para cada categoria de modelo. **Nota:** A baixa cobertura pode indicar mapeamentos incompletos ou dados de origem ausentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conectores do Service Graph verificações de configuração

Selecionar	Verificar item (campo)	Descrição	Ação
☐	Versão sugerida	Versão sugerida mais recente para cobertura de atributo ideal.	Planeje e execute um upgrade para a versão sugerida ou superior para melhorar a cobertura.
☐	Versão instalada	Versão em uso no momento em sua instância.	Compare com a versão sugerida e faça upgrade, se necessário.
☐	Conexões ativas	Número de conexões ativas.	Confirme se pelo menos uma conexão está importando dados ativamente para CMDB.
☐	Conexões inativas	Número de conexões inativas.	Revise e solucione problemas de todas as conexões configuradas que não estão ativas no momento.

Verificações opcionais para Descoberta padrões e. Conectores do Service Graph

Verificações opcionais de integração de dados

Selecionar	Item de verificação	Descrição	Ação
☐	Nenhum aviso de direitos	Descoberta padrões ou Conectores do Service Graph bloco que não mostra direitos, indicando acesso ou licenciamento ausente.	Verifique o licenciamento e os direitos com o administrador.
☐	Integrações sugeridas revisadas	Alguns Descoberta padrões são listados como sugestões porque não estão instalados ou ativos e alguns Descoberta padrões estão listados, mas não são usados ativamente.	Avalie a necessidade de negócios e considere a implementação de integrações sugeridas de alto valor.

Validação final

Quando todas as verificações de integração de dados estiverem concluídas:

- A cobertura de atributos em integrações oferece suporte ao seu HAM resultado de negócios.
- CMDB os registros de ativos de hardware são precisos e completos.

Check-list de configurações para HAM em Consultor de sucesso do CMDB

Use esta check-list para revisar Configuration Management Database (CMDB) e. Gestão de ativos de hardware - HAM(HAM) configurações em Consultor de sucesso do CMDB que afetam diretamente HAM Qualidade de dados, item de configuração (IC) para sincronização de ativos e alinhamento do ciclo de vida.

CMDB e. HAM check-list de configurações

Confirme se cada configuração está configurada para oferecer suporte a registros de ativos de hardware precisos e consistentes no CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações de configuração das definições

Selecionar	Verificar item (campo)	Descrição	Ação
☐	Criar campos de ativo na inserção de IC	Habilita a criação automática de um registro de ativo quando um IC é inserido no CMDB.	Verifique se a regra está ativa e definida para criar registros de ativos na inserção de IC.
☐	Atualizar campos de ativo na mudança de IC	Habilita atualizações automáticas nos registros de ativos quando um IC relacionado é modificado.	Verifique se a regra está ativa e atualiza corretamente os campos de ativo na mudança de IC.
☐	Criar IC na inserção de ativo	Habilita a criação automática de um item de configuração quando um registro de ativo é adicionado.	Verifique se a regra está ativa e definida para criar registros de IC na inserção de ativo.
☐	Atualizar IC na atualização do ativo	Habilita atualizações automáticas nos registros de item de configuração quando os dados do ativo associado são alterados.	Verifique se a regra está ativa e atualiza corretamente os campos de IC nas mudanças de ativos.
☐	Revise as categorias de modelo personalizadas	Valida se as categorias de modelo personalizadas estão mapeadas corretamente para categorias de modelo predefinidas	Mapeie categorias personalizadas para predefinidas.
☐	Revise os mapeamentos de campo de IC de ativo	Avalia se os campos de ativo estão mapeados corretamente para os campos de item de configuração usando mapeamentos padrão.	Tente usar mapeamentos predefinidos.
☐	Revise os mapeamentos de status de instalação de IC de ativo	Verifica se os valores de status de instalação de IC estão mapeados com precisão para os campos de estado e subestado do registro de ativo correspondente.	Tente usar mapeamentos predefinidos.
☐	Revise os mapeamentos de status de hardware de IC de ativo	Verifica se os valores de status de hardware do IC se alinham com os campos de estado e subestado do registro de ativo correspondente.	Tente usar mapeamentos predefinidos.
☐	Revisão CMDB Políticas do Gerenciador de dados	Avalia a configuração das políticas do Data Manager, incluindo arquivamento, certificação, exclusão, e descontinuar, para as classes de IC de hardware selecionadas.	Habilite e configure políticas apropriadas para as classes de IC necessárias.

Validação final

Quando todas as verificações de configurações estiverem concluídas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todas as regras de negócios para criação ou atualizações automáticas de ativos e IC são `Ativo`.
- As categorias de modelo personalizado são mapeadas corretamente para categorias predefinidas.
- As políticas do Data Manager são configuradas para todas as classes de IC necessárias.
- Não `Requer atenção` o status é exibido para qualquer configuração no **Configurações** guia.

Indicadores usados no Consultor de sucesso do CMDB para HAMpainel

Os indicadores permitem a exibição de métricas de alto nível que destacam a qualidade dos dados, a integridade e os problemas de sincronização em ativos de hardware e itens de configuração (ICs).

Consultor de sucesso do CMDB para HAMIndicadores do painel

Ativos criados para ICs virtuais

Número total de ativos de IC virtual na tabela Hardware [alm_hardware] criados diariamente, em que a fase do ciclo de vida do IC está operacional, o campo de ativo não está vazio e o IC está marcado como virtual.

Ativos sem IC

Número total de ativos de hardware na tabela Hardware [alm_hardware] sem um IC vinculado da classe Hardware [cmdb_ci_hardware], medido diariamente, em que o IC está operacional, o ativo está ativamente em uso e nenhum IC está vinculado ao ativo.

Status de instalação de IC versus estado do ativo correspondente

Todos os registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] em que o status da instalação se alinha corretamente com o estado esperado do ativo, promovendo a gestão de ativos precisa e confiável.

Status de instalação de IC versus estado do ativo incompatível

Todos os registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] com um status de instalação que não está alinhado com o estado esperado do ativo, resultando em gestão de ativos incorreta.

ICs ativo ausente

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um ativo vinculado, medido diariamente, em que a fase do ciclo de vida do IC está operacional e nenhum ativo está associado ao IC.

ICs ausentes atribuídos a.

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um proprietário atribuído, medido diariamente, em que o IC não tem um proprietário atribuído.

ICs sem local

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um local, medido diariamente, em que o IC não tem um local atribuído.

ICs ausentes gerenciados pelo grupo

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um grupo Gerenciado por, medido diariamente, em que o IC não tem um grupo Gerenciado por atribuído.

ICs sem fabricante

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um fabricante, medido diariamente, em que o IC não tem um fabricante especificado.

ICs com ID de modelo ausente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um ID de modelo, medido diariamente, em que o IC não tem um ID de modelo ou nome de exibição do modelo especificado.

ICs sem nome do modelo

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um nome de modelo, medido diariamente, em que o IC não tem um nome de modelo especificado, com ou sem um ID de modelo

ICs sem número do modelo

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um número de modelo, medido diariamente, em que o IC não tem um ID de modelo ou um nome de modelo especificado.

ICs sem responsável

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] sem um proprietário, medido diariamente, em que o IC não tem um proprietário atribuído.

ICs sem número de série

Número total de ICs sem um número de série, medido diariamente, em que o IC não tem um número de série atribuído.

ICs não atualizados em 7 dias

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] não atualizados nos últimos sete dias, medido diariamente, em que o carimbo de data/hora de atualização é mais antigo que sete dias.

ICs não atualizados em 14 dias

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] não atualizados nos últimos 14 dias, medido diariamente, em que o carimbo de data/hora da atualização é mais de 14 dias.

ICs não atualizados em 30 dias

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] não atualizados nos últimos 30 dias, medido diariamente, em que o carimbo de data/hora da atualização é mais de 30 dias.

ICs não atualizados nos últimos 60 dias

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] não atualizados nos últimos 60 dias, medido diariamente, em que o carimbo de data/hora da atualização é mais de 60 dias.

ICs não atualizados nos últimos 90 dias

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware] não atualizados nos últimos 90 dias, medido diariamente, em que o carimbo de data/hora da atualização é mais de 90 dias.

ICs de hardware agrupados por

Número total de registros de IC da classe Hardware [cmdb_ci_hardware], medidos diariamente e agrupados por categoria de modelo e origem de descoberta.

Gerenciador de Classes de IC

Use o Gerenciador de classes de IC para exibir, criar ou editar de forma centralizada definições básicas de classe e configurações de classe para identificação, reconciliação e Integridade do CMDB.

Nota: O Gerenciador de classe de IC não é compatível com tabelas não CMDB. Para mais detalhes, consulte Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar o Gerenciador de classes de IC, navegue até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.

Noções básicas de classe	Integridade do CMDB	IRE

• Criar uma classe
• Ver informações básicas da classe
• Colunas de classe
• Adicionar um relacionamento sugerido
• Exibir todos os ICs de uma classe
• Ícones de mapa das Visualizações de dependências para uma classe
• Excluir ICs
• Atualize a lista de classes no filtro Classe principal
	•
	• Como criar um filtro de certificação
	• Criar um modelo de certificação
	• Regra de órfãos da integridade do CMDB
	• Regras de obsolescência da integridade do CMDB
	• Definir um campo de IC a ser recomendado
	• Definir um atributo de IC como obrigatório
	• Regras de inclusão de integridade
		• Identificação:
		  ○ Regras de identificação de IC
		  ○ Regras de inclusão de identificação
		• Reconciliação:
		  ○ Regras de reconciliação de IC
		  ○ Regras de atualização de dados
		• Dependências:
		Regras de relacionamento de dependentes (hospedagem e contenção)

Mapeamento de serviços
• Tipos de ponto de entrada para Mapeamento de serviços • Tipos de IC para Mapeamento de serviços e descoberta

Gestão de ciclo de vida do IC do CMDB (legado)

Do momento da criação até o momento em que não é mais necessário, um IC do CMDB normalmente passa por muitos estados operacionais durante várias operações. A Gestão de ciclo de vida do IC fornece o mecanismo para definir estados e ações para um IC e permite realizar ações apropriadas com base no estado de um IC para personalizar a gestão do ciclo de vida do IC para as necessidades de negócios.

O CMDB Data Manager é agora uma solução mais abrangente e integrada para gerenciar operações de ciclo de vida do IC, como exclusão e arquivamento em massa. Para obter mais informações sobre o CMDB Data Manager, consulte Como trabalhar com o CMDB Data Manager.

Termos associados à Gestão de ciclo de vida do IC:

Estados operacionais

Um conjunto de estados em que um IC pode estar, como “Operacional” ou “Reparo em andamento”. Um IC pode ser associado a apenas um único estado operacional em um determinado momento. As opções de estados operacionais são baseadas no campo `operational_status` na tabela [cmdb_ci]. Há vários estados operacionais definidos no sistema de base, como “Descontinuado” e “Reparo em andamento”. É possível modificar esta lista para refletir os estados operacionais que são relevantes para o seu negócio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Por padrão, o Mapeamento de serviços é configurado para ignorar todos os ICs de host para os quais o valor de status operacional `[operational_status]` não é **1** (Operacional) ou o valor de status `[install_status]` é **100** (ausente). Para obter informações adicionais sobre este comportamento, consulte Preparar implantações ServiceNow personalizadas para trabalhar com Mapeamento de serviços [KB0647574] na Base de conhecimento HI.

A Gestão do ciclo de vida do IC permite que vários operadores e automações definam simultaneamente diferentes estados operacionais de um IC. Como um IC não pode ser associado a vários estados operacionais, é importante configurar cada estado operacional com uma prioridade. Essas prioridades são usadas nessa situação para determinar qual dos estados operacionais é o cumulativo.

Ações de IC

Um conjunto de ações que podem ser aplicadas a um IC durante seu tempo de vida. É possível definir ações de IC que são relevantes para o seu negócio.

Ações de IC Compatíveis

A Gestão do ciclo de vida do IC permite que um IC tenha várias ações de IC ativas simultaneamente. No entanto, elas devem ser definidas especificamente como compatíveis. Por padrão, não há duas ações para um IC que sejam compatíveis entre si. É possível mudar este comportamento especificando pares de ações que são compatíveis e, portanto, podem ser aplicadas simultaneamente a um IC. Por exemplo, é possível especificar que as ações de IC "Patch" e "Provisionamento" são compatíveis, tornando possível aplicar ambas simultaneamente a um IC.

Ações de IC não Permitidas

Por padrão, qualquer ação de IC pode ser aplicada a qualquer IC. É possível restringir esse comportamento definindo uma regra de que uma ação não é permitida para um IC quando esse está em um estado operacional específico. Por exemplo, é possível definir uma Ação de IC não permitida na qual não é permitido aplicar a ação "Provisionamento" a um Servidor Linux que está em um estado "Não operacional".

Transições Operacionais não Permitidas

Por padrão, as transições são permitidas de qualquer estado operacional para outro. É possível restringir esse comportamento definindo uma regra que a transição não é permitida para um IC especificado. Por exemplo, é possível definir que não é permitido fazer a transição de "Reparo em andamento" para "Não operacional" para um Servidor Linux.

Solicitante

Um solicitante pode ser um operador de fluxo de trabalho ou sem fluxo de trabalho que está tentando definir estados operacionais e aplicar ações de IC. Cada solicitante tem um ID de solicitante associado que é um GUID e que pode ser um contexto de fluxo de trabalho ativo ou um ID de operador registrado sem fluxo de trabalho.

Horário do leasing

Um período que cada solicitante (especialmente os operadores sem fluxo de trabalho) pode fornecer. Uma ação de IC especificada tem permissão para estar ativa para um IC especificado durante esse período.

A Gestão de ciclo de vida do IC do CMDB fornece um conjunto de APIs para gerenciar estados operacionais e ações de IC. E a IU em que você define um conjunto de regras para restringir determinadas transições de estado operacional e ações com base em estados operacionais. A Gestão também fornece um mecanismo para auditar o estado operacional e as ações de IC durante todo o ciclo de vida do IC.

Provedores como automação, fluxos de trabalho ou Gestão de mudanças podem usar a Gestão de ciclo de vida do IC como um mecanismo para gerenciar estados operacionais de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IC e aplicar ações de IC. Por padrão, o comportamento da Gestão de ciclo de vida do IC não tem restrições em algumas operações e tem restrições totais em outras operações. A IU da Gestão de ciclo de vida do IC permite modificar esse comportamento padrão ao especificar Ações de IC não permitidas, Ações de IC compatíveis e Transições operacionais não permitidas que restringem algumas operações e habilitam outras.

Com a Gestão de ciclo de vida do IC, é possível:

- Gerenciar estados operacionais e ações de IC em todo o ciclo de vida do IC.
- Gerenciar transições de estado operacional de IC.
- Restringir determinadas transições de estado operacional.
- Associar determinadas ações a tipos de IC que estão em estado operacional específico.
- Restringir as aplicações de IT Service Management com base no estado operacional do IC.
- Auditar os estados operacionais e as ações de IC durante todo o ciclo de vida do IC.

APIs de gestão de ciclo de vida

A Gestão de ciclo de vida do IC fornece um conjunto de APIs para gerenciar estados operacionais e ações de IC durante todo o ciclo de vida do IC. Todas as restrições e permissões especificadas por regras na IU são aplicadas quando as APIs de gestão de estados são executadas. Se uma API tentar executar uma operação restrita, a operação será bloqueada e um erro será registrado em log.

Como registrar solicitantes

Ao usar as APIs de gestão de ciclo de vida para aplicar ações de IC, os solicitantes devem ser registrados para obter um ID de solicitante que seja exclusivo nas tabelas de gestão de ciclo de vida. Para registrar e obter um ID de solicitante, os usuários sem fluxo de trabalho devem chamar a API `registerOperator`. Os usuários de fluxo de trabalho podem usar o contexto de fluxo de trabalho ativo como o ID do solicitante e não precisam chamar o `registerOperator`.

Depois de concluir as operações de ciclo de vida do IC, o solicitante deve chamar a API `unregisterOperator` para cancelar o registro. Todos os registros de gestão de estado associados a esse ID do solicitante específico são marcados como inativos ou são removidos pelo trabalho agendado `CI Lifecycle Management – Restore Internal State Management Tables`.

Integração com Gestão de incidentes e Gestão de problemas

Uma instância de base inclui a ação de IC predefinida `CreateTask` usada para criar uma tarefa para um IC. Novas instâncias têm uma Ação de IC não permitida predefinida, especificando que a ação “CreateTask” não é permitida para qualquer IC com um estado operacional **“Descontinuado”**. Esta restrição é integrada com Gestão de incidentes e Gestão de problemas para impedir a criação de tarefas de incidentes ou problemas para ICs descontinuados. A ação de IC “CreateTask” é usada como um qualificador de referência para o campo `Configuration Item` das tabelas de Incidentes/Problemas. Em um novo incidente ou problema, os ICs em que `Operational Status` está “Descontinuado” são filtrados da lista `Configuration Item` no formulário. Para obter mais informações sobre qualificadores de referência, consulte Qualificadores de referência .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

integração com Gestão de ativos

Em um sistema de base, o campo *Operational Status* de um IC e os campos *Status*/*Hardware Status* (se for hardware) serão mantidos sincronizados se um dos valores dos dois campos for **"Descontinuado"**. Quando *Operational Status* de um IC é definido como **"Descontinuado"**, o campo *Status*/*Hardware Status* é definido automaticamente como **"Descontinuado"**. O oposto também é verdade. Quando o campo *Status*/*Hardware Status* de um IC é definido como **"Descontinuado"**, *Operational Status* é definido automaticamente como **"Descontinuado"** também.

- Quando um campo *Operational Status* muda do status **"Descontinuado"** para outro, o campo *Status*/*Hardware Status* do IC é definido como **"Instalado"**.

- Quando um campo *Status*/*Hardware Status* do IC muda do status **"Descontinuado"** para outro, o campo *Operational Status* é definido automaticamente como **"Não operacional"**.

  A mudança do estado "Descontinuado" para outro acontece raramente e, por padrão, o estado é alterado para "Não Operacional". No entanto, esse pode não ser o estado pretendido para o registro. Portanto, é importante que os administradores revisem e gerenciem o estado adequadamente neste caso.

Sempre que o *Status*/*Hardware Status* de IC muda, ele é sincronizado com o campo *Asset State* correspondente do IC e vice-versa, mantendo o *Operational Status* de IC e o *Asset State* de IC correspondente sincronizados.

Para obter mais informações sobre como mapear campos *Asset State* e *Substate* para um campo de ICs *Status*/*Hardware Status* (se for hardware), consulte Mapeamento do estado de ativo e do status de hardware de IC. E, para obter mais informações sobre como descontinuar ativos, consulte Descontinuação de ativos.

Introdução à Gestão de ciclo de vida do IC

Siga estas etapas de alto nível para iniciar e rastrear as atividades do módulo de Gestão de ciclo de vida do IC da aplicação CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Ative o trabalho agendado Gestão de ciclo de vida do IC — Restaurar tabelas de gestão de estados internas do sistema de base que verifica e mantém continuamente a integridade dos dados de todas as tabelas internas de Gestão de ciclo de vida do IC.
2. Defina ações de IC.
3. Defina regras de ações de IC compatíveis.
   Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Ações de IC do CMDB** Para exibir ações de IC ativas/inativas no momento no CMDB.
4. Defina regras de ações de IC não permitidas.
5. Defina regras de transições de estado operacional não permitidas.
6. Defina novos estados operacionais modificando o campo *operational_status* na tabela [cmdb_ci] no dicionário do sistema.
   Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Exibir estados operacionais internos** para exibir os estados operacionais disponíveis definidos por cada solicitante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Defina a prioridade dos estados operacionais.
8. Chame APIs para aplicar ações de IC.
   Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Ações de IC do CMDB** Para exibir quais ações foram enviadas e seu estado ativo/inativo no CMDB.
9. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Exibir usuários registrados do estado do IC** para exibir os operadores registrados no momento que foram registrados por meio do `RegisterOperator` API.
10. Revisar tarefas de renovação de leasing e estender leasing conforme necessário: Navegue até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Tarefas de Renovação de Leasing**.
    Essas tarefas são criadas automaticamente pelo trabalho agendado `CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables` para registros de ação de IC em que o leasing de um solicitante válido expirou. O Solicitante deve usar a API de gestão de ciclo de vida `ExtendCIActionLease` para estender o leasing. Caso contrário, se o leasing permanecer expirado por um período de carência especificado, o trabalho agendado `CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables` marcará o respectivo registro de ação de IC como “inativo”. O período de carência do tempo de leasing expirado é configurável pela propriedade do sistema `glide.cmdb.statemgmt.max_lease_expired_days`.
11. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Logs da gestão de estados** Para exibir logs de operações da Gestão de ciclo de vida do IC.

APIs de gestão de ciclo de vida

A Gestão de ciclo de vida do IC fornece um conjunto de APIs de gestão de estados para gerenciar estados operacionais de IC e aplicar ações de IC.

As APIs de Gestão de estados aderem às restrições e permissões especificadas por Ações de IC não permitidas, Ações de IC compatíveis e Transições operacionais não permitidas. Se uma API tentar executar uma operação restrita, a operação será bloqueada, um erro será registrado em log e uma tarefa será criada automaticamente se apropriado.

As APIs de gestão de ciclo de vida podem definir estados operacionais e ações de IC para grupos do CMDB ao usar APIs de gestão de ciclo de vida em massa.

APIs de registro

- registerOperator() — método para registrar o operador com a Gestão de estados para usuário sem fluxo de trabalho.
- unregisterOperator(String requestorId) — método para cancelar o registro do operador para usuários sem fluxo de trabalho.
- isValidRequestor(String requestorId) — método para determinar se o solicitante especificado é um usuário de fluxo de trabalho ativo válido ou um usuário registrado.
- isLeaseExpired(String requestorId, String ciSysId, String ciActionName) — método para verificar se o leasing do usuário registrado expirou.
- extendCIActionLease(String requestorId, String ciSysId, String ciActionName, String leaseTime) — método para estender o tempo de leasing da ação de IC para usuários registrados. Se o leasing anterior já tiver expirado, estenda o leasing a partir de agora.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

APIs de estado operacional

- setBulkCIOperationalState(String requestorId, String sysIdList, String opsLabel, String opsStateListOld) — método para definir o Estado operacional de uma matriz de ICs.
- getOperationalState(String ciSysId) — método para obter o Estado operacional de IC.

APIs de ações de IC

- addBulkCIAction(String requestorId, String sysIdList, String ciActionName, String ciActionListOld, String leaseTime) — método para adicionar uma Ação de IC a uma matriz de ICs.
- removeBulkCIAction(String requestorId, String sysIdList, String ciActionName) — método para remover uma Ação de IC de uma lista de ICs.
- getCIActions(String ciSysId) — método para obter Ações de IC.

Ação não permitida com base na API do estado operacional

isNotAllowedAction(String ciType, String opsLabel, String actionName) — método para verificar se uma ação de IC específica não é permitida para um Estado operacional específico em um Tipo de IC.

API de transição de estado operacional não permitida

isNotAllowedOpsTransition(String ciType, String opsLabel, String transitionOpsLabel) — método para verificar se uma transição de estado operacional específica não é permitida em um Tipo de IC.

API de ação compatível

isCompatibleCIAction(String actionName, String otherActionName) — método para verificar se duas ações específicas são compatíveis entre si.

Example: Como usar APIs de Gestão de estados

```
// 1. Register Operator with State Mgmt
var output = SNC.StateManagementScriptableApi.registerOperator();
var jsonUntil = new JSON();
var result = jsonUntil.decode(output);
var requestorId = result.requestorId;

// Get list of sys_ids to update
var sys_ids;

// 2. Set list of sys_ids's Operational State to 'Repair in Progress'
output = SNC.StateManagementScriptableApi.setBulkCIOperationalState(requestorId,
 sys_ids,'Repair in Progress');
gs.print(output);

// 3. Set list of sys_ids's CI Action State to 'Patching'
output = SNC.StateManagementScriptableApi.addBulkCIAction(requestorId, sys_ids,
 'Patching');
gs.print(output);
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes instalados pela Gestão de ciclo de vida do IC

Vários tipos de componentes são instalados pela Gestão de ciclo de vida do IC (incluídos no plug-in com.snc.cmdb), inclusive tabelas, trabalhos agendados e propriedades.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Gestão de ciclo de vida do IC — restaurar tabelas de gestão de estados internos	Verifica e mantém constantemente a integridade dos dados de todas as tabelas internas da Gestão de ciclo de vida do IC.
Atualizar ciclo de vida do legado	Atualiza os campos `Life cycle stage` e `Life cycle status` de ICs quando os campos de status legado são mudados.
Atualizar legado do CSDM”	Atualiza os campos de ICs legados quando os campos de status legado são alterados.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Usuários Registrados do Estado de IC [statemgmt_register_users]	Todos os usuários registrados ativos criados por meio da API `registerOperator`. Você não pode adicionar manualmente novos registros a esta tabela.
Ações de IC [statemgmt_ci_actions]	Um conjunto de ações de IC que podem ser aplicadas a um IC durante seu tempo de vida.
Ações de IC do CMDB [statemgmt_cmdb_actions]	Ações de IC ativo ou inativo definidas por um solicitante específico para um IC específico. Você não pode adicionar manualmente novos registros a esta tabela.
Ações de IC Compatíveis [statemgmt_compat_actions]	Conjunto de regras que definem pares de ações de IC compatíveis para um IC e que podem ser aplicadas simultaneamente.
Ações de IC não Permitidas [statemgmt_not_allow_actions]	Conjunto de regras que definem ações específicas que não são permitidas para um IC quando esse está em um estado operacional específico.
Estados Operacionais Internos [statemgmt_ops_state]	Estados operacionais internos definidos por um solicitante ativo específico para um IC específico. Você não pode adicionar manualmente novos registros a esta tabela.
Tarefa de Renovação de Leasing [statemgmt_renew_lease_task]	Conjunto de tarefas criadas automaticamente para renovar o leasing de ações de IC cujo leasing expirou. Você não pode adicionar manualmente novos registros a esta tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Prioridades do Estado Operacional [statemgmt_ops_state_pri]	Prioridades de estados operacionais que determinam a precedência quando vários estados operacionais são definidos para os mesmos ICs por diferentes solicitantes.
Transições Operacionais não Permitidas [statemgmt_not_allow_ops]	Conjunto de regras que definem transições de estado operacional específicas que não são permitidas.

Propriedades instaladas

Propriedade	Descrição
glide.cmdb.statemgmt.max_lease_expired_days	Número máximo de dias em que a expiração do leasing pode ser definida para Ações de IC. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 15 • Local: tabela Propriedade do sistema [sys_properties].
glide.cmdb.statemgmt.max_bulk_count	Número máximo de ICs que a Gestão de ciclo de vida do IC pode processar em uma operação de atualização em massa. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 1000 • Local: tabela Propriedade do sistema [sys_properties].

Como ativar o trabalho agendado da Gestão de ciclo de vida do IC

Ao começar a usar o módulo Gestão de ciclo de vida do IC, certifique-se de ativar o trabalho agendado *`CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables`*, que está desabilitado por padrão. Esse trabalho agendado verifica e mantém constantemente a integridade dos dados de todas as tabelas internas da Gestão de ciclo de vida do IC.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando as operações de Gestão de ciclo de vida do IC não são concluídas corretamente, por exemplo, devido a uma falha do solicitante ou de um solicitante cujo leasing expirou, a integridade das tabelas relacionadas à Gestão de ciclo de vida do IC pode ser comprometida. O trabalho agendado *`CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables`* verifica tabelas relacionadas à Gestão de ciclo de vida do IC e faz o seguinte:

- Desativa ou remove todos os registros de gestão de ciclo de vida interno com solicitantes inválidos e fecha todas as Tarefas de renovação de leasing correspondentes se houver.
- Detecta registros associados a um solicitante válido cujo leasing expirou e cria automaticamente uma Tarefa de renovação de leasing para notificar o usuário e fornecer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

detalhes para estender o leasing. Se o solicitante não realizar nenhuma ação e o leasing permanecer expirado por um período de carência especificado (15 dias é o tempo padrão), o registro de ação de IC correspondente é desativado automaticamente e qualquer Tarefa de renovação de leasing correspondente é encerrada.

Procedimento

1. Clique em **"Definição do sistema"** e **"Trabalhos agendados"**.
2. Pesquise o trabalho *`CI Lifecycle Management - Restore Internal State Management Tables`*.
3. Na respectiva coluna **"Ativa"**, clique duas vezes no valor *`false`* e selecione *`true`*.
4. Clique no ícone **"Salvar"**.

Como definir uma ação de IC

Defina uma ação de IC de Gestão de ciclo de vida do IC que pode ser aplicada posteriormente aos ICs.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
É possível exibir uma lista de todas as ações que estão aplicadas aos ICs ao clicar em **"Configurações"** e **"Ações de IC do CMDB"**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Ações de IC**.
2. Na página Ações de IC, selecione **Novo**.
3. Insira o **Nome** e a **Descrição**.
4. Selecione **Enviar**.

Como definir ações de IC compatíveis

Permite uma operação de Gestão de ciclo de vida do IC do CMDB na qual duas ações de IC especificadas podem ser aplicadas simultaneamente a um IC.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, não é permitido aplicar mais de uma ação a um IC. É possível mudar esse comportamento especificando pares de ações de IC que são compatíveis e, portanto, podem ser aplicadas simultaneamente a um IC. Por exemplo, é possível especificar que o Provisionamento e o Patch são ações de IC compatíveis, o que permite aplicar ambos a um IC ao mesmo tempo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Ações de IC Compatíveis**.
2. Na página **"Ações de IC compatíveis"**, clique em **"Novo"** e preencha o formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações de IC Compatíveis

Campo	Descrição
Ação	Primeira ação no par de ações de compatibilidade.
Ação Compatível	Segunda ação no par de ações de compatibilidade.

Resultado
Uma API pode aplicar com êxito as duas ações especificadas simultaneamente a um IC.

Como definir uma ação de IC não permitida

Defina uma restrição para a Gestão de ciclo de vida do IC na qual uma ação especificada não é permitida para um IC que está em um estado operacional especificado.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, não há restrições na Gestão de ciclo de vida do IC do CMDB na aplicação de ações de IC. É possível restringir esse comportamento ao não permitir a aplicação de uma ação especificada a um IC quando esse está em um estado operacional especificado. Por exemplo, é possível definir uma restrição na qual a aplicação da ação de provisionamento não é permitida a um Servidor Linux que está em um estado não operacional.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Ações de IC não Permitidas**.
2. Na página **"Ações de IC não permitidas"**, clique em **"Novo"** e preencha o formulário.

Campo	Descrição
Ação não permitida	A ação que está sendo restrita.
Tipo de IC	O tipo de IC ao qual a restrição se aplica. Para aplicar uma regra a todos os ICs, selecione Item de configuração.
Estado Operacional	O estado operacional em que o IC deve estar para aplicar a restrição.

3. Clique em **"Enviar"**.

Resultado
Se uma API tentar aplicar a ação especificada aos ICs especificados, enquanto estiver no estado operacional especificado, a operação falhará e um erro será registrado em log.

Como definir a prioridade de um estado operacional

A Gestão do ciclo de vida do IC permite que vários operadores e automações definam simultaneamente diferentes estados operacionais para um IC. Um IC pode ter apenas um estado operacional, portanto, neste caso, o estado operacional cumulativo do IC é definido como aquele com a prioridade mais alta. É recomendável especificar uma prioridade para cada estado operacional definido para que um estado cumulativo possa ser calculado corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Prioridade do Estado Operacional**.
2. Na página **"Prioridade do estado operacional"**, clique no estado operacional para o qual você quer definir ou atualizar a prioridade.
3. Insira uma **"Prioridade"** e clique em **"Atualizar"**.
   Números menores representam prioridade mais alta.

Como definir uma transição operacional não permitida

Defina uma restrição para a Gestão de ciclo de vida do IC na qual um IC especificado não pode fazer a transição de um estado operacional para outro.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, a Gestão de ciclo de vida do IC não tem restrições para fazer a transição de ICs de um estado operacional para outro. É possível restringir esse comportamento definindo transições que não são permitidas para um IC especificado. Por exemplo, é possível definir uma restrição na transição de um servidor Linux do estado não operacional para o estado de reparo em andamento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gestão de ciclo de vida do IC** > **Transições Operacionais não Permitidas**.
2. Na página **"Transições operacionais não permitidas"**, clique em **"Novo"** e preencha o formulário.

Campo	Descrição
Tipo de IC	O tipo de IC ao qual a restrição se aplica.
Transição não permitida	O estado de IC para o qual a transição é restrita.
Estado Operacional	O estado operacional em que o IC deve estar para aplicar a restrição.

Resultado
Se uma API tentar fazer a transição de um IC que está no estado operacional especificado para um estado que não é permitido, a operação falhará e um erro será registrado em log.

Exibição do parâmetro de comparação do CMDB

O CMDB calcula vários Benchmarks de integridade do CMDB que são exibidos no painel de Benchmarks. Esses benchmarks são baseados em várias métricas de integridade do CMDB, que exibem médias mensais, tendências, comparações com as médias do setor de seus colegas ServiceNow e benchmarks globais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Os trabalhos do Painel de integridade do CMDB devem ser habilitados, e os dados de integridade devem ser coletados. Navegue até **Benchmarks** > **Configuração** E certifique-se de que os KPIs do CMDB estejam habilitados em **IT Operations Management** .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O CMDB fornece os seguintes benchmarks:

- % de ICs fora de conformidade
- % de ICs duplicados
- % de ICs obsoletos

Para uma instância, cada um desses benchmarks é a média mensal calculada para a métrica de integridade do CMDB correspondente. O cálculo de uma média mensal requer que haja um valor de resultado de métrica para cada dia do mês. Portanto, cada dia em que o respectivo trabalho do painel de integridade não foi executado é presumido com o resultado agregado da execução mais recente até esse dia. A média mensal é calculada com base na soma de todos os resultados agregados diários da métrica no mês dividida pelo número de dias do mês. Para um trabalho do Painel de integridade do CMDB que foi executado várias vezes em um único dia, somente os resultados da última execução nesse dia são usados para o cálculo da média mensal.

Nota: A frequência de execuções de trabalho do Painel de integridade do CMDB depende se o trabalho está habilitado, de sua programação e das execuções manuais.

As médias globais são baseadas na soma das médias mensais de todas as instâncias de mesmo nível divididas pelo número de instâncias (exceto as instâncias para as quais a média mensal é 0).

Procedimento

1. Navegar até **Benchmarks** > **Painel**.
2. Clique no ícone e selecione **"IT Operations Management"**.
3. Clique em **"TUDO"** ou **"CMDB"**.
4. Clique em um parâmetro de comparação do CMDB para ver os dados de tendência e outros detalhes de parâmetro de comparação.

Tópicos relacionados

Integridade do CMDB

Benchmarks

Painel de Benchmarks

Listas relacionadas úteis em formulários de IC

Por padrão, os formulários que exibem itens de configuração gerenciáveis (IC), como computadores, impressoras, mecanismo de rede, no-breaks (UPS) e unidades de distribuição de energia (PDU), fornecem várias listas relacionadas ao formulário.

As seguintes listas relacionadas são comuns a todos os formulários de ICs gerenciáveis.

- Adaptadores de rede: exibe todas as NICs instaladas em um IC.
- IPs de IC: exibe todos os endereços IP neste IC:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Computadores (estações de trabalho, laptops que usam vários sistemas operacionais macOS e Windows)
- Servidores Windows
- Servidores Linux
- Servidores AIX
- Servidores Solaris
- Dispositivos descobertos por meio de SNMP.

- Nomes DNS para ICs: exibe todos os nomes DNS em um IC.

As informações da versão de IP aparecem em todas as listas e formulários relacionados a endereços IP.

Nota: Como todos os caminhos aqui direcionam à lista **Endereço IP para nomes DNS** que associa um endereço IP a um nome DNS, essa parte do fluxo comum não foi adicionada à estrutura em árvore.

Origem da descoberta

Uma tabela chamada Origem [sys_object_source] armazena informações que identificam a origem de uma Descoberta (por ServiceNow Descoberta ou outro produto), a ID dessa origem e a data ou hora da última verificação. Para exibir essas informações, configure um formulário IC e adicione a lista relacionada **Origens**.

Esta tabela é preenchida automaticamente quando o plug-in Descoberta está habilitado.

Solução para Performance Analytics e relatórios para Gestão de configuração (CMDB)

As Soluções para Análise da plataforma e relatórios contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Análise da plataforma uso de visualizações de dados Performance Analytics *indicador*dados para mostrar dados ao longo do tempo, ajudando você a analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções para Análise da plataforma e relatórios, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Para habilitar as soluções para Gestão de configuração (CMDB)um administrador pode navegar até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Introdução** e role até a seção de Gestão de configuração (CMDB). A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Tópicos relacionados

Ative sua assinatura do Performance Analytics

Now Assist para CMDB

Usar ServiceNow® Now Assist para CMDB Para melhorar a qualidade dos dados do CMDB, pesquise CMDB rapidamente, encontre e corrija problemas com Conector do Service Graph Importe conjuntos, exiba resumos abrangentes de ICs, crie ICs manualmente e acelere o processo de correção de ICs duplicados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

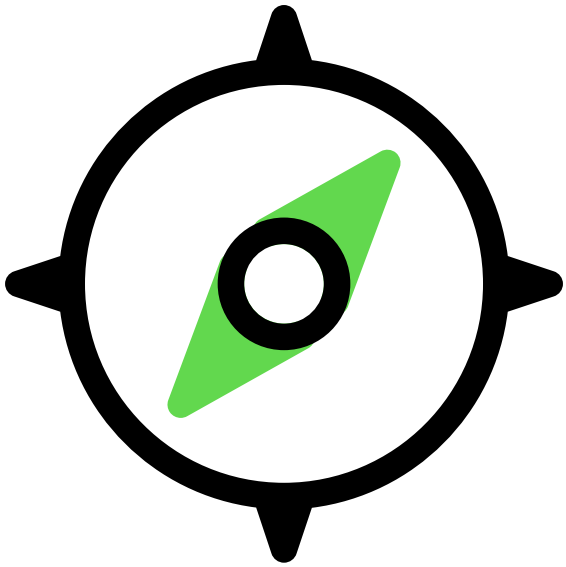

Saiba mais sobre Now Assist para CMDB

Configurar

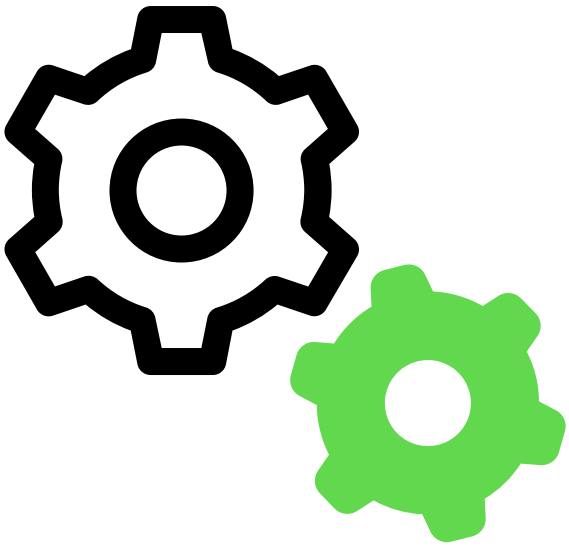

Ativar Now Assist para CMDB

Uso

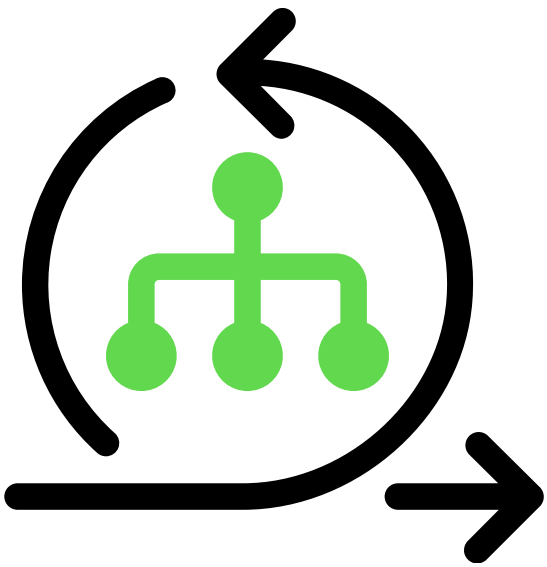

Aplique habilidades de IA e fluxos de trabalho do agente para acelerar os resultados.

Referência

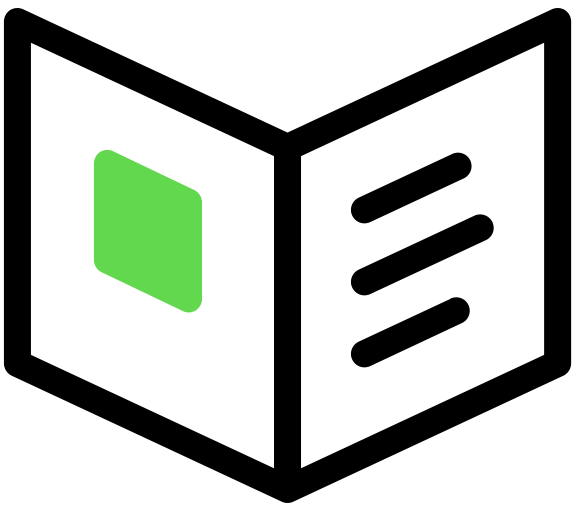

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre as configurações de propriedade que você usa para configurar e administrar Now Assist para CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

- Nem todos os provedores de modelos estão disponíveis para clientes com SKUs no país, e alguns produtos/recursos do Now Assist estão indisponíveis no momento para clientes no país. Para obter mais informações, consulte KB1584492 artigo na Base de conhecimento do Now Support. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade do provedor de modelos em versões futuras.
- Alguns Now Assist No momento, os produtos/recursos não estão disponíveis para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, NSC DOD IL5 ou IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.
- Alguns Now Assist no momento, os produtos/recursos estão disponíveis somente para clientes em algumas regiões. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Faça perguntas e explore outros recursos para em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

LLMs disponíveis

Você pode usar Serviço Now LLM, Azure OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude na AWS Como o provedor de modelo de IA para todos Now Assist Agentes de IA e habilidades. Use os Controles de configuração em Governança de IA para definir quais opções estão disponíveis, defina as preferências de nível de habilidade no Administração do Now Assist console . Para obter mais informações, consulte Modelos de idioma grandes no ServiceNow AI Platform® .

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na Now Assist página Recusar .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

Explorando Now Assist para CMDB

Com Now Assist para CMDB, Você pode usar a IA do Agentic para resumir os detalhes de descoberta e propriedade e as informações relacionadas de um item de configuração (IC). Now Assist para CMDB Também pode gerar orientação passo a passo para ajudar você a corrigir ICs duplicados .

Informações de suporte para Now Assist para CMDB

Now Assist para CMDBé compatível a partir de Xanadu patch 3.

Now Assist para CMDB

Now Assist para CMDB fornece as seguintes habilidades:

Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB

A governança de dados pode ser uma tarefa complicada. O fluxo de trabalho do agente Fornecer aconselhamento sobre governança do CMDB oferece suporte a administradores e responsáveis pelo serviço, trabalhando metodicamente no processo multifacetado de melhoria CMDB governança de dados. O objetivo é garantir isso CMDB os dados são precisos e completos para que os usuários possam confiar em seus dados para seus objetivos em evolução.

Para saber mais, consulte Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB.

Gerenciar habilidade de ICs duplicados

ICs duplicados interferem na integridade, confiabilidade e integridade geral do CMDB. Resolva tarefas de desduplicação com o suporte da Now Assist. Os administradores do CMDB seguem a orientação passo a passo para executar a correção e podem visualizar os resultados da correção antes de aplicar um modelo. A habilidade Gerenciar ICs duplicados acelera o trabalho que você normalmente executa manualmente.

Neste exemplo, a habilidade Gerenciar ICs duplicados apresenta uma lista de classes com ICs duplicados e sugere ações possíveis. Você pode selecionar uma opção ou inserir o texto da ação com suas próprias palavras:

- Revise tarefas de desduplicação, crie modelos de desduplicação, atribua tarefas a modelos e execute os modelos.
- Visualize os resultados da aplicação de um modelo de desduplicação antes de decidir aplicá-lo.
- Identifique a causa raiz das duplicações para que você possa revisar os grupos de tarefas de desduplicação que compartilham uma causa comum e possivelmente evitar o problema no futuro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

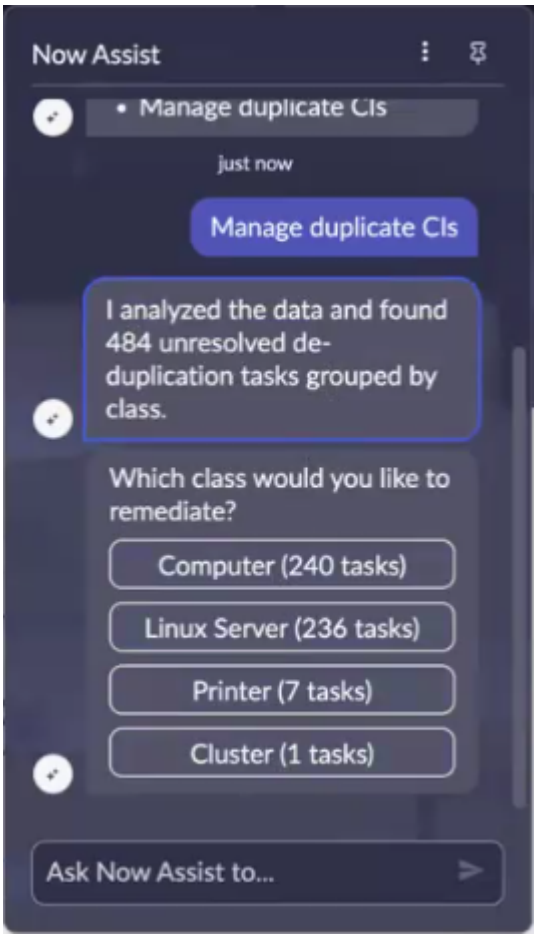

Para saber mais, consulte Use Now Assist Gerenciar habilidade de ICs duplicados.

Pesquisar fluxo de trabalho do agente do CMDB

O fluxo de trabalho do agente Pesquisar CMDB permite pesquisar ICs especificando qualquer um dos vários atributos do IC de interesse. O fluxo de trabalho aceita sua solicitação de idioma natural, verifica seu objetivo de pesquisa e gera uma pesquisa de palavra-chave, uma pesquisa de tabela única com passeios com pontos ou uma pesquisa de várias tabelas, dependendo das informações fornecidas. O fluxo de trabalho pode inferir dados de relacionamento de IC para gerar uma consulta apropriada.

Para saber mais, consulte Pesquisar fluxo de trabalho do agente do CMDB.

Habilidade de resumo de IC

Exiba um resumo conciso dos principais dados de IC. Você pode selecionar o IC em um formulário de IC, em uma página de espaço ou em qualquer exibição de lista. O resumo pode incluir dados da descoberta, propriedade e itens relacionados importantes, como incidentes em aberto, alertas, problemas, próximas solicitações de mudança e vulnerabilidades de segurança. Além disso, o resumo lista as instâncias de serviço das quais o IC faz parte.As informações resumidas são úteis ao trabalhar em aplicações como Gestão de incidentes, Gestão de mudanças e Gestão de eventos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

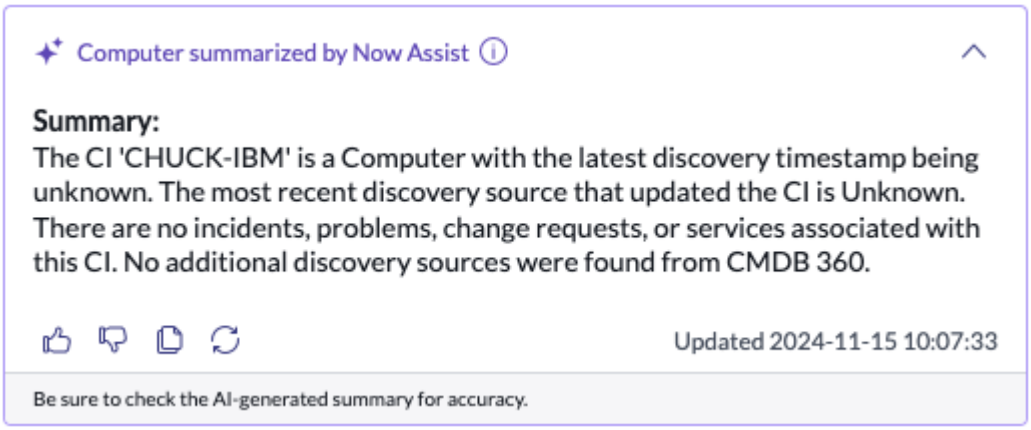

Para saber mais, consulte Use Now Assist Habilidade de resumo de IC.

Criar fluxo de trabalho do agente do item de configuração

Ocasionalmente, pode ser necessário criar um IC manualmente. Para ajudá-lo, o fluxo de trabalho do agente do criador de IC aceita sua solicitação de linguagem natural e verifica se entende a qual classe o novo IC deve pertencer. Em seguida, o fluxo de trabalho é verificado Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) Regras para determinar os atributos necessários para o IC e solicita essas informações. Depois de fornecer dados suficientes, o fluxo de trabalho garante que o IC proposto inclua os atributos solicitados e esteja em conformidade IRE e não é uma duplicata. Em seguida, o fluxo de trabalho cria o IC.

Para saber mais, consulte Criar fluxo de trabalho do agente do item de configuração.

Conector do Service Graph diagnóstico

Conectores do Service Graph são integrações que facilitam a ingestão de dados de fontes de terceiros no CMDB. Erros em Conectores do Service Graph Pode interromper o fluxo de dados de item de configuração (IC), resultando em inconsistências entre o estado real dos ICs e seus CMDB registros.

. Conector do Service Graph diagnóstico a habilidade automatiza o diagnóstico de erros e a geração de recomendações, habilitando CMDB administradores de instalação para identificar e resolver os problemas. Essa automação reduz o esforço manual e economiza tempo na depuração Conectores do Service Graph problemas.

Para saber mais, consulte os seguintes tópicos:

- Corrigir problemas de conjunto de importação com Conector do Service Graph diagnosticar habilidade
- Comece com Conectores do Service Graph
- Saiba como IRE Detecta ICs duplicados e cria tarefas de desduplicação
- Saiba como a Integridade do CMDB usa a métrica Duplicada para rastrear ICs duplicados .
- Saiba como gerenciar e corrigir tarefas de desduplicação usando modelos de desduplicação em Espaço do CMDB.

Informações de suporte para Now Assist para CMDB

Obtenha uma visão geral rápida das informações importantes relacionadas à aplicação Now Assist para CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versões com suporte

Now Assist para CMDBé compatível a partir de Xanadu patch 3.

Para obter mais informações, consulte Configuração da Now Assist para CMDB.

Requisitos de licenciamento

. Now Assist para CMDB A aplicação requer uma licença ITSM Pro Plus ou ITOM Pro Plus.

Você instala o. Now Assist para CMDB plug-in (com.snc.cmdb.gen.ai).

LLMs compatíveis

Você pode usar Serviço Now LLM, Azure OpenAI, Google Gemini ou Anthropic Claude na AWS Como o provedor de modelo de IA para todos Now Assist Agentes de IA e habilidades. Use os Controles de configuração em Governança de IA para definir quais opções estão disponíveis, defina as preferências de nível de habilidade no Administração do Now Assist console . Para obter mais informações, consulte Modelos de idioma grandes no ServiceNow AI Platform® .

Idiomas compatíveis

Now Assist para CMDB o oferece suporte aos seguintes idiomas em todas as habilidades:

- Alemão
- Francês
- Japonês
- Holandês
- Francês canadense
- Espanhol
- Português do Brasil
- Italiano

Para obter mais informações, consulte Serviço multilíngue para Now Assist aplicações

Configuração da Now Assist para CMDB

Configure o. Now Assist para conectores do Service Graph (SGC) aplicação.

Siga estes procedimentos para instalar e configurar Now Assist para CMDB.

- Ativar Geração de consultas habilidades
- Como configurar o Now Assist para CMDB
- Configure a habilidade de resumo de IC
- Configure o. Conector do Service Graph diagnosticar habilidade

Como configurar o Now Assist para CMDB

Configure o. Now Assist para CMDB Para que os usuários possam se beneficiar dos fluxos de trabalho, agentes e habilidades do Agentic.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Você deve habilitar os seguintes trabalhos agendados compatíveis com a habilidade Gerenciar ICs duplicados:

- O trabalho programado Desduplicação: Preencher dados de tarefa duplicados deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados para correção de IC duplicado.
- O trabalho programado PopulateDuplicate Task Group Daily deve ser habilitado para fornecer análise da causa raiz das tarefas de correção. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o Espaço do CMDB.
- O trabalho programado Painel de integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de exatidão melhora a precisão dos detalhes resumidos no CMDB Painel de integridade. Para obter mais informações, consulte Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB.

Função necessária: sn_nowassist_admin.nsa_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Administrador** > **Administrador do Now Assist** e, em seguida, selecione **Configurações** guia.
2. Na lista, selecione **Plug-ins** .
   Os plug-ins que já foram ativados são listados em **Instalado** guia.
3. Desinstalar Now Assist para conectores do Service Graph (SGC).
4. Em Now Assist para CMDB cartão, selecione **Obter plug-ins** e, na janela pop-up, selecione **Instale o plug-in** .

   Você instala o. Now Assist para CMDB plug-in (com.snc.cmdb.gen.ai).

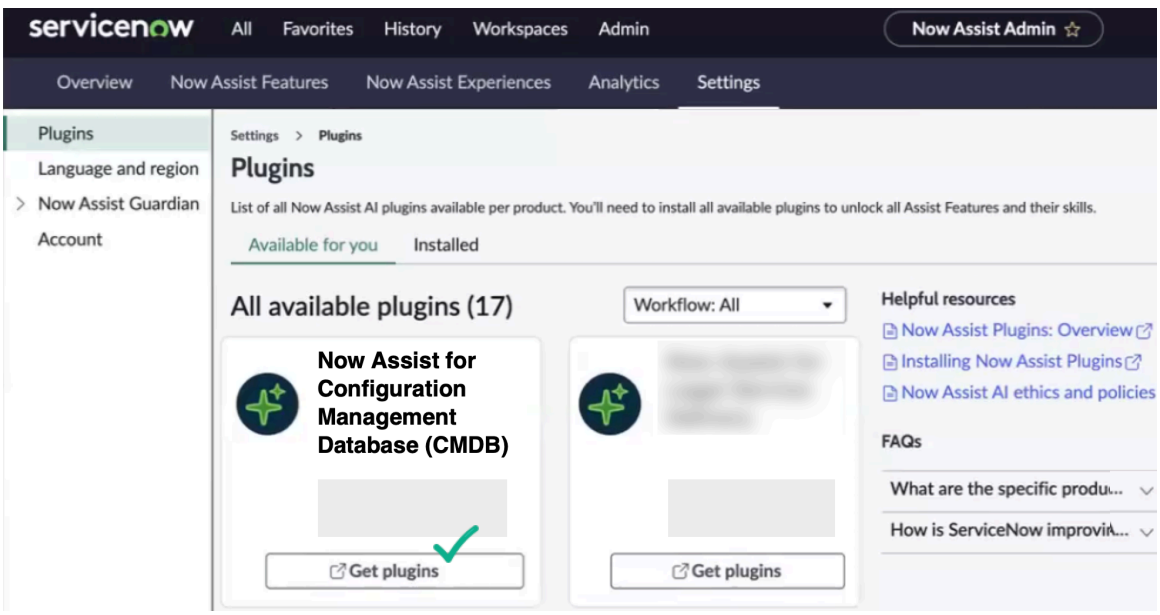

   Você será redirecionado para ServiceNow Store em uma nova guia do navegador para que você possa obter o plug-in.

5. Instale o plug-in Now Assist para CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter instruções sobre o processo de instalação, consulte Instalar plug-ins de Now Assist .

6. Confirme isso Now Assist para CMDB instalado.

   a. Em **Administrador do Now Assist** console, selecione **Configurações** e selecione **Plug-ins** na lista.

   b. Em **Instalado** , verifique se **Status** o valor é **Instalado** .

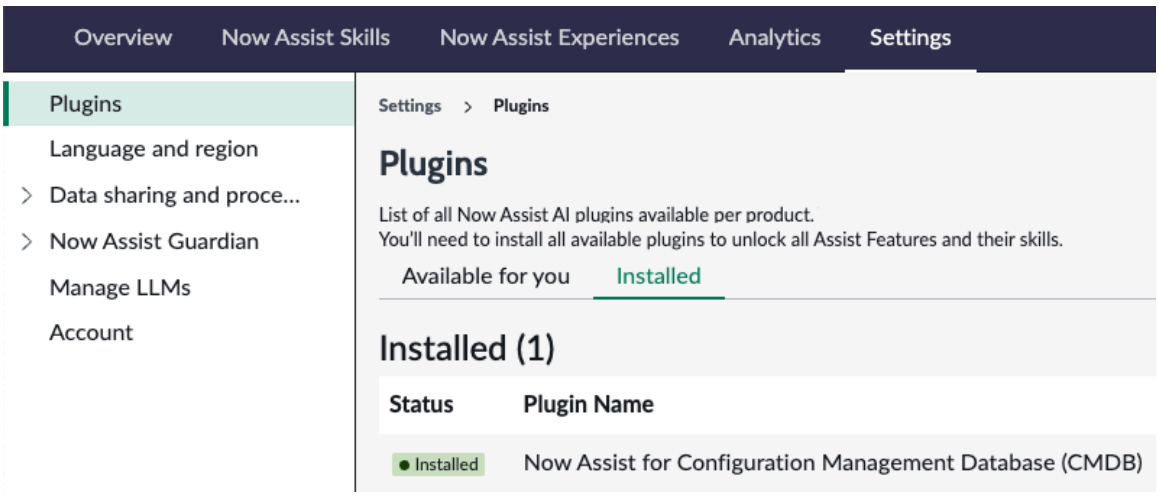

Agora que você instalou o plug-in, configure as habilidades para Now Assist para CMDB.

7. Em **Habilidades do Now Assist** expandir **Tecnologia** e selecione **CMDB** .

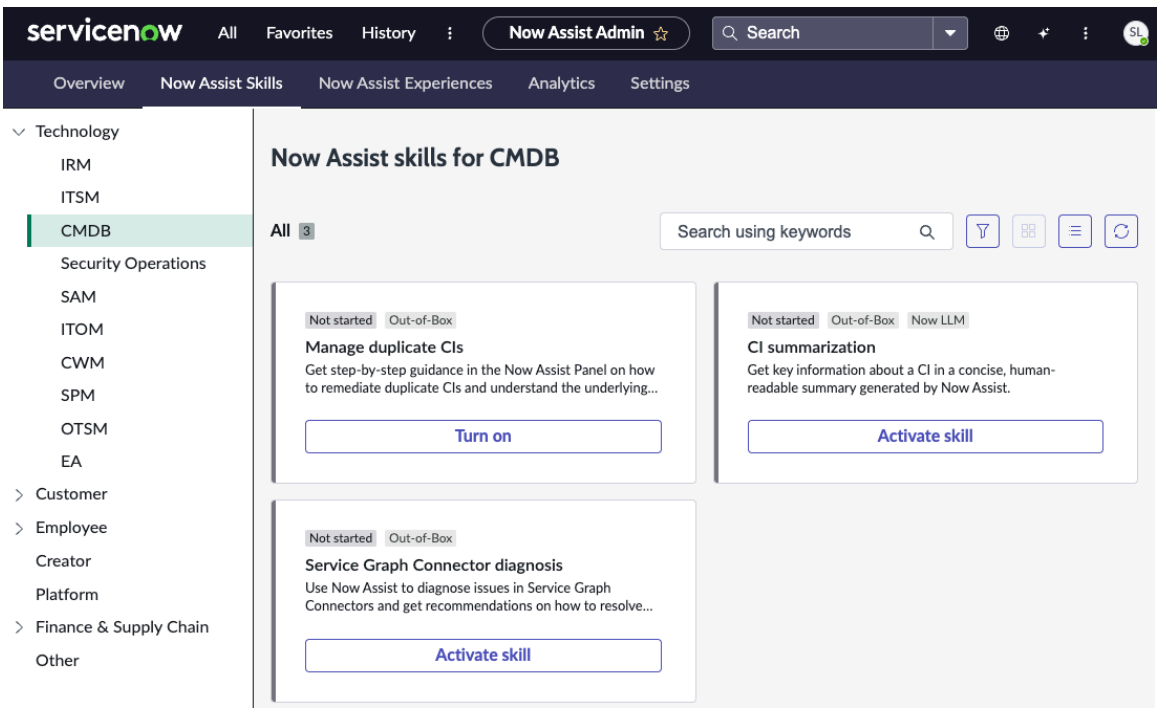

8. Na página Habilidades do Now Assist para CMDB, selecione **Ativar** Para a habilidade Gerenciar ICs duplicados.
   Nenhuma configuração é necessária para a habilidade. No pop-up, selecione **De volta às habilidades** para configurar as outras habilidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Na página Habilidades do Now Assist para CMDB, selecione **Ativar habilidade** Para a habilidade de resumo de IC.
   A habilidade requer configuração conforme descrito em Configure a habilidade de resumo de IC.
10. Na página Habilidades do Now Assist para CMDB, selecione **Ativar habilidade** para Conector do Service Graph habilidade de diagnóstico.
    A habilidade requer configuração conforme descrito em Configure o. Conector do Service Graph diagnosticar habilidade.
11. Defina as configurações de propriedade.
    Consulte Configurações de propriedade do Now Assist para fluxos de trabalho do agente do CMDB.

O que Fazer Depois

Para começar a usar Now Assist para CMDB habilidades, consulte Como usar o Now Assist para CMDB.

Para desativar uma habilidade, selecione o ícone de menu para a habilidade e selecione **Desativar habilidade** .

Os administradores podem estar interessados em Geração de consultas. Geração de consultasÉ um serviço com tecnologia de IA que converte perguntas do usuário em uma consulta executável. Uma consulta executável contém a fonte de dados, o filtro, a agregação e as instruções de visualização que melhor respondem à pergunta do usuário. para obter mais informações, consulte Explorando Geração de consultas .

Tópicos relacionados

Aplicação da Store do Espaço do CMDB

Configure a habilidade de resumo de IC

Revise e defina as configurações do Now Assist para CMDB Habilidade de resumo de IC para restringir a disponibilidade da habilidade a determinados usuários ou condições.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A habilidade de resumo de IC pode verificar plug-ins ativados, aplicações ativadas e CMDB tabelas. A habilidade usa Serviço Now LLM para gerar resumos.

Requisitos e dependências para a habilidade

Tipo de detalhe	Requisitos e dependências
Descoberta	A habilidade de resumo de IC extrai detalhes do `Discovery source`e. `Most recent discovery`Atributos de IC. Se CMDB de várias origens Habilitado, o resumo pode mostrar origens de descoberta adicionais para o IC. Para obter mais informações, consulte CMDB 360 / CMDB de várias origens.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisitos e dependências para a habilidade

Tipo de detalhe	Requisitos e dependências
Alertas	Gestão de eventos Deve ser ativado para a habilidade de resumo de IC. Para obter mais informações, consulte Gestão de eventos .
Vulnerabilidades de segurança	Operações de segurança Deve ser ativado para a habilidade de resumo de IC. Para obter mais informações, consulte Operações de segurança .
Propriedade do IC	A habilidade de resumo de IC determina a propriedade do IC com base no atributo especificado em `glide.cmdb.health.ci_ownership_field`propriedade do sistema. Para obter mais informações, consulte Propriedades do sistema da Integridade do CMDB e Integridade do CMDB.
Dados no CMDB Painel de integridade	O trabalho programado de cálculo de pontuação de exatidão melhora a precisão dos detalhes resumidos no CMDB Painel de integridade. Para obter mais informações, consulte Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB.

Procedimento

1. **Opcional:** Acesse as guias de configuração da habilidade de resumo de IC.
   a. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist**.
   b. Em **Recursos do Now Assist** expandir **Tecnologia** e selecione **CMDB** .
   c. Em Habilidades do Now Assist para CMDB, revise as habilidades e selecione **Exibir detalhes** .
   d. Em **Habilidades ativas** cartão no Configuration Management Database (CMDB), selecione o menu de contexto da habilidade de resumo de IC e selecione **Editar** .
2. Revise e defina as configurações.

Definir guias para a habilidade de resumo de IC

Tab	Ação
Detalhes gerais	Revise as informações gerais sobre a habilidade de resumo de IC.
Escolher entradas	**Nota:** Nesta versão da habilidade, todas as definições de configuração nesta seção são somente leitura. Revise as tabelas e os campos que o Serviço Now LLM Usa para coletar detalhes do resumo do IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tab	Ação
Definir disponibilidade	Selecione **Personalize a disponibilidade de habilidades** restringir a disponibilidade da habilidade a determinadas condições ou usuários ou grupos específicos. Use o construtor de condições para especificar as condições de campo que devem ser atendidas para que a habilidade esteja disponível e selecione **Salve e continue** .
Selecionar exibição	**a.** Alterne o botão Exibir para expor a habilidade de resumo de IC em formulários de IC. . **Exibição** A alternância está no estado Desativado, a habilidade de resumo de IC não está disponível mesmo quando a habilidade em si está ativada. **b.** Especifique as funções de usuário que podem usar a habilidade de resumo de IC selecionando o ícone de lista suspensa e, em seguida, selecionando as funções de usuário no **Funções do usuário** campo. **c.** Selecione **Salvar e continuar**.
Revisar e ativar	Revise o resumo das configurações da habilidade (cada cartão exibe uma categoria diferente de configurações). Selecione **Ativar** ou **Concluído** . **Importante:** Confirme se a resposta é **Sim** no cartão intitulado **O resumo de IC será exibido no produto?** . Caso contrário, a função de resumo de IC não estará disponível para os usuários, mesmo que a habilidade em si esteja ativada.

. **Resumir** O botão aparece quando um usuário com a função apropriada exibe um IC.

O que Fazer Depois

Use a habilidade de resumo de IC .

Configure o. Conector do Service Graph diagnosticar habilidade

Revise e defina as configurações do Conector do Service Graph diagnosticar habilidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na seção Selecionar exibição, revise onde a habilidade aparece e selecione **Salve e continue** .
2. Na seção Revisar e ativar, revise suas seleções e selecione **Ativar** .
3. No pop-up Ativado com sucesso, selecione **Retorne ao Conector do Service Graph** .
4. Na seção Habilidades ativas do Conector do Service Graph, consulte **Status** coluna para verificar se a habilidade está ativa.

Seção Habilidades ativas

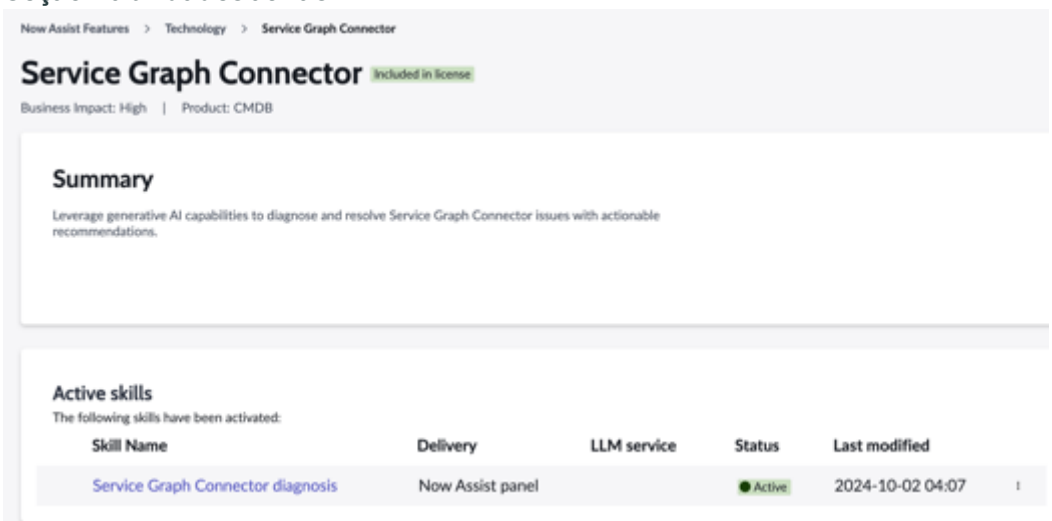

5. **Opcional:** Acesse as guias de configuração da habilidade de resumo de IC.
   a. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist**.
   b. Em **Recursos do Now Assist** expandir **Tecnologia** e selecione **CMDB** .
   c. Em Habilidades do Now Assist para CMDB, revise as habilidades e selecione **Exibir detalhes** .
   d. Em **Habilidades ativas** cartão no Configuration Management Database (CMDB), selecione o menu de contexto da habilidade de resumo de IC e selecione **Editar** .

Como usar o Now Assist para CMDB

Se você tiver a função sn_cmdb_user, poderá acessar vários Now Assist para CMDB habilidades e fluxos de trabalho do agente.

Fluxos de trabalho do agente usados por Now Assist para CMDB

Criar item de configuração

Ocasionalmente, pode ser necessário criar um IC manualmente. Para ajudá-lo, o fluxo de trabalho do agente do criador de IC aceita sua solicitação de linguagem natural e verifica se entende a qual classe o novo IC deve pertencer. Em seguida, o fluxo de trabalho é verificado Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) Regras para determinar os atributos necessários para o IC e solicita essas informações. Depois de fornecer dados suficientes, o fluxo de trabalho garante que o IC proposto inclua os atributos solicitados e esteja em conformidade IRE e não é uma duplicata. Em seguida, o fluxo de trabalho cria o IC. Para obter mais informações, consulte Criar fluxo de trabalho do agente do item de configuração.

Fornecer aconselhamento sobre governança do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A governança de dados pode ser uma tarefa complicada. O fluxo de trabalho do agente Fornecer aconselhamento sobre governança do CMDB oferece suporte a administradores e responsáveis pelo serviço, trabalhando metodicamente no processo multifacetado de melhoria CMDB governança de dados. O objetivo é garantir isso CMDB os dados são precisos e completos para que os usuários possam confiar em seus dados para seus objetivos em evolução. Para obter mais informações, consulte Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB.

Pesquisar CMDB

O fluxo de trabalho do agente Pesquisar CMDB permite pesquisar ICs especificando qualquer um dos vários atributos do IC de interesse. O fluxo de trabalho aceita sua solicitação de idioma natural, verifica seu objetivo de pesquisa e gera uma pesquisa de palavra-chave, uma pesquisa de tabela única com passeios com pontos ou uma pesquisa de várias tabelas, dependendo das informações fornecidas. O fluxo de trabalho pode inferir dados de relacionamento de IC para gerar uma consulta apropriada. Para obter mais informações, consulte Pesquisar fluxo de trabalho do agente do CMDB.

Agentes de IA usados por Now Assist para CMDB

Agente de IA do criador de IC

O agente de IA do criador de IC cria um novo registro de item de configuração (IC) no CMDB.

Agente de IA gerenciador de certificação e atestado de dados do CMDB

. CMDB Gerenciador de certificação de dados e certificação O agente de IA recupera as políticas de certificação e certificação de dados para uma classe de IC e para classes semelhantes. Ele também pode criar uma certificação de dados e uma política de certificação.

Agente de IA do gerenciador de dados do CMDB

. CMDB O agente de IA do gerenciador de dados fornece orientação sobre se os processos fundamentais de gestão de dados estão em vigor para o. CMDB. Também ajuda os administradores a estabelecer o bem CMDB processos.

Agente de IA gerenciador de propriedade de dados do CMDB

. CMDB O agente de IA do gerente de propriedade de dados ajuda você a avaliar a qualidade dos dados de propriedade de IC para uma classe de IC para determinar a propriedade, validar a propriedade e avaliar a qualidade da propriedade. Você pode validar campos que fazem referência a sys_user ou sys_user_group como **Atribuído a.** , **Gerenciado pelo grupo** (padrão), **Grupo de suporte** e assim por diante. O agente responde às seguintes perguntas:

- A propriedade do IC é especificada? O valor da propriedade do sistema para Propriedade é um campo padrão para a avaliação.
- Se você fornecer um valor de referência de usuário: Faz o. **Referência do usuário** ponto de valor para um registro ativo? Esta avaliação identifica ICs que têm usuários inativos e ICs sem **Usuário** valor.
- Se você fornecer um valor de referência de usuário: Faz o. **Referência de grupo** ponto de valor para um registro ativo? Esta avaliação identifica ICs que têm grupos inativos, grupos vazios (sem usuários) e ICs sem nenhum **Grupo** valor.

Agente de IA gerenciador de métricas de integridade do CMDB

. CMDB O agente de IA do gerenciador de métricas de integridade recupera informações em Integridade do CMDB Trabalhos do painel, status de métricas de integridade e pontuações de integridade.

Agente de IA gerenciador do ciclo de vida do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. CMDB O agente de IA do gerenciador de ciclo de vida executa ações relacionadas ao gerenciamento de ciclo de vida de classes de IC: Recupere a política de gestão de ciclo de vida e a definição de descontinuação de uma classe de IC e crie uma política de ciclo de vida.

Agente de IA gerenciador de classe principal do CMDB

. CMDB O agente de IA do gerenciador de classes principal determina se o usuário pode definir classes de Cl como principais, sugere classes principais e pode definir ou cancelar a definição de uma classe como principal.

Agente de IA de pesquisa do CMDB

. CMDB O agente de IA de pesquisa CMDB Para um IC específico usando pesquisa de consulta de tabela única ou pesquisa de consulta de palavra-chave e exibe um link para os resultados da pesquisa.

Agente de IA do resumidor de IC

Exiba um resumo conciso dos principais dados de IC. Você pode selecionar o IC em um formulário de IC, em uma página de espaço ou em qualquer exibição de lista. O resumo pode incluir dados da descoberta, propriedade e itens relacionados importantes, como incidentes em aberto, alertas, problemas, próximas solicitações de mudança e vulnerabilidades de segurança. Além disso, o resumo lista as instâncias de serviço das quais o IC faz parte. Para obter mais informações, consulte Use Now Assist Habilidade de resumo de IC.

Habilidades do Now Assist usadas por Now Assist para CMDB

Resumo de IC

Exiba um resumo conciso dos principais dados de IC. Você pode selecionar o IC em um formulário de IC, em uma página de espaço ou em qualquer exibição de lista. O resumo pode incluir dados da descoberta, propriedade e itens relacionados importantes, como incidentes em aberto, alertas, problemas, próximas solicitações de mudança e vulnerabilidades de segurança. Além disso, o resumo lista as instâncias de serviço das quais o IC faz parte. Para obter mais informações, consulte Use Now Assist Habilidade de resumo de IC.

Gerenciar ICs duplicados

Resolva tarefas de desduplicação com o suporte da Now Assist. Os administradores do CMDB seguem a orientação passo a passo para executar a correção e podem visualizar os resultados da correção antes de aplicar um modelo. Para obter mais informações, consulte Use Now Assist Gerenciar habilidade de ICs duplicados.

Criar fluxo de trabalho do agente do item de configuração

Ocasionalmente, pode ser necessário criar um IC manualmente. Para ajudá-lo, o fluxo de trabalho do agente do criador de IC aceita sua solicitação de linguagem natural e verifica se entende a qual classe o novo IC deve pertencer. Em seguida, o fluxo de trabalho é verificado Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) Regras para determinar os atributos necessários para o IC e solicita essas informações. Depois de fornecer dados suficientes, o fluxo de trabalho garante que o IC proposto inclua os atributos solicitados e esteja em conformidade IRE e não é uma duplicata. Em seguida, o fluxo de trabalho cria o IC.

Criar fluxo de trabalho do agente do item de configuração

O fluxo de trabalho do agente Criar item de configuração é particularmente útil para adicionar ICs a tabelas acessadas por Tecnologia operacional Porque os usuários podem adicionar ICs físicos sem saber da necessidade de gerenciar dados de IC no CMDB.

Nota: O fluxo de trabalho impede a criação de um IC cuja classe não tenha uma regra de identificação. Para obter mais informações, consulte Regras de identificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB

A governança de dados pode ser uma tarefa complicada. O fluxo de trabalho do agente Fornecer aconselhamento sobre governança do CMDB oferece suporte a administradores e responsáveis pelo serviço, trabalhando metodicamente no processo multifacetado de melhoria CMDB governança de dados. O objetivo é garantir isso CMDB os dados são precisos e completos para que os usuários possam confiar em seus dados para seus objetivos em evolução.

Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB

Você deve ter a função sn_cmdb_admin para usar Fornecer aconselhamento sobre Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB.

O Configuration Management Database (CMDB) é o repositório central dos ativos de TI, serviços e relacionamentos de sua organização. Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB ajuda a garantir CMDB precisão, integridade e integridade para maximizar o valor e o desempenho do seu ServiceNow AI Platform produtos. Os resultados são resolução de incidentes mais rápida, conformidade aprimorada e risco reduzido de interrupção do serviço.

Fornecer aconselhamento sobre o fluxo de trabalho do agente de governança do CMDB oferece suporte a administradores e proprietários com informações sobre integridade de dados e orientação contínua para governança conforme os modelos de dados e as integrações crescem. O fluxo de trabalho chama os seguintes agentes de IA:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Principais classes de IC

O agente fornece orientação sobre quais classes são melhores para você definir como classes principais. Definir uma classe como uma classe principal é uma maneira prática de economizar tempo porque você pode configurar ServiceNow AI Platform produtos para exibir somente classes principais nas exibições de lista. O fluxo de trabalho ajuda você a decidir com quais ICs você tem mais probabilidade de trabalhar diariamente e fornece um link para permitir que você defina as classes associadas como classes principais.

Para obter mais informações, consulte Atualize a lista de classes no filtro Classe principal.

CMDB gerenciador de dados

O agente ajuda você a garantir isso CMDB políticas de ciclo de vida do gerenciador de dados estão em vigor para as classes principais. Se o fluxo de trabalho detectar que as políticas de ciclo de vida não estão em vigor, ele fornecerá um link para a página apropriada para que você possa gerenciar as políticas.

Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com o CMDB Data Manager.

CMDB certificação de dados

O agente ajuda você a configurar políticas de certificação de dados para classes principais. As informações são adicionadas ao CMDB por Descoberta importando de ferramentas de terceiros ou manualmente. Por motivos regulatórios ou de procedimento, as informações no CMDB exigem verificações de precisão e certificação.

Para obter mais informações, consulte Certificação de dados.

Integridade do CMDB

O agente ajuda você a determinar se Integridade do CMDB está ativado e Integridade do CMDB os trabalhos do painel estão configurados. Se o painel não estiver configurado, o fluxo de trabalho fornecerá um link para as instruções de configuração.

Para obter mais informações, consulte Integridade do CMDB.

Propriedade do IC

O agente ajuda você a avaliar a qualidade dos dados de propriedade de IC para as classes principais e a fornecer recomendações. Os seguintes atributos são pesquisados:

- A propriedade do IC é especificada? Ou seja, é o. **De propriedade de** Valor definido para o IC?
- Se o proprietário for um único usuário: Faz o. **De propriedade de** ponto de valor para um registro ativo? Ou seja, o usuário especificado está configurado e ativo corretamente?
- Se o proprietário for um grupo de usuários: Faz o. **De propriedade de** ponto de valor para um registro ativo? Ou seja, o grupo de usuários especificado está configurado e ativo corretamente?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquisar fluxo de trabalho do agente do CMDB

O fluxo de trabalho do agente Pesquisar CMDB permite pesquisar ICs especificando qualquer um dos vários atributos do IC de interesse. O fluxo de trabalho aceita sua solicitação de idioma natural, verifica seu objetivo de pesquisa e gera uma pesquisa de palavra-chave, uma pesquisa de tabela única com passeios com pontos ou uma pesquisa de várias tabelas, dependendo das informações fornecidas. O fluxo de trabalho pode inferir dados de relacionamento de IC para gerar uma consulta apropriada.

Pesquisar CMDB

Para habilitar este fluxo de trabalho do agente, certifique-se de que Geração de consultas as habilidades estão ativadas. Para obter instruções, consulte Ativar Geração de consultas habilidades

Você deve ter a função sn_cmdb_user para usar o fluxo de trabalho agentic Pesquisar CMDB.

Tipos de pesquisas que você pode usar

1. Pesquisas do CMDB que são consultas de tabela única (incluindo condições de referência com pontos). Por exemplo, "Quantos servidores estão localizados em Madri?"
2. Pesquisas do CMDB que são pesquisas por palavra-chave para um IC específico, como uma pesquisa de nome.

Corrigir problemas de conjunto de importação com Conector do Service Graph diagnosticar habilidade

Diagnosticar um conjunto de importação com falha associado a um Conector do Service Graph para obter um resumo dos erros e recomendações para resolver os problemas.

Antes de Iniciar

Habilite o. Conector do Service Graph diagnóstico habilidade. Para obter mais informações, consulte Configure o. Conector do Service Graph diagnosticar habilidade.

Função necessária: cmdb_inst_admin e now_assist_panel_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. Conector do Service Graph diagnóstico A habilidade ajuda a reduzir o tempo e o esforço de depuração ao resolver problemas com conjuntos de importação SGC.

. Now Assist para SGC a habilidade está habilitada em uma instância, o. Now Assistícone aparece em Espaço do CMDB.

. Conector do Service Graph diagnóstico a habilidade está habilitada, você pode usar Now Assist para SGC aplicação no Central do SGC exibição do Espaço do CMDB gerar recomendações para resolver erros de processamento. Para saber mais, consulte Diagnosticar um erro de processamento em Central do SGC.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Selecione Now Assistícone para abrir o. Now Assist painel.
3. Em Now Assist selecione ou insira **Diagnosticar um Conector do Service Graph** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

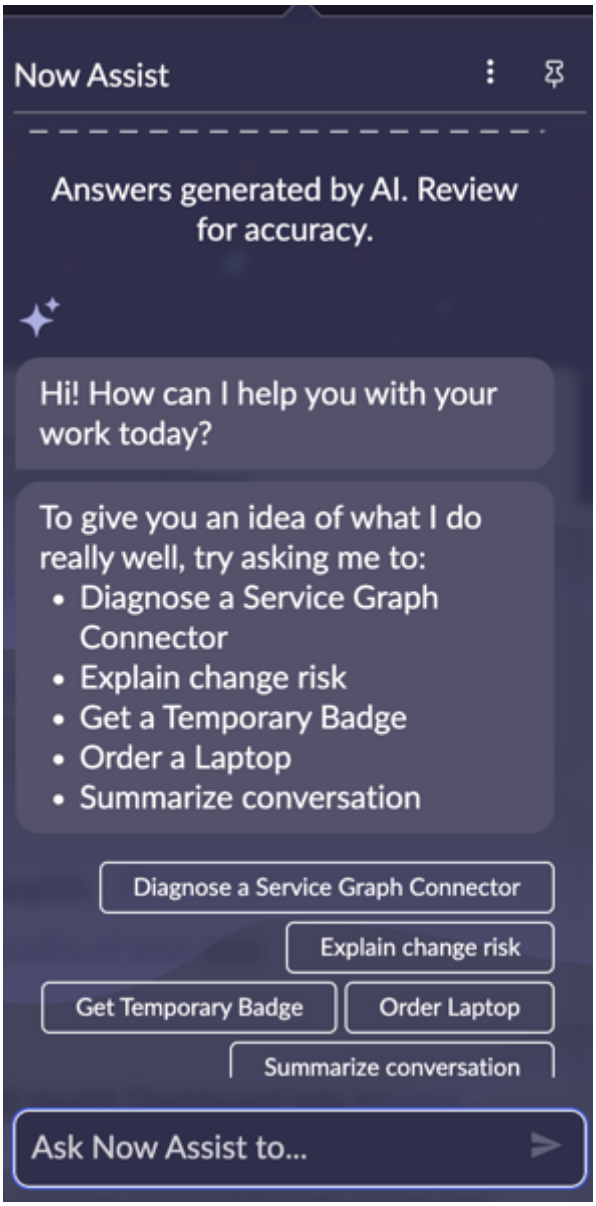

4. Comece o processo de diagnóstico inserindo o nome do conector, a fonte de dados específica ou o número do conjunto de importação de um Conector do Service Graph.

Nota: Se Now Assist não reconhece o texto inserido, ele exibe uma lista de Conectores do Service Graph instalado em sua instância por seus nomes de origem da descoberta, como SG-Infoblox . Em seguida, você pode selecionar um conector para diagnóstico adicional.

Opção	Descrição
Nome de conector	Conector do Service Graph nome para diagnosticar. . Now Assist para SGC exibe o nome do conector no formato de origem da descoberta, como SG-Infoblox . No entanto, você pode inserir qualquer texto associado ao nome do conector, por exemplo, Conector do Service Graph para Infoblox , Infoblox ou SG-Infoblox .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Depois de inserir um nome de conector, você pode selecionar uma fonte de dados associada ao conector, seguida por um conjunto de importação com falha associado à fonte de dados. Com base nas entradas, o número do conjunto de importação com falha mais recente é exibido. Como alternativa, você pode selecionar para exibir outros conjuntos de importação com falha, se disponíveis. Se nenhum conjunto de importação com falha estiver disponível, você poderá inserir um nome de conector, fonte de dados ou número de conjunto de importação diferente. 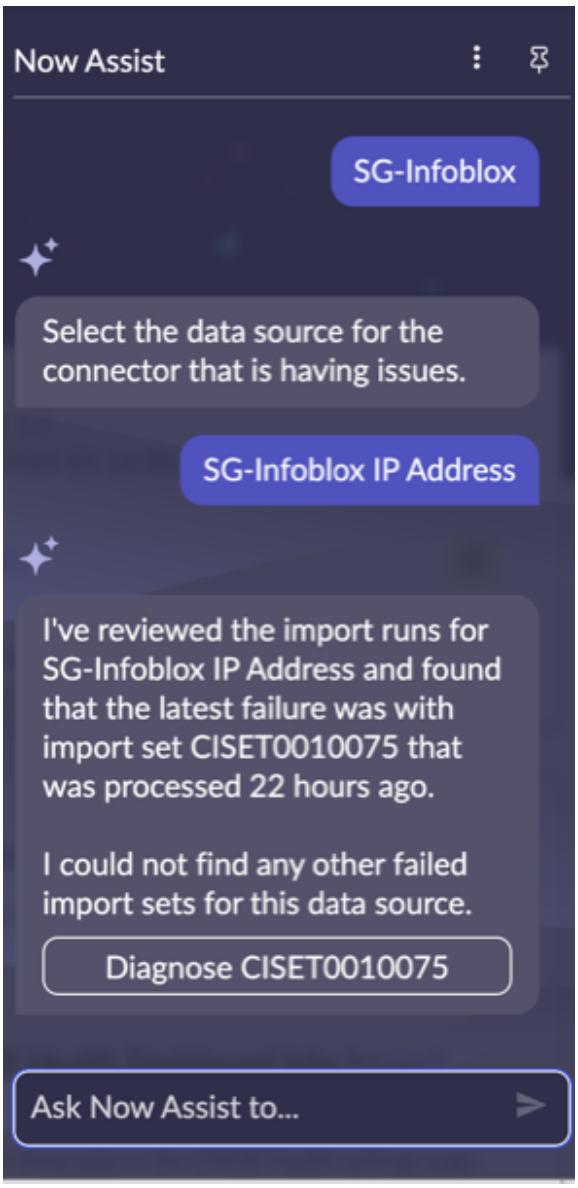
Nome da fonte de dados	Nome da fonte de dados para um conector diagnosticar. Por exemplo, Endereço IP do SG-Infoblox .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Depois de inserir uma fonte de dados associada a um conector, você pode selecionar um conjunto de importação com falha associado à fonte de dados. Com base nas entradas, o número do conjunto de importação que foi processado pela última vez com erros é exibido. Como alternativa, você pode optar por exibir outros conjuntos de importação com falha. Se nenhum conjunto de importação com falha estiver disponível, você poderá selecionar uma fonte de dados diferente para o conector. 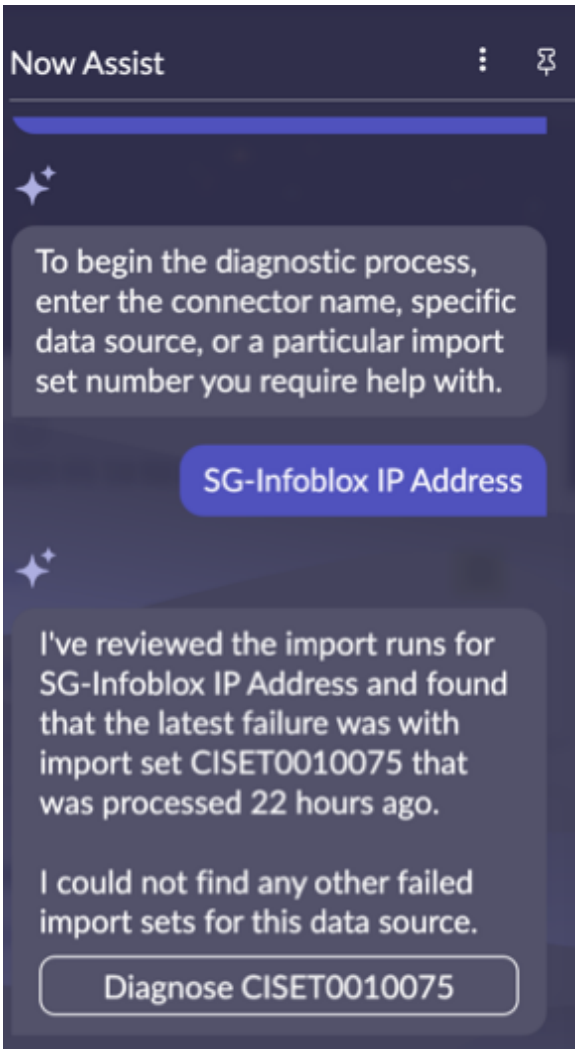
Conjunto de importação	Número do conjunto de importação para diagnosticar. Por exemplo, `CISET0010075` .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	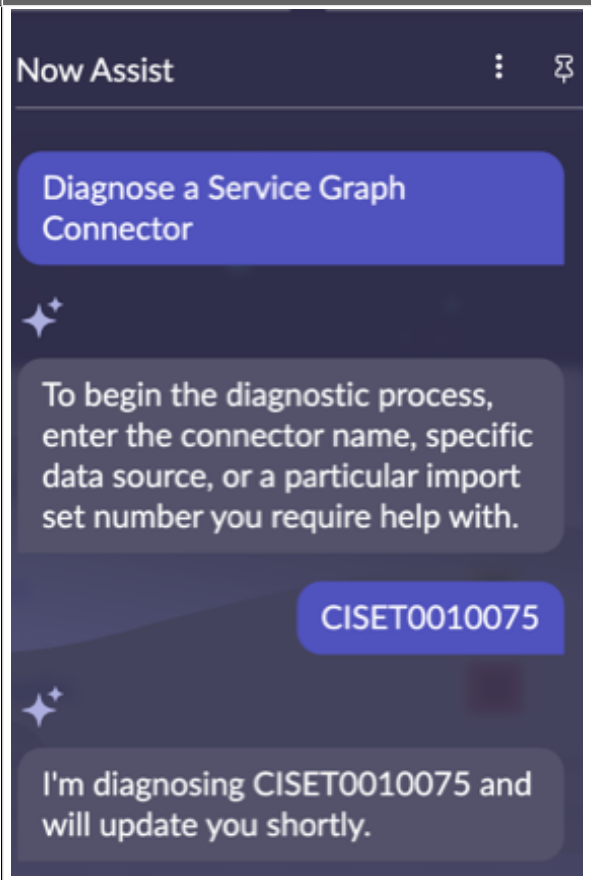 Depois de inserir um número de conjunto de importação, você pode exibir o resumo de erros associado a esse conjunto de importação. Se o conjunto de importação foi processado sem erros, uma mensagem indicando que não há erros será exibida.

5. **Opcional:** Analise outros problemas do conjunto de importação ou outras falhas do conjunto de importação para a fonte de dados selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Optional)

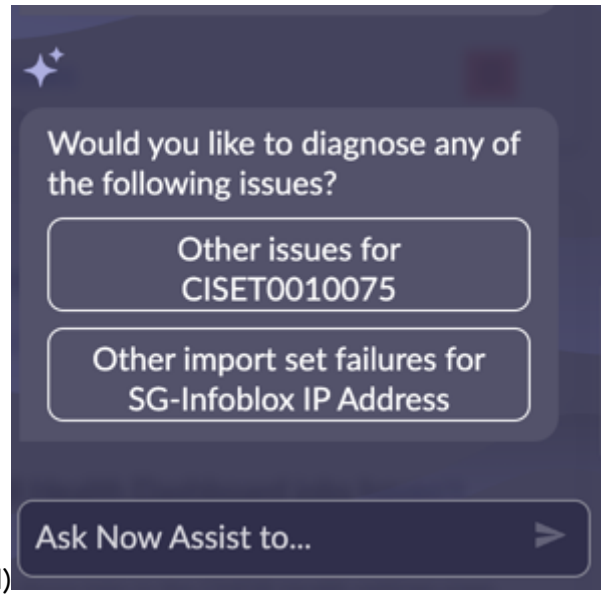

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. **Opcional:** Se nenhum outro problema de conjunto de importação for observado em uma fonte de dados, analise uma fonte de dados diferente para o conector.

(Optional)

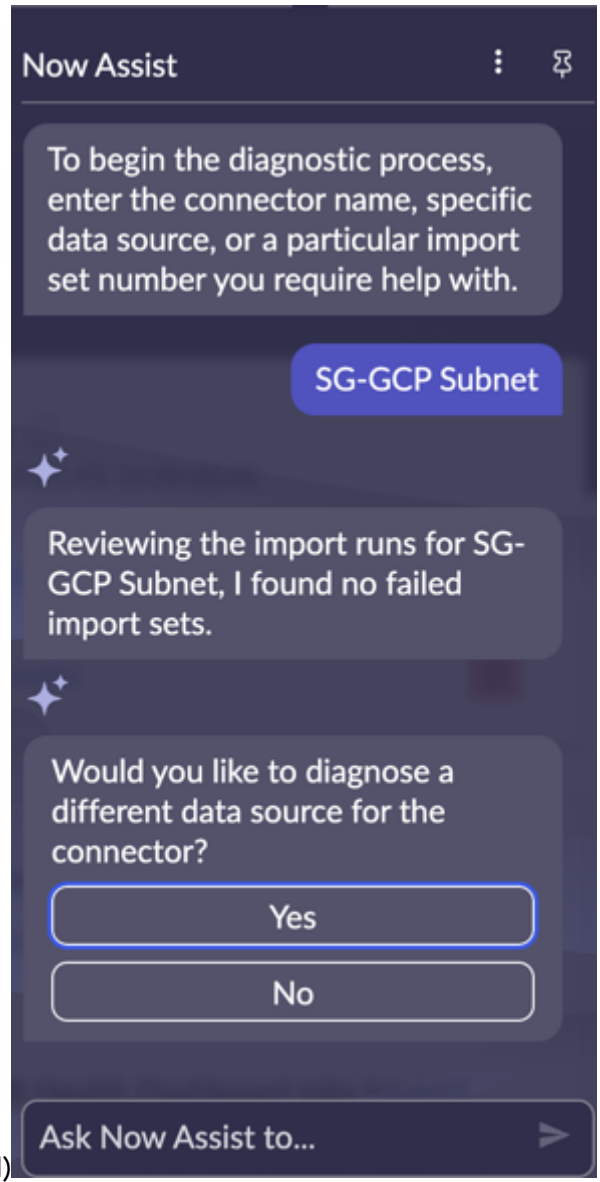

Resultado

Now Assist aciona o processo de diagnóstico dos conjuntos de importação com falha. . Now Assist O painel inclui duas seções principais: Problema e recomendação de diagnóstico, com foco no problema mais recente. A recomendação para um problema é baseada em um artigo de conhecimento correspondente usando Pesquisa com IA. Um link para o artigo de conhecimento é fornecido na seção Origem para obter orientação adicional.

Para problemas relacionados a. Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE), o painel fornece um resumo detalhado dos erros, incluindo erros de importação, erros de fluxo, cargas parciais e cargas incompletas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados do diagnóstico do conjunto de importação com falha com erros de processamento

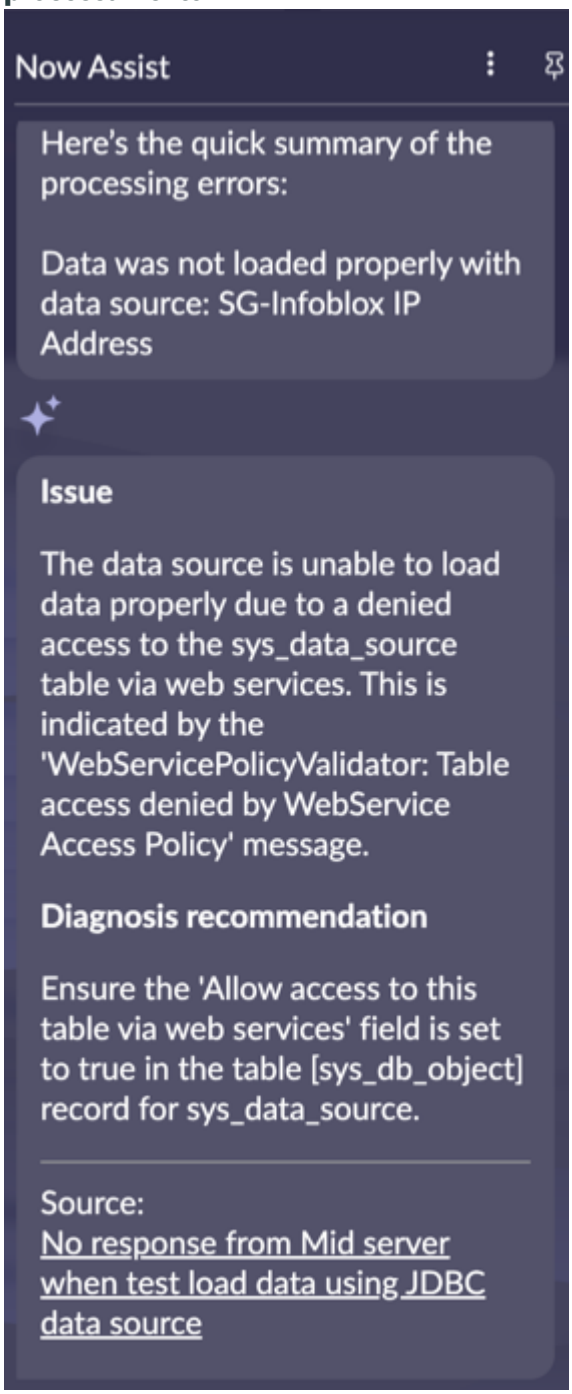

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados do diagnóstico do conjunto de importação com falha com IRE problemas

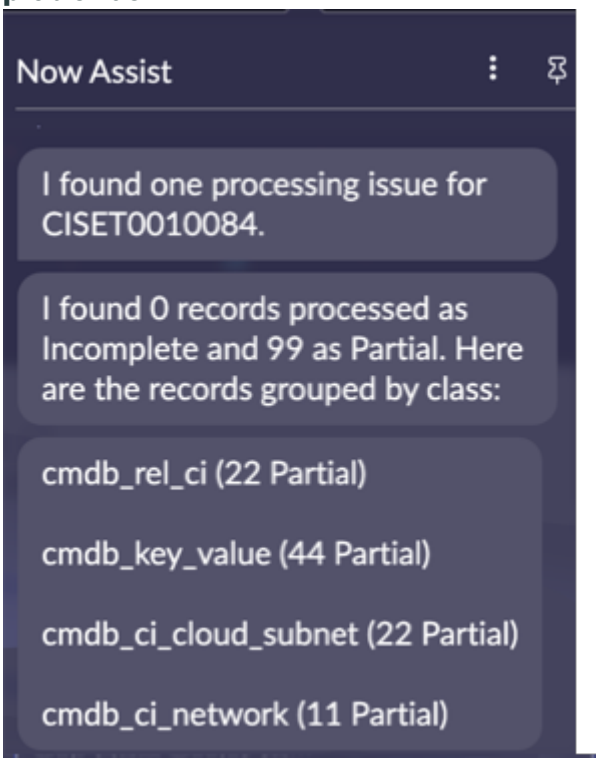

Dica: Para reiniciar a conversa, selecione o ícone de redefinição ( ). Se você redefinir a conversa, as mensagens existentes serão excluídas e uma nova conversa será iniciada. Você não poderá acessar as mensagens anteriores depois de redefinir a conversa. Para saber mais sobre como usar o. Now Assist painel, consulte Painel do Now Assist .

O que Fazer Depois

Você pode passar o mouse sobre a recomendação de diagnóstico e selecionar uma opção para fornecer feedback ou copiar o texto de resumo para a área de transferência.

Ações opcionais

Ação	Procedimento
Fornecer feedback	Se você acha que o resumo foi útil, selecione polegares para cima . Se você acha que o resumo não foi útil, selecione polegares para baixo . Este feedback melhora o modelo de IA do Agentic e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema coleta o feedback sobre cada resumo gerado e o armazena nos logs de IA do Agentic (sys_generative_ai_log_list.do).
Copie o resumo	Selecione o ícone Copiar para a área de transferência para usar o conteúdo para outra finalidade, como colar em um e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Aplicação da Store do Espaço do CMDB

Use Now Assist Gerenciar habilidade de ICs duplicados

Resolva tarefas de desduplicação com o suporte da Now Assist. Os administradores do CMDB seguem a orientação passo a passo para executar a correção e podem visualizar os resultados da correção antes de aplicar um modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_dedup_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve habilitar os seguintes trabalhos agendados compatíveis com a habilidade Gerenciar ICs duplicados:

- O trabalho programado Desduplicação: Preencher dados de tarefa duplicados deve estar habilitado. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados para correção de IC duplicado.
- O trabalho programado PopulateDuplicate Task Group Daily deve ser habilitado para fornecer análise da causa raiz das tarefas de correção. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o Espaço do CMDB.
- O trabalho programado Painel de integridade do CMDB - Cálculo de pontuação de exatidão melhora a precisão dos detalhes resumidos no CMDB Painel de integridade. Para obter mais informações, consulte Habilitar e configurar um trabalho do Painel de Integridade do CMDB.

Para saber mais sobre como usar o. Now Assist painel, consulte Trabalhando no painel do Now Assist .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Em CMDB Ou em qualquer formulário ou exibição de lista, selecione Now Assistícone e selecione **Gerenciar ICs duplicados** em Now Assist painel.

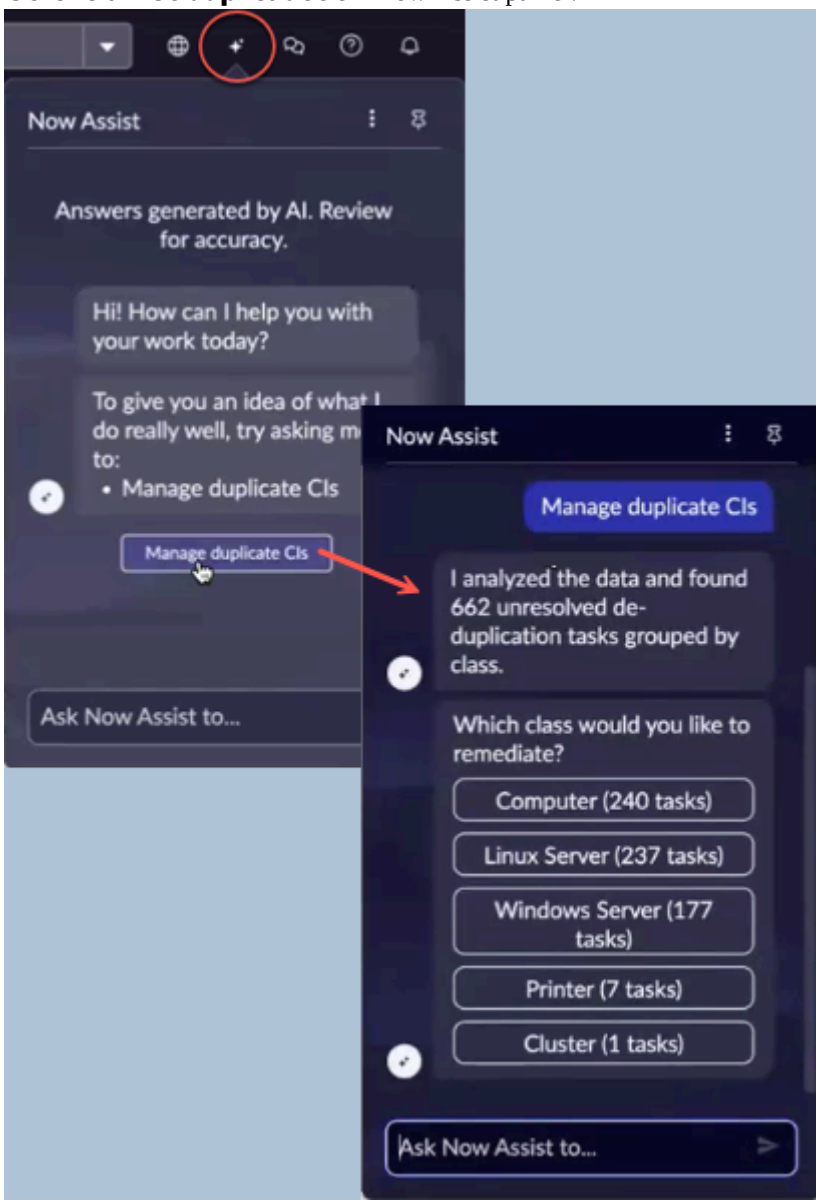

2. Siga as orientações no Now Assist painel para corrigir duplicação.
   - Selecione uma opção em Now Assist ou insira um texto semelhante a uma das opções. À medida que você seleciona opções para corrigir a duplicação, a habilidade ajusta as opções e orienta você durante o processo.
   - Revise as causas raiz da duplicação: As pesquisas de análise IRE regras de identificação (incluindo atributos de critério) e origens de descoberta e respostas agrupando causas para sugerir grupos relacionados de tarefas.

     Dica: Use essas informações para ajudar a impedir a criação de ICs duplicados.

   - Decida qual modelo de desduplicação aplicar: Selecione **Revise os modelos existentes** e siga as sugestões para visualizar os resultados da aplicação do modelo. Now Assist gera uma visualização dos resultados da aplicação de um modelo sem realmente executar o processo de correção. Você pode visualizar os resultados de qualquer modelo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

existente. Ao ver o resultado desejado em uma visualização, você pode especificar esse modelo e prosseguir com o processo de desduplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

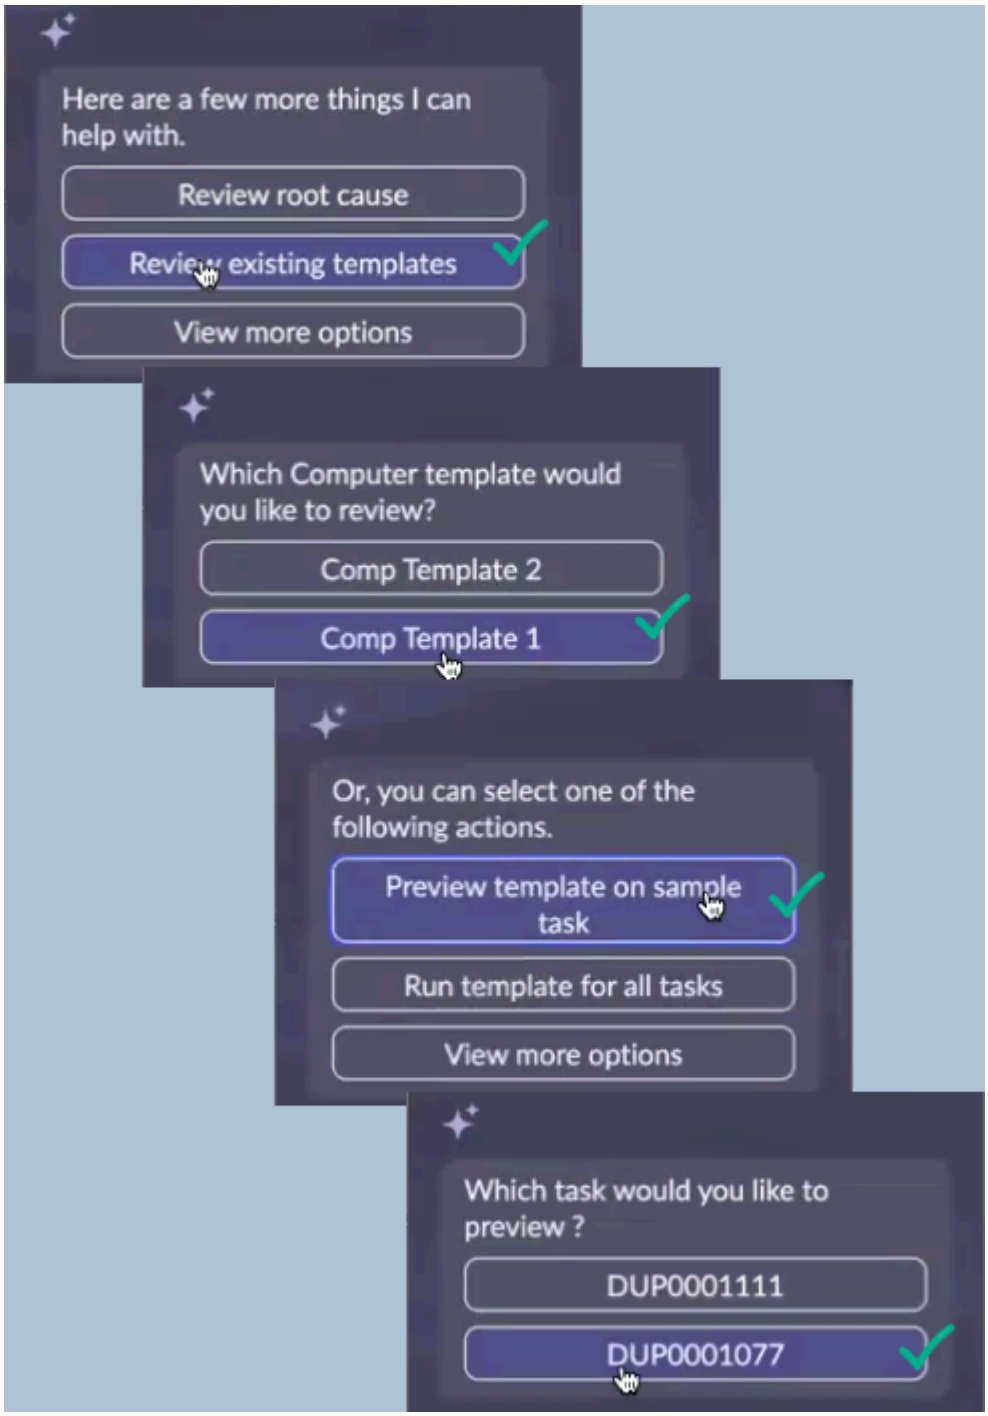

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

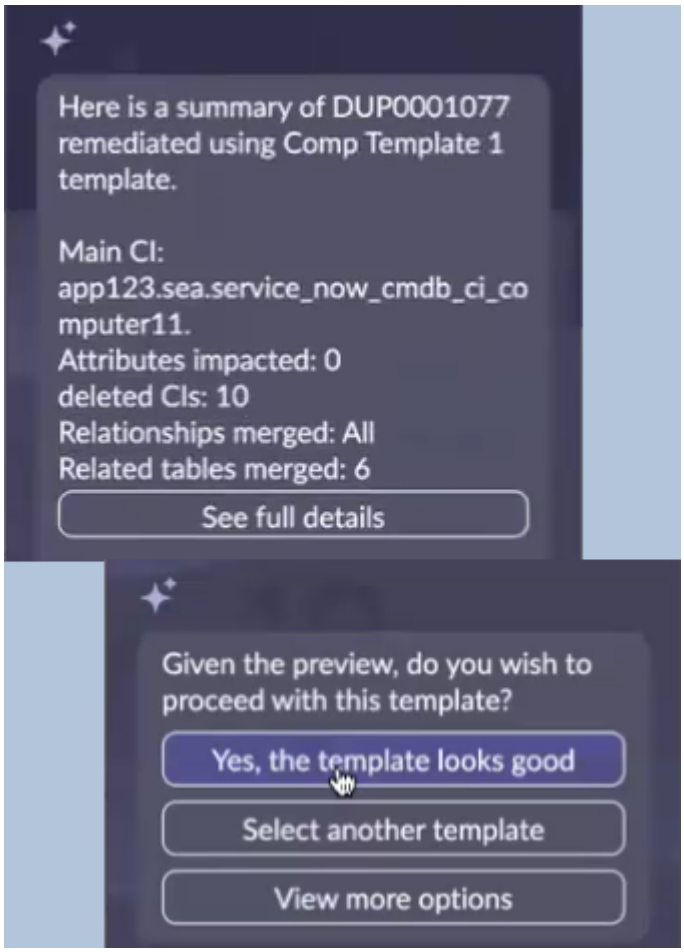

O que Fazer Depois

- No menu Mais (⋮), selecione **Redefinir conversa** para recomeçar.

> **Aviso:** Se você redefinir a conversa, todas as mensagens existentes serão excluídas e uma conversa totalmente nova será iniciada. Para saber mais sobre como usar o. Now Assist painel, consulte Trabalhando no painel do Now Assist .

- Veja como o IRE detecta ICs duplicados e gera tarefas de desduplicação .
- Veja como gerenciar e corrigir as tarefas de desduplicação usando modelos de desduplicação .

Tópicos relacionados

Painel do Now Assist

Correção de ICs duplicados

Como detectar ICs duplicados

Exibir o Painel de Integridade do CMDB

Use Now Assist Habilidade de resumo de IC

Exiba um resumo conciso dos principais dados de IC. Você pode selecionar o IC em um formulário de IC, em uma página de espaço ou em qualquer exibição de lista. O resumo pode incluir dados da descoberta, propriedade e itens relacionados importantes, como incidentes em aberto, alertas, problemas, próximas solicitações de mudança e vulnerabilidades de segurança. Além disso, o resumo lista as instâncias de serviço das quais o IC faz parte.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cmdb_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este procedimento descreve como você pode acessar manualmente a habilidade em IU principal ou em CMDB Espaço. Qualquer fluxo de trabalho do agente pode usar a habilidade.

Procedimento
1. Selecione um IC no espaço ou em qualquer exibição de lista.

   Por exemplo, selecione **Todos** e insira `cmdb_ci.list` no filtro de pesquisa. Selecione um IC para abrir seu formulário de IC.

2. Selecione **Resumir**.



   Now Assist Gera e exibe informações resumidas do IC, como neste exemplo.

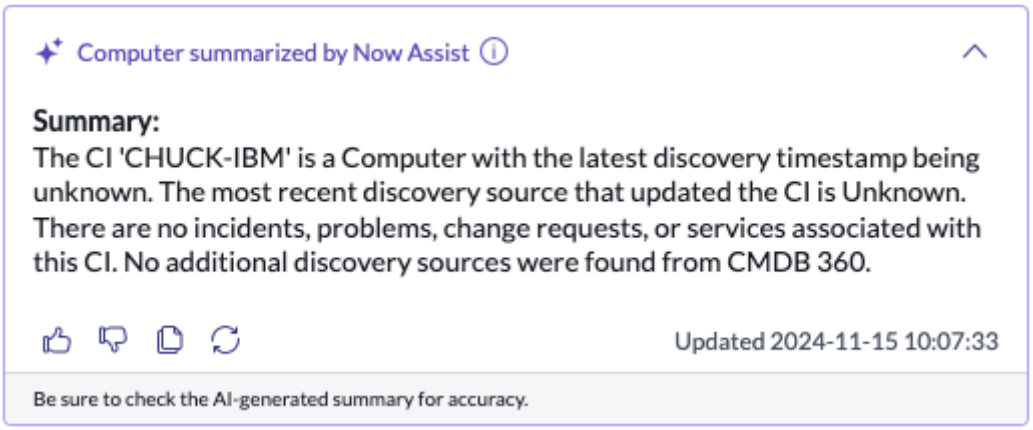

3. **Opcional:** Forneça feedback, copie o texto do resumo para a área de transferência ou atualize o resumo.

Opção	Procedimento
Fornecer feedback para o resumo	Se você acha que o resumo foi útil, selecione polegares para cima. Se você acha que o resumo não foi útil, selecione polegares para baixo. Este feedback melhora o modelo de IA do Agentic e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade. O sistema coleta o feedback sobre cada resumo gerado e o armazena nos logs de IA do Agentic (sys_generative_ai_log_list.do).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Procedimento
Copie o resumo	Selecione o ícone Copiar para a área de transferência para usar as informações resumidas para outra finalidade, como colar em um e-mail.
Atualize o resumo	Se você acha que os dados podem ter mudado depois de exibir o resumo, selecione o ícone de refazer para atualizar as informações resumidas.

Referência do Now Assist para CMDB

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre as configurações de propriedade que você usa para configurar e administrar Now Assist para CMDB.

Configurações de propriedade do Now Assist para fluxos de trabalho do agente do CMDB

Lista de propriedades do sistema para os agentes usados por Now Assist para CMDB agentes.

Configurações de propriedade

Configurações de propriedade

Propriedade	Descrição
sn_cmdb_gen_ai.principal_class_suggestion_period	. CMDB o fluxo de trabalho do agente do gerenciador de governança de dados coleta e agrega Gestão de mudanças, Gestão de incidentes e Gestão de problemas Dados da classe de IC especificada. Se o fluxo de trabalho coletar muitos dados, o processo poderá falhar. Esta propriedade limita a duração em dias (número inteiro começando em zero) da consulta. Padrão 90 (consultar todas as tarefas atualizadas nos últimos 90 dias). Para instâncias com poucos dados, defina a propriedade como um valor alto, como 36000 (10 anos). Para instâncias com um grande armazenamento de dados, experimente determinar um valor prático.
sn_cmdb_gen_ai.suggested_principal_classes_limit	Especifica o número máximo de classes principais sugeridas para o usuário.
sn_cmdb_gen_ai.health_ownership_evaluation_period	. CMDB o fluxo de trabalho do agente do gerenciador de governança de dados coleta muitos dados de integridade, o processo pode falhar. Esta propriedade limita a duração em dias (número inteiro começando em zero) da consulta. Padrão 90 (consultar todas as tarefas atualizadas nos últimos 90 dias).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações de propriedade

Propriedade	Descrição
sn_cmdb_gen_ai.ownership_evaluation_health_score_thresholds	O fluxo de trabalho do agente de governança de dados do CMDB determina a porcentagem de ICs na classe especificada que têm valores para **De propriedade de** configuração. O processo retorna uma pontuação que depende desta configuração de propriedade. Por exemplo, a configuração padrão de `40,60,80` retorna uma pontuação de Ruim para menos de 40%, Média para 60%-79%, e. Íntegro para 80% e acima.

Referência de CMDB

Os tópicos desta seção apresentam diversos detalhes de referência do CMDB.

- Separação de domínios e Configuration Management Database (CMDB)
- APIs do CMDB (SDK do CMDB)
- Testes de início rápido para Configuration Management Database (CMDB)
- Glossário do CMDB

Separação de domínios e Configuration Management Database (CMDB)

Separação de domínios é compatível em CMDB. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- As propriedades da aplicação reconhecem domínio conforme necessário.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para o aplicativo específico.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

Os tópicos a seguir fornecem detalhes sobre a separação de domínio nos módulos do Configuration Management (CMDB):

- Domain Separation na Integridade do CMDB
- Separação de domínio e Construtor de consulta do CMDB
- Domain Separation
- Domain Separation
- APIs do CMDB (SDK do CMDB)

Tópicos relacionados

Separação de domínios e Configuration Management Database (CMDB)

Lista de classes adicionadas pelo app Modelos de classe de IC do CMDB

Lista alfabética de classes adicionadas pelo Modelos de classe de IC do CMDB ServiceNow® Store aplicação. O app adiciona modelos de classe (nome, rótulo e uma descrição do tipo de informações armazenadas na tabela) ao sistema-base CMDB. O app também pode atualizar o rótulo (nome de exibição) de uma classe base existente.

Classes adicionadas pelo app Modelos de classe de IC do CMDB

Para obter mais informações, consulte Modelos de classe de IC do CMDB.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_antenna	Antena	Uma antena é um dispositivo que recebe ou transmite sinais eletromagnéticos, normalmente usado para facilitar a comunicação sem fio, convertendo correntes elétricas em ondas de rádio ou vice-versa.
cmdb_ci_antenna_control	Controle de antena	Um Controle de Antena é um dispositivo que gerencia a orientação e o posicionamento de antenas em sistemas sem fio. Controla a direção, a inclinação e a largura do feixe da antena para otimizar a cobertura do sinal, melhorar o desempenho da rede e garantir uma comunicação eficiente
cmdb_ci_antenna_structure	Estrutura de antena	Estrutura física que suporta as antenas em uma rede de rádio.¬† eleva-as a uma altura adequada para cobertura de sinal ideal e minimizar a interferência com estruturas próximas.
cmdb_ci_anypoint_api_gateway	Gateway de API do Anypoint	Um serviço de gateway de API fornecido pela MuleSoft para hospedar e gerenciar APIs.
cmdb_ci_api	API	Uma representação do objeto de API primário que tem muitos componentes de API.
cmdb_ci_api_backend	API back-end	O componente de back-end de uma definição de API que lida com solicitações de API e fornece uma resposta.
cmdb_ci_api_component	Componente de API	Um recurso reutilizável que representa um aspecto específico de uma API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_api_consumer_subscription	Assinatura do consumidor de API	Para acessar um ou mais pacotes de produtos de API, um desenvolvedor pode se registrar para uma assinatura de consumidor de API em um portal de desenvolvedor. A assinatura é registrada com um ou mais pacotes e fornece uma chave para acesso às APIs nos pacotes.
cmdb_ci_api_frontend	API front-end	O componente front-end de uma definição de API que representa o ponto de entrada de uma solicitação de API.
cmdb_ci_api_gateway	Gateways da API	Um serviço que gerencia APIs para facilitar as interações entre aplicações, dados e clientes.
cmdb_ci_api_product_bundle	Pacote de produtos de API	Pacotes de produtos de API são uma construção em gateways de API e portais de desenvolvedor para representar uma coleção de uma ou mais APIs para consumo por desenvolvedores e aplicações. Algumas plataformas usam o termo somente para um produto de API.
cmdb_ci_apigee_api_gateway	Gateway da API da Apigee	Um serviço de gateway de API fornecido pela plataforma do Google Cloud para hospedar e gerenciar APIs.
cmdb_ci_appl_ai_application	Aplicação de IA e modelo	Aplicações de software de IA que podem ser executadas em várias plataformas, como Linux, Windows, contêineres Docker ou clusters do Kubernetes (K8). Essas plataformas são compatíveis com diversas cargas de trabalho de IA, incluindo modelos de aprendizado de máquina, análise de dados e serviços inteligentes ou aplicações habilitadas para IA.
cmdb_ci_appl_ibm_cics_program	Programa IBM CICS	IBM CICS Program é uma família de aplicações de linguagem mista que fornece gerenciamento de transações e conectividade para aplicações em sistemas de mainframe IBM em z/OS e z/VSE.
cmdb_ci_appl_ibm_cics_region	Região do IBM CICS	A região do CICS é uma coleção nomeada de recursos que são controlados pelo CICS como uma unidade
cmdb_ci_appl_ibm_cics_transaction	Transação do IBM CICS	Uma transação CICS consiste em um item de processamento que pode ser executado por um ou mais programas de aplicação
cmdb_ci_appl_ibm_cicsplex	IBM CICSplex	CICSplex é qualquer agrupamento de sistemas CICS para gerenciar e manipular como uma única entidade
cmdb_ci_appl_ibm_mq_channel	Canal do IBM MQ	No IBM MQ, um canal é um link de comunicação unidirecional que permite que dois gerentes de fila se conectem por uma rede e transmitam mensagens entre si.
cmdb_ci_appl_ibm_wmq	IBM MQ Manager	Software do IBM Websphere MQ.
cmdb_ci_appl_ibm_wmq_queue	Fila do IBM MQ	Módulo interno do software do IBM WebSphere MQ.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_appl_ims_program	Programa de IMS	Um programa que é executado no IMS. Um nome de Programa de IMS é especificado para cada transação de IMS definida.
cmdb_ci_appl_ims_region	Região do subsistema de IMS	A região IMS fornece o ponto central de controle para um subsistema IMS. A região IMS fornece a interface para z/OS para a operação do subsistema IMS.
cmdb_ci_appl_ims_transaction	Transação de IMS	Uma transação do IBM IMS é uma mensagem enviada para um programa de aplicação. Ao definir uma transação para o IMS, várias características podem ser identificadas, como: Códigos de transação, limites de saída, regras de programação e exceções a essas regras.
cmdb_ci_appl_mq_queue_alias	Aliases das filas do IBM MQ	Uma fila de alias é um objeto do IBM MQ que você pode usar para acessar outra fila ou tópico
cmdb_ci_appl_mq_queue_local	Fila local do IBM MQ	Uma fila local é uma definição de uma fila e do conjunto de mensagens associadas à fila. O gerenciador de filas que hospeda a fila recebe mensagens em suas filas locais.
cmdb_ci_appl_mq_queue_model	Modelo de fila do IBM MQ	Uma fila de modelo é um modelo para filas que você deseja que o gerenciador de filas crie dinamicamente conforme necessário.
cmdb_ci_appl_mq_queue_remote	Fila remota do IBM MQ	Definições de fila remota são definições no gerenciador de fila local de filas que pertencem a outro gerenciador de filas. Para enviar uma mensagem para uma fila em um gerenciador de fila remoto, o gerenciador de fila do remetente deve ter uma definição remota da fila de destino.
cmdb_ci_aws_api_gateway	Gateway de API da AWS	Um serviço de gateway de API fornecido pela Amazon Web Services (AWS) para hospedar e gerenciar APIs.
cmdb_ci_azure_api_mgmt	Gestão de APIs Azure	Um serviço de Gestão de API fornecido pelo Microsoft Azure para hospedar e gerenciar APIs.
cmdb_ci_base_station_controller	Controlador de estação base	Um Controlador de Estação Base (BSC) é uma unidade central na rede celular. Ele gerencia várias estações-base para lidar com roteamento de chamadas, alocação de recursos e gestão de mobilidade para comunicação eficiente e entrega contínua entre as estações.
cmdb_ci_baseband_unit	Unidade de banda base	Uma unidade de banda base (BBU) é uma unidade de processamento de comunicação sem fio que converte dados digitais em sinais analógicos para transmissão, execução de modulação, codificação e decodificação para transferência de dados eficiente e comunicação confiável na rede.
cmdb_ci_battery_distribution_fuse_bay	Compartimento de fusíveis de distribuição de bateria	Um compartimento de fusíveis de distribuição de bateria é um compartimento que distribui energia das baterias para os circuitos. Equipados com fusíveis ou disjuntores para proteção contra sobrecorrente e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		curto-circuito, garantindo uma distribuição de energia segura e controlada em sistemas elétricos.
cmdb_ci_battery_distribution_fuse_panel	Painel de fusíveis de distribuição de bateria	Um painel de fusíveis de distribuição da bateria distribui energia dentro de um suporte de equipamento (rack/gabinete) e se conecta a um compartimento de distribuição de bateria.
cmdb_ci_boomi_api_gateway	Gateway de API do Boomi	Um serviço de gateway de API fornecido pela Boomi para hospedar e gerenciar APIs.
cmdb_ci_bosh_component	Componente BOSH	Classe de base para armazenar todos os componentes do BOSH.
cmdb_ci_bosh_deployment	Implantação BOSH	Esta classe armazena implantações de BOSH descobertas. A coleção de instruções e ações para provisionar um novo sistema.
cmdb_ci_cable	Cabo	Uma mídia física tangível que abrange um ou mais fios (óticos ou elétricos). Os cabos são adquiridos como ativo e colocados entre os locais para consumi-lo.
cmdb_ci_call_content_delivery_unit	Chamar unidade de entrega de conteúdo	Uma Unidade de entrega de conteúdo de chamada é um sistema ou unidade envolvida na entrega ou otimização de conteúdo relacionado a comunicações de voz ou chamadas.
cmdb_ci_call_server	Chamar servidor	Um Servidor de chamadas é um sistema de comunicação centralizado que gerencia chamadas telefônicas, manipulando roteamento, configuração, encerramento e processamento de chamadas. Ele fornece controle de chamadas e recursos para comunicação eficiente e confiável dentro de uma rede.
cmdb_ci_certificate	Certificado Exclusivo	Um certificado de chave pública em um formato padrão X.509.
cmdb_ci_channel_bank	Banco de Canais	Um dispositivo do Channel Bank converte vários canais analógicos de voz ou de dados em formato digital para transmissão por uma rede digital. Permite a utilização eficiente da largura de banda e oferece suporte à comunicação de voz e dados em uma solução compacta e escalonável.
cmdb_ci_cloud_system_management_agent	Agente de gestão de sistema em nuvem	Um agente de gestão de sistema em nuvem é um componente de software instalado em um servidor gerenciado em nuvem para facilitar o gerenciamento remoto, a automação e o monitoramento. Os agentes atuam como intermediários entre o provedor de nuvem e o sistema gerenciado, permitindo uma comunicação contínua.
cmdb_ci_comm_hardware	Hardware de comunicação	Informações do dispositivo de comunicação.
cmdb_ci_communication_distribution_panel	Painel de distribuição de comunicação	Um Painel de Distribuição de Comunicação é um hub central que organiza e distribui conexões de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		comunicação, como linhas telefônicas e cabos de dados dentro de um edifício. Isso simplifica a gestão e melhora a infraestrutura de comunicação.
cmdb_ci_connection_medium	Meio de conexão	Qualquer meio de conexão usado para conectar dois endpoints em que a terminação A/Z pode ser local, equipamento ou interface.
cmdb_ci_connection_service_instance	Instância do serviço de conexão	Uma instância de serviço de conexão representa uma conexão de rede entre dois endpoints, crucial para a entrega de serviço de ponta a ponta. Difere das instâncias de serviço de rede por representar a interconexão provisionada.
cmdb_ci_container_cabinet	Armário	Um gabinete é um gabinete físico que abriga e protege o equipamento de rede. Ele fornece organização, refrigeração e conectividade para uma operação eficiente da infraestrutura de telecomunicações.
cmdb_ci_container_multi_rack	Vários racks	Multi-rack é um sistema de rack modular para hospedar e organizar equipamentos de rede. Oferece flexibilidade, escalabilidade e gestão eficiente de cabos. Melhora a utilização do espaço e facilita a instalação e a manutenção fáceis do equipamento.
cmdb_ci_container_rack	Rack de equipamentos	Um rack é uma estrutura estruturada para hospedar equipamentos de rede. Fornece organização, segurança e gestão eficiente de cabos. Otimiza a utilização do espaço e simplifica a instalação e manutenção do equipamento.
cmdb_ci_container_shelf	Prateleira do contêiner	Uma prateleira é uma plataforma montável para armazenar equipamentos de rede. Ele fornece armazenamento, organização e fácil acesso. Facilita a gestão de cabos e oferece suporte à instalação e manutenção eficientes do equipamento.
cmdb_ci_container_slot	Slot	No contexto da tecnologia e do hardware, um slot refere-se ao espaço modular para inserir módulos de rede. Ele permite configuração flexível e expansão de equipamentos de telecomunicações. Também simplifica os processos de instalação e manutenção.
cmdb_ci_container_subslot	Subslot	Um subslot é uma subdivisão em um slot para inserção de módulo adicional. Permite uma maior expansão e personalização dos equipamentos de telecomunicações e aumenta a flexibilidade e escalabilidade na configuração da rede.
cmdb_ci_converged_infra	Infraestrutura Convergida	Dispositivos que atendem a uma função de computação e rede.
cmdb_ci_data_service_instance	Instância do serviço de dados	Uma instância de serviço de dados estende uma instância de serviço e representa uma instância lógica de um serviço de dados que pode persistir dados estruturados e não estruturados, processar dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		(pipeline) ou recuperar dados (dados, pesquisa, consulta etc.).
cmdb_ci_db_db2_sharing_group	Grupo de compartilhamento do DB2	Uma coleção de um ou mais subsistemas DB2 que compartilham dados DB2
cmdb_ci_db_db2_stored_procedure	Procedimento armazenado do DB2	Um procedimento armazenado do DB2 é um programa compilado que pode executar instruções SQL e é armazenado em um DB2 Universal Database Server local ou remoto.
cmdb_ci_db_ims_area	Área de IMS	Conjuntos de dados, chamados de áreas, com cada área contendo toda a estrutura de dados.
cmdb_ci_db_im_database	Banco de dados do IMS	Um banco de dados do IMS em execução em um Subsistema do IMS (instância do banco de dados).
cmdb_ci_db_ims_plex	IMS Plex	Um IMSplex é composto por componentes IMS e z/OS que funcionam juntos.
cmdb_ci_db_im_subsystem	Subsistema de IMS	Um programa de controle que pode ser on-line ou em lote e executado em um espaço de endereço z/OS. Faz parte do Sistema de Gestão de Informações (IMS) da IBM. Os sistemas IMS ajudam na organização, no armazenamento e na recuperação de dados.
cmdb_ci_deployed_marketplace_product	Produto de mercado implantado	O produto de mercado implantado na nuvem é um serviço ou aplicação em nuvem pré-configurado que simplifica a implantação e simplifica o acesso a soluções de terceiros em ambientes de nuvem.
cmdb_ci_deployment_component	Componente de implantação	Classe de base para armazenar todos os componentes de implantação.
cmdb_ci_digital_cross_connect_patch_panel	Painel de patch de conexão cruzada digital	Um Patch Panel Digital Cross Connect facilita o roteamento e a gestão de sinais digitais em redes de telecomunicações, permitindo conexões flexíveis entre elementos de rede, melhorando o fluxo de sinal e simplificando a manutenção da rede e a solução de problemas.
cmdb_ci_digital_cross_connect_system	Sistema de conexão cruzada digital	Digital Cross Connect System é um dispositivo de telecomunicações que roteia e gerencia sinais digitais em redes, otimizando a conetividade para uma transmissão de dados eficiente. Melhora o desempenho com provisionamento rápido e rearranjo flexível de conexão.
cmdb_ci_digital_distribution_panel	Painel de distribuição digital	Um Painel de Distribuição Digital é um ponto centralizado para a distribuição de sinais digitais. Ele permite roteamento, teste e manutenção organizados de conexões digitais. Facilita a distribuição eficiente e confiável de sinais digitais dentro da rede
cmdb_ci_display	Dispositivo de Vídeo	Dispositivo conectado que exibe imagens.
cmdb_ci_distributed_antenna_system_controller	Controlador do sistema de antenas distribuídas	Um controlador do DAS (Distributed Antenna System, sistema de antena distribuída) é um equipamento centralizado que gerencia sistemas de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		antena distribuída. Controla a distribuição de sinal, monitora o desempenho e otimiza a cobertura para melhorar a conetividade sem fio em grandes edifícios ou locais.
cmdb_ci_distributed_antenna_system_remote	Sistema de antena distribuídas remotas	DAS (Distributed Antenna System, sistema de antena distribuída) remoto é um dispositivo que estende a cobertura celular. Ele recebe, amplifica e distribui sinais de um hub DAS central, eliminando zonas mortas e melhorando a conectividade sem fio em grandes edifícios ou áreas externas.
cmdb_ci_dns_domain_info	Informação do domínio de DNS	O Nome de domínio permite rastrear a propriedade e a permanência dos detalhes do nome de domínio a partir de ferramentas como ferramentas de pesquisa whois e DNS.
cmdb_ci_dns_resource_record	Registros de recurso de DNS	Detalhe do registro de DNS do Domain Name Server (DNS) para um domínio WWW
cmdb_ci_dns_zone_a_record	Registros da Zona A do DNS	Os registros da Zona DNS A contêm somente endereços IPv4.
cmdb_ci_dns_zone_aaaa_record	Registros da Zona AAAA de DNS	Os registros AAAA da zona DNS contêm somente endereços IPv6
cmdb_ci_dns_zone_alias_record	Alias de zona de DNS	Um registro DE ALIAS que aponta um nome de domínio para um nome de host em vez de um endereço IP.
cmdb_ci_dns_zone_cname_record	CNAME da zona de DNS	Um registro de nome canônico (CNAME) aponta de um domínio de alias para um domínio canônico
cmdb_ci_drone	Drone	Dispositivo conectado não tripulado com mobilidade.
cmdb_ci_dslam	DSLAM	Um Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) centraliza as ligações DSL e otimiza a largura de banda. Ele permite acesso à internet confiável e de alta velocidade para vários usuários. Melhora o desempenho da rede e a experiência do usuário.
cmdb_ci_echo_cancelation_system	Sistema de cancelamento de eco	Um sistema de cancelamento de eco é um dispositivo que minimiza o eco na comunicação de áudio removendo sinais refletidos. Garante uma transmissão de som clara e de alta qualidade, melhorando a experiência de áudio geral.
cmdb_ci_edge_appl	Aplicação de borda	Software thick client criado e implantado normalmente em um local mais próximo de onde os dados estão sendo gerados, aproveitando os recursos de computação local para executar tarefas mais próximas da fonte de dados, permitindo o processamento em maiores velocidades e volumes, minimizando a latência e melhorando a capacidade de resposta, levando a melhores resultados orientados por ação em tempo real. Uma aplicação de borda é um componente em um sistema maior e enviará a pequena quantidade resultante de dados para a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		contraparte do servidor. Normalmente, um grande número de aplicações de borda é implantado e a carga geral no componente do lado do servidor é reduzida, pois a maioria do processamento é feita na aplicação de borda e os resultados secundários são enviados para o lado do servidor para exibi-lo para o cliente ou para executar agregações e executar ações. Exemplos de aplicações de borda incluem redes inteligentes implantadas de software específico para enviar alarmes, pequeno conjunto de dados orientado à ação para o sistema do lado do servidor, software criado para fins específicos em uma loja de varejo para executar análises de varejo na loja e enviar resultados mínimos, como eventos, aplicação thick client criada especificamente para aplicações de IoT industriais em que a aplicação está próxima dos dados que estão sendo gerados e executando os cálculos para enviar o pequeno conjunto de dados resultante para o componente do lado do servidor para fornecer aos clientes ou para executar agregações.
cmdb_ci_edge_device	Dispositivo de borda	Dispositivo de borda na borda do provedor ou nas filiais do cliente.
cmdb_ci_edge_rack	Rack de borda	Infraestrutura na borda do provedor ou do cliente.
cmdb_ci_enode_b	EnodeB	EnodeB, abreviação de nó B evoluído, é uma estação de base LTE. Conecta os dispositivos do usuário à rede de núcleo LTE, fornecendo acesso sem fio, gerenciando recursos de rádio e permitindo a transmissão de dados de alta velocidade para comunicação celular.
cmdb_ci_fabric_interconnect	Interconexão de malha	Uma interconexão de malha é um componente de rede que conecta servidores, dispositivos de armazenamento e recursos de rede, permitindo comunicação de alta velocidade, gerenciamento centralizado, transferência de dados eficiente em um ambiente de datacenter.
cmdb_ci_facility_service_instance	Instância do serviço de infraestrutura	Uma instância de serviço de instalação estende uma instância de serviço, representando uma instância lógica de um serviço vinculado às operações de uma instalação, como um prédio de escritórios, prédio residencial, fábrica ou centro de controle de operações.
cmdb_ci_fan_module	Prateleira do ventilador	Uma prateleira do ventilador é uma unidade montada em rack com ventiladores integrados para resfriamento de equipamentos. Garante uma gestão ideal da temperatura, evita o sobreaquecimento e melhora a fiabilidade e o desempenho dos dispositivos de rede.
cmdb_ci_fiber_cross_connect_panel	Painel de conexão cruzada de fibra	Fiber Cross Connect Panel é um dispositivo usado na organização e gestão de conexões de fibra. Ele permite fácil interconexão, teste e manutenção

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		de cabos de fibra ótica. Ele garante roteamento eficiente para uma infraestrutura de rede confiável e escalonável.
cmdb_ci_fiber_distribution_panel	Painel de distribuição de fibra	Um Painel de Fibra é um componente usado em redes de fibra ótica que fornece pontos de terminação e conexão para cabos de fibra ótica, permitindo roteamento e gestão eficientes de sinais óticos, melhorando o desempenho e a confiabilidade da rede.
cmdb_ci_fiber_serving_terminal	Terminal de serviço de fibra	Um Terminal de serviço de fibra (FST) conecta cabos de fibra ótica do provedor de serviços aos assinantes, permitindo a transmissão de dados de alta velocidade e a entrega de serviços como internet e telefone, melhorando a conectividade e o desempenho da rede para os usuários finais.
cmdb_ci_filler_component	Componente do preenchedor	Uma cobertura plana de metal ou plástico para espaços vazios/slots em um rack ou dispositivo. Ele ajuda a separar as zonas de ar frio e quente, evita que a poeira entre no chassi e garante o fluxo de ar adequado através do chassi ou do rack.
cmdb_ci_fortinet_firewall_interface	Interface do firewall da Fortinet	A interface de firewall Fortinet conecta segmentos de rede, permitindo o fluxo de tráfego enquanto aplica políticas e configurações de segurança atribuídas.
cmdb_ci_fortinet_firewall_policy	Política de firewall da Fortinet	A política de firewall da Fortinet define as regras de segurança que controlam o fluxo de tráfego entre as interfaces de rede, especificando condições como origem/destino e serviços. Ele garante a gestão granular de tráfego e impõe a segurança em todos os segmentos de rede.
cmdb_ci_fortinet_vdom	VDOM da Fortinet	O VDOM em um firewall representa uma instância virtual em um firewall físico que permite políticas de segurança independentes, roteamento e configurações para diferentes segmentos de rede. Cada VDOM funciona como um firewall separado, isolando tráfego e regras.
cmdb_ci_function_ai	Função de IA	Aplicações SaaS com IA implantadas em plataformas de nuvem pública que oferecem serviços escaláveis sob demanda para aprendizado de máquina, processamento de dados e tarefas orientadas por IA, fornecendo soluções flexíveis sem a necessidade de gestão de infraestrutura no local.
cmdb_ci_gnode_b	GnodeB	GnodeB, ou NodeB de última geração é uma estação-base 5G. Conecta os dispositivos do usuário à rede principal 5G, oferecendo suporte a transferência de dados ultrarrápida, baixa latência e conetividade maciça de dispositivos, revolucionando as capacidades de comunicação móvel.
cmdb_ci_gpu	Unidade de processamento gráfico	A GPU ajuda a lidar com trabalhos relacionados a gráficos, como gráficos, vídeos e cargas de trabalho de ML com IA. A GPU pode ser conetada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		externamente ou instalada internamente em um computador. Caracterizado normalmente pelo número de núcleos e pela memória da GPU.
cmdb_ci_handheld_computing	Dispositivo de computação portátil	Dispositivo portátil que executa um sistema operacional. Inclui smartphones e tablets.
cmdb_ci_hc_device	Dispositivo médico	Classe de base para vários equipamentos clínicos.
cmdb_ci_heat_baffle	Chicana	Representa o hardware usado para ajudar a direcionar o ar quente ascendente para longe do equipamento.
cmdb_ci_hmc_server	Servidor HMC da IBM	Console da IBM que gerencia estruturas e atribui lpars a pools.
cmdb_ci_hmi	Interface homem x máquina [DESCONTINUADO]	DESCONTINUADO: Ativos de OT movidos para cmdb_ci_ot para oferecer suporte a casos de uso mais amplos. Em vez disso, use cmdb_ci_ot_hmi
cmdb_ci_ibm_api_connect	IBM API Connect	Um serviço de gateway de API fornecido pela IBM para hospedar e gerenciar APIs.
cmdb_ci_ibm_frame	Quadro da IBM	Máquina física da IBM com recursos consideráveis que podem ser virtualizados.
cmdb_ci_ibm_i_server	Servidor IBM i	Um sistema operacional totalmente integrado para servidores IBM Power
cmdb_ci_ibm_vios_server	Servidor IBM viOS	Um servidor de E/S virtual que facilita o compartilhamento de recursos físicos de E/S entre partições lógicas do cliente no servidor
cmdb_ci_ibm_ztpf_server	Servidor IBM zTPF	O sistema operacional z/Transaction Processing Facility é um sistema de finalidade especial usado por empresas com volume de transações muito alto
cmdb_ci_ibm_zvm_server	Servidor IBM zVM	O IBM z/VM é um sistema operacional com hipervisor e tecnologia de virtualização dimensionável e rica em segurança projetada para executar servidores convidados
cmdb_ci_ibm_zvse_server	Servidor IBM zVSE	O sistema operacional z/VSE fornece uma base menor e menos complexa para processamento em lote e processamento de transações
cmdb_ci_imaging	Dispositivo de Imagem	Dispositivo conectado que captura imagens.
cmdb_ci_incomplete_ip	Dispositivo identificado com IP incompleto	Dispositivos que podem ser identificados somente pelo endereço IP.
cmdb_ci_interface_card	Placa de interface de rede	Esta classe armazena placas de interface instaladas em slots em dispositivos de borda, permitindo um relacionamento claro entre o dispositivo de borda e as placas instaladas nesse chassi de rede.
cmdb_ci_iot	Dispositivo IoT	Tabela primária que contém tipos de dispositivo da Internet das Coisas.
cmdb_ci_ipdslam	DSLAM de IP	IP DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) centraliza as ligações DSL baseadas em IP, otimizando a largura de banda. Ele permite acesso à internet confiável e de alta velocidade para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		vários usuários. Aprimora o desempenho da rede e a experiência do usuário
cmdb_ci_keyboard_video_mouse_switch	Comutador do mouse e vídeo do teclado	Teclado Video Mouse Switch (KVM Switch) é um dispositivo para controlar vários computadores usando um único conjunto de teclado, vídeo e mouse. Ele simplifica o gerenciamento e melhora a eficiência em ambientes de vários sistemas.
cmdb_ci_kong_gateway	Gateway Kong	Um serviço de gateway de API fornecido pela Kong para hospedar APIs.
cmdb_ci_kong_lb	Balanceador de carga Kong	Balanceador de carga interno no Gateway Kong para distribuir solicitações de API em vários destinos Kong.
cmdb_ci_kong_target	Destino Kong	Um servidor de back-end individual que identifica uma instância de um serviço de back-end configurado em um Gateway Kong.
cmdb_ci_kubernetes_node_pool	Grupo de nós do Kubernetes	Uma classe Pool de nós que pertence a um cluster do Kubernetes no ambiente de nuvem.
cmdb_ci_logical_composite	Composto lógico	Dispositivo lógico composto por várias entidades distintas que são agregadas para fornecer uma função. O Composto lógico não é um dispositivo físico separado de suas entidades constituintes. As entidades pelas quais o composto lógico é composto são elas mesmas normalmente realizadas como ICs separados com relacionamentos com o IC composto lógico.
cmdb_ci_lpar_instance	Instância de LPAR da IBM	Partição lógica da IBM que representa o aspecto virtual do SO.
cmdb_ci_lpar_resource	Recurso LPAR	Recursos de uma instância de LPAR.
cmdb_ci_mainframe	Mainframe IBM	Computadores de alto desempenho com grandes quantidades de memória e processadores que processam bilhões de cálculos e transações simples em tempo real.
cmdb_ci_mainframe_lpar	LPAR de Mainframe IBM	LPAR (Logical Partition, partição lógica) é um subconjunto de um computador de mainframe IBM.
cmdb_ci_mainframe_sysplex	Sysplex de mainframe	Uma coleção de sistemas z/OS que colaboram usando determinados produtos de hardware e software para processar o trabalho
cmdb_ci_managed_api	API gerenciada	Um objeto de API dependente de um Gateway de API e identificado por meio do Gateway.
cmdb_ci_manufacturing	Dispositivo de produção [DESCONTINUADO]	Classe DESCONTINUADA: Ativos de OT movidos para cmdb_ci_ot para oferecer suporte a casos de uso mais amplos. Em vez disso, use cmdb_ci_ot como a classe base ou outras classes secundárias genéricas, conforme apropriado.
cmdb_ci_med_clinical_device	Dispositivo clínico	Dispositivos usados em um ambiente clínico para gestão geral, equipe médica e assistência ao paciente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_med_dental	Equipamento odontológico	Equipamentos e suprimentos odontológicos conforme definido pelo código da família UNSPSC 42150000.
cmdb_ci_med_device	Dispositivo médico	Classe de dispositivos clínicos usados no tratamento de pacientes.
cmdb_ci_med_diagnostic_imaging	Diagnóstico por imagem	Equipamento especializado usado na medicina para visualizar as estruturas internas do corpo.
cmdb_ci_med_lab_equipment	Equipamento laboratorial	Ferramentas, aparelhos e instrumentos especializados usados em pesquisa científica, experimentos e análises.
cmdb_ci_med_patient_implant	Implante do paciente	Dispositivos médicos ou tecidos que são cirurgicamente implantados no corpo de um paciente.
cmdb_ci_med_patient_monitoring	Monitoramento do paciente	Monitora e rastreia vários parâmetros fisiológicos de um paciente. Monitora os batimentos cardíacos, a pressão arterial, os níveis de saturação e a frequência respiratória, entre outras informações.
cmdb_ci_med_surgical_instrument	Instrumento cirúrgico	Dispositivos usados durante as intervenções cirúrgicas. Ferramentas de suporte à vida e ferramentas para auxiliar os cirurgiões em manobras precisas e controladas.
cmdb_ci_med_therapeutic_device	Dispositivo terapêutico	Ferramentas especializadas projetadas para ajudar no tratamento, na reabilitação ou na gestão de problemas de saúde. Pode variar desde suportes ortopédicos até implantes cardíacos e dispositivos de neuroestimulação.
cmdb_ci_media_converter	Conversor de mídia	Um conversor de mídia é um dispositivo que converte sinais entre diferentes tipos de mídia de rede (por exemplo, fibra para cobre), permitindo conectividade contínua e estendendo o alcance da rede. Facilita a comunicação suave em diversos ambientes de rede.
cmdb_ci_media_gateway	Gateway de mídia	Um Gateway de mídia é um dispositivo que conecta diferentes redes de comunicação, convertendo sinais entre diferentes protocolos ou tipos de mídia. Ele permite interoperabilidade contínua e facilita a comunicação tranquila em diversas redes.
cmdb_ci_medical	Dispositivo médico [DESCONTINUADO]	Classe DESCONTINUADA: Em vez disso, use cmdb_ci_med_device
cmdb_ci_microonda_radio_equipment	Equipamento de rádio de micro-ondas	Uma tecnologia sem fio para transmissão de dados de alta velocidade em longas distâncias usando frequências de micro-ondas. É confiável, eficiente e amplamente utilizado em redes de telecomunicações e backhaul para conectividade ponto a ponto.
cmdb_ci_mixed_node_b	NodeB misto	Equipamento de telecomunicações que oferece suporte a várias tecnologias de acesso de rádio, normalmente combinando as tecnologias 3G e 3G em uma única estação de base.
cmdb_ci_mobile_switching_center	Central de comutação móvel	Um Mobile Switching Center (MSC) é um componente principal em uma rede celular,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		conectando dispositivos móveis ao restante da rede. Ele lida com roteamento de chamadas, comutação e gestão de mobilidade, facilitando a comunicação contínua.
cmdb_ci_mobility_management_entity	Entidade de gestão de mobilidade	Uma Entidade de gestão de mobilidade (MME) gerencia funções relacionadas à mobilidade em uma rede sem fio. Ele lida com tarefas como autenticação de usuário, rastreamento e entrega entre células. Permite mobilidade contínua e utilização eficiente de recursos de rede.
cmdb_ci_monitoring_unit	Prateleira da unidade de monitoramento	Uma prateleira da unidade de monitoramento é uma plataforma montável em rack para monitoramento centralizado de dispositivos de rede. Ele simplifica o monitoramento, a solução de problemas e as tarefas de manutenção e também melhora o desempenho e a confiabilidade da rede
cmdb_ci_mssql_ag	Grupo de disponibilidade do MSSQL	Um grupo de disponibilidade é um contêiner para um conjunto de bancos de dados que fazem failover juntos para oferecer suporte à alta disponibilidade e à recuperação de desastre.
cmdb_ci_mssql_ag_replica	Réplica do grupo de disponibilidade do MSSQL	Uma réplica de grupo de disponibilidade é uma instância do SQL Server que hospeda uma cópia local de cada banco de dados em um grupo de disponibilidade. Há dois tipos de réplicas: Uma réplica primária e até oito réplicas secundárias.
cmdb_ci_mssql_ag_listener	Ouvinte do grupo de disponibilidade do MSSQL	Um ouvinte de grupo de disponibilidade é um nome de rede virtual que fornece um único ponto de conexão para os clientes acessarem bancos de dados em um grupo de disponibilidade, roteando conexões para a réplica primária ou secundária legível para HADR.
cmdb_ci_multi_service_network_router	Roteador de rede multisserviço	Um roteador de rede versátil que oferece suporte a vários serviços de rede, como voz, vídeo e dados, fornecendo comunicação eficiente e confiável em várias redes e protocolos.
cmdb_ci_multi_service_switch	Comutador multisserviço	Um dispositivo de rede que agrega e roteia vários tipos de tráfego (voz, dados, vídeo) em uma rede. Fornece conectividade eficiente e flexível, garantindo comunicação contínua e utilização otimizada de recursos.
cmdb_ci_multimedia	Dispositivo de Multimídia	Um dispositivo conectado que auxilia na geração ou entrega de conteúdo de mídia.
cmdb_ci_multiplexer	Multiplexador	Um Multiplexador (MUX) é um dispositivo que combina sinais em uma transmissão para otimizar a largura de banda. Transmite simultaneamente vários fluxos de dados para uma comunicação eficiente em várias aplicações. Também melhora o desempenho da rede.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_network_circle	Circuito de rede	Um caminho discreto entre dois ou mais pontos que permite serviços de conectividade de telecomunicações.
cmdb_ci_network_controller	Controlador de rede	Os controladores de rede são responsáveis por orquestrar as funções de rede.
cmdb_ci_network_interface_device	Dispositivo de interface de rede	Um Dispositivo de Interface de Rede (NID) conecta o equipamento do cliente à rede do provedor de serviço. Ele serve como um ponto de demarcação, garantindo conectividade confiável e segura para os usuários finais. Ele fornece interface física e lógica para serviços de comunicação.
cmdb_ci_network_interface_unit	Unidade de interface de rede	Uma NIU (Network Interface Unit, unidade de interface de rede) conecta os dispositivos do cliente à rede. Atua como um ponto de demarcação, permitindo conectividade confiável e segura. Ele fornece interface e protocolos para comunicação contínua entre o equipamento do cliente e a rede.
cmdb_ci_network_link	Link de rede	Links de rede física na rede do provedor e até a borda do cliente. (por exemplo, fibra, coaxial, e assim por diante)
cmdb_ci_network_monitoring	Monitoramento de rede	Uma unidade de monitoramento de rede é um dispositivo ou software dedicado que monitora continuamente o tráfego de rede, coleta dados e fornece informações e alertas em tempo real para gerenciamento de rede eficaz, solução de problemas e análise de segurança.
cmdb_ci_network_node	Nó de rede	Classe geral para capturar a infraestrutura de rede quando uma classe de IC específica não existe.
cmdb_ci_network_port	Porta de rede	Portas de rede contidas em placas de interface ou independentemente no chassi de rede de classe de acesso.
cmdb_ci_network_service_instance	Instância do serviço de rede	Uma instância específica implantada, provisionada e/ou configurada de um conjunto de serviços de rede que, por sua vez, são baseados em Funções de rede.
cmdb_ci_network_tap	Toque de rede	Um dispositivo passivo que captura e copia o tráfego de rede para monitoramento e análise. Fornece visibilidade sem interromper o fluxo, auxiliando no monitoramento de desempenho, na análise de segurança e na solução de problemas.
cmdb_ci_network_testing_unit	Unidade de teste de rede	Um dispositivo para avaliar o desempenho, a confiabilidade e a segurança da rede. Realiza testes como medição de largura de banda, análise de latência e verificação de vulnerabilidades, garantindo o funcionamento ideal e identificando possíveis problemas.
cmdb_ci_network_timing	Tempo da rede	Um dispositivo de Tempo de Rede, também conhecido como servidor de tempo de rede, sincroniza relógios em uma rede, garantindo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		transmissão de dados precisa, sincronização e otimização de desempenho para dispositivos e sistemas de rede.
cmdb_ci_network_topology	Topologia de rede	A topologia de rede descreve a estrutura física e lógica de uma rede.
cmdb_ci_ni_logical_path	Conexão lógica	Entidade intangível entre duas interfaces ativas. Estes são formados por meio de vários links de rede (como conexões físicas / links de microondas) ou outras conexões lógicas ou combinação de todos
cmdb_ci_ni_physical_link	Conexão física	Um Link de rede, Conexão configurada entre dois endpoints realizada por meio de Conexão Média (por exemplo, um cabo, uma conexão sem fio, um fio e assim por diante).
cmdb_ci_nids	Sistema de detecção de intrusão de rede	A classe NIDS cria os relacionamentos entre os dispositivos de monitoramento de rede passiva e os dispositivos na rede que ela descobre.
cmdb_ci_nutanix_cluster	Cluster da Nutanix	Cluster composto pelos nós físicos que executam o software Nutanix.
cmdb_ci_nutanix_controller_vm	VM do Controlador da Nutanix	Máquina virtual do controlador da Nutanix que está presente em cada nó e que fornece os recursos de cluster e de gestão de armazenamento.
cmdb_ci_nutanix_host	Host da Nutanix	Host físico no qual todas as máquinas virtuais são executadas.
cmdb_ci_nutanix_storage_container	Contêiner de Armazenamento da Nutanix	Subconjunto do pool de armazenamento da Nutanix usado para aplicar políticas como capacidade reservada, fator de replicação e opções de otimização de armazenamento.
cmdb_ci_nutanix_storage_pool	Pool de Armazenamento da Nutanix	Agrupamento de discos físicos em um cluster da Nutanix que normalmente é usado para criar separação física entre máquinas virtuais.
cmdb_ci_nutanix_vm_instance	Instâncias de máquina virtual da Nutanix	Máquina virtual que é executada na infraestrutura da Nutanix.
cmdb_ci_oe	Equipamento operacional	Esta classe é para equipamentos industriais e de fabricação, máquinas e ferramentas que estão diretamente envolvidos no processo de produção de bens e serviços. Às vezes, esses ICs são controlados por ICs de tecnologia operacional (OT).
cmdb_ci_operational_process_service_instance	Instância de serviço de processo operacional	Uma instância de serviço de processo operacional estende uma instância de serviço, representando uma instância lógica de um processo operacional que envolve dispositivos e equipamentos interconectados. O processo pode ser autônomo, mas normalmente inclui funcionários de linha de frente.
cmdb_ci_optical_carrier_transport_node	Nó de transporte óptico	Um nó de transporte de operadora ótica transmite e alterna sinais óticos de alta capacidade em redes de transporte. Facilita o transporte eficiente e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		confiável de tráfego de dados, voz e vídeo. Aprimora o desempenho e a escalabilidade da rede
cmdb_ci_optical_fiber_cable	Cabo de fibra óptica	Entidade que representa um meio de conexão que é feito por um conjunto de fibra ótica. Esta classe deve capturar todos os cabos feitos de fios de fibra ótica.
cmdb_ci_optical_fiber_strand	Perna de fibra óptica	Entidade que representa um meio de conexão que é feito de um único fio de fibra. Esta classe deve captar todos os fios feitos de fibra ótica.
cmdb_ci_optical_line_amplifier	Amplificador de linha ótica	Um amplificador de linha ótica é um dispositivo que amplifica sinais óticos em sistemas de fibra ótica para transmissão de longa distância. Aumenta a força do sinal sem conversão elétrica, garantindo uma transferência de dados eficiente e confiável.
cmdb_ci_optical_line_terminal	OLT	OLT (Optical Line Terminal, Terminal de linha ótica) é um dispositivo de endpoint em redes óticas passivas. Ele agrega e distribui sinais de dados, voz e vídeo. Ele também fornece conectividade de fibra de alta velocidade para vários assinantes.
cmdb_ci_optical_network_terminal	ONT	Um Terminal de rede ótica (ONT) é um dispositivo usado em redes de fibra ótica para converter sinais óticos em sinais elétricos, permitindo a entrega de serviços de internet, telefone e televisão de alta velocidade para os usuários finais.
cmdb_ci_optical_network_unit	ONU	Uma unidade de rede ótica (ONU) é um dispositivo final do cliente em redes de fibra ótica. Converte sinais óticos em sinais elétricos, fornecendo conectividade para dispositivos para acessar serviços de internet, voz e vídeo de alta velocidade em residências ou empresas.
cmdb_ci_optical_splitter	Divisor óptico	Um divisor ótico, também conhecido como divisor de feixe, divide os sinais óticos de entrada em várias saídas. Ele permite a distribuição de sinal para vários dispositivos ou ramificações de rede. Facilita o compartilhamento eficiente da largura de banda ótica em redes de fibra ótica.
cmdb_ci_ot	Tecnologia operacional (OT)	Classe de base para tecnologia OT usada para controle industrial, por exemplo, na fabricação.
cmdb_ci_ot_cnc	CNC	Controle numérico por computador - Controle automatizado de ferramentas de usinagem (como brocas, tornos, moinhos) e impressoras 3D
cmdb_ci_ot_control	Sistema de controle de OT	Classe de base para sistemas de controle industrial (ICS), geralmente no Purdue Model nível 1 ou 2.
cmdb_ci_ot_control_module	Módulo de controle de OT	Módulo conectado a um sistema de controle de OT como um PLC ou DCS.
cmdb_ci_ot_dcs	DCS	Sistema de controle distribuído - controle obtido pela inteligência que é distribuída sobre o processo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		a ser controlado, em vez de por uma única unidade localizada centralmente
cmdb_ci_ot_dpu	DPU	Unidades de processamento distribuídas: ICS em uma rede dedicada com cada DPU manipulando milhares de pontos de E/S.
cmdb_ci_ot_ews	EWS	Estação de trabalho de engenharia - Plataforma de computação para configuração, manutenção e diagnóstico de aplicações ICS e outros equipamentos do sistema de controle.
cmdb_ci_ot_field_device	Dispositivo de campo de OT	Dispositivos de entrada e saída de OT no nível de modelo de Purdue 0
cmdb_ci_ot_historian	Historiador	Historiador de dados: Um banco de dados centralizado que oferece suporte à análise de dados para processos industriais
cmdb_ci_ot_hmi	HMI	Interface homem-máquina - hardware ou software por meio do qual um operador interage com um controlador
cmdb_ci_ot_ied	IED	Dispositivo eletrônico inteligente - Receber ou enviar dados/controle de ou para uma fonte externa - para redes elétricas
cmdb_ci_ot_industrial_3d_printer	Impressora 3D industrial	Dispositivo usado na fabricação aditiva para a construção de um objeto tridimensional a partir de um modelo CAD ou um modelo 3D digital
cmdb_ci_ot_industrial_actuator	Atuador industrial	Componente de uma máquina que é responsável por mover e controlar um mecanismo, como abrir uma válvula.
cmdb_ci_ot_industrial_drive	Unidade industrial	Equipamento usado para controlar a velocidade das máquinas - pode ser mecânico eletromecânico, hidráulico ou eletrônico.
cmdb_ci_ot_industrial_robot	Robô industrial	Sistema robótico usado para fabricação.
cmdb_ci_ot_industrial_sensor	Sensor industrial	Sensor que monitora a integridade do equipamento.
cmdb_ci_ot_opc_client	Cliente OPC	Módulo de software que permite que as aplicações adquiram dados de um Servidor OPC ou conduzam o controle de supervisão usando um Servidor OPC.
cmdb_ci_ot_opc_server	Servidor OPC	Módulo de software que permite que as aplicações forneçam os dados delas para o mundo externo usando OPC.
cmdb_ci_ot_plc	PLC	Controlador lógico programável - Usado para controlar dispositivos de OT
cmdb_ci_ot_qics	Sistema de controle de inspeção de qualidade	Sistemas de controle que auxiliam especificamente nas funções de qualidade e inspeção.
cmdb_ci_ot_rtu	RTU	Unidade Terminal Remota - Unidade de controle e aquisição de dados para fins especiais projetada para oferecer suporte a estações remotas DCS e SCADA

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_ot_scada_client	Cliente SCADA	Controle de supervisão e aquisição de dados - cliente que permite que um operador gerencie um servidor SCADA
cmdb_ci_ot_scada_server	Servidor SCADA	Controle de supervisão e aquisição de dados - Sistema capaz de coletar e processar dados e aplicar controles operacionais a longa distância
cmdb_ci_ot_supervisory	Sistema de supervisão de OT	Classe base para sistemas de supervisão, geralmente no Purdue Model Nível 2 ou 3
cmdb_ci_ot_system_service	Serviço do sistema de TO	Categoria de tecnologia e sistemas que são usados para gerenciar, controlar e monitorar processos físicos, máquinas e operações industriais.
cmdb_ci_payment	Dispositivo de Pagamento	Dispositivo conectado que permite a compra de bens ou serviços.
cmdb_ci_plc	Controlador lógico programável [DESCONTINUADO]	Classe DESCONTINUADA: Ativos de OT movidos para cmdb_ci_ot para oferecer suporte a casos de uso mais amplos. Em vez disso, use cmdb_ci_ot_plc
cmdb_ci_power_over_ethernet_device	Dispositivo Power Over Ethernet	Um dispositivo Power over Ethernet (PoE) permite a transmissão de energia e dados através de um único cabo Ethernet, simplificando a instalação e reduzindo a necessidade de fontes de energia separadas.
cmdb_ci_primary_flexiblity_point	Ponto de flexibilidade primário	Um Ponto de Flexibilidade Primário (PFP) é um local central em uma rede onde vários cabos ou conduítes convergem, permitindo redistribuição flexível e reconfiguração de conexões de rede, otimizando o gerenciamento de rede e a escalabilidade.
cmdb_ci_private_branch_exchange	Sistema telefônico de uso privado	Um Private Branch Exchange (PBX) é um sistema telefônico que permite a comunicação interna em uma organização, permitindo que os usuários façam chamadas, compartilhem extensões e gerenciem chamadas de entrada/saída sem depender de linhas telefônicas individuais.
cmdb_ci_processing_unit	Unidade de processamento	Classe de base para várias unidades de processamento em um sistema de computação. Encapsula atributos e funcionalidades principais comuns a todas as unidades, servindo como base para subclasses especializadas, como GPUs, CPUs e outros processadores.
cmdb_ci_processor_pool	Pool de processador HMC da IBM	Pool compartilhado da IBM usado para alocar processadores para um grupo de LPARs.
cmdb_ci_protocol_converter	Conversor de protocolo	Dispositivo usado para converter o protocolo padrão ou proprietário de um dispositivo para o protocolo adequado a outro dispositivo ou ferramentas a fim de atingir a interoperabilidade.
cmdb_ci_provider_device	Dispositivo do provedor	O ponto de conectividade que conecta a Porta de borda de WAN SD e a rede principal dos provedores de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_radio_access_network	Rede de acesso por rádio	Uma parte de um sistema móvel que conecta dispositivos do usuário à rede principal. É composto por estações-base, antenas, permitindo comunicação sem fio e acesso a serviços móveis.
cmdb_ci_radio_control_hardware	Hardware de controle de rádio	Dispositivo que ajuda a gerenciar sistemas de comunicação de rádio. Inclui transcetores, antenas, amplificadores e comutadores, garantindo uma conetividade sem fios eficiente e fiável.
cmdb_ci_radio_network_controller	Controlador de rede de rádio (RNC)	O RNC é um elemento funcional do RNS UMTS (Sistema de Rede de Rádio) que controla um número de NodeBs. As responsabilidades do RNC incluem gestão e controle de recursos de rádio, segurança da interface aérea, procedimentos de mobilidade e sincronização do sistema.
cmdb_ci_radio_transmission_hardware	Hardware de transmissão de rádio	Um equipamento para transmissão de sinal sem fio que facilita a comunicação sem fio em várias frequências e intervalos. Ele inclui transmissores, recetores, antenas, amplificadores e componentes relacionados.
cmdb_ci_remote_radio_unit	Unidade de rádio remota	Uma Unidade de Rádio Remota, também conhecida como Cabeça de Rádio Remota (RRH), é um dispositivo colocado no local da antena, que se conecta à unidade de banda base por fibra. Converte sinais de banda base em sinais de rádio para transmissão sem fio, melhorando a flexibilidade e o desempenho da rede.
cmdb_ci_repeater	Repetidor	Um Repetidor é um dispositivo que amplifica e retransmite sinais sem fio para estender o alcance de cobertura. Recebe sinais fracos, aumenta-os e retransmite, melhorando a força do sinal e melhorando a fiabilidade da comunicação em áreas com receção limitada.
cmdb_ci_residential_gateway	Gateway residencial	Um Gateway residencial é um dispositivo que combina funcionalidades de modem, roteador e firewall em um único dispositivo, permitindo acesso à internet, conectividade de rede local e segurança para usuários domésticos.
cmdb_ci_rj45_patch_panel	Painel de patch RJ45	Um Patch Panel RJ45 é um componente de hardware que organiza e gerencia conexões Ethernet, servindo como um hub central para terminar e corrigir cabos de rede, simplificando a configuração, a manutenção e a solução de problemas de rede.
cmdb_ci_sap_sid		
cmdb_ci_sbc	Computação de Quadro Único	Dispositivo de computação de quadro único, como Raspberry Pi.
cmdb_ci_sdwan_controller	Controlador de SDWAN	Dispositivo que fornece gerenciamento de dispositivos físicos ou virtuais para todas as bordas SD-WAN.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_sdwan_edge	Borda de SDWAN	Funções de rede (físicas ou virtuais) localizadas entre o Serviço de conectividade subjacente e o Serviço SD-WAN.
cmdb_ci_sdwan_port	Porta de SDWAN	O soquete em um dispositivo de rede que se conecta a uma rede externa.
cmdb_ci_security	Dispositivo de segurança	Dispositivo conectado que atende a uma função de segurança, como um leitor de crachá.
cmdb_ci_service_aggregation_router	Roteador de agregação de serviço	Um Roteador de Agregação de Serviço é um dispositivo de rede que centraliza os serviços de rede em um dispositivo, simplificando o gerenciamento agregando tráfego de várias fontes, melhorando a eficiência e reduzindo a complexidade.
cmdb_ci_service_control_point	Ponto de controle do serviço (SCP)	Os SCPs na rede do Sistema de Sinalização 7 (SS7) são responsáveis pelo roteamento de chamadas e pelo gerenciamento de recursos especiais.
cmdb_ci_service_switching_point	Ponto de comutação de serviços (SSP)	Comutador em uma rede de telecomunicações que envia uma consulta para um banco de dados central chamado SCP (Service Control Point, ponto de controle de serviço) por meio da rede SS7 para determinar como uma chamada de TDM pode ser roteada. SSpS pode fazer parte de um comutador de voz ou de um computador separado conetado a ele.
cmdb_ci_serving_area_interface	Interface da área de serviço	Uma Interface de Área de Serviço (SAI) é o ponto de conexão entre a rede de um provedor de serviço e as instalações do cliente, permitindo a entrega de serviços como internet, telefonia e televisão, garantindo comunicação e conectividade eficientes.
cmdb_ci_serving_gprs_support_node	Servidor do nó de suporte GPRS	Serviço de rádio de pacote geral (GPRS) Support Node (SGSN). S4 é a interface entre o SGSN e o Gateway de serviço (SGW).
cmdb_ci_session_border_controller	Controlador de borda de sessão (SBC)	Protege e regula a comunicação IP. Implantado nas bordas da rede entre redes IP, como um provedor de serviços e seus clientes. Regula as comunicações em tempo real, incluindo VolP, vídeo IP e bate-papo por texto. Exemplos: Oracle 6350, Oracle 4250
cmdb_ci_signal_transfer_point	Ponto de transferência de sinal	Um Ponto de Transferência de Sinal (STP) é um elemento de rede de telecomunicações que roteia mensagens de sinalização em redes de telecomunicações, facilitando a comunicação suave entre provedores de serviço e permitindo conectividade contínua para diferentes serviços.
cmdb_ci_sim_card	Cartão SIM	Cartões SIM usados em dispositivos de mobilidade, incluindo telefones, tablets e gateways de mobilidade.
cmdb_ci_small_cell_radio_gateway	Gateway de rádio de pequenas células	Um dispositivo que conecta estações-base de célula pequena à rede principal. Gerencia a transmissão de sinal, integrando e aprimorando a comunicação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		sem fio em áreas densamente povoadas ou ambientes internos.
cmdb_ci_small_cell_radio_node	Nódulo rádio de pequenas células	Um dispositivo de comunicação sem fio compacto que melhora a capacidade e a cobertura da rede, fornecendo conectividade celular localizada em áreas com alta densidade de usuário ou intensidade de sinal fraca
cmdb_ci_splice_closure	Fechamento de junção	Um dispositivo que veda e protege uma emenda de comunicação, como uma emenda de fibra ótica. Por exemplo, unir dois fios de fibra em um único fio de fibra ótica, contínuo e físico.
cmdb_ci_strand	Perna	Uma entidade tangível que define a capacidade de um cabo. Um ou mais fios são usados para formar uma conexão física. Os fios podem ser emendados para criar conexões físicas mais longas ou estendidas. Os fios devem ser ligados a uma interface ou deixados em aberto.
cmdb_ci_telco_control_component	Componente de controle	Dispositivo em um componente de hardware de computador que cria uma interface entre uma placa-mãe do sistema principal do computador e outros componentes de telecomunicações. Alguns serão integrados diretamente na placa-mãe, enquanto outros podem ser adicionados como dispositivos de expansão.
cmdb_ci_topology	Topologia	Classe genérica para representar a organização de um conjunto de ICs (equipamentos ou conexões).
cmdb_ci_transmission_control_unit	Unidade de controle de transmissão (TCU)	Numa rede de rádio de 2 G, a unidade de controlo da transmissão (TCU) codifica e decodifica a voz, bem como processa a adaptação da taxa de dados. A TCU lida com a tradução entre 13 kbits/s e 64 kbits/s.
cmdb_ci_transport	Tipo de Transporte	Tipos de transporte que contêm tecnologia interconectada.
cmdb_ci_tyk_api_gateway	Gateway de API do Tyk	Um serviço de gateway de API fornecido pelo TYK para hospedar e gerenciar APIs.
cmdb_ci_unclassified_hardware	Hardware não classificado	Dispositivos de hardware que não têm informações suficientes para classificar corretamente.
cmdb_ci_universal_customer_premises_equipment	Equipamento universal nas instalações do cliente (uCPE)	Dispositivos de rede de uso geral localizados na borda do cliente. Plataforma que habilita funções virtuais. Contraste com dispositivos CPE criados especificamente fornecidos pelo mesmo fornecedor de hardware. Exemplos: Juniper NFX250-S2, Soluções de conectividade do Silicone com 80500-015
cmdb_ci_unmatched_api_endpoint	Endpoint de API incompatível	Um endpoint de API que não tem informações suficientes para preencher a API e as classes de componente da API.
cmdb_ci_v35_patch_panel	Painel de patch V35	Um Patch Panel V.35 é um ponto de término centralizado para conexões V.35. Organiza, testa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
		e mantém interfaces V.35. Permite conectividade e gestão eficientes de redes V.35, garantindo transmissão de dados confiável e operações simplificadas.
cmdb_ci_vms_appl	Sistema de gestão de vídeo	Um Sistema de Gestão de Vídeo (VMS) é uma plataforma baseada em software projetada para gerenciar e controlar câmeras de vigilância por vídeo, dispositivos de gravação e outros componentes de segurança. É comumente usado em vigilância em larga escala e monitoramento de segurança.
cmdb_ci_voice_activity_detection_equipment	Equipamento de detecção de atividade de voz	Um equipamento de detecção de atividade de voz detecta a presença ou ausência de fala humana em sinais de áudio. Permite a utilização eficiente de recursos e melhora o processamento de áudio ativando ou desativando funções específicas com base na atividade de voz.
cmdb_ci_voice_gateway	Gateway de serviços de voz	Um Gateway de voz é um dispositivo que conecta sistemas telefônicos tradicionais a redes IP, permitindo a comunicação de voz. Converte sinais de voz analógicos em dados digitais, integrando serviços de voz com sistemas baseados em IP.
cmdb_ci_voice_switch	Comutador de serviços de voz	Representa um sistema de computador de grande escala que é usado para alternar chamadas telefônicas comutadas por circuito baseadas em Multiplexador por Divisão de Tempo (TDM). Um exemplo é um comutador telefônico de classe 5 na PSTN (Public Switched Telephone Network, rede telefônica pública comutada) que serve recursos de chamada.
cmdb_ci_voicemail_equipment	Equipamento de correio de voz	Um equipamento de correio de voz refere-se ao hardware que armazena e recupera mensagens de voz em redes de telecomunicações, permitindo que os usuários recebam e salvem mensagens quando não estiverem disponíveis, melhorando a eficiência da comunicação e evitando mensagens perdidas.
cmdb_ci_wdm	WDM	Uma Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda (WDM) transmite vários sinais de diferentes comprimentos de onda em uma única fibra. Aumenta a capacidade de dados e otimiza a largura de banda. Permite uma comunicação eficiente e de alta velocidade em redes óticas.
cmdb_ci_wearable	Tecnologia Acessória	Dispositivo conectado que é usado por uma pessoa. Por exemplo, um relógio inteligente.
cmdb_ci_web_acl	ACL na Web	A classe WebACL representa ACLs para CloudFront, REST APIs de gateway de API, balanceadores de carga de aplicações, APIs AppSync GraphQL, grupos de usuários do Cognito, serviços do App Runner, AWS Verified Access e Azure Front Door Application Gateway.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Rótulo (nome de exibição)	Descrição da tabela
cmdb_ci_webseal_backend_server	Servidor de back-end do Webseal	IBM WebSEAL Backend Servers descobertos. Representar servidores usados pelo WebSEAL para fornecer o conteúdo da Web.
cmdb_ci_webseal_junction	Junção do Webseal	Junções do IBM WebSEAL descobertas. Uma junção WebSEAL é uma conexão HTTP ou HTTPS entre um servidor WebSEAL front-end e um servidor de aplicações Web back-end.
cmdb_ci_webseal_reverse_proxy	Proxy reverso do Webseal	IBM WebSEAL Reverse Proxies descobertos. Geralmente, o WebSEAL atua como um proxy web reverso, recebendo solicitações HTTP/HTTPS de um navegador da web e entregando conteúdo de seu próprio servidor da web ou de servidores de aplicações web de back-end combinados.
cmdb_ci_wireless_sector	Setor sem fio	Uma unidade de área de cobertura celular.

APIs do CMDB (SDK do CMDB)

Use as APIs do CMDB para criar, atualizar e ler operações no CMDB. Domain Separation é compatível com APIs do CMDB.

APIs do CMDB (SDK do CMDB)

Use as seguintes APIs do CMDB para criar, atualizar e ler operações no CMDB:

- CMDBGroupAPI – Com escopo
- CMDBTransformUtil – Global
- CMDBUtil – Global
- IdentificationEngineScriptableApi
- IdentificationEngine – Com escopo

Domain separation nas APIs do CMDB

O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

As APIs do CMDB são usadas para acessar o CMDB a partir de um script. O CMDB é separado por domínio e armazena as informações de IC e de relação.

As APIs do CMDB são compatíveis com as seguintes operações:

- Criar um novo IC:

  Esta operação passa pelo Mecanismo de identificação e reconciliação que é compatível com Domain Separation ao criar um IC. O domínio do solicitante é usado para esta operação.

- Atualizar um IC existente:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta operação passa pelo Mecanismo de identificação e reconciliação que é compatível com Domain Separation ao criar um IC. O domínio do solicitante é usado para esta operação.

- Criar ou excluir relações:

  A tabela cmdb_rel_ci não é separada por domínio.

- Consultar tabela do IC do CMDB ou tabela do CMDB:

  Os resultados são filtrados pelos domínios visíveis para o solicitante.

- Consultar tabela de metadados do CMDB:

  As informações de metadados não são separadas por domínio.

Como configurar a Domain Separation para APIs do CMDB

Se a Domain Separation estiver habilitada para CMDB, ela também estará disponível para APIs do CMDB.

Separação de dados

Os dados são armazenados e separados por domínio no CMDB. Não há trabalho adicional necessário do ponto de vista da API do CMDB.

Como configurar um ambiente separado por domínio

A configuração é feita no nível do CMDB.

Se a coluna domínio está presente nas tabelas de aplicação do sistema de base

Veja o tópico Domain Separation na Integridade do CMDB.

Domínios de locatário e dados de aplicação

Não há dados específicos da aplicação para gerenciar com o CMDB.

Tópicos relacionados

Separação de domínios e Configuration Management Database (CMDB)

Testes de início rápido para Configuration Management Database (CMDB)

Valide se Configuration Management Database (CMDB) ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Configuration Management Database (CMDB) exigem a ativação do plug-in Configuration Management (CMDB) (com.snc.cmdb) e do plug-in CMDB - Testes ATF (com.snc.cmdb.atf).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

BSM de CMDB: pacote de testes de visualizações de dependências

Pacote de testes para verificar a funcionalidade das APIs de Visualizações de dependências.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
BSM de CMDB: Visualizações de dependências	Funcionalidade de teste das APIs de Visualizações de dependências. Essas APIs recuperam o mapa de Visualizações de dependências e os itens de mapa associados, como itens de menu de contexto, para um determinado CI sys_id e usando a função de usuário itil.	New York

INTEGRIDADE DO CMDB: pacote de testes do painel de integridade do CMDB

Pacote de testes para verificar se o painel de integridade do CMDB está funcional em um nível básico.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
INTEGRIDADE DO CMDB: status do trabalho de integridade	Verifica se os trabalhos do painel de integridade do CMDB, que foram iniciados há 30 dias ou mais, ainda estão em andamento.	New York
INTEGRIDADE DO CMDB: completude de integridade do CMDB/recomendado	Verifica se a métrica recomendada (incluída no KPI de completude de integridade do CMDB) está funcionando completamente. Este teste valida: • Criação de uma regra de inclusão de integridade para a métrica recomendada. • Criação de um campo recomendado que atende à regra de inclusão de integridade. • Valide se a regra de inclusão de integridade foi aplicada corretamente a um registro de teste com os dados ausentes no campo recomendado.	New York

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IRE do CMDB: pacote de testes do mecanismo de identificação e reconciliação

Pacote de testes para verificar a funcionalidade do mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Teste	Descrição	Versão de lançamento
IRE do CMDB: validação de IRE	Valide identificadores de IC e definições de reconciliação e verifique se há índices nos identificadores de IC.	Madrid
IRE do CMDB: regra de reconciliação	Verifique as operações em uma regra de reconciliação no gerenciador de classe de IC, usando as funções itil e itil_admin. As operações incluem criar, editar e excluir uma regra de reconciliação. Além disso, verifique se há configurações ativas e não ativas e regras derivadas.	Paris
IRE do CMDB: regra de identificação	Verifique as operações em uma regra de identificação no gerenciador de classe de IC usando as funções itil e itil_admin. As operações incluem criar, editar e excluir uma regra de identificação. Além disso, verifique se há configurações ativas e não ativas e regras derivadas.	Paris

QB do CMDB: pacote de testes do construtor de consultas

Pacote de testes para verificar as funções do construtor de consulta do CMDB, como criar consulta, ler consulta e executar consulta usando duas funções de usuário relacionadas - cmdb_query_builder e cmdb_query_builder_read.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
QB do CMDB: construtor de consulta - função cmdb_query_builder	Verifique se a função do usuário cmdb_query_builder pode salvar consultas e acessar e executar todas as consultas salvas no Construtor de consulta do CMDB.	New York
QB do CMDB: construtor de consulta - função - cmdb_query_builder_read	Verifique se a função do usuário cmdb_query_builder_read pode acessar e executar todas as consultas salvas e não pode salvar nenhuma consulta no construtor de consulta do CMDB.	New York

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

REL do CMDB: pacote de testes do editor de relacionamento e do formatador

Pacote de testes para verificar a funcionalidade do editor de relacionamento e do formatador de relacionamento.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
EDITOR DE REL DO CMDB: editor de relacionamento	Verifique a adição de relações a um IC e a exclusão de relações de um IC usando a função de usuário itil.	New York
FORMATADOR DE REL DO CMDB: formatador de relacionamento	Verifique a precisão das informações de IC, tipos de relacionamento, relacionamentos, registros associados, como tíquetes de mudança e configurações, como exibições do CMDB (filtros de relacionamento), exibidos para um IC específico no formatador de relacionamento usando a função do usuário itil.	New York

SDK do CMDB: pacote de testes de SDK REST API

Pacote de testes para verificar a funcionalidade de Rest APIs do SDK do CMDB.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
CMDB SDK: consultar metadados de CMDB	Teste a consulta de metadados de CMDB.	New York
CMDB SDK: crie uma relação para um IC usando REST APIs	Teste a criação de um relacionamento para um IC no CMDB usando as REST APIs do CMDB.	New York
CMDB SDK: excluir uma relação para um IC usando REST APIs	Teste a exclusão de um relacionamento para um IC no CMDB usando as REST APIs do CMDB.	New York
CMDB SDK: criar um IC usando REST APIs	Teste a criação de um IC usando as REST APIs do CMDB.	New York
CMDB SDK: consultar o CMDB usando REST APIs	Teste a consulta do CMDB usando REST APIs do CMDB.	New York
CMDB SDK: atualizar um IC usando REST APIs	Teste a atualização de um IC usando as REST APIs do CMDB.	New York
CMDB SDK: consultar um IC usando REST APIs	Teste a consulta de um IC usando REST APIs do CMDB.	New York

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Glossário do CMDB

Textos associados ao CMDB, como texto de IU e documentação principal do CMDB, usam muitos termos importantes para compreensão no contexto do CMDB.

Hierarquia do CMDB

A hierarquia do CMDB é um armazenamento de dados estruturado em árvore, na qual todos os dados relacionados ao CMDB são armazenados, usados e gerenciados. Os termos a seguir são mais bem explicados no contexto da hierarquia do CMDB:

Classe/Tabela

Armazena dados sobre determinado item físico, lógico ou conceitual de TI, como um computador, em sua organização. A hierarquia do CMDB contém muitas classes nas quais cada classe armazena um conjunto de itens de infraestrutura de TI semelhantes que compartilham atributos semelhantes. Cada classe na hierarquia do CMDB inclui um número definido de *atributos* que são comuns aos itens de TI armazenados nessa classe, como a CPU de um computador. Uma classe consiste em linhas, nas quais cada linha representa um item único de TI conhecido como *Item de configuração (IC)*. Inicialmente, uma classe não terá linhas até que os itens de TI reais sejam armazenados na classe de acordo com um dos métodos de *preenchimento* do CMDB. A mudança no número de linhas (ICs) de uma classe é dinâmica e reflete o número de itens de TI desse tipo em sua organização. As classes podem ser especificadas como *independentes* ou *dependentes*, o que determina a dependência mútua dos ICs de classe na hierarquia do CMDB.

Atributo/Coluna

A definição das tabelas de classe se baseia em um número definido de colunas, cada qual projetada para armazenar um atributo específico de itens de TI usando um tipo de dados específico, como cadeia de caracteres ou número inteiro. Uma coluna em uma tabela de classe contém os valores de atributo dos itens de TI reais.

Item de configuração (IC)

Uma unidade básica de dados, armazenada como uma linha em determinada classe, e que representa um item real de infraestrutura de TI em sua organização, como um computador. O número de linhas em uma classe corresponde ao número de ICs dessa classe. Todos os ICs de uma classe específica têm a mesma coleção de colunas, em que cada coluna contém o valor real do respectivo atributo do item de TI. Por exemplo, a classe de computador possui um atributo de sistema operacional; portanto, um IC de computador inclui um atributo de sistema operacional, que pode ter o valor de Windows 10.0 para um computador específico em sua organização. Qualquer IC que estiver sendo adicionado a uma classe terá todos os atributos de classe nos quais você pode inserir os valores reais do IC.

Classe/tipo de IC

Refere-se ao nome da tabela real no banco de dados da instância à qual o IC pertence. *Tipo de IC* é um nome amigável para uma classe de IC, como computador, roteador ou impressora.

Relacionamento

Tipo de conexão entre um IC e outro IC, usuário ou grupo. Os tipos de relacionamento são definidos duas vezes, uma vez da perspectiva do IC secundário e uma vez da perspectiva do IC primário. Por exemplo, um IC primário que potencializa um IC secundário usa o tipo de relacionamento Potencializa::É potencializado por.

Classe primária/secundária

Cada classe na hierarquia do CMDB é criada como secundária de outra classe (*classe primária*), criando um relacionamento primário-secundário entre classes. Uma classe secundária deriva automaticamente todas as colunas especificadas na classe primária, bem como algumas outras definições específicas de recurso. Além dos atributos derivados, você pode adicionar à classe secundária atributos exclusivos que não existem na classe primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A hierarquia do CMDB é a coleção completa de classes predefinidas e definidas pelo usuário que servem como um mapa detalhado de todos os itens de TI em sua organização, inclusive seus atributos e os relacionamentos mútuos. Em toda a hierarquia do CMDB, as classes derivam atributos umas das outras e são conectadas por relacionamentos para formar uma rede de classes em uma estrutura de árvore. A classe na parte superior da hierarquia do CMDB corresponde à classe Item de configuração [cmdb_ci], que contém os atributos básicos comuns a todas as classes na hierarquia do CMDB. Centenas de classes são definidas inteiramente no sistema de base e estão prontas para serem preenchidas com *ICs* que representam itens de TI reais em seu ambiente.

Termos principais

Confira a seguir termos considerados principais no CMDB:

Configuration Management Database (CMDB)

A aplicação ServiceNow® que armazena a configuração lógica da infraestrutura da sua organização e oferece visibilidade total do ambiente de TI para dar suporte aos serviços necessários. Com essa aplicação, você pode monitorar sua rede e dar suporte à estabilidade e a um melhor desempenho.

IC dependente

ICs que dependem de um relacionamento com outro IC e não podem existir por conta própria na ausência do relacionamento dependente. Uma classe pode ser independente ou dependente, o que determina a dependência ou a independência dos ICs da classe.

IC independente

ICs, como ICs de servidor, que existem por conta própria e não são dependentes de nenhum outro IC.

Classe Principal

Classe cujos ICs estão incluídos em várias exibições de listas de ICs. Uma designação de classe principal é usada para restringir a lista de ICs em exibições de lista, nos recursos do CMDB, somente para as classes específicas de que você precisa.

Para obter mais informações, consulte Atualize a lista de classes no filtro Classe principal.

Tabela relacionada

Tabela que não faz parte da hierarquia do CMDB, mas que ainda é qualificada como dados do CMDB, como a tabela Número de série [cmdb_serial_number]. A tabela relacionada não deriva da tabela Item de configuração [cmdb_ci], mas tem pelo menos uma coluna que faz referência a um IC do CMDB. As informações sobre tabelas relacionadas são armazenadas na tabela Entradas relacionadas [cmdb_related_entry].

IC Duplicado

Um ou mais ICs nos quais os principais atributos apresentam valores idênticos e podem ocorrer, por exemplo, quando várias fontes de descoberta tentam importar o mesmo IC. Os ICs duplicados no CMDB interferem em sua integridade e eficiência e, portanto, como diretriz geral, devem ser evitados.

Para obter mais informações, consulte Como detectar ICs duplicados e Correção de ICs duplicados.

IC órfão

No contexto de *Integridade do CMDB*, IC órfão é o IC que corresponde às regras de órfãos da Integridade do CMDB. Normalmente, os ICs órfãos são ICs nos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

quais faltam valores de atributos principais ou relacionamentos principais e, portanto, como diretriz geral, devem ser corrigidos ou removidos.

Um IC dependente órfão, no contexto do *Data Manager*, pertence a uma classe dependente e não tem o relacionamento dependente.

Alguns cenários que envolvem *tabelas relacionadas* podem resultar em ICs órfãos em tabelas relacionadas. Um CI em uma tabela relacionada pode, por exemplo, ficar órfão se o CI mencionado no CMDB for excluído.

Para mais informações sobre ICs órfãos no contexto da *Integridade do CMDB*, consulte KPIs e métricas de Integridade do CMDB.

Para mais informações sobre ICs dependentes, consulte Gerenciamento de ICs dependentes.

Lista relacionada

Informações sobre componentes adicionais contidos por um IC, como unidades de disco em um servidor e as regras que controlam o comportamento de um roteador de rede.

As listas relacionadas podem mostrar, por exemplo, incidentes ativos, problemas, mudanças e indisponibilidades em relação ao IC. Por exemplo, um roteador pode ter várias Listas relacionadas afetadas por essas condições do filtro, inclusive regras de roteamento, unidades de disco, interfaces e adaptadores de rede. Somente os componentes encontrados durante a última Descoberta são exibidos nessas Listas relacionadas.

Grupo do CMDB

Coleção de ICs que permite aplicar ações coletivamente a todos os ICs que sejam membros do grupo. Existem diversos métodos para preencher um grupo do CMDB com membros do IC. Dependendo do tipo de grupo, você pode preencher um grupo do CMDB adicionando manualmente ICs individuais, selecionando consultas salvas do CMDB ou criando consultas codificadas no próprio grupo do CMDB. Os membros do IC em um grupo do CMDB do tipo "integridade" podem ser monitorados pela Integridade do CMDB, e um grupo do CMDB do tipo "Espaço do CMDB" aparece nas exibições do Espaço do CMDB.

Para mais informações, consulte Grupos do CMDB.

Recursos, ferramentas, apps da store

Os termos a seguir se referem a recursos e ferramentas essenciais que o CMDB fornece, alguns dos quais são implementados como apps da store:

Reconciliação e identificação no CMDB (IRE)

Recurso que fornece uma estrutura centralizada para identificar e reconciliar dados de diferentes fontes de dados conforme são importados para o CMDB. Usar o IRE ajuda a manter a integridade do CMDB e de algumas tabelas não pertencentes ao CMDB quando várias fontes de dados são usadas para criar e atualizar registros de ICs. Os processos de identificação do recurso de IRE usam extensivamente a classificação de dependência de ICs.

Para mais informações, consulte Reconciliação e identificação no CMDB (IRE).

Integridade do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso que permite monitorar a integridade do CMDB por meio de indicadores de integridade, como ICs duplicados, campos de IC obrigatórios e auditorias, e que fornece uma estrutura para aplicar a correção de IC padronizada. A Integridade do CMDB avalia e agrega esses indicadores de integridade em pontuações de integridade nos níveis de classe, grupo de integridade e serviços, os quais são exibidos nos painéis.

Para mais informações, consulte Integridade do CMDB.

Construtor de consulta do CMDB

Ferramenta que permite criar consultas complexas de infraestrutura e serviço abrangendo várias classes do CMDB e tabelas não pertencentes ao CMDB e que envolvem vários ICs conectados por diferentes relacionamentos. Os elementos de consulta são representados por blocos de construção de IU que você conecta e estrutura em uma tela para consultar o CMDB e o Mapeamento de serviços.

Para mais informações, consulte Construtor de consultas do CMDB.

CMDB Data Manager

É uma solução completa, integrada e essencial na qual você pode criar, publicar e gerenciar políticas que refletem necessidades organizacionais para gestão de dados. O CMDB Data Manager oferece suporte à gestão em massa de operações do ciclo de vida do IC, como exclusão, arquivamento e certificação. Com o CMDB Data Manager, você pode automatizar e controlar as operações do ciclo de vida do IC para manter o CMDB em um estado operacional íntegro e confiável.

Para mais informações, consulte Como trabalhar com o CMDB Data Manager.

Gerenciador de Classes de IC

Ferramenta na qual você pode exibir, criar e editar definições básicas de classe de forma centralizada. Além disso, é possível exibir, criar ou editar configurações de classe que são usadas nas funções principais do CMDB, como identificação, reconciliação e recursos essenciais, como Integridade do CMDB.

Para mais informações, consulte Gerenciador de Classes de IC.

Espaço do CMDB

Uma solução central, completa e modernizada que fornece acesso a uma ampla variedade de aplicações, recursos e painéis e ferramentas importantes do CMDB para oferecer suporte a tarefas em sua organização. O Espaço do CMDB permite gerenciar, pesquisar, explorar e examinar o estado de integridade e as atividades recentes no CMDB. As exibições e os painéis do Espaço do CMDB mostram tarefas de alta prioridade que requerem atenção imediata, as quais foram geradas por vários recursos do CMDB, como Integridade do CMDB.

Para mais informações, consulte Aplicação da Store do Espaço do CMDB.

Service Graph Connectors

Coleção de integrações predefinidas que ingerem dados de fontes de terceiros no CMDB, como Tanium, Jamf e Microsoft SCCM. Para ajudar a manter a qualidade e a consistência dos dados de terceiros no seu CMDB, os Conectores do Service Graph verificam se os dados importados são mapeados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

corretamente no seu CMDB, conforme especificado pelo Common Service Data Model (CSDM). Os Conectores do Service Graph são fornecidos como apps da store.

Para obter mais informações, consulte Conectores do Service Graph.

Modelos de classe de IC do CMDB

App da Store que adiciona modelos de classe que estendem a hierarquia de classes do CMDB, incluindo descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e relacionamentos dependentes, se aplicável. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra classe do CMDB no sistema de base. Aplicações como Descoberta e Mapeamento de serviços podem usar essas extensões de classe para preencher ICs e descobrir diversas tecnologias e software.

Para mais informações, consulte Modelos de classe de IC do CMDB.

CSDM e os painéis de dados principais do CMDB

App da store que contém um conjunto de painéis os quais se complementam e, juntos, fornecem informações sobre as principais métricas básicas do seu CMDB e do Common Service Data Model (CSDM). Além disso, esses painéis oferecem recomendações para verificar se o CMDB e o CSDM estão corretamente configurados para uso ideal e redução de possíveis riscos.

Para mais informações, consulte Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB.

Modelo de dados de serviço comum

. CSDMé o modelo de dados que os administradores devem seguir ao configurar ServiceNow produtos e aplicações. Os padrões para definir itens de configuração (ICs) e relacionamentos entre ICs no CMDB garantem que seus dados residam nas tabelas CMDB apropriadas. O resultado é o valor máximo de ServiceNow AI Platform aplicações.

Sobre o CSDM

. CSDM o modelo de dados reflete o ciclo de vida do serviço. O CSDM é o padrão de modelo de dados para todos os produtos que usam o Configuration Management Database (CMDB).

- ServiceNow AI Platform Produtos, apps e recursos são "compatíveis com CSDM". Ou seja, todos compartilham acesso idêntico ao subjacente CSDM modelo de dados. Este modelo compartilhado aumenta significativamente o poder de suas aplicações.
- As diretrizes CSDM garantem o acesso unificado a dados para produtos ServiceNow AI Platform.
- O CSDM fornece diretrizes prescritivas diretas e claras para modelagem de serviço no CMDB.
- Os termos e definições CSDM garantem a emissão de relatórios de serviço consistentes e precisos.
- O modelo de dados CSDM dá suporte a várias estratégias de configuração e inclui diretrizes para usar tabelas e relações de sistema-base.
- Você pode usar o construtor de consultas CMDB para criar relatórios mostrando CMDB itens de configuração (ICs) e seus relacionamentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Orientação de especialistas para avaliar e aprimorar a implementação de seu CSDM — a Avaliação CSDM

A avaliação do CSDM fornece aos clientes de impacto as principais práticas e orientações prescritivas sobre o CSDM e como ele oferece suporte aos processos no ServiceNow AI Platform. Para ajudar sua organização a planejar e implementar CSDM, a avaliação inclui interações com ServiceNow CSDM especialistas e conteúdo personalizado. Consulte Aceleradores de avaliação do Common Service Data Model (CSDM) .

Documentação do CSDM

Explorar

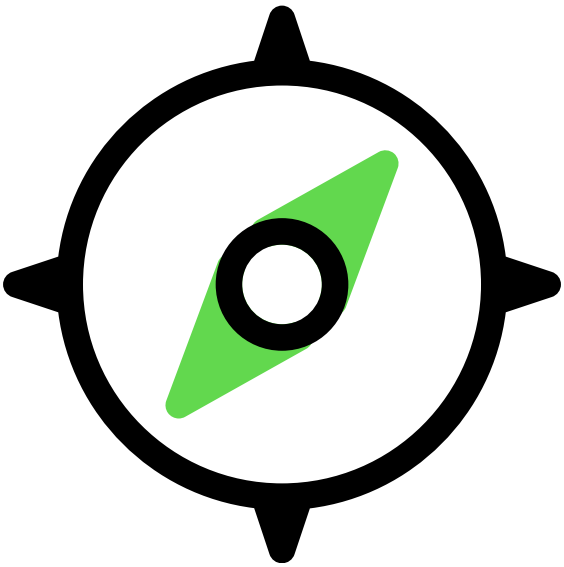

Veja como CSDM A estrutura garante que os ICs tenham os relacionamentos adequados entre si e que seus dados residam no apropriado CMDB tabelas. As diretrizes ajudam você a obter o máximo valor do seu ServiceNow AI Platform aplicações.

Configure a estrutura

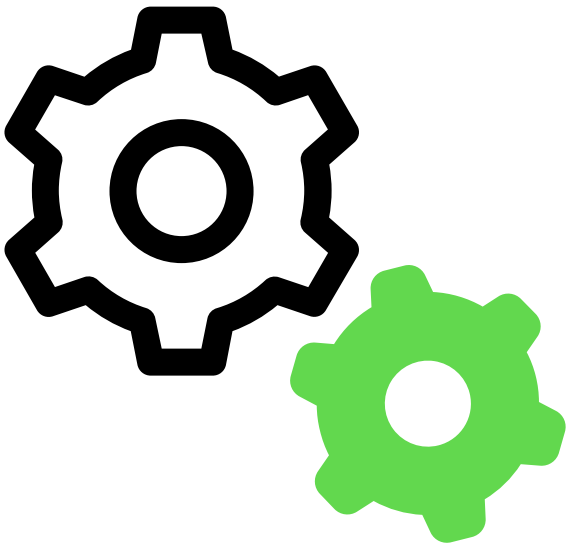

Seguir a estrutura de CSDM garante que você atenda ao seu objetivo primário de precisão consistente em emissão de relatórios e análise para que possa gerenciar com eficácia seu ambiente digital

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Implementar a estrutura

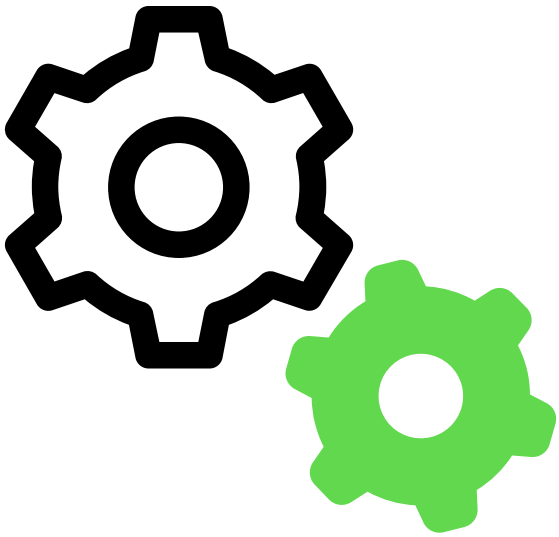

Seguir a estrutura de CSDM garante que você atenda ao seu objetivo primário de precisão consistente em emissão de relatórios e análise para que possa gerenciar com eficácia seu ambiente digital

Gerencie a estrutura

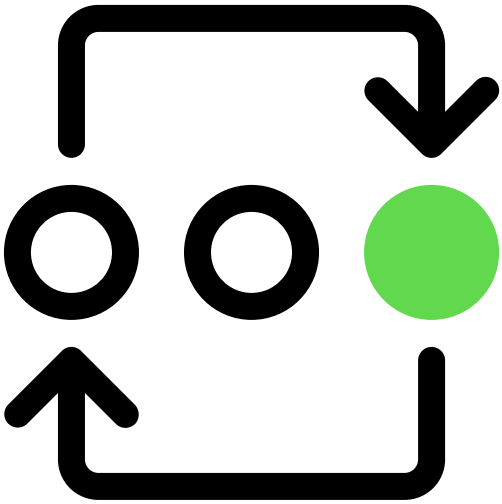

. CSDMé o modelo de dados que os administradores devem seguir ao configurar ServiceNow produtos e aplicações. Os padrões para definir itens de configuração (ICs) e relacionamentos entre ICs no CMDB garantem que seus dados residam nas tabelas CMDB apropriadas. O resultado é o valor máximo de ServiceNow AI Platform aplicações.

Referência

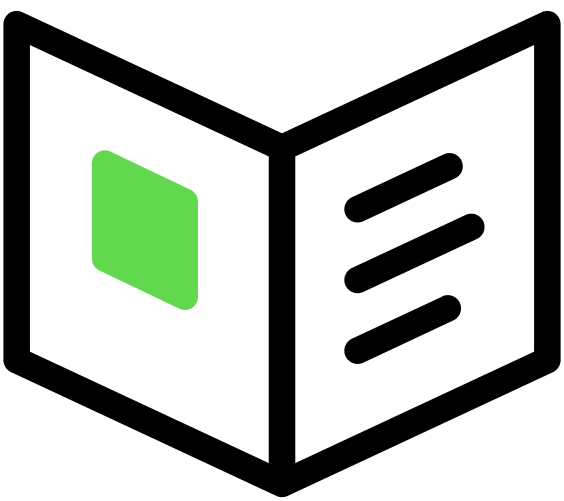

Os tópicos de referência fornecem descrições detalhadas de tabelas, propriedades, formulários e funções que são usados na estrutura CSDM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Princípios-chave que orientaram o projeto e o desenvolvimento da estrutura CSDM

A estrutura tem como objetivo ajudar você a evitar erros na implementação e garantir que os seus produtos ServiceNow AI Platform gerem relatórios precisos, completos e consistentes. Os princípios a seguir orientaram o desenvolvimento da estrutura CSDM.

Utilize conceitos simplificados

Represente conceitos de maneira simples e direta para eliminar duplicatas e confusão sobre fontes de dados.

Design para emissão de relatórios e análise

Um objetivo principal de CSDM é dar suporte a uma análise consistente.

Prescrever as relações de dados

Informar aos usuários de forma clara e direta quais relações e referências devem ser usadas para vincular tabelas CSDM.

Compartilhar o modelo de dados entre produtos

O CSDM identifica um modelo de dados compartilhado entre produtos para simplificar conceitos e colaboração. A colaboração com outras equipes de produto atinge o melhor design compartilhado.

Utilize definições claras

Use definições de CSDM consensuais sempre que estiver usando uma tabela, referência ou atributo.

Compartilhar tabelas sistema-base

O zBoot deve fornecer tabelas compartilhadas sistema-base CSDM como padrão.

Integrações de dados consistentes

Para garantir a integridade de dados, utilize tecnologias prescritas ao integrar fontes de dados externas.

Acelerar a adoção

Para cada nova versão, ofereça automação e orientação para CSDM que acelere o upgrade e minimize os problemas.

Habilite governança de dados e processo

A presença de dados no modelo agrega pouco valor sem governança e um processo eficaz para gerenciar a veracidade e a validade dos dados.

Fornecer documentação prática do usuário

(O material que você está exibindo agora) Toda equipe de produto que fizer referência aos objetos CSDM deve oferecer orientação documentada sobre uso e/ou valor dos objetos. Os links para orientações sobre o produto são exibidos em Aplicando CSDM diretrizes para o seu produto: exibições de produto.

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Fórum da Comunidade do CSDM

Fórum da comunidade

Outros recursos do CSDM

Consulte O que é um CSDM? e. CSDM em poucas palavras .

Comunidade ServiceNow

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comunidade da ServiceNow

Central de sucesso do cliente

Customer Success Center

Desenvolvedor

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

NowCreate

Now Create

Parceiro

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

http://servicenow.com

ServiceNow Store

http://servicenow.com

Suporte

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

Vídeo

Assista Lista de reprodução de todos os vídeos do CSDM .

Explorar o modelo CSDM

. CSDMé o modelo de dados que os administradores devem seguir ao configurar ServiceNow produtos e aplicações. Os padrões para definir itens de configuração (ICs) e relacionamentos entre ICs no CMDB garantem que seus dados residam nas tabelas CMDB apropriadas. O resultado é o valor máximo de ServiceNow AI Platform aplicações.

Definições de termos do CSDM

Consulte Termos do CSDM.

Objetivo de CSDM

Seguindo o. CSDM o modelo de dados ajuda você a capturar com precisão e precisão os objetos de dados que ajudam você a administrar seus negócios.

CSDM fornece orientação sobre onde colocar dados na plataforma. Como existem várias maneiras de identificar e usar dados, o. CSDM as diretrizes ajudam você a determinar as melhores estruturas de dados para oferecer suporte aos serviços da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como as tabelas nos domínios de dados do CSDM oferecem suporte ao ciclo de vida do serviço

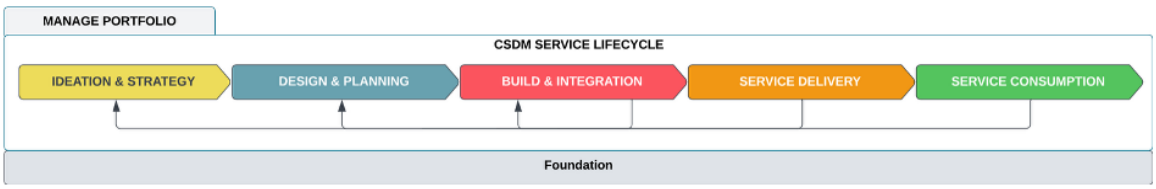

1. Quando você começa a trabalhar em uma instância, o administrador instala e preenche o. CMDB estruturas de dados. Os dados formam o. *`Foundation`*domínio que oferece suporte a todos os outros domínios de dados.
2. Você começa com uma ideia - uma ideia que implementa seu modelo de negócios. A ideia ou conceito é salvo nos dados nos quais você trabalha nas tabelas do *`Ideation & Strategy`*domínio.
3. Se a sua pesquisa determinar que a ideia tem mérito, você pode decidir se comprometer com ela e seguir em frente para projetar e planejar a ideia. Você pode projetar os produtos para implementar a ideia internamente ou comprar algo para integrar às ofertas da sua organização. Os dados de suporte residem em tabelas no *`Design & Planning`*domínio.
4. Depois que o design estiver concluído e aceitável, você pode entregá-lo para as equipes que criarão ou integrarão a ideia. Designers e desenvolvedores criam o software que implementa a ideia. Os dados de suporte residem em tabelas no *`Build & Integration`*domínio. As informações aprendidas nesta fase do ciclo de vida do produto são reenviadas para os dados nos domínios que estavam envolvidos anteriormente no ciclo de vida do produto digital.
5. Agora você pode liberar a ideia. Ele é fornecido a partir da infraestrutura e do gerenciamento do *`Service Delivery`*domínio para o catálogo de ofertas de negócios no *`Service Consumption`*domínio para que seus clientes possam consumi-lo. Os clientes podem ser internos ou externos. Novamente, as informações aprendidas nessas fases são reenviadas para os domínios que estavam envolvidos anteriormente no ciclo de vida do produto digital.

Funções que criam, mantêm e usam os dados

Nota: O responsável pela aplicação, o gerente de portfólio (vários) e o responsável pelo serviço (vários) podem ser as mesmas pessoas.

Arquiteto empresarial e responsável pela aplicação

- Identifique, insira e mantenha dados nos registros da aplicação de negócios
- Alinhe as aplicações empresariais às capacidades e à estratégia de negócios
- Gerencie o ciclo de vida do portfólio de tecnologia

Gerente de portfólio e responsável pelo serviço

- Possuir o serviço ou o produto digital
- Criar serviços e ofertas de serviço
- Defina os SLAs
- É informado sobre indisponibilidades
- Itens do catálogo de solicitação a serem criados para as ofertas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Central de serviços, gerente de incidentes e gerente de mudanças

- Use o CLS e os dados relacionados ao serviço para oferecer suporte e manter serviços e CLS
- Operações de serviço de suporte
- Revisar e aprovar mudanças
- Manter processos de suporte

Administrador de serviço de aplicações e SMEs técnicos

- Ofereça suporte, gerencie e opere a tecnologia subjacente da qual os serviços dependem
- Especialistas técnicos no assunto que criam solicitações de mudança com dados do CMDB

CMDB Manager e analistas de IC

- Mantenha a precisão e a integridade do CMDB
- Trabalhe com vários SMEs para certificar que os dados são precisos e alinhados ao modelo de dados
- Criar novos CLS e possuir os processos do SACM

Benefícios do CSDM diretrizes

Benefício	Valor e recursos associados
Racionalização — Determine o desempenho de uma aplicação corporativa	Identifique informações de atividades operacionais relacionadas a serviços (visualize informações agregadas em todos os seus serviços e operações de suporte). Application Portfolio Management (APM) e IT Business Management (ITBM)
Redução de indisponibilidade — Identifique rapidamente os serviços de negócios afetados	Priorize eventos críticos com base em informações relacionadas ao serviço. IT Service Management (ITSM) e Gestão de eventos
Emissão de relatórios — Informações consistentes e confiáveis sobre seus serviços e produtos digitais	Entenda os serviços, suas maquiagens e suas responsabilidades. IT Service Management (ITSM)
Alinhamento — Alinhe os processos de negócios para reduzir o risco e garantir a conformidade	Entenda a integridade do serviço (disponibilidade, CSAT, desempenho, vulnerabilidades, estatísticas de IPC) Governança, risco e conformidade (GRC)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importância do CSDM para ServiceNow AI Platform

Valor em toda a empresa: Análise de impacto, análise de risco e continuidade de negócios

Família de produtos	Benefícios de um CMDB maduro que segue as diretrizes do CSDM	Métricas principais
ITSM	• Gestão de mudanças • Emissão de relatórios de nível de serviço verdadeiros • Remover disparidade semântica	• Tíquetes reduzidos • MTTR reduzido
ITOM	• Visibilidade em ambientes • Integridade e disponibilidade do sistema • Mapeie problemas para processos de negócios para priorização	• Indisponibilidades de serviço evitadas • MTTR reduzido
ITAM	• Posições de licença precisas • Visibilidade de dados operacionais e financeiros	• Multas de licença de software reduzidas • Auditorias com falha reduzidas
Gestão estratégica de portfólios (SPM)	• Mapeie recursos para processos de negócios • Serviços baseados no contexto de negócios • Escopo do planejamento e impacto do investimento/ desinvestimento	Redução do risco comercial e das indisponibilidades devido a tecnologias desatualizadas
SecOps	• Priorização de vulnerabilidades com base na criticidade dos negócios • Isolamento e resposta a incidentes mais rápidos • Visibilidade de risco de ponta a ponta	Tempo reduzido para corrigir vulnerabilidades de prioridade 1
DevOps	• DevOps automatizado Gestão de mudanças • Link entre mudanças de configuração e CLS afetados	Mudança automatizada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valor em toda a empresa: Análise de impacto, análise de risco e continuidade de negócios

Família de produtos	Benefícios de um CMDB maduro que segue as diretrizes do CSDM	Métricas principais
CSM	• Visibilidade no ambiente do cliente • Resposta precisa a incidentes	Satisfação do cliente
IRM (GRC)	• Garante dados de qualidade usados para auditoria • Dados íntegros e confiáveis são essenciais para o escopo e as atividades de auditoria	• Identificar com precisão entidades auditadas • Esforço e tempo de auditoria reduzidos

CSDM Comunidade

Junte-se à Comunidade de CSDM da ServiceNow para aumentar sua experiência em CSDM.

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Domínios de dados do CSDM

. CSDMé o modelo de dados que os administradores devem seguir ao configurar ServiceNow produtos e aplicações. Os padrões para definir itens de configuração (ICs) e relacionamentos entre ICs no CMDB garantem que seus dados residam nas tabelas CMDB apropriadas. O resultado é o valor máximo de ServiceNow AI Platform aplicações.

Domínios do CSDM

Conforme descrito em Explorar o modelo CSDM cada domínio está associado a um ou mais produtos, serviços ou tipos de serviço, cada um dos quais você pode estender conforme necessário. Cada caixa no diagrama (exceto Item do catálogo) representa tabelas que contêm ICs no CMDB. Cada linha de conexão representa um relacionamento entre classes de IC. Funções e tipos de usuário aparecem ao lado da área de responsabilidade deles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

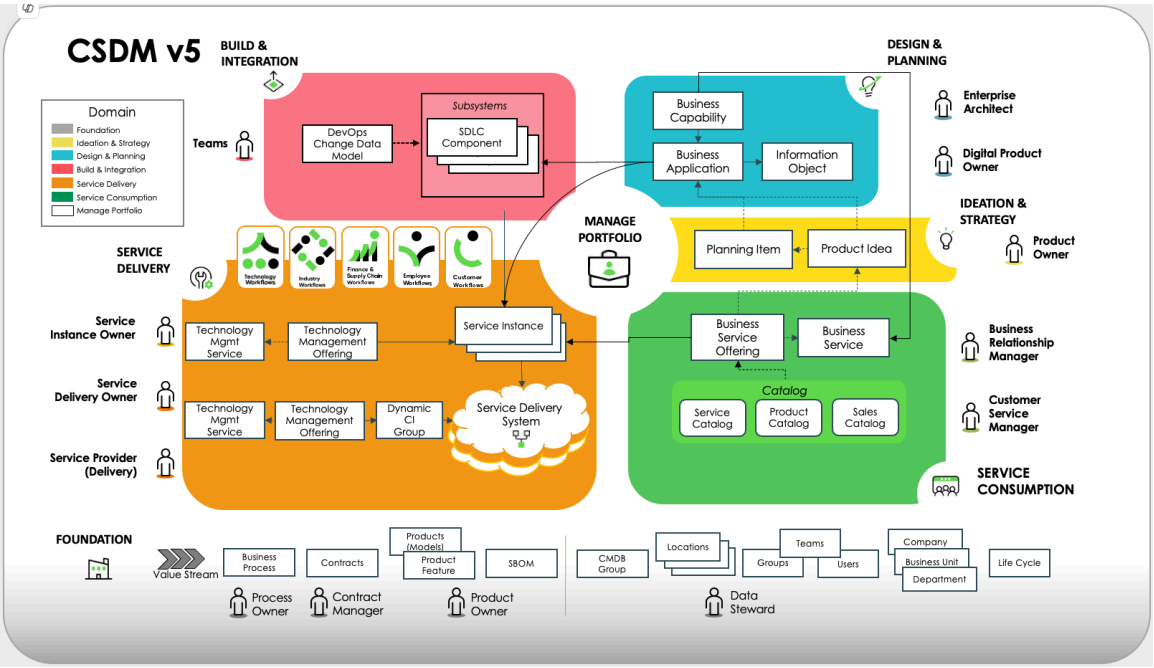

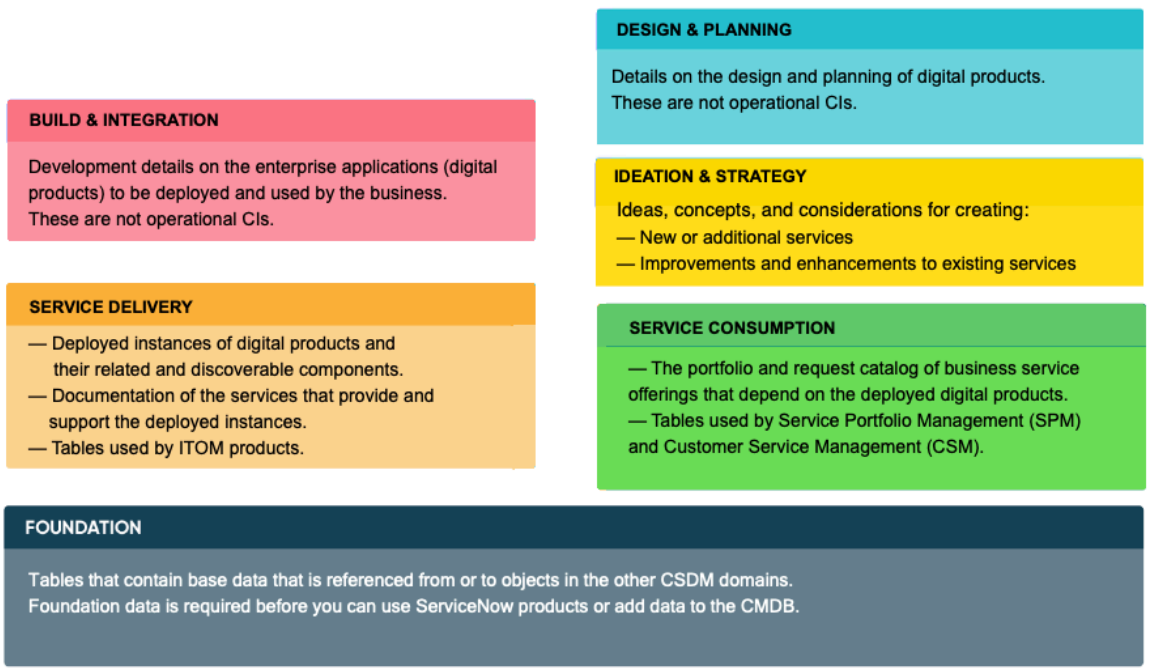

Domínio Fundação

As tabelas no domínio Foundation contêm dados de base que são referenciados de ou para objetos em outro CSDM domínios. Antes de poder usar ServiceNow produtos, você deve preencher os dados básicos. Para obter mais informações, consulte Domínio de fundação no modelo CSDM

Domínio de Ideação e Estratégia

O domínio Ideação e estratégia representa as ideias, conceitos e considerações para a criação de serviços novos ou adicionais, bem como melhorias e melhorias nos serviços existentes. Esses recursos fazem parte do Gestão estratégica de portfólios(SPM). Para obter mais informações, consulte Domínio de Ideação e estratégia no modelo CSDM.

Domínio Design e planejamento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Arquitetos empresariais e proprietários de produtos digitais trabalham no design e planejamento de produtos digitais que sua organização pode comprar ou criar. Para obter mais informações, consulte Domínio Design e planejamento no modelo CSDM.

Domínio de criação e integração

As equipes de desenvolvimento usam as tabelas no domínio Criação e integração durante o esforço de compilação (ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas - SDLC ou desenvolvimento ágil) de produtos digitais. As tabelas representam os detalhes de desenvolvimento lógico das aplicações empresariais (produtos digitais) a serem implantadas e usadas pela sua organização. Esses não são ICs operacionais. Para obter mais informações, consulte Domínio Criar e integração no modelo CSDM.

Domínio de Entrega de serviços

O domínio Prestação de serviços representa o sistema geral de entrega de serviços de ponta a ponta que inclui a infraestrutura, as tecnologias, os padrões de integração (infraestrutura, sistemas, dados, modelos de dependência), redes de entrega de serviço e modelos operacionais. Juntos, esses itens fornecem os serviços em conformidade com o CSDM para usuários e/ou organizações internos e externos. Para obter mais informações, consulte Domínio de Entrega de serviço no modelo CSDM.

Domínio de consumo de serviço

Consumidores internos ou externos podem solicitar serviços de negócios por meio dos catálogos de solicitação no domínio Consumo de serviço. As ofertas de serviço de negócio nos catálogos de solicitação são os produtos digitais implantados no domínio Prestação de serviços. Gerentes de relacionamento comercial e gerentes de atendimento ao cliente podem vender ou até consumir elementos do domínio Prestação de serviços. Para obter mais informações, consulte Domínio de consumo de serviço no modelo CSDM.

Gerenciar domínio do Portfólio

O domínio Gerenciar portfólio é uma camada na parte superior do modelo conceitual CSDM que interage com os outros domínios CSDM. O usuário típico, responsável pelo serviço, pode ser responsável por serviços em mais de um domínio. Para obter mais informações, consulte Gerenciar domínio Portfólio no modelo CSDM.

Serviços e tipos de serviços

Um serviço permite que você atinja os resultados desejados com o mínimo de riscos e sem propriedade de riscos e custos específicos. (Esta definição é consistente com a definição de base de "serviço" em ITIL v3 e IT4IT.) Os serviços normalmente têm três componentes: A interação, a oferta e o sistema de serviços.

O ServiceNow AI Platform inclui os seguintes tipos de serviço de sistema-base que você pode estender para alinhar com os tipos de serviço em sua organização.

Serviço de gestão de tecnologia Tabela [cmdb_ci_service_technical] (anteriormente Serviço técnico)

Serviços de gestão de tecnologia São os sistemas associados aos administradores de ICs no domínio Prestação de serviços. Responsáveis pela instância de serviço, Serviço de gestão de tecnologiaproprietários, e. Responsáveis pelo serviço de tecnologia . Serviços de gestão de tecnologianormalmente são nós folha de nível inferior de um ou mais serviços de negócio ou instâncias de serviço de negócio em uma hierarquia estruturada.

- Serviços de gestão de tecnologia ICs operacionais.
- . serviço de gestão de tecnologiadeve ser um serviço de um nível e não uma hierarquia de serviços de gestão de tecnologia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Serviços de gestão de tecnologiasão usados para impacto em Gestão de incidentes, Gestão de problemas e Gestão de mudanças. Também usado para aprovações para Gestão de mudanças.
- Serviços de gestão de tecnologia deve ser focado no provedor e incluir a tecnologia fornecida para que a empresa consuma ou venda.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar domínio Portfólio no modelo CSDM.

Instâncias de serviço - Instância de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) tabela [cmdb_ci_service_auto]

Uma instância de serviço é uma representação lógica de uma pilha de aplicações implantada. Como as instâncias de serviço são de natureza lógica, elas devem usar a Lógica pares de valores de ciclo de vida. As instâncias de serviço seguem a mesma orientação de ciclo de vida que qualquer outro IC lógico.

- Uma instância de serviço é um IC operacional e uma instância exclusiva de uma aplicação.
- Usado em Gestão de incidentes, Gestão de problemas e Gestão de mudanças.
- Pode ser criado para cada região e cada ambiente (desenvolvimento, controle de qualidade e produção).
- Pode ser criado por meio de mapeamento manual, mapeamento de serviço com ponto de entrada e consulta dinâmica.

Para obter mais informações sobre nós folha e hierarquias estruturadas, consulte Domínio Design e planejamento no modelo CSDM.

Você pode monitorar instâncias de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) No painel Serviços de aplicações. Para obter mais informações, consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Serviço de negócios (cmdb_ci_service_business)

Um serviço de negócios é um tipo de serviço publicado para usuários comerciais. Um serviço de negócios geralmente implementa um ou mais recursos de negócios.

Normalmente, os usuários comerciais solicitam serviços de negócios. Os usuários comerciais podem selecionar a oferta desejada e os níveis de compromisso de serviço por meio do Catálogo de serviços. Por exemplo, compras, envio e finanças.

- Um serviço de negócio é um IC operacional.
- Um serviço de negócio deve ser um serviço de um nível, e não uma hierarquia de serviços de negócios.
- Um serviço de negócios pode ser usado para impacto no Gestão de incidentes, Gestão de problemas e Gestão de mudanças E para aprovações de mudança.
- Um serviço de negócio deve ser focado no consumidor ou no vendedor

Para obter mais informações, consulte Domínio de consumo de serviço no modelo CSDM.

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domínio de fundação no modelo CSDM

As tabelas no domínio Foundation contêm dados de base que são referenciados de ou para objetos em outro CSDM domínios. Antes de poder usar ServiceNow produtos, você deve preencher os dados básicos.

As tabelas no domínio Base não são usadas em relações do CMDB. Em vez disso, as tabelas contêm dados referenciais críticos. Os usuários típicos do domínio são responsáveis pelo processo, organizadores de dados, responsáveis pelo produto e gerentes de contrato.

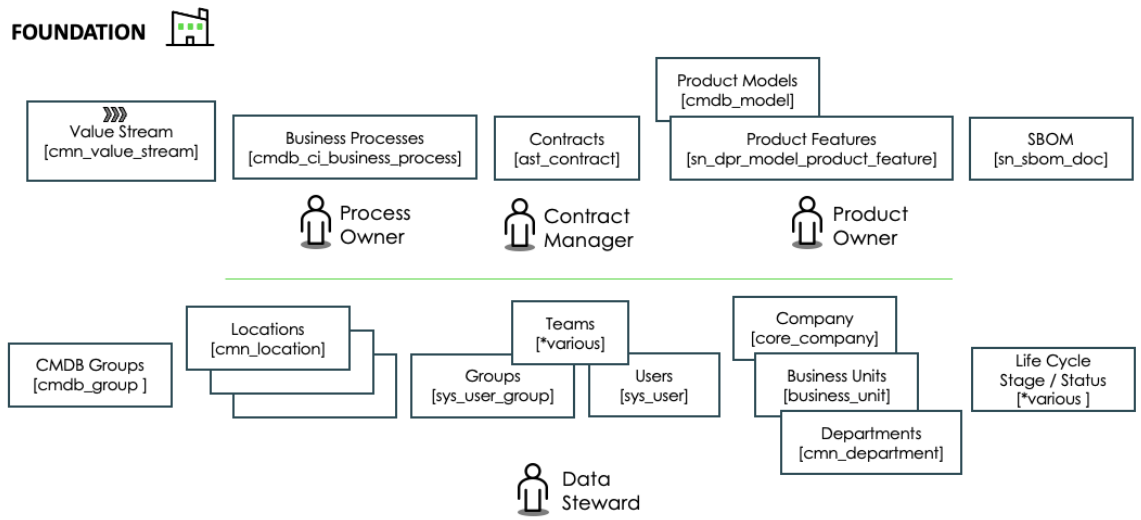

Nota: Para obter um passo a passo introdutório das tabelas e atributos que você deve preencher para qualquer domínio, consulte os vídeos listados em Recursos do CSDM.

Tabelas de domínio de fundação usadas durante o ciclo de vida do serviço

Tabelas de domínio Foundation individuais são acessadas conforme necessário durante cada fase do ciclo de vida do serviço. Cada tópico que descreve a fase do ciclo de vida de um domínio identifica as tabelas de fundação que estão ativas durante essa fase. Consulte os seguintes diagramas:

- Tabelas usadas durante a fase Ideação e estratégia do ciclo de vida do serviço
- Tabelas usadas durante a fase de Design e planejamento do ciclo de vida do serviço
- Tabelas usadas durante a fase de compilação e integração do ciclo de vida do serviço
- Tabelas usadas durante a fase de Prestação de serviço do ciclo de vida do serviço
- Tabelas usadas durante a fase de Consumo de serviço do ciclo de vida do serviço

Dados gerenciados pelo estratega-chefe: Fluxo de valor

Fluxo de valor: Um fluxo de valor é o conjunto de ações que ocorrem para adicionar valor a um cliente desde a solicitação inicial até a realização de valor pelo cliente. O fluxo de valor começa com o conceito inicial, passa por vários estágios de desenvolvimento e por meio da entrega e do suporte. Um fluxo de valor sempre começa e termina com um cliente. O fluxo de valor está alinhado com os processos de negócios da sua organização.

Dados gerenciados pelo proprietário do processo: Processos de negócios

Um processo de negócios tem um início e um término bem definidos. Exemplos de processos de negócios no setor bancário são o processo de integração do cliente e o processo de verificação de crédito. Cada processo de negócios pode ter níveis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de criticidade e impacto. Os processos de negócios são armazenados na tabela cmdb_ci_business_process.

Em um relacionamento primário-secundário, os processos de negócios podem ser identificados usando o atributo primário como uma referência a um processo de negócios primário.

O processo de negócios é um IC mantido manualmente, capaz de identificar a importância declarada e determinada, bem como o impacto sobre confidencialidade, integridade e disponibilidade Os processos de negócios podem ser revisados mensalmente, semestralmente ou anualmente. Além disso, a próxima data de revisão pode ser registrada. Para obter mais informações, consulte Gestão de processos de negócios e Criar um processo de negócios .

Dados gerenciados pelo gerente de contratos: Contratos

Um contrato é um acordo vinculativo entre duas partes. Em ServiceNow AI Platform, os contratos contêm informações detalhadas, como número do contrato, datas de início e término, status ativo, declarações de termos e condições, documentos, informações de renovação e termos financeiros.

- Um contrato não é um IC. Os contratos usam tipos de modelo de contrato do módulo Modelos de produto . Os contratos são armazenados na tabela [ast_contract].
- Use a aplicação Gestão de contratos para gerenciar e rastrear contratos. Consulte Aplicação Gestão de contratos .
- Na aplicação Gestão de nível de serviços, os contratos agrupam ANSs relacionados a um único fornecedor ou cliente, bem como os ICs, locais, grupos, usuários e contratos secundários relacionados ao contrato. Para obter mais informações, consulte Definição de um contrato de serviço .
- Contratos de serviço usados por Espaço de gestão de fornecedores Pode oferecer suporte a ICs tangíveis/físicos como parte de um ANS.
- No produto Customer Service Management, os contratos de serviço definem o tipo de suporte que os clientes recebem. Um contrato pode incluir uma conta e um contato ou um consumidor e os ativos específicos cobertos. Um contrato também pode incluir vários direitos de serviço e ANSs. Consulte Definição de um contrato de serviço no Customer Service Management .

Para obter mais informações, consulte Definições de valores de ciclo de vida para entidades de documento e contrato.

Dados gerenciados pelo responsável pelo produto

Produtos e modelos de produtos

Os produtos podem ser agrupados para criar uma coleção ou um grupo de produtos, por exemplo, um servidor FlashBlade (modelo de hardware) ou um serviço de suporte 24x7 (modelo de serviço). Além disso, você pode identificar os produtos que estão chegando ao fim da vida útil, conforme definido por provedores terceirizados ou responsáveis internos pelo produto. Você também pode agrupar outros produtos como componentes para representar o conjunto de produtos que sua organização desenvolve, vende ou usa.

Um modelo de produto é uma versão ou configuração específica de um produto usada para gerenciar e rastrear aplicações no ServiceNow AI Platform. As tabelas de Modelo de Produto não são ICs. Modelos de produto de referência de ICs

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

usando **ID do modelo** Atributo (disponível em todas as tabelas do CMDB). Por exemplo, um IC de oferta de serviço pode fazer referência a um modelo de oferta de serviço, enquanto um Windows Server pode fazer referência a um modelo de hardware.

Os modelos de produto identificam o responsável pelo produto, a equipe, o status do produto, a compatibilidade com outros produtos, a referência ao catálogo de produtos e os objetos de referência nas várias fases do ciclo de vida de um produto.

Os modelos de produto são registrados na tabela [cmdb_model] por meio das seguintes tabelas estendidas, conhecidas como classes de modelo de produto.

- Modelo de aplicação [cmdb_application_product_model] (independente de versão)
- Modelo de software [cmdb_software_product_model] (específico da versão)
- Modelo de contrato [cmdb_contract_product_model]
- Modelo de instalação [cmdb_facility_product_model]
- Modelo de hardware [cmdb_hardware_product_model] (dispositivos tangíveis/físicos)
- Modelo consumível [cmdb_consumable_product_model]
- Modelo de serviço [cmdb_service_product_model]

Os ICs de instância de classe de software, serviço e aplicação não são criados por meio de Descoberta, portanto, seus valores do **ID de modelo [model_id]** podem não se referir aos registrosModelo de produto. Para ajudá-lo a migrar para um modelo de gestão centrado no produto, cada instância de um IC lógico deve ser associada a um Modelo de produto.Para obter recomendações, consulte Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos.

Recursos do produto

Na versão de produto digital, um recurso (para o que você está desenvolvendo) existe em uma versão específica de software ou serviço.

Listas de materiais de software (SBOMs)

SBOM é a coleção geral de componentes de um software.

Cyclone DX é compatível.

Dados gerenciados pelo administrador de dados

Grupos do CMDB

Um grupo de CMDB é uma coleção de ICs (mas não é um IC, em si). O grupo é baseado nos resultados de consultas salvas do Construtor de consultas, consultas codificadas ou entradas manuais. Você pode aplicar uma ação a todos os membros de um grupo de uma só vez.

- Você pode trabalhar com um grupo de CMDB em todo o ServiceNow AI Platform.
- Para o CSDM, o grupo de ICs dinâmicos faz referência a um grupo de CMDB para fornecer uma lista de ICs com base em um critério comum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- CMDB Os grupos são armazenados na tabela Grupo [cmdb_group].
- É possível que o grupo de CMDB substitua as planilhas que você deve usar para agrupar seus ICs.

Para obter mais informações, consulte Grupos do CMDB .

Localizações

Os dados que vêm de várias fontes e integrações federadas são difíceis de manter. Os seguintes atributos foram adicionados à tabela de local [cmn_location] para simplificar o gerenciamento:

- **Origem**: a origem do registro de local.
- **Tipo de local**: a posição do registro de local na hierarquia de locais. Você pode usar as seguintes opções para criar uma hierarquia de dados de local para atender aos seus requisitos: Região, Condado, Estado/Província, Cidade, Local, Prédio/Estrutura, Andar e Sala.
- **Gerenciado por grupo**: o grupo que controla ou gerencia este registro de local.
- **Validação** (duplicada e primária): sinalize registros duplicados e filtre manualmente os locais que não serão exibidos.
- **Fase do ciclo de vida** e. **Status da fase do ciclo de vida** .

Valores do ciclo de vida

pares de valores de ciclo de vida rastreiam os ciclos de vida de produtos, ativos, contratos, ICs, locais e outros objetos. Usar os valores de ciclo de vida de CSDM padrão ajuda a rastrear com eficácia os objetos nas transições ao longo do tempo. Por isso, a Emissão de relatórios só pode refletir com precisão os estados reais de ICs: uso, disponibilidade, término de suporte etc.

Ao habilitar a estrutura de CSDM, você pode começar a usar os valores `Life Cycle Stage` e `Life Cycle Stage Status` para rastrear o ciclo de vida de um ativo. Para usar os campos, siga o procedimento descrito em Ativar o plug-in CSDM. Os processos a seguir podem usar o pares de valores de ciclo de vida:

- Ciclo de vida das entidades de produto
- Ciclo de vida de ICs tangíveis/físicos
- Ciclo de vida de entidades intangíveis/lógicas
- Ciclo de vida das entidades de documentos e contratos
- Ciclo de vida das entidades de localização

Confira o vídeo de Comunidade ServiceNow: debate sobre produto e ciclo de vida do CSDM V4

Dados comuns gerenciados pelo administrador de dados

Os dados comuns são armazenados nas seguintes tabelas:

- Empresa: [core_company]
- Unidade de negócios: [business_unit]
- Departamento: [cmn_department]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Local: [cmn_location]
- Grupos [sys_user_group] e usuários [sys_user]. Quando a definição completa de um IC requer que você identifique os grupos de contato associados ao IC, você pode adicionar esses dados no **Equipes** Lista relacionada para o IC.

Elementos de dados comuns não são itens de configuração. Dados comuns são compartilhados e usados em todo o ServiceNow AI Platform. Os dados comuns incluem a estrutura organizacional (empresa, unidade de negócios, departamento etc.), locais, grupos e usuários. Muitos produtos da ServiceNow AI Platform dependem de dados comuns para fornecer valor comercial.

O planejamento dos seus dados comuns é essencial para a implementação eficaz dos produtos e recursos de ServiceNow AI Platform. Considere os seguintes problemas:

- Você tem uma fonte confiável para os dados?
- Você tem várias fontes de dados?
- Com que frequência os dados mudam?
- Você tem a profundidade de dados que os ICs exigem?
- Quem mantém os dados?

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Domínio de Ideação e estratégia no modelo CSDM

O domínio Ideação e estratégia representa as ideias, conceitos e considerações para a criação de serviços novos ou adicionais, bem como melhorias e melhorias nos serviços existentes. Esses recursos fazem parte do Gestão estratégica de portfólios(SPM).

Tabelas usadas no domínio Ideação e estratégia

O domínio Ideação e estratégia oferece suporte aos esforços dos responsáveis pelo produto durante as fases iniciais de elaborar as ideias para produtos digitais.

- Tabela Item de planejamento [sn_align_core_planning_item]: Um item de planejamento é um tipo de item de trabalho que as organizações de planejamento usam para visualizar dados de planejamento. Os dados de planejamento oferecem suporte ao planejamento de nível empresarial, ao planejamento de nível de projeto e ao planejamento de portfólio.
- Tabela de ideia de produto [sn_align_core_product_idea]: Uma ideia para um produto completo, recurso, proposta de mudança de melhoria ou sugestão que pode ser curada e/ou promovida em demanda, projeto, épico ou história.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

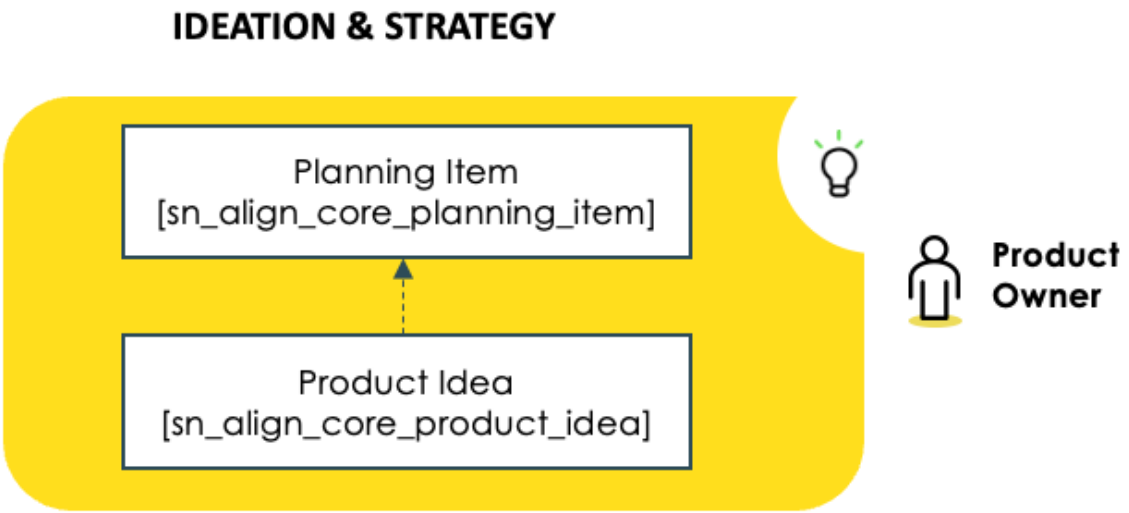

Nota: ICs no domínio Ideação e estratégia não estão operacionais, portanto, você não pode selecioná-los para Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças.

Tabelas usadas durante a fase Ideação e estratégia do ciclo de vida do serviço

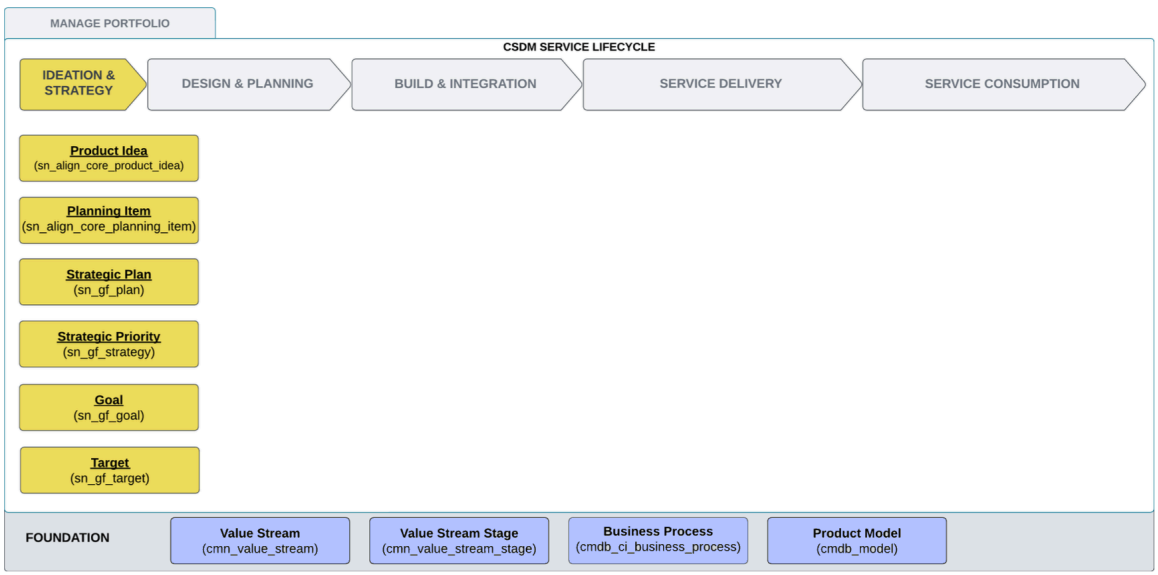

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Domínio Design e planejamento no modelo CSDM

Arquitetos empresariais e proprietários de produtos digitais trabalham no design e planejamento de produtos digitais que sua organização pode comprar ou criar.

Tabelas no domínio Design e planejamento

ICs no domínio Design e planejamento não estão operacionais, portanto, você não pode selecioná-los para Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças.

O domínio Design e planejamento inclui as tabelas usadas por Application Portfolio Management(APM). Você usa APM para racionalizar e gerenciar suas aplicações de negócios, mas não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

precisa usar APM para utilizar os dados contidos nessas tabelas. O domínio Design e planejamento inclui as seguintes tabelas:

- Tabela Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability]. Capacidade de negócios: Uma capacidade de negócios é uma capacidade de alto nível exigida pela organização para executar seu modelo de negócios. Uma capacidade de negócios fornece orientação de design para implementar aplicações.
- Tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]. Uma aplicação de negócios é uma aplicação comprada ou desenvolvida internamente que oferece suporte a uma capacidade de negócios. Uma aplicação de negócios, em última análise, está relacionada a uma tabela de serviço de aplicações e não a qualquer outro tipo de instância de serviço. Para obter mais informações, consulte Relacionamentos entre ICs no CSDM.
- Tabela Objeto de informação [cmdb_ci_information_object]. Um objeto de informação descreve o tipo de dados que está sendo intercambiado entre a aplicação de negócios e o banco de dados que os atende.

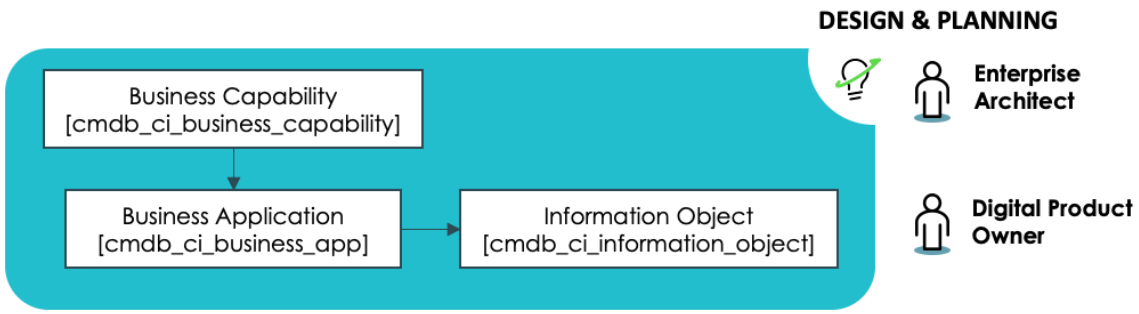

Nota: ICs no domínio Design e planejamento não estão operacionais, portanto, você não pode selecioná-los para Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças.

Tabelas usadas durante a fase de Design e planejamento do ciclo de vida do serviço

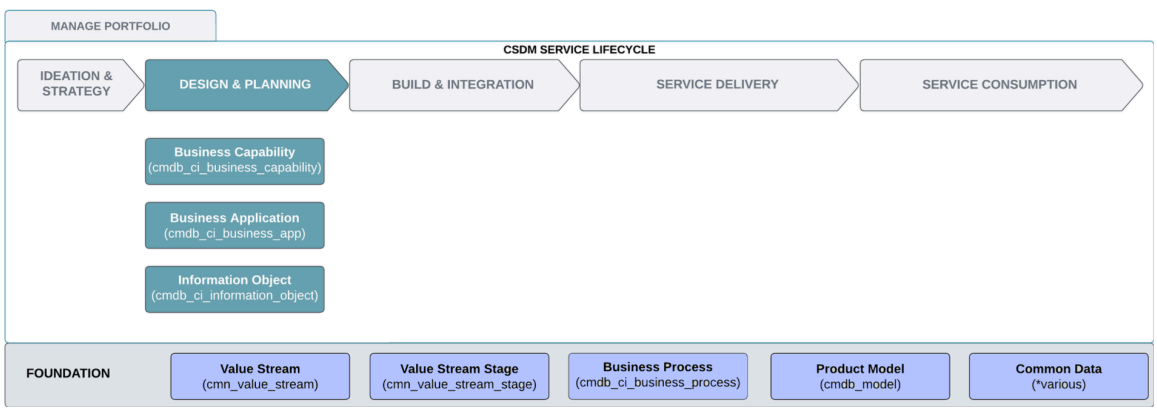

Relações entre ICs que dão suporte à tomada de decisões

Um modelo de serviço preciso que inclui as relações a seguir pode servir como base para decisões de arquitetura alinhadas estrategicamente. As relações permitem a você determinar os riscos envolvidos no uso de recursos de negócios específicos. Além disso, elas permitem a você avaliar serviços com base nas relações com as capacidades de negócios e as aplicações de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Capacidade de negócios `Provided By::Provides`Aplicação de negócios
- Capacidade de negócios `Provided By::Provides`Serviço de negócios (domínio de consumo de serviço)
- Aplicação de negócios `Uses::Used By`Objeto de informação
- Aplicação de negócios *(atributo de referência)* Aplicação de negócios
- Aplicação de negócios `Contains::Contained By`Componente SDLC (opcional) (domínio de compilação e integração)
- Aplicação de negócios `Consumes::Consumed By`Instância de serviço (domínio de Prestação de serviços)

Relação entre uma capacidade de negócios e as aplicações de negócios compatíveis

Esta relação dá suporte à visualização e à emissão de relatórios.

- Uma capacidade de negócios tem `Provided By::Provides`relacionamento com suas aplicações de negócios de suporte

- Uma *capacidade de negócios* é um recurso de alto nível compatível com um modelo de negócio ou que cumpre uma missão para a organização.

  Uma capacidade de negócios normalmente descreve uma tarefa específica que atinge um ou mais resultados de negócios. As capacidades de negócios geralmente são listadas como verbos (por exemplo, Gerenciar RH, Gerenciar dados financeiros ou Fornecer serviços de suporte de TI). Você pode usar recursos de negócios para racionalizar e priorizar o custo de aplicações de negócios e serviços de negócios.

- Um *aplicativo de negócios* representa a infraestrutura e o software que oferecem uma função de negócios (por exemplo, o catálogo de títulos). As aplicações de negócios não são estritamente obrigatórias, embora sejam muito recomendados porque aumentam a produtividade e realizam outras funções de negócios, como contas a pagar, contas a receber e razão geral. Você pode usar APM para adicionar qualquer aplicação de negócios para o qual você deve rastrear custos, uso, valor comercial, funcionalidade e riscos.

Relacionamento entre uma aplicação de negócios e as instâncias de serviço

Uma aplicação de negócios tem `Consumes::Consumed By`relacionamentos com instâncias de serviço.

O relacionamento conecta o registro da aplicação de negócios que é usado no planejamento e design com onde e como ele é realizado operacionalmente, representado por instâncias de serviço. Cada uso de uma aplicação de negócios é considerado nos ambientes de desenvolvimento, teste e produção (instâncias de serviço de desenvolvimento, teste e produção). Em muitos casos, existem várias implantações de produção. Por exemplo, um grande varejo usa um aplicativo de negócios que opera uma caixa registradora em cada uma das 1.000 lojas. Portanto, há 1 000 instâncias de produção da instância de serviço (uma por loja) para essa aplicação de negócios. Assista ao vídeo "CSDM em poucas palavras" para mais informações sobre a relação.

Capacidades de negócios representadas em uma hierarquia

Você pode representar capacidades de negócios em uma hierarquia de uma capacidade de negócios primária e uma ou mais capacidades de nível inferior (secundárias). Os nós

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

secundários (nós folha) são representados por valores numéricos: 1,0 para o primário e de 2,0 a 6,0 para os nós folha. Se você adicionar, atualizar ou excluir um recurso em um nó folha, não se esqueça de atualizar os níveis de todos os recursos dos nós folha nessa hierarquia, conforme aplicável. Se uma hierarquia da capacidade de negócios exigir mais de seis níveis, divida a estrutura em várias capacidades de negócios.

Use o formulário de Capacidade de negócios para criar, modificar e estender as capacidades de negócios.

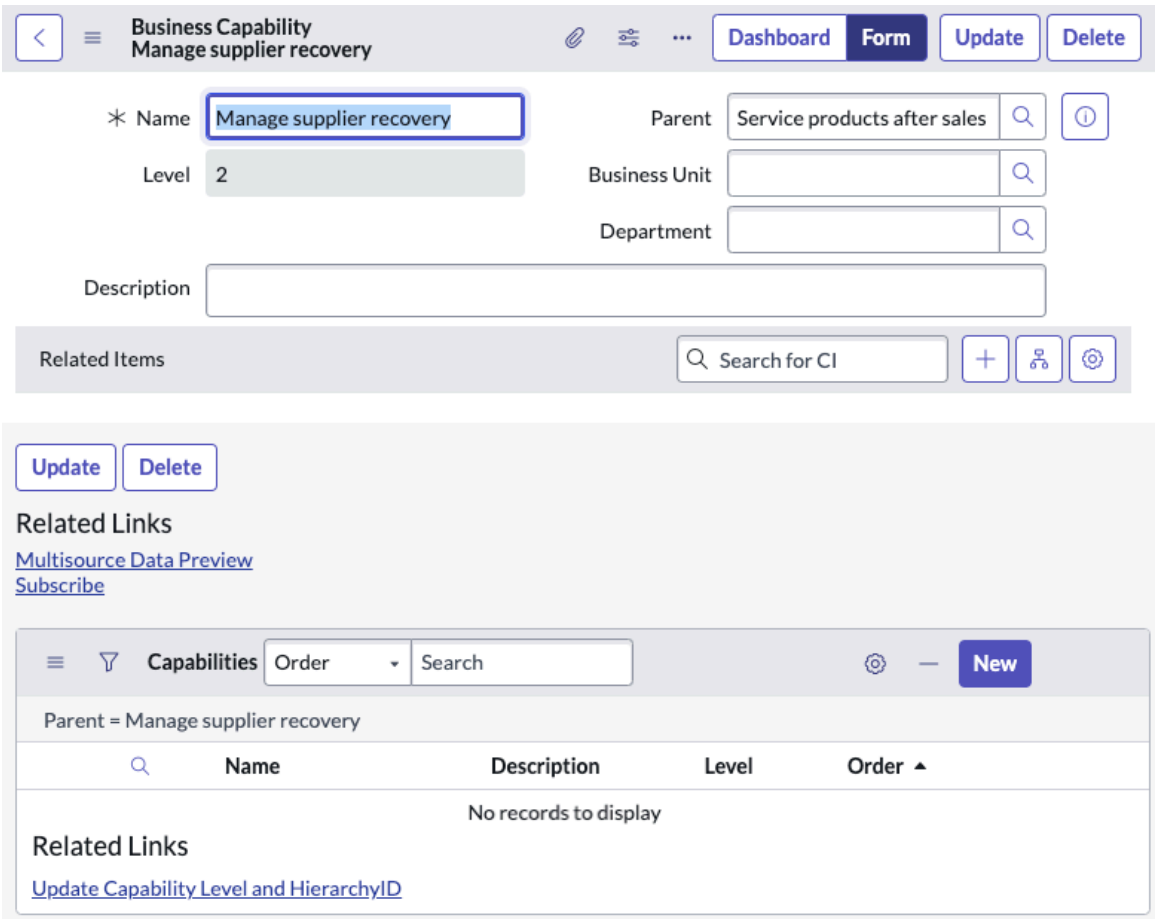

Para atualizar as capacidades, selecione o link relacionado **Atualizar nível do recurso e HierarchyID**. Siga estas diretrizes ao atualizar recursos para garantir que o mapa de recursos reflita a mudança:

- Se a capacidade primário for atualizada na hierarquia, os níveis de todas as suas capacidades de nó folha serão recalculados.
- O número total de níveis de nó folha em uma hierarquia não pode exceder seis.
- Ao adicionar uma capacidade, o nível de hierarquia é atribuído automaticamente com base no nível de capacidade primário.
- Você só pode excluir recursos no nível de nó folha ou recursos sem níveis de nó folha.
- Não crie relacionamentos circulares. Por exemplo, ao criar uma capacidade primária, uma capacidade de nó folha não pode ser sua primária.

Adição de um aplicativo de negócios

Uma aplicação de negócios é uma classe de IC gerenciada manualmente que tem um *Consome :: Consumido por* relacionamento com uma instância de serviço. Portanto, você deve criar manualmente relacionamentos obrigatórios para ICs (por exemplo, com instâncias das

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

instâncias de serviço em uso). A criação de relações também permite a você relacionar aplicações de negócios a ICs de infraestrutura, como bancos de dados e servidores da web. Se necessário, você pode integrar ou conectar duas ou mais aplicações de negócios para estabelecer seu relacionamento.

um aplicativo de negócios pode abranger as seguintes entidades:

- Ambientes (por exemplo, Desenvolvimento, Teste ou Produção).
- Regiões (por exemplo, Américas ou Ásia-Pacífico Japão [APJ])
- Regiões (por exemplo, EMEA [Europa, Oriente Médio e África]).

Use um dos seguintes métodos para adicionar um aplicativo de negócios:

- Importe a lista de aplicações de uma planilha ou ferramenta de terceiros. Para importar dados, defina uma fonte de dados e um mapa de transformação e, em seguida, execute ou programe uma importação.
- Use o formulário Aplicação de negócios.

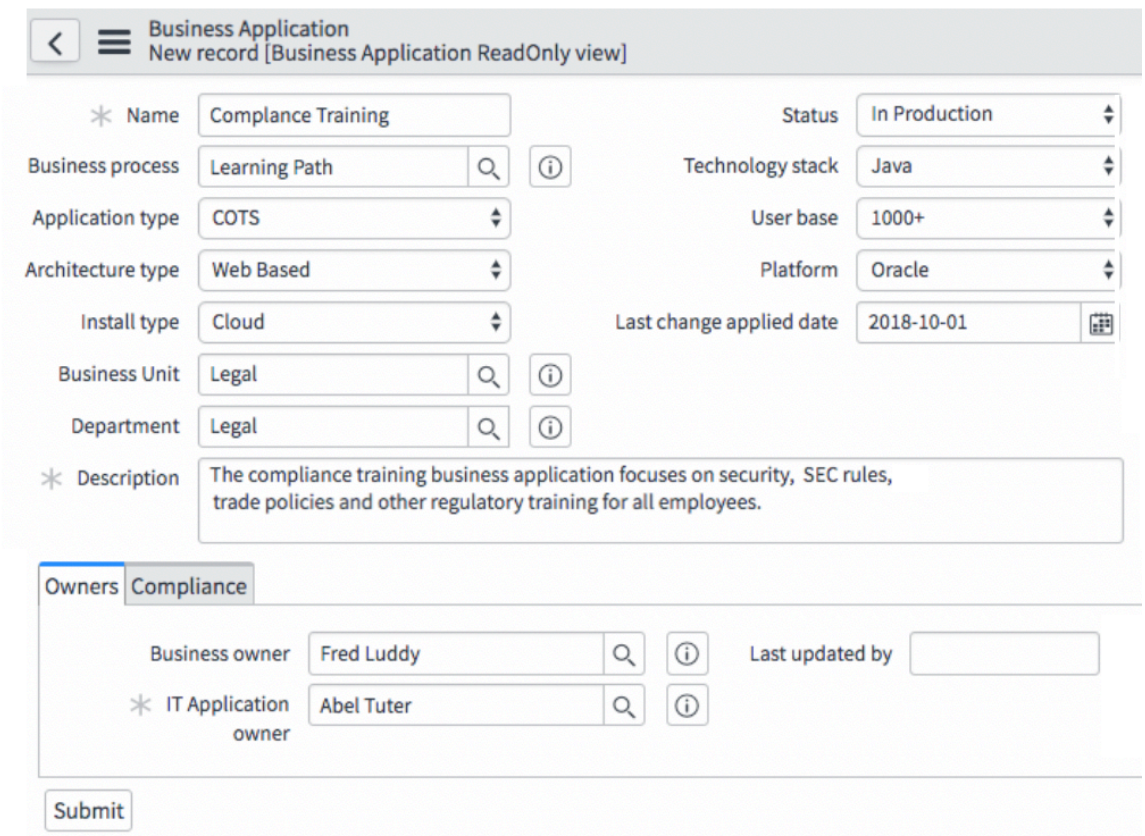

Objeto de informação

- Um objeto de informações é um IC que exibe e descreve as informações (ou o tipo de dados) que a aplicação recebe do banco de dados. Os objetos de informações fazem parte do portfólio de informações e são referenciados pela aplicação de negócios. Um objeto de informação tem um *Used By::Uses*com uma aplicação de negócios.
- Os objetos de informação são mapeados para a tabela objeto de informação [cmdb_ci_information_object].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Você pode usar a tabela de objetos de informações para identificar os tipos de dados que um aplicativo de negócios usa, incluindo dados altamente confidenciais, como:
  - PII (Personally Identifiable Information, informações de identificação pessoal)
  - Dados do padrão de segurança de dados do setor de cartão de pagamento (PCI DSS)
  - Dados da Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguro Saúde (HIPAA)

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Tópicos relacionados

Relacionamentos de IC no CMDB

Domínio Criar e integração no modelo CSDM

As equipes de desenvolvimento usam as tabelas no domínio Criação e integração durante o esforço de compilação (ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas - SDLC ou desenvolvimento ágil) de produtos digitais. As tabelas representam os detalhes de desenvolvimento lógico das aplicações empresariais (produtos digitais) a serem implantadas e usadas pela sua organização. Esses não são ICs operacionais.

Tabelas e relacionamentos no domínio Criar e integração

Um componente SDLC é um IC que representa um esforço de desenvolvimento exclusivo de código. Ele representa partes de uma aplicação de negócios maior ou produto digital dividido em seus componentes desenvolvidos individualmente. Em outras palavras, o componente SDLC é um elemento de software de uma aplicação ou uma tecnologia mais ampla. Os registros de IC do componente SDLC na tabela Componente SDLC [cmdb_ci_sdlc_component] habilitam o. DevOps produto para fornecer recursos aprimorados para visualizar e gerenciar seu pipeline de desenvolvimento de aplicações.

Os registros da tabela não estão operacionais e não são metas diretas dos processos ITSM Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças. Portanto, você não precisa configurar registros de componente SDLC. A tabela de componentes SDLC está disponível por meio da versão 1.33 do esquema de CMDB.

O Modelo de dados de mudança do DevOps é criado em um modelo de dados poderoso que conecta sua cadeia de ferramentas do DevOps ao trabalho e aos dados já na plataforma. O modelo fornece a capacidade de acelerar mudanças e, ao mesmo tempo, garantir uma gestão de riscos eficaz e transparente.

O domínio Compilação e integração inclui as seguintes tabelas e relacionamentos:

- Aplicação de negócios (domínio de consumo de serviço) *`Contains::Contained By`*Componente SDLC
- O componente SDLC tem um *`Contains::Contained By`*Relacionamento com a tabela Instância de serviço no domínio Prestação de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

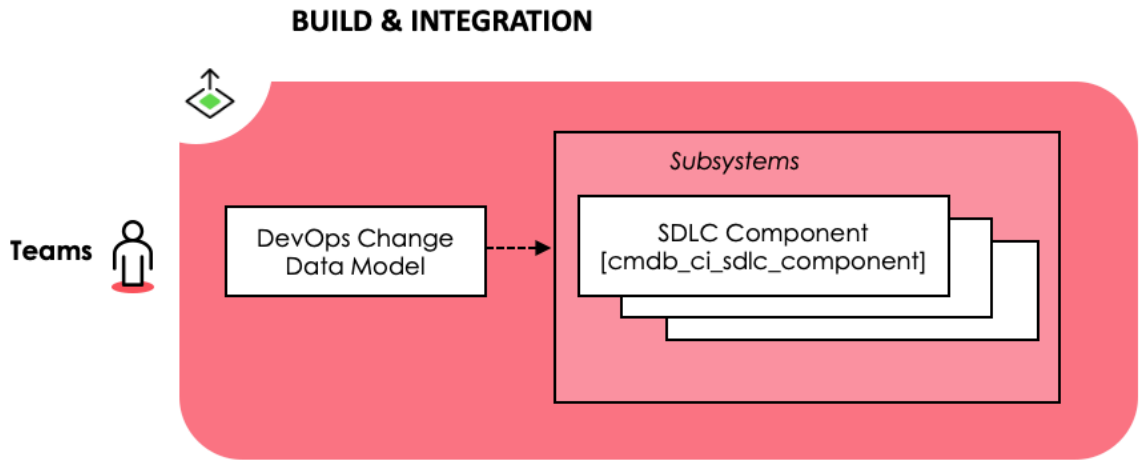

Tabelas usadas durante a fase de compilação e integração do ciclo de vida do serviço

O Ativo digital do sistema de IA representa os componentes de software/aplicação para serviços de IA e IA generativa. Para fins de criação, integração e governança de IA, o Ativo digital do sistema de IA (ServiceNow, de terceiros ou personalizado) representa a fonte de software implantável, os binários e os componentes que alimentam os pipelines de compilação e integração. Um ativo pode ser implantado ou não implantado no momento.

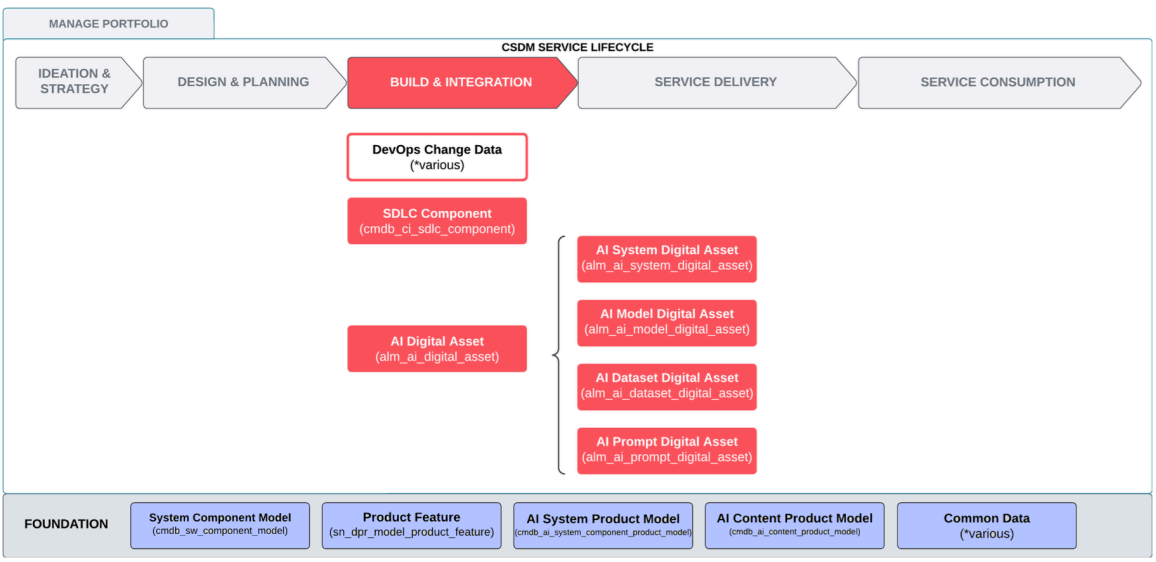

Tipos de componente SDLC

- Aplicação: Uma instância de serviço é uma instância implantada do componente da aplicação SDLC. Os exemplos incluem microsserviços e APIs. Normalmente, a equipe de compilação cria instâncias de serviço em nome do responsável pelo serviço (conforme descrito em Gerenciar domínio Portfólio no modelo CSDM).

  Consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

- Infraestrutura: qualquer IC de infraestrutura que representa um snapshot de seus detalhes de configuração é uma instância implantada do componente de infraestrutura SDLC. Os exemplos incluem configurações de banco de dados e segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Domínio de Entrega de serviço no modelo CSDM

O domínio Prestação de serviços representa o sistema geral de entrega de serviços de ponta a ponta que inclui a infraestrutura, as tecnologias, os padrões de integração (infraestrutura, sistemas, dados, modelos de dependência), redes de entrega de serviço e modelos operacionais. Juntos, esses itens fornecem os serviços em conformidade com o CSDM para usuários e/ou organizações internos e externos.

Tabelas no domínio Prestação de serviços

Os usuários de tabelas no domínio Prestação de serviços fornecem e gerenciam os ambientes operacionais e a infraestrutura que oferecem suporte às aplicações de negócios da sua organização (conforme desenvolvido no domínio Criar e integração). Os usuários típicos são proprietários de instância de serviço (para aplicação e plataforma) e responsáveis pela entrega de serviço ou provedores de serviço (para infraestrutura e entrega).

As tabelas no domínio Prestação de serviços represente a tecnologia que sua empresa vende ou consome na exibição do provedor. Mapeamento de serviços e. Descoberta preencha as tabelas. As tabelas no domínio também permitem gerenciar ICs e seus relacionamentos. O domínio inclui as seguintes tabelas:

- Serviço de gestão de tecnologia Tabela (anteriormente Serviço técnico) [cmdb_ci_service_technical]. . **Classificação de serviço** Serviço técnico.
- Oferta de gestão de tecnologia Tabela [service_offering] (anteriormente Oferta de serviço técnico). . **Classificação de serviço** Serviço técnico.
- Catálogo de solicitações. Os consumidores de tecnologia podem solicitar ofertas de gestão de tecnologiapor meio de um catálogo de solicitações. Os catálogos são descritos em detalhes em Catálogo de serviços.
- Tabela Grupo de IC dinâmico [cmdb_ci_query_based_service]. **Classificação de serviço** Serviço técnico. Serviços de gestão de tecnologiaem Gestão de eventos use a tabela cmdb_ci_query_based_service.
- Instância de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) tabelas [cmdb_ci_service_auto]. . **Classificação de serviço** Serviço de aplicações.
  - Para criados manualmente e Mapeamento de serviços Tabela Serviço de aplicações mapeado [cmdb_ci_service_discovered] (incluída no sistema base).
  - Baseado em consulta: [cmdb_ci_query_based_service].
  - Baseado em marcador: [cmdb_ci_service_by_tags].

Os ICs neste domínio são instâncias implantadas de produtos digitais e seus componentes relacionados e detectáveis (como aplicações instaladas, servidores e componentes de rede), além da documentação dos serviços que fornecem e oferecem suporte às instâncias implantadas. O domínio também representa o portfólio de serviços de gestão de tecnologiaem uso. Para obter mais informações sobre ciclos de vida, consulte Definições de valores de ciclo de vida para ICs tangíveis/físicos.

Os serviços estão operacionais, o que significa que você pode selecioná-los para ITSM Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

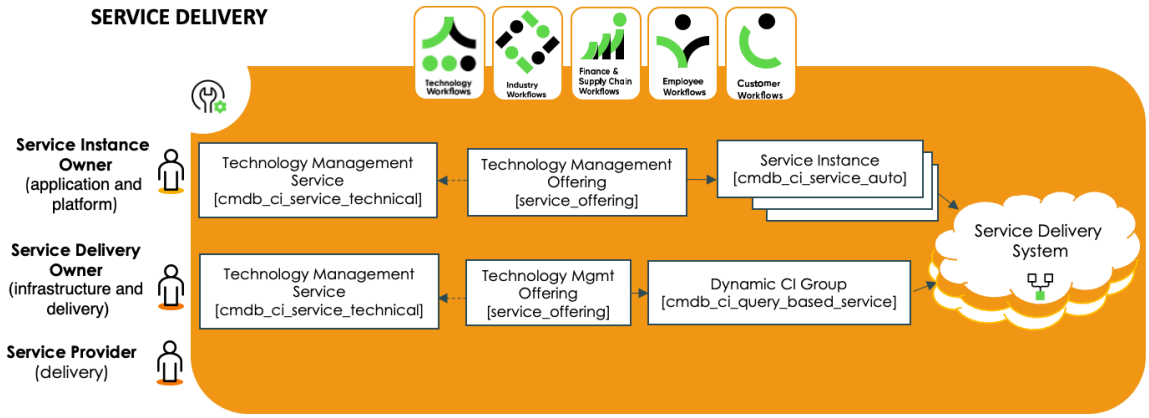

Relacionamentos entre tabelas de Prestação de serviços

- Componente SDLC *Contains::Contained by*Instância de serviço (opcional para usar este item).
- Aplicação de negócios *Consumes::Consumed*Por instância de serviço.
- Instância de serviço (uma representação lógica de um sistema implantado ou pilha de aplicações) *Depends on::Used by*/ *Sends Data To::*Instância de serviço.
- Instância de serviço *Depends on::Used by*Aplicação.
- Aplicação *Runs on::Runs*ICs de infraestrutura.
- Serviço de gestão de tecnologiaUsa um atributo de referência para especificar o relacionamento com a infraestrutura Oferta de gestão de tecnologia. Publicado para os responsáveis pelo serviço e normalmente sustenta um ou mais serviços de negócios. . Serviço de gestão de tecnologiapode ter uma exibição operacional composta por um ou mais Ofertas de gestão de tecnologia.
- Oferta de gestão de tecnologia *Contains::Contained by* Instância de serviço. Estratificação do Serviço técnico em opções, incluindo localização/geografia, ambiente, preço, disponibilidade, capacidade, grupo de suporte (INCIDENTE), grupo de aprovação técnica (MUDANÇA) e opções de pacote.
- Oferta de gestão de tecnologia *Contains::Contained by* Grupo de IC dinâmico.
- O grupo de IC dinâmico (um agrupamento dinâmico de ICs, com base nos resultados de consultas de grupos do CMDB) usa uma lista relacionada para especificar o relacionamento com ICs de infraestrutura.
- Oferta de serviço de negócio *Depends on::Used by*Instância de serviço.

Nota: Serviços de negócio e. serviços de gestão de tecnologiaconecte-se ao spm_service_portfolio por meio do spm_taxonomy_node. Consulte Gestão de portfólio de serviços taxonomia .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas usadas durante a fase de Prestação de serviço do ciclo de vida do serviço

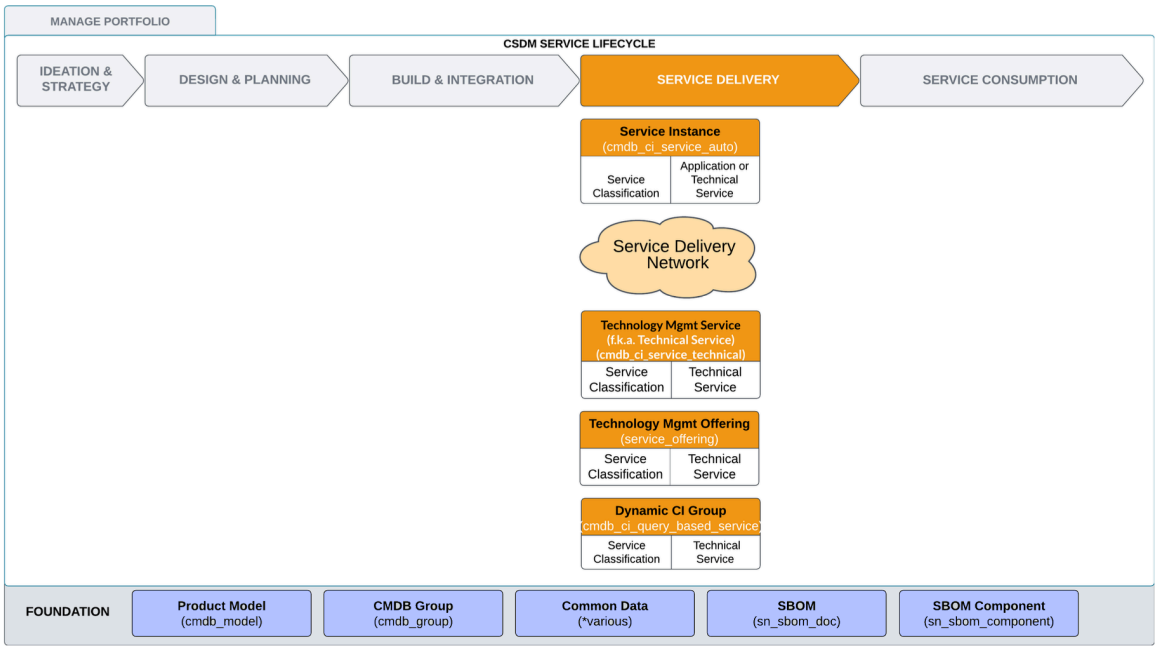

Tabelas usadas durante a fase de Prestação de serviço do ciclo de vida do serviço

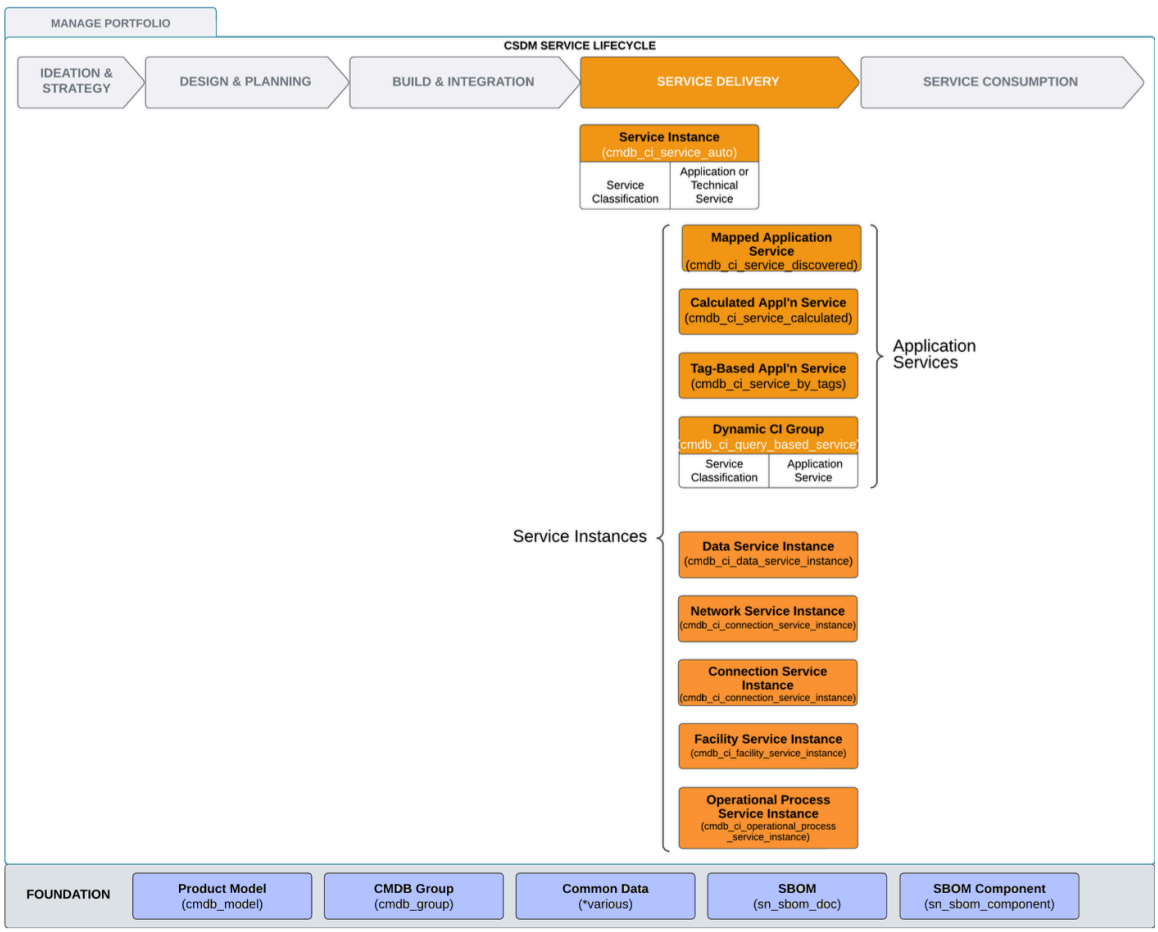

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de componentes de IA usadas durante a fase de Entrega de serviço do ciclo de vida do serviço

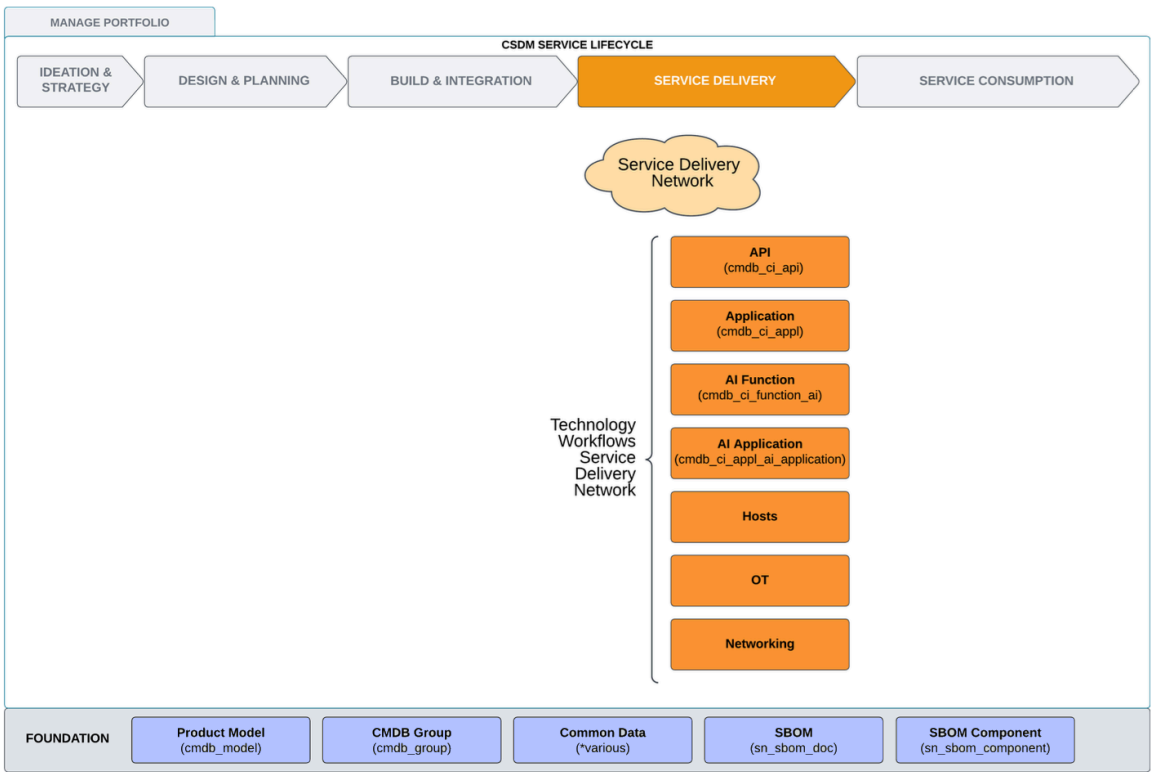

API: O modelo de dados da API é disponibilizado no CMDB para ajudar a gerenciar seus dados de API. Como parte das Informações de API, você pode centralizar o gerenciamento de APLs, incluindo, mas não se limitando a, exibir detalhes da API, comparar APLs, identificar e resolver lacunas de dados e gerenciar relacionamentos de serviço. Função de API: De uma perspectiva virtual. Aplicação de API: De uma perspectiva no local.

Função de AL: Aplicações SaaS de AL implantadas em plataformas de nuvem pública que oferecem serviços escaláveis sob demanda para aprendizado de máquina, processamento de dados e tarefas orientadas por IA. As aplicações fornecem soluções flexíveis sem a necessidade de gestão de infraestrutura no local.

Aplicação AL: Aplicações de software AL que podem ser executadas em várias plataformas, como Linux, Windows, contentores Docker ou clusters do Kubernetes (K8). As plataformas são compatíveis com diversas cargas de trabalho de IA, incluindo modelos de aprendizado de máquina, análise de dados e serviços inteligentes ou aplicações habilitadas para IA.

Serviços de gestão de tecnologia

Serviços de gestão de tecnologia estão associados a responsáveis pelo serviço e normalmente são colocados em camadas em um ou mais serviços de negócios ou instâncias de serviço. Um serviço de gestão de tecnologia pode ter uma ou mais ofertas de gestão de tecnologia.

Usuários de serviços de gestão de tecnologiapode exibir e gerenciar as tecnologias que você fornece à empresa. Gestão de eventos permite monitorar o desempenho do serviço. Você também pode usar Gestão de eventos Identificar problemas de integridade para ICs de infraestrutura relacionados e instâncias de serviço.

Serviços de gestão de tecnologiaPode ser gerenciado como parte do Portfólio de serviços no domínio Consumo de serviços (ou seja, uma hierarquia do Portfólio de serviços pode ser

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

referenciada em serviço de gestão de tecnologia). Isso permite uma hierarquia e gestão mais completa de ambos serviços de gestão de tecnologiae serviços de negócio no Gestão de portfólio de serviços e espaços relacionados. Você pode tomar decisões melhores quando sabe como gastar em serviços de gestão de tecnologiapode melhorar o desempenho e a confiabilidade de seus serviços de negócios.

Nota: Serviços de negócio e. serviços de gestão de tecnologiaconecte-se ao spm_service_portfolio por meio do spm_taxonomy_node. Consulte Gestão de portfólio de serviços taxonomia .

Ofertas de gestão de tecnologia

Os consumidores de tecnologia podem solicitar ofertas de gestão de tecnologia(TMO) por meio do catálogo de solicitações. Os catálogos são descritos em Catálogo de serviços. O consumidor normalmente pode selecionar os seguintes recursos e opções:

- Nível de desempenho
- Localização ou geografia
- Ambiente
- Preços
- Disponibilidade
- Recurso
- Grupo de suporte (para incidente)
- Grupo de aprovação técnica (para mudança)
- Opções de pacote (compromissos)

Dica: Use grupos de IC dinâmicos para melhorar significativamente o gerenciamento. Para obter mais informações, consulte Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia.

Ofertas de gestão de tecnologia normalmente têm os seguintes componentes:

Um ou mais compromissos de serviço

Um compromisso de serviço define as obrigações de entrega de serviço acordadas entre o consumidor e o provedor. Os compromissos de serviço definem exclusivamente o nível de serviço em termos de disponibilidade, criticidade, escopo, preço e outros fatores. Por exemplo, uma organização pode oferecer dois níveis de suporte para uma instância de serviço:

- Suporte para uma oferta de nível de produção: fornece um alto nível de disponibilidade e criticidade para instâncias de produção. Inclui uma garantia de tempo de resposta de 5 minutos de 24h (24 horas por dia, sete dias por semana).
- Suporte para uma oferta de nível de não produção: disponibilidade e criticidade limitadas para instâncias não relacionadas à produção. Inclui uma garantia de tempo de resposta de 60 minutos entre 8h e 17h, de segunda a sexta-feira.

Uma assinatura de oferta de serviço que registra quais usuários têm acesso a uma oferta.

. oferta de gestão de tecnologiafaz referência ao **Categorização de serviço** atributo nas tabelas de serviço para indicar se é um oferta de gestão de tecnologiaou a oferta está relacionada a um serviço de negócios ou a um serviço de gestão de tecnologia. Ofertas de gestão de tecnologiamapeados para a tabela [service_offering]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

são classificados como "serviço de gestão de tecnologia" e são derivados do serviço. . oferta de gestão de tecnologiaé baseado em como o primário atende a uma necessidade técnica específica. A cada serviço de gestão de tecnologiadeve ter pelo menos um oferta de gestão de tecnologia.

Importante: Cada IC associado por meio de um Grupo de IC dinâmico pode ser relacionado a apenas um serviço de gestão de tecnologiaou oferta de gestão de tecnologia. Quando um serviço inclui várias ofertas com diferentes ANSs, OLAs, Grupos de Suporte e compromissos pode gerar conflitos.

Grupos de IC dinâmico

Um grupo de IC dinâmico é composto por ICs que resultam de uma consulta de Grupos CMDB. Por exemplo, você pode criar um grupo de IC dinâmicos com base na localização: "todos os servidores Web em Detroit" ou "todos os bancos de dados Oracle em Mumbai".

Nota: Os grupos de IC dinâmicos contêm apenas ICs e não podem conter outros grupos de ICs.

Os grupos de IC dinâmicos são mapeados para a tabela [cmdb_ci_query_based_service] e são classificados como instância de serviço ou serviço de gestão de tecnologia, conforme aplicável. Você pode usar grupos de IC dinâmicos nas seguintes situações:

Instância de serviço baseada em consulta

Você ainda não habilitou o Mapeamento de serviços, mas tem 12 servidores e três instâncias de banco de dados em MyAppServiceProd. Você pode substituir suas planilhas por um grupo de IC dinâmico como uma instância de serviço.

Consulte Use o método Grupo de IC dinâmico para preencher os serviços de aplicações.

Grupo gerenciado de ICs de infraestrutura

Detroit são operados por The DetroitRockCity oferta de gestão de tecnologia. Em vez de criar relacionamentos manualmente a partir de ofertas de gestão de tecnologiaPara ICs de infraestrutura, use um grupo de IC dinâmico. Um único relacionamento do seu oferta de gestão de tecnologiaO IC (DetroitRockCity) para o seu Grupo de IC dinâmico (servidores web em Detroit) oferece a visibilidade de que você precisa.

Como gerenciar patches para seus ICs

Em Gestão de mudanças, você pode selecionar o grupo de IC dinâmicos para os ICs que precisam ser atualizados e usar uma regra de negócios para preencher previamente o campo do **IC afetado**.

Instâncias de serviço (chamados de serviços de aplicações antes do CSDM v5)

Uma renomeação de [cmdb_ci_service_auto], que anteriormente era chamada de serviço de aplicações.

Os serviços de aplicações ainda existem. Eles estavam sempre lá como tabelas estendidas, dependendo de como você gerenciou esse serviço de aplicações.

Para criação manual ou mapeamento de serviço, acesse o serviço de aplicações mapeado.

Baseado em marcador, ele ficará na tabela de serviço de aplicações baseada em marcador. As tabelas ainda existem e ainda são serviços de aplicações e você ainda vai acessar o assistente de serviço de aplicações para criar serviços de aplicações.

Novos tipos de instâncias de serviço são extensões de [cmdb_ci_service_auto]:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Instância de serviço de dados [cmdb_ci_data_service_instance]
- Instância de serviço de rede [cmdb_ci_network_service_instance]
- Instância de serviço de processo operacional [cmdb_ci_operational_process_service_instance]
- Instância do serviço de conexão [cmdb_ci_connection_service_instance]
- Instância de serviço de instalação [cmdb_ci_facility_service_instance]

A instância de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) a tabela [cmdb_ci_service_auto] oferece suporte a instâncias de serviço. Uma instância de serviço é um conjunto de aplicativos e hosts interconectados configurados para oferecer um serviço. Uma instância de serviço é uma representação lógica de um sistema implantado ou de uma pilha de aplicações. Usando instâncias de serviço, você pode exibir mapas e histórico de mudanças de serviços. Por exemplo, o. Gestão de eventos a aplicação pode monitorar o desempenho do serviço e identificar problemas de integridade para instâncias de serviço.

As instâncias de serviço podem ser internas, como o sistema de e-mail de uma organização ou voltadas para o cliente, como o site de uma organização. Por exemplo, a criação de relatórios financeiros por meio de uma aplicação baseada na Web requer um computador, servidor Web, servidor de aplicações, bancos de dados, middleware e infraestrutura de rede. Aplicações e hosts são configurados para oferecer o serviço de emissão de relatórios financeiros. Uma instância de serviço representa uma instância de tal aplicação de negócios ou sistema no ambiente de desenvolvimento, teste ou produção.

As instâncias de serviço são os pontos de entrada do Mapeamento de serviços recurso. As instâncias de serviço sustentam um negócio ou serviço de gestão de tecnologiae são mapeados para CMDB Instância de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) tabela [cmdb_ci_service_auto] para emissão de relatórios comuns.

As instâncias de serviço são entidades de relacionamento importantes para IT Service Management(ITSM), IT Operations Management(ITOM), Gestão estratégica de portfólios(SPM), e. Customer Service Management (CSM).

As instâncias de serviço incluem relacionamentos entre aplicações de negócios, serviços de negócios, serviços de gestão de tecnologia, Aplicações e ICs de infraestrutura. Você pode expor uma instância de serviço usando o negócio relacionado ou oferta de gestão de tecnologia. Para obter mais informações, consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Tipos de instância de serviço no modelo de dados da Instância de serviço:

- Instância de serviço de dados
- Instância de serviço de rede
- Instância de serviço de processo operacional
- Instância do serviço de conexão
- Instância de serviço de instalação

A tabela para a qual uma instância de serviço mapeia depende do método usado para criá-la:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métodos mapeados para tabelas

Método usado para criar a instância de serviço	Mapeado para tabela
Descoberta de cima para baixo (Mapeamento de serviços)	cmdb_ci_service_discovered
Grupo de IC dinâmico (baseado em consulta)	cmdb_ci_query_based_service
Marcadores	cmdb_ci_service_tags
Entrada manual, usando o formulário Criar uma instância de serviço (anteriormente, o formulário Criar um serviço de aplicações)	cmdb_ci_service_discovered

- Para obter mais informações sobre instâncias de serviço e os métodos que você pode usar para criá-las, consulte Serviços de aplicações e. Criar um serviço de aplicativos.
- Você pode especificar atributos necessários para instâncias de serviço. Para obter mais informações, consulte Modificar os atributos e relacionamentos necessários para os serviços de aplicações..
- Você pode definir um relacionamento entre uma instância de serviço e os componentes de outro CSDM domínios. Consulte Mapeamento de serviços .

Aplicações

Uma aplicação é qualquer programa ou módulo que define um comportamento e executa uma função específica. As aplicações são normalmente instâncias detectáveis e fornecem um conjunto específico de funções para um ou mais serviços.

- A tabela de aplicações e as tabelas estendidas contêm instâncias de código exclusivamente descobertas em uso no host.
- As aplicações são considerados ICs de infraestrutura.
- A instância está limitada para aplicações em um único host. Esta limitação garante que aplicações sejam identificadas exclusivamente durante a descoberta.
- Há um relacionamento um para muitos (e não um para um) entre a aplicação e a instância de serviço. Uma única aplicação instalada, como uma instância de banco de dados, pode oferecer suporte a várias instâncias de serviço, dependendo da configuração e do uso das aplicações.

Nota: A tabela da aplicação [cmdb_ci_appl] não é um inventário ou portfólio de suas aplicações. Não cometa o erro de armazenar detalhes da aplicação gerenciada na tabela de aplicações. Esses detalhes (objetos de portfólio de aplicações ou inventário) pertencem à tabela de aplicações de negócios (conforme documentado em Domínio Design e planejamento no modelo CSDM).

ICs de infraestrutura

Os ICs de infraestrutura são componentes físicos e lógicos gerenciados. Um IC pode ser um único módulo, como um servidor, banco de dados ou um roteador, ou um sistema completo, como um servidor Web, banco de dados ou infraestrutura.

Os componentes de infraestrutura subjacentes ou ICs podem ser complexos. A complexidade aumenta conforme as estruturas de dados são colocadas em camadas sobre ICs físicos. Por esse motivo, você deve trabalhar com um gerente de relações comerciais ou arquiteto corporativo para definir as suas capacidades de negócios e aplicações de negócios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Tópicos relacionados

Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia

Domínio de consumo de serviço no modelo CSDM

Consumidores internos ou externos podem solicitar serviços de negócios por meio dos catálogos de solicitação no domínio Consumo de serviço. As ofertas de serviço de negócio nos catálogos de solicitação são os produtos digitais implantados no domínio Prestação de serviços. Gerentes de relacionamento comercial e gerentes de atendimento ao cliente podem vender ou até consumir elementos do domínio Prestação de serviços.

Tabelas no domínio Consumo de serviço

As tabelas no domínio Consumo de serviço são usadas por Gestão de portfólio de serviços e. Customer Service Management(CSM). Você pode selecionar as tabelas no domínio Consumo de serviço a serem usadas com Gestão de incidentes e. Gestão de mudanças.

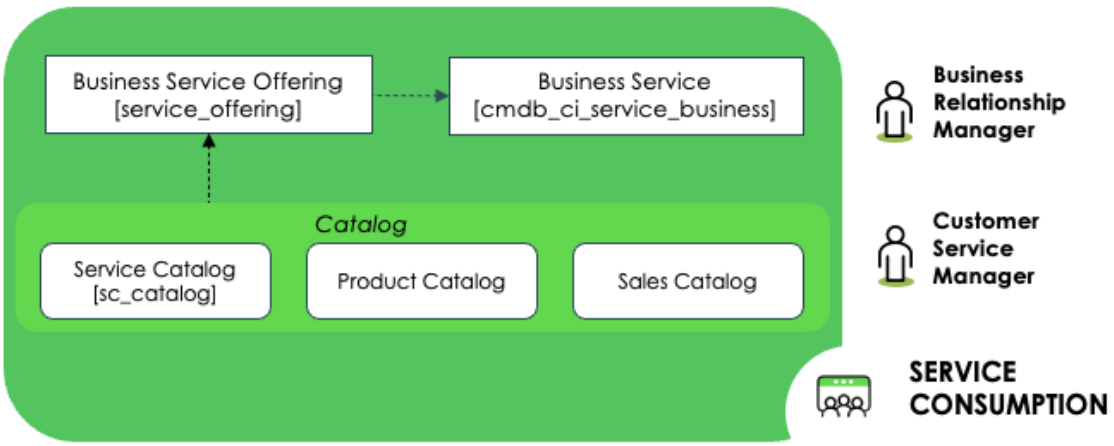

O domínio Consumo de serviço inclui as seguintes tabelas:

- A tabela Serviço de negócio [cmdb_ci_service_business] (**Classificação de serviço** (É serviço de negócio) estende a tabela Serviço principal [cmdb_ci_service]. Por exemplo, um serviço pode ser "Gerenciar RH".

  Nota: Antes da tabela de serviço de negócio ser adicionada, todos os serviços de negócio existiam na tabela de serviços. No futuro, todos os serviços de negócios podem migrar da tabela principal cmdb_ci_service para cmdb_ci_service_business. Até lá, as duas tabelas funcionam de maneira idêntica.

- A tabela Oferta de serviço de negócio [service_offering] contém as ofertas que os consumidores podem selecionar no catálogo. Tomadas em conjunto, as ofertas de serviço de negócio compõem o serviço de negócio. Em nosso exemplo de RH, as ofertas podem ser "Gerenciar integração" e "Gerenciar entrevistas". Cada oferta tem um *Depends on::Used by*Relacionamento com uma instância de serviço no domínio Prestação de serviços.
- Tabela Catálogo de serviços [sc_catalog]. As tabelas do Catálogo de serviços contêm as ofertas de serviço de negócio que os consumidores podem selecionar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Capacidade de negócios *Provided By::Provides*Serviço de negócios
- Portfólio de serviços *(atributo de referência)* Serviço de negócios
- Serviço de negócios *(atributo de referência)* Oferta de serviço de negócio
- Oferta de serviço de negócio *Depends on::Used by*Instância de serviço

Você não é obrigado a usar Gestão de portfólio de serviços ou CSM para empregar as tabelas referenciadas, mas esses produtos permitem gerenciar fluxos de trabalho e relatar dados e relatórios relacionados ao serviço.

Tabelas usadas durante a fase de Consumo de serviço do ciclo de vida do serviço

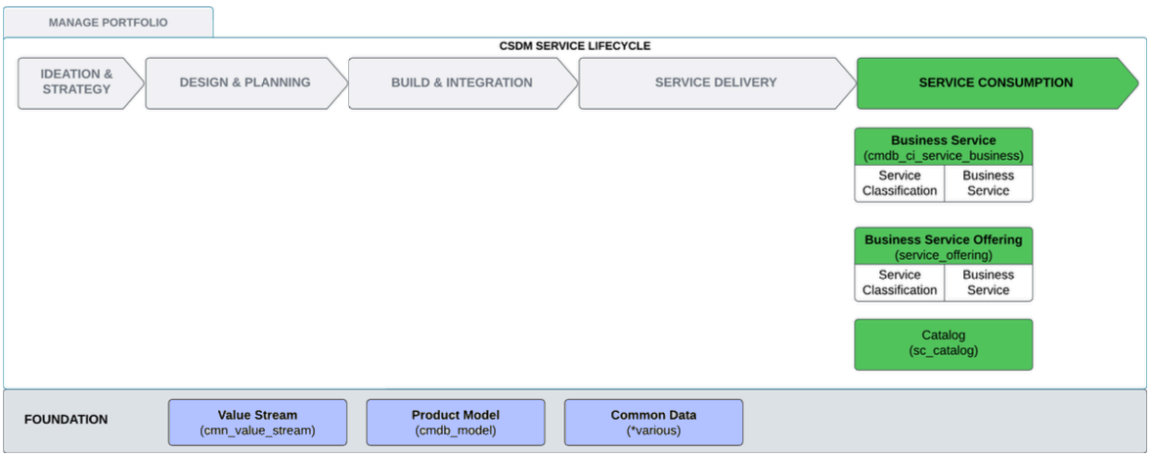

Ofertas de serviço de negócio

Ofertas de serviço de negócio (**Classificação de serviço** São o ponto de partida para a configuração Gestão de portfólio de serviços. As ofertas de serviços de negócio são herdadas do Serviço de negócio. As ofertas de serviços de negócio consistem em um ou mais compromissos de serviço que definem o nível de serviço em termos de disponibilidade, escopo, preço e outros fatores. Por exemplo, uma organização pode oferecer dois níveis de suporte de desktop:

- Uma oferta prata de upgrades e proteção antivírus.
- Uma oferta ouro com todos os compromissos da oferta prata mais garantia de tempo de resposta de 30 minutos nos horários entre 8h00 e 17h00, de segunda a sexta-feira.

Nota: Serviços de negócio e. serviços de gestão de tecnologiaconecte-se ao spm_service_portfolio por meio do spm_taxonomy_node. Consulte Gestão de portfólio de serviços taxonomia .

As ofertas de serviço de negócio têm as seguintes características:

- As ofertas de serviço de negócio adaptam o serviço com base na capacidade, na disponibilidade, no preço e nas opções de pacote. Você pode usar a oferta de serviço para definir diferentes níveis de desempenho e recursos para um serviço em particular.
- Os compromissos de oferta de serviço de negócios definem as obrigações de entrega de serviço acordadas.
- As assinaturas de oferta de serviço de negócio registram quais usuários têm acesso a uma oferta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As ofertas de serviço de negócios são os registros de CMDB que identificam a área de negócios específica e a entidade em que o serviço é entregue. Alguns serviços de negócio e ofertas de serviço dependem da instância de serviço.
- As ofertas de serviço de negócio são derivadas do serviço e são refinadas com base em como o primário atende a uma necessidade de negócio específica.

Nota: Você deve configurar pelo menos uma oferta de serviço de negócio para cada serviço de negócio operacional ou serviço de gestão de tecnologia.

Você pode ver suas ofertas de serviço de negócio no Gestão de portfólios digitais (DPM).

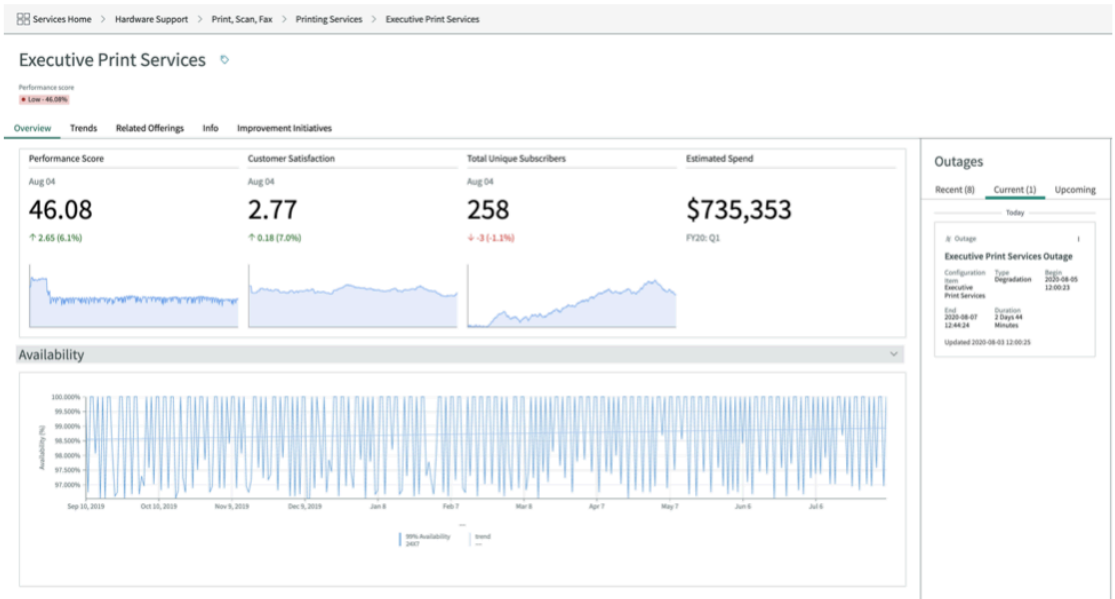

As ofertas de serviço de negócios normalmente têm diferentes acordos de nível de serviço (ANSs), dependendo de seus compromissos. Sem uma oferta de serviço de negócios, os ANSs permanecem somente em um nível de processo. Por exemplo, o ANS permanece em um incidente P1 ou em uma pequena mudança e não se refere à oferta de serviço de negócios afetada.

Você pode representar serviços de negócio e ofertas de serviços de negócio como itens do catálogo no catálogo de serviços para disponibilizá-los aos consumidores.

Serviços de negócios

Um serviço de negócios está associado a usuários de negócios e normalmente é colocado em camadas abaixo de uma ou mais capacidades de negócios. Um serviço de negócios pode conter uma ou mais ofertas de serviço de negócios.

Os consumidores empresariais podem usar o catálogo de solicitações para solicitar serviços de negócio, ofertas de serviço de negócio e níveis de compromisso de serviço. Os catálogos são descritos em detalhes em Catálogo de serviços. Os serviços de negócio são mapeados para a tabela cmdb_ci_service_business e são classificados como "serviços de negócio".

Portfólios de serviços

Um portfólio de serviços é uma coleção hierárquica de serviços de negócio, produtos, projetos e aplicações. Um portfólio pode representar um objetivo de negócio estratégico e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

permite que você gerencie todos os itens incluídos como um grupo (por exemplo, ciclos de vida). Os itens são organizados nas seguintes categorias:

- Objetivo (intenção de negócio)
- Recurso
- Organização (por exemplo, planejamento de recursos empresariais [ERP] ou gerenciamento financeiro)
- Geografia (localização)

Catálogos

Um catálogo de solicitação permite que os consumidores solicitem e gerenciem produtos, serviços, opções de compromisso de serviço de negócio e técnicos, e ofertas (por exemplo, o catálogo de serviços de Recursos Humanos [RH]). Os catálogos contêm itens do catálogo e são como pontos de partida para que os consumidores acessem os serviços disponíveis. Os catálogos são descritos em Catálogo de serviços.

Item do catálogo

Um item do catálogo é um item ou serviço que o consumidor pode solicitar por meio do catálogo. Um serviço pode conter vários itens do catálogo (por exemplo, o catálogo de integração do funcionário). Os itens do catálogo são listados no portal de serviços e estão disponíveis para os usuários que precisam deles (seja por meio de assinatura ou de responsabilidade de trabalho). Cada item do catálogo está vinculado a uma oferta de serviço de negócio.

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Gerenciar domínio Portfólio no modelo CSDM

O domínio Gerenciar portfólio é uma camada na parte superior do modelo conceitual CSDM que interage com os outros domínios CSDM. O usuário típico, responsável pelo serviço, pode ser responsável por serviços em mais de um domínio.

Por exemplo, no domínio Consumo de serviço, o responsável pelo serviço de Recursos Humanos (RH) pode ser financeiramente responsável pela aplicação de negócios que fornece serviços de RH. O responsável pelo serviço também pode precisar gerenciar as instâncias da aplicação de RH (conhecidas como instâncias de serviço ou sistemas) e também pode ser responsável pelo impacto que a aplicação tem nos negócios.

Por causa dessas responsabilidades adicionais, CSDM permite que os proprietários de serviço supervisionem as aplicações de negócios e suas instâncias implantadas. Essa visibilidade permite que os responsáveis pelo serviço desempenhem suas funções e cumpram suas responsabilidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Configurando o CSDM

Configurando o CSDM.

Visão geral da configuração

1. Ativar o plug-in CSDM

   Ative o. CSDM plug-in para que você possa começar a implementar o. CSDM modelo de dados.

2. Configurar o painel CSDM Bases dos dados.

   Use CSDM Painel de fundamentos de dados para monitorar e avaliar as principais métricas básicas do CSDM estrutura.

3. Migrar e sincronizar dados existentes com a estrutura do CSDM

   Você conclui várias tarefas para garantir que os dados da aplicação existentes sejam migrados com sucesso para as tabelas necessárias no CMDB.

Ativar o plug-in CSDM

Ative o. CSDM plug-in para que você possa começar a implementar o. CSDM modelo de dados.

Antes de Iniciar

Importante: Antes de ativar o plug-in CSDM, você deve mapear seus dados de ciclo de vida existentes para atributos padrão de CSDM. O mapeamento permite rastrear ativos com eficácia por meio das transições do ciclo de vida deles com o CMDB Data Manager. Para obter instruções, consulte Migração para padrões do ciclo de vida do CSDM.

- Função necessária: itil e itil_admin

Procedimento

Ative o plug-in `com.snc.cmdb.csdm.activation` conforme descrito em Ativar um plug-in .

Configurar o painel CSDM Bases dos dados.

Use CSDM Painel de fundamentos de dados para monitorar e avaliar as principais métricas básicas do CSDM estrutura.

Antes de Iniciar

Para obter uma introdução ao painel, consulte Painel do CSDM Data Foundations.

- Antes de usar o painel pela primeira vez, preencha CSDM Métricas: Navegue até **Tudo** > **Scheduler do Sistema** > **Trabalhos agendados** e execute o. `CSDM Get Well Metric Collection`trabalho.
- O painel Bases de dados CSDM adiciona os seguintes trabalhos agendados que devem estar em execução:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *CSDM Get Well Metric Collection*: calcula e armazena detalhes para ICs em conformidade associados com métricas. Os dados aparecem no painel somente após a primeira execução deste trabalho agendado. As pontuações das métricas são armazenadas na tabela Pontuações de métrica do CSDM Data Foundations [sn_getwell_csdm_score]. O trabalho é executado diariamente por padrão.
- *CSDM Data Foundations PA Metric Collection*: calcula a contagem total de ICs fora de conformidade que estão associados a cada métrica. Além disso, fornece dados de tendências ao longo do tempo para os ICs fora de conformidade associados às métricas.
- *CMDB Get Well CIs Processed Via IRE Metric Batch Collection*: invocado uma vez por dia (por padrão) pelo trabalho *CMDB Get Well Metric Collection*. Executa repetidamente um ciclo de execução de 10 minutos/pausa de um minuto para processar o máximo possível de arquivos em lote.

- Função necessária: app_service_admin, app_service_user, ativo, cmdb_read, itil_admin, portfolio_admin, service_viewer ou technology_service_owner

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Configuração** > **Painel de fundação de dados do CSDM**.
2. Selecione uma guia.

   Os relatórios em cada guia exibem as métricas de dados apropriadas para a maturidade da fase de implementação CSDM da sua organização (fundação, rastrear, andar, executar e voar).
3. Revise os relatórios.

   Observe as porcentagens e a codificação de cores na coluna **Resultado** de cada métrica.
   - Se o percentual for 100%, a estrutura CSDM terá as informações necessárias. Você não precisa fazer mais nada.
   - Caso contrário, as informações necessárias estão ausentes e será preciso fornecer ações adicionais. Continue com a etapa 5.

   Observe as métricas na guia **Base**:

   Modelos de produtos nomeados com responsáveis pelo produto

   Mostra registros cmdb_model que atendem às seguintes condições:
   - **Status** = **Em produção**
   - Os campos **Nome** e **Responsável** não estão vazios

   Valores de status do item de configuração

   Mostra o percentual de ICs com valores de status padrão.
   - 80%: pelo menos 1 a 5 ICs têm valores de status personalizados.
   - 60%: 6 a 10 ICs têm valores de status personalizados.
   - 40%: 11 a 15 ICs têm valores de status personalizados.
   - 20%: 16 ou mais ICs têm valores de status personalizados.

   Para visualizar os sistema-base valores de status padrão, inserir *sn_getwell_oob_status_table_field.list* na caixa de texto **Filtro** do navegador. As tabelas de status do item de configuração exibem a lista de elementos e as tabelas associadas. Selecione um nome de tabela para ver uma lista de rótulos padrão e seus valores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

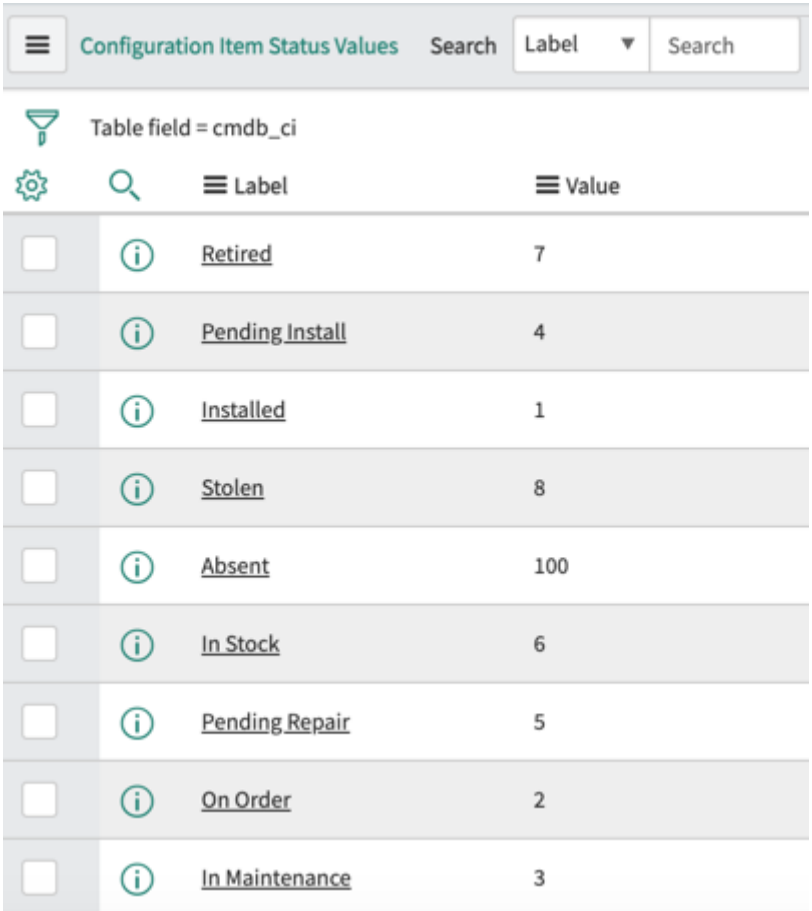

Unidades de negócios com empresas

Mostra registros da unidade de negócios onde o campo **Empresa** não está vazio.

Locais com elementos primários.

Mostra registros cmdb_ci que atendem às seguintes condições:

- **Status** = instalado
- **Status operacional** = operacional
- Os campos **Localização** e **Localização.primária** não estão vazios

4. Selecione os blocos associados às métricas fundamentais para acessar widgets do Performance Analytics.

   Os widgets do Performance Analytics são fornecidos pelo trabalho agendado *`CSDM PA Metric Collection`*. Esses widgets fornecem dados de tendências ao longo do tempo para ICs fora de conformidade associados com a métrica.

   - Verifique se a opção Tempo real está selecionada (

) e selecione **Mostrar registros** para exibir uma lista de ICs.
   - Selecione o menu de contexto **Detalhamentos** para exibir os detalhamentos disponíveis.

5. Role para baixo para exibir a lista de ICs na lista relacionada **Valores de status personalizados**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os gráficos mostram o número de valores personalizados que foram definidos para cada elemento. Selecione um gráfico para exibir os valores personalizados que foram definidos para o elemento. Este exemplo mostra as combinações de rótulo-valor personalizadas para o elemento install_status.

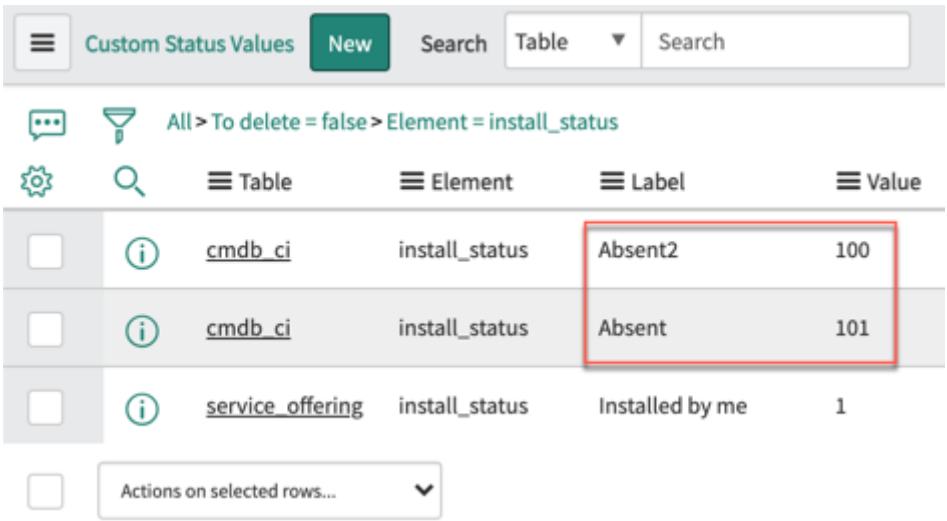

6. Selecione um IC para expandir a exibição do formulário.

   A exibição de formulário fornece as informações necessárias. Se você não visualizar o formulário, pode ser que não tenha privilégios de acesso suficientes. Entre em contato com o ServiceNow administrador.

7. Quando terminar de usar o formulário, selecione **Atualizar** ou **Excluir** (conforme aplicável) para retornar à exibição de lista.
8. Navegue para retornar ao painel de Bases de Dados do CSDM.

Resultado

Os principais resultados da métrica básica estão disponíveis para você revisar e analisar.

Migrar e sincronizar dados existentes com a estrutura do CSDM

Você conclui várias tarefas para garantir que os dados da aplicação existentes sejam migrados com sucesso para as tabelas necessárias no CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Lembre-se dos seguintes pontos:

- Algumas tabelas CSDM foram introduzidas recentemente, portanto, talvez você não esteja familiarizado com elas. Consulte a documentação do seu produto para saber mais sobre tabelas desconhecidas.
- Você pode continuar usando tabelas personalizadas ou em não conformidade CMDB. No entanto, se você fizer isso, poderá não obter o benefício total de seus produtos.
- Certifique-se de usar as ferramentas de migração descritas em Assistência com CSDM processo de sincronização do ciclo de vida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciar os atributos que você está usando. Racionalize seus atributos personalizados. Use as seguintes diretrizes para decidir se você realmente precisa manter todas as personalizações:

- Preferencial: O atributo personalizado não tem um relacionado sistema-base atributo, mas você precisa usá-lo.
- Manter: não tem um atributo sistema-base relacionado ao atributo personalizado, mas é necessário para um caso de uso exclusivo.
- Refatorar: o atributo personalizado tem um atributo de sistema-base ou uma capacidade que pode ser migrada.
- Não é necessário (DNN): a personalização não é mais necessária. Exclua os atributos que você não usa ou usa apenas raramente. Considere a eliminação de atributos se existir uma melhor forma de abordar um caso de uso.

Considerar as dependências relacionadas. Mover os itens de configuração (ICs) para uma nova tabela não move automaticamente as dependências relacionadas. Para identificar as dependências relacionadas, use o script chamado Migrar para o CSDM, identificando as dependências da tabela disponível na Comunidade ServiceNow .

Importante: O script não move seus dados ou suas dependências. Ele simplesmente identifica as dependências. Você reestrutura dados e dependências como parte da migração.

Depois de executar os scripts e avaliar os dados, você terá uma ideia melhor do esforço necessário para migrar seus dados. Decida se você precisa de todos os relatórios, regras e scripts referenciados. Em seguida, decida o que você deseja migrar e faça um plano de migração.

Fluxo de trabalho de migração

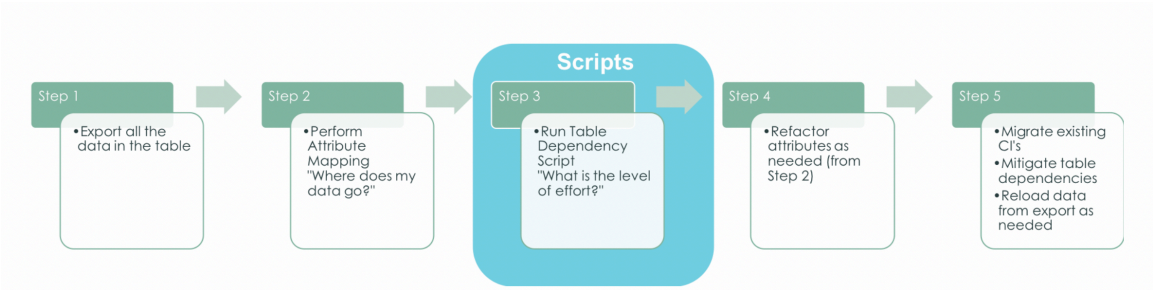

Procedimento

1. Faça backup de seus dados.
   Exporte seus dados (com todos os atributos) para o Excel e mantenha o arquivo em um local seguro. Tenha um plano de contingência para o caso de surgirem problemas.
2. Mapeie os atributos.
   Identifique a tabela para onde os dados devem ir. Certifique-se de que a tabela de destino tenha os atributos sistema-base necessários. Racionalize seus atributos personalizados. Decida quais personalizações você manterá.
3. Mova ICs de classes existentes para CMDB classes.

   Nota: Não se esqueça das tabelas que não estão em conformidade e de suas dependências. Você pode ter centenas de relatórios, regras de negócios, scripts, referências de tabela e muito mais que precisam dos dados em suas tabelas não conformes.

   Mover os ICs para uma nova tabela não move automaticamente os relatórios, as regras de negócios e assim por diante. Conforme descrito nas etapas a seguir, o script de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

correção identifica as dependências que você precisa refatorar. Você pode baixar o script de correção do Comunidade ServiceNow.

4. Refatore os atributos.
   Solidifique o modelo de dados e prepare os dados para a migração.

   Certifique-se de ter concluído as tarefas relacionadas ao mapeamento de atributo descritas nas etapas anteriores. Siga as diretrizes e refatore seus dados conforme necessário.

5. Migre os dados.

   Nota: Verifique se você tem um backup válido e recente. Faça outro backup, se necessário. Durante a migração, o usuário perde todos os atributos ou sistema-base personalizados que não estão na mesma hierarquia de tabela.

   Lembre-se destes pontos ao prosseguir:

   - Migrar seus ICs para a nova classe move o IC e todos os seus objetos relacionados, incidentes e mudanças para a nova tabela.
   - Comece com alguns ICs e aumente o número ao se sentir confortável.

6. Corrija as dependências da tabela:
   a. Modifique os relatórios para usar a nova tabela.
   b. Migre regras de negócios e scripts, se necessário.
   c. Atualize as referências de tabela, conforme necessário.
7. Recarregue os dados nos novos atributos usando o backup feito anteriormente.
8. Valide todos os dados e dependências.

Resultado

Você migrou com sucesso sua aplicação para a estrutura de CSDM e seus dados estão nos locais necessários em CMDB.

Assistência com CSDM processo de sincronização do ciclo de vida

Vários recursos ajudam você a garantir a precisão e a integridade do processo de sincronização de dados legados com dados do ciclo de vida no CSDM estrutura.

Antes de executar o processo de sincronização do ciclo de vida

Valores de status legado que são atualizados automaticamente

Vários status legados são mapeados automaticamente para `Life Cycle Stage`e. `Life Cycle Stage Status`campos. Para obter mais informações, consulte Valores de status legado que são atualizados automaticamente.

Script de migração de dados

Use o script de correção da Comunidade ServiceNow para identificar as dependências da tabela. Consulte Migrar para o CSDM identificando dependências de tabela .

Painel de fundação de dados de CMDB

Navegar até **Tudo** > **Configuração** e selecione **Painel de fundações de dados do CMDB** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Painel do CMDB: cada guia fornece métricas importantes que avaliam a configuração e as personalizações no CMDB.
- As métricas fornecem resultados visíveis da avaliação. Códigos de cores e prioridade ponderada ajudam no planejamento.
- Cada métrica inclui um link para um playbook de correção com histórico e peças para correção.

Consulte Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB.

Painel de fundação de dados de CSDM

Navegar até **Tudo** > **Configuração** e selecione **Painel de fundações de dados do CSDM** .

O painel CSDM se concentra nos principais elementos de dados para ajudá-lo na implementação da estrutura de CSDM. Os relatórios em cada guia exibem as métricas de dados apropriadas para a maturidade da fase de implementação CSDM da sua organização (fundação, rastrear, andar, executar e voar). Consulte Painel do CSDM Data Foundations. Em particular, o. **Rastreamento** apresenta um relatório intitulado **ICs com status operacional e fase do ciclo de vida incompatíveis** Que mostra um resumo das discrepâncias de valor do ciclo de vida entre CMDB, ativo e IBI e permite exibir detalhes de incompatibilidade. Consulte Relatórios da fase "Rastreamento" no painel de fundações de dados do CSDM.

Exiba o conteúdo das tabelas de ciclo de vida

Para exibir como pares de valores de ciclo de vidamapeados nas tabelas de mapeamento, selecione **Todos** e, em seguida, insira life_cycle_stage.list na caixa de texto de pesquisa.

Migrando ICs fora de conformidade para o correto CSDM tabelas

Se você já tiver CSDM mas não nas tabelas recomendadas, você pode executar um script para identificar dependências que pode ter criado nas tabelas fora de conformidade. Os resultados do script identificam dependências referenciadas, como relatórios, scripts de IU, regras de negócios e outras referências para uma tabela especificada (editável no script). Veja isso Publique no site Now Community

O processo de sincronização do ciclo de vida apresenta o relatório de discrepância

Quando você inicia o processo de sincronização, o relatório de discrepância Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo ajuda a isolar e corrigir problemas de mapeamento ou problemas de dados ausentes antes de prosseguir com a migração e sincronização. O relatório identifica problemas e apresenta links que levam você para os mapeamentos que devem ser resolvidos antes que você possa sincronizar os dados.

Tópicos relacionados

Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo

Valores de status legado que são atualizados automaticamente

Vários status legados são mapeados automaticamente para `Life Cycle Stage`e. `Life Cycle Stage Status`campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valores que podem ser atualizados automaticamente

Ao seguir o procedimento descrito em Ativar o plug-in CSDM, os seguintes status legados são mapeados automaticamente para *Life Cycle Stage*e. *Life Cycle Stage Status*campos:

Importante: Os valores de campo legados não são excluídos depois de mapeados para os valores *Life Cycle Stage* e *Life Cycle Stage Status*.

- Status do modelo de produto
- Estado de ativo
- Subestado de ativo
- Status do contrato
- Status de instalação de IC
- Status operacional de IC
- Status de hardware de IC (ICs tangíveis/físicos)
- Substatus de hardware de IC (ICs tangíveis/físicos)

Nota: Os mapeamentos são herdados de tabelas primárias para tabelas secundárias.

Implementar a estrutura do CSDM em fases

Seguir a estrutura de CSDM garante que você atenda ao seu objetivo primário de precisão consistente em emissão de relatórios e análise para que possa gerenciar com eficácia seu ambiente digital

A estrutura de dados de CSDM

. CSDMé o modelo de dados que os administradores devem seguir ao configurar ServiceNow produtos e aplicações. Os padrões para definir itens de configuração (ICs) e relacionamentos entre ICs no CMDB garantem que seus dados residam nas tabelas CMDB apropriadas. O resultado é o valor máximo de ServiceNow AI Platform aplicações.

Como ativar o CSDM

Ativar o plug-in CSDM

Ative o. CSDM plug-in para que você possa começar a implementar o. CSDM modelo de dados.

Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo

Você pode alinhar valores de ciclo de vida para cada instância de produto nas tabelas de ativo, IC e IBI. Um processo único move os valores de status legado do ativo e do IC na plataforma para o padrão CSDM pares de valores de ciclo de vida (*fase do ciclo de vida* e *status da fase do ciclo de vida*). As regras de negócio são executadas regularmente para garantir dados idênticos de IBI, ativo e ciclo de vida do IC para cada instância de produto.

Migrar e sincronizar dados existentes com a estrutura do CSDM

Você conclui várias tarefas para garantir que os dados da aplicação existentes sejam migrados com sucesso para as tabelas necessárias no CMDB.

Implementando a estrutura de CSDM

É melhorar usar uma abordagem em fases ao implementar a estrutura de CSDM. Cada fase de implementação envolve tipos de informações específicos e fornece benefícios específicos. Como cada fase se baseia na fase anterior, usaremos uma analogia com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a maneira como uma pessoa se desenvolve: equilibrar-se, engatinhar, andar, correr e, eventualmente, voar.

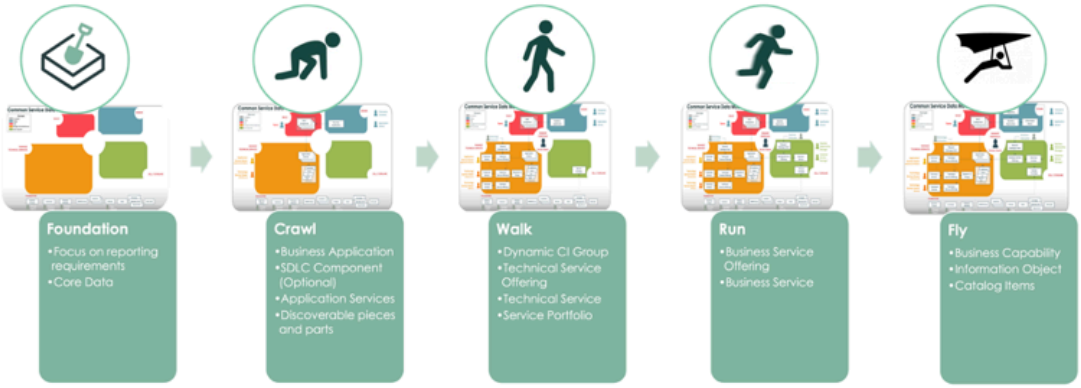

Nota: As aplicações de negócios referenciam os objeto de informações no portfólio de informações. Pode ser necessário implementar a tabela Objeto de informações [cmdb_ci_information_object] antes da fase Voar. Os seus requisitos de negócios determinam a fase certa para a implementação da tabela.

Fase de implementação do CSDM - Fundação

Na fase Base de implementação da estrutura CSDM, você prepara os dados referenciais que permitem emissão de relatórios precisos para dar suporte a boas decisões de negócios. Use as tabelas sistema-base ao começar a implementar o CSDM para derivar o valor mais alto de seus produtos ServiceNow e o ServiceNow AI Platform.

Fase de implementação do CSDM - Rastreamento

Na fase Rastrear, você trabalha em tabelas sistema-base CMDB associadas a IT Service Management (ITSM).

Fase de implementação do CSDM - Walk

Na fase Andar, você identifica e preenche os dados dos ICs que compõem a infraestrutura de rede e as aplicações para os quais as equipes técnicas da sua organização dão suporte.

Fase de implementação do CSDM - Executar

Na fase Executar, você configura a relação entre uma tecnologia e a empresa que vende e/ou consome a tecnologia.

Fase de implementação do CSDM - Voar

Ao atingir a fase Lançar, você concluiu todo ou grande parte do processo de implementação da estrutura CSDM. A fase de lançamento conclui o processo.

Diretrizes principais a serem seguidas por você

- Ao vincular tabelas de CSDM, use apenas as relações projetadas no modelo.
- Colabore no modelo de dados compartilhado com as outras equipes de produto. Além disso, ao estender CSDM e as funcionalidades relacionadas, certifique-se de seguir as orientações fornecidas. Seguir a orientação e colaborar com outras equipes de produto ajuda a obter o melhor design.
- Use as definições acordadas de CSDM sempre que estiver adotando uma tabela, referência ou atributo.
- Use as tabelas base de CSDM fornecidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use as tecnologias recomendadas ao integrar fontes de dados externas. O processo especificado garante a integridade dos dados e a consistência da integração.
- Siga a orientação fornecida para configurar e usar os produtos de ServiceNow AI Platform.

Aprimore a sua implementação de CSDM

A avaliação do CSDM fornece aos clientes de impacto as principais práticas e orientações prescritivas sobre o CSDM e como ele oferece suporte aos processos no ServiceNow AI Platform. Para ajudar sua organização a planejar e implementar CSDM, a avaliação inclui interações com ServiceNow CSDM especialistas e conteúdo personalizado. Consulte Aceleradores de avaliação do Common Service Data Model (CSDM) .

Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo

Você pode alinhar valores de ciclo de vida para cada instância de produto nas tabelas de ativo, IC e IBI. Um processo único move os valores de status legado do ativo e do IC na plataforma para o padrão CSDM pares de valores de ciclo de vida (*`fase do ciclo de vida`* e *`status da fase do ciclo de vida`*). As regras de negócio são executadas regularmente para garantir dados idênticos de IBI, ativo e ciclo de vida do IC para cada instância de produto.

Este tópico fornece uma visão geral de todo o processo de alinhamento e sincronização.

- Encontre instruções detalhadas para executar o processo de alinhamento e sincronização em Migre o ativo legado e as configurações de IC para os valores do ciclo de vida do CSDM.
- Encontre uma referência detalhada a todas as opções de sincronização em Como os valores do ciclo de vida de Ativos, IC e IBI são sincronizados.

Dica: Os termos usados neste documento são definidos em Termos do ciclo de vida do CSDM.

Por que habilitar a sincronização de ciclo de vida do CSDM entre IC e entidades de ativo

Quando a operação única de sincronização de dados terminar, os valores do ciclo de vida CSDM para cada instância de produto, conforme representado nas tabelas de ativo e de IC, serão idênticos. As regras de negócio sincronizam pares de valores de ciclo de vida entre as tabelas de ativo, IC e IBI. As regras de negócios são executadas em cronogramas regulares para garantir que os valores do ciclo de vida das tabelas de ativo, IC e IBI permaneçam alinhados.

Consulte Como os valores do ciclo de vida de Ativos, IC e IBI são sincronizados.

Os produtos a seguir, por exemplo, se beneficiam dos valores padronizados:

- Para abordar os alertas corretamente, os recursos Gestão de eventos e Inteligência operacional precisam saber se um IC está no status de fase de ciclo de vida de *`manutenção`*.
- Para relatar dados de custo de maneira eficaz, o recurso Insights da nuvem precisa conhecer os valores de ciclo de vida do CSDM de um IC.
- Para gerar tarefas e fluxos de trabalho consistentes, os recursos Gestão de auditorias e Conformidade precisam usar valores de ciclo de vida padrão do CSDM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como é especificado o mapeamento entre valores de status legados e valores de ciclo de vida do CSDM do CSDM

Um par de valor de ciclo de vida é a combinação de valores de *fase do ciclo de vida* e *status da fase do ciclo de vida* para um IC, ativo ou IBI ao longo do ciclo de vida de uma instância de produto. O sistema base inclui a tabela de mapeamento de ciclo de vida [life_cycle_mapping] que contém regras de mapeamento. As regras padrão especificam a forma de alinhar valores de status legado comuns a um CSDM par de valor de ciclo de vida. Você pode atualizar e adicionar regras conforme necessário. (Consulte a tabela com uma descrição mais detalhada em Tabela "Mapeamento do ciclo de vida".)

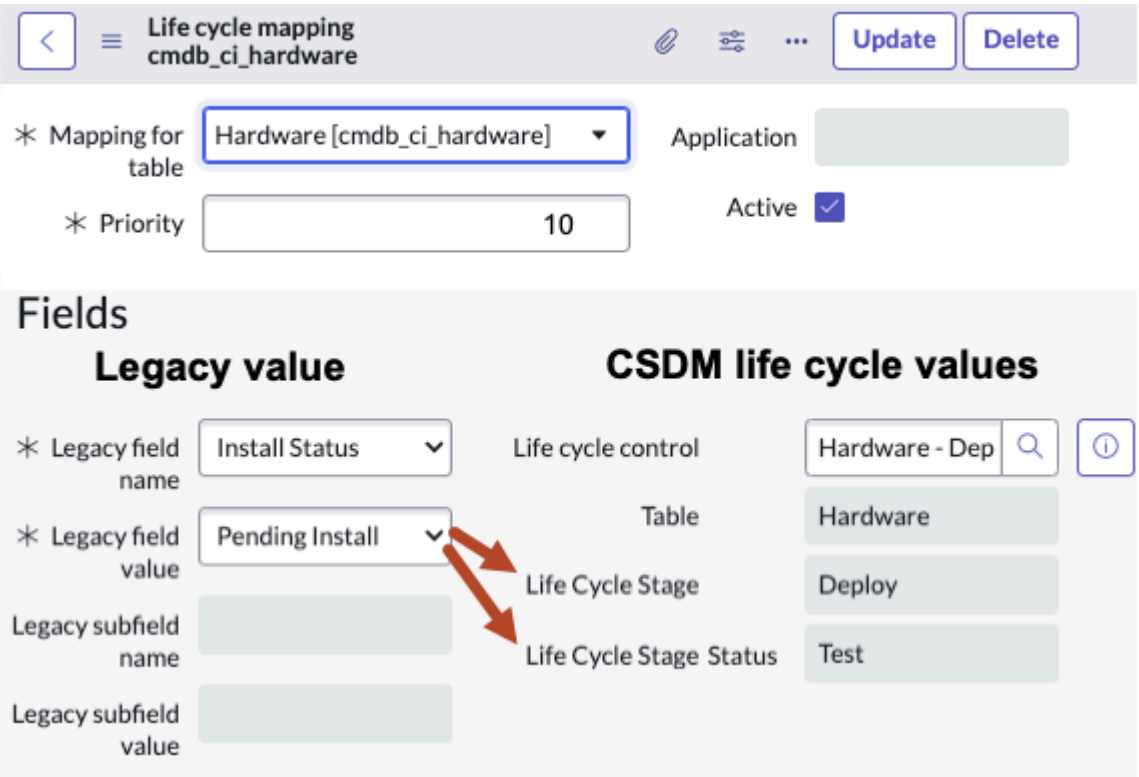

Nota: Se você estiver ativando o plug-in CSDM (csdm.lifecycle.migration.activated) pela primeira vez e tiver estados e subestados personalizados para ativos ou ICs, crie e configure o mapeamento entre os valores legados personalizados e os valores de ciclo de vida do CSDM.

Processo de alinhamento/sincronização

Para iniciar o processo de alinhamento e sincronização, selecione **Ativar sincronização do ciclo de vida** na página "Lista de tabelas de mapeamento do ciclo de vida". Essa ação define a propriedade do sistema `csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated` como `verdadeira` e inicia as seguintes atividades:

Fase 1: executar a verificação de discrepâncias e corrigir todos os mapeamentos

O sistema executa a verificação de discrepâncias

O script de verificação de discrepâncias verifica todas as regras de mapeamento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Verifique as regras de mapeamento de ciclo de vida do CSDM para as tabelas de ativos.
- Verifique as regras de mapeamento de ciclo de vida do CSDM para as tabelas de IC do CMDB.
- Verifique as regras legadas de mapeamento entre ativo e IC que aparecem nas tabelas alm_hardware_state_mapping e alm_asset_ci_state_mapping.

Nota: Para cada IC que não está associado a um ativo (IC não ativo), use CSDM tabelas de mapeamento para derivar o. par de valor de ciclo de vidaPara o IC do status legado.

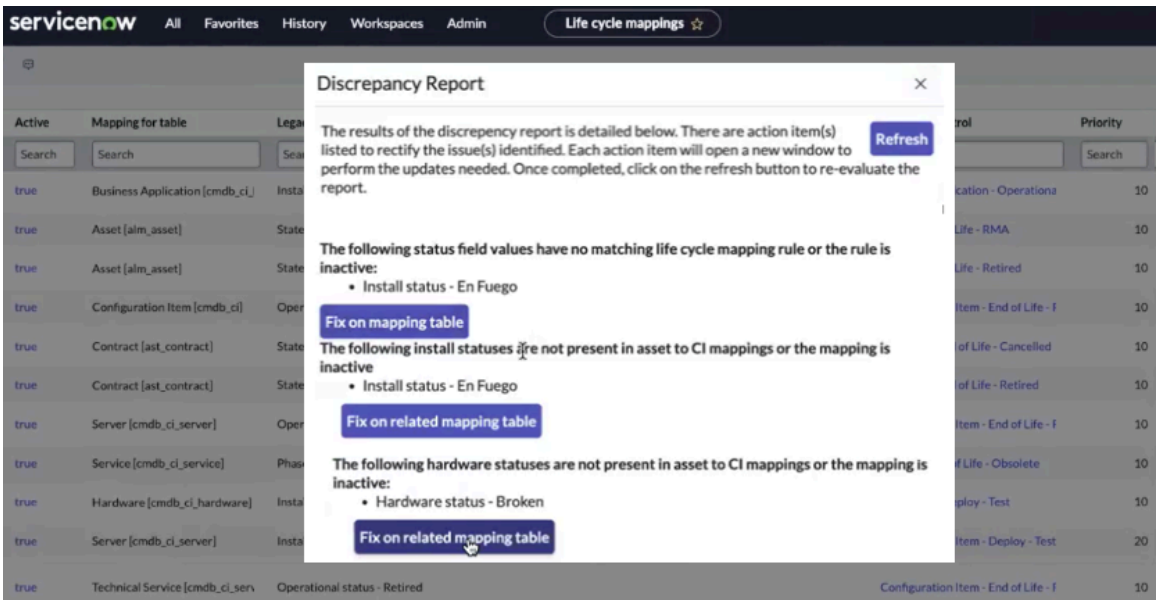

O script gera um relatório de discrepância. O relatório exibe a lista de mapeamentos ausentes ou inativos que você precisa reparar antes de executar o alinhamento em massa dos valores do ciclo de vida.

- Valores de status legado que ainda não foram mapeados para pares de valores de ciclo de vida.
- Valores de status legado que não foram inclusos em uma regra de mapeamento ou que foram inclusos em uma regra inativa.
- Valores de status legado personalizados. Para cada valor personalizado, o sistema adiciona um registro à tabela life_cycle_mapping. Esses registros de mapeamento, no entanto, estão inativos porque alguns valores de campos obrigatórios ainda não foram definidos. Você editará e ativará esses registros para que todos os valores de status legado personalizados fiquem alinhados.
- Após a realização do alinhamento único, os valores de status legado entre o IC e o ativo serão sincronizados automaticamente. O relatório, portanto, identifica os status de hardware ou os status de instalação que não estão presentes ou que foram inclusos em uma regra de mapeamento inativa entre o ativo e o IC.

Processo manual: se houver erros de mapeamento, adicione ou atualize os mapeamentos

Adicione regras de mapeamento ausentes e confira se as regras atuais estão mesmo corretas e ativas. Os botões abrem tabelas de mapeamento onde você pode atualizar as regras de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mapeamento. As instruções de atualização das regras individuais estão exibidas em Mapeie valores de status legado para valores de ciclo de vida do CSDM.

Nova execução da verificação de discrepâncias

Execute a verificação de discrepâncias e corrija todos os erros.

Fase 2: alinhamento em massa automatizado: alinhar todos os dados legados de IC e de ativos do CMDB aos pares de valor de ciclo de vida do CSDM

Quando todos os erros de mapeamento são corrigidos, um trabalho agendado no processo em lote executa o alinhamento em massa único para a *`fase do ciclo de vida`* e o *`status da fase do ciclo de vida`* pares de valores de ciclo de vida.

Durante o alinhamento em massa, o processo usa as regras de mapeamento para derivar o CSDM par de valor de ciclo de vida dos valores de status legados para os registros de ativos e de IC do CMDB. Durante o processo, o botão **Ativar** é desabilitado e você não pode atualizar as regras de mapeamento.

Nota: Os registros IBI não mudam. A sincronização ativa entre os valores legados e os de ciclo de vida para registros IBI já está em vigor.

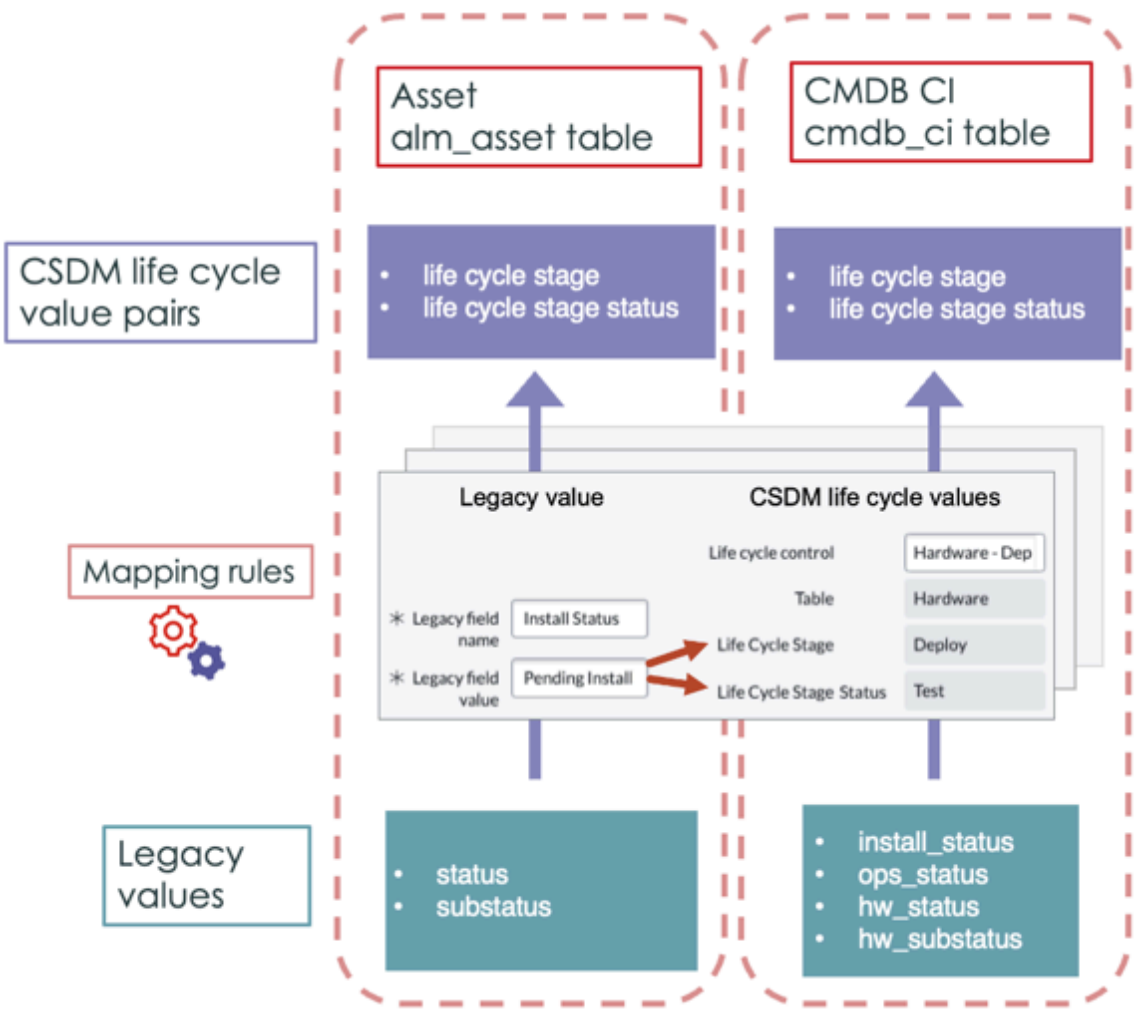

Etapa 1: para todos os ativos que não têm pares de valores de ciclo de vida, gerar os valores

Use as regras de mapeamento de ciclo de vida do CSDM para que as tabelas de ativos derivem os pares de valores de ciclo de vida dos valores de status legados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapa 2: sincronização única: para cada IC cujos valores de ciclo de vida do CSDM não correspondam aos valores dos ativos, atualizar o IC com os valores dos ativos

Essa sincronização única não será repetida porque, em uma das fases a seguir, a sincronização bidirecional é implementada entre os pares de valores de ciclo de vida do IC e os pares de valores de ciclo de vida do ativo.

Etapa 3: sincronização única: se um IC não estiver associado a um ativo, use as tabelas de mapeamento do CSDM para derivar os valores do ciclo de vida do IC a partir do status legado.

Essa sincronização única não será repetida porque a sincronização bidirecional continuará ocorrendo entre os valores legados do IC e os valores legados do ativo. Os futuros valores de IC serão derivados da nova sincronização bidirecional entre os pares de valores de ciclo de vida do IC e do ativo.

Fase 3: atualização automatizada das operações de sincronização

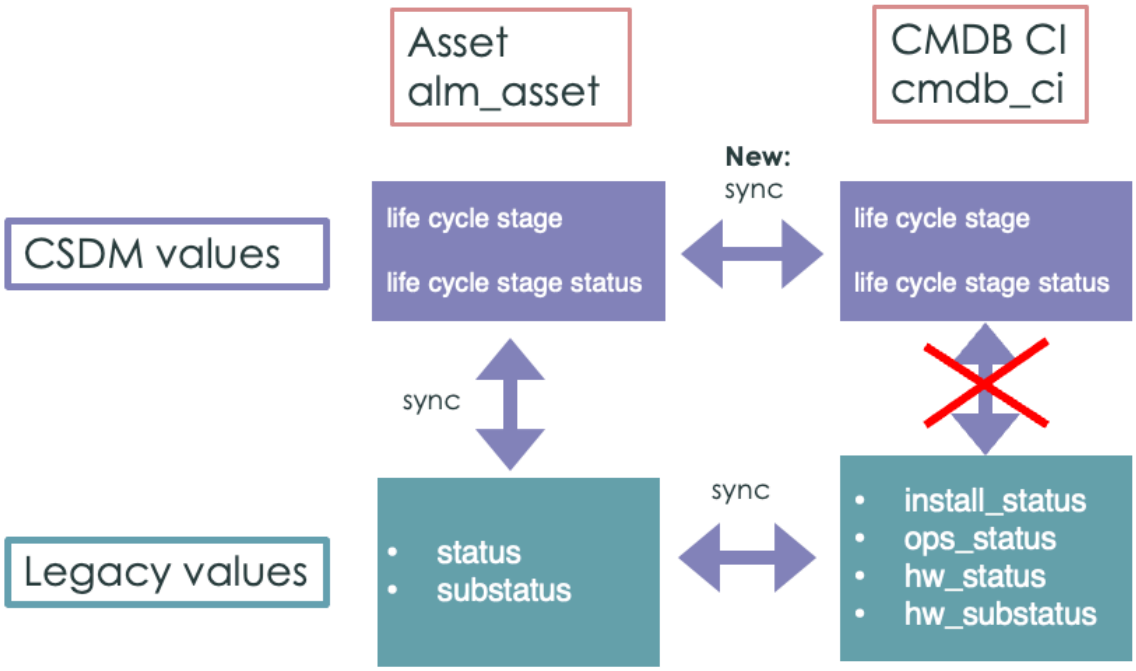

Novo: ativação da sincronização de dados do ciclo de vida entre o ativo e o IC do CMDB

Os CSDM pares de valores de ciclo de vida são sincronizados bidirecionalmente entre o ativo e o IC.

Novo: desativação da sincronização bidirecional entre valores legados de IC do CMDB e valores de ciclo de vida do CSDM

Como resultado, as mudanças dos valores legados do IC não atualizarão os CSDM pares de valores de ciclo de vida (os valores apresentarão diferenças ao longo do tempo). Em vez disso, os CSDM pares de valores de ciclo de vida são atualizados pela sincronização bidirecional com os pares de valores de ciclo de vida do ativo. Um relatório no painel do CSDM lista os ICs cujos valores do ciclo de vida são diferentes dos valores legados.

Sem mudança: sincronização entre valores legados de ativo e valores legados de IC

A sincronização bidirecional existente entre os valores legados do ativo e os valores legados do IC continua ocorrendo.

(Nenhuma mudança se a sincronização estiver ativa): ative a sincronização entre os valores legados do ativo e os valores do ciclo de vida do ativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A sincronização bidirecional entre os valores legados do ativo e os pares de valores de ciclo de vida continua ocorrendo.

Fase 4: operações automatizadas e contínuas de sincronização

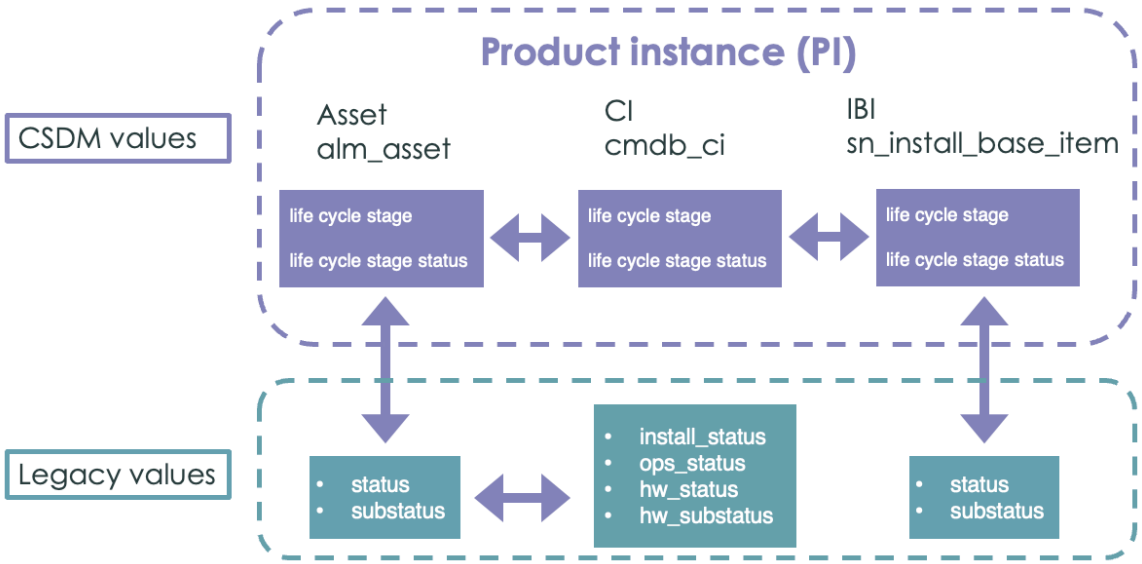

Imediatamente após a conclusão das operações de sincronização, as regras de negócios são executadas para alinhar os pares de valores de ciclo de vida nas tabelas de ativo, IC e IBI para cada instância de produto. As regras de negócio são executadas conforme um cronograma regular para incorporar mudanças nos valores de status legados como atualizações dos pares de valores de ciclo de vida e para manter o alinhamento entre ativo, IC e IBI.

Ativação do alinhamento e da sincronização do ciclo de vida

Instruções em Migre o ativo legado e as configurações de IC para os valores do ciclo de vida do CSDM

Mapeie valores de status legado para valores de ciclo de vida do CSDM

Use o módulo Mapeamento de ciclo de vida para especificar como os valores de status legado existentes devem ser convertidos para CSDM pares de valores de ciclo de vida (`life cycle stage` e `life cycle stage status`). Você mapeia os valores de status legados do ativo e do IC para pares de valores de ciclo de vida.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil_admin ou asset_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Vários status legados são mapeados automaticamente para `Life Cycle Stage`e. `Life Cycle Stage Status`campos. Para obter mais informações, consulte Valores de status legado que são atualizados automaticamente.

. sistema base inclui um grande número de mapeamentos padrão, talvez você não precise criar muitos mapeamentos personalizados. Para exibir a lista de mapeamentos padrão, navegue até **Tudo** > **CSDM** > **Mapeamento do ciclo de vida**.

Dica: Os termos usados neste documento são definidos em Termos do ciclo de vida do CSDM.

No exemplo a seguir, seus dados existentes usam um atributo de status chamado **Status da instalação** Para ICs de hardware. Você configura o formulário de mapeamento do ciclo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de vida para mapear o existente **Instalação pendente** valor de **Status da instalação** atributo para **Implantar/Testar** par de valor de ciclo de vidaem CMDB.

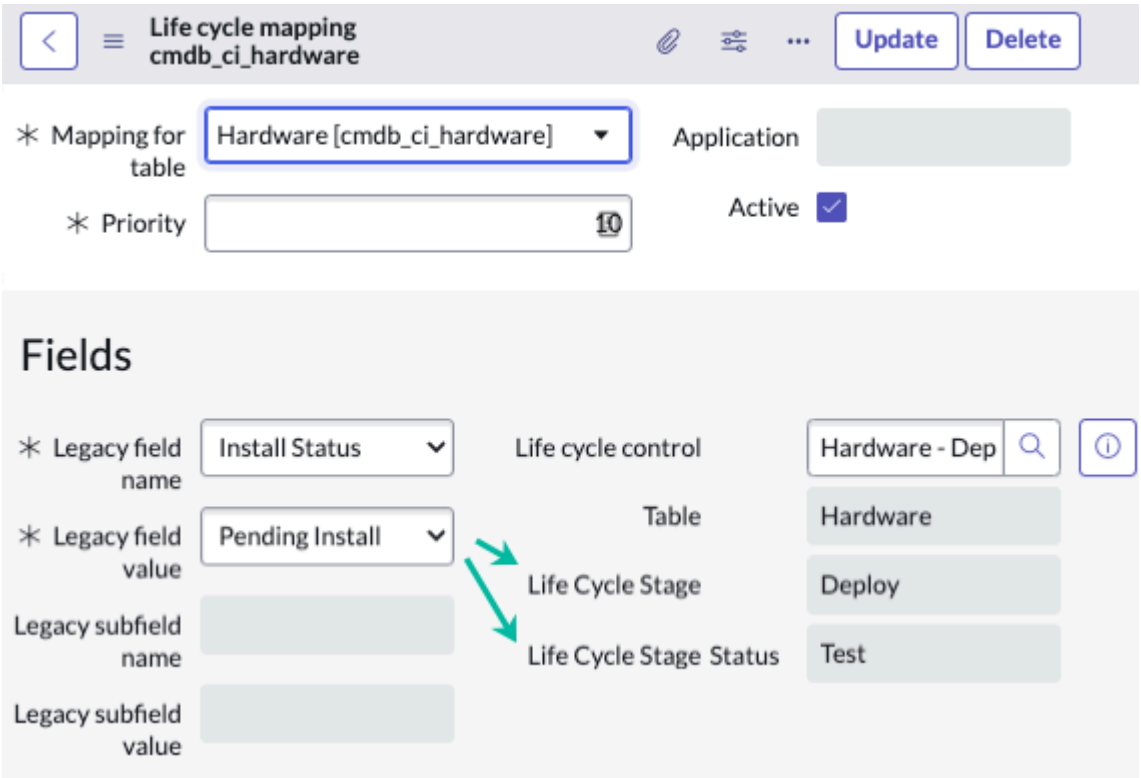

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Mapeamento do ciclo de vida**.
2. Na exibição da lista Mapeamentos de ciclo de vida, selecione **Novo** E preencha o formulário de mapeamento do ciclo de vida conforme descrito em Formulário "Mapeamento do ciclo de vida".
3. Selecione **Enviar**.
4. Repita o processo e, depois de mapear todos os valores legados de status, migre-os para o CMDB. Para obter instruções, consulte Migre o ativo legado e as configurações de IC para os valores do ciclo de vida do CSDM.

Migre o ativo legado e as configurações de IC para os valores do ciclo de vida do CSDM

Ative a sincronização do ciclo de vida para migrar suas configurações legadas de status de ICs e ativos para os pares de valores de ciclo de vida padrão do CSDM. Finalizado o processo de migração única, as regras de negócios mantêm a sincronização entre os valores de IBIs, ativos e ciclos de vida de ICs.

Antes de Iniciar

Dica: Os termos usados neste documento são definidos em Termos do ciclo de vida do CSDM.

Antes de habilitar a sincronização do ciclo de vida, navegue até **CSDM** > **Mapeamento do ciclo de vida**. Revise os mapeamentos pré-preenchidos no **Mapeamentos do ciclo de vida** exibição de lista:

- Ajuste e adicione mapeamentos conforme necessário para o seu ambiente.
- Verifique se os mapeamentos contêm valores de status personalizados. Esses mapeamentos estão incompletos e você deve fornecer o controle de ciclo de vida padrão desejado para mapear.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Certifique-se de que todos os mapeamentos estejam configurados com um controle de ciclo de vida.
- Certifique-se de que todos os mapeamentos estejam ativados.

A ativação somente poderá prosseguir se as seguintes condições se aplicarem:

- Todos os registros de mapeamento estão definidos como ativos e configurados com um controle de ciclo de vida
- Todos os registros de mapeamento referentes a valores legados personalizados estão totalmente configurados.

Função necessária: itil_admin ou asset_admin

Procedimento

1. Navegar até **CSDM** > **Mapeamento do ciclo de vida**.
2. Na exibição de lista **Mapeamentos do ciclo de vida**, selecione **Habilitar sincronização do ciclo de vida** na página "Lista de tabelas de mapeamento do ciclo de vida".
   Essa ação define `csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated`propriedade do sistema para `verdadeiro` e executam um script que valida mapeamentos. O script gera um relatório de discrepância. O relatório exibe a lista de mapeamentos ausentes ou inativos que você precisa reparar antes de executar o alinhamento em massa dos valores do ciclo de vida.
3. Selecione um item no relatório para acessar os mapeamentos que requerem atenção, corrija os mapeamentos e selecione **Atualizar** para executar o relatório novamente.

Resultado

A sincronização única está concluída. Todos os registros de cmdb_ci e ativos devem conter valores de `fase do ciclo de vida` e `status da fase do ciclo de vida` provenientes diretamente dos elementos do ativo (caso haja uma combinação de ativos/ICs) ou da tabela de mapeamento do ciclo de vida relacionada diretamente a ICs que não sejam ativos.

As regras de negócios agora executam o alinhamento contínuo de dados do ciclo de vida, conforme descrito em Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo.

O que Fazer Depois

Depois que os dados foram migrados com sucesso, você pode começar a gerenciar dados seguindo o modelo CSDM:

1. Ative o plug-in CSDM Activation (com.snc.cmdb.csdm.activation) .
2. Use CMDB Data Manager Controlar centralmente o ciclo de vida dos ICs em massa e de maneira padrão e consistente.

Correspondência do uso de grupos de IC dinâmicos ao tipo de serviço

O tipo de serviço determina como você usa grupos de IC dinâmicos.

Grupos de ICs dinâmicos

- Um grupo de IC dinâmico é uma coleção de ICs definida pelo usuário que é usada como IC de grupo no campo de IC do registro para Gestão de incidentes, Gestão de problemas e Gestão de mudanças.
- Você configura grupos de IC dinâmicos com base em atributos ou critérios comuns.
- Um grupo de IC dinâmico não pode conter outros grupos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Grupos de IC dinâmicos para serviços de gestão de tecnologia (anteriormente Serviços técnicos)

Você pode agrupar até 10 000 itens semelhantes que estão associados a um serviço de gestão de tecnologiae seus associados oferta de gestão de tecnologia. Nesse uso, um grupo de IC dinâmico funciona como uma coleção de ICs gerenciados individualmente. Como os ICs não estão necessariamente relacionados entre si, as associações de serviço não são necessárias. Análise de impacto (por meio de Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças Também não é significativo ou esperado para ICs não relacionados. Aqui estão alguns exemplos:

- Servidores com um sistema operacional específico
- Equipamento de rede com base na localização
- Servidores de aplicações baseados em um processo em execução
- ICs que compõem uma instância de serviço
- ICs que compartilham um grupo de suporte específico

. `Service Classificatio`o atributo identifica o serviço como um serviço de gestão de tecnologia. O processo de sincronização de propriedade atribui a propriedade do IC por meio do serviço de gestão de tecnologia, conforme descrito em Sincronizando atributos de atribuição de grupo.

Grupos de IC dinâmicos para instâncias de serviço

Para uma instância de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) Os resultados da análise de impacto são esperados porque, quando qualquer IC individual é afetado, todo o grupo de IC dinâmico é afetado. Todos os serviços de negócios relacionados ou serviços de gestão de tecnologiatambém são afetados. Devido a essa interdependência, você deve estabelecer associações de serviço e a análise de impacto é importante.

. `Service Classificatio`o atributo identifica o serviço como uma instância de serviço.

Consulte Use o método Grupo de IC dinâmico para preencher os serviços de aplicações.

Sincronizando atributos de atribuição de grupo

Para capacitar um grupo de usuários específico a gerenciar uma coleção de ICs ou classes de IC, defina atributos de atribuição de grupo por meio do Oferta de gestão de tecnologiaOu o Gerenciador de classes de IC. A operação sincroniza os dados de atributo do grupo em todos os ICs que pertencem à classe ou grupos de ICs especificados.

Métodos para sincronizar atributos de atribuição de grupo

Nota: . `Managed by Group`A configuração identifica o grupo que gerencia uma classe de IC (garantindo que ela esteja completa e correta). Pode ou não ser o mesmo grupo que repara um IC individual.

- Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia: Definir diretamente **Grupo de suporte** , **Grupo de mudança** ou **Gerenciado por grupo** atributos em um oferta de gestão de tecnologia. As configurações são aplicadas a todos os ICs associados ao oferta de gestão de tecnologia.
- Definir o grupo de um IC ou de uma classe inteira de ICs: Defina **Gerenciado por grupo** atributo de uma classe específica no Gerente de classe de IC. Todos os ICs na classe terão seus **Gerenciado por grupo** campo preenchido com base no valor especificado em Gerente de classe de IC. Com este método, o **Gerenciado por grupo** A configuração é aplicada somente aos ICs que não estão associados a um

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

oferta de gestão de tecnologia. Para ICs gerenciados por um oferta de gestão de tecnologia. **Gerenciado por grupo** Primeiro, o campo é sincronizado com seu grupo de IC dinâmico. Em seguida, o campo é sincronizado com os ICs no grupo de ICs dinâmicos, substituindo a entrada do Gerente de classe de IC. Para obter instruções, consulte Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia.

- Usar Grupo de suporte e Mudar grupo: ao usar grupos de ICs dinâmicos, a sincronização de dados permite gerenciar dados que não podem ser descobertos. Os valores nos campos **Grupo de suporte** e **Grupo de mudanças** (**Grupo de atribuição** identificado anteriormente) na tabela cmdb_ci são sincronizados com os grupos de ICs dinâmicos relacionados e com todos os ICs contidos como parte desse objeto de grupo de ICs dinâmico.

Sincronização de dados da equipe

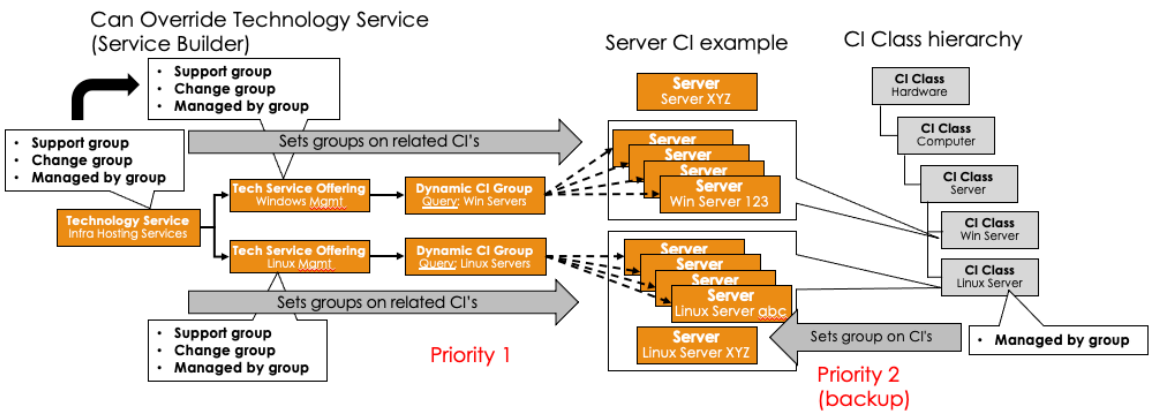

Tópicos relacionados

Gerenciador de classe de IC

Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia

Definir o grupo de um IC ou de uma classe inteira de ICs

Sincronizar atributos de atribuição de grupo em classes de IC inteiras e ICs individuais usando Gerente de classe de IC.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil e itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: . *Managed by Group*A configuração identifica o grupo que gerencia uma classe de IC (garantindo que ela esteja completa e correta). Pode ou não ser o mesmo grupo que repara um IC individual.

Você pode simplificar a aprovação de políticas do CMDB Data Manager preenchendo o. *Manage by Group*Atributo de ICs que você planeja direcionar nas políticas. Use Gerente de classe de IC para preencher o atributo de uma classe inteira em uma única operação de sincronização. Se o atributo *Managed by Group* não estiver preenchido para um IC, o processo de aprovação será direcionado ao administrador.

Defina **Gerenciado por grupo** atributo de uma classe específica no Gerente de classe de IC. Todos os ICs na classe terão seus **Gerenciado por grupo** campo preenchido com base no valor especificado em Gerente de classe de IC. Com este método, o **Gerenciado por grupo** A configuração é aplicada somente aos ICs que não estão associados a um oferta de gestão de tecnologia. Para ICs gerenciados por um oferta de gestão de tecnologia. **Gerenciado por grupo** Primeiro, o campo é sincronizado com seu grupo de IC dinâmico. Em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

seguida, o campo é sincronizado com os ICs no grupo de ICs dinâmicos, substituindo a entrada do Gerente de classe de IC.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC**.
2. Selecione **Hierarquia** para expandir a lista Classes de IC, selecione uma classe para exibir os detalhes e, em seguida, selecione **Informações básicas**.
3. Altere o valor do atributo **Gerenciado por grupo** e selecione **Salvar**.
4. Para verificar a mudança, selecione **Lista de ICs**.
   A mudança deve ser aplicada ao **Gerenciado pelo grupo** Atributo de todos os ICs da classe, a menos que estejam associados a um oferta de gestão de tecnologia. Esta mudança é aplicada somente aos ICs da classe e não às subclasses de um IC.

Example:

Neste exemplo, você define um grupo de usuários que pode gerenciar todos os ICs pertencentes ao **Linux Server** classe:

1. Navegue até Gerente de classe de IC e selecione **Linux Server** classe na lista.
2. Selecione **Informações básicas** e, no **Gerenciado pelo grupo** atributo, selecione **sys_user_group** e selecione **Salvar** .
3. Para verificar se o atributo foi atualizado, selecione **Lista de ICs** e navegue até a classe Servidor Linux. Você verá que o atributo **Gerenciado por grupo** foi atualizado para **sys_user_group**.

Tópicos relacionados

Sincronizando atributos de atribuição de grupo

Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia

Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia

Sincronize atributos de atribuição de grupo em classes de IC inteiras e ICs individuais criando um grupo de IC dinâmico para uso por um oferta de gestão de tecnologia.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil e itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Definir diretamente **Grupo de suporte** , **Grupo de mudança** ou **Gerenciado por grupo** atributos em um oferta de gestão de tecnologia. As configurações são aplicadas a todos os ICs associados ao oferta de gestão de tecnologia.

Além do método descrito neste procedimento, você pode usar o Gerenciador de classes de IC para definir qualquer valor de propriedade de IC. . **Grupo de suporte** , **Grupo de mudança** ou **Gerenciado por grupo** o valor é definido em oferta de gestão de tecnologiao valor especificado por oferta de gestão de tecnologiatem precedência.

Nota: . `Managed by Group`A configuração identifica o grupo que gerencia uma classe de IC (garantindo que ela esteja completa e correta). Pode ou não ser o mesmo grupo que repara um IC individual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Grupos do CMDB** e criar um novo CMDB grupo.
   Consulte Grupos de CMDB para obter detalhes.
2. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Grupos dinâmicos de IC**.
3. Crie um novo grupo de IC dinâmico e associe-o ao CMDB grupo que você criou.

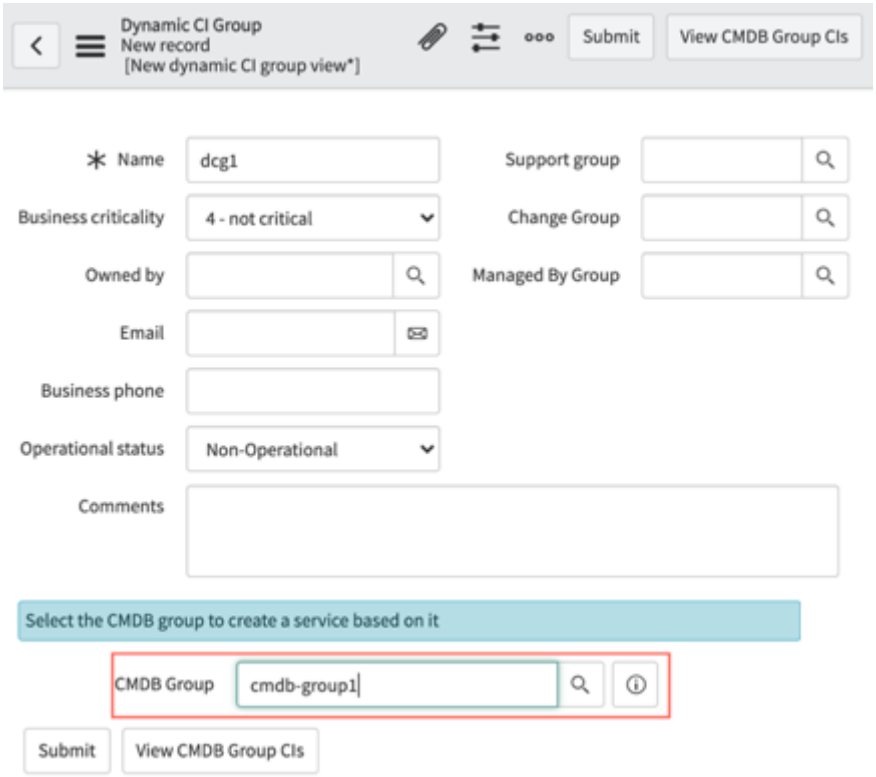

Consulte Domínio de Entrega de serviço no modelo CSDM Para obter mais informações sobre grupos de IC dinâmicos.

4. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Oferta de Serviço Técnico** e criar um novo oferta de gestão de tecnologia.
   Consulte Domínio de Entrega de serviço no modelo CSDM para obter mais informações sobre ofertas de gestão de tecnologia.
5. Navegue até **Relacionamentos de IC** tabela, selecione **Novo** e insira os seguintes valores:
   - **Primário** : Selecione oferta de gestão de tecnologiaque você criou.
   - **Secundário** : Selecione o grupo de IC dinâmico que você criou.

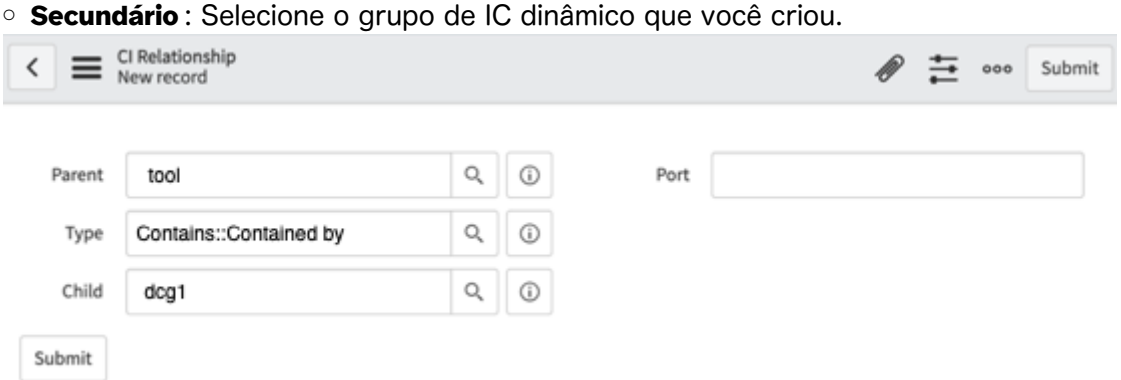

6. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você criou um relacionamento entre oferta de gestão de tecnologiaE o grupo de IC dinâmico.

7. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Oferta de Serviço Técnico** e abra oferta de gestão de tecnologiaque você criou.
8. Insira os valores nos seguintes campos:
   - Grupo de suporte
   - Grupo da mudança
   - Gestão do grupo

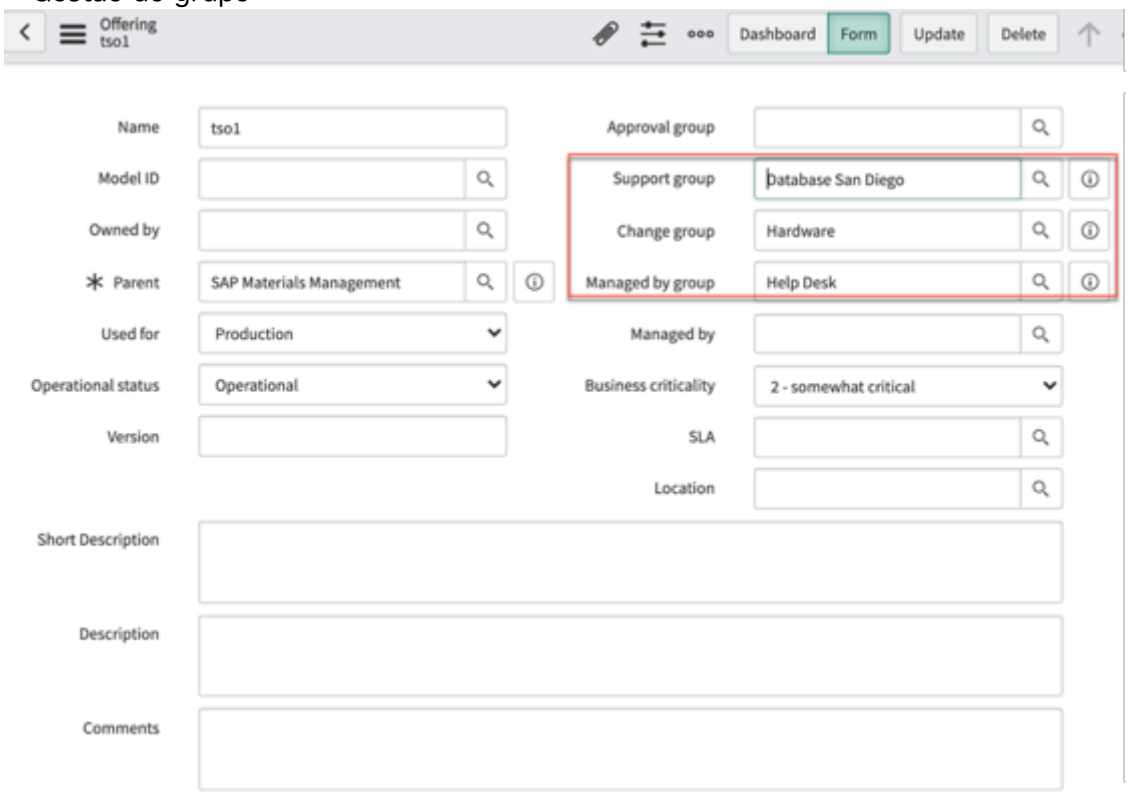

9. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Salvar**.
   Uma mensagem confirma que a sincronização de dados foi habilitada para os campos.
10. Os valores especificados são aplicados ao grupo de IC dinâmico relacionado e a todos os ICs associados.

> **Nota:** Se um novo IC for adicionado à classe, os dados serão sincronizados somente após o programado CSDM O trabalho de sincronização de dados foi concluído. Se você precisar sincronizar os dados imediatamente, navegue até **Trabalhos agendados** > **Sincronização de dados do CSDM** e selecione **Executar** .

Fase de implementação do CSDM - Fundação

Na fase Base de implementação da estrutura CSDM, você prepara os dados referenciais que permitem emissão de relatórios precisos para dar suporte a boas decisões de negócios. Use as tabelas sistema-base ao começar a implementar o CSDM para derivar o valor mais alto de seus produtos ServiceNow e o ServiceNow AI Platform.

Benefícios de preparar os dados na fase Fundação

A base de qualquer bom modelo de dados começa com os dados básicos que são referenciados em todo o modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- . sistema-base tabelas no CMDB agir como a fundação para muitos ServiceNow AI Platform produtos.
- As tabelas ajudam sua organização a se alinhar com os requisitos de emissão de relatórios antecipadamente para agilizar o valor obtido ServiceNow AI Platform produtos. Você pode reduzir ou eliminar tarefas caras de retrabalho necessárias para se alinhar aos requisitos de emissão de relatórios.

Tabelas trabalhadas durante a fase Fundação

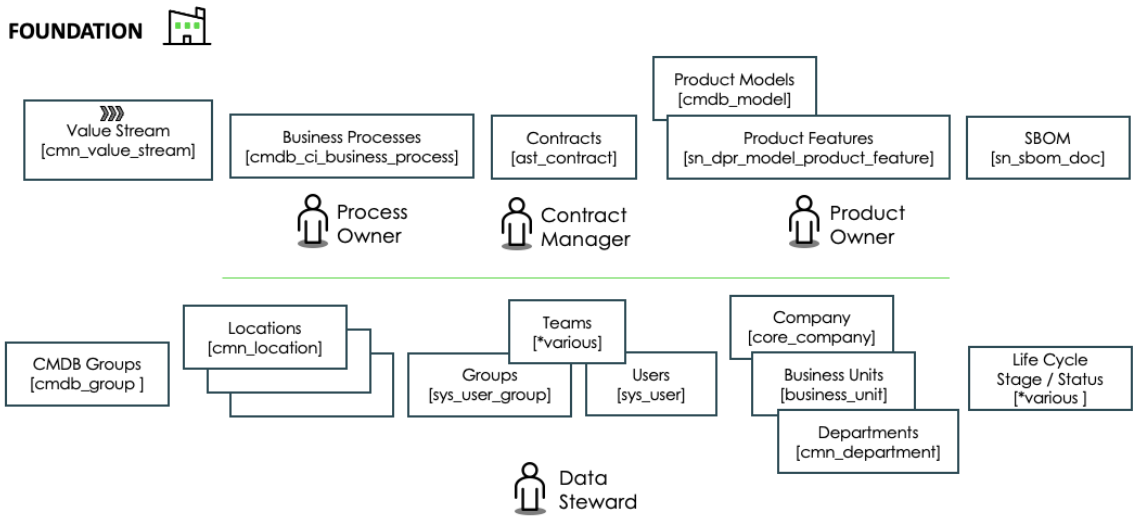

Tabela Processo de negócios [cmdb_ci_business_process]

Um processo de negócios tem um início e um término bem definidos. Exemplos de processos de negócios no setor bancário são o processo de integração do cliente e o processo de verificação de crédito. Cada processo de negócios pode ter níveis de criticidade e impacto. Os processos de negócios são armazenados na tabela cmdb_ci_business_process.

Tabela Contrato [ast_contract]

A tabela Contrato identifica acordos vinculativos entre duas partes. Ao preencher serviços fornecidos por fornecedores no CMDB, considere a função que os contratos desempenham ao avaliar os acordos de nível de serviço (ANSs).

Tabela de modelo de produto [model_id]

A tabela Modelo de produto [model_id] identifica os tipos exclusivos de produtos que sua organização desenvolve ou consome. Ao agrupar ativos e ICs por modelo de produto, você unifica e relaciona ICs que fazem parte do mesmo produto digital e portfólios de produtos. Agrupar ativos e ICs por modelos de produtos pode ajudar a planejar projetos, monitorar custos e racionalizar seus dados. A Descoberta pode preencher modelos de produto tangíveis/físicos depois que eles estiverem operacionais, mas outros tipos de modelos de produto exigem planejamento dos responsáveis pelo produto.

Use o trabalho de `atribuição de modelo de produto do CSDM` para gerar automaticamente um registro Modelo de produto (modelo de aplicação, modelo de serviço ou modelo de software) para cada IC lógico que ainda não está associado a um Modelo de produto. Os modelos de produto são ideais para associar ICs que fazem parte de um único produto digital. Consulte Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos.

CMDB Tabela Grupo [cmdb_ci_query_based_service]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. CMDB A tabela de grupo identifica uma coleção de ICs com base nos resultados de consultas salvas do Construtor de consulta, consultas codificadas ou entradas manuais.

CMDB Os grupos são elementos críticos de grupos de IC dinâmicos e do gerenciamento estratégico de ICs. Decida com antecedência como você deseja relatar as informações de IC e como deseja monitorar ICs. Essas decisões afetam como você cria os grupos CMDB. Para processos de Mudança e Incidente, há dois comportamentos de análise de impacto distintos para grupos de IC dinâmicos. Consulte Correspondência do uso de grupos de IC dinâmicos ao tipo de serviço.

Listas de materiais de software (SBOM)

SBOM é a coleção geral de componentes de um software. Cyclone DX é compatível.

Tabela Local [cmn_location]

A tabela Local identifica exclusivamente localizações geográficas. Você pode criar uma hierarquia de dados de localização usando o atributo *Primário*. A hierarquia pode incluir entradas que correspondem aos seus requisitos de emissão de relatórios. Por exemplo, você pode preencher a tabela de locais da seguinte forma

Para incluir mais detalhes nos relatórios, você pode estender a tabela Local para incluir andares, salas e até mesmo datacenters. Com recursos de hierarquia, dados de origem confiáveis e seus requisitos em mãos, você pode criar locais adequados para atender às suas necessidades de emissão de relatórios futuras.

Tabela Grupo [sys_user_group]

A tabela Grupo identifica conjuntos de usuários que compartilham uma finalidade comum. Os grupos podem executar tarefas como aprovar solicitações de mudança, resolver incidentes, receber notificações por e-mail ou executar tarefas de ordem de serviço. Os grupos também usam os dados referenciais no CMDB Identificar como os ICs são gerenciados (por exemplo, Gerenciado por grupo) e compatíveis (por exemplo, o Grupo de suporte). Quaisquer regras de negócios, regras de atribuição, funções do sistema ou atributos que se referem a um grupo se aplicam automaticamente a todos os membros do grupo.

Nota: . *Managed by Group*A configuração identifica o grupo que gerencia uma classe de IC (garantindo que ela esteja completa e correta). Pode ou não ser o mesmo grupo que repara um IC individual.

Tabela Usuário [sys_user]

A tabela Usuário identifica as pessoas e as aplicações que têm acesso à sua instância ServiceNow. Você pode organizar os usuários em grupos associados às tabelas Empresa, Unidade de negócios e Departamento.

Estrutura organizacional

As tabelas da estrutura da organização identificam estruturas de negócios internas e clientes externos, fabricantes e fornecedores.

Tabela Empresa [core_company]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tabela Empresa é preenchida com as entidades jurídicas das empresas. As entidades podem ser internas (sua empresa) ou externas. Você pode usar o atributo Primário para criar uma hierarquia. Considere as pessoas jurídicas de que você precisa para emissão de relatórios quando CMDB for preenchido.

- As entradas internas devem se concentrar em uma hierarquia de entidades jurídicas, em vez de uma hierarquia de unidades de negócios dentro de uma entidade jurídica.
- As entradas externas são identificadas pelos sinalizadores Verdadeiro ou Falso. O sinalizador de cliente identifica seus clientes externos.

  O sinalizador do fabricante identifica as empresas que criam os produtos que você consome. Uma empresa interna pode ser um fabricante.

- O sinalizador do fornecedor identifica as empresas que fornecem os produtos que você compra. Uma empresa interna pode ser um fornecedor.

Tabela Unidade de negócios [business_unit]

A hierarquia do seu negócio é preenchida na tabela Unidade de negócios com uma referência à empresa primária. Uma unidade de negócios é uma parte da sua organização responsável por operações específicas, como finanças, recursos humanos (RH) ou TI. Uma hierarquia dentro de uma unidade de negócios é comum. Para grandes empresas multinacionais, você deve ter unidades de negócios que identifiquem operações regionais independentes e operações específicas dentro dessa região.

Tabela Departamento [cmn_department]

A tabela Departamento contém um nível mais refinado de detalhes sobre uma unidade de negócios. A tabela Departamento oferece outra maneira de categorizar usuários, grupos, ativos e ICs.

Tabelas de ciclo de vida

CSDM pares de valores de ciclo de vida rastreiam os ciclos de vida de produtos, ativos, contratos, ICs, locais e outros objetos. O uso de valores padrão de maneira consistente ajuda a rastrear com eficácia os objetos nas transições ao longo do tempo. Por isso, a Emissão de relatórios só pode refletir com precisão os estados reais de ICs: uso, disponibilidade, término de suporte etc.

O padrão CSDM par de valor de ciclo de vida cobre todas as fases do ciclo de vida de instância de um produto.

- . *`life cycle stage`*É uma das fases amplas pelas quais um IC passa, por exemplo, da criação ou aquisição até a operação e, em seguida, talvez até o fim da vida útil.
- *`life cycle stage status`* é o status específico de um IC em sua fase do ciclo de vida atual.

Por exemplo, um IC tangível/físico no **Operacional** a fase pode mudar o status da fase ao longo do tempo de **Em uso** . **Em Manutenção** . **Fim do suporte** . Um IC tangível/físico diferente pode sair de **Em uso** . **Fim do suporte** sem nunca ter estado **Em Manutenção** status.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

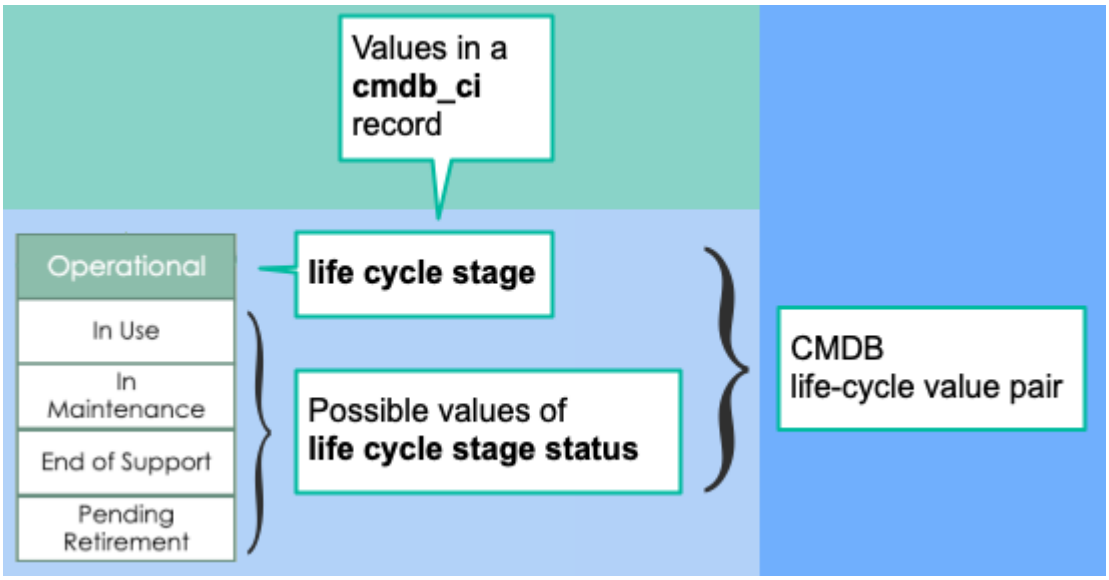

Nota: A tabela [life_cycle_control] usa o tipo de IC (tangível/físico, documento e contrato, local e assim por diante) para determinar qual `status da fase do ciclo de vida` os valores estão disponíveis para cada um `fase do ciclo de vida` .

Para aproveitar ao máximo os padrões dos CSDM de ciclo de vida, você pode mapear dados de status legados para o pares de valores de ciclo de vida. Consulte Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo.

Os seguintes ativos podem usar pares de valores de ciclo de vida:

- Ciclo de vida das entidades de produto
- Ciclo de vida de ICs tangíveis/físicos
- Ciclo de vida de entidades intangíveis/lógicas
- Ciclo de vida das entidades de documentos e contratos
- Ciclo de vida das entidades de localização

Confira o vídeo de Comunidade ServiceNow: debate sobre produto e ciclo de vida do CSDM V4

Fase de implementação do CSDM - Rastreamento

Na fase Rastrear, você trabalha em tabelas sistema-base CMDB associadas a IT Service Management (ITSM).

Benefícios das operações realizadas na fase Engatinhar

- As operações fornecem os requisitos mínimos de suporte de CMDB para Gestão de incidentes e Gestão de mudanças.
- Configurar APM é mais rápido porque os dados da aplicação de negócios estão no lugar certo no CMDB.
- As operações criam a base para usar DevOps porque os dados do seu componente SDLC estão preenchidos e prontos para fazer referência às suas aplicações.
- Mapeamento de serviços está pronto para uso para mapear pontos de entrada porque os dados da instância de serviço estão preenchidos.
- As operações criam a base para usar detalhes de risco de TPM, um recurso de APM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As operações preparam você para gerenciar e monitorar os ciclos de vida e as versões das tecnologias subjacentes das aplicações de negócios em sua empresa.

Os dados permitem que você identifique software desatualizado ou em risco usando APM, Mapeamento de serviços e Software Asset Management (SAM) Professional.

Tabelas nas quais você trabalha durante a fase Engatinhar

Importante: Produtos futuros e aprimoramentos de produtos dependem dos dados que você prepara em cada uma das tabelas.

Durante esta fase, você trabalha nas seguintes tabelas sistema-base CMDB:

- Tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]
- Tabela Serviço de aplicações mapeado [cmdb_ci_service_discovered].
- Tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] (detectável)
- Servidor/host (detectável)

Nota: Algumas das classes que você implementa nesta fase são ICs lógicos. Os ICs lógicos não são criados por meio de Descoberta, portanto, seus valores do **ID de modelo [model_id]** podem não se referir aos registros (modelo de aplicação, modelo de serviço ou modelo de software) Modelo de produto. Para ajudá-lo a migrar para um modelo de gestão centrado no produto, cada instância de um IC lógico deve ser associada a um Modelo de produto. Consulte Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos.

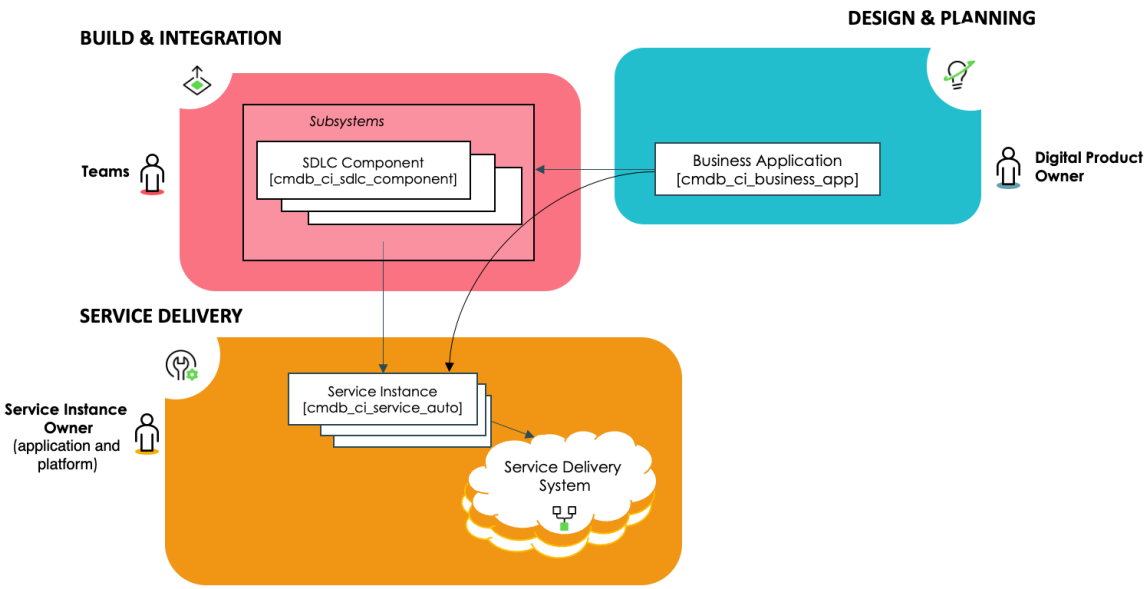

Comece focando nas aplicações e nos dados relacionados à aplicação nestas áreas e tabelas:

Tabela Aplicação de negócios [cmdb_ci_business_app]

Uma aplicação de negócios é uma tabela de sistema-base CMDB que armazena seu inventário, portfólio de aplicações e seus metadados.

Nota: Como esta tabela contém dados conceituais e não ICs operacionais, ela não é usada pelos processos ITSM Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela Componente SDLC [cmdb_ci_sdlc_component]

Um componente SDLC é um IC que representa um esforço de desenvolvimento exclusivo de código. Ele representa partes de uma aplicação de negócios maior ou produto digital dividido em seus componentes desenvolvidos individualmente. Em outras palavras, o componente SDLC é um elemento de software de uma aplicação ou uma tecnologia mais ampla. Os registros de IC do componente SDLC na tabela Componente SDLC [cmdb_ci_sdlc_component] habilitam o. DevOps produto para fornecer recursos aprimorados para visualizar e gerenciar seu pipeline de desenvolvimento de aplicações.

Esta tabela representa a parte do software ou o elemento de um todo maior para aplicações e infraestrutura. O material relacionado pode servir como representante dos detalhes de desenvolvimento. Ele pode ser usado se você precisar identificar a estratificação de um aplicativo de negócios ou produto digital.

Nota: Como esta tabela contém dados lógicos e não ICs operacionais, ela não é usada pelos processos ITSM Gestão de incidentes, Gestão de problemas ou Gestão de mudanças.

Instância de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) tabela [cmdb_ci_service_auto]

Normalmente, a instância de serviço é o sistema que um solicitante identifica quando relata um problema com uma aplicação.

Uma instância de serviço mapeada é a. sistema-base CMDB tabela que identifica a aplicação de negócios relacionada em uso. A instância de serviço vincula todos os elementos do CSDM onde as aplicações estão presentes.

Você pode ter várias instâncias de serviço que representam cada implantação com base no ambiente (desenvolvimento, CQ, produção) e no local ou região (América do Norte, Ásia-Pacífico).

Como as instâncias de serviço são de natureza lógica, elas devem usar a Lógica pares de valores de ciclo de vida. As instâncias de serviço seguem a mesma orientação de ciclo de vida que qualquer outro IC lógico.

Consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Tabela Aplicação [cmdb_ci_appl]

Uma aplicação é uma tabela de sistema-base CMDB que representa a instância detectável de uma aplicação: código relacionado a um processo em uso em um host. Esta tabela não é um inventário das suas aplicações. Por causa do alto nível de complexidade envolvido, não tente preencher manualmente a tabela de aplicações. O Descoberta cria e mantém essa tabela.

Importante: A tabela da aplicação [cmdb_ci_appl] não é um inventário ou portfólio de suas aplicações. Não cometa o erro de armazenar detalhes da aplicação gerenciada na tabela de aplicações. Esses detalhes (objetos de portfólio de aplicações ou inventário) pertencem à tabela de aplicações de negócios (conforme documentado em Domínio Design e planejamento no modelo CSDM).

A aplicação pode ser identificada como a causa raiz de um incidente. No entanto, se você não estiver usando Gestão de eventos, a aplicação pode não ser a causa inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você estiver usando Descoberta, as aplicações serão relacionadas automaticamente ao host, o que fornece uma hierarquia de impacto das aplicações de servidor para host.

Fase de implementação do CSDM - Walk

Na fase Andar, você identifica e preenche os dados dos ICs que compõem a infraestrutura de rede e as aplicações para os quais as equipes técnicas da sua organização dão suporte.

Benefícios das operações realizadas na fase Andar

Gestão dos ICs de infraestrutura descobertos

As operações facilitam a gestão dos ICs de infraestrutura descobertos. Convém gerir manualmente os metadados nesses ICs, como grupo de suporte e grupo de aprovação técnica. Identificando o. oferta de gestão de tecnologiaQue gerencia os ICs, você pode executar as seguintes operações:

- Configure a instância para preencher e sincronizar esses metadados com os objetos secundários relacionados.
- Eliminar o esforço manual de manter os metadados em milhares de ICs.

Exibição de ICs compatíveis

As operações estabelecem uma exibição dos ICs para os quais as equipes técnicas da sua organização dão suporte.

Você pode ver as atribuições de suporte específicas, que podem ser alteradas conforme necessário com base em sua estrutura de suporte, acordos de nível operacional (OLAs) e compromissos.

Além disso, esta exibição permite que você formalize seu processo de suporte a responsáveis por aplicações e tecnologia.

Preparação para Gestão de portfólio de serviços

As operações criam a base para usar Gestão de portfólio de serviços (Gestão de portfólio de serviços).

Você pode começar a usar Gestão de portfólio de serviços mais rapidamente porque os dados de serviço estão no lugar certo.

Use o catálogo de solicitações

As operações permitem que você solicite ofertas de serviço de tecnologia por meio do catálogo de solicitações. Você também pode automatizar a solicitação dessas ofertas para melhorar o fluxo de trabalho da solicitação e atualizar ou criar ICs relacionados. Os catálogos são descritos em detalhes em Catálogo de serviços.

Nota: O catálogo de solicitações não é um CMDB tabela.

Prepare-se para ITOM produtos

As operações estabelecem a base de produtos de Information Technology Operations Management (ITOM), como Mapeamento de serviços e Descoberta.

Habilitação da automação

As operações permitem métodos mais automatizados de agrupar ICs para identificação e gerenciamento por Ofertas de gestão de tecnologia.

Tabelas nas quais você trabalha durante a fase Andar

A fase Andar inclui tabelas de sistema-base CMDB que identificam o provedor de tecnologia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Algumas das classes que você implementa nesta fase são ICs lógicos. Os ICs lógicos não são criados por meio de Descoberta, portanto, seus valores do **ID de modelo [model_id]** podem não se referir aos registros (modelo de aplicação, modelo de serviço ou modelo de software) Modelo de produto. Para ajudá-lo a migrar para um modelo de gestão centrado no produto, cada instância de um IC lógico deve ser associada a um Modelo de produto. Consulte Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos.

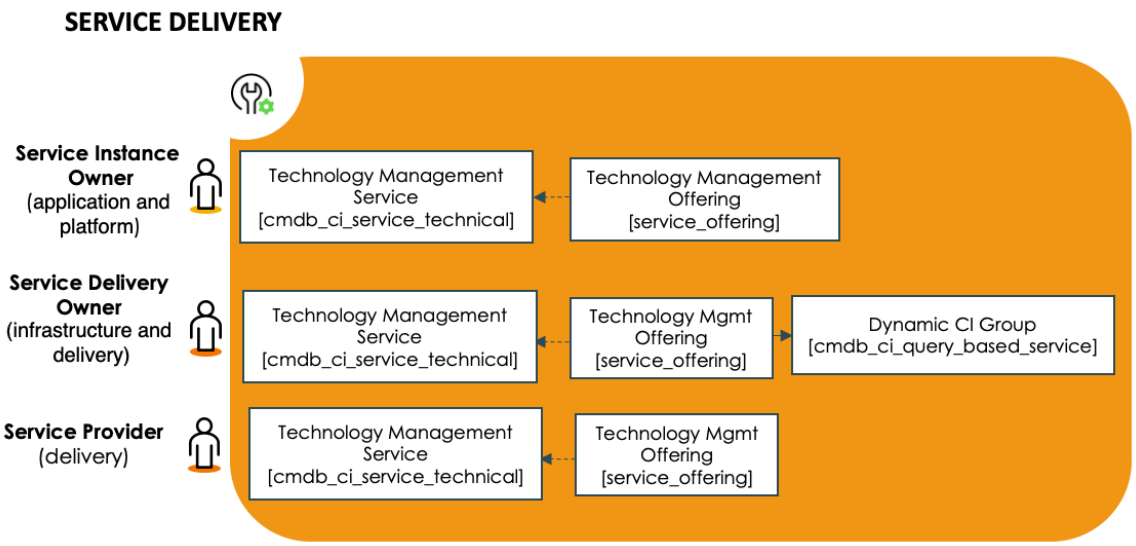

Serviço de gestão de tecnologiaTabela [cmdb_ci_service_technical] (anteriormente Serviço técnico) [cmdb_query_based_services] para Gestão de eventos

A tabela cmdb_ci_service_technical tem uma classificação de serviço de "serviço técnico". Esta tabela sistema-base CMDB identifica o provedor da tecnologia que sua empresa consome.

Oferta de gestão de tecnologia tabela [service_offering]

. oferta de gestão de tecnologiaé uma oferta de serviço com uma classificação de serviço de "serviço técnico". Ofertas de gestão de tecnologia pode ser dividido da seguinte forma:

- Localização e geografia
- Ambiente (produção ou não produção)
- Preços
- Disponibilidade
- Grupo de suporte (para Gestão de incidentes)
- Grupo de aprovação técnica (para Gestão de mudanças)
- Opções de pacote (compromissos)

. oferta de gestão de tecnologiavem do serviço, com base em como o primário atende a uma necessidade técnica específica. Cada operacional serviço de gestão de tecnologiadeve ser associado a pelo menos um oferta de gestão de tecnologia.

Nota: Nem todos ofertas de gestão de tecnologiaDeve estar relacionado a ICs de aplicações ou infraestrutura. Os provedores de serviços gerenciados podem fornecer ofertas de gestão de tecnologia.

Tabela de grupo de IC dinâmico [cmdb_ci_query_based_service]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um grupo de IC dinâmico é uma coleção de ICs com base nos resultados de consultas salvas do Construtor de consulta, consultas codificadas ou entradas manuais. O Construtor de Consulta é descrito em Exploração do Construtor de consulta do CMDB. Para obter mais informações sobre grupos de IC dinâmicos e como usá-los, consulte Gerenciar domínio Portfólio no modelo CSDM.

Fase de implementação do CSDM - Executar

Na fase Executar, você configura a relação entre uma tecnologia e a empresa que vende e/ou consome a tecnologia.

Considerações de ITSM durante a fase Correr

Ao usar ITSM, você deve entender o impacto que uma tecnologia pode ter em seus negócios. Por exemplo, sua empresa pode realizar as seguintes ações:

- Consuma a tecnologia.
- Venda a tecnologia (como acontece com Customer Service Management).
- Venda e consuma a tecnologia.

Benefícios das operações realizadas na fase Correr

- As operações na fase Correr garantem a avaliação de impacto para Gestão de incidentes e Gestão de mudanças. Em um incidente ou mudança, você pode identificar os negócios afetados, supondo que existam relacionamentos entre o IC selecionado e os negócios afetados.
- As operações na fase Correr oferecem uma base para uso de Gestão de portfólio de serviços no Gestão de portfólios digitais (DPM). Os responsáveis pelo serviço podem monitorar portfólios de serviço e entender as informações relacionadas ao serviço, inclusive tendências de serviço, iniciativas de melhoria, desempenho do serviço e monitoramento da indisponibilidade.
- As operações na fase Correr oferecem uma base para recursos de ITSM. Essa base preenche a tabela "Assinar por" relacionada em uma oferta de serviço para identificar o negócio e os assinantes afetados. As ofertas de serviço de negócio podem identificar assinantes por usuário, empresa, local, departamento e grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas nas quais você trabalha durante a fase Correr

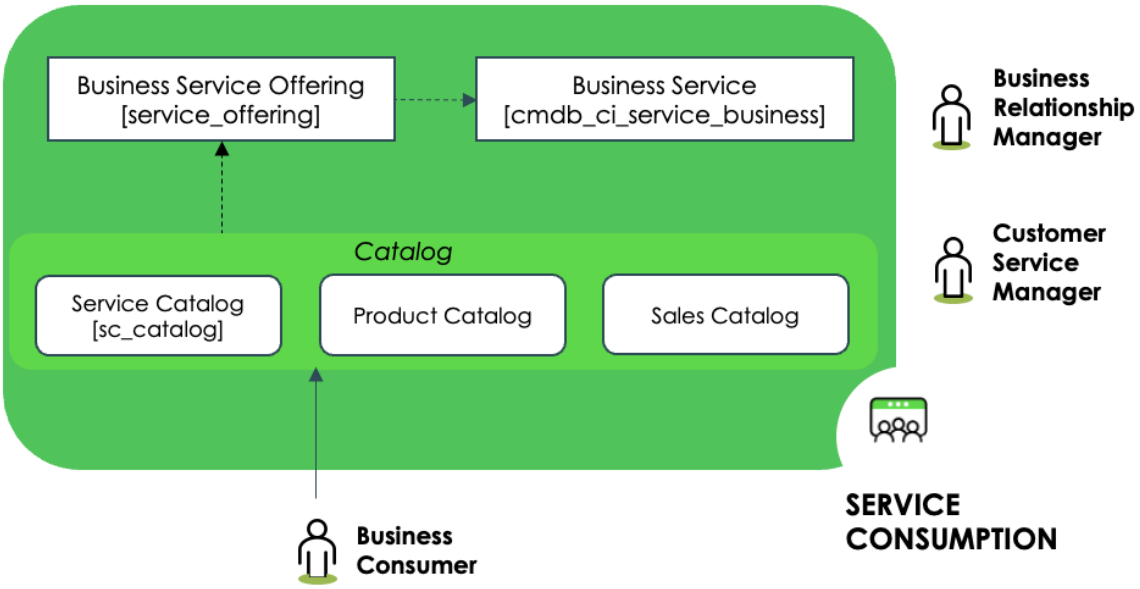

Nota: Algumas das classes que você implementa nesta fase são ICs lógicos. Os ICs lógicos não são criados por meio de Descoberta, portanto, seus valores do **ID de modelo [model_id]** podem não se referir aos registros (modelo de aplicação, modelo de serviço ou modelo de software) Modelo de produto. Para ajudá-lo a migrar para um modelo de gestão centrado no produto, cada instância de um IC lógico deve ser associada a um Modelo de produto. Consulte Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos.

Tabela Portfólio de serviços de negócio [service_portfolio]

Nota: O portfólio de serviços de negócios não é uma tabela de CMDB.

Um portfólio de serviços de negócios não é uma tabela de CMDB. Um portfólio de serviços de negócios é uma coleção hierárquica de serviços de negócios (produtos e serviços) que definem um objetivo de negócio.

Tabela Serviço de negócios [cmdb_ci_service_business]

A tabela de serviços de negócios é uma tabela de sistema-base CMDB. Esta tabela identifica um objetivo de negócios que usa (e depende) da infraestrutura que a tecnologia usa.

Essa dependência significa que o serviço de negócios deve vender ou consumir essa infraestrutura.

Tabela Oferta de serviço de negócio [service_offering] (oferta de serviço classificada como "serviço de negócio")

As ofertas de serviço de negócios são o ponto de partida para configurar o Gestão de portfólio de serviços. As ofertas de serviço de negócios consistem em um ou mais compromissos de serviço. Esses compromissos de serviço definem exclusivamente o nível de serviço em termos de disponibilidade, escopo, preço e outros fatores.

A oferta de serviços de negócio é originada do serviço. A oferta de serviços de negócios é ajustada com base em como o primário atende a uma necessidade técnica específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cada serviço de negócio deve ter pelo menos uma oferta de serviço de negócio.

Catálogo de solicitações

Um catálogo (às vezes chamado de catálogo de solicitações, catálogo de serviços ou catálogo de solicitações de serviço) é um conjunto de produtos comerciais e técnicos, serviços, opções de compromisso de serviço e ofertas que os usuários podem solicitar por autoatendimento. Você pode gerenciar um catálogo para apresentar os produtos e serviços disponíveis aos usuários como itens do catálogo. Os catálogos são descritos em detalhes em Catálogo de serviços.

Fase de implementação do CSDM - Voar

Ao atingir a fase Lançar, você concluiu todo ou grande parte do processo de implementação da estrutura CSDM. A fase de lançamento conclui o processo.

Benefícios das operações realizadas na fase Voar

A fase Voar é uma base para usar recursos de APM

Você pode usar Application Portfolio Management(APM) recursos para racionalizar suas aplicações de negócios. Faça perguntas como as seguintes:

- Você está gastando muito em suas habilidades de negócios?
- Você está gastando pouco em suas habilidades de negócios?
- Você deve aumentar o valor gasto em habilidades de negócios emergentes?

A fase Voar é uma base para usar APM com recursos de Gestão de portfólio de serviços

Você pode usar as capacidades de APM com Gestão de portfólio de serviços para racionalizar seus serviços de negócios e ofertas relacionadas. Faça perguntas como as seguintes:

- Você está gastando muito ou pouco em serviços?
- Você está gastando pouco em serviços?
- Eles são os serviços certos em comparação com as habilidades emergentes?

A fase Voar é uma base para usar recursos de ITSM

Use um catálogo de solicitações para relacionar uma oferta de serviço a um item do catálogo. Você também pode aprimorar o fluxo de trabalho de solicitação para preencher automaticamente a tabela "Assinar por". Os catálogos de serviços são descritos em detalhes em Catálogo de serviços.

Nota: O catálogo de solicitações não é um CMDB tabela.

A fase Voar pode ajudar você a gerenciar serviços de negócio

Se o seu ambiente tiver uma combinação de ICs de cada um dos domínios CSDM, esta fase fornecerá para gerenciar serviços de negócios.

A fase Voar é uma maneira de identificar os tipos de dados que podem estar contidos ou ser usados pelas suas aplicações de negócios.

A tabela de objetos de informações ajuda a ver o que está em seu portfólio de informações.

Tabelas nas quais você trabalha durante a fase Voar

Você atingirá a fase Voar depois de concluir todas ou a maioria das fases anteriores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

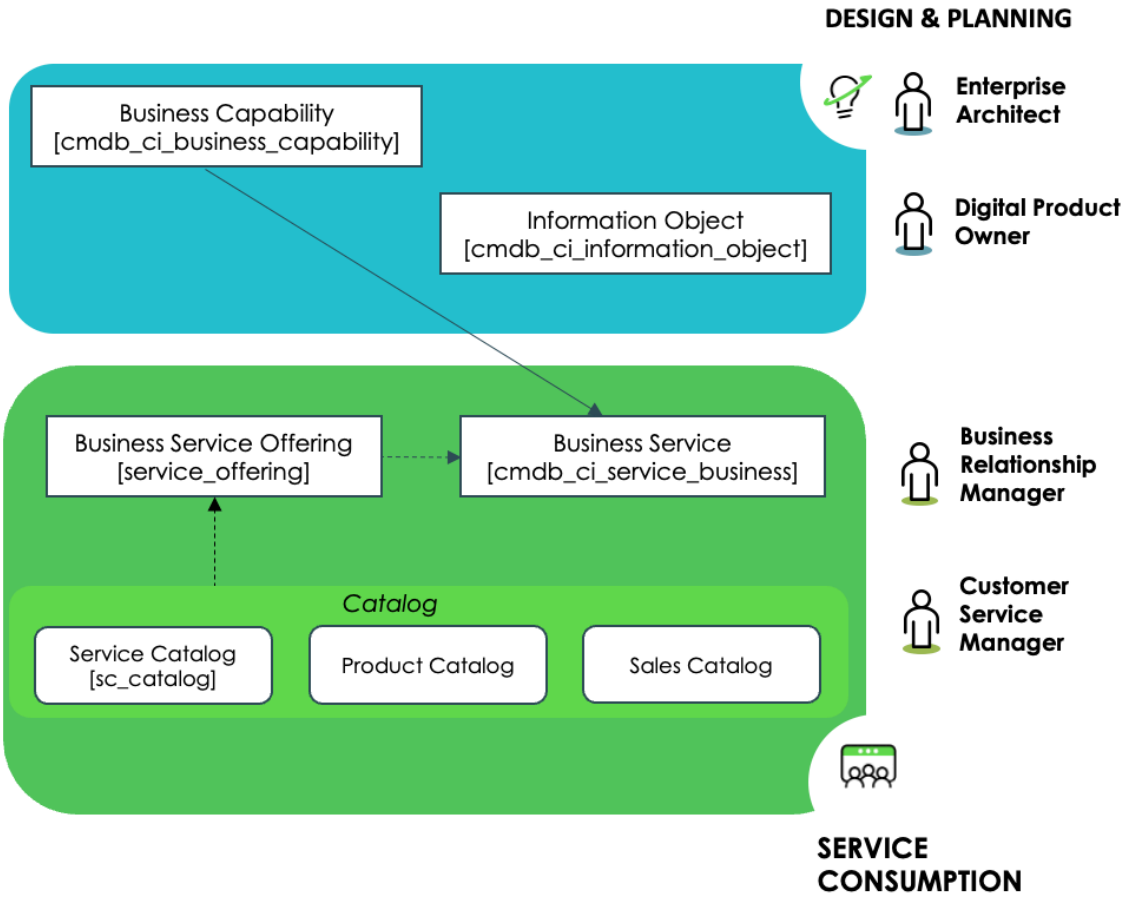

Nota: Algumas das classes que você implementa nesta fase são ICs lógicos. Os ICs lógicos não são criados por meio de Descoberta, portanto, seus valores do **ID de modelo [model_id]** podem não se referir aos registros (modelo de aplicação, modelo de serviço ou modelo de software) Modelo de produto. Para ajudá-lo a migrar para um modelo de gestão centrado no produto, cada instância de um IC lógico deve ser associada a um Modelo de produto. Consulte Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos.

A fase Voar conclui os aspectos restantes da estrutura de CSDM:

Tabela Capacidade de negócios [cmdb_ci_business_capability]

Uma *capacidade de negócios* é um recurso de alto nível compatível com um modelo de negócio ou que cumpre uma missão para a organização.

Tabela Objeto de informação [cmdb_ci_information_object]

Você captura informações do ativo como objetos de informações. Você pode conectar os objetos de informações às suas aplicações de negócios para criar um portfólio de aplicações que pode ser usado a qualquer momento.

Você pode usar a tabela Objeto de informações para identificar os tipos de dados usados por um aplicativo de negócios, inclusive dados altamente confidenciais, como:

- PII (Personally Identifiable Information, informações de identificação pessoal)
- Dados do padrão de segurança de dados do setor de cartão de pagamento (PCI DSS)
- Dados da Lei de Responsabilidade e Portabilidade de Seguro Saúde (HIPAA)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os objetos de informações fazem parte do portfólio de informações. O portfólio de informações está vinculado aos seguintes dados:

- Domínios de dados: Número total de registros no Data Domain[sn_apm_data_domain]. tabela
- Objetos de informação: Número total de registros na tabela Objeto de informação [cmdb_ci_information_object].
- Instâncias do banco de dados: Número total de registros na tabela Instância do banco de dados [cmdb_ci_db_instance].
- Catálogos de banco de dados: Número total de registros na tabela Catálogo de banco de dados [cmdb_ci_db_catalog].

Importante: Pode ser necessário implementar a tabela Objeto de informações [cmdb_ci_information_object] como parte de uma fase anterior. Os seus requisitos de negócios determinam a fase certa para a implementação da tabela.

Catálogo de solicitações

Os usuários solicitam serviços por meio do catálogo de solicitações. O catálogo de solicitações não é um CMDB tabela. Os catálogos são descritos em detalhes em Catálogo de serviços.

A fase de insolvência inclui estes componentes:

- Tabela Portfólio de serviços de negócio [service_portfolio]
- Tabela Serviço de negócios [cmdb_ci_service_business]; (serviço classificado como "serviço de negócios")
- Tabela Oferta de serviço de negócio [service_offering]; (oferta de serviço classificada como "serviço de negócio")

Acessar recursos do CSDM

. CSDMé o modelo de dados que os administradores devem seguir ao configurar ServiceNow produtos e aplicações. Os padrões para definir itens de configuração (ICs) e relacionamentos entre ICs no CMDB garantem que seus dados residam nas tabelas CMDB apropriadas. O resultado é o valor máximo de ServiceNow AI Platform aplicações.

CSDM módulos

Navegue até os módulos que ajudam você a implementar e gerenciar os domínios de CSDM e os componentes deles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

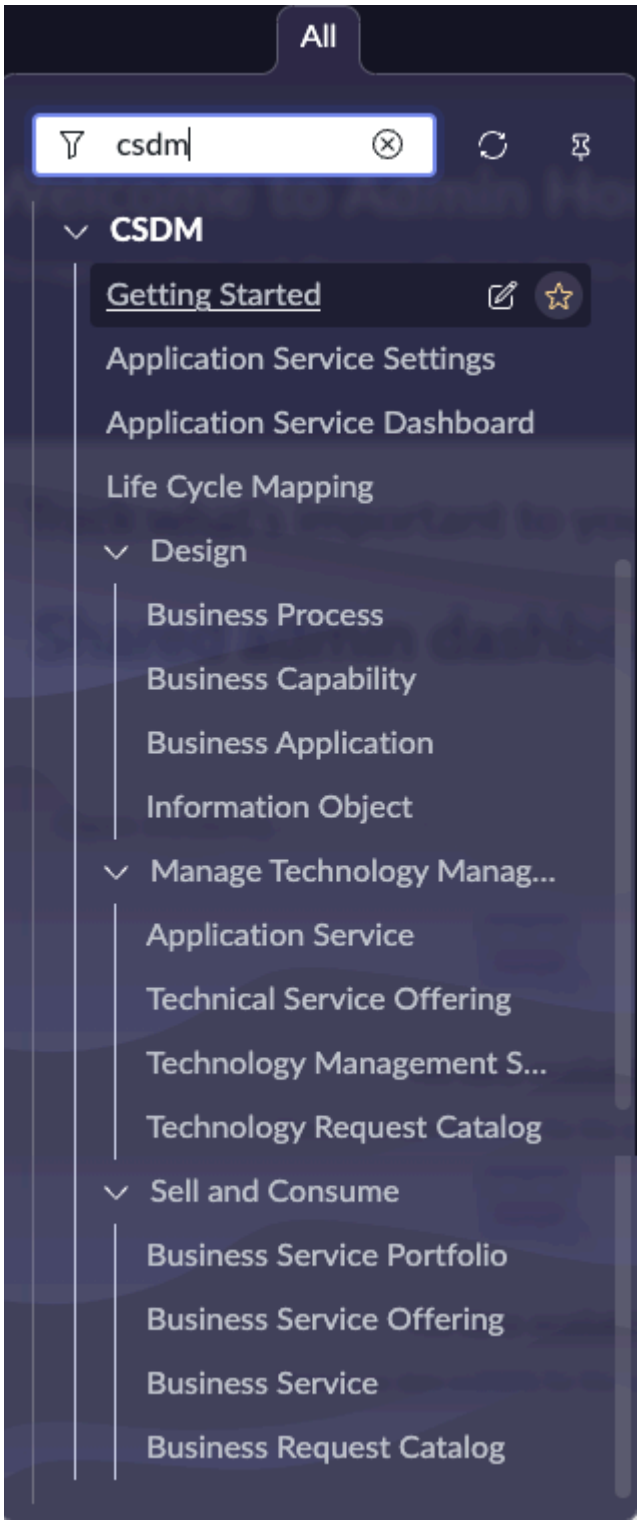

Painel de fundação de dados do CSDM

O painel CSDM Data Foundations exibe os indicadores principais CSDM em uma única página para ajudá-lo a obter todos os benefícios de seus produtos do ServiceNow AI Platform. Consulte Painel do CSDM Data Foundations.

Introdução

Selecione **Introdução** para abrir a biblioteca de documentação do usuário de CSDM - a documentação que você está vendo neste momento.

Instância de serviço Configurações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use a Instância de serviço Módulo Configurações para especificar os atributos e relacionamentos necessários quando um usuário cria uma instância de serviço. Para obter mais informações, consulte Modificar os atributos e relacionamentos necessários para os serviços de aplicações..

Consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Painel de instâncias de serviço

O painel Serviços de aplicações permite monitorar e gerenciar instâncias de serviço (as instâncias de serviço eram anteriormente chamadas de serviços de aplicações) para garantir que eles estejam totalmente configurados e preenchidos no CMDB. Consulte Configuração das configurações da instância de serviço.

Mapeamento do ciclo de vida

Use o módulo Mapeamento de ciclo de vida para especificar como os valores de status legado existentes devem ser convertidos para CSDM pares de valores de ciclo de vida (`life cycle stage` e `life cycle stage status`). Você mapeia os valores de status legados do ativo e do IC para pares de valores de ciclo de vida. Consulte Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo.

Design

Trabalhe nas tabelas que são referenciadas no domínio Design e planejamento do CSDM. Consulte Domínio Design e planejamento no modelo CSDM.

Entrega de Serviço

Trabalhe nas tabelas que são referenciadas no domínio Prestação de serviços do CSDM. Consulte Domínio de Entrega de serviço no modelo CSDM.

Vender e Consumir

Trabalhe nas tabelas que são referenciadas no domínio Consumo de serviço do CSDM. Consulte Domínio de consumo de serviço no modelo CSDM.

Sincronizar dados para os grupos "Gerenciado por" e "Mudar"

Sincronizando atributos de atribuição de grupo

Definir o grupo de um IC ou de uma classe inteira de ICs

Sincronizar grupos de usuários para uma oferta de gestão de tecnologia

Painel do CSDM Data Foundations

O painel CSDM Data Foundations exibe os indicadores principais CSDM em uma única página para ajudá-lo a obter todos os benefícios de seus produtos do ServiceNow AI Platform.

Acessar o painel

Use um dos seguintes métodos para abrir o painel:

Navegar até **Tudo** > **Configuração**e selecione **Painel de fundações de dados do CSDM** .

1. No Espaço do CMDB, navegue até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. Selecione **Gestão** na barra de menus Espaço do CMDB.
3. Selecione **Painel de fundação de dados do CSDM** na seção Otimizar das ferramentas de gestão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione o ícone do painel de mudança ( ) para alternar entre os painéis CSDM e CMDB.

Exemplo

Os relatórios em cada guia exibem as métricas de dados apropriadas para a maturidade da fase de implementação CSDM da sua organização (fundação, rastrear, andar, executar e voar). O rótulo em cada relatório identifica a métrica que está sendo exibida.

Neste exemplo, um relatório no **Executar** indica que várias ofertas de serviço de negócio não têm os relacionamentos necessários com as instâncias de serviço . Com esse conhecimento, os responsáveis pelo serviço podem adicionar os relacionamentos para garantir que os agentes de atendimento ao cliente obtenham informações completas sobre o impacto das aplicações que estão inativas.

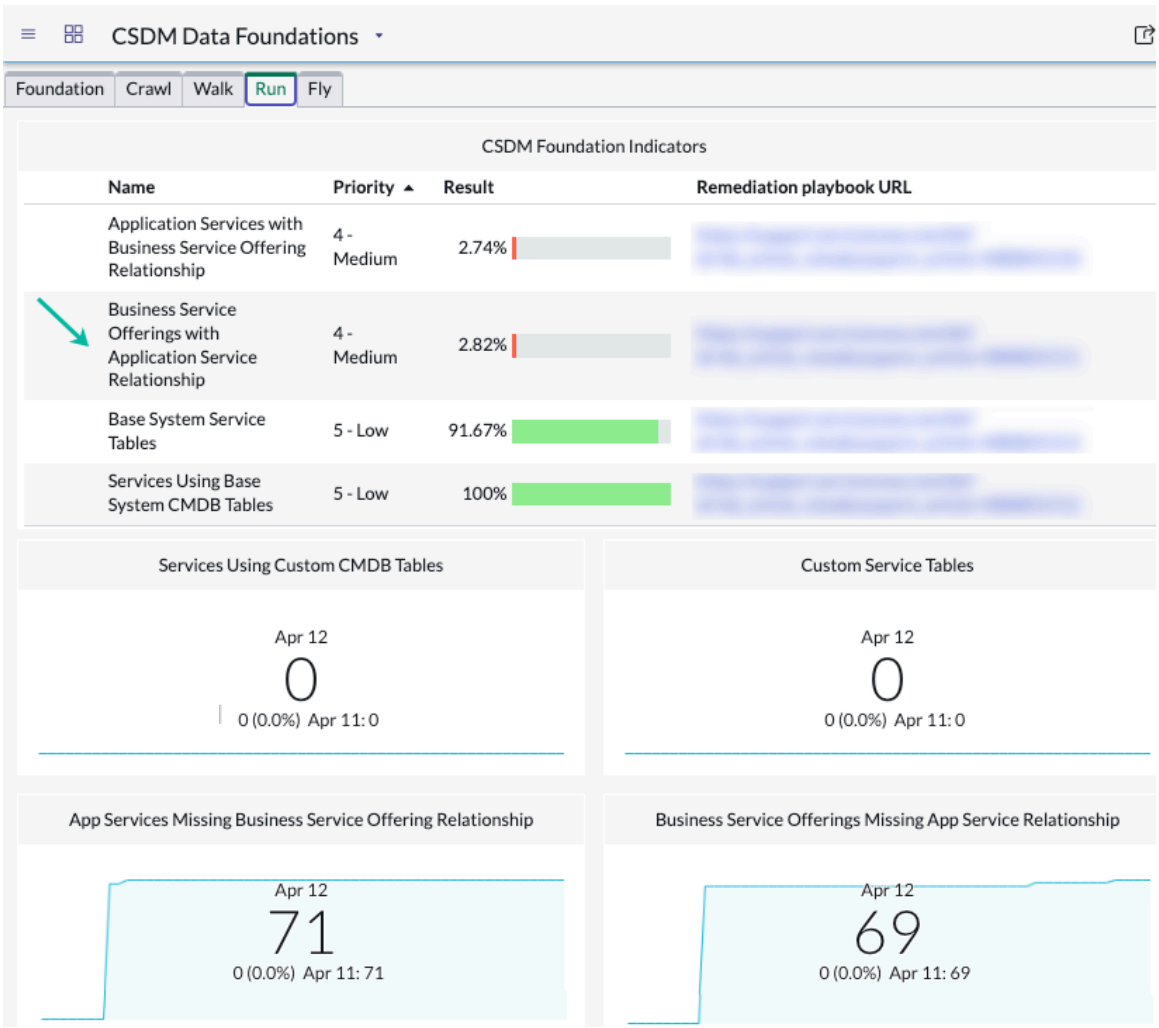

Guias no painel

- As tabelas no domínio Foundation contêm dados de base que são referenciados de ou para objetos em outro CSDM domínios. Antes de poder usar ServiceNow produtos, você deve preencher os dados básicos. Consulte Relatórios da fase "Fundação" no painel de fundações de dados do CSDM.
- Na fase Rastrear, você trabalha em tabelas sistema-base CMDB associadas a IT Service Management (ITSM). Consulte Relatórios da fase "Rastreamento" no painel de fundações de dados do CSDM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Na fase Andar, você identifica e preenche os dados dos ICs que compõem a infraestrutura de rede e as aplicações para os quais as equipes técnicas da sua organização dão suporte. Consulte Relatórios da fase "Andar" no painel de fundação de dados CSDM.
- Na fase Executar, você configura a relação entre uma tecnologia e a empresa que vende e/ou consome a tecnologia. Consulte Relatórios da fase "Executar" no painel de fundação de dados CSDM.
- Ao atingir a fase Lançar, você concluiu todo ou grande parte do processo de implementação da estrutura CSDM. A fase de lançamento conclui o processo. Consulte Relatórios da fase "Voar" no CSDM painel de fundação de dados.

Como gerenciar o desempenho da coleta de dados

O sistema executa trabalhos agendados que coletam dados para três métricas CSDM:

- Serviços de app que estão perdendo um relacionamento de app de negócios
- Apps de negócios que estão perdendo um relacionamento de serviços de app
- Serviços de app em que o relacionamento com apps de negócios não é `Consumido por`

Para obter informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.

Tópicos relacionados

Configurar o painel CSDM Bases dos dados.

Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB

Configuração das configurações da instância de serviço

O painel Serviços de aplicações permite monitorar e gerenciar instâncias de serviço (as instâncias de serviço eram anteriormente chamadas de serviços de aplicações) para garantir que eles estejam totalmente configurados e preenchidos no CMDB.

Como trabalhar no painel

Um relatório no painel, por exemplo, pode direcioná-lo para uma instância de serviço que não está configurada com um método de preenchimento de serviço para que você possa repará-lo. Para informações sobre como trabalhar no painel, consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Aplicando CSDM diretrizes para o seu produto: exibições de produto

ServiceNow Os produtos reconhecem o CSDM - eles esperam isso CMDB os dados são organizados de acordo com CSDM e eles se beneficiam dessa organização.

Os tópicos na próxima seção identificam o específico CMDB tabelas das quais os produtos atualizam e obtêm dados. Os tópicos fornecem instruções práticas para implementar o. CSDM diretrizes.

- Visão geral resumida da função e benefícios do produto.
- Tabelas do CMDB gerenciadas pelo produto.
- Tabelas do CMDB utilizadas pelo produto.
- Menção de outros produtos da ServiceNow que agregam valor ao produto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Menção de outros produtos ServiceNow que agregam benefício ao produto.
- Caso de uso e exemplos.

Os tópicos não abordam as seguintes informações:

- Implementar o produto da ServiceNow.
- Configurar sistemas que não estão incluídos no sistema base. Esses sistemas podem ser mencionados nesta exibição de produto, mas eles estão fora do escopo.
- Usando outro ServiceNow produtos, como IT Service Management(ITSM Gestão estratégica de portfólios (SPM), e. IT Operations Management(ITOM).

Nota: Um caso de uso do CSDM pode ter um ou mais tipos de dados. Outro ServiceNow os produtos também podem gerenciar esses tipos de dados. Os casos de uso não descrevem todas as dependências possíveis do produto.

Produtos e recursos que se beneficiam ao seguir as diretrizes do CSDM

Gestão de mudanças

Aplicando diretrizes de CDSM a Gestão de mudanças

Customer Service Management

Customer Service Management e as diretrizes CSDM

Gestão de portfólios digitais

Aplique CSDM diretrizes para Gestão de portfólios digitais

Enterprise Architecture (EA) [anteriormente Application Portfolio Management]

Aplicando o. CSDM Diretrizes para a arquitetura empresarial

Prestação de serviços de RH para assistência médica

Prestação de serviços de RH E tabelas CSDM

Gestão de incidentes

Aplicando diretrizes de CSDM a Gestão de incidentes

Gestão da base de instalação

Modelo de dados de serviço comum Estrutura para Gestão de base de instalação

Integridade do ITOM

Aplicando as diretrizes de CSDM à Integridade do ITOM

Visibilidade do ITOM

Aplicando o. CSDM diretrizes para Visibilidade do ITOM

Gerenciador de tecnologia operacional

Implementar o. CSDM estrutura para Tecnologia operacional

Gestão de problemas

Aplicando diretrizes de CDSM a Gestão de problemas

Central de APR

Aplicando as diretrizes de CSDM à Central de APR

Catálogo de serviços

Catálogo de serviços e CSDM

Gestão de portfólio de serviços

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicando as diretrizes de CSDM à Gestão de portfólio de serviços

Resposta a vulnerabilidades

Resposta a vulnerabilidades aplicações e. CSDM tabelas

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Referência do CSDM

Os tópicos de referência fornecem descrições detalhadas de tabelas, propriedades, formulários e funções que são usados na estrutura CSDM.

Noções básicas

Termos do CSDM

Relacionamentos entre ICs no CSDM

Como os conceitos do CSDM são mapeados para tabelas do CMDB

Ciclos de vida

Ciclo de vida das entidades de documentos e contratos

Ciclo de vida de ICs tangíveis/físicos

Ciclo de vida das entidades de localização

Ciclo de vida de entidades intangíveis/lógicas

Ciclo de vida das entidades de produto

Recursos do CSDM

Recursos e vídeos que complementam a documentação.

Recursos importantes

- Baixe o white paper do CSDM no site Now Create
- Junte-se à Comunidade de CSDM da ServiceNow para aumentar sua experiência em CSDM.

Vídeos para começar

- CSDM 101: Tudo o que você precisa saber: https://youtu.be/hANONH1c1vQ
- Pergunte aos especialistas: Introdução ao CSDM: https://youtu.be/F1Qznf7kgnE

Termos do CSDM

A maioria dos produtos ServiceNow e aplicações ServiceNow AI Platform está alinhada com Modelo de dados de serviço comum. Esta tabela define os termos conforme eles são usados em ServiceNow AI Platform.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termos comuns do CSDM

Termo	Definição	Anotações
Aplicação	Qualquer programa, módulo ou grupo de programas implantado que seja projetado para oferecer funcionalidades específicas em uma infraestrutura de computador.	Define o comportamento e tem uma funcionalidade específica associada a ele. As aplicações geralmente são funcionalidades detectáveis, como o Apache Web Server.
Ativo	Um item cujo valor financeiro é rastreado.	Muitos ativos são ICs e vice-versa, mas isso nem sempre acontece. Os ativos têm um ciclo de vida com considerações financeiras, por exemplo, o Microsoft 365.
Aplicação de negócios	Representa todos os ambientes de software e infraestrutura (desenvolvimento, teste e produção) configurados para oferecer funcionalidade.	Usado para aumentar a produtividade e executar outras funções de negócios com precisão. Por exemplo, Dell Online.
Capacidade de negócios	Habilidade de alto nível de que uma organização precisa para executar seu modelo de negócios ou cumprir sua missão.	Normalmente, é descrita no contexto da execução de uma ou mais tarefas específicas para alcançar resultados de negócios. Por exemplo, gestão de demanda ou planejamento financeiro.
Serviço de negócios	Um serviço de negócios é um tipo de serviço publicado para usuários comerciais. Um serviço de negócios geralmente implementa um ou mais recursos de negócios.	Normalmente, os usuários comerciais solicitam serviços de negócios. Os usuários comerciais podem selecionar a oferta desejada e os níveis de compromisso de serviço por meio do Catálogo de serviços. Por exemplo, compras, envio e finanças. • Um serviço de negócio é um IC operacional. • Um serviço de negócio deve ser um serviço de um nível, e não uma hierarquia de serviços de negócios. • Um serviço de negócios pode ser usado para impacto no Gestão de incidentes, Gestão de problemas e Gestão de mudanças E

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termos comuns do CSDM

Termo	Definição	Anotações
		para aprovações de mudança. • Um serviço de negócio deve ser focado no consumidor ou no vendedor
Oferta de serviço de negócios	As ofertas de serviço de negócios são o ponto de partida para configurar o Gestão de portfólio de serviços. As ofertas de serviços de negócio são herdadas do Serviço de negócio. As ofertas de serviços de negócio consistem em um ou mais compromissos de serviço que definem o nível de serviço em termos de disponibilidade, escopo, preço e outros fatores. Por exemplo, uma organização pode oferecer dois níveis de suporte de desktop: • Uma oferta prata de upgrades e proteção antivírus. • Uma oferta ouro com todos os compromissos da oferta prata mais garantia de tempo de resposta de 30 minutos nos horários entre 8h00 e 17h00, de segunda a sexta-feira.	Consulte Domínio de consumo de serviço no modelo CSDM para obter detalhes.
IC (Configuration Item, item de configuração)	Componentes físicos e lógicos de uma infraestrutura que estão, no momento ou em breve, sob gestão de configurações.	Pode ser um só módulo, como um servidor, banco de dados ou roteador, ou um item mais complexo, como um sistema completo. Por exemplo, um servidor Web, um banco de dados ou uma infraestrutura.
Modelo operacional	Uma representação (modelo) abstrata e idealmente visual de como uma organização agrega valor a seus clientes ou beneficiários.	Normalmente, representa os vários elementos de como uma organização opera. Geralmente, incorpora posições estratégicas como o modelo de inovação, o grau de automação inteligente, o alinhamento ao setor, os modelos de entrega de fornecedores e as expectativas de negócios da TI.
Portfólio	Coleção de serviços, produtos, projetos ou aplicativos.	Usado para gerenciar itens semelhantes para um negócio. Os portfólios podem ser agrupados por objetivo, recursos, organização

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termos comuns do CSDM

Termo	Definição	Anotações
		e projetos ou serviços semelhantes.
Serviço	É um meio de entregar valor aos clientes, gerando os resultados que os usuários desejam alcançar sem ter responsabilidade por custos e riscos específicos.	Normalmente, tem três aspectos: • Interação • Oferta • Sistema de serviço A ServiceNow oferece três tipos de serviços básicos: • Negócio • Técnico • Aplicação Você pode estender os tipos básicos para alinhá-los aos tipos de serviço da sua organização.
Catálogo de serviços	Oferece uma exibição consumível de produtos, serviços, opções de compromissos de serviço e ofertas disponíveis.	Ajuda a gerenciar a quais serviços um usuário pode ter acesso. Além disso, os catálogos são o ponto de partida para acesso aos serviços disponíveis. Por exemplo, catálogo de serviços de TI.
Compromissos de serviço	Define as obrigações de entrega de serviço acordadas entre o consumidor e o provedor.	Muitas vezes, manifestado na forma de contratos, como acordos de nível de serviço, acordos de nível operacional e contratos de sustentação. Os compromissos de serviço incluem características específicas de desempenho que diferenciam uma oferta da outra.
Instância de serviço (chamado de serviço de aplicações	Um tipo de serviço que é uma representação lógica de uma pilha de aplicativos implantados.	Exemplos de instâncias de serviço são hospedagem, backup de dados e recuperação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termos comuns do CSDM

Termo	Definição	Anotações
antes CSDM v5)		**Nota:** As aplicações e as instâncias de serviço não têm um relacionamento um para um. Uma instância de serviço pode incluir várias aplicações. Uma aplicação pode ser incluída em várias instâncias de serviço. Consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.
Oferta de serviço	Uma estratificação de um serviço em habilidade, disponibilidade, preço e opções de embalagem.	Diferentes níveis de desempenho e recursos para determinado serviço podem ser disponibilizados. Por exemplo, ITSM Standard e ITSM Pro.
Serviço de gestão de tecnologia (Anteriormente Serviço técnico)	Um tipo de serviço que é publicado para os responsáveis pelo serviço e normalmente sustenta uma instância de negócio ou serviço.	Normalmente, pode ser solicitado pelos responsáveis pelo serviço. Os proprietários de serviço podem selecionar a oferta desejada e os níveis de compromisso de serviço por meio do Catálogo de serviços. Por exemplo, computadores, armazenamento e redes.
Oferta de gestão de tecnologia	Uma oferta de gestão de tecnologia é uma oferta de serviço com uma classificação de serviço de "serviço técnico". As ofertas de serviço técnico podem ser divididas da seguinte forma: • Localização e geografia • Ambiente (produção ou não produção) • Preços • Disponibilidade • Grupo de suporte (para Gestão de incidentes) • Grupo de aprovação técnica (para Gestão de mudanças) • Opções de pacote (compromissos) A oferta de serviço técnico vem do serviço, baseia-se em como o primário atende a uma necessidade técnica	**Nota:** Nem todas as ofertas de gestão de tecnologia devem estar relacionadas a aplicações ou ICs de infraestrutura. Os provedores de serviços gerenciados podem disponibilizar ofertas de serviço técnico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termos comuns do CSDM

Termo	Definição	Anotações
	específica. Cada serviço técnico operacional deve ser associado a pelo menos uma oferta de gestão de tecnologia.	

Tópicos relacionados

Recursos do CSDM

Como os conceitos do CSDM são mapeados para tabelas do CMDB

Os objetos na estrutura conceitual de CSDM devem ser mapeados para os objetos do modelo físico (ICs e tabelas de classes de ICs) no CMDB. Você pode navegar na plataforma para ver os atributos do dicionário.

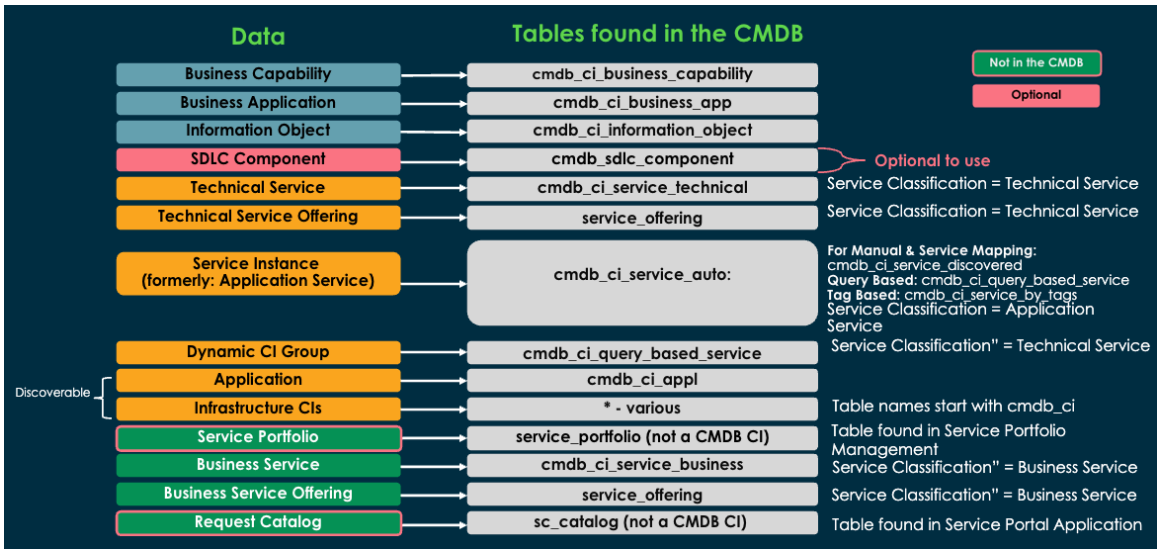

Os dados da aplicação de negócios pertencem à tabela cmdb_ci_business_app e não à tabela cmdb_ci_app.

Nota: Serviços de negócio e. serviços de gestão de tecnologiaconecte-se ao spm_service_portfolio por meio do spm_taxonomy_node. Consulte Gestão de portfólio de serviços taxonomia .

Vídeos de CSDM no Comunidade ServiceNow

Lista de reprodução de todos os vídeos CSDM

Tópicos relacionados

Recursos do CSDM

Relacionamentos entre ICs no CSDM

Para que o gerenciamento de configuração seja mais eficaz, estabeleça relacionamentos entre os objetos e ICs no conceitual CSDM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos obrigatórios CSDM

- A maioria dos recursos e produtos, como a avaliação de riscos da Gestão de portfólio de tecnologias e Application Portfolio Management (APM), dependem dos relacionamentos.
- Os relacionamentos normalmente criados como parte de Mapeamento de serviços e Descoberta são o padrão para ICs de infraestrutura. Se você mapear os elementos manualmente, considere como Descoberta os teria tratado.
- Nem todos os objetos no modelo conceitual do CSDM são tabelas de CMDB e nem todos os objetos têm relacionamentos. Pode ser necessário criar alguns dos seguintes relacionamentos obrigatórios.
- CSDM v5 implementa o. **Usa::Usado por** Relacionamento entre aplicações de negócios e serviços de aplicações. Anterior CSDM versões usadas **Consome::consumido por** . Uma aplicação de negócios, em última análise, está relacionada a uma tabela de serviço de aplicações e não a qualquer outro tipo de instância de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

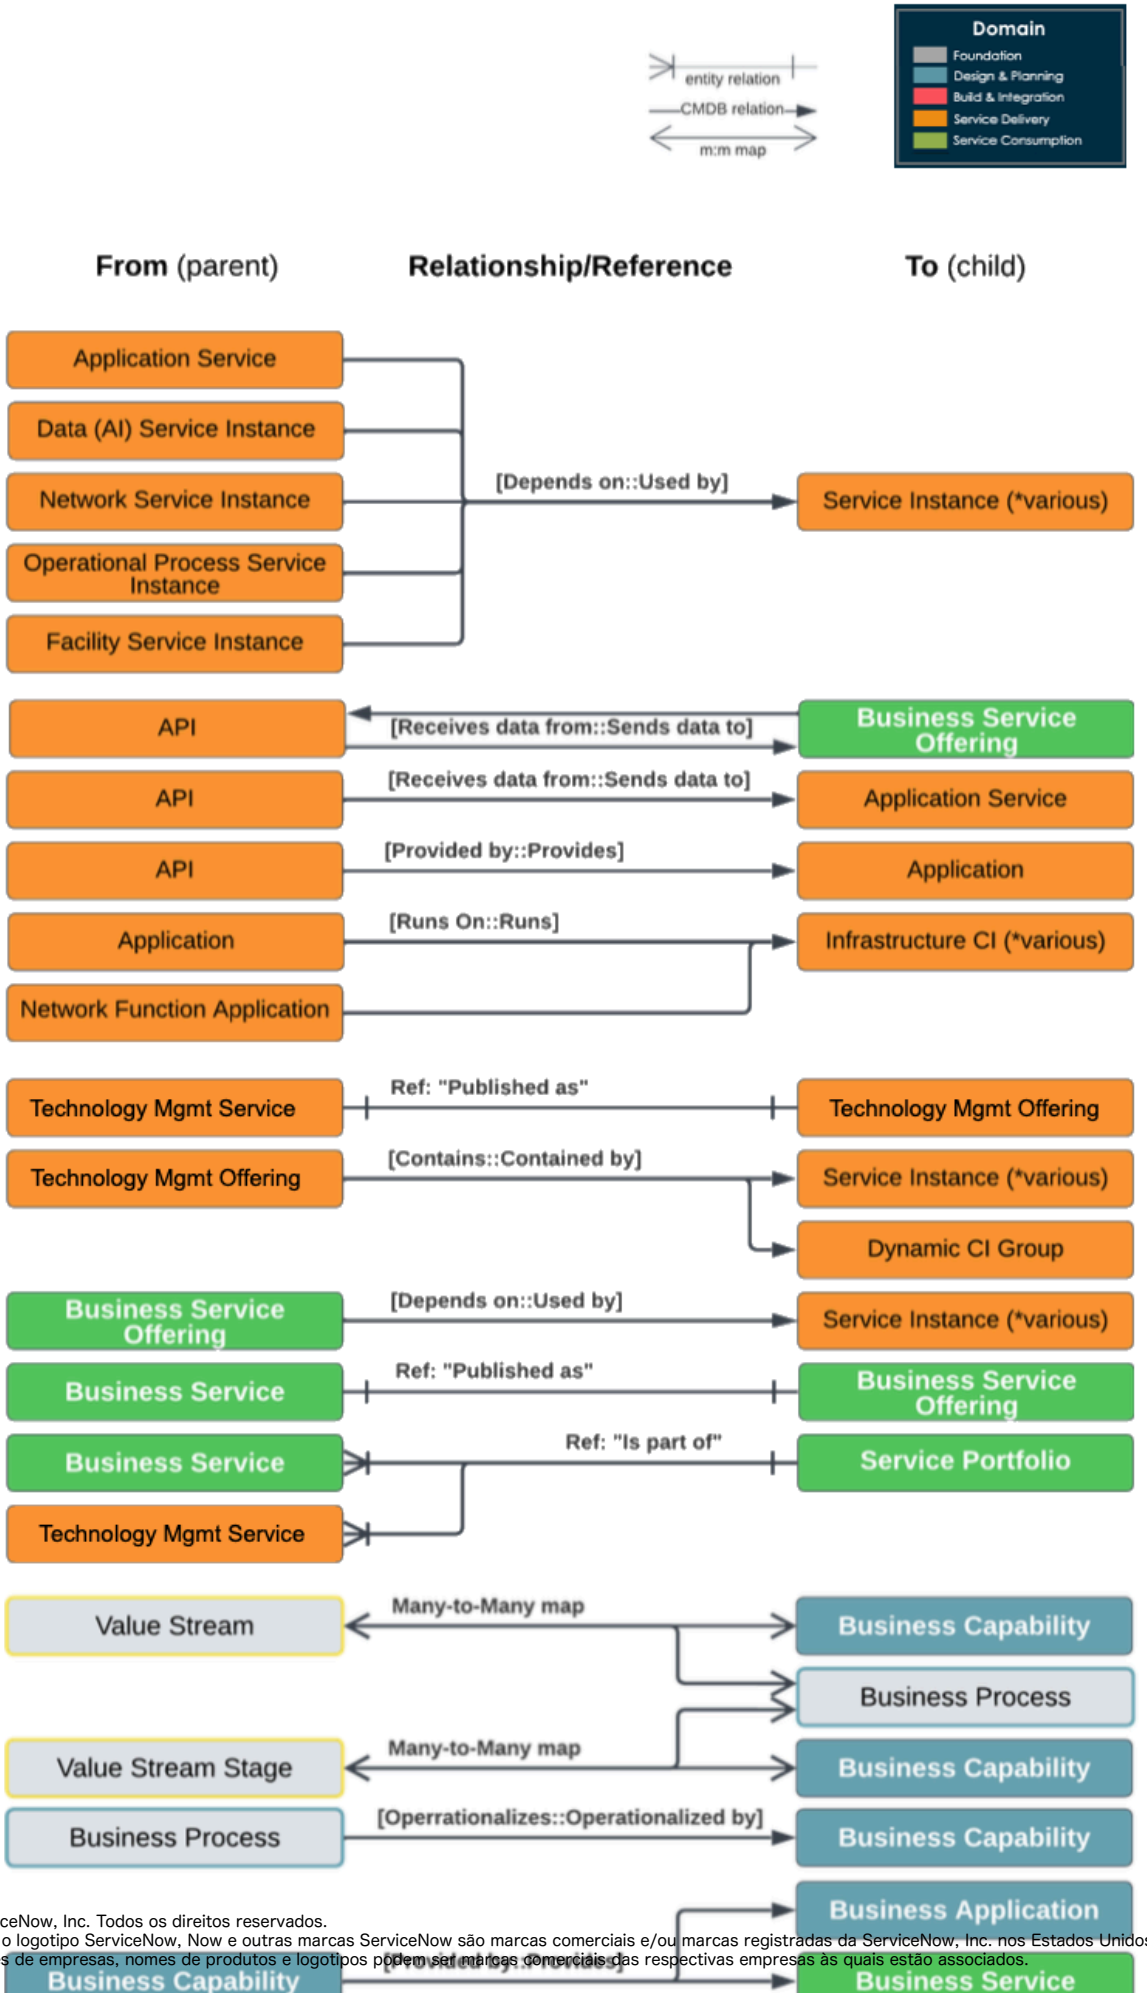

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Serviços de negócio e. serviços de gestão de tecnologiaconecte-se ao spm_service_portfolio por meio do spm_taxonomy_node. Consulte Gestão de portfólio de serviços taxonomia .

Recursos em Comunidade ServiceNow

Para obter uma explicação detalhada da função do atributo de referência da aplicação de negócios na gestão de plataformas sob a perspectiva do CSDM, consulte este artigo na comunidade do ServiceNow.

Lista de reprodução de todos os vídeos de CSDM

Tópicos relacionados

Recursos do CSDM

Como os valores do ciclo de vida de Ativos, IC e IBI são sincronizados

Sua organização obtém um valor significativo de suas aplicações ServiceNow AI Platform quando você aproveita a opção de mapear diretamente valores de status legados para os valores CSDM *life cycle stage* e *life cycle stage status*, e sincroniza automaticamente os valores daqui para frente.

Como os valores de ciclo de vida do ativo, IC e IBI são sincronizados

Qualquer item fornecido como um serviço ou vendido ao cliente é rastreado como um Item-base de instalação (IBI). A tabela Categoria do modelo associa Ativo, IC e IBI ao item.

Sincronização entre o ativo e o IBI

Por padrão, o sistema sincroniza os valores do ciclo de vida entre o ativo e o IBI usando CSDM *life cycle stage* e *life cycle stage status* pares de valores de ciclo de vida.

Sincronização entre ativo e IC

Quando o plug-in CSDM (csdm.lifecycle.migration.activated) é ativado na instância, a sincronização entre o ativo e as tabelas de IC depende da configuração da propriedade do sistema *csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated*:

- Quando a propriedade é definida como verdadeira, o sistema sincroniza os valores CSDM *life cycle stage* e *life cycle stage status* diretamente. Esta opção oferece benefícios significativos para sua organização.

  Importante: A propriedade é definida como verdadeira quando você seleciona **Habilitar sincronização de ciclo de vida** na exibição de lista de mapeamentos de ciclo de vida.

- Quando a propriedade é definida como falsa (padrão), a sincronização ocorre por meio do legado **status** e. **substatus** valores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sincronização de ciclo de vida quando a propriedade do sistema é definida como falsa (a configuração padrão)

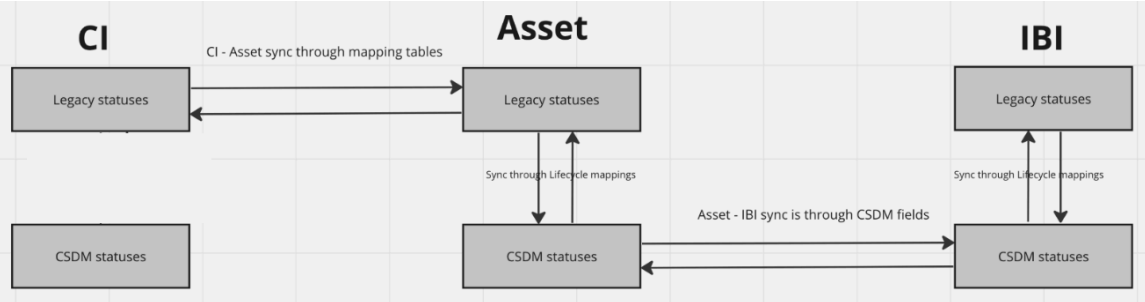

Quando o plug-in CSDM (csdm.lifecycle.migration.activated) é ativado na instância e a propriedade do sistema *`csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated`* é definida como falsa:

Sincronização de atualizações do ativo para IBI e IC

Atualizações feitas no **status** ou **substatus** O valor de um ativo é sincronizado com o IBI e o IC associados. Por exemplo, quando o valor de **Estado** do ativo é atualizado para **Em uso**, a sincronização acontece da seguinte forma:

- Os valores *`life cycle stage`* e *`life cycle stage status`* do ativo são definidos como **Operacional** e **Em uso**. Esses valores são então sincronizados com os valores *`life cycle stage`* e *`life cycle stage status`* do ativo IBI.
- . **status** e. **substatus** Os valores do IC mudam para **Instalado** e. **Em uso** .

Sincronização de atualizações de IBI para ativo e IC

Atualizações feitas no *`life cycle stage`*e. *`life cycle stage status`*Os valores de um ativo de IBI são sincronizados com o legado **status** e. **substatus** valores do ativo por meio de CSDM valores. . **status** e. **substatus** Os valores do ativo são sincronizados com o IC associado. Por exemplo, quando os valores *`life cycle stage`* e *`life cycle stage status`* de um ativo IBI são atualizados para **Com defeito** e **Em estoque**, a sincronização acontece como a seguir.

1. Os valores *`life cycle stage`* e *`life cycle stage status`* do ativo mudam para **Em estoque** e **Com defeito**. Esses valores são sincronizados com **status** e. **substatus** valores do ativo.
2. . **status** e. **substatus** Os valores do ativo são sincronizados com o IC associado.

Sincronização de atualizações de IC para ativos e IBI

Atualizações feitas no **status** e. **substatus** Os valores de um IC são sincronizados com o ativo associado. . **status** e. **substatus** os valores do ativo são sincronizados com *`life cycle stage`*e. *`life cycle stage status`*Valores do ativo de IBI por meio do CSDM valores. Por exemplo, quando **status** e. **substatus** Os valores de um IC são atualizados para **Descontinuado** e. **Doado** os valores correspondentes do ativo mudam. As mudanças do ativo são sincronizadas com o ativo IBI e os valores *`life cycle stage`* e *`life cycle stage status`* mudam para **Fim da vida útil** e **Descontinuado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sincronização de ciclo de vida quando a propriedade do sistema é definida como verdadeira

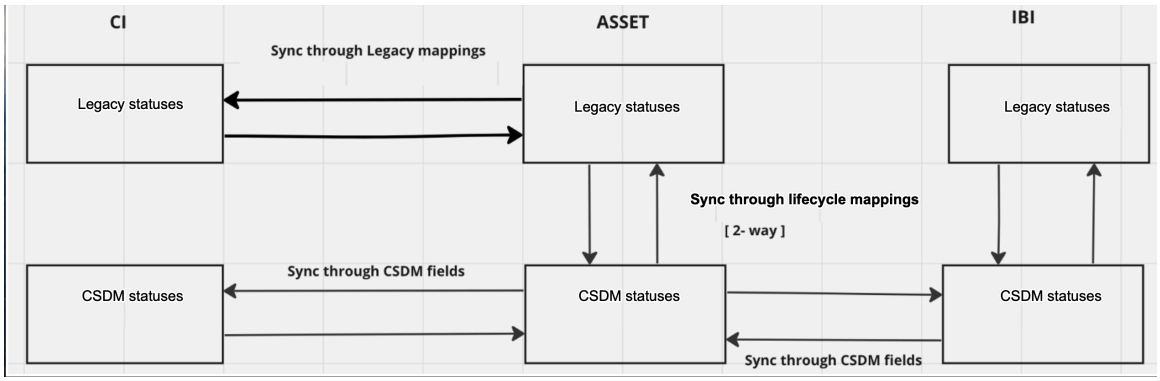

. CSDM(csdm.lifecycle.migration.activated) está ativado em sua instância e em *csdm.lifecycle.sync.between.ci.and.asset.activated*a propriedade do sistema está definida como verdadeira (ou você seleciona **Habilitar sincronização do ciclo de vida** Na página de lista da tabela de mapeamento de ciclo de vida, conforme descrito em Habilitar a sincronização do ciclo de vida do legado para o ativo:

Sincronização de atualizações de ativos para IC e IBI

Atualizações feitas no legado **status** e. **substatus** Os valores do ativo são sincronizados entre o ativo e o IC da seguinte forma:

- . *life cycle stage*e. *life cycle stage status*os valores do ativo são atualizados com valores mapeados para o legado **status** e. **substatus** valores do ativo.
- . **status** e. **substatus** os valores do ativo são sincronizados diretamente com **status** e. **substatus** Valores do IC associado.
- Os valores *life cycle stage* e *life cycle stage status* do ativo são então sincronizados diretamente com o IC associado.

No entanto, a sincronização de atualizações do ativo para o IBI é somente por meio de CSDM pares de valores de ciclo de vida.

Sincronização de atualizações de IBI para ativo e IC

As atualizações feitas nos valores *life cycle stage* e *life cycle stage status* do IBI são sincronizadas da seguinte forma:

- O legado **status** e. **substatus** os valores do ativo são sincronizados com CSDM pares de valores de ciclo de vida.
- . **status** e. **substatus** os valores do ativo são sincronizados com **status** e. **substatus** Valores do IC associado.
- Os pares de valores de ciclo de vida do ativo são sincronizados diretamente com o IC associado.

Sincronização de atualizações de IC para ativos e IBI

As atualizações feitas nos valores *life cycle stage* e *life cycle stage status* de um IC são sincronizadas da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Os valores *life cycle stage* e *life cycle stage status* do IC são sincronizados diretamente com o ativo associado.
- . **status** e. **substatus** os valores do ativo são atualizados com os valores mapeados para CSDM valores.
- . **status** e. **substatus** Os valores do ativo são sincronizados com o IC associado.
- . **status** e. **substatus** Os valores de IBI são sincronizados com o ativo por meio de CSDM pares de valores de ciclo de vida.

Tópicos relacionados

Gerenciamento de ativos e IC

Formulário "Mapeamento do ciclo de vida"

Use o módulo Mapeamento de ciclo de vida para especificar como os valores de status legado existentes devem ser convertidos para CSDM pares de valores de ciclo de vida (*life cycle stage* e *life cycle stage status*). Você mapeia os valores de status legados do ativo e do IC para pares de valores de ciclo de vida.

Campos no formulário de mapeamento do ciclo de vida

Formulário "Mapeamento do ciclo de vida"

Campo	Descrição
Mapeamento para tabela	Tabela CMDB legada e tabelas decrescentes às quais este mapeamento se aplica. Aplica-se a uma tabela decrescente, a menos que haja um mapeamento configurado especificamente para a tabela decrescente.
Prioridade	Prioridade de aplicação desta definição de mapeamento para a tabela. . **Prioridade** o valor na tabela de mapeamento do ciclo de vida é usado quando uma atualização de registro aciona a sincronização "legado para ciclo de vida" e vários estados de valor legado no registro correspondem às regras de mapeamento. Dos vários valores, a entrada de prioridade mais alta (menor valor numérico) é usada para definir pares de valores de ciclo de vida. Se a entrada de prioridade mais alta não puder ser usada, o sistema usará o próximo registro em prioridade. **Nota:** Prioridade não será usada se **Sincronização reversa** está ativo porque deve haver no máximo uma opção de sincronização reversa para cada valor de ciclo de vida por classe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário "Mapeamento do ciclo de vida"

Campo	Descrição
Ativo	Indica se esta definição de mapeamento deve ser aplicada. A desativação resulta no uso de mapeamentos de prioridade mais baixa ou na definição de campos de ciclo de vida padrão como **A ser definida**.
Nome do campo legado	Campo legado no *`Mapping for table`* especificado que está sendo usado para armazenar uma fase do ciclo de vida. O valor deve ser usado como origem para o mapeamento do ciclo de vida.
Nome do subcampo legado	Valor a ser definido se **Nome do campo legado** tem um subcampo. Por exemplo, se hardware **Status** tem um substatus e especifique o nome do substatus aqui.
Valor do campo legado	Valor legado do *`Mapping for table`* especificado que está sendo usado no momento para armazenar a fase do ciclo de vida. O valor deve ser usado como origem para o mapeamento do ciclo de vida.
Valor do subcampo legado	Valor definido se **Valor do campo legado** tem um subcampo. Por exemplo, se hardware **Status** tem um substatus e especifique o valor do substatus aqui.
Controle de ciclo de vida	Fase de classe e ciclo de vida e status da fase do ciclo de vida que são usados como a origem autorizada de combinações válidas para o mapeamento do ciclo de vida.
Tabela	Tabela de objetos padrão à qual o controle de ciclo de vida pertence.
Fase do ciclo de vida	Fase do ciclo de vida padrão para mapear o especificado **Valor do campo legado** . **Nota:** . **Controle do ciclo de vida** a configuração determina que esta fase específica do ciclo de vida é apropriada para o mapeamento. Se não houver correspondência na tabela life_cycle_mapping, o valor será definido como **A SER DEFINIDO** .
Status da fase do ciclo de vida	Status da fase do ciclo de vida padrão para mapear o especificado **Valor do campo legado** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário "Mapeamento do ciclo de vida"

Campo	Descrição
	Nota: . **Controle do ciclo de vida** a configuração determina que este status específico da fase do ciclo de vida é apropriado para o mapeamento. Se não houver correspondência na tabela life_cycle_mapping, o valor será definido como **A SER DEFINIDO** .

Relatórios da fase "Fundação" no painel de fundações de dados do CSDM

. **Base** no CSDM O painel de fundações de dados identifica dados que podem estar ausentes do CMDB.

Relatórios na guia Fundação

Neste exemplo, um relatório na guia **Fundação** indica que a maioria dos modelos de produto nomeados não tem responsáveis pelo produto associados. Sem esses dados, talvez você não consiga, por exemplo, identificar produtos que estão chegando ao fim da vida útil. Para obter mais informações, consulte Produtos e modelos de produtos.

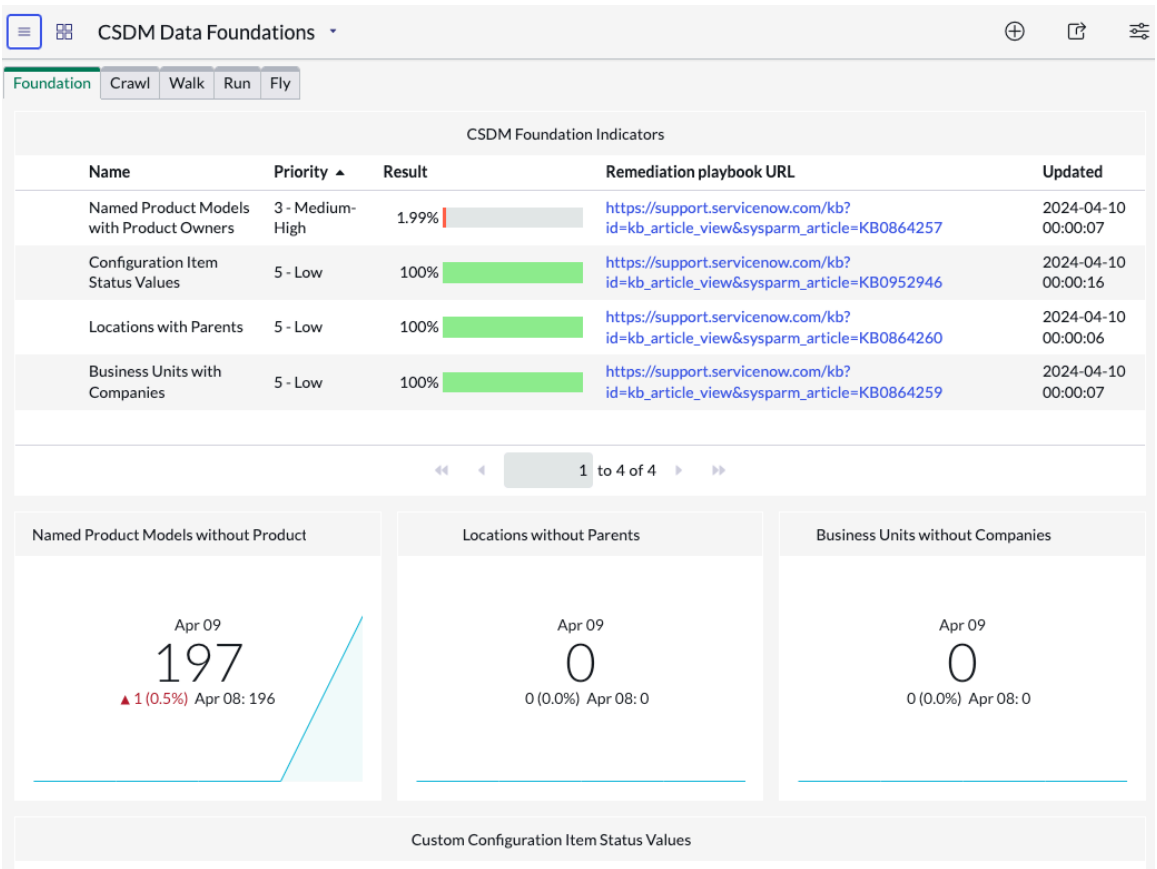

Relatório de indicadores da fundação do CSDM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O valor de **Prioridade** é o produto entre o peso da métrica e a gravidade da pontuação real. A prioridade varia de 1 - Crítica (a prioridade mais alta) a 5 - Baixa (a prioridade mais baixa).

- A coluna **Resultado** exibe uma barra codificada por cores que mostra a porcentagem de ICs ou o item medido que está em conformidade com a métrica fundamental principal.

  - Vermelho: 0 a 50% estão em conformidade.
  - Amarelo: 50 a 90% estão em conformidade.
  - Verde: mais de 90% estão em conformidade.

  Para garantir o desempenho ideal, o sistema para de coletar dados para algumas métricas quando elas atingem um número especificado de ICs fora de conformidade. Para informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.

- A coluna **URL do playbook** de correção exibe links para artigos de conhecimento em Now Support com instruções para colocar os ICs em conformidade. Use suas credenciais do Now Support para acessar o artigo de conhecimento.

Para exibir informações detalhadas sobre o impacto de uma métrica e detalhes sobre como trabalhar em problemas, selecione o **URL do playbook de correção** apropriado.

Modelos de produto nomeados sem produto

Os ICs de instância de classe de software, serviço e aplicação não são criados por meio de Descoberta, portanto, seus valores do **ID de modelo [model_id]** podem não se referir aos registrosModelo de produto. Para ajudá-lo a migrar para um modelo de gestão centrado no produto, cada instância de um IC lógico deve ser associada a um Modelo de produto.Para obter recomendações, consulte Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos.

Para obter mais informações, consulte Produtos e modelos de produtos.

Locais sem elementos primários

Você pode criar uma hierarquia de dados de localização usando o atributo `Primário` para corresponder aos seus requisitos de relatório. Localizações primárias ausentes quebram a estrutura. Consulte Tabela Local [cmn_location].

Unidades de negócio sem empresas

A hierarquia do seu negócio é preenchida na tabela Unidade de negócios com uma referência à empresa primária. Uma unidade de negócios é uma parte da sua organização responsável por operações específicas, como finanças, recursos humanos (RH) ou TI. Uma hierarquia dentro de uma unidade de negócios é comum. Para grandes empresas multinacionais, você pode ter unidades de negócios que identifiquem operações regionais independentes e as operações específicas dentro dessa região.

Tópicos relacionados

Painel do CSDM Data Foundations

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerar automaticamente modelos de produto para ICs lógicos

Use o trabalho de *atribuição de modelo de produto do CSDM* para gerar automaticamente um registro Modelo de produto (modelo de aplicação, modelo de serviço ou modelo de software) para cada IC lógico que ainda não está associado a um Modelo de produto. Os modelos de produto são ideais para associar ICs que fazem parte de um único produto digital.

Antes de Iniciar

Usuários com acesso de leitura a registros de IC modificados podem exibir o novo Modelos de produtos.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os ICs de instância de classe de software, serviço e aplicação não são criados por meio de Descoberta, portanto, seus valores do **ID de modelo [model_id]** podem não se referir aos registros Modelo de produto. Para ajudá-lo a migrar para um modelo de gestão centrado no produto, cada instância de um IC lógico deve ser associada a um Modelo de produto. O trabalho de *atribuição de modelo de produto do CSDM* opera nas seguintes classes e usa o nome da instância da classe como o nome do novo Modelo de produto.

- Oferta de serviço
- Serviço de gestão de tecnologia (anteriormente serviço técnico)
- Instância de serviço (chamado de serviço de aplicações antes CSDM v5) : O script adiciona a versão (como ela se relaciona à aplicação de negócios) ao nome do modelo de software associado. Por exemplo, o modelo de software para o IC da instância de serviço MyAppService pode ser **MyAppService - versão: 2,1** .
- Serviço de negócios
- Aplicação de negócios

O trabalho de *atribuição de modelo de produto CSDM* chama o script *CSDMModelUtil*. O script executa estas ações para cada instância das classes CSDM compatíveis que não se referem a um Modelo de produto:

1. Crie um novo modelo de aplicação, modelo de serviço ou registro de modelo de software com o mesmo nome do IC. Se as informações de requisito para gerar o valor do nome não aparecerem no IC, o script usará o valor padrão que você especificou.
2. Para o IC, adicione uma referência ao novo Modelo de produto no campo **ID do modelo [model_id]**.

Operação do script:

- O script observa as regras de acesso do administrador CMDB que executa o script.
- Se um registro Modelo de produto gerado automaticamente para um IC de instância de classe for idêntico a um registro existente, o registro existente será usado para esse IC.
- Se os dados incluírem ICs com nomes idênticos (na verdade, isso é um erro), os valores de model_id resultantes poderão entrar em conflito. Valide os model_ids resultantes depois de executar o script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Especifique o nome padrão a ser usado se os valores de nome/versão de um IC forem insuficientes para gerar automaticamente o nome para o novo Modelo de produto.

   a. Navegar até **Configuração** > **Gerenciador de Classes de IC** e selecione **Hierarquia aberta** .

   b. Navegue até cada uma das classes compatíveis (instância de serviço, serviço de negócios e assim por diante).

   c. Na página **Informações Básicas** da classe, insira o nome apropriado no campo **Modelo de Produto Padrão**.

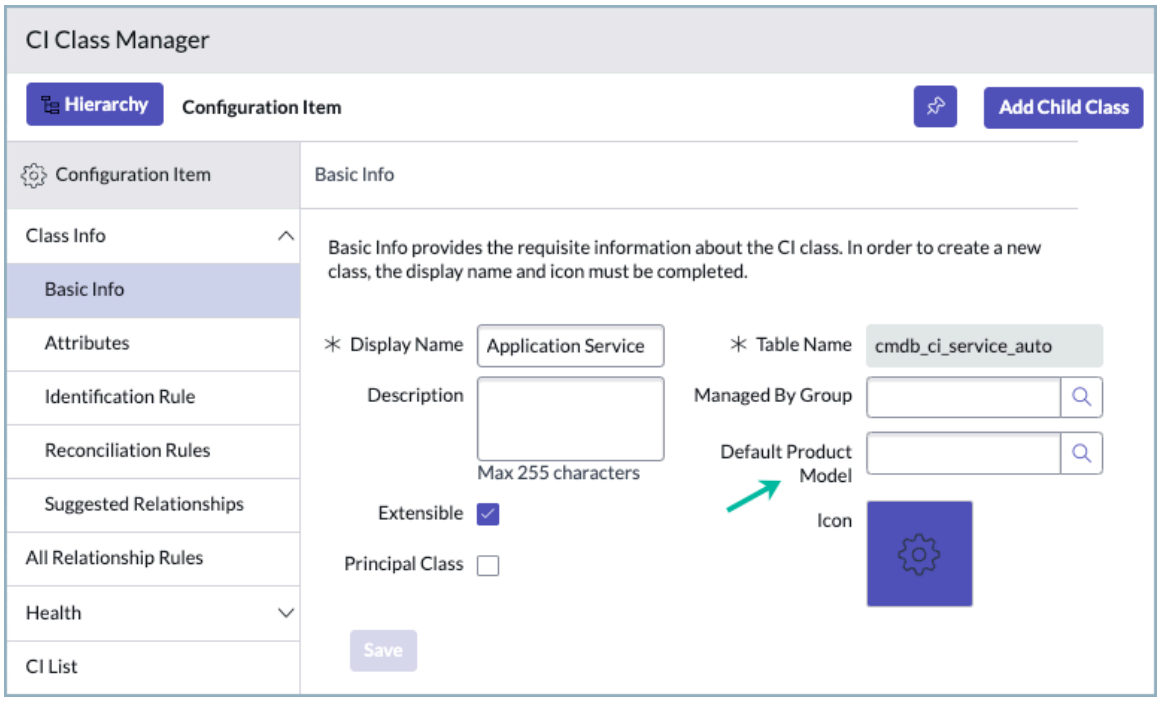

2. Execute o trabalho de *`atribuição de modelo de produto do CSDM`*.

   a. Navegar até **Scheduler do Sistema** > **Trabalhos agendados** > **Trabalhos agendados**.

   b. Pesquisar e abrir o trabalho *`Atribuição de modelo de produto do CSDM`*.

   c. Selecione **Executar agora**.
   O script é executado e gera o Modelos de produtos.

3. Revise o Modelos de produtos criado para garantir que os novos valores do **ID de modelo [model_id]** estejam corretos.

   Usar:

   - **Tudo** > **Catálogo de produtos** > **Modelos de produtos** > **Modelos de aplicação**
   - **Tudo** > **Catálogo de produtos** > **Modelos de produtos** > **Modelos de Serviço**
   - **Tudo** > **Catálogo de produtos** > **Modelos de produtos** > **Modelos de software**

4. Execute o trabalho sempre que quiser criar Modelo de produto configurações para novas instâncias de classe.

Relatórios da fase "Rastreamento" no painel de fundações de dados do CSDM

Relatórios da fase Rastrear no painel CSDM de fundação de dados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios na guia Rastrear

Neste exemplo, um relatório no **Rastreamento** indica que há instâncias de serviço que não estão associadas a uma aplicação de negócios.

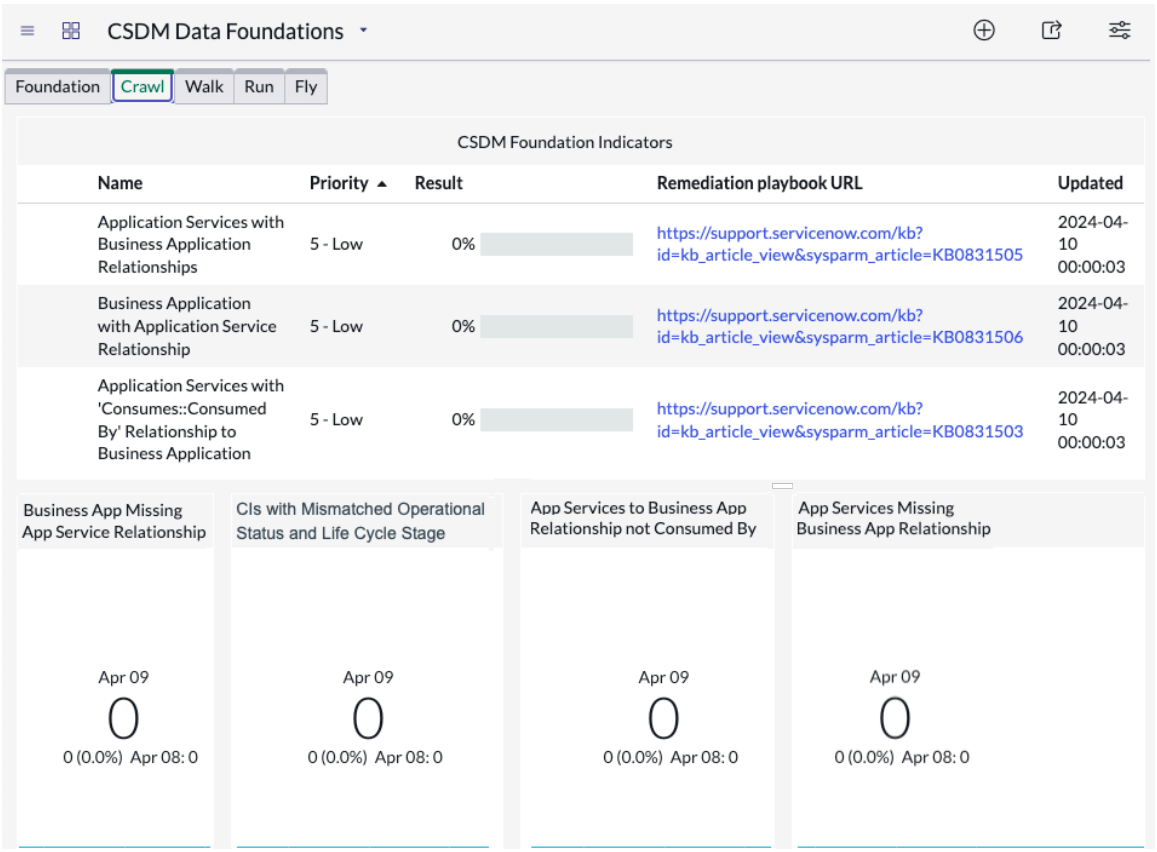

Relatório de indicadores da fundação do CSDM

- O valor de **Prioridade** é o produto entre o peso da métrica e a gravidade da pontuação real. A prioridade varia de 1 - Crítica (a prioridade mais alta) a 5 - Baixa (a prioridade mais baixa).

- A coluna **Resultado** exibe uma barra codificada por cores que mostra a porcentagem de ICs ou o item medido que está em conformidade com a métrica fundamental principal.

  - Vermelho: 0 a 50% estão em conformidade.
  - Amarelo: 50 a 90% estão em conformidade.
  - Verde: mais de 90% estão em conformidade.

  Para garantir o desempenho ideal, o sistema para de coletar dados para algumas métricas quando elas atingem um número especificado de ICs fora de conformidade. Para informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.

- A coluna **URL do playbook** de correção exibe links para artigos de conhecimento em Now Support com instruções para colocar os ICs em conformidade. Use suas credenciais do Now Support para acessar o artigo de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para exibir informações detalhadas sobre o impacto de uma métrica e detalhes sobre como trabalhar em problemas, selecione o **URL do playbook de correção** apropriado.

Serviços de app com relacionamento de app de negócios ausente

Percentual de ICs sem um relacionamento importante. A instância de serviço é um sistema-base CMDB tabela que deve ser mapeada para a aplicação de negócios relacionada em uso. Como a instância de serviço é normalmente o sistema que um solicitante identifica quando relata um problema com uma aplicação, o relacionamento é necessário se você quiser identificar a aplicação de negócios afetada. Para obter mais informações, consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

ICs com status operacional e fase de ciclo de vida incompatíveis

O relatório identifica discrepâncias de valor do ciclo de vida entre CMDB, ativo e IBI. Essas informações são úteis quando você está alinhando os dados de status existentes com CSDM diretrizes.

O serviço de app para app de negócios não é Consumido por

O relatório identifica relacionamentos incorretos.

Apps de negócios perdem o relacionamento de serviço de app

Percentual de ICs sem um relacionamento importante.

Como gerenciar o desempenho da coleta de dados

O sistema executa trabalhos agendados que coletam dados para três métricas CSDM:

- Serviços de app que estão perdendo um relacionamento de app de negócios
- Apps de negócios que estão perdendo um relacionamento de serviços de app
- Serviços de app em que o relacionamento com apps de negócios não é `Consumido por`

Para obter informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.

Tópicos relacionados

Painel do CSDM Data Foundations

Relatórios da fase "Andar" no painel de fundação de dados CSDM

Relatórios da fase Andar no painel de fundação de dados CSDM

Relatórios na guia Andar

Neste exemplo, um relatório no **Walk** indica que há ofertas de gestão de tecnologiaque não estão associados a um grupo de suporte. Isso indica um risco de que os tempos de inatividade levarão mais tempo para serem corrigidos.

Para exibir informações detalhadas sobre o impacto de uma métrica e detalhes sobre como trabalhar em problemas, selecione o **URL do playbook de correção** apropriado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

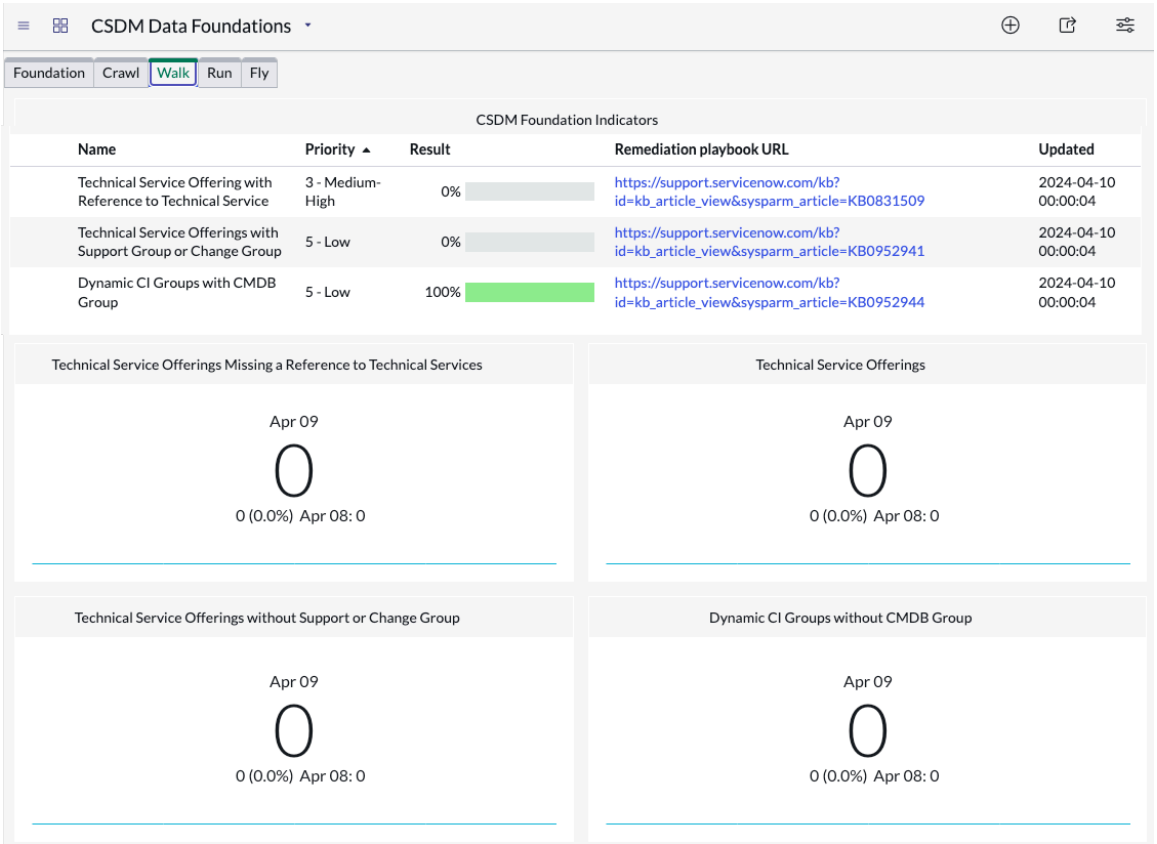

Relatório de indicadores da fundação do CSDM

- O valor de **Prioridade** é o produto entre o peso da métrica e a gravidade da pontuação real. A prioridade varia de 1 - Crítica (a prioridade mais alta) a 5 - Baixa (a prioridade mais baixa).
- A coluna **Resultado** exibe uma barra codificada por cores que mostra a porcentagem de ICs ou o item medido que está em conformidade com a métrica fundamental principal.
  - Vermelho: 0 a 50% estão em conformidade.
  - Amarelo: 50 a 90% estão em conformidade.
  - Verde: mais de 90% estão em conformidade.

  Para garantir o desempenho ideal, o sistema para de coletar dados para algumas métricas quando elas atingem um número especificado de ICs fora de conformidade. Para informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.
- A coluna **URL do playbook** de correção exibe links para artigos de conhecimento em Now Support com instruções para colocar os ICs em conformidade. Use suas credenciais do Now Support para acessar o artigo de conhecimento.

Tópicos relacionados

Painel do CSDM Data Foundations

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios da fase "Executar" no painel de fundação de dados CSDM

Relatórios da fase Executar no painel de fundação de dados CSDM

Relatórios na guia Executar

Neste exemplo, um relatório no **Executar** indica que várias ofertas de serviço de negócio não têm os relacionamentos necessários com as instâncias de serviço. Com esse conhecimento, os proprietários de Serviços podem adicionar as relações para garantir que os agentes de atendimento ao cliente recebam as informações completas dos impactos das aplicações inoperantes.

Para exibir informações detalhadas sobre o impacto de uma métrica e detalhes sobre como trabalhar em problemas, selecione o **URL do playbook de correção** apropriado.

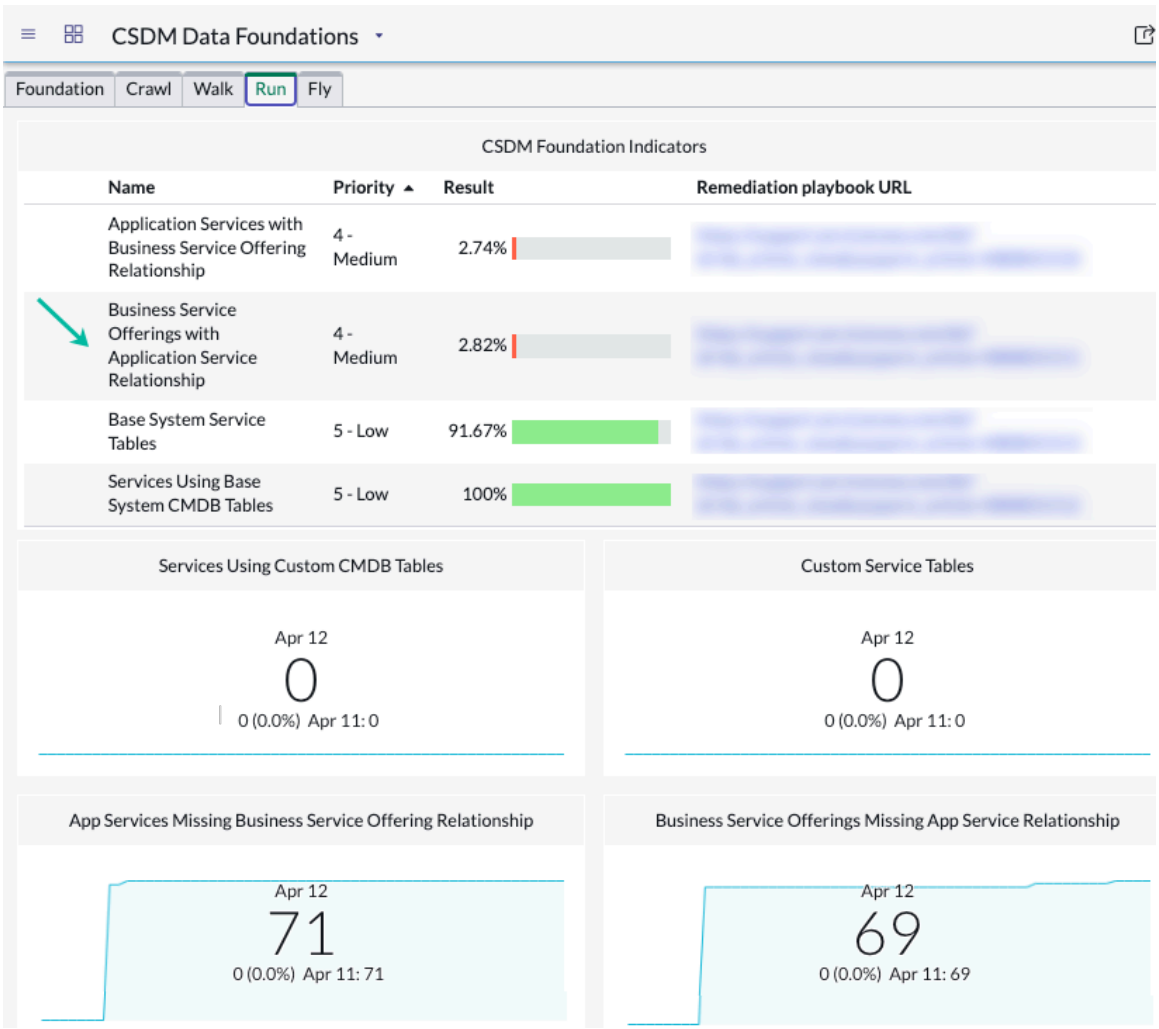

Relatório de indicadores da fundação do CSDM

- O valor de **Prioridade** é o produto entre o peso da métrica e a gravidade da pontuação real. A prioridade varia de 1 - Crítica (a prioridade mais alta) a 5 - Baixa (a prioridade mais baixa).
- A coluna **Resultado** exibe uma barra codificada por cores que mostra a porcentagem de ICs ou o item medido que está em conformidade com a métrica fundamental principal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Vermelho: 0 a 50% estão em conformidade.
- Amarelo: 50 a 90% estão em conformidade.
- Verde: mais de 90% estão em conformidade.

Para garantir o desempenho ideal, o sistema para de coletar dados para algumas métricas quando elas atingem um número especificado de ICs fora de conformidade. Para informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.

- A coluna **URL do playbook** de correção exibe links para artigos de conhecimento em Now Support com instruções para colocar os ICs em conformidade. Use suas credenciais do Now Support para acessar o artigo de conhecimento.

Como gerenciar o desempenho da coleta de dados

O sistema executa trabalhos agendados que coletam dados para três métricas CSDM:

- Serviços de app que estão perdendo um relacionamento de app de negócios
- Apps de negócios que estão perdendo um relacionamento de serviços de app
- Serviços de app em que o relacionamento com apps de negócios não é `Consumido por`

Para obter informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.

Tópicos relacionados

Painel do CSDM Data Foundations

Relatórios da fase "Voar" no CSDM painel de fundação de dados

Relatórios da fase Voar no CSDM painel de fundação de dados

Relatórios na guia Voar

Neste exemplo, um relatório na guia **Voar** indica que há objetos de informação não associados a uma aplicação de negócios.

Para exibir informações detalhadas sobre o impacto de uma métrica e detalhes sobre como trabalhar em problemas, selecione o **URL do playbook de correção** apropriado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

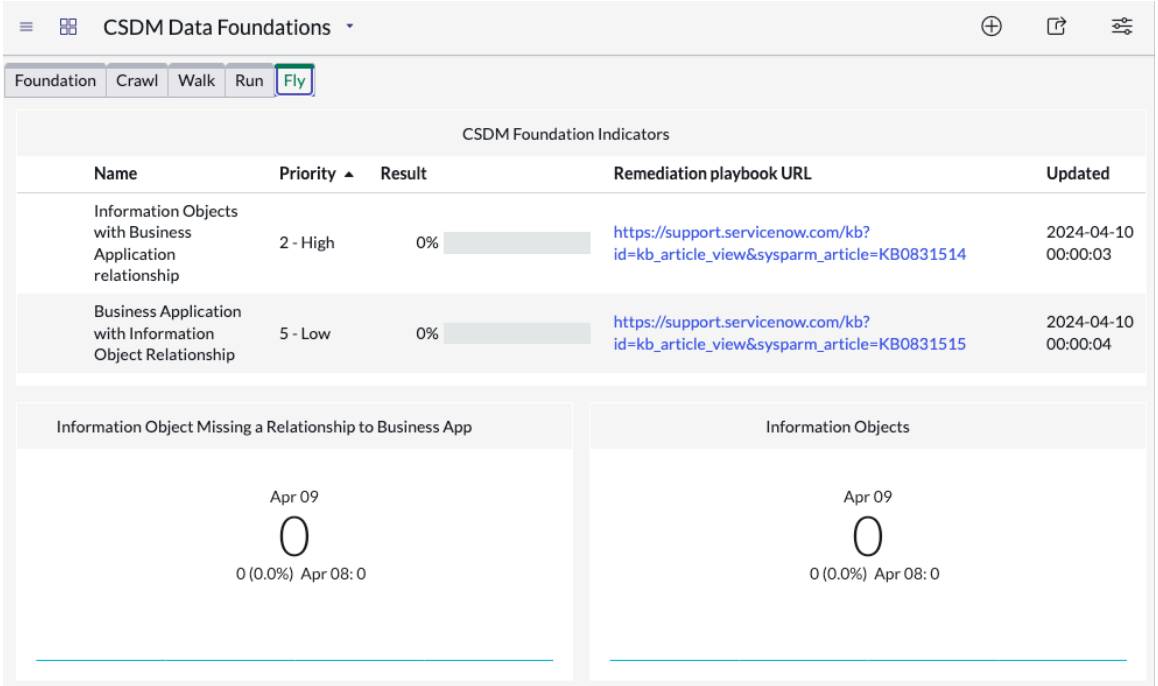

Relatório de indicadores da fundação do CSDM

- O valor de **Prioridade** é o produto entre o peso da métrica e a gravidade da pontuação real. A prioridade varia de 1 - Crítica (a prioridade mais alta) a 5 - Baixa (a prioridade mais baixa).
- A coluna **Resultado** exibe uma barra codificada por cores que mostra a porcentagem de ICs ou o item medido que está em conformidade com a métrica fundamental principal.
  - Vermelho: 0 a 50% estão em conformidade.
  - Amarelo: 50 a 90% estão em conformidade.
  - Verde: mais de 90% estão em conformidade.

  Para garantir o desempenho ideal, o sistema para de coletar dados para algumas métricas quando elas atingem um número especificado de ICs fora de conformidade. Para informações sobre como gerenciar a coleta de dados para uma métrica que não é necessária ou que afeta o desempenho do painel, consulte Gerenciar desempenho.
- A coluna **URL do playbook** de correção exibe links para artigos de conhecimento em Now Support com instruções para colocar os ICs em conformidade. Use suas credenciais do Now Support para acessar o artigo de conhecimento.

Nota: A partir do painel CSDM de fundação de dados v2.2, as seguintes métricas não aparecem mais na guia **Voar** :,

- Objetos de informação sem relação de serviço de app
- Itens de solicitação de catálogo relacionados a ofertas de serviço

Tópicos relacionados

Painel do CSDM Data Foundations

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termos do ciclo de vida do CSDM

A maioria dos produtos ServiceNow e aplicações ServiceNow AI Platform está alinhada com Modelo de dados de serviço comum. Esta tabela define os termos conforme eles são usados em ServiceNow AI Platform.

Termos relacionados ao ciclo de vida

IC

Item de configuração: registro na tabela "IC do CMDB" [cmdb_ci].

par de valor de ciclo de vida

Um par de valor de ciclo de vida é a combinação de valores de *fase do ciclo de vida* e *status da fase do ciclo de vida* para um IC, ativo ou IBI ao longo do ciclo de vida de uma instância de produto. O par de valores descreve detalhadamente o estado do ciclo de vida da instância do produto.

O padrão CSDM par de valor de ciclo de vida cobre todas as fases do ciclo de vida de instância de um produto.

- . *`life cycle stage`*É uma das fases amplas pelas quais um IC passa, por exemplo, da criação ou aquisição até a operação e, em seguida, talvez até o fim da vida útil.
- *`life cycle stage status`* é o status específico de um IC em sua fase do ciclo de vida atual.

Por exemplo, um IC tangível/físico no **Operacional** a fase pode mudar o status da fase ao longo do tempo de **Em uso** . **Em Manutenção** . **Fim do suporte** . Um IC tangível/físico diferente pode sair de **Em uso** . **Fim do suporte** sem nunca ter estado **Em Manutenção** status.

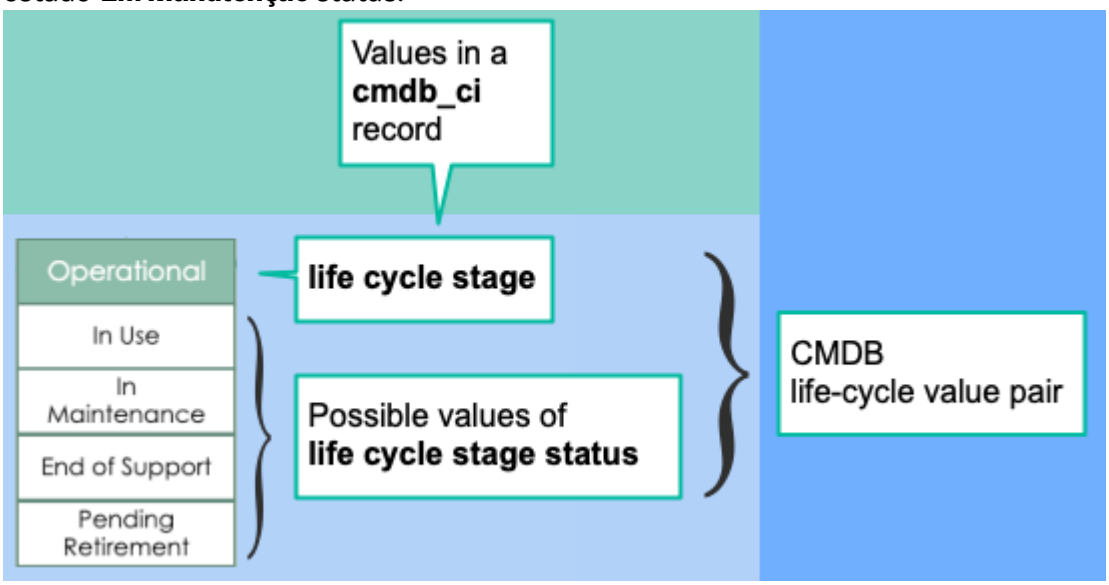

Valores legados de IC

Tipos de valor que estavam em vigor antes da implementação dos valores de ciclo de vida do CSDM:

- status da instalação
- status operacional

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- status do hardware
- substatus do hardware

ativo

Ativo de produção: registro na tabela "Ativo" [alm_asset].

IBI (Install Base Item, item-base de instalação)

Item-base de instalação: registro na tabela "Item-base de instalação" [sn_install_base_item]. Qualquer item fornecido como um serviço ou vendido ao cliente é rastreado como um Item-base de instalação (IBI). A tabela Categoria do modelo associa Ativo, IC e IBI ao item.

instância do produto

A PI (Product Instance, instância do produto) é composta por um ativo operacional (ativo), um item-base de instalação (IBI) e um item de configuração (IC). A PI é um agrupamento lógico do [Ativo/IC/IBI] que representa instâncias de produtos (bens e serviços) durante todos os seus ciclos de vida nas aplicações e nos fluxos de trabalho da ServiceNow. Possíveis formulações:

- Ativo+IC+IBI
- Ativo+IC
- Ativo+IBI

Tabela "Mapeamento do ciclo de vida"

O sistema base inclui a tabela "Mapeamento do ciclo de vida" [life_cycle_mapping]. A tabela é preenchida previamente com mapeamentos entre os valores de status legado amplamente usados e o equivalente CSDM *`fase do ciclo de vida`* e. *`status da fase do ciclo de vida`* valores. Cada registro da tabela (chamado de regra de mapeamento) especifica como mapear um valor de status legado, com base em sua tabela, para obter a melhor opção de CSDM par de valor de ciclo de vida.

A tabela normalmente contém várias entradas de registro por classe e todas mapeiam um status legado específico a um par de valor de ciclo de vida. Quando há várias entradas de registro para uma classe, as entradas são priorizadas por importância e probabilidade de conter valores significativos para o processo de mapeamento. Quando várias regras candidatas são aplicáveis, usa-se a regra de prioridade mais alta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

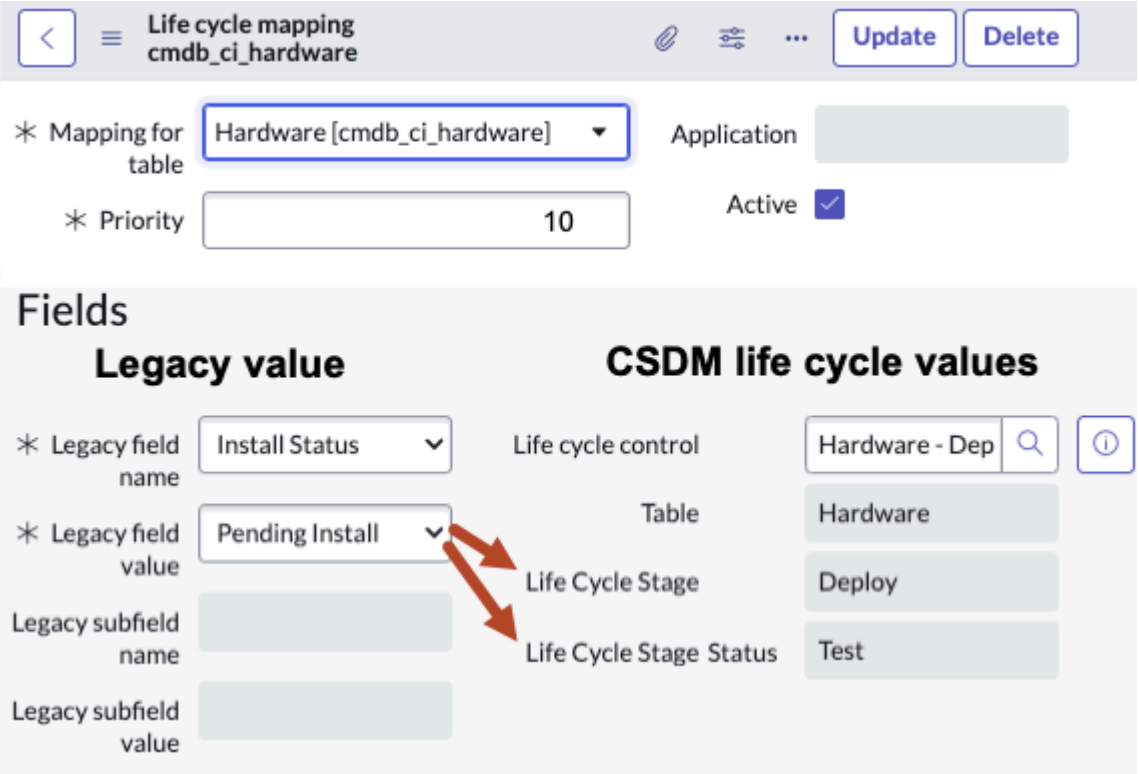

Consulte Mapeie valores de status legado para valores de ciclo de vida do CSDM e Como os valores do ciclo de vida de Ativos, IC e IBI são sincronizados.

Ciclo de vida das entidades de documentos e contratos

O documento e o contrato pares de valores de ciclo de vidaRepresentam o ciclo de vida geral dos ativos de documentos (contratos) e ICs (documentação de processo de negócios) relacionados aos produtos. Os valores do ciclo de vida do documento e do processo do ciclo de vida do contrato ficam visíveis somente em tabelas relacionadas a entidades de documento em Contratos e CMDB.

Valores do ciclo de vida para entidades de documento e contrato

Para obter definições dos valores no diagrama, consulte Definições de valores de ciclo de vida para entidades de documento e contrato

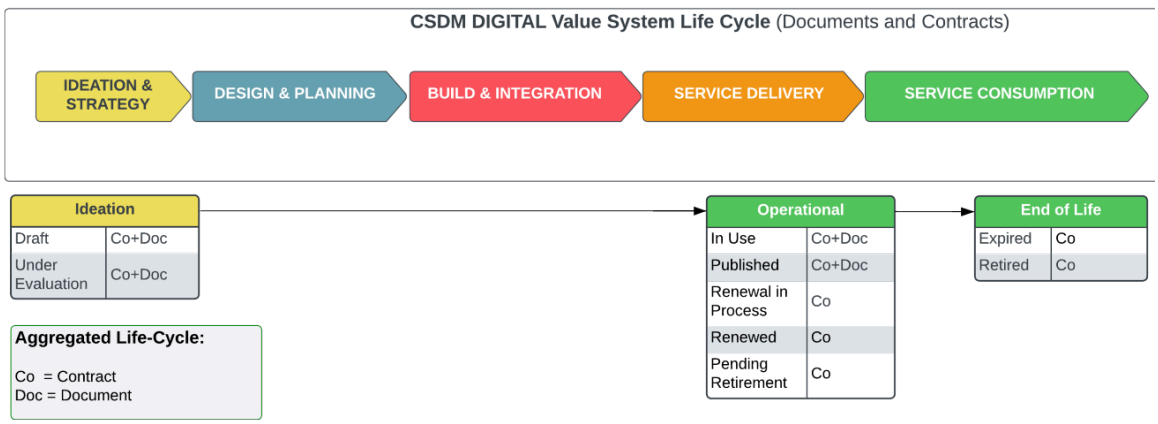

. pares de valores de ciclo de vidapara Eventos de ciclo de vida da conta os documentos são visíveis somente em tabelas relacionadas a documentos em Gestão de contratos e o. CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A tabela [life_cycle_control] usa o tipo de IC (tangível/físico, documento e contrato, local e assim por diante) para determinar qual `status da fase do ciclo de vida` os valores estão disponíveis para cada um `fase do ciclo de vida` .

Tópicos relacionados

Definições de valores de ciclo de vida para entidades de documento e contrato

Definições de valores de ciclo de vida para entidades de documento e contrato

O documento e o contrato pares de valores de ciclo de vidaRepresentam o ciclo de vida geral dos ativos de documentos (contratos) e ICs (documentação de processo de negócios) relacionados aos produtos. Os valores do ciclo de vida do documento e do processo do ciclo de vida do contrato ficam visíveis somente em tabelas relacionadas a entidades de documento em Contratos e CMDB.

Definições de valores de status da fase do ciclo de vida do documento e do contrato e da fase do ciclo de vida

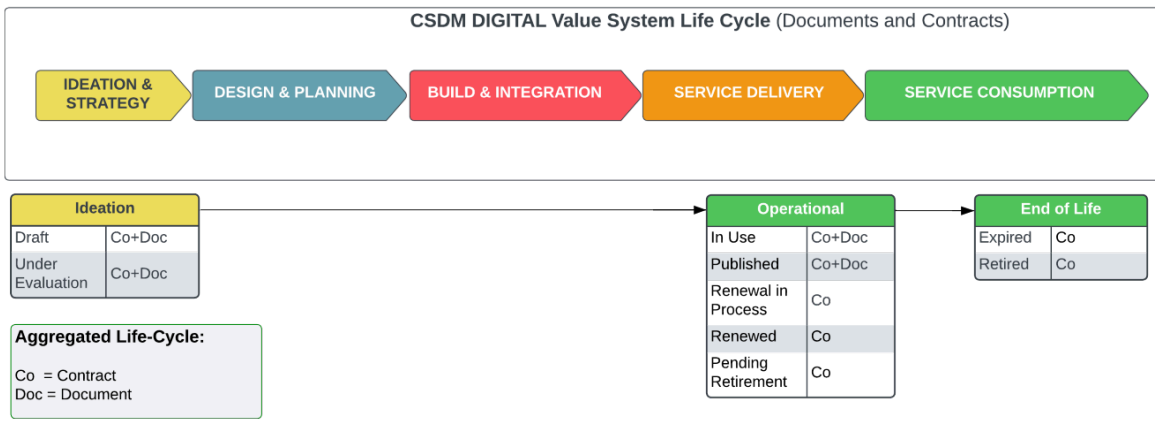

Fase do ciclo de vida da ideação

Os materiais estão no formulário de rascunho inicial.

- **Rascunho** : O documento ou contrato está no processo inicial de criação e edição.
- **Em avaliação** : Após a criação, os materiais são revisados antes da ativação como operacionais em uso ou publicados.

Fase do ciclo de vida operacional

Os materiais estão em uso ativo.

- **Em uso** : O documento ou contrato está no status operacional ativo antes da primeira renovação
- **Publicado** : Após aprovação para liberação, a publicação é o ato formal de tornar os materiais visíveis para consumo.
- **Renovação em andamento** : Para um contrato existente que está definido para expirar, o esforço para renovar o contrato está ocorrendo.
- **Renovado** : O contrato foi renovado.
- **Desativação pendente** : O documento, como contrato, tem uma data de expiração/término pendente ou data de expiração.

Fase do ciclo de vida útil do fim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O documento ou contrato não está mais ativo.

- **Expirado** Material com limite de data, como contratos que passaram da data de vencimento.
- **Descontinuado** Materiais que não são mais necessários para a organização.

Tópicos relacionados

Ciclo de vida das entidades de documentos e contratos

Ciclo de vida de ICs tangíveis/físicos

Os estados do ciclo de vida tangível/físico representam o ciclo de vida geral dos ativos físicos e ICs relacionados aos seus produtos. Ativos tangíveis/físicos são itens físicos que são estocados, por exemplo, computadores, monitores e teclados. As fases e os status do processo de ciclo de vida tangível/físico estão visíveis somente em tabelas relacionadas a hardware em Gestão de ativos e o. CMDB.

Valores do ciclo de vida para ICs tangíveis/físicos

Para obter definições dos valores no diagrama, consulte Definições de valores de ciclo de vida para ICs tangíveis/físicos.

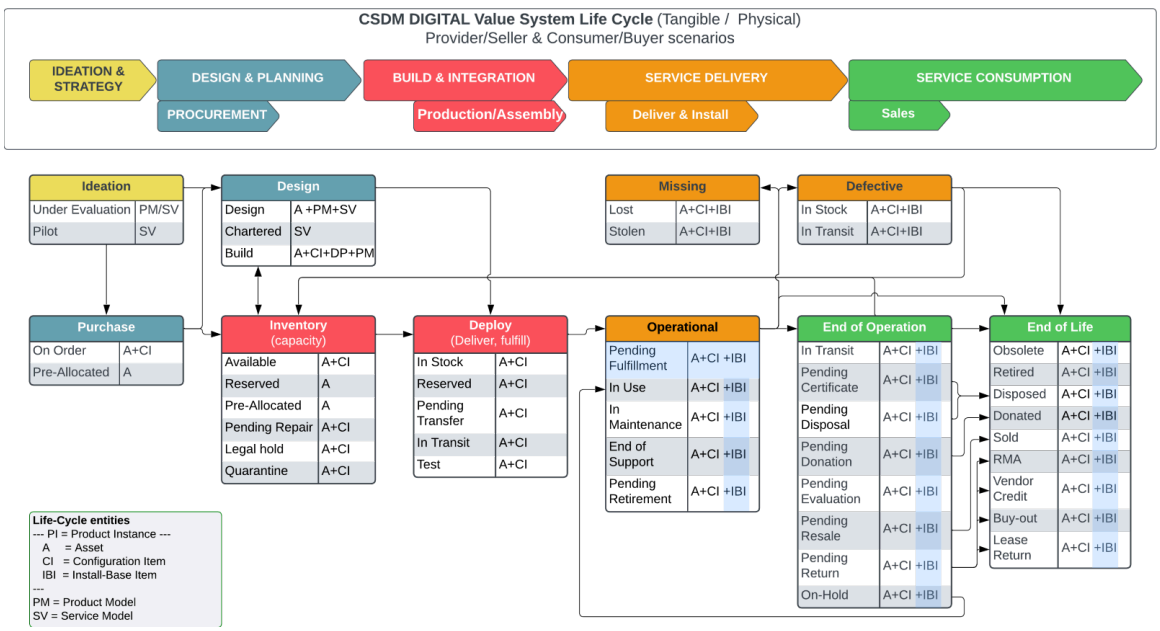

Nota: A tabela [life_cycle_control] usa o tipo de IC (tangível/físico, documento e contrato, local e assim por diante) para determinar qual `status da fase do ciclo de vida` os valores estão disponíveis para cada um `fase do ciclo de vida` .

Para mais informações sobre como você pode se beneficiar da implementação de pares de valores de ciclo de vida para entidades CMDB, consulte a seção "Mapear valores de status existentes para pares de valores de ciclo de vida do CSDM" no tópico "Domínio Fundação".

Exemplos de classes tangíveis/físicas

Exiba atributos, regras de identificação e outras estruturas de esquema importantes para CMDB Classe Computador [cmdb_ci_computer] em Classe Hardware [cmdb_ci_hardware].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Definições de valores de ciclo de vida para ICs tangíveis/físicos

Descontinuar uma instância de serviço pode afetar ICs tangíveis/físicos

Definições de valores de ciclo de vida para ICs tangíveis/físicos

Os estados do ciclo de vida tangível/físico representam o ciclo de vida geral dos ativos físicos e ICs relacionados aos seus produtos. Ativos tangíveis/físicos são itens físicos que são estocados, por exemplo, computadores, monitores e teclados. As fases e os status do processo de ciclo de vida tangível/físico estão visíveis somente em tabelas relacionadas a hardware em Gestão de ativos e o. CMDB.

Definições de valores de status da fase do ciclo de vida tangível/físico e da fase do ciclo de vida

Nota: O rótulo de IC tangível/físico inclui e substitui o rótulo "Hardware" que foi usado em versões anteriores.

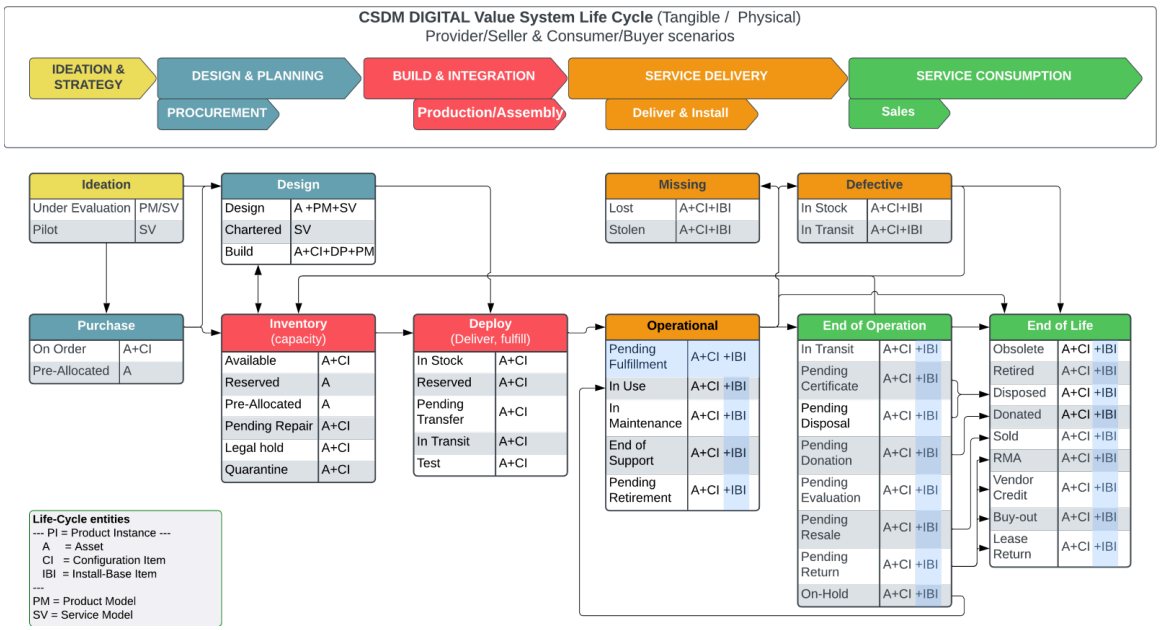

Fase do ciclo de vida da ideação

Novos modelos tangíveis ou físicos nesta fase estão sendo avaliados para uso potencial na organização.

- **Em avaliação** : O modelo está sendo revisado quanto à compatibilidade, funcionalidade e adequação comercial antes da aprovação.
- **Piloto** : O modelo está em uma implantação limitada para testes reais antes da adoção mais ampla.

Fase do ciclo de vida da compra

Depois que um modelo tangível ou físico é aprovado, a empresa prossegue com a aquisição.

- **Pedido** : O ativo foi solicitado de um fornecedor, mas ainda não foi recebido.
- **Pré-alocado** : O ativo já está atribuído a uma finalidade ou usuário específico antes de sua chegada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fase do ciclo de vida do inventário

O ativo é recebido e armazenado no inventário antes da implantação.

- **Disponível** : O ativo está em estoque e pronto para implantação.
- **Reservado** : O ativo foi reservado para uma solicitação específica, mas ainda não foi implantado.
- **Pré-alocado** : O ativo está atribuído a uma solicitação, mas ainda não está fisicamente alocado.
- **Reparo pendente (IC)** : O ativo está em estoque, mas requer reparos antes de ser utilizável, como visita no local do fabricante ou troca de RMA.
- **Retenção jurídica (IC)** : O ativo não pode ser implantado devido a restrições jurídicas ou motivos de conformidade.
- **Quarentena (IC)** : O ativo está isolado devido a possíveis riscos de segurança, falhas ou não conformidade.

Implantar fase do ciclo de vida

O ativo é preparado e movido para uso operacional.

- **Em estoque** : O ativo é armazenado e designado para implantação, mas está em processo de preparação para implantação#.
- **Reservado** : O ativo está atribuído a um usuário ou departamento, mas não foi movido fisicamente.
- **Transferência pendente** : O ativo está programado para realocação para outra instalação ou usuário.
- **Em trânsito** No momento, o ativo está sendo movido entre locais.
- **Teste** : O ativo foi identificado como parte de uma atividade de implantação, foi criado e está pronto para teste antes do uso operacional#.

Fase do ciclo de vida operacional

O ativo está ativamente em uso ou em manutenção.

- **Em uso** : O ativo está implantado e funcionando em um ambiente dinâmico.
- **Em Manutenção** : O ativo está sendo reparado ou está passando por reparos enquanto ainda é considerado operacional.
- **Fim do suporte** : O ativo atingiu o fim do fornecedor ou do suporte interno, mas ainda está em uso.
- **Desativação pendente** : O ativo ainda está operacional, mas está marcado para desativação.

Fase do ciclo de vida do fim da operação

O fim da operação é uma fase intermediária entre a fase operacional e a fase seguinte. A operação do produto foi encerrada, mas a instância do produto está fazendo a transição para uma nova fase do ciclo de vida e status da fase do ciclo de vida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Avaliação pendente** Status intermediário não operacional no qual um produto é avaliado para determinar sua próxima fase e status da fase.
- **Retorno pendente** Status não operacional antes que o ativo seja retornado e/ou o provedor receba o ativo retornado em uma fase de fim da vida útil: **RMA** , **Crédito do fornecedor** , **Aquisição** ou **Retorno de leasing** .
- **Em trânsito** Status transitório não operacional para apoiar a redefinição do ativo e/ou o fim da vida útil real.
- **Revenda pendente** Status intermediário antes de vender o ativo para uma entidade terceirizada#.
- **Certificado pendente** Status intermediário antes de receber um certificado de descarte.
- **Descarte pendente** Status intermediário anterior ao **Descartado** fase de fim da vida útil.
- **Doação pendente** Status intermediário anterior ao **Doado** fase de fim da vida útil.
- **Em espera** : A operação do ativo foi interrompida por um dos seguintes motivos:
  - Suspenso: Serviço, assinatura e assim por diante.
  - Bloqueado: Cartão de crédito, conta e assim por diante.
  - Pausado: Assinatura, leasing e assim por diante.

Fase do ciclo de vida com defeito

Dispositivos físicos ou tangíveis que falharam e precisam de substituição ou reparo.

- **Em estoque** : O ativo com defeito está armazenado e aguardando disposição.
- **Em trânsito** : O ativo defeituoso está sendo enviado para devolução, reparo ou descarte.

Fase do ciclo de vida ausente

O ativo não foi contabilizado ou foi roubado.

- **Perdido** : O ativo está ausente e não pode ser localizado.
- **Roubado** : O ativo foi confirmado como roubado.

Fase do ciclo de vida útil do fim

O ativo está sendo desativado ou descartado.

- **Descarte pendente** : O ativo está marcado para descarte, mas ainda não foi removido.
- **Em trânsito** : O ativo está sendo enviado para um local de descarte ou devolução.
- **Certificado pendente** : O ativo aguarda documentação oficial para desativação ou descarte.
- **Descartado** : O ativo foi descartado seguindo os procedimentos adequados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Doado** : O ativo foi fornecido a uma organização sem fins lucrativos, funcionário ou outra entidade.
- **RMA** : O ativo é devolvido ao fornecedor para substituição ou reparo sob garantia.
- **Vendido** : O ativo foi vendido como parte da liquidação do ativo.
- **Crédito do fornecedor** : O ativo foi devolvido ao fornecedor para um crédito em vez de substituição.
- **Aquisição** : O ativo foi arrendado e foi comprado em vez de devolvido.
- **Retorno de leasing** : O ativo arrendado foi devolvido ao fornecedor no final do período de leasing.

Descontinuar uma instância de serviço pode afetar ICs tangíveis/físicos

Como uma instância de serviço pode depender de um dispositivo de hardware (tangível/físico) do qual outras instâncias de serviço dependem, você deve tomar cuidado ao desativar uma instância de serviço.

Considerações

Uma instância de serviço é a representação lógica dos ICs tangíveis/físicos e de software subjacentes que trabalham juntos para implementar uma aplicação ou sistema de negócios. A instância de serviço representa uma instância da aplicação de negócios ou do sistema.

ICs tangíveis/físicos e de software são gerenciados usando *tangível/físico* pares de valores de ciclo de vida. Como uma instância de serviço é uma representação lógica, ela é gerenciada como usando *intangível/lógico* pares de valores de ciclo de vida. Os ICs tangíveis/físicos que fazem parte do mapa de serviço em uma instância de serviço têm seus próprios ciclos de vida, mas estão relacionados por meio da instância de serviço como um conjunto específico de dependências ou decomposição.

Exemplo 1: Um IC tangível/físico não é descontinuado quando a instância de serviço é descontinuada

Quando uma instância de serviço é descontinuada, o dispositivo tangível/físico associado pode não ser descontinuado. Por exemplo, o dispositivo pode permanecer ocioso, não relacionado a qualquer instância de serviço, até que seja realocado para uso por uma instância de serviço diferente.

Exemplo 2: Um IC tangível/físico é compartilhado por várias instâncias de serviço

No cenário comum de um banco de dados compartilhado, várias instâncias de serviço (cada uma com um esquema de banco de dados exclusivo) compartilham um único serviço de banco de dados. O serviço de banco de dados é executado em um único host físico.

Quando uma das instâncias de serviço é descontinuada, o serviço de banco de dados e o host não podem ser descontinuados. Todas as outras instâncias de serviço ainda dependem do serviço de banco de dados em execução no host.

Consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Tabelas tangíveis/físicas no CMDB

Lista de tabelas tangíveis/físicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ciclo de vida holístico: CMDB tabelas tangíveis/físicas (de cmdb_ci)

Os estados do ciclo de vida tangível/físico representam o ciclo de vida geral dos ativos físicos e ICs relacionados aos seus produtos. Ativos tangíveis/físicos são itens físicos que são estocados, por exemplo, computadores, monitores e teclados. As fases e os status do processo de ciclo de vida tangível/físico estão visíveis somente em tabelas relacionadas a hardware em Gestão de ativos e o. CMDB.

Rótulo (nome de exibição)	Nome da tabela
Acessório	cmdb_ci_acc
Dispositivo de comunicação	cmdb_ci_comm
Periférico do computador	cmdb_ci_peripheral
AC da sala de computadores	cmdb_ci_crac
Hardware de vídeo	cmdb_ci_display_hardware
Hardware das instalações	cmdb_ci_facility_hardware
Hardware	cmdb_ci_hardware
Hardware de criação de imagens	cmdb_ci_imaging_hardware
Dispositivo IP	cmdb_ci_ip_device
Equipamento de monitoramento	cmdb_ci_monitoring_hardware
Adaptador de rede	cmdb_ci_network_adaptor
Hardware de impressão	cmdb_ci_printing_hardware
Rack	cmdb_ci_rack
Dispositivo de armazenamento	cmdb_ci_storage_device

Ciclo de vida das entidades de localização

Os valores do processo do ciclo de vida do local refletem os locais usados por sua organização e ficam visíveis somente na tabela Locais de dados comuns.

Valores do ciclo de vida das entidades de local

Para obter definições dos valores, consulte Definições de valores de ciclo de vida para entidades de local.

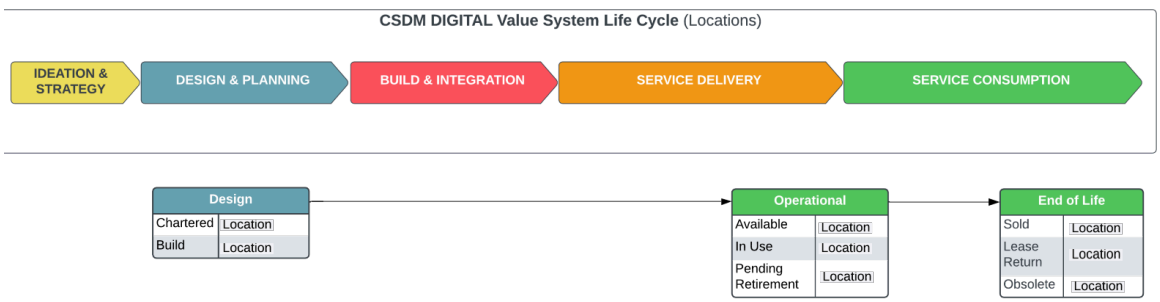

Nota: A tabela [life_cycle_control] usa o tipo de IC (tangível/físico, documento e contrato, local e assim por diante) para determinar qual `status da fase do ciclo de vida` os valores estão disponíveis para cada um `fase do ciclo de vida` .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações sobre como você pode se beneficiar da implementação de pares de valores de ciclo de vida para entidades CMDB, consulte a seção "Mapear valores de status existentes para pares de valores de ciclo de vida do CSDM" no tópico "Domínio Fundação".

Tópicos relacionados

Definições de valores de ciclo de vida para entidades de local

Definições de valores de ciclo de vida para entidades de local

Os valores do processo do ciclo de vida do local refletem os locais usados por sua organização e ficam visíveis somente na tabela Locais de dados comuns.

Definições dos valores de fase do ciclo de vida do local e de status da fase do ciclo de vida

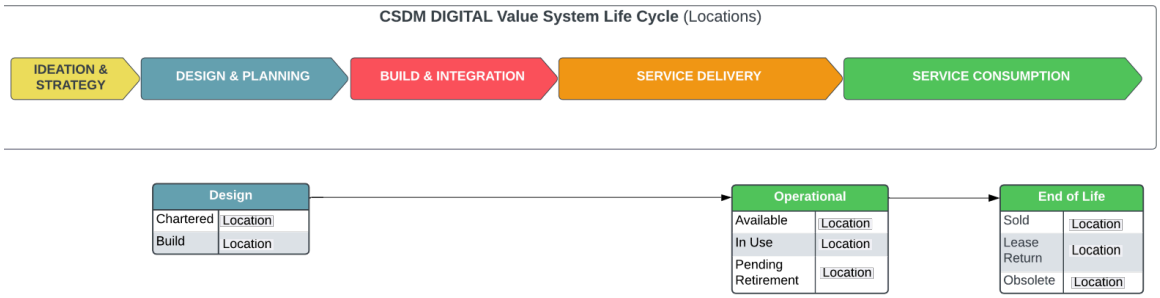

Fase do ciclo de vida da ideação

O local está na fase inicial de planejamento e configuração.

- **Fretado** : O local está aprovado para desenvolvimento, mas nenhuma presença física ainda foi estabelecida.
- **Compilação** : O local está em construção, configuração ou está sendo preparado para uso operacional.

Fase do ciclo de vida operacional

O local está ativo e em uso para operações de negócios.

- **Disponível** : O local está totalmente construído e pronto para uso, mas atualmente desocupado ou não atribuído a uma função específica.
- **Em uso** : O local está ocupado ativamente e está sendo usado para a finalidade pretendida.
- **Desativação pendente** : O local ainda está operacional, mas está programado para desativação ou realocação.

Fase do ciclo de vida útil do fim

O local não está mais em uso ativo e está sendo desativado.

- **Vendido** : O local foi vendido para outra entidade.
- **Retorno de leasing** : Um local arrendado foi devolvido ao proprietário ou locador após o término do período de leasing.
- **Obsoleto** : O local não é mais viável para uso devido à deterioração física, mudanças na estratégia de negócios ou outras restrições.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A tabela [life_cycle_control] usa o tipo de IC (tangível/físico, documento e contrato, local e assim por diante) para determinar qual `status da fase do ciclo de vida` os valores estão disponíveis para cada um `fase do ciclo de vida` .

Para mais informações sobre como você pode se beneficiar da implementação de pares de valores de ciclo de vida para entidades CMDB, consulte a seção "Mapear valores de status existentes para pares de valores de ciclo de vida do CSDM" no tópico "Domínio Fundação".

Ciclo de vida de entidades intangíveis/lógicas

O incorpógível/lógico pares de valores de ciclo de vidaRepresentar o ciclo de vida geral de ativos lógicos e ICs relacionados a seus produtos. Um ativo lógico ou de software inclui itens como aplicações, serviços e licenças. Os valores da fase do ciclo de vida e do status da fase do ciclo de vida dos itens lógicos estão visíveis somente em tabelas relacionadas a itens incorpóreos/lógicos em Gestão de ativos e o. CMDB.

Valores do ciclo de vida para ICs incorpóreos/lógicos, ativos e IBIS

Para obter definições dos valores no diagrama, consulte Definições de valores de ciclo de vida para entidades incorpóreas/lógicas.

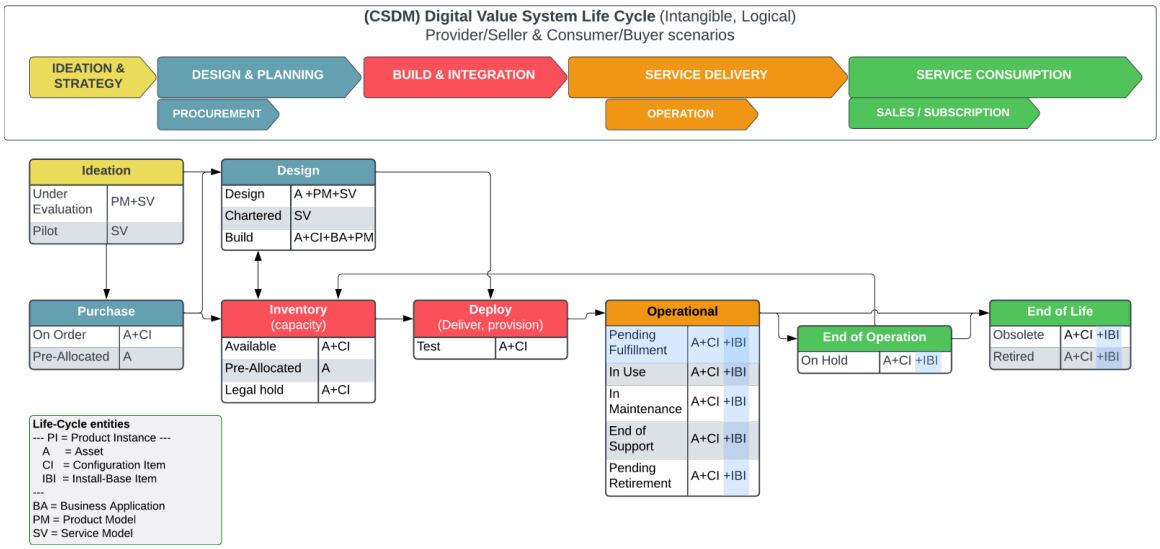

Nota: A tabela [life_cycle_control] usa o tipo de IC (tangível/físico, documento e contrato, local e assim por diante) para determinar qual `status da fase do ciclo de vida` os valores estão disponíveis para cada um `fase do ciclo de vida` .

As instâncias de serviço usam ciclos de vida incorpógíveis/lógicos

Como as instâncias de serviço são de natureza lógica, elas devem usar a Lógica pares de valores de ciclo de vida. As instâncias de serviço seguem a mesma orientação de ciclo de vida que qualquer outro IC lógico.

Consulte Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade.

Tópicos relacionados

Tabelas incorpóreas/lógicas no CMDB

Definições de valores de ciclo de vida para entidades incorpóreas/lógicas

O incorpógível/lógico pares de valores de ciclo de vidaRepresentar o ciclo de vida geral de ativos lógicos e ICs relacionados a seus produtos. Um ativo lógico ou de software inclui itens como aplicações, serviços e licenças. Os valores da fase do ciclo de vida e do status da fase do ciclo de vida dos itens lógicos estão visíveis somente em tabelas relacionadas a itens incorpóreos/lógicos em Gestão de ativos e o. CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definições

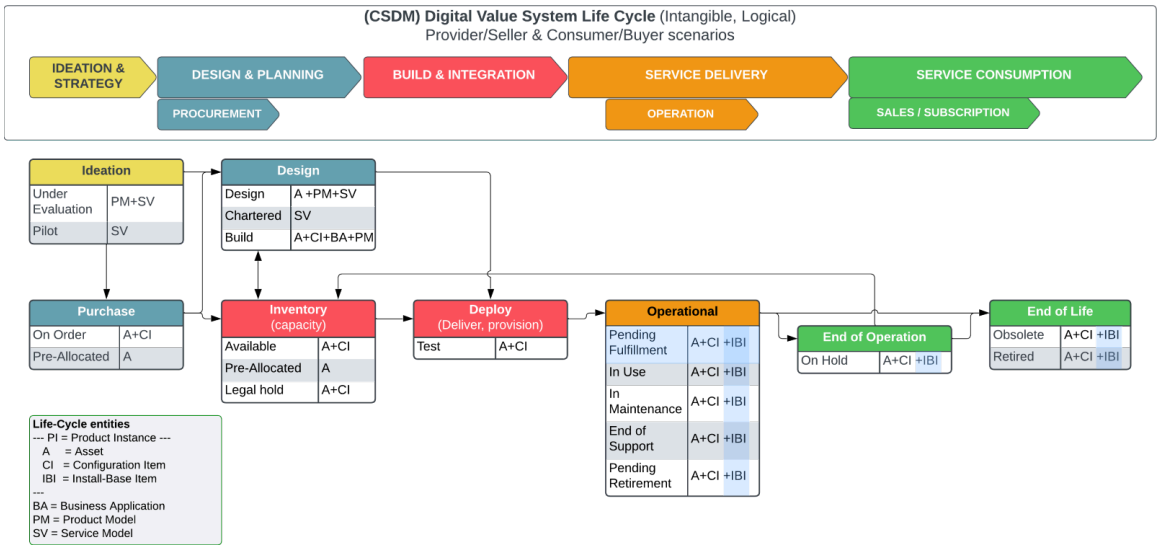

Fase do ciclo de vida da ideação

Novos produtos de software ou serviço são avaliados e testados antes de serem aprovados para uso.

- **Em avaliação** : O software está sendo avaliado quanto à adequação comercial, implicações de licenciamento e viabilidade técnica.
- **Piloto** : O software é implantado de forma limitada para testar sua funcionalidade e usabilidade antes da implementação em escala total.

Fase do ciclo de vida da compra

Depois que o software é aprovado, a empresa adquire as licenças ou assinaturas necessárias.

- **Pedido** Licenças ou assinaturas de software foram compradas, mas ainda não estão disponíveis para uso.
- **Pré-alocado** : As licenças são atribuídas a usuários ou departamentos antes de serem implantadas oficialmente.

Fase do ciclo de vida do inventário

As licenças de software agora estão disponíveis para atribuição e implantação.

Disponível : As licenças de software estão prontas para alocação, mas ainda não foram atribuídas a um sistema ou usuário específico.

Fase do ciclo de vida do projeto

Para desenvolvimento de software ou configurações principais, esta fase define a estrutura lógica e arquitetônica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Fretado** : Um projeto é iniciado para projetar ou configurar soluções de software.
- **Design** : A arquitetura lógica e os requisitos do sistema estão sendo definidos.
- **Compilação** : O software está sendo desenvolvido, personalizado ou configurado para implantação.

Implantar fase do ciclo de vida

Software e serviços são preparados para uso operacional e testados antes da implementação completa.

Teste : O software é instalado em um ambiente de teste para validação antes da implantação da produção.

Fase do ciclo de vida operacional

O software está sendo usado ativamente pela organização.

- **Em uso** : O software está implantado e funcionando em sistemas de produção.
- **Fim do suporte** : O fornecedor de software ou a equipe DE TI interna não fornece mais atualizações ou suporte técnico, mas o software ainda pode estar em uso.

> **Nota:** GggA IC pode estar em **Operacional** , mas pode não ser mais compatível com o fornecedor, fornecedor ou terceiro. Isso não significa, no entanto, que ele possa ou deva ser descontinuado.

- **Desativação pendente** : O software está programado para desativação, mas permanece operacional até que uma substituição seja implementada.

Fase do ciclo de vida do fim da operação

O fim da operação é uma fase intermediária entre a fase operacional e a fase seguinte. As operações do produto foram encerradas, mas a instância do produto pode fazer a transição para uma nova fase do ciclo de vida e status do ciclo de vida.

Em espera : A operação do ativo foi interrompida por um dos seguintes motivos:

- Suspenso: Serviço, assinatura e assim por diante.
- Bloqueado: Cartão de crédito, conta e assim por diante.
- Pausado: Assinatura, leasing e assim por diante.

Fase do ciclo de vida útil do fim

O software não está mais em uso ativo e está sendo desativado.

- **Descontinuado** : O software não é mais usado e suas licenças podem ter sido revogadas ou reatribuídas.
- **Obsoleto** : O software não é mais relevante devido a riscos de segurança, incompatibilidade ou avanços tecnológicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas incorpóreas/lógicas no CMDB

Lista de tabelas incorpóreas/lógicas.

Tabelas incorpóreas/lógicas no CMDB (de cmdb_ci)

O incorpógível/lógico pares de valores de ciclo de vidaRepresentar o ciclo de vida geral de ativos lógicos e ICs relacionados a seus produtos. Um ativo lógico ou de software inclui itens como aplicações, serviços e licenças. Os valores da fase do ciclo de vida e do status da fase do ciclo de vida dos itens lógicos estão visíveis somente em tabelas relacionadas a itens incorpóreos/lógicos em Gestão de ativos e o. CMDB.

Tabelas incorpóreas/lógicas

Rótulo da tabela (nome de exibição)	Nome da tabela
Cluster de Aplicação	cmdb_ci_application_cluster
Trabalho em Lote	cmdb_ci_batch_job
Aplicação de negócios	cmdb_ci_business_app
Capacidade de negócios	cmdb_ci_business_capability
Processo de negócios	cmdb_ci_business_process
Perfis CIM	cmdb_CIM_profile
Par de chaves da nuvem	cmdb_ci_cloud_keu_pair
Sub-rede de gestão de nuvem	cmdb_ci_subnet
Base de Recursos em Nuvem	base de recursos de IC do cmdb
Cluster	cmdb_ci_cluster
Nó do Cluster	cmdb_cil_cluster_node
Recurso de Cluster	recurso de cluster de ic do cmdb
IP Virtual do Cluster	cmdb_ci_cluster_vip
Arquivo de Configuração	cmdb_ci_config_file
Banco de dados	cmdb_ci_database
Catálogo do Banco de Dados	cmdb_ci_db_catalog
Disco do Repositório de Dados	cmdb_ci_vcenter_datastore_disk
Partição de Disco	cmdb_ci_disk_partition
Nome DNS	cmdb_ci_dns_name
Configuração da VM do DRS	cmdb_ci_drs_vm_config
Endpoint	cmdb_ci_endpoint
Ambiente	cmdb_ci_environment
Porta do canal de fibra	cmdb_ci_fc_port
Objeto de Informação	cmdb_ci_information_object
Endereço IP	cmdb_ci_ip_address
Rede IP	cmdb_ci_ip_network
Telefone IP	cmdb_ci_ip_phone

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas incorpóreas/lógicas

Rótulo da tabela (nome de exibição)	Nome da tabela
Instância do Serviço de IP	cmdb_ci_ip_service
Interface do Balanceador de Carga	cmdb_ci_lb_interface
Pool de Balanceadores de Carga	cmdb_ci_lb_pool
Membro do Pool de Balanceadores de Carga	cmdb_ci_lb_pool_member
Serviço Balanceador de Carga	cmdb_ci_lb_service
VLAN do Balanceador de Carga	cmdb_ci_lb_vlan
Partição Lógica	cmdb_ci_lpar
Módulo da Memória	cmdb_ci_memory_module
Nome de Host do Dispositivo de Rede	cmdb_ci_net_app_host
Nome de Host da Rede	cmdb_ci_network_host
Tráfico de Rede	cmdb_ci_net_traffic
Contêiner de Virtualização no nível dp sistema operacional	cmdb_ci_oslv_container
Imagem da Virtualização no nível do sistema operacional	cmdb_ci_osiv_image
Marcador da Imagem de virtualização no nível do sistema operacional	cmdb_ci_oslv_image_tag
Imagem do Local de virtualização no nível do sistema operacional	cmdb_ci _oslv _local_image
Pacote	cmdb_ci_os_packages
Patch	cmdb_ci_patches
Porta	cmdb_ci_port
Fila de Impressão	cmdb_ci_print_queue
Qualificador	cmdb_ci_qualifier
Conexão SAN	cmdb_ci_san_connection
Endpoint SAN	cmdb_ci_san_endpoint
Malha da SAN	malha da san de IC do cmdb
Zona da SAN	cmdb_ci_san_zone
Alias da Zona da SAN	cmdb_ci_san_zone_alias
Membro do Alias da Zona da SAN	cmdb_ci_san_zone_alias_member
Membro da zona da SAN	cmdb_ci_san_zone_member
Conjunto de zonas da SAN	cmdb_ci_san_zone_set
Serviço	cmdb_ci_service
Rede de Área de Armazenamento	cmdb_ci_san
Controlador de Armazenamento	cmdb_ci_storage_controller
Exportação do armazenamento	cmdb_ci_storage_export

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas incorpóreas/lógicas

Rótulo da tabela (nome de exibição)	Nome da tabela
Compartilhamento de Arquivo de Armazenamento	cmdb_ci_storage_fileshare
HBA de Armazenamento	cmdb_ci_storage_hba
Pool de Armazenamento	cmdb_ci_storage_pool
Membro de Pool de Armazenamento	cmdb_ci_storage_pool_member
Volume de armazenamento	cmdb_ci_storage_volume
Conector Tomcat	cmdb_ci_tomcat_connector
Desvio de No-break	cmdb_ci_ups_bypass
Alarme de No-break	cmdb_ci_ups_alarm
Entrada de No-break	cmdb_ci_ups_input
Saída de No-break	cmdb_ci_ups_output
Grupo de Discos Veritas	cmdb_ci_veritas_disk_group
Objeto de máquina virtual	cmdb_ci_vm_object
Virtual Private Cloud	cmdb_ci_vpc
Rede Virtual Privada	cmdb_ci_vpn
Célula do Websphere	cmdb_ci_websphere_cell

Ciclo de vida das entidades de produto

O produto pares de valores de ciclo de vidarepresenta o ciclo de vida geral de um modelo de produto, uma versão específica ou uma configuração de produto. Os valores do ciclo de vida do processo do ciclo de vida do produto estão visíveis somente nas tabelas Produto (modelos).

Pares de valores de ciclo de vida para produtos

Para obter definições dos valores no diagrama, consulte Definições de valores de ciclo de vida para entidades de produto.

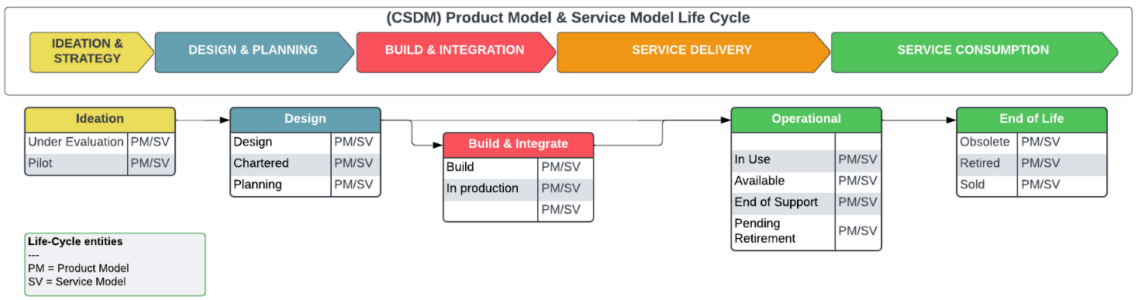

Nota: A tabela [life_cycle_control] usa o tipo de IC (tangível/físico, documento e contrato, local e assim por diante) para determinar qual `status da fase do ciclo de vida` os valores estão disponíveis para cada um `fase do ciclo de vida` .

Para obter detalhes adicionais sobre os produtos, consulte Produtos e modelos de produtos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações sobre como você pode se beneficiar da implementação de pares de valores de ciclo de vida para entidades CMDB, consulte a seção "Mapear valores de status existentes para pares de valores de ciclo de vida do CSDM" no tópico "Domínio Fundação".

Tópicos relacionados

Definições de valores de ciclo de vida para entidades de produto

Definições de valores de ciclo de vida para entidades de produto

O produto pares de valores de ciclo de vidarepresenta o ciclo de vida geral de um modelo de produto, uma versão específica ou uma configuração de produto. Os valores do ciclo de vida do processo do ciclo de vida do produto estão visíveis somente nas tabelas Produto (modelos).

Definições dos valores de fase do ciclo de vida do produto e de status da fase do ciclo de vida

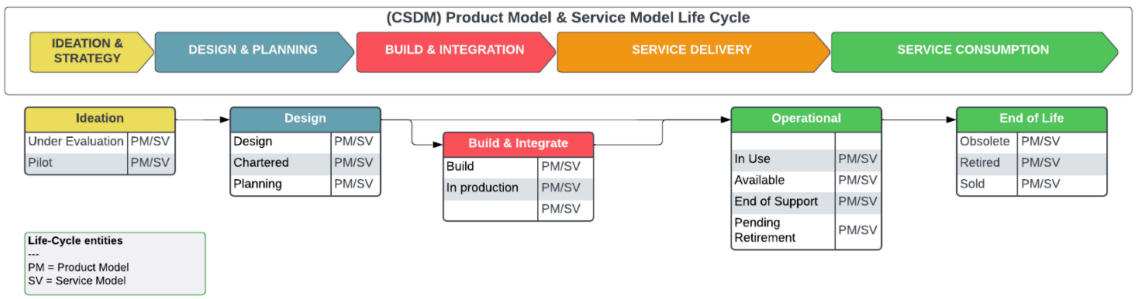

Fase do ciclo de vida da ideação

Novos modelos de produto para determinar a viabilidade e a possível adoção.

- **Em avaliação** : O produto está sendo avaliado quanto ao valor comercial, funcionalidade e viabilidade técnica.
- **Piloto** : Em uma implantação em pequena escala, o produto está sendo testado em um ambiente controlado antes de uma adoção mais ampla.

Fase do ciclo de vida do projeto

Depois que um produto é aprovado para desenvolvimento ou configuração, sua estrutura e recursos são definidos.

- **Design** : O produto está sendo arquitetado, incluindo a definição de especificações, recursos e configurações.
- **Fretado** : O modelo de produto foi aprovado formalmente para desenvolvimento ou aquisição.

Fase do ciclo de vida Criar e integrar

O produto está sendo desenvolvido, testado e preparado para implantação operacional.

- **Compilação** : O produto está sendo desenvolvido, abrange as atividades desde a confirmação de código até os produtos finais compilados ou empacotados, prontos para implantação em um ambiente inferior (não produção).
- **Em produção** : Cobre a promoção final e a liberação de mudanças no ambiente dinâmico voltado para o cliente, com toda a governança necessária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fase do ciclo de vida operacional

O produto está ativamente disponível e usado na organização.

- **Disponível** : O produto está totalmente desenvolvido e pronto para aquisição ou implantação.
- **Desativação pendente** : O produto ainda está operacional, mas está programado para ser descontinuado.
- **Fim do suporte** : O produto não está mais recebendo atualizações, manutenção ou suporte do fornecedor.

> **Nota:** GggA IC pode estar em **Operacional** , mas pode não ser mais compatível com o fornecedor, fornecedor ou terceiro. Isso não significa, no entanto, que ele possa ou deva ser descontinuado.

Fase do ciclo de vida útil do fim

O produto não está mais em uso ativo e está sendo descontinuado.

- **Descontinuado** : O produto não está mais disponível para novas compras ou implantações, mas ainda pode existir em uso limitado.
- **Obsoleto** : O produto foi completamente descontinuado e não é mais compatível ou usado.

Serviços de aplicativos

Entenda os serviços de aplicações, conheça os diferentes tipos de serviços de aplicações e saiba como várias ServiceNow® unidades de negócios e produtos os utilizam.

O que são serviços de aplicações

Uma instância de serviço é um conjunto de aplicativos e hosts interconectados que são configurados para oferecer um serviço à organização. As instâncias de serviço podem ser internas, como um sistema de e-mail da organização ou voltadas para o cliente, como um site da organização. Por exemplo, a criação de relatórios financeiros por meio de um aplicativo baseado na Web requer um computador, servidor Web, servidor de aplicativos, bancos de dados, middleware e infraestrutura de rede. Esses aplicativos e hosts são todos configurados para oferecer o serviço de emissão de relatórios financeiros. Em ambientes de desenvolvimento, um serviço de aplicações representa uma instância de uma aplicação ou de um sistema de negócios.

As aplicações ServiceNow são dispositivos e aplicações que compreendem um serviço de aplicações, como itens de configuração (ICs). Os diversos ICs e os relacionamentos entre eles, os quais compõem um serviço de aplicativos, são armazenados no Configuration Management Database (CMDB).

Cada serviço de aplicativos contém um ponto de entrada como o IC de nível superior. Um ponto de entrada é um ponto em que os clientes acessam uma instância de serviço. Geralmente é um URL ou uma combinação de endereço IP e porta para serviços de aplicações em implantações corporativas. Nas implantações baseadas na nuvem, um ponto de entrada pode ser um URL para um recurso de nuvem, como um gateway do AWS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Serviço de aplicações

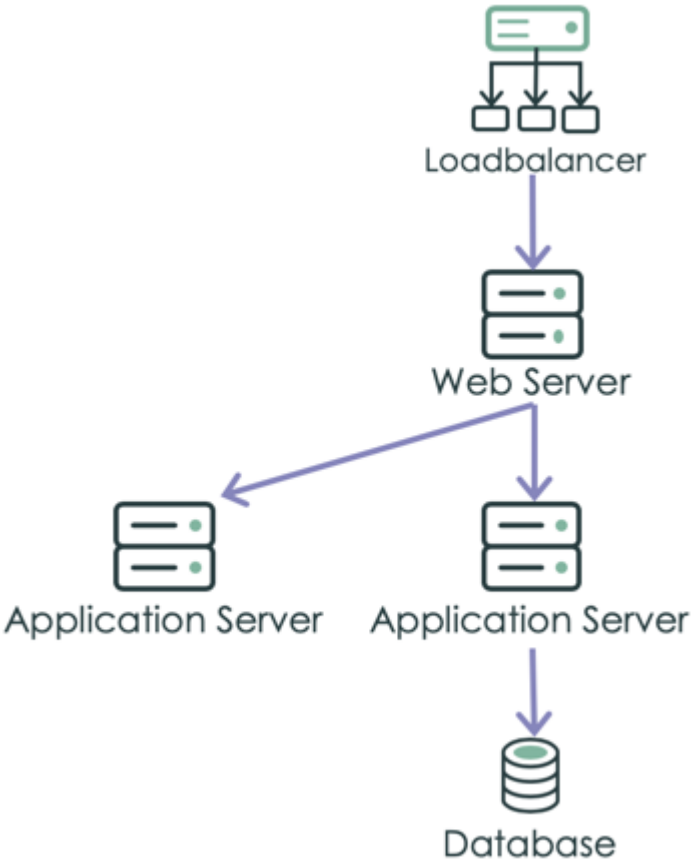

O Modelo de dados de serviço comum (CSDM) ajuda a simplificar os tipos de serviço e as ofertas de serviço. Você pode adicionar relacionamentos entre serviços de aplicações e outros objetos relacionados a serviços no CSDM: aplicações de negócios, ofertas de serviços técnicos ou ofertas de serviços de negócio.

Os seguintes tipos de serviços de aplicações estão disponíveis:

Descobertos

O Mapeamento de serviços descobre serviços de aplicativo usando padrões e seguindo conexões de tráfego.

A descoberta baseada em padrões cria serviços de aplicações precisos e completos que representam a visão centrada em serviços da infraestrutura de TI. A descoberta cria um mapa de alta fidelidade totalmente adequado para gerenciar serviços de aplicações de missão crítica.

Além disso, fornece visibilidade de serviços nativos da nuvem, como computação, balanceadores de carga e gateways de API. Você pode usar pontos de entrada de serviço, como buckets S3 AWS, gateways de API AWS e Microsoft Azure, funções do Lambda AWS e funções para mapear serviços do Microsoft Azure. A descoberta também detecta chamadas de Lambda para Lambda e conexões entre Lambda e RDS para criar mapas de serviço dinâmicos.

O método de cima para baixo mapeia VMs no local e em nuvens públicas. No entanto, isso requer que essas VMs sejam totalmente descobertas para que a descoberta de cima para baixo determine quais aplicações se encontram em execução na VM. Se uma VM não for totalmente descoberta,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

use o método baseado em marcador para corrigir a falha (veja mais adiante neste documento). O mapeamento baseado em marcador também mapeia contêineres que você não pode mapear com a descoberta de cima para baixo.

A classificação de serviço dos serviços de aplicações descobertos é serviço de aplicativos. Esses serviços são armazenados na tabela Serviço de aplicações mapeadas [cmdb_ci_service_discovered].

Grupo de IC dinâmico

Referem-se a grupos de IC dinâmicos que atuam como serviços de aplicações. Os membros dos grupos do CMDB associados ao grupo de ICs dinâmicos preenchem o serviço de aplicações. Um grupo de IC dinâmico é um agrupamento dinâmico de ICs baseado em alguns critérios comuns, como a localização de todos os servidores Web em Detroit ou todos os bancos de dados Oracle em Boston. Depois de criado, o grupo de IC dinâmico pode ser usado como uma oferta de grupo no IT Service Management.

Se o grupo for criado no Assistente de serviços de aplicações, a classificação de serviço será um serviço de aplicativos e, se criado na UI legada do Gestão de eventos ou na UI do Mapeamento de serviços, a classificação será um serviço técnico. Os serviços de aplicações do tipo Grupo de IC dinâmico são armazenados na tabela Grupo de IC dinâmico [cmdb_ci_query_based_service].

Baseado em marcador

Uma tag é um rótulo que consiste em um par de chave-valor. Sua organização pode usar tags para categorizar os ativos, para aprimorar os recursos de consulta e emissão de relatórios. Descoberta e Cloud Provisioning and Governance podem descobrir tags usadas por todos os principais provedores de nuvem e ecossistemas de contêiner. Depois que os marcadores são descobertos, Mapeamento de serviços pode criar instâncias de serviço com base nesses marcadores. Por exemplo, você pode usar marcadores para mapear todos os serviços de aplicações utilizados por sua organização no ambiente de produção na região da EMEA.

A classificação de serviço dos serviços de aplicações baseados em marcador é serviço de aplicativos. Esses serviços são armazenados na tabela Serviço de aplicações baseado em marcador [cmdb_ci_service_by_tags].

Criado manualmente

Com o mapeamento manual, os responsáveis pelos aplicativos documentam manualmente os aplicativos, a infraestrutura de TI e os relacionamentos que dão suporte a cada serviço de aplicativos. Essa metodologia é a mais adequada para itens de configuração que não são totalmente detectáveis devido a problemas de acesso de segurança. Um exemplo disso seriam os dispositivos IPS que oferecem suporte a um serviço de prevenção contra invasões para a unidade de negócios de segurança.

Tente evitar o mapeamento manual sempre que possível. É extremamente demorado mapear serviços manualmente e, muitas vezes, as informações necessárias para o mapeamento não estão disponíveis devido à tecnologia em desenvolvimento e à falta de processos que rastreiem e documentem as dependências de infraestrutura necessárias para o contexto da aplicação. Sempre que mudanças subsequentes forem feitas na topologia de serviço de aplicativos, o mapa de serviço terá de ser atualizado manualmente.

A classificação de serviço dos serviços de aplicações criados manualmente é serviço de aplicativos. Os serviços de aplicações do tipo criado manualmente são armazenados na tabela Serviço de aplicações mapeada [cmdb_ci_service_discovered].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dinâmico

Um serviço de aplicativos dinâmico inclui somente ICs que fazem parte de relacionamentos de ICs armazenados na tabela CMDB Relacionamento de ICs [cmdb_rel_ci].

Não é possível editar um serviço de aplicativos dinâmico adicionando ou removendo ICs diretamente dele. Os serviços de aplicações dinâmicos são atualizados automaticamente para refletir qualquer mudança nos relacionamentos de ICs na tabela de relacionamentos de ICs do CMDB [cmdb_rel_ci]. Quando você adiciona um relacionamento a um IC que está contido em um serviço de aplicativos dinâmico, esse serviço é atualizado automaticamente para refletir a adição do relacionamento e do novo IC associado. De maneira semelhante, um serviço de aplicativos dinâmico é atualizado automaticamente após a remoção de um relacionamento e de seu IC associado de um IC no serviço.

Uma maneira de criar serviços de aplicações dinâmicos é converter serviços de negócio legados ou serviços manuais legados (criados com o Gestão de eventos, por exemplo) em serviços de aplicações do tipo dinâmico.

A classificação de serviço dos serviços de aplicações dinâmicos é serviço de aplicativos. Os serviços de aplicações dinâmicos são armazenados na tabela Serviços de aplicativos calculados [cmdb_ci_service_calculated].

Quem utiliza os serviços de aplicativos

Os serviços de aplicações estabelecem o fundamento para a operação das seguintes unidades de negócios e produtos da ServiceNow AI Platform:

- O Integridade do ITOM reúne alertas dos eventos de infraestrutura capturados por ferramentas de monitoramento de terceiros. Em seguida, usa informações de TI coletadas pelo Descoberta para mapear alertas para itens de configuração. Com base nas informações coletadas, o ITOM Health fornece painéis apresentando uma exibição consolidada de todos os eventos de impacto no serviço.
- O Optimização do ITOM oferece ferramentas para provisionar infraestrutura e serviços em nuvens privada e pública e para obter visibilidade de custo e gestão consistentes. A aplicação Insights da nuvem, disponível em ServiceNow Store, ajuda a analisar toda a gama de custos associados a ativos de nuvem, tornando possível identificar e tomar medidas em oportunidades para economizar dinheiro e otimizar operações.
- Os usuários do IT Service Management dependem dos serviços de aplicações que refletem a infraestrutura de TI para gerenciar e entregar serviços aos clientes.
- Os usuários do Customer Service Management realizem o diagnóstico e resolvem problemas de maneira eficiente relacionados à infraestrutura de TI no contexto dos serviços de aplicativos.
- Os usuários do Software Asset Management compreendem o software em execução no seu ambiente de TI e rastreiam configurações que afetam o consumo da licença de software nos ambientes de TI e datacenters.
- Os usuários da Gestão estratégica de portfólios (SPM) utilizam dados coletados para serviços de aplicações a fim de obter uma compreensão abrangente das aplicações usadas em suas organizações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como criar serviços de aplicações

Dependendo das necessidades de sua organização, você pode implantar diferentes métodos de criação e preenchimento de serviços de aplicações.

Importante: Você pode usar os métodos de cima para baixo e manuais para o mesmo serviço de aplicativos. Você não pode combinar outros métodos para criar ou preencher o mesmo serviço de aplicativos.

Analise a infraestrutura de TI e a implantação de serviços em sua organização a fim de escolher o método ideal de criação e preenchimento de serviços de aplicações.

Escolha do método correto para a sua implantação

Método	Quando usar	Considerações adicionais
Descoberta de cima para baixo O Mapeamento de serviços executa a descoberta de cima para baixo de serviços de aplicações. O Mapeamento de serviços utiliza padrões para descobrir e mapear ICs. Um padrão é uma sequência de etapas cuja finalidade é detectar atributos de um IC e suas conexões de saída. O método cria serviços de aplicações precisas e completas que representam de forma confiável a visão de atendimento diferenciado ao cliente da infraestrutura de TI de sua organização. Descoberta baseada em marcador em Mapeamento de serviços é um método complementar que enriquece os resultados da descoberta de cima para baixo.	Use esse método para descobrir aplicações de segundo e terceiro níveis reconhecidos pelo setor ou personalizados. Essas aplicações podem incluir soluções de balanceamento de carga, aplicações ou servidores web com conexões de banco de dados.	O mapeamento baseado em padrão requer a configuração de credenciais, usuários e permissões do usuário para permitir que o Mapeamento de serviços acesse aplicações na rede privada da sua organização. Esse processo pode exigir tempo e esforço.
Baseado em marcador Se sua organização utiliza marcadores no gerenciamento de ativos, é possível usar esses marcadores para mapear serviços de aplicações. O Descoberta e o Cloud Provisioning and Governance descobrem marcadores atribuídas a ICs e preenchem o CMDB com esses dados. O Mapeamento de serviços utiliza	Mapeie recursos em cargas de trabalho na nuvem, como IaaS/ Paas/FaaS/CaaS, bem como em cargas de trabalho de contêiner usando Kubernetes, OpenShift ou AWS ECS. Além disso, mapeie os recursos no Site Reliability Engineering (SRE) ou nas implantações do Customer Reliability Engineering (CRE).	Ao contrário de outros métodos de mapeamento, o mapeamento baseado em marcador não requer a configuração de credenciais ou a concessão de direitos elevados aos usuários. Os serviços de aplicações baseados em marcador podem não incluir ICs relevantes se nesses ICs não houver os marcadores corretos atribuídos a eles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Escolha do método correto para a sua implantação

Método	Quando usar	Considerações adicionais
os dados relacionados a marcadores do CMDB para mapear serviços. O mapeamento de serviços baseado em marcador complementa o mapeamento de serviços de cima para baixo. O mapeamento fornece visibilidade de contêineres e também mapeia VMs não totalmente descobertas, o que o mapeamento de serviços de cima para baixo é incapaz de fazer. Apesar de associar componentes marcados com serviços de aplicações específicos, o mapeamento baseado em marcador não mapeia as conexões entre esses componentes: esse é outro motivo pelo qual o mapeamento baseado em marcador complementa, em vez de substituir o mapeamento de serviços de cima para baixo.	Ao usar o método baseado em marcador, você pode mapear recursos de contêiner em suas implantações. Normalmente, esse método é usado para descobrir aplicações em virtualizações de nuvem ou em implantações de PaaS.	
Ingestão de mapas do gerenciamento de desempenho da aplicação (APM) e de implantações integradas da Dynatrace ou do AppDynamics Crie serviços de aplicações usando a integração com o modelo de aplicação AppDynamics e a plataforma demonitoramento Dynatrace , disponíveis na ServiceNow Store.	Use essa integração para criar serviços de aplicações com base em mapas de APM da Dynatrace ou do AppDynamics. Você pode usar serviços de aplicativos criados por esse método para monitorar o Health.	Analise os recursos descobertos no CMDB antes de ingerir de terceiros para evitar a criação de ICs duplicados.
Preencher um serviço de aplicativos usando o método Grupo de IC dinâmico Baseado em grupos do CMDB cujos membros preenchem o serviço de aplicativos.	Use esse método como uma maneira simples e rápida de criar grupos de ICs dinâmicos para implantações, inclusive o Microsoft Active Directory, o Microsoft Exchange ou outros serviços relacionados a DNS. Os Grupos de ICs dinâmicos são especialmente úteis se houver apenas uma lista de recursos	Não há exibição de mapas de serviços de aplicações criadas com o uso desse método. Você só pode visualizar ICs pertencentes a serviço de aplicativos como esses na forma de lista. É necessário garantir que o grupo do CMDB filtre com precisão os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Escolha do método correto para a sua implantação

Método	Quando usar	Considerações adicionais
	disponível, sem detalhes de configuração ou credenciais. O uso de um grupo do CMDB permite usar o Health do CMDB para monitorar a integridade e usar uma CMDB consulta salva do Query Builder para filtrar os ICs incluídos no serviço de aplicativos.	ICs a serem incluídos no serviço de aplicativos.
API de serviço de aplicativos Crie uma automação para criar serviços de aplicações em massa. Esse método é adequado se sua organização realizou análise e mapeamento entre organizações e reuniu algumas informações sobre os serviços. Os serviços de aplicações criados com o uso de APIs pertencentes ao tipo manual são armazenados na tabela Serviço de aplicações mapeada [cmdb_ci_service_discovered].	Use esse método em ambientes que requerem o rastreamento do processo de Integração contínua/ Implantação contínua (IC/CD) do DevOps. É possível importar mapas de serviços de terceiros para serviços de aplicações manuais individualmente ou em massa. Por exemplo, consulte o Guia digital: Importação de mapas de serviços de terceiros para o ServiceNow Mapeamento de serviços .	Familiarize-se com a estrutura de serviço exata: sys_id de cada IC que compõe o serviço e a hierarquia formada pelos ICs. Esse método requer conhecimento da infraestrutura de script utilizada por sua organização.
Preenchimento de um serviço de aplicativos usando o método Manual Crie um serviço de aplicativos manual com apenas um IC: o ponto de entrada. Para preencher um serviço de aplicativos criado manualmente, adicione outros ICs manualmente, conforme descrito em Adicionar manualmente ICs a um serviço de aplicativos. Como alternativa, crie e preencha serviços de aplicações manuais convertendo serviços de negócio criados no CMDB e armazenados em [cmdb_ci_service].	Use o método manual se não for possível usar outros métodos de criação ou preenchimento de serviços de aplicações. Crie serviços de aplicações manualmente para evitar invasões.	Esse método não requer nenhuma instalação pré-existente ou configuração de objeto. Você pode incluir ICs de qualquer classe em serviços de aplicações criadas manualmente. Os serviços de aplicações criados manualmente refletem algumas mudanças nos ICs, como atributos de ICs. No entanto, eles não refletem automaticamente as mudanças nos relacionamentos de ICs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Escolha do método correto para a sua implantação

Método	Quando usar	Considerações adicionais
Preencher um serviço de aplicativos usando o método Serviço dinâmico Serviços de aplicativos que são atualizados automaticamente para refletir qualquer mudança nos relacionamentos de ICs na tabela Relacionamento de ICs do CMDB [cmdb_rel_xi]. Para estar em conformidade com o Modelo de dados de serviço comum, é possível também converter serviços legados em serviços de aplicações dinâmicas. Esses serviços legados são armazenados nas tabelas [cmdb_ci_service] ou [cmdb_ci_service_manual] do CMDB: • Conversão de serviços de negócio em serviços de aplicações • Converter serviços manuais legados em serviços de aplicações dinâmicos	Use esse método para transformar serviços de negócio legados em serviços de aplicações utilizáveis por outros produtos da ServiceNow. Por exemplo, os serviços de aplicações dinâmicos podem ser usados para monitoramento de serviços e gerenciamento de mudanças.	Não é possível editar um serviço de aplicativos dinâmico adicionando ou removendo ICs diretamente dele. O sistema modifica automaticamente um serviço de aplicativos do tipo dinâmico quando você modifica relacionamentos relevantes para ICs que fazem parte desse serviço de aplicativos.
Do arquivo CSV O Mapeamento de serviços extrai informações desse arquivo e cria serviços de aplicações em potencial, conhecidos como candidatos a serviço. Esse método é adequado se sua organização realizou análise e mapeamento entre organizações e reuniu algumas informações sobre os serviços.	Se necessário, você pode importar candidatos a serviço de vários arquivos CSV.	Organize todas as informações coletadas em uma ordem específica em um arquivo CSV, exatamente como descrito na documentação.

Para estar em conformidade com CSDM, converta serviços manuais criados usando IT Operations Management Gestão de eventos e armazenados em [cmdb_ci_service_manual] conforme abordado em Conversão de serviços manuais em serviços de aplicações ou Conversão de serviços manuais em serviços de aplicações usando a API . Os serviços convertidos passam a ser serviços de aplicações do tipo manual armazenado na tabela Serviço de aplicações mapeado [cmdb_ci_service_discovered].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Separação de domínios

A separação de domínios, se implantada, afeta um instância de serviço da seguinte forma:

- Ao criar um instância de serviço , o instância de serviço é atribuído ao domínio do usuário.
- Ao adicionar manualmente um IC a um instância de serviço , é possível escolher somente os ICs pertencentes ao domínio do serviço.
- Durante o uso da REST API createOrUpdateService - POST para criar ou atualizar um serviço de aplicativos, o processo será interrompido se um dos ICs referenciados na API pertencer a um domínio diferente do próprio serviço de aplicativos.
- Ao converter serviços de negócio em serviços de aplicações, o serviço de aplicativos recém-criado pertence ao mesmo domínio do serviço de negócio original. O serviço de aplicações compreende somente ICs pertencentes ao mesmo domínio do próprio serviço de aplicações.

Criar um serviço de aplicativos

Crie um serviço de aplicações Aderir aos padrões do CSDM e padronizar a organização, a manutenção e o monitoramento de serviços em sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: dependendo do método de preenchimento usado:

- Grupo de IC dinâmico: app_service_admin
- Manual: app_service_admin
- Serviço dinâmico: app_service_admin
- Descoberta de cima para baixo: sm_admin
- Marcadores: sm_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um serviço de aplicações é um conjunto de aplicações e hosts interconectados que são configurados para oferecer um serviço à organização. Os serviços de aplicações podem ser internos, como o sistema de e-mail de uma organização, ou voltados para o cliente, como o site de uma organização.

Um serviço de aplicações . *ponto de entrada* , que permite que os usuários acessem o. serviço de aplicações . Se você estiver na fase de planejamento e não souber quais são os pontos de entrada de um serviço de aplicações , você pode criar o serviço de aplicativos sem pontos de entrada. Esse serviço de aplicações é chamado de vazio serviço de aplicações , ao qual você pode adicionar pontos de entrada a qualquer momento.

Todos os serviços de aplicações criados no assistente de Serviço de aplicações são definidos com a classificação de serviço `application service`.

Mapeamento de serviços, se ativado, poderá descobrir e mapear automaticamente serviços de aplicações, conforme descrito em Mapeamento do serviço de aplicativos . Descoberto serviço de aplicações Contém os ICs e as conexões entre eles que Mapeamento de serviços descoberto e mapeado.

Você também pode criar um serviço de aplicativos usando a REST API createOrUpdateService - POST .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Serviço de aplicações**.
2. Na exibição da lista de Serviços de aplicativos, clique em **Novo** para abrir a janela de Serviço de aplicações.
3. Na guia **Fornecer detalhes básicos** :

   a. Preencha os campos de Detalhes básicos.

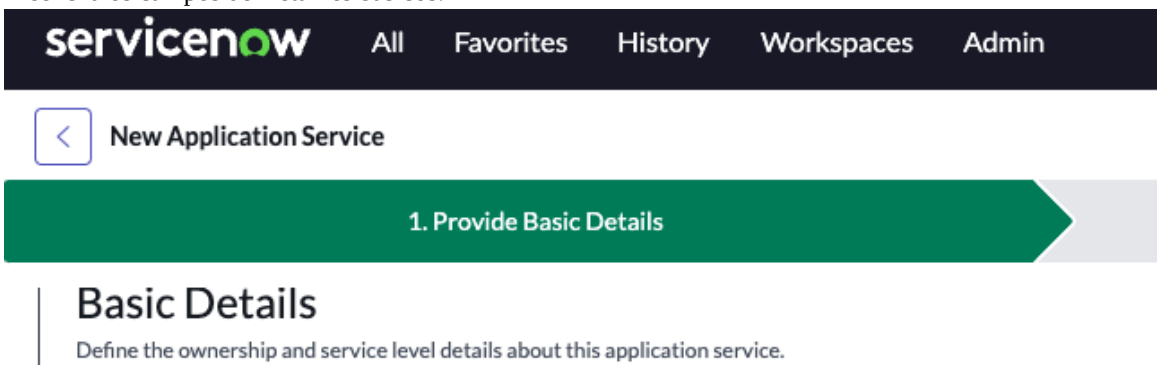

Campo	Descrição
Número	ID exclusivo preenchido previamente para o serviço de aplicativos.
Nome	Nome de serviço de aplicações exclusivo que não está em uso por nenhum outro tipo de serviço de aplicações. Use nomes autoexplicativos, como serviço de correspondência ou serviço de impressão.
Ambiente	O ambiente da oferta, como produção, desenvolvimento ou teste, conforme identificado por algumas ofertas de serviço. Usado pela Gestão de incidentes e pela Gestão de mudanças
Versão	A versão de configuração do serviço de aplicações.
ID do Modelo	Um modelo de produto, como um modelo de software, em que os dados do fim da vida útil são armazenados.
Status operacional	Status operacional do serviço de aplicativos, como **Pronto** ou **Desativado**.
Grupo de Suporte	Usado pelo Gestão de incidentes como o grupo que gerencia o contrato que cobre o ativo.
Mudar grupo	Usado pelo ITSM para roteamento de mudanças e tarefas relacionadas a mudanças.
Gerenciado Pelo Grupo	Grupo responsável por gerenciar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Pertencente a	Usuário que está familiarizado com a infraestrutura e as aplicações que compõem o serviço. Esse usuário é o Especialista no assunto (Subject Matter Expert, SME) do serviço de aplicativos que fornece as informações necessárias para uma criação bem-sucedida de um serviço de aplicativos. Se o nome do proprietário não estiver listado, crie um usuário com a função sm_app_owner como o proprietário. Como alternativa, é possível escolher um usuário com a função sm_admin.

Nota: Consulte a Lista relacionada do Teams para obter detalhes sobre a sincronização automática entre os campos do grupo de atribuição e a lista relacionada de *Teams*.

b. Na seção Definir relacionamentos, adicione relacionamentos entre o serviço de aplicativos e outros componentes no domínio CSDM.

c. Clique na guia **Aplicativo de negócios**, **Oferta de serviço técnico**, **Oferta de serviço de negócios** ou **Serviço de aplicativo primário** e adicione itens à respectiva lista **Selecionada**.

- A lista de ofertas de serviço técnico inclui registros na tabela Oferta de serviço [service_offering], na qual o atributo *Service classification* é **Serviço técnico**.
- A lista de ofertas de negócios inclui registros na tabela Oferta de serviço [service_offering], na qual o atributo *Service classification* é **Serviço técnico**.
- A lista de serviços de aplicações primária inclui registros de serviço de aplicações da tabela Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto]. Adicionar um relacionamento de serviço de aplicativos primário cria hierarquias e dependências de serviços de aplicações em implantações, como:
  - Host da plataforma e implantações de aplicação da plataforma
  - Implantações de microsserviço em que um ou mais microsserviços identificados como um serviço de aplicativos fazem parte de uma implantação de serviço de aplicação maior
  - Dependências de serviço técnico compartilhadas

d. Clique em **Avançar**.

Para obter informações sobre relacionamentos CSDM, consulte Relacionamentos entre ICs no CSDM.

Além disso, alguns campos e relacionamentos são anotados como obrigatórios na página. Para mudar quais campos e quais relacionamentos são obrigatórios, consulte Modificar os atributos e relacionamentos necessários para os serviços de aplicações..

4. Na guia **Preencher o serviço de aplicativos**:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique em **Escolher um método** ou em **Avançar** para pular a seleção de um método de preenchimento de serviço.

b. Na página Escolher um método, selecione um **Método de preenchimento de serviço** e siga o respectivo link para concluir o método de preenchimento específico:

- **Descoberta de cima para baixo**: Use a descoberta de cima para baixo para preencher os serviços de aplicações
- **Grupo de ICs dinâmicos**: preencha um serviço de aplicativos usando o método Grupo de ICs dinâmicos.
- **Marcadores**: Use marcadores para preencher serviços de aplicações
- **Manual**: Use o método Manual para preencher os serviços de aplicações
- **Serviço dinâmico**: preencha um serviço de aplicativos usando o método Serviço dinâmico

Nota: As opções **Descoberta de cima para baixo** e **Marcadores** estarão disponíveis somente se o Mapeamento de serviços estiver instalado.

c. Para adicionar outro método para preencher o serviço de aplicativos, clique em **Adicionar método** na página Métodos de preenchimento de serviço.
Ou clique em **Avançar**.

- Você pode adicionar qualquer combinação dos métodos **Descoberta de cima para baixo** e **Manual**. No entanto, se você selecionar o método **Grupo de IC dinâmico**, **Marcadores** ou **Serviço dinâmico**, o botão **Adicionar método** ficará esmaecido e não será possível incluir métodos adicionais.
- Você pode clicar no cartão de um método de Serviço de negócio convertido para ver detalhes sobre a conversão do serviço, como o tipo de conversão. Para obter mais informações, consulte Converter um serviço de negócio em um serviço de aplicativos.

5. Na guia **Visualizar o serviço**, revise e verifique os resumos para criar e preencher o serviço de aplicativos.



a. Revise **Relacionamentos**.

b. Você pode clicar em **Editar relacionamentos** para modificar os relacionamentos para outros objetos CSDM.

c. Revise **Resumo dos métodos de preenchimento**.

d. Você pode clicar em **Editar métodos** para modificar os métodos de seleção.

e. Clique em **Concluído**.

Resultado

O serviço de aplicações é criado e você poderá acessar o novo serviço de aplicações navegando até as exibições de listas de serviços de aplicações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Serviço de aplicações**: Contém ICs de serviço de aplicações de qualquer classe que estenda a classe Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto], exceto grupos de alertas. A exibição de lista inclui os tipos de serviço de aplicações vazios, manuais, descobertos, baseados em marcador, grupos de IC dinâmicos e convertidos.
- **Configuração** > **Serviços de aplicações** > **Serviços de aplicações**: Contém ICs de serviço de aplicações de qualquer classe que estenda a classe Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto], exceto grupos de alertas. A exibição de lista inclui os tipos de serviço de aplicações vazios, manuais, descobertos, baseados em marcador, grupos de IC dinâmicos e convertidos.
- **Mapeamento de serviços** > **Serviços** > **Instâncias de serviço**: Contém ICs de serviço de aplicações da classe Serviço de aplicações mapeado [cmdb_ci_service_discovered]. A exibição de lista inclui os tipos de serviço de aplicações de cima para baixo (descobertos) e vazios.

O que Fazer Depois

- Se o método de preenchimento de serviço for **Grupo de IC dinâmico**:
  - Clique em **Exibir ICs do Grupo do CMDB** para listar todos os ICs no grupo do CMDB associado ao serviço de aplicativos.
  - Clique em **Exibir ICs de serviço** para listar todos os ICs no serviço de aplicativos.

  As duas listas de ICs são idênticas, a menos que o grupo do CMDB contenha mais de 10.000 ICs. Nesse caso, **Exibir ICs do grupo do CMDB** mostra todos os ICs no grupo do CMDB, e **Exibir ICs de serviço** mostra somente os 10.000 ICs que são membros do serviço de aplicativos.
- Se o método de preenchimento de serviço for **Marcadores**, **Descoberta de cima para baixo**ou **Manual**, clique em **Exibir mapa** para exibir o mapa de serviço de aplicativos, no qual é possível:
  - Vincular serviços de aplicações
  - Exibição dos atributos de IC em um mapa de serviço de aplicativos
  - Exibir o histórico de mudanças de serviços de aplicações
  - Comparação de duas versões de um serviço de aplicativos
- Clique em **Avançado** e, na página Detalhes avançados, clique em **Informações adicionais**, **Questionário**, **Rejeitar mensagens** ou **Anotações de trabalho** para adicionar detalhes.

Use a descoberta de cima para baixo para preencher os serviços de aplicações

Use a descoberta de cima para baixo para preencher um serviço de aplicativos. Esse método de descoberta implanta padrões de descoberta para encontrar itens de configuração (ICs) pertencentes ao serviço e conexões entre esses ICs. A descoberta baseada em padrões cria instâncias de serviço precisas e completas que representam de forma confiável a exibição com reconhecimento de serviço da infraestrutura DE TI da sua organização.

Antes de Iniciar

- Descoberta de cima para baixo é um dos diversos métodos de preenchimento de um serviço de aplicações com ICs. Escolher um método para preencher um serviço de aplicativos é apenas uma das etapas do procedimento genérico de criação de um serviço de aplicativos. Certifique-se de ter concluído as etapas iniciais descritas em Criar um serviço de aplicações. O procedimento descrito aqui é incompleto por si só, pois complementa esse procedimento genérico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Verifique se o Mapeamento de serviços está configurado corretamente .
- Certifique-se de saber qual ponto de entrada usar para este serviço de aplicativos e quais atributos você deve ser capaz de definir para o ponto de entrada. Saiba mais sobre os Atributos do ponto de entrada disponíveis com Mapeamento de serviços.

Para obter informações sobre os diferentes tipos de serviços de aplicações e os diferentes métodos que você pode usar para preencher serviços de aplicações, inclusive o uso da descoberta de cima para baixo, consulte Serviços de aplicativos.

Função necessária: sm_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um padrão é uma sequência de comandos projetada para detectar atributos de um IC e suas conexões de saída. Mapeamento de serviços e Descoberta compartilham um conjunto de padrões pré-configurados que cobre a maioria dos dispositivos e aplicações usadas com frequência.

O Mapeamento de serviços inicia o processo de descoberta de cima para baixo baseada em padrão a partir do ponto de entrada definido por você.

Um ponto de entrada é um ponto em que os clientes acessam uma instância de serviço. Normalmente, é um URL ou uma combinação de endereço IP e porta. Mapeamento de serviços inicia o processo de mapeamento a partir deste ponto. Por exemplo, para mapear sua instância de serviço de correspondência eletrônica, defina um endereço IP ou nome de host do servidor de e-mail como um ponto de entrada.

Os pontos de entrada variam dependendo da natureza do instância de serviço . Mapeamento de serviços vem com uma ampla variedade de tipos de pontos de entrada pré-configurados que abrangem muitas aplicações usadas com frequência.

Procedimento

1. Na lista **Método de preenchimento de serviço**, na janela Escolher um método, selecione **Descoberta de cima para baixo**.
2. Na lista **Tipo de aplicação**, selecione a classe de IC da aplicação que serve como ponto de entrada para o serviço de aplicativos.
   Os parâmetros do ponto de entrada dependem do tipo selecionado.
3. Defina atributos para o ponto de entrada selecionado conforme descrito em Atributos do ponto de entrada .
4. **Opcional:** Adicione um comentário em texto livre que forneça informações úteis para tratar deste serviço de aplicativos posteriormente.
5. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

Conclua o procedimento genérico Criar um serviço de aplicativos.

Tópicos relacionados

Padrões de descoberta usados pelo Visibilidade do ITOM,

Use o método Grupo de IC dinâmico para preencher os serviços de aplicações

O método Grupo de IC dinâmico para preencher um serviço de aplicações gera automaticamente um grupo de IC dinâmico. Os membros do grupo do CMDB no qual o grupo de IC dinâmico se baseia preenchem o serviço de aplicações. O serviço de aplicações é sincronizado continuamente com o grupo do CMDB para refletir todas as mudanças na associação no grupo do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Grupo de IC dinâmico é um dos diversos métodos de preenchimento de um serviço de aplicações com ICs. Escolher um método para preencher um serviço de aplicativos é apenas uma das etapas do procedimento genérico de criação de um serviço de aplicativos. Certifique-se de ter concluído as etapas iniciais descritas em Criar um serviço de aplicações. O procedimento descrito aqui é incompleto por si só, pois complementa esse procedimento genérico.

Nota:

- O número de ICs em um serviço de aplicações que é preenchido pelo método Grupo de IC dinâmico é limitado a 10.000, mesmo se o grupo do CMDB associado tiver mais de 10.000 ICs.
- Um grupo do CMDB pode ser usado para preencher apenas um único serviço de aplicativos. Para obter mais informações sobre como preencher e usar grupos do CMDB, consulte Grupos do CMDB.
- Um grupo de IC dinâmico contém ICs, mas não pode conter outros grupos.

Para obter informações sobre os diferentes tipos de serviços de aplicações e os diferentes métodos que você pode usar para preencher serviços de aplicações, inclusive o Grupo de IC dinâmico, consulte Serviços de aplicativos.

Função necessária: app_service_admin

Procedimento

1. Na página Escolher um método, selecione **Grupo de ICs dinâmicos** como o **Método de preenchimento de serviço**.
2. Preencha os campos exibidos, os quais são específicos ao método de preenchimento do serviço Grupo de IC dinâmico.

Campo	Descrição
Método de preenchimento de serviço	O método usado para preenchimento do serviço de aplicações com ICs. Defina como **Grupo de ICs dinâmicos**.
Tabela do CMDB	Tabela Grupo de IC dinâmico, na qual os serviços de aplicações criados pelo método de Grupo de IC dinâmico ficam armazenados[cmdb_ci_query_based_service].
Nome do grupo	O grupo do CMDB cujos membros se tornam membros do serviço de aplicações. **Nota:** ICs de uma classe que estende a classe `cmdb_ci_service` (Serviços) são filtrados automaticamente e não são adicionados ao serviço de aplicativos.

3. Selecione **Salvar**.

Resultado

O impacto do alerta em grupos de ICs dinâmicos é calculado nos seguintes ICs:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todos os ICs que fazem parte do grupo do CMDB do IC dinâmico.
- ICs secundários dos ICs atuais com um relacionamento de: `Runs on::Runs`
- ICs relacionados aos ICs atuais ou a seus secundários, com um relacionamento de: `Virtualized by::Virtualizes`

Para obter mais informações, consulte Cálculo de impacto do alerta .

O que Fazer Depois

Conclua o procedimento genérico Criar um serviço de aplicativos.

Use marcadores para preencher serviços de aplicações

Utilize marcadores que ajudem a categorizar e organizar itens de configuração (ICs) em sua organização para preencher um instância de serviço . Mapeamento baseado em tag não requer a configuração de credenciais ou a concessão de direitos elevados aos usuários. O método de preenchimento baseado em marcador requer o Mapeamento de serviços recurso de Visibilidade do ITOM.

Antes de Iniciar

1. Os marcadores são um dos diversos métodos de preenchimento de um serviço de aplicações com ICs. Escolher um método para preencher um serviço de aplicações é apenas uma das etapas do procedimento genérico de criação de um serviço de aplicações. Certifique-se de ter concluído as etapas iniciais descritas em Criar um serviço de aplicações. O procedimento descrito aqui é incompleto por si só, pois complementa esse procedimento genérico.
2. Analise o uso de tags na sua organização e faça uma lista de todas as tags e suas finalidades. Use a tabela valor de chave [cmdb_key_value] para ver as tags em CMDB.
3. Se necessário, atribua marcadores aos ICs que você quer incluir em um instância de serviço .

Função necessária: sm_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tag é um rótulo que consiste em um par de chave-valor. Sua organização pode usar tags para categorizar os ativos, para aprimorar os recursos de consulta e emissão de relatórios. Descoberta e Cloud Provisioning and Governance podem descobrir tags usadas por todos os principais provedores de nuvem e ecossistemas de contêiner. Depois que os marcadores são descobertos, Mapeamento de serviços pode criar instâncias de serviço com base nesses marcadores. Por exemplo, você pode usar marcadores para mapear todos os serviços de aplicações utilizados por sua organização no ambiente de produção nas regiões da Europa, Oriente Médio e África (EMEA).

Se tiver configurado famílias de serviços baseados em marcador e categorias de marcador , você poderá usar essas definições de marcador para preencher um serviço de aplicativos. Parte da definição de uma família de serviço baseada em marcador é definir uma categoria de marcador, que contém chaves de marcador. Se necessário, você também pode definir valores de marcador para restringir os critérios usados para preencher serviços de aplicações. Com base nas definições de marcador da família de serviços baseados em marcador, o Mapeamento de serviços cria candidatos a serviço: serviços de aplicações sugeridos. Ao usar as famílias de serviço baseadas em marcador para preencher um serviço de aplicativo, você deve selecionar o candidato de serviço relevante.

Como alternativa, você pode definir chaves de marcador e seus valores ao escolher o método de preenchimento baseado em marcador para um novo serviço de aplicativos. Defina até três chaves de marcador e valores de marcador para os critérios de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

preenchimento. ICs que descobriram chaves de marcador e valores de marcador se tornam parte de um instância de serviço .

Para obter informações sobre os diferentes tipos de serviços de aplicações e os diferentes métodos que você pode usar para preencher serviços de aplicações, inclusive o uso de marcadores, consulte Serviços de aplicativos.

Nota: O Mapeamento de serviços inclui ICs que fazem parte dos relacionamentos de ICs, mesmo que esses ICs não tenham marcadores atribuídos a eles. Para obter mais informações, consulte Descoberta baseada em marcador em Mapeamento de serviços .

Procedimento

1. Na lista **Método de preenchimento de serviço** na janela Escolher um método, selecione **Marcadores**.
2. Para definir novos critérios de marcador, execute as seguintes etapas:

   a. Selecione **Usar uma lista de marcadores**.

   b. Insira a chave do marcador e o respectivo valor de marcador.
   As chaves de marcador correspondentes que existem no sistema são exibidas nas opções de preenchimento automático.

   Importante: O mapeamento baseado em marcador não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas; os mesmos nomes e valores de chave escritos com letras maiúsculas e minúsculas são identificados como idênticos.

   c. **Opcional:** Clique no ícone do sinal de mais e adicione outra chave e valor de marcador.

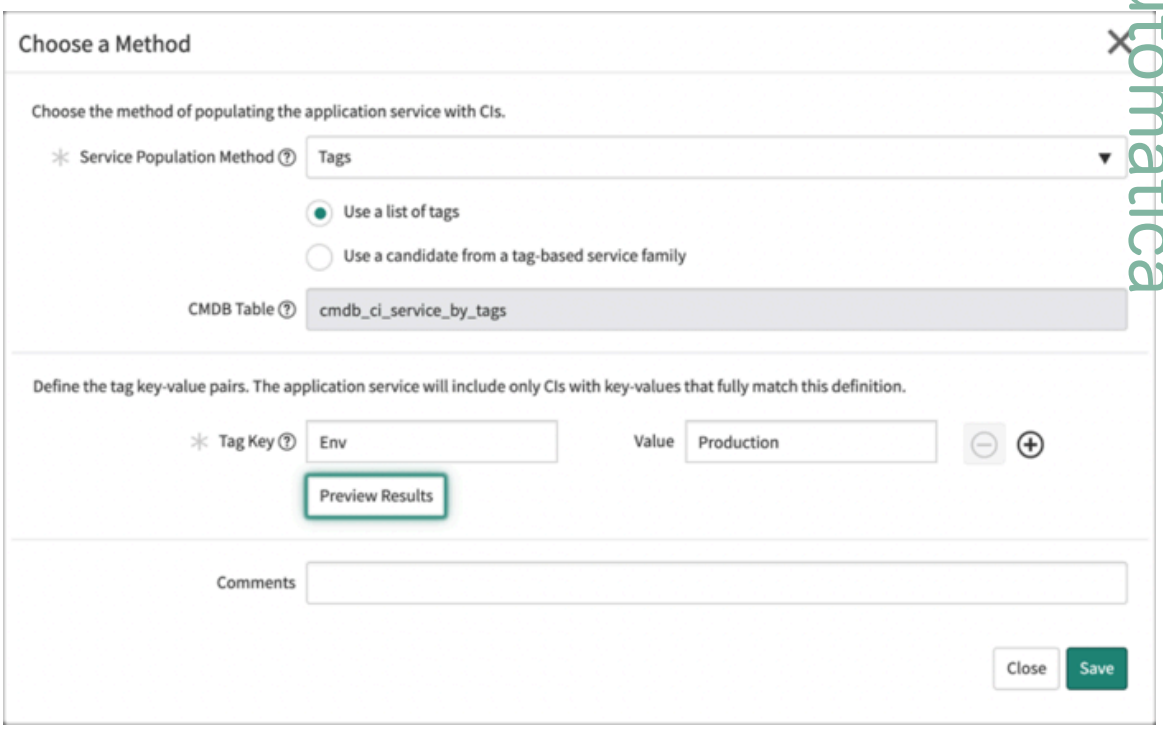

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Clique em **Visualizar resultado** para ver a lista de ICs que correspondem aos critérios definidos.

> **Nota:** Se necessário, refina as definições de marcador. Você não pode adicionar mais de três pares de chaves de valor de marcador para um serviço de aplicativos.

3. Para usar definições de marcador de uma família de serviço baseada em marcador pré-configurada, execute as seguintes etapas:

a. Selecione **Usar um candidato de uma família de serviço baseada em marcador**.

b. Opcional: Para ver as definições de marcador para esta família de serviço baseada em marcador, clique no botão **Visualizar**

c. Na lista **Família de serviço baseada em marcador**, selecione a família relevante.

d. Revise as categorias de marcador e os valores atribuídos à família de serviço.

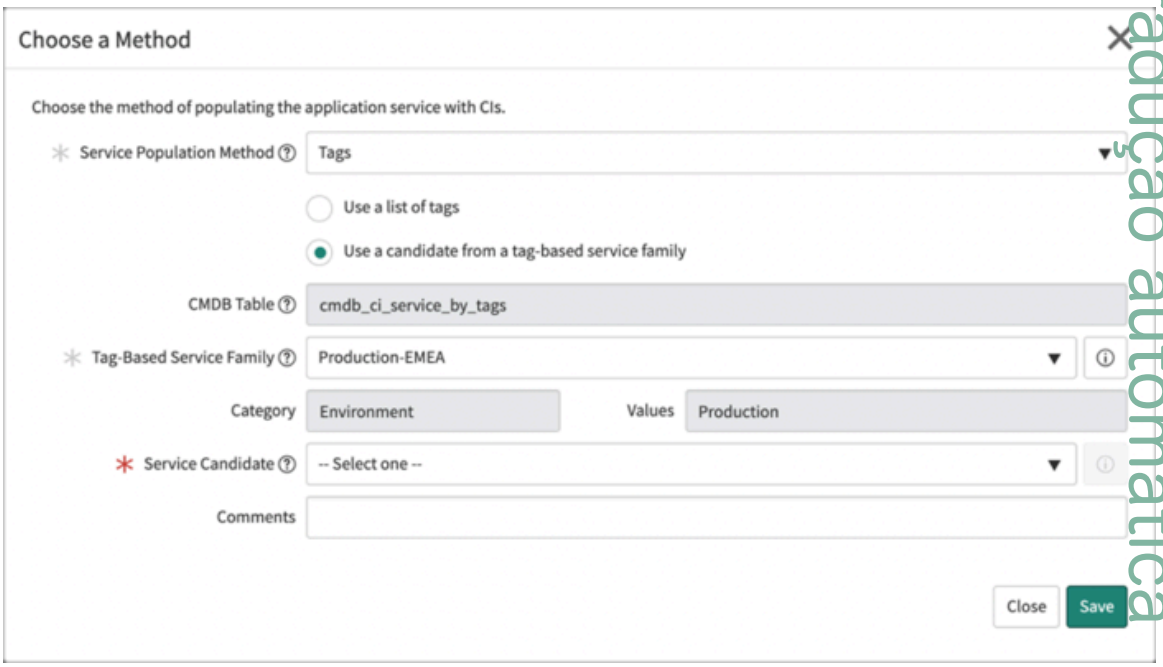

e. Na lista **Candidato de serviço**, selecione o candidato relevante.

f. Opcional: Para revisar o formulário de candidato de serviço, clique no botão **Visualizar** .

4. Opcional: Adicione um comentário em texto livre que forneça informações úteis para tratar deste serviço de aplicativos posteriormente.

5. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

Conclua o procedimento genérico Criar um serviço de aplicativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o método Manual para preencher os serviços de aplicações

O método Manual para preencher um serviço de aplicações é baseado na seleção de um IC de ponto de entrada, com o qual os usuários podem acessar o serviço de aplicações. Para preencher o serviço de aplicativos, adicione manualmente os ICs ao novo serviço de aplicativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: app_service_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Manual é um dos diversos métodos de preenchimento de um serviço de aplicativos com ICs. Escolher um método para preencher um serviço de aplicativos é apenas uma das etapas do procedimento genérico de criação de um serviço de aplicativos. Certifique-se de ter concluído as etapas iniciais descritas em Criar um serviço de aplicações. O procedimento descrito aqui é incompleto por si só, pois complementa esse procedimento genérico.

Para obter informações sobre os diferentes tipos de serviços de aplicações e os diferentes métodos que você pode usar para preencher os serviços de aplicações, inclusive o Manual, consulte Serviços de aplicativos.

Procedimento

1. Na página Escolher um método, selecione **Manual** como o **Método de preenchimento de serviço**.
2. Preencha os campos exibidos, os quais são específicos ao método de Preenchimento de serviço manual.

Campo	Descrição
Método de preenchimento de serviço	Manual
Tabela do CMDB	Destaca a tabela Serviço de aplicações mapeadas [cmdb_ci_service_discovered] na qual os serviços de aplicações criados pelo método de preenchimento de serviços Manual são armazenados.
Classe	A classe contendo as opções de **IC** de ponto de entrada para o serviço de aplicações.
IC	O IC da **Classe** especificada que deverá ser o ponto de entrada para o serviço de aplicações. **Nota:** Para eliminar a possibilidade de resultados atrasados ao pesquisar um IC específico, torne a pesquisa o mais específica possível. Uma pesquisa com *<name> pode demorar muito e retornar um grande conjunto de dados.

3. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

1. Conclua o procedimento genérico Criar um serviço de aplicativos.
2. Adicione manualmente ICs para preencher o serviço de aplicativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o Método de serviço dinâmico para preencher os serviços de aplicações

O método Serviço dinâmico para preenchimento de serviços de aplicações gera um serviço de aplicações dinâmico. Os serviços de aplicações dinâmicos são atualizados automaticamente para refletir qualquer mudança nos relacionamentos de ICs na tabela Relacionamento de ICs do CMDB [cmdb_rel_ci].

Antes de Iniciar

Serviço dinâmico é um dos diversos métodos de preenchimento de um serviço de aplicações com ICs. Escolher um método para preencher um serviço de aplicativos é apenas uma das etapas do procedimento genérico de criação de um serviço de aplicativos. Certifique-se de ter concluído as etapas iniciais descritas em Criar um serviço de aplicações. O procedimento descrito aqui é incompleto por si só, pois complementa esse procedimento genérico.

De início, os novos serviços de aplicações dinâmicos não contêm ICs (a menos que tenham sido convertidos de serviços de negócio legados ou de serviços manuais legados). Os serviços de aplicações dinâmicas são preenchidos automaticamente quando os ICs contidos no serviço se conectam a outros ICs por relacionamentos do CMDB. Os pontos de entrada são criados automaticamente quando um relacionamento entre um IC de serviço de aplicativos dinâmico e outros ICs é criado.

Para obter informações sobre os diferentes tipos de serviços de aplicações e os diferentes métodos que você pode usar para preencher serviços de aplicações, inclusive o Serviço dinâmico, consulte Serviços de aplicativos.

Função necessária: app_service_admin

Procedimento

1. Na página Escolher um método, selecione **Serviço dinâmico** como o **Método de preenchimento de serviço**.
2. Preencha os campos exibidos, os quais são específicos ao método de Preenchimento de serviço Serviço dinâmico.

Campo	Descrição
Método de preenchimento de serviço	O método usado para preenchimento do serviço de aplicações com ICs. Defina como **Serviço dinâmico**.
Tabela do CMDB	Destaca a tabela Serviço de aplicações calculado [cmdb_ci_service_calculated], na qual os serviços de aplicações, criados pelo método de Serviço dinâmico, são armazenados.
Níveis	Refere-se ao número de níveis de ICs relacionados a serem incluídos no serviço de aplicações.

3. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

Conclua o procedimento genérico Criar um serviço de aplicativos.

Use o painel Serviços de aplicações para monitorar a integridade

Use as informações do painel de "Serviços de aplicações" para reduzir o número de serviços de aplicações incompletos preenchendo-os e adicionando os dados que faltam.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para usar os serviços de aplicações com eficácia, verifique se os serviços de aplicações estão totalmente configurados e preenchidos.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil_admin ou app_service_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O painel consulta Serviços de aplicações verificando os registros na classe [cmdb_ci_service_auto] na qual o valor de *Service classification*. **Serviço de aplicações** . Reduza o número de serviços de aplicações incompletos editando os serviços de aplicações e preenchendo quaisquer atributos vazios. Por exemplo, se um serviço de aplicações não estiver configurado com um método de preenchimento de serviço, configure um método de preenchimento de serviço para ele.

O painel de "Serviços de aplicações" é totalmente integrado à Exibição de informações no Espaço do CMDB e atualizado em um ciclo de 24 horas durante o período noturno.

Procedimento

1. Siga uma das etapas de navegação para acessar o painel de "Serviços de aplicações":
   - Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** e selecione **Informações** Na barra de menus do Espaço do CMDB. Na exibição "Informações", selecione o bloco "Serviços de aplicações".
   - Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Painel do serviço de aplicações**.
2. Exiba os blocos na guia "Visão Geral", que mostram os serviços de aplicações em que as configurações básicas estão incompletas.
   - "Total dos serviços de aplicações": contagem de todos os serviços de aplicações, completos e incompletos.
   - "Método de preenchimento definido": contagem de serviços de aplicações para os quais um método de preenchimento de serviço é especificado.
   - "Método de preenchimento não definido": contagem de serviços de aplicações sem um método de preenchimento de serviço. Os dados dos métodos Marcadores e Descoberta de cima para baixo são exibidos somente se o Mapeamento de serviços estiver instalado.

     Nota: Alguns métodos de preenchimento para serviços de aplicações estão disponíveis somente com Mapeamento de serviços e, portanto, não serão exibidos no bloco se o Mapeamento de serviços não estiver instalado.

   - Tipos de serviços de aplicações: gráfico de serviços de aplicações por métodos de preenchimento, como Grupo de IC dinâmico e Manual, incluindo serviços de aplicações sem um método de preenchimento (Vazio). O gráfico inclui serviços de negócios que foram convertidos em serviços de aplicações.
   - "Dados ausentes dos serviços de aplicações": gráfico de serviços de aplicações por dados principais que estão ausentes, como oferta de serviço e responsável. Por exemplo, a barra "Nenhuma oferta de serviço" mostra serviços de aplicações sem nenhum relacionamento com um serviço de negócios ou um serviço técnico.
3. Exiba contagens na guia "Cobertura" do serviço de aplicações, que mostra serviços de aplicações nos quais há outras configurações possivelmente incompletas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- "Servidores de aplicações": número total de servidores de aplicações. O número de servidores não pertencentes a nenhum serviço de aplicações e um detalhamento desses servidores de aplicações por classe.
- "Bancos de dados": número total de bancos de dados. O número de bancos de dados não pertencentes a nenhum serviço de aplicações e um detalhamento desses bancos de dados por classe.
- "Servidores de hardware": número total de servidores de hardware. O número de servidores de hardware não pertencentes a nenhum serviço de aplicações e um detalhamento desses servidores de hardware por classe.

Nota: O número máximo de servidores de aplicações, servidores de hardware e bancos de dados não incluídos nos serviços de aplicações deve ser de até 100.000, mesmo se a contagem real for superior a esse limite. Esse limite numérico é determinado pelo valor da propriedade glide.cmdb.csdm.app_service.max_results.

4. Selecione **Pertencente a**, **Grupo de suporte** ou **Grupo de mudanças** para filtrar a lista de serviços de aplicações incluídos no painel por um atributo principal.
   Um filtro não afeta as contagens de serviços de aplicações nos quais o respectivo atributo de filtro está ausente. Por exemplo, filtrar por `Owner` não altera a contagem do cartão de "Responsável ausente".
5. Selecione um bloco em qualquer guia do painel para fazer uma busca detalhada na exibição da lista de ICs associados.
   Por exemplo, selecione o bloco "Método de preenchimento não definido" para visualizar a exibição da lista de ICs de serviços de aplicações sem um método de preenchimento.

O que Fazer Depois

Atualize os serviços de aplicações com qualquer detalhe importante que esteja ausente:

1. Navegar até **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Serviços de aplicações**.
2. Na exibição da lista de Serviços de Aplicações, selecione um serviço de aplicação para editar.
3. Adicione os detalhes ausentes.

   Para obter mais informações sobre como configurar um serviço de aplicações, consulte Criar serviço de aplicativos.

Modificar os atributos e relacionamentos necessários para os serviços de aplicações.

Modifique a lista de atributos e relacionamentos necessários para a criação de serviços de aplicações.

Antes de Iniciar

Função necessária: itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nas configurações de serviço de aplicativos, as listas de atributos e relacionamentos necessários determinam quais desses itens são necessários para a criação de serviços de aplicações. Por padrão, a lista de atributos necessários contém os atributos obrigatórios `Name` e `Number`. Além disso, nenhum relacionamento é necessário por padrão.

Você pode escolher entre listas predefinidas de atributos e relacionamentos obrigatórios permitidos. Para alterar o status do requisito de um atributo, remova-o ou adicione-o à lista de atributos obrigatórios. Você pode também adicionar `Business Application`,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Technical Service Offering ou *Business Service Offering* à lista de relacionamentos obrigatórios.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Configurações da instância de serviço**.
2. Revise a lista de itens **Disponíveis** nas listas de atributos e relacionamentos Obrigatórios e adicione itens à lista **Selecionados**.
3. Clique em **Salvar**.

Resultado

Na próxima vez em que você criar um serviço de aplicações, os atributos e relacionamentos necessários estarão visivelmente destacados na seção Detalhes básicos da página Criar um serviço de aplicações.

Converter um serviço de negócio em um serviço de aplicativos

Unifique a maneira como você gerencia serviços na organização convertendo registros criados manualmente na tabela Serviço [cmdb_ci_service] em serviços de aplicações. A conversão permite simplificar os diferentes tipos de serviços em sua organização, aproveitar recursos do Visibilidade do ITOM e fazer o alinhamento com Modelo de dados de serviço comum (CSDM). A conversão é irreversível: você não pode reverter serviços de aplicações em serviços de negócio.

O uso de serviços de aplicações proporciona benefícios como:

- Exibir mapas de serviço e histórico de mudanças de serviços.
- Ver facilmente o contexto do serviço fornecendo uma lista simples de todos os ICs no serviço de aplicativos.
- Monitorar a integridade dos serviços. Se a Gestão de eventos estiver implantada, você poderá monitorar o desempenho dos serviços e identificar problemas de integridade nos serviços de aplicações.
- Na Gestão de mudanças, a lista de serviços afetados em um formulário de solicitação de mudança é mais precisa, porque a lista inclui apenas serviços de aplicações.
- Aplicar ferramentas do Customer Service Management para abrir e gerenciar casos no nível de serviço.

A Descoberta não é executada em serviços de aplicações convertidos, pois os serviços convertidos são manuais. No entanto, se, após a conversão, você adicionar pontos de entrada **Detectáveis por mapeamento de serviços** ao serviço de aplicativos, o Mapeamento de serviços começará a descobrir o serviço de aplicativos.

Escolher entre serviços de aplicações do tipo dinâmico e criado manualmente

Você pode converter serviços de negócio em serviços de aplicações do tipo criadas manualmente ou do tipo dinâmicas. Você pode editar serviços de aplicações criados manualmente adicionando ou removendo ICs a qualquer momento. O sistema não executa o upgrade automático de serviços criados manualmente. Se houver mudanças nos ICs que compõem um serviço de aplicativos criado manualmente, o serviço não refletirá isso automaticamente.

Os serviços dinâmicos são atualizados automaticamente para refletir qualquer mudança nos relacionamentos de ICs na tabela de CMDB Relacionamentos de ICs do CMDB [cmdb_rel_ci]. Quando você adiciona um relacionamento a um IC que está contido em um serviço de aplicativos dinâmico, esse serviço é atualizado automaticamente para refletir a adição do relacionamento e do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

novo IC associado. De maneira semelhante, um serviço de aplicativos dinâmico é atualizado automaticamente após a remoção de um relacionamento e de seu IC associado de um IC no serviço.

Para saber mais sobre tipos diferentes de serviços de aplicações, consulte serviços de aplicações.

Processo de conversão

Durante a conversão, ocorrem as seguintes mudanças e processos:

- O registro de serviço é transferido da tabela Serviço [cmdb_ci_service] para a tabela Serviço de aplicações mapeado [cmdb_ci_service_discovered] alterando-se a classe de registro.
- O instância de serviço é definido com todos os atributos de serviço de negócio originais, como nome, proprietário e status operacional.
- O sistema adiciona itens relacionados do serviço de negócio ao instância de serviço convertido, até o nível especificado.
- O sistema consulta o CMDB para obter as mudanças em ICs mais recentes.
- Se ativado, o Gestão de eventos aplica regras de impacto de IC aos ICs associados a alertas e integrantes do instância de serviço . O Gestão de eventos implanta regras de impacto de IC para monitoramento de alertas.
- Você pode editar um serviço de aplicações convertido do tipo criado manualmente navegando até **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Serviço de aplicações**. Em seguida, selecione um serviço de aplicativos convertido. O método de preenchimento de serviço de um serviço de aplicações convertido é definido como **Serviço de negócio convertido**. Para obter mais informações sobre como editar serviços de aplicações, consulte Criar um serviço de aplicativos.

> **Nota:** Não é possível editar um serviço de aplicativos dinâmico adicionando ou removendo ICs diretamente dele. O sistema modifica automaticamente um serviço de aplicativos do tipo dinâmico quando você modifica relacionamentos relevantes para ICs que fazem parte desse serviço de aplicativos.

ICs fora de conformidade

Uma conversão pode envolver a adição de ICs dos seguintes tipos, os quais não podem ser adicionados a um instância de serviço :

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- Endpoint [cmdb_ci_endpoint]
- Qualificador [cmdb_ci_qualifier]
- Cluster de aplicações [cmdb_ci_application_cluster]

Se no serviço de negócio original houver itens relacionados pertencentes a esses tipos de ICs, o sistema não adicionará os ICs ou conexões provenientes deles. Há registros do sistema na tabela Exclusões/inclusões manuais de IC [svc_manual_ci_exclusões_inclusions]. Consulte Componentes instalados com serviços de aplicações para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Separação de domínio

Em ambientes com separação de domínio, somente ICs pertencentes ao mesmo domínio do instância de serviço são adicionados ao instância de serviço . Se houver uma hierarquia de domínio, os ICs deverão pertencer ao mesmo domínio secundário do instância de serviço .

Conversão em massa de serviços de negócio em serviços de aplicações

Converta um subconjunto de serviços de negócio em serviços de aplicações em massa e automaticamente, em vez de converter um de cada vez. Selecione individualmente os serviços de negócio para conversão e converta-os em serviços de aplicações.

Antes de Iniciar

Função necessária: app_service_admin, ecmdb_admin ou itil_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a conversão em massa para converter um serviço de negócio em serviço de aplicativos. Para conversão em massa, selecione individualmente cada serviço de negócio na exibição de lista Serviços - normalmente até 100 serviços de negócio em cada conversão. Você pode criar vários registros de conversão em massa, cada qual com um conjunto diferente de serviços de negócio. No entanto, não inclua um serviço de negócio em mais de uma conversão em massa.

Nota: Não é possível desfazer esta operação de conversão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Serviços**.
2. Na exibição de lista Serviços, selecione os serviços que deseja incluir na conversão.
3. Na lista suspensa Ações sobre as linhas selecionadas, escolha **Converter em massa serviços de aplicações**.
4. Preencha o formulário de Serviços de conversão em massa.

Campo	Descrição
Nome	Pré-preenchido com "Conversão de serviço de aplicações: <time stamp>".
Selecionar itens de configuração	Lista de serviços incluídos na conversão. Você pode desbloquear a lista e selecionar os serviços a serem removidos da lista. Ou use a caixa de pesquisa de registro de destino Selecionar para pesquisar e adicionar serviços à lista, por nomes de serviço.
Níveis	Refere-se ao número de níveis de ICs relacionados que deverão ser incluídos no serviço de aplicações convertido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atualizar o serviço quando o CMDB atualizar	Marque esta caixa de seleção para converter o serviço de negócio em um serviço de aplicativos do tipo dinâmico.

5. Selecione **Iniciar conversão**.

O que Fazer Depois

- Verificar o status de uma conversão: no formulário Serviços de conversão em massa, role até a seção Entradas de serviços de conversão em massa para ver o status (como Pronto ou Concluído) de uma conversão.
- Rastreie o andamento de uma conversão conforme ela é executada: no filtro de navegação, insira cmdb_convert_bulk_services.list e pressione a tecla Enter para ver a lista de conversões e seu andamento.
- (Opcional) Em um formulário de solicitação de mudança, visualize os serviços dinâmicos afetados. Por exemplo, depois de adicionar um IC afetado que está associado a um serviço dinâmico:
  1. Navegar até **Mudança** > **Aberto**.
  2. Selecione uma nova solicitação de mudança para adicionar ICs afetados.
  3. No formulário de Solicitação de mudança, role até a seção Links relacionados.
  4. Clique na guia **ICs afetados** e em **Adicionar** para adicionar um IC afetado à solicitação de mudança.
  5. Abra o menu de contexto do formulário e clique em **Atualizar serviços afetados**.
  6. Clique na guia **Serviços/ICs afetados** para ver os serviços dinâmicos associados ao IC afetado e que foram afetados pela solicitação de mudança.

  Para obter mais informações sobre ICs afetados em uma solicitação de mudança, consulte ICs associados em uma solicitação de mudança .

Converter um serviço de negócio individual em um serviço de aplicações

Converta manualmente um serviço de negócio específico em um serviço de aplicativos.

Antes de Iniciar

Revise o serviço de negócio original para avaliá-lo.

- Certifique-se de que todos os ICs e relações de IC sejam relevantes para o futuro serviço de aplicativos. Se necessário, altere as relações de IC no CMDB.
- Certifique-se de que o serviço de negócio original não contenha mais do que 5.000 relações de IC. Os serviços de aplicações nos quais há mais de 5.000 relações de IC causam problemas de desempenho de mapeamento e monitoramento.
- Decida quantos níveis de relações de IC serão usados durante a conversão.

Aviso: A conversão é irreversível: você não pode reverter serviços de aplicações em serviços de negócio.

Função necessária: app_service_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Serviços de negócio**.
2. Selecione o serviço de negócio que você deseja converter em um instância de serviço .
3. Clique em **Converter em serviço de aplicativos**.
   A caixa de diálogo Convertendo em serviço de aplicações é aberta.
4. Selecione um número na lista **Até** como o número de níveis de ICs relacionados a serem incluídos na conversão.
   O número máximo de níveis é oito.
5. Selecione **Atualizar serviço quando o CMDB for atualizado** para converter o serviço de negócio em um serviço de aplicativos do tipo dinâmico.
6. Clique em **OK**.

Resultado

O sistema adiciona os ICs do serviço de negócio ao instância de serviço convertido.

O que Fazer Depois

Abra o mapa de instância de serviço recém-convertidos.

Certifique-se de que as instâncias de serviço não sejam muito grandes:

- Mapeamento de serviços Não oferece a exibição da lista de ICs em vez de um mapa para uma instância de serviço.
- Não há mensagem de descoberta indicando que a instância de serviço é muito grande: *`The map does not display the entire service, because it is too large. The number of CI connections exceeded the allowed maximum.`*

Se o serviço for muito grande, faça o seguinte:

- Revise a instância de serviço convertida para identificar relações de IC irrelevantes ou redundantes para este serviço. Remova essas relações de IC no CMDB.
- Decida quantos níveis de ICs relacionados você deve incluir nesta instância de serviço. Se necessário, altere o número de níveis usados na conversão para reduzir o tamanho do serviço.

Tópicos relacionados

Serviços de aplicativos

Converta serviços manuais legados em serviços de aplicações dinâmicos

Unifique a maneira como você gerencia serviços em sua organização convertendo serviços manuais legados em serviços de aplicações dinâmicos. A conversão permite simplificar os diferentes tipos de serviços em sua organização, aproveitar recursos do ITOM e alinhar com Modelo de dados de serviço comum (CSDM).

Antes de Iniciar

Função necessária: app_service_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Converter um serviço manual legado em um serviço de aplicações dinâmico é irreversível. Uma vez convertido, você não pode revertê-lo de volta para um serviço manual legado. No entanto, você pode converter um serviço de aplicativos dinâmico em um serviço de aplicativos manual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Não é possível executar edições diretamente em um serviço de aplicativos dinâmico. Se você remover um IC do mapa, ele reaparecerá quando o serviço for recalculado. Para garantir mudanças permanentes, atualize os relacionamentos de IC na tabela Relacionamento de IC do CMDB [cmdb_rel_ci].

Durante a conversão, ocorrem as seguintes mudanças e processos:

- Uma mudança na classe de registro move o registro de serviço da tabela Serviço [cmdb_ci_service] ou Serviço manual [cmdb_ci_service_manual] para a tabela [cmdb_ci_service_calculated].
- O serviço de aplicações dinâmico é configurado com todos os atributos originais do serviço manual legado, como nome, proprietário e status operacional.
- Itens relacionados do serviço manual legado são adicionados ao serviço de aplicações dinâmicas convertido, até três níveis por padrão.
- Todas as conexões criadas entre ICs de um serviço de aplicativos dinâmico são ICs de endpoint com o relacionamento *uses*, *implement* ou *application flow*.
- A Gestão de eventos, se ativada, aplica regras de impacto de IC aos ICs associados a alertas e integrantes do serviço de aplicativos. A Gestão de eventos implanta regras de impacto de IC para monitoramento de alertas.

Uma conversão pode envolver a adição de ICs fora de conformidade, que não podem ser adicionados a um serviço de aplicativos:

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- Endpoint [cmdb_ci_endpoint]
- Qualificador [cmdb_ci_qualifier]
- Cluster de aplicações [cmdb_ci_application_cluster]

Se o serviço manual original contiver itens relacionados pertencentes a esses tipos de IC, esses ICs ou conexões provenientes deles não serão adicionados ao serviço dinâmico. Se necessário, você pode impedir que outros tipos de IC sejam adicionados aos serviços de aplicações modificando a tabela Inclusões/exclusões manuais de IC [svc_manual_ci_exclusions_inclusions.list].

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Serviços de aplicações** > **Serviços de aplicações**.
2. Confirme se a exibição está definida como a exibição padrão.
   a. Selecione o ícone Controles de lista para a exibição de lista.
   b. Selecione **Exibir** e selecione **Exibição padrão** .
3. Abra o serviço manual legado que você deseja converter em um serviço de aplicativos dinâmico.
4. Na seção Links relacionados no formulário de serviço, selecione **Converter em serviço dinâmico** .

Adicionar manualmente ICs a um serviço de aplicativos

Adicione itens de configuração aos serviços de aplicações criados manualmente ou aos serviços descobertos por Mapeamento de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Verifique se o tipo de IC do item de configuração (IC) que você está planejando adicionar existe. Se necessário, crie o tipo de IC conforme descrito em Criação dos tipos de IC para Mapeamento de serviços e Descoberta .
- Adicione ICs ao CMDB para o dispositivo ou aplicação que você deseja adicionar, se necessário. Consulte Preenchimento do CMDB para obter mais informações.

Função necessária: app_service_admin ou service_mapping_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Adicionar um IC a um serviço de aplicativos requer a criação de um relacionamento entre o novo IC e um IC do serviço de aplicativos. Para adicionar ICs a um serviço de aplicativos criado manualmente, você pode:

- Adicionar um método para preencher o serviço de aplicativos.

  Navegar até **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Serviço de aplicações**. Selecione um serviço de aplicativos e use a guia **Preencher o serviço de aplicativos** para escolher um método a ser usado no preenchimento do serviço de aplicativos. Para obter mais detalhes, consulte Criação de um serviço de aplicativos.

- Usar o mapa de serviço de aplicativos conforme descrito nas etapas abaixo.

  O tipo de relacionamento padrão da conexão adicionada neste caso é *`Depends on::Used by`*. Você pode modificar este tipo de relacionamento padrão alterando o valor de *`sa.it_service.manual_ci_rel_type`*propriedade. Consulte Componentes instalados com serviços de aplicações para obter mais informações.

Importante: Você não pode ajustar ou editar serviços dinâmicos e baseados em tag no mapa.

Adição manual de um novo IC a um IC existente em um instância de serviço solicita o. CMDB Para atualizar as informações sobre ambos os ICs, incluindo o tipo de relacionamento. Se outros serviços de aplicações usarem o mesmo fluxo de aplicações, o CMDB Reconhece o novo IC e o adiciona automaticamente a esses serviços também.

Por exemplo, você adiciona manualmente um IBM WebSphere Message Broker a um ouvinte HTTP do IBM WebSphere no serviço Portal do cliente do banco. O sistema adiciona também este Broker de mensagem do IBM WebSphere ao mesmo Ouvinte de HTTP no serviço do Portal interno do banco pelo fato de ele usar esse Ouvinte de HTTP. Da mesma forma, quando você remove um IC adicionado manualmente, o sistema o remove de todos os serviços de aplicações em que você o adicionou manualmente ou ele foi adicionado automaticamente por analogia.

Você pode conectar um IC manualmente somente em ICs reais existentes no CMDB, não a uma visualização de outros itens no mapa, como clusters ou limites. Além disso, você não pode adicionar ICs desses tipos de IC a um serviço de aplicativos:

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- Endpoint [cmdb_ci_endpoint]
- Qualificador [cmdb_ci_qualifier]
- Cluster de aplicações [cmdb_ci_application_cluster]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Há registros do sistema na tabela Exclusões/inclusões manuais de IC [svc_manual_ci_exclusões_inclusions]. Consulte Componentes instalados com serviços de aplicações para obter mais informações.

Em ambientes com separação de domínio, somente ICs pertencentes ao mesmo domínio do instância de serviço são adicionados ao instância de serviço . Se houver uma hierarquia de domínio, os ICs deverão pertencer ao mesmo domínio secundário do instância de serviço .

Se estiver trabalhando com um instância de serviço descoberto pelo Mapeamento de serviços, adicione ICs manualmente:

- Para indicar que um instância de serviço contém um dispositivo ou aplicação que o Mapeamento de serviços não pode descobrir. Por exemplo, adicione uma unidade A/C ao serviço de Pessoal de fábrica.
- Para adicionar um espaço reservado temporário para um IC que o Mapeamento de serviços não descobriu. Nesse caso, você está planejando executar a solução de problemas necessária para garantir que o Mapeamento de serviços descubra o IC no futuro. Por exemplo, adicione um IBM WebSphere Message Broker a um serviço do Portal de clientes bancários.
- Para criar um instância de serviço que combina pontos de entrada e ICs descobertos automaticamente pelo Mapeamento de serviços com pontos de entrada e ICs do CMDB. Depois de adicionar manualmente um ponto de entrada, você pode atualizar o instância de serviço com ICs do CMDB baseados em relacionamentos nele definidos.

Para obter informações adicionais relacionadas ao Mapeamento de serviços, consulte Personalização de padrões e Habilitação da descoberta com base no tráfego para tipos de ICs ou ICs específicos .

Procedimento

1. Abra o mapa de instância de serviço.
   a. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Instância de serviço**.
   b. Selecione a instância de serviço necessária.
   c. Na página da instância de serviço, selecione **Mapa de exibição** .
2. Se necessário, clique em **Editar** para garantir que o mapa esteja no modo de Edição.

   Se o Mapeamento de serviços foi implantado, a seção Mensagens de descoberta, no modo de Edição, será exibida abaixo do mapa.
3. Para conectar um IC a outro IC no mapa, clique com o botão direito do mouse no IC ao qual você deseja conectar o novo IC e selecione **Adicionar um IC**.
4. Na caixa de diálogo Adicionar um IC, especifique o IC a ser adicionado:

Campo	Descrição
Tipo de IC	Selecione o tipo de IC (classe de IC) para o IC que você está adicionando. Cada IC pertence a um tipo de IC que contém um conjunto de atributos configurados para este tipo de IC, por exemplo, `cmdb_ci_appl` para aplicativos.
Nome do IC	Selecione o CI na lista de CIs do tipo de CI selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Para eliminar a possibilidade de resultados atrasados ao pesquisar um IC específico, torne a pesquisa o mais específica possível. Uma pesquisa com *<name> pode demorar muito e retornar um grande conjunto de dados.

A lista de tipos de CI inclui apenas os tipos de CI permitidos. Por exemplo, você não pode adicionar um cluster de aplicativo.

5. Clique em **Enviar**.
   O IC adicionado manualmente é exibido no mapa.

   Nota: Na adição manual de um IC (que é uma aplicação) como secundário de um serviço no qual o IC de aplicação primária já esteja incluída, o IC de aplicação secundária recém-adicionada fica oculta na inclusão. Clique no símbolo de mais (+) ao lado do IC de aplicativo pai para ver o IC de aplicativo filho.

6. **Opcional:** Se o Mapeamento de serviços estiver ativado, adicione uma conexão de saída detectável para o IC adicionado manualmente:

   a. Clique com o botão direito do mouse no IC adicionado manualmente.

   b. Selecione**Adicionar uma conexão manualmente**.

      Nota: Se você não vir a opção **Adicionar uma conexão manualmente** no menu de clique com o botão direito do mouse, verifique se você está conectado com o usuário pertencente ao mesmo domínio do serviço de aplicativos.

   c. Configure atributos do ponto de entrada conforme descrito em Atributos de pontos de entrada .

   d. Clique em **Enviar**.
      O Descoberta e o Mapeamento de serviços tentam descobrir o IC. Se a descoberta for bem-sucedida, o IC será exibido no mapa. Caso contrário, um ícone de aviso (⚠) será exibido.

7. **Opcional:** Se o Mapeamento de serviços estiver ativado e você quiser que o Mapeamento de serviços descubra automaticamente um IC adicionado manualmente:

   a. Personalize o padrão relevante ou ajuste com precisão a descoberta com base no tráfego para permitir que o Mapeamento de serviços descubra o IC.

   b. Navegue até o mapa relevante do instância de serviço .

   c. Clique em **Executar descoberta**.

   d. Concluído o processo de descoberta, verifique se o Mapeamento de serviços descobriu o IC; para isso, verifique o conector que conduz ao IC.
      Se o Mapeamento de serviços descobriu o IC, o IC terá dois conectores exibidos: um manual e outro descoberto automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Clique com o botão direito do mouse no IC adicionado manualmente.
No exemplo, trata-se do Broker de mensagem do IBM WebSphere.

f. Selecione **Remover IC adicionado manualmente**.
O mapa mostra o IC com apenas um conector conduzindo a ele. Se o IC incluir conexões adicionadas manualmente, estas serão removidas com o IC adicionado manualmente.

Tópicos relacionados

Vincular serviços de aplicações

addCI()

Atualizar manualmente um serviço de aplicações com mudanças do CMDB

Certifique-se de que o instância de serviço esteja atualizado e refletindo todas as mudanças mais recentes em seus itens de configuração (ICs). Atualize regularmente os serviços de aplicações para refletir as mudanças nos ICs e em seus relacionamentos no CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: app_service_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Não há nenhum mecanismo ou API que atualize automaticamente os serviços de aplicações criadas manualmente. Além disso, pode ser necessário atualizar manualmente os serviços de aplicações descobertos pelo Mapeamento de serviços se nesses serviços houver ICs adicionados manualmente. Você só pode atualizar serviços de aplicações que contenham pontos de entrada criados manualmente e que não foram descobertos pelo Mapeamento de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um exemplo de mudança é excluir ICs do CMDB ou conectar dois ICs, sendo um deles parte de um serviço de aplicativos. No primeiro caso, o serviço de aplicativos pode mostrar um IC não mais existente. Já no segundo caso, o serviço de aplicativos omite um IC.

Uma atualização pode envolver a adição de ICs dos seguintes tipos, os quais não podem ser adicionados a um serviço de aplicativos:

- NAT [cmdb_ci_translation_rule]
- Endpoint [cmdb_ci_endpoint]
- Qualificador [cmdb_ci_qualifier]
- Cluster de aplicações [cmdb_ci_application_cluster]

Há registros do sistema na tabela Exclusões/inclusões manuais de IC [svc_manual_ci_exclusões_inclusions]. Consulte Componentes instalados com serviços de aplicações para obter mais informações.

Além disso, você pode conectar um IC de um instância de serviço somente com ICs reais existentes no CMDB, não a uma visualização de outros itens no mapa, como clusters ou limites.

O número máximo de conexões de IC adicionadas aos serviços de aplicações durante esta operação é controlado pelo sa.service.max_ci_service_population propriedade. Por padrão, o valor é 1.000 (mil conexões). Aumentar o número de conexões de IC pode causar problemas de desempenho. Para ajustar o número máximo de conexões de IC adicionadas, adicione a propriedade sa.service.max_ci_service_population, conforme descrito em Adicione uma propriedade do sistema .

Em ambientes com separação de domínio, somente ICs pertencentes ao mesmo domínio do instância de serviço são adicionados ao instância de serviço . Se houver uma hierarquia de domínio, os ICs deverão pertencer ao mesmo domínio secundário.

Você também pode atualizar serviços de aplicações usando APIs.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Serviço de aplicações**.
2. Na exibição da lista de Serviços de aplicativos, selecione o instância de serviço que você deseja atualizar.
3. Clique em **Avançado** e em **Configurações avançadas**.
4. Na página Informações adicionais, clique no link relacionado **Atualizar com mudanças do CMDB**.
5. Selecione um número na lista **Até** para limitar o número de níveis de itens relacionados a serem atualizados. Se o número especificado for superior ao número de níveis de itens relacionados já existentes no instância de serviço , o sistema adicionará os ICs ausentes e suas conexões.

   ⚠ **Aviso:** especificar um número inferior ao número de níveis já existentes no instância de serviço não removerá os ICs do instância de serviço .

6. Clique em **OK**.

Resultado

- O sistema atualiza o instância de serviço com as mudanças do CMDB e as exibe no mapa.
- Uma vez concluído o processo de atualização, o formulário do instância de serviço é aberto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Vincular serviços de aplicações

Você pode vincular manualmente dois serviços de aplicações adicionando uma referência a um serviço de aplicativos em outro serviço de aplicativos. O serviço que contém a referência se torna um serviço dependente. O serviço que você incluir como referência é um serviço contido. É possível vincular serviços de aplicações para criar dependências de monitoramento de impacto no Gestão de eventos.

Antes de Iniciar

Você pode editar instâncias de serviço descobertas e criadas manualmente.

Importante: Você não pode ajustar ou editar serviços dinâmicos e baseados em tag no mapa.

Saiba o nome e o tipo de serviço do serviço de aplicativos ao qual deseja adicionar uma referência.

Função necessária: app_service_admin ou service_mapping_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar um vínculo, adicione uma referência ao serviço de aplicativos relevante como uma conexão de saída do IC relevante dentro de outro serviço de aplicativos. Por exemplo, você pode adicionar o serviço de aplicativos Portal do Reino Unido como um vínculo para o serviço de aplicativo da loja online. Nesse caso, o serviço de armazenamento online se torna dependente do serviço Portal do Reino Unido que ele contém. O serviço de armazenamento online reflete erros de descoberta em seu serviço contido no modo Editar mapa, bem como alertas no Gestão de eventos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de serviços de aplicações vinculados

Ao vincular um serviço de aplicativos a outro serviço de aplicativos, as informações sobre o IC ao qual você vinculou o serviço são atualizadas no CMDB. O CMDB reconhece outros serviços de aplicações que utilizam o mesmo fluxo de aplicativos e adiciona o serviço de aplicativos contido nesses serviços de aplicações por analogia. A mesma lógica se aplica quando você remove um serviço de aplicações contido: o sistema o remove de todos os serviços de aplicações aos quais foi vinculado manualmente ou do sistema que o vinculou por analogia.

Ao usar o Mapeamento de serviços, convém vincular serviços de aplicações para criar:

- Uma dependência entre dois serviços de aplicações.
- Um espaço reservado para uma ramificação do mapa que o Mapeamento de serviços não conseguiu descobrir. Se você criar ou personalizar um padrão para descobrir o item de configuração (IC) que serve como ponto de entrada para o instância de serviço contido, o Mapeamento de serviços poderá descobrir esse serviço contido.
- Uma indicação de que um instância de serviço contém um dispositivo ou aplicativo que o Mapeamento de serviços não pode descobrir.

É possível adicionar um instância de serviço como serviço contido para quantos instância de serviço forem necessários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Mapeamento de serviços** > **Serviços de aplicações**.
2. Clique em **Exibir mapa** ao lado do serviço de aplicativos relevante.
3. Se necessário, clique em **Editar** para garantir que o mapa esteja no modo de Edição.
4. Clique com o botão direito do mouse no IC ao qual você deseja vincular um serviço de aplicativos como referência.
5. Selecione **Adicionar IC**.
6. Na caixa de diálogo Adicionar IC, selecione o serviço de aplicativos que você deseja adicionar como um serviço contido:

Campo	Descrição
Tipo de IC	Selecione o tipo de serviço relevante nesta lista: ○ Serviço de aplicação baseado em marcador ○ Serviço de aplicações mapeado para serviços de aplicações descobertos ou criados manualmente ○ Serviço de aplicações calculado para serviços dinâmicos ○ Grupo de IC dinâmico
Nome do IC	Selecione o nome do serviço de aplicativos que você deseja vincular como um serviço contido.

7. Clique em **Enviar**.
   O ícone do serviço contido é exibido no mapa.

Tópicos relacionados

Serviços de aplicativos

Exibição dos serviços de aplicações dependentes em clássico Mapeamento de serviços

Exibição dos serviços de aplicações contidas em clássico Mapeamento de serviços

Agrupar serviços de aplicações

Organize os serviços de aplicações por grupos para executar ações simultaneamente em vários serviços e controlar o acesso do usuário aos serviços. Você pode usar o Gestão de eventos para rastrear a integridade do serviço por grupos de serviço.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_mapping_admin ou app_service_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Normalmente, as empresas têm centenas de serviços, o que torna impraticável gerenciá-los individualmente. Os grupos de serviço podem tornar as listas de serviço muito mais curtas e mais fáceis de gerenciar, especialmente em grandes organizações ou provedores de serviços.

A forma como você agrupa as instâncias de serviço depende do usuário e das políticas de provisionamento de serviços em sua empresa. A relação entre instâncias de serviço em grupos é puramente lógica e a mesma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

instância de serviço pode pertencer a vários grupos. Por exemplo, o serviço móvel pode fazer parte dos seguintes grupos de serviço: vendas, Pequim e telefonia.

Exemplo de uma instância de serviço que pertence a grupos diferentes

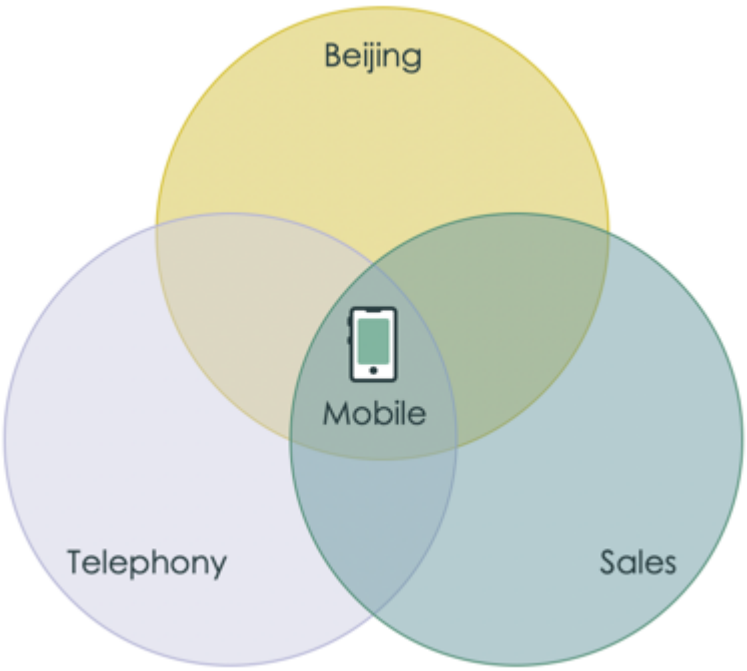

Você pode incorporar um grupo de serviço em outro grupo de serviço para criar uma hierarquia de grupos de serviço. Se os usuários tiverem acesso a um grupo de serviço primário, eles terão acesso automaticamente a todos os grupos secundários. Por padrão, todos os novos serviços são atribuídos ao **Todos** grupo de serviço que permite que todos os usuários exibam e gerenciem instâncias de serviço. Quando você atribui uma função a um grupo de serviço, os usuários com esta função podem acessar instâncias de serviço neste grupo de serviço e no **Todos** grupo de serviço. Para permitir que usuários com esta função acessem outros serviços, atribua esta função ao respectivo grupo de serviço. Não atribua funções de usuário diretamente ao grupo de serviços **Todos**.

Se o Mapeamento de serviços estiver ativado, os grupos de serviço poderão conter uma combinação de serviços de aplicações criados manualmente e serviços de aplicações descobertos pelo Mapeamento de serviços.

Você pode usar o ServiceNow AI Platform Notificações para alertar os usuários caso a severidade do grupo de serviço seja alterada para crítica. A severidade geral do grupo é determinada pela severidade de alerta mais alta do grupo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Serviços de aplicações** > **Grupos de serviço**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira o nome do novo grupo instância de serviço no campo **Nome.**
4. Para incorporar esse grupo em outro grupo, insira o nome do outro grupo no campo **Grupo primário**.
5. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
6. Adicione uma instância de serviço ao grupo de serviço recém-criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na seção Membros do Grupo de Serviço, clique em **Novo**.

b. Em **Nome** , insira o nome da instância do serviço.
Se você estiver usando Gestão de eventos, também poderá inserir um nome de grupo de alertas.

c. Clique em **Enviar**.

7. Como alternativa, adicione uma instância de serviço a um grupo no formulário de instância de serviço.

a. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **Instâncias de serviço** > **Instâncias de serviço**.

b. Selecione a instância de serviço que você deseja adicionar a um grupo de serviço.

c. Na seção **Membros do Grupo de Serviço**, clique duas vezes em **Inserir uma nova linha**.

d. Insira o nome do grupo de serviço ao qual você deseja adicionar a instância de serviço selecionada.

e. Clique no ícone **OK**

f. Clique em **Atualizar**.

Controlar o acesso do usuário aos serviços de aplicações

Atribua funções de usuário a grupos de serviço para conceder aos usuários acesso a serviços de aplicações em sua organização. Sua organização pode restringir o acesso a alguns serviços por motivos de segurança ou sigilo.

Antes de Iniciar

Certifique-se de executar as tarefas de provisionamento do usuário para os usuários aos quais deseja conceder acesso:

1. Adicione usuários a grupos de usuários .
2. Crie novas funções .
3. Atribua funções a usuários ou grupos de usuários .

Além disso, certifique-se de ter criado grupos de serviço conforme descrito em Agrupar serviços de aplicações.

Função necessária: app_service_admin ou service_mapping_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No sistema base, as seguintes funções fornecem acesso a serviços de aplicações:

app_service_admin

Cria e modifica instâncias de serviço, cria grupos de serviço, exibe e edita mapas de instância de serviço.

app_service_user

Exibe mapas para instâncias de serviço operacional e recupera o conteúdo do serviço usando getContent - GET REST API. A função de itil que serve como a função de técnico de helpdesk básica contém a função app_service_user.

O Mapeamento de serviços fornece estas funções pré-configuradas:

service_mapping_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configura o aplicativo Mapeamento de serviços. Mapeia, corrige e mantém instâncias de serviço. Também executa a configuração avançada e a personalização do produto. Atribua esta função a administradores de aplicativo.

service_mapping_user

Exibe mapas para instâncias de serviço operacional para planejar mudança ou migração, bem como analisar a continuidade e a disponibilidade dos serviços. Atribua esta função a usuários de aplicativos.

sm_app_owner

Fornece as informações necessárias para o mapeamento bem-sucedido de uma instância de serviço. Depois que um serviço é mapeado, esse usuário revisa os resultados e o aprova ou sugere mudanças. Atribua a função sm_app_owner aos usuários que possuem instâncias de serviço e estão familiarizados com a infraestrutura e as aplicações que compõem os serviços.

Nota: Somente usuários com a função itil podem exibir todas as instâncias de serviço.

O Gestão de eventos fornece estas funções pré-configuradas:

evt_mgmt_admin

Tem acesso de leitura e gravação a todos os Gestão de eventos recursos para configurar Gestão de eventos.

evt_mgmt_operator

Além das permissões evt_mgmt_user, também pode ativar operações em alertas, como confirmar, fechar, abrir incidente e executar correções.

evt_mgmt_user

Tem acesso de leitura a todos os recursos Gestão de eventos. Tem acesso de gravação a alertas para gerenciar a vida útil do alerta. Tem a função de itil para gerenciar incidentes criados a partir de alertas.

evt_mgmt_integration

Tem acesso de criação às tabelas Evento [em_event] e Nós Registrados [em_registered_nodes] para integração com origens de evento externas.

Normalmente, as empresas têm centenas de serviços, o que torna impraticável gerenciá-los individualmente. Os grupos de serviço podem tornar as listas de serviço muito mais curtas e mais fáceis de gerenciar, especialmente em grandes organizações ou provedores de serviços. Em uma hierarquia de grupos de serviço, o acesso a um grupo de serviço primário concede automaticamente o acesso a todos os grupos de serviço secundários.

Os usuários herdam as permissões das funções atribuídas a eles. É possível atribuir algumas funções diretamente a grupos de serviço para permitir que todos os usuários com essa função acessem todos os serviços de aplicações pertencentes ao grupo. No entanto, a maioria das empresas opta por organizar suas funções como uma hierarquia. Isso ajuda a gerenciar funções em várias aplicações do ServiceNow. Por exemplo, o administrador Mapeamento de serviços [service_mapping_admin] pode integrar uma função de administrador mais ampla, como administrador [admin]. É possível adicionar usuários a grupos de usuários e atribuir funções aos grupos de usuários para conceder permissões dessa função de forma simultânea a todos os usuários do grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atribuir uma função a um grupo de serviço de aplicativos

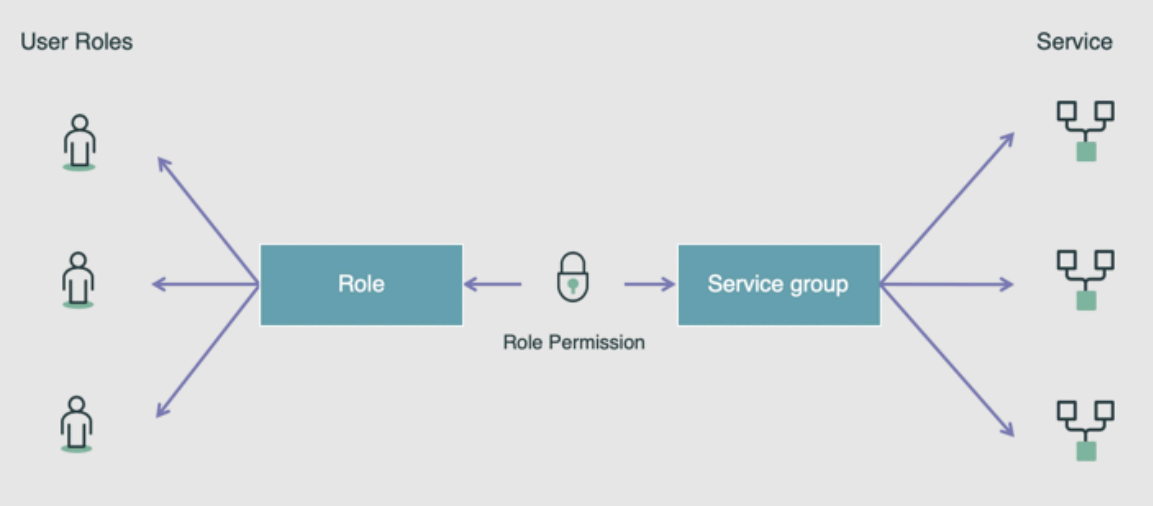

Por padrão, todos os novos serviços são atribuídos ao **Todos** grupo de serviço que permite que todos os usuários exibam e gerenciem instâncias de serviço. Quando você atribui uma função a um grupo de serviço, os usuários com esta função podem acessar instâncias de serviço neste grupo de serviço e no **Todos** grupo de serviço. Para permitir que usuários com esta função acessem outros serviços, atribua esta função ao respectivo grupo de serviço. Não atribua funções de usuário diretamente ao grupo de serviços **Todos**.

Procedimento

1. Navegue até uma destas opções:
   - **Configuração** > **Serviços de aplicações** > **Responsabilidades do grupo de serviço**.
   - Se Mapeamento de serviços ativado: **Mapeamento de serviços** > **Serviços** > **Responsabilidades do grupo de serviço**.
   - Se Gestão de eventos ativado: **Gestão de eventos** > **Serviços** > **Responsabilidades do grupo de serviço**.
2. Clique em **Novo** e preencha o formulário de Responsabilidades do grupo de serviço de aplicativos.

Campo	Descrição
Grupo do serviço de aplicativos	Grupo de serviço ao qual você deseja atribuir uma função.
Função	Função que você deseja atribuir ao grupo de serviço selecionado. Por exemplo, financial_services_admin.

3. Clique em **Enviar**.

Example:
Para gerenciar o acesso a serviços que contêm informações financeiras sigilosas em sua organização:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Organize os serviços no grupo Serviços financeiros.
2. Crie uma nova função de usuário, a função de administrador de serviços financeiros [financial_services_admin], que contém a função [app_service_admin].
3. Atribua a função de administrador de Serviços financeiros ao grupo de Serviços financeiros.

Como resultado, somente usuários com a função de administrador de Serviços financeiros podem acessar serviços de aplicações pertencentes ao grupo Serviços financeiros.

Exibir um mapa de serviço de aplicativos no sistema base

O mapa de serviço de aplicativos fornece uma visualização de dados para os ICs que compõem um serviço de aplicativos e os relacionamentos e conexões entre esses ICs.

Antes de Iniciar

Função necessária: app_service_user para exibir o mapa no modo de Exibição e app_service_admin para modificar serviços no modo de Edição.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Na criação de um serviço de aplicativos, o sistema gera um mapa de serviço de aplicativos associado. O sistema atualiza o mapa para refletir as mudanças no serviço de aplicativos. Esse mapa consiste em ícones, que representam ICs, e setas, que representam as conexões entre eles.

Se Mapeamento de serviços for implantado, consulte Mapas do serviço de aplicativos e Exibição dos atributos de conexão de IC em um mapa do serviço de aplicativos para obter mais detalhes.

Para abrir um mapa de serviço de aplicativos, navegue até **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Serviço de aplicações**, selecione um serviço de aplicativos e clique em **Mapa de exibição** .

Execute qualquer uma das operações a seguir no mapa de serviço de aplicações.

Procedimento

- Selecione na barra do Windows para navegar até um serviço de aplicativos diferente.
- Use as ferramentas de navegação para ampliar ou reduzir a exibição do mapa e mover o mapa na página. Você pode também clicar em qualquer lugar na área do mapa e arrastar um segmento do mapa para a área

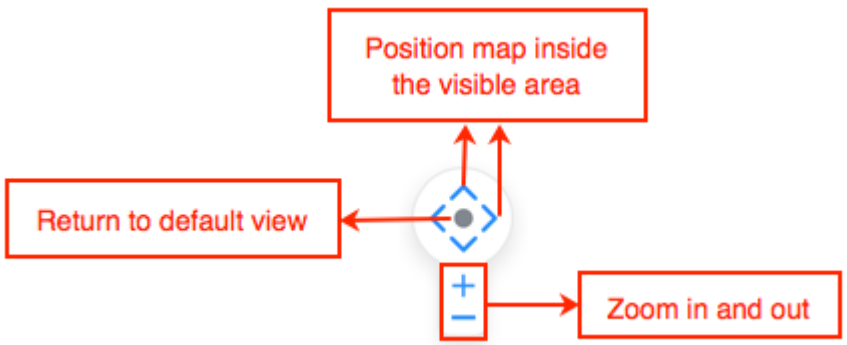

visível.

- Exibir mudanças: você pode visualizar as mudanças e os registros de mudança associados ao serviço de aplicativos como um todo ou a qualquer um de seus ICs, dentro de um intervalo de tempo.

  Para obter mais informações, consulte Exibição do histórico de mudanças dos serviços de aplicações .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os registros na guia **Mudança**, abaixo do mapa, que estão associados a um IC ou conexão selecionada são destacados. Se você selecionar um registro de mudança na guia **Mudança**, o ícone do IC associado será exibido em amarelo no mapa.

- Exibir atributos: o dispositivo, a aplicação ou o conector selecionado no mapa é exibido em azul, e seus atributos são exibidos no painel de Propriedades, à direita do mapa.

  Quando nada está selecionado no mapa, os detalhes do serviço de aplicativos em questão são exibidos no painel de Propriedades.

  Abra o formulário do IC para obter detalhes adicionais; para isso, clique em **Propriedades detalhadas** na parte inferior do painel de Propriedades.

- Selecione **Editar** para adicionar ou remover ICs do mapa ou **Exibir** para trocar o modo do mapa.
- Selecione para obter **Ações adicionais**:
  - Definir **Agrupar ICs no mapa**: para simplificar mapas, agrupe dez ou mais ICs pertencentes ao mesmo tipo e hospedados nos servidores que compartilham prefixo e nome de domínio.
  - Definir **Exibição em árvore estendida**: simplifique o mapa organizando os ICs em uma estrutura em árvore e ocultando algumas linhas de conexão. Esta opção é especialmente útil para mapas muito grandes.
  - **Indicadores de mapas**: mostre informações adicionais de um IC ou do próprio serviço de aplicativos exibindo registros relacionados, como alertas, indisponibilidades, incidentes e problemas. Para cada indicador habilitado, o ícone do indicador correspondente é exibido ao lado dos ICs com registros associados, e a guia correspondente é exibida abaixo do mapa. Se um registro estiver associado ao próprio serviço de aplicativos, o indicador será exibido ao lado do nome do serviço de aplicativos.

    Para obter informações sobre como gerenciar indicadores de mapa, consulte Como criar ou modificar indicadores de mapas. Para obter mais informações gerais, consulte Indicadores de mapas da Gestão de eventos (Vídeo) .

  - **Exportar para PDF**: exporte o mapa para um arquivo PDF que você poderá compartilhar conforme necessário. Quando arquivo PDF estiver pronto, clique em para baixar o arquivo PDF para a sua unidade local.
- Visualize os detalhes de uma conexão.

  Por padrão, as linhas de conexão para o mesmo IC em um mapa de serviço de aplicativos são mescladas. Essa mesclagem reduz a desordem no mapa e ajuda a torná-lo mais legível. Nas linhas de conexão mescladas, você pode visualizar os detalhes de todas as linhas de conexão subjacentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Linhas de conexão mescladas

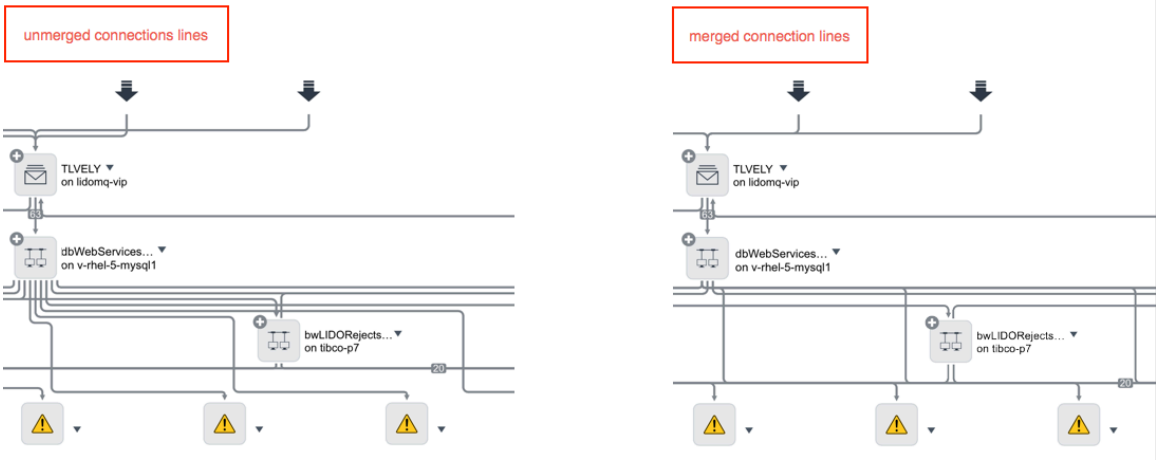

- Para visualizar os ICs de origem e de destino de uma conexão, clique com o botão direito do mouse em uma linha de conexão.

  Se a exibição em árvore estendida estiver habilitada:

  1. Selecione o IC cujas conexões você quer visualizar para mostrar todas as conexões ocultas do IC.
  2. Clique com o botão direito do mouse em uma das linhas de conexão.
- Para visualizar as propriedades de uma conexão, clique em uma linha de conexão. Nas conexões adicionadas manualmente, o Tipo de endpoint é Endpoint manual.
- Para visualizar as propriedades de uma conexão, clique em uma conexão mesclada.
  1. Clique com o botão direito do mouse na linha de conexão mesclada.
  2. Selecione uma das conexões.
  3. Selecione **Selecionar borda**.

O que Fazer Depois

Você pode alterar os detalhes exibidos no painel Propriedades atualizando a exibição de formulário "Exibição e seção de formulário", conforme descrito em Configuração do layout de formulário .

Tópicos relacionados

Propriedade da exibição em árvore estendida

Exibir atributos de IC em um mapa de serviço de aplicações no clássico Mapeamento de serviços

O mapa de serviço de aplicativos exibe atributos de cada item de configuração (IC) integrante do serviço de aplicativos, bem como do próprio serviço de aplicativos. Os atributos se originam do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: service_mapping_admin ou service_mapping_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode visualizar as seguintes informações de cada IC:

Rótulo do nome

O nome do IC. Esse atributo é pré-configurado no IC ou configurado durante a instalação do IC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos básicos

Um resumo dos atributos de IC mais importantes.

Atributos detalhados

Uma lista completa de todos os atributos coletados para o IC.

Cada tipo de IC (classe de IC) inclui atributos diferentes. Por exemplo, o tipo Servidor Linux apresenta atributos diferentes do tipo Instância SQL.

Se Mapeamento de serviços estiver implantado, a maneira como os ICs serão exibidos no mapa dependerá da exibição selecionada para o mapa. Os atributos disponíveis para a exibição também dependem da configuração do Mapeamento de serviços. Para obter mais informações, consulte a descrição dos componentes instalados com o Mapeamento de serviços.

Procedimento

1. Abra o mapa de instância de serviço.
   a. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Instância de serviço**.
   b. Selecione a instância de serviço necessária.
   c. Na página da instância de serviço, selecione **Mapa de exibição** .
2. Se necessário, clique em **Editar** para garantir que o mapa esteja no modo de Edição.

   Se o Mapeamento de serviços estiver implantado, a seção Mensagens da Descoberta será exibida abaixo do mapa.
3. Para ver o nome completo de um IC cujo nome foi encurtado no mapa, aponte para o IC.

   Uma dica de ferramenta exibe o nome completo do IC.
4. Clique em um IC para ver seus detalhes no painel de **Propriedades**.

   Os atributos de aplicações e os servidores que as hospedam são exibidos separadamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

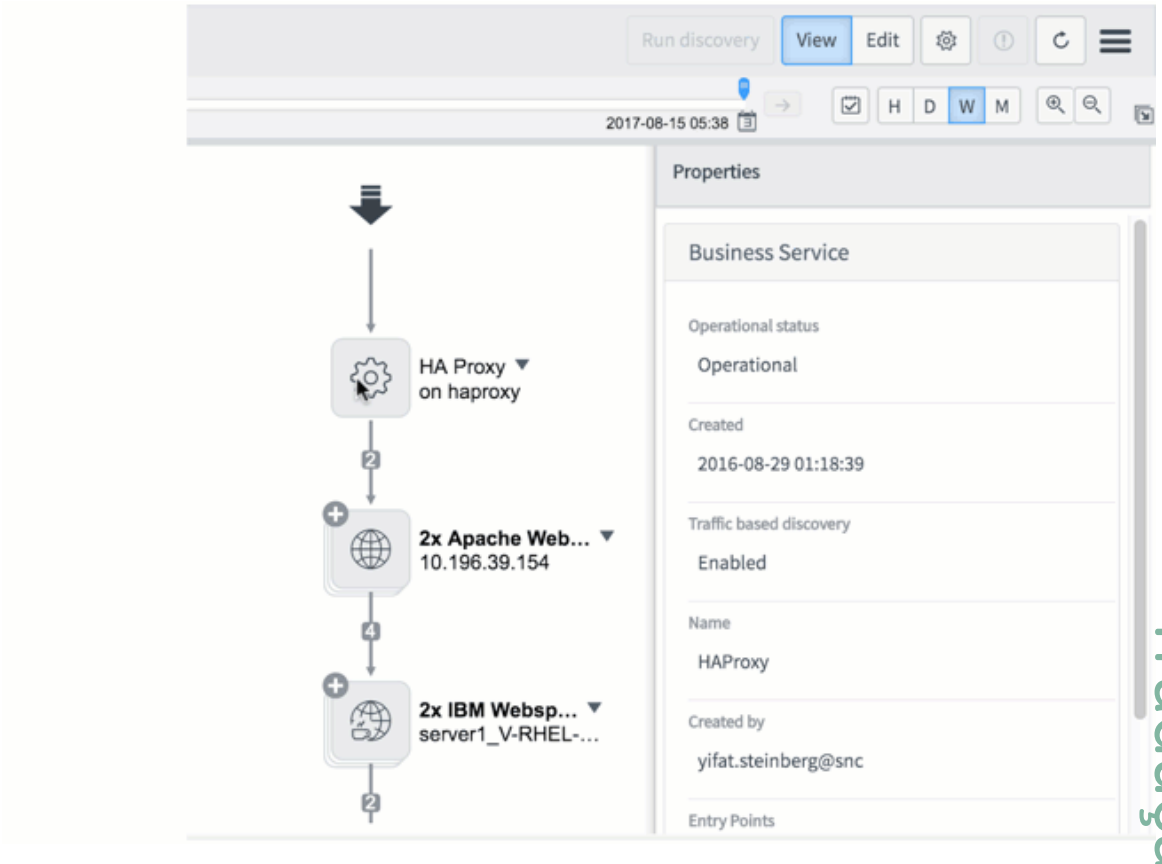

5. Para visualizar atributos mais detalhados do IC, clique em **Propriedades detalhadas** na parte inferior do painel de Propriedades.
6. **Opcional:** para visualizar arquivos de configuração associados a um IC em ambientes onde o Mapeamento de serviços ou o Descoberta estejam habilitados e o rastreamento de mudanças nos arquivos de configuração de IC esteja habilitado:
   - Revise a lista de arquivos em **Arquivos rastreados** no painel de **Propriedades**. Clique no nome do arquivo para abrir o arquivo real.
   - Clique na guia **ICs afetados** e visualize a lista de arquivos de configuração. Clique no nome do arquivo para abrir o arquivo real.

Exibir o histórico de mudanças de serviços de aplicações no clássico Mapeamento de serviços

Você pode visualizar as mudanças feitas em um serviço de aplicativos como um todo e nos itens de configuração (ICs) individuais que compõem o serviço. Alterar o histórico é útil em procedimentos de manutenção, planejamento ou solução de problemas.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, service_mapping_admin, service_mapping_user, app_service_admin ou app_service_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os detalhes sobre mudanças em uma instância de serviço e em seus ICs são armazenados no CMDB. Normalmente, essas mudanças refletem a adição ou remoção de ICs de uma instância de serviço, o upgrade ou a atualização de ICs ou a modificação de arquivos de configuração de IC. O sistema coleta esses dados ao consultar as tabelas do CMDB e, em seguida, criar a exibição do histórico de mudanças. Em implantações em que Mapeamento de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

serviços está ativado, o tipo de informações de mudança para consultas Mapeamento de serviços depende dos padrões de descoberta que Mapeamento de serviços usa para descobrir ICs.

Mudanças em arquivos de configuração são associadas aos ICs aos quais esses arquivos pertencem. Mapas mostram mudanças de arquivo de configuração como mudanças em ICs relacionados.

Embora seja possível ver os registros de mudança de um IC específico no contexto dos serviços de aplicativos, você também pode ver o histórico detalhado de um IC específico separado de seu instância de serviço , conforme descrito em Linha do tempo do histórico .

Se o ServiceNow AI Platform estiver configurado para validar mudanças, todas as mudanças serão avaliadas e renderizadas como válidas ou não. Se uma mudança for válida, seu registro de mudança no mapa de instância de serviço será marcado como Aprovado. Para obter mais informações sobre como configurar a plataforma para validação de mudança, consulte Gestão de mudanças propostas.

As mudanças no instância de serviço são exibidas na linha do tempo do histórico.

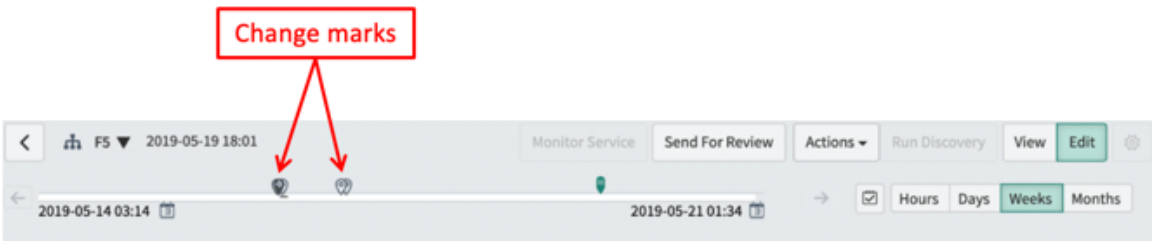

O tipo de marca de mudança depende da natureza das mudanças que ela representa:

Balão cinza claro ( )

Mudança não aprovada que não influencia o comportamento da instância de serviço. Por exemplo, uma mudança em um caminho de rede ou adição de um nó a um cluster.

Balão cinza escuro ( )

Mudança não aprovada que muda o comportamento da instância de serviço.

Balão verde ( )

Uma mudança aprovada em implantações em que o ServiceNow AI Platform está configurado para validar mudanças.

Balão duplo ( )

Várias mudanças separadas que aconteceram em um curto espaço de tempo.

Você pode marcar horários na escala de histórico criando linha de base para retornar rapidamente à exibição marcada.

Procedimento

1. Abra o mapa de instância de serviço.
   a. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Instância de serviço**.
   b. Selecione a instância de serviço necessária.
   c. Na página da instância de serviço, selecione **Mapa de exibição** .
2. Revise os registros de mudança criados para este instância de serviço na guia **Mudanças** na parte inferior da página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o Mapeamento de serviços estiver implantado, a seção Mensagens da Descoberta será exibida abaixo do mapa.

3. Na linha do tempo do histórico, defina o intervalo de tempo das mudanças que você deseja exibir.

Opção	Ação
Para definir o intervalo de tempo da linha do tempo do histórico	Clique nos ícones de hora, dia, semana ou mês. 
Para aumentar ou diminuir o intervalo de tempo	Clique nos ícones de zoom in e zoom out. 
Para alterar o limite superior do intervalo do histórico	Clique na escala do histórico.  O tempo que serve como limite superior aparece acima da linha do tempo do histórico. **Nota:** Não é possível definir o limite inferior no intervalo de histórico para um tempo antes que esta instância de serviço tenha sido criada. Esta hora é marcada com o evento de **serviço de TI criado** na linha do tempo do histórico. 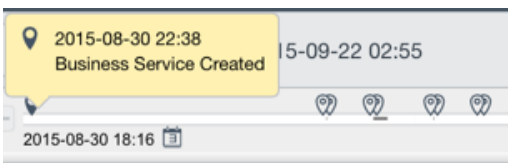

O mapa mostra a exibição do histórico da instância de serviço para o tempo selecionado.

Nota: A guia **Mudança** mostra todos os registros de mudança, mesmo aqueles que são filtrados da exibição de histórico.

4. Para marcar um tempo na escala de tempo, defina um valor de referência:

a. Clique no ícone **Comparar**.



b. Navegue até o tempo que você deseja marcar como valor de referência na escala de histórico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Clique em **Definir linha de base**.

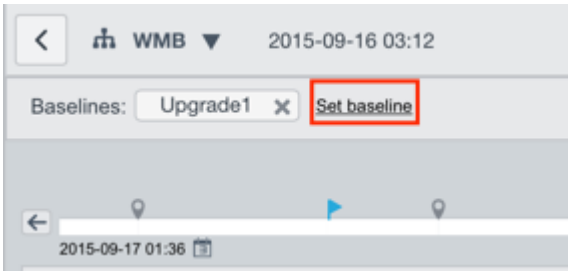

d. Insira o nome do valor de referência e clique em **OK**.
O novo valor de referência é exibido como um botão acima da escala de histórico e como uma bandeira azul na escala de histórico.

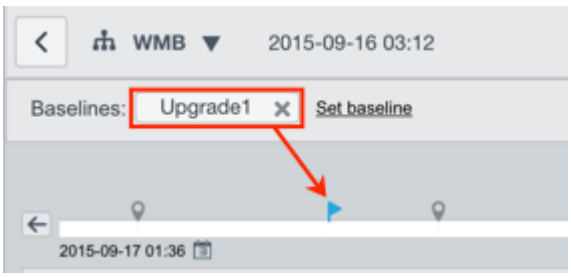

5. Exibir o histórico de mudanças.

Opção	Ação
Para ver o IC responsável por um registro de mudança	Selecione um registro de mudança na guia **Mudanças**. O IC relacionado é marcado em amarelo no mapa. 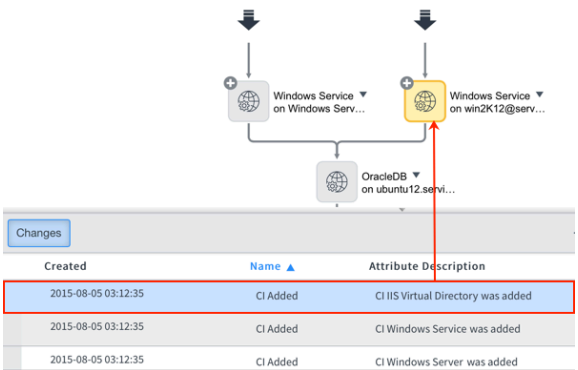
Para ver somente registros de mudança relacionados a um IC	Selecione o IC necessário ou a conexão no mapa. A guia **Mudanças** exibe somente os registros de mudança relacionados ao IC ou à conexão selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Ação
	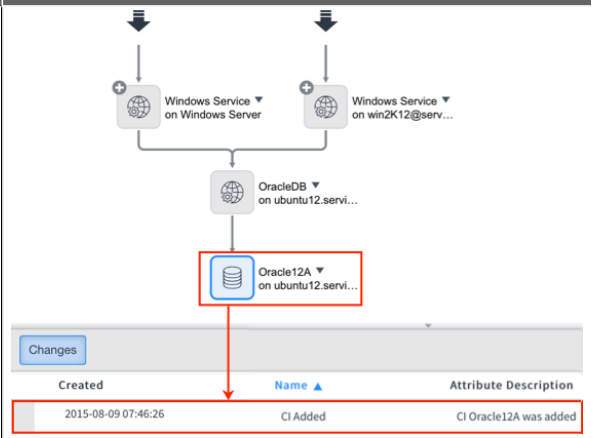
Para ver o arquivo de configuração no momento selecionado no passado	**a.** Defina o tempo na escala de histórico. **b.** No painel de **Propriedades**, role até **Arquivos de configuração rastreados** e clique no nome do arquivo. A nova guia é aberta exibindo o conteúdo do arquivo de configuração rastreado no tempo selecionado.
Para ver a rede no momento selecionado no passado	**a.** Defina o tempo na escala de histórico. **b.** Clique com o botão direito do mouse na conexão e selecione **Mostrar caminho de rede**. A nova guia é aberta exibindo o mapa de caminho de armazenamento ou de rede no tempo selecionado. **Nota:** Não é possível exibir o caminho de rede de conexões marcadas como limites para este instância de serviço .

6. Para sair da exibição de histórico e ver o status atual do instância de serviço , clique no ícone atual.



Tópicos relacionados

Exibir um mapa de serviço de aplicativos no sistema base

Comparar duas versões de um serviço de aplicativos em clássico Mapeamento de serviços

Modificar controle de mudanças em arquivos de configuração

Ajustar mudanças de rastreamento no histórico de mudanças

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparar duas versões de um serviço de aplicativos em clássico Mapeamento de serviços

Você pode ter uma visão rápida do resumo de mudanças no serviço de aplicativos comparando duas versões de um serviço de aplicativos. Esse recurso é útil para verificar o status do serviço de aplicativos antes e depois de determinada mudança ou problema.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, app_service_admin, app_service_user, service_mapping_admin, ou service_mapping_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Especifique dois pontos no tempo nos quais as duas versões de um serviço de aplicativos serão comparadas. Você pode usar os indicadores de mudança na linha do tempo para especificar um ponto no tempo anterior e outro posterior a uma mudança cujos detalhes serão vistos. Por exemplo, se souber que o serviço de aplicativos começou a falhar em determinado momento, você poderá comparar duas versões do serviço de aplicativos, uma antes e uma depois do início do problema. Essa comparação permite ver o resumo das mudanças que possivelmente levaram aos problemas.

Se estiver implantado, o Mapeamento de serviços rastreia e mostra todas as mudanças em um IC, inclusive os arquivos de configuração associados a um IC. Ao comparar duas versões de um serviço de aplicativos, você pode ver as mudanças executadas nos arquivos de configuração como mudanças em ICs. Você também pode comparar duas versões de um arquivo de configuração para ver as mudanças reais nos arquivos durante o intervalo de tempo especificado para a comparação.

Procedimento

1. Abra o mapa de instância de serviço.
   a. Navegar até **Tudo** > **CSDM** > **Gerenciar serviços de gestão de tecnologia** > **Instância de serviço**.
   b. Selecione a instância de serviço necessária.
   c. Na página da instância de serviço, selecione **Mapa de exibição** .
2. Se necessário, clique em **Editar** para garantir que o mapa esteja no modo de Edição.

   Se o Mapeamento de serviços estiver implantado, a seção Mensagens da Descoberta no modo de Edição será exibida abaixo do mapa.
3. Na linha do tempo do histórico, defina o intervalo de tempo das mudanças que você deseja exibir.

Opção	Ação
Para definir o intervalo de tempo da linha do tempo do histórico	Clique nos ícones de hora, dia, semana ou mês. 
Para aumentar ou diminuir o intervalo de tempo	Clique nos ícones de zoom in e zoom out. 
Para alterar o limite superior do intervalo do histórico	Clique na escala do histórico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Ação
	 O tempo que serve como limite superior aparece acima da linha do tempo do histó–rico. **Nota:** Não é possível definir o limite inferi–or no intervalo de histórico para um tempo antes que esta instância de serviço tenha sido criada. Esta hora é marcada com o evento de **serviço de TI criado** na linha do tempo do histó–rico. 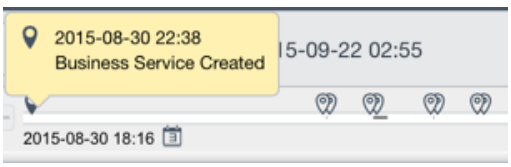

O mapa mostra a exibição do histórico da instância de serviço para o tempo selecionado.

Nota: A guia **Mudança** mostra todos os registros de mudança, mesmo aqueles que são filtrados da exibição de histórico.

4. Clique no ícone **Comparar**.



5. Defina **Ponto de comparação 1** e **Ponto de comparação 2** como os dois pontos no tempo para a comparação.

   Você pode arrastar os ponteiros na escala do histórico para definir os pontos de tempo correspondentes.

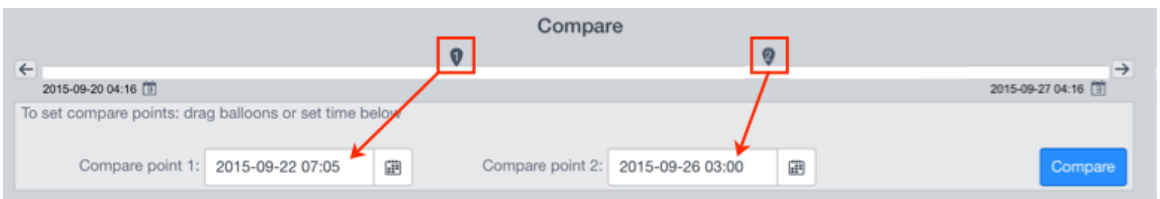

   Se a escala do histórico não incluir o tempo definido para comparação, o ponteiro correspondente será exibido ao lado do ponto de comparação em amarelo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: se não houver mudanças no serviço durante o intervalo de tempo especificado pelo **Ponto de comparação 1** e pelo **Ponto de comparação 2**, nenhum detalhe de mudança será exibido.

6. Clique **em Comparar**.
   A exibição de comparação é aberta em uma guia separada.
7. Selecione um IC marcado para ver o registro de mudança relevante na guia **Mudanças**.

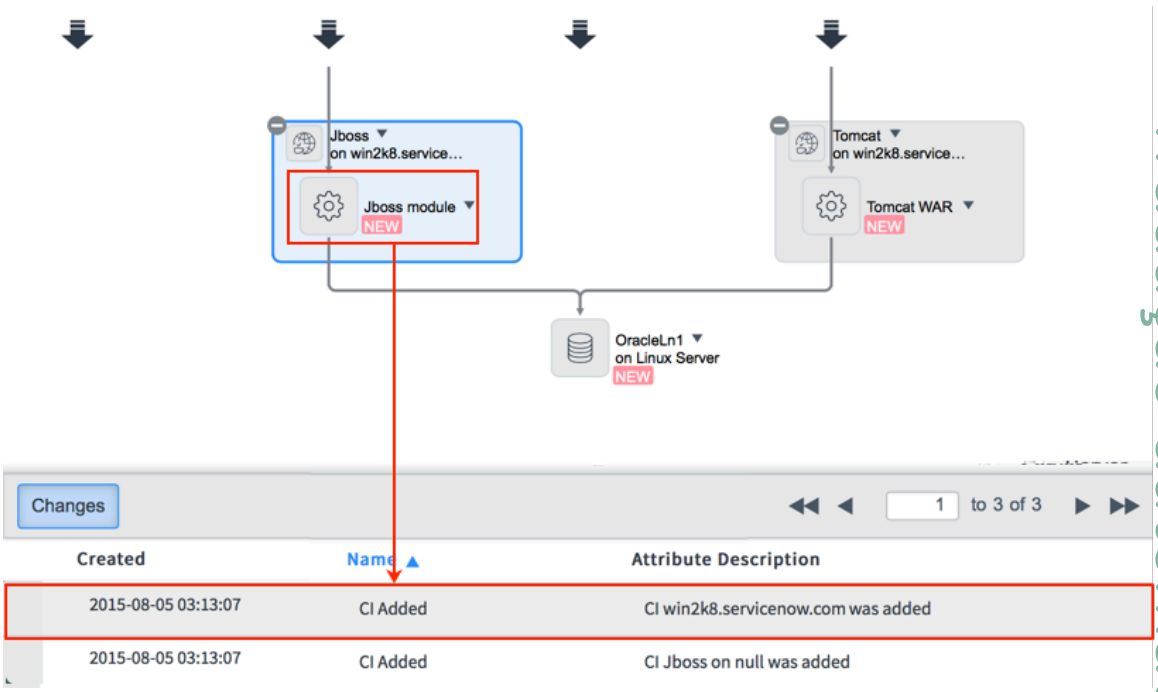

8. **Opcional:** Se o Mapeamento de serviços estiver implantado, você poderá comparar duas versões de um arquivo de configuração que esteja exibido no mapa como Atualizado:

   a. Selecione o IC associado ao arquivo de configuração atualizado.

   b. No painel de **Propriedades**, clique no link do arquivo atualizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

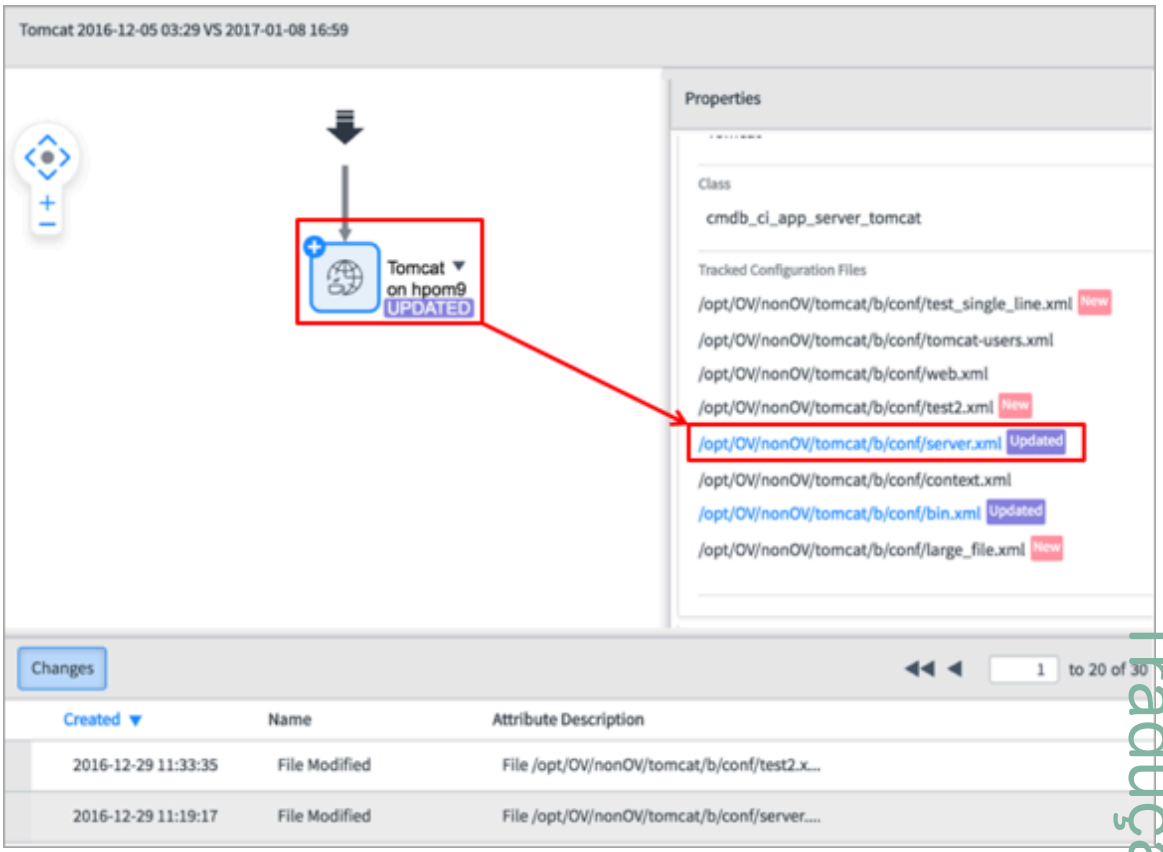

A guia **Comparação de versões dos arquivos de configuração rastreados** é aberta mostrando duas versões do arquivo de configuração lado a lado.

c. Analise as mudanças reais.

(Optional) As cores de realce indicam o tipo de mudança:

- Roxo - Linha atualizada
- Rosa - Nova linha
- Cinza - Linha excluída

d. Navegue entre as mudanças usando as setas no canto superior direito.

e. Feche a guia **Comparação de versões dos arquivos de configuração rastreados** quando terminar.

9. Feche a exibição de comparação quando terminar.

Tópicos relacionados

Exibir o histórico de mudanças de serviços de aplicações no clássico Mapeamento de serviços

Comparar versões de arquivos de configuração de ICs

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar APIs de serviços de aplicações

Os serviços de aplicações fornecem APIs com as quais é possível executar operações como criar e atualizar um instância de serviço , preencher o serviço de aplicativos com ICs do CMDB e recuperar detalhes de um instância de serviço existente.

Função necessária: app_service_admin

Uma instância de serviço é um conjunto de aplicativos e hosts interconectados que são configurados para oferecer um serviço à organização. As instâncias de serviço podem ser internas, como um sistema de e-mail da organização ou voltadas para o cliente, como um site da organização.

Criar um serviço de aplicativos

O uso da REST API createOrUpdateService - POST para criar um instância de serviço que atenderá à organização se o ServiceNow CMDB já contiver os ICs que constituem o serviço. Normalmente, isso acontece se você adicionou ICs manualmente direto no CMDB ou usou a aplicação Descoberta para descobrir ICs e armazenar informações sobre esses ICs no CMDB. Você também pode usar a API para criar um instância de serviço com ICs descobertos usando aplicações que não sejam da ServiceNow.

Por padrão, quando um instância de serviço é criado, todas as conexões com ICs são do tipo de relacionamento *Depends on::Used by*. Você pode modificar esse tipo padrão alterando o valor da propriedade sa.it_service.manual_ci_rel_type.

Antes de criar um serviço de aplicativos, certifique-se do seguinte:

- O CMDB contém todos os ICs que compõem o serviço de aplicações.
- Você tem a propriedade sys_id de cada IC existente no serviço de aplicativos que deseja criar.
- Você entende a hierarquia formada pelos ICs.

A tabela Serviço de aplicações mapeadas [cmdb_ci_service_discovered] contém todo instância de serviço , inclusive os serviços criados usando APIs.

Você também pode criar um instância de serviço manualmente usando a interface do usuário, conforme descrito em Criar um serviço de aplicativos.

Recuperar conteúdo de um serviço de aplicativos

Use a REST API getContent - GET para recuperar uma lista de ICs e as relações entre eles em busca de um serviço de aplicativos que foi criado manualmente.

APIs adicionais

As seguintes APIs JavaScript também estão disponíveis:

- addCI() : adicione um IC a um instância de serviço criado manualmente.

  Para conferir as restrições sobre os ICs que estão sendo adicionados e outros detalhes sobre como adicionar um IC a um instância de serviço , consulte Adicionar manualmente ICs a um serviço de aplicativos.

- addManualConnection() : adicione uma conexão criada manualmente a um serviço de aplicativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- migrateManualToApplicationService() : converta um serviço manual em um serviço de aplicativos.
- populateApplicationService() : preencha um serviço de aplicativos com ICs e relações do ponto de entrada designado.
- removeCI() : remova um IC criado manualmente a partir de um serviço de aplicativos.
- removeManualConnection() : remova uma conexão criada manualmente e o IC conectado de um serviço de aplicativos.

Tópicos relacionados

API de serviço de aplicativos

Componentes instalados com serviços de aplicações

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Application Service [com.snc.cmdb.it_service], incluindo tabelas, funções do usuário e trabalhos agendados.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
[app_service_user]	Exibe mapas para instâncias de serviço operacional e recupera o conteúdo do serviço usando getContent - GET REST API. A função de itil que serve como a função de técnico de helpdesk básica contém a função app_service_user.	Nenhum
[app_service_admin]	Cria e modifica instâncias de serviço, cria grupos de serviço, exibe e edita mapas de instância de serviço.	itil

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Linha de base [sa_baselines]	Armazenamento de pontos no tempo definido como linha de base para serviços de aplicações.
Preferências do usuário do Serviço de negócios [sa_business_service_user_prefs]	Preferências do usuário associadas a um serviço de aplicativos específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Ação de Menu [sa_context_menu]	Dados sobre opções de menu configuráveis para ICs no mapa de serviço de aplicativos.
Hash [sa_hash]	Tabela interna que contém contadores e hashes em vários tipos de atualizações relacionadas a serviços de aplicações.
Ponto de Entrada [sa_m2m_service_entry_point]	Mapeia pontos de entrada para serviços de aplicações.
Notificação do serviço descoberto [sa_notification]	Tabela interna que contém dados sobre notificações entre diferentes partes do software. Usado principalmente após a ativação do Mapeamento de serviços.
Membros do grupo de serviço [sa_service_group_member]	Mapeia grupos de serviços para membros do serviço de aplicativos.
Responsabilidades do Grupo de Serviço de negócios [sa_service_group_responsibilities]	Dados sobre usuários que têm acesso a grupos de serviço de aplicativos.
Descrição do atributo do ponto de verificação [checkpoint_attribute_description]	Links entre mudanças na linha do tempo do histórico e entidades internas do modelo de serviço (pontos de verificação). Usado em listas de histórico de mudanças nos mapas de serviço de aplicativos.
Instância de serviço [cmdb_ci_service_auto]	Serviços que podem ser monitorados pelo sistema; no sistema de base, estão incluídos somente serviços de aplicações. Se o Mapeamento de serviços estiver ativado, também poderá haver registros para grupos de IC dinâmicos. Se a Gestão de eventos estiver ativada, poderá haver registros para grupos de alertas.
Serviço de Aplicações Mapeado [cmdb_ci_service_discovered]	ICs de serviço de aplicativos. Para cada serviço de aplicativos, há um registro de IC de contêiner que modela o serviço de aplicativos.
Serviços de conversões em massa [cmdb_convert_bulk_services]	Todas as conversões em massa de serviços de negócio em serviços de aplicações (atuais e passados), juntamente com o andamento da conversão, que é atualizado a cada 10 segundos.
Resultados da Ação dos Serviços de aplicativos [csdm_dashboard_action_report_result]	Resultados do relatório "Serviços de aplicações com dados faltando" no painel "Serviços de aplicações".
Resultados dos Tipos de serviços de aplicações [csdm_dashboard_type_report_result]	Resultados do relatório "Serviços de aplicações por tipo" no painel "Serviços de aplicações".
Resultados do Painel de serviços de aplicações [csdm_dashboard_reports_result]	Resultados dos relatórios "<Servidores de aplicações | Bancos de dados | Servidores de hardware> que não estão em um Serviço de aplicações" no painel "Serviços de aplicações".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Inclusões/exclusões de IC manuais [svc_manual_ci_exclusions_inclusions.list]	Contém classes de IC incluídas ou excluídas dos serviços de aplicações durante o preenchimento de serviços de aplicações manuais ou dinâmicos. O preenchimento do serviço acontece ao • Adicionar ICs manualmente a um serviço de aplicativos • Converter um serviço de negócio em um serviço de aplicativos • Criar ou atualizar um serviço de aplicativos usando APIs • Atualizar manualmente um serviço de aplicativos com mudanças do CMDB No sistema de base, as seguintes classes de IC são excluídas: • NAT [cmdb_ci_translation_rule] • Endpoint [cmdb_ci_endpoint] • Qualificador [cmdb_ci_qualifier] • Cluster de aplicações [cmdb_ci_application_cluster] ICs de qualquer classe de IC que não esteja configurada para exclusão nesta tabela podem ser adicionados aos serviços de aplicações. Esta tabela é compatível com a funcionalidade suportada anteriormente usando a seguinte propriedade descontinuada: sa.mapping.user.manual.citype.blacklist.

Propriedades instaladas

Para acessar as propriedades dos serviços de aplicações, navegue até **Tudo** > **Configuração** > **Serviços de aplicações** > **Propriedades**. A função necessária para modificar valores de propriedade é app_service_admin.

Se Mapeamento de serviços estiver implantado, consulte Propriedades instaladas com o Mapeamento de serviços em busca das propriedades adicionais do serviço de aplicativos.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Uso
O sys_id do tipo de relação de padrão a ser adicionado entre origem e destino ao adicionar IC manualmente ao serviço de aplicação sa.it_service.manual_ci_rel_type	• Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: 5599a965c0a8010e00da3b58b113d70e (Depends on::Used by) • Saiba mais: Adicionar manualmente ICs a um serviço de aplicativos
Coeficiente do intervalo de agregação. O valor 0 significa que nenhuma agregação é realizada na linha do tempo do histórico. A finalidade desta propriedade é diminuir o número de mudanças na linha do tempo do histórico, aumentando o intervalo permitido entre as mudanças sa.history.aggr_interval_coef	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 1
Uma lista delimitada por vírgulas de tipos de IC que foram excluídos ao usar as operações "Converter em serviço de aplicativos" e "Preenchendo o serviço de aplicativos a partir de ICs no CMDB". Exemplo: cmdb_ci_service,cmdb_ci_endpoint,cmdb_ci_hardware sa.mapping.user.manual.citype.blacklist	Esta propriedade está descontinuada na versão Tokyo. Esta lista de exclusões se aplica ao: • Adicionar ICs manualmente a um serviço de aplicativos • Converter um serviço de negócio em um serviço de aplicativos • Criar ou atualizar um serviço de aplicativos usando APIs • Atualizar manualmente um serviço de aplicativos com mudanças do CMDB • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum
Operações da Modelagem de serviço de Sincronização com Modelagem de Serviço sa.service_modeling.use	• Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: verdadeiro
Habilite a limitação do desenho de mapas de serviço de aplicativos por número de nós e bordas. sa.map.LIMIT_MAX_GRAPH_SIZE	Limite o número de nós e bordas nos mapas de serviço de aplicativos. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Uso
	Definir esta propriedade como falsa pode reduzir o desempenho em mapas de serviços grandes.
Número máximo de nós exibíveis no mapa de serviço de aplicativos. Mapas com valores maiores não serão exibidos. sa.map.MAX_NODES_FOR_LAYOUT	O número máximo de nós exibidos em um mapa de serviço de aplicações. Se o número de nós exceder o número especificado, o mapa não será mostrado, e uma mensagem de erro será exibida. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 5000
Sinalizador global para permitir ou desabilitar a exibição de estrutura estendida para mapas. Verdadeiro (padrão): permite, mas não impõe a exibição de estrutura estendida em mapas. sa.map.ALLOW_SPANNING_TREE_VIEW	Habilite a exibição de árvore estendida para mapas de serviço de aplicativos. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: verdadeiro
Número máximo de bordas exibíveis no mapa de serviço de aplicativos antes que a exibição de estrutura estendida seja aplicada. sa.map.MAX_EDGES_FOR_FULL_LAYOUT	Número máximo de bordas exibidas no mapa de serviço de aplicações antes que a exibição de estrutura estendida seja aplicada. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 1000
Número máximo de bordas exibíveis no mapa de serviço de aplicativos. Mapas com valores maiores não serão exibidos. sa.map.MAX_EDGES_FOR_LAYOUT	O número máximo de bordas exibidas em um mapa de serviço de aplicativos. Se o número de bordas exceder o número especificado, o mapa não será mostrado, e uma mensagem de erro será exibida. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 100000 Aumentar o valor padrão pode reduzir o desempenho em mapas para serviços grandes.
Grau máximo de nós no mapa de serviço de aplicativos para o modo de mapa grande. Mapas com graus menores serão exibidos no modo normal. Mapas com graus maiores aplicarão mais mesclagem de bordas para uma exibição mais compacta. sa.map.LIMIT_GRAPH_DEGREE	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 1000

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Uso
	Aumentar o valor padrão pode reduzir o desempenho em mapas para serviços grandes.
Limite da quantidade de serviços exibidos na Árvore de serviços nos mapas. Quando este limite for atingido, a Árvore de serviços será bloqueada. sa.service_tree.MAX_ITEMS_TO_DISPLAY	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 7000
Quantidade máxima de propriedades de conexão a serem mostradas de uma vez quando a linha de conexão for selecionada no mapa de serviço. Se a linha selecionada contiver mais conexões do que o definido aqui, o painel de propriedades terá uma notificação sobre as conexões interrompidas. sa.map.max_connections_in_properties_panel	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 50
Ativar agrupamento de ICs no mapa. sa.map.enable_auto_grouping	• Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: verdadeiro
Número mínimo de ICs em um mapa para aplicar o agrupamento de IC. Relevante somente se o agrupamento de IC estiver habilitado no mapa. Os seguintes ICs não são contados: clusters descobertos, ICs internos dentro de caixas de inclusão, pontos de entrada, nós de erro, ICs do host ou ICs que não são hospedados em outros ICs. sa.map.min_nodes_for_auto_grouping	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 10
Renderize rótulos completos em ICs no mapa. Aplicável a todos os rótulos de IC (nome de IC, nome do host, rótulo de cluster etc.) Ativar isso desativará o truncamento de rótulos, e os rótulos provavelmente serão sobrepostos a outros elementos do mapa. Não aplicável a mapas de caminho de rede/ armazenamento. sncCommonMap.RENDER_FULL_LABELS	O valor padrão "Desabilitado" significa "nenhum". • Tipo: lista de seleção • Valor padrão: Desabilitado • Outros valores possíveis: ◦ Somente PDF exportado: pdf ◦ Exibições de mapa e PDF: todas
Largura máxima dos rótulos de nó de IC em pixels. Relevante para qualquer tipo de rótulos (nome do IC, nome do host, rótulo do cluster etc.). Esse tamanho também modifica o espaço horizontal entre os elementos do IC. Aplicado à exibição do mapa e à exibição do PDF exportado. Não aplicável a mapas de caminho de rede/armazenamento.	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 95 • **Outros valores possíveis**: ◦ Valor mínimo: 20 ◦ Valor máximo: 1000

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Uso
sncCommonMap.NODE_LABEL_WIDTH	
glide.cmdb.csdm.app_service.max_results	Número máximo de itens calculados no relatório "<Servidores de aplicações | Bancos de dados | Servidores de hardware> que não estão em um Serviço de aplicações" no painel "Serviços de aplicações". • Tipo: inteiro • Valor padrão: 100000 • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] .
sa.service.max_ci_service_population	O número máximo de conexões de IC adicionadas aos serviços de aplicações durante as seguintes operações: Converter serviços manuais criados no Gestão de eventos em serviços de aplicações e atualizar serviços de aplicações com mudanças no CMDB. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 1000 • Local: tabela Adição a Propriedades do sistema [sys_properties] . Aumentar o valor padrão pode causar problemas de desempenho.
sa.service.population.stop_expansion_under_ci_classes	Lista de classes de IC de serviço de aplicativos. Se um serviço de aplicativos pertencer a uma classe de IC que estende uma das classes de IC na lista, o sistema não inserirá ICs neste IC de serviço de aplicativos durante a Atualização manual de um serviço de aplicativos com mudanças do CMDB. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: cmdb_ci_service_discovered • Local: tabela Propriedade do sistema [sys_properties].

Tradução automática

Integração de dados de terceiros ao CMDB

Importe e integre dados de terceiros em Configuration Management Database (CMDB) classes.

Métodos disponíveis

Use a combinação dos seguintes métodos de integração de dados para integrar dados de terceiros no CMDB.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes comuns de integração para CMDB

Estrutura que fornece um conjunto de operações e funcionalidades comuns para integrações.

IntegrationHub ETL

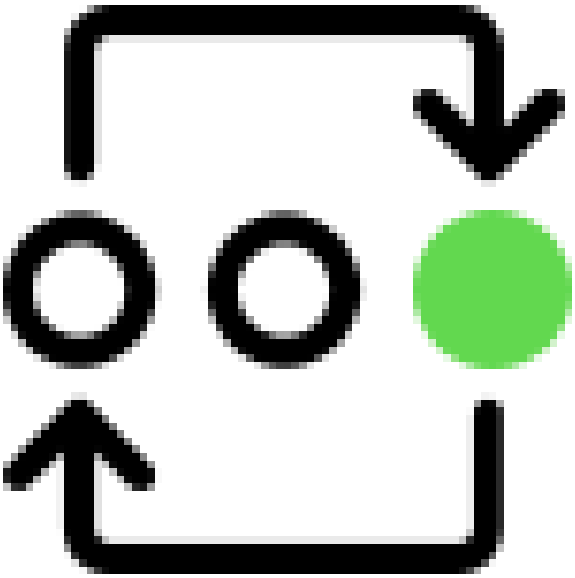

Mapas de transformação de ETL para integrações.

Conect



Conecte
terceiros c

Tradução automática

Conectores de APIs do Service Graph

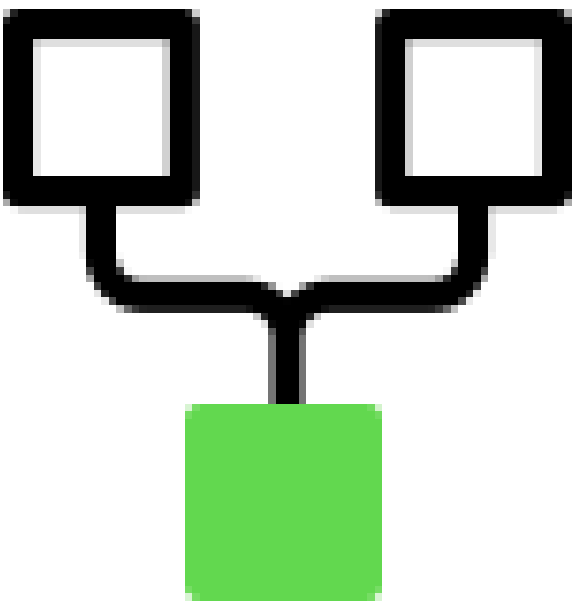

Conectores para trazer dados de API corretamente e rapidamente.

Soluções de integração aprimoradas

Simplifique a integração e resolva problemas com as seguintes soluções de integração aprimoradas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Central do Conector do Service Graph

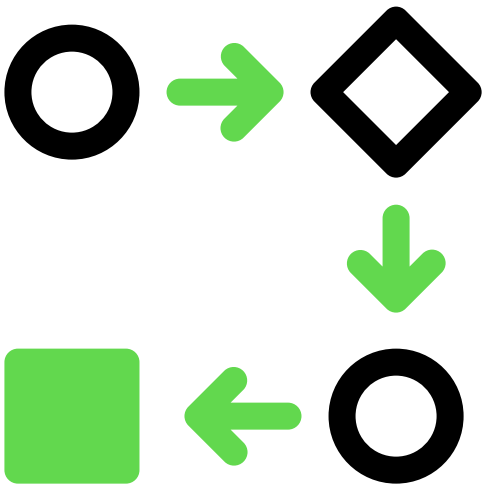

Espaço do CMDB

Uma exibição para gerenciar o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração Conector do Service Graph conexões.

Now Assist para conectores do Service Graph (SGC)

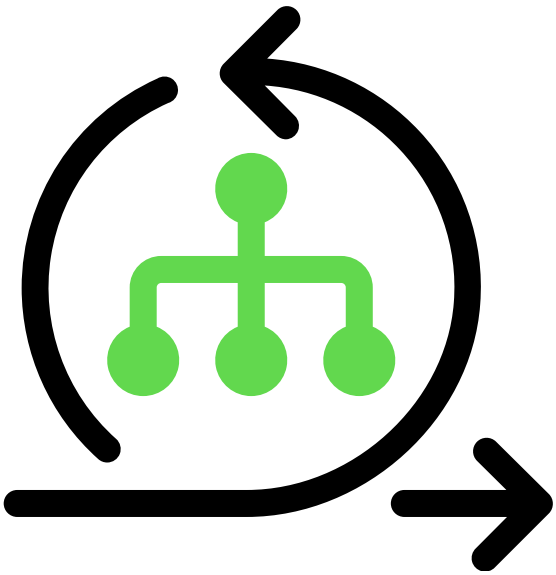

Habilidades e recursos da IA generativa para resolver problemas no Conectores do Service Graph.

Tradução automática

Aplicações e recursos relacionados

Modelo de esquema do CMDB

Uma coleção de diagramas e atributos de classe para as principais classes do CMDB.

Descrições das tabelas do CMDB

Descrições das principais tabelas do CMDB no sistema de base.

CMDB Modelos de classe de IC

Um app ServiceNow Store que adiciona modelos de classes que estendem a hierarquia de classe da base do CMDB. A hierarquia inclui descrições de classe, regras de identificação, entradas de identificador e relacionamentos dependentes, se aplicável. Você pode usar as classes adicionadas como qualquer outra classe base do CMDB.

Preenchendo o CMDB

Opções de preenchimento do CMDB.

Padrões de descoberta

Um app do ServiceNow Store que fornece uma biblioteca com padrões de descoberta que permitem descobrir dispositivos e aplicações específicas do setor.

Reconciliação e identificação no CMDB (IRE)

Uma estrutura centralizada que permite identificar e reconciliar dados de diferentes fontes de dados que ajuda a manter a integridade do CMDB quando diferentes fontes de dados são usadas para criar e atualizar registros de item de configuração (IC).

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes comuns de integração para CMDB

O app da Store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util) contém o CMDB Painel de Integrações e um conjunto de transformações e inclusões de script do Robust Transform Engine (RTE)

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Dependências

Painéis de dados principais para CMDB e CSDM v2.3.5 ou mais recente (consulte Monitore a integridade em CSDM E Painéis de fundação de dados do CMDB)

Como usar o CMDB Painel de Integrações

O app da Store Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma exibição central de status, resultados de processamento e erros de processamento de todas as Conectores do Service Graph instaladas e quaisquer integrações personalizadas criadas no IntegrationHub ETL.

Consulte Painel de integrações de CMDB para obter mais informações.

Como usar transformações de RTE

O plug-in Componentes comuns de integração para CMDB (com.snc.cmdb.integration_util) traz a funcionalidade Integration Commons. Você pode usar essas transformações e inclusões de script para padronizar os valores armazenados no CMDB por diferentes integrações de dados ou por mudanças. Os atributos incluídos no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB são atributos que o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) requer para identificação ou atributos que podem ser usados para derivar classes.

As transformações são tipos de operação comuns e scripts de modelo disponíveis como operações de modelo. Uma operação de modelo é uma transformação que controla a lógica da transformação. O resultado é que só pode haver uma saída. Quando uma transformação retorna vários valores, esses valores são concatenados por um canal triplo (|||). Em seguida, você deve usar a transformação dividida para recuperar os valores de seu interesse. As entradas são um único campo ou uma lista de campos. Para todas as transformações, exceto uma, as entradas são consideradas uma lista fixa de campos, conforme descrito para cada uma das seguintes transformações individuais.

Nota: As transformações de RTE estão incluídas no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB e disponíveis na app store IntegrationHub ETL. Para mais informações sobre transformações de RTE como, consulte Tipos de operação de RTE incluídos no app Componentes comuns de integração para CMDB e Transformações do RTE de scripts de modelo incluídos no app Componentes comuns de integração para CMDB.

As ServiceNow Conectores do Service Graph que estão disponíveis no ServiceNow Store, têm dependências nas transformações e inclusões de scripts no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB. Portanto, quando você instala essa integração do CMDB, o aplicativo da Store Componentes comuns de integração para CMDB também é instalado automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode configurar o adaptador ADM (Application Dependency Mapping) para preencher processos em execução, conexões TCP e aplicações no CMDB. Para obter mais informações, consulte Configurando o adaptador ADM para Conectores do Service Graph.

Importante: Após os upgrades e implantações de novos aplicativos ou integrações, execute testes de início rápido para verificar se Componentes comuns de integração para CMDB funciona conforme o esperado. Para obter mais informações, consulte Testes de início rápido para Componentes comuns de integração para CMDB.

Tópicos relacionados

- Configurando o adaptador ADM para Conectores do Service Graph
- Como acessar os detalhes de conexão do Conectores do Service Graph
- Gestão da exclusão de dados do CMDB
- Cálculo do tamanho da partição para carregamento paralelo no Componentes comuns de integração para CMDB
- Testes de início rápido para Componentes comuns de integração para CMDB

Painel de integrações de CMDB

Você pode usar o Painel de Integrações de CMDB que fornece uma visão central do status, resultados de processamento e erros de processamento de todas as Conectores do Service Graph instaladas e de quaisquer integrações personalizadas criadas na execução do IntegrationHub ETL.

Nota: A partir da versão Xanadu, o Painel de integrações do CMDB está disponível na interface do usuário do Next Experience. Para obter mais informações sobre a interface do usuário do Next Experience, consulte IU Next Experience .

No Painel de integrações do CMDB, você pode ver as métricas de todas as execuções do Conector do Service Graph ou filtrar para ver um conector específico, uma duração de tempo específica ou uma execução de conector específica.

Saiba mais sobre o Painel de Integrações do CMDB no vídeo a seguir.

Visão geral do painel de integrações do CMDB

Acesse o CMDB Painel de integrações

Acesse o CMDB Painel de integrações fornecido com o aplicativo da loja Componentes comuns de integração para CMDB para manter a consistência e a precisão dos dados em várias fontes de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Painéis**.

   Dica: Como alternativa, você pode navegar até **Tudo** > **Análise da plataforma** > **Biblioteca** > **Painéis**.

2. Na exibição "Painéis", selecione **Painel de integrações do CMDB** e execute uma das seguintes tarefas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione a guia **Status de execução do CMDB** para ver métricas como o número total de integrações e linhas processadas, execuções de integração ativas, estatísticas diárias e detalhes sobre as classes que foram atualizadas.
- Selecione a guia **Erros de integração do CMDB** para ver métricas como o número de erros de importação e integração e o número de registros importados incorretos.
- Aponte para a pontuação nos vários blocos a fim de detalhar as exibições de lista dos registros associados. Aponte para os gráficos a fim de mostrar mais detalhes sobre o gráfico.
- Restrinja o escopo das execuções de integração incluídas nas métricas no painel configurando filtros do lado direito do painel. Defina qualquer um dos filtros a seguir e selecione **Aplicar**. As configurações de filtro se aplicam a qualquer métrica com um ícone de filtro no canto superior esquerdo.

Filtros

Filtro	Descrição
Data da Importação	Selecione **Tudo** ou um período de tempo, como **Últimos 7 dias**, a partir do qual as execuções de integração serão incluídas nas métricas.
Aplicações do CMDB	Selecione **Tudo**, ou uma aplicação do CMDB, como o **SCCM**, ou uma integração personalizada, a partir da qual as execuções de integração serão incluídas nas métricas.
Importar do CMDB	Selecione **Tudo** ou uma execução de integração específica para incluir nas métricas.

Tipos de operação de RTE incluídos no app Componentes comuns de integração para CMDB

Os tipos de operação do Mecanismo de Transformação Robusta (RTE) são métodos de operação comuns para uso no ETL sem que você precise gravar suas próprias transformações de dados complexas.

Os tipos de operação a seguir estão disponíveis no app Componentes comuns de integração para CMDB.

Concatenação

Combina os valores dos campos de entrada em uma só cadeia de caracteres, juntando-os no campo opcional *joining_string*.

Detalhes	
Tabela	Operação de concatenação de entidade de RTE [sys_rte_eb_concat_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* Entrada é um conjunto de campos e constantes.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o valor combinado dos campos fornecidos como uma única cadeia de caracteres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos adicionais	*joining_string* (opcional)

Exemplo

Entrada	joining_string	Resultado
"input_1", "input_2", "input_3"	", "	"input_1, input_2, input_3"

Converter para booliano

Converte o valor de entrada em um Booliano.

Detalhes	
Tabela	Conversão da entidade de RTE em operação booliana [sys_rte_eb_to_boolean_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de cadeia de caracteres.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é `verdadeira` quando a entrada é `verdadeira` ou `1`. Caso contrário, a saída é `falsa`. (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas)

Exemplo

Entrada	Resultado
input_1	falso
verdadeiro	verdadeiro
1	verdadeiro
0	falso
11	falso

Converter em Data

Tenta converter o valor de entrada em um valor GlideDateTime aplicando o date_format ao valor de entrada.

Detalhes	
Tabela	Conversão da entidade de RTE em operação de data [sys_rte_eb_to_date_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de carimbo de data/hora de dados com formato de data.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	A saída é o carimbo de data/hora no formato de data especificado. Tenta converter diretamente usando GlideDateTime se date_format estiver incorreto. Retorna um valor vazio se não for possível analisar.

Exemplo

Entrada	Resultado
"20/09/2018 11:21:00 EST" com date_format "aaaa/MM/dd hh:mm:ss az"	"2018-09-20 16:21:00"
"20/09/2018 13:21:00 EST" com date_format "aaaa/MM/dd hh:mm:ss az"	"2018-09-20 18:21:00"
"20/09/18" com date_format "aaaa/MM/dd hh:mm:ss az"	""0018-09-20 00:00:0"

Converter em Numérico

Converte o valor de entrada em um número.

Detalhes	
Tabela	Conversão da entidade de RTE em operação numérica [sys_rte_eb_to_numeric_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é um valor numérico. Se o valor de entrada não for numérico, a saída será vazia.

Exemplo

Entrada	Resultado
input_1	nulo
1.23	1.23
1.00	1
dois	nulo

Copiar

Copia o valor do campo de origem para todos os campos de destino.

Detalhes	
Tabela	Operação de cópia de entidade de RTE [sys_rte_eb_copy_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	A entrada é um valor.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_fields* A saída é o valor do campo de origem copiado.
Campo adicional	*overwrite_existing_value* (opcional, Booliano): se verdadeiro, os valores dos campos de destino serão substituídos. Caso contrário, qualquer valor não vazio não será substituído.

Extrair Primeiro Numérico

Define o campo de destino como o primeiro valor numérico encontrado no campo de origem.

Detalhes	
Tabela	Operação numérica de extração de RTE [sys_rte_eb_extract_numeric_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o valor numérico encontrado na entrada.
Campos adicionais	• *decimal_places* (opcional, número): força a saída a ter um número especificado de casas decimais. • *remainder_target_field* (opcional, referência a campo): definido como o restante aparado do campo de origem, após remover o primeiro valor numérico.

Exemplo

Entrada	Resultado
100 mb	100
100.123 mb	100.123
100.123 mb com *decimal_places*=2	100.12
100 MB com *decimal_places*=2	100,00
100 mb com *remainder_target_field*	mb

Operação de pesquisa de Glide

Executa uma pesquisa no banco de dados na tabela de destino especificada no campo *target_table*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Tabela	Operação de pesquisa de Glide de RTE [sys_rte_eb_glide_lookup_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A tabela do banco de dados para pesquisa.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_fields* Os dados resultantes são baseados na operação de pesquisa.
Campos adicionais	• *target_table* • *glide_matching_fields* (cadeia de caracteres): lista separada por vírgulas de nomes de coluna na tabela de destino. Para cada campo de entrada em source_sys_rte_eb_fields, deve haver um número igual de valores em glide_matching_fields. • *glide_target_fields* (cadeia de caracteres): lista separada por vírgulas de nomes de coluna na tabela de destino. Para cada campo de destino em target_sys_rte_eb_fields, é preciso haver um número igual de valores em glide_target_fields.

Exemplo

Entrada	Resultado
• Campo de entrada 1:100 South Charles Street, Baltimore • Campo de entrada 2: MD • Tabela de destino: local (cmn_location) • Campos correspondentes ao Glide: street, state • Campos de destino do Glide: sys_id	Campo de saída 1: 25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c

Script de entradas múltiplas

Executa um script com várias entradas, definindo o campo *target_sys_rte_eb_field* como a saída para esse script.

Detalhes	
Tabela	Operação de script de entradas múltiplas da entidade de RTE [sys_rte_eb_multi_in_script_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A entrada é um script.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	A saída é o resultado do script de entrada.
Campos adicionais	• *script* (script) • *use_unique_input_sets* (Booliano): quando verdadeiro, somente valores de entrada exclusivos são incluídos no lote de dados para processamento de IRE. Caso contrário, todos os valores de campo do objeto de entrada serão incluídos.

Exemplo para usar *use_unique_input_sets*, com uma função de script que usa record_type e operating_system como entrada e retorna record_with_os:

Exemplos

Registro	record_type	operating_system
1	computador	Windows XP
2	computador	Linux
3	computador	Windows XP

Se use_unique_inputs_sets estiver definido como verdadeiro, o script processará apenas dois valores (computador + Windows XP e computador + Linux). Se use_unique_inputs_sets estiver definido como falso, cada um dos três valores será processado individualmente (computador + Windows XP, computador + Linux e computador + Windows XP).

Script de exemplo:

```
(function(batch, output) {
        for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
            // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
            // batch[i].<field> gives access to the field value
            var in0 = gs.nil(batch[i].record_type) ? '' : batch[i].record_type;
            var in1 = gs.nil(batch[i].operating_system) ? '' : batch[i].operating_system;
            // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
            output[i] = in0 + "_" + in1;
        }
    }
})(batch, output);
```

Script com várias entradas/saídas

Executa um script com várias entradas, definindo os campos de destino especificados no campo *target_sys_rte_eb_fields* como as saídas múltiplas para esse script.

Detalhes	
Tabela	Operação de script de várias entradas/saídas da entidade de RTE [sys_rte_eb_multiple_input_output_script_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A entrada é um script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_fields* A saída é o resultado do script de entrada.
Campos adicionais	*script* (script)

Script de exemplo:

```
(function(batch, output) {
        for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
            var userId = (batch[i].user_id);
            var userIdParts = userId.split(".");
            output[i].first_name = userIdParts[0];
            output[i].last_name = userIdParts[1];
          }
        }
      })(batch, output);
```

Substituição de regex

Substitui cada substring da cadeia de caracteres de entrada que corresponde ao padrão de expressão regular especificado no campo *match_regex* com a cadeia de caracteres especificada no campo *replacement_regex* .

Detalhes	
Tabela	Operação de substituição da expressão regular da entidade de RTE [sys_rte_eb_regex_replace_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de cadeia de caracteres.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é a cadeia de caracteres substituída.
Campos adicionais	• *match_regex* (cadeia de caracteres, expressão regular) • *replacement_regex* (cadeia de caracteres)

Exemplo

Entrada	Resultado
"String&With(Special)$Characters" com match_regex="[^0-9a-zA-Z]+" e replacement_regex=" "	"Cadeia de caracteres com caracteres especiais"

Substituir

Substitui cada substring da cadeia de caracteres de entrada que corresponde à cadeia de caracteres especificada no campo *match_string* com a cadeia de caracteres especificada no campo *replacement_string*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Tabela	Operação de substituição da entidade de RTE [sys_rte_eb_replace_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de cadeia de caracteres.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é a cadeia de caracteres substituída.
Campos adicionais	• *match_string* (cadeia de caracteres) • *replacement_string* (cadeia de caracteres)

Exemplo

Entrada	Resultado
"Cadeia de caracteres original" com "match_string" = "Original" e replacement_string= "Substituição"	"Cadeia de caracteres de Substituição"

Arredondar Numérico

Arredonda o valor numérico de entrada para o número inteiro mais próximo. Itens não numéricos são truncados.

Detalhes	
Tabela	Operação numérica da rodada da entidade de RTE [sys_rte_eb_redonda_numeric_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor numérico.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é um número inteiro.
Campos adicionais	• *match_string* (cadeia de caracteres) • *replacement_string* (cadeia de caracteres)

Exemplo

Entrada	Resultado
"1,5"	"2"
"1,4"	"1"
"Sou uma cadeia de caracteres"	""

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Operação de script

Executa um script com uma entrada e define o campo *target_sys_rte_eb_field* como a saída desse script.

Nota: O tipo de operação Script foi majoritariamente substituído pela Operação de script de várias entradas e está incluído para compatibilidade reversa com as configurações existentes.

Detalhes	
Tabela	Operação de script da entidade de RTE [sys_rte_eb_script_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um script.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o resultado do script de entrada.
Campos adicionais	• *script*(script) • *use_unique_input_sets* (Booliano): quando verdadeiro, somente valores de entrada exclusivos são incluídos no lote de dados para processamento de IRE. Caso contrário, todos os valores de campo do objeto de entrada serão incluídos. Para obter um exemplo e mais detalhes, consulte a transformação Script de várias entrada.

O campo de origem está incluído na variável "lote" como a "entrada" do campo JavaScript.

```
(function(batch, output) {
            for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
                  // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
                  // batch[i].input gives access to the field value
                  var in0 = gs.nil(batch[i].input) ? '' : batch[i].input;
                  // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
                  output[i] = in0 + " modified by script";
               }
            }
         })(batch, output);
```

Exemplo:

```
/* Example Script
 (function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
       //step1: access the input variables
       var a = batch[i].input; //Value of the source field.

       //step2: Your script/code goes here.
       var b = a + 1;
       //step3: set the output for each elements
       output[i] = b;
    }
 })(batch, output);
*/
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir

Define o valor do campo *target_sys_rte_eb_field* para a cadeia de caracteres fornecida no campo *set_value*.

Detalhes	
Tabela	Operação de definição da entidade de RTE [sys_rte_eb_set_operation]
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o valor associado ao campo *set_value*.
Campos adicionais	• *set_value* (cadeia de caracteres) • *overwrite_existing_value* (opcional, Booliano): quando verdadeiro, o valor atual do campo de destino é substituído. Caso contrário, um valor não vazio não será substituído.

Definir Mínimo/Máximo

Define o campo de destino como o máximo ou mínimo dos valores de todos os campos de entrada.

Detalhes	
Tabela	Operação mín./máx. da entidade de RTE [sys_rte_eb_min_max_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A entrada é um conjunto de valores.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o valor máximo ou mínimo com base no valor *min_max*.
Campos adicionais	• *data_type* (lista de seleção com valores como STRING, NUMERIC e DATE) • *min_max* (lista de seleção com valores como MIN e MAX)

Exemplos

Entrada	Saída
"2", "-1", "0"	2
"a", "b"	c
"2", "-1", "0"	-1
"a", "b"	a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dividir

Divide a cadeia de caracteres incluída no valor de entrada *source_sys_rte_eb_field* no separador especificado no campo *splitting_string* e atribui a matriz de cadeias de caracteres resultante ao campo *target_sys_rte_eb_field*, em ordem.

Detalhes	
Tabela	Operação de divisão da entidade de RTE [sys_rte_eb_split_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de cadeia de caracteres.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_fields* A saída é uma lista de substrings.
Campos adicionais	*splitting_string* (cadeia de caracteres)

Exemplo

Entrada	Resultado
"value1||value2||value3", splitting_string:"||" com target_sys_rte_eb_fields {target1,target2,target3}	target1 : value1, target2 : value2, target3 : value3
"value1||value2||value3", splitting_string:"||" com target_sys_rte_eb_fields {target1}	target1 : value1
"value1", splitting_string:"||" com target_sys_rte_eb_fields {target1,target2,target3}	target1 : value1, target2 : <null>, target3 : <null>

Cortar

Remove todos os espaços em branco no início e no final da cadeia de caracteres incluída no valor de entrada *source_sys_rte_eb_field* e atribui o resultado ao campo *target_sys_rte_eb_field*. Esta transformação é equivalente ao Método Java String trim().

Detalhes	
Tabela	Operação de corte de entidade de RTE [sys_rte_eb_trim_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de cadeia de caracteres.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o valor da cadeia de caracteres de entrada sem espaços iniciais e finais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo

Entrada	Resultado
" value 1 "	"value 1"

Maiúsculo

Muda todos os caracteres do valor de entrada *source_sys_rte_eb_field* para letras maiúsculas e atribui o resultado ao campo *target_sys_rte_eb_field*.

Detalhes	
Tabela	Operação de maiúsculas da entidade de RTE [sys_rte_eb_upper_case_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de cadeia de caracteres.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o valor da cadeia de caracteres em maiúsculas.

Exemplo

Entrada	Resultado
"value1"	"VALUE1"

Corte e maiúsculas

Combina a transformação maiúscula e a de corte.

Detalhes	
Tabela	Operação de corte e maiúsculas da entidade de RTE [sys_rte_eb_upper_case_trim_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um valor de cadeia de caracteres.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o valor da cadeia de caracteres em maiúsculas sem espaços em branco no início e no final.

Exemplo

Entrada	Resultado
"##### value1### "	"VALUE1"

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transformações do RTE de scripts de modelo incluídos no app Componentes comuns de integração para CMDB

As transformações do Mecanismo de transformação robusta (RTE) são operações de modelo incluídas no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util).

As transformações do RTE baseadas em scripts a seguir estão disponíveis no app Componentes comuns de integração para CMDB.

Operação da Pesquisa de CI

Use para obter o valor de um campo em um item de configuração (IC) existente no CMDB pela chave nativa de origem.

Detalhes	
Tabela	Operação de consulta da pesquisa de IC do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_ci_lookup_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A ordem de entrada é: **1.** Origem da descoberta **2.** Chave nativa de origem **3.** Campo de IC A operação consulta a tabela Origem [sys_object_source] em busca da origem da descoberta e a chave nativa de origem associada e, em seguida, retorna o valor Campo de IC do registro correspondente na tabela de destino e o ID do sistema de destino associado.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída será o valor do nome do campo no IC correspondente à pesquisa de chave nativa de origem ou uma cadeia de caracteres vazia se não houver correspondência.

A tabela Origem [sys_object_source] é consultada usando-se a origem da descoberta e a ordem da chave nativa de origem pela última verificação. A tabela itera pelos resultados da consulta e consulta a tabela de destino pelo ID do sistema de destino até que um IC válido seja encontrado. Depois que um IC válido for encontrado, a operação retornará o valor do Campo de IC no IC correspondente.

Exemplo

Origem da descoberta	Chave nativa de origem	Campo de IC	Resultado
ServiceNow	ServiceNow||| COMPUTER-NAME||| Computer-01	nome	Computer-01

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Empresa de Limpeza

Use para limpar o nome do fabricante do hardware e adicionar o registro à tabela Empresa [core_company] a fim de preencher uma referência, quando o fabricante não estiver vinculado a um modelo ou software (cpu_manufacturer).

Detalhes	
Tabela	Operações de limpar empresa da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_company_operation]
Campo de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é o nome da empresa/do fabricante.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o sys_id resultante e o nome da empresa em core_company, concatenados por um canal triplo (|||).
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareModelUtil().cleanseCompany(input*

Se não existir um registro correspondente, um novo registro será criado em core_company para que o retorno sempre inclua um sys_id e um nome (a menos que a entrada esteja vazia ou seja inválida). O nome é limpo e uma pesquisa difusa é feita por meio da inclusão do script CmdbIntegrationCompanyModelUtil antes que a API da plataforma MakeAndModelJS seja chamada.

Exemplo

Entrada	Resultado
SERVICENOW	93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb|||ServiceNow

Limpar modelo de hardware

Use para criar, limpar ou pesquisar um modelo de hardware para criar uma referência (model_id).

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar modelo de hardware da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_hardware_model_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Nome do fabricante **2.** Nome do modelo Se um dos valores for fornecido isoladamente, a operação processará somente o que for encontrado.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	A saída é o sys_id resultante e o nome da empresa em core_company, e o sys_id e o nome do modelo no cmdb_model - todos concatenados por um canal triplo (|||).
Função de inclusão de script	`sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareModelUtil().cleanseModelAndCompa model_in)`

Para o fabricante ou modelo, se não existir um registro correspondente, um novo registro será criado para que o retorno sempre inclua sys_ids e nomes para ambos os registros (a menos que a entrada esteja vazia ou seja inválida).

O nome do fabricante é processado como a transformação da Empresa de limpeza e, em seguida, o nome do fabricante e do modelo são enviados para a API da plataforma MakeAndModelJS.

Exemplo

Nome do fabricante	Nome do modelo	Resultado
ServiceNow Incorporated	SERVICENOW	93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb||| ServiceNow||| ba29cb303710200044e0bfc8bcbe5d6d |||ServiceNow

Limpar modelo de hardware com o número do modelo

Use para criar, limpar ou pesquisar um modelo de hardware para criar uma referência (model_id).

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar modelo de hardware com número de modelo da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_hardware_model_number_operation]
Campos de entrada	`source_sys_rte_eb_fields` A ordem de entrada é: **1.** Nome do fabricante **2.** Nome do modelo **3.** Número do modelo **4.** Classe do IC **Nota:** O campo Classe de IC é opcional e, quando incluído, a API da plataforma `MakeAndModelJS` obtém o registro do modelo consultando a classe do modelo do produto na tabela Categoria do modelo [cmdb_model_category]. Caso contrário, a API obterá o registro do modelo somente da tabela Modelos de hardware [cmdb_hardware_product_model]. Se um dos valores for fornecido isoladamente, a operação processará somente o que for encontrado.
Campo de saída	`target_sys_rte_eb_field`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	A saída é o sys_id resultante e o nome da empresa em core_company, e o sys_id e o nome do modelo no cmdb_model - todos concatenados por um canal triplo (|||).
Função de inclusão de script	`sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareModelUtil().cleanseModelAndCompa model_in)`

Para o fabricante ou modelo, se não existir um registro correspondente, um novo registro será criado para que o retorno sempre inclua sys_ids e nomes para ambos os registros (a menos que a entrada esteja vazia ou seja inválida).

O nome do fabricante é processado como a transformação da Empresa de limpeza e, em seguida, o nome do fabricante, o nome do modelo e o número do modelo são enviados para a API da plataforma `MakeAndModelJS`.

Exemplo

Nome do fabricante	Nome do modelo	Número do Modelo	Resultado
ServiceNow Incorporated	SERVICENOW	BC0AA8000C56	93d4ecfac0a8000b6294d71b733977fb||| ServiceNow||| ba29cb303710200044e0bfc8bcbe5d6d |||ServiceNow

Limpar Endereço IP

Use quando um campo fornecer um endereço IP.

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar IP da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_ip_operation]
Campos de entrada	`source_sys_rte_eb_field` A entrada é o endereço IP a ser limpo.
Campo de saída	`target_sys_rte_eb_field` A saída é o endereço IP resultante, que pode estar em branco.
Função de inclusão de script	`sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationNetworkUtil().cleanseIpAddress(input)`

O endereço IP é testado para estruturas IPv4 e IPv6 junto com algumas derivações conhecidas (um IPv4 com espaços em vez de pontos). Se for encontrado algum resultado, ele será formatado e retornado.

Exemplos

Ip	Resultados de IP
192.160.89.1	192.160.89.1
192.160.89.1,54.21.12.311	192.160.89.1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos

Ip	Resultados de IP
192 160 89 1 54 21 12 311	192.160.89.1
192-160-89-1	192.160.89.1
2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329	2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329
Lixo eletrônico	
175912537	10.124.54.89
-1	
0	

Versão de IP de limpeza

Use quando a origem de dados não fornecer uma versão de IP ou quando a versão de IP não for confiável.

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar versão do IP da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_ip_version_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é o endereço IP a ser limpo.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é a chave de pesquisa resultante cmdb_ci_ip_address.ip_version (4, 6 ou vazia).
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationNetworkUtil().deriveIpVersion(input)*

O valor do endereço IP de entrada é verificado quanto à estrutura IPv4 ou IPv6 apropriada, caso contrário, o retorno estará vazio. Esta função não fornece limpeza de IP.

Exemplo

Entrada	Resultado
192.160.89.1	4

Limpar endereço MAC

Use quando um campo fornecer um endereço MAC.

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar MAC da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_mac_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	A entrada é o endereço MAC a ser limpo.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o endereço MAC resultante, que pode estar em branco.
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationNetworkUtil().cleanseMacAddress(input)*

O endereço MAC é testado quanto à estrutura apropriada junto com algumas derivações conhecidas (por exemplo, um endereço MAC com espaços em vez de dois pontos). Se for encontrado algum resultado, ele será formatado e retornado.

Exemplo

Entrada	Resultado
00 0A 95 9D 68 16	00:0a:95:9d:68:16

Sistema Operacional de Limpeza

Use para extrair, limpar e formatar um nome de sistema operacional quando a origem fornecer um valor de sistema operacional.

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar SO da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_os_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é o nome do sistema operacional a ser limpo.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o nome do sistema operacional resultante. O nome do sistema operacional resultante também é gravado no campo da lista cmdb_ci_computer.os.
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationOsUtil().cleanseAndInsertOs(input)*

A maior parte da limpeza atual é centrada nos valores do sistema operacional da Microsoft, além da limpeza comum, como a correção de maiúsculas e minúsculas.

Exemplos

Sistema operacional	Resultados do sistema operacional
Windows Server 2003 R2 Edição de 64 bits Service Pack 2	Windows Server 2003 R2
Windows 2003	Windows 2003
Windows Vista Edição de 64 bits	Windows Vista
Windows 2000 Professional Service Pack 4	Windows 2000 Professional

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos

Sistema operacional	Resultados do sistema operacional
Windows XP Service Pack 2 e 3	Windows XP
Microsoft Windows Server 2003 R2 Edição de 64 bits Service Pack 2	Windows Server 2003 R2
Microsoft Windows 2003	Windows 2003
Microsoft Windows Vista Edição de 64 bits	Windows Vista
Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4	Windows 2000 Professional
Microsoft Windows XP Service Pack 2 e 3	Windows XP
Linux Ubuntu	Linux Ubuntu
Linux Ubuntu Server	Linux Ubuntu Server

Limpar número de série

Use para limpar e remover números de série inválidos.

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar número de série da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_serial_number_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A entrada é o número de série a ser limpo.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o número de série resultante.

Exemplos

Número de Série	Resultados do número de série
ec2aa2da-5312-aa3e-804c-c35feabeda5f	ec2aa2da-5312-aa3e-804c-c35feabeda5f
1045–1209–6738–4668–7696–2783	1045–1209–6738–4668–7696–2783

Limpar número de série com retorno de valor alternativo se inválido

Use para limpar o número de série e verificar o tamanho do número de série limpo. Retorna o valor alternativo se o tamanho do número de série for inválido.

Detalhes	
Tabela	Limpar número de série da entidade do mecanismo de transformação robusta com alternativa Valor retornado [sn_cmdb_int_util_cle $anse_serial_number_with_alternate_value_return_if_invalid]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* Entradas: número de série, valor alternativo
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* Saída: número de série limpo se o tamanho for válido; caso contrário, valor alternativo.
Função de inclusão de script	*global.SerialNumberManager().isValid(input)*

A operação limpa o número de série e verifica se o tamanho do número de série limpo é maior ou igual ao valor especificado na propriedade do sistema *sn_cmdb_int_util.minimum_valid_serial_number_length*. O valor padrão da propriedade é definido como 7.

Limpar número IMEI com retorno de valor alternativo se inválido

Use para limpar o número IMEI e verificar o tamanho do número IMEI limpo. Retorna o valor alternativo se o tamanho do número IMEI for inválido.

Detalhes	
Tabela	Limpeza da entidade do Mecanismo de transformação robusta IMEI Com valor alternativo, retorna se inválido [sn_cmdb_int_util_cleanse_imei_with_alternate_value_return_if_invalid]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* Entradas: número IMEI, valor alternativo
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* Saída: número IMEI se o tamanho for válido; caso contrário, valor alternativo.
Função de inclusão de script	Nenhum(a)

A operação limpa o número IMEI e verifica se o tamanho do número IMEI limpo é igual ao valor especificado na propriedade do sistema *sn_cmdb_int_util.valid_imei_number_length*. O valor padrão da propriedade é definido como 15.

Limpar modelo de software

Use para limpar e criar um modelo de software. Além disso, para criar o fabricante e o modelo de software, se eles não existirem, e continuar com uma operação de divisão.

Detalhes	
Tabela	Operação de limpar modelo de software da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_cleanse_software_model_operation]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Nome do fabricante **2.** Nome do software **3.** Versão do software (não obrigatória) Se apenas o fabricante ou o nome for fornecido, somente esses valores serão processados e retornados.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o sys_id resultante e o nome da empresa em core_company, o nome e a versão do software de limpeza, todos concatenados por um canal triplo (|||).
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationSoftwareModelUtil().cleanseSoftwareModel(manufacturer, model, version)*

Caso não exista um registro de fabricante correspondente, um novo registro será criado para que o retorno sempre inclua o sys_id e o nome do fabricante (se o fabricante não estiver vazio ou inválido).

O nome do fabricante é processado da mesma forma que na transformação Empresa de Limpeza e, em seguida, o nome do fabricante é enviado para a API da plataforma MakeAndModelJS.

O nome e a versão do software são limpos, formatados e retornados. A versão é removida do nome do software, se aplicável.

Exemplos

Fabricante	Nome do software	Versão do software	Resultados
Dell Inc.			
	NoManufacturer		
		1.0.0.0	
Dell Inc.	DataEngine	1.0.17.2	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c||| Dell Inc.|||DataEngine|||1.0.17.2
GenuineIntel	TestSoftware	1.0.0.1	7aad6d00c611228400f00e0f80b67d2d||| Intel|||TestSoftware|||1.0.0.1
Dell Inc.	TestSoftware	232	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c||| Dell Inc.|||TestSoftware|||232
Dell Inc.	TestSoftware	123.0.0.0	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c||| Dell Inc.|||TestSoftware|||123.0
America Online	TestSoftware	1.0.0.0	0c43d035c61122750000251553f6f8e8||| America Online|||TestSoftware|||1.0

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos

Fabricante	Nome do software	Versão do software	Resultados
America Online	TestSoftware	1.0.0.0	0c43d035c61122750000251553f6f8e8||| America Online|||TestSoftware|||1.0
dell	LowerCase	1.0.0.0	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c||| Dell Inc.|||LowerCase|||1.0
Dell Corporation. Incorporated, Corp.	TestSoftware	1.0.0.0	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c||| Dell Inc.|||TestSoftware|||1.0
Microsoft	Microsoft SQL Server 2016 Enterprise	2.0.0	0e8b8e650a0a0b3b004f285ffbb1a4fc||| Microsoft|||Microsoft SQL Server 2016 Enterprise|||2.0
Dell Computer	DataEngine	1.0.17.2	b7e7d7d8c0a8016900a5d7f291acce5c||| Dell Inc.|||DataEngine|||1.0.17.2
Adobe	TestSoftware	1	b7e8b5c4c0a80169008b49e468920048||| Adobe Systems|||TestSoftware|||1.0

Nome de instância de criação do software

Use quando um nome de hardware, nome de software e versão de software forem fornecidos, para criar um novo nome de instância de software.

Detalhes	
Tabela	Operação de criar nome de instância de software da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_create_software_instance_name_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Nome do hardware **2.** Nome do software **3.** Versão do software (não obrigatória)
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o nome da instância de software.
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationSoftwareModelUtil().createSoftwareInstar* *sw_name_in, sw_version_in)*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos

Nome do hardware	Nome do software	Versão do software	Resultados
computer1	microsoft	2.0.1	microsoft 2.0.1-computer1
computer2	adobe		adobe-computer2
computer3	adobe	2.1	adobe 2.1-computer3
hw2	sw3	301	sw3 301-hw2

Derivar classe de IC do modelo

Use ao processar um registro de computador e quando um modelo for fornecido, mas a classe do computador for ambígua. Pode ser usado junto com outras transformações de Classe de IC de Derivação.

Detalhes	
Tabela	Operação de derivar classe da entidade do Mecanismo de transformação robusta a partir do modelo [sn_cmdb_int_util_derive_class_from_model_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Nome do modelo **2.** Nome da classe atual
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o nome da classe resultante.
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationClassUtil().deriveClassNameFromModelInpu class_in)*

Não retorna um valor de uma classe que é superior na hierarquia de classes (uma classe primária) do que a classe de entrada fornecida. Por exemplo, não retorna cmdb_ci_computer se a entrada for cmdb_ci_server. Observa somente a hierarquia cmdb_ci_computer, passando por cmdb_ci_server (cmdb_ci_computer, cmdb_ci_server, filhos de cmdb_ci_server).

No momento, procura indicadores de Server, Windows Server e Linux Server no modelo.

Exemplos

Modelo	Classe	Resultados da classe
window server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
Microsoft server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
linux server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_linux_server
Microsoft server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_win_server
linux server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos

Modelo	Classe	Resultados da classe
Red Hat Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Arch Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Centos Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Debian Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Fedora Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Suse Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Oracle Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Rhel Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Ubuntu Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Lixo Eletrônico		
	cmdb_ci_server	cmdb_ci_server
Servidor de lixo eletrônico	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_server
Lixo Eletrônico	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_computer

Derivar classe de IC do identificador de classe nativo

Use ao processar um registro de computador e quando um indicador de classe nativa for fornecido, mas a classe do computador for ambígua. Pode ser usado junto com outras transformações de Classe de IC de Derivação.

Detalhes	
Tabela	Operação de derivar classe da entidade do Mecanismo de transformação robusta a partir do valor nativo [sn_cmdb_int_util_derive_class_from_native_value_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Identificador da classe nativa **2.** Nome da classe atual
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o nome da classe resultante.
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationClassUtil().deriveClassNameFromNativeVal class_in)*

Não retorna um valor de uma classe que é superior na hierarquia de classes (uma classe primária) do que a classe de entrada fornecida. Por exemplo, não retorna cmdb_ci_computer se a entrada for cmdb_ci_server. Observa somente a hierarquia cmdb_ci_computer, passando por cmdb_ci_server (cmdb_ci_computer, cmdb_ci_server, filhos de cmdb_ci_server).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No momento, procura indicadores de Server, Windows Server e Linux Server no indicador nativo.

Exemplos

Classe nativa	Classe	Resultados da classe
window server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
Microsoft server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
linux server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_linux_server
Microsoft server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_win_server
linux server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Red Hat Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Arch Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Centos Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Debian Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Fedora Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Suse Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Oracle Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Rhel Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Ubuntu Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Lixo Eletrônico		
	cmdb_ci_server	cmdb_ci_server
Servidor de lixo eletrônico	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_server
Lixo Eletrônico	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_computer

Derivar classe de IC do sistema operacional

Use ao processar um registro de computador e quando um sistema operacional for fornecido, mas a classe do computador for ambígua. Pode ser usado junto com outras transformações de Classe de IC de Derivação.

Detalhes	
Tabela	Operação de derivar classe da entidade do Mecanismo de transformação robusta a partir do SO [sn_cmdb_int_util_derive_class_from_os_operation]
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Nome do sistema operacional **2.** Nome da classe atual
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o nome da classe resultante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Função de inclusão de script	`sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationClassUtil().deriveClassNameFromOsName(os class_in)`

Não retorna um valor de uma classe que é superior na hierarquia de classes (uma classe primária) do que a classe de entrada fornecida. Por exemplo, não retorna cmdb_ci_computer se a entrada for cmdb_ci_server. Observa somente a hierarquia cmdb_ci_computer, passando por cmdb_ci_server (cmdb_ci_computer, cmdb_ci_server, filhos de cmdb_ci_server).

No momento, procura indicadores de Server, Windows Server e Linux Server no nome do sistema operacional.

Exemplos

Sistema operacional	Classe	Resultados da classe
window server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
Microsoft server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_win_server
linux server	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_linux_server
Microsoft server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_win_server
linux server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Red Hat Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Arch Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Centos Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Debian Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Fedora Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Suse Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Oracle Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Rhel Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Ubuntu Server	cmdb_ci_server	cmdb_ci_linux_server
Lixo Eletrônico		
	cmdb_ci_server	cmdb_ci_server
Servidor de lixo eletrônico	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_server
Lixo Eletrônico	cmdb_ci_computer	cmdb_ci_computer

Derivar modelo virtual do modelo de hardware

Use ao processar um registro de computador que pode ser virtual, um modelo de hardware é fornecido e o status virtual é ambíguo. Pode ser usado junto com outras transformações de Classe de IC de Derivação.

Detalhes	
Tabela	Operação de derivar virtual a partir do modelo da entidade do Mecanismo de transformação robusta [sn_cmdb_int_util_derive_virtual_from_model_operation]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Nome do modelo de hardware **2.** O valor do sinalizador virtual atual
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o sinalizador virtual resultante (verdadeiro/falso). Se o sinalizador virtual atual for "verdadeiro", o resultado será verdadeiro. Caso contrário, o resultado será "verdadeiro" ou "falso".
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationVirtualDetectionUtil().detectVirtualFrom is_virtual_in)*

Procura indicadores no nome do modelo de um dispositivo virtual (VMware).

Exemplos

Modelo de hardware	Sinalizador virtual	Resultados do sinalizador virtual
thinkpad	verdadeiro	verdadeiro
thinkpad	falso	falso
thinkpad		falso
vmware inc	verdadeiro	verdadeiro
	verdadeiro	verdadeiro
	falso	falso
		falso

Derivar indicador virtual do indicador nativo

Use ao processar um registro de computador que pode ser virtual e quando um indicador virtual é fornecido pela fonte e o status virtual é ambíguo. Pode ser usado junto com outras transformações de Classe de IC de Derivação.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_derive_virtual_from_native_value_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** O indicador nativo **2.** O valor do sinalizador virtual atual
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o sinalizador virtual resultante (verdadeiro/falso). Se o sinalizador virtual atual for "verdadeiro", o resultado será verdadeiro. Caso contrário, o resultado será "verdadeiro" ou "falso".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Função de inclusão de script	`sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationVirtualDetectionUtil().detectVirtualFrom is_virtual_in)`

Testa o indicador nativo em relação a uma lista de valores comuns e procura um indicador booliano "verdadeiro".

Exemplos

Valor virtual nativo	Sinalizador virtual	Resultados do sinalizador virtual
virtual	falso	verdadeiro
virtual		verdadeiro
virtual	verdadeiro	verdadeiro
u	falso	verdadeiro
u		verdadeiro
u	verdadeiro	verdadeiro
sim	falso	verdadeiro
sim		verdadeiro
sim	verdadeiro	verdadeiro
verdadeiro	falso	verdadeiro
verdadeiro		verdadeiro
verdadeiro	verdadeiro	verdadeiro
t	falso	verdadeiro
t		verdadeiro
t	verdadeiro	verdadeiro
outro	falso	falso
outro		falso
outro	verdadeiro	verdadeiro
não virtual	falso	falso
não virtual		falso
não virtual	verdadeiro	verdadeiro
	falso	falso
		falso
	verdadeiro	verdadeiro

Tradução automática

Derivar número virtual do número de série

Use ao processar um registro de computador que pode ser virtual e quando um número de série é fornecido pela fonte e o status virtual é ambíguo. Pode ser usado junto com outras transformações de Classe de IC de Derivação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_derive_virtual_from_serial_number_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A ordem de entrada é: **1.** Número de série **2.** O valor do sinalizador virtual atual
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é o sinalizador virtual resultante (verdadeiro/falso). Se o sinalizador virtual atual for "verdadeiro", o resultado será verdadeiro. Caso contrário, o resultado será "verdadeiro" ou "falso".
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationVirtualDetectionUtil().detectVirtualFrom (serial_in, is_virtual_in)*

Procura indicadores no número de série de um dispositivo virtual (VMware).

Exemplos

Número de Série	Sinalizador virtual	Resultados do sinalizador virtual
123	verdadeiro	verdadeiro
123	falso	falso
123		falso
vmware-123	verdadeiro	verdadeiro
	verdadeiro	verdadeiro
	falso	falso
		falso

Extrair e escalar por unidades

Use quando a origem tiver valores numéricos que precisam ser escalonados e um valor numérico com uma entrada como 2048 MB. A origem nem sempre fornece as unidades, portanto, pode ser necessário calcular ou adivinhar as unidades fornecidas. As unidades de destino dependem do campo de destino no CMDB. Se não for especificado, o campo que designa as casas decimais será definido como 2 por padrão.

Nota: Este campo faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_extract_and_scale_by_units_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationExtractScaleUnitUtil().extractAndScaleUn*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos

Valor de entrada	Unidade padrão	Unidade de Saída	Resultado
2048 MB	MB	GB	2 GB
17179869184	B	GB	16 GB

Primeiro valor não nulo

Use quando você tiver uma lista de campos fornecendo informações semelhantes que devem ser mapeadas para um único campo e quiser classificar a ordem em que eles podem fornecer esses valores.

Por exemplo, internamente no SolarWinds, há uma hierarquia de tabelas que são unidas. Em um exemplo, o nome de um computador pode vir da tabela secundária ou de qualquer uma das tabelas primárias, mas cada uma delas é um campo separado na extração. Começando com a tabela mais específica, os valores são pesquisados para a primeira instância de um valor de nome.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_first_non_null_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* A entrada é uma lista de campos de qualquer tamanho.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* Saída é o valor do primeiro campo na lista que não tem um valor nulo (ou vazio).
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationFirstNonNullValueUtil().firstNonNullValu*

Exemplo

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Resultado
	foo	foo2	foo

Nome do Processo, Domínio, FQDN, Conjunto de DNS

Use quando a origem fornecer informações de nome, domínio, FQDN ou DNS. Pode ser usado somente para um subconjunto deles (se, por exemplo, a origem fornecer somente o nome e o domínio). No caso de uma origem fornecer apenas campos que são inferiores na lista de entrada (FQDN), a inclusão de script CmdbIntegrationHardwareNameUtil pode ser chamada de uma operação de script para minimizar a necessidade de criar campos fictícios vazios.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_process_name_set_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	Usa até quatro Campos de entrada (todos os campos adicionais são ignorados), na seguinte ordem: **1.** Nome **2.** Domínio **3.** FQDN **4.** DNS Você não precisa fornecer todos os quatro valores de entrada, mas deve fornecer esses valores na ordem especificada. Se, por exemplo, você quiser limpar apenas o domínio, deverá fornecer um atributo de nome, mesmo que esteja vazio.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é um conjunto concatenado de valores na mesma ordem, usando um canal triplo (|||): {name}|||{domain}|||{fqdn}|||{dns}
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareNameUtil().processNameDomainFqdn(name, domain, fqdn, dns)*

O FQDN e o DNS são processados primeiro para ver se os formatos deles estão corretos. O FQDN tem uma regex de descoberta adicional que deve ser aprovada (por meio de propriedades): glide.discovery.fqdn.regex – padrão: ^([^.]+)\\.((?:[^.]+\\.)+[^.]+)$

Os possíveis valores de nome e domínio são extraídos, se possível. Quando o nome e o domínio forem processados, se não houver FQDN, será gerado um valor, se possível. Um valor de nome resultante também é modificado usando os seguintes sinalizadores de descoberta:

1. glide.discovery.hostname.case – default: sem alterações. Pode ser definido como "Minúsculas", "Maiúsculas", "Sem alterações"
2. glide.discovery.hostname.include_domain – padrão: falso. Se for "verdadeiro", o domínio será adicionado ao valor do nome final

Exemplos

Nome	Domínio	FQDN	DNS	Resultados
myName	other.net	otherName.other.net	mycomp.servicenow.com	myName||| other.net||| otherName.other.net||| mycomp.servicenow.com
n/d	other.net	otherName.other.net	mycomp.servicenow.com	otherName||| other.net||| otherName.other.net||| mycomp.servicenow.com
			servicenow.com	||| servicenow.com|||||
			name.servicenow.com	name||| servicenow.com|||

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos

Nome	Domínio	FQDN	DNS	Resultados
				name.servicenow.com||| name.servicenow.com
		name.servicenow.com		name||| servicenow.com||| name.servicenow.com|||
		name.servicenow.com		name||| servicenow.com||| name.servicenow.com|||
nome	servicenow.com			name||| servicenow.com||| name.servicenow.com|||

FQDN do Processo

Use quando a origem fornecer um valor de FQDN suspeito, e nenhum outro campo de nomeação, como nome, domínio ou DNS.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_process_fqdn_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field* A entrada é um só campo que contém um FQDN.
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* A saída é um conjunto concatenado de valores na mesma ordem, usando um canal triplo (|||): {name}|||{domain}|||{fqdn}|||{dns}
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationHardwareNameUtil().processNameDomainFqdn '', fqdn, '')*

O processamento segue a mesma lógica da transformação "Nome do processo, domínio, FQDN, conjunto DNS", exceto pelo fato de que somente o FQDN é usado como entrada.

Exemplo

Entrada	Resultado
mycomputer.servicenow.com	mycomputer|||servicenow.com||| mycomputer.servicenow.com|||

Unidade de escala

Use quando a origem tiver entradas numéricas que devam ser escalonadas. A origem nem sempre fornece as unidades atuais, portanto, pode ser necessário calcular ou adivinhar as unidades fornecidas. As unidades de destino dependem do campo pretendido no CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_scale_unit_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields* As entradas em ordem são: **1.** Valor de entrada **2.** Unidades atuais **3.** Unidades de destino
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* Saída é o valor de entrada escalonado das unidades atuais para as unidades de destino. Se nenhuma unidade for encontrada para as unidades atuais, o valor de entrada será retornado. Se não forem encontradas nenhuma unidade atual ou de destino, a entrada será retornada como saída.
Função de inclusão de script	*sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationScaleUnitUtil().scaleUnits(input_value, input_unit, output_unit)*

Exemplo

Entrada	Resultado
• Campo de entrada 1: 1 • Campo de entrada 2: GB • Campo de entrada 3: MB	1024

Pesquisa de ID de pacote de software

Use quando uma origem, como Jamf, não fornecer o fornecedor do software, mas fornecer um ID de pacote de software para Mac. A pesquisa de ID de pacote de software pesquisa registros na tabela de pesquisa de pacote configurável [sn-cmdb_int_util_bundleid_lookup] por bundle_id. Se existir um registro com o bundle_id especificado, ele extrairá o respectivo fornecedor de software. Caso contrário, ele criará um novo registro que será consultado na próxima vez em que a fonte de dados de IDs de pacote de software de pesquisa do Mac for executada.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_software_bundle_id_lookup_operation
Campos de entrada	• source_sys_rte_eb_field • ID do pacote
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
	A saída é o nome do artista, o nome da faixa e o nome do vendedor resultantes, todos concatenados em um canal triplo (|||) ou uma cadeia de caracteres vazia se nenhuma correspondência for encontrada.
Função de inclusão de script	`sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationSoftwareBundleIdLookup.lookupSoftware(bundleId)`

Exemplo

Entrada	Resultado
Campo de entrada 1: com.microsoft.Word	Microsoft Corporation|||Microsoft Word||| Microsoft Corporation

Pesquisa de usuário

Use para pesquisar um usuário na tabela Usuário [sys_user] por nome de usuário ou e-mail, tentando fazer a correspondência na seguinte ordem:

1. O Nome de Usuário correspondente ao atributo `user_name`.
2. O e-mail correspondente ao atributo de e-mail.
3. Se não houver correspondência, retornará vazio.

Detalhes	
Tabela	sn_cmdb_int_util_user_lookup_operation
Campos de entrada	`source_sys_rte_eb_fields` As entradas em ordem são: 1. Nome de usuário 2. E-mail (opcional)
Campo de saída	`target_sys_rte_eb_field` sysId do sys_user.
Função de inclusão de script	`sn_cmdb_int_util.CmdbIntegrationUserLookup.lookupUser(username, email)`

Exemplos

Entrada	Resultado
Campo de entrada 1: abel.tuter	62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1
• Campo de entrada 1: atuter • Campo de entrada 2: abel.tuter@example.com	62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurando o adaptador ADM para Conectores do Service Graph

Você pode configurar o adaptador ADM (Application Dependency Mapping) para preencher processos em execução, conexões TCP e aplicações no CMDB.

Como usuário com a função de administrador, você pode usar a inclusão de script *ADMHelper* para configurar o adaptador ADM que preenche processos em execução, conexões TCP e aplicações no CMDB. A inclusão de script de *ADMHelper* está disponível na aplicação de armazenamento Componentes comuns de integração para CMDB disponível na aplicação de armazenamento (sn_cmdb_int_util). As *ADMHelper*invocações a inclusão de script de *ApplicationDependencyMapping* na aplicação Padrões de descoberta e mapeamento de serviços (sn_itom_pattern).

O adaptador ADM requer as entradas conforme abordado na seguinte tabela:

Entradas do adaptador ADM

Entrada	Tipo de entrada
Detalhes do processo em execução	Necessário
ID do sistema do computador	Necessário
Detalhes da conexão TCP	Opcional
Propriedades do ADM	Opcional

Para interpretar e preencher os ICs, o processador do ADM exige os dados de entrada em um formato específico. Verifique se as chaves estão formadas conforme mostrado no seguinte exemplo:

Chaves de exemplo do processador do ADM

Dados de conexões TCP	Processo em execução

[
{
"pid": "1068",
"local_ip": "127.0.0.1",
"local_port": "199",
"ip": "0.0.0.0",
"port": "199",
"state": "LISTEN",
"type": "on"
}
]
	[
	{
	"pid": "1",
	"ppid": "0",
	"command": "/usr/lib/systemd/systemd", "name": "systemd",
	"parameters": "--switched-root --system --deserialize 21"
	}
	
	]

A inclusão de script *ApplicationDependencyMapping* processa conexões TCP e dados de processos em execução, além de preencher as seguintes tabelas:

- Conexões TCP [cmdb_tcp]
- Processo em execução [cmdb_running_process]
- Aplicação [cmdb_ci_appl]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Depois que os dados forem preenchidos nas tabelas Conexões TCP [cmdb_tcp] e Processo em execução [cmdb_running_process], a inclusão de script `ApplicationDependencyMapping` irá reconciliar as conexões TCP e os dados do processo em execução para preencher a tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] com base nos dados nas tabelas Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] e Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]. Processos classificados são adicionados à classe secundária correspondente na tabela Aplicação [cmdb_ci_appl]. A adição de processos não classificados à tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] depende do valor da propriedade do sistema.

Como acessar os detalhes de conexão do Conectores do Service Graph

A estrutura de conexão comum (CCF) incluída no app da store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util) permite acessar detalhes da conexão de Conectores do Service Graph em uma única exibição.

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas por Conectores do Service Graph ou as conexões que são específicas de um Conector do Service Graph. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão para um Conector do Service Graph.

Como exibir conexões

Para exibir os detalhes da conexão de todos Conectores do Service Graph Que usam o CCF, navegue até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Conexões** no navegador de aplicações.

Se for um Conector do Service Graph Usa CCF, você também pode exibir as conexões específicas do conector. Para exibir os detalhes da conexão, abra o Conector do Service Graph no navegador de aplicações, acesse o módulo Conexões para exibir a lista Conexões do Service Graph e selecione o nome da conexão.

A página Conexões do Service Graph que exibe os detalhes da conexão também inclui **Testar conexão** link relacionado que você pode selecionar para testar a conexão. Se a conexão for bem-sucedida, uma mensagem de sucesso será exibida. Caso contrário, será exibida uma mensagem de erro com o motivo da falha.

Tabelas CCF

O CCF usa as seguintes tabelas:

Conexões do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection]

Armazena os registros de conexão de todos os Conectores do Service Graph Que usam o CCF. A tabela Conexões do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection] também inclui outras tabelas CCF como listas relacionadas.

Propriedades [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property]

Armazena as propriedades da conexão associadas a uma conexão específica.

Fontes de dados de conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_data_source]

Armazena os detalhes da conexão many-to-many (m2m) entre a tabela Conexões do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection] e as fontes de dados de um Conector do Service Graph.

Importações de dados Agendadas de conexões do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_scheduled_data_import]

Armazena os detalhes da conexão m2m entre a tabela Conexões do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection] e as importações de dados Agendadas para um Conector do Service Graph.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Script de teste da conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_test_script]

Armazena registros que incluem scripts para acionar o processo de teste da conexão para Conectores do Service Graph.

Gestão da exclusão de dados do CMDB

O app da Store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util) usa métodos de mapa de transformação e pós-script para remover registros do Configuration Management Database (CMDB) importados que, posteriormente, foram excluídos da aplicação de terceiros original.

Método pós-script

O método pós-script verifica a tabela "Origem" [sys_object_source] em busca de itens de configuração (ICs) que não tenham sido atualizados na última execução de um feed de origem específico. Em seguida, ele remove todos os ICs não atualizados das respectivas tabelas de destino do CMDB, de forma síncrona, processando a remoção de registros de destino um de cada vez.

A maioria dos Conectores do Service Graph usa o método pós-script para gerenciar a remoção de quaisquer registros do CMDB.

O método pós-script usa o script RecordRemoval para lidar com várias estratégias de exclusão de registro. A exclusão irreversível envolve a remoção permanente e completa de registros do CMDB, o que os torna irrecuperáveis e adequados para dados não mais necessários. A exclusão reversível marca os registros como excluídos sem realmente removê-los do CMDB. Isso permite uma possível recuperação e preserva os dados históricos. A exclusão reversível otimizada, que é gerenciada pelo Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE), aprimora essa abordagem de exclusão reversível por meio de uma tabela especializada, como a tabela de atributos de extensão, e da aplicação de regras de reconciliação destinadas a gerenciar registros excluídos de forma mais eficiente. Por padrão, a tabela pode conter até 100 registros por vez, mas na qualidade de usuário com a função de administrador, você pode ajustar esse limite definindo a propriedade do sistema *`sn_cmdb_int_util.ire_payload_items_size`*. Essa propriedade não está disponível por padrão e você deve criá-la como tipo inteiro no app da store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util). Para mais informações, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .

Método baseado em mapa de transformação

O método baseado em mapa de transformação verifica a tabela "Origem" [sys_object_source] em busca de itens de configuração (ICs) não atualizados na última execução de um feed de origem específico. Em seguida, ele utiliza a abordagem de exclusão de vários threads para remover todos os ICs não atualizados das respectivas tabelas de destino do CMDB, simultaneamente, processando a remoção de todos os registros de destino de um conjunto de importação de uma só vez. Vários conjuntos de importação são criados para armazenar dados de registro de destino na tabela de preparação "Registro de remoções do Integration Commons" [sn_cmdb_int_util_remove_record], permitindo a exclusão de vários threads de registros. Consequentemente, isso reduz o tempo de processamento de dados.

A tabela de preparação "Registro de remoções do Integration Commons" [sn_cmdb_int_util_remove_record] rastreia ICs não atualizados armazenando detalhes do registro de destino, incluindo a origem da descoberta, o feed de origem, o sys_id da tabela de destino e o nome da tabela de destino desses ICs. Em seguida, o script

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de início definido em *Remove Record Transform Map* exclui os registros das tabelas de destino associadas.

O método baseado em mapa de transformação é usado por um Conector do Service Graph para melhorar o tempo de processamento de dados. Por exemplo, a fonte de dados SG-Tanium Remove Software dentro do Conector do Service Graph para Tanium remove dados de software usando o método baseado em mapa de transformação. Consulte Conector do Service Graph para Tanium.

Cálculo do tamanho da partição para carregamento paralelo no Componentes comuns de integração para CMDB

O Componentes comuns de integração para CMDB oferece suporte ao tamanho da partição calculada para a estrutura de carregamento paralelo, se compatível com um Conector do Service Graph.

O recurso de carregamento paralelo da ServiceNow AI Platform executa o carregamento de dados por meio de vários threads. O tamanho da partição de uma fonte de dados é calculado pela aplicação Componentes comuns de integração para CMDB usada pelo recurso de carregamento paralelo. O tamanho da partição confirma que a carga de trabalho está distribuída uniformemente entre os threads disponíveis. Ao equilibrar a carga de dados, uma fonte de dados em um Conector do Service Graph pode gerenciar o carregamento de dados de maneira uniforme nos nós disponíveis, o que reduz o tempo de processamento e melhora a eficiência geral. Essa abordagem promove um carregamento eficiente de dados, minimiza a latência e otimiza o desempenho das fontes de dados.

O cálculo do tamanho da partição para o recurso de carregamento paralelo na aplicação Componentes comuns de integração para CMDB se baseia nos seguintes cálculos:

- Cálculo do tamanho da partição
- Cálculo de trabalhos paralelos

Cálculo do tamanho da partição

O tamanho da partição para carregamento paralelo em uma fonte de dados é determinado pelo número de nós primários ativos em sua instância da ServiceNow e pelo volume total dos dados a serem carregados pela fonte de dados de acordo com a seguinte fórmula:

```
Partition size = Total data volume / (10% * Active primary nodes)
```

Por exemplo, se houver 4 nós primários ativos e o volume de dados a ser carregado for de 1.000 unidades, o tamanho da partição será calculado como:

```
Partition size = 1000 / (10% * 4) = 1000 / 0.4 = 25
```

Cálculo de trabalhos paralelos

Os trabalhos paralelos permitem distribuir a carga de trabalho uniformemente entre vários trabalhos, o que reduz o tempo de carregamento de dados e melhora a eficiência da recuperação de dados. O cálculo do número de trabalhos paralelos criados para uma partição se baseia na seguinte fórmula:

```
Number of parallel jobs = Total data volume/Partition size
```

No exemplo anterior, em que o volume total de dados é de 1.000 unidades e o tamanho da partição é 25, o número de trabalhos paralelos criados é calculado como:

```
Number of parallel jobs = 1000/25 = 40
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes de início rápido para Componentes comuns de integração para CMDB

Valide se as integrações do CMDB passam na validação e se ainda funcionam depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver uma aplicação.

Perigo: Por padrão, a propriedade do sistema usada para executar testes automatizados está desativada para evitar que você execute acidentalmente esses testes em um sistema de produção. Para evitar a corrupção de dados ou indisponibilidade, execute testes somente em instâncias de desenvolvimento, teste e outras instâncias de não produção. Consulte Habilitar ou desabilitar a execução de testes do Automated Test Framework .

Componentes comuns de integração para CMDB

CMDB INT: pacote de testes de validação de integrações do CMDB

Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
CMDB INT: definir aplicativo de sessão de teste	Modifique a execução do script do lado do servidor para definir um nome de aplicativo para que você possa testar somente uma integração. Caso contrário, todas as integrações instaladas serão testadas.	Paris
CMDB INT: teste em relação à análise de origem	Teste uma integração em relação aos valores na tabela de análise de origem de integração do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_source_analysis].	Paris
CMDB INT: validar feed de aplicativo	Valide todos os feeds de aplicativo em uma integração.	Paris
CMDB INT: validar origem da Descoberta	Valide se a origem da descoberta existe.	Paris
CMDB INT: validar mapeamentos de entidade	Valide todos os mapeamentos de entidade de uma integração.	Paris
CMDB INT: validar campos	Valide campos para integrações do CMDB.	Paris
CMDB INT: validar pesquisas	Valide pesquisas de integração do CMDB.	Paris
CMDB INT: validar operações obrigatórias	Valide se todas as integrações de operações obrigatórias existem para os campos mapeados.	Paris
CMDB INT: validar operações	Valide todas as operações de uma integração.	Paris
CMDB INT: validar referências	Valide referências de integração do CMDB.	Paris
CMDB INT: validar entradas relacionadas	Valide todas as classes relacionadas ao dicionário de dados para entradas associadas.	Paris

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CMDB INT: pacote de testes de validação de integrações do CMDB
Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
CMDB INT: validar relacionamentos	Valide relacionamentos de integração do CMDB.	Paris

Para saber mais sobre o Componentes comuns de integração para CMDB, consulte Componentes comuns de integração para CMDB.

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

IntegrationHub ETL

Use a aplicação da Store IntegrationHub ETL para criar e gerenciar mapas de transformação de ETL, que integram dados de terceiros no CMDB ou em tabelas não pertencentes ao CMDB sem comprometer a integridade dos dados. O IntegrationHub ETL fornece uma interface do usuário simplificada que o orienta durante o processo de integração de ponta a ponta, incluindo uma execução de integração de teste de dados de amostra.

O plug-in do IntegrationHub ETL (sn_int_studio) fornece a funcionalidade do IntegrationHub ETL.

- Use o painel de integrações do CMDB para rastrear o andamento, os resultados e os erros associados ao uso de integrações personalizadas criadas no IntegrationHub ETL. O painel de integrações do CMDB está incluído na aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB.
- Assista ao vídeo IntegrationHub ETL | Importação de recursos para o CMDB para obter uma introdução e orientações sobre a ferramenta IntegrationHub ETL.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Funções necessárias

Usuários com a função cmdb_inst_admin podem usar o IntegrationHub ETL para criar integrações ou personalizar uma integração pré-existente fornecida por ServiceNow ou por um fornecedor em ServiceNow Store. Um fornecedor pode criar uma nova integração e fornecê-la como uma aplicação para qualquer um usar.

Suporte para tabelas não CMDB

Começando com a versão Zurich, o IntegrationHub ETL oferece suporte à integração de dados de terceiros em algumas tabelas não pertencentes ao CMDB. O IntegrationHub ETL é compatível com as tabelas não pertencentes ao CMDB, compatíveis com a Identificação e Reconciliação (IRE). Para obter detalhes sobre quais tabelas não pertencentes ao CMDB são compatíveis e eventuais configurações necessárias, confira Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas compatíveis pertencentes ao CMDB estão disponíveis no IntegrationHub ETL ao especificar classes, classes condicionais, associações de classe e origens de referência nas definições de mapeamento. No entanto, há algumas diferenças entre o uso de classes CMDB e tabelas não pertencentes ao CMDB no IntegrationHub ETL:

- Especificar associações de classe não é obrigatório para tabelas não pertencentes ao CMDB.
- Adicionar relacionamentos não se aplica a tabelas não pertencentes ao CMDB.
- As associações de classe para tabelas não pertencentes ao CMDB são baseadas em um campo de referência em vez de um relacionamento do CMDB.

Nota: Embora a interface do usuário do IntegrationHub ETL e a documentação que a acompanha façam referência ao CMDB e a elementos do CMDB, a maioria dessas referências também se aplica a tabelas compatíveis não pertencentes ao CMDB.

Processo

Os dois componentes principais que o IntegrationHub ETL usa para processamento são:

- RTE (Robust Transform Engine) : usado para transformar dados de origem brutos armazenados em tabelas de preparação em dados mapeados e integrados ao CMDB. O RTE usa mapas de transformação de ETL que foram criados para a integração durante a transformação de dados.
- Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE): usado como uma estrutura centralizada para processos de identificação e reconciliação em diferentes fontes de dados. Os processos de IRE ajudam a manter a integridade dos dados no CMDB e em tabelas compatíveis não pertencentes ao CMDB.

O IntegrationHub ETL usa RTE e IRE, que trabalham juntos para processar e integrar dados. Os dados são importados primeiro de uma fonte de dados e, em seguida, armazenados em tabelas de preparação temporárias nos sistemas dos Conjuntos para importação. Usando os dados nas tabelas de preparação e o mapa de transformação de ETL criado pelo IntegrationHub ETL, o RTE cria cargas de IRE que são processadas pelo IRE. O IRE aplica processos de reconciliação para evitar possíveis problemas, como ICs duplicados, garantindo que tabelas do CMDB ou não pertencentes ao CMDB permaneçam íntegras e, em seguida, integra os dados resultantes.

Ao criar uma integração, você importa dados de origem, transforma os dados se necessário e seleciona classes CMDB de destino (ou tabelas não pertencentes ao CMDB) e atributos para os quais os dados serão mapeados. Eventualmente, você executa um teste de integração dos dados de amostra, usando suas configurações no IntegrationHub ETL. Então você pode visualizar os resultados da integração e ajustar as configurações antes de programar execuções de integrações recorrentes para grandes conjuntos de dados. Se você desenvolver e testar o mapa de transformação de ETL em uma instância de desenvolvimento, poderá testar e ajustar a configuração antes da implementação em uma instância de produção.

Por exemplo, você pode integrar os dados do SCCM (Microsoft System Center Configuration Manager).

Confira a página da comunidade IntegrationHub-Extract Transform Load (IH-ETL) está em GA na ServiceNow Store para obter uma visão geral do IntegrationHub ETL, incluindo os componentes e fluxo de trabalho dele.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração assistida

Uma configuração assistida organiza todas as tarefas na ordem correta, rastreia a conclusão das tarefas e impõe todas as dependências de tarefa. Tarefas que dependem da conclusão de outras tarefas são habilitadas ou desabilitadas conforme você percorre a ferramenta e conclui as tarefas.

Modo somente leitura

Ao abrir um Conector do Service Graph no qual o IntegrationHub ETL não está detectando nenhum dado de entrada da fonte de dados, a integração fica disponível no modo somente leitura. No modo somente leitura, você pode acessar todas as tarefas de configuração assistidas na página do Assistente de mapa de transformação de ETL. Você pode examinar todas as configurações e definições da integração, mesmo que ela não seja preenchida com dados reais. No entanto, você não pode fazer atualizações em uma conexão somente leitura.

O modo somente leitura é útil para estudar uma conexão existente com a finalidade de criar uma nova conexão semelhante à conexão somente leitura. O modo somente leitura também pode ajudar na solução de problemas da conexão.

IntegrationHub ETL e Conjuntos para importação

O uso de mapas de transformação do ETL com o IntegrationHub ETL tem as seguintes vantagens em relação ao uso de Conjuntos para importação com mapas de transformação:

- Os processos do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) são incorporados ao IntegrationHub ETL para que todos os dados sejam processados automaticamente pelo IRE como parte da integração. Usar Conjuntos para importação e mapas de transformação não fornece uma maneira simples de aplicar processos de IRE.
- O IntegrationHub ETL usa configuração assistida que fornece diretrizes e uma interface do usuário simples para todo o processo de integração de dados de terceiros.
- O IntegrationHub ETL inclui um teste de integração para um pequeno conjunto de dados usando o novo mapa de transformação de ETL. Esse teste permite a você revisar os resultados e ajustar as configurações antes de programar integrações recorrentes.

Termos

Os termos a seguir estão associados ao IntegrationHub ETL:

Aplicação do CMDB

Nome do fornecedor terceirizado, como SCCM 2019. Uma aplicação do CMDB tem dois atributos associados: `Name` e `Discovery Source`. Ao criar uma nova integração, configure uma origem de descoberta para a aplicação do CMDB que você planeja usar, antes de usar o IntegrationHub ETL.

Fonte de dados

Feed de origem, como o Computer Identity do SCCM 7.0, de onde os dados de origem brutos são importados. Se você usar vários pontos de extremidade REST para diferentes tipos de dados, cada ponto de extremidade REST será associado a sua própria fonte de dados e a um mapa de transformação do ETL.

Mapa de transformação do ETL

Saída gerada pelo IntegrationHub ETL. Você pode integrar dados de terceiros no CMDB ou em tabelas não pertencentes ao CMDB usando um mapa de transformação do ETL que está configurado para a respectiva integração.

Dados de origem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dados brutos originais que foram importados para o IntegrationHub ETL. Os dados de origem podem ser usados em seu formato original ou você pode transformar os dados antes do mapeamento e da integração.

Transformação

Uma operação que você pode aplicar a uma coluna de dados específica para transformar os valores de dados. Por exemplo, para transformar o formato dos valores de dados. Use transformações para padronizar formatos de dados e atender a outros requisitos do sistema.

Dados transformados

Alguns dados de origem podem não estar em conformidade com os requisitos dos atributos e classes de destino do CMDB ou das tabelas não pertencentes ao CMDB. Nesses casos, você pode aplicar vários tipos de transformações aos dados de origem antes de mapear os dados para as classes e atributos do CMDB de destino ou para as tabelas não pertencentes ao CMDB. As transformações podem, por exemplo, converter o formato de dados, substituir valores e concatenar valores de várias colunas de dados.

Cada aplicação do CMDB pode ter várias conexões a fim de recuperar dados brutos. Cada conexão usada para recuperar um determinado tipo de dados tem um par de fontes de dados e um mapa de transformação de ETL próprios. Portanto, uma aplicação do CMDB pode ter vários mapas de transformação do ETL e cada um desses mapas de transformação do ETL está associado a uma só fonte de dados.

Por exemplo:

Aplicação CMDB	Mapa de transformação do ETL	Fonte de Dados
SCCM	SCCM Computer Identify	/sccm/2019/comp
	Disco SCCM	/sccm/2019/disk
	Aplicação SCCM	/sccm/2019/appl

Cargas de dados aninhadas

Para processar cargas de dados aninhadas, primeiro você deve garantir que a fonte de dados usada na integração esteja definida como a opção Dados em coluna única . Com essa configuração, você pode representar corretamente os dados aninhados em uma carga do JSON que o IntegrationHub ETL processa como dados aninhados, em vez de dados simples.

Amostra de dados aninhados:

```
{
        "u_computer_fqdn": "computer2-fqdn",
        "u_computer_id": 2,
        "u_computer_ip": "computer2-ip",
        "u_computer_location": "PDX",
        "u_computer_mac": "computer2-mac",
        "u_computer_name": "nested-payload-computer2",
        "u_computer_os": "computer2-os",
        "interfaces": [
           {
              "u_interface_ip": "computer2-eth1-ip",
              "u_interface_mac": "computer2-eth1-mac",
              "u_interface_name": "computer2-eth1",
              "ip": ""
           },
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        {
          "u_interface_ip": "computer2-eth2-ip",
          "u_interface_mac": "computer2-eth2-mac",
          "u_interface_name": "computer2-eth2",
          "ip": {
            "u_ip_address": "computer2-eth2-ip",
            "u_mac_address": "computer2-eth2-mac"
          }
        }
      ],
      "software": [
        {
          "u_software_name": "computer2-software2",
          "u_software_version": "computer2-software2-1.0",
          "instance": {
            "u_software_instance_name": "computer2-software1-instance"
          }
        },
        {
          "u_software_name": "computer2-software2",
          "u_software_version": "computer2-software2-2.0",
          "instance": {
            "u_software_instance_name": "computer2-software2-instance"
          }
        }
      ]
    },
```

Você pode exibir as camadas de dados aninhados em um painel separado no IntegrationHub ETL, aplicar transformações, mapear e integrar esses dados no CMDB.

Ao criar uma carga JSON de dados aninhados, as seguintes restrições se aplicam:

- Os nomes de campo precisam começar com uma letra (entre A-Z ou a-z) ou com "_" e conter somente letras (entre A-Z ou a-z), dígitos (0-9) ou o caractere "_".

  Por exemplo, um nome de campo não pode conter caracteres especiais como *, [,], #, $, espaços ou ponto.

- Os nomes de campo não podem ser "temp" ou "object", que são termos reservados para uso interno.
- De forma consistente em toda a carga, você deve usar uma matriz ou um objeto para representar dados em um nível específico, independentemente do número de itens no nível. Se você usar uma matriz para vários itens em um objeto, também deverá usar uma matriz para representar um só item em outros objetos.

Para obter uma demonstração sobre como trabalhar com dados de carga aninhados, assista ao vídeo Demonstração de recursos de carga útil aninhada do Integration Hub - ETL no canal do YouTube da ServiceNow.

Tópicos relacionados

Lista relacionada de equipes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um Mapa de Transformação do ETL

O IntegrationHub ETL fornece uma configuração orientada que conduz você na conclusão de todas as tarefas necessárias para criar um mapa de transformação de ETL para uma integração específica.

Configuração assistida

A configuração orientada organiza todas as tarefas na ordem correta, rastreia a conclusão das tarefas e impõe todas as dependências de tarefa. Tarefas que dependem da conclusão de outras tarefas são habilitadas ou desabilitadas conforme você percorre a ferramenta e conclui as tarefas.

Use a configuração orientada na página do Assistente do mapa de transformação de ETL para concluir as tarefas a seguir.

Importar fonte de dados e especificar detalhes básicos

Forneça detalhes básicos para a integração, como a origem dos dados que você deseja integrar ao CMDB, e importe os dados de origem.

Antes de Iniciar

A fonte de dados que você planeja selecionar para o Mapa de Transformação de ETL deve existir no mesmo escopo da aplicação que está sendo usada na sessão atual.

Quando você abre um mapa de transformação de ETL, por padrão, o mapa não é validado. Você pode habilitar essa etapa de validação adicionando a propriedade do sistema `sn_int_studio.validation.enabled` à tabela Propriedades do sistema [sys_properties] e a definindo como **true**. Após a conclusão da validação, você escolhe como lidar com os erros de validação.

Função exigida: cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**.
   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas de ServiceNow Store. A partir do IntegrationHub ETL v3.2, as integrações são agrupadas pelo valor `CMDB Application` e, nesse caso, expanda o respectivo grupo para localizar uma integração.
2. Clique no **Nome** de uma integração para exibir ou modificar, ou clique em **Criar nova**.
   Se a propriedade do sistema `sn_int_studio.validation.enabled` estiver definida como **true**, o IntegrationHub ETL validará o mapa de transformação de ETL que você está carregando. Se houver erros de validação, a caixa de diálogo Dados de mapeamento inválidos detectados será exibida, listando todos os erros específicos que foram detectados. Você pode optar por excluir os mapeamentos inválidos e continuar apenas com os mapeamentos válidos ou pode optar por manter os mapeamentos inválidos. No entanto, as notificações sobre mapeamentos inválidos continuarão a aparecer enquanto você estiver trabalhando com a integração.

   O sistema detecta erros como:

   - Campos de origem ou de destino ausentes nos registros de mapeamento de campo do Mecanismo de Transformação Robusta (RTE)
   - Colunas da tabela ausentes no conjunto para importação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Nessa situação, todos os registros de metadados correspondentes no RTE não são mais válidos e são excluídos automaticamente. Registros como mapeamentos de campo e operações de transformação que estão associados às colunas da tabela ausentes no conjunto para importação são excluídos.

- Falta uma regra de pesquisa do Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE) para uma classe de pesquisa

3. Na página do Assistente de Mapa de Transformação de ETL, na seção Especificar Detalhes Básicos da configuração assistida, selecione a tarefa **Importar Dados de Origem e Fornecer Detalhes Básicos**.
4. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Aplicação do CMDB	Aplicação do CMDB associada ao mapa de transformação de ETL. Você pode selecionar **Adicionar novo** para adicionar a **Aplicação do CMDB** e os campos da **Origem da Descoberta** a nova aplicação do CMDB.
Nome	Nome do mapa de transformação de ETL.
Descrição	Descrição da integração.
Fonte de Dados	Lista de todas as fontes de dados no sistema. **Nota:** Tenha cuidado ao modificar a fonte de dados posteriormente, pois isso pode resultar em mudanças substanciais na integração de dados. O alinhamento com a tabela de conjunto para importação da nova fonte de dados pode exigir a remoção de colunas e transformações associadas ou a adição de novas colunas. Os processos de validação do IntegrationHub ETL detectarão todas as atualizações necessárias e permitirão que você aceite ou rejeite essas atualizações.
Amostra de Conjunto para importação	Um Conjunto para importação existente que está associado à **Fonte de Dados** especificada. Um subconjunto dos dados do Conjunto para importação é usado para visualizar os dados de origem. Selecione a opção **Extrair automaticamente um novo conjunto para importação** para extrair um novo Conjunto para importação da fonte de dados associada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	A partir do IntegrationHub ETL v3.2, se nenhum Conjunto para importação for especificado, o mapa será carregado e definido automaticamente para estar no modo somente leitura. Você pode revisar as configurações no mapa, mas não pode editar mapeamentos ou transformações.
Visualizar Substituição de Tamanho	Número de registros de dados que são carregados e usados como amostra para a visualização deste mapa de transformação. Se definida, esta configuração personalizada substituirá o valor da propriedade do sistema do *sn_int_studio.preview.size* e se aplicará somente ao mapa de transformação atual. Se **Carregar Esquema Completo** estiver desabilitado, a estrutura de dados aninhada do mapa será gerada com base somente no número especificado de registros carregados. Campo disponível a partir do IntegrationHub ETL v3.2.
Carregar Esquema Completo	Habilite ou desabilite o carregamento de todo o esquema de dados para gerar a estrutura de dados do mapa. Quando desabilitada, a estrutura de dados aninhada do mapa é gerada com base somente no número de registros carregados como registros de amostra para visualização. O número de registros carregados é determinado pela configuração de **Substituição de Tamanho da Visualização** ou pela propriedade do sistema global *sn_int_studio.preview.size*. Campo disponível a partir do IntegrationHub ETL v3.2.
Aplicação do CMDB	Nome de uma nova **aplicação do CMDB**. Aparece se você definir a **Aplicação do CMDB** como **Adicionar novo**.
Origem da descoberta	Origem da Descoberta associada a uma nova **Aplicação do CMDB**. Aparece se

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	você definir a **Aplicação do CMDB** como **Adicionar novo**.

5. Clique em **Salvar** para salvar as mudanças atuais ou em **Marcar como concluída**.

   Um marcador de data/hora aparece no cabeçalho quando você clica em **Salvar**, e permanece durante a sessão do IntegrationHub ETL para o mapa de transformação de ETL. Quando você entra novamente na sessão ou alterna entre mapas de ETL, o marcador de data/hora desaparece.

Tópicos relacionados

Criar uma fonte de dados de Conjunto para importação

Visualizar e preparar dados

Analise os registros de amostra dos dados de origem brutos, que serão integrados ao CMDB. Transforme e prepare os dados para alinhar as classes e os atributos de destino, se necessário.

Antes de Iniciar

O número de registros nos dados de amostra é determinado globalmente pela propriedade do sistema `sn_int_studio.preview.size`, que é definida como 100 por padrão. O número máximo de registros nos dados de amostra que o IntegrationHub ETL pode processar é 10.000. Se você definir essa propriedade acima do limite de 10.000, o IntegrationHub ETL processará somente até 10.000 registros e uma mensagem será exibida para informar sobre isso.

A partir do IntegrationHub ETL v3.2, você pode substituir o valor da propriedade `sn_int_studio.preview.size` definindo o campo **Substituição de tamanho de visualização** no formulário Importar dados de origem e Fornecer detalhes básicos, por mapa.

Para processar dados aninhados de uma carga aninhada, a respectiva fonte de dados deve ser definida com a opção **Dados em coluna única**.

Função exigida: cmdb_inst_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Revise os valores nas colunas de dados dos dados de amostra e identifique as colunas que não se alinham com os requisitos das classes e atributos de destino pretendidos. Você pode transformar dados, por exemplo, convertendo o formato de dados, substituindo valores e concatenando colunas de dados. Você pode aplicar as transformações uma em cima da outra, criando uma cadeia de transformações de dados. Você também pode definir que uma coluna de dados seja ignorada no processo de mapeamento e integração.

Nota: Para definir um atributo do CMDB como vazio, use a cadeia de caracteres '<EMPTY#_STRING> '.

As colunas de dados aninhados aparecem ao lado do restante dos dados, com uma notação de **objetos aninhados** no cabeçalho da coluna de dados. A contagem de itens de dados aninhados por objeto aparece com um link que permite detalhar níveis mais profundos dos dados aninhados. Para mostrar a estrutura de dados dos dados aninhados em um painel separado, habilite a opção **Mostrar estrutura de dados**.

O painel Estrutura de Dados tem duas opções para exibir dados aninhados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Árvore**: dados aninhados agrupados por objetos, em que cada nó de objeto corresponde a uma entrada de registro nos dados de origem. Expanda os nós de objeto para mostrar todos os dados aninhados para o registro.
- **Coleção**: dados aninhados agrupados pelo objeto de nível superior (por padrão) e por itens de dados aninhados, como software. Expanda um nó, como software, para mostrar quais softwares estão instalados em cada computador.

Você pode navegar pelos níveis de dados aninhados no painel Estrutura de dados, pelo caminho das trilhas ou por meio de links numéricos que aparecem nos próprios dados de origem. Suas seleções e os dados que aparecem são mantidos sincronizados entre todas as exibições dos dados aninhados, independentemente da navegação.

Para obter uma demonstração sobre como trabalhar com dados de carga aninhados, assista ao vídeo Demonstração de recursos de carga útil aninhada do Integration Hub - ETL no canal do YouTube da ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**e clique em **Nome** de uma integração.
   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas de ServiceNow Store.
2. Na página do Assistente do mapa de transformação de ETL, na seção Preparar dados de origem para mapeamento da configuração orientada, selecione **Visualizar e preparar dados**.
3. **Opcional:** Selecione **Mostrar estrutura de dados** para abrir o painel Estrutura de dados, que mostra a estrutura de dados aninhados. No painel Estrutura de Dados, você pode fazer uma busca detalhada nos níveis de dados aninhados.
4. **Opcional:** Selecione o menu de ação de uma coluna e escolha a operação de classificação.
5. Selecione o menu de ação de uma coluna e escolha **Agrupar por** a fim de agrupar os dados pela respectiva coluna. Selecione **Desagrupar** para desfazer a operação de agrupamento.
6. **Opcional:** Clique em **Nova transformação** e selecione **Usar coluna de origem** . Ou selecione o menu de ação de uma coluna e escolha **Nova Transformação** a fim de transformar a coluna selecionada.

   (Optional) Você não pode criar novas transformações para objetos aninhados nesta exibição de nível superior dos dados. Uma coluna de objeto aninhado contém links de número que indicam o número de itens aninhados para o registro. Para criar uma nova transformação para objetos aninhados, clique no link numérico para ver os dados aninhados reais. Como alternativa, navegue no painel Estrutura de Dados até o objeto aninhado para o qual você deseja criar uma transformação.

   Uma transformação de dados aninhados pode fazer referência a objetos primários dos dados aninhados que estão sendo transformados. Usando a carga de amostra para dados aninhados como exemplo, a transformação de um objeto de interface pode fazer referência ao objeto do computador primário, mas não pode fazer referência a um objeto de software.

   a. Na barra lateral Nova Transformação à direita, selecione um **Tipo de Transformação** e modifique a **Descrição de Transformação**, se apropriado.
      Para obter mais detalhes sobre os tipos de transformação, confira Tipos de transformação no IntegrationHub ETL.

   b. **Opcional:** Selecione **Ocultar coluna inicial usada para esta transformação** a fim de ocultar da exibição atual todas as colunas que foram usadas para esta transformação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta configuração é temporária para a sessão atual e se você atualizar a página, a coluna oculta reaparecerá. Para mostrar uma coluna oculta, você também pode clicar no ícone de engrenagem na faixa superior. Em seguida, mova a coluna oculta da lista Disponível para Selecionadas e clique em **OK**.

c. Selecione ou verifique a **Coluna de entrada** cujos valores estão sendo transformados.

d. **Opcional:** Modifique o **Nome da coluna de saída** para qualquer uma das colunas que serão adicionadas com os valores transformados.

e. Clique em **Aplicar**.
Uma nova coluna com os valores transformados é exibida, em ordem alfabética com base no nome da coluna de saída. Se você usou o nome da coluna de saída sugerido, a nova coluna aparecerá à direita da coluna de entrada.

f. Revise os dados transformados e ajuste as transformações, se necessário.

7. **Opcional:** Para aplicar a transformação "Definir coluna de valor fixo":
   a. Clique em **Nova transformação** e selecione **Definir coluna de valor fixo**.
   b. Na barra lateral Definir coluna de valor fixo, insira um **Nome** e uma **Descrição** para a nova coluna. Em seguida, defina **Atribuir valor de coluna** ao valor fixo da nova coluna.
   c. Clique em **Aplicar**.
8. **Opcional:** Selecione o menu de ação de uma coluna e escolha **Ignorar no mapeamento** para excluir a coluna do mapeamento e da integração na sessão atual.

   (Optional) Em uma sessão subsequente, a configuração **Ignorar no mapeamento** não se aplica e a coluna será incluída no mapeamento.

   Você pode clicar em **Incluir no mapeamento** para desfazer a configuração **Ignorar no mapeamento** para a coluna em questão.
9. **Opcional:** Selecione o menu de ação de uma coluna e escolha **Excluir a coluna atual e as descendentes dela**. Esta ação de exclusão remove a coluna junto com todas as colunas que foram adicionadas usando esta coluna como porta de entrada.
10. **Opcional:** Clique em **Nova transformação** e selecione **Pesquisa de tabela** para especificar uma tabela para pesquisar e extrair valores adicionais. Preencha os campos na barra lateral Pesquisa de tabela, à direita.
    Os valores da tabela de pesquisa especificada são correspondidos com os dados mapeados. Para os registros correspondentes, os valores especificados da tabela de pesquisa são adicionados como uma coluna aos dados que estão sendo preparados para mapeamento.

Pesquisa de tabela

Campo	Descrição
Tabela de pesquisa	Tabela a ser usada para correspondência com os dados que estão sendo mapeados. Quando os registros da tabela de pesquisa e os dados mapeados satisfazem a **condição de pesquisa**, os valores especificados da **tabela de pesquisa** são extraídos do respectivo registro e adicionados aos dados mapeados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição de pesquisa	(Optional) Conjunto de pares de condições de coluna. Cada par especifica uma coluna na tabela de pesquisa e uma coluna nos dados mapeados, que são verificados quanto à correspondência. ○ **Se forem valores da coluna da tabela de destino**: a coluna da tabela de destino deve corresponder a uma coluna nos dados mapeados. ○ **Corresponder valores da tabela de dados de origem**: a coluna nos dados mapeados deve corresponder a uma coluna na tabela de pesquisa. Você pode adicionar vários pares de colunas para fazer a correspondência.
Condição de pesquisa	(Optional) Valores a serem extraídos da **tabela de pesquisa** quando houver uma correspondência com os dados mapeados. **Em seguida, valores de saída das seguintes colunas**: colunas da tabela de pesquisa das quais os valores serão extraídos, quando os valores da tabela de pesquisa e os dados mapeados atenderem à **condição de pesquisa**. Você pode especificar várias colunas da tabela de pesquisa para extrair valores. Para cada coluna especificada, um campo **Nome da coluna de saída** correspondente aparece automaticamente. Especifique um rótulo para a coluna que será adicionada com os valores extraídos.
Nome da coluna de saída	(Optional) Rótulo da coluna que será adicionada aos dados mapeados, com os valores extraídos da tabela de pesquisa. Um campo **Nome da coluna de saída** é adicionado automaticamente a cada coluna que você especificar em **Então, valores de saída das colunas a seguir**.

Tradução automática

11. Analise os dados e certifique-se de que o conjunto de dados pretendido a ser integrado seja transformado, formatado corretamente e preparado para importação.
12. Clique em **Marcar como concluído**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

Os dados são preparados quando o conjunto de colunas de dados de origem e as colunas transformadas que você deseja integrar atendem a qualquer formatação e outros requisitos de valor das classes e atributos do CMDB de destino. Essas colunas estão prontas para serem mapeadas e integradas às classes e atributos do CMDB.

Sobre o mapeamento de colunas de dados para classes e atributos do CMDB

Existem vários requisitos e diretrizes para mapear dados de origem para classes e atributos do CMDB de destino. Além disso, há uma opção de desativar os mapeamentos de classe enquanto preserva as configurações para uma reativação fácil. Revise esses conceitos para garantir o processamento apropriado pelo Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Mapeamentos necessários

Você deve mapear dados para todos os atributos obrigatórios da classe de destino, além de mapear os dados para atributos que não estão configurados como obrigatórios. Além disso, os dois campos a seguir aparecem por padrão e você não pode excluí-los:

Chave nativa de origem

O IRE usa para identificar exclusivamente um registro e para criar relacionamentos e referências. Além disso, melhora o desempenho das operações de inserção e atualização. Ao processar uma carga, o IRE via gerar um erro se este campo estiver vazio.

Carimbo de data/hora de recency de origem

O IRE usa para identificar registros que são mais antigos que o registro atual e, portanto, podem ser ignorados, para ajudar a resolver valores de atributo conflitantes. Se um valor é fornecido, ele é usado somente se posterior ao valor armazenado no momento no CMDB. Se um valor não é fornecido, o IRE atualiza o atributo com o carimbo de data/hora atual.

As propriedades do sistema a seguir permitem modificar como o IRE usa o valor *source_recency_timestamp* em uma carga para atualizar o atributo *last_scan* na tabela Origem [sys_object_source]:

- glide.identification_engine.skip_updating_last_scan_if_older
- glide.identification_engine.ire_message_listener_skip_updating_last_scan_to_now

Para obter mais informações sobre como o IRE usa *source_native_key* e *source_recency_timestamp* para identificação de IC, consulte Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Classe condicional

Uma classe condicional permite mapear diferentes conjuntos de registros de dados para diferentes classes de destino, de acordo com valores de coluna específicos ou o status de um plug-in específico.

Por exemplo, se um nome de exibição contiver "Windows", então "Windows Server" será selecionado como a classe de destino. Mas se o nome de exibição contiver "Linux", então "Linux Server" será selecionado como a classe de destino. Para registros que não atendem a nenhuma dessas condições (o nome de exibição não contém "Windows" nem "Linux"), "Server" é selecionado como a classe de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe associada

Uma classe associada permite que você selecione a classe do CMDB a ser associada a uma tabela de destino não pertencente ao CMDB. É necessário definir uma classe associada para o processamento de IRE se a tabela não pertencente ao CMDB não estiver configurada para o processamento de IRE. Para uma tabela compatível não pertencente ao CMDB e configurada para processamento de IRE, a definição de uma classe associada é opcional. Confira Suporte do IRE para tabelas não pertencentes ao CMDB para obter mais informações.

A instância de software é uma classe não pertencente ao CMDB, mas não tem regras de IRE associadas a ela. Então, as coisas que falamos sobre isso aqui antes de Utah ainda são válidas. Mas, para classes não pertencente ao CMDB com regras de IRE, não é obrigatório ter uma associação. Por exemplo, "Se a classe de destino para mapeamento for uma classe não pertencente ao CMDB com uma referência a uma classe do CMDB, você deve selecionar a classe do CMDB com a qual associar a classe de destino não pertencente ao CMDB", a classe não pertencente ao CMDB com regras IRE, em vez de "você é obrigado a" deveria ser "você pode". O mesmo com Exemplo não é válido para classes não pertencentes ao CMDB com regras IRE.

Se a classe de destino para mapeamento for uma classe não pertencente ao CMDB com uma referência a uma classe do CMDB, você deve selecionar a classe do CMDB com a qual associar a classe de destino não pertencente ao CMDB. Uma classe não pertencente ao CMDB se refere a uma classe, como Número de série [cmdb_serial_number], que não estende a classe Item de configuração [cmdb_ci]. A classe Entrada relacionada [cmdb_related_entry] pode conter várias associações de classe do CMDB para a mesma classe não pertencente ao CMDB. Portanto, selecione a associação apropriada para permitir que os processos de IRE atualizem a classe de destino não pertencente ao CMDB.

Por exemplo, a classe de entrada relacionada [cmdb_related_entry] tem um registro que associa a classe não pertencente ao CMDB Instância de software [cmdb_software_instance] com a classe do CMDB Pacote de software [cmdb_ci_spkg]. Se você selecionar a Instância de Software como uma classe de destino, deverá associar a classe de Instância de Software à classe Pacote de Software [cmdb_ci_spkg].

Desativando mapeamentos de classe

Ao editar um mapa de transformação de ETL, fornecido por um Conector do Service Graph, por exemplo, você pode excluir um mapeamento de classe a fim de impedir que a classe seja preenchida quando a integração for executada. No entanto, se posteriormente você decidir preencher essa classe, deverá lê-la e reconfigurar todos os mapeamentos de classe. Em vez disso, você pode desativar um mapeamento de classe para ignorar temporariamente a classe durante a execução de integração, preservando toda a configuração de mapeamento dela. A classe que você opta por desativar fica esmaecida na interface do usuário, mas você pode continuar e editar os mapeamentos de classe dela. Posteriormente, você pode reativar um mapeamento de classe para habilitar o preenchimento da classe, sem precisar reconfigurar os mapeamentos de classe.

Algumas classes que você opta por desativar acionam uma desativação automática de classes adicionais que você não optou por desativar diretamente. Quais classes são desativadas automaticamente, depende da classe que você escolheu desativar. Por exemplo, se a classe tem relacionamentos dependentes ou classes associadas. São classes desativadas automaticamente:

- Aparecem em cinza claro na interface do usuário e não podem ser reativadas.
- São reativadas automaticamente quando você reativa:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A classe que você desativou inicialmente e que desencadeou a desativação automática
- Qualquer classe da qual a classe desativada dependa

Todas as classes para as quais você desativa diretamente os mapeamentos e os mapeamentos de classe resultantes que são desativados automaticamente não são preenchidos quando a integração é executada. Além disso, todos os relacionamentos e tabelas de pesquisa associados a essas classes não são preenchidos quando a integração é executada.

Mapeamento de classe e outros cenários de desativação:

- Desative uma classe da qual nenhuma classe depende e que não tenha classes associadas:

  Aciona a desativação automática de quaisquer regras de pesquisa e relacionamentos associados à classe desativada.

- Desative uma regra de pesquisa, como número de série, em um mapeamento de classe:

  Não desencadeia nenhuma desativação automática.

- Desative uma classe do CMDB que está associada a uma classe não pertencente ao CMDB:
  - Desencadeia uma desativação automática da classe associada não pertencente ao CMDB.
  - A desativação da classe não pertencente ao CMDB não afeta a classe associada do CMDB.

- Desativar uma classe com relacionamentos dependentes (aplica-se somente se o relacionamento dependente existir no IntegrationHub ETL):
  - Desencadeia a desativação automática de quaisquer classes que tenham um só relacionamento dependente da classe desativada.

  - Se uma classe tiver vários relacionamentos dependentes, ela será desativada automaticamente somente quando você desativar todas as classes dependentes.

    Por exemplo, um cenário em que a classe Sistema de Arquivos tem relacionamentos dependentes com as classes Computador e Servidor. Se você desativar a classe Computador, a classe Sistema de Arquivos não será desativada automaticamente. Somente se você desativar também a classe Servidor, a classe Sistema de Arquivos será desativada automaticamente.

- Desative uma classe condicional ou um mapeamento de classe em uma classe condicional:
  - Desativar ou ativar uma classe condicional aciona uma desativação ou ativação automática de todos os mapeamentos da classe condicional.

  - Desativar um mapeamento de classe em uma classe condicional: evita que a classe desativada seja preenchida durante as execuções de integração. No entanto, as próprias condições associadas "If", "Else if" ou "Else" permanecem em vigor dentro da condição da classe condicional. Por exemplo, se você desativar o seguinte mapeamento de classe:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

[If] [operating_system] [contains] [Linux] Then [Class] [is] [Linux Server].

Em seguida, a classe Servidor Linux não é preenchida, mas a condição **[If] [operating_system] [contains] [Linux]** é atendida

Mapear colunas de dados para classes e atributos do CMDB

Escolha classes e atributos de destino no CMDB para as quais mapear as colunas de dados de origem. Você pode mapear uma coluna de dados para uma classe de destino específica ou adicionar condições para que a escolha da classe de destino dependa de valores de dados específicos.

Antes de Iniciar

Função exigida: cmdb_inst_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As colunas de dados que você mapeia podem ser colunas de dados de origem que não foram transformadas ou colunas de dados transformadas. Por exemplo, para integrar uma coluna de dados nas classes Pacote de Software e Computador, selecione essas classes como classes de destino e mapeie as colunas de dados em atributos específicos dessas classes.

Quando você configura o mapeamento para uma classe, relacionamento ou regra de pesquisa, esses itens são sempre definidos inicialmente como ativados. Para obter detalhes sobre os resultados da desativação de mapeamentos, confira Como desativar mapeamentos de classe.

Nota: Alterar uma classe afeta todos os mapeamentos que já foram configurados para a classe, às vezes excluindo esses mapeamentos. Detalhes sobre os mapeamentos afetados e o impacto aparecem na caixa de diálogo Mapeamentos afetados antes de prosseguir com a mudança de classe. No entanto, esses detalhes aparecem somente quando a mudança é de uma classe do CMDB para outra classe do CMDB ou de uma classe não pertencente ao CMDB para outra classe não pertencente ao CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**e clique em **Nome** de uma integração.
   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas de ServiceNow Store.
2. Na página do Assistente do mapa de transformação de ETL, na seção Mapear dados para CMDB e Adicionar relacionamentos da configuração orientada, selecione **Selecionar classes do CMDB para mapear dados de origem**.
   Atributos que são configurados conforme necessário na plataforma são anotados e você deve mapear uma coluna de dados para cada um desses atributos.
3. Clique em **Adicionar Classe** para adicionar uma classe de destino à qual mapear, ou clique em **Editar Classe** para editar uma classe.
   a. Na caixa de diálogo Adicionar classe, selecione uma **classe** do CMDB.
   b. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. **Opcional:** Defina o botão de alternância **Ativar/Desativar Mapeamento** da classe como ativado ou desativado. Se a caixa de diálogo Mapeamentos da classe afetada for exibida, revise a lista de classes afetadas e clique em **Prosseguir**.
Quando você adiciona uma classe não pertencente ao CMDB, ela é desativada inicialmente e o botão de alternância **Ativar/Desativar Mapeamento** é desabilitado, até que você adicione uma classe associada que esteja ativa.

4. Clique em **Adicionar classe condicional** e, na caixa de diálogo **Adicionar classe condicional**, especifique as condições que devem ser atendidas para que os dados sejam mapeados para diferentes classes de destino.

a. A **coleta** é definida automaticamente como a ramificação de dados na hierarquia que está associada ao atributo de nível mais baixo. Você pode modificar o valor da ramificação de dados da qual deseja mapear os dados, que deve estar em um nível superior na mesma ramificação de dados da hierarquia.

b. Na lista suspensa **If**, selecione as condições de atributo que os valores de dados devem atender ou insira `plug-ins` na caixa de pesquisa e especifique uma condição de plug-in. Em seguida, você pode especificar que o restante dos registros, que não corresponderam a nenhuma condição, sejam mapeados para uma classe de destino diferente. Os registros de dados serão mapeados para diferentes classes de destino de acordo com as condições atendidas.

Ao processar dados aninhados, um prefixo denota o primeiro nível na hierarquia aninhada para itens de atributo.

Nota: Quando você seleciona uma classe não pertencente ao CMDB, ela é desativada inicialmente e o botão de alternância **Ativar/Desativar Mapeamento** é desabilitado, até que você adicione uma classe associada que esteja ativa.

c. Clique em **Salvar**.

d. **Opcional:** Defina o botão de alternância **Ativar/Desativar Mapeamento** da classe como ativado ou desativado. Se a caixa de diálogo Mapeamentos da classe afetada for exibida, revise a lista de classes afetadas e clique em **Prosseguir**.

e. **Opcional:** Clique em **Editar classe** para editar as configurações de uma classe condicional. Na caixa de diálogo Editar classe condicional, defina o botão de alternância **Ativar/Desativar Mapeamento** do mapeamento de classe como ativado ou desativado. Clique em **Salvar**, e se a caixa de diálogo Mapeamentos de classes afetadas for exibida, revise a lista de classes afetadas e clique em **Prosseguir**.

- Uma classe desativada não é preenchida durante as execuções de integração. No entanto, isso não afeta a condição associada. As próprias condições associadas "If", "Else if" ou "Else" permanecem em vigor dentro da condição da classe condicional e os ICs correspondentes são filtrados conforme necessário.
- O botão de alternância da classe condicional reflete o resumo dos estados de todos os mapeamentos da classe condicional. Se pelo menos um dos mapeamentos da classe condicional estiver ativado, o botão de alternância da classe condicional aparecerá como ativado. Caso contrário, o comutador de alternância da classe condicional aparecerá como desativado.

5. Para uma classe não pertencente ao CMDB, clique em **Adicionar Classe Associada** para associar a classe não pertencente ao CMDB a uma classe do CMDB e habilitar o botão de alternância **Ativar / Desativar Mapeamento**. Ou clique em **Editar classe associada** para editar uma classe já associada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na caixa de diálogo Adicionar classe associada, selecione uma classe do CMDB. A lista inclui todas as entradas da classe Entrada relacionada [cmdb_related_entry] para a tabela não pertencente ao CMDB especificada (classes desativadas não são incluídas).

b. Clique em **Adicionar**.

c. **Opcional:** Defina o botão de alternância **Ativar/Desativar Mapeamento** da classe associada como ativado ou desativado.

> **Nota:** Se uma classe associada não tiver sido adicionada ou estiver desativada, o botão de alternância **Ativar/Desativar Mapeamento** será desabilitado.

6. Clique em **Configurar mapeamento** para configurar o mapeamento para uma classe recém-adicionada ou clique em **Editar mapeamento** para editar um mapeamento existente.

a. Para mapear, arraste as colunas de dados da barra lateral de Dados à direita para o atributo de destino do CMDB, do lado esquerdo da página de mapeamento. Ou clique no ícone para pesquisar e selecionar colunas de dados para o mapeamento.
Ao mapear dados aninhados:

- As colunas de dados da barra lateral de dados aparecem em um formato de árvore que representa a estrutura dos dados aninhados. Cada atributo está associado a dados de amostra para o atributo.
- As colunas transformadas são marcadas por um ponto sombreado em ciano.
- Todos os mapeamentos para uma classe do CMDB específica devem ser da mesma ramificação de origem nos dados aninhados. Somente a ramificação da qual você selecionou a primeira coluna a ser mapeada é válida para selecionar colunas em mapeamentos subsequentes.

  Esta restrição se aplica de maneira diferente ao mapear para atributos em tabelas de pesquisa. Todos os mapeamentos para atributos em uma tabela de pesquisa também devem ser da mesma ramificação de origem. No entanto, essa ramificação de origem pode ser diferente da ramificação de origem usada com tabelas que não são de pesquisa.

  > **Nota:** Você pode contornar essa restrição usando a transformação Copiar na etapa de preparação de dados, para copiar atributos de um nível primário para um nível secundário. Prepare os dados para que todos os atributos que você deseja mapear estejam no mesmo nível.

- Quando você arrasta uma coluna para mapear da barra lateral de Dados, os campos de atributos de destino do CMDB que são válidos para o mapeamento são realçados por um quadro verde. Se você tentar descartar uma coluna em um atributo de destino inválido, o campo respectivo será realçado por uma moldura vermelha e um erro será exibido.

b. Clique em **Adicionar atributo**. Em seguida, na caixa de diálogo Adicionar Atributo, na lista **Atributo**, selecione um ou mais itens como atributos de destino em que os dados serão mapeados. Você também pode rolar a tela para baixo até a seção **Configurações de IRE** da lista e selecionar uma das propriedades robustas do transformador do conjunto de importações. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre a ordem de precedência entre as propriedades robustas do transformador do conjunto de importações definidas no nível de item individual e no nível de carga útil do IRE, consulte propriedades robustas do transformador do conjunto de importações .

c. Mapeie todas as regras de pesquisa, como a regra "Pesquisa por número de série 1".

As regras de pesquisa ficam em um estado desativado até que você as mapeie. Clique no ícone de filtro da regra de pesquisa para editar ou adicionar filtros de pesquisa. Na caixa de diálogo do filtro de pesquisa, especifique as condições de atributo ou plug-in que devem ser atendidas para que os dados sejam mapeados para várias classes de destino. Em seguida, clique em **Salvar**.

Depois de mapear um campo de uma regra de pesquisa, você pode definir o botão de alternância de ativação/desativação da regra de pesquisa para ativado ou desativado.

d. **Opcional:** Clique em **Exibir detalhes da classe** para ver a classe atual em Gerenciador de Classes de IC.

e. **Opcional:** Clique na guia **Transformar dados** para navegar até a página de preparação de dados onde você pode revisar e transformar ainda mais os dados que deseja mapear.

f. Retorne à página Selecionar classes do CMDB para mapear dados de origem.

7. Clique em **Marcar como concluído**.

Adicionar relacionamento

Adicione relacionamentos que existem entre as classes do CMDB de destino, para uma integração.

Antes de Iniciar

- Uma classe que você deseja adicionar ao relacionamento deve estar em um estado ativado.
- Um relacionamento de base ou um relacionamento condicional, que você deseja editar, devem estar em um estado ativado.
- Em um relacionamento condicional que você deseja editar, pelo menos uma condição do relacionamento precisa estar em um estado ativado. Caso contrário, o botão **Editar Relacionamento** ficará esmaecido.

Função exigida: cmdb_inst_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar relacionamentos com dados aninhados, você não pode criar um relacionamento entre objetos irmãos dos dados aninhados. Usando a carga de amostra para dados aninhados como exemplo, não é possível criar um relacionamento entre interfaces e software.

Visibilidade do ITOM, se disponível, usa padrões de descoberta aprimorados para identificar e adicionar relacionamentos de IC à tabela Relacionamentos sugeridos no sistema de base. Quando aplicável, use a tabela Relacionamentos sugeridos para selecionar relacionamentos que estejam em conformidade com os padrões Modelo de dados de serviço comum (CSDM).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**e clique em **Nome** de uma integração.
   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas de ServiceNow Store.
2. Na página do Assistente do mapa de transformação de ETL, na seção Mapear dados para CMDB e Adicionar relacionamentos da configuração orientada, selecione **Adicionar relacionamentos**.
3. Para adicionar relacionamentos, selecione **Adicionar relacionamento** ou **Adicionar relacionamento condicional** se quiser especificar condições de atributo que devem ser atendidas antes de adicionar um relacionamento. Em seguida, conclua as ações a seguir, conforme necessário.

Opção	Descrição
Adicionar relacionamento	**a.** Selecione os valores **Primário**, **Secundário** e **Tipo de Relacionamento**. **b.** Clique em **Adicionar**.
Adicionar relacionamento condicional	**a.** Na lista **Escolher campo**, selecione as condições de atributo que os valores de dados devem atender. **b.** Selecione os valores **Primário**, **Secundário** e **Tipo de Relacionamento**. **c.** Clique em **Salvar**. Ao processar dados aninhados, um prefixo denota o primeiro nível na hierarquia aninhada para itens de atributo.

   O menu da lista **Tipo de relacionamento** muda com base na classe primária e secundária selecionadas:

   - Se houver um relacionamento dependente, a lista será desabilitada e o tipo de relacionamento será preenchido automaticamente.
   - Se houver mais de um relacionamento dependente, a lista exibirá as opções de relacionamento de contenção e hospedagem e o tipo de relacionamento de contenção será preenchido automaticamente.
   - Se não houver nenhum relacionamento dependente, a lista exibirá os **relacionamentos sugeridos** com o primeiro relacionamento sugerido selecionado automaticamente, seguido pelos tipos de relacionamento do sistema de base.
   - Se não houver nenhum relacionamento sugerido, a lista exibirá os **relacionamentos não sugeridos**, seguidos pelos tipos de relacionamento do sistema de base.
4. Clique em **Salvar** para salvar as alterações atuais ou em **Marcar como concluído**.

   Um carimbo de data/hora aparece no cabeçalho quando você clica em **Salvar**, e permanece durante a sessão do IntegrationHub ETL para o mapa de transformação de ETL. Quando você entra novamente na sessão ou alterna entre mapas de ETL, o carimbo de data/hora desaparece.

Visualizar resultados do mapeamento

Visualize os resultados da integração de dados de exemplo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função exigida: cmdb_inst_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Execute um teste de integração e exiba um resumo dos resultados para os dados de amostra (por padrão, até 100 registros). O resumo inclui números totais de relacionamentos que foram criados, classes mapeadas, cargas parciais e incompletas que o IRE não pôde processar. Você também pode exibir mensagens detalhadas do Mecanismo de transformação robusta (RTE) e do Mecanismo de reconciliação de identificação (IRE).

Nota: A maioria das mensagens de log do IntegrationHub ETL (de RTE e IRE) são informativas. No entanto, mesmo se as propriedades do sistema `com.glide.import_set.importlog_level` e `glide.importlog.log_to_table` estiverem definidas para não adicionar mensagens de log INFO, o IntegrationHub ETL renderizará as mensagens do log de INFO. Para obter mais detalhes sobre essas propriedades, consulte Propriedades dos Conjuntos para importação .

Depois de exibir os detalhes na página de resumo, você pode retornar a qualquer etapa para fazer ajustes e executar novamente a integração.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**e clique em **Nome** de uma integração.
   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas de ServiceNow Store.
2. Na página do Assistente de mapa de transformação de ETL, na seção Visualizar resultados de integração de amostra e Programar importação da configuração orientada, selecione **Testar e reverter os resultados da integração**.
3. Na página Resultados de integração de teste e reversão, clique em **Executar integração**.
4. Exiba a página de resumo e clique nas várias guias para ver os resultados da execução de integração para as classes do CMDB afetadas. Você pode clicar no para abrir formulários de IC e exibir as informações.

   Nota: A ordem das colunas de atributo segue a lista de colunas padrão da classe na plataforma. Primeiro, as colunas padrão da classe aparecem da esquerda para a direita, seguidas pelo restante das colunas de atributo organizadas em ordem alfabética. Por exemplo, para ver a lista de colunas padrão da classe Computadores, navegue até **Tudo** > **Configuração** > **Computadores**.

5. **Opcional:** Selecione qualquer guia de classe e clique em **Editar mapeamento** para retornar à página Selecionar classes do CMDB para mapear dados de origem, onde você pode revisar e alterar as configurações de mapeamento.

   Nota: Clicar em **Editar Mapeamento** reverte todas as mudanças que foram feitas no CMDB como resultado desta execução de integração.

6. **Opcional:** Clique na guia **Relacionamentos** e revise todos os relacionamentos que foram criados.
7. **Opcional:** Clique em **Editar Relacionamentos** para retornar à página Adicionar Relacionamentos, onde você pode revisar e alterar qualquer configuração de relacionamento.

   Nota: Clicar em **Editar Mapeamentos** reverte todas as mudanças que foram feitas no CMDB como resultado desta execução de integração.

8. Clique nas guias **Log de erros**, **Log de atividades** ou **Log de aviso** para ver os respectivos detalhes registrados pelo IRE e RTE durante a integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os registros de log do IRE são agrupados por categorias e organizados pela respectiva classe. Para mensagens de log IRE, a coluna Mensagem contém somente as próprias mensagens que foram extraídas da mensagem de log bruta. A coluna Mensagem de log contém a mensagem de log completa, que inclui classe e categoria, além da própria mensagem em si. Os logs de RTE aparecem na categoria Outros.

Use o botão de alternância **Detalhamento** para mudar o modo de exibição das colunas Mensagem e Mensagem de log:

- Detalhamento ativado: mostra o texto completo expandido das mensagens de log.
- Detalhamento desativado: mostra uma versão resumida das mensagens de log. O texto completo expandido das mensagens de log aparece quando você aponta para uma mensagem.

9. Clique nas guias **Cargas incompletas** e **Cargas parciais** para obter detalhes sobre cargas de IRE para a execução de integração.
10. Selecione **Marcar como concluído**.
    A caixa de diálogo Opções de reversão é exibida e você pode escolher qualquer uma das opções a seguir.
    - **Reter dados**: todas as mudanças do CMDB resultantes desta integração são retidas.
    - **Executar reversão**: todas as mudanças do CMDB resultantes desta integração são revertidas e o CMDB é restaurado ao seu estado de antes da execução da integração.

Fornecer programação da integração

Configure uma programação para importar dados ao CMDB usando este mapa de transformação de ETL.

Antes de Iniciar

Função exigida: cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**e clique em **Nome** de uma integração.
   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas de ServiceNow Store.
2. Na página do Assistente do mapa de transformação de ETL, na seção Visualizar resultados de integração de amostra e Programar importação da configuração orientada, selecione **Definir programação de importação**.
3. Na página Fornecer Cronograma, clique em **Definir Cronogramas**.
4. Na exibição de lista de Importações de dados Agendadas (que é aberta em uma nova guia), clique em **Novo**.
5. Preencha o formulário de Importação agendada de dados e clique em **Enviar**.
   Consulte Programar uma importação de dados para obter detalhes sobre os campos de formulário.
6. Clique em **Marcar como concluído**.

Tipos de transformação no IntegrationHub ETL

Use várias transformações no IntegrationHub ETL para converter e preparar dados de origem para mapeamento para o CMDB.

As transformações da aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB também estão disponíveis no IntegrationHub ETL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Concatenação

Combina os valores dos campos de entrada em uma só cadeia de caracteres, juntando-os no campo opcional *joining_string*.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_concat_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*
Campos adicionais	*joining_string* (opcional)

Exemplo	
Entrada	“input_1”, “input_2”, “input_3”
Campos adicionais	*joining_string* = ”, ”
Resultado	“input_1, input_2, input_3”

Converter para booliano

Converte o valor de entrada para um booliano. Os valores "true" e "1" são convertidos para "true" (sem distinção entre maiúsculas e minúsculas) e qualquer outro valor é convertido para "false".

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_to_boolean_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Exemplos:

- Todas as entradas a seguir retornam "true":
  - verdadeiro
  - 1
- Todas as entradas a seguir retornam "false":
  - “Input_1”
  - “”
  - 0
  - 11

Converter em Data

Tenta converter o valor de entrada em um valor *GlideDateTime* aplicando o *date_format* ao valor de entrada. Tenta converter diretamente usando *GlideDateTime* se *date_format* estiver incorreto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_to_date_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* Retorna um valor vazio se não for possível analisar.
Campos adicionais	*date_format* (Formato de data simples do Java)

Exemplo	
Entrada	"2018/09/20 11:21:00 a.m. EST”
Campos adicionais	*date_format* = “aaaa-MM-dd hh:mm:ss a z”
Resultado	“2018-09-20 16:21:00”

Exemplo	
Entrada	"2018/09/20 01:21:00 PM EST”
Campos adicionais	*date_format* = “aaaa-MM-dd hh:mm:ss a z”
Resultado	“2018-09-20 18:21:00”

Exemplo	
Entrada	"09/20/18”
Campos adicionais	*date_format* = “aaaa-MM-dd hh:mm:ss a z”
Resultado	“0018-09-20 00:00:00”

Converter em Numérico

Converte o valor de entrada em um número.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_to_numeric_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field* Se o valor de entrada não for numérico, a saída estará vazia.

Exemplo	
Entrada	1.23

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo	
Resultado	1.23

Exemplo	
Entrada	1.00
Resultado	1

Exemplo	
Entrada	input_1
Resultado	nulo

Exemplo	
Entrada	dois
Resultado	nulo

Cópia

Copia o valor do campo de origem para todos os campos de destino.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_copy_operation
Campos de entrada	`source_sys_rte_eb_field`
Campo de saída	`target_sys_rte_eb_fields`
Campos adicionais	`overwrite_existing_value` (opcional, booliano): se **true**, os valores dos campos de destino serão substituídos. Caso contrário, qualquer valor não vazio não será substituído.

Extrair numérico inicial

Define o campo de destino como o primeiro valor numérico encontrado no campo de origem.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_extract_numeric_operation
Campos de entrada	`source_sys_rte_eb_field`
Campo de saída	`target_sys_rte_eb_field`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos adicionais	• *decimal_places* (opcional, número): força a saída a ter um número especificado de casas decimais. • *remainder_target_field* (opcional, referência a um campo): definido como o restante aparado do campo de origem, após remover o primeiro valor numérico.

Exemplo	
Entrada	“100 mb”
Resultado	"100”

Exemplo	
Entrada	“100.123 mb”
Resultado	“100.123"

Exemplo	
Entrada	“100.123 mb”
Campos adicionais	*decimal_places* = 2
Resultado	“100.12”

Exemplo	
Entrada	“100 mb”
Campos adicionais	*decimal_places* = 2
Resultado	“100.00”

Exemplo	
Entrada	“100 mb”
Campos adicionais	*remainder_target_field* = <field>
Resultado	“100” e <field> = “mb”

Pesquisa do glide

Executa uma pesquisa no banco de dados em *target_table*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_glide_lookup_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_fields*
Campos adicionais	• *target_table* • *glide_matching_fields* (cadeia de caracteres): lista separada por vírgulas de nomes de coluna na tabela de destino. Para cada campo de entrada em *source_sys_rte_eb_fields*, deve haver um número igual de valores em *glide_matching_fields* • *glide_target_fields* (cadeia de caracteres): lista separada por vírgulas de nomes de coluna na tabela de destino. Para cada campo de destino em *target_sys_rte_eb_fields*, deve haver um número igual de valores em *glide_target_fields*.

Exemplo	
Entrada	• Campo de entrada 1:100 South Charles Street, Baltimore • Campo de entrada 2: MD
Campos adicionais	• Tabela de destino: local (cmn_location) • Campos correspondentes ao Glide: street, state • Campos de destino do Glide: sys_id
Resultado	Campo de saída 1: 25ab9c4d0a0a0bb300f7dabdc0ca7c1c

Mínimo/Máximo

Define o campo de destino como o máximo ou mínimo dos valores de todos os campos de entrada.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_min_max_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*
Campos adicionais	• *data_type* (lista de seleção <STRING,NUMERIC,DATE>) • *min_max* (lista de seleção <MIN,MAX>)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo	
Entrada	“2”, “-1”, “0”
Campos adicionais	• *data_type* = NUMERIC • *min_max* = MAX
Resultado	“2”

Exemplo	
Entrada	“a”, “b”
Campos adicionais	• *data_type* = STRING • *min_max* = MAX
Resultado	“b”

Exemplo	
Entrada	“2”, “-1”, “0”
Campos adicionais	• *data_type* = NUMERIC • *min_max* = MIN
Resultado	“-1”

Exemplo	
Entrada	“a”, “b”
Campos adicionais	• *data_type* = STRING • *min_max* = MIN
Resultado	“a”

Script de Entrada Múltipla

Executa um script com várias entradas, definindo a saída *target_field* == para esse script.

Cada campo de origem está disponível dentro da variável "lote" como campos do JavaScript. O nome do campo JavaScript é o atributo do campo da entidade (observando *sys_rte_eb_field.field*, não *sys_rte_eb_field.name*).

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_multi_in_script_operation

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_fields*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*
Campos adicionais	• *script* (script) • *use_unique_input_sets* (booliano): quando **true**, somente valores de entrada exclusivos são incluídos no lote de dados para processamento de IRE. Caso contrário, todos os valores de campo do objeto de entrada serão incluídos.

Exemplo para usar *use_unique_input_sets*, com uma função de script que usa *record_type* e *operating_system* como entrada e retorna *record_with_os*:

Dados de entrada

Registro	record_type	operating_system	record_with_os
1	computador	Windows XP	
2	computador	Linux	
3	computador	Windows XP	

Se *use_unique_inputs_sets* estiver definido como **true**, o script processará apenas dois valores (computador + Windows XP e computador + Linux). Se *use_unique_inputs_sets* estiver definido como **false**, cada um dos três valores será processado individualmente (computador + Windows XP, computador + Linux e computador + Windows XP).

Script de exemplo:

```
(function(batch, output) {
   for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
         // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
         // batch[i].<field> gives access to the field value
         var in0 = gs.nil(batch[i].record_type) ? '' : batch[i].record_type;
         var in1 = gs.nil(batch[i].operating_system) ? '' : batch[i].operating_system;
         // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
         output[i] = in0 + "_" + in1;
      }
   }
})(batch, output);
```

Script de exemplo:

```
/* Example Script
 // In this example the script input fields are 'input_field_1', 'input_field_2' - replace
these with the fields used as script inputs // There is a static field 'input' that has all the input
field values concatenated with a '|' (function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {

        //step1: access the input variables
        var a = batch[i].input_field_1; //Value of the first source field.
        var b = batch[i].input_field_2; //Value of the second source field.

        //step2: Your script/code goes here.
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
            var c = a + b;

            //step3: set the output for each elements
            output[i] = b;
        }

    })(batch, output);
    */
```

Substituir regex

Substitui cada substring da cadeia de caracteres de entrada que corresponde ao *match_regex* especificado, com o valor da cadeia de caracteres *replacement_regex* especificado.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_regex_replace_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*
Campos adicionais	• *match_regex* (string, expressão regular) • *replacement_regex* (string)

Exemplo	
Entrada	“String&With(Special)$Characters”
Campos adicionais	• *match_regex* = “[^0-9a-zA-Z]+” • *replacement_regex* = “ ”
Resultado	“Cadeia de caracteres com caracteres especiais”

Substituir

Substitui cada substring da cadeia de caracteres de entrada que corresponda a *match_string* especificado, com o valor da cadeia de caracteres *replacement_string* especificado.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_replace_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*
Campos adicionais	• *match_string* (string) • *replacement_string* (cadeia de caracteres)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo	
Entrada	“Cadeia de caractere original”
Campos adicionais	• *match_string* = “Original” • *replacement_string* = “Replacement”
Resultado	“Cadeia de caracteres de substiruição”

Arredondar Numérico

Arredonda o valor do número para o número inteiro mais próximo. Itens não numéricos são sendo truncados.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_round_numeric_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Exemplo	
Entrada	“1.5”
Resultado	"2"

Exemplo	
Entrada	“1.4”
Resultado	"1"

Exemplo	
Entrada	"Sou uma cadeia de caracteres"
Resultado	""

Script

Execute um script com entrada, definindo target_field == saíde desse script.

Esta transformação foi substituída pela transformação Script de várias entrada e está incluída para compatibilidade raeversa com as configurações existentes.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_script_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos adicionais	• *script* (script) • *use_unique_input_sets* (booliano): quando **true**, somente valores de entrada exclusivos são incluídos no lote de dados para processamento de IRE. Caso contrário, todos os valores de campo do objeto de entrada serão incluídos. Para obter um exemplo e mais detalhes, consulte a transformação Script de várias entrada.

O campo de origem está incluído na variável "lote" como a "entrada" do campo JavaScript.

```
(function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
        // batch[i] is the unique set of inputs/individual record
        // batch[i].input gives access to the field value
        var in0 = gs.nil(batch[i].input) ? '' : batch[i].input;
        // output[i] is the output for the specific combination of inputs/individual record
        output[i] = in0 + " modified by script";
    }
})(batch, output);
```

Exemplo:

```
/* Example Script
(function(batch, output) {
    for (var i = 0; i < batch.length; i++) {
        //step1: access the input variables
        var a = batch[i].input; //Value of the source field.

        //step2: Your script/code goes here.
        var b = a + 1;
        //step3: set the output for each elements
        output[i] = b;
    }
})(batch, output);
*/
```

Conjunto

Define o valor do campo de destino para a cadeia de caracteres especificada em *set_value*.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_set_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Campos adicionais	• *set_value* (string) • *overwrite_existing_value* (opcional, booliano): quando **true**, o valor atual do campo de destino é substituído. Caso contrário, um valor não vazio não será substituído.

Divisão

Divide o valor do campo de origem em *splitting_string* e atribui cada item resultante da divisão a *target_sys_rte_eb_fields*, em ordem.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_split_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_fields*
Campos adicionais	*splitting_string* (string)

Exemplo	
Entrada	“value1||value2||value3”, com *target_sys_rte_eb_fields* {target1,target2,target3}
Campos adicionais	*splitting_string* = ”||”
Resultado	target1 : value1, target2 : value2, target3 : value3

Exemplo	
Entrada	“value1||value2||value3”, com *target_sys_rte_eb_fields* {target1}
Campos adicionais	*splitting_string* = ”||”
Resultado	target1 : value1

Exemplo	
Entrada	“value1”, com *target_sys_rte_eb_fields* {target1,target2,target3}
Campos adicionais	*splitting_string* = ”||”
Resultado	target1 : value1, target2 : <null>, target3 : <null>

Corte

Corta os espaços em branco à esquerda e à direita do valor *source_sys_rte_eb_field* e atribui o resultado a *target_sys_rte_eb_field*. Esta transformação é equivalente ao String.trim() do Java.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_trim_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Exemplo	
Entrada	“ value 1 ”
Resultado	“value 1”

Maiúsculo

Coloca o valor *source_sys_rte_eb_field* em maiúsculas e atribui o resultado a *target_sys_rte_eb_field*.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_upper_case_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Exemplo	
Entrada	“value1”
Resultado	“VALUE1”

Corte em Maiúsculas

Combina as transformações de maiúsculas e de corte.

Detalhes	
Tabela	sys_rte_eb_upper_case_trim_operation
Campos de entrada	*source_sys_rte_eb_field*
Campo de saída	*target_sys_rte_eb_field*

Exemplo	
Entrada	“ value1 ”
Resultado	“VALUE1”

Adição de scripts de antes e depois a uma fonte de dados de integração

Adicione scripts de antes e depois personalizados a uma fonte de dados de uma aplicação de integração do CMDB. Esses scripts dão acesso às cargas de entrada e de saída do IRE. Quando uma integração do CMDB invoca o Mecanismo de Identificação e Reconciliação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(IRE), esses scripts são executados antes e depois que o IRE processe a carga de integração.

Antes de Iniciar

Função exigida: cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**.

   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas de da ServiceNow Store.

2. Clique no link da **Aplicativo do CMDB** para a integração à qual você deseja adicionar scripts.
3. No formulário da aplicação do studio de integrações do CMDB, na lista relacionada de fontes de dados da aplicação do studio de integrações do CMDB, abra o registro da fonte de dados para a integração do CMDB.
4. No formulário da fonte de dados da aplicação do studio de integrações do CMDB, marque **Executar antes do script** ou **Executar após o script**. Revise os comentários **Antes do script** e **Depois do script** e insira seus scripts personalizados na parte inferior do campo de script.
   Os comentários nos campos de script fornecem detalhes para os scripts anteriores e posteriores. Use essas diretrizes, explicações como quais operações são compatíveis e exemplos ao criar seu script personalizado.
5. Clique em **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE)

Duplicar um mapa de transformação de ETL

Use um mapa de transformação de ETL existente se você precisar criar um mapa que seja semelhante ao mapa existente. Selecione um mapa existente, especifique uma nova fonte de dados para o novo mapa duplicado e mude ou mantenha as demais configurações, como transformações de dados.

Antes de Iniciar

A fonte de dados do novo mapa de transformação de ETL duplicado deve atender aos seguintes requisitos:

- O esquema da fonte de dados deve ser idêntico ao esquema do mapa de transformação de ETL original. Por exemplo, ambas as fontes de dados devem ter um número idêntico de colunas e rótulos de coluna idênticos.
- A fonte de dados deve existir previamente.
- A fonte de dados não deve ser usada em nenhum outro mapa de transformação de ETL.

Função exigida: cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração** > **IntegrationHub ETL**.
   A página inicial do IntegrationHub ETL lista todas as integrações que existem no sistema, incluindo integrações que foram baixadas da ServiceNow Store.
2. Clique em **Duplicar** e preencha o formulário Dupicar mapa de transformação de ETL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Duplicado de	O mapa de transformação de ETL a partir do qual será duplicado.
Aplicação do CMDB	Aplicação do CMDB associada ao mapa de transformação de ETL. Você pode selecionar **Adicionar novo** para adicionar a **Aplicação do CMDB** e os campos da **Origem da Descoberta** à nova aplicação do CMDB.
Origem da descoberta	Origem da Descoberta associada a uma nova aplicação do CMDB. Aparece se você definir a **aplicação do CMDB** como **Adicionar novo**.
Nome da Aplicação CMDB	Nome de uma nova aplicação do CMDB. Aparece se você definir a **aplicação do CMDB** como **Adicionar novo**.
Nome	Nome do mapa de transformação de ETL.
Fonte de Dados	O feed de origem, exclusivo para este mapa de transformação de ETL, de onde os dados de origem brutos são importados.

3. Clique em **Criar duplicação**.

Resultado

Os dados do novo mapa de transformação de ETL duplicado são importados e a tarefa **Importar dados de origem e fornecer detalhes básicos** é definida como concluída.

O que Fazer Depois

Continue com as próximas etapas nas etapas de configuração orientada para revisar os dados importados e concluir a integração usando o mapa de transformação de ETL duplicado.

Comece com Conectores do Service Graph

Conectores do Service Graph, incluindo Conectores de APIs do Service Graph São integrações predefinidas que ingerem dados de terceiros e dados de API no Configuration Management Database (CMDB) De vários domínios, como segurança, servidores, software ou monitoramento, Internet das Coisas (IoT) e nuvem.

Importante: Consulte Conectores do Service Graph e. Conectores de APIs do Service Graph para obter uma lista de conectores fornecidos por ServiceNow.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral Conectores do Service Graph

Este vídeo fornece uma visão geral da Conectores do Service Graph.

Service Graph Connectors

Como um aplicativo criado para fins específicos, você pode usar um Conector do Service Graph, incluindo um Conector de APIs do Service Graph para manter a qualidade e a consistência dos dados de terceiros em seu CMDB.

Você pode usar os seguintes tipos de conector:

Conectores do Service Graph

. Conector do Service Graph importa e integra dados de terceiros em CMDB e não- CMDB tabelas. Para obter uma lista de Conectores do Service Graph, consulte Conectores do Service Graph.

Conectores de APIs do Service Graph

Um Conector de APIs do Service Graph Importa e integra dados de API de terceiros em CMDB e não- CMDB tabelas. Para obter uma lista de Conectores de APIs do Service Graph, consulte Conectores de APIs do Service Graph.

Conectores criados pelo parceiro

Os Conectores do Service Graph podem ser criados por parceiros e fornecedores. Para obter uma lista de conectores criados por parceiros, consulte ServiceNow Store site.

Os conectores também garantem que os dados de terceiros sejam mapeados para os locais corretos em seu CMDB conforme especificado por Modelo de dados de serviço comum (CSDM). O CSDM permite que os produtos ServiceNow usem os dados e aumenta a precisão de emissão de relatórios. Para obter mais informações, CSDM consulteModelo de dados de serviço comum.

. Conectores do Service Graph, incluindo Conectores de APIs do Service Graph, gerencie o pipeline de dados de configuração nas seguintes etapas:

1. Adicione os dados identificando classe, atributo e fontes de dados usando as regras de identificação.
2. Padronize os dados para estar em conformidade com o CMDB.
3. Reconcilie os dados em uma única imagem coerente usando as regras de reconciliação.
4. Inclua os dados em seu CMDB.

Você pode rastrear o status e os resultados de processamento de todas as integrações instaladas usando Central do SGC exibição em Espaço do CMDB ou painel de integrações fornecido com Componentes comuns de integração para CMDB app da store. Para obter mais informações, consulte Central do SGC, Componentes comuns de integração para CMDB e Painel de integrações de CMDB.

Usando Central do SGC para conectores

. Central de Conectores do Service Graph aplicação também chamada como Central do SGC está disponível como uma exibição no Espaço do CMDB. O aplicativo permite que você descubra e instale Conectores do Service Graph, incluindo Conectores de APIs do Service Graph e, em seguida, gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. . Central do SGC a aplicação também garante que os conectores permaneçam compatíveis e atualizados com parceiros certificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. Central do SGC a aplicação minimiza a personalização e acelera o tempo de retorno do investimento com opções de configuração intuitivas e implantação do conector guiado por playbook. Se a experiência do playbook não estiver disponível para um conector, você poderá seguir a configuração assistida fornecida com o conector.

Para saber mais, consulte Central do SGC.

Função necessária

Como um usuário com a função de administrador, você pode instalar Conectores do Service Graph, incluindo Conectores de APIs do Service Graph.

Usando conectores

Usando Conectores do Service Graph e. Conectores de APIs do Service Graph, você pode impor governança de dados e práticas de design. Exemplos de práticas obrigatórias usando conectores incluem:

- Associar consistentemente dados a tipos de IC específicos. Por exemplo, os endereços IP são atribuídos a interfaces de rede em vez de uma combinação de interfaces e servidores. Garantir que os produtos ServiceNow saibam onde encontrar dados de terceiros. Para obter mais informações, consulte Classificações e dependência de classes do CMDB.
- Usando o mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) para identificar e classificar dados corretamente antes que eles sejam carregados no CMDB. Ajudar a evitar ICs duplicados e garantir que os valores de atributo sejam consistentes em várias fontes de dados.

  Para obter informações sobre as regras relacionadas a IRE usadas no Conectores do Service Graph, consulte os seguintes tópicos:

  - Reconciliação e identificação no CMDB (IRE)
  - Regras de identificação
  - Regras de reconciliação
  - Criar uma regra de fonte de dados do IRE
  - Como detectar ICs duplicados
  - Criar uma regra de atualização de dados
  - Criar uma regra de inclusão de identificação
- Usando a funcionalidade IntegrationHub ETL para que os dados sejam transformados e carregados da maneira mais rápida e eficiente. Para obter mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Resolvendo problemas do conector

Você pode usar Now Assist para CMDB aplicação para resolver quaisquer problemas ou executar uma análise geral em um conector instalado em sua instância. Consulte Corrigir problemas de conjunto de importação com Conector do Service Graph diagnosticar habilidade.

Conectores do Service Graph

Você pode usar um Conector do Service Graph para importar e integrar dados de terceiros em tabelas do CMDB e não pertencentes ao CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: Visite ServiceNow Store site para exibir a lista mais recente de todos Conectores do Service Graph.

Para saber mais, consulte Comece com Conectores do Service Graph.

Selecione uma aplicação para saber mais sobre o Conector do Service Graph disponível para ingestão de dados do aplicativo em seu CMDB.

Provedores de nuvem

AWS	GCP	Microsoft Azure
Wiz		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Endpoint ou aplicações de gestão de ativos de TI

Console do Google	Jamf	Microsoft Intune
Microsoft SCCM	Tanium	VMware Workspace ONE UEM

Aplicações de monitoramento e observabilidade

AppDynamics	Datadog	Dynatrace

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

OpenTelemetry	New Relic	SolarWinds

Soluções de segurança

Microsoft Defender for Endpoint	Microsoft Active Directory	Netskope

Qualys	Rapid7	Splunk

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Software, servidor ou aplicações de rede

Infoblox	Trellix	

Aplicações tecnológicas operacionais (OT)

Claroty CTD	Microsoft Defender for IoT (Console de gestão no local)	Microsoft Defender for IoT (Azure)
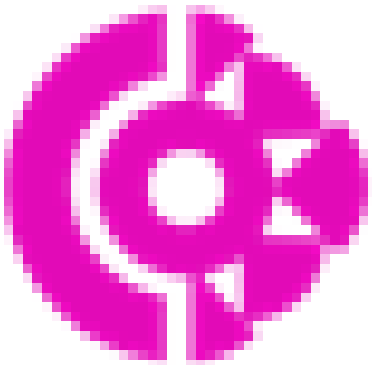		

Tecnologia operacional (importação do Excel)		

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conector do Service Graph para Active Directory

O Conector do Service Graph para Active Directory recupera informações do computador e do software do produto Microsoft Active Directory (AD) e as importa para o Configuration Management Database (CMDB) na sua instância usando o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

- Versão do Microsoft Active Directory: testada pela última vez em
- Versões ServiceNow® compatíveis:
  - Utah
  - Vancouver
  - Washington

Casos de uso

Importe detalhes do computador e do software sobre seus ativos do produto Microsoft Active Directory para seu CMDB.

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para Active Directory fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração assistida, confira Como configurar o Conector do Service Graph para Active Directory.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Microsoft Active Directory no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Conector do Service Graph para Active Directory são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Depois de concluir a configuração assistida, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Active Directory. Os dados são carregados nas tabelas a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar a aplicação de ETL do Hub de integração para visualizar os mapas dos dados.

Fontes de dados e tabelas de preparação para o Active Directory

Fonte de dados	Tabela de preparação
Importação do Active Directory do SGC	Importação do Active Directory do SGC [sn_sec_sgc_ad_active_directory_import]
Computador	Computador [cmdb_ci_computer]
Software	Software [cmdb_ci_spkg], [cmdb_software_instance], [cmdb_sam_sw_install]
Computador do Active Directory do SGC	Computador do Active Directory do SGC [sn_sec_sgc_ad_active_directory_computer]

Como configurar o Conector do Service Graph para Active Directory

Configure suas conexões do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) e as verifique, defina importações Agendadas e, opcionalmente, adicione várias instâncias na Configuração assistida.

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de Licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitar Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Este app deve ser instalado antes de instalar o conector para que a Gestão de Eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Depois de ter seguido as instruções fornecidas para baixar e ativar a aplicação Conector do Service Graph para Active Directory, consulte Baixar uma aplicação do ServiceNow Store pela primeira vez e Instale um Operações de segurança integração . Há algumas etapas que você precisa concluir antes de configurar esta integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Active Directory** > **Configuração**.
2. Na página inicial Boas-vindas à Configuração assistida, selecione **Continuar**.
3. Na página Experiência selecione **Melhor experiência** e, em seguida, **Continuar**.
   A página do Service Graph Connector para Active Directory (AD) é exibida com as seguintes tarefas:
   - Configurar um servidor LDAP
   - Adicionar várias instâncias
   - Configurar trabalhos de importação agendada
4. Selecione **Configurar servidor LDAP** para expandi-lo.
   As etapas a seguir são exibidas no painel de navegação esquerdo:
   - Configurar limite inativo
   - Atualizar definição de OU do LDAP
   - Configurar Detalhes de um servidor LDAP
   - Testar conexão do servidor LDAP

   Um único servidor LDAP é fornecido junto com a aplicação. Esse servidor inclui uma unidade organizacional (UO) de computador que recupera informações de objeto de um computador da UO dos computadores.
5. **Opcional:** Selecione **Configurar limite inativo** para abrir o registro.
   O formulário Propriedade do sistema sn_sec_sgc_ad.inactive_threshold é exibido.
6. Selecione o link **aqui** na mensagem na parte superior do formulário para editar o registro.
7. **Opcional:** Como alternativa, você pode selecionar o ícone **Globo** no canto superior direito da tela e selecionar **Conector do Service Graph para Active Directory** na lista para mudar o escopo da aplicação e editar o formulário.
   Conforme você avança na Configuração assistida, siga as instruções vistas na parte superior das páginas para modificar o escopo da aplicação para poder abrir, editar e salvar o registro.
8. No campo **Valor**, insira um limite.
   O valor padrão é 90 dias. Antes de modificar este valor, consulte as informações sobre a configuração de limite na parte superior da página. Com essa configuração, os ativos que correspondem ao valor do limite de dia são excluídos da importação.
9. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Propriedade do sistema sn_sec_sgc_ad.inactive_threshold do registro e selecione **Salvar**.
10. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
    O registro de acesso à definição de UO do LDAP é exibido.
11. Atualizar Acesso à definição de UO do LDAP.

    a. Siga as etapas listadas na parte superior da página e no registro de definição de UO do LDAP para verificar ou alternar o escopo da aplicação para "Global" com o seletor de aplicações.

    b. Selecione o registro de **Definição de UO do LDAP** na tabela para abri-lo.

    c. No registro, selecione a guia **Acesso à aplicação** se não estiver selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Se exibido, selecione o link para editar o registro, seguido pelas caixas de seleção das configurações de permissão desejadas.

e. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza da Tabela registro de Definição de UO do LDAP e selecione **Salvar**.

f. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Configurar detalhes do servidor LDAP é exibida.

12. Forneça os detalhes da conexão do servidor LDAP.

a. Verifique os valores ou preencha os campos.

Campo	Valor
Nome	Somente leitura: nome exclusivo do servidor LDAP, por exemplo, SGC-AD-computer.
Aplicativo	Somente leitura: Conector do Service Graph para Active Directory (AD).
Ativo	Caixa de seleção selecionada.
Nome distinto de login	Nome de login do servidor do AD.
Senha de login	Senha do servidor do AD.
Diretório de pesquisa inicial	Diretório que você quer pesquisar, por exemplo, `DC=Ops`.
(Opcional) MID Server	MID Server dedicado para a conexão, se disponível. **Nota:** Um MID Server será necessário para conexões no local se a instância não puder ser acessada publicamente.
URLs do servidor LDAP	Adicione o URL do servidor, por exemplo, `ladp://host-name:389/`.

b. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Servidor LDAP e selecione **Salvar**.

c. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Testar a conexão do servidor LDAP é exibida.

13. Testar conexão do servidor LDAP.

a. Role até a seção Links relacionados no formulário e selecione o link **Testar conexão**
Se a conexão for bem-sucedida, uma mensagem de Sucesso na conexão será exibida. Se o teste de conexão falhar, uma mensagem será exibida com informações sobre o motivo da falha na conexão. Consulte o campo Mensagem para saber como prosseguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Se editar o registro para corrigir a conexão, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Servidor LDAP e selecione **Salvar**.

c. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
Adicionar várias instâncias é exibido no cabeçalho superior das tarefas.

Adicionar várias instâncias é opcional. Se você não quiser adicionar várias instâncias, poderá prosseguir para a etapa 14 e a tarefa Definir trabalhos de importação agendada.

14. **Opcional:** Adicionar várias instâncias.
Para adicionar várias instâncias, você tem que atualizar o acesso à fonte de dados. É necessário editar as permissões na tabela Fonte de dados [sys_data_source] Para criar uma fonte de dados para a nova conexão no Conector do Service Graph para Active Directory.

15. Selecione **Adicionar várias instâncias** na lista suspensa do cabeçalho superior.
As seguintes tarefas são exibidas:

- Atualizar acesso à fonte de dados
- Atualizar acesso à importação de dados agendada
- Adicionar outro servido LDAP
- Lista de servidores LDAP configurados

16. Selecione **Atualizar acesso a fontes de dados**.

a. Siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.

b. Selecione o registro de importação de dados na lista para abri-lo.

c. Com a guia **Acesso à aplicação** selecionada, siga as instruções para editar o registro e modificar as caixas de seleção.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Fonte de dados da tabela e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Atualizar acesso à importação de dados agendada é exibida.

17. Atualizar acesso à importação de dados agendada.

a. Selecione o registro de **Importação agendada de dados** na lista para abri-lo.

b. **Opcional:** Com a guia **Acesso à aplicação** selecionada, siga as instruções para editar o registro e modificar as caixas de seleção.

c. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Importação agendada de dados da tabela e selecione **Salvar**.

d. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Adicionar outro servidor LDAP é exibida. Há duas etapas para essa tarefa:

- Configuração do servidor LDAP
- Informações básicas do servidor LDAP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

18. Forneça informações de configuração do servidor LDAP.

a. Preencha os campos.

Campo	Valor
Tipo de servidor LDAP	Active Directory
Nome do servidor	Nome exclusivo do servidor LDAP.
URL do servidor	URL, por exemplo, `ldap://host-name:389/`.
Diretório de pesquisa inicial	Diretório no qual você quer fazer pesquisas, por exemplo, `DC=SecOps`.

b. Selecione **Enviar**.
Depois de enviar essas edições, conclua a segunda etapa de configuração.

c. Preencha os campos das informações básicas do servidor LDAP.

Campo	Valor
Aplicativo	Conector do Service Graph para Active Directory somente para leitura.
Ativo	Caixa de seleção selecionada.
Nome distinto de login	Nome de login do servidor do AD.
Senha de login	Senha do servidor do AD.
Diretório de pesquisa inicial	Diretório no qual você quer fazer pesquisas, por exemplo, `DC=SecOps`.
MID Server	MID Server dedicado para a conexão. **Nota:** Um MID Server não é necessário para o servidor LDAP.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Servidor LDAP e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Lista de servidores LDAP configurados é exibida.

f. Selecione seu novo registro na lista para abri-lo e testar a conexão.

g. **Opcional:** Edite as informações no formulário.

h. Quando estiver satisfeito com as informações, role até os Links relacionados e selecione o link **Testar conexão**.
Se a conexão for bem-sucedida, uma mensagem será exibida. Caso o teste de conexão falhe, revise os campos Mensagem e Sugestão para saber como prosseguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Após uma conexão bem-sucedida, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Servidor LDAP e selecione **Salvar**.

j. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.

19. Para configurar trabalhos agendados, selecione **Configurar trabalhos de importação agendada** na lista suspensa do cabeçalho superior.
Você precisa ativar um trabalho agendado na página de configuração.

a. Na página Configurar os trabalhos agendados, selecione um registro na lista Importações Agendadas de dados para abri-lo.

b. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os campos.

Campo	Valor
Nome	Nome exclusivo do servidor LDAP, SGC-AD-computer.
Aplicativo	Conector do Service Graph somente leitura para Active Directory (AD).
Executar	Com que frequência você deseja que o trabalho seja executado. Se você quiser executar uma importação de teste antes de programá-la, talvez prefira defini-la como **Uma vez**.
Executar como	Execute o trabalho agendado com as credenciais de outro usuário especificado.
Tempo	Quando você quer que o trabalho seja executado.
Ativo	Marque a caixa de seleção.
Condicional	Condições específicas sob as quais este trabalho é executado.
Usar conexão	Deixe isso desativado para a primeira execução. Especifica outra conexão e credenciais para este trabalho.
Importação simultânea	Deixe ativado. Divide os dados em vários conjuntos de importação. Veja a mensagem para saber mais.
Método de Partição	Deixe como Tamanho personalizado.
Tamanho da partição	15.000. Tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Deixe ativado. Especifica um script a ser executado antes da importação ser executada.
Executar script de pós-importação	Deixe ativado. Especifica um script a ser executado após a importação ser realizada.

c. **Opcional:** Selecione **Executar agora** para executar o trabalho.
Se você optar por não executar o trabalho sob demanda, o próximo trabalho será executado de acordo com a programação definida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Importação agendada de dados e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.

20. Na página inicial da Configuração assistida, selecione **Concluir** para concluir a configuração.

Classes do CMDB segmentadas no Conector do Service Graph para Active Directory

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computador [cmdb_ci_computer] são preenchidos com os dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Categoria	categoria
ID do objeto	object_id
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Submetido a check-out	check_out
Fazer check-in	check_in
Primeira descoberta em	first_discovered
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Chave	chave
Versão	versão

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalar em	installed_on
Nome do produto	software

Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source

Computador do Active Directory do SGC [sn_sec_sgc_ad_active_directory_computer]

Os atributos a seguir da tabela Computador do SGC para Active Directory [sn_sec_sgc_ad_active_directory_computer] são preenchidos com os dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Expiração da conta	account_expires
Contagem de senhas incorretas	Bad_pwd_count
Horário da senha incorreta	bad_password_time
Página de código	code_page
Nome comum	cn
Código do país	country_code
Descrição	descrição
Nome de visualização	display_name
Nome diferenciado	distinguished_name
DN	dn
Dscorepropagation data	dscore_propagation_data
Tipo de instância	instance_type
Objeto do sistema Iscritical	iscritical_system_object
Palavras-chave	palavras-chave
Último logon	last_logon
Sinalizadores de política local	local_policy_flags
Contagem de logons	logon_count

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Membro de	member_of
Conta de serviço Ms-DS-Host	msds_host_service_account
Tipos de criptografia compatíveis com MS-DS	msds_support_ncryptiontypes
Nome	nome
Classe de objeto	object_class
GUID do objeto	object_guid
Outros objetos conhecidos	other_well_known_objects
Última senha definida	pwd_last_set
ID do grupo primário	primary_groupid
Nome de SamAccount	sam_account_name
Tipo de SamAccount	sam_account_type
Informações de vinculação de serviço	service_binding_information
Nome da classe de serviço	service_class_name
Nome do DNS do serviço	service_dns_name
Tipo de nome do DNS do serviço	service_dns_name_type
Nome do principal do serviço	service_principal_name
Mostrar apenas na exibição avançada	show_in_advanced_view_only
Fonte	fonte
Controle de conta de usuário	user_account_control
USN alterado	usn_changed
USN criado	usn_created
Quando alterado	when_changed

Conector do Service Graph para AWS

Use o Conector do Service Graph para AWS para trazer os dados da AWS (Amazon Web Services) com segurança para a sua instância da ServiceNow.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

A integração usa AWS tecnologias nativas e AWS práticas recomendadas de segurança para permitir que as equipes de nuvem conectem os dados ao ServiceNow fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre o Conector do Service Graph para AWS, confira o artigo Conector do Service Graph para AWS - Introdução no site Comunidade ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versões da ServiceNow compatíveis

- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

Casos de uso

A seguir estão exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph para diferentes aplicações do ServiceNow:

- Visibilidade sobre os recursos, relacionamentos e o estado da nuvem em tempo real.
- Descoberta profunda de aplicações para resultados de ITAM ou SAM.
- Resultados de governança e conformidade.

Informações importantes sobre como fazer o upgrade do Conector do Service Graph para AWS

Antes de iniciar o processo de upgrade, conclua as seguintes tarefas:

- Se houver personalizações, exclua os registros associados ao Conector do Service Graph para AWS na tabela Atualizações do cliente [sys_update_xml]. Consulte Tabela de atualizações do cliente .
- Faça o upgrade de todas as dependências.

Após instalar a versão mais recente do Conector do Service Graph para AWS:

- Execute uma importação completa de dados da sua instância do AWS. Verifique se o valor do campo **Usar data e hora da última execução** está limpo para todas as fontes de dados da AWS na tabela "Fonte de dados" [sys_data_source].
- Faça o download e execute novamente os scripts do AWS. Consulte Configurar ambiente da AWS.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para AWS usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

monitoramento de integrações AWS no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do AWS são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos no ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Nota: Se o campo **Usar data e hora da última execução** na tabela "Fonte de dados da AWS" [sys_data_source] estiver vazio, o conector importará os dados iniciais disponíveis. Se o campo **Usar data e hora da última execução** incluir um carimbo de data, o conector importará dados incrementais que tiverem sido adicionados recentemente desde a última execução.

A tabela a seguir lista a ordem do cronograma de importação, as fontes de dados e os cronogramas de importação com o mesmo nome, as tabelas de preparação, as tabelas de destino como classes de IC do CMDB, o tipo de requisito do cronograma de importação e as dependências de cronograma de importação da AWS.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
1	SG-AWS-Organization	SG-AWS-Organization [sn_aws_integ_sg_aws_organization]	Organizações em nuvem
2	SG-AWS-Org-Units	SG-AWS-Org-Units [sn_aws_integ_sg_aws_org_units]	Unidade organizacional da AWS
3	SG-AWS-Service-Account	SG-AWS-Service-Account [sn_aws_integ_sg_aws_service_account]	Conta de serviços em nuvem Organizações em nuvem Valor de chave
4	SG-AWS-Service-Account-Tags	SG-AWS-Service-Account-Tags [sn_aws_integ_sg_aws_service_account_tags]	Conta de serviços em nuvem Valor de chave
5	SG-AWS-Org-Unit-Accounts	SG-AWS-Org-Unit-Accounts [sn_aws_integ_sg_aws_org_unit_accounts]	Conta de serviços em nuvem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
6	SG-AWS-Datacenters	SG-AWS-Datacenters [sn_aws_integ_sg_aws_datacenters]	Conta de serviços em nuvem Datacenter da AWS
7	SG-AWS-VPC	SG-AWS-VPC [sn_aws_integ_sg_aws_vpc]	Conta de serviços em nuvem Rede de Nuvem Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
8	SG-AWS-Subnets	SG-AWS-Subnets [sn_aws_integ_sg_aws_subnets]	Zona de disponibilidade Rede de Nuvem Sub-rede em nuvem Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
9	SG-AWS-Network-Interface	SG-AWS-Network-Interface [sn_aws_integ_sg_aws_network_interface]	Rede de Nuvem Sub-rede em nuvem Interface de rede de gestão de nuvem Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
10	SG-AWS-Security-Group	SG-AWS-Security-Group [sn_aws_integ_sg_aws_security_group]	Rede de Nuvem Grupo de segurança de computação Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
11	SG-AWS-Storage-Volume	SG-AWS-Storage-Volume [sn_aws_integ_sg_aws_storage_volume]	Volume de armazenamento Snapshot de Volume de Armazenamento Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
12	SG-AWS-Image-Private	SG-AWS-Image [sn_aws_integ_sg_aws_image]	Imagem
13	SG-AWS-Image-Id	SG-AWS-Image-Id [sn_aws_integ_sg_aws_image_id]	Imagem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
14	SG-AWS-Hardware-Type	SG-AWS-Hardware-Type [sn_aws_integ_sg_aws_hardware_type]	Tipo de hardware Datacenter da AWS
15	SG-AWS-EC2	SG-AWS-EC2 [sn_aws_integ_sg_aws_ec2]	Instâncias de máquina virtual Os seguintes ICs são preenchidos durante o preenchimento do IC da instância de máquina virtual: Servidor Endpoint de VNIC Mapeamento de Armazenamento Bloquear endpoint Endereço IP Adaptador de rede Valor de chave

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
16	SG-AWS-ELB-V1	SG-AWS-ELB-V1 [sn_aws_integ_sg_aws_elb_v1]	Balanceador de carga em nuvem Grupo de segurança de computação Zona de disponibilidade Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
17	SG-AWS-ELB-V2	SG-AWS-ELB-V2 [sn_aws_integ_sg_aws_elb_v2]	Balanceador de carga em nuvem Grupo de segurança de computação Zona de disponibilidade Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
18	SG-AWS-RDS	SG-AWS-RDS [sn_aws_integ_sg_aws_rds]	Banco de Dados em nuvem Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
19	SG-AWS-API-Gateway	SG-AWS-API-Gateway [sn_aws_integ_sg_aws_api_gateway]	Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gate Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
20	SG-AWS-Lambda	SG-AWS-Lambda [sn_aws_integ_sg_aws_lambda]	Função de nuvem
21	SG-AWS-S3	SG-AWS-S3 [sn_aws_integ_sg_aws_s3]	Armazenamento de Objetos em Nuvem
22	SG-AWS-DynamoDb	SG-AWS-DynamoDb [sn_aws_integ_sg_aws_dynamodb]	Tabela do DynamoDB Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS
23	SG-AWS-Software-Inventory	SG-AWS-Software-Inventory [sn_aws_integ_sg_aws_software_inventory] SG-AWS-Software-Staging [sn_aws_integ_sg_aws_temp_software_staging]	Quando a aplicação Software Asse Management (SAM) não está insta Pacotes de Softwares Instância de Software Servidor Quando a aplicação SAM é instalad Instalação de software Servidor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
24	SG-AWS-Software-Remove	SG-AWS-Software-Remove [sn_aws_integ_sg_aws_software_remove]	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
25	SG-AWS-SSM-SendCommand	SG-AWS-SSM-SendCommand [sn_aws_integ_sg_aws_ssm_sendcommand]	Aplicação Processo em execução [cmdb_running_process] Conexões TCP [cmdb_tcp]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
26	SG-AWS-Tags	SG-AWS-Tags [sn_aws_integ_sg_aws_tags]	Tabela do DynamoDB Balanceador de carga em nuvem Função de nuvem Valor de chave
27	SG-AWS-VM-Hw-Consolidation	SG-AWS-VM-Hw-Consolidation [sn_aws_integ_sg_aws_vm_hw_consolidation]	Instâncias de máquina virtual Servidor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
28	SG-AWS-EKS-Cluster	SG-AWS-EKS-Cluster [sn_aws_integ_sg_aws_eks_cluster]	Cluster do Kubernetes Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
29	SG-AWS-EKS-Cluster-2	SG-AWS-EKS-Cluster-2 [sn_aws_integ_sg_aws_eks_cluster_2]	Cluster do Kubernetes Datacenter da AWS Valor de chave Atributos da extensão da SG-AWS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
30	SG-AWS-EKS-FULL	SG-AWS-EKS-FULL [sn_aws_integ_sg_aws_eks_full]	Cluster do Kubernetes Servidor Namespace do Kubernetes Nó do Kubernetes Serviço do Kubernetes Pod do Kubernetes Contêiner do Docker Imagem do Docker Volume do Kubernetes Implantação do Kubernetes DaemonSet do Kubernetes ReplicaSet do Kubernetes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
31	SG-AWS-Generic-Resources	SG-AWS-Generic-Resources [sn_aws_integ_sg_aws_generic_resources]	Recurso de Nuvem Atributos da extensão da SG-AWS
32	SG-AWS-Redshift-Cluster	SG-AWS-Redshift-Cluster [sn_aws_integ_sg_aws_redshift_cluster]	Amazon Redshift
33	SG-AWS-Get-Inventory	SG-aws-get-Inventory [sn_aws_integ_sg_aws_get_inventory]	Servidor
34	SG-AWS-GenericTags	SG-AWS-GenericTags [sn_aws_integ_sg_aws_generictags]	Recurso de Nuvem Valor de chave
35	SG-AWS-SendCommand	SG-AWS-SendCommand [sn_aws_integ_sg_aws_ssm_sendcommand]	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
			Nota: A fonte de dados SG-AWS-SendCommand não tem classes de IC CMDB de destino. Esta fonte de dado preenche os dados na tabela de prepar sn_aws_integ_sg_aws_ssm_sendcom mas os registros de importação não são transformados e os conjuntos de importação permanecem no estado pendente.
36	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT	SG-aws-SSM-GetS3Object [sn_aws_integ_sg_aws_ssm_gets3object]	Servidor Processo em execução [cmdb_running_process] Conexões TCP [cmdb_tcp]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados da AWS

Ordem	Nome (fonte de dados ou cronograma de importação)	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A fonte de dados SG-AWS-Generic-Resources importa dados para recursos genéricos que não são rastreados por outras fontes de dados. O conector utiliza a tabela Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] para diferenciar os tipos de recursos genéricos e outros tipos compatíveis.

  Inicialmente, o conector inclui todos os recursos compatíveis na tabela "Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph" [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist]. Esses recursos, categorizados em seus respectivos tipos de recurso compatíveis, têm fontes de dados específicas designadas para ingestão no conector. Quando a fonte de dados SG-AWS-Generic-Resources é executada e recupera tipos de recursos incompatíveis, eles são adicionados à tabela "Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph" [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] e categorizados como genéricos.

- Para importar recursos genéricos globais, como usuário do IAM e grupo do IAM, especifique uma região da AWS padrão que tenha Configuração habilitado com *includeGlobalResourceTypes*definido como verdadeiro atualizando o valor de *sn_aws_integ.global_generic_resource_region*Propriedade do sistema para a fonte de dados SG-AWS-Generic-Resources.

  Se um agregador estiver configurado, e o *sn_aws_integ.global_generic_resource_regiono* valor não foi especificado, a região do agregador é atribuída como o valor desta propriedade do sistema para importar recursos genéricos globais.

- Se o serviço AWS Systems Manager (SSM) não estiver habilitado, o conector preencherá os registros do servidor na classe Servidor [cmdb_ci_server]. Se o serviço SSM AWS estiver habilitado, com base no tipo de plataforma obtido por meio do serviço SSM, os registros do servidor serão preenchidos na classe Linux Server [cmdb_ci_linux_server] ou Windows Server [cmdb_ci_win_server]. A classe Servidor [cmdb_ci_server] é a classe primária das classes Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server] e Windows Server [cmdb_ci_win_server].
- Todos os rótulos associados a um AWS Os recursos são adicionados à tabela Valor da chave [cmdb_key_value].

  Nota: Você pode usar CMDB Gerenciador de dados Para excluir dados de marcador de ICs desativados na tabela Valor da chave [cmdb_key_value] com base em condições como tempo de retenção e origem da descoberta. Um trabalho agendado executa a política, que pode ser configurada para ser executada fora dos horários de pico.

- As informações básicas sobre um GCP O recurso é armazenado na tabela Atributos de extensão SG-AWS [sn_aws_extension_attributes].
- Começando com Conector do Service Graph para AWS Versão 2.10.0, a fonte de dados SG-AWS-Get-Inventory é executada antes da fonte de dados SG-AWS-EC2 e cria um IC do Servidor [cmdb_ci_server] com o nome do host mapeado para o atributo Nome, em vez de ser mapeado para o nome da VM.
- A fonte de dados SG-AWS-GenericTags importa dados de marcador somente para recursos genéricos que têm uma chave ARN. Você pode usar a tabela Atributos de extensão SG-AWS [sn_aws_extension_attributes] para verificar quais recursos genéricos têm uma chave ARN.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados do AWS, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para AWS e Tipos de recurso do AWS compatíveis.

Ao executar o teste de diagnóstico, os dados são carregados nas seguintes tabelas:

- Detalhes de Diagnóstico do SG AWS [sn_aws_integ_sg_aws_diagnostic_details]
- Resumo de Diagnóstico do SG-AWS [sn_aws_integ_sg_aws_diagnostic_summary]
- Observações Sobre o Resumo de Diagnóstico do SG AWS [sn_aws_integ_sg_aws_diagnostic_summary_notes]

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Os dados de configuração do AWS para cada conexão são armazenados na tabela de propriedades da Aplicação SG AWS [sn_aws_integ_sg_aws_application_properties].

Para obter mais informações sobre como as informações de IC são extraídas da AWS, confira o artigo Conector do Service Graph para AWS - Especificações funcionais e IC no site Comunidade ServiceNow.

Suporte a BYOL

BYOL (Traga suas próprias licenças) é o processo de trazer para Nuvem da Amazon AWS licenças no local que já foram compradas. O conector oferece suporte a BYOL dos ICs de imagem dos servidores de banco de dados da Oracle na Nuvem da Amazon AWS preenchendo a tabela Valor da chave [cmdb_key_value] com as informações de licenciamento. Quando as informações de licenciamento são encontradas, a chave é definida como `Windows_OS_License_Type_automatic` e o valor da chave é definido como `BYOL` na tabela Valor da chave [cmdb_key_value].

Para oferecer suporte para BYOL, a propriedade do sistema *`sn_aws_integ.load_all_images`* é habilitada durante a extração inicial para importar os metadados de todos os ICs de imagem incluídos na fonte de dados SG-AWS-Image-Id. Após a extração inicial, a propriedade é desativada automaticamente. A fonte de dados SG-AWS-Image-Id importa apenas os metadados dos ICs de imagem sem nome.

Como gerenciar ICs descontinuados em componentes do EKS

Se os ICs do Amazon EKS (Elastic Kubernetes Services) forem excluídos de componentes do EKS, como pods, serviços e volumes, as entradas de IC correspondentes serão automaticamente definidas como **Desativadas** nas seguintes classes do CMDB:

Cluster do Kubernetes, Nó do Kubernetes, Pod do Kubernetes, Serviço do Kubernetes, Namespace do Kubernetes, DaemonSet do Kubernetes, Implantação do Kubernetes, Contêiner do Docker, Volume do Kubernetes

Suporte a VPC compartilhado e sub-redes

Importe relacionamentos de IC estabelecidos entre VPCs (Virtual Private Clouds, nuvens privadas virtuais), sub-redes e interfaces de rede hospedadas em diferentes contas da AWS. Por exemplo, uma VPC em uma conta da AWS pode ser conectada a uma sub-rede da mesma conta que, então, pode ser vinculada a uma interface de rede e uma máquina virtual de outra conta da AWS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos adicionais

Consulte os seguintes artigos no site do Comunidade ServiceNow para obter informações adicionais sobre a configuração do AWS:

- Conector do Service Graph para AWS - Introdução
- Como configuro o Conector do AWS Service Graph?
- Conector do Service Graph para AWS - Ferramenta de Diagnóstico e Problemas com a Solução de Problemas
- Conector do Service Graph para AWS - Especificações Funcionais e IC
- Descoberta na nuvem e SG-AWS

Conteúdo relacionado

Conectores do Service Graph

Habilitar a exclusão otimizada de ICs desativados na AWS

Permitir o desempenho otimizado da fonte de dados SG-AWS-SendCommand

Como lidar com falhas de importação em recursos grandes do AWS

Manipulação de erros de utilização de memória do Conector do Service Graph para AWS

Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para AWS

Processo de remoção de registros em Conector do Service Graph para AWS

Configuração do ambiente do AWS para o Conector do Service Graph para AWS

Configure o ambiente do Amazon Web Services (AWS) para importar dados usando o Conector do Service Graph para AWS.

Antes de Iniciar

Instale a aplicação Conector do Service Graph para AWS (sn_aws_integ). Para mais informações, consulte Instalar uma aplicação da ServiceNow Store .

Função exigida: administrador da aplicação

Procedimento

1. Saiba mais sobre AWS recursos usados pelo conector.
   Familiarize-se com os conceitos de AWS para saber como o Conector do Service Graph para AWS é integrado ao AWS.
2. Download dos scripts AWS.
   Faça o download dos scripts do AWS incluídos na configuração assistida do Conector do Service Graph para AWS.
3. Revise os requisitos antes de executar o. AWS scripts.
   Conclua os pré-requisitos antes de executar os scripts do AWS.
4. Execute os scripts do AWS.
   Execute os scripts fornecidos com o Conector do Service Graph para AWS para configurar o ambiente do AWS para a importação de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso da AWS usados pelo Conector do Service Graph para AWS

Familiarize-se com os conceitos da AWS para saber como o Conector do Service Graph para AWS é integrado ao Amazon Web Services (AWS).

Serviço AWS Config e registrador de configuração

Importante: O serviço AWS Config e o AWS registrador de configuração são necessários para configurar o conector.

O serviço AWS Config monitora e registra mudanças nas configurações de recursos da AWS.

O AWS registrador de configuração detecta mudanças nas configurações de recursos e captura essas mudanças como itens de configuração (ICs). O é necessário para configurar o conector. O registrador de configuração permite o registro de todos os dados de hardware no AWS Config. Consulte O que é AWS Config? no site de documentação da AWS.

O Conector do Service Graph para AWS inclui o script *`EnableAWSConfig.yml`* para habilitar o serviço AWS Config que, em vez disso, habilita o registrador de configuração. Consulte Execução de scripts necessários para configurar a AWS.

Nota: Certifique-se de que o serviço AWS Config esteja habilitado para todas as contas e regiões aplicáveis do AWS.

Agregador do AWS Config

Importante: O agregador do AWS Config é opcional para configurar o conector.

O agregador do AWS Config coleta os dados de configuração e conformidade do AWS Config das seguintes fontes:

- Várias contas e várias regiões
- Conta única e várias regiões
- Uma organização nas organizações da AWS e todas as contas na organização que tenham o AWS Config habilitado.

As vantagens de usar um agregador do AWS Config com o Conector do Service Graph para AWS são:

- Recebe todos os dados de um só local.
- Obtém as atualizações de inicialização (configurações de linha de base) e as atualizações incrementais (novas configurações adicionadas após a última atualização).
- Não exige um loop em cada conta e região.
- Acelera a extração de dados.

Devido a essas vantagens, recomendamos que aproveite o agregador de Configuração da AWS para extrair dados de várias contas ou regiões.

Nota: Para detectar quaisquer recursos excluídos, o conector usa a API *`config:ListDiscoveredResources`* para percorrer cada conta e região da AWS e atualizar o IC CMDB adequadamente. Como um intervalo de datas para selecionar recursos não pode ser especificado na API *`ListDiscoveredResources`*, o conector pode fazer várias chamadas de API para coletar todos os dados que podem afetar o desempenho do conector.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar mais informações sobre como configurar um agregador do AWS Config, consulte Agregação de dados de várias contas e várias regiões e Como configurar um agregador usando o Console no site de documentação da AWS.

AWS Gerenciador de sistemas e AWS Inventário do gerenciador de sistemas

Importante: OAWS Gerenciador de sistemase o AWS Inventário do gerenciador de sistemas são necessários para configurar o recurso de descoberta profunda.

O AWS Gerenciador de sistemas permite a busca de dados do servidor, também chamados de dados de descoberta profunda, de instâncias do EC2 em contas e regiões da AWS por meio de documentos do SSM. Os dados de descoberta profunda incluem nome do host, número de série, dados de CPU, dados de TCP e informações de processo.

O AWS Inventário do gerenciador de sistemas importa os dados do software instalado nas instâncias do EC2. O grupo de recursos de inventário no AWS Gerenciador de sistemas coleta informações sobre as instâncias do EC2 e as aplicações de software instaladas nelas.

Certifique-se de que os seguintes itens estejam configurados em todas as contas da AWS:

- O AWS Agente do gerenciador de sistemas (Agente do SSM) está instalado em todas as instâncias do EC2 gerenciadas.
- A função de perfil da instância AmazonSSMForInstancesRole do IAM é anexado como o perfil da instância nas instâncias do EC2.
- O AWS Inventário do gerenciador de sistemas está configurado em cada região da AWS.
- O AWS Gerenciador de sistemas tem acesso às instâncias do EC2 gerenciadas.

Nota: Por padrão, o AWS Gerenciador de sistemas não tem permissão para executar ações nas instâncias do EC2. Você pode conceder acesso anexando o papel de perfil de instância do IAM AmazonSSMForInstancesRole à instância do EC2. Consulte Como configurar o Gerenciador de Sistemas da AWS no site de documentação da AWS.

As vantagens de usar o AWS Gerenciador de Sistemas e o AWS Inventário do gerenciador de Sistemas são:

- O AWS Gerenciador de sistemas permite obter dados detalhados do servidor, como nome do host, número de série, dados de CPU, dados de TCP e informações de processo.
- O AWS Inventário do gerenciador de sistemas permite a classificação do servidor e a obtenção de dados do software.

Download dos scripts AWS

Faça o download dos scripts do AWS incluídos na configuração assistida do Conector do Service Graph para AWS.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de ter instalado a aplicação Conector do Service Graph para AWS (sn_aws_integ). Para mais informações, consulte Instalar uma aplicação da ServiceNow Store .
- Verifique se o escopo da aplicação foi selecionado como o **Conector do Service Graph para AWS** usando o seletor de aplicações. Consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conector do Service Graph para AWS** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Na página Conector do Service Graph para AWS, na seção Configurar o ambiente da AWS, selecione a tarefa **Iniciar**.
4. Para a tarefa Fazer o download dos scripts, selecione **Configurar**.
5. Quando você fizer o download de todos os scripts para sua máquina local, clique em **Fechar** na caixa de diálogo Fazer o download dos scripts e retorne à configuração assistida.
6. Defina a tarefa Fazer download dos scripts como concluída selecionando **Marcar como concluído**.

Pré-requisitos para executar scripts

Conclua os pré-requisitos antes de executar os scripts do AWS.

Importante: Certifique-se de ter baixado os scripts disponíveis em Conector do Service Graph para AWS. Consulte Download dos scripts AWS.

Decida os detalhes a seguir que serão usados depois na execução dos scripts AWS:

- ServiceNow Função do IAM
- ServiceNow Nome de usuário do IAM
- Bucket do S3 para ServiceNow Função do IAM

Nota: Defina um bucket S3 apenas quando estiver usando scripts de descoberta profunda.

Determinar o papel do IAM ServiceNow

Determine o papel de gestão de identidade e acesso (IAM) que executa operações apenas de leitura em contas de membros para buscar os itens de configuração (ICs) do ambiente da AWS.

Por padrão, o script `CreateSnowOrganizationAccountAccessRoleInMemberAccount.yml` cria o papel do IAM SnowOrganizationAccountAccessRole. Você pode usar o nome padrão criado pelo script ou criar um novo papel do IAM. No entanto, quando necessário como um parâmetro de entrada, você deve inserir a mesma função de IAM em todos os scripts. Consulte Execução de scripts necessários para configurar a AWS.

Determinar o nome de usuário do IAM ServiceNow

Determine o nome do usuário do IAM que vai assumir o papel do IAM ServiceNow nas contas dos membros.

Por padrão, o script `CreateServiceNowUser.yml` cria o usuário do IAM NOWSGCUser. Você pode usar o nome padrão criado pelo script ou criar um novo usuário do IAM. No entanto, quando necessário como um parâmetro de entrada, você deve inserir o mesmo nome de usuário do IAM em todos os scripts. Consulte Execução de scripts necessários para configurar a AWS.

Definir o bucket do S3 para descoberta profunda

Configure um bucket do S3 com privilégios de leitura e exclusão para o papel do IAM ServiceNow para armazenar e excluir as respostas da API *SendCommand* ao importar dados da AWS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função exigida: administrador da aplicação

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Crie um bucket do S3 para a aplicação Conector do Service Graph para AWS e habilite o ServiceNow papel do IAM para ter acesso ao bucket na organização.

Nota: Só use um bucket do S3 quando quiser executar uma descoberta profunda nas instâncias do EC2.

Procedimento
1. Crie um bucket do S3 em uma região de conta AWS.
   Consulte Como criar um bucket no site de documentação da AWS.

   Nota: O bucket do S3 precisa ter as seguintes configurações de permissão.

   Permissões e configurações do bucket do S3

Permissão	Configuração
Acesso	Bucket e objetos não públicos
Bloquear o acesso público ao S3	Bloquear o acesso público a buckets e objetos do S3

   Para obter mais informações, consulte Bloquear o acesso público ao S3 no site de documentação da AWS.

2. Adicione uma política de bucket.

   Consulte Políticas do bucket no site de documentação da AWS.

   Para acessar o bucket do S3 criado na etapa 1, sua política de bucket precisa permitir o papel de perfil de instância do IAM anexado às instâncias gerenciadas do EC2. Você pode criar uma política de bucket ou conceder acesso à sua AWS conta de membro na lista de controle de acesso (ACL) a buckets. A conta do membro precisa incluir as instâncias do EC2.

   Nota: Adicionar uma AWS conta de membro à ACL do bucket permite que todos os usuários e funções na conta do membro acessem o bucket do S3.

   Consulte o código de amostra a seguir ao adicionar uma política de bucket.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "S3PolicyforServiceNowIAMrole",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EC2S3Access",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::AWS-ACCOUNT:role/INSTANCE-PROFILE-ROLE-NAME"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    }
  ]
}
```

Em que

- *SOURCE-AWS-ACCOUNT* é o ID daAWS conta do membro que inclui as instâncias do EC2.
- *INSTANCE-PROFILE-ROLE-NAME* é o perfil de instância do IAM anexado às instâncias do EC2.

  Por padrão, o script *AmazonSSMForInstancesRoleSetup.yml* cria o papel de perfil da instância do IAM AmazonSSMForInstancesRole e anexa a função à política de bucket AmazonSSMManagedInstanceCore. Consulte Execução de scripts necessários para configurar a AWS.

- *DOC-EXAMPLE-BUCKET* é o nome do bucket do S3.

O exemplo de política de bucket a seguir mostra os elementos efeito, principal, ação e recurso. A política permite o AmazonSSMRoleForInstances, um papel de perfil de instância do IAM em uma conta com as permissões ID 123456789000, s3:GetObject, s3:PutObjecte s3:PutObjectAcl do S3 no bucket myS3Bucket.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "S3PolicyforServiceNowIAMrole",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EC2S3Access",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789000:role/AmazonSSMRoleForInstances",
          "arn:aws:iam::123456789001:role/AmazonSSMRoleForInstances",
          "arn:aws:iam::123456789002:role/AmazonSSMRoleForInstances",
          "arn:aws:iam::123456789003:role/AmazonSSMRoleForInstances",
          "arn:aws:iam::123456789004:role/AmazonSSMRoleForInstances"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::myS3Bucket/*"
    }
  ]
}
```

3. Anexe permissões de IAM ao papel de perfil de instância das instâncias do EC2 para publicar as respostas da API *SendCommand* no bucket do S3 criado na etapa 1.
   Consulte Como usar perfis de instância e Anexar um papel do IAM a uma instância no site de documentação da AWS.

   A função de perfil de instância do IAM anexada às instâncias gerenciadas do EC2 precisa ter as permissões s3:GetObject, s3:PutObjecte s3:PutObjectAcl do S3 para permitir o acesso ao bucket do S3, como mostrado na política de exemplo a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
{
   "Version": "2012-10-17",
   "Statement": [
      {
      "Sid": "PublishTerminalOutputToS3",
         "Effect": "Allow",
         "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:PutObjectAcl"
         ],
         "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
      }
   ]
}
```

Em que *DOC-EXAMPLE-BUCKET* é o nome do bucket do S3.

Nota: Certifique-se de adicionar o sufixo `/*` ao final do nome do bucket para habilitar a criação de arquivos com o nome do bucket.

Execução de scripts necessários para configurar a AWS

Você precisa executar os scripts fornecidos com o Conector do Service Graph para AWS para configurar o ambiente da AWS para importação de dados.

Importante: Antes de executar um script da AWS, certifique-se de ter concluído os pré-requisitos. Consulte Pré-requisitos para executar scripts.

Os scripts da AWS fornecidos com o conector configuram recursos da AWS para importar os dados de itens de configuração (ICs) para o CMDB. Para saber mais, consulte Recurso da AWS usados pelo Conector do Service Graph para AWS.

Com base nos requisitos de ambiente da AWS, os scripts fornecidos com o Conector do Service Graph para AWS são categorizados conforme descrito na tabela a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Scripts básicos	Scripts de descoberta profunda	Amazon Scripts do EKS
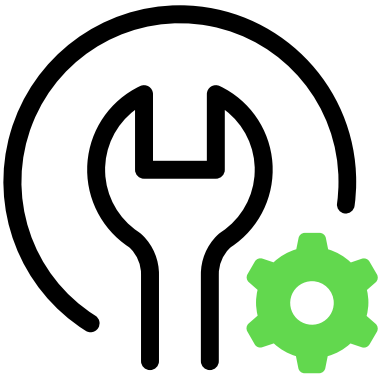		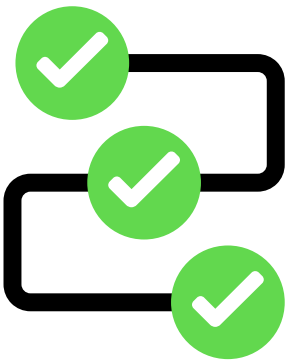
Scripts para configurar o ambiente AWS para importar dados usando o conector.	Scripts para configurar a descoberta profunda nas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).	Scripts para configurar clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Scripts básicos

Use os scripts básicos para configurar o ambiente AWS para importar dados usando o Conector do Service Graph para AWS.

A tabela a seguir descreve os scripts básicos da AWS disponíveis com o conector, os parâmetros de entrada inseridos ao executar um script, as condições para executar os scripts e os resultados da execução do script.

Detalhes Básicos

Script	Parâmetros de entrada
EnableAWSConfig.yml	Nenhum
CreateServiceNowUser.yml	**SNUserName** Nome do usuário do IAM ServiceNow que foi criado como parte da configura Consulte Pré-requisitos para executar scripts. Valor padrão: `NOWSGCUser` **MbrActRoleName** Nome do papel do IAM ServiceNow q foi criado como parte da configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes Básicos

Script	Parâmetros de entrada
	Consulte Pré-requisitos para executar scripts. Valor padrão: SnowOrganizationAccountAccess
CreateSnowOrganizationAccountAccessRoleInMemberAccount.yml	**ACNNBR** ID da conta de gestão quando oServiceNow usuário do IAM está em conta de gestão Ou ID da conta do membro designa quando o usuário do IAM ServiceNow está em uma conta d membro designada. **Bucket do S3** Nome do bucket do Amazon S3 para o a saída de SendCommand. **ServiceNowUserName** Nome do usuário do IAM ServiceNow que foi criado como parte da configura Consulte Pré-requisitos para executar scripts. Valor padrão: NOWSGCUser
SnowDesignatedAccountAccessRoleInManagementAccount.yml	**MEMBERACTNBR** ID da conta do membro em que oServiceNow usuário do IAM foi criad
AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole.yml	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes Básicos

Script	Parâmetros de entrada
AWS-SystemsManager-AutomationAdministrationRole.yml	Nenhum

Tradução automática

Scripts de descoberta profunda

Use os scripts de descoberta profunda para configurar a descoberta profunda em instâncias do Amazon EC2.

Nota: Só execute os scripts de descoberta profunda quando quiser executar a descoberta profunda nas instâncias do EC2.

A tabela a seguir descreve os scripts de descoberta profunda, os parâmetros de entrada inseridos ao executar um script, as condições para executar os scripts e os resultados da execução do script.

Detalhes do script de descoberta profunda

Script	Parâmetros de entrada	Condição de execução	Resultado
AmazonSSMForInstancesRoleSetup.yml	**Bucket do S3** Nome do bucket do S3 que coleta os detalhes	Execute o script em todas as contas da AWS criando um CloudFormation	Cria o papel de perfil da instância do IAM AmazonSSMForInstances a ser anexada às instância do EC2.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes do script de descoberta profunda

Script	Parâmetros de entrada	Condição de execução	Resultado
	das instâncias do EC2. Consulte Pré-requisitos para executar scripts.	StackSet na conta de gestão. Consulte Criar um conjunto de pilhas no site de documentação da AWS.	
SG-AWS-RunShellScript-Setup.yml	Nenhum	Execute o script em todas as contas da AWS e regiões da AWS criando um CloudFormation StackSet na conta de gestão. AWS Os administradores devem atualizar os documentos do SSM e verificar se as instâncias do EC2 podem executar comandos relevantes para uma integração adequada. Consulte Criar um conjunto de pilhas no site de documentação da AWS.	Cria documentosAWS do Gerenciador de sistemas (SSM para buscar dados de descoberta profunda de uma instância do Linux EC Recupera detalhes da versão de aplicações de middleware, inclu servidor HTTP Apache, servido nginx, servidor Apache Tomcat instância MySQL.
SG-AWS-RunPowerShellScript-Setup.yml	Nenhum	Execute o script em todas as contas da AWS e regiões da AWS criando um	Cria documentos do SSM AWS para buscar dados d descoberta profunda de u instância do Windows EC2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes do script de descoberta profunda

Script	Parâmetros de entrada	Condição de execução	Resultado
		CloudFormation StackSet na conta de gestão. Consulte Criar um conjunto de pilhas no site de documentação da AWS.	

Scripts do Amazon EKS

Use os scripts do Amazon EKS para configurar clusters do Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS).

Nota: Só execute os scripts doAmazon EKS quando o serviço Amazon EKS para clusters do Kubernetes for necessário.

A tabela a seguir descreve os scripts do Amazon EKS, as condições para executar os scripts e os resultados da execução do script.

Detalhes do script do Amazon EKS

Script	Condição de execução	Resultado
SG-AWS-RunKubeCtlEKSNamesShellScript.yml	Execute o script em todas as contas da AWS e regiões da AWS onde os bastion hosts do EC2 estão localizados criando um CloudFormation StackSet na conta de gestão. Consulte Criar um conjunto de pilhas no site de documentação da AWS.	Cria um documento do SSM da AWS para descobrir clusters do EKS associados aos bastion hosts do EC2. **Nota:** Um AWS O administrador de nuvem pode atualizar o documento do SSM em seus AWS configuração.
SG-AWS-RunKubeCtlShellScript.yml	Execute o script em todas as contas da AWS e regiões da AWS onde os bastion hosts do EC2 estão localizados criando um CloudFormation StackSet na conta de gestão.	Cria um documento do SSM da AWS para buscar ICs relacionados a componentes do Kubernetes, como pods, serviços e implantações, a partir de clusters do EKS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes do script do Amazon EKS

Script	Condição de execução	Resultado
	Consulte Criar um conjunto de pilhas no site de documentação da AWS.	**Nota:** Um AWS O administrador de nuvem pode atualizar o documento do SSM em seus AWS configuração.

Configuração de Conector do Service Graph para AWS usando Central do SGC

Use o playbook disponível com a aplicação Central do SGC para configurar o Conector do Service Graph para AWS para extrair dados de AWS para o CMDB

Antes de Iniciar

- Instalar Conector do Service Graph para AWS versão 2.7.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .
- Verifique se você concluiu os pré-requisitos para configurar AWS. Consulte Configurar ambiente da AWS.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página Painel, selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página Todas as conexões.

4. Na janela "Criar conexão", selecione o tipo de conector AWS e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Conclua os pré-requisitos de configuração do ambiente AWS.

   a. Defina a configuração básica no ambiente AWS necessário para importar dados usando o conector.

      i. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Baixar scripts básicos**.

      ii. Execute os scripts para configurar o ambiente AWS.

      Para obter mais informações sobre como executar scripts, consulte Scripts básicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iii. Marque a caixa de seleção **Li as instruções e executei o script adequadamente** para confirmar que você executou os scripts.

iv. Selecione **Continuar**.

b. Configure a descoberta profunda em instâncias do Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud).

> **Nota:** Realize essa etapa apenas para executar descobertas profundas em instâncias do EC2. Se preferir outra opção, selecione **Ignorar**.

i. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Baixar scripts de descoberta profunda**.

ii. Execute os scripts para configurar Amazon instâncias do EC2 para descoberta profunda.

Para obter mais informações sobre como executar scripts, consulte Scripts de descoberta profunda.

iii. Selecione **Continuar**.

c. Configure clusters do Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service).

> **Nota:** Realize essa etapa apenas quando o serviço Amazon EKS para clusters Kubernetes for necessário. Se preferir outra opção, selecione **Ignorar**.

i. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Baixar scripts do Amazon EKS**.

ii. Execute os scripts para configurar clusters do Amazon EKS.

Para obter mais informações sobre como executar scripts, consulte Scripts do Amazon EKS.

iii. Selecione **Continuar**.

7. Conclua a configuração do conector para importar dados.

a. Crie e teste a conexão.

i. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

ii. No formulário, preencha os campos.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão AWS. Por exemplo, `SG_AWS_CredentialAlias_Org`.
ID da chave de acesso	ID da chave de acesso do usuário do IAM com permissões para interagir com os recursos da AWS.
Chave secreta de acesso	Chave de acesso secreta que corresponde ao ID da chave de acesso necessária para autenticar a conexão com segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. **Nota:** O uso de um MID Server é opcional.
Seleção de MID	Nome do MID Server usado pelo conector. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.

iii. Selecione **Criar e testar conexão**.

iv. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

b. Defina as propriedades de configuração da conexão para acessar os recursos do AWS.

i. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

ii. Na seção "Detalhes da organização", preencha os detalhes da organização, inclusive o identificador da conta, o nome e a descrição da organização AWS.

iii. Na seção "Detalhes da conta do S3", preencha os detalhes.

Detalhes da conta do S3

Campo	Descrição
ID da conta do S3	Identificador numérico da conta do AWS que hospeda o bucket Amazon S3 (Amazon Simples Storage Service).
Nome do bucket do S3	Nome do Amazon bucket do S3 que coleta os detalhes de Amazon instâncias do EC2.
Região do S3	Região onde reside o bucket do Amazon S3 reside.

iv. No campo **Regiões da AWS** da seção "Regiões da AWS e nome da função presumida do STS", insira as regiões AWS para coletar os dados de IC.

Por padrão, o Conector do Service Graph para AWS é executado em todas as regiões AWS para coletar os dados de IC.

Você pode inserir AWS regiões específicas para acelerar o processo de importação de dados de IC. Por exemplo, `us-east1`, `us-east-2`.

Se você atualizar **Regiões da AWS** valor do campo mais tarde, limpe o valor do **Data/hora da última execução** em todas as fontes de dados relacionadas ao Conector do Service Graph para AWS para importar um novo conjunto de dados.

v. No campo **Nome da função presumida do STS** na seção "Regiões da AWS e nome da função presumida do STS", insira o nome das funções de IAM (Identity and Access Management) da AWS.

O nome da função IAM da AWS é obtido pelo usuário ServiceNow por meio da chamada de API *`AssumeRole`* oferecida pelo AWS STS (Security Token Service). A API *`AssumeRole`* devolve um conjunto de credenciais de segurança temporárias para que o usuário ServiceNow acesse os recursos AWS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

> **Nota:** Insira o nome da função de IAM, mas não use o prefixo `arn` no nome. Se você deixar este campo em branco, o valor deste campo será definido automaticamente como **SnowOrganizationAccountAccessRole**, que é o nome da função de IAM padrão para o usuário ServiceNow.

vi. Na seção "Detalhes do documento SSM SendCommand", insira o nome do documento que define as ações executadas pelo SSM (AWS Systems Manager) em uma instância do Amazon EC2 baseada em Linux ou em uma instância do Amazon EC2 baseada em Windows em seus respectivos campos.

vii. No campo **ID da conta de gestão** da seção "ID da conta de gestão e ID da conta autônoma", insira o ID da conta de gestão na organização AWS.

Insira um valor para este campo quando o usuário ServiceNow foi criado em uma conta de membro AWS.

A conta chama a API *`ListAccounts`* associada à organização AWS para coletar informações de IC de todas as contas. Para obter mais informações, consulte ListAccounts no site de documentação AWS.

viii. No campo **ID da conta autônoma** da seção "ID da conta de gestão e ID da conta autônoma", insira o ID de uma conta de membro na organização AWS.

> **Nota:** Ao especificar uma conta autônoma, os dados relacionados à organização AWS, como nome da organização, unidades organizacionais, ID da organização e contas de serviço, não são importados. Para importar os dados completos mais tarde, limpe qualquer valor mencionado no campo **ID da conta autônoma**. Consulte o artigo Conector do Service Graph para AWS — Configuração autônoma [KB1642159] da Base de conhecimento do Now Support.

ix. Na seção "Detalhes do agregador de configuração da AWS", insira os detalhes da conta AWS referentes ao tipo de recurso do agregador.

Detalhes do agregador de configuração da AWS

Campo	Descrição
Conta do agregador de configuração	conta AWS em que o tipo de recurso de agregador no serviço de configuração AWS foi configurado. Insira um valor neste campo quando você estiver usando um agregador de configuração AWS.
Nome do agregador de configuração	Nome do tipo de recurso do agregador. Este campo está disponível somente quando você insere um valor no campo **Conta do agregador de configuração**.
Região do agregador de configuração	Região onde reside o tipo de recurso do agregador. Este campo está disponível somente quando você insere um valor no campo **Conta do agregador de configuração**.

x. Na seção "Configuração da rotação de chaves da AWS", insira os detalhes do processo da rotação de chaves.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de rotação de chaves da AWS

Campo	Descrição
Chaves de rotação da AWS	Opção para habilitar o processo de rotação de chaves.
Data da rotação de chave da AWS	Data da rotação de chave. Defina o valor como a data de rotação de chave necessária para a primeira execução. Para execuções subsequentes, este campo é definido automaticamente como a data de rotação. Este campo está disponível somente quando você marca a caixa de seleção **AWS Rotate Keys**.
Período de rotação de chave da AWS (em dias)	Período de rotação de chave em dias. Este campo está disponível somente quando você marca a caixa de seleção **Chaves de rotação da AWS**.
Status da rotação de chave da AWS	Mensagem de status de uma rotação de chave exibindo se a rotação foi um sucesso ou uma falha. Este campo é definido automaticamente para exibir a mensagem de status de rotação de chaves. Este campo está disponível somente quando você marca a caixa de seleção **Chaves de rotação da AWS**. Se o status de rotação for falha, uma notificação por e-mail será acionada, se configurada.
Contas de e-mail para receber notificações de erro	Lista separada por vírgulas de endereços de e-mail dos destinatários que recebem notificações sobre os erros de rotação de chave do AWS.
Grupos de contas de e-mail para receber notificações de erro	Lista separada por vírgulas dos grupos ServiceNow que recebem notificações sobre os erros de rotação de chave do AWS.

xi. Marque a caixa de seleção **É nuvem do governo** na seção "Configuração de nuvem do governo" para indicar que a configuração da conexão se destina ao AWS GovCloud.

xii. Na seção "Detalhes do documento SSM EKS SendCommand", insira os detalhes do documento do AWS SSM.

Detalhes do documento SSM EKS SendCommand

Campo	Descrição
Documento de nomes de clusters do EKS	Nome do documento do SSM do AWS para descobrir clusters do EKS associados aos bastion hosts do EC2.
Documento de scripts shell do EKS	Nome do documento do SSM da AWS para buscar ICs relacionados a componentes do Kubernetes, como pods, serviços e implantações, a partir de clusters do EKS.

xiii. Selecione **Salvar propriedades**.

xiv. Selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Configure os recursos do EC2 necessários para o Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) importar dados de clusters do EKS.

> **Nota:** Execute esta etapa somente quando os recursos do EC2 forem necessários. Caso contrário, selecione **Ignorar** na atividade **Configurar recursos do EKS EC2**.

Um recurso do EKS EC2 é um host bastião que tem acesso de rede aos clusters do EKS. Os clusters do EKS não podem ser acessados diretamente pelo conector. Portanto, você deve fornecer os detalhes do recurso EKS EC2. Para importar dados de cluster do EKS, o conector usa o comando de envio do SSM nos recursos do EKS EC2 para executar comandos kubectl remotamente.

> **Nota:** Verifique se você configurou seu ambiente AWS para a integração do EKS. Para obter mais informações, consulte o artigo Conector do Service Graph para AWS – Integração com Amazon EKS [KB1437138] na Base de conhecimento Now Support.

i. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar recursos do EKS EC2**.

ii. Na página "Configurar recursos do EKS EC2", selecione **Novo**.

iii. Na janela "Configurar recursos do EKS EC2" que é exibida, preencha os campos.

Configurar campos de recursos do EKS EC2

Campo	Descrição
ID do recurso do EKS EC2	Identificador do recurso EKS EC2.
Região do EC2	Região da AWS em que o recurso EKS EC2 está localizado.
Conta EC2	Nome de usuário atribuído à conta de recurso do EKS EC2.
Alias de conexão	Alias de conexão associado à configuração do ambiente AWS e configurado na etapa 7.a.ii.
Conexão	Nome da conexão associada à configuração do ambiente AWS e configurada na etapa 7.a.ii.
Ativo	Opção para ativar o recurso EKS EC2.

iv. Selecione **Save** (Salvar).

v. Repita as etapas de 7.c.ii a 7.c.iv para adicionar mais recursos do EKS EC2.

vi. Selecione **Continuar**.

d. Execute a ferramenta de diagnóstico AWS antes de iniciar um trabalho de importação agendado para identificar problemas na configuração do ambiente AWS.

i. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Executar testes de diagnóstico**.

ii. Na página "Executar teste de diagnóstico", selecione uma opção para excluir os resultados de testes correspondentes do resumo de diagnóstico.

Ignorar testes de configuração do SSM

Exclui os dados de inventário de software dos resultados de resumo ao não chamar a API `GetInventory`. Selecione esta opção quando tiver recusado ou não definido a configuração do SSM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ignorar testes do SSM Deep Discovery

Exclui os dados de descoberta profunda dos resultados de resumo. Selecione esta opção quando tiver recusado ou não definido a configuração do SSM Deep Discovery.

Ignorar testes de configuração do EKS

Exclui os dados do EKS dos resultados de resumo ao não executar os comandos kubectl.

Nota: Esta caixa de seleção fica visível apenas quando você configura recursos do EC2 na atividade **Configurar recursos do EKS EC2**.

iii. Selecione **Executar teste de diagnóstico** e aguarde a conclusão do teste.

iv. Analise o resumo do diagnóstico, os resultados de acesso à API e os logs de validação de permissões do IAM.

v. Quando obtiver êxito nos resultados do teste, selecione **Continuar**.

e. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

i. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

ii. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **SG-AWS-Organization** programação de importação.

iii. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Save** (Salvar).

Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

v. Selecione **Continuar**.

f. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a configuração da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

- Conector do Service Graph para AWS
- Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para AWS
- Tipos de recurso do AWS compatíveis
- Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para AWS
- Recursos adicionais no Conector do Service Graph para AWS

Configuração do Conector do Service Graph para AWS usando a configuração assistida

Configure o ambiente AWS e os trabalhos agendados para inserir dados de AWS em CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Plug-in da Descoberta Core (com.snc.discovery.core), que é instalado automaticamente por Descoberta.
- O plug-in Licença do ITOM Discovery (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitar Descoberta .

Certifique-se de ter concluído os pré-requisitos para configurar a AWS. Consulte Configurar ambiente da AWS.

Nota: Ao atualizar de uma versão anterior, certifique-se de ter atualizado os documentos do SSM e as permissões do IAM na sua instância da AWS.

- Para atualizar documentos do SSM, execute os scripts SG-AWS-RunShellScript-Setup.yml, SG-AWS-RunPowerShellScript-Setup.yml e SG-AWS-RunKubeCtlShellScript.yml.
- Para atualizar as permissões do IAM atribuídas à função SnowOrganizationAccountAccessRole, execute o script CreateSnowOrganizationAccountAccessRoleInMemberAccount.yml.

Função exigida: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para mais informações sobre as instruções de configuração do **Conector do Service Graph para AWS**, consulte os artigos a seguir:

- Artigo do Conector do Service Graph para AWS - instruções de configuração [KB1220597] na Base de conhecimento Now Support.
- Conector do Service Graph para AWS - Introdução noServiceNow site da comunidade.
- SGC-AWS – Recursos da versão 2.0 no site da comunidade ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você fizer upgrade do conector, conclua as seguintes tarefas antes do processo de upgrade:

- Se houver personalizações, exclua os registros associados ao Conector do Service Graph para AWS na tabela Atualizações do cliente [sys_update_xml]. Consulte Tabela de atualizações do cliente .
- Faça o upgrade de todas as dependências.

Após instalar a versão mais recente do Conector do Service Graph para AWS:

- Execute uma importação completa de dados da sua instância do AWS. Verifique se o valor do campo **Usar data e hora da última execução** está limpo para todas as fontes de dados da AWS na tabela "Fonte de dados" [sys_data_source].
- Faça o download e execute novamente os scripts do AWS. Consulte Configurar ambiente da AWS.

Procedimento

1. Verifique se o escopo da aplicação foi selecionado como o **Conector do Service Graph para AWS** usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **AWS** > **Configuração**.
3. Configurar ambiente da AWS.

   Nota: Para a tarefa Baixar scripts, selecione **Configurar** para baixar os scripts.

   Depois de baixar os scripts e configurar o ambiente da AWS, defina como concluídas a tarefa Baixar scripts e a tarefa Instruções de configuração da AWS.
4. Configure as credenciais de autenticação a fim de autenticar solicitações enviadas para as APIs AWS.

   a. Configure suas credenciais do AWS.

      i. Na página Conector do Service Graph para AWS, na seção Configurar a conexão, selecione a tarefa **Iniciar**.

      ii. Para a tarefa Configurar as credenciais, selecione **Configurar**.

      iii. No campo **Nome**, insira um nome para a autenticação.

      `SG-AWS-Credentials-Org` é o nome do alias de credencial padrão. Você pode adicionar várias instâncias AWS. No entanto, não modifique o alias de conexão padrão.

      iv. Insira o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta nos campos **ID da chave de acesso** e **Chave de acesso secreta**, respectivamente.

      As chaves de acesso AWS são credenciais de longo prazo para o usuário de IAM e incluem duas partes: um ID de chave de acesso e uma chave de acesso secreta. Você deve usar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta juntos para autenticar as solicitações.

      v. Retorne à página Configurar a tarefa de conexão selecionando o ícone Voltar (<).

      vi. Defina a tarefa Configurar as credenciais como concluída, clicando em **Marcar como concluída**.

   b. Teste a conexão da API AWS para importar dados da aplicação AWS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Na seção Configurar conexão, na tarefa Testar conexão, selecione **configurar**.

ii. Selecione o link relacionado **Testar Conexão**.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione o ícone retornar (<) para voltar à página de configuração assistida.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

c. Atualize as propriedades de configuração necessárias para uma instância do AWS.

i. Para a tarefa Atualizar propriedades de configuração da instância, selecione **Configurar**.

ii. No formulário de Propriedades de configuração SG-AWS que abrir em uma nova guia, revise e modifique os campos.

Formulário de Propriedades de configuração SG-AWS

Campo	Descrição
Detalhes da Conexão	
Alias de conexão	Nome para identificar o registro de conexão AWS. Por exemplo, SG_AWS_CredentialAlias_Org. Você pode adicionar várias instâncias AWS. No entanto, não modifique o nome do alias de conexão padrão SG_AWS_CredentialAlias_Org.
Detalhes da organização	
Conta da organização	Identificador de conta numérica da organização AWS.
Nome da Organização	Nome da organização AWS.
Descrição da organização	Descrição da organização AWS.
Regiões da AWS	
Regiões	regiões AWS para coletar os dados de IC. Por padrão, o Conector do Service Graph para AWS é executado em todas as regiões AWS para coletar os dados de IC. Você pode inserir AWS regiões específicas para acelerar o processo de importação de dados de IC. Por exemplo, us-east1, us-east-2. Se este campo estiver vazio, o Conector do Service Graph para AWS extrai os recursos de todas as regiões AWS. No entanto, para as regiões AWS GovCloud, não deixe o campo **Regiões** em branco. As regiões AWS GovCloud compatíveis são us-gov-east-1 e us-gov-west-1. Se você atualizar o valor do campo **Regiões** posteriormente, limpe o valor do campo **Data/hora da última execução** em todas as fontes de dados relacionadas ao Conector do Service Graph do AWS para importar um novo conjunto de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome de função "Assumir STS"	
Função STS	Nome da função do AWS Identity and Access Management (IAM) que é obtido pelo usuário ServiceNow ao chamar a API `AssumeRole` oferecida pelo AWS Security Token Service (STS). A API `AssumeRole` devolve um conjunto de credenciais de segurança temporárias para que o usuário ServiceNow acesse os recursos AWS. **Nota:** Insira o nome da função de IAM, mas não use o prefixo `arn` no nome. Se você deixar este campo em branco, o valor deste campo será definido automaticamente como **SnowOrganizationAccountAccessRole**, que é o nome da função de IAM padrão para o usuário ServiceNow.
Detalhes da conta do S3	
ID da conta do S3	Identificador numérico da conta AWS que hospeda o bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Nome do bucket do S3	Nome do Amazon bucket do S3 que coleta os detalhes de Amazon instâncias do EC2.
Região do S3	Região onde reside o bucket Amazon S3.
Detalhes do documento SendCommand do SSM	
Nome do Linux do comando de envio do SSM	Nome do documento que define as ações executadas pelo AWS Systems Manager (SSM) em uma instância do Amazon EC2 baseada em Linux.
Nome do Windows do comando de envio do SSM	Nome do documento que define as ações executadas pelo AWS SSM em uma instância do Amazon EC2 baseada em Windows.
ID da conta de gestão	
ID da conta de gestão	Conta de gestão na organização AWS. A conta chama a API `ListAccounts` associada à organização AWS para coletar informações de IC de todas as contas. Para obter mais informações, consulte ListAccounts no site de documentação AWS. Insira um valor para este campo quando o usuário ServiceNow foi criado em uma conta de membro AWS.
Detalhes de ID de conta autônoma	
ID da conta autônoma	ID de uma conta de membro na organização AWS. **Nota:** Ao especificar uma conta autônoma, os dados relacionados à organização AWS, como nome da organização, unidades organizacionais, ID da organização e contas de serviço, não são importados. Se você deseja importar os dados completos mais tarde, limpe qualquer valor mencionado no campo **ID da conta autônoma**. Consulte o artigo Conector do Service Graph para AWS — Configuração autônoma [KB1642159] da Base de conhecimento do Now Support.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Detalhes do agregador do AWS Config	
Conta do agregador de configuração	conta AWS em que o tipo de recurso de agregador no serviço de configuração AWS foi configurado. Insira um valor neste campo quando você estiver usando um agregador de configuração AWS.
Nome do agregador de config.	Nome do tipo de recurso do agregador. Este campo está disponível somente quando você insere um valor no campo **Conta do agregador de configuração**.
Região do agregador de config.	Região onde reside o tipo de recurso do agregador. Este campo está disponível somente quando você insere um valor no campo **Conta do agregador de configuração**.
Configuração de rotação de chave da AWS	
Chaves de rotação da AWS	Opção para habilitar o processo de rotação de chaves.
Data da rotação de chave da AWS	Data da rotação de chave. Defina o valor como a data de rotação de chave necessária para a primeira execução. Para execuções subsequentes, este campo é definido automaticamente como a data de rotação. Este campo está disponível somente quando você marca a caixa de seleção **AWS Rotate Keys**.
Período de rotação de chave da AWS (em dias)	Período de rotação de chave em dias. Este campo está disponível somente quando você marca a caixa de seleção **AWS Rotate Keys**.
Status da rotação de chave da AWS	Mensagem de status de uma rotação de chave exibindo se a rotação foi um sucesso ou uma falha. Este campo é definido automaticamente para exibir a mensagem de status de rotação de chaves. Este campo está disponível somente quando você marca a caixa de seleção **AWS Rotate Keys**. Se o status de rotação for falha, uma notificação por e-mail será acionada, se configurada.
Contas de e-mail para receber notificações de erro	Lista separada por vírgulas de endereços de e-mail dos destinatários que recebem notificações sobre os erros de rotação de chave do AWS.
Grupos de contas de e-mail para receber notificações de erro	Lista separada por vírgulas dos grupos ServiceNow que recebem notificações sobre os erros de rotação de chave do AWS.
Configuração do Gov Cloud	
É Gov Cloud	Opção para indicar que a configuração da conexão é para o AWS GovCloud.
Detalhes do documento SSM EKS SendCommand	
Documento de nomes de	Nome do documento do SSM do AWS para descobrir clusters do EKS associados aos bastion hosts do EC2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
clusters do EKS	
Documento de script shell do EKS	Nome do documento do SSM da AWS para buscar ICs relacionados a componentes do Kubernetes, como pods, serviços e implantações, a partir de clusters do EKS.

iii. Selecione **Salvar** e depois **Fechar** para fechar a guia e voltar à guia de configuração assistida.

iv. Defina a tarefa Atualizar propriedades de configuração para a instância como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

5. Configure os recursos do EC2 necessários para o Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) importar dados de clusters do EKS.
Um recurso do EKS EC2 é um host bastião que tem acesso de rede aos clusters do EKS. Os clusters do EKS não podem ser acessados diretamente pelo conector. Portanto, você deve fornecer os detalhes do recurso EKS EC2. Para importar dados de cluster do EKS, o conector usa o comando de envio do SSM nos recursos do EKS EC2 para executar comandos kubectl remotamente.

Nota: Verifique se você configurou seu ambiente AWS para a integração do EKS. Para obter mais informações, consulte o artigo Conector do Service Graph para AWS – integração com Amazon EKS [KB1437138] na Base de conhecimento Now Support.

a. Na página Conector do Service Graph para AWS, na seção Configurar os Detalhes de Recurso EKS, selecione a tarefa **Iniciar**.

b. Para a tarefa Inserir os detalhes do recurso do EKS EC2, selecione **Configurar**.

c. No formulário que é aberto em uma nova guia, preencha os campos.

SG-AWS-EKS-EC2-Resource form

Campo	Descrição
ID do recurso do EKS EC2	Identificador do recurso EKS EC2.
Conta EC2	Nome de usuário atribuído à conta de recurso do EKS EC2.
Região do EC2	Região da AWS em que o recurso EKS EC2 está localizado.
Ativo	Opção para ativar o recurso EKS EC2. **Nota:** Defina como falso se você não estiver usando o recurso de recurso EKS EC2.
Conexão	Alias de conexão associado à configuração do ambiente AWS e configurado na etapa 4.a.

d. Selecione **Enviar** para retornar à configuração assistida.

e. Repita as etapas de 5.b a 5.d para adicionar vários recursos do EKS EC2.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os recursos do EKS EC2 são adicionados à tabela SG-AWS-EKS-Master [sn_aws_integ_sg_aws_eks_master].

f. Defina a tarefa Inserir os detalhes de recurso EKS EC2 como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

6. Execute a ferramenta de diagnóstico AWS antes de iniciar um trabalho de importação agendado para identificar problemas na configuração do ambiente AWS.

a. Na página Conector do Service Graph para AWS, na seção Ferramenta de Diagnóstico do Service Graph AWS, selecione **Iniciar**.

b. Para a tarefa da ferramenta de diagnóstico de configuração da AWS, selecione **Configurar**.

c. Selecione o ID da organização no campo de texto.

d. Selecione **Executar teste de diagnóstico**.

Dica: Selecione uma das seguintes opções para excluir os resultados de teste correspondentes do resumo de diagnóstico:

Ignorar testes de configuração do SSM

Exclui os dados de inventário de software dos resultados de resumo ao não chamar a API `GetInventory`. Selecione esta opção quando tiver recusado ou não definido a configuração do SSM.

Ignorar testes do SSM Deep Discovery

Exclui os dados de descoberta profunda dos resultados de resumo. Selecione esta opção quando tiver recusado ou não definido a configuração do SSM Deep Discovery.

Ignorar testes de configuração do EKS

Exclui os dados do EKS dos resultados de resumo ao não executar os comandos kubectl. Selecione esta opção quando tiver recusado ou não definido a integração EKS.

e. **Opcional:** Exiba somente resultados de teste de cluster do EKS selecionando **Exibir detalhes de teste do EKS**.

f. **Opcional:** Visualize os resultados anteriores da ferramenta de diagnóstico selecionando **Carregar resultados de DT**, selecionando um ID de diagnóstico e, em seguida, **Carregar resultados**.

g. Ao terminar de revisar os resultados do resumo do diagnóstico, selecione o botão Voltar do navegador para retornar à configuração assistida.

h. Defina a tarefa de Ferramenta diagnóstica de configuração AWS como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

7. Configure os trabalhos agendados para importar dados da aplicação AWS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na página Conector do Service Graph para AWS, na seção Configurar os trabalhos de importação agendada, selecione **Iniciar**.

b. Para a tarefa Configurar o trabalho agendado, selecione **Configurar**.

c. Selecione o trabalho agendado que você deseja ativar.

d. No formulário Importação Agendada de Dados, verifique os valores de campos do trabalho agendado. Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Atualizar**.

f. Repita as etapas de 7.c a 7.e para cada trabalho agendado de importação de dados.

g. Selecione o ícone Voltar (<) para retornar à página de configuração assistida.

h. Defina a tarefa Configurar o trabalho agendado como concluída selecionando **Marcar como concluída** na configuração assistida.

8. Opcional: Adicione várias instâncias AWS.

a. Na página Conector do Service Graph para AWS, na seção Adicionar várias instâncias, selecione **Iniciar**.

b. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Fonte de dados [sys_data_source] para criar fontes de dados para a nova instância.

i. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

ii. Na tarefa Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Configurar**.

iii. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

iv. Selecione **Atualização** para fechar a guia e retornar à configuração assistida.

v. Modifique o escopo da aplicação para **Conector do Service Graph para AWS** outra vez usando o seletor de aplicações.

vi. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

c. Atualize o acesso dos trabalhos de importação agendados.

i. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

ii. Na tarefa Atualizar acesso à Importação de dados agendada, selecione **Configurar**.

iii. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

iv. Selecione **Atualizar** para fechar a guia e voltar à guia de configuração assistida.

v. Defina a tarefa Atualizar acesso de importação de dados agendados como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

vi. Modifique o escopo da aplicação para **Conector do Service Graph para AWS** outra vez usando o seletor de aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Limpe o cache das tabelas Fonte de Dados [sys_data_source] e Importações Agendadas de Dados [scheduled_import_set] para permitir a criação de uma fonte de dados para a nova conexão no Conector do Service Graph para AWS.

i. Para a tarefa Limpar cache das tabelas Fontes de dados e Importações de dados Agendadas, selecione **Configurar**.

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

v. Defina a tarefa Limpar cache das tabelas de fontes de dados e importações de dados Agendadas como completa selecionando **Marcar como completa**.

vi. Modifique o escopo da aplicação para **Conector do Service Graph para AWS** outra vez usando o seletor de aplicações.

e. Crie um alias de credencial para a nova conexão AWS no Conector do Service Graph para AWS

i. Para a tarefa Criar novo registro de conexão e alias de credenciais, selecione **Configurar**.

ii. No formulário Aliases de conexão e credencial que é aberto em uma nova guia, preencha os detalhes da conexão.

iii. Selecione **Enviar** e feche a guia para retornar à guia de configuração assistida.

iv. Defina a tarefa Criar novo registro de conexão e alias de credenciais como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

f. Crie credenciais para o novo alias de credencial AWS.

i. Para a tarefa Criar novo registro de conexão e alias de credenciais, selecione **Configurar**.

ii. Na página "Conexões" do Flow Designer, selecione **Adicionar conexão**.

iii. Na janela "Criar conexão", preencha o nome da conexão, a chave de acesso e os detalhes da chave secreta.

iv. Selecione **Criar conexão**.

v. Feche o Flow Designer e volte à guia da configuração assistida.

vi. Defina a tarefa Criar novo registro de conexão e alias de credenciais como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

g. Atualize propriedades da aplicação para a nova instância do Conector do Service Graph para AWS selecionando **Configurar** para a tarefa Configurar ambiente da AWS para a nova instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações, siga a etapa 4.c discutida anteriormente para configurar as propriedades da conexão do AWS disponível por padrão.

Quando terminar de atualizar as propriedades, defina o ambiente Configurar AWS para a nova tarefa de instância como concluído selecionando **Marcar como concluído**.

h. Insira os detalhes do Recurso de EC2 do EKS selecionando **Configurar** para a tarefa Atualizar detalhes do recurso do EKS.
Para mais informações, siga a etapa 5 discutida anteriormente para configurar os detalhes do Recurso de EC2 do EKS para a conexão do AWS disponível por padrão.

Quando terminar de atualizar as propriedades, defina a tarefa Atualizar detalhes do recurso do EKS como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

i. Configure as importações Agendadas para a nova instância do AWS.

i. Para a tarefaConfigurar importações Agendadas, selecione **Configurar**.

ii. Na lista Importações de dados Agendadas que é aberta em uma nova guia, selecione a organização da instância do AWS que você quer configurar.

iii. Selecione a importação de dados agendada que você deseja ativar.

iv. No formulário Importação de dados agendada, verifique os valores de campos do trabalho agendado.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Repita as etapas de 8.i.iii a 8.i.v para cada trabalho agendado de importação de dados.

vii. Feche a guia da lista de importações de dados agendados e retorne à guia de configuração assistida.

viii. Defina a tarefa Configurar as importações Agendadas como concluída, clicando em **Marcar como concluída** na configuração assistida.

Tópicos relacionados

Como lidar com falhas de importação em recursos grandes do AWS

Manipulação de erros de utilização de memória do Conector do Service Graph para AWS

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para AWS

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do AWS. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]

Os seguintes atributos na tabela Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Porta(s) TCP	tcp_port

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de disponibilidade do cluster	cluster_availability_status
Status de instalação	install_status
Zona de disponibilidade	availability_zone
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Contagem de nós	node_count
Tipo de Nó	node_type
Status operacional	operational_status
Data de início	start_date
ID do VPC	vpc_id

Relacionamentos criados para a aplicação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	Referência	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Aplicação [cmdb_ci_appl]

Os seguintes atributos da tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Versão	versão
Porta(s) TCP	tcp_port
Processo em Execução	running_process
Parâmetros principais do processo em execução	running_process_key_parameters
Nome	nome
Comando do processo em execução	running_process_command

Relação criada para Aplicação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Servidor [cmdb_ci_server]

Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Os seguintes atributos da tabela Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	estado

Relacionamentos criados para a zona de disponibilidade

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Os atributos a seguir na tabela Datacenter do AWS [cmdb_ci_aws_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	region
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Relações criadas para Datacenter do AWS

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Contains::Contained by	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]
Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Unidade organizacional da AWS [cmdb_ci_aws_org_unit]

Os seguintes atributos da tabela Unidade organizacional da AWS [cmdb_ci_aws_org_unit] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status operacional	operational_status
ID primário da unidade organizacional	org_unit_parent_id
ID organizacional	aws_org_id
ID de Raiz	root_id

Relacionamento criado para a Unidade organizacional da AWS

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Unidade organizacional da AWS [cmdb_ci_aws_org_unit]	Contains::Contained by	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Ponto de extremidade de bloco [cmdb_ci_endpoint_block]

Os seguintes atributos da tabela Bloquear endpoint [cmdb_ci_endpoint_block] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]

Os seguintes atributos da tabela Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Porta(s) TCP	tcp_port
Backups automatizados	automated_backup
Categoria	categoria
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	estado
Tipo	tipo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud DataBase

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tamanho do Código	code_size
CodeSha256	codesha256
Última Modificação da Função	function_last_modified
Status de instalação	install_status
Idioma	idioma
Status operacional	operational_status
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud Function

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Referência	Valor chave [cmdb_key_value]

Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Gateway [cmdb_ci_cloud_gateway] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para Cloud Gateway

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]

Os seguintes atributos na tabela Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Provedor	provedor
Núcleos	núcleos
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Armazenamento local (GB)	local_storage_gb
Memória (MB)	memory_mb
Status operacional	operational_status
vCPUs	vcpus
Zona	zona

Relacionamentos criados para o Tipo de hardware em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Imagem da nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image]

Os seguintes atributos na tabela Imagem de nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Descrição	short_description
Ambiente	ambiente
SO convidado	guest_os
Origem de imagem	image_source
Tipo de imagem	image_type
Provedor	provedor
Tipo do dispositivo raiz	root_device_type

Relacionamentos criados para o Cloud Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Imagem da nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Imagem da nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image]	Referência	Valor de Chave

Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
ID de zona canônica hospedada	canonical_hosted_zone_id
Nome da zona canônica hospedada	canonical_hosted_zone_name
Nome DNS	dns_name
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	Estado

Relacionamentos criados para Cloud Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Contains::Contained by	Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Cloud Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Balanceador de Carga em Nuvem [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
IP Público	public_ip
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
DNS Privado	private_dns
IP Privado	private_ip
DNS público	public_dns
Estado	estado
Item de configuração	cmdb_ci

Relacionamentos criados para Interface de rede de gestão em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Use End Point To::Use End Point From	Ponto de extremidade de VNIC [cmdb_ci_endpoint_vnic]
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Referência	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Cloud Network [cmdb_ci_network]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Network [cmdb_ci_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Cidr	cidr
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	Estado

Relacionamentos criados para Rede na nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Rede em Nuvem [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Referência	Valor chave [cmdb_key_value]

Cloud Object Storage [cmdb_ci_cloud_object_storage]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Object Storage [cmdb_ci_cloud_object_storage] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tipo de acesso de ACL	acl_access_type
Provedor de nuvem	cloud_provider
Data de Criação	creation_date
Tipo de criptografia	encryption_type
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Tipo de acesso da política	policy_access_type
Nome do serviço	service_name

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Cloud Object Storage

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
E-mail principal	master_email
Nome	nome
Status operacional	operational_status
ID de Raiz	root_id

Relacionamentos criados para Cloud Organizations

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	Unidade organizacional da AWS [cmdb_ci_aws_org_unit]

Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]

Os atributos a seguir da tabela Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Tipo de recurso	resource_type

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Estado	estado

Relacionamentos criados para Recurso de nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
E-mail da conta	account_email
Status de instalação	install_status
É conta de gestão	is_master_account
Status operacional	operational_status
Conta primária	parent_account
Tipo de datacenter	datacenter_type
Credenciais da Descoberta	discovery_credentials
ID da conta	account_id
ID do objeto	object_id
ID da Organização	organization_id

Relacionamentos criados para Conta de serviço em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Contagem de IPs disponíveis	available_ip_count
CIDR	cidr
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	estado

Relacionamentos criados para Cloud Subnet

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Contains::Contained by	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Contains::Contained by	Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]

Os seguintes atributos da tabela Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status

Relacionamentos criados para a tabela Grupo de Segurança de Computação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Os seguintes atributos da tabela Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do contêiner	container_id
ID da imagem	image_id
Status de instalação	install_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Status	status

Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]

Os seguintes atributos da tabela Imagem do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da imagem	image_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para a imagem do Docker

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]	Instantiates::Instantiated by	Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]

Os seguintes atributos da Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Provedor de Nuvem	cloud_provider
Data de Criação	creation_date
Criptografia	criptografia
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Ler unidades	read_units
Nome do serviço	service_name
Gravar unidades	write_units

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para a tabela DynamoDB

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Hospedado em: hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Núcleos	núcleos
Status de instalação	install_status
Armazenamento local (GB)	local_storage_gb
Memória (MB)	memory_mb
Status operacional	operational_status
vCPUs	vcpus

Nota: . `sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data center`a propriedade está definida como `verdadeiro` Os dados do tipo de hardware são preenchidos na tabela Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]. Se esta propriedade estiver definida como `falso` Os dados do tipo de hardware são preenchidos na tabela Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template]. Antes de configurar `sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data center`os dados do tipo de hardware existente devem ser limpos. Para obter instruções, consulte Conector do Service Graph para AWS - Migrando para um novo modelo de tipo de hardware [KB1705123] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Relacionamento criado para Hardware Type

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Image [cmdb_ci_os_template]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Classe	sys_class_name
Descrição	short_description
Ambiente	ambiente
SO convidado	guest_os
Origem de imagem	image_source
Tipo de imagem	image_type
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Tipo do dispositivo raiz	root_device_type

Relacionamento criado para Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Image [cmdb_ci_os_template]	Referência	Valor de Chave

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Nic	nic
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Valor chave [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Valor	Valor

Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Os seguintes atributos da tabela Cluster de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do recurso de cluster	cluster_resource_id
Endereço IP	ip_address
Nome	name
Porta	porta
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Namespace	namespace
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para o cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Managed by::Manages	Servidor [cmdb_ci_server]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Referência	Valor chave [cmdb_key_value]

Daemonset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]

Os seguintes atributos da tabela DaemonSet de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
SelfLink	self_link

Relacionamento criado para o DaemonSet do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Daemonset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Os seguintes atributos da tabela Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Réplicas disponíveis	available_replicas
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
SelfLink	self_link

Relacionamento criado para a Implantação do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Os seguintes atributos da tabela Namespace de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Namespace	namespace
Status operacional	operational_status

Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]

Os seguintes atributos da tabela Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Os seguintes atributos da tabela Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Status operacional	operational_status
Versão do recurso	resource_version

Relacionamentos criados para o Pod do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_volume]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]

ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]

Os seguintes atributos da tabela ReplicaSet de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
SelfLink	self_link

Relacionamentos criados para o ReplicaSet do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]

Os seguintes atributos da tabela Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Status operacional	operational_status
Seletor	seletor

Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_volume]

Os seguintes atributos da tabela Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Caminho de Montagem	mount_path
Nome	nome
ID de volume	volume_id
Status de instalação	install_status
Namespace	namespace

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status operacional	operational_status

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Endereço MAC	mac_address
Item de configuração	cmdb_ci
Nome	nome
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server], Linux Server [cmdb_ci_linux_server] ou Windows Server [cmdb_ci_win_server]

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	Fonte de dados
Nome	nome	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT SG-AWS-Get-Inventory (se for AWS O serviço SSM está habilitado) SG-AWS-EC2 (se for AWS O serviço SSM não está habilitado)
Classe	sys_class_name	SG-AWS-Software-Inventory (se for AWS O serviço SSM está habilitado)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	Fonte de dados
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Thread de núcleos da CPU	cpu_core_thread	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Contagem de CPUs	cpu_count	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Nome da CPU	cpu_name	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Fabricante da CPU	cpu_manufacturer	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Tipo de CPU	cpu_type	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Espaço em Disco (GB)	disk_space	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT SG-AWS-EC2
Domínio DNS	dns_domain	SG-AWS-EC2
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn	SG-AWS-EC2
Nome do host	host_name	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
Status de instalação	install_status	SG-AWS-EC2
É virtual	virtual	SG-AWS-EC2
ID do modelo	model_id	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT
ID do objeto	object_id	SG-AWS-EC2
Sistema operacional	os	SG-AWS-EC2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	Fonte de dados
		SG-AWS-Software-Inventory
Status operacional	operational_status	SG-AWS-EC2
Versão do SO	os_version	SG-AWS-Software-Inventory
RAM (MB)	ram	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT SG-AWS-EC2
Número de Série	serial_number	SG-AWS-SSM-GETS3OBJECT

Nota:

- Se o serviço AWS Systems Manager (SSM) não estiver habilitado, o conector preencherá os registros do servidor na classe Servidor [cmdb_ci_server]. Se o serviço SSM AWS estiver habilitado, com base no tipo de plataforma obtido por meio do serviço SSM, os registros do servidor serão preenchidos na classe Linux Server [cmdb_ci_linux_server] ou Windows Server [cmdb_ci_win_server]. A classe Servidor [cmdb_ci_server] é a classe primária das classes Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server] e Windows Server [cmdb_ci_win_server].
- . AWS O serviço SSM está habilitado, o. *name*O campo é preenchido pela fonte de dados SG-AWS-Get-Inventory e pelo *sys_class_name*O campo é preenchido pela fonte de dados SG-AWS-Software-Inventory. . AWS O serviço SSM não está habilitado, o. *name*O campo é preenchido pela fonte de dados SG-AWS-EC2 e pelo *sys_class_name*o campo não está preenchido.

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Origem da descoberta	discovery_source
Nome	nome
Versão	versão
Fabricante	fabricante

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Fornecedor	editor
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os atributos a seguir na tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalado em	installed_on
Data da instalação	install_date

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Mapeamento de armazenamento [cmdb_ci_storage_mapping]

Os seguintes atributos da tabela Storage Mapping [cmdb_ci_storage_mapping] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Host	Host
Status de instalação	install_status
Tipo de Mapeamento	mapping_type
Ponto de Montagem	mount_point
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para Storage Mapping

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Mapeamento de armazenamento [cmdb_ci_storage_mapping]	Use End Point To::Use End Point From	Ponto de extremidade de bloco [cmdb_ci_endpoint_block]

Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]

Os seguintes atributos da tabela Storage Volume [cmdb_ci_storage_volume] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
ID de volume	volume_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Tamanho	tamanho
Tamanho em bytes	size_bytes
Estado	estado
Tipo de armazenamento	storage_type

Relacionamento criado para Storage Volume

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Snapshot do volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]

Os seguintes atributos da tabela Storage Volume Snapshot [cmdb_ci_storage_vol_snapshot] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para Storage Volume Snapshot

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
CPUs	cpus
Discos	discos
Espaço em discos (GB)	disks_size
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Memória (MB)	memória
Monitor	monitor
Adaptadores de rede	nics
Status operacional	operational_status
ID do Grupo de Posicionamento	Placement_group_id
Estado	state
ID de Instância de VM	vm_inst_id

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Located in::Houses	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Datacenter AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Instância de Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	Mapeamento de armazenamento [cmdb_ci_storage_mapping]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Image [cmdb_ci_os_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]

Ponto de extremidade de VNIC [cmdb_ci_endpoint_vnic]

Os seguintes atributos da tabela VNIC Endpoint [cmdb_ci_endpoint_vnic] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Testes de início rápido do Conector do Service Graph para AWS

Valide se o Conector do Service Graph para AWS ainda funcionará depois que você fizer qualquer mudança na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver uma aplicação. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Perigo: Por padrão, a propriedade do sistema usada para executar testes automatizados está desativada para evitar que você execute acidentalmente esses testes em um sistema de produção. Para evitar a corrupção de dados ou indisponibilidade, execute testes somente em instâncias de desenvolvimento, teste e outras instâncias de não produção. Consulte Habilitar ou desabilitar a execução de testes do Automated Test Framework .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SG-AWS: pacote de testes de validação do Conector do Service Graph para AWS

Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Gateway de API do SG-AWS	Valide a ingestão de vários registros de IC no gateway de nuvem.	Utah
SG-AWS DynamoDb	Valide a ingestão de vários registros de IC na tabela "DynamoDB".	Utah
SG-AWS EC2	Carrega dados no CMDB, como todos os ICs dependentes, como Organizações, Contas de serviço, Redes, Sub-redes e Interfaces de rede, após os quais os dados fictícios do SG-AWS-EC2 são preparados.	Utah
Cluster do SG-AWS EKS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Cluster do Kubernetes".	Utah
SG-AWS ELB V1	Valida a ingestão de vários registros de IC no balanceador de carga em nuvem.	Utah
SG-AWS ELB V2	Valida a ingestão de vários registros de IC no balanceador de carga em nuvem.	Utah
Recurso genérico do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Recurso de nuvem".	Utah
Tipo de hardware do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Tipo de hardware".	Utah
ID da imagem do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Imagem".	Utah
Imagem privada do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Imagem".	Utah
SG-AWS Lambda	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Função de nuvem".	Utah
Interface de rede do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Interface de rede de gestão de nuvem".	Utah
Organização do SG-AWS	Testa mapeamentos de RTE para a ingestão de ICs na tabela "Organização de nuvem".	Utah

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SG-AWS: pacote de testes de validação do Conector do Service Graph para AWS

Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
RDS do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Banco de dados em nuvem".	Utah
SG-AWS S3	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Armazenamento de objetos em nuvem".	Utah
Grupo de segurança do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC na tabela "Grupo de segurança computacional".	Utah
Conta de serviço do SG-AWS	Testa mapeamentos de RTE para a ingestão de ICs na tabela "Conta de serviço em nuvem".	Utah
Inventário de software do SG-AWS	Valida a ingestão de dados de software e a classificação de registros de IC na tabela "Servidor". Ele testa se o servidor é classificado como Linux ou Windows.	Utah
Remoção de software do SG-AWS	Valida a remoção de dados de software da tabela cmdb_software_instance ou cmdb_sam_sw_install.	Utah
Volume de armazenamento do SG-AWS	Carrega dados de importação fictícios do volume de armazenamento na tabela de preparação relevante. Valida se os campos estão preenchidos conforme o esperado nas tabelas cmdb_ci_storage_volume, cmdb_ci_storage_vol_snapshot e sn_aws_extension_attributes, e se foram criados relacionamentos apropriados entre os ICs inseridos.	Utah
SSM SendCommand do SG-AWS	Valida a ingestão de vários registros de IC nas tabelas "Conexão TCP" e "Processo em execução". Atualiza registros na tabela "Servidor".	Utah
Sub-redes do SG-AWS	Valida a ingestão de vários ICs na tabela "Sub-rede em nuvem".	Utah
Consolidação do hardware da máquina virtual do SG-AWS	Valida a atualização de vários registros de IC nas tabelas "Instância de máquina virtual" e "Servidor".	Utah

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SG-AWS: pacote de testes de validação do Conector do Service Graph para AWS

Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
VPC do SG-AWS	Testa mapeamentos de RTE associados à fonte de dados VPC do SG-AWS. Carrega dados do conjunto de importação para VPCs, datacenters, contas de serviço e organizações. Valida se os ICs foram adicionados à tabela cmdb_ci_network, se os campos estão preenchidos com o valor esperado e se os relacionamentos apropriados foram verificados por meio da tabela cmdb_rel_ci.	Utah

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para AWS

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para AWS Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para AWS. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acessar os detalhes de uma conexão do AWS

Acesse os detalhes de uma conexão do AWS configurada para o Conector do Service Graph para AWS.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **AWS** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Recursos adicionais no Conector do Service Graph para AWS

Use os recursos adicionais disponíveis no Conector do Service Graph para AWS para maximizar o uso dele na importação de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os seguintes recursos estão disponíveis no Conector do Service Graph para AWS:

Habilitando a exclusão otimizada de ICs descontinuados em AWS

Habilite a propriedade do sistema *sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* para a exclusão otimizada de itens de configuração (ICs) desativados na AWS durante a importação delta de dados.

Habilitando otimizado SG-AWS-SendCommand desempenho da fonte de dados

Ao usar a fonte de dados SG-AWS-Software-Inventory, habilite o. *sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled*propriedade do sistema para otimizar o desempenho do Fontes de dados SG-AWS-SendCommand e SG-AWS-SSM-GetS3Object.

Lidar com falhas de importação para grandes AWS recursos

Gerencie a falha da fonte de dados ao importar recursos da AWS.

Manipulação de erros de utilização de memória do Conector do Service Graph para AWS

Evite os erros de utilização da memória ao usar o Conector do Service Graph para AWS para importar um grande número de ICs de uma instância da AWS.

Configuração do tamanho da partição com o carregamento paralelo habilitado

Otimize o desempenho de SG-AWS-Image-Private, SG-AWS-Tags, SG-AWS-SendCommand e AWS-SSM-GetS3Object definindo a configuração do tamanho da partição em *aws_account_partition_size*propriedade de conexão.

Desabilitar carregamento paralelo para Conector do Service Graph para AWS fontes de dados

Desabilite o carregamento paralelo para fontes de dados específicas no Conector do Service Graph para AWS.

Lidar com a exclusão paralela de ICs no Conector do Service Graph para AWS

Otimizar o desempenho ao usar o. Conector do Service Graph para AWS Habilitando a exclusão paralela de ICs.

Habilite o mapeamento da imagem do SO em nuvem em AWS

Habilitar mapeamento de AWS Dados da imagem do SO da nuvem para a tabela Imagem da nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image].

Habilitar a exclusão otimizada de ICs desativados na AWS

Habilite a propriedade do sistema *sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* para a exclusão otimizada de itens de configuração (ICs) desativados na AWS durante a importação delta de dados.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Conector do Service Graph para AWS usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, a API *ListDiscoveredResources* é utilizada em lotes de 20 para verificar os dados de recursos excluídos, já que não há nenhuma outra API na AWS que forneça deltas de recursos excluídos. Esta ação afeta negativamente o desempenho, especialmente com um grande número de recursos, já que a maior parte do tempo é dedicada a chamadas de API.

Quando sua instância da AWS tiver um grande número de (ICs) para importar, você poderá habilitar a propriedade *sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* para acelerar o tempo de importação. Essa propriedade possibilita a exclusão de qualquer classe de IC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

descontinuada com uma lógica aprimorada. Nesta abordagem de exclusão otimizada, uma extração completa é realizada. Sem depender de chamadas de API da AWS, o IC excluído é determinado pela comparação dos recursos importados da última execução com os recursos importados na execução atual. Por padrão, o valor da propriedade é definido como falso.

Nota: Só é possível usar a propriedade *sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion* quando o agregador do Config da AWS está configurado.

Procedimento

1. Insira sys_properties.list no filtro de navegação e depois abra a propriedade *sn_aws_integ.enableOptimizedDeletion*.
2. No campo **Valor**, insira verdadeiro.
3. Selecione **Atualizar**.

Permitir o desempenho otimizado da fonte de dados SG-AWS-SendCommand

Quando a fonte de dados SG-AWS-Software-Inventory estiver sendo utilizada, habilite o. *sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled*propriedade do sistema para otimizar o desempenho do Fontes de dados SG-AWS-SendCommand e SG-AWS-SSM-GetS3Object .

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Conector do Service Graph para AWS usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. As fontes de dados SG-AWS-SendCommand e SG-AWS-SSM-GetS3Object utilizam *SSM GetInventory* Chamadas de API para importar dados de software, afetando o desempenho. Para melhorar o desempenho do Fontes de dados SG-AWS-SendCommand e SG-AWS-SSM-GetS3Object considere aproveitar o. SG-AWS-Software-Inventory habilitando o. *sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled*propriedade do sistema. Esta otimização ignora um número substancial de *SSM GetInventory* Chamadas de API, aprimorando o. Desempenho das fontes de dados SG-AWS-SendCommand e SG-AWS-SSM-GetS3Object . No entanto, o Importação de fontes de dados SG-AWS-SendCommand e SG-AWS-SSM-GetS3Object dados dos mesmos servidores que estão configurados para SG-AWS-Software-Inventory fonte de dados.

Por padrão, a propriedade *sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled* é definida como falso. Para melhorar o desempenho do Fontes de dados SG-AWS-SendCommand e SG-AWS-SSM-GetS3Object . defina *sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled*propriedade para verdadeiro .

Procedimento

1. Insira sys_properties.list no filtro de navegação e depois abra a propriedade *sn_aws_integ.is_software_inventory_enabled*.
2. No campo **Valor**, insira verdadeiro.
3. Selecione **Atualizar**.

Como lidar com falhas de importação em recursos grandes do AWS

Gerencie a falha da fonte de dados ao importar recursos da AWS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao importar recursos grandes da AWS, as fontes de dados no Conector do Service Graph para AWS podem falhar se a uma resposta REST direta exceder o limite de 1024 MB. Para obter mais informações, consulte Etapa REST .

Você pode salvar a resposta como um anexo para lidar com o erro de limitação de tamanho da resposta REST no Conector do Service Graph para AWS.

Salvar a resposta como um anexo

Com o recurso de salvar resposta como um anexo, a resposta de cada fonte de dados é temporariamente armazenada como um anexo que, depois que a resposta é lida, é automaticamente excluído. O recurso de salvar resposta como anexo é ativado por padrão e acionado pela propriedade do sistema *sn_aws_integ.save_payload_as_attachment*.

Como usuário com a função de administrador, você pode desativar o recurso de salvar resposta como um anexo definindo a propriedade *sn_aws_integ.save_payload_as_attachment* como falso. Quando o recurso está desativado e o tamanho da resposta está dentro do limite, as fontes de dados são executadas normalmente.

Manipulação de erros de utilização de memória do Conector do Service Graph para AWS

Use a inclusão de script SgAwsApplicationProperties para evitar erros de utilização de memória ao importar um grande número de itens de configuração (ICs) de uma instância da AWS por meio do Conector do Service Graph para AWS.

Ao fazer várias chamadas de banco de dados para ingerir dados da AWS em lotes menores, a inclusão de script SgAwsApplicationProperties evita a sobrecarga do RTE (Robust Transform Engine, Mecanismo de transformação robusta) e resulta em uso reduzido da memória. No entanto, para que a inclusão de script funcione corretamente, verifique se o Agregador de configuração da AWS está habilitado na sua instância da AWS.

Para acessar a inclusão de script, navegue até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Inclusões de script**e, em seguida, pesquise e selecione SgAwsApplicationProperties . Para obter mais informações, consulte Inclusões de script .

Na inclusão de script SgAwsApplicationProperties, é possível modificar as funções conforme descrito na tabela a seguir para resolver erros de utilização da memória.

Funções da inclusão de script SgAwsApplicationProperties

Funcionalidade	Implementação
Habilite várias chamadas de banco de dados para importar os dados de configuração da AWS.	Defina o valor da função *isConfigDbLoadEnabled* como verdadeiro. Para que a função opere corretamente, verifique se o Agregador de configuração da AWS está habilitado. **Nota:** Habilitar *isConfigDbLoadEnabled* pode afetar o tempo de carregamento do conjunto de importação, visto que várias chamadas de banco de dados, e não apenas uma, estão sendo feitas. Habilitar a função *isConfigDbLoadEnabled* resolve o erro de utilização de memória nas seguintes fontes de dados: • SG-AWS-API-Gateway • SG-AWS-DynamoDb

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções da inclusão de script SgAwsApplicationProperties

Funcionalidade	Implementação
	• SG-AWS-EC2 • SG-AWS-EKS-Cluster • SG-AWS-ELB-V1 • SG-AWS-ELB-V2 • SG-AWS-Generic-Resources • SG-AWS-Lambda • SG-AWS-Network-Interface • SG-AWS-RDS • SG-AWS-S3 • SG-AWS-Security-Group • SG-AWS-Storage-Volume • SG-AWS-Subnets • SG-AWS-VPC
Habilite várias chamadas de banco de dados para importar os dados relacionados a marcador em sua conta de serviço da AWS.	Defina o valor da função `isConfigTagsDbLoadEnabled` como verdadeiro. Para que a função opere corretamente, verifique se o Agregador de configuração da AWS e a função `isConfigDbLoadEnabled` estão habilitados. Habilitar a função `isConfigTagsDbLoadEnabled` torna mais fácil para o Agregador de configuração da AWS reduzir o tempo de carregamento de dados relacionados a marcador nas seguintes fontes de dados: • SG-AWS-Lambda • SG-AWS-DynamoDb • SG-AWS-ELB-V1 • SG-AWS-ELB-V2

Tradução automática

Defina o tamanho da partição para carregamento paralelo habilitado AWS contas

Ao usar o. SG-AWS-Image-Private, SG-AWS-Tags, SG-AWS-SendCommand e AWS-SSM-GetS3Object fontes de dados, você pode otimizar seu desempenho definindo o tamanho da partição no *aws_account_partition_size*propriedade de conexão.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Conector do Service Graph para AWS usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso de carregamento paralelo está disponível para SG-AWS-Image-Private, SG-AWS-Tags, SG-AWS-SendCommand e AWS-SSM-GetS3Object fontes de dados do *Washington DC*Versão do patch 5. Esse recurso determina o número de contas da AWS que podem ser executadas como trabalhos paralelos para recuperar dados de itens de configuração (ICs). O tamanho da partição determina quantas contas da

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

AWS um único thread paralelo avalia para recuperar dados. Por exemplo, se você definir a propriedade *aws_account_partition_size* como 5 e houver 25 contas da AWS, a aplicação gerará 5 trabalhos paralelos durante o carregamento de dados.

Nota: Se a propriedade *aws_account_partition_size* não estiver configurada, o recurso de cálculo do tamanho de partição da aplicação Componentes comuns de integração para CMDB determinará automaticamente o tamanho da partição para carregamento paralelo no tempo de execução. Consulte Cálculo do tamanho da partição para carregamento paralelo no Componentes comuns de integração para CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **AWS** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na coluna **Propriedade** da lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph", selecione **aws_account_partition_size**.
4. No campo **Valor**, insira um valor numérico maior que 0 para o tamanho da partição.
5. Selecione **Atualizar**.

Desabilitar carregamento paralelo para Conector do Service Graph para AWS fontes de dados

Você pode desabilitar o carregamento paralelo para fontes de dados específicas no Conector do Service Graph para AWS.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Conector do Service Graph para AWS usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **AWS** > **Fontes de dados**.
2. Na lista de fontes de dados, abra a fonte de dados para a qual você deseja desabilitar o carregamento paralelo.
3. Limpe **Habilitar carregamento paralelo** caixa de seleção.
4. Selecione **Atualizar**.

Lidar com a exclusão paralela de ICs no Conector do Service Graph para AWS

Exclusão paralela de itens de configuração (ICs) no Conector do Service Graph para AWS otimiza o desempenho.

O recurso de exclusão paralela está disponível para as seguintes fontes de dados do patch 5 de Washington DC depois que o plug-in de trabalho paralelo é ativado:

- SG-AWS-API-Gateway
- SG-AWS-DynamoDb
- SG-AWS-EC2
- SG-AWS-ELB-V1
- SG-AWS-ELB-V2
- SG-AWS-Generic-Resources

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- SG-AWS-Lambda
- SG-AWS-Network-Interface
- SG-AWS-RDS
- SG-AWS-S3
- SG-AWS-Security-Group
- SG-AWS-Storage-Volume
- SG-AWS-Subnets
- SG-AWS-VPC

Nota: Se você fez upgrade para Conector do Service Graph para AWS versão 2.9.1 antes que o plug-in de trabalho paralelo fosse ativado, você deve executar o. SGC - Correção de carregamento paralelo script para habilitar a exclusão paralela.

Vários trabalhos são criados para excluir ICs com base no número de contas em sua configuração. Você pode modificar o número de trabalhos criados definindo o tamanho da partição no *aws_account_partition_size*propriedade de conexão. Consulte Defina o tamanho da partição para carregamento paralelo habilitado AWS contas.

Nota: Apenas um trabalho é criado para importar ICs novos e atualizados.

Habilite o mapeamento da imagem do SO em nuvem em AWS

Habilite o. *sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image*Propriedade do sistema para adicionar dados de imagem do SO da nuvem à tabela Imagem da nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image] em vez de adicionar os dados à tabela Imagem [cmdb_ci_os_template].

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Conector do Service Graph para AWS usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em Conector do Service Graph para AWS Na versão 2.9.1 e anteriores, os dados de Imagem do SO na nuvem foram adicionados à tabela Imagem [cmdb_ci_os_template]. Vários registros foram criados para a mesma imagem porque a tabela Imagem [cmdb_ci_os_template] é uma classe dependente. Começando com Conector do Service Graph para AWS Versão 2.10.0, os dados de Imagem do SO da nuvem são adicionados à tabela Imagem da nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image], que é uma classe independente, quando *sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image*a propriedade do sistema está habilitada.

Procedimento

1. Insira sys_properties.list no filtro de navegação e depois abra a propriedade *sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image*.
2. No campo **Valor**, insira verdadeiro.
3. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Referência do Conector do Service Graph para AWS

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre os componentes do Conector do Service Graph para AWS.

Tipos de recurso do AWS compatíveis

Vários tipos de recursos da AWS são importados como dados do CMDB pelo Conector do Service Graph para AWS.

Recursos de configuração da AWS

Quando o agregador de configurações da AWS está habilitado, as seguintes APIs são invocadas:

- ListDiscoveredResources
- BatchGetAggregateResourceConfig
- SelectAggregateResourceConfig

Quando o agregador de configurações da AWS está habilitado, as seguintes APIs são invocadas:

- ListDiscoveredResources
- SelectResourceConfig
- BatchGetResourceConfigAction

Nota: Para ver uma lista de tipos de recursos da AWS compatíveis com a Configuração do AWS, consulte Tipos de recursos compatíveis no site de documentação da AWS.

Classes de IC do CMDB e Recursos de configuração da AWS

Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Identificador de recurso de Configuração da AWS
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Amazon VPC	AWS::EC2::VPC
Sub-rede de nuvem [cmdb_ci_cloud_subnet]	Sub-rede da Amazon	AWS::EC2::Subnet
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Interface de rede do Amazon Elastic	AWS::EC2::NetworkInterface
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Grupo de segurança do Amazon EC2	AWS::EC2::SecurityGroup
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Volumes do Amazon EBS	AWS::EC2::Volume

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB e Recursos de configuração da AWS

Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Identificador de recurso de Configuração da AWS
Balanceador de carga da nuvem [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Balanceador de carga clássico	AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
Balanceador de carga da nuvem [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Balanceador de carga da aplicação, balanceador de carga de rede ou balanceador de carga do gateway.	AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Gateway de API com APIs de WebSocket ou APIs de HTTP	AWS::ApiGatewayV2::Api
Instância de Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Instância do Amazon EC2	AWS::EC2::Instance
Servidor [cmdb_ci_server]	Instância do Amazon EC2	AWS::EC2::Instance
Banco de dados em nuvem [cmdb_ci_cloud_database]	Instância de banco de dados do Amazon RDS	AWS::RDS::DBInstance
Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Função Lambda	AWS::Lambda::Function
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Bucket do Amazon S3	AWS::S3::Bucket
Tabela do DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Tabela do DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB e Recursos de configuração da AWS

Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Identificador de recurso de Configuração da AWS
Software [cmdb_ci_spkg]	Configuração de software para instâncias gerenciadas	AWS::SSM::ManagedInstanceInventory
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster do Amazon EKS	AWS::EKS::Cluster
Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	Amazon Redshift	AWS::Redshift::Cluster

Recursos do Amazon EC2

Classes de IC do CMDB e recursos do Amazon EC2

Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Zona de disponibilidade da AWS	Nenhum(a)
Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template]	Tipos de instância do Amazon EC2	DescribeInstanceTypes
Imagem [cmdb_ci_os_template]	Imagem de máquina da Amazon (AMI)	DescribeImages
Imagem da nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image]	Imagem de máquina da Amazon (AMI)	DescribeImages
Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]	Tipos de instância do Amazon EC2	DescribeInstanceTypes

Recursos da Gestão de sistemas da AWS

Todos os recursos do Gerenciador de sistemas da AWS invocam a ação de API SendCommand .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB e recursos do Gerenciador de sistemas da AWS

Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
Processo em execução [cmdb_running_process]	Processo em execução em instâncias do EC2	SendCommand
Conexões TCP [cmdb_tcp]	Conexões de TCP em instâncias do EC2	
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Nó do Amazon EKS	
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Pod do Amazon EKS	
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Serviço do Amazon EKS	
Daemonset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	DaemonSet do Kubernetes	
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Namespace do Kubernetes	
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Implantação do Kubernetes	
Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container]	Contêiner do Docker	
Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_volume]	Volume do Kubernetes	

Recursos das organizações

Classes e organizações de IC do CMDB

Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
Organizações em nuvem [cmdb_ci_cloud_org]	Organizações da AWS	DescribeOrganization
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Contas da AWS	ListAccounts

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes e organizações de IC do CMDB

Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Regiões da AWS	DescribeRegions

Recursos de Marcação de grupo de recursos

Marcação de grupos de recursos e classes de IC do CMDB

classes CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
Valor principal [cmdb_key_value]	Marcadores para AWS Lambda, Amazon DynamoDB, ELBv1 e ELBv2	GetResources

Recursos genéricos

Os recursos genéricos são armazenados na classe de IC do CMDB Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource].

Classes de IC do CMDB e recursos genéricos

Classe de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Conformidade da associação da Gestão de estados	AWS::SSM::AssociationCompliance
	Grupo de sub-rede do banco de dados	AWS::RDS::DBSubnetGroup
	Regra baseada na taxa do AWS WAF	AWS::WAF::RateBasedRule
	Grupo de regras regionais do AWS WAF	AWS::WAFRegional::RuleGroup
	Regra baseada na taxa regional do AWS WAF	AWS::WAFRegional::RateBasedRule
	Políticas gerenciadas e políticas em linha	AWS::IAM::Policy
	Regra de ACL da Web do AWS WAF	AWS::WAF::WebACL

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB e recursos genéricos

Classe de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
	Regra de ACL da Web reginal do AWS WAF	AWS::WAFRegional::WebACL
	Certificado do AWS Certificate Manager (ACM)	AWS::ACM::Certificate
	Grupo de escalonamento automático do Amazon EC2	AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
	Usuário do IAM para conta da AWS	AWS::IAM::User
	Assinatura de evento do Amazon Redshift	AWS::Redshift::EventSubscription
	Snapshot de banco de dados do Amazon RDS	AWS::RDS::DBSnapshot
	Grupo de parâmetros de cluster do Amazon Redshift	AWS::Redshift::ClusterParameterGroup
	Configuração de inicialização do grupo de escalonamento automático do Amazon EC2	AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
	Snapshot do cluster do Amazon Redshift	AWS::Redshift::ClusterSnapshot
	Pilha do AWS CloudFormation	AWS::CloudFormation::Stack
	Projeto do AWS CodeBuild	AWS::CodeBuild::Project
	Versão da aplicação AWS Elastic Beanstalk	AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB e recursos genéricos

Classe de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
	Pipeline do AWS CodePipeline	AWS::CodePipeline::Pipeline
	Grupo de segurança do Amazon Redshift	AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup
	Distribuição do Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::Distribution
	Trilha do AWS CloudTrail	AWS::CloudTrail::Trail
	Distribuição de fluxo do Amazon CloudFront	AWS::CloudFront::StreamingDistribution
	Grupo de regras do AWS WAF	AWS::WAF::RuleGroup
	Grupo de segurança do banco de dados do Amazon RDS	AWS::RDS::DBSecurityGroup
	Assinatura de evento do Amazon RDS	AWS::RDS::EventSubscription
	Regra reginal do AWS WAF	AWS::WAFRegional::Rule
	Regra do AWS WAF	AWS::WAF::Rule
	Usuário do IAM para conta da AWS	AWS::IAM::Role
	Ação agendada de escalonamento automático do Amazon EC2	AWS::AutoScaling::ScheduledAction
	Ambiente do AWS Elastic Beanstalk	AWS::ElasticBeanstalk::Environment

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB e recursos genéricos

Classe de IC do CMDB	Tipo de recurso da AWS	Ação de API da AWS
	Cluster do AWS Redshift	AWS::Redshift::Cluster
	Política de escalonamento do grupo de escalonamento automático do Amazon EC2	AWS::AutoScaling::ScalingPolicy
	Recurso da AWS protegido pelo AWS Shield	AWS::Shield::Protection
	Alarme do Amazon CloudWatch	AWS::CloudWatch::Alarm
	EncryptionConfig - AWS X-Ray	AWS::XRay::EncryptionConfig
	Região da AWS protegida pelo AWS Shield	AWS::ShieldRegional::Protection
	Grupo de sub-rede do Amazon Redshift	AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup
	Aplicação AWS Elastic Beanstalk	AWS::ElasticBeanstalk::Application
	Grupo do IAM para conta da AWS	AWS::IAM::Group

AWS comparação de soluções da descoberta

Visibilidade do ITOM as aplicações descobrem uma variedade de AWS E preencha as classes de item de configuração (IC) relevantes no Configuration Management Database (CMDB) com seus atributos.

Soluções Visibilidade do ITOM

Visibilidade do ITOM pode oferecer visibilidade abrangente da infraestrutura de nuvem da sua organização. Cada aplicação oferece pontos fortes e recursos exclusivos e, comparando-os, você pode obter informações holísticas sobre seus recursos e benefícios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visibilidade do ITOM soluções para descoberta AWS

Solução do Visibilidade do ITOM	Visão geral	Configuração
Padrões de descoberta e mapeamento de serviços e Conteúdo de visibilidade	Padrões de descoberta usados pelo Visibilidade do ITOM,	• Você deve atualizar seus apps da Store para a versão mais recente. • Você deve fornecer Visibilidade do ITOM com permissões de acesso. Para obter mais informações, consulte Configurando AWS contas de serviço .
Conector do Service Graph para AWS	Conector do Service Graph para AWS	Configuração do Conector do Service Graph para AWS usando a configuração assistida

Nota:

A classe de IC, na maioria dos casos, é aplicável a ambas as soluções. Se não for aplicável a uma das soluções, a solução será marcada como "N/A".

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para AWS

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
AWS::AppSync::API	Sim	Não	cmdb_aws_appsync_api
AWS::Athena::Workgroup	Sim	Não	cmdb_aws_athena_workgroup
AWS::Backup::BackupPlan	Sim	Não	cmdb_aws_backup_backup_plan
AWS::Backup::BackupVault	Sim	Não	cmdb_aws_backup_backup_vault
AWS::CloudFront::Distribution	Sim	N/D	cmdb_aws_cloudfront_distribution
AWS::CloudFront::Distribution	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudWatch::Log	Sim	Não	cmdb_aws_cloudwatch_log
AWS::CodeDeployment::Deployment	Sim	Não	cmdb_aws_codedeploy_deploy
AWS::CodePipeline::Pipeline	Sim	N/D	cmdb_aws_codepipeline_pipeline_pipeline
AWS::CodePipeline::Pipeline	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::DMS::Endpoint	Sim	Não	cmdb_aws_dms_endpoint
AWS::ElasticBeanstalk::Application	Sim	N/D	cmdb_aws_elastic_beanstalk_application
AWS::ElasticBeanstalk::Application	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::emr::Cluster	Sim	Não	cmdb_aws_emr_cluster
AWS::EventBridge::EventBus	Sim	Não	cmdb_aws_eventbridge_event_bus

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para AWS

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
AWS::FSX::Backup	Sim	Não	cmdb_aws_fsx_backup
AWS::FSX::Filesystem	Sim	Não	cmdb_aws_fsx_file_system
AWS::Glue::Database	Sim	Não	cmdb_aws_glue_database
AWS::IAM::Policy	Sim	N/D	cmdb_aws_iam_policy
AWS::IAM::Policy	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::IAM::Role	Sim	N/D	cmdb_aws_iam_role
AWS::IAM::Role	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::IAM::User	Sim	N/D	cmdb_aws_iam_user
AWS::IAM::User	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::KMS::Key	Sim	Não	cmdb_aws_kms_key
AWS::MQ::Broker	Sim	Não	cmdb_aws_mq_broker
AWS::MQ::Configuration	Sim	Não	cmdb_aws_mq_configuration
AWS::S3::GlacierVault	Sim	Não	cmdb_aws_s3_geleira_vault
AWS::SageMaker::NotebookInstance	Sim	Não	cmdb_aws_sagemaker_notebook_instance
AWS::SecretsManager::Secret	Sim	Não	cmdb_aws_secrets_manager_secret
AWS::SimpleEmailService::Identity	Sim	Não	cmdb_aws_simple_email_service_identity
AWS::SQS::Queue	Sim	Não	cmdb_aws_sqs_queue
AWS::stepFunctions::StateMachine	Sim	Não	cmdb_aws_step_functions_state_machine
AWS::StorageGateway::Gateway	Sim	Não	cmdb_aws_storage_gateway_gateway_gatew
AWS::SystemsManager::Document	Sim	Não	cmdb_aws_systems_manager_document
AWS::SystemsManager::ParameterStore	Sim	Não	cmdb_aws_systems_manager_parameter_sto
AWS::TransferFamily::Server	Sim	Não	cmdb_aws_transfer_family_server
AWS::VPC::FlowLog	Sim	Não	cmdb_aws_vpc_flow_log
AWS::VPC::ManagedPrefixList	Sim	Não	cmdb_aws_vpc_managed_prefix_list
AWS::XRay::SamplingRule	Sim	Não	cmdb_aws_xray_sampling_rule
DescribeAvailabilityZones	Sim	Sim	cmdb_ci_availability_zone
ec2:DescribeRegions	Sim	Sim	cmdb_ci_aws_datacenter
AWS::Kinesis::Stream	Sim	Não	cmdb_ci_aws_kinesis_data
AWS::KinesisAnalytics	Sim	Não	cmdb_ci_aws_kinesis_data_analytics
AWS::KinesisFirehose	Sim	Não	cmdb_ci_aws_kinesis_firehose
AWS::KinesisVideo	Sim	Não	cmdb_ci_aws_kinesis_video

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para AWS

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
AWS::Redshift::Cluster	Sim	N/D	cmdb_ci_aws_redshift
AWS::Redshift::Cluster	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CertificateManager::Certificate	Sim	Não	cmdb_ci_certificate
AWS::Cognito::UserPool	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_authentication
AWS::RDS::DBInstance	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_database
AWS::ECS::Cluster	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_ecs_cluster
AWS::ECS::Service	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_ecs_service
AWS::ECS::TaskDefinition	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_ecs_task_definition
AWS::Lambda::Function	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_function
AWS::ApiGateway::RestApi	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_gateway
DescribeInstanceTypes	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_hardware_type
AWS::EC2::Host	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_host
AWS::EC2::par de chaves	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_key_pair
AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_load_balancer
Amazon::S3::Bucket	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_object_storage
Organizações	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_org ou cmdb_ci_cloud_service_account
Organizações::Contas da AWS	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_service_account
AWS::EC2::Subnet	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_subnet
Agentes do AWS SSM	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_system_management_agent
AWS::EC2::Subnet	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_subnet
AWS::WAF::WebACL	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAFRegional::WebACL	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::ACM::Certificate	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::EventSubscription	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::DBSnapshot	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterParameterGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterSnapshot	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudFormation::Stack	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CodeBuild::Project	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para AWS

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudTrail::Trail	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudFront::StreamingDistribution	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAF::RuleGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::DBSecurityGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::EventSubscription	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAF::Rule	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::AutoScaling::ScheduledAction	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::ElasticBeanstalk::Environment	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::AutoScaling::ScalingPolicy	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Shield::Protection	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::CloudWatch::Alarm	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::XRay::EncryptionConfig	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::ShieldRegional::Protection	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::IAM::Group	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAFRegional::RateBasedRule	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAFRegional::RuleGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::WAF::RateBasedRule	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::RDS::DBSubnetGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::SSM::AssociationCompliance	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
AWS::EC2::SecurityGroup	Sim	Sim	cmdb_ci_compute_security_group
DescribeInstanceTypes	Sim	Sim	cmdb_ci_compute_template
AWS::ECR::Repositório	Sim	Não	cmdb_ci_container_repositório
AWS::EC2::CustomerGateway	Sim	Não	cmdb_ci_customer_gateway
Contêiner do Docker	Sim	Sim	cmdb_ci_docker_container
ecr:DescribeImages	Sim	Não	cmdb_ci_docker_image
AWS::DynamoDB::GlobalTable	Sim	Sim	cmdb_ci_dynamodb_table
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	Sim	N/D	cmdb_ci_instance_scale_set
AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para AWS

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
AWS::EC2::InternetGateway	Sim	Não	cmdb_ci_internet_gateway
AWS::EKS::Cluster	Sim	Sim	cmdb_ci_kubernetes_cluster
WS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup	Sim	Não	cmdb_ci_lb_pool
AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup TargetDescription	Sim	Não	cmdb_ci_lb_pool_member
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener	Sim	Não	cmdb_ci_lb_service
AWS::EC2::NatGateway	Sim	Não	cmdb_ci_nat_gateway
AWS::EC2::VPC	Sim	Sim	cmdb_ci_network
AWS::EC2::NetworkAcl	Sim	Não	cmdb_ci_network_acl
AWS::EC2::NetworkInterface	Sim	Sim	cmdb_ci_nic
AWS::EC2::RouteTable	Sim	Não	cmdb_ci_route_table
AWS::EC2::VolumeAttachment	Sim	Sim	cmdb_ci_storage_mapping
AWS::EC2::Volume	Sim	Sim	cmdb_ci_storage_volume
AWS::EC2::VPNGateway	Sim	Não	cmdb_ci_virtual_pvt_gateway
AWS::EC2::VPNConexão	Sim	Não	cmdb_ci_vpn_connection
AWS::WAFv2::WebACL	Sim	N/D	cmdb_ci_web_acl
AWS::WAFv2::WebACL	N/D	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
Marcadores	Sim	Sim	cmdb_key_value
DaemonSet do Kubernetes	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_daemonset
Implantação do Kubernetes	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_deployment
Namespace do Kubernetes	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_namespace
Nó do Amazon EKS	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_node
Pod do Amazon EKS	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_pod
Serviço do Amazon EKS	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_service
Volume do Kubernetes	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_volume
AWS::SSM::ManagedInstanceInventory	Não	Sim	cmdb_ci_spkg

Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para AWS

Gestão do ciclo de vida no Conector do Service Graph para AWS monitora e atualiza os status de AWS durante todo o ciclo de vida, desde a criação até a exclusão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O processo de gestão do ciclo de vida ajuda a manter a precisão e a integridade dos dados no Configuration Management Database (CMDB).

Na gestão do ciclo de vida, o processo de remoção de registros envolve a exclusão sistemática de recursos obsoletos ou desnecessários. Essa etapa garante que as entradas desatualizadas sejam apagadas, mantendo-se o CMDB preciso e atualizado. Consulte Processo de remoção de registros em Conector do Service Graph para AWS.

Gestão do ciclo de vida de ICs no Conector do Service Graph para AWS

A tabela a seguir lista os itens de configuração (ICs) em CMDB e outros não- CMDB tabelas para as quais a gestão de ciclo de vida está disponível em Conector do Service Graph para AWS.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
SG-AWS-Organization	Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Sim
SG-AWS-Org-Units	Unidade organizacional da AWS [cmdb_ci_aws_org_unit]	Sim
SG-AWS-Service-Account	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Sim
SG-AWS-Service-Account-Tags	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
SG-AWS-Org-Unit-Accounts	Nenhum(a)	Não
SG-AWS-Datacenters	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Não
SG-AWS-VPC	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Sim
SG-AWS-Subnets	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Não
	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Sim
SG-AWS-Network-Interface	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Sim
SG-AWS-Security-Group	Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Sim
SG-AWS-Storage-Volume	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Sim
	Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Sim
SG-AWS-Image-Private	Image [cmdb_ci_os_template]	Sim
SG-AWS-EC2	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Sim
	Servidor [cmdb_ci_server]	Sim
	Endpoint de bloco [cmdb_ci_endpoint_block]	Sim
	Ponto de extremidade de VNIC [cmdb_ci_endpoint_vnic]	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
	Mapeamento de armazenamento [cmdb_ci_storage_mapping]	Sim
	Image [cmdb_ci_os_template]	Sim
	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Sim
SG-AWS-Image-Id	Image [cmdb_ci_os_template]	Sim
SG-AWS-Hardware-Type	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Sim
SG-AWS-VM-Hw-Consolidation	Nenhum(a)	Não
SG-AWS-ELB-V1	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Sim
SG-AWS-ELB-V2	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Sim
SG-AWS-RDS	Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Sim
SG-AWS-S3	Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Sim
SG-AWS-DynamoDb	Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Sim
SG-AWS-API-Gateway	Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Sim
SG-AWS-Lambda	Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Sim
SG-AWS-Software-Inventory	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Não
	Software [cmdb_ci_spkg]	Não
	Software Instance [cmdb_software_instance]	Não
SG-AWS-Software-Remove	Nenhum(a)	Não
SG-AWS-SSM-SendCommand	Conexões TCP [cmdb_tcp]	Não
	Em execução [cmdb_running_process]	Não
	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Não
SG-AWS-Tags	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
SG-AWS-EKS-Cluster	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Sim
SG-AWS-EKS-Cluster-2	Nenhum(a)	Não
SG-AWS-EKS-FULL	Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Sim
	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Sim
	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Sim
	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Sim
	Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]	Sim
	Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_volume]	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
	Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Sim
	DaemonSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	Sim
	ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Sim
SG-AWS-Generic-Resources	Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Sim
SG-AWS-Redshift-Cluster	Amazon Redshift [cmdb_ci_aws_redshift]	Sim
SG-AWS-Generic-Marcadores	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
SG-AWS-Get-Inventory	Servidor [cmdb_ci_server]	Sim

Processo de remoção de registros em Conector do Service Graph para AWS

. Conector do Service Graph para AWS usa a abordagem de exclusão otimizada para gerenciar a remoção de registros.

Remoção de registros é o processo de tratamento de dados não mais necessários. Para todos os recursos descobertos e excluídos após a extração de dados, o Conector do Service Graph para AWS atualiza automaticamente o campo **Status da instalação** das classes de ICs do CMDB associadas para indicar todos os registros descontinuados ou excluídos.

Exclusão de registros em Conector do Service Graph para AWS marcar o status de instalação de um registro como **descontinuado** em vez de excluí-lo permanentemente do sistema. O registro permanece no banco de dados, e isso possibilita consultá-lo ou restaurá-lo posteriormente. Exclusão de Conector do Service Graph para AWS Depende da Origem [sys_object_source table], que pode se tornar ineficiente com grandes conjuntos de dados.

Para aprimorar o processo de exclusão, você pode habilitar o método de exclusão otimizado que aproveita a tabela Atributos de extensão do SG-AWS [sn_aws_extension_attributes]. Os registros obsoletos da tabela são eliminados regularmente, o que melhora o desempenho e a eficiência. O processo marca também o status de instalação de um registro como **descontinuado**, mas a estrutura de dados simplificada reduz a sobrecarga e garante um processamento mais rápido e desempenho aprimorado do sistema. Consulte Habilitar a exclusão otimizada de ICs desativados na AWS.

A exclusão otimizada está habilitada para todas as tabelas no Conector do Service Graph para AWS, exceto para as seguintes tabelas:

Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template] , Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] , AWS Datacenter [cmdb_ci_aws_datacenter] , Processo em execução [cmdb_running_proces] , Conexões TCP [cmdb_tcp] e Aplicação [cmdb_ci_appl]

Conector do Service Graph para ExtraHop

Use o Conector do Service Graph para ExtraHop para extrair dados da aplicação ExtraHop e inserir na sua instância do ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: O Conector do Service Graph para ExtraHop hospedado no ServiceNow agora está obsoleto e não recebe mais suporte nem está disponível para nova ativação. O Conector do Service Graph para ExtraHop hospedado pelo ExtraHop proporciona a experiência mais recente para essa funcionalidade. Para obter detalhes, consulte o artigo Deprecation Process (Processo de descontinuação) [KB0867184] na Base de conhecimento do Now Support.

O Conector do Service Graph para ExtraHop fornece visibilidade de rede em tempo real na sua empresa, implementando o processamento de fluxo, para que você possa transformar seus dados de rede em dados estruturados com fio.

O Conector do Service Graph para ExtraHop extrai dados de visibilidade de rede para a aplicação do ServiceNow® Configuration Management Database (CMDB). O conector aprimora os dados do dispositivo descoberto e estabelece relacionamentos entre dispositivos com base no fluxo de tráfego da rede.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Requisitos do sistema e versões compatíveis

Dependências e requisitos:

- MID Server que está instalado no Linux ou no Windows, a menos que o dispositivo ExtraHop esteja acessível publicamente.
- Dispositivo ExtraHop Discover com versão de firmware 7.2 ou posterior, com uma conta de usuário com privilégios ilimitados.

- Versões compatíveis: ExtraHop v7.9.
- Versões ServiceNow compatíveis:
  - Tokyo
  - Utah
  - Vancouver
  - Washington DC

Casos de uso

Veja a seguir exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph:

- Identificação de interações de rede entre ICs.
- Descoberta de dados do fluxo de tráfego de rede entre computadores ou outros tipos de hardware.
- Criação de relacionamentos entre dispositivos. Os relacionamentos são baseados no fluxo do tráfego de rede.

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para ExtraHop fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração orientada, confira Configurar o Conector do Service Graph para ExtraHop.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de integrações do CMDB

O app da Store Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, resultados de processamento e erros de processamento de todos os Service Graph Connectors instalados. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações do ExtraHop no Painel de integrações do CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados da aplicação ExtraHop são mapeadas e transformadas nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente da aplicação ExtraHop. Os dados são carregados nas seguintes tabelas de preparação:

- ExtraHop Computer [sn_extrahop_integr_computer]
- ExtraHop Network Activity [sn_extrahop_integr_activity]

Os dados são inseridos nas seguintes tabelas de destino:

- Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci]
- Hardware [cmdb_ci_hardware]
- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configurar o Conector do Service Graph para ExtraHop

Configure uma mensagem REST e trabalhos agendados para importar dados do ExtraHop para o seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: O Conector do Service Graph para ExtraHop hospedado no ServiceNow agora está obsoleto e não recebe mais suporte nem está disponível para nova ativação. O Conector do Service Graph para ExtraHop hospedado pelo ExtraHop proporciona a experiência mais recente para essa funcionalidade. Para obter detalhes, consulte o artigo Deprecation Process (Processo de descontinuação) [KB0867184] na Base de conhecimento do Now Support.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitar Descoberta .
- Plug-in Licença do ITOM Discovery (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- MID Server que está instalado no Linux ou no Windows, a menos que o dispositivo ExtraHop esteja acessível publicamente.
- Dispositivo ExtraHop Discover com versão de firmware 7.2 ou posterior, com uma conta de usuário com privilégios ilimitados.
- Para se conectar à aplicação ExtraHop, configure uma chave de API. Para obter mais informações, confira o Guia da REST API do ExtraHop , especificamente a seção "Requisitos da ExtraHop API".

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conector do Service Graph para ExtraHop** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, clique em **Introdução**.
3. Na página do Conector do Service Graph para ExtraHop, na seção Configurar mensagem REST, selecione a tarefa **Configurar mensagem REST do ExtraHop**.
4. Configure uma mensagem REST para usar ao enviar solicitações à ExtraHop API.
   a. Na próxima página, na seção Configurar tarefa de mensagem REST do ExtraHop, clique em **Configurar**.
   b. No formulário, preencha os campos.

Formulario da mensagem REST

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo desta Mensagem REST Esse campo é definido automaticamente.
Endpoint	URL para o ponto de extremidade da API do serviço da Web. Defina o campo como uma URL base. Por exemplo, `https://myextrahop.com`. **Nota:** Atualizar a URL base do endpoint também atualiza as URLs base de todos os métodos HTTP associados à mensagem REST do Extrahop. Na guia **Solicitação HTTP**, atualize o cabeçalho Autorização para usar sua chave de API no campo **Valor**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Descrição desta mensagem REST. Esse campo é definido automaticamente.
Aplicação	Aplicação que contém esta mensagem. Esse campo é definido automaticamente.
Tipo de autenticação	Tipo de autenticação a ser aplicada às solicitações HTTP Esse campo é definido automaticamente.
Usar autenticação mútua	Opção de usar autenticação múltipla por meio de solicitações HTTP. A autenticação mútua não pode ser usada com um MID Server.

c. Clique em **Atualizar** se necessário.

d. Na seção Configurar tarefa da mensagem REST do ExtraHop, clique em **Marcar como concluído**.

5. Teste a conexão com a Computer API do ExtraHop.

a. Na seção de tarefa de conexão do computador de teste, clique em **Configurar**.

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário do método HTTP

Campo	Descrição
Nome	Identificador exclusivo deste método HTTP. Esse campo é definido automaticamente.
Endpoint	URL para o endpoint da API do serviço da Web
Usar MID Server	MID Server que envia esta solicitação HTTP. O uso de um MID Server não é compatível com a autenticação mútua.
Mensagem REST	O registro da mensagem REST no qual este método se baseia. Esse campo é definido automaticamente.
Método HTTP	Método HTTP que é implementado por este método. Esse campo é definido automaticamente.
Aplicação	Aplicação que contém este método. Esse campo é definido automaticamente.
Tipo de autenticação	Tipo de autenticação a ser aplicada às solicitações HTTP
Usar autenticação mútua	Opção de usar autenticação múltipla por meio de solicitações HTTP. A autenticação mútua não pode ser usada com um MID Server.

c. Selecione a guia **Solicitação HTTP** e preencha o campo **Usar MID Server**.

d. Clique na guia **Autenticação**, depois no link relacionado **Testar**.
O teste da conexão leva alguns minutos. Quando o teste é concluído, a página é atualizada para mostrar os resultados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Selecione **Marcar como concluído**.

> **Nota:** A conexão é bem-sucedida quando o campo **Status HTTP** é definido como **200**. Se houver algum erro no campo **Mensagem de erro**, isso significa que a conexão falhou e será necessário efetuar a solução de problemas.

f. Clique em **Atualizar** se necessário.

g. Na seção da tarefa Testar conexão do computador, clique em **Marcar como concluído**.

6. Teste a conexão para a API de criação de atividade de rede do Extrahop.

a. Na seção da tarefa Testar conexão de criação da atividade de rede, clique em **Configurar**.

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário do método HTTP

Campo	Descrição
Nome	Identificador exclusivo deste método HTTP.
Endpoint	URL para o endpoint da API do serviço da Web
Usar MID Server	MID Server que envia esta solicitação HTTP. O uso de um MID Server não é compatível com a autenticação mútua.
Mensagem REST	Mensagem REST na qual este método se baseia. Esse campo é definido automaticamente.
Método HTTP	Método HTTP que é implementado por este método. Esse campo é definido automaticamente.
Aplicação	Aplicação que contém este registro. Esse campo é definido automaticamente.
Tipo de autenticação	Tipo de autenticação a ser aplicada às solicitações HTTP Esse campo é definido automaticamente.
Usar autenticação mútua	Opção de usar autenticação múltipla por meio de solicitações HTTP. A autenticação mútua não pode ser usada com um MID Server.

c. Clique na guia **Autenticação**, depois no link relacionado **Testar**.
O teste da conexão leva alguns minutos. Quando o teste é concluído, a página é atualizada para mostrar os resultados.

d. Selecione **Marcar como concluído**.

> **Nota:** A conexão é bem-sucedida quando o campo **Status HTTP** é definido como **200**. Se houver algum erro no campo **Mensagem de erro**, isso significa que a conexão falhou e será necessário efetuar a solução de problemas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Clique em **Atualizar** se necessário.

f. Na seção da tarefa Testar conexão de criação da atividade de rede, clique em **Marcar como concluído**.

7. Configurar os trabalhos de importação agendados.

a. Na página do Service Graph Connector for ExtraHop, na seção Configurar trabalhos de importação agendada, selecione a tarefa **Configurar o trabalho agendado do computador**.

b. Na seção da tarefa Configurar o trabalho agendado do computador, clique em **Configurar**.

c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de importação de dados agendados

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho agendado.
Fonte de dados	Registro de fonte de dados que define os dados a serem importados.
Executar como	Opção para executar o trabalho agendado com as credenciais do usuário especificado.
Ativo	Opção de ativar o trabalho agendado. Selecione esta opção.
Importação simultânea	Função que carrega os dados de vários conjuntos de importação. A função processa e transforma os dados simultaneamente.
Método de Partição	Método de partição referente ao conjunto para importação simultânea.
Tamanho da Partição	Tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Opção para especificar um script a ser executado antes que a importação seja realizada.
Executar script de pós-importação	Opção para especificar um script a ser executado depois que a importação for realizada.
Aplicação	Aplicação que contém este trabalho agendado.
Executar	Frequência de execução da importação.
Condicional	Condições sob as quais este trabalho é executado.

d. Clique em **Atualizar** se necessário.

e. Na seção da tarefa Configurar o trabalho agendado do computador, clique em **Marcar como concluído**.

8. Configurar trabalho agendado da atividade de rede.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na página do Service Graph Connector for ExtraHop, na seção Configurar trabalhos de importação agendada, selecione a tarefa **Configurar trabalho agendado da atividade de rede**.

b. Na seção da tarefa Configurar trabalho agendado da atividade de rede, clique em **Configurar**.

c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de importação de dados agendados

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho agendado.
Fonte de dados	Registro de fonte de dados que define os dados a serem importados.
Executar como	Opção para executar o trabalho agendado com as credenciais do usuário especificado.
Ativo	Opção de ativar o trabalho agendado. Selecione esta opção.
Importação simultânea	Função que carrega os dados de vários conjuntos de importação. A função processa e transforma os dados simultaneamente.
Método de Partição	Método de partição referente ao conjunto para importação simultânea.
Tamanho da Partição	Tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Opção para especificar um script a ser executado antes que a importação seja realizada.
Executar script de pós-importação	Opção para especificar um script a ser executado depois que a importação for realizada.
Aplicação	Aplicação que contém este trabalho agendado.
Executar	Frequência de execução da importação.
Condicional	Condições sob as quais este trabalho é executado.

d. Clique em **Atualizar**, se necessário, depois em **Marcar como concluído**.

Classes da CMDB que são o alvo do Conector do Service Graph para ExtraHop

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do ExtraHop. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Importante: O Conector do Service Graph para ExtraHop hospedado no ServiceNow agora está obsoleto e não recebe mais suporte nem está disponível para nova ativação. O Conector do Service Graph para ExtraHop hospedado pelo ExtraHop proporciona a experiência mais recente para essa funcionalidade. Para obter detalhes, consulte o artigo Deprecation Process (Processo de descontinuação) [KB0867184] na Base de conhecimento do Now Support.

Os seguintes atributos da tabela Hardware [cmdb_ci_hardware] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Fabricante	fabricante

Relacionamento criado para Hardware

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Receives data from::Sends data to	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version
Nome	nome
Nic	nic

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Item de configuração	cmdb_ci
Endereço MAC	mac_address

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conector do Service Graph para GCP

Use Conector do Service Graph para GCP para ingerir CMDB dados de um Google Cloud Platform (GCP) Projeto usando REST APIs.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

- Comece rapidamente com um processo simplificado de integração.
- Use somente as credenciais necessárias.
- Nenhum MID Server necessário.
- Obtenha cobertura completa de dados.
- Não requer agentes ou verificação individual.
- Alto desempenho em escala.

Versões compatíveis

Versões

GCP	ServiceNow
Testado pela última vez em 16 de julho de 2025	• Xanadu • Yokohama • Zurich

Casos de uso

Você pode usar o Conector do Service Graph para GCP para visualizar identidades de recursos, relacionamentos e estado da nuvem em tempo real.

Informações importantes sobre como fazer o upgrade do Conector do Service Graph para GCP

Depois de instalar a versão mais recente do Conector do Service Graph para GCP, é preciso sincronizar as fontes de dados recém-adicionadas. Use a seção Configuração avançada na Configuração assistida para sincronizar as fontes de dados. Para obter mais informações, consulte Configurar Conector do Service Graph para GCP.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para GCP usando Central do SGC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações GCP no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do GCP são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do GCP aplicação.

A tabela a seguir contém as fontes de dados, as tabelas de preparação, as tabelas de destino como classes de IC do CMDB e os tipos de recursos importados para um projeto do GCP.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
Organização do SG-GCP	Organização SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_organization]	Organizações em nuvem	Organização
Pasta do SG-GCP	Pasta do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_folder]	Pasta de organização do Google Atributos da extensão do SG-GCP	Pasta
Projeto do SG-GCP	Projeto SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_project]	Projeto de organização do Google Conta de serviços em nuvem Valor de chave	Projeto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
		Atributos da extensão do SG-GCP	
Rede do SG-GCP	Rede SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_network]	Rede de Nuvem Atributos da extensão do SG-GCP	Rede
Imagem de máquina do SG-GCP	Imagem da máquina SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_machine_image]	Imagem Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	MachineImage
Sub-rede do SG-GCP	Sub-rede SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_subnet]	Sub-rede em nuvem Datacenter do Google Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Sub-rede
Volume de armazenamento SG-GCP	Volume de armazenamento SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_storage_volume]	Volume de armazenamento Datacenter do Google Tipo de disco em nuvem Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Disco
Snapshot de volume de armazenamento do SG-GCP	Snapshot de Volume de Armazenamento SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_storage_vol_snapshot]	Snapshot de Volume de Armazenamento Valor de chave	Snapshot

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
		Atributos da extensão do SG-GCP	
Grupo de segurança do SG-GCP	Grupo de Segurança SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_security_group]	Grupo de segurança de computação ACL de Rede Regra de ACL de Rede Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Firewall
SG-GCP - Inventário de software	Inventário de Software SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_software_inventory]	Quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM é instalada: Instalação de software	Instância
Instância da VM SG-GCP	Instância da VM SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_vm_instance]	Instâncias de máquina virtual Datacenter do Google Tipo de hardware Zona de disponibilidade	Instância

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
		Interface de rede de gestão de nuvem Servidor Mapeamento de Armazenamento Endpoint de VNIC Bloquear endpoint Endereço IP Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	
SG-GCP Executar trabalho de patch	Executar trabalho de patch do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_execute_patch_job]	Não aplicável	Não aplicável
Tipo de hardware do SG-GCP	Tipo de Hardware do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_hardware_type]	Tipo de hardware Datacenter do Google Zona de disponibilidade	MachineType
Consolidação do hardware da VM SG-GCP	Consolidação do hardware da VM SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_vm_hw_consolidation]	Instâncias de máquina virtual Servidor	Nenhum(a)
SG-GCP - Grupo de balanceadores de carga	Pool de Balanceadores de Carga SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_pool]	Pool de Balanceadores de Carga Datacenter do Google Conta de serviços em nuvem	TargetPool

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
		Atributos da extensão do SG-GCP Valor de chave	
SG-GCP - Membro do grupo de balanceadores de carga	Membro do Pool de Balanceadores de Carga SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_pool_member]	Membro do Pool de Balanceadores de Carga Atributos da extensão do SG-GCP	TargetPool
SG-GCP - Serviço de integridade do balanceador de carga	Serviço de Integridade do Balanceador de Carga SG-GCP[sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_health_service]	Serviço de integridade do balanceador de carga Atributos da extensão do SG-GCP	Verificação de integridade
SG-GCP - Balanceador de carga	Balanceador de Carga SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer]	Balanceador de carga em nuvem Datacenter do Google Conta de serviços em nuvem Atributos da extensão do SG-GCP Valor de chave	backendService
SG-GCP - Serviço do balanceador de carga	Serviço de Balanceador de Carga SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_load_balancer_service]	Serviço Balanceador de Carga Atributos da extensão do SG-GCP	ForwardingRule
SG-GCP - Banco de dados em nuvem	Banco de dados em nuvem do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_cloud_database]	Banco de Dados em nuvem	Instância

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
		Datacenter do Google Atributos da extensão do SG-GCP Valor de chave	
SG-GCP - Função na nuvem	Função de nuvem do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_cloud_function]	Função de Nuvem Datacenter do Google Atributos da extensão do SG-GCP Valor de chave	Função
SG-GCP - Armazenamento de objetos em nuvem	Armazenamento de Objetos em Nuvem do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_cloud_object_storage]	Armazenamento de Objetos em Nuvem Datacenter do Google Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Buckets
Cluster do Kubernetes SG-GCP	Cluster do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_cluster]	Cluster do Kubernetes Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Cluster
Nó do Kubernetes SG-GCP	Nó do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_node]	Nó do Kubernetes Atributos da extensão do SG-GCP	Nó

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
Pod do Kubernetes do SG-GCP	Pod do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_pod]	Pod do Kubernetes Volume do Kubernetes Imagem do Docker Contêiner do Docker Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Pod
Serviço do Kubernetes SG-GCP	Serviço do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_service]	Serviço do Kubernetes Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Serviço
Namespace do Kubernetes SG-GCP	Namespace do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_namespace]	Namespace do Kubernetes Conta de serviços em nuvem Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Namespace
Implantação da rede Kubernetes SG-GCP	Implantação da rede do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_deployment]	Implantação do Kubernetes Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	Implantação
Replicaset do Kubernetes SG-GCP	Replicaset do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_replicaset]	ReplicaSet do Kubernetes	ReplicaSet

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
		Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	
Funções do cluster do Kubernetes SG-GCP	Funções de cluster do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_cluster_role]	Função do cluster do Kubernetes Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	ClusterRole
Vinculação da função do cluster do Kubernetes SG-GCP	Vinculação de função de clusters do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_cluster_role_binding]	Vinculação da função do cluster do Kubernetes Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	ClusterRoleBinding
Pool do nó do Kubernetes SG-GCP	Pool de nós do Kubernetes SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_kubernetes_node_pool]	Grupo de nós do Kubernetes Valor de chave Atributos da extensão do SG-GCP	NodePool
SG-GCP - Recurso genérico	Recurso genérico do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_generic_resource] **Nota:** A fonte de dados de recursos genéricos do SG-GCP só funciona com uma conta de serviço que tenha acesso no nível da organização.	Recurso de Nuvem	Recurso
Anotação do SG-GCP	Anotação SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_annotation]	Valor de chave	Anotação
SG-GCP Obter trabalho de patch	Obter trabalho de patch do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_get_patch_job]	Não aplicável	Não aplicável
Anotação de recurso	Anotação de recurso genérico do SG-GCP [sn_gcp_integ_sg_gcp_generic_resource_annotation]	Valor de chave	Anotação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do GCP

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
genérico do SG-GCP			

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A fonte de dados Anotação SG-GCP preenche todos os rótulos e marcadores associado a. GCP recursos compatíveis com Valor da chave tabela.
- Começando com Conector do Service Graph para GCP Versão 1,10, a fonte de dados Anotação de recursos genéricos do SG-GCP preenche os marcadores e os rótulos de recursos genéricos para Valor da chave tabela.
- As informações básicas sobre um recurso do GCP são armazenadas na tabela Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes].
- Depois que todas as fontes de dados são executadas, a classe Servidor [cmdb_ci_server] é atualizada com a entrada de classe e, com base na classe Windows ou Linux, os registros são criados nas classes Servidor Windows [cmdb_ci_win_server] e Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server], respectivamente.
- A fonte de dados de Recursos genéricos do SG-GCP importa dados para recursos genéricos não rastreados por outras fontes de dados. O conector utiliza a tabela Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] para diferenciar os tipos de recursos genéricos e outros tipos compatíveis.

  Inicialmente, o conector inclui todos os recursos compatíveis na tabela "Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph" [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist]. Esses recursos, categorizados em seus respectivos tipos de recurso compatíveis, têm fontes de dados específicas designadas para ingestão no conector. Quando a fonte de dados de recursos genéricos do SG-GCP é executada e recupera tipos de recursos incompatíveis, eles são adicionados à tabela "Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph" [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] e categorizados como genéricos.

- Para todos os recursos descobertos e excluídos após a extração de dados, o Conector do Service Graph para GCP atualiza automaticamente o campo **Status da instalação** das classes de ICs do CMDB associadas para indicar todos os registros descontinuados ou excluídos. Para obter mais informações, consulte Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para GCP e Processo de remoção de registros em Conector do Service Graph para GCP.
- Começando com Conector do Service Graph para GCP versão 1.9.0, quando *sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data centers*a propriedade do sistema está definida como verdadeiro Os dados do tipo de hardware são adicionados à tabela Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type], em vez de serem adicionados à tabela Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template]. Para obter mais informações, consulte Conector do Service Graph para GCP - Migrando para um novo modelo de tipo de hardware [KB1899584] artigo no Now Support Base de conhecimento.
- Começando com Conector do Service Graph para GCP versão 1.9.0, quando *sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image*a propriedade do sistema está definida como verdadeiro Os dados do tipo de imagem são adicionados à tabela Imagem de nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image], em vez de serem adicionados à tabela Imagem [cmdb_ci_os_template]. Para obter mais informações, consulte Conector do Service Graph para GCP - Migrando para um novo modelo de imagem do SO em nuvem [KB1983751] artigo no Now Support Base de conhecimento.
- Começando com Conector do Service Graph para GCP Versão 1.9.0, as chamadas de API de lista retornam somente as informações necessárias para fazer chamadas em lote e não a resposta do recurso inteiro.
- Começando com Conector do Service Graph para GCP Versão 1,10, o carregamento paralelo de dados está habilitado para as fontes de dados Anotação de recursos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de um projeto do GCP, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para GCP.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Suporte para BYOL e BYOS

Traga suas próprias licenças (BYOL) ou Traga suas próprias assinaturas (BYOS) é o processo de trazer para Google Cloud licenças ou assinaturas no local que já foram compradas. O conector oferece suporte a BYOL e BYOS dos ICs de imagem para os serviços Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e SUSE Linux Enterprise Server (SLES) no Google Cloud. O conector preenche a tabela Valor da chave [cmdb_key_value] com as informações de licenciamento. Dependendo do uso da plataforma, a chave será definida como qualquer um Windows_OS_License_Type_automatic ou Linux_OS_License_Type_automatic e o valor da chave é definido como qualquer um BYOL ou BYOS .

Tópicos relacionados

- Conectores do Service Graph
- Como lidar com falhas de importação em recursos grandes do GCP
- Descoberta profunda para Conector do Service Graph para GCP

Configuração de Conector do Service Graph para GCP usando Central do SGC

Use o playbook disponível com Central do SGC aplicação para configurar o. Conector do Service Graph para GCP para puxar GCP projetar dados no CMDB.

Antes de Iniciar

Instalar Conector do Service Graph para GCP versão 1.8.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela "Criar conexão", selecione o tipo de conector GCP e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Conclua os pré-requisitos de configuração do ambiente GCP.

   a. Configure o. GCP E criar um certificado Java KeyStore (JKS) para criptografar os certificados de segurança obtidos de um GCP aplicação.

      i. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Analisar instruções de configuração**.

      ii. Selecione **Conector do Service Graph para GCP - Instruções de configuração** link para exibir as instruções de configuração incluídas no Conector do Service Graph para GCP - Instruções de configuração [KB1220598] artigo no Now Support Base de conhecimento.

      iii. Anote a senha do armazenamento de chaves de destino. Você precisa especificar esta senha ao importar o certificado JKS para Conector do Service Graph para GCP aplicação.

      iv. Selecione **Li as instruções de configuração** caixa de seleção para confirmar que você configurou o. GCP ambiente de acordo com as instruções.

      v. Selecione **Continuar**.

      vi. Depois de concluir a atividade **Revisar instruções de configuração**, selecione **Continuar**.

   b. Crie um certificado X.509 para associar o certificado JKS da aplicação GCP ao Conector do Service Graph para GCP.

      Nota: Você pode ignorar esta etapa se estiver reutilizando um certificado existente selecionando **Ignorar** .

      i. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Criar certificado X.509** atividade.

      ii. Selecione **Novo**.

      iii. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar novo certificado X.509

Campo	Descrição
Nome	Nome do certificado X.509. Por exemplo, SG-GCP-509Certificate-Org1.
Senha do armazenamento de chaves	Senha para acessar o certificado JKS conforme observado na etapa 6.a.iii.
Descrição resumida	Descrição do certificado X.509.

      iv. Na seção Anexos, selecione **Adicionar arquivo** Para procurar e carregar o arquivo keystore.p12 para o certificado JKS que você criou na etapa 6.a.

      v. Selecione **Li as instruções de configuração** depois de concluir a configuração.

      vi. Depois de concluir o. **Criar certificado X.509** atividade, selecione **Continuar** .

7. **Opcional:** Baixe os scripts necessários para habilitar a descoberta profunda do Conector do Service Graph para GCP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Download de scripts de descoberta profunda do GCP** atividade.

b. Baixe os scripts de descoberta profunda para Linux e. Windows VMs.
Para obter mais informações sobre a descoberta profunda do Conector do Service Graph para GCP, consulte Conector do Service Graph para GCP - Instruções de configuração da Descoberta profunda [KB2213095] artigo no Now Support Base de conhecimento.

c. Depois de concluir o. **Download de scripts de descoberta profunda do GCP** atividade, selecione **Continuar** .

8. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do GCP.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão GCP.
E-mail da conta de serviço	Conta de serviço ServiceNow associada à aplicação GCP.
Armazenamento de chaves	Nome do certificado X.509 que você criou na etapa 6.b.
Senha de Armazenamento de Chaves	Senha para acessar o certificado JKS conforme observado na etapa 6.a.iii.
ID da Organização	ID da organização associada à aplicação GCP.
Escopo da Descoberta	Escopo da descoberta da aplicação GCP. As opções disponíveis são: **Organização** Selecione **Organização** quando a conta de serviço do ServiceNow tiver acesso aos dados na organização GCP. **Projetos** Selecione **Projetos** quando a conta de serviço do ServiceNow tiver acesso somente aos dados em projetos do GCP.

c. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

9. **Opcional:** Configure as propriedades de conexão da Descoberta profunda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar propriedades de conexão**. Se a descoberta profunda já estiver configurada na conexão, os valores serão preenchidos previamente no Propriedades da Descoberta profunda formulário. Para obter mais informações sobre as propriedades de conexão da Descoberta profunda para GCP, consulte Propriedades de conexão da Descoberta profunda.

b. Revise os campos preenchidos previamente no Propriedades da Descoberta profunda formulário.

c. Depois de concluir o. **Configurar propriedades de conexão** atividade, selecione **Continuar** .

10. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.

c. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **Organização SG-GCP** programação de importação.

d. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

f. Selecione **Continuar**.

11. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi configurada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para GCP

Descoberta profunda para Conector do Service Graph para GCP

Configurar Conector do Service Graph para GCP usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados de um projeto do GCP no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Este app deve ser instalado antes de instalar o conector para que a Gestão de Eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Nota: Se você tiver uma versão anterior do Conector do Service Graph para GCP, não migre os dados do conector antigo. Você precisa desinstalar a versão anterior e executar a nova integração.

Função necessária: administrador

Nota: Se você criar usuários RunAs não administradores para executar importações programadas, conceda a função cmdb_inst_admin a esses usuários.

Procedimento

1. Verifique se o escopo da aplicação está definido como o Conector do Service Graph para GCP aplicação usando o selecionador de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **GCP** > **Configuração**.
3. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
4. Configure a conexão para enviar solicitações para a aplicação GCP.

   a. Na seção Configurar Conexão e CredenciaisGCP da página Conector do Service Graph para, selecione a tarefa **Introdução**.

   b. Configure o. GCP E criar um certificado Java KeyStore (JKS) para criptografar os certificados de segurança obtidos de um GCP aplicação.

      Anote a senha do armazenamento de chaves de destino. Você precisa especificar esta senha ao importar o certificado JKS para Conector do Service Graph para GCP aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter instruções, consulte o artigo Conector do Service Graph para GCP - Instruções de Configuração [KB1220598] na Base de Conhecimento do Now Support.

Nota: Após configurar o ambiente do GCP, retorne à configuração assistida e defina a tarefa Instruções de configuração do GCP da seção Configurar conexão e as credenciais como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

c. Crie um certificado X.509 para associar o certificado JKS da aplicação GCP ao Conector do Service Graph para GCP.

i. Para a tarefa Criar certificado X.509, selecione **Configurar**.

ii. No formulário que é aberto em uma nova guia, preencha os campos.

Formulário de Certificado X.509

Campo	Descrição
Nome	Nome do certificado X.509. Por exemplo, SG-GCP-509Certificate-Org1.
Notificar quando expirar	Usuários a serem notificados quando o certificado expirar. Se nenhum usuário for selecionado, o usuário conectado será adicionado por padrão, juntamente com os dois últimos usuários conectados com a função de administrador.
Avisar em dias antes de expirar	Número de dias para enviar uma notificação antes que o certificado expire.
Ativo	Opção para ativar o certificado.
Tipo	Contêiner de certificado que é definido automaticamente como **Armazenamento de Java Keystore**. Deixe o valor do campo definido como **Java Keystore**.
Expira em dias	Número de dias até o certificado expirar.
Senha do armazenamento de chaves.	Senha para acessar o certificado JKS conforme anotado na etapa anterior.
Descrição resumida	Descrição do certificado X.509.

iii. Selecione o ícone "Gerenciar anexos" ( ).

iv. Selecione **Escolher arquivo** para procurar e carregar o arquivo keystore.p12 no certificado JKS que você criou na etapa 4.b.

v. Feche a caixa de diálogo.

vi. Selecione o link relacionado **Validar armazenamentos/certificados**.

vii. Se a validação for bem-sucedida, selecione **Atualizar** para retornar à página de configuração assistida.

viii. Defina a tarefa Criar certificado X.509 como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

d. Edite a conexão padrão.

i. Para Editar conexão padrão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. No Flow Designer, selecione **Conexão padrão do SG-GCP** e selecione **Editar** .

iii. No formulário que é aberto na caixa de diálogo Editar conexão, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editar formulário de conexão

Campo	Descrição
E-mail da conta de serviço	Conta de serviço criada em e associada ao GCP aplicação.
Armazenamento de chaves	Nome do armazenamento de chaves que você criou na etapa 4.b.
Senha da chave	Senha do armazenamento de chaves de destino associada ao armazenamento de chaves.
ID da Organização	ID da organização associada à aplicação GCP.
Escopo da Descoberta	Escopo da descoberta da aplicação GCP. As opções disponíveis são: **organizações** Selecione **organizações** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em GCP organização. **projetos** Selecione **projetos** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em GCP somente projetos.

iv. Selecione **Editar e obter token OAuth**.

v. Depois que o fluxo do token OAuth for concluído com sucesso, feche a caixa de diálogo e a guia do navegador e retorne à página de configuração assistida.

vi. Defina Editar conexão padrão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. Teste a conexão da API GCP para importar dados da aplicação GCP.

i. Para Teste a Conexão tarefa, selecione **Configurar** Para abrir a página Conexão padrão do SG-GCP em uma nova guia do navegador.

ii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste da conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iii. . **Status** o campo está definido como **Sucesso** feche a guia do navegador e retorne à página de configuração assistida.

Se qualquer um dos testes tiver um código de erro ou mensagem/sinal de erro, a conexão falhou e será necessário efetuar a solução de problemas.

iv. Defina a tarefa Testar a conexão como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

f. Configure os trabalhos agendados para importar dados da aplicação GCP.

i. Para a tarefa Configurar importações agendadas, selecione **Configurar** para abrir a lista de Importações de dados agendadas em uma nova guia do navegador.

ii. Selecione o trabalho agendado Organização do SG-GCP.

iii. No formulário Importação agendada de dados, verifique os valores de campos do trabalho agendado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Maque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o trabalho agendado Organização do SG-GCP.

v. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência de execução do trabalho.

vi. Selecione **Atualizar**.

vii. Retorne à página de configuração assistida.

viii. Defina a tarefa Configurar importações agendadas como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

5. **Opcional:** Adicione várias instâncias GCP.

a. Na seção Adicionar várias instâncias da página do Conector do Service Graph para GCP, selecione **Iniciar**.

b. Crie fontes de dados para a nova conexão do GCP.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

ii. Na tarefa Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Configurar**.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

iv. Na lista relacionada de acesso à aplicação no formulário de fonte de dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Retorne à página de configuração assistida.

vii. A partir do seletor de aplicações, selecione o escopo de aplicação como **Conector do Service Graph para GCP**.

viii. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

c. Crie um trabalho de importação agendada para a nova conexão GCP.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Importação Agendada de Dados [scheduled_import_set].

ii. Na tarefa Atualizar acesso à Importação de dados agendada, selecione **Configurar**.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada de Acesso à Aplicação no formulário de Importação Agendada de Dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Retorne à página de configuração assistida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

vii. A partir do seletor de aplicações, selecione o escopo de aplicação como **Conector do Service Graph para GCP**.

viii. Defina a tarefa Atualizar acesso de importação de dados agendados como concluída selecionando **Marcar como concluído**.

d. Limpe o cache nas tabelas Fonte de Dados [sys_data_source] e Importações Agendadas de Dados [scheduled_import_set].

i. Para a tarefa Limpar cache das tabelas Fontes de dados e Importações de dados Agendadas, selecione **Configurar**.

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

v. Retorne à página de configuração assistida.

vi. A partir do seletor de aplicações, selecione o escopo de aplicação como **Conector do Service Graph para GCP**.

vii. Defina a tarefa Limpar cache das tabelas de fontes de dados e importações de dados Agendadas como completa selecionando **Marcar como completa**.

e. Para criar um certificado X.509 para o novo GCP, repita a etapa 4.c e, em seguida, defina Criar certificado X.509 tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

f. Adicione uma nova conexão.

i. Para Adicionar nova conexão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. No Flow Designer, selecione **Adicionar conexão** .

iii. No formulário que é aberto na caixa de diálogo Criar conexão, preencha os campos.

Editar formulário de conexão

Campo	Descrição
Nome da Conexão	Nome exclusivo da nova conexão.
E-mail da conta de serviço	Conta de serviço ServiceNow associada à aplicação GCP.
Armazenamento de chaves	Nome do armazenamento de chaves que você criou na etapa 5.e.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Senha da chave	Senha do armazenamento de chaves de destino associada ao armazenamento de chaves.
ID da Organização	ID da organização associada à aplicação GCP.
Escopo da Descoberta	Escopo da descoberta da aplicação GCP. As opções disponíveis são: **organizações** Selecione **organizações** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em GCP organização. **projetos** Selecione **projetos** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em GCP somente projetos.

g. Teste a nova conexão.

i. Para Testar nova conexão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Na página Conexões do Service Graph que é aberta em uma nova guia do navegador, selecione a nova conexão que você deseja testar na lista de conexões disponíveis.

iii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste da conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iv. . **Status** o campo está definido como **Sucesso** feche a guia do navegador e retorne à página de configuração assistida.

Se qualquer um dos testes tiver um código de erro ou mensagem/sinal de erro, a conexão falhou e será necessário efetuar a solução de problemas.

v. Defina Testar nova conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

h. Para configurar os trabalhos agendados para importar dados do novo GCP instância, repita a etapa 4.fe, em seguida, defina Configure as importações programadas tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Sincronize novas fontes de dados para importar dados de instâncias do GCP.

a. Na seção Configuração avançada da página Conector do Service Graph paraGCP, selecione **Iniciar**.

b. Sincronize novas fontes de dados para criar todas as credenciais necessárias para que as novas fontes de dados funcionem corretamente.

i. Na tarefa Sincronizar nova fonte de dados, clique em **Configurar**.

ii. Selecione **Sincronizar fontes de dados**.

iii. Volte à página da configuração assistida fechando a janela Sincronizar nova fonte de dados.

iv. Defina a tarefa Sincronizar nova fonte de dados como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Configure trabalhos de patch de configuração do SO para habilitar a descoberta profunda.

   a. Em Configurar trabalhos de patch de configuração do SO para descoberta estendida . Conector do Service Graph para GCP, selecione **Começar** .

   b. Para Baixar arquivos de script tarefa, selecione **Configurar** .

   c. Salve os arquivos de script Shell e PowerShell.

      O script Shell contém comandos que são executados em Linux VMs. O script do PowerShell contém comandos que são executados em Windows VMs.

   d. Nos arquivos de script Shell e PowerShell, especifique o nome e o caminho no Bucket de armazenamento em nuvem em que a saída dos comandos será carregada.

   e. Carregue os scripts de descoberta profunda para o Bucket de armazenamento em nuvem.

   f. Navegue de volta para a página de configuração assistida e defina Baixar arquivos de script tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

   g. Para Configure o Bucket de armazenamento em nuvem do GCP para executar trabalhos de patch tarefa, selecione **Configurar** .

   h. Para configurar o. GCP Bucket de armazenamento em nuvem Para executar trabalhos de patch, siga as instruções de configuração da Descoberta profunda em Conector do Service Graph para GCP - Instruções de configuração da Descoberta profunda [KB2213095] artigo no Now Support Base de conhecimento.

   i. Navegue de volta para a página de configuração assistida e defina Configure o Bucket de armazenamento em nuvem do GCP para executar trabalhos de patch tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

   j. Para Configurar propriedades de conexão tarefa, selecione **Configurar** .

   k. No formulário Propriedades de configuração do SG-GCP, selecione a conexão para a qual você deseja executar a descoberta profunda do **Conexão** lista.

      Na seção Propriedades do formulário Propriedades de configuração do SG-GCP, os campos a seguir são preenchidos com os valores da conexão selecionada. Se necessário, atualize os valores do campo.

Campo	Descrição
Nome do Bucket de armazenamento em nuvem em que os arquivos .sh e .ps1 são carregados no Google Cloud Platform	Nome do Bucket de armazenamento em nuvem em que os scripts de descoberta profunda são salvos.
Caminho para o arquivo .sh carregado no Bucket de armazenamento em nuvem	Caminho do arquivo de script Shell de descoberta profunda.
Número de geração do arquivo .sh carregado no Bucket de armazenamento em nuvem	Número usado para identificar o controle de versões do objeto de armazenamento em nuvem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Caminho para o arquivo.ps1 carregado no Bucket de armazenamento em nuvem	Caminho do arquivo de script do PowerShell de descoberta profunda.
Número de geração do arquivo .ps1 carregado no Bucket de armazenamento em nuvem	Número usado para identificar o controle de versões do objeto de armazenamento em nuvem.
Nome do Bucket de armazenamento em nuvem fornecido nos arquivos .sh e .ps1 em que as saídas dos comandos precisam ser armazenadas	Nome do Bucket de armazenamento em nuvem de saída.
Caminho da pasta fornecido nos arquivos .sh e .ps1 em que as saídas são carregadas no Bucket de armazenamento	Caminho da pasta de armazenamento de saída no Bucket de armazenamento em nuvem.

l. Selecione **Save** (Salvar).

m. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Configurar propriedades de conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para GCP

Configuração de Conector do Service Graph para GCP usando Central do SGC

Descoberta profunda para Conector do Service Graph para GCP

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para GCP

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um GCP projeto. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Os seguintes atributos da tabela Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Ponto de extremidade de bloco [cmdb_ci_endpoint_block]

Os seguintes atributos da tabela Bloquear endpoint [cmdb_ci_endpoint_block] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
Nome	nome
Status de instalação	install_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status operacional	operational_status

Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]

Os seguintes atributos da tabela Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Porta(s) TCP	tcp_port
Contagem de CPUs	cpu_count
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Tamanho da memória (GB)	memory_size
Contagem de nós	node_count
Status operacional	operational_status
Estado	estado
Tipo	tipo
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud DataBase

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Tipo de disco em nuvem [cmdb_ci_disk_type]

Os seguintes atributos na tabela Tipo de disco em nuvem [cmdb_ci_disk_type] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Tipo de disco em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tipo de disco em nuvem [cmdb_ci_disk_type]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Tipo de disco em nuvem [cmdb_ci_disk_type]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
CodeSha256	codesha256
Última Modificação da Função	function_last_modified
Status de instalação	install_status
Idioma	idioma
Status operacional	operational_status
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud Function

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Função em nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Estado	Estado

Relacionamentos criados para Cloud Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Balanceador de carga na nuvem [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Serviço de Integridade de Balanceador de Carga em Nuvem [cmdb_ci_lb_health_service]

Os seguintes atributos do Serviço de integridade do balanceador de carga em nuvem [cmdb_ci_lb_health_service] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Limite de integridade	health_threshold
Status de instalação	install_status
Intervalos em segundos	check_interval_sec
Protocolo de tipo de monitor	monitor_type
Status operacional	operational_status
Porta	port
Caminho de solicitação	request_path
Tempo de espera em segundos	timeout_sec
Limite de danificação	unhealthy_threshold

Relacionamentos criados para Serviço de integridade do balanceador de carga em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de Integridade de balanceador de carga em nuvem [cmdb_ci_lb_health_service]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Serviço de Integridade de balanceador de carga em nuvem [cmdb_ci_lb_health_service]	Contains::Contained by	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Serviço de integridade do balanceador de carga em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de Integridade de balanceador de carga em nuvem [cmdb_ci_lb_health_service]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
IP Público	public_ip
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
IP Privado	private_ip
Item de configuração	cmdb_ci

Relacionamentos criados para Interface de rede de gestão em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Referência	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Cloud Network [cmdb_ci_network]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Network [cmdb_ci_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	Estado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Rede na nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	ACL da rede [cmdb_ci_network_acl]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Object Storage [cmdb_ci_cloud_object_storage] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Provedor de Nuvem	cloud_provider
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Nome do serviço	service_name

Relacionamentos criados para Cloud Object Storage

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud Object Storage [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Referência	Valor chave [cmdb_key_value]
Armazenamento de objetos em nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Tempo	hora

Relacionamentos criados para Cloud Organizations

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]

Os atributos a seguir da tabela Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Tipo de recurso	resource_type

Relacionamentos criados para Recurso de nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da Conta	account_id
Credenciais da Descoberta	discovery_credentials

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tipo de datacenter	datacenter_type
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
ID da Organização	organization_id

Relacionamentos criados para Conta de serviço em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Contagem de IPs disponíveis	available_ip_count
Endereço de transmissão	broadcast_address
CIDR	cidr
Gateway	gateway
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	estado
Máscara de sub-rede	subnet_mask

Relacionamentos criados para Cloud Subnet

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Contains::Contained by	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]

Os seguintes atributos da tabela Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Estado	estado

Relações criadas para Grupo de Segurança de Computação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Os seguintes atributos da tabela Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do contêiner	container_id
Comando	comando
Contêiner criado	container_created_at
ID da imagem	image_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Status	status

Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]

Os seguintes atributos da tabela Imagem do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da imagem	image_id
Nome	name

Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	region
Status de instalação	install_status

Relacionamentos criados para Google Datacenter

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]	Contains::Contained by	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]
Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]

Os seguintes atributos da tabela Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Primária	parent_ci
ID primário	parent_id
Tipo de primário	parent_type
Hora	hora

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para a Pasta de organização do Google

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Referência	Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]
Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Referência	Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]

Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]

Os seguintes atributos da tabela Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status operacional	operational_status
Credenciais da Descoberta	discovery_credentials
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Primário	parent_ci
ID primário	parent_id
Tipo de primário	parent_type
ID do projeto	project_id
Status	status
Hora	hora

Tradução automática

Relacionamentos criados para o Projeto da organização do Google

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]	Referência	Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]
Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]	Referência	Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]

Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Classe	nomeClasse
Descrição	short_description
Armazenamento local (GB)	local_storage_gb
Memória (MB)	memory_mb
vCPUs	vcpus
Zona	zona

Nota: . `sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data centers`a propriedade do sistema está definida como verdadeiro . `className`Está definido como Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]. Se a propriedade estiver definida como falso . `className`Está definido como Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template].

Relacionamento criado para Hardware Type

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]

Image [cmdb_ci_os_template]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Classe	nomeClasse
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Nota: . `sn_cmdb_ci_class.use_single_cloud_os_image`a propriedade do sistema está definida como verdadeiro . `className`Está definido como Imagem de nuvem [cmdb_ci_cloud_os_image]. Se a propriedade estiver definida como falso . `className`Está definido como Imagem [cmdb_ci_os_template].

Relacionamento criado para Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Image [cmdb_ci_os_template]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Status de instalação	install_status
Versão de IP	ip_version
Nome	nome
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Os marcadores e rótulos associados às seguintes classes de IC são preenchidos na tabela Valor da chave [cmdb_key_value].

Classes de IC do CMDB	Rótulo preenchido	Marcador preenchido
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Sim	Sim
Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Sim	Sim
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Não	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB	Rótulo preenchido	Marcador preenchido
Serviço de Integridade de balanceador de carga em nuvem [cmdb_ci_lb_health_service]	Não	Sim
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Não	Sim
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Sim	Sim
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Não	Sim
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Sim	Sim
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Sim	Sim
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Não	Sim
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Não	Sim
Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Não	Sim
Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]	Sim	Sim
Image [cmdb_ci_os_template]	Não	Sim
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Sim	Sim
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Sim	Sim
Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Sim	Sim
Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Sim	Sim
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Sim	Sim
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Sim	Sim
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Sim	Sim
Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Sim	Sim
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Sim	Sim
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Sim	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes de IC do CMDB	Rótulo preenchido	Marcador preenchido
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Sim	Sim
Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]	Não	Sim
Serviço de Balanceador de Carga [cmdb_ci_lb_service]	Sim	Sim
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Sim	Sim
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Sim	Sim
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Sim	Sim

Nota: Rótulos não são compatíveis com Google Cloud Para as seguintes classes de IC:

- Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
- Serviço de Integridade de balanceador de carga em nuvem [cmdb_ci_lb_health_service]
- Cloud Network [cmdb_ci_network]
- Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]
- Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
- Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]
- Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]
- Image [cmdb_ci_os_template]
- Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]

Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Os seguintes atributos da tabela Cluster de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do recurso de cluster	cluster_resource_id
Endereço IP	ip_address
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	name
Porta	porta
Versão do cluster	cluster_version
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
SelfLink	self_link
Máscara de sub-rede	subnet_mask

Relacionamentos criados para o cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]

Os seguintes atributos da tabela Função do cluster de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Comentários	comentários
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Cluster do Kubernetes	cluster
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para a Função do cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Hospedado em: hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]

Os seguintes atributos da tabela Vinculação de função do cluster de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Comentários	comentários
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Cluster do Kubernetes	cluster
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para a Vinculação de função do cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Hospedado em: hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para a Vinculação de função do cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Os seguintes atributos da tabela Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Réplicas disponíveis	available_replicas
Descrição	short_description
Réplicas desejadas	desired_replicas
Status de instalação	install_status
Cluster do Kubernetes	cluster
Status operacional	operational_status
Total de réplicas	total_replicas
Réplicas indisponíveis	unavailable_replicas
Réplicas atualizadas	updated_replicas

Relacionamentos criados para Implantação do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Os seguintes atributos da tabela Namespace de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Namespace	namespace
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para o Namespace do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Contains::Contained by	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]

Os seguintes atributos da tabela Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Namespace	namespace
Status operacional	operational_status
Cluster do Kubernetes	cluster

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Nó do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]

Os seguintes atributos da tabela Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tipo de Disco	disk_type
Tipo de imagem	image_type
Status de instalação	install_status
Tipo de máquina	machine_type
Status operacional	operational_status
Intervalo de CIDR do pod	podIpv4CidrSize
Versão do recurso	resource_version
Cluster do Kubernetes	cluster

Relacionamentos criados para o Pool de nós do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Hospedado em: hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Uses::Used by	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Pool de nós do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Os seguintes atributos da tabela Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Descrição	short_description
IP do Host	host_ip
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Status operacional	operational_status
Versão do recurso	resource_version

Relacionamentos criados para o Pod do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_volume]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]

Os seguintes atributos da tabela ReplicaSet de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Descrição	short_description
Réplicas desejadas	desired_replicas
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
SelfLink	self_link
Total de réplicas	total_replicas
Cluster do Kubernetes	cluster

Relacionamentos criados para o ReplicaSet do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Replicaset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Replicaset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]

Os seguintes atributos da tabela Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Serviço do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_volume]

Os seguintes atributos da tabela Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Caminho de Montagem	mount_path
Nome	nome
ID de volume	volume_id
Namespace	namespace

Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]

Os seguintes atributos na tabela do Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para o Pool de balanceadores de carga

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]	Owns::Owned by	Membro do pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool_member]
Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Pool de balanceadores de carga

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pool de Balanceadores de Carga [cmdb_ci_lb_pool]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Membro do Pool de Balanceadores de Carga [cmdb_ci_lb_pool_member]

Os seguintes atributos na tabela do Membro do pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para o membro do pool de balanceadores de carga

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Membro do Pool de Balanceadores de Carga [cmdb_ci_lb_pool_member]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Serviço de Balanceador de Carga [cmdb_ci_lb_service]

Os seguintes atributos do Serviço do balanceador de carga [cmdb_ci_lb_service] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Porta	porta
Status de instalação	install_status
Protocolo de Ouvinte	listener_protocol
Status operacional	operational_status
Tipo de serviço	service_type

Relacionamentos criados para o Serviço de balanceador de carga

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de balanceador de carga [cmdb_ci_lb_service]	Contains::Contained by	Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Serviço de balanceador de carga

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de balanceador de carga [cmdb_ci_lb_service]	Hosted on::Hosts	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
Serviço de Balanceador de Carga [cmdb_ci_lb_service]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]
Serviço de Balanceador de Carga [cmdb_ci_lb_service]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

ACL da rede [cmdb_ci_network_acl]

Os seguintes atributos na tabela ACL da rede [cmdb_ci_network_acl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Descrição	short_description
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para ACL da rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
ACL da rede [cmdb_ci_network_acl]	Contains::Contained by	Regra da ACL da rede [cmdb_ci_network_acl_rule]
ACL da rede [cmdb_ci_network_acl]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Regra da ACL da rede [cmdb_ci_network_acl_rule]

Os seguintes atributos na tabela Regra da ACL da rede [cmdb_ci_network_acl_rule] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Permitir Negação	allow_deny
Tráfego Permitido/Negado	allowed_denied_traffic
Intervalos de Destino	destination_ranges
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
Saída	is_outbound

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Intervalos de Origem	source_range
Marcadores de destino	target_tags

Relacionamento criado para regra de ACL da rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Regra da ACL da rede [cmdb_ci_network_acl_rule]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Classe	sys_class_name
Contagem de CPU	cpu_count
Espaço em disco (GB)	disk_space
Nome do host	host_name
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
É virtual	virtual
Sistema operacional	os
Status operacional	operational_status
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram

Nota: Se o serviço GCP Systems Manager (SSM) não estiver habilitado, o conector preencherá os registros do servidor na classe Servidor [cmdb_ci_server]. Se o serviço SSM GCP estiver habilitado, com base no tipo de plataforma obtido por meio do serviço SSM, os registros do servidor serão preenchidos na classe Linux Server [cmdb_ci_linux_server] ou Windows Server [cmdb_ci_win_server]. A classe Servidor [cmdb_ci_server] é a classe primária das classes Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server] e Windows Server [cmdb_ci_win_server].

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Os seguintes atributos da tabela Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do recurso	resource_id
ID da pasta	folder_id
ID da organização	organization_id
Primário	primário
Projeto	projeto
ID do projeto	project_id
AutoLink	self_link
Registro de conexões do Service Graph	sg_connection_record
Região	região
Tipo de recurso	resource_type
Registro de credencial da organização	org_credential_record

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Origem da descoberta	discovery_source
Nome	nome
Versão	versão
Fabricante	fabricante

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Fornecedor	editor
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source
Últimas varreduras	last_scanned
Instalado em	installed_on

Relacionamento criado para Instalação de software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os atributos a seguir na tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalado em	installed_on
Data da instalação	install_date

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Mapeamento de armazenamento [cmdb_ci_storage_mapping]

Os seguintes atributos da tabela Storage Mapping [cmdb_ci_storage_mapping] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Tipo de Mapeamento	mapping_type
Status operacional	operational_status

Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]

Os seguintes atributos da tabela Storage Volume [cmdb_ci_storage_volume] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
ID de volume	volume_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Tamanho em bytes	size_bytes
Estado	state
Tipo de armazenamento	storage_type

Relacionamento criado para Storage Volume

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]

Os seguintes atributos da tabela Storage Volume Snapshot [cmdb_ci_storage_vol_snapshot] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Capacidade	capacity

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
ID primária	parent_id
Tamanho (GB)	tamanho
Estado	state
Nome de volume	volume_name

Relacionamentos criados para Snapshot de volume de armazenamento

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Provisionado de:: Provisionado	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
CPUs	cpus
Discos	discos
Espaço em discos (GB)	disks_size
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Memória (MB)	memória
Adaptadores de rede	nics
Status operacional	operational_status
Estado	estado
Proteção de Encerramento	termination_protection

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID de Instância de VM	vm_inst_id

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	Mapeamento de armazenamento [cmdb_ci_storage_mapping]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Image [cmdb_ci_os_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	Ponto de extremidade de bloco [cmdb_ci_endpoint_block]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Atributos da extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]

Endpoint de VNIC [cmdb_ci_endpoint_vnic]

Os seguintes atributos da tabela VNIC Endpoint [cmdb_ci_endpoint_vnic] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para o Endpoint VNIC

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endpoint VNIC [cmdb_ci_endpoint_vnic]	Implement End Point To::Implement End Point From	Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]

GCP comparação de soluções da descoberta

Visibilidade do ITOM as aplicações descobrem uma variedade de Google Cloud Platform (GCP) E preencha as classes de item de configuração (IC) relevantes no Configuration Management Database (CMDB) com seus atributos.

Soluções Visibilidade do ITOM

Visibilidade do ITOM pode oferecer visibilidade abrangente da infraestrutura de nuvem da sua organização. Cada aplicação oferece pontos fortes e recursos exclusivos e, comparando-os, você pode obter informações holísticas sobre seus recursos e benefícios.

Visibilidade do ITOM soluções para descoberta GCP

Solução do Visibilidade do ITOM	Visão geral	Configuração
Padrões de descoberta e mapeamento de serviços e Conteúdo de visibilidade	Padrões de descoberta usados pelo Visibilidade do ITOM,	• Você deve atualizar seus apps da Store para a versão mais recente. • Você deve fornecer Visibilidade do ITOM com permissões de acesso. Para obter mais informações, consulte Configure contas de serviço do Google Cloud Platform .
Conector do Service Graph para GCP	Conector do Service Graph para GCP	Configurar Conector do Service Graph para GCP usando a configuração assistida

Nota:

A classe de IC, na maioria dos casos, é aplicável a ambas as soluções. Se não for aplicável a uma das soluções, a solução será marcada como "N/A".

Se uma entrada estiver marcada com um asterisco, o tipo de recurso será compatível com padrões somente usando o. **Inventário do Google Asset** lista de inclusões do padrão. Para obter mais informações, consulte .

Se uma entrada estiver marcada com dois asteriscos, o tipo de recurso será compatível com os conectores do Service Graph somente usando a tabela [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para GCP

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
admissionregistration.k8s.io/mutatingwebhookconfiguration	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
admissionregistration.k8s.io/validatingwebhookconfiguration	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
alloydb.googleapis.com/Cluster	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_db_cluster
apigateway.googleapis.com/api	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
apigateway.googleapis.com/apiconfig	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
apigee.googleapis.com/instance	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
apigee.googleapis.com/organization	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
apikeys.googleapis.com/key	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
appengine.googleapis.com/application	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
apps.k8s.io/daemonset	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
apps.k8s.io/Deployment	Sim*	Sim	cmdb_ci_kubernetes_deployment
apps.k8s.io/ReplicaSet	Sim*	Sim	cmdb_ci_kubernetes_replicaset
apps.k8s.io/statefulset	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
artifactregistry.googleapis.com/dockerimage	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
artifactregistry.googleapis.com/repository	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_public_database
bigquery.googleapis.com/bigquery-public-data/datasets/tables	Sim	Não	cmdb_ci_database
bigquery.googleapis.com/Dataset	Sim	N/D	cmdb_ci_cloud_database
bigquery.googleapis.com/Dataset	N/D	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
bigquery.googleapis.com/Table	Sim	Não	cmdb_ci_database

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para GCP

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
bigtableadmin.googleapis.com/Instance	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_database
bigtableadmin.googleapis.com/Table	Sim	Não	cmdb_ci_database
cloudasset.googleapis.com/feed	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
cloudbilling.googleapis.com/billingaccount	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
cloudbilling.googleapis.com/projectbillinginfo	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
cloudfunctions.googleapis.com/CloudFunction	Sim*	Sim	cmdb_ci_cloud_function
cloudresourcemanager.googleapis.com/Folder	Sim	Sim	cmdb_ci_gcp_folder
cloudresourcemanager.googleapis.com/Organization	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_org
cloudresourcemanager.googleapis.com/Project	Sim	Sim	cmdb_ci_gcp_project
cloudresourcemanager.googleapis.com/tagkey	Sim*	Sim	cmdb_ci_cmp_resource
cloudresourcemanager.googleapis.com/tagvalue	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Address	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_public_ipaddress
compute.googleapis.com/autoscaler	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/BackendService	N/D	Sim	cmdb_ci_cloud_load_balancer
compute.googleapis.com/BackendService	Sim	N/D	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/Disk	Sim	Sim	cmdb_ci_storage_volume
compute.googleapis.com/DiskTypes	Sim	Não	cmdb_ci_disk_type
compute.googleapis.com/Firewall	N/D	Sim	cmdb_ci_compute_security_group
compute.googleapis.com/Firewall	Sim	Sim	cmdb_ci_network_acl_rule

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para GCP

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
compute.googleapis.com/ ForwardingRule	Sim	Sim	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/ HttpHealthCheck	Sim	Sim	cmdb_ci_lb_health_service
compute.googleapis.com/ Image	Sim	Não	cmdb_ci_os_template
compute.googleapis.com/ Instance	Sim	N,A	cmdb_ci_lb_pool_member
compute.googleapis.com/ Instance	N/D	Sim	cmdb_ci_server
compute.googleapis.com/ Instance	Sim	Sim	cmdb_ci_vm_instance
compute.googleapis.com/ Instance/ networkInterfaces	Sim	Não	cmdb_ci_endpoint_vnic
compute.googleapis.com/ Instance/ networkInterfaces	Sim	Sim	cmdb_ci_nic
compute.googleapis.com/ InstanceGroup	Sim	N/D	cmdb_ci_lb_pool
compute.googleapis.com/ InstanceGroup	N/D	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/ Instancegroupmanager	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/ Instancesettings	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/ InstanceTemplate	Sim	Não	cmdb_ci_instance_template
compute.googleapis.com/ Instancetemplate	Não	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/ MachineImage	Não	Sim	cmdb_ci_os_template
compute.googleapis.com/ MachineTypes	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_hardware_type
compute.googleapis.com/ MachineTypes	Sim	Não	cmdb_ci_compute_template
compute.googleapis.com/ Network	Sim	Sim	cmdb_ci_network

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para GCP

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
compute.googleapis.com/Networkendpointgroup	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Regions	Sim	Não	cmdb_ci_google_datacenter
compute.googleapis.com/resourcepolicy	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/router	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Snapshot	Sim	Sim	cmdb_ci_storage_vol_snapshot
compute.googleapis.com/ssh	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_key_pair
compute.googleapis.com/sslcertificate	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/Subnetwork	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_subnet
compute.googleapis.com/targetHttpProxy	Sim	N/D	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/targetHttpProxy	Sim	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/TargetPool	Sim	N/D	cmdb_ci_cloud_load_balancer
compute.googleapis.com/TargetPool	N/D	Sim	cmdb_ci_lb_pool
compute.googleapis.com/targetSslProxy	Sim	Não	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/targetTcpProxy	Sim	Não	cmdb_ci_lb_service
compute.googleapis.com/UrlMap	Sim	N/D	cmdb_ci_cloud_load_balancer
compute.googleapis.com/UrlMap	N/D	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
compute.googleapis.com/zones	Sim	Não	cmdb_ci_availability_zone
container.googleapis.com/Cluster	Sim	Sim	cmdb_ci_kubernetes_cluster
container.googleapis.com/NodePool	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_node_pool

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para GCP

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
containerregistry.googleapis.com/image	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
dataplex.googleapis.com/entrygroup	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
firebase.googleapis.com/firebaseproject	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
firebasedatabase.googleapis.com/instances	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_database
firebaserules.googleapis.com/release	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
firebaserules.googleapis.com/ruleset	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
firestore.googleapis.com/Database	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_database
iam.googleapis.com/role	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
iam.googleapis.com/serviceaccount	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
iam.googleapis.com/serviceaccountkey	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
integrations.googleapis.com/integration	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
integrations.googleapis.com/integrationversion	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
K8s.io/endpoints	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
K8s.io/Namespace	Sim*	Sim	cmdb_ci_kubernetes_namespace
k8s.io/Node	Sim*	Sim	cmdb_ci_kubernetes_node
K8s.io/persistentvolume	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
k8s.io/persistentvolumeclaim	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
K8s.io/Pod	Sim*	Sim	cmdb_ci_docker_container
K8s.io/Pod	N/D	Sim	cmdb_ci_docker_image
K8s.io/Pod	N/D	Sim	cmdb_ci_kubernetes_pod
K8s.io/Pod	N/D	Sim	cmdb_ci_kubernetes_volume
K8s.io/resourcequota	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
k8s.io/Service	Sim*	Sim	cmdb_ci_kubernetes_service

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para GCP

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
K8s.io/serviceaccount	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
rótulos	Sim	Não	cmdb_key_value
logging.googleapis.com/logbucket	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
logging.googleapis.com/logmetric	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
logging.googleapis.com/logsink	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
logging.googleapis.com/recentquery	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
memcache.googleapis.com/Instance	Sim*	Sim	cmdb_ci_cloud_database
monitoring.googleapis.com/alertpolicy	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
monitoring.googleapis.com/dashboard	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
monitoring.googleapis.com/notificationchannel	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
networkmanagement.googleapis.com/connectivitytest	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
orgpolicy.googleapis.com/policy	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
policy.k8s.io/poddisruptionbudget	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
pubsub.googleapis.com/subscription	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
pubsub.googleapis.com/topic	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
rbac.authorization.k8s.io/ClusterRole	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_cluster_role
rbac.authorization.k8s.io/ClusterRoleBinding	Não	Sim	cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding
rbac.authorization.k8s.io/role	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
rbac.authorization.k8s.io/rolebinding	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
redis.googleapis.com/clusters	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_db_cluster

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para GCP

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
redis.googleapis.com/ Instance	Não	Sim	cmdb_ci_cloud_database
run.googleapis.com/ revision	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
run.googleapis.com/ service	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
servicedirectory.googleapis.com/ endpoint	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
servicedirectory.googleapis.com/ namespace	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
servicedirectory.googleapis.com/ service	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
servicemanagement.googleapis.com/ managedservice	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
servicenetworking.googleapis.com/ connection	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
serviceusage.googleapis.com/ service	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
spanner.googleapis.com/ Database	Sim	Não	cmdb_ci_database
spanner.googleapis.com/ Instance	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_database
sqladmin.googleapis.com/ backup	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
sqladmin.googleapis.com/ backuprun	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource
sqladmin.googleapis.com/ Instance	Sim*	Sim	cmdb_ci_cloud_database
sqladmin.googleapis.com/ Instances/databases	Sim*	Não	cmdb_ci_database
storage.googleapis.com/ Bucket	N/D	Sim	cmdb_ci_cloud_object_storage
storage.googleapis.com/ Bucket	Sim	N/D	cmdb_ci_cmp_resource
storage.k8s.io/ storageclass	Sim*	Sim**	cmdb_ci_cmp_resource

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para GCP

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para GCP Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para GCP. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do GCP

Acesse os detalhes de uma conexão do GCP configurada para o Conector do Service Graph para GCP.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **GCP** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Como lidar com falhas de importação em recursos grandes do GCP

Gerencie a falha da fonte de dados ao importar recursos da GCP.

Ao importar recursos grandes da GCP, as fontes de dados no Conector do Service Graph para GCP podem falhar se a uma resposta REST direta exceder o limite de 1024 MB. Para obter mais informações, consulte Etapa REST .

Você pode usar uma ou mais das seguintes opções para lidar com o erro de limitação de tamanho da resposta REST no Conector do Service Graph para GCP:

- Salvar a resposta como um anexo
- Modificar o tamanho do lote

Salvar a resposta como um anexo

Com o recurso de salvar resposta como um anexo, a resposta de cada fonte de dados é temporariamente armazenada como um anexo que, depois que a resposta é lida, é automaticamente excluído. O recurso de salvar resposta como anexo é ativado por padrão e acionado pela propriedade do sistema *sn_gcp_integ.save_rest_response_as_attachment*.

Como usuário com a função de administrador, você pode desativar o recurso de salvar resposta como um anexo definindo a propriedade *sn_gcp_integ.save_rest_response_as_attachment* como falso. Quando o recurso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

está desativado e o tamanho da resposta está dentro do limite, as fontes de dados são executadas normalmente.

Modificar o tamanho do lote

Por padrão, o tamanho máximo do lote da variável de ambiente para uma fonte de dados é definido como 100 registros. Você pode reduzir ou aumentar o tamanho do lote com base no volume de dados. Para gerenciar o tamanho do lote de uma fonte de dados, você precisa adicionar uma propriedade do sistema do tipo inteiro para a fonte de dados conforme descrito na tabela a seguir.

Propriedades do sistema para lidar com o tamanho do lote de fontes de dados do Conector do Service Graph para GCP

Fonte de dados	Propriedade do sistema
Banco de Dados em nuvem do SG-GCP	sg_gcp_cloud_db_batch_size
Função de Nuvem do SG-GCP	sg_gcp_cloud_function_batch_size
Armazenamento de Objetos em Nuvem do SG-GCP	sg_gcp_object_storage_batch_size
Cluster do Kubernetes SG-GCP	sg_gcp_kubernetes_cluster_batch_size
Função de cluster do Kubernetes SG-GCP	sn_gcp_integ.sg_gcp_kubernetes_cluster_role_batch_size
Vinculação de função de clusters do Kubernetes SG-GCP	sn_gcp_integ.sg_gcp_kubernetes_cluster_role_binding_batch_size
Implantação da rede Kubernetes SG-GCP	sg_gcp_kubernetes_deployment_batch_size
Namespace do Kubernetes SG-GCP	sg_gcp_kubernetes_namespace_batch_size
Nó do Kubernetes SG-GCP	sg_gcp_kubernetes_node_batch_size
Pod do Kubernetes do SG-GCP	sg_gcp_kubernetes_pod_batch_size
Replicaset do Kubernetes SG-GCP	sg_gcp_kubernetes_replicaset_batch_size
Serviço do Kubernetes SG-GCP	sg_gcp_kubernetes_service_batch_size
SG-GCP - Balanceador de carga	sg_gcp_load_balancer_batch_size
SG-GCP - Serviço de integridade do balanceador de carga	sg_gcp_lb_health_service_batch_size
SG-GCP - Grupo de balanceadores de carga	sg_gcp_lb_pool_batch_size
SG-GCP - Membro do grupo de balanceadores de carga	sg_gcp_lb_pool_member_batch_size
SG-GCP - Serviço do balanceador de carga	sn_gcp_integ.sg_gcp_lb_service_batch_size
Rede do SG-GCP	sg_gcp_network_batch_size
Pool de nós do Kubernetes SG-GCP	sn_gcp_integ.sg_gcp_kubernetes_node_pool_batch_size
Grupo de segurança do SG-GCP	sg_gcp_security_group_batch_size
Inventário de Software SG-GCP	sg_gcp_software_inventory_batch_size
Volume de armazenamento do SG-GCP	sg_gcp_storage_volume_batch_size

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para lidar com o tamanho do lote de fontes de dados do Conector do Service Graph para GCP

Fonte de dados	Propriedade do sistema
Snapshot de volume de armazenamento do SG-GCP	sg_gcp_storage_vol_snapshot_batch_size
Sub-rede do SG-GCP	sg_gcp_subnet_batch_size
Instância de VM do SG-GCP	sg_gcp_vm_instance_batch_size

Nota: É preciso adicionar essas propriedades do sistema, pois elas não estão disponíveis por padrão. Você deve ter a função de administrador para adicionar ou modificar um sistema adequadamente. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .

Descoberta profunda para Conector do Service Graph para GCP

Os trabalhos de importação agendada Executar trabalho de patch do SG-GCP e Obter trabalho de patch do SG-GCP permitem a descoberta profunda executando trabalhos de patch no GCP nível do projeto.

A descoberta profunda envolve a busca de dados do servidor. Os dados de descoberta profunda preenchem o nome do host, o número de série, os dados da CPU, as conexões TCP e os dados dos processos em execução no CMDB.

. Conector do Service Graph para GCP Usa trabalhos de patch de configuração do SO em GCP Projetos para executar os comandos de descoberta profunda nas VMs. Esses trabalhos de patch são executados independentemente em Linux e. Windows VMs.

As importações agendadas a seguir executam os trabalhos de patch de configuração do SO e, em seguida, leem e excluem a saída:

- SG-GCP Executar trabalho de patch
- SG-GCP Obter trabalho de patch

Propriedades de conexão da Descoberta profunda

Propriedades de conexão da Descoberta profunda

Nome da propriedade de conexão	Valor da propriedade de conexão
Nome do bucket de scripts	Nome do Bucket de armazenamento em nuvem em que os scripts de descoberta profunda são salvos.
Nome do bucket de saída	Nome do Bucket de armazenamento em nuvem de saída.
Caminho de armazenamento de saída	Caminho do Bucket de armazenamento em nuvem de saída.
Caminho do objeto de script de shell	Caminho do arquivo de script Shell de descoberta profunda.
Número de geração de script de shell	Número usado para identificar o controle de versões do objeto de armazenamento em nuvem.
Caminho do objeto de script do PowerShell	Caminho do arquivo de script do PowerShell de descoberta profunda.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão da Descoberta profunda

Nome da propriedade de conexão	Valor da propriedade de conexão
Número de geração de script do PowerShell	Número usado para identificar o controle de versões do objeto de armazenamento em nuvem.

SG-GCP Executar trabalho de patch

A importação agendada Executar trabalho de patch do SG-GCP lê o caminho dos scripts Shell e PowerShell carregados no Bucket de armazenamento em nuvem e os números de geração das propriedades de conexão da Descoberta profunda. Em seguida, a importação programada executa os comandos em Linux e. Windows VMs separadamente.

Na tabela Conjunto de importação da programação de importação Executar trabalho de patch do SG-GCP, cada projeto terá duas linhas, uma para Linux VMs e outras para Windows VMs. . **Conjunto de importação** as linhas permanecem em Pendente porque nenhuma transformação é necessária para essas linhas. . **Conjunto de importação** As linhas incluem o ID do trabalho de patch e a lista de instâncias nas quais o script de descoberta profunda é executado. A saída é armazenada no Bucket de armazenamento em nuvem com o ID do objeto das VMs nas quais os comandos de descoberta profunda são executados.

SG-GCP Obter trabalho de patch

A importação agendada Obter trabalho de patch do SG-GCP lê a saída dos comandos executados no Linux e. Windows VMs. A importação programada lê a saída do bucket de saída e do caminho da pasta especificados nas propriedades de conexão da Descoberta profunda. A importação agendada Obter trabalho de patch do SG-GCP exclui a saída do Bucket de armazenamento em nuvem. . **Conjunto de importação** As linhas são processadas usando o Mapeamento de dependências de aplicações (ADM) para preencher os registros do servidor com os dados das VMs nas quais a descoberta profunda foi executada. . **Conjunto de importação** As linhas incluem dados da VM, como processos em execução, conexões TCP e informações de CPU.

Mapeamento de dependência da aplicação

Usando as informações de descoberta profunda, o Mapeamento de dependências de aplicações (ADM) cria e classifica as seguintes aplicações a partir das informações de middleware importadas:

- Servidor Web Apache
- Instância do MongoDB
- Instância do MSFT SQL
- Instância do MySQL
- Servidor Web Nginx
- Ouvinte do Oracle Database
- Instância do Oracle
- Instância do PostgreSQL
- Tomcat

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recurso adicional

Conector do Service Graph para GCP - Instruções de configuração da Descoberta profunda [KB2213095] artigo no Now Support Base de conhecimento

Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para GCP

Gestão do ciclo de vida no em Conector do Service Graph para GCP monitora e atualiza os status de GCP durante todo o ciclo de vida, desde a criação até a exclusão.

O processo de gestão do ciclo de vida ajuda a manter a precisão e a integridade dos dados no Configuration Management Database (CMDB).

Na gestão do ciclo de vida, o processo de remoção de registros envolve a exclusão sistemática de recursos obsoletos ou desnecessários. Essa etapa garante que as entradas desatualizadas sejam apagadas, mantendo-se o CMDB preciso e atualizado. Consulte Processo de remoção de registros em Conector do Service Graph para GCP.

Gestão do ciclo de vida de ICs no Conector do Service Graph para GCP

A tabela a seguir lista os itens de configuração (ICs) para os quais a gestão do ciclo de vida está disponível no Conector do Service Graph para GCP.

ICs compatíveis com a gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
Organização do SG-GCP	Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Sim
Pasta do SG-GCP	Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Sim
Projeto do SG-GCP	Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]	Sim
	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Sim
Rede do SG-GCP	Cloud Network [cmdb_ci_network]	Sim
Imagem de máquina do SG-GCP	Image [cmdb_ci_os_template]	Não aplicável
Sub-rede do SG-GCP	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Sim
	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]	Não aplicável
Volume de armazenamento SG-GCP	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Sim
Snapshot de volume de armazenamento do SG-GCP	Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Sim
Grupo de segurança do SG-GCP	Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Sim
	ACL da rede [cmdb_ci_network_acl]	Sim
	Regra da ACL da rede [cmdb_ci_network_acl_rule]	Sim
SG-GCP - Inventário de software	Software [cmdb_ci_spkg] Software Instance [cmdb_software_instance]	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICs compatíveis com a gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	
Instância da VM SG-GCP	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Sim
	Servidor [cmdb_ci_server]	Sim
	Mapeamento de armazenamento [cmdb_ci_storage_mapping]	Sim
	Ponto de extremidade de VNIC [cmdb_ci_endpoint_vnic]	Sim
	Endpoint de bloco [cmdb_ci_endpoint_block]	Sim
	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Sim
	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Sim
	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Não aplicável
	Image [cmdb_ci_os_template]	Sim
	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Não aplicável
SG-GCP Executar trabalho de patch	Não aplicável	Não aplicável
Tipo de hardware do SG-GCP	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Não aplicável
	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]	Não aplicável
	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Não aplicável
Consolidação do hardware da VM SG-GCP	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Não aplicável
SG-GCP - Grupo de balanceadores de carga	Pool de balanceadores de carga [cmdb_ci_lb_pool]	Sim
Membro do grupo de balanceadores de carga SG-GCP	Membro do Pool de Balanceadores de Carga [cmdb_ci_lb_pool_member]	Sim
SG-GCP - Serviço de integridade do balanceador de carga	Serviço de Integridade de balanceador de carga em nuvem [cmdb_ci_lb_health_service]	Sim
SG-GCP - Balanceador de carga	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Sim
SG-GCP - Serviço do balanceador de carga	Serviço de Balanceador de Carga [cmdb_ci_lb_service]	Sim
SG-GCP - Banco de dados em nuvem	Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Sim
SG-GCP - Função na nuvem	Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ICs compatíveis com a gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
SG-GCP - Armazenamento de objetos em nuvem	Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Sim
Cluster do Kubernetes SG-GCP	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Sim
Nó do Kubernetes SG-GCP	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Sim
Pod do Kubernetes do SG-GCP	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Sim
	Volume do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_volume]	Não
	Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]	Não
	Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]	Sim
Serviço do Kubernetes SG-GCP	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Sim
Namespace do Kubernetes SG-GCP	Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Sim
Implantação da rede Kubernetes SG-GCP	Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Sim
Replicaset do Kubernetes SG-GCP	ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Sim
Funções do cluster do Kubernetes SG-GCP	Função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role]	Sim
Vinculação da função do cluster do Kubernetes SG-GCP	Vinculação de função do cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster_role_binding]	Sim
Pool do nó do Kubernetes SG-GCP	Pool de nós do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node_pool]	Sim
SG-GCP - Recurso genérico	Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Sim
Anotação do SG-GCP	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não aplicável
SG-GCP Obter trabalho de patch	Não aplicável	Não aplicável
Anotação de recurso genérico do SG-GCP	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não aplicável

Processo de remoção de registros em Conector do Service Graph para GCP

. Conector do Service Graph para GCP usa a exclusão suave e a exclusão definitiva para gerenciar a remoção de registros.

Remoção de registros é o processo de tratamento de dados não mais necessários. Para todos os recursos descobertos que são excluídos posteriormente após a extração de dados, o. Conector do Service Graph para GCP atualiza automaticamente o. **Status da instalação** campo do associado CMDB Classes de IC para indicar registros desativados ou excluídos.

- Exclusão reversível
- Exclusão definitiva

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exclusão reversível

A exclusão suave envolve marcar o status de instalação de um registro como **descontinuado** em vez de excluí-lo permanentemente do sistema. O registro permanece no banco de dados, e isso possibilita consultá-lo ou restaurá-lo posteriormente. Exclusão flexível para Conector do Service Graph para GCP Depende da tabela Atributos de extensão SG-GCP [sn_gcp_integ_extension_attributes]. Os registros obsoletos da tabela são eliminados regularmente, o que melhora o desempenho e a eficiência. O processo marca o status de instalação de um registro como **descontinuado** , mas a estrutura de dados simplificada reduz a sobrecarga, permitindo um processamento mais rápido e melhor desempenho do sistema.

A exclusão suave está habilitada para as seguintes fontes de dados em Conector do Service Graph para GCP:

- Pasta do SG-GCP
- Projeto do SG-GCP
- Rede do SG-GCP
- Sub-rede do SG-GCP
- Volume de armazenamento SG-GCP
- Snapshot de volume de armazenamento do SG-GCP
- Grupo de segurança do SG-GCP
- Instância da VM SG-GCP
- SG-GCP - Grupo de balanceadores de carga
- SG-GCP - Membro do grupo de balanceadores de carga
- SG-GCP - Serviço de integridade do balanceador de carga
- SG-GCP - Balanceador de carga
- SG-GCP - Serviço do balanceador de carga
- SG-GCP - Banco de dados em nuvem
- SG-GCP - Função na nuvem
- SG-GCP - Armazenamento de objetos em nuvem
- Cluster do Kubernetes SG-GCP
- Nó do Kubernetes SG-GCP
- Pod do Kubernetes do SG-GCP
- Serviço do Kubernetes SG-GCP
- Namespace do Kubernetes SG-GCP
- Implantação da rede Kubernetes SG-GCP
- Replicaset do Kubernetes SG-GCP
- Funções do cluster do Kubernetes SG-GCP
- Vinculação da função do cluster do Kubernetes SG-GCP
- Pool do nó do Kubernetes SG-GCP

Começando com Conector do Service Graph para GCP Versão 1,10, a fonte de dados Recurso genérico SG-GCP usa o método pós-script para exclusão suave, que depende da tabela

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Origem [sys_object_source]. Para obter mais informações sobre o método pós-script, consulte Método pós-script.

Exclusão definitiva

A exclusão definitiva envolve a exclusão permanente de um registro do sistema. O registro é removido do CMDB e não podem ser referenciados ou restaurados posteriormente. A fonte de dados Inventário de software do SG-GCP usa o método de exclusão definitiva para a exclusão de registros.

Conector do Service Graph para console do Google

Use o Conector do Service Graph para console do Google para importar detalhes de dispositivos Chromebooks no Configuration Management Database (CMDB).

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

- Tenha visibilidade sobre todos os dispositivos Chromebook.
- Comece rapidamente com um processo de integração simplificado.
- Use somente as credenciais necessárias.

Versões compatíveis

Versões

Console do Google	ServiceNow
Testado pela última vez em 5 de julho de 2024	• Xanadu • Washington DC • Vancouver • Utah

Casos de uso

Você pode usar o Conector do Service Graph para console do Google para obter visibilidade sobre os dispositivos Google ChromeOS, permitindo que os administradores gerenciem de forma centralizada a inscrição, a configuração e o monitoramento desses dispositivos.

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para console do Google fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração assistida, confira Como configurar o Conector do Service Graph para console do Google.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Console do Google no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados de Console do Google são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) de ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Console do Google aplicação.

Nota: Para todos os recursos descobertos que foram excluídos posteriormente, o Conector do Service Graph para console do Google exclui automaticamente os registros correspondentes como já não ativo ou válido no CMDB.

A tabela a seguir lista as fontes de dados, as tabelas de preparação e as tabelas de destino como classes de ICs do CMDB nas quais os dados são armazenados para um dispositivo Chromebook no Console do Google.

Mapeamento de dados do Console do Google

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso
SG-GoogleConsole-ChromeDevices	SG-GoogleConsole-ChromeDevices [sn_googleconsole_i_sg_googleconsole_chromedevices]	Computador Endereço IP Adaptador de rede Quando as aplicações SAM (Software Asset Management) e SAM Foundation não estão instaladas: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM, a aplicação SAM Foundation ou	Dispositivos Chrome OS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Console do Google

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso
		ambas estão instaladas: Instalação de software	

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de um dispositivo Chromebook, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para console do Google.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Como configurar o Conector do Service Graph para console do Google

Configure trabalhos de importação agendados para extrair dados do dispositivo Chromebook obtidos do Console do Google para o seu CMDB.

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente. Veja Componentes comuns de integração para CMDB.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Consulte Descoberta da solicitação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph para console do Google.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Console do Google** > **Configuração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na página Conector do Service Graph para console do Google, verifique se a opção **Início rápido** está selecionada e selecione **Continuar**.
4. Configure as credenciais de autenticação a fim de enviar solicitações à API do Console do Google.

   a. Na seção Configurar conexão e as credenciais da página Conector do Service Graph para console do Google, selecione **Iniciar**.

   b. Configure o ambiente do Console do Google.

      i. Selecione a tarefa Instruções de configuração do console do Google.

      ii. Selecione o link para o artigo Conector do Service Graph para console do Google — Instruções de configuração [KB1516892] na Base de conhecimento do Now Support e siga as instruções para configurar o ambiente do Console do Google.

      > **Nota:** Anote a senha do armazenamento de chaves de destino. Você precisará especificar essa senha ao importar o certificado JKS (Java Keystore) para a aplicação Conector do Service Graph para console do Google.

      iii. Defina a tarefa Instruções de configuração do console do Google como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

   c. Crie um certificado X.509 para associar o certificado JKS da aplicação Console do Google ao Conector do Service Graph para console do Google.

      i. Selecione a tarefa Criar certificado X.509.

      ii. Na lista Certificados X.509, selecione **Novo**.

      iii. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Certificado X.509

Campo	Descrição
Nome	Nome do certificado X.509. Por exemplo, SG-GoogleConsole-509Certificate.
Tipo	O contêiner do certificado. Selecione **Armazenamento de chaves Java**.
Senha do armazenamento de chaves	Senha para acessar o certificado JKS conforme anotado na etapa anterior.

> **Nota:** Você pode deixar o valor dos demais campos como está.

      iv. Selecione o ícone "Gerenciar anexos" ( ).

      v. Selecione **Escolher arquivo** para procurar e carregar o arquivo keystore.p12 do certificado JKS que você criou na etapa anterior.

      vi. Feche a caixa de diálogo.

      vii. Selecione o link relacionado **Validar armazenamentos/certificados**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

viii. Se a validação for bem-sucedida, selecione **Atualizar** para retornar à página de configuração assistida.

ix. Defina a tarefa Criar certificado X.509 como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

d. Configure a conexão.

i. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph para console do Google.

ii. Selecione a tarefa Configurar a conexão e, em seguida, selecione **Clique aqui**.

iii. Na página "Conexões" que abrirá em outra guia do navegador, selecione **Editar** para a conexão **SG-GoogleConsole** disponível por padrão.

iv. No formulário, preencha os campos.

Editar formulário de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão. Por exemplo, SG-GoogleConsole. Não modifique o nome do alias de conexão padrão SG-GoogleConsole.
E-mail da conta de serviço	Endereço de e-mail da conta de serviço no Console do Google.
Senha de Armazenamento de Chaves	A senha que você usou ao criar o arquivo JKS na etapa anterior.
Armazenamento de chaves	Selecione o arquivo JKS criado na etapa anterior.

v. Selecione **Editar e obter token OAuth**.

vi. Depois de gerar o token OAuth, retorne à configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Configurar a conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

e. Defina as propriedades de configuração.

i. Selecione a tarefa Adicionar propriedades de configuração.

ii. Na seção Conexões do Service Graph, analise e modifique os detalhes da propriedade selecionando a propriedade na coluna **Propriedade** da lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

Você pode configurar a propriedade *`Customer ID`* para extrair dispositivos Chromebook para o ID de cliente especificado.

iii. Selecione **Atualizar** na seção "Propriedades de conexão do Service Graph".

iv. Defina a tarefa Adicionar propriedades de conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

f. Teste a conexão da API Console do Google para importar dados da aplicação Console do Google.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Selecione a tarefa Testar conexão.

ii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

5. **Opcional:** Faça a integração a várias instâncias do Console do Google.

a. Siga as instruções do artigo Conector do Service Graph para console do Google — Instruções de configuração [KB1516892] na Base de conhecimento do Now Support para configurar o ambiente do Console do Google.

Nota: Anote a senha do armazenamento de chaves de destino.

b. Na seção Adicionar várias instâncias da página Conector do Service Graph para console do Google, selecione **Iniciar**.

c. Crie fontes de dados para a nova conexão Console do Google.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

ii. Selecione a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

iv. Na lista relacionada de acesso à aplicação no formulário de fonte de dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Selecione o escopo da aplicação Conector do Service Graph para console do Google no seletor de aplicações.

vii. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

d. Crie um trabalho de importação agendada para a nova conexão Console do Google.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Importação agendada de dados [scheduled_import_set].

ii. Selecione a tarefa Atualizar importação agendada de dados.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

iv. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Importação agendada de dados", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

vi. Selecione o escopo da aplicação Conector do Service Graph para console do Google no seletor de aplicações.

vii. Defina a tarefa Atualizar importação agendada de dados como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

e. Crie um certificado X.509 para a nova instância do Console do Google repetindo a etapa 4.c e defina a tarefa Criar certificado X.509 como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

f. Adicione outra conexão para a nova instância do Console do Google.

i. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph para console do Google.

ii. Selecione a tarefa Adicionar outra conexão e, em seguida, **Clicar aqui**.

iii. Na página "Conexões" que abre em outra guia do navegador, selecione **Adicionar conexão**.

iv. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão.
E-mail da conta de serviço	Endereço de e-mail da conta de serviço no Console do Google.
Senha de Armazenamento de Chaves	A senha que você usou ao criar o arquivo JKS na etapa anterior.
Armazenamento de chaves	Selecione o arquivo JKS criado na etapa anterior.

v. Selecione **Criar e obter um Token do OAuth**.

vi. Depois de gerar o token OAuth, retorne à configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Adicionar outra conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

g. Adicione as propriedades de configuração para a nova instância do Console do Google.

i. Selecione a tarefa Adicionar propriedades de configuração.

ii. Selecione o registro de conexão que você criou na etapa anterior.

iii. Na seção Conexões do Service Graph, analise e modifique os detalhes da propriedade selecionando a propriedade na coluna **Propriedade** da lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

Você pode configurar a propriedade `Customer ID` para extrair dispositivos Chromebook para o ID de cliente especificado.

iv. Selecione **Atualizar** na seção "Propriedades de conexão do Service Graph".

v. Defina a tarefa Adicionar propriedades de conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

h. Teste a conexão da API do Console do Google para importar dados da nova instância do Console do Google.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Selecione a tarefa Testar novas conexões.

ii. Selecione o registro de conexão que você criou na etapa anterior.

iii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

v. Defina a tarefa Testar novas conexões como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

6. Configure o trabalho agendado para a importação de dados do Console do Google.

a. Na seção Configurar os trabalhos agendados da página Conector do Service Graph para console do Google, selecione **Iniciar**.

b. Selecione o trabalho agendado **SG-GoogleConsole-ChromeDevices**.
Para executar uma configuração de várias instâncias, selecione o trabalho agendado que foi criado com a importação agendada na etapa 5.d da nova conexão.

c. No formulário "Importação agendada de dados", verifique os valores dos campos.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.

e. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência de execução do trabalho.

f. Selecione **Atualizar**.

g. Defina a tarefa Configurar os trabalhos agendados como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

7. Na página Conector do Service Graph para console do Google, selecione **Concluído** para salvar as mudanças.

8. Na caixa de diálogo Concluir configuração, selecione **Concluir** para concluir a configuração.

9. Na caixa de mensagem que é exibida, selecione **Concluído**.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para console do Google

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair periodicamente Console do Google dados de Chromebook dispositivos . Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Console do Google
Status de instalação	install_status	status
Número do modelo	model_number	modelo
ID do modelo	model_id	modelo
Fabricante	manufacturer	modelo
Nome	nome	serialNumber
Número de série	serial_number	serialNumber
Atribuída	atribuído	lastEnrollmentTime
Sistema operacional	os	os
Status operacional	operational_status	status
Versão do SO	os_version	osVersion
Atribuído a	assigned_to	annotatedUser

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Quando as aplicações SAM (Software Asset Management) e SAM Foundation não estão instaladas: Software [cmdb_ci_spkg] Software Instance [cmdb_software_instance] Quando a aplicação SAM ou SAM Foundation está instalada: Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Console do Google
Endereço IP	ip_address	lastKnownNetwork.ipAddress

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Console do Google
Nome	nome	lastKnownNetwork.ipAddress
Nic	nic	macAddress

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Console do Google
Item de Configuração	cmdb_ci	serialNumber
Endereço MAC	mac_address	macAddress
Nome	nome	macAddress

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela "Software" [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados quando as aplicações SAM (Software Asset Management) e SAM Foundation não estão instaladas:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Console do Google
Chave	chave	name-version
Nome	nome	nome
Versão	versão	versão

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela "Instalação de software" [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM, a aplicação SAM Foundation ou ambas estão instaladas:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Console do Google
Origem da descoberta	discovery_source	Nenhum(a)
Nome de exibição	display_name	Nome
Instalado em	installed_on	serialNumber
Versão	versão	Versão

Relacionamento criado para Instalação de software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os atributos a seguir da tabela "Instância de software" [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados quando as aplicações SAM e SAM Foundation não estão instaladas:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Console do Google
Instalado em	installed_on	serialNumber
Nome	nome	name, version, serialNumber

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Conector do Service Graph para Infoblox

Use Conector do Service Graph para Infoblox para extrair dados de uma instância de Infoblox e inseri-los na sua instância de ServiceNow.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

- Versões compatíveis: Infoblox API v2.11.2
- Versões ServiceNow compatíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

Casos de uso

Os casos de uso exemplificativos a seguir descrevem como você pode usar o Conector do Service Graph para Infoblox para diferentes aplicações de ServiceNow®:

- Configure a conexão Infoblox para se conectar a uma instância Infoblox.
- Crie tarefas de gerenciamento de endereços IP (IPAM) quando as sub-redes forem adicionadas ou excluídas.
- Programe a sincronização periódica de ICs do IPAM configurando trabalhos de importação de dados agendados.
- Exiba ICs de IPAM importados e tarefas de IPAM.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Infoblox usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Infoblox no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados de Infoblox são mapeados e transformados nas definições da classe item de configuração (IC) de ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente Infoblox.

As seguintes fontes de dados estão incluídas no app do Infoblox:

Pool de IPs do SG-Infoblox

Importa todos os contêineres de rede da instância Infoblox, carrega os dados importados na tabela do Pool de IPs do SG-Infoblox [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_ip_pool] e preenche

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a tabela de destino do Pool de IPs [cmdb_ci_ip_pool]. A fonte de dados Rede SG-Infoblox é executada após a fonte de dados Pool de IPs SG-Infoblox.

Rede SG-Infoblox

Executado depois que a fonte de dados Pool de IPs SG-Infoblox importa as redes IPv4 e IPv6 e os dados de sub-redes do Infoblox, carrega os dados importados nas tabelas de destino de sub-rede detalhada SG-Infoblox [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork] e preenche as tabelas de destino Sub-rede de rede IP [cmdb_ci_ip_network_sub-net] e Rede gerenciada [cmdb_ci_managed_network]. A fonte de dados Endereço IP SG-Infoblox é executada após a fonte de dados Rede SG-Infoblox.

A tabela Subrede detalhada [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork] determina quais endereços IP são importados com base no valor de *`Get Ip Address`*campo. Para importar um endereço IP, defina *`Get Ip Address`*valor do campo para `verdadeiro` . Como alternativa, você pode especificar a lista de endereços IP a serem importados no formato de cadeia de caracteres delimitada por barra vertical no **Valor** . *`sn_infoblox_integ.included_network_regex`*propriedade do sistema.

Nota: Os endereços IP não serão importados durante a primeira execução do Conector do Service Graph para Infoblox a menos que você atualize *`sn_infoblox_integ.included_network_regex`*propriedade do sistema porque *`Get Ip Address`*o valor do campo está definido como `falso` por padrão.

Endereço IP do SG-Infoblox

Executado após a fonte de dados SG-Infoblox Network, Importa o IPv4 E IPv6 Endereços IP do Infoblox, carrega os dados importados na tabela Endereço IP SG-Infoblox [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_ip_address] e preenche as tabelas de destino Endereço IP alocado [cmdb_ci_allocated_ip_address], Sub-rede de rede IP [cmdb_ci_ip_network_subnet] e Rede gerenciada [cmdb_ci_managed_network].

Endereço IP do SG-Infoblox

Importa todos os registros de nomes canônicos (CNAME) da instância Infoblox, carrega os dados importados na tabela Alias DNS do SG-Infoblox [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_dns_alias] e preenche a tabela de destino da tabela de destino do Alias DNS [cmdb_ci_dns_alias].

Para mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de Infoblox, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Infoblox.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para obter mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Carregamento paralelo de dados

Começando com Conector do Service Graph para Infoblox Versão 1.3.0, o carregamento de dados paralelo pode ser habilitado para as fontes de dados SG-Infoblox Network e SG-Infoblox IP Address definindo o tamanho da partição em *`sn_infoblox_integ.parallel_loading_partition_size`*propriedade do sistema. Esta propriedade do sistema determina o número máximo de redes que cada partição processa. O valor máximo que você pode definir para o tamanho da partição é `150` .

- Para a fonte de dados SG-Infoblox Network, o tamanho da partição é baseado nas exibições de rede.
- Para a fonte de dados Endereço IP SG-Infoblox, o tamanho da partição é baseado no número de redes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Infoblox usando Central do SGC

Use o playbook disponível com a aplicação Central do SGC para configurar o Conector do Service Graph para Infoblox para extrair Infoblox dados do CMDB.

Antes de Iniciar

Instale a Conector do Service Graph para Infoblox versão 1.2.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione o tipo de conector Infoblox e selecione **Configurar conexão**.
   Uma conexão padrão, SG_Infoblox_Connection, para Infoblox está disponível na aplicação. Visto que o Conector do Service Graph para Infoblox oferece suporte a apenas uma única instância, você pode configurar a conexão padrão pela primeira vez ou continuar a editá-la posteriormente.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Infoblox.
   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar e testar conexão**.
   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configurar e testar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Infoblox.
URL de Conexão	Infoblox URL base no seguinte formato: `<base-URL>`.
Nome de usuário	Nome de usuário para autenticar a solicitação HTTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Senha	Senha do nome de usuário usado para autenticar a solicitação HTTP.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server para se conectar à instância Infoblox. **Nota:** Um MID Server será necessário apenas se não for possível estabelecer uma conexão direta entre as instâncias ServiceNow e Infoblox.
Seleção de MID	MID Server para a conexão. Este campo fica visível apenas quando você marca a caixa de seleção **Usar MID Server**.

c. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. Opcional: Especificar as exibições de rede e a versão da API para se conectar à instância Infoblox requer a definição das propriedades de configuração.

Nota: Para ignorar essa etapa, selecione **Continuar** na atividade **Definir propriedades de configuração**. Se você ignorar essa etapa, serão considerados os valores padrão das propriedades *`Network view`* e *`API version`*.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. No campo **Exibição de rede**, insira as exibições de rede para as quais os dados serão importados. Caso haja várias exibições, separe-as por vírgulas. Por exemplo: `visualização1, visualização2`.

Se você deixar esse campo em branco ou defini-lo como `Padrão`, as fontes de dados existentes no conector importarão dados de todas as exibições de rede.

c. No campo **Versão da API**, insira a versão da WAPI em uso no momento.

(Optional) Para obter mais informações sobre a API do Infoblox, consulte a documentação do Infoblox para desenvolvedores .

d. Selecione **Salvar propriedades**.

e. Selecione **Continuar**.

8. Opcional: Escolha a opção de criação de tarefa na inserção ou exclusão de rede.

Nota: Para ignorar essa etapa, selecione **Continuar** na atividade **Configurar preferências de tarefa**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar preferências de tarefa**.

b. Marque a caixa de seleção **Criar tarefa na inserção de rede** para habilitar a criação de uma tarefa quando uma rede for inserida.

c. Selecione **Criar tarefa na exclusão de rede** para habilitar a criação de uma tarefa quando uma rede for excluída.

d. Na lista Grupo de usuários da tarefa, selecione o grupo de usuários atribuído às tarefas criadas na inserção ou exclusão na rede.

e. Selecione **Salvar preferências**.

f. Selecione **Continuar**.

9. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.

c. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **Pool de IPs SG-Infoblox** programação de importação.

d. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

f. Selecione **Continuar**.

10. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a configuração da conexão** atividade para verificar se a conexão foi configurada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Infoblox

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Infoblox

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Infoblox

Configurar Conector do Service Graph para Infoblox usando a configuração assistida

Extraia dados do Infoblox para o seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Ele deve ser instalado antes de instalar o conector para que a gestão de eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Nota: Se você tiver uma versão anterior do Conector do Service Graph para Infoblox, não migre os dados do conector antigo. Você deve desinstalar a versão anterior e executar a nova integração.

Função necessária: administrador.

Procedimento

1. Verifique se o escopo da aplicação está definido como a aplicação Conector do Service Graph paraInfoblox usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Infoblox** > **Configuração**.
3. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
4. Configure as credenciais de autenticação e a conexão HTTP para enviar solicitações à API do Infoblox.

   a. Configurar suas credenciais de autenticação do Infoblox.

      i. Na seção Configurar conexão da página Conector do Service Graph para Infoblox, selecione a tarefa **Introdução**.

      ii. Para a tarefa Configurar credenciais de autenticação do Infoblox, selecione **Configurar** para abrir a página Credenciais de Autenticação Básica em uma nova guia do navegador.

      iii. No campo **Nome**, insira um nome para a autenticação.

      Por exemplo, `Credencial do Infoblox`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iv. No campo **Nome de usuário**, insira o nome de usuário usado para autenticar a solicitação HTTP quando este perfil de autenticação estiver habilitado.

v. No campo **Senha**, insira a senha do nome de usuário usado para autenticar a solicitação HTTP.

vi. Selecione **atualizar** para voltar à página de configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Configurar as credenciais de autenticação do Infoblox como concluída selecionando **Marcar como Concluída**.

b. Defina as configurações de conexão do Infoblox.

i. Para a tarefa Configurar conexão HTTP do Infoblox, selecione **Configurar** para abrir a página Conexão HTTP(s) em uma nova guia do navegador.

ii. Revise os campos e no campo **Nome** e insira o nome da instância Infoblox.

iii. Use o construtor de URL para criar a cadeia de caracteres de conexão ou, no campo **URL de conexão** , insira o URL base do Infoblox no seguinte formato: `https://<base-URL>` .

iv. No campo **api_version** da seção Atributos, insira a versão do WAPI que você está usando.

v. No campo **network_view** da seção Atributos, insira as exibições de rede para as quais os dados serão importados.

Para várias entradas, separe as visualizações com vírgulas. Por exemplo: `visualização1, visualização2`. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados importarão dados de todas as exibições de rede.

vi. Selecione **atualizar** para voltar à página de configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Configurar a Conexão HTTP do Infoblox como concluída selecionando **Marcar como Concluída**.

Para obter mais informações sobre a API do Infoblox, consulte a documentação do Infoblox para desenvolvedores .

c. Configure as propriedades de conexão.

i. Para a tarefa Configurar propriedades de conexão, selecione **Configurar** para abrir a página Conexões do Service Graph em uma nova guia do navegador.

ii. Para revisar e modificar os detalhes de propriedade, clique em uma propriedade da coluna **Propriedade** na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph.

iii. Selecione **Atualizar** na página Propriedades de Conexão do Service Graph.

iv. Clique em **Atualizar** na página Conexões do Service Graph para retornar à página de configuração assistida.

v. Defina a tarefa Configurar propriedades de conexão como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

d. Teste a conexão da API Infoblox para importar dados da aplicação Infoblox.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Na seção Configurar conexão da página Conector do Service Graph para Infoblox, selecione **Continuar**.

ii. Para a tarefa Testar conexão, selecione **Configurar** para abrir a página Conexões do Service Graph em uma nova guia do navegador.

iii. Selecione **Testar Conexão**.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar** para fechar a caixa de diálogo Testar a conexão e retornar à página de configuração assistida.

Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

v. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

5. **Opcional:** Adicionar várias instâncias.

Nota: Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar esta etapa.

a. Em Adicione várias instâncias . Conector do Service Graph para Infoblox , selecione **Começar** .

b. Na tarefa Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Configurar**.

c. Selecione a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

d. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

e. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

f. Selecione **Atualização** para fechar a guia e retornar à configuração assistida.

g. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para Infoblox** usando o seletor de aplicações.

h. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

i. Na tarefa Atualizar acesso à Importação de dados agendada, selecione **Configurar**.

j. Selecione a tabela Importação de dados programada [scheduled_import_set].

k. Repita as etapas 5.d. 5.g.

l. Defina a tarefa Atualizar acesso de importação de dados agendados como concluída selecionando **Marcar como concluído**.

m. Limpe o cache da nova conexão.

i. Para a tarefa Limpar cache das tabelas Fontes de dados e Importações de dados Agendadas, selecione **Configurar**.

ii. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

v. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

vi. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para Infoblox** usando o seletor de aplicações.

vii. Defina Limpar cache das tabelas Fonte de dados e Importações de dados programadas tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

n. Adicione uma conexão de autenticação básica ao novo Infoblox instância.

i. Na tarefa Adicionar outra conexão de autenticação básica, selecione **Configurar**.

ii. Para criar uma nova conexão, selecione **Adicionar conexão**.

iii. Na seção Informações de conexão da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Infoblox.
URL de Conexão	Infoblox URL base no seguinte formato: `<base-URL>`.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. **Nota:** O uso de um MID Server é opcional.
Seleção de MID	Nome do MID Server usado pelo conector. (Optional) Este campo aparece somente quando **Usar MID Server** a caixa de seleção está marcada.
Aplicação de MID	Nome da aplicação MID usada pelo conector. (Optional) Este campo aparece somente quando **Usar MID Server** a caixa de seleção está marcada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iv. Na seção Informações de credencial da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informações de credencial

Campo	Descrição
Nome do usuário	Infoblox nome de usuário da conta que é usado para autenticar a solicitação de conexão.
Senha	Senha usada para autenticar a solicitação de conexão.

v. Selecione **Criar conexão**.

vi. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Adicione outra conexão de autenticação básica tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

o. Teste as conexões recém-adicionadas.

i. Para Testar conexões tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Em **Nome** , selecione a nova conexão.

iii. Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo de teste.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, retorne à página de configuração assistida.

Nota: Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

v. Defina Testar conexões tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Configure as tarefas de gestão de endereços IP e grupos de usuários.

a. Habilite as propriedades para criar uma tarefa de gestão de endereços IP ao excluir ou inserir uma rede.

i. Na seção Configurar tarefas de gestão de endereços IP da página Conector do Service Graph para Infoblox, selecione a tarefa **Introdução**.

ii. Para Habilitar criação de tarefa, selecione **Configurar** para abrir a página Habilitar criação de tarefa em uma nova guia do navegador.

iii. Marque as caixas de seleção **Criar uma tarefa quando uma rede for excluída** e **Criar uma tarefa quando uma rede for inserida** para habilitar as propriedades de criação de tarefas de gestão de endereços IP ao excluir e inserir uma rede, respectivamente.

iv. Selecione **Salvar**.

v. Feche a guia Habilitar página de criação de tarefa e retorne à página de configuração assistida.

vi. Defina Habilitar criação de tarefa como concluído selecionando **Marcar como Concluído**.

b. Configurar grupo de usuários para tarefas de gestão de endereços IP

i. Para a tarefa Configurar o grupo de usuários para as tarefas de gestão de endereços IP, selecione **Configurar** para abrir a página Conexão do SG Infoblox em uma nova guia do navegador.

ii. No campo **Alias de conexão**, revise e mude o alias de conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iii. No campo **Grupo de usuários da tarefa**, altere o grupo de atribuição do alias de conexão.

> **Nota:** Por padrão, o grupo de usuários das tarefas de gestão de endereços IP é atribuído ao grupo de usuários Gestão de endereços IP. Para mudar o grupo de atribuição padrão, mude o grupo de usuários da tarefa do alias de conexão.

iv. Selecione **atualizar** para voltar à página de configuração assistida.

v. Defina a tarefa Configurar grupo de usuários para tarefas de gestão de endereço IP como concluída selecionando **Marcar como Concluída**.

7. Configure os trabalhos agendados para importar dados da aplicação Infoblox.

a. Na seção Configurar os trabalhos agendados de importação na página Service Graph Connector for Infoblox, selecione **Introdução**.

b. Para a tarefa Configurar os trabalhos agendados, selecione **Configurar** para abrir a página Importações de dados Agendadas em uma nova guia do navegador.

c. Na coluna **Nome**, Selecione o trabalho agendado que você deseja ativar.

d. No formulário Importação Agendada de dados, verifique os valores de campos do trabalho agendado. Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Atualizar**.

f. Repita as etapas de 7.c a 7.e para cada trabalho agendado para importação de dados.

g. Feche a guia da Importações Agendadas de Dados e retorne à guia da página de configuração assistida.

h. Defina a tarefa Configurar os trabalhos agendados como concluída selecionando **Marcar como concluída** na configuração assistida.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Infoblox

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente Infoblox. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Endereço IP alocado [cmdb_ci_allocated_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP alocado [cmdb_ci_allocated_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Rede gerenciada	managed_network
É transmitido	is_broadcast
É conflito	is_conflict

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
É DHCP	is_dhcp
É DNS	is_dns
É gerenciado	is_managed
É reservado	is_reserved
Nome	name

Relacionamento criado para Endereço IP alocado

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP alocado [cmdb_ci_allocated_ip_address]	Referência	Rede gerenciada [cmdb_ci_managed_network]

Alias de DNS [cmdb_ci_dns_alias]

O atributo a seguir na tabela Alias DNS [cmdb_ci_dns_alias] é preenchido pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Sub-rede da rede IP [cmdb_ci_ip_network_subnet]

Os seguintes atributos da tabela Sub-rede da rede IP [cmdb_ci_ip_network_subnet] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Pool primário	parent_pool
CIDR	cidr

Relacionamentos criados para sub-rede de rede IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Sub-rede da rede IP [cmdb_ci_ip_network_subnet]	Members::Member of	Endereço IP alocado [cmdb_ci_allocated_ip_address]
Sub-rede da rede IP [cmdb_ci_ip_network_subnet]	Referência	Sub-rede detalhada SG-Infoblox [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork]

Pool de IPs [cmdb_ci_ip_pool]

Os seguintes atributos da tabela Pool de IPs [cmdb_ci_ip_pool] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Pool primário	parent_pool
CIDR	cidr

Rede gerenciada [cmdb_ci_managed_network]

Os seguintes atributos da tabela Rede gerenciada [cmdb_ci_managed_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Sub-rede detalhada SG-Infoblox [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork]

Os seguintes atributos na tabela Subrede detalhada SG-Infoblox [sn_infoblox_integ_sg_infoblox_detailed_subnetwork] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID de Conexão	connection_id
Obter endereço IP	list_ip_address
Rede	rede
Tipo de Rede	network_type
Exibição de rede	network_view

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Infoblox

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Infoblox Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Infoblox. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acessar os detalhes de uma conexão do Infoblox

Acesse os detalhes de uma conexão do Infoblox configurada para o Conector do Service Graph para Infoblox.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Infoblox** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Conector do Service Graph para Jamf

Use Conector do Service Graph para Jamf para extrair dados de Jamf e inseri-los na sua instância de ServiceNow.

O Conector do Service Graph para Jamf extrai dados de aplicações de computadores, discos, redes e software e os insere na aplicação ServiceNow® Configuration Management Database (CMDB).

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

- Versões compatíveis:
  - Jamf API v2.1.0
  - Jamf Pro API 10.28.0
  - Jamf Pro 10.35.0
- Versões ServiceNow com suporte:
  - Washington DC
  - Xanadu
  - Yokohama

Casos de uso

A seguir são exibidos exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph para diferentes aplicações de ServiceNow®:

- Visibilidade do IT Operations Management (ITOM)
  - Acompanhamento de inventário de hardware e software detalhado para macOS hardware e aplicativos. O acompanhamento pode ser feito com ou sem Software Asset Management (SAM).
  - Acompanhamento detalhado de inventário de hardware e software para hardware e aplicativos para iPhones e iPads. O acompanhamento pode ser feito com ou sem Software Asset Management (SAM).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Acompanhamento da conformidade de dispositivos móveis e de computadores do usuário final.
- Detecção de dados duplicados nas importações para melhorar o desempenho das importações noturnas.

- Software Asset Management (SAM) e IT Asset Management (ITAM)
  - Acompanhamento de instalação e pacote de software.
  - Recuperação de licença pela detecção de software removido.
  - Acompanhamento do uso do software.
- IT Service Management (ITSM)
  - Incidentes, problemas e mudanças em itens de configuração (IC) descobertos.
  - Atribuição automática de propriedade com base nos principais usuários.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Jamf usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Jamf no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados de Jamf são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) de ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Jamf.

O recurso de sincronização de dados delta está disponível em Jamf versão 2,14 e superior. Você pode configurar o. `is_delta_enabled_for_computers`e. `is_delta_enabled_for_mobiles`propriedades de conexão para sincronizar somente dados delta de um Jamf instância. Consulte Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Jamf.

As seguintes fontes de dados estão incluídas na aplicação do Jamf:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

Computadores SG-Jamf

Importa dados de computadores e carrega os dados importados na tabela de preparação Computadores do SG-Jamf [sn_jamf_integrate_sg_jamf_computers].

Pesquisa do SG-Jamf por Ids de pacote de software para Mac

Importa dados de aplicativos de software instalados em macOS E carrega os dados importados na tabela de preparação IDs do pacote de software do Mac SG-Jamf [sn_cmdb_int_util_mac_software_bundleid_lookup].

Nota: Para visualizar as informações do fornecedor das aplicações instaladas em dispositivos macOS, execute a fonte de dados da Pesquisa do SG-Jamf por Ids de pacote de software para Mac antes de executar fontes de dados de Computadores SG-Jamf ou Dispositivos móveis do SG-Jamf.

Dispositivos móveis SG-Jamf

Importa dados de dispositivos móveis e carrega os dados importados na tabela de preparação Dispositivos móvies do SG-Jamf [sn_jamf_integrate_sg_jamf_mobile_devices].

Software de remoção de Computadores do SG-Jamf

Remove os dados de software de computador importados que posteriormente foram excluídos da origem e atualiza as informações na tabela de preparação Software de remoção de Computadores do SG-Jamf [sn_jamf_integrate_jamf_remove_software].

Software móvel de remoção de SG-Jamf

Remove os dados de software de computador importados que posteriormente foram excluídos da origem e atualiza as informações na tabela de preparação Software de remoção de celulares do SG-Jamf [sn_jamf_integrate_jamf_remove_mobile_software].

Uso do software SG-Jamf

Importa os detalhes de uso do software do ambiente Jamf para rastrear quais dados de software estão sendo usados com pouca frequência, não foram usados recentemente ou não estão sendo usados e carrega os dados importados na tabela de preparação Uso de software do SG-Jamf [sn_jamf_integrate_jamf_software_usage]. Com base nas informações de uso do software, você pode adicionar uma regra de recuperação para agregar registros de uso e identificar dispositivos de software não utilizados. Consulte Regras de recuperação de software .

Nota: A fonte de dados Uso de software SG-Jamf está disponível somente quando o plug-in Software Asset Management Professional (com.snc.samp) está ativado no seu ServiceNow instância. Consulte Solicitação Software Asset Management .

Então, os dados importados são inseridos nas seguintes tabelas de destino:

- Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci]
- Computador [cmdb_ci_computer]
- Disco [cmdb_ci_disk]
- Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]
- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Impressora [cmdb_ci_printer]
- Número de série [cmdb_serial_number]
- Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] (Se a aplicação SAM estiver instalada).
- Instância de software [cmdb_software_instance] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Software [cmdb_ci_spkg] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Uso de software [samp_sw_usage]

Nota: Para as fontes de dados Computer [cmdb_ci_computer] e Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing], se você criou várias instâncias de Jamf e deseja saber a origem dos ICs, poderá identificar as origens nas colunas **Chave** e **Valor**. Além disso, você pode exibir os campos Atributos de extensão Jamf [sn_jamf_integrate_extension_attribute] e Descoberta mais recente [last_discovered] em ambas as fontes de dados. Se você quiser configurar várias instâncias, siga as etapas em Configurar Conector do Service Graph para Jamf usando a configuração assistida na etapa 4.

Para mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de uma aplicação do Jamf, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Jamf.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Jamf usando Central do SGC

Use o playbook disponível com a aplicação Central do SGC para configurar o Conector do Service Graph para Jamf para extrair Jamf dados do CMDB.

Antes de Iniciar

Instalar Conector do Service Graph para Jamf versão 2.13.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Ao usar credenciais de cliente para autenticação, obtenha as credenciais OAuth do seu Jamf administrador. Anote os seguintes detalhes:

- ID da aplicação (cliente)
- Segredo do cliente

Se estiver usando a autenticação de Credenciais do cliente em Jamf Pro, você precisa utilizar as funções de API e a funcionalidade de clientes. Para obter mais detalhes, consulte Funções e clientes de API . Jamf documentação. Ao criar um novo cliente de API no Jamf ambiente, o. **Vida útil do token de acesso** o campo no formulário para criar um cliente permite definir por quanto tempo o token permanece válido. O padrão é `60` segundos, mas devido a. ServiceNow AI Platform limitações, o valor deve ser definido como mais de `60` segundos. Definindo a vida útil do token como `3600` os segundos (1 hora) ajudam a evitar possíveis problemas.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela "Criar conexão", selecione o tipo de conector Jamf e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Determine o tipo de autenticação do Jamf conexão.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar modelo de alias**.
   Se necessário, expanda a fase **Configuração** para selecionar uma atividade.

   b. Selecione um modelo de alias para a conexão.

   - **Conexão OAuth SG-Jamf** : Selecione ao usar OAuth ou credenciais de cliente para autenticação.
   - **Conexão básica do SG-Jamf** : Selecione ao usar a autenticação básica ou o token do portador.

   c. Selecione **Continuar**.

7. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

   - . **Conexão OAuth SG-Jamf** o modelo está selecionado, preencha os detalhes conforme mostrado na tabela a seguir.

Informações de conexão do OAuth

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Jamf.
URL de conexão	URL base para se conectar ao Jamf API. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar à aplicação. Deixe o valor do campo como está.
ID do cliente do OAuth	ID da aplicação (cliente) do seu Jamf aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Verifique se o Jamf o cliente tem privilégios de leitura para **Computadores** e. **Dispositivos móveis** categorias em Jamf.
Segredo do cliente do OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente do Jamf, conforme observado na seção Antes de começar.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. **Nota:** O uso de um MID Server é opcional.
Seleção de MID	Nome do MID Server usado pelo conector. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.

- . **Conexão básica do SG-Jamf** o modelo está selecionado, preencha os detalhes conforme mostrado na tabela a seguir.

Informações básicas de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Jamf.
Host de conexão	Valor de host de destino usado pela conexão. **Nota:** Atualize o campo **Host** com a URL de base ou o endereço IP do Jamf. Por exemplo, demojamfhost.com ou 127.0.0.1.
Nome de usuário	Nome de usuário usado para autenticar a solicitação HTTP ou HTTPS quando este perfil de autenticação Básica estiver habilitado. **Nota:** Verifique se o Jamf o usuário tem privilégios de leitura para **Computadores** e. **Dispositivos móveis** categorias em Jamf.
Senha	Senha usada para autenticar a solicitação HTTP ou HTTPS quando esse perfil de autenticação Básica estiver habilitado.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: O uso de um MID Server é opcional.
Seleção de MID	Nome do MID Server usado pelo conector. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

8. Opcional: Defina as propriedades de configuração para a conexão acessar Jamf recursos.

Nota: Para ignorar essa etapa, selecione **Continuar** na atividade **Definir propriedades de configuração**. Se você ignorar esta etapa, os valores padrão das propriedades serão considerados.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. Defina os campos para propriedades de configuração conforme descrito na tabela a seguir.

Propriedades de configuração

Campo	Descrição
Importar somente registros de aplicações gerenciadas	Opção para limitar a importação somente a registros de aplicações gerenciados. **Nota:** . **Importar somente registros de aplicações gerenciadas** se a caixa de seleção estiver desmarcada, o comportamento padrão é importar todos os registros da aplicação.
Usar API JAMF Pro	Opção para habilitar o uso do Jamf Pro API para consultar registros de computador. **Nota:** . **Use a API JAMF Pro** se estiver marcada, o conector usará Jamf Pro API, que oferece paginação de dados de resposta e desempenho aprimorado em Jamf API clássica.

c. Selecione **Continuar**.

9. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.

c. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Save** (Salvar).

e. Repita as etapas de 9.b. 9.dpara cada trabalho exibido na página.

f. Selecione **Continuar**.

10. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Jamf

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Jamf

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Jamf

Configurar Conector do Service Graph para Jamf usando a configuração assistida

Configure as credenciais de autenticação e trabalhos agendados para importar dados do Jamf para o seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Um plug-in não licenciado que contém lógica de computação para consumo de SU conforme necessário. Para obter mais informações, consulte Solicitar Descoberta .
- Jamf Classic API, versão 10.x.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao usar credenciais de cliente para autenticação, obtenha as credenciais OAuth do seu Jamf administrador. Anote os seguintes detalhes:

- ID da aplicação (cliente)
- Segredo do cliente

Se estiver usando a autenticação de Credenciais do cliente em Jamf Pro, você precisa utilizar as funções de API e a funcionalidade de clientes. Para obter mais detalhes, consulte Funções e clientes de API . Jamf documentação. Ao criar um novo cliente de API no Jamf ambiente, o. **Vida útil do token de acesso** o campo no formulário para criar um cliente permite definir por quanto tempo o token permanece válido. O padrão é `60` segundos, mas devido a. ServiceNow AI Platform limitações, o valor deve ser definido como mais de `60` segundos. Definindo a vida útil do token como `3600` os segundos (1 hora) ajudam a evitar possíveis problemas.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Jamf** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Defina as propriedades de configuração.
   a. Na página Conector do Service Graph para Jamf, na seção Definir propriedades de configuração, selecione **Configure o limite de tamanho de dados JSON** .
   b. Para Configure o limite de tamanho de dados JSON tarefa, selecione **Configurar** .
   c. Selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.
   d. Defina `com.glide.transform.json.max-partial-length` valor da propriedade do sistema.
      - Para criar uma propriedade do sistema, selecione **Novo** e insira `com.glide.transform.json.max-partial-length` como o nome e. `65536` como o valor da propriedade.
      - . *`com.glide.transform.json.max-partial-length`*a propriedade já existe, verifique se seu valor está definido como `65536` .
   e. Defina Configure o limite de tamanho de dados JSON tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .
4. Configure as credenciais de autenticação e a conexão HTTP para enviar solicitações para Jamf API.
   a. Insira os detalhes de autenticação básica ou do token do portador.

      Importante: Ignore esta etapa se estiver usando credenciais de cliente para autenticação e, em vez disso, vá para a etapa 4.c.

      i. Para Configurar autenticação Jamf: Autenticação básica ou de token do portador tarefa, selecione **Configurar** .
      ii. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de credenciais de autenticação básica

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo desta configuração de autenticação.
Nome de usuário	Nome de usuário usado para autenticar a solicitação HTTP ou HTTPS quando este perfil de autenticação Básica estiver habilitado. **Nota:** Verifique se o Jamf o usuário tem privilégios de leitura para **Computadores** e. **Dispositivos móveis** categorias em Jamf.
Senha	Senha usada para autenticar a solicitação HTTP ou HTTPS quando esse perfil de autenticação Básica estiver habilitado.

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina Configurar autenticação Jamf: Autenticação básica ou de token do portador tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

b. Configurar a conexão HTTP do Jamf.

Importante: Ignore esta etapa se estiver usando credenciais de cliente para autenticação e, em vez disso, vá para a etapa 4.c.

i. Para Configure a conexão HTTP Jamf tarefa, selecione **Configurar** .

ii. No formulário, preencha os campos.

Formulário de conexão HTTP

Campo	Descrição
Nome	Nome da conexão.
Credencial	Valor de credencial usado por esta conexão.
Alias de conexão	Valor de conexão usado para se referir à conexão.
Ativo	Opção para ativar a conexão HTTP.
Domínio	Domínio que contém a conexão.
Construtor de URL	Opção para habilitar o sistema a criar a URL de conexão.
URL de Conexão	URL da conexão. Você pode inserir uma URL manualmente ou usar o construtor de URL para criar a cadeia de conexão. **Nota:** Você não poderá modificar o campo **URL de conexão** se marcar a caixa de seleção do **Construtor de URL**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Autenticação mútua	Opção de definir a conexão com autenticação mútua. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Construtor de URL** é marcada.
Protocolo	Protocolo subjacente usado pela conexão. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Construtor de URL** é marcada. **Nota:** Atualize o campo **Protocolo** se não estiver usando `https`.
Usar MID Server	Opção para selecionar um MID Server que envia esta conexão HTTP. O uso de um MID Server não é compatível com a autenticação mútua.
Tempo limite de conexão	Número de milissegundos que o sistema espera por uma conexão de host bem-sucedida. Se uma conexão bem-sucedida não ocorrer durante esse tempo, a solicitação de conexão expirará. Deixe este campo em branco para usar o valor de tempo limite de conexão padrão do sistema.
Host	Valor de host de destino usado pela conexão. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Construtor de URL** é marcada. **Nota:** Atualize o campo **Host** com a URL de base ou o endereço IP do Jamf. Por exemplo, `demojamfhost.com` ou `127.0.0.1`.
Substituir porta padrão	Porta de valor de destino usada pela conexão. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Construtor de URL** é marcada.
Caminho base	Caminho base da conexão HTTPS. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Construtor de URL** é marcada. **Nota:** Para usar a API Jamf Pro, o campo **Caminho base** deve estar vazio. Portanto, desmarque qualquer valor no campo **Caminho base**.

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina Configure a conexão HTTP Jamf tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Configure as credenciais de autenticação do cliente.

Importante: Ignore esta etapa se estiver usando token básico para autenticação e, em vez disso, vá para a etapa 4.a.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Para Configurar autenticação Jamf: Credenciais do cliente tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione **Editar** Para a conexão OAuth SG-Jamf, a conexão padrão.

iii. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Jamf. Conexão OAuth SG-Jamf é o nome do alias de credencial padrão e é somente leitura.
URL de conexão	URL base para se conectar ao Jamf API. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar à aplicação. Deixe o valor do campo como está.

iv. (Opcional) Se um MID Server for necessário para Jamf conexão do servidor, selecione **Use o MID Server** caixa de seleção. Em seguida, selecione os campos relacionados ao MID Server de acordo.

v. Na seção Informações de credencial da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informações de credencial

Campo	Descrição
ID do cliente do OAuth	ID da aplicação (cliente) do seu Jamf aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção. **Nota:** Verifique se o Jamf o cliente tem privilégios de leitura para **Computadores** e. **Dispositivos móveis** categorias em Jamf.
Segredo do cliente do OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente do Jamf, conforme observado na seção Antes de começar.

d. Teste a conexão.

i. Para Conexão de teste tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Revise as propriedades na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: As propriedades na lista relacionada Propriedades do Service Graph Connector do registro de conexões podem ser modificadas. Certifique-se de concluir a configuração assistida, revisar as descrições da propriedade e seguir as instruções cuidadosamente antes de fazer qualquer mudança nelas.

- Para Autenticação básica, defina *auth_type*valor da propriedade para básico (aplicável somente para Jamf versões inferiores a 10,35. Observe isso Jamf não oferece mais suporte à autenticação básica e ela será desabilitada para todas as instâncias que começam com Jamf versão 11,5).
- Para autenticação de token do portador, defina *auth_type*valor da propriedade para portador (disponível em Jamf versão 10,35 ou superior).
- Para autenticação de credenciais de cliente (OAuth 2,0), defina *auth_type*valor da propriedade para oauth (disponível em Jamf versão 10,49 ou superior).
- Se nenhum tipo de autenticação for selecionado, o conector assumirá a autenticaçãoToken do portador como padrão.

iii. Teste a conexão clicando no link relacionado **Testar carregamento 20 registros**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

Nota: A conexão será bem-sucedida se o **Status HTTP** for **200**. Se houver algo exibido nos campos **Código de Erro** e **Mensagem de erro**, significa que a conexão falhou e será necessário executar a solução de problemas. Não clique em **Carregar todos os registros** durante essa etapa.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

5. Opcional: Adicionar várias instâncias.

Nota: Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar essa etapa.

a. Na seção Adicionar várias instâncias da página Conector do Service Graph para Jamf, selecione **Iniciar**.

b. Habilite a criação de fontes de dados para a nova conexão do Jamf.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela "Fonte de dados" [sys_data_source].

ii. Para Atualize o acesso à fonte de dados tarefa, selecione **Configurar** .

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada de acesso à aplicação no formulário de fonte de dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Selecione o ícone Voltar (<) para retornar à página de configuração assistida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

vii. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação **Conector do Service Graph para Jamf**.

viii. Defina Atualize o acesso à fonte de dados tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído**

c. Habilitar a criação de um trabalho de importação de dados programado para o novo Jamf conexão.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Importação de dados agendada [scheduled_import_set].

ii. Para Atualizar o acesso à importação de dados programada tarefa, selecione **Configurar** .

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada de Acesso à Aplicação no formulário de Importação Agendada de Dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Selecione o ícone Voltar (<) para retornar à página de configuração assistida.

vii. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação **Conector do Service Graph para Jamf**.

viii. Defina Atualizar o acesso à importação de dados programada tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

d. Selecione o tipo de autenticação para a nova conexão.

Nota: No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação **Conector do Service Graph para Jamf**.

i. Para Selecione o tipo de autenticação para a nova conexão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione **sn_jamf_integrate.auth_type** em **Nome** coluna.

iii. Defina *sn_jamf_integrate.auth_type*propriedade para um dos seguintes valores:

- básico Autenticação básica que usa um nome de usuário e senha.
- portador Autenticação de token do portador que usa um nome de usuário e senha para recuperar um token do portador.
- oauth Autenticação de credenciais de cliente que usa um ID de cliente e um segredo de cliente para autenticar por meio do OAuth 2,0.

iv. Navegue de volta para a configuração orientada.

v. Defina Selecione o tipo de autenticação para a nova conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. Adicionar outra conexão.

Nota: Verifique se o **Conector do Service Graph para Jamf** o escopo da aplicação está selecionado no seletor de aplicações.

i. Para Adicione outra conexão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. No Flow Designer, selecione **Adicionar conexão**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iii. No formulário, com base no tipo de autenticação, preencha os campos.

Nota:

- Para conexão básica ou baseada em autenticação de token do portador, não inclua `https://` em **Host de conexão** campo. Exemplo de valor do host de conexão: `test.jamfcloud.com` .
- Para conexão baseada em autenticação de credenciais do cliente, inclua `https://` em **URL de conexão** campo. Exemplo de valor de URL de conexão: `https://test.jamfcloud.com` .

iv. Dependendo do tipo de autenticação, selecione o botão para criar a conexão.

v. Navegue de volta para a configuração orientada.

vi. Defina Adicione outra conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

f. Ao usar a API Jamf Pro, a versão Jamf Pro 10.35 ou superior, ou ambas, especifica a versão e a API do Jamf Pro.

i. Para a tarefa Selecionar versão e API do JAMF Pro, selecione **Configurar**.

ii. Na coluna **Usar API do JAMF Pro**, na conexão criada, modifique o valor de **falso** para **verdadeiro** para usar a API Jamf Pro em vez da API Classic.

iii. Atualize o valor da coluna **Jamf Pro 10.35 ou superior** para **verdadeiro** ao usar a versão Jamf Pro 10.35 ou superior.

Nota: Com o valor da coluna **Jamf Pro 10.35 ou superior** definido como **verdadeiro**, a autenticação de token do portador é usada para autenticar a API do Jamf. Caso contrário, a autenticação básica será usada.

iv. Defina a tarefa Selecionar versão e API do JAMF Pro como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

g. Teste as novas conexões.

i. Para Testar novas conexões tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione o nome da conexão que deseja testar.

iii. Para validar a configuração da fonte de dados, clique em **Testar carga de 20 registros**.

Nota: Se qualquer um dos testes tiver um código de erro ou mensagem/sinal de erro, a conexão falhou e será necessário efetuar a solução de problemas.

iv. Defina Testar novas conexões tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Configurar os trabalhos de importação agendados.

a. Para Configurar trabalhos agendados tarefa no Configurar trabalhos de importação agendados , selecione **Configurar** .

b. Selecione o trabalho agendado que você deseja ativar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

> **Nota:** Por padrão, o trabalho agendado "Dispositivos móveis SG-JAMF" é definido automaticamente como **Ativo** e executa o trabalho agendado "Computador SG-Jamf" como o trabalho primário.

c. No formulário Importação de dados programada, verifique os valores de campo do trabalho agendado e selecione **Ativo** caixa de seleção para ativar o trabalho agendado.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Atualizar**.

e. Repita as etapas de 6.b a 6.d para cada trabalho agendado para importação de dados.

f. Defina Configurar trabalhos agendados tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** na configuração assistida.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Jamf

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Jamf. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Número de série	serial_number
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Contagem de CPU	cpu_count
Nome da CPU	cpu_name
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Tipo de CPU	cpu_type
Domínio DNS	dns_domain
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Descoberta mais recente	last_discovered
Service pack do SO	os_service_pack
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
ID do Modelo	model_id
Atribuído a	assigned_to

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Fabricante	fabricante
Sistema operacional	os

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	Disco [cmdb_ci_disk]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	SG-Jamf Extension Attributes [sn_jamf_integrate_extension_attributes]

Disco [cmdb_ci_disk]

Os seguintes atributos da tabela Disk [cmdb_ci_disk] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Fabricante	fabricante
Computador	computador
ID do Modelo	model_id
Nome	nome
Número de série	serial_number
Descoberta mais recente	last_discovered
Tamanho em bytes	size_bytes

Relacionamento criado para Disk

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Disco [cmdb_ci_disk]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]

Os seguintes atributos da tabela Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Descrição	short_description
Transportadora	carrier

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Número de série	serial_number
Espaço em disco (GB)	disk_space
ICCID	iccid
IMEI	imei
MEID	meid
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version
Número de telefone	phone_number
Acesso ao root	root_access
Fabricante	fabricante
Atribuído a	assigned_to
ID do Modelo	model_id

Relacionamentos criados para Handheld Computing Device

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Referência	SG-Jamf Extension Attributes [sn_jamf_integrate_extension_attributes]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version
Descoberta mais recente	last_discovered
Nome	nome
Nic	nic

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Valor chave [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Origem da descoberta	discovery_source
Descoberta mais recente	last_discovered

Relacionamento criado para Adaptador de Rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]

Impressora [cmdb_ci_printer]

Os seguintes atributos da tabela Printer [cmdb_ci_printer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Endereço IP	ip_address
Descoberta mais recente	last_discovered

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Número de série [cmdb_serial_number]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de Série	serial_number
Tipo de Número de Série	serial_number_type
Válido	válido

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]

SG-Jamf Extension Attributes [sn_jamf_integrate_extension_attributes]

Os seguintes atributos da tabela SG-Jamf Extension Attributes [sn_jamf_integrate_extension_attributes] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Id	id
Atributos de extensão	extension_attributes

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela "Software" [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados Software Asset Management quando a aplicação SAM não está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão	versão
Fabricante	fabricante
Chave	chave
Nome	nome

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Origem da descoberta	discovery_source
Nome de visualização	display_name
Instalado em	installed_on
Últimas varreduras	last_scanned
Fornecedor	editor
Versão	versão

Relacionamento criado para Instalação de software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os atributos a seguir na tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalado em	installed_on

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Jamf

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Jamf Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Jamf. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Jamf

Acesse os detalhes de uma conexão do Jamf configurada para o Conector do Service Graph para Jamf.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Jamf** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Jamf

Você pode configurar as propriedades de conexão para sincronizar somente dados delta de um Jamf instância.

O recurso de sincronização de dados delta está disponível em Jamf versão 2,14 e superior. O conector fornece a capacidade de importar somente dados delta de um Jamf instância. Com a sincronização delta habilitada, o processo de importação de Jamf os dados são mais rápidos porque o conector importa somente as mudanças em Jamf dados. . **Hora da última importação bem-sucedida** o campo de uma fonte de dados exibe o carimbo de data/hora da execução de extração bem-sucedida mais recente. O período de extração delta é calculado subtraindo a data e a hora da última execução bem-sucedida da data e hora atuais, que é Período delta: Carimbo de data/hora atual - carimbo de data/hora da última importação bem-sucedida.

A aplicação inclui o. `is_delta_enabled_for_computers`e. `is_delta_enabled_for_mobiles`propriedades de conexão para habilitar a sincronização delta para computadores e dispositivos móveis, respectivamente. Por padrão, o `is_delta_enabled_for_computers`e. `is_delta_enabled_for_mobiles`as propriedades estão definidas como `falso` . Para habilitar a sincronização de dados delta, defina essas propriedades como `verdadeiro` .

Nota:

- . `is_delta_enabled_for_computers`a propriedade conexão estará disponível somente se `use_jamf_pro_api`a propriedade está definida como `verdadeiro` .
- . `is_delta_enabled_for_mobiles`a propriedade conexão estará disponível somente se `use_jamf_mobile_pro_api`a propriedade está definida como `verdadeiro` .

Consulte Propriedades de Conector do Service Graph para Jamf.

Quando você deseja importar dados completos do seu Jamf, você deve desabilitar `is_delta_enabled_for_computers`e. `is_delta_enabled_for_mobiles`definindo essas propriedades como `falso` . Consulte Desabilitar sincronização delta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando a importação completa de dados for concluída, defina `is_delta_enabled_for_computers` e `is_delta_enabled_for_mobiles` propriedades de volta para `verdadeiro` para extrair dados delta posteriormente. Se você deixar as propriedades definidas como `falso` os dados completos são importados com cada extração, o que leva um tempo considerável.

Desabilitar sincronização delta

Desabilite a sincronização delta para importar todos os dados do Jamf.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O recurso de sincronização de dados delta está disponível em Jamf versão 2,14 e superior.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Jamf** > **Conexões**.
2. Na lista de conexões, abra a conexão para a qual você deseja desabilitar a sincronização delta.

   As propriedades de conexão são exibidas na lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

   - Para desabilitar a sincronização delta para computadores, abra `is_delta_enabled_for_computers` propriedade.
   - Para desabilitar a sincronização delta para dispositivos móveis, abra `is_delta_enabled_for_mobiles` propriedade.
3. No campo **Valor**, digite `falso`.
4. Selecione **Atualizar**.

Propriedades de Conector do Service Graph para Jamf

As propriedades do Conector do Service Graph para Jamf controlam o comportamento do conector.

Propriedades de conexão

Essas propriedades de conexão estão disponíveis para Conector do Service Graph para Jamf.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades de conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] para o conector, navegue até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Jamf** > **Conexões** e selecione o nome da conexão. As propriedades de conexão são exibidas na lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Jamf

Propriedade	Descrição
auth_type	Defina a propriedade como `básico` Para usar a autenticação básica para a conexão. Este tipo de autenticação usa um nome de usuário e senha. Defina a propriedade como `oauth` Para usar a autenticação de credenciais do cliente (OAuth 2,0) para a conexão. Este tipo de autenticação usa um ID de cliente e um segredo de cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Jamf

Propriedade	Descrição
	O tipo de autenticação de token do portador padrão usa um nome de usuário e senha para recuperar um token para solicitações de conexão subsequentes. • Tipo: Básico | Portador | oauth • Valor padrão: `portador` **Nota:** • Para uma conexão OOB padrão, qualquer um dos três tipos de autenticação pode ser usado. • Para conexões adicionais (várias instâncias), somente os tipos de autenticação Básica e Portador podem ser usados. Para usar o tipo de autenticação Credenciais do cliente (OAuth 2,0), siga a configuração assistida para configurar as credenciais de autenticação do cliente para a conexão. Consulte Configurar Conector do Service Graph para Jamf usando a configuração assistida.
import_managed_apps_only	Defina a propriedade como `verdadeiro` para importar somente registros de aplicações gerenciadas. Quando a propriedade está definida como `falso` todos os registros da aplicação são importados. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `falso`
_delta_enabled_for_computers	Defina a propriedade como `verdadeiro` Para permitir que a fonte de dados Computadores SG-Jamf extraia somente as mudanças (delta) entre importações consecutivas. Quando a propriedade está definida como `falso` uma importação completa é realizada com cada extração. **Nota:** Esta propriedade estará disponível somente se `use_jamf_pro_api` a propriedade está definida como `verdadeiro` . • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `falso` Consulte Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Jamf.
_delta_enabled_for_mobiles	Defina a propriedade como `verdadeiro` Para habilitar a fonte de dados Dispositivos móveis SG-Jamf para extrair somente as mudanças (delta) entre importações consecutivas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Jamf

Propriedade	Descrição
	Quando a propriedade está definida como `falso` uma importação completa é realizada com cada extração. **Nota:** Esta propriedade estará disponível somente se *`use_jamf_mobile_pro_api`* a propriedade está definida como `verdadeiro` . • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `falso` Consulte Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Jamf.
use_jamf_mobile_pro_api	Defina a propriedade como `verdadeiro` para usar o. Jamf Pro API para consulta Jamf registros de dispositivos móveis. Defina a propriedade como `falso` para usar o. Jamf API clássica. **Nota:** . Jamf A API PRO é compatível com Jamf versão 11,4 e superior. . Jamf A API Pro oferece suporte à paginação de dados de resposta e fornece melhoria de desempenho em comparação com Jamf API clássica. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: Nulo
use_jamf_pro_api	Defina a propriedade como `falso` para usar o. Jamf API clássica em vez de Jamf Pro API para consulta Jamf registros de dispositivos móveis. Quando a propriedade está definida como `verdadeiro` . Jamf Pro API é usada para consulta Jamf registros de dispositivos móveis. **Nota:** . Jamf A API PRO é compatível com Jamf versão 11,4 e superior. . Jamf A API Pro oferece suporte à paginação de dados de resposta e fornece melhoria de desempenho em comparação com Jamf API clássica. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `verdadeiro`

Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Use o Conector do Service Graph para Microsoft Azure para extrair dados do Microsoft Azure e inseri-los no seu CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

Versões ServiceNow compatíveis:

- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

Casos de uso

Veja a seguir exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph:

- Visibilidade sobre os recursos, os relacionamentos e o estado da nuvem quase em tempo real.
- Resultados do Service ITAM/SAM por meio da descoberta profunda de aplicações.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft Azure usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Microsoft Azure no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Azure são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow® CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Azure. Os dados são carregados em tabelas de preparação e depois inseridos em tabelas de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tabela a seguir lista as fontes de dados, as tabelas de preparação e as tabelas de destino como classes de IC do CMDB e não relacionadas ao CMDB do Azure.

Mapeamento de dados do Azure

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Assinaturas do SG-Azure	Assinaturas do SG Azure [sn_sg_azure_integ_subscriptions]	Conta de serviços em nuvem Valor de chave
Atualização do Datacenter do SG-Azure	Atualização do Datacenter do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_datacenter_updation]	Datacenter do Azure
Grupo de recursos do SG-Azure	Grupo de recursos do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_resource_groups]	Grupo de Recursos Valor de chave
Zona de disponibilidade do SG-Azure	Conjuntos de disponibilidade do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_availability_sets]	Zona de disponibilidade Valor de chave
Volume de armazenamento do SG-Azure	Volume de armazenamento do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_storage_volume]	Volume de armazenamento Valor de chave
Balanceadores de carga do SG-Azure	Balanceadores de carga do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_load_balancers]	Balanceador de carga em nuvem Endereço IP de LB em nuvem Valor de chave
Rede do SG-Azure	Rede SG-Azure [sn_sg_azure_integ_network]	Rede de Nuvem Conta de serviços em nuvem Sub-rede em nuvem Valor de chave

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Azure

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Endereço IP do SG-Azure Public	Endereço IP do SG-Azure Public [sn_sg_azure_integ_public_ip_address]	Endereço IP público em nuvem Interface de rede de gestão de nuvem Balanceador de carga em nuvem Endereço IP de LB em nuvem Valor de chave
Grupo de segurança do SG-Azure	Grupo de segurança do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_security_group]	Grupo de segurança de computação Valor de chave
Contas de armazenamento do SG-Azure	Contas de armazenamento do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_storage_accounts]	Conta de Armazenamento em Nuvem Valor de chave
Máquinas virtuais do SG-Azure	Máquina virtual do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_virtual_machine]	Instâncias de máquina virtual Imagem Servidor Linux Servidor Servidor Windows Valor de chave
Interface de rede do SG-Azure	Interface de rede do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_network_interface]	Interface de rede de gestão de nuvem Endereço IP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Azure

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
		Hardware Instâncias de máquina virtual Valor de chave
SG-Azure - SQL	SQL do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_sql]	Banco de Dados em nuvem Valor de chave
SG-Azure - Funções	Funções do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_functions]	Função de Nuvem
Recursos genéricos do SG-Azure	Recursos genéricos do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_generic_resources] **Nota:** A fonte de dados Recursos genéricos do SG-Azure importa dados para recursos genéricos que não são rastreados por outras fontes de dados.	Recurso de Nuvem Valor de chave
Conjuntos de escalas do SG-Azure	Conjuntos de escala do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_scale_sets]	Conjunto de escala de instância
VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure	VMs de conjuntos de escala do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_scale_sets_vms]	Instâncias de máquina virtual Volume de armazenamento Imagem Interface de rede de gestão de nuvem Tipo de hardware Datacenter do Azure Servidor Linux Servidor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Azure

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
		Servidor Windows Valor de chave
Software SG-Azure	Software do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_software] **Nota:** A fonte de dados do Software SG-Azure importa os dados de software da tabela ConfigurationData no espaço Análise de logs do Azure. A importação do software SG-Azure é definida como inativa por padrão.	Quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software
Remoção de software do SG-Azure	Remoção de software do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_software_remove] Por padrão, a importação da remoção de software do SG-Azure é definida como inativa.	Quando a aplicação SAM não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software
SG-Azure - TCP	SQL do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_sql] **Nota:** A fonte de dados TCP do SG-Azure importa o TCP e processa dados das tabelas VMConnection e VMProcess no espaço Análise de logs de Azure. Para preencher as tabelas, habilite o recurso de informações de VM no portal do Azure. Para obter mais informações, consulte Como habilitar informações da VM para coletar dados do Azure.	Conexão TCP Processo em Execução

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Azure

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Atualização do modelo de hardware do SG-Azure	Modelos de hardware [sn_sg_azure_integ_hardware_templates]	Tipo de hardware
Consolidação de HW do SG-Azure	Consolidação de hardware do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_hw_consolidation]	Instâncias de máquina virtual Computador
Comando de execução do SG-Azure	Comando de execução do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_run_command]	Nenhum dado criado
Comando Get Run do SG-Azure	Obter comando de execução do SG-Azure [sn_sg_azure_integ_get_run_command]	Aplicação Conexão TCP Processo em Execução
Cluster do Kubernetes do SG-Azure	Cluster do Kubernetes SG-Azure [sn_sg_azure_integ_kubernetes_cluster]	Cluster do Kubernetes

Nota:

- O conector utiliza a tabela Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] para diferenciar os tipos de recursos genéricos e outros tipos compatíveis.

  Inicialmente, o conector inclui todos os recursos compatíveis na tabela "Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph" [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist]. Esses recursos, categorizados em seus respectivos tipos de recurso compatíveis, têm fontes de dados específicas designadas para ingestão no conector. Quando a fonte de dados "Recursos genéricos do SG-Azure" é executada e recupera tipos de recursos sem suporte, eles são adicionados à tabela "Lista de permissões de inclusão de recursos do Service Graph" [sn_cmdb_int_util_service_graph_resource_inclusion_whitelist] e categorizados como genéricos.

- Começando com Conector do Service Graph para Microsoft Azure Versão 1.12.0, os cronogramas de importação Atualização do modelo de hardware do SG-Azure e Consolidação de hardware do SG-Azure substituem o cronograma de importação do modelo de hardware do SG-Azure. As fontes de dados Atualização do modelo de hardware do SG-Azure e Consolidação de hardware do SG-Azure buscam somente os dados dos modelos de hardware usados para VMs em Azure, em vez de buscar todos os modelos de hardware.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados do Azure, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Azure e Tipos de recurso do Microsoft Azure compatíveis.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Recurso adicional

Como configuro o Conector do Azure Service Graph?

Tópicos relacionados

- Conectores do Service Graph
- Configurar Conector do Service Graph para Microsoft Azure usando a configuração assistida
- Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Azure
- Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Microsoft Azure
- Como habilitar informações da VM para coletar dados do Azure
- Configuração de várias conexões no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft Azure usando Central do SGC

Use o playbook disponível com a aplicação Central do SGC para configurar o Conector do Service Graph para Microsoft Azure para extrair Microsoft Azure dados do CMDB.

Antes de Iniciar

Instale a Conector do Service Graph para Microsoft Azure versão 1.9.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Importante: Após a importação inicial de dados do Azure, a aplicação executa uma importação delta de dados. No entanto, você pode executar uma extração completa de dados a qualquer momento no futuro, desabilitando a sincronização delta e definindo a propriedade `sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled` como falso. Para obter mais informações, consulte Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

O conector usa as APIs de gestão do Azure para a extração completa de dados de Azure. No entanto, para extrair mudanças delta de Azure, as Graph APIs do Azure Resource são usadas. O sistema de nomes de domínio (DNS) é o Microsoft Azure Management, mas o caminho é um gráfico de recursos.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na janela "Criar conexão", selecione o tipo de conector Microsoft Azure e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Conclua os pré-requisitos de configuração do ambiente Azure.

   a. Siga as instruções exigidas para configurar o ambiente Azure.

      i. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Analisar instruções de configuração**.

      ii. Obtenha as credenciais do OAuth, inclusive o ID do cliente, o segredo do cliente e o URL de token do administrador do Microsoft Azure.

      iii. Para importar dados de hardware, conceda a permissão User.Read na API do *Microsoft Graph* no ambiente Azure. Certifique-se também de que a política de IAM para Azure A assinatura tem a função de leitor. Consulte Atribua um usuário como administrador de uma assinatura do Azure com condições em Microsoft Azure site de documentação.

      iv. Para importar dados de software, conceda a permissão Data.Read na API de *Análise de logs* no ambiente Azure. Além disso, configure um espaço de Análise de logs no ambiente Azure.

      v. Depois de concluir a atividade **Revisar instruções de configuração**, selecione **Continuar**.

7. Determine se quer importar somente dados de hardware ou dados de hardware e software.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar serviços**.
   Se necessário, expanda a fase **Configuração** para selecionar uma atividade.

   b. **Opcional:** Para importar dados de hardware e software, marque a caixa de seleção **Hardware e software**.

      Nota: A importação de dados de software requer uma conexão de hardware.

      Se for preciso importar somente dados de hardware, a caixa de seleção **Somente hardware** já estará marcada por padrão.

   c. Selecione **Continuar**.

8. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados de hardware.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão de hardware**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Criar e testar conexão de hardware

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão de hardware. Por exemplo, `Conexão de hardware do SG-Azure`.
URL de Conexão	URL base para se conectar à aplicação cliente Azure. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar à aplicação. Deixe o valor do campo como está.
ID do cliente OAuth	ID da aplicação (cliente) da sua aplicação cliente Azure conforme observado na etapa 6.a.
Segredo do cliente OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente Azure conforme observado na etapa 6.a.

URL do token OAuth	URL de retorno de chamada da aplicação cliente Azure.
	
	Com base na região da sua aplicação cliente Azure, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Em que `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação cliente Azure conforme observado na etapa 6.a.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Configure o cronograma de importação para importar dados de hardware em intervalos regulares.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação de hardware**.

   b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.

   c. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar *Nome da conexão* **Assinaturas do SG-Azure** programação de importação.

   d. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

      Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

   e. Selecione **Save** (Salvar).
   Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

   f. Selecione **Continuar**.

10. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados de software.

    A atividade **Criar e testar conexão de software** para importar dados de software fica visível apenas quando a caixa de seleção **Hardware e software** é marcada na etapa 7.b.

    a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão de software**.

    b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Criar e testar conexão de software

Campo	Descrição
Nome da conexão de software	Nome para identificar o registro da conexão de software. Por exemplo, `Conexão de software do SG-Azure`.
Nome da conexão de hardware	Nome do registro da conexão de hardware. **Nota:** Este campo é definido automaticamente com o nome da conexão de hardware especificado na etapa 8.b.
URL de Conexão	URL base para se conectar ao espaço de Análise de logs no seguinte formato: `https://api.loganalytics.io/v1/workspaces/<workspace_id>` Em que `<workspace_id>` é o ID do espaço de Análise de logs conforme observado na etapa 6.a.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar ao espaço de Análise de logs. Substitua a variável <workspace_id> no URL gerado automaticamente pelo ID do espaço de Análise de logs.
ID do cliente OAuth	ID da aplicação (cliente) da sua aplicação cliente Azure conforme observado na etapa 6.a.
Segredo do cliente OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente Azure conforme observado na etapa 6.a.

URL do token OAuth	URL do token da sua aplicação cliente do Azure.
	Com base na região da sua aplicação cliente Azure, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Em que <tenantid> é o ID do locatário da sua aplicação cliente Azure conforme observado na etapa 6.a.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

11. Configure o cronograma de importação para importar dados de software em intervalos regulares.

A atividade **Configurar cronograma de importação de software** para importar dados de software fica visível apenas quando a caixa de seleção **Hardware e software** é marcada na etapa 7.b.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação de software**.

b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar *Nome da conexão* **SG-Azure TCP** programação de importação.

c. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

   Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Save** (Salvar).
   Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

e. Repita as etapas 11.b. 11.dpara qualquer outra programação de importação primária, se ainda não estiver definida como ativa.

f. Selecione **Continuar**.

12. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Configuração de conexão concluída** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão criada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

- Conector do Service Graph para Microsoft Azure
- Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Azure
- Tipos de recurso do Microsoft Azure compatíveis
- Propriedades de Conector do Service Graph para Microsoft Azure
- Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Azure
- Recursos adicionais no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Configurar Conector do Service Graph para Microsoft Azure usando a configuração assistida

Configure fontes de dados e trabalhos de importação agendados para inserir dados de Azure no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Plug-in da Descoberta Core (com.snc.discovery.core), que é instalado automaticamente por Descoberta.
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- O plug-in Licença do ITOM Discovery (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitar Descoberta .

Importante: Após a importação inicial de dados do Azure, a aplicação executa uma importação delta de dados. No entanto, você pode executar uma extração completa de dados a qualquer momento no futuro, desabilitando a sincronização delta e definindo a propriedade `sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled` como falso. Para obter mais informações, consulte Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Função exigida: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O conector usa as APIs de gestão do Azure para a extração completa de dados de Azure. No entanto, para extrair mudanças delta de Azure, as Graph APIs do Azure Resource são usadas. O sistema de nomes de domínio (DNS) é o Microsoft Azure Management, mas o caminho é um gráfico de recursos.

Para obter mais informações sobre as instruções de configuração de Azure, consulte o artigo Conector do Service Graph para Azure - Visão geral no site Comunidade ServiceNow.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Azure** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Crie fontes de dados e importações Agendadas para a nova conexão.

   a. Na página do Conector do Service Graph para Microsoft Azure, em Atualizar fontes de dados e Acesso a importações Agendadas, selecione a tarefa **Atualizar o acesso à importação de dados agendados**.

   b. Na seção Atualizar acesso à importação de dados agendada, selecione **Configurar** e faça o seguinte:

      i. Para a tarefa Atualizar acesso à importação de dados programada, selecione **Configurar** .

      ii. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

      iii. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

      iv. Selecione **Atualização** para fechar a guia e retornar à configuração assistida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

v. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para Microsoft Azure** usando o seletor de aplicações.

vi. Defina Atualizar acesso à importação de dados programada tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

vii. Repita as etapas 3.b.ii. 3.b.vPara a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados com a tabela Fonte de dados [sys_data_source] e defina a tarefa como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Limpe o cache da nova conexão.

i. Na seção Limpar cache para fonte de dados e conjunto para importação, selecione **Configurar**.

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

v. No seletor de aplicações, selecione **Conector do Service Graph para Microsoft Azure** aplicação.

vi. Selecione **Marcar como concluído**.

4. Crie uma conexão para importar itens de configuração (ICs) de hardware da aplicação cliente Azure.

Nota: Verifique se você tem a permissão User.Read na API `Microsoft Graph` para a importação de hardware. Além disso, certifique-se de que a política de IAM para a assinatura do Azure tenha a função "Leitor". Consulte Atribuir a um usuário a função de administrador de uma assinatura do Azure, com condições no site de documentação do Microsoft Azure.

a. Obtenha as credenciais do OAuth do administrador Azure.
Anote os seguintes detalhes:

- ID da aplicação (cliente)
- Segredo do Cliente
- ID do diretório (locatário)
- URL de conexão

Nota: Depois de obter as credenciais do OAuth, na configuração assistida do Conector do Service Graph para Microsoft Azure, vá para Criar conexão para a importação de hardware . Conector do Service Graph para Microsoft Azure e defina Obtenha as credenciais do OAuth tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Configure a conexão e as credenciais de hardware do Azure.

i. Na seção Criar conexão para a importação de hardware da página Conector do Service Graph para Microsoft Azure, selecione **Continuar**.

ii. Para a tarefa "Criar ou editar conexão", selecione **Configurar**.

iii. Na página "Conexões" do Flow Designer, selecione **Configurar** na opção **Conexão de hardware do SG-Azure** que está disponível por padrão para importação de hardware.

Você pode criar várias conexões selecionando **Adicionar conexão** .

iv. No formulário, analise e modifique os campos.

Formulário Configurar conexão

Campo	Descrição
Informação de conexão	
Nome da conexão	Nome para identificar o registro da conexão de hardware com exclusividade. Por exemplo, `Conexão de hardware SG-Azure`.
URL de Conexão	URL base para se conectar à aplicação cliente Azure. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar à aplicação. Deixe o valor do campo como está.
Informações de credencial	
ID do cliente OAuth	ID da aplicação (cliente) da sua aplicação cliente Azure conforme descrito na etapa 4.a.
Segredo do cliente OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente Azure conforme descrito na etapa 4.a.

URL do token Oauth	URL do token da sua aplicação cliente do Azure.
	Com base na região da sua aplicação cliente Azure, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	▪ Alemanha `https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token` Em que `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação cliente Azure conforme descrito na etapa 4.a.

v. Selecione **Configurar e obter token do OAuth**.

vi. Quando o fluxo de token do OAuth for concluído com êxito, retorne à página Criar conexão para a tarefa de importação de hardware usando o botão Voltar do seu navegador.

vii. Defina a tarefa Criar ou editar conexão como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Teste a conexão da API `Microsoft Graph` para importar dados de hardware da aplicação cliente Azure.

i. Para a tarefa Testar conexão, selecione **Configurar**.

ii. Selecione a fonte de dados associada à conexão recém-criada na coluna **Nome** da lista Fontes de dados.

iii. Selecione o link relacionado **Testar carga de 20 registros**.

iv. Quando o estado muda para **Concluído** retorne à configuração selecionando **Voltar para a Configuração assistida** No painel Ajuda.

v. Defina a tarefa Testar conexão como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

d. Revise a configuração das importações de dados Agendadas.

i. Para a tarefa Configurar trabalhos de importação agendada, selecione **Configurar**.

ii. Selecione o trabalho agendado `SG-Azure Subscriptions`.

iii. No formulário "Importação de dados agendada", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Defina a tarefa Configurar trabalhos de importação agendados como concluída selecionando **Marcar como concluído** No painel Ajuda.

5. Crie uma conexão para importar informações de software da aplicação cliente Azure.

Nota: Verifique se você tem a permissão Data.Read na API `Análise de logs` da importação de software.

a. Obtenha as credenciais do OAuth e configure o espaço de Análise de logs no Azure.

i. Verifique se você tem as credenciais do OAuth da etapa 4.a.

ii. Configure o espaço de Análise de logs na aplicação cliente Azure.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use um espaço existente, se disponível.
- Crie outro espaço.

  Para obter mais informações, consulte Criar espaço de Análise de log em Azure documentação.

Nota: Anote o ID do espaço.

iii. Implante o Azure Monitoring Agent (AMA) e habilite o acompanhamento de mudanças e o inventário usando o AMA.

Para obter mais informações, consulte Habilite o acompanhamento de mudanças e o inventário usando o Azure Monitoring Agent em Azure documentação.

iv. Implante o Agente de dependência como parte das informações de VM para coletar dados descobertos sobre processos de VM e suas conexões.

Para obter mais informações, consulte Habilitar visão geral do VM Insights em Azure documentação.

Nota: Depois de obter as credenciais do OAuth, na configuração assistida do Conector do Service Graph para Microsoft Azure, acesse a seção Criar conexão para a importação de software da página Conector do Service Graph para Microsoft Azure e defina a tarefa Obter as credenciais do OAuth como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

b. Configure a conexão e as credenciais do software Azure.

i. Na seção Criar conexão para a importação de software da página Conector do Service Graph para Microsoft Azure, selecione **Continuar**.

ii. Para a tarefa "Criar ou editar conexão", selecione **Configurar**.

iii. Na página "Conexões" do Flow Designer, selecione **Configurar** na opção **Conexão de análise do log do SG-Azure** que está disponível por padrão para a importação de software.

Você pode criar várias conexões selecionando **Adicionar conexão** .

iv. No formulário, analise e modifique os campos.

Formulário Configurar conexão

Campo	Descrição
Informação de conexão	
Nome da conexão de software	Nome para identificar o registro da conexão de software com exclusividade. Por exemplo, Conexão de análise do log SG-Azure.
Nome da conexão de hardware	Nome da conexão de hardware associada ao software conforme descrito na etapa 4.b.iv. Você adiciona um nome de conexão de hardware para associar a conexão de software ao respectivo hardware.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
URL de Conexão	URL base para se conectar ao espaço de Análise de logs no seguinte formato: `https://api.loganalytics.io/v1/workspaces/<workspace_id>` Em que `<workspace_id>` é o ID do espaço de Análise de logs conforme descrito na etapa 5.a.ii. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar ao espaço de Análise de logs. Substitua a variável `<workspace_id>` no URL gerado automaticamente pelo ID do espaço de Análise de logs.
Informações de credencial	
ID do cliente OAuth	ID da aplicação (cliente) da sua aplicação cliente Azure conforme descrito na etapa 4.a.
Segredo do cliente OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente Azure conforme descrito na etapa 4.a.

URL do token Oauth	URL do token da sua aplicação cliente do Azure.
	Com base na região da sua aplicação cliente Azure, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Em que `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação cliente Azure conforme descrito na etapa 4.a.

v. Selecione **Configurar e obter token do OAuth**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

vi. Quando o fluxo de token do OAuth for concluído com êxito, retorne à página Criar conexão para a tarefa de importação de software usando o botão Voltar do seu navegador.

vii. Defina a tarefa Criar ou editar conexão como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Teste a conexão da API `Análise de logs` para importar dados de software da aplicação cliente Azure.

i. Para a tarefa Testar conexão, selecione **Configurar**.

ii. Selecione a fonte de dados associada à conexão recém-criada na coluna **Nome** da lista Fontes de dados.

iii. Selecione o link relacionado **Testar carga de 20 registros**.

iv. Quando o estado muda para **Concluído** retorne à configuração selecionando **Voltar para a Configuração assistida** No painel Ajuda.

v. Defina a tarefa Testar conexão como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

d. Revise a configuração das importações de dados Agendadas.

i. Para a tarefa Configurar trabalhos de importação agendada, selecione **Configurar**.

ii. Selecione a importação de dados agendada `SG-Azure Software`.

iii. No formulário "Importação de dados agendada", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Defina a tarefa Configurar trabalhos de importação agendados como concluída selecionando **Marcar como concluído** No painel Ajuda.

6. Opcional: Habilite a descoberta estendida usando `executar` comando.

(Optional) . `executar` O comando é usado para executar um conjunto de comandos nas VMs para buscar informações do servidor, como contagem de CPU, núcleos, modelo e fabricante. Para obter informações sobre descoberta estendida usando `executar` , consulte Descoberta estendida com Executar comando no Conector do Service Graph para Microsoft Azure [KB2210811] artigo no Now Support Base de conhecimento.

a. Baixe os scripts necessários para habilitar a descoberta estendida.

i. Para a tarefa Fazer o download dos scripts, selecione **Configurar**.

ii. Depois que os scripts forem baixados, selecione **Marcar como concluído** Para definir a tarefa Baixar os scripts como concluída.

b. Configure uma conta de armazenamento do Azure para descoberta estendida.

i. Para a tarefa Configurar conta de armazenamento do Azure para Executar comando, selecione **Configurar** .

Para obter informações sobre como configurar uma conta de armazenamento do Azure para descoberta estendida, consulte Instruções para configurar Executar comando no Conector do Service Graph para Azure [KB2001668] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ii. Configure uma nova conta de armazenamento do Azure.

iii. Configure um contêiner para carregar os arquivos de script.

iv. Configure outro contêiner para armazenar os resultados.

v. Fornecer `executar` acesso ao comando à entidade de serviço.

vi. Selecione **Marcar como concluído** Para definir a tarefa Configurar conta de armazenamento do Azure para Executar comando como concluída.

c. Configure as propriedades de conexão da nova instância que você criou para Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

i. Para a tarefa Configurar propriedades de conexão, selecione **Configurar** .

ii. Em **Conexão*** Na seção Propriedades de configuração do SG-Azure, selecione a nova instância que você criou.

Os campos na seção Propriedades são preenchidos com os detalhes da instância.

iii. Na seção Propriedades, forneça os seguintes detalhes para a instância que você criou:

- Nome da conta de armazenamento em que os contêineres são criados
- ID da assinatura em que a conta de armazenamento é criada
- Grupo de recursos da conta de armazenamento
- Nome do contêiner em que `sh` e. `ps1` os arquivos são carregados em Azure
- Nome do contêiner onde os resultados dos comandos serão armazenados
- URI do `sh` arquivo em que deve ser executado Linux máquinas
- URI do `ps1` arquivo em que deve ser executado Windows máquinas

iv. Selecione **Save** (Salvar).

v. Selecione **Marcar como concluído** Para definir a tarefa Configurar propriedades de conexão como concluída.

Resultado

Os dados de Azure são inseridos em seu CMDB.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Microsoft Azure. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Aplicação [cmdb_ci_appl]

Os seguintes atributos da tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Versão	versão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Porta(s) TCP	tcp_port
Processo em Execução	running_process
Parâmetros principais do processo em execução	running_process_key_parameters
Nome	nome
Comando do processo em execução	running_process_command

Relação criada para Aplicação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Computador [cmdb_ci_computer]

Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Os seguintes atributos da tabela Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Estado	estado

Relacionamento criado para a zona de disponibilidade

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Os atributos a seguir na tabela Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Comentários	comentários
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	region
Status	install_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relações criadas para Datacenter do Azure

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]

Os seguintes atributos da tabela Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database] são preenchidos com os dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Estado	estado
Tipo	tipo
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud DataBase

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Estado da função da aplicação	app_function_state
URL do local do código	code_location_url
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Última Modificação da Função	function_last_modified

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status da instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para Cloud Function

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]

Os seguintes atributos da tabela Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status da instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Tipo de endereço IP	ipaddress_type
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome da zona canônica hospedada	canonical_hosted_zone_name
Nome DNS	dns_name
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status da instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Estado	Estado

Relacionamentos criados para Cloud Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Owns::Owned by	Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Item de configuração	cmdb_ci
Status da instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Primário	primary
IP Privado	private_ip
DNS público	public_dns
IP Público	public_ip
Estado	Estado
Estático	is_static

Relacionamentos criados para Interface de rede de gestão em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Contains::Contained by	Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Interface de rede de gestão em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Referência	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Cloud Network [cmdb_ci_network]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Network [cmdb_ci_network] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Cidr	cidr
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Estado	Estado

Relacionamentos criados para Rede na nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
DNS público	public_dns
Endereço IP público	public_ip_address
Estado	estado

Relações criadas para Cloud Public IP Address

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]

Os atributos a seguir da tabela Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Descrição	short_description
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Tipo de recurso	resource_type
Estado	estado

Relacionamentos criados para Recurso de nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Hospedado em: hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da Conta	account_id
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Tipo de datacenter	datacenter_type

Relacionamento criado para Cloud Service Account

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Serviço de blob	blob_service
Serviço de arquivo	file_service
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Serviço de fila	queue_service
Nome de SKU	sku_name
Estado	estado
Serviço de tabela	table_service

Relações criadas para Cloud Storage Account

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
CIDR	cidr
Status da instalação	install_status
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Estado	estado

Relação criada para Cloud Subnet

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]

Os seguintes atributos da tabela Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Estado	estado

Relações criadas para Grupo de Segurança de Computação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computador [cmdb_ci_computer] são preenchidos com os dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Contagem de CPU	cpu_count
Espaço em disco (GB)	disk_space
Endereço IP	ip_address
É virtual	virtual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Sistema operacional	os
Status operacional	operational_status
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
Número de série	serial_number

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Para obter informações sobre a classificação de VDIs na classe de IC Computador [cmdb_ci_computer], consulte Classificação de VDIs em classe de computador usando o Conector do Service Graph para Azure [KB2184443] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Classe	sys_class_name
Núcleos	núcleos
Armazenamento lógico (GB)	local_storage_gb
Memória (MB)	memory_mb
vCPUs	vcpus

Relacionamento criado para Hardware Type

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando a extensão da classe Tipo de hardware em nuvem está habilitada, o atributo **Classe** é definido como Tipo de hardware em nuvem. Do contrário, o atributo é definido como Tipo de hardware.

Como usuário com a função de administrador, você pode habilitar a extensão de classe de tipo Hardware de nuvem definindo a propriedade **usar um só tipo de hardware para datacenters em nuvem** (*sn_itom_pattern.use a single hardware type for cloud data centers*) como verdadeiro. Para obter mais informações, consulte o artigo Conector do Service Graph para Microsoft Azure - Migrando para um novo modelo de tipo de hardware [KB1288455] na Base de conhecimento Now Support.

Relacionamento criado para Hardware Type

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Image [cmdb_ci_os_template]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
SO convidado	guest_os
Origem de imagem	image_source
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Oferta	oferta
Status operacional	operational_status
Versão	versão
Fornecedor	fornecedor

Relacionamento criado para Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]

Os atributos a seguir da tabela Conjunto de escalas da instância [cmdb_ci_instance_scale_set] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status da instalação	install_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Estado	estado

Relacionamento criado para Conjunto de escalas da instância

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hospedado em: hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os atributos a seguir da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Pertence ao item de configuração	owned_by_cmdb_ci
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
Nic	nic

Relacionamentos criados para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os atributos a seguir na tabela Valor da chave [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Os seguintes atributos na tabela Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do recurso de cluster	cluster_resource_id
Versão do cluster	cluster_version
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome

Relacionamento criado para o cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]

Os atributos a seguir na tabela Linux Server [cmdb_ci_linux_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Espaço em disco (GB)	disk_space
Status da instalação	install_status
É virtual	virtual
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Sistema operacional	os
Status operacional	operational_status
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
Número de série	serial_number

Relações criadas para Servidor Linux

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]

Os seguintes atributos da tabela Resource Group [cmdb_ci_resource_group] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Status da instalação	install_status
Estado	estado

Relações criadas para Resource Group

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	Image [cmdb_ci_os_template]
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Número de série [cmdb_serial_number]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de Série	serial_number
Tipo de Número de Série	serial_number_type
Válido	válido

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Server [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Contagem de CPU	cpu_count
Espaço em disco (GB)	disk_space
Status da instalação	install_status
É virtual	virtual
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Sistema operacional	os
Status operacional	operational_status
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
Número de série	serial_number
Comentários	comentários

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]
Servidor [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome
Versão	versão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Fornecedor	editor
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Instalado em	installed_on
Nome	nome

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]

Os seguintes atributos da tabela Storage Volume [cmdb_ci_storage_volume] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status da instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Tamanho	tamanho
Tamanho em bytes	size_bytes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Estado	estado
ID de volume	volume_id

Relacionamento criado para Storage Volume

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
CPUs	cpus
Espaço em discos (GB)	disks_size
Status da instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Memória (MB)	memória
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
Estado	state
ID de Instância de VM	vm_inst_id

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Managed by::Manages	Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Image [cmdb_ci_os_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Contains::Contained by	Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Uses:Used by	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]

Os atributos a seguir na tabela Windows Server [cmdb_ci_win_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Espaço em disco (GB)	disk_space
Status da instalação	install_status
É virtual	virtual
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Sistema operacional	os
Status operacional	operational_status
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
Número de série	serial_number

Relações criadas para Servidor Windows

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Testes de início rápido do Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Valide se o Conector do Service Graph para Microsoft Azure ainda funcionará depois que você fizer qualquer mudança na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver uma aplicação. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Perigo: Por padrão, a propriedade do sistema usada para executar testes automatizados está desativada para evitar que você execute acidentalmente esses testes em um sistema de produção. Para evitar a corrupção de dados ou indisponibilidade, execute testes somente em instâncias de desenvolvimento, teste e outras instâncias de não produção. Consulte Habilitar ou desabilitar a execução de testes do Automated Test Framework .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conector do Service Graph para Microsoft Azure

SG-Azure: Pacote de testes de validação do Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Zona de disponibilidade do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão do registro na tabela "Zona de disponibilidade", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Datacenter do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros na tabela "Datacenter do Azure" com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Funções do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros na conta de serviço em nuvem, no datacenter, no banco de dados em nuvem e na função de nuvem.	Utah
Recursos genéricos do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Recursos de nuvem" e "Relações".	Utah
Modelo de hardware do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Modelo de hardware" e "Modelo de computação".	Utah
Balanceadores de carga do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros no balanceador de carga, no grupo de segurança do computador e na tabela "Relações", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Rede do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros na tabela "Rede", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Interface de rede do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Redes", "Endereço IP público" e "Relações".	Utah
Endereço IP do SG-Azure Public	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Endereço IP público", "Redes" e "Balanceador de carga".	Utah
Grupo de recursos do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros na tabela "Grupo de recursos".	Utah

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SG-Azure: Pacote de testes de validação do Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Conjuntos de escalas do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de registros nas tabelas "Conjuntos de escalas" e "Relações".	Utah
VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Servidores", "Instância de máquina virtual", "Conjuntos de escalas" e "Relações", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Grupos de segurança do SG-Azure	Valide a ingestão bem-sucedida de vários registros nas tabelas "Conta de serviço em nuvem", "Grupo de segurança do computador" e "Relações" com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Dados de configuração do servidor SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Instância de máquina virtual", "Servidor Linux" e "Relações", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Software SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Instância de máquina virtual", "Registros de software" e "Relações", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
SG-Azure - SQL	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Datacenter", "Banco de dados em nuvem" e "Relações" com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Conta de armazenamento do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Conta de armazenamento", "Grupo de segurança do computador" e "Relações", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah
Volume de armazenamento do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Volume de armazenamento", "Grupo de segurança do computador" e "Relações", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

SG-Azure: Pacote de testes de validação do Conector do Service Graph para Microsoft Azure
Pacote de testes para verificar a integridade de uma integração usando vários testes.

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Assinatura do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de registros na tabela "Conta de serviço em nuvem".	Utah
VMs do SG-Azure	Valide o sucesso da ingestão de vários registros nas tabelas "Máquinas virtuais", "Instância de máquina virtual" e "Relações", com a ingestão primária de pré-requisito.	Utah

Para saber mais sobre o Conector do Service Graph para Microsoft Azure, consulte Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Azure Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Microsoft Azure. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acessar os detalhes de uma conexão do Azure

Acesse os detalhes de uma conexão do Azure configurada para o Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Azure** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos adicionais no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Use os recursos adicionais disponíveis no Conector do Service Graph para Microsoft Azure para maximizar o uso dele na importação de dados.

Os seguintes recursos estão disponíveis no Conector do Service Graph para Microsoft Azure:

Configurar vários Azure conexões

Siga a configuração assistida para estabelecer uma conexão de hardware ou software ou configurar um espaço ao adicionar uma conexão de software.

Defina o tamanho da partição para carregamento paralelo habilitado Azure contas

Otimize o desempenho das fontes de dados habilitando o carregamento paralelo de dados.

Desabilitar sincronização delta

Importe dados completos da sua instância do Azure quando necessário.

Como habilitar informações da VM para coletar dados do Azure

Habilite o recurso de Informações de VM para todas as VMs do seu espaço de Análise de logs, a fim de preencher as tabelas VMConnection e VMProcess no Azure.

Configuração de várias conexões no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

O Conector do Service Graph para Microsoft Azure oferece suporte a várias conexões do Azure.

Importante: Adicione várias conexões selecionando **Adicionar conexão** na página "Conexões" do Flow Designer na configuração assistida. Para obter mais informações, consulte Configurar Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Configuração de várias conexões

É possível configurar uma conexão de hardware ou software usando a configuração assistida. O Conector do Service Graph para Microsoft Azure oferece suporte somente ao mapeamento um a um entre conexões de hardware e software. Portanto, ao configurar várias conexões de software, você também precisa configurar um número equivalente de conexões de hardware. Você pode diferenciar várias conexões usando seus respectivos aliases de conexão.

Por exemplo, se você adicionar 10 conexões de software para 10 espaços diferentes, você também terá que adicionar 10 conexões de hardware para cada conexão de software correspondente.

Como configurar vários espaços

É possível configurar um espaço ao adicionar uma conexão de software usando a configuração assistida. Para configurar vários espaços, você precisa configurar o mesmo número de conexões de software diferentes no Conector do Service Graph para Microsoft Azure, já que é necessário haver espaços e um número equivalente de conexões de hardware.

Por exemplo, se você tiver 10 espaços, precisará adicionar 10 conexões de software para cada espaço e 10 conexões de hardware para cada conexão de software correspondente.

Defina o tamanho da partição para carregamento paralelo habilitado Azure contas

Otimize o desempenho das fontes de dados definindo o tamanho da partição em . `azure_full_pull_partition_size`propriedade do sistema .

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Conector do Service Graph para Microsoft Azure usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso de carregamento paralelo está disponível para as seguintes fontes de dados:

- Começando com Conector do Service Graph para Microsoft Azure versão 1.13.0:
  - SG-Azure - Funções
  - Recursos genéricos do SG-Azure
  - Comando Get Run do SG-Azure
  - Atualização do modelo de hardware do SG-Azure
  - Consolidação de hardware do SG-Azure
  - Cluster do Kubernetes do SG-Azure
  - Balanceadores de carga do SG-Azure
  - Interface de rede do SG-Azure
  - Endereço IP do SG-Azure Public
  - Comando de execução do SG-Azure
  - VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure
- Começando com Conector do Service Graph para Microsoft Azure versão 1.11.0:
  - Rede do SG-Azure
  - Máquinas virtuais do SG-Azure
  - Volume de armazenamento do SG-Azure

Para uma extração de dados completa, o. *azure_full_pull_partition_size*a propriedade determina o número de Azure Assinaturas que podem ser executadas como trabalhos paralelos para recuperar dados de item de configuração (IC). O tamanho da partição determina quantos Azure um único thread paralelo avalia para recuperação de dados. Se você definir *azure_full_pull_partition_size*propriedade para `100` , o tamanho da partição é de 100 assinaturas.

Nota: Se a propriedade *azure_full_pull_partition_size* não estiver configurada, o recurso de cálculo do tamanho de partição da aplicação Componentes comuns de integração para CMDB determinará automaticamente o tamanho da partição para carregamento paralelo no tempo de execução. Consulte Cálculo do tamanho da partição para carregamento paralelo no Componentes comuns de integração para CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Azure** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Em **Propriedade** Da lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, selecione **azure_full_pull_partition_size** .
   . *azure_full_pull_partition_size*a propriedade do sistema determina o número de assinaturas que cada partição processa para uma extração completa. Para obter mais informações, consulte Propriedades de Conector do Service Graph para Microsoft Azure.
4. No campo **Valor**, insira um valor numérico maior que 0 para o tamanho da partição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Atualizar**.

> **Nota:** Depois de habilitar o carregamento paralelo de dados para uma fonte de dados, o **Carregar 20 registros** e. **Carregar todos os registros** as opções não funcionam para executar a fonte de dados. Você deve selecionar **Executar agora** de **Importação de dados programada** para executar a fonte de dados para a qual o carregamento paralelo está habilitado.

Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Você pode configurar a propriedade do sistema para sincronizar apenas os dados delta de uma instância do Azure.

O conector providencia a capacidade de importar apenas os dados delta de uma instância do Azure. Com a sincronização delta habilitada, o processo de importação de dados do Azure é mais rápido, porque o conector importa apenas as mudanças nos dados do Azure. O campo **Hora da última execução** de uma fonte de dados exibe o carimbo de data/hora da execução de extração delta mais recente. O campo **Hora da última execução** é atualizado somente se a última execução de extração delta tiver sido bem-sucedida. Um campo **Hora da última execução** vazio indica que não há execução de extração delta anterior para a fonte de dados, mas uma execução de extração completa ou nenhuma execução. O período de extração delta é calculado subtraindo a data e a hora da última execução da data e hora atuais, ou seja, Período delta = Carimbo de data/hora da data atual - Carimbo de data/hora da última execução.

A aplicação inclui a propriedade do sistema *sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* para habilitar a sincronização delta. Por padrão, a propriedade está definida como verdadeira. No entanto, para importar dados completos da sua instância do Azure, é preciso desabilitar a propriedade *sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled*. Consulte Desabilitar sincronização delta.

> **Nota:** Quando a importação completa de dados for concluída, defina a propriedade *sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled* novamente como verdadeiro para extrair dados delta mais tarde. Se a propriedade definida for mantida como falso, os dados completos serão importados em cada extração, o que leva um tempo considerável. Além disso, sempre importar dados completos contribui para discrepâncias nos dados extraídos, já que a importação completa não inclui itens de configuração (ICs) atualizados ou excluídos.

Para realizar uma extração delta, configure também o período de carência, o tamanho da página, o período anterior e a duração da chamada de API usando as propriedades do sistema. Para obter mais informações, consulte Propriedades de Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Desabilitar sincronização delta

Desabilite a sincronização delta para importar todos os dados do Microsoft Azure.

Antes de Iniciar

Defina o escopo da aplicação como Conector do Service Graph para Microsoft Azure usando o seletor de aplicações. Para mais informações, consulte Seletor de aplicações .

Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Insira sys_properties.list no filtro de navegação e depois abra a propriedade *sn_sg_azure_integ.is_delta_sync_enabled*.
2. No campo **Valor**, digite falso.
3. Selecione **Atualizar**.

Como habilitar informações da VM para coletar dados do Azure

Você precisa habilitar o recurso de Informações de VM no portal do Azure para coletar dados de processos e TCP usando o Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Requisitos para habilitar o recurso de informações de VM

- Certifique-se de ter criado o espaço de Análise de logs para enviar por push os logs de VMs (Virtual Machines, máquinas virtuais) por meio de informações no Azure Monitor. Consulte Informações no Azure Monitor no site de documentação do Microsoft Azure.
- Anote o nome da assinatura associada ao seu espaço de Análise de logs.

Coleta de dados de TCP e processos

As fontes de dados TCP do SG-Azure e Dados de configuração de VM do SG-Azure no Conector do Service Graph para Microsoft Azure importam dados das tabelas VMConnection e VMProcess no Azure, respectivamente. Para extrair dados corretamente das tabelas VMConnection e VMProcess do Azure, habilite o recurso de Informações de VM em todas as VMs do seu espaço de Análise de logs. Para saber como preencher essas tabelas por meio das informações, consulte Habilite insights de VM no portal do Azure no site de documentação do Microsoft Azure.

Há vários métodos disponíveis para habilitar as Informações de VM. Para obter mais informações, consulte Visão geral da habilitação de insights de VM no site de documentação do Microsoft Azure.

Nota: Na regra de coleta de dados, certifique-se de ter selecionado **Habilitar desempenho de convidado** e. **Habilitar processos e dependências (mapas)** caixas de seleção no formulário de regra.

Referência do Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre os componentes do Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Tipos de recurso do Microsoft Azure compatíveis

Vários tipos de recursos do Microsoft Azure são importados como dados do CMDB.

Os tipos de recursos do Microsoft Azure referem-se aos nomes incluídos nas consultas delta usadas para filtrar dados com a API Azure Resource Graph para uma fonte de dados específica.

Nota: As extrações delta incluem dados de um período específico que é definido pela condição existente em uma consulta delta.

A tabela a seguir lista as fontes de dados do Conector do Service Graph para Microsoft Azure, os tipos de recursos do Microsoft Azure que elas importam e indica se elas são compatíveis com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

extrações de dados completas e delta durante a importação. ✓ indica compatível e # indica incompatível.

Tipos de recursos compatíveis no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso do Microsoft Azure	Extração completa	Extração delta
Assinaturas do SG-Azure	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Microsoft.Resources/subscriptions	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Atualização do Datacenter do SG-Azure	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Nenhum(a)	#	#
Grupo de recursos do SG-Azure	Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Zona de disponibilidade do SG-Azure	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Microsoft.Compute/availabilitySets	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Volume de armazenamento do SG-Azure	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Microsoft.Compute/disks	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Balanceadores de carga do SG-Azure	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Microsoft.Network/loadBalancers	#	#
	Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	Microsoft.Network/loadBalancers	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Rede do SG-Azure	Cloud Network [cmdb_ci_network]	Microsoft.Network/virtualnetworks	#	#
	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Microsoft.Network/virtualnetworks	#	#
	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Microsoft.Network/virtualnetworks	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Interface de rede do SG-Azure	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Microsoft.Network/networkInterfaces	#	#
	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Microsoft.Network/networkInterfaces	#	#
	Hardware [cmdb_ci_hardware]	Microsoft.Network/networkInterfaces	#	#
	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Microsoft.Network/networkInterfaces	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Endereço IP do SG-Azure Public	Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	#	#

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de recursos compatíveis no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso do Microsoft Azure	Extração completa	Extração delta
	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	#	#
	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	#	#
	Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	Microsoft.Network/publicIPAddresses	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Grupo de segurança do SG-Azure	Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Microsoft.Network/networkSecurityGroups	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Contas de armazenamento do SG-Azure	Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Microsoft.Storage/storageAccounts	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Máquinas virtuais do SG-Azure	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Microsoft.Compute/virtualMachines	#	#
	Image [cmdb_ci_os_template]	Microsoft.Compute/virtualMachines	#	#
	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]	Microsoft.Compute/virtualMachines	#	#
	Servidor [cmdb_ci_server]	Microsoft.Compute/virtualMachines	#	#
	Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Microsoft.Compute/virtualMachines	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Software SG-Azure	Quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada: Software [cmdb_ci_spkg] Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Nenhum(a)	#	#
	Quando a aplicação SAM é instalada: Software Instance [cmdb_software_instance]	Nenhum(a)	#	#
SG-Azure - SQL	Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Microsoft.Sql/servers	#	#

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de recursos compatíveis no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso do Microsoft Azure	Extração completa	Extração delta
		Microsoft.DBforPostgreSQL/servers		
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
SG-Azure - TCP	Conexão TCP [cmdb_tcp]	Nenhum(a)	#	#
	Processo em execução [cmdb_running_process]	Nenhum(a)	#	#
SG-Azure - Funções	Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Microsoft.Web/sites	#	#
Recursos genéricos do SG-Azure	Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Microsoft.ResourceGraph/resources - Genérico	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Conjuntos de escalas do SG-Azure	Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Microsoft.Compute/virtualmachinescalesets	#	#
VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure **Nota:** Importa VMs de conjuntos de escala de orquestração uniforme.	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Nenhum(a)	#	#
	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Nenhum(a)	#	#
	Image [cmdb_ci_os_template]	Nenhum(a)	#	#
	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Nenhum(a)	#	#
	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Nenhum(a)	#	#
	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Nenhum(a)	#	#
	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]	Nenhum(a)	#	#
	Servidor [cmdb_ci_server]	Nenhum(a)	#	#
	Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Nenhum(a)	#	#
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Marcadores	#	#
Remoção do software SG-Azure	Quando a aplicação SAM não está instalada: Software [cmdb_ci_spkg] Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Nenhum(a)	#	#

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de recursos compatíveis no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Tipo de recurso do Microsoft Azure	Extração completa	Extração delta
	Quando a aplicação SAM é instalada: Software Instance [cmdb_software_instance]	Nenhum(a)	#	#
Atualização do modelo de hardware do SG-Azure	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Nenhum(a)	#	#
Consolidação de hardware do SG-Azure	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Nenhum(a)	#	#
	Computador [cmdb_ci_computer]	Nenhum(a)	#	#
Comando de execução do SG-Azure	Nenhum(a)	Nenhum(a)	#	#
Comando Get Run do SG-Azure	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Nenhum(a)	#	#
	Conexão TCP [cmdb_tcp]	Nenhum(a)	#	#
	Processo em execução [cmdb_running_process]	Nenhum(a)	#	#
Cluster do Kubernetes do SG-Azure	Cluster do Kubernetes SG-Azure [sn_sg_azure_integ_kubernetes_cluster]	microsoft.containerservice/managedclusters	#	#

Microsoft Azure comparação de soluções da descoberta

Visibilidade do ITOM as aplicações descobrem uma variedade de Microsoft Azure E preencha as classes de item de configuração (IC) relevantes no Configuration Management Database (CMDB) com seus atributos.

Soluções Visibilidade do ITOM

Visibilidade do ITOM pode oferecer visibilidade abrangente da infraestrutura de nuvem da sua organização. Cada aplicação oferece pontos fortes e recursos exclusivos e, comparando-os, você pode obter informações holísticas sobre seus recursos e benefícios.

Visibilidade do ITOM soluções para descoberta Azure

Solução do Visibilidade do ITOM	Visão geral	Configuração
Padrões de descoberta e mapeamento de serviços e Conteúdo de visibilidade	Padrões de descoberta usados pelo Visibilidade do ITOM,	• Você deve atualizar seus apps da Store para a versão mais recente. • Você deve fornecer Visibilidade do ITOM com permissões de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visibilidade do ITOM soluções para descoberta Azure

Solução do Visibilidade do ITOM	Visão geral	Configuração
		acesso. Para obter mais informações, consulte Configurar contas de serviço Azure .
Conector do Service Graph para Microsoft Azure	Conector do Service Graph para Microsoft Azure	Configurar Conector do Service Graph para Microsoft Azure usando a configuração assistida

Nota:

A classe de IC, na maioria dos casos, é aplicável a ambas as soluções. Se não for aplicável a uma das soluções, a solução será marcada como "N/A".

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
microsoft.compute/availabilitysets	Sim	N/D	cmdb_ci_availability_set
microsoft.compute/availabilitysets	Sim	Sim	cmdb_ci_availability_zone
Microsoft.Management/managementGroups	Sim	Não	cmdb_ci_azure_management_group
KeyVault/cofres	Sim	Não	cmdb_ci_certificate
• Microsoft.sql/servers/databases • Microsoft.DBforMySQL/servers • Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts • Microsoft.Cache/Redis	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_database
• Microsoft.Sql/servers • Microsoft.DBforPostgreSQL/servers	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_database

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
microsoft.network/ expressroutecircuits	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_direct_connect
Microsoft.Storage/ storageAccounts/ fileServices	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_file_service
Microsoft.Storage/ storageAccounts/ fileServices/Shares	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_file_share
Microsoft.Web/Sites/ Functions	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_function
Tamanho da VM	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_hardware_type
microsoft.compute/ hostgroups/hosts	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_host
microsoft.network/ applicationgateways	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_load_balancer
microsoft.network/ loadbalancers	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_load_balancer
Microsoft.Storage/ storageAccounts/ blobService	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_object_service
Locatário	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_org
microsoft.network/ publicipaddresses	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_public_ipaddress
Microsoft.Storage/ storageAccounts/ queueServices	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_queue_service
Microsoft.Resources/ subscriptions	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_service_account
Microsoft.Management/ managementGroup	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_service_account
microsoft.storage/ storageaccounts	Sim	Sim	cmdb_ci_cloud_storage_account
Microsoft.Network/ virtualNetworks/subnets	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_subnet
Microsoft.Storage/ storageAccounts/ tableServices	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_table_service
microsoft.web/sites	Sim	Não	cmdb_ci_cloud_webserver

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
microsoft.network/networksecuritygroups	Sim	Sim	cmdb_ci_compute_security_group
microsoft.network/privatednszones	Sim	Não	cmdb_ci_dns_zone
microsoft.compute/virtualmachinescalesets	Sim	Sim	cmdb_ci_instance_scale_set
microsoft.containerservice/managedclusters	Sim	Sim	cmdb_ci_kubernetes_cluster
Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools	Sim	Não	cmdb_ci_lb_pool
Microsoft.Network/loadBalancers/inboundNatRules	Sim	Não	cmdb_ci_lb_service
microsoft.network/natgateways	Sim	Não	cmdb_ci_nat_gateway
microsoft.network/virtualnetworks	Sim	Sim	cmdb_ci_network
microsoft.network/networkinterfaces	Sim	Sim	cmdb_ci_nic
microsoft.compute/images	Sim	Não	cmdb_ci_os_template
Microsoft.resources/resourceGroups	Sim	Sim	cmdb_ci_resource_group
Microsoft.Network/routeTables/routes	Sim	Não	cmdb_ci_route_table
microsoft.network/routetables	Sim	Não	cmdb_ci_route_table
microsoft.compute/disks	Sim	Sim	cmdb_ci_storage_volume
microsoft.network/localnetworkgateways	Sim	Não	cmdb_ci_virtual_pvt_gateway
microsoft.network/virtualnetworkgateways	Sim	Não	cmdb_ci_virtual_pvt_gateway
microsoft.compute/virtualmachines	Sim	Sim	cmdb_ci_vm_instance
microsoft.sqlvirtualmachine/sqlvirtualmachines	Sim	Não	cmdb_ci_vm_instance

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
Microsoft.Network/ virtualNetworks/ virtualNetworkPeerings	Sim	Não	cmdb_ci_vnet_peering
microsoft.network/ connections	Sim	Não	cmdb_ci_vpc_gateway_connection
Microsoft.resources/tags	Sim	Sim	cmdb_key_value
Microsoft.Compute/ virtualMachines	Não	Sim	cmdb_ci_server
Microsoft.Compute/ virtualMachines	Não	Sim	cmdb_ci_win_server
Microsoft.Network/ networkInterfaces	Não	Sim	cmdb_ci_hardware
Microsoft.Compute/ virtualMachines	Não	Sim	cmdb_ci_linux_server
microsoft.containerservice/ managedclusters	Sim	Sim	cmdb_ci_kubernetes_cluster
Microsoft.Compute/ virtualmachinescalesets	Não	Sim	cmdb_ci_vm_instance
Microsoft.ServiceBus/ Namespaces/filas	Sim	Não	cmdb_azure_service_bus_queue
Microsoft.ServiceBus/ Namespaces/topics	Sim	Não	cmdb_azure_service_bus_topic
microsoft.appconfiguration/ configurationstores	Sim	Não	cmdb_azure_app_configuration_configuratio
microsoft.automation/ automationaccounts	Sim	Não	cmdb_azure_automation_automation_accoun
microsoft.compute/ diskencryptionsets	Sim	Não	cmdb_azure_disk_encryption_set_disk_encry
microsoft.compute/ galleries/images	Sim	Não	cmdb_azure_compute_gallery_image_definit
microsoft.compute/ snapshots	Sim	Não	cmdb_azure_compute_snapshot
microsoft.containerregistro/ registros	Sim	Não	cmdb_azure_container_registry_registry
microsoft.databricks/ workspaces	Sim	Não	cmdb_azure_databricks_workspace

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Tipo de recurso	Compatível com padrões de Descoberta de nuvem e Mapeamento de serviços	Compatível com Conectores do Cloud Service Graph	Classe do IC
microsoft.datafactory/fábricas	Sim	Não	cmdb_azure_data_factory_data_factory
microsoft.dataprotection/backupvaults	Sim	Não	cmdb_azure_data_protection_backup_vault
eventgrid/systemtopics	Sim	Não	cmdb_azure_event_grid_system_topic
eventhub/namespaces	Sim	Não	cmdb_azure_event_hub_namespace
microsoft.insights/components	Sim	Não	cmdb_azure_application_insight_component

Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Gestão do ciclo de vida no Conector do Service Graph para Microsoft Azure monitora e atualiza os status de Azure durante todo o ciclo de vida, desde a criação até a exclusão.

O processo de gestão do ciclo de vida ajuda a manter a precisão e a integridade dos dados no Configuration Management Database (CMDB).

Gestão do ciclo de vida de ICs no Conector do Service Graph para Microsoft Azure

A tabela a seguir lista os itens de configuração (ICs) em CMDB e outros não- CMDB tabelas para as quais a gestão de ciclo de vida está disponível em Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
Zona de disponibilidade do SG-Azure	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Atualização do Datacenter do SG-Azure	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Não aplicável
SG-Azure - Funções	Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Sim
Recursos genéricos do SG-Azure	Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Comando Get Run do SG-Azure	Aplicação [cmdb_ci_appl]	Não aplicável
	Conexão TCP [cmdb_tcp]	Não aplicável
	Processo em execução [cmdb_running_process]	Não aplicável

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
Atualização do modelo de hardware do SG-Azure	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Não aplicável
Consolidação de hardware do SG-Azure	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Não aplicável
	Computador [cmdb_ci_computer]	Não aplicável
Cluster do Kubernetes do SG-Azure	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Sim
Balanceadores de carga do SG-Azure	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Sim
	Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Rede do SG-Azure	Cloud Network [cmdb_ci_network]	Sim
	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]	Sim
	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Não
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Interface de rede do SG-Azure	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Sim
	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Não
	Hardware [cmdb_ci_hardware]	Não aplicável
	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Não aplicável
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Endereço IP do SG-Azure Public	Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Sim
	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Sim
	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Sim
	Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Grupo de recursos do SG-Azure	Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Conjuntos de escalas do SG-Azure	Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Sim
VMs dos conjuntos de escalas do SG-Azure	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Sim
	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Sim
	Image [cmdb_ci_os_template]	Não aplicável
	Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Sim
	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Não aplicável
	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
	Servidor [cmdb_ci_server]	Sim
	Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Grupo de segurança do SG-Azure	Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Software SG-Azure	Quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada: Software [cmdb_ci_spkg] Software Instance [cmdb_software_instance] Quando a aplicação SAM é instalada: Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Sim
Remoção do software SG-Azure	Quando a aplicação SAM não está instalada: Software [cmdb_ci_spkg] Software Instance [cmdb_software_instance] Quando a aplicação SAM é instalada: Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Sim
SG-Azure - SQL	Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Contas de armazenamento do SG-Azure	Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Volume de armazenamento do SG-Azure	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
Assinaturas do SG-Azure	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Não
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
SG-Azure - TCP	Conexão TCP [cmdb_tcp]	Não
	Processo em execução [cmdb_running_process]	Não
Máquinas virtuais do SG-Azure	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	Classes de IC do CMDB	Gestão do ciclo de vida disponível
	Servidor [cmdb_ci_server]	Sim
	Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Sim
	Image [cmdb_ci_os_template]	Sim
	Chave/Valor [cmdb_key_value]	Não
	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Sim

Propriedades de Conector do Service Graph para Microsoft Azure

As propriedades do Conector do Service Graph para Microsoft Azure controlam o comportamento do conector.

Propriedades do sistema

Essas propriedades do sistema estão disponíveis para Conector do Service Graph para Microsoft Azure.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Propriedade	Descrição
api_retry_max	Insira o limite máximo de novas tentativas para uma chamada de API do Microsoft Azure feita a partir das fontes de dados no conector. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 3 • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
api_retry_max_without_backoff	Insira o limite máximo de novas tentativas para uma chamada de API do Microsoft Azure feita a partir das fontes de dados no conector sem usar o retorno exponencial progressivo para aumentar o tempo de espera entre novas tentativas consecutivas. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 3 • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
azure_full_pull_partition_size	Defina o tamanho da partição para Azure extração de dados completa. Esta propriedade determina o número de assinaturas que cada partição processa. O valor deve ser definido como um valor numérico maior que 0 .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Propriedade	Descrição
	• Tipo: inteiro • Valor padrão: Nulo • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] **Nota:** Se nenhum valor for especificado, o valor da propriedade será determinado com base no número de threads ativos na instância. Consulte Defina o tamanho da partição para carregamento paralelo habilitado Azure contas.
delta_grace_time	Insira o período adicional em horas adicionado ao período de extração delta atual ao buscar mudanças incrementais. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 0 • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
delta_page_size	Insira o tamanho da página que é o número máximo de registros obtidos por página em uma extração delta para as fontes de dados no conector. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 500 • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
is_delta_sync_enabled	Defina a propriedade como falso . desativar sincronização delta. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties] Consulte Como configurar a sincronização de dados no Conector do Service Graph para Microsoft Azure.
LDC_status	Defina a propriedade como verdadeiro Para habilitar o preenchimento do status passivo de um datacenter do Azure (também conhecido como datacenter lógico) no atributo Comentários da classe de IC do Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] quando RegionType o atributo é Lógico ou a conta de serviço do datacenter é desativado .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Propriedade	Descrição
	• Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `falso` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
load_balancer_page_limit	Insira o número máximo de registros por página a serem obtidos em uma extração delta para a fonte de dados Balanceadores de carga SG-Azure. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `500` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
maximum_delta_total_period	Insira o período máximo em dias que antecede a hora de execução atual durante a extração delta. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `7` • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
maximum_delta_window_period	Insira a duração máxima em horas de cada chamada de API que será repetida no período total delta durante a extração delta. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `24` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
network_interface_page_limit	Insira o número máximo de registros por página a serem obtidos em uma extração delta para a fonte de dados Interface de rede do SG-Azure. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `500` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
pull_disabled_subscriptions	Defina a propriedade como `falso` . desativar a importação de recursos associados a. desativado Azure assinaturas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Propriedade	Descrição
	• Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `verdadeiro` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
security_group_page_limit	Insira o número máximo de registros por página a serem obtidos em uma extração delta para a fonte de dados Grupo de segurança do SG-Azure. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `500` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
sn_sg_azure_integ.insert_short_lived_vms	Defina a propriedade como `falso` . desativar A criação de uma máquina virtual (VM) no CMDB Se a VM foi criada e encerrada durante o período de carregamento delta. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `verdadeiro` • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
software_page_limit	Insira o número máximo de registros obtidos por página ao importar dados de software por meio da fonte de dados do software SG-Azure. • Tipo: número inteiro • Valor padrão: `5000` • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
tcp_and_process_page_limit	Insira o número máximo de registros obtidos por página ao importar dados do TCP e do processo em execução por meio da fonte de dados do TCP do SG-Azure. • Tipo: número inteiro • Valor-padrão: `1000` • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
tcp_time_period	Insira o período em horas durante o qual os dados do TCP e do processo em execução são importados por meio da fonte de dados TCP do SG-Azure.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Microsoft Azure

Propriedade	Descrição
	• Tipo: número inteiro • Valor padrão: 1 • Local: tabela "Propriedade do sistema" [sys_properties]
vm_power_state_page_limit	Insira o número máximo de registros obtidos por página ao importar o estado de energia das VMs por meio da fonte de dados Configuração de VM do SG-Azure. • Tipo: inteiro • Valor-padrão: 1000 • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
network_page_limit	Propriedade personalizada para a fonte de dados Rede SG-Azure. Crie esta propriedade do sistema se precisar diminuir o número de registros obtidos em uma extração delta. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma propriedade do sistema . Especifique o número máximo de registros por página a serem obtidos em uma extração delta para a fonte de dados Rede SG-Azure. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 500 • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]

Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Use o Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint para extrair dados de máquinas protegidas pela solução de segurança do Microsoft Defender for Endpoint para sua instância ServiceNow.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versões compatíveis

- Versões do Microsoft Defender for Endpoint com suporte:
  - Plano 1 do Microsoft Defender for Endpoint
  - Plano 2 do Microsoft Defender for Endpoint
- Versões do ServiceNow com suporte:
  - Washington DC
  - Xanadu
  - Yokohama

Casos de uso

As aplicações ServiceNow Operações de segurança têm recursos que interagem com o Conector do Service Graph para obter informações sobre máquinas que utilizam a solução de segurança do Microsoft Defender for Endpoint.

Informações importantes para upgrade Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Depois de fazer upgrade para Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint1,2.0, Migre dados da classe de IC Server [cmdb_ci_server] para a classe de IC Computer [cmdb_ci_computer]. Para obter mais informações, consulte Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint - Migração de dados após o upgrade para a versão 1.2.0 [KB2096769] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Microsoft Defender for Endpoint no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados de Microsoft Defender for Endpoint são mapeados e transformados nas definições da classe item de configuração (IC) de ServiceNow CMDB,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente das máquinas que utilizam o. Microsoft Defender for Endpoint solução de segurança.

A fonte de dados a seguir está incluída na solução de segurança do Microsoft Defender for Endpoint:

Máquinas do SG-Defender

Importa todos os dados relacionados às máquinas que utilizam a solução de segurança do Microsoft Defender for Endpoint, carrega os dados importados na tabela de preparação Máquinas do SG-Defender [sn_defender_integ_sg_defender_maquines] e preenche as seguintes tabelas de destino:

- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] (Se a aplicação Software Asset Management (SAM) estiver instalada).
- Instância de software [cmdb_software_instance] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Software [cmdb_ci_spkg] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Relacionado às máquinas do SG-Defender [sn_defender_integ_sg_defender_makines_related]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Computador [cmdb_ci_computer]
- Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]

Nota: Somente os detalhes do sistema operacional são preenchidos nas tabelas Instalação de software [cmdb_sam_sw_install], Instância de software [cmdb_software_instance] e Software [cmdb_ci_spkg].

Para mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados da solução de segurança do Microsoft Defender for Endpoint, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Microsoft Defender for Endpoint no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Conclua as seguintes tarefas:

- Instalar Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint versão 1.1.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .
- Verifique se você tem uma assinatura ativa para Microsoft Defender for Endpoint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Verifique se você criou um Azure aplicação à qual obter acesso programático Microsoft Defender for Endpoint. Consulte Crie um app para acessar o Microsoft Defender para Endpoint sem um usuário em Microsoft 365 documentação.
- Obtenha a ID do locatário, a ID do cliente e os detalhes do segredo do cliente da conta do administrador do Microsoft Defender for Endpoint.
- Habilite as permissões Machine.Read.All e Machine.ReadWrite.All no Microsoft Defender for Endpoint. Consulte Permissões para a API `Listas máquinas` na documentação do Microsoft 365.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione Microsoft Defender tipo de conector e selecione **Configurar conexão** . Uma conexão padrão, Conexão OAuth2.0 do SG Defender . para Microsoft Defender for Endpoint está disponível na aplicação . Visto que o Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint oferece suporte a apenas uma única instância, você pode configurar a conexão padrão pela primeira vez ou continuar a editá-la posteriormente.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Microsoft Defender for Endpoint.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configurar e testar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Microsoft Defender for Endpoint.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Este campo é definido automaticamente como `Conexão OAuth2.0 do SG Defender`. Deixe o valor do campo como está.
ID do cliente do OAuth	ID da aplicação (cliente) do seu Microsoft Defender for Endpoint conforme descrito na seção Antes de começar.
Segredo do cliente do OAuth	Segredo do cliente do seu Microsoft Defender for Endpoint conforme descrito na seção Antes de começar.
URL do token OAuth	URL do token do seu Microsoft Defender for Endpoint. Insira o URL do token no seguinte formato: `https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token` Onde `<tenantid>` é a ID do locatário do seu Microsoft Defender for Endpoint, conforme descrito na seção Antes de começar.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. **Nota:** O uso de um MID Server é opcional.
Seleção de MID	Nome do MID Server usado pelo conector. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.

c. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.

c. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **Máquinas SG-Defender** programação de importação.

d. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

f. Selecione **Continuar**.

8. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a configuração da conexão** atividade para verificar se a conexão foi configurada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Configurar Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint usando a configuração assistida

Extraia dados de máquinas que utilizam a solução de segurança Microsoft Defender for Endpoint no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Para que a Gestão de eventos funcione, o app Base para observabilidade para CMDB (sn_observability) precisa ser instalado antes da instalação do conector. Para mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Conclua as seguintes tarefas:

- Instale a aplicação Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint (sn_defender_integ). Para mais informações, consulte Instalar uma aplicação da ServiceNow Store .
- Verifique se você tem uma assinatura ativa do Microsoft Defender for Endpoint.
- Certifique-se de ter criado uma aplicação do Azure para ter acesso programático ao Microsoft Defender for Endpoint. Consulte Crie um app para acessar o Microsoft Defender para Endpoint sem um usuário em Microsoft 365 documentação.
- Obtenha a ID do locatário, a ID do cliente e os detalhes do segredo do cliente da conta do administrador do Microsoft Defender for Endpoint.
- Habilite as permissões Machine.Read.All e Machine.ReadWrite.All no Microsoft Defender for Endpoint. Consulte Permissões para a API `Listas máquinas` na documentação do Microsoft 365.

Função exigida: administrador

Procedimento

1. Certifique-se de que o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Microsoft Defender** > **Configuração**.
3. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
4. Configure os detalhes de credenciais de autenticação para enviar solicitações à API `Listar máquinas` no Microsoft Defender for Endpoint.

   a. Configurar suas credenciais de autenticação do Microsoft Defender for Endpoint.

      i. Na seção Configurar conexão da página Conector do Service Graph para Microsoft Defender, selecione a tarefa **Introdução**.

      ii. Para a tarefa Configurar as credenciais, selecione **Configurar**.

      iii. No formulário, analise e modifique os campos.

Formulário de registros de aplicações

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o registro de conexão OAuth do SG Defender. Deixe o valor do campo como está.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
ID de cliente	ID da aplicação (cliente) do seu Microsoft Defender for Endpoint conforme descrito na seção Antes de começar.
Segredo do Cliente	Segredo do cliente do seu Microsoft Defender for Endpoint conforme descrito na seção Antes de começar.
URL do token Oauth	URL do token do seu Microsoft Defender for Endpoint. Insira o URL do token no seguinte formato: `https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token` Onde `<tenantid>` é a ID do locatário do seu Microsoft Defender for Endpoint, conforme descrito na seção Antes de começar.

iv. Selecione **atualizar** para voltar à página de configuração assistida.

v. Defina a tarefa Configurar as credenciais como concluída, clicando em **Marcar como concluída**.

b. Teste a conexão da API `Listar máquinas` para importar dados relacionados às máquina do Microsoft Defender for Endpoint.

i. Para a tarefa Testar conexão, selecione **Configurar**.

ii. Na página Conexões do Service Graph, selecione **Testar conexão**.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar** para fechar a caixa de diálogo Testar a conexão e retornar à página de configuração assistida.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

5. Configure os trabalhos agendados para importar dados relacionados a máquinas do Microsoft Defender for Endpoint.

a. Na seção Configurar trabalhos de importação agendados da página Conector do Service Graph para Microsoft Defender, selecione a tarefa **Introdução**.

b. Para a tarefa Configurar trabalhos agendados, selecione **Configurar**.

c. Na coluna **Nome**, Selecione o trabalho agendado que você deseja ativar.
Por padrão, o trabalho agendado de máquinas do SG-Defender está disponível para executar a fonte de dados de máquinas do SG-Defender.

d. No formulário Importação de dados agendada, verifique os valores de campos do trabalho agendado.
Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Selecione **Atualizar**.

f. Selecione o botão voltar do seu navegador para retornar à configuração assistida.

g. Defina a tarefa Configurar os trabalhos agendados como concluída selecionando **Marcar como concluída** na configuração assistida.

Tópicos relacionados

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente máquinas que utilizam o. Microsoft Defender for Endpoint solução de segurança . Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Origem da descoberta	discovery_source
Status de instalação	install_status
Nome	name
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Relacionado às máquinas do SG-Defender [sn_defender_integ_sg_defender_makines_related]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version
Nome	nome
Nic	nic

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Relacionado às máquinas do SG-Defender [sn_defender_integ_sg_defender_makines_related]

Os seguintes atributos da tabela SG-Defender Machines Related [sn_defender_integ_sg_defender_makines_related] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão do agente	agent_version
ID do Dispositivo	device_id
Nível de exposição	exposure_level
Visto pela primeira vez	first_seen_date
Status de integridade	health_status
IsAadJoined	isaadjoined
Último relato	last_reported
Gerenciado por	managed_by
Status de integração	onboarding_status

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Origem da descoberta	discovery_source
Status de instalação	install_status
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Adaptador de Rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome
Versão	versão

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Origem da descoberta	discovery_source
Nome de visualização	display_name
Versão	versão

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os atributos a seguir na tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Instalado em	installed_on
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]

Os seguintes atributos na tabela Windows Server [cmdb_ci_win_server] são preenchidos pelos dados coletados Quando a aplicação SAM não está instalada :

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Origem da descoberta	discovery_source
Status de instalação	install_status
Nome	name
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version

Relações criadas para Windows Server

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Referência	Relacionado às máquinas do SG-Defender [sn_defender_integ_sg_defender_makines_related]
Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Propriedades do Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

As propriedades do Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint controlam o comportamento do conector.

Propriedades do sistema

Essas propriedades do sistema estão disponíveis para Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Propriedade	Descrição
sn_defender_integ.pagination_record_count	Insira o número máximo de linhas encontradas na resposta da API `Listar máquinas` a partir do tipo de recurso da máquina. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `500` • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Microsoft Defender for Endpoint

Acesse os detalhes de uma conexão do Microsoft Defender for Endpoint configurada para o Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Microsoft Defender** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tópicos relacionados

Como acessar os detalhes de conexão do Conectores do Service Graph

Gestão do ciclo de vida de registros no Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

Gestão do ciclo de vida no Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint monitora e atualiza os status de Microsoft Defender for Endpoint durante todo o ciclo de vida, desde a criação até a exclusão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O processo de gestão do ciclo de vida ajuda a manter a precisão e a integridade dos dados no Configuration Management Database (CMDB).

Gestão do ciclo de vida de ICs no Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint

A tabela a seguir lista os itens de configuração (ICs) em CMDB e outros não- CMDB tabelas para as quais a gestão de ciclo de vida está disponível no Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint. O atributo Status de instalação [install_status] dos ICs é atualizado para Instalado ou Descontinuado de acordo com o estado do IC.

Tabelas compatíveis para gestão do ciclo de vida

Fonte de dados	ICs	Gestão do ciclo de vida disponível
Máquinas do SG-Defender	Windows Server [cmdb_ci_win_server]	Sim
Máquinas do SG-Defender	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Sim
Máquinas do SG-Defender	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Sim
Máquinas do SG-Defender	Computador [cmdb_ci_computer]	Sim

Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Use o Conector do Service Graph para Microsoft Intune para extrair dados da aplicação Microsoft Intune e inserir na sua instância do ServiceNow.

O Conector do Service Graph para Microsoft Intune extrai dados de dispositivos móveis, computadores e aplicações de software e insere na aplicação ServiceNow® Configuration Management Database (CMDB). A integração fornece maior visibilidade sobre dispositivos móveis, computadores e aplicativos de software relacionados que são executados neles.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

Versões

Microsoft Intune	ServiceNow
• Microsoft Intune API de gráficos v1.0 • Microsoft Intune API de gráficos Beta	• Washington DC • Xanadu • Yokohama

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de uso

A seguir são exibidos exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph para diferentes aplicações de ServiceNow®:

- Visibilidade do IT Operations Management (ITOM)
  - Inventário detalhado de hardware e aplicação para dispositivos móveis Android, Apple e Windows. O inventário pode ser usado com ou sem Software Asset Management (SAM).
  - Acompanhament da conformidade de dispositivos móveis. Você pode criar seu próprio dispositivo (BYOD) ou usar dispositivos de propriedade da empresa.
- IT Service Management (ITSM)
  - Incidentes, problemas e mudanças em itens de configuração (IC) descobertos.
  - Acompanhamento da propriedade e da atribuição de dispositivos móveis.

Você também pode realizar os seguintes tipos de ações administrativas:

- Gestão de dispositivos: Você pode relatar vários aspectos do dispositivo.
- Integração com o Azure Monitor: notificação delta.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft Intune usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painéis de integração do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Microsoft Intune no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados da aplicação Microsoft Intune são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

A tabela a seguir descreve as fontes de dados, as tabelas de preparação, as tabelas de destino como classes de IC do CMDB e os tipos de recursos importados para uma aplicação do Microsoft Intune.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Microsoft Intune

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
Computadores do SG-Intune	SG-Intune Computer [sn_intune_integrat_computer]	Computador Relacionado ao computador SG-Intune Endereço IP Número de série Quando a aplicação SAM (Software Asset Management) não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software	Computadores
Dispositivos SG-Intune	SG-Intune Devices [sn_intune_integrat_devices]	Dispositivo de computação portátil Número de série Adaptador de rede Relacionado ao dispositivo SG-Intune Endereço IP Quando a aplicação SAM (Software Asset Management) não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software	Dispositivos móveis
Software do SG-Intune	SG-Intune Software [sn_intune_integrat_software]	Software	Apps descobertos
Relatórios do dispositivo SG-Intune	Relatórios do dispositivo SG-Intune [sn_intune_integrat_device_reports]	Computador ou Dispositivo de computação portátil Número de série Adaptador de rede	Computadores e dispositivos móveis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Microsoft Intune

Fonte de dados	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Tipos de recursos
		Relacionado ao computador SG-Intune Relacionado ao dispositivo SG-Intune Endereço IP **Nota:** Importa o endereço IPv4 sem fio (Wi-Fi) de somente um dispositivo. Quando a aplicação SAM (Software Asset Management) não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software	
Relatórios de software do SG-Intune	Relatórios de software do SG-Intune [sn_intune_integrat_software_reports]	Quando a aplicação SAM (Software Asset Management) não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software	Apps descobertos

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Microsoft Intune aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Configure a fonte de dados "Relatórios do dispositivo SG-Intune" somente ao resolver erros do servidor e melhorar o desempenho lento com as fontes de dados "Computador do SG-Intune" e "Dispositivos do SG-Intune".
- Configure a fonte de dados "Relatórios do software SG-Intune" somente ao resolver erros do servidor e melhorar o desempenho lento com a fonte de dados "Software do SG-Intune".
- Para todas as aplicações de software descobertos que foram excluídos posteriormente na aplicação Microsoft Intune, o Conector do Service Graph exclui automaticamente os registros correspondentes no CMDB.
- Para exibir mais detalhes sobre um dispositivo de computação portátil ou computador da classe "Computador" [cmdb_ci_computer], ative as respectivas listas "Relacionado ao dispositivo do SG-Intune" e "Relacionado ao computador do SG-Intune".

  Você pode adicionar essas listas relacionadas configurando a exibição "Listas relacionadas" no formulário que é aberto quando um dispositivo de computação portátil ou um item de configuração (IC) de computador da classe "Computador" [cmdb_ci_computer] é selecionado. Os ICs de computador são exibidos na lista Computadores, acessada navegando até **Tudo** > **Configuração** > **Itens de Base** > **Computadores**. Para saber mais sobre como adicionar listas relacionadas a um formulário, consulte Configuração do layout do formulário .

Para saber mais sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de uma aplicação do Microsoft Intune, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Intune.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Recursos adicionais

Conector do Service Graph para Microsoft Intune - Como solucionar problemas de conexão em Comunidade ServiceNow

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft Intune usando Central do SGC

Use o playbook disponível com a aplicação Central do SGC para configurar o Conector do Service Graph para Microsoft Intune para extrair Microsoft Intune dados do CMDB.

Antes de Iniciar

Instale a Conector do Service Graph para Microsoft Intune versão 2.5.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Obtenha as seguintes informações com o administrador do Microsoft Intune:

- ID de cliente
- Segredo do cliente
- URL de Token

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para que o conector acesse os dados no Microsoft Intune, as informações de credenciais são necessárias para usar a API Microsoft Graph. Portanto, você deve conceder as seguintes permissões de API de gráficos na página de registro de apps no portal Microsoft:

- DeviceManagementManagedDevices.Read.All (Tipo: aplicação)
- DeviceManagementApps.Read.All (Tipo: aplicação)
- Read.All.User (Tipo: Aplicação)

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Para obter mais detalhes sobre permissões, consulte Conector do Service Graph para Microsoft Intune - Solução de problemas de conexão em Comunidade ServiceNow e Referência de permissões do Microsoft Graph no site de documentação da Microsoft.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela "Criar conexão", selecione o tipo de conector Microsoft Intune e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Microsoft Intune.

   a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Microsoft Intune. Por exemplo, Conexão do SG-Intune.
URL de Conexão	URL base para se conectar à aplicação Microsoft Intune.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição

	Com base na região da sua aplicação Microsoft Intune, insira o URL de conexão em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://graph.microsoft.com`
	▪ Governo dos EUA
	`https://graph.microsoft.us`
	▪ China
	`https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn`
	▪ Alemanha
	`https://graph.cloudapi.de/`

ID do cliente OAuth	ID do cliente da aplicação do Microsoft Intune conforme observado na seção Antes de começar.
Segredo do cliente OAuth	Segredo do cliente da aplicação do Microsoft Intune conforme observado na seção Antes de começar.

URL do token Oauth	URL de retorno de chamada da aplicação Microsoft Intune.
	Com base na região da sua aplicação Microsoft Intune, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Em que `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação Microsoft Intune.

Usar MID Server	Opção para usar o MID Server para se conectar à instância Microsoft Intune.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Um MID Server será necessário apenas se não for possível estabelecer uma conexão direta entre as instâncias ServiceNow e Microsoft Intune.
Seleção de MID	MID Server para a conexão. Este campo fica visível apenas quando você marca a caixa de seleção **Usar MID Server**.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar *`Nome da conexão`* **Dispositivos -SG-Intune** programação de importação.

c. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

Para mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

e. Selecione **Continuar**.

8. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a configuração da conexão** atividade para verificar se a conexão foi configurada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Configurar Conector do Service Graph para Microsoft Intune usando a configuração assistida

Configure as credenciais de autenticação e um trabalho agendado para importar dados do Microsoft Intune para o seu CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Obtenha as seguintes informações com o administrador do Microsoft Intune:

- ID de cliente
- Segredo do cliente
- URL de Token

Para que o conector acesse os dados no Microsoft Intune, as informações de credenciais são necessárias para usar a API Microsoft Graph. Portanto, você deve conceder as seguintes permissões de API de gráficos na página de registro de apps no portal Microsoft:

- DeviceManagementManagedDevices.Read.All (Tipo: aplicação)
- DeviceManagementApps.Read.All (Tipo: aplicação)
- Read.All.User (Tipo: Aplicação)

Para obter mais detalhes sobre permissões, consulte Conector do Service Graph para Microsoft Intune - Solução de problemas de conexão em Comunidade ServiceNow e Referência de permissões do Microsoft Graph no site de documentação da Microsoft.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Instalador do ServiceNow IntegrationHub Professional Pack (com.glide.hub.integrations.professional). Você deve ativar este plug-in antes de usar as fontes de dados Relatórios de dispositivo SG-Intune e Relatórios de software SG-Intune.
- Plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para mais informações, consulte Solicitar Descoberta .

A partir da versão 2.1.1 do Conector do Service Graph para Microsoft Intune, o suporte a várias instâncias está disponível para importar dados de várias instâncias do Microsoft Intune. Esse recurso envolve a criação dinâmica de fontes de dados e importações Agendadas, portanto, requer a concessão de permissões adicionais. A configuração assistida inclui etapas adicionais para esse recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Intune** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Configure as credenciais.

   a. Na página Conector do Service Graph para Microsoft Intune, na seção Configurar a conexão, selecione a tarefa **Configurar credenciais**.

   b. Na próxima página, na seção da tarefa "Configurar credenciais", selecione **Configurar**.

   c. No formulário, preencha os campos.

Editar formulário de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome da aplicação Microsoft Intune. Esse campo é definido automaticamente.

URL de Conexão	URL da conexão.
	Com base na região da sua aplicação Microsoft Intune, insira o URL de conexão em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://graph.microsoft.com`
	▪ Governo dos EUA
	`https://graph.microsoft.us`
	▪ China
	`https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn`
	▪ Alemanha
	`https://graph.cloudapi.de/`

ID do cliente OAuth	O ID do cliente da aplicação Microsoft Intune.
Segredo do cliente OAuth	O segredo do cliente da aplicação Microsoft Intune.
URL do token Oauth	URL de retorno de chamada da aplicação Microsoft Intune. Com base na região da sua aplicação Microsoft Intune, insira o URL do token em um dos seguintes formatos: ▪ Global `https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição

	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Em que `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação Microsoft Intune.

d. Selecione **Editar e obter token OAuth**.

e. Retorne à página de configuração assistida e, na tarefa "Configurar credenciais", selecione **Marcar como concluído**.

4. Opcional: Se necessário, configure o MID Server.

a. Na seção Configurar MID Servers, selecione **Configurar**.

b. Marque a caixa de seleção **Usar MID Server**.

c. Clique em **Atualizar** para salvar o registro.

Nota: Você não precisa atualizar os outros campos.

5. Teste a conexão com a API do Microsoft Intune.

a. Na seção Testar a conexão, selecione **Configurar**.

b. No formulário, revise os campos.

Formulário de fontes de dados

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo desta fonte de dados.
Rótulo da tabela de conjunto para importação	Rótulo da tabela que será criada para esta fonte de dados.
Nome da tabela de conjunto para importação	Nome da tabela que será criada para esta fonte de dados.
Dados em uma única coluna	Opção para definir os dados em uma só coluna.
Tipo	Tipo de armazenamento de dados dos dados a serem importados.
Aplicação	Aplicação que contém este registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. **Opcional:** Modifique as propriedades na lista relacionada Propriedades do Service Graph Connector do registro de conexões.

> **Nota:** Tente manter o valor padrão da propriedade `software_path` para garantir a recuperação adequada dos detalhes do software.

d. Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo de teste.

e. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, retorne à página de configuração assistida.
Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

f. Na seção da tarefa "Testar a conexão", selecione **Marcar como concluído**.

6. Adicionar várias instâncias.

a. Na barra lateral esquerda, selecione o ícone "Adicionar várias instâncias" ( ).

b. Na página Conector do Service Graph para Microsoft Intune, na seção Adicionar várias instâncias, selecione a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados.

c. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

d. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

e. Selecione **Atualização** para fechar a guia e retornar à configuração assistida.

f. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para Microsoft Intune** usando o seletor de aplicações.

g. Defina a tarefa Atualizar acesso de fontes de dados como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

h. Repita as etapas 6.c. 6.fPara a tarefa Atualizar acesso à importação de dados programada com a tabela Importação de dados programada [scheduled_data_set] e defina a tarefa como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

7. Limpe o cache da nova conexão.

a. Na seção Limpar cache para fonte de dados e conjunto para importação, selecione **Configurar**.

b. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

c. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.
O script pode levar vários minutos para ser executado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

e. No seletor de aplicações, selecione **Conector do Service Graph para Microsoft Intune** aplicação.

f. Selecione **Marcar como concluído**.

8. Para adicionar ou salvar a conexão, selecione **Configurar** na tarefa "Criar ou editar conexão".

- Para adicionar uma conexão, selecione **Adicionar conexão**.
- Para salvar edições à conexão existente, selecione **Editar** .

Nota: Obtenha as seguintes informações com o administrador do Microsoft Intune:

- ID de cliente
- Segredo do cliente
- URL do token

Quando um administrador do Microsoft Intune registra uma aplicação, a ID do cliente, o segredo do cliente e a URL do token são disponibilizados. Para obter mais informações sobre como registrar uma aplicação, confira o site da documentação do Microsoft Intune .

a. No formulário, preencha os campos ou edite conforme necessário.

Formulário Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.

URL de Conexão	URL da nova conexão.
	Com base na região da sua aplicação Microsoft Intune, insira o URL de conexão em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://graph.microsoft.com`
	▪ Governo dos EUA
	`https://graph.microsoft.us`
	▪ China
	`https://microsoftgraph.chinacloudapi.cn`
	▪ Alemanha
	`https://graph.cloudapi.de/`

ID do cliente OAuth	ID do cliente na aplicação Microsoft Intune.
Segredo do cliente OAuth	Segredo do cliente na aplicação Microsoft Intune.
URL do token Oauth	URL de retorno de chamada da aplicação Microsoft Intune.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição

	Com base na região da sua aplicação Microsoft Intune, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Em que `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação Microsoft Intune.

b. Adicione ou salve a conexão.

- Para criar a nova conexão, selecione **Criar e obter tokens OAuth**.
- Para salvar edições à conexão existente, selecione **Editar e obter token OAuth**.

c. Navegue de volta à configuração assistida e selecione **Marcar como concluído**.

d. **Opcional:** Configure o MID Server para a conexão criada.

i. Na seção "Configurar MID Servers", selecione **Configurar**.

ii. Selecione o nome da conexão criada.

iii. Marque a caixa de seleção **Usar MID Server**.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Ao terminar a tarefa, selecione **Marcar como concluído**

9. Teste a conexão da API para importar dados da aplicação Microsoft Intune.

a. Teste a conexão, na seção Testar novas conexões, selecionando **Configurar**.

i. Selecione o nome da fonte de dados associada à conexão recém-criada.

ii. Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo.

iii. Opcionalmente, modifique as propriedades na lista relacionada Propriedades do Conector do Service Graph.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão do Microsoft Intune

Propriedade	Descrição
api_version	A versão do Microsoft Intune API de gráfico.
software_path	O caminho do código do software para encontrar apps e dispositivos associados ou vice-versa. Não altere o valor da propriedade.
include_primary_user_details	Habilite a recuperação dos detalhes do usuário primário durante a importação e o preenchimento do atributo **assigned_to** nos registros da tabela cmdb_ci definindo o valor da propriedade como `true` (verdadeiro). Para recuperar os detalhes do usuário inscrito, defina o valor da propriedade como `false` (falso). A recuperação de detalhes do usuário primário aumenta o tempo de importação de dados devido a chamadas de API adicionais. **Nota:** Inicialmente, um usuário é atribuído a um dispositivo, os usuários inscritos e primários são os mesmos. Se o dispositivo for reatribuído a outro usuário, o nome de usuário primário será reatribuído ao novo usuário, mas o usuário inscrito ainda será o nome de usuário inscrito original.
include_ip_address_details	Habilite a recuperação dos endereços de IP de dispositivos durante a importação e preencha os registros na tabela cmdb_ci_ip_address definindo o valor da propriedade como `true` (verdadeiro). Para ignorar a recuperação de endereços de IP, defina a propriedade como `false` (falsa). A recuperação de endereços IP aumenta o tempo de importação de dados devido a chamadas de API adicionais.

Nota: As propriedades na lista relacionada Propriedades do Service Graph Connector do registro de conexões podem ser modificadas. No entanto, evite alterar valor padrão da propriedade `software_path` para garantir a recuperação adequada dos detalhes do software.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, retorne à página de configuração assistida.

Nota: Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

v. Retorne à configuração assistida e selecione **Marcar como concluído** na tarefa "Testar novas conexões".

10. Configurar os trabalhos de importação agendados.

a. Na tarefa "Configurar trabalhos agendados" na seção "Configurar trabalhos de importação agendados", selecione **Configurar**.

b. Selecione o nome da importação agendada que você deseja executar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. No formulário "Importação de dados agendada", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Atualizar**.

e. Defina a tarefa Configurar trabalhos agendados como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

11. Use opções avançadas para corrigir erros do servidor e melhorar o desempenho com as fontes de dados "Computadores SG-Intune", "Dispositivos SG-Intune" e "Software SG-Intune" ao importar um grande número de dispositivos para o portal Microsoft Intune.

Nota:

- A fonte de dados "Relatórios de dispositivos SG-Intune" serve como uma alternativa para as fontes de dados "Computadores SG-Intune" e "Dispositivos SG-Intune", importando as mesmas informações e otimizando o processo de recuperação de dados por meio da minimização de chamadas de API e da redução do tempo de importação.
- A fonte de dados "Relatórios de software SG-Intune" serve como uma alternativa à fonte de dados "Software SG-Intune".
- As fontes de dados Relatórios de dispositivo SG-Intune e Relatórios de software SG-Intune exigem o pago Instalador do ServiceNow IntegrationHub Professional Pack (com.glide.hub.integrations.professional plug-in).
- Para habilitar a criação de anexos, o `glide.attachment.extensions`a propriedade do sistema deve ser definida como nula ou `bin`, `zip`, `json` .

  Para obter mais informações, consulte o artigo Conector do Service Graph para Microsoft Intune – Avançado [KB1641546] na Base de conhecimento do Now Support.

a. Configure os trabalhos agendados para importar dados usando as fontes de dados "Relatórios de dispositivos SG-Intune" e "Relatórios de software SG-Intune".

i. Na seção "Avançado" [Beta], referente à tarefa Configurar trabalhos agendados para fontes de dados avançadas, selecione **Configurar**.

ii. Na lista "Trabalhos agendados", selecione o trabalho **Relatórios de dispositivos de gatilho SG-Intune**.

iii. No formulário "Execução de script agendada", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Formulário Execução de script agendada .

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Para ativar o trabalho agendado referente à fonte de dados "Relatórios de software SG-Intune", repita as etapas 11.a.ii a 11.a.iv selecionando o trabalho agendado **Relatórios de software de gatilho SG-Intune**.

vi. Retorne à página de configuração assistida e defina a tarefa Configurar trabalhos agendados para fontes de dados avançadas como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

- Desative as importações agendadas de "Computadores SG-Intune" e "Dispositivos SG-Intune" depois de configurar o trabalho agendado "Relatórios de dispositivos de gatilho SG-Intune" na fonte de dados "Relatórios de dispositivos SG-Intune".
- Desative a importação agendada de "Software SG-Intune" depois de configurar o trabalho agendado "Relatórios de software de gatilho SG-Intune".
- Ative o. Instalador do ServiceNow IntegrationHub Professional Pack (com.glide.hub.integrations.professional plug-in) em sua instância.

Para obter mais informações, consulte o artigo Conector do Service Graph para Microsoft Intune – Avançado [KB1641546] na Base de conhecimento do Now Support.

b. Configure a importação agendada para as fontes de dados "Relatórios de dispositivos SG-Intune" e "Relatórios de software SG-Intune".

i. Na seção "Avançado" [Beta], referente à tarefa Configurar a importação agendada para fontes de dados avançadas, selecione **Configurar**.

ii. Na lista "Importações de dados Agendadas", selecione a importação agendada **Relatórios de dispositivos SG-Intune**.

iii. No formulário "Importação de dados agendada", verifique os valores de campos referentes à Importação agendada de dados e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Retorne à página de configuração assistida e defina a tarefa Configurar a importação agendada para fontes de dados avançadas como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

Importante: Verifique se a importação programada de Relatórios de dispositivo do SG-Intune está configurada para ser executada 3 horas após os trabalhos agendados Relatórios de dispositivo de gatilho do SG-Intune e Relatórios de software de gatilho do SG-Intune.

Exemplo: Se o trabalho Relatórios de dispositivo de gatilho do SG-Intune estiver definido para as 9 da manhã e Relatórios de software de gatilho do SG-Intune para as 10 da manhã diariamente, programe a importação programada de Relatórios de dispositivo do SG-Intune para as 1 da tarde diariamente.

c. Ao usar várias instâncias, atualize as permissões na tabela "Execução de script agendada" [sys_autoscript] para que você possa adicionar trabalhos agendados às novas conexões.

i. Na tarefa Atualizar acesso a trabalhos agendados , selecione **Configurar**.

ii. Selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

iii. Na lista relacionada "Acesso à aplicação", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Reverta ao escopo da aplicação Conector do Service Graph para Microsoft Intune usando o seletor de aplicações.

vi. Retorne à página de configuração assistida e defina a tarefa Atualizar acesso a trabalhos agendados como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Ao usar várias instâncias, limpe o cache da tabela "Execução de script agendada" (sysauto_script) para configurar trabalhos agendados nas novas conexões.

i. Na tarefa Limpar cache do trabalho agendado, selecione **Configurar**.

ii. Selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

iii. No campo **Executar script**, insira o código a seguir:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sysauto_script");
GlideCacheManager.flushTable("sysauto_script");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. Selecione **Executar script**.

v. Reverta ao escopo da aplicação Conector do Service Graph para Microsoft Intune usando o seletor de aplicações.

vi. Retorne à página de configuração assistida e defina a tarefa Limpar cache do trabalho agendado como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

e. Ao usar várias instâncias, crie fontes de dados avançadas, trabalhos agendados e importações agendadas nas novas conexões.

Dica: Você pode criar conexões adicionais para várias instâncias seguindo as instruções na seção Adicionar várias instâncias da configuração assistida.

i. Na tarefa Configurar fontes de dados avançadas para várias instâncias, selecione **Configurar**.

ii. No formulário, preencha os campos para configurar os detalhes do trabalho agendado na nova conexão.

Campo	Descrição
Prefixo da instância para conjuntos de importação agendada de dados e fontes de dados	Identificador usado em todos os nomes de importações agendadas e fontes de dados para essa conexão distinta do SG-Intune. Em uma implantação de várias instâncias, mantenha o prefixo curto e crie um identificador significativo que permita identificar um conjunto de fontes de dados relacionadas. **Nota:** Tente manter o prefixo igual ao nome da conexão.
Alias de conexão e credenciais	Alias de conexão criado na etapa anterior.
Executar importação agendada como Usuário	Usuário que deverá preencher o campo na importação agendada de dados.

iii. Selecione **Enviar** para criar importações agendadas na nova conexão.

iv. Para ativar trabalhos agendados recém-criados, repita as etapas 11.a.ii a 11.a.iv.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

v. Para ativar qualquer importação primária agendada e recém-criada, repita as etapas 11.b.ii a 11.b.iv.

vi. Retorne à página de configuração assistida e defina a tarefa Configurar fontes de dados avançadas para várias instâncias como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Microsoft Intune. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Número de série	serial_number
Descrição	short_description
Espaço em disco (GB)	disk_space
Fabricante	fabricante
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version
ID do Modelo	model_id
Atribuído a	assigned_to
Tipo de chassi	chassis_type

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	SG-Intune Computer Related [sn_intune_integrat_computer_related]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]

Os seguintes atributos da tabela Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Número de série	serial_number
Descrição	short_description
Espaço em disco (GB)	disk_space
IMEI	imei
MEID	meid
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version
Número de telefone	phone_number
Acesso ao root	root_access
ID do Modelo	model_id
Transportadora	carrier
Atribuído a	assigned_to
Fabricante	manufacturer

Relacionamentos criados para Handheld Computing Device

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Referência	SG-Intune Device Related [sn_intune_integrat_device_related]
Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Os seguintes atributos da tabela Software Installation [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source
Fornecedor	editor
Instalado em	installed_on

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O atributo Fornecedor é preenchido somente pela fonte de dados Relatórios de software SG-Intune.

Relacionamento criado para instalação do software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing] Computador [cmdb_ci_computer]

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Item de configuração	cmdb_ci

Relacionamento criado para Adaptador de Rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão de IP	ip_version
Pertence ao item de configuração	owned_by_cmdb_ci
Endereço IP	ip_address
Nome	nome

Relacionamentos criados para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Número de série [cmdb_serial_number]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de Série	serial_number
Tipo de Número de Série	serial_number_type
Válido	válido

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]
Serial number [cmdb_serial_number]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

SG-Intune Computer Related [sn_intune_integrat_computer_related]

Os seguintes atributos da tabela SG-Intune Computer Related [sn_intune_integrat_computer_related] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do Dispositivo	device_id
Registrado no Azure AD	azure_ad_registered
Estado de conformidade	compliance_state
Tipo de inscrição do dispositivo	device_enrollment_type
Endereço de e-mail	email_address
Criptografado	is_encrypted
Tipo de proprietário de dispositivo gerenciado	managed_device_owner_type
Agente de gestão	management_agent
Supervisionado	is_supervisioned

SG-Intune Device Related [sn_intune_integrat_device_related]

Os seguintes atributos da tabela SG-Intune Device Related [sn_intune_integrat_device_related] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do Dispositivo	device_id
Registrado no Azure AD	azure_ad_registered
Estado de conformidade	compliance_state
Categoria do dispositivo	device_category
Tipo de inscrição do dispositivo	device_enrollment_type
Estado do dispositivo	device_state
Endereço de e-mail	email_address
Criptografado	is_encrypted
Tipo de proprietário de dispositivo gerenciado	managed_device_owner_type
Agente de gestão	management_agent
Nível do patch de segurança	security_patch_level
Supervisionado	is_supervisioned
Versão do BIOS da gestão de sistema	system_management_bios_version
ID de sub-rede Wi-Fi	id_subnet_wifi

Nota: Os atributos "Categoria do dispositivo", "Estado do dispositivo", "Nível do patch de segurança", "Versão do BIOS de gestão de sistema" e "ID de sub-rede Wi-Fi" são preenchidos somente pela fonte de dados Relatórios de dispositivos SG-Intune.

Os atributos "Registrado no Azure AD", "Tipo de inscrição do dispositivo" e "Agente de gestão" não são preenchidos pela fonte de dados Relatórios de dispositivos SG-Intune.

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome
Versão	versão

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalado em	installed_on

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Intune Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Microsoft Intune. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Microsoft Intune

Acesse os detalhes de uma conexão do Microsoft Intune configurada para o Conector do Service Graph para Microsoft Intune.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Intune** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Propriedades de Conector do Service Graph para Microsoft Intune

As propriedades do Conector do Service Graph para Microsoft Intune controlam o comportamento do conector.

Propriedades de conexão

Essas propriedades de conexão estão disponíveis para Conector do Service Graph para Microsoft Intune.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades de conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] para o conector, navegue até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Intune** > **Conexões** e selecione o nome da conexão. As propriedades de conexão são exibidas na lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Propriedade	Descrição
api_version	Insira a versão do Microsoft Intune API de gráfico. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `v1.0`
device_report_chunks_count	Defina o número de blocos de relatório do dispositivo. O valor deve ser uma potência de 16 (por exemplo, 1, 16, 256 e assim por diante). • Tipo: inteiro • Valor padrão: `1`
export_api_max_calls_before_wait	Defina o número máximo de chamadas de API que podem ser feitas consecutivamente antes que um período de espera seja imposto. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `8`
export_apis_wait_time_in_ms	Defina a duração (em milissegundos) do período de espera após o número especificado de chamadas de API consecutivas ser atingido. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `120000`
include_ip_address_details	Defina a propriedade como `verdadeiro` Para recuperar detalhes do endereço IP durante a importação e adicionar os registros à tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]. Defina a propriedade como `falso` Para ignorar a recuperação de endereços IP. A recuperação de endereços IP aumenta o tempo de importação de dados devido a chamadas de API adicionais. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `verdadeiro`
include_primary_user_details	Defina a propriedade como `verdadeiro` Para recuperar detalhes do usuário primário durante a importação e adicionar o atributo assigned_to à tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft Intune

Propriedade	Descrição
	Defina a propriedade como `falso` para recuperar os detalhes do usuário inscrito. A recuperação de detalhes do usuário primário aumenta o tempo de importação de dados devido a chamadas de API adicionais. **Nota:** Inicialmente, um usuário é atribuído a um dispositivo, os usuários inscritos e primários são os mesmos. Se o dispositivo for reatribuído a outro usuário, o nome de usuário primário será reatribuído ao novo usuário, mas o usuário inscrito ainda será o nome de usuário inscrito original. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `verdadeiro`
software_path	Defina o caminho do código de software para encontrar apps e dispositivos associados. **Nota:** Defina a propriedade como valor nulo para habilitar a lógica para determinar o caminho do código de software. • Tipo: Dispositivo | app • Valor padrão: `dispositivo`
software_report_chunks_count	Defina o número de blocos de relatório de software. O valor deve ser uma potência de 16 (por exemplo, 1, 16, 256 e assim por diante). • Tipo: inteiro • Valor padrão: `16`

Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Use Conector do Service Graph para Microsoft SCCM para extrair dados do System Center Configuration Manager (SCCM) de Microsoft e inseri-los na sua instância de ServiceNow.

O Conector do Service Graph para Microsoft SCCM (SG-SCCM) importa dados do SCCM para a aplicação ServiceNow® Configuration Management Database (CMDB). A integração não grava no banco de dados do SCCM e oferece suporte ao Microsoft Gerenciador de configuração de endpoint (MECM). A integração extrai dados de computadores, processadores, sistemas operacionais, discos, redes e software.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versões compatíveis

- Versões Microsoft SCCM/MECM compatíveis:
  - 2409
  - 2403
- Versões ServiceNow compatíveis:
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

Casos de uso

As seguintes aplicações de ServiceNow têm recursos que interagem com Conector do Service Graph:

- Visibilidade do IT Operations Management (ITOM)
  - Capacidade de obter visibilidade sobre a sua infraestrutura.
  - Acompanhamento detalhado de inventário de hardware e de software. O acompanhamento pode ser feito com ou sem Software Asset Management (SAM).
  - Capacidade de detectar mudanças delta para importações incrementais eficientes do SCCM para o ServiceNow AI Platform.
- IT Service Management (ITSM)
  - Incidentes, problemas e mudanças em itens de configuração (IC) descobertos.
  - Atribuição automática de propriedade de dispositivo.
- Software Asset Management (SAM) e IT Asset Management (ITAM)
  - Estreita integração com Software Asset Management Professional e fluxos de trabalho de distribuição de software cliente.
  - Acompanhamento de instalação e pacote de software.
  - Acompanhamento do uso do software.
  - Recuperação de licença pela detecção de software removido.
  - Suporte para edições de software, normalização de informações do fornecedor e normalização de informações do produto.
  - Suporte para SCCM Asset Intelligence.

Informações importantes sobre como fazer o upgrade do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Após instalar a última versão do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM, certifique-se de ter removido o valor do campo **last_run_datetime** da tabela Fonte de dados [sys_data_source] para as fontes de dados do SCCM.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft SCCM usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Microsoft SCCM no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do SCCM são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow® CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

As fontes de dados do SCCM incluem o seguinte:

- Identidade do computador SG-SCCM

  Você pode ver os seguintes dados se estiverem disponíveis no SCCM:

  - Etiqueta do ativo. Se os dados da etiqueta de ativo estiverem disponíveis, o mapeamento poderá ser habilitado opcionalmente por meio da configuração orientada.
  - Atribuída
  - Domínio DNS
- SG-SCCM Computer OU. Esta fonte de dados importa dados sobre o nome da unidade organizacional (OU). Os dados são armazenados na tabela SG-SCCM Computer Related [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_related]. Para adicionar a exibição, abra o registro do computador, clique no cabeçalho superior e selecione **Exibição** > **Relacionado ao computador SG-SCCM**.
- Disco SG-SCCM
- Última atualização de descoberta do SG-SCCM Esta fonte de dados será executada no final dos cronogramas de importação para atualizar a data last_discovered no IC do computador. A origem conduzirá uma extração completa de todos os computadores e trará apenas as colunas ResourceID e LastHWScan para atualizar a tabela Computer do CMDB.
- Rede SG-SCCM
- Sistema operacional SG-SCCM
- Processador SG-SCCM
- Software removido do SG-SCCM. Certifique-se de que a opção **Usar data e hora da última execução** esteja desmarcada para cada execução.
- Software AI removido do SG-SCCM. Certifique-se de que a opção **Usar data e hora da última execução** esteja desmarcada para cada execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Software SG-SCCM
- Software AI do SG-SCCM

Nota: Se você tiver o Asset Intelligence na sua instância do Microsoft SCCM, será necessário executar o Software AI Removido do SG-SCCM e o Software AI do SG-SCCM. Se você não tiver o Asset Intelligence na sua instância, será necessário executar o Software Removido do SG-SCCM e o Software do SG-SCCM.

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do SCCM. Os dados são carregados em tabelas de preparo e depois inseridos nas seguintes tabelas de destino:

- Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci]
- Computer [cmdb_ci_computer] (obrigatório)
- Disco [cmdb_ci_disk]
- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Número de série [cmdb_serial_number]
- Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] (Se a aplicação SAM estiver instalada).
- Instância de software [cmdb_software_instance] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Software [cmdb_ci_spkg] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Uso do software [samp_sw_usage]

Para mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de uma aplicação Microsoft SCCM, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Como solucionar o problema de endereço IP ou endereço MAC ausente

Por padrão, os adaptadores de rede sem um endereço IP ou um endereço MAC não são importados. Para incluir esses adaptadores de rede na importação, faça o seguinte:

1. Navegar até **Conector do Service Graph para Microsoft SCCM** > **Fontes de dados**.
2. Selecione a **Rede do SG-SCCM**.
3. Remova a cláusula where do campo **instrução SQL**.

Recursos adicionais

- Como configuro o Conector do Service Graph do SG-SCCM? artigo sobre Comunidade ServiceNow site
- Conector do Service Graph para Microsoft SCCM – Publicações do blog com perguntas frequentes e solução de problemas no site Comunidade ServiceNow

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Artigo das Diretrizes de configuração do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM 3.0 [KB1001248] na Base de conhecimento Now Support
- Suporte para a funcionalidade de software removido na publicação do blog de integração do Conector do Service Graph para SCCM no site Comunidade ServiceNow

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft SCCM usando Central do SGC

Use o playbook disponível com a aplicação Central do SGC para configurar o Conector do Service Graph para Microsoft SCCM para extrair dados do Microsoft SCCM para o CMDB.

Antes de Iniciar

Instale a Conector do Service Graph para Microsoft SCCM versão 3.5.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

As ligações da folga de ar estão disponíveis a partir da versão 3.7.0 do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM. Você pode adicionar fontes de dados padrão ou fontes de dados de lacuna de ar. Antes de configurar fontes de dados de lacuna de ar, você deve configurar a solução de lacuna de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM em seu servidor de alta segurança e servidor de baixa segurança. Consulte Configuração das conexões da folga de ar para Microsoft SCCM.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela "Criar conexão", selecione o tipo de conector do Microsoft SCCM e, em seguida, **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Selecione um modelo de lacuna de ar ou Um modelo que corresponde às credenciais para estabelecer uma conexão JDBC (Java Database Connectivity) com o banco de dados SCCM.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar modelo de alias**.

   b. Selecione um modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Credenciais de conexão JDBC do SCCM** : Selecione para usar um nome de usuário e senha para estabelecer uma conexão JDBC com o banco de dados SCCM.
- **Folga de ar do SCCM** : Selecione para usar uma conexão de lacuna de ar se você estiver trabalhando com ambientes restritos que não tenham acesso direto à Internet.
- **Credenciais de conexão JDBC do SCCM (autenticação integrada)**: selecione para usar a autenticação integrada ao JDBC do Windows, que usa credenciais de domínio, para autenticar uma conexão JDBC com o banco de dados do SCCM.

c. Selecione **Continuar**.

Se você selecionou um dos dois **Credenciais de conexão JDBC do SCCM** ou **Cred de conexão JDBC do SCCM (Autenticação integrada)** na etapa 6.b, prossiga para a etapa 8.

7. Baixe e execute os scripts do PowerShell para configurar uma conexão de lacuna de ar.

. **Download de script do PowerShell** a atividade aparece somente quando você seleciona **Folga de ar do SCCM** como o modelo na etapa 6.b.

Nota: Antes de adicionar uma conexão de folga de ar, você deve configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM em seus servidores de alta e baixa segurança. Consulte Configuração das conexões da folga de ar para Microsoft SCCM.

a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Download de script do PowerShell** atividade.

b. Selecione **Baixar Scripts de Airgap** .

c. Execute os scripts do PowerShell.

d. Depois de configurar a ligação da folga de ar, selecione **Li as instruções e executei os scripts de acordo** caixa de seleção.

e. Selecione **Continuar**.

8. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Microsoft SCCM.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

b. No formulário, preencha os campos.

- Para Credenciais de conexão JDBC do SCCM e modelos de cred de conexão JDBC do SCCM (autenticação integrada):

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão do Microsoft SCCM. Por exemplo, `Conexão SG-SCCM`.
Tempo limite da consulta	Número de segundos que o driver JDBC aguarda para a conclusão de uma consulta. 0 indica que não há tempo limite. Se o tempo limite for excedido, a integração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	considerará o resultado do JDBC como inacessível e classificará o resultado como erro.
Tempo limite de conexão	Número de segundos que o pool de cache de conexão do MID server aguarda antes de fechar e remover a conexão. 0 indica que não há tempo limite.
Host	Endereço de rede do servidor em que o banco de dados do Microsoft SQL Server está localizado.
Nome do banco de dados	Nome do Microsoft banco de dados do SQL Server utilizado pelo SCCM.
Substituir porta padrão	Porta personalizada da instância do Microsoft SQL Server. A porta padrão do Microsoft SQL Server é 1433
Nome da instância	Microsoft Instância do SQL Server.
MID Server	MID Server da conexão. **Nota:** É obrigatório selecionar um MID Server para uma conexão de Autenticação integrada. Para a opção **Credenciais de conexão JDBC do SCCM**, este campo fica visível apenas quando você marca a caixa de seleção **Usar MID Server**.
Nota: Os campos a seguir ficam visíveis apenas quando você seleciona o modelo de **Credenciais de conexão JDBC do SCCM** na etapa 6.	
Formato	Driver JDBC usado para conexão com o banco de dados do SCCM. O SCCM usa o Microsoft SQL Server como back-end de banco de dados. Este campo é definido automaticamente como **com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver**. Deixe o valor do campo como está.
Nome do usuário	Nome de usuário para conexão com o servidor JDBC.
Senha	Senha do servidor JDBC.
Usar MID Server	Opção de usar o MID Server para acessar o servidor JDBC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para o modelo de lacuna de ar do SCCM:

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.
Diretório primário	Caminho do Microsoft SCCM diretório em que os dados são armazenados em seu servidor de baixa segurança.
Arquivar dados após a recuperação	Opção para arquivar dados após a recuperação.
Caminho do arquivamento [Opcional]	Pasta em que os dados serão arquivados, se **Arquivar dados após a recuperação** a caixa de seleção está marcada.
MID server	Nome do MID Server que você implantou em seu servidor de baixa segurança. Consulte Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor pouco seguro.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

9. Opcional: Configure as propriedades de conexão e do conector para mapear atributos e gerenciar importações de dados.

Nota: Para ignorar esta etapa, selecione **Continuar** para **Configurar propriedades** atividade.

a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Configurar propriedades** atividade.

b. Para mapear as etiquetas de ativo de Microsoft SCCM Para o atributo de etiqueta do ativo na classe Computador [cmdb_ci_computer], na seção Propriedades da conexão da página Configurar propriedades, selecione **Mapear etiquetas de ativo** caixa de seleção.

c. Para evitar a criação de registros duplicados na tabela Discos do CMDB [cmdb_ci_disk] quando a aplicação Descoberta estiver em execução, na seção Propriedades do conector da página Configurar propriedades, selecione **Evite criar registros duplicados** caixa de seleção.

d. Para definir o nome do disco de importação para o formato que começa com Disco nº[`disknumber`], na seção Propriedades do conector da página Configurar propriedades, selecione **Transforme o nome do disco em número do disco** caixa de seleção.
Em que `disknumber` é o número extraído do nome do disco

e. Selecione **Continuar**.

10. Opcional: Modifique a instrução SQL de uma fonte de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para ignorar esta etapa, selecione **Ignorar** na atividade **Personalizar instrução SQL da fonte de dados**.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Personalizar instrução SQL da fonte de dados**.

b. Clique duas vezes (ou use o atalho de teclado) no valor da coluna **Instrução SQL personalizada** de uma fonte de dados e insira a instrução SQL personalizada.

c. Repita a etapa 10.b em cada fonte de dados na qual você quer modificar a instrução SQL.

d. Selecione **Marcar como concluído**.

11. Configure os cronogramas de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar *Nome da conexão* **- Identidade do computador SCCM** programação de importação.

c. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

Para mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

e. Selecione **Continuar**.

12. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão criada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Habilitar edições de software em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Configuração das conexões da folga de ar para Microsoft SCCM

Configurar Conector do Service Graph para Microsoft SCCM usando a configuração assistida

Configure e valide as credenciais de conexão com a fonte de dados para importar dados do Microsoft SCCM para o CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Confirme se você está em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM escopo da aplicação usando o seletor de aplicações.

Nota: No momento, você estiver usando uma versão do Microsoft SCCM plug-in, consulte Faça upgrade do SCCM legado plug-in para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Integração - JDBC (com.snc.integration.jdbc)
- Windows MID Server Necessário para acessar o ambiente SCCM.

Para acessar Microsoft SCCM dados, você deve ter acesso apropriado ao Microsoft SCCM banco de dados. Você deve ter credenciais suficientes para consultar o SQL Server que contém o. Microsoft SCCM banco de dados. Você deve fazer o seguinte:

1. Crie uma conta do SQL Server para se conectar ao Microsoft SCCM Banco de dados no MID Server para usar as fontes de dados.
2. Conecte-se ao seu Microsoft SCCM SQL Server e configure o seguinte:
   a. Adicione um novo nome de usuário e senha de login para autenticação SQL.
   b. Escolha Microsoft SCCM banco de dados que ServiceNow as fontes de dados se conectarão a.
   c. Atribua o. db_datareader associação de função para Microsoft SCCM usuário.

Nota: Caso você tenha o Conector do Service Graph para Microsoft SCCM versão 2.1.6 ou versões mais antigas instalado no seu ambiente de produção, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente para obter etapas adicionais para remover a origem de descoberta do SCCM de ser incluída ao calcular o consumo da unidade de assinatura.

Começando com Conector do Service Graph para Microsoft SCCM versão 3,0.4, o suporte a várias instâncias foi introduzido, habilitando Conector do Service Graph para Microsoft SCCM para se conectar e importar dados de vários Microsoft SCCM instâncias. Esse recurso envolve a criação dinâmica de fontes de dados e importações agendadas, o que requer a concessão de permissões adicionais. Para obter mais informações sobre como concluir essas etapas, confira Conector do Service Graph para Microsoft 3.0 Setup Guidelines [KB1001248] em Now Support.

As ligações da folga de ar estão disponíveis a partir da versão 3.7.0 do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM. Você pode adicionar fontes de dados padrão ou fontes de dados de lacuna de ar usando Central do SGC. Antes de configurar fontes de dados de lacuna de ar, você deve configurar a solução de lacuna de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM em seu servidor de alta segurança e servidor de baixa segurança. Consulte Configuração das conexões da folga de ar para Microsoft SCCM.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SCCM** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM Na seção Configurar fonte de dados e acesso à importação de dados programada, selecione a tarefa **Configure o acesso à fonte de dados** .
4. Atualize o acesso à fonte de dados para habilitar a criação de fontes de dados e importações de dados programadas para uma nova conexão no Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.
   a. Para a tarefa Configurar acesso à fonte de dados, selecione **Configurar** .
   b. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.
   c. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.
   d. Selecione **Atualização** para fechar a guia e retornar à configuração assistida.
   e. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para Microsoft SCCM** usando o seletor de aplicações.
   f. Defina a tarefa **Atualizar acesso à fonte de dados** como concluída clicando em **Marcar como concluída**.
   g. Repita as etapas 4.b. 4.ePara a tarefa Atualizar acesso à importação de dados programada com a tabela Importação de dados programada [scheduled_data_set] e defina a tarefa como concluída selecionando **Marcar como concluído** .
5. Configure as credenciais de autenticação e a configuração usadas para se conectar ao Microsoft Banco de dados do SCCM.
   a. Use um nome de usuário e senha para estabelecer uma conexão JDBC com o banco de dados SCCM.

      Nota: Execute esta etapa somente quando quiser usar um nome de usuário e senha para estabelecer uma conexão JDBC. Caso contrário, selecione **Ignorar** para ignorar a etapa.

      i. Para Configurar conexão tarefa no Configure a conexão , selecione **Configurar** .
      ii. Configure a conexão.
      - Para configurar a conexão disponível por padrão, selecione **Configurar** para Credenciais de conexão JDBC do SCCM conexão.
      - Para criar outra conexão, selecione **Adicionar conexão** .

        Nota: Você pode criar várias conexões selecionando **Adicionar conexão** . Se não for redirecionado para a configuração de conexão, no Workflow Studio Pesquisa da página de integrações para Credenciais de conexão JDBC do SCCM para modificar a conexão padrão ou adicionar outra conexão.

      iii. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configurar conexão ou Criar conexão

Campo	Descrição
Informação de conexão	
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão do Microsoft SCCM. Por exemplo, `Conexão SG-SCCM`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tempo limite da consulta	Número de segundos que o driver JDBC aguarda para a conclusão de uma consulta. 0 indica que não há tempo limite. Se o tempo limite for excedido, a integração considerará o resultado do JDBC como inacessível e classificará o resultado como erro.
Tempo limite de conexão	Número de segundos que o pool de cache de conexão do MID server aguarda antes de fechar e remover a conexão. 0 indica que não há tempo limite.
Formato	Driver JDBC usado para conectar ao Microsoft SCCM banco de dados. Microsoft SCCM usos Microsoft SQL Server como back-end do banco de dados. Este campo é definido automaticamente como **com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver**. Deixe o valor do campo como está.
Host	Endereço de rede do servidor em que o banco de dados do Microsoft SQL Server está localizado.
Nome do banco de dados	Nome do Microsoft Banco de dados do SQL Server que Microsoft SCCM usos.
Substituir porta padrão	Porta personalizada da instância do Microsoft SQL Server. A porta padrão do Microsoft SQL Server é 1433
Nome da instância	Microsoft Instância do SQL Server.
Usar MID Server	Opção de usar o MID Server para acessar o servidor JDBC.
MID Server	MID Server da conexão. **Nota:** É obrigatório selecionar um MID Server para uma conexão de Autenticação integrada. Para **Credenciais de conexão JDBC do SCCM** opção.
Informações de credencial	
Nome do usuário	Nome de usuário para conexão com o servidor JDBC.
Senha	Senha do servidor JDBC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iv. Salve as mudanças.

- Para a conexão padrão, selecione **Configurar conexão** .
- Para uma nova conexão, selecione **Criar conexão** .

v. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Configurar conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

b. Use a autenticação integrada JDBC do Windows, que usa credenciais de domínio, para autenticar uma conexão JDBC com o banco de dados do SCCM.

Nota: Execute esta etapa se você precisar da conexão JDBC com autenticação integrada. Caso contrário, selecione **Ignorar** para ignorar a etapa.

i. Para Configurar conexão (autenticação integrada) tarefa no Configure a conexão , selecione **Configurar** .

ii. Configure a conexão.

- Para configurar a conexão disponível por padrão, selecione **Configurar** para Cred de conexão JDBC do SCCM (Autenticação integrada) conexão.
- Para criar outra conexão, selecione **Adicionar conexão** .

Nota: Você pode criar várias conexões selecionando **Adicionar conexão** . Se não for redirecionado para a configuração de conexão, no Workflow Studio Pesquisa da seção da página de integrações para Cred de conexão JDBC do SCCM (Autenticação integrada) para modificar a conexão padrão ou adicionar outra conexão.

iii. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configurar conexão ou Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão do Microsoft SCCM.
Tempo limite da consulta	Número de segundos que o driver JDBC aguarda para a conclusão de uma consulta. 0 indica que não há tempo limite. Se o tempo limite for excedido, a integração considerará o resultado do JDBC como inacessível e classificará o resultado como erro.
Tempo limite de conexão	Número de segundos que o pool de cache de conexão do MID server aguarda antes de fechar e remover a conexão. 0 indica que não há tempo limite.
Host	Endereço de rede do servidor em que o banco de dados do Microsoft SQL Server está localizado.
Nome do banco de dados	Nome do Microsoft Banco de dados do SQL Server que Microsoft SCCM usos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Substituir porta padrão	Porta personalizada da instância do Microsoft SQL Server. A porta padrão do Microsoft SQL Server é 1433
Nome da instância	Microsoft Instância do SQL Server.
MID Server	MID Server da conexão. **Nota:** É obrigatório selecionar um MID Server para uma conexão de Autenticação integrada. Para **Credenciais de conexão JDBC do SCCM** opção.

iv. Salve as mudanças.

- Para a conexão padrão, selecione **Configurar conexão** .
- Para uma nova conexão, selecione **Criar conexão** .

v. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Configurar conexão (autenticação integrada) tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Configure as propriedades de conexão e do conector para mapear atributos e gerenciar importações de dados.

a. Opcional: Habilitar mapeamento de etiquetas de ativo de Microsoft SCCM Para o atributo de etiqueta do ativo na classe Computador [cmdb_ci_computer].

i. Para Configurar propriedades de conexão tarefa no Configure a fonte de dados e a importação de dados programada , selecione **Configurar** .

ii. Na coluna Nome, selecione a conexão.

iii. Em Propriedades de conexão do Service Graph lista relacionada, selecione **asset_tag** Na coluna Propriedade.

iv. Em **Valor** campo, insira `verdadeiro` para habilitar o mapeamento de etiquetas de ativo.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Configurar propriedades de conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

b. Teste a fonte de dados Identidade do computador para verificar se todas as fontes de dados estão conectadas corretamente.

i. Para Validar fontes de dados tarefa no Configure a fonte de dados e a importação de dados programada , selecione **Configurar** .

ii. Na coluna Nome, selecione a fonte de dados Identidade do computador associada à conexão.

iii. Selecione **Carregar 20 registros** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iv. . **Estado** o campo está definido como **Concluído** e o. **Código de conclusão da chamada** o campo está definido como **Sucesso** . selecione **Retorne à fonte de dados** link.

v. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Validar fontes de dados tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Certifique-se de que todos os dados da origem de identidade do computador sejam importados sem a filtragem de data e hora durante o próximo carregamento de teste.

i. Para Redefina "Data e hora da última execução" na fonte de dados de carregamento de teste tarefa no Configure a fonte de dados e a importação de dados programada , selecione **Configurar** .

ii. Na coluna Nome, selecione a fonte de dados Identidade do computador associada à conexão.

iii. Limpe **Use a data/hora da última execução** caixa de seleção.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Redefina "Data e hora da última execução" na fonte de dados de carregamento de teste tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

7. Opcional: Configure o processo para importar dados de disco quando a aplicação Descoberta estiver em execução.

a. Evite criar registros duplicados na tabela Discos do CMDB [cmdb_ci_disk].

Nota: Você pode evitar a criação de registros duplicados na tabela Discos do CMDB [cmdb_ci_disk] quando Descoberta a aplicação está em execução configurando o. *sn_sccm_integrate.sccm_disks_managed*e definindo seu valor como `verdadeiro` . Por padrão, o valor da propriedade é definido como `false` (falso).

i. Para Configurar importações de dados do disco tarefa no Configurar importações de dados do disco , selecione **Configurar** .

ii. Na página Propriedades do sistema, defina o valor da propriedade *sn_sccm_integrate.sccm_disks_managed* como `true` (verdadeiro).

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina Configurar importações de dados do disco tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Nota: Todos os registros de disco existentes são atualizados somente após a execução da próxima verificação de hardware na instância do Microsoft SCCM.

b. Opcional: Transformar o nome do disco importado em formato de número de disco.

Nota: Você pode definir o nome do disco importado para o formato `Disco nº <disknumber>` . Onde `<disknumber>` é o número extraído do nome do disco importado.

i. Selecione **Integration Commons para CMDB** escopo da aplicação no seletor de aplicações.

ii. Para Configure a transformação do nome do disco tarefa no Configurar importações de dados do disco , selecione **Configurar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iii. Na página Propriedades do sistema, defina o valor da propriedade *sn_cmdb_int_util.transform_disk_name_to_discovery_format* como true (verdadeiro).

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Selecione o escopo da aplicação Conector do Service Graph para Microsoft SCCM no seletor de aplicações.

vi. Defina Configure a transformação do nome do disco tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

8. Configure as importações de dados Agendadas.

Nota: Se a caixa de seleção **Usar autenticação integrada** estiver marcada para a fonte de dados, a execução como usuário para o trabalho de importação de dados agendada deverá ter a função import_admin. Para obter mais informações, consulte "Usar autenticação integrada" está sendo desmarcado quando você executa a importação programada relacionada à fonte de dados de identidade do computador SG-SCCM ou SG-SCCM [KB1312810] artigo no Now Support Base de conhecimento.

a. Para Configurar trabalhos agendados Tarefa Na seção de tarefa Configurar trabalhos agendados, selecione **Configurar** .

b. No formulário Importação de dados agendada, verifique os valores de campos do trabalho agendado. Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

Todos os outros Conector do Service Graph para Microsoft SCCM Os trabalhos agendados que estão ativos serão executados na ordem especificada após a conclusão da execução do trabalho agendado de Identidade do computador. Selecione **Ativo** caixa de seleção de um trabalho agendado para ativar o trabalho.

Importante: Se você estiver atualizando para o Conector do Service Graph para Microsoft SCCM, desative a importação de dados agendada existente do 'SG-SCCM Computer Identity'. Além disso, você não pode usar a importação de dados agendada de linha de base ou as fontes de dados que têm o nome iniciado por 'SG-SCCM' porque elas são usadas como modelos para criar uma instância de fontes de dados e importações de dados Agendadas.

c. Selecione **Atualizar**.

d. Defina Configurar importações de dados programadas tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. **Opcional:** Ao atualizar o. Conector do Service Graph para Microsoft SCCM, Desative a importação de dados agendada de identidade do computador SG-SCCM existente.
Para Desativar importações de dados programadas legadas tarefa, selecione **Configurar** .

f. Na coluna Nome, selecione a importação de dados agendada de Identidade do computador SG-SCCM e desmarque **Ativo** caixa de seleção.

g. Defina Desativar importações de dados programadas legadas tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

9. **Opcional:** Personalizar a declaração SQL da fonte de dados da instância:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para Personalizando a instrução SQL da fonte de dados Na seção Personalizar instrução SQL da fonte de dados da instância, selecione **Configurar** .

b. Selecione o nome da instância na qual você deseja personalizar a instrução SQL.

c. Selecione **Atualizar**.

d. Defina Personalizando a instrução SQL da fonte de dados tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Trouble?

Para resolver problemas ao configurar o conector, você pode exibir os seguintes recursos adicionais:

- Como identificar e excluir registros de Relacionamento de IC do CMDB duplicados ou que tenham relacionamentos primário/secundário órfãos ou ausentes [KB0780988] na Base de conhecimentoNow Support
- Como excluir registros sys_object_source [KB0746309] na Base de conhecimento Now Support
- Instalações de software duplicadas com origem de descoberta diferente [KB0958768] na Base de conhecimento Now Support
- O campo Atribuído a não é atualizado para ICs de computador no Conector do Service Graph para SCCM [KB1277555] na Base de conhecimento Now Support
- O conector do Service Graph para Microsoft SCCM utiliza publicações do blog de importação de dados no site Comunidade ServiceNow

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft SCCM usando Central do SGC

Habilitar edições de software em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Configuração das conexões da folga de ar para Microsoft SCCM

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Microsoft SCCM. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de série	serial_number
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Tipo de CPU	cpu_type
Fabricante da CPU	cpu_manufacturer
Nome	nome
Etiqueta do ativo	asset_tag
Atribuída	atribuído
Tipo de chassi	chassis_type
Classe	sys_class_name
Thread de núcleos da CPU	cpu_core_thread
Contagem de CPU	cpu_count
Nome da CPU	cpu_name
Gateway padrão	default_gateway
Domínio DNS	dns_domain
Descoberta mais recente	last_discovered
Sistema operacional	os
Comprimento do endereço do SO (bits)	os_address_width
Domínio do SO	os_domain
Service pack do SO	os_service_pack
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
ID do Modelo	model_id
Fabricante	fabricante
Atribuído a	assigned_to

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	Disco [cmdb_ci_disk]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	SG-SCCM Computer Related [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_related]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Disco [cmdb_ci_disk]

Os seguintes atributos da tabela Disk [cmdb_ci_disk] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Espaço em disco (GB)	disk_space
Tamanho em bytes	size_bytes
Computador	computador
ID do Dispositivo	device_id
Nome	nome
Descrição	short_description
Tipo de unidade	drive_type
Fabricante	manufacturer
ID do Modelo	model_id

Relacionamento criado para Disk

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Disco [cmdb_ci_disk]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version
Nome	nome
Nic	nic

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Valor chave [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Habilitado para DHCP	dhcp_enabled
Máscara de rede	netmask
Item de configuração	cmdb_ci

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Número de série [cmdb_serial_number]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de Série	serial_number
Tipo de Número de Série	serial_number_type
Válido	válido

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

SG-SCCM Computer Related [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_related]

Os seguintes atributos da tabela SG-SCCM Computer Related [sn_sccm_integrate_sccm_2019_computer_related] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do recurso	resource_id
Nome da OU	ou_name

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome
Versão	versão
Fornecedor	fornecedor
Fabricante	fabricante

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Fornecedor	editor
Últimas varreduras	last_scanned
Instalado em	installed_on
Nome de exibição	display_name
Origem da descoberta	discovery_source
Data da instalação	install_date
ID do produto	prod_id
Versão	versão
Revisão	revision
ID do grupo SCCM	sccm_group_id
Carimbo de data/hora do SCCM	sccm_timestamp
Atribuído a	assigned_to

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Instalação de software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalado em	installed_on
Data da instalação	install_date
ID do grupo SCCM	sccm_group_id
Carimbo de data/hora do SCCM	sccm_timestamp

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Faça upgrade do SCCM legado plug-in para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Desative as importações Agendadas e extraia registros para que você possa fazer o upgrade do plug-in Microsoft SCCM 2016, ou de uma versão anterior do plug-in do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Se você estiver atualizando para o Conector do Service Graph para Microsoft SCCM, as etapas a seguir são obrigatórias. As etapas devem ser executadas em qualquer instância com uma instalação existente do plug-in Microsoft SCCM 2016 ou com uma versão anterior do plug-in.

Nota: O Conector do Service Graph para Microsoft SCCM é uma implementação independente que não reutiliza qualquer componente do plug-in Microsoft SCCM 2016.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Conector do Service Graph para Microsoft SCCM é um sucessor do plug-in Microsoft SCCM 2016. Se você já tiver o plug-in Microsoft SCCM 2016 ou uma versão anterior instalada na sua instância, você deve seguir estas etapas para habilitar a transição bem-sucedida do uso do plug-in do SCCM para o uso do Conector do Service Graph. Além disso, você pode executar uma limpeza do SG-SCCM para excluir os Adaptadores de Rede e os Discos criados a partir do plug-in do SCCM mais antigo e tornar a migração mais rápida.

Quando o Conector do Service Graph para Microsoft SCCM é instalado em uma instância, você não deve mais executar qualquer componente do plug-in Microsoft SCCM 2016, incluindo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

as Fontes de Dados e as Importações Agendadas de Dados. As Pmportações Agendadas de Dados do plug-in do SCCM 2016 devem ser desativadas. O Conector do Service Graph para Microsoft SCCM instala um novo conjunto de Fontes de dados e Importações Agendadas de dados do SG-SCCM.

Aviso: Este processo de upgrade deve ser realizado e validado em uma instância de teste ou de não produção baseada em um clone recente da instância de produção do cliente. Deixar de validar o upgrade primeiro em uma instância fora do ambiente de produção pode resultar em comportamentos inesperados e possíveis perdas ou corrupção de dados.

Eventuais personalizações existente no plug-in do SCCM 2016 não serão migradas automaticamente. As personalizações deverão ser reimplementadas no Conector do Service Graph para Microsoft SCCM, por exemplo, usando o IntegrationHub ETL.

Procedimento

1. **Opcional:** Se você estiver migrando do plug-in do SCCM 2016, execute a Ferramenta de preparação de migração para Conector do Service Graph para SCCM.

   (Optional) O plug-in pode ser baixado do ServiceNow Store .

   A ferramenta não migra nenhuma mudança, mas executa uma série de testes de ATF para identificar eventuais personalizações que tenham sido feitas no plug-in do SCCM 2016 legado, em comparação com o plug-in do OOB SCCM 2016. Ele não migrará as mudanças entre os dois plug-ins, mas serve para alertar sobre eventuais personalizações.

2. Após a conclusão da execução da ferramenta, revise os testes que falharam.
   Um teste com falha indica a existência de personalização no plug-in. A personalização pode ser um mapa de transformação. Por exemplo, se um mapa de transformação foi modificado, ele precisa ser reimplementado no conector.

3. Desative as importações Agendadas do plug-in do SCCM mais antigo.
   Para obter mais informações sobre como desativar importações Agendadas, consulte Upgrade da versão de integração do SCCM .

4. **Opcional:** Exclua registros de software do SO duplicados no plug-in do SCCM mais antigo.

   Nota: Não há limpeza necessária para registros de software de SO de computador se o SAM estiver habilitado.

   a. Navegue até o pacote de software ou a tabela de instância de software no plug-in do SCCM mais antigo.

   b. Pesquise os registros de SO duplicados que você deseja excluir.
   Você pode saber quais são os registros do SO do software SG-SCCM se o número da versão estiver incluído no Nome ou no Nome do Produto.

   c. Para excluir os registros de SO de software duplicados da tabela de Pacote de Software, faça o seguinte:

      i. Na tabela Pacote de software, selecione o registro de SO duplicado que não tenha **SG-SCCM** na coluna **Origem da Descoberta**.

      ii. Exclua o registro do SO duplicado e repita com outros registros, conforme necessário.

   d. Para excluir os registros de SO de software duplicados da tabela da instancia de Software, faça o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Na tabela de instância de software, selecione o registro de SO duplicado que tem a coluna de **ID de grupo do SCCM** vazia.

ii. Exclua o registro do SO duplicado e repita com outros registros, conforme necessário.

Nota: Esta etapa é opcional porque há uma diferença na forma como os registros do SO do software são gravados no CMDB, entre o plug-in do SCCM legado e o Conector do Service Graph. O plug-in do SCCM não registrou valores em sys_object_source, discovery_source ou sccm_group_id.

5. Depois de terminar de desativar as importações Agendadas e de excluir os registros do SO duplicados do plug-in do SCCM mais antigo, configure o conector.
Para obter instruções, consulte Configurar o Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

6. **Opcional:** Limpe os registros do Disco e do Adaptador de Rede criados pelo plug-in do SCCM.

a. Confirme que você está no escopo da aplicação Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

b. Navegar até **Trabalho programado** > **SG-SCCM CleanupUtil**.

c. Selecione o trabalho agendado *`SG-SCCM CleanupUtil`* e alterne para o escopo da aplicação global.

d. Para fazer uma cópia do trabalho agendado, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do trabalho agendado e selecione **Inserir e permanecer**.

e. Mude o nome para **SG-SCCM CleanupUtil Global**.

f. Clique em **Atualizar**.

g. Quando você precisar executar o trabalho agendado, clique em **Executar Agora**.

h. **Opcional:** Para verificar o andamento da execução, faça o seguinte:

i. Navegar até **Log do Sistema** > **Tudo**.

ii. Para filtrar os registros da execução do script, insira `SG-SCCM CleanupUtil` na caixa de pesquisa de **Mensagens**.

O script terá uma mensagem de log para cada lote para que você saiba o status e o andamento da execução atual.

Nota: A duração da execução depende da quantidade de dados do adaptador de rede e do disco em CMDB da integração do SCCM anterior. Os dados devem atender à condição para a limpeza.

O que Fazer Depois

Ao executar os componentes do Conector do Service Graph, seus dados do CMDB existentes criados pelo plug-in do SCCM passam a ser gerenciados e mantidos pelo Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Faça upgrade para a versão mais recente de Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Faça upgrade de seu Conector do Service Graph para Microsoft SCCM. Ao fazer upgrade de versões, você pode selecionar os arquivos que deseja transferir da versão mais recente para a mais antiga do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Para evitar problemas graves de upgrade, execute a atualização em uma instância de teste ou de desenvolvimento antes de fazer upgrade no ambiente de produção.

Função requisitada: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você faz upgrade de uma versão mais antiga para uma mais recente do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM, sempre haverá atualizações ignoradas. Os arquivos originais da fonte de dados do SCCM instalados terão a data da última execução atualizada como parte das execuções da fonte de dados. Os arquivos serão tratados como arquivos personalizados pela plataforma. Quando a versão mais recente for instalada, as fontes de dados mais recentes não serão atualizadas automaticamente.

Depois de fazer o upgrade para a versão mais recente, você pode verificar o status do upgrade.

Procedimento

1. Revise todas as atualizações da central de upgrades e selecione os arquivos da fonte de dados da versão mais recente.
   Você pode acessar o histórico de upgrades e revisar as atualizações na lista relacionada Mudanças ignoradas para revisão. Consulte Revise registros ignorados usando listas relacionadas .
2. Se você personalizou a versão anterior, selecione as mudanças necessárias no arquivo mais antigo e migre-as para o arquivo novo.

Nota: Repita este processo de migração para todos os outros arquivos de atualização ignorados.

O que Fazer Depois

Após o upgrade, se houver mudanças no SQL dos arquivos das fontes de dados ou no mapeamento, faça o seguinte:

1. Desmarque a caixa de seleção **Usar data e hora da última execução** em todas as fontes de dados.
2. Execute uma extração completa de dados de todas as fontes de dados.

Nota: A atualização do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM da v2.3 para a v2.3.1 exige extração mínima de Computador e Software, pois a Chave Nativa de Origem do software no SQL foi alterada na fonte de dados do Software Removido do SG-SCCM. Sem as Chaves Nativas de Origem corretas, não será possível encontrar o software no CMDB.

Para obter mais informações sobre como resolver conflitos, consulte os seguintes tópicos:

- Reverta uma personalização
- Resolva uma atualização ignorada e defina um status de resolução
- Mudanças ignoradas para lista relacionada à revisão

Habilitar edições de software em Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Habilite as edições de software para que você possa coletar informações de edição para produtos como Adobe Acrobat, Microsoft SQL Server e Windows Exchange Server no Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Nota: Há dois tipos de configuração necessários, um no gerenciador do SCCM e o outro na instância ServiceNow. Para obter mais informações sobre como configurar o gerenciador do SCCM, confira a seção Configuração do gerenciador do SCCM do artigo Solução personalizada para coletar edições no SCCM [KB0721360] da Base de conhecimento HI. Quando terminar de configurar o gerenciador do SCCM, confira esta tarefa e conclua as etapas.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar a Instância de ServiceNow no Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Microsoft SCCM do Conector do Service Graph** > **Cronogramas de importação**.
2. Selecione a importação agendada do Software Edition que você criou para editar este registro de importação.
3. Marque a caixa de seleção **Ativo**.
4. Clique em **Atualizar**.
5. Navegar até **Microsoft SCCM do Conector do Service Graph** > **Fontes de dados**.
6. Selecione a fonte de dados do Software Edition que você criou.
7. Na lista Transformações, selecione **Atualizar instalação de software com edição**.
8. Edite a fonte de dados e marque a caixa de seleção **Ativo**.
9. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Você pode verificar se as informações da edição foram coletadas fazendo o seguinte:

1. Navegar até **Microsoft SCCM do Conector do Service Graph** > **Fontes de dados** E a fonte de dados da Edição de software que você deseja verificar.
2. Selecione **Carregar todos os registros**.

Nota: Se o código de conclusão exibido for Êxito, isso indica que a fonte de dados da edição do software foi executada com sucesso. Mas se o código de conclusão exibido for Erro, isso indica que há um erro a ser corrigido.

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Microsoft SCCM. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Como acessar os detalhes de conexão do Conectores do Service Graph.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Microsoft SCCM

Acesse os detalhes de uma conexão do Microsoft SCCM configurada para o Conector do Service Graph para Microsoft SCCM.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SCCM** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Configuração das conexões da folga de ar para Microsoft SCCM

Ligações da folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM permita a transferência de dados segura e controlada sem comprometer a segurança.

Uma lacuna de ar é uma medida de segurança que envolve isolar um computador ou rede e impedir que ele estabeleça uma conexão externa. As redes com air-gapped mantêm os sistemas críticos seguros, isolando-os de conexões externas para proteger os sistemas contra ameaças cibernéticas. Ligações da folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM facilitar a troca de dados controlada entre as redes com air-gapped e sistemas externos, mantendo a integridade do ambiente com air-gapped.

As ligações da folga de ar estão disponíveis a partir da versão 3.7.0 do Conector do Service Graph para Microsoft SCCM. Você pode adicionar fontes de dados padrão ou fontes de dados de lacuna de ar usando Central do SGC. Para acessar Central do SGC configuração, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Microsoft SCCM usando Central do SGC.

Execute a seguinte sequência de tarefas para configurar a solução de lacuna de ar antes de adicionar fontes de dados de lacuna de ar:

1. Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor altamente seguro
2. Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor pouco seguro
3. Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em a. ServiceNow instância
4. Execute uma carga de dados de teste para a solução de folga de ar para Microsoft SCCM
5. Execute uma carga de dados completa para a solução de folga de ar para Microsoft SCCM

Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor altamente seguro

Configure a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM em seu servidor altamente seguro.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** > **SGC central** > **Criar conexão**.
2. Selecione o modelo de folga de ar.
   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar modelo de alias**.
   b. Selecione **Folga de ar do SCCM** .
   c. Selecione **Continuar**.
3. Baixe e execute os scripts do PowerShell para configurar uma conexão de lacuna de ar.
   a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Download de script do PowerShell** atividade.
   b. Selecione **Baixar Scripts de Airgap** .
   c. Baixe o. SgSCCMHighSecureSetup.ps1 e. GetSCCMData.ps1 Scripts do PowerShell do link fornecido na seção Baixar scripts de Airgap.
4. Faça login no seu servidor altamente seguro.
5. Crie um Microsoft SCCM diretório.

   Todas as configurações necessárias para a solução de folga de ar são criadas no Microsoft SCCM diretório.

6. Copie o. GetSCCMData.ps1 e. SgSCCMHighSecureSetup.ps1 Scripts do PowerShell que você baixou na etapa 3.c para Microsoft SCCM diretório.
7. Inicie uma sessão do PowerShell e execute o. SgSCCMHighSecureSetup.ps1 Script para gerar o arquivo de configuração JSON que é usado pelo GetSCCMData.ps1 script.

   a. No prompt, insira o caminho para Microsoft SCCM diretório que você criou na etapa 5.

   b. Insira um nome para o arquivo de configuração ou pressione a tecla Retornar para aceitar o valor padrão.

   c. Insira os valores das propriedades globais ou pressione a tecla Retornar para aceitar os valores padrão.
      - *logDirectory*: Especifique o local para armazenar o arquivo de log do GetSCCMData.ps1 script.
      - *host*: Especifique o nome do host para seu Microsoft SCCM instância.
      - *dbname*Especifique o nome do banco de dados SCCM.
      - *port*: Especifique a porta na qual Microsoft SCCM A instância permite chamadas de API.
      - *pageSize*Especifique o número de registros a serem obtidos em um Microsoft SCCM Chamada de API.
      - *credentialsPath*: Especifique o local para armazenar o. Microsoft SCCM Arquivo XML de credenciais.

   d. Especifique nomes para os diretórios de dados da fonte de dados ou pressione a tecla Retornar para aceitar os valores padrão.

      Os diretórios serão criados se ainda não existirem.

   e. Insira Microsoft SCCM credenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você pode usar o gerenciador de credenciais do Windows para armazenar o nome de usuário e a senha ou implementar seu próprio mecanismo para armazenar as credenciais. . GetSCCMData.ps1 O script deve ter acesso às credenciais para acionar chamadas REST.

f. Saia da sessão do PowerShell.

8. Forneça permissões de gravação e exclusão para Microsoft SCCM e os diretórios secundários.

Você deve fornecer permissões de exclusão para que registros antigos sejam limpos.

Tópicos relacionados

Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor pouco seguro

Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor pouco seguro

Configure a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM em seu servidor de baixa segurança depois de concluir a configuração em seu servidor de alta segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** > **SGC central** > **Criar conexão**.

2. Selecione o modelo de folga de ar.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar modelo de alias**.

b. Selecione **Folga de ar do SCCM** .

c. Selecione **Continuar**.

3. Baixe e execute os scripts do PowerShell para configurar uma conexão de lacuna de ar.

a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Download de script do PowerShell** atividade.

b. Selecione **Baixar Scripts de Airgap** .

c. Baixe o. SgSCCMLowSecureSetup.ps1 Script PowerShell do link fornecido na seção Baixar scripts de Airgap.

4. Faça login no servidor de baixa segurança.

5. Crie um Microsoft SCCM diretório.

Todas as configurações necessárias para a solução de folga de ar são criadas no Microsoft SCCM diretório.

6. Copie o. SgSCCMLowSecureSetup.ps1 Script do PowerShell que você baixou na etapa 3.c para Microsoft SCCM diretório.

7. Inicie uma sessão do PowerShell e execute o. SgSCCMLowSecureSetup.ps1 script.

a. No prompt, insira o caminho para Microsoft SCCM diretório que você criou na etapa 5.

b. Especifique nomes para os diretórios de dados da fonte de dados ou pressione a tecla Retornar para aceitar os valores padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os diretórios serão criados se ainda não existirem.

c. Saia da sessão do PowerShell.

8. Forneça permissões de leitura e exclusão para Microsoft SCCM diretório.

Tópicos relacionados

Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em a. ServiceNow instância

Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em a. ServiceNow instância

Configure a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM em seu ServiceNow depois de concluir a configuração em seus servidores de alta e baixa segurança.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**e baixe o. Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub – PowerShell plug-in.

2. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** > **SGC central** > **Criar conexão**.

3. Baixe e execute os scripts do PowerShell para configurar uma conexão de lacuna de ar.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar modelo de alias**.

b. Selecione **Folga de ar do SCCM** e selecione **Continuar** .

c. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Download de script do PowerShell** atividade.

d. Baixe os scripts e configure a conexão do espaço de ar.

e. Selecione **Li as instruções e executei os scripts de acordo** caixa de seleção e selecione **Continuar** .

4. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

5. Preencha os campos no formulário Criar conexão.

Formulário Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.
MID Server	Nome do MID Server que você implantou em seu servidor de baixa segurança. Você pode obter o. `sys_id`Do MID Server da tabela ecc_agent.
Diretório primário	Caminho do Microsoft SCCM diretório em que os dados são armazenados em seu servidor de baixa segurança. Consulte Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor pouco seguro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Arquivar dados após a recuperação	Opção para arquivar dados após a recuperação.
Caminho de arquivamento [opcional]	Pasta em que os dados serão arquivados, se **Arquivar dados após a recuperação** a caixa de seleção está marcada.

6. Selecione **Criar e testar conexão**.

Tópicos relacionados

Execute uma carga de dados de teste para a solução de folga de ar para Microsoft SCCM

Execute uma carga de dados de teste para a solução de folga de ar para Microsoft SCCM

Depois de configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM, teste se Microsoft SCCM o endpoint pode ser acessado a partir do servidor altamente seguro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até Microsoft SCCM em seu servidor altamente seguro.
2. Execute o. . GetSCCMData.ps1 -configFilePath *`CONFIG_PATH`* script, em que *`CONFIG_PATH`* É o local do arquivo de configuração JSON gerado pelo script de configuração.
   O script acessa o. Microsoft SCCM E cria um arquivo de amostra no diretório ComputerIdentity e um arquivo de log no diretório Logs.
   - Se o carregamento de dados de teste for bem-sucedido, o arquivo de log conterá o. Teste de status de carregamento BEM-SUCEDIDO! mensagem.
   - Se o carregamento de dados de teste falhar, o arquivo de log conterá o. Ocorreu um erro ao processar ComputerIdentity StatusCode 403 mensagem.

     Se o carregamento de dados de teste falhar, verifique Microsoft SCCM credenciais do usuário e certifique-se de que o usuário tenha as permissões necessárias para extrair os dados do Microsoft SCCM . Se as credenciais precisarem ser atualizadas, você deverá executar o. SgSCCMHighSecureSetup.ps1 Script do PowerShell novamente. Consulte Configurar a solução de folga de ar para Microsoft SCCM em um servidor altamente seguro.

Tópicos relacionados

Execute uma carga de dados completa para a solução de folga de ar para Microsoft SCCM

Execute uma carga de dados completa para a solução de folga de ar para Microsoft SCCM

Depois de verificar se os dados de teste são carregados para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para Microsoft SCCM bem-sucedida, você pode executar um carregamento de dados completo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até Microsoft SCCM em seu servidor altamente seguro.
2. Execute o. . /GetSCCMData.ps1 -completeLoad *CONFIG_PATH* script, em que *CONFIG_PATH* É o local do arquivo de configuração JSON gerado pelo script de configuração.

   Por padrão, os arquivos existentes nos diretórios de dados da fonte de dados são excluídos sempre que . /GetSCCMData.ps1 -completeLoad *CONFIG_PATH* o script foi executado. Você pode adicionar *-clean $false*parâmetro para o script se você quiser manter os arquivos existentes.

   O script busca dados de todos os Microsoft SCCM E armazena os dados nos respectivos diretórios.
3. Depois que os dados forem carregados em seu servidor de alta segurança, transfira os dados para o servidor de baixa segurança usando um método de sua escolha.
4. Verifique se os dados estão carregados em seu servidor de baixa segurança.
5. Defina o trabalho de carregamento de dados completo (usando . /GetSCCMData.ps1 -completeLoad *CONFIG_PATH* (Script) a ser executado em uma programação com base na do trabalho de importação programada em seu Conector do Service Graph para Microsoft SCCM instância.
6. Defina o trabalho de transferência de dados (do servidor de alta segurança para o servidor de baixa segurança) em uma programação com base na do trabalho de importação programado no seu Conector do Service Graph para Microsoft SCCM instância.
7. Teste a ligação da folga de ar no seu ServiceNow instância.

   a. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SCCM** > **Conexões**.

   b. Selecione a conexão do espaço de ar que você criou.

   c. Selecione o link relacionado **Testar Conexão**.
   Quando a conexão é bem-sucedida, o **Status** o campo está definido como Sucesso . Se a conexão falhar, siga as sugestões de correção.

Conector do Service Graph para Netskope

. Conector do Service Graph para Netskope extrai dados de inventário de ativos (hardware e software) do Netskope banco de dados no Configuration Management Database (CMDB) aplicação em seu ServiceNow AI Platform® instância.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões com suporte

- Netskope Versão da API: Obter dados do cliente v1.
- Netskope versão do cliente: 112.
- Washington, Xanadu, Yokohama ServiceNow® versões da família.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de uso

- Importação Netskope Informações do cliente e armazene-as em classes de item de configuração (IC) apropriadas no CMDB.
- Configure várias instâncias de Netskope No Conector do Service Graph.

Configuração assistida

Use o recurso de configuração assistida para ajudá-lo a configurar sua integração em uma sequência organizada de tarefas.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre como monitorar integrações do SentinelOne no CMDB Painel de integrações, consulte Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Configure o Conector do Service Graph para Netskope

A configuração assistida do Conector do Service Graph para Netskope fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração no seu ServiceNow AI Platform instância.

Antes de Iniciar
Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente.
- Plug-in do Discovery Core (com.snc.discovery.core), que é instalado automaticamente pela Descoberta.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta.
- Configuração assistida (com.sn.ads.setup).
- Fluxo de dados (com.glide.hub.action_type.datastream).
- Padrões do ITOM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções necessárias:

- Netskope Visualizador
- ServiceNow AI Platform® Função - administrador

Procedimento

1. Navegar até **Conectores do Service Graph** > **Netskope** > **Configuração**.
2. Na página inicial, selecione **Continuar** .
3. Na página Experiência, selecione **Melhor experiência** dele.
4. No Conector do Service Graph para Netskope Página Na página Configurar a conexão, selecione **Configurar credenciais de autenticação do Netskope** e siga estas etapas:
   a. No campo Chave de API, insira seu Netskope Chave de API e atualize o registro de credencial.
   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
5. Em **Configurar** *Netskope* **Conexão HTTP** tarefa siga estas etapas:
   a. Adicione Netskope URL base (localizador uniforme de recursos).
   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
6. Em **Testar conexão** tarefa siga estas etapas:
   a. Selecione o link **Testar Conexão**.

      O campo Código de status é exibido 200 se a conexão for bem-sucedida.

   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
7. **Opcional:** Para criar outra conexão, selecione **Atualizar acesso à fonte de dados** e siga estas etapas:
   a. Conceda permissão para criar e atualizar a fonte de dados.
   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
   c. Conceda permissão para criar e atualizar os Conjuntos para importação agendada.
   d. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
   e. Limpe o cache com o snippet de código mencionado anteriormente usando Scripts-Background.
   f. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
   g. Clique no link para adicionar uma nova conexão.
   h. Depois de adicionar uma nova conexão, selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
   i. Selecione o novo registro de conexão e selecione **Testar link de conexão** .

      O campo Código de status é exibido 200 se a conexão for bem-sucedida.

   j. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
8. Preencha os campos no formulário Importação de dados programada:

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho agendado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Fonte de dados	Registro de fonte de dados que define os dados a serem importados, por exemplo, SG-Netskope-Client.
Executar como	Opção para executar o trabalho agendado com as credenciais do usuário especificado.
Ativo	Opção de ativar o trabalho agendado. Selecione esta opção.
Importação simultânea	Função que carrega os dados de vários conjuntos de importação. A função processa e transforma os dados simultaneamente.
Método de Partição	Método de partição referente ao conjunto para importação simultânea. Selecione **Tamanho personalizado** .
Tamanho da Partição	Tamanho do conjunto para importação para programação antecipada. Defina 1000 como um valor.
Executar script de pré-importação	Opção para especificar um script a ser executado antes que a importação seja realizada. Deixe este campo com sua configuração padrão.
Executar script de pós-importação	Opção para especificar um script a ser executado depois que a importação for realizada. Deixe este campo com sua configuração padrão.
Aplicação	Aplicação que contém este trabalho agendado.
Executar	Frequência de execução da importação.
Condicional	Condições sob as quais este trabalho é executado.

9. Clique em **Executar Agora**.
10. Na barra de tarefas Ajuda, selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics

Use Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics para ingerir dados de CMDB de uma instalação de AppDynamics usando REST APIs. Envie eventos de AppDynamics para ServiceNow com Gestão de eventos.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões com suporte

- Versões compatíveis: AppDynamics versão 20,3
- Versões ServiceNow compatíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações AppDynamics no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do AppDynamics são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

As fontes de dados do AppDynamics incluem o seguinte:

- SG: serviços da aplicação AppDynamics
- SG: servidores e aplicações AppDynamics
- Tags do servidor SG-AppDynamics
- Relacionamento de camada a camada do SG-AppDynamics

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de AppDynamics, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Recursos adicionais

- Artigo Conector do Service Graph para Observability AppDynamics no site Comunidade ServiceNow
- Artigo Como configuro o Conector do Service Graph para AppDynamics? no site Comunidade ServiceNow

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados AppDynamics no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

- Instalar Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics versão 1.4.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .
- Instale Observability Commons para CMDB(sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Esta aplicação deve ser instalada antes de instalar o conector para que a Gestão de eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione AppDynamics tipo de conector e selecione **Configurar conexão** . Uma conexão padrão para AppDynamics está disponível na aplicação . Visto que o Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics oferece suporte a apenas uma única instância, você pode configurar a conexão padrão pela primeira vez ou continuar a editá-la posteriormente.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do AppDynamics.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Configurar e testar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão AppDynamics.
URL de conexão	URL base do seu AppDynamics controlador.
ID do cliente do OAuth	ID da aplicação (cliente) do seu AppDynamics aplicação cliente. **Nota:** Verifique se a Visibilidade do servidor está ativa para AppDynamics e AppDynamics O usuário tem as funções Visualizador de aplicações e painéis (padrão) e Usuário de monitoramento do servidor (padrão).
Segredo do cliente do OAuth	Segredo do cliente do seu AppDynamics aplicação cliente.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. **Nota:** O uso de um MID Server é opcional.
Seleção MID	Nome do MID Server usado pelo conector. Este campo aparece somente quando **Usar MID Server** a caixa de seleção está marcada.

c. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. **Opcional:** Habilite a integração de eventos em tempo real criando um modelo de solicitação HTTP para receber alertas e eventos de verificação de integridade em tempo real do AppDynamics para seu ServiceNow instância.

   Nota: Para ignorar esta etapa, selecione **Ignorar** para **Habilitar integração de evento em tempo real** atividade.

   a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Habilitar integração de evento em tempo real** atividade.

   b. Selecione **Continuar** Para criar um modelo de solicitação HTTP automaticamente.

   (Optional) Depois de habilitar a integração de eventos em tempo real, várias chamadas de API são executadas para iniciar o serviço de ingestão de eventos no AppDynamics. Para mais informações, consulte o artigo Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics no site de Comunidade ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Configurar regras de detecção de registros duplicados.

   AppDynamics usa regras de detecção duplicada para inserir somente linhas novas ou atualizadas no CMDB. Para inserir todas as linhas, desative a regra e execute o. **Limpar hashes de linha duplicados do AppDynamics** trabalho agendado para uma importação de dados completa.

   a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Configurar regras de detecção duplicada** atividade.

   b. Na lista Regras de detecção duplicada, selecione a regra em **Nome** coluna.

   c. Em Editar regra de detecção de duplicata , selecione **Ativo** caixa de seleção para ativar a regra.

      Nota: Para remover campos de serem avaliados, adicione os nomes dos campos em **Campos ignorados** campo para uma regra. Para ignorar vários campos, separe os campos com vírgulas.

   d. Selecione **Save** (Salvar).

   e. Repita as etapas de 8.b. 8.dpara cada regra que você deseja ativar.

   f. Selecione **Continuar**.

9. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

   b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **SG-AppDynamics Servidores e aplicações** programação de importação.

   c. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

      Para mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

   d. Selecione **Save** (Salvar).
   Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

   e. Selecione **Continuar**.

10. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a configuração da conexão** atividade para verificar se a conexão foi configurada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados de AppDynamics no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Ele deve ser instalado antes de instalar o conector para que a gestão de eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Ao usar credenciais de cliente para autenticação, obtenha as credenciais OAuth do seu AppDynamics administrador. Anote os seguintes detalhes:

- ID da aplicação (cliente)
- Segredo do cliente

Nota: Se você tiver uma versão anterior do Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics, não migre os dados do conector antigo. Você deve desinstalar a versão anterior e executar a nova integração.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Certifique-se de que o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **AppDynamics** > **Configuração**.
3. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
4. Configure as credenciais de autenticação e estabeleça uma conexão HTTP para enviar solicitações ao AppDynamics API.

   a. Em Configurar autenticação de API . Conector do Service Graph para Observabilidade - AppDynamics , selecione **Começar** .

   b. Configure a conexão para AppDynamics editando a conexão padrão.

   Você pode configurar uma conexão de Autenticação básica ou uma conexão OAuth.

   Nota: Como o conector oferece suporte a apenas uma instância, edite o. **AppDynamicsConnectionAlias** conexão, disponível por padrão.

   - Configure uma conexão de Autenticação básica.

     i. Para Configurar conexão de autenticação básica tarefa, selecione **Configurar** .

     ii. Selecione **Editar** para AppDynamicsConnectionAlias .

     Nota: Se não for redirecionado para a configuração de conexão, pesquise **AppDynamicsConnectionAlias** Na página Integrações e selecione **Exibir detalhes** para editar a conexão padrão.

     iii. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão AppDynamics. AppDynamicsConnectionAlias é o nome do alias de credencial padrão e é somente leitura.
Nome do host	Nome do host do seu AppDynamics controlador.

     iv. (Opcional) Se um MID Server for necessário para AppDynamics conexão do servidor, selecione **Usar MID Server** caixa de seleção. Em seguida, selecione os campos relacionados ao MID Server de acordo.

     v. Na seção Informações de credencial da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações de credencial

Campo	Descrição
Nome do usuário	AppDynamics nome de usuário da conta que é usado para autenticar a solicitação de conexão. **Nota:** Verifique se a Visibilidade do servidor está ativa para AppDynamics e AppDynamics O usuário tem as funções Visualizador de aplicações e painéis (padrão) e Usuário de monitoramento do servidor (padrão).
Senha	Senha usada para autenticar a solicitação de conexão.

vi. Selecione **Editar conexão** .

vii. Retorne à página de configuração assistida.

viii. Defina Configurar conexão de autenticação básica tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

- Configure uma conexão OAuth.

  i. Para Configurar autenticação OAuth: Credenciais do cliente tarefa, selecione **Configurar** .

  ii. Selecione **Editar** para AppDynamicsConnectionAlias .

  Nota: Se não for redirecionado para a configuração de conexão, pesquise **AppDynamicsConnectionAlias** Na página Integrações e selecione **Exibir detalhes** para editar a conexão padrão.

  iii. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão AppDynamics. AppDynamicsConnectionAlias é o nome do alias de credencial padrão e é somente leitura.
URL de conexão	URL base do seu AppDynamics controlador.

iv. (Opcional) Se um MID Server for necessário para AppDynamics conexão do servidor, selecione **Usar MID Server** caixa de seleção. Em seguida, selecione os campos relacionados ao MID Server de acordo.

v. Na seção Informações de credencial da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações de credencial

Campo	Descrição
ID do cliente do OAuth	ID da aplicação (cliente) do seu AppDynamics aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção. **Nota:** Verifique se o cliente de API tem uma função com os privilégios necessários e Tempo de expiração do token suficiente.
Segredo do cliente do OAuth	Segredo do cliente do seu AppDynamics aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção.

vi. Selecione **Editar conexão** .

vii. Retorne à página de configuração assistida.

viii. Defina Configurar autenticação OAuth: Credenciais do cliente tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Teste a conexão.

i. Para Conexão de teste tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo de teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, retorne à página de configuração assistida.

Nota: Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

d. Habilitar AppDynamics integração de evento com seu ServiceNow Por push de um modelo de solicitação HTTP padrão para AppDynamics.

Nota: Para enviar solicitações HTTP por push, verifique se a aplicação Observability Commons para CMDB (sn_observability) está instalada para ingestão de eventos no seu ServiceNow instância. Além disso, em sua instância da AppDynamics, como o usuário ServiceNow, você deve ter a permissão "Configurar modelos de solicitação HTTP" no nível da conta para criar ou modificar modelos de solicitação HTTP.

i. Para Modelo de solicitação HTTP por push tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione **Modelo de solicitação HTTP por push** link relacionado.

iii. Retorne à página de configuração assistida.

iv. Defina Modelo de solicitação HTTP por push tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de enviar por push o modelo de solicitação HTTP, várias chamadas de API são executadas para iniciar o serviço de ingestão de eventos em AppDynamics. Para mais informações, consulte o artigo Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics no site de Comunidade ServiceNow.

5. Configurar regras de detecção de registros duplicados.

   a. Para Configurar regras de detecção duplicada tarefa no Regras de detecção duplicadas , selecione **Configurar** .

   b. Na lista Regras de linha duplicada do CMDB, defina **Ativo** valor da coluna para uma regra **verdadeiro** para ativar a regra.

   Nota: Para remover campos de serem avaliados, adicione os nomes dos campos em **Campos ignorados** coluna para uma regra. Para ignorar vários campos, separe os campos com vírgulas.

   c. Retorne à página de configuração assistida.

   d. Defina Configurar regras de detecção duplicada tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Definir configurações avançadas.

   a. Para Configurações avançadas tarefa no Avançado , selecione **Configurar** .

   b. Revise e modifique as propriedades avançadas.

Propriedades avançadas

Propriedade	Descrição
Alterne para preencher relações entre camadas	Opção para habilitar a importação de relacionamentos entre AppDynamics Níveis na tabela Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci].
O número de minutos de métricas a serem buscadas para gerar relacionamentos de nível a nível	Número de minutos de métricas a serem buscadas para gerar relacionamentos de camada a camada. Por exemplo, `60` recupera os relacionamentos da última hora.
Alterne para importar transações de negócios do AppDynamics.	Opção para habilitar a importação de transações de negócios para a tabela Serviço de aplicações calculado [cmdb_ci_service_calculated].
Alternar para preencher os marcadores de servidores importados	Opção para habilitar a importação de marcadores de servidor para a tabela Valor de chave [cmdb_key_value].
Alternar para importar dados de nó do AppDynamics e mapear para a hierarquia cmdb_ci_appl	Opção para habilitar a importação de nós para a hierarquia da tabela da aplicação [cmdb_ci_appl].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione **Save** (Salvar).

d. Defina Configurações avançadas tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

7. Configure o trabalho agendado SG-AppDynamics Servers and Applications disponível por padrão.

a. Para Configurar trabalho agendado tarefa no Configurar trabalhos de importação agendados , selecione **Configurar** .

b. No formulário Importação de dados programada, verifique os valores de campo do trabalho agendado Servidores e aplicações SG-AppDynamics e selecione **Ativo** caixa de seleção.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

c. Selecione **Atualizar**.

d. Defina Configurar trabalho agendado tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do AppDynamics. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Extensão do AppDynamics [sn_sg_appd_extension]

Os seguintes atributos da tabela AppDynamics Extension [sn_sg_appd_extension] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do AppDynamics	appdynamics_id
Nome do Controlador	controller_name
Tipo de agente	agent_type
Tipo	tipo

Aplicação [cmdb_ci_appl]

Os seguintes atributos da tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Nome	nome
Comando do processo em execução	running_process_command

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para a aplicação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Servidor [cmdb_ci_server]
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Referência	Extensão do AppDynamics [sn_sg_appd_extension]

Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]

Os seguintes atributos da tabela Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Ocultar do painel	hide_from_dashboard
Metadados	metadados
Status operacional	operational_status
Status dos preenchedores de serviço	populator_status
Preenchedor de Serviço	service_populator
Tipo de Serviço	tipo
Descrição resumida	short_description

Relacionamentos criados para o serviço de aplicação calculado

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	Aplicação [cmdb_ci_appl]
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	Servidor [cmdb_ci_server]
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Nic	nic
Versão de IP	ip_version
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Valor chave [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Origem da descoberta	discovery_source

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acessar os detalhes de uma conexão do AppDynamics

Acesse os detalhes de uma conexão do AppDynamics configurada para o Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **AppDynamics** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Use Conector do Service Graph para Observability – Datadog para ingerir dados de CMDB a partir de uma instalação de Datadog usando REST APIs. Envie eventos de Datadog para ServiceNow com Gestão de eventos.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

Versões ServiceNow com suporte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para Observability – Datadog fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração assistida, consulte Configurar Conector do Service Graph para Observability – Datadog.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre como monitorar integrações do ObservabilityDatadog no Painel Integrações do CMDB, consulte Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Datadog são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

. Datadog fontes de dados inclusões Hosts do SGO-Datadog [sn_datadog_integra_datadog_hosts].

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados do Datadog, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability – Datadog.

Ao concluir a configuração da conexão, os dados de Datadogé carregado automaticamente em tabelas de preparação e, em seguida, inserido nas seguintes tabelas de destino:

- Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]
- Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
- Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Chave/Valor [cmdb_key_value]
- Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Servidor [cmdb_ci_server]

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configurar Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Configurar Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Extraia dados do Datadog para o seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Ele deve ser instalado antes de instalar o conector para que a gestão de eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Nota: Se você tiver uma versão anterior do Conector do Service Graph para Observability – Datadog, não migre os dados do conector antigo. Você deve desinstalar a versão anterior e executar a nova integração.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Datadog de observabilidade** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Configure as credenciais de autenticação e o nome do host para enviar solicitações à API Datadog.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Configure suas credenciais do Datadog.

i. Na seção Configurar a conexão da página Integração do Datadog ao CMDB, selecione **Introdução**.

ii. Para Configure as Credenciais tarefa, selecione **Configurar** .

iii. Em **Nome da conexão** , insira um nome para conexão .

Nota: Não modifique o nome da conexão padrão.

iv. Em **URL de conexão** Insira o URL base ou o endereço IP para Datadog.

v. Em **Chave de API** , insira Datadog Token de API.

vi. Em **Chave da aplicação** , insira chave da aplicação usado para se conectar ao Datadog API.

vii. Selecione **Atualizar**.

viii. Defina Configure as Credenciais tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

b. Teste a conexão.

i. Para Testar conexão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

iv. Defina Testar conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Opcional: Adicione um filtro para Hosts do SGO-Datadog fonte de dados [sn_datadog_integra_datadog_hosts].

i. Para Criar filtro de hosts tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Insira uma lista separada por vírgulas de marcadores de host em `chave:valor` formato no **Valor** campo para definir um filtro para extrair dados do host Datadog.

Por exemplo, `datadog:monitorado,env:produção` .

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina Criar filtro de hosts tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

4. Configure o webhook e os monitores do ObservabilityDatadog.

a. Na seção Configurar Observability da página Integração do Datadog ao CMDB, selecione **Introdução**.

b. Para Configure os webhooks e os monitores tarefa, selecione **Configurar** .

c. Na lista Webhooks do Datadog, selecione **Novo** para adicionar um Datadog webhook.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Preencha os campos.

Formulário Novo registro

Campo	Descrição
Nome	Nome do webhook Datadog.
Alias de conexão	PESQUISE e selecione o alias de conexão e credencial que você criou na etapa 3.

e. Selecione **Enviar**.

f. Preencha a lista de webhooks do Datadog selecionando **Sincronizar monitores** Link relacionado na página do webhook do Datadog.

Nota: Na lista Webhooks do Datadog, não selecione **Novo** para adicionar um monitor, pois esta opção não é usada neste cenário.

g. Em **Nome** Da lista Webhooks do Datadog, selecione um monitor.

h. Na página Monitores do Datadog, selecione **Webhook ativo** caixa de seleção e selecione **Atualização** .

i. Repita as etapas 4.g e 4.h para todos os monitores na lista de Webhooks do Datadog.

j. Na página Webhook do Datadog, selecione **Atualização** para salvar suas mudanças.

k. Defina Configure os webhooks e os monitores tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

5. Configurar trabalhos de importação agendada.

a. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Datadog de observabilidade** > **Cronogramas de importação**.

b. Selecione o nome da importação programada que você deseja ativar.

c. No formulário "Importação de dados agendada", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Ao concluir a configuração da conexão, os dados serão extraídos automaticamente do Datadog. Os dados são salvos em tabelas de destino.

Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]

Os seguintes atributos da tabela Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Nome	nome
Tipo	tipo
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud DataBase

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Relacionamentos criados para Cloud Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da Conta	account_id
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tipo de datacenter	datacenter_type

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Nic	nic
Nome	nome

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Valor chave [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]

Os seguintes atributos da tabela Logical Datacenter [cmdb_ci_logical_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	região

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Logical Datacenter

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Item de configuração	cmdb_ci
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Thread de núcleos da CPU	cpu_core_thread
Contagem de CPU	cpu_count
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Tipo de CPU	cpu_type
Espaço em disco (GB)	disk_space
Domínio DNS	dns_domain
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Nome	name
Sistema operacional	os
RAM (MB)	ram

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Observability – Datadog Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Observability – Datadog. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Datadog

Acesse os detalhes de uma conexão do Datadog configurada para o Conector do Service Graph para Observability – Datadog.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Datadog** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Observability – Datadog

Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Use o Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace para incluir dados de IC, eventos, métricas e logs do Dynatrace na sua instância da ServiceNow.

Nota: O Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace fornecido por ServiceNow é diferente do Conector do Service Graph para Dynatrace fornecido pela Dynatrace.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

- Versões compatíveis:
  - Versão mínima compatível: Dynatrace SaaS; versão 1.284
- Versões ServiceNow compatíveis:
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

Informações importantes sobre como fazer o upgrade do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Antes de atualizar o Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace para a versão 1.10.0 ou posterior, desabilite as regras de reconciliação das tabelas que estendem a tabela "Aplicação" [cmdb_ci_appl]. Consulte o artigo Reconciliation rules(ServiceNow, ServiceWatch) on multiple table like Apache web server stopping other discovery source to update fields on those tables (Regras de reconciliação (ServiceNow, ServiceWatch) em várias tabelas, como do servidor Web Apache, que interrompem outra origem de descoberta para atualizar os campos dessas tabelas) [KB1649455] na Base de conhecimento do Now Support.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Dynatrace no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Dynatrace são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos no ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

A tabela a seguir descreve as fontes de dados, as tabelas de preparação, as tabelas de destino como classes de IC do CMDB e as entidades do Dynatrace importadas por cada fonte de dados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
Hosts de SGO-Dynatrace	Ingere dados do host da Dynatrace. Contém dados de computador.	Hosts do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_hosts]	Computador Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] Valor da chave Quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada: Software Instância de Software Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software **Nota:** Somente os dados do sistema operacional são armazenados nas classes de IC "Pacotes de software", "Instância de software" e "Instalação de software".	Host
Processos do SGO-Dynatrace	Ingere dados de processo do Dynatrace.	Processos do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_processes]	A tabela de destino é preenchida usando o ADM	Processo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
	Contém dados do processo em execução.		(Application Dependency Mapping). O adaptador ADM analisa os dados importados e os argumentos de linha de comando, identifica a tabela apropriada com base nas condições incluídas em Descoberta Lista de classificações de processo e insere os dados na tabela, o que estende a tabela Aplicação [cmdb_ci_appl]. Para saber mais sobre a classificação de processos, consulte Classificadores da Descoberta .	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
			Nota: A adição de processos não classificados à tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] depende do valor de *sn_dynatrace_integ.createUnmatchedAppl* do sistema. Para obter mais informações, consulte Conector do Service Graph para Observabilidade - Propriedades do Dynatrace.	
Grupos de processos do SGO-Dynatrace	Inclui dados de grupos de processos do Dynatrace. Contém um grupo de processos semelhantes em execução.	Grupos de processos do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_process_groups]	Grupo	Grupo de processos
Serviços do SGO-Dynatrace	Ingere dados de serviço do Dynatrace. Contém informações relacionadas aos serviços detectados por meio do agente do Dynatrace. Pode ser filtrado usando as propriedades de configurações avançadas.	Serviços do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_services]	Serviço de aplicações calculado Valor da chave	Serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
Aplicações de SGO-Dynatrace	Ingere dados de aplicação do Dynatrace. Contém informações relacionadas às aplicações definidas manualmente. As aplicações são primárias para os serviços que representam um grupo de serviços lógicos de nível superior.	Aplicações do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_applications]	Serviço de aplicações calculado Valor da chave	Aplicação
Rels de aplicações do SGO-Dynatrace	Ingere relacionamentos de aplicações a partir do Dynatrace. Retorna os mesmos dados da fonte de dados Serviços do SGO-Dynatrace. Mapeia relacionamentos entre aplicações e processos que podem ter sido ignorados devido aos serviços filtrados.	Relacionamentos de aplicações do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_application_relationships]	Serviço de aplicações calculado	Serviço
LB da rede da aplicação SGO-Dynatrace AWS	Ingere dados do balanceador de carga em nuvem do Dynatrace. Contém informações relacionadas a. AWS	Rede de aplicações AWS SGO-Dynatrace LB [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_application_network_lb]	Balanceador de carga em nuvem Valor da chave	AWS Balanceador de carga de rede AWS Balanceador de carga de aplicações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
	balanceador de carga de aplicações e rede.			
Datacenters SGO-Dynatrace AWS	Ingere AWS datacenter e dados da zona de disponibilidade de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. AWS datacenters e zonas de disponibilidade.	Zona de disponibilidade da AWS do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_availability_zone]	Datacenter de AWS Zona de disponibilidade	AWS Zona de disponibilidade
Instância do SGO-Dynatrace AWS EC2	Ingere AWS dados da instância da máquina virtual de Dynatrace. Contém informações relacionadas a instâncias de máquina virtual, detalhes do servidor, tipo de hardware de nuvem, imagem de nuvem e marcadores.	AWS EC2 SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_aws_ec2_instance]	Instâncias de máquina virtual Servidor Tipo de hardware na nuvem Tipo de hardware Imagem Valor de chave	Instância EC2
Balanceador de carga do SGO-Dynatrace AWS Elastic	Ingere dados do balanceador de carga em nuvem do Dynatrace. Contém detalhes e marcadores do balanceador de carga.	Elastic LoadBalancer do AWS SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_Elastic_loadbalancer]	Balanceador de carga em nuvem Valor de chave	Elastic Load Balancer
Conta de serviço da AWS SGO-Dynatrace	Ingere dados da conta de serviço em nuvem do Dynatrace. Contém informações	Conta de serviço da AWS do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_service_account]	Conta de serviços em nuvem	AWS Credenciais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
	relacionadas a. AWS IDs da conta.			
Balanceador de carga do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure dados do balanceador de carga de Dynatrace. Contém Azure Endereço IP e marcador do balanceador de carga e do balanceador de carga na nuvem.	Balanceador de carga do Azure SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_load_balancer]	Balanceador de carga em nuvem Endereço IP de LB em nuvem Valor de chave	Azure Balanceador de carga
Região do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure dados do datacenter de Dynatrace. Contém Azure informações do datacenter.	Região do Azure do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_region]	Datacenter do Azure	Azure Região
Contas de armazenamento do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure dados da conta de armazenamento em nuvem de Dynatrace. Contém informações relacionadas a contas de armazenamento em nuvem.	Contas de armazenamento do Azure do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_storage_accounts]	Conta de Armazenamento em Nuvem	Azure Conta de armazenamento
SGO-Dynatrace Azure STRG Acnts v2	Ingere Azure dados da conta de armazenamento em nuvem de Dynatrace Usando a API v2. Contém informações relacionadas a contas de armazenamento em nuvem.	Contas de armazenamento do Azure do SGO-Dynatrace v2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_storage_accounts_v2]	Conta de Armazenamento em Nuvem	nuvem:azure:storage:armazenamentoco

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
Assinaturas do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure dados de assinatura de Dynatrace. Contém Azure detalhes da assinatura.	Assinaturas do Azure do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_azure_subscriptions]	Conta de serviços em nuvem	Azure Assinatura
VM do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure dados da instância da máquina virtual de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Azure instâncias de máquina virtual.	VM do Azure do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_vm]	Instâncias de máquina virtual	Azure VM
Contêiner do SGO-Dynatrace Docker	Ingere Docker dados do contêiner de Dynatrace. Contém informações relacionadas ao Docker imagem do contêiner.	Contêiner do Docker SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_docker_container]	Contêiner do Docker Aplicação Imagem do Docker Computador [cmdb_ci_computer]	Instância do grupo de contêineres
Cluster do SGO-Dynatrace Kubernetes	Ingere Kubernetes dados do cluster de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Kubernetes clusters.	Cluster do Kubernetes do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_cluster]	Cluster do Kubernetes Valor da chave	Kubernetes Cluster
Namespace do SGO-Dynatrace Kubernetes	Ingere Kubernetes dados do namespace de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Kubernetes namespaces.	Namespace do Kubernetes do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_namespace]	Namespace do Kubernetes Valor da chave	Namespace da aplicação em nuvem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
Nó do SGO-Dynatrace Kubernetes	Ingere Kubernetes dados do nó de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Kubernetes nós.	Nó do Kubernetes do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_node]	Nó do Kubernetes Valor da chave	Kubernetes Nó
Pod do SGO-Dynatrace Kubernetes	Ingere Kubernetes dados do pod de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Kubernetes pods.	Pod do Kubernetes do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_pod]	Pod do Kubernetes Valor da chave	Instância da aplicação em nuvem
Serviço SGO-Dynatrace Kubernetes	Ingere Kubernetes dados de serviço de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Kubernetes serviços.	Serviço do Kubernetes do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_kubernetes_service]	Serviço do Kubernetes Valor da chave	Kubernetes Serviço
Cosmos DB v1 do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure Dados do Cosmos DB de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Azure Cosmos DB.	Azure Cosmos DB v1 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_cosmos_db_v1]	Banco de Dados em nuvem Datacenter do Azure Conta de serviços em nuvem Valor da chave	AZURE_COSMOS_DB
Cosmos DB V2 do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure Dados do Cosmos DB de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Azure Cosmos DB.	Azure Cosmos DB V2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_cosmos_db_v2]	Banco de Dados em nuvem Datacenter do Azure Conta de serviços em nuvem Valor da chave	nuvem:azure:documentdb:databaseacco nuvem:azure:documentdb:databa
SQL Server V2 do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure Dados do SQL Server de Dynatrace.	Azure SQL Server V2 do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_sql_server_v2]	Banco de Dados em nuvem Datacenter do Azure	nuvem:azure:sql:servers:databases:dtu nuvem:azure:sql:servers:databas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
	Contém informações relacionadas a. Azure SQL Server.		Valor da chave	nuvem:azure:sql:servers:databas
App de função do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure Functions dados da aplicação de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Azure Functions aplicação.	Aplicação de função do Azure SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_function_app]	Função de Nuvem Datacenter do Azure Conta de serviços em nuvem Valor da chave	AZURE_FUNCTION_APP
VM de conjuntos de escala do SGO-Dynatrace Azure	Ingere Azure Conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais (VMSS) dados de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Azure VMSS.	VM de conjuntos de escala do Azure do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_azure_scale_sets_vm]	Conjunto de escala de instância Datacenter do Azure Conta de serviços em nuvem Valor da chave	AZURE_VM_SCALE_SET
RDS V1 do SGO-DYNATRACE AWS	Ingere Amazon Dados do RDS (Relational Database Service, serviço de banco de dados relacional) de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Amazon RDS.	RDS V1 da AWS do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_rds_v1]	Banco de Dados em nuvem Datacenter de AWS Valor da chave	RELATIONAL_DATABASE_SERVIC
RDS V2 do SGO-Dynatrace AWS	Ingere Amazon Dados do RDS (Relational Database Service, serviço de banco de dados relacional) de Dynatrace. Contém informações	AWS RDS V2 do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_rds_v2]	Banco de Dados em nuvem Datacenter de AWS Valor da chave	aws:rds

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
	relacionadas a. Amazon RDS.			
Dynamo DB v1 do SGO-Dynatrace AWS	Ingere Amazon Dados do banco de dados do Dynamo de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Amazon Banco de dados Dynamo.	Dynatrace AWS Dynamo DB v1 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_dynamo_v1]	Tabela do DynamoDB Datacenter de AWS Valor da chave	DYNAMO_DB_TABLE
Dynamo DB v2 do SGO-Dynatrace AWS	Ingere Amazon Dados do banco de dados do Dynamo de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. Amazon Banco de dados Dynamo.	AWS Dynamo DB v2 [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_dynatrace_db_v2]	Tabela do DynamoDB Datacenter de AWS Valor da chave	aws:dynamodb
Função lâmbda V1 do SGO-Dynatrace AWS	Ingere AWS Dados da função Lambda de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. AWS Função Lambda.	AWS Lambda Func V1 do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_lambda_func_v1]	Função de Nuvem Datacenter do Azure Valor da chave	AWS_LAMBDA_FUNCTION
Função lâmbda V2 do SGO-Dynatrace AWS	Ingere AWS Dados da função Lambda de Dynatrace. Contém informações relacionadas a. AWS Função Lambda.	AWS Lambda Func V2 do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_lambda_func_v2]	Função de Nuvem Datacenter do Azure Valor da chave	aws:lambda
Bucket V2 do SGO-Dynatrace AWS S3	Ingere Amazon S3 dados de bucket de Dynatrace. Contém informações	AWS S3 Bucket V2 do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_s3_bucket_v2]	Armazenamento de Objetos em Nuvem Datacenter de AWS	aws:s3

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados das entidades do Dynatrace

Fonte de dados	Descrição	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB	Entidades
	relacionadas a. Amazon S3 bucket.		Valor da chave	
Aplicações personalizadas do SGO-Dynatrace	Ingere dados da aplicação personalizada do Dynatrace. Contém informações relacionadas a aplicações personalizadas.	Aplicações personalizadas do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_custom_applications]	Serviço de aplicações calculado Item de configuração [cmdb_ci] Valor da chave	CUSTOM_APPLICATION
AWS Auto Scaling Group V1 do SGO-Dynatrace	Ingere AWS escalonamento automático de dados do grupo Dynatrace Usando a API V1. Contém informações relacionadas a. AWS grupo de escalonamento automático.	Grupo de escalonamento automático da AWS V1 do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sgo_dynatrace_aws_auto_scaling_group_v1]	Recurso de Nuvem Datacenter de AWS Valor da chave	AUTO_SCALING_GROUP

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração da para extrair dados Dynatrace periodicamente. Os dados são carregados em tabelas de preparação e, depois, inseridos em tabelas de destino.

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados do Dynatrace, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Recursos adicionais

- Artigo Introdução ao Conector do Service Graph para observabilidade - Dynatrace no site Comunidade ServiceNow
- Artigo How do I configure the Dynatrace Service Graph Connector? (Como configuro o Conector do Service Graph para Dynatrace?) , no site Comunidade ServiceNow

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Propriedades de Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Dynatrace no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Instalar Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace versão 1.11.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione Dynatrace tipo de conector e selecione **Configurar conexão** .
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   a. **Opcional:** Instale o Observability Commons para CMDB aplicação (sn_observability) para ingestão de eventos.

      Nota: . **Instale Observability Commons para CMDB** A atividade aparece somente quando Observabilidade Commons para CMDB a aplicação (sn_observability) ainda não está instalada. Se a ingestão de evento não for necessária, você poderá ignorar esta etapa selecionando **Continuar** para **Instale Observability Commons para CMDB** atividade.

      i. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Instale Observability Commons para CMDB** atividade.

      ii. Instale o. Observability Commons para CMDB aplicação (sn_observability) do ServiceNow Store.

      iii. Depois de instalar a aplicação, selecione **Continuar** .

   b. Crie fontes de dados para a conexão.

      Nota: Esta etapa é necessária ao configurar o conector somente pela primeira vez.

      i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

      ii. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Atualizar acesso à fonte de dados**.

      iii. Selecione **Atualizar acesso** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iv. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

v. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Fonte de dados", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

vi. Selecione **Atualizar**.

vii. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação do conector.

viii. Depois de concluir a atividade **Atualizar acesso à fonte de dados**, selecione **Continuar**.

c. Habilite a criação de trabalhos agendados para a conexão atualizando o acesso à importação de dados programada.

Nota: Esta etapa é necessária ao configurar o conector somente pela primeira vez.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Importação de dados programada [scheduled_import_set].

ii. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Atualizar o acesso à importação de dados programada** atividade.

iii. Selecione **Atualizar acesso** .

iv. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

v. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Fonte de dados", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

vi. Selecione **Atualizar**.

vii. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação do conector.

viii. Depois de concluir o. **Atualizar o acesso à importação de dados programada** atividade, selecione **Continuar** .

d. Habilite a criação de valores para a conexão atualizando o acesso ao valor da variável.

Nota: Esta etapa é necessária ao configurar o conector somente pela primeira vez.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Valor [sys_variable_value].

ii. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Atualizar o acesso ao valor da variável** atividade.

iii. Selecione **Atualizar acesso** .

iv. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

v. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Fonte de dados", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

vi. Selecione **Atualizar**.

vii. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação do conector.

viii. Depois de concluir o. **Atualizar o acesso ao valor da variável** atividade, selecione **Continuar** .

e. Limpe o cache na tabela "Fonte de dados" [sys_data_source].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esta etapa é necessária ao configurar o conector somente pela primeira vez.

i. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Limpar cache**.

ii. Selecione **Executar limpeza de cache**.

iii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_variable_value");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_variable_value");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

v. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

vi. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação do conector.

vii. Depois de concluir a atividade **Limpar cache**, selecione **Continuar**.

f. Verifique se o Gestão de eventos a aplicação funciona corretamente com Dynatrace copiando o. EvtMgmtImpactManagerMediator Script para o escopo da aplicação global.

Nota: Esta etapa é exibida somente quando o Observability Commons para CMDB o plug-in (sn_observability) já está instalado e é necessário ao configurar o conector somente pela primeira vez.

i. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Habilite o acesso ao script para gestão de eventos** atividade.

ii. Selecione **Habilitar acesso ao script** .

iii. Selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

iv. No menu de contexto, selecione **Inserir e permanecer** .

v. Verifique se o EvtMgmtImptManagerMediator O script foi copiado para o escopo da aplicação global e o. **Acessível de** o campo foi definido como Todos os escopos da aplicação .

vi. Selecione **Atualizar**.

vii. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação do conector.

viii. Depois de concluir o. **Habilite o acesso ao script para gestão de eventos** atividade, selecione **Continuar** .

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Dynatrace.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Dynatrace.
Nome do Host	Nome de host do seu Dynatrace ambiente.
Chave de API	Chave de API do Dynatrace. **Nota:** A Chave de API deve ter o prefixo `api-token`.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. Opcional: Configure as propriedades de conexão e do conector para mapear atributos e gerenciar importações de dados.

Nota: Para ignorar essa etapa, selecione **Continuar** na atividade **Definir propriedades de configuração**.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. Preencha o formulário.

Propriedades de configuração

Campo	Descrição
Ids de zonas de gestão	Lista de IDs de zona de gestão a serem obtidos do seu Dynatrace ambiente. Para várias entradas, separe os IDs de zona com vírgulas.
Nomes de zonas de gestão	Lista de zonas de gestão a serem obtidas do seu Dynatrace ambiente. Para várias entradas, separe os nomes das zonas por vírgulas.
Tipos de serviços	Lista de Dynatrace tipos de serviço de onde ingerir os dados no CMDB. Para várias entradas, separe os tipos de serviço por vírgulas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Todos os tipos de serviço, exceto DATABASE_SERVICE, são mapeados para a tabela Serviço de aplicações calculado [cmdb_ci_service_calculated] do CMDB. O tipo de serviço DATABASE_SERVICE é mapeado para a tabela Instância de banco de dados [cmdb_ci_db_instance] do CMDB. Os valores válidos são: ▪ BACKGROUND_ACTIVITY ▪ CICS_SERVICE ▪ CUSTOM_SERVICE ▪ DATABASE_SERVICE ▪ ENTERPRISE_SERVICE_BUS_SERVICE ▪ EXTERNO ▪ IBM_INTEGRATION_BUS_SERVICE ▪ IMS_SERVICE ▪ MESSAGING_SERVICE ▪ QUEUE_LISTENER_SERVICE ▪ RMI_SERVICE ▪ RPC_SERVICE ▪ WEB_REQUEST_SERVICE ▪ WEB_SERVICE
Marcadores	Lista de nomes de marcador a serem obtidos do seu Dynatrace ambiente. Para várias entradas, separe os marcadores com vírgulas.

c. Para gerenciar falhas de fonte de dados durante a importação, selecione **Salve resposta REST como anexo** caixa de seleção para salvar cada resposta como um anexo temporariamente.

d. Selecione **Continuar**.

8. Opcional: Para habilitar Dynatrace notificações como eventos em seu ServiceNow, acione o fluxo de trabalho para criar uma notificação de problema e um perfil de alerta em seu Dynatrace ambiente.

Nota: Esta etapa é exibida somente quando o Observability Commons para CMDB o plug-in (sn_observability) já está instalado. Para ignorar esta etapa, selecione **Ignorar** para **Configurar observabilidade** atividade.

a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Configurar observabilidade** atividade.

b. Selecione **Criar notificação de problema** .

Nota: Os registros criados aparecem em Dynatrace aplicação com o nome de exibição Notificação de problema padrão da ServiceNow e pode ser personalizado.

c. Ignore todos os alertas de sucesso e selecione **Continuar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

   b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **SGO-Dynatrace hosts -** *`Nome da conexão`* programação de importação.

   c. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

      Para mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

   d. Selecione **Save** (Salvar).
      Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

   e. Selecione **Continuar**.

10. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão criada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Propriedades de Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Configurar Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace usando a configuração assistida

Use Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace para ingerir dados Configuration Management Database (CMDB) de Dynatrace usando REST APIs. Este conector é a segunda geração da aplicação Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace desenvolvida por ServiceNow.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para a ingestão de eventos e precisará ser instalado antes de instalar o conector para que o Event Management funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Nota: Para acessar a API Dynatrace, você precisa de um token de acesso com o escopo Ler entidades (entities.read).

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Observabilidade da Dynatrace** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Defina valores de impacto para clusters e faça com que o conector obtenha acesso à API `SNC.ImpactManager`.

   Nota: Esta etapa aparece quando a Base para observabilidade é instalada.

   a. Na página Configuração, em Habilitar acesso ao SNC.Impact Manager, selecione a tarefa **Copiar script para escopo global**.

   b. Na seção Copiar script para escopo global, copie o script.
      i. Selecione **Configurar**.
      ii. Alterne para o escopo global.
      iii. Selecione o ícone Ações adicionais ( ).
      iv. Selecione **Inserir e permanecer**.
      v. Selecione **Marcar como concluído**.

   c. Na seção Verificar se o script foi copiado corretamente, verifique o script.
      i. Selecione **Configurar**.
      ii. Selecione o script `EvtMgmtImpactManagerMediator` e verifique se ele foi copiado para o escopo global.
      iii. No campo **Acessível de**, verifique se ele está definido como **Todos os escopos da aplicação**.
      iv. Selecione **Marcar como concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Defina a configuração básica.

   a. Na página Configuração, na seção Básica, selecione a tarefa **Configurar token de autenticação para o Dynatrace**.

   b. Na próxima página, na seção Configurar token de autenticação para o Dynatrace, configure o token de autenticação.

      i. Selecione **Configurar**.

      ii. No campo **Chave de API**, insira `api-token <seu token de API>`.

      Por exemplo, `api-token ID_do_meu_token`.

      iii. Selecione **Marcar como concluído**.

   c. Na seçao Configurar conexão HTTP para o Dynatrace, configure a conexão HTTP.

      i. Selecione **Configurar**.

      ii. Atualize o campo **Host** com um nome de host totalmente qualificado para sua instância do Dynatrace.

      Por exemplo, `abc123.live.dynatrace.com`.

      O nome do host será preenchido automaticamente no campo **URL da conexão**.

      iii. Habilite o uso de um MID Server e marque a caixa de seleção **Usar MID Server**.

      Nota: A conexão HTTP será pré-configurada para usar a chave de API configurada durante a tarefa de configuração anterior.

      iv. Selecione **Marcar como concluído**.

   d. Teste a conexão HTTP.

      i. Na seção Testar conexão, selecione **Configurar**.

      ii. Para testar a configuração da conexão, selecione **Testar conexão**.

      Nota: Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

      iii. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

   e. Na seção Criar modelo de carga de notificação padrão, selecione **Configurar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você precisa de um token de acesso com os seguintes escopos:

- Configuração de leitura (ReadConfig)
- Configuração de escrita (WriteConfig)
- Conteúdo do log de leitura (LogExport)
- Métricas de leitura (metrics.read)
- Ler configurações (settings.read)
- Configurações de gravação (settings.write)
- Ler logs (logs.read)

i. Atualize o nome do modelo de carga, se necessário.

ii. Selecione **Configuração de notificação de problemas**.

iii. Defina a tarefa Criar modelo de carga útil de notificação padrão para concluir selecionando **Marcar como concluído**.

f. Opcional: Se você quiser oferecer suporte a várias instâncias, na seção Fazer o upgrade de chaves nativas de origem, clique em **Configurar**.

i. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
var gr = new GlideRecord("sys_object_source");
gr.addQuery("name", "SGO-Dynatrace");
var grOR = gr.addQuery("id", "STARTSWITH", "HOST-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "PROCESS_GROUP_INSTANCE-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "PROCESS_GROUP-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "SERVICE-");
grOR.addOrCondition("id", "STARTSWITH", "APPLICATION-");
gr.query();
while (gr.next()) {
   gr.setValue("id", "f379137e075820107add6a77c4a93538|||" + gr.getValue("id"));
   gr.update();
}
```

ii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iii. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

iv. No seletor de aplicações, selecione **Conector do Service Graph para Observability Dynatrace** aplicação.

v. Selecione **Marcar como concluído**.

5. Para um locatário habilitado para o Grail, configure as credenciais do cliente do OAuth 2.0 e teste a conexão. Para obter mais informações sobre Dynatrace credenciais do OAuth, consulte Autenticação da API de gestão de contas no site de documentação Dynatrace.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Defina o status do Dynatrace Grail para indicar se está usando o locatário habilitado para o Grail.

Nota:

Você pode verificar a ativação do Grail entrando em contato com o administrador Dynatrace.

i. Na seção Configurar OAuth para o Dynatrace Grail da página de Configuração do Conector do Service Graph para observabilidade do Dynatrace, selecione **Introdução**.

ii. Para a tarefa Definir status do Dynatrace Grail, selecione **Configurar** e revise ou modifique as configurações de propriedade de um locatário habilitado para o Grail.

iii. Se você tiver um locatário habilitado para o Grail, defina o campo **Valor** da propriedade *`grailEnabled`* como `verdadeiro`.

Além disso, defina o valor como `falso`.

iv. Defina a tarefa Configurar o OAuth do Dynatrace Grail como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

b. Adicione uma nova conexão para o OAuth.

Nota: Você precisa de um token do OAuth com as seguintes permissões de escopo no Grail:

- storage:logs:read
- storage:buckets:read

i. Na seção Configurar credenciais do OAuth, clique em **Configurar**.

ii. Na página do Flow Designer que é aberta em uma nova guia do navegador, selecione **Adicionar conexão**.

iii. Insira um nome, o URL de conexão, o ID do cliente para o OAuth e os detalhes confidenciais do cliente para o OAuth.

iv. Selecione **Criar e obter um Token do OAuth**.

v. Retorne à página de configuração assistida.

vi. Defina a tarefa Configurar as credenciais do OAuth como concluída, clicando em **Marcar como concluída**.

c. Teste as novas conexões para o OAuth.

i. Na seção Testar conexão, selecione **Configurar**.

ii. Para testar a configuração da conexão, selecione **Testar conexão**.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar** para fechar a caixa de diálogo Testar a conexão e voltar à página de configuração assistida.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

6. Definir as configurações adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na página Configuração assistida, na seção Avançada, selecione a tarefa **Configurações avançadas**.

b. Na seção Configurações avançadas, selecione **Configurar** e revise ou modifique as configurações existentes para uma configuração personalizada.
Você pode definir as seguintes configurações:

- Revise o tamanho da página usado em solicitações de REST API para buscar entidades da Dynatrace.
- Defina o número de dias que um item de configuração (IC) pode ficar inativo antes de ser ignorado.
- Insira a porcentagem de nós de cluster da aplicação que precisam estar em um estado para elevar esse estado ao do primário no mapa de serviço.

  Por exemplo, você pode definir a porcentagem de nós que precisam se tornar críticos para que o primário de um cluster esteja em um estado crítico. Se houver 10 nós em um cluster, definir o valor da propriedade como 70 exigirá que pelo menos 7 dos 10 nós no cluster entrem em um estado crítico para refletir o serviço primário do cluster.
- Habilite a ingestão de eventos que não tenham um IC correspondente no CMDB.
- Habilite o preenchimento de ICs da aplicação (cmdb_ci_appl) do Dynatrace (processos da Dynatrace) durante as importações Agendadas.

c. Selecione **Salvar**.

d. Selecione **Marcar como concluído** para a tarefa de Configurações avançadas.

e. Configure propriedades de conexão da Dynatrace.

i. Na seção Configurar instância Configurações, selecione **Configurar**.

ii. Na lista relacionada Propriedades do Service Graph Connector, configure as propriedades do registro de conexão.

Propriedades de conexão do Dynatrace

Propriedade	Descrição
managementZoneNames	Insira o nome da zona de gestão para buscar no seu ambiente Dynatrace. Para várias entradas, separe os nomes das zonas por vírgulas.
marcadores	Insira o nome dos marcadores para buscar no seu ambiente da Dynatrace. Para várias entradas, separe os marcadores com vírgulas.
serviceTypes	Insira a lista de Dynatrace tipos de serviço de onde ingerir os dados CMDB. Para várias entradas, separe os tipos de serviço por vírgulas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Nota: Todos os tipos de serviço, exceto DATABASE_SERVICE, são mapeados para a tabela Serviço de aplicações calculado [cmdb_ci_service_calculated] do CMDB. O tipo de serviço DATABASE_SERVICE é mapeado para a tabela Instância de banco de dados [cmdb_ci_db_instance] do CMDB. Os valores válidos são: ▪ BACKGROUND_ACTIVITY ▪ CICS_SERVICE ▪ CUSTOM_SERVICE ▪ DATABASE_SERVICE ▪ ENTERPRISE_SERVICE_BUS_SERVICE ▪ EXTERNO ▪ IBM_INTEGRATION_BUS_SERVICE ▪ IMS_SERVICE ▪ MESSAGING_SERVICE ▪ QUEUE_LISTENER_SERVICE ▪ RMI_SERVICE ▪ RPC_SERVICE ▪ WEB_REQUEST_SERVICE ▪ WEB_SERVICE
managementZoneIds	Insira o ID da zona de gestão a ser obtido do seu Dynatrace ambiente. Para várias entradas, separe os IDs de zona com vírgulas.

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Conclua a tarefa Definir configurações da instância clicando em **Marcar como concluída**.

f. Execute o script de correção `Fix Older Ids` para migrar os IDs dos dados importados do formato anterior para o formato mais recente dos IDs de objeto.

Nota: A partir da versão 1.9.0 do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace, o formato mais recente dos IDs de objeto, que é a codificação Base64, é usado para importação de dados. O script de correção `Fix Older Ids` migra todos os dados existentes com IDs de objeto anteriores para o formato mais recente.

g. Definir configurações de notificações.

A configuração permite transferir eventos de ITOM da instância Dynatrace para a ServiceNow.

i. Na seção Configurar notificação de problemas, selecione **Configurar**.

ii. Para enviar a configuração por push ao Dynatrace, selecione **Configuração de notificação de problemas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iii. Para receber a configuração do Dynatrace, selecione **Buscar configuração de notificação**.

iv. Conclua a tarefa Configurar notificação de problema clicando em **Marcar como concluída**.

7. Limpar registros da instância anterior.

Nota: Se você não estiver migrando da versão anterior do Dynatrace, poderá ignorar esta etapa.

a. Na página Configuração, na seção Limpar registros da integração anterior, selecione a tarefa **Executar a nova integração**.

b. Na próxima página, na seção "Executar a nova integração", selecione **Configurar** e depois **Executar**.

c. Selecione **Marcar como concluído**.

d. Na seção Verificar se a execução da integração foi concluída, verifique a execução da integração.

i. Selecione **Configurar**.

ii. No campo **Estado**, aguarde até que o campo mude para **Concluído** ou **Concluído com erros**.

É normal haver erros durante a migração de uma versão mais antiga.

iii. Para atualizar a lista, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Atualizar lista**.

iv. Selecione **Marcar como concluído**.

e. Na seção Excluir serviços de aplicações restantes da versão anterior, selecione **Configurar** para excluir todos os serviços de aplicações de que você não precisa mais da integração anterior.

f. Selecione **Marcar como concluído**.

g. Na seção Remanescentes de Identificação de Limpeza - Copiar Script, copie o script.

i. Selecione **Configurar**.

ii. Altere o escopo atual para **Global**.

iii. Clique no ícone de menu ( ).

iv. Selecione **Inserir e permanecer**.

v. Selecione **Marcar como concluído**.

h. Na seção Remanescentes de Identificação de Limpeza - Executar Script, execute o script.

i. Selecione **Configurar**.

ii. Selecione o registro do script que você copiou.

iii. Selecione **Atualizar**.

8. Opcional: Adicionar várias instâncias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar esta etapa.

a. Na seção Adicionar várias instâncias da página do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace, selecione **Iniciar**.

b. Atualize o acesso à fonte de dados para criar uma fonte de dados para a nova conexão.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

ii. Na tarefa Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Configurar**.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

iv. Na lista relacionada de Acesso à Aplicação no formulário de Fonte de Dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar** para voltar à página de configuração assistida.

vi. A partir do seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação como **Conector do Service Graph para observabilidade do Dynatrace**.

vii. Defina a tarefa Atualizar acesso de fontes de dados como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

c. Atualize o acesso à importação de dados agendada para criar uma importação agendada para a nova conexão.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Importação de dados agendada [scheduled_import_set].

ii. Na tarefa Atualizar acesso à Importação de dados agendada, selecione **Configurar**.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada de Acesso à Aplicação no formulário de Fonte de Dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar** para voltar à página de configuração assistida.

vi. A partir do seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação como **Conector do Service Graph para observabilidade do Dynatrace**.

vii. Defina a tarefa Atualizar acesso de importação de dados agendados como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

d. Atualize o acesso ao valor para criar uma fonte de dados para a nova conexão.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Valor [sys_variable_value].

ii. Na tarefa Atualizar acesso ao valor, selecione **Configurar**.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada de Acesso à Aplicação no formulário de Fonte de Dados que abre em uma nova guia, selecione as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

v. Selecione **Atualizar** para voltar à página de configuração assistida.

vi. A partir do seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação como **Conector do Service Graph para observabilidade do Dynatrace**.

vii. Defina a tarefa Atualizar acesso ao valor como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

e. Limpe a fonte de dados e o cache de conjunto para importação para a nova conexão.

i. Para a opção Limpar cache para fonte de dados e conjunto para importação, escolha **Configurar**.

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_variable_value");
GlideCacheManager.flushTable("sys_variable_value");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

v. A partir do seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação como **Conector do Service Graph para observabilidade do Dynatrace**.

vi. Defina a tarefa Limpar cache de fontes de dados e conjuntos de importações como completa selecionando **Marcar como completa**.

f. Adicionar outra conexão.

i. Verifique se o escopo da aplicação está definido como o **Conector do Service Graph para observabilidade** no seletor de aplicações.

ii. Para a tarefa Adicionar outra conexão, selecione **Configurar**.

iii. Na página do Flow Designer que é aberta em uma nova guia do navegador, selecione **Adicionar conexão**.

iv. No formulário, preencha os campos.

Formulário de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.
Nome de host de conexão	Nome de host da instância do Dynatrace.
Chave de API	Chave de API do Dynatrace.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: A Chave de API deve ter o prefixo api-token.

v. Selecione **Criar conexão**.

vi. Retorne à página de configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Adicionar outra conexão como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

g. Se estiver usando um locatário habilitado para Grail, configure conexões para o OAuth 2.0 adicionais.

i. Para a tarefa Adicionar outra conexão para o OAuth, selecione **Configurar**.

ii. Na página do Flow Designer que é aberta em uma nova guia do navegador, selecione **Adicionar conexão**.

iii. Insira um nome, o URL de conexão, o ID do cliente para o OAuth e os detalhes confidenciais do cliente para o OAuth.

iv. Selecione **Criar e obter um Token do OAuth**.

v. Retorne à página de configuração assistida.

vi. Defina a tarefa Adicionar outra conexão para o OAuth como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

h. Se estiver usando um locatário habilitado para Grail, selecione o alias de credenciais do cliente do OAuth 2.0 criado anteriormente na tarefa Adicionar outra conexão para o OAuth.

i. Para a tarefa Criar link para registro de conexão com credenciais de cliente do OAuth, selecione **Configurar**.

ii. No campo **Alias de conexão e credenciais do OAuth 2.0**, pesquise e selecione o alias de conexão do OAuth que você criou na etapa 8.g.

iii. No **registro de conexão do Service Graph**, pesquise e selecione o registro de conexão que você criou na etapa 8.f.

iv. Selecione **Enviar**.

v. Retorne à página de configuração assistida.

vi. Defina a tarefa Criar link para o registro de conexão com as credenciais de cliente do OAuth como concluída, clicando em **Marcar como concluída**.

i. **Opcional:** Configure o MID Server para a conexão criada.

i. Para a tarefa Configurar MID Servers, selecione **Configurar**.

ii. Selecione o nome da conexão criada.

iii. Marque a caixa de seleção **Usar MID Server**.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Defina a tarefa Configurar MID Servers como concluída, clicando em **Marcar como concluída**.

j. Defina as configurações da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Na seção Configurar instâncias, selecione **Configurar**.

ii. Selecione o nome da conexão que deseja configurar e, então, clique em **Atualizar**.

iii. Defina a tarefa Configurar instâncias como concluída, clicando em **Marcar como concluída**.

k. Teste as novas conexões.

i. Para a tarefa Testar conexão, selecione **Configurar**.

ii. Selecione o nome da conexão que deseja testar.

iii. Para validar a configuração da fonte de dados, clique em **Testar carga de 20 registros**.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar** para fechar a caixa de diálogo Testar a conexão e voltar à página de configuração assistida.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

v. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

l. Criar modelos de carga de notificação padrão.

i. Verifique se você tem o token de acesso com os seguintes escopos:

- Configuração de leitura (ReadConfig)
- Configuração de escrita (WriteConfig)
- Conteúdo do log de leitura (LogExport)
- Métricas de leitura (metrics.read)

ii. Na seção Criar modelos de carga de notificação padrão, selecione **Configurar**.

iii. Selecione a conexão para a qual deseja criar um modelo de carga de notificação padrão.

iv. Atualize o nome do modelo de carga, se necessário.

v. Selecione **Configuração de notificação de problemas**.

A notificação é criada com os parâmetros de carga conforme descrito na tabela a seguir.

Parâmetros da carga de notificação

Parâmetro	Descrição
nome	Nome da notificação. O nome é automaticamente prefixado com `Notificação de problema padrão da ServiceNow` e o nome da instância é adicionado a ele.
alertingProfile	ID do perfil de alerta na Dynatrace.
tipo	Tipo de carga que é definido automaticamente como `webhook`.
url	URL do webhook no formato `https://https://<instance name>.service-now.com/ /api/sn_em_connector/em/inbound_event?source=SGO-Dynatrace`.
carga	Carga personalizada criada para notificação no seguinte formato: `{`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetro	Descrição
	"ImpactedEntities": {ImpactedEntities}, "ImpactedEntity": "{ImpactedEntity}", "PID": "{PID}", "ProblemDetailsHTML": "{ProblemDetailsHTML}", "ProblemDetailsJSON": {ProblemDetailsJSON}, "ProblemDetailsMarkdown": "{ProblemDetailsMarkdown}", "ProblemDetailsText": "{ProblemDetailsText}", "ProblemID": "{ProblemID}", "ProblemImpact": "{ProblemImpact}", "ProblemSeverity": "{ProblemSeverity}", "ProblemTitle": "{ProblemTitle}", "ProblemURL": "{ProblemURL}", "State": "{State}", "Tags": "{Tags}" }

vi. Repita as etapas para cada conexão.

vii. Defina a tarefa Criar modelo de carga útil de notificação padrão para concluir selecionando **Marcar como concluído**.

9. Configurar trabalhos de importação agendada.

a. Em Configurar trabalhos de importação agendados . Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace, selecione **Começar** .

b. Para a tarefa Configurar importações Agendadas, selecione **Configurar**.

c. Selecione o nome da importação agendada que você deseja executar.

d. No formulário "Importação de dados agendada", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. Selecione **Atualizar**.

f. Defina a tarefa Configurar trabalhos de importações Agendadas como concluída selecionando **Marcar como concluído**.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Dynatrace. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Aplicação [cmdb_ci_appl]

Os seguintes atributos da tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Arquivo de configuração	config_file
Diretório de instalação	install_directory
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Comando do processo em execução	running_process_command
Parâmetros principais do processo em execução	Parâmetros de chaves running_process
Versão	versão

Relacionamentos criados para a aplicação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Computador [cmdb_ci_computer]
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Referência	Key value [cmdb_key_value]

Nota: Com base na lista "Classificações de processos Descoberta", as tabelas que estendem a tabela "Aplicação" [cmdb_ci_appl] são preenchidas pela fonte de dados Processos do SGO-Dynatrace [sn_dynatrace_integ_sg_dynatrace_processes].

Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Os seguintes atributos da tabela Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id

Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	region

Relacionamentos criados para o Datacenter da AWS

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Contains::Contained by	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	região

Relacionamento criado para o Datacenter do Azure

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]

Os seguintes atributos da tabela Serviço de aplicações calculado [cmdb_ci_service_calculated] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Comentários	comentários

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID de correlação	correlation_id
Ocultar do painel	hide_from_dashboard
Metadados	metadados
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Preenchedor de Serviço	service_populator
Status dos preenchedores de serviços	populator_status
Tipo de Serviço	tipo

Nota: . `Comments`o atributo inclui as seguintes informações:

- Tipo de serviço
- Edição
- Porta TCP

Relacionamentos criados para o serviço de aplicação calculado

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Depends on::Used by	Item de configuração [cmdb_ci]
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Runs on::Runs	Computador [cmdb_ci_computer]
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Contains::Contained by	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Contains::Contained by	Grupo [cmdb_ci_group]
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Referência	Key value [cmdb_key_value]

Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]

Os seguintes atributos da tabela Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database] são preenchidos com os dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Estado	estado
Porta(s) TCP	tcp_port

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Tipo	tipo
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud DataBase

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Tamanho do código	code_size
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Idioma	idioma
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Versão	versão

Relacionamentos criados para Cloud Function

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]

Os seguintes atributos na tabela Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Provedor	provedor

Relacionamento criado para Tipo de hardware em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]

Os seguintes atributos da tabela Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para Cloud Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Owns::Owned by	Cloud LB IPAddress [cmdb_ci_cloud_lb_ipaddress]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Valor chave [cmdb_key_value]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]

Os seguintes atributos na tabela Armazenamento de objetos em nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Provedor de Nuvem	cloud_provider
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Nome do Serviço	service_name

Relacionamentos criados para Cloud Object Storage

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Armazenamento de objetos em nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]

Os atributos a seguir da tabela Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Relacionamentos criados para Recurso de nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Recurso de nuvem [cmdb_ci_cmp_resource]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da Conta	account_id
Tipo de datacenter	datacenter_type
Status de instalação	install_status
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status de instalação	install_status
ID do objeto	object_id
Nome de SKU	sku_name

Relações criadas para Cloud Storage Account

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computador [cmdb_ci_computer] são preenchidos com os dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Domínio DNS	dns_domain
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
É virtual	virtual
Nome	name
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
RAM (MB)	ram

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Os seguintes atributos na tabela Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do contêiner	container_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome

Nota: . `Install Status`o valor é baseado no valor de `properties.containerStatus.state`campo na carga de entrada.

- . `properties.containerStatus.state`o valor é em execução . `Install Status`o valor está definido como 1 (instalado) .
- . `properties.containerStatus.state`o valor é encerrado ou está vazio ou, se houver erros, o. `Install Status`o valor está definido como 7 (descontinuado) .
- Para todos os outros `properties.containerStatus.state`. `Install Status`o valor não foi atualizado.

Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]

Os seguintes atributos na tabela Imagem do Docker [cmdb_ci_docker_image] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da imagem	image_id
Resumo da imagem	image_digest
Nome	nome

Relacionamento criado para a imagem do Docker

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]	Instantiates::Instantiated by	Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]

Os seguintes atributos na tabela Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status de instalação	install_status
ID do objeto	object_id

Relacionamentos criados para a tabela DynamoDB

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Grupo [cmdb_ci_group]

Os seguintes atributos da tabela são Group [cmdb_ci_group] preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Relacionamento criado para Group

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo [cmdb_ci_group]	Contains::Contained by	Aplicação [cmdb_ci_appl]

Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Relacionamento criado para Hardware Type

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Image [cmdb_ci_os_template]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Relacionamento criado para Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]

Os atributos a seguir da tabela Conjunto de escalas da instância [cmdb_ci_instance_scale_set] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status de instalação	install_status
ID do objeto	object_id

Relacionamentos criados para o Conjunto de escalas de instância

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hospedado em: hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os atributos a seguir da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Key value [cmdb_key_value]

Os atributos a seguir na tabela Valor da chave [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Os seguintes atributos na tabela Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do recurso de cluster	cluster_resource_id
Status de instalação	install_status
Nome	name

Relacionamentos criados para o cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Os seguintes atributos na tabela Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome

Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]

Os seguintes atributos na tabela Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	name

Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Os seguintes atributos na tabela Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace

Relacionamentos criados para o Pod do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Runs on::Runs	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]

Os seguintes atributos na tabela Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Server [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Domínio DNS	dns_domain
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
É virtual	virtual
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome
Versão	versão

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Origem da descoberta	discovery_source
Nome de visualização	display_name
Versão	versão

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Instalado em	installed_on
Nome	nome

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status
ID de Instância de VM	vm_inst_id

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
Instância de Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Tipo de hardware em nuvem [cmdb_ci_cloud_hardware_type]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Image [cmdb_ci_os_template]
Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Definir as notificações por push de Dynatrace

Configure as notificações por push de eventos de Dynatrace em uma instância de ServiceNow que tenha Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Se você não tiver um perfil de alerta no Dynatrace, conclua as etapas a seguir para criar um:

1. Navegar até **Configurações** > **Alertas** > **Perfis de alerta**.
2. Configure um perfil de alerta de acordo com suas necessidades de negócios.

> **Nota:** Para obter mais informações sobre como configurar um perfil de alerta, confira Perfis de alerta no site de documentação do Dynatrace.

Você precisa ter a Base para observabilidade para CMDB instalado.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em Dynatrace instância, navegue até **Configurações** > **Integração** > **Notificações de problemas**.
2. Clique em **Adicionar notificações**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campo	valor
Tipo de notificação	Integração Person
Nome de exibição	Nome da notifica
URLs do Webhook	Use a seguinte U source=SGO-D
Cabeçalhos HTTP adicionais > Criar autorização básica	**a.** Na instância **i.** Navegar a **ii.** Selecione **iii.** Defina o c **iv.** Desmarqu **v.** Atualize o **b.** Defina o car **c.** Defina o car **d.** Clique em **A**
Carga personalizada	Use a seguinte ca { "connection "ImpactedEr "ImpactedEr "PID": "{PID "ProblemDe "ProblemDe "ProblemDe "ProblemDe "ProblemID" "ProblemImp "ProblemSev

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	valor
	"ProblemTitl "ProblemUR "State": "{St "Tags": "{Ta } **Nota:** Par **a.** Navegar **b.** Selecion **c.** Clique c
Perfil de alerta	Selecione o perfil
Enviar notificações de teste	Clique para envia

Tradução automática

Propriedades de Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

As propriedades do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace controlam o comportamento do conector.

Propriedades de conexão

Essas propriedades de conexão estão disponíveis para Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades de conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] para o conector, navegue até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Observabilidade da Dynatrace** > **Conexões** e selecione o nome da conexão. As propriedades de conexão são exibidas na lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Propriedade	Descrição
managementZoneIds	Insira uma lista de IDs de zona de gestão para buscar Dynatrace. Para várias entradas, separe os IDs com vírgulas.
managementZoneNames	Insira uma lista de zonas de gerenciamento para buscar da Dynatrace. Para várias entradas, separe os nomes por vírgulas.
marcadores	Insira uma lista de marcadores para buscar da Dynatrace. Para várias entradas, separe os marcadores com vírgulas.
grailEnabled	Defina a propriedade como verdadeira para um locatário habilitado para o Grail.
Conexão OAuth	Exiba o SYS ID de conexão com o OAuth e o alias de credencial vinculado ao registro de conexão do Service Graph.
serviceTypes	Insira uma lista de tipos de serviço da Dynatrace de onde ingerir os dados no CMDB. Para várias entradas, separe os tipos de serviço por vírgulas. **Nota:** Todos os tipos de serviço, exceto DATABASE_SERVICE, são mapeados para a tabela Serviço de aplicações calculado [cmdb_ci_service_calculated] do CMDB. O tipo de serviço DATABASE_SERVICE é mapeado para a tabela Instância de banco de dados [cmdb_ci_db_instance] do CMDB. Os valores válidos são: • BACKGROUND_ACTIVITY • CICS_SERVICE • CUSTOM_SERVICE • DATABASE_SERVICE • ENTERPRISE_SERVICE_BUS_SERVICE • EXTERNO • IBM_INTEGRATION_BUS_SERVICE • IMS_SERVICE • MESSAGING_SERVICE • QUEUE_LISTENER_SERVICE • RMI_SERVICE • RPC_SERVICE • WEB_REQUEST_SERVICE • WEB_SERVICE
SalvaRESTResponseAsAttachment	Defina a propriedade como verdadeiro Para usar as entidades de busca do SGO-Dynatrace para um fluxo de ação de carga maior

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Propriedade	Descrição
	e salvar a resposta do Dynatrace como um anexo com um .json extensão. Defina a propriedade como falso para usar o fluxo de ação dedicado e consumir a resposta de Dynatrace como um fluxo de dados para processamento. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso

Propriedades do sistema

Essas propriedades do sistema estão disponíveis para Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite sys_properties.list no filtro de navegação.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Propriedade	Descrição
sn_dynatrace_integ.critical_cluster_threshold	Insira a porcentagem de nós de cluster da aplicação que precisam estar em um estado para elevar esse estado ao do primário no mapa de serviço. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 75 • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_dynatrace_integ.default_from_value_days	Insira o número de dias que um item de configuração (IC) pode ficar inativo antes de ser ignorado. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 300 • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_dynatrace_integ.events_for_unmatched_ci.enabled	Defina a propriedade como verdadeiro para ingerir eventos que não tenham um IC correspondente no CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Propriedade	Descrição
	• Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
sn_dynatrace_integ.page_size	Insira o tamanho da página usado em solicitações REST para buscar entidades da Dynatrace. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 50 • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_dynatrace_integ.populate_applications	Defina a propriedade como verdadeiro para preencher os ICs da aplicação [cmdb_ci_appl] a partir de processos da Dynatrace. Defina a propriedade como falso para ignorar os ICs da aplicação [cmdb_ci_appl]. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties] **Nota:** Esta propriedade é lida por importações Agendadas. A execução manual das fontes de dados Processos do SGO-Dynatrace e Grupos de processos do SGO-Dynatrace não vai considerar essa propriedade.
sn_dynatrace_integ.createIICs de aplicação não matadoUnmatched	Defina a propriedade como verdadeiro Para adicionar processos não classificados à tabela Aplicação [cmdb_ci_appl]. Defina a propriedade como falso para ignorar processos não classificados. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Propriedade	Descrição
	Nota: Processos classificados são adicionados às classes de aplicação secundárias correspondentes na tabela Aplicação [cmdb_ci_appl], independentemente do valor desta propriedade.

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Dynatrace

Acesse os detalhes de uma conexão do Dynatrace configurada para o Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Observabilidade da Dynatrace** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tópicos relacionados

Propriedades de Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace

Como acessar os detalhes de conexão do Conectores do Service Graph

Conector do Service Graph para Observability - New Relic

Use Conector do Service Graph para Observability - New Relic para ingerir dados de CMDB a partir de uma instalação de New Relic usando REST APIs. Envie eventos de New Relic para ServiceNow com Gestão de eventos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões com suporte

- New Relic Versão: Testado pela última vez em 01 de julho de 2025
- Versões ServiceNow compatíveis:
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Observability - New Relic usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre como monitorar integrações do ObservabilityNew Relic no Painel Integrações do CMDB, consulte Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do New Relic são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

As seguintes fontes de dados estão incluídas para New Relic:

- Serviços de aplicativos SG-New Relic
- Aplicações SG-New Relic
- Discos SG-New Relic
- Hosts SG-New Relic
- Redes SG_New Relic

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do New Relic aplicação. Os dados são carregados nas seguintes tabelas de preparação:

- Aplicações SG-New Relic [sn_newrelic_integ_sg_new_relic_applications]
- Serviços de aplicativos SG-New Relic [sn_newrelic_integ_application_services]
- Discos SG-New Relic [sn_newrelic_integ_disks]
- Hosts SG-New Relic [sn_newrelic_integ_hosts]
- Redes SG_New Relic [sn_newrelic_integ_networks]

Os dados são inseridos nas seguintes tabelas de destino:

- Aplicação [cmdb_ci_appl]
- Serviço de aplicação [cmdb_ci_service_calculated]
- Disco [cmdb_ci_disk]
- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Processo em execução [cmdb_running_process]
- Servidor [cmdb_ci_server]
- Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] (Se a aplicação Software Asset Management (SAM) estiver instalada).
- Instância de software [cmdb_software_instance] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Software [cmdb_ci_spkg] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de New Relic, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - New Relic.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para obter mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Propriedade do sistema

. *sn_newrelic_integ.alerts_for_unmatched_ci.enabled*a propriedade do sistema determina se eventos que não têm correspondência devem ser incluídos CMDB Classe de IC. Defina o valor desta propriedade do sistema como verdadeiro para ingerir eventos incompatíveis. O valor padrão é falso.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Observability - New Relic usando Central do SGC

Use o playbook disponível com Central do SGC aplicação para configurar o. Conector do Service Graph para Observability - New Relic para puxar New Relic projetar dados no CMDB.

Antes de Iniciar

Dependências e requisitos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Instalar Conector do Service Graph para Observability - New Relic versão 1.3.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .
- Instale Observability Commons para CMDB(sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Ele deve ser instalado antes de instalar o conector para que a gestão de eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Função exigida: cmdb_inst_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione o tipo de conector New Relic e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do New Relic.

   a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configurar e testar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão New Relic.
URL de Conexão	New Relic URL base no seguinte formato: *<base-URL>*.
Chave de API	New Relic Chave de API ou código de locatário.
ID da conta	New Relic ID da conta.

   c. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

   d. Após a conclusão do teste de conexão, selecione **Continuar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para Configurar observabilidade atividade, selecione **Continuar** .
   New Relic Cria o destino, o canal e o fluxo de trabalho necessários para habilitar alertas para todos os itens de configuração (ICs).
8. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.
   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.
   b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.
   c. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **Hosts SG-New Relic** programação de importação.
   d. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.
      Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .
   e. Selecione **Save** (Salvar).
      Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.
   f. Selecione **Continuar**.
9. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi configurada.
10. Habilite alertas para itens de configuração (ICs) não disponíveis no CMDB.
    a. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB** > **SGC central**.
    b. Selecione **Configurações**.
    c. Selecione **Propriedades do sistema New Relic** .
    d. No formulário Propriedades do sistema, selecione *sn_newrelic_integ.alerts_for_unmatched_ci.enabled*propriedade do sistema.
    e. Defina **Valor** da propriedade do sistema para `verdadeiro` .
    f. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Observability - New Relic

Configurar Conector do Service Graph para Observability - New Relic usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados de New Relic no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Ele deve ser instalado antes de instalar o conector para que a gestão de eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Nota: Se você tiver uma versão anterior do Conector do Service Graph para Observability - New Relic, não migre os dados do conector antigo. Você deve desinstalar a versão anterior e executar a nova integração.

Função necessária: administrador.

Procedimento

1. Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Conector do Service Graph para Observabilidade - New Relic usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **New Relic** > **Configuração**.
3. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
4. Configure as credenciais de autenticação a fim de enviar solicitações para a aplicação do New Relic.

   a. Configure sua conexão e credenciais do New Relic.

      i. Na seção Configurar a conexão da página Integração do New Relic ao CMDB, selecione **Introdução**.

      ii. Para a tarefa Configurar conexão e credenciais, selecione **Configurar**.

      iii. Na página" Conexões" do Flow Designer, selecione **Configurar** para a conexão **NewRelicConnectionAlias** disponível por padrão.

      iv. No formulário, analise e modifique os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Configurar conexão

Campo	Descrição
Informação de conexão	
Nome da conexão	Nome para identificar o registro da conexão com exclusividade. Por exemplo, NewRelicConnectionAlias.
URL de Conexão	URL base para se conectar à aplicação do New Relic no seguinte formato: `https://api.newrelic.com/graphql` **Nota:** Este campo é definido automaticamente com a URL para se conectar à API *NerdGraph* na aplicação do New Relic. Deixe o valor do campo como está.
Informações de credencial	
Chave de API	Token da API *NerdGraph* usado para autenticação na aplicação do New Relic.
ID da conta	ID da conta associada à credencial do New Relic.

v. Selecione **Configurar conexão**.

Nota: O Conector do Service Graph para Observability - New Relic oferece suporte à conexão com uma única instância do New Relic apenas. Assim, você pode usar apenas a conexão padrão única.

vi. Retorne à página Configurar a tarefa de conexão usando o botão Voltar do seu navegador.

vii. Defina a tarefa Configurar conexão e credenciais como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

b. Teste a conexão da API *NerdGraph* para importar dados da aplicação do New Relic.

i. Na seção Configurar a conexão da página Integração do New Relic ao CMDB, selecione **Continuar**.

ii. Para Testar conexão tarefa, selecione **Configurar** .

iii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

v. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Configure o. destino, canal e fluxo de trabalho para Observabilidade New RelicE ativar alertas para itens de configuração (ICs) incompatíveis.

   a. Configure o. destino, canal e fluxo de trabalho para Observabilidade New Relic .

      i. Na seção Configurar Observability da página Integração do New Relic ao CMDB, selecione **Introdução**.

      ii. Para Configure destino, canal e fluxo de trabalho tarefa, selecione **Configurar** .

      iii. Na lista Webhooks do SG-New Relic, selecione **Novo** .

      iv. No formulário, preencha os campos.

Formulário Novo registro

Campo	Descrição
Nome	Nome do New Relic configuração . . destino , canal e fluxo de trabalho as cadeias de caracteres são anexadas ao nome da configuração quando a configuração é criada.
Alias de conexão e credencial	Selecione a conexão alias que você criou na etapa 4.

      v. Selecione **Enviar**.

      vi. Defina Configure destino, canal e fluxo de trabalho tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

   b. Habilite alertas para itens de configuração (ICs) não disponíveis no CMDB.

      i. Na seção Configurar Observability da página Integração do New Relic ao CMDB, selecione **Continuar**.

      ii. Para a tarefa Ativar alertas para IC não correspondente, selecione **Configurar**.

      iii. No formulário Propriedades do sistema, selecione *sn_newrelic_integ.alerts_for_unmatched_ci.enabled*propriedade do sistema.

      iv. Defina **Valor** da propriedade do sistema para `verdadeiro` .

      v. Selecione **Enviar**.

      vi. Defina Ative alertas para IC incompatível tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Configure os trabalhos agendados para importar dados da aplicação New Relic.

   a. Na seção Configurar importações de dados Agendadas da página Integração do New Relic ao CMDB, selecione **Introdução**.

   b. Para a tarefa Configurar importações de dados Agendadas, selecione **Configurar**.

   c. Selecione o trabalho agendado que você deseja ativar.

   d. No formulário Importação Agendada de Dados, verifique os valores de campos do trabalho agendado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.

f. Selecione **Atualizar**.

g. Repita as etapas 6.c a 6.f para cada trabalho agendado de importação de dados.

h. Navegue de volta para a página de configuração assistida.

i. Defina Configurar importações de dados programadas tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Observability - New Relic

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do New Relic. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Espaço em disco (GB)	disk_space
Domínio DNS	dns_domain
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Nome do host	host_name
Sistema operacional	os

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	Disco [cmdb_ci_disk]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]

Os seguintes atributos da tabela Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Metadados	metadados
Status dos preenchedores de serviço	populator_status
Tipo de Serviço	tipo

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version
Nome	nome
Nic	nic

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Instalado em	installed_on
Nome	nome

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nic	nic
Nome	nome

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Disco [cmdb_ci_disk]

Os seguintes atributos da tabela Disk [cmdb_ci_disk] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do Dispositivo	device_id
Espaço livre em disco (GB)	free_space
Computador	computador
Nome	nome
Espaço em disco (GB)	disk_space
Sistema de arquivos	file_system

Relacionamento criado para Disk

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Disco [cmdb_ci_disk]	Hosted on::Hosts	Servidor [cmdb_ci_server]

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Item de configuração	cmdb_ci
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação [cmdb_ci_appl]

Os seguintes atributos da tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Nome	nome
Comando do processo em execução	running_process_command

Relação criada para Aplicação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Servidor [cmdb_ci_server]

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Observability - New Relic

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Observability - New Relic Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Observability - New Relic. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Conector do Service Graph para Observability - New Relic

Acesse os detalhes de uma conexão do New Relic configurada para o Conector do Service Graph para Observability - New Relic.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **New Relic** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Utilize o Conector do Service Graph para OpenTelemetry para ingerir dados da Configuration Management Database (CMDB) a partir da aplicação ServiceNow Observabilidade de nuvem (antiga

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lightstep) utilizando REST APIs. Envie eventos da aplicação Observabilidade de nuvem para a ServiceNow com o Gestão de eventos.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

ServiceNow Versões compatíveis

- Utah
- Vancouver
- Washington DC

Casos de uso

Os seguintes exemplos descrevem como você pode utilizar o Conector do Service Graph para OpenTelemetry:

- Importe topologias de projeto de Observabilidade de nuvem para que as equipes de engenharia de confiabilidade do site (SRE) possam ter uma única exibição para triagem com outros ServiceNow pontos de dados (como uma solicitação de mudança, um incidente) de uma única exibição.
- Importe eventos criados por Observabilidade de nuvem em projetos monitorados para identificar atividades de triagem do SRE.

Configuração assistida

A configuração assistida do Service Graph Conector para OpenTelemetry fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração assistida, confira Como configurar o Conector do Service Graph para OpenTelemetry.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Observabilidade de nuvem no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Observabilidade de nuvem são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados da aplicação periodicamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tabela a seguir descreve as fontes de dados, os trabalhos agendados, as tabelas de preparação e as tabelas de destino como classes de IC do CMDB para a aplicação Observabilidade de nuvem.

Mapeamento de dados do Observabilidade de nuvem

Fonte de dados	Descrição	Trabalho agendado	Tabela de preparação	Classes de IC do CMDB
Recursos do OpenTelemetry	Importa todos os clusters, cargas de trabalho e serviços de aplicações do Kubernetes a partir dos rastreamentos do OpenTelemetry.	Recursos do OpenTelemetry Recursos do OpenTelemetry Delta	Recursos do OpenTelemetry [sn_sg_lightstep_resources]	Serviço aplicaçõ calculad Cluster Kuberne Implant do Kuberne Nó do Kuberne Pod do Kuberne Stateful do Kuberne Replica do Kuberne Daemon do Kuberne Trabalh Kuberne Cronjob Kuberne Namesp do Kuberne Servido Valor d chave

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Observabilidade de nuvem

Fonte de dados	Descrição	Trabalho agendado	Tabela de preparação	Classes de IC d CMDB
Pods do OpenTelemetry	Importa todos os pods do Kubernetes dos contêineres.	Pods do OpenTelemetry Pods do OpenTelemetry Delta	Pods do OpenTelemetry K8s [sn_sg_lightstep_pods]	Cluster Kubern Pod do Kubern
Contêineres do OpenTelemetry	Importa todos os contêineres dos rastreamentos do OpenTelemetry.	Contêineres do OpenTelemetry Contêineres do OpenTelemetry Delta	Contêineres do docker do OpenTelemetry [sn_sg_lightstep_containers]	Contêin do Dock
Imagens de contêiner do OpenTelemetry	Importa todas as imagens de contêiner dos rastreamentos do OpenTelemetry.	Imagens de contêiner do OpenTelemetry Imagens de contêiner do OpenTelemetry Delta	Imagens de contêiner do Opentelemetry [sn_sg_lightstep_container_images]	Imagem Docker
Serviços do OpenTelemetry	Importa todos os serviços Kubernetes dos rastreamentos do OpenTelemetry.	Serviços do OpenTelemetry Delta Serviços do OpenTelemetry	Serviços do OpenTelemetry K8s [sn_sg_lightstep_kubernetes_services]	Serviço Kubern
Mapa de dependências do OpenTelemetry	Importa os mapas de dependência para obter uma exibição agregada dos dados rastreados. A fonte de dados também importa e carrega todos os serviços inferidos e seus dados de serviços relacionados na tabela de preparação Serviço inferido [sn_sg_lightstep_inferred_service]. **Nota:** Você precisa vincular os serviços inferidos importados a um IC manualmente. Consulte Vinculação de serviços inferidos.	Mapa de dependências do OpenTelemetry	Mapa de dependências do OpenTelemetry [sn_sg_lightstep_dependency_map]	Serviço aplicaçõ calculad

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de Observabilidade de nuvem, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para OpenTelemetry.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Vinculação de serviços inferidos

A aplicação ServiceNow Observabilidade de nuvem pode inferir a presença de um serviço inferido quando o período que chama o serviço remoto tem as informações necessárias. O Conector do Service Graph para OpenTelemetry fornece a vinculação de serviços inferidos e seus serviços relacionados com ICs no CMDB. Para obter mais informações, consulte Vinculando serviços inferidos com CIs.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Como configurar o Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados de ServiceNow Observabilidade de nuvem (anteriormente Lightstep) no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Para que a Gestão de eventos funcione, o app Base para observabilidade para CMDB deve ser instalado antes da instalação do conector. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Nota: Se você tiver uma versão anterior do Conector do Service Graph para OpenTelemetry, não migre os dados do conector antigo. Você deve desinstalar a versão anterior e executar a nova integração.

Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Certifique-se de que o escopo da aplicação está definido como Conector do Service Graph para OpenTelemetry usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **OpenTelemetry** > **Configuração**.
3. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
4. Configure as propriedades da aplicação para configurar suas credenciais da organização e de autenticação para enviar solicitações para os APIs do ServiceNow Observabilidade de nuvem.

   a. Na seção Configurar conexão da página Conector do Service Graph para OpenTelemetry, selecione a tarefa **Introdução**.

   b. Para a tarefa Usar o OpenTelemetry, certifique-se de que a aplicação Observabilidade de nuvem atenda às condições conforme abordado no artigo ServiceNow Cloud Observability setup (Configuração da Observabilidade de nuvem da ServiceNow) [KB1527588] na Base de conhecimento do Now Support.

   > **Importante:** Anote seus projetos, organização e detalhes de chave de API da aplicação Observabilidade de nuvem para serem usados posteriormente durante a instalação do conector.

   Após configurar o ambiente do OpenTelemetry na aplicação Observabilidade de nuvem, retorne à configuração assistida e marque a tarefa Usar o OpenTelemetry como concluída, selecionando **Marcar como concluído**.

   c. Insira os detalhes da sua organização Observabilidade de nuvem de onde você deseja recuperar os projetos, recursos e informações de mapeamento de dependência.

      i. Para a tarefa Configurar sua organização, selecione **Configurar**.

      ii. No campo **Valor** do formulário Propriedades de conexão do Service Graph, insira o nome da sua organização Observabilidade de nuvem.

      iii. Selecione **Atualizar**.

      iv. Marque a tarefa Configurar sua organização como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

   d. Insira os detalhes da chave de API associados à aplicação Observabilidade de nuvem.

      i. Para a tarefa Create Chave API, selecione **Configurar**.

      ii. No campo **Chave de API** do formulário Credenciais de Chave de API, insira a chave de API associada à aplicação Observabilidade de nuvem que você anotou na etapa 4.b.

      iii. Selecione **Atualizar**.

      iv. Defina a tarefa Configurar Chave da API como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

   e. Teste a conexão da API Observabilidade de nuvem para importar dados da aplicação Observabilidade de nuvem.

      i. Para a tarefa Testar conexão, selecione **Configurar**.

      ii. Selecione o link relacionado **Testar Conexão**.

      iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **X** para fechar a caixa de diálogo Testar a conexão e retornar à página de configuração assistida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

f. Recupere todos os projetos incluídos em sua organização Observabilidade de nuvem.

i. Para a tarefa Obter projetos, selecione **Configurar**.

ii. Selecionar **Obter Projetos**.

iii. Quando a lista relacionada Propriedades do projeto for preenchida com todos os projetos incluídos na organização que você especificou na etapa 4.c.ii, selecione **X** para fechar a caixa de diálogo Obter projetos e retornar à página de configuração assistida.

iv. Defina a tarefa Obter projetos como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

5. Opcional: Defina configurações adicionais para definir o tempo de lookback, adicionar projetos excluídos, executar diagnósticos de projeto e definir configurações de integração para mapas de serviço e itens de configuração (ICs) obsoletos.

a. Na seção Configurações avançadas da página Conector do Service Graph para OpenTelemetry, selecione **Continuar**.

b. Configure o tempo de lookback a partir do momento em que você deseja recuperar recursos dos projetos.

(Optional) O tempo de lookback é usado para calcular a hora de início e a hora de término da recuperação de recursos de um projeto de uma organização e deve corresponder à configuração de frequência do trabalho agendado. Por exemplo, se o tempo de lookback for definido para 12 horas, os recursos serão recuperados a partir da hora de início calculada como a hora atual menos 12 horas e até a hora de término que é a hora atual.

i. Para a tarefa Configurar tempo de lookback, selecione **Configurar**.

ii. No campo **Valor** do formulário Propriedades de Conexão do Service Graph, insira o tempo de lookback em horas.

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina a tarefa Configurar tempo de lookback como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

c. Selecione os projetos dos quais você não deseja recuperar recursos.

i. Para a tarefa Adicionar projetos excluídos, selecione **Configurar**.

ii. Selecione um projeto na coluna **Projeto**.

iii. Marque a caixa de seleção **Excluir projeto**.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Repita as etapas de 5.c.ii a 5.c.iv para cada projeto que você deseja excluir.

vi. Selecione **X** para fechar a caixa de diálogo Adicionar projetos excluídos e retornar à página de configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Adicionar projetos excluídos como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Execute o diagnóstico do projeto para testar a resposta da API Recurso e verifique se a API contém o nome do cluster do Kubernetes, o namespace do Kubernetes e os nós do Kubernetes.

i. Para a tarefa Executar diagnóstico do projeto, selecione **Configurar**.

ii. Selecione um projeto na coluna **Projeto**.

iii. Selecione **Executar diagnóstico**.

iv. Quando o campo **Status de diagnóstico** estiver definido como **Êxito**, selecione **X** para fechar a caixa de diálogo Executar diagnóstico do projeto e retornar à página de configuração assistida.

Se algum dos testes de diagnóstico apresentar algum erro, siga as instruções no campo **Mensagem de diagnóstico** para resolver os erros.

v. Repita as etapas de 5.d.ii a 5.d.iv para cada projeto em que você deseja executar diagnósticos.

vi. Defina a tarefa Executar diagnóstico do projeto como concluída clicando em **Marcar como Concluída**.

e. Configure as propriedades do sistema para mapas de serviço e ICs obsoletos.

i. Para a tarefa Configurar propriedades do sistema para o conector, selecione **Configurar**.

ii. Verifique os valores padrão das propriedades ou preencha os valores de uma configuração personalizada.

iii. Selecione **Salvar**.

iv. Defina a tarefa Configurar propriedades do sistema para o conector como concluída selecionando **Marcar como Concluída**.

6. Configure os trabalhos agendados para importar dados completos ou incrementais da aplicação Observabilidade de nuvem.

a. Na seção Configure os trabalhos de importação agendada da página Conector do Service Graph para OpenTelemetry, selecione **Continuar**.

b. Ative o trabalho agendado para importação completa de dados.

Por padrão, o trabalho agendado *`OpenTelemetry Resources`* está disponível para importação completa de dados. No entanto, você deve ativar o trabalho.

i. Na tarefa Configurar o trabalho agendado para importação completa, selecione **Configurar**.

ii. No formulário "Importação de dados agendada" do trabalho agendado *`OpenTelemetry Resources`*, verifique os valores de campo do trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina a tarefa Configurar o trabalho agendado para importação completa como concluída clicando em **Marcar como concluído** na configuração assistida.

c. Opcional: Ative o trabalho agendado para importação de dados delta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Optional) Por padrão, o trabalho agendado *OpenTelemetry Delta Resources* está disponível para importação de dados delta. No entanto, você deve ativar o trabalho.

Nota: A extração de dados delta não ocorre nos seguintes cenários:

- A importação de dados completa é agendada ao mesmo tempo.
- O campo **Data/hora da última execução** de uma fonte de dados está vazio.
- O último período de extração de dados delta ultrapassa três dias.

i. Na tarefa Configurar o trabalho agendado para importação delta, selecione **Configurar**.

ii. No formulário "Importação de dados agendada" do trabalho agendado *OpenTelemetry Delta Resources*, verifique os valores de campo do trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina a tarefa Configurar o trabalho agendado para importação delta como concluída clicando em **Marcar como concluído** na configuração assistida.

Nota: Ao adicionar um novo projeto para recuperar recursos, certifique-se de executar uma importação completa antes de executar uma importação delta para evitar dados parciais e preencher o CMDB com precisão.

7. Gerencie alertas e eventos enviando eventos da aplicação Observabilidade de nuvem para a aplicação ServiceNow Gestão de eventos.
Você só poderá gerenciar alertas e eventos quando a aplicação Base para observabilidade do CMDB estiver instalada.

Nota: A habilitação deste recurso requer uma licença paga de Observabilidade de nuvem, mas o recurso também está disponível para contas gratuitas com a finalidade de avaliar o produto em ambientes de não produção. Você pode entrar em contato com o representante da sua conta ServiceNow para obter mais informações.

a. Na seção Gerenciar alertas e eventos na página Conector do Service Graph para OpenTelemetry, selecione **Continuar**.

b. Crie um destino de webhook para um projeto.

i. Para a tarefa Criar um webhook, selecione **Configurar**.

ii. Selecione um projeto que não tenha sido incluído na coluna **Projeto**.

iii. Selecione **Criar Webhook** para criar um destino de webhook na aplicação Observabilidade de nuvem.

iv. Depois que uma mensagem de sucesso for exibida, selecione **X** para fechar a caixa de diálogo Criar um webhook e retornar à página de configuração assistida.

Quando o webhook é criado com sucesso:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O sistema cria automaticamente um registro de usuário para cada destino de webhook em sua instância ServiceNow.
- O nome de usuário do registro do usuário começa com `ls_api_<project_name>` e o usuário é atribuído à função evt_mgmt_integration.

v. Repita as etapas 7.b.ii a 7.b.iv para cada projeto para o qual você deseja criar um webhook.

vi. Defina a tarefa Criar um webhook como concluída selecionando **Marcar como Concluída** na configuração assistida.

c. Configure a propriedade do sistema para ingerir eventos que não tenham ICs correspondentes no CMDB.

i. Para a tarefa Configurar a propriedade de ICs sem correspondência, selecione **Configurar**.

ii. No campo **Valor**, insira **verdadeiro**.

iii. Selecione **Atualizar**.

iv. Defina a tarefa Configurar a propriedade de ICs sem correspondência como concluída selecionando **Marcar como Concluída** na configuração assistida.

Tópicos relacionados

Propriedades de Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Vinculando serviços inferidos com CIs

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do ServiceNow Observabilidade de nuvem(Anteriormente Lightstep). Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]

Os seguintes atributos da tabela Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Preenchedor de Serviço	service_populator
Nome	nome
Ocultar do painel	hide_from_dashboard
Status operacional	operational_status
Status dos preenchedores de serviço	populator_status
Tipo de Serviço	tipo

Relacionamentos criados para o serviço de aplicação calculado

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Connects to::Connected by	Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o serviço de aplicação calculado

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Connects to::Connected by	Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]
Serviço de aplicação calculado [cmdb_ci_service_calculated]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Os seguintes atributos da tabela Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do contêiner	container_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome

Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]

Os seguintes atributos da tabela Imagem do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da imagem	image_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Os seguintes atributos da tabela Cluster de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status
UID do Kubernetes	k8s_uid

Relacionamentos criados para o cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]

Cronjob do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]

Os seguintes atributos da tabela Cronjob do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cronjob] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Cluster do Kubernetes	cluster
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status

Relacionamentos criados para o Cronjob do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cronjob do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Cronjob do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

DaemonSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]

Os seguintes atributos da tabela DaemonSet de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Cluster do Kubernetes	cluster
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status

Relacionamentos criados para o DaemonSet do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Daemonset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
DaemonSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_daemonset]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Os seguintes atributos da tabela Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Cluster do Kubernetes	cluster
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status

Relacionamentos criados para Implantação do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Connects to::Connected by	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Connects to::Connected by	ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Tarefa do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]

Os seguintes atributos da tabela Tarefa do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_job] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Cluster do Kubernetes	cluster
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status

Relacionamentos criados para a Tarefa do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tarefa do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Tarefa do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cronjob]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Os seguintes atributos da tabela Namespace de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Cluster do Kubernetes	cluster
Nome	nome
Status de instalação	install_status

Relacionamento criado para Namespace do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]

Os seguintes atributos da tabela Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Status de instalação	install_status
Namespace	namespace
Cluster do Kubernetes	cluster

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Nó do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Hosted on::Hosts	Servidor [cmdb_ci_server]
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Os seguintes atributos da tabela Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status de instalação	install_status
Cluster do Kubernetes	cluster
UID do Kubernetes	k8s_uid
Namespace	namespace
Endereço IP	ip_address
Data de início	start_date

Relacionamentos criados para o Pod do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Imagem do docker [cmdb_ci_docker_image]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]

Os seguintes atributos da tabela ReplicaSet de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
UID do Kubernetes	k8s_uid
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status
Cluster do Kubernetes	cluster

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o ReplicaSet do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Connects to::Connected by	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]

Os seguintes atributos da tabela Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status

StatefulSet, Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_statefulset]

Os seguintes atributos da tabela StatefulSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_statefulset] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Cluster do Kubernetes	cluster
Namespace	namespace
Status de instalação	install_status

Relacionamento criado para o StatefulSet do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
StatefulSet, Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_statefulset]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
StatefulSet, Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_statefulset]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Tópicos relacionados

Classes de extensão do Kubernetes

Relacionamentos de IC no CMDB

Propriedades de Conector do Service Graph para OpenTelemetry

As propriedades do Conector do Service Graph para OpenTelemetry controlam o comportamento do conector.

Propriedades de conexão

Essas propriedades de conexão estão disponíveis para Conector do Service Graph para OpenTelemetry.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades de conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] para o conector, navegue até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **OpenTelemetry** > **Conexões** e selecione o nome da conexão. As propriedades de conexão são exibidas na lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Propriedade	Descrição
Organização	Insira o nome de uma organização do OpenTelemetry. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: tabela Propriedades da conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property]
Tempo de lookback	Insira o tempo em horas para recuperar recursos do OpenTelemetry. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 12 • Local: tabela Propriedades da conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property]

Propriedades do sistema

Essas propriedades do sistema estão disponíveis para Conector do Service Graph para OpenTelemetry.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Propriedade	Descrição
sn_sg_lightstep.classes_to_inactivate_stale_records	Insira uma lista de classes de item de configuração (IC) a serem desativadas como registros obsoletos. Para várias entradas, separe as classes de IC por vírgulas. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]
sn_sg_lightstep.events_for_unmatched_ci.enabled	Defina a propriedade como `verdadeiro` para ingerir eventos que não tenham um IC correspondente no CMDB. • Tipo: verdadeiro | falso • Valor padrão: `falso` • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_sg_lightstep.resource_api_num_rows	Insira o número máximo de linhas buscadas na resposta da API Recurso de recursos do OpenTelemetry. • Tipo: inteiro • Valor padrão: `2500` • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_sg_lightstep.service_map_classes_to_exclude	Insira uma lista de classes de IC que serão excluídas do mapa de serviço. Para várias entradas, separe as classes de IC por vírgulas. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_sg_lightstep.service_map_max_levels	Insira o nível máximo de hierarquia de ICs a serem incluídos no mapa de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Propriedade	Descrição
	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 5 • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
sn_sg_lightstep.service_map_relationship_types_to_exclude	Insira uma lista de tipos de relacionamento de IC que serão excluídos do mapa de serviço. Para várias entradas, separe os tipos de relacionamento de IC com vírgulas. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]

Vinculando serviços inferidos com CIs

Crie relacionamentos de serviços inferidos em sua instância do ServiceNow com outros serviços de aplicações do Observabilidade de nuvem conforme configurado originalmente na aplicação, vinculando um item de configuração de serviço (IC) inferido no CMDB a um serviço inferido da aplicação Observabilidade de nuvem.

Serviços inferidos

Os serviços inferidos na aplicaçãoObservabilidade de nuvem são chamados de serviços externos, bibliotecas ou dependências, como um banco de dados ou uma API de terceiros que não foram instrumentados com OpenTelemetry. Esses tipos de tecnologias são definidos manualmente na aplicação Observabilidade de nuvem e você pode importá-los para sua instância ServiceNow por meio de Conector do Service Graph para OpenTelemetry.

Para obter informações sobre como adicionar serviços inferidos na aplicaçãoObservabilidade de nuvem, consulte Adicionar serviços inferidos na documentação do Observabilidade de nuvem.

Armazenando dados de serviços inferidos

A fonte de dados OpenTelemetry Dependency Map [sn_sg_lightstep_dependency_map] disponível com o Conector do Service Graph para OpenTelemetry itera por todos os projetos incluídos em uma organização Observabilidade de nuvem e extrai os detalhes dos serviços inferidos. Os detalhes dos serviços inferidos incluem o mapeamento de serviços relacionados. A fonte de dados salva esses detalhes na tabela Serviço de inferência [sn_sg_lightstep_inferred_service].

Os seguintes atributos na tabela Serviço de inferência [sn_sg_lightstep_inferred_service] são preenchidos pela fonte de dados do mapa de dependência do OpenTelemetry [sn_sg_lightstep_dependency_map].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Projeto	projeto
Organização	organização
ID	id
Serviço inferido	inferred_service
IC do serviço inferido	inferred_service_ci
Ativo	ativo
Última varredura	last_scan
IC de observabilidade em nuvem	cloud_observability_ci

Devido a informações insuficientes para definir regras de identificação, os serviços inferidos extraídos não são vinculados automaticamente a um IC em CMDB. No entanto, como usuário com a função cmdb_inst_admin, você pode vincular manualmente um IC a um serviço inferido. A vinculação cria relacionamentos adequados com os serviços relacionados e gera o mapeamento de serviços inferido nos mapas de serviço de aplicações da sua instância ServiceNow.

Vincular um serviço de inferência

Vincule um serviço de inferência de Observabilidade de nuvem a um IC para criar relacionamentos entre o serviço de inferência e outros serviços de Observabilidade de nuvem na sua instância do ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função exigida: cmdb_inst_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **OpenTelemetry** > **Serviços inferidos**.
2. Revise os serviços de inferência disponíveis na aplicação Observabilidade de nuvem, na coluna **Serviço de inferência**.
3. Para um serviço de inferência, clique duas vezes na célula da coluna **IC do serviço de inferência**.
4. Selecione o ícone Pesquisar usando a lista ( ) para pesquisar e selecionar um IC de serviço de inferência disponível na tabela Item de configuração [cmdb_ci].
5. Selecione o ícone Salvar ( ).
6. Repita as etapas 3 a 5 para cada serviço de inferência que você deseja vincular a um IC.

Resultado

A regra de negócio de *`Update CI relationship`* é acionada e cria relacionamentos apropriados para o serviço de inferência com os serviços relacionados e gera o mapeamento de serviços de inferência nos respectivos mapas de serviço de aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se você remover qualquer mapeamento posteriormente, a regra de negócio de *Delete CI relationship* será acionada para excluir quaisquer relacionamentos entre os ICs de serviço de inferência e os serviços de inferência de Observabilidade de nuvem.
- Para todos os serviços de inferência que não foram verificados pela última vez na aplicação do Observabilidade de nuvem, o Conector do Service Graph desativa automaticamente os registros correspondentes em CMDB e exclui o relacionamento dos registros inativos.

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para OpenTelemetry Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para OpenTelemetry. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão.

Acessar os detalhes de uma conexão do OpenTelemetry

Acesse os detalhes de uma conexão do OpenTelemetry configurada para o Conector do Service Graph para OpenTelemetry.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **OpenTelemetry** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tópicos relacionados

Propriedades de Conector do Service Graph para OpenTelemetry

Como acessar os detalhes de conexão do Conectores do Service Graph

Conector do Service Graph para Qualys

. Conector do Service Graph para Qualys extrai dados de inventário de ativos (hardware e software) do Qualys banco de dados no Configuration Management Database (CMDB) aplicação em seu ServiceNow AI Platform® instância.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versões compatíveis

Use esses dados para gerenciar seus recursos do Qualys diretamente de sua instância da ServiceNow AI Platform®.

APIs Qualys com suporte:

- API de ativo global v2 do Qualys. Você pode preferir usar esta API em casos de importação de dados para a aplicação Controle de posturas de segurança Controle de posturas de segurança.
- API v2 para Gestão de ativos do Qualys. Esta API está desativada por padrão. Você só deve ativar essa API se não tiver acesso ao produto Qualys de Gestão de ativos de cibersegurança (CSAM). ServiceNow usa uma API diferente (Gestão de ativos e marcação) para essa API, mas os dados retornados não são abrangentes.

Versões ServiceNow® compatíveis:

- Utah
- Vancouver
- Washington

Casos de uso

A seguir são exibidos exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph para Qualys para diferentes aplicações de ServiceNow:

- Complementa a Descoberta de ativos do Qualys.
- Importe dados com a API Ativo global ou a API Gestão de ativos.
- Suporte a várias instâncias.

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para Qualys fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Qualys no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Regras de IC de Hardware

A tabela de regra de mapeamento do item de configuração (IC) de hardware é fornecida com a categoria1 de hardware, a categoria2 de hardware e a classe de IC de destino correspondente. Após uma chamada da API Qualys, o sistema verifica a categoria1 de hardware e a categoria2 de hardware para determinar se elas são satisfatórias. Se a categoria1 de hardware e a categoria2 de hardware corresponderem ao registro da tabela, a classe de IC de destino associada será adicionada aos dados da tabela do conjunto para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

importação. Durante o processo de mapeamento, essa classe de IC de destino designada é utilizada.

Regras de IC do computador

A tabela Regra de mapeamento de IC do computador é fornecida com regras predefinidas, incluindo critérios como nome do SO, categoria do SO, categoria 2 do SO, Fornecedor do SO, nome do Produto do SO e a classe de IC de destino correspondente. Após uma chamada da API Qualys, o sistema verifica essas regras para determinar se elas são satisfatórias. Se uma regra for atendida, a classe de IC de destino associada será adicionada aos dados da tabela de conjunto para importação. Durante o processo de mapeamento, essa classe de IC de destino designada é utilizada.

Para atualizar atributos de IC, é preciso criar novas regras de reconciliação para determinar quais fontes de descoberta podem atualizar atributos de IC. Para mais informações, consulte "Regras de reconciliação" na documentação on-line do produto e o artigo Noções básicas de identificação e reconciliação na Base de conhecimento de suporte da ServiceNow.

Regras de IC de gestão de ativos

A tabela Regra de mapeamento de IC de gestão de ativos é equipada com regras predefinidas, incluindo alguns critérios, como Sistema operacional, Informações de volume estão presentes, Processador está presente, Provedor de nuvem e a Classe de IC de destino correspondente. Após uma chamada da API Qualys, o sistema verifica essas regras para determinar se elas são satisfatórias. Se uma regra for atendida, a classe de IC de destino associada será adicionada aos dados da tabela de conjunto para importação. Durante o processo de mapeamento, essa classe de IC de destino designada é utilizada.

Configure o Conector do Service Graph para Qualys

Configure o ambiente da Qualys e os trabalhos agendados para importar dados da Qualys para o seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar
Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- O app da Store para os Componentes comuns de integração para CMDB é instalado automaticamente.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Este app deve ser instalado antes de instalar o conector para que a Gestão de Eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Há duas APIs da Qualys com suporte:

- API de ativo global v2 do Qualys. Você pode preferir usar esta API em casos de importação de dados para a aplicação Controle de posturas de segurança.
- API Gestão de ativos v2 do Qualys. Esta API está desativada por padrão. Você só deve ativar essa API se não tiver acesso ao produto Qualys de Gestão de ativos de cibersegurança (CSAM). ServiceNow® usa uma API diferente (Gestão de ativos e marcação) para essa API, mas os dados retornados não são abrangentes.

Para obter mais informações, consulte Conector do Service Graph para Qualys APIs.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Qualys** > **Configuração**.
2. Selecione **Continuar** na página inicial.
3. Selecione **Melhor experiência** e **Continuar** na página Experiência.
   Na página Conector do Service Graph para Qualys na página Configurar a conexão, três tarefas são exibidas:
   - Configurar a conexão
   - Adicionar várias instâncias
   - Configurar trabalhos de importação agendada
4. Selecione **Iniciar** para a tarefa **Configurar a conexão** para expandi-la.
   As seguintes etapas são exibidas:
   - Configurar credenciais de autenticação Qualys
   - Configurar conexão HTTP Qualys
   - Testar conexão
5. Selecione **Configurar credenciais de autenticação da Qualys**.
   a. Em **Nome de usuário** e. **Senha** campos, insira seus Qualys nome de usuário e senha.
   b. Marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o registro.
   c. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Credenciais básicas de autenticação e selecione **Salvar**.
   d. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
   A página Configurar conexão HTTP do Qualys será exibida.
6. Preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Adicione a URL base da Qualys ou os detalhes do host.

Parte do domínio do URL sem o "https". Um exemplo pode ser `qualysapi.qualys.com`.

b. **Opcional:** Se a API puder ser acessada por meio de um MID Server, ative a caixa de seleção **Usar MID Server**.

c. Na seção de configuração avançada do MID Server, selecione o MID Server apropriado na lista Seleção de MID.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexão HTTP(s) e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Testar conexão será exibida.

7. Teste a conexão.

a. Atualize a propriedade **use_asset_management_and_tagging_api** na seção "Propriedades de conexão do Service Graph".

Opção	Descrição
verdadeiro	Defina o sinalizador de propriedade **"use_asset_management_and_tagging_api"** como `verdadeiro` caso esteja usando a API de marcação e gestão de ativos na configuração.
falso	Defina a propriedade **"use_asset_management_and_tagging_api"** como `falso` caso esteja usando a API de marcação e gestão de ativos na configuração.

b. Na seção de links relacionados, selecione o link **Testar conexão**.
Se a conexão for bem-sucedida, o campo Código de status exibe 200 ou 201 e uma mensagem será mostrada. Caso o teste de conexão falhe, revise os campos Mensagem e Sugestão para saber como prosseguir.

c. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexões do Service Graph e selecione **Salvar**.

d. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Atualizar acesso à fonte de dados é exibida.

8. Atualize a fonte de dados.

a. Siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.

b. Selecione um registro da lista para abri-lo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione a guia **Acesso à aplicação**.

d. Marque as caixas de seleção para definir as permissões desejadas.

e. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Tabelas e selecione **Salvar**.

f. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Atualizar importação de dados agendada é exibida.

9. Atualizar registro de importação de dados agendada.

a. Siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações, como requisitado, para abrir, editar e salvar o registro.

b. Selecione a guia **Acesso à aplicação**.

c. Marque as caixas de seleção para definir as permissões desejadas.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Tabela e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A tarefa Adicionar outra conexão é exibida.

10. Siga as instruções na parte superior da página para adicionar uma conexão.

a. Siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.

b. Selecione o link.
A página Conexões SG-Qualys é exibida.

c. Selecione **Adicionar conexão** e preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome exclusivo para a conexão
URL de Conexão	URL de Conexão
Nome de usuário	Nome de usuário da conta da Qualys
Senha	Senha da conta da Qualys

d. Selecione **Criar conexão**.

e. Navegue de volta para a página Adicionar outra conexão no Assistente de configuração.

f. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Configurar MID Server para a nova página de conexão HTTP será exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

11. Configure o MID Server

a. Selecione um registro para abri-lo.

b. Marque a caixa de seleção Usar MID Server.

c. Selecione o ícone de pesquisa no campo MID Server e escolha um na lista.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexão HTTP(s) e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Testar novas conexões é exibida.

12. Teste a conexão.

a. Selecione o registro da conexão que deseja testar.

b. Role a tela até a seção Links relacionados e selecione o link **Testar conexão**.
Se a conexão for bem-sucedida, o campo Código de status exibe 200 ou 201 e uma mensagem será mostrada. Caso o teste de conexão falhe, revise os campos Mensagem e Sugestão para saber como prosseguir.

c. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexões do Service Graph e selecione **Salvar**.

d. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Configurar os trabalhos agendados é exibida.

13. Configurar os trabalhos agendados.

a. Selecione um registro para abri-lo.

b. Preencha o formulário de importação de dados agendada.

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho agendado.
Aplicação	Nome da aplicação de somente leitura.
Fonte de dados	Registro de fonte de dados que define os dados a serem importados.
Executar	Quantas vezes você quer que o trabalho seja executado. Se você quiser executar uma importação de teste antes de agendá-la, você pode preferir selecionar **Uma vez**.
Executar como	Opção para executar o trabalho agendado com as credenciais do usuário especificado.
Condicional	Condições específicas em que este trabalho é executado.
Ativo	Opção de ativar o trabalho agendado. Selecione esta opção.
Usar conexão	Deixe isso desativado para a primeira execução. Especifica outra conexão e credenciais para essa tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importação simultânea	Deixe a caixa de seleção ativada. Divide os dados em vários conjuntos de importações. Veja a mensagem do campo para mais informações.
Método de Partição	Deixe definido como tamanho personalizado.
Tamanho da Partição	Deixe definido como 1.000. Tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Deixe a caixa de seleção marcada. Especifica um script a ser executado antes da importação ser executada.
Executar script de pós-importação	Deixe a caixa de seleção marcada. Especifica um script a ser executado após a importação ser executada.

c. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Importação de dados agendada e selecione **Salvar**.

d. **Opcional:** Selecione **Executar agora**.
Se você não optar por executar o trabalho sob demanda, o próximo trabalho será executado de acordo com o cronograma definido.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página inicial do Assistente de configuração é exibida.

14. **Opcional:** Adicionar várias instâncias

a. Selecione Adicionar várias instâncias para expandi-lo.
As seguintes etapas são exibidas:

- Atualizar acesso à fonte de dados
- Atualizar importação de dados agendada
- Adicionar outra conexão
- Configurar MID Server para a nova conexão HTTP
- Testar novas conexões

b. Para atualizar a fonte de dados, siga as etapas listadas na etapa 8.

c. Para atualizar a Importação de dados agendada, siga as etapas na etapa 9.

d. Para adicionar outra conexão, siga as etapas listadas na etapa 10.

e. Para configurar um MID Server, siga as etapas listadas na etapa 11.

f. Para testar conexões, siga as etapas listadas na etapa 12.

15. Na página Conector do Service Graph para Qualys de configuração assistida, selecione **Concluir** para concluir a configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conector do Service Graph para Qualys APIs

Os dados dos campos de fonte de dados da Qualys são importados com a API Ativo global e a Gestão de ativos e a API Marcação.

API Ativo global

- É necessária uma licença Qualys de Gestão de ativos de cibersegurança (CSAM).
- As informações de ativos incluem detalhes como Categoria de hardware e Categoria de SO.

API Gestão e marcação de ativos

- Não requer uma licença do CSAM
- As informações de ativos não incluem detalhes sobre Categoria de hardware e Categoria de SO.

Atributos mapeados

A tabela a seguir compara quais dados são importados pelas duas APIs. As seções após a tabela listam os dados importados pela API Ativo global que não são compatíveis com a Gestão de ativos e a API Marcação.

API Ativo global	API Gestão e marcação de ativos
Atributos mapeados	Atributos mapeados
assetId	created
assetUUID	name
hostId	dnsHostName
lastModifiedDate	fqdn
agentId	os
createdDate	manufacturer
sensorLastUpdatedDate	método de acompanhamento
assetType	netbios
endereço	fuso horário
dnsName	guid de rede
assetName	IsDockerHost
netbiosName	modificado
fuso horário	lastVulnScan
biosDescription	modelo
lastBoot	cloudProvider
totalMemory	tipo
cpuCount	qwebHostId

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

API Ativo global	API Gestão e marcação de ativos
lastLoggedOnUser	criticalSocre
domainRole	lastSystemBoot
hwUUID	domínio
biosSerialNumber	lastLogOnUser
biosAssetTag	lastComplianceScan
isContainerHost	
Detalhes da nuvem da AWS	Detalhes da nuvem da AWS
accountId	instanceId
availabilityZone	privateDnsName
hasAgent	privateIpAddress
nome do host	instanceState
ImageId	monitoringEnabled
instanceId	região
instanceState	accountId
privateDNS	availabilityZone
privateIpAddress	instance_type
instanceType	Detalhes de marcação em nuvem da AWS • chave • valor
qualysScanner	
kernelId	
launchdate	
region.code	
region.name	
spotInstance	
subnetid	
vpcId	
tags.key	
tags.value	
Detalhes da nuvem do MS Azure	Detalhes da nuvem do MS Azure
vmId	resourceGroupName
estado	vmId
nome	estado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

API Ativo global	API Gestão e marcação de ativos
imagePublisher	subscriptionId
imageVersion	local
oferta	image_id
local	editor
plataforma	versão
resourceGroupName	oferta
tamanho	vm_size
Sub-rede	subnet_id
subscriptionId	vpc_id
virtualNetwork	Detalhes de marcação em nuvem do MS Azure • chave • valor
Detalhes da interface de rede	Detalhes da interface de rede
nome do host	endereço
addressIpV4	host_name
addressIpV6	interface_name
macAddress	macAddress
interfaceName	gatewayAddress
dnsAddress	interface_id
gatewayAddress	tipo
manufacturer	
macVendorIntroDate	
netmask	
endereços	
Detalhes do software	Detalhes do software
token1	versão
token2	nome
uniqueKey	
editor	
installDate	
id	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

API Ativo global	API Gestão e marcação de ativos
installPath lastUseDate autorização authorizationDetectionScore	
Detalhes do volume nome livre tamanho	Detalhes do volume nome livre tamanho
Detalhes da porta aberta porta descrição protocolo detectedService firstFound lastUpdated	Detalhes da porta aberta porta protocolo serviceName service_id
Detalhes do processador descrição velocidade numCPUs noOfSocket threadsPerCore coresPerSocket multithreadingStatus	Detalhes do processador nome velocidade
Detalhes de marcação tagId tagName foregroundColor backgroundColor businessImpact criticalityScore	Detalhes da etiqueta do ativo ID nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

API Ativo global	API Gestão e marcação de ativos
Detalhes do agente	Detalhes do agente
versão	agentVersion
configurationProfile	agentLastCheckIn
ativações	status
connectedFrom	plataforma
lastActivity	connectedFrom
lastCheckedIn	agentId
lastInventory	AgentConfigurationName
udcManifestAssigned	ChirpStatus
errorStatus	

Detalhes adicionais da API Ativo global

As seções a seguir listam os dados importados pela API Ativo global que não são compatíveis com a Gestão de ativos e a API Marcação.

Detalhes do sistema operacional da API Ativo global

- fullName
- versão
- editor
- osName
- category
- category1
- category2
- productName
- edição
- marketVersion
- atualizar
- architecture
- productUrl
- productFamily
- installDate
- versão

Ciclo de vida do SO da API Ativo global

Detalhes do ciclo de vida do SO

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- gaDate
- eolDate
- eosDate
- fase
- lifeCycleConfidence
- eolSupportStage
- eosSupportStage

Taxonomia do SO da API Ativo global

Detalhes de taxonomia do SO

- ID
- nome
- category1
- category2

Hardware da API Ativo global

Detalhes de hardware

- fullName
- category
- category1
- category2
- manufacturer
- productName
- modelo
- productUrl
- productFamily

Ciclo de vida do hardware da API Ativo global

Detalhes do ciclo de vida do hardware

- introDate
- gaDate
- eosDate
- obsoleteDate
- fase
- lifeCycleConfidence

Taxonomia da API Ativo global

Detalhes de taxonomia do hardware

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- ID
- nome
- category1
- category2

Sensor de API Ativo global

Detalhes do sensor

- activatedForModules
- pendingActivationForModules
- lastVMScan
- lastComplianceScan
- lastFullScan
- lastVmScanDateScanner
- lastVmScanDateAgent
- lastPcScanDateScanner
- lastPcScanDateAgent
- firstEasmScanDate
- lastEasmScanDate

Serviço da API Ativo global

Detalhes do serviço

- nome
- status
- descrição

Última localização da API Ativo global

Detalhes da última localização

- cidade
- estado
- país
- nome
- continente
- postal

Criticalidade da API Ativo global

Detalhes de criticalidade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- pontuação
- isDefault
- lastUpdated

Processador da API Ativo global

Detalhes do processador

- descrição
- velocidade
- numCPUs
- noOfSocket
- threadsPerCore
- coresPerSocket
- multithreadingStatus

Informações de negócios da API Ativo global

Detalhes de informações do negócio

- businessAppListData
- riskScore
- passiveSensor
- domínio
- subdomínio
- missingSoftware
- whois
- organizationName
- isp
- asn
- easmTags
- hostingCategory1
- customAttributes

Classes CMDB segmentadas no Conector do Service Graph para Qualys

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci]. O Conector do Service Graph para Qualys identifica e classifica informações sobre vários itens de configuração (ICs).

Marcador em nuvem do ativo do SGC Qualys

Os seguintes atributos da tabela Marcador de nuvem do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Ativo da Qualys	qualys_asset
Valor	valor
Item de configuração	configuration_item

Detalhes do software do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_software_details]

Os seguintes atributos da tabela Detalhes do software do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	token1
Ativo da Qualys	qualys_asset
Item de configuração	configuration_item
Chave exclusiva	unique_key
Id	id
Caminho de instalação	install_path
Data do último uso	last_use_date
Versão	token2

Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Image [cmdb_ci_os_template]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Oferta	oferta
Versão	versão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Origem da descoberta	discovery_source
Nome	nome
Versão	versão
Fabricante	manufacturer

Detalhes da interface de rede do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details]

Os seguintes atributos da tabela Detalhes da interface de rede do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Item de configuração	configuration_item
IPv4	ip_v4
Endereços	endereços
ID da interface	interface_id
IPv6	ip_v6
Data de introdução do fornecedor MAC	mac_vendor_intro_data
Ativo da Qualys	qualys_asset
Tipo	tipo

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Server [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Fabricante	fabricante
Nome	nome
Etiqueta do ativo	asset_tag
Classe	sys_class_name
Contagem de CPU	cpu_count
Domínio DNS	dns_domain
Primeira descoberta em	first_discovered

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status de instalação	install_status
Sistema operacional	os
Status operacional	operational_status
Comprimento do endereço do SO (bits)	os_address_width
Service pack do SO	os_service_pack
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram

Detalhes da porta aberta do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_open_port_details]

Os seguintes atributos da tabela Detalhes da porta aberta do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Porta	port
Protocolo	protocolo
Descrição	description
Serviço detectado	detected_service
Primeiro encontrado	first_found
Última atualização	last_updated
Ativo da Qualys	qualys_asset
ID do Serviço	service_id

Detalhes do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_details]

Os seguintes atributos da tabela Detalhes do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_details] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Nome do ativo	asset_name
Módulos ativados	active_modules
Endereço	endereço
Perfil de configuração do agente	agent_configuration_profile
Agente conectado de	agent_connected_from
Status de erro do agente	agent_error_status
ID do agente	agent_id
Última atividade do agente	agent_last_activity

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Último check-in do agente	agent_last_checked_in
Último inventário do agente	agent_last_inventory
Plataforma do agente	plataforma
Status do Agente	status
Manifesto de UDC do agente atribuído	agent_udc_manifest_assigned
Versão do agente	agent_version
ASN	asn
ID do ativo	asset_id
Tipo de ativo	asset_type
UUID do ativo	asset_uuid
Local atribuído	assign_location
Nome do host da AWS	aws_host_name
ID do Kernel da AWS	aws_kernel_id
Data de lançamento da AWS	aws_launch_date
Nome da região da AWS	aws_region_name
Editor de imagem do Azure	azure_image_publisher
Plataforma Azure	azure_platform
Sub-rede do Azure	azure_subnet
Rede Virtual do Azure	azure_virtual_network
Descrição da BIOS	bios_description
Número de Série da BIOS	bios_serial_number
AppListData do negócio	business_applist_data
Informações do negócio	business_information
Status do Chirp	chirp_status
Cidade	lastlocation_city
Continente	lastlocation_continent
País	lastlocation_country
Atributos personalizados	custom_attributes
Domínio	domain
Função de domínio	domain_role
Marcadores de ESAM	easm_tags
Data da primeira verificação do EASM	first_easm_scan_date
Categoria do hardware	hardware_category
Categoria1 do hardware	hardware_category1
Categoria2 do hardware	hardware_category2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
FullName do hardware	hardware_fullname
Confiança do Ciclo de vida do hardware	hardware_lifecycle_lifecycleconfidence
EOSDate do Ciclo de vida do hardware	hardware_lifecycle_eosdate
GaDate do Ciclo de vida do hardware	hardware_lifecycle_gadate
IntroDate do Ciclo de vida do hardware	hardware_lifecycle_introdate
ObsoleteDate do Ciclo de vida do hardware	hardware_lifecycle_obsoletedate
Fase do Ciclo de vida do hardware	hardware_lifecycle_stage
Modelo do hardware	hardware_model
Família de produtos do hardware	hardware_product_family
Nome de produto do hardware	hardware_product_name
URL de produto do hardware	hardware_product_url
Categoria1 de taxonomia de hardware	hardware_taxonomy_category1
Categoria2 de taxonomia de hardware	hardware_taxonomy_category2
ID de taxonomia do hardware	hardware_taxonomy_id
Nome de taxonomia do hardware	hardware_taxonomy_name
Tem agente	aws_has_agent
ID de Host	host_id
Categoria1 de hospedagem	hosting_category1
UUID de Hw	hw_uuid
É host de contêiner	is_container_host
IsDefault	criticality_isdefault
PSI	PSI
Última inicialização	last_boot
Última verificação de conformidade	last_compliance_scan
Data da última verificação de EASM	last_easm_scan_date
Última verificação completa	last_full_scan
Nome do último local	lastlocation_name
Último usuário conectado	last_logged_on_user
Data da última modificação	last_modified_date
Agente da data da última verificação do PC	last_pc_scan_date_agent
Verificador da data da última verificação do PC	last_pc_scan_date_scanner
Última atualização	criticality_lastupdated
Última verificação da VM	last_vm_scan
Agente da data da última verificação da VM	last_vm_scan_date_agent
Verificador da data da última verificação da VM	last_vm_scan_date_scanner

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Software ausente	missing_software
Nome NetBIOS	netbios_name
Guid de rede	network_guid
Nome da Organização	organization_name
Categoria do SO	os_category
Categoria1 do SO	os_category1
Categoria2 do SO	os_category2
Edição do SO	os_edition
Confiança do ciclo de vida do SO	os_lifecycle_confidence
Data de EOL do ciclo de vida do SO	os_lifecycle_eol_date
Fase EOLSupport do ciclo de vida do SO	os_lifecycle_eol_supportstage
Data EOS do ciclo de vida do SO	os_lifecycle_eos_date
Fase de EOSSupport do ciclo de vida do SO	os_lifecycle_eos_supportstage
Data de GA do ciclo de vida do SO	os_lifecycle_ga_date
Fase do ciclo de vida do SO	os_lifecycle_stage
Versão de mercado do SO	os_market_version
Nome do SO	os_name
Família de produtos do SO	os_product_family
Nome de produto do SO	os_product_name
URL de produto do SO	os_product_url
Versão do SO	os_release
Categoria1 de taxonomia do SO	os_taxonomy_category1
Categoria2 de taxonomia do SO	os_taxonomy_category2
ID de taxonomia do SO	os_taxonomy_id
Nome de taxonomia do SO	os_taxonomy_name
Sensor Passivo	passive_sensor
Postal	lastlocation_postal
Provedor	provedor
Verificador da Qualys	qualys_scanner
Pontuação de risco	risk_score
Pontuação	criticality_score
Data da última atualização do sensor	sensor_last_updated_date
Instância de Spot	spot_instance
Estado	lastlocation_state
Subdomínio	subdomain

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Fuso horário	time_zone
Método de acompanhamento	tracking_method
WhoIs	whois

Instância de Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Endereço IP	ip_address
Monitor	monitor
Estado	state
ID de Instância de VM	vm_inst_id

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da Conta	account_id
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tipo de datacenter	datacenter_type

Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
ID do objeto	object_id
IP Público	public_ip
Domínio DNS	dns_domain
Nome do host	host_name

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Gateway padrão de IP	ip_default_gateway
Máscara de rede	netmask
Fabricante	manufacturer

Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Os seguintes atributos da tabela Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id

Etiqueta do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_tag]

Os seguintes atributos da tabela Etiqueta do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_tag] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
ID do marcador	tag_id
Nome do marcador	tag_name
Cor de fundo	background_color
Impacto nos negócios	business_impact
Pontuação de criticidade	criticality_score
Cor do primeiro plano	foreground_color
Ativo da Qualys	qualys_asset

Detalhes do processador do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_processor_details]

Os seguintes atributos da tabela Detalhes do processador do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_processor_details] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Descrição	processor_description
Núcleos por soquete	processor_corespersocket
Status de vários threads	processor_multithreadingstatus
Nº de soquetes	processor_noofsocket
Número de CPUs	processor_numcpus
Ativo da Qualys	qualys_asset
Velocidade	processor_speed

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]

Os seguintes atributos da tabela Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Bytes de espaço livre	free_space_bytes
Tamanho em bytes	size_bytes

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Instalado em	installed_on
Nome	nome
Data da instalação	install_date

Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	região

Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Região	região

Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id

Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Fornecedor	editor
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source
Data da instalação	install_date

Cloud Network [cmdb_ci_network]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Network [cmdb_ci_network] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id

Detalhes do serviço do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_service_details]

Detalhes do serviço do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_service_details].

Nome	nome
Descrição	descrição
Ativo da Qualys	qualys_asset
Status	status

Relações criadas pela Redes de nuvem [cmdb_ci_network]

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relações criadas pela instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Image [cmdb_ci_os_template]
Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Virtualized by::Virtualizes	Servidor [cmdb_ci_server]
Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
Instância de Máquina Virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Relações criadas pelo Servidor [cmdb_ci_server]

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Detalhes da interface de rede do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Detalhes do serviço do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_service_details]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Detalhes do software do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_software_details]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Detalhes da porta aberta do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_open_port_details]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Detalhes do processador do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_processor_details]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Etiqueta do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_tag]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Marcador do ativo de nuvem SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag]
Servidor [cmdb_ci_server]	Referência	Detalhes do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_details]
Servidor [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relações criadas pelo Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Contains::Contained by	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Relações criadas pelo tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template]

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Relações criadas por imagem [cmdb_ci_os_template]

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Relações criadas pela interface de rede de gestão em nuvem [cmdb_ci_nic]

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Relacionamentos de tipo de referência

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Detalhes do software do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_software_details]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Detalhes da interface de rede do ativo SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_nic_details]	Referência	Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]
Marcador do ativo de nuvem SGC Qualys [sn_sec_sgc_qualys_asset_cloud_tag]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Conector do Service Graph para Rapid7

. Conector do Service Graph para Rapid7 extrai dados de inventário de ativos (hardware e software) do Rapid7 banco de dados no Configuration Management Database (CMDB) aplicação em seu ServiceNow AI Platform® instância.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

- Versão 4.0 da aplicação Rapid7 InsightVM.
- Versões da família ServiceNow® para Utah, Vancouver e Washington.

Casos de uso

- Complemente os dados do produto de descoberta Rapid7 InsightVM.
- Importe dados de hardware e detalhes sobre seus ativos da integração do Rapid7 InsightVM e armazene-os nas classes de item de configuração (IC) apropriadas no seu CMDB.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Rapid7 no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Configuração assistida

Use o recurso de configuração assistida do Conector do Service Graph para Rapid7 para ajudar você a configurar sua integração em uma sequência organizada de tarefas.

Nota: O token de API requer a função de visualizador do InsightIDR.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure o Conector do Service Graph para Rapid7

Depois de ter seguido as instruções fornecidas para baixar e ativar a aplicação Conector do Service Graph para Rapid7, consulte Baixar uma aplicação do ServiceNow Store pela primeira vez e Instale um Operações de segurança integração . Há algumas etapas que você precisa concluir antes de configurar esta integração.

Configure o Conector do Service Graph para Rapid7

Configure suas conexões, defina importações Agendadas, verifique conexões bem-sucedidas e, opcionalmente, adicione várias instâncias na Configuração assistida.

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Base para observabilidade para CMDB (sn_observability), que só é necessário para ingestão de eventos. Este app deve ser instalado antes de instalar o conector para que a Gestão de Eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Funções necessárias:

- administrador para tarefas na Configuração assistida
- função de visualizador de insightIDR para o token de API

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Rapid7** > **Configuração** no painel de navegação da sua instância.
2. Na página inicial Boas-vindas à Configuração assistida, selecione **Continuar**.
3. Na página Experiência que for exibida, selecione **Melhor experiência** e, em seguida, **Continuar**.
   Na página do Conector do Service Graph para Rapid7, há três tarefas exibidas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configurar a conexão
- Adicionar várias instâncias
- Configurar importações Agendadas

4. Selecione **Configurar a conexão** para expandi-la.
   Há três etapas:
   - Configurar credenciais de autenticação Rapid7
   - Configurar conexão HTTP Rapid7
   - Testar conexão
5. Selecione **Configurar credenciais de autenticação do Rapid7** e preencha os campos.

   a. Insira um nome para as credenciais, por exemplo, **SGRapid7.Credential**.

   b. Verifique se a caixa de seleção **Ativo** está marcada.

   c. No campo Chave de API, insira sua Chave de API Rapid7 InsightVM.

   d. Deixe os outros valores de campos em suas configurações atuais.

   e. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Credenciais de chave de API e selecione **Salvar**.

   f. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
   A página Configurar conexão HTTP do Rapid7 será exibida.

6. Configurar conexão HTTP Rapid7.

   a. Preencha os campos,

Campo	Valor
Nome	Nome da conexão, `SGRapid7`, por exemplo.
Ativo	Selecionado.
Credencial	Credenciais a serem usadas para a conexão. Selecione uma opção da lista.
Alias de conexão	Selecione uma opção da lista. **sn_sec_sgc_rapid7.SGRapid7**, por exemplo
Construtor de URL	Marque a caixa de seleção. Preencha os novos campos.
URL de Conexão	URL que inclui "https", por exemplo, https://us.api.insight.rapid7.com
Host	Parte do domínio do URL Rapid7 sem o "https". Um exemplo pode ser `us.api.insight.rapid7.com`.
Protocolo	`https`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexão HTTP(s) e selecione **Salvar**.

c. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Testar conexão será exibida.

7. Teste a conexão.

a. Selecione o link **Testar conexão** em Links relacionados.
Se a conexão for bem-sucedida, 200 será exibido no campo Código de status e uma mensagem será mostrada. Caso o teste de conexão falhe, revise os campos Mensagem e Sugestão para saber como prosseguir.

b. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexões do Service Graph e selecione **Salvar**.

c. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
As etapas para Adicionar várias instâncias serão exibidas. Esta etapa é opcional, e pode ser que você prefira aguardar até a confirmação de que é possível importar dados antes de começar a configurar várias instâncias.

8. Navegue de volta para a página da Configuração assistida e selecione **Configurar os trabalhos de importação agendados**.

a. Siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.
Você deve selecionar a caixa de seleção Ativo para ativar o trabalho agendado.

b. Selecione um registro.

c. Preencha os campos.

Campo	Valor
Nome	Nome exclusivo do trabalho agendado.
Aplicação	Somente leitura: Conector do Service Graph para Rapid7.
Fonte de dados	Fonte de dados usados.
Executar	Quantas vezes você quer que o trabalho seja executado. Se você quiser executar uma importação de teste antes de agendá-la, você pode preferir selecionar **Uma vez**.
Executar como	Execute o trabalho agendado com as credenciais de outro usuário especificado.
Tempo	Quando você quer que o trabalho seja executado.
Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar o trabalho.
Condicional	Condições específicas sob as quais este trabalho é executado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Usar conexão	Deixe a caixa de seleção desativada para a primeira execução. Especifica outra conexão e credenciais para essa tarefa.
Importação simultânea	Deixe a caixa de seleção ativada. Divide os dados em vários conjuntos de importações. Veja a mensagem do campo para mais informações.
Método de Partição	Deixe como Tamanho personalizado.
Tamanho da partição	15.000. Deixe esse valor para o tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Deixe a caixa de seleção ativada. Especifica um script a ser executado antes da importação ser executada.
Executar script de pós-importação	Deixe a caixa de seleção ativada. Especifica um script a ser executado após a importação ser executada.

d. **Opcional:** Selecione **Executar agora** para executar o trabalho.
Se você não optar por executar o trabalho sob demanda, o próximo trabalho será executado de acordo com o cronograma definido.

e. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Importação de dados agendada e selecione **Salvar**.

f. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.

9. **Opcional:** Retorne à Configuração assistida e adicione várias instâncias.
Quando indicado, siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.
10. Selecione **Atualizar fontes de dados**.

a. Na página Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Fonte de dados**.

b. Na página exibida, selecione a guia **Acesso à aplicação**.

c. Revise as configurações de acesso e atualize conforme necessário.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Tabela e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.

f. Selecione **Programar atualização de importação de dados**.

g. Selecione a guia **Acesso à aplicação** para exibir as configurações de permissão.

h. Ao ficar satisfeito com as configurações, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Tabelas e selecione **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.

j. Siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.

k. Na página Adicionar outra conexão, selecione o link **Clique aqui**.
A página de conexão do Flow Designer é exibida, e você pode criar uma nova conexão.

l. Nessa página, selecione **Adicionar conexão**.

m. Preencha os campos com suas informações de conexão.

Campo	Descrição
Nome da conexão Rapid7	Nome exclusivo para a conexão.
URL de Conexão Rapid7	URL de conexão.
Chave de API	Chave de API do Rapid7.

n. Selecione **Criar conexão**.
Suas conexões são exibidas na página do Rapid7.

o. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Testar novas conexões é exibida. Localize sua nova conexão e observe que o status é "Pendente".

p. Role e selecione o link **Testar conexão**.
Se a conexão for bem-sucedida, 200 será exibido no campo Código de status e uma mensagem será mostrada. Caso o teste de conexão falhe, revise os campos Mensagem e Sugestão para saber como prosseguir.

q. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexões do Service Graph e selecione **Salvar**.

r. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Configurar os trabalhos agendados é exibida.

s. Repita as etapas listadas anteriormente na etapa 8.

t. Na página Conector do Service Graph para Rapid7 de configuração assistida, selecione **Concluir** para concluir a configuração.

Classes CMDB segmentadas no Conector do Service Graph para Rapid7

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela Hardware [cmdb_ci_hardware] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID de correlação	correlation_id
Endereço MAC	mac_address
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os atributos a seguir da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Endereço IP	ip_address
Pertence ao item de configuração	owned_by_cmdb_ci

Ativo do SGC para Rapid7 [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset]

Os seguintes atributos da tabela SGC Rapid7 Asset [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Avaliado para políticas	assessed_for_policies
Avaliado para vulnerabilidades	assessed_for_vulnerabilities
Item de configuração	configuration_item
Avaliações de credencial	credential_assessments
Vulnerabilidades críticas	critical_vulnerabilities
Explorações	explorações
Última avaliação de vulnerabilidades	last_assessed_for_vulnerability
Término da última verificação	last_scan_end
Início da última verificação	last_scan_start
Kits de malware	malware_kits
Vulnerabilidades moderadas	moderate_vulnerabilities
Novo	new
Arquitetura do SO	os_architecture

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Descrição do SO	os_description
Família do SO	os_family
Nome do SO	os_name
Nome do sistema do SO	os_system_name
Tipo do SO	os_type
Fornecedor do SO	os_vendor
Versão do SO	os_version
Corrigido	remediated
Pontuação de risco	risk_score
Igual	same
Vulnerabilidades graves	severe_vulnerabilities
Marcadores	marcadores
Vulnerabilidades totais	total_vulnerabilities
Tipo	tipo
Identificadores únicos	unique_identifiers
Item de configuração	configuration_item

Relacionamento criado para Hardware

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Referência	Ativo do SGC para Rapid7 [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset]

Relacionamentos criados para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Relacionamentos criados pelo ativo do SGC Rapid7

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Ativo do SGC para Rapid7 [sn_sec_sgc_rapid7_sgc_rapid7_asset]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Conector do Service Graph para SentinelOne

. Conector do Service Graph para SentinelOne Extrai dados de inventário de ativos (hardware e software) do banco de dados SentinelOne para o. Configuration Management Database (CMDB) aplicação em seu ServiceNow AI Platform® instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

- Versões da API SentinelOne compatíveis: Get Agents- V2.1
- Versões ServiceNow AI Platform® compatíveis:
  - Xanadu
  - Washington
  - Vancouver

Casos de uso

- Importe informações do agente do SentinelOne e armazene-as nas classes de item de configuração (IC) apropriadas em seu CMDB.
- Configure várias instâncias do SentinelOne no Conector do Service Graph.

Configuração assistida

Use o recurso de configuração assistida para ajudá-lo a configurar sua integração em uma sequência organizada de tarefas.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre como monitorar integrações do SentinelOne no CMDB Painel de integrações, consulte Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Configure o Conector do Service Graph para SentinelOne

A configuração assistida do Conector do Service Graph para SentinelOne fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração no seu ServiceNow AI Platform instância.

Antes de Iniciar
Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente.
- Plug-in do Discovery Core (com.snc.discovery.core), que é instalado automaticamente pela Descoberta.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta.
- Configuração assistida (com.sn.ads.setup).
- Fluxo de dados (com.glide.hub.action_type.datastream).
- Padrões do ITOM.

Funções necessárias:

- Função SentinelOne - visualizador
- ServiceNow AI Platform® Função - administrador

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para SentinelOne fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância.

Procedimento

1. Navegar até **Conectores do Service Graph** > **SentinelOne** > **Configuração**.
2. Na página inicial, selecione **Continuar** .
3. Na página Experiência, selecione **Melhor experiência** dele.
4. Em Conector do Service Graph para SentinelOne Página Na página Configurar a conexão, selecione **Configurar credenciais de autenticação do SentinelOne** e siga estas etapas:
   a. No campo Chave de API, insira sua Chave de API SentinelOne e atualize o registro de credencial.
   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
5. Em **Configure a conexão HTTP do SentinelOne** tarefa siga estas etapas:
   a. Adicione o URL base do SentinelOne (Localizador uniforme de recursos).
   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
6. Em **Testar conexão** tarefa siga estas etapas:
   a. Selecione o link **Testar Conexão**.

      O campo Código de status é exibido 200 se a conexão for bem-sucedida.

   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .
7. **Opcional:** Para criar outra conexão, selecione **Atualizar acesso à fonte de dados** e siga estas etapas:
   a. Conceda permissão para criar e atualizar a fonte de dados.
   b. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Conceda permissão para criar e atualizar os Conjuntos para importação agendada.

d. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

e. Limpe o cache com o snippet de código mencionado anteriormente usando Scripts-Background.

f. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

g. Clique no link para adicionar uma nova conexão.

h. Depois de adicionar uma nova conexão, selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

i. Selecione o novo registro de conexão e selecione **Testar link de conexão** .

O campo Código de status é exibido 200 se a conexão for bem-sucedida.

j. Selecione **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

8. Preencha os campos no formulário Importação de dados programada:

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho agendado.
Fonte de dados	Registro de fonte de dados que define os dados a serem importados.
Executar como	Opção para executar o trabalho agendado com as credenciais do usuário especificado.
Ativo	Opção de ativar o trabalho agendado. Selecione esta opção.
Importação simultânea	Função que carrega os dados de vários conjuntos de importação. A função processa e transforma os dados simultaneamente.
Método de Partição	Método de partição referente ao conjunto para importação simultânea.
Tamanho da Partição	Tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Opção para especificar um script a ser executado antes que a importação seja realizada.
Executar script de pós-importação	Opção para especificar um script a ser executado depois que a importação for realizada.
Aplicação	Aplicação que contém este trabalho agendado.
Executar	Frequência de execução da importação.
Condicional	Condições sob as quais este trabalho é executado.

9. Clique em **Executar Agora**.

10. Na barra de tarefas "Ajuda", selecione **Marcar como concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CMDB classes de destino no Conector do Service Graph para SentinelOne

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Id de Objeto	object_id
Região	region
Nome	nome

Relacionamentos do Datacenter da AWS

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hospedado em: Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Id de Objeto	region
Nome	nome
Região	região

Relacionamentos para o datacenter do Azure

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hospedado em: Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Os seguintes atributos da tabela Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] são preenchidos pelos dados coletados.

Relacionamentos da zona de disponibilidade

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contém:Contido por	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Id de Objeto	object_id
Região	região

Datacenter do GCP [cmdb_ci_google_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela Datacenter do GCP [cmdb_ci_google_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Id de Objeto	object_id
ID da Conta	account_id
Tipo de datacenter	datacenter_type

Relacionamentos do Datacenter do GCP

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter do GCP [cmdb_ci_google_datacenter]	Hospedado em: Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Id de Objeto	Object_ID
ID da conta	Account_ID
Tipo de datacenter	datacenter_type

Relacionamentos da conta de serviço em nuvem

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Rede [cmdb_ci_network]	Hospedado em: Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Sub-redes em Nuvem [cmdb_ci_cloud_subnet]

Os seguintes atributos na tabela Sub-redes de nuvem [cmdb_ci_cloud_sub-net] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Id de Objeto	object_id
Nome	nome

Relacionamentos para sub-redes em nuvem

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Rede [cmdb_ci_network]	Contém:Contido por	Sub-redes em Nuvem [cmdb_ci_cloud_subnet]

Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Id de Objeto	object_id

Relacionamentos para Tipo de hardware

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Modelo de computação [cmdb_ci_compute_template]	Hospedado em: Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Instância da VM [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Modelo de computação [cmdb_ci_compute_template]

Cloud Network [cmdb_ci_network]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Network [cmdb_ci_network] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Id de Objeto	object_id
Nome	nome

Relacionamentos para rede em nuvem

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Rede [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Id de Objeto	object_id
Nome	nome
ID de Instância de VM	vm_inst_id

Relacionamentos para instância de VM

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instância da VM [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Instância da VM [cmdb_ci_vm_instance]	Virtualized by::Virtualizes	Servidor [cmdb_ci_server]
Instância da VM [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os atributos a seguir na tabela Valor da chave [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor
Marcador	marcador

Image [cmdb_ci_os_template]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Id de Objeto	object_id
Nome	nome

Relacionamentos para Imagem

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Server [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Rótulo do atributo	**Nome de atributo**
Nome	nome
Número de série	serial_number
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Contagem de CPUs	cpu_count
RAM (MB)	ram
Comprimento do endereço do SO (bits)	os_address_width
Sistema operacional	os
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Nome da CPU	cpu_name
Primeira descoberta	first_discovered
ID do modelo	model_id
Número do Modelo	model_number
Nome	nome

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computador [cmdb_ci_computer] são preenchidos com os dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Número de série	serial_number
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Contagem de CPUs	cpu_count
RAM (MB)	ram
Comprimento do endereço do SO (bits)	os_address_width
Sistema operacional	os
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Nome da CPU	cpu_name
Primeira descoberta	first_discovered

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do modelo	model_id
Número do Modelo	model_number
Nome	nome

Etiquetas de ativo do SentinelOne [sn_sec_sgc_sntlone_asset_tags]

Os seguintes atributos da tabela Marcadores de ativo SentinelOne [sn_sec_sgc_sntlone_asset_tags] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	tags_id
Chave	tags_key
Valor	tags_value
Atribuído em	tags_assignedat
Atribuído por	tags_assignedby
Atribuído por ID	assigned_by_id

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os atributos a seguir da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Nome	nome
Nic	nic
Versão de IP	ip_version

Relacionamentos para endereço IP

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns:Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos na tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço Mac	mac_address
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Gateway padrão de IP	ip_default_gateway
Origem da Descoberta	discovery_source

Relacionamentos para Adaptador de rede

Classificação primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns:Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Atributos adicionais do SentinelOne [sn_sec_sgc_sntlone_additonal_attributes]

Os seguintes atributos da tabela Atributos adicionais do SentinelOne [sn_sec_sgc_sntlone_additonal_attributes] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome do NetworkInterfaces	networkinterfaces_name
NetworkInterfaces GatewayMacAddress	networkinterfaces_gatewaymacaddress
UUID	uuid
Item de configuração	configuration_item
Quarentena de rede habilitada	network_quarantine_enabled
Data da última verificação bem-sucedida	last_successful_scan_date
License_Key	license_key
Primeira descoberta	first_discovered
Local habilitado	location_enabled
ComputerDistinguishedName do AD	ad_computerdistinguishedname
Versão do agente	agent_version
Status da verificação	scan_status
Verificação iniciada em	scan_started_at
ID	id
Sub-rede de endereço IP	ip_address_sub-rede
Modo de mitigação suspeito	mitition_mode_suspious
Última verificação concluída em	last_scan_finished_at
Firewall ativado	firewall_enabled
Status de migração do console	console_migration_status
ID do grupo	group_id
Expiração do estado operacional	operational_state_expiration
Último IP a ser gerenciado	last_ip_to_mgmt
Reinicialização da ameaça necessária	threat_reboot_required

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Tipo de máquina	machine_type
Desinstalação pendente	ls_pending_uninstall
Status do Ranger	ranger_status
AD LastUserDistinguisledName	ad_lastuserdistinguisledname
Agente atualizado	agent_up_to_date
Versão do Ranger	ranger_version
Hora da última inicialização	last_boot_time
Status da Criptografia de Disco	disk_encryption_status
Modo de mitigação	mitition_mode
Última verificação completa	last_full_scan
Agente desinstalado	agent_uninstalled
ID de extensão	extenal_id
Atualização em	updated_at
Última verificação anulada em	last_scan_aborted_at
Status da Rede	network_status
Ícone Mostrar alerta	show_alert_icon
Inscrito em	subscribed_on
ID da conta	account_id
Ativo Recentemente	recently_active
Ameaças ativas	active_threats
Permitir Shell remoto	allow_remote_shell
Nome do site	site_name
Tempo do primeiro modo completo	first_full_mode_time
Infectado	infectado
Status de vulnerabilidade da aplicação	app_vulnerability_status
ID do local	site_id
Tipo de instalador do agente	agent_installer_type
Nome da Conta	acount_name
Nome do NetworkInterfaces	networkinterfaces_name
NetworkInterfaces GatewayMacAddress	networkinterfaces_gatewaymacaddress
ID do NetworkInterfaces	networkinterfaces_id
user_actions_needed	user_actions_needed
aws_security_group	aws_security_group
ProxyState_console	ProxyState_console

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ProxyState_deepVisibility	ProxyState_deepVisibility
UserPrincipalName do AD	AD_userPrincipalName
ComputerMemberOf do AD	AD_computerMemberOf
ComputerDistinguishedName do AD	AD_computerDistinguishedName
LastUserMemberOf do AD	AD_lastUserMemberOf
AD LastUserDistinguisledName	AD_lastUserDistinguishedName
E-mail do AD	ad_mail
Agente desativado	agent_undiscommissioned
Estado operacional do agente	agent_operational_state
Data da última atividade	last_active_date
Grupo atualizado em	group_updated_at
Permissões ausentes	missing_permissions

Propriedades de Conector do Service Graph para SentinelOne

Propriedade	Descrição
sn_sec_sgc_sntlone.api_page_size	Insira o número de registros por página a serem recuperados. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: 1000 • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], insira sys_properties.LIST no filtro de navegação.

Conector do Service Graph para Splunk

O Conector do Service Graph para Splunk extrai dados de inventário de ativos (hardware e software) do Splunk banco de dados no Configuration Management Database (CMDB) aplicação em seu ServiceNow AI Platform® instância.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

Versões compatíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Xanadu
- Washingtondc
- Vancouver

Casos de uso

Por padrão, o Conector do Service Graph para Splunk extrai os seguintes detalhes básicos de encaminhamento:

- Versão do remetente
- Tipo de remetente
- Hora do último check-in do remetente
- SO
- Host
- Endereço IP do host

Com Conector do Service Graph para Splunk complemento, você tem a opção de importar dados estendidos para seu Windows e. Linux Ativos com o Conector do Service Graph para Splunk isso inclui os seguintes detalhes:

- Endereço MAC
- Detalhes de sistemas operacionais
- Nome do ativo
- Detalhes do software
- Sistema de arquivos
- Data do último logon
- Portas abertas

Esses dados são armazenados no Configuration Management Database (CMDB) e nas tabelas personalizadas de atributos de extensão e detalhes do ativo Splunk. Para importar esses detalhes do ativo estendido, o complemento é necessário. Consulte Instale o complemento do Conector do Service Graph para Splunk.

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para Splunk fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração assistida, consulte a seção intitulada Configurar o Conector do Service Graph para Splunk.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para mais detalhes sobre o monitoramento de integrações no Painel de integrações CMDB, consulte Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar o Conector do Service Graph para Splunk

Configure suas conexões, defina importações Agendadas, verifique conexões bem-sucedidas e, opcionalmente, adicione várias instâncias na Configuração assistida.

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.
- Opcional: necessário somente para ingestão de eventos. Base para observabilidade de CMDB (sn_observability). Se for usado, este app deve ser instalado antes de instalar o conector para que a Gestão de Eventos funcione. Para obter mais informações, confira Base para observabilidade para CMDB em ServiceNow Store.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Splunk** > **Configuração** no painel de navegação da sua instância.
2. Na página inicial Boas-vindas à Configuração assistida, selecione **Continuar**.
3. Na página Experiência que for exibida, selecione **Melhor experiência** e, em seguida, **Continuar**.
   Na página do Conector do Service Graph para Splunk, há três tarefas exibidas:
   - Configurar a conexão
   - Adicionar várias instâncias
   - Configurar trabalhos de importação agendada
4. Selecione **Configurar a conexão** para expandi-la.
   Há três tarefas:
   - Configurar credenciais de autenticação Splunk
   - Configurar conexão HTTP Splunk
   - Testar conexão
5. Selecione **Configurar credenciais de autenticação do Splunk** e preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Insira um nome para as credenciais, por exemplo **Credenciais SG-Splunk**.

b. Verifique se a caixa de seleção **Ativo** está marcada.

c. Insira seu nome de usuário e senha para sua instância Splunk.

d. Deixe os outros valores de campos em suas configurações atuais.

e. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Credenciais básicas de autenticação e selecione **Salvar**.

f. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Configurar conexão HTTP do Splunk será exibida.

6. Configurar a conexão HTTP do Splunk.

a. Preencha os campos.

Campo	Valor
Nome	Nome da conexão, Conexão SG-Splunk, por exemplo.
Ativo	Selecionado.
Credencial	Credenciais a serem usadas para a conexão. Selecione uma opção da lista.
Domínio	global.
Alias de conexão	Selecione um na lista. **sn_sec_sgc_splunk.SGSplunk**, por exemplo
Construtor de URL	Marque a caixa de seleção. Preencha os novos campos.
Host	Parte do domínio Splunk do URL sem o "https". Um exemplo pode ser splunk3.com ou um endereço IP.
Substituir porta padrão	A porta da instância do Splunk,8089, por exemplo.
Protocolo	https.
(Opcional) Usar MID Server	Marque a caixa de seleção do MID Server dedicado para a conexão, se disponível. i. Selecione **MID Server específico** na lista suspensa Seleção de MID. ii. Selecione um MID Server na lista. **Nota:** Um MID Server será necessário para conexões no local se a conexão não puder ser acessada publicamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexão HTTP(s) e selecione **Salvar**.

c. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Testar conexão será exibida.

d. **Opcional:** Defina o sinalizador para **o complemento da ServiceNow está instalado** (*is_snow_addon_installed*).
Por padrão, a propriedade na guia Propriedades de conexão do Service Graph é definida como **falsa**.

Opção	Descrição
falso	A consulta padrão é definida para extrair somente informações essenciais sobre o remetente que inclui o nome do host e o sistema operacional.
verdadeiro	A consulta oferece mais informações sobre o remetente junto com detalhes extensivos do ativo por meio do complemento da ServiceNow. (Optional) Esses dados serão importados somente se o complemento estiver instalado na instância Splunk.

7. Teste a conexão.

a. Selecione o link **Testar conexão** em Links relacionados.
Se a conexão for bem-sucedida, 201 será exibido no campo Código de status e uma mensagem será mostrada após alguns instantes. Caso o teste de conexão falhe, revise os campos Mensagem e Sugestão para saber como prosseguir.

b. Depois do teste bem-sucedido, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexões do Service Graph e selecione **Salvar**.

c. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
As etapas para Adicionar várias instâncias serão exibidas. Para adicionar várias instâncias, prossiga para a etapa 9. Esta etapa é opcional, e pode ser que você prefira aguardar até a confirmação de que é possível importar dados antes de começar a configurar várias instâncias. Para definir o cronograma de importação, siga as etapas abaixo.

8. Para configurar trabalhos agendados, selecione **Configurar trabalhos de importação agendados** na lista suspensa em Adicionar várias instâncias no cabeçalho.

a. Na página Configurar os trabalhos agendados, selecione um registro em Importação de dados agendada.

b. Selecione a frequência na lista do campo Executar.
Se você quiser executar uma importação de teste antes de agendá-la, você pode preferir selecionar **Uma vez**.

c. Selecione a caixa **Ativo** para ativar o trabalho agendado.

d. **Opcional:** Edite os campos conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Optional) Pode ser que você prefira deixar esses campos em suas configurações padrão nas primeiras execuções para conformar a importação de dados.

Campo	Valor
Nome	Nome exclusivo do trabalho agendado.
Aplicação	Somente leitura: Conector do Service Graph para Splunk
Fonte de dados	Fonte de dados usados.
Executar como	Execute o trabalho agendado com as credenciais de outro usuário especificado.
Tempo	Quando você quer que o trabalho seja executado.
Condicional	Condições específicas sob as quais este trabalho é executado.
Usar conexão	Deixe a caixa de seleção desativada para a primeira execução. Especifica outra conexão e credenciais para essa tarefa.
Importação simultânea	Deixe a caixa de seleção ativada. Divide os dados em vários conjuntos de importações. Veja a mensagem do campo para mais informações.
Método de Partição	Deixe como Tamanho personalizado.
Tamanho da partição	15.000. Deixe esse valor para o tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Deixe a caixa de seleção ativada. Especifica um script a ser executado antes da importação ser executada.
Executar script de pós-importação	Deixe a caixa de seleção ativada. Especifica um script a ser executado após a importação ser executada.

e. **Opcional:** Selecione **Executar agora** para executar o trabalho.
Se você optar por não executar o trabalho sob demanda, o próximo trabalho será executado de acordo com a programação definida.

f. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Importação de dados agendada e selecione **Salvar**.

g. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página da tarefa principal é exibida.

9. **Opcional:** Para adicionar várias instâncias, selecione **Atualizar Fontes de dados**.

(Optional) Quando indicado, siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na página Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Fonte de dados**.

b. Na página exibida, selecione a guia **Acesso à aplicação**.

c. Revise as configurações de acesso e atualize conforme necessário.

d. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Tabela e selecione **Salvar**.

e. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.

f. No registro **Atualizar cronograma de importação de dados**, selecione **Cronograma de importação de dados** para abri-lo.

g. Selecione a guia **Acesso à aplicação** para exibir as configurações de permissão.

h. Ao ficar satisfeito com as configurações, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Tabelas e selecione **Salvar**.

i. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.

j. Siga as etapas listadas na parte superior da página para alternar o escopo da aplicação com o seletor de aplicações para abrir, editar e salvar o registro.

k. Na página Adicionar outra conexão, selecione o link **Clique aqui**.
A página de conexão do Flow Designer é exibida, e você pode criar uma nova conexão.

l. Nessa página, selecione **Adicionar conexão**.

m. Preencha os campos com suas informações de conexão.

Campo	Descrição
Nome da conexão Splunk	Nome exclusivo para a conexão.
URL de Conexão Splunk	URL de conexão no formato https.
Nome de usuário	Splunk nome de usuário.
Senha	Splunk senha.

n. Selecione **Criar conexão**.
Suas conexões são exibidas na página.

o. Na página Adicionar várias instâncias, selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Configurar MID Server para nova Conexão HTTP é exibida.

p. Localize sua nova conexão e selecione-a para abrir o registro.
O URL de conexão é exibido no campo URL de conexão.

q. **Opcional:** Marque a caixa de seleção Usar o MID Server para adicionar um MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Selecione **MID Server específico** na lista suspensa Seleção de MID.

ii. Selecione um MID Server na lista.

r. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexão HTTP(s) e selecione **Salvar**.

s. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Testar novas conexões é exibida.

10. Teste a nova conexão.

a. Role e selecione a conexão que quer testar.

b. Selecione o link **Testar conexão** em Links relacionados.
Se a conexão for bem-sucedida, 201 será exibido no campo Código de status e uma mensagem será mostrada após alguns instantes. Caso o teste de conexão falhe, revise os campos Mensagem e Sugestão para saber como prosseguir.

c. Depois do teste bem-sucedido, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho cinza intitulado Conexões do Service Graph e selecione **Salvar**.

d. Selecione **Marcar como concluído** e, em seguida, **Continuar**.
A página Configurar os trabalhos agendados é exibida

e. Na página do Conector do Service Graph para Splunk de Configuração assistida, selecione **Concluir** para concluir a configuração.

Conector do Service Graph para Splunk complemento

Importe dados de ativos mais detalhados com o Conector do Service Graph para Splunk com um complemento desenvolvido por ServiceNow engenharia. O complemento permite importar dados sobre seu Windows e. Linux ativos.

Conector do Service Graph para Splunk

O Conector do Service Graph para Splunk recupera informações de computador e software do Splunk E importa para o Configuration Management Database (CMDB) em sua instância. Por padrão, os seguintes dados básicos são importados:

- Versão do remetente (agente)
- Tipo do remetente (agente)
- Hora do último check-in do remetente (agente)
- SO
- Host
- Endereço IP do host

O conector do Service Graph para Splunk está disponível no ServiceNow® Store.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

. ServiceNow Complemento para Windows e. Linux ativos

Com Windows e. Linux Complemento Ativos, você tem a opção de importar dados de ativos mais detalhados com o Conector do Service Graph para Splunk isso inclui os seguintes dados:

- Endereço MAC
- Detalhes de sistemas operacionais
- Nome do ativo
- Detalhes do software instalado
- Sistema de arquivos
- Data do último logon
- Portas abertas
- Processos em execução
- Serviços em execução

Este complemento está disponível para download em seu Splunk console de splunkbase .

Baixando e instalando o complemento

Antes de instalar este complemento, você deve verificar se instalou e ativou os seguintes aplicativos e complementos:

- Conector do Service Graph Splunk
- Splunk_ta_nix versão 9.0.0 (Linux) ou posterior
- Splunk_ta_windows versão 8.9.0 ou posterior add-ons disponíveis no splunkbase.

Esses complementos permitem identificar e importar dados mais específicos relacionados ao seu Linux e. Windows ativos com suas importações com Splunk API do Conector do Service Graph.

Por exemplo, as pesquisas desses complementos podem fornecer os dados que você deseja Windows drivers, Windows Adaptadores de rede, Linux Hardware e outros detalhes do SO.

Cargas de trabalho de destino

No app.manifest, agentes individuais em uma máquina específica enviam informações para um hub central (servidor) onde os dados são coletados, armazenados e gerenciados. Esta máquina central é onde os aplicativos são instalados.

Para ajustar cargas de trabalho para especificar recursos para uma pesquisa, indexação ou outras cargas de trabalho, em Splunk Web, selecione **Configurações** > **Gestão de carga de trabalho** > **Regras de carga de trabalho**.

Na coluna Status, selecione a alternância para ativar ou desativar regras de carga de trabalho individuais.

Implantações compatíveis

Este complemento oferece suporte aos seguintes tipos de implantações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- autônomo
- distribuído
- clustering do head de pesquisa

Consulte Splunk documentação para obter mais informações sobre as cargas de trabalho compatíveis.

Instale o complemento do Conector do Service Graph para Splunk

Instale o. Splunk complemento desenvolvido por ServiceNow® engenharia do splunkbase para pesquisar Windows e. Linux Ativos.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou security_admin

Procedimento

1. Navegar até **splunkbase** (splunkbase) e faça login.
2. Em seu Splunk console, selecione **Apps** > **Encontre mais apps**.
3. Localize **Complemento da ServiceNow para ativos do Windows e Linux** e selecione **Instalar** .

   Nota: Você pode fazer upgrade de dentro do app .

4. Siga as instruções.
5. **Opcional:** Navegar até **Configurações** > **Pesquisas, relatórios e alertas** para exibir quando as pesquisas estão programadas.

   Nota:

   Você pode mudar os cronogramas, mas como os cronogramas são executados em uma ordem específica e exigem conclusão bem-sucedida antes que a próxima pesquisa na lista seja iniciada, você pode preferir deixar as configurações em seus padrões.

   Depois que todas as pesquisas forem concluídas, os dados serão agrupados de cada pesquisa em alguns pares de chave-valor aglutinados (kvstores) para importação para sua instância: Detalhes do ativo, detalhes do processo do ativo, detalhes do serviço do ativo e detalhes do software do ativo.

6. Selecionar **App: Pesquisa e emissão de relatórios (pesquisa)** > **Complemento da ServiceNow para ativos do Windows e Linux.**

   Por padrão, os dados de pesquisa são armazenados nas seguintes definições de chave:

   - Asset_index_macro: Índice
   - Asset_linex_Index_macro: Índice
   - "Asset_windows_index"

   Se você estiver armazenando os dados de pesquisa para Linux e. Windows em índices personalizados, você deve atualizar suas macros de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para atualizar suas macros de pesquisa, navegue até **Configurações** > **Pesquisa avançada** > **Macros de pesquisa** > **Pesquisa e emissão de relatórios (Pesquisa)** > **Complemento da ServiceNow para ativos do Windows e Linux ServiceNow_ta_windows_linux_assets**
8. Na página Pesquisar macros, atualize o índice conforme necessário na coluna Definição.
9. **Opcional:** Ajuste as cargas de trabalho para especificar recursos para pesquisa, indexação e outras cargas de trabalho.
   a. Em Splunk Web, selecione **Configurações** > **Gestão de carga de trabalho** > **Regras de carga de trabalho**.
   b. Na coluna Status, selecione a alternância para ativar ou desativar regras de carga de trabalho individuais. Consulte Conector do Service Graph para Splunk complemento para obter mais informações sobre cargas de trabalho de destino e implantações compatíveis.

Classes do CMDB direcionadas no Conector do Service Graph para Splunk

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Hardware [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Número de Série	serial_number
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version
Nome da CPU	cpu_name
Fabricante da CPU	cpu_manufacturer
Tipo de CPU	cpu_type
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Contagem de CPU	cpu_count
Fabricante	manufacturer

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os atributos a seguir da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Endereço IP	ip_address

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos na tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	name
Endereço MAC	mac_address
Fabricante	manufacturer

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Versão	versão

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Nome do produto	software
Instalado em	installed_on

Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados. Esta tabela é preenchida somente quando as aplicações Software Asset Management estão instaladas.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source

Detalhes do ativo Splunk [sn_sec_sgc_splunk_asset_details]

Os seguintes atributos na tabela Detalhes do ativo Splunk [sn_sec_sgc_splunk_asset_details] são preenchidos pelos dados coletados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Item de configuração	configuration_item
GUID do remetente	forwarder_guid
Tipo de remetente	forwarder_type
Versão do remetente	forwarder_version
Nome do host	host_name
Status do host	host_status
Tipo de host	host_type
Data do último logon	last_check_in
Nome do modelo	model_name
Arquitetura do SO	os_architecture
Número de compilação de SO	os_build_number
Família do SO	os_family

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_rel_ci	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_rel_ci	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Computador [cmdb_rel_ci	Contains::Contained by	Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]

Conector do Service Graph para SolarWinds

Use Conector do Service Graph para SolarWinds para extrair dados do software SolarWinds e inseri-los na sua instância de ServiceNow.

O Conector do Service Graph para SolarWinds extrai dados de inventário de ativos (hardware e software) do banco de dados SolarWinds e insere na aplicação ServiceNow® Configuration Management Database (CMDB).

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

- Versões mínimas compatíveis do SolarWinds Orion:
  - 2019.4 HF6
  - 2020.2.1. HF2
- Versões ServiceNow compatíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

Casos de uso

Veja a seguir exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph:

- Normalização automática de informações de ativos para hardware, virtualização e recursos de nuvem e software.
- Capacidade de configurar e salvar cronogramas de sincronização.

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para SolarWinds fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração assistida, confira Como configurar o Conector do Service Graph para SolarWinds.

Painel de integrações do CMDB

A app store de Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status e dos resultados e dos erros de processamento de todas as Conectores do Service Graph instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações SolarWinds no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do software SolarWinds são mapeados e transformados nas tabelas ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do SolarWinds software.

Os dados são carregados em tabelas de preparo e depois inseridos nas seguintes tabelas de destino CMDB:

- Servidor AIX [cmdb_ci_aix_server]
- Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]
- Relacionamento de IC [cmdb_rel_ci]
- Cloud Network [cmdb_ci_network]
- Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
- Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
- Computador [cmdb_ci_computer]
- Disco [cmdb_ci_disk]
- Hardware [cmdb_ci_hardware]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
- Servidor Hyper-V [cmdb_ci_hyper_v_server]
- Diretório Virtual IIS [cmdb_ci_iisdirectory]
- Image [cmdb_ci_os_template]
- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]
- Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]
- Servidor Web Microsoft iis [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server]
- MS SQL Server [cmdb_ci_db_mssql_server]
- Base de dados do MS SQL [cmdb_ci_db_mssql_database]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Mecanismo de rede [cmdb_ci_netgear]
- Serial Number [cmdb_serial_number]
- Servidor [cmdb_ci_server]
- Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] (Se a aplicação Software Asset Management (SAM) estiver instalada).
- Instância de software [cmdb_software_instance] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Software [cmdb_ci_spkg] (Se a aplicação SAM não estiver instalada).
- Servidor Solaris [cmdb_ci_solaris_server]
- Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]
- Servidor UNIX [cmdb_ci_unix_server]
- Instância da VM [cmdb_ci_vm_instance]
- Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de SolarWinds, consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para SolarWinds.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para SolarWinds usando Central do SGC

Use o playbook disponível com a aplicação Central do SGC para configurar o Conector do Service Graph para SolarWinds para extrair SolarWinds dados do CMDB.

Antes de Iniciar

Instalar Conector do Service Graph para SolarWinds versão 2.6.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

As ligações da folga de ar estão disponíveis a partir da versão 2.5.0 do Conector do Service Graph para SolarWinds. Você pode configurar fontes de dados padrão ou fontes de dados de lacuna de ar. Antes de configurar fontes de dados de lacuna de ar, você deve configurar a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

solução de lacuna de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em seu servidor de alta segurança e servidor de baixa segurança. Consulte Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds.

Função necessária: administrador ou cmdb_inst_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página Painel, selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione o tipo de conector SolarWinds e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Conclua a configuração do conector para importar dados.

   a. Selecione o tipo de fonte de dados.

      i. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Selecione o tipo de fonte de dados** atividade.

      - Selecione **Fontes de dados padrão** se você estiver trabalhando com ambientes que têm acesso direto à internet.

        Prossiga para a etapa 6.c.

      - Selecione **Fontes de dados de lacuna de ar** se você estiver trabalhando com ambientes restritos que não têm acesso direto à internet.

      ii. Selecione **Continuar**.

   b. Baixe e execute os scripts do PowerShell para configurar uma conexão de lacuna de ar.

      Nota: Antes de adicionar uma fonte de dados de lacuna de ar, você deve configurar a solução de lacuna de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em seus servidores de alta e baixa segurança. Consulte Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds.

      i. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Baixar scripts do PowerShell** atividade.

      . **Baixar scripts do PowerShell** a atividade aparece somente quando você seleciona **Fontes de dados de lacuna de ar** como o tipo de fonte de dados na etapa 6.a.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ii. Selecione **Baixar scripts do PowerShell** .

iii. Execute os scripts do PowerShell.

Para obter mais informações sobre como configurar uma conexão de folga de ar, consulte Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds.

iv. Depois de configurar a ligação da folga de ar, selecione **Continuar** .

c. Criar e testar uma conexão.

i. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

ii. No formulário, preencha os campos.

- Para fontes de dados padrão:

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.
URL de conexão	Nome do host de conexão para SolarWinds.
Nome de usuário	O nome de usuário para autenticação no SolarWinds.
Senha	Senha para autenticação no SolarWinds.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. Marque esta caixa de seleção.
Seleção MID	Selecione um MID Server na lista. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.
Aplicação MID	Selecione uma aplicação DO MID Server na lista. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.

- Para fontes de dados de lacuna de ar:

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.
Diretório primário	Caminho do SolarWinds diretório em que os dados são armazenados em seu servidor de baixa segurança.
Arquivar dados após a recuperação	Opção para arquivar dados após a recuperação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Caminho do arquivamento [Opcional]	Pasta em que os dados serão arquivados, se **Arquivar dados após a recuperação** a caixa de seleção está marcada.
MID server	Nome do MID Server que você implantou em seu servidor de baixa segurança. Consulte Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor pouco seguro.

iii. Selecione **Criar e testar conexão**.

iv. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

d. Configure as propriedades do conector para acessar recursos.

i. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

- Selecione **SAM instalado** Se um módulo SAM (Service & Application Monitor, Monitor de serviços e aplicações) estiver instalado no SolarWinds instância.
- Selecione **NPM instalado** Se um módulo Monitor de desempenho de rede (NPM) estiver instalado no SolarWinds instância.

ii. Selecione **Continuar**.

e. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

i. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

ii. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação e selecione a programação de importação de hardware do SG-SolarWinds.

iii. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Save** (Salvar).

Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

v. Selecione **Continuar**.

f. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Conector do Service Graph para SolarWinds
- Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para SolarWinds
- Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para SolarWinds
- Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Como configurar o Conector do Service Graph para SolarWinds

Configure as credenciais de autenticação e trabalhos agendados para importar dados do SolarWinds para o seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Antes de iniciar a configuração, navegue até **Definição do Sistema** > **Regras de negócio** e desative o. `ValidateServiceAccountID` regra de negócio.

As ligações da folga de ar estão disponíveis a partir da versão 2.5.0 do Conector do Service Graph para SolarWinds. Você pode configurar fontes de dados regulares ou fontes de dados de lacuna de ar. Antes de configurar fontes de dados de lacuna de ar, você deve configurar a solução de lacuna de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em seu servidor de alta segurança e servidor de baixa segurança. Consulte Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Plug-in do Discovery Core (com.snc.discovery.core), que é instalado automaticamente pela Descoberta.
- Plug-in Licença do ITOM Discovery (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- SolarWinds Plataforma ORION.
- SolarWinds Monitor de servidor e aplicações e/ou Monitor de desempenho de rede.

Funções necessárias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para configurar a plataforma ServiceNow: administrador
- Para acessar SolarWinds Dados: Usuário com SWIS (SolarWinds(O mesmo que através do site da ORION, não usuários do banco de dados).

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: SolarWinds A integração pode funcionar com ou sem o SAM (Service & Application Monitor, Monitor de serviços e aplicações) e o NPM (Network Performance Monitor, Monitor de desempenho de rede) instalados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SolarWinds** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Configure suas credenciais de autenticação usadas para se conectar ao SolarWinds SWIS API.

   a. Na página Conector do Service Graph para SolarWinds, na seção Configurar a conexão, selecione **Configure as credenciais de autenticação usadas para se conectar à API SWIS do SolarWinds** tarefa.

   b. Para a tarefa Configurar as credenciais de autenticação usadas para se conectar à API SWIS do SolarWinds, selecione **Configurar** .

   c. Preencha os campos no formulário Credenciais de autenticação básica.

Formulário de credenciais de autenticação básica

Campo	Descrição
Nome	Nome legível desta credencial. Esse campo é definido automaticamente. Opcionalmente, você pode alterar esta configuração.
Nome de usuário	SolarWinds nome de usuário. **Nota:** . SolarWinds o usuário deve ter uma função com privilégios de leitura para SolarWinds API de serviço de informações para todos SolarWinds fontes de dados que a integração pode extrair dados.
Senha	SolarWinds senha armazenada no banco de dados em formato criptografado.
Ativo	Opção para verificar se esta credencial está ativa.
Alias de credencial	Critérios de seleção avançados para esta credencial.
Ordem	Ordem na qual as credenciais são testadas. Números menores são testados primeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Atualização** se necessário.

e. Defina a tarefa Configurar as credenciais de autenticação usadas para se conectar à API SWIS do SolarWinds como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

4. Configurar a conexão HTTP do SolarWinds.

a. Para a tarefa Configurar conexão HTTP do SolarWinds, selecione **Configurar** .

b. Revise o formulário Conexão HTTP(s) e preencha os campos conforme necessário.

Formulário de conexão HTTP

Campo	Descrição
Nome	Nome da conexão. Esse campo é definido automaticamente. Opcionalmente, você pode mudar o nome.
Usar MID Server	Opção para habilitar a conexão para usar um MID Server.
Host	Valor de host de destino usado pela conexão. Esse campo é definido automaticamente pela URL da conexão.
Credencial	Valor de credencial usado pela conexão.
Alias de conexão	Valor do alias da conexão por meio do qual a Conexão pode ser referenciada.
Construtor de URL	Construtor de URL usado para criar a URL da conexão.
Autenticação mútua	Opção para habilitar a autenticação mútua.
Protocolo	Protocolo subjacente usado pela conexão.
Ativo	Opção para ativar a conexão HTTP.
Domínio	Domínio ao qual a conexão pertence.
Substituir porta padrão	Valor da porta de destino usado pela conexão.
Caminho base	Caminho base para conexão HTTP(S) necessário, mas não deve ser modificado.

c. Selecione **Atualização** , se necessário.

d. Defina a tarefa Configurar conexão HTTP do SolarWinds como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

5. Configure o. SolarWinds módulos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para a tarefa Configurar módulos do SolarWinds, selecione **Configurar** .

b. Atualize o **valor** das propriedades *sn_solarwinds_inte.npm_installed* e *sn_solarwinds_inte.sam_installed* de uma das seguintes maneiras:

- Se o respectivo módulo estiver instalado no SolarWinds e defina os campos como **verdadeiro** .
- Se o respectivo módulo não estiver instalado no SolarWinds e defina os campos como **falso** .

Nota: Essa atualização muda a classe da API e os dados que são retornados dela.

c. Defina a tarefa Configurar módulos do SolarWinds como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Teste a conexão.

a. Para a tarefa Testar a conexão, selecione **Configurar** .

b. Revise os campos no formulário de Fonte de Dados, que são definidos automaticamente.

Formulário de fontes de dados

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo desta fonte de dados.
Rótulo da tabela de conjunto para importação	Rótulo da tabela que será criada para esta fonte de dados.
Nome da tabela de conjunto para importação	Nome da tabela que será criada para esta fonte de dados.
Tipo	Tipo de armazenamento de dados dos dados a serem importados.
Dados em uma única coluna	Dados em uma só coluna.
Aplicação	Aplicação que contém este registro.
Ação de fluxo de dados	A ação de Solicitação da fonte de dados que será invocada para obter dados.

c. Teste a conexão clicando no link relacionado **Testar carregamento 20 registros**.

Testar a conexão leva alguns minutos e, em seguida, a página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

Esta etapa testa a fonte de dados Hardware SG-SolarWinds e verifica se os dados estão carregados na tabela de preparação. Uma conexão bem-sucedida para a fonte de dados SG-SolarWinds Hardware significa que todas as fontes de dados SolarWinds se conectam com sucesso, portanto, você não precisa testar individualmente todas as fontes de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A conexão será bem-sucedida se o **Status HTTP** for **200**. Se houver um **Código de erro** e uma **Mensagem de erro**, isso significa que a conexão falhou e será necessário efetuar a solução de problemas.

d. Navegue de volta para a configuração assistida e defina a tarefa Testar a conexão como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

7. Adicionar várias instâncias.

Nota: Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar esta etapa.

a. Na página Conector do Service Graph para SolarWinds, na seção Adicionar várias instâncias, selecione **Atualizar acesso à fonte de dados** tarefa.

b. Para a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Configurar** .

c. Selecione a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

d. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

e. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

f. Selecione **Atualização** para fechar a guia e retornar à configuração assistida.

g. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para SolarWinds** usando o seletor de aplicações.

h. Defina a tarefa **Atualizar acesso à fonte de dados** como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

i. Repita as etapas 7.d. 7.gPara a tarefa Atualizar acesso à importação de dados programada com a tabela Importação de dados programada [scheduled_data_set] e para a tarefa Atualizar acesso ao valor com a tabela Valor [sys_variable_table] e defina as tarefas como concluídas selecionando **Marcar como concluído** .

8. Limpe o cache da nova conexão.

a. Selecione **Limpar cache para fonte de dados e conjunto de importação** e selecione **Configurar** .

b. Limpe o cache selecionando **Global** no menu Escopo.

c. Insira o script a seguir.

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_variable_value");
GlideCacheManager.flushTable("sys_variable_value");

GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Executar script**.

e. No menu Escopo, selecione **Conector do Service Graph para SolarWinds**.

f. Defina a tarefa Limpar cache para fonte de dados e conjunto de importação como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

9. Adicione uma conexão a outra SolarWinds instância.

Nota: Confirme se o escopo atual é **Conector do Service Graph para SolarWinds**.

a. Selecione **Adicionar outra conexão** e selecione **Configurar** .

b. Na seção Selecionar tipo de fonte de dados, selecione fontes de dados regulares ou fontes de dados de lacuna de ar.

- Para adicionar ou editar fontes de dados regulares, selecione **Fontes de dados regulares** .
- Para adicionar ou editar fontes de dados de lacuna de ar, selecione **Fontes de dados do Airgap** .

Nota: Antes de adicionar uma fonte de dados de lacuna de ar, você deve configurar a solução de lacuna de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em seus servidores de alta e baixa segurança. Consulte Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds.

c. Criar ou editar uma conexão.

- Para criar uma nova conexão, selecione **Adicionar conexão**.
- Para editar uma conexão existente, selecione **Editar** .

d. Preencha ou edite os campos no formulário, conforme necessário.

- Para fontes de dados regulares:

Formulário Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.
URL de conexão	Nome do host de conexão para SolarWinds.
Nome de usuário	O nome de usuário para autenticação no SolarWinds.
Senha	Senha para autenticação no SolarWinds.

- Para fontes de dados de lacuna de ar:

Formulário Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
MID Server	Nome do MID server que você implantou em seu servidor de baixa segurança. Consulte Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor pouco seguro.
Diretório primário	Caminho do SolarWinds diretório em que os dados são armazenados em seu servidor de baixa segurança.
Arquivar dados após a recuperação	Opção para arquivar dados após a recuperação.
Caminho de arquivamento [opcional]	Pasta em que os dados serão arquivados, se **Arquivar dados após a recuperação** a caixa de seleção está marcada.

e. Adicione ou salve a conexão.

- Para adicionar uma nova conexão, selecione **Criar conexão**.
- Para salvar edições à conexão existente, selecione **Editar conexão**.

f. Navegue de volta para a configuração assistida e selecione **Marcar como concluído** Para definir a tarefa Adicionar outra conexão como concluída.

g. Se necessário, configure o MID Server para a conexão que você criou.

i. Na tarefa "Configurar MID Servers", selecione **Configurar**.

ii. Selecione o nome da conexão criada.

iii. Marque a caixa de seleção **Usar MID Server**.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Defina a tarefa Configurar MID Servers como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

h. Se necessário, configure as conexões na seção Configurar módulos do SolarWinds selecionando **Configurar** .

i. Ao terminar, feche a janela e navegue de volta para a configuração assistida.

j. Defina a tarefa Configurar módulos do SolarWinds como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

k. Para a tarefa "Testar novas conexões", selecione **Configurar**.

i. Selecione o nome da fonte de dados associada à conexão recém-criada.

ii. Selecione o link relacionado **Testar carga de 20 registros**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se o código de conclusão exibido for Êxito, as origens serão validadas. Mas se o código de conclusão exibido for Erro, há um erro que precisa ser corrigido.

iii. Navegue de volta para a configuração assistida e defina a tarefa Testar novas conexões como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

10. Configurar trabalhos de importação agendada.

a. Na página Conector do Service Graph para SolarWinds, na seção Configurar trabalhos de importação programada, selecione **Configure os trabalhos de importação agendados** tarefa.

b. Para a tarefa Configurar importações Agendadas, selecione **Configurar**.

c. Revise os campos do formulário de Importação de dados agendada, que são definidos automaticamente.

Formulário de importação de dados agendados

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho agendado.
Fonte de dados	Registro de fonte de dados que define os dados a serem importados.
Executar como	Opção para executar o trabalho agendado com as credenciais do usuário especificado.
Ativo	Opção de ativar o trabalho agendado. Selecione esta opção.
Importação simultânea	Função que carrega os dados de vários conjuntos de importação. A função processa e transforma os dados simultaneamente.
Método de Partição	Método de partição referente ao conjunto para importação simultânea.
Tamanho da Partição	Tamanho do conjunto para importação para programação antecipada.
Executar script de pré-importação	Opção para executar um script de pré-importação antes que a importação seja realizada.
Executar script de pós-importação	Opção para executar um script de pós-importação após a execução da importação.
Aplicação	Aplicação que contém este registro.
Executar	Frequência de execução da importação.
Condicional	Condições sob as quais este trabalho é executado.

Nota: Todos ativos SolarWinds Os trabalhos agendados serão executados na ordem especificada após a execução do trabalho agendado de hardware do SG-SolarWinds. Você pode modificar **Ativo** configuração para cada SolarWinds trabalho agendado conforme apropriado para sua integração.

d. Selecione **Atualização** se necessário, e selecione **Marcar como concluído** Para definir a tarefa Configurar trabalhos de importação agendados como concluída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Conector do Service Graph para SolarWinds
- Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para SolarWinds
- Configuração de Conector do Service Graph para SolarWinds usando Central do SGC
- Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para SolarWinds
- Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para SolarWinds

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do SolarWinds. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Os seguintes atributos da tabela Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Relacionamentos criados para a zona de disponibilidade

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]	Contains::Contained by	Cloud Network [cmdb_ci_network]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Key Pair [cmdb_ci_cloud_key_pair] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Nome	nome

Relacionamento criado para Cloud Key Pair

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Key Pair [cmdb_ci_cloud_key_pair]	Hosted on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Network [cmdb_ci_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id

Relacionamentos criados para Rede na nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Contains::Contained by	Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da Conta	account_id
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tipo de datacenter	datacenter_type

Os seguintes atributos da tabela Cloud Subnet [cmdb_ci_cloud_subnet] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count
Thread de núcleos da CPU	cpu_core_thread
Nome da CPU	cpu_name
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Fabricante da CPU	cpu_manufacturer
É virtual	virtual

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Virtualized by::Virtualizes	Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	Disco [cmdb_ci_disk]

Os seguintes atributos da tabela Disk [cmdb_ci_disk] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do Modelo	model_id
ID do Dispositivo	device_id
Nome	nome
Espaço em disco (GB)	disk_space
Espaço livre em disco (GB)	free_space
Tamanho	tamanho
Tamanho em bytes	size_bytes
Computador	computador
Fabricante	fabricante
Número de série do volume	volume_serial_number

Relacionamento criado para Disk

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Disco [cmdb_ci_disk]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Hardware [cmdb_ci_hardware] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do Modelo	model_id
Nome	nome
Domínio DNS	dns_domain
Fabricante	fabricante
Número de série	serial_number
Classe	sys_class_name
Gateway padrão	default_gateway
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Hardware

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Relacionamento criado para Hardware Type

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosed on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]

Os seguintes atributos da tabela IIS Virtual Directory [cmdb_ci_iisdirectory] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Alias	alias
Diretório de instalação	install_directory
Nome	nome

Relacionamento criado para IIS Virtual Directory

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Diretório Virtual IIS [cmdb_ci_iisdirectory]	Runs on::Runs	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Máscara de rede	netmask
Versão de IP	ip_version
Nic	nic

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Logical Datacenter [cmdb_ci_logical_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Região	region
Classe	sys_class_name

Relacionamentos criados para Logical Datacenter

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]	Contains::Contained by	Zona de disponibilidade [cmdb_ci_availability_zone]
Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]	Hospedado em: hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Microsoft IIS Web Server [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Comando do processo em execução	running_process_command
Versão	versão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status operacional	operational_status
PID	PID
Status de instalação	install_status
Tipo	tipo

Relacionamentos criados para Microsoft IIS Web Server

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor Web Microsoft iis [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server]	Contains::Contained by	Diretório Virtual IIS [cmdb_ci_iisdirectory]
Servidor Web Microsoft iis [cmdb_ci_microsoft_iis_web_server]	Runs on::Runs	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela MS SQL DataBase [cmdb_ci_db_mssql_database] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Banco de Dados	database
Nome	nome

Relacionamentos criados para MS SQL DataBase

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Base de dados do MS SQL [cmdb_ci_db_mssql_database]	Runs on::Runs	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela MSFT SQL Instance [cmdb_ci_db_mssql_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Edição	edição
Nome da Instância	instance_name
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Service pack	service_pack
Status de instalação	install_status

Relacionamento criado para MSFT SQL Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
MSFT SQL Instance [cmdb_ci_db_mssql_instance]	Runs on::Runs	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para MSFT SQL Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
MSFT SQL Instance [cmdb_ci_db_mssql_instance]	Contains::Contained by	Base de dados do MS SQL [cmdb_ci_db_mssql_database]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Habilitado para DHCP	dhcp_enabled
Máscara de rede	netmask
Item de configuração	cmdb_ci
Fabricante do Mac	mac_manufacturer
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de Série	serial_number
Tipo de Número de Série	serial_number_type
Válido	válido

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão	versão
Fabricante	fabricante

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Data da instalação	install_date
Instalado em	installed_on
Nome	nome

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela Storage Volume [cmdb_ci_storage_volume] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
ID de volume	volume_id
Nome	nome
Tamanho em bytes	size_bytes

Relacionamento criado para Storage Volume

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Endereço IP	ip_address
Estado	Estado

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Datacenter lógico [cmdb_ci_logical_datacenter]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Image [cmdb_ci_os_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Use End Point To::Use End Point From	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para SolarWinds

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para SolarWinds

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para SolarWinds Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para SolarWinds. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do SolarWinds

Acesse os detalhes de uma conexão do SolarWinds configurada para o Conector do Service Graph para SolarWinds.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SolarWinds** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Configuração das conexões da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Ligações da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds permita a transferência de dados segura e controlada sem comprometer a segurança.

Uma lacuna de ar é uma medida de segurança que envolve isolar um computador ou rede e impedir que ele estabeleça uma conexão externa. As redes com air-gapped mantêm os sistemas críticos seguros, isolando-os de conexões externas para proteger os sistemas contra ameaças cibernéticas. Ligações da folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds facilitar a troca de dados controlada entre as redes com air-gapped e sistemas externos, mantendo a integridade do ambiente com air-gapped.

As ligações da folga de ar estão disponíveis a partir da versão 2.5.0 do Conector do Service Graph para SolarWinds. Você pode adicionar fontes de dados regulares ou fontes de dados de lacuna de ar durante a configuração assistida. Para acessar a configuração assistida, consulte Como configurar o Conector do Service Graph para SolarWinds.

Execute a seguinte sequência de tarefas para configurar a solução de folga de ar antes de adicionar fontes de dados de folga de ar durante a configuração assistida:

1. Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor altamente seguro
2. Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor pouco seguro
3. Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em a. ServiceNow instância
4. Execute uma carga de dados de teste para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds
5. Execute uma carga de dados completa para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor altamente seguro

Configure a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em seu servidor altamente seguro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SolarWinds** > **Configuração** > **Adicionar várias instâncias** > **Adicionar outra conexão**.
2. Baixe o. SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 e. ObterSolarWindsData.ps1 Scripts do PowerShell do link fornecido na seção Adicionar outra conexão.
3. Faça login no seu servidor altamente seguro.
4. Crie um SolarWinds diretório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todas as configurações necessárias para a solução de folga de ar são criadas no SolarWinds diretório.

5. Copie o. ObterSolarWindsData.ps1 e. SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 Scripts do PowerShell que você baixou na etapa 2 para SolarWinds diretório.
6. Inicie uma sessão do PowerShell e execute o. SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 Script para gerar o arquivo de configuração JSON que é usado pelo ObterSolarWindsData.ps1 script.

   a. No prompt, insira o caminho para SolarWinds diretório que você criou na etapa 4.

   b. Insira um nome para o arquivo de configuração ou pressione a tecla Retornar para aceitar o valor padrão.

   c. Insira os valores das propriedades globais ou pressione a tecla Retornar para aceitar os valores padrão.

   - *npmInstalled*: Defina o valor como verdadeiro se o módulo estiver instalado no SolarWinds instância. Defina o valor como falso se o módulo não estiver instalado no SolarWinds instância.
   - *samInstalled*: Defina o valor como verdadeiro se o módulo estiver instalado no SolarWinds instância. Defina o valor como falso se o módulo não estiver instalado no SolarWinds instância.
   - *pageSize*: Insira o número de registros a serem obtidos em um SolarWinds Chamada de API.
   - *endpoint*Atualize o. **Host** campo com o nome do host do seu SolarWinds instância.
   - *port*: Especifique a porta na qual SolarWinds A instância permite chamadas de API.
   - *credentialsPath*: Especifique o local para armazenar o. SolarWinds Arquivo XML de credenciais.
   - *logDirectory*: Especifique o local para armazenar o arquivo de log do ObterSolarWindsData.ps1 script.

   d. Especifique nomes para os diretórios de dados da fonte de dados ou pressione a tecla Retornar para aceitar os valores padrão.

   Os diretórios serão criados se ainda não existirem.

   e. Insira SolarWinds credenciais.

   Nota: Você pode usar o gerenciador de credenciais do Windows para armazenar o nome de usuário e a senha ou implementar seu próprio mecanismo para armazenar as credenciais. . ObterSolarWindsData.ps1 O script deve ter acesso às credenciais para acionar chamadas REST.

   f. Saia da sessão do PowerShell.

7. Forneça permissões de gravação e exclusão para SolarWinds e os diretórios secundários.

   Você deve fornecer permissões de exclusão para que registros antigos sejam limpos.

Tópicos relacionados

Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor pouco seguro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor pouco seguro

Configure a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em seu servidor de baixa segurança depois de concluir a configuração em seu servidor de alta segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SolarWinds** > **Configuração** > **Adicionar várias instâncias** > **Adicionar outra conexão**.
2. Baixe o. SgSolarWindsLowSecureSetup.ps1 Script PowerShell do link fornecido na seção Adicionar outra conexão.
3. Faça login no servidor de baixa segurança.
4. Crie um SolarWinds diretório.

   Todas as configurações necessárias para a solução de folga de ar são criadas no SolarWinds diretório.
5. Copie o. SgSolarWindsLowSecureSetup.ps1 Script do PowerShell que você baixou na etapa 2 para SolarWinds diretório.
6. Inicie uma sessão do PowerShell e execute o. SgSolarWindsLowSecureSetup.ps1 script.
   a. No prompt, insira o caminho para SolarWinds diretório que você criou na etapa 4.
   b. Especifique nomes para os diretórios de dados da fonte de dados ou pressione a tecla Retornar para aceitar os valores padrão.

      Os diretórios serão criados se ainda não existirem.
   c. Saia da sessão do PowerShell.
7. Forneça permissões de leitura e exclusão para SolarWinds diretório.

Tópicos relacionados

Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em a. ServiceNow instância

Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em a. ServiceNow instância

Configure a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em seu ServiceNow depois de concluir a configuração em seus servidores de alta e baixa segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Plug-ins**e baixe o. Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub – PowerShell plug-in.
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SolarWinds** > **Configuração** > **Adicionar várias instâncias** > **Adicionar outra conexão**.
3. Selecione **Adicionar outra conexão** e selecione **Configurar** .
4. Na seção Selecionar tipo de fonte de dados, selecione **Fontes de dados do Airgap** e selecione **Adicionar conexão** .
5. Preencha os campos no formulário Criar conexão.

Formulário Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome de exibição da conexão.
MID Server	Nome do MID Server que você implantou em seu servidor de baixa segurança. Você pode obter o. *sys_id*Do MID Server da tabela ecc_agent.
Diretório primário	Caminho do SolarWinds diretório em que os dados são armazenados em seu servidor de baixa segurança. Consulte Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor pouco seguro.
Arquivar dados após a recuperação	Opção para arquivar dados após a recuperação.
Caminho de arquivamento [opcional]	Pasta em que os dados serão arquivados, se **Arquivar dados após a recuperação** a caixa de seleção está marcada.

6. Selecione **Criar conexão**.

Tópicos relacionados

Execute uma carga de dados de teste para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Execute uma carga de dados de teste para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Depois de configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds, teste se SolarWinds o endpoint pode ser acessado a partir do servidor altamente seguro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até SolarWinds em seu servidor altamente seguro.
2. Execute o. . GetSolarWindsData.ps1 -configFilePath *CONFIG_PATH* script, em que *CONFIG_PATH* É o local do arquivo de configuração JSON gerado pelo script de configuração.
   O script acessa o. SolarWinds API de hardware e cria um arquivo de amostra no diretório Hardware e um arquivo de log no diretório Logs.
   - Se o carregamento de dados de teste for bem-sucedido, o arquivo de log conterá o. Teste de status de carregamento BEM-SUCEDIDO! mensagem.
   - Se o carregamento de dados de teste falhar, o arquivo de log conterá o. Ocorreu um erro ao processar o StatusCode 403 do hardware mensagem.

     Se o carregamento de dados de teste falhar, verifique SolarWinds credenciais do usuário e certifique-se de que o usuário tenha as permissões necessárias para extrair os dados do SolarWinds. Se as credenciais precisarem ser atualizadas, você deverá executar o. SgSolarWindsHighSecureSetup.ps1 Script do PowerShell novamente. Consulte Configurar a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds em um servidor altamente seguro.

Tópicos relacionados

Execute uma carga de dados completa para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Execute uma carga de dados completa para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds

Depois de verificar se os dados de teste são carregados para a solução de folga de ar para Conector do Service Graph para SolarWinds bem-sucedida, você pode executar um carregamento de dados completo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até SolarWinds em seu servidor altamente seguro.
2. Execute o. . *CONFIG_PATH* script, em que *CONFIG_PATH* É o local do arquivo de configuração JSON gerado pelo script de configuração.

   Por padrão, os arquivos existentes nos diretórios de dados da fonte de dados são excluídos sempre que . *CONFIG_PATH* o script foi executado. Você pode adicionar *-clean $false*parâmetro para o script se você quiser manter os arquivos existentes.

   O script busca dados de todos os SolarWinds E armazena os dados nos respectivos diretórios.
3. Depois que os dados forem carregados em seu servidor de alta segurança, transfira os dados para o servidor de baixa segurança usando um método de sua escolha, como SFTP.
4. Verifique se os dados estão carregados em seu servidor de baixa segurança.
5. Defina o trabalho de carregamento de dados completo (usando . *CONFIG_PATH* (Script) a ser executado em uma programação com base na do trabalho de importação programada em seu Conector do Service Graph para SolarWinds instância.
6. Defina o trabalho de transferência de dados (do servidor de alta segurança para o servidor de baixa segurança) em uma programação com base na do trabalho de importação programado no seu Conector do Service Graph para SolarWinds instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Teste a ligação da folga de ar no seu ServiceNow instância.

a. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **SolarWinds** > **Conexões**.

b. Selecione a conexão do espaço de ar que você criou.

c. Selecione o link relacionado **Testar Conexão**.
Quando a conexão é bem-sucedida, o **Status** o campo está definido como `Sucesso` . Se a conexão falhar, siga as sugestões de correção.

Conector do Service Graph para Tanium

Use o Conector do Service Graph para Tanium para inserir dados de hardware, software e de uso de software de um ambiente Tanium na sua instância da ServiceNow.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

Versões

Tanium	ServiceNow
• Tanium 1,9 ou versões posteriores para hardware e software • Tanium 1,17 ou versões posteriores para uso de software	• Washington DC • Xanadu • Yokohama

Informações importantes sobre como fazer o upgrade do Conector do Service Graph para Tanium

Tanium A plataforma 7.6.2 ou versões posteriores são compatíveis somente com autorização baseada em token. Depois de instalar a versão mais recente do Conector do Service Graph para Tanium, verifique as seguintes configurações a serem usadas Tanium Plataforma 7.6.2 ou versões posteriores em suas configurações no local:

- Para uma única instância, reconfigure o tipo de autenticação de uma conexão existente para usar a autorização baseada em token.
- Para várias instâncias, desative os atuais trabalhos agendados das instâncias configuradas anteriormente que usavam autorização básica e, em seguida, crie e configure novas instâncias para usar a autorização baseada em token.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Tanium usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Tanium no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Tanium são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos no ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

A tabela a seguir descreve as fontes de dados, as tabelas de preparação e as tabelas de destino, incluindo as classes de IC do CMDB e não pertencentes ao CMDB da aplicação Tanium.

Mapeamento de dados do Tanium

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino	Tipos de recursos
Aplicações SG-Tanium	Aplicações SG-Tanium [sn_tanium_integ_sg_tanium_applications]	Aplicação Processo em execução TCP	Aplicações
Hardware e Software do SG-Tanium	Importar SG Tanium [sn_tanium_integ_sg_tanium_import]	Computador Sistema de Arquivos Disco Endereço IP Quando a aplicação SAM (Software Asset Management) não está instalada: Software Instância de Software	Servidor e software

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Tanium

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino	Tipos de recursos
		Quando a aplicação SAM está instalada: Instalação de software	
Uso do SG-Tanium	Importar uso do SG Tanium [sn_tanium_integ_sg_tanium_import]	Uso de software [samp_sw_usage]	Nenhum(a)
Software de remoção do SG-Titanium	Registro de remoção do Integration Commons [sn_cmdb_int_util_remove_record]	Nenhum(a)	Nenhum(a)

Nota:

- A fonte de dados "Uso do SG-Titanium" está disponível somente quando o plug-in Software Asset Management Professional (com.snc.samp) está ativado na sua instância da ServiceNow. Consulte Solicitação Software Asset Management .
- A fonte de dados "Software de remoção do SG-Tanium" cria conjuntos de importação e usa o método baseado em mapa de transformação para remover quaisquer registros de destino dos dados de software que não tenham sido atualizados na última verificação de consulta delta. Consulte Gestão da exclusão de dados do CMDB.
- Começando com Conector do Service Graph para Tanium versão 1.8.0, um tempo de buffer é adicionado para remoção de software quando *buffer_days_from_last_scan_for_hardware*a propriedade do sistema está habilitada. Quando esta propriedade do sistema está habilitada, o candidato à remoção de software é removido somente se o horário da última verificação do hardware no qual o candidato à remoção de software está instalado for anterior ao tempo da última importação bem-sucedida e ao tempo do buffer. Para habilitar esta propriedade, defina o valor de *buffer_days_from_last_scan_for_hardware*propriedade do sistema para um valor numérico diferente de zero de acordo com o número de dias de buffer necessário. Para desabilitar esta propriedade, defina o valor como 0 .

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Recurso adicional

Artigo Como configuro o Conector do Service Graph para Tanium? no site Comunidade ServiceNow

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configuração de Conector do Service Graph para Tanium usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Tanium no seu Configuration Management Database (CMDB).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Instalar Conector do Service Graph para Tanium versão 1.7.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione o tipo de conector Tanium e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Conclua os pré-requisitos de configuração do ambiente Tanium.

   a. Crie uma exibição personalizada no seu Tanium instância.

      i. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Criar exibição personalizada** atividade.

      ii. Crie uma exibição personalizada no seu Tanium instância a ser usada no **Selecione Exibir** mais tarde, consultando Tanium Asset User Guide for Cloud .

      Nota: Copie o não modificável **ServiceNow (reservado)** exibição do Tanium instância para criar a exibição personalizada.

      iii. Depois de criar uma exibição, selecione **Criei uma exibição personalizada para esta conexão de acordo com as instruções** caixa de seleção.

      iv. Depois de concluir o. **Selecione Exibir** atividade, selecione **Continuar** .

7. Determine o tipo de autenticação do Tanium conexão.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar modelo de alias**.
   Se necessário, expanda a fase **Configuração** para selecionar uma atividade.

   b. Selecione um modelo de alias para a conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Autenticação básica** : Selecione ao usar a autenticação básica que concede acesso ao Tanium dados.
- **Autenticação baseada em token** : Selecione ao usar um token de autenticação para Tanium API para conceder acesso ao Tanium dados.

c. Selecione **Continuar**.

8. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Tanium.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar e testar conexão**.

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Tanium.
Nome do host	URL base ou endereço IP do Tanium servidor.
Nome do usuário	Tanium nome de usuário da conta que é usado para autenticar a solicitação de conexão. Este campo aparece somente quando **Autenticação básica** o modelo de alias foi selecionado em **Selecione o modelo de alias** atividade.
Senha	Senha associada ao nome de usuário exigida para autenticar solicitações. Este campo aparece somente quando **Autenticação básica** o modelo de alias foi selecionado em **Selecione o modelo de alias** atividade.
Token	Token de autenticação para Tanium API que concede acesso ao Tanium dados. Este campo aparece somente quando **Autenticação baseada em token** o modelo de alias foi selecionado em **Selecione o modelo de alias** atividade.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. **Nota:** O uso de um MID Server é opcional.
Seleção MID	Nome do MID Server usado pelo conector.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.

c. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

9. Selecione a exibição criada em seu Tanium instância.

a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Selecione Exibir** atividade.

b. Em **Exibir** , selecione a exibição personalizada que você criou no Tanium instância no Atividade de pré-requisitos .

c. Selecione **Continuar**.

10. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar *`Nome da conexão`* **- SG-Tanium Uso** programação de importação.

c. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

e. Repita as etapas 10.b. 10.dpara *`Nome da conexão`* **SG-Tanium Hardware e Software** programação de importação primária.

f. Selecione **Continuar**.

11. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Tanium

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Tanium

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Tanium

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar Conector do Service Graph para Tanium usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados de Tanium no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.

Nota: Se você tiver uma versão anterior do Conector do Service Graph para Tanium, não migre os dados do conector antigo. Você deve desinstalar a versão anterior e executar a nova integração.

Função exigida: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter mais informações sobre a configuração do Conector do Service Graph para Tanium, consulte o artigo Como configurar o Conector do Service Graph para Tanium? no site Comunidade ServiceNow.

Procedimento

1. Certifique-se de que o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph para Tanium usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Tanium** > **Configuração**.
3. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
4. Configure as credenciais de autenticação e a conexão HTTP.
   a. Em Conector do Service Graph para Tanium Na seção Configurar a conexão e credenciais, selecione **Defina o tipo de autenticação** .
   b. Para Defina o tipo de autenticação tarefa, selecione **Configurar** .
   c. Especifique os detalhes da propriedade do sistema para o tipo de autenticação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. No campo **Valor**, habilite a autenticação baseada em token ou a autenticação básica.
   - Para habilitar a autorização básica, digite `básica`.
   - Para habilitar a autenticação baseada em token, digite `token`.

> **Nota:** Tanium A plataforma 7.6.2 oferece suporte somente à autorização baseada em token para uma configuração no local. Para usar Tanium Plataforma 7.6.2 ou versões posteriores, habilite o tipo de autorização baseada em token e insira os detalhes da autorização baseada em token na próxima etapa.

ii. Selecione **Atualizar**.

iii. Defina a tarefa Definir tipo de autenticação como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

d. Configure a conexão com base no tipo de autenticação.

i. Para o tipo de autorização básica:

1. Para a tarefa Configurar credenciais de autenticação básica, selecione **Configurar** .

> **Nota:** A tarefa "Configurar credenciais de autenticação básica" é exibida apenas quando você especifica `básica` como o valor na etapa 4.c.i.

2. Selecione **Editar** para Autenticação básica no escopo sn_tanium_integ.
3. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Tanium. `Autenticação baseada em token` é o nome do alias de credencial padrão e é somente leitura.
Nome do host	URL base ou endereço IP do Tanium servidor. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar à aplicação. Deixe o valor do campo como está.

4. (Opcional) Se um MID Server for necessário para Tanium conexão do servidor, selecione **Use o MID Server** caixa de seleção. Em seguida, selecione os campos relacionados ao MID Server de acordo.
5. Na seção Informações de credencial, insira Tanium nome de usuário da conta no **Nome de usuário** e a senha no **Senha** campo.
6. Selecione **Editar conexão** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Retorne à página de configuração assistida.
8. Defina a tarefa "Configurar credenciais de autenticação básica" como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

ii. Para o tipo de autorização baseada em token:

1. Para a tarefa Configurar credenciais de autenticação de token, selecione **Configurar** .

> **Nota:** A tarefa Configurar credenciais de autenticação de token é exibida apenas quando você especifica `token` como o valor na etapa 4.c.i.

2. Selecione **Editar** para Autenticação baseada em token no escopo sn_tanium_integ.
3. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Tanium. `Autenticação baseada em token` é o nome do alias de credencial padrão e é somente leitura.
Nome do host	Tanium URL base ou endereço IP. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar à aplicação. Deixe o valor do campo como está.

4. (Opcional) Se um MID Server for necessário para Tanium conexão do servidor, selecione **Use o MID Server** caixa de seleção. Em seguida, selecione os campos relacionados ao MID Server de acordo.
5. Na seção Informações de credencial da janela Editar conexão, insira o token de autenticação do Tanium API no **Token** campo ao qual conceder acesso Tanium dados.
6. Selecione **Editar conexão** .
7. Retorne à página de configuração assistida.
8. Defina a tarefa Configurar credenciais de autenticação de token como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

e. Teste a conexão.

i. Para Conexão de teste tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo de teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, retorne à página de configuração assistida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída clicando em **Marcar como concluído**.

f. Crie uma exibição personalizada.

Nota: A integração depende de uma exibição personalizada de Tanium.

i. Configure a exibição na sua instância do Tanium.

1. Em seu Tanium instância, navegue até **Módulos** > **Ativo**.
2. Selecione **Exibições**.
3. Se você ainda não fez isso, crie a exibição ServiceNow (reservado) selecionando **Criar Exibição** > **Criar exibição da ServiceNow**.

   Nota: Por padrão, a exibição do ServiceNow (reservada) não é editável.

4. Crie uma cópia da exibição para editá-la.
5. Edite a cópia.
   a. Adicione todos os campos do bucket **SIU Product Usage**.
   b. Adicione **Ativo** ao campo **Visto pela última vez**.
   c. Adicione **Adaptador de rede** ao campo **Model**.
6. Salve a exibição.

ii. Selecione a exibição na sua instância da ServiceNow.

1. Na configuração assistida, na tarefa Configurar a exibição, selecione **Configurar**.
2. Na instância da ServiceNow, selecione a exibição que você criou na etapa 4.f.i.
3. Selecione **Definir exibição**.
4. Defina a tarefa Configurar a exibição como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

g. Na seção de instruções de configuração do ADM, ignore as instruções, pois o mapeamento de dependência de aplicações não é compatível no momento.

5. Configure os trabalhos agendados do Tanium.

a. Na tarefa Configurar a importação agendada, selecione **Configurar**.

b. Selecione o trabalho agendado que você deseja ativar.

c. No formulário "Importação agendada de dados", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.

Nota: Ao usar uma autenticação baseada em token, o usuário especificado no campo **Executar como** para um trabalho agendado deve ter a função connection_admin.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Atualizar**.

e. Repita as etapas de 5.b a 5.d para cada trabalho agendado para importação de dados.

f. Defina a tarefa Configurar a importação agendada como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

6. Opcional: Adicionar várias instâncias.

Nota: Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar esta etapa.

a. Na página "Conector do Service Graph para Tanium", na seção "Adicionar vários ícones", selecione a tarefa **Atualizar acesso à fonte de dados**.

b. Na próxima página, na seção Atualizar Acesso à Fonte de Dados, selecione **Configurar**.

c. Selecione a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

d. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

e. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

f. Selecione **Atualização** para fechar a guia e retornar à configuração assistida.

g. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para Tanium** usando o seletor de aplicações.

h. Defina a tarefa Atualizar acesso de fontes de dados como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

i. Repita as etapas 6.d. 6.gPara a tarefa Atualizar acesso à importação de dados programada com a tabela Importação de dados programada [scheduled_data_set] e defina a tarefa como concluída selecionando **Marcar como concluído** .

a. Limpe o cache da nova conexão.

i. Para a opção Limpar cache para fonte de dados e conjunto para importação, escolha **Configurar**.

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");

    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");

    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

v. No seletor de aplicações, selecione **Conector do Service Graph para Tanium** aplicação.

vi. Defina a tarefa Limpar cache de fontes de dados e conjuntos de importações como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

b. Adicione uma conexão de autorização básica a outra instância do Tanium.

Nota: Tanium A plataforma 7.6.2 oferece suporte somente à autorização baseada em token para uma configuração no local. Para usar Tanium Plataforma 7.6.2 ou versões posteriores, use a autorização baseada em token.

i. Na tarefa Adicionar outra conexão de autenticação básica, selecione **Configurar**.

ii. Para criar uma nova conexão, selecione **Adicionar conexão**.

iii. Insira os detalhes da conexão no formulário Criar conexão.

iv. Selecione **Criar conexão**.

v. Navegue de volta à configuração assistida e defina a tarefa Adicionar outra conexão de autenticação básica como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

c. Adicione uma conexão de autorização baseada em troken a outra instância do Tanium.

i. Na tarefa Adicionar outra conexão de autenticação de token, selecione **Configurar**.

ii. Para criar uma nova conexão, selecione **Adicionar conexão**.

iii. Insira os detalhes da conexão no formulário Criar conexão.

iv. Selecione **Criar conexão**.

v. Navegue de volta à configuração assistida e defina a tarefa Adicionar outra conexão de autenticação de token como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

d. Defina propriedades de configuração para conexões recém-adicionadas.

i. Para Definir propriedades de configuração tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Em **Nome** , selecione a nova conexão.

iii. Na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, revise e modifique as propriedades a seguir.

Campo	Valor
max_retry_count	Determina o número de tentativas de repetição acionadas para um Tanium Ação REST do ativo em caso de falha.
pagination_record_count	Especifica o tamanho da página para cada chamada de API feita durante um Tanium Ação REST DE dados da aplicação.
rest_action_limit	Especifica o tamanho da página para cada chamada de API feita durante um Tanium Ação REST do ativo.
view_id	Especifica o identificador usado para buscar dados de hardware e software de um específico Tanium exibir. Para modificar o identificador de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
	exibição, acesse a tabela Conexão SG Tanium [sn_tanium_integ_connection].

iv. Retorne à página de configuração assistida.

v. Defina Definir propriedades de configuração tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. Teste as conexões recém-adicionadas.

i. Para Testar conexões tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Em **Nome** , selecione a nova conexão.

iii. Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo de teste.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, retorne à página de configuração assistida.

Nota: Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

v. Defina Testar conexões tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

f. Defina Tanium exibição da conexão.

i. Para Definir exibição tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Em **Alias de conexão e credenciais** , Pesquise e selecione o alias criado anteriormente na tarefa Adicionar outra conexão de autenticação básica ou Adicionar outra conexão de autenticação de token.

iii. Em **Exibir** , pesquise e selecione o correspondente Tanium exibição associada à conexão.

iv. Selecione **Definir exibição**.

v. Defina Definir exibição tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

g. Ignore a tarefa Configuração do ADM para várias instâncias, já que não há suporte para o ADM no momento.

h. Configurar o Tanium trabalho agendado.

i. Para a tarefaConfigurar importações Agendadas, selecione **Configurar**.

ii. Selecione a importação de dados agendada que você deseja ativar.

iii. No formulário "Importação agendada de dados", verifique os valores de campos referentes ao trabalho agendado e marque a caixa de seleção **Ativo**.

Nota: Ao usar uma autenticação baseada em token, o usuário especificado no campo **Executar como** para um trabalho agendado deve ter a função connection_admin.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

v. Repita as etapas 6.h.ii a 6.h.iv para cada trabalho agendado de importação de dados.

vi. Defina a tarefa Configurar importações agendadas como concluída selecionando **Marcar como concluída**.

7. **Opcional:** Use as configurações avançadas para gerenciar a exclusão do preenchimento do número de série nas plataformas de SO (operating system, sistema operacional) IBM AIX e Oracle Solaris.

   a. Na seção "Avançado" da configuração assistida, na tarefa "Configurações avançadas", selecione **Configurar**.

   b. Para excluir o preenchimento do número de série, digite `falso` no campo **Excluir o preenchimento do número de série**.

   c. Selecione **Salvar**.

   d. Feche a janela e defina a tarefa "Configurações avançadas" como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para Tanium

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Tanium. Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Aplicação [cmdb_ci_appl]

Os seguintes atributos da tabela Aplicação [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Nome	nome
Comando do processo em execução	running_process_command

Relação criada para Aplicação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Aplicação [cmdb_ci_appl]	Runs on::Runs	Computador [cmdb_ci_computer]

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Número de série	serial_number
Classe	sys_class_name
Contagem de núcleos de CPU	cpu_core_count

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Contagem de CPU	cpu_count
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Tipo de CPU	cpu_type
Domínio DNS	dns_domain
Endereço IP	ip_address
Fabricante da CPU	cpu_manufacturer
Nome da CPU	cpu_name
É virtual	virtual
Descoberta mais recente	last_discovered
Sistema operacional	os
Domínio do SO	os_domain
Service pack do SO	os_service_pack
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
ID do Modelo	model_id
Fabricante	fabricante

Relacionamentos criados para Computer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Computador [cmdb_ci_computer]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Computador [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	Disco [cmdb_ci_disk]
Computador [cmdb_ci_computer]	Contains::Contained by	Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]
Computador [cmdb_ci_computer]	Referência	Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]
Computador [cmdb_ci_computer]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Disco [cmdb_ci_disk]

Os seguintes atributos da tabela Disk [cmdb_ci_disk] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Fabricante	fabricante
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Computador	computador
Número de série	serial_number
Interface do dispositivo	device_interface
Tipo de armazenamento	storage_type
ID do Modelo	model_id
ID do Dispositivo	device_id
Tamanho em bytes	size_bytes

Relacionamento criado para Disk

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Disco [cmdb_ci_disk]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]

Os seguintes atributos da tabela File System [cmdb_ci_file_system] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Sistema de arquivos	file_system
Bytes de espaço livre	free_space_bytes
Rótulo	rótulo
Tipo de mídia	media_type
Ponto de montagem	mount_point
Tamanho em bytes	size_bytes
Computador	computador

Relacionamento criado para File System

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nic	nic

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version
Nome	nome

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Origem da descoberta	discovery_source
Máscara de rede	netmask
Fabricante do Mac	mac_manufacturer
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
ID do Modelo	model_id
Habilitado para DHCP	dhcp_enabled

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Número de série [cmdb_serial_number]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de Série	serial_number
Tipo de Número de Série	serial_number_type
Válido	válido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação Software Asset Management (SAM) não está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão	versão
Fabricante	fabricante
Chave	chave
Nome	nome

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de Software [cmdb_sam_sw_install]

Os atributos a seguir na tabela Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome de exibição	display_name
Fornecedor	editor
Versão	versão
Origem da descoberta	discovery_source
Últimas varreduras	last_scanned

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os atributos a seguir na tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados quando a aplicação SAM está instalada:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalado em	installed_on

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]

Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

O atributo a seguir na tabela Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance] é preenchido pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
SYS ID	sys_id

Nota: Conector do Service Graph para Tanium Não cria um IC de instância de máquina virtual. Na pesquisa na tabela Instância de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance], se for encontrada uma instância de VM que tenha um ID de objeto que corresponda ao ID de instância de nuvem de uma instância de servidor, um relacionamento será criado entre essa instância de VM e a instância do servidor.

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Tanium

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Tanium Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Tanium. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Tanium

Acesse os detalhes de uma conexão do Tanium configurada para o Conector do Service Graph para Tanium.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Tanium** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conector do Service Graph Para Trellix

Use Conector do Service Graph para Trellix para trazer dados do dispositivo, servidor e rede de um Trellix em seu ServiceNow instância para simplificar sua resposta a incidentes e casos de uso de gestão de ativos.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Versões compatíveis

Versões ServiceNow compatíveis:

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

Casos de uso

Os exemplos a seguir descrevem como você pode usar o Conector do Service Graph para Trellix para gestão de operações de segurança:

- Identificar riscos de segurança cibernética no ambiente.
- Avalie as dependências entre itens de configuração (IC).
- Permita sistemas eficazes de resposta a incidentes de segurança e gestão de endpoint.
- Identificar problemas de qualidade de dados, reconciliar inconsistências e gerenciar incidentes e mudanças em ICs descobertos.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configurar Conector do Service Graph Para Trellix usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Tanium no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados

Dados do Trellix as fontes de dados são mapeadas e transformadas em ServiceNow CMDB Definições de classe de Item de Configuração (IC) usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

A fonte de dados a seguir está incluída para Trellix aplicação:

SG-Trellix-Dispositivos

Importa dados de dispositivos e carrega os dados importados na tabela de preparação Importação de dispositivo SGC Trellix [sn_trellix_integ_sgc_trellix_device_import].

Então, os dados importados são inseridos nas seguintes tabelas de destino:

- Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]
- Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Servidor [cmdb_ci_server]
- Instalação de software [cmdb_sam_sw_install] (se a aplicação Software Asset Management (SAM) estiver instalada)
- Software [cmdb_ci_spkg] (se a aplicação SAM não estiver instalada)
- Instância de software [cmdb_software_instance] (se a aplicação SAM não estiver instalada)
- Disco de armazenamento [cmdb_ci_storage_disk]

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para obter mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Propriedade do sistema

A propriedade do sistema a seguir está disponível para Conector do Service Graph para Trellix : `sn_trellix_integ.getdevices_count` . Esta propriedade define o tamanho da paginação para os registros obtidos do Trellix API.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 100

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configurar Conector do Service Graph Para Trellix usando Central do SGC

Configurar Conector do Service Graph Para Trellix usando a configuração assistida

CMDB classes de destino em Conector do Service Graph para Trellix

Configurar Conector do Service Graph Para Trellix usando Central do SGC

Use o playbook disponível com Central do SGC aplicação para configurar o. Conector do Service Graph para Trellix para puxar Trellix dados no CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Instalar Conector do Service Graph para Trellix versão 1.0.0 em ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página Painel, selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione Trellix tipo de conector e selecione **Criar conexão** .
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Conclua a configuração do conector para importar dados.

   a. Criar e testar uma conexão.

      i. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

      ii. No formulário, preencha os campos.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	
Nome da conexão	Nome para identificar Trellix registro de conexão. Por exemplo, SGTrellix .
url de conexão	URL da conexão.
Nome de usuário	Nome de usuário do seu Trellix conta.
Senha	Senha do seu Trellix conta.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. Marque esta caixa de seleção se você estiver usando uma instância no local de Trellix . **Nota:** Um MID Server deve ser configurado em seu ServiceNow antes de selecionar esta opção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	
Seleção de MID	Nome do MID Server usado pelo conector. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.

iii. Selecione **Criar e testar conexão**.

iv. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

b. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

i. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

ii. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação e selecione a programação de importação SG-Trellix-Devices.

iii. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Save** (Salvar).

Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

v. Selecione **Continuar**.

c. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a configuração da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph Para Trellix

CMDB classes de destino em Conector do Service Graph para Trellix

Acessando os detalhes da conexão de Conector do Service Graph Para Trellix

Configurar Conector do Service Graph Para Trellix usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendados para extrair dados de um Trellix projete em seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente. Veja Componentes comuns de integração para CMDB.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de Licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Consulte Descoberta da solicitação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Verifique se o escopo da aplicação está definido como Conector do Service Graph para Trellix usando o seletor de aplicações.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Trellix** > **Configuração**.
3. Na página Conector do Service Graph para Trellix, verifique se **Início rápido** e selecione **Continuar** .
4. Configure a conexão para enviar solicitações para Trellix aplicação.

   a. Na página Conector do Service Graph para Trellix, em Configure a Conexão e as Credenciais , selecione **Iniciar** .

   b. Configure as credenciais de autenticação.

      i. Para Configure credenciais de autenticação do Trellix Tarefa, preencha os campos no formulário Credenciais de autenticação básica.

Formulário de credenciais de autenticação básica

Campo	Descrição
Nome	Credenciais a serem usadas para a conexão. Por exemplo, SGTrellix.Credenciais .
Ordem	A sequência na qual os registros são processados. O valor-padrão é 100.
Nome de usuário	Nome de usuário do seu Trellix conta.
Senha	Senha do seu Trellix conta.
Ativo	Verifique se a caixa de seleção está marcada.

      ii. Selecione **Atualização** para salvar as credenciais de autenticação.

      iii. Defina Configure credenciais de autenticação do Trellix tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

   c. Configure a conexão HTTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Para Configure a conexão HTTP do Trellix Preencha os campos no formulário Conexão HTTP(s).

Formulário de conexão HTTP

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar Trellix registro de conexão. Por exemplo, `SGTrellix` . Não modifique o nome da conexão padrão `SGTrellix` .
Ativo	Verifique se a caixa de seleção está marcada.
Credencial	Credenciais a serem usadas para a conexão.
Domínio	Domínio que contém a conexão.
Alias de conexão	Alias de conexão que resolve sua conexão e credenciais no tempo de execução. **Nota:** Apenas uma conexão está ativa por alias de conexão por vez.
URL de conexão	URL base da conexão. O URL base é o nome do host do seu Trellix instância. Por exemplo, https:// *`subdomínio`* . *`domínio`* .com: *`porta`* .
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. Marque esta caixa de seleção se você estiver usando uma instância no local de Trellix . Conclua **Configuração avançada do MID Server** . **Nota:** Um MID Server deve ser configurado em seu ServiceNow antes de selecionar esta opção.
Seleção MID	Selecione um MID Server na lista. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.
Aplicação MID	Selecione uma aplicação DO MID Server na lista. Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.
Tempo limite de conexão	O tempo máximo (em segundos) que o sistema espera ao tentar estabelecer uma conexão.

ii. Selecione **Atualização** Para salvar os detalhes da conexão HTTP.

iii. Defina Configure a conexão HTTP do Trellix tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

d. Teste o. Trellix Conexão de API para importar dados do Trellix aplicação.

i. Teste a conexão selecionando **Testar conexão** link relacionado em Testar conexão tarefa.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ii. . **Status** o campo está definido como **Sucesso** . defina Testar conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

5. **Opcional:** Adicionar várias instâncias.

Nota: Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar esta etapa.

a. Na página Conector do Service Graph para Trellix, na seção Adicionar várias instâncias, selecione **Iniciar** .

b. Na seção Atualizar acesso à fonte de dados, selecione a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

c. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

d. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

e. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para Trellix** usando o seletor de aplicações.

f. Selecione **Atualização** para salvar os detalhes de acesso à fonte de dados.

g. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

h. Repita as etapas 5.c. 5.e Para a tarefa Atualizar acesso à importação de dados programada com a tabela Importação de dados programada [scheduled_data_set].

i. Selecione **Atualização** para salvar os detalhes de acesso à importação de dados programada.

j. Defina a tarefa Atualizar acesso à importação de dados programada como concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

k. Na seção Adicionar outra conexão, modifique o escopo da aplicação para **Conector do Service Graph para Trellix** usando o seletor de aplicações.

l. Selecione **Clique aqui** .

m. Na página Workflow Studio, selecione **Adicionar conexão** Na seção SGTrellix.

n. Preencha os campos no formulário Criar conexão e selecione **Criar conexão** .

Formulário Criar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar Trellix registro de conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
url de conexão	URL da conexão.
Usar MID Server	Opção para usar o MID Server. Marque esta caixa de seleção se você estiver usando uma instância no local de Trellix . Conclua **Configuração avançada do MID Server** . **Nota:** Um MID Server deve ser configurado em seu ServiceNow antes de selecionar esta opção.
Seleção MID	Selecione um MID Server na lista. (Optional) Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.
Aplicação MID	Selecione uma aplicação DO MID Server na lista. (Optional) Esse campo é exibido apenas quando a caixa de seleção **Usar MID Server** é marcada.
Nome de usuário	Nome de usuário do seu Trellix conta.
Senha	Senha do seu Trellix conta.

o. Feche a página do Workflow Studio e navegue de volta para a configuração assistida.

p. Defina a tarefa Adicionar outra conexão como concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

q. Na seção Testar novas conexões, selecione o registro de conexão recém-criado e selecione **Testar conexão** link relacionado.

(Optional) O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

r. . **Status** o campo está definido como **Sucesso** , Defina a tarefa Testar novas conexões como concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

(Optional) Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

6. Configure os trabalhos agendados para importar dados do Trellix aplicação.

a. Na página Conector do Service Graph para Trellix, na seção Configurar trabalhos de importação programada, selecione **Iniciar** .

b. Para Configure os trabalhos agendados tarefa, selecione a conexão.

Nota: O trabalho de importação agendada SG-Trellix-Devices é definido como inativo por padrão.

c. No formulário Importação de dados agendada, verifique os valores de campos do trabalho agendado.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Ativo** Caixa de seleção para ativar o trabalho de importação agendada SG-Trellix-Devices.

e. Em **Executar** campo, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência com que o trabalho é executado.

f. Selecione **Executar agora** para executar a programação de importação.

g. Defina Configure os trabalhos agendados tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** e selecione **Continuar** .

7. Na página Conector do Service Graph para Trellix, selecione **Sair** para sair da configuração assistida.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph Para Trellix

CMDB classes de destino em Conector do Service Graph para Trellix

Acessando os detalhes da conexão de Conector do Service Graph Para Trellix

CMDB classes de destino em Conector do Service Graph para Trellix

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Trellix . Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]

Os seguintes atributos da tabela File System [cmdb_ci_file_system] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Computador	computador
Espaço em Disco (GB)	disk_space
Bytes de espaço livre	free_space_bytes
Nome	nome

Relacionamento criado para File System

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço IP	ip_address

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Máscara de rede	netmask
Nic	nic

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Item de configuração	cmdb_ci
Endereço IP	ip_address
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Máscara de rede	netmask

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Classe	sys_class_name
Contagem de CPU	cpu_count
Velocidade da CPU (MHz)	cpu_speed
Tipo de CPU	cpu_type
Domínio DNS	dns_domain
Nome do host	host_name
Status de instalação	install_status
Endereço IP	ip_address

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
É virtual	virtual
Endereço MAC	mac_address
Fabricante	manufacturer
ID do Modelo	model_id
Nome	name
Sistema operacional	os
Service pack do SO	os_service_pack
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
Número de série	serial_number

Relacionamentos criados para o Servidor

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	Disco de armazenamento [cmdb_ci_storage_disk]
Servidor [cmdb_ci_server]	Contains::Contained by	Sistema de arquivos [cmdb_ci_file_system]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Servidor [cmdb_ci_server]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome
Versão	versão

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]

Os seguintes atributos da tabela Software Installation [cmdb_sam_sw_install] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Origem da Descoberta	discovery_source
Instalado em	installed_on
Nome	nome
Versão	versão

Relacionamento criado para Instalação de software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instalação de software [cmdb_sam_sw_install]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Instalado em	installed_on
Nome	nome

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Disco de armazenamento [cmdb_ci_storage_disk]

Os seguintes atributos na tabela Disco de armazenamento [cmdb_ci_storage_disk] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Computador	computador
Espaço em disco (GB)	disk_space
Espaço livre em disco (GB)	free_space
Nome	nome

Relacionamento criado para o disco de armazenamento

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Disco de armazenamento [cmdb_ci_storage_disk]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph Para Trellix

Acessando os detalhes da conexão de Conector do Service Graph Para Trellix

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Trellix Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Trellix . Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesse os detalhes de um Trellix conexão

Acesse os detalhes de um Trellix conexão configurada para Conector do Service Graph para Trellix .

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Trellix** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph Para Trellix

Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM

Use o Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM para extrair dados do VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) e inseri-los na sua instância do ServiceNow.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

A integração importa diferentes ativos de hardware para a aplicação ServiceNow® Configuration Management Database (CMDB).

Versões compatíveis

- Versões compatíveis:
  - VMware Workspace ONE UEM versão 2008
  - API Application Discovery Manager (ADM) versão 2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Versões ServiceNow compatíveis:
  - Xanadu
  - Yokohama
  - Zurich

Casos de uso

A seguir são exibidos exemplos de como você pode usar o Conector do Service Graph para diferentes aplicações de ServiceNow:

- Visibilidade do IT Operations Management (ITOM)
  - Inventário detalhado de hardware e aplicação para dispositivos móveis Android, Apple e Windows. O inventário pode ser usado com ou sem Software Asset Management (SAM).
  - Acompanhament da conformidade de dispositivos móveis. Você pode criar seu próprio dispositivo (BYOD) ou usar dispositivos de propriedade da empresa.
- IT Service Management (ITSM)
  - Incidente, problema, mudança em itens de configuração descobertos (ICs).
  - Acompanhamento da propriedade e da atribuição de dispositivos móveis.

Configuração assistida

A configuração assistida do Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM fornece uma sequência organizada de tarefas para configurar a integração na sua instância. Para acessar a configuração assistida, confira Como configurar o Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações do Workspace ONE no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados de Dispositivos e apps de VMware Workspace ONE UEM são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) de ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, configure a integração para extrair dados periodicamente do VMware Workspace ONE UEM.

Os dados são carregados na tabela de preparação de aplicativos e dispositivos do SG-Workspace ONE UEM [sn_vmwoneuem_integ_devices_and_apps].

Os dados são inseridos nas seguintes tabelas de destino:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Computador [cmdb_ci_computer]
- Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]
- Media Player [cmdb_ci_media_player]
- Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
- Impressora [cmdb_ci_printer]
- Instalação do software SAM [cmdb_sam_sw_install], se o plug-in com.snc.sams estiver instalado.
- Número de série [cmdb_serial_number]
- Instância de software [cmdb_software_instance], se o plug-in com.snc.sams não estiver instalado.
- Pacote de software [cmdb_ci_spkg], se o plug-in com.sns.sams não estiver instalado.

Nota: Para exibir informações adicionais, como o proprietário do dispositivo, tipo de propriedade ou status de conformidade, você precisa alternar para a exibição do SG-Workspace ONE UEM. Esta exibição exibe um **Dispositivo SG-Workspace ONE UEM relacionado** nas guias da lista relacionada com as informações adicionais.

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM), consulte Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Como configurar o Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM

Use Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM para extrair dados de dispositivos móveis e de computação de VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) para a sua instância de ServiceNow.

Antes de Iniciar

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente.
- O app da Store dos Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Para obter mais informações, consulte Solicitação da Descoberta .
- O plug-in Datastream Action (com.glide.hub.action_type.datastream), que é instalado automaticamente.

Função necessária: administrador

Ao usar credenciais de cliente para autenticação, obtenha as credenciais OAuth do seu VMware Workspace ONE UEM administrador. Anote os seguintes detalhes:

- ID da aplicação (cliente)
- Segredo do cliente
- URL do token

Para obter informações sobre como obter credenciais OAuth, consulte Site de documentação do VMware .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para configurar o. Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM, Você deve configurar credenciais de autenticação OAuth ou credenciais de autenticação básica.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Espaço ONE UEM** > **Configuração**.
2. Na página de Introdução, selecione **Introdução**.
3. Em Configure a Conexão e as Credenciais . Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM , selecione **Começar** .
4. Configure credenciais de autenticação para a conexão.
   Você pode configurar uma conexão de autenticação básica ou uma conexão OAuth.

   a. Para Defina o tipo de autenticação tarefa, selecione **Configurar** .
      - Para habilitar a autenticação básica, defina o valor de *auth_type*propriedade de conexão para `básico` .
      - Para habilitar a autenticação OAuth, defina o valor de *auth_type*propriedade de conexão para `oauth` .

   b. Selecione **Atualização** e navegue de volta para a página de configuração assistida.

   c. Defina a tarefa Definir tipo de autenticação como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

5. Configure as credenciais para autenticação.
   - Configure uma conexão de autenticação básica.

     a. Para Configure as Credenciais de autenticação básica tarefa, selecione **Configurar** .

     b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome da autenticação. Por exemplo, Credenciais básicas de autenticação do WorkspaceOneUEM .
Nome de usuário	. VMware Workspace ONE UEM nome de usuário.
Senha	. VMware Workspace ONE UEM senha.

c. Selecione **Atualização** e navegue de volta para a página de configuração assistida.

d. Defina Configure as Credenciais de autenticação básica tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. Para Configurar chave de API tarefa, selecione **Configurar** Para configurar uma chave de API para a conexão de autenticação básica.

f. Em **Chave de API** , insira seu VMware Workspace ONE UEM Chave de API ou código de locatário.

g. Selecione **Atualização** e navegue de volta para a página de configuração assistida.

h. Defina Configurar chave de API tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

- Configure uma conexão OAuth.

a. Para Configure as Credenciais do OAuth tarefa, selecione **Configurar** .

b. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome da autenticação. Por exemplo, Provedor OAuth do WorkspaceOneUEM .
ID de cliente	ID da aplicação (cliente) do seu VMware Workspace ONE UEM aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção.
Segredo do cliente	Segredo do cliente do seu VMware Workspace ONE UEM aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção.

c. Selecione **Atualização** e navegue de volta para a página de configuração assistida.

d. Defina Configure as Credenciais do OAuth tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

6. Estabeleça uma conexão HTTP para enviar solicitações ao VMware Workspace ONE UEM API.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para Configure a conexão HTTP tarefa, selecione **Configurar** .

b. Em Conexão HTTP(s) , especifique o nome do host do seu VMware Workspace ONE UEM instância no **Host** campo.

> **Nota:** A conexão HTTP é pré-configurada para usar as credenciais de autenticação que foram configuradas em etapas 4 e. 5.

c. Selecione **Atualizar**.

d. Defina Configurar conexão HTTP tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

7. Teste a conexão.

a. Na tarefa Testar a conexão, selecione **Configurar**.

b. Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo de teste.

c. . **Status** o campo está definido como **Sucesso** navegue de volta para a página de configuração assistida. Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

d. Defina a tarefa Testar a conexão como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

8. Configure o trabalho de importação programada.

a. Para a tarefa Configurar o trabalho agendado, selecione **Configurar**.
. Dispositivos e aplicativos do SG-Workspace ONE UEM o trabalho agendado é definido como inativo por padrão.

b. Selecione **Dispositivos e aplicativos do SG-Workspace ONE UEM** trabalho agendado.

c. No formulário Importação de dados agendada, verifique os valores de campos do trabalho agendado. Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Ativo** caixa de seleção para ativar Dispositivos e aplicativos do SG-Workspace ONE UEM trabalho agendado.

e. Em **Executar** campo, selecione **Periodicamente** especificar com que frequência o trabalho deve ser executado.

f. Selecione **Atualizar**.
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

g. Defina Configure o trabalho agendado tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

9. Opcional: Adicionar várias instâncias.

> **Nota:** Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar esta etapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Em Adicione várias instâncias . Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM , selecione **Começar** .

b. Para Atualizar o acesso à importação de dados programada tarefa, selecione **Configurar** .

c. Selecione a tabela Importação de dados programada [scheduled_import_set].

d. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

e. Na lista relacionada Acesso à aplicação, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**, caso elas ainda não estejam selecionadas.

f. Selecione **Atualização** e navegue de volta para a configuração assistida.

g. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM** usando o seletor de aplicações.

h. Defina Atualizar o acesso à importação de dados programada tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

i. Na tarefa Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Configurar**.

j. Selecione a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

k. Repita as etapas 9.d. 9.g.

l. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

m. Limpe o cache da nova conexão.

i. Para Limpar o cache das tabelas Fonte de dados e Conjunto para importação tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione o escopo da aplicação **Global** usando o seletor de aplicações.

iii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
    GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
    GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iv. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

v. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

vi. Modifique o escopo da aplicação novamente para **Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM** usando o seletor de aplicações.

vii. Defina Limpar o cache das tabelas Fonte de dados e Conjunto para importação tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

n. Configure a conexão do VMware Workspace ONE UEM instância.

(Optional) Você pode configurar uma conexão de autenticação básica ou uma conexão OAuth.

- Configure uma conexão de autenticação básica.

i. Para Adicionar conexão de autenticação básica tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Para criar uma nova conexão, selecione **Adicionar conexão**.

iii. Na seção Informações de conexão da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar VMware Workspace ONE UEM registro de conexão.
URL de conexão	URL de conexão do seu VMware Workspace ONE UEM conexão. Use o formato https:// *nome do host* / API Para o URL de conexão.

iv. Na seção Informações de credencial da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informações de credencial

Campo	Descrição
Nome do usuário	VMware Workspace ONE UEM nome de usuário da conta que é usado para autenticar a solicitação de conexão.
Senha	Senha usada para autenticar a solicitação de conexão.

v. Selecione **Criar conexão**.

vi. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Adicionar conexão de autenticação básica tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

vii. Para Configurar chave de API tarefa, selecione **Configurar** Para configurar uma chave de API para a conexão de autenticação básica.

viii. Selecione **Chave de API** registro que corresponde ao alias de conexão para a nova conexão de autenticação básica.

ix. Defina a chave de API e selecione **Atualização** .

x. Navegue de volta para a configuração assistida e defina Configurar chave de API tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Configure uma conexão OAuth.
  - **i.** Para Adicione uma conexão OAuth tarefa, selecione **Configurar** .
  - **ii.** Para criar uma nova conexão, selecione **Adicionar conexão**.
  - **iii.** Na seção Informações de conexão da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar VMware Workspace ONE UEM registro de conexão.
URL de conexão	URL de conexão do seu VMware Workspace ONE UEM controlador. Use o formato https:// *nome do host* / API Para o URL de conexão.

  - **iv.** Na seção Informações de credencial da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informações de credencial

Campo	Descrição
ID do cliente do OAuth	ID da aplicação (cliente) do seu VMware Workspace ONE UEM aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção.
Segredo do cliente do OAuth	Segredo do cliente do seu VMware Workspace ONE UEM aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção.

Para obter informações sobre como obter credenciais OAuth, consulte Site de documentação do VMware .

  - **v.** Selecione **Criar e obter um Token do OAuth**.
  - **vi.** Navegue de volta para a configuração assistida e defina Adicione uma conexão OAuth tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

o. Teste as conexões recém-adicionadas.

- **i.** Para Testar conexões tarefa, selecione **Configurar** .
- **ii.** Em **Nome** , selecione a nova conexão.
- **iii.** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para iniciar o processo de teste.
- **iv.** Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, retorne à página de configuração assistida.

> **Nota:** Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

- **v.** Defina Testar conexões tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

p. Configure o trabalho agendado para importar dados do VMware Workspace ONE UEM aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

(Optional) . Dispositivos e aplicativos do SG-Workspace ONE UEM o trabalho agendado é definido como inativo por padrão.

i. Para Configurar programação de importação tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Selecione **Dispositivos e aplicativos do SG-Workspace ONE UEM** trabalho agendado.

iii. No formulário Importação de dados agendada, verifique os valores de campos do trabalho agendado.

(Optional) Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Ativo** caixa de seleção para ativar Dispositivos e aplicativos do SG-Workspace ONE UEM trabalho agendado.

v. Em **Executar** campo, selecione **Periodicamente** especificar com que frequência o trabalho deve ser executado.

vi. Selecione **Atualizar**.

Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

10. **Opcional:** Definir configurações adicionais.

a. Em Definir configurações adicionais (opcional) . Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM , selecione **Começar** .

b. Para Configurar regras de detecção duplicada tarefa, selecione **Configurar** .

c. No formulário Regra de linha duplicada do CMDB, selecione **Ativo** .

d. Atualize o. Valor campo para verdadeiro para ativar a regra de detecção duplicada durante a importação de dados.

e. Selecione **OK** e navegue de volta para a configuração assistida.

f. Para remover os campos de serem avaliados, adicione os nomes dos campos como uma lista separada por vírgulas na coluna Ignorar campos no formulário Regras de linha duplicada do CMDB.
Use esta opção para campos que mudam a cada importação.

g. Defina Configurar regras de detecção duplicada tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

h. Para Habilitar importação de software tarefa, selecione **Configurar** .

i. Selecione o registro de conexão para o qual você deseja habilitar a importação de dados de software.
. `turn_off_software_import` a propriedade de conexão está definida como verdadeiro por padrão.

j. Defina `turn_off_software_import` valor da propriedade de conexão para falso para importar dados de software.

k. Defina Habilitar importação de software tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

l. Para Importar software não gerenciado tarefa, selecione **Configurar** .

m. Selecione o registro de conexão para o qual você deseja importar dados de software não gerenciados. Por padrão, os registros de software que têm **ÉGerenciado** campo definido como `falso` não são importados.

n. Defina *`managed_apps_only`* valor da propriedade de conexão para `falso` para importar dados de software não gerenciados.

o. Defina Importar software não gerenciado tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

p. Para Importe apps com base no valor de status do software tarefa, selecione **Configurar** . Por padrão, o conector importa aplicações que têm o valor de status `2` , `3` ou `5` .

Valores de status das aplicações

Status	valor
Instalação pendente	1
Instalada	2
Remoção pendente	3
Removido	4
Desconhecido	5

q. Selecione o registro de conexão para o qual você deseja atualizar o conjunto de aplicações importadas.

r. Defina *`import_apps_with_status`* valor da propriedade de conexão para os valores de status de software necessários (como uma lista separada por vírgulas).

s. Defina Importe apps com base no valor de status do software tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Classes da CMDB que são alvo em Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM). Os dados são salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Computador [cmdb_ci_computer]

Os seguintes atributos da tabela Computer [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Número de série	serial_number
É virtual	virtual

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Descoberta mais recente	last_discovered
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version
RAM (MB)	ram
Atribuído a	assigned_to
ID do Modelo	model_id
Fabricante	manufacturer

Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]

Os seguintes atributos da tabela Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Número de série	serial_number
IMEI	imei
Descoberta mais recente	last_discovered
Sistema operacional	os
Versão do SO	os_version
Número de telefone	phone_number
RAM (MB)	ram
Acesso ao root	root_access
Fabricante	manufacturer
ID do Modelo	model_id
Transportadora	carrier
Atribuído a	assigned_to

Hardware [cmdb_ci_hardware]

Os seguintes atributos da tabela Hardware [cmdb_ci_hardware] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Descoberta mais recente	last_discovered

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Hardware

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Owns::Owned by	Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Referência	Relacionado ao dispositivo SG-Workspace ONE UEM [sn_vmwoneuem_integ_device_related]
Hardware [cmdb_ci_hardware]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]

Os seguintes atributos da tabela Endereço IP [cmdb_ci_ip_address] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Nic	nic
Endereço IP	ip_address
Versão de IP	ip_version

Relacionamento criado para Endereço IP

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Endereço IP [cmdb_ci_ip_address]	Referência	Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Valor chave [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Media Player [cmdb_ci_media_player]

Os seguintes atributos da tabela Media Player [cmdb_ci_media_player] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de série	serial_number
Fabricante	manufacturer
ID do Modelo	model_id
Endereço MAC	mac_address
Atribuído a	assigned_to
Descoberta mais recente	last_discovered

Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]

Os seguintes atributos da tabela Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Item de configuração	cmdb_ci
Endereço MAC	mac_address
Descoberta mais recente	last_discovered

Relacionamento criado para o adaptador de rede

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Adaptador de rede [cmdb_ci_network_adapter]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Impressora [cmdb_ci_printer]

Os seguintes atributos da tabela Printer [cmdb_ci_printer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Atribuído a	assigned_to
Endereço MAC	mac_address
Nome	nome
Descoberta mais recente	last_discovered
Fabricante	manufacturer
ID do Modelo	model_id
Número de série	número de série

Número de série [cmdb_serial_number]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Número de Série	serial_number
Tipo de Número de Série	serial_number_type
Válido	válido

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Computador [cmdb_ci_computer]
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Handheld Computing Device [cmdb_ci_handheld_computing]
Serial Number [cmdb_serial_number]	Referência	Impressora [cmdb_ci_printer]
Serial Number [cmdb_serial_number]	Referência	Media Player [cmdb_ci_media_player]

Relacionado ao dispositivo SG-Workspace ONE UEM [sn_vmwoneuem_integ_device_related]

Os seguintes atributos da tabela SG-Workspace ONE UEM Device Related [sn_vmwoneuem_integ_device_related] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do Dispositivo	device_id
Estado do dispositivo de conformidade	compliance_state
Propriedade do dispositivo	device_ownership
E-mail do Usuário	user_email
Nome de usuário	user_name

Software [cmdb_ci_spkg]

Os seguintes atributos da tabela Software [cmdb_ci_spkg] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
Nome	nome
Versão	versão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para Software

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software [cmdb_ci_spkg]	Referência	Software Instance [cmdb_software_instance]

Software Instance [cmdb_software_instance]

Os seguintes atributos da tabela Software Instance [cmdb_software_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Instalado em	installed_on

Relacionamento criado para Software Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Software Instance [cmdb_software_instance]	Referência	Hardware [cmdb_ci_hardware]

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesse os detalhes de um VMware Workspace ONE UEM conexão

Acesse os detalhes de um VMware Workspace ONE UEM conexão configurada para Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Espaço ONE UEM** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão, o alias e as fontes de dados.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para VMware Workspace ONE UEM

Conector do Service Graph para Wiz

Use o Conector do Service Graph para Wiz para ingerir dados do CMDB de projetos na plataforma Wiz usando as REST APIs.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

- Comece rapidamente com um processo simplificado de integração.
- Use somente as credenciais necessárias.
- Informe-se instantaneamente sobre qualquer modificação utilizando a descoberta de mudanças em tempo quase real.
- Obtenha visibilidade sobre ambientes com várias nuvens.
- Identifique riscos no ambiente por meio do Wiz.
- Avalie as dependências da aplicação.
- Aproveite ao máximo a resposta a incidentes de segurança e a gestão de endpoint com a ServiceNow AI Platform.

Versões compatíveis

Versões

Wiz	ServiceNow
Testado pela última vez em 07 de abril de 2025	• Washington DC • Xanadu • Yokohama

Casos de uso

Você pode usar o Conector do Service Graph para Wiz para visualizar identidades de recursos, relacionamentos e estado da nuvem em tempo real.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph para Wiz usando Central do SGC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Painel de integrações do CMDB

A aplicação da Store do Componentes comuns de integração para CMDB fornece um painel com uma visão central do status, dos resultados e dos erros de processamento de todas as integrações instaladas. Você pode ver as métricas de todas as execuções de integração. Você pode filtrar a exibição para uma integração CMDB específica, uma duração de tempo específica ou uma execução de integração específica. Para obter mais detalhes sobre o monitoramento de integrações Wiz no Painel de integrações CMDB, confira Como usar o CMDB Painel de Integrações.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Wiz são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) ServiceNow CMDB, usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos em ServiceNow CMDB usando o Mecanismo de Identificação e Reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente do Wiz aplicação.

Nota: Para todos os recursos descobertos que foram excluídos posteriormente, o. Conector do Service Graph para Wiz marca automaticamente os registros correspondentes como desativados ou ausentes em CMDB.

A tabela a seguir lista as fontes de dados, as tabelas de preparação e as classes de IC do CMDB e as classes não relacionadas ao CMDB das tabelas de destino em que os dados são armazenados para um projeto do Wiz.

Mapeamento das fontes de dados do Wiz

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
SG-Wiz-Organization	SG-Wiz-Organization [sn_wiz_integ_sg_wiz_organization]	Organizações em nuvem Atributos de extensão do SG-Wiz Pasta de organização do Google
SG-Wiz-Subscription	SG-Wiz-Subscription [sn_wiz_integ_sg_wiz_subscription]	Conta de serviços em nuvem Projeto de organização do Google Atributos de extensão do SG-Wiz Valor de chave
SG-Wiz-Datacenter	SG-Wiz-Datacenter [sn_wiz_integ_sg_wiz_datacenter]	Datacenter de AWS Datacenter do Azure Datacenter do Google

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento das fontes de dados do Wiz

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
		Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Resource-Group	SG-Wiz-Resource-Group [sn_wiz_integ_sg_wiz_resource_group]	Grupo de Recursos Atributos de extensão do SG-Wiz Valor de chave
SG-Wiz-Network-Interface	SG-Wiz-Network-Interface [sn_wiz_integ_sg_wiz_network_interface]	Interface de rede de gestão de nuvem Atributos de extensão do SG-Wiz Valor de chave
SG-Wiz-Virtual-Network	SG-Wiz-Virtual-Network [sn_wiz_integ_sg_wiz_virtual_network]	Rede de Nuvem Atributos de extensão do SG-Wiz Valor de chave
SG-Wiz-Firewall	SG-Wiz-Firewall [sn_wiz_integ_sg_wiz_firewall]	Grupo de segurança de computaçãoValor de chave
SG-Wiz-Volume	SG-Wiz-Volume [sn_wiz_integ_sg_wiz_volume]	Volume de armazenamento Tipo de disco em nuvem Atributos de extensão do SG-Wiz Valor de chave
SG-Wiz-Virtual-Machine	SG-Wiz-Virtual-Machine [sn_wiz_integ_sg_wiz_virtual_machine]	Instâncias de máquina virtual Tipo de hardware Servidor Linux Servidor Windows Servidor Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Virtual-Machine-Image	SG-Wiz-Virtual-Machine-Image [sn_wiz_integ_sg_wiz_virtual_machine_image]	Imagem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento das fontes de dados do Wiz

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
		Nota: Dados sem IDs de assinatura para imagens não são importados. Além disso, se o ID de assinatura de uma imagem estiver disponível, mas os detalhes específicos da assinatura não estiverem disponíveis no Wiz, os dados não serão importados pelo conector. Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Balanceador de carga do Kubernetes SG-Wiz	SG-Wiz-Load Balancer [sn_wiz_integ_sg_wiz_load_balancer]	Balanceador de carga em nuvem Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Database	SG-Wiz-Database [sn_wiz_integ_sg_wiz_database]	Banco de Dados em nuvem Cluster de banco de dados na nuvem Tabela do DynamoDB Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Bucket	SG-Wiz-Bucket [sn_wiz_integ_sg_wiz_bucket]	Armazenamento de Objetos em Nuvem Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Serverless	SG-Wiz-Serverless [sn_wiz_integ_sg_wiz_serverless]	Função de Nuvem Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Network-Address	SG-Wiz-Network-Address [sn_wiz_integ_sg_wiz_network_address]	Endereço IP público em nuvem Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Storage-Account	SG-Wiz-Storage-Account [sn_wiz_integ_sg_wiz_storage_account]	Conta de Armazenamento em Nuvem Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento das fontes de dados do Wiz

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
SG-Wiz-API-Gateway	SG-Wiz-API-Gateway [sn_wiz_integ_sg_wiz_api_gateway]	Gateway de Nuvem Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
SG-Wiz-Snapshot	SG-Wiz-Snapshot [sn_wiz_integ_sg_wiz_snapshot]	Snapshot de Volume de Armazenamento Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Cluster do Kubernetes SG-Wiz	Cluster do Kubernetes SG-Wiz [sn_wiz_integ_sg_wiz_k8s_cluster]	Cluster do Kubernetes Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Namespace do Kubernetes SG-Wiz	Namespace do SG-Wiz-K8s [sn_wiz_integ_sg_wiz_k8s_namespace]	Namespace do Kubernetes Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Nó do Kubernetes SG-Wiz	Nó do Kubernetes SG-Wiz [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_node]	Nó do Kubernetes Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Implantação do Kubernetes SG-Wiz	Implantação do Kubernetes SG-Wiz [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_deployment]	Implantação do Kubernetes Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Serviço do Kubernetes SG-Wiz	Serviço do Kubernetes SG-Wiz [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_service]	Serviço do Kubernetes Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Pod do Kubernetes SG-Wiz	Pod do Kubernetes SG-Wiz [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_pod]	Pod do Kubernetes Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz
Conjunto de réplicas do Kubernetes SG-Wiz	Conjunto de réplicas do Kubernetes SG-Wiz [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_replica_set]	ReplicaSet do Kubernetes Valor de chave Atributos de extensão do SG-Wiz

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento das fontes de dados do Wiz

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Contêiner do Kubernetes SG-Wiz	Contêiner do Kubernetes SG-Wiz [sn_wiz_integ_sg_wiz_kubernetes_container]	Contêiner do Docker Atributos de extensão do SG-Wiz
Grupo de instâncias de computação do SG-Wiz	SG-Wiz-Compute Instance Group [sn_wiz_integ_sg_wiz_compute_instance_group]	Conjunto de escala de instância Atributos de extensão do SG-Wiz Valor de chave

Nota: Todos os rótulos associados a um recurso do Wiz são adicionados à tabela Valor da chave [cmdb_key_value], e as informações de projeto sobre um recurso do Wiz são armazenadas na tabela Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes].

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de um projeto do Wiz, consulte Tabelas de destino para armazenar dados do Conector do Service Graph para Wiz e Tipos Wiz compatíveis.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Tópicos relacionados

Conectores do Service Graph

Configurar o ambiente do Wiz

Você deve obter as credenciais associadas à conta de serviço Wiz para configurar Wiz para uso com o Conector do Service Graph para Wiz.

Antes de Iniciar

Função necessária: usuário Wiz com uma função que tenha permissão de Gravação (W) em contas de serviço

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar uma conta de serviço, você precisa se conectar como um usuário Wiz com permissão de gravação (W) em contas de serviço. As funções com escopo do projeto só podem criar contas de serviço em seus próprios projetos.

Para obter mais informações sobre como obter detalhes do Wiz, consulte Adicionar uma conta de serviço no site de documentação do Wiz (requer login no Wiz).

Procedimento

1. Faça login no painel Wiz.
2. Obtenha a URL do Wiz.

   a. Navegue até o seu perfil de usuário e copie a URL do endpoint da API.

   Nota: O Conector do Service Graph para Wiz usa o seguinte URL de token:

   ```
   https://auth.app.wiz.io/oauth/token
   ```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Obter o ID do cliente e a senha do cliente.
   a. Navegar até **Configurações** > **Contas de Serviço**.
   b. Selecionar a **Adicionar conta de serviço**.
   c. Nome da nova conta de serviço.
   d. **Opcional:** Na lista Projetos, selecione Projetos para limitar o acesso à conta de serviço.
   e. No campo **Escopos de API**, selecione as permissões `read:resources` e `read:projects`.
   f. Selecionar a **Adicionar conta de serviço**.
   g. Na caixa de diálogo Copiar suas credenciais secretas que é exibida, copie o segredo do cliente e o ID do cliente dos respectivos campos.
   h. Selecione **Concluir** para retornar ao painel Wiz.

Configuração de Conector do Service Graph para Wiz usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados de um projeto do Wiz no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

- Instalar Conector do Service Graph para Wiz versão 1.3.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .
- Você precisa obter as credenciais para o OAuth associadas à conta de serviço do Wiz e anotar os seguintes detalhes:
  - ID de cliente
  - Segredo do cliente
  - URL do token OAuth
  - URL de conexão

  Para obter mais informações, consulte Configurar o ambiente do Wiz.
- Você precisa ter as permissões a seguir para a conta de serviço do Wiz:
  - read:resources
  - read:projects

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

> **Dica:** Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na janela Criar conexão, selecione Wiz tipo de conector e selecione **Configurar conexão** .
   Uma conexão padrão, SG-Wiz . para Wiz está disponível na aplicação . Visto que o Conector do Service Graph para Wiz oferece suporte a apenas uma única instância, você pode configurar a conexão padrão pela primeira vez ou continuar a editá-la posteriormente.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária ao configurar o conector somente pela primeira vez. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Wiz.

   a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Wiz.
URL de conexão	URL base para se conectar à aplicação Wiz. **Nota:** Com base na região da sua aplicação Wiz, insira o URL de conexão em um dos seguintes formatos: `https://api.<region>.app.wiz.io` Em que `<region>` é a região onde o locatário Wiz está localizado. Por exemplo, us1, us2, eu1 ou eu2.
ID de cliente	ID de cliente da aplicação Wiz conforme descrito em Antes de começar.
Segredo do cliente	Segredo de cliente da aplicação Wiz conforme descrito em Antes de começar.
URL do token OAuth	URL de geração de token. Esse campo é definido automaticamente para o seguinte URL: `https://auth.app.wiz.io/oauth/token`

   c. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

   d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. **Opcional:** Configure as propriedades do conector para acessar recursos.

   Nota: Para ignorar essa etapa, selecione **Continuar** na atividade **Definir propriedades de configuração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. No formulário, preencha os campos.

Propriedades de configuração

Campo	Descrição
Projetos	Lista de IDs de projeto para os quais os recursos serão importados. (Optional) Separe várias entradas com uma vírgula.
Excluir projetos	Lista de IDs de projeto para os quais os recursos são excluídos somente quando **Projetos** a propriedade não está definida. Nesse caso, todos os recursos são importados, menos os projetos especificados. Separe várias entradas com uma vírgula.

c. Selecione **Continuar**.

8. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **SG-Wiz-Organization** programação de importação.

c. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

Para mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

9. Opcional: Habilite o. Redefinir data/hora da última execução para SG-Wiz script para recuperar dados completos periodicamente.

Nota: Para ignorar esta etapa, selecione **Ignorar** para **Habilitar recuperação completa de dados** atividade.

a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Habilitar recuperação completa de dados** atividade.

b. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando ativo, o script limpa o. **Data e hora da última execução** Valor do campo em uma fonte de dados, garantindo que o trabalho agendado da organização SG-Wiz recupere todas as fontes de dados relacionadas ao Wiz periodicamente.

c. Selecione **Continuar**.

10. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão criada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph para Wiz

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector do Service Graph para Wiz

Propriedades de Conector do Service Graph para Wiz

Tipos Wiz compatíveis

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Wiz

Configurar Conector do Service Graph para Wiz usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados de um projeto do Wiz no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Para usar este Conector do Service Graph, você precisa de uma assinatura para uma Unidade de Assinatura baseada na aplicação Visibilidade IT Operations Management (ITOM) ou na aplicação Descoberta ITOM. Conforme definido na seção intitulada "Tipos de recurso de TI gerenciados" em Visão geral da unidade de assinatura da ServiceNow , para sua assinatura, para recursos de TI gerenciados criados ou modificados em CMDB por este Conector do Service Graph, mas que ainda não são gerenciados pela Visibilidade do ITOM ou pela Descoberta do ITOM , esses recursos aumentarão o consumo da Unidade de Assinatura dessa aplicação. Analise o consumo atual da unidade de assinatura na Visibilidade do ITOM ou no ITOM Discovery para garantir a capacidade disponível.

Dependências e requisitos:

- Licença avançada ou padrão para Wiz
- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente. Veja Componentes comuns de integração para CMDB.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Consulte Descoberta da solicitação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Padrões de descoberta e mapeamento de serviços (sn_itom_pattern). Consulte Instalar Padrões de descoberta e mapeamento de serviços .
- Discovery Core (com.snc.discovery.core)

Você precisa obter as credenciais para o OAuth associadas à conta de serviço do Wiz e anotar os seguintes detalhes:

- ID de cliente
- Segredo do Cliente
- URL do token Oauth
- URL de Conexão

Consulte Configurar o ambiente do Wiz.

Você precisa ter as permissões a seguir para a conta de serviço do Wiz:

- read:resources
- read:projects

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph para Wiz.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Assistente** > **Configuração**.
3. Na página Conector do Service Graph para Wiz, verifique se a opção **Início rápido** está selecionada e selecione **Continuar**.
4. Configure a conexão para enviar solicitações para a aplicação Wiz.

   a. Na seção Configurar conexão e credenciais da página Conector do Service Graph para Wiz, selecione **Iniciar**.

   b. Configurar a conexão.

      i. Selecione a tarefa Configurar a conexão e, em seguida, selecione **Clique aqui**.

      ii. Na página "Conexões" que abrirá em outra guia do navegador, selecione **Editar** para a conexão **SG-Wiz** disponível por padrão.

      iii. No formulário, preencha os campos.

Editar formulário de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão. Por exemplo, SG-Wiz. Não modifique o nome do alias de conexão padrão SG-Wiz.
URL de Conexão	URL base para se conectar à aplicação Wiz.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Com base na região da sua aplicação Wiz, insira o URL de conexão em um dos seguintes formatos: `https://api.<region>.app.wiz.io` Em que `<region>` é a região onde o locatário Wiz está localizado. Por exemplo, us1, us2, eu1 ou eu2.
ID de cliente	ID de cliente da aplicação Wiz conforme descrito em Antes de começar.
Segredo do Cliente	Segredo de cliente da aplicação Wiz conforme descrito em Antes de começar.
URL do token Oauth	URL de geração de token. Esse campo é definido automaticamente para o seguinte URL: `https://auth.app.wiz.io/oauth/token`

iv. Selecione **Editar e obter token OAuth**.

v. Retorne à configuração assistida.

vi. Defina a tarefa Configurar a conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

c. Configure as propriedades de conexão.

i. Selecione a tarefa Adicionar propriedades de configuração.

ii. Na seção Conexões do Service Graph, analise e modifique os detalhes da propriedade selecionando a propriedade na coluna **Propriedade** da lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

Você pode configurar as seguintes propriedades:

Projetos

Uma lista de IDs de projeto separados por vírgulas para os quais os recursos serão extraídos.

Excluir projetos

Uma lista de IDs de projeto separados por vírgulas para os quais os recursos são excluídos somente quando **Projetos** a propriedade não está definida. Nesse caso, todos os recursos são importados, menos os projetos especificados.

Nota: Se nenhuma propriedade estiver configurada, os dados de todos os projetos Wiz serão obtidos.

iii. Selecione **Atualizar** na seção "Propriedades de conexão do Service Graph".

iv. Defina a tarefa Adicionar propriedades de conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

d. Teste a conexão da API Wiz para importar dados da aplicação Wiz.

i. Selecione a tarefa Testar conexão.

ii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

5. Configure os trabalhos agendados para importar dados da aplicação Wiz.

a. Configure o trabalho agendado na importação completa (total) de dados durante a execução inicial e, em seguida, a importação incremental (delta) de dados nas execuções subsequentes.

i. Selecione a tarefa Configurar os trabalhos agendados.

ii. Selecione o trabalho agendado **SG-Wiz-Organization**.

iii. No formulário Importação agendada de dados, verifique os valores de campos do trabalho agendado.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

iv. Selecione **Ativo** Caixa de seleção para ativar o trabalho agendado SG-Wiz-Organization.

v. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência de execução do trabalho.

vi. Selecione **Atualizar**.

vii. Defina a tarefa Configurar os trabalhos agendados como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

b. Configure a opção "Redefinir data/hora da última execução" do script agendado SG-Wiz para habilitar uma extração completa na execução subsequente do trabalho agendado.

Nota: Para buscar os dados completos usando uma fonte de dados em execuções subsequentes, remova o valor do campo **Data e hora da última execução** de uma fonte de dados. O script agendado "Redefinir data e hora da última execução" do SG-Wiz fornecido com o conector redefine o valor do campo **Data e hora da última execução** automaticamente. Portanto, isso confirma que o trabalho agendado SG-Wiz-Organization executa todas as fontes de dados para uma extração completa.

i. Selecione a tarefa Configurar o script agendado para recuperação de dados completa.

ii. Selecione **Ativo** Caixa de seleção para ativar o script programado SG-Wiz.

iii. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência de execução do script.

Para obter mais informações, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Defina a tarefa Configurar o script agendado para recuperação de dados completa como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

6. Na página Conector do Service Graph para Wiz, selecione **Concluído** para salvar as mudanças.
7. Na caixa de diálogo "Concluir configuração", selecione **Concluir** para concluir a configuração.
8. Na caixa de mensagem que é exibida, selecione **Concluído**.

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector do Service Graph para Wiz

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um Wiz projeto. Os dados são salvos em tabelas que se estendem a partir das classes de ICs do CMDB e outras classes não pertencentes ao CMDB.

Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Região	região	nome

Relacionamentos criados para o Datacenter da AWS

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Região	região	nome

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Datacenter do Azure

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Contains::Contained by	Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]
Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]

Os seguintes atributos da tabela Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Tipo	tipo	nativeType

Relacionamentos criados para Cloud DataBase

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Cloud DataBase [cmdb_ci_cloud_database]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Cloud DataBase Cluster [cmdb_ci_cloud_db_cluster]

Os seguintes atributos da tabela Cloud DataBase Cluster [cmdb_ci_cloud_db_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID do cluster	cluster_id	externalId
Nome	nome	nome
Tipo de cluster	cluster_type	kind
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Fornecedor	fornecedor	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Cloud DataBase Cluster

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud DataBase Cluster [cmdb_ci_cloud_db_cluster]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud DataBase Cluster [cmdb_ci_cloud_db_cluster]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Cloud DataBase Cluster [cmdb_ci_cloud_db_cluster]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Tipo de disco em nuvem [cmdb_ci_disk_type]

Os seguintes atributos na tabela Tipo de disco em nuvem [cmdb_ci_disk_type] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	properties.volumeType, zone
ID do objeto	object_id	properties.volumeType, zone

Relacionamento criado para Tipo de disco em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tipo de disco em nuvem [cmdb_ci_disk_type]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]

Função em Nuvem [cmdb_ci_cloud_function]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
CodeSha256	codesha256	awsLambda_codeSha256
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Idioma	idioma	tempo de execução

Relacionamentos criados para Cloud Function

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Função em nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Cloud Function

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Função em nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud Function [cmdb_ci_cloud_function]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Função em nuvem [cmdb_ci_cloud_function]	Referência	Valor chave [cmdb_key_value]

Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Gateway [cmdb_ci_cloud_gateway] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	ExternalId (Para Azure) ProviderUniqueId (para AWS)
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relacionamentos criados para Cloud Gateway

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Gateway em Nuvem [cmdb_ci_cloud_gateway]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	nome (Para balanceador de carga da AWS v1)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
		ExternalId (para Azure e AWS Load Balancer v2)
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relacionamentos criados para Cloud Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Balanceador de carga na nuvem [cmdb_ci_cloud_load_balancer]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Endereço MAC	mac_address	macAddress
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relacionamentos criados para Interface de rede de gestão em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Interface de Rede de Gestão em Nuvem [cmdb_ci_nic]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Cloud Mgmt Network Interface [cmdb_ci_nic]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cloud Network [cmdb_ci_network]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Network [cmdb_ci_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Cidr	cidr	addressRanges
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relacionamentos criados para Rede na nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Cloud Network [cmdb_ci_network]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Object Storage [cmdb_ci_cloud_object_storage] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	ExternalId (Para Azure e GCP) ProviderUniqueId (para AWS)
Provedor de nuvem	cloud_provider	cloudPlatform
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relacionamentos criados para Cloud Object Storage

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Cloud Object Storage

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Armazenamento de Objetos em Nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud Object Storage [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Armazenamento de objetos em nuvem [cmdb_ci_cloud_object_storage]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID do objeto	object_id	ProviderUniqueId(AWS e Azure), externalid (para GCP)
Nome	nome	nome

Relacionamentos criados para Cloud Organizations

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Endereço IP público	public_ip_address	endereço

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relações criadas para Cloud Public IP Address

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Cloud Public IP Address [cmdb_ci_cloud_public_ipaddress]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID da Conta	account_id	externalId
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Tipo de datacenter	datacenter_type	cloudPlatform
É a conta principal	is_master_account	ProviderUniqueID (somente AWS)
ID da organização	organization_id	ProviderUniqueID (somente AWS)
Conta primária	parent_account	ProviderUniqueID (somente AWS)

Relacionamentos criados para Conta de serviço em nuvem

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]

Os seguintes atributos da tabela Conta de armazenamento em nuvem [cmdb_ci_cloud_storage_account] são preenchidos pelos dados coletados:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relações criadas para Cloud Storage Account

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Cloud Storage Account [cmdb_ci_cloud_storage_account]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]

Os seguintes atributos da tabela Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Região	região	região

Relações criadas para Grupo de Segurança de Computação

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Grupo de segurança de computador [cmdb_ci_compute_security_group]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]

Os seguintes atributos da tabela Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container] são preenchidos pelos dados coletados:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID do contêiner	container_id	ExternalId (Para Kubernetes, ACA e ACI) ProviderUniqueId (para ECS)
ID da imagem	image_id	imagem
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Nome	nome	nome

Relacionamentos criados para o Contêiner do docker

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]	Hosts:: Hospedado em	AWS Datacenter [cmdb_ci_aws_datacenter] (para ECS)
Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]	Hosts:: Hospedado em	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter] (para ACA, ACI)
Contêiner do docker [cmdb_ci_docker_container]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]

Os seguintes atributos da Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	nome
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relacionamentos criados para a tabela DynamoDB

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Tabela DynamoDB [cmdb_ci_dynamodb_table]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]

Os seguintes atributos na tabela do Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	properties.externalId
Região	região	região

Relacionamentos criados para Google Datacenter

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]

Os seguintes atributos da tabela Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID do objeto	object_id	externalId
Nome	nome	nome

Relacionamento criado para a Pasta de organização do Google

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]

Os seguintes atributos da tabela Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
ID do projeto	project_id	ProviderUniqueId

Relacionamento criado para o Projeto de organização do Google

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]

Os seguintes atributos da tabela Hardware Type [cmdb_ci_compute_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	InstanceType
ID do objeto	object_id	InstanceType

Relacionamentos criados para "Tipo de hardware"

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Tipo de hardware [cmdb_ci_compute_template]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]

Image [cmdb_ci_os_template]

Os seguintes atributos da tabela Image [cmdb_ci_os_template] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relacionamento criado para Image

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Image [cmdb_ci_os_template]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Image [cmdb_ci_os_template]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Image [cmdb_ci_os_template]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Nota: Dados sem IDs de assinatura para imagens não são importados. Além disso, se o ID de assinatura de uma imagem estiver disponível, mas os detalhes específicos da assinatura não estiverem disponíveis no Wiz, os dados não serão importados pelo conector.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]

Os seguintes atributos na tabela Conjunto de escalas de instância [cmdb_ci_instance_scale_set] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
ID do objeto	object_id	externalId

Relacionamentos criados para o Conjunto de escalas de instância

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hospedado em: hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Chave	chave	marcadores
Valor	valor	marcadores

Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]

Os seguintes atributos da tabela Cluster de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID de recurso do cluster	cluster_resource_id	providerUniqueId
Nome	nome	nome
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
UID do Kubernetes	k8s_uid	externalId

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o cluster do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Cluster of::Cluster	Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Contains::Contained by	Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]
Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]

Os seguintes atributos da tabela Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
UID do Kubernetes	k8s_uid	uid
Nome	nome	nome
Namespace	namespace	namespace
Réplicas disponíveis	available_replicas	status_availableReplicas
Réplicas desejadas	desired_replicas	spec_replicas
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Total de réplicas	total_replicas	status_replicas
Réplicas atualizadas	updated_replicas	status_updatedReplicas
Cluster do Kubernetes	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
SelfLink	self_link	api_version namespace nome
Réplicas indisponíveis	unavailable_replicas	status_unavailableReplicas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Implantação do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Implantação do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_deployment]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]

Os seguintes atributos da tabela Namespace de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Namespace	namespace	nome
Cluster do Kubernetes	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
Nome	nome	nome

Relacionamentos criados para o Namespace do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Namespace do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_namespace]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]

Os seguintes atributos da tabela Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Endereço IP	ip_address	status_address
UID do Kubernetes	k8s_uid	uid
Nome	nome	nome
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Cluster do Kubernetes	cluster	Kubernetes_clusterExternalID

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Nó do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Nó do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_node]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]

Os seguintes atributos da tabela Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
UID do Kubernetes	k8s_uid	uid
Namespace	namespace	namespace
IP do Host	host_ip	status_hostIP
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Endereço IP	ip_address	status_podIPs
Cluster do Kubernetes	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
Nome	nome	nome
Versão do recurso	resource_version	resourceVersion

Relacionamentos criados para o Pod do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Contains::Contained by	Contêiner do Docker [cmdb_ci_docker_container]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Pod do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_pod]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]

Os seguintes atributos da tabela ReplicaSet de Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
UID do Kubernetes	k8s_uid	uid

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
Namespace	namespace	namespace
Réplicas disponíveis	available_replicas	status_availableReplicas
Réplicas desejadas	desired_replicas	spec_replicas
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
SelfLink	self_link	api_version namespace nome
Total de réplicas	total_replicas	status_replicas
Cluster do Kubernetes	cluster	Kubernetes_clusterExternalID

Relacionamentos criados para o ReplicaSet do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Hosted on::Hosts	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Replicaset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Replicaset do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
ReplicaSet do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_replicaset]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]

Os seguintes atributos da tabela Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
UID do Kubernetes	k8s_uid	uid
Nome	nome	nome
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Cluster do Kubernetes	cluster	Kubernetes_clusterExternalID
Namespace	namespace	namespace
Endereço IP	ip_address	spec_clusterIP
Seletor	seletor	spec_selector
Tipo de serviço	service_type	spec_type

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Serviço do Kubernetes

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Referência	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Serviço do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_service]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]

Os atributos a seguir na tabela Linux Server [cmdb_ci_linux_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Número de série	serial_number	providerUniqueId
Contagens de CPUs	cpu_count	vCPUs
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
É virtual	Nenhum(a)	Nenhum(a)
Sistema operacional	os	operatingSystem

Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]

Os seguintes atributos da tabela Resource Group [cmdb_ci_resource_group] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)

Relações criadas para Resource Group

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	Cloud Load Balancer [cmdb_ci_cloud_load_balancer]
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Contains::Contained by	Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relações criadas para Resource Group

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]	Referência	Valor da chave [cmdb_key_value]

Número de série [cmdb_serial_number]

Os seguintes atributos da tabela Serial Number [cmdb_serial_number] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	Wiz
Número de Série	providerUniqueID	providerUniqueId
Tipo de Número de Série	serial_number_type	Nenhum(a)
Válido	serial_number_valid	providerUniqueId

Nota: A tabela Número de série [cmdb_serial_number] é preenchida somente para o Azure.

Relacionamentos criados para Serial Number

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Servidor [cmdb_ci_server]
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]
Número de série [cmdb_serial_number]	Referência	Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]

Servidor [cmdb_ci_server]

Os seguintes atributos da tabela Servidor [cmdb_ci_server] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Número de série	serial_number	providerUniqueId
Contagens de CPUs	cpu_count	vCPUs
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
É virtual	virtual	Nenhum(a)
Sistema operacional	os	operatingSystem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

O atributo a seguir da tabela Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID do projeto	project_id	productIDs
Classe de CMDB	u_cmdb_class	Nenhum(a)

Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]

Os seguintes atributos da tabela Storage Volume [cmdb_ci_storage_volume] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID do objeto	object_id	externalId
ID de volume	volume_id	externalId
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Nome	nome	nome
Tamanho	tamanho	sizeGb
Tamanho em bytes	size_bytes	sizeGb
Tipo de armazenamento	storage_type	volumeType

Relacionamento criado para Storage Volume

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Volume de armazenamento [cmdb_ci_storage_volume]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]

Os atributos a seguir da tabela "Snapshot de volume de armazenamento" [cmdb_ci_storage_vol_snapshot] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
ID do objeto	object_id	externalId

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
Status de instalação	install_status	Nenhum

Relacionamentos criados para Snapshot de volume de armazenamento

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Hosted on::Hosts	Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]
Snapshot do Volume de Armazenamento [cmdb_ci_storage_vol_snapshot]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]

Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]

Os seguintes atributos da tabela Virtual Machine Instance [cmdb_ci_vm_instance] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
CPUs	cpus	vCPUs
Discos	discos	totalDisks
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
Memória (MB)	memória	memoryGB
ID de Instância de VM	vm_inst_id	externalId

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Servidor Linux [cmdb_ci_linux_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: hosts	Datacenter da AWS [cmdb_ci_aws_datacenter]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para Virtual Machine Instance

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hospedado em: hosts	Datacenter do Azure [cmdb_ci_azure_datacenter]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Hosted on::Hosts	Google Datacenter [cmdb_ci_google_datacenter]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Managed by::Manages	Conjunto de escala da instância [cmdb_ci_instance_scale_set]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Provisionado de:: Provisionado	Hardware Type [cmdb_ci_compute_template]
Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Servidor [cmdb_ci_server]	Virtualized by::Virtualizes	Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Atributos da extensão SG-Wiz [sn_wiz_integ_extension_attributes]
Instâncias de máquina virtual [cmdb_ci_vm_instance]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Servidor Windows [cmdb_ci_win_server]

Os atributos a seguir na tabela Windows Server [cmdb_ci_win_server] são preenchidos pelos dados coletados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo	atributo Wiz
Nome	nome	nome
ID do objeto	object_id	externalId
Número de série	providerUniqueID	providerUniqueId
Contagens de CPUs	cpu_count	vCPUs
Status de instalação	install_status	Nenhum(a)
É virtual	Nenhum(a)	Nenhum(a)
Sistema operacional	os	operatingSystem

Propriedades de Conector do Service Graph para Wiz

As propriedades do Conector do Service Graph para Wiz controlam o comportamento do conector.

Propriedades de conexão

Essas propriedades de conexão estão disponíveis para Conector do Service Graph para Wiz.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades de conexão do Service Graph [sn_cmdb_int_util_service_graph_connection_property] para o conector, navegue até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Assistente** > **Conexões** e selecione o nome da conexão. As propriedades de conexão são exibidas na lista relacionada "Propriedades de conexão do Service Graph".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de conexão do Conector do Service Graph para Wiz

Propriedade	Descrição
Projetos	Uma lista de IDs de projeto separados por vírgulas da qual os recursos serão extraídos. Para várias entradas, separe os IDs com vírgulas.
Excluir projetos	Uma lista de IDs de projeto separados por vírgulas cujos recursos serão excluídos apenas quando a propriedade "Projetos" não estiver definida. Nesse caso, todos os recursos são importados, menos os projetos especificados. Para várias entradas, separe os nomes por vírgulas.

Propriedades do sistema

Essas propriedades do sistema estão disponíveis para Conector do Service Graph para Wiz.

Nota: Para abrir a tabela Propriedades do sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Propriedades do sistema para Conector do Service Graph para Wiz

Propriedade	Descrição
sn_wiz_integ.list_resources_action.page_size	Insira o tamanho da página usado em solicitações REST para buscar entidades da Wiz. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: `100` • Local: tabela Propriedades do sistema [sys_properties]

Tipos Wiz compatíveis

Os tipos Wiz e tipos nativos correspondentes são importados como dados CMDB e salvos em tabelas que se estendem da tabela Item de configuração [cmdb_ci].

Para obter informações sobre os tipos Wiz e os tipos nativos Wiz, consulte Security Graph Object Normalization no site de documentação do Wiz (requer login no Wiz).

tipos Wiz	tipos nativos Wiz	Classes de IC do CMDB
Organização na nuvem	Organização AWS Organização do GCP	Organizações em nuvem
	Pasta do GCP	Pasta de organização do Google
Assinatura	Conta da AWS	Conta de serviços em nuvem
	Assinatura do Azure	
	Projeto do GCP	Conta de serviços em nuvem Projeto de organização do Google

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tipos Wiz	tipos nativos Wiz	Classes de IC do CMDB
Região	Região da AWS	Datacenter de AWS
	Local do Azure	Datacenter do Azure
	Região do GCP	Datacenter do Google
Grupo de Recursos	Grupo de recursos do Azure	Grupo de Recursos
Interface de rede	Interface de rede da AWS	Interface de rede de gestão de nuvem
	Interface de rede do Azure	
	Interface de rede de computação do GCP	
Rede Virtual	VPC da AWS	Rede de Nuvem
	Rede virtual do Azure	
Firewall	Grupo AWS EC2 Security	Grupo de segurança de computação
	Grupo de segurança de rede do Azure	
	Firewall do GCP	
Volume	Volume do AWS EC2 (EBS)	Volume de armazenamento
	Disco do AWS Lightsail	
	Disco do Azure	
	Disco de computação do GCP	Volume de armazenamento, Tipo de disco em nuvem
Máquina virtual	Instância do AWS EC2	Instância de máquina virtual, Servidor, Tipo de hardware
	Instância do AWS Lightsail	
	Máquina virtual para ajuste de escala do Azure	
	Máquina virtual de processamento do Azure	
	Instância de computação do GCP	
Imagem da máquina virtual	Imagem da máquina AWS (AMI)	Imagem
	Imagem da máquina virtual de processamento do Azure	
	Imagem de computação do GCP	
Balanceador de Carga	AWS ELB v1	Balanceador de carga em nuvem
	Balanceador de carga da aplicação AWS ELB V2	
	Balanceador de carga do gateway do AWS ELB V2	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tipos Wiz	tipos nativos Wiz	Classes de IC do CMDB
	Balanceador de carga de rede AWS ELB V2	
	AWS ELB V2	
	Gateway de aplicação do Azure	
	Balanceador de Carga do Azure	
	Gerenciador de tráfego do Azure	
	Serviço de back-end de computação do GCP	
	Serviço de back-end da região de computação do GCP	
Banco de dados	Tabela AWS DynamoDB	Tabela do DynamoDB
	Cluster do AWS ElastiCache para Memcached	Cluster de banco de dados na nuvem
	Cluster Redis do AWS ElastiCache	
	Cluster MySQL do AWS RDS do Aurora	
	Cluster do AWS DocumentDB	
	Cluster do AWS RDS MSSQL Server	
	Cluster MariaDB do AWS RDS	
	Cluster MySQL do AWS RDS	
	Cluster do AWS Neptune	
	Cluster do AWS RDS Oracle	
	Cluster do AWS RDS PostgreSQL	
	Espaço-chave do Azure Cosmos DB Cassandra	Banco de Dados em nuvem
	Banco de dados SQL do Azure Cosmos DB	
	Banco de dados do Azure MariaDB	
	Coleção do Azure Cosmos DB MongoDB	
	Banco de dados do Azure para MySQL (banco de dados)	
	Banco de dados do Azure para MySQL Flexible (banco de dados)	
	Banco de dados do Azure para PostgreSQL (banco de dados)	
	Banco de dados do Azure para PostgreSQL Flexible (banco de dados)	
	Banco de dados do Azure Redis	
	Banco de dados SQL do Azure	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tipos Wiz	tipos nativos Wiz	Classes de IC do CMDB
	Banco de dados de instância gerenciada do SQL do Azure	
	Instância do banco de dados do Explorador de dados do Azure (Kusto)	
Bucket	Bucket do AWS S3	Armazenamento de Objetos em Nuvem
	Contentor para armazenamento de Blobs do Azure	
	Bucket do GCP	
Sem servidor	Função AWS Lambda	Função de Nuvem
	Função do Azure	
	Função de nuvem do GCP	
Endereço de Rede	Endereço IP do AWS Elastic	Endereço IP público em nuvem
	Endpoint do Azure CDN	
	Endereços IP do SG-Azure Public	
	Endereço de computação do GCP	
	Endpoint do GCP	
Conta de armazenamento	Conta de armazenamento do Azure	Conta de Armazenamento em Nuvem
Gateways da API	Gateway de API da AWS	Gateway de Nuvem
	Gateway V2 de API da AWS	
	Gerenciamento de API do Azure	
Cluster do Kubernetes	Cluster do AWS EKS (Elastic Kubernetes Service)	Cluster do Kubernetes [cmdb_ci_kubernetes_cluster]
	Cluster do AKS (Azure Kubernetes Service)	
	Cluster do GKE (GCP Kubernetes Engine)	
	Cluster do Kubernetes	
Namespace	Namespace do Kubernetes	Namespace do Kubernetes
Nó do Kubernetes	Nó do Kubernetes	Nó do Kubernetes
Implantação	Implantação do Kubernetes	Implantação do Kubernetes
Serviço do Kubernetes	Serviço do Kubernetes	Serviço do Kubernetes
Pod	Pod do Kubernetes	Pod do Kubernetes
Conjunto de réplicas	Conjunto de réplicas do Kubernetes	ReplicaSet do Kubernetes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tipos Wiz	tipos nativos Wiz	Classes de IC do CMDB
Grupo de instâncias de computação	Grupo de escalonamento automático da AWS	Conjunto de escala de instância
	Conjunto de disponibilidade do Azure	
Contêiner	Contêiner do Kubernetes	Contêiner do Docker
	Contêiner do AWS ECS	
	Contêiner do Azure ACA	
	Contêiner do Azure ACI	

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph para Wiz

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph para Wiz Em uma única exibição usando a CCF (Common Connection Framework, estrutura de conexão comum) incluída no Componentes comuns de integração para CMDB app da store (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph para Wiz. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Wiz

Acesse os detalhes de uma conexão do Wiz configurada para o Conector do Service Graph para Wiz.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Assistente** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão e o alias.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Domain Separation e Conectores do Service Graph

A separação de domínio é compatível com Conectores do Service Graph. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte: Padrão*

O nível de suporte é Padrão, mas tem algumas exceções ou condições especiais.

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados. Esta configuração é feita por locatário, conforme esperado para o aplicativo específico.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Como o Domain Separation funciona no Conectores do Service Graph

Domain Separation é compatível somente com várias instâncias Conectores do Service Graph.

Nota: O Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE) usa separação estrita de domínio em versões anteriores a. San Diego. Ou seja, domínios hierárquicos não são compatíveis.

Suporte de domínio - Instalador de extensões de domínio (com.glide.domain.msp_extensions.installer plug-in) antes de trabalhar com Conectores do Service Graph tabelas. Consulte Separação de domínio de solicitação .

As tabelas que não têm uma coluna Domínio (sys_domain) não são separadas por domínio. Você pode adicionar uma coluna Domínio (sys_domain) a uma tabela existente. Consulte Adicione um campo de domínio a uma tabela .

Nota:

- As tabelas do conjunto de importação não são separadas por domínio.
- Os históricos de transformação não são separados por domínio.
- As tabelas Valor de chave [cmdb_key_value] e Instância de software [cmdb_software_instance], que estão relacionadas ao Configuration Management Database (CMDB), não são separadas por domínio.

Para obter mais informações sobre separação de domínio para Conectores do Service Graph, consulte Separação de domínios do Conector do Service Graph artigo no Now Support Base de conhecimento.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Comparação de soluções de descoberta em nuvem

Comparar soluções de descoberta em nuvem fornece informações sobre os pontos fortes relativos de cada solução. A comparação mostra o número de tipos de recursos compatíveis com as soluções em AWS, Azure e GCP. A comparação pode ajudar você a entender os recursos de cada solução e gerenciar melhor seu CMDB ao usar um ou vários métodos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços vs Conectores do Service Graph

Visibilidade do ITOM o oferece duas soluções primárias para descobrir recursos de nuvem e mapeá-los no Configuration Management Database (CMDB) Nuvem Padrões de descoberta e mapeamento de serviços E Conectores do Cloud Service Graph.

Os padrões são o núcleo de ITOM Recursos de descoberta nativos do Visibility. Eles fornecem uma visão mais profunda, dinâmica e holística da sua infraestrutura. Os padrões usam uma variedade de métodos de descoberta: Sem agente, baseado em agente e nativo da nuvem, para criar uma exibição unificada e com reconhecimento de negócios de seus serviços. Ao aproveitar o aprendizado de máquina, os padrões mapeiam automaticamente componentes técnicos para o contexto de negócios, criando relacionamentos avançados e um gráfico de conhecimento abrangente.

Os Conectores do Service Graph, por outro lado, fornecem ingestão rápida de dados point-in-time de sistemas existentes. Eles ajudam você a ingerir rapidamente dados de fontes específicas, como provedores de nuvem pública (AWS, Azure, GCP), sistemas de gestão de endpoint e ferramentas de segurança ou rede.

Os Conectores do Service Graph fornecem importação rápida de dados, mas os padrões fornecem a base para o mapeamento de serviços contínuo e automatizado e informações operacionais mais detalhadas com base em atualizações regulares do ServiceNow Store. Essa diferença é crucial para resolver desafios complexos, como gestão de certificados, auditoria de firewall e uma ampla variedade de outros casos de uso de serviço e operação.

A escolha entre padrões e conectores afeta a cobertura, o nível de detalhes e a forma como os dados são modelados no CMDB e a frequência de atualização. Alguns tipos de recursos são compatíveis com ambas as soluções, mas os dados podem ser preenchidos em diferentes CMDB Classes de IC. Entender essas diferenças ajuda a planejar uma estratégia de descoberta consistente e eficaz.

Revisando as tabelas de cobertura para AWS, Azure e GCP, você pode

- Identifique quais recursos são compatíveis com padrões, conectores ou ambos.
- Entenda como o mesmo tipo de recurso pode ser tratado de forma diferente (por exemplo, os padrões podem trazer todos os dados da zona, enquanto os conectores só podem trazer zonas vinculadas a uma instância).
- Decida uma solução por provedor, considerando sua cobertura de IC ou modelo de dados. Por exemplo: Use conectores para descobrir seu GCP recursos, mas usam padrões para AWS e. Azure.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Padrões de descoberta e mapeamento de serviços E comparação de conectores do Service Graph

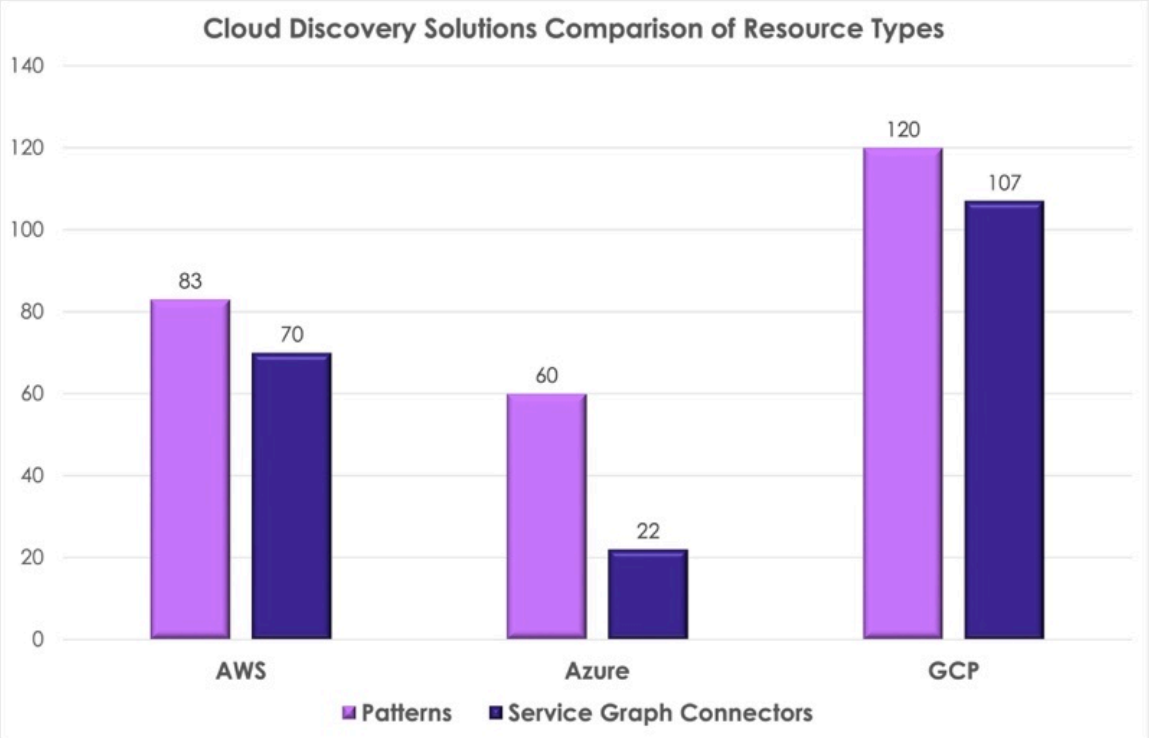

Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph

Você pode usar a aplicação ServiceNow® Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph para resolver quaisquer problemas ou executar uma análise geral em um Conector do Service Graph instalado na sua instância.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

A aplicação Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph inclui conversas pré-criadas como respostas a um tipo de problema e permite a resolução de problemas de Conector do Service Graph e a execução de análises gerais.

A aplicação fornece capacidades de depuração e solução dos tipos de problemas a seguir:

Problemas de conexão

Dependendo da fonte de dados selecionada, solicita a atualização ou a definição das propriedades necessárias, permite executar manualmente a ação do Flow Designer correspondente ao conector e fornece um link aos registros de HTTP para verificar as respostas da fonte de dados.

Problemas de dados

Verifica se há personalizações nas regras do Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE), regras de reconciliação, regras de negócio e mapeamentos. Revisa o campo e a importação que estão causando o problema, reprocessa a linha de importação e fornece as informações de transformação completas. Além disso, fornece etapas adicionais de solução de problemas.

Problemas de desempenho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dependendo da fonte de dados e do conjunto para importação selecionado, faz uma verificação de desempenho básica e revisa o histórico das execuções de integração de Configuration Management Database (CMDB).

Problemas de mapeamento

Revisa os mapeamentos dos campos de entrada e saída usando o app da Store IntegrationHub ETL.

A conversa do chatbot também direciona para a página principal de artigos de conhecimento na base de conhecimento Now Support, caso disponível para um conector.

Instalação das Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph

Você pode instalar as Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph se tiver a função de administrador. A aplicação instala plug-ins e aplicações ServiceNow® Store relacionados caso ainda não estejam instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os plug-ins ou aplicações a seguir são instalados com as Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph:

Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util)

Contém o CMDB Painel de integrações e um conjunto de transformações e inclusões de script do Mecanismo de Transformação Robusta (RTE).

Glide Virtual Agent Lite (com.glide.cs.chatbot.lite)

Fornece assistência de serviço de TI usando várias conversas de IT Service Management (ITSM) pré-criadas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph (sn_sgc_support) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
4. Selecione **Instalar**.

Como resolver problemas do Conector do Service Graph

Você pode usar a aplicação Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph para iniciar uma conversa de chatbot com um agente virtual e resolver problemas ou executar análises gerais em um Conector do Service Graph instalado na sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se um usuário com a função de administrador tiver instalado a aplicação Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph, você poderá iniciar uma conversa de bate-papo com um agente virtual para resolver problemas do Conector do Service Graph. A aplicação inclui conversas pré-criadas como respostas a um tipo de problema.

Você pode usar as conversas pré-criadas para depurar e resolver os tipos de problemas a seguir:

Problemas de conexão

Dependendo da fonte de dados selecionada, o agente virtual sugere que você atualize ou defina as propriedades necessárias, execute manualmente a ação do Flow Designer correspondente ao conector e verificar as respostas da fonte de dados usando registros de HTTP.

Problemas de dados

O agente virtual sugere que você verifique se há personalizações nas regras do Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE), regras de reconciliação, regras de negócio e mapeamentos. Revise o campo e a importação que estão causando o problema, reprocesse a linha de importação e acesse as informações de transformação completas. Além disso, o agente sugere a execução de etapas adicionais de solução de problemas.

Problemas de desempenho

Dependendo da fonte de dados e do conjunto para importação selecionados, o agente virtual sugere que você faça uma verificação básica de desempenho e revise o histórico das execuções de integração de Configuration Management Database (CMDB).

Problemas de mapeamento

O agente virtual sugere que você revise os mapeamentos dos campos de entrada e saída usando o app da Store IntegrationHub ETL.

Solução de um problema do Conector do Service Graph

Resolva os problemas do Conector do Service Graph ou faça análises gerais usando o módulo de solução de problemas disponível para Conectores do Service Graph.

Antes de Iniciar

Instalação das Ferramentas de suporte do Conector do Service Graph

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Solução de problemas**.
2. Na janela Now Support, selecione **Clique aqui para iniciar uma nova conversa**.
3. Selecione **Mostrar tudo**.
4. Selecione **Ajuda do Conector do Service Graph**.
5. Selecione uma opção de ajuda.

Opção	Descrição
Depuração de um Conector do Service Graph específico	Selecione para resolver um problema com um Conector do Service Graph instalado na sua instância.
Análise geral	Selecione para analisar uma linha de importação ou uma execução de integração de Configuration Management Database (CMDB).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Com base na opção de ajuda selecionada, siga as instruções de ajuda para resolver um problema ou executar uma análise geral.
7. **Opcional:** Encerre a conversa selecionando **Encerrar o bate-papo**.

Conectores de APIs do Service Graph

Você pode usar um Conector de APIs do Service Graph Para importar e integrar dados de API de terceiros em CMDB tabelas.

Importante: Visite ServiceNow Store site para exibir a lista mais recente de todos Conectores de APIs do Service Graph.

Selecione uma tecnologia para saber mais sobre Conector de APIs do Service Graph disponível para ingerir dados de uma aplicação usando a tecnologia em seu CMDB.

 Apigee X	AWS API Gateway	Gerenciamento de API do Azure
Kong Gateway		

Conector do Service Graph de APIs para Apigee X

Use ServiceNow® Conector do Service Graph de APIs para Apigee X. importação Proxy de API detalhes de um Apigee X para Configuration Management Database (CMDB).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

Importe dados em um modelo normalizado de dados para garantir a consistência em outras tecnologias.

Versões da ServiceNow compatíveis

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

Casos de uso

Você pode usar o Conector do Service Graph de APIs para Apigee X para:

- Manter um inventário de ponta a ponta das APIs expostas e de back-end, identificando quais APIs estão sendo publicadas e usadas e por quem.
- Rastrear as APIs a partir dos endpoints voltados para o cliente até os serviços subjacentes, identificando os endpoints afetados quando os serviços mudam ou falham e criando incidentes para problemas relatados.
- Resolva vulnerabilidades e incidentes de segurança relacionados a endpoints de API e crie requisitos de conformidade para fins de comparação.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector do Service Graph de APIs para Apigee X usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Apigee X são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) CMDB usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos no CMDB usando-se o Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um Apigee X aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tabela a seguir lista as fontes de dados na ordem em que elas são executadas, as tabelas de preparação e as tabelas de destino como CMDB IC e não- CMDB classes para um Apigee X aplicação.

Mapeamento de dados do Apigee X

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Organização	Organização do SGA Apigee X [sn_apigee_x_sga_apigee_x_organization]	Organizações em nuvem
Pasta	Pasta X do SGA Apigee [sn_apigee_x_sga_apigee_x_folder]	Pasta de organização do Google
Projeto	Projeto do SGA Apigee X [sn_apigee_x_sga_apigee_x_project]	Projeto de organização do Google
API gerenciada	API gerenciada do SGA Apigee X [sn_apigee_x_sga_apigee_x_managed_api]	API gerenciada Implantação de API Gateway da API da Apigee
Consumidor de API	Consumidor da API do SGA Apigee X [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_consumer]	Consumidor de API
API front-end back-end	Back-end de front-end do SGA Apigee X [sn_apigee_x_sga_apigee_x_frontend_backend]	API front-end API back-end
Produto de API	Produto de API do SGA Apigee X [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_product]	Pacote de produtos de API Valor de chave
Assinatura do consumidor de API	API do SGA Apigee X - assinatura do consumidor [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_consumer_subscription]	Assinatura do consumidor de API Valor de chave
Acesso do consumidor de API	Acesso do consumidor da API do SGA Apigee X [sn_apigee_x_sga_apigee_x_api_consumer_access]	Acesso do consumidor de API

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de uma aplicação do Apigee X, consulte Tabelas de destino para armazenar dados do Conector do Service Graph de APIs para Apigee X.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para obter mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Processo de remoção de registros

O conector oferece suporte à exclusão suave para CMDB Somente classes de IC, o que significa que os registros não são removidos permanentemente do sistema. Em vez disso,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

qualquer um CMDB Registros de IC não descobertos durante a última execução de trabalho agendado são marcados como **Não operacional** .

Configuração de Conector do Service Graph de APIs para Apigee X usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Apigee X no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Instale a Conector do Service Graph de APIs para Apigee X versão 1.0.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione o tipo de conector Apigee X e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Conclua os pré-requisitos de configuração do ambiente Apigee X.

   a. Configure o. Apigee X E criar um certificado Java KeyStore (JKS) para criptografar os certificados de segurança obtidos de um Apigee X aplicação.

      i. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Analisar instruções de configuração**.

      ii. Revise e conclua as instruções de configuração no Conector do Service Graph da API para Apigee X - Instruções de configuração [KBB0010364] artigo no Now Support Base de conhecimento.

      Você deve criar uma conta de serviço, atribuir funções, vincular funções à conta de serviço, habilitar APIs, criar um arquivo P12 e registrá-lo em seu ServiceNow instância.

      Anote a senha do armazenamento de chaves de destino. Você precisa especificar esta senha ao importar o certificado JKS para Conector do Service Graph de APIs para Apigee X aplicação.

      iii. Selecione **Li as instruções de configuração** caixa de seleção para confirmar que você configurou o. Apigee X ambiente de acordo com as instruções.

      iv. Selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Crie um certificado X.509 para associar o certificado Java KeyStore (JKS) para Apigee X aplicação com o conetor.

Nota: Você pode ignorar esta etapa se estiver reutilizando um certificado criado anteriormente.

i. Em **Pré-requisitos** fase do playbook, selecione **Criar certificado X.509** atividade.

ii. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Certificado X.509

Campo	Descrição
Nome	Nome do certificado X.509. Por exemplo, SGA-ApigeeX-509 Certificado .
Senha do armazenamento de chaves	Senha para acessar o certificado JKS conforme anotado na etapa anterior.
Descrição resumida	Descrição do certificado X.509.

iii. Na seção Anexos, selecione **Adicionar arquivo** .

iv. Procure e selecione o arquivo P12 para o certificado JKS que você criou no etapa anterior .

v. Na caixa de diálogo Carregar um arquivo, selecione **Upload** .

vi. Selecione **Continuar**.

7. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Apigee X.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configurar e testar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Apigee X.
E-mail da conta de serviço	Endereço de e-mail associado ao ServiceNow conta de serviço usada para autenticação com Apigee X conforme observado em etapa anterior .
Certificado X.509	Nome do certificado X.509 conforme observado em etapa anterior .
Senha de armazenamento de chaves	Senha associada ao armazenamento de chaves conforme observado em etapa anterior .

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Defina as propriedades de configuração da conexão.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. Insira as propriedades.

Propriedades de conexão do Service Graph

Propriedade	Descrição
Identificação do Apigee	
ID da organização	Organização em Apigee X sistema ao qual os projetos pertencem.
ID do projeto	Identificador do projeto em Apigee X ambiente ao qual a conexão será vinculada. Para vários IDs de projeto, separe-os com vírgulas.
Configuração de recuperação de dados	
Escopo da descoberta	Escopo da descoberta da aplicação Apigee X. As opções disponíveis são: **Organização** Selecione **Organização** quando a conta de serviço do ServiceNow tiver acesso aos dados na organização Apigee X. **Projetos** Selecione **Projetos** quando a conta de serviço do ServiceNow tiver acesso somente aos dados em projetos do Apigee X.
Incluir ambientes	Apigee X ambientes a serem incluídos na conexão. Para vários ambientes, separe-os com vírgulas. Somente proxies de API nos ambientes listados em *`Include environments`*as propriedades são importadas. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados no conector importarão proxies da API de todos os ambientes.
Período de coleta (em dias)	Duração em dias para coletar dados de uso da API.
Coletar dados de uso	Opção para habilitar a coleta de dados de uso para recuperar dados de uso da API por uma duração especificada.
Expanda Tipos de método HTTP	Tipos de método a serem considerados para rotas que permitem todos os métodos HTTP (`OBTER` , `PUBLICAR` , `COLOCAR` , `PATCH` , `EXCLUIR` , `OPÇÕES` , `CABEÇA` , `CONECTE` , `RASTREAMENTO`). Para vários métodos, separe-os com vírgulas. Todos os métodos listados são considerados para manipulação de rotas.
Configuração do desempenho	
Tamanho da página	Número de registros por página. O padrão é `100` , o mínimo é `2` .
Tamanho da partição	Tamanho da partição para Apigee X APIs gerenciadas se o carregamento paralelo estiver habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Identificação do Apigee	
	Aceita um valor numérico maior que zero. Se deixado em branco, o valor será calculado automaticamente.

c. Selecione **Continuar**.

9. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.

c. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, no **Nome** , insira **Organização** programação de importação.

d. Marque a caixa de seleção **Ativo** e preencha os detalhes do cronograma e horário de execução.

Para mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Save** (Salvar).

f. Para **Configurar programação de importação** atividade, selecione **Continuar** .

10. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector do Service Graph de APIs para Apigee X

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector do Service Graph de APIs para Apigee X

Configurar Conector do Service Graph de APIs para Apigee X usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Apigee X no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente. Veja Componentes comuns de integração para CMDB.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Consulte Descoberta da solicitação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph de APIs para Apigee X.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Apigee X** > **Configuração**.
3. Em Conector do Service Graph de APIs para Apigee X, selecione **Continuar** .
4. Configure as credenciais de autenticação a fim de enviar solicitações para a aplicação do Apigee X.

   a. Na seção Configurar conexão e credenciais da página Conector do Service Graph de APIs para Apigee X, selecione **Iniciar**.

   b. Conceda a permissão de atualização do anexo para que a fonte de dados de back-end da API possa recuperar arquivos da Apigee X e anexe-os aos registros.

      i. Selecione Atualizar acesso ao anexo tarefa.

      ii. Selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicações.

      iii. Na lista relacionada Acesso à aplicação da subpágina Anexo, selecione **Pode atualizar** caixa de seleção e selecione **Atualização** .

      iv. Selecione **Conector do Service Graph de APIs para Apigee X**escopo da aplicação no seletor de aplicações.

      v. Defina Atualizar acesso ao anexo tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** caixa de seleção e selecione **Continuar** .

   c. Configure o. Apigee X E criar um certificado Java KeyStore (JKS) para criptografar os certificados de segurança obtidos de um Apigee X aplicação.

      i. Selecione Instruções de configuração do Apigee X. tarefa.

      ii. Revise e conclua as instruções de configuração no Conector do Service Graph da API para Apigee X - Instruções de configuração [KBB0010364] artigo no Now Support Base de conhecimento.

      Anote a senha do armazenamento de chaves de destino. Você precisa especificar esta senha ao importar o certificado JKS para Conector do Service Graph de APIs para Apigee X aplicação.

      iii. Defina Instruções de configuração do Apigee X. tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** caixa de seleção e selecione **Continuar** .

   d. Crie um certificado X.509 para associar o certificado Java KeyStore (JKS) para Apigee X aplicação com o conetor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Selecione a tarefa Criar certificado X.509.

ii. Selecione **Novo**.

iii. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Certificado X.509

Campo	Descrição
Nome	Nome do certificado X.509. Por exemplo, SGA-ApigeeX-509 Certificado .
Notificar no vencimento	Usuários a serem notificados quando o certificado expirar. Se nenhum usuário for selecionado, o usuário conectado será adicionado por padrão, juntamente com os dois últimos usuários conectados com a função de administrador.
Avisar em dias antes de expirar	Número de dias para enviar uma notificação antes que o certificado expire.
Ativo	Opção para ativar o certificado.
Tipo	Contêiner de certificado que é definido automaticamente como **Armazenamento de Java Keystore**. Deixe o valor do campo definido como **Java Keystore**.
Expira em dias	Número de dias até o certificado expirar.
Senha do armazenamento de chaves.	Senha para acessar o certificado JKS conforme anotado na etapa anterior.
Descrição resumida	Descrição do certificado X.509.

iv. Selecione o ícone "Gerenciar anexos" ( ).

v. Selecione **Escolher arquivo** para procurar e carregar o arquivo keystore.p12 no certificado JKS que você criou na etapa 4.c.

vi. Feche a caixa de diálogo.

vii. Selecione o link relacionado **Validar armazenamentos/certificados**.

viii. Se a validação for bem-sucedida, selecione **Atualizar** para retornar à página de configuração assistida.

ix. Defina a tarefa Criar certificado X.509 como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

e. Configure a conexão.

i. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector do Service Graph de APIs para Apigee X.

ii. Selecione Configure a Conexão tarefa.

iii. Selecione **Clique aqui** Para abrir a página Conexões em uma guia separada do navegador.

iv. PESQUISE e selecione **Editar** para Conexão SGA Apigee X. .

v. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Apigee X. Conexão SGA Apigee X. é o nome do alias de credencial padrão. Você pode adicionar várias instâncias Apigee X. No entanto, tente não modificar o nome da conexão padrão.

vi. Na seção Informações de credencial da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informações de credencial

Campo	Descrição
E-mail da conta de serviço	Endereço de e-mail associado ao ServiceNow conta de serviço usada para autenticação com Apigee X conforme observado em Antes de começar seção.
Certificado X.509	Certificado X.509 criado na etapa 4.d.
Senha de Armazenamento de Chaves	Senha associada ao armazenamento de chaves conforme observado em Antes de começar seção.

vii. Selecione **Editar e obter token OAuth**.

viii. Selecione **Atualizar**.

ix. Quando o fluxo do token OAuth for concluído com sucesso, retorne à página de configuração assistida e defina Configure a Conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** caixa de seleção e selecione **Continuar** .

f. Configure as propriedades do conector para acessar recursos.

i. Selecione a tarefa Adicionar propriedades de configuração.

ii. Na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, insira os valores das propriedades.

Propriedades de conexão do Service Graph

Propriedade	Descrição
Coletar dados de uso	Habilite a coleta de dados de uso para recuperar dados de uso da API ao longo de uma duração especificada.
CollectionPeriod (em dias)	Duração em dias para coletar dados de uso da API.
Escopo da descoberta	Escopo da descoberta da aplicação Apigee X. As opções disponíveis são: **Organização** Selecione **Organização** quando a conta de serviço do ServiceNow tiver acesso aos dados na organização Apigee X.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Projetos Selecione **Projetos** quando a conta de serviço do ServiceNow tiver acesso somente aos dados em projetos do Apigee X.
Expanda Tipos de método HTTP	Tipos de método a serem considerados para rotas que permitem todos os métodos HTTP (OBTER , PUBLICAR , COLOCAR , PATCH , EXCLUIR , OPÇÕES , CABEÇA , CONECTE , RASTREAMENTO). Para vários tipos de método, separe-os com vírgulas. Todos os tipos de método listados são considerados para manipulação de rotas. Se você deixar este campo em branco, todos os tipos de método HTTP serão considerados por padrão.
Incluir ambientes	Apigee X ambientes a serem incluídos na conexão. Para vários ambientes, separe-os com vírgulas. Somente proxies de API nos ambientes listados em *`Include environments`*as propriedades são importadas. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados no conector importarão proxies da API de todos os ambientes.
ID da organização	Organização em Apigee X sistema ao qual o projeto pertence.
Tamanho da página	Número de registros por página. O padrão é 100 , o mínimo é 2 .
Tamanho da partição	Tamanho da partição para Apigee X APIs gerenciadas se o carregamento paralelo estiver habilitado. Aceita um valor numérico maior que zero. Se deixado em branco, o valor será calculado automaticamente.
ID do projeto	Identificador do projeto em Apigee X ambiente ao qual a conexão será vinculada. Para vários IDs de projeto, separe-os com vírgulas.

Dica: Para inserir um valor de propriedade, clique duas vezes (ou use o atalho de teclado) para inserir um valor na célula **Valor** da propriedade.

iii. Defina Adicione propriedades de configuração tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** caixa de seleção e selecione **Continuar** .

g. Teste a conexão.

i. Selecione a tarefa Testar conexão.

ii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

5. **Opcional:** Faça a integração a várias instâncias do Apigee X.

a. Na seção Adicionar várias instâncias da página do Conector do Service Graph de APIs para Apigee X, selecione **Iniciar**.

b. Habilite a criação de fontes de dados para a nova conexão do Apigee X.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

ii. Selecione a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Fonte de dados" que é aberta em uma nova guia, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Selecione o escopo da aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Apigee X** no seletor de aplicações.

vii. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

c. Habilite a criação de um trabalho de importação agendada para a nova conexão do Apigee X.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela "Importação Agendada de Dados" [scheduled_import_set].

ii. Selecione a tarefa Atualizar acesso à importação de dados agendada.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Importação agendada de dados", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Selecione o escopo da aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Apigee X** no seletor de aplicações.

vii. Defina a tarefa Atualizar importação de dados agendada como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

d. Limpe o cache nas tabelas "Fonte de Dados" [sys_data_source] e "Importações Agendadas de Dados" [scheduled_import_set].

i. Selecione a tarefa Limpar cache das tabelas "Fontes de dados" e "Importações agendadas de dados".

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_attachment");
GlideCacheManager.flushTable("sys_attachment");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

v. Selecione o escopo da aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Apigee X** no seletor de aplicações.

vi. Defina Limpar cache das tabelas Fonte de dados e Importações de dados programadas tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. Para criar um certificado X.509 para o novo Apigee X instância, repita a etapa 4.de marque Criar certificado X.509 tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

f. Adicione outra conexão para a nova instância do Apigee X.

i. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Apigee X**.

ii. Selecione a tarefa Adicionar outra conexão e, em seguida, **Clicar aqui**.

iii. Na página "Conexões" que abre em outra guia do navegador, selecione **Adicionar conexão**.

iv. Na janela Criar conexão, preencha a conexão, a conta de serviço e os detalhes do armazenamento de chaves, incluindo a senha do armazenamento de chaves.

(Optional) Você criou o armazenamento de chaves na etapa 5.e.

v. Selecione **Criar e obter um Token do OAuth**.

vi. Feche a página "Conexões" e volte à guia da configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Adicionar outra conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

g. Adicione propriedades para a nova conexão.

i. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Apigee X**.

ii. Selecione a tarefa Adicionar propriedades de configuração.

iii. Na coluna **Nome**, selecione o nome da conexão criada na etapa 5.f.

iv. Na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, insira os valores das propriedades.

(Optional) Para mais informações sobre propriedades, consulte 4.f.ii.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

> **Dica:** Para inserir um valor de propriedade, clique duas vezes (ou use o atalho de teclado) para inserir um valor na célula **Valor** da propriedade.

v. Defina Adicione propriedades de configuração tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** caixa de seleção e selecione **Continuar** .

h. Teste a nova conexão.

i. Selecione a tarefa Testar novas conexões.

ii. Na coluna **Nome**, selecione o nome da conexão criada na etapa 5.f.

iii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

v. Defina a tarefa Testar novas conexões como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

6. Configure o trabalho agendado para a importação de dados do Apigee X.

a. Na seção Configurar trabalhos de importação agendada da página Conector do Service Graph de APIs para Apigee X, selecione **Iniciar**.

b. Selecione **Organização** trabalho agendado.
Para executar uma configuração de várias instâncias, selecione a importação agendada que foi criada com a conexão na etapa 5.f.

c. No formulário "Importação agendada de dados", verifique os valores dos campos.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.

e. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência de execução do trabalho.

f. Selecione **Atualizar**.

g. Defina a tarefa Configurar trabalhos de importação agendada como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

7. Na página Conector do Service Graph de APIs para Apigee X, selecione **Concluído** para salvar suas mudanças.

8. Na caixa de diálogo "Concluir configuração", selecione **Concluir** para concluir a configuração.

9. Na caixa de mensagem que é exibida, selecione **Concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector do Service Graph de APIs para Apigee X

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um Apigee X aplicação. Os dados são salvos em tabelas que se estendem a partir das classes de Item de configuração [cmdb_ci] e outras classes não pertencentes ao CMDB.

Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Tempo	hora

Relacionamento criado para Cloud Organizations

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]	Contains::Contained by	Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]

Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]

Os seguintes atributos da tabela Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Primário	parent_ci
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Nome	nome
Status operacional	operational_status
ID primário	parent_id
Tipo de primário	parent_type
Hora	hora

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para a Pasta de organização do Google

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Referência	Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]
Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]	Referência	Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]

Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]

Os seguintes atributos da tabela Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Primário	parent_ci
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
ID primário	parent_id
Tipo de primário	parent_type
ID do projeto	project_id
Tempo	hora

Relacionamentos criados para o Projeto da organização do Google

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]	Referência	Cloud Organizations [cmdb_ci_cloud_org]
Projeto de organização do Google [cmdb_ci_gcp_project]	Referência	Pasta de organização do Google [cmdb_ci_gcp_folder]

Gateway de API do Apigee [cmdb_ci_apigee_api_gateway]

Os seguintes atributos na tabela Gateway de API do Apigee [cmdb_ci_apigee_api_gateway] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome	nome
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Gateway de API Apigee

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Gateway de API do APIgee [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	Provides::Provided by	API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]
Gateway de API do APIgee [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	Referência	Consumidor de API [api_consumer]
Gateway de API do Apigee [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	Provides::Provided by	Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]
Gateway de API do Apigee [cmdb_ci_apigee_api_gateway]	Provides::Provided by	Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]

API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]

Os seguintes atributos da tabela "API gerenciada" [cmdb_ci_managed_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Fase do ciclo de vida	life_cycle_stage
ID	ID
Nome	nome
Versão	versão
URL base	base_url
Status de instalação	install_status
Status operacional	operational_status
ID do modelo	model_id
ID de correlação	correlation_id
Status da fase do ciclo de vida	life_cycle_stage_status

Tradução automática

Relacionamentos criados para a API gerenciada

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API back-end [cmdb_ci_api_backend]
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Referência	Implementação da API [api_deployment]

API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]

Os seguintes atributos da tabela "API de front-end" [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão da API	api_version
Host	Host
Método	method
Caminho	caminho
URL	URL
Descrição	short_description
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Protocolo	protocolo

Relacionamento criado para a API de front-end

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API back-end [cmdb_ci_api_backend]

API back-end [cmdb_ci_api_backend]

Os seguintes atributos da tabela ""API de back-end "[cmdb_ci_api_backend] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
URL	URL
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Tipo	tipo

Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]

Os seguintes atributos na tabela Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	id
Data de Criação	creation_date
Descrição	short_description
Tipo de acesso descoberto	discovered_access_type
Tipo de aprovação descoberto	discovered_approval_type
Data da Última Modificação	last_modified_date

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

Relacionamentos criados para Pacote de produtos de API

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]	Used by::Uses	Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]
Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]

Os seguintes atributos na tabela Assinatura do consumidor da API [cmdb_ci_api_consumer_subscription] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	id
Data de Criação	creation_date
Consumidor de API	api_consumer
Estado descoberto	discovered_state
Data da Última Modificação	last_modified_date
Nome	nome

Relacionamento criado para assinatura do consumidor de API

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Implementação da API [api_deployment]

Os seguintes atributos da tabela "Implementação da API" [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
API	api
Nome	nome

Consumidor de API [api_consumer]

Os seguintes atributos da tabela "Consumidor de API" [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Gateways da API	api_gateway
ID personalizado	custom_id
E-mail	e-mail
Data de registro	registration_date
Nome do usuário	nome do usuário

Acesso do consumidor da API [api_consumer_access]

Os seguintes atributos na tabela Acesso do consumidor da API [api_consumer_access] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Pacote de produtos de API	api_product_bundle
Assinatura do consumidor de API	api_consumer_subscription
API	api
Consumidor de API	api_consumer

Como acessar os detalhes de conexão do Conector do Service Graph de APIs para Apigee X

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector do Service Graph de APIs para Apigee X em uma única exibição usando a estrutura de conexão comum incluída no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector do Service Graph de APIs para Apigee X. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acessar os detalhes de uma conexão do Apigee X

Acesse os detalhes de uma conexão do Apigee X configurada para o Conector do Service Graph de APIs para Apigee X.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Apigee X** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão e o alias.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway

Use ServiceNow® Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway. Importar detalhes da API de um AWS API Gateway serviço no Configuration Management Database (CMDB).

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

Importe dados em um modelo normalizado de dados para garantir a consistência em outras tecnologias.

Versões da ServiceNow compatíveis

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama
- Zurich

Casos de uso

Você pode usar o Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway para:

- Mantenha um inventário de ponta a ponta de APIs definidas, identificando quais APIs são publicadas, usadas e por quem.
- Rastrear as APIs a partir dos endpoints voltados para o cliente até os serviços subjacentes, identificando os endpoints afetados quando os serviços mudam ou falham e criando incidentes para problemas relatados.
- Resolva vulnerabilidades e incidentes de segurança relacionados a endpoints de API e crie requisitos de conformidade para fins de comparação.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway usando Central do SGC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do AWS API Gateway são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) CMDB usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos no CMDB usando-se o Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um AWS API Gateway serviço.

A tabela a seguir lista as fontes de dados na ordem em que são executadas, as tabelas de preparação e as tabelas de destino como CMDB IC e não- CMDB classes para um AWS API Gateway serviço.

Mapeamento de dados do AWS API Gateway

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
REST de API gerenciada	API REST gerenciada pelo SGA-AWS [sn_aws_api_gw_int_api_gateway_managed_api_import_set]	Gateway de API da AWS Alias DNS API gerenciada Valor de chave
API gerenciada V2	API gerenciada pelo SGA-AWS V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_managed_api_v2]	API gerenciada Gateway de API da AWS Alias DNS Valor de chave
Back-end REST	REST front-end/back-end da SGA-AWS [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_frontend_backend_rest]	API back-end API front-end
Back-end V2	Back-end da SGA-AWS V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_backend_v2]	API back-end
Frontend V2	Front-end da SGA-AWS V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_frontend_v2]	API front-end
Implantação REST	REST de implantação do Gateway de API da SGA-AWS [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_gateway_deployment_rest]	Implantação de API
Implantação V2	Implantação do Gateway de API da SGA-AWS V2 [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_gateway_deployment_v2]	Implantação de API
Consumidor	Consumidores da SGA-AWS [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_consumers]	Consumidor de API
Políticas	Políticas do Gateway de API da SGA-AWS [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_gateway_policies]	Política de API

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do AWS API Gateway

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Acesso do consumidor da API	SGA-aws-api-Consumer-access [sn_aws_api_gw_int_sga_aws_api_consumer_access]	Acesso do consumidor de API

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos ao extrair dados de um AWS API Gateway serviço, consulte Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para obter mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Processo de remoção de registros

O conector oferece suporte à exclusão suave para CMDB Somente classes de IC, o que significa que os registros não são removidos permanentemente do sistema. Em vez disso, qualquer um CMDB Registros de IC não descobertos durante a última execução de trabalho agendado são marcados como **Não operacional** .

Configuração de Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados AWS API Gateway no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Instale a Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway versão 1.0.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

O mecanismo de autenticação usado pelo conector é Tipo de Assinatura da AWS (Técnica de Autenticação HMAC) com o token AWS STS (Security Token Service). Para obter informações sobre permissões, consulte Gateway de API do Conector do Service Graph para AWS - Instruções de configuração [KB1962734] artigo no Now Support Base de conhecimento.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

> **Nota:** Como alternativa, você pode configurar uma conexão padrão já disponível nas conexões instaladas ou de rascunho em Central do SGC. Ir para **Tudo** > **Conectores do Service Graph**e selecione **Configuração** para o conector no menu. Para saber mais sobre conexões instaladas e de rascunho, consulte Gerenciamento de conexões adicionadas para Conectores do Service Graph em Central do SGC.

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

5. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do AWS API Gateway.

   a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

   Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão do Gateway de API da AWS	Nome para identificar o registro de conexão AWS API Gateway. Por exemplo, `conexão SG-AWS-API-Gateway`.
Chave de acesso	ID da chave de acesso do usuário do IAM com permissões para interagir com os recursos da AWS.
Chave Secreta	Chave de acesso secreta que corresponde ao ID da chave de acesso necessária para autenticar a conexão com segurança.

   c. Selecione **Criar e testar conexão**.

   d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

6. **Opcional:** Copiar propriedades de configuração de um existente AWS conexão.

   Nota: . Copiar propriedades de configuração a atividade é exibida somente quando um AWS a conexão já está configurada em sua instância.

   a. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Copiar propriedades de configuração** atividade.

   b. Em **Conexão da AWS** , selecione a conexão.
   Os valores das propriedades a seguir são copiados do selecionado AWS conexão:

   - ID da conta autônoma
   - ID da conta de gestão
   - GovCloud
   - STS assume a função
   - Regiões da AWS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Nome do agregador de configuração
- Conta do agregador de configuração
- Região do agregador de configuração

c. Selecione **Continuar**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. Defina as propriedades de configuração da conexão.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. Preencha os detalhes da propriedade.

Nota: Se você optar por copiar as propriedades de configuração de um existente AWS conexão, as propriedades listadas na etapa 6.bsão copiados da conexão existente automaticamente.

AWS API Gateway propriedades de configuração

Propriedade	Descrição
ID da conta de gestão ou ID da conta autônoma	
ID da conta de gestão	ID da conta de gestão associada ao AWS API Gateway conta.
ID da conta autônoma	ID de uma conta de membro associada ao AWS API Gateway conta.
Nome da função assumida do STS e regiões da AWS	
Nome da função assumida do STS	O nome da função presumida do STS da AWS conta usado para consultar a API da `Função presumida do STS` para obter as credenciais da API.
Regiões da AWS	Lista de regiões separadas por vírgulas onde o AWS API Gateway reside.
Definição do agregador de configuração	
ID da conta do agregador de configuração	ID da conta da AWS em que o tipo de recurso do agregador no serviço de configuração da AWS foi configurado.
Nome do agregador de configuração	Nome do tipo de recurso do agregador no serviço de configuração da AWS.
Região do agregador de configuração	Região onde reside o tipo de recurso do agregador.
Dados de uso de API	
CollectUsageData	Opção para habilitar a coleta de dados de uso para recuperar dados de uso da API por uma duração especificada.
Período de coleta em dias	Duração em dias para coletar dados de uso da API.
Configuração da nuvem do governo	
É nuvem do governo?	Opção para indicar que a configuração da conexão é para o AWS GovCloud.

c. Selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

   b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **REST de API gerenciada** programação de importação associada à sua conexão.

      Nota: O nome da conexão é prefixado ao nome da programação.

   c. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

      Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

   d. Selecione **Save** (Salvar).
      Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

   e. Selecione **Continuar**.

9. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi configurada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um AWS API Gateway serviço. Os dados são salvos em tabelas que se estendem a partir das classes de Item de configuração [cmdb_ci] e outras classes não pertencentes ao CMDB.

Gateway de API da AWS [cmdb_ci_aws_api_gateway]

Os seguintes atributos da tabela "Gateway de API da AWS" [cmdb_ci_cloud_gateway] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome	nome
Status operacional	operational_status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Gateway de API da AWS

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Gateway de API da AWS [cmdb_ci_aws_api_gateway]	Provides::Provided by	API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]
Gateway de API da AWS [cmdb_ci_aws_api_gateway]	Referência	Política de API [api_policy]
Gateway de API da AWS [cmdb_ci_aws_api_gateway]	Referência	Consumidor de API [api_consumer]
Gateway de API da AWS [cmdb_ci_aws_api_gateway]	Uses::Used by	Alias de DNS [cmdb_ci_dns_alias]

Alias de DNS [cmdb_ci_dns_alias]

Os seguintes atributos na tabela Alias DNS [cmdb_ci_dns_alias] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status operacional	operational_status

API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]

Os seguintes atributos da tabela "API gerenciada" [cmdb_ci_managed_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status da fase do ciclo de vida	life_cycle_stage_status
ID	ID
Nome	nome
URL base	base_url
Status operacional	operational_status
Fase do ciclo de vida	life_cycle_stage
ID do modelo	model_id
Tipo	tipo

Relacionamentos criados para a API gerenciada

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API back-end [cmdb_ci_api_backend]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para a API gerenciada

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Referência	Implementação da API [api_deployment]
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

API front-end [cmdb_ci_api_frontend]

Os seguintes atributos da tabela "API de front-end" [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
Método	method
Caminho	caminho
URL	URL
Autorização	autorização
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Protocolo	protocolo

Relacionamento criado para a API de front-end

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API back-end [cmdb_ci_api_backend]

API back-end [cmdb_ci_api_backend]

Os seguintes atributos da tabela ""API de back-end "[cmdb_ci_api_backend] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
URL	URL
Nome	nome
Status operacional	operational_status
Tipo	tipo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consumidor de API [api_consumer]

Os seguintes atributos da tabela "Consumidor de API" [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome de usuário	nome do usuário
Gateways da API	api_gateway

Acesso do consumidor da API [api_consumer_access]

Os seguintes atributos na tabela Acesso do consumidor da API [api_consumer_access] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
API	api
Consumidor de API	api_consumer
Estado	estado

Implementação da API [api_deployment]

Os seguintes atributos da tabela "Implementação da API" [cmdb_ci_kubernetes_cluster] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
API	api

Política de API [api_policy]

Os seguintes atributos da tabela "Política de API" [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Consumidor	cliente
ID	ID
API gerenciada	managed_api

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamento criado para a Política de API

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Política de API [api_policy]	Referência	API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Como acessar os detalhes de conexão do Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway em uma única exibição usando a estrutura de conexão comum incluída no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acessar os detalhes de uma conexão do AWS API Gateway

Acesse os detalhes de uma conexão do AWS API Gateway configurada para o Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Gateway de API da AWS** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão e o alias.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure

Use ServiceNow® Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure. Importar detalhes da API de um Gerenciamento de API do Azure para Configuration Management Database (CMDB).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

Importe dados em um modelo normalizado de dados para garantir a consistência em outras tecnologias.

Versões da ServiceNow compatíveis

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

Casos de uso

Você pode usar o Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure para:

- Manter um inventário de ponta a ponta das APIs expostas e de back-end, identificando quais APIs estão sendo publicadas e usadas e por quem.
- Rastrear as APIs a partir dos endpoints voltados para o cliente até os serviços subjacentes, identificando os endpoints afetados quando os serviços mudam ou falham e criando incidentes para problemas relatados.
- Resolva vulnerabilidades e incidentes de segurança relacionados a endpoints de API e crie requisitos de conformidade para fins de comparação.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. A exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Gerenciamento de API do Azure são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) CMDB usando o Mecanismo de Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos no CMDB usando-se o Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um Gerenciamento de API do Azure aplicação.

A tabela a seguir lista as fontes de dados na ordem em que são executadas, as tabelas de preparação e as tabelas de destino como CMDB IC e não- CMDB classes para um Gerenciamento de API do Azure aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapeamento de dados do Gerenciamento de API do Azure

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Serviços de gestão de API	Gerenciamento de API do SGA Azure [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_management]	Gerenciamento de API do Azure Assinatura do Azure Conta de serviços em nuvem Grupo de Recursos Alias DNS
API gerenciada	API gerenciada do SGA Azure [sn_azure_api_gw_sga_azure_managed_api]	API gerenciada
API front-end back-end	API front-end e back-end do SGA Azure [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_frontend_backend_import]	API front-end API back-end
API GraphQL front-end back-end	API do SGA Azure GraphQL front-end back-end [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_graphql_frontend_backend]	API front-end API back-end
Consumidor de API	Consumidor de API do SGA Azure [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_consumer]	Consumidor de API
Produto de API	Produto de API do SGA Azure [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_product]	Pacote de produtos de API
Assinatura do consumidor de API	Assinatura do consumidor da API do SGA Azure [sn_azure_api_gw_sga_azure_api_subscription]	Assinatura do consumidor de API
Marcador de API	Marcador de API [sn_azure_api_gw_api_tag]	Valor de chave
Acesso do consumidor de API	Acesso do consumidor da API do SGA Azure [sn_azure_api_gw_sga_azure_managed_api]	Acesso do consumidor de API

Para obter mais informações sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de uma aplicação do Gerenciamento de API do Azure, consulte Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Para obter mais informações, consulte IntegrationHub ETL.

Processo de remoção de registros

O conector oferece suporte à exclusão suave para CMDB Somente classes de IC, o que significa que os registros não são removidos permanentemente do sistema. Em vez disso, qualquer um CMDB Registros de IC não descobertos durante a última execução de trabalho agendado são marcados como **Não operacional** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Gerenciamento de API do Azure no seu CMDB.

Antes de Iniciar

Instale a Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure versão 1.0.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Obtenha as credenciais do OAuth do administrador Azure. Anote os seguintes detalhes:

- ID da aplicação (cliente)
- Segredo do Cliente
- ID do diretório (locatário)
- URL de conexão

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione o tipo de conector Gerenciamento de API do Azure e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Gerenciamento de API do Azure.

   a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Criar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário "Criar e testar conexão"

Campo	Descrição
Nome da conexão de gerenciamento de API do Azure	Nome para identificar o registro de conexão Gerenciamento de API do Azure. Por exemplo, Conexão de gerenciamento de API do Azure.
URL de conexão	URL base para se conectar ao serviço Gerenciamento de API do Azure. **Nota:** Este campo é definido automaticamente como o URL para se conectar à aplicação. Deixe o valor do campo como está.
ID do cliente do OAuth	ID da aplicação (cliente) do seu Azure aplicação cliente conforme observado em Antes de começar seção.
Segredo do cliente do OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente do Azure, conforme observado na seção Antes de começar.

URL do token Oauth	URL do token da sua aplicação cliente do Azure.
	
	Com base na região da sua aplicação cliente Azure, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Onde `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação cliente do Azure, conforme observado na seção Antes de começar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

7. Opcional: Defina as propriedades de configuração da conexão.

Nota: Para ignorar essa etapa, selecione **Continuar**na atividade **Definir propriedades de configuração**.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. Preencha os detalhes da propriedade.

Propriedades de configuração da Gestão de API do Azure

Propriedade	Descrição
Conexão da gestão de APIs Azure	
Escopo da Descoberta	Escopo da Descoberta do Azure aplicação cliente. As opções disponíveis são: **Grupo de gestão** Selecione **Grupo de gestão** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em Azure grupo de gestão. **Assinatura** Selecione **Assinatura** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em Azure assinatura somente.
Assinatura	
IDs de assinatura	IDs de assinatura de Gerenciamento de API do Azure serviços . Para vários IDs de assinatura, separe-os com vírgulas. Se o escopo da descoberta estiver definido como **Assinatura** e este campo for deixado em branco, todas as assinaturas do locatário especificado nas credenciais serão descobertas.
Grupo de gestão	
ID(s) do grupo de gestão	IDs do grupo de gestão de Gerenciamento de API do Azure serviços . Para vários grupos de gestão, separe-os com vírgulas.
Obter assinaturas de grupo aninhado	Opção para habilitar a recuperação de dados de todas as assinaturas secundárias aninhadas quando **Grupo de gestão** está definido como o escopo da descoberta. Desabilite a propriedade para excluir assinaturas secundárias aninhadas.
Configuração exclusiva opcional	
ExcludeServices	Gerenciamento de API do Azure serviços que devem ser excluídos da conexão. Caso haja vários serviços, separe-os por vírgulas. Todos os gateways, exceto os listados na propriedade *`ExcludeServices`*, são extraídos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Conexão da gestão de APIs Azure	
ResourceGroups	Nome do grupo de recursos dos Gerenciamento de API do Azure serviços. Caso haja vários grupos de recursos, separe os nomes por vírgulas. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados no conector importarão dados de todos os grupos de recursos disponíveis.
Configuração de dados de uso	
CollectUsageData	Opção para habilitar a coleta de dados de uso para recuperar dados de uso da API por uma duração especificada.

c. Selecione **Continuar**.

8. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **Serviços de gestão de API** programação de importação associada à sua conexão.

Nota: O nome da conexão é prefixado ao nome da programação.

c. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

e. Selecione **Continuar**.

9. Em **Configuração** fase do playbook, selecione **Confirme a criação da conexão** atividade para verificar se a conexão foi criada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão criada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure

Configurar Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Gerenciamento de API do Azure no seu CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente. Veja Componentes comuns de integração para CMDB.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Consulte Descoberta da solicitação .

Obtenha as credenciais do OAuth do administrador Azure. Anote os seguintes detalhes:

- ID da aplicação (cliente)
- Segredo do Cliente
- ID do diretório (locatário)
- URL de Conexão

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Gestão de APIs Azure** > **Configuração**.
3. Na página Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure, verifique se a opção **Início rápido** está selecionada e selecione **Continuar**.
4. Configure as credenciais de autenticação a fim de enviar solicitações para a aplicação do Gerenciamento de API do Azure.

   a. Na seção Configurar conexão e credenciais da página Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure, selecione **Iniciar**.

   b. Configure a conexão.

      i. Selecione a tarefa Configurar credenciais de autenticação do Azure.

      ii. Selecione **Clique aqui** Para abrir a página Conexões em uma guia separada do navegador.

      iii. PESQUISE e selecione **Editar** para Conexão do Azure API Management .

      iv. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão de gerenciamento de API do Azure	Nome para identificar o registro de conexão Gerenciamento de API do Azure. Conexão de gerenciamento de API do Azure é o nome do alias padrão da credencial. Você pode adicionar várias instâncias de Gerenciamento de API do Azure. No entanto, tente não modificar o nome da conexão padrão.

URL de Conexão	URL base para se conectar ao serviço Gerenciamento de API do Azure.
	
	Com base na região do seu Azure Aplicação cliente, insira o URL em um dos seguintes formatos:
	▪ Global
	`https://management.azure.com`
	▪ Governo dos EUA
	`htttps://management.usgovcloudapi.net`
	▪ China
	`https://management.chinacloudapi.cn`
	▪ Alemanha
	`https://management.microsoftazure.de/`

v. Na seção Informações de credencial da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informações de credencial

Campo	Descrição
ID do cliente OAuth	ID da aplicação (cliente) da sua aplicação cliente do Azure, conforme observado na seção Antes de começar.
Segredo do cliente OAuth	Segredo do cliente da sua aplicação cliente do Azure, conforme observado na seção Antes de começar.
URL do token Oauth	URL do token da sua aplicação cliente do Azure. Com base na região da sua aplicação cliente Azure, insira o URL do token em um dos seguintes formatos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição

	▪ Global
	`https://login.microsoftonline.com/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Governo dos EUA
	`https://login.microsoftonline.us/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ China
	`https://login.partner.microsoftonline.cn/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	▪ Alemanha
	`https://login.microsoftonline.de/<tenantid>/oauth2/v2.0/token`
	Onde `<tenantid>` é o ID do locatário da sua aplicação cliente do Azure, conforme observado na seção Antes de começar.

vi. Selecione **Editar e obter token OAuth**.

vii. Selecione **Atualizar**.

viii. Quando o fluxo de token OAuth for devidamente concluído, retorne à página de configuração assistida e defina a tarefa Configurar credenciais de autenticação do Azure como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

c. Configure uma conexão para gerenciar Azure recursos por meio de Gerenciamento de API do Azure.

i. Selecione Configurar propriedades tarefa.

ii. Na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, insira os valores das propriedades.

Propriedades de conexão do Service Graph

Propriedade	Descrição
ColeçãoPeriod (dias)	Duração em dias para coletar dados de uso da API.
CollectUsageData	Habilite a coleta de dados de uso para recuperar dados de uso da API ao longo de uma duração especificada.
Escopo da Descoberta	Escopo da Descoberta do Azure aplicação cliente. As opções disponíveis são: **Grupo de gestão** Selecione **Grupo de gestão** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em Azure grupo de gestão. **Assinatura**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Selecione **Assinatura** . ServiceNow a conta de serviço tem acesso aos dados em Azure assinatura somente.
ExcludeServices	Gerenciamento de API do Azure serviços que devem ser excluídos da conexão. Caso haja vários serviços, separe-os por vírgulas. Todos os gateways, exceto os listados na propriedade *`ExcludeServices`*, são extraídos.
GetNestedGroupSubscriptions	Habilite a recuperação de dados de todas as assinaturas secundárias aninhadas quando **Grupo de gestão** está definido como o escopo da descoberta. Defina a propriedade como `falso` para excluir assinaturas secundárias aninhadas.
ManagementGroupId	IDs do grupo de gestão de Gerenciamento de API do Azure serviços . Para vários grupos de gestão, separe-os com vírgulas.
PartitionSize	Tamanho da partição para Azure APIs gerenciadas se o carregamento paralelo estiver habilitado. Aceita um valor numérico maior que zero. Se deixado em branco, o valor será calculado automaticamente.
ResourceGroups	Nome do grupo de recursos dos Gerenciamento de API do Azure serviços. Caso haja vários grupos de recursos, separe os nomes por vírgulas. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados no conector importarão dados de todos os grupos de recursos disponíveis.
SubscriptionId	IDs de assinatura de Gerenciamento de API do Azure serviços . Para vários IDs de assinatura, separe-os com vírgulas. Se o escopo da descoberta estiver definido como **Assinatura** e este campo for deixado em branco, todas as assinaturas do locatário especificado nas credenciais serão descobertas.

Dica: Para inserir um valor de propriedade, clique duas vezes (ou use o atalho de teclado) para inserir um valor na célula **Valor** da propriedade.

iii. Defina Configurar propriedades tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** caixa de seleção e selecione **Continuar** .

d. Teste a conexão.

i. Selecione a tarefa Testar conexão.

ii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

iv. Defina a tarefa Testar conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

5. **Opcional:** Faça a integração a várias instâncias do Gerenciamento de API do Azure.

a. Na seção Adicionar várias instâncias da página do Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure, selecione **Iniciar**.

b. Habilite a criação de fontes de dados para a nova conexão do Gerenciamento de API do Azure.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela Fonte de dados [sys_data_source].

ii. Selecione a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Fonte de dados" que é aberta em uma nova guia, marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. No seletor de aplicações, selecione o escopo de aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Gerenciamento de API do Azure**.

vii. Defina a tarefa Atualizar acesso à fonte de dados como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

c. Habilite a criação de um trabalho de importação agendada para a nova conexão do Gerenciamento de API do Azure.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela "Importação Agendada de Dados" [scheduled_import_set].

ii. Selecione a tarefa Atualizar acesso à importação de dados agendada.

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Importação agendada de dados", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. No seletor de aplicações, selecione o escopo de aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Gerenciamento de API do Azure**.

vii. Defina a tarefa Atualizar importação de dados agendada como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Limpe o cache nas tabelas "Fonte de Dados" [sys_data_source] e "Importações Agendadas de Dados" [scheduled_import_set].

i. Selecione a tarefa Limpar cache das tabelas "Fontes de dados" e "Importações agendadas de dados".

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
GlideTableManager.invalidateTable("scheduled_import_set");
GlideCacheManager.flushTable("scheduled_import_set");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

v. No seletor de aplicações, selecione o escopo de aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Gerenciamento de API do Azure**.

vi. Defina a tarefa Limpar cache das tabelas "Fontes de dados" e "Importações de dados agendadas" como concluída selecionando **Marcar como concluído**.

e. Adicione outra conexão para a nova instância do Gerenciamento de API do Azure.

i. Verifique se o escopo da aplicação está definido para a aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Gerenciamento de API do Azure** usando o seletor de aplicações.

ii. Selecione a tarefa Adicionar outra conexão e, em seguida, **Clicar aqui**.

iii. Na página "Conexões" que abre em outra guia do navegador, selecione **Adicionar conexão**.

iv. Na janela "Criar conexão", preencha os detalhes de conexão, credenciais e ID de assinatura.

v. Selecione **Criar e obter um Token do OAuth**.

vi. Feche a página "Conexões" e volte à guia da configuração assistida.

vii. Defina a tarefa Adicionar outra conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

f. Adicione propriedades para a nova conexão.

i. Verifique se o escopo da aplicação está definido para a aplicação **Conector do Service Graph de APIs para Gerenciamento de API do Azure** usando o seletor de aplicações.

ii. Selecione a tarefa Adicionar propriedades à nova configuração.

iii. Na coluna **Nome**, selecione o nome da conexão criada na etapa 5.e.

iv. Na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, insira os valores das propriedades.

(Optional) Para mais informações sobre propriedades, consulte 4.c.ii.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

> **Dica:** Para inserir um valor de propriedade, clique duas vezes (ou use o atalho de teclado) para inserir um valor na célula **Valor** da propriedade.

v. Defina a tarefa Adicionar propriedades à nova conexão como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

g. Teste a nova conexão.

i. Selecione a tarefa Testar novas conexões.

ii. Na coluna **Nome**, selecione o nome da conexão criada na etapa 5.e.

iii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar algum erro, siga as sugestões de correção.

v. Defina a tarefa Testar novas conexões como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

6. Configure o trabalho agendado para a importação de dados do Gerenciamento de API do Azure.

a. Na seção Configurar trabalhos de importação agendada da página Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure, selecione **Iniciar**.

b. Selecione **Serviços de gestão de API** trabalho agendado.
Para executar uma configuração de várias instâncias, selecione a importação agendada que foi criada com a conexão na etapa 5.e.

c. No formulário "Importação agendada de dados", verifique os valores dos campos.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

d. Marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.

e. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência de execução do trabalho.

f. Selecione **Atualizar**.

g. Defina a tarefa Configurar trabalhos de importação agendada como concluída marcando a caixa de seleção **Marcar como concluída** e, em seguida, selecione **Continuar**.

7. Na página Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure, selecione **Concluído** para salvar suas mudanças.
8. Na caixa de diálogo "Concluir configuração", selecione **Concluir** para concluir a configuração.
9. Na caixa de mensagem que é exibida, selecione **Concluído**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um Gerenciamento de API do Azure aplicação. Os dados são salvos em tabelas que se estendem a partir das classes de Item de configuração [cmdb_ci] e outras classes não pertencentes ao CMDB.

Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]

Os seguintes atributos da tabela Cloud Service Account [cmdb_ci_cloud_service_account] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID da Conta	account_id
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Tipo de datacenter	datacenter_type
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para Cloud Service Account

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Conta de serviço em nuvem [cmdb_ci_cloud_service_account]	Contains::Contained by	Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]

Assinatura do Azure [cmdb_ci_azure_subscription]

Os seguintes atributos na tabela Assinatura do Azure [cmdb_ci_azure_subscription] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Gestão de APIs do Azure [cmdb_ci_azure_api_mgmt]

Os seguintes atributos da tabela Gestão de APIs do Azure [cmdb_ci_managed_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome	nome
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
URL do gateway	gateway_url

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Status operacional	operational_status
Versão	versão

Relacionamentos criados para a Gestão de API do Azure

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Gestão de APIs do Azure [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Provides::Provided by	Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]
Gestão de APIs do Azure [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Provides::Provided by	Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]
Gestão de APIs do Azure [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Uses::Used by	Alias de DNS [cmdb_ci_dns_alias]
Gestão de APIs do Azure [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Provides::Provided by	API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]
Gestão de APIs do Azure [cmdb_ci_azure_api_mgmt]	Referência	Consumidor de API [api_consumer]

Grupo de recursos [cmdb_ci_resource_group]

Os seguintes atributos da tabela Resource Group [cmdb_ci_resource_group] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
ID do objeto	object_id
Status operacional	operational_status

Alias de DNS [cmdb_ci_dns_alias]

Os seguintes atributos na tabela Alias DNS [cmdb_ci_dns_alias] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome

API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]

Os seguintes atributos da tabela "API gerenciada" [cmdb_ci_managed_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Versão secundária	minor_version

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Versão	versão
URL base	base_url
ID de correlação	correlation_id
Descrição	short_description
Nome de domínio totalmente qualificado	fqdn
Status operacional	operational_status
Tipo	tipo
Status da fase do ciclo de vida	life_cycle_stage_status
Fase do ciclo de vida	life_cycle_stage
ID do modelo	model_id

Relacionamentos criados para a API gerenciada

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API back-end [cmdb_ci_api_backend]
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription] **Nota:** Aplica-se somente quando o valor do atributo Escopo descoberto [discovered_scope] está definido como `api`.

API front-end [cmdb_ci_api_frontend]

Os seguintes atributos da tabela "API de front-end" [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão secundária de API	api_minor_version
Versão da API	api_version
Host	Host
Método	method
Caminho	caminho
URL	URL
Descrição	short_description

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Nome	nome
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para a API front-end

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API back-end [cmdb_ci_api_backend]

API back-end [cmdb_ci_api_backend]

Os seguintes atributos da tabela ""API de back-end "[cmdb_ci_api_backend] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
ID	id **Nota:** Aplicável somente a APIs GraphQL.
Método	method **Nota:** Aplicável somente a APIs GraphQL.
Caminho	caminho
URL	URL
Nome	nome
Status operacional	operational_status

Consumidor de API [api_consumer]

Os seguintes atributos da tabela "Consumidor de API" [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	id
Estado descoberto	discovered_state
E-mail	e-mail
Provedor	provedor
Data de registro	registration_date
Nome do usuário	nome do usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]

Os seguintes atributos na tabela Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	id
Tipo de acesso descoberto	discovered_access_type
Tipo de aprovação descoberto	discovered_approval_type
Estado descoberto	discovered_state
Nome	nome
Status operacional	operational_status

Relacionamentos criados para Pacote de produtos de API

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]	Contains::Contained by	API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]
Pacote de produtos de API [cmdb_ci_api_product_bundle]	Used by::Uses	Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]

Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]

Os seguintes atributos na tabela Assinatura do consumidor da API [cmdb_ci_api_consumer_subscription] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	id
Data de Criação	creation_date
Escopo descoberto	discovered_scope
Nome	nome
SYS ID	sys_id
Consumidor de API	api_consumer
Status operacional	operational_status

Relacionamento criado para assinatura do consumidor de API

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Assinatura do consumidor de API [cmdb_ci_api_consumer_subscription]	Referência	Acesso do consumidor da API [api_consumer_access]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Chave	chave
valor	valor

Acesso do consumidor da API [api_consumer_access]

Os seguintes atributos na tabela Acesso do consumidor da API [api_consumer_access] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Consumidor de API	api_consumer
Tipo de acesso	access_type
Pacote de produtos de API	api_product_bundle
Estado	estado
Assinatura do consumidor de API	api_consumer_subscription
API	api
Válida até	valid_to

Como acessar os detalhes de conexão do Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure em uma única exibição usando a estrutura de conexão comum incluída no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acessar os detalhes de uma conexão do Gerenciamento de API do Azure

Acesse os detalhes de uma conexão do Gerenciamento de API do Azure configurada para o Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Gestão de APIs Azure** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão e o alias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway

Use ServiceNow® Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway. Importar detalhes da API de um Kong Gateway para Configuration Management Database (CMDB).

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Principais recursos

Importe dados em um modelo normalizado de dados para garantir a consistência em outras tecnologias.

Versões da ServiceNow compatíveis

- Washington DC
- Xanadu
- Yokohama

Casos de uso

Você pode usar o Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway para:

- Manter um inventário de ponta a ponta das APIs expostas e de back-end, identificando quais APIs estão sendo publicadas e usadas e por quem.
- Rastrear as APIs a partir dos endpoints voltados para o cliente até os serviços subjacentes, identificando os endpoints afetados quando os serviços mudam ou falham e criando incidentes para problemas relatados.
- Resolva vulnerabilidades e incidentes de segurança relacionados a endpoints de API e crie requisitos de conformidade.

Configurar uma conexão para o conector

Você pode configurar uma conexão para o conector usando Central do SGC exibir no Espaço do CMDB. . Central do SGC a exibição permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões. Para configurar o conector usando Central do SGC, consulte Configuração de Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway usando Central do SGC.

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Mapeamento de dados

Os dados das fontes de dados do Kong Gateway são mapeados e transformados nas definições da classe Item de Configuração (IC) CMDB usando o Mecanismo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transformação Robusta (RTE). Os dados são inseridos no CMDB usando-se o Mecanismo de identificação e reconciliação (IRE).

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um Kong Gateway aplicação.

A tabela a seguir lista as fontes de dados na ordem em que são executadas, as tabelas de preparação e as tabelas de destino como CMDB IC e não- CMDB classes para um Kong Gateway aplicação.

Mapeamento de dados do Kong Gateway

Fonte de dados	Tabela de preparação	Tabelas de destino
Gateway SG-Kong	Gateway SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_gateway]	Gateway Kong
Espaços do SG-Kong	Espaços do SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_workspaces]	Espaço do Kong
Balanceadores de carga do SG-Kong	Balanceadores de carga do SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_lbs]	Balanceador de carga Kong
Metas do SG-Kong	Metas do SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_targets]	Destino Kong Valor de chave
Serviços do SG-Kong	Serviços do SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_services]	API gerenciada API back-end Valor de chave
Rotas do SG-Kong	Rotas do SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_routes]	API front-end
Consumidores do SG-Kong	Consumidores do SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_consumers]	Consumidor de API
Plug-ins do SG-Kong	Plug-ins do SG-Kong [sn_kong_integ_sg_kong_plugins]	Política de API

Para saber mais sobre onde os dados são salvos durante a extração de dados de uma aplicação do Kong Gateway, consulte Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway.

Você pode usar o app IntegrationHub ETL para visualizar os mapas dos dados. Consulte IntegrationHub ETL para obter mais informações.

Configuração de Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway usando Central do SGC

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Kong Gateway no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Instalar Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway versão 2.0.0 ou posterior do ServiceNow Store. Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Playbook Experience para conectores de integração é ativado com Central do SGC em Espaço do CMDB. Para configurar o. Central do SGC aplicação, consulte Configuração da Central do SGC e para obter mais informações sobre como interagir com um playbook, consulte Interaja com o Playbook .

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página "Visão geral", selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione o tipo de conector Kong e selecione **Criar conexão**.
5. Conclua os pré-requisitos iniciais ao configurar uma conexão pela primeira vez usando um conector.

   Nota: Esta etapa é necessária somente durante a primeira configuração. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

6. Selecione um modelo para o tipo de autenticação para criar uma conexão.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Selecionar modelo de alias**.

   b. Selecione um tipo de modelo.

   - **Autenticação Kong RBAC** : Selecione ao usar autenticação baseada em token.
   - **Autenticação básica Kong** : Selecione ao usar autenticação básica.

7. Insira os detalhes da conexão e teste a conexão da API para importar dados do Kong Gateway.

   a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar e testar conexão**.

   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configurar e testar conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Kong Gateway.
Nome do host	Endereço URL de administrador do servidor da API do *`Administrador Kong`*.
Protocolo	Protocolo usado para a conexão que garante comunicação segura entre o cliente e o servidor Kong.
Substituir porta padrão	Porta usada pela API do *`Administrador Kong`*.
Chave de API	Segredo de autenticação para se conectar ao Kong Gateway serviço. Este campo aparece somente quando **Autenticação Kong RBAC** está

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	selecionado em **Selecione o modelo de alias** atividade.
Nome de usuário	Nome de usuário exigido para autenticar solicitações para a API do *`Administrador do Gateway Kong`*. Este campo aparece somente quando **Autenticação básica Kong** está selecionado em **Selecione o modelo de alias** atividade.
Senha	Senha associada ao nome de usuário exigida para autenticar solicitações. Este campo aparece somente quando **Autenticação básica Kong** está selecionado em **Selecione o modelo de alias** atividade.

c. Selecione **Criar e testar conexão**.

d. Depois de concluir o teste de conexão, selecione **Continuar**.

8. Opcional: Defina as propriedades de configuração da conexão.

a. Na etapa **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Definir propriedades de configuração**.

b. No campo *`Exclude workspaces`*, insira o espaço que deve ser excluído da importação.

(Optional) Caso haja vários espaços, separe-os por vírgulas. Por exemplo: `espaço1`, `espaço2`. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados no conector importarão dados de todos os espaços.

c. Selecione **Marcadores de importação** caixa de seleção para ingerir marcadores do Kong Gateway serviço..
Quando selecionado, especifique o separador de par de chave-valor para marcadores no **Separador de valor de marcadores** campo. Se não for selecionado, os marcadores não serão obtidos.

d. Em **Separador de valor de marcadores** insira o separador de chave e valor nos marcadores.
Por exemplo, se o separador de valor do marcador estiver definido como `.` , o marcador `prod` salvo com `env` como a chave e. `prod` como o valor.

Se deixado em branco, nenhum marcador será ingerido.

e. Selecione **Continuar**.

9. Configure o cronograma de importação para importar dados em intervalos regulares.

a. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Configurar cronograma de importação**.

b. Selecione **Configurar cronograma de importação**.

c. Expanda a importação de dados programada primária na lista Cronogramas de importação para selecionar **Gateway do SG-Kong** programação de importação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Em Configurar programação de importação caixa de diálogo, selecione **Ativo** e preencha a programação de execução e os detalhes de tempo.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Save** (Salvar).
Como alternativa, selecione **Executar agora** para executar a programação de importação imediatamente.

f. Selecione **Continuar**.

10. Na fase **Configuração** do playbook, selecione a atividade **Confirmar configuração de conexão** para verificar se a conexão foi configurada.

O que Fazer Depois

Selecione **Exibir todas as conexões** para analisar os detalhes da conexão. A conexão configurada é exibida na lista de Conexões instaladas.

Tópicos relacionados

Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway

Configuração do Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway usando a configuração assistida

Configure trabalhos de importação agendada para inserir dados Kong Gateway no seu Configuration Management Database (CMDB).

Antes de Iniciar

Importante: A menos que haja problemas de configuração, use Central do SGC exibir no Espaço do CMDB para configurar a conexão do conector, pois o método de configuração assistida está sendo descontinuado.

Dependências e requisitos:

- A aplicação da Store Componentes comuns de integração para CMDB, que é instalado automaticamente. Veja Componentes comuns de integração para CMDB.
- O app da Store para os Modelos de classe de IC do CMDB, que é instalado automaticamente. Consulte Modelos de classe de IC do CMDB.
- O plug-in de licença da Descoberta do ITOM (com.snc.itom.discovery.license). Você deve ativar este plug-in.
- Plug-in de licenciamento do ITOM (com.snc.itom.license). Consulte Descoberta da solicitação .

Para autenticação básica, obtenha o nome de usuário e a senha necessários para autenticar solicitações para `Administrador do Gateway Kong` API.

Para autenticação baseada em token, obtenha a chave de API para se conectar ao Kong Gateway serviço.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Use o seletor de aplicações para verificar se o escopo da aplicação está definido para a aplicação Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway.
   Para obter mais informações, consulte Seletor de aplicações .
2. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Gateway Kong** > **Configuração**.
3. Configure o tipo de autenticação, as credenciais e os detalhes da conexão HTTP.

   a. Em Configurar conexão e credenciais . Kong Gateway Integration com CMDB , selecione **Começar** .

   b. Configure o tipo de autenticação.

      i. Para Defina o tipo de autenticação tarefa, selecione **Configurar** .

      ii. Defina *`Auth Type`*propriedade para um dos seguintes valores:

      - `Básico` Autenticação básica que usa um nome de usuário e senha.
      - `Token` Autenticação baseada em token que usa um nome de usuário e senha para recuperar um token.

      iii. Selecione **Atualizar**.

      iv. Defina a tarefa Definir tipo de autenticação como concluída clicando em **Marcar como concluída**.

   c. Configure as credenciais de autenticação usadas para enviar solicitações ao *`Administrador do Gateway Kong`*.

      i. Para Configure a conexão tarefa, selecione **Configurar** .

      ii. Com base no tipo de autenticação, selecione o tipo de conexão.

      - Para autenticação básica, na página Conexões, pesquise e selecione **Autenticação básica Kong** e selecione **Exibir detalhes** .
      - Para autenticação baseada em token, na página Conexões, pesquise e selecione **Autenticação Kong RBAC** e selecione **Exibir detalhes** .

      iii. Edite os detalhes básicos de autenticação disponíveis por padrão.

      > **Nota:** Ignore esta etapa se estiver usando autenticação baseada em token.

      1. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Kong Gateway. `Autenticação básica Kong` é o nome da conexão padrão. Você pode adicionar várias instâncias Kong Gateway. No entanto, tente não modificar o nome da conexão padrão.
Nome do host	Nome de domínio de destino ou endereço IP usado para acessar o. Kong Gateway instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Protocolo	Protocolo usado para a conexão que garante comunicação segura entre o cliente e o servidor Kong. Este campo é definido automaticamente como `https` . Os valores válidos são: ▪ http ▪ https
Substituir porta padrão	Porta usada pela API do *`Administrador Kong`*.

2. Na seção Informações de credencial da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informações de credencial

Campo	Descrição
Nome de usuário	Nome de usuário necessário para autenticar solicitações para *`Administrador do Gateway Kong`* API conforme observado em Antes de começar seção.
Senha	Senha associada ao nome de usuário necessário para autenticar solicitações conforme observado em Antes de começar seção.

3. Selecione **Editar conexão** .

iv. Edite os detalhes da autenticação baseada em token disponíveis por padrão.

Nota: Ignore esta etapa se estiver usando autenticação básica.

1. Na seção Informações de conexão da janela "Editar conexão", preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Kong Gateway. `Autenticação Kong RBAC` é o nome da conexão padrão. Você pode adicionar várias instâncias Kong Gateway. No entanto, tente não modificar o nome da conexão padrão.
Nome do host	Nome de domínio de destino ou endereço IP usado para acessar o. Kong Gateway instância.
Protocolo	Protocolo usado para a conexão que garante comunicação segura entre o cliente e o servidor Kong. Este campo é definido automaticamente como `https` . Os valores válidos são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	▪ http ▪ https
Substituir porta padrão	Porta usada pela API do *`Administrador Kong`*.

2. Na seção Informações de credencial da janela Editar conexão, em **Chave de API** , insira o segredo de autenticação para se conectar ao Kong Gateway conforme observado em Antes de começar seção.
3. Selecione **Editar conexão** .

v. Defina Configure a conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

d. Configure as propriedades para controlar o escopo da recuperação de dados.

i. Para Definir propriedades de configuração tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, configure as propriedades.

Propriedades

Propriedade	Descrição
Excluir espaços	Nome do espaço a ser excluído. As entidades neste espaço não serão preenchidas no Kong Gateway serviço. Caso haja vários espaços, separe-os por vírgulas. Por exemplo: `espaço1, espaço2`. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados no conector importarão dados de todos os espaços.
Importar marcadores	Marcadores a serem incluídos do Kong Gateway serviço. Para vários marcadores, separe-os com vírgulas. Quando especificado, insira o separador de par de chave-valor para marcadores em *`Tags Value Separator`*propriedade. Se não for especificado, os marcadores não serão obtidos.
Separador de valor de marcadores	Separador de chave e valor em marcadores. Por exemplo, se o separador de valor do marcador estiver definido como `.` , o marcador `prod` salvo com `env` como a chave e. `prod` como o valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Se deixado em branco, nenhum marcador será ingerido.

Nota: . `Auth Type`, `Workspaces` e `Load Balancers` as propriedades são preenchidas automaticamente.

iii. Defina Definir propriedades de configuração tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. Teste a conexão.

i. Para Conexão de teste tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iii. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

iv. Defina Conexão de teste tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

4. Opcional: Adicionar várias instâncias.

Nota: Se você não precisar adicionar várias instâncias, poderá ignorar esta etapa.

a. Em Adicione várias instâncias . Kong Gateway Integration com CMDB , selecione **Começar** .

b. Habilite a criação de fontes de dados para a nova conexão do Kong Gateway.

i. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela "Fonte de dados" [sys_data_source].

ii. Para Atualize o acesso à fonte de dados tarefa, selecione **Configurar** .

iii. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.

iv. Na lista relacionada Acesso à aplicação do formulário Atualizar acesso à fonte de dados, selecione **Pode criar** , **Pode atualizar** e **Pode excluir** caixas de seleção.

v. Selecione **Atualizar**.

vi. Selecione Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway usando o seletor de aplicações.

vii. Defina Atualize o acesso à fonte de dados tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

c. Para habilitar a criação de fontes de dados para a nova conexão, limpe o cache das tabelas Fonte de dados [sys_data_source] e Tabelas [sys_db_object].
Para limpar o cache:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Para Limpar cache tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
    GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
    GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

iii. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

O script pode levar vários minutos para ser executado.

iv. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .

v. Selecione Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway usando o seletor de aplicações.

vi. Defina Limpar cache tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

d. Adicione uma nova conexão.

i. Para Adicione outra conexão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Com base no tipo de autenticação, selecione o tipo de conexão.

- Para autenticação básica, na página Conexões, pesquise e selecione **Autenticação básica Kong** e selecione **Adicionar conexão** .
- Para autenticação baseada em token, na página Conexões, pesquise e selecione **Autenticação Kong RBAC** e selecione **Adicionar conexão** .

iii. Preencha os detalhes básicos de autenticação.

Nota: Ignore esta etapa se estiver usando autenticação baseada em token.

1. Na seção Informações de conexão da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Kong Gateway.
Nome do host	Nome de domínio de destino ou endereço IP usado para acessar o. Kong Gateway instância.
Protocolo	Protocolo usado para a conexão que garante comunicação segura entre o cliente e o servidor Kong. Este campo é definido automaticamente como `https` . Os valores válidos são: ▪ http ▪ https
Substituir porta padrão	Porta usada pela API do *`Administrador Kong`*.

2. Na seção Informações de credencial da janela Criar conexão, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações de credencial

Campo	Descrição
Nome de usuário	Nome de usuário necessário para autenticar solicitações para `Administrador do Gateway Kong` API conforme observado em Antes de começar seção.
Senha	Senha associada ao nome de usuário necessário para autenticar solicitações conforme observado em Antes de começar seção.

3. Selecione **Criar conexão**.

iv. Preencha os detalhes da autenticação baseada em token.

Nota: Ignore esta etapa se estiver usando autenticação básica.

1. Na seção Informações de conexão da janela Criar conexão, preencha os campos.

Informação de conexão

Campo	Descrição
Nome da conexão	Nome para identificar o registro de conexão Kong Gateway.
Nome do host	Nome de domínio de destino ou endereço IP usado para acessar o. Kong Gateway instância.
Protocolo	Protocolo usado para a conexão que garante comunicação segura entre o cliente e o servidor Kong. Este campo é definido automaticamente como `https` . Os valores válidos são: ▪ http ▪ https
Substituir porta padrão	Porta usada pela API do `Administrador Kong`.

2. Na seção Informações de credencial da janela Criar conexão, em **Chave de API** , insira o segredo de autenticação para se conectar ao Kong Gateway conforme observado em Antes de começar seção.
3. Selecione **Criar conexão**.

v. Defina Adicione outra conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

e. Configure as propriedades da nova conexão.

i. Para Defina as propriedades de configuração para a nova conexão tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Na coluna Nome, selecione o registro de conexão da nova conexão.

iii. Na lista relacionada Propriedades de conexão do Service Graph, configure as propriedades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Propriedade	Descrição
Excluir espaços	Nome do espaço a ser excluído. As entidades neste espaço não serão preenchidas no Kong Gateway serviço. Caso haja vários espaços, separe-os por vírgulas. Por exemplo: `espaço1, espaço2`. Se você deixar este campo em branco, as fontes de dados no conector importarão dados de todos os espaços.
Importar marcadores	Marcadores a serem incluídos do Kong Gateway serviço. Para vários marcadores, separe-os com vírgulas. Quando especificado, insira o separador de par de chave-valor para marcadores em *`Tags Value Separator`*propriedade. Se não for especificado, os marcadores não serão obtidos.
Separador de valor de marcadores	Separador de chave e valor em marcadores. (Optional) Por exemplo, se o separador de valor do marcador estiver definido como `.`, o marcador `prod` salvo com `env` como a chave e. `prod` como o valor. Se deixado em branco, nenhum marcador será ingerido.

Nota: *`.Auth Type`*, *`Workspaces`*e *`Load Balancers`*as propriedades são preenchidas automaticamente.

iv. Selecione **Atualizar**.

v. Defina Defina as propriedades de configuração para a nova conexão tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

f. Teste a nova conexão.

i. Para Testar novas conexões tarefa, selecione **Configurar** .

ii. Na coluna Nome, selecione o registro de conexão da nova conexão.

iii. Teste a conexão selecionando o link relacionado **Testar conexão**.

O teste de conexão pode levar alguns minutos. A página é atualizada para mostrar os resultados do teste.

iv. Quando o campo **Status** estiver definido como **Êxito**, selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se algum dos testes apresentar erros, siga as sugestões de correção.

v. Defina Testar novas conexões tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

g. Repita as etapas de 4.aaté 4.fpara adicionar outra instância.

5. Configurar os trabalhos de importação agendados.

a. Em Configurar trabalhos de importação agendados . Kong Gateway Integration com CMDB , selecione **Começar** .

b. Para Configure a importação programada tarefa, selecione **Configurar** .

c. Na coluna Nome, selecione o trabalho agendado primário **Gateway do SG-Kong** .

d. No formulário Importação de dados agendada, verifique os valores de campos do trabalho agendado.

Para obter mais informações, consulte Programe uma importação de dados .

e. Selecione **Ativo** Caixa de seleção para ativar a importação programada do Gateway SG-Kong.

f. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** para especificar a frequência de execução do trabalho.

g. Selecione **Atualizar**.

h. Defina Configure a importação programada tarefa a ser concluída selecionando **Marcar como concluído** .

Tabelas de destino para armazenar dados do Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway

Ao concluir a configuração da conexão, você pode configurar a integração para extrair dados periodicamente de um Kong Gateway aplicação. Os dados são salvos em tabelas que se estendem a partir das classes de Item de configuração [cmdb_ci] e outras classes não pertencentes ao CMDB.

Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]

Os seguintes atributos da tabela Gateway Kong [cmdb_ci_cloud_gateway] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome	nome
URL do administrador	admin_url
Banco de dados	database
Descrição	short_description

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Versão	versão

Relacionamentos criados para o Gateway Kong

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]	Provides::Provided by	Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]
Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]	Provides::Provided by	API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]
Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]	Referência	Espaço Kong [kong_workspace]
Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]	Referência	Política de API [api_policy]
Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]	Referência	Consumidor de API [api_consumer]

Espaço Kong [kong_workspace]

Os seguintes atributos da tabela Espaço Kong [kong_workspace] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome	nome
Gateways da API	api_gateway

Relacionamento criado para o Espaço Kong

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Espaço Kong [kong_workspace]	Referência	Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]

Política de API [api_policy]

Os seguintes atributos da tabela "Política de API" [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Front-end	front-end
ID	ID
Ativo	ativo
Nome	nome
Protocolos	protocolos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome de atributo
API gerenciada	managed_api
Consumidor	cliente
Gateways da API	api_gateway

Relacionamento criado para a Política de API

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Política de API [api_policy]	Referência	Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]

Consumidor de API [api_consumer]

Os seguintes atributos da tabela "Consumidor de API" [cmdb_ci_computer] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Gateways da API	api_gateway
ID personalizado	custom_id
Nome de usuário	nome do usuário

Relacionamento criado para o consumidor de API

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Consumidor de API [api_consumer]	Referência	Gateway Kong [cmdb_ci_kong_gateway]

Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]

Os seguintes atributos na tabela do Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_kong_lb] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome	nome
Algoritmo	algoritmo

Relacionamentos criados para o Kong Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]	Contains::Contained by	Destino Kong [cmdb_ci_kong_target]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos criados para o Kong Load Balancer

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

Destino Kong [cmdb_ci_kong_target]

Os seguintes atributos da tabela Destino Kong [cmdb_ci_kong_target] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
ID	ID
Nome	nome
Meta	target

Relacionamento criado para Kong Target

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
Destino Kong [cmdb_ci_kong_target]	Referência	Chave/Valor [cmdb_key_value]

API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]

Os seguintes atributos da tabela "API gerenciada" [cmdb_ci_managed_network] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Fase do ciclo de vida	life_cycle_stage
Status da fase do ciclo de vida	life_cycle_stage_status
ID	ID
Nome	nome
URL base	base_url
Tipo	tipo
ID do modelo	model_id

Relacionamentos criados para a API gerenciada

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]
API gerenciada [cmdb_ci_managed_api]	Uses::Used by	API back-end [cmdb_ci_api_backend]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

API front-end [cmdb_ci_api_frontend]

Os seguintes atributos da tabela "API de front-end" [cmdb_ci_appl] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
ID	ID
Método	method
Caminho	caminho
URL	URL
Nome	nome
Protocolo	protocolo

Relacionamento criado para a API de front-end

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API de front-end [cmdb_ci_api_frontend]	Use End Point To::Use End Point From	API back-end [cmdb_ci_api_backend]

API back-end [cmdb_ci_api_backend]

Os seguintes atributos da tabela ""API de back-end "[cmdb_ci_api_backend] são preenchidos pelos dados coletados:

Rótulo do atributo	Nome de atributo
Host	Host
ID	ID
Caminho	caminho
URL	URL
Nome	name
Porta	port
Protocolo	protocolo

Relacionamento criado para a API back-end

Classe primária	Tipo de relacionamento	Classe secundária
API back-end [cmdb_ci_api_backend]	Uses::Used by	Balanceador de carga Kong [cmdb_ci_lb_appl]

Chave/Valor [cmdb_key_value]

Os seguintes atributos da tabela Chave/Valor [cmdb_key_value] são preenchidos pelos dados coletados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Rótulo do atributo	Nome do atributo
Item de configuração	configuration_item
Chave	chave
valor	valor

Como acessar os detalhes de conexão do Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway

Você pode acessar os detalhes da conexão do Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway em uma única exibição usando a estrutura de conexão comum incluída no app da Store Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util).

Com o CCF, você pode acessar todas as conexões usadas pelo Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway. Os detalhes da conexão incluem o alias de conexão, as propriedades da conexão, as fontes de dados e as importações de dados Agendadas associadas a uma conexão. Também é possível testar a conexão. Para obter mais informações, consulte Acessando os detalhes da conexão de Conectores do Service Graph.

Acesso aos detalhes de uma conexão do Kong Gateway

Acesse os detalhes de uma conexão do Kong Gateway configurada para o Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conectores do Service Graph** > **Gateway Kong** > **Conexões**.
2. Na coluna **Nome** da lista de conexões do Service Graph, selecione uma conexão.
3. Na página Conexões do Service Graph, exiba os detalhes da conexão, como o nome da conexão e o alias.
4. Selecione uma lista relacionada para exibir mais detalhes da conexão.
5. **Opcional:** Selecione o link relacionado **Testar conexão** para fazer um teste da conexão.

Central do SGC

. ServiceNow® Central de Conectores do Service Graph exibição também chamada como Central do SGC exibir no Espaço do CMDB permite que você descubra e instale conectores e gerencie com eficácia o ciclo de vida completo de criação, edição, monitoramento e depuração de conexões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

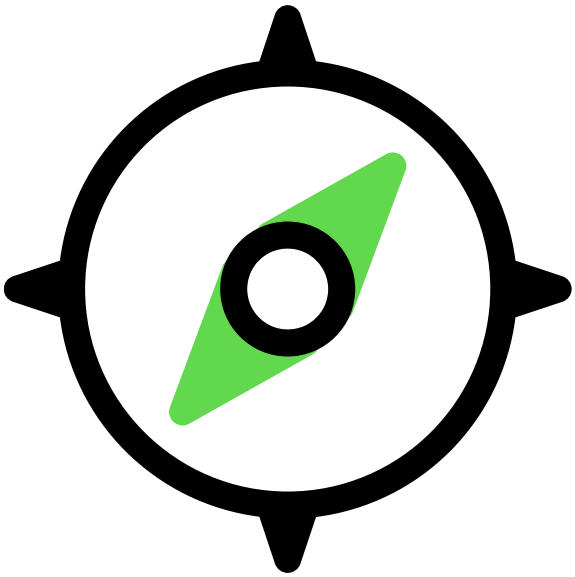

Saiba mais sobre os benefícios do Central do SGC e como ele é usado.

Configurar

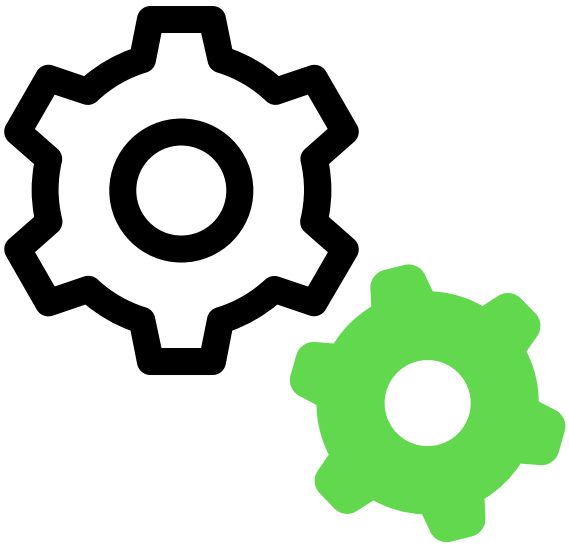

Planeje e configure sua implementação.

Integrado

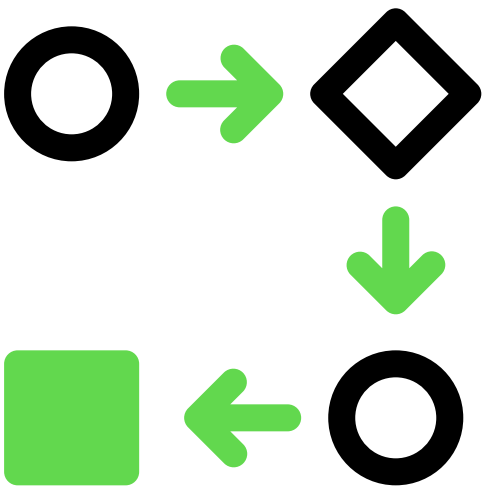

Integrar Conectores do Service Graph para importar dados de terceiros para CMDB.

Referência

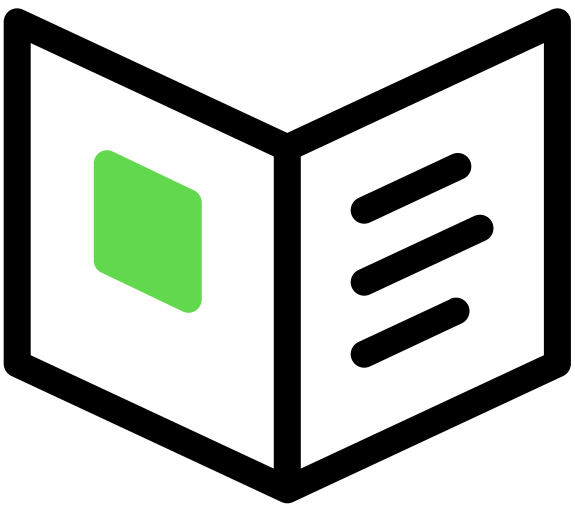

Obtenha detalhes sobre os componentes instalados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando Central do SGC

Saiba mais sobre Central do SGC com um fluxo de trabalho de amostra e revise os benefícios que ele pode oferecer para diferentes usuários em sua organização.

Visão geral Central do SGC

Com Central do SGC aplicativo que você pode descobrir e instalar pronto para integração Conectores do Service Graph, monitore o desempenho e as informações da conexão, garanta visibilidade completa das fontes descobertas e dos dados processados e acesse ferramentas e recursos para diagnosticar e resolver problemas de conexão. Você acessa a aplicação no Central do SGC exibir no Espaço do CMDB.

Central do SGC usuários

Usuários

Usuário	Descrição
Administrador	Usuários com a função de administrador podem instalar e fazer upgrade Conectores do Service Graph, crie uma conexão e configure propriedades de conexão, monitore conexões e importações de dados e gerencie conexões.
Administrador de instalação do CMDB	Usuários com a função cmdb_inst_admin podem acessar a exibição Central do SGC em Espaço do CMDB para visualizar uma lista de Conectores do Service Graph instalados em uma instância ServiceNow.Eles também podem criar uma conexão e configurar propriedades de conexão, monitorar conexões e importações de dados e gerenciar conexões. .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho do Central do SGC

Fluxo de trabalho de exemplo para Central do SGC usuários

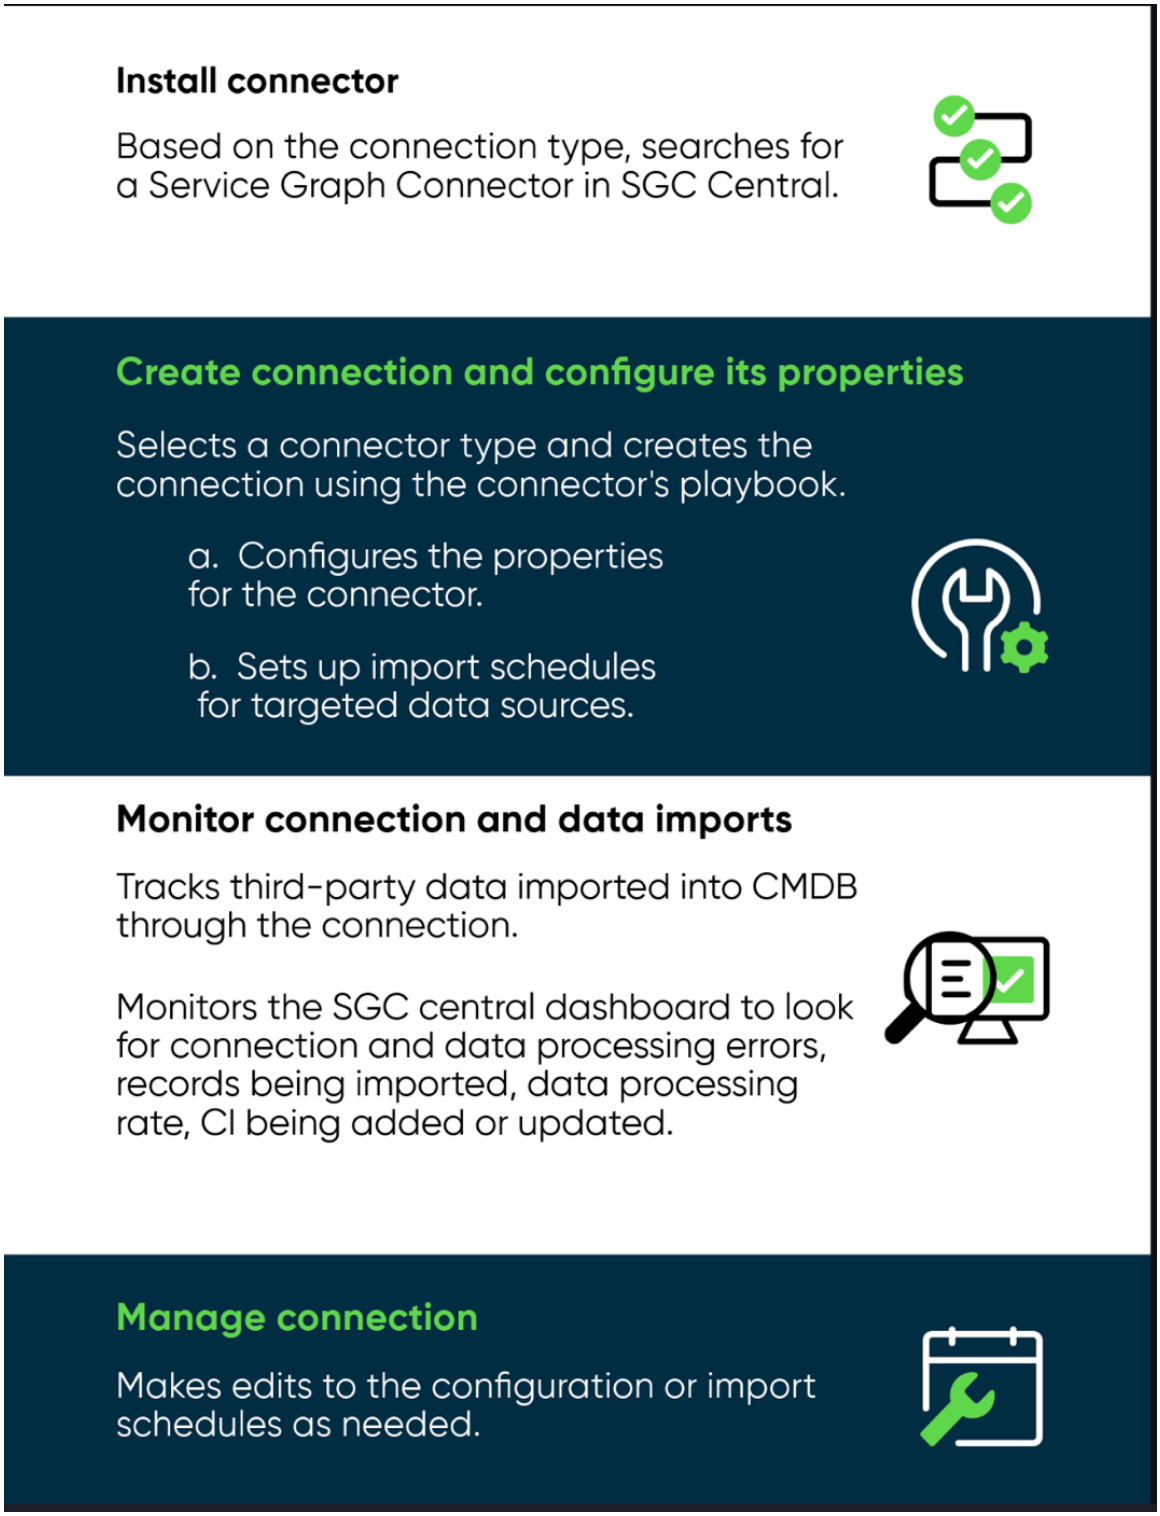

Um usuário com a função admin ou cmdb_inst_admin usa Central do SGC para executar as seguintes tarefas:

1. Com base no tipo de conexão, pesquisam um Conector do Service Graph na exibição Central do SGC em Espaço do CMDB.
2. Selecionam um tipo de conector e criam a conexão usando o playbook disponível para o conector.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Configuram as propriedades da conexão.

b. Configuram cronogramas de importação para fontes de dados de destino.

3. Rastreiam os dados de terceiros, importados pelo sistema, usando a conexão em CMDB.
4. Monitoram o painel Central do SGC em busca de erros na conexão ou no pipeline de processamento de dados.
5. Fazem edições na configuração ou nos cronogramas de importação, se necessário.

Benefícios do Central do SGC

Benefícios do Central do SGC

Benefício	Recurso	Usuários
Visualizar status da conexão	Painel integrado para acessar informações instantâneas sobre o status e o desempenho de seus conectores, mantendo as operações em perfeito funcionamento. Além disso, tenha uma integração sem problemas com a depuração rápida.	Administrador, CMDB administrador de instalação
Descobrir conectores prontos para integração	Explore e instale conectores com base nos requisitos do tipo de conexão. Veja quais conectores têm novas versões disponíveis e estão qualificados para upgrade.	Administrador
Gerencie conexões intuitivamente	Crie ou modifique conexões de acordo com suas necessidades.	Administrador, CMDB administrador de instalação

Tradução automática

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Central do SGC, consulte:

- Configuração da Central do SGC
- Gerenciamento de conexões adicionadas para Conectores do Service Graph em Central do SGC
- Referência do Central do SGC

Configuração da Central do SGC

Configure o. Central do SGC aplicação para integração e manutenção Conectores do Service Graph e monitorando os erros relacionados às conexões adicionadas usando Conectores do Service Graph.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Check-list de configuração

1. Instalar Central do SGC.

   Nota: Se você não vir Central do SGC exibir no Espaço do CMDB limpe o cache do navegador e tente acessar a exibição novamente.

2. Configurar trabalhos agendados para coleta de dados .

   Nota: Se você não vir dados no Central do SGC executar trabalhos agendados para exibir dados no Central do SGC painel.

3. Integrado Conectores do Service Graph em Central do SGC.
4. Configure o. Conector do Service Graph configurações em Central do SGC.

Instalar Central do SGC

Você pode instalar o. Central do SGC aplicação (sn_sgc_central se você tiver a função de administrador. A aplicação instala plug-ins e aplicações ServiceNow® Store relacionados caso ainda não estejam instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Revise Central do SGC listagem de aplicações na ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões.
- Revise o compatível Espaço do CMDB versões do correspondente ServiceNow versões conforme listadas na tabela a seguir.

ServiceNow versões e compatíveis Espaço do CMDB versões

ServiceNow versões	Versões da Espaço do CMDB compatíveis
Xanadu	7.0.9 ou posterior
Washington DC	6.2.0 ou posterior
Vancouver	5.5.0 ou posterior

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com Central do SGC:

- Plug-ins
- Aplicações da Store
- Trabalhos agendados
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Central do SGC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Central do SGC ((sn_sgc_central)) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
6. Selecione **Instalar**.

Configurando trabalhos agendados para Central do SGC

Você pode configurar trabalhos agendados para automatizar a coleta de dados para rastrear o desempenho da integração, os erros e o status de processamento de Conectores do Service Graph em Central do SGC aplicação.

Os trabalhos agendados garantem que os dados de desempenho da integração sejam coletados e disponibilizados de forma consistente para emissão de relatórios e análise no Central do SGC. Para obter mais informações sobre como configurar um trabalho agendado, consulte Trabalhos agendados .

Tipos de trabalhos agendados em Central do SGC

Central do SGC fornece diferentes trabalhos agendados para atender a várias necessidades de coleta de dados:

Coleção central do SGC

Coleta dados de pontuação e métrica exibidos no Central do SGC painel da atividade de integração mais recente. Este trabalho é executado diariamente automaticamente ou conforme configurado.

Nota: Como um usuário com a função de administrador, você deve executar este trabalho agendado imediatamente após a instalação Central do SGC e atualizam sua programação com base em suas preferências para refletir a atividade de integração mais recente.

Coleção central onDemand do SGC com retrospectiva

Habilita a coleta sob demanda de dados históricos de integração para análise. O trabalho coleta pontuações para um período de retrospectiva de 30 dias, o que significa que coleta dados de 30 dias atrás até hoje (0 dias atrás), permitindo a coleta de dados históricos para análise de desempenho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

> **Nota:** Como um usuário com a função de administrador, você pode executar este trabalho agendado sob demanda, em vez de em uma programação diária.

Como explorar Conectores do Service Graph no Central do SGC

Você pode explorar as opções disponíveis para integração e manutenção Conectores do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Conectores do Service Graph são integrações que facilitam a ingestão de dados no Configuration Management Database (CMDB) de várias fontes de terceiros. Para saber mais, consulte Comece com Conectores do Service Graph.

As opções para manter Conectores do Service Graph em Central do SGC incluem:

- Atualizando um instalado Conector do Service Graph.
- Instalando um Conector do Service Graph usando um direito disponível.
- Instalando um Conector do Service Graph em ServiceNow Store.

Como atualizar um Conector do Service Graph instalado no Central do SGC

Mantenha um Conector do Service Graph atualizado no Central do SGC.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **Explorar conectores**.
4. Na seção Atualizações disponíveis, revise as atualizações disponíveis para um Conector do Service Graph.
5. Atualize o conector.
   - Selecione um conector para acessar o conector em Gerenciador de aplicações e instale todas as atualizações.
   - Selecione **Instalar atualizações** para abrir Gerenciador de aplicações e exibir e instalar atualizações para um conector na guia **Atualizações**.

   Para obter mais informações, consulte Gerenciador de aplicações .

Instalar um Conector do Service Graph com um direito disponível em Central do SGC

Instale um Conector do Service Graph Que corresponde a um direito disponível no Gerenciador de aplicações em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **Explorar conectores**.
4. Na seção Direitos disponíveis, selecione **Explorar no Gerenciador de aplicações**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. No Gerenciador de aplicações, revise os direitos e instale um conector.
   Para obter mais informações, consulte Gerenciador de aplicações .

Instale um Conector do Service Graph de ServiceNow Store em Central do SGC

Explorar ServiceNow Store para solicitar e usar um Conector do Service Graph sem direitos disponíveis no Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **Explorar conectores**.
4. Na seção Disponível na ServiceNow Store, selecione **Explorar na ServiceNow Store**.
5. Em ServiceNow Store, revise a lista de Conectores do Service Graph e instale um conector.
   Para mais informações, acesse o site da ServiceNow Store .

Configurando Conector do Service Graph configurações em Central do SGC

Você pode exibir e definir configurações para seu Conectores do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Em Central do SGC, você pode definir configurações de Conector do Service Graph relacionadas às propriedades do sistema. Consulte Configure as propriedades do sistema para um Conector do Service Graph em Central do SGC.

Configure as propriedades do sistema para um Conector do Service Graph em Central do SGC

Configure as propriedades do sistema para um Conector do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **Configurações**.
4. Na seção Procurar propriedades do sistema por conector, selecione um Conector do Service Graph disponível.

   Nota: Quando você seleciona um tipo de conector, o escopo da aplicação muda para o tipo selecionado.

5. Na página de propriedades do sistema do Conector do Service Graph, selecione uma propriedade na coluna **Nome**.
6. Revise e modifique a propriedade do sistema.
7. Selecione **Salvar**.
8. Repita as etapas de 5 a 7 para qualquer outra propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciamento de conexões adicionadas para Conectores do Service Graph em Central do SGC

Você pode criar e atualizar conexões adicionadas para Conectores do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB Para ingerir dados no Configuration Management Database (CMDB) de fontes de terceiros.

Você pode criar e gerenciar as conexões para os seguintes conectores:

- Conector do Service Graph de APIs para Apigee X
- Conector de APIs do Service Graph para AWS API Gateway
- Conector de APIs do Service Graph para Gerenciamento de API do Azure
- Conector do Service Graph para GCP
- Conector de APIs do Service Graph para Kong Gateway
- Conector do Service Graph para AWS
- Conector do Service Graph para Infoblox
- Conector do Service Graph para Jamf
- Conector do Service Graph para Microsoft Azure
- Conector do Service Graph para Microsoft Defender Endpoint
- Conector do Service Graph para Microsoft Intune
- Conector do Service Graph para Microsoft SCCM
- Conector do Service Graph para Observability - AppDynamics
- Conector do Service Graph para Observability - Dynatrace
- Service Graph Connector for Observability - New Relic
- Conector do Service Graph para SolarWinds
- Conector do Service Graph para Tanium
- Conector do Service Graph para Trellix
- Conector do Service Graph para Wiz

O que fazer a seguir

- Crie uma conexão.

  Crie uma conexão adicionada para um Conector do Service Graph em Central do SGC.

- Atualize uma conexão.

  Atualize uma conexão usando um Conector do Service Graph em Central do SGC.

- Exiba uma conexão.

  Exiba conexões instaladas e de rascunho que foram adicionadas usando Conectores do Service Graph em Central do SGC.

- Monitore e analise conexões.

  Monitore a instalação, o desempenho e o tratamento de erros do Conectores do Service Graph Na página Visão geral em Central do Conector do Service Graph exibição do Espaço do CMDB.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Acesse o IntegrationHub ETL para criar e gerenciar mapas de transformação de ETL.

  Acesse o painel IntegrationHub ETL em Central do SGC Para gerenciar mapas de transformação de ETL.

Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC

Conclua os pré-requisitos para configurar uma conexão pela primeira vez usando um Conector do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Durante a configuração da conexão inicial com um Conector do Service Graph, Algumas tarefas aparecem na fase de pré-requisitos. Conclua essas tarefas antes de prosseguir para as próximas etapas.

Procedimento

1. Crie fontes de dados para a conexão.
   a. Verifique se você tem permissões de edição para a tabela "Fonte de dados" [sys_data_source].
   b. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Atualizar acesso à fonte de dados**.
   c. Selecione **Atualizar acesso** .
   d. Para editar o registro, selecione o escopo da aplicação **Global** no seletor de aplicação.
   e. Na lista relacionada "Acesso à aplicação" do formulário "Fonte de dados", marque as caixas de seleção **Pode criar**, **Pode atualizar** e **Pode excluir**.
   f. Selecione **Atualizar**.
   g. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação do conector.
   h. Depois de concluir a atividade **Atualizar acesso à fonte de dados**, selecione **Continuar**.
2. Limpe o cache na tabela "Fonte de dados" [sys_data_source].
   a. Na fase de **Pré-requisitos** do playbook, selecione a atividade **Limpar cache**.
   b. Selecione **Executar limpeza de cache**.
   c. Em **Executar script** caixa de texto da página de script em segundo plano, insira o seguinte script:

```
GlideTableManager.invalidateTable("sys_data_source");
GlideCacheManager.flushTable("sys_data_source");
GlideTableManager.invalidateTable("sys_db_object");
GlideCacheManager.flushTable("sys_db_object");
```

   d. Selecione **Executar script** para executar o script em segundo plano no **global** escopo.

      O script pode levar vários minutos para ser executado.

   e. Depois que o script for executado, selecione **Fechar** .
   f. No seletor de aplicações, selecione o escopo da aplicação do conector.
   g. Depois de concluir a atividade **Limpar cache**, selecione **Continuar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie uma conexão para um Conector do Service Graph em Central do SGC

Criar uma conexão adicionada para um Conector do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_inst_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página Painel, selecione **Criar conexão**.

   Dica: Outra opção é selecionar **Criar conexão** na página "Todas as conexões".

4. Na janela Criar conexão, selecione um tipo de conector e siga as instruções do playbook para criar uma conexão.

   Se a experiência do playbook não for compatível com um conector, siga as instruções de configuração assistida.

   Nota:

   - Quando você seleciona um tipo de conector, o escopo da aplicação muda para o tipo selecionado.
   - Ao configurar uma conexão usando um Conector do Service Graph pela primeira vez, pode ser necessário concluir as tarefas de configuração inicial. Consulte Execute tarefas de configuração inicial ao criar uma conexão no Central do SGC.

Atualize uma conexão para um Conector do Service Graph em Central do SGC

Atualize uma conexão configurada para um Conector do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_inst_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **Todas as conexões**.
4. Selecione a guia **Instalado**.
5. Selecione uma conexão na coluna **Conexão**.

   Nota: Quando você seleciona uma conexão, o escopo da aplicação muda para o tipo de conector selecionado.

6. Na guia **Detalhes**, revise e modifique os detalhes da conexão.
7. Selecione **Atualizar e testar conexão**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. **Opcional:** Selecione uma guia para exibir mais detalhes da conexão, como fontes de dados, cronogramas de importação e erros.
   Guias adicionais podem aparecer dependendo do tipo de conector.

O que Fazer Depois

Se houver erros e Conector do Service Graph diagnóstico a habilidade está habilitada, você pode diagnosticar o erro usando Now Assist. Para saber mais, consulte Diagnosticar um erro de processamento em Central do SGC;

Exibindo conexões para um Conector do Service Graph em Central do SGC

Você pode exibir conexões instaladas e de rascunho que foram adicionadas usando Conectores do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Os seguintes tipos de conexão estão disponíveis para exibição:

- Conexão instalada (consulte Exiba uma conexão instalada em Central do SGC).
- Conexão de rascunho (consulte Exiba uma conexão de rascunho em Central do SGC).

Exiba uma conexão instalada em Central do SGC

Exiba os detalhes de uma conexão instalada que foi adicionada usando um Conector do Service Graph em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_inst_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **Todas as conexões**.
4. Selecione a guia **Instalado**.
5. Revise a lista de conexões instaladas.
6. Selecione uma conexão na coluna **Conexão** para exibir os detalhes, fontes de dados, cronogramas de importação e erros associados à conexão.

   Nota: Quando você seleciona uma conexão, o escopo da aplicação muda para o tipo de conector selecionado.

Exiba uma conexão de rascunho em Central do SGC

Exiba os detalhes e retome a configuração de conexões de rascunho.

Antes de Iniciar

Função necessária: cmdb_inst_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **Todas as conexões**.
4. Selecione a guia **Rascunhos**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Revise a lista de conexões de rascunho.
6. Conclua a configuração das conexões de rascunho.
   - Selecione **Configurar** para continuar de onde um Conector do Service Graph foi configurado pela última vez em Central do SGC.
   - Selecione **Retomar configuração** para configurar um único conector de instância pela primeira vez.

   Nota: Quando você seleciona uma conexão, o escopo da aplicação muda para o tipo de conector selecionado.

Monitoramento e análise de conexões adicionadas para Conectores do Service Graph em Central do SGC

A página Visão geral no Central do Conector do Service Graph(Central do SGC) exibição do Espaço do CMDB fornece uma exibição de painel centralizada para que os administradores monitorem a instalação, o desempenho e o tratamento de erros do Conectores do Service Graph.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

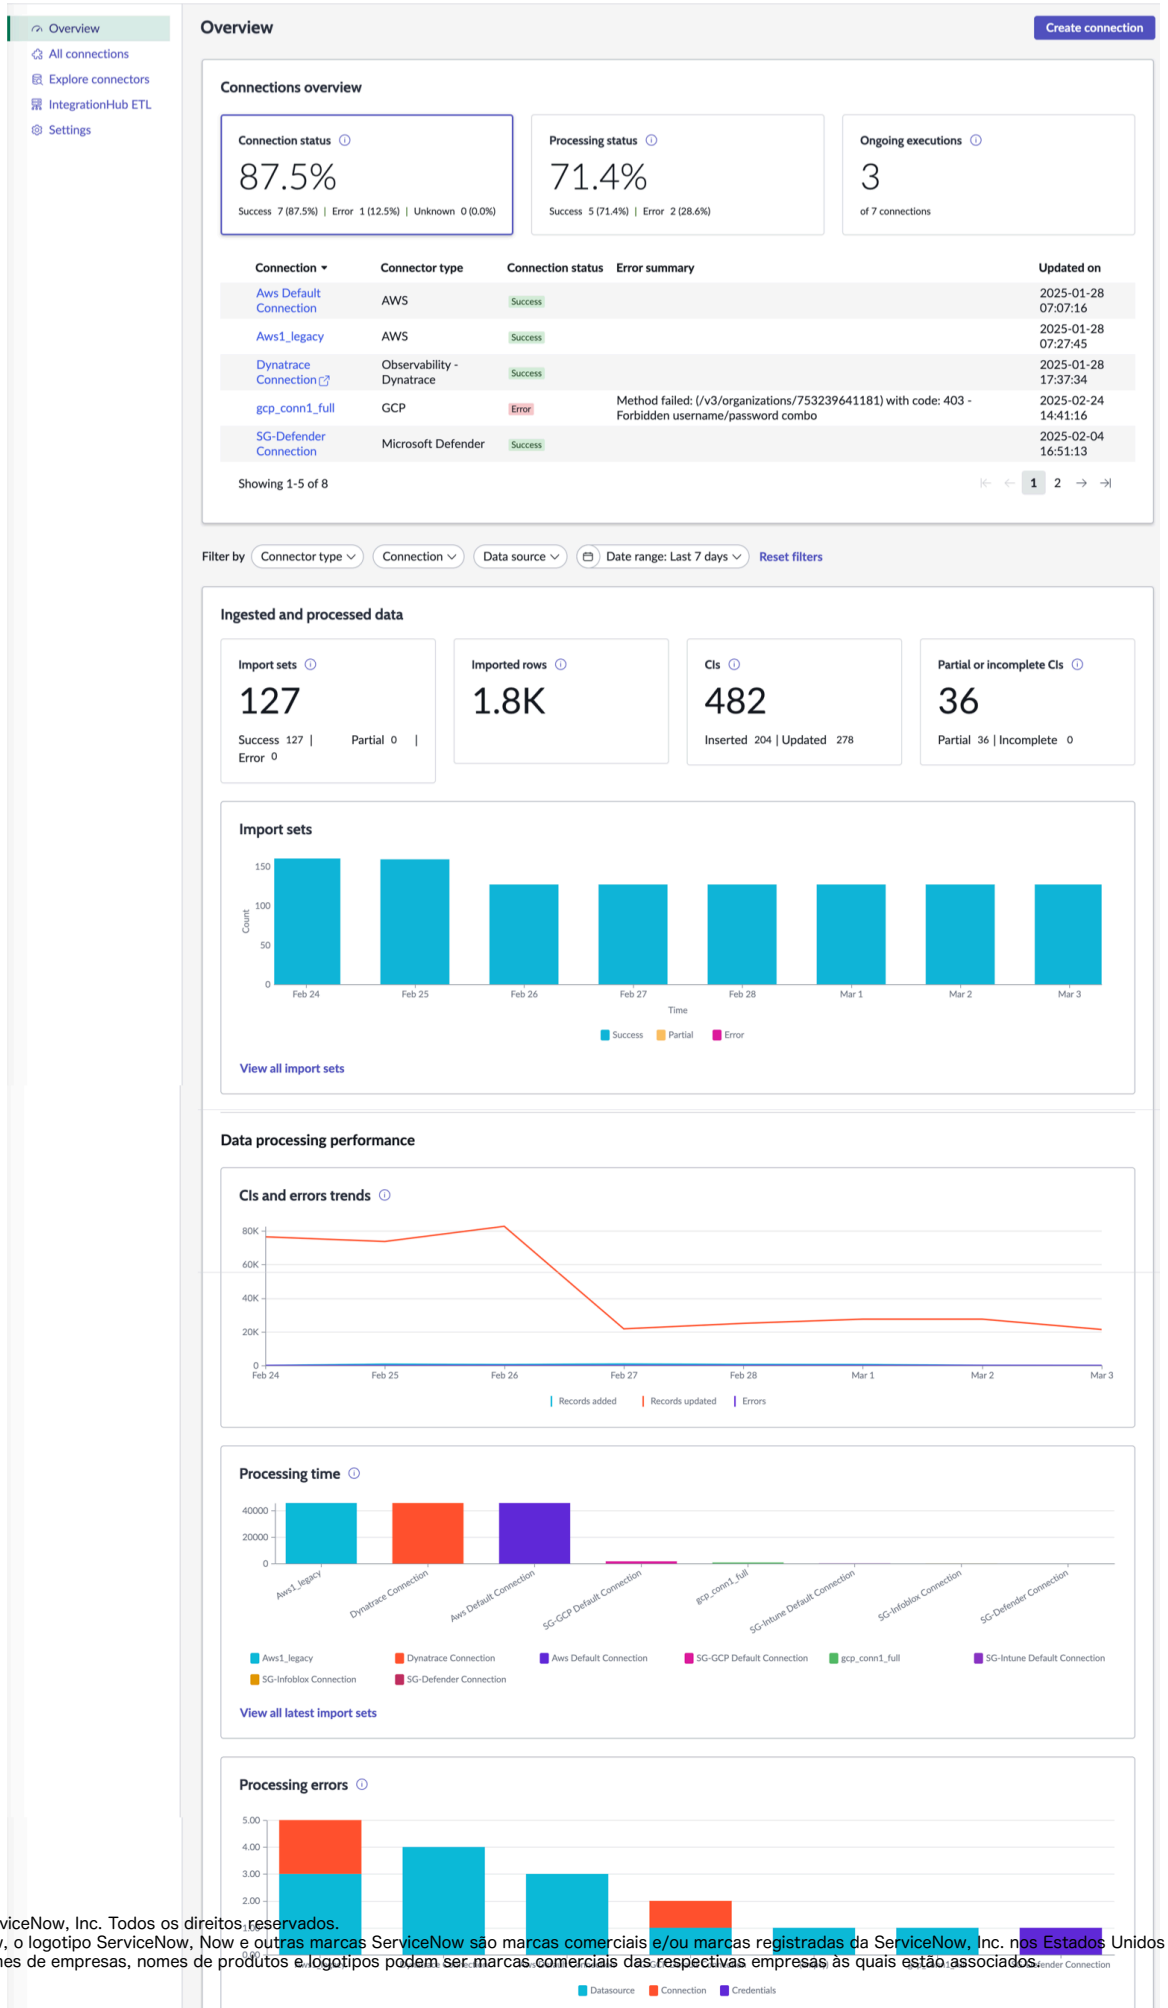

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como acessar a página Visão geral do Central do SGC

Para abrir o painel, navegue até **Espaço do CMDB** > **Central do SGC**.

Funções necessárias

- administrador
- cmdb_inst_admin

Casos de uso

Para obter exemplos de como diferentes pessoas de sua organização podem usar este painel, consulte estes casos de uso.

Usuário	Uso do painel
Ou administrador de instalação do CMDB	Monitore, analise e otimize proativamente as importações de dados para identificar problemas e rastrear o desempenho.

Recursos da página Visão geral

Use a página Visão geral para monitorar e solucionar problemas do Conectores do Service Graph conexões por meio de seções dedicadas, filtros, indicadores e relatórios visuais e obtenha informações sobre o desempenho do Conectores do Service Graph.

Descrição do recurso

Recurso	Descrição
Visão geral das conexões	Exibe o estado atual do configurado Conector do Service Graph conexões, incluindo status, resultados de execução e resumos de erros.
Dados ingeridos e processados	Exibe as principais métricas relacionadas aos dados importados e processados de aplicações de terceiros.
Desempenho de processamento de dados	Exibe quantos itens de configuração (ICs) foram adicionados ou atualizados ao longo do tempo, além do número de erros de processamento.
Filtros	Permite restringir os dados mostrados em gráficos e métricas com base no tipo de conector, conexão, fonte de dados ou intervalo de datas.
Indicadores	Permite a exibição de métricas de alto nível que refletem o volume e a qualidade dos dados importados e ajudam a identificar problemas como processamento incompleto ou com falha no conjunto de importação.
Relatórios	Habilita visualizações em tempo real que fornecem informações sobre ingestão de dados, tendências de processamento e categorização de erros em seu Conector do Service Graph conexões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral das conexões

Exibe o estado atual do configurado Conector do Service Graph conexões, incluindo status, resultados de execução e resumos de erros.

Seção Visão geral das conexões

Cartão	Descrição	Tabela de resumo do cartão
Status da conexão	Percentual de conexões testadas com sucesso com base no status da conexão, com a contagem de status de sucesso, erro e desconhecido.	A tabela de resumo do status da conexão exibe os seguintes detalhes: **Conexão** Exibe o nome do configurado Conector do Service Graph. Cada entrada é vinculada a mais detalhes sobre a conexão. **Tipo de conector** Exibe o. Conector do Service Graph digite como origem de integração ou plataforma para a conexão. **Status da conexão** Exibe o estado atual de cada conexão. Os valores válidos incluem: **Êxito** Todas as conexões foram configuradas e testadas sem erros. **Erro** Problemas de configuração de conexão encontrados durante a configuração. **Resumo do erro** Fornece uma descrição resumida do erro de conexão mais recente, se houver. **Atualização em** Exibe o carimbo de data/hora da última atualização de status de conexão para cada conexão no seguinte formato: `MM-DD HH:MM:SS`.
Status de processamento	Percentual de conexões para as quais todas as execuções de importação de dados na última execução de importação foram bem-sucedidas, com a contagem de status de sucesso e erro.	A tabela de resumo do status de processamento exibe os seguintes detalhes: **Conexão** Exibe o nome do configurado Conector do Service Graph. Cada entrada é vinculada a mais detalhes sobre a conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Visão geral das conexões

Cartão	Descrição	Tabela de resumo do cartão
	Nota: Somente conjuntos de importação que encontraram erros durante sua última execução são contados como erros de processamento e mostrados no cartão.	**Status de processamento mais recente** Indica o resultado da execução de processamento mais recente. Os valores válidos incluem: **Êxito** Todos os trabalhos agendados concluídos sem erros. **Erro** Um ou mais trabalhos encontraram problemas durante o processamento. **Cronogramas ativados** Indica o número de trabalhos agendados que estão ativados para importar os dados usando a conexão. **Processado** Indica o número total de execuções de conjuntos de importação que foram executadas para a conexão. **Êxito** Indica quantas execuções do conjunto de importação processado foram concluídas com sucesso. **Erro** Exibe o número de execuções de conjuntos de importação que terminaram com um erro, incluindo os conjuntos de importação que foram cancelados. **Resumo do erro** Fornece uma descrição resumida do erro mais recente, se houver. O resumo inclui o tipo de erro e a causa. . **Exibir detalhes** o link pode estar disponível para diagnosticar um erro de processamento. Para saber mais, consulte Diagnosticar um erro de processamento em Central do SGC. **Últimos processamentos em** Exibe o carimbo de data/hora da última atividade de processamento do conjunto de importação da conexão, incluindo execuções bem-sucedidas e com falha no seguinte formato: MM-DD HH:MM:SS .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção Visão geral das conexões

Cartão	Descrição	Tabela de resumo do cartão
Execuções contínuas	Número de conexões em que a execução de importação de dados está em andamento.	A tabela de resumo do status de execução em andamento exibe os seguintes detalhes: **Conexão** Exibe o nome do configurado Conector do Service Graph. Cada entrada é vinculada a mais detalhes sobre a conexão. **Cronogramas ativados** Indica o número de trabalhos agendados que estão ativados para importar os dados usando a conexão. **Em andamento** Exibe quantos trabalhos agendados estão em execução atualmente para a conexão. **Processado** Exibe o número de execuções concluídas, em que os dados foram coletados e processados de acordo com o trabalho agendado configurado. **Tempo de processamento** Indica a duração total realizada pela execução do conjunto de importação concluída mais recentemente no seguinte formato `MM-DD HH:MM:SS` .

Dados ingeridos e processados

Exibe as principais métricas relacionadas aos dados importados e processados de aplicações de terceiros.

Seção de dados ingeridos e processados

Cartão	Descrição	Indicadores
Conjuntos para importação	Número de conjuntos de importação processados por fontes de dados com base em filtros selecionados , com a contagem de status de sucesso, parcial e erro. Selecione **Exibir todos os conjuntos de importação** link para exibir uma lista completa de conjuntos de importação processados.	SGC.Integrations.ImportSet SGC.Fully.successful.ImportSet SGC.Part.success.ImportSet SGC.Fully.error.ImportSet
Linhas importadas	Contagem de linhas importadas em todos os conjuntos de importação com base em filtros selecionados .	SGC.Integrations.Importset.rows.ingested

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção de dados ingeridos e processados

Cartão	Descrição	Indicadores
	Selecione **Exibir todas as linhas de conjunto de importação mais recentes ingeridas** link para exibir uma lista completa de linhas de conjunto de importação ingeridas.	
ICs	Total de ICs processados com base em filtros selecionados , Com a contagem de ICs adicionados e atualizados. Selecione **Exibir todos os registros inseridos e atualizados** Link para exibir uma lista completa de ICs inseridos e atualizados.	Nenhum(a)
ICs parciais ou incompletos	ICs totais que são cargas parciais com base em filtros selecionados , com a contagem de categorias parciais e incompletas. Selecione **Exibir todos os registros parciais e incompletos** Link para exibir uma lista completa de ICs parciais e incompletos.	Nenhum(a)

Desempenho de processamento de dados

Exibe quantos itens de configuração (ICs) foram adicionados ou atualizados ao longo do tempo, além do número de erros de processamento.

Seção Desempenho de processamento de dados

Cartão	Descrição	Indicadores
Tendências de erros e ICs	Tendências diárias de ICs que foram adicionados, atualizados e ocorreram erros de processamento de dados durante o processo de importação de dados com base em filtros selecionados .	Registros adicionados Registros atualizados Erros
Tempo de processamento	10 principais conexões pelo tempo de processamento do conjunto de importação mais recente. Selecione **Exibir todos os conjuntos de importação mais recentes** link para exibir uma lista completa de conjuntos de importação.	Nenhum(a)
Erros de processamento	10 principais conexões com o maior número de erros de processamento de dados, com separação por fonte de dados, conexão e problemas de credencial. Selecione **Exibir todos os erros mais recentes** link para exibir uma lista completa de erros de processamento.	Nenhum(a)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Filtros

Permite restringir os dados mostrados em gráficos e métricas com base no tipo de conector, conexão, fonte de dados ou intervalo de datas.

Nome	Tipo	Descrição
Tipo de conector	Lista	Filtra uma lista de Conectores do Service Graph instalados.
Conexão	Lista	Filtra uma lista de registros de conexão do Conectores do Service Graph.
Fonte de dados	Lista	Filtra uma lista de fontes de dados do Conectores do Service Graph.
Intervalo de data	Data	Filtra os dados do painel Central do SGC com base no intervalo de datas selecionado.

Indicadores

Permite a exibição de métricas de alto nível que refletem o volume e a qualidade dos dados importados e ajudam a identificar problemas como processamento incompleto ou com falha no conjunto de importação.

Registros adicionados

Número total de registros que foram inseridos no sistema no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit. A pontuação é calculada pela contagem do número de registros atualizados no dia especificado, com base nas operações marcadas como inseridas no log de auditoria.

Registros atualizados

Número total de registros atualizados no sistema no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit. A pontuação é calculada pela contagem do número de registros atualizados no dia especificado, com base nas operações marcadas como "Atualizadas" no log de auditoria.

Registros adicionados ou atualizados

Número total de registros adicionados ou atualizados no sistema no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit. A pontuação é calculada pela contagem do número de registros inseridos ou atualizados no dia especificado, com base nas operações marcadas como "Inseridas" ou "Atualizadas" no log de auditoria.

Erros

Número total de erros categorizados em problemas de conexão, credenciais ou fontes de dados ocorridos durante as execuções de integração no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error. A pontuação é calculada pela contagem do número de erros no dia especificado.

SGC.erros.processamento

Número de erros de processamento categorizados como problemas de fonte de dados ocorridos durante as execuções de integração no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error. A pontuação é calculada pela contagem do número de erros no dia especificado.

SGC.connection.errors

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Número total de erros categorizados em problemas de conexão ou credenciais ocorridos durante as execuções de integração no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error. A pontuação é calculada pela contagem do número de erros no dia especificado.

SGC.Integrations.ImportSet

Número total de conjuntos para importação concluídos com sucesso ou que encontraram erros durante o processo de transformação no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set. A pontuação é calculada pela contagem do número total de conjuntos para importação no dia especificado.

SGC.Fully.successful.ImportSet

Número total de conjuntos para importação concluídos com sucesso durante o processo de transformação no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set. A pontuação é calculada de acordo com a seguinte fórmula: `Contagem de conjuntos para importação com Erros = 0`.

SGC.Fully.error.ImportSet

Número total de conjuntos para importação concluídos com erros durante o processo de transformação no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set. A pontuação é calculada de acordo com a seguinte fórmula: `Contagem de conjuntos para importação com Erros ≠ 0 e Linhas = Erros`.

SGC.Part.success.ImportSet

Número total de conjuntos para importação concluídos com alguns erros em que o número de linhas processadas difere do número de erros relatados no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set. A pontuação é calculada de acordo com a seguinte fórmula: `Contagem de conjuntos para importação com Erros ≠ 0 e Linhas ≠ Erros`.

SGC.Integrations.Importset.rows.ingested

Número total de linhas ingeridas nos conjuntos para importação no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution. A pontuação é calculada de acordo com a seguinte fórmula: `Soma de linhas ingeridas`.

SGC.Integrations.Processing Rate

Taxa média de processamento de conjuntos para importação com base no número total de linhas processadas e no tempo total de processamento (em horas) dos conjuntos para importação concluídos com sucesso ou que encontraram erros no dia anterior, conforme registrado na tabela sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution. A pontuação é calculada de acordo com a seguinte fórmula: `Soma de linhas processadas/Tempo total (em horas)`.

Relatórios

Habilita visualizações em tempo real que fornecem informações sobre ingestão de dados, tendências de processamento e categorização de erros em seu Conector do Service Graph conexões.

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
ICs afetados e erros	Comparação relativa ( )	Erro de execução de integrações do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error]	Exibe ICs (configuration items, itens de configuração) adicionados, ICs atualizados e erros cumulativos ocorridos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
			durante a importação de dados ao longo do tempo.
Detalhamento de erros	Coluna (	Erro de execução de integrações do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_error]	Exibe a contagem de erros agrupados ao longo do tempo.
Linhas dos conjuntos para importação ingeridas	Pontuação única (42)	Conjunto para importação de execução de integrações do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set]	Exibe o número de linhas de conjuntos para importação ingeridas em integrações.
Taxa de processamento de conjuntos para importação	Pontuação única (42)	Execução de integrações do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution]	Exibe a taxa média na qual um conjunto para importação processa dados em uma hora.
Registros adicionados ou atualizados	Pontuação única (42)	Auditoria de execução de integrações do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit]	Exibe o número de registros atualizados ou adicionados para as de ICs.
Total de conjuntos para importação	Pontuação única (42)	Conjunto para importação de execução de integrações do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_import_set]	Exibe o número de conjuntos para importação inicializados por fontes de dados no intervalo de tempo fornecido e a contagem de conjuntos para importação categorizados por status.
Classes atualizadas	Coluna (	Auditoria de execução de integrações do CMDB [sn_cmdb_int_util_cmdb_integration_execution_audit]	Exibe o detalhamento de ICs atualizados e ingeridos por uma classe.

Diagnosticar um erro de processamento em Central do SGC

Diagnosticar erros de processamento em conexões configuradas para um Conector do Service Graph e resolva-os em Central do SGC exibição do Espaço do CMDB usando recomendações de Now Assist.

Antes de Iniciar

Verifique se o Conector do Service Graph diagnóstico a habilidade está habilitada. Para obter mais informações, consulte Configure o. Conector do Service Graph diagnosticar habilidade.

Função necessária: cmdb_inst_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Na página Visão geral, selecione **Processando status** cartão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Em **Processando status** cartão, somente conjuntos de importação com erros na última execução de importação são contados como erros de processamento e sua contagem é exibida. No entanto, a coluna Erro na tabela de resumo, que exibe mais detalhes sobre o status de processamento, também inclui conjuntos de importação cancelados. Como resultado, a contagem de erros no cartão de status de processamento pode não corresponder ao número de erros exibidos na tabela de resumo.

4. Quando uma contagem de erros é exibida no **Processando status** , selecione **Exibir detalhes** link do resumo de erros da conexão.
5. Em **Erros** selecione um erro para um conjunto de importação com falha.

Nota: Somente um erro pode ser diagnosticado por vez. . **Diagnosticar erro** o botão é habilitado somente quando você seleciona um erro na lista.

Diagnosticar um erro de processamento

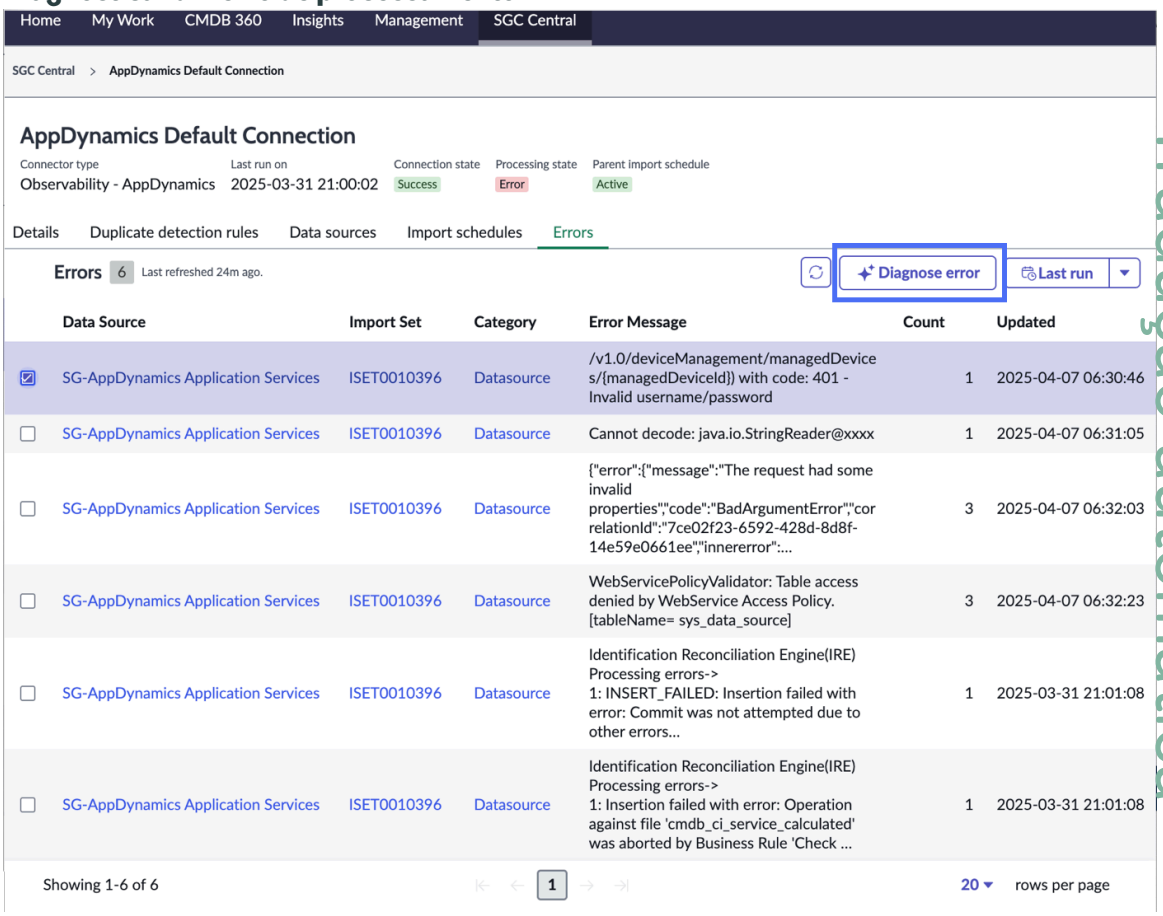

6. Selecione **Erro de diagnóstico** .

Resultado

Now Assist aciona o processo de diagnóstico do erro de processamento. A janela Diagnóstico de erros inclui duas seções principais: Explicação e Recomendação, cada uma focada em explicar o erro e fornecer uma solução para resolvê-lo. A recomendação é baseada em um artigo de conhecimento correspondente usando Pesquisa com IA. Um link para o artigo de conhecimento é fornecido na seção Origem para obter orientação adicional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado do diagnóstico de erro

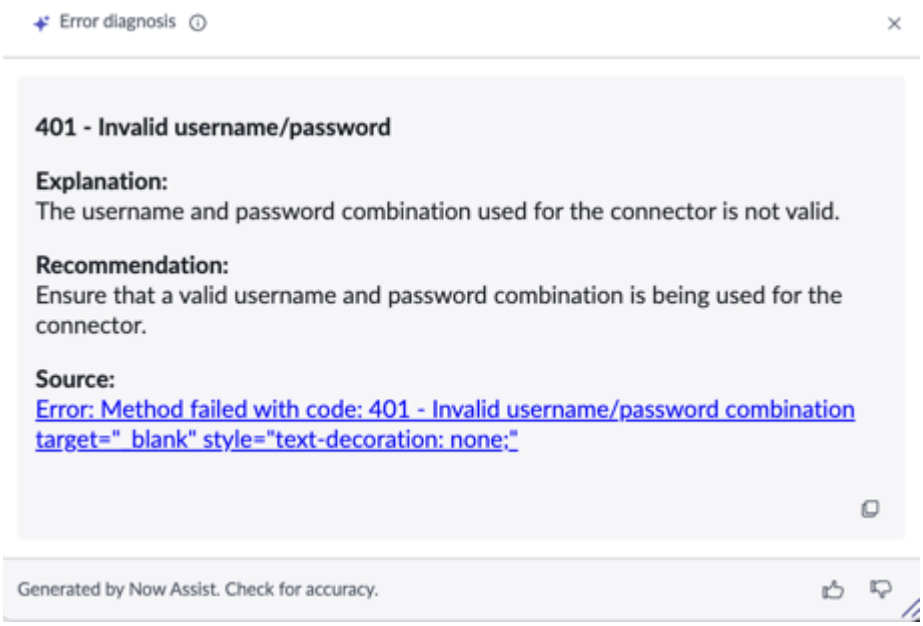

Acessar o painel IntegrationHub ETL em Central do SGC

Você pode acessar o painel IntegrationHub ETL no Central do SGC exibição do Espaço do CMDB Para gerenciar mapas de transformação de ETL.

O IntegrationHub ETL é uma ferramenta de criação e gestão de mapas de transformação de ETL para integrar dados de terceiros nas tabelas do CMDB ou não pertences ao CMDB. Selecione **Vá para a página inicial do IntegrationHub ETL** Para exibir a página inicial do IntegrationHub ETL.

Para saber mais sobre o app da Store IntegrationHub ETL, consulte IntegrationHub ETL.

Acesse IntegrationHub ETL em Central do SGC

O painel IntegrationHub ETL fornece uma plataforma centralizada para monitorar processos de ETL no Central do SGC exibição do Espaço do CMDB.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Espaços** > **Espaço do CMDB**.
2. No Espaço do CMDB, selecione **Central do SGC**.
3. Selecione **IntegrationHub ETL**.
4. Na seção Definições de ETL da página do IntegrationHub ETL, selecione uma categoria para exibir mais detalhes sobre a definição de ETL selecionada.

Definições de ETL

Categoria	Descrição
Total	Número total de definições de ETL configuradas no sistema.
Ativo	Número de processos de ETL atualmente ativos e em execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categoria	Descrição
Agendado	Número de processos de ETL agendados para execução futura.

5. Para abrir a página inicial do app da store IntegrationHub ETL, selecione **Ir para a página inicial do IntegrationHub ETL**.

Referência do Central do SGC

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre os componentes do Central do SGC.

Componentes instalados com Central do SGC

Diversos componentes, como tabelas, funções do usuário e trabalhos agendados, são instalados com a ativação do plug-in Central do SGC (sn_sgc_central).

Trabalhos agendados instalados

Trabalho agendado	Descrição
Coleção central do SGC	Lê as importações trazidas pelos conectores e atualiza os dados do painel.
Coleção central onDemand do SGC com retrospectiva	Coleta dados históricos referentes ao período de retrospectiva a partir do momento em que os dados são recuperados dos conectores. O período de retrospectiva padrão é definido como 30 dias.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Guias de registro de conexão [sn_sgc_central_connection_record_tabs]	Inclui as guias exibidas na página para editar a conexão, inclusive guias padrão, como "Detalhes", "Fontes de dados", "Importações agendadas" e "Erros", e guias adicionais específicas a conectores individuais, organizadas por ordem.
Configuração da propriedade de conexão [sn_sgc_central_conn_prop_config]	Armazena os campos de propriedades da conexão da guia "Propriedades de conexão" exibida na página para criar ou editar uma conexão, como ordenação de grupos, descrições, campos obrigatórios e valores padrão para preenchimento automático.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Gatilho de conexão do Service Graph [sn_sgc_central_service_graph_connection_trigger]	Armazena o registro-gatilho para inicializar o contexto do playbook no fluxo de criação de conexão quando há a inserção de um novo registro. O playbook é selecionado com base no campo de escopo da aplicação do referido registro de metadados, que é o escopo Conector do Service Graph.
Conector do Service Graph [sn_sgc_central_service_graph_connector]	Armazena detalhes do Conector do Service Graph, como escopo, ID do app e provedor associado.
Conexão instalada do SGC [sn_sgc_central_st_installed_connection]	Armazena todas as conexões instaladas ou em desenvolvimento, inclusive detalhes como conexão, status do processamento, última execução e informações de frequência de importação.
IntegrationHub ETL do SGC [sn_sgc_central_st_integrationhub_etl]	Armazena a lista ETL (Extract Transform Load; extração, transformação e carga) para visualização na exibição de lista do IntegrationHub ETL em Central do SGC.

Aplicações do ServiceNow Store instaladas

Aplicação	Descrição
Componentes comuns de integração para CMDB (sn_cmdb_int_util)	Contém o Painel de integrações do CMDB e um conjunto de transformações e inclusões de script do RTE (Robust Transform Engine, Mecanismo de transformação robusta).
Espaço do CMDB (sn_cmdb_ws)	Fornece um local único para acessar recursos focados no CMDB, inclusive Central do SGC.

Domain Separation e Central do SGC

A Separação de domínios não é compatível com Central do SGC. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Gerenciar fontes de dados da instância

O gerenciamento de dados é essencial para o sucesso em todos os aspectos dos seus negócios. As ferramentas da plataforma oferecem controle total sobre os seus dados, seja em instâncias, bancos de dados ou aplicações de terceiros.

Replicação de dados da instância IDR

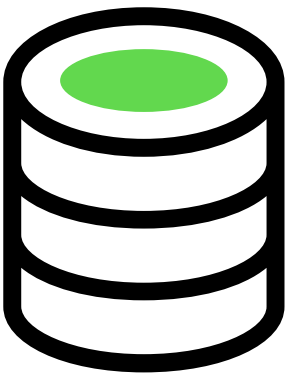

Sincronize dados entre instâncias em relacionamentos de banco de dados um para um ou um para muitos.

MetricBase

Simplifique o trabalho com grandes quantidades de dados e crie análises baseadas em tempo.

MID Server

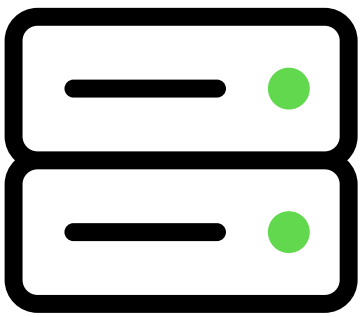

Comunicar e transmitir dados entre ServiceNow e aplicações externas.

Tabelas remotas

Conecte sua instância no ServiceNow AI Platform para fontes de terceiros.

Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM)

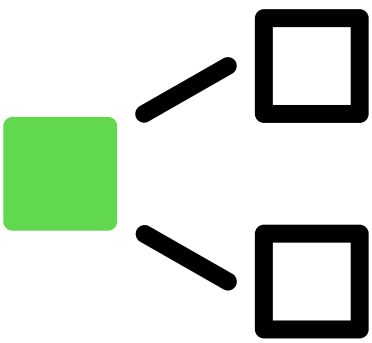

Padronize e mapeie todos os dados de várias fontes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Replicação de dados da instância (IDR)

Mantenha seus registros consistentes em todas as instâncias ou organizações no seu negócio. Com a Replicação de dados da instância, você transfere dados de uma instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor. A replicação bidirecional (consumidor para produtor) está disponível com IDR, junto com a seleção de tabela de dados específica, localização ou tradução e outras opções.

MetricBase

Facilite o processamento de dados grandes com MetricBase. Este app resume informações de fontes de dados maiores e fornece registros baseados em tempo, análises, e ações cronometradas ou baseadas em eventos. Crie gráficos de dados ao longo do tempo com Emissão de relatórios para analisar tendências ou incidentes do sistema ou use Workflow Studio para acionar fluxos de dados automatizados.

MID Server

Comunique e compartilhe dados com servidores externos, bancos de dados e aplicações. O Servidor de gestão, instrumentação e descoberta (MID) baseado em Java processa várias comunicações da sua instância para sistemas de terceiros. Mantenha o desempenho ideal com upgrades automatizados, monitoramento de servidor ativo e uma base de conhecimento de solução de problemas completa, tudo incluído no pacote do MID Server.

Tabelas remotas

Traga dados externos à sua instância e os processe de acordo com suas especificações com Tabelas remotas. Recupere dados de servidores de terceiros ou outras instâncias de ServiceNow AI Platform, com opções de armazenamento em cache na memória local. Exiba dados externos sem armazenamento ou use definições de script para configurar parâmetros de cache da instância.

Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM)

Tenha uma exibição padrão de todos os dados com que você trabalha usando Entity View Action Mapping. A aplicação EVAM permite que você reúna várias fontes de dados em uma única exibição, crie modelos para mapear dados para componentes de UX, escreva scripts para gatilhos com base na interação do usuário e muito mais.

Mapeador de ação de exibição de entidade

. Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM) é uma aplicação que padroniza como diferentes fontes de dados são exibidas em cartões e listas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

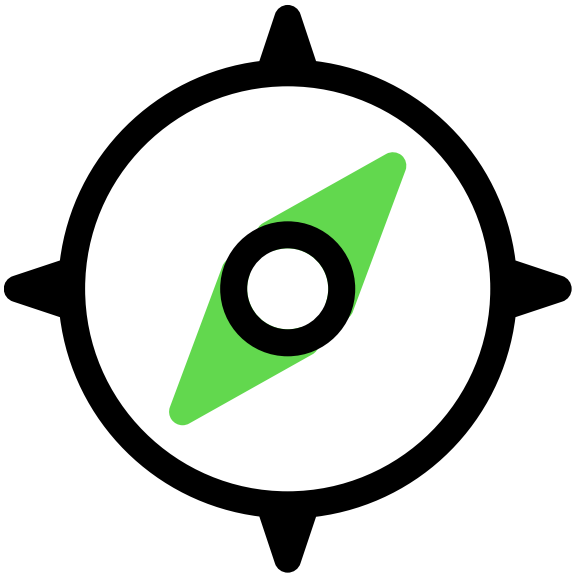

Saiba como diferentes fontes de dados são exibidas em cartões e listas usando EVAM

Configurando o EVAM

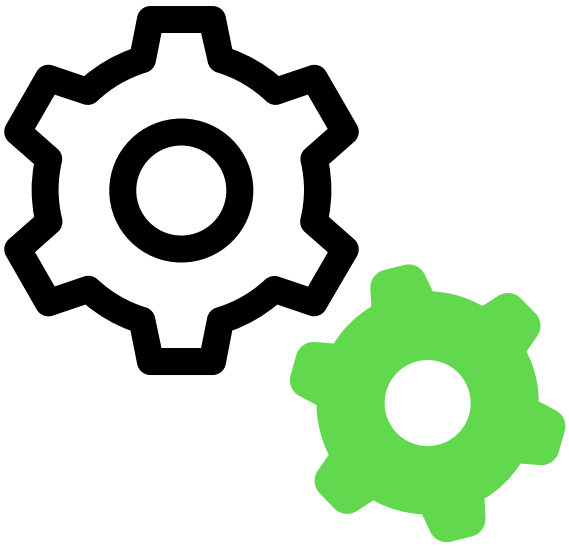

Configurar e gerenciar EVAM . Exiba configurações, modelos de exibição e pacotes de configuração para facilitar o uso do recurso.

Criando mapeadores de ação de exibição de entidade

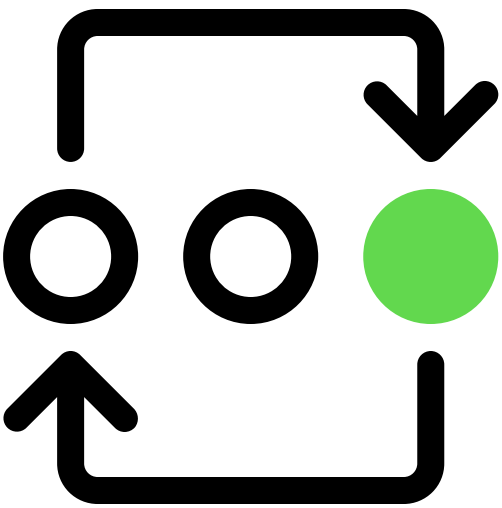

Usar EVAM para obter diferentes fontes de dados, configure exibições e mostre-as em uma exibição de exibição de cartão.

Referência

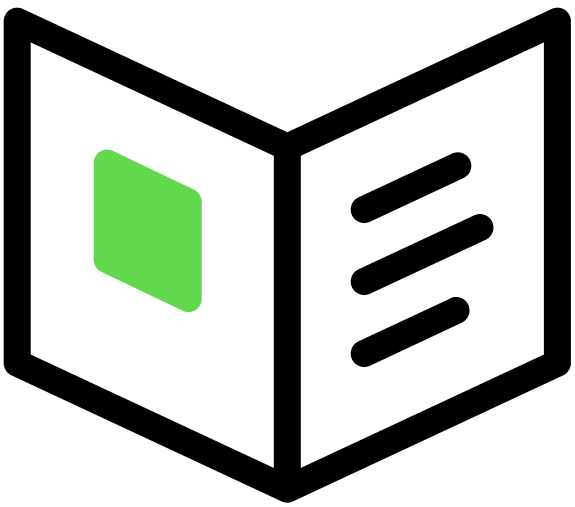

Mais informações sobre EVAM e seu uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Comunidade ServiceNow

Comunidade da ServiceNow

ServiceNow Store

http://store.servicenow.com

Suporte

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

Explorando o mapeador de ação de exibição de entidade

. Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM) é uma aplicação que padroniza como diferentes fontes de dados são exibidas em cartões e listas.

EVAM visão geral

O EVAM permite que você mostre informações como uma exibição de grade de cartão ou como uma lista de informações em uma exibição de lista. Os usuários podem percorrer grandes conjuntos de dados de resultados de pesquisa e ver diferentes exibições de acordo com a filtragem.

Antes do EVAM, as listas eram restritas a um único tipo de fonte de dados. Se houvesse mais fontes de dados, você teria que escrever uma implementação personalizada. O EVAM permite incluir várias listas de diferentes fontes de dados e configurar exibições específicas sem precisar personalizar.

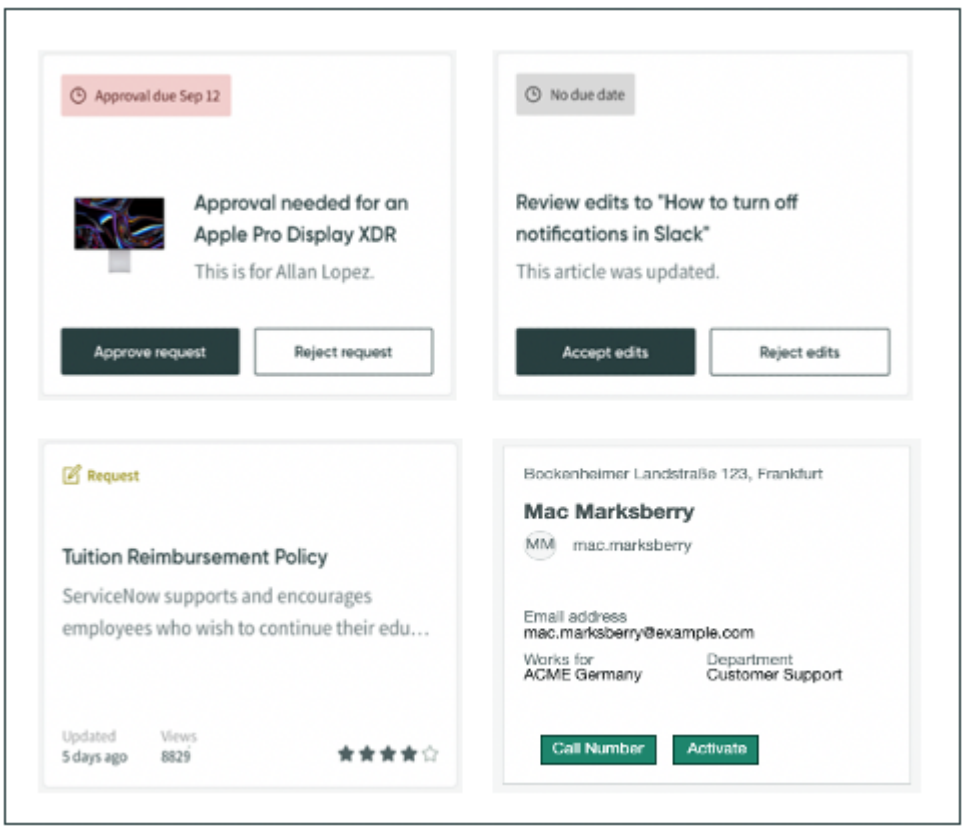

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos do EVAM

Use várias fontes de dados para uma única exibição de lista

EVAM pode aceitar várias fontes de dados diferentes e configurar os dados por meio de classificação e filtragem para retornar os dados como uma única lista.

Defina modelos de exibição

Mapeie a saída da fonte de dados para uma exibição de componente de UX usando modelos de exibição. Você pode configurar vários modelos de exibição por fonte de dados com base em uma condição para personalizar como os dados são exibidos para os usuários.

Crie configurações de exibição para combinar condições, campos de banco de dados e ações declarativas

Crie uma configuração de exibição para combinar condições, campos de banco de dados e ações declarativas com um modelo de exibição associado. Também é possível agrupar configurações de exibição para criar pacotes de configuração.

Habilite as interações do usuário para acionar ações

O EVAM permite que as interações do usuário ativem um script de servidor ou ação do cliente de UXF.

EVAM usuários

Usuário	Descrição
Agentes da Central de serviços	Os agentes da Central de serviços precisam de uma maneira simplificada de exibir e gerenciar incidentes, solicitações e tarefas em diferentes tabelas. EVAM permite que eles filtrem, classifiquem e executem ações em registros rapidamente.
Equipe de suporte DE TI	As equipes DE TI usam EVAM Para monitorar e gerenciar ativos DE TI, solicitações de serviço e incidentes consolidando informações em uma interface estruturada e acionável.
Gerentes e líderes de equipe	Os supervisores que supervisionam equipes ou operações se beneficiam EVAM a capacidade do de apresentar os principais indicadores de desempenho e tarefas em aberto e cargas de trabalho da equipe em um formato fácil de navegar.
Representantes de atendimento ao cliente	As equipes de suporte ao cliente interagem com casos, contas e informações do cliente com eficiência, melhorando os tempos de resposta e a qualidade do serviço por meio do EVAM .
Analistas de negócios e responsáveis pelo processo	Os analistas usam EVAM para configurar exibições que reúnem dados de várias fontes, permitindo uma melhor tomada de decisões e otimização de processos.
Desenvolvedores e administradores	Os desenvolvedores e administradores do sistema configuram EVAM para criar exibições personalizadas, garantindo que os dados certos sejam exibidos para os usuários certos para melhorar a usabilidade.

EVAM fluxo de trabalho

O EVAM consiste no seguinte:

- Entidade (fonte de dados) - A entidade que tem dados associados que você pretende exibir. Por exemplo, uma publicação na comunidade ou um usuário.
- Exibição: uma exibição é como um cartão exibe dados e ações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ações: uma entidade pode ter uma ação executada no cartão. Por exemplo, você pode ativar um usuário no seu sistema.
- Mapa - O processo de mapeamento mapeia os dados da fonte de dados para as propriedades do componente exibidas no cartão. Você também pode associar ações que são acionadas a partir da exibição do cartão.

Fluxo de trabalho do EVAM

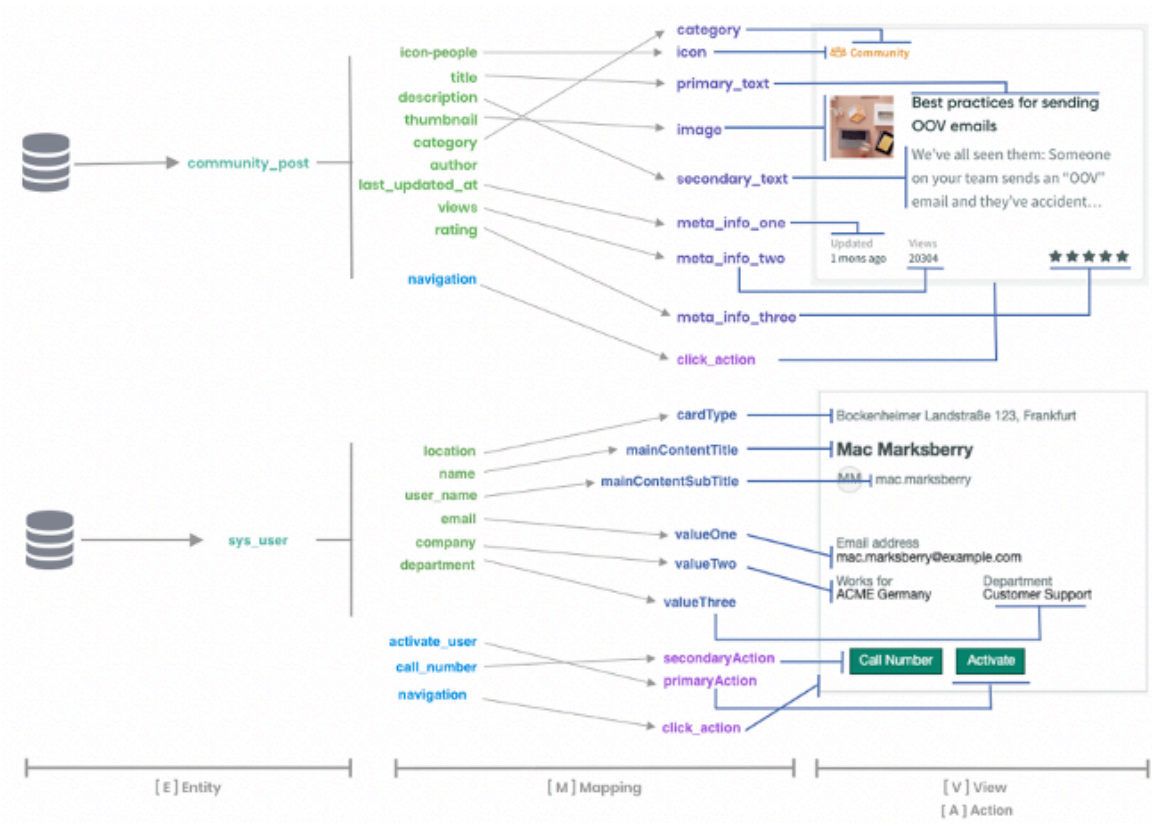

1. Entidade: Os exemplos incluem uma publicação da comunidade ou sys_user
2. Mapeamento: Campos encontrados em uma entidade
3. Exibição/Ação: Locais ou ações para as quais os campos de entidade são mapeados

Neste fluxo de trabalho:

1. O primeiro registro a ser configurado é um EVAM definição. Registros adicionais serão ramificados deste registro para definir a definição.
2. O próximo registro a ser configurado é Pacote de configuração de exibição do EVAM . . Lista relacionada o registro é Configuração de exibição do EVAM registro. As condições adicionais, a exibição e a ação são configuradas ou vinculadas aqui. Preste atenção em onde Modelo de exibição e o. Ação estão localizados.
3. O terceiro registro a ser configurado é Pacote de configuração do EVAM . Vinculado ao Pacote de configuração do EVAM registro, um Definição de ação do EVAM o registro define o que é acionado quando um usuário interage com a interface. Um script de servidor ou ação de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

cliente UXF pode ser executado. Exemplos de uma ação podem ser fazer uma solicitação, ligar para um número, vincular a um URL externo ou navegar na plataforma.

4. A etapa de mapeamento de EVAM é realizado com Modelo de exibição . O modelo JavaScript Objection Notation (JSON) no formulário faz a conexão dos dados com o componente que exibirá os dados.

EVAM benefícios

- Configure vários modelos de exibição por fonte de dados com base nas condições para personalizar como os dados são exibidos para os usuários. O modelo de exibição mapeia campos da configuração de exibição até o componente.
- Use o EVAM para obter diferentes fontes de dados, configurar exibições e mostrá-las em uma exibição de exibição de cartão.
- Defina a lista de fontes de dados para renderizar. A definição do EVAM é o registro principal de uma configuração do EVAM.

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar EVAM , consulte:

- Configurar o Mapeador de ação de exibição de entidade
- Usando o mapeador de ação de exibição de entidade
- Referência do mapeador de ação de exibição da entidade

Exibir configurações, exibir modelos e pacotes de configuração do EVAM

Uma configuração de exibição combina condições, campos de banco de dados e ações declarativas a um modelo de exibição associado. Você também pode agrupar configurações de exibição para criar pacotes de configuração usando o Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM).

EVAM o tem configurações de exibição predefinidas, modelos de exibição e pacotes de configuração para facilitar o uso do recurso. Os pacotes de configuração do sistema de base incluem:

- Pacote de pesquisa do Portal de serviços
- Pacote do Portal de serviços (sp_bundle)

Esses pacotes têm configurações de exibição anexadas que são antecipadas para atender à unidade de negócios associada. Você também pode criar ou editar pacotes de configuração para que atendam às suas necessidades.

As configurações de exibição têm um modelo de exibição associado, tabelas e condições, campo de tabela designado com dados e ações declarativas associadas. Você pode consultar demo_evam_dataset para obter exemplos de exibições de configuração do sistema de base. Essas configurações de exibição estão prontas para uso e devem funcionar com muitos casos de uso. Você também pode criar ou editar configurações de exibição para que atendam a necessidades específicas.

Os modelos de exibição do sistema de base correspondem a uma configuração de exibição associada. Os modelos contêm o JSON usado para passar as informações necessárias para exibição e uso do cartão. Por exemplo, o modelo de pesquisa do anexo contém o seguinte:

```
{
  "component": "sn-search-result-evam-card",
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  "staticValues":  {
     "detailLabelType": {
        "translatable": false,
        "key": "inline"
     },
     "textHeaderLabelOne": {
        "translatable": true,
        "key": "Attachment"
     },
     "detailLabelOne": {
        "translatable": true,
        "key": "From:"
     }
  },
  "mappings": {
     "imageType": "doctype_image_type",
     "icon": "doctype_image",
     "imageURL":"doctype_image",
     "textHeaderLabelTwo": "doctype",
     "title": "ai_search_teaser_title",
     "summary": "ai_search_teaser_text",
     "detailValueOne":"parent_title"
  },
  "actionMappings": {
     "clickAction": "navigation",
     "footerLinkAction": "navigation_to_parent_record"
  }
}
```

A estrutura JSON tem as seguintes seções:

Modelo	Descrição
componente	O nome do componente do cartão.
staticValues	O mapeamento de texto estático para propriedades do componente. Esses valores têm as seguintes propriedades: • Traduzível - Determina se o texto da chave deve ser traduzido com base no idioma do usuário. Pode ser Verdadeiro ou Falso. • chave: o valor para o qual a propriedade está definida.
mapeamentos	O mapeamento do campo da fonte de dados para as propriedades do componente.
actionMappings	As ações que você pode associar ao cartão.

Esses modelos de exibição estão prontos para uso e devem funcionar com muitos casos de uso. Você também pode criar ou editar modelos de exibição para que atendam a necessidades específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar o Mapeador de ação de exibição de entidade

. Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM) permite mapear ações específicas para exibições de entidade, permitindo comportamento personalizado e fluxos de trabalho simplificados. Saiba como configurar EVAM assim, você pode definir, configurar e aplicar mapeamentos para aprimorar as interações do usuário com os dados na plataforma.

Visão geral da configuração

Para começar a usar EVAM , você precisa dos seguintes plug-ins para Construtor de IU :

- sn_ui_builder
- sn_ui_builder_icons
- sn_ui_builder_properties_pane

EVAM também depende de:

- Now Design System (NDS) componentes
- Devsnc/sn-layout (Layout com.devsnc_sn_layout):
-
-
-

Defina uma fonte de dados

A fonte de dados é uma entidade que tem dados associados que você pretende exibir. Por exemplo, uma publicação na comunidade ou um usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou evam_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM)** > **Fontes de dados**e selecione **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Aplicação	Escopo da aplicação da fonte de dados.
Ativo	Opção para ativar a fonte de dados.
Nome	Nome da fonte de dados.
Tabela	Escolha uma tabela a ser usada para a fonte de dados.
Condição	Condição para definir como filtrar os dados da tabela selecionada.
Classificar por	Coluna da tabela a ser usada para classificar os dados da tabela. Por exemplo, você pode selecionar para classificar artigos de conhecimento pela data de criação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Você só pode usar *Sort By* para campos de data e hora ao classificar registros diferentes.

3. Selecione **Enviar**.

Defina um modelo de exibição do EVAM

Você pode configurar vários modelos de exibição por fonte de dados com base nas condições para personalizar como os dados são exibidos para os usuários. O modelo de exibição mapeia campos da configuração de exibição até o componente.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou evam_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O modelo de exibição é referenciado no Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM exibir registro de configuração. Para obter mais informações, consulte Defina um pacote de configurações do EVAM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM)** > **Definição de exibição** > **Exibir Modelos**e selecione **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de exibição do EVAM.
Aplicação	Escopo da aplicação do modelo de exibição do EVAM.
Ativo	Opção para ativar o modelo de exibição do EVAM.
Modelo	Um modelo JSON que define a exibição de uma fonte de dados mapeada. Por exemplo, o modelo de pesquisa padrão contém o seguinte: `{ "component": "sn-search-result-evam-card", "staticValues": { }, "mappings": { "title": "ai_search_teaser_title", "summary": "ai_search_teaser_text" }, "actionMappings": { "clickAction": "navigation" } }`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Use `sn-search-result-evam-card` como o componente para páginas de resultados de pesquisa.

3. Selecione **Enviar**.

Defina um pacote de configurações do EVAM

Crie uma configuração de exibição para combinar condições, campos de banco de dados e ações declarativas com um modelo de exibição associado usando o Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM).

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou evam_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM)** > **Exibir Definições** > **Configurações de exibição**e selecione **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração de exibição do EVAM.
Ativo	Opção para ativar a configuração de exibição do EVAM.
Funções necessárias	Funções para definir quem pode exibir a configuração de exibição do EVAM
Modelo de exibição	Modelo a ser associado à configuração de exibição do EVAM.
Aplicação	Escopo da aplicação da configuração de exibição do EVAM.
Ordem	Prioridade que a configuração de exibição do EVAM assume sobre outras configurações de exibição. Para dar maior prioridade a uma configuração de exibição, insira um número menor.
Tabela	Tabela a ser associada à configuração de exibição do EVAM.
Condição	Condições de quando usar a configuração de exibição do EVAM. Selecione **Adicionar condição de filtro** para selecionar quais condições devem ser atendidas.
Campos da tabela	Campos da tabela a serem exibidos na configuração de exibição do EVAM. Você pode escolher entre os campos da tabela disponíveis e movê-los para *`Selected`*. Você também pode solicitar a ordem em que são mostrados.
Campos personalizados	Um campo personalizado a ser exibido na configuração de exibição do EVAM. Você deve fornecer uma lista separada por vírgulas dos campos da tabela necessários para o modelo.

3. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando o mapeador de ação de exibição de entidade

Otimize a apresentação e a interação de dados definindo fontes de dados, criando o Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM pacotes de configuração e configuração EVAM exiba modelos para estruturar e exibir dados da entidade com eficácia.

Visão geral do uso EVAM

1.

2.

3.

Referência do EVAM

Para obter mais informações, consulte Referência do mapeador de ação de exibição da entidade.

Criar uma exibição de lista de várias fontes de dados no mapeador de ações de exibição de entidade

Use o EVAM para acessar diferentes fontes de dados, configurar exibições e mostrá-las em uma exibição de cartão.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou evam_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um cenário típico é mostrar solicitações do usuário e incidentes em uma única exibição. Um usuário pode querer ver as solicitações que podem ser feitas de um catálogo, como um pedido de computador. Ele também pode querer ver incidentes abertos ou encerrados. Esses itens vêm de diferentes fontes de dados, mas precisam ser exibidos por meio de um padrão consistente que possa ser facilmente configurado.

Este tutorial é executado por meio da criação de um EVAM definição com duas fontes de dados, um pacote de configuração para cada fonte de dados que contém duas configurações de exibição e ações associadas e modelos de exibição. Muitas tarefas são repetidas. Em vez de repetir cada etapa, a tabela a seguir lista as configurações e definições exclusivas:

Definição do EVAM	Fonte de dados [Tabela]	Pacote de configuração	Ação	Exibição de configuração	Visualizar modelo
Solicitações do usuário	Solicitações de catálogo [Requested Item]	Pacote de solicitação de catálogo	Navegação	Solicitações em aberto	Abrir modelo de solicitação
				Solicitações Encerradas	Modelo de solicitação encerrada
	Incidentes enviados [Incidents]	Pacote de incidentes enviados		Incidentes abertos	Modelo de incidentes abertos
				Incidentes encerrados	Modelo de incidentes encerrados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie uma definição de EVAM para solicitações do usuário.
   Um EVAM a definição hospeda fontes de dados, pacotes de configuração com configurações de exibição associadas, filtros de dados, ações e modelos. Inicialmente, você envia seu EVAM definição, você verá as listas relacionadas para adicionar fontes de dados, pacotes de configuração e filtros de dados.

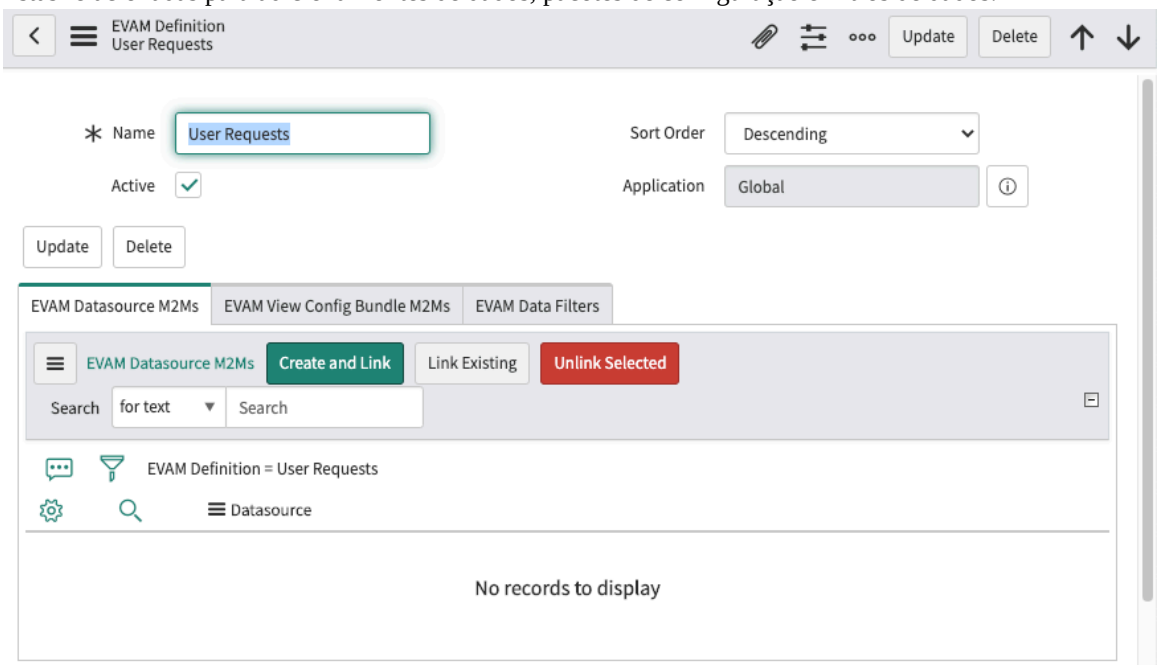

2. Defina fontes de dados para sua definição do EVAM .
   Crie e vincule cada fonte de dados à definição de solicitação do usuário. A fonte de dados inicial é para solicitações de catálogo. Você também pode criar uma para incidentes enviados.

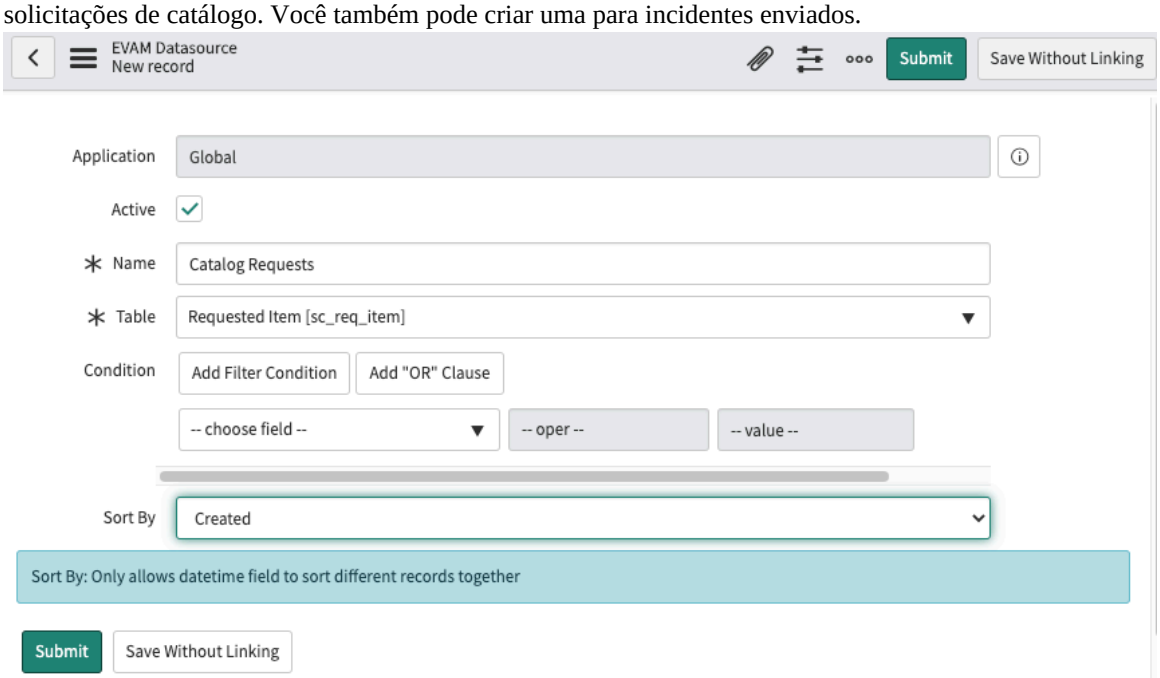

3. Crie e vincule um pacote de configuração de exibição.
   Você deve criar dois pacotes de configuração, um pacote de solicitação de catálogo e um pacote de incidentes enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

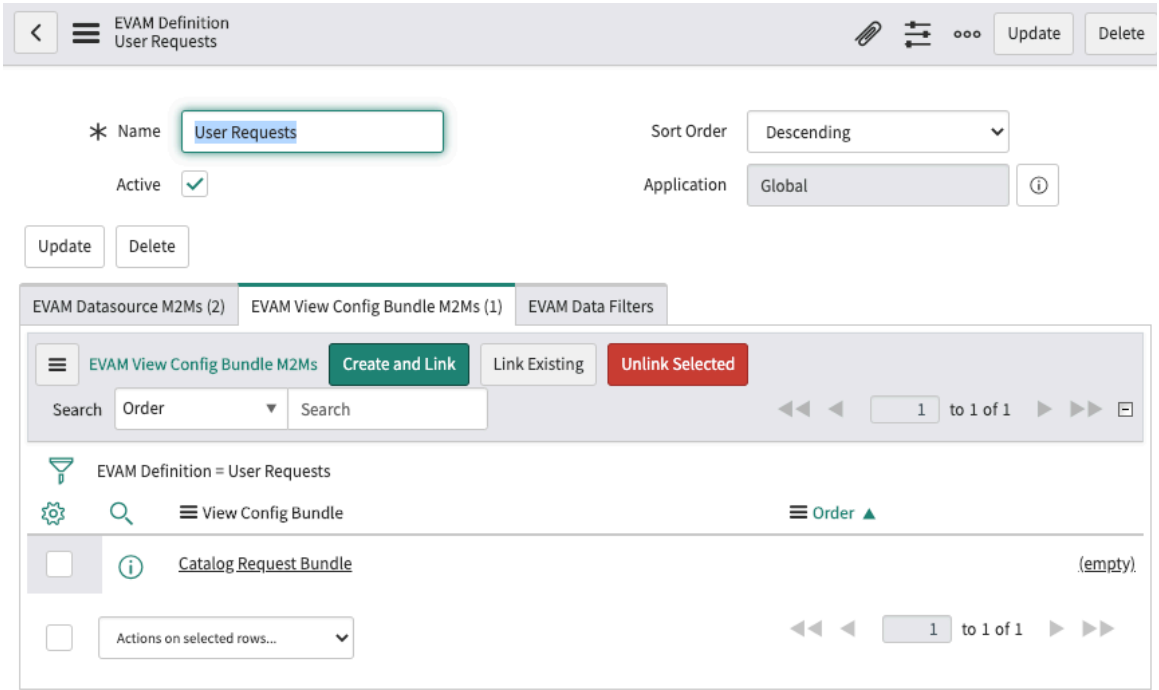

4. Criar uma definição de ação.
   Você pode usar a lista relacionada a criar e vincular.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

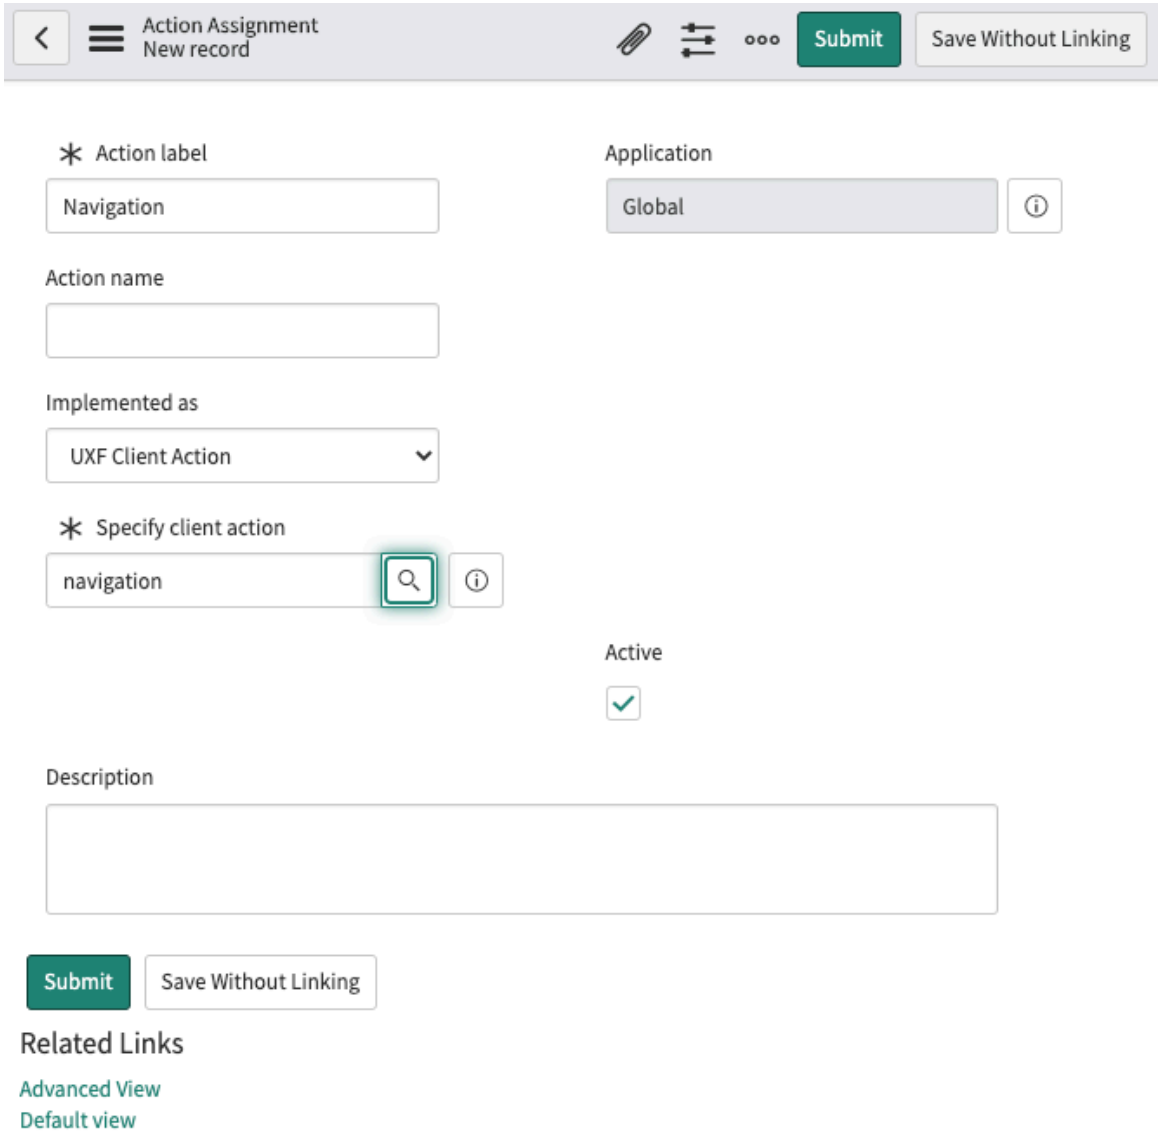

5. Crie modelos de exibição para itens solicitados e associe à configuração de exibição.
Aqui estão as informações sobre o Modelo de itens solicitados:

```
{
 "component": "now-card-evam-record",
 "staticValues": {
  "highlightedHeaderIcon": {
   "key": "clock-outline"
  },
  "highlightedHeaderBkgColor": {
   "key": "positive"
  },
  "imageType": {
   "key": "image"
       },
  "detailLabelOne": {
   "translatable": true,
   "key": "created"
  },
  "detailLabelTwo": {
   "translatable": true,
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  "key": "number"
      }
},
"mappings": {
 "highlightedHeaderLabel": "state",
 "titleLabel": "cat_item.name",
 "imageURL": "cat_item.picture",
 "subtitle": "cat_item.short_description",
 "detailValueOne": "sys_created_on",
 "detailValueTwo": "number"
},
"actionMappings": {
 "clickAction": "navigation"
}
}
```

6. Repita as etapas 3 a 5 para adicionar outra configuração de exibição para as solicitações encerradas.
   Você criou um pacote de configuração com uma configuração de exibição. Adicione outra configuração chamada Solicitações encerradas. Esta configuração de exibição faz referência à mesma fonte de dados [item solicitado], mas usa condições diferentes para mostrar ().
7. Associe modelos de exibição às configurações de exibição, selecione **Atualização** .
8. Exiba seu produto finalizado.

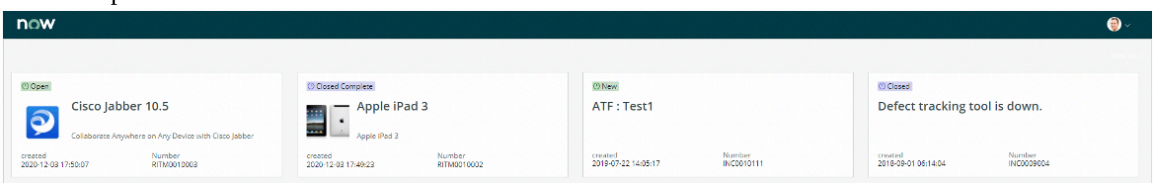

Crie uma definição do EVAM

Defina a lista de fontes de dados para renderizar. O Mapeador de ação de exibição da entidade (EVAM) é o registro principal de um EVAM configuração.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou evam_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM)** > **Definições do EVAM**e selecione **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração do EVAM.
Ativo	Opção para ativar a definição do EVAM.
Ordem de Classificação	Ordem em que os dados são solicitados na definição do EVAM. Você pode selecionar **Crescente** ou **Decrescente**.
Aplicação	Escopo da aplicação da definição do EVAM.

3. Selecione **Enviar** E selecione sua definição do EVAM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Em *M2Ms da fonte de dados do EVAM* lista relacionada, adicione uma fonte de dados.

Opção	Descrição
Criar e vincular	Você pode definir uma nova fonte de dados E vincule essa fonte de dados à sua definição do EVAM.
Vincular fonte existente	Você pode adicionar uma fonte de dados predefinida à sua definição do EVAM.
Desvincular selecionados	Você pode remover a fonte de dados selecionada da sua definição do EVAM.

5. Selecione **Enviar**.
6. Na lista relacionada *M2Ms dos pacotes de configuração de exibição do EVAM*, adicione um pacote de configuração.

Opção	Descrição
Criar e vincular	Você pode definir um novo pacote de configuração e vinculá-lo à sua definição do EVAM.
Vincular fonte existente	Você pode adicionar um pacote de configuração predefinido à sua definição do EVAM.
Desvincular selecionados	Você pode remover o pacote de configuração selecionado da sua definição do EVAM.

Depois de vincular os pacotes de configuração, você pode definir uma ordem para priorizá-los, com o número mais baixo recebendo a precedência mais alta.

7. Em *Filtros de dados do EVAM* lista relacionada, selecione **Novo** e preencha o formulário para adicionar filtros de dados:

Campo	Descrição
Rótulo	Nome do rótulo do filtro de dados do EVAM.
Ativo	Opção para ativar o filtro de dados do EVAM.
Ordem	Prioridade que a configuração de exibição do EVAM assume sobre outras configurações de exibição. Para dar maior prioridade a uma configuração de exibição, insira um número menor.
Aplicação	Escopo da aplicação da configuração de exibição do EVAM.
Definição do EVAM	Associe uma definição do EVAM ao filtro de dados.

8. Selecione **Enviar**.

Crie uma definição de ação do EVAM

Você pode associar uma ação declarativa a um modelo de exibição. O Mapeador de ação de exibição da entidade (EVAM Também permite que as interações do usuário acionem um script de servidor ou uma ação de cliente UXF.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou evam_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mapeador de ação de exibição de entidade** > **Definição da Ação**e selecione **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Rótulo da ação	Exiba o rótulo da ação do EVAM.
Nome da ação	Nome do banco de dados para o nome da ação do EVAM.
Implementados como	Implementação da definição de ação do EVAM. Selecione uma das seguintes propriedades: **Script do Servidor** Executa um script no servidor, por exemplo, para atribuir um registro a alguém ou excluir um registro. **Ação do cliente UXF** Realiza ações no lado do cliente, como abrir um registro ou realizar uma chamada telefônica.
Especificar ação do cliente	Você pode escolher uma ação predefinida. Por exemplo, navegação em artigos da base de conhecimento por Itens de conteúdo de SC, para exibir artigos da base de conhecimento. **Nota:** Este campo aparecerá somente se você selecionar para implementar a ação como uma ação do cliente UXF.
Aplicação	Escopo da aplicação da ação do EVAM.
Ativo	Opção para ativar a ação do EVAM.
Descrição	Descrição da ação do EVAM.

3. Selecione **Enviar**.

Referência do mapeador de ação de exibição da entidade

Os tópicos de referência fornecem informações sobre o Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM).

Funções necessárias para o EVAM

Saiba mais sobre as funções necessárias para configurar e gerenciar o. Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM) .

Função	Descrição
evam_admin	Concede direitos administrativos completos, incluindo a capacidade de configurar e gerenciar todos os aspectos da plataforma ServiceNow, como criar fontes de dados e configurar EVAM e definição de modelos de exibição.
itil	Fornece acesso aos recursos da Gestão de serviços DE TI, permitindo que os usuários interajam com incidentes, mudanças e outros registros de ITSM, que podem ser relevantes ao associar EVAM Configurações com dados ITSM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e EVAM

. Mapeador de ação de exibição de entidade (EVAM) A ServiceNow oferece suporte à separação de domínios. Isso significa que você pode configurar EVAM separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados domínios, garantindo que os usuários tenham acesso somente aos dados pertinentes ao domínio específico.

Replicação de dados da instância

ServiceNow® Replicação de dados da instância (IDR) copia atualizações de dados de uma instância, chamada de instância do produtor, para uma ou mais instâncias chamadas de instâncias do consumidor. IDR permite que você mantenha dados consistentes em diferentes instâncias. Por exemplo, você pode sincronizar dados entre diferentes organizações em sua empresa ou até mesmo entre diferentes empresas com instâncias distintas.

Crie uma Replicação de dados da instância

Iniciar

Explorar	Configurar	Replicar dados
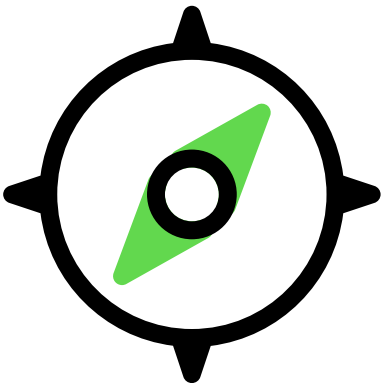	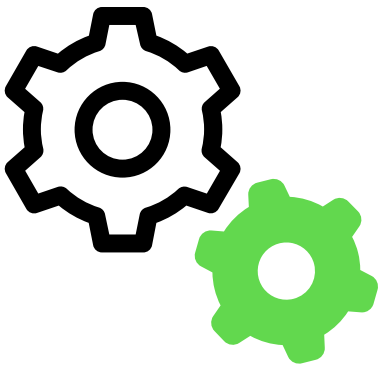	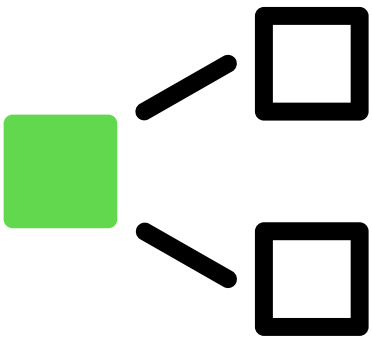
Saiba mais sobre IDR recursos e conceitos.	Definir e configurar IDR.	Configurar IDR conjuntos e configurações de replicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Administrar	Referência
	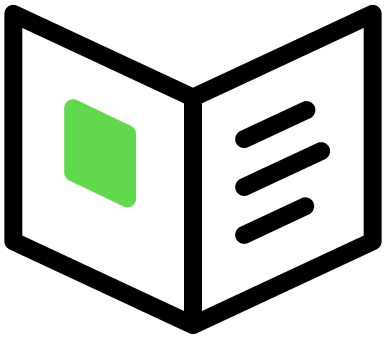
Manter e monitorar IDR.	Saiba mais sobre tabelas excluídas, adaptadores e privacidade de dados em IDR.

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Comunidade ServiceNow

Comunidade da ServiceNow

Suporte

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

Explorando Replicação de dados da instância

Replicação de dados da instância(IDR replica atualizações de dados em uma instância, chamada de instância do produtor, para uma ou mais instâncias, chamadas de instâncias do consumidor.

Visão geral IDR

Mantenha dados consistentes em diferentes instâncias usando IDR.

- Replique dados automaticamente para uma ou mais outras instâncias.
- Sincronize dados entre diferentes organizações em sua empresa ou até mesmo entre diferentes empresas com instâncias separadas.
- Os dados em trânsito durante uma falha são recuperáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IDR usuários

Usuários

Usuário	Descrição
Administrador da IDR	. IDR o administrador determina quais tabelas e colunas replicar e analisa hierarquias e relacionamentos de tabela. . IDR o administrador cria conjuntos de replicação de produtor e consumidor e monitora a replicação contínua.

Fluxo de trabalho do IDR

Esta imagem mostra como IDR replica dados de várias tabelas em uma instância do produtor para várias instâncias do consumidor.

Visão geral da replicação

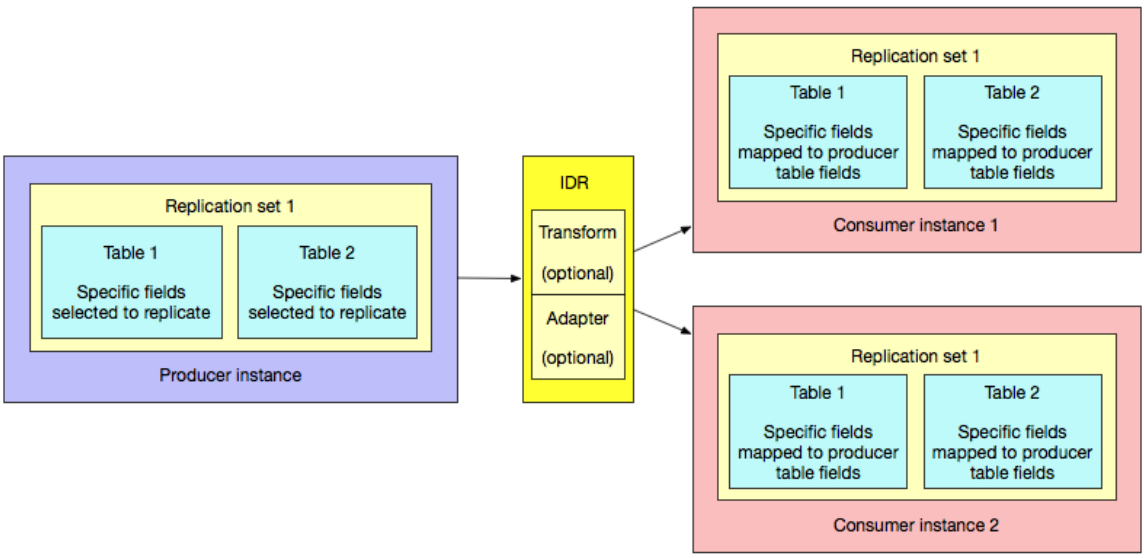

1. Na instância do produtor, IDR o administrador especifica as tabelas e as colunas da tabela a serem replicadas criando um conjunto de replicação do produtor.
2. . IDR o administrador ativa o conjunto de replicação do produtor, o que disponibiliza os dados do produtor para replicação para os consumidores.
3. . IDR o administrador cria conjuntos de replicação do consumidor em uma ou mais instâncias do consumidor para receber os dados do conjunto de replicação do produtor.
4. Em cada instância do consumidor, o. IDR o administrador solicita aprovação da instância do produtor.
5. Na instância do produtor, IDR o administrador aprova ou nega as solicitações de cada instância do consumidor.
6. Em cada instância do consumidor aprovada, o. IDR o administrador ativa o conjunto de replicação do consumidor. Depois que a replicação do consumidor é ativada, os dados que são atualizados em um conjunto de replicação do produtor atualizam automaticamente os dados correspondentes nos conjuntos de replicação do consumidor.
7. Em cada instância do consumidor, o. IDR opcionalmente, o administrador pode replicar dados existentes da instância do produtor propagando dados para as instâncias do consumidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Na instância do produtor ou do consumidor, o. IDR opcionalmente, o administrador pode replicar dados para tabelas ou colunas de tabela que tenham nomes diferentes na instância do consumidor configurando uma transformação no conjunto de replicação.
9. Na instância do produtor ou do consumidor, o. IDR opcionalmente, o administrador pode modificar os dados do produtor antes de replicá-los para um consumidor, configurando um adaptador no conjunto de replicação.

Benefícios do IDR

Benefícios da

Benefício	Recurso	Usuários
Replique continuamente inserções e atualizações de uma instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor em tempo quase real, garantindo atraso mínimo.	Replicação contínua	Administrador
Programe a replicação de inserções e atualizações históricas de uma instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor em intervalos predefinidos.	Replicação programada	Administrador
Replique continuamente inserções e atualizações de uma instância do produtor para uma instância do consumidor em tempo quase real, com as mudanças em ambos os lados replicadas de volta para o outro.	Replicação bidirecional	Administrador
Replique continuamente inserções e atualizações de uma instância do produtor para instâncias de consumidor específicas e distintas em tempo quase real, garantindo que cada instância do consumidor receba atualizações de forma independente.	Replicação discreta	Administrador
Mapeie dados do produtor para tabelas e colunas de tabela que são nomeadas de forma diferente nas instâncias do consumidor. Por exemplo, você pode modificar e mapear colunas da tabela para localizar dados para diferentes localidades.	Transformar dados de replicação	Administrador
Modifique os dados do produtor antes de replicá-los para uma instância do consumidor usando um adaptador. Por exemplo, você pode configurar adaptadores que executam operações de cadeia de caracteres e matemáticas, como converter uma moeda em outra ou converter um fuso horário em outro.	Transformar dados de replicação	Administrador
Acionar fluxos de trabalho de pós-replicação, como gerar notificações ou validar replicação usando regras de negócios.	Acionando fluxos de trabalho após a replicação	Administrador

Limitações de IDR e quando não usar IDR

- Não use IDR para clonar instâncias.

  IDR não replica tabelas de metadados, tabelas de metadados secundárias e a maioria das tabelas de usuário e do sistema. IDR foi projetado para replicar dados, não para clonar instâncias. Por exemplo, a tabela Arquivo de aplicação [sys_metadata] e tabelas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

que estendem [sys_metadata] (incluindo as tabelas Regras de negócios [sys_script], Catálogo [sc_catalog] e Fluxo de trabalho [wf_workflow]) são excluídas e não podem ser replicadas. Para obter detalhes sobre clonagem, consulte Clonar (IU legada) .

- Evite usar IDR para replicar uma série de anexos grandes regularmente. Se você precisar incluir anexos com mais de 10 MB regularmente, monitore IDR para garantir que o tempo de atraso não exceda as expectativas.
- Evite replicação contínua de CMDB tabelas. Replicando CMDB conforme ocorrem mudanças, os dados podem criar problemas de desempenho ou consequências imprevistas com a replicação devido ao número de registros envolvidos. Se você precisar replicar CMDB considere programar a replicação ou usar condições para restringir a contagem de registros replicados e garantir que todas as colunas necessárias sejam incluídas no conjunto de replicação.
- Você não pode replicar Edge Encrypted, Criptografia de campo E Senha (criptografado de 2 vias).
- Limitações adicionais de replicação:
  - O tamanho máximo do registro é de 10 MB.
  - A replicação contínua oferece suporte a até aproximadamente 1 milhões de registros por dia.
  - A propagação não deve levar mais de sete dias para ser concluída.
  - Você só pode criar um conjunto de replicação programada, com apenas uma entrada de saída nesse conjunto.

Aviso: IDR substitui dados em instâncias e pode replicar dados confidenciais. Evite a possível perda e exposição de dados testando sua implementação de IDR em um ambiente de pré-produção. Consulte a privacidade de dados no IDR para mais informações.

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o IDR, consulte:

- Como configurar a Replicação de dados da instância
- Replicando dados com Replicação de dados da instância
- Administração do Replicação de dados da instância
- Referência do Replicação de dados da instância

Replicação contínua

Replique inserções e atualizações de uma instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor em tempo quase real no Replicação de dados da instância(IDR).

Replicação contínua em IDR habilita a sincronização de tabelas e colunas especificadas entre instâncias. Com a replicação contínua, inserções e atualizações são replicadas em uma direção de uma instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor.

Depois de configurar a replicação contínua, o trabalho IDRProducerJob é executado na instância do produtor para detectar atualizações de dados. Quando há atualizações para replicar, a instância do produtor envia as atualizações para cada instância do consumidor assinada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O trabalho IDRConsumerJob é executado nas instâncias do consumidor para detectar as atualizações de dados do produtor. Quando o trabalho IDRConsumerJob detecta atualizações, ele atualiza os dados nas tabelas do consumidor.

Fluxo de atualizações de dados do IDR

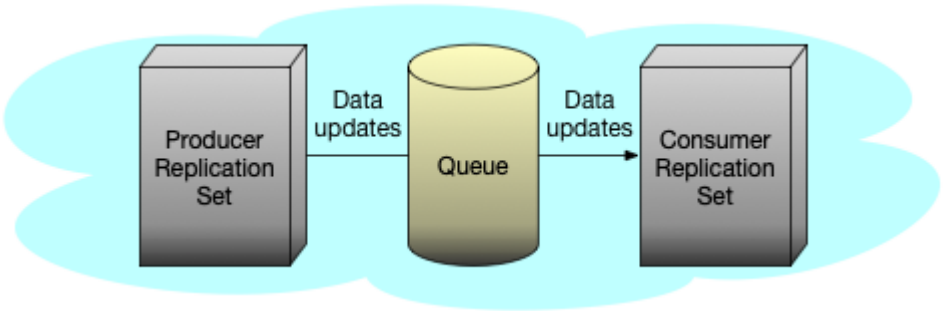

Inserções e atualizações na instância do produtor são replicadas quase em tempo real.

- Monitore quanto tempo as atualizações do produtor para o consumidor estão demorando no Painel de monitoramento. Consulte Monitoramento do status da replicação em Replicação de dados da instância.
- Monitore a fila de registro de replicação, a fila de mensagens e as mensagens processadas para todos os conjuntos de replicações por no Painel de fila. Consulte Monitoramento de filas Replicação de dados da instância.

Para obter mais informações, consulte Configurar replicação contínua.

Replicação bidirecional

A replicação bidirecional em Replicação de dados da instância (IDR) permite que os dados fluam de uma instância do produtor para uma instância do consumidor e aceita que os dados de uma instância do consumidor fluam de volta para a instância do produtor.

Todas as inserções e mudanças nos registros em qualquer instância são enviadas para a outra instância para manter as tabelas idênticas em ambas as instâncias. Por exemplo, você pode habilitar a replicação bidirecional para a tabela Incidentes para manter registros de incidentes sincronizados entre duas instâncias.

Para que os dados fluam bidirecionalmente, o sistema cria um conjunto de replicação do produtor na instância do consumidor e um conjunto de replicação do consumidor na instância do produtor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Replicação bidirecional

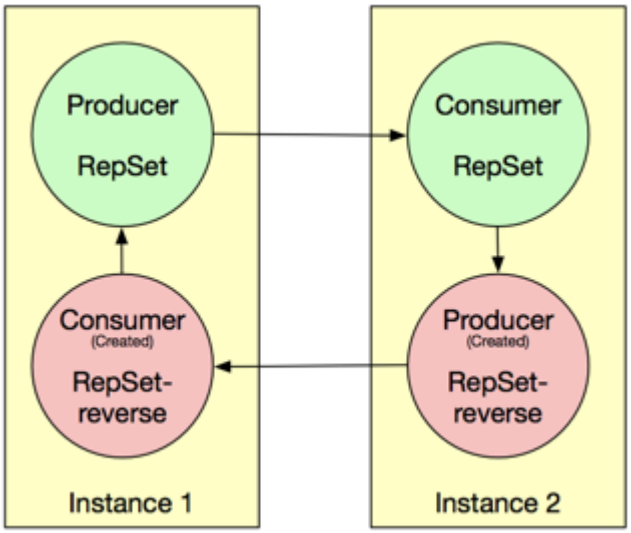

Se você observar os conjuntos de replicação na instância do produtor original, verá o nome do conjunto de replicação e a instância do consumidor gerada automaticamente. Ela tem o mesmo nome anexado ao sufixo, -<número-longo>-reverso , onde <número-longo> é um número gerado aleatoriamente. Por exemplo, se Teste for o nome do conjunto de replicação do produtor, Teste-2034802-reverso poderá ser o nome do conjunto de replicação do consumidor criado automaticamente na mesma instância. Na instância do consumidor original, você vê os mesmos nomes. Os conjuntos de replicação com o sufixo reverso são somente leitura.

Você pode verificar um consumidor em uma instância de produtor e um produtor em uma instância de consumidor executando https://<producer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr e https://<consumer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr nas instâncias do produtor e do consumidor. Na imagem a seguir, a instância do produtor original está à esquerda e a instância do consumidor original está à direita.

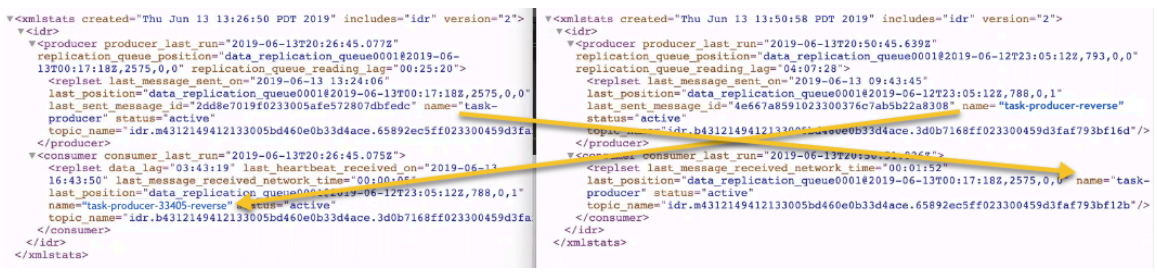

A replicação bidirecional tem as seguintes limitações:

- A resolução de conflito automática não é compatível.
- Conflitos de mesclagem acontecem se as instâncias do produtor e do consumidor modificam o mesmo registro ao mesmo tempo.

  A atualização mais recente vence, o que significa que os dados nas tabelas do consumidor e do produtor podem ser diferentes.

- A replicação bidirecional oferece suporte ao adaptador de número, mas a nenhum dos outros adaptadores.
- A replicação bidirecional mantém os dados em sincronia entre as instâncias do produtor e do consumidor. Em alguns cenários, evite usar replicação bidirecional e use replicação unidirecional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

  - Se você planeja usar adaptadores para diferenciar dados replicados entre duas instâncias, use dois conjuntos de replicação unidirecional para replicar dados para frente e para trás em vez de usar conjuntos bidirecionais.
  - Se você precisar propagar dados de uma instância para outra e vice-versa, use dois conjuntos de replicação unidirecional.
- Com a replicação bidirecional, os registros criados na instância do produtos são replicadas na instância de um consumidor e vice-versa. Quando o registro é inserido na instância do consumidor e aciona uma regra de negócio que atualiza o registro, essa atualização não é replicada de volta na instância do produtor.

Se você precisa entender as implicações da transferência de dados bidirecional e entre instâncias, consulte privacidade de dados no IDR para obter mais informações.

Replicação discreta

Diferencie os consumidores em Replicação de dados da instância(IDR usando mapeamento discreto em um conjunto de replicação do produtor.

Cada conjunto de replicação do produtor tem um relacionamento exclusivo com cada assinatura do consumidor. Uma maneira de distinguir esse relacionamento é mapeando valores de campos individuais para conjuntos de replicação do produtor.

Depois de habilitar o mapeamento discreto, você pode definir um campo de valor individual para cada entrada de saída de um conjunto de replicação. Um administrador do conjunto de replicação do produtor pode definir o mapeamento de cada assinatura do consumidor, definindo este valor individual.

Por exemplo, você pode ter uma empresa ACME como a instância do produtor e ter assinantes do ACME EUA e ACME Europa. Você pode definir um valor individual de **região** nas entradas de replicação de saída para a tabela de incidentes. Embora essas duas entradas façam referência à mesma tabela da empresa, um conjunto de regras para o valor individual pode exibir EUA para ACME EUA e Europa para ACME Europa.

Se você tiver habilitado bidirecionalmente com mapeamentos discretos, diferentes assinaturas de consumidor:

- Nunca devem receber registros enviados de outros assinantes consumidores
- Nunca devem receber registros de um produtor que deveriam ser para outros assinantes consumidores

Com a replicação bidirecional, os registros criados em uma instância do consumidor são replicados para a instância do produtor e vice-versa. Quando o consumidor replica um registro para o produtor, o valor do campo individual do consumidor que você definiu no conjunto de replicação do produtor substitui o valor do campo individual no registro do consumidor, se for diferente. Por exemplo, digamos que você defina um mapeamento discreto usando regiões separadas para cada instância do consumidor, da seguinte forma:

Mapeamento discreto usando o campo Região

Instância do consumidor	Região
Instância do consumidor A	Ásia
Instância do consumidor B	Europa
Instância do consumidor C	EUA

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando um registro é adicionado manualmente à instância do consumidor B com o campo Região definido como Ásia, a replicação bidirecional envia o registro do consumidor para o produtor para ser inserido, mas o campo de região é substituído e o valor é alterado para a Europa. O valor individual que é definido no conjunto de replicação do produtor é usado.

Para obter detalhes sobre as implicações com mapeamentos discretos e transferência de dados entre instâncias, consulte privacidade de dados no IDR.

Replicação programada

Replique inserções e atualizações históricas de uma instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor em uma base programada em Replicação de dados da instância(IDR).

Em vez de replicar dados continuamente conforme eles são criados ou alterados na instância do produtor, você pode programar a replicação do produtor para um ou mais consumidores em intervalos regulares todos os dias. Programar a replicação para tabelas maiores atualizadas com frequência quando a replicação imediata de dados para o consumidor não for necessária.

Por exemplo, você deve evitar a replicação contínua de CMDB tabelas. Replicando CMDB conforme ocorrem mudanças, os dados podem criar problemas de desempenho ou consequências imprevistas com a replicação devido ao número de registros envolvidos. Em vez disso, você pode usar a replicação programada para replicar periodicamente CMDB dados acumulados na instância do produtor.

Para obter mais informações, consulte Configurar replicação programada.

Como configurar a Replicação de dados da instância

Configurar e configurar Replicação de dados da instância(IDR).

Visão geral da configuração

Solicitar uma assinatura de Replicação de dados da instância

O plug-in Replicação de dados da instância (IDR) requer uma assinatura separada e deve ser ativado pela equipe ServiceNow.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Começando com a versão New York, IDR é compatível. O ID do plug-in IDR é com.glide.idr. Ao comprar uma assinatura IDR, a equipe ServiceNow, Inc. também ativa os seguintes plug-ins dos quais IDR depende de:

- com.snc.db.data_replicate
- com.glide.transform
- com.glide.kmf

IDR é executado somente em datacenters ServiceNow, o que significa que não há suporte para usar IDR com instâncias no local.

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. O gerente de contas pode providenciar para que o plug-in seja ativado nas instâncias de produção e subprodução da sua organização, geralmente dentro de alguns dias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você não tem um gerente de conta, se decidiu atrasar a ativação após a compra ou se quer avaliar o produto em uma instância de subprodução sem custos, siga estas etapas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

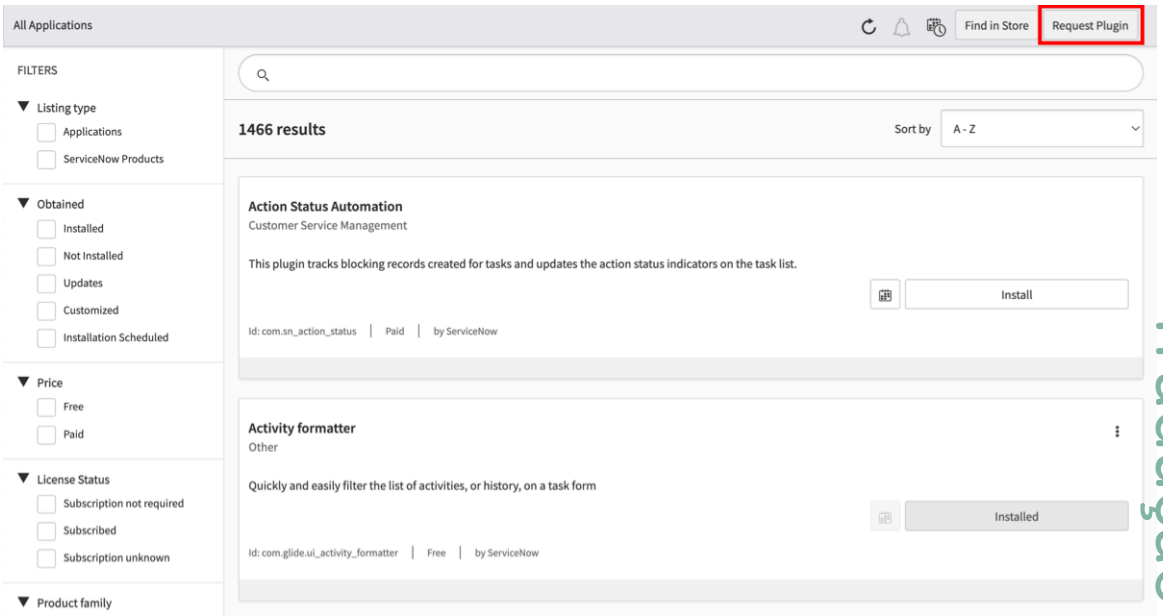

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

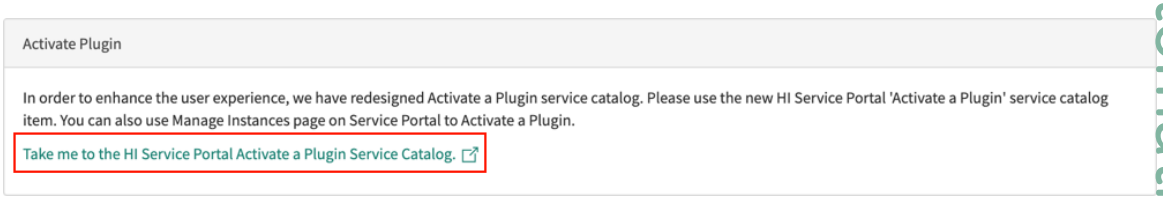

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

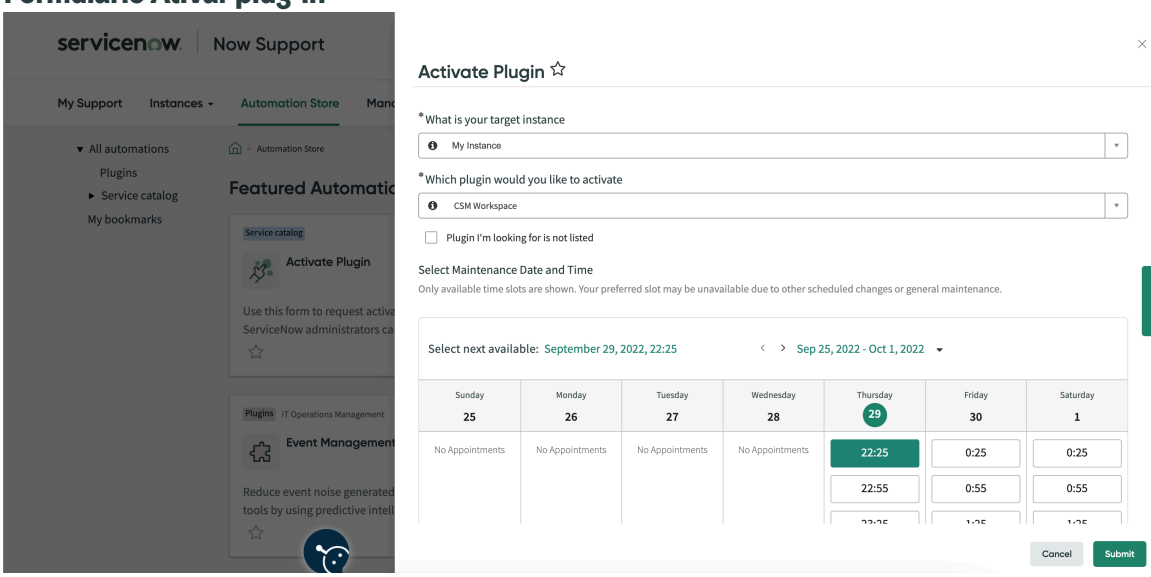

7. Selecione **Enviar**.
Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

O que Fazer Depois

Planeje sua estratégia de replicação. Consulte Preparando para Replicação de dados da instância.

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Zurich)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preparando para Replicação de dados da instância

Antes de configurar Replicação de dados da instância (IDR), analise as tabelas e colunas nas instâncias do produtor e do consumidor para replicar dados com sucesso.

Preparando suas instâncias

Reduza a latência garantindo que as instâncias do produtor e do consumidor estejam na mesma região geográfica e pertençam ao mesmo cliente. Você pode replicar dados entre instâncias em diferentes regiões geográficas. No entanto, a latência de replicação pode ocorrer quando as instâncias estão localizadas em datacenters em regiões separadas.

Decidindo quais tabelas serão replicadas

Antes de criar um conjunto de replicação do produtor, decida quais tabelas replicar. Evite replicar tabelas do sistema (tabelas com um prefixo sys_). Ao replicar tabelas do sistema (como sys_user, sys_user_group ou sys_user_grmember) com dados na instância do consumidor, poderão ocorrer falhas de inserção e atualização durante a replicação. Se você decidir replicar essas tabelas, poderá ter mais trabalho posteriormente para limpá-las.

Evite replicação contínua de CMDB tabelas. Replicando CMDB conforme ocorrem mudanças, os dados podem criar problemas de desempenho ou consequências imprevistas com a replicação devido ao número de registros envolvidos. Se você precisar replicar CMDB considere programar a replicação ou usar condições para restringir a contagem de registros replicados e garantir que todas as colunas necessárias sejam incluídas no conjunto de replicação.

Para obter uma lista de tabelas para evitar replicação, consulte Tabelas excluídas em Replicação de dados da instância.

Analisando hierarquias de tabelas

Para cada tabela que você quer replicar, determine se é uma tabela primária ou secundária. Se a tabela pertencer a uma hierarquia primária/secundária, decida se você quer preservar a hierarquia e qual estratégia usar para mover a hierarquia do produtor para o consumidor.

Importante: Para manter a integridade dos dados e garantir que os campos de referência sejam preenchidos no consumidor da forma como você deseja, será necessário replicar todas as tabelas primárias e secundárias na hierarquia de tabelas.

Consulte Preservando a hierarquia de tabelas em Replicação de dados da instância.

Analisando relacionamentos de tabela

Para cada tabela que você deseja replicar, determine se ela tem campos de referência que apontam para outras tabelas. Se você estiver replicando uma tabela com um campo de referência que aponta para outra tabela, mas não incluir essa tabela no conjunto de replicação, o campo de referência ficará vazio no registro da instância do consumidor. A replicação de relacionamentos de tabela mantém a integridade dos dados e garante que os campos de referência sejam preenchidos no consumidor conforme esperado.

Organizando conjuntos de replicação

Como parte da fase de planejamento, determine como quer organizar seus conjuntos de replicação e as tabelas contidas neles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie um único conjunto de replicação para cada tabela. Essa opção demanda mais configuração e gestão de tempo, mas permite que você pause a replicação de uma única tabela sem afetar outras tabelas.
  - A replicação é realizada em paralelo, usando vários trabalhos.
  - As métricas de rendimento são mais fáceis de rastrear com conjuntos de replicação separados.
  - Quando ocorre um erro, a replicação de uma só tabela é afetada, e não a de todas as várias tabelas.
- Crie um conjunto de replicação para um grupo de tabelas relacionadas. Essa opção é mais fácil de configurar e gerenciar, mas a supervisão e os possíveis problemas afetam todas as tabelas do grupo.
  - Se você precisar encontrar informações sobre o status de replicação, o nome lógico usado para este conjunto de replicação pode ser mais fácil de encontrar e entender em comparação com o uso de conjuntos de replicação distintos para cada tabela.
  - Se você quiser pausar a replicação, poderá fazer isso para todo o grupo de tabelas pausando a replicação de um conjunto.
  - Se ocorrer um problema de replicação em uma tabela e a replicação parar, isso interromperá a replicação para todas as tabelas no conjunto.

  Se você decidir agrupar tabelas em um único conjunto de replicação, tente limitá-lo a cinco ou menos tabelas. Se você tiver mais de cinco tabelas para replicar, use vários conjuntos de replicação com cinco ou menos tabelas em cada um.

Decidindo quais colunas serão replicadas

Para cada tabela que você quer replicar, decida quais colunas serão incluídas. Evite incluir cada coluna do seu conjunto de replicação por padrão. Em vez disso, decida quais colunas são necessárias e exclua quaisquer colunas sys_ ou outras que sejam atualizadas por scripts automaticamente.

Por exemplo, se você incluir uma coluna atualizada automaticamente pelo sistema com frequência, IDR poderá replicar os dados mais vezes do que o necessário. Quando o sistema replica esses dados, ele pode afetar negativamente a assinatura de capacidade. Verifique periodicamente o painel de **licença do IDR e detalhes de uso** para monitorar a contagem de mensagens gerada pelo produtor.

Preparando tabelas de destino na instância do consumidor

Por padrão, IDR usa o campo sys_id de um registro como o valor de pesquisa para manter os dados sincronizados entre a instância do produtor e a do consumidor. Se a tabela de destino tiver dados ou registros de importações de dados anteriores, os valores de sys_id no consumidor não corresponderão aos sys_ids da instância do produtor.

Sempre considere a instância do produtor como a fonte de verdade. Para alcançar os resultados de replicação ideais, siga estas diretrizes:

- Faça da instância do produtor a fonte de dados exclusiva da instância do consumidor.
- Antes da replicação, verifique se a tabela de destino na instância do consumidor está vazia. O ideal é que os registros iniciais na instância de destino sejam criados a partir de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

dados enviados exclusivamente pelo produtor por meio de um conjunto de replicação ou um clone.

- Certifique-se de que não haja outras importações ou atualizações de dados em andamento para as tabelas de destino na instância do consumidor após o início da replicação.

Por exemplo, se os usuários do LDAP forem importados para a instância do consumidor usando uma fonte de dados diferente, os sys_ids desses registros não corresponderão aos valores do sys_id na instância do produtor. Nesse cenário, os registros do usuário da tabela de destino no consumidor não são atualizados e são criados registros duplicados.

Quando isso não puder ser evitado, limpe as tabelas na instância do consumidor antes da replicação. Você deve excluir os registros na tabela de destino ou garantir que os valores de sys_id no produtor e no consumidor sejam iguais.

Como alternativa, você pode usar um campo de **aglutinação** personalizada para identificar registros exclusivos (em vez de a coluna sys_id padrão) para replicação. Use uma coluna **Aglutinar** personalizada quando os registros na instância do consumidor tiverem um sys_id diferente dos mesmos registros na instância do produtor. Para mais informações sobre como usar uma **aglutinação** personalizada, consulte Aglutinação personalizada.

Revisando regras de negócio

Você pode usar regras de negócios para acionar fluxos de trabalho após a replicação, como enviar uma notificação ou validar os dados replicados. Revise todas as regras de negócios na instância do consumidor que possam impedir o usuário de idr.system de inserir, atualizar ou excluir registros na tabela de destino.

Se ocorrerem falhas relacionadas a regras de negócio, elas serão exibidas em **Replicação de dados da instância** > **Erro de carga de replicação** tabela na instância do consumidor. Exiba o campo **Mensagem de erro** para detalhes sobre o script que está causando a falha.

Com a replicação bidirecional, os registros criados na instância do produtos são replicadas na instância de um consumidor e vice-versa. Quando o registro é inserido na instância do consumidor e aciona uma regra de negócio que atualiza o registro, essa atualização não é replicada de volta na instância do produtor.

Analisando ACLs

Analise as ACLs em vigor na tabela de destino na instância do consumidor para garantir que IDR possa replicar os dados com sucesso. Confirme se o usuário do idr.system tem as funções apropriadas para a tabela de destino.

Se ocorrerem falhas relacionadas a ACLs, elas serão exibidas em **Replicação de dados da instância** > **Erro de carga de replicação** tabela na instância do consumidor. Exiba o campo **Mensagem de erro** para detalhes sobre a ACL que está causando a falha.

Analisando políticas de dados

Analise todas as políticas de dados em vigor na tabela de destino na instância do consumidor para garantir que IDR possa replicar os dados com sucesso. Confirme se os dados que você está replicando estão de acordo com a política de dados.

Se ocorrerem falhas relacionadas a políticas de dados, elas serão exibidas em **Replicação de dados da instância** > **Erro de carga de replicação** tabela na instância do consumidor. Exiba o campo **Mensagem de erro** para detalhes sobre a política de dados que está causando a falha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preservando a hierarquia de tabelas em Replicação de dados da instância

Decida se você quer replicar uma hierarquia de tabelas primária/secundária e qual estratégia usar para replicar os dados em Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de criar um conjunto de replicação, determine se a tabela a ser replicada faz parte de uma hierarquia de tabelas primária/secundária. Em caso afirmativo, decida se quer preservar a hierarquia e se quer replicar os dados da perspectiva primária (retendo somente colunas pertencentes à tabela primária) ou da perspectiva secundária (retendo todas as colunas que pertencem às tabelas secundárias). Analise as seguintes estratégias disponíveis.

Estratégia 1: preservar a hierarquia inteira e replicar colunas secundárias

Você pode preservar a hierarquia inteira, incluindo todas as colunas da tabela secundária, criando uma entrada enviada para cada tabela secundária e especificando um filtro sys_class_name para cada tabela secundária.

Por exemplo, para replicar a Tabela de tarefas e garantir que todas as colunas de todas as tabelas secundárias sejam incluídas, especifique o seguinte:

Entradas enviadas

Tabela	Filtro
Tarefa	sys_class_name=task
Incidente	sys_class_name=incident
Problema	sys_class_name=problem
Solicitação de mudança	sys_class_name=change

E assim por diante para todas as tabelas secundárias, incluindo filtros com cada tabela para o sys_class_name.

Com essa estratégia, os registros são inseridos em cada tabela secundária no consumidor, incluindo dados das colunas que pertencem a cada tabela secundária no produtor.

Estratégia 2: preservar a hierarquia mas não replicar colunas secundárias

Para preservar a hierarquia mas apenas replicar colunas da tabela primária, replique a tabela primária e inclua o campo Nome da classe [sys_class_name] na lista **Campos incluídos**. Ao incluir o campo Nome da classe, é mantida a distinção entre registros primários e secundários na instância do consumidor.

Por exemplo, se você quiser replicar a Tabela de tarefas e suas secundárias (Incidente, Problema, Solicitação de mudança), mas apenas replicar as colunas da tabela Tarefas, especifique o seguinte:

Entrada enviada

Tabela	Campos Incluídos
Tarefa	Nome da classe

Nesta estratégia, a coluna sys_class_name na Tabela de tarefas do consumidor recebe entradas para a tabela primária (tarefa) e tabelas secundárias (incidente, problema e mudança), e os registros são inseridos nas respectivas tabelas secundárias no consumidor. No entanto, sem o filtro sys_class_name, as colunas exclusivas de cada tabela secundária não serão replicadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estratégia 3: ignorar a hierarquia e replicar apenas os dados da tabela primária

Para ignorar a hierarquia e somente replicar registros da tabela primária, replique a tabela primária e exclua o campo Nome da classe [sys_class_name] na lista **Campos incluídos**. Ao excluir o campo Nome da classe, é removida a distinção entre registros primários e secundários na instância do consumidor. Todos os registros replicados no consumidor serão registros da tabela primária.

Por exemplo, se você quiser replicar registros da Tabela de tarefas e simplesmente considerar todos os registros como tarefas para fins de emissão de relatórios ou auditoria, especifique o seguinte:

Entrada enviada

Tabela	Campos Incluídos
Tarefa	Todos os campos, exceto Nome da classe

Nesta estratégia, quando você replica a Tabela de tarefas, todos os registros replicados têm um valor de tarefa na coluna sys_class_name e nenhuma coluna das tabelas secundárias é replicada.

Atualizando conjuntos de replicação legados para V2 em Replicação de dados da instância

Melhore o processamento de mensagens e o desempenho da replicação atualizando seus conjuntos de replicação legados em IDR Para V2.

Conjuntos de replicação legados e V2

Importante: Os conjuntos de replicação legados foram descontinuados na versão Zurich. Para continuar replicando dados, você deve fazer upgrade de todos os conjuntos de replicação legados para V2.

- Os conjuntos de replicação legados usam uma implementação de entrega e transporte de mensagem do Kafka ServiceNow criada antes da versão Utah. Todos os conjuntos de replicação criados antes da versão Utah são considerados legados.

  A partir da versão Washington DC, não é mais possível criar conjuntos de replicação legados.

- Os conjuntos de replicação V2 usam ServiceNow Serviço de envio de mensagens Hermes Para transporte e entrega de mensagens Kafka, que replica dados mais rapidamente, em escala e com alta confiabilidade. O Serviço de envio de mensagens Hermes é um recurso de ServiceNow AI Platform habilitado automaticamente quando o plug-in IDR (com.glide.idr) é ativado. Todos os conjuntos de replicação criados após Washington DC As versões são conjuntos de replicação V2.

Nota: Os dados enviados de um conjunto de replicação do produtor V2 ficam retidos na fila de mensagens por 24 horas.

Atualizando conjuntos de replicação legados

Faça upgrade de seus conjuntos de replicação legados qualificados para V2 para aproveitar os benefícios fornecidos por Hermes. Atualizar conjuntos de replicação de legados para V2 é um processo contínuo. A replicação de dados ativa do produtor para o consumidor continua durante todo o upgrade, o que significa que você não precisa pausar a replicação antes de começar. A replicação continua usando os conjuntos de replicação V2 depois que o upgrade é concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode criar novos conjuntos de replicação V2 ou fazer upgrade de conjuntos de replicação legados existentes para V2. Consulte Faça upgrade conjuntos de replicação legados em Replicação de dados da instância.

Qualificação para upgrade

Os conjuntos de replicação legados estão qualificados para upgrade para a V2 quando as instâncias do produtor e do consumidor estão na Utah ou em versão superior. Observe que alguns conjuntos de replicação legados de Utah não estão qualificados para upgrade para a V2, dependendo da configuração deles (por exemplo, o conjunto de replicação não pode ser bidirecional ou discreto).

Você pode confirmar a elegibilidade para upgrade exibindo o conjunto de replicação do produtor e verificando a coluna **Qualificação para upgrade** na lista relacionada Assinaturas do cliente.

- Se o valor para cada consumidor inscrito for **Qualificado**, você pode iniciar o processo de upgrade seguindo as etapas listadas em Faça upgrade conjuntos de replicação legados em Replicação de dados da instância.
- Se o valor de um consumidor inscrito for **Não qualificado**, isso significa que a instância do consumidor não está em Utah ou versão superior, ou o conjunto de replicação do consumidor está em Utah, mas não se qualifica para upgrade para a V2 devido à configuração dele.

Para obter detalhes sobre quais tipos de conjuntos de replicação legados estão qualificados para upgrade em Utah, consulte o tópico "Fazer upgrade de conjuntos de replicação legados para a V2" na versão Utah da documentação IDR.

Compatibilidade

Os conjuntos de replicação do produtor V2 são compatíveis somente com os conjuntos de replicação do consumidor V2.

Se você fizer upgrade de um conjunto de replicação do produtor para a V2, deverá fazer upgrade também dos conjuntos de replicação dos consumidores inscritos para a V2 a fim de aproveitar as melhorias dessa versão.

Faça upgrade conjuntos de replicação legados em Replicação de dados da instância

Replique grandes volumes de dados com mais rapidez e confiabilidade, atualizando seus conjuntos de replicação do consumidor e do produtor legados Replicação de dados da instância (IDR) para V2.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: Os conjuntos de replicação legados foram descontinuados na versão Zurich. Para continuar replicando dados, você deve fazer upgrade de todos os conjuntos de replicação legados para V2.

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
2. Selecione um conjunto de replicação do produtor do qual você queira fazer upgrade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Verifique se o conjunto de replicação do produtor está qualificado para upgrade verificando a coluna **Qualificação para upgrade** na lista relacionada Assinaturas do cliente.
   - Se o valor para todos os consumidores for **Qualificado**, você poderá fazer upgrade do conjunto de replicação.
   - Se o valor de um consumidor for **Não qualificado**, isso significa que a instância desse consumidor não está em Utah ou versão superior, ou que o conjunto de replicação do consumidor está em Utah, mas não se qualifica para upgrade para a V2 devido à configuração dele. Para obter mais informações, consulte Qualificação para upgrade.
4. Crie um conjunto de replicação do produtor V2.
   a. No formulário Conjunto de replicação do produtor, selecione **Fazer upgrade**.
   b. Na caixa de diálogo, aceite o nome padrão ou insira um nome exclusivo para o conjunto de replicação. Por padrão, o sistema adiciona -V2 ao nome do conjunto de replicação legado, mas você pode usar qualquer nome de conjunto válido para diferenciar a versão V2 da versão legada.
   c. Selecione **OK**.

   O conjunto de replicação do produtor legado será copiado para criar um conjunto de replicação do produtor V2. A instância do produtor envia metadados para a instância do consumidor, o que permite fazer upgrade do conjunto de replicação do consumidor legado.
5. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.
6. Selecione o conjunto de replicação do consumidor legado que está inscrito no conjunto de replicação do produtor do qual você fez upgrade.
7. Faça upgrade do conjunto de replicação do consumidor legado.
   Se o botão **Iniciar upgrade** não aparecer no formulário do Conjunto de replicação do consumidor, reenvie os metadados a partir do conjunto de replicação do produtor.
   a. Selecione **Iniciar upgrade**.
   b. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
   c. Selecione o novo conjunto de replicação do produtor V2.
   d. Marque a caixa de seleção ao lado da assinatura do consumidor na lista relacionada Assinaturas do consumidor.
   e. Selecione a lista **Ações nas linhas selecionadas**.
   f. Selecione **Reenviar metadados**.
   O conjunto de replicação do consumidor V2 será criado e a instância do produtor enviará entradas de replicação de metadados para a instância do consumidor. Depois que todas as entradas forem recebidas, o botão **Iniciar simulação** será exibido no formulário Conjunto de replicação do consumidor.
8. Selecione **Iniciar simulação** para confirmar se a instância do consumidor pode se conectar a Serviço de envio de mensagens Hermes e se a replicação foi bem-sucedida.
   Os dados foram consumidos no tópico do Kafka pela instância do consumidor, mas ainda não persistiram no banco de dados.
9. Conclua o upgrade ativando o conjunto de replicação do consumidor V2 com ou sem verificações de integridade de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Certifique-se de que os tópicos legados e V2 estejam sincronizados selecionando **Concluir upgrade** .

  Esta opção garante que o IDR execute todas as verificações de integridade de dados necessárias antes de ativar o conjunto de replicação do consumidor V2. Se alguma verificação de integridade de dados falhar, o upgrade será revertido automaticamente para priorizar a consistência dos dados.

- Conclua o upgrade sem verificações de integridade de dados selecionando **Conclua o upgrade sem sincronização** .

  Esta opção permite concluir o upgrade dos conjuntos de replicação em que a replicação do consumidor está atrasada ou nenhum registro foi replicado para o tópico V2. No entanto, ele pode ignorar registros replicados ou tentar duplicar a replicação. Se você tiver preocupações sobre registros ausentes ou incompatíveis, poderá criar uma solicitação de comparação de dados para propagar novamente esses registros.

Nota: Se o botão **Concluir upgrade** não for exibido no formulário Conjunto de replicação do consumidor, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.

O conjunto de replicação do consumidor V2 será ativado e o conjunto de replicação do consumidor legado será desativado automaticamente.

10. Depois que todos os consumidores inscritos forem atualizados para a V2, desative o conjunto de replicação do produtor legado.

Nota: Os conjuntos de replicação do consumidor legado param de consumir quando você desativa o produtor legado. Portanto, você precisa estar certo de que todos os consumidores inscritos tenham sido atualizados para a V2 antes de desativar o produtor legado.

a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

b. Selecione o conjunto de replicação do produtor legado do qual você fez upgrade.

c. Selecione **Desativar**.

d. Confirme a desativação selecionando **OK**.

Resultado
Os conjuntos de replicação legados do produtor e do consumidor são atualizados para V2 e o status do upgrade muda para Atualizado. A replicação de dados continua, com base no último ID de mensagem que foi processado pelo conjunto de replicação legado.

Revertendo um upgrade no Replicação de dados da instância

Se ocorrer um problema durante um upgrade para a V2, o processo será revertido em Replicação de dados da instância (IDR).

Importante: Os conjuntos de replicação legados foram descontinuados na versão Zurich. Para continuar replicando dados, você deve fazer upgrade de todos os conjuntos de replicação legados para V2.

Se você fizer upgrade de um conjunto de replicação legado para V2 e ocorrer um problema com o upgrade, o processo será revertido automaticamente para garantir a consistência dos dados. Se o problema tiver sido causado por um atraso de processamento, você pode tentar o upgrade novamente.

Por exemplo, quando a instância do consumidor identifica a mensagem mais recente no tópico legado, mas não consegue encontrar a mesma mensagem no tópico do Hermes, o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

upgrade é revertido. Se você tentar fazer upgrade novamente e a instância do consumidor encontrar com sucesso a mensagem mais recente no tópico do Hermes, o upgrade continuará e o processamento recomeçará a partir do tópico do Hermes.

- Se o trabalho do consumidor legado ainda estiver processando registros que foram replicados antes de quando o upgrade começou a replicação para o legado e o. Hermes, o upgrade é revertido. Nesse cenário, aguarde tempo para que o consumidor processe o backlog de replicação e tente fazer o upgrade para V2 novamente. Por exemplo, se o atraso persistir após 30 minutos, aguarde mais 2 horas e tente novamente ou aguarde 24 horas e tente novamente.
- Se nenhum registro estiver sendo replicado do produtor para Hermes tópico após o início do upgrade, aguarde e tente fazer o upgrade novamente depois de permitir que pelo menos um registro seja replicado do produtor para o consumidor. Como alternativa, você pode acionar manualmente a replicação fazendo uma mudança em pelo menos um registro.
- Se você quiser concluir o upgrade sem verificações de integridade de dados, poderá usar **Conclua o upgrade sem sincronização** opção após executar a simulação.

  Esta opção permite concluir o upgrade dos conjuntos de replicação em que a replicação do consumidor está atrasada ou nenhum registro foi replicado para o tópico V2. No entanto, ele pode ignorar registros replicados ou tentar duplicar a replicação. Se você tiver preocupações sobre registros ausentes ou incompatíveis, poderá criar uma solicitação de comparação de dados para propagar novamente esses registros.

Atualizando sua instância com Replicação de dados da instância habilitado

Ao atualizar sua instância, IDR pausa automaticamente a replicação para manter a replicação de dados sem qualquer intervenção manual.

Atualizando sua instância com Replicação de dados da instância(IDR) habilitado é um processo contínuo.

- IDR não consome nem produz mensagens durante um upgrade de instância. Os trabalhos IDR são interrompidos automaticamente quando o upgrade começa.
- O data_replication_queue rastreia o carimbo de data e hora da última mensagem enviada. Isso garante que a replicação seja retomada a partir da última mudança feita antes do upgrade.
- Qualquer propagação em andamento antes do upgrade será pausada automaticamente quando o upgrade for iniciado e retomada quando o upgrade for concluído. Para garantir que a propagação seja concluída sem interrupções, evite iniciar uma solicitação de propagação antes de um upgrade.
- As solicitações de propagação não podem ser iniciadas durante um upgrade de instância.
- A replicação é retomada imediatamente após a conclusão do upgrade. Não há necessidade de fazer ajustes em IDR para prosseguir com a replicação de registro.

Replicando dados com Replicação de dados da instância

Sincronizar dados entre instâncias usando Replicação de dados da instância(IDR).

Visão geral de replicando dados

IDR o permite replicar dados de uma instância, chamada de instância do produtor, para uma ou mais instâncias, chamadas de instâncias do consumidor. IDR oferece vários tipos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de replicação e opções para modificar dados de replicação para atender a diferentes necessidades.

Configurar replicação contínua

Habilite a replicação de dados quase em tempo real de uma instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor no Replicação de dados da instância(IDR).

Antes de Iniciar

Verifique se as instâncias do produtor e do consumidor pertencem ao mesmo cliente.

Planeje sua estratégia de replicação de dados analisando as considerações importantes descritas em Preparando para Replicação de dados da instância.

Função necessária: idr_admin ou administrador

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um nome e uma descrição para o conjunto de replicação do produtor.
   - O nome só pode conter caracteres alfanuméricos e hifens.
   - Evite usar um nome que se aplique somente à instância do produtor. Você deve fornecer o mesmo nome no conjunto de replicação do consumidor, portanto, o nome não deve ser específico do produtor.
4. **Opcional:** Para criar o conjunto de replicação do produtor a partir de uma lista de entradas de saída, selecione **Conjunto de entradas** .
   Se você importou um conjunto de atualizações de outra instância ou criou um anteriormente na instância, pode escolher um conjunto de entrada existente.
5. Selecione **Enviar**.
   O conjunto de replicação do produtor é criado com um ID de produtor gerado automaticamente que identifica a instância do produtor no sistema.

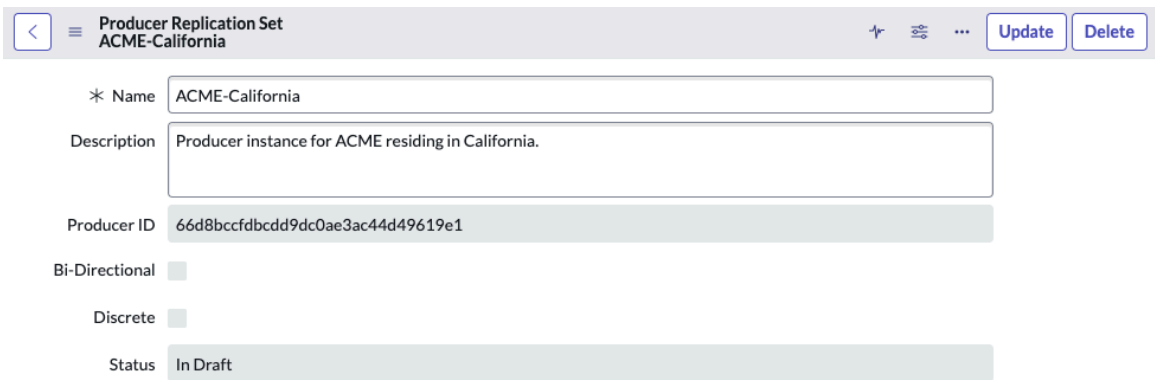

6. Especifique as tabelas e colunas na instância do produtor que você deseja replicar.
   a. Selecione a lista relacionada Entradas de saída.
   b. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Entrada de replicação

Campo	Descrição
Nome da tabela de origem	Nome de uma das tabelas na instância do produtor para replicar. Por exemplo, SAN Disk [cmdb_ci_san_disk].
Filtro	Critérios de filtro para controlar os registros na tabela que está sendo replicada pelo sistema. ▪ Use o filtro para limitar o número de registros no seu conjunto de replicação. Por exemplo, se a tabela tiver um campo **Ativo**, adicione uma condição de filtro como **[Active] [is] [True]** para replicar somente os registros ativos. ▪ Se você quiser replicar e preservar uma hierarquia de tabelas primária e secundária, adicione um filtro para a coluna sys_class_name a cada entrada enviada. Isso garante que todas as colunas da tabela secundária sejam replicadas, e não apenas colunas primárias. Por exemplo, para replicar a tabela primária Tarefa [task] e a tabela secundária Incidente [incident], você deve adicionar **[Task type] [is] [Task]** como um filtro na entrada da tabela primária e **[Task type] [is] [Incident]** como um filtro na entrada da tabela secundária. Neste exemplo, o tipo de Tarefa é o rótulo da coluna sys_class_name em cada tabela. Para detalhes, consulte Preservando a hierarquia de tabelas em Replicação de dados da instância.
Incluir anexos	Opção para replicar os arquivos associados aos registros que você está replicando.
Campos incluídos	Campos a serem incluídos. Mova os campos da tabela na coluna Selecionados para replicá-los ou na coluna Disponíveis para evitar replicá-los. **Nota:** O sistema deve replicar alguns campos, como **sys_id (Obrigatório)**. O sistema não pode replicar alguns campos, como **Criptografado na borda** e **Senha1**. Eles não aparecem em nenhuma coluna.
Habilitar aglutinação personalizada	Opção para permitir que você escolha um campo diferente do padrão **sys_id** campo a ser aglutinado IDR.
Aglutinar campo	Escolha um campo a ser usado para aglutinar IDR. Estão disponíveis somente campos exclusivos. Consulte Aglutinação personalizada. Este campo será exibido apenas se você selecionar **Habilitar aglutinação personalizada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Repita essas etapas para cada tabela que você deseja incluir no conjunto de replicação.

> **Nota:** Se uma tabela selecionada tiver tabelas secundárias, repita essa etapa e adicione entradas de saída para cada tabela secundária para manter a integridade dos dados.

7. Selecione **Enviar**.
8. Disponibilize os dados do produtor para replicação para os consumidores selecionando **Ativar** .
   O produtor estará pronto para enviar os dados especificados no conjunto de replicação para uma ou mais instâncias do consumidor.
9. Em uma instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.
10. Selecione **Novo**.
11. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Conjunto de replicação do consumidor

Campo	Descrição
URL da instância do produtor	URL da instância do produtor. Por exemplo, https://<producer_instance>.servicenow.com.
Nome do conjunto de replicação do produtor	Nome do conjunto de replicação do consumidor. O nome no consumidor deve corresponder ao nome no produtor. Obtenha o nome no administrador do produtor.
Descrição	Descrição da finalidade da replicação.

12. Selecione **Enviar**.
    A lista de todos os conjuntos de replicação do consumidor na instância do consumidor é exibida. O sistema envia uma solicitação ao administrador do conjunto de replicação do produtor para aprovar ou negar a solicitação.
13. Aprove a solicitação do consumidor.
    a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
    b. Selecione o conjunto de replicação do produtor para qual você quer aprovar o acesso do consumidor.
    c. Em Links relacionados, na guia **Assinaturas do consumidor**, selecione a opção do conjunto de replicação do consumidor que você quer aprovar.
    d. Na lista Ações nas linhas selecionadas, selecione **Aprovar**.
    O conjunto do consumidor aprovado começará a receber os dados replicados.
14. Ative o conjunto de replicação do consumidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.

b. Selecione o conjunto de replicação do consumidor que você quer ativar.

c. Selecione **Ativar**.
Depois de algum tempo, o status muda para Replicação ativa e **Propagação parcial** e. **Propagação completa** os botões são exibidos.

Resultado
Os dados nas tabelas do produtor são replicados em tabelas e colunas de tabela com o mesmo nome nas instâncias do consumidor.

O que Fazer Depois

- Propagar uma instância do consumidor
- Transformar dados de replicação
- Acionar um fluxo de trabalho após a replicação

Configurar replicação bidirecional

Replique os dados atualizados em uma instância do consumidor para a instância do produtor usando a replicação bidirecional em Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A replicação bidirecional permite replicar dados em uma instância do consumidor para a instância do produtor. Por exemplo, dados, como solicitações de problema, podem ser copiados para instâncias do consumidor para uso de terceiros. O terceiro pode atualizar o problema na instância do consumidor. Os dados podem ser atualizados na instância do produtor.

Procedimento

1. Crie um conjunto de replicação do produtor.

a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

b. Selecione **Novo**.

c. Insira um nome e uma descrição para o conjunto de replicação do produtor.

- O nome só pode conter caracteres alfanuméricos e hifens.
- Evite usar um nome que se aplique somente à instância do produtor. Você deve fornecer o mesmo nome no conjunto de replicação do consumidor, portanto, o nome não deve ser específico do produtor.

d. Habilite as mudanças nos registros que são feitos na instância do consumidor para serem propagadas para a instância do produtor selecionando **Bidirecional** .

Nota: A replicação bidirecional funciona para os registros que se originam no produtor ou consumidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e. **Opcional:** Habilite o mapeamento discreto de um conjunto de replicação do produtor selecionando **Discreto** .
O mapeamento discreto distingue diferentes instâncias de consumidor. Para obter detalhes, consulte Configurar replicação discreta.

f. **Opcional:** Para criar o conjunto de replicação do produtor a partir de uma lista de entradas de saída, selecione **Conjunto de entradas** .
Se você importou um conjunto de atualizações de outra instância ou criou um anteriormente na instância, pode escolher um conjunto de entrada existente.

g. Selecione **Enviar**.
O conjunto de replicação do produtor é criado com um ID de produtor gerado automaticamente que identifica a instância do produtor no sistema.

2. Especifique as tabelas e colunas na instância do produtor que você deseja replicar.

a. Selecione a lista relacionada Entradas de saída.

b. Selecione **Novo**.

c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Entrada de replicação

Campo	Descrição
Nome da tabela de origem	Nome de uma das tabelas na instância do produtor para replicar. Por exemplo, SAN Disk [cmdb_ci_san_disk].
Filtro	Critérios de filtro para controlar os registros na tabela que está sendo replicada pelo sistema. ▪ Use o filtro para limitar o número de registros no seu conjunto de replicação. Por exemplo, se a tabela tiver um campo **Ativo**, adicione uma condição de filtro como **[Active] [is] [True]** para replicar somente os registros ativos. ▪ Se você quiser replicar e preservar uma hierarquia de tabelas primária e secundária, adicione um filtro para a coluna sys_class_name a cada entrada enviada. Isso garante que todas as colunas da tabela secundária sejam replicadas, e não apenas colunas primárias. Por exemplo, para replicar a tabela primária Tarefa [task] e a tabela secundária Incidente [incident], você deve adicionar **[Task type] [is] [Task]** como um filtro na entrada da tabela primária e **[Task type] [is] [Incident]** como um filtro na entrada da tabela secundária. Neste exemplo, o tipo de Tarefa é o rótulo da coluna sys_class_name em cada tabela. Para detalhes, consulte Preservando a hierarquia de tabelas em Replicação de dados da instância.
Incluir anexos	Opção para replicar os arquivos associados aos registros que você está replicando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Campos incluídos	Campos a serem incluídos. Mova os campos da tabela na coluna Selecionados para replicá-los ou na coluna Disponíveis para evitar replicá-los. **Nota:** O sistema deve replicar alguns campos, como **sys_id (Obrigatório)**. O sistema não pode replicar alguns campos, como **Criptografado na borda** e **Senha1**. Eles não aparecem em nenhuma coluna.
Habilitar aglutinação personalizada	Opção para permitir que você escolha um campo diferente do padrão **sys_id** campo a ser aglutinado IDR.
Aglutinar campo	Escolha um campo a ser usado para aglutinar IDR. Estão disponíveis somente campos exclusivos. Consulte Aglutinação personalizada. Este campo será exibido apenas se você selecionar **Habilitar aglutinação personalizada**.

d. Repita essas etapas para cada tabela que você deseja incluir no conjunto de replicação.

Nota: Se uma tabela selecionada tiver tabelas secundárias, repita essa etapa e adicione entradas de saída para cada tabela secundária para manter a integridade dos dados.

e. Selecione **Enviar**.

3. Disponibilize os dados do produtor para replicação para os consumidores selecionando **Ativar** .
O produtor estará pronto para enviar os dados especificados no conjunto de replicação para uma ou mais instâncias do consumidor.

4. Crie um conjunto de replicação do consumidor.

a. Em uma instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.

b. Selecione **Novo**.

c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Conjunto de replicação do consumidor

Campo	Descrição
URL da instância do produtor	URL da instância do produtor. Por exemplo, https://<producer_instance>.servicenow.com.
Nome do conjunto de replicação do produtor	Nome do conjunto de replicação do consumidor. O nome no consumidor deve corresponder ao nome no produtor. Obtenha o nome no administrador do produtor.
Descrição	Descrição da finalidade da replicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Enviar**.
O sistema envia uma solicitação ao administrador do conjunto de replicação do produtor para aprovar ou negar a solicitação.

5. Aprove a solicitação do consumidor.

a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

b. Selecione o conjunto de replicação do produtor para qual você quer aprovar o acesso do consumidor.

c. Em Links relacionados, na guia **Assinaturas do consumidor**, selecione a opção do conjunto de replicação do consumidor que você quer aprovar.

d. Na lista Ações nas linhas selecionadas, selecione **Aprovar**.
O conjunto do consumidor está aprovado e pronto para receber dados replicados.

6. Ative o conjunto de replicação do consumidor.

a. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.

b. Selecione o conjunto de replicação do consumidor que você quer ativar.

c. Selecione **Ativar**.
Depois de algum tempo, o status muda para Replicação ativa e **Propagação parcial** e. **Propagação completa** os botões são exibidos.

7. Atualize a configuração Entradas de replicação do consumidor para corresponder à configuração no produtor selecionando **Sincronizar entradas de replicação** .
Se você não vir esta opção, atualize a página.

8. Na caixa de diálogo exibida, confirme a sincronização.

Resultado

Os dados atualizados nesta instância do consumidor são replicados automaticamente na instância do produtor, que então replica as atualizações para as outras instâncias do consumidor.

Configurar replicação discreta

Replique dados de uma instância do produtor para instâncias de consumidor específicas e distintas em tempo quase real, garantindo que cada instância do consumidor receba atualizações de forma independente no Replicação de dados da instância(IDR).

Antes de Iniciar

Planeje sua estratégia de replicação de dados analisando as considerações importantes descritas em Preparando para Replicação de dados da instância.

Função necessária: idr_admin ou administrador

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

2. Selecione **Novo**.

3. Insira um nome e uma descrição para o conjunto de replicação do produtor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O nome só pode conter caracteres alfanuméricos e hifens.
- Evite usar um nome que se aplique somente à instância do produtor. Você deve fornecer o mesmo nome no conjunto de replicação do consumidor, portanto, o nome não deve ser específico do produtor.

4. Diferencie a replicação de diferentes instâncias do consumidor selecionando **Discreto** .
5. **Opcional:** Para criar o conjunto de replicação do produtor a partir de uma lista de entradas de saída, selecione **Conjunto de entradas** .
   Se você importou um conjunto de atualizações de outra instância ou criou um anteriormente na instância, pode escolher um conjunto de entrada existente.
6. Selecione **Enviar**.
   O conjunto de replicação do produtor é criado com um ID de produtor gerado automaticamente que identifica a instância do produtor no sistema.
7. Especifique as tabelas e colunas na instância do produtor que você deseja replicar.

   a. Selecione a lista relacionada Entradas de saída.

   b. Selecione **Novo**.

   c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Entrada de replicação

Campo	Descrição
Nome da tabela de origem	Nome de uma das tabelas na instância do produtor para replicar. Por exemplo, SAN Disk [cmdb_ci_san_disk].
Campo individual	Escolha um campo de referência que defina o mapeamento para cada assinatura do consumidor. Por exemplo, se você escolher o campo **Atribuído a** na tabela de origem do incidente, poderá distinguir as atribuições de usuário para consumidores específicos.
Filtrar	Critérios de filtro para controlar os registros na tabela que está sendo replicada pelo sistema. ▪ Use o filtro para limitar o número de registros no seu conjunto de replicação. Por exemplo, se a tabela tiver um campo **Ativo**, adicione uma condição de filtro como **[Active] [is] [True]** para replicar somente os registros ativos. ▪ Se você quiser replicar e preservar uma hierarquia de tabelas primária e secundária, adicione um filtro para a coluna sys_class_name a cada entrada enviada. Isso garante que todas as colunas da tabela secundária sejam replicadas, e não apenas colunas primárias. Por exemplo, para replicar a tabela primária Tarefa [task] e a tabela secundária Incidente [incident], você deve adicionar **[Task type] [is] [Task]** como um filtro na entrada da tabela primária e **[Task type] [is] [Incident]** como um filtro na entrada da tabela secundária. Neste exemplo, o tipo de Tarefa é o rótulo da coluna sys_class_name em cada tabela. Para detalhes, consulte Preservando a hierarquia de tabelas em Replicação de dados da instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Incluir anexos	Opção para replicar os arquivos associados aos registros que você está replicando.
Campos incluídos	Campos a serem incluídos. Mova os campos da tabela na coluna Selecionados para replicá-los ou na coluna Disponíveis para evitar replicá-los. **Nota:** O sistema deve replicar alguns campos, como **sys_id (Obrigatório)**. O sistema não pode replicar alguns campos, como **Criptografado na borda** e **Senha1**. Eles não aparecem em nenhuma coluna.
Habilitar aglutinação personalizada	Opção para permitir que você escolha um campo diferente do padrão **sys_id** campo a ser aglutinado IDR.
Aglutinar campo	Escolha um campo a ser usado para aglutinar IDR. Estão disponíveis somente campos exclusivos. Consulte Aglutinação personalizada. Este campo será exibido apenas se você selecionar **Habilitar aglutinação personalizada**.

d. Repita essas etapas para cada tabela que você deseja incluir no conjunto de replicação.

Nota: Se uma tabela selecionada tiver tabelas secundárias, repita essas etapas e adicione entradas de saída para cada tabela secundária para manter a integridade dos dados.

8. Mapeie valores discretos para cada instância do consumidor.

a. Selecione **Mapeamentos discretos** guia.

b. Selecione **Novo**.

c. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Valor individual	Este campo define uma regra para o que é exibido para a instância do consumidor selecionada no conjunto de replicação do produtor. Por exemplo, um valor individual **Atribuído a** fornece opções de uma tabela designada de um usuário específico para mostrar as atribuições.
Entrada de replicação de saída	Selecione uma entrada de replicação de saída que você configurou com uma tabela de origem para este conjunto de replicação de produtor.
Assinatura de replicação	Escolha a instância do consumidor que exibe a atribuição de valor individual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para cada consumidor que assina um conjunto de replicação do produtor com mapeamento discreto habilitado, você deve configurar um valor discreto.

d. Repita essas etapas para cada consumidor que você deseja assinar no conjunto de replicação do produtor.

9. Selecione **Enviar**.

10. Disponibilize os dados do produtor para replicação para os consumidores selecionando **Ativar** .
O produtor estará pronto para enviar os dados especificados no conjunto de replicação para uma ou mais instâncias do consumidor.

11. Em uma instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.

12. Selecione **Novo**.

13. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Conjunto de replicação do consumidor

Campo	Descrição
URL da instância do produtor	URL da instância do produtor. Por exemplo, https://<producer_instance>.servicenow.com.
Nome do conjunto de replicação do produtor	Nome do conjunto de replicação do consumidor. O nome no consumidor deve corresponder ao nome no produtor. Obtenha o nome no administrador do produtor.
Descrição	Descrição da finalidade da replicação.

14. Selecione **Enviar**.
A lista de todos os conjuntos de replicação do consumidor na instância do consumidor é exibida. O sistema envia uma solicitação ao administrador do conjunto de replicação do produtor para aprovar ou negar a solicitação.

15. Aprove a solicitação do consumidor.

a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

b. Selecione o conjunto de replicação do produtor para qual você quer aprovar o acesso do consumidor.

c. Em Links relacionados, na guia **Assinaturas do consumidor**, selecione a opção do conjunto de replicação do consumidor que você quer aprovar.

d. Na lista Ações nas linhas selecionadas, selecione **Aprovar**.

e. Repita essas etapas para cada instância do consumidor.

16. Ative o conjunto de replicação do consumidor.

a. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.

b. Selecione o conjunto de replicação do consumidor que você quer ativar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione **Ativar**.

d. Repita essas etapas para cada instância do consumidor.
Depois de algum tempo, o status muda para Replicação ativa e **Propagação parcial** e. **Propagação completa** os botões são exibidos.

Configurar replicação programada

Replique dados de um produtor para um consumidor em horários programados todos os dias em Replicação de dados da instância(IDR).

Antes de Iniciar

Verifique se as instâncias do produtor e do consumidor pertencem ao mesmo cliente.

Planeje sua estratégia de replicação de dados analisando as considerações importantes descritas em Preparando para Replicação de dados da instância.

Nota: Você só pode criar um conjuntos de replicação programada, com apenas uma entrada de saída nesse conjunto.

Função necessária: idr_admin ou administrador

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um nome e uma descrição para o conjunto de replicação do produtor.
   - O nome só pode conter caracteres alfanuméricos e hifens.
   - Evite usar um nome que se aplique somente à instância do produtor. Você deve fornecer o mesmo nome no conjunto de replicação do consumidor, portanto, o nome não deve ser específico do produtor.
4. Programe a replicação da sua instância do produtor para uma ou mais instâncias do consumidor.
   a. Selecione **Programado** .
   b. Selecione um intervalo em **Intervalo de programação** lista suspensa.
   c. Selecione uma data e hora para iniciar a replicação programada.
   O intervalo de programação é adicionado à data e hora de início e o próximo tempo de execução resultante é exibido no **Próxima execução de programação** campo.
5. **Opcional:** Para criar o conjunto de replicação do produtor a partir de uma lista de entradas de saída, selecione **Conjunto de entradas** .
   Se você importou um conjunto de atualizações de outra instância ou criou um anteriormente na instância, pode escolher um conjunto de entrada existente.
6. Selecione **Enviar**.
   O conjunto de replicação do produtor é criado com um ID de produtor gerado automaticamente que identifica a instância do produtor no sistema.
7. Especifique a tabela e as colunas na instância do produtor que você deseja replicar.
   a. Selecione a lista relacionada Entradas de saída.
   b. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Entrada de replicação

Campo	Descrição
Nome da tabela de origem	Nome de uma das tabelas na instância do produtor para replicar. Por exemplo, SAN Disk [cmdb_ci_san_disk].
Filtro	Critérios de filtro para controlar os registros na tabela que está sendo replicada pelo sistema. ▪ Use o filtro para limitar o número de registros no seu conjunto de replicação. Por exemplo, se a tabela tiver um campo **Ativo**, adicione uma condição de filtro como **[Active] [is] [True]** para replicar somente os registros ativos. ▪ Se você quiser replicar e preservar uma hierarquia de tabelas primária e secundária, adicione um filtro para a coluna sys_class_name a cada entrada enviada. Isso garante que todas as colunas da tabela secundária sejam replicadas, e não apenas colunas primárias. Por exemplo, para replicar a tabela primária Tarefa [task] e a tabela secundária Incidente [incident], você deve adicionar **[Task type] [is] [Task]** como um filtro na entrada da tabela primária e **[Task type] [is] [Incident]** como um filtro na entrada da tabela secundária. Neste exemplo, o tipo de Tarefa é o rótulo da coluna sys_class_name em cada tabela. Para detalhes, consulte Preservando a hierarquia de tabelas em Replicação de dados da instância.
Incluir anexos	Opção para replicar os arquivos associados aos registros que você está replicando.
Campos incluídos	Campos a serem incluídos. Mova os campos da tabela na coluna Selecionados para replicá-los ou na coluna Disponíveis para evitar replicá-los. **Nota:** O sistema deve replicar alguns campos, como **sys_id (Obrigatório)**. O sistema não pode replicar alguns campos, como **Criptografado na borda** e **Senha1**. Eles não aparecem em nenhuma coluna.
Habilitar aglutinação personalizada	Opção para permitir que você escolha um campo diferente do padrão **sys_id** campo a ser aglutinado IDR.
Aglutinar campo	Escolha um campo a ser usado para aglutinar IDR. Estão disponíveis somente campos exclusivos. Consulte Aglutinação personalizada. Este campo será exibido apenas se você selecionar **Habilitar aglutinação personalizada**.

Nota: Se uma tabela selecionada tiver tabelas secundárias, você poderá criar conjuntos de replicação não programada separados para cada tabela secundária para manter a integridade dos dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Selecione **Enviar**.
9. Disponibilize os dados do produtor para replicação para os consumidores selecionando **Ativar** .
   O produtor estará pronto para enviar os dados especificados no conjunto de replicação para uma ou mais instâncias do consumidor.
10. Em uma instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.
11. Selecione **Novo**.
12. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Conjunto de replicação do consumidor

Campo	Descrição
URL da instância do produtor	URL da instância do produtor. Por exemplo, https://<producer_instance>.servicenow.com.
Nome do conjunto de replicação do produtor	Nome do conjunto de replicação do consumidor. O nome no consumidor deve corresponder ao nome no produtor. Obtenha o nome no administrador do produtor.
Descrição	Descrição da finalidade da replicação.

13. Selecione **Enviar**.
    A lista de todos os conjuntos de replicação do consumidor será exibida. O sistema envia uma solicitação ao administrador do conjunto de replicação do produtor para aprovar ou negar a solicitação.

Resultado

A replicação programada começa na data e hora de início programadas. Até lá, ocorre replicação contínua de dados. Após esse ponto, a replicação ocorre somente em cada intervalo programado.

O que Fazer Depois

- Exiba execuções de replicação programadas na lista relacionada Solicitações de replicação programada. Rastreie o andamento da replicação programada do lado do produtor exibindo **Percentual concluído** e. **Duração da execução** colunas. Rastreie o andamento da replicação programada da parte do consumidor exibindo os mesmos detalhes no conjunto de replicação do consumidor.
- Exiba os detalhes de uma execução de replicação programada selecionando uma solicitação na lista relacionada Solicitações de replicação programada. Se uma execução programada falhar, você pode tentar replicar registros usando uma solicitação de propagação parcial ou uma solicitação de comparação de dados que cobre o intervalo de datas com falha. Caso contrário, entre em contato Suporte e atendimento ao cliente para obter assistência.
- Monitore o andamento de todos os conjuntos de replicação programada no IDR Painel de monitoramento.

Cancelar replicação programada

Cancele a replicação programada desativando ou excluindo um conjunto de replicação do produtor.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma vez definida, você não pode desabilitar a replicação programada em um conjunto de replicação do produtor; a opção se torna somente leitura. Você pode desativar o conjunto ou excluí-lo e recriá-lo.

Procedimento

1. Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
2. Selecione o conjunto de replicação do produtor para o qual você deseja interromper a replicação programada.
3. Interrompa a replicação programada antes que outra execução ocorra.
   - Pause a replicação programada indefinidamente selecionando **Desativar** . Esta opção interrompe a replicação antes da próxima execução de programação.
   - Interrompa a replicação programada selecionando **Excluir** . Esta opção exclui o conjunto de replicação do produtor. Se você planeja recriar o conjunto de replicação do produtor, registre as configurações definidas antes de excluir o conjunto de replicação.

Resultado

A replicação programada termina. Depois de desativar o conjunto de replicação do produtor, todas as solicitações de propagação em andamento serão concluídas, mas as solicitações pendentes não serão processadas.

O que Fazer Depois

Se você pretende retomar a replicação programada, poderá sincronizar registros que não foram replicados durante o período de desativação executando uma solicitação de comparação de dados. Consulte Comparando dados replicados entre instâncias no Replicação de dados da instância. Como alternativa, você pode replicar registros ausentes executando uma solicitação de propagação parcial da lista relacionada Entradas de entrada no conjunto de replicação do consumidor.

Propagar uma instância do consumidor

Propagar todas ou algumas tabelas em seus conjuntos de replicação Replicação de dados da instância (IDR), dependendo das necessidades de sua instância do consumidor.

Antes de Iniciar

Função necessária: idr_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A propagação replica os registros existentes da instância do produtor para a instância do consumidor. Você pode iniciar solicitações de propagação em uma instância do consumidor enquanto ativa um conjunto de replicação do consumidor. As opções de propagação não estão disponíveis em conjuntos de replicação bidirecionais ou discretos por design.

Você pode selecionar a propagação completa ou parcial.

- A propagação completa replica todos os registros existentes de uma tabela na instância do produtor. Execute uma propagação completa quando quiser replicar todos os registros existentes.
- A propagação parcial permite que você filtre e replique registros específicos do produtor. Execute uma propagação parcial quando quiser replicar somente alguns registros do produtor.

A instância do produtor lida com uma solicitação de propagação de cada vez. Quando a instância do produtor está ocupada com uma solicitação de propagação, as solicitações de propagação subsequentes são enfileiradas e iniciadas na ordem em que são recebidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registros que existem na instância do produtor e não na instância do consumidor são copiados para a instância do consumidor.
- Se o sys_id no produtor corresponder a um registro existente na instância do consumidor, o registro inteiro na instância do consumidor será atualizado para corresponder ao produtor.
- O sys_id do registro identifica o registro em ambas as instâncias. Se você usar a opção de aglutinação personalizada, o campo selecionado será usado para aglutinar registros em ambas as instâncias.
- Se um conjunto de replicação for alterado e não incluir mais uma tabela, IDR não alterará os registros na tabela correspondente nas instâncias do consumidor.

- O tamanho máximo do registro é de 10 MB.
- O tamanho máximo de propagação é de 3 milhões de registros.

Nota: Se o conjunto de replicação contiver mais de 3 milhões de registros, a propagação não poderá ser iniciada. Para corrigir essa situação, divida o conjunto de replicação em vários conjuntos de replicação com menos registros em cada um ou use a propagação parcial.

- O tempo máximo de propagação é de 7 dias.

Nota: A propagação não é uma substituição da clonagem. Não use IDR para clonar instâncias.

Procedimento

1. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente** e clique em um conjunto de replicação do consumidor.
2. Na guia **Entradas recebidas**, selecione a entrada ou entradas que você deseja iniciar a propagação.
3. Para iniciar uma propagação completa, clique em **Propagação completa**.
   Uma caixa de diálogo é exibida, informando que o sistema está solicitando todos os registros correspondentes.
4. Para configurar uma propagação parcial, clique em **Propagação parcial**.
   a. Se você selecionou mais de uma entrada, selecione a entrada de Replicação que deseja configurar e selecione **Configurar Propagação**.
   b. Configure uma ou mais condições, operadores e valores de Filtro personalizado.
   c. Para baixar os valores de campos atuais e replicar os arquivos associados aos registros, selecione **Incluir anexos**.
   d. Para baixar os valores de campos atuais e o histórico de todas as atualizações de campo, selecione **Incluir histórico**.
   e. Nas colunas Campos incluídos, use as setas para mover os campos da tabela para a coluna Selecionados para replicá-los ou para a coluna Disponível para evitar a replicação.
   f. Clique em **Salvar configuração**.
   g. Configure outras entradas de Replicação conforme necessário.
   h. Quando você estiver pronto para iniciar a propagação, clique em **Solicitar propagação parcial**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O Filtro personalizado determina quais registros serão incluídos na solicitação de propagação parcial.

O sistema deve replicar alguns campos, como **ID do sistema**. O sistema não pode replicar alguns campos, como **Edge Encrypted** e **Senha**. Eles não aparecem em nenhuma das colunas.

5. Para descartar sua solicitação de propagação antes de clicar em **Solicitar propagação parcial**, clique em **Cancelar**.

Resultado

Em uma propagação bem-sucedida, todos os dados selecionados em uma instância do produtor são replicados em uma instância do consumidor. Depois de propagada, a instância do consumidor mantém um histórico de todas as atualizações de campo.

Se você encontrar um erro durante a propagação, consulta Corrigir erros de propagação.

- A propagação continua mesmo se ocorrerem erros em algumas tabelas do consumidor. Você pode reiniciar a propagação especificamente nas tabelas que têm erros ou em todas as tabelas em um conjunto de replicação.
- O máximo para uma solicitação de nova propagação é de 10.000 erros. Se você tiver mais erros, execute uma propagação completa.

Modificando o comportamento de replicação em Replicação de dados da instância

Modifique como os dados são replicados definindo configurações opcionais em Replicação de dados da instância(IDR).

Aglutinação personalizada

Aglutinar registros usando uma coluna diferente quando os registros na instância do consumidor tiverem um sys_id diferente do mesmo registro na instância do produtor em Replicação de dados da instância(IDR).

Por padrão, o campo **sys_id** é usado para aglutinar registros em IDR. Começando com a versão San Diego, você pode optar por usar um campo diferente.

Use o recurso de aglutinar colunas quando os registros na instância do consumidor tiverem um sys_id diferente do mesmo registro na instância do produtor. Por exemplo, quando um registro é criado por Descoberta e carregado em várias instâncias, o sys_id pode não corresponder. Neste cenário, você pode usar um campo de identificador exclusivo diferente selecionando **Habilitar aglutinação personalizada** E escolhendo um campo aglutinar no formulário de entrada de replicação do produtor.

Ao selecionar o campo **Aglutinar**, você deve verificar o seguinte:

- O campo que você selecionou está no formulário Campos incluídos na entrada de replicação na instância do produtor.
- O campo existe com o mesmo nome, tamanho e tipo na instância do consumidor.

Nota: O campo **Aglutinar** pode ser diferente na instância do consumidor se você criar uma transformação válida para o campo.

- O valor da coluna **Exclusiva** do campo selecionado é definido como *true* na tabela de Entrada de dicionário [sys_dictionary].

Não mude o valor do campo depois que ele for definido como o campo **Aglutinar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para alterar o campo **Aglutinar** depois de definido, você deve excluir a entrada de replicação na instância do produtor e criar uma nova entrada de replicação.

Se o campo **Aglutinar** não existir na instância do consumidor, o erro a seguir será exibido no formulário Conjunto de replicação do consumidor. A instância do consumidor não reconhece o campo aglutinar <column_name> como um membro válido da tabela <table_name>. Crie este campo ou habilite uma transformação com esta tabela para receber atualizações da tabela do produtor para a instância do consumidor.

Erros ao usar aglutinar com transformação

Se a transformação estiver habilitada na instância do produtor, o campo **Aglutinar** na tabela de destino deverá ter o mesmo nome, tipo e tamanho. Se algum desses parâmetros não corresponder, um erro será exibido.

Se a transformação estiver habilitada na instância do produtor, o mapeamento for inválido para o campo **Aglutinar** e o consumidor sincronizar as entradas, o sistema exibirá um erro no formulário Conjunto de replicação do consumidor.

Se a transformação estiver habilitada para uma entrada de replicação com um mapeamento válido do campo **Aglutinar** e o esquema da tabela de destino for atualizado para que o mapeamento não seja mais válido, o sistema exibirá um erro no formulário Entrada de replicação.

Se uma entrada de replicação tentar ativar a transformação e um mapeamento válido para o campo **Aglutinar** não existir da tabela de origem para a tabela de destino, o sistema exibirá um erro no formulário Entrada de replicação.

Preservando valores de campos do sistema

Preserve os valores do produtor em campos do sistema ao replicar dados em Replicação de dados da instância(IDR).

Para preservar o nome de usuário em uma entrada de atividades, selecione **Preservar Modificado por** Opção no formulário Entrada de entrada em um conjunto de replicação do consumidor.

Por exemplo, o campo **Anotações de trabalho** é um tipo de Atividade em registros de solicitação de mudança. Quando um usuário atualiza uma solicitação de mudança, a anotação de trabalho é movida para o Fluxo de atividades.

- Se você não selecionar **Preservação modificada por**, Replicação de dados da instância aparecerá no lugar do nome do usuário nos registros do consumidor.
- Se você selecionar **Preservação modificada por**, o usuário que atualizou a solicitação de mudança será identificado na entrada e o sistema adicionará IDR ao início do nome.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

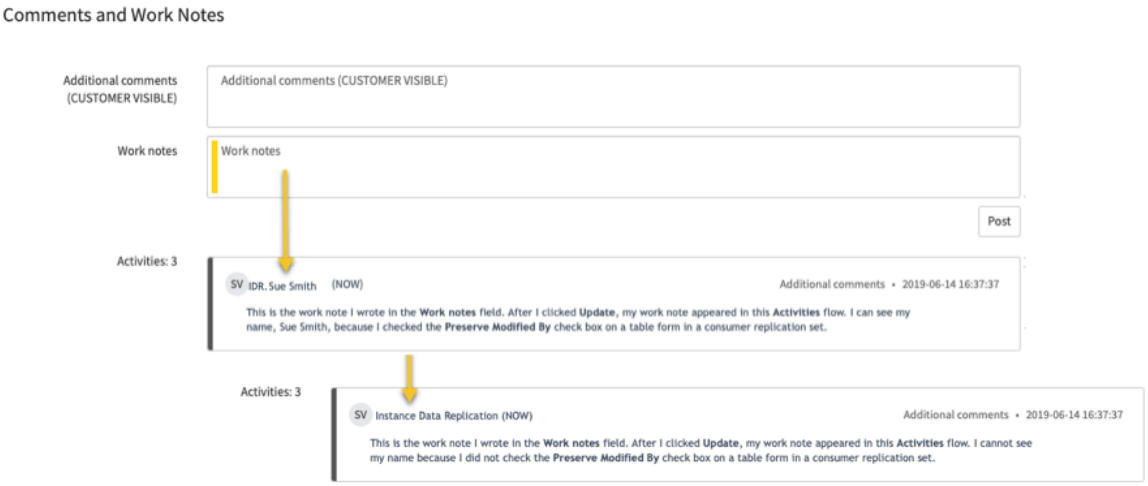

Ao replicar mudanças, **Preservação modificada por** afeta os valores dos campos do sistema **Atualizado por**, **Atualizado**, **Criado** e **Criado por**:

- Quando **Preservação modificada por** está habilitado e você inclui campos do sistema na entrada de replicação do produtor, os valores do campo do sistema do produtor são replicados para os registros do consumidor. Se você não incluir campos do sistema na entrada de replicação do produtor, serão usados os valores do sistema padrão da instância do consumidor.
- Quando **Preservação modificada por** está desabilitado, os valores de campo do sistema padrão da instância do consumidor são usados, o que significa que eles podem não corresponder aos valores de campo do sistema nos registros no produtor.

Ao propagar dados, a configuração **Preservação modificada por** não tem efeito:

- Se você incluir campos do sistema na entrada de replicação do produtor, os valores do campo do sistema do produtor serão exibidos nos registros propagados.
- Se você não incluir campos do sistema na entrada de replicação do produtor, valores nulos serão exibidos nos campos do sistema para registros propagados.

Acionando fluxos de trabalho após a replicação

Acionar fluxos de trabalho após a replicação usando regras de negócios da plataforma.

Inserções e atualizações replicadas para uma instância do consumidor podem acionar regras de negócios configuradas na tabela de destino. Uma regra de negócios é um script do lado do servidor associado a uma tabela. Use regras de negócios para acionar fluxos de trabalho associados a replicações, como enviar uma notificação ou validar os dados replicados.

As regras de negócios fazem parte de ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte Regras de negócios .

Para executar uma regra de negócio após a replicação, selecione **Executar regra de negócio** Opção no formulário Entrada de entrada em um conjunto de replicação do consumidor. IDR invocará as regras de negócios associadas à tabela especificada após replicar os dados para a tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transformar dados de replicação

Transforme dados da instância do produtor para tabelas ou colunas de tabela que são nomeadas de forma diferente nas instâncias do consumidor em Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de Iniciar

- Crie e ative um conjunto de replicação do produtor.
- Crie, ative e propague um ou mais conjuntos de replicação do consumidor.
- Função necessária: idr_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os dados replicados das tabelas do produtor e das colunas da tabela vão para tabelas e colunas de tabela com o mesmo nome nas instâncias do consumidor. Você pode mapear os dados do produtor em qualquer tabela ou coluna de tabela nas instâncias do consumidor. Se as tabelas ou colunas de tabela atuais tiverem nomes diferentes, você poderá replicar os dados para uma tabela ou coluna de tabela diferente. Os adaptadores modificam os dados antes de armazená-los nas instâncias do consumidor. Por exemplo, os adaptadores podem localizar dados da instância do produtor antes que sejam consumidos pela instância do consumidor.

Você também pode usar adaptadores para modificar os dados do produtor durante a replicação. Por exemplo, é possível localizar os dados ou preencher aqueles que foram rotulados de forma diferente nas tabelas do consumidor.

As transformações têm limitações a seguir:

- sys_created, sys_created_by, sys_domain, sys_updated_by, sys_id, sys_mod_count e outros sistemas são mapeados automaticamente para o consumidor e não podem ser remapeados.

  Nenhum outro campo sys_ pode ser replicado.

- Adaptadores não podem operar no tipo de campo sys_journal, como colunas de Comentários ou Anotações de trabalho em uma tabela de tarefas.
- Os campos calculados não serão transformados.

  Um campo calculado, como o campo de nome do sys_user, será replicado, mas não poderá ser transformado. Permitir uma transformação interrompe o cálculo para o campo resultante.

Nota: Os campos calculados não serão exibidos como uma opção de transformação.

Procedimento

1. Escolha uma instância de produtor ou consumidor e acesse o conjunto de replicação.

Opção	Descrição
Instância do consumidor	Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente** e clique em um conjunto de replicação do consumidor.
Instância do produtor	Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor** e clique em um conjunto de replicação do produtor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Escolha uma entrada de recebida ou enviada.

Opção	Descrição
Instância do consumidor	Na guia **Entradas recebidas**, clique em uma entrada recebida.
Instância do produtor	Na guia **Entradas enviadas**, clique em uma entrada enviada.

Uma entrada será exibida.

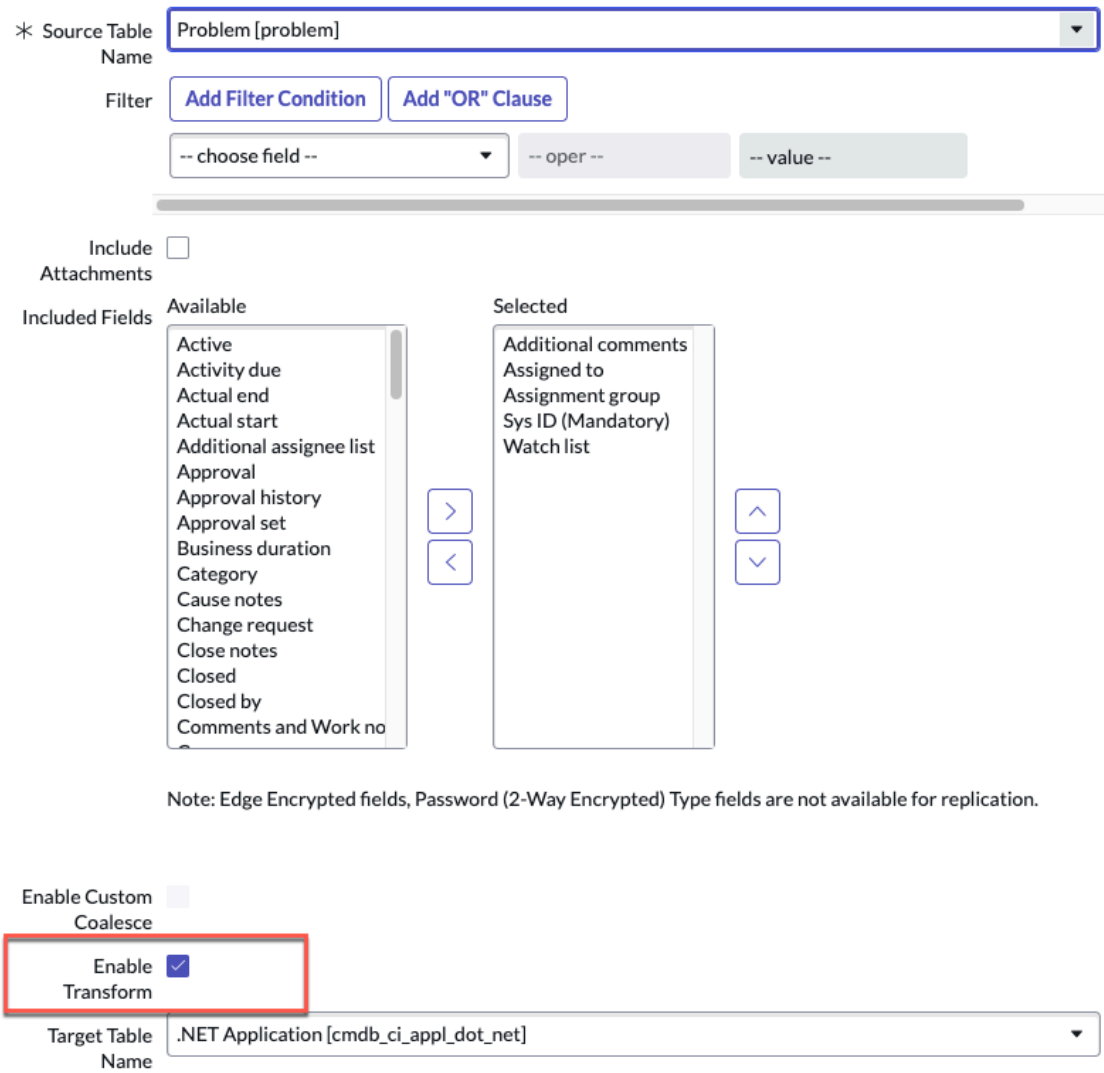

3. Selecione a opção **Ativar transformação**.
4. Na lista Nome da tabela de destino, selecione a tabela em que você quer replicar os dados da tabela de origem e clique em **Atualizar**.
5. Na guia **Entradas recebidas** ou **Entradas enviadas**, clique na mesma entrada.
6. Clique no ícone de cadeado ao lado do **Mapa de transformação** para desbloqueá-lo.
   A imagem mostra um Mapa de transformação, com os nomes de campo da tabela de origem exibidos na coluna à esquerda. A coluna do meio mostra os nomes de campo correspondentes na tabela de destino. Todos os campos que não têm os mesmos nomes nas duas tabelas aparecem nas listas - escolher campo de origem - ou - escolher campo de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

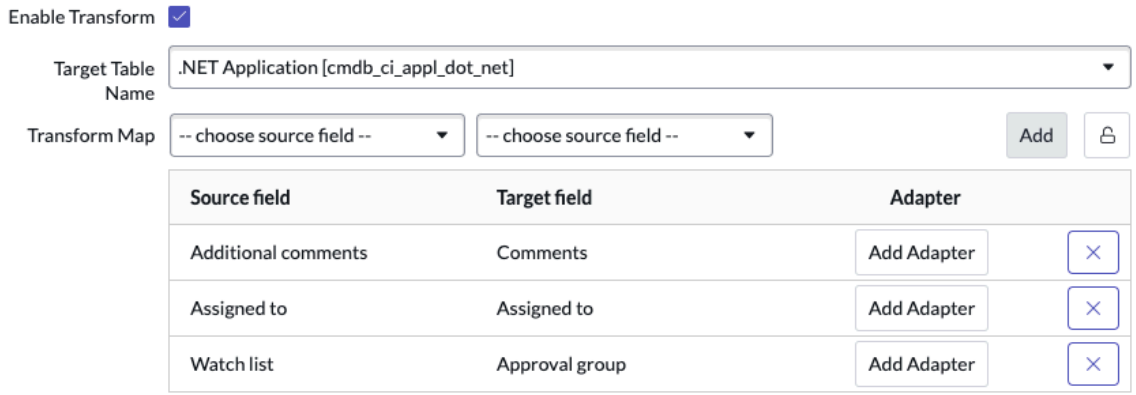

Nota: Se uma tabela em um conjunto de replicação do produtor não estiver em uma instância do consumidor, esta mesma instância preencherá a primeira coluna com a definição de esquema do produtor enviada durante a sincronização.

7. Mapeie uma coluna do produtor para uma coluna do consumidor que tenha um nome diferente:
   a. Clique em **- escolher campo de origem -** e selecione o campo de origem que você quer mapear.
   b. Clique em **- escolher campo de destino -**, selecione o campo de destino para o qual você quer mapear os dados e clique em **Adicionar**.
   c. Se você quiser remover um campo da replicação da instância do produtor para a instância do consumidor, clique no **X** no final da linha.
8. Para modificar os dados do produtor antes de replicá-los na instância do consumidor, clique em **Adicionar adaptador**.
   A imagem mostra o tipo de regras do adaptador que você pode criar.

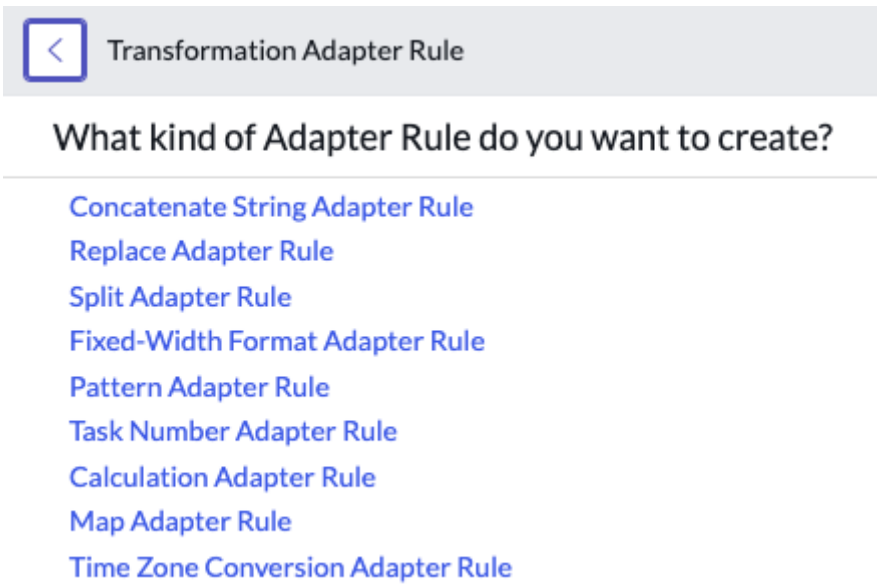

9. Clique no adaptador que você quer usar e configure-o.
   Para mais informações sobre como configurar adaptadores, consulte Descrições do adaptador.

Nota: Os adaptadores não modificam os dados na instância do produtor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagens de aviso e erro em Replicação de dados da instância

Entenda mensagens de erro e aviso relacionadas a definições de esquema. Depois disso, você poderá solucionar ou corrigir problemas de replicação Replicação de dados da instância (IDR).

Mensagens de erro e de aviso

Mensagem	Tipo	Ação
A instância do consumidor não reconhece a tabela [especificada] do esquema de IDR associado.	Erro	A entrada de replicação não pode processar mensagens. Habilite uma transformação com esta tabela para receber atualizações dela para a instância do consumidor.
A instância do consumidor não reconhece a coluna [especificada] do esquema IDR associado.	Aviso	A entrada de replicação não pode processar nenhuma das colunas especificadas. Habilite uma transformação com esta tabela para receber atualizações desta coluna para a instância do consumidor.
A instância do consumidor não reconhece o tipo ou o comprimento das seguintes colunas do esquema IDR associado: [colunas especificadas].	Aviso	A instância do consumidor pode perder dados para essas colunas. Habilite uma transformação com esta tabela para receber atualizações destas colunas de tabela.

Reconfigure um conjunto de replicação em Replicação de dados da instância

Se precisar mudar ou atualizar seu conjunto de replicação original, reconfigure os conjuntos de replicação Replicação de dados da instância (IDR) na instância do produtor.

Antes de Iniciar

Função necessária: idr_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de ativar um conjunto de replicação do produtor revisado, atualize o nome dele, a chave compartilhada, o ID do produtor e o ID do conjunto do produtor em cada instância do consumidor.

Observe as informações importantes a seguir:

- Certifique-se de que uma solicitação de propagação não esteja em andamento antes de reconfigurar uma instância do produtor. Verifique o status das solicitações de propagação dos conjuntos de replicação do consumidor.
- Se fizer uma mudança no conjunto de replicação do produtor, deverá sincronizar novamente o conjunto de replicação do consumidor. Na instância do consumidor, clique em **Sincronizar entradas de replicação** e, em seguida, em **Ativar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Reconfigurar uma instância do produtor:

   a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

   b. Selecione um conjunto de replicação do produtor e faça uma ou mais das seguintes mudanças nele:

   - Para adicionar uma tabela ao conjunto, na guia **Entradas de replicação**, clique em **Novo**.
   - Na guia **Entradas de replicação**, clique em um conjunto de replicação. No formulário de Entrada de replicação, modifique as colunas incluídas no conjunto de replicação e clique em **Atualizar**.
   - Para remover a tabela do conjunto de replicação, na guia **Entradas de replicação**, clique em um conjunto de replicação e depois em **Excluir**.
   - Para alterar a chave de criptografia compartilhada, clique em **Gerar nova chave compartilhada**.

     Gere novas chaves compartilhadas somente quando você descobrir que elas estão comprometidas ou se quiser parar de enviar dados a um consumidor. Depois de alterar a chave de criptografia na instância do produtor, os consumidores que têm o status Negado aprovado pelo consumidor devem se inscrever novamente para ter acesso ao conjunto de replicação do produtor. Para mais informações, consulte Conceder acesso a dados de replicação.

   Essas mudanças interrompem a replicação e produzem esta mensagem de status na instância do consumidor: Configuração do conjunto de replicação do produtor modificada.

2. Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente** e clique no conjunto de replicação do consumidor e em cada instância do consumidor que você deseja atualizar com as mudanças feitas no produtor.
   O status do conjunto de replicação é Erro de replicação. A tabela a seguir lista as atitudes a tomar de acordo com a mensagem de status.

Mensagem de Status	Ação
A aprovação foi negada pela instância do produtor.	O produtor alterou a chave compartilhada e isso revoga o acesso do consumidor aos dados de replicação. A replicação é interrompida. Clique no link relacionado **Solicitar chave compartilhada**. O produtor deve aprovar sua solicitação. Para mais informações, consulte Conceder acesso a dados de replicação. Se o acesso do consumidor não for revogado, a replicação continuará. Não faça nada na instância do consumidor.
A configuração do Conjunto de replicação do produtor foi modificada.	O produtor adicionou ou subtraiu tabelas ou colunas de tabela no conjunto de replicação do produtor. A replicação é interrompida. Clique em **Sincronizar entradas de replicação** e, em seguida, em **Ativar**. O sistema mantém as tabelas na instância do consumidor que o produtor não estiver mais replicando.

3. **Opcional:** Descarte a configuração IDR inteira e comece de novo, exclua o conjunto de replicação no produtor e consumidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para excluir um conjunto de replicação do produtor da instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**. Clique no conjunto de replicação do produtor que você quer excluir e clique em **Excluir**.
- Para excluir um conjunto de replicação de consumidor em uma instância de consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**. Clique no conjunto de replicação do consumidor que você quer excluir e clique em **Excluir**.

Administração do Replicação de dados da instância

Executar tarefas administrativas em Replicação de dados da instância(IDR).

Visão geral da administração IDR

Depois de configurar com sucesso a replicação de dados, mantenha IDR executar sem problemas executando tarefas administrativas importantes conforme necessário.

Gerencie o acesso do consumidor aos dados de replicação no Replicação de dados da instância

Aprove a solicitação de um consumidor para acessar dados de replicação em Replicação de dados da instância(IDR).

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, idr_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode revisar as solicitações de acesso do consumidor para todos os conjuntos de replicação do produtor ou para um específico. Os administradores de conjuntos do consumidor devem se inscrever para ter acesso antes de receberem os dados de replicação.

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Aprovação pendente dos consumidores**.
2. Selecione a opção para cada conjunto de replicação do consumidor que você quer aprovar.
3. Na lista Ações nas linhas selecionadas, selecione **Aprovar**.
   Os conjuntos do consumidor aprovados começarão a receber os dados replicados.

   Nota: Você pode alterar o Status de aprovação do consumidor para Negado para impedir que o consumidor receba os dados replicados.

4. Aprove uma solicitação de acesso do consumidor para um conjunto de replicação do produtor específico.

   a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

   b. Selecione o conjunto de replicação do produtor para qual você quer aprovar o acesso do consumidor.

   c. Em Links relacionados, na guia **Assinaturas do consumidor**, selecione a opção do conjunto de replicação do consumidor que você quer aprovar.

   d. Na lista Ações nas linhas selecionadas, selecione **Aprovar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O conjunto do consumidor aprovado começará a receber os dados replicados.

Nota: Você pode alterar o Status de aprovação do consumidor para Negado para impedir que o consumidor receba os dados replicados.

Revogar acesso aos dados replicados para Replicação de dados da instância

Revogue o acesso de um consumidor aos dados replicados se você acredita que a instância do consumidor não deve mais receber dados em Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, idr_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao gerar uma nova chave de criptografia compartilhada, os conjuntos do consumidor aprovados recebem automaticamente a nova chave e a replicação de dados não é interrompida. Qualquer conjunto do consumidor com um status Negado ou Aprovação pendente não recebe a nova chave de criptografia e a replicação é interrompida.

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
2. Selecione o conjunto de replicação do produtor que tenha consumidores cujo acesso precisa ser revogado. A instância identifica os consumidores na guia **Assinaturas do consumidor**.

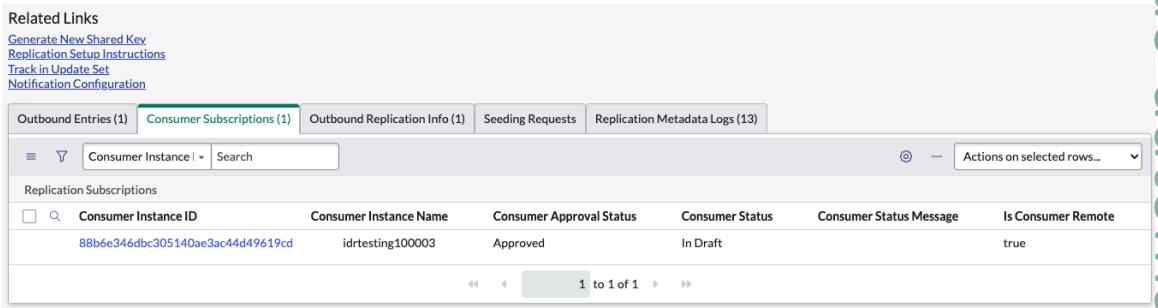

3. Na guia **Assinaturas do consumidor**, selecione a opção para a instância do consumidor cujas permissões você quer revogar.
4. Na lista Ações nas linhas selecionadas, selecione **Revogar**.
   Replicação de dados da instância gera uma nova chave de criptografia e a compartilha com todos os conjuntos do consumidor aprovados. Todos os outros conjuntos do consumidor param de receber dados de replicação. Os administradores desses conjuntos de replicação do consumidor precisam se inscrever novamente para restaurar o acesso aos dados de replicação.

Restaurar acesso aos dados replicados para Replicação de dados da instância

Restaure o acesso Replicação de dados da instância (IDR) aos dados replicados enviando uma solicitação ao administrador do conjunto de replicação do produtor

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando o conjunto de replicação do produtor gera uma nova chave de criptografia, os conjuntos do consumidor com o status Aprovado recebem automaticamente a nova chave e a replicação de dados é interrompida. Conjuntos do consumidor com o status

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Negado ou Aprovação pendente não recebem a nova chave de criptografia e a replicação é interrompida.

Procedimento

1. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.
2. Selecione o conjunto de replicação do consumidor para o qual o acesso será restaurado.
3. Clique no link relacionado **Solicitar chave compartilhada**.
   O sistema envia uma solicitação ao administrador do conjunto de replicação do produtor. Se o acesso for concedido, o status de aprovação do consumidor mudará para Aprovado.
4. Se o conjunto de replicação do produtor for alterado, clique no link relacionado **Sincronizar entradas de replicação**.
5. Para acessar os dados mais recentes no conjunto de replicação do produtor, na guia **Entradas recebidas**, selecione todas as tabelas e clique em **Ativar**.

Comparando dados replicados entre instâncias no Replicação de dados da instância

Encontre registros ausentes ou incompatíveis comparando dados de replicação entre instâncias em Replicação de dados da instância(IDR).

IDR sincroniza dados entre uma instância de produtor e uma ou mais instâncias de consumidor. Depois de ativar um conjunto de replicação do produtor e assinar pelo menos um consumidor, você pode enviar registros existentes do produtor para o consumidor propagando registros. Após a conclusão da propagação, o IDR mantém a sincronização de dados entre as instâncias replicando registros novos e alterados do produtor para o consumidor.

Se uma inserção falhar no consumidor ou quando os registros do produtor e do consumidor não corresponderem após a replicação, você poderá usar o recurso de comparação de dados em IDR para encontrar esses registros e propagá-los novamente do produtor para o consumidor.

Principais benefícios

- Identifique os registros ausentes na instância do consumidor após a propagação.
- Identifique registros incompatíveis e exiba as diferenças entre eles.
- Mantenha os dados sincronizados entre instâncias propagando novamente os registros.

Comparando dados transformados

Ao comparar dados transformados, observe os seguintes detalhes:

- A comparação de dados poderá retornar resultados mistos se os registros forem adicionados a uma tabela no produtor e, em seguida, uma transformação for replicada para uma tabela diferente na instância do consumidor.
- Campos mapeados com definições de campo diferentes são ignorados. Por exemplo, se um campo no produtor tiver um tipo ou comprimento de coluna diferente do campo mapeado no consumidor, o campo será ignorado.
- Todos os campos modificados por um adaptador são ignorados, exceto as modificações feitas pelo Adaptador de número da tarefa. Por exemplo, se uma cadeia de caracteres for anexada usando o adaptador de Cadeia de Caracteres de Concatenação, a comparação de dados não poderá desfazer a concatenação e comparar os dados usando a cadeia de caracteres original, portanto, o campo será ignorado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Compatibilidade

A partir da versão Washington DC, você pode comparar dados replicados em conjuntos de replicação bidirecional, conjuntos de replicação discretos e conjuntos de replicação com transformações configuradas no produtor ou no consumidor.

Ao comparar dados em diferentes versões da família, observe as seguintes opções de compatibilidade.

Compatibilidade entre produtor e consumidor

Comparação de dados	Produtor	Consumidor	Conjuntos de replicação compatíveis
Produtor para consumidor	Washington DC ou posterior	Utah e anteriores	Nenhum
Produtor para consumidor	Washington DC ou posterior	Vancouver	Oferece suporte a conjuntos de replicação unidirecionais, mas não ao seguinte: • conjuntos de replicação bidirecional • conjuntos de replicação discreta • conjuntos de replicação configurados com transformações
Produtor para consumidor	Washington DC ou posterior	Washington DC ou posterior	Todos os conjuntos de replicação

Compatibilidade entre consumidor e produtor

Comparação de dados	Consumidor	Produtor	Conjuntos de replicação compatíveis
Consumidor para produtor	Washington DC ou posterior	Utah e anteriores	Nenhum
Consumidor para produtor	Washington DC ou posterior	Vancouver	Oferece suporte a conjuntos de replicação bidirecionais, mas não ao seguinte: • conjuntos de replicação unidirecional • conjuntos de replicação discreta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Compatibilidade entre consumidor e produtor

Comparação de dados	Consumidor	Produtor	Conjuntos de replicação compatíveis
			• conjuntos de replicação configurados com transformações
Consumidor para produtor	Washington DC ou posterior	Washington DC ou posterior	Todos os conjuntos de replicação, mas não conjuntos de replicação unidirecionais

Limitações

- Os campos de diário são excluídos da comparação devido ao possível tamanho do conteúdo.
- Os registros da tabela Auditoria do Sistema [sys_audit] são excluídos da comparação.

Localizar registros ausentes ou incompatíveis em Replicação de dados da instância

Encontre registros ausentes na instância do consumidor ou registros incompatíveis após a replicação dos dados, criando uma solicitação de comparação de dados em Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de Iniciar

Certifique-se de que as seguintes condições foram atendidas:

- O conjunto de replicação do produtor está ativo.
- A propagação não está em andamento.
- Nenhuma outra solicitação de comparação de dados está em execução.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Observe o seguinte:

- As solicitações de comparação de dados são eliminadas após três meses.
- Há limitações ao comparar dados transformados. Consulte Comparando dados replicados entre instâncias no Replicação de dados da instância.

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
2. Selecione um conjunto de replicação de produtor ativo com os dados replicados que você deseja comparar.
3. Crie uma solicitação de comparação de dados.
   a. Navegue até a lista relacionada IDR Solicitações de comparação de dados.
   b. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. No formulário, preencha os campos.

IDR Formulário de solicitação de comparação de dados

Campo	Descrição
Conjunto de replicação	Nome do conjunto de replicação do produtor.
Nome da instância de destino	Nome da instância do consumidor.
URL da instância de destino	URL da instância do consumidor.
Nome da tabela	Nome da tabela na entrada de saída do conjunto de replicação do produtor.
Data de início	Data e hora de início para comparar dados. Registros com um valor sys_updated_on após a data selecionada são incluídos na comparação.
Data de término	Data e hora de término para comparar dados. Registros com um valor sys_updated_on anteriores à data selecionada são incluídos na comparação.
Propagação automática	Opção para propagar automaticamente todos os registros ausentes ou incompatíveis da instância do produtor para a instância do consumidor. Opcionalmente, você pode propagar novamente registros ausentes ou incompatíveis posteriormente. Consulte Propagar novamente registros ausentes ou incompatíveis em Replicação de dados da instância.

d. Selecione **Enviar**.

4. Exiba um resumo da comparação de dados no formulário IDR Resultados da comparação de dados.

- Determine o percentual de ausentes ou incompatíveis exibindo o gráfico de pizza.
- Exiba o número total de registros ausentes e incompatíveis no campo **Contagem de registros incompatíveis**.

5. Opcional: Identifique os registros ausentes na instância do consumidor após a propagação por meio do gráfico de pizza ou da lista.

- Exiba os registros ausentes selecionando a parte de registros ausentes do gráfico de pizza.
- Exiba registros que têm um valor **Ausente** na coluna **Tipo de registro** na lista relacionada IDR Resultados de comparação de instância.

Dica: Salve cópias dos IDs de registro ausentes, caso precise fornecê-los para Suporte e atendimento ao cliente.

6. Opcional: Exiba as diferenças entre registros incompatíveis após a replicação de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegue até a lista relacionada IDR Resultados de comparação de instâncias.

b. Marque a caixa de seleção ao lado de qualquer registro com um valor **Incompatível** na coluna **Tipo de registro**.

c. Selecione a lista **Ações nas linhas selecionadas**.

d. Selecione **Registros de comparação**.

e. Exiba as diferenças realçadas entre os registros na caixa de diálogo **Comparar Cargas de Registro**.

Nota: Os campos de diário são excluídos da comparação devido ao possível tamanho do conteúdo.

Salve uma cópia da diferença de carga caso precise fornecê-la para Suporte e atendimento ao cliente.

O que Fazer Depois

Propagar novamente registros ausentes ou incompatíveis em Replicação de dados da instância.

Propagar novamente registros ausentes ou incompatíveis em Replicação de dados da instância

Sincronize dados entre instâncias propagando novamente registros ausentes na instância do consumidor ou registros incompatíveis entre o produtor e a instância do consumidor em Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os logs e os resultados da comparação de dados são limpos após cinco dias.

Procedimento

1. Na instância do produtor, navegue até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.
2. Selecione um conjunto de replicação do produtor com os dados que você deseja propagar novamente para o consumidor.
3. Veja os resultados da comparação de dados.
   a. Navegue até a lista relacionada IDR Solicitações de comparação de dados.
   b. Selecione uma comparação de dados.
4. Sincronize os dados entre as instâncias do produtor e do consumidor por meio de uma nova propagação.
   - Propague novamente todos os registros selecionando **Todos** no campo **Propagar novamente registros incompatíveis**.
   - Propague novamente somente os registros incompatíveis ou ausentes selecionando **Incompatíveis** no campo **Propagar novamente registros incompatíveis**.
5. Selecione **Propagar novamente**.

Resultado

Os registros são propagados novamente do produtor para o consumidor e os resultados são exibidos quando o trabalho é concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Se os registros ainda estiverem ausentes ou forem incompatíveis, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente para obter assistência.

Implantar uma configuração de replicação de uma instância para outra em Replicação de dados da instância

Copie uma configuração de replicação de uma instância para outra por meio de um conjunto de atualizações em Replicação de dados da instância(IDR).

Em IDR, você pode capturar um snapshot de uma configuração de replicação, incluindo campos selecionados, filtros ou transformações de dados usando a opção **Rastrear no conjunto de atualizações** e copiá-lo para outra instância usando um conjunto de atualizações.

Importante: A opção **Rastrear no conjunto de atualizações** em IDR é o único método compatível para capturar uma configuração de replicação que você deseja copiar para outra instância.

Principais benefícios

- Economize tempo definindo uma configuração de replicação uma vez e usando-a como modelo para novos conjuntos de replicação em outras instâncias.
- Minimize o impacto em potencial na sua instância de produção desenvolvendo uma configuração de replicação em sua instância de subprodução primeiro.
- Verifique uma configuração de replicação em uma instância de subprodução antes de implantá-la em uma instância de produção.

Entidades de configuração

As entidades de configuração a seguir são capturadas em um conjunto de atualizações ativo ao selecionar a opção **Rastrear no conjunto de atualizações**.

Conjunto de entrada

Um conjunto de entrada é um pacote de entradas de replicação (como um conjunto de replicação) que não contém metadados específicos à instância, como o ID do produtor. Um novo ID do produtor é usado na instância de destino ao criar um conjunto de replicação do produtor com base em um conjunto de entradas.

Entre as opções de replicação rastreadas em um conjunto de entradas e os status (ativo ou inativo) estão:

- Replicação bidirecional
- Mapeamento de valores discreto

Entradas de replicação

Uma entrada de replicação contém definições de configuração para cada tabela que você quer replicar. As entradas de replicação são enviadas ou recebidas.

- As entradas enviadas de uma instância do produtor contêm a tabela de origem, o filtro, os campos que você quer replicar e as configurações de transformação de dados.
- As entradas recebidas de uma instância do consumidor incluem a tabela de destino, a opção de executar regras de negócios após a replicação e as configurações de transformação de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de um conjunto de entradas e entradas de replicação

Quando você cria um conjunto de replicação, um novo registro é adicionado à tabela Conjuntos de entrada [idr_entry_set]. Novos registros são adicionados à tabela Entradas de replicação [idr_replication_entry] para cada entrada de saída adicionada ao conjunto de replicação.

Depois de selecionar **Rastrear no conjunto de atualizações** , você pode exibir o conjunto de entradas e suas entradas de replicação no conjunto de atualizações atual navegando até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**selecionando o conjunto de atualizações e exibindo o. **Atualizações do cliente** guia.

Implante uma configuração de replicação por meio de um conjunto de atualizações Replicação de dados da instância

Exporte uma configuração de replicação de uma instância e importe-a em outra instância através de um conjunto de atualizações em Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de Iniciar

Função necessária: idr_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Copie uma configuração de replicação de uma instância para outra usando um conjunto para atualização. Para informações sobre como usar conjuntos de atualizações, consulte Introdução a conjuntos para atualização .

Procedimento

1. Na instância de origem, crie um conjunto de atualizações.
   a. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.
   b. Selecione **Novo**.
   c. Insira um nome para o conjunto de atualizações.
   d. Selecione **Enviar e Tornar Atual**.
   Um conjunto de atualizações é criado e selecionado como o conjunto de atualizações atual na instância de origem.
2. Capture uma configuração de replicação do produtor ou do consumidor no conjunto de atualizações.

Nota: Você pode capturar os seguintes tipos de configurações em uma instância de produtor:

- Replicação do produtor (mão única)
- Replicação do produtor com replicação bidirecional
- Replicação do produtor com replicação discreta

Opção	Etapas
Capture uma configuração de replicação do produtor	**a.** Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**. **b.** Crie um conjunto de replicação do produtor selecionando **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
	c. Selecione um conjunto de replicação do produtor existente. **d.** Capture a configuração de replicação selecionando **Rastrear no conjunto de atu alizações**.
Capture uma configuração de replicação do consumidor	**a.** Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente** **b.** Crie um conjunto de replicação do consumidor selecionando **Novo**. **c.** Selecione um conjunto de replicação do consumidor existente. **d.** Capture a configuração de replicação selecionando **Rastrear no conjunto de atu alizações**.

- A configuração do conjunto de replicação é adicionada à tabela Conjuntos de Entrada [idr_entry_set].
- As entradas de replicação no conjunto de replicação são adicionadas à tabela Entradas de Replicação [idr_replication_entry].
- O conjunto de entrada e suas entradas de replicação são capturados no conjunto de atualizações atual.

3. **Opcional:** Continue modificando a configuração de replicação conforme necessário.
   As mudanças adicionais feitas não serão capturadas até que você selecione **Rastrear no conjunto de atualizações** novamente.
   a. Modifique o conjunto de replicação do produtor e selecione **Atualizar**.
   b. Capture as mudanças mais recentes selecionando **Rastrear no conjunto de atualizações**.
   As mudanças mais recentes são capturadas no conjunto de atualizações.
4. Exporte o conjunto de atualizações para XML.
   a. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.
   b. Selecione o conjunto de atualizações atual.
   c. Na lista suspensa **Estado**, selecione **Concluído**.
   d. Selecione **Atualizar**.
   e. Na lista Conjuntos de atualizações, selecione o conjunto de atualização que você marcou como concluído.
   f. Selecione o link relacionado **Exportar para XML**.
   O conjunto de atualizações é exportado para um arquivo XML em sua máquina local.
5. Na instância de destino, importe o conjunto de atualizações.
   a. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações a confirmar**.
   b. Selecione o link relacionado **Importar conjunto de atualizações do XML**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione **Escolher arquivo** e navegue até o arquivo XML que você exportou.

d. Selecione **Carregar**.

e. Na lista Conjuntos de atualizações recuperados, selecione o conjunto para atualização que você importou.

f. Selecione **Visualizar Conjunto de Atualizações**.

> **Nota:** Se ocorrerem erros de sys_record_transform durante a visualização, selecione todos os registros de erro listados na guia **Problemas de visualização do conjunto de atualizações** e selecione **Aceitar atualização remota**. Repita essa ação para quaisquer erros adicionais de sys_record_transform que aparecerem.

g. Saia da visualização selecionando **Fechar**.

h. No formulário do conjunto de atualizações, selecione **Confirmar conjunto de atualizações**.

O conjunto de atualizações é importado na instância de destino, incluindo o conjunto de entrada e as entradas de replicação que você capturou da instância de origem. Se você exportou a configuração para um conjunto de replicação do produtor unidirecional, um novo conjunto de replicação do produtor será criado automaticamente na instância de destino.

6. Na instância de destino, execute as etapas a seguir com base no tipo de conjunto de replicação que você deseja configurar.

Tipo de replicação	Etapas
Replicação do produtor	**a.** Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**. **b.** Selecione o novo conjunto de replicação do produtor que foi gerado automaticamente depois que você importou o conjunto de atualizações. **c.** Selecione **Ativar**.
Replicação do consumidor	**a.** Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**. **b.** Selecione o novo conjunto de replicação do consumidor que foi gerado automaticamente depois que você importou o conjunto de atualizações. **c.** Inscreva o conjunto de replicação do consumidor em um produtor preenchendo os campos **URL da instância do produtor** e **Nome do conjunto de replicação do produtor**. **d.** Selecione **Atualizar**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de replicação	Etapas
Replicação bidirecional	**a.** Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**. **b.** Crie um conjunto de replicação do produtor selecionando **Novo**. **c.** No formulário Conjunto de replicação do produtor, digite um valor no campo **Nome**. **d.** Marque a caixa de seleção **Bidirecional**. **e.** No campo **Conjunto de entrada**, selecione o conjunto de entrada que você importou da instância de origem. **f.** Selecione **Enviar**.
Replicação discreta	**a.** Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**. **b.** Crie um conjunto de replicação do produtor selecionando **Novo**. **c.** No formulário Conjunto de replicação do produtor, digite um valor no campo **Nome**. **d.** Marque a caixa de seleção **Discreto**. **e.** No campo **Conjunto de entrada**, selecione o conjunto de entrada que você importou da instância de origem. **f.** Selecione **Enviar**.

Tradução automática

Resultado

A configuração de replicação que você exportou da instância de origem é importada para a instância de destino. Um novo conjunto de replicação com base na configuração exportada é criado na instância de destino.

O que Fazer Depois

- Se você estiver configurando um conjunto de replicação do produtor, crie e inscreva um ou mais consumidores.
- Se você estiver configurando um conjunto de replicação do consumidor, aprove a solicitação do consumidor na instância do produtor e ative o conjunto de replicação do consumidor na instância do consumidor.
- Se você estiver configurando um conjunto de replicação bidirecional, sincronize o consumidor selecionando o link relacionado **Sincronizar entradas de replicação** no conjunto de replicação do consumidor conectado.
- Se você estiver configurando um conjunto de replicação discreto, crie e inscreva um ou mais consumidores.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de clonagem com Replicação de dados da instância

Certifique-se de que determinadas tabelas sejam preservadas ou excluídas para clonar seu banco de dados de uma instância para outra com êxito Replicação de dados da instância(IDR).

Existem vários métodos de copiar uma configuração da IDR de uma instância para outra.

Captura da configuração em um conjunto de atualizações

Um conjunto de atualizações captura um grupo de mudanças de configuração que você pode mover de uma instância para outra, mas não inclui dados que um produtor replica para um consumidor. Você pode capturar o snapshot de uma configuração de replicação da IDR, incluindo campos selecionados, filtros ou transformações de dados, usando a opção **Rastrear no conjunto de atualizações** e copiá-lo para outra instância usando um conjunto de atualizações. Consulte Implantar uma configuração de replicação de uma instância para outra em Replicação de dados da instância

Cópia da configuração usando um perfil de clonagem

A clonagem de sua instância copia tudo no banco de dados de uma instância para outra, incluindo os dados e a configuração de replicação IDR.

Antes de clonar sua instância, você deve determinar se deseja excluir ou incluir sua configuração de replicação da IDR.

Para obter detalhes sobre clonagem, consulte Clonar (IU legada) .

Casos de uso de clonagem da IDR

Você deve preservar e excluir diferentes conjuntos de tabelas de IDR em seu perfil de clonagem, dependendo do caso de uso de clonagem.

Clone recorrente

Nesse caso de uso, você clona sua instância de origem regularmente sem afetar a configuração existente de IDR na instância de destino.

Por exemplo, você configura a IDR para replicar dados da instância A para a instância B. Você determina que é preciso clonar o banco de dados da instância A para outra instância chamada instância C. As instâncias A e C têm a IDR definida com diferentes configurações de replicação. Ao clonar o banco de dados da instância A para a instância C, você não deseja clonar nenhuma configuração de replicação da IDR de A para C.

Nota: Se você clonar regularmente dados da instância de origem para a instância de destino e descobrir que precisa copiar a configuração de replicação da IDR da instância de origem para a instância de destino, use o recurso **Rastrear no conjunto de atualizações** para copiar a IDR na instância de destino.

Para clonar seu banco de dados de uma instância para outra sem afetar a configuração de IDR na instância de destino, você deve atualizar as listas de preservação e exclusão de seu perfil de clonagem de acordo com o caso de uso de "Clone recorrente" descrito em KB0965218 .

Clone verdadeiro

Nesse caso de uso, você clona sua instância de origem para sua instância de destino e inclui toda a configuração de replicação da IDR. A instância de destino herda tudo o que vem da origem. Após a conclusão do clone, você deverá reinscrever todas as instâncias do consumidor na instância de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, você decide provisionar uma nova instância de produção a partir de uma instância de não produção que já tenha a IDR configurada. Quando você clona a instância de não produção, a nova instância de produção herda tudo dela. Para garantir a replicação de dados da instância de produção, e não da instância de não produção, reinscreva todas as instâncias do consumidor na nova instância de produção.

Para clonar seu banco de dados e copiar a configuração atual da IDR na instância de destino, você deve atualizar as listas de preservação e exclusão em seu perfil de clonagem de acordo com o caso de uso "Clone verdadeiro" descrito em KB0965218 .

Clone de migração

Neste caso de uso, você clona sua instância de origem para a instância de destino, incluindo a concluída IDR configuração de replicação da instância de origem, preservando a configuração de replicação da instância de destino.

O clone de migração envolve a execução de um clone verdadeiro, mas com etapas adicionais.

1. Na instância de destino, você cria um conjunto de atualizações e usa **Rastrear no conjunto de atualizações** recurso para carregar os conjuntos de replicação existentes na instância de destino no conjunto de atualizações.
2. Execute um clone verdadeiro.
3. Depois de executar o clone verdadeiro, importe o conjunto de atualizações para as instâncias de destino e configure conjuntos de replicação usando conjuntos de entrada para preservar a configuração.

Comparação de casos de uso de clonagem da IDR

Caso de uso	Descrição	Pré-requisitos	Pós-requisitos
Clone recorrente	Clone regularmente sua instância de origem para sua instância de destino, mas exclua sua configuração de replicação da IDR. Quando concluído, os conjuntos de replicação na instância de destino não devem ser alterados.	Verifique se a IDR está configurada corretamente e se a replicação foi realizada com sucesso nas instâncias de origem e de destino.	Depois de executar um clone recorrente, você pode copiar a configuração de replicação da IDR da instância de origem para a instância de destino usando o recurso **Rastrear no conjunto de atualizações**.
Clone verdadeiro	Clone sua instância de origem para sua instância de destino e copie sua configuração da IDR na instância de destino. Quando concluído, os conjuntos de entradas da instância de origem devem	Verifique se a IDR está configurada corretamente e se a replicação foi realizada com sucesso na instância de origem.	Depois de executar um clone verdadeiro, você deve executar as seguintes ações na instância de destino: 1. Recriar os conjuntos de replicação usando os conjuntos de entrada clonados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparação de casos de uso de clonagem da IDR

Caso de uso	Descrição	Pré-requisitos	Pós-requisitos
	ser clonados para a instância de destino.		da instância de origem. **2.** Reinscreva cada consumidor no produtor recém-provisionado.
Clone de migração	Clone sua instância de origem para sua instância de destino e copie seu IDR para a instância de destino, preservando a configuração de replicação da instância de destino. Quando concluído, os conjuntos de entradas da instância de origem devem ser clonados para a instância de destino.	**1.** Capture os conjuntos de replicação existentes na instância de destino em um conjunto de atualizações usando **Rastrear no conjunto de atualizações** recurso. **2.** Execute um clone verdadeiro.	Depois de executar o clone verdadeiro, você deve executar as seguintes ações na instância de destino: **1.** Importe o conjunto de atualizações. **2.** Recriar os conjuntos de replicação de destino usando os conjuntos de entrada capturados no conjunto de atualizações. **3.** Recriar os conjuntos de replicação de origem usando os conjuntos de entrada clonados da instância de origem.

Tradução automática

Monitoramento do status da replicação em Replicação de dados da instância

Monitore o status de conjuntos de replicação ativos do produtor e consumidor, trabalhos agendados, solicitações de propagação, uso de licença ou replicação programada por meio do Replicação de dados da instância(IDR Painel de monitoramento.

Como acessar o IDR painel Monitoramento

Os usuários com as funções de administrador ou idr_admin podem acessar o painel.

Acesse o painel IDR Monitoramento da seguinte forma:

- Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Painel do Monitoramento**.
- Escolha uma das seguintes opções: **Monitoramento geral do IDR** , **Licença e uso do IDR SMv2** ou **Replicação programada** painel.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IDR Painel Monitoramento geral

O painel Monitoramento geral IDR monitora o seguinte:

- Conjuntos de replicação ativos do produtor
- Conjuntos de replicação ativos do consumidor
- Pacote de IDR Trabalhos agendados
- Solicitações de propagação do produtor nos últimos 7 dias
- Solicitações de propagação do consumidor nos últimos 7 dias

Painel Monitoramento geral do IDR

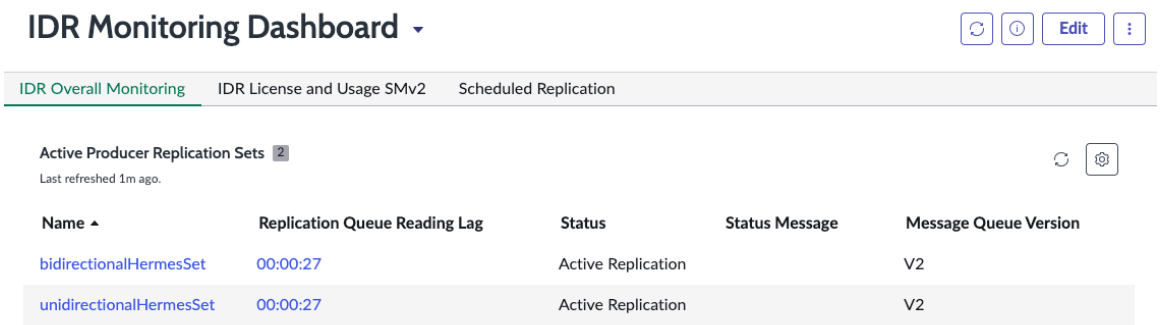

Conjuntos de replicação ativos do produtor

Os conjuntos de replicação ativos do produtor monitora o status do conjunto de replicação do produtor e relata o tempo de atraso de dados entre sua instância e a fila de replicação.

Campo	Descrição
Nome	Nome do conjunto de replicação do produtor
Atraso de leitura da fila de replicação	Tempo entre a mudança de registro na instância do produtor e o momento em que ela é registrada na fila de replicação de saída.
Status	Status de um conjunto de replicação, ativo ou com erro
Mensagem de Status	Mensagem que descreve o status do erro
Versão da fila de mensagens	Versão da fila de mensagens. O padrão é V2 (Hermes).

Conjuntos de replicação ativos do consumidor

Os conjuntos de replicação ativos do consumidor monitoram o status do seu conjunto de replicação do consumidor, relatam o tempo de atraso da rede e relatam o tempo de atraso dos dados entre a instância do produtor e a instância do consumidor.

Campo	Descrição
Nome	Nome do conjunto de replicação do consumidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Atraso de dados	Tempo entre uma mudança de registro na instância do produtor e o momento em que é registrado na instância do consumidor.
Atraso na rede	Tempo entre um log de mudança de registro na fila de replicação de saída e o momento em que é registrado na instância do consumidor.
Status	Status de um conjunto de replicação, ativo ou com erro.
Mensagem de Status	Mensagem que descreve o status do erro.
Versão da fila de mensagens	Versão da fila de mensagens. O padrão é V2 (Hermes).

Pacote de IDR Trabalhos agendados

O pacote de IDR trabalhos agendados pesquisa mudanças de dados, solicitações e verifica a integridade de suas instâncias de produtor e consumidor. Você pode monitorar os seguintes trabalhos:

Trabalhos	Descrição
Hermes Coleta de métricas	Coleta métricas relacionadas a Serviço de envio de mensagens Hermes.
Hermes Limpeza periódica	Limpa dados obsoletos em cache na API Hermes.
Hermes Tópicos Utilitários	Sincroniza tópicos em Hermes clusters. Inicialmente, os tópicos são criados em um único cluster Hermes. Este trabalho detecta novos tópicos e cria os mesmos tópicos nos Hermes clusters restantes.
IDRConsumerJob	Pesquisa mudanças de registro e solicitações de propagação na instância do consumidor em intervalos de 15 segundos.
IDRDeltaConsumerJob	Começando na versão San Diego, quando uma instância do consumidor assina uma instância do produtor que está fora do datacenter local, o trabalho IDRDeltaConsumerJob é criado na instância do produtor. A função é a mesma que o IDRConsumerJob. O código de três letras indica o local do datacenter.
IDRHermesDeltaConsumer	Pesquisa mudanças de registro do consumidor do tópico delta da Hermes em intervalos de 15 segundos.
IDRHeartBeatJob	Atualiza informações sobre a integridade de cada conjunto de produtor ou consumidor ativo.
IDRMetadataConsumerJob	Pesquisa mudanças de registro de metadados na instância do consumidor em intervalos de 15 segundos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalhos	Descrição
IDRProducerJob	Pesquisa registros novos, atualizados ou excluídos na fila de replicação de dados para uma instância de produtor em intervalos de 15 segundos.
IDRSeedingProducerJob	Verifica se há novas solicitações de propagação vindas de instâncias do consumidor.

Nota: Você pode definir quando seus IDR trabalhos agendados serão executados e configurar um gatilho periódico que especifica a frequência de execução do trabalho.

IDR Tipos de campo de trabalhos agendados

Campo	Descrição
Nome	Nome do trabalho agendado
Próxima ação	Data e hora da próxima execução do trabalho.
Tipo de gatilho	Trabalho que você pode configurar para ser executado diariamente, semanalmente, mensalmente, periodicamente, uma vez, sob demanda ou na data de início ou término do calendário comercial. O gatilho pode se repetir diariamente, por hora, por minuto ou por segundo.
ID do Trabalho	ID do trabalho agendado.
Estado	Estado do trabalho, por exemplo, pronto.

Solicitação de propagação do produtor nos últimos 7 dias

Você pode monitorar o status de uma solicitação de propagação do produtor nos últimos sete dias.

Campo	Descrição
Conjunto de replicação	Conjunto de produtores e o conjunto do consumidor.
Status	Status da solicitação de propagação. O status pode ser concluído, em andamento ou com falha.
Hora de início	Hora em que a propagação começa.
Hora de término	Hora em que a propagação termina.
Porcentagem de conclusão	Percentual do trabalho de solicitação de propagação concluído.

Solicitação de propagação do consumidor nos últimos 7 dias

Você pode monitorar o status de uma solicitação de propagação do consumidor nos últimos sete dias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Conjunto de replicação	Conjunto de consumidor correspondente.
Status	Status da solicitação de propagação. O status pode ser concluído, em andamento ou com falha.
Hora de início	Hora em que a propagação começa.
Hora de término	Hora em que a propagação termina.
Porcentagem de conclusão	Percentual do trabalho de solicitação de propagação concluído.

Propriedades de painel IDR

Você pode acessar IDR navegando até **Replicação de dados da instância** > **Propriedades**.

Você pode mudar as seguintes propriedades no seu painel:

Campo de propriedade	Descrição
Minutos de atraso antes do campo Data Lag ser realçado em vermelho no painel Monitoramento de IDR	Campo **Data Lag** que faz parte do conjunto de replicação do consumidor ativo. Se o tempo de atraso real for maior do que o limite de tempo definido, o sistema realçará o campo. O padrão é 15 minutos.
Minutos de atraso antes do campo Atraso de rede ser realçado em vermelho no painel Monitoramento de IDR	Campo **Lag da Rede** que faz parte do conjunto de replicação do consumidor ativo. Se o tempo de atraso real for maior do que o limite de tempo definido, o sistema realçará o campo. O padrão é 15 minutos.
Minutos de atraso antes de o campo Replication Queue Reading Lag ser realçado em vermelho no painel IDR Monitoring	Campo **Replication Queue Reading Lag** que faz parte do conjunto de replicação do consumidor ativo. Se o tempo de atraso real for maior do que o limite de tempo definido, o sistema realçará o campo. O padrão é 15 minutos.

Nota: Você pode definir as cores nos campos por meio das colunas da lista de personalização (v_idr_dashboard_list.do).

IDR Painel de licença e uso do SMv2

. IDR O painel de licença e uso do SMv2 monitora o seguinte:

- Mensagens enviadas do assinante
- Mensagens recebidas do assinante
- IDR Detalhes da licença
- IDR Mensagens enviadas
- IDR Mensagens recebidas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagens enviadas do assinante

O número de mensagens enviadas por cada instância de assinante por mês.

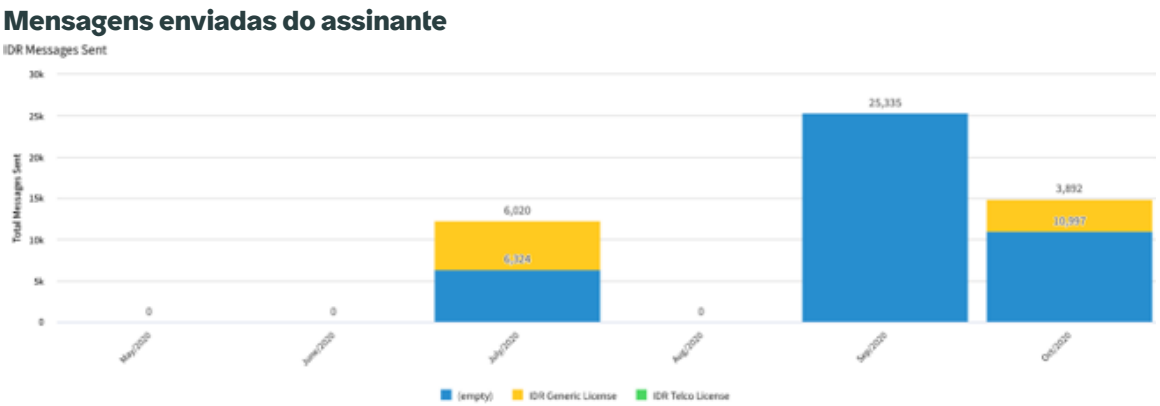

Mensagens recebidas do assinante

O número de mensagens recebidas por cada instância de assinante por mês.

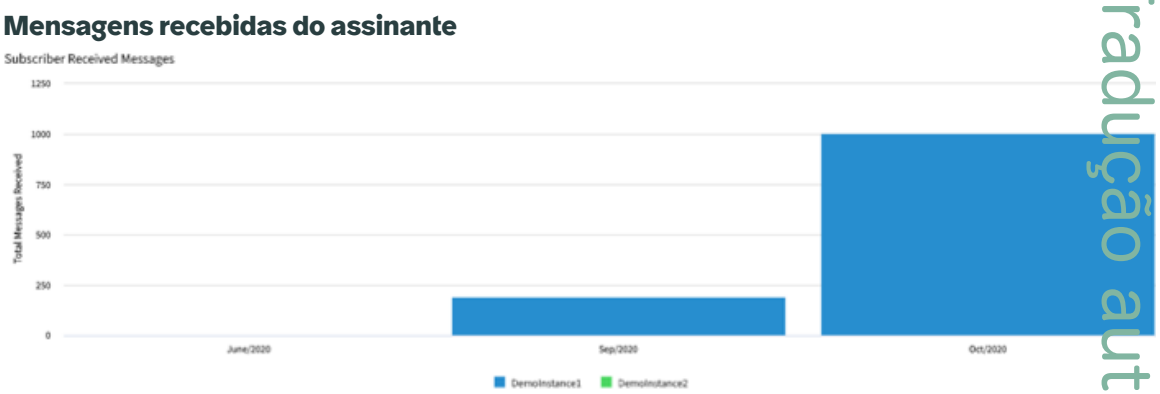

IDR Detalhes da licença

Você pode monitorar o status de uma solicitação de propagação do consumidor nos últimos sete dias.

Campo	Descrição
Nome	Nome da licença IDR.
Tipo	O tipo de assinatura: **Por usuário** para assinaturas de usuário, **Capacidade** para assinaturas orientadas por dados e **Usuário irrestrito** para assinaturas limitadas por contagem máxima de usuários
Categoria	Categoria de licença: licença ServiceNow ou licença da aplicação da Store.
Data de início	Início do período de licenciamento.
Data de término	Término do período de licenciamento.
Somente exibição	Não é compatível com alocação de recursos ou monitoramento
Comprados	Número de licenças adquiridas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Alocado	Número de licenças alocadas.

IDR Mensagens enviadas

O número de mensagens enviadas, por licença, mensalmente.

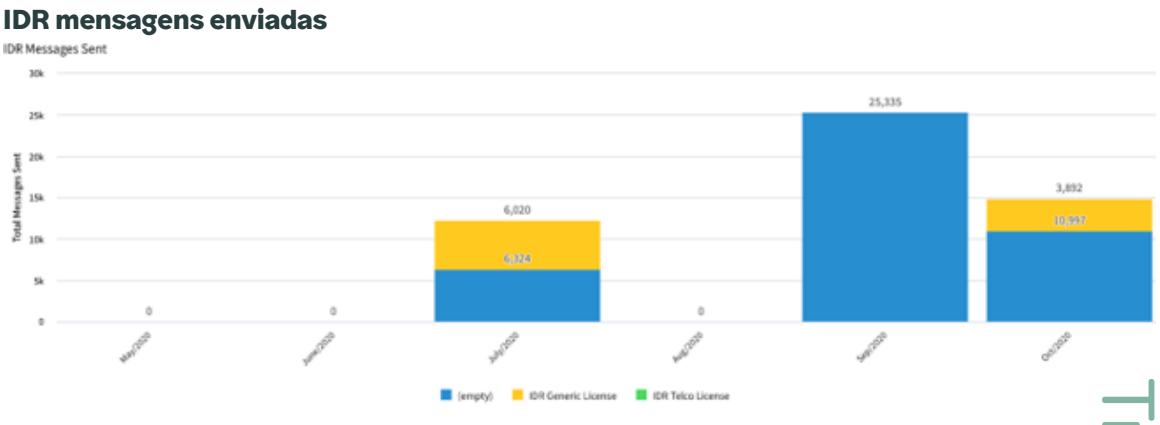

IDR Mensagens recebidas

O número de mensagens recebidas, por licença, mensalmente.

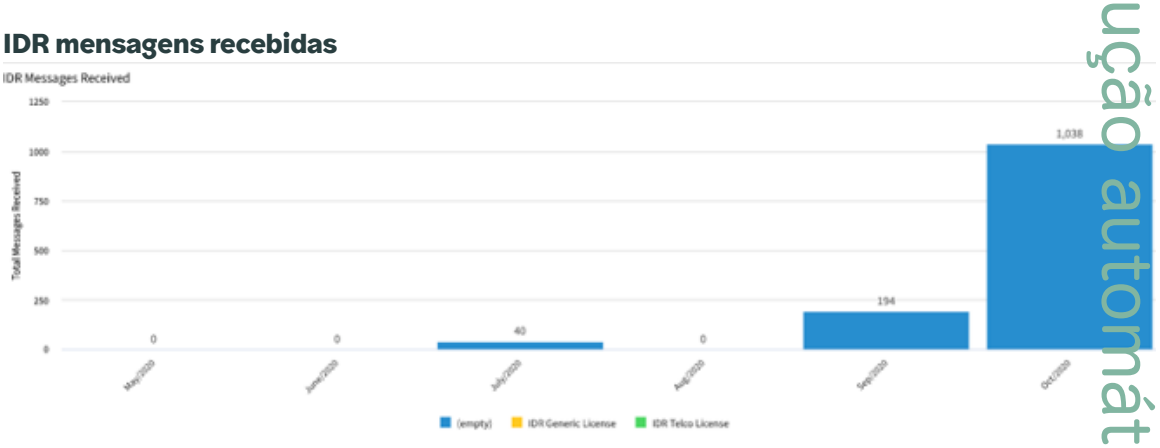

Painel Replicação agendada

Monitore o status das solicitações de replicação programadas em um período de tempo específico. Por exemplo, você pode rastrear a contagem de falhas de um conjunto de replicação programada específico ou comparar o número de solicitações programadas com o número de solicitações concluídas. Você pode exibir os seguintes detalhes da replicação programada:

- Conjuntos programados
- Solicitações programadas
- Concluído
- Reprovado
- Status geral da solicitação
- Visão geral do status do conjunto de replicação

Conjuntos programados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A contagem total de conjuntos de replicação programada criados no intervalo de datas selecionado.

Solicitações programadas

A contagem total de execuções de solicitações programadas enfileiradas no intervalo de datas selecionado.

Concluído

A contagem total de execuções de solicitações programadas concluídas no intervalo de datas selecionado.

Reprovado

A contagem total de execuções de solicitação programadas que falharam ao concluir ou encontraram um erro no intervalo de datas selecionado.

Status geral da solicitação

Um gráfico de rosca que mostra a distribuição de status para solicitações programadas no intervalo de datas selecionado.

Visão geral do status do conjunto de replicação

Uma tabela que mostra a contagem de cada status no intervalo de datas selecionado.

Monitoramento de filas Replicação de dados da instância

Monitore a fila de registros de replicação, a fila de mensagens produzidas, a fila de mensagens consumidas e as mensagens processadas para todos os conjuntos de replicações por meio do Replicação de dados da instância(IDR Painel da fila.

Acesso ao Painel de fila IDR

Os usuários com as funções de administrador ou idr_admin podem acessar o painel.

Acesse o Painel de fila de IDR navegando até **Replicação de dados da instância** > **Painel de fila**.

Painel de fila IDR

O Painel de fila IDR permite que você monitore o seguinte:

- Registros do produtor enfileirado de IDR, que são registros por hora enfileirados para todas as tabelas ao longo de um período de 24 horas.
- Mensagens de saída restantes, que são mensagens restantes na fila de replicação que ainda não foram enviadas para a fila de mensagens.
- Mensagens de saída processadas, que são mensagens produzidas desta instância para a fila de mensagens.
- Mensagens de entrada restantes, que são mensagens restantes na fila de mensagens e que ainda não foram processadas.
- Mensagens de entrada processadas, que são mensagens consumidas nesta instância.

Em qualquer gráfico, selecione **Últimas 24 horas** ou **Últimos 5 dias** como o período. Para o período de 24 horas, o número de mensagens é por hora. Para o período de 5 dias, o número de mensagens é por dia.

Selecione o link da legenda no gráfico para excluir essa fonte de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de fila IDR

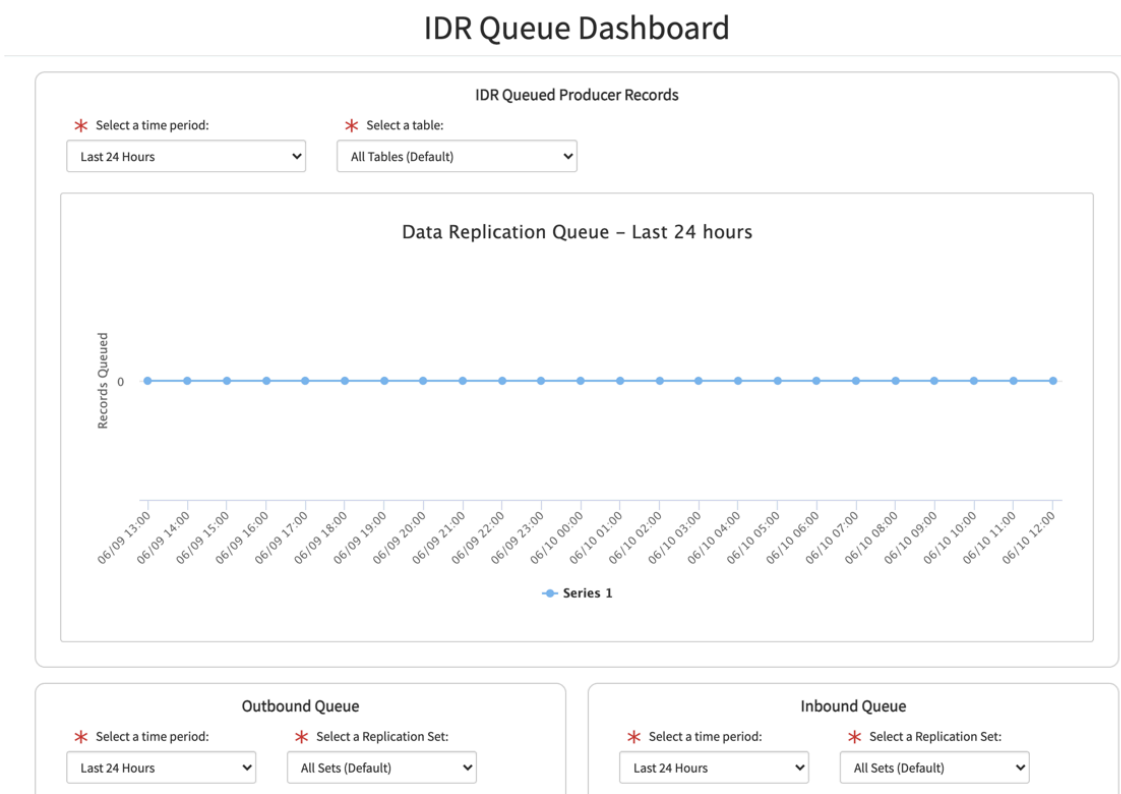

Registros do produtor enfileirado de IDR

Com o gráfico Registros do produtor enfileirado IDR, você pode ver o número de registros enfileirados para cada tabela ao longo de um período por hora ou diário. Ele mostra quais tabelas são responsáveis pela maior quantidade de tráfego em IDR ao longo do tempo. Use este gráfico para identificar picos de atividade que causam atrasos de desempenho previsíveis na instância do consumidor.

Por exemplo, se observar que um grande pico de atividade ocorre todos os dias às 3h devido a uma regra de negócios em uma tabela, você deve esperar que ocorra um atraso de desempenho no consumidor próximo a esse horário.

Selecione **Todas as tabelas** ou uma tabela específica. Posicione o cursor sobre um ponto no gráfico para ver a contagem da fila e as tabelas desse ponto.

Mensagens de saída restantes

Com o gráfico Mensagens de saída restantes, você pode determinar se uma instância de produtor está alcançando a replicação em tempo real após um grande pico na atividade.

Quando a replicação está funcionando corretamente, a contagem de mensagens restantes deve ser muito baixa. Se houver um pico na atividade, você poderá esperar um valor alto. Por exemplo, quando uma regra de negócios muda dezenas de milhares de registros em um minuto.

Você também pode esperar que as mensagens restantes diminuam com o tempo, conforme os trabalhos processam as mensagens.

Se a contagem de mensagens restantes continuar a aumentar sem resolução, isso poderá indicar:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Um problema ao processar as mensagens. Por exemplo, *IDRProducerJob* não está sendo executado ou não pode enviar mensagens para a fila de mensagens.
- A instância está registrando mudanças mais rápido do que IDR pode produzi-las.

Selecione **Todos os conjuntos** ou um conjunto específico. Posicione o cursor em um ponto no gráfico para ver a contagem de mensagens e o nome do conjunto de replicação do ponto.

Mensagens de saída processadas

Com o gráfico Mensagens de saída processadas, você pode ver o fluxo de registros de uma instância do produtor para a fila de mensagens ao longo do tempo.

As tendências de mensagens processadas e as mensagens restantes ao longo do tempo indicam se a replicação está se recuperando de um atraso ou se há problemas no envio de dados para a fila de mensagens.

Junto ao gráfico de registros do Produtor de fila de replicação de dados, você pode ver se a instância está enviando dados. Se sua instância tiver registros enfileirados que não estão sendo enviados, isso pode indicar:

- A instância não pode executar o trabalho do produtor. Por exemplo, devido a outros processos que consomem muitos recursos em execução na instância e todos os threads de trabalho estarem ocupados.
- Há um problema ao se conectar à fila de mensagens.

Para ver a contagem de mensagens e o nome do conjunto de replicação para um ponto no gráfico, selecione **Todos os conjuntos** ou um conjunto específico e posicione o cursor em um ponto do gráfico.

Mensagens de entrada restantes

Com o gráfico Mensagens de entrada restantes, você pode determinar se uma instância do consumidor está alcançando a replicação em tempo real após um pico alto na atividade.

Você pode esperar um valor temporário alto quando houver um pico na atividade. O valor normalmente diminui à medida que as mensagens são processadas.

Se o valor continuar subindo sem resolução, isso pode indicar:

- Um problema ao processar as mensagens. Por exemplo, *IDRConsumerJob* não está sendo executado ou não consegue ler mensagens da fila de mensagens.
- A instância está registrando mudanças mais rápido do que IDR pode consumi-las.

Selecione **Todos os conjuntos** ou um conjunto específico. Posicione o cursor em um ponto no gráfico para ver a contagem de mensagens e o nome do conjunto de replicação do ponto.

Mensagens de entrada processadas

Com o gráfico Mensagens de entrada processadas, você pode ver o fluxo de registros de cada consumidor definido ao longo do tempo.

Use o gráfico de mensagens de entrada para determinar quais conjuntos de replicação têm mais tráfego e ver as tendências das mensagens processadas e das mensagens restantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o produtor estiver enviando registros para a fila de mensagens e o consumidor não os estiver processando, isso pode indicar problemas com o produtor ou a instância do consumidor.

Posicione o cursor em um ponto no gráfico para ver a contagem de mensagens e o nome do conjunto de replicação do ponto.

Evitando erros de inserção e atualização em Replicação de dados da instância

Você pode evitar falhas de inserção e atualização em Replicação de dados da instância(IDR especificando um filtro de nome de classe no conjunto de replicação do produtor.

Importante: Este tópico se aplica somente a conjuntos de replicação do produtor criados antes da versão Utah.

Ao replicar uma tabela primária e uma ou mais tabelas secundárias, você deve adicionar um filtro sys_class_name à tabela primária na entrada enviada do seu conjunto de replicação do produtor. Se o filtro sys_class_name estiver ausente, as falhas de inserção e atualização serão exibidas em **Replicação de dados da instância** > **Erro de carga de replicação** nos seguintes cenários:

- Uma inserção com falha ocorre quando um registro na tabela secundária é replicado porque o sistema tenta realizar duas inserções com o mesmo sys_id na tabela primária. Adicionar o filtro sys_class_name ao primário evita a violação da chave exclusiva durante a INSERÇÃO na tabela primária.
- Um novo registro é adicionado a uma tabela secundária replicada na instância do produtor. Replicação de dados da instância (IDR) inicialmente cria o registro na tabela primária no consumidor, mas não na tabela secundária. Se o registro secundário for alterado na instância do produtor, ocorrerá um upgrade com falha na tabela secundária na instância do consumidor durante a replicação porque o registro só existirá na tabela primária.

Se a tabela for primária, decida se quer replicar qualquer uma das tabelas secundárias.

- Se quiser replicar uma ou mais tabelas secundárias, você deverá identificar o valor de sys_class_name da tabela primária e, em seguida, adicionar um filtro sys_class_name correspondente à tabela primária.

  Por exemplo, o **Tipo de tarefa** é o rótulo de sys_class_name na tabela Tarefa [task]. Para começar a replicar os incidentes além das tarefas, você deve adicionar **[Task Type] [is] [Task]** à entrada enviada da tabela Tarefa [task].

- Se quiser apenas replicar a tabela primária, o filtro será opcional.
- Se a tabela primária já estiver sendo replicada, você deverá editá-la e adicionar o filtro sys_class_name.

Se a tabela for secundária, decida se quer replicar a primária.

- Se você quiser replicar a tabela primária também, deverá identificar o valor de sys_class_name da tabela primária e, em seguida, adicionar um filtro sys_class_name correspondente à tabela primária.

  Por exemplo, o **Tipo de tarefa** é o rótulo de sys_class_name na tabela Tarefa [task]. Para começar a replicar tarefas além de incidentes, você deve adicionar **[Task Type] [is] [Task]** à entrada enviada da tabela Tarefa [task].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se quiser apenas replicar a tabela secundária, o filtro será opcional.
- Se uma ou mais tabelas secundárias já estiverem sendo replicadas, você deverá adicionar o filtro sys_class_name à primária.

Resolvendo erros de replicação de dados em Replicação de dados da instância

Resolva os erros e monitore o status dos Replicação de dados da instância (IDR) conjuntos de replicação.

Check-list de monitoramento e diagnóstico

Quando você perceber que o sistema não está replicando dados, você pode usar as verificações de diagnóstico para investigar o problema. Para monitorar a integridade geral de todos os conjuntos de replicação, consulte IDR Painel de monitoramento.

IDR verificações de diagnósticos

Verificação	Descrição
Monitorar	
Verificar conectividade	Teste a conectividade da sua IDR instância para determinar a conectividade da sua instância com a fila de mensagens.
Verifique o painel de monitoramento de IDR para ver se os trabalhos de replicação estão ativos	Para que o painel exiba corretamente as informações do conjunto de replicação, estes IDR trabalhos agendados devem estar disponíveis e em execução na sua instância: • Hermes Metrics Collection • Hermes Periodic Purge • Hermes Topics Util • IDRConsumerJob • IDRDeltaConsumerJob-<instanceid> • IDRHeartbeatJob • IDRMetadataConsumerJob • IDRProducerJob • IDRSeedingProducerJob Se algum desses trabalhos estiver ausente ou não estiverem em execução, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente. **Nota:** O sistema somente cria uma IDRDeltaConsumerJob-<instanceid> quando uma instância do consumidor assina uma instância do produtor que está fora do banco de dados local.
Conjunto de replicação do produtor	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IDR verificações de diagnósticos

Verificação	Descrição
Verificar a ativação do conjunto de replicação do produtor	Se o status do conjunto de replicação do produtor for Em rascunho, clique em **Ativar**.
Verifique a aprovação da assinatura do consumidor	Revise as solicitações de acesso do consumidor para seus conjuntos de replicação de produtor. Um conjunto de replicação do consumidor deve solicitar acesso antes de receber dados de replicação.
Verificar erros de log de replicação do produtor	Identifique IDR erros exibindo os metadados das mensagens entre as instâncias do produtor e do consumidor, logs de erro de carga e logs de mensagem.
Conjunto de replicação do consumidor	
Verifique o status de ativação do conjunto de replicação do consumidor	Se o status do conjunto de replicação do consumidor for Em rascunho, clique em **Ativar**.
Verifique se você precisa sincronizar conjuntos de replicação	Um problema de sincronização ocorre quando uma instância de produtor não envia dados ou uma instância de consumidor não recebe dados. Erros de sincronização aparecem no campo **Status** na instância do consumidor como **Erro de replicação**.
Verifique o status de seu conjunto de replicação do consumidor	Revise o status do conjunto de replicação do consumidor e o que isso significa para sua replicação.
Mensagens de erro e status	
Verificar erros de replicação ou de log de metadados de replicação	Identifique IDR erros exibindo os metadados das mensagens entre as instâncias do produtor e do consumidor, logs de erro de carga e logs de mensagem.
Verificar mensagens de status	Revise essas mensagens de status com informações de recuperação.

Execute Replicação de dados da instância o diagnóstico

Verifique o status dos serviços e a conexão entre sua instância e a Replicação de dados da instância (IDR) fila de mensagens.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou idr_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Diagnósticos**.
   O painel é carregado e os testes de diagnóstico IDR são executados automaticamente.
2. Exiba os seguintes testes de diagnóstico.

Opção	Descrição
Serviço de gestão de certificados	Verifica o status e a configuração do serviço de gerenciamento de certificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Nota: IDR requer um serviço de gerenciamento de certificados para estar instalado e funcionando.
Status do Serviço EJBCA	Verifica o status e a configuração do serviço EJBCA como parte da Estrutura de gestão principal (KMF) integridade.
Hermes habilitado	Verifica se Serviço de envio de mensagens Hermes está disponível.
Configuração de cluster do Hermes	Verifica o status do Hermes cluster.

3. Teste a conexão com a fila de mensagens e confirme se o replicador está funcionando selecionando **Execute o teste de conexão da fila de mensagens** .
   Uma mensagem de teste é enviada para e recebida do Hermes cluster.

Resultado
As mensagens resultantes validam os serviços habilitados ou a conexão com a fila de mensagens.

Revisar erros de sincronização em Replicação de dados da instância

Revise o campo de status para verificar se a sincronização está funcionando corretamente na Replicação de dados da instância (IDR) instância do consumidor.

Antes de Iniciar
Antes de identificar erros de sincronização, conclua as tarefas na verificação de problemas comuns.

Função necessária: idr_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Erros de sincronização ocorrem quando uma instância de produtor não envia dados ou uma instância de consumidor não recebe dados. Erros de sincronização aparecem no campo **Status** na instância do consumidor como **Erro de Replicação**.

Procedimento
1. Determine se o consumidor enviou com sucesso a solicitação de sincronização para o produtor:

   a. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.

   b. Selecione um conjunto de replicação do consumidor

   c. Clique no link relacionado a **Logs de metadados de replicação**.

   d. Classifique os logs em ordem decrescente na coluna Sequência de logs.

   e. Encontre a carga mais recente com o tipo REPL_SET_DETAIL_REQUEST e abra-a.
      Se você não vir este tipo de carga, atualize o log até ver uma carga com o tipo REPL_SET_DETAIL_REQUEST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

f. Verifique se você vê o ID de instância do produtor correto na coluna Para.
Se o ID da instância do produtor estiver incorreto, atualize o ID e selecione **Ativar** .

g. Verifique se você vê Enviado na coluna Status.
Se você não vir Enviado na coluna Status, o produtor não enviou nenhuma atualização.

2. Determine se o produtor enviou com sucesso a solicitação de sincronização para o consumidor:

a. Na instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**.

b. Selecione um conjunto de replicação do produtor.

c. Clique no link relacionado a **Logs de metadados de replicação**.

d. Classifique os logs em ordem decrescente na coluna Sequência de logs.

e. Encontre a carga mais recente com o tipo REPL_SET_DETAIL_REQUEST e abra-a.
Se você não vir este tipo de carga, atualize o log até ver uma carga com o tipo REPL_SET_DETAIL_REQUEST.

f. Verifique se você vê o ID de instância do produtor correto na coluna De.
Se o ID da instância do produtor estiver incorreto, atualize o ID.

g. Verifique se você vê Recebido na coluna Status.

Descobrir atrasos na replicação em Replicação de dados da instância

Monitore possíveis problemas de replicação de dados usando o Painel de monitoramento Replicação de dados da instância (IDR).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Para exibir o atraso de tempo em uma instância do produtor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Painel do Monitoramento**E verifique os Conjuntos de replicação do produtor ativo para obter os seguintes detalhes.

Opção	Descrição
Nome	Nome do conjunto de replicação do produtor.
Atraso de leitura da fila de replicação	Tempo entre a mudança de registro na instância do produtor e o momento em que ela é registrada na fila de replicação de saída.
Status	Status de um conjunto de replicação, ativo ou com erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Mensagem de Status	Mensagem que descreve o status do erro.
Versão da fila de mensagens	Versão da fila de mensagens. O padrão é V2 (Hermes).

Para obter informações adicionais, exiba a instância do produtor xmlstats em https://<producer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr.

O xmlstats mostra:

- O *product_last_run* indica a última vez em que o trabalho de replicação foi executado na instância do produtor.
- O *last_message_sent_on* indica a última vez em que o produtor enviou dados atualizados aos consumidores.

Nota: Os carimbos de data / hora são GMT.

2. Para exibir o atraso de tempo em uma instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Painel do Monitoramento** E verifique os Conjuntos de replicação do consumidor ativo para obter os seguintes detalhes.

Opção	Descrição
Nome	Nome do conjunto de replicação do consumidor.
Atraso de dados	Tempo entre uma mudança de registro na instância do produtor e o momento em que ela é registrada na instância do consumidor.
Atraso na rede	Tempo entre logs de mudança de registro na fila de replicação de saída e o momento em que ela é registrada na instância do cliente.
Status	Status de um conjunto de replicação, ativo ou com erro.
Mensagem de Status	Mensagem que descreve o status do erro.
Versão da fila de mensagens	Versão da fila de mensagens. O padrão é V2 (Hermes)

Para obter informações adicionais, exiba a instância do consumidor xmlstats em https://<consumer-instance-name>/xmlstats.do?include=idr.

O xmlstats mostra:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O *consumer_last_run* indica a última vez em que o trabalho do consumidor foi executado e recebeu mudanças do produtor.
- O *last_heartbeat_received_on* mostra o carimbo de data / hora da última vez em que o consumidor recebeu uma pulsação da instância do produtor.

Nota: Os carimbos de data / hora são GMT.

Corrigir erros de propagação em Replicação de dados da instância

Tente novamente Replicação de dados da instância (IDR) a propagação em tabelas com erros de propagação, que ocorrem a partir de problemas de rede e inserções com falha, para que você não precise fazer uma propagação completa.

Antes de Iniciar

Função necessária: idr_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O máximo para uma solicitação de nova propagação é de 10.000 erros. Se você tiver mais erros, execute uma propagação completa.

Nota: A propagação não é uma substituição da clonagem. Não use IDR para clonar instâncias.

Não tente novamente a propagação completa se você exceder qualquer uma das seguintes limitações:

- O tamanho do registro excede 10 MB
- A replicação leva mais de sete dias para ser concluída

Nota: Para evitar essas limitações, reduza o número de tabelas na solicitação de propagação, reduza o tamanho dos registros ou use a propagação parcial.

Procedimento

1. Na instância do consumidor, navegue até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**.
2. Em **Solicitações de propagação** Do painel Conjunto de replicação do consumidor, selecione uma solicitação de propagação com falha.

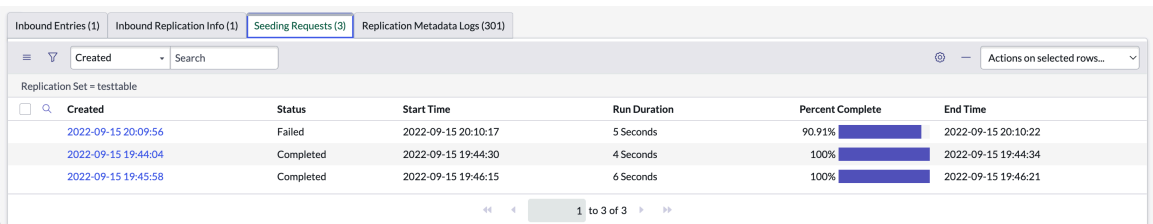

3. Em Detalhes da solicitação de propagação, selecione a lista relacionada Erros de carga e examine os valores na coluna Mensagem.
4. Novamente a solicitação de propagação.Clique ou selecione Erros específicos e clique em **Repetir erros selecionados** .
   - Novamente a propagação de todos os erros selecionando **Repetir todos os erros** .
   - Novamente a propagação de erros específicos marcando a caixa de seleção ao lado de cada erro e selecionando **Repetir erros selecionados** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Identificar Replicação de dados da instância erros

Identifique Replicação de dados da instância (IDR) erros exibindo os metadados das mensagens entre as instâncias do produtor e do consumidor, logs de erro de carga e logs de mensagem.

Antes de Iniciar

Função necessária: idr_admin ou administrador

Procedimento

1. Exibir os logs de metadados do produtor ou do consumidor.

Opção	Descrição
Produtor	Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor**, selecione um conjunto de replicação do produtor e clique em **Logs de metadados de replicação** link relacionado.
Cliente	Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente**, selecione um conjunto de replicação do consumidor e clique em **Logs de metadados de replicação** link relacionado.

2. Na instância do produtor ou na instância do consumidor, para exibir erros de transformação e replicações que falharam ao carregar:

a. Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Erro de carga de replicação**.
Se o valor de **Origem** for **Propagação**, o erro ocorreu durante a propagação. Se o valor de origem for diferente, o erro ocorreu durante um upgrade de conjunto de replicação. Se alguma coluna for quebrada durante a transformação, a transformação da tabela inteira será quebrada e os dados não serão replicados na tabela.

b. Selecione um erro na coluna Criado.
O campo **Mensagem de Erro** no painel Payload Error descreve o erro de carga.

3. Exiba o registro em log de replicação na instância do produtor ou na instância do consumidor:

a. Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Log de replicação**.

b. Selecione uma entrada.
O formulário de Log da Replicação de dados da instância mostra a mensagem e o nível da mensagem.

Configure notificações de erro em Replicação de dados da instância

Notificar um ou mais usuários quando ocorrerem erros em Replicação de dados da instância(IDR).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o conjunto de replicação do produtor ou consumidor para o qual você deseja configurar as notificações.

Opção	Descrição
Instância do produtor	Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do produtor** e selecione um conjunto de replicação.
Instância do consumidor	Navegar até **Tudo** > **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente** e selecione um conjunto de replicação.

2. Selecione **Configuração de notificação** link relacionado.
3. Em **Quando enviar** configure quando a notificação é enviada.

Opção	Descrição
O registro foi inserido ou atualizado	**a.** Selecione **Inserido** , **Atualizado** ou ambos **Inserido** e. **Atualizado** . **b.** Configure as condições sob as quais esta notificação é enviada usando o Construtor de condições. A condição padrão é **[Status] [is] [Erro de replicação]**
O evento foi disparado	**a.** Selecione o tipo de evento que envia a notificação. **b.** Configure as condições sob as quais esta notificação é enviada usando o Construtor de condições. A condição padrão é **[Status] [is] [Erro de replicação]**
Acionado	Selecione esta opção para acionar a notificação de um Flow Designer fluxo.

4. Em **Quem receberá** selecione os usuários, grupos ou grupos de usuários que receberão a notificação.
5. **Opcional:** Em **O que ele conterá** Selecione um modelo de e-mail para preencher o HTML Assunto e Mensagem.
   O modelo padrão é Cancelar assinatura e Preferências. Você pode substituir o modelo e personalizar o texto conforme necessário.
6. **Opcional:** Selecione para verificar se o conteúdo da notificação está correto **Visualizar notificação** .
7. Selecione **Atualizar**.

Status do conjunto de replicação do consumidor em Replicação de dados da instância

Revise o status do conjunto de replicação do consumidor e pesquise mensagens de erro para identificar ou corrigir Replicação de dados da instância (IDR) problemas de replicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status de conjunto de replicação de consumidor e mensagem de status

Navegar até **Replicação de dados da instância** > **Conjuntos de replicação do cliente** para acessar um conjunto de replicação do consumidor e exibir o status e as mensagens de status.

Conjunto de replicação do cliente

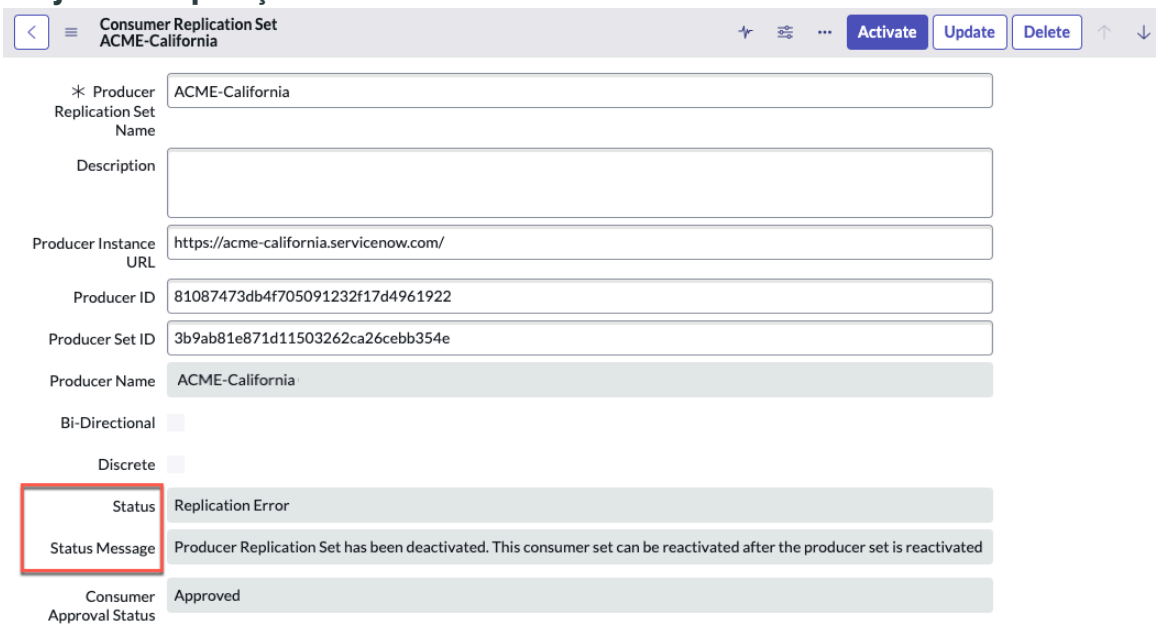

Status

Status	Descrição
Em rascunho	Para usar o conjunto de replicação do consumidor, clique em **Ativar**.
Ativação solicitada	Depois de iniciar uma ativação, você deve aguardar a instância do produtor para responder à sua solicitação. Se o tempo de espera for excessivo, verifique se há erros no log de replicação.
Configurar propagação	O trabalho de propagação deve ser concluído antes que a replicação possa ser retomada.
Propagação pausada	O trabalho de propagação deve ser retomado antes que a propagação possa continuar.
Ativo	Status normal.
Replicação interrompida	Verifique as mensagens de status na tabela a seguir para obter uma mensagem específica e a correção associada.
Replicação pausada	O processo de replicação deve continuar antes que a replicação possa continuar.
Erro de replicação	Verifique as Mensagens de status na tabela a seguir para obter uma mensagem específica e a correção associada.
Replicação desativada	Ative as instâncias do produtor e do consumidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status

Status	Descrição
Solicitação de assinatura enviada	Aprove a solicitação de assinatura do consumidor na instância do produtor.

Mensagens de Status

Mensagem	Ação
Todos os Conjuntos de replicação do produtor foram desativados devido a um erro de replicação fatal	Todos os conjuntos de replicação do consumidor são movidos para o estado de erro. Contato Suporte e atendimento ao cliente.
O conjunto de replicação do consumidor recebeu mensagens fora de ordem	ContatoSuporte e atendimento ao cliente.
Erro ao propagar os dados. Consulte a tabela de erros de carga de replicação para obter detalhes	Na instância do consumidor, houve falha na propagação de mais de um registro. Para recuperar, vá para Erro de carga de replicação tabela para localizar e corrigir o erro e ativar o conjunto de replicação do consumidor.
Erro ao propagar os dados. Tente propagar esta tabela novamente	Para recuperar, propague novamente a tabela.
O produtor encontrou um erro durante a propagação.	Para recuperar, entre em contato com o administrador da instância do produtor para determinar a causa do problema.
A configuração do Conjunto de replicação do produtor foi modificada	Na instância do consumidor, clique em **Sincronizar entradas de replicação** e, em seguida, em **Ativar**.
O conjunto de replicação do produtor foi desativado devido a um erro de replicação	ContatoSuporte e atendimento ao cliente.
O Conjunto de replicação do produtor foi desativado	Para recuperar, ative o conjunto de replicação do produtor e ative o conjunto de replicação do consumidor.
O Conjunto de replicação do produtor foi excluído	Para recuperar, exclua o conjunto de replicação do consumidor.
O Conjunto de replicação do produtor está inativo.	Para recuperar, ative o conjunto de replicação do produtore, em seguida, ssincronize e ative a replicação do consumidor.
O Conjunto de replicação do produtor não foi encontrado.	Para recuperar, exclua o conjunto de replicação do consumidor.
Conjunto de replicação pausada	Para recuperar, clique em **Retomar** ou **Ativar**.
O conjunto de replicação estava em estado de pausa / erro / pausa de propagação por mais de 7 dias	O conjunto de replicação do consumidor está no estado de pausa, estado de erro ou estado de pausa de propagação por mais tempo do que o período de tempo limite. O conjunto de replicação é colocado no estado desabilitado. Para recuperar, verifique se há

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagens de Status

Mensagem	Ação
	erros de propagação e ativam o conjunto de replicação do consumidor com propagação.
A propagação foi encerrada devido ao esgotamento do tempo limite.	Para recuperar, tente novamente a solicitação de propagação ou entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
Não há suporte para a solicitação de propagação de um conjunto de replicação do produtor que contém mais de X de registros	Para recuperar, mude os critérios de filtro para reduzir o número de registros a serem propagados ou use a propagação parcial. O limite padrão é de 10 milhões de registros. Contate Suporte e atendimento ao cliente para mudar o limite padrão.
A propagação foi cancelada por um administrador do consumidor.	Para recuperar, ative o conjunto de replicação do consumidor.
A propagação foi cancelada por um administrador do produtor	Para recuperar, ative o conjunto de replicação do consumidor. Somente solicitações de propagação nos estados enfileirado, pausado ou iniciado podem ser canceladas. Nesse caso, o estado de replicação do consumidor é Erro de replicação.
A chave compartilhada não coincide	Os conjuntos de replicação do produtor e do consumidor têm chaves compartilhadas diferentes. Para recuperar, copie a chave de criptografia compartilhada no conjunto de replicação do produtor, cole-a no conjunto de replicação do consumidore ative o conjunto de replicação.

Replicação de dados da instância Estatísticas XML

Extrair dados relacionados a Replicação de dados da instância (IDR) da sua instância para monitorar o status da replicação.

IDR Estatísticas XML

Você pode exibir as principais métricas de suas instâncias de produtor e consumidor IDR para monitorar o desempenho e o status do processamento de IDR.

Em um navegador em que a instância está sendo executada, anexe o seguinte texto ao URL da instância: xmlstats.do?include=idr. A saída a seguir é um exemplo das estatísticas XML IDR.

```
<idr status="enabled">
<producer producer_last_run="2020-11-06 13:45:30"
replication_queue_position="data_replication_queue0001@2020-11-05T22:58:32Z,2732,0,1"
replication_queue_reading_lag="00:01:00">
<replset last_message_sent_on="2020-11-06 13:44:31"
last_position="data_replication_queue0001@2020-11-05T22:58:32Z 2731,0,1"
last_sent_message_id="f339a84ac818201050bec7cf110d4135" name="N-2NormalStickyReplicaiton"
status="active" topic_name="d59f4226db6680504d2bac44d49619a0.570532d91b582010ef39fcc4cc4bcba1">
<subscriber name="persistencetestingora9" remote="false"/>
</replset>
<replset last_message_sent_on="2020-11-06 13:44:31"
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
last_position="data_replication_queue0001@2020-11-05T22:58:32Z,2732,0,1"
last_sent_message_id="7f39a84ae5182010fad1a90f50fcd335"
name="N-1NormalTransformerReplication"
status="active"
topic_name="d59f4226db6680504d2bac44d49619a0.6f0572d91b582010ef39fcc4cc4bcb01"/>
</producer>
<consumer consumer_last_run="2020-11-11 14:22:36">
<replset data_lag="00:00:22" last_heartbeat_received_on="2020-11-11 14:22:36"
 last_message_received_network_time="00:00:05"
last_position="data_replication_queue0002@2020-11-11T18:50:47Z,212,0,1"
 name="N-2NormalTransformerReplication"
producer_name="byungidrorlandonightlyconsumer6" remote="false" status="active"
 topic_name="07f85510db93005407072f17d496196a.21247ddddb182010ed02e3e2ca9619c9"/>
<replset data_lag="00:00:22" last_heartbeat_received_on="2020-11-11 14:22:36"
 last_message_received_network_time="00:00:06"
last_position="data_replication_queue0000@2020-11-10T23:28:58Z,1374,0,1"
 name="N-1NormalStickyReplication"
producer_name="byungidrparis1" remote="false" status="active"
 topic_name="559cd6d2db6ad458a667cac505961973.bdc33951db9020107cfe200c0b9619ea"/>
</consumer>
</idr>
```

IDR Métricas

Métrica	Descrição
idr status	Mostra se IDR está habilitado para sua instância.
Instância do produtor	
producer producer_last_run	A última hora em que o *IDRProducerJob* trabalho agendado foi executado (GMT).
producer replication_queue_position	Posição do cursor na fila de replicação.
replication_queue_reading_lag	O tempo entre o momento em que uma mudança é feita e quando o trabalho agendado *IDRProducerJob* envia essa mudança para a rede.
replset last_message_sent_on	A última vez em que os dados foram enviados para a rede deste conjunto de replicação.
replset last_position	A posição do cursor em data_replication_queue quando a última mensagem foi enviada para este conjunto de replicação.
last_sent_message_id	O ID da mensagem da última mensagem enviada de data_replication_queue.
nome	O nome do conjunto de replicação.
status	O status do conjunto de replicação.
topic_name	O nome do tópico na fila de mensagens deste conjunto de replicação.
Instância do consumidor	
consumer_last_run	A última vez em que o *IDRConsumerJob* trabalho agendado (local) ou o *IDRDeltaConsumerJob-<instanceid>* trabalho agendado (remoto) foi executado (GMT).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

IDR Métricas

Métrica	Descrição
replset data_lag	Tempo desde que a última pulsação foi recebida. As pulsações devem ocorrer a cada minuto para um conjunto de replicação.
last_heartbeat_received_on	Hora da última pulsação deste conjunto de replicação.
last_message_received_network_time	Para a última mensagem recebida, a diferença de tempo entre quando ela foi enviada para a fila de mensagens e quando foi selecionada pela instância do consumidor.
replset last_position	A posição do cursor em data_replication_queue quando a última mensagem foi enviada para este conjunto de replicação.
nome	O nome do conjunto de replicação.
status	O status do conjunto de replicação.
topic_name	O nome do tópico na fila de mensagens deste conjunto de replicação.

Referência do Replicação de dados da instância

Estes tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre privacidade de dados em Replicação de dados da instância (IDR) e separação de domínio.

Privacidade de dados em Replicação de dados da instância

A capacidade dos conjuntos de replicação de hospedar vários consumidores remotos em Replicação de dados da instância (IDR) significa que há possíveis problemas de privacidade de dados a serem considerados.

Os conjuntos de replicações em IDR atendem a várias instâncias com vários consumidores. Um conjunto de replicação pode ter um único cliente ou vários clientes. Um consumidor também pode estar localizado na mesma região geográfica que o produtor ou em uma região geográfica diferente.

Dependendo de como você configura o conjunto de replicação, é possível ter dados compartilhados internamente, entre escritórios da mesma empresa, ou externamente, estendendo-se por várias empresas. Você também pode confinar o compartilhamento de dados a um único local ou região, ou pode compartilhar dados em todas as regiões.

Um conjunto de replicação ativo ocorre depois que o administrador da instância do produtor aprova uma assinatura do consumidor. Um conjunto de replicação ativo envolve a transferência de dados, que pode incluir a transferência de dados pessoais entre regiões geográficas. A transferência de dados entre diferentes regiões geográficas pode sujeitar os dados a diferentes regulamentações de dados pessoais.

Durante o processo de aprovação, se IDR determinar que as instâncias do consumidor e do produtor estão em regiões geográficas diferentes, o produtor será alertado antes da ativação. Este alerta deve conscientizar os administradores sobre o potencial de regulamentações de transferência de dados diferentes entre as regiões.

Depois que um conjunto de replicação está ativo, um conjunto de replicação com vários consumidores pode ter regras discretas específicas que direcionam dados específicos para consumidores específicos. Qualquer modificação de uma regra discreta em um conjunto

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de replicação ativo que abrange vários consumidores tem o potencial de expor dados. Esta exposição de dados pode incluir dados pessoais, que podem ser visualizados por consumidores não intencionais que assinam o conjunto de replicação.

Se você definir bidirecionalidade entre uma instância de produtor e de consumidor, o consumidor poderá originar dados que compartilham de volta com a instância do produtor. Esses dados também podem atingir outros consumidores que façam parte do conjunto de replicação.

Descrições do adaptador para Replicação de dados da instância

Os adaptadores modificam os dados do produtor antes de inserir os dados em instâncias do consumidor em Replicação de dados da instância (IDR).

Campos do adaptador

Cada adaptador tem campos **Nome** e **Descrição** O nome aparece na coluna Adaptador. Use o campo **Descrição** para explicar a finalidade da conversão de dados.

Adaptador de Cálculo

Use o adaptador de cálculo nos dados do produtor para especificar a operação e o valor que é usado na operação.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Operação: Multiplicar **Valor constante**: 1,08	10	10,80
Operação: Máximo **Valor constante**: 1000	1020	1000
Operação: piso **Valor da constante**: 0	5,5	5

Máximo especifica o maior e **Mínimo** especifica os valores mais baixos possíveis. Valores acima ou abaixo desses limites serão definidos para esses limites. Tipos de valor como **int** e **long** têm valores máximos e mínimos. Valores acima ou abaixo desses limites causam erros de precisão.

Adaptador de cadeia de caracteres de concatenação

Use o adaptador de cadeia de caracteres de concatenação para anexar uma cadeia de caracteres especificada aos dados de origem.

Exemplo de parâmetro

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Cadeia de caracteres: _v2	Patch10236	Patch10236_v2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra do adaptador de formato de largura fixa

Use o adaptador de formato de largura fixa para reformatar os dados de entrada de largura fixa. Use # para representar qualquer número inteiro positivo, @ para representar qualquer caractere e \ como o caractere de escape literal.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Correspondência: ########## **Saída**: (###) ###-####	7605551212	(760) 555-1212
Correspondência: ##### **Saída**: ###.##	10000	100,00
Correspondência: ##\,### **Saída**: #####	10.000	10000

Adaptador de mapa

Use o adaptador de mapa para pares de literais separados por vírgula para mapear conversões de origem para destino. As correspondências devem ser exatas. Por exemplo, PRB=TASK não converteria PRB1000 em TASK1000.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Mapa: PRB=TASK, concluído=completo	PRB	TASK
Mapa: PRB = TASK, concluído=completo	concluído	concluir
Mapa: PRB=TASK, concluído=completo	PRB1000	(sem mapeamento)

Adaptador de padrão

Use o adaptador de padrão para expressões regulares para identificar padrões de entrada. Use parênteses no **Regex** para identificar grupos. Em **Padrão de Saída**, use $ para especificar grupos. $0 representa a entrada inteira, $1 representa o primeiro grupo, $2 representa o segundo grupo e assim por diante. Você também pode inserir, prefixar e acrescentar caracteres literais, incluindo espaços para que eles apareçam na saída do adaptador.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Regex: (.*),(.*) **Padrão de saída**: $2 $1	Smith, John	John Smith

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Regex: (ABC [a-zA-z] [a-zA-z]) (ABC [a-zA-z] [a-zA-z]) **Padrão de saída**: $1 $0	ABCDEABCFG	ABCDE ABCDEABCFG
Regex: (ABC [a-zA-z] [a-zA-z]) (ABC [a-zA-z] [a-zA-z]) **Padrão de saída**: $1 release $0	ABCDEABCFG	ABCDE versão ABCDEABCFG

No segundo exemplo, a correspondência é ABC seguida por duas letras, seguidas por `ABC` e duas letras. `$1` desta entrada é `ABCDE`. `$2` desta entrada são `ABCFG`. `$0` é a cadeia de caracteres de entrada inteira. Portanto, `$1 $0` é `ABCDE ABCDEABCFG`.

Adaptador de substituição

Use o adaptador de substituição para substituir uma cadeia de caracteres de entrada especificada por uma cadeia de caracteres especificada. Use `$` para substituir apenas algumas das ocorrências da cadeia de caracteres. `$1` substitui somente a primeira ocorrência; `$2` substitui apenas a segunda. Use chaves para substituir as primeiras N ocorrências. Por exemplo, `${3}` substitui as três primeiras ocorrências.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Localizar: Londres **Substituir**: Madri	O produto é Londres. O produto é Londres. O produto é Londres.	O produto é Madri. O produto é Madri. O produto é Madri.
Localizar: $2 Londres **Substituir**: Madri	O produto é Londres. O produto é Londres. O produto é Londres.	O produto é Londres. O produto é Madri. O produto é Londres.
Localizar: ${2} Londres **Substituir**: Madri	O produto é Londres. O produto é Londres. O produto é Londres.	O produto é Madri. O produto é Madri. O produto é Londres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adaptador de divisão

Use o adaptador de divisão para um delimitador especificado, como um espaço, para dividir uma cadeia de caracteres em duas cadeias de caracteres ou mais. Em **Padrão de Saída**, use $ para especificar grupos. $0 representa a entrada inteira, $1 representa o primeiro grupo, $2 representa o segundo grupo e assim por diante. Você pode repetir um grupo em um padrão de saída, por exemplo, $2, $1, $1. Várias instâncias de um delimitador nos dados de origem criam três ou mais grupos.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Delimitador: " " **Padrão de saída**: $2, $1	John Smith	Smith, John
Delimitador: " " **Padrão de saída**: $2, $1, $1	John Harry Smith	Harry, John, John
Delimitador: " " **Padrão de Saída**: $3	John Harry Smith	Smith

Adaptador de número de tarefa

Use o adaptador de número de tarefa para adicionar um prefixo ou sufixo a um número de tarefa ou substituir o prefixo do número de tarefa.

Exemplos de parâmetros

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Modificação: Substituir **Prefixo Numérico**: PRB **Novo prefixo numérico**: STRY	PRB80899	STRY80899
Modificação: Adicionar prefixo **Prefixo**: STRY	08099	STRY80899

Adaptador de conversão de fuso horário

Use o adaptador de conversão de fuso horário para converter um fuso horário em outro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de parâmetro

Parâmetro e valor	Dados de origem	Saída do adaptador
Fuso horário de saída: PDT	07:00:00 GMT	00:00:00 PDT

Tabelas excluídas em Replicação de dados da instância

Você não pode replicar determinadas tabelas em Replicação de dados da instância (IDR). Tabelas secundárias de tabelas na lista de exclusão também são excluídas.

Tabelas excluídas

Estas tabelas foram excluídas de IDR:

- Tabelas com os prefixos V_PREFIX, SYSX_, sys, ts_, ua_, usageanalytics_, wf_, ecc_, clone_, jrobin_, rrd_, imp_, pf_, pfd_, idr_

  sys_domain é uma exceção.
- Tabelas giradas, incluindo syslog, sys_querystat, ecc_queue, ecc_event, cmdb_metric, sysevent
- Tabelas sem um sys_id
- sso_federation
- saml2_update1_properties
- sso_properties
- digest_properties
- Instância

As tabelas secundárias que estendem essas tabelas também são excluídas de IDR e não devem ser incluídas nos conjuntos de replicação porque a replicação falhará se elas forem incluídas. Por exemplo, sc_cat_item estende sys_metadata, que é uma tabela excluída. Isso torna sc_cat_item uma tabela excluída devido à herança.

Tabelas para evitar replicação:

- cmdb
- cmdb_ci

Se você determinar que as tabelas do CMDB devem ser replicadas, use condições para restringir a contagem de registros replicados e garantir que todas as colunas necessárias sejam incluídas no conjunto de replicação.

Domain Separation e IDR

Replicação de dados da instância (IDR) funciona no nível de dados, o que significa que ele não oferece suporte explícito ao Domain Separation.

Em um caso de uso típico, os dados são movidos de uma instância do produtor para uma instância do consumidor e vice-versa, independentemente do domínio em que a instância está. Você pode usar IDR para filtrar dados, o que permite separar dados específicos entre instâncias. Se você precisar ir além da funcionalidade de filtragem no nível de registro IDR, poderá usar regras de negócio para converter dados de um domínio para outro. Para obter mais informações, consulte Antes de consultar regras de negócio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema Replicação de dados da instância

Essas propriedades do sistema controlam o comportamento da aplicação Replicação de dados da instância (IDR).

Para definir as propriedades do sistema IDR, navegue até a tabela Propriedades do sistema [sys_properties] e adicione a propriedade.

IDR propriedades de comparação de dados

Propriedade	Descrição
O tamanho do lote de registro para resultados de comparação de dados idr.instance.comparison.batch.size	Se os resultados da comparação de dados excederem 1 milhão de registros no intervalo de datas fornecido, a solicitação será dividida em lotes de 10.000 registros. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 10.000
O tempo de execução máximo idr.instance.comparison.max.runtime	A quantidade máxima de tempo permitida para executar uma comparação de dados. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 15 minutos
Campos a serem ignorados idr.dct.comparação.ignorar.campos	A lista de campos a serem ignorados ao comparar registros entre instâncias. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: caller_id,sys_created_on,sys_created_by,sys_updated_on,s

Propriedades do sistema

Propriedade	Descrição
Interromper a replicação se ocorrer um problema fora de ordem idr.message.gap.order_enforcement.enabled	Por padrão, IDR interromperá a replicação se ocorrer um problema de fora de ordem no consumidor. Você pode mudar o comportamento padrão quando ocorre um problema de fora de serviço no consumidor adicionando esta propriedade e definindo-a como falso. Isso enfileira e replica automaticamente as mensagens ausentes usando os detalhes de registro mais recentes do produtor sem interromper a replicação. • Tipo: cadeia de caracteres • Verdadeiro: interrompe a replicação • Falso: não interrompe a replicação e enfileira novamente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema

Propriedade	Descrição
	Nota: Cada instância de produtor e consumidor deve estar na mesma versão da família para usar esta propriedade. Ambas as instâncias devem estar em Vancouver ou superior.
Definir limite de tamanho do anexo idr.cdc.replication.table.reader.attachment.size	Por padrão, IDR não restringe o tamanho dos anexos. Você pode mudar o comportamento padrão adicionando esta propriedade e inserindo um tamanho máximo para anexos. • Tipo: inteiro (tamanho em bytes) • Valor padrão: 100.000.000
O número máximo de registros permitidos em uma solicitação de propagação idr.max.seeding.limit	Se esta propriedade não estiver definida ou presente, não haverá limite no número de registros para solicitações de propagação em conjuntos de replicação V2. • Tipo: inteiro • Valor padrão:

Replicação de dados da instância funções

Replicação de dados da instância (IDR) é instalado com essas funções.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador do IDR [idr_admin]

Função de administrador para acessar todas as tabelas do IDR.

Contém funções

Lista de funções contidas na função: idr_rest.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Leitura IDR [idr_read]

Função de leitura para revisar IDR tabelas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contém funções

Lista de funções contidas na função: idr_rest.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

IDR REST [idr_rest]

Função necessária para fazer uma solicitação de diagnóstico.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

MetricBase

A aplicação MetricBase armazena dados de série de tempo, que são dados de amostra em intervalos regulares. Você pode representar graficamente os dados armazenados ou usá-los com gatilhos para executar fluxos do Flow Designer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

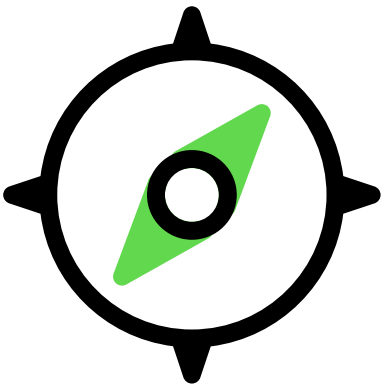

Saiba mais sobre MetricBase recursos e conceitos

Configurar

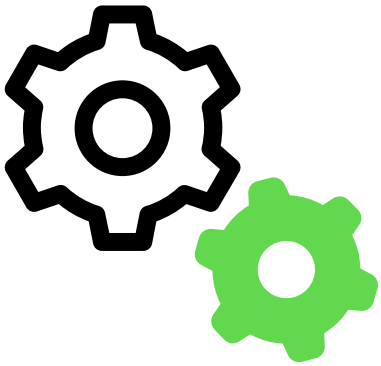

Configurar MetricBase e criam uma especificação de série temporal

Definir e coletar dados

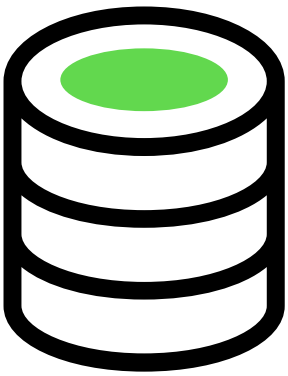

Crie uma definição de série temporal, acesse dados do MetricBase e detecte anomalias usando modelos preditivos.

Fluxos de gatilho



Crie gatilhos que são executados Workflow Studio fluxos.

Gerenciar

Gerencie a integridade e o desempenho do MetricBase

Referência

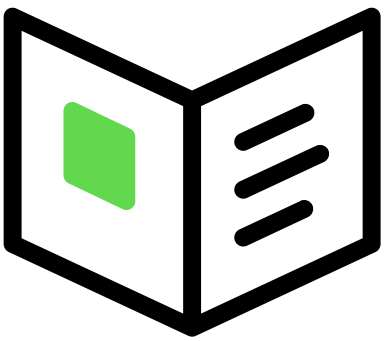

Acesse recursos do desenvolvedor e saiba mais sobre a separação de domínios com MetricBase

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Comunidade ServiceNow

Comunidade da ServiceNow

Suporte

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

Explorando MetricBase

Colete, retenha, analise e tome decisões relacionadas a dados de série temporal usando o MetricBase.

Visão geral do MetricBase

O MetricBase ajuda você a lidar com grandes quantidades de dados usando um resumo menor desses dados que estão armazenados no banco de dados do MetricBase.

- Integre MetricBase perfeitamente a aplicações com base em IoT ServiceNow que monitoram ou atuam em grandes quantidades de dados gerados por máquina.
- Acione fluxos em Workflow Studio com base nos dados da série temporal em MetricBase.
  - Gerar um e-mail se o uso médio da CPU for maior que 85% nos últimos 5 minutos.
  - Gera um e-mail se MetricBase detectar uma lacuna nos dados enviados por dez minutos ou mais.
  - Gera um alerta se a média dos dados coletados for menor que dez ou maior que 500 nos últimos cinco minutos.
  - Gera um alerta se o uso da memória provavelmente exceder 90% nos próximos dez minutos.
- Visualize dados MetricBase usando gráficos da série temporal.
- Use a aplicação Emissão de relatórios para representar graficamente os dados da série temporal armazenados em MetricBase.
- Detecte anomalias treinando um modelo de linguagem de máquina e execute um gatilho do Workflow Studio quando uma anomalia for detectada.

O MetricBase funciona com:

- Uma instância que armazena dados gerados por máquina
- Um servidor que tem a aplicação e o banco de dados MetricBase

Usuários do MetricBase

Usuários

Usuário	Descrição
Administrador	Um administrador coleta, retém, analisa e toma decisões relacionadas a dados temporais usando o MetricBase.

Fluxo de trabalho do MetricBase

A figura a seguir mostra que a amostragem dos dados gerados por máquina ocorre a cada quatro segundos. Você envia a média dos valores em cada período de amostra para o banco de dados MetricBase, que armazena os dados até a data de vencimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Armazenamento de dados de série temporal

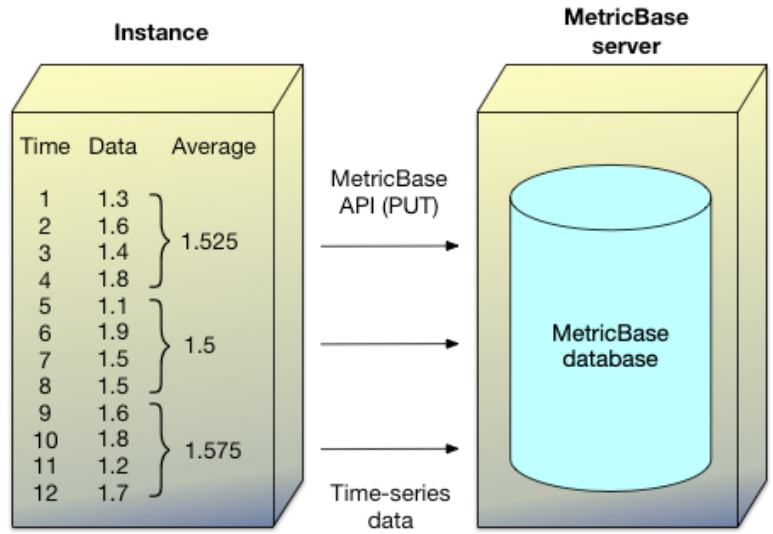

1. O administrador especifica uma métrica a ser armazenada e a frequência de coleta, criando uma definição de série temporal no MetricBase.
2. O administrador envia dados da instância ao servidor do MetricBase usando as APIs REST ou JavaScript do MetricBase.
3. O administrador configura definições de gatilho que executam fluxos com base em dados de série temporal no MetricBase.
4. O administrador configura e treina modelos preditivos no MetricBase para detectar anomalias e executar fluxos quando os novos dados são significativamente diferentes dos dados treinados.
5. O administrador monitora os dados coletados usando gráficos de série temporal no MetricBase. Os dados da série temporal permanecem no banco de dados do MetricBase por um período prescrito, após o qual o MetricBase exclui os dados.

Benefícios do MetricBase

Benefícios do MetricBase

Benefício	Recurso	Usuários
Armazenar resumo da série temporal de uma grande quantidade de dados	Criação de uma definição de série temporal no MetricBase	Administrador
Inserir e recuperar dados da série temporal do banco de dados do MetricBase	Recursos do desenvolvedor	Administrador
Acessar e visualizar dados da série temporal no banco de dados do MetricBase	Acessar dados do MetricBase	Administrador
Acionar fluxos quando os novos dados forem significativamente diferentes dos dados treinados	Detecção de anomalias em dados do MetricBase usando modelos preditivos	Administrador
Acionar fluxos que podem registrar incidentes, enviar e-mails e criar outros alertas	Acionamento de fluxos usando dados do MetricBase	Administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o MetricBase, consulte:

- Configuração da MetricBase
- Definição e coleta de dados do MetricBase
- Acionamento de fluxos usando dados do MetricBase
- Gestão de MetricBase
- Referência do MetricBase

Configuração da MetricBase

Planeje e configure a sua implementação do MetricBase.

Solicitar o MetricBase produto

O MetricBase plug-in [com.snc.clotho] requer uma assinatura separada e deve ser ativado pela ServiceNow equipe. Certifique-se de solicitar também o MetricBase plug-in de demonstração [com.snc.clotho.demo], que inclui tabelas de amostra, métricas, gatilhos e dados.

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. O gerente de contas pode providenciar para que o plug-in seja ativado nas instâncias de produção e subprodução da sua organização, geralmente dentro de alguns dias.

Quando a ServiceNow equipe instala o MetricBase plug-in Demonstração, ela também conecta sua instância ao servidor que contém o MetricBase banco de dados. Um MetricBase banco de dados pode se conectar a apenas uma outra instância. Por exemplo, um clone da instância original não pode se comunicar com o mesmo banco de dados que a instância original.

Trabalho com dados de demonstração do MetricBase

Familiarize-se com o MetricBase explorando a demonstração do MetricBase.

Visão geral da demonstração do MetricBase

Com o plug-in MetricBase Demo, você pode experimentar o MetricBase sem configurá-lo ou sem saber muito sobre ele. O plug-in de demonstração é separado do plug-in MetricBase. Solicite ambos.

Use a demonstração do MetricBase para explorar o MetricBase antes de o configurar para fins de produção.

- Visualize dados de série temporal de amostra.
- Acesse exemplos de métricas, gatilhos e um trabalho agendado que coleta e armazena dados.
- Teste a funcionalidade dos gatilhos incluídos. O plug-in inclui atualizações agendadas de dados de série temporal, como se tivessem sido recebidas de uma instância.
- Experimente as APIs JavaScript do MetricBase usando o Data Explorer.

Na demonstração, uma frota fictícia de drones foi equipada com sensores que transmitem suas métricas, incluindo velocidade, altitude e vida útil da bateria ao longo do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exiba dados de demonstração em MetricBase

Depois que o pessoal da ServiceNow instalar os plugins de demonstração MetricBase e MetricBase, você poderá usar a demonstração para se familiarizar com o MetricBase.

Pré-requisitos

- Os plug-ins de demonstração MetricBase e MetricBase devem ser instalados pela equipe ServiceNow.
- Função necessária: administrador

1. Navegar até **Demonstração do MetricBase** > **Drones** para ver o nome, modelo, comprimento, largura, altitude, e velocidade para todos os drones da frota.

Name	Model	Camera Model	Fleet	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Altitude (m)	Speed (kph)	Remaining Battery (%)
ASF-KP-IG3-1	Kingfisher Phantom	Imesity G3	ASF	37	37	13	165.21455	71.22602	84.44444
ASF-WT7-IC2-1	Warbler T7	Imesity C2	ASF	40	45	8	120.973076	66.827896	17.777779
ASF-WT7-IC2-2	Warbler T7	Imesity C2	ASF	40	45	8	138.80995	68.61613	26.666666

2. Selecionar **Demonstração do MetricBase** > **Métricas** para ver como as métricas são definidas. Na lista de métricas de série temporal, os valores da coluna especificam a tabela onde as métricas de série temporal do drone são armazenadas, os nomes de todas as métricas armazenadas para cada drone e a política de retenção de cada métrica. A política de retenção especifica a frequência com que as medições são feitas e por quanto tempo MetricBase retém esses dados.

All > Table name = mb_demo_drone

Table name	Metric field name	Retention policy	Application name
mb_demo_drone	mb_demo_mt_altitude	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_external_humidity	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_external_pressure	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_external_temperature	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_rem_battery	Dense	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_rem_disk	Coarse	MetricBase Demo
mb_demo_drone	mb_demo_mt_speed	Dense	MetricBase Demo

Agora que você viu os dados do drone e aprendeu a encontrá-los, vamos ver como os dados foram coletados usando uma política de retenção.

3. Selecione uma política de retenção O formulário de política de retenção mostra a definição da política. No exemplo a seguir, essa métrica é medida uma vez por minuto nos primeiros 8 dias, uma vez a cada 10 minutos nos 94 dias seguintes e uma vez por hora nos 397 dias seguintes. Depois disso, o sistema descarta os dados.

Retention Policy Schedules | for text | Search | Actions on selected rows... | New

Retention Policy = Dense

Retention Duration	Sampling Period
94 Days	10 Minutes
397 Days	1 Hour
8 Days	1 Minute

1 to 3 of 3

Consulte Políticas de retenção do MetricBase.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para ver como os dados são agregados durante as Durações de retenção, selecione a seta para a esquerda (<) na parte superior da janela Cronogramas da política de retenção para retornar à lista de Métricas da série de tempo.
5. Selecione um nome de tabela. A definição da métrica de série de tempo mostra o **agregador de política de retenção**. Este agregador resume os dados como, por exemplo, o valor médio, máximo ou mínimo no período de agregação. No exemplo a seguir, o administrador clicou na tabela da métrica de velocidade. O resultado é que MetricBase armazena as médias de velocidade durante cada período de amostragem no banco de dados MetricBase.

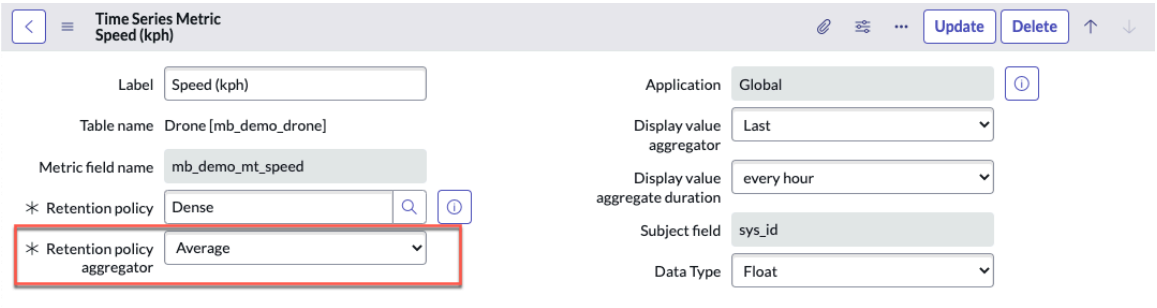

Agora que você entende como os dados foram coletados usando políticas de retenção, vamos ver como exibir os dados em listas e gráficos.

6. Observe os campos de parâmetro que começam com **Display**. Neste exemplo, eles significam que os valores de velocidade que são exibidos na exibição de lista de drones são as últimas velocidades registradas em cada intervalo de hora para cada drone. Esses campos **Display** controlam o que aparece na exibição da lista somente dos drones. Eles não têm nada a ver com a política de retenção.
7. Visualize a exibição de lista de uma tabela inserindo `<table-name>.list` no campo **Field navigator** (navegador de campo). Por exemplo, `mb_demo_drone.list`. Todos os dados do drone são exibidos. No exemplo da etapa anterior, a coluna de velocidade conteria o valor **Last** (último) do período de amostragem.
8. Selecionar **Demonstração do MetricBase** > **Drones** e observe a coluna de velocidade (kph). Com base na etapa anterior, você sabe que esses valores são as últimas velocidades registradas para cada drone até uma hora atrás. Os valores são os mesmos que você obteria usando o comando `.list`.
9. Selecione o valor de velocidade do primeiro drone. O gráfico a seguir mostra a velocidade do drone que foi medido por hora.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

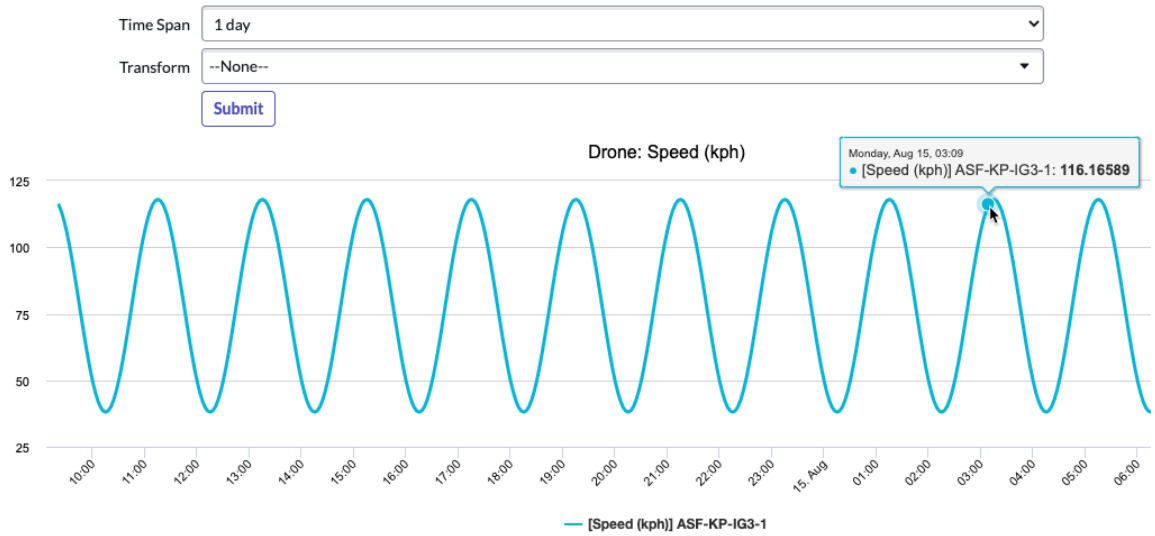

Nota: Talvez você precise selecionar um valor de campo **Período** diferente para obter um gráfico mais claro. Por exemplo, tente **1 Dia**. A velocidade é uma onda seno porque foi gerada artificialmente. Passe o mouse sobre a onda senoidal para ver as medições reais.

10. Selecione a seta para a esquerda (<) a fim de retornar à lista das métricas de drone, clique com o botão direito do mouse em um tipo de drone (coluna **Modelo**) e selecione **Mostrar correspondência**. Somente os drones do tipo selecionado são exibidos.
11. Selecione o ícone de menu ao lado do título da coluna Altitude e selecione **Time Series Chart** (gráfico de séries temporais). Você vê um gráfico que mostra as medições de altitude dos drones do tipo Warbler-T7.

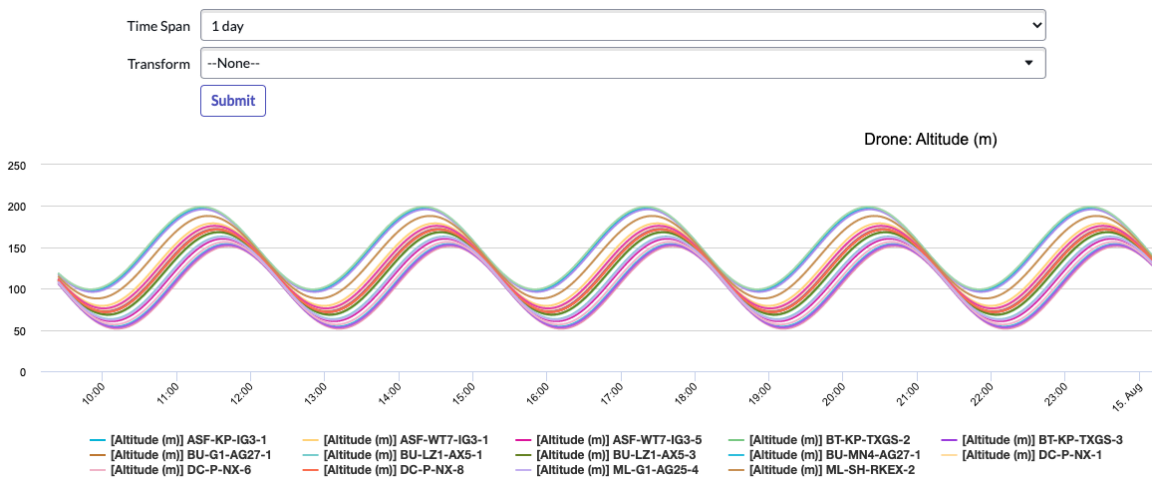

É possível que você goste de mudar o valor **Período** para ver um gráfico mais claro.

12. Selecione a seta para a esquerda (<) para retornar à lista de métricas de drones.
13. Clique no ícone de menu ao lado do título da coluna Altitude e selecione **Time Series Chart Designer** (designer de gráfico de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

série temporal) para ver outra maneira de visualizar os dados.

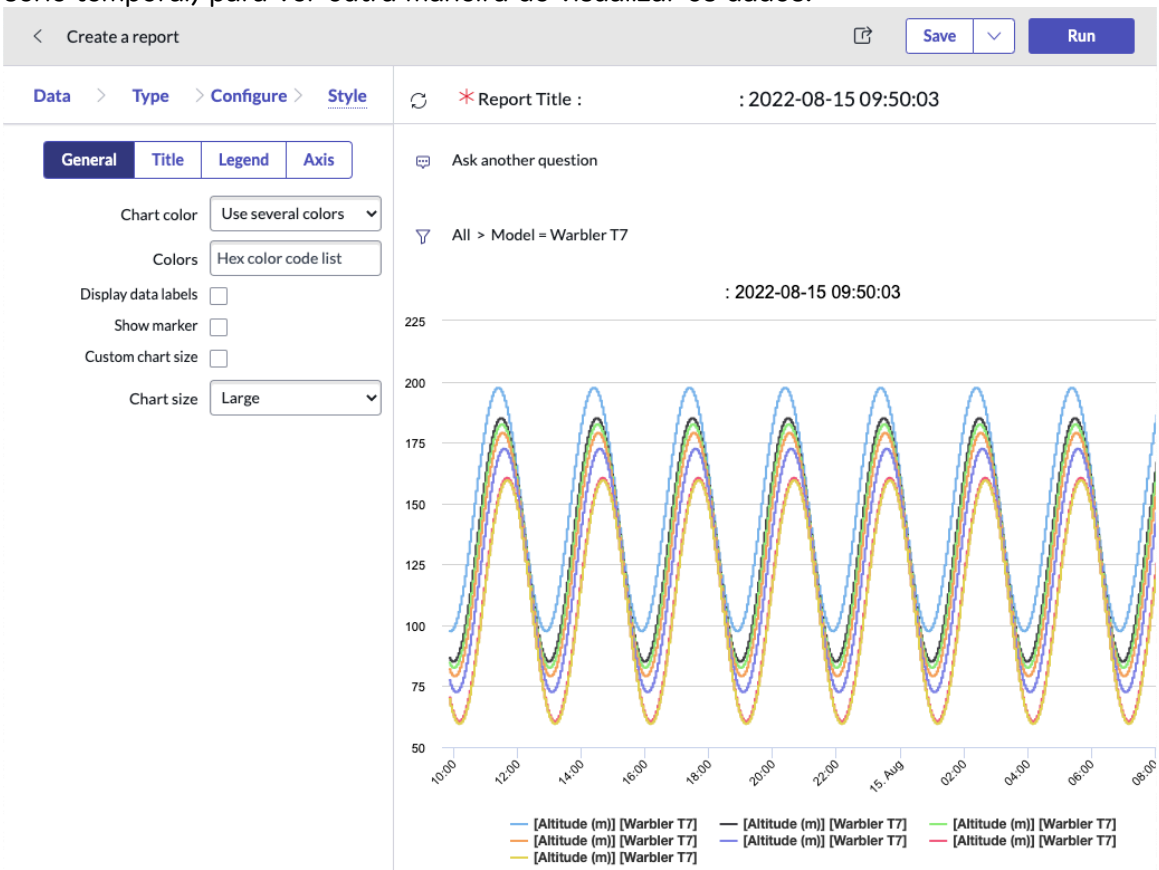

14. Na página Criar um relatório exibida na aplicação Emissão de relatórios, varie os parâmetros do gráfico.

Nota: Nas etapas a seguir, para permanecer na mesma página, selecione **Executar**. Para avançar para a próxima página ao projetar o gráfico, selecione **Avançar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No painel Tipo, selecione o tipo de gráfico a ser exibido e clique em **Avançar**.

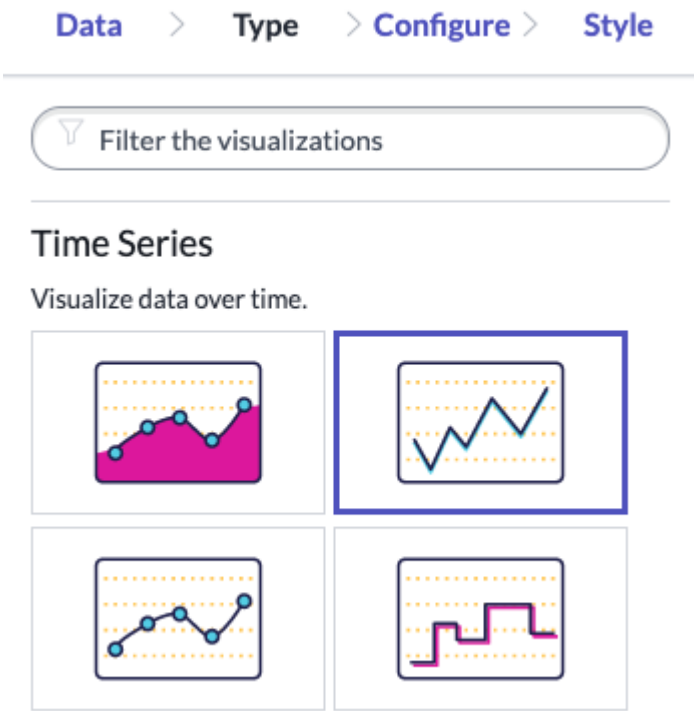

b. No painel Configurar, tente mudar os parâmetros. Clique em **Executar** para exibir os resultados de cada mudança.

- Mude o **título do relatório** para Altitude Warbler.
- Aplique uma condição para filtrar a exibição. Por exemplo, **[Model] [is] [Warbler T7]**.
- Altere o valor **Last** (último) para **1** dia.
- Selecione **Envelope** na lista **Transformar**. Você verá as altitudes mínimas e máximas (envelope) para a frota de drones Warbler T7 ao longo do tempo.
- selecione a linha do tempo a ser exibida no gráfico usando a lista **Time range** (intervalo de tempo)

> **Nota:** **Relative**(relativo) usa o intervalo de tempo **Last** (último) em relação à hora atual. Por exemplo, se **Last** (último) for 1 hora, a linha do tempo no gráfico sempre abrangerá a hora anterior. Você pode adicionar este relatório ao seu painel para mostrar as métricas da hora anterior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. No painel de estilo, altere o valor de **Chart color** (cor do gráfico) e clique em **Executar**.

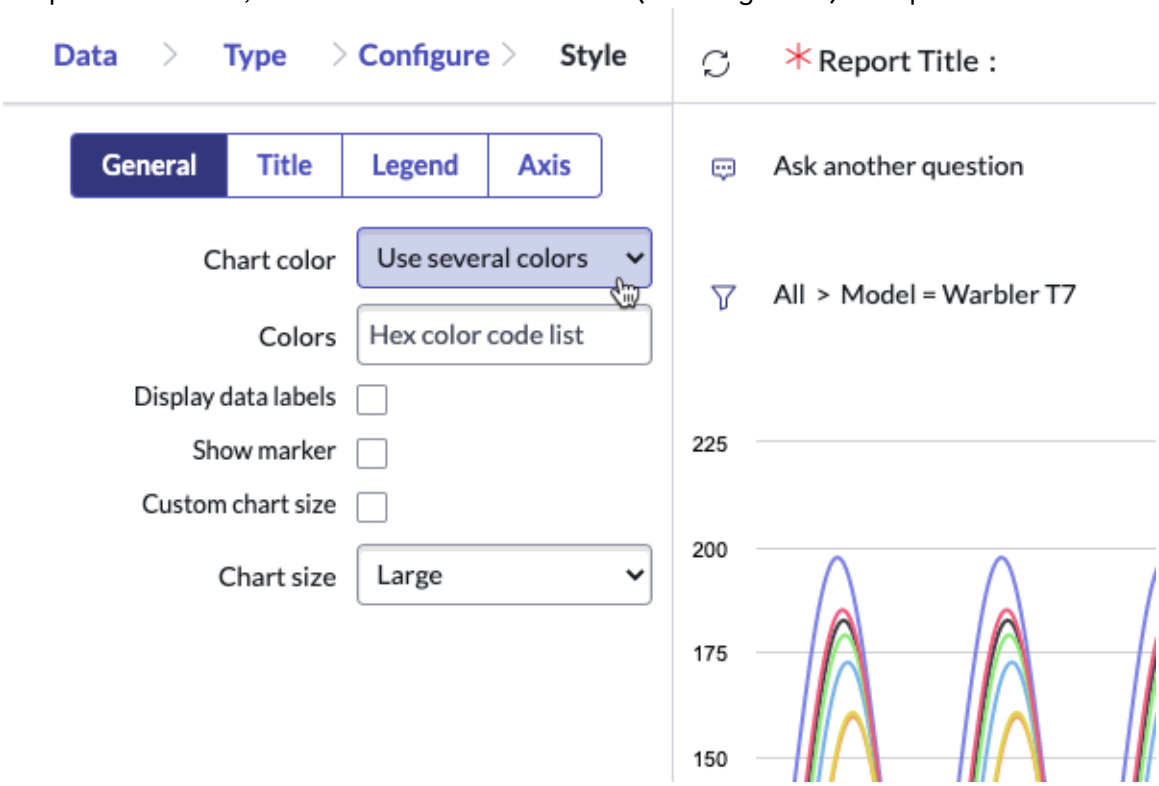

Você exibiu dados de drones em listas e gráficos. Agora, vamos definir um gatilho que será executado quando os dados monitorados atingirem um valor limite.

15. Selecionar **Demonstração do MetricBase** > **Definições de gatilho**. A lista MetricBase Definições do gatilho mostra o nome (**Nome**) do gatilho, a métrica (**Metric**) que o gatilho monitora, a tabela (**Table name**), a métrica em que ele está, a descrição do gatilho e se o gatilho está ativo. Os gatilhos iniciam fluxos quando as métricas atendem aos limites do gatilho. Um exemplo é quando um drone voa baixo demais. Para obter mais informações sobre gatilhos, consulte Trigger Workflows (fluxos de trabalho do gatilho).

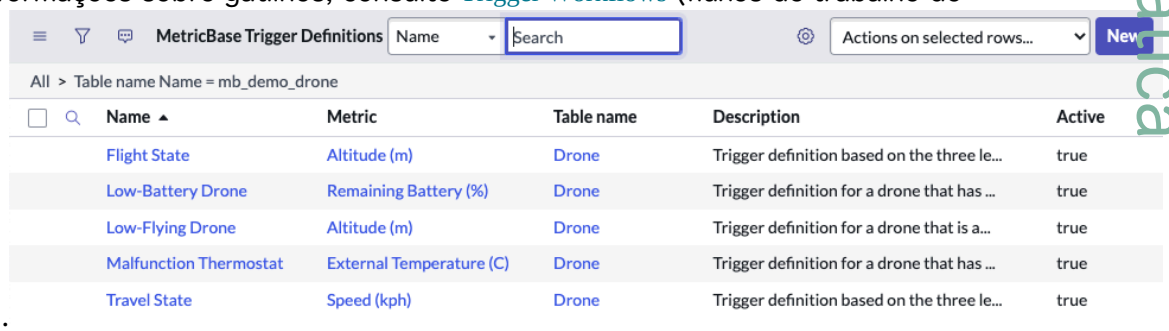

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

16. Selecione **Low-Battery Drone** (drone com bateria fraca). O MetricBase formulário do gatilho Linear Predictor exibe a definição do gatilho do drone com bateria fraca.

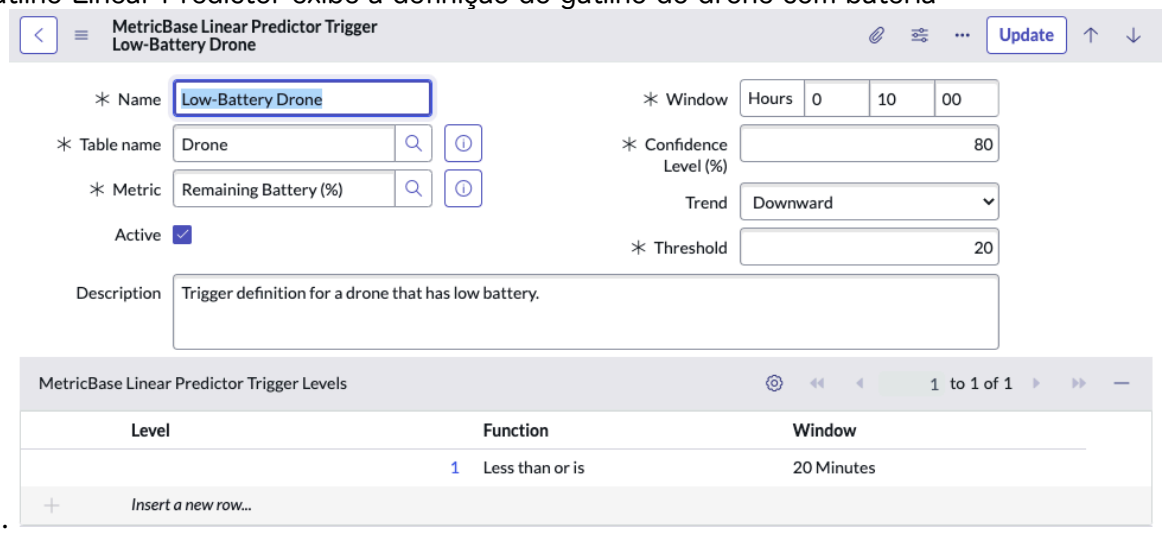

Neste exemplo, o gatilho monitora a métrica **Bateria restante (%)** (**Métrica**) na tabela Drone (**Nome da tabela**) a cada 10 minutos (**Janela**). Se a duração da bateria estiver com tendência para baixo (**Trend**) e tiver 80% de probabilidade (**Nível de Confiança**) de atingir 20% (**Limite**) em 20 minutos (na **Janela** de **Nível** 1), o gatilho será executado. Embora seja acionado, nada acontece até que você associe este gatilho a um fluxo. O fluxo define as ações a serem realizadas.

17. Selecionar **MetricBase** > **Fluxos de Acionamento**.
18. Selecionar **Novo fluxo** para associar um gatilho definido no sistema a um fluxo.
19. No campo **Flow name** (nome do fluxo), nomeie o fluxo e selecione **Submit** (enviar).

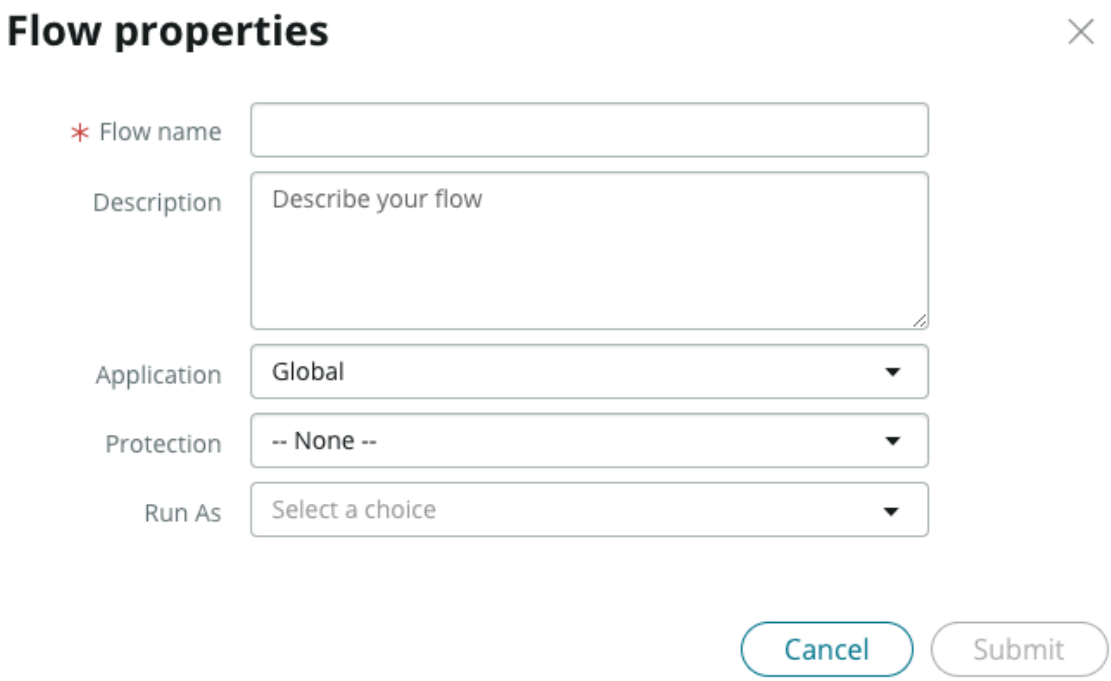

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

20. Clique em **Add a Trigger** (adicionar um gatilho) e selecione **MetricBase** na lista.

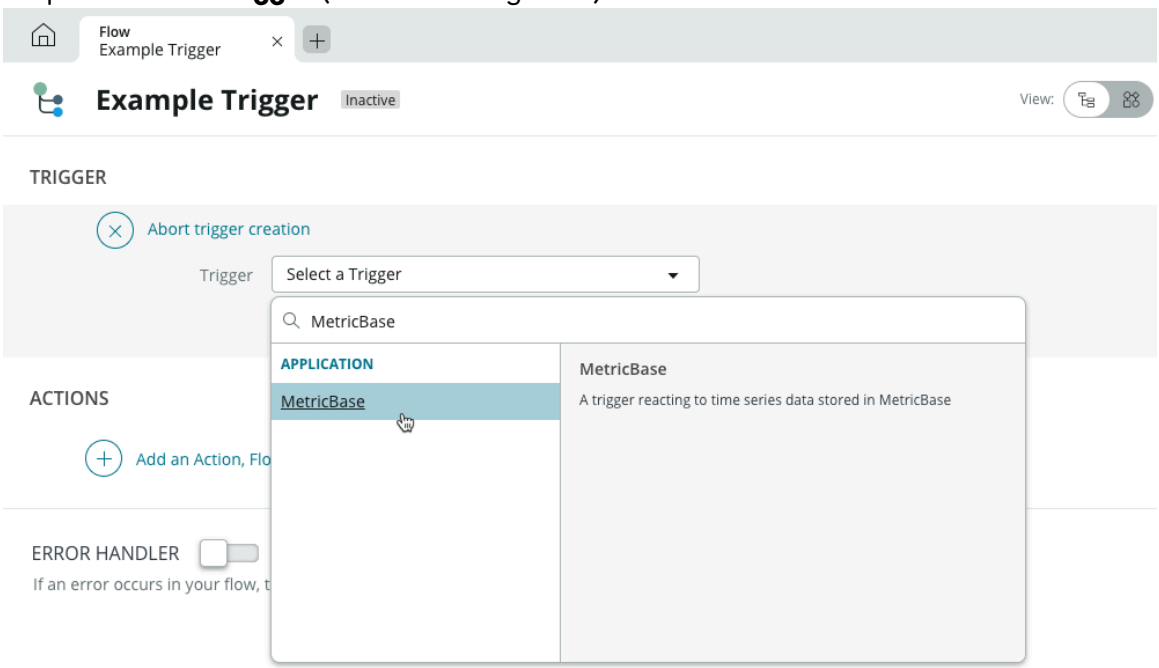

21. Em **MetricBase Trigger**, selecione um gatilho que já exista e selecione **Concluído**. Como alternativa, selecione o sinal de mais à direita de **MetricBase Trigger** (gatilho do MetricBase) para criar um novo gatilho.

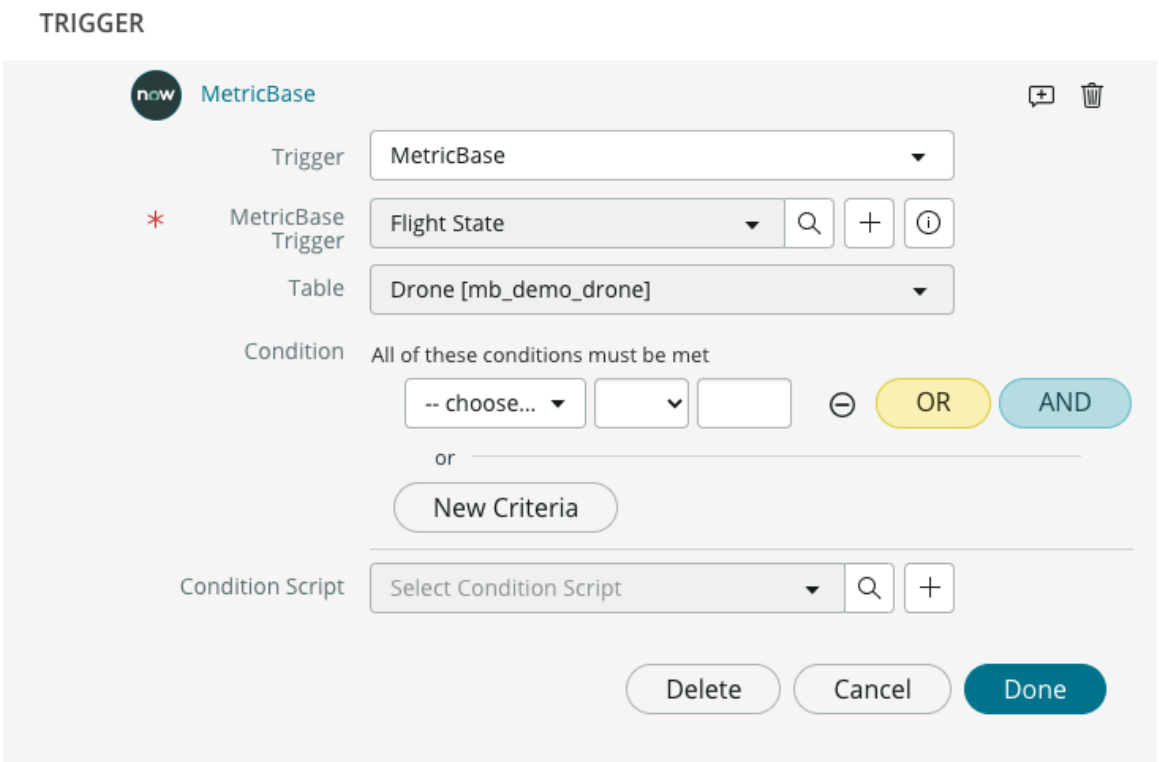

22. Selecione **Add an Action, Flow Logic, or Subflow** (adicionar uma ação, lógica de fluxo ou subfluxo).

23. Selecione **Action** (ação) para especificar as ações a serem tomadas quando o gatilho for acionado. A caixa de diálogo "Ação" é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

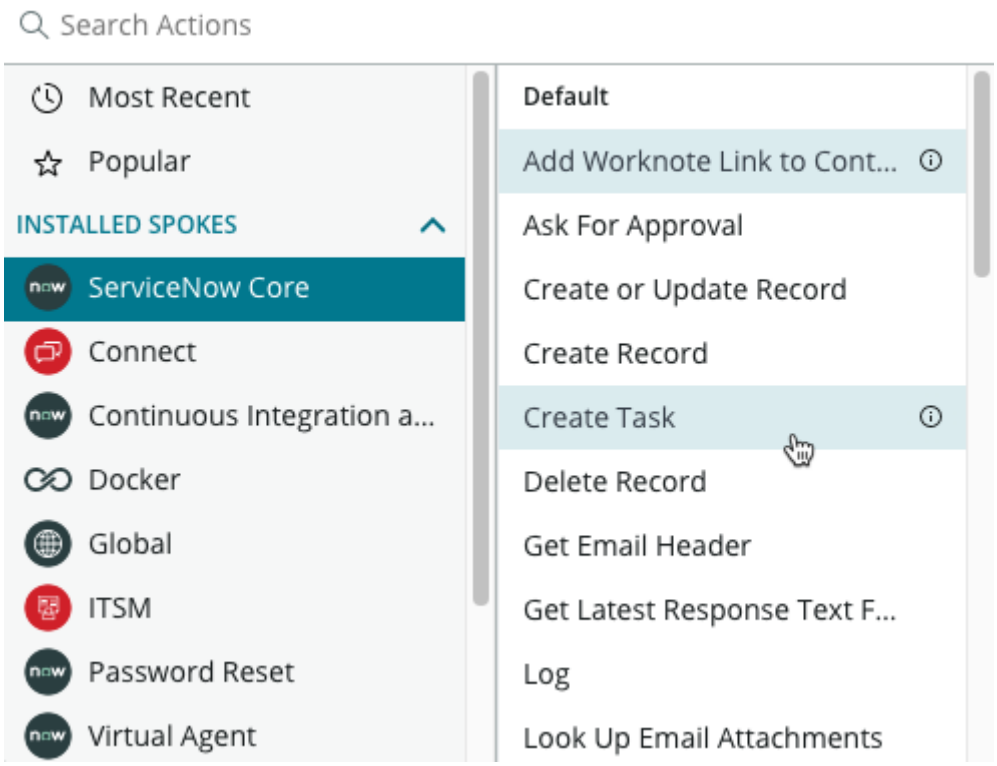

24. Selecione um domínio de ações na coluna da esquerda e a ação específica a ser realizada na coluna da direita.
25. Selecione **Save** (salvar) e **Activate** (ativar). O fluxo não é executado, a menos que seja ativado. Para obter mais informações sobre o Workflow Studio, consulte Workflow Studio .

A tabela a seguir resume os módulos na demonstração MetricBase.

Módulos de demonstração MetricBase

Módulo	Descrição
Drones	Tabela que mantém métricas de drones, como velocidade e altitude. Cada registro é um drone diferente. Você pode adicionar registros.
Frotas	Tabela que mantém métricas sobre grupos de drones. Cada registro é uma frota diferente. Você pode adicionar registros.
Geradores de dados	Tabela que define como os dados são criados para os registros do drone. Este campo é fornecido para fins informativos. Você não pode mudar ou adicionar registros.
Métricas	Lista de métricas definidas no sistema. Esta lista é a mesma tabela que **MetricBase** > **Métricas de série temporal**. Você pode adicionar campos de métrica.
Trabalhos agendados	Trabalho agendado criado para a aplicação de demonstração. O trabalho é executado a cada cinco minutos para adicionar dados às tabelas de demonstração no banco de dados MetricBase. Você pode mudar a programação.
Definições de gatilho	Lista de gatilhos que são definidos na demonstração. Esta lista é a mesma tabela que **MetricBase** > **Gatilhos de MetricBase** > **Definições de gatilho**. Você pode criar gatilhos adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Módulos de demonstração MetricBase

Módulo	Descrição
Registros em log de anomalias	Lista de logs que resultam do acionamento de gatilhos. O gatilho **Low-Flying Drone** (drone de baixa altitude) cria os logs de anomalia.
Explorador de dados	Widget que permite experimentar MetricBase APIs JavaScript usando os dados da aplicação de demonstração. Consulte Get Familiar with MetricBase APIs (Familiarize-se com as APIs MetricBase) para obter mais informações.

Familiarize-se com MetricBase APIs

Faça experiências com MetricBase APIs usando Explorador de dados que faz parte da aplicação MetricBase Demo. Explorador de dados usa os dados instalados com a aplicação MetricBase Demo.

Antes de Iniciar

Função necessária: clotho_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Explorador de dados é um playground onde você pode ver e editar scripts de exemplo que visualizam dados incluídos com a aplicação MetricBase Demo. MetricBase Os scripts de exemplo usam as APIs JavaScript. Para obter informações sobre as APIs JavaScript MetricBase, consulte Client , Data , DataBuilder , Transformer , TransformPart , TransformResult .

Observe que o endpoint de API de now/v1/clotho/transform/topic está reservado somente para uso interno.

Scripts de exemplo usam:

- Transformações, que usam o método Transformador .
- Linguagem de máquina, modelos treinados que preveem o comportamento esperado. Todos os scripts sem "Transform" no título usam a linguagem de máquina.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Demonstração do MetricBase** > **Explorador de dados**.
   O **Explorador de dados** é exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

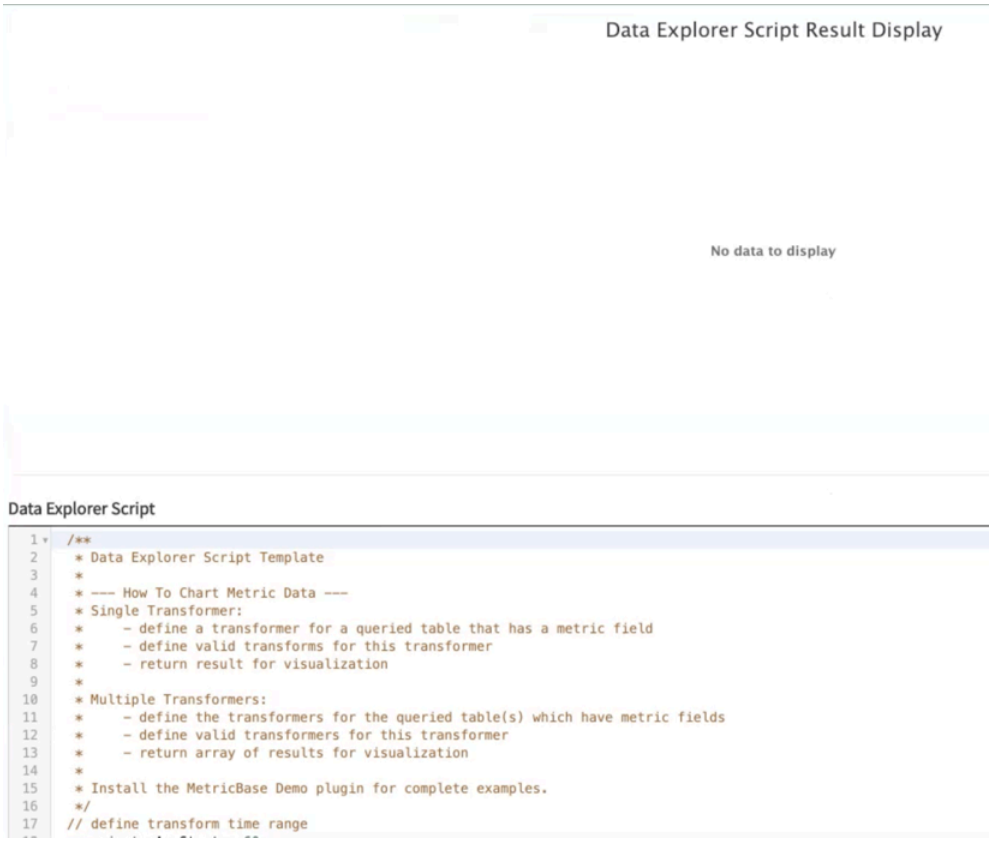

Quando você executa um script, a visualização de dados aparece em **Data Explorer Script Result Display** (Exibição do resultado do script do explorador de dados).

2. Selecione um dos scripts de exemplo para executar no menu **Script de exemplo**.

3. Clique em **Load Example** (carregar exemplo).
4. Clique em **Executar**.
   Quando você executa um script, a visualização de dados aparece em **Data Explorer Script Result Display** (visualização do resultado do script do explorador de dados).
5. **Opcional:** Altere os valores ou as declarações no script ou grave um script totalmente novo e clique em **Executar**.

   Nota: Se você quiser salvar as mudanças feitas no script, clique em **Salvar**.

6. Em **Server Output** (saída do servidor), observe a resposta do servidor que pode incluir informações de erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:

Exemplo de scripts

Exemplo de script	Definição e visualização
Transformação simples	Usa a API do transformador para exibir uma única métrica de série temporal, a velocidade média dos drones: `transformer.metric('mb_demo_mt_speed').avg()`. 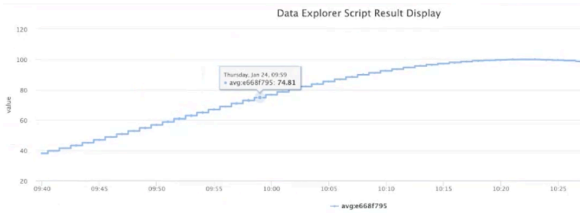
Transformação simples com agrupamento	Usa a API do transformador para exibir um grupo de métricas de série temporal, a altitude média da frota de drones: `transformer.groupBy("fleet").metric("mb_demo_mt_altitude").avg().label('avg - %g:fleet:')` 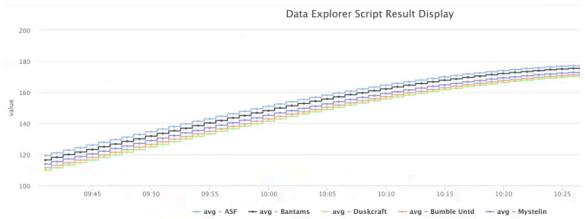
Modelo normal	Modela dados normais, que se aproximam de uma curva em forma de sino ou gaussiana para valores distribuídos.

Modelo linear	Cria uma linha para resumir os dados atuais e prever valores futuros. Este exemplo, sobre a carga restante nas baterias do drone, representa graficamente os valores do modelo treinado e a média dos valores.
	`var builder = new sn_clotho.Transformer(drones);`
	`var fit =`
	`builder.metric("mb_demo_nt_rem_battery").resample(100).fit({model:"linear"}).label("Fitted");`
	`builder.metric("nb_demp_mt_rem_battery").avg().label("Original")`
	 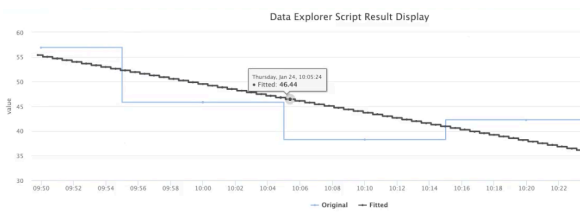

Modelo de decomposição de tendência Sazonal	Usa um modelo de tendência sazonal para que os dados possam ser subtraídos para revelar tendências não sazonais. Este modelo é semelhante ao modelo de Holt Winters, mas chega ao resultado usando algoritmos diferentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de scripts

Exemplo de script	Definição e visualização

	`var builder = new sn_clotho.Transformer(drones);`
	`var metric = "nb_demo_mt_rem_battery";`
	`var fit =`
	`builder.metric(metric).fit({model:"STL",periodicity:"PT2H",`
	`innerCycles:1, outerCycles:10})`

Modelo de Holt Winters	Usa o Holt Winters, modelo de tendência sazonal para que os dados possam ser subtraídos para revelar tendências não sazonais. Este modelo é semelhante em propósito ao modelo de decomposição de tendência sazonal, mas chega ao resultado usando algoritmos diferentes.
Modelo ARIMA	A classe mais geral de modelos para prever dados de série de tempo que não têm tendência, o que significa que todos os dados têm o mesmo valor ou os valores flutuam em sinusoidal em torno da média.

Modelo de desvio	Usa o modelo qui-quadrado para mostrar as diferenças entre os dados reais e a previsão do modelo.
	`var metric = "nb_demo_mt_rem_battery";`
	`builder.metric(metric).deviation(model, "chiSquare");`

Definição e coleta de dados do MetricBase

Armazene resumos da série temporal de coleções de dados muito maiores.

Visão geral da criação de uma definição de série temporal

Em MetricBase, você especifica a métrica que deseja armazenar e a frequência de coleta. Você também pode determinar por quanto tempo armazená-lo no banco de dados MetricBase. Em seguida, envie os dados de uma instância para o servidor MetricBase na taxa definida usando MetricBase APIs REST JavaScript. Dessa forma, você pode monitorar uma coleta de dados muito maior com MetricBase resumos dela.

MetricBase coleta as métricas da frequência de envio de dados e qual é a agregação desses dados, por exemplo, máxima, mínima, média ou última. Esses dados são chamados *de dados de série temporal*. Por exemplo, se você coletar velocidades de drones em uma instância, poderá enviar a velocidade média de drones a cada dois minutos para o MetricBase banco de dados. Você também pode coletar a altitude e a vida útil da bateria. MetricBase armazena cada métrica como uma coluna em seu banco de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Envio de informações de uma instância para um servidor MetricBase

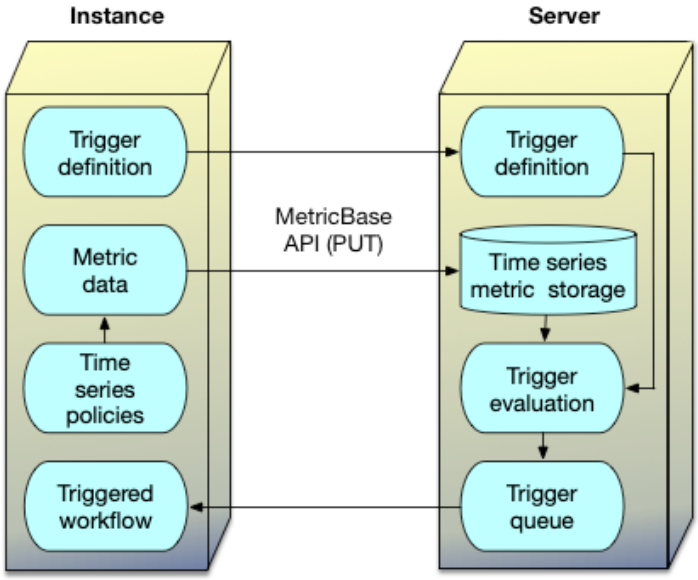

- Criação de uma definição de série temporal no MetricBase

  Especifique a métrica que você deseja armazenar, a frequência com que quer coletá-la e o prazo em que ela permanecerá armazenada no MetricBase.

- MetricBase cronogramas de política de retenção

  Especifique por quanto tempo MetricBase armazena os dados da série temporal no MetricBase banco de dados.

- Políticas de retenção do MetricBase

  Retenha os dados no MetricBase de acordo com as políticas de retenção.

- Acessar dados do MetricBase

  Acesse os dados da série temporal que você enviou para o banco de dados MetricBase da maneira que for conveniente para você.

- Detecção de anomalias em dados do MetricBase usando modelos preditivos

  Distinguir dados normais de dados anômalos usando modelos preditivos.

Criação de uma definição de série temporal no MetricBase

Especifique a métrica que você deseja armazenar, a frequência com que quer coletá-la e o prazo em que ela permanecerá armazenada no MetricBase.

Antes de Iniciar

- Instalar MetricBase
- Função necessária: clotho_admin

Procedimento

1. Navegar até **MetricBase** > **Métricas de série temporal**.
2. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de métrica de série temporal

Campo	Descrição
Rótulo	Nome intuitivo para o **nome do campo Métrica**. Por exemplo, a altitude pode ser o rótulo do nome do campo de métrica, mb-altitude.
Nome da tabela	Nome da tabela à qual a métrica será adicionada no banco de dados MetricBase. Por exemplo, em MetricBase Demo, a tabela mb_drone armazena os dados do drone. Cada coluna da tabela é uma métrica diferente, por exemplo, altitude, comprimento e velocidade.
Nome do campo de métrica	Nome da métrica de série temporal registrada. Por exemplo, mb-altitude. Você pode pensar nisso como o nome de uma coluna na tabela do banco de dados MetricBase .
Política de retenção	Frequência de amostragem e por quanto tempo MetricBase mantém os valores no banco de dados. Você não pode personalizar o valor. Para obter uma definição dos valores, clique na lupa e em uma política. Quanto mais grosseira for a taxa de amostragem, menos dados serão armazenados. Use a taxa de amostragem mais grosseira que funciona para o seu conjunto de dados. Por exemplo, não colete dados a cada minuto se a coleta uma vez por hora for suficiente. Consulte Políticas de retenção do MetricBase para obter uma descrição das políticas que você pode selecionar.
Agregador de política de retenção	Operador que agrega os dados em um período de amostragem. Por exemplo, último, mínimo, máximo e média.
Agregador de valor de exibição	O método de agregação em uso ao usar `<table-name>.list` em que <table-name> é uma tabela no banco de dados MetricBase. Este valor não está relacionado à política de retenção. Para obter uma definição das opções, consulte Transformações de MetricBase .
Exibir duração do valor agregado	Duração que é usada para calcular a agregação somente ao usar a exibição de lista. Por exemplo, `<table-name>.list` em que <table-name> é uma tabela no banco de dados MetricBase. Este valor não está relacionado à política de retenção.
Campo de assunto	Você pode selecionar uma coluna de tabela exclusiva como assunto para a métrica. A coluna exclusiva deve ser designada na tabela antes de ser selecionada. Por exemplo, se a sua métrica rastreia as temperaturas em casas diferentes, você pode tornar a coluna de endereço da casa o assunto da sua métrica. A coluna de endereço interno em sua tabela deve ser exclusiva antes de você definir o campo de assunto. **Nota:** A coluna sys_id é a coluna exclusiva padrão.
Tipo de Dados	Você pode especificar o tipo de dados do campo de assunto.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado

Você criou uma especificação de série de tempo para uma métrica que deseja rastrear.

O que Fazer Depois

Faça uma amostragem dos dados de acordo com a especificação da série temporal e os envie de uma instância para o servidor de banco de dados do MetricBase.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use as APIs REST ou JavaScript para enviar dados ao banco de dados MetricBase na taxa prescrita pela definição da série temporal. Consulte Recursos do desenvolvedor.

Importante: Envie os dados na taxa prescrita pela definição da série de tempo. Se você enviar os dados em uma taxa diferente ou por uma duração diferente, receberá um erro. Agregue os dados de acordo com a definição da métrica da série temporal. Além disso, o banco de dados MetricBase armazena somente valores do tipo de dados flutuante.

MetricBase cronogramas de política de retenção

Especifique por quanto tempo MetricBase armazena os dados da série temporal no MetricBase banco de dados.

Para criar, editar ou excluir cronogramas de política de retenção, navegue até **MetricBase** > **Cronogramas de política de retenção**.

Ao criar uma programação de política de retenção, as seguintes limitações se aplicam:

- Duração máxima da retenção: 26 meses (794 dias)
- Período máximo de amostragem: 1 dia
- Máximo de pontos de dados (calculados como duração de retenção * período de amostragem): 160.000 pontos de dados

Além disso, a duração da retenção deve ser um múltiplo do período de amostragem.

Políticas de retenção do MetricBase

Retenha os dados no MetricBase de acordo com as políticas de retenção.

As*políticas de retenção* incluem vários cronogramas de retenção com granularidade mais baixa quanto mais tempo os dados são mantidos. Por exemplo, a política de retenção Grosseira armazena dados de amostra a cada:

- Hora por uma semana (7 dias por período de 1 hora)
- Duas horas por um mês (31 dias por período de 2 horas)
- Dia por 13 meses (397 dias por período de 1 dia)

Nesta política, a métrica especificada é medida a cada hora nos primeiros 7 dias. Em seguida, ele é medido a cada duas horas nos próximos 31 dias e uma vez por dia nos próximos 397 dias. MetricBase exclui dados com mais de 435 dias.

Para ver a lista de todas as políticas de retenção compatíveis, navegue até **MetricBase** > **Políticas de Retenção**.

Políticas de retenção do MetricBase

Política	Descrição
Grosseira	Esta política retém dados por 1 semana no período de 1 hora, 1 mês no período de 2 horas e 13 meses no período de 1 dia. Esta política é adequada para métricas que mudam com menos frequência ou métricas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Políticas de retenção do MetricBase

Política	Descrição
	que não exigem alta resolução, como o uso de disco.
Densa	Esta política retém dados por 8 dias no período de 1 minuto, 94 dias no período de 10 minutos e 13 meses no período de 1 hora. Esta política é adequada para métricas que exigem resolução mais alta para termos mais longos.
Alta	Esta política retém dados por 1 semana no período de 1 minuto, 1 mês no período de 10 minutos e 13 meses no período de 1 hora. Esta política é adequada para métricas que exigem resolução mais alta para termos mais longos.
Médio	Esta política retém dados por 1 semana no período de 10 minutos, 1 mês no período de 30 minutos e 13 meses no período de 2 horas. Esta política é adequada para métricas que mudam com menos frequência, como a taxa de transferência de processamento do trabalho.
Médio alta	Esta política retém dados por 13 meses no período de 1 hora.
Inteligência operacional	A política Inteligência operacional (OI) retém dados por 8 dias no período de 1 minuto, 94 dias no período de 10 minutos e 13 meses no período de 1 hora.
Dispersa	Esta política retém dados por 13 meses no período de 1 dia.
Ultra Densa	Esta política retém dados por 1 dia no período de 10 segundos, 3 meses no período de 1 minuto e 1 ano no período de 1 hora.

Acessar dados do MetricBase

Acesse os dados da série temporal que você enviou para o banco de dados MetricBase da maneira que for conveniente para você.

Você pode acessar e visualizar dados de série temporal no banco de dados MetricBase usando:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Emissão de relatórios aplicativo

  Você pode gerar relatórios e gráficos a partir dos dados de série temporal armazenados no banco de dados MetricBase. Para obter mais informações, consulte Criar relatórios de dados de série temporal de MetricBase .

- Listas de tabelas usando o comando `.list`

  Para obter mais informações, consulte Exibição MetricBase dados usando o comando list.

- APIs de REST ou JavaScript

  Para obter mais informações, consulte Recuperar MetricBase Dados usando REST e JavaScript.

Acesse MetricBase dados usando o comando list

Use o comando list em uma tabela no banco de dados MetricBase para exibir os dados da série de tempo. Os dados revelam o comportamento da entidade que os fornece.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Na instância MetricBase, no **navegador de aplicações**, digite<table-name> .liste pressione a tecla Enter. <table-name>é o nome da tabela no banco de dados MetricBase que contém a métrica que você deseja exibir.
2. Clique no ícone de menu (ícone de) acima da coluna de métrica e selecione **Gráfico de série temporal**.
3. Altere os campos **Período de tempo** e **Transformar** para avaliar os dados.
4. **Opcional:** Ajuste os dados:

   a. Selecione uma das transformações: **Adicionar**, **Multiplicar**ou **Dividir**.

   b. No campo **Valor**, insira o número pelo qual adicionar, multiplicar ou dividir os dados de métrica e clique em **Enviar**.

   Nota: Os dados ajustados não são salvos no banco de dados MetricBase.

Recuperando dados MetricBase usando REST e JavaScript

Use JavaScript ou REST APIs para inserir e recuperar dados de série de tempo do banco de dados MetricBase e para executar transformações nos dados. As transformações permitem que você visualize dados de série de tempo de várias maneiras.

Para obter mais informações sobre MetricBase transformações de dados da série temporal, consulte Transformações MetricBase .

Utilização de REST

Para obter informações sobre as MetricBase REST APIs que retornam dados da série temporal do banco de dados MetricBase, consulte API MetricBase Time Series .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Utilização do JavaScript

Para obter informações sobre as APIs JavaScript MetricBase que retornam dados de série de tempo do banco de dados MetricBase, consulte:

- Cliente — Execute transformações no banco de dados MetricBase e receba os resultados.
- Dados — Retorne o objeto que contém o resultado de uma transformação.
- DataBuilder — Crie uma série de pontos de dados para uma métrica.
- Transformador — Manipule dados da série temporal a fim de preparar os dados para avaliação e análise.
- TransformPart — Especifique os detalhes da transformação a ser feita.
- TransformResult — Retorne o objeto que contém o resultado da transformação.

E familiarize-se com as APIs JavaScript usando MetricBase Explorador de dados que vem com MetricBase Demonstração.

Detecção de anomalias em dados do MetricBase usando modelos preditivos

O MetricBase cria um modelo treinando uma amostra representativa dos dados de série temporal para determinar os parâmetros do modelo. O processo de treinamento determina os parâmetros do modelo que melhor se adaptam aos seus dados para distinguir os dados normais dos dados anômalos.

O MetricBase é compatível com os seguintes tipos de modelo:

- Média móvel exponencial probabilística (PEWMA), um algoritmo de média móvel que usa um fator de probabilidade para determinar como ele reage à mudança nos dados
- Média móvel integrada autorregressiva (ARIMA), um algoritmo de média móvel que leva em consideração erros e valores anteriores
- Decomposição de tendência sazonal usando Loess (STL), um algoritmo sazonal para decompor dados de série temporal em componentes sazonais e de tendência
- Holt-Winters (HW), um algoritmo sazonal que decompõe a tendência e os componentes sazonais para determinar o nível

Nota: MetricBase seleciona o tipo de modelo mais apropriado quando você seleciona `Find Best Fit Model` na lista de classes de modelos.

Depois de treinar um modelo a partir de seus dados, você poderá acionar fluxos quando os novos dados forem significativamente diferentes dos dados treinados.

Criação e treinamento de um modelo preditivo

Use modelos estatísticos para determinar anomalias significativas em tempo real usando gatilhos do MetricBase. Você precisará treinar um modelo usando dados representativos que já foram armazenados em MetricBase.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Modelos de MetricBase**.
2. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Novo registro de modelo

Campo	Descrição
Nome do modelo	Nome do modelo. O nome pode ser qualquer combinação de caracteres alfanuméricos. Este nome do modelo não é igual à classe do modelo. Em geral, o nome está relacionado ao valor em **Agrupar por**.
Nome da tabela	Nome da tabela que contém os dados de treinamento.
Métrica	Nome da métrica que você usa para treinar o modelo. A métrica deve pertencer à tabela.
Criado	Data em que você treinou o modelo.
Filtro	Filtros que você usa para excluir alguns dados no conjunto de dados. **Nota:** Ao escolher dados para treinar seu modelo, tente selecionar dados que demonstrem um comportamento esperado para reduzir anomalias no conjunto de treinamento.
Agrupar por	Você pode usar **Agrupar por** como um campo discriminador para os dados do modelo. Por exemplo, se você quiser criar um modelo de dados em um grupo de servidores de produção cujo desempenho difere por função (como funções de servidor de aplicação ou banco de dados), escolha a função como o campo **Agrupar por**. O processo de treinamento cria um modelo por função no grupo de registros selecionado pelo filtro. Você não precisa criar manualmente um modelo para cada função.
Classe do modelo	O algoritmo a ser usado ao treinar dados. Selecione um algoritmo de média móvel (PEWMA, ARIMA), um algoritmo sazonal (STL, HW) ou escolha **Localizar modelo de melhor ajuste**. O padrão é **Localizar modelo de melhor ajuste**, que testa cada algoritmo e seleciona aquele que parece ter o melhor ajuste no conjunto de treinamento.
Data de início do conjunto de dados de treinamento	MetricBase dados da série temporal para a métrica que começa com esta data.
Data de término do conjunto de dados de treinamento	MetricBase dados da série temporal para a métrica que termina com esta data.
Válido até	Data que serve como um lembrete para considerar o retreinamento do modelo. Se o modelo estiver funcionando bem, não há necessidade de retreiná-lo. O modelo pode continuar trabalhando após esta data.
Ativo	Opção para usar o modelo treinado. Depois que o modelo estiver ativo, ele se tornará disponível para uso como um acionador Workflow Studio.

4. Clique em **Enviar e treinar**.
   MetricBase treina o modelo. Quando concluído, o modelo aparece na guia **Instâncias de modelo MetricBase**.

5. Clique no nome do modelo.
   Os dados de modelagem aparecem assim como a cadeia de caracteres do modelo com os parâmetros otimizados pelo treinamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

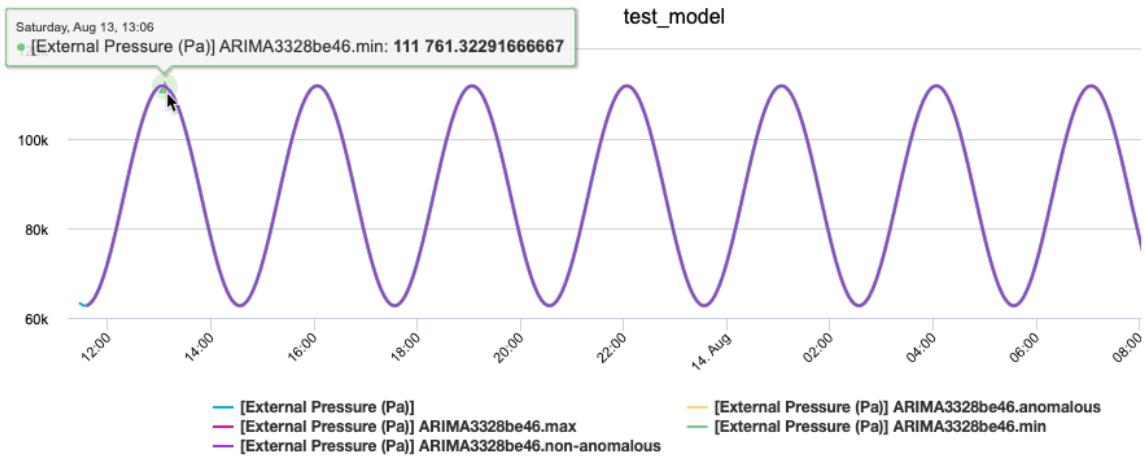

6. **Opcional:** Clique no nome do modelo e em **Definir modelo** para alterar os parâmetros do modelo. Você pode editar os parâmetros do modelo quando quiser substituir as configurações de treinamento do modelo. O gráfico não é atualizado, você está salvando a cadeia de caracteres do modelo revisada.

O que Fazer Depois

Você pode criar um acionador Workflow Studio para este modelo. Para obter mais informações, consulte Criar um acionador de modelo.

Acionamento de fluxos usando dados do MetricBase

Dados de série temporal armazenados no banco de dados MetricBase podem acionar Workflow Studio fluxos. Esses gatilhos podem registrar incidentes, enviar e-mails e criar outros alertas.

Visão geral da implementação de gatilhos

É possível definir um gatilho como um conjunto de condições que executa automaticamente um fluxo do Workflow Studio. Quando você cria uma definição de gatilho em MetricBase e a associa a um fluxo, a definição de gatilho é transferida da sua instância para o servidor MetricBase. Depois de ativar o gatilho e o fluxo, MetricBase monitore os dados da série temporal no banco de dados MetricBase. Quando os dados da série temporal correspondem à condição de gatilho inicial e, em seguida, fazem a transição de uma condição para a próxima, um gatilho de transição é gerado e adicionado à fila. A instância pesquisa a fila, processa o gatilho de transição e executa o fluxo Workflow Studio.

Para obter mais informações sobre as políticas de série temporal, consulte Criação de uma definição de série temporal no MetricBase.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de gatilho

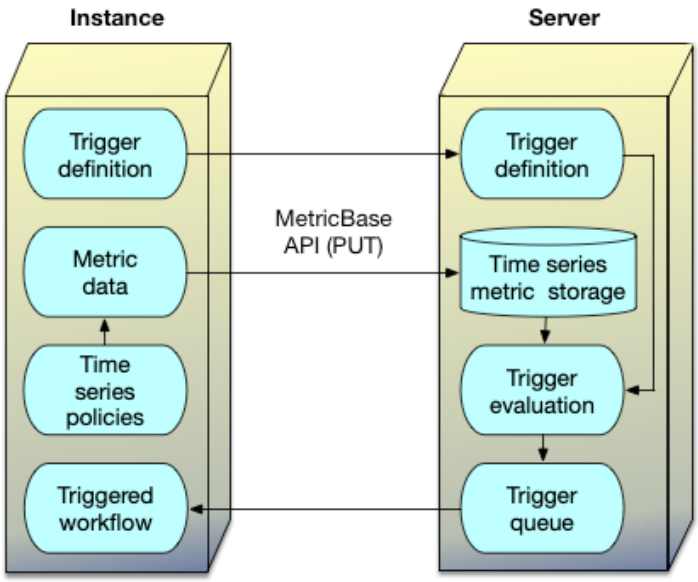

1. Defina um ou mais gatilhos em ima instância.

   Criar um gatilho de banda MetricBase

   É acionado quando um valor de métrica se encaixa em um intervalo de valores.

   Criar um MetricBase gatilho de previsão linear

   É acionado quando uma série de valores se direciona a um valor especificado, ou quando se espera que alcance esse valor.

   Criar um MetricBase gatilho de lacuna

   É acionado quando os valores não são recebidos por um período especificado.

   Criar um MetricBase gatilho modelo

   É acionado quando um modelo treinado detecta um comportamento anormal.

2. Executar gatilhos condicionalmente

   Cria uma condição de gatilho para adicionar requisitos adicionais para um gatilho executar um fluxo. Por exemplo, os dados geralmente flutuam ao longo do tempo. Pequenas flutuações podem causar eventos de gatilho duplicados e indesejados. Um Script de Condição pode impedir essa duplicação incorreta.

3. Atribuir um gatilho a um fluxo

   Associe o gatilho ao fluxo que ele executa usando o Workflow Studio.

4. Teste o gatilho e o fluxo de trabalho.
5. Ative o gatilho.

Excluir gatilhos

Se um acionador estiver associado a um fluxo, não será possível excluí-lo em MetricBase. Para excluir um gatilho, você deve primeiro excluir o fluxo em Workflow Studio e, em seguida, excluir o gatilho em MetricBase.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gatilhos Legado

Os gatilhos legados estão descontinuados. Você não pode criar gatilhos legados; você só pode transportar gatilhos legados que existem.

Criar um gatilho de banda MetricBase

Crie um MetricBase gatilho de banda que detecta quando um valor de métrica está dentro de um intervalo de valores.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gatilhos de banda são executados quando as métricas estão fora ou dentro de um intervalo de valores.

Valores de gatilho de banda

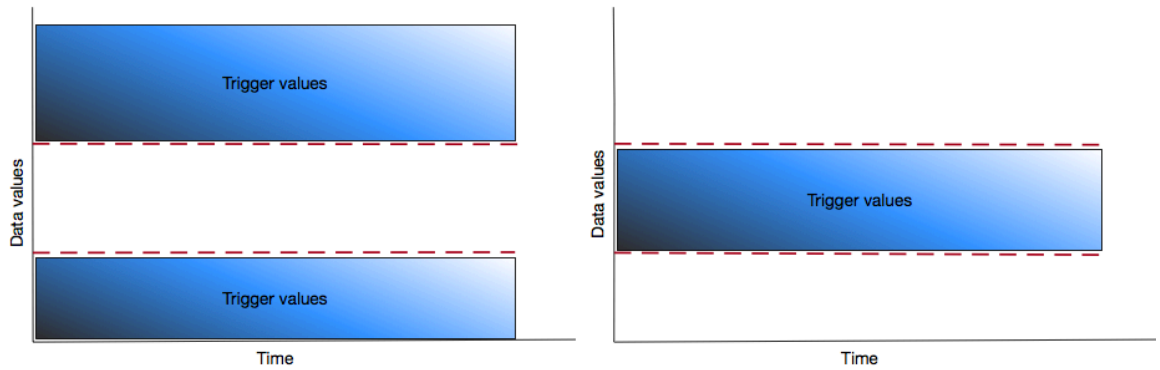

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Gatilhos de MetricBase** > **Definições de gatilho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário criação de gatilho **MetricBase**, selecione a opção **Gatilho de banda**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Os níveis de gatilho não estão visíveis inicialmente neste formulário. Você configura os níveis mais tarde.

MetricBase Formulário de gatilho de banda

Campo	Descrição
Nome	Nome do gatilho de banda.
Nome da tabela	Tabela no banco de dados MetricBase que contém a métrica que você deseja monitorar. As únicas tabelas que aparecem quando você clica no ícone de pesquisa são as tabelas que você especificou nas métricas de série de tempo. Se você selecionar uma métrica antes de selecionar uma tabela, somente as tabelas que têm essa métrica serão exibidas na caixa de diálogo **Nome da tabela**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Métrica	Métrica de tabela que você deseja monitorar que é especificada pelo **nome da tabela**. As únicas métricas que aparecem quando você clica no ícone de pesquisa são métricas naquela tabela. Se você selecionar uma métrica antes de especificar um **nome de tabela**, as métricas em todas as suas séries de tempo serão exibidas. Depois de selecionar uma métrica, somente as tabelas que contêm essa métrica aparecem quando você clica no ícone de pesquisa ao lado do **nome da tabela**.
Ativo	Opção para ativar o gatilho.
Descrição	Descrição do gatilho.
Agregador	Valor de agregação selecionado: **Nenhum**, **Máximo**, **Mínimo**ou **Médio**. **Nenhum** significa que você usou o último valor no período de coleta.
Janela	Período de tempo usado para calcular a função de agregação. Por exemplo, suponha que a **Janela** seja de 1 hora e o agregador seja **Mínimo**e um novo ponto de dados seja adicionado à série. O sistema calcula o novo mínimo usando a nova janela de dados (a última hora de dados, incluindo o novo ponto de dados). O novo mínimo é comparado aos diferentes níveis de gatilho para determinar se o gatilho deve ser executado.

5. Selecione **Salvar**.
   Um novo registro é criado.
6. Na seção MetricBase Níveis de gatilho de banda no registro que você acabou de criar, clique duas vezes em cada célula para adicionar valores que especificam parâmetros de gatilho.

Níveis do gatilho de banda MetricBase

Campo	Descrição
Nível	Números que indicam gravidade crescente. Por exemplo, você pode definir a altitude do nível 1 como inferior a 50 metros, mas acima de 25 metros, e a altitude para o nível 2 como inferior ou igual a 25. Cada nível deve acionar um fluxo diferente. **O nível** é geralmente usado em Scripts de condição. Consulte Executar gatilhos condicionalmente.
Função	Função que torna o **Valor** máximo ou mínimo da extremidade inferior da banda. Portanto, a função define se os valores de gatilho estão dentro ou fora da banda. Por exemplo, se a **Função** for **Menor**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	que, o gatilho será executado quando a métrica ficar abaixo do valor da banda.
Valor	Extremidade inferior da banda. Veja a imagem a seguir.
Função de banda	Função que torna o **Valor de banda** o valor máximo ou mínimo da extremidade superior da banda. Portanto, a função da banda define se os valores de gatilho estão dentro ou fora da banda. Por exemplo, se a **Função de banda** for **Maior que**, o gatilho será executado quando a métrica ficar acima do valor da banda. Veja a imagem a seguir.
Valor de banda	Extremidade superior da banda. Veja a imagem a seguir.
Tolerância	Define as margens de tolerância em torno do **Valor** e do **Valor de banda** para evitar a execução repetida de um gatilho para pequenas flutuações nos dados. Depois que um gatilho for executado, os dados devem exceder a tolerância para executar o gatilho novamente. Veja a imagem a seguir.

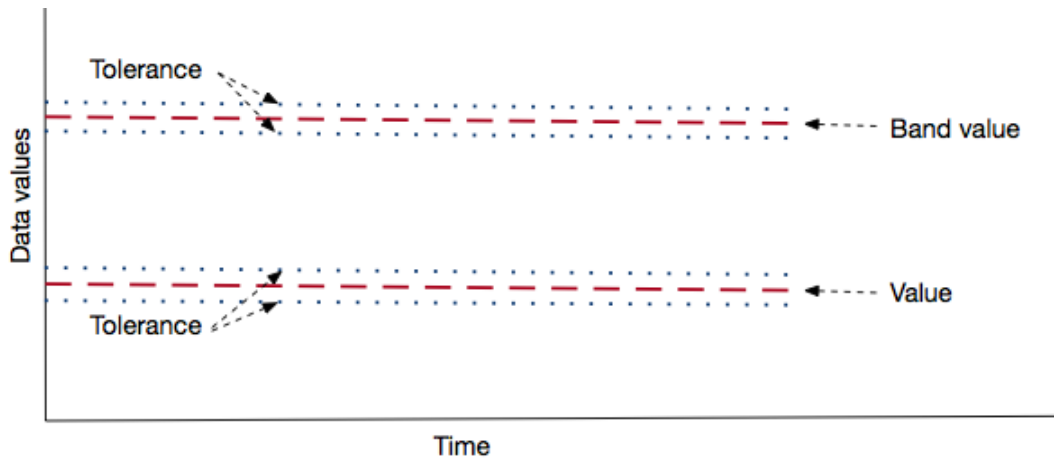

Por exemplo, suponha que a **Função** seja **Maior que**, o **Valor** seja 25 e o **Valor da banda** seja 50.

- Se a **tolerância** for 0, o gatilho será executado para todos os valores menores que 50 e maiores que 25.
- Se a **Tolerância** for 5, os intervalos serão 50 ± 5 (45-55) e 25 ± 5 (20-30).
- Se os dois últimos pontos de dados na ordem forem 51 e 49, o gatilho será executado, porque 49 está abaixo do **Valor de banda**.
- Se os próximos dois pontos de dados na ordem forem 51 e 49, o gatilho não será executado novamente porque os valores estão dentro do intervalo de tolerância desde a última execução do gatilho.

7. Adicione uma ou mais linhas à tabela para criar um comportamento de gatilho em várias camadas.

Nota: Você deve definir pelo menos dois níveis em um gatilho de banda para que haja níveis de transição entre eles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Normalmente, cada linha adicional (nível) indica uma condição mais grave. O fluxo Flow Designer associado ao nível deve avisar com o aumento da severidade.

8. Selecione **Atualizar**.
9. **Opcional:** Adicione uma condição de gatilho que determina se um gatilho executa um fluxo do Workflow Studio.
   Consulte Executar gatilhos condicionalmente.

Example: Formulário de gatilho de banda

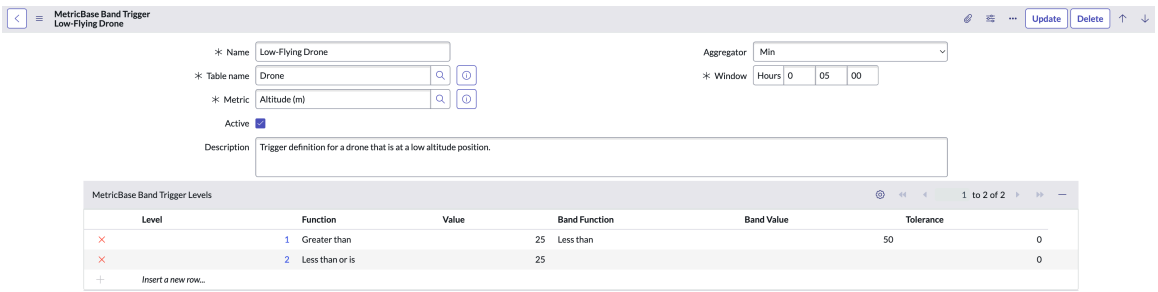

O que Fazer Depois

Associe este gatilho a um fluxo Workflow Studio. Para obter mais informações, consulte Atribuir um gatilho a um fluxo.

Criar um MetricBase gatilho de previsão linear

Crie um MetricBase gatilho de previsão linear para detectar quando uma métrica provavelmente ultrapassará um limite especificado dentro de um período de tempo especificado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gatilho de previsão linear usa dados anteriores para gerar uma linha que prevê valores futuros. Quando MetricBase prever que o valor linear atingirá um *limite*, o gatilho será executado.

O preditor linear cruza o limite

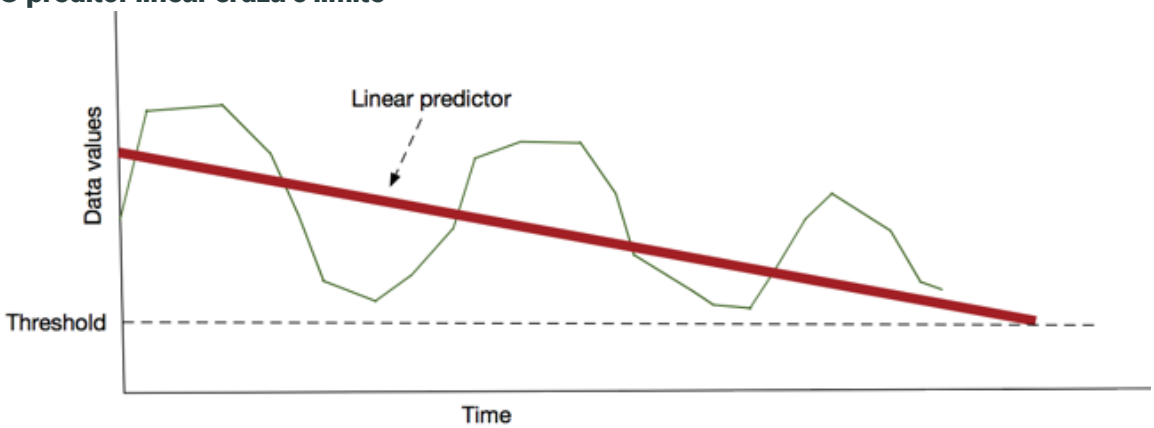

Se o ponto de dados mais recente atingir o limite, o gatilho será executado independentemente da previsão linear.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os parâmetros do gatilho incluem a quantidade de dados anteriores a serem usados no cálculo da previsão, a que distância olhar à frente e o nível de confiança que você aceita.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Gatilhos de MetricBase** > **Definições de gatilho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário criação de gatilho **MetricBase**, selecione a opção **Gatilho de predição linear**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Os níveis de gatilho não estão visíveis inicialmente neste formulário. Você configura os níveis mais tarde.

Gatilho de previsão linear MetricBase

Campo	Descrição
Nome	Nome do acionador de previsão linear.
Nome da tabela	Tabela no banco de dados MetricBase que contém a métrica que você deseja monitorar. As únicas tabelas que aparecem quando você clica no ícone de pesquisa são as tabelas que você especificou nas métricas de série de tempo. Se você selecionar uma métrica antes de selecionar uma tabela, somente as tabelas que têm essa métrica serão exibidas na caixa de diálogo **Nome da tabela**.
Métrica	Métrica de tabela que você deseja monitorar que é especificada pelo **nome da tabela**. As únicas métricas que aparecem quando você clica no ícone de pesquisa são métricas naquela tabela. Se você selecionar uma métrica antes de especificar um **nome de tabela**, as métricas em todas as suas séries de tempo serão exibidas. Depois de selecionar uma métrica, somente as tabelas que contêm essa métrica aparecem quando você clica no ícone de pesquisa ao lado do **nome da tabela**.
Ativo	Opção para ativar o gatilho.
Janela	Período de tempo usado para calcular a linha que prevê o curso futuro do valor. Por exemplo, você pode usar os últimos 10 minutos de dados para calcular a previsão linear. Se o valor for muito longo, a linha não refletirá as tendências atuais. Se o valor for muito curto, a linha poderá seguir os valores brutos muito de perto e não refletir com precisão a tendência geral dos valores. O valor deve ser pelo menos 10 vezes o período de amostragem definido pela taxa de amostragem da sua **Métrica**. ⚠ **Aviso:** Não confunda este valor com o valor da **Janela** no nível de gatilho. Esse valor especifica o quanto você deseja que o preditor linear olhe no futuro para ver se a **Métrica** tem probabilidade de ultrapassar o **limite**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nível de confiança (%)	Uma medida de quão próximos os dados reais se ajustam à previsão linear dos dados. Um nível de confiança de 95% significa que o valor real deve estar dentro de 5% do valor previsto para executar um gatilho. Se você quiser acionar somente quando os valores reais estiverem próximos dos valores previstos, escolha um percentual de confiança alto. Se você estiver disposto a aceitar como válidos os dados reais que variam mais significativamente dos valores previstos, selecione um nível de confiança mais baixo, por exemplo, 80%.
Tendência	Direção da tendência: para cima ou para baixo. Por exemplo, o valor está aumentando ou diminuindo em direção ao **Limite**.
Limite	Valor de destino que a métrica deve atingir antes que o gatilho seja executado.
Descrição	Descrição do gatilho.

5. Selecione **Salvar**.
   Um novo registro é criado.
6. Na seção MetricBase Níveis de gatilho de predição linear no registro que você acabou de criar, clique duas vezes em cada célula para adicionar valores que especificam parâmetros de gatilho.

MetricBase Níveis do gatilho de previsão linear

Campo	Descrição
Nível	Números que indicam gravidade crescente. Cada nível deve acionar um fluxo diferente. Por exemplo, você pode definir o seguinte: **Nível 1** A previsão é de que a bateria atinja 20% em 30 minutos. **Nível 2** A previsão é de que a bateria atinja 20% em 5 minutos. **O nível** é geralmente usado em Scripts de condição. Consulte Executar gatilhos condicionalmente.
Função	Função comparativa a ser usada no valor do limite. **Menor que ou é** é a única opção disponível. Por exemplo, a vida útil da bateria é **inferior a ou é** de 30 minutos.
Janela	Quanto você deseja que o preditor linear olhe no futuro para ver se a métrica está prevista para ultrapassar o limite. ⚠ **Aviso:** Não confunda este valor com o valor da **Janela** no formulário de definição de gatilho. Esse valor especifica quantos dados serão usados (medidos em tempo) para calcular a inclinação da linha do preditor.

7. **Opcional:** Adicione linhas à tabela para criar um comportamento de gatilho em várias camadas. Normalmente, cada linha adicional (nível) indica uma condição mais grave. O fluxo Workflow Studio associado ao nível deve avisar com o aumento da severidade.
8. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. **Opcional:** Adicione uma condição de gatilho que determina se um gatilho executa um fluxo do Workflow Studio.
   Consulte Executar gatilhos condicionalmente.

Example: Formulário de previsão linear

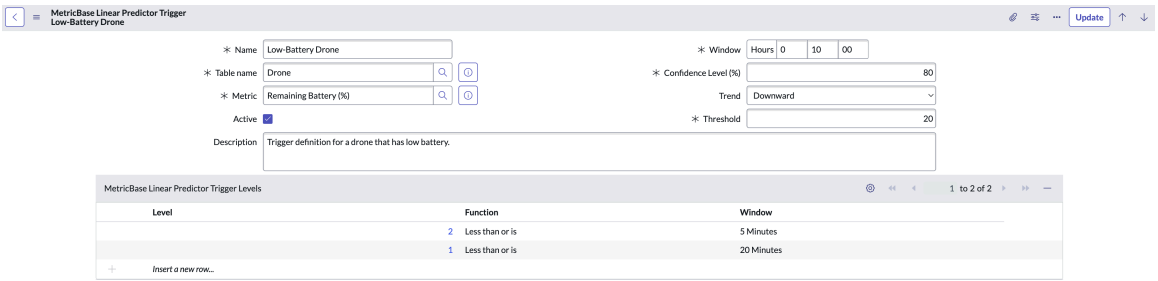

O que Fazer Depois

Associe este gatilho a um fluxo Workflow Studio. Para obter mais informações, consulte Atribuir um gatilho a um fluxo.

Criar um MetricBase gatilho de lacuna

Crie um gatilho de lacuna MetricBase para alertá-lo quando MetricBase parar de receber dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gatilho de lacuna são executados quando MetricBase para de receber dados para um período especificado.

O gatilho de lacuna é executado em dados ausentes

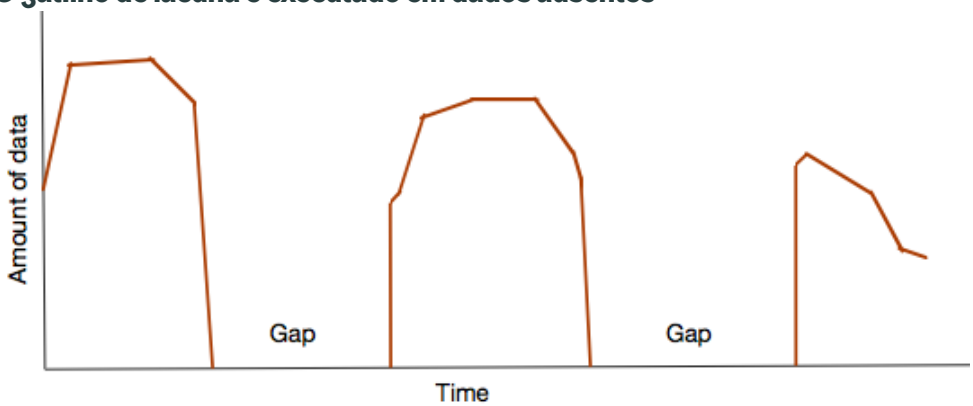

Você pode definir vários níveis de gatilho para indicar diferentes gravidades. Por exemplo, você pode definir um intervalo de 10 minutos como nível 1, um intervalo de 20 minutos como nível 2 e assim por diante. Cada nível deve acionar um Workflow Studio fluxo diferente. A diferença entre as durações do intervalo em diferentes níveis deve ser de pelo menos 10 minutos. Por exemplo, se você definir o nível 1 como um intervalo de 10 minutos, deverá definir o nível 2 como um intervalo de 20 minutos ou mais.

Nota: Se você tornar a duração do intervalo entre os níveis inferior a 10 minutos, MetricBase exibirá uma mensagem de erro e excluirá o nível adicionado.

A frequência de pesquisa é calculada usando a diferença entre as durações do intervalo em diferentes níveis e dividindo por 2 (arredondado para baixo). Por exemplo, dado o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O nível 1 é acionado após 5 minutos de dados ausentes
- O nível 2 é acionado após 30 minutos de dados ausentes

A frequência de pesquisa é de 12 minutos, porque Piso ((30-5) / 2) = 12 minutos.

A frequência máxima de pesquisa é a cada 5 minutos e a frequência mínima é a cada 30 minutos. Se um gatilho tiver apenas um nível, a frequência de pesquisa será de 30 minutos.

MetricBase pesquisa os dados armazenados no banco de dados MetricBase, não os dados de entrada. Portanto, um gatilho de lacuna pode ser executado após a lacuna quando os dados estiverem ausentes. Por exemplo, se o MetricBase fizer pesquisas a cada 10 minutos, e o intervalo for de 30 minutos de dados ausentes, será possível executar o gatilho até 40 minutos após o último recebimento dos dados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > *`Workflow Studio`* > **Definições de gatilho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário criação de gatilho **MetricBase**, selecione a opção **Gatilho de lacuna**.
4. No formulário, preencha os campos.
   Os níveis de gatilho não estão visíveis inicialmente neste formulário. Você configura os níveis mais tarde.

Formulário de gatilho de lacuna MetricBase

Campo	Descrição
Nome	Nome do gatilho.
Nome da tabela	Tabela no banco de dados MetricBase que contém a métrica que você deseja monitorar. As únicas tabelas que aparecem quando você clica no ícone de pesquisa são as tabelas que você especificou nas métricas de série de tempo. Se você selecionar uma métrica antes de selecionar uma tabela, somente as tabelas que têm essa métrica serão exibidas na caixa de diálogo **Nome da tabela**.
Ativo	Opção para ativar o gatilho.
Métrica	Métrica de tabela que você deseja monitorar que é especificada pelo **nome da tabela**. As únicas métricas que aparecem quando você clica no ícone de pesquisa são métricas naquela tabela. Se você selecionar uma métrica antes de especificar um **nome de tabela**, as métricas em todas as suas séries de tempo serão exibidas. Depois de selecionar uma métrica, somente as tabelas que contêm essa métrica aparecem quando você clica no ícone de pesquisa ao lado do **nome da tabela**.
Descrição	Descrição do gatilho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Salvar**.
   Um novo registro é criado.
6. Na seção MetricBase Níveis de gatilho de lacuna no registro que você acabou de criar, clique duas vezes em cada célula para adicionar valores que especificam parâmetros de gatilho.

Campo	Descrição
Nível	Números que indicam gravidade crescente. Por exemplo, você pode definir o nível 1 como sem dados por 10 minutos. O nível 2 pode ficar sem dados por 20 minutos. Cada nível deve acionar um fluxo diferente. **O nível** é geralmente usado em Scripts de condição. Consulte Executar gatilhos condicionalmente.
Função	Função, **Maior que ou é**, o que significa que este gatilho é executado quando a lacuna nos dados recebidos é maior do que o valor especificado no campo **Janela**. Há apenas uma opção para a função e ela não pode ser deixada em branco ou MetricBase exibir uma mensagem de erro.
Janela	Período em que nenhum dado foi recebido que executa o gatilho. O formato é horas: minutos: segundos. Por exemplo, 00:20:00 significa que este gatilho é executado após 20 minutos de dados ausentes.

7. **Opcional:** Adicione linhas à tabela para criar um comportamento de gatilho em várias camadas. Normalmente, cada linha adicional (nível) indica uma condição mais grave. O fluxo Workflow Studio associado ao nível deve avisar com o aumento da severidade.
8. Selecione **Atualizar**.
9. **Opcional:** Adicione uma condição de gatilho que determina se um gatilho executa um fluxo do Workflow Studio.
   Consulte Executar gatilhos condicionalmente.

Example: Formulário de gatilho de lacuna

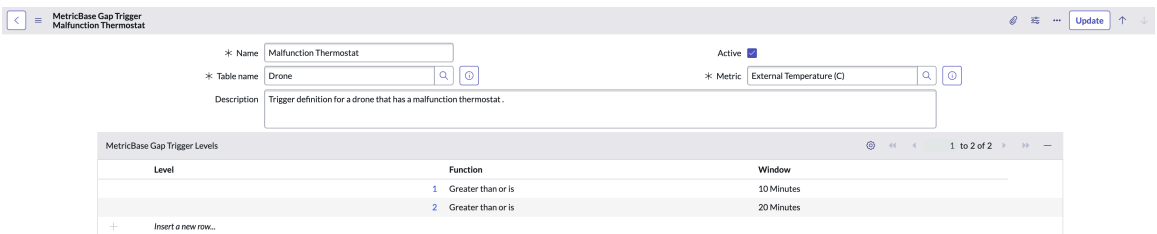

O que Fazer Depois

Associe este gatilho a um fluxo Workflow Studio. Para obter mais informações, consulte Atribuir um gatilho a um fluxo.

Criar um MetricBase gatilho modelo

Os gatilhos modelo são executados quando os dados da série temporal se desviam dos valores esperados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Há quatro tipos de modelo compatíveis: média móvel integrada autorregressiva (ARIMA), média móvel probabilística ponderada (PEWMA), Holt-Winters e decomposição de tendência sazonal usando Loess (STL). MetricBase usa o modelo para criar uma definição de valores normais esperados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Gatilhos de MetricBase** > **Definições de gatilho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário criação de gatilho **MetricBase**, selecione a opção **Gatilho modelo**
4. No formulário, preencha os campos.

   Os níveis de gatilho não estão visíveis inicialmente neste formulário. Você configura os níveis mais tarde.

Campo	Descrição
Nome	Nome do gatilho modelo.
Modelo	Modelo treinado usado pelo gatilho. Consulte Criação e treinamento de um modelo preditivo.
Métrica	Métrica de tabela que você deseja monitorar. Este valor é definido automaticamente com base no modelo, o que significa que você não pode defini-lo.
Nome da tabela	Tabela no banco de dados MetricBase que contém a métrica que você deseja monitorar. Este valor é definido automaticamente com base no modelo, o que significa que você não pode defini-lo.
Ativo	Opção para ativar o gatilho.
Descrição	Descrição do gatilho.
Direção do Pico	Especifique se você deseja acionar somente em anomalias que ocorrem acima dos valores previstos (para cima), abaixo dos valores previstos (para baixo) ou ambos (qualquer um).

5. Selecione **Salvar**.
   Um novo registro é criado.
6. Na área MetricBase Níveis de gatilho modelo no registro que você acabou de criar, clique duas vezes em cada célula para adicionar valores que especificam parâmetros de gatilho.

Coluna	Descrição
Nível	Números que indicam gravidade crescente. Por exemplo, você pode definir o nível 1 como 2 desvios padrão da média. O nível 2 pode ser 4 desvios padrão. Cada nível deve acionar um Workflow Studio fluxo diferente. **O nível** é geralmente usado em Scripts de condição. Consulte Executar gatilhos condicionalmente.
Função	Sempre **Maior que ou é**, o que significa que, para acionar, a métrica da série temporal deve ser maior que ou igual ao número de desvios padrão da média especificada em **Número de Desvios Padrão**
Números de Desvios Padrão	Valor flutuante que especifica o número de desvios padrão que a métrica da série temporal deve estar de distância da média para acionar um alerta neste nível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. **Opcional:** Adicione linhas à tabela para criar um comportamento de gatilho em várias camadas. Normalmente, cada linha adicional (nível) indica uma condição mais grave. O fluxo Workflow Studio associado ao nível deve avisar com o aumento da severidade.
8. Selecione **Atualizar**.
9. **Opcional:** Adicione uma condição de gatilho que determina se um gatilho executa um fluxo do Workflow Studio.
   Consulte Executar gatilhos condicionalmente.
10. Teste seu modelo e acione dados reais antes de implantar na produção.

Example: Formulário do gatilho modelo

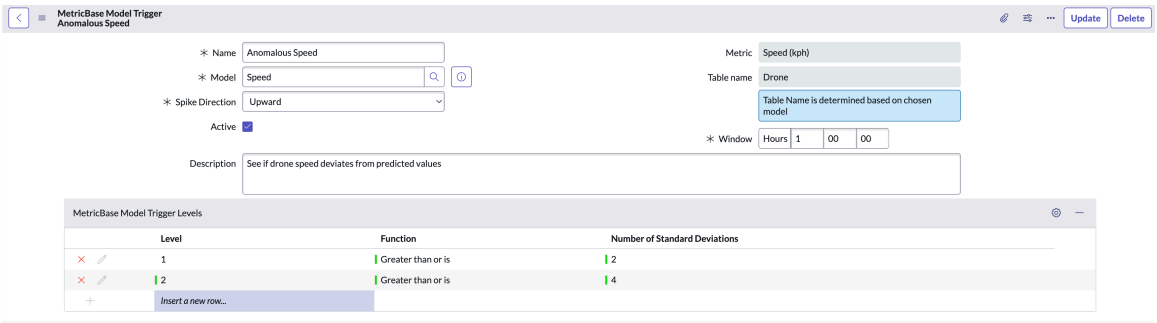

O que Fazer Depois

Associe este gatilho a um fluxo Workflow Studio. Para obter mais informações, consulte Atribuir um gatilho a um fluxo.

Executar gatilhos condicionalmente

MetricBase os gatilhos são executados com base em uma única métrica. Os scripts de condição impõem requisitos adicionais que determinam se um gatilho inicia um fluxo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os Scripts de condição são executados quando as condições de um gatilho são atendidas, mas antes que o gatilho execute um fluxo Flow Designer. Dessa forma, os Scripts de condição podem impedir que os gatilhos executem fluxos mesmo quando as condições do gatilho forem atendidas. Por exemplo, os dados geralmente flutuam ao longo do tempo. Pequenas flutuações podem causar eventos de gatilho duplicados e indesejados. Um Script de condição pode impedir essa duplicação incorreta.

Os scripts de condição às vezes também são chamados de scripts de moderador.

Scripts de condição sempre retornam `verdadeiro` (gatilho) ou `falso` (não gatilho). Para saber como escrever esses scripts, consulte Script em ServiceNow Fundamentos . Para experimentar scripts, consulte Familiarize-se com MetricBase APIs.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Gatilhos de MetricBase** > **Script de condição do gatilho**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome do Script de condição.
Aplicação	Escopo do Script de condição. O valor **Global** significa que a ação se aplica a todos as aplicações.
Descrição	Explicação do que o Script de condição faz. Quando ele retorna Verdadeiro ou Falso?
Script	Campo para inserir o JavaScript. Faça com que ele retorne *`verdadeiro`* para executar um fluxo.

4. Escrever o Script de condição.

Ao escrever um script, pense nas instruções condicionais (para quais casos ele deve ser executado e em quais casos ele não deve). Se todos forem avaliados como *`verdadeiros`*, o script retornará *`verdadeiro`* e o fluxo será executado, caso contrário, não será. O script de exemplo a seguir aciona um fluxo quando um drone está viajando muito rápido em uma altitude baixa (definido pelo nível 1). O exemplo mostra uma abordagem típica para escrever um script de condição.

a. Obtenha a definição do gatilho, passada como um parâmetro de função de filtro.

b. Obtenha o registro (*`atual`*) que está causando o evento de gatilho, passado como um parâmetro de função de filtro.

c. Obtenha a hora do registro em que as condições de gatilho foram atendidas, passada como um parâmetro de função de filtro.

d. Obtenha o nível do gatilho, passada como um parâmetro de função de filtro.

e. Use esses parâmetros para retornar *`verdadeiro`* se as condições de acionador de nível 1 forem atendidas e *`travel_state`* for igual a viajar ou excesso de velocidade.

```
function filter(/*GlideRecord*/ triggerDefinition, /*GlideRecord*/
 current, /*GlideDateTime*/ start, /*int*/ level) {
 // retrieve current travel state of drone
 var travel_state = String(current.travel_state);

 // the drone is traveling at a significant speed, and the altitude just went below the
 threshold
 if (((travel_state === 'traveling') || (travel_state === 'speeding')) && (level === 1)){
  return true; //process this trigger
 }

 return false; // don't process this trigger
}
```

Nota: Os Scripts de condição devem ser executados rapidamente.

5. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Use Flow Designer para associar um fluxo a um gatilho. Ao configurar um fluxo, você pode selecionar um Script de condição criado.

Adicionar um Script de condição a uma definição de gatilho em Flow Designer

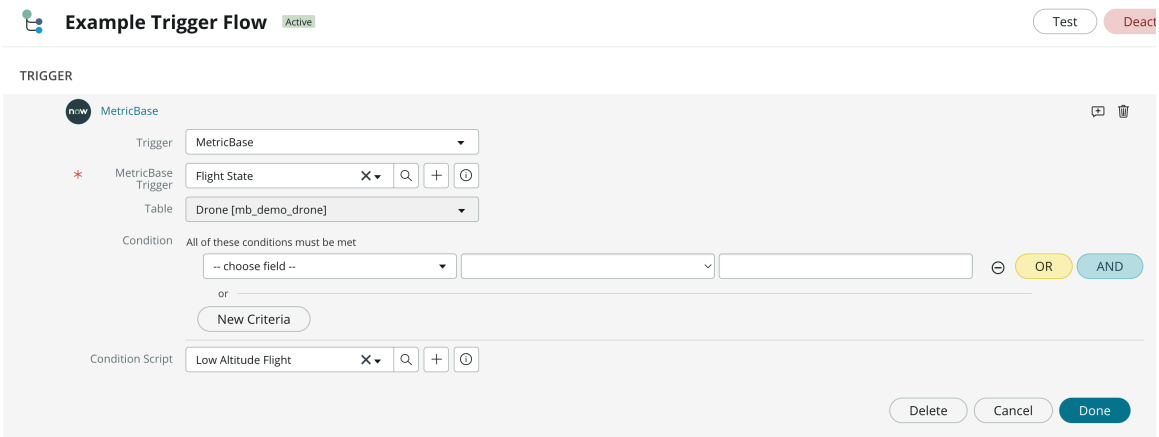

Você também pode associar um script de condição a um fluxo de gatilho na tabela MetricBase Fluxos de gatilho [sys_flow_metric_trigger]. Se você associar um script de condição a um fluxo de gatilho aqui, ele não aparecerá em Flow Designer, mas ainda será executado com o gatilho.

Associe um Script de condição em MetricBase Fluxos de gatilho

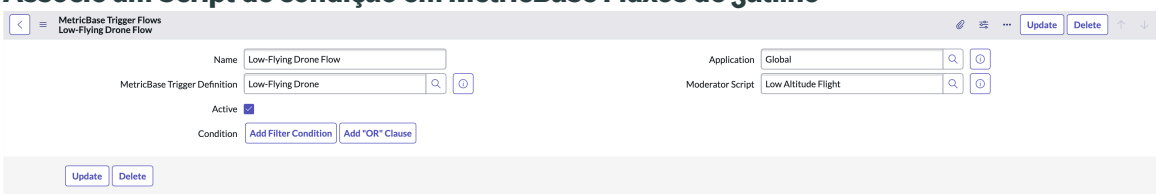

Atribuir um gatilho a um fluxo

Agora que você criou um gatilho, use o Workflow Studio para especificar o fluxo que um gatilho executa. Os fluxos podem fornecer alertas para comportamento inesperado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os gatilhos, por si só, não executam nada. Depois de definir um gatilho no MetricBase, você usa o Workflow Studio para associar o gatilho a um fluxo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Fluxos de gatilho.**.
2. Selecione **Novo fluxo**.
3. Preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome do fluxo	Nome do fluxo a ser executado.
Descrição	Explicação do que o fluxo faz e por que você está associando este fluxo ao gatilho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplicação	Escopo da aplicação para criar seu fluxo. O valor **Global** é o padrão.
Proteção	Opção para tornar o fluxo somente leitura. Selecionar somente leitura evita que usuários que não sejam proprietários do escopo da aplicação alterem o fluxo. Você só pode selecionar um valor ao criar o fluxo em um escopo de aplicação de sua propriedade.
Executar como	Escolha se o fluxo será executado como **Usuário do sistema** ou **Usuário que inicia a sessão** (o usuário atual). Por exemplo, os comentários nos registros de incidentes ou nos e-mails de aprovação devem vir do usuário atual que fez o comentário ou a aprovação. Os fluxos executados pelo usuário inicial respeitam as configurações específicas do usuário, como o formato de data/hora. A configuração **Executar como** não se aplica a subfluxos secundários. **Nota:** Se você selecionar **Usuário que inicia a sessão**, certifique-se de que as restrições de segurança (ACLs) não impeçam os usuários que acionam o fluxo de executar as ações de fluxo.
Executar com as funções	Selecione as funções para executar o fluxo. Esta opção só está disponível quando **Executar como** está definido para o **usuário que inicia a sessão**.

4. Selecione **Enviar**.
5. Selecione **Adicionar um gatilho** para especificar o gatilho que inicia este fluxo.
6. Na caixa de diálogo que será exibida, role a tela e selecione MetricBase para o tipo de gatilho.
7. Em **GATILHO**, preencha o formulário para definir o gatilho a ser associado a este fluxo.

   a. Na lista **MetricBase Trigger**, escolha um gatilho selecionando a lupa para procurar algum existente ou selecionando o sinal de mais (+) para definir um novo gatilho.

   b. **Opcional:** Adicione requisitos para que o fluxo seja executado adicionando condições de filtro.

   c. **Opcional:** Ao lado do **Script de condição**, selecione a lupa para selecionar um script de condição ou clique no sinal de mais (+) para criar um script.
   Scripts de condição incluem requisitos adicionais para que um gatilho execute um fluxo.

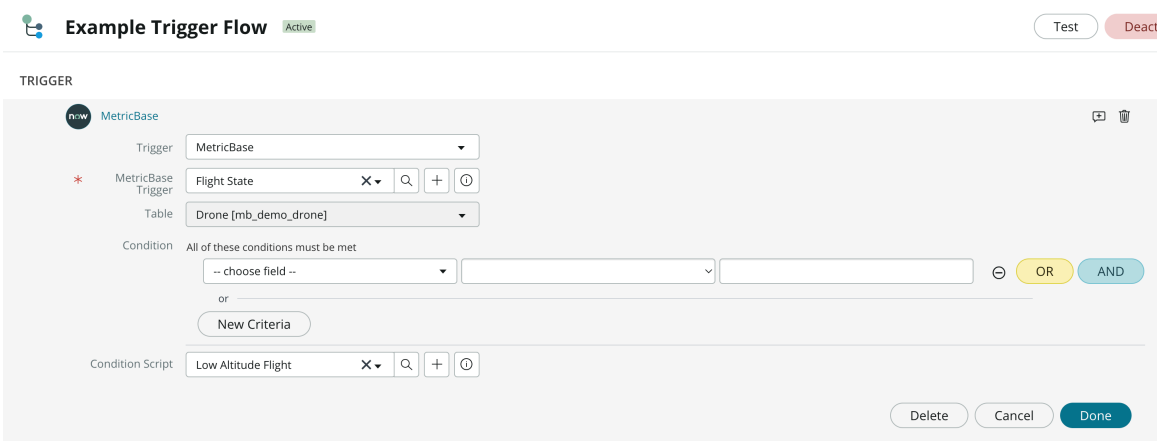

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Em **AÇÕES**, selecione**Clique para adicionar uma Ação, Lógica de Fluxo ou Subfluxo**
   a. Ao selecionar uma ação, selecione uma categoria de ação na primeira coluna da caixa de diálogo e uma ação de fluxo na segunda coluna.
   b. Crie combinações de diferentes ações, lógicas de fluxo e subfluxos para obter o comportamento desejado.
   c. Selecione **Concluído** para concluir cada parte da ação de fluxo.

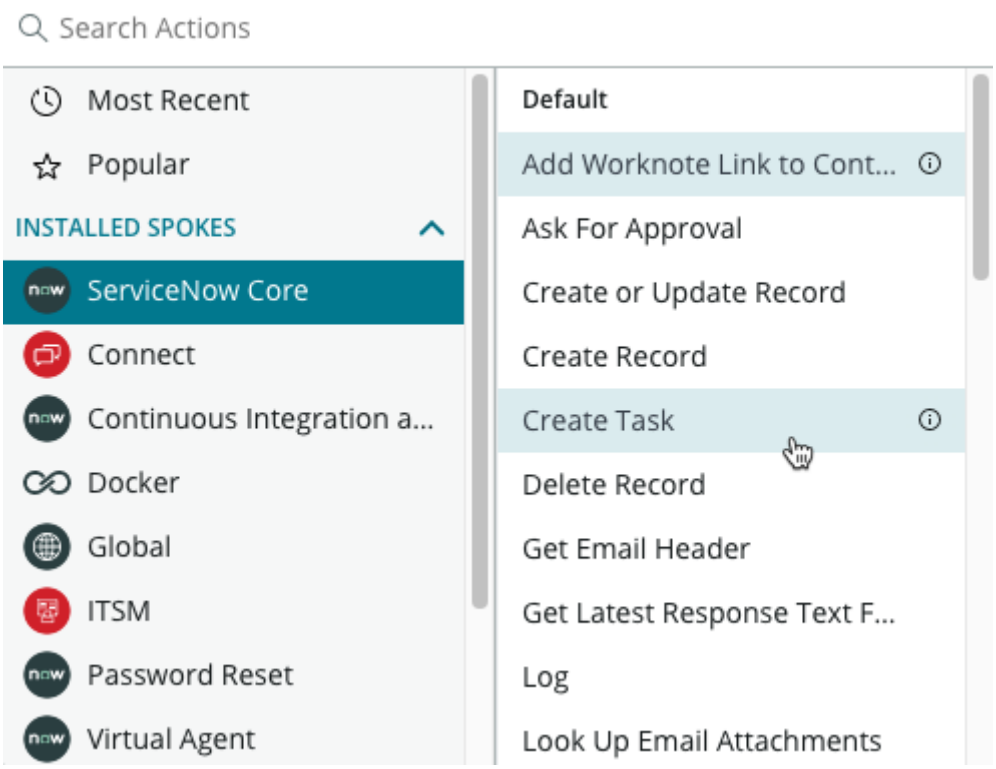

9. Selecione **Salvar**.
10. Teste o fluxo.
    a. Na guia de fluxo em Workflow Studio, selecione **Teste**.
    b. Selecione o **nível** de gatilho para testar, fornecer a **hora do evento de métrica**e qual **registro** está sendo acionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Diferentes gatilhos podem executar diferentes fluxos.

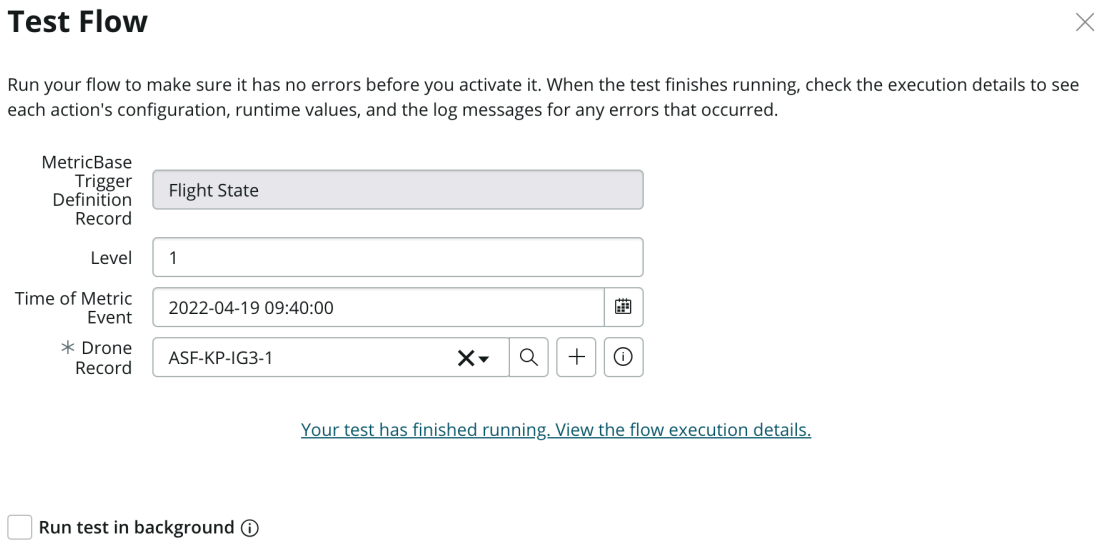

Nota: Quando você testa um fluxo, o sistema não executa o gatilho e, portanto, não cria um registro. Ao selecionar um registro na caixa de diálogo Fluxo de teste, o sistema atua como se esse registro tivesse acabado de ser criado. Para obter mais informações, consulte Testar um fluxo .

c. Selecione **Enviar**.
O teste é concluído. Selecione a mensagem para visualizar os detalhes da execução do fluxo. Edite as configurações se necessário, salve novamente e teste novamente.

11. Selecione **Ativar** para ativar o gatilho.
O fluxo não é executado a menos que seja ativado.

Exiba logs do gatilho

Os logs de gatilho mostram diferentes níveis de mau funcionamento do gatilho.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Gatilhos de MetricBase** > **Logs do gatilho**.
2. Clique em um dos logs de gatilho.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Mostrar entradas de log**.
4. **Opcional:** Altere os valores padrão no formulário **Inserir parâmetros para entradas do arquivo de log para navegar** para selecionar as entradas de log a serem exibidas e clique em **Enviar**.

Gestão de MetricBase

Exiba a integridade geral e o desempenho de MetricBase e depure seus gatilhos e scripts.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral do gerenciamento MetricBase

Exibir MetricBase status do banco de dados

Exiba o status e a integridade da conexão com seu MetricBase banco de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: clotho_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Painel de integridade do MetricBase**.
2. Na lista, selecione **Integridade**.
3. Exiba o status da conexão do banco de dados.
   Se o banco de dados estiver off-line, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
4. Monitore o tempo de atraso entre sua instância e o banco de dados exibindo o valor **de Estatísticas de atraso de MetricBase**.
   Se o tempo de atraso for relatado em vários segundos, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
5. **Opcional:** Selecione **Atualizar** para exibir o status mais recente.

Exibir MetricBase uso de dados e eficiência

Monitore o uso e a eficiência dos dados da série temporal MetricBase.

Antes de Iniciar

Função necessária: clotho_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MetricBase** > **Painel de integridade do MetricBase**.
2. Na lista, selecione **Série**.
   A página Informações da série MetricBase exibe a contagem total de séries, que é o número total de séries registradas em MetricBase.
3. Determine se alguma série não está sendo usada, calculando a proporção de séries obsoletas.
   Esta proporção é a porcentagem de séries que não receberam um valor em um número especificado de dias.
   a. Insira o número de dias (maior ou igual a 1) no campo **Período de Desatualização**.
   b. Selecione o ícone Atualizar ( ).
   Quanto mais próxima a proporção estiver de 0%, menos séries não usadas existirão no período de tempo fornecido. Você determina seu próprio limite para uma proporção de séries obsoletas. Para diminuir a proporção, ajuste a programação de amostragem da métrica ou remova métricas ou séries não utilizadas. Para obter ajuda na remoção de uma série obsoleta, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
4. Determine a eficiência com que os dados da série temporal são usados exibindo o valor **de Eficiência de Utilização de Dados**.
   O valor é a porcentagem de pontos de dados por métrica que têm um valor não nulo. Quanto mais próximo este valor estiver de 100%, menos pontos de dados nulos existirão. Para aumentar a eficiência, revise cada métrica para garantir que os dados sejam publicados em uma taxa semelhante à primeira programação de sua política de retenção. Para obter mais informações, consulte Políticas de retenção do MetricBase.
5. Determine a frequência com que os valores são publicados em MetricBase exibindo o valor **médio da lacuna de dados** não utilizados.
   O valor do intervalo é o número médio de entradas entre dois pontos de dados não nulos. Para diminuir o valor da lacuna, altere a programação da métrica para publicar dados com mais frequência ou atualize o período de amostra da métrica em sua política de retenção. Consulte Políticas de retenção do MetricBase.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir MetricBase estatísticas e métricas

Você pode exibir o status do banco de dados MetricBase.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Exibir o status do usuário na MetricBase instância.

a. Navegar até **Diagnóstico do sistema** > **Estatísticas** > **Estatísticas**.

b. Role para baixo para encontrar as **Estatísticas MetricBase**

MetricBase Statistics
Status: ONLINE
Name: MetricBase
Connection Pool stats: [leased: 0; pending: 0; available: 1; max: 42]

2. Exiba as métricas monitoradas por MetricBase e as estatísticas sobre elas.

a. Clique **MetricBase** > **Status do MetricBase**
A página MetricBase Status exibe todas as métricas rastreadas em MB.

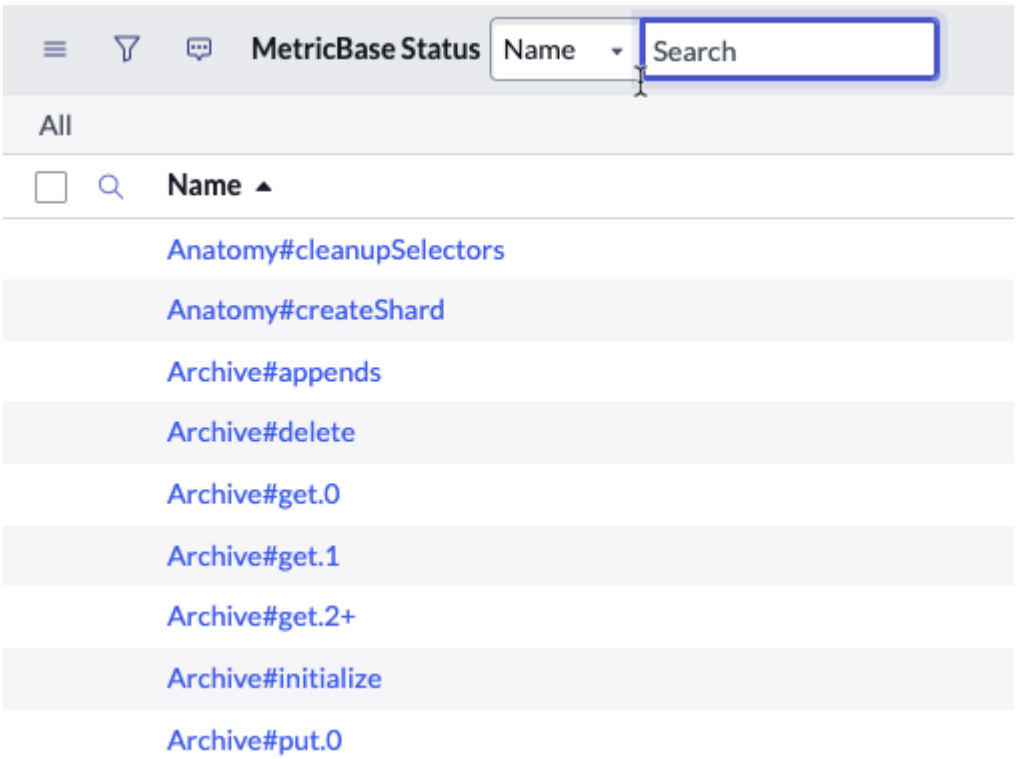

b. Clique no ícone de engrenagem.
A caixa de diálogo "Personalizar colunas de lista" é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

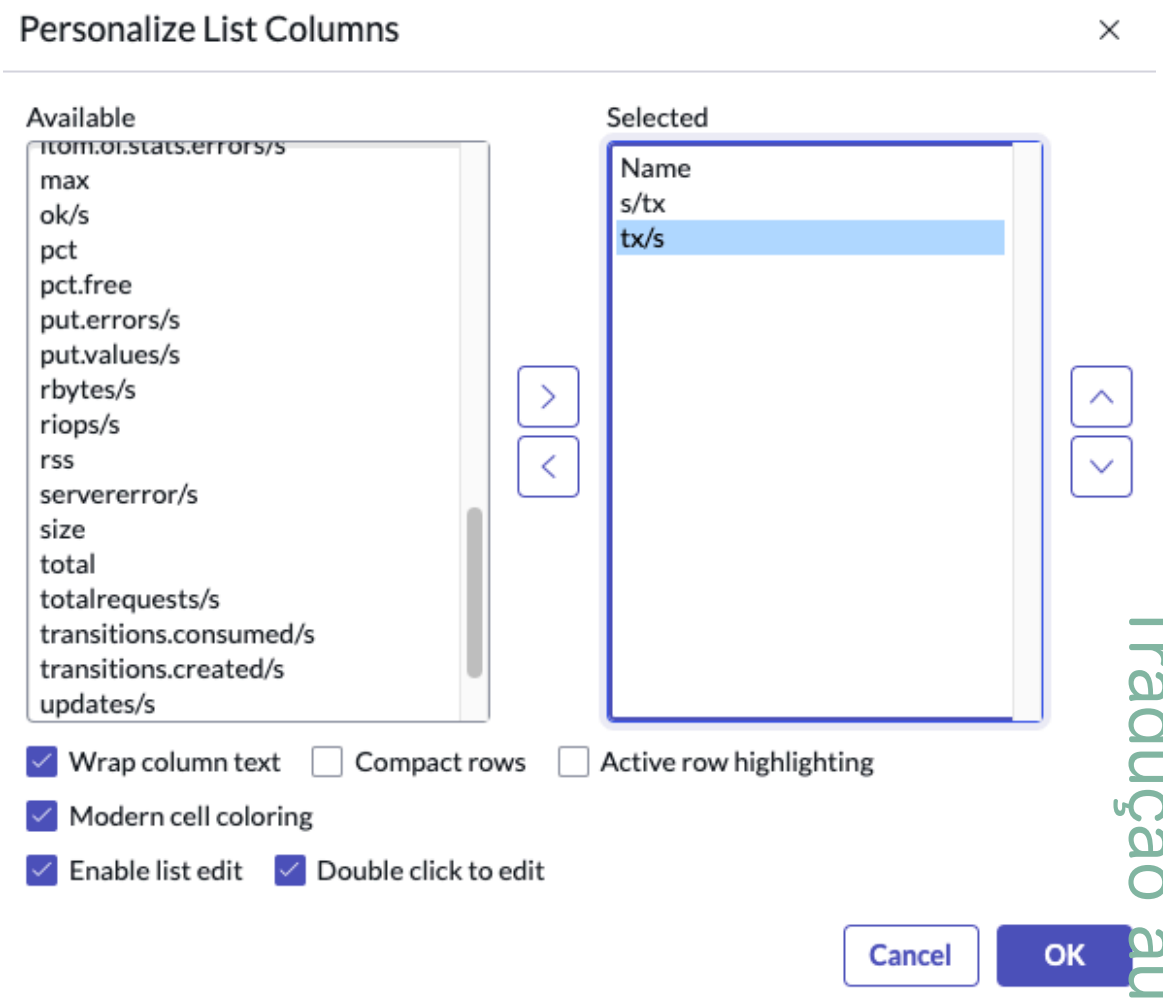

c. Selecione e mova as métricas da coluna **Disponível** para a coluna **Selecionada** para exibir a métrica e clique em **OK**.
As métricas são exibidas na página MetricBase Status.

Name ▲	s/tx	tx/s
Anatomy#cleanupSelectors		0
Anatomy#createShard		0
Archive#appends		
Archive#delete		0
Archive#get.0	6.0E-5	0
Archive#get.1		0
Archive#get.2+		0
Archive#initialize		0

Depurar MetricBase

Você pode exibir os resultados dos scripts de depuração em MetricBase.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Diagnóstico do sistema** > **Depuração de sessão** > **Depurar** `MetricBase`.
   Quando a página em que você está envia consultas MetricBase, você vê as transformações e quanto tempo elas demoraram na parte inferior da página. O envio de muitas consultas MetricBase pode reduzir significativamente o tempo de carregamento da página.
2. Para exibir um histórico da execução do script de depuração, clique em **disponível aqui**.
3. Clique em **Atualizar**.
   O acompanhamento de depuração de sessão para MetricBase atividades é iniciado e a página de Status MetricBase é exibida.

Referência do MetricBase

Estes tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre Domain Separation e recursos para o desenvolvedor MetricBase.

Recursos do desenvolvedor

Os desenvolvedores podem usar JavaScript ou REST APIs para inserir e recuperar dados de série de tempo do banco de dados MetricBase e para executar transformações nos dados. As transformações permitem que você visualize dados de série de tempo de várias maneiras.

REST APIs

Para obter informações sobre as MetricBase REST APIs que retornam dados da série temporal do banco de dados MetricBase, consulte API MetricBase Time Series .

APIs JavaScript

Para obter informações sobre as APIs JavaScript MetricBase que retornam dados de série de tempo do banco de dados MetricBase, consulte:

- Cliente — Execute transformações no banco de dados MetricBase e receba os resultados.
- Dados — Retorne o objeto que contém o resultado de uma transformação.
- DataBuilder — Crie uma série de pontos de dados para uma métrica.
- Transformador — Manipule dados da série temporal a fim de preparar os dados para avaliação e análise.
- TransformPart — Especifique os detalhes da transformação a ser feita.
- TransformResult — Retorne o objeto que contém o resultado da transformação.

Transformações

Para obter mais informações sobre MetricBase transformações de dados da série temporal, consulte Transformações MetricBase .

Explorador de dados

E familiarize-se com as APIs JavaScript usando MetricBase Explorador de dados que vem com MetricBase Demonstração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e MetricBase

Domain Separation é compatível com o aplicativo MetricBase. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

MetricBase funções

MetricBase está instalado com essas funções.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador de MetricBase [clotho_admin]

Função administrativa para funcionalidade relacionada a séries temporais.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

- flow_designer
- clotho_rest_accumulate
- clotho_rest_put

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Leitor plus do MetricBase [mbplus_reader]

Permite que os usuários consultem os dados plus do MetricBase.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Gravador plus do MetricBase [mbplus_writer]

Permite que o usuário modifique tabelas do MetricBase plus.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Acumular MetricBase REST [clotho_rest_accumulate]

Função de acúmulo do MetricBase REST.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações especiais

Nenhum.

MetricBase REST put [clotho_rest_put]

Função MetricBase REST PUT.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

MID Server

O Servidor de gestão, instrumentação e descoberta (MID Server) é uma aplicação Java que é executada como um serviço Windows ou daemon UNIX em um servidor na rede local. O ServiceNow® MID Server permite a comunicação e a movimentação de dados entre uma instância ServiceNow e aplicações externas, fontes de dados e serviços.

Visão geral do MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar

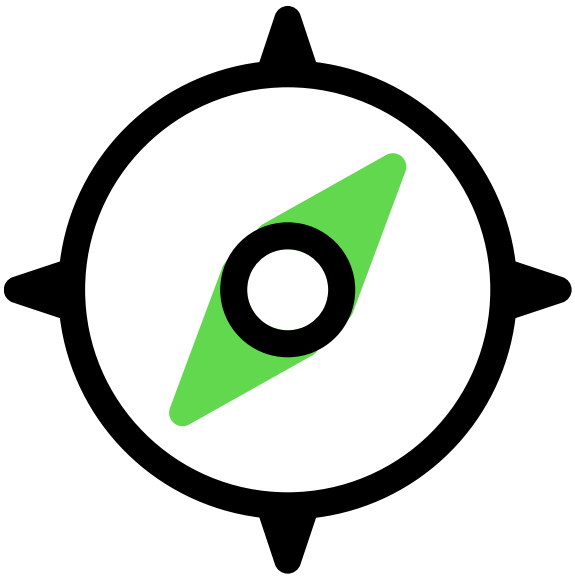

Saiba mais sobre a implantação e os usos do MID Server.

Configurar

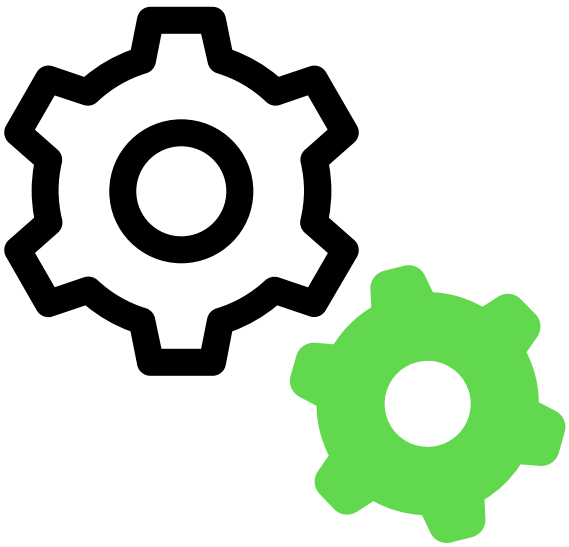

Prepare sua rede e instale e configure os MID Servers.

Proteger

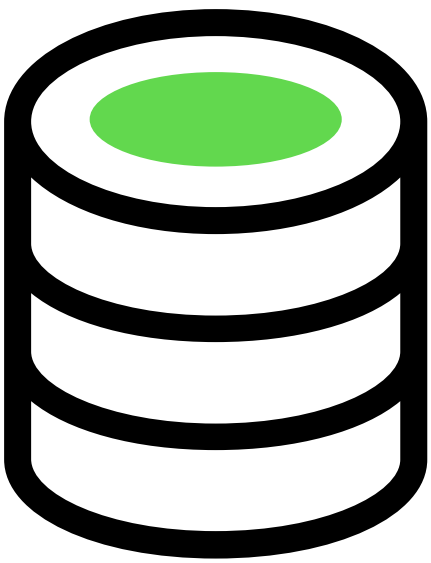

Proteja e criptografe os dados do seu MID Server.

Referência

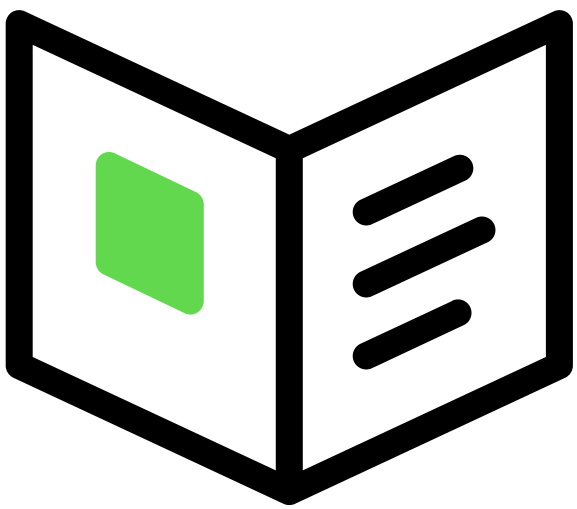

Obtenha informações sobre upgrades, problemas, requisitos do sistema e propriedades do MID Server.

Tradução automática

Como explorar o MID Server

O MID Server atua como mediador entre a rede e a instância. Os MID Servers são usados por outras aplicações para conexão com a instância.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral do MID Server

Os MID Servers são instalados por administradores nos hosts de uma rede e usados por outras aplicações para se comunicarem com a instância ou a função no contexto da rede. Por exemplo, um MID Server configurado com Descoberta verifica itens na rede desse host do MID Server. Depois de coletar os dados da Descoberta, o MID Server os transfere de forma segura através do firewall da rede até a instância.

Para configurar um MID Server, a rede deve estar preparada para acessar a instância e o site de download. Existem vários procedimentos de instalação, dependendo do sistema operacional do host e da escala de implantação. Uma vez instalados, os MID Servers podem ser configurados com muitos recursos e funcionalidades para dar suporte às aplicações.

Depois de configurar o MID Server, você pode adicionar segurança criptografando os valores de parâmetro do MID Server no arquivo config.xml. A criptografia protege os dados que o MID Server retorna para a Fila do ECC. Outras opções de segurança disponíveis incluem a autorização de solicitações SOAP, restringindo o acesso ao arquivo de configuração do MID Server e estabelecendo conexões SSL (Secure Socket Layer).

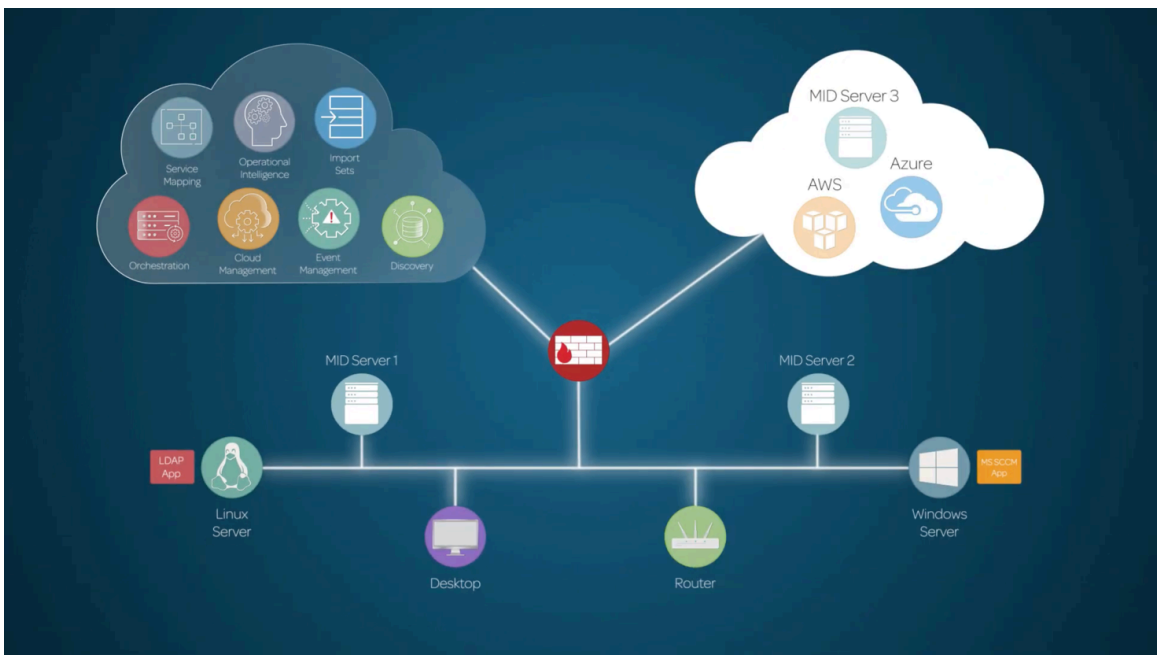

Atualizar o MID Server

O MID Server verifica a instância periodicamente para ver se um upgrade é necessário. Se o MID Server detectar que uma nova versão está disponível para upgrade, ele baixará o instalador em install.service-now.com e executará o pacote automaticamente. Você também pode optar por fazer upgrade do MID Server manualmente. Consulte Upgrades do MID Server para obter detalhes.

Resolver problemas do MID Server

Você pode pesquisar artigos de solução de problemas na Base de conhecimento HI ou monitorar o status do MID Server e rastrear problemas ativos de dentro da instância. Muitos artigos sobre problemas resolvidos do MID Server foram coletados na página inicial do MID Server da Servicenow [KB0960404] . Para obter mais informações sobre procedimentos de resolução comuns, consulte Como resolver problemas do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicações da ServiceNow que usam o MID Server

- Descoberta
- Orquestração
- Mapeamento de serviços
- Gestão de eventos
- Inteligência operacional
- Gestão de nuvem
- IntegrationHub
- Insights da nuvem
- Agent Client Collector

Aplicações externas que usam o MID Server

- Conjuntos para importação
- Microsoft SMS/SCCM
- LANDesk Maintenance Suite
- Microsoft System Center Operations Manager (SCOM)
- Microsoft MIIS

Iniciar instalação do MID Server

Avance até Como configurar o MID Server para explorar procedimentos sobre como preparar a rede, instalar MID Servers e configurá-los.

Como configurar o MID Server

Antes de começar a instalação do MID Server, a rede deve ser preparada para acessar a instância e o site de download. Existem vários procedimentos de instalação, dependendo do sistema operacional do host e da escala de implantação. Depois de instalados, os MID Servers podem ser configurados com muitos recursos e funcionalidades.

Preparar conexões de rede para MID Servers

Antes de instalar o MID Server, execute os pré-requisitos necessários para que ele se conecte aos elementos dentro e fora da rede. Isso inclui privilégios de rede e considerações de segurança.

Considerações de segurança

Às vezes, os computadores ou dispositivos têm medidas de segurança adicionais configuradas e essas medidas podem interferir na capacidade do MID Server de executar comandos ou consultas nesses sistemas.

Por exemplo, um servidor de Linux pode ser configurado para permitir que somente determinados endereços IP se conectem a ele via SSH. Da mesma forma, um roteador de rede pode ser configurado para permitir que somente determinados endereços IP consultem o SNMP. Para permitir o acesso nesses casos, use um dos seguintes métodos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Atualize a configuração desses computadores ou dispositivos para permitir que o MID Server desejado execute comandos ou os consulte. Por exemplo, um roteador de rede pode ser configurado para permitir que somente os sistemas de gerenciamento de rede consultem o SNMP nele. Nesse caso, adicione o MID Server como se fosse outro sistema de gerenciamento de rede.
- Instale um MID Server em um computador que já tenha acesso aos computadores ou dispositivos de rede com essas restrições. Por exemplo, para usar o Descoberta em um DMZ (onde a comunicação de fora do DMZ será severamente restrita), instale um MID Server em um computador que já esteja no DMZ.

Spray de credencial

. MID Server usa seus hosts Windows Cliente do Bloco de mensagens do servidor (SMB) e configuração para se conectar a outro Windows máquinas. Se Windows está configurado para usar protocolos legados, a conexão é vulnerável a ataques intermediários que podem resultar em divulgação fraca de senha e execução remota de código.

Use a seguinte configuração de host para limitar o impacto de um invasor com um ponto privilegiado de man-in-the-middle:

- Certifique-se de que a assinatura SMB esteja configurada para ser **Obrigatório** no cliente MID Server limitar possíveis ataques à integridade.
- Certifique-se de que a assinatura SMB seja necessária para todos os servidores SMB no ambiente.
- Use senhas fortes para limitar ataques de dicionário off-line se a máquina host precisar oferecer suporte a protocolos de autenticação legados, como NetNTLM.
- Use uma conta exclusiva para cada host relevante para limitar o impacto de credenciais comprometidas nos sistemas finais.

Requisitos de conectividade externa

Esses requisitos são especificamente para o uso de MID Servers com os produtos ServiceNow® Descoberta e Orquestração.

O MID Server se comunica com segurança na porta 443 com a instância e não requer conexões de entrada. Em alguns casos, pode ser necessário permitir essa comunicação por meio do firewall se o MID Server não for registrado na instância. Para determinar se a aplicação ou uma restrição de segurança de rede é responsável pela falha de conexão, tente fazer telnet para a instância na porta 443 do servidor que hospeda a aplicação MID Server. Se esta conexão falhar, o problema pode ser um proxy da Web (já que 443 é uma conexão https) ou uma regra de Firewall que impede conexões TCP externas desse host. Entre em contato com a equipe de segurança de rede para obter as informações de proxy a serem adicionadas ao arquivo config.xml ou solicitar que o firewall seja configurado para permitir o acesso usando uma das seguintes sintaxes:

- `<IP de origem>` para `<qualquer>`
- `<IP de origem>` para `<ServiceNow>` qualquer estabelecido
- `<IP de origem>` para `<instance_name.service-now.com>` 443

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: O computador host do MID Server deve ter acesso ao site de download da ServiceNow em install.service-now.com para fazer upgrade automaticamente. Se houver um ambiente ServiceNow auto-hospedado que bloqueie o acesso ao site de download, vai ser necessário importar manualmente o pacote do instalador do MID Server para os hosts do MID Server. Para obter instruções, consulte KB0760123 na base de conhecimento auto-hospedada.

Requisitos de conectividade interna

Esses métodos são usados para descobrir vários dispositivos em uma rede e são especificamente para o uso de MID Servers com os produtos Descoberta e Orquestração.

- **SSH**: para máquinas semelhantes a UNIX, Descoberta e Orquestração que usam o protocolo SSH, versão 2, para acessar as máquinas de destino. SSH é um protocolo de rede que permite a troca de dados usando um canal seguro entre dois dispositivos em rede. O SSH se comunica na porta 22 em um fluxo de dados criptografado e requer um login para acessar os destinos usando dois métodos de autenticação disponíveis: uma combinação de nome de usuário e senha e um nome de usuário e chave privada compartilhada. Especifique as informações de autenticação SSH e digite no módulo **Credenciais**. Se várias credenciais forem inseridas, a plataforma tentará uma após a outra até que uma conexão bem-sucedida seja estabelecida ou todas sejam negadas. Para fornecer relacionamentos de aplicação, um número limitado de comandos SUDO deve estar disponível para serem executados. Os detalhes adicionais desses requisitos podem ser encontrados em comandos UNIX/Linux que exigem privilégios de raiz para Descoberta e Orquestração.
- **WMI**: para máquinas Windows, Descoberta usa a interface Management Instrumentation (WMI) do Windows para consultar dispositivos. Devido a restrições de segurança do WMI, a aplicação MID Server que executa as consultas WMI deve ser executada como um usuário de domínio com privilégios de administrador local (de destino). Quando Descoberta detecta atividade na porta 135, ele inicia uma consulta WMI. A resposta do dispositivo do Windows é enviada por uma porta DCOM (Modelo de objeto de componente distribuído) configurada para WMI em máquinas Windows. Pode ser qualquer porta . Certifique-se de que a máquina do host da aplicação MID Server tenha acesso aos destinos em todas as portas devido à natureza exclusiva dos requisitos de WMI.
- **Windows PowerShell**: o PowerShell foi criado no Windows.NET Framework e foi projetado para controlar e automatizar a administração de máquinas e aplicações Windows. A Orquestração usa o PowerShell para executar Atividades do fluxo de trabalho em máquinas Windows. O PowerShell deve ser instalado em qualquer MID Server que execute essas atividades. Os MID Servers que usam o PowerShell devem ser instalados em um sistema operacional com suporte para Windows. ServiceNow oferece suporte a PowerShell 3.0 a 5.1. As atividades da Orquestração do PowerShell exigem um **tipo** de credenciais de Windows.
- **SNMP - Rede**: para dispositivos de rede, Descoberta usa uma verificação SNMP para obter MIBs e OIDs específicos do dispositivo. SNMP é um protocolo comum usado na maioria dos roteadores, comutadores, impressoras, balanceadores de carga e vários outros dispositivos habilitados para rede. Use uma *cadeia de caracteres de comunidade* (senha) para autenticação ao verificar um dispositivo via SNMP. Muitos dispositivos têm uma cadeia de caracteres de comunidade padrão de **público** que usa Descoberta por padrão ao consultar um destino. Defina cadeias de caracteres de comunidade adicionais no formulário Credenciais SNMP que são testadas em sequência, além de **público**, até que uma consulta bem-sucedida retorne. Além das credenciais, a plataforma também requer a capacidade de fazer solicitações SNMP na porta 161 do MID Server para o destino. Se as Listas de controle de acesso (ACLs) estiverem em vigor para controlar os endereços IP que podem fazer essas consultas, verifique se o endereço IP do MID Server está na ACL. Descoberta oferece suporte a SNMP versões 1, 2c e 3.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **WBEM:** o gerenciamento corporativo baseado na Web (WBEM) define uma implementação específica do modelo de informações comuns (CIM), incluindo protocolos para descobrir e acessar cada implementação de CIM. O WBEM requer uma das duas portas, 5989 ou 5988, e usa o protocolo de transporte HTTP. O WBEM oferece suporte à criptografia SSL e usa credenciais de nome de usuário/senha de CIM. Descoberta inicia um probe de porta WBEM para detectar atividade nas portas de destino e para anexar dados coletados a uma probe de classificação que explora Servidores CIM.

Configurar conectividade de rede do MID Server

Prepare a rede para que os MID Servers se conectem à instância e acessem o site de download. A rede deve ser preparada antes de instalar ou configurar o MID Server. Se os computadores ou dispositivos tiverem medidas de segurança adicionais, essa segurança poderá interferir nos servidores MID desses sistemas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora de sua rede
2. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora de sua rede
3. Configurar a segurança do MID Server
4. Configurar o seu MID Server
5. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Verifique se a máquina do host atende aos requisitos especificados em Requisitos do sistema do MID Server.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O computador host do MID Server deve ter acesso ao site de download da ServiceNow em install.service-now.com para fazer upgrade automaticamente. Se houver um ambiente ServiceNow auto-hospedado que bloqueie o acesso ao site de download, vai ser necessário importar manualmente o pacote do instalador do MID Server para os hosts do MID Server. Para obter instruções, consulte KB0760123 na base de conhecimento auto-hospedada.

Firewalls e configurações de proxy podem bloquear chamadas para os servidores OCSP Entrust e DigiCert, o que impede que o MID Server funcione. Pode ser necessário mudar as permissões de firewall para que o tráfego OCSP passe. Para obter mais informações e resoluções, consulte o artigo da Base de Conhecimento HI [KB1216223] .

A máquina host deve ter estes privilégios de rede:

- Acesso de firewall: configure qualquer firewall entre o MID Server e os dispositivos de destino para permitir uma conexão. Se sua rede usa um DMZ e se seus protocolos de segurança de rede limitam o acesso à porta interna da rede para o DMZ, talvez você

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

precise implantar um MID Server em uma máquina dentro do DMZ para investigar os dispositivos.

- Acesso à rede: configure os dispositivos de destino para permitir a conexão da probe MID Server. Se a segurança da rede impedir que você configure novas máquinas que possam se conectar aos destinos, instale o MID Server em uma máquina existente com privilégios de conexão.
- Conta de rede: instale o MID Server com a conta apropriada, seja de administrador local ou de domínio.

Além disso, para que o MID Server acesse sua instância de ServiceNow, atenda a estes pré-requisitos:

- Acesso à rede à instância ServiceNow: configure a rede que o MID Server usa para permitir o tráfego pela porta TCP 443.
- Um usuário MID: crie um registro de usuário de ServiceNow para o MID Server usar. Este registro de usuário deve ter as funções mid_server e import_admin.

Nota: Verifique se a página pública de linha de base **InstanceInfo** está ativa para o MID Server se conectar à instância.

Procedimento

1. Configure a rede para permitir a conectividade de rede do MID Server com a instância de ServiceNow pela porta TCP 443.
2. Configure a autenticação básica para comunicações SOAP com a instância de ServiceNow.
3. Navegar até **Serviços web do sistema** > **Serviços web com script** > **Serviços SOAP de Script**.
4. Confirme se os seguintes serviços Web estão ativos:
   - GetMIDInfo
   - InstanceInfo
   - MIDAssignedPackages
   - MIDFieldForFileProvider
   - MIDFileSyncSnapshot
   - MIDServerCheck
   - MIDServerFileProvider
5. Digite **sys_public.list** no campo de pesquisa de navegação e pressione **Enter**.
   A lista de registros Páginas públicas é exibida.
6. Verifique se a página pública **InstanceInfo** está ativa para permitir que o MID Server valide sua versão.
7. Certifique-se de que o computador host do MID Server possa acessar o site de download em install.service-now.com.

O que Fazer Depois

Depois que a rede estiver preparada, prossiga para Instalar o MID Server.

Instalar o MID Server

Baixe e instale o MID Server na máquina do host, teste a conexão e valide o MID Server. Use os procedimentos manuais ou a configuração assistida. Configure vários MID Servers para balanceamento de carga e separação de domínio. Esses procedimentos o preparam para usar com qualquer aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

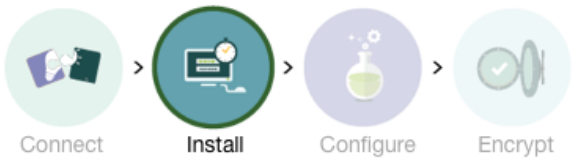

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Pré-requisitos: certifique-se de que os pré-requisitos de conexão do Requisitos do sistema do MID Server e do MID Server sejam atendidos antes de instalar o MID Server manualmente ou usar o utilitário de configuração assistida.

Instalação manual do MID Server

O processo manual requer estas tarefas de configuração, realizadas na ordem listada aqui:

1. Crie a conta de usuário do MID Server e conceda a função apropriada a esse usuário.
2. Baixe o arquivo do instalador para a máquina host.
3. Instale o MID Server em um host Linux ou Windows.
4. Valide o MID Server para garantir que ele seja confiável para acessar as credenciais usadas pela instância para automações.
5. Teste a conectividade entre o MID Server e a instância para upgrades automáticos.
6. Opcionalmente, implante vários MID Servers em sua rede para balanceamento de carga ou quando a separação de domínio estiver habilitada.

Configuração assistida do MID Server

Como alternativa, a Configuração assistida do MID Server simplifica o processo e permite que você configure um MID Server básico rapidamente.

Criar o usuário do MID Server e conceder a função

Para se comunicar com a instância, os MID Servers precisam de um ID de usuário e a função apropriada. Crie o ID do usuário para um MID Server e conceda ao ID a função **mid_server**. Para evitar falha na validação do MID Server, o sistema executa regras de negócios para monitorar as configurações selecionadas para usuários do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O MID Server se conecta a uma instância usando o serviço Web SOAP. Para permitir a autenticação com a instância, crie uma conta de usuário separada para cada MID Server ou compartilhe a mesma conta em vários MID Servers. Conceda a cada usuário do MID Server a função mid_server, que é necessária para o usuário do MID Server em qualquer instância na qual a autenticação básica esteja habilitada. A função mid_server permite que o MID Server acesse tabelas protegidas quando a segurança SOAP estrita estiver em vigor. O sistema adiciona as funções SOAP necessárias automaticamente com esta função.

Nota: O recurso de segurança SOAP estrito, habilitado por padrão para qualquer instância que usa autenticação básica, protege todas as tabelas com listas de controle de acesso (ACL).

Se vários MID Servers estiverem usando o mesmo usuário conectado, um registro de problema será criado quando mais de um estiver **Ativo** por vez. É recomendável que os MID Servers usem um usuário conectado exclusivo. Consulte (KB1552863) Usuário conectado exclusivo do MID Server para obter mais informações e etapas de correção.

Procedimento

1. Na instância, navegue até **Administração de Usuários** > **Usuários**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário.

Campo	Descrição
ID do usuário	Nome de usuário do MID Server. Este nome é especificado no parâmetro *mid.instance.username* do arquivo de configuração que o instalador do MID Server cria. Para obter detalhes, consulte Parâmetros do MID Server. **Nota:** Evite usar o mesmo usuário MID Server conectado em vários MID Servers.
Nome	O nome do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Sobrenome	O sobrenome do usuário.
Senha	Senha para o usuário do MID Server. Esta senha é especificada no parâmetro `mid.instance.password` do arquivo de configuração que o instalador do MID Server cria.

4. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Salvar**.
5. Na lista relacionada **Funções**, clique em **Editar**.
6. Selecione a função **mid_server** para este usuário.
   Cada conta do MID Server deve ter esta função para acessar tabelas protegidas.
7. Clique em **Salvar**.
8. Confirme se a conta do MID Server foi criada com sucesso e se a conta tem conectividade com a instância.

   a. Na máquina host em que você pretende instalar o MID Server, abra um navegador e navegue até a instância.

   b. Use suas novas credenciais de usuário do MID Server para fazer login.
   Se o login for bem-sucedido, todos os MID Servers instalados nesse host poderão se conectar à instância.

Validação de função do MID Server

A validação do sistema em tempo real das atribuições de função do MID Server evita configurações incompatíveis.

Para evitar falha na validação do MID Server e garantir que o MID Server esteja configurado corretamente, o sistema executa várias regras de negócios que monitoram as funções e configurações selecionadas para o usuário do MID Server. A instância exibe um aviso e bloqueia a mudança quando você tenta salvar uma configuração incompatível.

Privilégios elevados não permitidos

A função mid_server não pode ser configurada para privilégios elevados. A regra de negócios **Configurações de MID Server inválidas** é executada na tabela Função [sys_user_role] e evita que o campo **elevated_privileges** seja definido como verdadeiro para a função mid_server.

Aviso de privilégios elevados na função mid_server

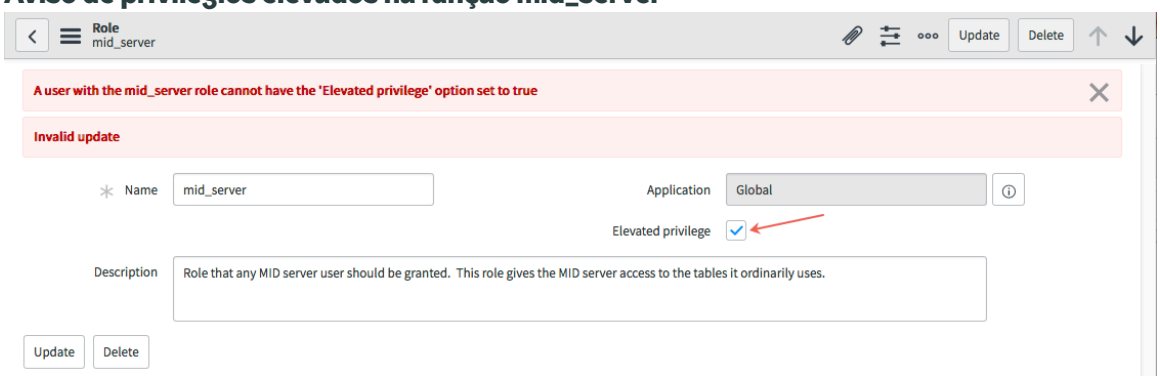

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Proteção de tabela de relacionamento

A tabela Função do usuário [sys_user_has_role] cria o relacionamento entre as tabelas Usuário [sys_user] e Função [sys_user_role].

- **Função incompatível**

  As funções mid_server e security_admin são incompatíveis e não podem ser atribuídas ao mesmo usuário. O sistema determina a função atual do usuário e executa a regra de negócios **Administrador de segurança incompatível com MID** na tabela de função de usuário [sys_user_has_role]. Esta regra impede que um administrador adicione a função security_admin para um usuário que atualmente tem a função mid_server.

  Avisos para atribuição de função security_admin incompatível

  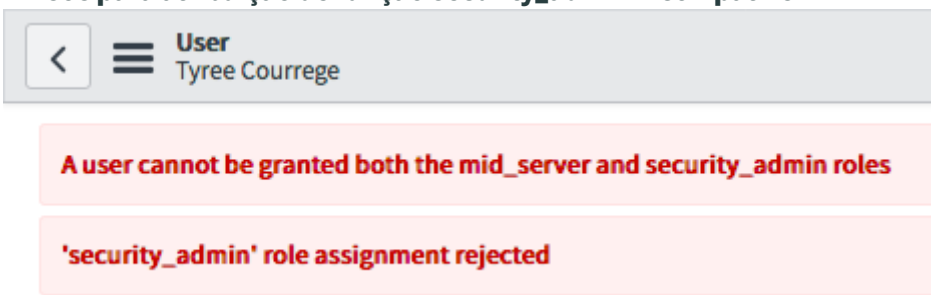

- **Função de usuário incompatível e configurações de registro de usuário**

  A regra de negócios de **Função de usuário do MID Server incompatível** é executada na tabela Função do usuário [sys_user_has_role] para proteger seus dados de configurações incompatíveis. A validação desta tabela relacionada garante que um administrador não possa atribuir a função mid_server a um usuário que já possui a função security_admin.

O que fazer a seguir

Baixe os arquivos do MID Server para o seu sistema operacional.

Baixar os arquivos do MID Server

Baixe o pacote do instalador do MID Server por meio da instância e disponibilize-o para instalação no host. Permita que a rede local acesse os endereços IP autorizados para garantir que você possa baixar o pacote de instalação e receber upgrades automáticos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

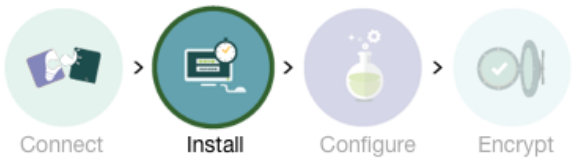

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O endereço IP do site de download do MID Server (install.service-now.com) pode mudar sem aviso prévio. Para garantir que você possa baixar o pacote de instalação do MID Server e receber upgrades automáticos do MID Server, permita o acesso à rede local a estes endereços IP:

- 149.96.5.98
- 149.96.6.98

Um usuário de manutenção pode mudar o URL do site de download do MID Server com a propriedade de sistema do MID Server **mid.install_server.base_uri**. Em vez disso, o MID Server baixa os arquivos de atualização do novo URL. Usuários com ambientes fechados podem direcionar MID Servers para atualizar por meio de hosts em seu ambiente. Consulte Propriedades do MID Server e [KB1546609] Configurar o URL de upgrade do MID Server Personalizado para obter mais informações.

Nota: Baixe o MID Server primeiro e habilite a Descoberta, a Orquestração ou qualquer integração que exija o uso do MID Server.

Procedimento

1. Em ServiceNow instância, navegue até **MID Server** > **Downloads**.
2. Selecione e baixe o MID Server para o sistema operacional apropriado.
   Para obter o melhor desempenho, instale o MID Server de 64 bits para o seu sistema operacional.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: ServiceNow não é mais compatível com novas instalações de MID Servers de 32 bits ou upgrades para a versão Rome. A instalação do novo MID Server está bloqueada e pelo instalador MSI e RPM nos seguintes sistemas operacionais:

- CentOS 7
- Servidor Windows 2008
- Servidor Windows 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

Os MID Servers podem ser instalados manualmente em qualquer sistema operacional com o arquivo ZIP. No entanto, o Windows 10 não é compatível. A atualização automática de MID Servers não compatíveis com Rome cria um registro de problema em Problemas do MID Server (ecc_agent_issue). Para obter mais informações, consulte Mudanças de plataforma compatíveis com MID Server [KB0863694] .

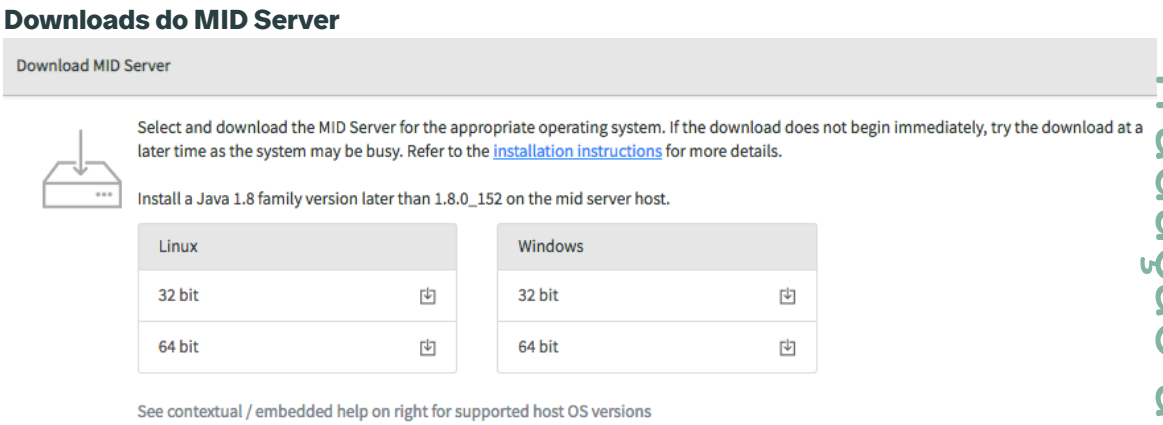

3. Salve o arquivo de download em um arquivo temporário na unidade local.
4. Mova o arquivo para a pasta do MID Server designada que você criou para o seu sistema operacional e execute o instalador a partir desse local.

O que Fazer Depois

Você pode verificar manualmente a assinatura de um pacote de instalação com a ferramenta jarsigner para garantir sua autenticidade. Para obter mais informações sobre como verificar a assinatura, consulte a seção de upgrades do MID Server sobre verificação manual.

Instale o MID Server no computador host.

- Linux
- Windows

Instalar um MID Server no Linux

Instale MID Servers com o instalador do MID Server e verifique se ele está ativo. O pacote inclui um instalador que configura automaticamente o JRE para ser executado no ambiente. O MID Server pode usar um JRE existente em vez do JRE fornecido. Desinstale o MID Server para redistribuí-lo.

Antes de Iniciar

Verifique se o computador host atende a Requisitos do sistema do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: administrador, mid_server

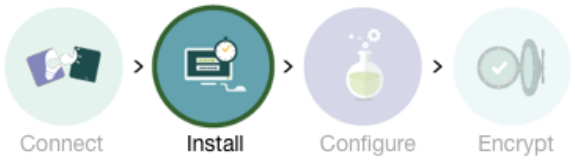

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para instalar o Linux no MID Server, os sistemas RedHat/CentOS exigem RPM, enquanto os sistemas Debian (Ubuntu) exigem DEB. O local de instalação padrão é `/opt/servicenow/mid`. Não há suporte para a instalação de DEB em diretórios definidos pelo usuário.

Para melhorar a segurança, este procedimento instala e executa o serviço MID Server como um usuário não raiz. O privilégio de raiz é necessário para implantar e configurar um MID Server em um servidor Linux. Um usuário não raiz pode gerenciar um serviço somente se tiver as permissões necessárias. Para obter mais detalhes, consulte Problemas do PolicyKit com MID Servers do Linux que usam contas de não administrador [KB0815542] .

Nota: ServiceNow não é mais compatível com novas instalações de MID Servers de 32 bits ou upgrades para a versão Rome. A instalação do novo MID Server está bloqueada e pelo instalador MSI e RPM nos seguintes sistemas operacionais:

- CentOS 7
- Servidor Windows 2008
- Servidor Windows 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

Os MID Servers podem ser instalados manualmente em qualquer sistema operacional com o arquivo ZIP. No entanto, o Windows 10 não é compatível. A atualização automática de MID Servers não compatíveis com Rome cria um registro de problema em Problemas do MID Server (ecc_agent_issue). Para obter mais informações, consulte Mudanças de plataforma compatíveis com MID Server [KB0863694] .

Java 17.0.12 é empacotado com MID Server pacote do instalador e é instalado no host para todos os novos MID Servers. O instalador configura automaticamente o Java 17.0.12 para ser executado em seu ambiente. Nenhuma configuração adicional é necessária. Esta versão oferece suporte para Windows MID Servers 64 bits e Linux MID Servers 64 bits. . MID Server Requer uma versão mínima do JRE 17,0.10 e a versão recomendada 17,0.12. Se você estiver usando uma versão anterior à 17,0.10, poderá ver problemas relacionados à criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Os MID Servers do Linux exigem a versão 2.17 da glibC. A biblioteca deve ser atualizada para o JRE 11. Em sistemas Linux de 64 bits, você deve instalar a biblioteca GNU C de 32 bits (glibc). O comando de instalação do CentOS é: `yum install glibc.i686`

Os testes mostraram que MID Serverfunciona conforme esperado com OracleJava 11 versão 17,0.10. Se for necessário fazer upgrade do JRE para uma versão diferente, entre em contato com o representante de conta apropriado para obter suporte.

Procedimento

1. Na instância, navegue até **MID Server** > **Downloads** E baixe o arquivo RPM do instalador DO MID Server para RedHat/CentOS ou o arquivo DEB para sistemas Debian (Ubuntu).

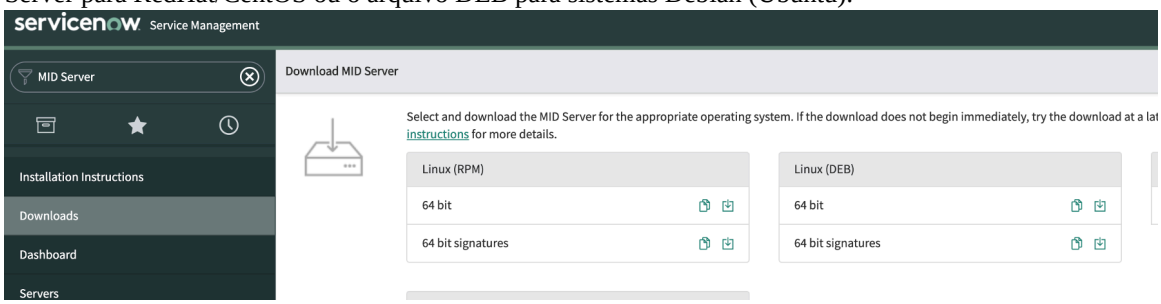

Nota: Use o botão Copiar link para copiar o link de download e use o seguinte comando `wget` para baixar diretamente os instaladores em máquinas Linux.

```
wget <copied link of the installer>
```

2. **Opcional:** Verifique manualmente a autenticidade e a integridade do arquivo baixado.

   a. Baixe os arquivos ZIP de assinatura para RPM/DEB.

   b. Execute os seguintes comandos para RPM ou DEB.

   (Optional) **RPM**

   - Extraia a chave pública ServiceNow_Digicert_DGST.peme o arquivo de assinatura do arquivo zip de assinatura baixado.
   - Execute o comando a seguir para verificar a assinatura do arquivo RPM.

   ```
   openssl dgst -sha256 -verify <Extracted .pem file> -signature <Extracted bin file path>
    <RPM file path>
   ```

   DEB

   - Extraia a chave pública, ServiceNow_Digicert_Public.gpg, dos arquivos zip de assinatura baixados.
   - Importe a chave pública e verifique a assinatura do arquivo DEB com os comandos a seguir.

   ```
   gpg --import <public key>
   dpkg-sig --verify <DEB file path>
   ```

3. Use os seguintes comandos para instalar o RPM ou o instalador DEB:

   RPM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Instale o pacote RPM para sistemas RedHat com o seguinte comando:

```
sudo rpm -ivh --nodeps package_name.rpm.
```

- Instale o pacote RPM para sistemas RedHat em um local definido pelo usuário com o seguinte comando:

```
sudo rpm -ivh --nodeps package_name.rmp --prefix=/path/to/user/directory.
```

DEB

Instale o pacote DEB para sistemas Debian com o seguinte comando:

```
sudo dpkg -i package_name.deb.
```

4. Para configurar o serviço do MID Server, execute o comando a seguir na pasta agente como um usuário com privilégio de raiz e forneça as entradas necessárias.

```
./installer.sh
```

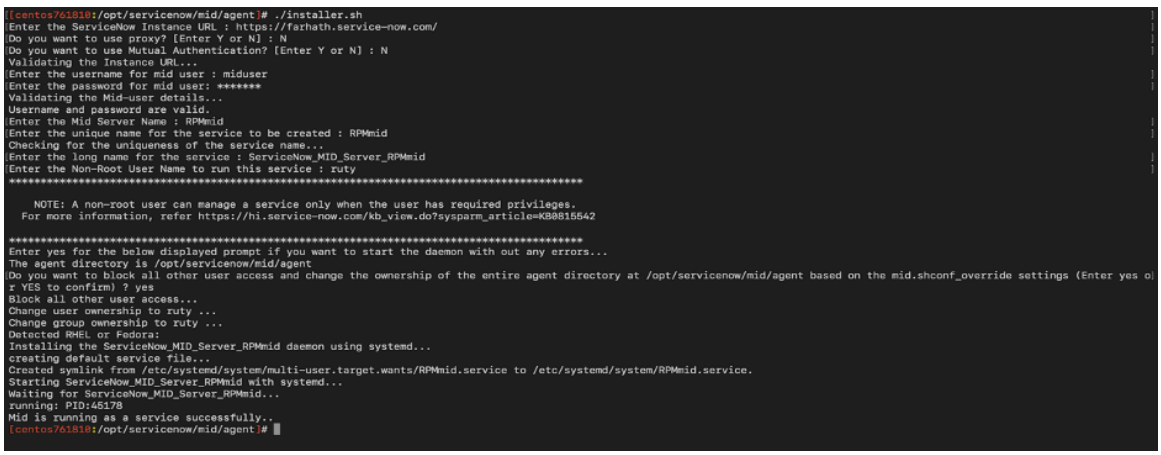

5. O script **installer.sh** usa as seguintes entradas.

URL da instância

Insira o URL completo da sua instância, por exemplo: `https://mycompanyinstace.service-now.com`

Nome de usuário do MID Server

Insira o nome de usuário do MID Server que você já criou. O usuário do MID Server deve ter a função mid_server.

Senha do MID Server

Defina a senha para o usuário atual do MID Server.

Nome do MID Server

Configure o nome do MID Server.

Informações do Servidor Proxy (opcional).

mid.proxy.use_proxy

Permite que o MID Server use um proxy da Web para acessar a instância da ServiceNow.

mid.proxy.host

Defina este parâmetro para definir o host do proxy da Web.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mid.proxy.port

Defina este parâmetro para definir a porta do proxy da Web.

mid.proxy.username

Se o proxy da Web exigir um nome de usuário, defina este parâmetro para definir esse nome de usuário.

mid.proxy.password

Se o proxy da web exigir uma senha, defina este parâmetro para definir essa senha.

O MID Server pode ignorar servidores proxy cujo endereço DNS/IP esteja listado no parâmetro de configuração **mid.cloud.discovery.proxy.exclusion.list**. Consulte Propriedade do MID Server para obter mais informações.

Para executar um MID Server como um serviço daemon, as propriedades a seguir também são necessárias.

app_name

Defina um nome exclusivo para o MID Server atual.

app_long_name

Defina um nome longo exclusivo para o MID Server.

run_as_user

Defina o nome de usuário para executar o serviço como um usuário não raiz.

Resultado

Depois que todas as entradas forem inseridas, o MID Server será executado automaticamente como um serviço daemon e iniciará o serviço.

Instalação silenciosa do MID Server Linux

A instalação silenciosa do MID Server usa parâmetros predefinidos e não requer entrada do usuário depois de iniciada. Você pode usar a instalação silenciosa em várias máquinas ao mesmo tempo para configurar rapidamente uma rede e para garantir que todos os MID Servers tenham as mesmas configurações de instalação.

Para executar uma instalação silenciosa com o instalador do Linux, execute o seguinte comando:

```
./installer.sh -silent -INSTANCE_URL https://instance_name.service-now.com
 -MUTUAL_AUTH N -MID_USERNAME username -MID_PASSWORD password -USE_PROXY
 N -MID_NAME mid -APP_NAME mid -APP_LONG_NAME ServiceNow_MID_Server_Mid
 -NON_ROOT_USER nonrootuser
```

Os seguintes campos podem ser passados por meio da linha de comando:

INSTANCE_URL

Insira o URL completo da sua instância, por exemplo: `https://mycompanyinstance.service-now.com`

MUTUAL_AUTH

Defina este valor como Y para usar a autenticação mútua em vez da autenticação básica. Caso contrário, defina-o como N.

Nota: Se **MUTUAL_AUTH** = Y, forneça o caminho para o certificado com **CERTIFICATE_PATH**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

CERTIFICATE_PATH

Se a autenticação mútua estiver habilitada, forneça o caminho para o certificado.

MID_USERNAME

Insira o nome de usuário do MID Server que você já criou. O usuário do MID Server deve ter a função mid_server.

MID_PASSWORD

Insira a senha do usuário.

USE_PROXY

Defina este valor como Y se o seu MID Server se comunicar por meio de um proxy para se conectar à instância.

Nota: Se **USE_PROXY** = N, ignore os outros detalhes de proxy.

PROXY_HOST

Insira o nome do host do servidor proxy ou o endereço IP. Não inclua o protocolo no nome do host. Por exemplo: `proxyserver.domain.com` está correto, mas `https://proxyserver.domain.com` está incorreto.

PROXY_PORT

Insira a porta que o servidor proxy usa para se comunicar. Se este valor estiver em branco, o instalador usará o número da porta padrão do servidor proxy.

PROXY_USERNAME

Insira o nome de usuário que tem direitos de administrador para o servidor proxy.

PROXY_PASSWORD

Insira a senha para o nome de usuário.

MID_NAME

Insira o nome do MID Server.

APP_NAME

Forneça o nome do serviço. Deve ser exclusivo para o MID Server atual.

APP_LONG_NAME

Forneça o nome longo do serviço.

NON_ROOT_USER

Forneça o nome de usuário para executar o serviço como um usuário não raiz.

A seguir está um exemplo de comando para um MID Server que usa um proxy e autenticação mútua:

```
./installer.sh -silent -INSTANCE_URL https://instance_name.service-now.com MUTUAL_AUTH
Y –CERTIFICATE_PATH <path-to-certificate> -USE_PROXY Y -PROXY_HOST <ip>
-PROXY_PORT <port> -PROXY_USERNAME <username> -PROXY_PASSWORD <password>
-MID_NAME proxymid -APP_NAME proxymid -APP_LONG_NAME servicenow_proxy_mid
-NON_ROOT_USER nonrootuser
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para reconfigurar o MID Server, execute o comando `installer.sh` novamente. Reconfigurar o MID Server exclui a configuração antiga.

```
[centos761810:/opt/servicenow/mid/agent]# ./installer.sh -silent -INSTANCE_URL https://itomqcopper02.service-now.com MUTUAL_AUTH N -MID_USERNAME midserver -MI
D_PASSWORD midserver -USE_PROXY N -MID_NAME RPMSilentmid -APP_NAME silentMid -APP_LONG_NAME servicenow_mid_server_silentMid -NON_ROOT_USER ruty
ServiceNow_MID_Server_RPMmid (installed with systemd) is running: PID:52604, Wrapper:STARTED, Java:STARTED

******* WARNING : Proceeding further will destroy the old configuration *******
Do you want to proceed ? [Enter Y or N] : Y
```

Executar MID Servers Linux como usuários não raiz

Execute MID Servers como usuário não raiz em uma máquina Linux para melhorar a segurança. Vários MID Servers podem ser instalados como serviços para que eles possam iniciar sozinhos após a reinicialização do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: root

Este processo só é aplicável se você instalou o MID Server manualmente usando o arquivo ZIP. Se você instalou o MID Server com o procedimento em Instalar um MID Server no Linux, o MID Server já está sendo executado como um usuário não raiz.

As versões compatíveis com este procedimento são Linux Red Hat 6 ou mais recente, Ubuntu 1404 ou mais recente e CentOS 6 ou mais recente.

Procedimento

1. Interrompa qualquer MID Server em execução no host com o comando **bin/mid.sh stop**.
2. Remova quaisquer servidores MID no host com o comando **bin/mid.sh remove**.
3. Edite o arquivo mid.shconf_override.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
#####################################################################
# To put any changes into effect, re-install the service using the commands
# bin/mid.sh stop then bin/mid.sh remove followed by bin/mid.sh install
#####################################################################

# Uncomment the lines below and set some name for the current MID server.
# This allows multiple MID Servers to run as a service on the same host.
#APP_NAME="this_mid_app_name"
#APP_LONG_NAME="this_mid_long_app_name"

# Put a username here to run the service as a non-root user.
# The specified user will be the owner of the entire agent directory.
# If left empty, the owner is unchanged.
RUN_AS_USER=

# Put a group name here that will be the group owner of the entire agent directory.
# If left empty, the group is unchanged.
GROUP_NAME=

# Set a flag to control whether the script will prompt for confirmation before
# changing the owner or group of the agent directory
PROMPT_BEFORE_OWNERSHIP_CHANGE=true
```

4. Adicione o nome do MID Server usando as linhas **APP_NAME =** e **APP_LONG_NAME =** para executá-lo como um serviço.
   Para evitar erros, o **APP_NAME** de cada MID Server deve ser exclusivo.
5. **Opcional:** Para executar vários MID Servers como serviços no mesmo host, adicione um **APP_NAME** e um **APP_LONG_NAME** para cada instância.

```
[root@CentOS6 ~]# cat /opt/midservers/mid_centos6_1/bin/mid.shconf_override
APP_NAME="mid_centos6_1"
APP_LONG_NAME="ServiceNow MID Server MID_CENTOS6_1"

[root@CentOS6 ~]# cat /opt/midservers/mid_centos6_2/bin/mid.shconf_override
APP_NAME="mid_centos6_2"
APP_LONG_NAME="ServiceNow MID Server MID_CENTOS6_2"
```

6. Adicione o nome do usuário não raiz para operar a conta usando a linha **RUN_AS_USER =**.
7. **Opcional:** Adicione o nome do grupo ao qual será o proprietário de todo o diretório do agente, usando a linha **GROUP_NAME =**.
8. Defina a linha **PROMPT_BEFORE_OWNERSHIP_CHANGE =** como **verdadeiro** para solicitar a confirmação do usuário antes que quaisquer mudanças nas permissões de arquivo sejam aplicadas.
   A mudança de permissão do arquivo é aplicada a toda a pasta do agente e tudo dentro de forma recursiva. As mudanças incluem o bloqueio do acesso de outros usuários à pasta inteira do agente, a mudança do proprietário para **$RUN_AS_USER** se especificado e a mudança do grupo para **$GROUP_NAME** se especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Reinstale o MID Server com o comando **bin/mid.sh install**.

Nota:

Para evitar erros, certifique-se de parar e remover todos os serviços do MID Server existentes antes de iniciar novos. Durante a primeira instalação, um usuário raiz é necessário para chamar **bin/mid.sh install**. A reinstalação do MID Server aplica as mudanças em mid.shconf_override. Em seguida, o usuário não raiz especificado em mid.shconf_override é capaz de iniciar/parar/reiniciar o serviço sem privilégios elevados.

O que Fazer Depois

Para obter mais informações sobre como gerenciar a lista de permissões e a imposição de permissões de arquivo, consulte Imposição de permissão de arquivo para MID Servers do Windows. Executar um MID Server Linux com uma conta não raiz pode resultar em problemas com o PolicyKit em alguns sistemas. Consulte Problemas do PolicyKit com Linux MID Servers que usam contas não raiz para obter mais informações.

Configurar um MID Server Linux para usar um JRE existente

É possível optar por usar um JRE existente para o MID Server em vez do OpenJDK fornecido com o instalador do MID Server.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que sua versão do JRE seja compatível. Consulte Requisitos do sistema do MID Server para obter detalhes.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao optar por usar seu próprio JRE, você se torna responsável por atualizá-lo conforme necessário. Para obter um procedimento detalhado e avisos sobre como mudar o JRE, consulte KB0778272 .

Procedimento

1. Navegue até este arquivo no diretório de instalação do MID Server:
   agent/conf/wrapper-override.conf
2. Para especificar o executável Java existente que deseja usar, adicione esta linha ao arquivo:
   `wrapper.java.command={your_java_executable}`

   Para obter mais informações, consulte a documentação de propriedade wrapper do serviço Java.
3. Salve o arquivo.

Desinstalar um MID Server Linux

O MID Server funciona como um serviço autônomo. É possível remover um serviço de MID Server autônomo para acomodar tarefas como a reimplantação do MID Server em outra máquina host ou a mudança do nome exclusivo de um MID Server ao implantar vários MID Servers.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

Execute o script **uninstall.sh** na pasta do agente para remover o serviço e desinstalar o RPM/DEB.

```
[centos761810:/opt/servicenow/mid/agent]# ./uninstall.sh
Uninstalling MID Server RPM package : agent-19.itomqcopper.0.268-172.el7.x86_64
Preparing packages...
Running 'mid.sh remove' to uninstall MID server
Detected RHEL or Fedora:
Stopping servicenow_mid_server_silentMid...
Waiting for servicenow_mid_server_silentMid to exit...
Stopped servicenow_mid_server_silentMid.
Removing servicenow_mid_server_silentMid daemon from systemd...
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/silentMid.service.
agent-19.itomqcopper.0.268-172.el7.x86_64
[centos761810:/opt/servicenow/mid/agent]#
```

Resultado
O serviço do MID Server está desinstalado.

O que Fazer Depois
Valide o MID Server para prepará-lo para uso.

Instalação de um MID Server no Windows

Instale MID Servers com o pacote de instalação do Windows orientado por MID Server. O pacote inclui um instalador que configura automaticamente o OpenJDK para ser executado no ambiente. O MID Server pode usar um JRE existente em vez do OpenJDK fornecido. Desinstale o MID Server para redistribuí-lo.

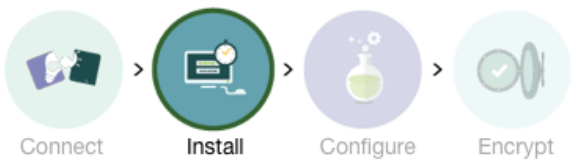

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

- Verifique se o computador host atende a Requisitos do sistema do MID Server.
- O MID Server requer a versão mínima do PowerShell 3.0 e suporta versões até o PowerShell 5.1.
- Certifique-se de que o serviço Pesquisa de experiência de aplicação da Microsoft esteja habilitado no host do MID Server. Se este serviço estiver desabilitado, o upgrade automático do MID Server poderá falhar, fazendo com que o MID Server fique inativo. Para obter informações sobre como gerenciar problemas com o serviço de experiência de aplicação, consulte KB0597552 .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Java 17.0.12 é empacotado com MID Server pacote do instalador e é instalado no host para todos os novos MID Servers. O instalador configura automaticamente o Java 17.0.12 para ser executado em seu ambiente. Nenhuma configuração adicional é necessária. Esta versão oferece suporte para Windows MID Servers 64 bits e Linux MID Servers 64 bits. . MID Server Requer uma versão mínima do JRE 17,0.10 e a versão recomendada 17,0.12. Se você estiver usando uma versão anterior à 17,0.10, poderá ver problemas relacionados à criptografia.

Nota: ServiceNow não é mais compatível com novas instalações de MID Servers de 32 bits ou upgrades para a versão Rome. A instalação do novo MID Server está bloqueada e pelo instalador MSI e RPM nos seguintes sistemas operacionais:

- CentOS 7
- Servidor Windows 2008
- Servidor Windows 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

Os MID Servers podem ser instalados manualmente em qualquer sistema operacional com o arquivo ZIP. No entanto, o Windows 10 não é compatível. A atualização automática de MID Servers não compatíveis com Rome cria um registro de problema em Problemas do MID Server (ecc_agent_issue). Para obter mais informações, consulte Mudanças de plataforma compatíveis com MID Server [KB0863694] .

Os testes mostraram que MID Serverfunciona conforme esperado com OracleJava 11 versão 17,0.10. Se for necessário fazer upgrade do JRE para uma versão diferente, entre em contato com o representante de conta apropriado para obter suporte.

Os MID Servers atualizados podem usar diferentes versões do Java, dependendo das versões do sistema operacional.

- Os MID Servers atualizados de versões anteriores usam o OpenJDK fornecido com o instalador do MID Server. Essa versão do OpenJDK foi testada e certificada para uso com esses MID Servers.
- MID Servers atualizados em qualquer outra versão do sistema operacional também fazem upgrade automaticamente do JRE para a versão fornecida com o pacote de instalação.

Instalar um MID Server no Windows com instalação orientada

Instale MID Servers com o pacote de instalação do Windows orientado por MID Server. O pacote inclui um instalador que configura automaticamente o OpenJDK para ser executado no ambiente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou mid_server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O instalador do Windows nativo guiado pelo MID Server configurará o MID Server com as configurações fornecidas. O instalador cria o serviço do MID Server e o atribui ao usuário fornecido. O instalador define as permissões do arquivo na pasta de instalação do MID Server. O instalador permite a definição das configurações de proxy. Opcionalmente, o instalador pode iniciar o MID Server automaticamente.

Procedimento

1. Na instância, baixe o arquivo .msi de instalação do MID Server de **MID Server** > **Download**.
2. Faça login na máquina host do Windows em que deseja instalar o MID Server.
3. Coloque o instalador .msi no host do MID Server desejado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Abra o instalador com privilégios de nível de administrador.
5. Use o instalador para inserir as seguintes informações.

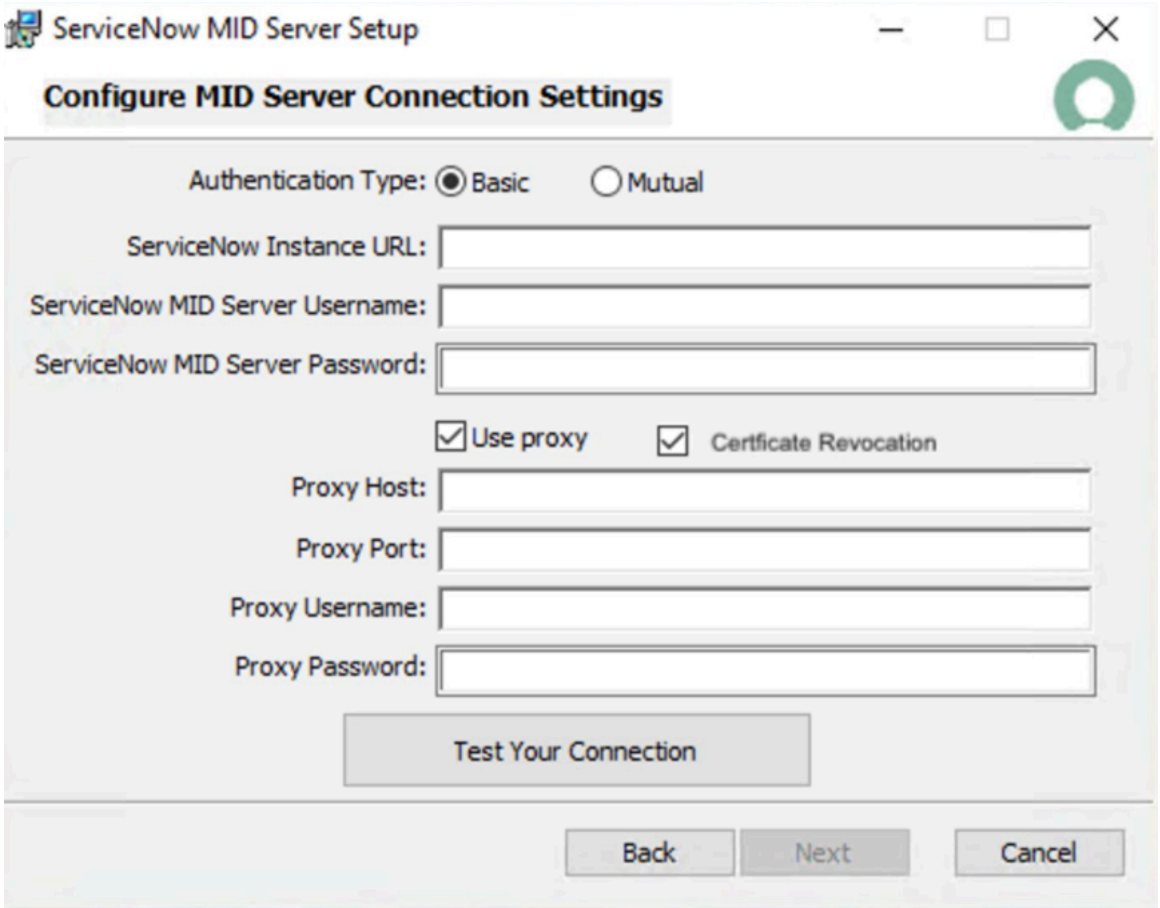

Campo	Descrição
Tipo de Autenticação	**Básico** Autenticação baseada em nome de usuário e senha. **Mútua** Autenticação baseada em certificado de cliente. Consulte Armazenamento de chaves unificado do MID Server para obter mais informações sobre autenticação mútua. **Nota:** A seleção da autenticação mútua desabilita os campos de nome de usuário e senha do MID Server. Os campos desabilitados não são gravados no **config.xml**.
URL da instância da ServiceNow	Insira o URL completo da sua instância, por exemplo: `https://mycompanyinstace.service-now.com`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome dos usuário do MID Server da ServiceNow	Insira o nome de usuário do MID Server que você já criou. O usuário do MID Server deve ter a função mid_server.
Senha do MID Server da ServiceNow	Insira a senha do usuário no **nome de usuário do MID Server da ServiceNow**.
Revogação de certificado	Esta caixa de seleção é marcada por padrão para habilitar políticas de revogação de certificado para melhorar a segurança. Para obter mais informações sobre a revogação de certificados, consulte Políticas de verificação de certificação do MID Server. Ao testar uma conexão com a revogação de certificado habilitada, o instalador verifica se a porta OCSP 80 está aberta e a página de confiança está acessível. Se o teste de conexão falhar devido à verificação de revogação do certificado, o erro deverá ser corrigido e testado novamente ou a verificação de revogação do certificado deverá ser desabilitada. A verificação de revogação do certificado não é necessária para a instalação bem-sucedida.
Usar proxy	Marque esta caixa de seleção se seu MID Server se comunicar por meio de um proxy para se conectar à instância. **Nota:** O servidor proxy deve usar a autenticação básica para que o MID Server se conecte à instância. O MID Server pode ignorar servidores proxy cujo endereço DNS/IP esteja listado no parâmetro de configuração **mid.cloud.discovery.proxy.exclusion.list**. Consulte Propriedade do MID Server para obter mais informações.
Host do proxy	Insira o nome do host do servidor proxy ou o endereço IP. Não inclua o protocolo no nome do host. Por exemplo, insira `proxyserver.domain.com` e não insira `https://proxyserver.domain.com`.
Porta do proxy	Insira a porta pela qual o servidor proxy se comunica. Se você deixar este campo em branco, ele deverá usar o número da porta padrão do servidor proxy.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome de usuário do proxy	Insira o nome de usuário que tem direitos de administrador para o servidor proxy.
Senha do Proxy	Insira a senha para o nome de usuário.

6. Clique em **Testar sua conexão** para validar as credenciais e as informações da instância.
   Se você encontrar algum erro, verifique as informações inseridas.
7. Clique em **Avançar**.
8. Configure o nome do MID Server e os parâmetros da conta de serviço (consulte a tabela).

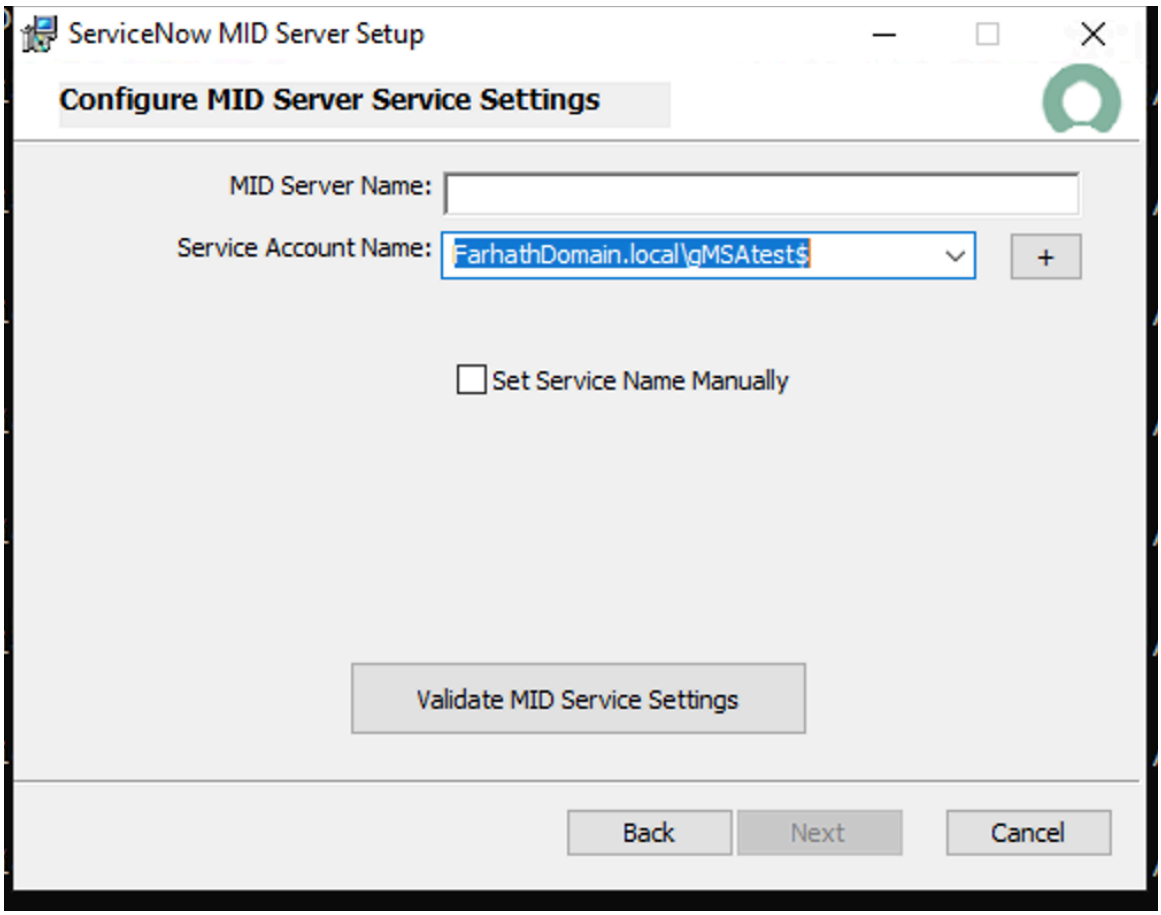

Campo	Descrição
Nome do MID Server	Insira o nome do MID Server. ⚠ **Aviso:** Os nomes do MID Server não podem começar com **mid.server**.
Nome da conta de serviço	Nome de usuário da conta de serviço que será usada para executar o serviço do MID Server. Para obter informações sobre como criar contas de serviço, consulte Criar uma conta de serviço do Windows com "Fazer logon como serviço" [KB0867669] .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	O campo Nome da conta de serviço é um menu suspenso editável. Selecione um valor no menu suspenso ou digite um novo valor no campo de texto. Somente as contas com a política *`log on as service`* são exibidas na lista suspensa. As Contas de serviço gerenciado de grupo (gMSA) que herdam a política *`log on as service`* de seus grupos não são exibidas na lista suspensa. No entanto, você pode instalar o serviço do MID Server usando essas contas, inserindo manualmente o nome da conta de serviço no menu suspenso editável. O nome pode seguir três formatos. **a.** Se a conta de serviço for local para o computador, você poderá fornecer apenas o nome. Exemplo: My_Local_Service_Account **b.** Se a conta de serviço for local para o computador, você poderá fornecer "." como o nome de domínio da conta. Exemplo: .\My_Local_Service_Account **c.** Qualquer conta pode seguir o formato {domain}\{username}. Por exemplo: MY-COMPUTER-DOMAIN\My_Domain_Service_Account Adicione uma nova conta de serviço local selecionando o botão **+**. Este botão abre a janela **Configurar novo usuário local**, que tem três campos. ○ **Nome da conta de serviço:** digite o nome da nova conta de serviço. ○ **Senha da conta de serviço:** digite a senha da nova conta de serviço. ○ **Redigitar a senha:** confirme a senha da nova conta de serviço. Quando um usuário de Conta de serviço gerenciado (gMSA) do grupo é selecionado, o campo de senha é removido porque as senhas dos usuários do gMSA são gerenciadas pelo Active Directory.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: As credenciais da conta de serviço fornecidas devem atender aos requisitos a seguir, além de ser uma conta válida. ○ O usuário não pode ser um sistema local ou uma conta de nível de administrador (administrador local, administrador de domínio etc.) ○ A conta de serviço fornecida tem a permissão de *`log on as service`*, que é necessária para que uma conta seja usada como *`log on user`* para um serviço.
Senha da conta de serviço	Senha da conta de serviço que será usada para executar o serviço do MID Server.
Definir nome do serviço manualmente	Marque esta caixa de seleção se quiser definir manualmente o nome do serviço e o nome de exibição do MID Server. Observação: o servidor proxy deve usar a autenticação básica para que o MID Server se conecte à instância.
Nome do wrapper do MID Service	Modifique este campo se necessário. Ele é preenchido automaticamente com o prefixo `snc_mid_` no nome do MID Server. Na maioria dos casos, você não precisa modificar isso.
Nome de exibição do wrapper do MID Server	Modifique este campo se necessário. Ele é preenchido automaticamente com o prefixo `ServiceNow MID Server_` ao nome do MID Server. Na maioria dos casos, você não precisa modificar isso.

9. Clique em **Avançar** e selecione uma pasta de destino para a instalação.

   Os usuários podem inserir manualmente um caminho de arquivo válido existente ou usar o botão "Alterar" para abrir uma página de navegação onde podem escolher o local de instalação.

10. Clique em **Avançar** para exibir o resumo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

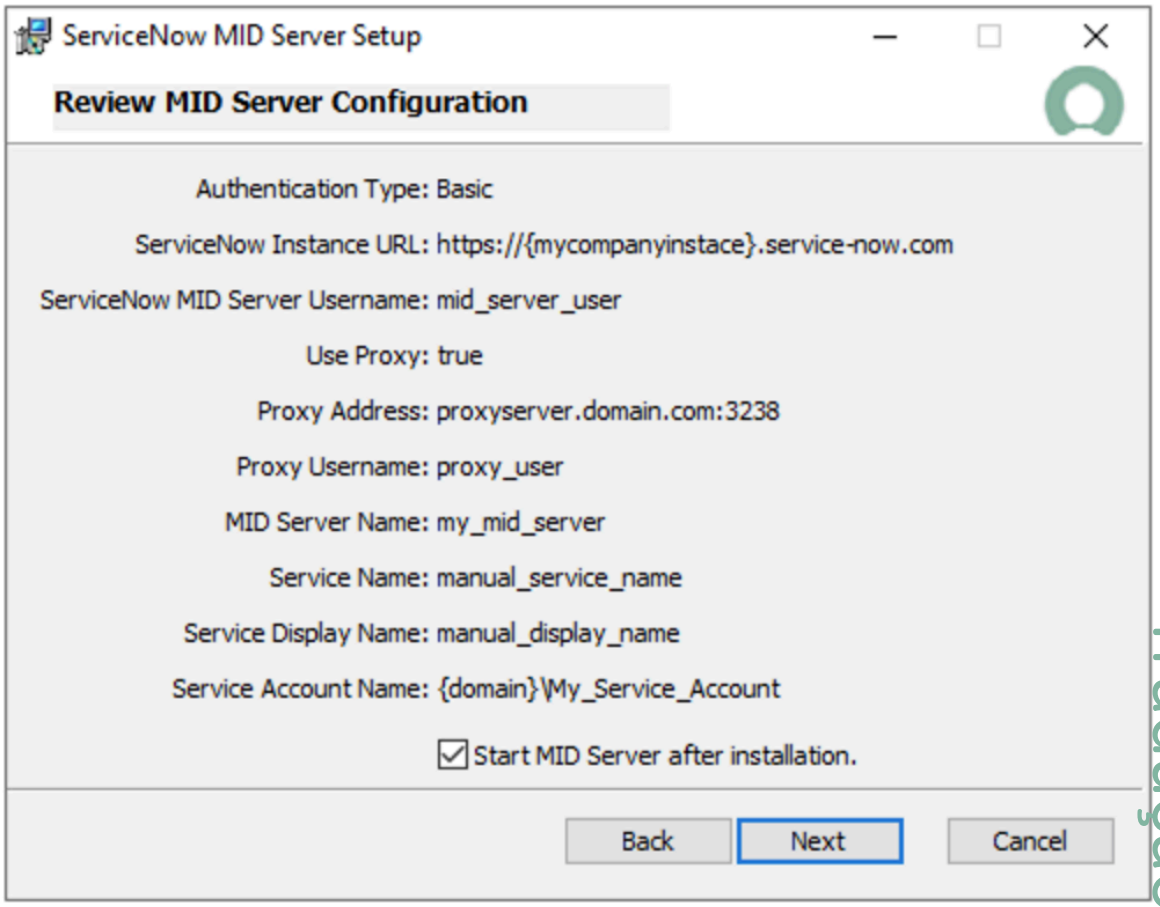

Selecione **Iniciar MID Server após a instalação** se quiser iniciar o MID Server imediatamente após a instalação. Se você quiser fazer mudanças de configuração adicionais, antes de iniciar o MID Server, deixe esta caixa desmarcada. Se a autenticação mútua for selecionada, os campos de nome de usuário e senha do MID Server serão removidos.

Nota: Se o MID Server não iniciar, a causa pode ser um nome duplicado ou vários serviços que apontam para o mesmo caminho do executável. Isso pode acontecer quando você tem MID Servers não instalados anteriormente por meio do instalador. Consulte Falha ao iniciar o MID Server para obter detalhes.

11. Clique em **Página da lista de MID Servers**.
    O instalador abre a lista de MID Servers da sua instância.
12. Selecione o nome do MID Server na lista.

    Nota: Pode levar alguns segundos para que o MID Server estabeleça uma conexão com sua instância.

    O sistema exibe o registro do MID Server.
13. Em **Links relacionados**, clique em **Validar**.
    O MID Server **validado** muda para **Sim**.

O que Fazer Depois

Para fazer upgrade do MID Server, consulte Upgrades do MID Server para procedimentos e requisitos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desinstalar um MID Server no Windows com instalação orientada

O instalador do Windows nativo guiado pelo MID Server também oferece suporte à desinstalação orientada do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Há três maneiras de desinstalar um MID Server depois de instalá-lo com o instalador nativo guiado do Windows.

Procedimento

1. No host DO MID Server, navegue até **Painel de controle** > **Programas** > **Programas e recursos** > **Desinstalar um programa**.
   a. Desinstale o programa com o nome do MID Server.
2. **Opcional:** Como alternativa, navegue até **Configurações** > **Apps**
   a. Desinstale o programa com o nome do MID Server.
3. **Opcional:** O MID Server também pode ser desinstalado com o script de desinstalação silenciosa. Isso é útil para desinstalar vários MID Servers. Para obter mais informações, consulte Instalação silenciosa e desinstalação do Windows MID Server.

Configurar as credenciais de serviço do Windows MID Server

As credenciais de serviço do MID Server são necessárias para gerenciar o serviço do MID Server na máquina host, incluindo sua capacidade de upgrade automático com êxito.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você instalou o MID Server usando o instalador nativo, não será necessário concluir este procedimento. No entanto, para mudar o usuário do serviço após a instalação por qualquer motivo, use este procedimento.

As credenciais de serviço do Windows controlam o nível de privilégio no dispositivo. O usuário não deve ser um sistema local ou uma conta de nível de administrador (administrador local, administrador de domínio etc.) A conta de serviço fornecida deve ter a permissão de **logon como serviço**, que é um requisito para uma conta a ser usada como **logon de usuário** para um serviço.

Nota:

As credenciais de serviço do Windows não são iguais às credenciais de usuário do MID Server, que permitem a comunicação entre o MID Server e a instância. Você deve configurar essas duas credenciais separadamente. Consulte Criar o usuário do MID Server e conceder a função para obter instruções sobre credenciais de usuário do MID Server.

Procedimento

1. Abra o console de serviços do Windows.
2. Clique duas vezes no serviço `ServiceNow <MID Server name>` para cada MID Server.
3. Selecione a guia **Fazer Logon**.
4. Escolha um usuário que não seja administrador e forneça a senha desse usuário.
5. Na guia **Geral**, defina o **Tipo de inicialização**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O campo é definido como **Automático** por padrão.

6. Clique em **OK**.
7. Reinicie o serviço ServiceNow <nome do MID Server> e certifique-se de que ServiceNow\<MID Server name>\agent\logs\agent0.log não tem mensagens de erro.
   Se o MID Server não iniciar, consulte o artigo de conhecimento ServiceNow Analise o log do agente em busca de erros do MID Server (artigo KB0535148).
8. Na instância à qual este MID Server está conectado, navegue até **MID Server** > **Servidores**.

   Se Descoberta se estiver instalado, navegue alternadamente até **Descoberta** > **MID Servers**. Todos os MID Servers conectados a esta instância são listados.
9. Certifique-se de que o Status do MID Server que você acabou de instalar esteja **Ativo**.

Instalação silenciosa e desinstalação do Windows MID Server

A instalação silenciosa do MID Server usa parâmetros predefinidos e não requer entrada do usuário depois de iniciada. Você pode usar a instalação silenciosa em várias máquinas ao mesmo tempo para configurar rapidamente uma rede e para garantir que todos os MID Servers tenham as mesmas configurações de instalação.

Instalação silenciosa do MID Server

Nota: Todos os comandos de instalação/desinstalação silenciosa devem ser executados com privilégios de administrador.

Para instalar silenciosamente o MID Server em um sistema Windows, baixe o script anexado ao artigo da Base de conhecimento Instalação e desinstalação silenciosa do MID Server do Windows . Coloque o arquivo na máquina host do MID Server de destino e execute o seguinte comando no prompt de comando. Você também pode executar o script diretamente do powershell.

```
powershell -command ".\SilentInstall.ps1 -<parameter_name1> '<value for parameter1>'
 -<parameter_name2> '<value for parameter2>' etc…"
```

O script verifica os seguintes parâmetros obrigatórios:

- *MSI_FILE_NAME*: o nome do arquivo MSI usado para a instalação.
- *INSTALL_LOCATION* : o local para instalar o MID Server.
- *INSTANCE_URL*: a instância de destino da ServiceNow à qual o MID Server se conectará.
- *MID_USERNAME*: o nome da conta da instância.
- *MID_PASSWORD*: a senha da conta da instância.
- *MID_NAME*: o nome do MID Server.
- *SERVICE_ACCOUNT_NAME*: o nome da conta de serviço.
- *SERVICE_ACCOUNT_PASSWORD*: a senha da conta de serviço.

Os parâmetros a seguir são opcionais:

- *LOG_NAME*: habilita o registro em log e coloca os logs no arquivo nomeado por este parâmetro.
- *START_MID*: define o MID Server para iniciar automaticamente após o término da instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *USE_PROXY*: habilita o uso de um proxy. Se você escolher este comando, os parâmetros a seguir se tornarão obrigatórios.
  - *PROXY_HOST*: o nome do host do proxy.
  - *PROXY_PORT*: o número da porta do proxy.
  - *PROXY_USERNAME*: o nome de usuário do proxy. Se não houver nome de usuário, insira **''**.
  - *PROXY_PASSWORD*: a senha do proxy. Se não houver senha, insira **''**.
- *MANUAL_SERVICE_NAME*: o nome do serviço. Se você escolher este comando, os parâmetros a seguir se tornarão obrigatórios:
  - *SERVICE_NAME*: o nome do serviço.
  - *SERVICE_DISPLAY_NAME*: o nome de exibição do serviço.
- *MUTUAL_AUTH*: habilita a autenticação mútua. Se esta opção estiver habilitada, *MID_USERNAME* e *MID_PASSWORD* não serão necessários. Para mais informações, consulte Armazenamento de chaves unificado do MID Server.

Nota: Os parâmetros *START_MID*, *USE_PROXY*, *MUTUAL_AUTH* e *MANUAL_SERVICE_NAME* são interruptores. Eles usam o formato **-<switch_param_name>** e não são seguidos por um valor.

Depois que o script for executado, verifique se os arquivos do MID Server, o serviço e a entrada em Programas e Recursos estão instalados. Se você habilitou o registro em log, verifique as informações de log no arquivo especificado pelo parâmetro *LOG_NAME*.

Um exemplo de comando de instalação silenciosa do MID Server:

```
powershell -command ".\SilentInstall.ps1 -MSI_FILE_NAME 'MID-Installer.msi'
 -INSTALL_LOCATION 'C:\Users\Administrator' -INSTANCE_URL
 'https://my-instance-name.service-now.com' -MID_USERNAME 'mid_server'
 -MID_PASSWORD 'mid_password' -MID_NAME 'Silent_Install_MID'
 -SERVICE_ACCOUNT_NAME 'DOMAIN\My_Service_Account'
 -SERVICE_ACCOUNT_PASSWORD 'Service_Account_Password' -LOG_NAME
 'Silent_Install_Log.txt'"
```

Um exemplo de comando usando a opção *START_MID*:

```
powershell -command ".\SilentInstall.ps1 -MSI_FILE_NAME 'MID-Installer-Wix.msi'
 -INSTALL_LOCATION 'C:\Users\Administrator' -INSTANCE_URL
 'https://my-instance-name.service-now.com' -MID_USERNAME
 'DOMAIN\My_Service_Account' -MID_PASSWORD 'mid_password' -MID_NAME
 'Silent_Install_MID' -SERVICE_ACCOUNT_NAME 'DOMAIN\My_Service_Account'
 -SERVICE_ACCOUNT_PASSWORD 'Service_Account_Password' -LOG_NAME
 'Silent_Install_Log.txt' -START_MID"
```

Desinstalação silenciosa do MID Server

Para desinstalar silenciosamente o MID Server em um sistema Windows, baixe o script anexado ao artigo da Base de conhecimento Instalação e desinstalação silenciosa do MID Server do Windows . Em seguida, execute o script usando o prompt de comando. Também pode ser executado diretamente do powershell.

```
powershell -command ".\SilentUninstall.ps1 -MID_NAME '<value for MID_NAME>'
 -LOG_NAME '<value for LOG_NAME>'"
```

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

O script requer o parâmetro obrigatório *MID_NAME*, que é o nome do MID Server que você deseja desinstalar.

O parâmetro opcional *LOG_NAME* ativa o registro em log da desinstalação e coloca os registros no arquivo nomeado por este parâmetro.

Depois que o script for executado, verifique se os arquivos do MID Server, o serviço e a entrada em Programas e Recursos foram desinstalados. Se você habilitou o registro em log, verifique as informações de log no arquivo especificado pelo parâmetro *LOG_NAME*.

Um exemplo de comando de desinstalação silenciosa do MID Server:

```
powershell -command ".\SilentUninstall.ps1 -MID_NAME 'silent_install_cmd' -LOG_NAME
    'uninstall.txt'"
```

Instalação manual de um MID Server no Windows

Instale MID Servers com o pacote de instalação do arquivo ZIP e verifique se ele está ativo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou mid_server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Clique neste link para exibir o vídeo de instalação: Instalar o MID Server no Linux

Os MID Servers podem ser configurados para serem executados usando contas não administrativas. O uso de contas de não administrador em conjunto com a imposição de permissão de arquivo pode melhorar a segurança restringindo o acesso aos arquivos DO MID Server. Se você optar por executar um MID Server com uma conta de não administrador, há limitações que mudam o comportamento de outras aplicações. As seguintes mudanças de comportamento podem ocorrer:

- A conta do MID Server precisa de credenciais apropriadas para executar uma programação de Descoberta. Se as credenciais forem insuficientes, o MID Server retornará para os privilégios da conta do usuário. Uma conta de usuário que não seja administrador pode não ter os privilégios necessários para acessar o destino da Descoberta.
- O Mapeamento de Dependência de Aplicação Aprimorada (ADME) e a Descoberta Baseada em Arquivo (FBD) podem não funcionar por padrão. Para corrigir esse problema, os usuários que não são administradores precisam ter permissão para ler/gravar na pasta de compartilhamento do administrador.

Procedimento

1. Faça login na máquina host do Windows em que deseja instalar o MID Server.
2. Crie uma pasta para o MID Server no nível superior da unidade, como ServiceNow\MID Server1.
3. Baixe o arquivo do MID para a nova pasta.
4. Clique com o botão direito no arquivo e selecione **Extrair tudo**.
5. Navegue até a pasta service-now\<*mid server name*>\agent que foi criada quando o arquivo foi extraído.
6. Para configurar o MID Server manualmente, edite o arquivo config.xml com um editor de texto como o WordPad:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Encontre o elemento de `<parameter name="url" value="https://YOUR_INSTANCE.service-now.com" />` e altere o valor para o URL da sua instância.

b. Insira as credenciais do usuário MID nos parâmetros `mid.instance.username` e `mid.instance.password` .
Por padrão, o MID Server usa autenticação básica para mensagens SOAP. O valor da senha também é autenticação criptografada.

c. Opcional: Encontre o elemento `<parameter name="name" value="YOUR_MIDSERVER_NAME_GOES_HERE" />` e altere o valor do nome do MID Server.

d. Opcional: Insira as informações de conexão do servidor proxy.
Remova as tags de comentário apropriadas das informações de configuração do proxy.

Example
Por exemplo, você pode configurar estes parâmetros:

- `mid.proxy.use_proxy`
- `mid.proxy.host`
- `mid.proxy.port`
- `mid.proxy.username`
- `mid.proxy.password`

7. Opcional: Se você quiser instalar o MID Server como um usuário não administrador, siga estas etapas.

a. Edite o. `wrapper-override.conf` arquivo.

b. Remover comentário `wrapper.ntservice.account` E especifique o Nome da conta de serviço.

c. Descomentar `wrapper.ntservice.password.prompt` ou descomentar `wrapper.ntservice.password` e forneça uma senha.
Habilitando `wrapper.ntservice.password.prompt` solicita uma senha ao instalar o serviço. Habilitando `wrapper.ntservice.password` define uma senha imediatamente, mas é menos seguro.

d. Remover comentário `wrapper.ntservice.permissions.1.account` E especifique o Nome da conta de serviço.

e. Remover comentário `wrapper.ntservice.permissions.1.allow` mas não edite.

f. Remover comentário `wrapper.name` e especifique o nome do serviço desejado e remova o comentário `wrapper.displayname` e especifique o nome de exibição desejado.
. `wrapper.name` deve ser exclusivo no host e nenhum outro serviço pode compartilhar o mesmo nome.

8. Execute `start.bat` para iniciar o MID Server.
Se `wrapper.ntservice.password.prompt` foi definido na etapa 7c, insira a senha quando solicitado. Se não houver senha, prossiga sem inserir uma.

9. Na instância, em **Links relacionados**, selecione **Validar**.
O MID Server **validado** muda para **Sim**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desinstalar um Windows MID Server após a instalação manual

O MID Server funciona como um serviço autônomo. É possível remover um serviço de MID Server autônomo para acomodar tarefas como a reimplantação do MID Server em outra máquina host ou a mudança do nome exclusivo de um MID Server ao implantar vários MID Servers.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Este procedimento é somente para usuários que instalam o MID Server usando o arquivo ZIP.

Procedimento

1. Interrompa o serviço do MID Server em execução, usando um destes procedimentos:
   - **Linha de comando do Windows**: no diretório inicial do MID Server (`agente`), execute `stop.bat`.
   - **Console de serviços do Windows**: no console de serviços do Windows, clique com o botão direito do mouse em **ServiceNow** *`nome do MID Server`* e então selecione **parar**.
2. Em um prompt de comando, acesse o diretório `\agent\bin` no diretório de instalação do MID Server e clique duas vezes no arquivo `UninstallMID-NT.bat`.

O que Fazer Depois

Valide o MID Server para prepará-lo para uso.

Configurar um MID Server no Windows para usar um JRE existente

É possível optar por usar um JRE existente para o MID Server em vez do OpenJDK fornecido com o instalador do MID Server.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que sua versão do JRE seja compatível. Consulte Requisitos do sistema do MID Server para obter detalhes.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao optar por usar seu próprio JRE, você se torna responsável por atualizá-lo conforme necessário. Para obter um procedimento detalhado e avisos sobre como mudar o JRE, consulte KB0778272 .

Procedimento

1. Navegue até este arquivo no diretório de instalação do MID Server:
   `agent/conf/wrapper-override.conf`
2. Para especificar o executável Java existente que deseja usar, adicione esta linha ao arquivo:
   `wrapper.java.command=`*`{your_java_executable}`*

   Para obter mais informações, consulte a documentação de propriedade wrapper do serviço Java.
3. Salve o arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Validar o MID Server

Você deve validar manualmente o MID Server após sua instalação para habilitá-lo a executar tarefas de automação. Você pode invalidar um MID Server que você suspeita que tenha sido comprometido para impedir que ele acesse as credenciais de automação na instância ou execute probes de saída de ECC.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin, administrador



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Verifique se a versão do MID Server é compatível com a instância.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A validação restringe o acesso a credenciais de automação somente a MID Servers confiáveis.

Ao validar um MID Server, você especifica os recursos que ele pode usar, as aplicações que o usam e os intervalos de IP que ele tem permissão para explorar. Você será solicitado a definir os critérios de seleção iniciais ao validar MID Servers que ainda não tenham habilidades, aplicações ou intervalos de IP configurados. Você não precisa definir os critérios de seleção iniciais para validar o MID Server. Consulte Seleção do MID Server para obter mais informações sobre recursos, aplicações e intervalos de IP.

Nota: Ao fazer o upgrade, os MID Servers que já estão configurados em sua instância são validados automaticamente. Isso evita a interrupção das tarefas de automação que os MID Servers podem estar executando. Para obter mais informações, consulte Upgrades do MID Server.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Servidores**.
2. Abra o novo MID Server que você criou na lista de MID Servers.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Validar**.
   A janela Definir critérios de seleção inicial será exibida se não houver registros nas listas relacionadas a Aplicações compatíveis, Intervalos de IP ou Recursos.
4. Na janela Definir Critérios de Seleção Inicial, use as chaves para habilitar ou desabilitar os critérios de seleção para este MID Server:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Permitir TODOS os recursos**: permite que todos os recursos da Orquestração e Gestão de eventos usem este MID Server.

  Nota: A agregação de alertas do Mapeamento de serviços e do Gestão de eventos e o RCA, que usavam recursos em versões anteriores, dependem da aplicação para seleção do MID Server.

- **Permitir TODAS as aplicações**: permite que todas as aplicações que usam MID Servers usem este MID Server.
- **Permitir TODOS os intervalos de IP**: torna todos os intervalos de IP válidos para este MID Server, o que significa que ele pode ter como destino qualquer endereço IP.

Definir critérios de seleção inicial

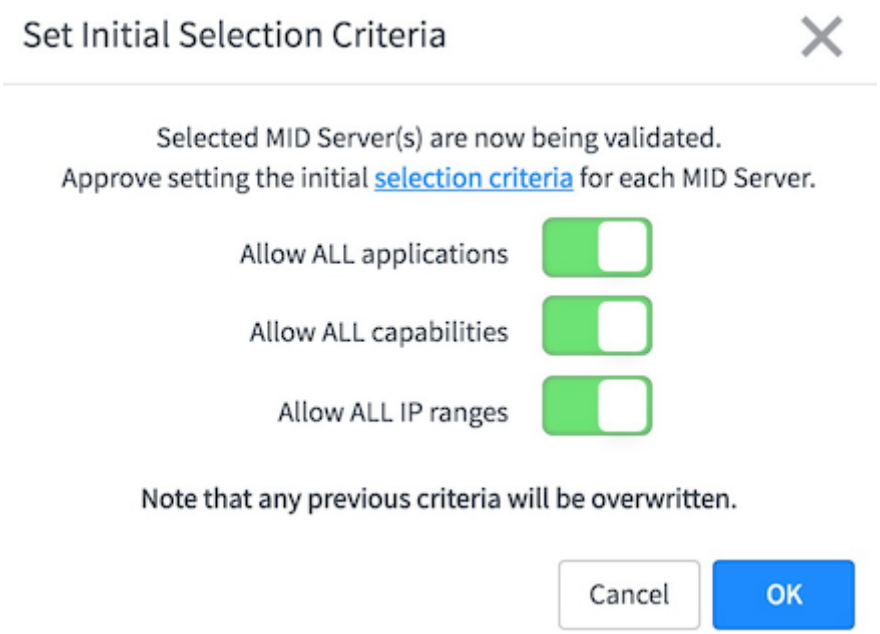

Se você clicar em **Cancelar**, a validação continuará, mas nenhum recurso, aplicação ou intervalo de IPs será adicionado.

5. Clique em **OK**.

   O campo **Validado** no painel é definido como **Validando** e como **Sim** após a conclusão da validação.

6. Para invalidar um MID Server, abra o registro do MID Server que você suspeita ter um problema de segurança.
7. Em **Links relacionados**, clique em **Invalidar**.
   A invalidação de um MID Server força-o a limpar a memória e a reiniciar. O MID Server gera um novo par de chaves na reinicialização.

O que Fazer Depois

Teste a conectividade de rede para garantir que o MID Server possa ser atualizado automaticamente.

Tópicos relacionados

Recriar a chave de um MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testar a conectividade do MID Server

Confirme se o host do MID Server é capaz de se comunicar com a instância. Resolva quaisquer problemas de conectividade de rede, como conflitos com firewalls, listas de controle de acesso e erros de roteamento. Uma comunicação bem-sucedida é necessária para upgrades automáticos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

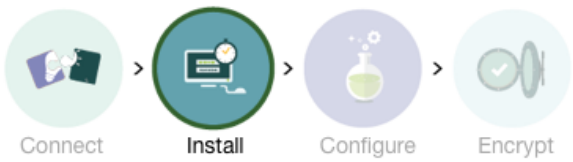

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O computador que hospeda o MID Server deve ser capaz de acessar um destes URLs para fazer upgrade automaticamente:

- HTTPS: `https://install.service-now.com` na porta HTTPS padrão (443)
- HTTP: `http://install.service-now.com` na porta HTTPS padrão (80)

Procedimento

1. Use o PING para testar a conectividade com o host na rede (ping<host IP>).
2. Se nenhuma resposta de ping for retornada, use TRACEROUTE para ver onde o tráfego pode ser interrompido (traceroute<host>).
3. Use o TELNET para se conectar a qualquer uma das portas TCP (telnet<host> <port>).
4. Use uma ferramenta de verificação SNMP para determinar se um possível dispositivo de rede é responsivo.
5. Resolva os problemas mais prováveis de conectividade de rede:
   - *Roteamento:* confirme se o host do MID Server tem acesso à rede para os intervalos de IP que você está tentando descobrir.
   - *Firewalls:* confirme o acesso aos firewalls físicos que protegem um grande ambiente, como o datacenter. Confirme o acesso a qualquer firewall lógico que proteja um computador individual. As comunicações do MID Server são iniciadas dentro do firewall e, portanto, não requerem regras de firewall especiais ou VPNs.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *Listas de controle de acesso (ACL):* confirme se as ACLs contêm a lista baseada em endereços IP em dispositivos de rede SNMP que permite a comunicação com um destino específico.
- *Resolva todos os problemas com suas equipes de rede para entender melhor sua topologia.* Implante MID Servers adicionais, se necessário, para ajudar a manter sua rede segura. Configure o acesso do host do MID Server existente aos componentes de rede.

6. Verifique se o serviço do MID Server está sendo executado no host:
   - *Windows*: no console de serviços do Windows, localize a **[nome do MID Server] da ServiceNow** e confirme se cada MID Server tem o valor de **Status Iniciado**.
   - *Linux*: certifique-se de que agent0.log.0.lck seja exibido na pasta /servicenow/ MID Server name]/agent .
7. Após cada reinicialização do MID Server, abra o agent0.log.0 e resolva todas as mensagens de erro.
8. Em ServiceNow instância, navegue até **MID Server** > **Servidores**.
9. Revise e verifique se todos os MID Servers conectados à instância estão listados.
10. Verifique se o **Status** está **Ativo** para os MID Servers.

O que Fazer Depois

Isso conclui a instalação de um único MID Server. Se necessário, continue implantando vários MID Servers de um único host em sua rede. Caso contrário, comece a configurar o MID Server.

Instalar vários MID Servers em um único sistema

Instale vários MID Servers no mesmo computador host. Vários MID Servers podem oferecer suporte um ao outro com balanceamento de carga, bem como usar a separação de domínio. O número de MID Servers necessários é determinado por fatores como políticas de rede, restrições de segurança e a confiabilidade do computador host.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, mid_server

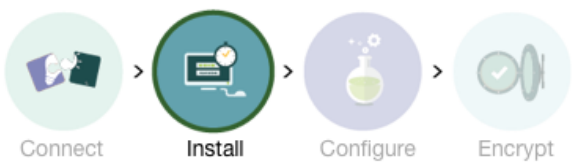

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode instalar vários MID Servers em um host Linux ou Windows em uma máquina virtual. A instalação de vários MID Servers pode envolver outras etapas de configuração, dependendo da configuração da rede.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: Somente um serviço do MID Server pode ser um daemon em um host Linux. Esta é uma limitação do serviço de wrapper do Tanuki.

Procedimento

1. Faça login no sistema host ou na máquina virtual onde deseja instalar vários MID Servers.
2. Crie um diretório para cada MID Server no nível superior da unidade.

   Certifique-se de criar um nome exclusivo e descritivo para cada MID Server, como MIDServer_SMS_Int ou MIDServer_Disc1.

3. Extraia o arquivo compactado do MID Server baixado em cada diretório do MID Server.
   Quando a extração for concluída, deverá haver um caminho de diretório semelhante ao seguinte para cada MID Server: ServiceNow<MID Server name>\agent.
4. Para cada MID Server, execute o instalador apropriado para o sistema operacional do host.

   Instaladores do MID Server

Sistema operacional	Caminho do instalador
Windows	/agent/start.bat
Linux	/agent/installer.sh

5. Use o instalador para inserir as seguintes informações.
   - URL para sua instância
   - Credenciais de usuário para executar o MID Server
   - Detalhes da conexão do servidor proxy
   - Nome do MID Server
   - Nome de exibição e nome do wrapper do serviço do MID Server (somente sistemas Windows)

   Nota: O usuário do MID Server deve ter a função mid_server.

6. No instalador, clique em **Iniciar MID Server**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

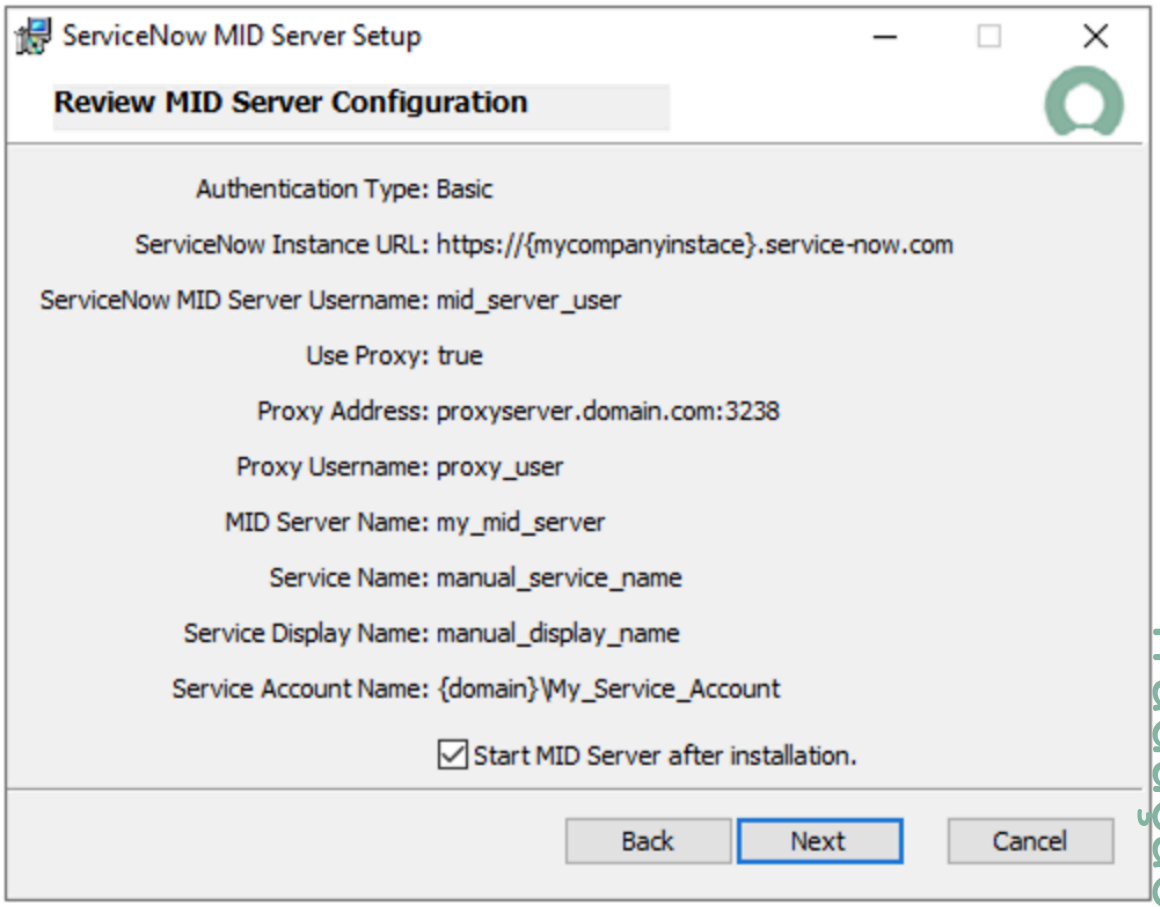

O host local inicia o MID Server.

7. Clique em **Página da lista de MID Servers**.
   O instalador abre a lista de MID Servers da sua instância.
8. Selecione o nome do MID Server na lista.

   Nota: Pode levar alguns segundos para que o MID Server estabeleça uma conexão com sua instância.

   O sistema exibe o registro do MID Server.
9. Em **Links relacionados**, clique em **Validar**.
   O MID Server **validado** muda para **Sim**.

O que Fazer Depois

Todos os procedimentos de instalação do MID Server estão concluídos. Prossiga para configurar o MID Server.

Múltiplas implantações do MID Server

Dependendo de como você usa o MID Server (para uma integração externa, Descoberta, Mapeamento de serviços ou Orquestração) e a carga colocada nele, talvez seja necessário implantar vários MID Servers em sua rede.

Fatores que determinam o número de MID Servers que sua rede exigirá para oferecer suporte a aplicações externas que se integram com ServiceNow incluem o seguinte:

- As restrições de segurança em sua rede.
- Suas políticas de rede.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A quantidade de tráfego entre ServiceNow e as integrações.
- A confiabilidade das máquinas do MID Server.

Políticas de rede e segurança

As políticas de segurança em sua rede (firewalls entre segmentos de rede, por exemplo) podem tornar a comunicação direta impossível entre sua instância e uma fonte de dados de integração (JDBC, LDAP etc.). Para recuperar dados da instância, você pode instalar um MID Server que tenha acesso à fonte de dados e à instância.

Essas políticas de rede podem determinar se você precisa instalar vários MID Servers em seu ambiente:

- **Listas de controle de acesso (ACL)**: se sua política de segurança controla o acesso a dispositivos de rede (por exemplo, comutadores e roteadores) com uma ACL, pode ser necessário instalar um ou mais MID Servers em uma máquina na rede que já está na ACL.
- **DMZ**: sua política de rede pode exigir que você instale um ou mais MID Servers em seu DMZ para investigar os dispositivos lá. Isso é comum em redes que regulam de forma rígida as portas abertas no firewall interno.
- **Tipos de probe**: se você estiver conduzindo probes de diferentes sistemas operacionais, sua política de rede poderá exigir um MID Server separado para cada tipo de probe (por exemplo, um MID Server para probes WMI e outro para probes SSH em WindowsUNIX).

Balanceamento de carga

Implante vários MID Servers onde a capacidade é um problema, como quando Descoberta precisa coletar informações sobre milhares de itens de configuração rapidamente. Em um ambiente de alto volume, pode ser necessário implantar vários MID Servers como balanceadores de carga para determinadas transações. Por exemplo, as transferências de dados JDBC podem bloquear os recursos de um MID Server, tornando-o incapaz de responder a outras solicitações. As operações a seguir entre uma integração podem exigir MID Servers separados em uma rede ocupada:

- Exportações de arquivo
- Executar scripts
- Fontes de dados de JDBC
- Ler arquivos

Modelo de alta disponibilidade

Evite instalar MID Servers para integrações críticas em uma máquina que possa passar por qualquer tipo de indisponibilidade planejada ou uma indisponibilidade causada por processos sobrecarregados. Se necessário para confiabilidade, considere implantar esses tipos de MID Servers em máquinas dedicadas para alta confiabilidade

Nota: Não integrar com uma aplicação externa em um MID Server provisionado para ServiceNow Descoberta ou Orquestração.

Rede de longa distância (WAN)

Ao determinar onde implantar MID Servers em uma WAN, considere a largura de banda disponível entre suas redes locais. Na maioria dos casos, instale um MID Server em cada LAN para testar dispositivos localmente, em vez de implantar MID Servers que devem testar dispositivos em conexões WAN lentas. Uma alternativa a este tipo de implantação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

é instalar MID Servers que investigam outras LANs por meio de conexões VPN que aproveitam as conexões rápidas da Internet. Se a largura de banda de suas conexões WAN for comparável à da sua conexão com a Internet, não haverá impacto no desempenho na execução de probes do MID Server em conexões WAN.

Separação de Domínio

Em implantações em que a separação de domínio está habilitada e os domínios estão configurados para formar uma hierarquia, coloque os MID Servers no nível de domínio mais baixo.

Implantação de MID Servers com separação de domínio

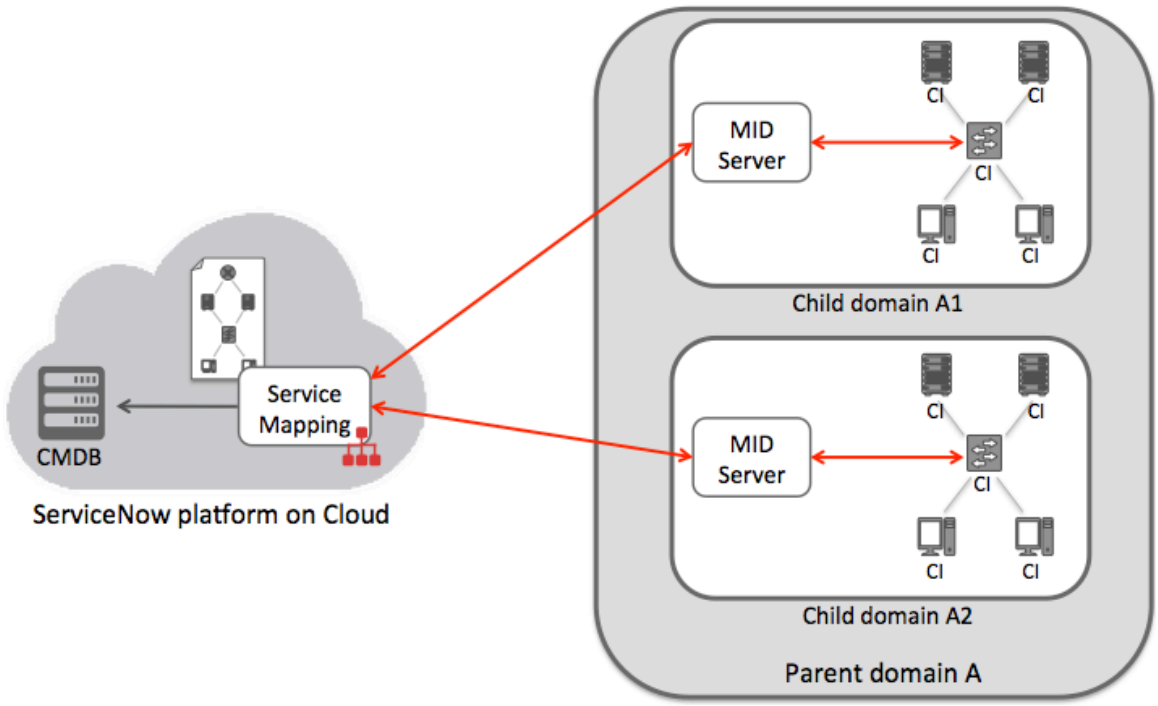

Use a a configuração assistida do MID Server

A configuração assistida do MID Server fornece uma sequência de tarefas que ajudam a instalar um MID Server com a conta de usuário apropriada e validar o MID Server. Se você estiver configurando um MID Server pela primeira vez, esta é uma boa maneira de ter um instalado e funcionando em seu ambiente rapidamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

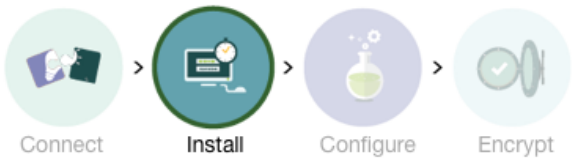

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você é guiado por uma série de atividades de configuração que criam um MID Server totalmente qualificado. Um indicador de andamento em cada tela permite que você monitore o andamento de cada tarefa.

Cada atividade de configuração fornece os seguintes recursos para ajudar você:

- Ajuda integrada contextual.
- Links para a documentação abrangente no site de documentação do produto ServiceNow.

Importante: Você deve concluir a configuração do MID Server antes de iniciar qualquer outra configuração assistida do IT Operations Management.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Configuração assistida** > **Configuração assistida do ITOM**.
   A tela de boas-vindas da Configuração assistida do IT Operations Management é exibida.
2. Execute uma das seguintes ações:
   - Se nenhuma das tarefas de instalação e configuração do MID Server estiver concluída, clique em **Iniciar**.
   - Se você tiver concluído qualquer uma das tarefas de instalação e configuração do MID Server, clique em **Continuar** para retornar à lista de tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione o ícone do MID Server na barra de andamento no lado esquerdo da tela de categorias para exibir o painel de categorias do MID Server a qualquer momento.

Continuar a configuração assistida do MID Server na barra de andamento

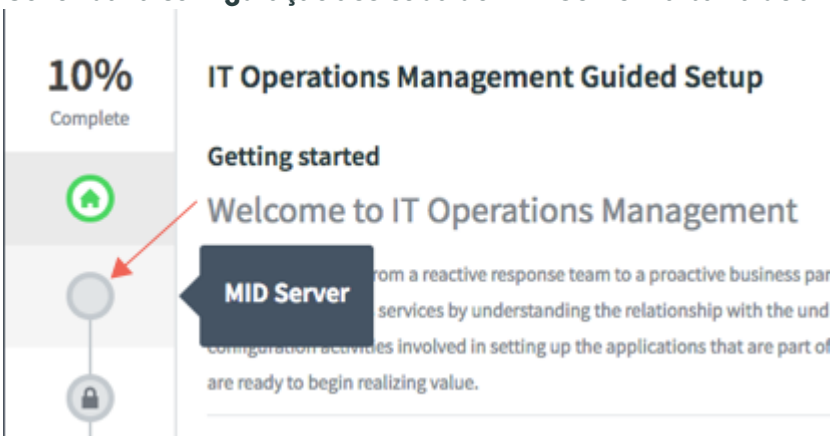

3. Clique em **Continuar**.
   A tela de categoria da Configuração assistida do IT Operations Management é exibida. Os controles para iniciar as tarefas do MID Server estão no topo da lista. Essas tarefas devem ser concluídas antes que você possa configurar os outras aplicações que dependem do MID Server.

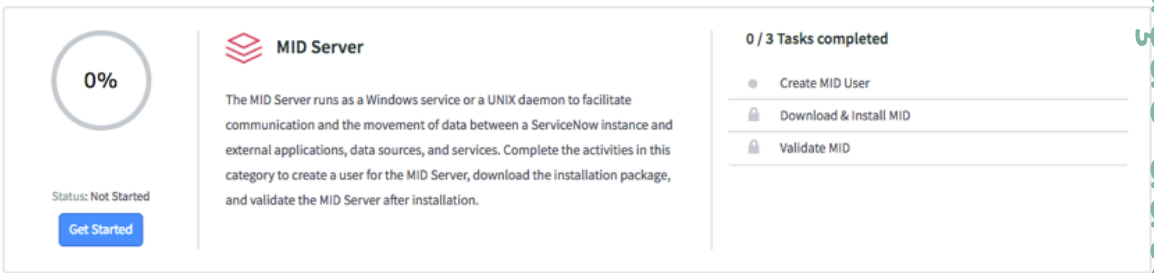

4. No painel do MID Server, clique em **Iniciar**.
   A lista de tarefas do MID Server aparece com uma descrição de cada tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

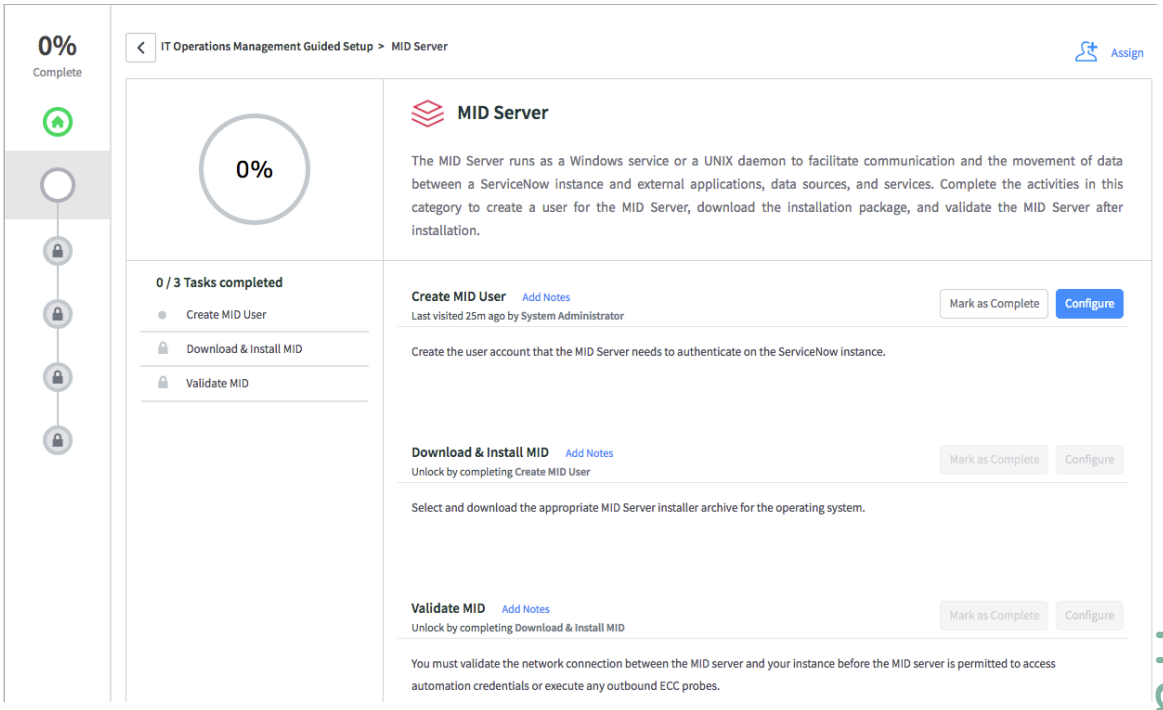

5. Clique em **Configurar** para criar o usuário do MID Server e siga as instruções no painel de ajuda que aparecem no lado direito da tela.

> **Importante:** Se você configurou MID Servers manualmente antes de iniciar a Configuração assistida, selecione a partir dessas informações para concluir cada tarefa específica.

6. Depois de fornecer as informações solicitadas para o usuário do MID Server, clique em **Enviar** e em **Marcar como concluído** na parte inferior do painel de ajuda.
A exibição retorna para a lista de tarefas. Observe que o indicador de andamento circular para a categoria mostra 33% da configuração do MID Server concluída. O indicador de andamento no lado esquerdo da tela mostra o percentual de conclusão de todas as tarefas de IT Operations Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

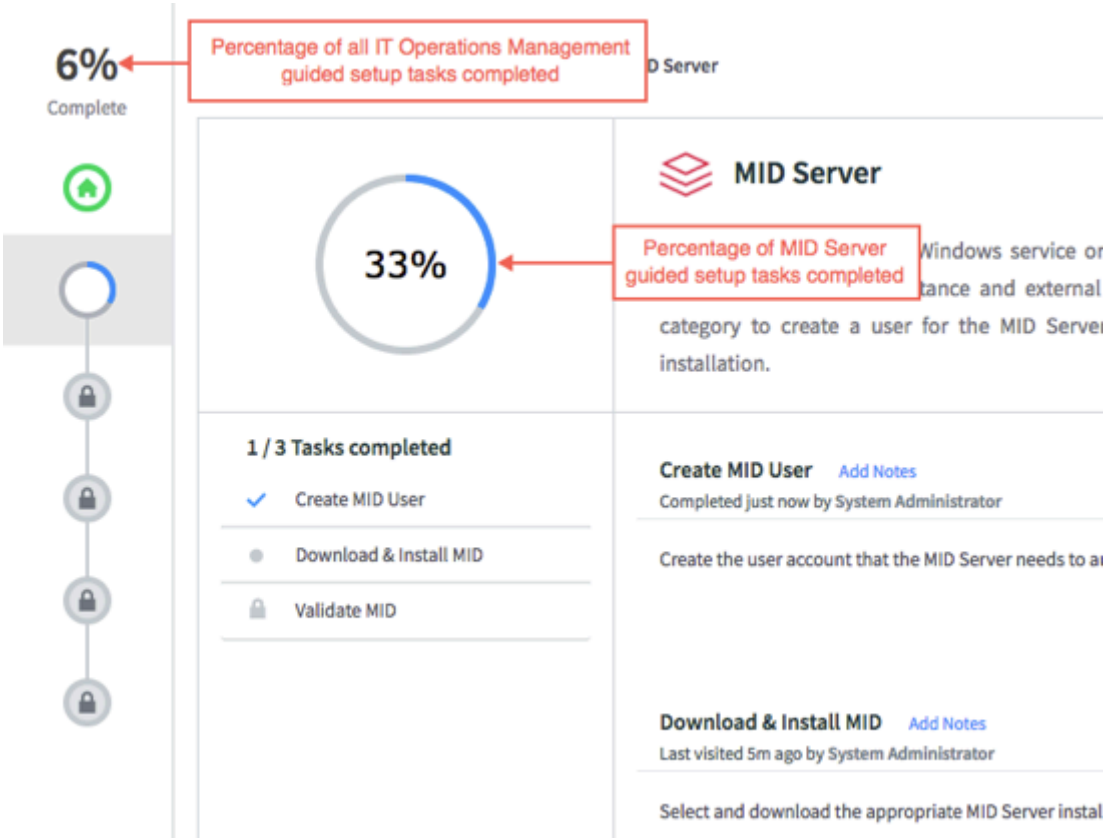

7. Clique em **Configurar** para a próxima tarefa, **Baixar e instalar MID**.

Java 17.0.12 é empacotado com MID Server pacote do instalador e é instalado no host para todos os novos MID Servers. O instalador configura automaticamente o Java 17.0.12 para ser executado em seu ambiente. Nenhuma configuração adicional é necessária. Esta versão oferece suporte para Windows MID Servers 64 bits e Linux MID Servers 64 bits. . MID Server Requer uma versão mínima do JRE 17,0.10 e a versão recomendada 17,0.12. Se você estiver usando uma versão anterior à 17,0.10, poderá ver problemas relacionados à criptografia.

8. Validar seu MID Server novo.

O que Fazer Depois

Se necessário, implante vários MID Servers de um único host em sua rede. Caso contrário, prossiga para configurar seu MID Server.

Configurar MID Servers

Depois de instalar e validar seus MID Servers, certifique-se de que eles tenham acesso a recursos de sistema suficientes, investigue as metas adequadas e comunique-se com a instância conforme o esperado. Configure os critérios de seleção do MID Server, crie clusters para proteção de failover e configure os MID Servers em diferentes domínios para proteger os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

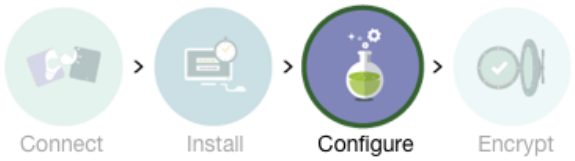

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Alguns desses procedimentos de configuração dependem de dados encontrados na página inicial de referências do MID Server. Consulte essa página para obter links para os parâmetros, propriedades e comandos com privilégios necessários para ajustar o comportamento dos seus MID Servers. Você pode aplicar controles aos MID Servers individuais ou a todos os MID Servers em seu ambiente. Lembre-se de reiniciar o MID Server após qualquer mudança na configuração para que as mudanças tenham efeito.

Seleção do MID Server

Os MID Servers são selecionados para uso com base em três critérios: aplicações, intervalo ou endereço IP e recursos. Você pode selecionar aplicações específicas para um determinado MID Server, como Descoberta ou Orquestração. Você pode especificar um endereço IP ou um intervalo no qual um MID Server tem permissão para funcionar. Algumas aplicações exigem recursos específicos e, portanto, estão restritas a MID Servers com esses recursos.

Seleção do MID Server

Configure a maneira como sua instância seleciona um MID Server, seja por aplicação, intervalos de endereço IP, capacidade de rede ou comportamento.

Recursos do MID Server

Crie recursos que definam as funções específicas de um MID Server dentro de um intervalo de endereços IP.

Autoatribuição de intervalo de IP do MID Server

Configure o sistema para atribuir automaticamente um MID Server qualificado a uma sub-rede pelo intervalo de endereços IP dessa sub-rede.

Mapear um endereço IP para um nome DNS

Mapeie nomes de DNS do servidor host para endereços IP se o MID Server gerenciar recursos dentro de intervalos de IP definidos.

Configurar MID Server como host confiável WinRM

Adicione servidores, que fazem parte do WinRM, como hosts confiáveis em todos os MID Servers que o Descoberta ou Mapeamento de serviços usa para descoberta.

Imposição de permissão de arquivo para MID Servers do Windows

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para melhorar a segurança, os MID Servers do Windows aplicarão as restrições de permissão de arquivos do Windows. Isso impedirá que contas comprometidas acessem arquivos não autorizados, restringindo suas permissões ao mínimo necessário para sua função.

Clusters do MID Server

Os clusters do MID Server são grupos de MID Servers que oferecem suporte uns aos outros nas formas de balanceamento de carga e proteção contra failover. O trabalho enviado para um MID Server que faz parte de um cluster é automaticamente balanceado entre todos os MID Servers desse cluster. Cada um dos MID Servers em um cluster de failover tem uma ordem configurada que a plataforma usa para determinar qual MID Server usará em caso de falha.

Criar um cluster do MID Server

Crie um cluster de MID Server para balanceamento de carga e proteção contra failover.

Definir uso de thread

Defina o número de threads que seu MID Server usa para a velocidade desejada do MID Server, com base nos recursos de hardware e nas aplicações concorrentes em execução no host.

Domain Separation

A separação de domínio separa os MID Servers com base nos registros que eles podem acessar. As credenciais configuradas no arquivo config.xml de um MID Server determinam quais registros esse MID Server pode ler, atualizar ou criar. Você pode especificar registros de política de MID Server que somente os MID Servers do mesmo domínio podem usar.

Separação de domínio do MID Server

Configure seus MID Servers em diferentes domínios para restringir os registros e as credenciais que um MID Server pode acessar.

Sincronizar um arquivo JAR com os MID Servers

Carregue um arquivo JAR para uma instância e sincronize-o com todos os MID Servers conectados a essa instância. Use a sincronização de arquivo JAR para criar políticas que somente um MID Server do mesmo domínio pode usar.

MID Servers usados para Descoberta sem credenciais

Os MID Servers usados em Descoberta sem credenciais exigem configuração especial para executar comandos do Mapeador de rede (Nmap) em computadores de destino.

Instalar e desinstalar o Nmap em um MID Server

Você deve instalar o Nmap em cada MID Server em execução em um host do Windows. Quando a recurso apropriada é fornecida, esses MID Servers podem descobrir algumas informações básicas sobre ICs em sua rede se a autenticação normal falhar.

Extensões do MID Server

Coletor de eventos do vCenter

O coletor de eventos do vCenter ouve eventos relacionados ao vCenter e atualiza o CMDB de acordo. O coletor de eventos permite que o CMDB seja atualizado com mudanças nas máquinas virtuais (VMs), além das atualizações detectadas pela Descoberta. Uma mudança em uma VM é enviada como um evento do servidor vCenter para o coletor de eventos do vCenter. Quando um evento é recebido, o CMDB é atualizado de acordo. A Descoberta completa do vCenter não precisa ser executada novamente. Para alguns eventos, como eventos ligados e desligados, a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descoberta não precisa ser executada novamente. Para a maioria dos eventos, a Descoberta é executada somente no recurso vCenter necessário.

Extensão do coletor de interceptações SNMP

O coletor de interceptações SNMP é uma extensão do MID Server que escuta as interceptações SNMP dos dispositivos em sua rede. Ao receber uma interceptação, o MID Server envia a interceptação para a instância para posterior processamento pela Gestão de eventos. Se a Gestão de eventos não estiver ativa, as interceptações não serão processadas e serão descartadas pela instância.

Seleção do MID Server

Você pode configurar a seleção do MID Server por aplicação, intervalos de endereço IP, capacidade de rede ou comportamento. MID Servers específicos podem ser atribuídos a tarefas específicas, ou o MID Server pode ser selecionado automaticamente. Os MID Servers podem usar a separação de domínio para limitar o escopo das descobertas e o gerenciamento de eventos.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

O Seletor de MID usado pela maioria das aplicações tem três modos para selecionar um MID Server:

- **Seleção automática do MID Server**: seleciona a partir de MID Servers com base nos critérios do MID Server, independentemente de serem ou não membros de um cluster.
- **Usar MID Server específico**: a reatribuição automática a outro MID Server não é compatível.
- **Usar cluster do MID Server específico**: a reatribuição automática para outro MID Server seleciona somente membros do cluster especificado.

Para o Agent Client Collector, consulte Automático MID Server seleção .

Critérios do MID Server

Os MID Servers oferecem estes tipos de critérios que ajudam uma aplicação a determinar qual MID Server usar:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Aplicação**: a aplicação que você especifica no MID Server. Você pode designar estas aplicações para um MID Server específico:
  - Descoberta
  - Orquestração
  - Mapeamento de serviços
  - Gestão de eventos
  - Inteligência operacional
  - Gestão de nuvem

  Uma opção de aplicação **TODOS** também está disponível. Por padrão, esta opção inclui todos as aplicações. Você pode configurar quais aplicações estão incluídas na designação **TODOS**.
- **Endereço ou intervalo IP**: o endereço IP ou os intervalos de IP nos quais o MID Server tem permissão para trabalhar. Você pode especificar um endereço IP ou intervalo de IP na aplicação, como em uma programação da Descoberta ou uma atividade de Orquestração e para o MID Server. Se o IP configurado na aplicação corresponder ao endereço IP ou estiver dentro do intervalo de IPs permitido configurado no MID Server, uma correspondência será possível e esse MID Server será aprovado nesses critérios. Para que a instância atribua automaticamente intervalos de IP (sub-redes) aos MID Servers disponíveis, consulte Usar a autoatribuição de intervalo de IP do MID Server.
- **Recursos**: o recurso de rede que uma aplicação precisa usar, como a atividade Orquestração do PowerShell ou a Workflow Studio etapa do PowerShell. Algumas aplicações, como a Gestão de nuvem, exigem uma funcionalidade específica.

> **Nota:** A Descoberta e o Mapeamento de serviços também podem usar comportamentos, que determinam o tipo de probes de porta usado durante a fase de verificação de porta do Discovery. A Descoberta e o Mapeamento de serviçosusam um comportamento para descobrir Criar um comportamento de descoberta para balanceadores de carga baseados em Unix. Outras aplicações não usam comportamentos. Os comportamentos não são usados para seleção automática, MID Servers padrão ou MID Servers específicos, conforme descrito abaixo. Consulte Comportamentos do Discovery para obter mais informações.

Como uma aplicação seleciona um MID Server

Se você não determinar um MID Server específico para uma aplicação usar, a aplicação tentará selecionar um. Cada aplicação depende de critérios diferentes para selecionar um MID Server apropriado.

Aplicação	Aplicação compatível no MID Server	Intervalo de endereços IP	Recurso
Discovery (Selecionar **Seleção automática de MID Server** na Programação do Discovery)	A aplicação **Discovery** ou **TODAS** deve ser especificada no MID Server.	O Discovery usa intervalos de IP que você configura no formulário Programação do Discovery para ver se eles se enquadram nos intervalos de IP que você configura no MID Server ou a opção **TODOS** os intervalos de IP deve ser selecionada no MID Server.	N/D **Nota:** Todos os comportamentos configurados são ignorados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação	Aplicação compatível no MID Server	Intervalo de endereços IP	Recurso
Orchestration	A aplicação **Orchestration** ou **TODAS** deve ser especificada no MID Server.	O endereço IP de destino que você configura em uma atividade Orchestration deve estar dentro dos intervalos de IP que você configura no MID Server, ou a opção **TODOS** deve ser selecionada no MID Server.	O recurso necessário para uma atividade Orchestration deve corresponder aos recursos configurados no MID Server ou o recurso do MID Server deve ser definido como **TODOS**.
Service Mapping	A aplicação **Mapeamento de serviços** ou **TODAS** deve ser especificada no MID Server.	O endereço IP de endpoint deve estar dentro do intervalo de IP configurado no MID Server, ou a opção **TODOS** deve ser selecionada no MID Server.	Um dos recursos de Mapeamento de serviços com suporte (para novas instalações) deve ser configurado no MID Server, ou o recurso do MID Server deve ser definido como **TODOS**.
Gestão de eventos	A aplicação **Gestão de eventos** ou **TODAS** deve ser especificada no MID Server.	O IP configurado nas instâncias do conector de evento, como Configurar coleção de eventos do HPOM , deve estar dentro do intervalo de IP configurado no MID Server.	
Gestão de nuvem	N/D	N/D	O recurso **Gestão de nuvem** ou **TODOS** deve ser adicionado.

Tradução automática

Modo: selecionar automaticamente o MID Server

Durante a atribuição de trabalho inicial a um MID Server, ou ao fazer failover do trabalho existente de um MID Server inativo para outro MID Server, o seletor de MID escolhe um conjunto de MID adequado de um certo nível de status, percorrendo as etapas abaixo uma vez. Se em qualquer etapa ele encontrar pelo menos um servidor, todas as etapas restantes serão ignoradas.

1. MID Servers adequados com status = Ativo.
2. MID Server padrão (caso definido) com status = Ativo.
3. MID Servers adequados com status = Atualizando ou Pausado.
4. MID Server padrão (caso definido) com status = Atualizando ou Pausado.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. MID Servers adequados com status = Falha de upgrade, Drenagem, Drenado, Falha na drenagem ou Inativo.

6. Mid Server padrão (caso definido).

Todas as etapas que estiverem abaixo do nível de status mínimo de uma aplicação serão ignoradas. Muitas aplicações (como a Descoberta) permitem MID Servers Ativos ou Degradados, outras aplicações permitem apenas MID Servers Ativos.

Modo: usar cluster do MID Server específico

Durante a atribuição de trabalho inicial a um MID Server, ou ao fazer failover do trabalho existente de um MID Server inativo para outro MID Server, o seletor de MID escolhe um conjunto de MID adequado de um certo nível de status, percorrendo as etapas abaixo uma vez. Se em qualquer etapa ele encontrar pelo menos um servidor, todas as etapas restantes serão ignoradas.

1. Mid Servers adequados com status = Ativo.

2. Mid Servers adequados com status = Atualizando ou Pausado.

3. Mid Servers adequados com status = Falha de upgrade, Drenagem, Drenado, Falha na drenagem ou Inativo.

Todas as etapas que estiverem abaixo do nível de status mínimo de uma aplicação serão ignoradas. Muitas aplicações (como a Descoberta) permitem MID Servers Ativos ou Degradados, outras aplicações permitem apenas MID Servers Ativos.

Um MID Server é escolhido dentre o conjunto de MID Servers no nível de status mais alto da seguinte forma, dependendo do tipo de cluster:

- **Cluster de balanceamento de carga**: escolhe aleatoriamente um MID Server dentro do nível de status.

- **Cluster de failover**: escolhe um MID Server com o melhor número de pedido de registros de cluster (0 = melhor).

Modo: usar um MID Server específico

A Descoberta e a Gestão de eventos podem usar um MID Server que você especifica.

Nota: Selecionar um MID Server determinado não é o mesmo que especificar o MID Server padrão para uma aplicação. Um MID Server específico é sempre usado. Se estiver **Inativo** ou não validado, a aplicação não executará comandos no MID Server. Um MID Server padrão é o fallback que é usado quando a seleção automática de MID Servers não encontra nenhum MID Server qualificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação	Como você determina um MID Server específico	Critérios que o MID Server padrão deve atend
Descoberta	Escolha o MID Server na agenda da Descoberta. **Nota:** Você também pode especificar um cluster de MID Servers.	Se você selecionar um MID Server sem a aplicaç **Descoberta** ou **TODOS**, ele adicionará autom aplicação **Discovery**.
Orquestração	N/D	N/D
Mapeamento de serviços	N/D	N/D
Gestão de eventos	Escolha um ou mais MID Servers na coleção de eventos da instância do conector, como Configurar coleção de eventos de HPOM .	N/D
Gestão de nuvem	N/D	N/D

Nota: Se um MID Server gerenciar recursos dentro de intervalos de IP definidos para Orquestração, você deve mapear o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) de um servidor com seu endereço IP para executar determinadas atividades, como atividades do Exchange.

Tradução automática

Domain Separation

Se você estiver usando a separação de domínio, poderá configurar os MID Servers para que estejam em domínios separados. O domínio em que o MID Server está afeta a forma como a aplicação seleciona o domínio:

Descoberta e mapeamento de serviços: na agenda da Descoberta, os MID Servers e os clusters disponíveis para seleção são limitados ao mesmo domínio do usuário que está configurando a programação. Isso também se aplica à opção de seleção automática: somente MID Servers no mesmo domínio do usuário podem ser selecionados automaticamente.

Teste de seleção do MID Server para Mapeamento de serviços

Se o Mapeamento de serviços estiver ativo, você poderá visualizar qual MID Server esse Mapeamento de serviços usa para um dispositivo ou computador de destino específico. Para fazer isso, navegue até **Mapeamento de serviços** > **MID Servers** e clique em **Teste de seleção DE MID** . Insira o endereço IP e uma aplicação e recurso opcionais e clique em **OK**. O nome do MID Server que o Mapeamento de serviços usará é exibido na janela.

Tópicos relacionados

Configure um MID Server padrão para cada aplicação

Você pode configurar um MID Server padrão que uma aplicação pode usar se todos os outros MID Servers possíveis estiverem indisponíveis. Você pode restringir a lista de aplicações incluídas na definição de TODOS.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin ou admin

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

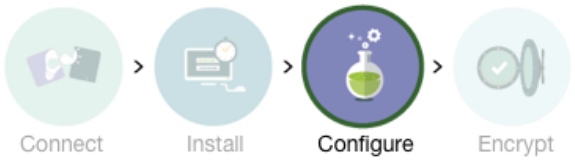

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As aplicações só estão disponíveis quando seus respectivos plug-ins estão ativados.

O MID Server padrão é usado quando as aplicações não conseguem encontrar um MID Server adequado que corresponda aos critérios configurados durante a seleção automática. O MID Server padrão para a aplicação **TODAS** será usado se o MID Server padrão para a aplicação específica não estiver disponível. Algumas aplicações também oferecem uma propriedade para configurar o MID Server padrão.

Importante: Se você configurar um MID Server para TODOS os intervalos de IP (tipo **Incluir**) e também criar um intervalo de IP do tipo: **Excluir** para o mesmo MID Server, o sistema ignorará o intervalo de IP excluído desse MID Server.

O MID Server padrão não precisa atender a nenhum critério (aplicação, intervalo de IPs, comportamento ou recurso) para ser usado. Especificar um MID Server padrão é opcional e você pode usar um MID Server como padrão para mais de uma aplicação.

Aplicação	Observações adicionais
Descoberta	A Descoberta tenta usar o MID Server padrão quando a programação da Descoberta especifica **Seleção automática de MID Server** e a Descoberta não pode encontrar nenhum MID Server com a aplicação e o intervalo de IPs corretos.
Orquestração	A Orquestração tenta usar o MID Server padrão quando não consegue encontrar nenhum MID Server com os recursos que você define na atividade Orchestration. Você também pode especificar um MID Server padrão. O valor dessa propriedade é sincronizado automaticamente com o MID Server padrão selecionado na aplicação Orquestração.
Agregação de alertas e RCA	Não aplicável. O MID Server será selecionado se tiver o recurso RCA. Rotear para o MID correto por domínio.
Mapeamento de serviços	Se não houver MID Servers com aplicação, recurso ou intervalo de IPs correspondentes, Mapeamento de serviços usará o MID Server padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação	Observações adicionais
Gestão de eventos	Você pode especificar um MID Server padrão para Gestão de eventos usando a propriedade do sistema mid.server.connector_default. A Gestão de eventos não usa o MID Server padrão no registro da aplicação.
Gestão de nuvem	N/D

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Aplicações**.
   A lista de aplicações instaladas que podem usar MID Servers é exibida.
2. Clique no nome de um aplicativo instalado.
3. Selecione um MID Server na lista do campo **MID Server padrão**.
4. Para selecionar MID Servers adicionais para este aplicativo, clique em **Editar** na lista relacionada de **MID Servers** e selecione MID Servers alternativos que este aplicativo tem permissão para usar.
5. Clique em **Atualizar**.

Selecione as aplicações a serem incluídas na definição de TODOS para um MID Server

Você pode restringir a lista de aplicações incluídas na definição de TODOS.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode especificar a aplicação TODOS para um MID Server, o que significa que o MID Server tem permissão para trabalhar com qualquer uma das aplicações que exigem MID Servers, como Descoberta, Gestão de eventos, Mapeamento de serviços e assim por diante. Mas talvez você não queira que todos as aplicações sejam incluídas na definição de TODAS. Por exemplo, você pode excluir o Mapeamento de serviços da definição TODOS se já tiver um MID Server dedicado para trabalhar com o Mapeamento de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Aplicações**.
   A lista de aplicações instaladas que podem usar MID Servers é exibida.
2. Se você não vir a coluna **Incluído na aplicação TODOS**, poderá personalizar a lista e adicioná-la.

Incluído na aplicação ALL

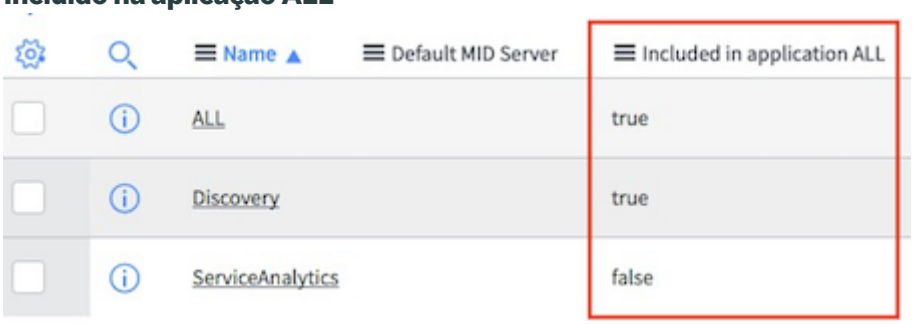

3. Para cada aplicação, clique duas vezes no valor na coluna **Incluído na aplicação ALL**.
4. Altere o valor para **verdadeiro** (para incluir) ou **falso** (para excluir).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar um intervalo de endereços IP para o MID Server

Você pode configurar manualmente um intervalo de endereços IP para o MID Server explorar.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin ou admin

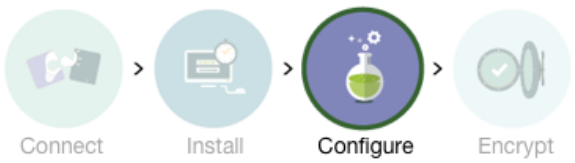

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Aplicações, como Descoberta e Orquestração, podem especificar um intervalo de IPs ou o endereço IP específico de um destino. Quando a aplicação procura um MID Server para usar durante a seleção automática, ela escolhe um MID Server cujo intervalo de IPs inclui o intervalo da aplicação ou o endereço IP específico. As aplicações também usam outros critérios, como a aplicação ou a funcionalidade compatível do MID Server. Para obter mais informações, consulte Seleção do MID Server.

Nota: Este é um procedimento de configuração manual. Para saber como o sistema pode atribuir intervalos de endereços IP para MID Servers selecionados automaticamente, consulte Usar a autoatribuição de intervalo de IP do MID Server.

Essas aplicações usam intervalos de IP da seguinte forma:

- **Orquestração**: use o endereço IP da máquina de destino (junto com o recurso) para selecionar o MID Server correto para as atividades da Orquestração. Consulte o procedimento neste tópico para configurar o endereço IP.
- **Mapeamento de serviços**: seleciona o MID Server cujo intervalo de endereço de IPs corresponde ao IP na solicitação de descoberta. Consulte Configuração do MID Server para Mapeamento de serviços para obter mais informações.
- **Descoberta**: pode selecionar um intervalo de endereços IP usando os mesmos critérios do Mapeamento de serviços. A Descoberta também pode usar um intervalo de IPs rápido que você especifica na programação da Descoberta.

Dica: Você também pode usar o intervalo de IP **TODOS**, o que permite que o MID Server seja usado com qualquer intervalo de endereços IP especificado por uma aplicação. Isso só permite que o MID Server acesse intervalos de IP. Isso não significa que o MID Server pode realmente atingir todos os intervalos de IP. Para funcionar com uma aplicação, o MID Server deve ter acesso aos intervalos de IP que a aplicação precisa.

Os intervalos de endereços IP válidos podem ser os seguintes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um endereço IP em formato decimal com pontos ou hexadecimal. O formato hexadecimal pode ser explicitamente prefixado com 0x, isso não é obrigatório. Aqui estão alguns exemplos:

- 10.11.144.155
- 0x0A0B909B
- 0A0B909B

Um intervalo de endereço IP em formato decimal com pontos ou hexadecimal. Aqui estão alguns exemplos:

- 10.11.144.150-10.11.144.160
- 0x0A0B9096-0x0A0B90A0
- 10.11.144.150-0x0A0B90A0

Um endereço de rede IP com a máscara de rede especificada após uma barra (/) em notação regular (0 a 32 inclusive) ou em notação de endereço IP. Aqui estão alguns exemplos:

- 10.11.144.0/24 10.11.144.0/255.255.255.0
- 10.11.144.0/0xFFFFFF00
- 0x0A0B9000/24
- 0x0A0B9000/0xFFFFFF00

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Intervalos de IPs**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário usando os campos da tabela.

Intervalos de endereço IP

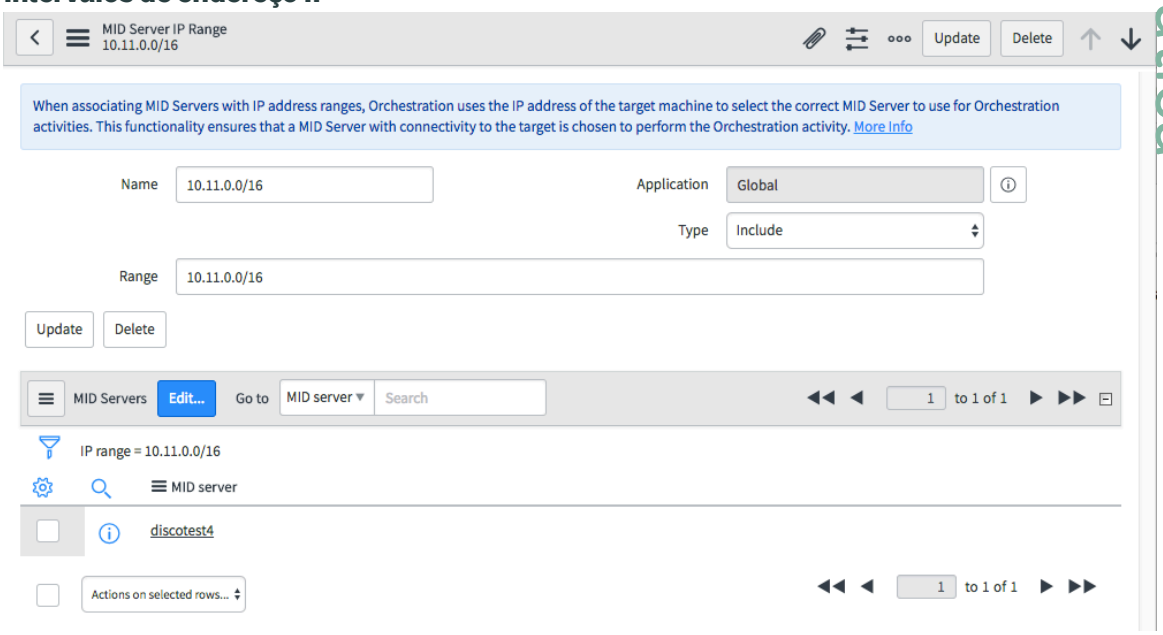

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome descritivo.
Aplicação	Escopo da aplicação para o endereço IP. O padrão é **Global**.
Tipo	Selecione o tipo de intervalo: ○ **Incluir**: inclui o intervalo de IPs especificado. ○ **Excluir**: exclui o intervalo de endereços IP. **Nota:** Se um MID Server estiver configurado para as aplicações **TODAS**, todos os endereços IP configurados para exclusão serão ignorados pelo sistema. Se o seu objetivo for configurar MID Servers padrão para aplicações separadas no seu sistema, consulte Configure um MID Server padrão para cada aplicação.
Intervalo	Insira o intervalo em um formato válido.
Lista relacionada	
MID Servers	Os MID Servers que podem usar este intervalo de endereços IP.

4. Clique em **Salvar**.

Importante: Os intervalos de IP atribuídos manualmente antes do uso da atribuição automática no Início rápido da Descoberta são afetados da seguinte forma:

- Intervalos de IP individuais são retidos e anexados aos intervalos atribuídos automaticamente pelo sistema para o MID Server designado.
- Se o MID Server for configurado com a seleção de **TODOS** os intervalos, o recurso de atribuição automática vai substituir essa designação pelos intervalos que encontrar.

O que Fazer Depois

Abra o registro de intervalo de IP **TODOS** e configure os MID Servers que você deseja usar com qualquer conjunto de endereços IP.

Substituir o filtro de seleção do MID Server

Use o recurso de substituição para escrever sua própria condição de filtro que substitui os critérios de seleção do MID Server normais para uma aplicação. Uma substituição tem precedência sobre o filtro padrão e pode ser definida para uma condição de seleção específica.

Antes de Iniciar

Antes de tentar criar um filtro de substituição, certifique-se de entender os critérios que a plataforma usa para selecionar os MID Servers. Consulte Seleção do MID Server para obter detalhes.

Função necessária: administrador

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

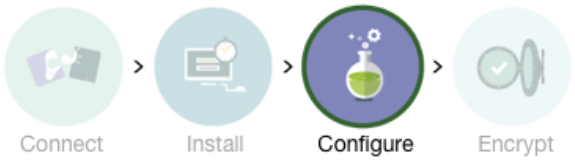

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: O recurso de substituição é destinado somente a Gestão de nuvem e Descoberta na nuvem. O filtro **Substituir por recurso** é fornecido por padrão.

Há quatro filtros de seleção de MID Server incluídos no sistema ServiceNow básico. Esses filtros são aplicados a todos os MID Servers em ordem até que o sistema encontre uma condição correspondente:

- Filtro de status
- Filtro de aplicativo
- Filtro de recurso
- Filtro de IP

Importante: O recurso de substituição permite vários tipos de filtro, mas apenas um filtro de substituição para cada tipo de filtro. O tipo de filtro do **seletor Substituir** substitui todos os outros filtros e assume o controle total da seleção do MID Server. Se este tipo estiver ativo, ele será o único filtro aplicado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Substituição do Seletor Intermediário**.
   A lista de substituições do MID Server é exibida.
2. Selecione **Novo** para criar um novo filtro.
3. Preencha estes campos:
   - **Nome**: nome exclusivo desta substituição. Certifique-se de que você possa identificar o tipo de substituição pelo nome.
   - **Script**: condição para este filtro. Crie a lógica de seleção do MID Server para sua substituição neste campo, usando as instruções fornecidas no modelo de função. Veja o filtro **Substituir por recurso** como um exemplo antes de começar a criar seu filtro.
   - **Tipo**: tipo de substituição que está sendo configurado. Selecione um dos quatro filtros padrão para substituir pela sua condição ou selecione **Substituir seletor** para criar um filtro que substitui todos os outros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Enviar**.

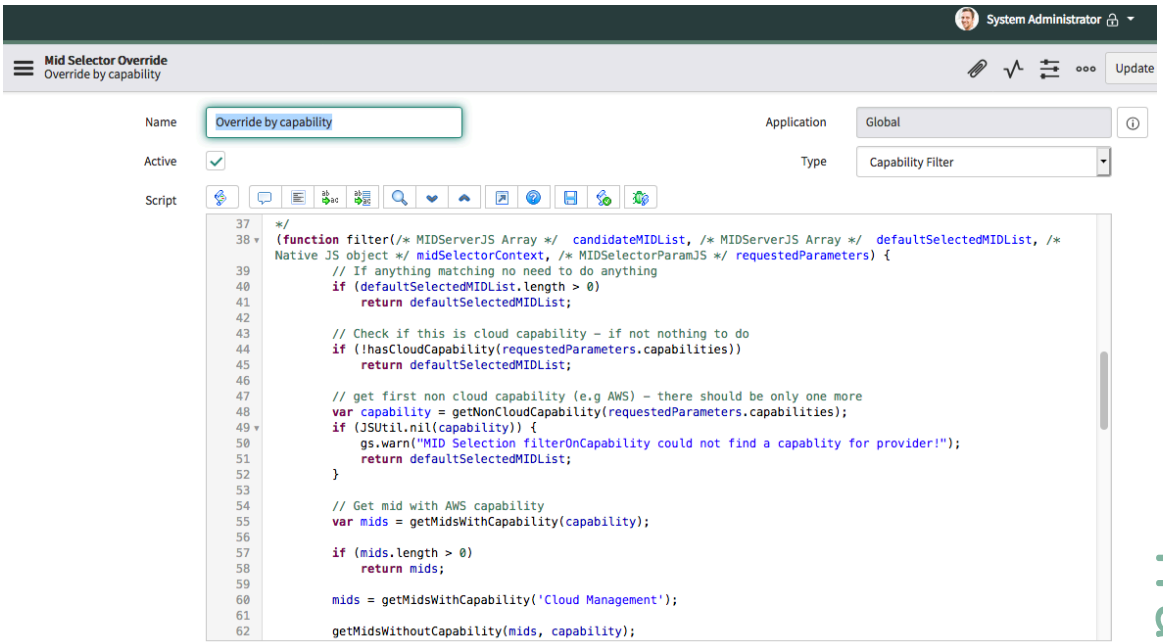

Example:
O cronograma de Descoberta na nuvem seleciona MID Servers com base em aplicações e recursos. Para selecionar diferentes MID Servers para diferentes contas de serviço, você pode personalizar a **Substituição do seletor MID**. Após a linha `(function filter(/* MIDServerJS Array */ candidateMIDList, /* MIDServerJS Array */ defaultSelectedMIDList, /* Native JS object */ midSelectorContext, /* MIDSelectorParamJS */ requestedParameters) {` adicione o seguinte código com suas informações:

```
var result = [];

if (JSON.parse(midSelectorContext).service_account_id == '[example-account-id]') {
 for (var mid in defaultSelectedMIDList) {
  if (defaultSelectedMIDList[mid].sysId == '[example-MID-1]' ||
defaultSelectedMIDList[mid].sysId == '[example-MID-2]')
   result.push(defaultSelectedMIDList[mid]);
 }
 return result;
}
```

Usar a autoatribuição de intervalo de IP do MID Server

O Início rápido da Descoberta pode atribuir automaticamente intervalos de endereços IP, chamados de sub-redes, a MID Servers qualificados. Esta atribuição automática de sub-rede requer credenciais SNMP para acesso somente leitura aos roteadores usados pela Descoberta. O formulário de conjunto de status de automação mostra detalhes de resumo das descobertas de sub-rede e as atribuições de intervalo de IPs para MID Servers associados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

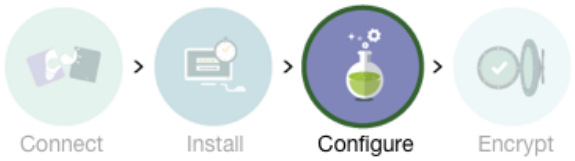

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Para ser atribuído automaticamente a uma sub-rede, um MID Server deve estar:

- Em um estado em execução **(Para cima)**.
- Validado com sucesso.
- Conseguir acessar uma ou mais sub-redes em sua rede.

As atribuições de sub-rede que a instância faz para os MID Servers são armazenadas na tabela Conjunto de status de automação [automation_status_set]. Para obter detalhes sobre a autoatribuição do MID Server, consulte Início rápido da Descoberta .

Importante: Você deve atribuir automaticamente pelo menos um MID Server para criar uma programação automaticamente.

OIDs SNMP necessários para atribuição automática de intervalo de IP do MID Server

Os clientes que usam provedores de serviço de rede devem solicitar acesso SNMP específico para usar a atribuição automática de intervalo de IPs do MID Server.

A atribuição automática de intervalo de IP requer credenciais SNMP para acesso somente leitura a todos os roteadores que a Descoberta usa para identificar sub-redes. Além disso, o provedor de serviços deve conceder o seguinte acesso ao SNMPWALK:

- iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipRouteTable (1.3.6.1.2.1.4.21)
  - ipRouteDest (1.3.6.1.2.1.4.21.1.1)
  - ipRouteNextHop (1.3.6.1.2.1.4.21.1.7)
  - ipRouteType (1.3.6.1.2.1.4.21.1.8)
  - ipRouteMask (1.3.6.1.2.1.4.21.1.11)
- iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.ip.ipForward.ipCidrRouteTable (1.3.6.1.2.1.4.24.4)
  - ipCidrRouteDest (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.1)
  - ipCidrRouteMask (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.2)
  - ipCidrRouteNextHop (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.4)
  - ipCidrRouteType (1.3.6.1.2.1.4.24.4.1.6)

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir conjuntos de status de automação e atribuições de intervalo de IPs

O formulário Conjunto de status de automação mostra detalhes resumidos de uma Descoberta de sub-rede e as subsequentes atribuições de intervalo de IP para MID Servers selecionados para atribuição automática de sub-rede.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Conjuntos de status de automação**.
2. Selecione um registro de status para uma Descoberta de sub-rede que você deseja exibir.
   O formulário contém informações de status somente leitura sobre a Descoberta selecionada, as sub-redes encontradas e o processo de atribuição de intervalo dos MID Servers selecionados para atribuição automática.

> **Importante:** Os intervalos de IP atribuídos manualmente antes do uso da atribuição automática no Início rápido da Descoberta são afetados da seguinte forma:
>
> - Intervalos de IP individuais são retidos e anexados aos intervalos atribuídos automaticamente pelo sistema para o MID Server designado.
> - Se o MID Server for configurado com a seleção de **TODOS** os intervalos, o recurso de atribuição automática vai substituir essa designação pelos intervalos que encontrar.

Formulário Conjunto de status de automação

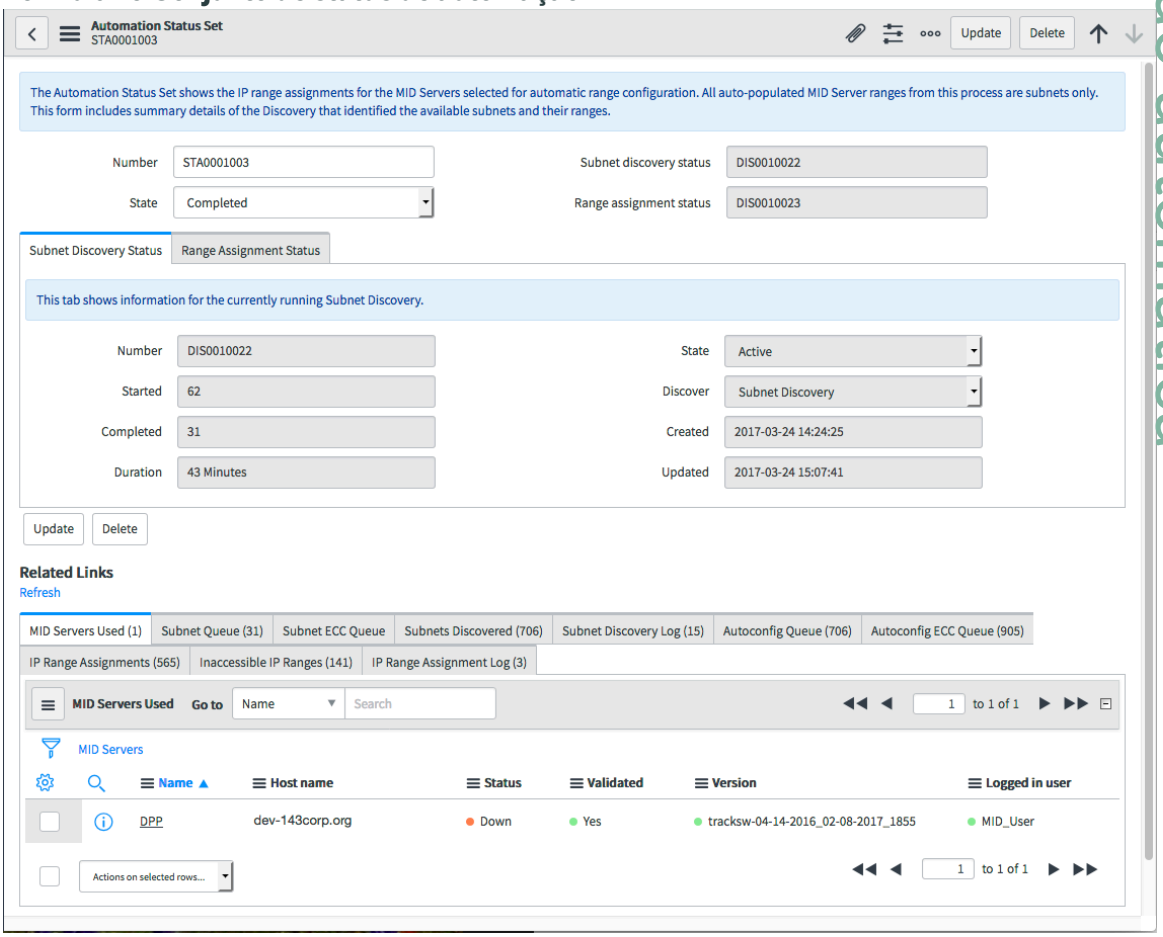

3. Selecione a lista relacionada **Sub-redes descobertas** para exibir a lista de sub-redes disponíveis para atribuição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

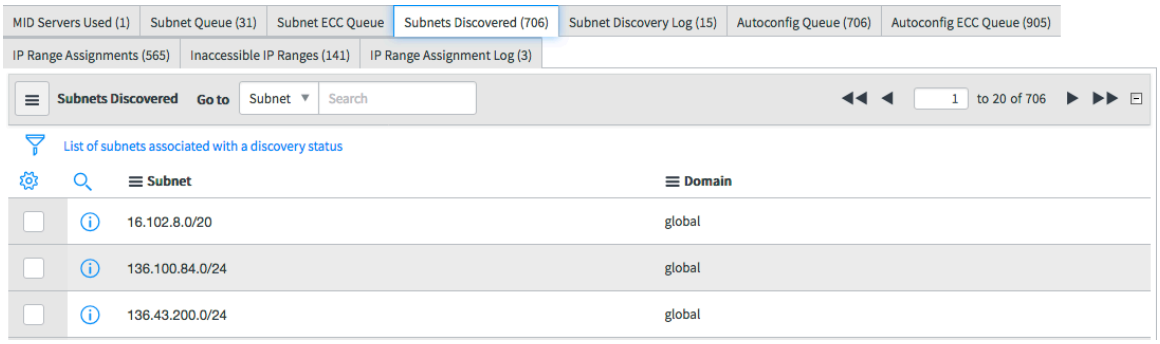

4. Selecione a lista relacionada **Atribuições de intervalo de IP** para exibir os intervalos de IP que foram atribuídos a um MID Server.

> ⚠ **Aviso:** Os intervalos de IP identificados pela Descoberta são armazenados na tabela de coleção de IPs [ip_address_collection], que só é usada para atribuição automática de intervalos de IPs do MID Server na versão Jakarta. Esta tabela se destina a desenvolvimento futuro e **não deve** ser usada em personalizações, incluindo adições de coluna, regras de negócios ou ações de script.

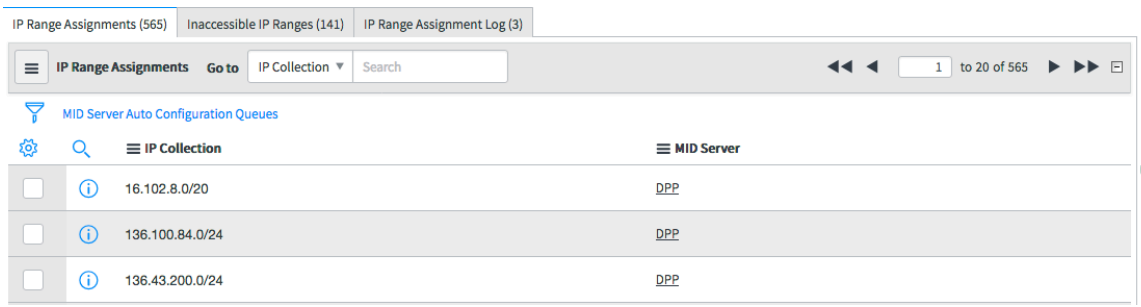

Imposição de permissão de arquivo para MID Servers do Windows

Para melhorar a segurança, os MID Servers do Windows aplica as restrições de permissão de arquivos do Windows. A imposição limita o acesso aos arquivos do MID Server a uma lista de permissões restritas de usuários e grupos.

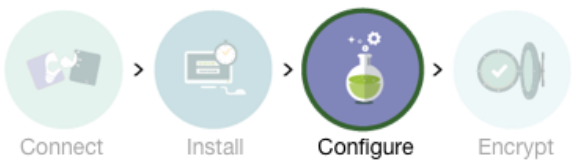

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

A imposição de permissão de arquivo para Windows MID Servers entra em vigor no MID Server na inicialização da Orlando. Por padrão, a pasta do agente está

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

bloqueada para quatro contas de usuário e grupos: o grupo do administrador local, a conta do sistema, o proprietário do criador e a conta de usuário que o Windows MID Server está usando. A lista de contas de usuário permitidas é gerenciada por uma lista de permissões, que é controlada pelo parâmetro do MID Server *mid.windows_host.file_permissions.allow_list*. O parâmetro usa uma cadeia de caracteres de nomes de grupo separados por vírgula, nomes de usuário e identificadores de segurança (SID). Os nomes de grupo e usuário devem seguir os requisitos de nomenclatura de conta do SAM. As contas de domínio devem ser especificadas usando o SID.

Reverter mudanças de permissão de arquivo

As mudanças nas permissões do arquivo são registradas e as últimas configurações usadas são salvas na pasta / etc como um backup. O arquivo é fileperm.aclsave. Abra um prompt de comando e execute o comando icacls <agent_folder> /restore <agent_folder>/etc/fileperm.aclsave onde <agent_folder> é o nome da pasta do agente.

Executar um MID Server como um não administrador

Para executar um MID Server como um usuário não administrador, ele deve primeiro ser instalado usando uma conta de administrador. Em seguida, adicione o usuário não administrador à lista de permissões e reinicie o MID Server. Depois que as novas regras de imposição são executadas, o MID Server pode ser alternado para a conta de serviço de não administrador. Consulte Instalação manual de um MID Server no Windows para obter mais informações sobre como configurar MID Servers do Windows que não sejam de administrador ou Executar MID Servers Linux como usuários não raiz para MID Servers do Linux.

Mapear um endereço IP para um nome DNS

Associe o endereço IP a um nome DNS para garantir que o MID Server apropriado seja selecionado. A configuração do intervalo do endereço IP determina qual MID Server é selecionado. Se o MID Server gerencia recursos dentro de intervalos de IP definidos, todos os servidores host devem ter seus nomes DNS mapeados para um endereço IP.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

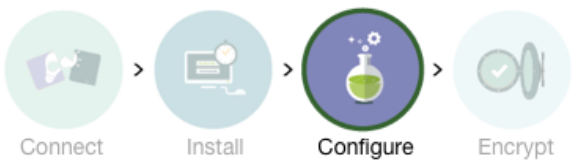

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A associação de um endereço IP a um nome DNS garante que o MID Server apropriado seja selecionado com base na configuração do intervalo de endereços IP. Se isso não for feito, a Orquestração será revertida para o MID Server padrão.

Se a Descoberta não puder descobrir o servidor e resolver o nome DNS para um endereço IP, você deverá criar o mapeamento manualmente.

Importante: A plataforma não mapeia **localhost** para 127.0.0.1 automaticamente. Você deve criar esse mapeamento usando este procedimento.

Procedimento

1. Insira **cmdb_ci_dns_name.list** no filtro de navegação.

   Uma lista de nomes DNS é exibida.

2. Verifique a lista do servidor host.

   Se o servidor não aparecer na lista, continue com este procedimento.

3. Clique em **Nova**.
4. Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor host no campo **Nome**.
5. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar** no menu de contexto.
6. Na lista relacionada **Endereço IP**, clique em **Novo**.
7. No campo **Endereço IP**, insira o endereço IP do seu servidor host.
8. No campo **NIC**, selecione **eth0** ou o controlador de interface de rede de sua preferência.
9. Deixe o campo **Máscara de rede** em branco.
10. Clique em **Enviar**.

Configurar Recursos do MID Server

Os recursos do MID Server definem as funções específicas de um MID Server dentro de um intervalo de endereços IP, permitindo que uma aplicação selecione o MID Server mais apropriado. Configure recursos em MID Servers para aplicações como Orquestração, Gestão de nuvem e Mapeamento de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou sm_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Várias aplicações usam recursos, intervalos de IP e Seleção do MID Server para restringir o pool de MID Servers de que as aplicações precisam.

Nota: Pelo menos um recurso é necessário para cada MID Server usado pela Orquestração. Para obter mais informações, consulte MID Servers para Orquestração.

Os seguintes recursos estão disponíveis por padrão com a Descoberta:

Todos	IBM	Resolver DNS
Ansible	JDBC	REST
AWS	NetApp	SNMP
Azure	Nmap	SOAP
Chef	OpenStack	SSH
Gestão de nuvem	PowerShell	VMware
Google	RCA	WMI

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Capacidades**.
2. Selecione um recurso existente ou selecione **ALL** para incluir todos os recursos.

   Nota: Certifique-se de que cada intervalo de endereços IP tenha MID Servers com os recursos necessários para concluir as atividades da Orquestração nesse segmento de rede.

3. Crie um novo recurso:
   a. Selecione **Novo**.
   b. Configure o valor de um recurso personalizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example
Um exemplo é um recurso para **DOMÍNIO**, com um valor de **service-now**.

c. Selecione **Enviar**.

4. Selecione **Editar** na lista relacionada MID Servers para adicionar MID Servers ao recurso.
5. Selecione um ou mais MID Servers para este recurso na lista **Disponível**.
6. Selecione **Salvar**.

A funcionalidade definida aqui também é exibida no registro primário deste MID Server.

Recursos do MID Server

Os recursos do MID Server definem as funções específicas de um MID Server dentro de um intervalo de endereços IP.

Recurso Nmap

O recurso **Nmap** só é atribuído a MID Servers para os quais o scanner do Mapeador de rede (Nmap) foi instalado para a Descoberta sem credenciais . Esta funcionalidade não pode ser adicionada ou removida de qualquer MID Server manualmente. Para obter instruções sobre como instalar ou desinstalar o Nmap, consulte Instalar e desinstalar o Nmap em um MID Server

Valores de recurso do MID Server

Os recursos fornecidos no sistema de base não têm uma cadeia de caracteres de valor definida. O valor do recurso pode estar em branco, ser um valor único ou um * (curinga). Um MID Server configurado para usar um recurso que não tem valor pode localizar qualquer dispositivo usando o protocolo desse recurso. Se uma funcionalidade tiver um valor definido, o MID Server usando essa funcionalidade encontrará somente os dispositivos que usam esse protocolo que correspondem exatamente à cadeia de caracteres de valor. A exceção é o recurso Resolver DNS, que é configurado para resolver qualquer nome DNS em um endereço IP usando uma correspondência parcial de cadeia de caracteres. O * (curinga) corresponderá a um recurso de solicitação especificando qualquer valor que não esteja em branco.

Começando com a versão Madrid, a combinação **[nome do recurso]:[valor]** é exibida na interface de caixa de listagem dupla quando você adiciona um recurso a um MID Server. Esta combinação permite que você veja todos os recursos que têm valores diferentes, mesmo se o nome do recurso for o mesmo. Por exemplo, se você estiver usando a funcionalidade de gestão de nuvem e usar o campo de valor para especificar o datacenter lógico us-west em um dos registros de recurso, poderá ver a combinação na lista **Coleção**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

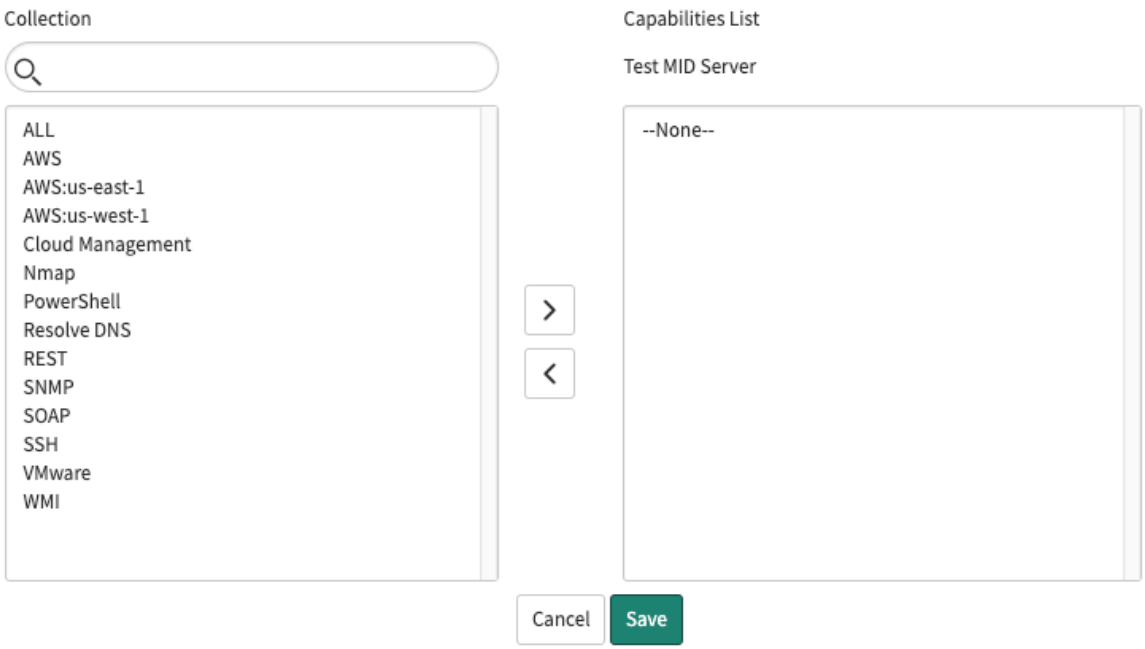

Seleção do MID Server

O MID Server é selecionado usando um algoritmo com base nos recursos disponíveis. O seletor produz uma lista de MIDs adequados usando filtros na seguinte ordem: **status do servidor** > **aplicações** > **Intervalo de IPs** > **Capacidades**. O algoritmo pesquisa os recursos na sequência a seguir e, se uma etapa encontrar pelo menos um MID Server, as etapas restantes serão ignoradas:

1. **Correspondência exata de valor:** encontre cada MID Server que contém recursos com pares de nome/valor com uma correspondência exata para todos os pares de nome/valor de recursos solicitados. Em branco é um valor válido. * Os valores (curinga) são ignorados.
2. **Correspondência de valor de curinga:** o mesmo que uma correspondência de valor exata, mas também permite que um valor de solicitação que não esteja em branco corresponda aos registros de recurso do MID Server que contêm o valor *.
3. **Nome de recurso especial TODOS:** encontre cada MID Server que contém o nome de recurso especial TODOS, ignorando o campo de valor do recurso.

Nota: Se o nome do recurso solicitado não existir na tabela ecc_agent_capability, **BadArgumentException** será lançado em vez de fallback para o recurso TODOS.

Correspondência de valor de recurso do MID Server com script

Você pode usar testes de valor para criar recursos que localizam dispositivos usando valores sem exigir correspondência de cadeia de caracteres exata. A ação nesses valores é controlada por um script definido pelo usuário.

O recurso Resolver DNS é fornecido no sistema de base e é configurado para resolver nomes DNS em endereços IP para dispositivos cujos nomes terminam com um nome de domínio especificado. O **valor** de recurso inserido é automaticamente precedido por um ponto durante o processamento para corresponder à sintaxe do domínio. Este valor pode conter um ou mais subdomínios, mas deve incluir o final da cadeia de caracteres do domínio. Os dispositivos correspondentes devem terminar com a sintaxe idêntica. O script para a recurso Resolver DNS determina se um nome de dispositivo corresponde aos critérios definidos por **Valor**. Se houver uma correspondência, a plataforma executará a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

resolução do endereço automaticamente. Por exemplo, se o valor do recurso Resolver DNS for service-now.com, o MID Server com esse recurso encontrará lnxlab01.sandiego.service-now.com e dbsrv101.sanjose.service-now.com. Se o valor for alterado para sandiego.service-now.com, o MID Server encontrará somente lnxlab01.

Nota: Se o **valor** no recurso Resolver DNS estiver em branco, todos os domínios serão correspondentes.

Para exibir o script para avaliar esta capacidade, navegue até **MID Server** > **Testes de valor de capacidade** e selecione **Resolver DNS** da lista.

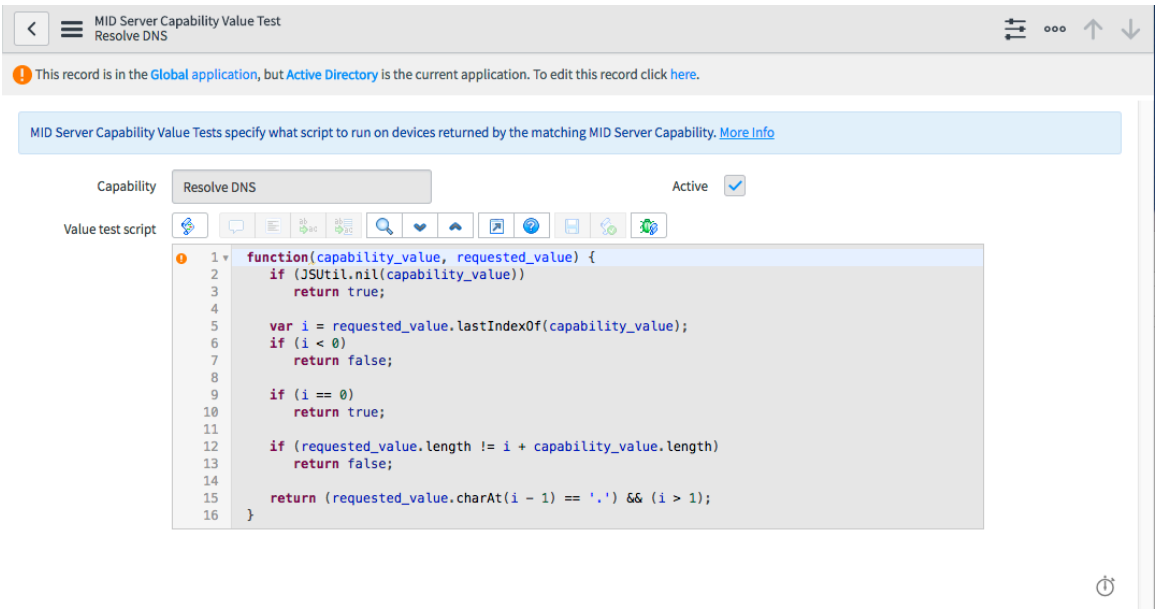

Configurar um cluster do MID Server

Agrupe vários MID Servers para formar clusters e configure os clusters para proteção de failover ou balanceamento de carga. Os clusters de balanceamento de carga equilibram automaticamente o trabalho entre cada MID Server para melhorar a estabilidade e o desempenho, bem como manejar o failover. Os clusters de failover têm uma ordem configurada usada para determinar qual MID Server usar em seguida se ocorrer uma falha.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que todos os MID Servers no cluster tenham os mesmos recursos (aplicações compatíveis, intervalos de IP e recursos). Um MID Server não deve pertencer a mais de um cluster.

Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um novo cluster ou edite um cluster existente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Clusters**.
2. Clique em **Novo** para criar um novo cluster ou abra o registro de um cluster existente para editar.
3. Nomeie o cluster e selecione o tipo: **Failover** ou **Balanceamento de carga**.
4. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Salvar** no menu de contexto.
5. Clique em **Editar** na lista relacionada de **Inclusões MID Servers**.
6. Selecione os MID Servers apropriados para este cluster na interface de caixa de listagem dupla.

Clusters do MID Server

Os clusters do MID Server permitem que vários MID Servers com os recursos apropriados sejam agrupados para a proteção do balanceamento de carga e de failover.

Fontes de dados externos

Por motivos de desempenho e confiabilidade, essas fontes de dados não devem ser usadas com clusters de MID Server. Essas fontes de dados externas devem ser usadas somente com MID Servers.

- LDAP
- Conjuntos de exportação
- Fontes de dados de JDBC

Nota: Se um MID Server em um cluster falhar, o MID Server de failover será reiniciado no início da tarefa de fila do ECC, mesmo que muitas das informações da fonte de dados de JDBC já tenham sido retornadas. Isso pode resultar em dados duplicados. Para obter mais detalhes, consulte o artigo Usar clusters do MID Server para fontes de dados JDBC pode causar dados duplicados e desatualizados [KB0727739] na Base de conhecimento HI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como os clusters funcionam

Os MID Servers em clusters devem ser capazes de se conectar à instância e a todos os dispositivos com os quais eles devem se comunicar. Se todos os MID Servers em um cluster estiverem inativos, a descoberta será cancelada. Certifique-se de que todos os MID Servers sejam adicionados a qualquer Lista de controle de acesso (ACL) em uso. Os clusters do MID Server são gerenciados por uma regra de negócios chamada Gerenciamento de Cluster do MID Server, que verifica se o MID Server atribuído a um trabalho na Fila do ECC pertence a um cluster.

Balanceamento de carga

Se a regra de negócios do cluster determinar que um MID Server faz parte de um cluster de balanceamento de carga, a aplicação que usa o MID Server equilibrará automaticamente o trabalho entre os MID Servers nesse cluster. É uma prática recomendada colocar MID Servers com os mesmos recursos em um cluster de balanceamento de carga.

Proteção contra failover

Cada um dos MID Servers em um cluster de failover tem uma ordem configurada que a plataforma usa para determinar qual MID Server usará em caso de falha. Os MID Servers em um cluster de failover funcionam independentemente e não fazem o balanceamento de carga com outros MID Servers nesse cluster (embora eles também possam ser membros de clusters de balanceamento de carga). Quando um MID Server falha, a regra de negócios do MID Server Cluster Management seleciona o maior MID Server disponível para assumir o trabalho. O MID Server selecionado verifica a Fila do ECC e começa com os trabalhos que estão em Processamento ou Prontos.

Nota: O cluster do MID Server não oferece suporte aos tópicos de fila do ECC `Command` ou `SystemCommand`. Se esses comandos forem recebidos, os MID Servers em cluster não redirecionarão a fila do ECC para outro MID Server. Os registros da fila do ECC permanecem na fila do ECC sem serem processados.

Configure um MID Server de failover com pelo menos os mesmos recursos do MID Server que ele deve liberar.

Nota: Se um MID Server falhar enquanto o probe do Shazzam estiver em execução e a seleção automática estiver configurada, o failover não estará disponível. A descoberta do Shazzam é interrompida. A Descoberta não escolhe outro MID Server automaticamente.

Evento de cluster do MID Server

O evento a seguir é acionado quando a plataforma não pode encontrar um MID Server com os recursos apropriados para substituir um MID Server em um cluster de failover. Use este evento para criar um e-mail para notificar os usuários apropriados de que o cluster falhou.

Evento de cluster do MID Server

Evento	Tabela	Descrição	Regra de negócios
mid_server.cluster.down	Cluster do MID Server [ecc_agent_cluster]	Falha em um cluster do MID Server	Gerenciamento de cluster do MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Determinar um cluster do MID Server específico

Você pode determinar um cluster de MID Server específico para uma programação de Descoberta. O processo de descoberta usa somente esse cluster. Não é possível encadear clusters ou especificar um único MID Server que pertença a vários clusters.

Clusters de MID Server distribuídos para Inteligência operacional

O tipo de cluster de MID Server *distribuído* é usado exclusivamente em Inteligência operacional, que analisa eventos de Gestão de eventos e gera alertas de anomalia. Esses MID Servers se comunicam entre si para distribuir e equilibrar a carga de trabalho. Para obter detalhes, consulte Clusters distribuídos do MID Server para Inteligência operacional

Smart Workload Manager

Usando o Smart Workload Manager, uma aplicação atribui trabalhos aos MID Servers com base na carga real. A aplicação pode usar a seleção DO MID Server baseada em cluster. Em casos em que alguns MID Servers no cluster demoram no processamento de trabalhos, os MID Servers que estão processando registros mais rapidamente recebem mais trabalhos.

A instância está ciente dos MID Servers individuais no cluster e de sua capacidade de carga de trabalho. As atribuições de trabalho são distribuídas dinamicamente com base no desempenho em tempo real e nos dados de métrica de cada MID Server. Ao considerar fatores-chave, como o tamanho da fila de tarefas atual, a velocidade de processamento e a carga do sistema, as tarefas serão atribuídas com mais eficiência para evitar a sobrecarga de qualquer servidor e melhorar a estabilidade geral do sistema. MID Servers com carga de trabalho mais baixa e velocidade de processamento mais alta recebem mais tarefas.

Combinação de clusters legados

Combinar clusters do MID Server é para uso somente com métodos de seleção legados. Um MID Server pode ser adicionado a ambos os tipos de clusters ao mesmo tempo. Este diagrama mostra um cenário no qual um MID Server de um cluster de balanceamento de carga (MID Server D) também está presente em um cluster de failover. Se o MID Server D falhar, o MID Server E no cluster de failover ficará disponível para o cluster de balanceamento de carga executar as tarefas atribuídas anteriormente ao MID Server D.

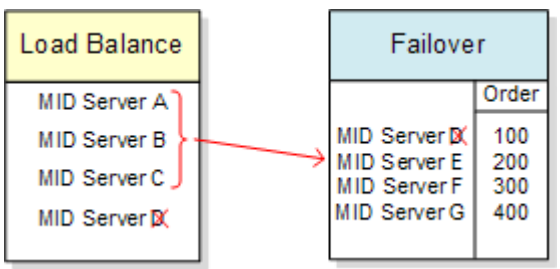

Definir uso de thread do MID Server

Altere o número de threads usados pelo MID Server de acordo com os requisitos de desempenho. Os MID Servers que competem com outros programas pelo tempo de CPU podem usar menos threads do que o padrão. Os MID Servers que precisam de mais velocidade e têm um computador host poderoso o suficiente podem usar mais threads.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

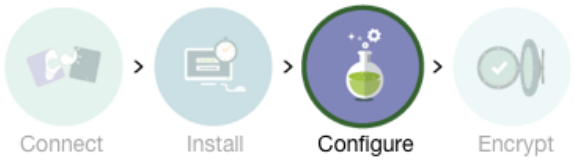

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os três parâmetros definem o número máximo de threads de trabalho que podem ser executados simultaneamente em cada pool: `threads.interactive.max`, `threads.expedited.max` e `threads.max`. Alterar os parâmetros de thread pode afetar o desempenho do MID Server.

O pool de threads interativas foi projetado para executar mensagens interativas, incluindo comandos e pulsações do sistema. Eles são normalmente leves, portanto, geralmente não há necessidade de alterar o valor padrão. O pool de threads agilizados foi projetado para executar mensagens que têm prioridade mais alta do que as padrão, mas menos do que as interativas. A menos que você tenha aplicações que produzam muitas mensagens agilizadas, não há necessidade de alterar o valor padrão de `threads.expedited.max`.

O pool de threads padrão é o mais ocupado. A maioria das probes o está usando e podem consumir muitos recursos do sistema, como CPU, memória e assim por diante. Você pode definir o MID Server para usar no mínimo cinco threads sem problemas. Para aumentar a velocidade do MID Server se o host for poderoso o suficiente ou levemente carregado com outros programas, você pode aumentar a configuração de threads.

A configuração de threads depende da limitação da velocidade da CPU, da memória e do sistema operacional da máquina host. Você pode ter que experimentar para encontrar a contagem de threads ideal que funciona melhor quando o MID Server está ocupado, para que não esgote as limitações de hardware da máquina host. Isso significa que talvez você precise refinar a contagem de threads para melhor atender à sua situação. As seguintes observações gerais podem ser úteis:

- O PowerShell consome muitos recursos e os threads podem não ser escalonados linearmente.
- A maioria das tarefas do MID Server requer identificadores de arquivo para fazer seu trabalho.
  - Windows: no sistema operacional Windows, os identificadores de arquivo estão disponíveis em uma quantidade fixa. Se você configurar muitos threads do MID Server em um host Windows, o MID Server poderá consumir todos os identificadores de arquivo antes de se aproximar do uso máximo da CPU. Esta situação aparece como um erro de *Manipulação de ausência de arquivo* no log do MID Server e indica que o MID Server está tentando usar muitos threads.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

  - UNIX e Linux: os hosts UNIX e Linux têm um esquema muito diferente para alocar identificadores de arquivo. Geralmente, você pode aumentar o uso de thread do MID Server nesses sistemas operacionais até que a CPU do host esteja sobrecarregada. Consulte a documentação do sistema operacional para monitorar o uso da CPU.
- Cada thread no MID Server requer alguma memória. A quantidade exata de memória varia consideravelmente de tarefa para tarefa e depende do equipamento que está sendo descoberto. Para aumentar o número de threads, talvez seja necessário aumentar a quantidade de memória que o Java usa. Se você configurar memória insuficiente, um erro de *Memória insuficiente* será exibido no log do MID Server.
- É possível definir threads.max até 200, no entanto, essa configuração pode precisar ser alterada dependendo do sistema operacional. Por exemplo, os MID Servers baseados no Windows que executam a Descoberta usam o Powershell, que consome muitos recursos. Nesse caso, é possível que a energia da CPU da máquina host se esgote com apenas 50 threads.

Siga as etapas abaixo para mudar o arquivo config.XML. Como alternativa, use o parâmetro de conexão threads.max. Consulte Parâmetros de conexão do MID Server para obter mais detalhes.

Procedimento

1. Abra o arquivo **\agent\config.xml** usando qualquer editor de texto.
2. Localize as seguintes linhas:

```
<!-- MID Server Threads --><parameter name="threads.max" value="25"/>
```

3. Edite o valor.
   Lembre-se dos cuidados descritos acima.
4. Salve o registro.
5. Reinicie o serviço do MID Server.

Instalar e desinstalar o Nmap em um MID Server

Se você decidir usar o Descoberta sem credenciais em sua rede, você deve instalar o Nmap em cada Windows MID Server que deseja usar para essa finalidade. Clientes auto-hospedados cuja segurança de rede não permite downloads de install.service-now.com devem usar um processo manual específico para instalar e configurar o Nmap.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

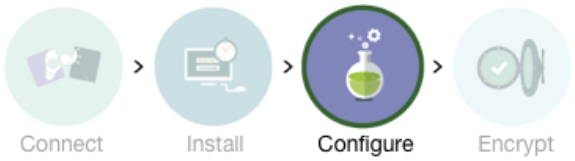

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

- Atribua intervalos de IP do MID Server a todos os MID Servers implantados. A maneira mais rápida e confiável de fazer isso é com o recurso disponível Usar a autoatribuição de intervalo de IP do MID Server no Assistente de Início rápido da Descoberta . Este método garante que o conjunto de MID Servers configurado para acessar um intervalo de endereços IP seja abrangente.
- Identifique os intervalos de IP que você deseja explorar com o Descoberta sem credenciais. Certifique-se de que esses intervalos só possam ser acessados por MID Servers com Nmap instalado, em execução em hosts Windows compatíveis.
- Use a opção **Todos** para selecionar intervalos de IP e observe estes requisitos:
  - Restringir o uso deste recurso somente para MID Servers do Windows.
  - Garantir que o Nmap esteja instalado em cada um desses MID Servers.
  - Garantir que os MID Servers possam acessar toda a rede do cliente.
- Ao criar uma programação de Descoberta com o Nmap habilitado, observe estes requisitos para as opções de seleção do MID Server:
  - **Cluster do MID específico**: verifique se o Nmap está instalado em todos os MID Servers no cluster, onde cada MID Server no cluster está configurado para acessar o mesmo conjunto de intervalos de IP.
  - **Seleção automática do MID Server**: ao executar a Descoberta horizontal, verifique se o Nmap está instalado em pelo menos um dos MID Servers que podem acessar os intervalos de IP do MID Server configurados da programação da Descoberta.
  - **MID Server específico**: verifique se o Nmap está instalado em cada MID Server que pode acessar as Faixas de IP no MID Server configurados da programação.

  Nota: Para usar o recurso Descoberta sem credenciais para Mapeamento de serviços, instale o Nmap em todos os MID Servers que podem acessar as Faixas de IP do MID Server configurados da programação da Descoberta.

Função necessária: agent_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in Discovery - IP Based [com.snc.discovery.ip_based] fornece conexão ao instalador do Nmap e aos elementos de programação que permitem que um Windows MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

execute scripts aprovados em ICs de destino para o Descoberta sem credenciais. Os MID Servers nos quais o Nmap está instalado podem executar um comando Nmap configurado para executar a resolução de nome DNS reversa, descobrir endereços MAC ou coletar informações do SO nos ICs de destino sem usar credenciais. O plug-in Descoberta - IP Based é ativado automaticamente quando os plug-ins Descoberta [com.snc.discovery] ou Gestão de eventos e mapeamento de serviços Core [com.snc.service-watch] são ativados.

Mapeamento de serviços e Nmap

O Mapeamento de serviços não verifica a presença do recurso **Nmap** e seleciona o MID Server com base somente no endereço IP. Para garantir que o Mapeamento de serviços não selecione um MID Server sem o recurso **Nmap**, instale o Nmap em todos os MID Servers atribuídos aos intervalos de endereços IP para os quais você deseja que a Descoberta sem credencial esteja disponível. Se o Mapeamento de serviços selecionar um MID Server para a Descoberta sem credenciais que não tenha recursos de Nmap, esta mensagem de erro vai aparecer no mapa do local do IC que está sendo descoberto: Nmap não está instalado no MID Server. Verifique se todos os MIDs configurados para lidar com o endereço IP selecionado têm o Recurso de Nmap. O caminho do diretório raiz Nmap não existe: <path>

Amazon Web Service AWS

Verificações Nmap de ou para qualquer recurso no ambiente Amazon Web Service AWS são rigorosamente regulamentadas e exigem a permissão da AWS por meio do formulário AWS Vulnerability/Penetration Testing Request . A AWS só permite o teste de instâncias do EC2 e RDS que você possui. Testes em quaisquer outros serviços da AWS ou recursos de propriedade da AWS são proibidos. Além disso, qualquer verificação Nmap de uma instância permitida deve ser realizada dentro de uma janela de tempo aprovada. Por esses motivos, a Descoberta sem credenciais em um ambiente da AWS não é adequado e, se ocorrer uma violação de sua política, pode resultar na expulsão do serviço.

Sistemas operacionais compatíveis

O Nmap é compatível com todas as edições desses sistemas operacionais, incluindo máquinas virtuais e sistemas de 64 bits:

- Windows 2012
- Windows 2016

Requisitos do MID Server

O Nmap pode ser instalado em MID Servers que atendam a estes requisitos:

- O status é **Acima**.
- O MID Server está validado.
- O MID Server ainda não tem o recurso**Nmap**.
- O MID Server deve estar conectado como um administrador local se o Nmap ainda não estiver instalado. Os privilégios administrativos são necessários apenas para o processo de instalação. Depois que o Nmap estiver instalado, os usuários não administradores podem usar e executar a descoberta sem credenciais.

Nota: Se houver vários MID Servers instalados na mesma máquina host e um deles já tiver instalado o Nmap usando um usuário administrador, os outros MID Servers poderão habilitar a descoberta sem credenciais usando um usuário não administrador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso: O caminho de instalação do MID Server não deve conter os seguintes caracteres:

- ( )
- { }
- [ ]

O instalador do Nmap substitui esses caracteres por espaços. Isso evita que o instalador encontre o caminho correto e a instalação falhe. Um exemplo de caminho que falhará é C:\MIDServers\MID(1)\agent.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Servidores**.
2. Abra o registro do MID Server desejado.
3. Em **Links relacionados**, selecione **Habilitar Descoberta sem credenciais**.
   Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.

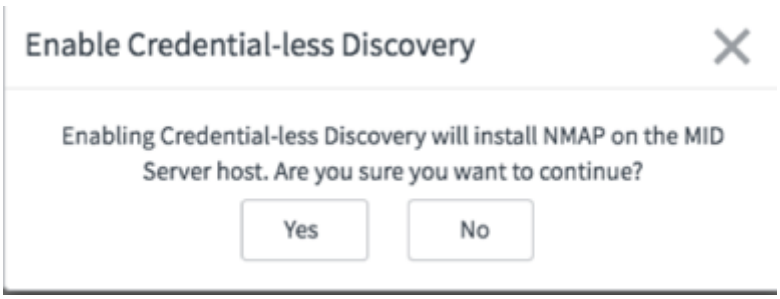

4. Clique em **Sim** para continuar com a instalação.
   A instância executa o instalador do Nmap de https://install.service-now.com, um site em um datacenter da ServiceNow que contém instaladores para a plataforma. Este aviso de progresso aparece durante a instalação:

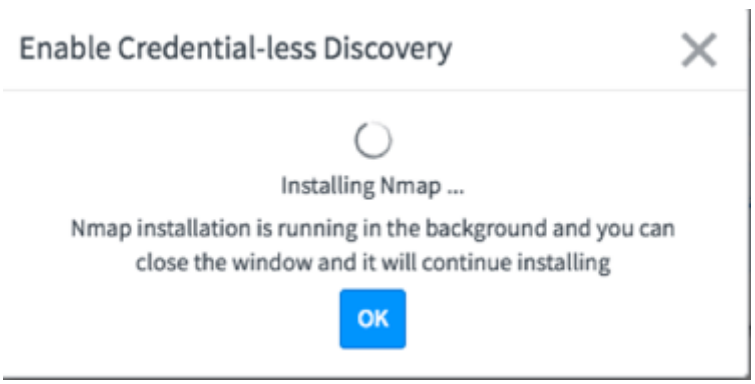

   A guia **Logs** no registro do MID Server mostra a mensagem: Executando comando do sistema: installNmap.

5. Clique em **OK** se quiser ocultar a caixa de diálogo enquanto o instalador continua a ser executado em segundo plano.
   A instalação do Nmap também instala o Npcap no host, se ainda não estiver instalado. Npcap é a biblioteca de captura de pacotes do Nmap para Windows que permite ao Nmap executar verificações de porta rapidamente e identificar a família do sistema operacional em execução no destino. O Npcap é instalado uma vez no host e pode ser usado por qualquer outra aplicação que precise dele, como o Wireshark.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se uma versão mais recente do Npcap já estiver instalada no host do Windows MID Server, o Nmap será instalado sem o Npcap. Se uma versão mais antiga do Npcap estiver instalada no host, o instalador do Nmap fará upgrade para a versão mais recente.

O processo de instalação gera um destes resultados:

- **Sucesso**: estas condições indicam uma instalação bem-sucedida:
  - A versão do Nmap instalada é exibida no campo **Versão do Nmap** no registro do MID Server
  - O **Link relacionado** muda para **Desabilitar Descoberta sem credenciais**.
  - O **Recurso Nmap** é atribuído ao MID Server e aparece na guia **Recursos** do registro do MID Server.
- **Falha**: se a instalação falhar, uma mensagem de erro será registrada na tabela Problema do MID Server [ecc_agent_issue]. Se você executar o instalador novamente com sucesso, o problema será marcado como **Resolvido**.

6. Para desinstalar o Nmap de um MID Server selecionado, selecione **Desabilitar Descoberta sem credenciais** em **Links relacionados** no registro do MID Server.
   Esta caixa de diálogo aparece durante o processo de desinstalação:

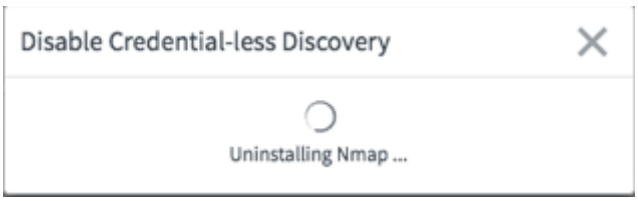

A guia **Logs** no registro do MID Server mostra a mensagem: Executando comando do sistema: uninstallNmap.

Importante: Como o Npcap pode ser usado por outras aplicações, a desinstalação do Nmap não desinstala automaticamente o Npcap. É necessário desinstalar o Npcap manualmente, depois de determinar que não existem outras dependências.

Tópicos relacionados

Descoberta sem credenciais

Instalar o Nmap em um sistema auto-hospedado

Use este procedimento para instalar o Nmap em máquinas host do MID Server em um ambiente auto-hospedado que não permite o acesso à rede para o site de download ServiceNow® install.service-now.com.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, maint

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve instalar o Nmap manualmente em cada host DO MID Server e configurar a instância para executar a Descoberta sem credenciais.

Nota: Este procedimento não se aplica a clientes auto-hospedados cujos hosts do MID Server podem acessar install.service-now.com de dentro de sua rede.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Propriedades** (Tabela Propriedade do MID Server [ecc_agent_property]) e abra o registro do *mid.nmap.version*propriedade.
   Esta propriedade contém a versão do Nmap que você deve instalar. Registre o número da versão.
2. Baixe o executável do instalador correto de um destes URLs:
   - https://nmap.org/dist/ : Se a versão do Nmap na propriedade for 7,94, o executável necessário será https://nmap.org/dist/nmap-7.94-setup.exe .
   - https://install.service-now.com/glide/distribution/builds/package/thirdparty/nmap/nmap-setup-xxx-windows.exe. Se a versão do Nmap na propriedade for 7,94, o executável necessário será https://install.service-now.com/glide/distribution/builds/package/thirdparty/nmap/nmap-setup-7.94-windows.exe
3. Crie uma pasta chamada nmap na pasta do agente do MID Server de cada MID Server que deseja usar para a Descoberta sem credenciais.

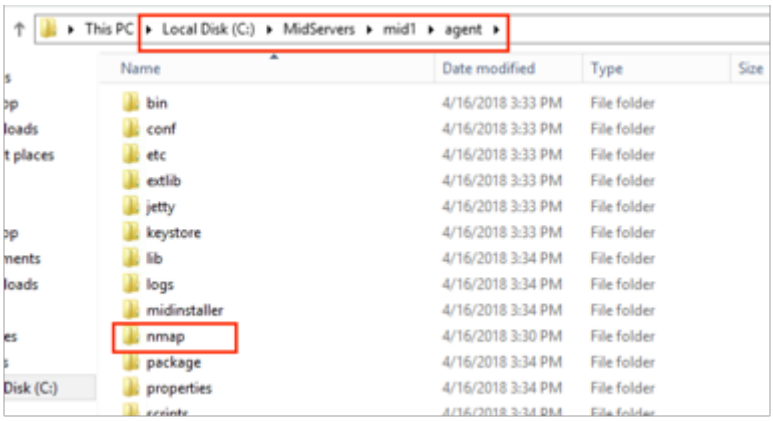

4. Copie o arquivo do instalador do Nmap que você baixou para a pasta nmap e renomeie-o para nmapInstaller.exe.

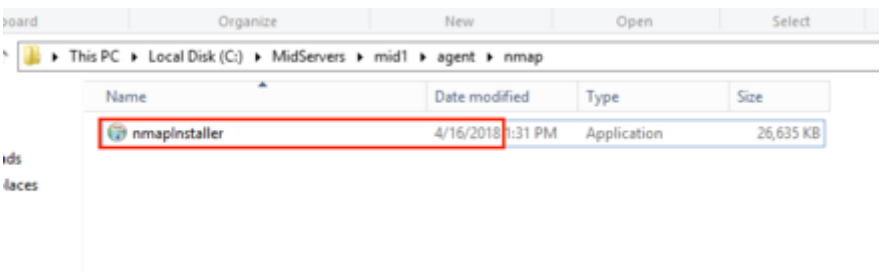

5. Execute o script agent\scripts\PowerShell\NmapInstallation.ps1 e passe para ele os seguintes parâmetros na ordem em que aparecem.
   Este script executa o arquivo nmapInstaller.exe.

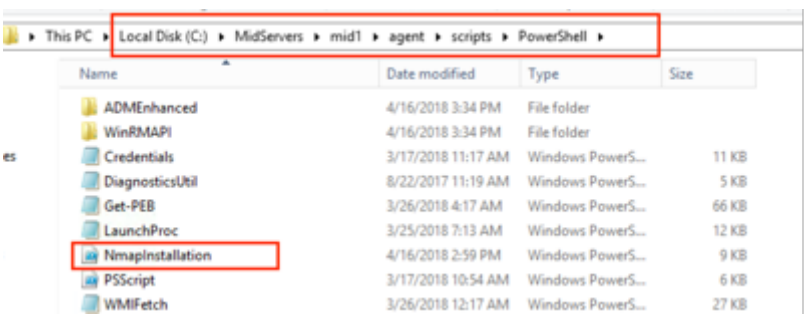

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. *$operation*: Tarefa que NmapInstallations.ps1 processará. Para instalar o Nmap, a tarefa é **instalar**.

b. *$nmap_root_path*: Caminho completo para a pasta nmap criada na etapa 4.

c. *$nmap_self_installer*: Caminho completo para o arquivo nmapInstaller.exe que você copiou na etapa 5.

d. *$nmap_command*: Caminho completo para o comando de instalação do Nmap. O script NmapInstallations.ps1 instala o Nmap na pasta nmap criada na etapa 4. Este parâmetro é *$nmap_root_path\nmap.exe*.

e. *$nmap_uninstall_command*: Caminho completo para o comando de desinstalação do Nmap. Este comando é *$nmap_root_path\Uninstall.exe*.

f. *$nmap_npcap_version*: A versão Npcap instalada com Nmap. Este valor deve ser igual ao valor da propriedade *mid.nmap.npcap.version* na tabela Propriedade do MID Server [ecc_agent_property].

g. *$nmap_safe_scripts*: Lista de scripts seguros que o Nmap usa. Você pode recuperar esta lista da propriedade *mid.nmap.safe.scripts* na tabela Propriedade do MID Server [ecc_agent_property].

6. Configure os parâmetros no script NmapInstallation.ps1 nesta ordem:
./NmapInstallations.ps1 $operation $nmap_root_path $nmap_self_installer $nmap_command $nmap_uninstall_command $nmap_npcap_version $nmap_safe_scripts

   Por exemplo, o script pode ter esta aparência:

```
PS C:\MidServers\mid1\agent\scripts\PowerShell> .\NmapInstallation.ps1 "install"
"C:\MidServers\mid1\agent\nmap" "C:\MidServers\mid1\agent\nmap\nmapInstaller.exe"
"C:\MidServers\mid1\agent\nmap\nmap.exe"
"C:\MidServers\mid1\agent\nmap\Uninstall.exe" "0.91"
"allseeingeye-info.nse,amqp-info.nse,db2-das-info.nse,drda-info.nse,freelancer-info.nse,
ike-version.nse,mcafee-epo-agent.nse,mqtt-subscribe.nse,openlookup-info.nse,oracle-tns-ve
rsion.nse,
quake1-info.nse,quake3-info.nse,rfc868-time.nse,rpcinfo.nse,snmp-info.nse,ventrilo-info.nse,
weblogic-t3-info.nse,xmpp-info.nse"
```

7. Após a conclusão da instalação, adicione a recurso **Nmap** a cada MID Server que deseja usar para a Descoberta sem credenciais.

   Importante: Somente um usuário com acesso de **manutenção** pode adicionar o **recurso Nmap** a um MID Server. Entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente para solicitar acesso temporário de **manutenção** à sua instância.

   a. Na instância, abra o registro do MID Server.

   b. Selecione a lista relacionada de **Recursos**.

   c. Clique em **Editar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Selecione **Nmap** na lista de recursos disponíveis e clique em **Salvar**.

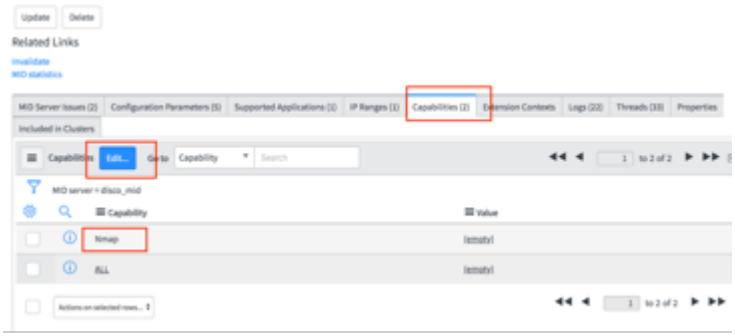

Desinstalar o Nmap em um sistema auto-hospedado

Use este procedimento para desinstalar o Nmap em um ambiente auto-hospedado que não permite o acesso à rede para o site de download da ServiceNow install.service-now.com.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, maint

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Nmap deve ser desinstalado manualmente de cada máquina host do MID Server e, em seguida, desabilitado na instância do ServiceNow.

Procedimento

1. Execute `Uninstall.exe` na pasta nmap em cada host do MID Server configurado para a Descoberta sem credenciais.
2. Após a conclusão da desinstalação, exclua a pasta nmap da pasta do agente.
3. Remova o recurso **Nmap** de cada registro do MID Server.

> ⚠ **Aviso:** Somente um usuário com acesso de **manutenção** pode remover o recurso **Nmap** de um MID Server. Entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente para solicitar acesso temporário de **manutenção** à sua instância.

   a. Na instância, abra o registro do MID Server.
   b. Selecione a lista relacionada de **Recursos**.
   c. Clique em **Editar**.
   d. Remova o **Nmap** da lista de recursos ativos e clique em **Salvar**.

Configurar MID Server como host confiável WinRM

Em ambientes que usam o Gerenciamento Remoto do Windows (WinRM), Descoberta ou Mapeamento de serviços podem descobrir servidores usando o protocolo WinRM. Adicione servidores, que fazem parte do WinRM, como hosts confiáveis em todos os MID Servers que o Descoberta ou o Mapeamento de serviços usam para descoberta.

Antes de Iniciar

Função necessária: mid_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

MID Server não pode acessar servidores usando o protocolo WinRM, a menos que esses servidores estejam configurados como hosts confiáveis para este MID Server.

Execute este procedimento em cada MID Server usado por Mapeamento de serviços ou Descoberta.

Procedimento

1. Em MID Server, abra o shell da linha de comando.
2. Para adicionar todos os servidores às listas TrustedHosts, execute o seguinte comando:
   `winrm s winrm/config/client '@{TrustedHosts="*"}'`
3. Para adicionar servidores específicos à lista TrustedHosts, execute o comando com os hosts separados por vírgula em vez do asterisco (*), por exemplo:
   `winrm s winrm/config/client '@{TrustedHosts="serverA,serverB,serverC"}'`

Separação de domínio do MID Server

Use a função de usuário do MID Server para configurar os MID Servers para acessar domínios separados. As credenciais no arquivo config.xml de um MID Server determinam quais domínios ele pode acessar. Registros de política de MID Server específicos podem ser restritos para uso somente por MID Server do mesmo domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

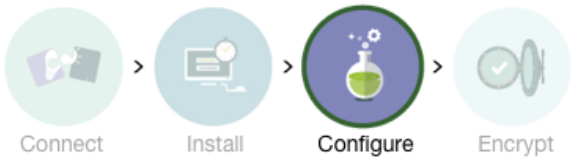

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Os registros que podem ser lidos, atualizados ou criados por um MID Server são determinados pelas credenciais configuradas para esse Servidor MID no arquivo config.xml. Essas são as credenciais do usuário que um MID Server usa para acessar a instância e especificar quais registros de domínio o MID Server pode acessar.

Você pode criar versões desses registros de política de MID Server que somente um MID Server do mesmo domínio pode usar. Esta separação de processo é compatível com registros em tabelas que estendem Arquivos Sincronizados do MID Server [ecc_agent_sync_file]:

- Arquivo MIB do MID Server [ecc_agent_mib]
- Arquivo JAR do MID Server [ecc_agent_jar]
- Arquivo de Script do MID Server [ecc_agent_script_files]

Nota: Anexos em registros de arquivo MIB ou JAR podem não ser exibidos como em um ambiente sem domínio separado. Os anexos não aparecem porque a tabela **Anexos** [sys_attachment] está separada por dados. Quando os dados são separados entre domínios, um registro em um domínio secundário não pode acessar registros em um domínio primário.

Configurar separação de domínio para MID Servers

Configure a separação de domínio por meio da função de usuário do MID Server e do arquivo de configuração do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin ou admin

Procedimento

1. Configure um usuário do MID Server em um domínio especificado com a função `mid_server` apropriada.
2. Especifique este usuário no arquivo **config.xml** do MID Server.
   Ao definir as credenciais de usuário do MID Server no arquivo config.xml, verifique se elas estão no domínio apropriado.

O que Fazer Depois

Se você precisar mudar o domínio do MID Server:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Pare o MID Server e exclua o registro ecc_agent.
2. Atualize o config.xml do MID Server com o novo usuário no novo domínio e reinicie o serviço MID Server.

Se você precisar criar versões de arquivos específicos do MID Server que somente os MID Servers no seu domínio poderão usar:

1. Abra ou crie um registro em um destes módulos de MID Server:
   - **MIBs SNMP**
   - **Arquivos JAR**
   - **Arquivos de Script**
2. Atualize uma política de domínio existente ou envie um novo registro.

Nota: Anexos em registros de arquivo MIB ou JAR podem não ser exibidos como em um ambiente sem domínio separado. Os anexos não aparecem porque a tabela **Anexos** [sys_attachment] está separada por dados. Quando os dados são separados entre domínios, um registro em um domínio secundário não pode acessar registros em um domínio primário.

Configurar MID Server de vários domínios

Você pode criar um MID Server no domínio global que pode explorar destinos em outros domínios.

Antes de Iniciar

Antes de configurar MID Server de vários domínios:

- Ative o plug-in Domain Support - Domain Extensions Installer [com.glide.domain.msp_extensions.installer].
- Verifique se a instância tem separação de domínio .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Digite **sys_properties.list** no filtro de navegação e pressione **Enter**.
2. Localize a propriedade **glide.ecc.enable_multidomain_mid**.
3. Defina o valor da propriedade como **verdadeiro**.

Nota: Ativar esta propriedade não tem efeito nos MID Servers existentes. Os MID Servers em um domínio antes de definir esta propriedade, permanecem nesse domínio.

4. Crie um MID Server no domínio global.
   Um MID Server criado no domínio global após esta propriedade ser definida como **verdadeira** pode explorar qualquer domínio para o qual ele tenha as credenciais. No entanto, este MID Server está restrito a testar somente as credenciais dos domínios de destino solicitados pelas entradas da Fila do ECC.

Aviso: Se você redefinir a propriedade **glide.ecc.enable_multidomain_mid** como **falsa** depois de criar um MID Server de vários domínios no domínio global, esse MID Server gravará todos os dados recebidos no domínio global e não nos domínios corretos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sincronizar um arquivo JAR com os MID Servers

Você pode carregar um arquivo JAR para uma instância e sincronizá-lo com todos os MID Servers ou gravar probes personalizados que usam o arquivo JAR sincronizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, agent_admin

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

A tabela Arquivo JAR do MID Server [ecc_agent_jar] é separada por domínio. Você pode criar versões dessas políticas que somente um MID Server do mesmo domínio pode usar. Para obter instruções, consulte Configurar separação de domínio para MID Servers.

⚠ **Aviso:** Sincronizar um arquivo JAR com este procedimento faz com que todos os MID Servers conectados à instância sejam reiniciados automaticamente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Arquivos JAR**.
2. Clique em **Nova**.
3. Complete os seguintes campos:
   - **Nome:**um nome exclusivo e descritivo para identificar o arquivo na instância.
   - **Versão:** um número de versão do arquivo, se houver.
   - **Origem:** local do arquivo JAR para referência. As informações de origem não são usadas pelo sistema.
   - **Descrição:** descrição resumida do arquivo JAR e sua finalidade na instância.
4. Clique no ícone do clipe de papel na faixa.

5. Na caixa de diálogo Anexos, clique em **Procurar** e selecione o arquivo que deseja anexar.

   A plataforma anexa o arquivo JAR ao registro e reinicia os MID Servers para sincronizar o arquivo. Não é necessário atualizar o registro para anexar o arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coletor de eventos do vCenter

O Coletor de eventos do vCenter é uma extensão do MID Server que detecta eventos relacionados ao vCenter e atualiza o CMDB de acordo.

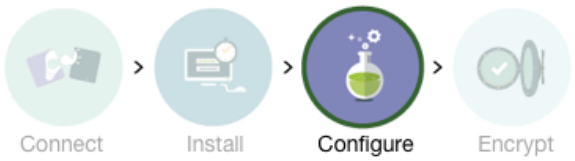

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

O coletor de eventos permite que o CMDB seja atualizado com mudanças nas máquinas virtuais (VMs), além das atualizações detectadas pela Descoberta. Uma mudança em uma VM é enviada como um evento do servidor vCenter para o coletor de eventos do vCenter. Quando um evento é recebido, o CMDB é atualizado de acordo. A Descoberta completa do vCenter não precisa ser executada novamente. Para alguns eventos, como eventos ligados e desligados, a Descoberta não precisa ser executada novamente. Para a maioria dos eventos, a Descoberta é executada somente no recurso vCenter necessário.

Por exemplo, se uma VM estiver desligada, o servidor vCenter enviará o evento VmPoweredOffEvent. O coletor de eventos do vCenter recebe e processa o evento e o CMDB é atualizado para refletir que o estado da VM correspondente está definido como **desativado**.

Importante:

Com esta extensão, a Descoberta só pode modificar o estado de uma VM que existe no CMDB. Quando ocorre um evento com "CreatedEvent" em seu nome, como VmCreatedEvent, a Descoberta verifica essa VM e cria o IC usando os dados coletados. Quando ocorre um novo evento envolvendo esse IC, a Descoberta pode atualizar o registro existente sem iniciar outra verificação.

O coletor de eventos do vCenter dá suporte à separação de domínio herdando o domínio do Mid Server especificado no contexto do coletor de eventos. No entanto, ele não oferece suporte à configuração de MID Server de vários domínios.

Consulte Discovery for VMware vCenter para obter versões compatíveis do vCenter.

Como os eventos do vCenter são processados

O MID Server escuta os eventos do vCenter configurados no formulário do Coletor de eventos do vCenter. Quando um desses eventos é retornado do vCenter, a instância analisa a carga com uma regra de negócios que converte o evento do vCenter em um evento do sistema (sysevent). A instância usa esse evento do sistema para executar tarefas, como notificação por e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se o MID Server estiver pausado quando ocorrer um evento do vCenter, o MID Server ainda processará o evento. Nesse caso, é possível que o coletor de eventos exiba um status de **Iniciado**.

Os eventos do sistema resultantes contêm estes valores:

- **Nome**: nome do evento do sistema criado a partir do evento do vCenter. Este valor é sempre `automation.vcenter`.
- **Parm1**: evento do vCenter que foi retornado. Este evento deve ser associado a um registro do coletor de eventos.
- **Parm2**: dados do evento fornecidos pelo vCenter, no formato JSON.

Entradas de registro para eventos do vCenter

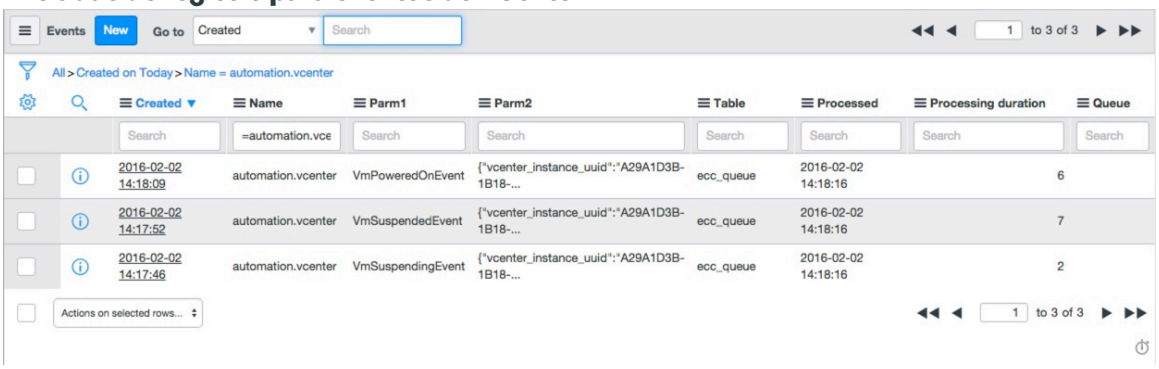

Eventos do vCenter compatíveis

Os eventos a seguir são os únicos eventos do vCenter tratados pelo sistema de base quando Descoberta está ativado. Se você fez upgrade da sua instância de uma versão anterior, talvez não tenha os eventos padrão adicionados com versões posteriores. Para usar os eventos ausentes, adicione-os manualmente.

Eventos do vCenter

Nome do evento	Descrição	Inicia probe
Eventos de VM		
VmPoweredOnEvent	A VM foi ligada a partir do estado desligado ou reiniciada a partir do estado suspenso. Este evento é enviado quando a VM é ligada. Ele não considera o tempo que pode levar para inicializar o sistema operacional do host.	Nenhum
DrsVmPoweredOnEvent	A VM foi ativada por uma programação de recursos distribuídos (DRS), que equilibra a carga de trabalho entre os recursos disponíveis.	Nenhum
VmRestartedOnAlternateHostEvent	A VM foi reiniciada em outro host porque o host original falhou.	Nenhum
VmPoweredOffEvent	A VM foi desligada. Se o SO do host for encerrado, este evento será enviado depois que o SO do host	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos do vCenter

Nome do evento	Descrição	Inicia probe
	for encerrado e a VM entrar no estado desligado.	
VmPowerOffOnIsolationEvent	A VM foi desligada em um host isolado em um cluster de HA.	Nenhum
VmShutdownOnIsolationEvent	A VM foi desligada em um host isolado em um cluster de HA.	Nenhum
VmSuspendedEvent	A VM está suspensa. Este evento é enviado após a conclusão da suspensão da VM.	Nenhum
VmRelocatedEvent	A VM foi realocada enquanto estava off-line (suspensa ou desligada). Uma migração de VM da VM para um host diferente ou a migração de qualquer armazenamento usado pela VM aciona o evento. Move os relacionamentos.	Nenhum
VmMigratedEvent	Ocorre um ou ambos: • A VM foi migrada a quente, com o vMotion, para outro servidor ESX. • O armazenamento da VM foi migrado a quente. Apenas atualiza o relacionamento e a Descoberta profunda.	Nenhum
DrsVmMigratedEvent	Migração de uma VM recomendada por um DRS. Move os relacionamentos.	Nenhum
VmRemovedEvent	A instância de VM foi excluída do vCenter.	Nenhum
VmClonedEvent	A VM foi clonada com sucesso. Cria novos registros e executa a Descoberta rápida.	VMWare - VMs do vCenter
VmCreatedEvent	A VM foi criada com sucesso. Cria novos registros e executa a Descoberta rápida.	VMWare - VMs do vCenter
VmDeployedEvent	A VM foi implantada com sucesso.	VMWare - VMs do vCenter

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos do vCenter

Nome do evento	Descrição	Inicia probe
	Cria novos registros e executa a Descoberta rápida.	
VmDiscoveredEvent	O vCenter descobriu a VM com sucesso. Cria novos registros e executa a Descoberta rápida.	VMWare - VMs do vCenter
VmRegisteredEvent	A VM foi registrada com sucesso. Cria novos registros e executa a Descoberta rápida.	VMWare - VMs do vCenter
VmReconfiguredEvent	A VM foi reconfigurada. Cria novos registros e executa a Descoberta rápida.	VMWare - VMs do vCenter
VmInstanceUuidAssignedEvent	Um novo UUID de instância foi atribuído à VM. Atualiza o UUID da instância da VM.	Nenhum
VmRenamedEvent	A VM foi renomeada com sucesso. Muda o nome.	Nenhum
VmUuidAssignedEvent	Um novo BIOS UUID de instância foi atribuído à VM. Adiciona o UUID da VM.	Nenhum
VmMacAssignedEvent	Um novo endereço MAC foi atribuído à VM. Atribui o endereço MAC ao evento e dispara a probe de NICs da VM do VMware.	VMWare - VM NICs do vCenter
VmMacChangedEvent	O endereço MAC de uma VM foi alterado. Atribui o endereço MAC ao evento e dispara a probe de NICs da VM do VMware.	VMWare - VM NICs do vCenter
VmGuestShutdownEvent*	A VM convidada foi desligada.	Nenhum
VmStoppingEvent	A VM parou.	Nenhum
VmResettingEvent	A VM foi redefinida.	Nenhum
Eventos de cluster		
ClusterCreatedEvent	Um cluster foi criado.	VMware - Clusters do vCenter
ClusterReconfiguredEvent	Um cluster foi reconfigurado.	VMware - Clusters do vCenter
ClusterDestroyedEvent	Um cluster foi destruído.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos do vCenter

Nome do evento	Descrição	Inicia probe
Eventos do repositório de dados		
DatastoreRenamedEvent	Um repositório de dados foi renomeado.	Nenhum
VMFSDatastoreCreatedEvent	Um repositório de dados do Sistema de arquivos da VM (VMFS) foi criado.	VMWare - Repositórios de Dados do vCenter
DatastoreDiscoveredEvent	Um host foi adicionado ao VirtualCenter e os Repositórios de dados foram descobertos.	VMWare - Repositórios de Dados do vCenter
NASDatastoreCreatedEvent	Um repositório de dados de Armazenamento conectado à rede (NAS) foi criado.	VMWare - Repositórios de Dados do vCenter
LocalDatastoreCreatedEvent	Um repositório de dados local foi criado.	VMWare - Repositórios de Dados do vCenter
VMFSDatastoreExpandedEvent	Um repositório de dados foi expandido.	VMWare - Repositórios de Dados do vCenter
DatastoreDestroyedEvent	Um datastore foi removido do VirtualCenter.	Nenhum
Eventos de rede		
DVPortgroupCreatedEvent	Um grupo de portas foi criado.	VMWare - Redes do vCenter
DVPortgroupRenamedEvent	Um grupo de portas foi renomeado.	Nenhum
DVPortgroupDestroyedEvent	Um grupo de portas foi destruído.	Nenhum
Eventos do Resourcepool		
ResourcePoolDestroyedEvent	Um grupo de recursos foi destruído.	Nenhum
ResourcePoolCreatedEvent	Um grupo de recursos foi criado.	VMware - Clusters do vCenter
ResourcePoolMovedEvent	Um grupo de recursos foi movido.	VMware - Clusters do vCenter
ResourcePoolReconfiguredEvent	Um grupo de recursos foi reconfigurado.	VMware - Clusters do vCenter
Eventos de DVS		
DvsCreatedEvent	Um comutador virtual distribuído foi criado.	VMWare - Redes do vCenter
DvsRenamedEvent	Um comutador virtual distribuído foi renomeado.	Nenhum
DvsDestroyedEvent	Um comutador virtual distribuído foi destruído.	Nenhum
Eventos do Datacenter		
DatacenterCreatedEvent	Um datacenter foi criado.	VMWare - Datacenters do vCenter

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos do vCenter

Nome do evento	Descrição	Inicia probe
DatacenterRenamedEvent	Um datacenter foi renomeado.	Nenhum

Configurar e executar a extensão do coletor de eventos do vCenter

Configure a extensão do coletor de eventos do vCenter no módulo do MID Server e adicione ou remova eventos compatíveis.

Antes de Iniciar

Antes de configurar os coletores de eventos, execute estas tarefas:

- Implante e inicie um MID Server.
- Certifique-se de que o MID Server tenha acesso ao vCenter.
- Execute a descoberta no vCenter.

Função necessária: agent_admin, administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Vários MID Servers podem escutar a mesma instância do vCenter e você pode adicionar vários Coletores de eventos para diferentes vCenter a um único MID Server. Certifique-se de configurar os eventos no registro do coletor de eventos que especificam o MID Server correto.

Nota: Você pode adicionar eventos ao coletor de eventos do vCenter. No entanto, nem todos os eventos são compatíveis com os manipuladores de eventos do sistema de base. Se quiser processar eventos diferentes dos compatíveis no sistema da Descoberta base, você deverá criar uma ação de script para processar os eventos. Para obter instruções, consulte Ações de script . Como referência, a instância processa os eventos do vCenter no sistema de base com uma ação de script chamada `Discovery: Process vCenter events`. Não edite ou exclua esta ação de script.

Para configurar a extensão do processador de evento do vCenter:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Extensões** > **Coletores de Eventos vCenter**.
2. Clique em **Novo** ou abra uma extensão existente.
3. Preencha os campos, conforme apropriado da tabela.
4. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e clique em **Salvar** no menu de contexto.
   A lista relacionada ao **Evento do vCenter** é exibida, contendo os eventos padrão para os quais o sistema está configurado.
5. Para selecionar um evento diferente do vCenter, clique em **Editar** na lista relacionada ao **Evento do vCenter** e procure o evento.

   A interface de caixa de listagem dupla não exibe todos os eventos disponíveis na lista de abertura. Use o filtro para procurar eventos não exibidos.
6. Em **Links relacionados**, clique em **Iniciar** para salvar os eventos nesta coleção e iniciar o coletor.
   Os Links relacionados neste formulário funcionam da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comandos disponíveis na extensão do processador de eventos do vCenter

Link relacionado	Descrição
Início	Inicia o coletor se ele não estiver em execução. A extensão se conecta ao servidor vCenter especificado enumerando as credenciais do VMware no conjunto de credenciais até que uma conexão possa ser feita. Em seguida, a extensão faz com que o servidor vCenter forneça os eventos especificados no Contexto do coletor.
Parar	Interrompe o coletor em execução no MID Server configurado. Nenhuma ação vai ser realizada se a extensão não estiver em execução.
Reiniciar	Interrompe e depois inicia o coletor no MID Server configurado.
Teste	Testa os parâmetros quanto à validade. Se o endereço IP, o nome do host e o conjunto de eventos forem válidos, o teste vai retornar um status bem-sucedido. Se algum dos parâmetros estiver incorreto, um erro vai ser mostrado. A execução de um teste não afeta as extensões em execução no momento.
Atualizar parâmetros	Envia parâmetros atualizados para o coletor. As mudanças feitas no coletor enquanto o MID Server está em execução não têm efeito imediato quando são salvas. Se você clicar neste controle quando o coletor não estiver em execução, nenhuma atualização será feita. No caso da extensão do vCenter, o coletor testa primeiro os parâmetros em relação à validade. Se os parâmetros forem válidos, a extensão vai ser desconectada do servidor vCenter e reconectada com os novos parâmetros.

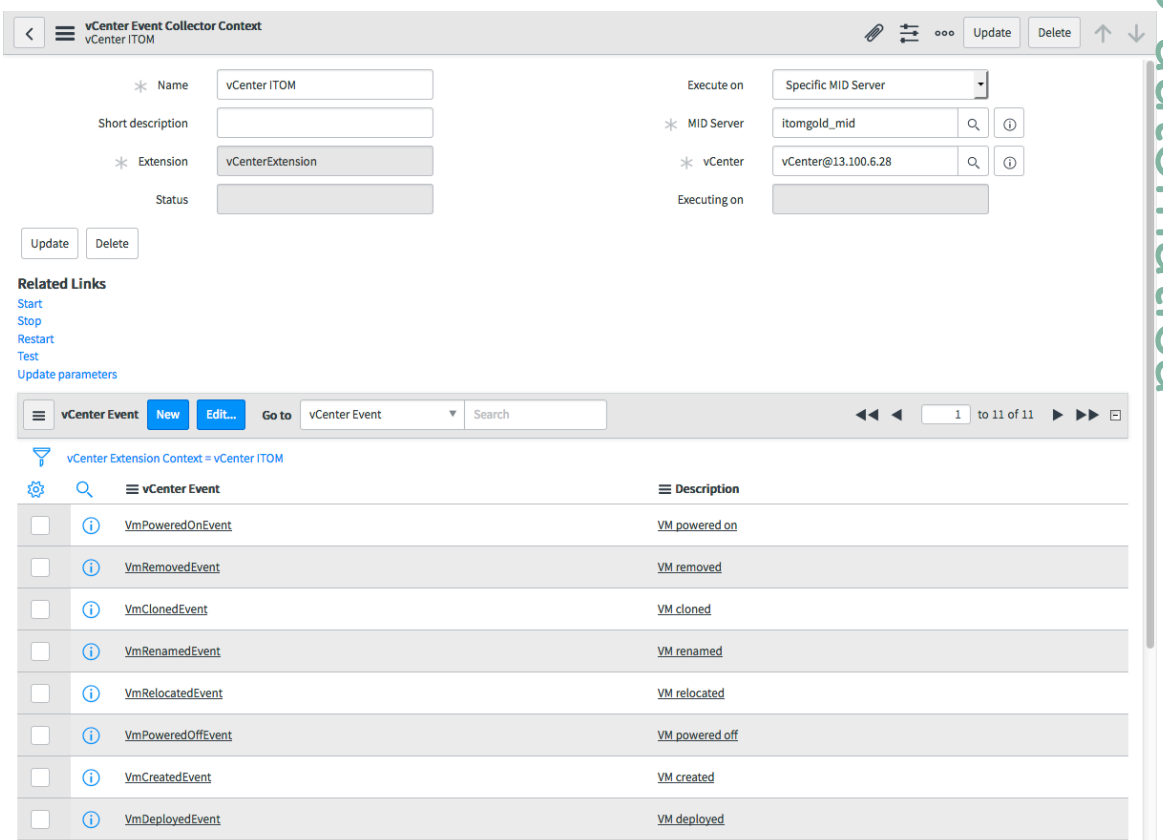

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para esta extensão do coletor de eventos do vCenter para facilitar a identificação.
Descrição resumida	Uma descrição deste coletor.
Extensão	[Somente leitura] O tipo de coletor é definido automaticamente como **vCenterExtension**.
Status	Este campo é preenchido automaticamente com o status do coletor. Este campo ficará em branco até que o coletor seja iniciado. Depois de emitir um comando para o coletor, você verá um destes valores: ○ **Iniciado**: o coletor está em execução. ○ **Parado**: o coletor não está em execução. ○ **Off-line**: o MID Server está inativo. ○ **Erro**: o coletor falhou com um erro. **Nota:** O MID Server continua a processar os eventos do vCenter, mesmo se estiver pausado. O status do coletor de eventos pode ser exibido como **Iniciado**.
Mensagem de erro	Mensagem que descreve qualquer erro que causa falha em um comando, como **Iniciar** ou **Parar**. Este campo é exibido somente quando o valor no campo **Status** for **Erro**.
Executar nos(as)	Local para executar esta coleção. As opções possíveis são **MID Server específico** ou **Cluster de MID Server específico**.
MID Server	O nome do MID Server designado se você selecionou o **MID Server específico** no campo **Executar em**. O nome do cluster do MID Server designado se você selecionou **Cluster de MID Server específico**. Se você selecionou a opção de cluster do MID Server, um algoritmo determinará qual servidor no cluster executa o coletor.
vCenter	O endereço IP ou nome do host do servidor vCenter.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Executando no(a)	[Somente leitura] O nome do MID Server no qual o coletor está sendo executado. Este campo mostra o nome do MID Server mesmo se o MID Server estiver inativo. Se o coletor for interrompido pelo usuário, este campo estará vazio.

Tópicos relacionados

Descoberta do VMware

Extensão do coletor de interceptações SNMP

O coletor de interceptações SNMP é uma extensão do MID Server que escuta as interceptações SNMP dos dispositivos em sua rede.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Ao receber uma interceptação, o MID Server envia a interceptação para a instância para posterior processamento pela Gestão de eventos. Se a Gestão de eventos não estiver ativa, as interceptações não serão processadas e serão descartadas pela instância.

Para que a extensão SNMP Trap Collector receba interceptações de dispositivos de rede, cada dispositivo deve designar o MID Server que executa a extensão SNMP Trap Collector como um destinatário da interceptação. Consulte a documentação do dispositivo de rede para configurar o hardware para executar isso. Geralmente, a extensão do coletor de interceptações SNMP deve ser executada em apenas um MID Server por VLAN. Vários destinatários do MID Server na mesma VLAN causam dados duplicados no CMDB. Se os dispositivos de rede forem separados por VLANs, vários MID Servers poderão ter coletores de interceptações instalados.

Para configurar várias extensões do coletor de interceptações SNMP, configure cada uma em um registro separado, com um nome exclusivo e um MID Server designado.

Configurar a extensão do coletor de interceptações SNMP

Para que a extensão do coletor de interceptações SNMP receba interceptações de dispositivos de rede, cada dispositivo deve designar o MID Server que executa a extensão do coletor de interceptações SNMP como um destinatário da interceptação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Extensões.** > **Ouvinte de Interceptação SNMP MID**
2. Clique em **Novo** ou abra uma extensão existente.
3. Preencha os campos da tabela, conforme apropriado.
4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.

Nome do campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para esta extensão do coletor de interceptações SNMP para facilitar a identificação.
Descrição resumida	Uma descrição da extensão do MID Server, se mais descrição além do **Nome** for necessária.
Extensão	[Somente leitura] O tipo de extensão é definido automaticamente como **TrapExtension**.
Porta UDP	O número da porta que o hardware de rede usa ao enviar uma interceptação para o MID Server designado. Os números de porta 1024 e acima são recomendados. Os números de porta 1023 e abaixo podem ser reservados pelo sistema e podem resultar em violações de acesso para MID Servers que não estão sendo executados com credenciais administrativas.
Status	[Somente leitura] O status da extensão do coletor de interceptações. Este campo ficará em branco até que a extensão seja executada. Depois de executado, o valor pode ser: ○ **Iniciado:** a extensão está em execução. ○ **Parado:** a extensão não está em execução. ○ **Off-line**: o MID Server está inativo. ○ **Erro**: a extensão falhou com um erro.
Executar nos(as)	O local para executar esta extensão: um **MID Server específico** ou um **cluster de MID Server específico**. A configuração recomendada é **MID Server específico**. O hardware de rede normalmente precisa ser configurado para enviar para um endereço IP específico. Se o ouvinte for movido para um MID Server diferente no cluster, a interceptação não será recebida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do campo	Descrição
MID Server	O nome do MID Server designado se você selecionou o **MID Server específico** no campo **Executar em**. O nome do Cluster do MID Server designado se você selecionou o **Cluster do MID Server específico** no campo **Executar em**. Se você selecionou **Cluster do MID Server específico**, um algoritmo da ServiceNow determinará qual servidor no cluster executa a extensão.
Executando no(a)	[Somente leitura] O nome do MID Server no qual extensão está sendo executada. Este campo mostra o nome do MID Server mesmo se o MID Server estiver inativo. Se a extensão for interrompida pelo usuário, este campo estará vazio.

5. Em **Links relacionados**, execute qualquer uma das ações a seguir na extensão do coletor de interceptações SNMP:

Link relacionados	Descrição
Início	Inicia a extensão se ela não estiver em execução. A extensão é iniciada no MID Server e no número da porta configurados.
Parar	Interrompe a extensão em execução no MID Server configurado. Nenhuma ação será realizada se a extensão não estiver em execução.
Reiniciar	Interrompe e, em seguida, inicia a extensão no MID Server e no número da porta configurados.
Teste	Verifica se o MID Server configurado pode executar a extensão do coletor de interceptações SNMP na porta especificada. A execução de um teste não afeta as extensões em execução no momento.
Atualizar parâmetros	Se você fizer mudanças na configuração da extensão, use esta opção para atualizar os parâmetros da extensão em execução no momento. Primeiro, os parâmetros são testados quanto à validade. Se os parâmetros forem válidos, a extensão será desconectada e reconectada com os novos parâmetros.

Tradução automática

MID Server Reserva de recurso

Este recurso permite que os recursos sejam reservados antes que uma tarefa seja atribuída a um thread. Se os recursos de que a tarefa precisa não estiverem disponíveis, essa tarefa aguardará na fila de trabalho MID Server enquanto outras tarefas são atribuídas ao thread.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Para Descoberta, as tarefas MID Server são os probes ou padrões que ele executa. Enquanto os probes aguardam para serem executados em MID Server, eles fornecem requisitos de recursos (CPU, memória e assim por diante) e, se não puderem ser atendidos, o probe aguardará na fila de trabalho até que os recursos estejam disponíveis.

Nota: MID Server A reserva de recursos atrasa a execução do probe até que os recursos estejam disponíveis. Isso se baseia em critérios extremamente flexíveis. O recurso Reserva de recursos MID Server é para usuários avançados e não deve ser configurado até que um problema seja identificado. Esta configuração depende inteiramente dos detalhes do problema.

Usar a reserva de recursos MID Server permite um uso melhor dos threads, já que os threads não estão atribuídos a uma tarefa que não pode ser concluída.

Recursos:

- As reservas de recursos se aplicam somente a um único MID Server
- Os recursos podem depender do sistema ou de propriedades do MID Server
- Os recursos podem depender de parâmetros de probe, permitindo que você limite o número de probes e padrões ativos em relação a um determinado IP
- Relatar uso de recurso
- Extensível (o cliente define seus próprios recursos)
- Pode conter scripts

Benefícios:

- Impede que as probes do PowerShell afetem a execução de outras probes
- Pode ser usado para limitar o impacto que Descoberta tem em um sistema de destino
- Pode ser usado para limitar o número de probes "grandes" que estão sendo executadas por um MID Server ao mesmo tempo
- Pode ser usado para limitar Descoberta (para minimizar o impacto na instância)

Usar Reserva de recurso do MID Server

Um recurso é apenas um nome e uma contagem. Defina o nome do recurso, quais probes o usam e quantos recursos esses probes devem usar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

- Certifique-se de que a propriedade **mid.probe.wait.resources** do MID Server esteja definida como verdadeira para habilitar a Reserva de recursos do MID Server. Alterar esta propriedade requer reiniciar o MID Server.
- Escolha um nome de recurso. Qualquer coisa em { } no nome é substituída pelo parâmetro de teste com esse nome. Este nome é normalmente usado para recursos por host, por exemplo, ssh{source} significa que um recurso separado chamado "ssh" está disponível em cada host que está sendo descoberto. ("Source" é o nome do parâmetro do probe que contém o endereço IP que está sendo testado).
- Decida como especificar o número do recurso usado por probes ou padrões.
  - Cada probe usa um número constante do recurso: crie um recurso de "valor simples".
  - O número de recursos usados depende de uma propriedade do sistema: crie um recurso de "expansão".
  - O número depende de vários fatores: crie um recurso de "script".
  - Expandindo: qualquer coisa em { } é substituído pela propriedade do sistema ou do MID Server com esse nome. Operadores lógicos são permitidos, por exemplo, "{mid.windows.management_protocol}".toLowerCase() == "winrm" ? 1:0
  - Com script: o script é avaliado. O valor de retorno é expandido.

Procedimento

1. Crie um novo recurso.
   a. Navegue até **Definição da Descoberta** > **Recursos limitados**> **Valor simples** e clique em **Novo**.
   b. Insira um nome do recurso.
   c. Insira o número de recursos usados e clique em **Salvar**.
2. Defina quais probes usam o recurso.
3. Navegue até a guia desejada e selecione na lista.
   - Aba **Usado por tópico**: inclui todas as probes com esse tópico. Clique em **Inverter tópico** para incluir todas as probes sem esse tópico. Por exemplo: SSHCommand com Inverter tópico, significa todas as probes, exceto SSH. As mensagens de pulsação e de fila são sempre excluídas.
   - Aba **Usado por probes** : inclui uma lista de probes. Clique em **Inverter lista de probes** para incluir todas as probes sem essa probe. A probe Descoberta horizontal significa que se aplica a todos os padrões.
   - Guia **Usado por padrões**: inclui uma lista de padrões. Você também pode clicar em Inverter lista de padrões.
4. Defina a disponibilidade em MID Server.
5. Navegue até **Definição da Descoberta** > **Recursos limitados** > **Recursos do MID**.
   - Recurso: esta é a referência ao recurso.
   - Disponível: número disponível. Qualquer coisa entre colchetes é substituído pelo sistema ou pela propriedade do MID Server.
   - MID Server: MID Server para aplicar isso. (Vazio) significa tudo.
6. Defina a ordem dos recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique no campo **Ordem** de cada recurso.

b. Digite o número.

c. Clique na marca de seleção para Salvar.

Nota: Recursos menos valiosos devem ter uma ordem inferior - esses recursos são reservados e retidos até que os recursos de ordem superior possam ser obtidos. Por exemplo, o total de sessões do PowerShell (o recurso é "PowerShell") e o número de sessões simultâneas para qualquer host (o recurso é "PowerShell{host}") são limitados. Portanto, o recurso PowerShell{host} deve ter uma ordem inferior. Obter o PowerShell primeiro afetaria todos os outros probes do PowerShell. Obter o "PowerShell{host}" primeiro afeta somente outras probes do PowerShell para esse host.

7. Revise o Estado do recurso que você configurou.

a. Execute a Descoberta.

b. Observe o estado do recurso.

c. Clique em **Obter estado do recurso** na página MID Server ou exiba em uma carga de entrada de ECC.

Resultado de Obter estado do recurso:

- O PowerShell{source} tem entradas adicionais para cada {source} com uma alocação atual.
- "Reservado por" pode mostrar vários recursos se o probe exigir mais de um recurso.

Resultado da Carga de entrada de ECC:

- O atributo resource_wait existe somente se o probe tiver que aguardar um recurso.
- O tempo exibido está em milissegundos.
- O probe pode ter esperado vários recursos, com tempo de espera diferente para cada um.

Como a Reserva de recursos do MID Server funciona

Além da fila de trabalho, o MID Server contém uma fila de espera. Ao selecionar uma tarefa para execução, a fila de espera é sempre verificada primeiro. Se nenhuma tarefa na fila de espera puder ser executada, a fila de trabalho será testada. Probes e padrões na fila de espera reservam todos os recursos necessários até que possam ser executados.

Os recursos disponíveis são oferecidos à primeira probe ou padrão na fila. Ele usa qualquer um dos recursos de ordem mais baixa disponíveis. Depois de obter o número necessário de recursos de ordem mais baixa, a probe ou padrão vai para os próximos recursos de ordem mais baixa e assim por diante. A ordem permite que o usuário configure quais recursos são mais ou menos importantes. Os recursos de ordem mais baixa são coletados primeiro porque manter esses recursos tem menos impacto na execução de outras probes e padrões.

Tabelas

mid_limited_resource

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Define os recursos usados por uma probe ou padrão.
- Estendido por mid_limited_resource_value, mid_limited_resource_expanded e mid_limited_resource_script cada um contendo um único campo adicional.
  - mid_limited_resource_value adiciona um único campo chamado "valor" à tabela base.
  - mid_limited_resource_expanding adiciona um campo chamado "expansão".
  - mid_limited_resource_script adiciona um campo chamado "script".

mid_resource

- Define os recursos disponíveis em um MID Server.
- Os valores desta tabela são copiados para ecc_agent_property.
- Uma regra de negócios nesta tabela cria as propriedades do MID Server correspondentes.
- Ele tem uma referência a um recurso e ao número disponível. Se o número disponível estiver dentro de { }, será o nome de uma propriedade do sistema, configuração do MID Server ou propriedade do MID Server (todos os três locais serão verificados). Portanto, {mid.powershell_api.session_pool.max_size} é o valor dessa configuração do MID Server que define o tamanho do pool de sessão do PowerShell.

Base: tabela mid_limited_resource

Rótulo	Coluna	Tipo	Tamanho	Informações
Nome do recurso	nome	Cadeia de caracteres	100	Nome não expandido do recurso
Ativo	ativo	Booleano		Permite desabilitar temporariamente
Inverter Tópico	invert_topic	Booleano		
Inverter Lista de Probe	invert_probe_list	Booleano		
Inverter Lista de Padrões	invert_pattern_list	Booleano		

Nota: Há tabelas m2m que associam um registro mid_limited_resource a tópicos, probes e padrões. Os campos "invert_" mudam a lista de inclusão para exclusão.

Extensões: tabelas mid_limited_resource_value, mid_limited_resource_expanding e mid_limited_resource_script

Rótulo	Coluna	Tipo	Tamanho	Informações
valor	valor	Inteiro		
Expansão	expansão	Cadeia de caracteres	1000	Uma versão um pouco estendida do número de disponibilidade porque aceita operações lógicas e ternárias,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Extensões: tabelas mid_limited_resource_value, mid_limited_resource_expanding e mid_limited_resource_script

Rótulo	Coluna	Tipo	Tamanho	Informações
				por exemplo, "{mid.windows.management_protocol} == "WinRM" ? 1 : 0. Se o protocolo de gerenciamento for WinRM, será avaliado como 1, caso contrário, será 0.
Script	script	Cadeia de caracteres	4000	O script é avaliado. Se o resultado for uma cadeia de caracteres, ele será expandido

Tabela mid_resource

Rótulo	Coluna	Tipo	Tamanho	Informações
Ativo	ativo	Booleano		Permite desabilitar temporariamente
Disponível	disponível	Cadeia de caracteres	255	Número deste recurso disponível no MID Server
MID Server	ecc_egent	Referência		Referência ao MID Server ou vazio para todos
Ordem	pedido	Inteiro		Ordem na qual os recursos são alocados
Recurso	recurso	Referência		Referência ao recurso

MID Server em contêiner

O MID Server em contêiner usa uma imagem do Docker do MID Server que permite implantar MID Servers rapidamente. Os MID Servers são implantados usando ferramentas de orquestração como OpenShift ou Kubernetes. As ferramentas de orquestração podem automatizar sua implantação e manutenção e adicionar novos contêineres sob demanda ou substituir contêineres com falha automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

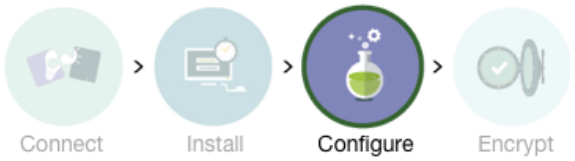

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Para usar MID Servers em contêiner, você pode baixar receitas do Docker para Linux na página de download do MID Server. Use as receitas para criar as imagens do Docker para a versão atual. As receitas são compactadas e assinadas. Alguns recursos foram descontinuados na versão da família Washington DC. Consulte [KB1559617] Recursos do MID Server em contêiner obsoletos em Washington DC para obter mais informações.

Requisitos do sistema do MID Server em contêiner:

- Há suporte para o AlmaLinux.
- As receitas não podem ser usadas para criar imagens para versões anteriores do MID Server.
- A descoberta de NMAP e o CyberArk não são compatíveis.
- Outras aplicações, como Orquestração e Integration Hub, não são certificadas.

Depois que as imagens do Docker estiverem disponíveis, você poderá criar novos contêineres do MID Server e configurá-los com parâmetros de configuração passados por variáveis de ambiente ou arquivos secretos. Os segredos do Docker, do Openshift e do Kubernetes são compatíveis. A aplicação MID Server dentro do contêiner é executada como um processo por um usuário não administrador.

Quando um registro de MID Server em contêiner é criado pela primeira vez na instância, um UUID aleatório é criado e definido como a coluna **container_id**. Durante a sequência de inicialização, este valor é substituído pelo ID do contêiner real. O ID do contêiner pode ser usado para diferenciar entre MID Servers em contêineres e regulares. O ID de contêiner de MID Servers sem contêiner tem um valor nulo ou vazio.

Para limpar automaticamente os MID Servers na instância, uma tarefa agendada chamada Limpar MID Servers em contêineres está agendada para ser executada diariamente. Esta tarefa remove MID Servers órfãos se eles estiverem inativos por mais tempo do que o valor definido pela propriedade **max_retention_days**. A tarefa também cria um problema de aviso do MID Server todos os dias antes do dia da remoção, se houver um valor igual ou inferior ao de **warn_days** restante. Os valores padrão para **max_retention_days** e **warn_days** são 30 e 7, respectivamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Upgrade automático

O upgrade automático funciona da mesma forma para MID Servers em contêineres e para MID Servers regulares. No entanto, é recomendável desabilitar o upgrade automático para MID Servers em contêineres. Sempre que uma nova imagem for necessária, crie uma nova imagem e implante-a atualizando o arquivo YAML de implantação e, em seguida, reaplique-a.

A atualização automática do MID Server em contêiner é controlada pelo parâmetro de configuração **mid.container.autoupgrade.enabled** e é definida como verdadeiro por padrão. O parâmetro de configuração é somente leitura, portanto, não pode ser sincronizado a partir da instância.

Adicione o parâmetro de configuração a um perfil do MID Server e use-o com novas solicitações de implantação. As configurações são incluídas no arquivo YAML de implantação quando a solicitação de implantação é exportada ou quando ela é adicionada manualmente a um arquivo YAML de implantação existente e reaplicada.

Verificação de integridade

Uma regra de VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE é implementada para verificar o status de integridade do MID Server com base na pulsação a cada 5 minutos. Se não houve atividade de pulsação nos últimos 30 minutos, isso é considerado uma falha. Depois de três falhas consecutivas, ele se torna não integro na saída do comando docker ps.

Para ver mais detalhes do HealthCheck, execute o seguinte comando de inspeção do docker : `docker inspect --format='{{json .State.Health}}' <container-id>`

Operações básicas de contêiner

Operações básicas são compatíveis com o lado do contêiner. Por exemplo, você pode parar, iniciar ou reiniciar um contêiner em execução usando comandos do Docker.

docker stop <container_id>

Este comando desliga o MID Server em contêiner.

docker start <container_id>

Este comando inicia um MID Server em contêiner se ele for interrompido.

docker restart <container_id>

Este comando desliga um MID Server e o reinicia.

Criar imagem do Docker do MID Server

Crie uma imagem do Docker do MID Server com as receitas fornecidas para implantar um MID Server em contêiner. O MID Server em contêiner usa uma imagem do Docker do MID Server que permite implantar MID Servers rapidamente.

Implantação e configuração automática do MID Server em contêiner

Com o recurso de implantação e configuração automática, um administrador de agente pode inserir todas as configurações necessárias do MID Server em um perfil de MID Server na instância e enviar uma solicitação de implantação ao cluster do K8s. Depois que a solicitação é processada, os novos MID Servers são criados e configurados automaticamente. Eles estão prontos para uso em segundos. Se o perfil do MID Server for alterado, os MID Servers em contêineres também poderão ser atualizados sob demanda.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar imagem do Docker do MID Server para Linux

Implante MID Servers em contêineres no Linux criando uma imagem do Docker com as receitas fornecidas. O MID Server em contêiner usa uma imagem do Docker do MID Server que permite implantar MID Servers rapidamente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Pré-requisitos:

O host deve usar o mecanismo Docker e a interface de linha de comando (CLI) 20.10.4 ou posterior .

Atualize a biblioteca para a versão mais recente disponível ou pelo menos a versão mais recente com uma correção de segurança. Se os problemas identificados fizerem parte de uma dependência transitiva, encontre uma versão da biblioteca dependente que inclua uma versão transitiva mais recente. Se a dependência transitiva não puder ser atualizada atualizando a biblioteca dependente, considere excluir a dependência e incluir diretamente uma versão segura.

Nota: Verifique a disponibilidade do docker executando o comando de versão do docker como administrador. Consulte a documentação do comando de versão do docker para obter mais informações.

Procedimento

1. Baixe o arquivo ZIP da receita do Linux Docker na página de download do MID Server e verifique sua assinatura.
   Para obter mais informações sobre a página de download do MID Server e a verificação de assinatura, consulte Baixar arquivos do MID Server.
2. Descompacte o arquivo ZIP para uma pasta.
3. **Opcional:** Você pode mudar o diretório atual para a nova pasta.
4. Para criar uma imagem, execute o comando build: > docker build <path-to-docker-recipe> [--tag <docker-tag>]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre o comando, consulte a documentação do comando build do Docker . O caminho para o arquivo do Docker pode ser um caminho relativo ou o diretório atual se o arquivo estiver no diretório de receitas do Docker.

A tag de imagem padrão é fornecida pronta para uso no arquivo .env com o parâmetro **DOCKER_TAG**. Você pode exportar este parâmetro antes de executar qualquer comando do docker, executando o comando: > export $(grep DOCKER_TAG .env). Você pode substituir<docker-tag> com o valor <docker-tag> com o valor **DOCKER_TAG** em todos os comandos a seguir.

O comando criar usa os seguintes argumentos:

Propriedade	Descrição
MID_INSTALLATION_URL	O link para fazer o download do arquivo de instalação do MID Server. Por padrão, ele é definido como o link de download do arquivo ZIP de instalação do Linux 64 bits fornecido na página de download do MID Server.
MID_INSTALLATION_FILE	O nome de um arquivo de instalação do MID Server local. O valor padrão está vazio. Se este parâmetro não estiver vazio, a receita vai usar o arquivo local em vez de baixá-lo do servidor de instalação. Este parâmetro usa somente o nome do arquivo, não o caminho completo. Antes da compilação, o arquivo local deve ser copiado para a subpasta asset/ do diretório da receita. Versões do MID Server anteriores a Rome não são compatíveis. Por exemplo: `> docker build <path-to-dockerfile> --build-arg MID_INSTALLATION_FILE=<mid.installation.file.name>) --tag <docker-tag>`
MID_SIGNATURE_VERIFICATION	A assinatura do arquivo de instalação do MID Server deve ser verificada. O valor padrão é VERDADEIRO. Se for VERDADEIRO, o processo de compilação sempre vai verificar a assinatura digital do arquivo de instalação do MID Server, tenha sido baixado de um arquivo remoto ou local. Caso contrário, a verificação de assinatura vai ser ignorada. Por exemplo: `> docker build <path-to-dockerfile> --build-arg MID_SIGNATURE_VERIFICATION=false --tag <docker-tag>`
USER_ID e GROUP_ID	Por padrão, quando não especificado, o Docker cria um usuário do MID Server com id de usuário = 1001 e id de grupo = 1001. Você pode passar um id de usuário personalizado e um id de grupo para o contêiner usando os argumentos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	de compilação USER_ID e GROUP_ID. O Docker cria um usuário para o MID Server com o id de usuário e o id de grupo fornecidos. Dentro da imagem do contêiner, todos os arquivos na pasta de instalação MID Server pertencem a este usuário e ao grupo raiz (id = 0). Quando a imagem é implantada na plataforma Kubernetes, este usuário MID Server se torna o usuário do contêiner que executa o MID Server. Quando a imagem é implantada em uma plataforma OpenShift, o OpenShift pode atribuir um ID de usuário arbitrário não administrador como o usuário do contêiner que executa o MID Server. No entanto, esse usuário sempre pertence ao grupo raiz. Em ambos os casos, o usuário do contêiner tem acesso total aos arquivos MID Server. Dessa forma, a mesma imagem pode ser implantada no Kubernetes e no OpenShift.

5. **Opcional:** Depois que a imagem é criada com sucesso, você pode listar a imagem criada com o comando: > docker image ls

O que Fazer Depois

Para economizar espaço em disco, se houver imagens não utilizadas ou intermediárias, execute os seguintes comandos para remover essas imagens pendentes:

```
$ docker rmi $(docker images --filter "dangling=true" -q --no-trunc)
```

Por exemplo, antes de remover imagens pendentes, o comando `docker image ls` pode mostrar algo semelhante ao seguinte:

```
REPOSITORY                  TAG                                    IMAGE ID      CREATED
  SIZE
mid                         trackdiscocopper-10-09-2020_10-14-2021_2200   4542b6ab34af
 21 seconds ago      1.01GB
<none>                      <none>                                 1cdae087a970   About a minute
 ago   1.38GB
```

Depois de remover as imagens pendentes, o comando `docker image ls` mostra o seguinte:

```
REPOSITORY                  TAG                                    IMAGE ID      CREATED
  SIZE
mid                         trackdiscocopper-10-09-2020_10-14-2021_2200   4542b6ab34af
 About a minute ago   1.01GB
```

Iniciar MID Server em contêiner

O MID Server em contêiner usa uma imagem do Docker do MID Server que permite implantar MID Servers rapidamente. Os MID Servers são implantados usando ferramentas de orquestração como Docker Swarm.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Pré-requisitos:

- Os hosts do Linux devem usar a arquitetura de distribuição do AlmaLinux de 64 bits e a distribuição do AlmaLinux é recomendada.
- O host deve usar o mecanismo Docker e a interface de linha de comando (CLI) 20.10.4 ou posterior .

Nota: Verifique a disponibilidade do docker executando o comando de versão do docker como administrador. Consulte a documentação do comando de versão do docker para obter mais informações.

Procedimento

1. Quando a imagem estiver disponível, inicie o novo MID Server usando o comando docker run e especifique um arquivo env ou opções de variável env: `docker run --env-file <env_file_name_here> <docker_tag or image_id>`

Nota: Não transmita dados confidenciais usando este comando, pois pode haver vulnerabilidades de segurança. Para transmitir dados confidenciais, use os procedimentos Transmitir dados confidenciais para um MID Server em contêiner com Docker Secrets e Transmitir dados confidenciais para um MID Server em contêiner com Kubernetes Secrets.

Para obter mais informações, consulte as páginas de documentação do Docker para o comando docker image ls , o comando docker run e a especificação de um arquivo env ou de opções de variável env . O arquivo env é um arquivo de texto simples que usa o formato nome=valor. Se uma variável for especificada no arquivo env e na opção `--env`, a variável definida na linha de comando terá precedência.

Embora as solicitações de implantação sejam o método recomendado para iniciar MID Servers em contêiner, elas podem ser configuradas alternativamente com variáveis ambientais. Quando o contêiner for iniciado pela primeira vez, o script de inicialização usará as variáveis de ambiente e configurará a aplicação MID Server usando as seguintes variáveis de ambiente:

MID_INSTANCE_URL

Esta variável define o parâmetro de configuração "url".

MID_INSTANCE_USERNAME

Esta variável define o parâmetro de configuração "mid.instance.username".

MID_INSTANCE_PASSWORD

Esta variável define o parâmetro de configuração "mid.instance.password".

MID_SERVER_NAME

Esta variável define o parâmetro de configuração "name".

MID_PROXY_HOST

Esta variável define o parâmetro de configuração "mid.proxy.host". Esta variável não é obrigatória e só é necessária quando um proxy é configurado.

MID_PROXY_PORT

Esta variável define o parâmetro de configuração "mid.proxy.port".

MID_PROXY_USERNAME

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta variável define o parâmetro de configuração "mid.proxy.username".

MID_PROXY_PASSWORD

Esta variável define o parâmetro de configuração "mid.proxy.password".

MID_SECRETS_FILE

Esta variável especifica o nome do arquivo secreto completo que contém dados confidenciais, como senhas ou certificado.

MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE

Esta variável especifica o nome do arquivo completo do arquivo de certificado do cliente usado para configuração de validação automática.

2. **Opcional:** Para consultar uma lista de contêineres, execute o comando docker container ls: `docker container ls [-a]`

Transmitir dados confidenciais para um MID Server em contêiner com Docker Secrets

Você pode configurar MID Servers em contêiner com parâmetros de configuração passados por variáveis de ambiente ou arquivos secretos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador Docker Swarm

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode passar dados confidenciais, como senhas ou certificados, para um MID Server em contêiner usando o Docker Secret . Configure e inicie o Docker Swarm antes de usar este procedimento.

Ao criar implantações, certifique-se de que as réplicas sejam mantidas em 1.

Procedimento

1. Inclua os dados confidenciais em `mid-secrets.properties`
2. Crie um segredo do Docker usando o comando docker secret create: `docker secret create mid-secrets mid-secrets.properties`

   O primeiro `mid-secrets` representa o segredo no docker swarm, enquanto o segundo parâmetro `mid-secrets.properties` representa o caminho do arquivo para ler o segredo no sistema de arquivos da máquina host. Você pode listar todos os segredos criados executando o comando `docker secret ls`.

   Para obter mais informações sobre o comando docker secret, consulte a documentação do docker secret .
3. Atualize a variável de ambiente **MID_SECRETS_FILE** com o caminho para o arquivo secreto dentro do contêiner.
   O caminho padrão para os segredos do Docker Swarm no Linux é `/run/secrets/mid-secrets.properties`.
4. Implante o contêiner de imagem do MID Server no Swarm usando o comando docker service create: `docker service create --name mid-service --secret mid-secrets.properties --env-file mid.env <docker-tag or image-id>`

   Certifique-se de que o `sinalizador --secret` seja fornecido para que o serviço de contêiner seja associado aos segredos especificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transmitir dados confidenciais para uma autenticação mútua do MID Server em contêiner com Docker Secrets

Você pode configurar MID Servers em contêiner com parâmetros de configuração passados por variáveis de ambiente ou arquivos secretos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Função necessária: administrador Docker Swarm

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a autenticação baseada em certificado estiver habilitada na instância , o MID Server poderá ser configurado para validar automaticamente usando um certificado de cliente de autenticação mútua (arquivo PEM). Isso pode ser feito definindo o caminho completo para o arquivo de certificado PEM dentro do contêiner com a variável de ambiente *MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE*. Por exemplo, você pode atualizar a variável para *MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE= /run/secrets/certificate.pem* no arquivo mid.env.

Você pode passar o arquivo de certificado PEM para um contêiner usando o Docker ou o segredo do Kubernetes. A seguir está um exemplo de comando para passar o arquivo de certificado PEM para um contêiner: docker service create --name mid-service --secret mid-secrets.properties --secret <certificate-secret-name> --env-file mid.env <docker-tag or image-id>

O certificado PEM mútuo é instalado no MID Server durante a inicialização. O MID Server se conecta à instância e é validado automaticamente. Quando o MID Server se conecta à instância com a autenticação mútua habilitada com sucesso, você pode observar algumas das seguintes entradas no registro do agente do MID:

- Certificado personalizado instalado no armazenamento de chaves do MID
- MID configurado para usar autenticação mútua

Procedimento

1. Prepare o pacote PEM de autenticação mútua.
2. Crie um segredo do Docker usando o comando docker secret create: `docker secret create mutual-auth-secret <mutual-auth-pem-file-on-local-filesystem>` .

   Você pode listar todos os segredos criados executando o comando `docker secret ls`.
3. Atualize a variável de ambiente **MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE** com o caminho para o arquivo secreto dentro do contêiner.

   O caminho padrão para os segredos do Docker Swarm no Linux é /run/secrets/<mutual-auth-pem-file-name>.
4. Implante o contêiner de imagem do MID Server no Swarm usando o comando docker service create: `docker service create --name mid-service --secret mutual-auth-secret --env-file mid.env <docker-tag or image-id>`

   Certifique-se de que o sinalizador `--secret` seja fornecido para que o serviço de contêiner seja associado aos segredos especificados.
5. Implante o MID Server em contêiner no pod com **deployment.yml** e execute o comando: `kubectl create -f deployment.yml`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transmitir dados confidenciais para um MID Server em contêiner com Kubernetes Secrets

Você pode configurar MID Servers em contêiner com parâmetros de configuração passados por variáveis de ambiente ou arquivos secretos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador Kubernetest

Configure e inicie o cluster Kubernetest antes de usar este procedimento. Para obter mais informações sobre Kubernetes Secrets, consulte a documentação de Kubernetes Secrets .

Nota: O Kubernetes não funciona diretamente com uma imagem local. Carregue a imagem do MID Server em um registro público ou configure um registro local. Consulte as instruções oficiais do Docker sobre como criar um registro do Docker.

Ao criar implantações, certifique-se de que as réplicas sejam mantidas em 1.

Procedimento

1. Inclua os dados confidenciais em mid-secrets.properties.
2. Crie um segredo do Kubernetes com o comando: kubectl create secret generic mid-secret --from-file=mid-secrets.properties
3. **Opcional:** Você pode listar todos os segredos criados executando o comando: kubectl get secrets
4. Atualize a variável de ambiente **MID_SECRETS_FILE** com o caminho para o arquivo secreto dentro do contêiner.
   O caminho é definido no campo de dados ao criar um arquivo de configuração para um segredo .
5. Crie uma implantação com o seguinte exemplo de conteúdo YML :

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: basic-example
spec:
 selector:
  matchLabels:
   app: MIDServerManagement
   provider: ServiceNow
 replicas: 1
 template:
  metadata:
   labels:
    app: MIDServerManagement
    provider: ServiceNow
  spec:
   containers:
    - name: basic-example-container
     imagePullPolicy: IfNotPresent
     image: "mid:imageTag"
     env:
      - name: MID_INSTANCE_URL
       value: " https://exampleinstance.service-now.com/"
      - name: MID_INSTANCE_USERNAME
       value: "mid_server_user_name”
      - name: MID_SECRETS_FILE
       value: "/opt/snc_mid_server/secrets/mid-secrets.properties“
      - name: MID_SERVER_NAME
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
        value: "Basic-Example-MID"
      volumeMounts:
       - mountPath: "/opt/snc_mid_server/secrets"
         name: "mid-mount-secret"
         readOnly: true
  volumes:
  - name: "mid-mount-secret"
    secret:
      secretName: "mid-secret"
```

Nota: Há muitas maneiras de criar uma implantação ou pod. Para obter mais informações, consulte as instruções de implantação do Kubernetes .

6. Implante o MID Server em contêiner no pod com deployment.yml e execute o comando: `kubectl create -f deployment.yml`

Transmitir dados confidenciais para uma autenticação mútua do MID Server em contêiner com Kubernetes Secrets

Você pode configurar MID Servers em contêiner com parâmetros de configuração passados por variáveis de ambiente ou arquivos secretos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador Kubernetest

Pré-requisitos:

Se a autenticação baseada em certificado estiver habilitada na instância , o MID Server poderá ser configurado para validar automaticamente usando um certificado de cliente de autenticação mútua (arquivo PEM). Isso pode ser feito definindo o caminho completo para o arquivo de certificado PEM dentro do contêiner com a variável de ambiente *`MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE`*. Você pode passar o arquivo de certificado PEM para um contêiner usando o segredo do Kubernetes.

O certificado PEM mútuo é instalado no MID Server durante a inicialização. O MID Server se conecta à instância e é validado automaticamente. Quando o MID Server se conecta à instância com a autenticação mútua habilitada com sucesso, você pode observar algumas das seguintes entradas no registro do agente do MID:

- Certificado personalizado instalado no armazenamento de chaves do MID
- MID configurado para usar autenticação mútua

Procedimento

1. Prepare o pacote PEM de autenticação mútua.
2. Crie um segredo do Kubernetes com o comando: `kubectl create secret generic mutual-auth-secret --from-file=<mutual-auth-pem-file>`
3. **Opcional:** Você pode verificar todos os segredos criados executando o comando: `kubectl get secrets`
4. Atualize a variável de ambiente **MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE** com o caminho para o arquivo secreto dentro do contêiner.
5. Crie uma implantação com o seguinte exemplo de conteúdo YML:

```
6. apiVersion: apps/v1
7. kind: Deployment
8. metadata:
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
9.   name: mutual-auth-example
10. spec:
11.   selector:
12.     matchLabels:
13.       app: MIDServerManagement
14.       provider: ServiceNow
15.   replicas: 1
16.   template:
17.     metadata:
18.       labels:
19.         app: MIDServerManagement
20.         provider: ServiceNow
21.     spec:
22.       containers:
23.         - name: mutual-auth -container
24.           imagePullPolicy: IfNotPresent
25.           image: "mid:imageTag”
26.           env:
27.             - name: MID_INSTANCE_URL
28.               value: "https://exampleinstance.service-now.com/"
29.             - name: MID_INSTANCE_USERNAME
30.               value: "mid_server_user_name”
31.             - name: MID_SERVER_NAME
32.               value: "Mutual-Auth-Deployment-MID"
33.             - name: MID_MUTUAL_AUTH_PEM_FILE
34.               value: "/opt/snc_mid_server/mutual-auth/yourpemfile.pem"
35.           volumeMounts:
36.             - mountPath: "/opt/snc_mid_server/mutual-auth"
37.               name: "mid-mount-mutual-auth"
38.               readOnly: true
39.       volumes:
40.       - name: "mid-mount-mutual-auth"
41.         secret:
42.           secretName: "mid-mutual-auth-secret"
```

6. Implante o MID Server em contêiner no pod com **deployment.yml** e execute o comando: `kubectl create -f deployment.yml`

Implantação e configuração automática do MID Server em contêiner

Um administrador de agente pode inserir um perfil de MID Server e criar uma solicitação de implantação na instância. Ele pode exportar a solicitação de implantação para um arquivo YAML e usá-lo para implantar MID Servers no cluster do Kubernetes ou do OpenShift.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Os MID Servers em contêiner usam uma imagem do Docker do MID Server que permite implantar MID Servers rapidamente. A documentação para Criar imagem do Docker do MID Server para Linux fornece etapas para preparação e implantação manuais. A configuração automática do MID Server em contêiner simplifica o processo e o torna escalável.

Perfil de MID Server

Um perfil de MID Server contém todas as configurações necessárias para configurar um novo MID Server, excluindo dados confidenciais, como senhas e certificados. Os dados confidenciais devem ser passados por meio de segredos criados no cluster do K8s. O usuário insere apenas nomes e locais secretos na solicitação de implantação. Uma função **agent_admin** é necessária para criar ou mudar perfis. Os perfis do MID Server são armazenados nas seguintes tabelas:

- mid_server_profile
- mid_profile_config
- mid_profile_wrapper_config
- mid_profile_property
- mid_profile_application_m2m
- mid_profile_capability_m2m
- mid_profile_ip_range_m2m
- mid_profile_cluster_m2m

Durante a implantação, os parâmetros **mid_profile_config** e **mid_profile_wrapper_config** são enviados para o cluster do K8s. Esses parâmetros preenchem o `config.xml` e o `wrapper-override.conf` do novo MID Server. Os outros parâmetros são usados pela configuração automática na instância. O usuário pode acessar o perfil do **MID Server nos perfis** do MID Server na instância.

O nome do MID Server não é necessário em um perfil porque um perfil pode ser usado para implantar vários MID Servers. Em vez disso, o usuário é solicitado a inserir nomes de MID Server como parte de uma nova solicitação de implantação. Para **mid_profile_wrapper_config**, o usuário pode inserir qualquer parâmetro que deseja ver em `wrapper-override.conf`. Por exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	valor
wrapper.java.maxmemory	2048
wrapper.java.additional.3	-Djavax.net.debug=ssl:handshake

Outras configurações de perfil podem ser inseridas da mesma forma que em um registro do MID Server.

Solicitação de implantação do MID Server

Depois de criar um perfil de MID Server, o usuário pode fazer uma nova solicitação de implantação para preparar o processo de implantação. Uma solicitação de implantação pode ser diferente para diferentes orquestradores de contêiner. Consulte Solicitação de implantação do MID Server para obter mais informações.

Exportar solicitação de implantação do MID para implantação manual

O usuário pode exportá-la para um arquivo YAML de implantação do K8s. O usuário pode baixar o arquivo YAML para o cluster do K8s e implantar novos MID Servers com o seguinte comando: `kubectl apply –f <yaml_file>`

Preparação da imagem do Docker

Para preparar uma imagem do Docker, primeiro crie uma imagem do MID Server em um cluster do K8s, conforme explicado em Criar imagem do Docker do MID Server. Carregue a imagem criada para um registro de imagem e extraia a imagem para uma imagem local com o comando: `docker pull registry/mid:<tag>`. Consulte Configuração do Docker Registry para MID Server II em contêiner: configuração automática [KB1001380] para obter informações sobre as limitações na extração de uma imagem diretamente de um registro remoto.

Preparação do Kubernetes

Consulte também Como criar e implantar MID Servers em contêiner no Kubernetes usando StatefulSets [KB1325173] .

Configuração da conta de serviço do Kubernetes

Certifique-se de que a conta de serviço tenha o RBAC apropriado configurado para criar, excluir e listar permissões para recursos. O exemplo de arquivo YAML a seguir usa a conta de serviço padrão:

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
 kind: ClusterRoleBinding
 metadata:
   name: default-service-acccount-as-cluster-admin
 subjects:

 - kind: ServiceAccount
   # Reference to upper's `metadata.name`
   name: default
   # Reference to upper's `metadata.namespace`
   namespace: default
 roleRef:
   kind: ClusterRole
   name: cluster-admin
   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode escolher uma conta de serviço personalizada e atribuir um **ClusterRole** a essa conta de serviço e espaço de nome. O nome de espaço padrão é **padrão**. O exemplo de arquivo YAML a seguir usa um nome de espaço personalizado, **mynamespace**.

```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
 kind: ClusterRoleBinding
 metadata:
   name: custom-serviceacccount-as-cluster-admin
 subjects:

 - kind: ServiceAccount
   # Reference to upper's `metadata.name`
   name: mycustomserviceaccount
   # Reference to upper's `metadata.namespace`
   namespace: mynamespace
 roleRef:
   kind: ClusterRole
   name: cluster-admin
   apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

Configuração do Kubernetes Secret

Os segredos são criados para arquivos **mid-secrets.properties** ou PEM para autenticação mútua. Para obter mais informações sobre como criar um segredo, consulte a seção em MID Server em contêiner.

Configurar automaticamente novos MID Servers em contêiner

Quando um MID Server é conectado à instância pela primeira vez, um registro de MID Server é criado. O registro do MID Server é preenchido com o ID do contêiner, o ID do perfil e o nome da implantação. A regra de negócios **Configuração automática do MID** é acionada quando o novo registro do MID Server é atualizado com um ID de perfil no campo **profile_id**. A regra de negócios pesquisa as configurações de perfil associadas a esse ID de perfil e configura o novo MID Server adequadamente.

Sincronizar o perfil do MID Server com os MID Servers existentes

O perfil do MID Server pode estar fora de sincronia com as configurações dos MID Servers existentes se o usuário atualizar o perfil muito depois de os MID Servers relacionados terem sido configurados automaticamente. O usuário pode sincronizar as configurações de perfil com o MID Server existente selecionando **Sincronizar com MID Servers** na instância.

Nota: Ao aplicar configurações de cluster do perfil do MID Server a um MID Server, a atribuição de cluster falhará se o MID Server não tiver nenhuma capacidade atribuída. Ele é controlado pela regra de negócio "Validar capacidade do MID Server" na tabela ecc_agent_cluster_member_m2m. Se você quiser atribuir um MID Server a um cluster, verifique se ele tem alguns recursos.

Solicitação de implantação do MID Server

Depois de criar um perfil de MID Server, o usuário pode fazer uma nova solicitação de implantação para preparar o processo de implantação. Uma solicitação de implantação pode ser diferente para diferentes orquestradores de contêiner.

Antes de Iniciar
Função necessária: agent_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O usuário pode acessar a solicitação de implantação do MID Server a partir das **Solicitações de Implantação do MID**do módulo do app.

Atualmente, somente a implantação do K8s é compatível. A solicitação de implantação do K8s inclui uma referência a um perfil do MID Server, informações sobre uma imagem do docker do MID Server, segredos do K8s, rótulos de implantação do K8s e uma lista de nomes de MID Server a serem atribuídos aos novos MID Servers.

Procedimento

1. Insira informações sobre a imagem do contêiner.

   Nesta seção, você especificará qual imagem será usada com esta solicitação de implantação e de onde ela poderá ser extraída.

   Caminho e repositório de registro de imagens

   Insira um endereço de registro e uma porta, bem como um nome de repositório onde a imagem está armazenada. A sintaxe é `my.registry.address:port/repositoryname`.

   Marcador de imagem

   Insira uma tag que identifique a imagem do contêiner.

2. Especifique os nomes de MID Server.

   Uma solicitação de implantação pode ser feita para criar vários MID Servers. Você pode optar por inserir os nomes do MID Server manualmente, caso contrário, o sistema os gerará automaticamente. Se você inserir os nomes manualmente, cada nome de MID Server deverá ser exclusivo.

3. Insira as informações do cluster do Kubernetes.

   Namespace do K8s

   Insira um namespace do K8s onde os novos MID Servers estão localizados. O valor padrão é **padrão**.

   Conta de serviço do K8s

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Insira um nome de conta de serviço do K8s que processe esta solicitação de implantação. O valor padrão é **padrão**.

Nome de segredos do MID

Insira o nome de um objeto de segredos do K8s que contém os segredos do MID Server.

Caminho do arquivo de segredos do MID

Insira o caminho absoluto do arquivo de segredos do MID Server dentro do contêiner.

Nome dos segredos do PEM de autenticação mútua MID

Insira o nome de um objeto de segredos do K8s que contém o certificado PEM de autenticação mútua do MID.

Caminho do arquivo PEM de autenticação mútua do MID

Insira o caminho absoluto do arquivo PEM de autenticação mútua do MID dentro do contêiner.

Rótulo de implantação do K8s

Insira um rótulo de implantação que é uma lista de pares de chave/valor. O rótulo está anexado à implantação do K8s. Um rótulo válido deve ter 63 caracteres ou menos e pode estar em branco. A menos que o rótulo esteja vazio, ele deve começar e terminar com um caractere alfanumérico e conter apenas hifens, sublinhados, pontos e caracteres alfanuméricos.

O que Fazer Depois

Quando uma solicitação estiver pronta, o usuário pode escolher **Exportar para arquivo YAML** para gerar um arquivo YAML de implantação do K8s e anexá-lo ao mesmo registro. Depois que uma solicitação é processada, todo o registro é definido como somente leitura. Há uma tarefa agendada que remove solicitações de implantação com mais de 365 dias.

Escalonamento automático do MID Server em contêiner

Os MID Servers podem ser implantados via StatefulSet com qualquer número de réplicas. Eles podem ser escalonados automaticamente, aproveitando o Escalonador automático de Pod horizontal (HPA) do Kubernetes. O Escalonador automático de pod horizontal atualiza automaticamente um recurso de carga de trabalho (como uma implantação ou StatefulSet) para corresponder à demanda.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

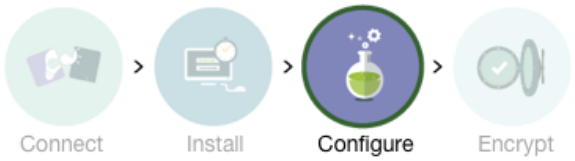

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

O Kubernetes pode adicionar ou remover qualquer número de réplicas de servidor MID com monitoramento de estado, conforme exigido pela carga de trabalho. O HPA oferece suporte somente a métricas de CPU e memória. Os MID Servers podem ser implantados como uma aplicação com monitoramento de estado, fornecendo as seguintes informações na seção StatefulSet do formulário de solicitação de implantação:

- Nome
- Nome do serviço remoto
- Declaração do volume persistente (PVC)
- Parâmetros, como classe de armazenamento, modos de acesso e solicitação de armazenamento
- A solicitação/limite de recursos

O PVC declara o volume persistente desejado onde o MID Server armazena config.xml, arquivos de metadados e várias de suas subpastas.

Durante as flutuações de carga de trabalho, um pod com um contêiner de MID Server em execução pode ser removido e substituído por um novo. O StatefulSet garante que o mesmo volume persistente seja anexado ao novo pod, o que permite que o MID Server retome seu estado.

As únicas subpastas que podem ser montadas no volume persistente são aquelas que estão inicialmente vazias com uma nova instalação do MID Server. O arquivo **config.xml** e outros arquivos de metadados devem ser copiados quando o pod é desligado e restaurados durante a inicialização.

As solicitações de implantação exportadas como arquivos YAML podem ser usadas para criar uma carga de trabalho StatefulSet e novos pods de MID Server no cluster do Kubernetes.

Quando você faz mudanças no arquivo YAML de implantação e o reaplica, os pods existentes da implantação são recriados. Com a implantação StatefulSet, os arquivos de configuração são restaurados a partir da pasta de backup. O script de inicialização deve detectar as mudanças do ambiente de implantação e aplicá-las aos arquivos de configuração antes que o MID Server seja iniciado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativação de escalonamento automático do HPA

O escalonamento automático HPA pode ser ativado para qualquer carga de trabalho StatefulSet existente, criando um controlador HPA.

Ao criar uma solicitação de implantação, você pode escolher a versão 1 ou a versão 2 do HPA.

Ao criar uma solicitação de implantação na instância com uma configuração do HPA, aplique o arquivo YAML exportado e o escalonamento automático do HPA começará a funcionar imediatamente.

Configurar um MID Server para IPv6

Um MID Server configurado para IPv6 pode se conectar a ServiceNow e usar Descoberta no IPv6 para endereços específicos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um MID Server de IPv6 puro não precisa ser configurado para IPv6. Ele se conecta ao IPv6 por padrão e o registro **ecc_agent** do MID Server é preenchido automaticamente com IPv6. Entre em contato com o suporte para garantir que sua instância esteja habilitada para IPv6.

Em um host de pilha dupla, o padrão do MID Server é usar IPv4. O procedimento a seguir configura uma pilha dupla do MID Server para usar IPv6. As tabelas a seguir são atualizadas automaticamente durante o upgrade para Tóquio para oferecer suporte a IPv4 e IPv6:

- **ecc_agent**
- **ecc_agent_router**
- **ecc_agent_ip_address**
- **ecc_agent_command_audit_log**

Ao usar o Descoberta no IPv6, os seguintes requisitos se aplicam:

Descoberta do Windows

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Somente o WinRM é compatível a partir da versão Zurich. Os requisitos para WinRM sobre IPv6 são os mesmos do IPv4. O WinRM deve estar em execução no host do MID Server e no destino, e o destino deve ser configurado como um host confiável nesse MID Server.

Descoberta do Unix

Somente o SNC SSH é compatível a partir da versão Zurich. Nenhuma configuração adicional é necessária para usar o SNC SSH sobre IPv6. J2SSH e Maverick não são compatíveis, mas se seus protocolos forem usados sobre IPv6, o comando será executado sem garantir os resultados corretos. Nesse caso, a seguinte mensagem de erro é relatada nos logs do MID Server: no momento, o IPv6 não é compatível com o MID Server usando Maverick (J2SSH). No entanto, o comando será executado.

Procedimento

1. Navegue até o wrapper de configuração da VM Java em agent/conf/wrapper-override.conf .
2. Abra o arquivo, remova o comentário e altere a seguinte linha de código para verdadeiro:

   ```
   #wrapper.java.additional.109=-Djava.net.preferIPv6Addresses=false
   ```

   Altere a linha anterior para ler da seguinte forma:

   ```
   wrapper.java.additional.109=-Djava.net.preferIPv6Addresses=true
   ```

3. Reinicie o MID Server.
   O MID Server agora está configurado para se conectar à instância pelo IPv6.

   Nota: Para pilha dupla de MID Servers, mudar o wrapper não afeta os dados preenchidos no registro **ecc_agent**, que é IPv4 por padrão.

4. Para atualizar o registro **ecc_agent** para usar IPv6 em vez de IPv4, especifique o seguinte parâmetro de configuração MID Server e defina-o como verdadeiro: **mid.prefer_ipv6_addresses**.
5. Reinicie o MID Server.
   A pilha dupla do MID Server preenche os campos relevantes no registro **ecc_agent** com endereços IPv6. As tabelas **ecc_agent_router** e **ecc_agent_ip_address** são preenchidas com entradas IPv4 e IPv6 em um host de pilha dupla.

Proteger e criptografar dados do MID Server

Depois de configurar o MID Server, você pode adicionar segurança criptografando os valores de parâmetro do MID Server no arquivo config.xml. A criptografia protege os dados que o MID Server retorna para a Fila do ECC. Outras opções de segurança disponíveis incluem a autorização de solicitações SOAP, restringindo o acesso ao arquivo de configuração do MID Server e estabelecendo conexões SSL (Secure Socket Layer).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Como funciona a criptografia de senha do MID Server

O *username* e *password* são definidos inicialmente no arquivo config.xml no MID Server. Quando o MID Server recupera as credenciais, ele substitui a senha de texto não criptografada por uma senha criptografada automaticamente, usando um algoritmo de criptografia AES256. Com objetivo de sempre melhorar a segurança do MID Server, o algoritmo de criptografia foi aprimorado. O MID Server também mantém uma chave de criptografia que é gerada sempre que é iniciado e permanece na memória e não no disco rígido. Quando as credenciais precisam ser enviadas da instância para o MID Server, ocorre o seguinte processo:

1. A instância recupera o *password* criptografado e o *username* não criptografado da tabela do banco de dados da instância.
2. A instância descriptografa o *password* criptografado e o criptografa novamente usando a chave de criptografia do MID Server.
3. O *username* e o *password* recriptografado são enviados para o MID Server por meio da sessão TLS criptografada que já foi estabelecida entre o MID Server e a instância.
4. O MID Server recebe as credenciais e descriptografa o *password* na memória antes de usar as credenciais para operações remotas. Em nenhum momento a senha da credencial é armazenada no disco em um formato não criptografado.

Políticas de verificação de certificação do MID Server

O MID Server usa três tipos de verificações de segurança para proteger o tráfego externo. As verificações de segurança usam validação de certificado TLS/SSL, validação de nome de host e validação de OCSP para melhorar a segurança. Controle essas verificações de segurança com a tabela de políticas de verificação de certificados do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

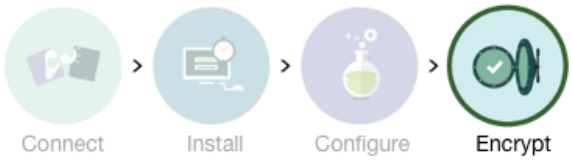

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Validação do certificado TLS/SSL

A segurança de criptografia TLS/SSL usa criptografia assimétrica, também chamada de criptografia de chave pública. Esta criptografia usa duas chaves criptográficas: a chave pública e a chave privada. A chave pública é usada para criptografia de dados e é visível publicamente. A chave privada é usada para descriptografar dados e sua segurança é essencial para verificar a autenticidade. Para obter mais informações sobre como preparar sua rede, consulte MID Server Política de verificação de certificado TLS/SSL Informações de upgrade do Quebec [KB0867397] .

Na validação do certificado TLS/SSL, o MID Server tenta se conectar a um servidor Web protegido por um certificado TLS ou SSL. O servidor Web envia uma cópia do certificado TLS/SSL para o MID Server. O MID Server verifica a autenticidade do certificado e envia uma mensagem para o servidor da Web. O servidor da Web responde com uma aceitação assinada digitalmente para iniciar uma sessão criptografada por TLS/SSL. Depois disso, o MID Server pode iniciar a comunicação criptografada com o servidor da Web.

Validação de nome de host

A verificação do nome do host é uma parte do HTTPS que envolve uma verificação de identidade do servidor para garantir que o cliente está se comunicando com o servidor correto. Esta verificação evita o envio de informações para um servidor depois de ser redirecionado por um ataque intermediário.

A verificação envolve verificar se o `dnsName` do certificado enviado pelo servidor corresponde ao URL usado para fazer a solicitação. De acordo com a RFC 6125, a verificação do nome do host deve ser feita em relação ao campo dNSName do subjectAlternativeName do certificado. Em algumas implementações legadas, a verificação é feita no campo commonName do certificado. Se os nomes não corresponderem, a conexão será encerrada.

Nota: A validação do nome do host deriva o nome do host do certificado validado apresentado pelo servidor. Portanto, a validação do certificado TLS é um pré-requisito para a validação do nome do host.

Protocolo de status de certificado online (OCSP)

O OCSP envolve entrar em contato com o servidor de autoridade de certificação remoto e verificar o certificado antes que o MID Server se comunique com o servidor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de destino. Certificados comprometidos podem ser uma vulnerabilidade de segurança, especialmente se esses certificados tiverem a capacidade de assinar outros certificados. Se os certificados forem violados ou forjados, uma autoridade de certificação poderá informar ao cliente quais certificados são inválidos e não devem ser usados.

Um respondente do OCSP (um servidor normalmente executado pelo emissor do certificado) retorna uma resposta assinada de que o certificado é "bom", "revogado" ou "desconhecido". Se não puder processar a solicitação, ele poderá retornar um código de erro.

O emissor do certificado pode delegar outra autoridade para ser o respondente do OCSP. Isso cria uma cadeia de certificados que deve ser verificada. O certificado do respondente deve ser emitido pelo emissor do certificado em questão. O certificado do respondente deve incluir uma determinada extensão que o marque como uma autoridade de assinatura OCSP.

Nota: As verificações de OCSP são chamadas HTTP secundárias feitas para um respondente do OCSP. A chamada primária pode descontinuar a conexão com base na resposta do respondente do OCSP.

Política de segurança do MID Server

As políticas de segurança do MID Server controlam todo o tráfego HTTPS originado do MID Server. Isso inclui conexões HTTPS do MID Server para um endpoint de Internet, URLs da ServiceNow, endpoints de intranet, bem como endpoints de nuvem.

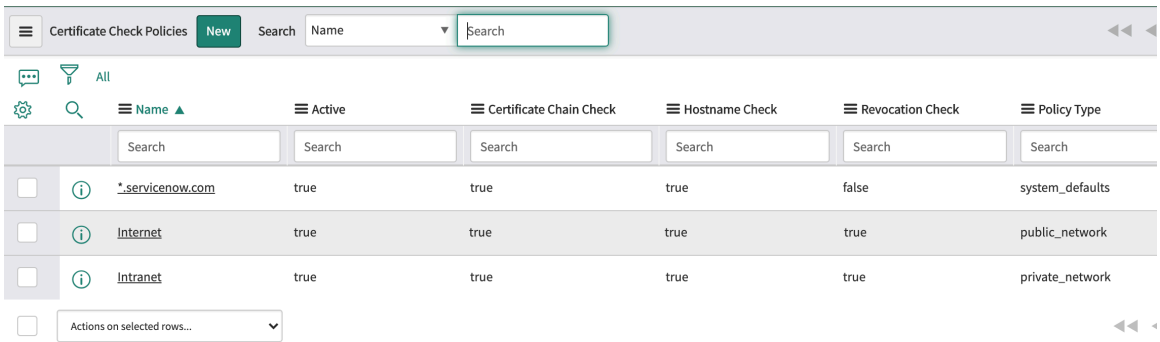

Essas conexões podem ser classificadas em quatro políticas de segurança:

Política de endpoint da ServiceNow

Esta política é o padrão do sistema exclusivamente para URLs da ServiceNow. No MID Server config.xml, há propriedades de inicialização que são usadas somente para fazer a primeira conexão com a instância e serão atualizadas com a política system_default.

Política de internet

Essas políticas cobrem todas as conexões HTTPS iniciadas do MID Server para qualquer endpoint na Internet.

Política de intranet

Essas políticas cobrem as sub-redes IP reservadas, como redes auto-hospedadas.

Política substituída

Você pode substituir endpoints ou URLs específicos por esta definição de política. As políticas substituídas assumem a ordem mais alta de precedência durante a operação.

Ambas as tabelas são editáveis para incluir ou excluir intervalos de IP, bem como controlar que tipo de verificações de validação de certificado precisa ser feito. Habilite todas as

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

verificações de validação de certificado para maximizar a segurança. A versão Quebec tem todas as políticas e verificações ativadas por padrão para novas instalações.

Para clientes que estão atualizando, a política de intranet tem as verificações de validação de certificado desabilitadas por padrão. Para melhorar a segurança, configure e habilite a política para endpoints na rede interna.

Nota: Endpoints internos ou URLs precisam ter um certificado válido assinado por uma CA para uma conexão bem-sucedida.

Para endpoints que hospedam um certificado autoassinado, importe o certificado para o armazenamento confiável do MID Server ou desative as verificações de política que validam esse host. Para obter mais informações sobre como adicionar certificados, consulte Adicionar certificados SSL para o MID Server.

Depois de atualizar para Quebec, vá para a tabela de políticas de verificação de certificado e faça mudanças na configuração da política, se necessário. Depois que o MID Server for inicializado e se conectar à instância, qualquer conexão HTTPS subsequente originada do MID Server começará a aplicar essas verificações de certificado no tempo de execução. As conexões inseguras são interrompidas com mensagens de erro apropriadas.

Usar Política de segurança de instância

O parâmetro de configuração do MID Server **mid.ssl.use.instance.security.policy** controla se o MID Server usa seus parâmetros de inicialização em vez da política de segurança da instância. Por padrão, **mid.ssl.use.instance.security.policy** é definido como falso no **config.xml** para que as políticas de inicialização não sejam substituídas pela instância.

Esta configuração padrão pode evitar alguns problemas durante a configuração do MID Server. Por exemplo, se o host não conseguir acessar o respondente do OCSP, uma nova instalação do MID Server não será interrompida por uma política de instância de exigir conexão do OCSP.

O parâmetro de configuração **mid.ssl.use.instance.security.policy** pode ser definido para cada MID Server. Quando definido como verdadeiro, o MID Server sincroniza todas as políticas com a instância e os parâmetros de configuração de inicialização são substituídos pela política ***.servicenow.com/br/** na tabela **mid_cert_check_policy** da instância. As políticas finais atualizam o mapa de políticas na memória do MID Server e também no **config.xml**.

Os parâmetros padrão no **config.xml** são:

- `<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.check_cert_hostname" value="true"/>`
- `<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.check_cert_chain" value="true"/>`
- `<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.check_cert_revocation" value="false"/>`
- `<parameter name="mid.ssl.use.instance.security.policy" value="false"/>`

As instâncias auto-hospedadas ou no local devem adicionar o seguinte parâmetro ao **config.xml**: `<parameter name="mid.ssl.bootstrap.default.target_endpoint" value="FQDN_OF_THE_INSTANCE"/>`

Criptografar ou descriptografar valores de arquivo de configuração do MID Server

O valor de qualquer parâmetro do MID Server no arquivo config.xml pode ser criptografado. Os atributos de todos os valores criptografados são gerenciados no arquivo de configuração, incluindo o atributo de segurança da senha de login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Procedimento

1. Navegue até o diretório do agente que foi criado quando o MID Server foi instalado e abra o arquivo config.xml usando um editor de texto como o WordPad.
2. Localize ou adicione o parâmetro que você deseja criptografar.
   Por exemplo, você pode querer proteger as senhas do servidor proxy configurando este parâmetro:

   ```
   <parameter name="mid.proxy.password" value="securepassw0rd"/>
   ```

3. Adicione o atributo de criptografia **secure="true"**.

   ```
   <parameter name="mid.proxy.password" secure="true" value="securepassw0rd"/>
   ```

4. Reinicie o MID Server.
5. Abra o arquivo config.xml.
   A senha criptografada é exibida da seguinte forma:

   ```
   <parameter name="mid.proxy.password" secure="true"
   value="encrypted:rhrfUNYRzZAI8/BkTtZmNA==/>
   ```

   .
6. Para descriptografar este ou qualquer outro valor no arquivo config.xml e exibir o valor em texto não criptografado:
   a. Interrompa o MID server.
   b. Defina o atributo **secure="true"** como **falso**.
   c. Substitua o valor criptografado pelo valor de texto não criptografado.
   d. Reinicie o MID Server.

Segurança de arquivo de configuração do MID Server

Os dados confidenciais de configuração do MID Server podem ser protegidos usando vários esquemas diferentes, incluindo criptografia de dados internos e externos e armazenamento de dados externos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

O MID Server fornece as seguintes opções de segurança internas para conteúdo no arquivo **config.xml**:

- **Provedor de segurança padrão**: protege os dados no arquivo **config.xml** por criptografia. Quando o MID Server é reiniciado, todos os dados não criptografados são criptografados e gravados no arquivo **config.xml**. O provedor de segurança padrão oferece estas opções de criptografia:
  - **Criptografador padrão**: processo padrão para criptografar dados no arquivo **config.xml** do MID Server. Consulte Criptografar ou descriptografar valores de arquivo de configuração do MID Server para obter detalhes.
  - **API de proteção de dados do Windows (DPAPI)**: O sistema operacional realiza a criptografia de dados, em vez do MID Server. A criptografia DPAPI é baseada na conta do usuário conectado. Quando este esquema é usado, os dados só podem ser descriptografados pela mesma conta de usuário. Se a conta mudar, os dados deverão ser criptografados novamente.
  - **Criptografia personalizada**: implemente a interface IMidServerEncrypter para criar seu próprio esquema de criptografia personalizado para gerenciar dados **config.xml** confidenciais.
-
- **CyberArk**: a segurança de dados é fornecida pela configuração de integração do CyberArk , que move dados confidenciais do arquivo **config.xml** para um cofre seguro do CyberArk. Esta solução não criptografa os dados.
- **Armazenamento externo personalizado**: implemente a interface ISecuredConfigProvider para criar seu próprio sistema de armazenamento externo personalizado para gerenciar dados do **config.xml** confidenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conteúdo protegido e esquemas de criptografia

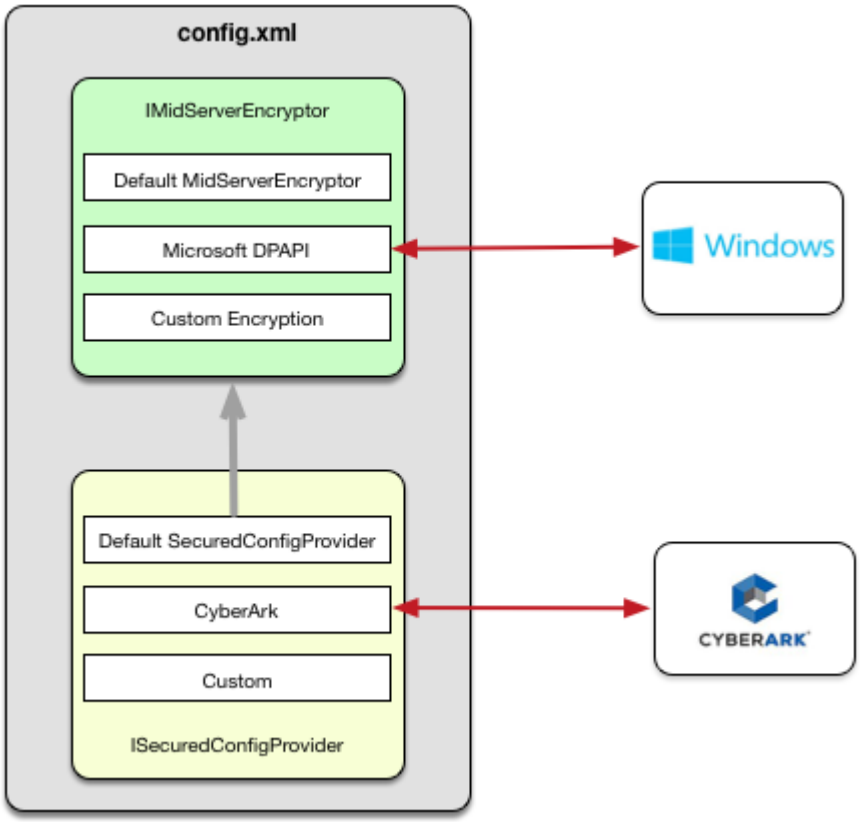

Criptografar dados de configuração do MID Server com DPAPI

A API de Proteção de Dados do Windows (DPAPI) criptografa dados confidenciais do arquivo **config.xml**, com base na conta de usuário do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A criptografia DPAPI fornece outro nível de segurança para dados como credenciais, endereços IP e URLs no arquivo **config.xml** do MID Server. O sistema operacional realiza a criptografia de dados, em vez do MID Server. A criptografia DPAPI é baseada na conta do usuário conectado. Quando este esquema é usado, os dados só podem ser descriptografados pela mesma conta de usuário. Se a conta mudar, os dados deverão ser criptografados novamente.

Procedimento

1. Abra o arquivo **config.xml** usando qualquer editor de texto.
   Este arquivo está localizado na pasta **/agent** no caminho de instalação do MID Server.
2. Ative este parâmetro e valor:
   `<parameter name="mid.secure_encrypter" value="com.service_now.mid.services.config.WindowsDPAPIEncrypter"/>`
3. Salve o arquivo de configuração.
4. Reinicie o MID Server.
   Todos os valores em texto não criptografado no arquivo **config.xml** são criptografados pelo sistema operacional.
5. Siga este procedimento se precisar mudar a conta de usuário do MID Server que é usada para criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Interrompa o serviço do MID Server.

b. Abra o arquivo **config.xml** usando qualquer editor de texto.
Este arquivo está localizado na pasta **/agent** no caminho de instalação do MID Server.

c. Insira novamente todos os valores criptografados em texto não criptografado.

d. Faça as mudanças na conta de usuário do MID Server na instância ServiceNow®.

e. Reinicie o serviço do MID Server.
Os dados são criptografados novamente pelo sistema operacional, com base na nova conta de usuário do MID Server.

Usar o CyberArk como um provedor de configuração seguro

Você pode usar um cofre do CyberArk para proteger dados confidenciais do arquivo **config.xml** do MID Server.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Antes de configurar o CyberArk como provedor de configuração protegido, certifique-se de que **JavaPasswordSDK.jar** esteja disponível na pasta <mid_installation_folder>/agent/extlib.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O CyberArk é comumente usada para proteger credenciais em seu cofre externo. No entanto, um parâmetro do MID Server no arquivo **config.xml** permite armazenar outros tipos de dados no CyberArk.

Procedimento

1. Abra o arquivo **config.xml** usando qualquer editor de texto.
   Este arquivo está localizado na pasta **/agent** no caminho de instalação do MID Server.
2. Ative este parâmetro e valor:
   <parameter name="mid.secure_config.provider"
   value="com.service_now.mid.services.config.CyberArkSecuredConfigProvider"/>
3. Configure dados específicos para proteger no cofre do CyberArk.
   Use o exemplo a seguir como guia.

   a. Proteja as credenciais do MID Server, definindo este parâmetro para corresponder à **ID** e ao **Tipo** desses dados na configuração de integração do CyberArk .

   ```
   <parameter name="mid.instance.username" secure="true" value="cyberark:
    id=<CyberArk ID>, type=<CyberArk type>"/>
   <parameter name="mid.instance.password" secure="true" value="cyberark: id=<CyberArk
    ID>, type=<CyberArk type>"/>
   ```

   b. Proteja o URL da instância definindo este parâmetro para corresponder ao **ID** e ao **Tipo** desses dados na configuração do CyberArk.
   <parameter name="url" secure="true" value="cyberark: id=<*CyberArk ID*>, type=<*CyberArk type*>"/>

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Salve o arquivo de configuração.
5. Reinicie o MID Server.

Alterar os esquemas de segurança do arquivo de configuração do MID Server

O MID Server fornece vários esquemas para proteger dados confidenciais no arquivo **config.xml** e permite que você alterne entre essas opções para atender aos seus requisitos de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Interrompa o serviço do MID Server.
2. Abra o arquivo **config.xml** usando qualquer editor de texto.
   Este arquivo está localizado na pasta **/agent** no caminho de instalação do MID Server.
3. Insira novamente todos os valores criptografados em texto não criptografado.
4. Desabilite o esquema de segurança anterior e configure o MID Server para usar o novo provedor.
5. Reinicie o serviço do MID Server.
   Os dados são protegidos novamente ou criptografados, com base no esquema de segurança selecionado.

Interface ISecuredConfigProvider do MID Server

Use os métodos nesta interface para criar provedores personalizados que gerenciam valores de parâmetro protegidos no arquivo **config.xml** do MID Server.

Nota: Esses métodos estão contidos no arquivo **snc-automation-api.jar**, localizado na pasta de instalação do MID Server.

initialize

Este método inicializa o provedor com parâmetros de configuração adicionais e não retorna um valor.

Exemplo

```
void intialize(java.util.Properties properties,
        IMidServerEncrypter encrypter)
    throws java.lang.Exception
```

Parâmetros

Parâmetros	Descrição
propriedades	Propriedades de inicialização.
criptografador	Criptografador a ser usado se o provedor for baseado em criptografia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exceção

java.lang.Exception

isParameterValueSecured

Este método verifica se o valor do parâmetro foi protegido ou não. Este método retorna um valor do tipo **booleano**.

Exemplo

boolean isParameterValueSecured(java.lang.String paramValue)

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
paramValue	O valor do parâmetro.

Retorna

O parâmetro retornará **verdadeiro** se o valor do parâmetro estiver protegido.

secureParameterValue

Este método protege o valor do parâmetro se ele não tiver sido protegido. Este método retorna um valor do tipo **cadeia de caracteres**.

Exemplo

```
java.lang.String secureParameterValue(java.lang.String unsecuredParameterValue)
                                throws java.lang.Exception
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
unsecuredParameterValue	O valor do parâmetro não seguro.

Retorna

Este método retorna o valor do parâmetro não protegido.

Exceção

java.lang.Exception

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

unsecuredParameterValue

Este método retorna o valor não protegido do parâmetro. Este método retorna um valor do tipo **cadeia de caracteres**.

Exemplo

```
java.lang.String unsecuredParameterValue(java.lang.String parameterName)
                                 throws java.lang.Exception
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
parameterName	O nome do parâmetro.

Retorna

Este parâmetro retorna o valor não protegido.

Exceção

java.lang.Exception

Interface IMidServerEncrypter do MID Server

Use os métodos nesta interface para criar um criptografador externo personalizado para o arquivo **config.xml** do MID Server.

Nota: Esses métodos estão contidos no arquivo **snc-automation-api.jar**, localizado na pasta de instalação do MID Server.

initialize

Este método inicializa o criptografador com parâmetros de configuração adicionais e não retorna um valor.

Exemplo

```
void intialize(java.util.Properties properties)
      throws java.lang.Exception
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
propriedades	Propriedades de inicialização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exceção

java.lang.Exception

encrypt

Este método criptografa os dados não criptografados e retorna um valor do tipo **byte [ ]**.

Exemplo

```
byte[] encrypt(byte[] unencryptedData)
    throws java.lang.Exception
```

Parâmetros

Parâmetro	Descrição
unencryptedData	Os dados não criptografados.

Retorna

Dados criptografados

Exceção

java.lang.Exception

decrypt

Este método descriptografa dados criptografados e retorna um valor de tipo **byte [ ]**.

Exemplo

```
byte[] decrypt(byte[] encryptedData)
    throws java.lang.Exception
```

Parâmetros

Parâmetros	Descrição
encryptedData	Os dados não descriptografados.

Retorna

Dados descriptografados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exceção
java.lang.Exception

Credenciais de autenticação do MID Server e solicitações SOAP

Defina as credenciais de autenticação básica para atualizar os dados de invocação de serviço da Web. Para aumentar a segurança, você pode impor a autenticação básica em cada solicitação SOAP de entrada para o MID Server.

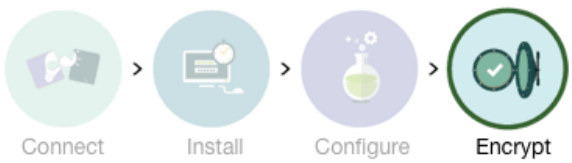

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Credenciais de autenticação básica e solicitações SOAP

Você pode impor a autenticação básica em cada solicitação. O MID Server não poderá se comunicar por meio de um servidor proxy se o servidor proxy oferecer suporte somente à autenticação NTLM. Você pode usar a autenticação básica com um servidor proxy ou criar uma exceção para o host do MID Server.

O fornecimento de informações de autenticação básica, independentemente de serem obrigatórias, tem uma vantagem adicional. A invocação de serviço da Web cria ou atualiza dados usando as credenciais fornecidas. Por exemplo, ao criar um registro de incidente, os campos de diário têm o ID de usuário autenticado básico em vez do usuário Convidado padrão. Este comportamento permite que você identifique os dados adicionados por um MID Server específico.

Você pode definir credenciais de autenticação básica para solicitações SOAP. Cada solicitação SOAP contém um cabeçalho de autorização conforme especificado no protocolo de autenticação básica .

A configuração para impor segurança estrita controla como a instância usa as credenciais fornecidas para o MID Server. Quando a configuração está habilitada, você deve fornecer um ID de usuário com acesso às tabelas que o MID Server está tentando acessar. Quando a configuração está desabilitada, qualquer ID de usuário válido permite que o MID Server acesse todas as tabelas.

Exigir autorização básica para solicitações SOAP de entrada

Imponha a autenticação básica em cada solicitação SOAP de entrada para o MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Serviços Web**.
2. Marque a caixa de seleção **Exigir autorização básica para solicitações SOAP de entrada**.
3. Clique em **Salvar**.
4. Para fornecer credenciais de autenticação básica para um MID Server, navegue até C:\Program Files \ServiceNow\<nome do MID Server>\agent e edite o arquivo config.xml, como segue:

   a. Encontre o elemento `<parameter name="mid.instance.username" value=""/>` e insira o nome de usuário do administrador da instância como o valor.

   Example
   Por exemplo, você pode inserir `<parameter name="mid.instance.username" value="admin"/>.`

   b. Encontre o elemento `<parameter name="mid.instance.password" value=""/>` e insira a senha configurada para esta instância como o valor.

   Example
   Por exemplo, você pode inserir `<parameter name="mid.instance.password" value="abc123"/>.`

Armazenamento de chaves unificado do MID Server

O armazenamento de chave unificado do MID Server permite que todos os produtos no MID Server usem certificados comuns e pares de chaves. Este recurso permite que as aplicações usem o mesmo canal de comunicação seguro com o MID Server que o MID Server usa para se conectar à instância.

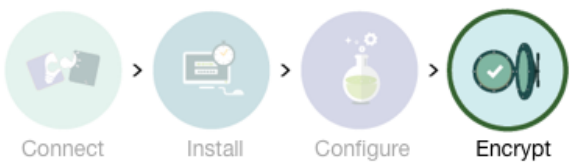

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Quando o MID Server é iniciado, o nome comum (CN) do certificado é inspecionado para identificar se um certificado personalizado foi instalado. Se um certificado personalizado for detectado, a criação do certificado/par de chaves será ignorada e um atributo será definido no registro ecc_agent para indicar o uso de um certificado personalizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando um certificado personalizado é usado, a ação de IU **Recriação de chave** é desabilitada na instância do MID Server. Uma nova ação de IU chamada **Remover par de chaves personalizado** está disponível para voltar a usar um certificado autoassinado. Usar esta ação fará com que o MID Server remova o certificado personalizado e gere um novo certificado autoassinado, semelhante à opção de recriação de chave.

Quando um MID é atualizado, todos os certificados personalizados que foram instalados serão retidos.

Suporte ao pacote do PEM

O armazenamento de chaves unificado do MID Server oferece suporte ao certificado de pacote PEM e aos pares de chaves.

Exemplo de pacote PEM

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----

MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQC0pj5O8QKFpHy9

...

oPdU+h0grs9SJp6rFx0PzDY=

-----END PRIVATE KEY-----

Bag Attributes

    friendlyName: <myCustomCert>

    localKeyID: 54 69 6D 65 20 31 35 39 35 33 35 34 32 30 38 30 35 31

subject=/C=US/ST=CA/L=Santa Clara/CN=epic1016883

issuer=/C=US/ST=CA/L=Santa Clara/CN=epic1016883

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDKzCCAhOgAwIBAgIEPqMQqDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBGMQswCQYDVQQGEwJV

...

4g53RN+LqtJVeeQkZvIbZOfuSqypdVfudkS8dqxQALb8IuHUV7JOcBvOT79mSTs=

-----END CERTIFICATE-----
```

Instalar certificados personalizados no repositório de chaves unificado do MID Server

Instale certificados personalizados para unificar os canais de segurança para várias aplicações.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Ao instalar o certificado em um MID Server hospedado no Linux, o `install-certificate.sh` pode não responder se a contagem do pool de entropia do Linux for inferior a algumas centenas. Verifique a contagem de entropia do gerador de números pseudoaleatórios do Linux (PRNG) com o seguinte comando:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
```

Se a contagem de entropia for muito baixa, você poderá instalar um gerador de entropia, como RNGD ou Haveged. Para obter mais informações sobre como instalar o Haveged para CentOS e Ubuntu, consulte Como configurar o Entropy adicional para servidores em nuvem usando o Haveged .

Procedimento

1. Se o MID Server estiver em execução, interrompa-o.

Nota:

Se a entrada do alias **DefaultSecurityKeyPairHandle** estiver sendo modificada, você deverá invalidar o MID Server antes de interrompê-lo.

2. Crie um certificado de pacote PEM e um par de chaves executando um dos comandos a seguir na pasta de instalação do MID Server.
   - Gere certificados autoassinados para casos de uso não MTLS com o comando:

     ```
     openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -x509 -days 365 -out certificate.pem
     ```

   - Exporte o armazenamento de chaves para um pacote PEM usando o comando:

     ```
     openssl pkcs12 -in <myCustomCert>.p12 -nodes -out <myCustomCert>.pem
     ```

   - Obtenha somente certificados no formato PEM com o comando:

     ```
     openssl pkcs12 -in <myCustomCert>.p12 -out <myCustomCert>.pem -clcerts -nokeys
     ```

   - Obtenha somente chaves no formato PKCS#8 com o comando:

     ```
     openssl pkcs12 -in <myCustomKey>.p12 -out <myPrivateKey>.key -nocerts -nodes
     ```

   - Instale o certificado, ou cadeia de certificados, e a chave privada para hosts Windows usando o comando:

     ```
     bin/scripts/manage-certificates.bat -a <alias> <file path to PEM bundle>
     ```

   - Instale o certificado, ou cadeia de certificados, e a chave privada para hosts Linux usando o comando:

     ```
     bin/scripts/manage-certificates.sh -a <alias> <file path to PEM bundle>
     ```

Nota:

O cabeçalho e o rodapé da sintaxe do PEM devem ser os seguintes:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

O cabeçalho e o rodapé da sintaxe do PKCS#8 devem ser os seguintes:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
-----END PRIVATE KEY-----
```

3. Inicie o MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Valide o MID Server com a instância.
5. **Opcional:** Para reverter o MID Server para usar um certificado gerado automaticamente, selecione o MID Server na instância e use a ação de IU **Remover certificado personalizado**.

> **Nota:** O MID Server também pode ser revertido usando a ação de IU **Invalidar**. Invalidar um MID Server remove todos os certificados personalizados que estão instalados e cria um novo certificado autoassinado para o MID Server.

O que Fazer Depois

O *manage-certificates* tem as seguintes funções e os scripts devem ser executados a partir da pasta do agente.

Permitir autenticação mútua

Para Windows, use o comando: bin/scripts/manage-Certificate.bat -m

Para Linux, use o comando: ./bin/scripts/manage-certificates.sh -m

Remover autenticação mútua e restaurar a autenticação básica

Para Windows, use o comando: bin/scripts/manage-certificates.bat -b <myUserName myPassword>

Para Linux, use o comando: ./bin/scripts/manage-certificates.sh -b <myUserName myPassword>

Adicionar novos certificados e cadeias de certificação com um alias especificado

Para Windows, use o comando: bin/scripts/manage-certificates.bat -a <alias> <fileName>

Para Linux, use o comando: ./bin/scripts/manage-certificates.sh -a <alias> <fileName>

O alias é um nome exclusivo fornecido ao certificado que está sendo importado. O MID Server requer um certificado personalizado para autenticação mútua, com o alias padrão defaultsecuritykeypairhandle. Para configurar a comunicação MTLS entre o MID Server e a instância, a entrada do certificado deve ser adicionada ao armazenamento de chaves usando o alias defaultsecuritykeypairhandle.

O fileName é um caminho de arquivo que pode conter um certificado PEM, ou cadeia de certificados, e uma chave privada PCKS#8. O caminho do arquivo para o pacote PEM pode conter vários certificados e uma única chave privada. O cabeçalho e o rodapé da sintaxe de cada certificado PEM devem ser os seguintes:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

O cabeçalho e o rodapé da sintaxe do PKCS#8 devem ser os seguintes:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
-----END PRIVATE KEY-----
```

Uma exceção será lançada se a validação da cadeia de certificação falhar. Se o arquivo contiver vários certificados, eles deverão ser solicitados: certificado folha, certificados intermediários e certificados raiz.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir detalhes do certificado para o alias especificado

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -g <alias>`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -g <alias>`

Este comando exibe informações como nome diferenciado do assunto, nome do emissor e data de expiração do certificado.

Listar todos os aliases existentes

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -l`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -l`

Este comando lista todos os aliases disponíveis em *`agent_keystore`*.

Excluir certificados usando um alias

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -d <alias>`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -d <alias>`

Este comando exclui o alias e o registro do armazenamento de chaves. A entrada do alias *`DefaultSecurityKeyPairHandle`* pode ser excluída usando este comando.

Remover todas as entradas do armazenamento de chaves

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -r`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -r`

Este comando exclui as entradas existentes do armazenamento de chaves, exceto o alias *`DefaultSecurityKeyPairHandle`*.

Tópicos relacionados

Habilitar autenticação mútua do MID Server

Restaurar o armazenamento de chaves do MID Server com um backup

Se o armazenamento de chaves for corrompido ou excluído acidentalmente, será possível restaurar um backup do armazenamento de chaves do MID Server. Isso é especialmente útil para armazenamentos de chaves com pares de chaves personalizados, caso contrário, recriar dados de par de chaves personalizado pode ser difícil e demorado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do agente

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao iniciar com a versão Tokyo, o MID Server faz automaticamente um backup do arquivo **agent_keystore** quando ele é alterado. Os backups são armazenados em **security_backup** na pasta do agente. Eles são armazenados fora da pasta de segurança para proteger contra exclusões acidentais ou corrupções da pasta de segurança.

Na pasta de backup, há um arquivo de log de backup dedicado: **keystore_backup_audit_trail.log**. Este log controla os arquivos e as atividades de backup. Cada entrada de log de backup tem um nome de arquivo de backup com um carimbo de data/hora, um **keypairs.mid_id** correspondente e uma lista de aliases de pares de chaves no backup.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Por motivos de segurança, o armazenamento de chaves de backup deve ter os mesmos atributos do armazenamento de chaves original, como proprietário, grupo e permissões. Esses atributos garantem que o MID Server tenha a mesma proteção no nível do sistema de arquivos.

Os backups de armazenamento de chaves podem ser modificados com as propriedades do MID Server **mid.keystore.max_backups**, **mid.keystore.max_live_backups** e **mid.keystore.backup_overwrite_timespan**. Para mais informações, consulte Propriedades do MID Server.

Procedimento

1. Interrompa o MID server.
2. Navegue até **security_backup** e exiba o **keystore_backup_audit_trail.log** para escolher qual backup restaurar.
3. Copie esse backup para o arquivo **agent_keystore** na pasta de segurança.
   Verifique as permissões do arquivo para ter certeza de que ele tem o mesmo proprietário e permissões do original. Se **agent_keystore** já existir nesse local, substitua-o pelo backup.
4. Verifique o **config.xml** para ter certeza de que o **keypairs.mid_id** corresponde ao que está no arquivo de log de auditoria.
5. **Opcional:** Se o **keypairs.mid_id** não corresponder, atualize o **config.xml** para que ele corresponda.
6. Navegue até a instância e invalide o MID Server.
   Isso criará um comando de sistema **delete_mid_keypair** no **ecc_queue**.
7. Encontre todas as mensagens de saída **delete_mid_keypair** para o MID Server e marque-as como processadas.
   O objetivo é marcar o MID Server como invalidado sem acionar a exclusão do par de chaves. A menos que os comandos do sistema sejam marcados como processados, o MID Server excluirá o par de chaves **defaultsecuritykeypairhandle**, independentemente de ser personalizado ou gerado automaticamente.
8. Reinicie o MID Server.
9. Navegue até a instância e valide o MID Server.

Habilitar autenticação mútua do MID Server

Configure o MID Server para usar um certificado de cliente para autenticação na instância. Isso evita a necessidade de criar credenciais de autenticação básica no armazenamento de chaves para a configuração do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A autenticação mútua do MID Server remove o nome de usuário e a senha do MID Server e fornece um certificado de cliente para autenticação. Sempre que um servidor solicita autenticação, este certificado é enviado. Para usar a autenticação mútua, a autenticação baseada em certificado deve estar habilitada. Consulte Configuração da autenticação baseada em certificados para saber o procedimento.

Se um novo MID Server for criado com autenticação mútua, ele não adicionará recursos automaticamente. Um administrador deve adicionar recursos ao seu registro na instância. No entanto, os MID Servers existentes que usam autenticação básica com habilidades são preservados ao alternar para a autenticação mútua.

Um MID Server usando autenticação mútua não pode ser recriado ou validado como uma ação de IU na instância.

Certificados autoassinados não são compatíveis com autenticação mútua. Certificados assinados internamente só são compatíveis quando assinados por uma autoridade de certificação privada. Certificados assinados comercialmente são compatíveis quando assinados por uma autoridade de certificação geralmente confiável, como as confiáveis por navegadores e sistemas operacionais.

Na versão Quebec, um MID Server usando a aplicação Health Log Analytic não pode ser configurado com autenticação mútua.

Procedimento

1. Entre em contato com o suporte da ServiceNow para solicitar autenticação mútua no MID Server.
2. Obtenha um certificado e uma chave privada de uma autoridade de certificação respeitada.

   A autenticação mútua do MID Server oferece suporte somente ao formato de pacote PEM e à chave privada no formato PCKS#8. O pacote deve ter a chave privada e o certificado. Abra o certificado usando um editor de texto e veja se ele está no formato de texto. O cabeçalho e o rodapé da sintaxe do PEM são:

   ```
   -----BEGIN CERTIFICATE-----
   ```

   ```
   -----END CERTIFICATE-----
   ```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

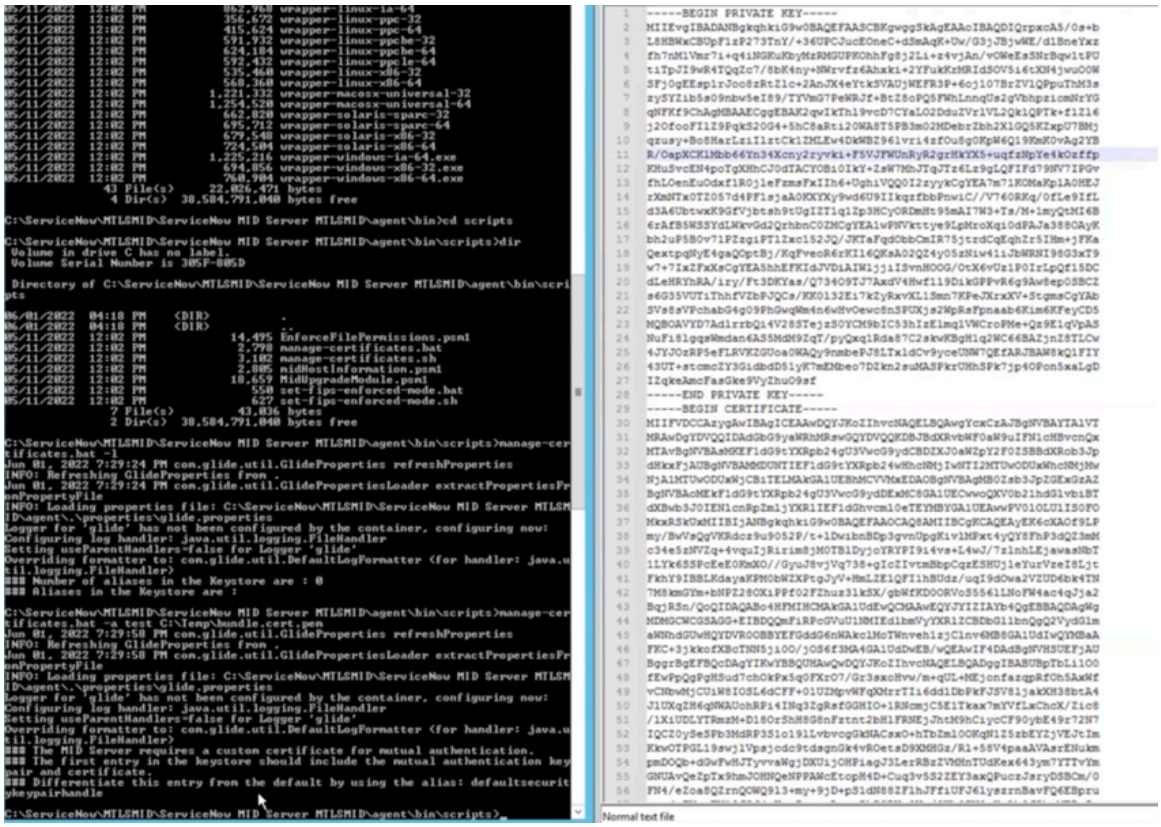

Você pode ler o conteúdo de um certificado PEM usando o comando `openssl` no Linux ou no Windows da seguinte forma: `openssl x509 -in cert.crt -text` . A chave privada deve estar no formato PKCS#8. O cabeçalho e o rodapé da sintaxe do PKCS#8 são:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
-----END PRIVATE KEY-----
```

Você pode verificar o conteúdo de uma chave privada usando o comando `openssl` no Linux ou no Windows da seguinte forma: `openssl rsa -in private.key -check`

Nota: Se o seu certificado não estiver no formato PKCS#8, você receberá um erro: `- main SEVERE *** ERROR *** Could not find valid private key`

3. Divida o certificado PEM em 3 arquivos PEM diferentes.
   a. Chave privada e certificado folha
   b. Certificado folha
   c. Certificados intermediários e certificado raiz
4. Na instância, carregue o arquivo que contém os certificados intermediário e raiz para a tabela Cadeia de certificados de CA: **sys_ca_certificate.list** .

   Nota: Se estiver carregando individualmente em vez de um pacote, comece com o certificado raiz e, em seguida, os certificados intermediários. É preferível carregar este arquivo como um pacote PEM, cujo tipo é definido como CA Cert, em vez de dividi-lo em vários arquivos.

5. Verifique o registro de certificado de CA carregado na instância e aguarde **Publicar status** para mudar para **Existe** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Não prossiga até que o status de publicação seja atualizado para **Existe** .

6. Na instância, navegue até **sys_user_certificate.list**.
7. Anexe somente o certificado folha a **sys_user_certificate.list** sem incluir a chave privada.
8. Se o MID Server for validado, invalide o MID Server antes de continuar.
9. Crie um novo registro.

Nota: O registro deve ter o nome do MID Server e a **Função do usuário** deve ser **MID Server**.

10. Anexe o certificado PEM original não dividido ao registro.

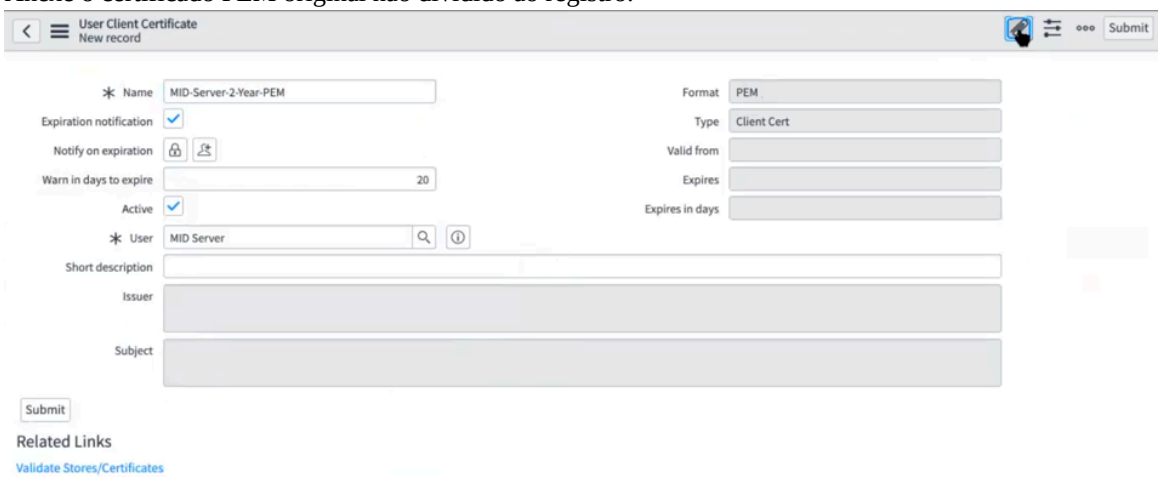

Nota: Certifique-se de que o arquivo anexado contenha apenas o certificado.

11. Se o MID Server estiver em execução, interrompa-o.
12. Na máquina host do MID Server, execute os seguintes comandos para instalar e gerenciar o certificado e a chave privada.

    Execute o script da raiz do diretório do agente porque ele requer os arquivos jar no caminho da classe. O diretório de segurança é criado na pasta raiz do agente e é usado pelo MID Server. Por exemplo: `bin/scripts/manage-certificates.bat -m`.

    O *`manage-certificates`* tem as seguintes funções e os scripts devem ser executados a partir da pasta do agente.

    Permitir autenticação mútua

    Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-Certificate.bat -m`

    Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -m`

    Remover autenticação mútua e restaurar a autenticação básica

    Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -b <myUserName myPassword>`

    Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -b <myUserName myPassword>`

    Adicionar novos certificados e cadeias de certificação com um alias especificado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -a <alias> <fileName>`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -a <alias> <fileName>`

O `alias` é um nome exclusivo fornecido ao certificado que está sendo importado. O MID Server requer um certificado personalizado para autenticação mútua, com o alias padrão `defaultsecuritykeypairhandle`. Para configurar a comunicação MTLS entre o MID Server e a instância, a entrada do certificado deve ser adicionada ao armazenamento de chaves usando o alias `defaultsecuritykeypairhandle`.

O `fileName` é um caminho de arquivo que pode conter um certificado PEM, ou cadeia de certificados, e uma chave privada PCKS#8. O caminho do arquivo para o pacote PEM pode conter vários certificados e uma única chave privada. O cabeçalho e o rodapé da sintaxe de cada certificado PEM devem ser os seguintes:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

```
-----END CERTIFICATE-----
```

O cabeçalho e o rodapé da sintaxe do PKCS#8 devem ser os seguintes:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
-----END PRIVATE KEY-----
```

Uma exceção será lançada se a validação da cadeia de certificação falhar. Se o arquivo contiver vários certificados, eles deverão ser solicitados: certificado folha, certificados intermediários e certificados raiz.

Exibir detalhes do certificado para o alias especificado

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -g <alias>`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -g <alias>`

Este comando exibe informações como nome diferenciado do assunto, nome do emissor e data de expiração do certificado.

Listar todos os aliases existentes

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -l`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -l`

Este comando lista todos os aliases disponíveis em *`agent_keystore`*.

Excluir certificados usando um alias

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -d <alias>`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -d <alias>`

Este comando exclui o alias e o registro do armazenamento de chaves. A entrada do alias *`DefaultSecurityKeyPairHandle`* pode ser excluída usando este comando.

Remover todas as entradas do armazenamento de chaves

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para Windows, use o comando: `bin/scripts/manage-certificates.bat -r`

Para Linux, use o comando: `./bin/scripts/manage-certificates.sh -r`

Este comando exclui as entradas existentes do armazenamento de chaves, exceto o alias *`DefaultSecurityKeyPairHandle`*.

13. Inicie o MID Server.

Tópicos relacionados

Instalar certificados personalizados no repositório de chaves unificado do MID Server

Armazenamento de chaves unificado do MID Server

Integração do Azure Key Vault com o MID Server

A integração do MID Server com o Azure Key Vault possibilita que Orquestração, Descoberta e Mapeamento de serviços sejam executados sem armazenar qualquer credencial na instância.

Antes de Iniciar

Para instalar a aplicação necessária na instância, navegue até **Gerenciador de plug-ins** > **Armazenamento e gestão de credenciais externas**.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Função necessária: o ID do escopo: com.sn_mid_extcredstrg da aplicação de Gestão e armazenamento de credenciais externas é necessário.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao configurar o acesso ao Azure Key Vault, o MID Server está no ambiente do Azure ou em uma máquina virtual externa. Este procedimento cobre a configuração do Azure Key Vault para um MID Server no ambiente do Azure.

Para mais informações sobre procedimentos específicos do Azure e do Azure Key Vault, consulte a documentação do Azure Key Vault .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No ambiente de nuvem do Azure, crie uma máquina virtual.
2. Navegue até a seção de Identidade dessa máquina virtual.
3. Habilite a identidade atribuída pelo sistema.
   Depois de habilitada, você tem a opção de atribuir uma função para essa identidade.
4. Navegue até o menu **Adicionar atribuição de função**.
5. Defina o escopo para sua Assinatura.
6. Adicione a função de administrador do Key Vault.
7. Defina o recurso como o key vault que você quer integrar ao MID Server.

Integração do Azure Key Vault para MID Servers de máquina virtual externa

A integração do MID Server com o Azure Key Vault possibilita que Orquestração, Descoberta e Mapeamento de serviços sejam executados sem armazenar qualquer credencial na instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: a aplicação de Gestão e armazenamento de credenciais externas (ID do escopo:**com.sn_mid_extcredstrg**) é necessária.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao configurar o acesso ao Azure Key Vault, o MID Server está no ambiente do Azure ou em uma máquina virtual externa. Este procedimento cobre a configuração do Azure Key Vault para um MID Server que está em uma máquina virtual externa.

Para mais informações sobre procedimentos específicos do Azure e do Azure Key Vault, consulte a documentação do Azure Key Vault .

Os MID Servers podem usar o Resolvedor de credenciais do Vault para consumir segredos diretamente do Vault com a finalidade de executar a descoberta. A aplicação Armazenamento e gestão de credenciais externas oferece integração pronta para uso com provedores de credenciais externos. Os MID Servers oferecem suporte à autenticação baseada em certificados ao se conectar ao Azure Key Vault. Isso fornece uma maneira mais segura e flexível de autenticar, especialmente para ambientes empresariais que preferem credenciais de certificado em vez de segredos de cliente. Para obter mais informações sobre como gerenciar certificados, consulte Armazenamento de chaves unificado do MID Server.

Procedimento

1. No portal do Azure, navegue até Registros de apps.
2. Crie uma nova aplicação para o MID Server.
3. Anote o **ID do locatário** e o **ID do cliente** porque serão usados posteriormente.
4. Forneça a permissão de API do Azure Key Vault para a aplicação.
5. Navegue até **Certificados e segredos** para a nova aplicação.
6. Gere um novo segredo do cliente e anote esse segredo.
   Neste ponto, você deve ter o **client_id**, o **tenant_id**e o **secret_key** para o registro da aplicação.
7. Adicione os seguintes parâmetros ao **config.xml** do MID Server usando os valores registrados.

```
<parameter name="ext.cred.azure.vault_name" secure="false"
 value="<azure_key_vault_name>"/> (optional)
<parameter name="ext.cred.azure.tenant_id" secure="true" value="<tenant_id_value>"/>
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
<parameter name="ext.cred.azure.client_id" secure="true" value="<client_id_value>"/>
<parameter name="ext.cred.azure.secret_key" secure="true"
 value="<secret_key_value>"/>
```

Credenciais compatíveis para integração do Azure Key Vault

O MID Server oferece suporte a credenciais especificadas para integração com o Azure Key Vault.

Lista de credenciais

Credenciais SNMPV3

```
{
  "type": "snmpv3",
  "user": "<user_value>",
  "authentication_key": "<authentication_key_value>",
  "privacy_protocol": "<privacy_protocol_value>",
  "privacy_key": "<privacy_key_value>",
  "authentication_protocol": "<authentication_protocol_value>",
  "snmp_context": "<snmp_context_value>"
}
```

Credenciais do VMWare

```
{
  "type": "vmware",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Credenciais SSH

```
{
  "type": "ssh",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Credenciais do Windows

```
{
  "type": "windows",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>",
  "domain": "<domain_value>" // If it is null or empty, user name will become
`.\user`
}
```

Credenciais principais do serviço do Azure

```
{
  "type": "azure",
  "client_id": "<client_id_value>",
  "tenant_id": "<tenant_id_value>",
  "secret_key": "<secret_key_value>"
}
```

Credenciais de Chave Privada de SSH

```
{
  "type": "ssh_private_key",
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  "password": "<password_value>", // optional
  "user": "<user_value>",
  "ssh_certificate": "<ssh_certificate_value>",
  "ssh_private_key": "<ssh_private_key_value>",
  "ssh_passphrase": "<ssh_passphrase_value>" // optional
}
```

Credenciais da AWS

```
{
  "type": "aws",
  "access_key": "<access_key_value>",
  "secret_key": "<secret_key_value>"
}
```

Credenciais de chave de API

```
{
  "type": "api_key",
  "api_key": "<api_key_value>"
}
```

Credenciais de Aplicativo

```
{
  "type": "<applcation_type>", // generated by JSON builder: TODO
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Credenciais de Contrato do Azure Enterprise

```
{
  "type": "ea_azure",
  "access_key": "<access_key_value>",
  "enrollment_number": "<enrollment_number>"
}
```

Credenciais do Azure SAS

```
{
  "type": "azure_sas",
  "sas_key": "<sas_key_value>",
  "sas_key_name": "<sas_key_name_value>"
}
```

Credenciais de autenticação básica

```
{
  "type": "basic_auth",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Credenciais CIM

```
{
  "type": "cim",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Credenciais do Cloud Foundry

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
{
  "type": "sn_itom_pattern_pcf",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>",
  "ssh_private_key": "<ssh_private_key_value>",
  "ssh_passphrase": "<ssh_passphrase_value>"
}
```

Credenciais de API do Google

```
{
  "type": "gcp",
  "email": "<email_value>",
  "secret_key": "<secret_key_value>"
}
```

Credenciais de armazenamento de chaves SSL

```
{
  "type": "keystore",
  "keystore_password": "<keystore_password_value>",
  "keystore_path": "<keystore_path_value>",
  "key_password": "<key_password_value>"
}
```

Credenciais JMS

```
{
  "type": "jms",
  "password": "<password_value>",
  "user": "<user_value>"
}
```

Credenciais da Comunidade SNMP

```
{
  "type": "snmp",
  "password": "<password_value>"
}
```

Credenciais SSL

```
{
  "type": "keystore",
  "user": "<user_value>",
  "password": "<password_value>",
  "additional_properties": "<additional_properties_value>",
  "key_password": "<key_password_value>",
  "keystore": "<keystore_value>",
  "keystore_password": "<keystore_password_value>",
  "keystore_type": "<keystore_type_value>",
  "ssl_provider_name": "<ssl_provider_name_value>",
  "security_protocol": "<security_protocol_value>",
  "truststore": "<truststore_value>",
  "truststore_password": "<truststore_password_value>",
  "truststore_type": "<truststore_type_value>"
}
```

Credenciais da IBM

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
{
  "type": "ibm",
  "user": "<user_value>",
  "password": "<password_value>",
  "softlayer_user": "<softlayer_user_value>",
  "softlayer_key": "<softlayer_key_value>",
  "bluemix_key": "<bluemix_key_value>"
}
```

Suporte à Nuvem do governo para integração com o Azure Key Vault

Pode ser necessário substituir a autenticação e o URL do cofre ao operar em ambientes de nuvem do governo. Os exemplos a seguir são para nuvens do governo dos EUA.

Endpoint de autenticação:

Para nuvens do governo dos EUA: https://login.microsoftonline.us/%s/oauth2/v2.0/token

Para suporte à nuvem do governo dos EUA: <paramter name="ext.cred.azure.vault_auth_endpoint" value="https://login.microsoftonline.us/%s/oauth2/v2.0/token"/>

Escopo:

Para nuvens do governo dos EUA: https://vault.usgovcloudapi.net/.default

<paramter name="ext.cred.azure.endpoint_scope" value="https://vault.usgovcloudapi.net/.default"/>

Para nuvens do governo da Alemanha: https://vault.microsoftazure.de/.default

Para nuvens do governo chinês: https://vault.azure.cn/.default

Logs de auditoria de comando do MID Server

O registro em log de auditoria do comando registra os comandos executados pelo MID Server para a aplicação Descoberta. Revise os comandos para verificar se há anomalias ou erros.

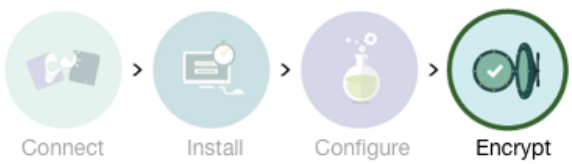

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O registro em log de auditoria do comando do MID Server é um registro dos comandos que o MID Server executa durante a descoberta. Por exemplo, a execução de um padrão pode executar vários comandos separados. O registro em log de auditoria do comando do MID Server oferece suporte a comandos do Powershell para WMI e WinRM. Para comandos SSH, o registro em log de auditoria oferece suporte a SSNC, mas não a J2SSH. No Quebec, o registro em log de auditoria do comando só oferece suporte ao registro dos comandos executados durante a descoberta.

Habilitar o registro em log de auditoria do comando

O registro em log de auditoria MID Server é habilitado com a MID Server propriedade*`mid.log.command_audit.enable`*, que é definida como falsa por padrão. Adicione a propriedade na tabela **Propriedades do MID Server** [ecc_agent_property_list.do]. Uma vez habilitado, o. MID Server os logs de auditoria de comando são acessados na instância navegando até **MID Server** > **Logs de auditoria de comando** [ecc_agent_command_audit_log_list.do]. Para ver ou mudar esta tabela, o usuário deve ter a função **agent_security_admin**.

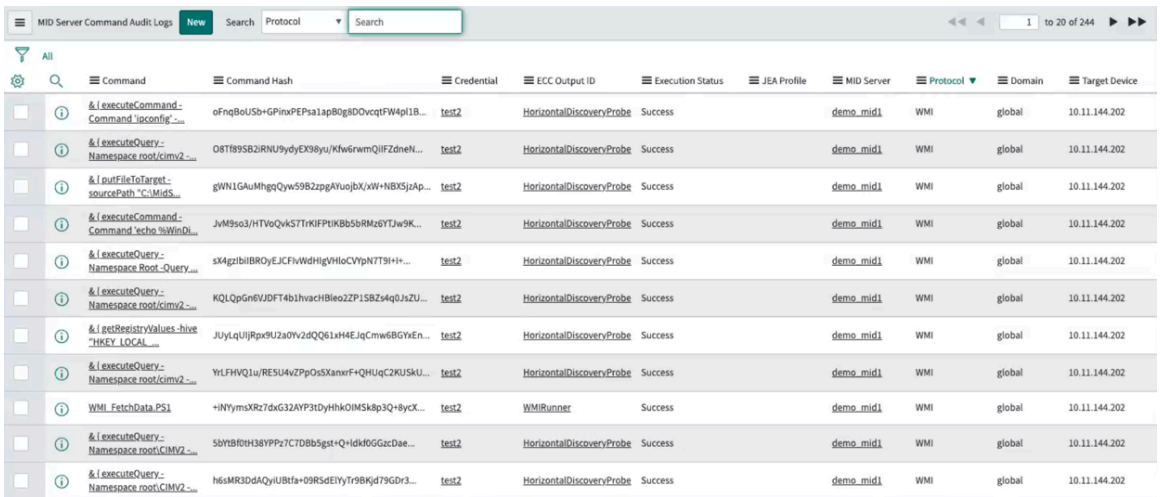

Dados registrados nos logs de auditoria do comando

O registro em log de auditoria do comando do MID Server registra o nome e o hash do comando. Se, por exemplo, durante a descoberta um probe não executar um comando, mas em vez disso executar um script, o nome do script será registrado. O hash do comando é calculado com base no conteúdo do script, independentemente do nome. Portanto, mudar o nome não afeta o hash do comando.

Quando um probe, como um WMIRunner, executa um comando com vários campos WMI, o WMI cria um script para consultar esses campos. O script é criado temporariamente no host do MID Server na pasta temporária. Depois que o script é executado, ele é removido da pasta temporária. O script recebe um nome com base nos campos e um número aleatório. No entanto, a chave de hash é sempre a mesma, considerando o mesmo conteúdo.

O registro em log de auditoria do comando relata o status da execução como sucesso ou falha. A entrada do registro é um sucesso se o comando foi executado, ou uma falha se não foi possível executar. O registro em log de auditoria do comando não considera o resultado do comando que está sendo executado. Por exemplo, um comando que é executado, mas falha ao coletar dados, ainda está listado no status de execução como um sucesso.

A Descoberta oferece suporte a perfis JEA para WinRM. O registro em log de auditoria do comando do MID Server registra o perfil JEA do comando de descoberta, se estiver

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

disponível. Consulte Administração do Microsoft Just Enough (JEA) para Descoberta a fim de obter mais informações sobre os perfis do JEA.

Por padrão, ocorre a rotação da tabela a cada sete dias. Para obter mais informações, consulte Rotação da tabela .

Recriar a chave de um MID Server

Recrie a chave de um MID Server para gerar uma nova chave privada. Chaves privadas são usadas para descriptografar credenciais de automação, para que os MID Servers possam transmitir informações com segurança. Os pares de chaves são gerados inicialmente quando um MID Server é validado e os MID Servers devem ser recodificados periodicamente para atender aos requisitos de segurança.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando o MID Server fica online novamente, o sistema valida automaticamente a nova chave e o MID Server retoma as tarefas de automação de processamento.
As credenciais de automação são protegidas ao criptografá-las na instância com a chave pública confiável do MID Server antes da transmissão. Quando o MID Server é criado, ele gera um par de chaves, que consiste em uma chave pública e uma privada. Depois que o MID Server for validado, ele poderá usar a chave privada para descriptografar as credenciais de automação. Ocasionalmente, você deve recodificar o MID Server para atender aos requisitos de segurança da sua organização.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Servidores**.
2. Abra o MID Server cujos pares de chaves você deseja girar.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Recriar chave**.

Tópicos relacionados

Validar o MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar certificados SSL para o MID Server

Configure o MID Server para se conectar a uma origem por SSL.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar certificados ao MID Server para se comunicar por SSL/TLS de duas maneiras:

- Adicione certificados diretamente ao arquivo JRE TrustStore, usando o procedimento a seguir.
- Especifique um arquivo TrustStore diferente para o MID Server usar. Para obter mais informações, consulte Especificar um TrustStore externo para o MID Server.

Analise ambos os métodos para avaliar qual atende melhor às suas necessidades.

Durante o upgrade do MID, o TrustStore incorporado é substituído. O MID Server tenta migrar certificados do TrustStore existente para o de entrada. Para serem migrados, os certificados devem atender aos seguintes critérios:

Quebec (portado para Orlando Patch 10 e Paris Patch 4)

- Certificados X.509 v3
- A extensão de restrições básicas é avaliada como falsa (ou não está presente)

Rome (portado para Paris Patch 7 e Quebec Patch 2)

- Certificados X.509
- Qualquer certificado presente na origem, mas não no TrustStore de destino

Os certificados que não atendem aos critérios são substituídos. Como alternativa, você pode especificar um arquivo TrustStore externo que não seja afetado pelos upgrades do MID Server. Para obter mais informações, consulte Especificar um TrustStore externo para o MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Em Rome e famílias posteriores, a estratégia de migração utilizada durante o upgrade é configurável por meio do parâmetro de configuração do MID Server *mid.truststore.migration.strategy*. Pode assumir os seguintes valores:

- **migrate_delta**: a estratégia padrão (descrita acima para Roma)
- **migrate_non_ca**: uma estratégia correspondente à descrita acima para a família Quebec
- **do_not_migrate**: desabilita a migração do TrustStore durante o upgrade, embora um backup do TrustStore original seja feito em caso de substituição

Durante este processo de migração, um backup dos TrustStores originais e de upgrade são feitos e armazenados no diretório de trabalho do agente: ⋯\agent\work\truststore_migration \<time epoch seconds>\. O TrustStore original é renomeado para cacerts_before e o TrustStore de atualização é renomeado para cacerts_from_upgrade.

Procedimento

1. Abra um prompt de comando e navegue até a pasta que contém a keytool do JRE.
   Este é o local do JRE que você instalou. Um exemplo de caminho pode ser: C:\Program Files\Java \jre1.8.0_161\bin
2. Importe um certificado para o armazenamento de chaves cacerts do MID Server, usando este comando: keytool -importar -alias <certificate alias> -file "<caminho para certificado>" -keystore "<*caminho para JRE*>\lib\security\cacerts"

   Por exemplo, você pode inserir: keytool -importar -alias MyCA -file "C:\myca.cer" -keystore "C:\Program Files\Java\jre1.8.0_161\lib\security\cacerts"

   Nota: A keytool solicita uma senha de certificado. Se o certificado for para uma CA, a keytool também perguntará se a autoridade de certificação deve ser confiável. Para adicionar um certificado a uma instância, consulte Upload de um certificado em uma instância .
3. **Opcional:** Exiba uma lista dos certificados atuais executando o comando: keytool.exe -list -keystore "C: \Mid Server\agent\jre\lib\security\cacerts"

Especificar um TrustStore externo para o MID Server

A JVM do MID Server pode utilizar um TrustStore externo ao diretório de instalação do MID para que os certificados adicionados ao TrustStore não sejam substituídos durante um upgrade. É importante que este arquivo TrustStore resida fora do diretório de instalação do MID e o local do armazenamento confiável possa ser especificado adicionando parâmetros adicionais ao arquivo wrapper-override.conf do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No host do MID Server, navegue até o arquivo wrapper-override.conf.
2. Especifique um TrustStore externo anexando um parâmetro personalizado ao final do arquivo wrapper-override.conf do MID.
   Por exemplo, em um MID do Windows com um TrustStore externo encontrado em C:\ external_truststore \cacerts, o final do arquivo seria semelhante a:

```
# Add additional custom parameters below

wrapper.java.additional.3=-Djavax.net.ssl.trustStore=C:\external_truststore\cacerts
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
wrapper.java.additional.4=-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=<truststore's password>
```

Nota: Se você especificou outros parâmetros adicionais neste arquivo, o identificador numérico, neste caso 3 e 4, pode ser diferente.

Algoritmos criptográficos SSH do MID Server

O MID Server utiliza clientes SSH para executar várias ações de descoberta. Durante o handshake do SSH, o cliente e o servidor determinam primeiro os algoritmos compatíveis com ambas as partes e, em seguida, o cliente escolhe o algoritmo de prioridade mais alta. Para o algoritmo de chave do host, o cliente escolhe o algoritmo de prioridade mais alta que ambas as partes oferecem suporte e que corresponde ao tipo de chave.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Algoritmos SSH padrão compatíveis por prioridade

Algoritmo de troca de chave

1. ecdh-sha2-nistp256
2. ecdh-sha2-nistp384
3. ecdh-sha2-nistp521
4. diffie-hellman-group-exchange-sha256
5. diffie-hellman-group14-sha256
6. diffie-hellman-group16-sha512
7. diffie-hellman-group14-sha1
8. diffie-hellman-group1-sha1
9. diffie-hellman-group-exchange-sha1

Algoritmo de chave do host (usado para assinatura de chave pública durante a autenticação)

1. ssh-ed25519-cert-v01@openssh.com
2. rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com
3. rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. ssh-ed25519
5. ecdsa-sha2-nistp256
6. ecdsa-sha2-nistp384
7. ecdsa-sha2-nistp521
8. rsa-sha2-512
9. rsa-sha2-256
10. ssh-rsa-cert-v01@openssh.com
11. ssh-rsa
12. ssh-dss

Algoritmo cifrado

1. aes128-ctr
2. aes192-ctr
3. aes256-ctr
4. aes128-cbc
5. aes192-cbc
6. aes256-cbc

Algoritmo MAC

1. hmac-sha2-256
2. hmac-sha1
3. hmac-sha2-512
4. hmac-sha1-96
5. hmac-md5-96
6. hmac-md5

Personalizar a lista de prioridades de algoritmos SSH

As prioridades do algoritmo SSH do MID Server podem ser personalizadas com base nas necessidades de segurança. Cada algoritmo é controlado por uma das seguintes propriedades do MID Server.

Nota: A importação do Glide na instância usa a lista de algoritmos padrão. As quatro propriedades do MID Server não afetam a Importação do Glide porque ela não é executada no MID Server. SNCSSH é usado para Importação de Glide na instância para SFTP e SCP.

- Algoritmos de troca de chave: **mid.ssh.algorithms.kex**
- Algoritmos de chave do host: **mid.ssh.algorithms.host_key**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Algoritmos cifrados: **mid.ssh.algorithms.cipher**
- Algoritmos MAC: **mid.ssh.algorithms.mac**

As propriedades aceitam listas separadas por vírgulas com operadores. O primeiro nome na lista é a prioridade mais alta, o sobrenome na lista é a prioridade mais baixa. Adicionar uma lista separada por vírgulas sem nenhum operador substitui a lista de algoritmos padrão. Os operadores a seguir são baseados na sintaxe padrão do OpenSSH e modificam a lista de prioridades do algoritmo.

- O operador **+** anexa a lista separada por vírgulas de algoritmos à lista de algoritmos padrão.
- O operador **-** remove a lista separada por vírgulas de algoritmos da lista de algoritmos padrão.
- O operador **^** coloca a lista separada por vírgulas de algoritmos na frente da lista de algoritmos padrão.

mid.ssh.algorithms.cipher	-aes128-ctr
mid.ssh.algorithms.host_key	+ssh-rsa
mid.ssh.algorithms.kex	diffie-hellman-group1-sha1, diffie-hellm...
mid.ssh.algorithms.mac	^hmac-md5

Anexar um arquivo de script a um MID Server sincronizado

Você pode anexar um arquivo de script para sincronizar com um MID Server conectado. Windows A segurança aprimorada do Internet Explorer bloqueia arquivos baixados que ele determina que são potencialmente perigosos. No entanto, a sincronização dos arquivos evita este problema de segurança.

Antes de Iniciar

Função necessária: **administrador**



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A segurança aprimorada em navegadores Windows, como o Internet Explorer, bloqueia arquivos baixados que determina serem potencialmente perigosos. Isso bloquearia os arquivos baixados para uso pelo MID Server. Você precisaria desbloquear cada arquivo manualmente no navegador.

Para contornar este problema, use a sincronização de arquivos. A sincronização de arquivos requer que você pegue proativamente os arquivos de script da sua instância e os salve no MID Server. Os arquivos na instância e no MID Server permanecem sincronizados, mas não há mais necessidade de o MID Server baixar o arquivo inteiro. A sincronização de arquivos também evita que as atualizações feitas nesses arquivos de script sejam substituídas duranteo upgrade de uma instância.

Você pode anexar vários arquivos, mas o último arquivo anexado será sincronizado com o MID Server. Se você excluir o anexo, o arquivo de script se tornará inativo e o arquivo sincronizado será excluído do MID Server.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Arquivos de Script**.
2. Abra o arquivo ao qual você deseja anexar o arquivo de script ou clique em **Novo** para criar um novo arquivo.
3. Selecione **Usar anexo** e clique no ícone de clipe de papel para adicionar o anexo.
   Quando **Usar anexo** está marcado, um arquivo de script anexado substitui o script contido no campo **Script**. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o script no campo **Script** será usado em vez do anexo.

   O nome do anexo do arquivo de script deve corresponder ao nome do arquivo de script do MID Server, já que o registro pode conter outros anexos.
4. Clique em **Atualizar** para iniciar o processo de sincronização.
   Certifique-se de que o nome do arquivo corresponda ao nome do script. Se você receber a mensagem de erro: Tipo de arquivo não permitido ou tipo MIME não corresponde ao conteúdo do arquivo, solicite que o administrador desative a validação do tipo MIME nos anexos. A propriedade do sistema **glide.security.file.mime_type.validation** controla esta configuração.

Habilitar sincronização de arquivo de script para segurança aprimorada do Windows

Windows A segurança aprimorada do Internet Explorer bloqueia arquivos baixados que ele determina que são potencialmente perigosos.

Os arquivos de script sincronizados com o MID Server são armazenados na instância no arquivo de script DO MID Server `[ecc_agent_script_file]` , que você pode acessar no **MID Server** > **Arquivos de Script** módulo.

Quando o MID Server se conecta à instância pela primeira vez, a instância cria um diretório chamado `\scripts` na raiz do MID Server. A instância cria um diretório primário no caminho `\scripts\` <nome primário> usando definições da tabela ecc_agent_script_file. Por fim, a instância cria os próprios arquivos de script dentro do diretório primário usando os registros da tabela ecc_agent_script_file.

O registro do diretório primário é semelhante a este:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

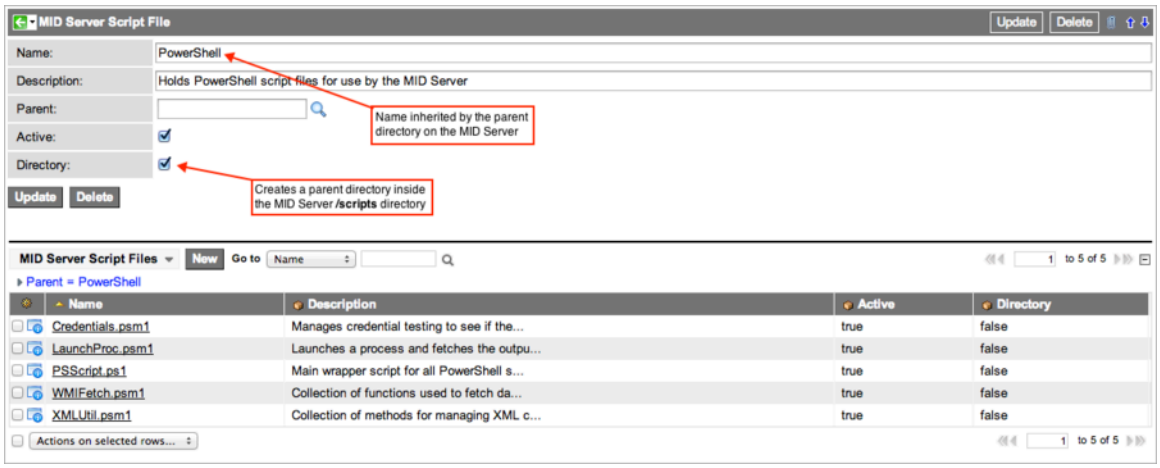

A instância cria cada arquivo de script no diretório primário no MID Server usando o registro do *Nome* da tabela ecc_agent_script_file como o nome do arquivo e a carga do campo *Script* como o conteúdo do arquivo. Um registro de arquivo de script é semelhante a:

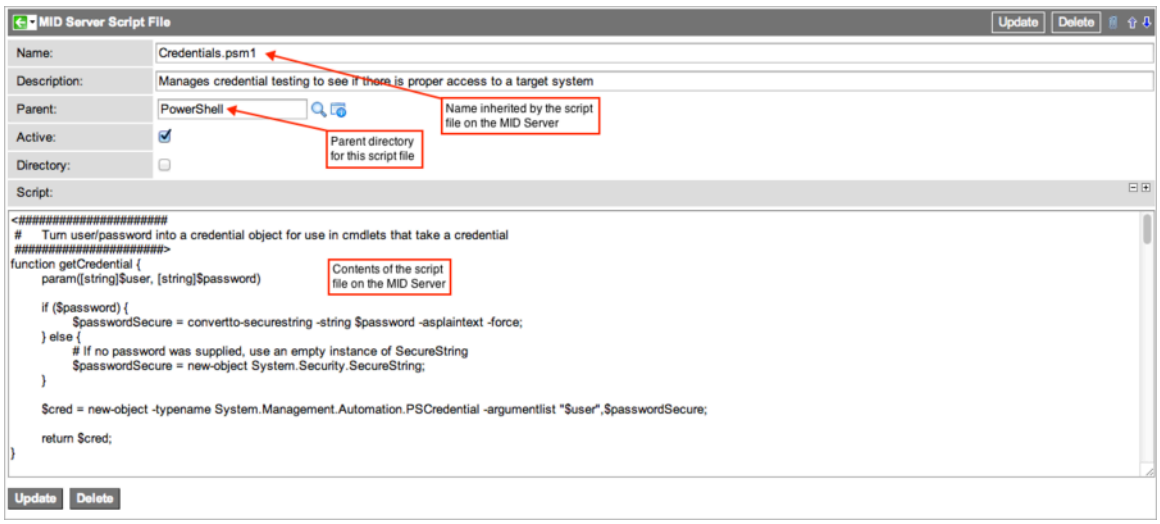

A sincronização do arquivo de script continua a funcionar como se o script tivesse sido adicionado manualmente ao formulário.

Consulte Anexar um arquivo de script a um MID Server sincronizado para obter instruções sobre como anexar um arquivo de script.

Nota: A tabela Arquivo de script do MID Server [ecc_agent_script_file] é separada por domínio. Você pode criar versões dessas políticas que somente um MID Server do mesmo domínio pode usar. Para obter instruções, consulte Configurar separação de domínio para MID Servers.

Modo FIPS imposto do MID Server

O MID Server é compatível com o ambiente IL-5 do National Security Cloud (NSC), que requer que toda a criptografia utilizada seja validada por FIPS. O MID Server pode ser executado no modo FIPS imposto, em que somente algoritmos criptográficos validados por FIPS são usados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

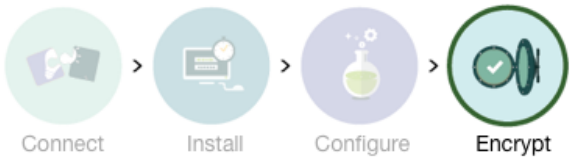

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Os Padrões de processamento de informações federais são um grupo de padrões compilados pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia para uso em sistemas de computador. Há muitas publicações FIPS, mas para fins desta discussão, estamos nos referindo especificamente a FIPS 140-2: Requisitos de segurança para módulos criptográficos . Algoritmos criptográficos podem prosseguir por meio de um processo de validação especificado pelo NIST. Para fins de nosso novo ambiente de nuvem seguro, o MID Server usará algoritmos que foram validados por esse processo.

Somente os MID Servers da família de versões Rome ou posterior com uma versão do JRE de 11.0.9+11 ou posterior podem ser definidos para executar no Modo imposto FIPS.

Modo FIPS imposto

Os algoritmos a seguir não estão disponíveis para uso nessas funções SSH pelo MID Server no modo FIPS imposto.

Intercâmbio de chaves:

diffie-hellman-group1-sha1

Mac:

- hmac-md5
- hmac-md5-96

As restrições a seguir agora estão em vigor para SNMP para uso pelo MID Server no modo FIPS imposto.

- SNMP v1 e v2 estão completamente desabilitados.
- Para SNMP v3, os seguintes usos de protocolo não são permitidos pelo MID Server no modo FIPS imposto:
  - protocolo de autenticação: nenhum ou MD5
  - protocolo de privacidade: nenhum ou DES

Outra funcionalidade que utiliza o MID Server pode ser afetada quando executada no modo FIPS imposto. Consulte a documentação específica dessa funcionalidade para obter detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ativar Modo FIPS imposto do MID Server

O MID Server pode ser executado no modo FIPS imposto, em que somente algoritmos criptográficos validados por FIPS são usados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Implante um novo MID Server ou faça upgrade dos MID Servers existentes para a versão da família Rome ou posterior.
2. Encerre o MID Server.
3. Execute o seguinte script combinado fornecido para converter o MID para executar no Modo imposto FIPS:
   - Para hosts Windows: `> <MID install directory>\agent\bin\scripts\set-fips-enforced-mode.bat on`
   - Para hosts Linux: `$ <MID install directory>/agent/bin/scripts/set-fips-enforced-mode.sh on`

   O sucesso será registrado no console, incluindo o local dos arquivos modificados e todos os backups gerados durante o processo de conversão. Se chamado programaticamente, o sucesso será indicado por um código de retorno 0.
4. Inicie o MID Server.

O que Fazer Depois
O modo em que o MID está sendo executado pode ser confirmado por meio de dois métodos:

1. Verifique os logs do agente após a inicialização e procure a seguinte linha de log: `Executando no modo FIPS Imposto`
2. Verifique a tabela ecc_agent na instância e procure o valor da coluna booliana **FIPS imposto**.

Converter manualmente o MID Server para o modo FIPS imposto

O MID Server pode ser executado no modo FIPS imposto, em que somente algoritmos criptográficos validados por FIPS são usados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para converter manualmente o MID Server para o modo FIPS imposto ao usar um JRE externo, execute as seguintes etapas enquanto o MID Server estiver desligado:

- Converta o TrustStore do JRE para o tipo BCFKS.
- Defina o tipo de armazenamento de chaves padrão do JRE como BCFKS.
- Defina o sinalizador de Modo imposto FIPS no arquivo de configuração do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Converta o tipo de arquivo cacerts do JRE em BCFKS usando a Java Keytool com um comando semelhante a:
   $ keytool -importkeystore -srckeystore <**source keystore path**> -srcstoretype <**source keystore type**> -srcstorepass changeit -destkeystore <**destination keystore path**> -deststoretype BCFKS -deststorepass changeit -provider org.bouncycastle.jcajce.provider.BouncyCastleFipsProvider -providerpath <**BouncyCastle FIPS jar path**>

   Nota: As instalações Rome e MID posteriores contêm um jar BouncyCastle adequado para essa finalidade. Ele pode ser encontrado em: ⋯/agent/lib/bc-fips.jar

2. O tipo de armazenamento de chaves padrão do JRE pode ser definido no arquivo <diretório de instalação do JRE>\conf\security\java.security.
3. Nesse arquivo, localize a linha keystore.type e defina seu valor da seguinte forma: keystore.type=bcfks
4. No arquivo ⋯/agent/conf/wrapper-override.conf do MID Server, remova o comentário da linha FIPS e defina seu valor como verdadeiro.
   A linha deve ser: wrapper.java.additional.106=-Dorg.bouncycastle.fips.approved_only=true

Governança do MID Server

Melhore a segurança do MID Server definindo um tempo limite automático para invalidar e desligar o MID Servers inativo. Você pode habilitar este recurso e definir o período de tempo limite de inatividade globalmente e para cada MID Server.



1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Visão geral da governança do MID Server

A Governança de MID Server evita que MID Servers esquecidos conectados a instâncias da ServiceNow sejam utilizados se a instância estiver comprometida.A governança do MID Server mantém um registro da última mudança de status do processo de validação/invalidação do MID Server.

Este recurso não está habilitado por padrão e está disponível como parte do plug-in do MID Server. Uma vez habilitada, a autenticação do MID Server expira após um período predeterminado de inatividade, a menos que explicitamente configurado para nunca expirar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar e configurar a governança do MID Server

A Governança do MID Server é habilitada para todos os MID Servers com a definição da seguinte propriedade de sistema verdadeiro/falso: **mid.inactivity.timeout.enabled**. Esta propriedade não é definida por padrão. O tempo limite de inatividade global é especificado pela definição da seguinte propriedade do sistema de número inteiro: **mid.inactivity.timeout.days**. A propriedade usa um número inteiro que especifica o tempo limite em dias. O tempo limite padrão é de 30 dias, se não for especificado.

Você pode substituir o tempo limite de um MID Server específico, especificando **mid.inactivity.timeout.days** como um parâmetro de configuração nesse MID Server. Um valor de tempo limite de 0 desabilita a governança de MID Server nesse MID Server. Portanto, você pode definir um tempo limite global e também alterar ou desabilitar os tempos limites de determinados MID Servers.

Você não precisa reiniciar o MID Server após mudar a configuração de governança. A governança funciona com autenticação básica ou mútua.

Acompanhamento de atividade

O MID Server analisa a atividade acompanhando mensagens de fila do ECC de entrada e saída. A cada hora, o MID Server relata a última atividade para a instância, que é armazenada no registro ecc_agent e verifica se o tempo limite de inatividade foi atingido. Se o tempo limite de inatividade tiver sido atingido e o MID Server estiver ativo, o MID Server será invalidado e será encerrado. Se o tempo limite for atingido quando o MID Server estiver inativo, um trabalho na instância determinará se o MID Server está ocioso e o invalidará na instância.

Quando o MID Server estiver se aproximando do tempo limite de invalidação automática devido à inatividade, a página do MID Server exibirá uma mensagem indicando:

- Uma mensagem informativa quando faltam 3 a 7 dias para o tempo limite de inatividade.
- Uma mensagem de erro quando faltam menos de 3 dias para o tempo limite de inatividade.
- Depois que um MID foi invalidado automaticamente, uma mensagem de erro será exibida indicando a data em que o MID foi invalidado automaticamente.

Limpar o estado invalidado automaticamente

Depois que um MID Server tiver sido invalidado automaticamente, o status invalidado automaticamente deverá ser limpo manualmente para que o MID seja restaurado com sucesso. O MID Server será encerrado imediatamente se for reiniciado sem limpar este estado. Além disso, um problema de MID será registrado indicando esta ocorrência.

O estado invalidado automaticamente de um MID Server pode ser limpo selecionando a ação de IU **Limpar invalidação automaticamente** na página de instância do MID Server. Depois de invocar esta ação de IU, o usuário deve iniciar seu MID Server e continuar com o processo de validação normal.

Campo de finalidade

A finalidade é um campo de texto que o cliente pode atualizar a qualquer ponto para indicar o uso pretendido para o MID Server. Este campo é puramente descritivo e não tem mais interações.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

Referência do MID Server

As informações de referência do MID Server incluem os requisitos do sistema e outras informações necessárias para configurar um MID Server de acordo com suas necessidades específicas.

Requisitos do sistema do MID Server

Use estes requisitos mínimos de sistema para alocar recursos para hospedagem de computadoresMID Servers.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

MID Server Sistemas compatíveis

Windows servidor

Para descobrir servidores baseados no Windows, executar padrões do Mapeamento de serviços ou executar comandos do Orquestração em dispositivos Windows, o MID Server deve ser instalado em um servidor Windows. O MID Server suporta estes Windows sistemas operacionais, incluindo máquinas virtuais e sistemas de 64 bits:

- Windows Server 2012
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019
- Windows Server 2022
- Windows Servidor 2025

Linux

O MID Server é compatível com estas Linux versões para máquinas virtuais e sistemas de 64 bits:

- Linux Red Hat 6 e superior
- Ubuntu 1404 (Ubuntu 14) e superior
- CentOS 7 e superior

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: ServiceNow não é mais compatível com novas instalações de MID Servers de 32 bits ou upgrades para a versão Rome. A instalação do novo MID Server está bloqueada e pelo instalador MSI e RPM nos seguintes sistemas operacionais:

- CentOS 7
- Servidor Windows 2008
- Servidor Windows 2008 R2
- Windows 8
- Windows 10

Os MID Servers podem ser instalados manualmente em qualquer sistema operacional com o arquivo ZIP. No entanto, o Windows 10 não é compatível. A atualização automática de MID Servers não compatíveis com Rome cria um registro de problema em Problemas do MID Server (ecc_agent_issue). Para obter mais informações, consulte Mudanças de plataforma compatíveis com MID Server [KB0863694] .

Requisitos de segurança

Para atender aos altos padrões de segurança, o MID Server executa a validação do certificado x.509 no tráfego HTTPS ao se conectar a ServiceNow®. Se houver um dispositivo de rede ou proxy entre MID Server e a instância, esse dispositivo precisará apresentar um certificado digital assinado por uma CA confiável. Se você estiver usando um certificado autoassinado ou um certificado assinado por uma autoridade de certificação interna, importe o certificado para o armazenamento confiável do MID Server. Para obter mais informações sobre como adicionar certificados SSL, consulte Adicionar certificados SSL para o MID Server.

Requisitos de conectividade do OCSP

O OCSP (Online Certificate Status Protocol) é o protocolo usado para determinar o status de revogação de certificados SSL/TLS. Quando os certificados são trocados e validados, o MID Server precisa determinar se o certificado foi revogado e não deve ser considerado confiável.

O OCSP funciona usando um cliente, como um MID Server, para receber um certificado de um site HTTP. O cliente envia uma solicitação para um respondente do OCSP: um servidor operado pela autoridade de certificação (CA) que emitiu o certificado. A resposta do respondente do OCSP ao cliente indica se o certificado é válido ou foi revogado.

Para se conectar, o MID Server requer o acesso a:

- *.service-now.com ou <instance_name>.service-now.com
- install.service-now.com
- http://ocsp.entrust.net
- http://ocsp.digicert.com (ou outro Respondente OCSP da CA)

Embora os certificados SSL/TLS sejam sempre emitidos com uma data de expiração, há determinadas circunstâncias em que um certificado deve ser revogado antes de expirar (por exemplo, se houver alguma chance de sua chave privada associada ter sido comprometida). Portanto, a validade atual do certificado de um site deve ser sempre verificada pelos clientes, independente da data de vencimento.

Os clientes falham em uma conexão quando não podem verificar o status de revogação de um certificado. Firewalls e configurações de proxy podem bloquear chamadas para os servidores OCSP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Entrust e DigiCert, o que impede que o MID Server funcione. Pode ser necessário mudar as permissões de firewall para que o tráfego OCSP passe. Para obter mais informações e resoluções, consulte o artigo da Base de Conhecimento HI [KB1216223] .

Requisitos do PowerShell

O MID Server requer a versão mínima do PowerShell 3.0 e suporta versões até o PowerShell 5.1. Consulte a documentação da Microsoft para obter mais informações sobre os requisitos do PowerShell. Para encontrar a versão atual do PowerShell usando a instância, acesse **ecc_agent_list.do**. Usando o ícone de engrenagem **Atualizar lista personalizada**, adicione a **Versão do host do PowerShell** à coluna Selecionada. Em seguida, classifique a lista MID Servers por sua versão do PowerShell para encontrar desatualizados MID Servers. Como alternativa, você pode encontrar a versão do PowerShell na máquina do host usando o comando **$Host.Version** no console do PowerShell do host. A versão do PowerShell está listada como PSVersion.

Suporte à versão Java

Java 17.0.12 é empacotado com MID Server pacote do instalador e é instalado no host para todos os novos MID Servers. O instalador configura automaticamente o Java 17.0.12 para ser executado em seu ambiente. Nenhuma configuração adicional é necessária. Esta versão oferece suporte para Windows MID Servers 64 bits e Linux MID Servers 64 bits. . MID Server Requer uma versão mínima do JRE 17,0.10 e a versão recomendada 17,0.12. Se você estiver usando uma versão anterior à 17,0.10, poderá ver problemas relacionados à criptografia.

Os testes mostraram que MID Serverfunciona conforme esperado com OracleJava 11 versão 17,0.10. Se for necessário fazer upgrade do JRE para uma versão diferente, entre em contato com o representante de conta apropriado para obter suporte.

Os MID Servers atualizados podem usar diferentes versões do Java, dependendo das versões do sistema operacional.

- Os MID Servers atualizados de versões anteriores usam o OpenJDK fornecido com o instalador do MID Server. Essa versão do OpenJDK foi testada e certificada para uso com esses MID Servers.
- MID Servers atualizados em qualquer outra versão do sistema operacional também fazem upgrade automaticamente do JRE para a versão fornecida com o pacote de instalação.

Nota: MID Servers Linux requerem glibC versão 2.17. A biblioteca deve ser atualizada para o JRE 11. Em sistemas Linux de 64 bits, você deve instalar a biblioteca GNU C de 32 bits (glibc). O comando de instalação do CentOS é: `yum install glibc.i686`

MID Server Suporte para downgrade do JRE

Se a instância ServiceNow® for submetida a downgrade de Quebec, a MID Server também será submetida a downgrade. No entanto, o JRE não pode receber downgrade, a menos que a instância receba downgrade para um dos seguintes patches.

- New York Patch 12
- Orlando Patch 9
- Paris Patch 3

Se a MID Server receber downgrade de Quebec para um patch diferente do especificado, siga as instruções em Instalar Java 11 em MID Servers [KB0752451] .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Wrapper de serviço Java

O instalador MID Server inclui o Tanuki Software Java Service Wrapper, versão 3.5.40.

Definir o tamanho da memória JVM

O MID Server é instalado com 1 GB de memória JVM. Se o tamanho de memória sugerido para o seu produto for maior que 1 GB, consulte Definir o tamanho da memória JVM do MID Server para obter o procedimento para substituir a configuração padrão.

Tipos de implantação

Os requisitos do sistema para sua instância são determinados pelas necessidades dos produtos individuais que você usa e que exigem um MID Server. Algumas aplicações, como Análise de logs de integridade , têm requisitos de sistema adicionais listados em sua documentação.

Implantações padrão

Os produtos a seguir são considerados "padrão" porque MID Servers compartilham os mesmos requisitos mínimos de espaço em disco e memória:

- Descoberta
- Gestão de eventos
- Integrações
- Orquestração
- Mapeamento de serviços

Os requisitos padrão mínimos pertencem a um único produto e a uma implantação de produto combinado. Você pode implantar um único MID Server para vários produtos padrão sem aumentar significativamente os requisitos de disco ou memória.

Implantações de alto recurso

Cloud Management Platform (CMP) e Inteligência operacional são intensivos em processamento e exigem mais recursos para cada MID Server do que os produtos padrão. Instale MID Servers para esses produtos em hosts dedicados que não são compatíveis com MID Servers para outros produtos.

Requisitos mínimos recomendados MID Server

MID Server o desempenho e os requisitos do sistema são orientados por vários fatores, incluindo, entre outros:

- O tamanho da infraestrutura do cliente e da função específica (Capacidade) MID Server está configurada para execução.
- O número de MID Servers instalados no host.
- O número de threads por MID Server.
- O número e a natureza de outras aplicações em execução no MID Server host.
- Aprimoramentos de arquitetura e design nas versões ServiceNow. Por exemplo, usando o PowerShell para Windows Descoberta em Orlando ou alterando a política de coleta de lixo Java padrão em Quebec.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como resultado, não há um requisito de tamanho que se ajuste a todas as MID Server implantações. As diretrizes de dimensionamento documentadas a seguir podem ser um ponto de partida para implantações. No entanto, os clientes precisam monitorar MID Server o desempenho e a utilização de recursos continuamente e, em seguida, ajustar e escalonar MID Servers conforme necessário.

MID Server requisitos mínimos do sistema

A configuração mínima de CPU necessária para um MID Server é um processador de quatro núcleos com uma velocidade de 2+ GHz para um host Windows Server 2012 R2 com um único MID Server implantado e com configuração padrão de 25 threads simultâneos.

MID Server Utilização da CPU

A maioria das MID Server aplicações, tais como Descoberta, é projetada para maximizar seu desempenho, o que resulta na maximização da utilização de recursos para MID Server. Como resultado, alguns clientes podem observar segmentos de utilização da CPU muito altos no intervalo de 90 a 100% enquanto o MID Server está executando Descoberta cronogramas ou aplicações semelhantes.

Os segmentos de utilização muito alta da CPU não devem ser motivo de preocupação, pois estão alinhados ao design de arquitetura de maximização do rendimento e não têm nenhum impacto negativo no desempenho da Descoberta. A MID Server utilização de recursos do host retorna automaticamente ao normal após a interrupção bem-sucedida da Descoberta execução.

Os clientes que notarem segmentos frequentes e longos de utilização de CPU muito alta devem evitar:

- Executando mais de um MID Server no mesmo host quando se espera que estes MID Servers processem cargas de trabalho ativas ao mesmo tempo, como cronogramas Descoberta sobrepostos.
- Compartilhando o host MID Server com outras aplicações.
- Configuração de alertas de desempenho, que são puramente baseados na utilização da CPU, no host MID Server. Se necessário, esses alertas precisam ser usados em conjunto com outros monitores de desempenho.

Configuração do monitoramento de desempenho adicional em MID Server host

Embora a utilização da CPU em MID Server seja um bom indicador de carga no host, ele fornece apenas visibilidade limitada. O monitoramento adicional com Tamanho da fila de processador do sistema em Windows Sistemas operacionais e Médias de carga em UNIX Sistemas operacionais é crucial.

- **Tamanho da fila do processador (SO Windows):** o número de threads que estão prontos, mas não podem ser executados no processador devido a outro thread ativo. Um gargalo no processador pode ocorrer quando o número de threads na fila é mais do que o dobro do número de núcleos de processador em um período contínuo.
- **Médias de carga (SO Unix):** a carga média do sistema em um servidor Linux por um período definido. É a demanda de CPU em um servidor que inclui a soma dos threads em execução e em espera. Normalmente, o comando top ou uptime fornece a média de carga do servidor com a saída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

MID Server Estudos de caso de desempenho de CPU

O impacto da modificação do número de threads MAX na MID Server utilização da CPU

Com base no parâmetro de comparação interno, os dados a seguir são exemplos de utilização da CPU MID Server durante a execução de Descoberta na nuvem para 10.000 servidores.

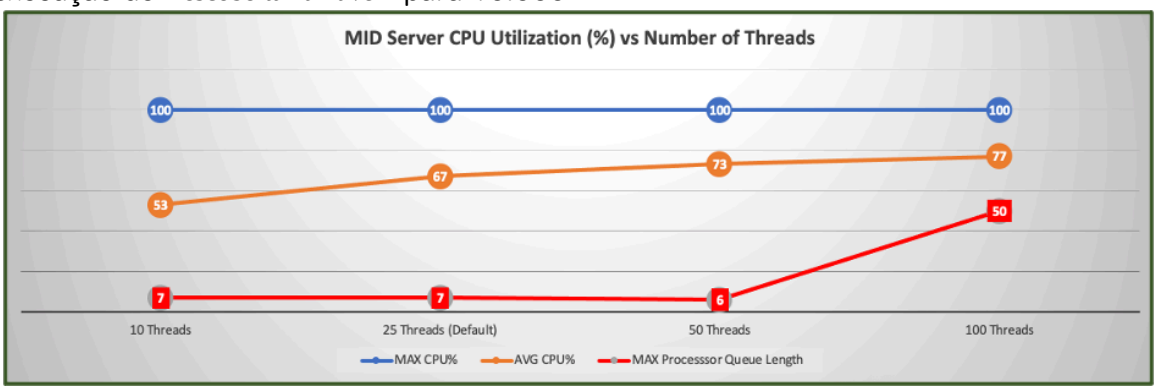

Nesses testes, a utilização máxima da CPU foi considerada 100% independente do número de threads e do sistema operacional. Observou-se que a utilização média da CPU é proporcional ao número de threads. O aumento do número de threads não resultou necessariamente em pressão imediata da CPU. Aumentar o número de threads do padrão de 25 para 50 não criou pressão de CPU adicional, conforme mostrado pelo tamanho máximo da fila do processador. No entanto, aumentar o valor máximo de threads para 100 causou um aumento significativo no tamanho da fila do processador, indicando pressão da CPU.

O impacto do compartilhamento MID Server com outras aplicações ou MID Servers na utilização da CPU

A execução da Descoberta é uma operação de uso intensivo da CPU para MID Server. Implantar outras aplicações ou MID Servers no mesmo host cria pressão de CPU adicional no host. Essa pressão resulta em um impacto no desempenho das aplicações em execução, incluindo o MID Server. Os exemplos a seguir são exemplos de pontos de dados de utilização da CPU para MID Server com diferentes padrões de carga:

Host dedicado para um único MID Server: o uso médio da CPU é de 48%.

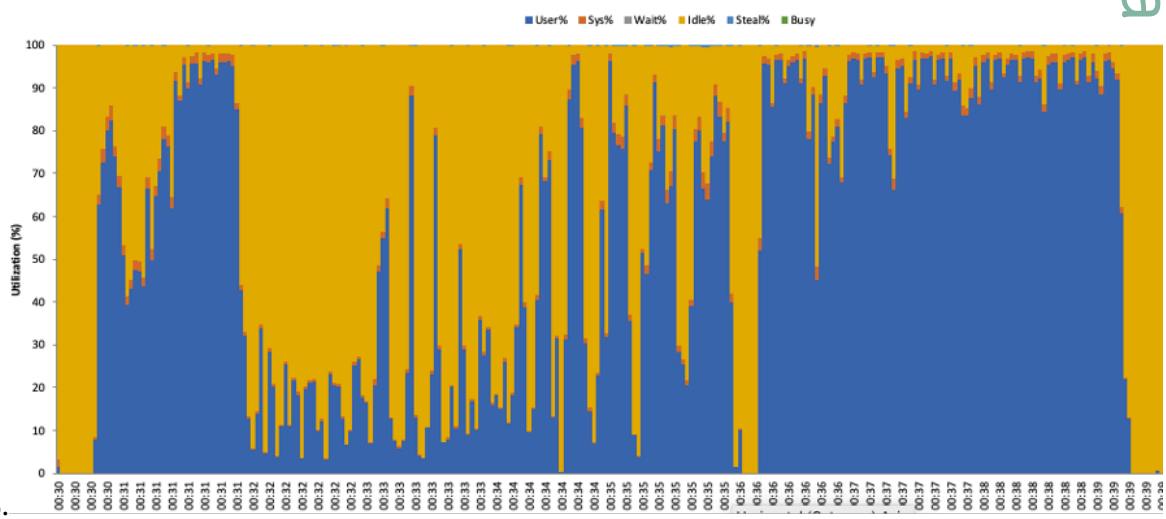

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Host compartilhado entre um MID Server e outra aplicação com carga moderada: o uso médio da CPU é de 77%.

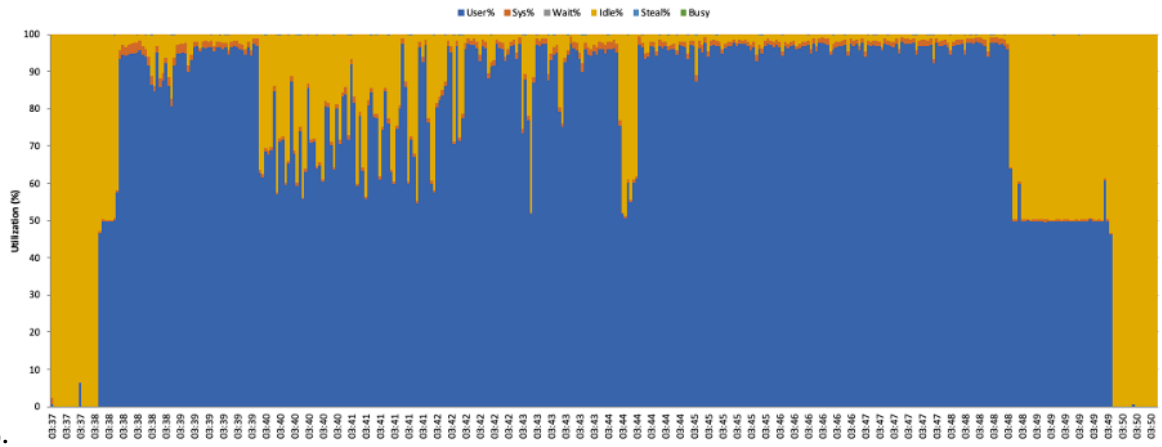

Host compartilhado entre um MID Server e outra aplicação com carga moderada: o uso médio da CPU é de 97%.

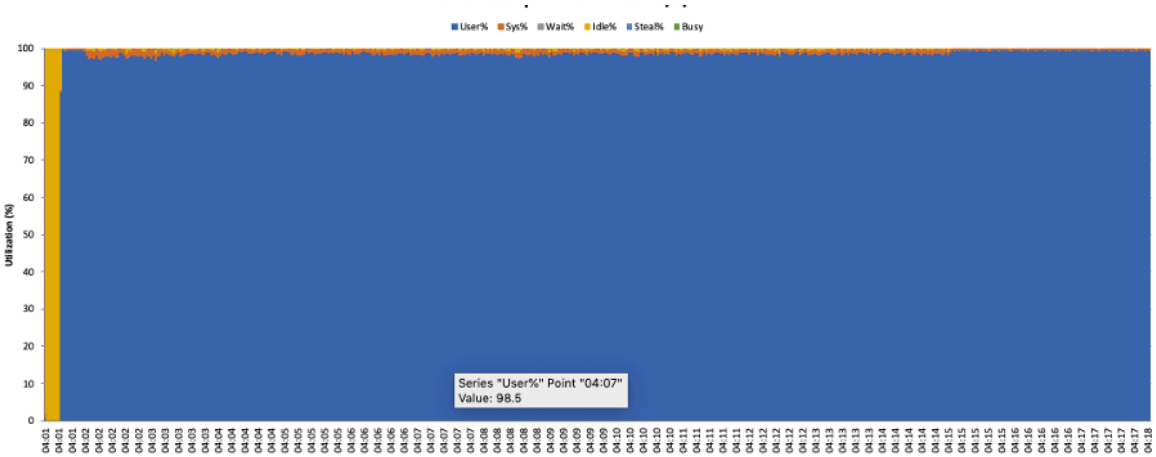

Escalonamento MID Server e seu impacto na MID Server utilização de recursos da CPU

Quando o MID Server está fortemente restrito aos recursos da CPU, escalonar o host MID Server, adicionando mais CPUs, ajuda a diminuir a pressão dos recursos. No entanto, isso pode não eliminar necessariamente os segmentos de uso muito alto da CPU. MID Server aplicações como Descoberta, que são projetados para maximizar o desempenho, continuarão a usar recursos de CPU adicionais disponíveis. Os exemplos a seguir são exemplos de pontos de dados de utilização da CPU para um host de 4 CPUs MID Server e um host de 8 CPUs MID Server executando os mesmos cronogramas Descoberta:

Parâmetro	4 CPU	8 CPU
CPU% média	48%	28%
CPU% máxima	98%	98%

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Utilização da CPU do MID Server quando implantado em um host de 4 CPUs:

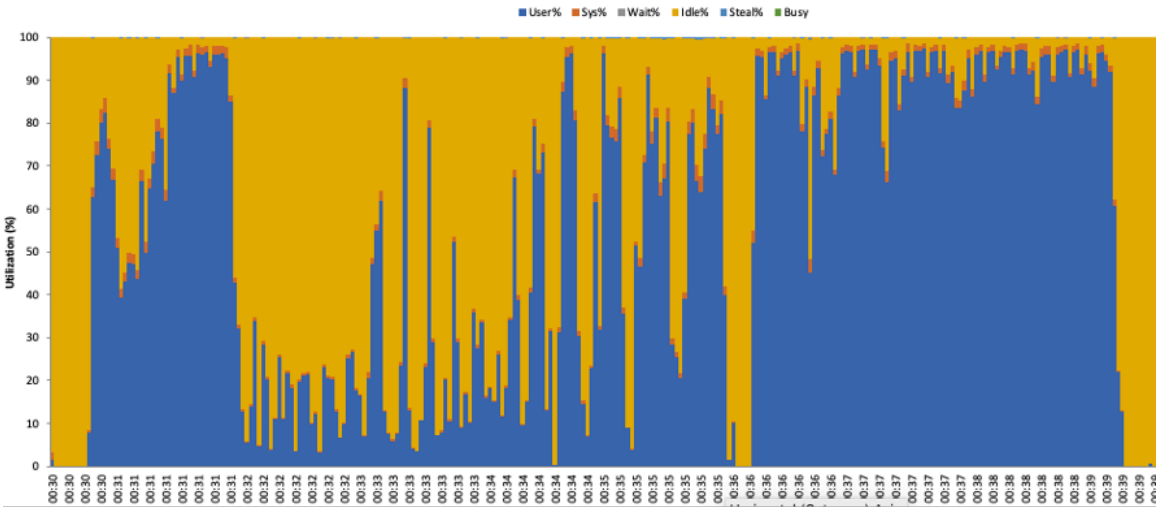

Utilização da CPU do MID Server quando implantado em um host de 8 CPUs:

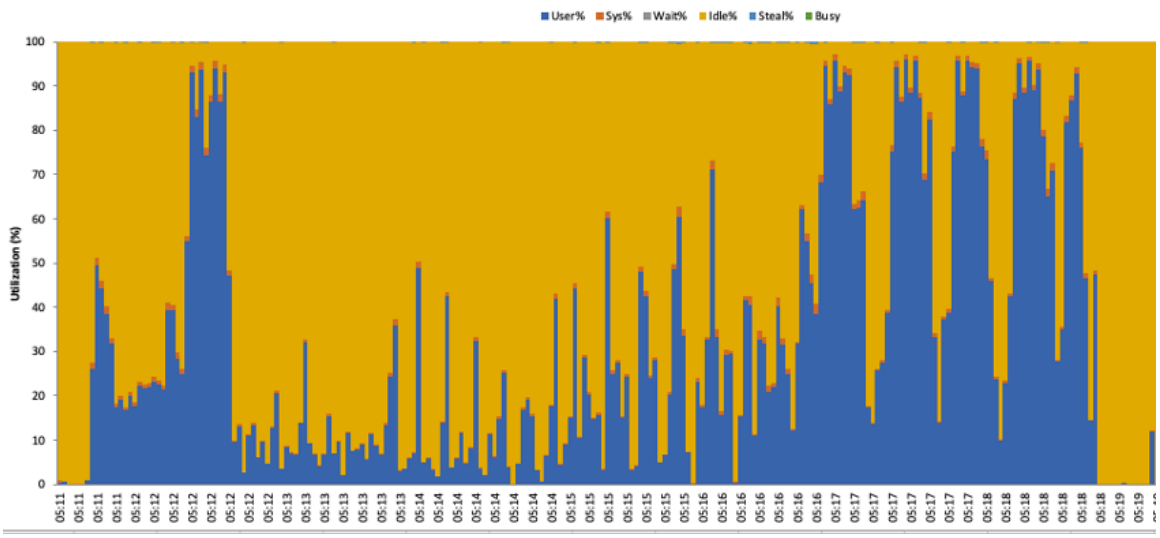

Tradução automática

Monitorar o desempenho

Para garantir que as alocações de recursos MID Server sejam suficientes para o seu ambiente, monitore o desempenho durante os períodos de pico de execução do produto no Painel do MID Server.

Upgrades do MID Server

Faça upgrade dos MID Servers manualmente ou automaticamente na instância. O upgrade automático do MID Server é acionadao quando a instância é atualizada e o MID Server não tem mais a mesma versão. O novo pacote do MID Server é baixado em install.service-now.com, substitui o anterior e o MID Server é iniciado com a nova versão.

⚠ **Aviso:** O MID Server não pode ser atualizado automaticamente em um host do Windows se o serviço de Experiência do Aplicativo do Windows estiver desligado. Para obter informações sobre o erro exibido e instruções para reativar esse serviço, consulte KB0597552 .

Requisitos de upgrade do MID Server

Acesso ao site de download do MID Server

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O computador host do MID Server deve ter acesso ao site de download da ServiceNow em install.service-now.com para fazer upgrade automaticamente. Se houver um ambiente ServiceNow auto-hospedado que bloqueie o acesso ao site de download, vai ser necessário importar manualmente o pacote do instalador do MID Server para os hosts do MID Server. Para obter instruções, consulte KB0760123 na base de conhecimento auto-hospedada.

Acesso do MID Server ao OCSP bloqueado

Firewalls e configurações de proxy podem bloquear chamadas para os servidores OCSP Entrust e DigiCert, o que impede que o MID Server funcione. Pode ser necessário mudar as permissões de firewall para que o tráfego OCSP passe. Para obter mais informações e resoluções, consulte o artigo da Base de Conhecimento HI [KB1216223] .

Compatibilidade do sistema operacional com o MID Server

Não há suporte para o upgrade de MID Servers no Windows ou Linux com sistemas operacionais de 32 bits. Para obter mais informações, veja [KB0863694] .

O MID Server não pode ser atualizado em um host do Windows se o serviço de Experiência do Aplicativo do Windows estiver desligado. Para obter informações sobre o erro exibido e instruções para reativar esse serviço, consulte KB0597552 .

O upgrade do MID Server é bloqueado por alguns antivírus em execução nos hosts do Windows. Para obter informações sobre os erros e a lista desses antivírus consulte KB0870329 .

Qualquer upgrade do MID Server no Linux cujo serviço esteja instalado no sistema Madrid ou inferior precisa reinstalar o serviço após o upgrade. Se você não tiver reinstalado manualmente o serviço em atualizações anteriores e se o serviço do MID Server ainda estiver instalado no sistema Madrid ou em versões inferiores, o MID Server reinstalará o serviço automaticamente durante o upgrade. Para reinstalar o serviço, o MID Server precisa ser executado como um usuário administrador. Caso seu upgrade do MID Server precise reinstalar o serviço, certifique-se de que o usuário do MID Server seja administrador ou reinstale manualmente o serviço antes da atualização. Para mais informações sobre como reinstalar o serviço manualmente, consulte KB0821436 .

Quando o MID Server precisa de um upgrade

Todo MID Server que tenha uma versão diferente da versão da instância precisa ser atualizado. As duas propriedades do sistema abaixo controlam a versão de todos os MID Servers:

- **mid.buildstamp**: identifica a versão do MID Server com um identificador baseado na data da compilação. Essa propriedade usa o formato **mm-dd-aaaa-hhmm**. O MID Server verifica as informações de versão de hora em hora. Se nenhuma versão de substituição estiver configurada, o MID Server examinará a propriedade **mid.buildstamp** da versão a ser usada. Essa propriedade é redefinida para a versão padrão (aquela que corresponde à versão da sua instância) quando a instância é reiniciada ou atualizada. Portanto, todas as mudanças do usuário são perdidas nesse momento. O sistema anexa o nome da versão e as informações do patch ao formato de data e hora.

  Aviso: Essa propriedade não fica visível por padrão e não deve ser configurada.

- **mid.version.override**: define uma condição de substituição para a versão atual de todos os MID Servers em seu ambiente. Essa ação fixa os MID Servers em uma única versão e desativa o recurso de upgrade automático. Essa propriedade não fica visível no sistema de base e deve ser adicionada à tabela Propriedade do sistema [sys_properties] quando for definida. Para obter detalhes, consulte Como adicionar uma propriedade do sistema .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando os MID Servers verificam a versão a cada hora, eles examinam a propriedade **mid.version.override** primeiro. Se essa propriedade estiver vazia, os MID Servers obterão as informações de versão na propriedade **mid.buildstamp**. Se uma versão de substituição estiver configurada, os MID Servers usarão esse valor e ignorarão as informações de versão na propriedade **mid.buildstamp**. Esse valor de substituição permanece quando a instância é reiniciada e transmitida para os MID Servers. O valor na propriedade **mid.version.override** é apagado durante um upgrade, o que força o MID Server a se redefinir para a versão presente na propriedade **mid.buildstamp**.

Além de **mid.version.override**, a versão do MID Server também pode ser controlada com o parâmetro de configuração **mid.pinned.version**, que fixa o MID Server a uma versão específica. Para fixar um MID Server, defina o parâmetro **mid.pinned.version** com o nome da versão disponível no arquivo **config.xml** de cada MID Server. Use o formato **<versão>-mm-dd-aaaa**. Essa configuração substitui a configuração de propriedade da versão fixada do MID Server. Para obter instruções, consulte Como adicionar um parâmetro do MID Server. O valor definido nesse parâmetro não é afetado por um upgrade.

⚠ **Aviso:** O uso de **mid.version.override** e **mid.pinned.version** não é recomendado. As diferentes versões no MID Server e na instância podem causar problemas de indisponibilidade no MID Server.

Métodos de upgrade

Automático

O upgrade automático pode ser acionado pela instância ou pelo próprio MID Server. Essa funcionalidade está disponível por padrão. O upgrade automático ocorre:

- Quando a instância é atualizada e o MID Server para essa versão é diferente da versão atual do MID Server. A instância envia o comando do sistema **autoUpgrade**para os MID Servers conectados.
- A cada hora, o MID Server verifica com a instância se há uma versão diferente disponível para upgrade. Não é possível modificar esse período.

Manual

Inicie manualmente o upgrade clicando em um link relacionado no registro do MID Server. Use esse método quando você não quiser esperar até a próxima atualização automática realizada a cada hora ou se o upgrade falhar e você quiser forçar uma atualização. Consulte Upgrade manual do MID Server para obter instruções.

Processo de upgrade

1. **Verificação pré-upgrade:** antes de iniciar o processo de upgrade do MID Server, esse servidor executa um conjunto de testes para garantir que a máquina host atenda aos requisitos mínimos. Todos os erros encontrados durante esse teste automático impedem o upgrade até que os problemas sejam resolvidos. O teste de pré-upgrade é ativado por padrão, mas pode ser desativado adicionando e definindo uma propriedade do sistema. Para obter mais informações, consulte Verificação de pré-upgrade do MID Server.
2. **Download dos pacotes:** o MID Server baixa os pacotes de upgrade em install.service-now.com. Esses pacotes estão no formato zip e são baixados para a pasta do agente na pasta **package/incoming**.
3. **Verificação de assinatura digital**

   Depois de baixar cada pacote, o MID Server verifica a assinatura digital dele. Ele lança uma exceção se a verificação falha. O erro é registrado no log do agente e na tabela de problemas do MID Server.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se os pacotes forem baixados e substituídos manualmente, você poderá verificar a assinatura de forma manual. Para verificar manualmente a assinatura de um pacote de instalação ou upgrade, use a ferramenta jarsigner, que está disponível gratuitamente com o JDK. Este é o comando jarsigner para iniciar a verificação: `Jarsigner -verify -verbose -certs -strict <zip-file>`

A saída deve ser semelhante ao exemplo a seguir:

```
- Signed by "CN=ServiceNow Inc., O=ServiceNow Inc., L=Santa Clara, ST=California, C=US"
Digest algorithm: SHA-256
Signature algorithm: SHA256withRSA, 2048-bit key
Timestamped by "CN=Symantec SHA256 TimeStamping Signer - G3, OU=Symantec Trust
 Network, O=Symantec Corporation, C=US" on Tue Nov 05 19:55:37 UTC 2019
Timestamp digest algorithm: SHA-256
Timestamp signature algorithm: SHA256withRSA, 2048-bit key

jar verified.

The signer certificate will expire on 2021-08-09.
The timestamp will expire on 2029-03-22.
```

4. **Extração de arquivos zip:** depois de baixar todos os pacotes necessários, o MID Server extrai os arquivos zip.
   - **Antes de Rome:** os arquivos zip são extraídos para uma pasta temporária definida pelo sistema operacional. O nome da pasta é um número gerado aleatoriamente. A pasta temporária do sistema operacional é especificada pela propriedade do sistema **java.io.tmpdir**. Em um host UNIX, o valor dessa propriedade normalmente é `/tmp` ou `/var/tmp`.
   - **De Rome em diante**: o MID Server evita o uso de pastas temporárias definidas pelo sistema operacional durante o upgrade do MID Server. Os arquivos zip são extraídos para uma pasta em **work/upgrade_temp** na pasta do agente. O formato do nome da pasta é um número gerado aleatoriamente. Se você quiser alternar para o comportamento anterior e usar uma pasta temporária definida pelo sistema operacional, poderá adicionar **mid.upgrade.use_os_temp_folder** ao arquivo **config.xml** do MID Server e defini-lo como true. Para mudar o comportamento de todos os MID Servers, adicione-o à propriedade [ecc_agent_property] do MID Server, deixando o campo MID Server em branco.

   Nota: Se você estiver usando o KB0747569 para mudar o **java.io.tmpdir** e quiser mantê-lo para atualizações futuras de Rome, configure **mid.upgrade.use_os_temp_folder** como true após a atualização para Rome. Se **mid.upgrade.use_os_temp_folder** não for configurado como verdadeiro, o **java.io.tmpdir** não será aplicado durante a atualização do MID Server e a pasta em `agent\work\upgrade_temp` será usada.

5. **Substituição dos pacotes antigos pelos pacotes com upgrade:** depois de baixar e extrair os pacotes de upgrade, o MID Server substitui os arquivos antigos pelos novos e inicia com a nova versão. Para substituir os pacotes, o MID Server inicia um processo chamado " ServiceNow AI Platform"Distribuição faz upgrade e desliga. ServiceNow AI Platform O upgrade de distribuição aguarda o desligamento correto do MID Server e substitui os arquivos necessários da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Antes do Rome**: o processo exclui todos os arquivos e pastas localizados nas pastas bin, lib e jre e copia os novos arquivos para essas pastas.
- **De Rome em diante:** o processo substitui os arquivos nas pastas bin, lib e jre somente se a nova versão do arquivo for diferente da versão antiga. O **Upgrade de distribuição da plataforma ServiceNow** não apaga os arquivos de atualização e os arquivos inalterados são mantidos.

Se o serviço de reinstalação for necessário como parte da atualização do MID Server, o Upgrade de distribuição da plataforma ServiceNow reinstalará o serviço antes de iniciar o MID Server. Para obter mais informações, consulte KB0821436 .

Nota:

Se o upgrade do MID Server falhar nesta etapa, o MID Server permanecerá inativo. Alguns antivírus bloqueiam a substituição do arquivo nessa etapa. Para obter mais informações, consulte KB0870329 .

6. **Inicie o MID Server:** Depois de substituir todos os arquivos necessários pela nova versão, o. ServiceNow AI Platform O upgrade de distribuição inicia o MID Server. Quando o MID Server vem com a nova versão, ele apaga todas as pastas temporárias usadas para extrair os arquivos de upgrade.

Upgrade de mensagens de log

As mensagens de log do MID Server estão disponíveis nos seguintes arquivos de log:

- As mensagens de log de verificação de pré-upgrade estão disponíveis no arquivo agent.log localizado na pasta agent/logs. A mensagem **Executando testes de validação de pré-upgrade.** indica que a verificação de pré-atualização foi iniciada. Se todos os testes obrigatórios forem aprovados, a mensagem **Testes de validação de pré-upgrade bem-sucedidos. Continuando com o processo de upgrade.** indica o fim da verificação de pré-upgrade.

- Mensagens de log para baixar arquivos ausentes também estão disponíveis em agent.log. Cada download de pacote começa com a mensagem **Baixando pacote em PACKAGENAME.ZIP em https://install.service-now.com/ PACKAGEINFO**. O andamento do download e o tamanho do arquivo baixado são monitorados no log. Depois de baixar todos os pacotes, a mensagem **O pacote foi baixado com êxito em https://install.service-now.com/ PACKAGEINFO** indica que o download foi bem-sucedido.

- A extração dos arquivos zip é a última etapa disponível em **agent.log**. A mensagem **Atualizando o MID Server** indica o início dessa etapa, e a mensagem **Extraindo pacote PACKAGE.ZIP para EXTRACT_TMP_FOLDER** é mostrada para cada extração de pacote. Quando todos os arquivos zip necessários são extraídos com sucesso, o MID Server inicia o. ServiceNow AI Platform Processo de upgrade de distribuição e a mensagem **Interrompendo o MID Server. Inicializar o upgrade** mostra o fim dessa etapa antes da desativação do MID Server.

ServiceNow AI Platform Os logs de upgrade de distribuição incluem mensagens de log para a inicialização do processo e para substituir arquivos durante o upgrade do MID Server. As mensagens de log de upgrade são colocadas entre as mensagens ********** **UPGRADE MAIN LOGIN START** ********** e ********** **UPGRADE MAIN LOGIN END** **********. ServiceNow

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

AI Platform As mensagens de log de upgrade de distribuição podem ser encontradas nos seguintes arquivos de log:

- No arquivo **glide-dist-upgrade.log** da pasta de extração temporária. Esse arquivo está disponível na pasta upgrade-wrapper/logs na pasta de extração temporária. Ele inclui mensagens de log de processo e mensagens de log de upgrade.
- No arquivo **dist-upgrade.log** da pasta agent\logs. Esse arquivo inclui somente a parte de upgrade das mensagens de log. Se houver algum problema na inicialização do processo, você precisará consultar **glide-dist-upgrade.log**.
- Em **wrapper.log** da pasta agent\logs. Depois de substituir os arquivos, ServiceNow AI Platform Upgrades de distribuição anexados **glide-dist-upgrade.log** para o arquivo wrapper.log .

Atualize a configuração do wrapper com upgrade-wrapper-override.conf

A configuração do wrapper do glide-dist-upgrade pode ser atualizada usando um arquivo upgrade-wrapper-override.conf. Crie um arquivo chamado upgrade-wrapper-override.conf na pasta agent/conf. Todas as configurações no upgrade-wrapper-override.conf são usadas durante o processo de upgrade.

Ao modificar a configuração com upgrade-wrapper-override.conf, os logs de depuração podem ser habilitados no nível do wrapper dist-upgrade e as mudanças podem ser testadas.

Por exemplo, o tempo limite padrão pode não ser longo o suficiente para determinados comandos de nível de JVM. O tempo limite pode ser aumentado com upgrade-wrapper-override.conf para a configuração do wrapper dist-upgrade.

Estados do MID Server

Atualizando

O status do MID Server é alterado para Atualizando durante a execução do upgrade. O estado Atualizando é semelhante ao estado **Pausado**. Isso evita possíveis falhas de comunicação entre a nova versão da instância e a versão anterior do MID Server durante o upgrade. Enquanto o MID Server estiver no estado Atualizando, você não poderá retomá-lo ou reiniciá-lo. No entanto, você pode realizar as mesmas ações permitidas quando o MID Server está no estado Pausado.

Nota: Se você estiver usando uma instância de Istanbul, mas estiver fazendo o upgrade um MID Server anterior para a versão Istanbul, esses estados de upgrade não ficarão disponíveis. Eles só ficam disponíveis para MID Servers que já estejam na versão Istanbul.

Falha no upgrade

Se o upgrade falhar na etapa de verificação de pré-atualização ou na etapa de download/extração de pacotes, as atualizações com falha serão tratadas de forma diferente com base na versão que você está atualizando.

- Upgrade para outra versão principal (como Istanbul para a próxima versão completa): o status muda para **Falha na atualização**.
- Upgrade de uma versão secundária em um lançamento (como do patch 1 de Jakarta para o patch 2): o MID Server continua usando a versão em execução no momento. Ele não executa o upgrade e o status muda para **Ativo**, supondo que o MID Server já esteja funcionando corretamente.
- Se o upgrade falhar na última etapa, substituindo a versão antiga dos pacotes pela nova versão, o MID Server permanecerá **Inativo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Histórico de upgrades do MID Server

Use o módulo Histórico de upgrade do MID Server para solucionar problemas com atualizações do MID Server. O módulo contém um registro de cada upgrade de instância. Esses registros fornecem detalhes do status passo a passo para cada processo de upgrade do MID Server. Se ocorrer um erro, ele será anotado na etapa, e uma mensagem será gerada dinamicamente com mais detalhes. O trabalho de limpeza da tabela exclui automaticamente problemas que não foram detectados por 30 dias, independentemente do estado deles. Para obter mais informações, consulte Histórico de upgrade do MID Server.

Migração do certificado JRE TrustStore durante atualizações do JRE

Para atualizações do JRE após o upgrade para Quebec, o MID Server migra os certificados autoassinados existentes no JRE TrustStore para o TrustStore da nova versão do JRE. Quando esses certificados são migrados, os aliases deles são anexados com a cadeia de caracteres "snc_".

Para que um certificado seja migrado, ele deve:

- ser um certificado x509
- ser um certificado padrão v3
- ter a extensão de restrição básica definida como false (ou seja, não deve ser emitida por uma CA)

O MID Server identifica quando um upgrade do JRE está prestes a ocorrer e inicia o processo de migração. Antes da migração, o MID Server cria um backup do TrustStore original como fallback em caso de falha. Se houver uma falha, o TrustStore de backup poderá ser restaurado manualmente.

Verificação de pré-upgrade do MID Server

Antes de um upgrade, o MID Server realiza testes para identificar problemas que podem fazer com que o processo de upgrade falhe ou resulte em uma indisponibilidade do MID Server.

Cada MID Server contém um monitor de Upgrade automático que compara a versão do MID Server com a da instância para determinar se o MID Server precisa de um upgrade. Se o monitor de Upgrade automático descobrir que a versão do MID Server está desatualizada, o monitor executará testes de validação de pré-upgrade para esse servidor. Se um problema for detectado, uma mensagem será registrada na tabela Problema do MID Server [ecc_agent_issue] e o upgrade será bloqueado. O monitor de Upgrade automático continua sendo executado a cada hora até que todos os testes sejam aprovados. Se não houver problemas que causem bloqueio, o MID Server baixará o pacote de upgrade adequado e iniciará o processo de upgrade. A verificação de pré-upgrade do MID Server também é executada para os upgrades acionados pela instância quando ela é atualizada, bem como para os upgrades manuais.

Testes de pré-upgrade

O pré-upgrade realiza dois conjuntos de testes: **testes obrigatórios** e **testes de alerta**. Todos os testes obrigatórios precisam ser aprovados para que o upgrade do MID Server inicie. Se um teste obrigatório não tiver sido aprovado, ele será registrado no log do agente e um problema ativo do MID Server será criado na tabela de problemas do MID Server [ecc_agent_issue]. Esses erros serão publicados antes que o upgrade do MID Server ocorra e deverão ser resolvidos antes que o upgrade possa continuar. O MID Server interrompe o processo de upgrade e muda o status com base nos Estados do MID Server. Se algum teste de alerta não for aprovado, uma mensagem será adicionada ao log do agente e à tabela de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

problemas do MID Server, mas a verificação de pré-atualização continuará e o upgrade do MID não será interrompido.

Os testes de validação de pré-upgrade verificam os seguintes testes obrigatórios:

- Pelo menos 1 GB de espaço livre em disco
- Acesso ao site de download em install.service-now.com
- Verificação da assinatura digital de um arquivo de amostra baixado
- Permissão para executar, que envolve o seguinte:
  - Extrair um arquivador zip para uma pasta temporária
  - Copiar um arquivo da pasta temporária para a pasta do agente
  - Ler um arquivo de texto e validar o conteúdo
  - Excluir o conteúdo de verificação de pré-upgrade
- A máquina host do MID Server não é um sistema de 32 bits
- Em MID Servers no Linux, a versão de glibC é pelo menos 2.17

Nos MID Servers no Windows, a validação de pré-upgrade executa os seguintes testes de alerta:

- Todos os serviços bloqueadores de upgrade do MID Server estão em execução na máquina host
- Status da Experiência da aplicação na máquina host
- O MID Server deve ser executado como um usuário não administrador. Se a conta de **Logon como usuário** atual para o MID Server for **LocalSystem** ou for um usuário que faz parte do grupo de Administradores, o upgrade falhará e gerará um log de erro.

Erros que bloqueiam o upgrade

As mensagens abaixo descrevem a falha em um teste obrigatório e são publicadas na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue]. A falha em qualquer um desses testes bloqueia o upgrade.

Não há espaço em disco suficiente. O sistema relata <n> bytes livres

Essa mensagem é exibida quando menos de 1 GB de espaço livre em disco é detectado no host do MID Server. Esse erro também é gravado no log do agente do MID Server.

Não é possível baixar atualizações no servidor de instalação

Essa mensagem indica que o host do MID Server não tem permissão para baixar o pacote de instalação em install.service-now.com ou que problemas de rede impedem a conexão. Esse erro também é gravado no log do agente do MID Server.

Falha na verificação da assinatura: <message>

Essa mensagem indica que ocorreu uma exceção de verificação quando a verificação de pré-upgrade tentou verificar a assinatura digital do arquivo de verificação baixado.

Não é possível verificar a assinatura digital: <mensagem>

Essa mensagem indica que o processo de assinatura de verificação foi interrompido por uma exceção.

Não é possível extrair o conteúdo do zip de verificação de pré-upgrade

Essa mensagem indica que a conta de serviço no host do MID Server não tem permissão para extrair o arquivo ZIP de pré-upgrade para a pasta temporária.

Não é possível criar a pasta <caminho do arquivo de verificação de upgrade>

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Essa mensagem indica que a conta de serviço do MID Server não tem permissão para criar a pasta upgradeCheck para os arquivos de verificação de pré-atualização no caminho agent/package.

Não é possível verificar as permissões do arquivo: <mensagem>

Essa mensagem indica que ocorreu uma exceção ao verificar as permissões do arquivo, como um arquivo que não existe ou uma falha de acesso.

O Serviço do Windows do MID Server não está sendo executado como LocalSystem ou como um administrador local

Essa mensagem avisa que o serviço do Windows não está sendo executado com as permissões desejadas.

Falha de upgrade: a máquina host não atende aos requisitos mínimos do sistema para atualizar o MID Server.

Não há suporte para o upgrade do MID com o host de 32 bits. Para obter mais informações, consulte KB0863694 .

Falha de upgrade: o host não atende aos requisitos mínimos do sistema para atualizar o MID Server. Consulte a documentação do produto MID Server na biblioteca GlibC para obter mais informações.

Esse erro só pode ocorrer em MID Servers no Linux. Consulte Suporte à versão Java para obter mais informações.

Avisos que não geram bloqueio

Esses avisos são exibidos na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] e não impedem a atualização de um MID Server no Windows:

Não é possível analisar $ logOnAsUser

Essa mensagem avisa que o valor Conectar como usuário para o serviço do Windows não está em nenhum destes formatos esperados:

- user@domain.company.com
- domínio\usuário

Não é possível consultar grupos de Conectar como usuário

Quando a instância tenta consultar as associações de grupo do usuário conectado, ela executa o comando **usuário da rede<nomedeusuario>**. A instância espera determinada estrutura de saída pelo serviço do Windows a partir deste comando e emite esse aviso se a saída esperada não corresponder à saída real.

Esses avisos do PowerShell são gravados somente no log do agente do MID Server. Como o PowerShell não é obrigatório para usar um MID Server, esses problemas de configuração não impedem a atualização de um MID Server no Windows. No entanto, esses avisos podem indicar problemas em seu ambiente que exigem atenção.

Ignorando as verificações de upgrade do PowerShell, já que o PowerShell não pode ser usado

O PowerShell 3.0 (no mínimo) não está instalado ou o powershell.exe não está disponível para o usuário do serviço do MID Server.

Ignorando o teste do Powershell: a pasta de destino não foi inicializada

Ignorando o teste Powershell: não é possível detectar o nome do serviço

O serviço CiscoAMP em execução na máquina host do MID Server é identificado como um bloqueador de upgrade do MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte KB0870329 .

A Experiência da aplicação está desativada no host do MID Server, o que pode fazer com que o processo de upgrade automático falhe e o MID Server seja desativado. Ative o serviço no host para garantir um upgrade automático bem-sucedido

Para obter mais informações, consulte KB0597552 .

Continuando com o upgrade, mas o seguinte problema foi encontrado durante a verificação de upgrade: <mensagem de exceção>

Essa mensagem indica que houve um problema ao executar a parte do PowerShell dos testes de pré-upgrade.

Desativação da verificação de pré-upgrade

Um parâmetro de configuração do MID Server chamado **mid.upgrade.run_precheck** é definido como **verdadeiro** por padrão, o que permite a execução do teste automático de pré-atualização. Para desativar esses testes para um único MID Server, adicione esse parâmetro ao arquivo config.xml do MID Server e configure-o como **false**. Para desativar esses testes para todos os servidores MID, adicione um novo registro à tabela Propriedade do MID Server [ecc_agent_property] chamada **mid.upgrade.run_precheck**. Defina o valor dessa propriedade como **false** e deixe o campo **MID Server** em branco.

Fixação de um MID Server em uma versão específica

Você pode *fixar* todos os MID Servers do seu ambiente em uma versão específica definindo uma propriedade do sistema, ou você pode configurar versões específicas para MID Servers específicos.

Nota: Na maioria das circunstâncias, não fixe o MID Server em uma versão específica. Fixar o MID Server pode deixá-lo fora de sincronia com a instância e causar falha na funcionalidade. Em vez disso, deixe a instância determinar qual versão do MID Server vai ser usada.

Propriedades de controle de versão

Estas propriedades do sistema controlam a versão de todos os MID Servers:

- **mid.buildstamp**: identifica a versão do MID Server com um identificador baseado na data da compilação. Essa propriedade usa o formato **mm-dd-aaaa-hhmm**. O MID Server verifica as informações de versão de hora em hora. Se nenhuma versão de substituição estiver configurada, o MID Server examinará a propriedade *mid.buildstamp* da versão a ser usada. Essa propriedade é redefinida para a versão padrão (aquela que corresponde à versão da sua instância) quando a instância é reiniciada ou atualizada. Portanto, todas as mudanças do usuário são perdidas nesse momento. O sistema anexa o nome da versão e as informações do patch ao formato de data e hora.

  Aviso: Essa propriedade não fica visível por padrão e não deve ser configurada.

- **mid.version.override**: define uma condição de substituição para a versão atual de todos os MID Servers em seu ambiente. Essa ação fixa os MID Servers em uma única versão e desativa o recurso de upgrade automático. Essa propriedade não fica visível no sistema de base e deve ser adicionada à tabela Propriedade do sistema [sys_properties] quando for definida. Para obter detalhes, consulte Como adicionar uma propriedade do sistema .

  Quando os MID Servers verificam a versão a cada hora, eles examinam a propriedade *mid.version.override* primeiro. Se essa propriedade estiver vazia, os MID Servers obterão as informações de versão na propriedade *mid.buildstamp*. Se uma versão de substituição estiver configurada, os MID Servers usarão esse valor e ignorarão as informações de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

versão na propriedade *mid.buildstamp*. Esse valor de substituição permanece quando a instância é reiniciada e transmitida para os MID Servers.

Importante: O valor na propriedade **mid.version.override** é apagado durante um upgrade, o que força o MID Server a se redefinir para a versão presente na propriedade *mid.buildstamp*.

Parâmetro de configuração de controle de versão

Para fixar MID Servers específicos em uma versão desejada, defina o parâmetro **mid.pinned.version** com o nome dessa versão no arquivo **config.xml** de cada MID Server. Use o formato **<versão>-mm-dd-aaaa**. Essa configuração substitui a configuração de propriedade da versão fixada do MID Server. A versão do MID Server é verificada a cada 20 minutos ou sempre que o MID Server for reiniciado, e nesse ponto a versão fixada será aplicada. Para obter instruções, consulte Adicionar um parâmetro do MID Server.

Nota: O valor definido nesse parâmetro não é afetado por um upgrade.

Upgrade manual do MID Server

Você pode fazer upgrade manualmente dos MID Servers a qualquer momento se não quiser esperar o upgrade automático.

Antes de Iniciar

Função necessária: mid_server ou administrador

Para que o upgrade seja executado, os MID Servers devem estar no estado **Ativado** e devem ser validados. O MID Server executa automaticamente o teste de pré-upgrade antes de fazer o upgrade. Todos os erros encontrados durante esse teste devem ser resolvidos para que o upgrade prossiga.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O MID Server é atualizado para a versão especificada pelo carimbo da compilação na instância ou pela propriedade de atualização que você especificar.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Descoberta** > **MID Servers** ou **Orquestração** > **Configuração do MID Server** > **MID Servers**.
2. Abra o registro do MID Server que você deseja fazer upgrade.
3. Clique em **Fazer upgrade do MID** em **Links relacionados**.
4. Confirme que você deseja executar o upgrade.

Resolver problemas do MID Server

Solucione problemas com o MID Server para encontrar soluções. Monitore o MID Server para receber alertas sobre problemas à medida que eles ocorrem. Existem procedimentos de solução de problemas para resolver problemas específicos com o MID Server. A base de conhecimento do Hi contém vários artigos para ajudá-lo a solucionar problemas do MID Server.

Monitorar o MID Server

O monitoramento de um MID Server envolve a verificação de entradas nos arquivos de log, a confirmação da conectividade de rede e a verificação do status do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o MID Server estiver em um host do Windows, navegue até o console de serviços do Windows e localize o nome do serviço que corresponde ao nome que aparece no arquivo wrapper-override.conf. Se o processo do MID Server for o único processo Java em execução no host, monitore a memória usada pelo java.exe e o alerta em menos do que a memória máxima configurada definida na pasta ~\agent\conf\wrapper-override.conf.

- Certifique-se de que o arquivo agent0.log.0.lck apareça na pasta ~\agent\logs para confirmar que o MID Server está sendo executado e registra a atividade do sistema no arquivo agent0.log.0.

- Analise os seguintes logs em busca de erros de aviso, críticos e graves: ~\agent\logs \agent0.log.0 ~\agent\logs\wrapper.txt Consulte Gerenciar conteúdo de fila do ECC para um MID Server para ver como abrir entradas de log a partir da instância.

- Testar a conectividade do MID Server para confirmar que o host MID Server é capaz de se comunicar com a instância. Resolva quaisquer problemas de conectividade de rede, como conflitos com firewalls, listas de controle de acesso e erros de roteamento.

- Na instância do MID Server, navegue até a página **MID Servers** e revise o status do MID Server. Para obter informações adicionais, clique em um **Nome**.

- Configure notificações por e-mail, SMS e push para alertá-lo quando ocorrerem problemas com os MID Servers. A notificação de inatividade do **MID Server** está habilitada por padrão. Consulte Notificações para obter detalhes.

Java Flight Recorder

O Java Flight Recorder (JFR) usa um modelo de dados articulado para analisar o uso de memória interna e específica da aplicação da Java Virtual Machine e os detalhes relacionados ao thread. Em hosts com Java 14 ou posterior, o Event Streaming permite a análise de eventos da aplicação ou JVM específicos.

As ações do arquivo JFR **Iniciar gravação JFR**, **Parar gravação JFR**ou **Gravar arquivo JFR**são acessadas na instância nos links relacionados do MID Server. Ao iniciar ou parar a gravação JFR, você pode despejar dados JFR no disco sob demanda. Enquanto a gravação JFR estiver ativada, você pode gravar no arquivo JFR a partir da página da instância do MID Server.

O arquivo JFR é excluído por um programador para limpar os dados após 24 horas. Esse comportamento padrão pode ser substituído adicionando o seguinte parâmetro de configuração no **config.xml** : `<parameter name="mid.jfr.data.clean.interval" value="<time in milisec>"/>`

Eventos JFR personalizados podem ser gravados no arquivo JFR. Para desabilitar a gravação de eventos, adicione o seguinte parâmetro de configuração ao **config.xml**: `<parameter name="mid.jfr.record.aprobe" value="false”/>`

Procedimentos para solução de problemas

Os procedimentos a seguir fornecem informações sobre como resolver problemas específicos com o MID Server. Os artigos da base de conhecimento também cobrem uma ampla variedade de problemas. Caso se depare com problemas que não são cobertos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

por esses procedimentos, pesquise artigos relacionados na base de conhecimento. Por exemplo, se estiver enfrentando sintomas como o MID Server inoperante ou não respondendo, ou ICs sendo duplicados durante a descoberta, consulte KB0597571 para obter informações e soluções recomendadas.

Problemas ativos do MID Server

A instância ServiceNow® tem uma tabela dedicada que publica problemas ativos com MID Servers e alerta os administradores quando um MID Server está em risco de exceder seus recursos.

Problemas de credencial pós-clonagem do MID Server ativo

O sistema fornece processos automáticos para detectar e notificar você sobre possíveis problemas de credencial do MID Server após a clonagem da instância.

Alertas de limite de recursos do MID Server

A instância exibe avisos quando um MID Server viola seus limites de recursos para uso de memória de CPU e JVM, permitindo que os usuários criem notificações por e-mail ou scripts personalizados quando ocorre uma violação.

Problemas de conectividade do usuário do MID Server

A instância grava problemas que envolvem logins de usuário no MID Server e conectividade de rede na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] e cria eventos que você pode usar em scripts personalizados ou para enviar notificações por e-mail.

Interpretar a saída de depuração do usuário do MID Server

A saída de depuração do log do sistema está disponível em uma exibição resumida ou detalhada para problemas do usuário do MID Server, mas deve ser habilitada manualmente.

Histórico de upgrade do MID Server

Use este módulo para solucionar erros que ocorrem durante o processo de upgrade do MID Server. A tabela Históricos de upgrades do MID Server contém um registro de cada atualização de instância. A tabela de fases de upgrades do MID Server mostra o status de cada MID Server e seu andamento de atualização, incluindo todos os erros encontrados.

Problemas ativos do MID Server

A instância ServiceNow® tem uma tabela dedicada que publica problemas ativos com MID Servers e alerta os administradores quando um MID Server está em risco de exceder seus recursos.

A tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] exibe uma série de problemas comuns que um MID Server pode enfrentar, conforme eles ocorrem. Os processos de verificação de erros tentam identificar a causa mais provável do problema. Mensagens de erro informativas nomeiam o MID Server afetado e explicam a possível causa do problema. A tabela ecc_agent_issue retém seus registros por 30 dias.

Para acessar registros nesta tabela, navegue até **MID Server** > **Problemas de Servidor**.

Problemas ativos do MID Server com suporte:

- Credenciais de usuário incorretas após a clonagem da instância.
- Java Runtime Environment (JRE) sem suporte no host do MID Server.
- Limites de recursos para uso de CPU e memória de JVM se aproximando.
- Erros detectados durante o teste de pré-upgrade.
- Falhas de autenticação e autorização do usuário.
- Interrupções de conectividade de rede e erros de configuração de função.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de registro de problema do MID Server

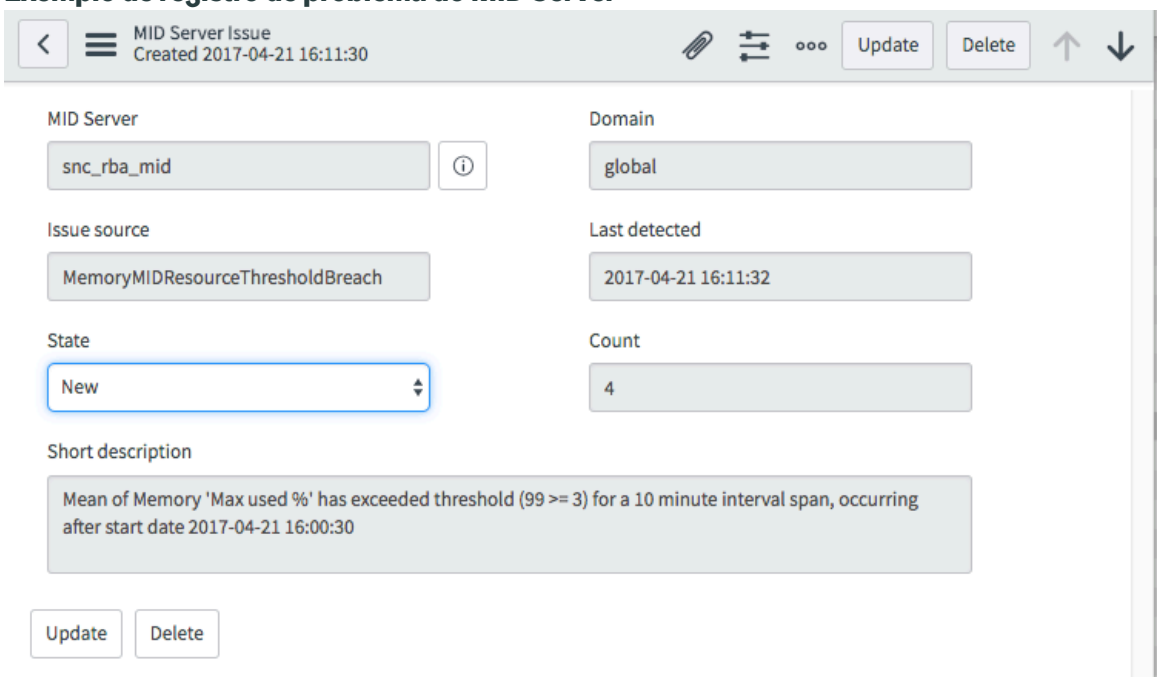

Falha ao iniciar o MID Server

Quando um MID Server recém-instalado falha ao iniciar ou é encerrado prematuramente, a configuração incorreta pode ser a responsável.

Nomes de MID Server duplicados

Quando o serviço do MID Server é iniciado, ele verifica se é o único MID Server ativo (não inativo) com esse nome. Se o MID Server descobrir outro MID Server ativo com o mesmo nome, o MID Server inicial aguardará 5 minutos e enviará outra consulta. O MID Server repete essa consulta 12 vezes e registra cada tentativa no log do agente. Se o endereço IP ou o diretório inicial de um MID Server existente for alterado, esse MID Server será invalidado. Se o MID Server ainda detectar uma duplicata após este ciclo, ele criará um registro na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] e será encerrado.

Nota: O registro na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] não pode ser resolvido automaticamente pela instância. Feche o registro manualmente para fins de contabilidade. Marque o problema como **Resolvido** ou exclua-o.

MID Servers atualizados executando vários serviços

Começando com a versão New York, um arquivo em lote no pacote do instalador do MID Server garante que apenas um serviço do Windows MID Server seja configurado para um caminho executável (pasta de instalação do MID Server). Versões anteriores não foram verificadas para esta configuração. Os MID Servers atualizados que executam vários serviços com o mesmo caminho executável não podem ser iniciados. Se você tiver esse problema, siga este procedimento para reconfigurar o MID Server de modo a usar somente um serviço:

1. Exclua o serviço indesejado do Windows executando **sc.exe delete <*service name*>** na linha de comando.
2. Abra o arquivo wrapper-override.conf na pasta de instalação do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Altere os parâmetros **wrapper.name** e **wrapper.displayname** para o nome do serviço que você deseja manter.
4. Reinicie o MID Server.

Problemas de credencial pós-clonagem do MID Server ativo

O sistema fornece processos automáticos para detectar e notificar você sobre possíveis problemas de credencial do MID Server após a clonagem da instância.

Durante um clone de instância, a tabela do MID Server [ecc_agent] não é copiada da instância de origem, mas a tabela de usuário [sys_user] é copiada. Como resultado, as credenciais do usuário do MID Server de origem copiadas para a instância de destino podem não corresponder às usadas pelo conjunto existente de MID Servers usado pelo destino. Credenciais incorretas podem fazer com que os MID Servers fiquem inativos para a instância de destino. Os processos na instância notificam se um MID Server está inativo devido a credenciais incorretas após um clone de instância.

Tabela para problemas de credencial pós-clonagem

A tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] armazena problemas ativos do MID Server após um clone de instância. Os registros nesta tabela mostram o estado atual de um MID Server, os horários de avaliação e a **origem do problema**. Para casos em que um MID Server de uma instância clonada está inativo devido a possíveis credenciais incorretas, a **origem do problema** é **InstanceClone**. Os dados da tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] são exibidos em uma lista relacionada em um registro do MID Server. Os registros nesta tabela serão removidos se não forem detectados por 30 dias. Problemas contínuos reaparecem conforme ocorrem.

Script de limpeza pós-clonagem e trabalhos agendados

Um script de limpeza chamado `Credenciais de MID Server incorretas após clone` é executada na instância de destino após a clonagem e chama um script include chamado `BadMIDCredentialAfterClone`. Essa inclusão de script programa a execução dos seguintes trabalhos na tabela item de programação [sys_trigger]:

- `BadMIDCredentialAfterClone-1`: é executada 15 minutos após a execução do clone.
- `BadMIDCredentialAfterClone-2`: é executada 75 minutos após a execução do clone.

Esses trabalhos registram na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] todos os MID Servers que existiam na instância de destino antes do clone que estão no estado **Inativo**. Esses MID Servers não estão prontos para o processamento normal e podem estar inativos devido a credenciais inválidas resultantes do processo de clonagem. O estado dos MID Servers adicionados à instância de destino depois que o clone não é avaliado.

Nota: O log do MID Server mostra que o usuário do MID Server associado à instância de destino não pôde ser autenticado ou não tinha a função apropriada.

Regra de negócios que verifica se há credenciais incorretas

A regra de negócios **Verificar credenciais MID incorretas após clonagem** monitora a tabela do MID Server [ecc_agent] para MID Servers que estão fazendo a transição de **Inativo** para **Ativo**. Se a regra de negócios encontrar um MID Server fazendo essa transição, a regra tentará encontrar um MID Server correspondente na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] que tenha uma origem de problema de **InstanceClone** e um estado diferente de **Resolvido**. Se uma correspondência for encontrada, a regra de negócios atualizará o estado do MID Server na tabela [ecc_agent_issue] para **Resolvido**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resolver problemas do MID Server

A mensagem de erro na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] nomeia o usuário do MID Server afetado. Esta mensagem aparece sempre que a regra de negócios é executada e encontra um MID Server com credenciais incorretas suspeitas:MID Server não operacional (status: Inativo), possivelmente devido a um clone recente. Verifique as credenciais do usuário conectado 'local-midserver'.

Tente resolver o problema primeiro comparando as credenciais do usuário com as credenciais que o MID Server afetado está esperando. Se as credenciais estiverem incorretas, corrija o problema e verifique o status do MID Server novamente. Se as credenciais estiverem corretas, mas o MID Server permanecer inativo, verifique a base de conhecimento quanto a outras causas possíveis.

Alertas de limite de recursos do MID Server

A instância exibe avisos quando um MID Server viola seus limites de recursos para uso de memória de CPU e JVM, permitindo que os usuários criem notificações por e-mail ou scripts personalizados quando ocorre uma violação.

A tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] avisa os usuários quando um MID Server excede os limites configurados de seus recursos de CPU e memória alocados. Esses avisos são publicados antes que o MID Server experimente uma degradação de desempenho ou um erro de falta de memória, permitindo que o administrador aumente os recursos e evite o tempo de inatividade. Os administradores podem usar um evento registrado para enviar notificação por e-mail para destinatários selecionados, avisando-os sobre violações de limite, ou para criar um script personalizado para fazer algum outro tipo de trabalho. A instância continua a atualizar a tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] para manter os problemas não resolvidos atuais.

Por padrão, os alertas de limite de CPU e memória estão desabilitados e nenhum alerta é publicado na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue]. Para habilitar os dois tipos de alerta, adicione essas propriedades à tabela Propriedade do sistema [sys_properties] e defina seus valores como **verdadeiro**:

- **mid.threshold.resource.breach.enable.cpu.alerts**
- **mid.threshold.resource.breach.enable.memory.alerts**

Para obter detalhes sobre como adicionar propriedades do sistema à plataforma, consulte Adicionar uma propriedade usando sys_properties.list .

Processo de avaliação

Esse processamento ocorre independentemente de o alerta estar habilitado:

1. A cada 10 minutos, cada MID Server transmite suas métricas de consumo de CPU e memória para a instância. A instância insere métricas de CPU no campo **% média de CPU usada** da tabela Métricas escalares do agente ECC [ecc_agent_scalar_metric] e métricas de memória no campo **% de memória máxima usada** da tabela Métricas de memória do agente ECC [ecc_agent_memory_metric].
2. Depois de uma inserção bem-sucedida, as regras de negócios a seguir são executadas em cada tabela, invocando uma inclusão de script que chama uma função apropriada. Cada função obtém uma média dos conjuntos de métricas inseridos nas tabelas, com base nos intervalos de amostra configurados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Atualizar média de cpu em Status do MID Server**: Chama a inclusão de script `MIDResourceThresholdBreach.checkCpuUsage()`.
- **Atualizar memória máxima em Status do MID Server**: Chama a inclusão de script `MIDResourceThresholdBreach.checkMemoryUsage`.

Cada função obtém uma média dos conjuntos de métricas inseridos nas tabelas, com base nos limites configurados e nos intervalos de amostragem. A instância primeiro examina cada MID Server em busca de parâmetros de configuração que definem valores de limite personalizados ou intervalos de amostragem para esse MID Server. Se nenhum parâmetro de configuração para esses atributos for encontrado, a instância procurará na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] valores personalizados a serem usados. Se nenhuma propriedade for encontrada, a instância usará o limite padrão e os valores de intervalo do código.

Nota: As porcentagens de limite e os intervalos de amostra são configuráveis. Consulte Configuração de limites e intervalos de amostragem para obter detalhes.

Processo de alerta

Quando o alerta de limites de CPU ou memória está habilitado, este processamento ocorre:

1. Se o valor médio agregado da métrica for igual ou superior ao limite percentual configurado, a instância acionará o evento `mid.threshold.resource.breach`. Os administradores podem usar este evento para criar notificações por e-mail para alertas de violação de limite ou para criar um script personalizado.
2. A instância insere um registro da violação na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] com um valor de **Estado Novo** e uma **Contagem** de 1 e publica uma mensagem contendo todos os detalhes pertinentes da violação. Um exemplo desta mensagem é `% média de uso de CPU excedeu o limite (96> = 91) por um período de 40 minutos após a data de início 2017-01-11 14:25:19`. Essa mensagem aparece no campo **Descrição resumida** do formulário de problema do MID Server e no evento. Você pode copiar qualquer parte da mensagem em suas notificações por e-mail.

Estados de problemas do MID Server

Quando o administrador examina um problema pela primeira vez na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue], o administrador pode alterar o **Estado** do problema para **Confirmado** para indicar que o problema está sendo resolvido. Cada vez que a instância detecta uma violação, ela tenta corresponder a uma violação a um problema existente. Se um MID Server já tiver um registro de problema para essa violação em um **EstadoNovo** ou **Confirmado**, a instância atualizará o campo **Última detecção** com data e hora atuais e incrementará o campo **Contagem** no registro existente. Isso evita a criação de registros duplicados na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] e registra o número de vezes após o incidente inicial em que a violação ocorreu novamente. O administrador pode aumentar os recursos do MID Server gradativamente e observar o efeito no campo **Contagem**. Quando o contador para de aumentar, o administrador sabe que o MID Server tem recursos adequados. Quando o recurso do MID Server tiver sido ajustado corretamente, o administrador definirá o **Estado** como **Resolvido**. Se uma nova violação de limite for registrada em um log que corresponda a um problema do MID Server com um **Estado Resolvido**, a instância criará um novo registro de problema.

Nota: Qualquer registro na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] que não tenha sido atualizado em 30 dias será excluído, independentemente de seu estado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recomendações para resolver problemas de recursos

Os administradores têm a oportunidade de resolver quaisquer problemas de recursos com um MID Server quando recebem a notificação do evento. Siga estas recomendações para reduzir a pressão sobre os recursos do MID Server:

- **Memória da JVM**:
  - Aloque mais memória máxima para o MID Server. Para obter mais informações, consulte Definir o tamanho da memória JVM do MID Server.
  - Adicione outros MID Servers para compartilhar a carga de trabalho. Para obter mais informações, consulte Clusters do MID Server.
  - Reduza a quantidade de processamento simultâneo para o MID Server. Isso inclui a segmentação de intervalos de endereços IP em segmentos menores para uma programação da Descoberta ou o carregamento de segmentos menores de dados em um trabalho de importação.
- **CPU**: reduza a atividade no host ou migre o MID Server para um novo host com mais recursos disponíveis.

> **Nota:** O MID Server pode criar um pico de uso de recursos durante a Descoberta, especialmente descobrindo em um grande número de metas ou executando várias sessões do Power Shell simultaneamente. A utilização de recursos do host do MID Server retorna automaticamente ao normal depois que a execução da Descoberta é interrompida com sucesso. Para diminuir a utilização da CPU, hospede o MID Server em uma máquina dedicada. Se você encontrar problemas de uso de recursos, certifique-se de que apenas um MID Server seja executado em cada máquina host dedicada. Se o MID Server estiver hospedado em uma nuvem pública, adicione mais recursos de CPU e evite o problema de vizinhança ruidosa. Para obter mais informações, consulte Uso elevado da CPU no host com MID Server [KB0597639] .

Tabelas usadas para avaliação de limite de recursos

Tabela	Descrição
Problemas do MID Server [ecc_agent_issue]	Armazena dados em vários tipos de problemas do MID Server, incluindo violações de limites de CPU e memória configurados. Os campos usados para violações de limite de recursos são: • **contagem**: número de vezes que ocorre uma violação de limite relatada anteriormente, se o evento não estiver marcado como **Resolvido**. • **last_detected**: data e hora atuais em que uma violação de limite foi detectada. Este campo é atualizado sempre que uma violação detectada anteriormente é encontrada, se ela não estiver marcada como **Resolvido**. • **mensagem**: mensagem descritiva resumindo as condições que acionaram o evento de violação de limite. Esta mensagem inclui a porcentagem real de CPU e memória calculada e os limites configurados que foram violados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição

	• **mid_server**: nome do MID Server que está passando pela violação do limite de recursos.
	• **origem**: a origem do problema da violação. Estas são as fontes possíveis:
	  ○ **CpuMIDResourceThresholdBreach**: fontes de problemas de limite de CPU.
	  ○ **MemoryMIDResourceThresholdBreach**: fontes de problemas de limite de memória.

Status do MID Server [ecc_agent_status]	Armazena os percentuais usados para os recursos de CPU e memória, calculados em intervalos configuráveis para cada recurso. Os campos usados são: • % de uso médio da CPU • % de uso máximo da memória
Métrica escalar do agente de ECC [ecc_agent_scalar_metric]	Armazena os dados de uso da CPU inseridos por cada MID Server a cada 10 minutos. O campo da tabela usado pelo alerta de limite de recurso é **média**.
Métrica de memória do agente de ECC [ecc_agent_memory_metric]	Armazena os dados de uso da memória inseridos por cada MID Server a cada 10 minutos. O campo da tabela usado pelo alerta de limite de recurso é **max_used_pct**.

Regras de negócios que verificam se há violações de limite

Regra de negócios	Descrição
Atualizar média de cpu no status do MID Server	É executado depois que o MID Server insere um registro na tabela Métrica escalar do agente deECC [ecc_agent_scalar_metric]. Essa regra de negócios aciona a função de inclusão de script `MIDResourceThresholdBreach` que avalia as configurações de limite para determinar se o MID Server violou seus limites de recursos de CPU configurados.
Atualizar a memória máxima no status do MID Server	É executado depois que o MID Server insere um registro na tabela Métrica de memória do agente de ECC [ecc_agent_memory_metric]. Essa regra de negócios aciona a função de inclusão de script `MIDResourceThresholdBreach` que avalia as configurações de limite para determinar se o MID Server violou seus limites de recursos de memória configurados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de limites e intervalos de amostragem

Você pode usar as porcentagens de limite padrão e os intervalos de amostra ou configurar valores personalizados usando um destes métodos:

- Adicione propriedades do sistema à instância e altere os valores padrão de todos os MID Servers.
- Adicione parâmetros de configuração para mudar os valores de recursos padrão para MID Servers individuais.

As propriedades do sistema e os parâmetros de configuração usam os mesmos nomes.

Parâmetro de propriedade/configuração	Descrição
mid.threshold.mean_cpu.aggregate_interval_span	Número de unidades de 10 minutos no intervalo para amostragem de dados de uso da CPU. O intervalo padrão é de 30 minutos (3 x 10 min.) **Padrão**: 3
mid.threshold.mean_cpu.percent	Porcentagem de uso do total de recursos da CPU que inicia um alerta de violação de limite. **Padrão**: 95
mid.threshold.mean_max_memory.aggregate_interval_span	Número de unidades de 10 minutos no intervalo para amostragem de dados de uso da memória. O intervalo padrão é de 30 minutos (3 x 10 min.) **Padrão**: 3
mid.threshold.mean_max_memory.percent	Porcentagem de uso do total de recursos da memória que inicia um alerta de violação de limite. **Padrão**: 95

Emissão de relatórios de recursos do MID Server

O painel do MID Server contém dois relatórios que fornecem exibições do consumo de recursos de memória da CPU e da JVM. Esses relatórios mostram o uso nos últimos 30 dias.

- **Porcentagem média de CPU usada**: a tendência da média diária de uso da CPU ajuda a ilustrar a quantidade de processamento da CPU que o host do MID Server consome. Os MID Servers implantados no mesmo host relatarão o mesmo uso de CPU.
- **Porcentagem média de memória máxima usada**: a porcentagem máxima usada (`max_used_pct`) é uma métrica útil para determinar se o MID Server tem recursos de memória suficientes. Essa métrica é uma porcentagem do máximo de memória usada sobre o total de memória disponível. A tendência disso ao longo do tempo fornece uma visualização de quanta memória é necessária para o MID Server.

Problemas de conectividade do usuário do MID Server

A instância grava problemas que envolvem logins de usuário do MID Server e conectividade de rede na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] e cria eventos que você pode usar em scripts personalizados ou para enviar notificações por e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registros na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] podem fornecer informações sobre por que o usuário do MID Server não pode fazer login ou por que um MID Server não pode se conectar à instância. O sistema exibe registros de problemas de conectividade nesta tabela que incluem mensagens de erro informativas sugerindo possíveis causas. Por padrão, um trabalho agendado chamado MIDUserConnectivity é executado a cada quatro horas e inicia o script MIDUserConnectivity para avaliar a atividade de conexão do MID Server. Os registros na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] refletem o status das tentativas de login do MID Server e a conectividade no momento em que o trabalho agendado é executado.

Da perspectiva da instância, o MID Server está **Inativo** quando:

- Há falha na autenticação de usuário
- Há falha na autorização do usuário.
- Problemas de rede impedem o MID Server de estabelecer uma conexão TCP/IP.

Nota: Para associar um usuário a um MID Server, navegue até o arquivo servicenow/<mid server name>/agent/config.xml e insira as credenciais do usuário nos parâmetros **mid.instance.username** e **mid.instance.password**. Certifique-se de reiniciar o MID Server para ativar suas mudanças.

Como os problemas são registrados

Falhas de autenticação de usuário e problemas de autorização são registrados automaticamente no arquivo de log do agentedo MID Server. A mensagem para ambos é a mesma: **o usuário não pode ser autenticado ou não tem as funções apropriadas.** Se o problema estiver relacionado à autorização, o arquivo agent.log mostrará a lista de funções ausentes.

Quando a depuração está habilitada, os problemas do MID Server são registrados no log do sistema (syslog) e ficam disponíveis para exibição em formato resumido ou detalhado. Você também pode mudar o intervalo de amostragem do padrão de 4 horas para algo mais curto para rastrear seus esforços de correção. Para obter instruções sobre como habilitar e configurar a depuração de problemas do usuário do MID Server, consulte Esforços de correção de teste para problemas de conectividade do usuário do MID Server.

Dados fornecidos

Quando a instância encontra problemas de conectividade do usuário, ela abre um registro na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de mensagem de erro de autenticação de usuário

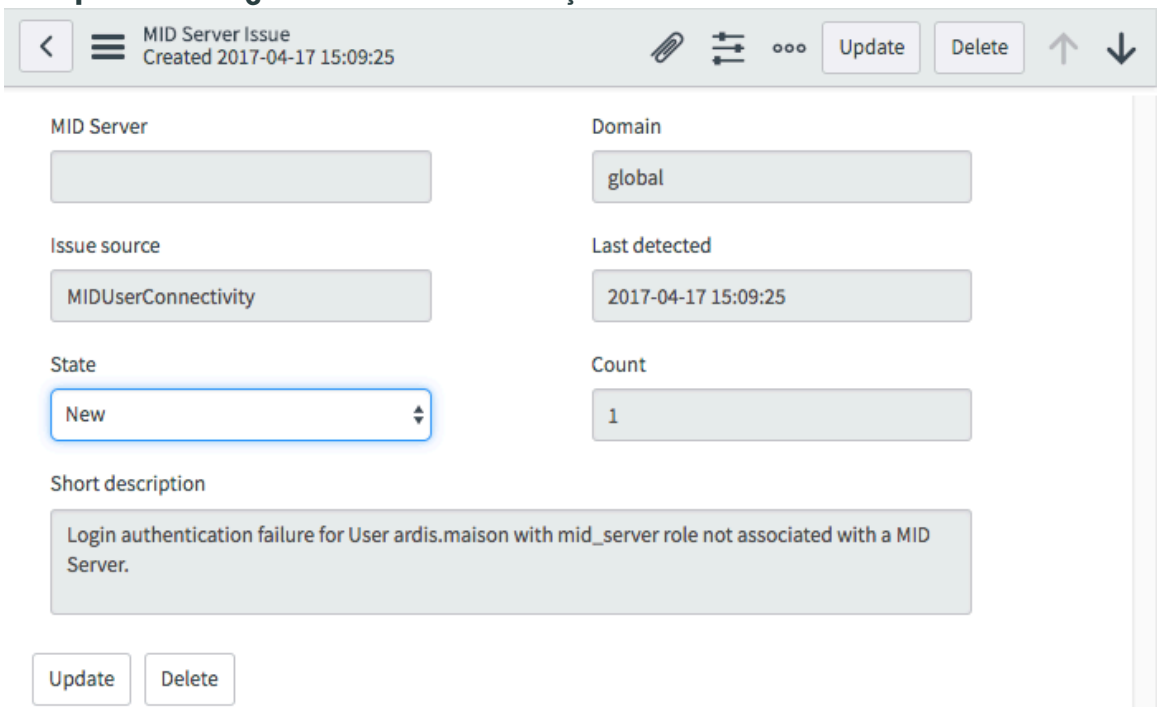

A tabela MID Server Issue contém estes campos:

Campos de problemas do MID Server

Campo	Descrição
Última detecção	Data e hora em que o problema foi detectado pela última vez.
Descrição resumida	Conteúdo da mensagem gerada que especifica um possível problema com o usuário nomeado ou o MID Server.
MID Server	Vazio na versão Jakarta.
Origem do problema	O processo que identificou o problema. Para todos os problemas com a conectividade do usuário do MID Server, a origem é `MIDUserConnectivity`.
Estado	O estado atual do problema. Os estados possíveis são: • **Novo**: estado inicial quando a instância cria o problema. • **Confirmado**: estado definido quando o administrador examina o problema pela primeira vez. • **Resolvido**: estado final, definido pela instância, indicando que o problema foi resolvido. Se o trabalho agendado não encontrar o problema quando for executado novamente, a instância definirá automaticamente este valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de problemas do MID Server

Campo	Descrição
Domínio	Domínio associado à conta de usuário do MID Server.
Contagem	Número de vezes que um problema foi detectado. Cada vez que o trabalho agendado é executado e encontra o mesmo problema, ele incrementa este campo.

Falha na autenticação de usuário

As credenciais que a instância usa para autenticar um usuário do MID Server são configuradas na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config]. Se o usuário do MID Server tentar fazer login na instância com credenciais inválidas, a instância rejeitará a conexão e gravará o evento **login.failed** na tabela Events [sysevents] para o usuário. Os administradores podem usar este evento em um script personalizado ou em notificações por e-mail para falha de autenticação.

Nota: Se a autenticação de usuário falhar, a autorização de usuário não será tentada.

Contas de usuário associadas a um MID Server

Uma das seguintes mensagens na tabela MID Server Issue [ecc_agent_issue] indica falha de autenticação para contas de usuário associadas a um MID Server:

- **Falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a 1 MID Server inativo. Verifique a senha no MID Server.**
- **Falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a <*n*> MID Servers inativo. Verifique a senha nos MID Servers.**

As condições necessárias para que essas mensagens sejam exibidas são:

- O campo **Status** na tabela MID Servers [ecc_agent] que está associada ao MID Server indica que o MID Server está **Inativo**.
- O usuário identificado na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config] é o usuário que um ou mais MID Servers estão configurados para usar para autenticação e autorização ao se conectar à instância. O registro na tabela [ecc_agent_config] deve ter estes valores:
  - Campo de nome de parâmetro [param_name] definido como **mid.instance.username**.
  - Campo Valor [value] definido como o nome de usuário, correspondendo ao campo ID do usuário [user_name] na tabela Usuários [sys_user].
- A tabela Eventos [sysevent] contém publicações que mostram que a última tentativa de login associada ao usuário falhou durante o período agendado. O registro criado na tabela [sysevent] contém estes valores de campos:
  - O campo Nome do evento [name] está definido como **login.failed**.
  - O campo Parm1 [parm1] é definido como o nome de usuário.

Nota: O campo MID Server [mid_server] na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] está vazio (= NULL).

Contas de usuário com a função de mid-server não associadas a um MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A mensagem a seguir aparece quando um usuário com a função mid_server que não está associado a um MID Server falha na autenticação: **falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server.**

As condições necessárias para que essas mensagens sejam exibidas são:

- A tabela Funções do usuário [sys_user_has_role] contém um registro que vincula o sys_id associado ao registro do usuário armazenado na tabela [sys_user], com o sys_id associado ao registro de função mid_server armazenado na tabela [sys_user_role].
- O usuário não está identificado na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config] como o usuário que um ou mais MID Servers estão configurados para usar para autenticação e autorização ao se conectar à instância.
- A tabela Eventos [sysevent] contém publicações que mostram que a última tentativa de login associada ao usuário falhou durante o período agendado.
  - A tabela [sysevent] contém um registro com o campo Nome do evento [name] definido como **login.failed**.
  - O campo Parm1 [parm1] é definido como o nome de usuário, correspondendo ao campo ID do usuário [user_name] na tabela Usuários [sys_user].

Nota: O campo MID Server [mid_server] na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] está vazio (= NULL).

Falha na autorização do usuário.

A verificação de autorização do usuário ocorre depois que o MID Server foi autenticado com sucesso na instância. Nessa etapa, o sistema garante que a conta de usuário associada a um MID Server receba as funções mínimas necessárias. Um serviço Web SOAP chamado `MIDServerCheck` executa a verificação de função na instância. Se o usuário do MID Server tiver as funções apropriadas, a conexão será permitida e um evento `login` será gravado na tabela Eventos [sysevents]. Se o usuário não tiver as funções apropriadas, a instância gravará um evento **login.authorization.failed** na tabela Eventos [sysevents]. Esse evento fornece uma lista separada por vírgulas das funções ausentes do usuário. Os administradores podem usar este evento em scripts personalizados ou em notificações por e-mail para falha de autorização.

A autorização pode falhar se um usuário não tiver a função mid_server ou qualquer uma das funções SOAP importantes, como nestes casos:

- Se o usuário tiver a função soap_script, o serviço Web SOAP `MIDServerCheck será` executado para verificar as funções do MID Server apropriadas. Se o usuário não tiver a função mid_server ou qualquer uma das outras funções SOAP, a autorização falhará e o evento **login.authorization.failed** será criado.
- Se o usuário não tiver a função soap_script, ele não estará autorizado a iniciar o serviço Web SOAP `MIDServerCheck`, que verifica todas as funções do MID Server necessárias. Há falha na autorização, mas o evento **login.authorization.failed** não é criado. Quando isso ocorre, a instância exibe esta mensagem: **A conectividade do usuário do MID Server<user name> não pode ser detectada pela instância**.

Usuários associados a um ou mais MID Servers inativos

Uma das seguintes mensagens na tabela Problemas doMID Server [ecc_agent_issue] indica falha de autorização para contas de usuário associadas a um MID Server que está **Inativo**:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a 1 MID Server Server inativo. Reatribua a função mid_server para conceder todas as funções necessárias.**
- **Falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a <*n*> MID Servers inativos. Reatribua a função mid_server para conceder todas as funções necessárias.**

A inclusão de script **MIDUserConnectivity** identifica usuários ativos associados a um ou mais MID Servers cuja última tentativa de login no período de emissão de relatórios falhou na autorização do usuário. Esta mensagem é gerada quando falhas de autorização do usuário são detectadas e relatadas pelo serviço Web com script MIDServerCheck. No entanto, as falhas de autorização do usuário não são relatadas para usuários que não tenham a função soap_script. Caso isso ocorra, os problemas com o usuário serão relatados pela mensagem de conectividade de rede.

Esta mensagem aparece na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] quando:

- O usuário pode ou não ter a função mid_server.
- O usuário não está identificado na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config] como o usuário que um ou mais MID Servers estão configurados para usar para autenticação e autorização ao se conectar à instância.
- A tabela Eventos [sysevent] contém publicações que mostram que a última tentativa de login associada ao usuário falhou durante o período agendado. A tabela [sysevent] contém um registro com estas configurações:
  - Campo Nome do evento [nome] definido como **login.authorization.failed**.
  - O campo Parm1 [parm1] é definido como o nome de usuário, correspondendo ao campo ID do usuário [user_name] na tabela Usuários [sys_user].

Nota: O campo MID Server [mid_server] na tabela MID Server Issues [ecc_agent_issue] está vazio (= NULL).

Usuários com a função devida não associados a um MID Server

A mensagem a seguir aparece quando um usuário com a função mid_server que não está associado a um MID Server falha na autorização: **falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server.**

Esta mensagem é gerada quando são detectadas falhas de autorização do usuário em que a conta do usuário, com a função mid_server, não é identificada como um usuário do MID Server configurado na tabela [ecc_agent_config]. É possível que a conta do usuário esteja associada a um MID Server no momento da falha.

Esta mensagem aparece na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] quando:

- O usuário tem a função mid_server. A tabela Funções do usuário [sys_user_has_role] tem um registro que vincula o sys_id associado ao registro do usuário armazenado na tabela [sys_user], com o sys_id associado ao registro de função mid_server armazenado na tabela [sys_user_role].
- O usuário não está identificado na tabela Parâmetros de Configuração do MID Server [ecc_agent_config] como o usuário que um ou mais MID Servers estão configurados para usar para autenticação e autorização ao se conectar à instância.
- A tabela Eventos [sysevent] contém publicações que mostram que a última tentativa de login associada ao usuário falhou durante o período agendado. A tabela [sysevent] contém um registro com estas configurações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Campo Nome do evento [nome] definido como **login.authorization.failed**.
- O campo Parm1 [parm1] é definido como o nome de usuário, correspondendo ao campo ID do usuário [user_name] na tabela Usuários [sys_user].

Nota: O campo MID Server [mid_server] na tabela MID Server Issues [ecc_agent_issue] está vazio (= NULL).

Problemas de rede

Um problema de rede pode impedir que o MID Server se conecte ao servidor TCP / IP da instância para iniciar uma sessão. Nesse caso, a instância marca o MID Server como **Inativo**, porque a instância não conseguiu receber a pulsação do MID Server no intervalo de 5 minutos prescrito.

Usuários associados a MID Servers que não tentaram fazer login

Uma das seguintes mensagens na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] nomeia usuários associados aos MID Servers que não tentaram fazer login durante o período de emissão de relatórios:

- **O <*nome de usuário*> do usuário está associado a 1 MID Server inativo. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**
- **O <*nome de usuário*> do usuário está associado a <*n*> MID Servers inativos. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**

A inclusão de script MIDUserConnectivity relata usuários ativos associados a MID Servers em que a conectividade de rede não pode ser detectada pela instância.

Essa mensagem aparece na tabela ProblemaS do MID Server [ecc_agent_issue] quando:

- O usuário pode ou não ter a função mid_server role.
- O usuário não está identificado na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config] como o usuário que um ou mais MID Servers estão configurados para usar para autenticação e autorização ao se conectar à instância.
- Não há tentativas de login, com falha ou bem-sucedidas, registradas na tabela Eventos [sysevent] para o usuário durante o período de emissão de relatórios agendado.

Nota: O campo MID Server [mid_server] na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] está vazio (= NULL).

Usuários não associados a MID Servers que não tentaram fazer login

A mensagem a seguir aparece quando um usuário com função mid_server que não está associado a um MID Server não tentou fazer login durante o intervalo de emissão de relatórios configurado: **Usuário <*nome de usuário*> com função mid_server não está associado a um MID Server. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**

O script MIDUserConnectivity inclui relatórios de usuários ativos com a função mid_server não associada a um MID Server, em que a conectividade não pode ser detectada pela instância.

Esta mensagem aparece na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] quando:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O usuário tem a função mid_server. A tabela Funções do usuário [sys_user_has_role] tem um registro que vincula o sys_id associado ao registro do usuário armazenado na tabela [sys_user], com o sys_id associado ao registro de função mid_server armazenado na tabela [sys_user_role].
- O usuário não está identificado na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config] como o usuário que um ou mais MID Servers estão configurados para usar para autenticação e autorização ao se conectar à instância.
- Não há tentativas de login, com falha ou bem-sucedidas, registradas na tabela Eventos [sysevent] para o usuário durante o período de emissão de relatórios agendado.

Nota: O campo MID Server [mid_server] na tabela MID Server Issues [ecc_agent_issue] está vazio (= NULL).

Problemas de configuração

Qualquer uma das mensagens a seguir, discutidas acima, pode indicar um problema de configuração:

- **Falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server**.
- **Falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server**.
- **O <*nome de usuário*> do usuário com a função mid_server não está associada a um MID Server. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**

Estes são alguns erros de configuração comuns:

- Um administrador se esqueceu de associar o registro do usuário ao registro do MID Server, conforme mostrado na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config]. Essa tabela é somente leitura e não pode ser atualizada diretamente. Para associar um usuário a um MID Server, configure o nome de usuário e a senha no arquivo config.xml do MID Server e reinicie o MID Server.
- Durante o processo de reconfiguração de um MID Server para usar uma conta diferente para conexão TCP / IP, o administrador ainda não removeu a função mid_server da conta ou excluiu a conta.
- Uma conta de usuário multifuncional foi criada e recebeu um grande número de funções, incluindo a função mid_server, embora essa conta nunca tenha sido destinada a ser usada como uma conta de MID Server.

Usuário que é autentica e autoriza com sucesso, mas pode não precisar da função mid_server

A mensagem a seguir aparece quando um usuário com função mid_server que não está associado a um MID Server efetua login com sucesso: **Usuário <*nome de usuário*> com função mid_server conectado com sucesso, mas não associado a um MID Server. A função mid_server deve ser reservada somente para uso do MID Server.**

O script MIDUserConnectivity inclui relatórios de usuários ativos com a função mid_server que não são identificados como um usuário do MID Server configurado e cuja última tentativa de login foi bem-sucedida durante o período agendado. Essa mensagem sugere que as credenciais do usuário estão sendo usadas por um administrador do sistema ou um processo que não está sendo executado em um MID Server. A suposição aqui é que a função mid_server deva ser usada somente para aplicações implantadas em um MID Server. A presença dessa mensagem lembra o administrador do sistema para remover funções MID_server estranhas das contas de usuário que não as exigem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Essa mensagem aparece na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue] quando:

- O usuário tem a função mid_server.
- O usuário não está identificado na tabela Parâmetros de configuração do MID Server [ecc_agent_config] como o usuário que um ou mais MID Servers estão configurados para usar para autenticação e autorização ao se conectar à instância.
- A tabela Eventos [sysevent] contém publicações que mostram que a última tentativa de login associada ao usuário falhou durante o período agendado. A tabela [sysevent] contém um registro com estas configurações:
  - O campo Nome do evento [name] está definido como **login**.
  - O campo Parm1 [parm1] é definido como o nome de usuário, correspondendo ao campo ID do usuário [user_name] na tabela Usuários [sys_user].

Nota: O campo MID Server [mid_server] na tabela MID Server Issues [ecc_agent_issue] está vazio (= NULL).

Esforços de correção de teste para problemas de conectividade do usuário do MID Server

Depois de tentar resolver um problema de conectividade do usuário que aparece na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue], você pode testar seus esforços de correção sem ter que esperar até o próximo período de emissão de relatórios agendado, reduzindo o intervalo de amostra.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Reconfigure o intervalo de amostragem usando este procedimento e examine os resultados na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue]. Você pode definir qualquer período de tempo para a amostra, mas deve definir uma janela de não menos de 5 minutos, já que este é o intervalo padrão da pulsação do MID Server que relata seu status. O método recomendado para configurar um intervalo de amostra mais curto é copiar e modificar o código do trabalho agendado MIDUserConnectivity e executá-lo manualmente no utilitário de script em segundo plano.

Aviso: Evite editar o script no registro de programação MIDUserConnectivity. Se você fizer qualquer mudança neste registro, ele não será atualizado quando você fizer upgrade da instância.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Abra o trabalho agendado do MIDUserConnectivity.
3. Copie esta linha do campo **Executar este script** :
   `MIDUserConnectivity(0).checkConnectivity(4 * (60 * 60 * 1000));`

   Esse código define o intervalo de amostragem de 4 horas em milissegundos e desativa a depuração com o valor **MIDUserConnectivity(0)**.
4. Navegar até **Definição do Sistema** > **Scripts - Segundo Plano**.
5. Cole o código do trabalho agendado no campo **Executar script**.
6. Defina o intervalo de amostragem como 5 minutos, alterando o cálculo de tempo para **(5 * 60 * 1000)**.
   O comando modificado tem esta aparência: `MIDUserConnectivity(0).checkConnectivity (5 * 60 * 1000);`
7. Clique em **Executar script**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Abra o registro do MID Server que teve o problema e selecione a lista relacionada de **Problemas do MID Server**.
   O problema é atualizado da seguinte forma:
   - Se o problema persistir, a coluna **Contagem** será incrementada e a **Última coluna detectada** mostrará a data e a hora atuais.
   - Se o problema não existir mais, o sistema mudará o **Estado** para **Resolvido**.
9. **Opcional:** Você pode habilitar a depuração selecionando um nível e, em seguida, executar o script novamente para ver a divisão de cada condição avaliada.
   Use estas configurações para selecionar um nível de depuração:
   - Para obter uma exibição resumida, insira **MIDUserConnectivity(1)**.
   - Para obter uma exibição detalhada, insira **MIDUserConnectivity(2)**.

   Para obter detalhes sobre o tipo de informações de depuração fornecidas, consulte Interpretar a saída de depuração do usuário do MID Server.

Interpretar a saída de depuração do usuário do MID Server

A saída de depuração do log do sistema está disponível em uma exibição resumida ou detalhada para problemas do usuário do MID Server, mas deve ser habilitada manualmente.

Para habilitar a depuração e exibir todos os problemas de conectividade em qualquer um dos formatos disponíveis, você deve executar um método manualmente em sua instância. Para obter instruções sobre como habilitar a depuração, consulte Esforços de correção de teste para problemas de conectividade do usuário do MID Server. Para obter informações sobre cada condição de erro e como os registros são criados na tabela Problemas do MID Server [ecc_agent_issue], consulte Problemas de conectividade do usuário do MID Server.

Formatos disponíveis

Você pode configurar a instância para gerar um resumo simples do problema ou uma saída detalhada que identifica usuários e MID Servers. Os resumos fornecem uma visão rápida das condições do problema, por contagem, enquanto a exibição detalhada permite que você examine funções, associações de MID Server e atividade de login por usuários nomeados.

Nesse exemplo resumido de um problema de autorização, a instância avalia cada condição e indica quantos usuários atenderam a essa condição. Você pode ver que um MID Server está inativo e que um dos dois usuários configurados para um MID Server falhou na autorização. Como este é um resumo, nem o MID Server nem os usuários são nomeados.

Saída de depuração do resumo de amostra

```
[0:00:00.014] Script completed in scope global: script

*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: jobSchedulerDateTime
  Java Object: com.glide.glideobject.GlideDateTime = 2017-02-21 17:35:08
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: jobSchedulerDateTime (current users display format and timezone)
  Java Object: java.lang.String = 2017-02-21 09:35:08
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) user(s) with the mid_server role defined
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) down MID Servers with a configured 'mid.instance.username' parameter
*** Script: MIDUserConnectivity: found (2) configured MID Server UserIds
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) user(s) with the MID Server role NOT also associated with a configured MID Server user
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) user(s) whose most recent login attempt during the reporting period failed
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) user(s) whose most recent login attempt during the reporting period failed due to user authorization
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) user(s) whose most recent login attempt during the reporting period succeeded
*** Script: MIDUserConnectivity: found (0) configured MID Server users where connectivity to the MID by the instance can not be detected
*** Script: MIDUserConnectivity: found (1) new message(s) skipped by the auto-resolver
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```

Falha de autenticação

Quando um usuário do MID Server não pode autenticar na instância, o sistema exibe estas mensagens de erro na saída detalhada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a 1 MID Server inativo. Verifique a senha no MID Server.**
- **Falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a <*n*> MID Servers inativo. Verifique a senha nos MID Servers.**
- **Falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server**.

Neste exemplo, três usuários com a função mid_server, **midserver2**, **local-midserver**e **ardis.maison** falharam na autenticação. Dois desses usuários foram configurados para MID Servers que estavam **Inativos** e o outro usuário não estava configurado para nenhum MID Server. Cada um desses usuários tem uma falha de autenticação e é nomeado na mensagem de erro apropriada.

Log de depuração detalhado para falha de autenticação

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRole
  Array of 3 elements
    [0]: string = ardis.maison
    [1]: string = midserver2          <- Users with mid_server role
    [2]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: downMIDServerConfiguredUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2          <- Users configured for Down MID Servers
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDMIDServerMap
  Object
    ardis.maison: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 0 elements
    midserver2: Object                <- User accounts with mid_server role, including accounts associated with Down MID Servers
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 1 elements
        [0]: string = 7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9
    local-midserver: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 2 elements
        [0]: string = f0a86914fb423200fb70cd3b21706998
        [1]: string = laa2cf83c7213200fb709c569b976390
    laa2cf83c7213200fb709c569b976390: string = snc_rba_mid
    7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9: string = MIDServerWinVM-10.11.145.205-2-Local
    f0a86914fb423200fb70cd3b21706998: string = xsnc_rba_mid
*** Script: Log Object: configuredMIDServerUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2          <- Users configured for MID Servers
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRoleNotAssociatedWithConfiguredMIDServer
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison        <- User not associated with MID Server
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWithIssues
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver     <- Users assumed to have issues
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptFailed
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver     <- Users with failed logins
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptAuthorizationFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptSuccessful
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWhereConnectivityToMidCanNotBeDetectedByInstance
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: doNotAutoResolveMessages
  Array of 3 elements                 <- Authentication issues involving these users
    [0]: string = Login authentication failure for User midserver2 associated with 1 down MID Server.  Check password on MID server.
    [1]: string = Login authentication failure for User local-midserver associated with 2 down MID Servers.  Check password on MID servers.
    [2]: string = Login authentication failure for User ardis.maison with mid_server role not associated with a MID Server.
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```

Mapa de ID do MID Server

A saída de depuração lista todos os MID Servers marcados como **Inativos** e os mapeia para suas contas de usuário pelo **sys_id** do MID Server. Esse mapa inclui todas as contas de usuário que têm a função mid_server, estejam ou não associadas a um MID Server. Se não houver nenhum **MID** Server inativo, o mapa não será exibido na saída de depuração.

O mapa é apresentado em três seções:

- Contas de usuário não associadas a nenhum MID Server.
- Contas de usuário associadas aos MID Servers **inativos, identificadas por seu sys_id.**
- O **sys_id** de cada MID Server **inativo**, identificado por nome.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mapa de ID do MID Server

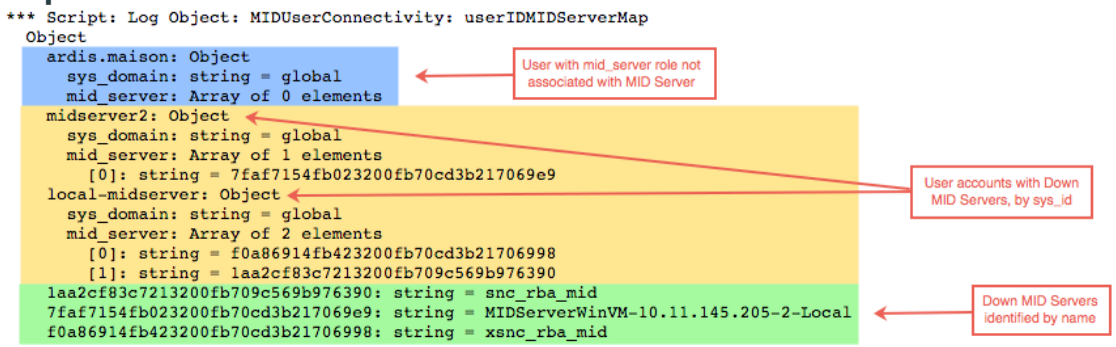

Falha na autorização

Se um usuário não tiver qualquer uma das funções necessárias, a instância gerará estas mensagens de falha de autorização:

- **Falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a 1 MID Server Server inativo. Reatribua a função mid_server para conceder todas as funções necessárias.**
- **Falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> associado a <*n*> MID Servers inativos. Reatribua a função mid_server para conceder todas as funções necessárias.**
- **Falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server**.

Neste exemplo, três usuários com a função mid_server, **midserver2**, **local-midserver** e **ardis.maison** falharam na autorização. Um usuário não está associado a nenhum MID Server, mas os outros dois usuários estão. O sistema registrou uma falha de autorização, indicando que o usuário não tem pelo menos uma função crítica. Para ver quais funções estão ausentes, observe a lista separada por vírgulas no campo **Parm2** no registro de evento **login.authorization.failed**. Este registro é a tentativa de login mais recente na tabela Evento [sysevent] para a conta do usuário no período de emissão de relatórios.

Log de depuração detalhado para falha de autorização

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problemas de rede

Podem existir problemas de rede para esses usuários que estão associados a MID Servers, mas que não tentaram fazer login durante o período de emissão de relatórios:

- **O usuário <*nome de usuário*> está associado a 1 MID Server inativo. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**
- **O <*nome de usuário*> do usuário está associado a <*n*> MID Servers inativos. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**

Problemas de rede também podem existir para esses usuários que NÃO estão associados a servidores MID e que não tentaram fazer login durante o período de emissão de relatórios: O **usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não está associado a um MID Server. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**

Neste exemplo, nenhuma tentativa de login foi detectada para **midserver2**, **local-midserver**e **ardis.maison**, todos com a função mid_server. Dois desses usuários estão associados a MID Servers marcados como **Inativo**. O outro usuário não está associado a nenhum MID Server. Nenhum desses usuários tentou fazer login no sistema dentro do intervalo de emissão de relatórios configurado. O sistema presume que esses usuários fariam uma tentativa de login, a menos que problemas de rede os impedissem de fazer isso.

Nota: Por padrão, o período de amostragem é de 4 horas. No entanto, durante a depuração ou correção, o período de amostragem pode ser redefinido para um valor que corresponda ao intervalo de pulsação do MID Server de 5 minutos ou mais.

Log de depuração detalhado para problemas de conexão de rede

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRole
  Array of 3 elements
    [0]: string = ardis.maison
    [1]: string = midserver2
    [2]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: downMIDServerConfiguredUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDMIDServerMap
  Object
    ardis.maison: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 0 elements
    midserver2: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 1 elements
        [0]: string = 7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9
    local-midserver: Object
      sys_domain: string = global
      mid_server: Array of 2 elements
        [0]: string = f0a86914fb423200fb70cd3b21706998
        [1]: string = 1aa2cf83c7213200fb709c569b976390
    1aa2cf83c7213200fb709c569b976390: string = snc_rba_mid
    7faf7154fb023200fb70cd3b217069e9: string = MIDServerWinVM-10.11.145.205-2-Local
    f0a86914fb423200fb70cd3b21706998: string = xsnc_rba_mid
*** Script: Log Object: configuredMIDServerUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRoleNotAssociatedWithConfiguredMIDServer
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWithIssues
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptAuthorizationFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptSuccessful
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWhereConnectivityToMidCanNotBeDetectedByInstance
  Array of 3 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
    [2]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: doNotAutoResolveMessages
  Array of 3 elements
    [0]: string = User midserver2 associated with 1 down MID Server.  No login attempts within reporting period.
    [1]: string = User local-midserver associated with 2 down MID Servers.  No login attempts within reporting period.
    [2]: string = User ardis.maison with mid_server role not associated with a MID Server.  No login attempts within reporting period.
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```


Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problemas de configuração

Qualquer uma das seguintes mensagens pode indicar um problema de configuração do usuário:

- **Falha de autenticação de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server**.
- **Falha de autorização de login para o usuário <*nome de usuário*> com a função mid_server não associada a um MID Server**.
- **O usuário <*nome de usuário*> com função mid_server conectado com sucesso, mas não associado a um MID Server. A função mid-server deve ser reservada somente para uso do MID Server.**
- **O <*nome de usuário*> do usuário com a função mid_server não está associada a um MID Server. Nenhuma tentativa de login no período de emissão de relatórios.**

Neste exemplo, um usuário com a função mid_server fez login com sucesso no intervalo de amostragem configurado. No entanto, este usuário não está configurado para um MID Server e pode ter a função com erro.

Log de depuração detalhado para login de conta de usuário do MID Server

```
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRole
  Array of 3 elements
    [0]: string = ardis.maison
    [1]: string = midserver2
    [2]: string = local-midserver
*** Script: MIDUserConnectivity: no MIDServers are down
*** Script: Log Object: configuredMIDServerUserIDs
  Array of 2 elements
    [0]: string = midserver2
    [1]: string = local-midserver
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: activeUserIDsWithMIDServerRoleNotAssociatedWithConfiguredMIDServer
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWithIssues
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptAuthorizationFailed
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsMostRecentLoginAttemptSuccessful
  Array of 1 elements
    [0]: string = ardis.maison
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: userIDsWhereConnectivityToMidCanNotBeDetectedByInstance
  Array of 0 elements
*** Script: Log Object: MIDUserConnectivity: doNotAutoResolveMessages
  Array of 1 elements
    [0]: string = User ardis.maison with mid_server role successfully connected but is not associated with a MID Server.  The mid_server role should be reserved for MID Server use only.
*** Script: MIDUserConnectivity: processing completed
```

Users with mid_server role

Users associated with MID Server

User not associated with MID Server

User with configuration issue

Users with successful login

Potential issue with unused mid_server role

Histórico de upgrade do MID Server

Use este módulo para solucionar erros que ocorrem durante o processo de upgrade do MID Server. A tabela Históricos de upgrades do MID Server contém um registro de cada atualização de instância. A tabela Fases de upgrade do MID Server mostra o status de cada MID Server e seu andamento de upgrade, incluindo todos os erros encontrados.

Históricos de upgrades do MID Server

Usuários com funções de administrador ou administrador de agente podem encontrar informações detalhadas sobre qualquer upgrade de MID Server no módulo Histórico de upgrades do MID Server. Sempre que uma instância é atualizada, todos os MID Servers no estado Ativo são atualizados automaticamente. O módulo Histórico de atualizações usa a tabela Históricos de atualizações do MID Server [ecc_agent_upgrade_history]. Essa tabela mostra as seguintes informações:

- A versão da instância antiga.
- A nova versão.
- O número de MID Servers atualizados com sucesso.
- O número de MID Servers com upgrades pendentes. Os MID Servers têm atualizações pendentes se o upgrade tiver falhado ou estiver em andamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases de Upgrade do MID Server

Selecione um registro de instância para ver mais detalhes sobre os MID Servers atualizados com essa instância. As listas relacionadas a Atualizações pendentes e Detalhes completos da atualização usam a tabela Fases de atualizações do MID Server [ecc_agent_upgrade_history_stage]. Os MID Servers fixados em uma versão específica geram uma entrada com um Histórico de atualizações do MID em branco na tabela Fases de atualizações do MID Server [ecc_agent_upgrade_history_stage].

Histórico de upgrades do MID	Refere-se a um registro correspondente na tabela [ecc_agent_upgrade_history].
Fase	Mostra o andamento do MID Server em cada estágio do processo de upgrade.
Estado	Mostra o status de cada fase.
Mensagem	Exibe mensagens geradas dinamicamente sobre as fases de upgrade, como o caminho do arquivo para baixar diretórios ou extrair pastas. Também exibe informações sobre erros encontrados, mesmo se esses erros não bloquearem o upgrade.

Fila do ECC do MID Server

A Fila do canal de comunicação externo (ECC) é um ponto de conexão entre uma instância e o MID Server. Os trabalhos que o MID Server precisa executar são salvos nesta fila até que o MID Server esteja pronto para processá-los.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Asynchronous Message Bus

O MID Server assina mensagens publicadas pelo Barramento assíncrono de mensagens (AMB), que notifica o MID Server de que há registros de tarefas pendentes na Fila do ECC. Se houver uma tarefa na Fila do ECC para esse MID Server, o MID Server definirá o status como "Processando". Quando terminar de trabalhar em um trabalho solicitado, o MID Server se reportará à fila do ECC com os resultados.

O MID Server abre uma conexão persistente com a instância por meio do cliente AMB e ouve no canal AMB /mid/server/<mid_sys_id>. Quando um registro de saída é inserido na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

tabela Fila [ecc_queue], uma mensagem AMB é enviada para o canal do MID Server. O MID Server recebe esta mensagem e imediatamente pesquisa a tabela ecc_queue para trabalho, a menos que o MID Server esteja ocupado e o nível de prioridade da mensagem não seja Interativo.

O MID Server pesquisa a fila do ECC no intervalo regular máximo definido no parâmetro de configuração **mid.poll.time** (40 segundos por padrão), independentemente da atividade da mensagem AMB. Se o MID estiver ocupado e receber uma mensagem AMB com um nível de prioridade diferente de Interativo, o tempo de pesquisa da fila será alterado para **mid.poll.time.standard** (5 segundos por padrão). Esta pesquisa da fila do ECC em um intervalo regular é feita caso a conexão AMB seja descartada.

Processo de pesquisa da fila do ECC do MID Server

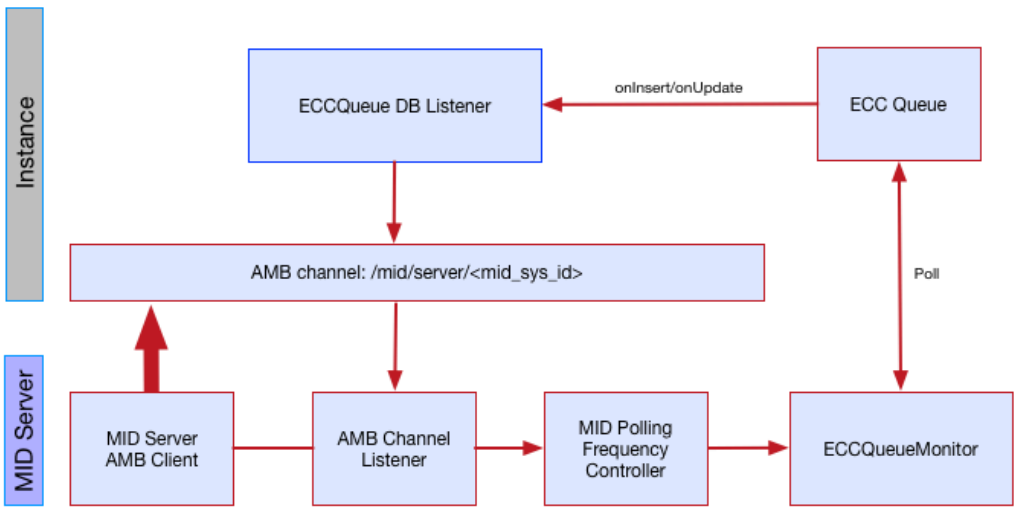

Tradução automática

Nota: O cliente AMB no MID Server não funciona em todos os ambientes e pode precisar ser desabilitado para evitar problemas de desempenho. Para desabilitar o AMB em seu ambiente, defina o parâmetro **mid.disable_amb** como **verdadeiro**. Quando você desabilita o AMB, o MID Server não recebe mais as notificações para cada novo registro de saída da fila do ECC. Para obter mais informações, consulte **mid.poll.time** em#Parâmetros do MID Server.

Informações da fila do ECC

Você pode acessar a Fila do ECC navegando em qualquer um destes caminhos:

- **Descoberta** > **Saída e Artefatos** > **Fila do ECC**
- **Descoberta** > **Cronogramas de descoberta** > **(nome da programação)** > **(Registro de status da Descoberta)**
- **ECC** > **Fila**
- **(Registro de status da descoberta)** > **Fila do ECC**

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma Fila do ECC fornece as seguintes informações:

Campo	Valor de entrada
Agente	O nome do sistema externo de onde ou para o qual esta mensagem é. Se a mensagem for de ou para um MID Server, o nome do agente estará no formato `mid.server.xxx`, em que xxx é o nome de um MID Server específico.
Tópico	O nome da probe que o MID Server executou. Se você estiver usando um padrão para descoberta, o probe do Horizontal Pattern probe do Horizontal Pattern será exibido.
Nome	O comando real que a probe executou. Por exemplo, se **Tópico** for SSHCommand, o campo **Nome** conterá o comando do shell real a ser executado. Se você estiver usando um padrão de descoberta, será exibido o seguinte: **Inicializador de padrão:** seguido pelo nome do padrão e o número de várias páginas.
Fonte	O endereço IP no qual a descoberta deve ser executada. Algumas probes são executadas em vários endereços IP; nesses casos, este campo contém uma descrição legível.
Resposta para	Este campo opcional contém uma referência (sys_id) à mensagem da Fila do ECC à qual esta mensagem está respondendo. O Discovery faz uso extensivo deste campo para rastrear a hierarquia de mensagens que resultam de um determinado Discovery agendado. Clique no ícone de registro do valor neste campo para abrir o registro de Fila do ECC para a atividade que gerou a probe atual ou o registro do sensor.
Fila	Um indicador de se esta mensagem foi uma mensagem de entrada ou uma mensagem de saída.
Estado	O estado do registro da fila do ECC atual. Os estados são atualizados automaticamente.
Processado	A hora em que esta mensagem foi processada.
Criado	A hora em que esta mensagem foi criada.
Sequência	O número de sequência exclusivo desta mensagem. Este valor é gerado automaticamente quando um registro de Fila do ECC é inserido. Seu uso foi descontinuado.
Cadeia de caracteres de erro	Uma mensagem de erro, se ocorreu um erro durante o processamento. Este campo ficará oculto no formulário padrão a menos que haja um erro.
Carga	O corpo da mensagem no formato XML. O XML retornado tem uma tag raiz de `<results>` contendo uma ou mais tags `<result>` e uma única tag `<parameters>`. Os parâmetros são simplesmente um eco daqueles enviados para o MID Server na probe; eles variam de probe para probe, mas em geral eles informam à probe os detalhes do que ela deve fazer e como ela deve se comportar. As tags de resultado são as mais interessantes: elas contêm os dados reais gerados pela probe.

Controles de fila do ECC

O formulário de Fila do ECC contém estes links relacionados:

Link relacionado	Descrição
Executar novamente	Executa a probe novamente. Você pode executar novamente as probes ao encontrar uma descoberta com falha ou outros resultados inesperados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Link relacionado	Descrição
Ir para item CMDB	Abra o registro de IC do IC que foi atualizado durante a descoberta.
Ir para o sensor	Abra o registro do sensor associado.

Política de novas tentativas da Fila do ECC

O plug-in Política de novas tentativas de fila do ECC (com.glideapp.ecc_retry_policy) precisa ser ativado para que seja possível exibir os módulos Política de novas tentativas de fila do ECC e Atividade de novas tentativas de fila.

Gerenciar conteúdo de fila do ECC para um MID Server

A Fila do ECC permite criar mensagens da Fila do ECC, acessar entradas de log do MID Server e recuperar estatísticas de um registro individual do MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, mid_server

Procedimento

1. Envie comandos remotos por meio de um MID Server para um dispositivo host diretamente da Fila do ECC sem executar Descoberta.

   a. Navegue até a Fila do ECC e clique em **Novo**.

   b. Crie uma mensagem com estas configurações:

   - **Agente**: o nome do MID Server que executa o comando.
   - **Tópico**: Comando
   - **Nome**: o comando real que você deseja processar. Para o Windows, isso é expresso em uma estrutura de linha de comando do DOS. Para o Linux, a estrutura pode ser uma entrada de linha de comando do bash.
   - **Fila**: Saída
   - **Carga**: com tags XML apropriadas, você pode especificar o comando aqui em vez de no campo **Nome**. A vantagem disso é que o comando não é restrito pelo tamanho do campo **Nome** de 120 caracteres. Use o seguinte formato XML para o comando:

```
<parameters>
  <parameter name="name" value="ACTUAL_COMMAND_LINE"/>
</parameters>
```

2. Entradas de acesso na Fila do ECC que mostram logs de **agent0.log.0** e logs de **wrapper.log** para um MID Server individual.

   a. Abra um registro de MID Server.

   b. Em **Links relacionados**, clique em **Obter logs de MID, arquivos e despejo de encadeamento**. Os registros da fila do ECC aparecem na lista usando o seguinte filtro:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- [Topic] [is] [SystemCommand]
- [Source] [is] [grabLog]
- [Agent] [is] [*your MID Server*]

Somente as entradas **agent0.log.0** e **wrapper.log** são exibidas. Esses logs também podem ser acessados no caminho do arquivo ~\agent\logs\.

c. Para abrir uma entrada de log, clique no link na coluna **Criado**.

3. Acesse o tópico **queue.stats** para obter informações úteis sobre MID Servers individuais, como dados de uso de memória e CPU.

a. Abra um registro de MID Server.

b. Em **Links relacionados**, clique em **Estatísticas MID**.
Os registros da fila do ECC aparecem na lista usando o seguinte filtro:

- [Topic] [is] [queue.stats]
- [Agent] [is] [*your MID Server*]

Painel do MID Server

O painel do MID Server é um local central para os usuários do MID Server monitorarem as operações em andamento. O painel consiste em relatórios e medidores que exibem informações da tabela Status do MID Server.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

O Painel DO MID Server está disponível no **MID Server** > **Painel** módulo.

Depois de atualizar para o Espaço de administração da Descoberta versão 1.3.1 (Store de agosto de 2024), você pode navegar até **Espaços** > **Espaço do administrador da Descoberta** > **Informações** e usar o painel aprimorado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Visão geral do MID Server

A guia Visão geral fornece gráficos que mostram o status dos MID Servers, incluindo problemas de validação ou upgrade e trabalhos pendentes. A guia também exibe quais MID Servers por capacidade.

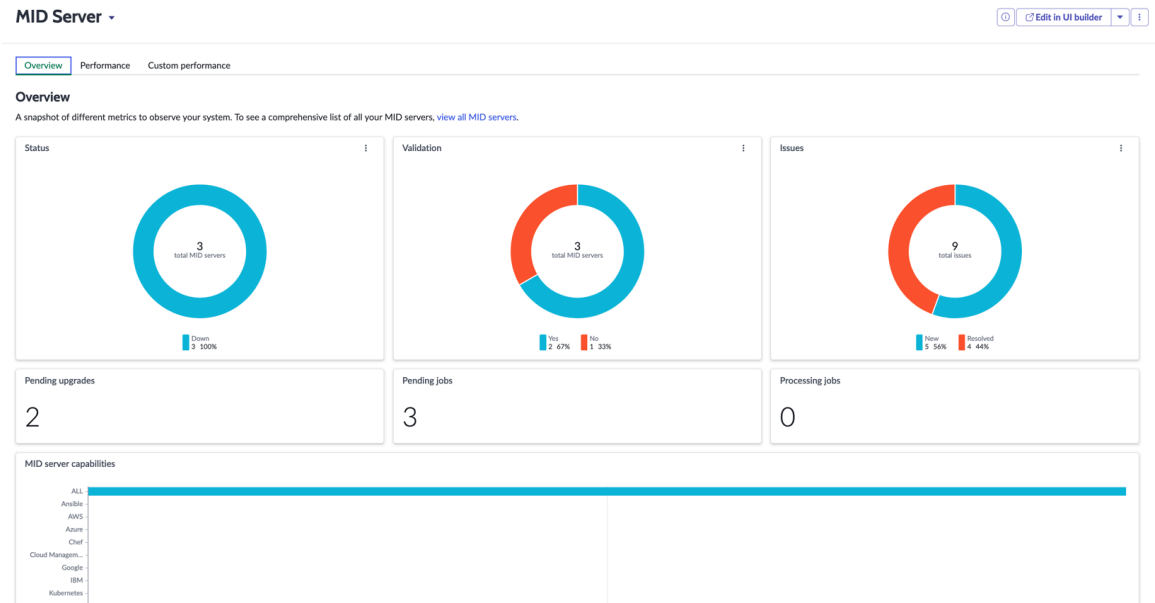

Guia Desempenho do MID Server

A guia Desempenho exibe informações relacionadas ao uso de CPU e memória do MID Server, incluindo o histórico de eventos de ciclo de vida.

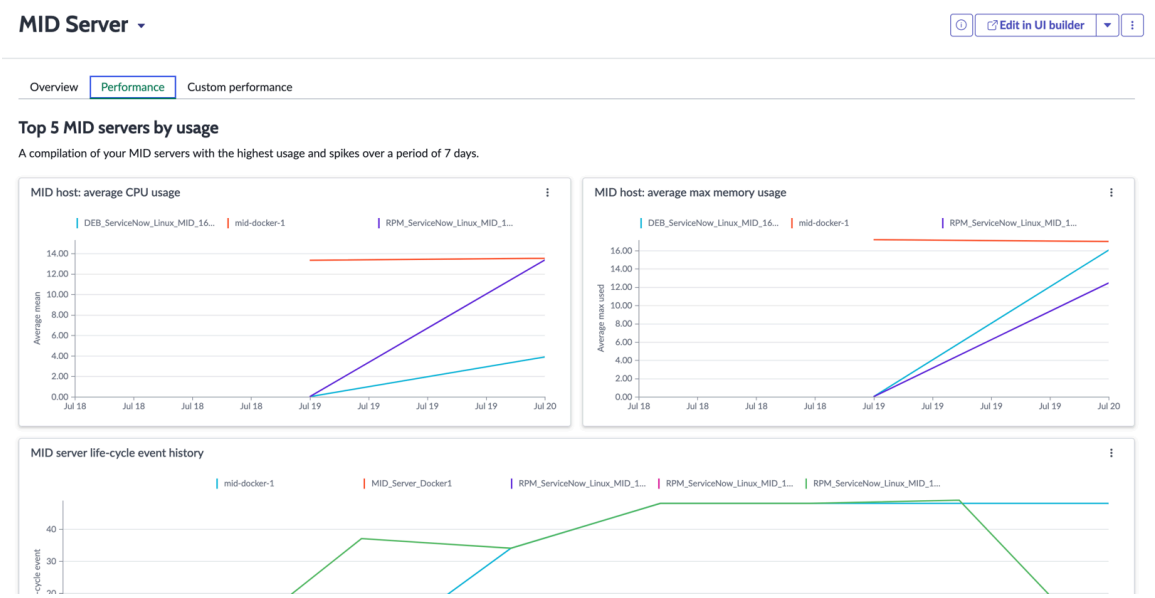

Guia Desempenho personalizado do MID Server

A guia Desempenho personalizado permite que os usuários definam critérios de seleção personalizados do MID Server para mostrar determinados MID Servers em um intervalo de tempo selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

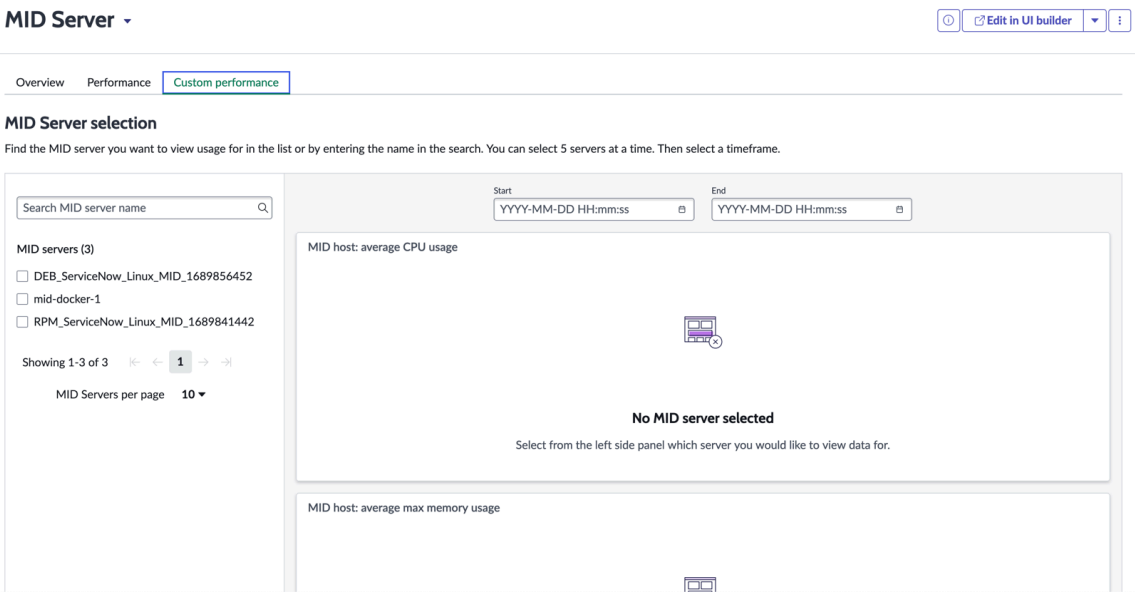

Medidor de status do MID Server

O medidor de status do MID Server no painel exibe informações básicas sobre cada MID Server. Essas informações vêm da tabela Status do MID Server [ecc_agent_status].

Medidor do painel do MID Server

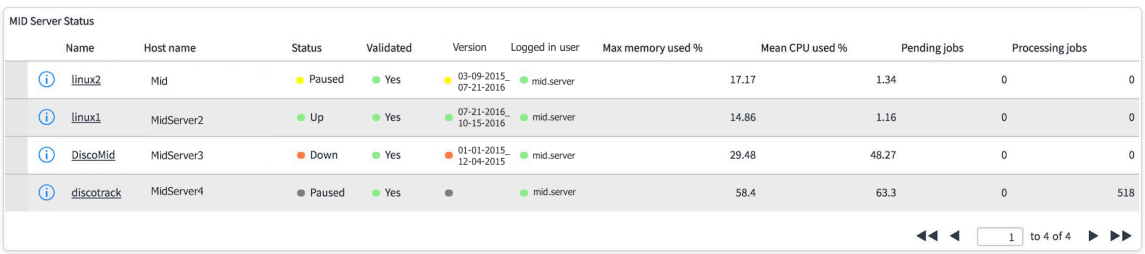

Se a versão não for compatível, o status do MID Server não será alterado para **Inativo** no painel do MID Server. Portanto, ele ainda pode parecer estar processando comandos quando na verdade não está fazendo isso. Você deve verificar a **Versão** do MID Server no painel.

Consulte KB0535181 para obter informações adicionais sobre solução de problemas do MID Server.

Os ícones na coluna **Versão** indicam o seguinte:

- **Vermelho**: incompatível. O MID Server e a instância não pertencem à mesma versão. Você deve fazer upgrade do MID Server e verificar se ele não está fixado a uma versão mais antiga com a propriedade mid.version.override. O MID Server não será atualizado até que o parâmetro seja limpo.
- **Amarelo**: compatível, mas um upgrade é recomendado. Isso indica que a versão do MID Server pertence à mesma família que a instância, mas não à mesma versão.
- **Verde**: compatível. Nenhum upgrade necessário.
- **Cinza**: incompatível. A instância não pode detectar a versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição
Nome	O nome do MID Server.
Nome do host	O nome do sistema que hospeda o MID Server.
Status	O status do MID Server.
Validado	Se o MID Server foi validado ou não.
% de uso máximo da memória	O maior percentual de uso de memória no sistema que hospeda o MID Server, no intervalo de amostragem configurado. O intervalo padrão é de 30 minutos, mas este valor é configurável pelo usuário. Consulte Alertas de limite de recursos do MID Server para obter detalhes.
Percentual de uso médio da CPU	O percentual médio de uso da CPU no sistema que hospeda o MID Server, no intervalo de amostragem configurado. O intervalo padrão é de 30 minutos, mas este valor é configurável pelo usuário. Consulte Alertas de limite de recursos do MID Server para obter detalhes.
Trabalhos pendentes	Número de trabalhos da Fila do ECC pendentes para esse MID Server.
Processamento de trabalhos	Número de trabalhos da Fila do ECC de processamento para esse MID Server.
Versão	A versão do MID Server. Um ícone indica a validade do MID Server: • **Vermelho**: incompatível. O MID Server e a instância não pertencem à mesma versão. Você deve fazer upgrade do MID Server e verificar se ele não está fixado a uma versão mais antiga com a propriedade mid.version.override. O MID Server não será atualizado até que o parâmetro seja limpo. • **Amarelo**: compatível, mas um upgrade é recomendado. Isso indica que a versão do MID Server pertence à mesma família que a instância, mas não à mesma versão. • **Verde**: compatível. Nenhum upgrade necessário. • **Cinza**: incompatível. A instância não pode detectar a versão.
Usuário	O nome de login do usuário. Um ícone indica a validade do usuário: • **Vermelho**: incompatível. O usuário não tem a função mid_server ou o usuário não corresponde ao valor no parâmetro mid.instance.username (no arquivo de configuração config.xml). Reconfigure o usuário do MID Server e verifique se ele funciona. • **Verde**: compatível. O usuário tem a função mid_server e corresponde ao usuário no arquivo de configuração. **Nota:** O usuário também pode ter qualquer uma das funções SOAP que a função mid_server herda.

Propriedades do MID Server

As propriedades controlam o comportamento de todos os MID Servers ou de um determinado MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

As propriedades DO MID Server estão na tabela Propriedade do MID Server [ecc_agent_property] e podem ser acessadas navegando até **MID Server** > **Propriedades**. Para definir essas propriedades, você deve adicioná-las, se elas ainda não estiverem presentes.

Propriedades do MID Server

alias_filtering_behavior

Define o comportamento dos aliases da Descoberta. Os comportamentos definem o quão estritamente o sistema impõe o uso de aliases de credencial nas agendas de descoberta.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: solto

As opções de comportamento são:

- **estrito**: os aliases definidos para a credencial devem corresponder aos aliases configurados para a probe.
- **solto**: a credencial da probe será usada se ela contiver todos os aliases especificados na programação.

com.glide.closure_max_rows_per_table

Define o número máximo de linhas permitidas em uma tabela. Esta propriedade não é visível por padrão e deve ser adicionada.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 200000

concurrent.dist.download

Define o número de upgrades automáticos do MID Server simultâneos permitidos pela instância. O valor padrão desta propriedade é 2, o que permite que o MID Server use 2 dos 4 semáforos disponíveis na instância para atualização. Se sua instância tiver mais de 4 semáforos INT, você poderá aumentar o valor nesta propriedade para permitir mais upgrades simultâneos.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 2

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

glide.stored_proc.data_type.validation

Interrompe a validação de tipos de dados em parâmetros de procedimento armazenado. Use esta propriedade se você usar a Orquestração para executar um procedimento armazenado nos bancos de dados MySQL, Oracle DB e MS-SQL e quiser evitar a execução de validação de tipo de dados. Reinicie o serviço do MID Server depois de alterar o valor desta propriedade.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

glide.http.proxy_host

Defina o nome de host do servidor proxy ou o endereço IP.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

glide.http.proxy_port

Defina o número da porta do servidor proxy.

- Tipo: inteiro
- Valor-padrão: nenhum

glide.http.proxy_username

Defina o nome de usuário do servidor proxy. Se o servidor proxy estiver autenticando usando nome de usuário e senha, insira um valor para esta propriedade.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

glide.http.proxy_password

Defina a senha do servidor proxy. Se o servidor proxy estiver autenticando usando nome de usuário e senha, insira um valor para esta propriedade.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

mid.discovery.max_ci_count_per_page

Define a contagem máxima de IC por página.

- Tipo: inteiro (bytes)
- Valor padrão: 500

mid.discovery.max_related_count_per_page

- Tipo: inteiro
- Padrão: 100

mid.discovery.max_relation_count_per_page

Divide a carga com base no número de relações contidas nela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: inteiro
- Padrão: 10000

mid.discovery.max_total_items_size_per_page

Divide a carga com base no tamanho dos itens.

- Tipo: inteiro
- Padrão:

mid.aws.sts.assume_role.disable_credential_caching

Defina esta propriedade como **verdadeira** para impedir o armazenamento em cache de credenciais temporárias para Descoberta na nuvem. Para obter mais informações, consulte Configuração de acesso para contas de serviço da AWS Configuração de acesso para AWS contas de serviço .

- Tipo: verdadeiro | falso
- Padrão: falso

mid.aws.sts.assume_role.credential_ttl_minutes

Defina o número de minutos que você deseja armazenar em cache de credenciais temporárias para Descoberta na nuvem. Para obter mais informações, consulte Configuração de acesso para contas de serviço da AWS Configuração de acesso para AWS contas de serviço .

- Tipo: inteiro
- Padrão: 60

mid.ca.certificate.api.request.retry.count

Indica quantas vezes a consulta de importação de certificado tentará novamente após o limite de taxa.

- Tipo: inteiro
- Padrão: 3

mid.ca.certificate.api.request.retry.interval

Usado para atrasar a importação de certificados de CAs quando o limite da taxa tiver ocorrido.

- Tipo: inteiro
- Padrão: 30000

mid.cloud.discovery.bypass.proxy

Este parâmetro de configuração aceita uma lista separada por vírgulas de endereços DNS/IP de servidores proxy. Os servidores proxy listados são ignorados durante a Descoberta na nuvem. Para ignorar proxies em vários provedores de serviços de nuvem (como AWS ou Azure), um MID Server separado deve ser configurado para cada provedor. Caso contrário, a configuração de proxy do MID Server será seguida normalmente.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

mid.discovery.file_transfer_protocol

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usado para determinar o método de transferência de arquivos usado para probes ou padrões.

- Tipo: opção (SCP ou SFTP)
- Padrão: SCP

mid.discovery.max_pattern_payload_size

Define o tamanho de carga geral máximo para a carga de resultados que vem de padrões.

- Tipo: inteiro (bytes)
- Valor padrão: 50.000.000

mid.discovery.max_payload_size

Especifica o tamanho máximo da cadeia de caracteres de Descoberta resultados que o MID Server envia para a instância. Se os resultados da probe Descoberta excederem o limite, o MID Server os descartará e retornará uma mensagem de aviso.

Para probes, isso se aplica somente às probes em que o campo *Usado pela Descoberta* é *verdadeiro*. Para padrões, isso se aplica à Probe de padrão horizontal .

Defina o valor como qualquer número negativo para desabilitar o limite de carga e permitir que cargas de qualquer tamanho sejam enviadas para a instância. Por exemplo, -1.

- Tipo: inteiro (bytes)
- Valor padrão: 5000000

mid.discovery.multiprobe.skip_others_on_error

Impede que as probes em uma probe múltipla iterem por meio de credenciais disponíveis quando outra probe do membro já tiver falhado ou expirado. Se esta propriedade estiver definida como **falsa**, cada probe em várias probes tentará se conectar ao destino com as mesmas credenciais inválidas. Esta condição resulta em tempos de execução de probe mais longos no MID Server.

Esta propriedade não está visível por padrão e deve ser adicionada à tabela sys_properties para alterar o valor.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.discovery.aws_ssm.kms_key_name

Usar uma chave dedicada aumenta a segurança verificando se as credenciais da aplicação são criptografadas e recuperadas com segurança no tempo de execução, sem serem expostas em texto sem formatação. Esta etapa é opcional e necessária somente se você planeja usar credenciais de aplicativo durante a descoberta. Para configurar o MID Server para oferecer suporte ao tratamento seguro de credenciais durante a descoberta do Agente SSM, defina **mid.discovery.aws_ssm.kms_key_name** Propriedade para o nome da chave do AWS KMS.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

mid.discovery.aws_ssm.kms_key_region

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar uma chave dedicada aumenta a segurança verificando se as credenciais da aplicação são criptografadas e recuperadas com segurança no tempo de execução, sem serem expostas em texto sem formatação. Esta etapa é opcional e necessária somente se você planeja usar credenciais de aplicativo durante a descoberta. Para configurar o MID Server para oferecer suporte ao tratamento seguro de credenciais durante a descoberta do Agente SSM, defina **mid.discovery.aws_ssm.kms_key_region** propriedade para a região onde a chave está localizada.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_name

Como o console Executar Comando do SSM tem um limite de 24 000 caracteres, os resultados que excedem esse limite devem ser armazenados em e recuperados de um bucket do S3. Para comandos Put File, o bucket do S3 também serve como um ponto de transferência entre o MID Server e o ambiente da AWS, permitindo a entrega de arquivos para dispositivos de destino via SSM. Para configurar o MID Server para oferecer suporte a essas operações baseadas em S3, defina **mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_name** Propriedade para o nome do bucket do S3 usado para a descoberta do Agente SSM.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_region

Como o console Executar Comando do SSM tem um limite de 24 000 caracteres, os resultados que excedem esse limite devem ser armazenados em e recuperados de um bucket do S3. Para comandos Put File, o bucket do S3 também serve como um ponto de transferência entre o MID Server e o ambiente da AWS, permitindo a entrega de arquivos para dispositivos de destino via SSM. Para configurar o MID Server para oferecer suporte a essas operações baseadas em S3, defina a região do bucket no **mid.discovery.aws_ssm.s3_bucket_region** propriedade.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor-padrão: nenhum

mid.discovery.aws_ssm.linux.fallback_root_user

. **glide.discovery.enable_ssm** A propriedade está habilitada, o AWS SSM Discovery no Linux usa o usuário raiz para a execução do comando. Se você preferir não configurar credenciais de usuário alternativas em suas instâncias do EC2, habilite o. **mid.discovery.aws_ssm.linux.fallback_root_user** propriedade para permitir fallback para execução raiz. Quando habilitado, ele cria automaticamente um registro na tabela Usuários da instância do AWS SSM [aws_ssm_instance_user_credentials] com a raiz do nome de usuário. No entanto, se você deixar esta propriedade definida como falsa, deverá configurar credenciais não raiz para executar comandos da Descoberta.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mid.eccq.max_payload_size

Especifica o comprimento máximo da cadeia de caracteres de uma carga útil que o MID Server envia para a instância. O MID Server verifica o tamanho da carga antes de enviá-la para a instância. Se o tamanho da carga exceder o limite, o MID Server o descartará e retornará uma mensagem de erro na carga.

- Tipo: inteiro (bytes)
- Valor padrão: 20000000

mid.http_classy.allow_credentials_over_http

Permite que a probe HTTP Classify envie credenciais pelo protocolo HTTP durante a descoberta.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Aviso: Habilitar esta configuração pode expor credenciais a riscos de segurança, como ataques de man-in-the-middle (MITM). Portanto, é altamente recomendável manter esta propriedade definida como **falso** E use HTTPS sempre que possível.

mid.install_server.base_uri

Modificar esta propriedade do sistema requer privilégios de manutenção. O MID Server usa o valor fornecido como o URL base ao fazer solicitações de arquivos de atualização.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: https://install.service-now.com

mid.jdbc.datastream.max.record.size

Especifica o tamanho máximo do registro em kB.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 64
- Valor máximo: 128

mid.jdbc.datastream.fail.when.attachement.limit.exceeded

Especifica se os dados de até 4 GB (quatro anexos, cada um com 1 GB) podem ser recuperados do RDBMS. Por padrão, um fluxo ou ação falha com um erro, quando há dados com mais de 4 GB a serem recuperados. Defina o valor como `falso` para recuperar dados de 4 GB sem erro.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Padrão: verdadeiro

mid.keystore.max_backups

Especifica o número máximo de backups de operações de armazenamento de chaves manuais por meio do script **manage_certificate**. Se for 0 ou negativo, nenhum backup será feito.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 3

mid.keystore.max_live_backups

Especifica o número máximo de backups dinâmicos do MID Server em execução. Se for 0 ou negativo, nenhum backup será feito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 2

mid.keystore.backup_overwrite_timespan

Especifica o número de segundos a partir da hora do backup atual para determinar se o backup mais recente nesse período de tempo deve ser substituído pelo novo em vez de criar um novo backup e, portanto, remover o backup mais antigo, caso o número de backups exceda o máximo limite.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 60

mid.log.command_audit.enable

Ativa o registro em log de auditoria de comandos do MID Server.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: falso

mid.powershell.target_base_dir

Especifica o local da pasta base de destino usada para a Descoberta usando WMI. Se outro compartilhamento de rede estiver montado em cada destino da janela, a pasta poderá ser alterada atualizando esta propriedade.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: admin $\temp

mid.probe.collect_debug_info

Uma propriedade opcional para coletar informações de depuração. Se esta propriedade estiver definida como verdadeiro, a probe coletará informações de depuração de credencial quando for executado e colocará essas informações na carga da mensagem de entrada do ECC. Isso não afeta o funcionamento da Descoberta.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.probe.use_legacy_forward_dns

Habilita a probe DNSNameResolver legada e desabilita a probe DNSNameResolver padrão. Para obter mais informações, consulte Probes usadas pela Orquestração .

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.probe.use_legacy_reverse_dns

Habilita a investigação DNS herdada e desabilita a investigação DNS padrão. Se você tiver problemas com os recursos da probe DNS padrão, use esta propriedade para desabilitar esses recursos. Os recursos da probe DNS padrão incluem ser leve e mais rápida devido à execução em paralelo, enquanto a probe legada é limitada pelo MID Server porque é executada em série. A probe padrão utiliza a pesquisa de DNS pelo sistema operacional host do MID Server para usar o cache DNS mantido pelo sistema operacional, enquanto a probe herdada não o faz. Consequentemente, depois que uma pesquisa de DNS pela probe padrão falha nos sistemas Windows, o SO também tenta pesquisar por nome NETBIOS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.process_flow.log_listener.max_size

Define o tamanho máximo em bytes de memória disponível para salvar mensagens de log para Flow Designer ações em execução em um MID Server. O MID Server armazena até o limite na memória e descarta mensagens de log adicionais e as envia de volta para a instância junto com o plano de execução.

- Tipo: inteiro (bytes)
- Valor padrão: 10485760

mid.property.jdbc_operations

Informa ao JDBCOrchestrationProbe quais operações JDBC ele tem permissão para executar. Edite este valor da propriedade para permitir que as atividades de Orquestração JDBC executem mais operações. Todas as operações são separadas por vírgulas. Selecione um MID Server no campo **MID Server** para definir operações específicas para esse MID Server ou deixe o campo em branco para aplicar a lista de operações a todos os MID Servers. Esta propriedade requer o plug-in Orquestração.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: selecionar, atualizar, inserir, excluir, mostrar, criar, descrever, iniciar, se, fim, não, existir

mid.property.jms.command.allowed_factory_names

Lista delimitada por vírgulas de fábricas de conexões JMS (Java Messaging Service) que o MID Server requer para uma atividade ou ação JMS customizada. Esta propriedade requer o plug-in Orquestração.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: connectionFactory, queueConnectionFactory, topicConnectionFactory

mid.property.ssh.use_snc

Habilita o uso do cliente SNCSSH para Descoberta e Orquestração. Altere esta propriedade para **falsa** para usar J2SSH. Essa propriedade se aplica a todos os MID Servers conectados à instância.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.property.powershell.use_base64_password

Se a Credencial for definida para ser específica para determinados MID Servers, a propriedade também poderá ser definida para esses mesmos MID Servers. Deixar o campo MID Servers em branco se aplicará a todos os MID Servers.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.sa.prefer_powershell

Habilita MID Server para usar o PowerShell Remoting.

Nota: Não é recomendável mudar esta propriedade, pois ela está sendo descontinuada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: Verdadeiro | Falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.sa.ssh.use_sncssh

Alterna o SSH entre os modos interativos e não interativos. Verdadeiro corresponde ao modo não interativo e permite que as probes abram sessões com o dispositivo sem aguardar um aviso. Falso corresponde ao modo interativo, que requer sessões interativas com o dispositivo para dispositivos e servidores de rede.

- Tipo: Verdadeiro | Falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.sa.windows.allowable_failes

Define o número máximo de falhas permitidas antes que o MID Server encerre uma descoberta. O valor padrão é -1, o que impede que o MID Server encerre uma descoberta. No entanto, se definido com um valor de 0 ou maior, o comportamento será que o padrão será interrompido quando exceder o limite definido por esta propriedade.

Por exemplo, se definido como 0, o padrão será quebrado após o primeiro erro, ou se o cliente definir como 2, ele será quebrado após o terceiro erro.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: -1

mid.servicewatch.max_concurrent_connections

Define o número máximo de tarefas simultâneas enviadas para um host individual por um único MID Server.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 7

mid.shazzam.regulator.interval_ms

Define o intervalo, em milissegundos, no qual o Shazzam pode iniciar pacotes.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1

mid.shazzam.regulator.packets_per_interval

Define o número de pacotes que Shazzam pode iniciar no intervalo de tempo especificado pela propriedade mid.shazzam.regulator.interval_ms.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1

mid.shazzam.threads

Especifica o número de threads simultâneos que o Shazzam usa. Definir isso ou o parâmetro mid.shazzam.max_scanners_per_thread como 0 desabilita a otimização de vários threads do Shazzam.

- Tipo: Inteiro
- Valor padrão: 5

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mid.shazzam.max_scanners_per_thread

Especifica o número de scanners simultâneos processados por cada thread do Shazzam. Definir este ou o parâmetro mid.shazzam.threads como 0 desativa a otimização do Shazzam.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 100

mid.sm.discolog.max_log_size

Limita o tamanho das declarações de log no Log da Descoberta horizontal. Se os resultados estiverem truncados, os **Resultados do comando** informarão "O resultado é maior que [valor] caracteres e foi truncado pelo agente de log".

- Tipo: inteiro (caracteres)
- Valor padrão: 1000

mid.sm.discolog.max_object_size

Limita o tamanho do objeto no Log da Descoberta horizontal. Objetos na declaração de log são truncados de modo que o número de caracteres definido seja o valor desta propriedade. Esta propriedade afeta somente o tamanho do caractere do objeto no Log da Descoberta horizontal. A mensagem a seguir será exibida se um objeto for limitado por esta propriedade "O tamanho máximo do objeto atingiu o limite máximo de [value]. Para ajustar isso, use a propriedade mid mid.sm.discolog.max_object_size."

- Tipo: inteiro (caracteres)
- Valor padrão: 5000

mid.snmp.use_getbulk

Especifica se GETBULK deve ser usado para receber uma grande quantidade de dados em lotes. Isso pode ser usado para configurar globalmente todos os MID Servers.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

O GETBULK também pode ser definido no nível de probe ou para um MID Server individual. As configurações são listadas na ordem de precedência:

- Parâmetro do probe SNMP
- Parâmetro de configuração do MID Server
- Propriedades do MID Server

mid.ssh.algorithms.kex

Modifica a lista de prioridades do algoritmo SSH do Exchange. A propriedade aceita listas separadas por vírgulas com operadores. O primeiro nome na lista é a prioridade mais alta, o sobrenome na lista é a prioridade mais baixa. Adicionar uma lista separada por vírgulas sem nenhum operador substitui a lista de algoritmos padrão. Para obter mais informações, consulte Algoritmos criptográficos SSH do MID Server.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: ecdh-sha2-nistp256, ecdh-sha2-nistp384, ecdh-sha2-nistp521, diffie-Hellman-group-exchange-sha256, diffie-hellman-group14-sha256, diffie-hellman-group16-sha512, diffie-hellman -group14-sha1, diffie-hellman-group1-sha1, diffie-hellman-group-exchange-sha1

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mid.ssh.algorithms.host_key

Modifica a lista de prioridades do algoritmo Host Key SSH. As propriedades aceitam listas separadas por vírgulas com operadores. O primeiro nome na lista é a prioridade mais alta, o sobrenome na lista é a prioridade mais baixa. Adicionar uma lista separada por vírgulas sem nenhum operador substitui a lista de algoritmos padrão. Para obter mais informações, consulte Algoritmos criptográficos SSH do MID Server.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384, ecdsa-sha2-nistp521, rsa-sha2-256, rsa-sha2-512, ssh-rsa, ssh-dss

mid.ssh.algorithms.cipher

Modifica a lista de prioridades do algoritmo Cipher SSH. As propriedades aceitam listas separadas por vírgulas com operadores. O primeiro nome na lista é a prioridade mais alta, o sobrenome na lista é a prioridade mais baixa. Adicionar uma lista separada por vírgulas sem nenhum operador substitui a lista de algoritmos padrão. Para obter mais informações, consulte Algoritmos criptográficos SSH do MID Server.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,3des-ctr,aes128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,3des-cbc

mid.ssh.algorithms.mac

Modifica a lista de prioridades do algoritmo MAC SSH. As propriedades aceitam listas separadas por vírgulas com operadores. O primeiro nome na lista é a prioridade mais alta, o sobrenome na lista é a prioridade mais baixa. Adicionar uma lista separada por vírgulas sem nenhum operador substitui a lista de algoritmos padrão. Para obter mais informações, consulte Algoritmos criptográficos SSH do MID Server.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: hmac-sha2-256,hmac-sha1,hmac-sha2-512,hmac-sha1-96,mac-md5-96,hmac-md5

shazzam.chunk_size

Número máximo de endereços IP que o Shazzam pode verificar em paralelo. Esta propriedade controla principalmente o consumo da porta de saída.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 100

mid.use_net_tools

Habilita ou desabilita o uso de comandos net-tool durante a descoberta de dispositivos em execução no sistema operacional Linux. A partir de Quebec, Visibilidade do ITOM oferece suporte aos comandos iproute2 para descoberta. Por padrão, Visibilidade do ITOM e os padrões de descoberta usam primeiro os comandos net-tool e, somente então, como fallback, podem usar comandos iproute2. Se todos os dispositivos e as aplicações baseados em Linux em sua rede de TI usam comandos iproute2, desabilite os comandos das ferramentas de rede para tornar o processo de descoberta mais eficiente.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.servicewatch.use_full_linux_netstat_path

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controla se o comando *netstat* é executado com seu caminho de instalação completo. Este comando lista portas abertas em Linux servidores durante a fase de detecção do processo da descoberta de cima para baixo.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.servicewatch.num_paths_linux_netstat_to_check

Defina o número máximo de caminhos de instalação a serem usados durante a descoberta de Linux servidores. Esta propriedade é relevante quando você executa a descoberta de cima para baixo em Linux servidores com vários caminhos de instalação netstat e a propriedade *mid.servicewatch.use_full_linux_netstat_path* está definida como verdadeira.

A descoberta de cima para baixo tenta executar o comando *netstat* usando cada um desses caminhos de instalação. O resultado da primeira execução bem-sucedida é usado para determinar a lista de portas abertas.

- Tipo: verdadeiro | inteiro
- Valor padrão:5

mid.servicewatch.use_full_linux_ss_path

Controla se o comando *ss* é executado com seu caminho de instalação completo. Este comando lista portas abertas em Linux servidores durante a fase de detecção do processo da descoberta de cima para baixo.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.servicewatch.num_paths_linux_ss_to_check

Defina o número máximo de caminhos de instalação a serem usados durante a descoberta de Linux servidores. Esta propriedade é relevante quando você executa a descoberta de cima para baixo em Linux servidores com vários caminhos de instalação ss e a propriedade *mid.servicewatch.use_full_linux_netstat_path* está definida como verdadeira.

A descoberta de cima para baixo tenta executar o comando *ss* usando cada um desses caminhos de instalação. O resultado da primeira execução bem-sucedida é usado para determinar a lista de portas abertas.

- Tipo: verdadeiro | inteiro
- Valor padrão:5

Propriedade do MID Server

Use uma propriedade do MID Server para controlar o comportamento de todos os MID Servers ou de um MID Server específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você define as propriedades do MID Server para substituir os parâmetros do MID Server. Configure as propriedades do MID Server no plug-in do MID Server. Não configure as propriedades do MID Server no arquivo **glide.properties** que está localizado na pasta de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades do agente. O arquivo **glide.properties** é substituído durante o processo de upgrade.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Propriedades**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, conforme apropriado (consulte a tabela).

Campos de propriedades do MID Server

Campo	Descrição
Nome	Insira o nome da propriedade.
Valor	Você pode inserir o valor que deseja que a propriedade tenha. **Nota:** Se você estiver corrigindo operações JDBC por meio das propriedades mid.property.jdbc_operations, poderá inserir verbos como BEGIN, END, IF ou instruções de bloco PL/SQL comuns. Isso ajudará a executar as instruções CREATE ou ALTER. Pode ser necessário reiniciar o MID Server antes de executar algumas das instruções.
MID Server	Deixe este campo em branco para definir uma propriedade do MID Server que afeta todos os MID Servers. Para definir uma propriedade de MID Server para um MID Server específico, selecione o MID Server.

4. Depois de definir as propriedades do MID Server, reinicie o MID Server para garantir que as propriedades sejam sincronizadas com a instância.

Parâmetros do MID Server

Os parâmetros controlam o comportamento de um MID Server específico e têm precedência inferior às propriedades do MID Server.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Para adicionar um parâmetro a um MID Server, consulte Adicionar um parâmetro do MID Server.

Importante: As mudanças nos parâmetros só têm efeito quando o MID Server é iniciado (ou reiniciado).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O valor de qualquer parâmetro MID Server no arquivo config.xml pode ser criptografado. Para obter mais informações, consulte Criptografar ou descriptografar valores de arquivo de configuração do MID Server.

Parâmetros obrigatórios

Nota: O uso de caracteres especiais em um arquivo de configuração XML requer que você os codifique.

url

Especifica o URL da instância associada. Normalmente, o URL é semelhante a https://instance.service-now.com, em que você substitui *instância* pelo nome da instância. Se você hospedar sua própria instância, use o URL definido pela sua organização.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid_sys_id

Registra o identificador exclusivo do registro do MID Server. Este parâmetro deve estar vazio quando você configura um MID Server pela primeira vez. Não altere o valor.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: definido automaticamente (GUID)

nome

Use este parâmetro para fornecer um nome significativo para você. Se você não fornecer este parâmetro, o MID Server usará o valor padrão. Um conjunto de regras de negócios sincroniza o nome no arquivo de configuração com o nome no registro do MID Server. As regras de negócios garantem que a mudança do nome em um local também mude o nome no outro local.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: YOUR_MIDSERVER_NAME_GOES_HERE

mid.instance.username ou glide.glidesoap.username

Se a instância ServiceNow tiver autenticação habilitada, como está por padrão, defina este parâmetro para definir o nome de usuário que o MID Server deve usar para fazer login na instância. Este usuário deve ter a função mid_server na instância ServiceNow para acessar tabelas e campos necessários. Você pode usar este parâmetro para definir nomes de usuário com caracteres especiais.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.instance.password ou glide.glidesoap.password

Se sua instância do ServiceNow tiver autenticação habilitada, como é o padrão, defina este parâmetro para definir a senha que o MID Server deve usar para fazer login na instância. Você pode usar este parâmetro para definir senhas com caracteres especiais.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

Parâmetros CIM

mid.cim.batch.size

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especifica o número máximo de mensagens enviadas de uma vez para um servidor CIM.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1

mid.cim.request.interval

Especifica o número de milissegundos de espera entre solicitações para o mesmo CIMOM (Common Information Model Object Manager).

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 0

mid.cim.host.connection.limit

Especifica o número máximo de conexões simultâneas para cada CIMOM. Um valor de zero desabilita conexões simultâneas.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 0

Parâmetros de conexão

glide.mid.fast.responses

Instrui o MID Server a tentar enviar mensagens para a instância assim que estiverem prontas. Normalmente, os servidores MID encerram mensagens para a instância ServiceNow em série (ou seja, uma mensagem de cada vez). Como muitas probes podem ser executadas em paralelo, pode haver várias mensagens transmitidas simultaneamente para a instância. Definir este parâmetro como **verdadeiro** pode diminuir o tempo entre a conclusão de uma probe e sua resposta que chega à instância. No entanto, as várias mensagens simultâneas consomem recursos, diminuindo a capacidade de resposta geral da instância. Se houver problemas de comunicação, o valor deste parâmetro também poderá causar um bloqueio no MID Server, já que os threads normalmente usados para executar probes podem ser consumidos para o envio de mensagens. Geralmente, deixe este parâmetro fora de sua configuração. Definir como **verdadeiro** só faz sentido em circunstâncias muito especiais.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

glide.mid.max.sender.queue.size

Coloca um limite superior no tamanho que a fila pode ter. O MID Server começará a excluir as mensagens da fila se este limite for excedido. Quando o MID Server gera mensagens para a instância ServiceNow mais rápido do que pode enviá-las, ele as enfileira temporariamente no sistema de arquivos do host do MID Server. Esta fila é normalmente muito pequena e é completamente esvaziada assim que o processamento do MID Server fica lento por um curto período. No entanto, esta fila pode aumentar de tamanho quando há problemas de comunicação entre o MID Server e a instância e, especialmente, se houver uma integração em execução no MID Server.

O parâmetro está no formato {number} {multiplier}, em que {number} é qualquer número decimal positivo, incluindo não inteiros, e o multiplicador opcional é qualquer ortografia de bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes ou terabytes (somente o primeiro caractere) é testado e o teste não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas). O multiplicador padrão é bytes. O espaço em branco é tolerado generosamente. Todas as cadeias de caracteres a seguir representam parâmetros válidos: "1000000000", "0,5 m", "5 GB", "7,67 gigas", "145,69392 meg" e "1,1 terra".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: 0,5 GB

instance.date.format

Especifica o formato que a instância usa para datas e horas. O principal impacto da definição deste parâmetro é permitir que o MID Server atualize corretamente suas horas de início e parada no registro do MID Server em ServiceNow. O formato desta cadeia de caracteres de data/hora é idêntico ao usado pela classe Java SimpleDateFormat.

- Tipo: cadeia de caracteres (formato de data)
- Valor padrão: aaaa-MM-dd HH:mm:ss

mid.disable_amb

Desabilita as notificações do Barramento assíncrono de mensagens (AMB) para novas mensagens de saída da fila do ECC. Para obter mais informações, consulte a seção Barramento assíncrono de mensagens em Asynchronous Message Bus. Quando o AMB está habilitado, o MID Server usa um intervalo de pesquisa padrão diferente de quando o AMB está desabilitado. Consulte o parâmetro **mid.poll.time** para obter mais informações. Se você definir um intervalo de pesquisa com o parâmetro **mid.poll.time**, o MID Server usará esse valor se o cliente AMB estiver habilitado ou não.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.https.truststore.password

Define a senha trustStore necessária para conexões HTTPS com o cliente Barramento assíncrono de mensagens (AMB).

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.https.truststore.path

Caminho para o trustStore a ser usado pelo MID Server para transações TLS (Cliente do Barramento assíncrono de mensagens (AMB)). Adicione este parâmetro somente se você quiser mudar o caminho padrão.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Padrão: caminho para o trustStore JRE empacotado com o MID Server

mid.instance.skip_basic_auth

Permite que o MID Server se conecte a uma instância usando cookies em vez de credenciais de autenticação básicas. Quando definido como **verdadeiro**, ele usa cookies primeiro. No entanto, se a conexão falhar, o MID Server tentará se conectar novamente usando as credenciais de autenticação básica.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.jmx.enabled

Habilita um servidor JMX no MID Server, o que expõe algumas informações de gerenciamento aos consoles JMX. A implementação do JMX requer configuração adicional do ambiente de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

execução Java. Definir este parâmetro como **verdadeiro** só é recomendado para aqueles com conhecimento detalhado da arquitetura de segurança Java e uma necessidade específica de JMX.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.poll.time

Define o intervalo padrão de sondagem do MID Server (em segundos). O intervalo de pesquisa é a quantidade de tempo que o MID Server espera antes de verificar se há trabalho na fila do ECC quando o MID Server não está ocupado. Para obter mais informações, consulte a seção Barramento assíncrono de mensagens em.

Quando **mid.disable.amb** estiver definido como falso (a configuração padrão), consulte a seção Barramento assíncrono de mensagens em Asynchronous Message Bus para obter mais informações sobre como o **mid.poll.time** é usado.

Quando **mid.disable.amb** estiver definido como verdadeiro, a sondagem ocorrerá em um intervalo **mid.poll.time** fixo, mas a sondagem será alternada para usar **mid.poll.time.standard** (5 segundos por padrão) quando o MID Server estiver ocupado.

- Tipo: inteiro (segundos)
- Valor padrão: 40 quando **mid.disable.amb** for falso ou 5 quando **mid.disable.amb** for verdadeiro.

mid.probe.wait.resources

Indica se a execução do probe está atrasada até que os recursos estejam disponíveis. Usado para habilitar a Reserva de recursos do MID Server.

Nota: Requer a reinicialização do MID Server.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.property.long_runner

Identifica o nome de um script include que gerencia comandos de longa execução.

Nota: Esta propriedade é aplicável somente até a versão Rome. Se sua instância for de uma versão posterior, você deverá configurar a propriedade do sistema, `glide.eccprobe.longrunner.class`.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: LongRunner

threads.interactive.max

Define o número máximo de threads de trabalho interativos que podem ser executados simultaneamente no pool de threads interativos. Consulte Definir o uso da thread do MID Server.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 10

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

threads.expedited.max

Define o número máximo de encadeamentos de trabalho expedidos que podem ser executados simultaneamente no pool de encadeamentos expedidos. Consulte Definir o uso da thread do MID Server.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 20

threads.max

Define o número máximo de threads de trabalho padrão que podem ser executados simultaneamente no pool de threads padrão. Este parâmetro fornece controle direto sobre quais recursos da CPU o MID Server consome no computador que o hospeda. Consulte Definir o uso da thread do MID Server.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 25

Importante: É possível definir threads.max até 200, no entanto, essa configuração pode precisar ser alterada dependendo do sistema operacional. Por exemplo, os MID Servers baseados no Windows que executam a Descoberta usam o Powershell, que consome muitos recursos. Nesse caso, é possível que a energia da CPU da máquina host se esgote com apenas 50 threads.

Parâmetros de credenciais

mid.aws.instance_profile_name

Nome da função do AWS IAM configurada na instância do EC2. Quando configurado, o MID Server usa as credenciais temporárias concedidas a esta função pelo perfil da instância da AWS para descobrir recursos de nuvem.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: Nenhum (o usuário deve fornecer um valor que não esteja em branco)

mid.credentials.provider

Especifica o nome da classe Java do provedor de credenciais.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: com.service_now.mid.creds.standard.StandardCredentialsProvider

mid.secure_credentials.key_pairs.provider

Classe que o MID Server usa para gerar pares de chaves seguras.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: com.service_now.mid.keypairs.provider.standard.StandardKeyPairsProvider

Parâmetros de depuração

debug.logging

[Descontinuado] Especifica quando ativar o registro em log de eventos e mensagens do MID Server (enviados e recebidos). Normalmente, este parâmetro é usado somente por desenvolvedores, mas às vezes é útil ao

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

solucionar um problema. Esteja ciente de que definir este parâmetro como **verdadeiro** causa um registro em log intensivo no MID Server, potencialmente usando um espaço em disco considerável.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Este parâmetro foi substituído pelo parâmetro *mid.log.level*.

depurar

[Obsoleto] Especifica se o registro em log de depuração deve ser habilitado no MID Server. Normalmente, este parâmetro é usado somente por desenvolvedores, mas às vezes é útil ao solucionar um problema. Esteja ciente de que definir este parâmetro como **verdadeiro** causa um registro em log intensivo no MID Server, potencialmente usando um espaço em disco considerável.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Este parâmetro foi substituído pelo parâmetro *mid.log.level*.

file.probe.template.debug

Especifica se os modelos de probe de arquivo devem ser depurados.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Padrão: falso

mid.cim.debug

Especifica se o registro em log de depuração deve ser habilitado para CIM, WBEM, SLP ou SMI-S.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.ssh.debug

Habilita as informações de depuração SSH no arquivo de log. O uso do parâmetro depende se o cliente SSH ServiceNow está habilitado.

Quando o cliente SSH ServiceNow está habilitado, o parâmetro funciona da seguinte forma:

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: falso

  Os seguintes valores de cadeia de caracteres são válidos para o cliente SSH da ServiceNow:

  - verdadeiro: Habilita as informações de depuração SSH no arquivo de log.
  - falso: Desabilita as informações de depuração do SSH no arquivo de log.
  - <IP Addresses>: Especifique quais intervalos de IP habilitar as informações de depuração SSH no arquivo de log. Você pode inserir endereços IP nos seguintes formatos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Um intervalo de IPs definido por uma barra e o número de bits na sub-rede. Por exemplo, a cadeia de caracteres 10.10.10.0/24 verifica 24 bits de endereços IP de 10.10.10.0 a 10.10.10.254.
- Um intervalo de IPs definido por um hífen. Por exemplo, a cadeia de caracteres 10.10.11.0-10.10.11.165 verifica os endereços IP de 10.10.11.0 a 10.10.11.165.
- Uma lista separada por vírgulas de endereços IP específicos. Por exemplo, a cadeia de caracteres 10.10.11.200,10.10.11.235 verifica os endereços IP de 10.10.11.200 e 10.10.11.235.

○ adiado: Registra em log informações de depuração de SSH na memória, a menos que ocorra um erro ou aviso. Se ocorrer um erro ou aviso, a plataforma publicará as informações de depuração no arquivo de log. Isso garante que somente a parte do arquivo de log relativa ao erro ou aviso seja registrada. Se nenhum erro ou aviso for detectado, a plataforma excluirá os dados de log não utilizados da memória quando a sessão for fechada. Cada sessão armazena até 1000 mensagens de log. Se a sessão exceder 1000 mensagens de log, o log adiado descartará a mensagem de log mais antiga para abrir espaço para a mensagem de log mais recente.

Quando o cliente ServiceNow SSH está desabilitado, o parâmetro habilita ou desabilita as informações de depuração SSH no arquivo de log:

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Nota: O parâmetro **mid.ssh.debug** do MID Server afeta somente SNCSSH e J2SSH. Para habilitar o registro em log de depuração do cliente Maverick, defina o parâmetro de configuração do MID Server **mid.log.level** como `debug, com.maverick = debug`.

mid.log.level

Especifica o nível de registro em log para o MID Server. Os valores possíveis são:

- depurar
- informações
- aviso
- erro

Nota: Os valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: Não

mid.http.idle_connection_monitor.debug

Habilita o registro em log de depuração para o Monitor de conexão ociosa.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Parâmetros DNS

mid.dns_scan.regulator.interval_ms

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especifica o intervalo entre as verificações de DNS em milissegundos.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 10

mid.dns_scan.regulator.packets_per_interval

Especifica o número de pacotes de regulador por verificação de DNS.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1

mid.dns_scan.default_name_servers

Especifica os nomes de host ou endereços IP dos servidores de nomes padrão.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.dns_scan.default_name_servers

Especifica os nomes de host ou endereços IP dos servidores de nomes padrão.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.dns_scan.additional_name_servers

Especifica os nomes de host ou endereços IP de quaisquer servidores de nomes adicionais.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.dns_scan.load_balancing_enable

Especifica se o balanceamento de carga de servidores de nomes deve ser habilitado.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.probe.use_legacy_forward_dns

Habilita a probe DNSNameResolver legada e desabilita a probe DNSNameResolver padrão. Para obter mais informações, consulte Probes usadas pela Orquestração .

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.probe.use_legacy_reverse_dns

Habilita a investigação DNS herdada e desabilita a investigação DNS padrão. Se você tiver problemas com os recursos da probe DNS padrão, use este parâmetro para desabilitar esses recursos. Os recursos da probe DNS padrão incluem ser leve e mais rápida devido à execução em paralelo, enquanto a probe legada é limitada pelo MID Server porque é executada em série. A probe padrão utiliza a pesquisa de DNS pelo sistema operacional host do MID Server para usar o cache DNS mantido pelo sistema operacional, enquanto a probe herdada não o faz. Consequentemente, depois que uma pesquisa de DNS pela probe padrão falha nos sistemas Windows, o SO também tenta pesquisar por nome NETBIOS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Parâmetros de gestão de eventos

mid.probe.event.bulk_size

Especifica o tamanho máximo de uma carga de evento, em MB.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 120

mid.probe.event.wait_time

Período de espera em uma fila vazia para enviar eventos.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1000

mid.probe.event.send.enabled

Habilita ou desabilita o envio de eventos.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.probe.event.queue.max_size

Especifica o tamanho máximo permitido para a fila de eventos antes que os eventos de entrada sejam rejeitados.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 100.000

mid.probe.event.max.retry_time

O número máximo de segundos que o MID tenta enviar eventos novamente.

- Tipo: inteiro
- Padrão: 1800

mid.probe.event.queue.use_bulk

Especifica se os eventos são enviados para o servidor individualmente ou em massa. Se este parâmetro for avaliado como **verdadeiro**, os eventos serão enviados para o servidor em massa.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.probe.event.suppress.whitespaces

Permite quebras de linha nos campos de descrição para eventos de várias linhas. Aplique este parâmetro a cada MID Server usado com instâncias do conector de evento. As opções são:

todos

Essa configuração remove todos os espaços em branco.

leave_as_is

Essa configuração mantém todos os espaços em branco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

keep_newline

Essa configuração mantém apenas new_line e remove todos os outros espaços em branco.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Padrão: todos

mid.em.metric.metric_to_ci_map_limit

Especifica o número máximo de métricas ativas permitidas por mapa de IC.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 200.000

mid.em.metric_binding_timeout_seconds

Especifica o número de segundos de espera antes de reenviar eventos não processados

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 300

mid.em.metric_binding_timeout_max_seconds

Especifica o número máximo de segundos de espera antes de reenviar eventos não processados.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 10800

mid.em.metric_max_elapsed_time_before_refresh

Especifica o número máximo de segundos antes que o cache do tipo de origem de métrica seja atualizado na memória.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 60

mid.em.matric_max_sql_string_length_for_types

Especifica o tamanho máximo da cadeia de caracteres (composta de tipos) usada para um comando SQL

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 30000

mid.em.statistics_report_perioon_sec

Especifica o período, em segundos, entre os relatórios de estatísticas para a instância. Use **0** para desabilitar a emissão de relatórios. Esse parâmetro requer uma reinicialização.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 60

mid.em.metric_connector_max_run_time_seconds

Especifica o número máximo de segundos para coletar métricas em cada ciclo.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 300

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mid.em.metric_connector_history_min

Especifica o número de minutos para voltar no histórico para recuperar métricas.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 180

mid.em.metric_event_logging

Especifica o nível de registro em log de eventos e métricas. As opções são:

- nenhum
- todos
- eventos
- métricas
- métricas:<filter>
- eventos:<filter>

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.em.metric_connector_late_arrivals_delay

Especifica o número de segundos de atraso ao coletar métricas.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 30

Parâmetros de conexão FTP

mid.ftp.max_pool_size

Especifica o tamanho máximo do pool de conexões de FTP, em megabytes.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 25

mid.ftp.max_per_target

Especifica o número máximo de conexões FTP por destino.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 5

mid.ftp.max_conn_idle_time

Especifica o tempo máximo, em milissegundos, que uma conexão FTP pode ficar ociosa no pool.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 300000

mid.filesystem.max.ls

Especifica o número máximo de arquivos que podem ser retornados no comando de diretório da lista do sistema de arquivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 10000

Parâmetros de registro em log

disable_monitors

Especifica se o MID Server deve verificar ativamente se há monitores na instância.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.show.queries

Instrui o MID Server se deve registrar detalhes sobre todas as consultas feitas na instância do ServiceNow. Normalmente, este parâmetro é usado somente por desenvolvedores, mas às vezes é útil ao solucionar um problema. Esteja ciente de que definir este parâmetro como **verdadeiro** causa um registro em log intensivo no MID Server, potencialmente usando um espaço em disco considerável.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

disable.remote.logging

Impede que o MID Server registre em log qualquer informação no log do MID Server na instância. Em qualquer caso, pouca informação é registrada em log na instância, mas definir este parâmetro como **verdadeiro** elimina todo o registro em log para a instância.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

disable.status

Impede que o MID Server envie um relatório de status para a instância a cada 10 minutos.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.file_cleaner.disabled

Arquivos e pastas vazias nas pastas a seguir podem ser excluídos por este Limpador de Arquivos MID. Os arquivos acessados pela última vez há mais de 30 dias são excluídos. Ele é executado na inicialização e a cada 24 horas depois disso. Você pode forçar a execução do Limpador de Arquivos reiniciando o serviço do MID Server.

Pastas/arquivos limpos:

- `\agent\import`
- `\agent\export`- Usado pelo recurso de Conjunto de Exportação.
- `\agent\work\monitors\ECCSender\output_error` - Usado para cargas de entrada do ECC que não podem ser inseridas por algum motivo
- `\agent\work\monitors\ECCSender\output_oversize` - Usado para salvar cópias de cargas que não foram enviadas para a instância porque são maiores

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

do que o limite definido por **mid.eccq.max_payload_size**, cujo padrão é 20000000 bytes

- `\agent\logs`— Especificamente despejo de JFR

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Parâmetros do protocolo mTLS

Adicione esses parâmetros ao arquivo config.xml no diretório /agent, no diretório de instalação MID Server.

mid.httpclient.protocol.myprotocol.path

Especifica o caminho para o repositório de chaves. O caminho pode ser absoluto ou relativo. No nome do parâmetro, certifique-se de substituir **myprotocol** pelo nome do seu protocolo.

Tipo: cadeia de caracteres.

mid.httpclient.protocol.myprotocol.port

Especifica o número da porta do protocolo. No nome do parâmetro, certifique-se de substituir **myprotocol** pelo nome do seu protocolo.

Tipo: cadeia de caracteres.

mid.httpclient.protocol.myprotocol.password

Especifica a senha da credencial mTLS. No nome do parâmetro, certifique-se de substituir **myprotocol** pelo nome do seu protocolo. Adicione o atributo de criptografia *secure="true"* para criptografar a senha usando a criptografia MID Server padrão.

Tipo: cadeia de caracteres.

Parâmetros de padrões

mid.parsing.max_field_size

Define o tamanho máximo de caracteres das cadeias de caracteres armazenadas como variáveis temporárias enquanto os padrões são executados. Cadeias de caracteres mais longas do que o valor deste parâmetro são truncadas para igualar o valor. Use o parâmetro para aumentar o limite ao analisar cadeias de caracteres mais longas.

⚠ **Aviso:** Exceder os limites de tamanho máximo de campo da implementação do banco de dados SQL causa erros.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1024

mid.sa.discovery.pattern_string_attributes.deduplicate

Reduz o consumo de memória para atributos de contexto de execução padrão, eliminando cadeias de caracteres duplicadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Padrão: verdadeiro

Parâmetros do servidor de proxy

mid.instance.use_proxy ou mid.proxy.use_proxy

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da Web para acessar a instância ServiceNow, defina este parâmetro como **verdadeiro** para instruir o MID Server a usar o proxy. Você também deve definir o host e a porta do servidor proxy, e talvez o nome de usuário e a senha.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.proxy.host

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar a ServiceNow instância, defina este parâmetro para definir o host do proxy.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.proxy.password

Se seu MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar a ServiceNow instância e seu proxy exigir uma senha, defina este parâmetro para definir essa senha.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.proxy.port

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar a ServiceNow instância, defina este parâmetro para definir a porta do proxy.

- Tipo: inteiro (0-65535)
- Valor padrão: 80

mid.proxy.username

Se o MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar a ServiceNow instância e o proxy exigir um nome de usuário, defina este parâmetro para definir esse nome de usuário.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

Parâmetros de substituição do tempo limite da solicitação

mid.sa.cloud.request_timeout

Define o tempo limite em milissegundos para solicitações de nuvem. Esse parâmetro substitui a propriedade de sistema **glide.http.timeout**, que especifica o número máximo de milissegundos a aguardar antes que uma transação REST de saída expire.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 30000

mid.http_classy.request_timeout

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Define o tempo limite em milissegundos para solicitações de classificação HTTP com a probe HTTP - Classify. Esse parâmetro substitui a propriedade de sistema **glide.http.timeout**, que especifica o número máximo de milissegundos a aguardar antes que uma transação de saída expire.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 30000

Parâmetros de segurança

mid.windows_host.file_permissions.allow_list

Define uma lista de inclusões para a imposição de permissões de arquivo do Windows para melhorar a segurança. O parâmetro usa uma cadeia de caracteres de nomes de grupo separados por vírgula, nomes de usuário e SIDs. Os nomes de grupos e usuários devem seguir os requisitos de nomenclatura da conta SAM. As contas de domínio podem ser especificadas usando o SID.

- Tipo: cadeia de caracteres (nomes de usuário e grupo separados por vírgula)
- Valor padrão: Nenhum

mid.windows_host.file_permissions.enforce

Permite que o MID Server use a imposição de permissões de arquivo do Windows para melhorar a segurança. Definir esse parâmetro como **falso** impedirá que o MID Server atualize a lista de inclusões de permissões de arquivo, mas não reverterá as permissões do arquivo.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

Parâmetros do Shazzam

mid.shazzam.regulator.interval_ms

Define o intervalo, em milissegundos, no qual o Shazzam pode iniciar pacotes. Esse parâmetro funciona com o parâmetro `mid.shazzam.regulator.packets_per_interval` para definir o número de pacotes permitidos neste intervalo. Por padrão, o Shazzam inicia um pacote a cada milissegundo.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1

mid.shazzam.regulator.packets_per_interval

Define o número de pacotes que o Shazzam pode iniciar no intervalo de tempo configurado. Este parâmetro funciona com o parâmetro `mid.shazzam.regulator.interval_ms`, que define esse intervalo. Por padrão, o Shazzam inicia um pacote a cada milissegundo.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1

mid.shazzam.chunk_size

Especifica o número máximo de endereços IP que o Shazzam verifica em paralelo. Esse parâmetro controla principalmente o consumo da porta de saída.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 100

mid.shazzam.threads

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especifica o número de threads simultâneos que o Shazzam usa. Definir isso ou o parâmetro mid.shazzam.max_scanners_per_thread como 0 desabilita a otimização de vários threads do Shazzam.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão:5

mid.shazzam.max_scanners_per_thread

Especifica o número de scanners simultâneos processados por cada thread do Shazzam. Definir este ou o parâmetro mid.shazzam.threads como 0 desativa a otimização de várias threads do Shazzam.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 500

Parâmetros de configuração SNMP

mid.snmp.enable_auto_public

Especifica se a cadeia de caracteres da comunidade pública SNMP deve ser usada automaticamente se nenhuma outra credencial SNMP for bem-sucedida.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.snmp.request.timeout

Especifica o valor de tempo limite da primeira solicitação de OID, em milissegundos. Para solicitações subsequentes (por exemplo, OIDs de tabela), o parâmetro *`mid.snmp.session.timeout configuration`* (veja abaixo) entra em vigor.

Nota: Você pode substituir este parâmetro pelo parâmetro de *`timeout`* probe SNMP.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1500

mid.snmp.session.timeout

Especifica o valor de tempo limite para a solicitação OID subsequente, em milissegundos. A comunicação SNMP não tem estado e não tem uma sessão ou conexão no sentido normal. O sistema considera uma resposta positiva da primeira solicitação de OID como um sinal de que ele deve esperar respostas rápidas para solicitações subsequentes. Embora o padrão seja curto, pode ser útil aumentar este valor de parâmetro para o mesmo valor usado para *`mid.snmp.request.timeout`*.

Nota: Você pode substituir este parâmetro pelo parâmetro de probe SNMP *`establish_session_timeout`*.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 500

mid.snmp.use_getbulk

Especifica se GETBULK deve ser usado para receber uma grande quantidade de dados em lotes. Isso pode ser usado para configurar um MID Server individual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: Verdadeiro

O GETBULK também pode ser definido no nível do probe ou globalmente para todos os MID Servers. As configurações são listadas na ordem de precedência:

- Parâmetro do probe SNMP
- Parâmetro de configuração do MID Server
- Propriedades do MID Server

mid.snmp.use_snmp4j

Use a biblioteca SNMP4j para comunicação SNMP. Este é um requisito estrito do SNMPv3. Este parâmetro só deve ser definido como **falso** com base no aviso de Suporte e atendimento ao cliente.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.snmp.use_snmp_v1_v2c

Tente comunicação usando as versões de protocolo SNMPv1 e SNMPv2c. Pode exigir a configuração de Credenciais da comunidade SNMP . Este parâmetro é uma alternativa e **Não é um requisito estrito para SNMPv3.**

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.snmp.use_snmp_v3

Tentativa de comunicação usando a versão do protocolo SNMPv3. Requer a configuração de credenciais SNMPv3.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

Parâmetros de Descoberta de SSH

Por padrão, o MID Server está configurado para pesquisar comandos SSH nos seguintes caminhos e caminhos padrão do usuário conectado:

- /usr/sbin
- /usr/bin
- /bin
- /sbin

mid.connection_cache

Especifica se as conexões devem ser armazenadas em cache. Defina como **falso** para desabilitar o cache de conexão. Este parâmetro se aplica somente a conexões SSH.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.ssh.disable_history

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controla se o histórico da sessão do shell é salvo no host de destino e se o `/dev/null` o comando é executado. Defina esta propriedade como **falso** para reter o histórico no host de destino, garantindo `/dev/null` o comando não foi enviado para o dispositivo de destino.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.ssh.set_path

Especifica se a variável de ambiente PATH deve ser definida para comandos SSH.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.ssh.local

Especifica se os comandos devem ser executados para a máquina host do MID Server (localhost) via SSH em vez de a partir de um console. Isso permite que os comandos de longa execução sejam executados corretamente. Este parâmetro se aplica somente ao cliente SSH legado.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.ssh_connections_per_host

Controla o número de probes simultâneas que o MID Server pode executar em um determinado host. Reduzir o número de conexões simultâneas pode tornar mais lento Descoberta.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão:

  7 para o cliente ServiceNow

  3 para o cliente SSH legado.

mid.ssh.sudo_preserve_environment

Especifica se o sudo deve ser usado para preservar o ambiente de SSH.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.ssh.terminal.width

Controla o máximo de caracteres por linha ao manipular sudo -l no terminal. Se o valor for muito baixo, a saída poderá ser dividida em várias linhas e afetar o analisador. Defina o valor como um tamanho suficiente para manipular as saídas conforme necessário.

- Tipo: int
- Valor padrão: 255

mid.ssh.path_override

Substitui os caminhos padrão definidos antes de executar um comando. Insira um ou mais caminhos de substituição delimitados por dois pontos (:). O caminho padrão é /usr/sbin: /usr/bin: /bin: /sbin.

- Tipo: cadeia de caracteres (uma lista de diretórios separada por dois pontos)
- Valor padrão: Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O cliente SSH ServiceNow aceita os seguintes prefixos na frente do valor de path_overide.

- *append*: Anexa o caminho de substituição ao final do caminho do host. Esse é o comportamento padrão.
- *replace*: Substitui o caminho do host pelo valor path_overide.
- *prepend*: Anexa o caminho de substituição à frente do caminho do host.

mid.ssh.use_snc

Habilita o cliente SSH ServiceNow (SNCSSH) em MID Servers individuais. SNCSSH é uma implementação ServiceNow de um cliente SSH e está ativo por padrão para todos os MID Servers em novas instâncias, por meio de uma propriedade do MID Server. A habilitação do cliente SSH ServiceNow desabilita o cliente J2SSH legado.

Importante: Misturar tipos de cliente SSH para MID Servers conectados à mesma instância não é uma prática recomendada.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.ssh.max_retries

Especifica o número máximo de tentativas de uma operação SSH após um tempo limite. O sistema dorme dois segundos entre cada tentativa de conexão. Por padrão, o MID Server tenta novamente apenas uma vez. Defina o parâmetro como *0* para desabilitar as novas tentativas.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 1

mid.ssh.alt_rm

Define um comando de remoção de arquivo SSH diferente.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

mid.ssh.initial_delay_ms

Atrasos no envio de comandos de probe SSH para um servidor após a conexão com o destino pelo tempo especificado, em milissegundos. Esse parâmetro se aplica somente ao cliente SSH legado.

- Tipo: inteiro (milissegundos)
- Valor padrão: 0

mid.ssh.suppress_history

Suprime a geração do arquivo de histórico SSH. Este parâmetro se aplica somente ao cliente SSH legado.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.ssh.socket_timeout

Especifica o valor de tempo limite do soquete SSH para evitar problemas criados por um tempo limite de soquete. Alguns dispositivos, como sistemas com controladores incorporados, como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

no-break e PDUs, que têm SSH habilitado exigem mais tempo para responder a uma solicitação de autenticação. O valor padrão de 2 minutos garante que essas solicitações não atinjam o tempo limite prematuramente.

- Tipo: inteiro (milissegundos)
- Valor padrão: 120000 (2 minutos)

mid.ssh.channel_timeout

Especifica a quantidade de tempo que o MID Server espera pela atividade no soquete SSH antes de fechar a conexão. Se não houver atividade no soquete SSH para o valor de tempo limite especificado, o MID Server fechará a conexão. Alguns dispositivos, como sistemas com controladores incorporados, como no-break e PDUs, que têm SSH habilitado podem exigir mais tempo para responder a uma solicitação de autenticação.

- Tipo: inteiro (milissegundos)
- Valor padrão: 120000 (2 minutos)

mid.ssh.session_timeout

Especifica a quantidade de tempo que uma sessão em cache permanece na memória após o último uso. Valores excessivamente pequenos tendem a diminuir o desempenho. Esse parâmetro se aplica somente ao cliente ServiceNow SSH legado.

- Tipo: inteiro (milissegundos)
- Valor padrão: 300000 (5 minutos)

mid.ssh.command_timeout_ms

A duração do tempo limite, em milissegundos, para a execução de um comando SSH.

- Tipo: inteiro (milissegundos)
- Valor padrão: 300000 (5 minutos)

mid.ssh.use_keyboard_interactive

Usa o modo de autenticação interativa do teclado nos daemons SSH nos quais ele está ativado.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

> ⚠ **Aviso:** Existe um problema no Mac OS X Sierra e posterior com a ordem de autenticação da **senha** e dos modos **interativos do teclado** que podem fazer com que a Descoberta falhe. Para obter detalhes sobre este problema e a configuração necessária para a autenticação SSH apropriada, consulte KB0623600 .

mid.ssh.dh_group_length_min

Especifica o tamanho mínimo do grupo em bits usados para gerar uma chave "secreta compartilhada" na troca de chaves Diffie-Hillman. Quanto maior for a chave, mais segura será a conexão SSH, mas isso prejudicará o desempenho.

- Tipo: inteiro (bits)
- Valor padrão: 1024

mid.ssh.dh_group_length_max

Especifica o tamanho máximo do grupo em bits usados para gerar uma chave "secreta compartilhada" na troca de chaves Diffie-Hillman. Quanto maior for a chave, mais segura será a conexão SSH, mas isso prejudicará o desempenho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: inteiro (bits)
- Valor padrão: 8192

mid.ssh.shells_supported

Define os shells compatíveis com o bourne compatíveis com o MID Server. Esse valor é uma lista separada por vírgulas de shells compatíveis, como **ksh**, **dsh**, **bash** e **sh**.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: ksh, bash, sh

mid.ssh.discard_lrc_error

Descarte a saída de erro de comando de longa execução, emulando o comportamento legado.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: j2ssh - verdadeiro, sncssh - falso

mid.ssh.pool_thread_ratio

Proporção da capacidade do pool de sessão SSH para o número de encadeamentos do MID Server configurado (threads.max), expressa como uma porcentagem. O número de sessões de capacidade do pool permitidas é definido neste parâmetro. Independentemente do valor definido neste parâmetro, o sistema nunca permite que a capacidade do grupo fique abaixo de 25 sessões.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 150

mid.ssh.disable_privilege_check

Esse parâmetro não tem efeito se o destino estiver usando um comando privilegiado diferente de sudo. Para obter mais informações, consulte Comandos privilegiados do MID Server.

O restante desta seção se aplica somente a destinos que executam sudo. Quando este parâmetro é definido como **verdadeiro**, o MID Server presume que o usuário configurado na credencial tem o privilégio de executar o comando fornecido usando sudo. O MID Server presume que o usuário de destino pode executar qualquer cadeia de caracteres de comando após o sudo no destino. Quando este parâmetro é definido como **falso**, o MID Server executa "sudo -l" no destino para verificar se o comando que segue sudo tem permissão para ser executado no destino. Independentemente do valor deste parâmetro, o MID Server sempre valida que o sudo por si só pode ser executado no destino.

Algumas versões não mostram este parâmetro na lista suspensa Parâmetros de configuração do MID. Nesse caso, você tem a opção de adicionar este parâmetro em Propriedades do MID.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

Parâmetros de upgrade

mid.pinned.version

Nome da versão à qual este MID Server está fixado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: buildstamp do MID

> **Nota:** Para ver o buildstamp do MID da sua instância, digite **stats.do** no filtro de navegação. Um exemplo do formato buildstamp é **london-06-27-2018__patch3-10-24-2018_11-11-2018_0542**.

mid.upgrade.use_proxy

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da Web para acessar o URL de upgrade, defina este parâmetro como **verdadeiro** para instruir o MID Server a usar o proxy. Você também deve definir o host e a porta do servidor proxy. Se o nome de usuário e a senha do proxy da instância estiverem definidos, eles também serão usados para o proxy de upgrade.

> **Nota:** Esse parâmetro não se destina a controlar os detalhes do proxy configurados com os parâmetros **glide.mid.autoupgrade.proxy*** .

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

glide.mid.autoupgrade.proxy_host ou glide.glidesoap.proxy_host

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar o URL de upgrade, defina o host do proxy aqui.

- Tipo: cadeia de caracteres (URL)
- Valor padrão: nenhum

glide.mid.autoupgrade.proxy_port ou glide.glidesoap.proxy_port

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar o URL de upgrade, defina a porta do proxy aqui.

- Tipo: inteiro (0-65535)
- Valor padrão: 80

glide.mid.autoupgrade.proxy_user

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar o URL de upgrade, defina o nome de usuário do proxy aqui.

- Tipo: cadeia de caracteres (URL)
- Valor padrão: nenhum

glide.mid.autoupgrade.proxy_password

Se o seu MID Server precisar passar por um proxy da web para acessar o URL de upgrade, defina a senha do proxy aqui.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: nenhum

Parâmetros de Descoberta do Windows

mid.powershell_api.session_pool.max_size

Especifica o número máximo de sessões permitidas no pool de sessões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Definir ou alterar este parâmetro requer a reinicialização do MID Server.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 25

mid.powershell_api.session_pool.target.max_size

Especifica o número máximo de sessões permitidas no pool por host de destino.

Nota: Definir ou alterar este parâmetro requer a reinicialização do MID Server.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 2

mid.sa.prefer_powershell

Habilita MID Server para usar o PowerShell Remoting.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.powershell_api.winrm.use_ssl

Requer o uso de certificados SSL para conexões HTTPS usando WinRM.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.powershell_api.winrm.additional_pssesion_options

Controla as opções avançadas de uma PSSession. Para obter mais informações sobre opções avançadas de PSSession, consulte https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/new-pssessionoption?view=powershell-6 .

mid.powershell_api.winrm.remote_https_port

Configura a porta para conexão com servidores Windows usando PowerShell sobre HTTPS.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 5986

mid.powershell_api.winrm.remote_port

Configura a porta para conexão com servidores Windows usando PowerShell sobre HTTP.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 5985

mid.powershell_api.winrm.skip_ssl_cert_check

Ignora a verificação de certificado SSL ao usar WinRM para conexões HTTPS.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.powershell_api.winrm.skip_ssl_cert_check_options

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ignora verificações de certificado SSL específicas ao usar WinRM para conexões HTTPS. Configure o MID Server para ignorar as verificações de certificados de uma autoridade de certificação (CA), do nome comum (CN) que identifica o host associado ao certificado e de certificados revogados.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: -SkipCACheck -SkipCNCheck -SkipRevocationCheck

mid.powershell.use_credentials

Determina as credenciais a serem usadas para Descoberta com o PowerShell. Uma configuração de **verdadeiro** direciona o MID Server para executar probes com as credenciais Windows da tabela de credenciais. Para executar probes com as credenciais do usuário para o serviço MID Server, defina este parâmetro como **falso**.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.powershell.path

Permite que um administrador aponte para um PowerShell específico em um MID Server nos casos em que mais de um PowerShell está instalado. Forneça o caminho para a pasta que contém o executável do PowerShell, por exemplo, C:\mypowershell ou C:\mypowershell \. ServiceNow anexa automaticamente a cadeia de caracteres powershell.exe ao caminho. Configure este parâmetro quando um PowerShell de 32 bits e um de 64 bits estiverem ativos no mesmo MID Server e for necessário iniciar o PowerShell correto para o contexto. 64 bits Windows emprega o redirecionamento do sistema de arquivos e MID Server é executado como um aplicativo de 32 bits. Se você tentar especificar um caminho em% WinDir%\System32, Windows será redirecionado automaticamente para %WinDir%\SysWOW64. Para evitar o redirecionamento, especifique o caminho como% WinDir% \ Sysnative. Por exemplo, em vez de C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\, especifique C:\WINDOWS\sysnative \WindowsPowerShell\v1.0\.

Nota: Em uma versão de 64 bits do Windows XP, um Microsoft hotfix pode ser necessário para habilitar isso.

Para descobrir aplicações em execução em uma máquina Windows de 64 bits, o MID Server deve estar em execução em um computador host Windows de 64 bits.

- Tipo: cadeia de caracteres (caminho)
- Valor padrão: nenhum

mid.powershell.enforce_utf8

Habilite este parâmetro para forçar comandos em um sistema Windows de destino a retornar a saída codificada em UTF-8. Desabilitá-lo permite que o sistema de destino use sua codificação padrão. Esse parâmetro só é válido quando o PowerShell está habilitado.

Definir esse valor como **falso** pode resultar em valores incorretos no CMDB quando caracteres não ASCII são retornados por uma probe.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.powershell.local_mid_service_credential_fallback

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilita o fallback automaticamente para as credenciais de serviço MID Server se todas as outras credenciais falharem.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.powershell_api.idle_session_timeout

Especifica o valor de tempo limite de sessões ociosas do PowerShell em segundos.

Nota: Definir ou alterar este parâmetro requer a reinicialização do MID Server.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 60

mid.powershell.command.parameter_passing

Habilite este parâmetro para permitir a passagem de parâmetros do PowerShell na linha de comando.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.powershell.command.script.parameter_passing

Habilite este parâmetro para permitir a passagem de scripts do PowerShell na linha de comando.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: verdadeiro

mid.windows.management_protocol

Permite que os administradores selecionem o protocolo de gerenciamento do Windows usado para a classificação do dispositivo e do processo. As opções incluem: WMI e WinRM.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: WMI

mid.windows.probe_timeout

Define o intervalo de tempo limite para todos os probes do Windows em um MID Server específico. Esse valor é substituído pelos valores configurados para probes individuais com o parâmetro da probe wmi_timeout.

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 300

mid.powershell.jea.append_username

Especifica se o nome de usuário do usuário atual será anexado ao ponto de extremidade JEA.

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: falso

mid.powershell.jea.endpoint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da configuração JEA (ponto de extremidade) nos servidores remotos aos quais o MID Server se conectará. Defina como JEA_DISCO_BASIC.

- Tipo: cadeia de caracteres
- Valor padrão: ""

Adicionar um parâmetro do MID Server

Use um parâmetro do MID Server para controlar o comportamento de um MID Server específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Servidores**.
2. Na lista de MID Servers, selecione um MID Server para configurar.
3. Selecione a lista relacionada **Parâmetros de configuração**.

   Isso mostra todos os parâmetros atualmente no arquivo de configuração do MID Server. Se houver senhas, elas serão exibidas em asteriscos por motivos de segurança. Consulte Parâmetros do MID Server para obter uma lista de parâmetros disponíveis.

Como definir os parâmetros de configuração do MID Server

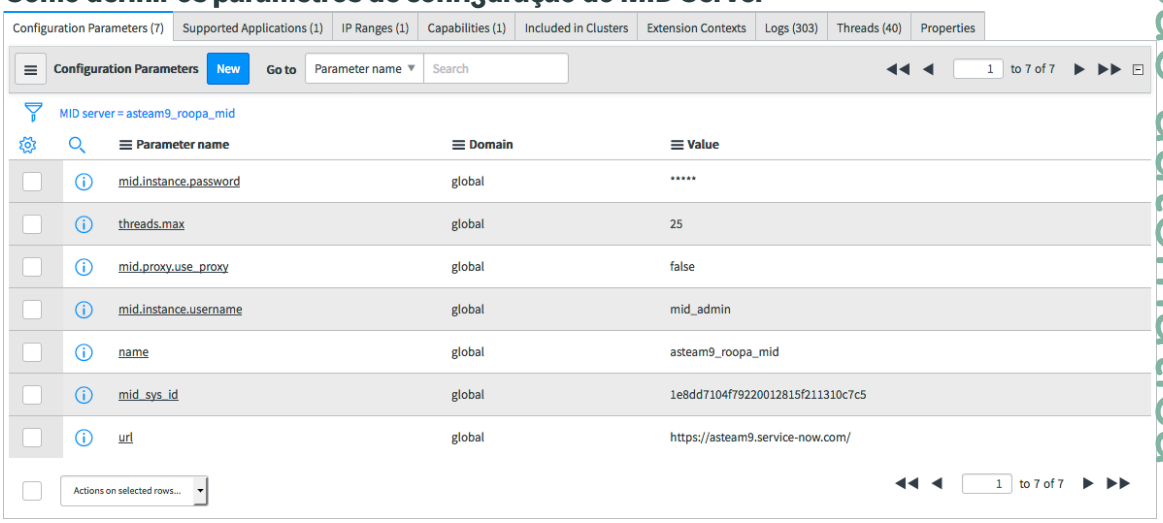

4. Para adicionar parâmetros, clique em **Novo** e preencha o formulário.
   Depois que o formulário é enviado, o arquivo de configuração desse MID Server é modificado para incluir o novo parâmetro. As mudanças nos parâmetros existentes também são refletidas no arquivo de configuração do MID Server. As mudanças feitas no arquivo de configuração do MID Server não acontecem imediatamente, mas na próxima vez em que o MID Server for reiniciado. O formulário do MID Server tem um link relacionado para reiniciar o MID Server.

   Nota: ServiceNow impede que você salve mudanças, como modificar ou excluir parâmetros, que podem fazer com que o MID Server perca a comunicação com a instância. Por exemplo, você não pode mudar o parâmetro url. Quaisquer mudanças nesses parâmetros protegidos devem ser feitas diretamente no arquivo config.xml desse MID Server.

5. **Opcional:** Defina parâmetros no arquivo config.xml.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A configuração do MID Server é controlada por um arquivo XML chamado config.xml. Este arquivo está localizado no diretório /agent, no diretório de instalação do MID Server. Você pode editar este arquivo diretamente para fazer mudanças de configuração nos parâmetros protegidos. Muitas mudanças de configuração, como aquelas que não interrompem a comunicação entre o MID Server e a instância ServiceNow, também podem ser feitas a partir da instância.

A estrutura do arquivo config.xml é simplesmente uma tag de parâmetros externos e uma série de tags de parâmetros internos. Cada tag de parâmetro tem atributos de nome e valor.

- Para mudar o valor de um parâmetro, edite o atributo de valor.
- Para adicionar um parâmetro, adicione outro tag de parâmetro com seu nome e valor.
- Para excluir um parâmetro, exclua o marcador de parâmetro inteiro.

A ordem dos parâmetros no arquivo não é importante. Observe as seções de comentários verdes na amostra. Use esses elementos para adicionar comentários úteis ao arquivo de configuração.

Nota: Ao configurar o MID Server para uso com um servidor proxy, certifique-se de remover as tags de comentário em torno das seções de proxy que você configurar.

Arquivo config.xml do MID Server

```
- <parameters>
    <!-- MID Server Configuration -->
    <parameter name="url" value="https://example.service-now.com"/>
    <parameter name="refresh_rate" value="65"/>
    <parameter name="name" value="Super Duper MID Server #1"/>
    <parameter name="mid_sys_id" value=""/>
    <!-- MID Server Threads -->
    <parameter name="threads.max" value="25"/>
    <!-- MID Server proxy configuration -->
    <parameter name="mid.proxy.host" value=""/>
    <parameter name="mid.proxy.port" value=""/>
    <parameter name="mid.proxy.username" value=""/>
    <parameter name="mid.proxy.password" value=""/>
  - <!--
            MID Server to instance configuration options

              mid.instance.use_proxy
                  - when talking to instance, should we use the proxy config?

              mid.instance.username
              mid.instance.password
                  - supply username and password if instance has basic authentication enabled

    -->
    <parameter name="mid.instance.use_proxy" value="true"/>
    <parameter name="mid.instance.username" value=""/>
    <parameter name="mid.instance.password" value=""/>
  - <!--
            MID Server upgrade options

              mid.upgrade.use_proxy
                 - when talking to upgrade server, should we use the proxy config?

              mid.upgrade.branch
                 - define a branch our MID Server is pinned to

    -->
    <parameter name="mid.upgrade.use_proxy" value="true"/>
    <parameter name="mid.upgrade.branch" value=""/>
  </parameters>
```

Nota: O arquivo de amostra aqui é de um navegador Firefox. Editores de texto convencionais, como Bloco de Notas, WordPad ou TextEdit, não exibem cores e fontes variáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações e prioridade do Parâmetro de Configuração do MID Server

As configurações do MID Server residem em várias tabelas e o MID Server as prioriza em uma ordem definida. O MIDConfigParameter deve ser definido com os construtores de estilo de tipo corretos.

Prioridade de configurações do MID Server

As configurações do MID Server podem residir na tabela Parâmetro de configuração e nas tabelas Propriedades. Os MID Servers priorizam as configurações na seguinte ordem:

1. Parâmetro de Configuração do MID
2. Propriedade do MID (MID específico)
3. Propriedade do MID (global)

Prevenção de Registro Inválido

Evite criar registros duplicados na tabela Propriedade do MID porque eles podem invalidar registros. Propriedades duplicadas têm o mesmo nome e são atribuídas ao mesmo MID Server.

Da mesma forma, evite criar parâmetros de configuração globais porque eles não são compatíveis. Parâmetros de configuração global são parâmetros de configuração sem MID Server atribuído. Se uma configuração precisar ser aplicada a todos os MID Servers, use uma propriedade MID global.

Limpador de arquivos do MID Server

Um thread de monitor é executado no MID Server para limpar arquivos antigos, manter o tamanho e a quantidade de arquivos na pasta de instalação gerenciáveis e evitar problemas de desempenho com os MID Servers.

Arquivos e pastas vazias nas pastas a seguir podem ser excluídos por este Limpador de Arquivos MID. Arquivos acessados pela última vez há mais de 30 dias são excluídos.

Ele é executado na inicialização e a cada 24 horas depois disso. Você pode forçar a execução do Limpador de Arquivos reiniciando o serviço do MID Server.

Pastas/arquivos limpos:

- \agent\import
- \agent\export - Usado pelo recurso Conjunto de exportação.
- \agent\work\monitors\ECCSender\output_error - Usado desde San Diego para cargas de entrada de ECC que não podem ser inseridas por algum motivo (consulte PRB1521761/KB0995569).
- \agent\work\monitors\ECCSender\output_oversize - Usado desde Eureka/Fuji para salvar cópias de cargas que não são enviadas para a instância porque são maiores do que o limite definido por mid.eccq.max_payload_size, cujo padrão é 20000000 bytes (consulte PRB598334)
- \agent\logs - Especificamente despejos de JFR (versão Utah)

Registro em log

O log do agente do MID Server mostra este monitor iniciando e desligando com o MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
2022-10-21T13:08:58.330+0200 INFO (MIDServer) [Main:265] Initializing MID Server
2022-10-21T13:10:36.527+0200 INFO (StartupSequencer) [Monitors:307] Enabling monitor:
 FileCleanerMonitor
...
2022-10-24T09:29:35.193+0200 INFO (MIDServer) [MIDServerState:160] MID Server stopping
2022-10-24T09:29:38.591+0200 INFO (MIDServer) [Instance:928] interrupting thread
 FileCleanerMonitor.21600
```

Para ver exatamente quando ele é executado, habilite depuração com parâmetro `mid.log.level: depuração` .

```
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\import
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\export
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\work\monitors\ECCSender\output_error
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\work\monitors\ECCSender\output_oversize
2022-11-17T02:49:13.201-0800 DEBUG (FileCleanerMonitor.21600) [AFileCleaner:103]
 Scanning directory to delete files: C:\...\agent\logs
```

Não há registro em log para exclusões de arquivos/pastas individuais.

Desativação do limpador de arquivos do MID

Conjuntos de exportação gravam arquivos nas pastas de exportação\agente do MID Server. A ideia é que uma implementação personalizada no lado do cliente pegue esses arquivos e mova-os para outro lugar, para que eles só precisem permanecer no diretório de instalação da aplicação MID Server por um curto período.

O limpador de arquivos do MID pode ser desativado completamente para todas as pastas adicionando o Parâmetro de configuração do MID Server **mid.file_cleaner.disabled=true**. Quando o parâmetro não está presente, que é o estado pronto para uso, o padrão é falso e o limpador de arquivo é executado.

No formulário do MID Server, clique em Novo na lista relacionada "Parâmetros de configuração", selecione mid.file_cleaner.disabled e insira o valor "verdadeiro".

Isso também pode ser adicionado manualmente ao arquivo config.xml file: `<parameter name="mid.file_cleaner.disabled" value="true"/>`. Para mais informações, consulte Parâmetros do MID Server.

Registros protegidos do MID Server e caracteres reservados

Alguns registros do MID Server não podem ser alterados. Certos caracteres especiais são predefinidos em XML e não podem ser usados em senhas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Registros do MID Server que não podem ser alterados

Esses registros não podem ser modificados ou excluídos.

Tabela	Registro
Página pública [sys_public]	InstanceInfo
Scripted Web Service [sys_web_service]	• InstanceInfo • GetMIDInfo • MIDAssignedPackages • MIDFieldForFileProvider • MIDFileSyncSnapshot • MIDServerCheck • MIDServerFileProvider

Como usar caracteres especiais em um arquivo XML

A especificação XML define cinco entidades predefinidas que representam caracteres especiais e requer que todos os processadores XML os respeitem. Se esses caracteres forem usados em uma senha, você terá resultados inesperados.

Os caracteres a seguir representam as cinco entidades predefinidas:

- "
- &
- '
- <
- >

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você usar os caracteres de entidade predefinidos em um arquivo XML, como o arquivo de configuração do MID Server, será necessário codificá-los. Para codificar entidades predefinidas em um documento XML:

- substitua " por "
- substitua " por "
- substitua " por "
- substitua " por "
- substitua " por "

Por exemplo, para especificar a senha como `teste &` no arquivo config.xml do MID Server:

```
<parameter encrypt="true" name="mid.instance.password" value="test&"/>
```

Comandos privilegiados do MID Server

Para descobrir determinadas informações em um servidor host, o MID Server deve executar comandos SSH com privilégios mais altos. A plataforma fornece comandos privilegiados padrão para o MID Server usar e a capacidade de adicionar comandos adicionais ao sistema.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Um exemplo de informações que requerem privilégios elevados são as informações sobre discos de armazenamento em um servidor host, recuperadas com o comando *`fdisk -l`*. Se o seu sistema não puder usar comandos sudo, você deverá configurar os hosts em sua rede para usar um dos outros comandos privilegiados. Você pode configurar diferentes comandos privilegiados para diferentes hosts. No entanto, Descoberta oferece suporte a apenas um comando privilegiado por host.

Importante: Você pode editar comandos privilegiados compatíveis, mas não excluí-los.

Para obter uma lista de comandos SSH possíveis que exijam privilégios raiz, consulte Credenciais SSH .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisitos do comando de escalonação privilegiado de SSH

Comando	Descrição
sudo	• O host deve oferecer suporte ao comando *sudo -S -p <password>* e retornar a lista correta de comandos SSH permitidos. • As credenciais fornecidas para a Descoberta devem ser capazes de executar o comando *sudo -S -p <password> <commands>*.
pbrun	• O host deve oferecer suporte ao comando *pbrun -v* e retornar a versão correta do PowerBroker. • As credenciais fornecidas para o Descoberta devem ser capazes de executar *pbrun <commands>*. • O Discovery não oferece suporte a nenhuma outra opção de **pbrun**, como um prompt de senha. • A instância deve ser capaz de acessar o host de destino via SSH.
pfexec	• O host deve oferecer suporte ao comando *pfexec id -a* e retornar o ID correto. • As credenciais fornecidas para a Descoberta devem ser capazes de executar o comando *pfexec <commands>*. • A Descoberta não oferece suporte a nenhuma outra opção de **pfexec -**, como um prompt de senha.
dzdo	• O host deve oferecer suporte ao *comando –v dzdo* e retornar o caminho para dzdo na saída padrão. • As credenciais fornecidas para Descoberta devem ser capazes de executar o comando dzdo <commands>. • A Descoberta não oferece suporte a nenhuma outra opção de *dzdo –*, mas Descoberta oferece suporte à autenticação de senha para dzdo.

Comandos de longa execução com sudo

Configure J2SSH e ServiceNow SSH para impedir que comandos de longa execução usando sudo falhem quando o MID Server for desconectado.

ServiceNow O SSH permite que os probes executem sudo em comandos individuais ou em um script inteiro de execução longa. Isso também é compatível com os comandos privilegiados *pbrun* e *pfexec*.

Sudo para comandos individuais

Você pode executar sudo em comandos individuais em uma probe, mas somente se todas as configurações de sudoer a seguir forem realizadas no destino:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A opção !requiretty é obrigatória.
- Permitir que comandos individuais sejam executados pelo usuário na credencial fornecida com o NOPASSWD configurado.
- O destino especifica uma chamada sudo individual no comando ou scripts referenciados. Por exemplo, defina sudo como "sudo fdisk -l" ou "$ {sudo: fdisk -l}" em vez de "must_sudo" para o script inteiro.

Nota: Executar sudo em comandos individuais com ServiceNow SSH produz entradas detalhadas e úteis nos logs de sudo no computador de destino.

Executando sudo em um script inteiro

Se algum dos requisitos de configuração sudoer necessários para comandos individuais não estiver em vigor, a Descoberta aplicará o sudo às probes iniciais e completas e não executará o sudo remotamente dentro do comando. Esta condição pode ser forçada definindo **must_sudo** no probe e eliminando todos os comandos sudo no probe.

Esta abordagem evita que comandos de longa execução falhem quando a probe se desconecta, mas não pode especificar comandos individuais na configuração de sudoers.

Registro em Log

Os logs da atividade sudo ServiceNow SSH executada em um script inteiro mostram entradas criptografadas, como /tmp/.run.aef13123fe124123, que impedem os administradores de controlar os comandos permitidos e saber o comando exato que foi executado. A execução do sudo em comandos individuais produz entradas de log mais detalhadas, como /sbin/fdisk–l.

Adicionar um novo comando privilegiado para uso pelo MID Server

Adicione um novo comando privilegiado à tabela Comando privilegiado [privileged_command] que está disponível para os seus MID Servers.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: Não exclua nenhum dos comandos compatíveis.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Comando Privilegiado** e clique em **Novo** .
2. Preencha estes campos:
   - **Comando**: o nome do comando privilegiado.
   - **Prompt de senha**: o prompt de senha exibido para o usuário para este comando privilegiado ou uma expressão regular que corresponda a este prompt de senha. Se este campo estiver vazio, nenhuma senha será necessária para este comando privilegiado e nenhum prompt será exibido. Os comandos SUDO não exigem um prompt de senha.
3. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configure o MID Server para usar comandos privilegiados específicos

Você pode configurar o MID Server para usar comandos específicos em uma ordem definida.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até a lista de MID Servers usando um dos seguintes caminhos:
   - **MID Server** > **Servidores**
   - **Descoberta** > **MID Servers**
   - **Orquestração** > **MID Servers**
2. Selecione o MID Server que deseja configurar.
3. Clique no ícone de menu na barra de cabeçalho e selecione **Exibição** > **Avançado** no menu de contexto.

Selecionando a exibição Avançada

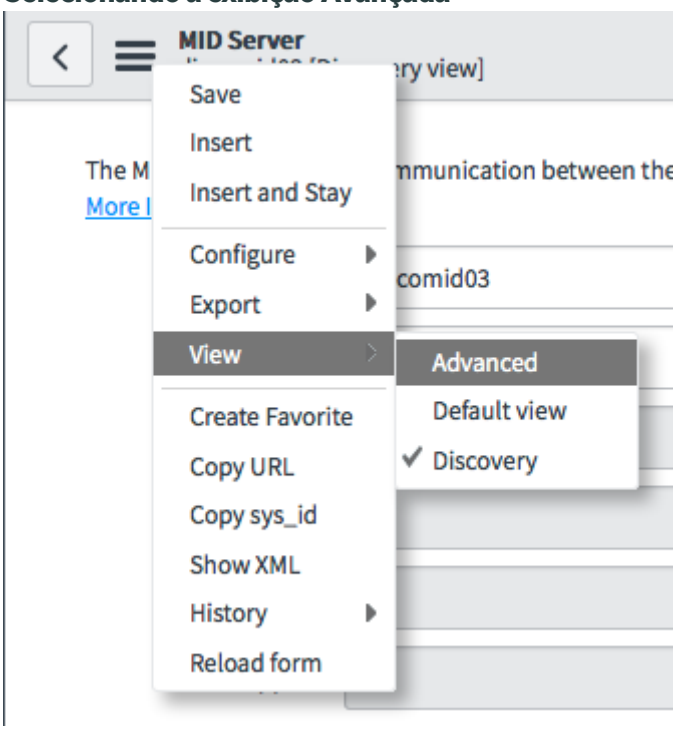

4. Na lista relacionada **Comando privilegiado**, clique em **Editar**.
5. Selecione o comando que você deseja que este MID Server use e clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A ordem padrão dos comandos privilegiados é 100, mas você pode mudar a ordem conforme necessário. O comando privilegiado com o menor número de pedido é tentado primeiro.

Lista de comandos privilegiados a serem usados para um MID Server

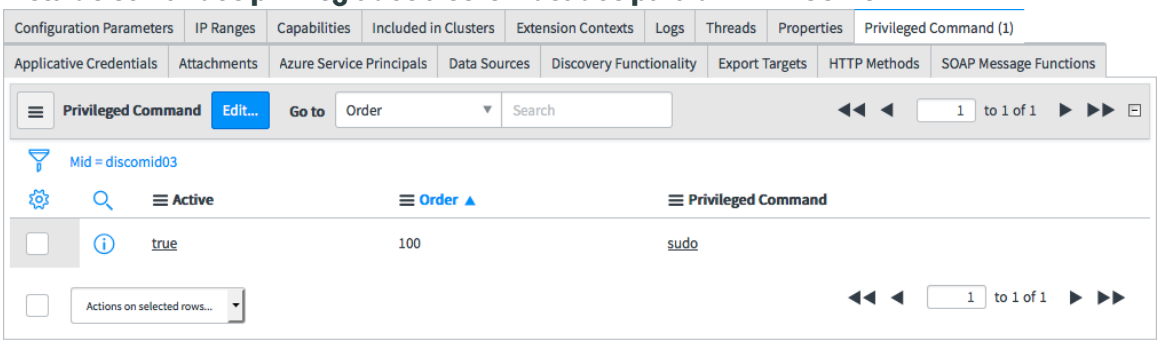

Criar um comando privilegiado de perfil de pbrun

Você pode criar uma configuração especial para o comando privilegiado `pbrun` que permite que ele seja executado como um perfil.

Antes de Iniciar

Função necessária: discovery_admin, administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

De todos os comandos privilegiados, somente o comando `pbrun` pode ser configurado para ser executado como um perfil e somente uma dessas configurações especiais `pbrun` pode funcionar em um MID Server.

Importante: Edite o registro `pbrun` existente para essa finalidade. O sistema ignora todos os comandos adicionais que você cria para `pbrun`.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Comando Privilegiado**.
2. Selecione **pbrun** na lista.
3. No registro de Comando privilegiado, edite o valor no campo **Comando** para usar o formato `pbrun -u <profile>`.
   Por exemplo, você pode definir `pbrun -u admin` como um comando a ser executado com um perfil de administrador.
4. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Retornar para Configurar MID Servers.

Métodos do MIDSystem

As variáveis do MIDSystem (chamadas pelo nome de variável ms.) Fornecem uma variedade de métodos para obter informações sobre o MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Resumo do método	Descrição
log (mensagem de cadeia de caracteres)	Registra em log a mensagem fornecida com um prefixo padrão para indicar que a mensagem foi gerada por JavaScript.
getConfigParameter (cadeia de caracteres nome do parâmetro)	Retorna o valor do parâmetro de configuração nomeado.
include(Inclusões de scripts de cadeias de caracteres)	Incluir o script include do MID Server com o nome fornecido no contexto atual.
getName ()	Retorna o nome do MID Server.
getSysID ()	Retorna o sys_id do MID Server.
toJavaScript (Object)	Converte o objeto Java fornecido no objeto JavaScript equivalente.

Este exemplo grava uma mensagem no log:

```
ms.log ('Tentando fazer login com o usuário:' + this.getParameter ('user'));
```

Iniciar, parar e reiniciar manualmente um MID Server

Se você não iniciou o MID Server no final do procedimento de instalação, poderá iniciar manualmente o MID Server.

Antes de Iniciar

Função necessária: usuário da conta de serviço do MID Server ou uma conta de administrador do Windows

Este procedimento é somente para usuários que instalam o MID Server utilizando o arquivo ZIP. O instalador do Windows MID Server conclui a instalação automaticamente.

Procedimento

1. Abra o diretório do agente no diretório que você criou para os arquivos de instalação MID Server.
   Por exemplo, o caminho pode ser C:\ServiceNow\MID Server1\agent.
2. Inicie o MID Server executando o arquivo start.bat.
3. Para parar o MID Server, execute o arquivo stop.bat.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para reiniciar um MID Server interrompido:
   - Se o MID Server estiver parado, execute o arquivo start.bat.
   - Se o MID Server estiver em execução, execute o arquivo restart.bat.

Pulsação do MID Server

A instância verifica o MID Server para obter uma resposta a cada 5 minutos, usando um sistema de monitoramento de transação sintética.

---

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Verificando se há uma pulsação

ServiceNow as instâncias enviam uma transação sintética por meio da probe Heartbeat para cada MID Server a cada 5 minutos. A probe de pulsação funciona exatamente como uma probe normal e é enviada ao gravar um registro de saída para a fila do ECC. Um MID Server recupera o registro ao consultar a fila do ECC para trabalho. O MID Server processa a probe da mesma forma que qualquer outra probe e responde de volta à instância. Se a instância não detectar uma resposta de um MID Server, a instância marcará esse MID Server como **Inativo**. Se o MID Server responder, a instância considerará que o MID Server está funcionando e se comunicando corretamente com a instância.

Nota: Certifique-se de que o MID Server pode se comunicar na **porta 443**. Para obter mais informações, consulte Configurar conectividade de rede do MID Server e Requisitos do sistema do MID Server.

Eventos do sistema

Quando um MID Server faz a transição de um estado para outro, um destes eventos tem o gatilho ativado:

- *mid_server.up*: o MID Server passa de um status **Inativo**, **Pausado** ou **Atualizando** para um status *Ativo*.
- *mid_server.down*: o MID Server passa do status *Ativo* ao status *Inativo*.
- *mid_server.paused*: o MID Server está pausado.
- *mid_server.upgrading*: o MID Server está sendo atualizado automaticamente porque a instância está sendo atualizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar esses eventos para enviar notificações ou ativar o gatilho de ações especificadas em scripts.

Trabalho programado

Para alterar o intervalo do gatilho da probe Heartbeat, navegue até **Scheduler do Sistema** > **Trabalhos agendados** > **Trabalhos agendados**. Abra o registro do **Monitor do MID Server** e edite o intervalo.

Intervalo de gatilho de pulsação do MID Server

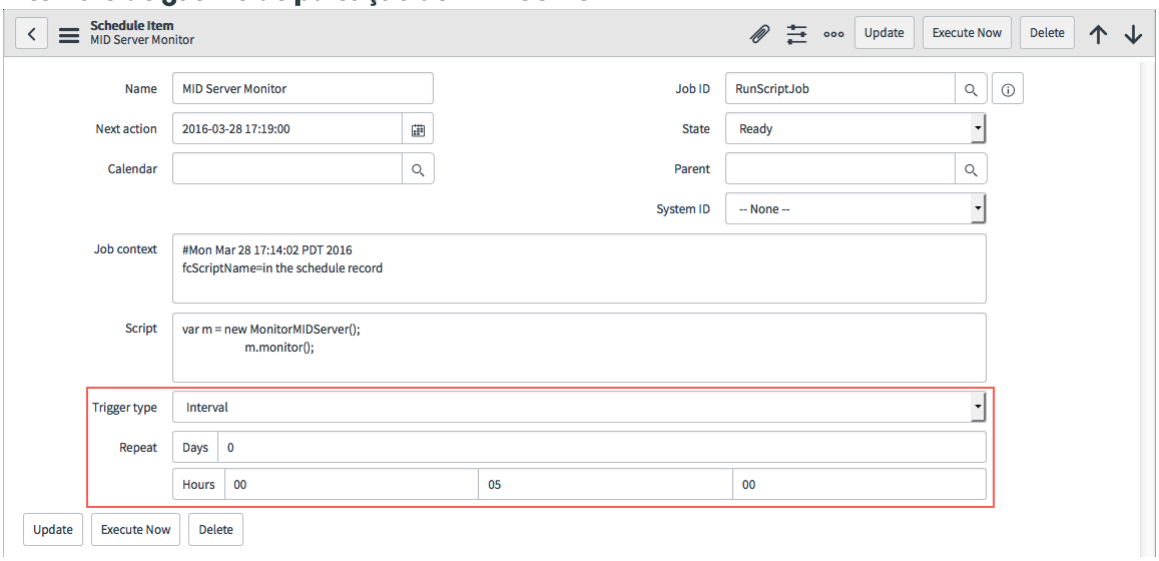

Definir o tamanho da memória JVM do MID Server

O MID Server inicia com uma alocação de memória JVM padrão, mas você pode modificar esta configuração no arquivo de configuração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No sistema base ServiceNow, a memória da JVM do MID Server é definida como 1024 MB, que é configurada no arquivo \agent\conf\wrapper-override.conf no diretório de instalação do MID Server. Esta configuração pode não ser apropriada para a forma como sua organização usa o MID Server. Se você quiser que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o MID Server trabalhe mais arduamente, aloque mais recursos para ele. Se o MID Server estiver localizado em uma pequena filial e for executado em um ambiente no qual a alocação de memória seja compartilhada entre um servidor de impressão, servidor de e-mail ou servidor proxy da Web, a alocação poderá precisar ser reduzida.

Nota: Para obter uma lista completa dos requisitos mínimos do MID Server, consulte Requisitos do sistema do MID Server.

Procedimento

1. Abra o arquivo \ServiceNow\ <MID Server name>\agent\conf\wrapper-override.conf em um editor de texto.
   Para obter mais informações sobre este arquivo, consulte Como instalar vários servidores MID em um único sistema.
2. Localize as seguintes linhas no arquivo:

```
# OPTIONAL: Maximum Java Heap Size (in MB)
#wrapper.java.maxmemory=1024
```

3. Edite a alocação de memória.
4. Remover o marcador de comentário (nº) do parâmetro de alocação de memória, `java.maxmemory: 1024` .
   O código resultante é o seguinte:

```
# OPTIONAL: Maximum Java Heap Size (in MB)
wrapper.java.maxmemory=1024
```

5. Salve o arquivo.
6. Reinicie o serviço MID Server.

Pausa o MID Server

Pause o MID Server para impedir temporariamente que ele consulte a Fila do ECC para trabalho ou envie os resultados da Descoberta de volta para a instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_admin

1. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
2. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
3. Configurar o seu MID Server
4. Configurar a segurança do MID Server
5. Garantir que o MID Server pode se conectar a elementos dentro e fora da rede
6. Baixar e instalar o MID Server em um host Linux ou Windows
7. Configurar o seu MID Server
8. Configurar a segurança do MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode pausar MID Servers validados. Você pode querer pausar o MID Server quando sua infraestrutura de rede estiver passando por mudanças. Isso evita que aplicações como a Descoberta gerem erros durante uma janela de manutenção específica.

Um MID Server pausado continua processando comandos que já tinha recuperado antes de ser pausado. Quando você reinicia o MID Server, o MID Server começa a recuperar novos comandos para processar.

Nota: A Descoberta continua a atribuir trabalhos aos Servidores MID que estão **Pausados**. Os servidores MID que estão **Inativos** não são trabalhos atribuídos.

Procedimento

1. Abra o registro do MID Server.
2. Selecione um MID Server em execução que tenha sido validado.
3. No formulário do MID Server, selecione **Pausar MID** em **Links relacionados**.
   O estado do MID Server muda para **Pausado**.

Um MID Server pausado

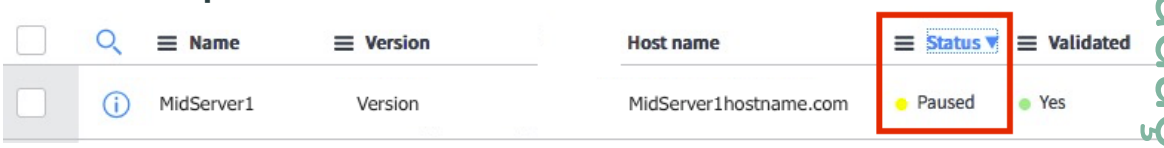

4. Para retomar o processamento do MID Server, selecione **Retomar MID** em **Links relacionados**.

Pausa no MID Server

O MID Server pode ser colocado em um estado **Pausado** para impedi-lo temporariamente de consultar a Fila do ECC em busca de trabalho ou enviar os resultados da Descoberta de volta para a instância.

Ao contrário de parar o MID Server na linha de comando do servidor Windows ou Linux na máquina do MID Server, pausar o MID Server é algo que você pode fazer a partir da instância. O recurso de pausa do MID Server está disponível a partir da versão Istanbul.

Nota: Você só pode pausar MID Servers validados.

Você ainda pode executar estas ações quando o MID Server estiver pausado:

- Acesse os logs do MID Server e exclua as entradas de log.
- Exibir estatísticas do MID server. Enquanto o MID Server está no estado **Pausado**, ele para de gerar estatísticas. Mas você ainda pode exibir as estatísticas geradas antes de pausar o MID Server.
- Recupere o despejo de encadeamento do MID Server.
- Faça e salve mudanças de configuração e mudanças de propriedade no servidor. As mudanças entram em vigor depois que o MID Server é reiniciado.
- Limpar a fila do ECC.

A pulsação do MID Server continua a funcionar enquanto o servidor MID está no estado **Pausado**. Se o MID Server for atualizado enquanto estiver no estado **Pausado**, o estado do MID Server mudará automaticamente para **Ativo** após o upgrade bem-sucedido. Ele não retorna ao estado **Pausado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Durante a seleção do MID Server, os MID Servers pausados ainda podem ser selecionados, mas são priorizados abaixo dos MID Servers que não estão pausados.

Eventos que ocorrem durante a pausa do MID Server

Os coletores de eventos do **vCenter** e **SNMP** continuam a executar e a processar eventos quando você pausa o MID Server. Esses eventos não fazem parte da comunicação síncrona normal que o MID Server tem com a instância que você vê na fila do ECC. Os eventos ainda são retransmitidos para a instância e podem até mesmo ativar o gatilho de ações em registros na instância, como um upgrade de IC. Por exemplo, se o vCenter detectar que uma máquina virtual está inativa ou foi excluída, um evento do vCenter muda o status do registro de IC correspondente para essa máquina virtual.

Para impedir que esses eventos sejam processados, interrompa a execução das extensões. Para obter mais informações, consulte:

- Configurar e executar a extensão do coletor de eventos do vCenter
- Configurar a extensão do coletor de interceptações SNMP

Tabelas remotas

Conecte o. ServiceNow AI Platform para fontes de terceiros ou para outra instância, para que você possa recuperar dados externos e, opcionalmente, armazená-los em cache na memória.

Você pode exibir dados externos em listas ou formulários e processá-los com scripts padrão do Glide. Você também pode agrupar, classificar, agregar e filtrar os dados da mesma forma que faria para tabelas internas padrão. Se a edição estiver habilitada para uma tabela remota, você poderá inserir, atualizar e excluir dados na origem externa da tabela remota na instância.

Componentes da tabela remota

Use os seguintes componentes para criar uma estrutura de dados externa:

Tabelas remotas

Você cria tabelas remotas para descrever o esquema dos dados que deseja recuperar de uma fonte externa.

A definição da tabela está em ServiceNow AI Platform, mas suas linhas, ou registros externos, vivem na memória. Você cria uma tabela remota da mesma forma que criaria uma tabela interna padrão. Você define colunas e controles e concede a eles o acesso à aplicação, da mesma forma que faria para uma tabela interna. Ao contrário de uma tabela interna, uma tabela remota não obtém seus registros do ServiceNow AI Platform banco de dados. Ele obtém seus registros da execução de um script de consulta associado em uma fonte de dados externa.

Para saber mais sobre como criar tabelas remotas, consulte Criar uma tabela remota.

Definições de script

Você cria e associa definições de script a uma tabela remota. Os dados externos recuperados usando o script de consulta podem ser armazenados em cache na memória. Você também pode designar como esses dados são armazenados em cache e por quanto tempo os dados são armazenados em cache na memória. Sempre que você atualiza uma lista que contém os dados externos de uma tabela remota, o script de consulta associado é executado novamente. Para tabelas remotas editáveis, você pode criar definições de script de inserção, atualização e exclusão, além da definição de script de consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para saber mais sobre as definições de script e como associá-las a uma tabela remota, consulte Crie definições de script para uma tabela remota.

Como funcionam as tabelas remotas

Usando uma tabela remota, recupere os dados de fontes externas ou de outra instância com serviços REST ou SOAP. Os dados externos vivem na memória no modo somente leitura, o que torna os dados temporários ou transitórios no ServiceNow AI Platform. Em seguida, você pode exibir e atualizar os dados externos sem importá-los ou armazená-los.

Exiba os dados externos em listas ou formulários da mesma forma como exibe os dados armazenados internamente. Manipule esses dados usando registros Glide padrão, regras de negócio, APIs remotas, scripts, campos de referência de tabela, serviços e ferramentas de desenvolvimento no ServiceNow AI Platform. Se a edição estiver habilitada para uma tabela remota, você poderá inserir, atualizar e excluir dados na origem externa da tabela remota na instância.

Importante: Se o tamanho dos dados recuperados da fonte externa for pequeno, use o limite padrão de 1000 linhas em uma tabela remota para minimizar os tempos de consulta. Se o tamanho dos dados recuperados for grande e puder ser menos performativo, na definição do script, você poderá selecionar o avançado **Capacidade aprimorada** campo para oferecer suporte a um grande número de linhas.

Ciclo de vida de dados externos no ServiceNow AI Platform

Os dados recuperados de uma fonte externa têm uma duração, ou ciclo de vida, finito no ServiceNow AI Platform.

- Quando você executa um script associado a uma tabela remota, os dados recuperados ficam na memória enquanto a lista ou o formulário for exibido. Depois de fechar a lista ou o formulário, esses dados externos são limpos da memória. Na próxima vez que você usar ou exibir os dados externos nesta tabela remota, a memória será preenchida novamente a partir do sistema externo.
- No entanto, se você tiver definido parâmetros de cache para o script, os dados externos permanecerão em cache na memória pela duração de cache especificada.

  Por exemplo, se você designar que os dados externos devem ser armazenados em cache por 300 segundos, eles permanecerão em cache na memória por 5 minutos. Depois que esse tempo expirar, os dados em cache serão limpos da memória. Na próxima vez que você usar ou exibir os dados externos nesta tabela remota, o cache será atualizado no sistema externo.

Aplicações práticas para tabelas remotas

Configure e use tabelas remotas em sua empresa quando:

- Você quiser dados externos para uso temporário sem armazená-los no ServiceNow AI Platform. Por exemplo, você pode criar uma tabela remota que busca dados relacionados ao clima que aparecem em uma página inicial quando um usuário faz login. Em seguida, você criaria uma definição de script de consulta associada que recupera esses dados de uma fonte meteorológica de terceiros baseada no local do usuário.
- Você quiser recuperar detalhes do cliente que estão armazenados em um aplicativo de Gestão de relacionamento com clientes (CRM) para exibição em funções Customer Service Management, como Espaço do agente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para saber mais sobre recuperação de dados para Customer Service Management, consulte Integração de dados de terceiros para CSM .

- Você quiser recuperar e exibir dados de pessoal de aplicações de Human Capital Management (HCM), como Workday ou SAP SuccessFactors, para uso em funções Prestação de serviços de RH.

Pós-filtragem e classificação

Quando você executa um script de tabela remota, ele aplica condições de consulta de pós-filtragem e de classificação depois de adicionar linhas a uma tabela. Essas condições aplicadas são compatíveis com outras consultas necessárias que o script não processa. Quando você aplica pós-filtragem e classificação, as consultas de tabela remota funcionam como consultas de tabela interna padrão.

Ao criar scripts de tabela remota, geralmente você lida com as consultas mais frequentes e extensas no script. As consultas de pós-filtragem e a classificação podem levar muito tempo e afetar negativamente o desempenho da instância. Em vez disso, use um pequeno conjunto de dados para que não a pós-filtragem e a classificação não demorem muito.

Dependendo de seus casos de uso, determine se você deve tentar uma consulta mais restrita na chamada externa ou uma consulta mais ampla. Como a filtragem e a classificação internas podem ser extensas para executar em grandes conjuntos de resultados, use uma consulta mais restrita quando os dados não precisarem de filtragem extra. Use uma consulta mais ampla quando uma consulta mais geral retornar um pequeno conjunto de resultados e exigir filtragem e classificação extras.

Diferenças entre tabelas remotas e o IntegrationHub

Escolha se deseja usar uma tabela remota ou o IntegrationHub para processar dados externos.

- Quando você quiser armazenar dados externos em cache temporariamente, use tabelas remotas.
- Se quiser opções de importação e transformação mais avançadas, incluindo o Workflow Studio, ou se quiser desenvolver integrações personalizadas, use o IntegrationHub.

Nota: Caso crie uma tabela remota que usa os dados de uma fonte externa que esteja fora do ServiceNow AI Platform, você precisará de uma atribuição de assinatura do IntegrationHub. Para saber mais sobre o IntegrationHub, consulte Hub de integração .

Ativar o plug-in de tabelas remotas

Se você tiver a função de administrador, você poderá ativar o plug-in Tabelas remotas (com.glide.script.vtable). Este plug-in inclui dados de demonstração e ativa os plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Tabelas remotas ativa os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins para Tabelas remotas

Plug-in	Descrição
Tabelas remotas [com.glide.script.vtable]	Oferece suporte a tabelas remotas e definições de script associadas que podem ser usadas para recuperar e, opcionalmente, armazenar em cache dados de fontes externas.
Serviço de transformação [com.glide.transform]	Oferece suporte ao uso de APIs de transformação associadas às tabelas remotas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Zurich)

Criar uma tabela remota

Crie uma tabela remota usando dados recuperados de uma fonte externa.

Antes de Iniciar

Função necessária: deleged_developer ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao designar uma tabela como remota, tenha em mente os seguintes pontos:

- Antes de criar uma tabela remota, você deve ter um bom conhecimento das fontes de dados externas. Por exemplo, se você quiser recuperar dados do CRM para uso em Customer Service Management, deverá entender como os dados são estruturados na origem do CRM externa.
- Uma tabela remota precisa de uma chave primária externa para relacionar seus dados temporários aos dados armazenados na origem externa. Quando você designa uma tabela como remota, somente um campo sys_id é gerado automaticamente e aparece na seção Colunas, que ele usa como sua chave primária para uso em registros de Glide. Todos os valores de chave primária da tabela externa são convertidos em valores de cadeia de caracteres.
- Ao contrário das tabelas internas padrão, você não pode estender uma tabela remota de outra tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Tabelas Remotas** > **Tabelas**.

   Dica: Você também pode criar uma tabela remota usando o formulário padrão para tabelas de **Definição do Sistema** > **Tabelas**.

2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

   Nota: Você cria uma tabela remota da mesma maneira que uma tabela normal, mas a designa como uma tabela remota. Os controles a seguir diferem na forma como funcionam e no que você insere neles ao criar uma tabela remota:

Controle	Descrição
Nome	Nome da tabela, que é preenchido automaticamente com base no rótulo da tabela e em um prefixo como segue: ○ Para uma tabela remota em uma aplicação com escopo, o nome é prefixado com um identificador de namespace e a cadeia de caracteres `st_` para indicar que ele é remoto e faz parte de uma aplicação. ○ Para uma tabela remota na aplicação global, o nome é prefixado com a cadeia de caracteres `u_st_`. Você não pode modificar o prefixo; no entanto, você pode modificar o restante do nome da tabela. O nome pode conter apenas caracteres ASCII alfanuméricos minúsculos e sublinhados (_).
Tabela de Extensões	Opção que não está disponível se você selecionar a opção **Tabela remota** para designar que esta tabela é remota. Ele não aparece mais porque você não pode estender tabelas remotas de outras tabelas.
Tabela Remota	Opção para designar esta tabela como remota. Uma tabela remota é uma tabela à qual você pode associar uma definição de script para recuperação de dados de uma fonte de dados externa. Ao contrário de uma tabela interna padrão, os dados não vêm de registros na instância atual. Para saber mais sobre tabelas remotas, consulte Tabelas remotas.

4. Na seção Colunas, use a lista integrada **Colunas da tabela** para adicionar colunas à tabela remota como você faz ao criar colunas para uma tabela interna padrão.
5. Na seção Controles, defina opções de tabela remota adicionais como você faz ao definir opções de tabela adicionais para uma tabela normal.
6. Na seção de Acesso à aplicação, defina a proteção de escopo para a tabela remota como você faz ao definir opções de tabela adicionais para uma tabela normal.
   Para obter mais informações, consulte Configurações de acesso à aplicação .
7. Selecione **Enviar**.

Tópicos relacionados

Criar uma tabela

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Crie definições de script para uma tabela remota

Defina scripts para uma tabela remota recuperar dados de uma fonte de dados externa ou editar dados na fonte externa.

Antes de Iniciar

Função necessária: Deleged_developer com permissões Permitir script ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

. ServiceNow AI Platform recupera e armazena em cache os dados da tabela remota executando o script de consulta em uma fonte de dados externa para que você possa exibi-los ou modificá-los. Você também pode designar como esses dados externos são armazenados em cache e por quanto tempo os dados são armazenados em cache na memória até que o script precise ser executado novamente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas Remotas** > **Definição**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Controle	Descrição
Nome	Nome do script que você está criando para associar à tabela remota selecionada.
Tabela	Nome da tabela remota que você deseja associar ao script que você está criando. ○ Para uma tabela remota em uma aplicação com escopo, o nome é prefixado com um identificador de namespace e a cadeia de caracteres `st_` para indicar que ele é remoto e faz parte de uma aplicação. ○ Para uma tabela remota na aplicação global, o nome é prefixado com a cadeia de caracteres `u_st_`.
Aplicação	Aplicação associada a esta tabela remota. Se você estiver trabalhando em uma aplicação ou criando uma tabela remota a partir de um registro de aplicação, o campo será padronizado para essa aplicação. Caso contrário, o padrão do campo é **Global**. Todos os registros criados a partir do registro da tabela, como módulos e regras de segurança, são atribuídos a este aplicativo por padrão.
Ativo	Opção para ativar o script que você está associando à tabela remota. Você pode ter várias definições de script inativas para uma tabela remota, mas só pode ter uma definição de script ativa. Ao ativar uma definição de script, você a associa à tabela remota para que possa recuperar e armazenar em cache os dados externos.
Avançado	Opção para acessar cache avançado e configurações de edição. As configurações de cache designam como o cache de memória deve operar no ServiceNow AI Platform para esta tabela remota.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle	Descrição
	Nota: Somente usuários avançados devem definir parâmetros de cache para uma tabela remota.

4. **Opcional:** Se você selecionou **Avançado** Na seção Avançado, preencha os campos.

Nota: Por padrão, os dados externos são armazenados em cache na memória pelo usuário.

Campo	Descrição
TTL do cache	Tempo de vida do cache, expresso em segundos, em que os dados externos são armazenados em cache na memória para esta definição de script de tabela remota. Por exemplo, insira 300 para armazenar em cache os dados na memória por 5 minutos. O valor padrão é 0, o que significa que os dados não são armazenados em cache e são recuperados sempre. O valor máximo é 60 minutos (3600 segundos).
Nível de Isolamento de Cache	Resultados da consulta em cache para cada usuário ou para todos os usuários. ○ Cache por usuário: Os resultados da consulta em cache devem ser específicos para o usuário conectado. Este é o valor padrão. ○ Cache compartilhado do sistema: Os resultados da consulta em cache devem ser os mesmos para todos os usuários.
Capacidade aprimorada	Opção para selecionar a capacidade aprimorada para oferecer suporte a mais de 1000 linhas em uma tabela remota. **Nota:** Se o tamanho dos dados recuperados da fonte externa for pequeno, use o limite padrão de 1000 linhas em uma tabela remota para minimizar os tempos de consulta. Você pode selecionar **Capacidade aprimorada** se o tamanho dos dados recuperados for grande e puder ser menos performativo. Este campo não será compatível se **Editável** selecionado.
Editável	Opção para oferecer suporte à edição da tabela remota e sua fonte de dados externa da instância. Use `v_record` API para personalizar definições de script para inserir, atualizar e excluir dados na tabela.

5. Personalize as seguintes definições de script usando `v_table` , `v_query` e `v_record` APIs.

Para obter mais informações sobre essas APIs, consulte v_table – Scoped, Global , v_query - com escopo, global e v_record - Escopo, Global .

Definição de script	Descrição
Consulta	A definição do script de consulta recupera dados da origem externa para incluir na tabela remota. Na seção

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de script	Descrição

	Consulta, personalize o script usando `v_table` e. `v_query` APIs.
	
	Cada vez que uma lista que contém dados externos de uma tabela remota é atualizada, os scripts de consulta associados são executados.
	
	(function executeQuery(v_table, v_query) {
	// Parameters:
	// v_table - object to record response:
	// v_table.addRow({ ... }) - adds a row to the result set.
	// keys are the column names of the table definition.
	// sys_id must be non-empty and uniquely identify each row.
	// the above rule will be strictly enforced for editable tables, and generate warnings for read-only tables.
	// sys_id will be supplied to the Update, and Delete scripts to specify the row's identity.
	
	// v_query - the query definition:
	// v_query.getEncodedQuery() - encoded querystring
	// v_query.getCondition(field) - encoded querystring for the given field (includes field name, operator, and value)
	// v_query.getParameter(field) - parameter for the given field (only includes value for equality conditions)
	// v_query.isGet() - whether the query is a single get by sys_id
	// v_query.getSysId() - parameter for sys_id field
	// v_query.isTextSearch() - whether the query contains a text query parameter
	// v_query.getTextSearch() - text search query parameter (internal field name 123TEXTQUERY321)
	// v_query.getFirstRowWanted() - the first row to include, don't use with caching
	// v_query.getLastRowWanted() - the last row to include, don't use with caching
	// v_query.setLastErrorMessage(message) - the message is visible from GlideRecord.getLastErrorMessage()
	
	// Sample code:
	// try {
	// retrieve-rows-from-external-system; // if (there-was-an-error) {
	// var message = ...; // v_query.setLastErrorMessage(message);
	// return;
	// }
	//
	// for (var row in rows) {
	// v_table.addRow(row);

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de script	Descrição

	``
	// }
	// } catch (ex) {
	// var message = ex.getMessage();
	// v_query.setLastErrorMessage(message);
	// }
	
	})(v_table, v_query);
	``

Inserir	A definição de script de inserção adiciona um registro à origem externa. Esta definição de script estará disponível somente se você selecionou Avançado **Editável** opção. Na seção Inserir, personalize o script usando `v_record` API.
	
	Cada vez que um registro é adicionado a uma tabela remota, os scripts de inserção associados são executados.
	``
	function executeInsert(v_record) {
	// Parameters:
	// v_record is a map of field names and values containing the sys_id of the
	// record and the fields that need to be inserted in the record on the
	// remote system (source of data)
	
	// v_record.<field_name> - fields in the remote table GlideRecord
	// v_record.setLastErrorMessage(message) - signal an error
	
	// Sample code:
	// try {
	// update-external-system;
	// if (there-was-an-error) {
	// var message = ...;
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	// } catch (ex) {
	// var message = ex.getMessage();
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	})(v_record);
	``

Atualizar	A definição do script de atualização modifica um registro na origem externa. Esta definição de script estará disponível somente se você selecionou Avançado **Editável** opção. Na seção Atualizar, personalize o script usando `v_record` API. Cada vez que um registro é atualizado em uma tabela remota, os scripts de atualização associados são executados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de script	Descrição

	Nota: Se vários usuários atualizarem o mesmo registro ao mesmo tempo, o valor no sistema remoto será da última chamada de atualização executada.
	
	(function executeUpdate(v_record, v_changed_fields) {
	// Parameters:
	// v_record - a map of field names and values containing the sys_id of the record
	// v_record.<field_name> - fields in the remote table GlideRecord
	// v_record.setLastErrorMessage(message) - signal an error
	// v_changed_fields - a map of field names and values containing the sys_id of the record
	// v_changed_fields.<field_name> - changed fields in the remote table GlideRecord
	
	// Sample code:
	// try {
	// update-external-system;
	// if (there-was-an-error) {
	// var message = ...;
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	// } catch (ex) {
	// var message = ex.getMessage();
	// v_record.setLastErrorMessage(message);
	// }
	})(v_record, v_changed_fields);

Excluir	A definição de script de exclusão remove um registro da origem externa. Esta definição de script estará disponível somente se você selecionou Avançado **Editável** opção. Na seção Excluir, personalize o script usando `v_record` API.
	
	Cada vez que um registro é excluído de uma tabela remota, os scripts de exclusão associados são executados.
	
	(function executeDelete(v_record) {
	// Parameters:
	// v_record - a map of field names and values containing (among others) the
	// sys_id of the record that needs to be deleted on the remote system
	// v_record.<field_name> - fields in the remote table GlideRecord
	// v_record.setLastErrorMessage(message) - signal an error
	
	// Sample code:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de script	Descrição

	`// try {`
	`//  update-external-system;`
	`//  if (there-was-an-error) {`
	`//  var message = ...;`
	`//  v_record.setLastErrorMessage(message);`
	`//  }`
	`// } catch (ex) {`
	`//  var message = ex.getMessage();`
	`//  v_record.setLastErrorMessage(message);`
	`// }`
	`})(v_record);`

6. Selecione **Enviar**.

Exemplo 1: Recuperando todos os registros de incidentes de uma fonte externa

Estes são exemplos de definições de script que você pode criar para recuperação e armazenamento em cache de fontes externas à sua instância atual. Neste primeiro exemplo, criamos um script para carregar todos os registros de incidentes de uma fonte externa.

Para obter informações sobre a API da tabela remota, consulte:

- v_query - com escopo, global
- v_record - Escopo, Global
- v_table – Scoped, Global

```
/**
 * Using `v_query`, add the rows to `v_table`
 */
(function executeQuery(v_table, v_query) {
 fetchAllIncidents(v_table, v_query);
 /**
  * fetch all incidents records from the remote instance
  */
 function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
  // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
  // Create a RestMessage first which calls an external REST service
  try {
   var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All Incidents');
   var response = restMessage.execute();
   var responseBody = response.getBody();

   // if REST call ends up in an error, set the last error message which shows up
   // at the bottom of the list view
   if (response.haveError()) {
    v_query.setLastErrorMessage(response.getErrorMessage());
    // can use gs.error() or gs.addErrorMessage() while debugging
    // gs.debug() messages visible in session debugger
    // gs.debug(response.getErrorMessage());
    return;
   }
  } catch (ex) {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  v_query.setLastErrorMessage(ex.message);
  // gs.debug(ex.message);
  return;
 }
 var transformerDefinition = getTransformerDefinition();
 var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
 // transformer parses the responseBody and extracts rows
 while (transformer.transform()) {
  // row is field-value map e.g. { active:"true", number: "INC0000001"}
  var row = transformer.getRow();
  // you may do any additional transformations to the row like GlideDuration, GlideDataTime etc. For
example,
  // row.duration = new GlideDuration(row.duration);
  // finally add the row to the remote table
  v_table.addRow(row);
 }
}
/**
 * returns a sn_tfrm.TransformerDefinition, which defines the mapping of the table fields and elements in the
response body
 */
function getTransformerDefinition() {
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
}

})(v_table, v_query);
```

Estes snippets de código são importantes neste script:

```
function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
 // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
 // Create a RestMessage first which calls an external REST service
 try {
  var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All Incidents');
  var response = restMessage.execute();
  var responseBody = response.getBody();

  // if REST call ends up in an error, set the last error message which shows up
  // at the bottom of the list view
  if (response.haveError()) {
   v_query.setLastErrorMessage(response.getErrorMessage());
   // can use gs.error() or gs.addErrorMessage() while debugging
   // gs.debug() messages visible in session debugger
   // gs.debug(response.getErrorMessage());
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  return;
 }
} catch (ex) {
 v_query.setLastErrorMessage(ex.message);
 // gs.debug(ex.message);
 return;
}
```

Você pode criar uma RestMessage e usá-la diretamente no script. Neste exemplo, ele usa uma API RESTMessageV2 com o nome de Incidentes de instância remotae a função Todos os incidentes, que obtém todos os dados do incidente. Depois que uma resposta é retornada do servidor, uma mensagem de erro é exibida se forem encontrados problemas na recuperação de dados.

Nota: Para saber mais sobre o uso de RESTMessageV2 e como definir uma mensagem direta, consulte RESTMessageV2 - Com escopo, Global e Exemplo de RESTMessageV2 direta .

Se nenhum problema for encontrado na recuperação de dados, ele obterá o corpo dos dados para os registros.

```
var transformerDefinition = getTransformerDefinition();
var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
// transformer parses the responseBody and extracts rows
while (transformer.transform()) {
 // row is field-value map e.g. { active:"true", number: "INC0000001"}
 var row = transformer.getRow();
 // you may do any additional transformations to the row like GlideDuration, GlideDataTime
etc. For example,
 // row.duration = new GlideDuration(row.duration);
 // finally add the row to the remote table
 v_table.addRow(row);
```

Em seguida, ele usa a API do Transformador para executar as transformações de dados necessárias, extrai linhas e adiciona uma linha para cada registro à tabela remota.

```
/**
 * returns a sn_tfrm.TransformerDefinition, which defines the mapping of the table fields and
elements in the response body
 */
function getTransformerDefinition() {
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
}

})(v_table, v_query);
```

getTransformerDefinition define o esquema do registro no corpo da resposta da API externa. Ele mapeia cada um dos campos no script da tabela para um elemento no registro externo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quaisquer elementos de dados externos fora deste mapeamento não são compatíveis ou recuperados.

Nota: Você deve mapear um sys_id na definição do transformador para um elemento nos dados externos. Nesse caso, o sys_id é mapeado para o sys_id do incidente externo. O tamanho máximo do sys_id é de 32 caracteres. Você faz este mapeamento de sys_id para que os formulários que usam os dados externos possam operar corretamente.

Tópicos relacionados

Depuração de definições de script de tabela remota

API TransformerDefinition - com escopo, global

API TransformerRuleList - com escopo, global

API TransformerScripted - com escopo, global

Exemplo 2: Recuperando registros específicos de uma fonte de terceiros

Neste exemplo, criamos um script para recuperar tipos específicos de registros de incidentes de uma origem de terceiros.

Para obter informações sobre a API da tabela remota, consulte:

- v_query - com escopo, global
- v_record - Escopo, Global
- v_table – Scoped, Global

```
/**
 * Using `v_query`, add the rows to `v_table`
 */
(function executeQuery(v_table, v_query) {
 if (v_query.isGet()) {
  bySysId(v_table, v_query, v_query.getSysId());
 }
 else if (v_query.getParameter("caller_id")) {
  byCallerId(v_table, v_query, v_query.getParameter("caller_id"));
 }
 else {
  fetchAllIncidents(v_table, v_query);
 }
 /**
  * fetch all incidents records from the remote instance
  */
 function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
  // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
  // Create a RestMessage first which calls an external REST service
  var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All Incidents');
  loadData(v_table, v_query, restMessage);
 }
 /**
  * fetches a specific record from the remote instance with Sys Id being `sys_id`
  */
 function bySysId(v_table, v_query, sys_id) {
  // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'By SysId'
  var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By SysId');
  // sets variable 'sys_id'
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 restMessage.setStringParameterNoEscape("sys_id", sys_id);
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
/**
 * fetches records from the remote instance with Caller (caller_id) being `caller_id`
 */
function byCallerId(v_table, v_query, caller_id) {
 var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By CallerId');
 restMessage.setStringParameterNoEscape("caller_id", caller_id);
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
/**
 * Adds rows to `v_table` using `restMessage`
 */
function loadData(v_table, v_query, restMessage) {
 try {
  var response = restMessage.execute();
  var responseBody = response.getBody();

  // if REST call ends up in an error, set the last error message which shows up
  // at the bottom of the list view
  if (response.haveError()) {
   v_query.setLastErrorMessage(response.getErrorMessage());
   // can use gs.error() or gs.addErrorMessage() while debugging
   // gs.debug() messages visible in session debugger
   // gs.debug(response.getErrorMessage());
   return;
  }
 } catch (ex) {
  v_query.setLastErrorMessage(ex.message);
  // gs.debug(ex.message);
  return;
 }
 var transformerDefinition = getTransformerDefinition();
 var transformer = new sn_tfrm.Transformer(transformerDefinition, responseBody);
 // transformer parses the responseBody and extracts rows
 while (transformer.transform()) {
  // row is field-value map e.g. { active:"true", number: "INC0000001"}
  var row = transformer.getRow();
  // you may do any additional transformations to the row like GlideDuration, GlideDataTime etc. For
example,
  // row.duration = new GlideDuration(row.duration);
  // finally add the row to the remote table
  v_table.addRow(row);
 }
}
/**
 * returns a sn_tfrm.TransformerDefinition, which defines the mapping of the table fields and elements in the
response body
 */
function getTransformerDefinition() {
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
}
})(v_table, v_query);
```

Estes snippets de código são importantes neste script:

```
function fetchAllIncidents(v_table, v_query) {
 // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'All Incidents'
 // Create a RestMessage first which calls an external REST service
 var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'All Incidents');
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
```

Você pode criar uma RestMessage e usá-la diretamente no script. Neste exemplo, ele usa uma API RESTMessageV2 com o nome de `Incidentes de instância remota`e a função `Todos os incidentes`, que obtém todos os dados do incidente. Depois que uma resposta é retornada do servidor, uma mensagem de erro é exibida se forem encontrados problemas na recuperação de dados.

```
function bySysId(v_table, v_query, sys_id) {
 // Uses RestMessage with name 'Remote Instance Incidents' and function 'By SysId'
 var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By SysId');
 // sets variable 'sys_id'
 restMessage.setStringParameterNoEscape("sys_id", sys_id);
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
```

Quando você consulta um registro específico usando `GlideRecord.get (“<sys_id> “) , Então v_query.isGet ()` é `verdadeiro`. Ele busca o registro específico do serviço externo.

```
function byCallerId(v_table, v_query, caller_id) {
 var restMessage = new sn_ws.RESTMessageV2('Remote Instance Incidents', 'By CallerId');
 restMessage.setStringParameterNoEscape("caller_id", caller_id);
 loadData(v_table, v_query, restMessage);
}
```

Você também pode lidar com qualquer outra condição de consulta específica no script, como usar `caller_id` no snippet de código anterior. O restante deste script funciona de maneira semelhante ao Exemplo 1.

```
function getTransformerDefinition() {
 // create a rule list to map a field to its element path
 var ruleList = new sn_tfrm.TransformerRuleList()
  .fromJSON() // the response body is a JSON
  // 'active' field maps to path '$.active'
  .addRule("active", "$.active")
  .addRule("caller_id", "$.caller_id.value")
  .addRule("number", "$.number")
  .addRule("short_description", "$.short_description")
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  .addRule("sys_id", "$.sys_id")
  .addRule("updates", "$.sys_mod_count");
 var recordPath = "$.result";
 return new sn_tfrm.TransformerDefinition(ruleList, recordPath);
 }
})(v_table, v_query);
```

Se nenhum problema for encontrado na recuperação de dados, ele obterá o corpo dos dados para os registros. Em seguida, ele usa a API do Transformador para executar as transformações de dados necessárias, extrai linhas e adiciona uma linha para cada registro à tabela remota.

`getTransformerDefinition` define o esquema do registro no corpo da resposta da API externa. Ele mapeia cada um dos campos no script da tabela para um elemento no registro externo. Quaisquer elementos de dados externos fora deste mapeamento não estão disponíveis na tabela remota.

Exemplo 3: Insira um registro em uma origem externa

Neste exemplo, criamos um script para inserir um registro de incidente na origem externa.

Para obter informações sobre a API da tabela remota, consulte:

- v_query - com escopo, global
- v_record - Escopo, Global
- v_table – Scoped, Global

```
(function executeInsert(v_record) {
 var gr = new GlideRecord("incident");
 gr.setNewGuidValue(v_record.sys_id);

 delete v_record["sys_id"];
 gr.number = v_record.u_number;
 gr.short_description = v_record.u_short_description;
 if (!gr.insert()) {
  v_record.setLastErrorMessage("Error on insert: " + gr.getLastErrorMessage());
 }
})(v_record);
```

Exemplo 4: Atualizar um registro em uma origem externa

Neste exemplo, criamos um script para atualizar um registro de incidente na origem externa.

Nota: Se vários usuários atualizarem o mesmo registro ao mesmo tempo, o valor no sistema remoto será da última chamada de atualização executada.

Para obter informações sobre a API da tabela remota, consulte:

- v_query - com escopo, global
- v_record - Escopo, Global
- v_table – Scoped, Global

`v_changed_fields` é um mapa de nomes e valores de campos alterados.

```
(function executeUpdate(v_record, v_changed_fields) {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
var gr = new GlideRecord('incident');
if (gr.get(v_changed_fields.sys_id)) {
 Object.keys(v_changed_fields).map(function(k) {
   switch (k){
   case "u_number" :
    gr.number = v_changed_fields.u_number;
    break;
   case "u_short_description" :
    gr.short_description = v_changed_fields.u_short_description;
    break;
  }
 });
gr.update();
} else {
 v_record.setLastErrorMessage("Missing record to update, " + v_changed_fields.sys_id);
}

})(v_record, v_changed_fields);
```

Exemplo 5: Exclua um registro em uma origem externa

Neste exemplo, criamos um script para excluir um registro de incidente da origem externa.

Para obter informações sobre a API da tabela remota, consulte:

- v_query - com escopo, global
- v_record - Escopo, Global
- v_table – Scoped, Global

```
(function executeDelete(v_record) {

    var gr = new GlideRecord('incident');
    if (gr.get(v_record.sys_id)) {
        gr.deleteRecord();
    } else {
        v_record.setLastErrorMessage("Record not found");
    }
})(v_record);
```

Tradução automática

Criar uma definição de fluxo para uma tabela remota

Construa e crie um fluxo para uma tabela remota para que você possa recuperar dados de uma fonte externa com ela.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas Remotas** > **Definição**.
   Uma lista de todas as definições de tabelas remotas é exibida.
2. Clique em **Novo** para criar uma definição de fluxo.
3. No formulário, preencha os campos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controle	Descrição
Nome	Nome do script que você está criando para associar à tabela remota selecionada.
Tabela	Nome da tabela remota você à qual você quer associar o script que está criando. ○ Para uma tabela remota em uma aplicação com escopo, o nome é prefixado com um identificador de namespace e a cadeia de caracteres `st_` para indicar que ele é remoto e faz parte de uma aplicação. ○ Para uma tabela remota na aplicação global, o nome é prefixado com a cadeia de caracteres `u_st_`.
Fluxo	Opção para criar e definir seu próprio fluxo aproveitando as funções existentes. Configure o mapeamento do fluxo e vincule-o à tabela remota necessária. Quando a tabela remota é consultada, o fluxo é acionado e os dados são recuperados. Consulte Definição do fluxo para obter mais informações. **Nota:** A seção Script não aparece quando o campo **Fluxo** tem uma entrada.
Aplicação	Aplicação associada a esta tabela remota. Se você estiver trabalhando em uma aplicação ou criando uma tabela remota a partir de um registro de aplicação, o campo será padronizado para esse aplicativo. Caso contrário, o padrão do campo é **Global**. Todos os registros criados a partir do registro da tabela, como módulos e regras de segurança, são atribuídos a este aplicativo por padrão.
Ativo	Opção para ativar o script que você está associando à tabela remota. Você pode ter várias definições de script inativas para uma tabela remota, mas só pode ter uma definição de script ativa.
Avançado	Opção para acessar a seção de Cache para designar como o cache de memória deve operar em ServiceNow AI Platform para esta tabela remota. **Nota:** Somente usuários avançados devem definir parâmetros de cache para uma tabela remota.

4. Na seção Cache, indique como esses dados são armazenados em cache e por quanto tempo os dados são armazenados em cache na memória do ServiceNow AI Platform:

Campo	Descrição
TTL do cache	Tempo de vida do cache, expresso em segundos, em que os dados externos são armazenados em cache na memória para esta definição de script de tabela remota. Por exemplo, insira 300 para armazenar em cache os dados na memória por 5 minutos. O valor máximo que você pode inserir é de 60 minutos (3600 segundos).
Capacidade aprimorada	Opção para selecionar a capacidade aprimorada para oferecer suporte a mais de 1000 linhas em uma tabela remota.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se o tamanho dos dados recuperados da fonte externa for pequeno, use o limite padrão de 1000 linhas em uma tabela remota para minimizar os tempos de consulta. Você pode selecionar **Capacidade aprimorada** se o tamanho dos dados recuperados for grande e puder ser menos performativo.

Nota: Por padrão, os dados externos são armazenados em cache na memória pelo usuário.

5. Clique em **Enviar**.

Definir uma lógica de fluxo

Defina os gatilhos e as ações para definir uma lógica de fluxo de tabela remota.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Selecione o campo **Fluxo** no formulário de definições de fluxo.
   A caixa de diálogo "Propriedades do fuxo" é exibida.
2. Defina o **gatilho** e vincule a tabela remota necessária.
   Para o gatilho definido, as cápsulas de fluxo são criadas no navegador à direita.
3. Defina os itens de ação na seção Criar Registro de Tabela Remota.
   a. Defina a Ação como Criar Registro de Tabela Remota.
   b. Arraste e solte a cápsula do ID de consulta do navegador à direita.

      Nota: O ID da Consulta é o ID da consulta que acionou a execução do fluxo. É uma etapa obrigatória passar o ID da consulta para a ação Criar registro de tabela remota para associar o gatilho à ação.

   c. Selecione **Concluído** para salvar a ação.
4. **Opcional:** Adicione condições à lógica de fluxo se quiser criar um caminho de fluxo diferente.
   a. Preencha o campo Rótulo da Condição.
   b. Defina a condição arrastando e soltando a cápsula Parâmetro de Consulta do menu de navegação à direita.
   c. Selecione o ícone adicionar função ao lado da cápsula Parâmetro de Consulta para adicionar detalhes.
      A caixa de diálogo "Pesquisar funções de transformação" será exibida.
   d. Vá para **Utilitários** e selecione a próxima função, dependendo do tipo de Parâmetro de Consulta.
      Por exemplo, se a condição estiver definida para pesquisar um nome, você poderá acessar **Utilitários** > **Obter Item de Nome/Valores**. Preencha os detalhes da **Chave** e selecione **Aplicar**. O campo **Chave** precisa especificar o parâmetro que você está procurando.

      Nota: Certifique-se de que a **chave** seja igual ao nome da Coluna, e não ao nome do Rótulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. **Opcional:** Adicione um log à lógica de fluxo.
   a. Selecione Registrar como a **Ação** e selecione um **Nível**.
   b. Defina o campo Mensagem arrastando e soltando a cápsula Parâmetro de Consulta do menu de navegação à direita.
   c. Selecione **Concluído** para criar logs para a condição definida.

Depuração de definições de script de tabela remota

Você pode habilitar a depuração de sessão para definições de script de tabela remota. Para habilitar registro em log da definição do script em um log de depuração de sessão, defina a propriedade *glide.script.vtable.log.debug* como **verdadeira**.

Ao criar definições de script de tabela remota, você pode usar o comando `gs.debug ()` para adicionar logs de depuração que fiquem visíveis no depurador de sessão. O depurador de sessão também contém logs de depuração com marcadores [RemoteTable], cada um com as seguintes informações:

- Definição de consulta
- Número de linhas carregadas na tabela remota
- Número de linhas agregadas `(se GlideAggregate)`

O uso prolongado da propriedade *glide.script.vtable.log.debug* pode afetar o desempenho, portanto, é melhor definir seu valor como **false** ao terminar uma sessão de depuração.

Nota: Se você não estiver no nó da aplicação que processou o script da tabela remota, talvez não veja as instruções de log resultantes. Nesse caso, entre em contato com o suporte técnico.

Use a API *v_query.setLastErrorMessage (message)* para definir a última mensagem de erro que aparece na parte inferior da exibição da lista. No script, você pode recuperar esta mensagem usando a API *glideRecord.getLastErrorMessage ()*. Para saber mais sobre essas APIs, consulte Texto para exibição .

Tópicos relacionados

Propriedades do sistema disponíveis

Depurador de Script e Registro em log da sessão

Separação de domínio e tabelas remotas

A separação de domínio não é suportada em tabelas remotas. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral da separação de domínios

A separação de domínio fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio.

Como a separação de domínio funciona com tabelas remotas

Ao criar tabelas internas padrão, você pode adicionar um campo sys_domain, o que resulta na separação de domínio dos dados armazenados na tabela. Esta funcionalidade não é compatível quando você cria tabelas remotas nativamente, o que resulta em falta de separação de domínio para linhas que são adicionadas a uma tabela remota.

No entanto, as definições de script que você cria e associa a uma tabela remota podem ser separadas por domínio (dados). Ao criar o script, você pode incluir APIs DomainSupport que fornecem suporte à separação de domínio. Se a definição do script for separada por domínio, somente os usuários que pertencem ao domínio designado poderão exibir os dados na tabela remota.

Tópicos relacionados

- Crie definições de script para uma tabela remota
- Domain Separation

Gerenciar recursos de conteúdo

Cuide de todos os aspectos necessários da gestão de documentos e da base de conhecimento para sua empresa com vários produtos da ServiceNow.

Serviços de documentos	Gestão de conhecimento	Modelos de resposta
		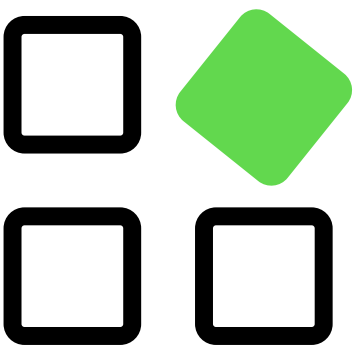
Crie, mantenha e atualize seus documentos com este pacote de produtos disponíveis para sua instância.	Crie e compartilhe artigos de conhecimento e forneça informações para autoajuda do usuário e solução de problemas.	Aproveite o texto reutilizável para exibir mensagens de resposta de bate-papo padrão para os solicitantes no Bate-papo do agente.

Serviços de documentos

Cuide de toda a sua documentação por meio de ServiceNow® Serviços de documentos. Obtenha espaço de armazenamento e acompanhamento para grandes quantidades de documentos com Gestão de documentos. Examine arquivos de até 50 MB sem baixar, usando Visualizador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de documentos. O acesso a documentos eletrônicos é facilmente controlado por meio de Documentos gerenciados, com parâmetros de usuário ajustáveis. Integre provedores de terceiros para manipulação de documentos, incluindo Microsoft OneDrive, Microsoft Azure AD e muito mais.

Gestão de conhecimento

Mantenha seus usuários atualizados com bases de conhecimento criadas para se adequar à sua instância ServiceNow. O plug-in Gestão de conhecimento permite o compartilhamento de artigos para resolução de tarefas, autoajuda, solução de problemas e quaisquer outras informações pertinentes à sua empresa. Crie e mantenha artigos, controle o acesso para leitura, contribuição e feedback, e delegue funções administrativas conforme necessário para vários grupos e fluxos de trabalho separados.

Modelos de resposta

Resolva os casos ou ofereça suporte a problemas com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta, que são trechos de texto reutilizáveis. Use modelos de resposta em Bate-papo do agente sessões para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Serviços de documentos

Serviços de documentos fornece uma ampla variedade de serviços relacionados a gestão, criação, manutenção e conversão de documentos e integração com terceiros, como Microsoft SharePoint.

Gestão de documentos

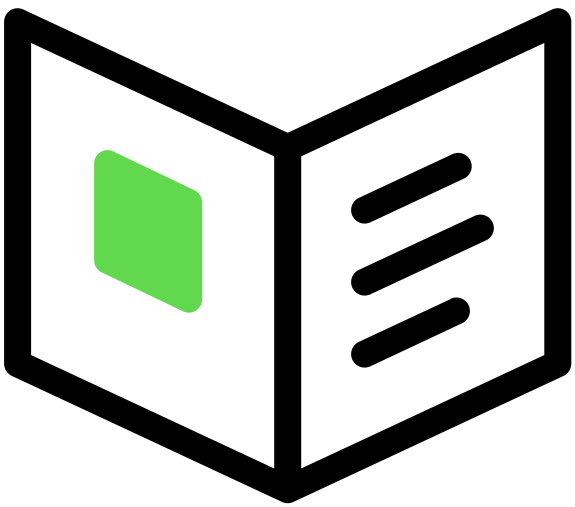

Gerencie um grande número de documentos com eficiência

Visualizador de documentos

Exiba documentos diretamente no ServiceNow AI Platform®

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documentos gerenciados

Documentos de controle em sua instância

Estrutura dos Serviços de documentos de vários provedores

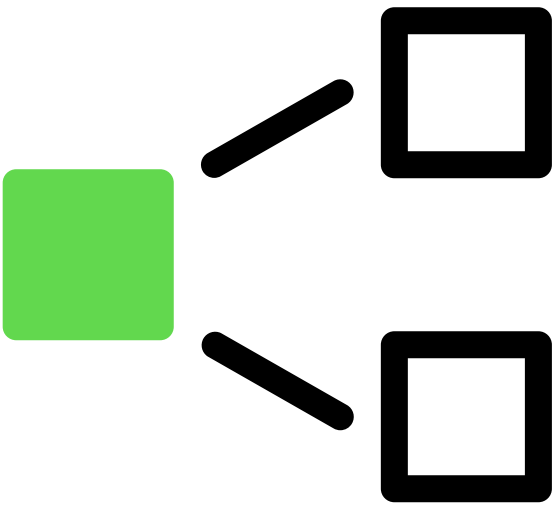

Integre provedores com seu ServiceNow instância

Gestão de Documentos

Gerencie um grande número de documentos com eficiência. Gestão de documentos fornece espaço de armazenamento e um sistema de acompanhamento para carregar, recuperar, e excluir documentos facilmente.

Visualizador de documentos

Exiba documentos diretamente no ServiceNow AI Platform® em vez de precisar baixá-los. Visualizador de documentos oferece suporte à exibição de vários tipos de arquivo na plataforma. O tamanho máximo do arquivo de documento é 50 MB. Habilite Visualizador de documentos e as tabelas que você deseja usar com ele no nível de instância.

Documentos gerenciados

Controle documentos eletrônicos em sua instância. Os documentos podem percorrer o ciclo de documentos gerenciados após os parâmetros terem sido definidos pelo administrador e o plug-in Documento de conhecimento instalado.

Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Integre provedores à sua instância ServiceNow para armazenar arquivos, carregar, adicionar versões e baixar informações de provedores de documentos.

- Faça upgrade para Zurich
- Desenvolver treinamento
- Domain Separation e Gestão de documentos

Aplicativos de geração de documentos

- API PDFGenerationAPI
- API Documento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- API DocumentListService
- API DocumentListService

Solucionar problemas e obter ajuda

- Perguntar ou responder questões na comunidade da plataforma
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Gestão de Documentos

As aplicações Gestão de documentos permitem a gestão de um grande número de documentos com eficiência. Com a aplicação Gestão de Documentos, você pode criar, carregar, rastrear e gerenciar documentos durante todo o ciclo de vida do fluxo de trabalho.

Primeiros passos

Explorar	Ativar	Acesso
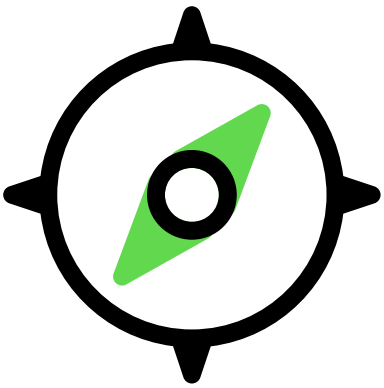		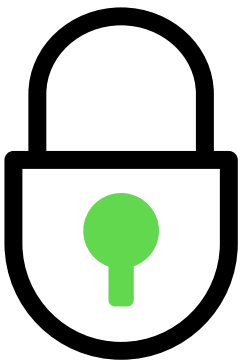
Explorar Gestão de documentos	Ativar Gestão de documentos	Acesso a Gestão de documentos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso	Referência	
	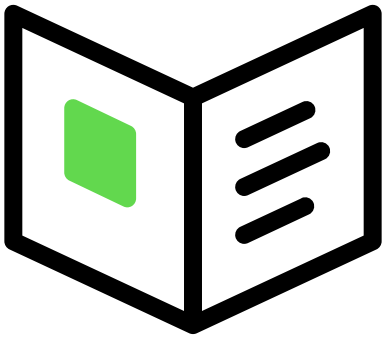	
Usar Gestão de documentos	Referência Gestão de documentos	

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar a Gestão de Documentos

Com a aplicação ServiceNow® Gestão de documentos, você pode gerenciar um grande número de documentos com eficiência. Carregue, recupere, compartilhe e exclua documentos com facilidade.

Visão geral Gestão de documentos

Com a aplicação Gestão de documentos, você pode criar, carregar, rastrear e gerenciar documentos durante todo o ciclo de vida do fluxo de trabalho.

Use o repositório de documentos para carregar, recuperar, compartilhar, excluir e assinar documentos com facilidade. Os documentos também podem ser vinculados a outros registros no sistema.

https://player.vimeo.com/video/1083888930?h=085b783dc8&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Benefícios do Gestão de documentos

Benefício	Recurso
Classifique documentos para organização. Compartilhe documentos para colaborar com usuários internos e externos.	Repositório de documentos
Proteja seus documentos limitando quem pode acessá-los. Compartilhe documentos com usuários e grupos de usuários selecionados que tenham permissões de Leitor, Gravador e Proprietário.	Segurança e acesso de documentos
Manter versões de documentos. As versões podem ser um arquivo ou um URL.	Versões de documento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso
Vincule um registro de documento a outros registros, que podem ser qualquer outra tabela ou registro na plataforma.	Referências de documento
Vincule documentos a outros registros na plataforma.	Vinculando documentos a um registro primário
Crie listas de documentos e adicione vários documentos a uma única lista.	Listas do Gestão de documentos
Inclua documentos em fluxos de atividade para incluir e rastrear atualizações em documentos anexados a qualquer registro.	Anexos de documentos em um fluxo de atividades
Envie documentos para revisão e aprovação antes de publicá-los.	Aprovação de documentos e processo de publicação
Assine digitalmente documentos em PDF usando sua PIV (Verificação de identidade pessoal) ou CAC (Cartão de Acesso Comum).	Assinatura digital para documentos PDF usando cartões inteligentes CAC ou PIV
Integre Gestão de documentos com provedores de nuvem externos para editar, compartilhar e colaborar em documentos.	Integração da Gestão de documentos com provedores de conteúdo externos
Edite dados confidenciais de documentos.	Edição de dados confidenciais de documentos

Plug-in Gestão de documentos

Com o plug-in ServiceNow® Gestão de documentos (**com.snc.platform_document_management**), você pode criar documentos, gerenciar um grande número de documentos com eficiência e rastrear cada versão. O plug-in é independente, sem dependências de plug-ins existentes e foi criado na estrutura **sys_attachment** existente.

Visão geral

Existem funções de Gestão de documentos que o administrador do sistema pode atribuir para manter o ciclo de vida dos documentos. O administrador do sistema instala o plug-in e atribui uma ou mais dessas funções aos usuários.

O administrador do sistema instala o plug-in Gestão de documentos (**com.snc.platform_document_management**).

A aplicação contém quatro módulos:

- Documentos
- Referências
- Listas
- Listar entradas

Ativar Gestão de documentos

Ativar o plug-in Gestão de documentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os itens a seguir são instalados com Gestão de documentos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Funções
- Tabelas

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o Document Management.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Gestão de documentos (com.snc.platform_document_management) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Segurança e acesso de documentos

Permissões de acesso a documentos para usuários e grupos fornecem segurança para seus documentos.

Acesso de proprietário aos documentos

Por padrão, o proprietário do documento tem todos os privilégios para o documento e pode fazer o seguinte:

- Atualizar os parâmetros do documento
- Carregar versões do documento
- Criar referências do documento
- Compartilhar um documento com outros usuários
- Excluir um documento

Nota:

Se o proprietário do documento mudar, o novo proprietário obterá todos os direitos do documento e o proprietário anterior perderá o acesso. Se o proprietário anterior quiser manter o acesso ao documento, o documento deverá ser compartilhado em vez de transferir o acesso de proprietário.

Configurações de acesso ao documento

Você pode acessar documentos por meio de três configurações diferentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações de acesso ao documento

Access	Descrição
Por registros referenciados	Quando um documento é referenciado a um registro primário, qualquer usuário com acesso ao registro primário tem acesso ao documento.
Acesso de administrador	Todos os usuários do documento com acesso de administrador podem acessar o documento.
Permissões compartilhadas	Habilita o compartilhamento de um documento com outros usuários como Leitor, Gravador ou Proprietário em diferentes níveis de permissão, como: • Permissões do usuário • Permissões do grupo • Permissão da função • Permissões pelos critérios do usuário

Compartilhamento de permissões e funções

Os usuários podem dar permissões a outros usuários com base em seu próprio acesso ao documento. Os níveis de permissão são:

- Proprietário
- Gravador
- Leitor

Para compartilhar documentos com outros usuários e grupos, você deve ter acesso de gravação ao registro do documento e às funções para compartilhar em diferentes níveis.

Compartilhamento de permissões e funções

Permissões de compartilhamento	Permissões do usuário necessárias	Função necessária
Permissões do usuários	Todos os usuários, mesmo que não tenham uma função atribuída	Nenhuma função necessária. Todos os usuários podem compartilhar documentos com outro usuário
Permissões de grupo	Gravadores e proprietários podem atribuir acesso com base em suas permissões de acesso	dm_user_group_read
Permissão da função	Gravadores e Proprietários podem atribuir acesso com base em suas permissões de acesso	dm_user_role_read
Permissões pelos Critérios do usuário	Gravadores e Proprietários podem atribuir acesso com base em suas permissões de acesso	dm_user_criteria_read

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Compartilhar documentos com usuários

Atribua permissões de Leitor, Gravador ou Proprietário aos usuários para permitir que eles leiam, baixem, atualizem ou excluam documentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A permissão do usuário é atribuída a todos os usuários, mesmo que não tenham uma função atribuída.

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos**.
2. Abrir o registro de documento.
3. Marque a caixa de seleção **Permissões de compartilhamento**.
4. Selecione a guia **Permissões do usuário**.
5. Selecione **Novo** e selecione o nível de permissão na lista suspensa.
6. Selecione o registro do usuário ao qual você deseja atribuir permissão.
7. Clique em **Enviar**.

Compartilhar documentos com grupos

Como gravador ou proprietário, atribua acesso a grupos de usuários com base em suas permissões de acesso.

Antes de Iniciar
Função necessária: dm_user_group_read

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos**.
2. Abrir o registro de documento.
3. Marque a caixa de seleção **Permissões de compartilhamento**.
4. Selecione a guia **Permissões do grupo**.
5. Selecione **Novo** e selecione o nível de permissão na lista suspensa.
6. Selecione o grupo do usuário ao qual você deseja atribuir permissão.
7. Clique em **Enviar**.

Compartilhar documentos com funções

Como gravador ou proprietário, atribua acesso e permissões com base nas funções do usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: dm_user_role_read

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos**.
2. Abrir o registro de documento necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Marque a caixa de seleção **Permissões de compartilhamento**.
4. Selecione a guia **Permissões de função.**.
5. Selecione **Novo** e selecione o nível de permissão na lista suspensa.
6. Selecione a função do usuário à qual você deseja atribuir permissão.
7. Clique em **Enviar**.

Compartilhar documentos com critérios do usuário.

Como gravador ou proprietário, atribua acesso a um documento com base nas permissões dos critérios do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: dm_user_criteria_read

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos**.
2. Abrir o registro de documento.
3. Marque a caixa de seleção **Permissões de compartilhamento**.
4. Selecione a guia **Permissões de critérios do usuário**.
5. Selecione **Novo** e selecione o nível de permissão na lista suspensa.
6. Selecione os critérios do usuário aos quais você deseja atribuir permissão.
7. Clique em **Enviar**.

Usando a Gestão de Documentos

Use Gestão de documentos para carregar, recuperar, compartilhar, publicar e excluir documentos com facilidade.

Repositório de documentos

Na aplicação Gestão de documentos, você pode criar, exibir, atualizar e compartilhar documentos no repositório de documentos. Quando novos documentos são criados, eles são colocados em um registro com metadados como nome, descrição, tipo e assim por diante. O registro contém todas as versões do documento para que você possa rastrear e atualizar os documentos.

Você pode acessar o documento abrindo uma de suas versões. Um documento pode conter várias versões. O registro do documento contém referências aos documentos e não contém arquivos de documentos reais.

Quando você quiser adicionar um documento a um registro, carregue-o como um anexo. Cada vez que você atualiza o documento, você pode criar uma nova versão. Como alternativa, você pode fornecer o link para um documento no campo URL. Você pode incluir o fluxo de trabalho de revisão e aprovação antes de publicar um documento.

Você pode gerar e compartilhar o link do documento com usuários autorizados para colaboração ou incluir o link em qualquer página. A versão padrão do documento compartilhado terá acesso público e poderá ser acessada por qualquer pessoa dentro ou fora da organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um registro de documento

Crie registros de documento e inclua versões padrão para os documentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Novos campos de registro de documento

Campo	Descrição
Nome	Nome do Documento.
Proprietário	Nome do proprietário do documento.
Revisores	Nome dos revisores, se houver.
Modelo	Opção para determinar se o documento é um modelo.
Departamento	Nome do departamento que criou o documento.
Tipo	O tipo de documento com base no conteúdo: diretriz, política, procedimento ou contrato.
Classificação	Classificação do documento: público, restrito ou confidencial.
Público	Público do documento, interno ou externo. **Nota:** O campo **Público** está oculto na exibição padrão.
Estado	O estado em que o documento está: Rascunho, Enviar, Revisar ou Concluído.
Descrição	Uma breve descrição do documento.
Versão padrão	A versão do documento usada para download. Por padrão, a versão mais recente é a versão padrão.

4. Selecione a configuração de acesso.
5. Selecione **Enviar**.

Versões de documento

Na aplicação ServiceNow® Gestão de documentos, os documentos são exibidos como versões no registro. Exiba as versões como uma lista relacionada no registro do documento. Um documento pode ter várias versões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O termo "documento" se refere ao registro do contêiner que contém informações do documento, como nome, descrição, tipo e outros metadados. Embora o registro do documento não contenha o arquivo real do documento, ele contém versões no registro, que você pode abrir, atualizar e rastrear.

Use o ícone de 📎) para adicionar documentos a um registro.

Como alternativa, você pode fornecer o link para um documento no campo URL. Em seguida, acesse os documentos reais selecionando as versões na lista relacionada.

Revisão e aprovação da versão do documento

Todos os usuários aprovadores e revisores têm acesso de leitura aos documentos que estão aprovando.

Um documento pode ter um revisor ou vários revisores e nenhum aprovador e vice-versa. Usuários com funções admin e platform_document_management_admin têm a opção de criar regras de aprovação e revisão.

Os responsáveis pelo documento têm a opção de:

- Iniciar o fluxo de trabalho de aprovação e revisão para uma versão do documento.
- Publicar a versão aprovada.
- Ver o fluxo de atividades do fluxo de trabalho de aprovação e revisão.
- Rastrear o **estado da versão**do documento.

Para várias versões de documento, a versão revisada e aprovada mais recente é publicada e as versões anteriores são descontinuadas.

Criar uma versão de documento

Crie uma versão de documento para cada documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos** e clique no registro do documento.
2. Role para baixo até a guia **Versões**.
3. Selecione **Novo**.
4. Selecione o tipo de arquivo que você deseja carregar e adicione as informações relacionadas ao arquivo em **Anotações**.
   - Para carregar um arquivo, selecione **Anexo**, clique no ícone do arquivo e selecione-o.
   - Para vincular a um documento, selecione **URL** e forneça o link.
5. Selecione **Enviar**.
6. Para enviar a versão para revisão e aprovação, volte, selecione a versão e escolha **Enviar versão**.

Comparar versões do documento

A comparação de versões do documento permite exibir diferenças entre duas versões de um documento, destacando mudanças como conteúdo adicionado, removido ou modificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
No filtro de navegação, insira sys_property.list e garantir
*glide.documents.compare.enabled*a propriedade está definida como **verdadeiro** .

Procedimento
1. Crie uma experiência para Construtor de IU Se uma experiência já tiver sido criada, vá para a Etapa 5.
2. Criar uma página a partir de modelo .
3. Vá para Modelo de página criado e selecione **Usar modelo** .
4. Ir para a página inicial, selecione **Espaços de trabalho** .
5. Selecione o espaço e o registro.
6. Selecione **Documentos** selecione o documento na lista de documentos.
7. Selecione **Versões** guia.
8. Selecione **Comparar** botão.
9. Selecione **Versão de origem** e o. **Versão de destino** você deseja comparar e selecionar **Comparar** .

   Nota: Ambas as versões devem estar no mesmo formato. Somente os formatos .doc e .docx são compatíveis.

10. Um novo **Comparar** A guia é aberta mostrando o resumo da comparação com Total de mudanças, Editado, Excluído e Mudanças de formato.
11. Você pode revisar as mudanças e ter a opção de ocultar as marcações na lateral selecionando **ocultar marcações** .
12. Para baixar o documento, selecione **Download do documento com marcação** mostrando as mudanças.

Baixar um documento

Baixe uma versão do documento anexado com base na versão padrão selecionada.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: Para baixar um documento, o tipo de arquivo da versão deve ser um anexo e não um URL.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione o registro.
3. Selecione a guia **Documentos**.
4. Selecione os documentos que você deseja baixar.
5. No menu suspenso **Ações em linhas selecionadas**, selecione **Baixar documento**.

Compartilhar o link de um documento

Crie e controle o compartilhamento de documentos com base na classificação de links compartilhados com acesso público.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: proprietário ou gravador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O botão **Compartilhar documento** fica visível somente quando o documento tem uma versão padrão válida.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione o registro para o qual você deseja compartilhar o link do documento.
3. No registro, selecione **Compartilhar** para compartilhar o link do documento .

   Nota: Para restringir a criação e o compartilhamento de permalinks com base nas classificações de documentos, acesse a propriedade do sistema `com.snc.documents.permalink.allowed_classificatione` adicione o tipo de classificação no valor da propriedade.

4. Em Validade do link, selecione **Permanente** para manter o link permanentemente ou selecione **Link expira em** e selecione a data de expiração do link.

   Nota: Se uma classificação que foi permitida anteriormente para a criação de permalink se tornar restrita, um novo permalink não poderá ser criado para documentos se a classificação for alterada para Restrita. Mas os permalinks existentes continuarão funcionando até que atinjam a data de expiração ou sejam excluídos explicitamente.

5. Selecione o ícone de copiar link ( ) para copiar e compartilhar o link que permite baixar o documento.

   Importante: O permalink gerado pode ser acessado publicamente, independentemente da classificação do documento.

6. Clique em **Done** (Concluído).

Modificar o acesso a um link compartilhado

Modifique o acesso ao link compartilhado do documento para tornar o link inativo ou mudar a data de vencimento.

Antes de Iniciar
Certifique-se de que a tabela Permalinks seja adicionada à lista relacionada.

Função necessária: proprietário ou gravador

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Role para baixo até a guia **Links permanentes de documentos**.
3. Para o documento:
   - Para tornar o link inativo, na coluna Ativo, selecione **falso**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para adicionar ou modificar a data de vencimento, na coluna Expiração, selecione a data desejada.

Importante: O permalink gerado pode ser acessado publicamente, independentemente da classificação do documento.

Configurar permissões de documento

Defina permissões de compartilhamento em arquivos de nuvem externos usando a configuração do documento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Administração** > **Configurações de documentos**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira **Nome** e **Pedido** .
4. Selecione o provedor e a tabela.
5. Defina as condições a serem atendidas.
6. Selecione **Enviar**.
   Uma nova configuração é criada em Configurações do documento.
7. Para definir regras de permissão, selecione a configuração clicando no nome.
8. Selecione **Novo**.
9. Defina as condições a serem atendidas para acesso ao documento.
10. De **Campos de usuário** , selecione e adicione campos.
11. Selecione Permissões internas no menu suspenso Permissões internas.
12. Selecione Permissões externas no menu suspenso Permissões externas.
13. Selecione **Enviar**.

Excluir um link de documento

Exclua um link compartilhado para remover o acesso de usuário existente ao documento.

Antes de Iniciar
Função necessária: proprietário ou gravador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione o registro para o qual você deseja compartilhar o link.
3. No registro, selecione **Compartilhar documento**.
4. Selecione o ícone excluir ( ) para excluir o link compartilhado.
5. Na caixa de diálogo, selecione **Excluir** para confirmar.

Excluir documentos

Exclua documentos no repositório de documentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador com acesso de administrador

ou

Permissão de acesso: proprietário

ou

Usuário: proprietário

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Exclua um único documento ou vários documentos.
   - Para excluir um único documento, abra o registro do documento e selecione **Excluir**.
   - Para excluir vários documentos, selecione as entradas de registro do documento e, no menu suspenso Ações nas linhas selecionadas, selecione **Excluir**.

Aprovação de documentos e processo de publicação

O revisor aprova ou rejeita o documento. Um documento pode ter vários revisores. Durante o processo de aprovação, o aprovador aprova ou rejeita o documento. Um documento passa pelo processo de aprovação após o processo de revisão. Um documento é publicado após o processo de revisão e aprovação.

Um documento pode ter um revisor ou vários revisores e nenhum aprovador e vice-versa. É necessário ter as funções administrador ou platform_document_management_admin para criar regras de aprovação e revisão.

Os usuários que podem criar documentos têm a opção de fazer o seguinte:

- Adicione aprovadores e revisores a um documento.
- Iniciar o fluxo de trabalho de aprovação e revisão para uma versão do documento.
- Publicar a versão aprovada.
- Ver o fluxo de atividades do fluxo de trabalho de aprovação e revisão.

Todos os aprovadores e revisores têm acesso de leitura aos documentos que estão aprovando.

Regra de revisão de aprovação de documentos

A aprovação do documento e a regra de revisão são criadas com base nas condições definidas no Construtor de condições para determinar quais documentos usam a regra de aprovação. Depois que a regra de aprovação é salva, revisores e aprovadores são adicionados se as condições no campo Condição forem atendidas.

Nota: O revisor e o aprovador de documentos adicionados diretamente a partir do registo do documento não são adicionados à regra de aprovação e revisão de documentos.

Revisão de documentos

Se o revisor rejeitar o documento, o autor e o responsável serão notificados, e a revisão será cancelada. O autor, o responsável e o revisor deverão discutir quais mudanças precisam ser feitas no documento. Se o revisor aprovar o documento, o autor e o responsável serão notificados de que a revisão foi bem-sucedida, e o documento poderá passar para a fase de aprovação. Se vários revisores forem atribuídos a um documento,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

o primeiro revisor a agir ditará o que acontecerá com o documento. Por exemplo, há dois revisores, A e B.

Se o revisor A agir primeiro e rejeitar o documento, o processo de revisão será interrompido, e o estado da revisão será definido como Cancelado. O revisor B receberá um e-mail de notificação informando que a revisão foi rejeitada e que o status dele foi alterado para Não é mais necessário. Se o revisor A agir primeiro e aprovar o documento, o processo de revisão será interrompido, e o documento poderá passar para a fase de aprovação. O status do revisor B será alterado para Não é mais necessário.

Aprovação de documentos

Depois que o documento for revisado, envie-o para aprovação. Se o documento não tiver um aprovador, o processo de aprovação será omitido.

Se o aprovador final aprovar o documento, o autor e o proprietário serão notificados. Depois que a aprovação final for bem-sucedida, a fase do documento mudará para Pronto para publicação na lista Versões do documento.

Se houver vários aprovadores, o processo de aprovação será feito em sequência, e vários aprovadores poderão ser atribuídos a uma única sequência. Por exemplo:

- Sequência 1: aprovadores A e B
- Sequência 2: aprovadores C e D
- Sequência 3: aprovador E

Como as sequências ocorrem em ordem cronológica crescente, os aprovadores A e B recebem a solicitação de aprovação primeiro (os aprovadores C, D e E ainda não fazem parte do processo). Semelhante ao processo de revisão, o primeiro aprovador a agir em uma sequência dita o que acontece com o documento. Se o aprovador A agir primeiro e rejeitar o documento, o processo de aprovação será interrompido, e o estado será definido como Cancelado. O status do aprovador B é alterado para Não é mais necessário. Se o aprovador A agir primeiro e aprovar o documento, o processo será interrompido, e o status do aprovador B será alterado para Não é mais necessário. Em seguida, o documento passará para a sequência de aprovação 2. Depois que pelo menos um aprovador em cada sequência aprovar o documento, o autor e o proprietário serão notificados de que o documento foi aprovado.

Publicar um documento

Depois que um documento é criado e editado, uma revisão específica pode ser enviada para revisão de rascunho e aprovação final. Após a aprovação final, o documento pode ser publicado.

Se o processo de aprovação e publicação for repetido, a revisão publicada será desativada quando a nova revisão for publicada. Todos os fluxos de trabalho executados em revisões anteriores serão cancelados quando o documento for publicado.

Crie uma regra de revisão de aprovação de documentos

Crie uma regra de revisão de aprovação de documentos para o processo de revisão e aprovação de documentos.

Antes de Iniciar
Função necessária: platform_document_management_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Regras de aprovação e revisão**.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário da regra de revisão de aprovação

Campo	Descrição
Nome	Um identificador exclusivo para a regra de aprovação.
Descrição	Uma descrição curta da regra de aprovação.
Condições do documento	Um construtor de condição que determina quais documentos usam essa regra de aprovação.
Ativo	Ativa a regra.

3. Selecione **Enviar**.

Adicionar um revisor

Adicione um ou vários revisores à regra de aprovação e revisão do documento para revisão do documento.

Antes de Iniciar
Função necessária: platform_document_management_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O procedimento mencionado nesta tarefa se aplica aos registros recém-criados. Para registros já existentes, acesse o registro do documento, selecione o ícone de ações adicionais (☰) e depois selecione **Atualizar aprovadores e revisores** para corresponder às regras e adicionar revisores.

Nota: Revisores de documento podem ser adicionados diretamente por meio do registro do documento, mas não são adicionados à regra de aprovação e revisão de documentos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Regras de aprovação e revisão**.
2. Acesse a regra à qual você deseja adicionar um revisor ou aprovadores.
3. Selecione a guia **Revisores**.
4. Selecione **Novo**.
5. No campo **Revisor**, insira o nome do revisor.
6. Selecione **Enviar**.
7. Repita as etapas 3 a 6 para adicionar vários revisores.

Adicionar um aprovador

Adicione um ou vários aprovadores à regra de aprovação e revisão do documento para aprovação do documento.

Antes de Iniciar
Função necessária: platform_document_management_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O procedimento mencionado nesta tarefa se aplica aos registros recém-criados. Para registros já existentes, acesse o registro do documento, selecione o ícone de ações adicionais (☰) e depois selecione **Atualizar aprovadores e revisores** para corresponder às regras e adicionar aprovadores.

Nota: O revisor e o aprovador de documentos podem ser adicionados diretamente por meio do registro do documento, mas não são adicionados à regra de aprovação e revisão de documentos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Regras de aprovação e revisão**.
2. Acesse a regra à qual você deseja adicionar um revisor ou aprovadores.
3. Selecione a guia **Aprovadores**.
4. Selecione **Novo**.
5. No campo **Aprovadores**, insira o nome do revisor.
6. No campo **Sequência**, insira a sequência do aprovador.

   Nota: O documento é enviado aos aprovadores em ordem crescente com base no número de sequência inserido. Se dois aprovadores tiverem o mesmo número de sequência, somente a aprovação de um aprovador será necessária para passar para o próximo aprovador na sequência ou para publicar o documento se não houver nenhum aprovador na sequência.

7. Selecione **Enviar**.
8. Repita as etapas 3 a 7 para adicionar vários aprovadores.

Enviar uma versão do documento para revisão e aprovação

Envie uma versão do documento para revisão e aprovação antes de publicar o documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione o registro do documento.
3. Selecione a versão e escolha **Enviar versão**.

Aprovar ou rejeitar uma versão de um documento

Aprove ou rejeite uma versão de um documento após a conclusão do processo de revisão.

Antes de Iniciar

Função necessária: approver_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Minhas aprovações**.
2. Selecione o documento solicitado para aprovação.
3. Selecione **Aprovar** para aprovar a versão do documento ou **Rejeitar** para rejeitar a versão do documento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovar ou rejeitar uma versão de um documento por e-mail

Aprove ou rejeite uma solicitação de versão de um documento diretamente do seu e-mail.

Antes de Iniciar
Função necessária: approver_user

Procedimento

1. Abra o e-mail de solicitação de aprovação.
2. Selecione **Clique aqui para aprovar** a fim de aprovar a versão do documento ou **Cloque aqui para rejeitar** a fim de rejeitar a versão do documento.

Publicar um documento

Publique uma revisão de documento que foi aprovada.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois que um documento é criado e editado, uma versão pode ser enviada para revisão de rascunho e aprovação final. Após a aprovação final, o documento pode ser publicado. A versão publicada se torna a versão padrão do documento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione o registro do documento.
3. Role para baixo até a guia **Versões**.
4. Selecione a versão do documento que foi aprovada.
5. Selecione **Publicar versão**.

Assinatura digital para documentos PDF usando cartões inteligentes CAC ou PIV

Use assinaturas digitais para tornar a experiência de assinatura do documento perfeita e para eliminar a intervenção manual usando seu cartão inteligente de Verificação de Identidade Pessoal (PIV) ou CAC (Cartão de Acesso Comum).

Cartões CAC ou PIV

O CAC (Cartão de Acesso Comum) e a Verificação de Identificação Pessoal (PIV) são cartões inteligentes usados para identificação geral e autenticação de acesso do usuário. O CAC e o PIV possuem um certificado digital exclusivo e informações do usuário, como uma foto, um número de identificação pessoal (PIN) e uma assinatura para identificar cada usuário.

Assinar documentos PDF

ServiceNow permite que você integre com Adobe, bem como configurar e usar cartões inteligentes PIV ou CAC como um autenticador para assinatura digital de documentos PDF. Esta integração fornece a flexibilidade de usar cartões PIV ou CAC para proteger ativos críticos e valiosos.

A aplicação da área de trabalho Adobe Acrobat Reader permite que você assine digitalmente um PDF com cartões inteligentes CAC ou PIV.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você deve fazer o seguinte para assinar digitalmente um PDF com cartões inteligentes CAC ou PIV:

- Instale Adobe Acrobat Reader em sua área de trabalho.
- Configure o navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox para abrir os PDFs baixados em Adobe Acrobat Reader.

Modelo de documento para assinatura digital

A assinatura digital para documentos é configurada com um modelo de documento. Você deve definir modelos de documento e fluxos de trabalho de assinatura para assinatura digital usando cartões inteligentes para gerar e enviar documentos preenchidos automaticamente para serem assinados por diferentes participantes.

Para configurar a assinatura digital para cartões inteligentes CAC ou PIV, faça o seguinte:

- Use Modelos de documentos para criar e carregar um documento PDF
- Configurar certificados na tabela sys_ca_certificate
- Configure um certificado de mapa na tabela sys_user_certificate
- Revise `com.snc.pdfsigning.validation.method` propriedade
- Assine e revise o documento PDF

Instalar a integração do modelo de documento com assinaturas digitais usando um cartão inteligente

Você pode instalar a integração de Modelo de Documento com Assinaturas Digitais usando a aplicação de Cartões Inteligentes (com.sn.dt-digital-signature-smart-card-integration) se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a integração de Modelo de Documento com Assinaturas Digitais usando a aplicação de Cartões Inteligentes (com.sn.dt-digital-signature-smart-card-integration) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. Selecione **Instalar**.

Como configurar um modelo de documento para assinar documentos usando um cartão inteligente CAC ou PIV

Configure um modelo de documento para PDF usando um cartão de acesso comum (CAC) ou um cartão de verificação de identificação pessoal (PIV). Configure certificados para automatizar e simplificar o processo de preenchimento, revisão e assinatura de um documento online.

Antes de Iniciar

Adobe Acrobat Reader deve ser instalado em sua área de trabalho.

A aplicação Modelos de documentos deve ser instalada. Para obter mais informações, consulte Configuração da Modelos de documentos .

Função necessária: sn_doc.admin, sn_doc.reader ou admin

Procedimento

1. Criar um modelo de documento.
   a. Configure um modelo de documento PDF .

      Nota: O campo **Tipo de assinatura** deve ser **Assinatura Digital com Cartões inteligentes**.

   b. Mapear campos para o modelo de documento PDF

   c. Selecione **Editar visualização do documento** para definir o rótulo e o posicionamento do botão para enviar a assinatura.

   d. Crie participantes para o modelo de documento PDF .

   e. Para mapear modelos para participantes, acesse a guia **Mapeamento de Modelo**, selecione o nome do campo e adicione o nome do participante e, para mapear campos, selecione o campo do menu suspenso **Campo de Mapeamento**.

      Nota: Os campos de texto podem ter valores pré-preenchidos mapeados e os tipos de campo de assinatura digital devem ser mapeados para os participantes.

   f. Selecione **Atualizar**.

   g. Selecione **Publicar**.
2. Como configurar autenticação baseada em certificados .
3. Defina as configurações do navegador para abrir automaticamente os documentos PDF baixados em Adobe Acrobat Reader.

   Para Google Chrome, consulte Configuração de download de PDF para Google Chrome .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para Mozilla Firefox e Apple Safari, consulte Configuração do navegador para usar o plug-in Adobe PDF para abrir arquivos PDF on-line .

4. Configure Adobe Acrobat Reader para adicionar seu local de download como seu Local Privilegiado.
   a. Em Adobe Acrobat Reader, vá para **Preferências** > **Segurança (aprimorada)**.
   b. Selecione **Adicionar caminho da pasta** e adicione seu local de download como seu Local privilegiado.
   c. Selecione **OK**.

O que Fazer Depois

Assinar modelos de documentos em PDF usando o cartão inteligente CAC ou PIV

Valor de propriedade para assinatura digital usando cartões inteligentes CAC ou PIV

Especifique o método que será usado para identificar e validar o usuário que assinou o PDF usando a propriedade *`com.snc.pdfsigning.validation.method`*.

O valor da propriedade *`com.snc.pdfsigning.validation.method`* é usado para identificar e validar o usuário que assinou o PDF. A identificação do usuário é necessária para validar se o usuário correto assinou o PDF. A equipe de TI de um cliente pode definir a maneira de validar um PDF, dependendo das políticas e certificados emitidos.

Valor e ação da propriedade

Valor	Ação
common_name	Usa o campo Nome comum (CN) no Assunto do certificado para verificar se existe um certificado na tabela sys_user_certificate que esteja associado a um usuário.
e-mail	Usa os IDs de e-mail no certificado para localizar um usuário na ServiceNow com um ID de e-mail correspondente.
nenhum (valor padrão)	Utiliza os dois métodos de validação acima para resolver um usuário.
ignorar	Nenhuma validação de usuário foi realizada nos campos de assinatura.

Assinar modelos de documentos em PDF usando o cartão inteligente CAC ou PIV

Use o modelo de documento PDF para iniciar a assinatura digital, revisar e gerar um documento PDF preenchido usando um CAC (Cartão de Acesso Comum) ou um cartão de Verificação de Identificação Pessoal (PIV).

Antes de Iniciar

Adobe Acrobat Reader deve ser instalado em sua área de trabalho.

Um modelo de documento deve ser configurado para assinar documentos. Para obter mais informações, consulte Como configurar um modelo de documento para assinar documentos usando um cartão inteligente CAC ou PIV.

Função necessária: none

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Inicie o processo de assinatura de documentos em PDF com uma implementação personalizada usando script. Para obter mais informações, consulte Uso de modelos de documento: Caso de uso personalizado .

   Nota: Os casos de RH podem ignorar esta etapa, já que a implementação personalizada usando scripts é para casos relacionados a aplicações que não são de RH.

2. Assine o documento PDF no Portal de serviços.
   - Para navegar pela Central do funcionário, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário**.
   - Para navegar por Minhas tarefas de documento, navegue até**Autoatendimento** > **Minhas Tarefas de Documentação**.
3. Selecione a tarefa de documento atribuída a você.
4. Revise o documento PDF e selecione **Assinar documento** para assinar o documento ou **Rejeitar** para rejeitar o documento.
   O documento assinado é aberto como um documento PDF em Adobe Acrobat Reader.
5. Vá para o local de assinatura para clicar e selecionar o certificado mapeado ou o arquivo de ID digital.
6. Insira a senha do arquivo de ID digital, selecione **Assinar**e salve a cópia assinada.
7. No documento PDF, selecione enviar para enviar o documento PDF assinado.
   O documento assinado é carregado na tarefa de documento para verificação.
8. Vá para **Minhas tarefas de documento** e selecione o documento, revise e selecione **Validar documento** para validar o documento ou selecione **Rejeitar** para rejeitar o documento.
   A assinatura foi capturada e autenticada com sucesso após a validação do documento.

Revisar documento assinado digitalmente

Revise o documento PDF assinado digitalmente para aprová-lo ou rejeitá-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até suas Tarefas de documento por meio da Central do Funcionário ou Minhas Tarefas de Documento.
   - Para navegar pela Central do funcionário, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Central do funcionário**.
   - Para navegar por Minhas tarefas de documento, navegue até**Autoatendimento** > **Minhas Tarefas de Documentação**.
2. Selecione a tarefa de modelo de documento atribuída a você e revise o documento.
3. Para aprovar ou rejeitar o documento, siga um destes procedimentos.
   - Para aprovar o documento, selecione **Aprovar**.
   - Para rejeitar o documento, selecione **Rejeitar** e forneça um motivo para a rejeição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Referências de documento

As referências são usadas para vincular um registro de documento a outros registros, que podem ser qualquer outra tabela ou registro na plataforma.

Uma referência é um link ou mapeamento entre um documento e um destino ou um registro primário.

Você pode adicionar referências diretamente e exibir todas as referências de documentos em outros registros na plataforma navegando até **Documentos** > **Referências**.

Você pode criar e vincular referências de documento diretamente de referências ou do registro do documento.

Criar referências de documento a partir do registro do documento

Vincule o registro do documento a outros registros em qualquer outra tabela ou registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecionar o documento.
3. Na guia **Referências do documento**, selecione **Novo**.
   Na caixa de diálogo, o campo **Documento** reflete o documento selecionado.
4. No campo **Registro de destino**, clique no ícone .
5. Na caixa de diálogo Selecionar o documento, no campo **Nome da tabela**, selecione a tabela do registro ao qual você deseja vincular o documento.
6. No campo **Documento**, clique no ícone Pesquisar usando a lista ( ) e selecione o registro ao qual você está vinculando o documento.
7. Selecione **OK**.
8. Selecione **Enviar**.

Criar referência do documento das Referências

Vincule referências de documento a qualquer registro diretamente da lista de Referências. Você pode consultar facilmente todos os documentos vinculados a tabelas e registros de destino.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos** > **Referências**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecionar o documento.
4. No campo **Registro de destino**, clique no ícone .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Na caixa de diálogo Selecionar o documento, no campo **Nome da tabela**, selecione a tabela do registro ao qual você deseja vincular o documento.
6. No campo **Documento**, clique no ícone Pesquisar usando a lista ( ) e selecione o registro ao qual você está vinculando o documento.
7. Selecione **OK**.
8. Selecione **Enviar**.

Excluir uma referência de documento a partir do registro do documento

Remover e desvincular uma referência de documento de um registro de documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador com acesso de administrador

ou

Permissão de acesso: proprietário

ou

Usuário: proprietário

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Esta ação desvincula o documento, mas não o exclui.

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecionar o documento.
3. Na guia **Referências do documento**, selecione os documentos que você deseja desvincular.
4. No menu suspenso **Ações em linhas selecionadas**, selecione **Remover**.

Vinculando documentos a um registro primário

Os documentos podem ser vinculados a registros chamados de "registros primários". Você pode criar uma versão do documento e fazer referência a ela por meio de um registro primário. Você também pode exibir, editar, baixar ou excluir referências de documento no registro primário.

Nota:

Os termos "outro registro" e "registro primário" são usados alternadamente e se referem a todos os registros aos quais os documentos estão vinculados.

Você pode usar referências para vincular um registro de documento a qualquer outra tabela ou registro na plataforma.

Habilitar a exibição de documentos relacionados em um registro primário

Adicione a lista relacionada a documentos ao registro para poder vincular e exibir documentos relacionados ao registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o registro (por exemplo, Incidente, Interação e assim por diante).
2. Selecione o ícone Ações adicionais ( ) e selecione **Configurar** > **Listas relacionadas** .
3. Mover **documentos** da lista Disponível para a lista Selecionado.
4. Selecione **Salvar**.

Resultado

A lista relacionada Documentos é adicionada às listas relacionadas disponíveis no registro.

Criar um registro de documento em um registro pirmário

Adicionar documentos a um registro primário para que eles estejam disponíveis para download, compartilhamento ou exibição diretamente a partir do registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até o registro (por exemplo, Incidente).
2. Selecione a guia **Documentos**.
3. Selecione **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Novos campos de registro de documento

Campo	Descrição
Nome	Nome do Documento.
Proprietário	Nome do proprietário do documento.
Revisores	Nome dos revisores.
Modelo	Opção para determinar se o documento é um modelo.
Departamento	Nome do departamento.
Tipo	O tipo de documento com base no conteúdo, por exemplo, diretriz, política, procedimento ou contrato.
Classificação	Classificação do documento como público, restrito ou confidencial.
Público	Público do documento, interno ou externo.
Estado	O estado em que o documento está: Rascunho, Enviar, Revisar ou Concluído.
Descrição	Uma breve descrição do documento.
Versão padrão	A versão do documento usada para download.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Por padrão, a versão mais recente é a versão padrão.

5. Selecione as configurações de acesso.
6. Clique em **Enviar**.

Carregar uma versão de documento em um registro primário

Carregar uma versão de documento para cada documento no registro primário.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até o registro (por exemplo, Incidente).
2. Selecione a guia **Documentos**.
3. Clique com o botão direito no nome do documento.
4. Selecione **Carregar versão**.
5. Selecione o tipo de arquivo que você deseja carregar e adicione as informações relacionadas ao arquivo em **Anotações**.
   - Para carregar um arquivo, selecione **Anexo**, clique no ícone do arquivo e selecione-o.
   - Para vincular a um documento, selecione **URL** e forneça o link.
6. Selecione **OK**.

Tópicos relacionados

Criar uma versão de documento

Baixar um documento do registro primário

Baixar documentos relacionados a um registro primário diretamente do registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Para baixar um documento, o tipo de arquivo da versão deve ser um anexo e não uma URL.

Procedimento

1. Navegue até o registro necessário (por exemplo, Incidente).
2. Selecione a guia **Documentos**.
3. Selecione os documentos que você deseja baixar.
4. No menu suspenso **Ações em linhas selecionadas**, selecione **Baixar documento**.

Vincular documentos existentes a um registro primário

Vincule documentos que estão em seu repositório a um registro primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Você deve ter permissões suficientes para acessar o documento.

Procedimento

1. Navegue até o registro necessário (por exemplo, Incidente).
2. Selecione a guia **Documentos**.
3. Selecione **Editar**.
4. Selecione os documentos que você deseja vincular.
5. No menu suspenso **Ações em linhas selecionadas**, selecione **Vincular documentos**.

Desvincular documentos de um registro primário

Remova e desvincule documentos de um registro primário quando eles não forem mais relevantes.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: Esta ação desvincula o documento do registro primário, mas não o exclui do repositório.

Procedimento

1. Navegue até o registro (por exemplo, Incidente).
2. Selecione a guia **Documentos**.
3. Selecione os documentos que você deseja desvincular.
4. No menu suspenso **Ações em linhas selecionadas**, selecione **Remover**.

Excluir um documento de um registro primário

Exclua documentos diretamente de um registro primário.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador com acesso de administrador

ou

Permissão de acesso: proprietário

ou

Usuário: proprietário

Procedimento

1. Navegue até o registro necessário (por exemplo, Incidente).
2. Selecione a guia **Documentos**.
3. Selecione e abra os documentos que você deseja excluir.
4. Selecione **Excluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Listas do Gestão de documentos

Listas são uma coleção de documentos de modelo que você pode usar para criar documentos vinculados a outros registros de destino. Somente usuários com a função de administrador podem acessar listas.

Listas de documentos

Um usuário com a função de administrador pode criar listas de documentos e adicionar vários documentos a uma única lista. Somente usuários com a função de administrador podem acessar listas.

Example: Integração de novos contratados

Durante a integração de novos contratados, os funcionários devem carregar vários documentos, como ID, certificados de treinamento e assim por diante. Sua organização pode criar documentos como modelos e agrupá-los em uma lista. Em seguida, ao referenciar a esta lista a um registro de destino, todos os documentos de modelo na lista são criados e vinculados ao registro de destino.

Entradas da lista de documentos

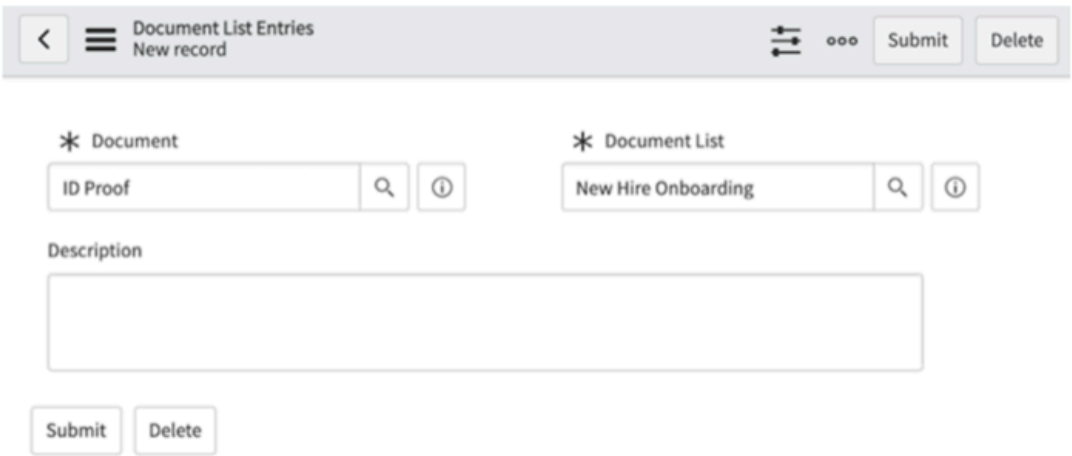

Entradas de lista

As entradas de listas são um mapeamento de um documento de modelo com uma lista de documentos. Somente documentos de modelo podem ser vinculados a uma lista, como quando os documentos têm a opção **Modelo** selecionada no registro do documento. A lista relacionada Entradas de lista de documentos exibe as entradas da lista.

Nota: Os usuários podem vincular somente os documentos aos quais eles têm acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Entradas de lista

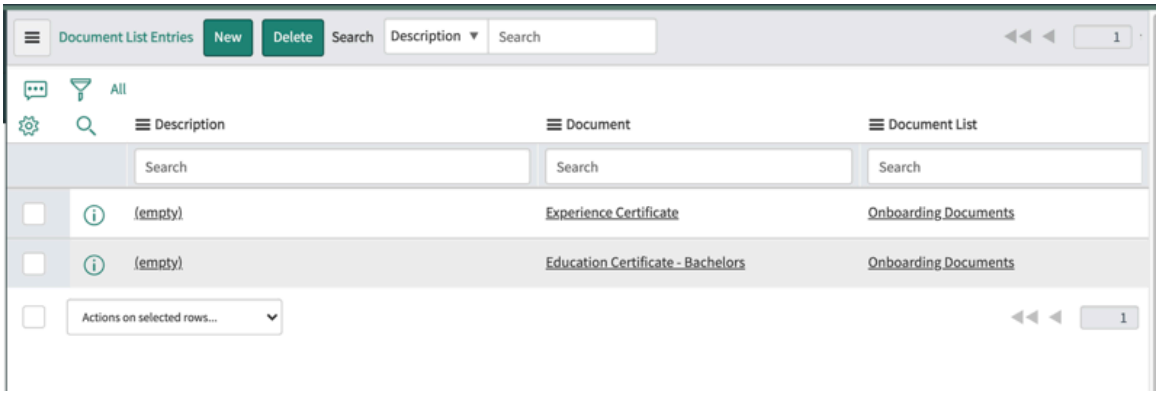

Tópicos relacionados

Agrupar modelos de documento em uma lista para criar e vincular documentos a um registro de destino

Adicionar um modelo de documento a uma lista de documentos

Agrupar modelos de documento em uma lista para criar e vincular documentos a um registro de destino

Agrupe modelos de documento em uma lista para permitir que todos os documentos de modelo na lista sejam criados automaticamente e vinculados ao registro de destino quando a lista for referenciada.

Antes de Iniciar

Função necessária: platform_document_management_admin

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos** > **Listas**.
2. Selecione **Novo**.
3. Forneça um nome e uma descrição da lista.
4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Criar um modelo de documento

Tópicos relacionados

Adicionar um modelo de documento a uma lista de documentos

Adicionar um modelo de documento a uma lista de documentos

Adicione um documento de modelo a uma lista de documentos que agrupa modelos de documento para criar e vincular a um registro primário.

Antes de Iniciar

Função necessária: platform_document_management_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Somente modelos de documento podem ser vinculados a uma lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Documentos** > **Documentos** > **Listar entradas**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campos de entrada de lista

Campo	Descrição
Documento	Nome do modelo de documento.
Lista de Documentos	Nome da lista.
Descrição	Uma breve descrição da entrada da lista de documentos.

4. Clique em **Enviar**.

Criar documentos usando listas de documentos para um registro de tabela de destino

Você pode criar e referenciar documentos em um registro de tabela de destino por meio da API `DocumentListService`.

Antes de Iniciar

Consulte o tópico API DocumentListService

Função necessária: administrador

Nota: Você não pode criar documentos por meio de listas de documentos com a interface do usuário (IU). Isso deve ser feito com APIs.

Anexos de documentos em um fluxo de atividades

Inclua documentos em fluxos de atividade para incluir e rastrear atualizações em documentos anexados a qualquer registro.

Você pode incluir e rastrear documentos anexados em campos de diário de fluxo de atividades, como anotações de trabalho ou comentários que exibem registros de tarefa.

Para adicionar e anexar documentos ao fluxo de atividade de um registro, você deve realizar as tarefas a seguir:

- Habilitar ações do documento no fluxo de atividades
- Habilitar Documentos no registro
- Adicionar documentos ao registro

Incluir ações de documento em um fluxo de atividades

Inclua ações de documento em um fluxo de atividade para exibir e rastrear atualizações em documentos anexados a um registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para adicionar e anexar documentos ao fluxo de atividade de um registro, você deve realizar as tarefas a seguir:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Habilitar ações do documento no fluxo de atividades
- Habilitar Documentos no registro
- Adicionar documentos ao registro

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
2. Selecione a propriedade **glide.documents.journal.enabled**.
3. No formulário, defina o campo **Valor** como **true**.
4. Selecione **Atualizar**.
5. Selecione **glide.documents.attach.fields**.
6. No formulário, no campo **Valor**, adicione o nome do campo que você deseja que o registro reflita. Por exemplo, você deve inserir work_notes no campo **Anotações de trabalho**.

   Use uma vírgula para adicionar vários nomes de campo.

   Nota: As atualizações de documento serão enviadas por push somente se os nomes de campo existirem.

7. Selecione **Atualizar**.

Edição de dados confidenciais de documentos

Mascarar manualmente conteúdo ou dados confidenciais em seus documentos PDF. A edição de dados está disponível em espaços configuráveis.

Edição de dados

Somente documentos no estado Publicado ou de Rascunho estão qualificados para edição de dados.

Os dados confidenciais podem ser editados pesquisando uma palavra-chave ou selecionando e desenhando sobre qualquer área no PDF que precise ser mascarada. A opção de pesquisa e edição é aplicável somente a textos e não a imagens.

Nota:

- Parágrafos ou palavras-chave divididos em várias linhas consecutivas não podem ser editados juntos ao usar a opção de pesquisa e edição para uma palavra-chave ou frase.
- Em algumas situações, a pesquisa e a edição podem não ocultar caracteres especiais que são prefixos ou sufixos do texto, como "manual:" ou ".PDF".
- Em alguns casos, durante a edição manual, o texto ou as marcas de edição podem se sobrepor a outras seções do PDF. Essa sobreposição pode fazer com que o texto original seja removido e substituído por um espaço em branco.
- A edição de dados não será possível se o PDF incluir imagens não analisáveis, como aquelas no formato JBIG2.

Edição de dados de documentos

Edite dados confidenciais de documentos PDF pesquisando palavras-chave ou selecionando texto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

A lista relacionada de documentos deve ser configurada para o espaço.

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. No espaço, navegue até o registro necessário (por exemplo, Incidente).
2. Selecione a guia **Documentos**.
3. Selecione o documento e a versão.
4. Selecione e abra o documento PDF anexado.
5. Selecione o ícone de edição para habilitar a edição de dados.
6. Insira uma palavra-chave em **PESQUISE uma palavra-chave para editar** e selecione o ícone de pesquisa .

   Nota:

   Pesquisar e editar dados manualmente é aplicável somente para texto e não para texto em imagens ou qualquer outra linha artística.

   Se a edição for malsucedida, verifique se há um problema com o formato PDF, edite manualmente destacando o texto.

7. Para selecionar e desenhar em uma área para editar dados, selecione **Desenhar e editar**.
8. Para desfazer, selecione desfazer .
9. Selecione **Aplicar edição**.
10. Selecione **Salvar mudanças**.
11. Para descartar, selecione o ícone Fechar No painel Reeditar documento.

Integração da Gestão de documentos com provedores de conteúdo externos

Integre Gestão de documentos com provedores de nuvem externos para editar, compartilhar e colaborar em documentos para IU principal.

Integração com nuvem externa

Edite, compartilhe e colabore em documentos no:

- Microsoft OneDrive
- Microsoft SharePoint
- Google Drive

Autenticação

A autenticação permite que os usuários se autentiquem com suas contas no ServiceNow usando uma conexão segura entre a identidade do usuário e sua correspondente Microsoft OneDrive ou Google Drive, permitindo que os usuários acessem, exibam e gerenciem seus arquivos diretamente do ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para autenticação pessoal, consulte Autenticação pessoal.

Como anexar um documento de um provedor externo

Anexe documentos de uma nuvem externa como Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint ou Google Drive a Gestão de documentos.

Antes de Iniciar

Ativação da Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Para o Microsoft OneDrive:

- Configuração de Microsoft OneDrive para Serviços de documentos
- Registrar Microsoft OneDrive como um provedor OAuth para Serviços de documentos

Para Google Drive, Configurar Serviços de documentos estrutura para Google Drive.

Configure permissões para funções ou grupos selecionando **mp_document_admin** na lista de documentos.

Função necessária: mp_document_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione um registro existente ou crie um registro de documento.
3. Marque a caixa de seleção **Conectar com provedor externo**.
4. Selecione **Anexar do provedor**.
5. Selecione o provedor externo.
   - Para Microsoft OneDrive, insira o Caminho de pasta e o Nome de arquivo.

     Para saber o Caminho de pasta, vá para o arquivo em Microsoft OneDrive e verifique o caminho da pasta.
   - Para Google Drive, insira o Nome e o URL do arquivo.

     Para obter o Nome do arquivo, acesse o arquivo em Google Drive clique com o botão direito do mouse e selecione **Compartilhar** > **Compartilhar** > **Copiar link**.
6. **Opcional:** Se você quiser vincular apenas o URL, marque a caixa de seleção **Vincular somente o URL do arquivo externo ao documento**.

   Nota: Todos Google Drive Formatos de arquivo são compatíveis com URL somente de link.
7. Selecione **Anexar**.

   Nota:
   - Somente a versão mais recente do provedor é anexada.
   - URLs de formato incompatível podem ser vinculados, mas a versão não estará disponível na tabela Versões.

Uma nova versão é criada. Selecione a guia **Versões** para exibir as versões e o documento anexado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Selecione a guia **Configurações do provedor externo** para exibir os detalhes do provedor e o URL do arquivo externo.
9. Selecione **Abrir URL da nuvem** na parte superior para abrir o documento na nuvem externa.

Carregar para um nuvem

Carregar documentos de Gestão de documentos. um nuvem externa como Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint ou Google Drive.

Antes de Iniciar

Ativação da Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Para o Microsoft OneDrive:

- Configuração de Microsoft OneDrive para Serviços de documentos
- Registrar Microsoft OneDrive como um provedor OAuth para Serviços de documentos

Para Google Drive, Configurar Serviços de documentos estrutura para Google Drive.

Configure permissões para funções ou grupos selecionando **mp_document_admin** na lista de documentos.

Função necessária: mp_document_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Selecione um registro existente ou crie um registro de documento.
3. Para um registro recém-criado, crie uma versão de documento.
4. Marque a caixa de seleção **Conectar com provedor externo**.
5. Selecione **Carregar para Nuvem** .
6. Selecione o externo nuvem e insira o caminho da pasta.
7. Selecione **Carregar versão padrão** para carregar uma versão padrão ou selecione **Carregar arquivo local** para anexar um arquivo local.

   Nota: Carregar um arquivo local cria uma versão na instância.

8. **Opcional:**
   - Para carregar uma versão padrão, você pode selecionar **Remover da instância** caixa de seleção para remover a versão anexada do banco de dados.

     Nota: A versão do anexo removida ainda aparecerá para acompanhamento.

   - Para carregar uma versão local, você pode selecionar **Não armazene instância** caixa de seleção para não armazenar o anexo no banco de dados.

     Nota: O anexo não será armazenado no banco de dados, mas uma nova versão será criada para acompanhamento.

9. Selecione **Carregar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Somente a versão mais recente é carregada.

10. Selecione a guia **Configurações do provedor externo** para exibir os detalhes do provedor e o URL do arquivo externo.
11. Selecione **Abrir URL da nuvem** na parte superior para abrir o documento na nuvem externa.

Download versões da nuvem

Download versões do documento de um externo nuvem . Gestão de documentos.

Antes de Iniciar

Configure permissões para funções ou grupos selecionando **mp_document_admin** na lista de documentos.

Função necessária: mp_document_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. . download os documentos da nuvem . selecione **Versões** e selecione **Para baixo de Nuvem** .
3. Selecione **Baixar**.
   Se o documento de nuvem externa tiver sido atualizado, uma nova versão será criada na guia **Versões**.
4. Selecione **Externo Nuvem Configurações** Para exibir os detalhes do provedor e o URL do arquivo externo.
5. Selecione **Abrir URL da nuvem** na parte superior para abrir o documento na nuvem externa.

Carregue versões para uma nuvem externa

Carregar versões do documento Gestão de documentos para uma nuvem externa.

Antes de Iniciar

Configure permissões para funções ou grupos selecionando **mp_document_admin** na lista de documentos.

Função necessária: mp_document_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos** > **Documentos**.
2. Para carregar documentos em uma nuvem externa, selecione **Versões** e selecione **Carregar para a nuvem** .
3. Se disponível, selecione a versão padrão ou anexe um arquivo local.
4. **Opcional:**
   - Selecione **Remover da instância** caixa de seleção para remover a versão anexada do banco de dados

     Nota: A versão do anexo removida ainda aparecerá para acompanhamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecione **Não armazene instância** caixa de seleção para não armazenar o anexo no banco de dados.

  Nota: O anexo não será armazenado no banco de dados, mas uma nova versão será criada para acompanhamento.

5. Selecione **Upload** para prosseguir.
6. Selecione **Configurações de nuvem externa** Para exibir os detalhes do provedor e o URL do arquivo externo.
7. Selecione **Abrir URL da nuvem** na parte superior para abrir o documento na nuvem externa.

Referências

As seções a seguir descrevem as propriedades e os componentes instalados para Gestão de documentos, além da separação de domínios e das informações de navegadores compatíveis.

Componentes instalados com Gestão de documentos

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Gestão de documentos, incluindo tabelas e funções do usuário.

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador	Fornece acesso para criar, ler, atualizar e excluir o documento e suas tabelas relacionadas. Os usuários administradores têm acesso aos módulos Lista e Entradas de lista.	platform_document_management_admin

Funções de permissão de compartilhamento

Nome da função	Descrição
dm_sharing_levels_user	Esta função contém as seguintes funções: • dm_user_role_read • dm_user_group_read • dm_user_criteria_read Fornece a capacidade de compartilhar documentos em todos os níveis (grupo, função e critérios do usuário).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções de permissão de compartilhamento

Nome da função	Descrição
dm_user_role_read	Fornece acesso de leitura à tabela de funções do usuário e a capacidade de compartilhar documentos com base nas funções do usuário.
dm_user_group_read	Fornece acesso de leitura à tabela de Grupos do usuário e a capacidade de compartilhar documentos com base nos grupos do usuário.
dm_user_criteria_read	Fornece acesso de leitura à tabela de Critérios do usuário e a capacidade de compartilhar documentos com base nos critérios do usuário.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
ds_document	Armazena registros de documentos que contêm metadados de documentos.
ds_document_version	Armazena versões de documentos que contêm o arquivo real do documento ou a URL do arquivo.
ds_document_references	Armazena referências entre registros de documentos e outros registros. **Nota:** Os registros podem ser de qualquer outra tabela e registro na plataforma Oferece suporte a um relacionamento muitos para muitos entre documentos e registros de destino.
ds_document_lists	Armazena listas de documentos, que são uma coleção de documentos de modelo usados para criar e vincular documentos a outros registros.
ds_document_list_entry	Armazena mapeamentos entre documentos de modelo e listas de documentos.
ds_document_user_can_access_mtom	Armazena permissões fornecidas aos usuários para acessar documentos como leitor, gravador ou proprietário.
ds_document_ug_can_access_mtom	Armazena permissões fornecidas aos grupos de usuário para acessar documentos como leitor, gravador ou proprietário.
ds_document_ur_can_access_mtom	Armazena permissões fornecidas às funções de usuário para acessar documentos como leitor, gravador ou proprietário.
ds_document_uc_can_access_mtom	Armazena permissões fornecidas aos critérios do usuário para acessar documentos como leitor, gravador ou proprietário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
ds_document_permalink	Armazena o permalink e a data de vencimento do documento.

Nota: As tabelas Documentos [ds_document] e Versões [ds_document_version] podem ser estendidas.

Funções Gestão de documentos

Gestão de documentos está instalado com essas funções.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador [platform_document_management_admin]

Fornece acesso para Criar, Ler, Atualizar e Excluir o documento. Os usuários administradores têm acesso aos módulos Lista e Entradas de lista.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

- dm_sharing_levels_user
- dm_user_role_read
- dm_user_group_read
- dm_user_criteria_read

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Domain Separation e Gestão de documentos

A separação de domínio é compatível com Gestão de documentos. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- As propriedades da aplicação reconhecem domínio conforme necessário.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para o aplicativo específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Visão geral

Gestão de documentos fornece uma abordagem de nível de acesso para controlar o acesso ao documento e fornecer segurança aos usuários.

Como o Domain Separation funciona no Gestão de documentos

Quando os domínios são separados em Gestão de documentos, os usuários podem consultar e gerenciar documentos e conceder privilégios de acesso somente em seu próprio domínio (locatário).

Um usuário no domínio primário tem acesso aos documentos no domínio secundário.

Quando um usuário cria um documento, uma lista de documentos ou entradas de documentos, o domínio dele é igual ao domínio do usuário.

Quando o proprietário do documento muda as versões relacionadas, as referências, e o domínio do registro de permissão são atualizados com o domínio do documento primário.

Casos de uso

- **Documentos**

  Os documentos podem ser editados ou acessados somente em seu domínio. O acesso a um documento pode se tornar nulo se um usuário pertencer a um domínio diferente do domínio do documento.

  - Os usuários no domínio global podem acessar documentos em todos os domínios quando o acesso de leitura é concedido ao usuário.
  - Os usuários em um domínio não global podem acessar documentos somente no mesmo domínio e no domínio global quando o acesso é concedido ao usuário.

- **Tabela de versões, referências e permissões**
  - Os usuários podem acessar as versões, referências e registros da tabela de permissões somente se tiverem acesso ao documento primário.
  - Se um usuário tiver acesso ao registro de destino na tabela de referências, o acesso ao documento primário será concedido somente se o acesso herdado estiver habilitado para o documento e o usuário estiver no mesmo domínio que o documento primário.

- **Lista e Entradas de Lista**

  As entradas de lista e lista têm um domínio que aponta para o domínio do usuário atual e podem ser acessadas por usuários com direitos de administrador de documentos.

Problemas conhecidos

Se um documento contiver referências e o proprietário do documento for alterado e não tiver acesso ao registro de destino de uma das referências, o registro de referência poderá não ficar visível para o novo proprietário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, se o proprietário do documento, o Usuário A (Domínio: D1) for alterado para o Usuário B (Domínio: D2) e o Usuário B não tiver acesso ao registro de destino da tabela de referência, o Usuário B pode não ser capaz de ver o registro de referência.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Visualizador de documentos

Visualizador de documentos permite que você exiba documentos diretamente no ServiceNow AI Platform em vez de precisar baixá-los.

Visualizador de documentos oferece suporte à exibição de vários tipos de arquivo na plataforma, incluindo um arquivo PDF codificado com caracteres UTF-8. O tamanho máximo do arquivo de documento é 50 MB. Para usar Visualizador de documentos, habilite-o no nível de instância e para as tabelas nas quais você deseja usá-lo.

Nota: Visualizador de documentos também oferece suporte a instâncias FedRAMP.

Você pode exibir os seguintes tipos de arquivo:

- MS Word (.doc) e (.docx)
- MS PowerPoint (.ppt) e (pptx)
- MS Excel (.xls) e (.xlsx)
- PDF
- PNG
- JPEG

Nota: A opção de rotação não funciona para imagens.

Outros tipos de documento, por exemplo, arquivos .zip ou .exe, são baixados automaticamente sem a necessidade de Visualizador de documentos. O visualizador de documentos converte documentos do Word e planilhas em PDF primeiro para exibi-los. Isso pode levar algum tempo para renderizar o arquivo na primeira vez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de PDF em Visualizador de documentos

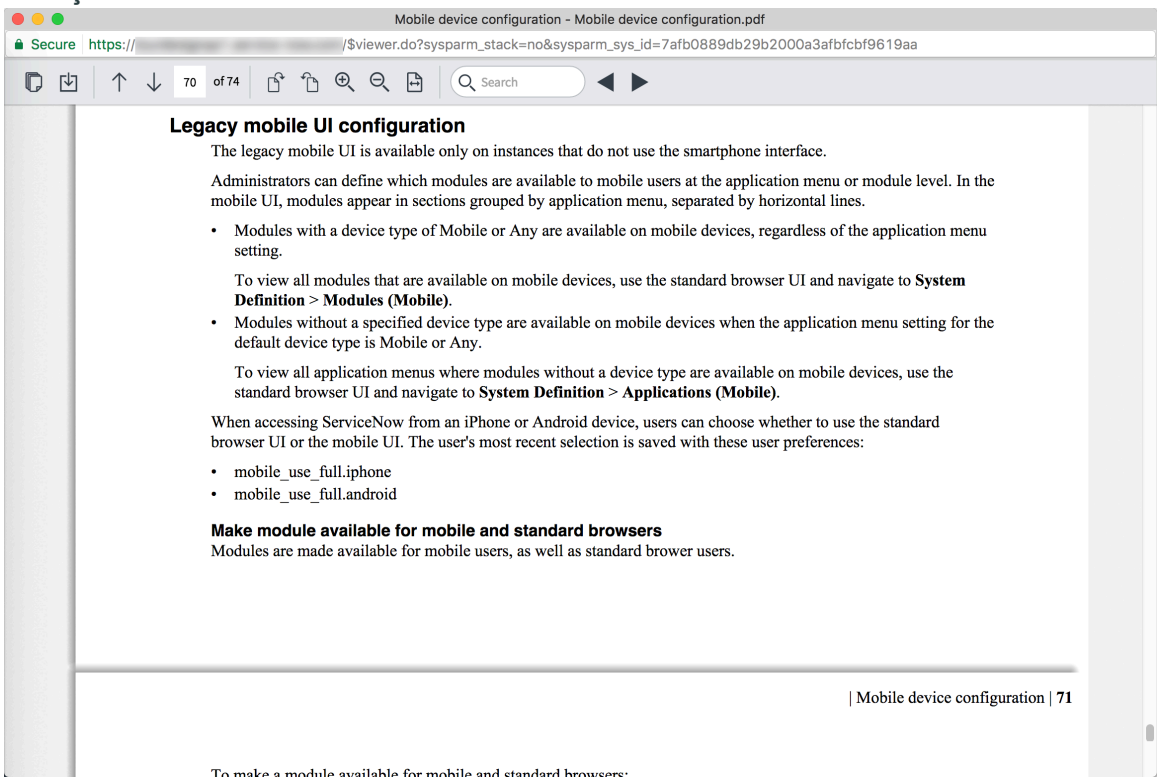

Nota:

Você só pode baixar anexos em PDF dentro do documento.

A tabela a seguir descreve os ícones usados no Visualizador de documentos.

Ícones no Visualizador de documentos

Ícone	Descrição
	Alterne a Barra lateral para visualizar uma prévia de todas as páginas do documento.
	Baixe o anexo.
	Suba ou desça a página usando os botões de seta. Você também pode rolar ou usar as teclas de seta do teclado.
	Gire a página para a direita.
	Gire a página para a esquerda.
	Amplie ou reduza o documento.
	Aumente a página para a largura total do Visualizador de documentos.
	Pesquise palavras-chave no documento. Use as setas para alternar para o próximo resultado de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Exibir anexos no Visualizador de documentos

HabilitarVisualizador de documentos

HabilitarVisualizador de documentos

Habilite o Visualizador de documentos para exibir documentos diretamente em vez de baixá-los para exibi-los em suas aplicações nativas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Visualizador de documentos está habilitado por padrão. Ative-o no nível da instância e, em seguida, ative-o no nível da tabela para as tabelas em que você deseja usá-lo. Certifique-se de que a propriedade do sistema **com.snc.documentviewer.enable_document_viewer** esteja definida como verdadeira ou crie-a se ela ainda não existir. Para desativar o Visualizador de documentos, crie a propriedade do sistema **com.snc.documentviewer.enable_document_viewer** manualmente e defina-a como falsa.

Procedimento

1. Ative Visualizador de documentos no nível da instância
   a. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
   b. Insira Visualizador de documentos ServiceNow ou com.snc.documentviewer no campo Pesquisar.
   c. Selecione **Instalar**.
2. Ative Visualizador de documentos para as tabelas em que você deseja usá-lo.
   a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
   b. Pesquise a tabela, abra o registro com o campo do tipo **Coleção**.
   c. Insira Usar Visualizador de documentos no campo **Atributo**.
   d. No campo Valor, insira **verdadeiro**.
   O Visualizador de documentos ficará habilitado no nível da tabela. Repita este procedimento para cada tabela para a qual você deseja habilitar Visualizador de documentos.

Tópicos relacionados

Desativar Visualizador de documentos

Plug-ins do Visualizador de documentos

Com Visualizador de documentos, você poderá exibir documentos diretamente na Platform ServiceNow em vez de precisar baixá-los. Dois novos plug-ins aprimoram a experiência e fornecem mais opções para a exibição de documentos. Você pode colaborar com outras pessoas, copiar, excluir, restaurar e exibir o histórico de versões diretamente em uma instância ServiceNow.

Visão geral

Nas versões anteriores ServiceNow, nem todos os documentos podiam ser compartilhados e usados para colaboração de equipe. Com os novos plug-ins para Platform Visualizador de documentos, agora você poderá:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Colaborar (editar, compartilhar) com Microsoft OneDrive e copiar documentos para sua instância ServiceNow.
- Carregar um documento de política criado em sua instância ServiceNow como um documento Microsoft 365 no Microsoft 365 SharePoint.
- Anexe links compartilhados a um registro. Clicar no link abre o documento no Microsoft 365 SharePoint.
  - O link poderá ser compartilhado com um colega de trabalho, que poderá exibir e editar o documento em tempo real.
  - A versão atual também pode ser visualizada na ServiceNow instância.
- Use ferramentas de colaboração como Microsoft 365 para revisão e coautoria de documentos.

Plug-ins

Para usar este recurso, instale os seguintes plug-ins:

- Microsoft OneDrive Spoke
- Microsoft OneDrive Spoke de serviços de documentos
- Microsoft Azure O spoke do AD para IntegrationHub
- Estrutura do Serviço de documentos de vários provedores

Consulte Lista de plug-ins (Roma) para obter uma lista completa de plug-ins ServiceNow.

Após a instalação, você poderá usar os subfluxos do sistema de base ou personalizá-los. Configure os subfluxos na tabela Ações do documento. Depois de configurados, eles podem ser evocados como ações de IU nas Exibições de lista ou podem ser evocados por meio de APIs de Inclusão de script.

Plug-in Microsoft OneDrive integration

Colabore em Microsoft OneDrive e execute ações de cópia, exclusão, restauração e versão em documentos diretamente em uma instância ServiceNow. Esta integração é bidirecional (executada em ambas as direções): as mudanças são refletidas em Microsoft OneDrive e na instância.

Spoke do Microsoft Azure AD para IntegrationHub

O spoke do Microsoft Azure AD para IntegrationHub oferece ações que um analista de processo pode usar ao projetar fluxos. As ações permitem automatizar a gestão de usuários, grupos de segurança e grupos de escritório. A gestão de usuários inclui a aplicação de licenças que resultam no provisionamento do usuário no Office 365.

Plug-in Document Service Framework (plug-in glide)

O plug-in contém o modelo de dados necessário para integração com provedores de serviços de documentos de terceiros.

Nota: Para ativar um plug-in:

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Plug-in**.
2. Insira o nome do plug-in no campo Pesquisa.
3. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas

mp_provider_details

- Nome dos detalhes do provedor
- Nome do Provedor
- Atributos

mp_document_version

- Versão
- Documento
- Versão modificada por☒
- Última modificação da versão

mp_document_activity

- Nome do documento
- ID do sistema do documento
- Versão de documento sys_id
- Ação do documento
- Detalhe do provedor
- Anotações

mp_documents

- Nome do documento
- Detalhes do provedor
- Anexo
- URL
- Descrição

mp_document_action

- document_action_name
- provider_detail
- subfluxo
- provider_permission

mp_permission_configuration

- Entity_type
- Entity_id
- Atributos
- Provider_group_id
- Provider_group_name
- permissão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

mp_provider_permission

- permissão
- provedor
- Atributos
- descrição

mp_collaborator

- collaborator_attributes
- collaborator_email
- collaborator_id
- collaborator_name
- Provider_detail
- usuário

Tópicos relacionados

Visualizador de documentos

Como habilitar recursos de acessibilidade para conversão de DOCX em PDF

Habilite a propriedade do sistema *com.snc.document.conversion.accessibility_enabled* para habilitar recursos de acessibilidade para conversão de DOCX em PDF. Se os arquivos DOCX tiverem suporte à acessibilidade, o suporte à acessibilidade será mantido no Visualizador de documentos ao exibir os arquivos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira sys_properties.list.
2. Abra a propriedade do sistema *com.snc.document.conversion.accessibility_enabled*.
3. No campo de valor, atualize o valor para verdadeiro.
4. Selecione **Atualizar**.

Exibir anexos no Visualizador de documentos

Exiba documentos na plataforma usando Visualizador de documentos em vez de baixá-los para seu próprio sistema de arquivos.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que Visualizador de documentos esteja habilitado para a tabela que contém o registro. Para obter mais informações, consulte Habilitar Visualizador de documentos.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Visualizador de documentos oferece suporte à exibição em linha de determinados tipos de documentos na plataforma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até um registro (incidente, formulário, lista e assim por diante) com um anexo.
2. Clique em Exibir ao lado do nome do anexo do arquivo.

   Visualizador de documentos o documento é exibido.

   Se o documento não for exibido, Visualizador de documentos não oferecerá suporte à exibição em linha em sua situação e uma mensagem instruirá você a baixar o documento. Os possíveis motivos são:

   - O documento carregado é criptografado por plataforma ou por borda.
   - O tamanho do arquivo excede o valor máximo permitido de 50 MB.
   - O documento é protegido por senha, mas não é um arquivo PDF.

   Clique em **Baixar documento** para exibir o documento no aplicativo externa relevante.

Tópicos relacionados

HabilitarVisualizador de documentos

Desativar Visualizador de documentos

Desative Visualizador de documentos no nível da instância para desativá-lo ou no nível da tabela para desabilitá-lo para tabelas específicas na instância.

Antes de Iniciar

Verifique se Adicionar uma propriedade do sistema (com.snc.documentviewer.enable_document_viewer) existe na sua instância.

Função necessária: administrador

Procedimento

Desabilite Visualizador de documentos no nível da instância ou para tabelas específicas.

Opção	Descrição
Desabilite o Visualizador de Documentos no nível da instância	**a.** Pesquise por `sys_properties.list` no filtro de navegação. **b.** Defina o valor da propriedade do sistema *`com.snc.documentviewer.enable_document_viewer`* como **false**. **c.** Clique em **Atualizar**.
Desabilite o Visualizador de documentos no nível de tabela	**a.** Navegue até **Definição do sistema**→ **Dicionário**. **b.** Abra a tabela e clique em **Novo** na guia **Atributos**. **c.** Pesquise `Visualizador de documentos` no campo **Atributo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	d. Insira `false` no campo **valor**. **e.** Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

HabilitarVisualizador de documentos

Geração de PDF e acessibilidade

As configurações de geração de PDF são compatíveis com recursos de acessibilidade, como marcadores de acessibilidade para leitores de tela, formatos de exportação personalizáveis e tempos limite de recuperação de imagem para conversão otimizada de HTML em PDF.

PDF acessível

Para habilitar a acessibilidade para geração de PDF, adicione a propriedade de acessibilidade `com.snc.pdf.generation.accessibility`e defina o valor como `verdadeiro` . Somente usuários com funções de administrador podem definir a propriedade. Para obter mais informações, consulte Adicionar uma propriedade do sistema .

Para obter API de geração de PDF, consulte PDFGenerationAPI - escopo, global

Tempo limite de recuperação de imagem na conversa HTML para PDF

Para especificar a duração do tempo limite da conversão de HTML em PDF, atualize o valor do tempo limite da propriedade do sistema `com.snc.pdf.html2pdf.image_retrieval_timeout`. Esta propriedade permite especificar um tempo limite de recuperação de imagem em segundos.

Exportar como PDF

Exporte um registro individual ou uma lista de registros para um formato PDF compatível com acessibilidade. Quando este recurso está habilitado, os marcadores de acessibilidade ficam disponíveis na árvore de marcadores de PDF para ajudar os usuários que dependem de leitores na tela para navegar, entender e interagir com os documentos PDF gerados.

Exportar para PDF para a lista de registros

Exporte uma lista de registros em vários formatos. . **Exportação** A opção está disponível no menu de contexto do cabeçalho da coluna na Lista v2. Na Lista v3, está disponível no menu de título da lista.

A orientação de exportação de PDF inclui:

- Retrato
- Panorama
- Retrato detalhado (exporta a lista e o formulário associado para cada registro).
- Cenário detalhado (exporta a lista e o formulário associado para cada registro).

Quando a propriedade de acessibilidade está habilitada, você recebe um pop-up ao exportar para PDF, no qual eles podem especificar se um PDF acessível deve ou não ser criado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exportar como PDF

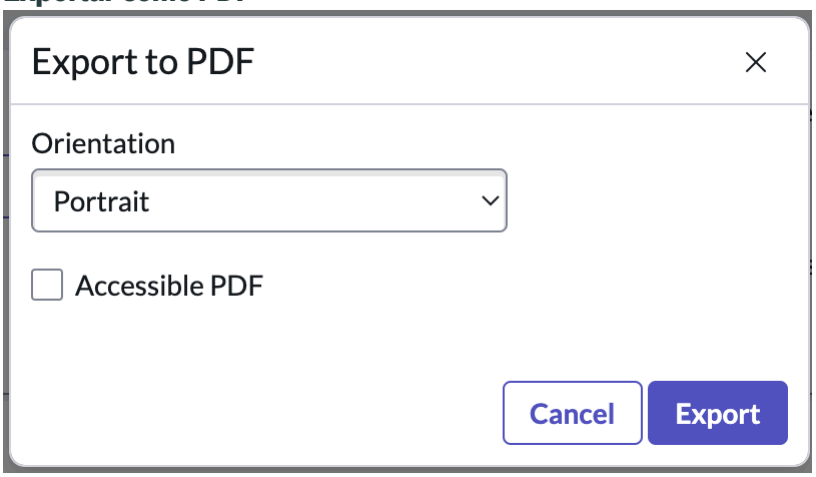

Para habilitar a acessibilidade, selecione **PDF acessível** caixa de seleção.

Nota: Adicionar marcadores de acessibilidade a um PDF aumenta o tamanho do arquivo.

Para exportar uma lista de PDF, consulte Exporte dados de uma lista .

Exporte como PDF para um único registro

Para exportar um registro individual de um formulário, selecione e mantenha pressionada (ou clique com o botão direito do mouse) uma barra de cabeçalho do formulário e selecione o tipo de exportação.

As orientações de exportação de PDF incluem:

- Retrato
- Panorama

Quando a propriedade de acessibilidade está habilitada, você recebe um pop-up ao exportar para PDF, no qual eles podem especificar se um PDF acessível deve ou não ser criado.

Para habilitar a acessibilidade, selecione **PDF acessível** caixa de seleção.

Nota: Adicionar marcadores de acessibilidade a um PDF aumenta o tamanho do arquivo.

Para gerar um único registro PDF, consulte Exporte dados de um registro .

Proteções para geração de PDF e acessibilidade

Proteções estáticas e dinâmicas são proteções que ajudam a manter a estabilidade durante a geração de PDF. As proteções estáticas impõem limites fixos, como o tamanho máximo do PDF, enquanto as proteções dinâmicas monitoram o uso da memória em tempo real e encerram as exportações quando a pressão da memória excede um limite definido.

Guardrail estático para geração de PDF e acessibilidade

Uma proteção estática ajuda a evitar a instabilidade da instância durante a geração de PDF. Se o tamanho de um PDF gerado exceder um limite máximo, o processo de exportação será encerrado automaticamente para ajudar a impedir que exportações de PDF grandes consumam memória excessiva.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A propriedade do sistema *com.snc.pdf.generation.maxsize_mb*Limita o tamanho do PDF gerado em MB. O tamanho máximo padrão do PDF é 30 MB.

Nota: Se o valor for aumentado, poderá criar pressão de memória na instância para gerar o PDF e o nó poderá falhar

.

Proteção dinâmica para geração de PDF e acessibilidade

Uma proteção dinâmica ajuda a evitar a instabilidade na geração de PDF monitorando e respondendo ao consumo excessivo de memória. Proteções dinâmicas são acionadas somente quando determinados limites de uso de memória são ultrapassados durante a geração de PDF.

O Guardrail dinâmico pode ser habilitado para geração de PDF adicionando propriedades do sistema. Quando habilitado, o sistema monitora continuamente o uso de memória do nó.

Para habilitar a acessibilidade para geração de PDF, no filtro de navegação, insira sys_properties.list e adicione as seguintes propriedades:

glide.robustness.memory_guard_enabled

Quando definido como verdadeiro Habilita proteções dinâmicas para geração e acessibilidade de PDF

- Tipo: verdadeiro | falso
- Valor padrão: Falso

glide.robustness.memory_guard_thresholdpercentage

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 90
- Percentual de limite mínimo: 1
- Percentual de limite máximo: 100

glide.robustness.memory_guard_time

- Tipo: inteiro
- Valor padrão: 60
- O tempo mínimo de proteção da memória é igual a 1
- O tempo máximo de proteção da memória é igual a 900

Se o uso de memória atingir o valor configurado (o valor padrão é 90%) para a propriedade do sistema, a plataforma encerrará automaticamente a exportação de PDF em andamento e novas solicitações de exportação de PDF serão rejeitadas. O Guardrail continua a bloquear exportações de PDF até que o uso de memória fique abaixo do limite de segurança.

Documentos gerenciados

Use a aplicação ServiceNow® Documentos gerenciados para controlar documentos eletrônicos em sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois que os parâmetros são definidos pelo administrador e o plug-in Knowledge Document é instalado, os documentos podem passar pelo ciclo de documentos gerenciados.

Importante: De Yokohama em diante, os fluxos de trabalho foram configurados e padronizados para seguir o novo fluxo de trabalho e a experiência de design.

Os clientes existentes podem continuar usando fluxos de trabalho OOB descontinuados, mas ServiceNow Recomenda a adoção dos novos fluxos OOB. Os fluxos de trabalho personalizados ainda serão compatíveis, enquanto os fluxos de trabalho OOB personalizados serão descontinuados, com uma recomendação para alternar para novos fluxos. No entanto, os clientes também podem criar fluxos de trabalho ServiceNow aconselha o uso de fluxos para novos requisitos.

Recursos do Documentos gerenciados

O Documentos gerenciados é uma solução leve, baseada em ITIL, para criar e gerenciar documentos eletrônicos em sua instância.

esse aplicativo adiciona uma camada de controle a qualquer documento, fornecendo opções de fluxo de trabalho, armazenamento, segurança e categorização. Ele pode ser usado para uma variedade de documentos internos, como políticas e procedimentos, documentação de conformidade e artigos de conhecimento. Como é integrado à instância, o Documentos gerenciados oferece uma alternativa perfeita aos sistemas de terceiros.

Recursos

Recurso	Descrição
Check-in/check-out	Acompanhe revisões, histórico de aprovação e notificações automatizadas para aprovadores e revisores. Útil para autores de risco e conformidade, redatores de políticas e procedimentos e administradores de contrato.
Categorização	Classifique documentos para organização e pesquisa.
Controle de acesso	Compartilhe documentos com usuários selecionados.
Controle de revisão	Acompanhe mudanças nos documentos.
Assinatura digital para aprovação	Integração com o plug-in Approval with E-Signature.
Fluxo de trabalho	Oferece suporte a revisão e aprovação consistentes de conteúdo.
Segurança	Use a configuração de alta segurança.

Conceitos do Documentos gerenciados

Os conceitos a seguir explicam os Documentos gerenciados: documento gerenciado, coleção de documentos, revisões de documentos e parâmetros do documento.

Conceitos

Conceito	Descrição
Documento Gerenciado	A tabela **Document [dms_document]** contém os documentos controlados por meio do processo de documentos gerenciados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conceitos

Conceito	Descrição
Coleção de Documentos	A tabela **Document Collection [dms_collection]** permite que os documentos relacionados sejam agrupados.
Revisões de Documentos	Como os documentos gerenciados devem ter registros claros das versões de um documento, as revisões (incluindo o arquivo) são anexadas ao registro do documento primário por meio de uma lista relacionada. As revisões do documento são controladas para manter um esquema de nomenclatura padrão e números de versão consistentes. Quando uma revisão de documento está pronta, ela pode ser enviada para análise.
Parâmetros do documento	**Importante:** Os parâmetros não controlam a segurança da aplicação ou do documento. Eles apenas organizam documentos, mas não afetam quem pode acessá-los. Para conceder acesso à aplicação Documentos gerenciados, você pode atribuir uma função. Para conceder acesso a um documento específico, defina as permissões de usuário e grupo. Cada documento pode ser associado a parâmetros predefinidos. Os parâmetros podem ajudar no agrupamento de documentos. • Type: define o tipo de documento que está sendo controlado. Documentos do mesmo tipo usam os mesmos controles. • Classification: define o nível de restrição do documento, como público, restrito ou confidencial. • Audience: define os grupos com acesso ao documento, como interno ou externo. • Name formats: define o formato dos nomes de documentos, garantindo que documentos do mesmo tipo tenham o mesmo esquema de nome montado a partir dos componentes de nome. • Name components: define os valores do documento usados nos formatos de nome. • Regras de aprovação: define as aprovações que o documento precisa ter antes de ser publicado.

Definição de fluxo de trabalho do documento

No sistema de base, todos os documentos gerenciados usam o fluxo de trabalho **Documentos gerenciados** depois que a caixa de seleção **Active** (Ativo) é selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de documentos

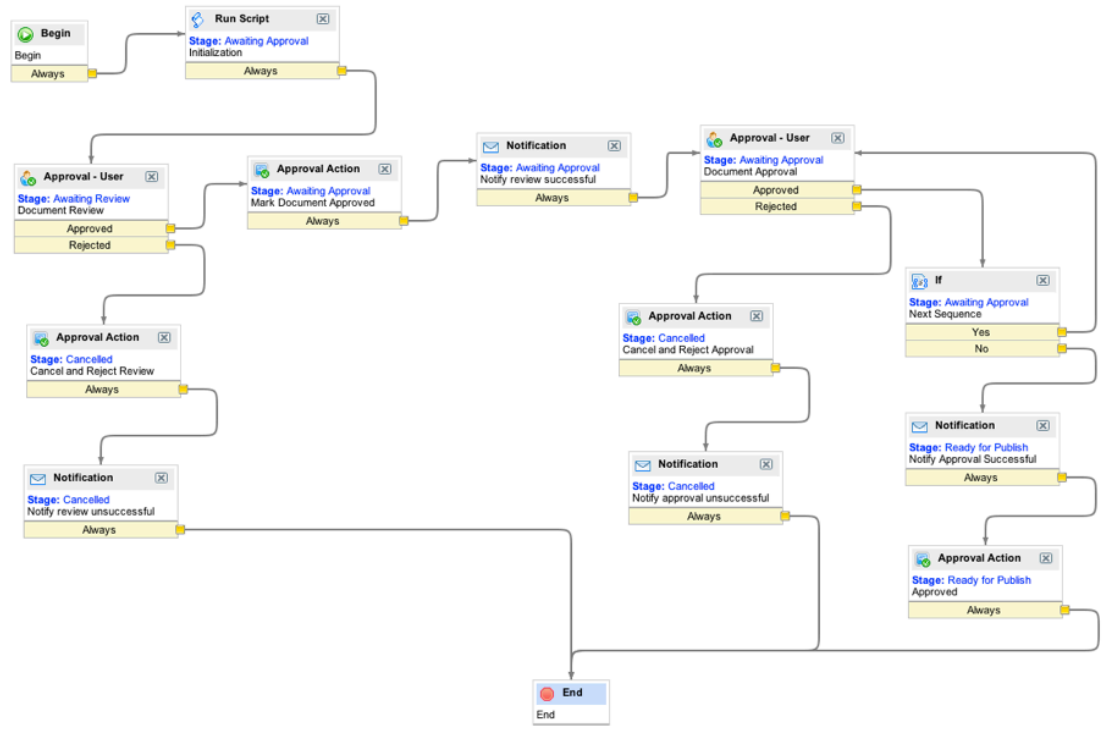

Os parâmetros de documentos definidos no fluxo de trabalho geralmente são usados como condições para acionar fluxos de trabalho mais específicos, como fluxos de trabalho específicos de tipos ou de classificação. Se diferentes tipos de documentos precisarem seguir diferentes fluxos de trabalho, use o Editor gráfico de fluxo de trabalho para criar novos fluxos de trabalho.

Definição de parâmetros do documento

Antes de usar a aplicação Documentos gerenciados, o usuário com a função document_management_admin precisa definir os parâmetros que definem os tipos de documentos a serem gerenciados pela aplicação. Os Documentos gerenciados fornecem opções de parâmetros básicos e personalizados.

Definição de parâmetros do documento

Os seguintes parâmetros do documento devem ser definidos:

- **Type:** identifica a finalidade do documento. O tipo também determina o formato padrão e o formato do nome do documento.
- **Classification:** indica o nível de segurança atribuído ao documento e determina quem pode exibir ou editar o documento.
- **Audience:** especifica os leitores pretendidos do documento.
- **Name format:** especifica o formato do nome a ser usado quando uma revisão de documento é adicionada.
- **Name components:** são identificadores individuais usados dentro de um formato de nome. Os componentes de nome definem um caminho de referência (geralmente por uma referência com pontos) que contém o valor específico do documento.
- **Regras de aprovação:** determinam quais aprovadores são adicionados aos documentos (além dos **revisores** especificados no registro do documento).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de tipos

Para definir um novo tipo, navegue até **Documentos gerenciados** > **Administração** > **Tipo** e clique em **Novo** .

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para o tipo.
Código	Um código curto para o tipo. Referenciado como um componente de nome para o formato do nome.
Rótulo	Um rótulo a ser exibido na lista de seleção **Tipo**.
Formato do nome	O formato de nome que documentos desse tipo usarão.
Ordem	Um número que indica a sequência do tipo na lista de seleção.

Os seguintes tipos estão disponíveis no sistema de base.

Nome	Código	Rótulo	Formato do nome	Ordem
-- Nenhum(a) --	nulo	-- Nenhum(a) --	nulo	1
política	POL	Política	Política padrão	2
diretriz	GUI	Diretriz	Padrão	3
procedimento	PROC	Procedimento	Padrão	4
contrato	CON	Contrato	Padrão	5

Nota: Para documentos com um **Tipo** de **Contrato**, uma lista relacionada de **Contratos** aparece no registro do documento, listando todos os contratos aos quais o documento está associado.

Definição de regras de aprovação

Para definir uma nova regra de aprovação, navegue até **Documentos gerenciados** > **Administração** > **Regras de aprovação** e clique em **Novo** .

Campo	Descrição
Nome	Um identificador exclusivo para a regra de aprovação.
Ativo	Uma caixa de seleção que indica se essa regra de aprovação é usada.
Condição	Um construtor de condições que determina quais documentos usam essa regra de aprovação.
Descrição	Uma descrição curta da regra de aprovação.

Depois que a regra de aprovação é salva, a lista relacionada de **Approvers** (Aprovadores) define quais aprovadores serão adicionados se as condições no campo **Condition** (Condição) forem atendidas.

As seguintes regras de aprovação estão disponíveis no sistema de base.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Condição
Política interna	type=Policy ^ audience=Internal
Política de desenvolvimento	type=Policy ^ department=Development

Tópicos relacionados

Definição de parâmetros do documento

Definição de públicos

Para definir um novo público, navegue até **Documentos gerenciados** > **Administração** > **Público** e clique em **Novo** .

Campo	Descrição
Nome do público	Um nome exclusivo para o público.
Código do público	Um código curto para o público. Referenciado como um componente de nome para o formato do nome.
Rótulo	Um rótulo a ser exibido na lista de seleção **Público**.
Ordem	Um número que indica a sequência do público na lista de seleção.

Os seguintes públicos estão disponíveis no sistema de base.

Público	Código do público	Rótulo	Ordem
interno(a)	INT	Interno	1
externo	EXT	Externo	2

Tópicos relacionados

Definição de parâmetros do documento

Definição de classificações

Define uma nova classificação no formulário Classificação.

Navegar até **Documentos gerenciados** > **Administração** > **Classificação** e clique em **Novo** .

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para a classificação.
Código	Um código curto para a classificação. Referenciado como um componente de nome para o formato do nome.
Rótulo	Um rótulo a ser exibido na lista de seleção **Classificação**.
Ordem	Um número que indica a sequência da classificação na lista de seleção.

As seguintes classificações estão disponíveis no sistema de base.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Código	Rótulo	Ordem
público	P	Público(a)	1
restrito	R	Restrito	2
confidencial	C	Confidencial	3

Definição de componentes de nome

Os de componentes de nome definem os valores do documento usados no formato de nome.

Por exemplo, o componente de nome `document.audience.code` faz uma referência com pontos do registro do documento ao **Código** do público.

Para definir um novo componente de nome, navegue até **Documentos gerenciados** > **Administração** > **Componentes** e clique em **Novo** .

Campo	Descrição
Nome	Um identificador exclusivo para o componente de nome.
Descrição resumida	Uma descrição resumida do valor do componente de nome.
valor	O caminho para o campo que contém o valor usado para o formato de nome. Definido em relação a um registro de revisão atual. Por exemplo: • Digite `revision` para usar o campo **Número** da revisão no registro de revisão. • Digite `document.name` para usar o campo **Nome** no documento referenciado da revisão. • Digite `document.audience.code` para usar o campo **Código** para o público referenciado pelo documento. Essa abordagem de referência com pontos possibilita obter qualquer valor relacionado à revisão no formato do nome.

Nota: O componente **revision** é um componente especial substituído pelo número de revisão apropriado (em vez de consultar um valor relacionado ao registro atual). A revisão é incrementada automaticamente ou usa o número da revisão mais recente, dependendo da configuração do formulário do documento.

Os componentes a seguir são definidos no sistema de base.

Nome	Descrição resumida	Valor
Código do público	Exibe o código atribuído ao público do documento.	document.audience.code
Código de classificação	Exibe o código de classificação.	document.classification.code
Nome do documento	Exibe o nome do documento.	document_name
Revisão	Exibe a revisão do documento.	revision
Código do tipo	Exibe o código atribuído ao tipo de documento.	document.type.code

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de formatos de nome

O formato de nome gera automaticamente um nome para uma revisão de documento, organizando os componentes de nome em um código padrão que corresponde às convenções de nomenclatura.

Por exemplo, um formato de nome com os componentes de nome **Código do tipo**, **Nome do documento** e **Número da revisão** e o separador **-** seria formatado como:

`TYPECODE-Name-RevNumber.fileformat`

Neste exemplo, uma política (código POL) chamada `IT Off-Boarding Policy`, com o número de revisão **1.0** e carregada como um arquivo **.docx** teria o nome:

`POL-IT Off-Boarding Policy-1.0.docx`

Para definir um novo formato de nome, navegue até **Documentos gerenciados** > **Administração** > **Formatos de Nome** e clique em **Novo** .

Campo	Descrição
Nome	Um nome exclusivo para o formato do nome.
Separador	Um separador a ser colocado entre cada um dos componentes. Hifens (-) e sublinhados (_) são usados com frequência. O uso de caracteres alfanuméricos pode criar um formato de nome confuso.
Descrição	Uma descrição do formato de nome.

Use a lista relacionada para adicionar componentes de nome. Use o campo **Ordem** para definir a sequência na qual os componentes de nome são usados.

Os formatos de nome a seguir são definidos no sistema de base.

Nome	Separador	Descrição
Padrão	_	O formato padrão. Nome do documento e revisão separados por um sublinhado.
Política padrão	_	O formato do tipo de documento de política.
Documentação de desenvolvimento	(sem separador)	O formato do tipo de documentação de software.
Fontes de desenvolvimento	(sem separador)	O formato do desenvolvimento e o tipo de origem de código.
Melhoria na intranet	(sem separador)	O formato dos documentos que descrevem o uso da intranet.

Separação de domínio e Documentos gerenciados

A separação de domínio não é compatível com o Documentos gerenciados. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Plug-in Documentos gerenciados

Esta página descreve as aplicações, os módulos, a estrutura da tabela de banco de dados, os scripts e as funções.

Estrutura da tabela de banco de dados

As seguintes tabelas foram adicionadas:

Tabelas

Nome de exibição [nome da tabela]	Descrição
Documento [dms_document]	Os detalhes do documento.
Revisão [dms_revision]	As revisões do documento.
Público [dms_audience]	Os leitores pretendidos do documento.
Classificações [classification]	O nível de restrição do documento, como público ou confidencial. (Não define o acesso ao documento. A segurança do documento é definida nas permissões de usuário e grupo.)
Tipo [dms_type]	A finalidade do documento.
Componente [dms_component]	Os componentes dos formatos de nome. O campo de valor é uma expressão de referência com pontos que é avaliada. Uma exceção é feita para a revisão, porque ela não existe quando o nome da revisão é gerado.
Formato do nome [dms_name_format]	A composição de componentes para gerar nomes de revisão.
Sequência de aprovação [approval_sequence]	As sequências de aprovação que os usuários devem seguir.
Regra de aprovação [dms_approval_rule]	Os critérios aos quais os registros da tabela dms_document devem corresponder. Usados para adicionar automaticamente aprovadores a um documento.
Coleção [dms_collection]	Os grupos de documentos criados pelo usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Scripts

Regras de negócio que são adicionadas a sys_script

Regra	Descrição
Atualizar documento	Muda o estado de um documento dependendo das revisões dele.
Adicionar Aprovadores	Preenche a lista de aprovadores do documento.

Inclusões de script que serão adicionadas a sys_script_include

Script Include	Descrição
DocumentManagement	Contém as lógicas principais do plug-in Documentos gerenciados.
DocumentManagementDB	Contém métodos para executar operações CRUD no banco de dados.
DocumentManagementSecurity	Ajuda a gerenciar a segurança do sistema de Documentos gerenciados.
DocumentManagementAjax	Atualiza os detalhes da revisão temporária criada ao abrir o carregamento/verificação no formulário de revisão.
DocumentAttachmentAjax	Renomeie um arquivo de anexo.
DocumentRevisionWorkflowHelper	Ajuda a executar operações básicas de fluxo de trabalho em uma revisão.
DocumentManagementApprovalMatcher	Ajuda a obter os aprovadores de usuário e grupo para um documento que correspondam às regras de aprovação.
DocumentApproverHelper	Contém lógicas para lidar com aprovadores de documentos.
DocumentManagementUtils	Métodos úteis.
DocumentReferenceQualifiers	Métodos estáticos que retornam qualificadores de referência.

Script do cliente que é adicionado a sys_script_client

Regra	Descrição
Mudança de tipo de documento	Atualiza o campo de formato de nome na seção de configurações de revisão do documento. Cada tipo tem um formato de nome padrão.

Funções

Este plug-in apresenta duas novas funções:

Funções

Função	Descrição
document_management_user	Esta função permite que um usuário acesse o plug-in Documentos gerenciados, crie e pesquise documentos. Os revisores e aprovadores de documentos precisam da função document_management_user para acessar o plug-in Documentos gerenciados. Os revisores e aprovadores também podem acessar uma revisão de documento a partir de um registro de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções

Função	Descrição
document_management_admin	Esta função permite que um usuário mude as configurações administrativas do plug-in Documentos gerenciados.

Nota: Cada documento tem permissões individuais. Portanto, mesmo se um usuário receber a função document_management_user e tiver permissões para a aplicação, ele só poderá exibir os documentos aos quais tenha recebido acesso.

Instalação do plug-in Documentos gerenciados

O plug-in Documentos gerenciados está disponível para ativação por usuários que tenham a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicação do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Documentos gerenciados (com.snc.document_management) e selecione **Ativar/Fazer upgrade**.

   Se o plug-in depende de outros, esses plug-ins e seu status de ativação são listados.
3. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **"Carregar dados de demonstração"**.

   (Optional) Alguns plug-ins incluem dados de demonstração, que são registros de amostra projetados para ilustrar recursos de plug-in para casos de uso comuns. Carregar dados de demonstração é uma boa política ao ativar o plug-in pela primeira vez em uma instância de teste ou de desenvolvimento. Você pode carregar dados de demonstração depois que o plug-in é ativado repetindo esse processo e selecionando a caixa de seleção.
4. Selecione **Ativar**.

Plug-in Knowledge Document

O plug-in Knowledge Document estende o plug-in Documentos gerenciados, fornecendo a funcionalidade para que documentos gerenciados sejam publicados na Base de conhecimento.

Instalado com o plug-in Knowledge Document

Instalado com o plug-in Knowledge Document

Dependências

O plug-in Knowledge Document depende do plug-in Documentos gerenciados. A ativação do Knowledge Document ativa o Documentos gerenciados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas

Tabelas

Nome de exibição [table_name]	Descrição
Registros de conhecimento [m2m_document_knowledge]	Uma tabela de muitos para muitos que armazena o relacionamento entre um documento e um artigo de conhecimento.

Ações de IU

Ações de IU

Ação de IU	Descrição
Link para conhecimento	Cria ou atualiza um artigo de conhecimento relacionado ao documento atual, se já existir um artigo de conhecimento.

Scripts

Inclusões de script

Inclusão de script	Descrição
KnowledgeDocument	Contém a lógica principal do plug-in Knowledge Document.
KnowledgeDocumentDB	Classe que obtém, insere e atualiza dados para o plug-in Knowledge Document.

Vinculação de documentos a artigos de conhecimento

Gerencie um documento e acesse a versão mais recente dele a partir de um artigo. Para isso, vincule o documento a um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar

Seu administrador precisa ter ativado os seguintes plug-ins:

- Plug-in Knowledge Document (com.snc.knowledge_document)
- Plug-in Gestão de conhecimento Advanced (com.snc.knowledge_advanced)

O documento já foi carregado e publicado. Para obter mais informações, consulte Carregar um documento e Publicação de uma revisão aprovada.

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento em que o artigo de conhecimento vinculado ao documento está armazenado.

Se um artigo de conhecimento já estiver vinculado ao documento, você precisa ter acesso de contribuição a ele.

Funções necessárias: document_management_user e knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode vincular a versão inicial ou revisada de um documento a um artigo de conhecimento. O documento aparece como anexo do artigo vinculado. A revisão de um documento não atualiza automaticamente o documento anexado ao artigo de conhecimento vinculado. Portanto, sempre que você revisar um documento, será necessário vincular novamente o documento revisado ao artigo de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Como proprietário de um documento ou administrador, você pode vincular o documento a um artigo publicado. Se o artigo for submetido a check-out por outro usuário, você não poderá vincular o documento ao artigo associado, a menos que o artigo seja publicado.

Um documento gerenciado só pode ser vinculado a um artigo.

Procedimento

1. Navegar até **Documentos gerenciados** > **Documentos** > **Tudo**.
2. Clique no documento.
3. Na lista relacionada Configurações de conhecimento, preencha os campos.

Configurações de conhecimento

Campo	Descrição
Comportamento	Processo realizado quando o link relacionado **Link para conhecimento** é clicado. Um comportamento é um dos seguintes tipos: ○ **Sempre criar registro**: um novo artigo de conhecimento é criado e vinculado à última revisão publicada do documento como anexo. ○ **Atualizar registro existente**: o artigo de conhecimento vinculado é atualizado com a última revisão publicada do documento como anexo. Se não houver artigos de conhecimento para o documento, um novo será criado. **Nota:** Depois de selecionar uma configuração de comportamento para um documento, não será possível modificá-la posteriormente ao revisar o documento.
Base de conhecimento	Base de conhecimento na qual o artigo de conhecimento está armazenado. Você pode associar um artigo de conhecimento somente a uma base de conhecimento. Se você estiver usando um modelo de artigo, poderá modificar esse valor somente se o modelo estiver disponível na outra base de conhecimento.
Tipo	Modelo de artigo para criar um artigo de conhecimento usando campos e valores definidos. **Nota:** quando um artigo de conhecimento é criado, o campo **Tipo** se torna somente leitura.
Válido até	Data em que o artigo expira. Adiciona informações de validade até a data ao mesmo campo no artigo de conhecimento.
Descrição resumida	Algumas palavras ou uma frase curta para descrever o artigo de conhecimento. Adiciona a descrição curta ao mesmo campo no artigo de conhecimento.

4. Clique no link relacionado **Link para conhecimento**.
5. **Opcional:** Na mensagem informativa exibida, clique no link da mensagem para exibir o artigo de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

O documento carregado é adicionado como um anexo a um artigo de conhecimento. Dependendo do valor do campo **Comportamento** especificado na lista relacionada "Configurações de conhecimento", o artigo de conhecimento será criado ou atualizado com o documento.

Criação de um documento

Depois que os parâmetros de Documentos gerenciados são definidos pelo administrador, os documentos podem ser criados, solicitados, submetidos a check-out, editados, submetidos a check-in, copiados e, se necessário, revertidos para uma versão anterior.

Depois que os documentos forem adicionados à aplicação Documentos gerenciados, eles poderão ser agrupados em coleções de documentos.

Aprovação de documentos

Durante o processo de aprovação, o aprovador aprova ou rejeita o documento. Um documento passa pelo processo de aprovação após o processo de revisão.

Fluxo de trabalho de aprovação

Depois que o documento for revisado, envie-o para aprovação. Se o documento não tiver um aprovador, o processo de aprovação será omitido.

Quando o documento está *Ativo*, o fluxo de trabalho *Padrão de gerenciamento de documentos* é usado para gerenciar as aprovações:

Fluxo de trabalho padrão de gerenciamento de documentos

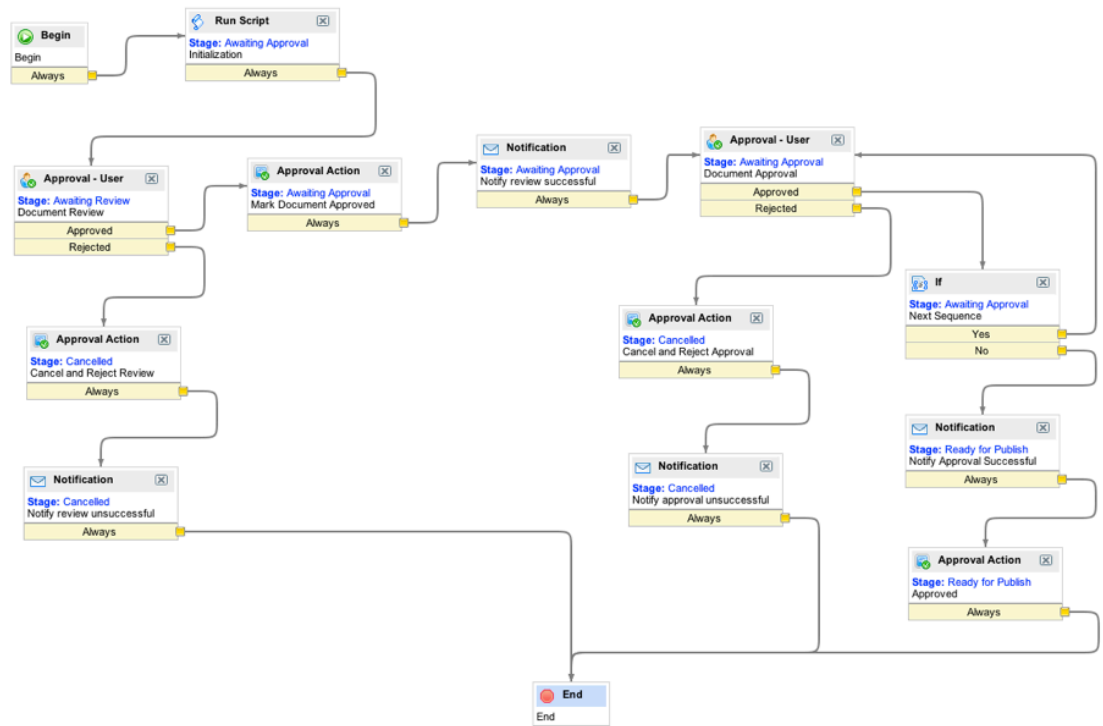

Se o aprovador rejeitar o documento, o autor e o proprietário serão notificados, e a revisão do documento será cancelada. O autor, o proprietário e o aprovador deverão discutir quais mudanças precisam ser feitas no documento. Quando o documento estiver pronto, uma nova revisão poderá ser iniciada.

Se o aprovador final aprovar o documento, o autor e o proprietário serão notificados. Depois que a aprovação final for bem-sucedida, a fase do documento mudará para *Pronto para publicação* na lista Revisões do documento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado do fluxo de trabalho Padrão de gerenciamento de documentos

Modificação do processo para vários aprovadores

Se houver vários aprovadores, o processo de aprovação será feito em sequência, e vários aprovadores poderão ser atribuídos a uma única sequência. Por exemplo:

- Sequência 1: aprovadores A e B
- Sequência 2: aprovadores C e D
- Sequência 3: aprovador E

Como as sequências ocorrem em ordem cronológica crescente, os aprovadores A e B recebem a solicitação de aprovação primeiro (os aprovadores C, D e E ainda não fazem parte do processo). Semelhante ao processo de revisão, o primeiro aprovador a agir em uma sequência dita o que acontece com o documento. Se o aprovador A agir primeiro e rejeitar o documento, o processo de aprovação será interrompido, e o estado será definido como Cancelado. O status do aprovador B é alterado para Não é mais necessário. Se o aprovador A agir primeiro e aprovar o documento, o processo será interrompido, e o status do aprovador B será alterado para Não é mais necessário. Em seguida, o documento passará para a sequência de aprovação 2. Depois que pelo menos um aprovador em cada sequência aprovar o documento, o autor e o proprietário serão notificados de que o documento foi aprovado.

Processo de revisão

Durante o processo de revisão, o revisor aprova ou rejeita o documento. Às vezes, um documento tem vários revisores.

Se o revisor rejeitar o documento, o autor e o proprietário serão notificados, e a revisão será cancelada. O autor, o proprietário e o revisor deverão discutir quais mudanças precisam ser feitas no documento. Se o revisor aprovar o documento, o autor e o proprietário serão notificados de que a revisão foi bem-sucedida, e o documento poderá passar para a fase de aprovação.

Se vários revisores forem atribuídos a um documento, o primeiro revisor a agir ditará o que acontecerá com o documento. Por exemplo, há dois revisores, A e B. Se o revisor A agir primeiro e rejeitar o documento, o processo de revisão será interrompido, e o estado da revisão será definido como Cancelado. O revisor B receberá um e-mail de notificação informando que a revisão foi rejeitada e que o status dele foi alterado para Não é mais necessário. Se o revisor A agir primeiro e aprovar o documento, o processo de revisão será interrompido, e o documento poderá passar para a fase de aprovação. O status do revisor B será alterado para Não é mais necessário.

Ativar assinatura eletrônica para aprovação

Ativação de assinaturas eletrônicas para aprovação. As assinaturas eletrônicas são úteis se você precisar obter uma assinatura digital para fins de conformidade ou auditoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode ativar o plug-in Approval with e-signature para exigir que os usuários digitem um nome de usuário e uma senha ao revisar e aprovar documentos.

A assinatura digital não é rastreada ou armazenada no registro do documento. Os usuários devem simplesmente inserir um nome de usuário e uma senha depois de clicar no botão **Aprovar** ou **Rejeitar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Assinatura digital

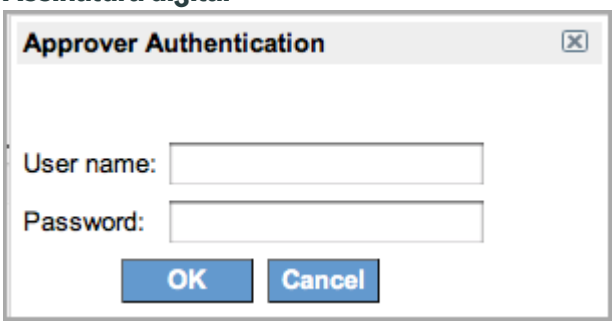

Depois de ativar o plug-in Approval with E-Signature, certifique-se de que uma linha na tabela de registro de assinatura eletrônica seja criada para a tabela dms_document_revision.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Registro da assinatura eletrônica**.
2. Verifique se *dms_document_revision* já está listado e se **Ativado** está definido como *verdadeiro*.
3. Se não estiver listado, clique em **Novo**.
4. Em **Nome da tabela**, selecione *Revisão de documento*.
5. Selecione *Ativado*.

Example

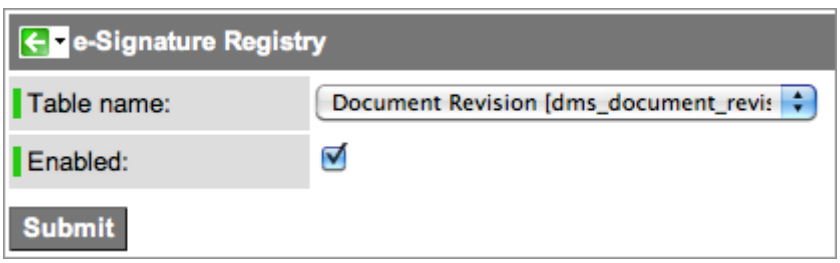

6. Clique em **Enviar**.

Publicação de uma revisão aprovada

Publique uma revisão de documento que foi aprovada.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que um documento é criado e editado, uma revisão específica pode ser enviada para revisão de rascunho e aprovação final. Após a aprovação final, o documento pode ser publicado.

Publique a revisão aprovada na lista Revisões do documento.

Nota: A publicação de documentos na Base de conhecimento requer o plug-in Knowledge Document.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Na lista Revisões do documento, clique na revisão marcada como **Pronta para publicação**.
3. Clique em **Publicar revisão** para exibir a caixa de diálogo **Publicar**.

   O número de revisão corresponde ao número de revisão mais recente. Se o padrão for mudar o número de revisão quando o documento for publicado, por exemplo, aumentando o número da versão para 1.1 ou 1.0.1, a mudança poderá ser feita manualmente nessa caixa de diálogo.
4. Clique em **Publicar**.

   A revisão publicada é destacada em verde, e a fase das revisões anteriores é alterada automaticamente para *Desativada*:

   Nota: Se o processo de aprovação e publicação for repetido, a revisão publicada será desativada quando a nova revisão for publicada. Todos os fluxos de trabalho executados em revisões anteriores serão cancelados quando o documento for publicado.

Envio de uma revisão para revisão de rascunho

Envie um rascunho de documento para revisão.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois que um documento é criado e editado, uma revisão específica pode ser enviada para revisão de rascunho e aprovação final. Após a aprovação final, o documento pode ser publicado.

Quando um rascunho do documento estiver pronto, envie-o para revisão. Se o documento não tiver revisores identificados no campo "Revisores" do registro do documento, o processo de revisão será omitido.

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Clique com o botão direito na revisão desejada.
3. Selecione **Enviar revisão**.

   A fase de revisão é definida como *Aguardando revisão*.

   O nome do documento e os parâmetros são alterados para somente leitura. O estado do documento é definido como *Ativo*.

Criação ou solicitação de um novo documento

Depois que um administrador define parâmetros para a aplicação Documentos gerenciados, você pode criar ou solicitar novos documentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos gerenciados** > **Criar novo(a)**.
2. Preencha os seguintes campos:

Campos do novo documento

Campo	Valor de entrada
Número	Um número de identificação do documento. Gerado automaticamente usando a manutenção de números.
Nome	Um nome para o documento. Observe que o nome do documento é combinado com outros componentes de nomenclatura (conforme definido pelo formato do nome) para criar os nomes de cada revisão do documento.
Solicitado por	A pessoa que está solicitando que o documento seja criado ou atualizado.
Proprietário	O aprovador da solicitação do documento. Também é responsável por definir a data de conclusão com os solicitantes e os autores.
Revisores	Os usuários que revisam o documento e fornecem feedback aos proprietários e autores.
Departamento	O departamento responsável pelo documento.
Tipo	A finalidade do documento. Esta é uma lista de seleção derivada dos parâmetros de tipo.
Classificação	A classificação do documento, com base na segurança, no público e na confidencialidade. Esta é uma lista de seleção derivada dos parâmetros de classificação. **Nota:** isso não gera nenhuma funcionalidade.
Público	Os leitores do documento, como externos ou internos. Esta é uma lista de seleção derivada dos parâmetros de público. **Nota:** isso não gera nenhuma funcionalidade.
Estado	O status atual do documento no processo de edição e publicação.
Submetido a check-out por	O usuário que submeteu o documento a check-out.
Descrição	Uma curta descrição do documento.
Configurações de revisão	
Formato do nome	O formato do nome de cada revisão do documento. Para obter mais informações, consulte formato do nome.
Formato de revisão	Uma escolha entre o formato de revisão de dois dígitos (0.x) ou de três dígitos (0.0.x).
Revisão com incremento automático	Se for selecionado, o número de revisão será incrementado automaticamente sempre que o documento for revisado.

A lista relacionada *Permissões do usuário* determina quais usuários têm direitos para exibir e contribuir com o documento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Permissões do usuário

Campo	Valor de entrada
Usuário	Uma referência a um usuário que tem direito de ler, mas não de contribuir com um documento.
Tipo	Uma lista de seleção que descreve como o usuário pode interagir com o documento. As opções são: ○ Leitor: o usuário pode ler as versões do documento. ○ Editor: o usuário pode carregar novas versões. ○ Proprietário: o usuário pode editar o documento.

A lista relacionada *Permissões do grupo* determina quais grupos têm direitos para exibir e contribuir com o documento:

Permissões do grupo

Campo	Valor de entrada
Grupo	Uma referência a um grupo de usuários que tem direito de ler e contribuir com um documento.
Tipo	Uma lista de seleção que descreve como os membros do grupo podem interagir com o documento. As opções são: ○ Leitor: os membros do grupo podem ler as versões do documento. ○ Editor: os membros do grupo podem carregar novas versões. ○ Proprietário: os membros do grupo podem editar o documento.

Especificação de um aprovador

Você pode especificar aprovadores para um registro de documento depois de salvá-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode ter um aprovador ou vários. Por exemplo, defina vários aprovadores para que uma pessoa faça uma verificação de qualidade do documento e outro indivíduo para servir como aprovador final. Um número é atribuído aos aprovadores. O aprovador de menor número (geralmente o número um) sempre vai primeiro e, em seguida, todos os outros aprovadores em ordem cronológica crescente. Vários aprovadores podem ter o mesmo número de sequência. Por exemplo, dois aprovadores podem fazer uma verificação de qualidade e receber o número de sequência 1. Em seguida, dois indivíduos podem ser os aprovadores finais e receber o número de sequência 2.

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Selecione o ícone de ações adicionais e selecione **Adicionar aprovador**.
3. Adicione um nome de usuário.
4. Selecione um número de sequência na lista suspensa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os números menores aprovam antes dos números maiores. Por exemplo, o aprovador número um aprova antes do número dois.

5. Clique em **Adicionar usuário**.
6. Repita as etapas 2 a 5 para adicionar mais aprovadores.

Submissão de documento a check-in

Submeta o documento a check-in depois de revisá-lo para que outros usuários possam submeter o documento a check-out.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Selecione o link relacionado **Carregar/Fazer check-in da revisão**.
3. Clique em **Procurar** e navegue até o arquivo revisado.
4. Clique em **Abrir**.
5. Verifique o nome e o número da revisão.
6. Clique em **OK**.

Cópia de um documento

Um documento pode ser duplicado a qualquer momento. Isso é útil se você tiver um documento que queira usar como base para um novo documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Copiar documento**.

   Uma mensagem de informação com um link para o novo documento será exibida:
3. Clique em **OK**.

Resultado

O novo documento foi renomeado e passou incluir a palavra "Copy".

Nota: Somente a revisão mais recente é copiada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desativação de um documento

Para mudar o estado do documento para *Inativo*, desative o documento. Isso é útil quando as mudanças em um documento são colocadas em espera. Um documento inativo pode ser reaberto a qualquer momento.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Desativar documento**.

Nota: Para ativar um documento, clique com o botão direito no cabeçalho e clique em **Reabrir documento**.

Reabertura de um documento desativado

Um documento desativado pode ser reaberto.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Reabrir documento**.

Reversão de um documento

Um documento pode ser revertido para uma revisão anterior a qualquer momento. Antes de reverter para uma revisão anterior, verifique se o documento não foi submetido a check-out e se você tem permissão de Editor ou Proprietário para o documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Na lista Revisões do documento, clique na revisão para a qual você deseja reverter.
3. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Reverter**.
   A caixa de diálogo "Reverter para revisão" é exibida. Verifique o nome e o número da revisão. A nota especifica a revisão para a qual você está revertendo.
4. Mude todas as informações na caixa de diálogo "Reverter para revisão" conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **OK**.
   A revisão mais recente agora é aquela que você selecionou para reversão.

Cancelar documento

Mude o estado do documento para *Cancelado* quando não houver mais mudanças no documento.

Antes de Iniciar
Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao cancelar um documento, não há mensagem de confirmação. Portanto, certifique-se de que deseja cancelar o documento.

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Cancelar documento**.

   Uma mensagem informativa confirma o cancelamento:

   O **Estado** está definido como **Cancelado**.

Submissão de documento a check-out

Os documentos na aplicação Documentos gerenciados só podem ser revisados por um usuário de cada vez. Faça check-out do documento para revisá-lo.

Antes de Iniciar
Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Selecione o link relacionado **Fazer check-out de documento**.
3. Selecione **Baixar arquivo** para baixar a versão atual do documento quando for submetido a check-out.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

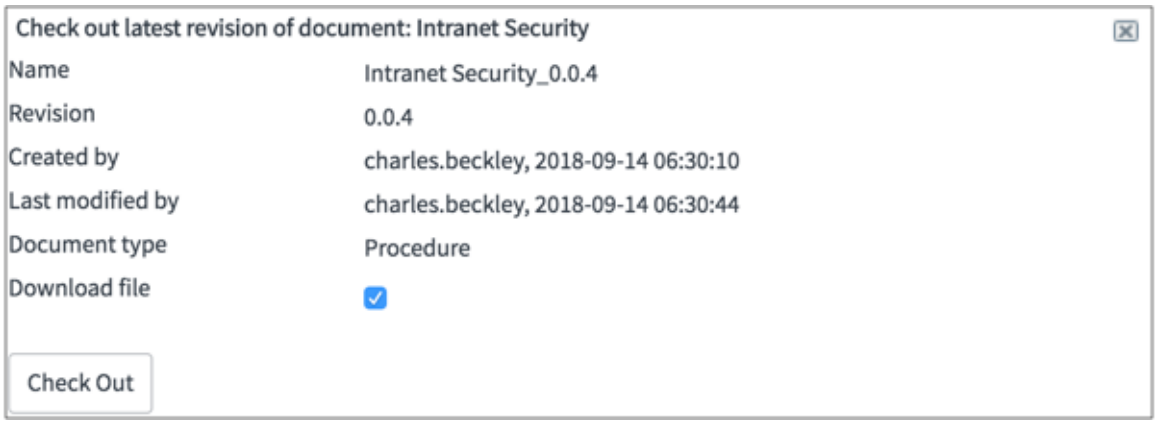

4. Clique em **Fazer check-out**.

   Depois de fazer check-out de um documento, você pode editá-lo e fazer as mudanças necessárias.

Criação de uma coleção de documentos

Uma coleção de documentos é um conjunto de documentos individuais. Depois que os documentos forem carregados no Documentos gerenciados, organize-os agrupando-os em coleções.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos gerenciados** > **Documento** > **Minhas Coleções**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira um *Nome*.
4. **Opcional:** Insira uma *Descrição*.
5. Clique em **Enviar**.
6. Clique no nome da coleção que você criou.
7. Clique em **Editar**.
8. À esquerda, clique duas vezes em um documento disponível ou selecione um documento e clique em **Adicionar**.
9. Clique em **Salvar**.
   A página "Coleção de documentos" é exibida e os documentos da coleção são listados.

Carregar um documento

Carregue um documento em um registro salvo. Você pode carregar arquivos de texto, planilhas, apresentações, arquivos PDF e muito mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegue até o registro do documento.
2. Clique no link relacionado **Carregar/Fazer check-in da revisão**.
3. Clique em **Escolher arquivo** e navegue até o arquivo desejado.
4. Clique em **Abrir**.
5. Verifique o nome e o número da revisão.
6. Clique em **OK**.

Depois que o documento inicial é carregado, revisões subsequentes podem ser criadas submetendo o documento a check-out.

Criação de um novo registro de documento gerenciado

Configure as propriedades e políticas de um documento gerenciado.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documentos gerenciados** > **Criar novo(a)**.
2. No campo **Nome**, digite Política.
3. No campo **Solicitado por**, adicione seu nome.
4. No campo **Proprietário**, adicione seu nome.
5. No campo **Revisor**, adicione seu nome.
6. No campo **Tipo**, selecione **Política**.
7. No campo **Classificação**, selecione **Confidencial**.
8. No campo **Público**, selecione **Interno**.
9. Em **Configurações de revisão**, selecione a opção **Revisão com incremento automático**.

Example

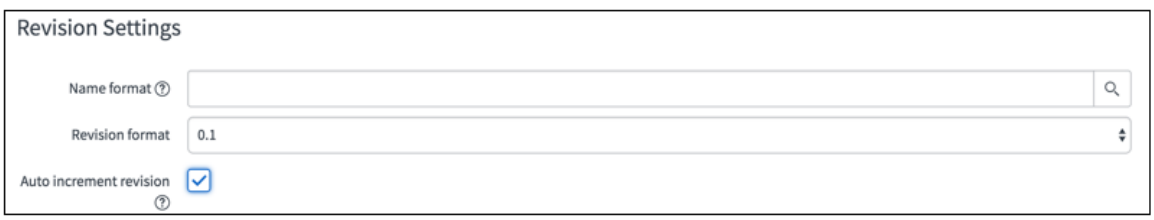

10. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Submissão de um documento a check-in depois de fazer mudanças

Depois de fazer mudanças em um documento, verifique o documento revisado em Documentos gerenciados.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Abrir o registro de documento.
2. Clique no link relacionado **Carregar/Fazer check-in da revisão**.
3. Clique em **Escolher arquivo**, selecione o arquivo revisado e clique em **Abrir**.
4. Verifique se o **Nome** e o **Número da revisão** contêm o número atualizado.
5. Confirme se a opção **Check-in** está selecionada.
6. Clique em **OK**.
   A lista "Revisões do documento" é atualizada e passa a conter a revisão mais recente.

Submissão de um documento a check-out para fazer mudanças

Depois que um documento for adicionado a um registro de documento gerenciado, submeta o arquivo a check-out para fazer mudanças. O check-in e o check-out de documentos mantêm um registro das mudanças no documento e garantem que apenas uma pessoa de cada vez edite o documento.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Abrir o registro de documento.
2. Selecione o link relacionado **Fazer check-out de documento**.

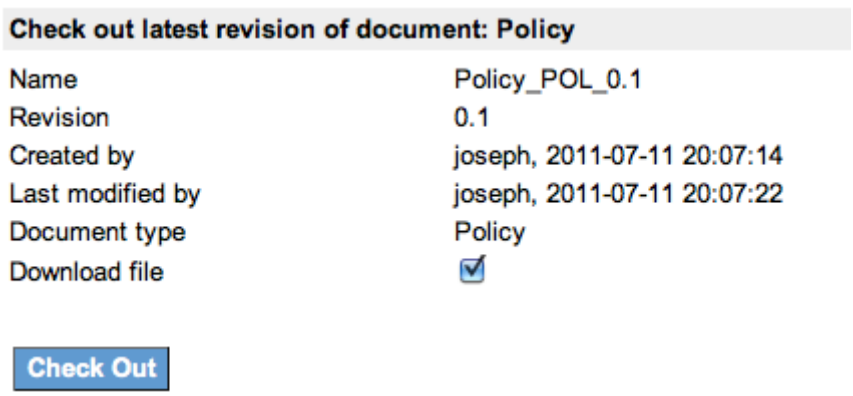

3. Selecione **Baixar arquivo**.
4. Clique em **Fazer check-out**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Abra o arquivo e faça uma pequena mudança.
6. Salve o documento com o mesmo nome, mas com um novo número de revisão.
   Por exemplo, Policy_POL_02.txt.

Publicação de um documento em Documentos gerenciados

Depois que o documento for revisado e aprovado, publique-o em Documentos gerenciados.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Abrir o registro de documento.
2. Na lista Revisões do documento, clique no nome da revisão que foi aprovada e está listada na fase Pronto para publicação.
3. Na barra de cabeçalho, clique em **Publicar revisão**.
4. Na caixa de diálogo "Publicar revisão", verifique se o nome e o número da revisão estão corretos e clique em **Publicar**.
   Na lista Revisões do documento, a revisão que você acabou de publicar agora está no estágio Publicado.

Envio de um documento para revisão e aprovação

Quando um documento estiver pronto, envie-o para revisão e aprovação Se um revisor ou aprovador não for identificado no registro do documento, o documento será movido diretamente para a fase de publicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Na lista Revisões do documento, clique com o botão direito do mouse no documento revisado e selecione **Enviar revisão**.
   Como você se identificou como revisor, receberá uma mensagem de e-mail de solicitação de aprovação.
2. Na mensagem de e-mail, clique no link ao lado de **Clique aqui para exibir a solicitação de aprovação**.
3. **Opcional:** Exiba o documento clicando no nome do anexo em **Revisão do documento**.
4. Clique em **Aprovar**.
   A página Aprovações exibe e lista o documento que você acabou de aprovar.
5. Abrir o registro de documento.
6. Na lista Revisões do documento, a revisão que você aprovou agora está no estágio Pronto para publicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Carregamento de um documento como anexo

Depois de criar um registro de documento, adicione o documento ao registro como um anexo.

Antes de Iniciar

Função necessária: document_management_admin

ou

Função necessária: document_management_user

Procedimento

1. Abrir o registro de documento.
2. Selecione o link relacionado **Carregar/Fazer check-in da revisão**.
3. Clique em **Escolher arquivo**.
4. Selecione um documento simples, como um arquivo de texto, e clique em **Abrir**.
5. Verifique se o nome dele é Policy_POL_0.1.
6. Clique em **OK**.

   O documento aparece listado em Revisões do documento.

Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Permita que sua equipe colabore em tempo real e adicione versões, armazene, copie, exclua, restaure e carregue documentos, integrando provedores de documentos com sua instância do ServiceNow.

Iniciar

Explorar	Ativar	Integrar
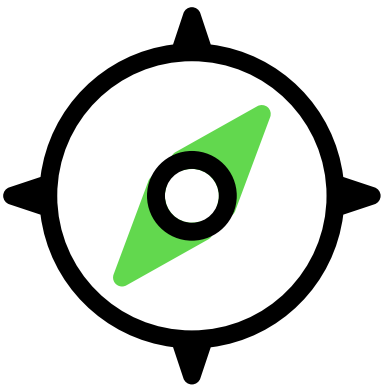	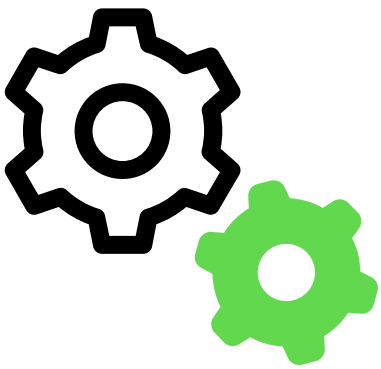	
Explorar Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores	Ativar Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores	Integrar com Microsoft OneDrive, Google Drive e Microsoft SharePoint

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso	Referência
	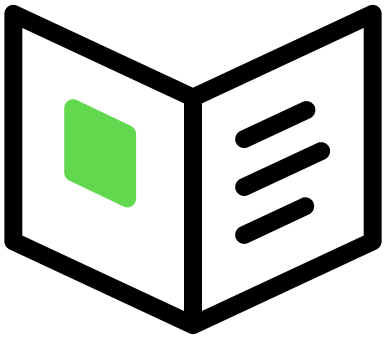
Usar Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores	Referência Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Solucionar problemas e obter ajuda

- Perguntar ou responder questões na comunidade da plataforma
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorar Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Adicionar versões, armazenar, copiar, excluir, restaurar, e carregue documentos integrando provedores de documentos com seu ServiceNow instância.

Visão geral Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Colabore em tempo real e adicione versões, armazene, copie, exclua, restaure e carregue documentos integrando provedores de documentos com seu ServiceNow instância.

Benefícios do Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Benefícios do Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Benefício	Recurso
Usar Microsoft OneDrive e. Microsoft SharePoint Para copiar, excluir, restaurar e obter ações de versão em documentos diretamente em sua instância da ServiceNow.	Serviços de documentos Estrutura para Microsoft OneDrive
Usar Google Drive Para gerenciar, colaborar e sincronizar seus documentos e obter ações de versão em documentos diretamente em sua instância da ServiceNow	Serviços de documentos Estrutura para Google Drive
Crie detalhes do provedor para documentos de vários provedores.	Detalhes do provedor
Crie ações de documento para documentos de vários provedores.	Ações do documento
Adicione permissões de provedor para documentos de vários provedores.	Permissões de provedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios do Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Benefício	Recurso
Configure a permissão para funções e grupos para documentos de vários provedores.	Configuração de permissões

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores, consulte:

- Ativação da Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores
- Integrar com Serviços de documentos
- Como usar o Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores
- Estrutura de serviços de documentos de vários provedores de referência

Ativação da Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Você pode ativar o plug-in Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores (com.snc.multiprovider_documents) para Serviços de documentos se você tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens a seguir são instalados com a Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores:

- Plug-in
- Funções
- Tabelas

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores (com.snc.multiprovider_documents) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Integrar com Serviços de documentos

Integrar Microsoft OneDrive, Microsoft SharePoint e Google Drive com Serviços de documentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral da integração

- Integração do Microsoft OneDrive com os Serviços de documentos

1. Serviços de documentos Estrutura para Microsoft OneDrive
2. Configuração de Microsoft OneDrive para Serviços de documentos
3. Registrar Microsoft OneDrive como um provedor OAuth para Serviços de documentos

- Google Drive integração com Serviços de documentos

1. Serviços de documentos Estrutura para Google Drive
2. Configurar Serviços de documentos estrutura para Google Drive

Integração do Microsoft OneDrive com os Serviços de documentos

Use o Microsoft OneDrive para copiar, excluir, restaurar e obter a versão de documentos diretamente na sua instância do ServiceNow.

Benefícios da integração com o Microsoft OneDrive

Aumente a colaboração integrando o Microsoft OneDrive com sua instância do ServiceNow.

A integração com o Microsoft OneDrive permite que você faça as seguintes ações:

- Editar, compartilhar e copiar documentos do Microsoft OneDrive para sua instância do ServiceNow.
- Editar, compartilhar e copiar documentos de uma instância do ServiceNow para o Microsoft OneDrive.
- Enviar por push um documento criado em sua instância do ServiceNow para o Microsoft SharePoint.
- Anexar um link compartilhado a um registro.
- Compartilhar links para colaborar e editar documentos em tempo real.
- Buscar a versão atual do documento.
- Colaborar com o Microsoft 365 na revisão, aprovação ou coautoria de documentos.
- Migrar documentos do Microsoft SharePoint para sua instância do ServiceNow.

Informações de ativação

Para integrar o Microsoft OneDrive com os Serviços de documentos, instale o plug-in Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores (com.snc.multiprovider_documents). Para obter mais informações, consulte Ativação da Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores.

Você também precisa instalar a estrutura do Serviços de documentos para Microsoft OneDrive.

Serviços de documentos Estrutura para Microsoft OneDrive

Integre a estrutura Serviços de documentos com Microsoft OneDrive.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Assinatura do IntegrationHub

Este spoke requer uma assinatura do Hub de integração. Para obter mais informações, consulte Cronogramas jurídicos - Visão geral do IntegrationHub .

Versão do spoke

Spoke do Microsoft OneDrive para spoke do Estrutura de Serviços de documentos v 1.2.2 é a versão mais recente.

Versões compatíveis

Este spoke foi compilado para o Spoke Microsoft OneDrive para a estrutura Serviços de documentos V1.1, mas pode ser compatível com versões posteriores.

Principais recursos

O spoke Microsoft OneDrive para a estrutura Serviços de documentos permite que um flow designer faça o seguinte:

- Carregar documentos em Microsoft OneDrive
- Colaborar
- Gerenciar versões
- Baixar documentos

Dependências do spoke

Se você estiver tendo problemas para instalar o aplicativo, verifique se estes plug-ins dependentes estão instalados:

- Objeto complexo (com.glide.cobject)
- Pacote de utilidades do spoke do IHUB (com.snc.ihub_spoke_util_pack)
- Estrutura de vários provedores Serviços de documentos (com.snc.multiprovider_documents)
- Sincronização de Diretório Remoto (com.snc.remote_directory_sync)
- ServiceNow Flow Designer - Entradas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub — REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- Tempo de execução do ServiceNow IntegrationHub (com.glide.hub.integration.runtime)

Nota: Alguns desses plug-ins são recursos licenciáveis e exigem licenças apropriadas, se usados fora da implementação do spoke.

Subfluxos do spoke

O spoke Microsoft OneDrive para estrutura Serviços de documentos fornece subfluxos de amostra para demonstrar a automação de tarefas Serviços de documentos. Para personalizar um

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

subfluxo de amostra, copie-o para um novo escopo da aplicação. As tabelas a seguir lista os subfluxos de amostra disponíveis para V1 e V2.

Nota: Somente os subfluxos V2 são compatíveis com o site Microsoft SharePoint.

Subfluxos V1

Subfluxo	Descrição
Adicionar colaborador ao grupo	Adiciona o CollaboratorID fornecido como membro ou proprietário especificado por tipo.
Colaborar em documento	Associa um documento a um grupo ou usuário em Microsoft OneDrive.
Colaborar em documento com tipo de destinatário	Associa um documento a um tipo de destinatário especificado
Conectar documento do OneDrive usando o caminho	Conecta o documento Microsoft OneDrive.
Copiar versão do documento do OneDrive	Copia o documento com a versão especificada de Microsoft OneDrive para um anexo na instância ServiceNow.
Criar documentos	Copia o documento para Microsoft OneDrive, cria um registro na tabela Documento de vários provedores [mp_document] e adiciona uma versão na tabela Versão do documento de vários provedores [mp_document_version].
Criar Grupo	Cria um grupo conforme especificado em Microsoft OneDrive e atualiza a tabela de configuração de permissão de vários provedores [mp_permission_configuration].
Excluir documento	Exclui o documento em Microsoft OneDrive e remove seus registros correspondentes nas tabelas Versão do documento de vários provedores [mp_document_version].
Excluir versão do documento	Exclui a versão especificada do documento de Microsoft OneDrive e da instância ServiceNow e exclui um registro na tabela Versão do documento de vários provedores [mp_document_version].
Obter todas as versões do documento	Recupera todas as versões do documento de Microsoft OneDrive e cria e atualiza registros na tabela Versão de documento de vários provedores [mp_document_version].
Obter documento do OneDrive	Copia o documento de Microsoft OneDrive para o nome do documento especificado. Também cria um registro na tabela Documento de vários provedores [mp_document] e todas as versões do documento na tabela Versão do documento de vários provedores [mp_document_version].
Restaurar versão do documento	Restaure o documento para a versão em Microsoft OneDrive.
Sincronizar colaboradores	Sincroniza todos os Microsoft Azure usuários na tabela Colaboradores de vários provedores [mp_collaborators].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxos V1

Subfluxo	Descrição
	Se o usuário for excluído ou atualizado, o registro do usuário na tabela Colaboradores de vários provedores [mp_collaborators] será verificado. Se estiver presente, o registro será excluído ou atualizado. Se o usuário for adicionado recentemente, ele criará uma entrada na tabela Colaboradores de vários provedores [mp_collaborators] em Documentos de vários provedores. **Nota:** O trabalho agendado com o nome **Sincronizar colaboradores** aciona o subfluxo para Sincronizar colaboradores. Você pode escolher entre as opções disponíveis de execução de script. A opção padrão é **Sob demanda**. O trabalho é executado com base na programação definida e os colaboradores são sincronizados de acordo. Para obter mais informações, consulte Executar automaticamente um script escolhido por você .
Excluir registro de colaborador	Exclui o registro do colaborador especificado da tabela Colaboradores de vários provedores [mp_collaborators].
Atualizar conteúdo do documento	Atualiza o documento especificado com o anexo fornecido em Microsoft OneDrive que corresponda ao ID do documento. O nome do anexo deve corresponder ao nome do documento em Microsoft OneDrive.
Carregar arquivo grande	Carrega um anexo em Microsoft OneDrive. O tamanho máximo do arquivo não pode exceder 60 MB.
Obter URL mais recente	Obtém o URL mais recente de um documento em Microsoft OneDrive.
Reconectar documento de Microsoft OneDrive	Reconecta-se a um documento no Microsoft OneDrive. **Nota:** Antes de usar o subfluxo, certifique-se de que a conexão e a credencial correspondentes de Microsoft OneDrive foram criadas e o token de autorização do Microsoft OneDrive está disponível.

Subfluxos V2

Subfluxo	Descrição
Obter o documento mais recente URL V2	Obtém o URL mais recente de Microsoft OneDrive para o ID de documento referido.
Atualizar conteúdo do documento V2	Atualiza o documento especificado com o conteúdo do anexo fornecido em Microsoft OneDrive correspondente ao ID do documento da tabela Documento de vários provedores sys_id. O nome do anexo deve corresponder ao nome do documento em Microsoft OneDrive.
Colaborar em documento V2	Associa um documento a um tipo de destinatário especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxos V2

Subfluxo	Descrição
Conectar documento do OneDrive usando o caminho V2	Conecta o documento Microsoft OneDrive que também pode ser rasterado em Documentos de vários provedores.
Copiar versão V2 do documento do OneDrive	Copia o documento com a versão especificada de Microsoft OneDrive para um anexo na instância ServiceNow.
Criar documento V2	Copia o documento para Microsoft OneDrive e cria um registro na tabela Documento de vários provedores [mp_document] e adiciona uma versão na tabela Versão do documento de vários provedores [mp_document_version] para Documentos de vários provedores.
Excluir documento V2	Exclui o documento em Microsoft OneDrive e remove seus registros correspondentes nas tabelas Versão do documento de vários provedores [mp_document_version] e Documento de vários provedores [mp_document].
Excluir versão do documento V2	Exclui a versão específica do documento para Microsoft OneDrive e exclui um registro na tabela Versão de documento de vários provedores [mp_document_version] em Documentos de vários provedores.
Exclui todas as versões de documento V2	Recupera todas as versões do documento de Microsoft OneDrive e cria e atualiza registros na tabela Versão de documento de vários provedores [mp_document_version] em Documentos de vários provedores. Este subfluxo oferece suporte a documentos de diferentes origens compatíveis com Microsoft OneDrive.
Obter documento do OneDrive V2	Copia o documento de Microsoft OneDrive para o nome do documento especificado. Também cria um registro na tabela Documento de vários provedores [mp_document] e todas as versões do documento na tabela Versão do documento de vários provedores [mp_document_version] em Documentos de vários provedores.
Reconectar documento de Microsoft OneDrive V2	Reconecta-se a um documento no Microsoft OneDrive. **Nota:** Antes de usar o subfluxo, certifique-se de que a conexão e a credencial correspondentes de Microsoft OneDrive foram criadas e o token de autorização do Microsoft OneDrive está disponível.
Restaurar versão do documento V2	Restaure o documento para a versão em Microsoft OneDrive.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxos V2

Subfluxo	Descrição
Sincronizar colaboradores V2	Sincroniza todos os usuários Microsoft Azure na tabela Colaboradores de vários provedores [mp_collaborators] em Documentos de vários provedores.
Carregar arquivo grande V2	Carrega um anexo em Microsoft OneDrive. O tamanho máximo do arquivo não pode exceder 60 MB.
Remover colaboração em documentos	Remove colaboração em um documento Microsoft OneDrive.
Atualizar colaboração em documentos	Atualiza colaboração em um documento Microsoft OneDrive.

Nota: Os subfluxos V2 funcionam somente para documentos anexados à plataforma usando os subfluxos Criar documento V2 ou Conectar documento V2.

.

Ações do spoke

O Microsoft OneDrive spoke para estrutura Serviços de documentos fornece ações de amostra para automatizar tarefas Serviços de documentos quando ocorrem eventos em ServiceNow. A tabela a seguir lista as ações de amostra disponíveis.

Ação	Descrição
Excluir registro de colaborador	Exclui o registro do colaborador especificado da tabela Colaboradores de vários provedores [mp_collaborators].
Excluir documento	Exclui o registro de documento da tabela Documentos de vários provedores [mp_collaborators].
Excluir documento e versões	Exclui o documento especificado e todas as suas versões da tabela Versão de documento de vários provedores [mp_document_version].
Excluir versão do documento	Exclui as versões especificadas de um documento da tabela Versão de documento de vários provedores [mp_document_version].
Excluir versões do documento	Exclui todas as versões de um documento especificado.
Pesquisar existência de registro de destino	Verifica a existência de um registro de destino na tabela de destino especificada.
Pesquisar arquivos e pastas	Recupera a lista de arquivos e pastas com o ID da pasta fornecido para as opções Origem e ID de origem selecionadas. Se nenhuma origem for selecionada, ele listará o conteúdo da pasta raiz por padrão.
Pesquisar sites com base no fluxo da cadeia de caracteres de consulta	Lista todos os sites que atendem à cadeia de caracteres de consulta especificada.
Atualizar token delta	Atualiza a propriedade do sistema `deltaToken` com o token delta especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisitos de aliases de conexão e credencial

IntegrationHub usa aliases para gerenciar informações de conexão e credenciais. O uso de um alias elimina a necessidade de configurar várias credenciais e perfis de informações de conexão ao usar vários ambientes. Se as informações de conexão ou de credencial forem alteradas, não será necessário atualizar nenhuma ação que use a conexão. Para obter mais informações, consulte Conexões e credenciais .

Para obter informações sobre como configurar o spoke, consulte .

Configuração de Microsoft OneDrive para Serviços de documentos

Integre a instância ServiceNow e Microsoft OneDrive para Serviços de documentos criando uma aplicação OAuth personalizada em Serviços de documentos para autenticar ServiceNow solicitações.

Antes de Iniciar

- Solicitar uma assinatura de IntegrationHub.
- Configure e conecte o Microsoft Azure AD Spoke, consulte Configurar Microsoft Spoke do Entra ID e .

Requisitos Microsoft OneDrive:

- Microsoft OneDrive conta
- Conta Microsoft Azure
- Microsoft OneDrive credenciais de administrador de locatário

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Conclua essas etapas na sua conta de desenvolvedor do Azure . Consulte a documentação do produto Azure para obter instruções sobre como criar e configurar aplicações personalizadas.

Procedimento

1. Faça login no portal de registro Microsoft Azure com as credenciais da sua organização.
   Para obter mais informações, consulte a documentação Microsoft no portal de registro do app Microsoft Azure .
2. Registrar uma nova aplicação personalizada.
   a. Forneça o nome da aplicação e o tipo de conta compatível.
   b. Selecione **Registrar**.
   c. Insira o URL de redirecionamento no seguinte formato: `https://<instance>.service-now.com/oauth_redirect.do`.
   Uma visão geral das informações básicas da aplicação é exibida.
3. Copie o ID da aplicação para um arquivo de texto.
   Você usará este ID e o segredo do cliente gerado na próxima etapa para registrar o app como um provedor OAuth de terceiros em sua instância ServiceNow. O ID da aplicação é o ID do cliente quando você conecta a aplicação à sua instância ServiceNow.
4. Adicionar um segredo do cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Em Microsoft Azure, navegue até **Gerenciar** > **Certificados e segredos**.

b. Forneça uma descrição e uma data de vencimento.

c. Selecione **Adicionar**.

5. Habilite as permissões para as quais você deseja que a aplicação ofereça suporte.
Para mais informações, consulte a documentação sobre referência de permissões do Microsoft Graph .

a. Em Microsoft Azure, navegue até **Gerenciar** > **Permissões de API**.

b. Clique no bloco do Microsoft Graph.

c. Selecione as permissões delegadas ou de aplicação compatíveis com a aplicação.

As permissões delegadas permitem que a aplicação acesse a API como um usuário conectado.

As permissões da aplicação permitem que a aplicação seja executada como um serviço ou daemon em segundo plano sem um usuário conectado.

Você deve mencionar essas permissões de API na guia **Escopos de entidade OAuth** ao configurar o registro da aplicação.

d. Certifique-se de que as permissões de API necessárias sejam fornecidas para seu app personalizado.

Nome	Escopo de OAuth
Files.Read	Files.Read
Files.Read.All	Files.Read.All
offline_access	offline_access
Files.ReadWrite	Files.ReadWrite
Files.ReadWrite.All	Files.ReadWrite.All
AuditLog.Read.All	AuditLog.Read.All
Directory.AccessAsUser.All	Directory.AccessAsUser.All
Directory.Read.All	Directory.Read.All
User.Read	User.Read

e. Selecione **Adicionar permissões**.

O que Fazer Depois

Registrar Microsoft OneDrive como um provedor OAuth para Serviços de documentos

Registrar Microsoft OneDrive como um provedor OAuth para Serviços de documentos

Use as informações geradas durante a configuração da conta Microsoft OneDrive para registrar o Microsoft OneDrive como um provedor do OAuth e permitir que a instância solicite tokens do OAuth 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações**.
2. Selecione **Novo**.
3. Na tela intitulada **Que tipo de aplicação OAuth**, selecione **Conectar a um provedor OAuth de terceiros**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário de registros de aplicações

Campo	Valor necessário
Nome	Nome para identificar exclusivamente o registro.
ID de cliente	ID da aplicação do OneDrive que você criou em Microsoft Azure.
Segredo do Cliente	O segredo do cliente que você gerou ao criar a aplicação em Microsoft Azure.
Tipo de concessão padrão	Este valor deve ser **Código de autorização**.
URL de Autorização	`https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/authorize` Observe que você precisa desbloquear este campo e bloqueá-lo novamente.
URL do token	`https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/v2.0/token` Observe que você precisa desbloquear este campo e bloqueá-lo novamente.
URL de redirecionamento	`https://<instance>.service-now.com/oauth_redirect.do` Observe que você precisa desbloquear este campo e bloqueá-lo novamente.

5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
   Um registro de perfil de entidade OAuth é criado.
6. Na lista relacionada Escopos de entidade OAuth, adicione escopos para corresponder às permissões definidas ao configurar a aplicação Microsoft OneDrive.

   a. Selecione **Inserir uma nova linha**.

   b. Insira o nome e o escopo OAuth da permissão, que para esses escopos Serviços de documentos são os mesmos para ambos os valores.

   - Files.Read
   - Files.Read.All

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- offline_access
- Files.ReadWrite
- Files.ReadWrite.All

7. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
8. Selecione **Atualizar**.

Resultado
O sistema valida as credenciais do OAuth.

Google Drive integração com Serviços de documentos

Use o Google Drive para gerenciar, sincronizar e obter a versão dos seus documentos diretamente na sua instância do ServiceNow. Você também pode colaborar em documentos e gerenciar anexos hospedados no Google Drive.

Benefícios da integração com o Google Drive

Aumente a colaboração integrando o Google Drive com sua instância do ServiceNow.

Com a integração de Google Drive, você pode fazer o seguinte:

- Editar, compartilhar, copiar e excluir documentos do Google Drive para sua instância do ServiceNow.
- Editar, compartilhar, copiar e excluir documentos de uma instância do ServiceNow para o Google Drive.
- Buscar a versão atual do documento.
- Colaborar na revisão, aprovação ou coautoria de documentos.
- Integre com Google Drive para criar, atualizar e colaborar em documentos na plataforma

Informações de ativação

Para integrar o Google Drive com os Serviços de documentos, instale o plug-in Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores (com.snc.multiprovider_documents). Para obter mais informações, consulte Ativação da Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores.

Serviços de documentos Estrutura para Google Drive

Integrar o Serviços de documentos com Google Drive.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Assinatura do IntegrationHub

Este spoke requer uma assinatura do Hub de integração. Para obter mais informações, consulte Cronogramas jurídicos - Visão geral do IntegrationHub .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versões compatíveis

Este spoke foi compilado para a Serviços de documentos estrutura V1.0, mas pode ser compatível com Utah e versões posteriores.

Principais recursos

Serviços de documentos A estrutura para Google Drive permite que um designer de fluxo:

- Carregue o documento para Google Drive
- Colaborar
- Gerenciar versões
- Baixar documentos

Requisitos do spoke

- Google Drive Spoke
- Google Spoke do Directory
- Spoke do Google Docs

Dependências do spoke

Se você estiver tendo problemas para instalar o app, verifique se estes plug-ins dependentes estão instalados:

- Pacote do utilitário do Spoke IHUB (com.snc.ihub_spoke_util_pack)
- Estrutura de vários provedores Serviços de documentos (com.snc.multiprovider_documents)
- Sincronização de Diretório Remoto (com.snc.remote_directory_sync)
- ServiceNow Flow Designer - Entradas dinâmicas (com.glide.hub.dynamic_inputs)
- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub — REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- Tempo de execução do ServiceNow IntegrationHub (com.glide.hub.integration.runtime)

Nota: Alguns desses plug-ins são recursos licenciáveis e exigem licenças apropriadas, se usados fora da implementação do spoke.

Subfluxos do spoke

. Serviços de documentos Estrutura para Google Drivefornece subfluxos de amostra para demonstrar a automação Google Drive tarefas Para Minha unidade e Unidades compartilhadas . Para personalizar um subfluxo de amostra, copie-o para um novo escopo da aplicação. Os subfluxos de amostra disponíveis incluem:

Subfluxo	Descrição
Criar documentos	Copia o documento para Google Drive E cria um registro na tabela Documentos com o ID da pasta e a versão criada na tabela Versão em Documentos de vários provedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxo	Descrição
Criar documento V1	Copia o documento para Google Drive E cria um registro na tabela Documentos com a URL da pasta compartilhável e a versão criada na tabela Versão em Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores Documentos. **Nota:** Para a unidade compartilhada, copie o URL e o URL devem estar no formato abaixo do formato e qualquer coisa entre eles unidade e. pasta Precisa ser removido ao copiar o URL. https://drive.google.com/drive/folders/<folder ID>
Criar Grupo	Cria um grupo conforme especificado em Google Drive E atualiza a tabela Configurações de permissão em Documentos de vários provedores.
Adicionar colaborador ao grupo	Com um ID de grupo de Google Drive, este subfluxo adicionará o colaborador fornecido conforme especificado pela função.
Colaborar em documento	Adiciona uma permissão a um determinado usuário, grupo ou domínio, ou a qualquer pessoa, para um arquivo. Esta permissão é baseada em um tipo de permissão e função e é como a colaboração é configurada em Google Drive. Se **Usuário** ou **Grupo** for selecionado, o endereço de e-mail será necessário para esses usuários e grupos. Se a opção **Domínio** for selecionada, será necessário o nome do domínio para o qual a permissão será criada. Se **Qualquer um** for selecionado, todos terão permissão para o arquivo ou a pasta.
Conectar documento do Google Drive usando ID	Conecta o. Google Drive Documento que usa o ID e pode ser rastreado em Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores documentos
Conectar documento do Google Drive V1	Conecta o. Google Drive Documento usando a URL compartilhável do documento e pode ser rastreado em Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores documentos.
Copiar versão do documento do Google Drive	Copia o documento com a versão fornecida de Google Drive para um anexo em ServiceNow.
Excluir documento	Exclui o documento em Google Drive e remove seus registros correspondentes nas tabelas de versão e em documentos.
Excluir versão do documento	Exclui o documento em Google Drive e remove seus registros correspondentes nas tabelas de versão e em documentos.
Obter todas as versões do documento	Obtém todas as versões do documento de Google Drive E cria ou atualiza registros na tabela Versões em Documentos de vários provedores.
Obter documento de Google Drive	Copia o documento de Google Drive Para o Nome do documento mencionado pela criação de um registro na tabela Documentos e todas as suas versões na tabela Versões em Documentos de vários provedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxo	Descrição
Obter o documento mais recente URL	Constrói a URL de exibição da web e a URL de edição da web para o arquivo por verificando se o arquivo realmente existe em Google Drive. As APIs de consumo são necessárias para verificar se o arquivo está presente ou não.
Obter todas as versões antigas do documento	Retorna a versão mais antiga do documento.
Reconectar documento de Google Drive	Reconecta o documento Google Drive que pode ser rastreado em Documentos de vários provedores.
Sincronizar colaborador	Sincroniza todos os usuários Google Drive em um domínio com a tabela Colaboradores em Documentos de vários provedores.
Atualizar conteúdo do documento	Atualiza o documento com o conteúdo anexado em Google Drive correspondente ao ID do documento da tabela sys_id de documentos de vários provedores.

Ações do spoke

A Serviços de documentos estrutura para Google Drive fornece ações de amostra para automatizar tarefas Serviços de documentos quando ocorrem eventos na instância ServiceNow. As ações disponíveis incluem:

Ação	Descrição
Excluir documento e versões	Exclui o documento especificado junto de versões da tabela de versões e de documentos de vários provedores.
Pesquisar arquivos e pastas incrementais	Recupera a lista de arquivos Google Drive e pastas com o ID da pasta fornecido.
Pesquisar fluxo de arquivos e pastas	Recupera a lista de arquivos e pastas com a pasta fornecida.
Copiar revisão de arquivo como anexo	Copia o ID de revisão fornecido para um ID de arquivo para qualquer registro na ServiceNow.
Excluir versão do documento	Exclui as versões especificadas de um documento da tabela de versões de documentos de vários provedores.
Pesquisar existência de registro de destino	Verifica a existência do registro de destino na tabela de destino especificada.
Copiar arquivo do documento para anexo	Copia o arquivo do documento Google paraServiceNow como um anexo.
Copiar revisão de documento como anexo	Copia o ID de revisão fornecido para um ID de um ID de arquivo de documento Google para qualquer registro na ServiceNow.
Obter informações do tipo de arquivo	Retorna o tipo de arquivo e as informações do tipo mime de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisitos de aliases de conexão e credencial

IntegrationHub usa aliases para gerenciar conexões e informações de credenciais e credenciais de OAuth. O uso de um alias elimina a necessidade de configurar várias credenciais e perfis de informações de conexão ao usar vários ambientes. Se as informações de conexão ou de credencial forem alteradas, não será necessário atualizar nenhuma ação que use a conexão.

Para obter informações sobre como configurar o spoke, consulte Configurar Serviços de documentos estrutura para Google Drive.

Configurar Serviços de documentos estrutura para Google Drive

Integre uma instância ServiceNow e Spoke do Google Drive para Google Drive usando credenciais Google Drive para autenticar solicitações ServiceNow.

Antes de Iniciar

Solicitar assinatura do IntegrationHub. Para obter mais informações, consulte Cronogramas jurídicos - Visão geral do IntegrationHub .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Configure e conecte o Spoke Google Drive.
   Para obter mais informações, consulte Configurar Google Drive spoke .
2. Configure e conecte o Directory Spoke Google.
   Para mais informações, consulte Google Spoke do Directory .
3. Configure e conecte o Doc Spoke Google.
   Para mais informações, consulte Spoke do Google Docs .
4. Ative o Serviços de documentos para o spoke Google Drive.
   Para obter mais informações, consulte Serviços de documentos Estrutura para Google Drive.

Autenticação pessoal

A autenticação pessoal permite que usuários individuais se autentiquem com suas contas pessoais no ServiceNow usando uma conexão segura entre a identidade do usuário e sua correspondente Microsoft OneDrive ou Google Drive, permitindo que os usuários acessem, exibam e gerenciem seus arquivos pessoais diretamente do ServiceNow.

Autenticação pessoal para Microsoft OneDrive

A autenticação pessoal permite que os usuários conectem seus indivíduos com segurança Microsoft OneDrive Gestão de documentos de contas. Isso permite o acesso específico do usuário aos arquivos armazenados em Microsoft OneDrive compatível com manipulação de documentos personalizados, como anexar, exibir ou gerenciar arquivos diretamente no ServiceNow registros.

Este método de autenticação usa o OAuth 2,0 para autorizar cada usuário, garantindo que o acesso e as operações aos arquivos sejam realizados sob sua identidade exclusiva. Cada usuário se conecta ao seu próprio Microsoft OneDrive garantindo privacidade e acesso personalizado.

Para obter mais informações, consulte Autenticação pessoal .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Autenticação pessoal para Google Drive

Autenticação pessoal para Google Drive Permite que os usuários vinculem com segurança suas contas individuais do Google à Gestão de documentos. Esta integração permite que os usuários acessem, carreguem e gerenciem arquivos de seus pessoais Google Drive em ServiceNow garantindo que todas as interações do documento sejam autenticadas sob a identidade exclusiva do usuário.

Para obter mais informações, consulte Autenticação pessoal .

Painel Autenticação pessoal

Use suas credenciais pessoais para se conectar a integrações de terceiros. Visualize, autentique, revogue e renove suas autenticações pessoais por meio de uma interface simplificada e consolidada. Para obter mais informações, consulte Usando o painel Autenticação pessoal .

Nota: O painel de autenticação pessoal pode ser acessado por usuários com sn_personal_auth.personal_auth_user função.

Configurar autenticação pessoal para Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Configure e habilite a autenticação pessoal para Microsoft OneDrive e. Google Drive contas em Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para o Microsoft OneDrive:

1. Instale o Microsoft OneDrive Spoke for Document Services Framework
2. Configuração de Microsoft OneDrive para Serviços de documentos
3. Registrar Microsoft OneDrive como um provedor OAuth para Serviços de documentos

Para Google Drive

1. Instale o Google Drive Spoke for Document Services Framework
2. Configurar Serviços de documentos estrutura para Google Drive

Procedimento

1. Ativar o Painel de autenticação pessoal
2. Configurar autenticação pessoal .

Autenticar Microsoft OneDrive conta

Habilitar autenticação pessoal para Microsoft OneDrive para Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_personal_auth.personal_auth_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Autenticação pessoal** > **Integrações pessoais**.
2. Vá para Microsoft OneDrive Bloco Credencial do spoke, selecione **Autenticar** .

Autenticar Google Drive conta

Habilitar autenticação pessoal para Google Drive para Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_personal_auth.personal_auth_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IntegrationHub** > **Autenticação pessoal** > **Integrações pessoais**.
2. Vá para Google Drive Bloco Credencial do spoke, selecione **Autenticar** .

Como usar o Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Criar detalhes do provedor, ações de documento, permissões do provedor e configurar permissão.

Criar detalhes do provedor

Crie detalhes do provedor para documentos de vários provedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documento com vários provedores** > **Administrador** > **Configurações de permissão**.
2. Selecione **Novo**.
3. No campo Atributos, insira Nome e Valor.
4. No campo Nome de detalhes do provedor, insira o nome.
5. Selecione o Nome do provedor no menu suspenso.
6. Selecione **Enviar**.

> **Nota:** Depois que os detalhes do provedor são criados, ele cria automaticamente as ações do documento e as permissões do provedor.

Criação de ações de documento

Crie ações de documento para documentos de vários provedores.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documento com vários provedores** > **Administrador** > **Ações do documento**.
2. Selecione **Novo**.
3. Insira o Nome da ação de documento.
4. Selecione Permissão do provedor, Subfluxo e Detalhes do provedor.
5. No campo Descrição, insira uma descrição.
6. Selecione **Enviar**.

Criar permissões de provedor

Crie permissões de provedor para documentos de vários provedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documento com vários provedores** > **Administrador** > **Configurações de permissão**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Novos campos de permissões do provedor

Campo	Descrição
Permissões	Nome do Documento.
Descrição	Uma breve descrição sobre a permissão do provedor.
Detalhes do provedor	Selecione os detalhes do provedor.
Atributos	Nome e valor do atributo.

4. Selecione **Enviar**.

Configuração de permissões

Configure a permissão para funções e grupos para documentos de vários provedores.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Documento com vários provedores** > **Administrador** > **Configurações de permissão**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecionar o Tipo de entidade.
4. Selecione o ID da entidade clicando no ícone de pesquisa.
5. Vá para o campo Documentos, selecione a função na lista de documentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **OK**.
7. Insira Nome e Valor dos atributos do grupo de provedores.
8. No campo Permissões, selecione as permissões que você quer conceder.
9. Selecione **Enviar**.

Estrutura de serviços de documentos de vários provedores de referência

Itens instalados com a Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores, incluindo tabelas e funções do usuário.

Funções instaladas

Funções instaladas com a estrutura de vários provedores

Função	Descrição
Administrador mp_document_admin	Configura vários provedores, ações de documento remoto e subfluxos correspondentes.
Usuário de documentos mp_document_user	Cria, atualiza e exclui documentos gerenciados para provedores

Tabelas instaladas

Tabelas instaladas com a estrutura de vários provedores

Tabela	Descrição
Documento de vários provedores mp_document	Os documentos relacionados ao provedor terceiro.
Versão de documento de vários provedores mp_document_version	As versões relacionadas aos documentos.
Atividade de documento de vários provedores mp_document_activity	Registra em log a atividade do documento e da tabela de versões do documento e pode ser usada para solucionar problemas nas ações realizadas em documentos e versões.
Colaboradores de vários provedores mp_collaborators	Usuários terceiros que colaboram na instância do ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas com a estrutura de vários provedores

Tabela	Descrição
Detalhes de vários provedores mp_provider_detail	Detalhes dos provedores terceiros que foram configurados.
Ação de documento de vários provedores mp_document_action	As ações associadas a cada subfluxo.
Permissão de vários provedores mp_provider_permission	Permissões permitidas pelo provedor.
Configuração de permissão de vários provedores mp_permission_configuration	Mapeamento de função/grupo para as permissões fornecidas na tabela mp_permission para cada provedor.

Funções da estrutura do Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores

A estrutura do Estrutura de Serviços de documentos de vários provedores está instalada com essas funções.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador [mp_document_admin]

Configurar vários provedores, ações de documento remoto e subfluxos correspondentes.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Usuário [mp_document_user]

Criar, atualizar e excluir documentos gerenciados por provedores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Now Assist Gestão de documentos

Usar ServiceNow Now Assist em Gestão de documentos resumir documentos e fornecer as principais informações. Você pode permitir que seus agentes resumam e entendam os documentos para que eles possam fornecer informações rápidas.

Iniciar

Explorar	Configurar	Uso
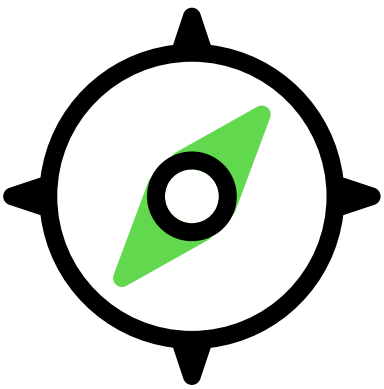	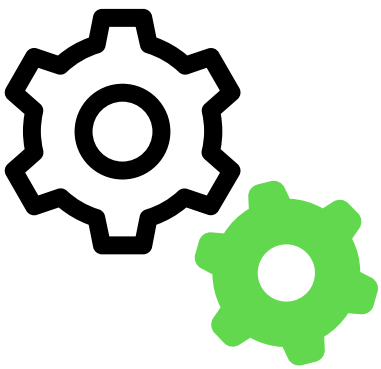	
Saiba mais sobre Now Assist para Serviços de documentos	Configurar Now Assist para Serviços de documentos	Usar Now Assist para Serviços de documentos

Solucionar problemas e obter ajuda

- Comunidade da ServiceNow na IA e Inteligência
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente.

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Além disso, esta aplicação coletará informações do caso (para resumo de bate-papo, geração de anotações de resolução, geração de conhecimento, resumo de chamadas), transcrições de bate-papo (para recomendação de bate-papo) e informações de e-mail (para resposta de e-mail). Os clientes podem recusar a coleta futura de dados a qualquer momento, conforme descrito na página Now Assist Recusar .

Para obter mais informações, consulte Now Assist documentação .

Explore o Now Assist Now Assist em Gestão de documentos

Now Assist em Gestão de documentos Usa IA generativa para resumir e fornecer informações. Ele fornece resumos e informações instantâneas, reduzindo o esforço manual e melhorando a precisão e a consistência.

Now Assist em Gestão de documentosvisão geral

Now Assist em Gestão de documentos Usa IA generativa para resumir e fornecer informações. Ele fornece resumos e informações instantâneas, reduzindo o esforço manual e melhorando a precisão e a consistência.

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar Now Assist em Gestão de documentos, consulte:

- Configurar Now Assist em Gestão de documentos
- Use Now Assist em Gestão de documentos

Configurar Now Assist em Gestão de documentos

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar Now Assist em Gestão de documentos Na aplicação que habilita o uso de suas habilidades de IA generativa no espaço da aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral da configuração

Configure como os agentes usam recursos de IA generativa para gerar o resumo do documento.

Configure a habilidade de resumo de documentos para Now Assist em Gestão de documentos

Configure a habilidade de resumo de documentos para resumir documentos usando Now Assist em Gestão de documentos aplicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_nowassist_admin.nsa_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades do Now Assist**.
2. Na lista de fluxo de trabalho, selecione **Plataforma** .
3. Em Now Assist Habilidades da plataforma, vá para a habilidade Resumo de documentos e selecione **Ativar habilidade** .
4. Na seção Definir disponibilidade, selecione as tabelas para as quais você deseja ativar o resumo do documento.
5. Selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa na configuração assistida.
   Uma configuração assistida ajuda a guiar você na configuração dos detalhes gerais, entrada, comando, disponibilidade, exibição, revisão e ativação da habilidade personalizada. Se você concluir todo o passo a passo, a habilidade será ativada.
6. Na seção Definir acesso, determine as funções que têm acesso a esta habilidade.
7. Selecione **Salve e continue** para ir para a próxima etapa na configuração assistida.
8. Na seção Selecionar exibição, escolha onde exibir o resumo do documento.
9. Selecione **Salvar e continuar**.
10. Revise sua seleção e selecione **Concluído** .
    A configuração assistida está concluída e a habilidade está ativada.

O que Fazer Depois
Gere um resumo do documento. Para obter mais informações, consulte Gere um resumo de documento usando Now Assist em Gestão de documentos.

Use Now Assist em Gestão de documentos

Se você tiver uma função sn_nowassist_admin.nsa_admin, poderá usar Now Assist em Gestão de documentos resumir rapidamente documentos e obter informações.

Gere um resumo de documento usando Now Assist em Gestão de documentos

Gere um resumo do documento para obter informações rápidas sobre as principais informações dos documentos usando Now Assist em Gestão de documentos.

Antes de Iniciar
Configure a habilidade de resumo de documentos. Para obter mais informações, consulte Configure a habilidade de resumo de documentos para Now Assist em Gestão de documentos.

Função necessária: sn_nowassist_admin.nsa_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até seu espaço.
2. Na seção de lista, vá para a tabela que tem a habilidade de resumo de documentos ativada e abra o registro. Por exemplo, um registro de incidente.
3. Abra o documento anexado para exibi-lo no visualizador de documentos.
4. Gere um resumo do documento selecionando **Resumir** .
   O resumo do documento é gerado com extrair informações importantes.
5. **Opcional:** Copie o resumo selecionando o ícone de cópia .
   O resumo é copiado e pode ser facilmente compartilhado entre e-mails, relatórios ou ferramentas de colaboração.

Gestão de conhecimento

A aplicação ServiceNow® Gestão de conhecimento (KM) permite o compartilhamento de informações em bases de conhecimento. Essas bases de conhecimento contêm artigos que fornecem aos usuários informações como autoajuda, solução de problemas e resolução de tarefas.

Primeiros passos

Explorar	Configurar	Usar Gestão de conhecimento
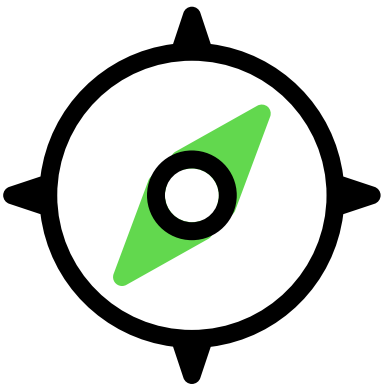	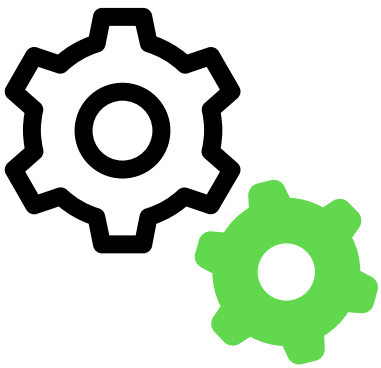	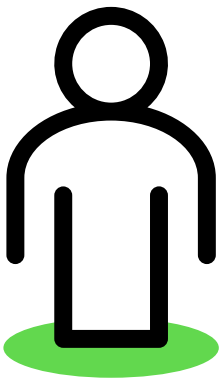
Explorar Gestão de conhecimento	Planeje e configure seu Gestão de conhecimento implementação	PESQUISE e encontre informações sobre autoajuda, solução de problemas e resolução de tarefas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar e manter artigos	Referência da Gestão de conhecimento	Soluções de análise e relatório
	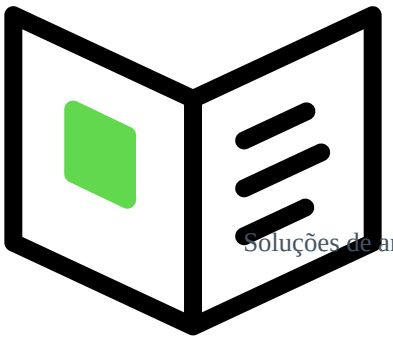	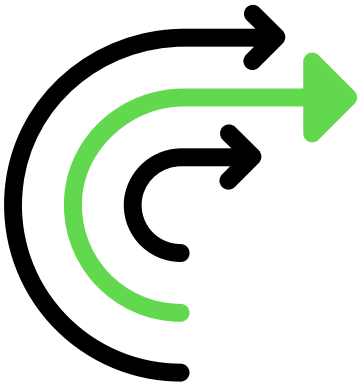
Criar e manter artigos na base de conhecimento	Informações adicionais para configurar e administrar Gestão de conhecimento	Soluções para Análise da plataforma e relatórios E painéis do Demand Insights para melhorar seus processos e práticas de negócios

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando Gestão de conhecimento

Saiba mais sobre Gestão de conhecimento com um fluxo de trabalho de exemplo e revise os benefícios que ele pode oferecer para diferentes usuários da sua organização.

Visão geral Gestão de conhecimento

O Gestão de conhecimento oferece suporte a processos para a criação, categorização, revisão e aprovação de artigos. Os usuários podem pesquisar artigos e fornecer feedback.

Para oferecer suporte a vários grupos, as bases de conhecimento podem ser atribuídas a gerentes específicos. Fluxos de trabalho separados podem ser usados para publicar e desativar artigos, e controles de acesso separados podem ser usados para controlar a leitura e a contribuição.

Fluxo de trabalho do Gestão de conhecimento

Este infográfico mostra um exemplo de fluxo de trabalho de ponta a ponta de como diferentes usuários em uma organização trabalham juntos para criar, compartilhar, usar e gerenciar artigos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de conhecimento

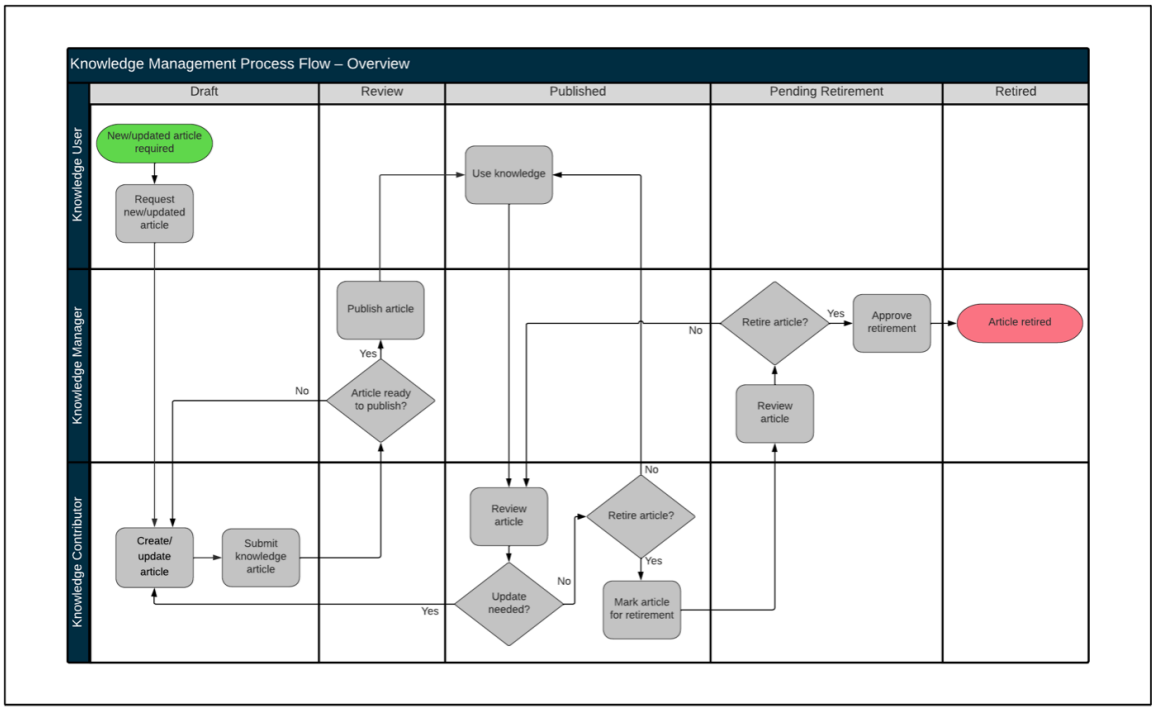

Neste fluxo de trabalho:

1. O usuário de conhecimento precisa de um artigo de conhecimento novo ou atualizado e o solicita.
2. O colaborador de conhecimento cria ou atualiza um artigo e o envia para revisão.
3. O gerente de conhecimento revisa o artigo e o publica ou o envia de volta ao colaborador de conhecimento para revisões.
4. O usuário de conhecimento lê e compartilha o artigo. Em paralelo, um gerente de conhecimento revisa continuamente os artigos para determinar a relevância deles.
5. O gerente de conhecimento marca para desativação os artigos que não são mais necessários.
6. Um gerente de conhecimento revisa e aprova ou rejeita a desativação do artigo.

Benefícios do Gestão de conhecimento

Benefício	Recurso	Usuários
Criar uma estrutura consistente para artigos de conhecimento	Modelos de artigo de conhecimento	Gerente de conhecimento
Criar várias bases de conhecimento para diferentes grupos dentro da organização	Bases de conhecimento	Administrador e gerente de conhecimento
Criar uma estrutura de categoria para cada base de conhecimento com qualquer número de níveis	Categorias de artigo de conhecimento	Gerente de conhecimento
Definir permissões por base de conhecimento	Critérios do usuário, Bases de conhecimento com escopo	Administrador e gerente de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Recurso	Usuários
Integrar e pesquisar fontes de conhecimento externo	Recurso de integração de conteúdo externo e Indexando e pesquisando conteúdo externo em Pesquisa com IA	Administrador
Criar artigos de conhecimento usando a IA generativa	Now Assist em Gestão de conhecimento	Colaborador de conhecimento
Importar documentos do Word para artigos de conhecimento e/ou conhecimento do autor no Word	Gestão de conhecimento - Suplemento do Microsoft Word, Importação de documentos do Word	Colaborador de conhecimento
Assine artigos relevantes do	Assinaturas de conhecimento	Usuário de conhecimento
Fornecer feedback e classificar artigos	Feedback e classificação	Usuário de conhecimento
Mantenha uma alta qualidade de conteúdo e possibilite melhorias constantes	Índice de qualidade do artigo (IQA)	Administrador de conhecimento (cria o IQA), coach de conhecimento ou especialista em domínio (executa revisões de IQA)
Identifique lacunas de conhecimento e melhore o conteúdo da sua base de conhecimento	Informações de Demanda de Conhecimento	Gerente de conhecimento ou especialista em domínio
Determine o uso do conteúdo de conhecimento e confirme se os processos e procedimentos adequados estão sendo seguidos para a criação de conteúdo	Gestão de conhecimento Soluções para Análise da plataforma e relatórios	Gerente de conhecimento

Gerador de mapa do site para o Knowledge Portal

A aplicação ServiceNow® Gerador de mapa do site permite que você defina e gere mapas do site XML automaticamente com eficiência.

Requisitos de configuração do Gerador de mapa do site para o Knowledge Portal

O mapa do site é gerado a partir de um script ou XML estático. A validação de mapas do site não é processada automaticamente. Portanto, verifique ao criar um mapa do site se o seu conteúdo atende aos seguintes requisitos:

- Inclui somente a base de conhecimento configurada para o Knowledge Portal
- Inclui apenas páginas do Knowledge Portal com acesso de usuário não autenticado
- Exclui URLs do Knowledge Portal que não são acessíveis publicamente
- Exclui páginas que respondem com um redirecionamento 301
- Exclui artigos da base de conhecimento desativados e expirados

Para obter informações sobre requisitos de mapa de site para otimização de mecanismo de pesquisa (SEO), consulte Criação e envio de um mapa de site na documentação do Google.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

I18N - Internacionalização de conhecimento

Os recursos opcionais de internacionalização de conhecimento permitem que os usuários de conhecimento exibam artigos em vários idiomas.

A partir da versão San Diego, o plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) é instalado quando qualquer pacote de idiomas é ativado. Em versões anteriores à San Diego, esse plug-in era instalado junto com o plug-in Internacionalização (com.glide.i18n).

A internacionalização de conhecimento permite que a equipe do Knowledge Management crie artigos de conhecimento específicos do idioma e mantenha traduções do mesmo artigo relacionadas entre si, para que sejam fáceis de gerenciar Os usuários podem exibir e pesquisar em seu próprio idioma e, ao mesmo tempo, exibir artigos em outros idiomas, quando necessário.

Definir um idioma personalizado para o artigo

A partir da versão San Diego, os usuários com privilégios elevados podem adicionar um idioma personalizado, adicionando entradas de idioma na tabela Opção [sys_choice] para exibir o artigo selecionado em vários idiomas. Na página do artigo, a lista de **Idioma** mostra todos os idiomas para os quais a tradução do artigo está disponível.

Definir o idioma de pesquisa dos artigos

Você pode definir o idioma padrão para pesquisar artigos em um idioma diferente daquele conectado, especificando o idioma como o valor da propriedade do sistema `glide.knowman.search.default_language`. Por exemplo, se francês for o idioma conectado, e você quiser definir inglês como o idioma padrão para os artigos pesquisados, especifique inglês na propriedade do sistema. Você também pode alternar para francês na IU para ver os artigos em francês. Se a propriedade do sistema não estiver definida, o idioma do usuário conectado será definido como o idioma padrão do artigo. Para obter mais informações, consulte Outras propriedades de conhecimento.

Para habilitar a pesquisa de diferentes idiomas simultaneamente, navegue até **Administração da Base de Conhecimento** > **Pesquisa de Base de Conhecimento** > **Propriedades** > **Habilitar a pesquisa em vários idiomas** e selecione **Sim** caixa de seleção. Para obter informações sobre como executar uma pesquisa em todos os idiomas disponíveis simultaneamente, consulte Pesquisa usando o Gestão de conhecimento v3.

Nota: se a propriedade do sistema `glide.knowman.search.default_language` estiver inativa, você poderá pesquisar um idioma de cada vez. Se a propriedade estiver habilitada, você poderá pesquisar vários idiomas simultaneamente.

Bases de conhecimento com escopo

Para proteger bases de conhecimento que contêm artigos confidenciais, use uma base de conhecimento com escopo. Nem mesmo administradores de sistema e administradores de conhecimento podem administrar bases de conhecimento com escopo, a menos que explicitamente autorizados por critérios do usuário.

Por exemplo, digamos que você tenha um artigo de conhecimento com informações confidenciais da folha de pagamento que deva ser visto somente pelo departamento de Folha de pagamento, e não por um administrador do sistema ou administrador de conhecimento. Você pode criar um artigo de conhecimento com as informações confidenciais em uma base de conhecimento com escopo na aplicação Recursos Humanos: Core.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Somente usuários com a função de administrador de uma aplicação e a função knowledge_admin podem administrar uma base de conhecimento com escopo. Você controla o acesso às bases de conhecimento de uma aplicação com a administração de aplicação habilitada, como o RH, por meio das ACLs das tabelas de conhecimento na aplicação, em vez de ACLs globais. Para definir o acesso a uma base de conhecimento com escopo, especifique critérios do usuário apropriados para os usuários, incluindo administradores de sistema e administradores de conhecimento.

Nota: Para que as tabelas Mestre de escopo derivem e executem ACLS com escopo, você precisa definir a propriedade do sistema `glide.enforce_security_scope.<scope_name>` como true.

Você não pode modificar o escopo das bases de conhecimento existentes. Eles permanecem no escopo global. No entanto, você pode criar uma base de conhecimento com escopo para proteger artigos de conhecimento confidenciais.

Para criar uma base de conhecimento com escopo para um aplicação, além da função knowledge_admin ou de administrador, você deve ter acesso para visualizar e selecionar esse aplicativo no seletor de aplicação (consulte Seletor de aplicativo). Por exemplo, antes de criar uma base de conhecimento na aplicação Recursos Humanos: Core, você deve selecioná-lo no seletor de aplicação e depois criar a base de conhecimento. Em seguida, quando você criar uma base de conhecimento, no formulário Base de conhecimento, o escopo da aplicação da base de conhecimento será definido no campo **Aplicação**.

Tópicos relacionados

Criação de uma base de conhecimento

Selecione uma aplicação no seletor de aplicações

Administração de aplicação

Controle de acesso no nível da base de conhecimento usando critérios do usuário

Soluções de aprendizado de máquina para o Gestão de conhecimento

O aprendizado de máquina no Gestão de conhecimento ajuda a melhorar a governança de conhecimento e a qualidade da sua base de conhecimento.

O aprendizado de máquina no Gestão de conhecimento tem os seguintes benefícios:

- Melhora a qualidade da sua base de conhecimento ao evitar artigos duplicados e torna a base de conhecimento mais compatível com o Knowledge-Centered Service (KCS).
- Sugere artigos relacionados para ajudar você a resolver um problema ou a responder a uma pergunta.
- Identifica lacunas de conhecimento e melhora o conteúdo da sua base de conhecimento usando o recurso Informações de Demanda de Conhecimento.

Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento

A funcionalidade Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento usa algoritmos de aprendizado de máquina para fornecer várias funcionalidade do Gestão de conhecimento, como artigos semelhantes e informações de demanda de conhecimento.

Definições de solução do Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento

As definições de solução da funcionalidade Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento estão disponíveis no plug-in Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml). Para obter mais informações sobre o plug-in, consulte Plug-ins adicionais para o Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de solução e tipo de solução

Definição de solução	Tipo de Solução	Descrição
Artigos de conhecimento semelhantes **Nota:** Essa definição de solução está disponível como um modelo em instâncias em que os plug-ins Inteligência preditiva para Pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml) e Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml) estejam ativados.	Semelhança	Sugere artigos relacionados com base na descrição resumida dos artigos. Você pode ver os resultados nos seguintes locais: • Seção Resultados de conhecimento no formulário Conhecimento ao criar um artigo no Gestão de conhecimento Portal de serviços. Se a seção Resultados de conhecimento não for exibida no formulário de conhecimento, talvez seja necessário configurar o formulário para adicionar o campo **Resultados da pesquisa contextual**. Para obter mais informações, consulte Configuração do layout do formulário . • Seção Artigos relacionados na página de exibição do artigo de conhecimento no Portal de serviços da Gestão de conhecimento e aplicações da Now Mobile. • Assistência do agente no Espaço do agente quando a opção **Artigos semelhantes (ML)** está selecionada.
Informações de demanda: clusters de casos precisam de conhecimento	Clustering	Preenche coleções de casos de atendimento ao cliente encerrados e resolvidos no painel Informações de demanda para casos.
Informações de demanda: clusters de incidentes precisam de conhecimento	Clustering	Preenche coleções de incidentes encerrados e resolvidos no painel Informações de demanda para incidentes.
Informações de demanda: casos semelhantes e conhecimento	Semelhança	Compara a semelhança de incidentes com as bases de conhecimento e identifica casos semelhantes de atendimento ao cliente encerrados e resolvidos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição de solução e tipo de solução

Definição de solução	Tipo de Solução	Descrição
		como lacunas de conhecimento do candidato.
Informações de demanda: incidentes semelhantes e conhecimento	Semelhança	Compara a semelhança de incidentes com as bases de conhecimento e identifica incidentes semelhantes encerrados e resolvidos como lacunas de conhecimento do candidato.

Tópicos relacionados

- Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados
- Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente
- Informações de Demanda de Conhecimento
- Painel Insights de demanda para casos

Modelos de artigo de conhecimento

Os modelos de artigo têm campos predefinidos estruturados em uma ordem específica. Esses modelos ajudam a criar uma estrutura consistente para artigos de conhecimento.

Usando o recurso Modelos de artigo de conhecimento, como administrador de conhecimento (um usuário com função knowledge_admin), você pode criar modelos de artigo, adicionar ou personalizar campos em um modelo e ativar ou desativar um modelo.

Como administrador de segurança (um usuário com a função security_admin), você pode configurar a segurança no nível de campo em qualquer modelo para torná-lo visível para usuários específicos.

Como autor, você pode criar artigos usando modelos de artigo predefinidos ou qualquer modelo de artigo recém-criado.

Modelos predefinidos de artigo de conhecimento

Use o modelo padrão ou um dos modelos predefinidos de artigo Como fazer, O que é, Perguntas frequentes ou KCS.

Nota:

Quando você faz upgrade do Gestão de conhecimento para Kingston ou versões posteriores, todos os artigos existentes da versão anterior automaticamente passam a usar o modelo padrão da versão atualizada. Por exemplo, se você fizer upgrade do Gestão de conhecimento da versão Jakarta para Kingston, todos os artigos existentes usarão o modelo padrão disponível na versão Kingston.

Todos os modelos predefinidos estão inativos por padrão. Se você não ativar um modelo, os artigos usarão automaticamente o modelo padrão. Como administrador de conhecimento, você pode ativar um modelo navegando até **Conhecimento** > **Administração** > **Modelos de Artigo**. Em seguida, na lista de modelos de artigo, defina o campo **Ativo** como verdadeiro para um ou mais modelos que você deseja ativar.

Os modelos estão associados a bases de conhecimento. São mostrados somente modelos ativos e associados a uma base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A estrutura do modelo é armazenada em kb_article_template, enquanto os campos de cada modelo são armazenados em kb_article_template_definition. Para criar e manipular modelos, navegue até **Conhecimento** > **Administração** > **Modelos de Artigo**.

A tabela abaixo lista os campos disponíveis em cada modelo e o nome da tabela do modelo.

Modelos predefinidos de artigo de conhecimento

Nome do modelo	Campos de modelo	Mapeia para tabela	Marcador de descrição de SEO
Perguntas Frequentes	• Questão • Resposta	Perguntas frequentes [kb_template_faq]	Questão
Como	• Introdução • Instruções	Como fazer [kb_template_how_to]	Introdução
O que é	• Introdução • Explicação	O que é [kb_template_what_is]	Introdução
Artigo da KCS	• Problema • Ambiente • Causa • Resolução	Artigo do KCS [kb_template_kcs_article]	Problema
Padrão	Texto	kb_knowledge	Texto

Ativação de modelos de artigo de conhecimento

O recurso Modelos de artigo de conhecimento é ativado com o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced). Quando o recurso é ativado, ao criar um artigo, a opção para escolher um modelo para o artigo é exibida. Para obter detalhes, consulte Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced.

Desativação de modelos de artigo de conhecimento

Não é possível excluir um modelo de artigo, porque eles têm uma tabela secundária associada. A exclusão de um modelo também exigiria a exclusão da tabela secundária. Devido às limitações na eliminação de tabelas, os modelos de artigo e as colunas de modelo são explicitamente definidos como não excluíveis. Em vez disso, você pode desabilitar o recurso Modelos de artigo de conhecimento desmarcando a caixa de seleção **Ativo** no formulário Modelo de artigo.

Nota: Via de regra, o modelo Padrão está disponível e não pode ser desativado.

Tópicos relacionados

Configurar modelos de artigo de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Blocos de conhecimento

Simplifique a criação de conhecimento para escritores e o consumo de conhecimento para leitores com os blocos de conhecimento. Os blocos de conhecimento são partes reutilizáveis de conteúdo protegidas por critérios do usuário que você pode adicionar a artigos de conhecimento em uma base de conhecimento. Os critérios do usuário controlam quais usuários podem ler ou não o conteúdo do bloco em um artigo ou pesquisa, permitindo que os usuários vejam com mais facilidade o conteúdo relevante para eles.

Os blocos de conhecimento estão disponíveis para uso somente na ServiceNow AI Platform.

Como usar blocos de conhecimento

Para usar blocos de conhecimento, um administrador ou gerente de conhecimento deve habilitar o recurso de blocos de conhecimento para cada base de conhecimento na qual os blocos serão usados.

Como habilitar blocos de conhecimento para cada base de conhecimento

Os colaboradores de conhecimento podem criar blocos de conhecimento e inseri-los em artigos em uma base de conhecimento:

Nota: Blocos de conhecimento não são compatíveis com artigos do tipo wiki. Por padrão, o bloco de conhecimento não mostra arquivos anexados a ele. No entanto, é possível ver que as imagens e o texto são visíveis nos blocos de conhecimento criados a partir de arquivos de bloco.

- Criação de um bloco de conhecimento
- Como adicionar blocos de conhecimento a um artigo de conhecimento
- Visualização de um artigo de conhecimento com blocos de conhecimento por usuário ou data

É possível ler ou não ler o conteúdo de bloco de conhecimento em um artigo ou pesquisa baseada em critérios do usuário definidos no nível da base de conhecimento e do bloco de conhecimento. Consulte Seleção de critérios do usuário para um bloco de conhecimento para obter mais informações.

Example: Calendário de feriados com conteúdo de bloco de conhecimento específico do local

Você faz parte de uma organização de RH empresarial que mantém uma base de conhecimento da empresa. Você deseja criar um calendário de feriados para que os funcionários saibam quais dias do ano são feriados na empresa. Como a empresa tem vários locais e as datas de feriados variam de acordo com a localização do funcionário, há várias maneiras de criar o artigo de conhecimento.

Uma maneira é criar um artigo de conhecimento para cada local, com um artigo para o Local A, o Local B e assim por diante.

- Prós: consumo simplificado. Os funcionários têm um único artigo para pesquisar e ler.
- Contras: mais trabalho para o RH. O RH tem vários artigos para gerenciar e atualizar em cada local onde a empresa tem funcionários.

Outra maneira é criar um único artigo de conhecimento que inclua seções para cada local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Prós: criação simplificada. O RH tem apenas um artigo para gerenciar e atualizar.
- Contras: mais trabalho para os funcionários. O funcionário deve rolar pelo artigo e desconsiderar o conteúdo irrelevante para encontrar a seção do artigo que se refere a ele.

Com os blocos de conhecimento, é possível criar um único artigo de conhecimento com conteúdo de bloco específico do local protegido por critérios do usuário. Esta abordagem ajuda a reduzir a carga de trabalho do RH e dos funcionários. Como um agente de RH, você tem um único artigo para gerenciar e atualizar. Os funcionários têm um único artigo para pesquisar e ler, com os critérios do usuário garantindo que eles exibam somente o conteúdo relevante para eles.

No caso do uso de uma pesquisa personalizada ou um visualizador de artigos de conhecimento

No caso do uso de uma pesquisa personalizada ou um visualizador de artigos de conhecimento com sua aplicação, vai ser necessário integrá-la à API adequada de conhecimento ou blocos de conhecimento. (A integração só vai ser necessária no caso do uso de uma pesquisa personalizada ou um visualizador de artigos de conhecimento.)

Integração de uma pesquisa personalizada ou de um visualizador de artigo de conhecimento com blocos de conhecimento

Informações de ativação

Para usar blocos de conhecimento na aplicação, você deve ativar blocos de conhecimento. Para obter informações sobre quais componentes são instalados com o recurso, consulte Componentes instalados com blocos de conhecimento.

Nota: A ativação de blocos de conhecimento ativa automaticamente a Gestão de conhecimento avançada, que habilita recursos avançados como o controle de versões do artigo. Os blocos de conhecimento podem ser usados com ou sem o recurso de controle de versões do artigo. Para desabilitar o recurso, consulte Desabilitação do recurso Controle de versões do artigo.

Assinaturas de conhecimento

Assine bases de conhecimento e artigos de conhecimento para receber notificações por e-mail sobre novos artigos e revisões ou comentários em artigos.

- Assinatura de uma base de conhecimento:
  - Os proprietários da base de conhecimento têm assinatura automática de todos os artigos nas bases de conhecimento que possuem. Eles recebem notificações por e-mail quando novos artigos são criados ou revisados (publicados) na base de conhecimento.
  - Os usuários que assinam uma base de conhecimento recebem notificações por e-mail quando novos artigos são criados na base de conhecimento ou se artigos existentes são revisados (publicados).
- Assinatura de um artigo de conhecimento:
  - Os autores de conhecimento têm assinatura automática dos artigos que criam. Eles recebem notificações por e-mail quando os artigos que criaram são submetidos a check-out ou revisados (publicados) por outros autores e se os artigos recebem comentários de usuários.
  - Os usuários que assinam um artigo recebem notificações por e-mail quando o artigo é revisado (publicado).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eles podem definir suas preferências de notificação de conhecimento usando as **Configurações do sistema**. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento e Definição de preferências de notificação de conhecimento.

O recurso de assinatura de conhecimento está disponível para a interface do usuário da Gestão de conhecimento v3 e o Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, as seguintes notificações também serão enviadas:

- Um artigo foi submetido a check-out
- Um artigo foi revisado
- Uma nova versão de um artigo foi publicada

Informações de ativação

O recurso de assinaturas de conhecimento requer o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced). Para obter mais informações, consulte Configuração de assinaturas de conhecimento.

Tópicos relacionados

Use assinaturas de conhecimento

Números da versão do artigo de conhecimento

Controle de versões do artigo

Informações de Demanda de Conhecimento

Identifique lacunas de conhecimento e melhore o conteúdo da sua base de conhecimento usando o recurso Informações de Demanda de Conhecimento.

O recurso Informações de Demanda de Conhecimento automatiza a descoberta de lacunas de conhecimento em suas bases de conhecimento. Lacunas de conhecimento são tópicos sobre os quais as bases de conhecimento não têm artigos de conhecimento.

Resolver lacunas de conhecimento tem os seguintes benefícios:

- Melhora a eficácia do autoatendimento: os usuários de autoatendimento obtêm informações mais relevantes para pesquisa, solução de problemas e sobre como fazer consultas.
- Aumenta as resoluções de casos ou incidentes: ter informações relevantes disponíveis ajuda a evitar casos futuros.
- Resolução de caso aprimorada: os agentes podem encontrar artigos de conhecimento mais relevantes para resolver casos, incidentes, problemas e assim por diante.

Informações de ativação

O recurso Informações de Demanda de Conhecimento requer o plug-in Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml). Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento e Plug-ins adicionais para o Gestão de conhecimento.

Painéis de informações de demanda

Você pode usar um painel de informações de demanda para suas tarefas a fim de analisar as lacunas de conhecimento do candidato e criar tarefas de feedback de lacuna de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

conhecimento. Por padrão, o recurso Informações de Demanda de Conhecimento inclui os painéis **Informações de demanda para incidentes**, **Informações de demanda para casos** e **Informações de demanda: casos de RH semelhantes e conhecimento** para incidentes, casos de atendimento ao cliente e casos de RH, respectivamente. Para outras tarefas, você pode criar um painel. Para acessar um painel de informações de demanda, você precisa ter acesso de leitura às tarefas e à função sn_km_ml.knowledge_curation_user. Para obter mais informações, consulte Análise de lacunas de conhecimento em um painel de informações de demanda e criação de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento.

Tópicos relacionados

- Painel Insights de demanda para casos
- Painel Informações de demanda para incidentes
- Painel Informações de demanda para casos de RH

Análise de Autoatendimento

A estrutura Análise de Autoatendimento permite que você reúna informações sobre as atividades do usuário e os resultados de desvio relacionados a essas atividades.

Demonstre a eficácia dos canais de autoatendimento usando relatórios e painéis baseados nos dados gerados pela estrutura Análise de Autoatendimento. Esses dados Análise de Autoatendimento são usados pelo painel Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente. Você também pode usar a estrutura Análise de Autoatendimento em painéis de outras aplicações que usam a estrutura de Assinaturas e Feed de atividades. Para obter mais informações, consulte Painel de análise de autoatendimento para atendimento ao cliente .

A análise das métricas de desvio de autoatendimento tem os seguintes benefícios:

- Meça a eficácia do autoatendimento por meio de KPIs de autoatendimento.
- Quantifique os compromissos de autoatendimento bem-sucedidos para tomar ações corretivas.
- Defina KPIs de autoatendimento personalizados para sua organização.

Informações de ativação

A estrutura Análise de Autoatendimento requer o plug-in Self-Service Analytics Core (com.snc.self_service_analytics_core). Para obter mais informações, consulte Ativar análise de autoatendimento.

Nota: os dados dos canais Comunidades e Virtual Agent são gerados quando os plug-ins Comunidades (com.sn_communities) e Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot) são ativados, respectivamente.

Tópicos relacionados

- Configuração da análise de autoatendimento
- Conceitos de análise de autoatendimento
- Soluções para Análise da plataforma e relatórios para Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente

Conceitos de análise de autoatendimento

Você pode quantificar sua eficácia de autoatendimento medindo os desvios de caso.

A estrutura Análise de Autoatendimento permite que você meça o desvio de caso definindo padrões de atividade do usuário para um resultado de desvio. Um desvio de caso é quando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

você pode fornecer uma resolução usando um dos canais de autoatendimento, como Conhecimento, Comunidades, Catálogo e Virtual Agent, para um usuário que pretendia criar um caso e, como resultado, nenhum caso é criado.

Por padrão, a estrutura Análise de Autoatendimento é usada pelo painel Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente. A estrutura também pode ser usada em painéis de outras aplicações que usam a estrutura de Assinaturas e feed de atividades.

O sistema inclui configurações predefinidas para os componentes da estrutura Análise de Autoatendimento associados aos consumidores e contatos do cliente. Você também pode configurar esses componentes para outras entidades de usuário.

Componentes da análise de autoatendimento

A análise de autoatendimento é baseada no padrão de atividade associado a um resultado de desvio. Ela consiste nos seguintes componentes principais:

- Padrão de atividade (consulte Componentes de padrão de atividade)
- Resultado de desvio (consulte Componentes do resultado de desvio)

Componentes de padrão de atividade

Padrão de atividade

Uma combinação de elemento padrão, grupo de elementos padrão ou ambos para uma entidade de usuário, como consumidores ou contatos de clientes, que está vinculada a um resultado. Cada elemento padrão ou grupo de elementos padrão é implementado como expressões regulares.

Exemplo: o padrão de atividade Contatos: caso: desvio confirmado é uma combinação de grupos de elementos de padrão Autoatendimento: útil e Ações de autoatendimento: opcionalmente muitas.

Resultado de desvio

Um padrão de atividade pode levar a um resultado de desvio. Consulte Componentes do resultado de desvio.

Atividade primária

A atividade final que determina o resultado associado a um padrão de atividade com base em sua ocorrência ou não.

Exemplo: para a atividade primária "Cliente criou um caso se o sistema não encontrou uma correspondência" (ou seja, não foi criado um caso), o resultado "Desvio confirmado" será associado ao padrão de atividade Contatos: caso: desvio confirmado.

Grupo de elemento padrão

Uma combinação lógica de dois elementos de padrão, grupo de elementos de padrão ou ambos e quantas vezes a combinação ocorre. Para obter mais informações, consulte Componentes de grupo de elementos padrão.

A figura a seguir ilustra os componentes do padrão de atividade Contatos: caso: desvio confirmado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

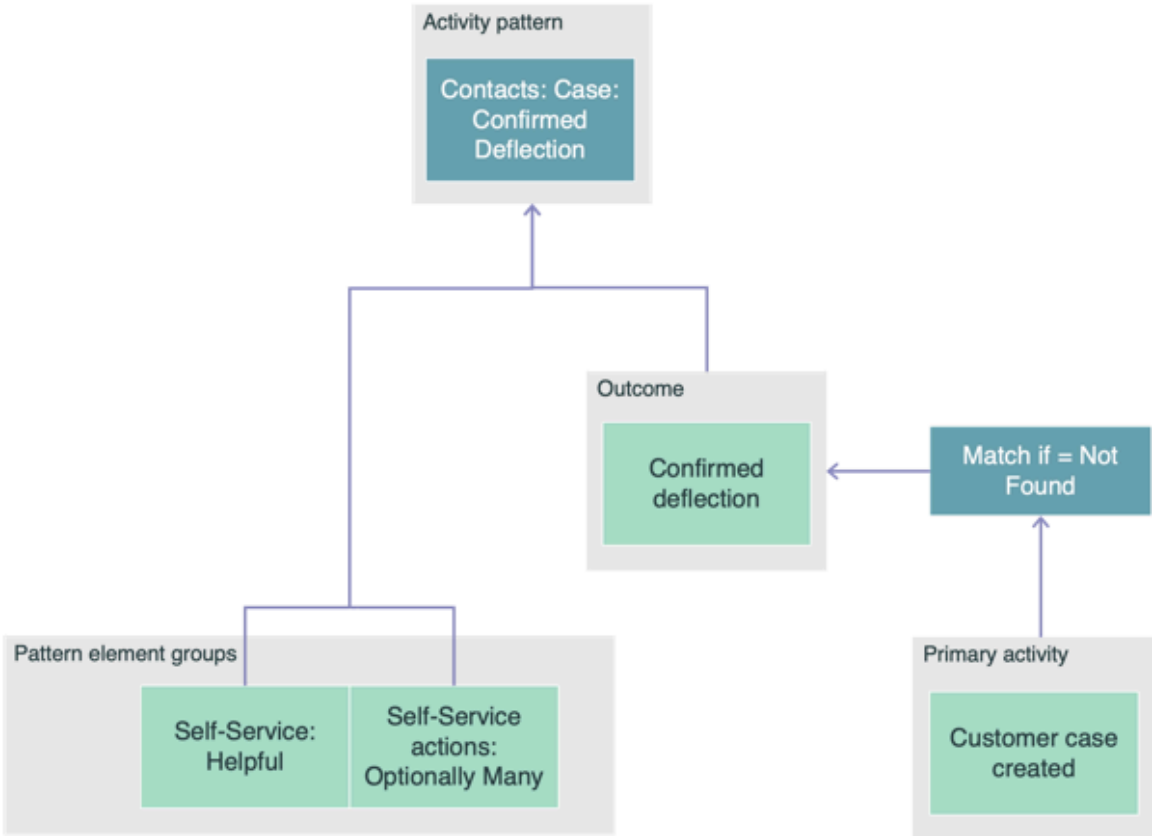

Componentes de grupo de elementos padrão

Grupo de elemento padrão

Uma combinação lógica de dois elementos de padrão, grupo de elementos de padrão ou ambos e quantas vezes a combinação ocorre. Cada grupo de elementos padrão é implementado como expressões regulares.

A ocorrência do resultado da combinação lógica é um dos seguintes tipos:

- Uma vez
- Opcionalmente uma vez
- Opcionalmente muitas vezes
- Pelo menos uma vez
- Intervalo

Exemplo 1: na tabela a seguir, o grupo de elementos padrão "Compromissos de conhecimento uma vez" é verdadeiro quando ocorre apenas uma vez e o "Artigo exibido uma vez" ou o "Artigo marcado com feedback positivo uma vez" é verdadeiro.

Exemplo de grupo de elementos padrão 1

Grupo de elemento padrão	Primeiro Elemento	Segundo elemento	Operador	Ocorrência
Compromissos de conhecimento uma vez	Artigo exibido uma vez	Artigo marcado com feedback positivo uma vez	Ou	Uma vez

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo 2: na tabela a seguir, o grupo de padrão "Compromissos de autoatendimento opcionalmente muitos" é verdadeiro quando os compromissos não ocorreram ou quando ocorreram várias vezes e os "Compromissos de conhecimento ou catálogo uma vez" ou "Comunidades ou compromissos de agente virtual uma vez" são verdadeiros.

Exemplo de grupo de elemento padrão 2

Grupo de elemento padrão	Primeiro Elemento	Segundo elemento	Operador	Ocorrência
Compromissos de conhecimento ou catálogo uma vez	Compromissos de conhecimento uma vez	Compromissos de catálogo uma vez	Ou	Uma vez
Comunidades ou compromissos de agente virtual uma vez	Comunidades uma vez	Compromissos de Virtual Agent uma vez	Ou	Uma vez
Compromissos de autoatendimento opcionalmente muitos	Compromissos de conhecimento ou catálogo uma vez	Comunidades ou compromissos de agente virtual uma vez	Ou	Opcionalmente muitas vezes

Elemento padrão

Indica um único tipo de atividade e quantas vezes ela ocorre. Cada elemento padrão é implementado como expressões regulares.

Exemplo: o elemento padrão "Artigo exibido uma vez" indica que a atividade "Exibido um artigo de conhecimento" deve ocorrer uma vez.

Tipo de atividade

Uma ação que um usuário (consumidor ou contato do cliente) executa.

Exemplo: o tipo de atividade "Exibido artigo de conhecimento" ocorre quando um usuário exibe um artigo de conhecimento.

A figura a seguir ilustra os componentes do grupo de elemento padrão "Compromissos de conhecimento uma vez".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

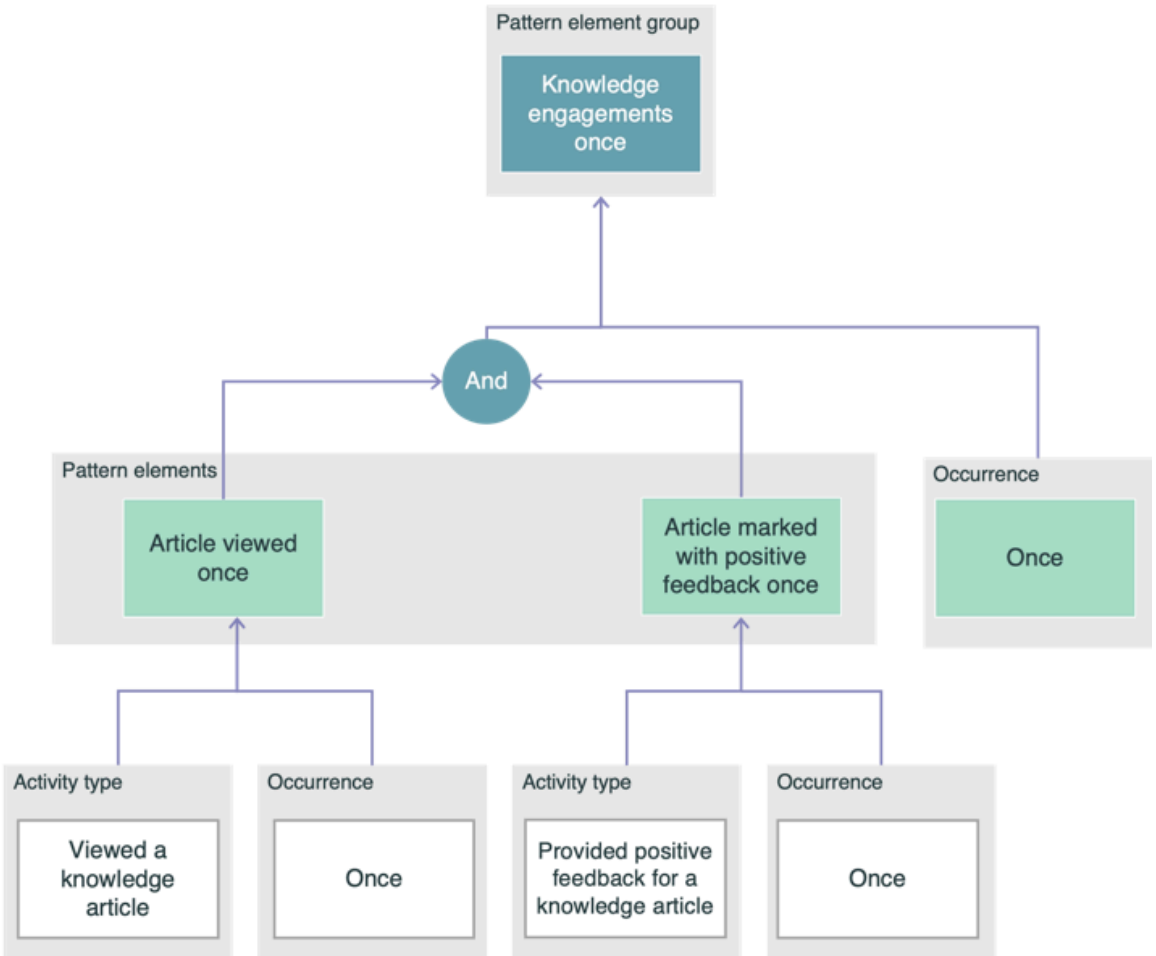

Componentes de contextos de atividades

Contexto de atividades

Uma coleção de grupos de atividades que um usuário pode executar, como Catálogo, Conhecimento, Caso, Comunidades e Virtual Agent.

Exemplo: o contato do contexto de atividade é uma coleção dos grupos de atividades Catálogo, Conhecimento, Caso, Comunidades e Virtual Agent associados ao contato do cliente.

Grupo de atividades

Um agrupamento lógico de tipos de atividade realizados no mesmo tipo de objeto, como um artigo de conhecimento, resposta da comunidade ou caso de atendimento ao cliente.

Exemplo: o grupo de atividades Conhecimento é um agrupamento lógico das atividades "Exibido artigo de conhecimento" e "Artigo marcado como útil" realizadas em um artigo de conhecimento.

Grupo de contexto de atividade

Um grupo de atividades que foi adicionado a um contexto.

A figura a seguir ilustra os componentes do contexto de atividade Contato.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

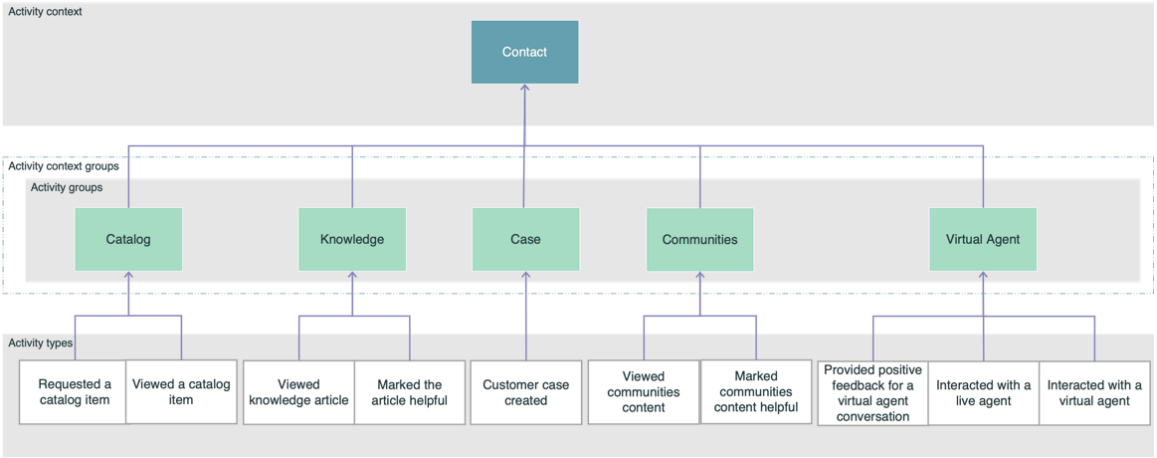

Componentes do resultado de desvio

Resultado de desvio

No contexto de desvio, um padrão de atividade pode levar a um dos três resultados a seguir:

Desvio confirmado

O conteúdo de autoatendimento definitivamente impediu a criação de um caso.

Possível desvio

O conteúdo de autoatendimento foi exibido e nenhum caso foi criado, mas não está claro se o conteúdo foi o fator que impediu a criação do caso.

Nenhum desvio

Um caso foi criado depois que o conteúdo de autoatendimento foi exibido.

Configuração de desvio

Associa uma janela (duração) a um contexto de atividade. A janela define quanto tempo um sistema aguardará até que um caso seja criado para corresponder a um padrão de desvio.

Exemplo: para acompanhar a atividade de criação de caso para um consumidor em um dia, defina a janela como 1 dia.

- Se o consumidor criar um caso dentro dessa janela, o padrão de desvio correspondente será "Sem desvio".
- Se o consumidor não criar um caso dentro dessa janela, o padrão de desvio correspondente será "Possível desvio".
- Se o consumidor não criar um caso e a última atividade tiver recebido um feedback positivo para qualquer conteúdo de canal de autoatendimento nessa janela, o padrão de desvio correspondente será "Desvio confirmado".

Métricas de desvio

Uma tabela transacional que armazena o resultado dos padrões correspondentes. Por padrão, o trabalho agendado para Análise de autoatendimento captura dados e armazena os dados gerados na tabela Métrica de desvio [ssa_deflection_metric].

Padrão de desvio

Associa a configuração de desvio a um padrão de atividade. Um padrão de desvio é implementado como uma tabela.

Tópicos relacionados

Configuração da análise de autoatendimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de tradução

Os artigos de conhecimento são criados e publicados em vários idiomas, e a tradução desses artigos para idiomas diferentes daquele em que foram criados requer a criação de tarefas de tradução. A gestão de tradução permite que você gerencie essas tarefas de tradução.

O recurso de gestão de tradução permite as seguintes atividades de tradução:

- Traduzir artigos de conhecimento publicados que não tenham traduções manualmente ou usar a opção de tradução automática para traduzi-los automaticamente.
- Criar tarefas de tradução automaticamente para os idiomas especificados.
- Configurar regras de atribuição e tarefas com atribuição automática para um idioma, base de conhecimento ou categoria a um tradutor ou a um grupo de tradutores.

Para obter informações sobre como ativar a gestão de tradução, consulte Como ativar a gestão de tradução.

Habilitar a propriedade *glide.knowman.translation.enable_translation_task* adiciona as seguintes opções de menu ao submenu Gestão de tradução no menu Conhecimento:

- **Todas as Tarefas em Aberto**
- **Minhas Tarefas Atribuídas**
- **Mapeamento de Tradutor**

Você pode escolher um idioma padrão ao fazer login em uma instância. Os idiomas disponíveis são baseados nos plug-ins de idioma de internacionalização que você instalou.

Tópicos relacionados

Tradução de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de tradução

I18N - Internacionalização de conhecimento

Ativação do plug-in Internacionalização da Gestão de conhecimento

Configuração do Serviço centrado na Base de conhecimento (KCS)

O Serviço centrado na Base de conhecimento (KCS) é um método para a criação e a melhoria contínua de conhecimento com base na experiência de agentes e os padrões observados pela reutilização de conhecimento.

O ServiceNow Gestão de conhecimento é um produto verificado pelo KCS (V6). Como um produto verificado do KCS (V6), o Gestão de conhecimento fornece recursos para melhorar o conhecimento, como revisões de qualidade do artigo, captura de conhecimento no contexto e gerenciamento de feedback.

Visite a página a seguir no Comunidade ServiceNow para obter informações sobre como começar com Gestão de conhecimento e KCS: Introdução à Gestão de Conhecimento .

Informações de ativação

A configuração do serviço centrado no conhecimento é ativada com o plug-in Knowledge Management KCS Capabilities (com.snc.knowledge_kcs_capabilities). Para obter mais informações, consulte Ativar Recursos de KCS da Gestão de conhecimento.

Tópicos relacionados

Gerenciamento de estados de artigos do KCS

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Índice de qualidade do artigo para gestão de conhecimento

Avalie a qualidade dos artigos de conhecimento com o Índice de qualidade do artigo (IQA). O IQA ajuda a manter a qualidade consistente dos artigos de conhecimento anexados a uma base de conhecimento em que os artigos são escritos por vários autores.

Ao usar o recurso IQA, um administrador de conhecimento (usuário com a função knowledge_admin) cria uma check-list e adiciona um conjunto de perguntas "verdadeiro ou falso" a ela para avaliar a qualidade dos artigos de conhecimento. Para cada pergunta, o knowledge_administrator atribui um peso com base na importância dela para a medição de qualidade. Em seguida, anexa a check-list a uma base de conhecimento.

Um revisor de conhecimento (usuário com a função knowledge_coach e knowledge_domain_expert) executa a revisão de IQA em artigos de conhecimento anexados à base de conhecimento respondendo às perguntas "verdadeiro ou falso" da check-list. A qualidade do artigo é, então, pontuada com base no peso cumulativo de todas as respostas definidas como verdadeiras na check-list.

A pontuação média de IQA é exibida na guia Qualidade do conteúdo do painel do Gestão de conhecimento (consulte Painel do Gestão de conhecimento).

Ativação do Índice de qualidade do artigo

O recurso Índice de qualidade do artigo é ativado com o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced). Para obter detalhes, consulte Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced.

Tópicos relacionados

Usar o índice de qualidade do artigo

Controle de versões do artigo

Use o recurso de controle de versões do artigo da Gestão de conhecimento para criar e manter várias versões de um artigo de conhecimento.

Os colaboradores de conhecimento podem criar uma nova versão de um artigo de conhecimento a partir de uma versão publicada existente. Esta versão existente pode ser a versão publicada mais recente ou uma versão desatualizada mais antiga. Todas as mudanças são armazenadas na nova versão do artigo, e as informações no artigo existente permanecem as mesmas.

Se você importar artigos de conhecimento publicados de uma instância ServiceNow que não é compatível com o controle de versões do artigo, será necessário executar o script de correção `Inicializar versões em artigos` para habilitar o check-out e a edição do artigo.

Com o recurso de controle de versões do artigo, um usuário de conhecimento pode:

- Fazer check-out de um artigo publicado e criar outra versão.

  Nota: Somente um autor (que faz o check-out de um artigo para revisão), proprietário da base de conhecimento e usuário com a função knowledge_admin pode editar um artigo no estado de rascunho.

- Selecionar uma versão publicada anteriormente (desatualizada) de um artigo e atualizá-la.
- Retirar um artigo que está sendo revisado ou agendado para publicação.
- Descontinuar a última versão publicada de um artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Somente um autor (que faz o check-out de um artigo para revisão), proprietário da base de conhecimento e usuário com a função knowledge_admin pode editar um artigo no estado de rascunho.

Existem dois tipos de revisões de artigo: principais e secundárias. As revisões secundárias incluem atualizações de um artigo que ainda não foi publicado. As revisões principais incluem atualizações de um artigo que foi publicado e está disponível para os clientes. Para rastrear as diferentes revisões, o recurso de controle de versões do artigo apresenta a numeração de versão. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

Com o recurso de controle de versões do artigo, o número do artigo de conhecimento também inclui o número da versão. Todas as referências a artigos de conhecimento usam este formato de número. Por exemplo, KB0010003 v2.0. Para acessar todas as versões do artigo de conhecimento, navegue até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo** e abra o artigo com várias versões. Na Lista relacionada, você pode acessar todas as versões.

Controle de versões

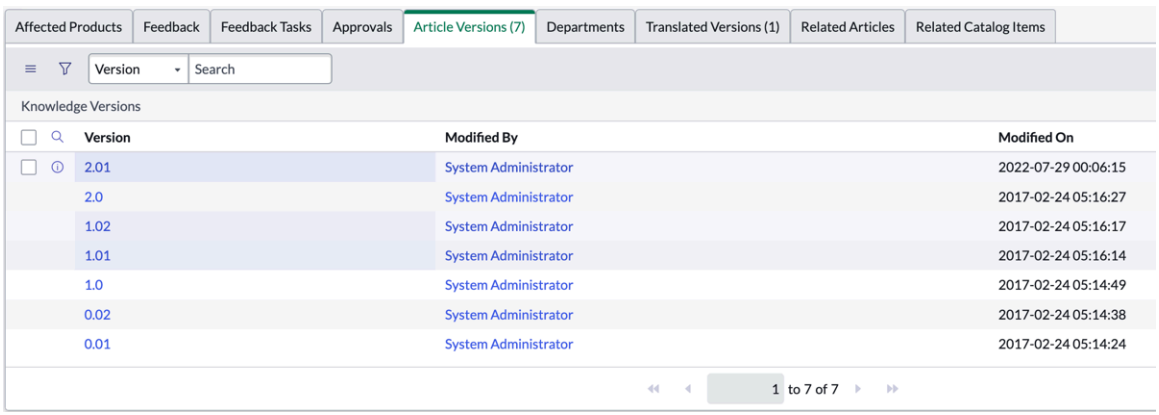

Informações de ativação

O recurso de controle de versões do artigo requer que o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) seja ativado e que a propriedade `glide.knowman.versioning.enabled` seja definida como verdadeira (valor padrão). Para obter mais informações, consulte Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced e Propriedades de controle de versões do artigo.

Tópicos relacionados

- Usar o controle de versões do artigo
- Perguntas frequentes sobre a Gestão de conhecimento

Grupos responsáveis

Configure grupos responsáveis e associe-os a artigos de conhecimento para manter a qualidade do artigo, gerenciar aprovações e para uma resolução pontual de feedback.

Para facilitar a manutenção de artigos de conhecimento, você pode atribuir um grupo responsável a um artigo de conhecimento e transferir a propriedade de um artigo de uma única pessoa para um grupo. Um grupo responsável consiste em um grupo de membros e um gerente, que são responsáveis pelos artigos de conhecimento. As responsabilidades incluem: aprovar artigos de conhecimento, executar verificações de IQA para garantir a qualidade do artigo e gerenciar tarefas de feedback para artigos de conhecimento.

Quando um artigo de conhecimento é atribuído a um grupo responsável:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Somente membros do grupo responsável têm acesso de contribuição ao artigo, mesmo que não tenham acesso de contribuição à base de conhecimento do artigo. Eles podem editar, aprovar, publicar e descontinuar o artigo de conhecimento ao qual estão associados.
- Usuários que não são membros do grupo responsável, e nem autores ou editores, não podem contribuir com o artigo, mesmo que tenham acesso de **contribuição** à base de conhecimento do artigo.

Quando Crie um artigo de conhecimento a partir de um incidente em Espaço do agente do ITSM ou editando Um artigo de conhecimento, pode ser necessário configurar o formulário Conhecimento para adicionar o. **Grupo responsável** campo.

Informações de ativação

Para habilitar o uso de grupos responsáveis, habilite a propriedade *glide.knowman.ownership_group.enabled*. Esta propriedade está disponível quando o plug-in Gestão de conhecimento acançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado. Por padrão, a propriedade está desabilitada.

Nota: Se você usar grupos responsáveis, tente não desabilitar a propriedade *glide.knowman.ownership_group.enabled* posteriormente. Se você precisar desabilitar a propriedade posteriormente, certifique-se de reatribuir manualmente todos os artigos de conhecimento associados a qualquer grupo responsável, fechar todas as aprovações de artigo enviadas para grupos responsáveis e resolver todas as tarefas de feedback em aberto atribuídas a grupos responsáveis.

Acesso de contribuição a artigos publicados

Se um grupo responsável estiver associado a um artigo de conhecimento, o autor ou revisor do artigo não poderá contribuir para o artigo após a publicação. Você pode substituir esse comportamento habilitando a propriedade *glide.knowman.ownership_group.override*. Quando a propriedade é definida como verdadeira, os autores ou revisores de artigos de conhecimento associados a grupos responsáveis mantêm o acesso de contribuição aos artigos publicados. Por padrão, a propriedade está definida como falsa.

Aprovação de artigos de autoria própria para membros do grupo responsável

Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Você pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade *glide.knowman.ownership_group.allow_self_approval*. Por padrão, a propriedade está definida como verdadeira. Quando a propriedade é definida como falsa, os membros do grupo responsável não podem aprovar artigos de conhecimento de autoria própria.

Tópicos relacionados

Gerenciamento de grupos responsáveis

propriedades de Gestão de conhecimento

Automatização do gerenciamento de feedback para melhorar o conteúdo

Gerencie altos volumes de feedback de artigo habilitando a geração de tarefa para feedback negativo. Quando um artigo é classificado como ruim ou marcado como inútil, uma tarefa de feedback é gerada.

Se um grupo responsável for atribuído ao artigo, a tarefa de feedback será atribuída ao gerente desse grupo. Os gerentes de grupos responsáveis podem reatribuir tarefas para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

outro membro do grupo, ou os membros do grupo podem atribuir uma tarefa de feedback a si próprios.

Se nenhum grupo responsável for atribuído ao artigo, a tarefa de feedback será atribuída ao autor ou revisor do artigo.

O designado para a tarefa pode atualizar o artigo, criar um novo artigo, solicitar feedback adicional ou reatribuir a tarefa, além de receber uma notificação depois que o feedback é atualizado ou resolvido.

Nota: o recurso de feedback acionável está disponível no Portal de serviços da Gestão de conhecimento e no Espaço do agente. Para usar o recurso de feedback acionável em outros portais de serviço, você pode ativar o mapa da rota da página de **exibição de artigos de conhecimento**.

Desde a versão New York, o mapa da rota da página de **exibição de artigos de conhecimento** é ativado por padrão. Os clientes das versões anteriores a New York podem ativar o mapa da rota da página de **exibição de artigos de conhecimento**. Para obter mais informações, consulte Ativação da página Exibição do artigo de conhecimento em upgrade .

Tópicos relacionados

Como habilitar o feedback de conhecimento acionável

Trabalho em uma tarefa de feedback

Acompanhamento do andamento de uma tarefa de feedback

Migração para o Gestão de conhecimento v3

Ao migrar para a Gestão de conhecimento v3 da v2, você deve migrar o conteúdo de conhecimento legado e todas as personalizações feitas para as aplicações da Base de conhecimento.

O vídeo a seguir fornece mais informações sobre como migrar do Gestão de conhecimento v2 para v3.

Migração do Knowledge Management v2 para v3

Processo de migração do Gestão de conhecimento v3

Ao fazer upgrade do Knowledge v2, considere um processo de migração de várias etapas. Esse processo garante que você possa acessar o conteúdo de conhecimento existente e permite que você migre totalmente em seu próprio ritmo.

Revise as mudanças automáticas antes de atualizar. Essas mudanças são aplicadas imediatamente na atualização e podem afetar a funcionalidade existente.

1. Migre a funcionalidade de conhecimento para usar sua funcionalidade personalizada com as melhorias do Gestão de conhecimento v3.
2. Migre o conteúdo de conhecimento para usar as melhorias do Gestão de conhecimento v3 com seus artigos de conhecimento existentes.

Configurando a Gestão de conhecimento

Planeje e configure a sua implementação do Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral da configuração

Visite a página a seguir no Comunidade ServiceNow para obter informações sobre a configuração de Gestão de conhecimento: Introdução à Gestão de conhecimento .

Você também pode usar recursos do Gestão de conhecimento em um site criado no Adobe Experience Manager (AEM). Para obter mais informações, consulte Integração ao Adobe Experience Manager .

Usar a configuração orientada para implementar Gestão de conhecimento

A Configuração assistida apresenta uma sequência de tarefas que ajudam você a configurar o Gestão de conhecimento em sua instância do . Para abrir a configuração assistida do Gestão de conhecimento, navegue até **Conhecimento** > **Administração** > **Configuração assistida**. Para mais informações, consulte Como usar a Configuração assistida .

Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced

Ative o plug-in Gestão de conhecimento Advanced (com.snc.knowledge_advanced) para habilitar recursos avançados para Gestão de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in Gestão de conhecimento Advanced inclui o código de recurso e dados de demonstração.

O plug-in Gestão de conhecimento Advanced Installer (com.snc.knowledge_advanced.installer) é usado para ativar o plug-in Gestão de conhecimento Advanced.

A partir da versão Xanadu, o plug-in Gestão de conhecimento Advanced é ativado automaticamente para novos clientes.

Nota: O plug-in Gestão de conhecimento Advanced não é ativado automaticamente com a aplicação Gestão de conhecimento v3.

O plug-in Gestão de conhecimento Advanced Installer executa duas etapas de validação antes da ativação.

- Determina se há algum ativo Gestão de conhecimento v2 bases de conhecimento.
- Determina se há um índice de banco de dados exclusivo no **Número** campo. Se uma restrição exclusiva tiver sido adicionada ao campo **Número**, a ativação do plug-in falhará. Resolva este problema seguindo as instruções em A instalação do plug-in Advanced da Gestão de conhecimento falha se o índice exclusivo já existir no artigo número [KB0634959] artigo na Base de conhecimento do Now Support.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

O plug-in Gestão de conhecimento Advanced ativa os seguintes recursos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Controle de versões do artigo
- Assinaturas de artigos
- Índice de qualidade do artigo
- Modelos de artigo
- Grupos responsáveis
- Criação de artigo no contexto
- Gestão de tradução

Dados de demonstração são incluídos como parte do plug-in Gestão de conhecimento avançada. Se a etapa de validação realizada pelo plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada for concluída com sucesso, o plug-in Gestão de conhecimento avançada será ativado automaticamente. No entanto, os dados de demonstração não estão incluídos nessa ativação. Para carregar os dados de demonstração, acesse a página do plug-in Knowledge Management Advanced, clique no link relacionado **Carregar somente dados de demonstração** e selecione **OK**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Guia de configuração da Gestão de conhecimento para administradores

Para que os usuários em sua organização possam começar a criar bases e artigos de conhecimento, você deve configurar o Gestão de conhecimento. Trabalhe com as partes interessadas na definição de requisitos para configurar o Gestão de conhecimento com eficácia a fim de atender às necessidades dos usuários.

Requisitos

Função necessária: administrador

Antes de começar

Reúna-se com as partes interessadas

Parte interessada	Responsabilidades
Gerente de conhecimento	Define e supervisiona os processos de gestão de conhecimento para operações diárias relacionadas ao uso e publicação de conteúdo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parte interessada	Responsabilidades
Administrador de conhecimento	Define configurações avançadas para recursos específicos de gestão de conhecimento
Coach de conhecimento	Capacita os usuários para que cumpram os padrões de conteúdo.
Especialista no domínio de conhecimento	Oferece experiência no domínio de conhecimento.
Autor da versão	Colaborador de uma versão específica de um artigo.
Criadores e revisores de conteúdo	Criam, revisam e atualizam artigos nas bases de conhecimento.
Gerentes de comunidade	Concentra-se na criação e curadoria de conteúdo social.
Gerentes de linha	Gerenciam equipes que criam e usam artigos de conhecimento

Determine os seguintes requisitos com as partes interessadas

- Quem são os clientes de conteúdo das bases de conhecimento?
- Quem são os redatores, editores e gerentes dos artigos da base de conhecimento?
- Quais são os fluxos de trabalho necessários para publicar e desativar artigos?
- Quais são os comportamentos necessários para a implementação da gestão de conhecimento? Por exemplo, os anexos devem aparecer nos resultados de pesquisa?
- Você quer que os artigos de conhecimento sejam traduzidos para outros idiomas?

O que fazer

Atribua funções de conhecimento a usuários e grupos

Determine quais Funções Gestão de conhecimento são indicados para cada usuário e, em seguida, atribua essas funções .

Crie fluxos de trabalho de conhecimento personalizados

Se os fluxos de trabalho de conhecimento padrão para publicar e desativar artigos de conhecimento não forem apropriados para suas bases de conhecimento, crie fluxos de trabalho personalizados para essas bases.

Configure propriedades de conhecimento

Se as propriedades de conhecimento padrão não atenderem aos requisitos dos usuários, reconfigure-as conforme necessário.

Ative o suporte para outros idiomas além do inglês

Se outros idiomas além do inglês precisarem de suporte, ative os plug-ins Internacionalização da Gestão de conhecimento.

Coordene com os gerentes de conhecimento a configuração da base de conhecimento

Informe aos gerentes e administradores de conhecimento que eles podem começar a configurar as próprias bases de conhecimento. Para obter detalhes, encaminhe-os para o Guia de configuração da base de conhecimento para administradores e gerentes de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Próximas etapas

Dependendo dos outros requisitos para as bases de conhecimento, talvez seja necessário que você ajude em outras tarefas, como configurar páginas principais de conhecimento.

Usar a configuração assistida para implementar Gestão de conhecimento

A configuração assistida da Gestão de conhecimento fornece uma sequência de tarefas que o ajudam a configurar o Gestão de conhecimento em sua instância. Para abrir Gestão de conhecimento configuração assistida, navegue até **Conhecimento** > **Administração** > **Configuração assistida**.

Para obter mais informações sobre como usar a interface de configuração assistida, consulte Como usar a configuração assistida .

Guia de configuração da base de conhecimento para administradores e gerentes de conhecimento

Depois que a configuração básica do Gestão de conhecimento for concluída, você poderá configurar uma base de conhecimento para que os usuários criem e publiquem artigos de conhecimento.

Crie várias bases de conhecimento para diferentes grupos em sua organização para compartilhar informações dentro desses grupos e entre eles. Crie bases de conhecimento com escopo para permitir que somente os administradores de aplicações administrem as bases de conhecimento e restrinjam o acesso não autorizado a dados específicos da aplicação.

Os administradores criam bases de conhecimento e as atribuem a gerentes responsáveis por controlar o comportamento e o esquema da organização de cada base de conhecimento.

Cada base de conhecimento contém artigos de conhecimento que fornecem informações para os usuários, como política, notas de versão ou instruções para uma tarefa. Cada base de conhecimento também pode usar um fluxo de trabalho separado para publicar e desativar artigos.

Requisitos

Função necessária: knowledge_administrator, knowledge_manager ou administrador.

Antes de começar

Determine os seguintes requisitos para cada base de conhecimento que você deseja configurar:

- É preciso criar uma base de conhecimento com escopo? Para obter mais informações, consulte Bases de conhecimento com escopo.
- Quem são os gerentes da base de conhecimento responsáveis pela aprovação de artigos?
- Quem são os usuários e colaboradores dessa base de conhecimento? O acesso para esses usuários é definido por meio de critérios do usuário.
- Quais são as categorias que serão usadas para classificar os artigos? Os usuários poderão criar categorias?
- Os usuários da base de conhecimento poderão criar novos conteúdos?

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que fazer

Configurar a base de conhecimento

1. Crie a base de conhecimento.
2. Configure quais usuários podem ler, criar ou editar artigos de conhecimento selecionando os critérios do usuário para a base de conhecimento.
3. Defina o processo de aprovação de artigos usando fluxos de trabalho.
4. Defina as categorias de conhecimento necessárias para organizar artigos na base de conhecimento.
5. Se você quiser uma página inicial de conhecimento personalizada, peça para seu administrador do ServiceNow criá-la.

Próximas etapas

Informe aos usuários da sua organização que eles podem começar a criar e pesquisar artigos na base de conhecimento. Para obter detalhes, encaminhe-os para o Guia da Gestão de conhecimento para usuários.

Se você tem a função knowledge_manager, há muitas outras tarefas que pode realizar para manter a base de conhecimento. Você pode fixar artigos para que eles apareçam em destaque nos resultados de pesquisa e nas páginas principais. Também pode atribuir outros usuários como gerentes de uma base de conhecimento. Para obter detalhes, consulte Tarefas de configuração para gerentes de conhecimento.

Ative a configuração do mapa do site e os registros de definição do Knowledge Portal

Inclua artigos de conhecimento no mapa do site ativando a configuração do mapa do site e os registros de definição.

Antes de Iniciar

- Ativar Gerador de mapa do site
- Verifique se um usuário não autenticado pode acessar o artigo da base de conhecimento como um usuário convidado.
- Verifique se a opção Pública está selecionada no formulário Exibição de artigos de Knowledge.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A partir da versão Zurich, a configuração do Gerador de mapa do site está disponível com o sistema de base e fica inativa por padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gerador de mapa do site** > **Configuração do mapa do site**.
2. Na tabela Configurações do mapa do site de UX [sys_ux_seo_sitemap_config], selecione o registro sitemap_config_KB.
3. Habilite a geração de mapas do site.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No formulário, marque a caixa de seleção **Ativo**.

b. Na lista relacionada Definição de configuração do mapa do site, clique duas vezes no campo **Tipo** e selecione a opção **verdadeiro** na lista.

c. Selecione o ícone Salvar ( ).

4. Selecione **Atualizar**.

Resultado
Todos os mapas do site ativos são gerados novamente uma vez por dia e incluem conteúdo de qualquer uma das suas definições de mapa do site ativas.

Ativação do plug-in Internacionalização da Gestão de conhecimento

Para habilitar a tradução de artigos de conhecimento, você deve ativar vários plug-ins.

- Plug-in Knowledge Management Advanced (com.snc.knowledge_advanced). Para obter mais informações, consulte Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced.
- Plug-in I18N: Plug-in Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2). Para obter mais informações Ativação de um plug-in .
- Plug-ins de internacionalização para cada idioma apropriado. Para obter mais informações, consulte Ativação de um idioma .

Nota:

- a ativação dos plug-ins de internacionalização para os idiomas disponíveis ativa automaticamente o plug-in I18N: Internationalization (com.glide.i18n) que, por sua vez, ativa o plug-in I18N: Plug-in Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2).
- A partir da versão San Diego, você pode solicitar que a equipe do ServiceNow personalize sua tabela Idiomas [sys_language]. Você pode criar traduções de artigos de conhecimento em qualquer combinação de idioma e região configurada na tabela. Essas combinações devem estar em conformidade com o padrão BCP-47 da Internet Engineering Task Force (IETF). Para obter mais informações, consulte O submarcador de região .

Componentes instalados

O plug-in I18N: Plug-in Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) instala os seguintes componentes:

- Um relacionamento chamado *Versões traduzidas* que cria uma lista relacionada no formulário Conhecimento e mostra outros artigos que têm o mesmo artigo primário.
- Uma regra de negócios chamada *consulta de conhecimento* que filtra automaticamente o Knowledge Portal e os resultados da pesquisa com base no idioma selecionado do usuário.
- Uma macro de IU chamada *kb languages*.
- Dois campos, chamados *Idioma* e *Primário*, na tabela Conhecimento [kb_knowledge] e no formulário Conhecimento.

Mudanças no formulário de conhecimento

O plug-in I18N: Plug-in Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) adiciona os seguintes campos ao formulário Conhecimento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Idioma:** idioma no qual você está criando o artigo de conhecimento. A lista é preenchida com base nos idiomas habilitados para a base de conhecimento selecionada.
- **Primário:** o número do artigo que representa o artigo do idioma base. Esta configuração mantém a relação entre traduções do mesmo artigo. Considere escolher consistentemente o mesmo idioma para o artigo primário.

Nota: O campo **Primário** rastreia traduções de artigos.

Além disso, a lista relacionada "Versões traduzidas" é adicionada automaticamente ao formulário Conhecimento depois que você salva um artigo.

Ativação de blocos de conhecimento

Você pode ativar blocos de conhecimento [com.snc.knowledge_blocks] se tiver a função de administrador. Este plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os blocos de conhecimento ativam os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

Plug-ins para blocos de conhecimento

Plug-in	Descrição
Gestão de conhecimento avançada [com.snc.knowledge_advanced]	Habilita recursos avançados para a Gestão de conhecimento, como o controle de versões do artigo. Para obter uma lista de recursos, consulte Ativação do plug-in Gestão de conhecimento avançada. **Nota:** Os blocos de conhecimento podem ser usados com ou sem o recurso de controle de versões do artigo. Para desabilitar o recurso, consulte Desabilitação do recurso de controle de versões do artigo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como habilitar blocos de conhecimento para cada base de conhecimento

Habilite o recurso de blocos de conhecimento para cada base de conhecimento em que você planeja usar os blocos. Se habilitado, você pode criar blocos de conhecimento para adicionar a artigos de conhecimento em uma base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Blocos de conhecimento [com.snc.knowledge_blocks] esteja ativado.

Função necessária: knowledge_admin ou knowledge_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Abra o registro de base de conhecimento.
3. No formulário Base de conhecimento, marque a caixa de seleção **Habilitar blocos**.

> **Nota:** . **Habilitar blocos** se a caixa de seleção não estiver visível, você pode adicionar o campo ao formulário clicando com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e navegando até **Configurar** > **Layout do formulário**.

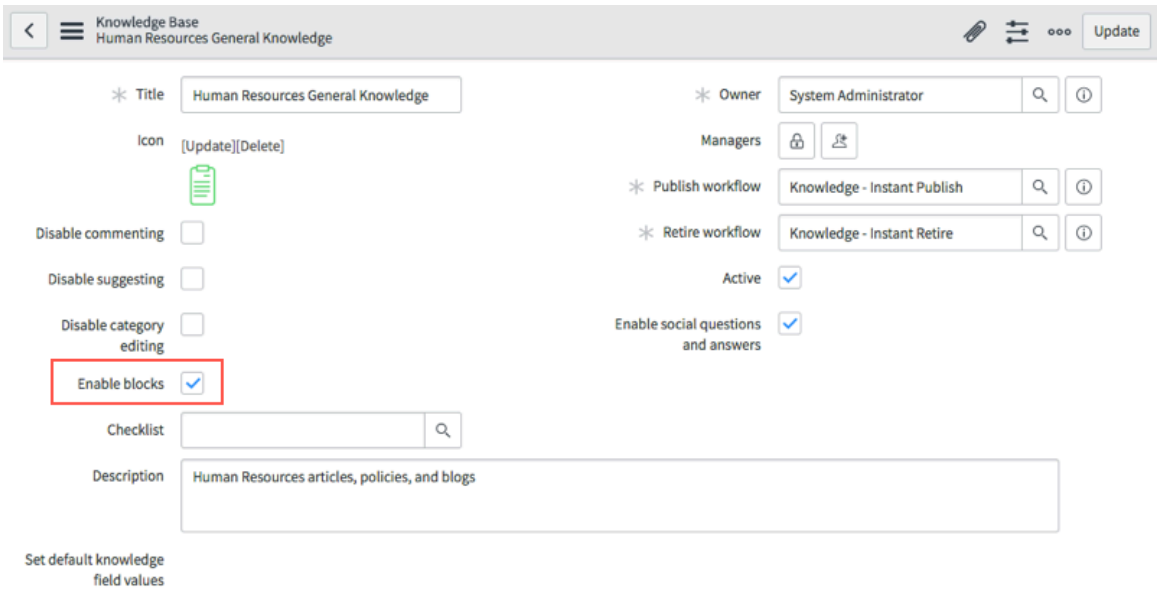

4. Clique em **Atualizar**.

> **Nota:** se você decidir desabilitar o recurso de blocos de conhecimento posteriormente, todos os blocos de conhecimento da base de conhecimento deverão ser excluídos antes de limpar a caixa.

O que Fazer Depois

Crie blocos de conhecimento para usar na base de conhecimento habilitada.

Tópicos relacionados

Blocos de conhecimento

Usando blocos de conhecimento

Autoria de blocos de conhecimento no Espaço do agente

Configurar o gerenciamento de tradução

Configure o gerenciamento de tradução para criar tarefas de tradução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como ativar a gestão de tradução

Você pode ativar os plug-ins Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) e o plug-in I18N: Internacionalização da gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) para gestão de tradução se tiver a função de administrador.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

- A gestão de tradução requer os plug-ins a seguir. Certifique-se de que esses plug-ins estejam instalados antes de instalar a gestão de tradução.

  Plug-ins da ServiceNow necessários

  Plug-in Gestão de conhecimento avançada [com.snc.knowledge_advanced]

  Plug-in I18N:Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 [com.glideapp.knowledge.i18n2]

  O plug-in de internacionalização para os idiomas que você deseja disponibilizar. Ele é ativado automaticamente quando qualquer um dos plug-ins de idioma é ativado.

A gestão de tradução também requer a habilitação da propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` para adicionar opções de tarefa de tradução ao submenu Gestão de tradução no menu Conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Como adicionar uma configuração personalizada do Framework de localização para habilitar traduções em massa

Adicione uma configuração personalizada do Framework de localização para traduzir vários artigos de conhecimento manualmente.

Antes de Iniciar

- Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced.
- Ative o Framework de localização .
- Ative um idioma .
- A tradução em massa está disponível com a versão Zurich de base. Se você estiver atualizando de uma versão anterior, precisará definir as seguintes configurações:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Habilite o Framework de localização definindo a propriedade do sistema `glide.knowman.translation.enable_lf_article_translation` como verdadeira.
- Defina a propriedade do sistema `glide.knowman.translation.enable_translation_task` como falsa.
- Defina a propriedade do sistema `glide.knowman.translation.enable_localization_framework` como verdadeira.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Framework de localização** > **Configurações**.
2. Na lista Configuração, selecione **Nova**.
3. Insira um nome para a configuração.
4. Selecione **Conhecimento** na lista **Artefato**.
5. Selecione os idiomas para os quais você deseja que os artigos sejam traduzidos.
6. Selecione a guia **Preferências de fluxo de trabalho**.
7. Selecione **Tradução -> Publicar** na lista **Fluxo de trabalho**.
8. Selecione a guia **Preferências do projeto**.
9. Habilite a criação de projetos de localização com tradução em massa.
   - Para habilitar a criação manual, selecione **Habilitar projetos**. Para obter mais informações, consulte Criar projetos de tradução .
   - Para habilitar a criação automática de projetos de localização, selecione **Habilitar projetos** e **Habilitar criação automática**.

     Se a criação automática estiver habilitada, os itens de localização solicitados (LRITMs) selecionados serão automaticamente agrupados em um único projeto de localização.
10. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Como solicitar traduções em massa para vários artigos de conhecimento.

Como adicionar uma configuração personalizada do Framework de localização para habilitar a tradução em massa

Adicione uma configuração personalizada do Framework de localização para habilitar a tradução automática para traduções em massa de artigos de conhecimento.

Antes de Iniciar

- Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced.
- Ative o Framework de localização .
- Ative um idioma .
- A tradução em massa está disponível com a versão Zurich de base. Se você estiver atualizando de uma versão anterior, precisará definir as seguintes configurações:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Habilite o Framework de localização definindo a propriedade do sistema *glide.knowman.translation.enable_lf_article_translation* como verdadeira.
- Defina a propriedade do sistema *glide.knowman.translation.enable_translation_task* como falsa.
- Defina a propriedade do sistema *glide.knowman.translation.enable_localization_framework* como verdadeira.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Framework de localização** > **Configurações**.
2. Na lista Configuração, selecione **Nova**.
3. Insira um nome para a configuração.
4. Selecione **Conhecimento** na lista **Artefato**.
5. Selecione os idiomas para os quais você deseja que os artigos sejam traduzidos.
6. Na guia **Preferências de tradução**, marque a caixa de seleção **Ativar tradução automática** para habilitar a tradução automática para artigos de conhecimento.
7. Selecione o tradutor desejado no campo **Tradutor**.
8. Selecione a guia **Preferências de fluxo de trabalho**.
9. Selecionar **Tradução automática** > **Publicação automática** Na lista Fluxo de trabalho.
10. Selecione a guia **Preferências do projeto**.
11. Habilite a criação de projetos de localização com tradução em massa.
    - Para habilitar a criação manual, selecione **Habilitar projetos**. Para obter mais informações, consulte Criar projetos de tradução .
    - Para habilitar a criação automática de projetos de localização, selecione **Habilitar projetos** e **Habilitar criação automática**.

      Se a criação automática estiver habilitada, os itens de localização solicitados (LRITMs) selecionados serão automaticamente agrupados em um único projeto de localização.
12. Selecione o grupo que inclui a função localization_manager no campo **Grupo do gerente de localização**. O campo **Grupo do gerente de localização** aparece somente quando as opções **Habilitar projetos** e **Habilitar criação automática** são selecionadas.
13. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Tradução de artigos de conhecimento usando o Tradução dinâmica

Ativar Recursos de KCS da Gestão de conhecimento

Você pode ativar o plug-in Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) para habilitar o uso de determinadas funções do KCS e estados de artigos do KCS.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Como habilitar idiomas para uma base de conhecimento

Selecione os idiomas que você deseja habilitar no nível de base de conhecimento. Os usuários podem criar artigos somente para os idiomas selecionados.

Antes de Iniciar

Você deve ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) e o plug-in I18N: Plug-in de internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2).

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Selecione uma base de conhecimento existente.
3. Clique no ícone de cadeado para desbloquear o campo **Idiomas** no formulário Base de conhecimento.

   Nota: Pode ser necessário configurar o formulário Base de conhecimento para incluir o campo **Idiomas**. Clique no ícone do menu de contexto do formulário ( ) e navegue até **Configurar** > **Layout do formulário**. Use a caixa de listagem dupla para adicionar o campo Idiomas.
4. Clique em **Enviar**.

Configuração do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

O Portal de serviços da Gestão de conhecimento permite que os usuários executem as mesmas operações que estão disponíveis no plug-in Knowledge Management V3. No portal, os usuários podem exibir bases de conhecimento e artigos, pesquisar informações, classificar e filtrar resultados de pesquisa e fornecer feedback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para novos clientes da versão Madrid e posteriores, o plug-in Portal de serviços da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_serviceportal) está ativo por padrão.
- Para clientes em versões anteriores a Madrid, ative o plug-in, se necessário.
- Configure as propriedades do Portal de serviços da Gestão de conhecimento, incluindo a que direciona os usuários para a página inicial do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.

- Navegar até **Portal de serviços** > **Portais** e clique em **Portal de conhecimento** (O Portal de serviços da Gestão de conhecimento é nomeado como Portal de conhecimento). Consulte Portal de serviços para obter mais informações sobre como criar uma interface personalizada.
- Os administradores do sistema podem configurar páginas do portal e widgets para pesquisar, classificar e filtrar informações da base de conhecimento. Para configurar opções de instância de widget e configurar recursos de pesquisa, classificação e filtro, consulte Widgets do Portal de serviços da Gestão de conhecimento
- Para adicionar bases de conhecimento ao Knowledge Portal de serviços, realize as etapas a seguir.

  1. Navegar até **Portal de serviços** > **Portais**e clique em **Portal de serviços** .
  2. Clique na lista relacionada **Bases de conhecimento**.
  3. Clique em **Editar** para mapear uma ou mais bases de conhecimento para o portal.

     Nota: se nenhuma base de conhecimento for adicionada, todas as bases ficarão disponíveis no portal.

     Se bases de conhecimento forem mapeadas, somente elas ficarão disponíveis no portal. Todos os resultados de pesquisa e todos os widgets exibirão resultados somente das bases de conhecimento mapeadas.

- **Nota:**

  A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Recursos de conformidade da seção 508

Os usuários podem exibir e interagir com a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços usando os recursos de conformidade da Seção 508. Consulte Habilitação dos recursos de acessibilidade para obter mais informações.

Tópicos relacionados

Perguntas frequentes sobre Gestão de conhecimento

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento usando a Gestão de conhecimento v3

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Permissão para que usuários externos ou públicos vejam artigos de conhecimento no Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Permita que artigos de conhecimento no Portal de serviços da Gestão de conhecimento fiquem visíveis para usuários externos ou públicos.

Antes de Iniciar

O plug-in Portal de serviços da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_serviceportal) deve ser habilitado.
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver usando a Gestão de conhecimento na aplicação Customer Service Management (CSM), poderá tornar os artigos de conhecimento públicos automaticamente ativando e executando o script de correção `Tornar as páginas do KM Portal de serviços públicas` depois de instalar o plug-in Customer Service Management (com.sn_customerservice).

Se você estiver usando a Gestão de conhecimento como uma aplicação autônoma, execute as etapas deste procedimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Páginas**.
2. Na lista Páginas, pesquise e selecione **kb_home**.

   Nota: se o escopo da aplicação não estiver definido como Gestão de conhecimento - Portal de serviços, você não poderá editar o formulário, e uma mensagem de aviso será exibida. Para tornar o formulário editável, clique na palavra **aqui** no final da mensagem.

3. Permita que usuários públicos ou externos vejam artigos de conhecimento no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Ação	Descrição
Tornar as páginas do portal de serviços do Knowledge visíveis para usuários públicos	**a.** No formulário Página, marque a caixa de seleção **Pùblico**. **b.** Clique em **Atualizar**.
Tornar as páginas do portal de serviços do Knowledge visíveis para usuários externos	**a.** No formulário Página, no campo **Funções**, clique no ícone de edição de funções do usuário . **b.** No formulário Funções, mova **snc_external** das funções disponíveis na coluna **Disponível** para a coluna **Selecionada**. **c.** No formulário Funções, clique em **Concluído**. **d.** No formulário Página, clique em **Atualizar**.

4. Repita as etapas 2 e 3 para as páginas **kb_article_view** e **kb_search**.
5. Gerencie o acesso aos artigos das páginas do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação	Descrição
Habilite o acesso à base de conhecimento para o público.	Depois de definir a página como pública conforme descrito na etapa 3, certifique-se de que os critérios do usuário "Não pode ler" e "Pode ler" não estejam definidos e que a propriedade `glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria` esteja definida como falsa para as bases de conhecimento às quais você deseja conceder acesso aos usuários públicos.
Habilite o acesso à base de conhecimento para usuários externos.	Depois de adicionar a função snc_external à página conforme descrito na etapa 3, certifique-se de que os usuários externos tenham acesso de leitura às bases de conhecimento para as quais você deseja conceder acesso.

Para obter mais informações sobre como conceder acesso a bases de conhecimento, consulte Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento.

Widgets do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

O Portal de serviços da Gestão de conhecimento usa vários widgets para habilitar pesquisas e exibir resultados de pesquisa, artigos, artigos relacionados e itens relacionados.

No Gestão de conhecimento Portal de serviços, a página inicial do Gestão de conhecimento, a página de resultados de pesquisa e a página de exibição de artigos respeitam as propriedades do sistema da Gestão de conhecimento V3. Se configuradas, as opções de instância de widget podem substituir as propriedades do sistema.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Usuários com a função de administrador ou knowledge_admin podem configurar as opções de instância de widget usadas nas páginas do portal de serviços da Gestão de conhecimento. Use Ctrl + menu do botão direito para acessar as opções de instância de widget e configurar uma instância. Para obter mais informações, consulte Configuração das opções de instância de widget .

Nota: antes de configurar as opções de instância de widget, alterne para o escopo Gestão de conhecimento - Portal de serviços.

Widgets de página inicial:

- Pesquisa na página Inicial do Knowledge

  Personalize os recursos de pesquisa da página inicial.

- Procurar nas Bases de Conhecimento

  Exibe blocos da base de conhecimento na página inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Artigos em Destaque da Base de Conhecimento

  Exibe uma lista de artigos em destaque na página inicial.

- Artigos mais úteis do Knowledge

  Exibe uma lista de artigos mais úteis na página inicial.

- Artigos de Conhecimento Mais Vistos

  Exibe uma lista de artigos mais vistos na página inicial.

Widgets da página de resultados de pesquisa:

- Trilha de Conhecimento

  Exibe o caminho de navegação para a página atual e uma caixa de pesquisa para os usuários pesquisarem na base de conhecimento.

- Pesquisa de Base de Conhecimento
- Cabeçalho de Aspecto de Conhecimento

  Exibe o título dos aspectos do filtro.

- Aspecto de campo de conhecimento

  Exibe resultados de pesquisa filtrados por base de conhecimento, categoria de conhecimento e autor.

- Aspecto de marcadores de conhecimento

  Exibe resultados de pesquisa filtrados por marcadores de artigo.

- Aspecto de Recursos de Conhecimento

  Exibe resultados de pesquisa filtrados por recurso de artigo.

- Faceta de Consulta de Conhecimento

  Exibe resultados de pesquisa filtrados por classificação do artigo, número de exibições do artigo e última modificação.

- Classificação de Resultado de Conhecimento

  Exibe os resultados de pesquisa filtrados por opções de classificação para os resultados retornados.

- Filtro de Conhecimento Selecionado

  Exibe os filtros de aspecto selecionados e permite limpar as seleções.

- Resultado de Conhecimento

  Exibe os resultados de pesquisa filtrados por resultados retornados.

Widgets de página de exibição de artigo:

- Trilha de Conhecimento

  Exibe o caminho de navegação para a página atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Conteúdo do Artigo de Conhecimento

  Personaliza quais informações os usuários podem exibir e quais ações eles podem executar na página de exibição do artigo.

- Artigo de Conhecimento Útil

  Permite que os usuários marquem o artigo como útil.

- Comentários do Artigo de Conhecimento

  Permite que os usuários adicionem comentários ao artigo.

- Anexos de Conhecimento

  Exibe os anexos do artigo se o campo **Exibir anexo** do artigo estiver habilitado.

  Nota: Você deve adicionar o widget de anexos de conhecimento a qualquer página, além do widget de conteúdo do artigo de conhecimento. Após o upgrade, se esse widget não for adicionado automaticamente, você deverá adicioná-lo manualmente.

- Item do Catálogo Relacionado

  Exibe uma lista de itens do catálogo mapeados para o artigo. O widget aparece somente quando os itens do catálogo relacionados estão disponíveis para o artigo selecionado.

- Artigos relacionados ao conhecimento

  Exibe uma lista de artigos relacionados com informações semelhantes ao do artigo selecionado. Os artigos relacionados são mapeados manualmente, previstos automaticamente ou ambos. Os artigos mapeados manualmente aparecem primeiro no widget. O widget aparece somente quando artigos relacionados estão disponíveis para o artigo selecionado.

- Produtos afetados

  Exibe os produtos relacionados aos artigos de conhecimento disponíveis na lista relacionada **Produtos afetados** do artigo. O widget aparece somente quando os produtos afetados estão disponíveis para o artigo selecionado.

- Tarefas mais recentes

  Exibe as tarefas anexadas aos artigos disponíveis na lista relacionada **Tarefas anexadas** desse artigo. O widget aparece somente quando as tarefas relacionadas estão disponíveis para o artigo selecionado.

- Mais úteis

  Exibe uma lista de artigos de conhecimento que os usuários consideraram mais úteis.

Ativação do plug-in Portal de serviços da Gestão de conhecimento

O plug-in Gestão de conhecimento - Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal) está ativo por padrão para clientes da versão Madrid e posteriores. Os clientes de versões anteriores a Madrid podem ativar o plug-in, se necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esse plug-in requer os seguintes plug-ins:

- Gestão de conhecimento V3 (com.snc.knowledge3)
- Portal de serviços para Gestão de serviços empresariais (com.glide.service-portal.esm)

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configuração de opções de instância de pesquisa

Configure as opções de instância de widget para os widgets de pesquisa na página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento e na página de resultados de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página inicial usa o widget de pesquisa da página inicial do Knowledge, e a página de resultados de pesquisa usa o widget de pesquisa do Knowledge. Use as opções de instância de widget para personalizar o recurso de pesquisa nessas páginas.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento ou a página de resultados de pesquisa.
2. Clique na tecla Ctrl e no botão direito do mouse sobre a barra de pesquisa.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações dos widgets de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de instância	Páginas	Descrição
Título	Página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento	O título do widget de pesquisa. O padrão para a página inicial é Bem-vindo ao Knowledge.
Espaço reservado de pesquisa	Página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento	Texto padrão que aparece na barra de pesquisa.
Cor de inicialização	Página de resultados de pesquisa	A cor do widget de pesquisa.
Tamanho da inicialização	Página de resultados de pesquisa	O tamanho do widget de pesquisa.
Permitir pesquisa vazia	Página de resultados de pesquisa	Permite pesquisas vazias da base de conhecimento. O padrão para a página inicial usa a propriedade do sistema. O padrão para a página de resultados de pesquisa é Sim.
Permitir pesquisa instantânea ao pressionar a tecla	Página de resultados de pesquisa	Permite resultados de pesquisa snapshots conforme você digita um termo de pesquisa. O padrão para a página de resultados de pesquisa usa a propriedade do sistema.
Tempo de espera (ms) entre pesquisas, se a pesquisa instantânea estiver habilitada	Página de resultados de pesquisa	O tempo, em milissegundos, de espera entre as pesquisas se o recurso de pesquisa instantânea estiver habilitado. O tempo de espera padrão é de 500 ms.
Parâmetros de URL alternativos para pesquisa	Página de resultados de pesquisa	Parâmetros alternativos que aparecem no URL dos resultados de pesquisa. Por padrão, esses parâmetros incluem palavra-chave e consulta.
Parâmetros de URL alternativos para idioma	Página de resultados de pesquisa	Parâmetros alternativos que aparecem no URL indicando o idioma selecionado.
Número mínimo de caracteres para pesquisa	Ambos	O número mínimo de caracteres necessários para gerar uma pesquisa.
Glifo	Ambos	Um ícone que aparece na barra de pesquisa.
CSS	Ambos	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .

5. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de opções de instância de widget de bloco de base de conhecimento

Configure opções de instância de widget para os widgets de bloco de base de conhecimento na página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página inicial usa o widget de navegação nas bases de conhecimento para exibir blocos da base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
2. Clique em Control + o botão direito do mouse em um bloco de base de conhecimento.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para os widgets de bloco de base de conhecimento.

Opções de instância	Descrição
Título	O título que aparece acima dos blocos da base de conhecimento. O padrão é **Explorar nossas Bases de conhecimento**.
Cor de inicialização	A cor do widget.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Pedido Por	A ordem na qual os blocos da base de conhecimento aparecem na página inicial. Use qualquer campo da tabela Conhecimento. Se este campo estiver vazio, os blocos serão exibidos em ordem alfabética. Outras opções disponíveis incluem article_count.
Ordem reversa	Habilite esta caixa de seleção para exibir blocos da base de conhecimento na ordem reversa.
Rótulo de publicação de pergunta	O rótulo no botão usado para publicar uma pergunta. O padrão é **Fazer uma pergunta**.
Criar rótulo de artigo	O rótulo do botão usado para criar um artigo. O padrão é **Criar artigo**.
URL de publicação de pergunta	Os parâmetros que aparecem no URL ao publicar uma pergunta.
Rótulo de criação de artigo	Os parâmetros que aparecem no URL ao criar um artigo.

5. Clique em **Salvar**.

Configuração de opções de instância de widget de página inicial

Configure opções de instância de widget para os widgets usados para exibir artigos populares na página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A página inicial exibe links para os artigos em destaque, mais exibidos e mais úteis usando vários widgets. Os artigos em destaque são exibidos com base nas palavras-chave associadas aos artigos. Para obter informações sobre como exibir artigos na seção Conteúdo em destaque, consulte Fixar um artigo de conhecimento. Os artigos mais exibidos e mais úteis são exibidos com base na maior contagem de exibições e de uso dos artigos.

Procedimento
1. Navegue até a página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
2. Clique em Control e no botão direito sobre um dos widgets.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o widget.

Opções de instância	Descrição
Título	O título do widget.
Cor de inicialização	A cor do widget.
Glifo	Um ícone que aparece no widget.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Tabela	A tabela que contém o **Campo de origem** usado para fornecer as opções de widget de artigos em destaque, mais exibidos e mais úteis. A tabela padrão é Conhecimento (kb_knowledge).
Campo Exibir	O título exibido para cada artigo da lista. Por padrão, esta é a descrição resumida do artigo.
Campos Secundários	Informações adicionais exibidas para cada artigo na lista abaixo do título. Por padrão, essas informações incluem o autor, a contagem de exibições, a data da última modificação do artigo e a classificação dele.
Número máximo de registros a serem mostrados	O número máximo de artigos a serem incluídos na lista.
Mostrar mesmo quando vazio	Habilite esta caixa de seleção para exibir o widget mesmo que não haja artigos na lista.
Mostrar rótulo de campos secundários	Habilite esta caixa de seleção para exibir os rótulos de campos das informações adicionais exibidas para cada artigo.
Base de conhecimento	Para restringir os artigos que aparecem nesta lista a uma base de conhecimento específica, selecione uma na lista de bases de conhecimento.

5. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de opções de instância de widget de classificação

Configure as opções de instância de widget para os widgets de classificação de conhecimento na página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de resultados de pesquisa usa o widget "Classificação do resultado de conhecimento" para fornecer opções de classificação para a lista de resultados retornada. Use as opções de instância de widget para personalizar as opções de classificação.

Procedimento

1. Navegue até a página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
2. Clique em Ctrl e no botão direito do mouse sobre as opções de classificação na parte superior da lista de resultados.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o widget de classificação.

Opções de instância	Descrição
Cor de inicialização	A cor do widget de pesquisa.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Ocultar relevância	Remove a opção de classificação de relevância.
Tabela	A tabela que contém os campos usados para classificar a lista de itens de conhecimento. A tabela padrão é **Conhecimento**.
Campos de Classificação	Os campos usados para classificar a lista de itens de conhecimento.
Classificar rótulos de campos	Os rótulos dos campos que aparecem nas opções de classificação. O padrão é **Views:desc,Newest:desc,Alphabetical**. A ordem de classificação dos rótulos dos campos de classificação é crescente. Para usar uma ordem decrescente, indique **:desc**.

5. Clique em **Salvar**.

Configuração de opções de instância de widget de lista de artigos

Configure opções de instância de widget para as listas de artigos na página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A página inicial usa o widget Lista de artigos para exibir diferentes listas de artigos, incluindo Em destaque, Mais úteis e Mais exibidas.

Procedimento
1. Navegue até a página inicial do Knowledge Management Portal de serviços.
2. Clique em Ctrl e no botão direito do mouse em um dos cabeçalhos da lista de artigos.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o widget de lista de artigos.

Opções de instância	Descrição
Título	O título da lista de artigos.
Cor de inicialização	A cor do widget.
Glifo	Um ícone que aparece no widget.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Tabela	A tabela que armazena os artigos da lista.
Campo Exibir	O título exibido para cada artigo da lista. Por padrão, esta é a descrição resumida do artigo.
Campos Secundários	Informações adicionais exibidas para cada artigo na lista abaixo do título. Por padrão, essas informações incluem o autor, a contagem de exibições, a data da última modificação do artigo e a classificação dele.
Número máximo de registros a serem mostrados	O número máximo de artigos a serem incluídos na lista.
Mostrar mesmo quando vazio	Habilite esta caixa de seleção para exibir a lista de artigos mesmo que ela não contenha artigos.
Mostrar rótulo de campos secundários	Habilite esta caixa de seleção para exibir os rótulos de campos das informações adicionais exibidas para cada artigo.
Base de conhecimento	Para restringir os artigos que aparecem nesta lista a uma base de conhecimento específica, selecione uma na lista de bases de conhecimento.

5. Clique em **Salvar**.

Configuração de opções de instância de widget de lista de resultados

Configure as opções de instância de widget para o widget de lista de resultados na página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de resultados de pesquisa usa o widget "Resultado de conhecimento" para fornecer opções de exibição para a lista de resultados retornada. Use as opções de instância de widget para personalizar as opções de exibição.

Procedimento

1. Navegue até a página de resultados de pesquisa do Knowledge Management Portal de serviços.
2. Clique em Ctrl e no botão direito do mouse na lista de resultados de pesquisa retornados.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o widget de lista de resultados.

Opções de instância	Descrição
Glifo	Um ícone que aparece na barra de pesquisa.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Mostrar pontuação de relevância	Mostra o quão relevante cada resultado da pesquisa é com base no termo de pesquisa. A configuração padrão usa a propriedade do sistema.
Trilha: ocultar categorias	Oculta a categoria na trilha que aparece abaixo da descrição resumida do artigo na lista de resultados. A configuração padrão usa a propriedade do sistema.
Trilha: separador de base de conhecimento	O caractere usado como separador entre a base de conhecimento e a categoria na trilha.
Trilha: separador de categoria	O caractere usado como separador entre categorias na trilha.
Ordem de classificação padrão	A ordem de classificação padrão da lista de resultados retornados. A ordem de classificação padrão é **sys_view_count: desc**, que classifica os resultados pelo número de exibições em ordem decrescente.
Como exibir anexos nos resultados da pesquisa de conhecimento	Como os anexos são mostrados na lista de resultados retornados. O padrão usa a propriedade do sistema.
Rótulo para mostrar link de artigos fixados	O texto usado para o link de artigos fixados.
Tabela	A tabela que armazena as informações retornadas nos resultados de pesquisa.
Campos secundários de conhecimento	Campos que exibem informações adicionais para cada artigo nos resultados de pesquisa
Mostrar rótulo de campos secundários	Habilite esta caixa de seleção para exibir os rótulos de campos das informações adicionais exibidas para cada resultado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de instância	Descrição
Tipo de paginação	Controla como os resultados da pesquisa de artigos de conhecimento adicionais são exibidos. ○ **Paginação padrão:** exibe os resultados da pesquisa em várias páginas ○ **Rolagem Infinita:** exibe os resultados da pesquisa durante a rolagem. O tipo de paginação padrão é definido como **rolagem infinita**.
Número máximo de artigos exibidos por página com paginação padrão	O número máximo de itens incluídos em uma página quando a lista de resultados da pesquisa é exibida usando a paginação padrão.
Número máximo de artigos exibidos após a primeira busca durante a rolagem infinita	O número máximo de itens incluídos quando a lista de resultados da pesquisa é exibida usando a rolagem infinita.
Número máximo de artigos exibidos nas buscas subsequentes durante a rolagem infinita	O número máximo de itens incluídos quando a lista de resultados da pesquisa é atualizada conforme o usuário rola para a parte inferior.
Número de links na barra de paginação	O número de links exibidos na barra de paginação.

5. Clique em **Salvar**.

Configuração de opções de instância de widget de aspecto do filtro

Configure as opções de instância de widget para o widget de aspecto do filtro na página de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Antes de Iniciar
Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A página inicial usa vários widgets para filtrar os itens na lista de resultados da pesquisa. Há dois tipos de widgets de aspecto:

- Aspectos de campo simples com base nos campos da tabela Conhecimento
- Aspectos de consulta avançados com base em consultas personalizadas da tabela Conhecimento

Use as opções de instância de widget para personalizar estes widgets de aspecto:

- Aspecto do campo de conhecimento (para filtrar por base de conhecimento, categoria de conhecimento e autor)
- Aspecto de marcadores de conhecimento (para filtrar por marcador)
- Aspecto do recurso de conhecimento (para filtrar por recurso, como artigos)
- Aspecto de consulta de conhecimento (para filtrar por classificação, última modificação e número de exibições)

Nota: os aspectos de consulta são exibidos quando há pelo menos um aspecto de campo de conhecimento adicionado à página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o widget de idioma de conhecimento padrão para incluir filtros de idioma na página de resultado da pesquisa de conhecimento. Para adicionar um widget de idioma personalizado, você precisa desativar o widget de idioma de conhecimento na página de resultados da pesquisa de conhecimento.

Procedimento

1. Navegue até a página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
2. Clique em Ctrl e no botão direito do mouse em um widget de aspecto de filtro.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o tipo selecionado de widget de aspecto.

Opções de instância	Descrição
Título	Título do widget de aspecto de filtro.
Glifo	Ícone que aparece à esquerda do título.
Ordem	Ordem na qual os widgets de aspecto de filtro aparecem no lado esquerdo da página de resultados da pesquisa. Se estiver vazio, os widgets de aspecto de filtro serão classificados em ordem alfabética.
Cor de inicialização	Cor do cabeçalho do widget de aspecto de filtro.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Tabela de fonte	Tabela que contém o **campo de origem** usado para fornecer as opções do widget de aspecto de filtro. A tabela padrão é Conhecimento (kb_knowledge).
Campo de origem	Campo na **tabela de origem** que fornece as opções do widget de aspecto de filtro. Os tipos de campo que podem ser usados como campo de origem incluem cadeia de caracteres, lista do Glide, inteiro, referência e booliano.
Identificador de aspecto	Nome exclusivo para o aspecto de consulta personalizada que pode ser usado no código de script.
Modelo de aspecto	Modelo que determina o tipo de interação de aspecto. Modelos de widget de aspecto de campo de conhecimento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de instância	Descrição
	○ **Seleção única:** os usuários podem selecionar apenas um filtro deste widget. ○ **Seleção múltipla:** os usuários podem selecionar mais de um filtro deste widget. ○ **Seleção do menu suspenso:** os usuários podem selecionar mais de um filtro em um menu suspenso. Modelos de widget de aspecto de consulta de conhecimento ○ **Consulta simples:** mostra um rótulo para cada valor de aspecto. ○ **Classificação:** mostra as estrelas de classificação.
Modelo personalizado	Modelo personalizado que determina a interação de aspecto e a seleção de valor.
Opções de aspecto	Consulta personalizada no formato JSON para rótulo, ID, ordem e consulta de cada valor de aspecto. Inclui a tabela, o valor (consulta codificada) e o valor de exibição (consulta codificada).
Ordenar por	Ordem das opções de filtro no widget de aspecto. A ordem padrão é **rótulo**, que classifica as opções em ordem alfabética. Para campos de referência, você também pode declarar um pedido da tabela de campos de referência.
Mínimo de resultados para mostrar a barra de pesquisa de filtro	Número mínimo de resultados necessários para exibir uma barra de pesquisa na parte superior do widget de aspecto de filtro.
Mínimo de resultados para mostrar barra de rolagem	Número mínimo de resultados necessários para exibir uma barra de rolagem no widget de aspecto de filtro.
Tamanho máximo do campo de cadeia de caracteres	Tamanho máximo do campo. Somente campos cujo tamanho é inferior a este valor podem ser adicionados como um aspecto de filtro.
Parâmetros de URL alternativos	Nomes dos parâmetros de URL usados para inicializar este aspecto de filtro, se usados no URL como um parâmetro de pesquisa.
Buscar valores máximos	Opção para buscar valores de filtro de todos os artigos de conhecimento nos resultados da pesquisa. Selecionar a opção **Buscar valores máximos** pode afetar o tempo de carregamento dos resultados da pesquisa. Se esta opção estiver desabilitada, o tempo de carregamento aumentará

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de instância	Descrição
	com base no valor da propriedade *glide.knowman.search.facet_depth*. Se a propriedade *glide.knowman.search.apply_acls* estiver definida como verdadeira, um valor de filtro poderá aparecer em um aspecto de filtro mesmo quando não houver resultados de pesquisa para esse valor de filtro. Por exemplo, uma base de conhecimento sem artigos pode aparecer como um valor no aspecto de filtro da base de conhecimento.
Mostrar valor vazio	Se habilitado, mostra uma opção de aspecto de filtro vazia que os usuários podem selecionar para filtrar artigos que não tenham esse campo definido. Por exemplo, se um artigo não tiver uma categoria atribuída, clicar na opção vazia listará todos os artigos sem categoria atribuída.
Mostrar somente resultados correspondentes de valores de aspecto	Cria um widget de aspecto de filtro dinâmico que exibe somente os valores de filtro que correspondem aos resultados da pesquisa, em vez de mostrar todos os valores. Se você desabilitar esta opção de instância, o tempo necessário para carregar os dados de aspecto do filtro será reduzido.
Mostrar hierarquia de categorias (válido somente para kb_category)	Se habilitado, mostra as categorias com a respectiva lista de hierarquia até o quarto nível. Ao habilitar esta opção, você pode selecionar apenas uma categoria por vez. Todos os artigos incluídos nas subcategorias além do quarto nível também aparecem no quarto nível da categoria. Os resultados da pesquisa filtrados em uma categoria primária selecionada incluem artigos dessa categoria e de todas as categorias secundárias associadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de instância	Descrição
	Nota: ◦ Se o número de artigos de conhecimento retornados nos resultados da pesquisa for maior do que a profundidade do aspecto de pesquisa, todas as categorias serão exibidas nesse aspecto. Portanto, algumas categorias mostradas nesse aspecto poderão não estar associadas a nenhum artigo de conhecimento nos resultados da pesquisa. Por padrão, a profundidade do aspecto é definida como 300 e configurada por um administrador na propriedade `glide.knowman.search.facet_depth`. ◦ Configure os widgets da página de resultados da pesquisa de conhecimento adicionando mais filtros. Especificamente se os filtros de idioma precisarem ser aplicados, eles deverão usar o widget de idioma de conhecimento OOB. O widget de aspecto de campo pode ser configurado usando o campo de idioma nas opções de instância para comportamento semelhante. Mas, nesse caso, a instância do widget de idioma de conhecimento OOB deve ser desativada na página de resultados de pesquisa de conhecimento.

5. Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

propriedades de Gestão de conhecimento

Configuração de uma ação do usuário para a página de exibição do artigo

Configure uma ação do usuário para a página de exibição do artigo do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de exibição do artigo usa o widget de conteúdo de artigo de conhecimento para fornecer ações do usuário. Use as opções de instância de widget para personalizar essas ações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se de que o escopo da aplicação no ServiceNow AI Platform Está definido como Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

As ações do usuário disponíveis para a página de exibição do artigo aparecem em um menu depois de clicar no ícone de estouro (⋯) no cabeçalho do artigo. Essas ações permitem que os usuários sinalizem um artigo, editem um artigo ou criem um incidente para um artigo.

Procedimento

1. Navegue até a página de exibição de artigos do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
2. Clique em Ctrl e no botão direito do mouse no cabeçalho do artigo.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o widget de conteúdo de artigo de conhecimento.

Opções de instância	Descrição
Cor de inicialização	A cor do cabeçalho do widget.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Ocultar todas as ações	Oculta as ações do usuário no cabeçalho do artigo, incluindo o botão **Assinar/cancelar assinatura** e o ícone de estouro.
Mostrar informações da versão	Exibe informações da versão do artigo selecionado. Requer o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced).
Mostrar a ação Criar incidente	Exibe a ação de usuário **Criar incidente** quando um usuário clica no ícone de estouro no cabeçalho do artigo.
Criar rótulo de ação de incidente	O rótulo da ação do usuário que aparece no menu do ícone de estouro. O padrão é **Criar incidente**.
Criar URL de ação de incidente	O URL de destino para a ação de usuário **Criar incidente**. Se nenhum URL for especificado, o sistema usará o URL na propriedade do sistema *glide.knowman.create_incident_link*.
Redirecionar para o artigo mais recente	Redireciona a página de exibição do artigo para a versão acessível mais recente do artigo, se disponível. Desabilite a opção **Mostrar informações da versão** para ocultar as informações da versão na página de exibição do artigo porque qualquer link de versão redirecionará apenas para a versão mais recente.

5. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de opções de instância de widget de artigo útil

Configure as opções de instância de widget de artigo de conhecimento útil para a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de exibição do artigo usa o widget de artigo de conhecimento útil para permitir que os usuários forneçam feedback sobre a utilidade do artigo, exibam uma mensagem de confirmação após o recebimento de um feedback e exibam a porcentagem de usuários que consideraram o artigo útil. Use as opções de instância de widget para personalizar essas ações.

Procedimento

1. Navegue até a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.
2. Clique em Ctrl e no botão direito do mouse em **Útil?**
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o widget de artigo de conhecimento útil.

Opções de instância	Descrição
Cor de inicialização	A cor do cabeçalho do widget.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Mostrar informações de porcentagem úteis	Marque a caixa para habilitar a exibição da porcentagem de usuários que consideraram o artigo útil.
Rótulo de ação útil	Rótulo para marcar o artigo como útil ou não.
Mensagem de feedback	Texto exibido quando o usuário marca o artigo como útil ou não.

5. Clique em **Salvar**.

Configuração de opções de instância de comentários em artigo

Configure as opções de instância de widget de comentários de artigo de conhecimento para a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de exibição do artigo usa o widget de comentários em artigo de conhecimento para permitir que os usuários classifiquem um artigo, adicionem um comentário ou exibam os comentários existentes do artigo. Use as opções de instância de widget para personalizar essas ações.

Procedimento

1. Navegue até a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.
2. Clique em Ctrl e no botão direito do mouse na seção de comentários.
3. Clique em **Opções de instância**.
4. Defina as configurações desejadas para o widget de comentários em artigo de conhecimento.

Opções de instância	Descrição
Cor de inicialização	A cor do cabeçalho do widget.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .
Outras opções	
Mostrar os comentários do usuário	Exibe o campo para os usuários inserirem comentários. Opções disponíveis: ○ Sim: exibe o campo que permite aos usuários inserir comentários no artigo. ○ Não: oculta o campo que permite aos usuários inserir comentários no artigo. ○ Use a propriedade do sistema: exiba ou oculte o campo de comentários usando as propriedades de exibição do artigo.
Adicionar rótulo de comentário	Rótulo do campo para adicionar comentários.
Número máximo de anexos que podem ser anexados a um comentário	Número máximo de anexos que podem ser anexados a um comentário incluído em um artigo de conhecimento.
Tamanho máximo de arquivo de anexo em MB que pode ser anexado a um comentário	Tamanho máximo de arquivo de anexo em MB que pode ser anexado a um comentário incluído em um artigo de conhecimento.

5. Clique em **Salvar**.

Configuração de opções de instância de widget do item do catálogo relacionado

Configure as opções de instância de widget de item do catálogo relacionado para a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços. Essas opções estão relacionadas à lista de itens do catálogo mapeados para um artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de exibição do artigo de conhecimento mostra a seção "Itens relacionados" quando um artigo tem itens de um catálogo relacionados. Use as opções de instância de widget para personalizar a seção "Itens relacionados" na página de exibição do artigo.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços adicionando `/kb` ao final do URL da instância.

   Nota: seu administrador pode ter alterado essa navegação padrão.

2. Pesquise e clique no artigo para o qual você deseja modificar as opções de instância do widget de item do catálogo relacionado.
3. Pressione Ctrl e clique com o botão direito do mouse na seção "Itens relacionados".
4. Clique em **Opções de instância**.
5. Defina as configurações do widget de item do catálogo relacionado.

Opções de instância	Descrição
Tabela de origem	Tabela de origem que contém itens do catálogo relacionados. A tabela de origem especificada no sistema de base é Itens do catálogo relacionados (kb_2_sc).
Coluna de origem	Campo na tabela de origem que se refere ao registro de origem. A coluna de origem especificada no sistema de base é Artigo de conhecimento (kb_knowledge).
Título	Título que aparece no cabeçalho do widget. O título padrão é Itens relacionados.
Número máximo	Número máximo de itens do catálogo a serem incluídos na seção "Itens relacionados" da página de exibição do artigo. O número máximo especificado no sistema de base é 5.
Usar largura total	Opção para exibir o widget em uma grade de 12 colunas em 100% da largura disponível. Se você desmarcar a caixa de seleção, o widget será exibido com 75% da largura disponível.
Coluna de destino	Campo na tabela de origem que se refere ao registro de destino. A coluna de destino especificada no sistema de base é Item do catálogo (sc_cat_item).
ID de origem	Parâmetro de URL que contém o identificador de registro exclusivo (sys_id) do registro de origem. Para a página de exibição do artigo, o parâmetro de URL que contém o ID de origem é sys_kb_id.

6. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Mapeamento de itens do catálogo relacionados a um artigo

Configuração de opções de instância de widget de artigos de conhecimento relacionados

Configure as opções de instância de widget de artigos de conhecimento relacionados para a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços. Essas opções estão relacionadas à lista de artigos relacionados mapeados para um artigo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de exibição do artigo de conhecimento mostra a seção "Artigos relacionados" quando um artigo tem artigos relacionados. Use as opções de instância de widget para personalizar a seção "Artigos relacionados" na página de exibição do artigo.

Procedimento

1. Navegue até a página inicial do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços adicionando `/kb` ao final do URL da instância.

   Nota: você pode mudar a navegação padrão configurando a propriedade *`sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.portal_url`*.

2. Clique para abrir o artigo para o qual você deseja modificar as opções de instância do widget de artigos de conhecimento relacionados.
3. Na página do artigo, pressione Ctrl, clique com o botão direito e selecione **Página no Designer**.
4. Na página Designer do Portal de serviços, clique no ícone de edição ( ) no widget **Artigos de conhecimento relacionados** para adicionar os artigos relacionados.

   Nota: Você também pode adicionar o widget **Artigos de conhecimento relacionados** usando o campo de pesquisa **Widgets** e arrastar e soltar o widget no campo em branco.

5. Defina as configurações do widget de artigos de conhecimento relacionados.

Opções de instância	Descrição
Título	Título que aparece no cabeçalho do widget. O título padrão é Artigos relacionados.
Cor de inicialização	Esquema de cores do cabeçalho do widget. Selecione uma cor para o widget em uma lista de cores comuns de inicialização.
Glifo	Ícone que aparece ao lado de cada item da lista exibido no widget. Para ignorar este campo, selecione o glifo vazio.
CSS	Configurações personalizadas que determinam a aparência dos elementos no widget. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços SCSS Primer .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de instância	Descrição
Usar largura total	Opção para exibir o widget em uma grade de 12 colunas em 100% da largura disponível. Se você desmarcar a caixa de seleção, o widget será exibido com 75% da largura disponível.
Tabela	A tabela que contém os artigos de conhecimento associados aos **Campos de exibição** e aos **Campos secundários**. Por padrão, a tabela é Conhecimento (kb_knowledge).
Campo Exibir	O título exibido para cada artigo da lista de artigos relacionados. O campo de exibição especificado no sistema de base é a descrição resumida do artigo.
Campos Secundários	Informações adicionais exibidas para cada artigo na lista abaixo do título. Os campos secundários especificados no sistema de base são autor, contagem de exibições, data da última modificação do artigo e classificação do artigo.
Número máximo de registros a serem mostrados	O número máximo de artigos a serem incluídos na seção "Artigos relacionados" da página de exibição do artigo. O número máximo especificado no sistema de base é 5.
Mostrar mesmo quando vazio	Opção para exibir o widget mesmo que não haja artigos na lista.
Mostrar rótulo de campos secundários	Opções para exibir os rótulos de campos das informações adicionais exibidas para cada artigo.
Base de conhecimento	Para restringir os artigos que aparecem nesta lista a uma base de conhecimento específica, selecione uma na lista de bases de conhecimento.
Tabela de origem	Tabela de origem que contém artigos relacionados. A tabela de origem especificada no sistema de base é Conhecimento (kb_2_kb).
Coluna de origem	Campo na tabela de origem que se refere ao registro de origem. A coluna de origem especificada no sistema de base é Artigo de conhecimento (kb_knowledge).
Coluna de destino	Campo na tabela de origem que se refere ao registro de destino. A coluna de destino especificada no sistema de base é Artigo de conhecimento (kb_knowledge).
ID de origem	Parâmetro de URL que contém o identificador de registro exclusivo (sys_id) do registro de origem. Para a página de exibição do artigo, o parâmetro de URL que contém o ID de origem é sys_kb_id.

6. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Mapeamento de artigos relacionados

Propriedades do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Pesquisa usando o Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Insira uma ou mais palavras na barra de pesquisa na página inicial do Gestão de conhecimento Portal de serviços para exibir todos os resultados da pesquisa.

Os resultados da pesquisa incluem itens nos quais a descrição resumida, o conteúdo ou os arquivos anexos incluem o termo de pesquisa. Por padrão, os resultados da pesquisa de conhecimento incluem artigos, artigos fixados e Perguntas e respostas da comunidade.

Você também pode filtrar os resultados da pesquisa.

Como habilitar a pesquisa em vários idiomas

O aspecto de pesquisa em vários idiomas está disponível quando mais de um idioma compatível está habilitado. Todos os idiomas disponíveis são exibidos no aspecto, e você pode selecionar aqueles em que deseja que os resultados da pesquisa sejam exibidos. Sua seleção é mantida para a próxima sessão, mas não entre diferentes logins.

1. Para habilitar idiomas diferentes, ative o plug-in I18N: Gestão de conhecimento Internationalization Plugin v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) ou ative um dos plug-ins de internacionalização para o idioma necessário.

   Nota: a ativação de plug-ins de internacionalização para qualquer um dos idiomas disponíveis ativa automaticamente o plug-in I18N: Gestão de conhecimento Internationalization Plugin v2.

2. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades de pesquisa de conhecimento** > **Habilitar a pesquisa em vários idiomas**.
3. Marque a caixa de seleção **Sim** para habilitar o recurso.

   Nota: se essa propriedade não estiver habilitada, você só poderá pesquisar um idioma por vez.

Recurso de correção automática da pesquisa

A ferramenta de pesquisa da página inicial do Gestão de conhecimento Portal de serviços também inclui um recurso de correção automática. Quando habilitado, os usuários podem corrigir automaticamente um erro de digitação em um termo de pesquisa clicando em uma das sugestões.

Quando um termo de pesquisa contém um erro ortográfico, a ferramenta de pesquisa exibe a página de resultados da pesquisa e inclui um ou mais termos sugeridos na parte superior da página, sob o título **Você quis dizer**. Ao clicar em uma dessas sugestões, todos os resultados da pesquisa que correspondem ao termo selecionado são exibidos.

Usuários com a função de administrador do sistema podem habilitar esse recurso.

1. Navegar até **Propriedades do sistema** > **Pesquisa de texto**.
2. Defina as seguintes propriedades como **verdadeiras**:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Sugerir ortografias de pesquisa alternativas para pesquisa global ou de conhecimento (glide.ts.dym.enable_spell_correct).
- Sugira pesquisas relacionadas para pesquisa global ou de conhecimento (glide.ts.dym.enable_chain_suggest).

3. Clique em **Salvar**.

Integração de recursos do Gestão de conhecimento com o Portal de serviços

Para criar uma experiência de usuário consistente para Gestão de conhecimento, integre o Gestão de conhecimento Portal de serviços ao seu Portal de serviços voltado para o usuário final.

O Gestão de conhecimento Portal de serviços inclui os seguintes recursos:

- Várias bases de conhecimento
- Uma página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento com opções de feedback
- Uma página de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento com opções para filtrar e classificar os resultados da pesquisa
- Vários widgets para habilitar pesquisas, exibir resultados de pesquisa, exibir artigos de conhecimento e assim por diante

Por padrão, todos os artigos de conhecimento no Portal de serviços são redirecionados para a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento usando o mapa de rota da página de **exibição de artigos de conhecimento**. Se estiver atualizando de uma versão anterior, um administrador do sistema poderá ativar o mapa de rota da página de **exibição de artigos de conhecimento** para aproveitar os recursos da página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Ativação da página Exibição do artigo de conhecimento em upgrade .

Nota: O Gestão de conhecimento Portal de serviços é compatível somente com a pesquisa Zing, não com Pesquisa com IA.

Os administradores do sistema executam as seguintes tarefas para integrar os recursos do Gestão de conhecimento Portal de serviços com o Portal de serviços:

- Integrar o. Gestão de conhecimento página inicial com Portal de serviços página inicial.
- Integrar o. Gestão de conhecimento página de resultados da pesquisa com Portal de serviços página de resultados da pesquisa.
- Adicione Gestão de conhecimento Portal de serviços widgets para acessar rapidamente artigos de conhecimento do Portal de serviços página inicial (Opcional).

Nota: Essas configurações se aplicam somente às páginas do sistema de base no Portal de serviços.

Tópicos relacionados

Páginas do Portal de serviços

Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Uso de pesquisa no Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Recursos da página de exibição de artigos do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração da página inicial do Gestão de conhecimento com a página inicial do Portal de serviços

Use um mapa de rotas de página para acessar a página inicial aprimorada do Gestão de conhecimento a partir da página inicial do Portal de serviços.

Antes de Iniciar

O plug-in Gestão de conhecimento - Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal) deve ser habilitado.

Nota: Este plug-in é ativado por padrão para clientes da versão Madrid e posteriores. Os clientes das versões de lançamento anteriores à Madrid devem ativar o plug-in para executar essa tarefa de configuração. Para obter mais informações, consulte Ativação do plug-in Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página inicial do Gestão de conhecimento exibe artigos de conhecimento organizados por base de conhecimento e categoria, bem como conteúdo em destaque e artigos populares. Use um mapa de rota de página para acessar a página inicial do Gestão de conhecimento a partir da página inicial do Portal de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Mapas de Rota de Página**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Mapa de rota de página, preencha os campos.

Formulário Mapa de rota de página

Campo	Valor
Portal(is) de Serviço	Portal de serviços
Rota de	kb_view2
Rotear para	kb_home
Ativo	Selecionado

Nota: no formulário Mapa de rota de página, você pode preencher os campos **Descrição resumida** e **Pedido** conforme apropriado.

4. Clique em **Enviar**.

Resultado

Agora você pode abrir a página inicial do Gestão de conhecimento a partir da página inicial do Portal de serviços clicando no link de Conhecimento ou no ícone da Base de conhecimento.

Integração da página de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento com a página de resultados de pesquisa do Portal de serviços

Use um widget de pesquisa de conhecimento personalizado para acessar a página aprimorada de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento a partir da página de resultados de pesquisa do Portal de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços inclui opções para filtrar e classificar resultados de pesquisa e vários widgets para habilitar pesquisas, exibir resultados de pesquisa, exibir artigos e assim por diante. Neste procedimento, para acessar a página de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento na página de resultados de pesquisa do Portal de serviços, você deve criar um widget de pesquisa de conhecimento personalizado chamado "Pesquisar em" e adicioná-lo à página de resultados da pesquisa do Portal de serviços.

Procedimento

1. Crie um widget de pesquisa de conhecimento personalizado chamado "Pesquisar em".

a. Navegar até **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços**.

b. Na página do Portal de serviços, clique em **Editor de widgets**.

c. Clique em **Criar um novo widget**.

d. Na caixa de diálogo Adicionar um widget, no campo **Nome do widget**, digite Pesquisar em.
O campo **ID do widget** é preenchido automaticamente com base no nome do widget.

e. Clique em **Enviar**.

O modelo HTML do widget, o script do cliente e o script do servidor são exibidos no Editor de widgets.

f. No Editor de widget, insira os seguintes valores de campos para substituir qualquer texto existente.

- No campo **Modelo HTML**, insira o código a seguir para adicionar um link à página de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento no widget "Pesquisar em" a partir do Portal de serviços.

```
<div role="list" class="list-group">
  <span class="list-group-item active">${Search Within}</span>
  <a role="link" class="list-group-item" ng-href="{{data.url}}">${Knowledge}</a>
</div>
```

- No campo **Script do servidor**, insira o código a seguir para definir os parâmetros de URL para a página de resultados de pesquisa do Gestão de conhecimento :

```
(function(){
 var q = encodeURIComponent($sp.getParameter('q'));
 var kb = $sp.getValue('kb_knowledge_base') || "";
 data.url = '/sp?id=kb_search';
 if(q)
  data.url += "&keyword="+q;
 if(kb)
  data.url += "&kb_knowledge_base="+kb;
})();
```

Nota: Para obter mais informações sobre esses campos, consulte o Guia do desenvolvedor de widget .

g. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Adicione o widget de pesquisa de conhecimento personalizada à página de resultados de pesquisa do Portal de serviços .

   a. Navegar até **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços**.

   b. Clique em **Designer**.

   c. No campo **Filtrar por título ou ID**, insira `sp_search` e o ID da página de resultados de pesquisa do Portal de serviços. Em seguida, selecione **Pesquisar**.

   d. No campo **Filtrar widget**, pesquise o widget "Pesquisar em" e arraste-o para o contêiner em que deseja que o widget apareça na página de resultados de pesquisa do Portal de serviços.

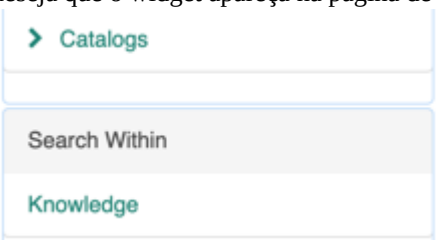

   Dica: para verificar o local e a aparência do recém-adicionado widget "Pesquisar em" na página de resultados de pesquisa do Portal de serviços, clique na guia **Visualizar**.

   O widget de pesquisa de conhecimento "Pesquisar em" é adicionado à página de resultados de pesquisa do Portal de serviços. Ao clicar em **Conhecimento** no widget e pesquisar uma palavra-chave, você será redirecionado para a página de resultados da pesquisa do Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Como adicionar widgets para acessar artigos de conhecimento na página inicial do Portal de serviços

Adicione os widgets do Gestão de conhecimento Portal de serviços Artigos em destaque, Artigos mais úteis e Artigos mais classificados à página inicial do Portal de serviços para acessar rapidamente os artigos de conhecimento.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para obter mais informações sobre os widgets do Gestão de conhecimento Portal de serviços, consulte Widgets do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços**.
2. Clique em **Designer**.
3. Selecione a página inicial do Portal de serviços.
4. No campo **Filtrar por título ou ID**, insira `index` e o ID da página inicial do Portal de serviços. Em seguida, selecione **Portal de serviços**.
5. No campo **Widget de filtro**, pesquise os seguintes widgets do Gestão de conhecimento Portal de serviços e arraste-os para o contêiner em que deseja que eles apareça na página inicial do Portal de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do widget	Nome de exibição do widget
Artigos em Destaque da Base de Conhecimento	Artigos em Destaque
Artigos de Conhecimento Mais Úteis	Artigos Mais Úteis
Artigos de Conhecimento Mais Vistos	Artigos mais vistos

Dica: para verificar o local e a aparência dos widgets adicionados no Portal de serviços, clique na guia **Visualizar**.

Resultado

Ao clicar em um link de artigo de conhecimento de um dos widgets adicionados à página inicial do Portal de serviços, a página de exibição de artigos do Gestão de conhecimento é aberta no Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Configuração de marcadores de SEO personalizados para URLs canônicos e artigos de conhecimento localizados

Descubra artigos de conhecimento relevantes por meio de mecanismos de pesquisa, adicionando marcadores de SEO personalizados para URLs canônicos e marcadores *`hreflang`* à página de exibição de artigos de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Atualize a inclusão de script *`SPSEOHeaderTagsArticleView`* para adicionar URLs canônicos e marcadores *`hreflang`* à página de exibição de artigos de conhecimento. Você também pode adicionar marcadores de cabeçalho personalizados à página de exibição de artigos de conhecimento implementando a função *`generateCustomTagsForSEO`*.

Nota: as metatags serão adicionadas à exibição do artigo de conhecimento [kb_article_view] somente quando exibidas pelos agentes do usuário mencionados na propriedade do sistema *`glide.knowman.serviceportal.seo_user_agent`*. Para obter mais informações, consulte Criação e edição de uma página usando o Designer do Portal de serviços .

Para obter informações sobre o comportamento padrão de URLs canônicos e marcadores *`hreflang`* para a página de exibição de artigos de conhecimento, consulte SEO para URLs canônicos e versões localizadas de artigos de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definições do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Pesquise SPSEOHeaderTagsArticleView.
3. Na coluna **Nome**, clique no link **SPSEOHeaderTagsArticleView**.
4. No formulário Inclusão de script, modifique as funções dos artigos de conhecimento.

Funcionalidade	Implementação
Retornar um URL canônico para um artigo de conhecimento	Modifique a função *`generateCanonicalURL`* para retornar o URL canônico totalmente qualificado de um artigo de conhecimento como uma cadeia de caracteres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funcionalidade	Implementação
	Por exemplo, use o seguinte formato de URL para um artigo de conhecimento no portal de atendimento ao cliente: "https://<instance name>.servicenow-com/csp?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>"
Retornar um marcador *hreflang* para versões traduzidas de um artigo de conhecimento	Modifique a função *generateHrefLangArray* para retornar uma matriz *hreflang* para o idioma atual e as traduções disponíveis para um artigo de conhecimento. Por exemplo, use o seguinte formato para um artigo de conhecimento traduzido para francês no portal de atendimento ao cliente: [{locale:'fr', href: 'https://<instance name>.servicenow-com/csp?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>'}]
Retornar um cabeçalho personalizado para um artigo de conhecimento	Modifique a função *generateCustomTagsForSEO* para retornar marcadores de cabeçalho personalizados como uma matriz de cadeias de caracteres usada para a página de exibição de artigos de conhecimento. Por exemplo, use o seguinte formato para um marcador personalizado para um artigo de conhecimento: ['<meta custom-tag="" property="og:title" content="Service Portal">']
Retornar um conteúdo HTML otimizado para SEO para bots de SEO	Modifique a função *generateSEOTags* para retornar o conteúdo HTML otimizado para SEO em *items.customSEOHTML*.

Para obter mais informações sobre como configurar inclusões de script, consulte Inclusões de script .

5. Clique em **Atualizar**.

Como habilitar e configurar Pesquisa com IA para Gestão de conhecimento Portal de serviços

Habilite e defina a experiência Pesquisa com IA em Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: sp_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todos os clientes novos e existentes devem habilitar Pesquisa com IA manualmente no portal Knowledge. Se você deixar Pesquisa com IA inativo, o portal usará a pesquisa do Zing por padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Portal de serviços** > **Portais** e abra **Portal de conhecimento** registro.
2. No formulário, selecione **Habilitar Pesquisa com IA** caixa de seleção.
3. No campo **Aplicação de pesquisa**, selecione a Configuração da pesquisa no Portal de conhecimento a ser usada no portal.
   Uma configuração da aplicação de pesquisa define as configurações da experiência de pesquisa, como mecanismo de pesquisa, limite de resultados de pesquisa e limite de sugestões.
4. Em **Configuração de resultados da pesquisa** Determine como os resultados da pesquisa são exibidos selecionando a Pesquisa do Portal de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Atualizar**.

> **Importante:**
> - . **Contagem de exibições** e. **Classificação** Os aspectos disponíveis na pesquisa do Zing não estão disponíveis para Pesquisa com IA.
> - Se você selecionar um Base de conhecimento No Portal de conhecimento, você será direcionado para Pesquisa com IA página de resultados. Como você não está inserindo um termo de pesquisa, o espaço reservado "**" será exibido em vez de um termo de pesquisa. Você pode inserir um termo de pesquisa na página de resultados da pesquisa ou selecionar filtros adicionais conforme necessário para refinar seus resultados na base de conhecimento selecionada.

Resultado

Pesquisa com IA está habilitado em todo o Portal de conhecimento. Os clientes podem usar Pesquisa com IA na barra de pesquisa no portal.

Criação de uma base de conhecimento

Crie uma base de conhecimento para fornecer uma plataforma de autoatendimento para que os usuários armazenem, compartilhem e gerenciem conteúdo. Configure bases de conhecimento em categorias de produto ou serviço e gerencie o acesso de usuários com base nas permissões. Personalize fluxos de trabalho para publicar e desativar artigos na base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Entenda os requisitos para configurar uma base de conhecimento.

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de conhecimento**.
2. Na lista Bases de conhecimento, clique em **Novo**.
3. No formulário da Base de Conhecimento, preencha os seguintes campos conforme apropriado:

Formulário Base de conhecimento

Campo	Descrição
Título	Nome exclusivo da base de conhecimento.
Validade do artigo	Número de dias padrão de validade dos artigos após a data de criação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: O campo **Validade do artigo** é configurado para definir a data **Válido até** de um artigo. **Válido até** é a data em que este artigo de conhecimento expira. Quando você cria um artigo em uma base de conhecimento, o valor de data no campo **Válido até** do artigo é calculado da seguinte forma: Criado (sys_created_on) + Validade do artigo (em dias). Um autor ou editor de artigo pode selecionar se deseja manter ou alterar a data **Válido até** (consulte Criar um artigo de conhecimento). Se o campo **Validade do artigo** estiver em branco, a data no campo **Válido até** será definida como 1º de janeiro de 2100.
Ícone	Uma imagem que fornece uma referência visual para descrever a base de conhecimento. Esta imagem é exibida ao lado de todos os artigos desta base de conhecimento na página de resultados de pesquisa do artigo.
Desativar comentário	Opção para desativar comentários. Se selecionada, os usuários não poderão comentar nos artigos da base de conhecimento.
Desativar as sugestões	Opção para desabilitar sugestões de edição. Se selecionada, os usuários não poderão sugerir edições nos artigos na base de conhecimento.
Desativar edição das categorias	Opção para desabilitar a edição de categorias de conhecimento. Se selecionada, somente os gerentes de conhecimento podem adicionar ou editar categorias de conhecimento na base de conhecimento.
Desativar classificação	Opção para desabilitar a classificação de artigos de conhecimento. Se selecionada, os usuários não poderão classificar o artigo na base de conhecimento.
Desativar opção de marcar como útil	Opção para desabilitar a marcação como útil. Se selecionada, o usuário não poderá marcar nenhum artigo como útil na base de conhecimento.
Habilitar blocos	Opção para habilitar o recurso de blocos de conhecimento. Se selecionada, você pode criar blocos de conhecimento para adicionar a artigos de conhecimento em uma base de conhecimento.
Check-list	Check-list para avaliar a qualidade dos artigos na base de conhecimento.
Aplicação	Escopo da aplicação da base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Este campo é definido automaticamente para a aplicação selecionada no seletor de aplicações. Para obter informações sobre uma base de conhecimento com escopo, consulte Bases de conhecimento com escopo.
Proprietário	O usuário responsável pela base de conhecimento. O responsável pela base de conhecimento pode atribuir outras funções à base de conhecimento.
Gerentes	Usuários que executam funções administrativas na base de conhecimento.
Fluxo de trabalho de publicação	O fluxo de trabalho para publicar os artigos na base de conhecimento. ○ **Conhecimento - Publicação instantânea:** publica artigos na base de conhecimento sem exigir aprovação. ○ **Conhecimento – Aprovação de publicação:** solicita aprovação do gerente da base de conhecimento antes de mover os artigos para o estado publicado.
Desativar fluxo de trabalho	O fluxo de trabalho para desativar os artigos na base de conhecimento. ○ **Conhecimento – Desativação instantânea:** desativa artigos na base de conhecimento sem exigir aprovação. ○ **Conhecimento – Aprovação de desativação:** solicita aprovação do gerente da base de conhecimento antes de mover os artigos para o estado desativado.
Ativo	Opção para indicar que a base de conhecimento está ativa. Se não for selecionada, somente usuários com a função de administrador ou administradores de conhecimento poderão criar, pesquisar ou exibir artigos.
Descrição	Uma descrição resumida da base de conhecimento.
Definir valores de campo de base de conhecimento padrão	Definições de configuração padrão para a base de conhecimento.
Produtos relacionados	Lista de produtos relacionados ao conteúdo da base de conhecimento.
Criar tarefas de tradução automaticamente	Opção para habilitar a criação automática de tarefas de tradução após a publicação de um artigo. Se esta opção for selecionada, quando um artigo de conhecimento for publicado nesta base de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	conhecimento, as tarefas de tradução serão criadas automaticamente para os idiomas configurados. Este campo aparece somente quando o recurso de gestão de tradução e a propriedade *glide.knowman.translation.enable_translation_tas* estão habilitados. Para obter mais informações, consulte Gestão de tradução e propriedades de Gestão de conhecimento.
Idiomas	Idiomas habilitados para os artigos de conhecimento nesta base de conhecimento. Se o seu sistema tiver mais idiomas, use esta opção para selecionar apenas os idiomas nos quais você deseja traduzir os artigos de conhecimento nesta base de conhecimento. Você pode adicionar mais idiomas posteriormente. No entanto, você pode remover idiomas somente quando não houver artigos de conhecimento nesse idioma. Este campo aparece somente quando o recurso de gestão de tradução e a propriedade *glide.knowman.translation.enable_translation_tas* estão habilitados. Para obter mais informações, consulte Gestão de tradução e propriedades de Gestão de conhecimento.

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
5. Na seção da lista relacionada, exiba ou configure os seguintes itens relacionados à base de conhecimento:

Nome	Descrição
Conhecimento	Lista de artigos de conhecimento armazenados nesta base de conhecimento.
Pode ler	Lista de critérios do usuário que concede acesso de leitura e permite que o usuário que atenda aos critérios leia artigos em uma base de conhecimento. **Nota:** É recomendável atribuir critérios do usuário apropriados para proteger o acesso de leitura. Consulte Selecionar critérios do usuário para uma base de conhecimento.
É possível contribuir	Lista de critérios do usuário que concede acesso de contribuição e permite que o usuário que atenda aos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	critérios crie e modifique artigos em uma base de conhecimento. **Nota:** É recomendável atribuir critérios do usuário apropriados para proteger o acesso de contribuição. Consulte Selecionar critérios do usuário para uma base de conhecimento.
Modelos de Artigo	Se você ativou o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced), a lista relacionada de **Modelos de Artigo** será exibida. Se houver modelos de artigo na lista relacionada, os artigos dessa base de conhecimento só poderão ser criados usando um dos modelos de artigo listados. Se a lista relacionada de **Modelos de artigo** estiver vazia, os artigos poderão ser criados usando qualquer modelo de artigo. Clique em **Editar** para mapear modelos de artigo para a base de conhecimento. **Nota:** Administradores, administradores de conhecimento e gerentes de conhecimento podem editar os modelos de artigo da base de conhecimento.
Conteúdo em Destaque	Lista de artigos de conhecimento que aparecem na seção **Conteúdo em Destaque** da página inicial com base no conjunto de pesquisa de palavra-chave correspondente para cada artigo.
Categorias de Conhecimento	Lista de categorias de conhecimento associadas a esta base de conhecimento. **Nota:** Se a categoria estiver marcada como inativa, você não poderá associar artigos à categoria. No entanto, isso não tem nenhum efeito nos artigos existentes dessa categoria.

6. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Controle de acesso no nível da base de conhecimento usando critérios do usuário

Funções explícitas

Fluxos de trabalho de conhecimento

propriedades de Gestão de conhecimento

Criação de uma página inicial de conhecimento personalizada

I18N - Internacionalização de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de bases de conhecimento para um portal

Selecione quais bases de conhecimento serão exibidas em um portal para exibir os artigos de conhecimento associados. Se nenhuma base de conhecimento estiver configurada, os usuários poderão exibir artigos de todas as bases de conhecimento do portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Selecione o portal para o qual você deseja habilitar a pesquisa das bases de conhecimento desejadas.
3. Na lista relacionada Bases de conhecimento, clique em **Editar**.
4. No formulário Editar membros, mova as bases de conhecimento desejadas dos itens disponíveis na coluna **Coleção** para a coluna **Lista de bases de conhecimento**.
5. Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

Criação de uma base de conhecimento

Configuração de assinaturas de conhecimento

Configure assinaturas de conhecimento ativando o plug-in Knowledge Management Advanced e definindo as propriedades de assinatura.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Knowledge Management Advanced (com.snc.knowledge_advanced) esteja ativado.

Nota: o plug-in Knowledge Management Advanced ativa o plug-in Assinaturas e Framework de feed de atividades (com.snc.activity_subscriptions).

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Na seção **Propriedades da assinatura KM**, configure as seguintes propriedades.

Propriedade	Descrição
Habilitar recurso de assinatura para KM [glide.knowman.enable_km_subscription]	Habilita ou desabilita o recurso de assinaturas de conhecimento do Knowledge Management.
Lista de funções (separada por vírgulas) que pode ter o recurso de assinatura [glide.knowman.enable_km_subscription.roles]	Uma lista separada por vírgulas das funções que podem usar o recurso de assinaturas de conhecimento e assinar bases de conhecimento e artigos.
Lista de estados de fluxo de trabalho (separados por vírgulas) que podem ter o recurso de assinatura	Uma lista separada por vírgulas dos estados do artigo para os quais o recurso de assinatura de conhecimento está disponível. Os estados padrão incluem **Rascunho**, **Revisão**e **Publicado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
[glide.knowman.enable_km_subscription.workflow_state]	

3. Selecione **Salvar**.

Tarefas de configuração para gerentes de conhecimento

Ter várias bases de conhecimento permite que uma organização distribua as responsabilidades de gerenciamento entre vários usuários, conhecidos como gerentes de conhecimento.

Como gerente de conhecimento, você pode atribuir outros gerentes, definir estruturas de categoria, configurar quais usuários podem ler e contribuir com artigos, mover e fixar artigos e modificar a maioria dos campos no formulário da Base de conhecimento. Você também pode aprovar a publicação ou a desativação de artigos de conhecimento nessas bases de conhecimento.

O gerente primário de uma base de conhecimento é o proprietário dela. Cada base de conhecimento deve ter um proprietário. Pode haver qualquer número de gerentes adicionais para cada base de conhecimento. O proprietário e todos os gerentes de uma base de conhecimento recebem automaticamente a função knowledge_manager. Se a base de conhecimento for desativada posteriormente, a função knowledge_manager não será removida automaticamente para esses usuários.

Adição de um artigo de conhecimento ao conteúdo em destaque

Adicione um artigo de conhecimento para aparecer na seção "Conteúdo em destaque" da página inicial de conhecimento e na parte superior da página de resultados de pesquisa de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_manager, knowledge_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A adição de um artigo ao conteúdo em destaque requer a associação de um artigo a palavras-chave específicas. Você pode pesquisar uma palavra-chave no Knowledge Portal de serviços ou na página de resultados de pesquisa para exibir artigos na seção "Conteúdo em destaque" ou na parte superior da lista de resultados de pesquisa de conhecimento.

Nota: Os artigos adicionados à seção "Conteúdo em destaque" não aparecem nos resultados da pesquisa global e nas conversas do Virtual Agent.

- Para exibir artigos na seção "Conteúdo em destaque", adicione uma palavra-chave padrão no campo **Valor** da propriedade **glide.knowman.default_keyword** e adicione a mesma palavra-chave a todos os artigos que deseja exibir nessa seção.
- Para exibir artigos na parte superior da lista de resultados de pesquisa de conhecimento, adicione uma lista de palavras-chave a cada artigo que você deseja exibir na parte superior da lista (não é aplicável para Pesquisa com IA).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Bases de Conhecimento**.
2. Selecione uma base de conhecimento.
3. No formulário de conhecimento, clique na lista relacionada de Conteúdo em destaque.
4. Selecione **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. No formulário de palavra-chave de conhecimento, no campo Conhecimento, pesquise e selecione o artigo.
6. No campo Palavras-chave, clique no ícone Desbloquear palavras-chave ( ).
7. Selecione o ícone de pesquisa ( ) para abrir a lista de (**Palavras-chave de conhecimento**).
8. Selecione a palavra-chave a ser adicionada a este artigo.

   Nota: Se você estiver criando uma nova palavra-chave, deverá ser uma palavra única e não poderá conter espaços.

9. Selecione o ícone Desbloquear palavras-chave ( ) para adicionar as palavras-chave ao artigo.
10. Selecione **Enviar**.

Resultado

O conteúdo em destaque no portal de serviços de conhecimento exibe o artigo.

Definição de uma categoria do artigo de conhecimento

Cada base de conhecimento tem uma hierarquia de categorias que organiza os artigos.

Antes de Iniciar

Função obrigatória: Knowledge_admin, Knowledge_manager, **CanContribute** acesso à base de conhecimento

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina uma hierarquia para categorias criando relacionamentos primário-secundário. Cada hierarquia consiste em uma categoria de nível superior e uma estrutura de subcategorias, que também são chamadas de categorias secundárias. A hierarquia da categoria é salva no campo **Categoria completa** na tabela Categoria de conhecimento [kb_category].

Você pode criar e editar categorias separadamente para cada base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Selecione uma base de conhecimento que você gerencia.
3. Crie uma categoria de nível superior.

   a. Na lista relacionada Categorias de conhecimento, clique em **Novo**.

   b. No formulário Categoria de conhecimento, preencha os campos.

Formulário Categoria de conhecimento

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo para a categoria. O rótulo aparece como o nome da categoria.
Valor	Valor da categoria usada ao fazer referência à categoria em scripts.
ID primária	Componente de nível superior associado à categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Esse campo é definido automaticamente para o ID do componente de nível superior.
Ativo	Opção para habilitar a categoria.

c. Clique em **Enviar**.

4. **Opcional:** Crie uma categoria secundária.
   a. Expanda uma categoria existente e clique em **Novo** na seção expandida.
   b. Preencha o formulário Categoria de conhecimento.
   c. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Além de usar categorias definidas por um gerente de conhecimento, os colaboradores de conhecimento podem adicionar e editar categorias ao editar um artigo.

Tópicos relacionados

Seleção de uma categoria de artigo de conhecimento

Atribuição de um gerente de base de conhecimento

Você pode designar usuários como gerentes de uma base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Bases de Conhecimento**.
2. Selecione uma base de conhecimento que você gerencia.
3. No campo **Gerentes**, clique no ícone de desbloqueio.
4. Adicione um ou mais usuários.
5. Clique em **Atualizar**.
   Depois que o registro da base de conhecimento é salvo, os usuários selecionados como gerentes recebem automaticamente a função knowledge_manager, caso ainda não a tenham.

O que Fazer Depois

Você pode remover um gerente de base de conhecimento removendo esse usuário do campo **Gerentes**. Se o usuário não for um gerente de outra base de conhecimento, a função knowledge_manager será removida dele.

Configuração da análise de autoatendimento

Configure a estrutura Análise de Autoatendimento para que você possa usar as métricas geradas em um painel.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Conclua as tarefas a seguir para usar as métricas geradas pela estrutura Análise de Autoatendimento em um painel de uma aplicação:

Procedimento

1. Ativar análise de autoatendimento.
2. Configuração dos contextos de atividade da análise de autoatendimento.
3. Configuração dos elementos de padrão da análise de autoatendimento.
4. Configuração dos grupos de elementos padrão da análise de autoatendimento.
5. Configuração dos padrões de atividade da análise de autoatendimento.
6. Definição da configuração de desvio da análise de autoatendimento.
7. Configurar trabalhos agendados para Análise de autoatendimento.

Tópicos relacionados

Painel Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente

Ativar análise de autoatendimento

Ative o plug-in Self-Service Analytics Core (com.snc.self_service_analytics_core) se tiver a função de administrador. Esse plug-in ativa os plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in Self-Service Analytics Core fornece a estrutura Análise de Autoatendimento para configurar contextos de desvio e padrões de atividade para coletar as métricas de redução de caso (desvio). As métricas são usadas no painel Análise de autoatendimento.

O plug-in Self-Service Analytics Core ativa os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

Plug-ins para o Self-Service Analytics Core

Plug-in	Descrição
Estrutura Assinaturas e feed de atividades [com.snc.activity_subscriptions]	Fornece um conjunto genérico de artefatos para lidar com assinaturas de qualquer objeto sujeito à assinatura. Qualquer entidade pode ser definida como um objeto sujeito à assinatura, e um conjunto de assinantes pode assinar os objetos. Quando ocorre um evento relacionado ao objeto sujeito à assinatura, as atividades podem ser rastreadas e os assinantes podem ser notificados.

Nota: o plug-in Self-Service Analytics Core também é instalado quando você ativa a Solução para Performance Analytics e relatórios para Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente. Para obter mais informações, consulte Ative o. Solução para Performance Analytics e relatórios Para Análise de autoatendimento para Atendimento ao cliente .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

> **Nota:** Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configuração dos contextos de atividade da análise de autoatendimento

Defina o tipo de atividades que você deseja coletar como dados de Análise de Autoatendimento para uma entidade de usuário, como consumidores e contatos de clientes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_ssa_core.self_service_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os tipos de atividade que você adiciona a um contexto de atividade já estão predefinidos para uso em aplicações que usam as Assinaturas e o Framework de feed de atividades. Essa estrutura está disponível quando você instala o plug-in Estrutura do Feed de atividades e Assinaturas (com.snc.activity_subscriptions). O plug-in é ativado quando você ativa o plug-in Self-Service Analytics Core (com.snc.self_service_analytics_core).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de Autoatendimento** > **Configuração** > **Contexto de Atividades**.
2. Na lista Contextos de atividades, pesquise e selecione o contexto da atividade da sua entidade de usuário.
   - Para consumidores, selecione **Consumidor**.
   - Para contatos do cliente, selecione **Contato**.
   - Para entidades de usuário que não sejam consumidores e contatos de clientes, clique em **Novo** para criar outro contexto de atividade.

> **Nota:** para obter os contextos de atividade Consumidor e Contato por padrão, você deve instalar o plug-in Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente (com.snc.pa.self_service_analytics_csm).

3. No formulário Contexto da atividade, verifique os valores do campo padrão para consumidores e contatos de clientes, ou preencha os valores para uma configuração personalizada.

Formulário Contexto de atividades

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para seu contexto de atividade.
Tabela de Contexto	Tabela que inclui a entidade de usuário cujas ações precisam ser rastreadas e exibidas no painel Análise de Autoatendimento. Por exemplo, se você quiser rastrear todas as ações de um contato do cliente, selecione a tabela Contato [customer_contact]. Da mesma forma, se

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	você quiser rastrear todas as ações de um consumidor, selecione a tabela Consumidor [csm_consumer].
Módulo	Módulo associado à aplicação que armazena os dados de atividades.
Aplicação	Escopo da aplicação. Este campo é definido automaticamente com base no escopo da aplicação selecionado no seletor de aplicação.
Domínio	Domínio no qual os registros de atividades existem.

4. Se você estiver criando um novo contexto de atividade, clique em **Enviar** e selecione o link do contexto de atividade recém-criado na lista Contextos de atividades.
5. Na lista relacionada Grupos de contexto de atividades, mapeie um contexto de atividade com grupos de atividades.
   - Para consumidores e contatos de clientes, verifique os valores de campo padrão para uma configuração existente.
   - Para entidades de usuário que não sejam consumidores e contatos de clientes, clique em **Novo** para criar outro grupo de atividades ou mapear com um grupo de atividades existente.

   Para um novo mapeamento de grupo de atividades, no formulário Grupo de atividades, preencha os campos e clique em **Enviar**. Na lista relacionada Grupos de contexto de atividades, você precisa selecionar o grupo de atividades recém-criado e adicionar os tipos de atividade disponíveis para esse grupo.

Formulário Grupo de atividades

Campo	Descrição
Contexto de Atividades	Contexto de atividades associado ao grupo de atividades.
Grupo de Atividades	Opção para pesquisar e selecionar um grupo de atividades.
Aplicação	Define o escopo da aplicação. Esse campo é preenchido automaticamente com base no escopo da aplicação.
Domínio	Domínio no qual os registros de atividades existem.

6. Na lista relacionada Tipos de contexto de atividades, mapeie um contexto de atividade com um tipo de atividade.
   - Para consumidores e contatos de clientes, verifique os valores de campo padrão para uma configuração existente.
   - Para entidades de usuário que não sejam consumidores e contatos de clientes, clique em **Novo** para criar outro mapeamento ou use uma configuração existente.

   Para um novo mapeamento de tipo de atividade, no formulário Mapeamento de contexto de origem de atividade, preencha os campos e clique em **Enviar**.

Formulário Mapeamento de contexto de origem de atividade

Campo	Descrição
Contexto de Atividades	Contexto de atividades associado à origem de atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tabela de Contexto	Tabela que inclui a entidade de usuário cujas ações precisam ser rastreadas e exibidas no painel Análise de autoatendimento. Esse campo é preenchido automaticamente com base no contexto da atividade selecionada.
Tipo de atividade	Tipo de atividade que você deseja associar ao contexto de atividades.
Tabela de origem	Tabela a partir da qual os dados do contexto de atividade são preenchidos.
Critérios de filtro	Condições de filtro a serem aplicadas à tabela de origem.
Mapeamento avançado	Opção para habilitar o mapeamento avançado da origem da atividade e do contexto da atividade. Você insere um script no campo **Script de mapeamento avançado**.
Script de mapeamento avançado	Script a ser usado se a origem e o mapeamento de contexto não forem suficientes. Este campo aparece apenas se a opção **Mapeamento avançado** estiver marcada.
Módulo	Módulo associado à aplicação que armazena os dados de atividades.
Aplicação	Escopo da aplicação que contém a entidade de usuário. Este campo é definido automaticamente com base no escopo da aplicação selecionado no seletor de aplicação.
Domínio	Domínio no qual os registros de atividades existem.
Buscar de atividades	Opção para habilitar uma regra de negócios definida para um tipo de atividade.

7. No formulário Contexto de atividade, clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Configuração dos elementos de padrão da análise de autoatendimento.

Configuração dos elementos de padrão da análise de autoatendimento

Configure um elemento padrão para especificar um único tipo de atividade e quantas vezes ele ocorre. Cada elemento padrão é implementado como expressões regulares.

Antes de Iniciar

Configuração dos contextos de atividade da análise de autoatendimento.

Função necessária: sn_ssa_core.self_service_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o sistema inclui elementos de padrão para analisar padrões de atividade nos canais de autoatendimento Conhecimento, Catálogo, Comunidades ou Virtual Agent. Esses elementos padrão estão disponíveis no plug-in Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente [com.snc.pa.self_service_analytics_csm].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de Autoatendimento** > **Configuração** > **Elemento Padrão**.
2. Na lista Elementos padrão, modifique um elemento padrão existente ou clique em **Novo** para criar outro elemento padrão.
3. No formulário Elemento padrão, preencha os campos.

Formulário Elemento padrão

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o elemento padrão.
Tipo de atividade	Tipo de atividade que você deseja associar ao elemento padrão.
Aplicação	Escopo da aplicação que contém a entidade de usuário. Este campo é definido automaticamente com base no escopo da aplicação selecionado no seletor de aplicação.
Ocorrência	Frequência na qual uma atividade deve ocorrer. Uma ocorrência de atividade é um dos seguintes tipos: ○ **Uma vez**: uma atividade deve ter ocorrido apenas uma vez. Por exemplo, um artigo marcado com feedback positivo apenas uma vez. ○ **Opcionalmente uma vez**: uma atividade pode não ter ocorrido, mas se ocorreu, então ocorreu apenas uma vez. Por exemplo, nenhuma solicitação de catálogo foi criada ou somente uma foi criada. ○ **Opcionalmente muitas**: uma atividade pode não ter ocorrido, mas se ocorreu, então ocorreu apenas várias vezes. Por exemplo, nenhuma solicitação de catálogo foi criada ou várias solicitações foram criadas. ○ **Pelo menos uma vez**: uma atividade ocorreu pelo menos uma vez. Por exemplo, um blog de comunidade foi exibido uma ou mais vezes. ○ **Intervalo**: uma atividade ocorreu quantas vezes estiver especificado em um intervalo. Um intervalo é especificado usando os campos **Mínimo** e **Máximo**. Por exemplo, se você especificar um intervalo de 2 a 4 interações com o Virtual Agent, somente 2, 3 ou 4 interações poderão ter ocorrido.
Mínimo(a)	Ocorrência mínima de uma atividade. Este campo aparece somente quando **Intervalo** é selecionado na lista de ocorrências.
Máximo(a)	Ocorrência máxima de uma atividade. Este campo aparece somente quando **Intervalo** é selecionado na lista de ocorrências.

4. Envie ou atualize o elemento padrão.
   - Clique em **Enviar** se você criou um novo elemento padrão.
   - Clique em **Atualizar** se você modificou um elemento padrão existente.

O que Fazer Depois

Configuração dos grupos de elementos padrão da análise de autoatendimento.

Configuração dos grupos de elementos padrão da análise de autoatendimento

Define uma combinação lógica de dois elementos padrão, grupo de elementos padrão ou ambos e quantas vezes a combinação ocorre. Cada grupo de elementos padrão é implementado como expressões regulares.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Configuração dos elementos de padrão da análise de autoatendimento.

Função necessária: sn_ssa_core.self_service_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o sistema inclui grupos de elementos padrão para analisar padrões de atividade nos canais de autoatendimento Conhecimento, Catálogo, Comunidades e Virtual Agent. Esses elementos padrão estão disponíveis no plug-in Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente [com.snc.pa.self_service_analytics_csm].

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de Autoatendimento** > **Configuração** > **Grupo de Elemento Padrão**.
2. Configure um grupo existente ou crie um novo.
   - Selecione um grupo existente na lista Grupos de elementos padrão.
   - Crie um novo grupo clicando em **Novo**.
3. No formulário Grupo de elementos padrão, preencha os campos.

Formulário Grupo de elementos padrão

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o grupo de elementos padrão.
Primeiro Elemento	Expressão regular condicional que consiste em um elemento padrão ou grupo de elementos padrão.
Segundo Elemento	Outra expressão regular condicional que consiste em um elemento padrão ou grupo de elementos padrão.
Aplicação	Escopo da aplicação que contém a entidade de usuário. Este campo é definido automaticamente com base no escopo da aplicação selecionado no seletor de aplicação.
Operador	Operador lógico que retorna o resultado da combinação do primeiro com o segundo elemento. Os valores válidos são: ○ **E**: o primeiro e o segundo elementos são verdadeiros. ○ **Ou**: o primeiro ou o segundo elemento é verdadeiro.
Ocorrência	Frequência com que um elemento padrão ou grupo de elementos padrão deve ocorrer. Uma ocorrência é um dos seguintes tipos: ○ **Uma vez**: deve ter ocorrido apenas uma vez. ○ **Opcionalmente uma vez**: pode não ter ocorrido, mas se ocorreu, então ocorreu apenas uma vez. ○ **Opcionalmente muitas**: pode não ter ocorrido, mas se ocorreu, então ocorreu apenas várias vezes. ○ **Pelo menos uma vez**: ocorreu pelo menos uma vez. ○ **Intervalo**: ocorreu dentro de um intervalo. Um intervalo é especificado usando os campos **Mínimo** e **Máximo**.
Mínimo(a)	Ocorrência mínima do resultado da combinação lógica do primeiro com o segundo elemento. Este campo aparece somente quando Ocorrência é definida como **Intervalo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Máximo(a)	Ocorrência máxima do resultado da combinação lógica do primeiro com o segundo elemento. Este campo aparece somente quando Ocorrência é definida como **Intervalo**.

4. Salve as configurações do grupo de elementos padrão.
   - Salve um novo grupo de elementos padrão clicando em **Enviar**.
   - Salve as mudanças em um grupo de elementos padrão existente clicando em **Atualizar**.

O que Fazer Depois
Configuração dos padrões de atividade da análise de autoatendimento.

Configuração dos padrões de atividade da análise de autoatendimento

Configure um padrão de atividade para combinar o elemento padrão, o grupo de elementos padrão ou ambos para uma entidade de usuário, e vincule-os a um resultado.

Antes de Iniciar
Configuração dos grupos de elementos padrão da análise de autoatendimento.

Função necessária: sn_ssa_core.self_service_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por padrão, o sistema inclui padrões de atividade para as atividades "Consumidor criou um caso" e "Cliente criou um caso". Esses elementos padrão estão disponíveis no plug-in Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente [com.snc.pa.self_service_analytics_csm].

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Análise de Autoatendimento** > **Configuração** > **Padrão de Atividade**.
2. Configure um padrão de atividade existente para sua entidade de usuário ou crie um novo.
   - Selecione um padrão de atividade existente na lista Padrões de atividade.
   - Crie um novo padrão de atividade clicando em **Novo**.
3. No formulário Padrão de atividade, verifique os valores do campo padrão para um padrão de atividade existente ou preencha os valores para uma configuração personalizada.

Formulário Padrão de atividade

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar o padrão de atividade.
Descrição	Resumo do padrão de atividade.
Atividade Primária	Atividade a ser rastreada na sequência de atividades depois que um padrão corresponde a um resultado usando o reconhecimento de padrão. Uma sequência de atividades é um fluxo de atividades que um usuário executa.
Resultado	Resultado de um padrão de atividade.
Aplicação	Escopo da aplicação que contém a entidade de usuário. Este campo é definido automaticamente com base no escopo da aplicação selecionado no seletor de aplicação.
Corresponder se	Reconhecimento de padrão usando a função "Corresponder se" para associar o padrão a um resultado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Por exemplo, você pode indicar que, se a atividade "Consumidor criou um caso" não for encontrada, você deseja correspondê-la com o resultado "Desvio confirmado".
Domínio	Domínio no qual os registros de atividades existem.

4. Clique em **Enviar** e selecione o link do padrão de atividade recém-criado na lista Padrões de atividade.
5. Na lista relacionada Elementos, selecione os elementos a serem mapeados com a atividade primária e use a coluna **Ordem** para decidir a ordem de cada mapeamento de elemento.
   - Para usar um elemento existente, selecione-o, modifique os campos e clique em **Atualizar**.
   - Para criar outro elemento padrão ou grupo de elementos padrão, clique em **Novo** e selecione o tipo de elemento, preencha os campos no formulário e clique em **Enviar**.

   Um elemento pode ser um elemento padrão ou um grupo de elementos padrão. Para obter mais informações, consulte Configuração dos elementos de padrão da análise de autoatendimento e Configuração dos grupos de elementos padrão da análise de autoatendimento.

   Na coluna **Ordem**, as seguintes condições se aplicam:
   - Se houver apenas um mapa de tabela correspondente, o sistema usará esse mapa.
   - Se houver vários mapas de tabela correspondentes com a mesma ordem, o sistema usará o mapa com a data de criação mais antiga.
   - Se houver vários mapas de tabela correspondentes com ordens diferentes, o sistema usará o mapa com a ordem mais alta.
6. No formulário Padrão de atividade, clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Definição da configuração de desvio da análise de autoatendimento.

Definição da configuração de desvio da análise de autoatendimento

Associe um período a um contexto de atividade que defina quanto tempo um sistema aguardará até que um caso seja criado para corresponder a um padrão de desvio.

Antes de Iniciar

Configuração dos padrões de atividade da análise de autoatendimento.

Função necessária: sn_ssa_core.self_service_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Análise de Autoatendimento** > **Configuração** > **Configuração de Desvio**.
2. Na lista Configurações de desvio, pesquise e selecione a configuração de desvio para seu contexto de atividade.
   - Para contatos do cliente, selecione **Configuração de desvio do caso de contato**.
   - Para consumidores, selecione **Configuração de desvio do caso de consumidor**.
   - Para entidades de usuário que não sejam consumidores e contatos de clientes, clique em **Novo** para criar outra configuração de desvio ou modifique uma configuração existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário Configuração de desvio, verifique os valores do campo padrão para uma configuração existente ou preencha os valores para uma configuração personalizada.

Formulário Configuração de desvio

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração de desvio.
Contexto de Atividades	Tipo de atividades para as quais você deseja coletar dados. Para obter mais informações, consulte Configuração dos contextos de atividade da análise de autoatendimento.
Descrição	Resumo da configuração.
Aplicação	Escopo da aplicação que contém a entidade de usuário. Este campo é definido automaticamente com base no escopo da aplicação selecionado no seletor de aplicação.
Janela	Janela de contexto de atividade (duração) para atividades de rastreamento que correspondam a um padrão de desvio. Exemplo: para acompanhar a atividade de criação de caso para um consumidor em um dia, defina a janela como 1 dia. ○ Se o consumidor criar um caso dentro dessa janela, o padrão de desvio correspondente não será um desvio. ○ Se o consumidor não criar um caso dentro dessa janela, o padrão de desvio correspondente será um possível desvio. ○ Se o consumidor não criar um caso e a última atividade tiver recebido um feedback positivo para qualquer conteúdo de canal de autoatendimento nessa janela, o padrão de desvio correspondente será um desvio confirmado.

4. Na lista relacionada Padrões de desvio, adicione ou modifique padrões de desvio existentes para associá-los à configuração de desvio ou adicione um novo padrão.
   Esta lista relacionada aparecerá somente se houver uma configuração de desvio.
5. Na lista relacionada Métricas de desvio, adicione ou modifique uma tabela de métrica de desvio existente que armazena os dados de desvio para um padrão de atividade associado a um tipo de desvio.
   Esta lista relacionada aparecerá somente se houver uma configuração de desvio. Como alternativa, você também pode configurar uma tabela de métrica de desvio navegando até **Análise de Autoatendimento** > **Métrica de Desvio**.
6. No formulário Configuração de desvio, clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Configurar trabalhos agendados para Análise de autoatendimento.

Configurar trabalhos agendados para Análise de autoatendimento

Programe quando executar a configuração de desvio para gerar as atividades que correspondem a um padrão de atividade em uma janela de atividade.

Antes de Iniciar

Definição da configuração de desvio da análise de autoatendimento.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure a duração do processamento da configuração de desvio para uma entidade de usuário. Essa configuração é opcional para consumidores e contatos de clientes. O trabalho agendado captura dados para a Análise de Autoatendimento e armazena os dados gerados na tabela Métrica de desvio [ssa_deflection_metric].

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Configure o script agendado processado para uma entidade de usuário em um trabalho agendado.
   - Para consumidores, selecione **Análise de desvio para consumidores**.
   - Para contatos de clientes, selecione **Análise de desvio para contatos**.
   - Para entidades de usuário que não sejam consumidores e contatos de clientes, clique em **Novo** e selecione **Executar automaticamente um script escolhido por você** para criar outro trabalho agendado ou modificar um existente.
3. No formulário Execução agendada de script, verifique os valores do campo padrão para consumidores e contatos de clientes, ou preencha os valores para uma configuração personalizada.

Formulário Execução agendada de script

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar a execução agendada de script.
Ativo	Opção para ativar o script na data e hora Agendadas. Por padrão, o trabalho fica inativo.
Executar	Tipo de programação para executar o script. As opções são: ○ Diariamente ○ Semanalmente ○ Mensalmente ○ Periodicamente ○ Uma vez
Dia	○ Se você selecionar **Semanalmente** como o valor de **Executar**, o dia da semana. ○ Se você selecionar **Mensalmente** como o valor de **Executar**, o dia do mês.
Intervalo de repetição	Se você selecionar **Periodicamente** como o valor de **Executar**, o intervalo entre cada execução de script. **Nota:** esta configuração não leva em conta as mudanças do horário de verão. Por exemplo, se você selecionar o período de um dia, isso adicionará 24 horas à hora de início do trabalho. Se a hora de início foi configurada durante um período com horário de verão, o trabalho será executado com um deslocamento de uma hora nos dias quando esse fuso horário não estiver no horário de verão.
Tempo	Se você selecionar **Diariamente**, **Semanalmente**ou **Mensalmente** como o valor de **Executar**, a hora do dia, com base em um relógio de 24 horas.
Iniciando	Data e hora da primeira execução de script agendada.
Aplicação	Aplicação que contém o script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condicional	Opção de executar um trabalho agendado se determinadas condições forem atendidas no script associado.
Condição	Script condicional que determina se um trabalho agendado deve ser executado. A última expressão do script deve ser avaliada como um valor booliano (verdadeiro ou falso). Este campo aparece somente quando a caixa de seleção **Condição** está marcada.
Executar este script	Script a ser executado na data e hora Agendadas. Para um novo script agendado, copie o script do script existente (Análise de desvio para consumidores ou Análise de desvio para contatos) e modifique o valor do campo `deflectionAnalyticsService.captureDeflectionAnalytics('sys_ID')` para incluir o sys_id do registro de configuração de desvio. Para obter informações sobre como identificar o sys_id, consulte O identificador de registro exclusivo (sys_id) .

4. Clique em **Atualizar** para consumidores ou contatos de clientes ou **Enviar** para salvar uma configuração personalizada.

Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento

Determine se determinados usuários ou categorias de usuários podem acessar bases de conhecimento e artigos de conhecimento controlando o acesso de contribuição e leitura.

Como administrador de conhecimento, gerente ou proprietário de uma base de conhecimento, você pode atribuir critérios do usuário para controlar o acesso de contribuição e leitura no nível da base de conhecimento, sendo que:

- O acesso de leitura determina a capacidade de exibir artigos de conhecimento em uma base de conhecimento.
- O acesso de contribuição determina a capacidade de criar, modificar e desativar artigos de conhecimento em uma base de conhecimento.

Como administrador de conhecimento, gerente ou proprietário de uma base de conhecimento, você pode atribuir critérios do usuário, funções ou ambos para controlar o acesso de leitura no nível da base de conhecimento.

Tente usar somente critérios do usuário, que foram introduzidos no Gestão de conhecimento v3, para controlar o acesso a artigos de conhecimento. As funções eram usadas para essa finalidade no Gestão de conhecimento v2. Se nenhum critério do usuário for selecionado para uma base de conhecimento, todos os usuários poderão ler e todos os usuários com funções poderão contribuir com essa base de conhecimento.

Nota: Por padrão, quando o acesso de contribuição não é fornecido para uma base de conhecimento, um usuário deve atender às funções e às condições de critérios do usuário para acesso de leitura. No entanto, você pode substituir funções definidas para um artigo de conhecimento e fornecer acesso por meio de critérios do usuário somente configurando a propriedade do sistema `glide.knowman.search.apply_role_based_security` como falsa. Como essa propriedade não está disponível por padrão, você deve adicioná-la. Para obter mais informações, consulte Adição de uma propriedade do sistema .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Critérios do usuário para acesso ao conhecimento

Como administrador de conhecimento, gerente ou proprietário de uma base de conhecimento, você controla o acesso de um usuário a bases de conhecimento ou artigos de conhecimento por meio dos critérios do usuário, que são descritos na tabela a seguir.

Definições dos critérios do usuário

Critérios do usuário	Resultado
Não é Possível Contribuir	Não é possível contribuir (ou seja, não é possível criar, modificar ou desativar) artigos de conhecimento em uma base de conhecimento. O critério do usuário "Não é possível contribuir" está disponível somente para bases de conhecimento.
É possível contribuir	É possível contribuir (ou seja, é possível visualizar, criar, modificar ou desativar) artigos de conhecimento em uma base de conhecimento. O critério do usuário "É possível contribuir" está disponível somente para bases de conhecimento.
Não Pode Ler	No nível da base de conhecimento, não é possível exibir artigos de conhecimento em uma base de conhecimento. No nível do artigo de conhecimento, não é possível exibir um artigo de conhecimento.
Permitir leitura	No nível da base de conhecimento, é possível exibir artigos de conhecimento em uma base de conhecimento. No nível do artigo de conhecimento, é possível exibir um artigo de conhecimento.

O acesso à base de conhecimento e seus artigos são definidos com base no status dos critérios do usuário para um usuário, conforme descrito na tabela a seguir.

Combinação da base de conhecimento e dos critérios do usuário do artigo de conhecimento

Status	Acesso
O usuário corresponde tanto a "É possível contribuir" quanto a "Não é possível contribuir" no nível da base de conhecimento	O usuário não tem acesso para contribuir com a base de conhecimento e seus artigos.
O usuário corresponde tanto a "É possível ler" quanto a "Não é possível ler" no nível da base de conhecimento	O usuário não tem acesso para ler a base de conhecimento e seus artigos.
O usuário corresponde tanto a "É possível ler" no nível da base de conhecimento quanto a "Não é possível ler" no nível do artigo de conhecimento	O usuário não tem acesso para ler o artigo de conhecimento.
O usuário corresponde tanto a "É possível ler" quanto a "Não é possível ler" no nível do artigo de conhecimento	O usuário não tem acesso para ler o artigo de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuários com privilégios de conhecimento especiais

Usuários com privilégios de conhecimento especiais não são avaliados com base nos critérios do usuário e têm acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento, conforme descrito na tabela a seguir.

Acesso de usuários com privilégios especiais a bases de conhecimento e artigos de conhecimento

Usuário	Acesso
Administrador de conhecimento	• Lê e contribui com todas as bases de conhecimento e seus artigos. • Modifica a definição de todas as bases de conhecimento e atribui critérios do usuário a elas. **Nota:** esse acesso não se aplica a bases de conhecimento com escopo. Para obter mais informações, consulte Bases de conhecimento com escopo.
Proprietário de uma base de conhecimento	• Lê e contribui com essa base de conhecimento. • Modifica a definição dessa base de conhecimento e atribui critérios do usuário a ela.
Gerente de uma base de conhecimento	• Lê e contribui com essa base de conhecimento. • Modifica a definição dessa base de conhecimento e atribui critérios do usuário a ela. **Nota:** Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o gerente de uma base de conhecimento não poderá modificar artigos de conhecimento de outros autores que estejam no estado **Rascunho**. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.
Membros de um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento	Lê, modifica, aprova e desativa esse artigo de conhecimento (consulte Grupos responsáveis).

Funções explícitas e critérios do usuário

Funções explícitas (snc_external e snc_internal) são adicionadas à sua instância quando o administrador instala um plug-in, como o Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice), que também ativa o plug-in Explicit Roles (com.glide.explicit_roles). Se você criar uma base de conhecimento com o plug-in Explicit Roles (com.glide.explicit_roles) ativado, a aplicação adicionará automaticamente os seguintes critérios do usuário predefinidos no nível da base de conhecimento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Usuários com a função "snc_internal"** – são adicionados aos critérios do usuário "Pode ler", permitindo que somente usuários com a função snc_internal tenham acesso de leitura à base de conhecimento.
- **Usuários com a função "snc_internal" e outra** – são adicionados aos critérios do usuário "Pode contribuir", permitindo que somente usuários com a função snc_internal e pelo menos uma função adicional tenham acesso de contribuição com a base de conhecimento.

Quando você faz upgrade para versões do produto (de Rome em diante) que oferecem o plug-in Explicit Roles (com.glide.explicit_roles), os critérios do usuário predefinidos **Usuários com a função "snc_internal"** e **Usuários com a função "snc_internal" e outra função** não são adicionados automaticamente a nenhuma base de conhecimento existente criada antes da ativação do plug-in Explicit Roles. Para adicionar esses critérios do usuário predefinidos a uma base de conhecimento existente, execute o script de correção `Corrigir bases de conhecimento não seguras`. Para obter mais informações sobre funções explícitas e scripts de correção, consulte Funções explícitas e Scripts de correção .

Determinação do acesso de contribuição a uma base de conhecimento e seus artigos usando critérios do usuário

O fluxograma desta seção ilustra as verificações de critérios do usuário que determinam o acesso de contribuição nos níveis de base de conhecimento e de artigo.

Nota: Para que um usuário não autenticado exiba artigos de conhecimento na base de conhecimento, certifique-se de que o público das páginas do Portal de serviços da Gestão de conhecimento esteja definido como público, ou seja, a página pode ser acessada sem a necessidade de autenticação. Para obter mais informações, consulte Criação e edição de uma página usando o Designer do Portal de serviços .

Acesso de contribuição a uma base de conhecimento e seu fluxograma de artigo

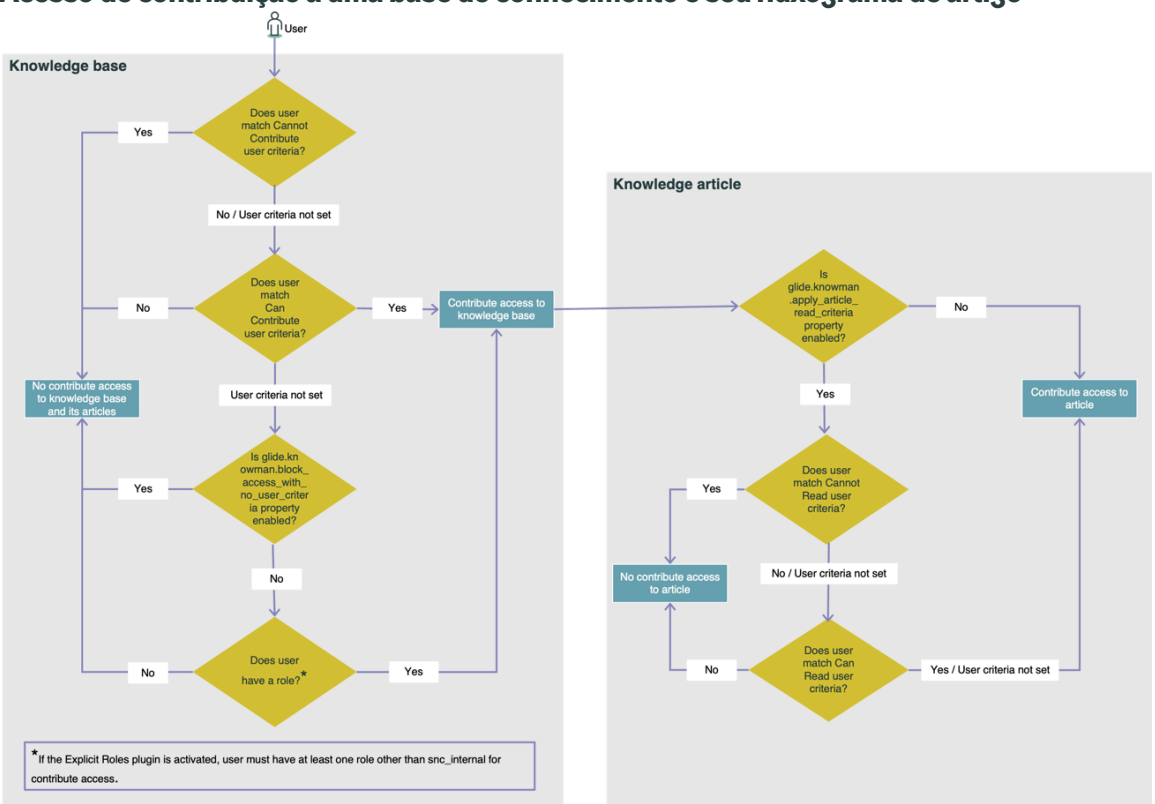

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando "Não é possível contribuir" não está configurado ou um usuário não corresponde a "Não é possível contribuir" e, além disso, "Pode contribuir" não está definido, o valor da propriedade `glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria` é avaliado para determinar o acesso de contribuição, conforme explicado na tabela a seguir.

Acesso de contribuição a uma base de conhecimento quando os critérios do usuário para uma base de conhecimento não estão definidos

Valor da propriedade	Resultado
verdadeiro	Nenhum usuário tem acesso de contribuição à base de conhecimento, exceto usuários com privilégios de conhecimento especiais.
falso	Todos os usuários, incluindo usuários não autenticados, com pelo menos uma função podem contribuir com a base de conhecimento. Se o plug-in Explicit Roles (com.glide.explicit_roles) estiver ativado, os usuários que tiverem pelo menos uma função além de snc_internal poderão contribuir com a base de conhecimento. Para consultar as bases de conhecimento acessíveis a usuários não autenticados, use o recurso de diagnóstico de critérios do usuário. Para obter mais informações, consulte Configurar o acesso a bases de conhecimento para usuários não autenticados.

Quando um usuário tem acesso de contribuição a uma base de conhecimento, a propriedade `glide.knowman.apply_article_read_criteria` é avaliada para determinar o acesso de contribuição a um artigo na base de conhecimento, conforme explicado na tabela a seguir.

Acesso de contribuição a um artigo quando um usuário tem acesso de contribuição a uma base de conhecimento

Valor da propriedade	Resultado
verdadeiro	O acesso de leitura no nível de artigo substitui a permissão de contribuição padrão concedida pelo acesso de contribuição no nível da base de conhecimento.
falso	O acesso de contribuição no nível da base de conhecimento tem precedência sobre os critérios do usuário no nível do artigo, e o usuário tem acesso de contribuição a todos os artigos da base de conhecimento.

Determinação do acesso de leitura a uma base de conhecimento usando critérios do usuário

O fluxograma a seguir ilustra as verificações de critérios do usuário que determinam o acesso de leitura a um artigo de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxograma de acesso de leitura a um artigo de conhecimento

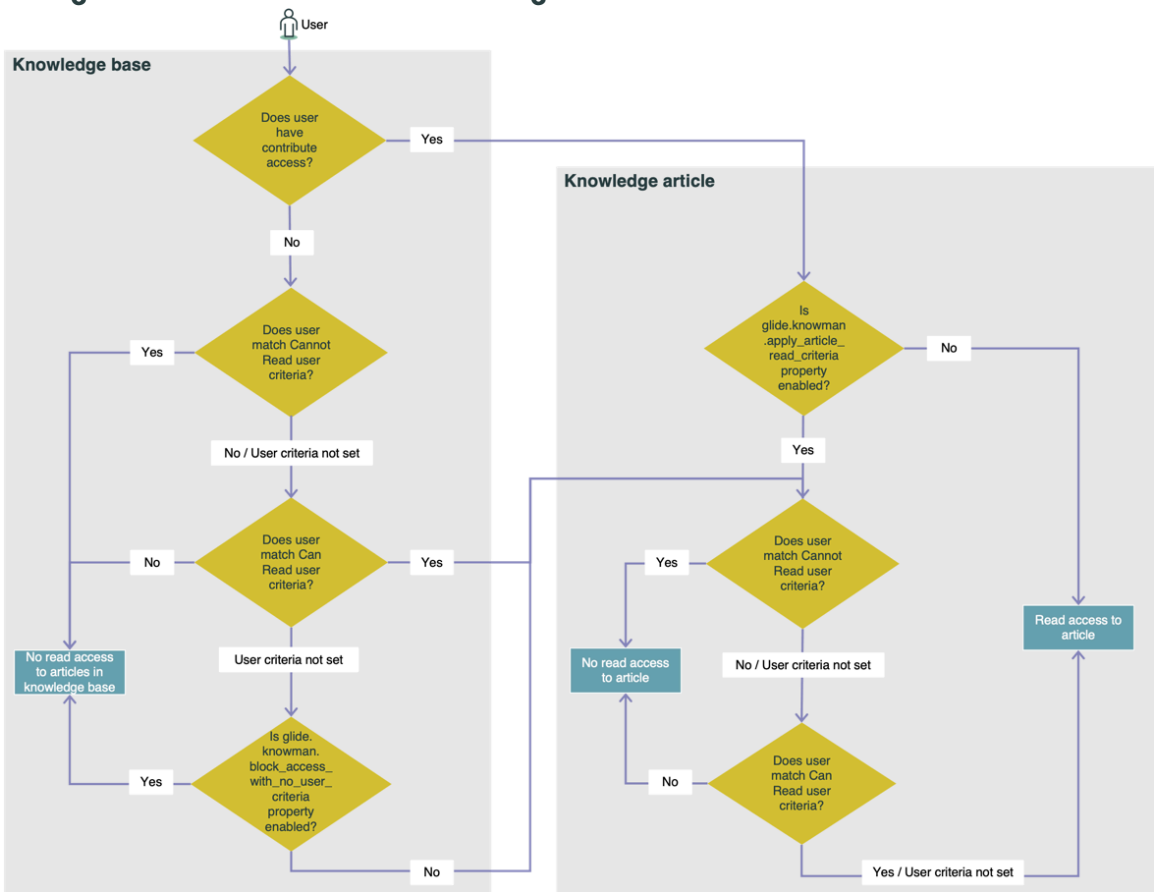

Quando "Não é possível ler" não está configurado ou um usuário não corresponde a "Não é possível ler" e, além disso, "Pode ler" não está definido, o valor da propriedade `glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria` é avaliado para determinar o acesso de leitura, conforme explicado na tabela a seguir.

Acesso de leitura quando os critérios do usuário para uma base de conhecimento não estão definidos

Valor da propriedade	Resultado
verdadeiro	Nenhum usuário tem acesso de leitura, exceto usuários com privilégios de conhecimento especiais e usuários que têm acesso de contribuição com a base de conhecimento.
falso	Todos os usuários, incluindo os não autenticados, têm acesso de leitura à base de conhecimento, e os critérios do usuário no nível do artigo são avaliados. Para consultar as bases de conhecimento acessíveis a usuários não autenticados, use o recurso de diagnóstico de critérios do usuário. Para obter mais informações, consulte Configurar o acesso a bases de conhecimento para usuários não autenticados.

Quando um usuário tem acesso de contribuição a uma base de conhecimento, a propriedade `glide.knowman.apply_article_read_criteria` é avaliada para determinar o acesso de leitura a um artigo na base de conhecimento, conforme explicado na tabela a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acesso de leitura a um artigo quando um usuário tem acesso de contribuição a uma base de conhecimento

Valor da propriedade	Resultado
verdadeiro	O acesso de leitura no nível de artigo substitui a permissão de leitura padrão concedida pelo acesso de contribuição no nível da base de conhecimento.
falso	O acesso de contribuição no nível da base de conhecimento tem precedência sobre os critérios do usuário no nível do artigo, e o usuário tem acesso de leitura a todos os artigos da base de conhecimento.

Importante: Depois de adicionar critérios do usuário, você pode usar o recurso de diagnóstico de critérios do usuário para verificar o acesso que os usuários têm a uma base de conhecimento ou a um artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Diagnóstico de critérios do usuário para o Gestão de conhecimento.

Tópicos relacionados

- propriedades de Gestão de conhecimento
- Tarefas de configuração para gerentes de conhecimento
- Perguntas frequentes sobre a Gestão de conhecimento
- Criação de critérios de usuário para controlar o acesso a bases de conhecimento e artigos

Criação de critérios de usuário para controlar o acesso a bases de conhecimento e artigos

Controle o acesso a bases de conhecimento e artigos criando critérios do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: user_criteria_admin

Nota: para criar um registro de critérios do usuário no módulo Conhecimento, você deve ter a função user_criteria_admin além da função knowledge. Para obter mais informações sobre o acesso, consulte Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Critérios do usuário**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Critérios do usuário, preencha os campos.

Formulário de critérios do usuário

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo dos critérios do usuário.
Usuários	Usuários que devem corresponder aos critérios do usuário.
Grupos	Grupos que devem corresponder aos critérios do usuário.
Funções	Funções para corresponder aos critérios do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ Como a avaliação de uma função é armazenada em cache na sessão, qualquer mudança na função requer que você faça login novamente. ◦ Os critérios do usuário não são aplicáveis a funções de privilégio elevado.
Avançado	Opção para exibir ou ocultar a opção avançada que inclui o campo **Script** no formulário Critérios do Usuário.
Script	Script para definir qualquer critério de usuário adicional que retorne verdadeiro ou falso. Este campo está disponível quando a opção **Avançado** é selecionada no formulário Critérios do usuário. **Nota:** ◦ Um script é avaliado no escopo em que os critérios do usuário são criados. ◦ A avaliação de um script é armazenada em cache na sessão, qualquer mudança na avaliação requer que você faça login novamente. Se um critério de usuário com script for definido para uma base de conhecimento, o acesso do usuário às bases de conhecimento será avaliado uma vez por sessão. Se o script resultar em mudanças após a criação de um cache de sessão, o resultado entrará em vigor na próxima sessão. ◦ Não use `gs.getUser()` ou outras APIs de sessão porque elas causam conflitos quando usadas em ferramentas de diagnóstico. Use a variável `user_id` predefinida disponível no script para obter o ID do usuário que está sendo usado para avaliar o script. ◦ Os scripts são avaliados dinamicamente. Portanto, a inclusão de scripts em um critério de usuário pode afetar o desempenho.
Ativo	Opção para ativar ou desativar os critérios do usuário.
Empresas	Empresas às quais o registro do usuário deve corresponder.
Locais	Locais aos quais o registro do usuário deve corresponder.
Departamentos	Departamentos aos quais o registro do usuário deve corresponder.
Corresponder tudo	Opção para determinar se todos os elementos de cada campo de critérios do usuário preenchido devem corresponder. Se selecionado, somente usuários que correspondam a todos os critérios do usuário terão acesso. Se desmarcado, o usuário deve atender a um ou mais dos critérios do usuário definidos para ter acesso. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada para que qualquer condição atendida forneça uma correspondência. Por exemplo, considere um registro de critérios do usuário para o seguinte: ◦ Locais A ou B ◦ Empresa C ou D

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Com a opção **Corresponder tudo** selecionada, somente os usuários que atenderem a todas essas condições serão correspondidos. Por exemplo, um usuário com um local A e uma empresa C. Se **Corresponder tudo** não estiver selecionado, os usuários que atenderem a qualquer uma dessas condições serão correspondidos. Por exemplo, um usuário com um local B. **Nota:** Se você selecionar **Corresponder tudo**, certifique-se de não criar condições contraditórias que nunca possam ser atendidas. Por exemplo, se todos os usuários no local A trabalharem para a empresa G, as condições neste exemplo nunca poderão ser atendidas.

4. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Controle de acesso no nível da base de conhecimento usando critérios do usuário

Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Controle de acesso no nível da base de conhecimento usando critérios do usuário

Especifique os critérios do usuário para uma base de conhecimento para controlar quais usuários têm acesso para ler e contribuir com artigos dessa base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_manager, knowledge_admin ou administrador

Nota: para administrar uma base de conhecimento com escopo, você deve ter a função de administrador específica da aplicação, além da função knowledge_admin ou de administrador. Para obter mais informações, consulte Bases de conhecimento com escopo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode atribuir critérios do usuário para controlar o acesso de leitura ou contribuição. Por exemplo, você pode permitir que todos os usuários do departamento de suporte tenham acesso de contribuição a uma base de conhecimento criando um registro de critérios do usuário com o departamento necessário definido como Suporte e, em seguida, incluindo o registro de critérios do usuário nos critérios do usuário "Pode contribuir". Para obter mais informações, consulte Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento.
Tente usar somente critérios do usuário, que foram introduzidos na Gestão de conhecimento v3, para controlar o acesso a bases de conhecimento. As funções eram usadas para essa finalidade na Gestão de conhecimento v2.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Clique no link da base de conhecimento que você gerencia.
3. Adicione critérios do usuário à base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Dependendo dos critérios do usuário que você deseja definir, selecione uma ou mais listas relacionadas relevantes.

Lista relacionada	Descrição
Permitir leitura	Os usuários podem ler os artigos da base de conhecimento.
Não Pode Ler	Os usuários não podem ler os artigos da base de conhecimento.
É possível contribuir	Os usuários podem criar, modificar e desativar os artigos da base de conhecimento. O acesso de contribuição a uma base de conhecimento também fornece acesso de leitura a todos os artigos da base de conhecimento.
Não é Possível Contribuir	Os usuários não podem criar, modificar, desativar ou ler os artigos da base de conhecimento.

Nota: Se as listas relacionadas não estiverem visíveis, configure o formulário Conhecimento para exibi-las. Para obter mais detalhes, consulte Adição de uma lista relacionada a um formulário .

b. Na lista relacionada selecionada, adicione os critérios do usuário necessários.

- Como um usuário com a função de administrador, para adicionar um novo registro de critérios do usuário, clique em **Novo**, especifique os campos obrigatórios e clique em **Enviar**.
- Como um usuário com a função de administrador, knowledge_manager ou knowledge_admin, para adicionar um registro de critérios do usuário existente, clique em **Editar**, mova os critérios do usuário necessários da coluna **Coleção** para a coluna **Conhecimento** e clique em **Salvar**.

4. No formulário Base de conhecimento, clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Depois de adicionar critérios do usuário, você pode usar o recurso de diagnóstico de critérios do usuário para verificar o acesso que os usuários têm a uma base de conhecimento ou a um artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Diagnóstico de critérios do usuário para o Gestão de conhecimento.

Importante: Depois de fazer adições ou mudanças nos critérios do usuário, talvez seja necessário fazer logout e login novamente para limpar a configuração anterior.

Tópicos relacionados

Criação de uma base de conhecimento

Criação de critérios de usuário para controlar o acesso a bases de conhecimento e artigos

Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Especifique os critérios do usuário para um artigo de conhecimento para controlar quais usuários têm acesso de leitura a esse artigo.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_manager, knowledge_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar os campos **Pode ler** e **Não pode ler**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Tente usar somente critérios do usuário, que foram introduzidos na Gestão de conhecimento v3, para controlar o acesso a artigos de conhecimento. As funções eram usadas para essa finalidade na Gestão de conhecimento v2. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Como proprietário ou gerente da base de conhecimento, se a propriedade `glide.knowman.apply_article_read_criteria` estiver habilitada e você não atender aos critérios do usuário no nível do artigo, o artigo não ficará visível na pesquisa do portal. Para poder exibir o artigo na pesquisa do portal, você deve configurar adequadamente os critérios do usuário no nível do artigo.

Se você fizer parte do grupo responsável associado ao artigo, poderá ver o artigo na pesquisa do portal, independentemente dos critérios do usuário no nível do artigo.

Procedimento

1. Abra um artigo de conhecimento.

   Nota: Você pode atualizar somente a versão mais recente do artigo de conhecimento.

2. Atribua acesso com base nos critérios do usuário.

Acesso	Procedimento
Permitir acesso de leitura	No campo **Pode ler**, pesquise e adicione critérios do usuário. Por exemplo, para permitir o acesso de leitura a um usuário, pesquise um critério do usuário ao qual ele corresponda e adicione-o a esse campo.
Negar acesso de leitura	No campo **Não pode ler**, pesquise e adicione critérios do usuário. Por exemplo, para negar o acesso de leitura a um usuário, pesquise um critério do usuário ao qual ele corresponda e adicione-o a esse campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acesso	Procedimento
	Nota: ○ Se os usuários tiverem acesso de contribuição à base de conhecimento, também terão acesso de leitura ao artigo de conhecimento, independentemente da configuração **Não pode ler**. Ative a propriedade (glide.knowman.apply_article_read_criteria) para substituir o acesso de contribuição a um artigo de conhecimento com base nos critérios do usuário **Pode ler** ou **Não pode ler** em nível de artigo. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento. ○ Os usuários que atendem aos critérios de usuário **Pode ler** e **Não pode ler** têm o acesso de leitura negado ao artigo de conhecimento. A configuração **Não pode ler** substitui a configuração **Pode ler** para o artigo de conhecimento.

Nota: Se os campos **Pode ler** e **Não pode ler** não estiverem visíveis, configure o formulário Conhecimento para exibi-los. Para obter mais informações, consulte Configuração do layout do formulário .

3. No formulário Conhecimento, clique em **Atualizar** e em **Publicar** para aplicar as mudanças.

O que Fazer Depois

Depois de adicionar critérios do usuário, você pode usar o recurso de diagnóstico de critérios do usuário para verificar o acesso que os usuários têm a uma base de conhecimento ou a um artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Diagnóstico de critérios do usuário para o Gestão de conhecimento.

Importante: Depois de fazer adições ou mudanças nos critérios do usuário, talvez seja necessário fazer logout e login novamente para limpar a configuração anterior.

Tópicos relacionados

Criação de critérios de usuário para controlar o acesso a bases de conhecimento e artigos

Controle de acesso no nível da base de conhecimento usando critérios do usuário

Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word

Configure a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word para criar e acessar artigos de conhecimento no Microsoft Word.

Antes de Iniciar

Conclua as tarefas a seguir para usar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Ativação da Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word.
2. Implantação da Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word.
3. Configuração de segurança para a Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word.
4. **Opcional:** Como habilitar o download do documento de origem do Microsoft Word para um artigo de conhecimento.

Tópicos relacionados

Autoria de artigo de conhecimento no Microsoft Word

Ativação da Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word

Ative o plug-in Gestão de conhecimento - Add-in for Microsoft Word (com.snc.knowledge.ms_word), se tiver a função de administrador. Esse plug-in ativa os plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Implantação da Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word

Implante a Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word para criar artigos de conhecimento a partir do Microsoft Word.

Antes de Iniciar

Além de ter uma das funções a seguir na instância do ServiceNow , você deve ser um administrador do Office365 para implantar a Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word.

Função necessária: admin, sn_outlook_addin.outlook_addin_setup

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Suplementos da ServiceNow para o Office** > **Add-in-manifests do Office**.
2. Na coluna Nome do add-in, clique em **Gestão de conhecimento**.
3. Clique em **Baixar manifesto** para baixar o arquivo de manifesto do add-in para sua área de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: para versões anteriores ao patch 3 de Paris, o manifesto baixado relata erros de validação no Office 365. Para obter mais informações sobre como resolver esses erros, consulte A habilitação do suplemento do MS-Word de conhecimento falha na validação [KB0858357] artigo na base de conhecimento HI.

4. Implante o Knowledge Management- Add-in para Microsoft Word.
   Para obter mais informações, consulte Implantar add-ins na Central de administração .

Tópicos relacionados

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento usando a Gestão de conhecimento v3

Configuração de segurança para a Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word

Use a propriedade *sn_km_word.glide.knowman.word.xframe* para especificar todos os domínios primários na aplicação Microsoft Word Online ao qual o Knowledge Management, add-in para Microsoft Word, está integrado.

Antes de Iniciar

Certifique-se de ter ativado o plug-in Knowledge Management - Add-in for Microsoft Word e de ter definido o escopo da aplicação como Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word.
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os domínios especificados para a aplicação Microsoft Word na propriedade *sn_km_word.glide.knowman.word.xframe* são usados para definir os cabeçalhos de x-frame-options e content-security-policy . Essas configurações exibem com segurança a Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word, na versão online dos documentos do Microsoft Word.

Nota: se você não definir *sn_km_word.glide.knowman.word.xframe* corretamente, a Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word, não será carregada no documento do Word. Para obter mais informações sobre como resolver esses erros, consulte o artigo Falha na validação do Knowledge no manifesto do Word Office [KB0860916] na base de conhecimento do HI.

Procedimento

1. No filtro do navegador, insira `sys_properties.list`.
2. Pesquise pela propriedade *sn_km_word.glide.knowman.word.xframe*.
3. No campo **Valor**, insira um domínio.
   Para várias entradas, separe os domínios com vírgulas.

   Por exemplo, para inserir os domínios Microsoft SharePoint e Microsoft OneDrive:
   https://*sitename*.sharepoint.com,https://*sitename*-my.sharepoint.com,https://word-edit.officeapps.live.com
4. Clique em **Atualizar**.

Como habilitar o download do documento de origem do Microsoft Word para um artigo de conhecimento

Defina a propriedade *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* para permitir que os usuários baixem o documento de origem do Microsoft Word de um artigo de conhecimento a partir da página de exibição do artigo de conhecimento para um portal ou espaço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um artigo de conhecimento é criado usando o Microsoft Word, os usuários que estiverem acessando a página de exibição do artigo de conhecimento em um portal ou espaço poderão baixar o documento de origem do Microsoft Word quando a propriedade *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download* estiver definida como verdadeira.

Nota: depois de habilitar a propriedade *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download*, o documento de origem do Microsoft Word de um artigo de conhecimento também poderá aparecer nos resultados de pesquisa como um anexo do artigo. Portanto, a habilitação dessa propriedade pode afetar a relevância da pesquisa de um artigo de conhecimento.

Procedimento
1. No filtro do navegador, insira sys_properties.list.
2. Pesquise pela propriedade *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download*.
3. No campo **Valor**, insira verdadeiro.
4. Clique em **Atualizar**.

Diagnóstico de critérios do usuário para o Gestão de conhecimento

Gerencie o acesso do usuário a uma base de conhecimento ou a um artigo usando o diagnóstico de critérios do usuário. Entenda qual acesso os usuários têm a uma base de conhecimento ou um artigo e determine quais critérios do usuário definem essas permissões.

O acesso do usuário a uma base de conhecimento ou a um artigo pode ser restrito com base em:

- Separação de Domínio
- Regras de lista de controle de acesso (ACL)
- Fluxos de trabalho de conhecimento
- Conjunto de critérios do usuário para uma base de conhecimento ou um artigo

Este recurso considera a separação de domínio e os critérios do usuário para determinar o acesso do usuário às bases de conhecimento e aos artigos.

Informações de ativação

O recurso de diagnóstico de critérios do usuário é ativado com o plug-in Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3). Para obter mais informações Ativação de um plug-in .

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Diagnóstico de acesso do usuário a uma base de conhecimento

Identifique quais usuários têm acesso a uma base de conhecimento e o que permite esse acesso.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_manager, knowledge_admin ou administrador

Procedimento

1. Acesse a página principal do **Diagnóstico de critérios do usuário** usando uma destas opções:

Para acessar	Navegar até
Usando o navegador de aplicações	**Conhecimento** > **Administração** > **Diagnóstico de critérios do usuário**
Em uma base de conhecimento	**a.** **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**. **b.** Selecione a base de conhecimento para diagnosticar o acesso do usuário. **c.** Na seção **Links relacionados**, clique em **Executar diagnóstico de critérios do usuário**. A página principal de **Diagnóstico de critérios do usuário** aparece com o campo **Selecionar base de conhecimento** preenchido previamente.

2. Para diagnosticar o acesso do usuário:

a. No campo **Selecionar usuário**, selecione um usuário.

b. Na lista de seleção **Selecionar tipo de registro**, selecione **Base de conhecimento**.

c. No campo **Selecione base de conhecimento**, selecione uma base de conhecimento.
Cada vez que você selecionar um usuário, tipo de registro ou base de conhecimento diferente, a página será atualizada e exibirá os dados do usuário selecionado.

d. Clique em **Diagnosticar**.
A página exibe estes detalhes:

- Se o usuário tem acesso à base de conhecimento com base no domínio dele. Somente administradores do sistema podem exibir informações de domínio e mudar o domínio para conceder acesso a um usuário.
- Quais critérios do usuário fornecem acesso de leitura ou de leitura e contribuição à base de conhecimento para esse usuário e que tipo de definição de critérios do usuário permite esse acesso.
- Se uma função que o usuário tem (knowledge_manager, knowledge_admin ou proprietário da base de conhecimento) habilita esse acesso.
- Para um usuário sem acesso a essa base de conhecimento, quais critérios do usuário podem ser modificados para conceder o acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:
A imagem a seguir mostra um exemplo de diagnóstico em que a usuária Alena Reback não tem acesso à base de conhecimento de TI.

Alena poderá obter acesso à base de conhecimento se:

- Ela for adicionada a um dos critérios do usuário existentes definidos na base de conhecimento.
- Ela for adicionada a um novo critério de usuário que for definido e adicionado à base de conhecimento.

Clique no link da base de conhecimento de TI e conceda o acesso adicionando Alena a um critério de usuário para essa base de conhecimento.

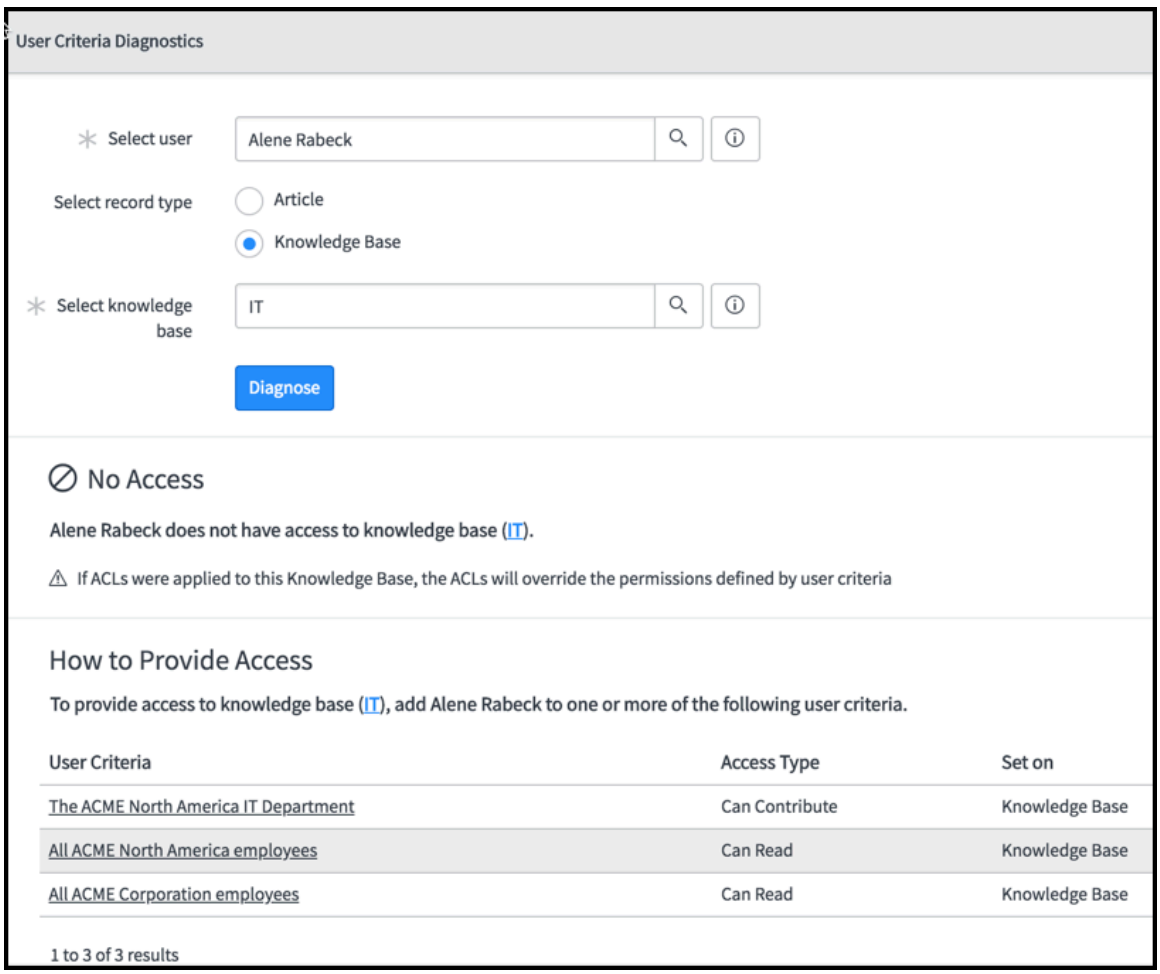

Diagnóstico de acesso do usuário a um artigo

Identifique quais usuários têm acesso a um artigo e o que permite esse acesso.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_manager, knowledge_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Acesse a página principal do **Diagnóstico de critérios do usuário** usando uma destas opções:

Para acessar	Navegar até
Usando o navegador de aplicações	**Conhecimento** > **Administração** > **Diagnóstico de critérios do usuário**.
Em um artigo	a. **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**. b. Selecione a base de conhecimento que contém o artigo para diagnosticar o acesso do usuário. c. Na lista relacionada **Knowledge**, selecione o artigo. d. Na seção **Links relacionados**, clique em **Executar diagnóstico de critérios do usuário**. A página principal de **Diagnóstico de critérios do usuário** aparece com o campo **Selecionar artigo** preenchido previamente.

2. Para diagnosticar o acesso do usuário:

   a. No campo **Selecionar usuário**, selecione um usuário.

   b. Na lista de seleção **Selecionar tipo de registro**, selecione **Artigo**.

   c. No campo **Selecionar artigo**, selecione um artigo.
   Cada vez que você selecionar um usuário, tipo de registro ou base de conhecimento diferente, a página será atualizada e exibirá os dados do usuário selecionado.

   d. Clique em **Diagnosticar**.
   A página exibe estes detalhes:

   - Se o usuário tem ou não acesso ao artigo de conhecimento com base no domínio dele. Somente administradores do sistema podem exibir informações de domínio e mudar o domínio para conceder acesso a um usuário.
   - Quais critérios do usuário fornecem acesso de leitura ou de leitura e contribuição ao artigo para esse usuário e que tipo de definição de critérios do usuário permite esse acesso.
   - Se uma função que o usuário tem (knowledge_manager, knowledge_admin ou proprietário da base de conhecimento) habilita esse acesso.
   - Para um usuário sem acesso a esse artigo, quais critérios do usuário podem ser modificados para conceder o acesso.

   Nota: Os membros de um grupo responsável recebem automaticamente o acesso **Pode contribuir** aos artigos de conhecimento aos quais o grupo está associado.

Example:
A imagem a seguir mostra um exemplo de diagnóstico em que a usuária Adela Cervantsz tem acesso de leitura ao artigo da base de conhecimento, KB0000001 v5.0, na base de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

conhecimento de TI porque ela pertence a um dos critérios do usuário **Pode ler** definidos na base de conhecimento.

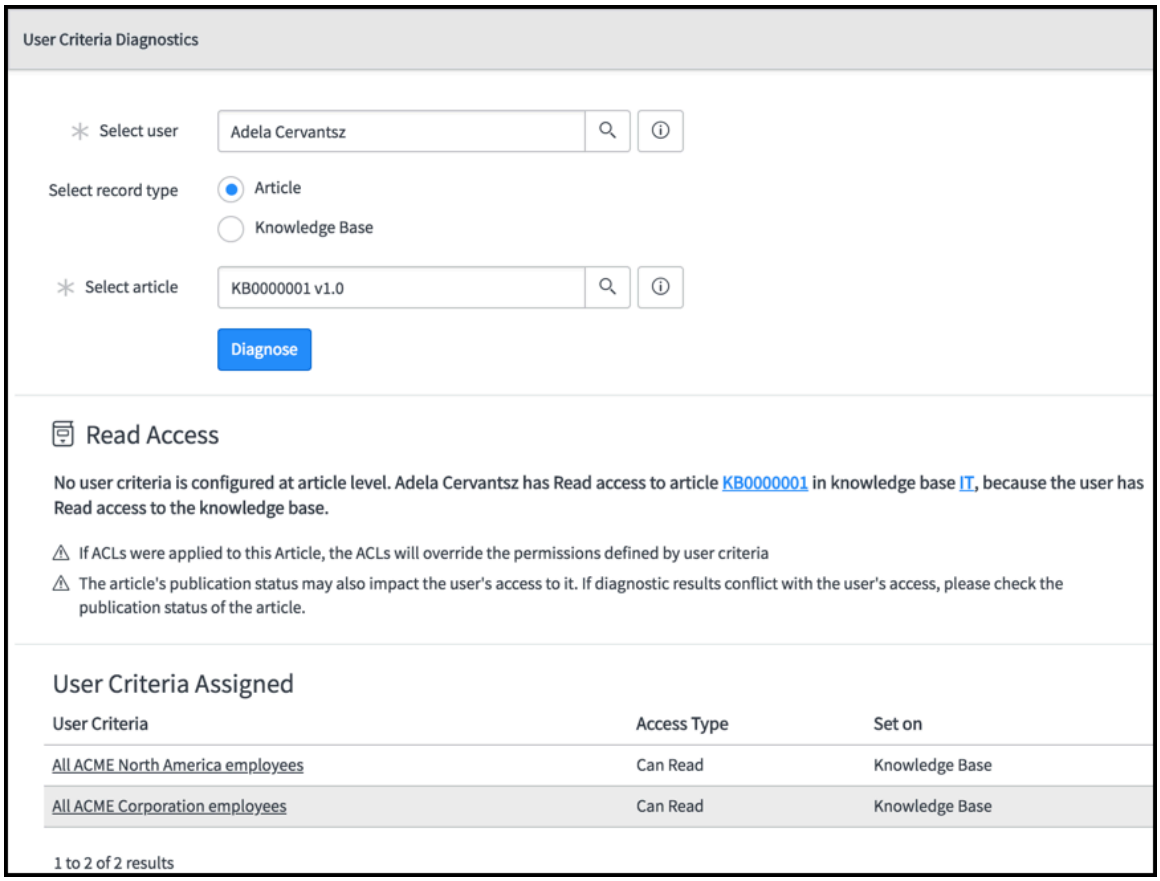

Configurar o acesso a bases de conhecimento para usuários não autenticados

Identifique as bases de conhecimento acessíveis a usuários não autenticados com base nos critérios do usuário e nas configurações de propriedade do sistema.

Antes de Iniciar

Você deve ativar o plug-in Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3).

Função necessária: knowledge_manager, knowledge_admin ou administrador

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Diagnóstico de critérios do usuário**.
2. Clique no link relacionado **Exibir bases de conhecimento que podem ser acessadas por usuários não autenticados**.
3. Revise as bases de conhecimento que podem ser acessadas por usuários não autenticados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. **Opcional:** Restrinja o acesso de usuários não autenticados a uma base de conhecimento selecionando-a e definindo as configurações de acesso dela.
   - Use os critérios do usuário para determinar o acesso à base de conhecimento para usuários não autenticados.

     (Optional) Para obter mais informações, consulte Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento.

   - Se nenhum critério de usuário tiver sido especificado para a base de conhecimento, como administrador, você poderá definir o valor da propriedade do sistema `glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria` como **verdadeira**.

     Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.

Coleta de métricas de uso de conhecimento

Colete métricas como exibições de artigos, exibições de páginas e pesquisas no portal para rastrear o uso de conhecimento agregado pelos usuários.

Antes de Iniciar

Defina a duração durante a qual as métricas devem ser agregadas por meio da propriedade `glide.knowman.usage_metrics_duration`. Para obter mais informações, consulte Outras propriedades de conhecimento. Por padrão, o valor da propriedade é definido como 60 minutos.

Você deve ativar o plug-in Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3).

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Monitore as métricas de uso de conhecimento para melhorar a eficácia geral do uso de conhecimento nos portais.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.
2. Pesquise e abra o trabalho agendado **Métricas de uso de conhecimento**.
3. No formulário **Métricas de uso de conhecimento**, marque a caixa de seleção **Ativo** para ativar o trabalho agendado.
   O trabalho agendado fica inativo por padrão.
4. No campo **Executar**, selecione **Periodicamente** como a frequência do trabalho agendado.
   Consulte o tópico Trabalhos agendados para ver outras opções de frequência.
5. No campo **Intervalo de repetição**, insira o intervalo de tempo de repetição em que o trabalho agendado deve ser executado.
   Por padrão, a duração é definida como 60 minutos.
6. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Modificação da política de retenção de dados para métricas de uso de conhecimento para remover dados indesejados e mais antigos da tabela de métricas de uso de conhecimento [kb_usage_metrics].

Modificação da política de retenção de dados para métricas de uso de conhecimento

Remova dados indesejados e mais antigos da tabela de métricas de uso de conhecimento [kb_usage_metrics] por meio da política de retenção de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: maint e administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A ativação da política de retenção de dados para a tabela kb_usage_metrics exclui os registros que não são mais necessários.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Manutenção do Sistema** > **Limpeza de Tabela**.
2. Na coluna **Nome da tabela**, pesquise kb_usage_metrics e clique no link **kb_usage_metrics**.
3. No formulário Limpeza automática, ative o trabalho de limpeza da tabela kb_usage_metrics marcando a caixa de seleção **Ativo**.
4. **Opcional:** ajuste a duração que o sistema espera antes de excluir os registros modificando o valor no campo **Idade em segundos**.
   Por padrão, o valor do campo **Idade em segundos** é definido como 2.592.000 segundos (o equivalente a 30 dias). Para obter mais informações, consulte Formulário Autoflush .
5. Clique em **Atualizar**.

Configurar modelos de artigo de conhecimento

Configure modelos de artigo de conhecimento para personalizar e exibir conteúdo de acordo com seus requisitos.

Criação de um modelo de artigo a ser usado para criar um artigo de conhecimento

Crie novos modelos de artigo além dos predefinidos. Adicione novos campos com base em como você deseja personalizar e exibir seu conteúdo.

Antes de Iniciar
Você deve ativar os seguintes plug-ins:

- Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced)
- Instalador do Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced.installer)

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para cada novo modelo de artigo, uma tabela secundária da tabela Conhecimento [kb_knowledge] é criada. Quando você adiciona um novo campo ao modelo, uma nova coluna é adicionada à tabela criada para o modelo.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Modelos de Artigo**e clique em **Novo** .
2. No formulário Modelo de artigo, preencha os campos.

Formulário Modelo de artigo

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de artigo. O nome pode conter apenas caracteres ASCII alfanuméricos minúsculos e sublinhados (_).
Descrição	Descrição do modelo de artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A caixa de seleção **Ativo** é marcada por padrão, disponibilizando o modelo para uso.

3. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
4. Na lista relacionada Campo de modelos de artigo, adicione campos ao modelo.
   a. Clique em **Nova**.
   b. No formulário Campo de modelo de artigo, preencha os campos.

Formulário Campo de modelo de artigo

Nome	Descrição
Nome do campo	Título a ser exibido no formulário de modelo.
Tipo de Campo	Tipos de campo disponíveis: ▪ HTML ▪ Cadeia de caracteres ▪ Inteiro ▪ Data ▪ Data e hora
Ordem	Posição do campo na exibição da página do artigo e na exibição de edição do artigo.
Modelo de artigo	(Somente leitura) Nome do modelo de artigo associado a este campo.
Tabela de Modelo	[Somente leitura] Nome da tabela do modelo.
Campo de Modelo	(Somente leitura) Nome da coluna de modelo associada a este campo.
Obrigatório	Opção para tornar o campo obrigatório. Quando selecionado, este campo deve ser preenchido.
Expandir/Recolher	Define se o campo do modelo será exibido como recolhido ou expandido por padrão.
Ativo	Opção para exibir o campo no modelo.
Estilo de título	Formatos CSS aplicados ao cabeçalho do modelo. Por exemplo, para exibir o plano de fundo do cabeçalho do modelo em vermelho, com um tamanho de fonte de 24 px, a família de fontes Arial e a cor de texto branca, insira o seguinte código: `background-color:red; font-size:24px; font-family:Arial; color:white;`
Estilo de campo	Formatos CSS aplicados aos campos do modelo. Qualquer formato CSS aplicado no nível do campo será aplicado automaticamente ao cabeçalho se ainda não estiver especificado no campo **Estilo de título**. Por exemplo, para exibir a largura de página de 300px, borda verde sólida de 25px, preenchimento de 25px e margem de página de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	25px, insira o seguinte código: `width:300px; border:25px solid green; padding:25px; margin:25px;`
Visualizar texto	Visualize o texto exibido no seletor de modelo de artigo. O valor vazio exibirá um texto aleatório.

c. Clique em **Enviar**.

O campo é adicionado ao modelo.

5. **Opcional:** No campo **Marcador de descrição de SEO**, pesquise e adicione o nome do campo de modelo de artigo.
   O conteúdo desse campo é usado como marcadores de descrição de metadados para pesquisar artigos criados usando esse modelo de artigo.
6. Configure o formulário de Conhecimento para exibir os campos que você adicionou ao modelo.
   a. Navegar até **Conhecimento** > **Artigos** > **Criar novo(a)**.
   b. Selecione uma base de conhecimento e o modelo de artigo recém-adicionado.
   c. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Configurar** > **Layout do formulário**.
   d. Selecione e mova os campos que você adicionou ao modelo de artigo da coluna **Disponível** para a coluna **Selecionado**.
   e. Clique no ícone para cima ou para baixo para organizar os campos na ordem em que você deseja que eles apareçam no formulário de Conhecimento.
   f. Clique em **Salvar**.

Nota: os autores que tiverem iniciado uma sessão antes de um modelo ser criado ou ativado verão o modelo recém-adicionado no próximo login.

O que Fazer Depois

Se você quiser pesquisar artigos duplicados ao criar um artigo a partir de um novo modelo, deverá configurar a tabela de modelos de artigo para a pesquisa contextual. No formulário Configuração de tabela, o campo **Contexto de pesquisa** deve ser definido como **Pesquisa de ML de conhecimento**. Para obter mais informações, consulte Configuração da tabela para uma pesquisa contextual .

Definição da configuração de visualização de texto para um modelo de artigo padrão

Defina a configuração de visualização de texto para personalizar a visualização de texto padrão para um modelo de artigo padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Na página Inclusões de script, no campo **Nome**, insira `ArticleTemplateUtilSNC`.
3. Abra o registro ArticleTemplateUtilSNC.
4. Na página ArticleTemplateUtilSNC, copie o código a seguir do **Script** campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
setPreviewTextForStandardArticle: function(){
        return null;
    },
```

5. Na página Inclusões de script, no campo **Nome**, insira ArticleTemplateUtil.
6. Abra o registro de ArticleTemplateUtil.
7. Na página ArticleTemplateUtil, modifique o código no **Script** colando o código copiado conforme mostrado.

```
var ArticleTemplateUtil = Class.create();
        ArticleTemplateUtil.prototype = Object.extendsObject(ArticleTemplateUtilSNC,{
        type: 'ArticleTemplateUtil',
    setPreviewTextForStandardArticle: function(){
            return null;
        },
        });
```

8. No campo **Script**, remova o nulo e insira uma visualização do texto.
9. Selecione **Atualizar**.

Resultado

A visualização do texto modificada é exibida no seletor de modelo de artigo.

Example:

O código a seguir foi modificado para mostrar a visualização personalizada do texto. Você também pode incluir marcadores HTML para modificar a aparência da visualização do texto.

```
var ArticleTemplateUtil = Class.create();
        ArticleTemplateUtil.prototype = Object.extendsObject(ArticleTemplateUtilSNC,{
        type: 'ArticleTemplateUtil',
    setPreviewTextForStandardArticle: function(){
            return 'Demo for standard article';
        },
        });
```

Restrição de acesso a campos em um modelo de artigo

Use módulos de criptografia para definir a segurança no nível de campo em modelos de artigo e exibir os campos com base nas permissões de função.

Antes de Iniciar

Função necessária: security_admin

Nota: Use blocos de conhecimento para restringir o conteúdo no mesmo campo. Para obter mais informações, consulte Blocos de conhecimento.

Procedimento

1. Crie um módulo de criptografia para o campo de modelo de artigo a ser criptografado.
   Consulte Criação de um módulo criptográfico para obter detalhes.
2. Associe o campo de modelo de artigo ao módulo de criptografia.
   Consulte Criptografia de campos e anexos para obter detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Criptografia de campo** > **Configurações do campo de criptografia** e clique em **Novo** .

b. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração de campo criptografado

Campo	Descrição
Tabela	Tabela associada aos campos do modelo de artigo. Por exemplo, para os campos de modelo de artigo Como fazer, selecione **Como fazer [kb_template_how_to]**.
Coluna	Campo de modelo de artigo a ser criptografado. Somente campos de Cadeia de caracteres, Data, Data/Hora e URL têm suporte. ▪ **Campos de cadeia de caracteres e URL**: você pode adicionar uma nova configuração de criptografia a uma tabela primária ou secundária. ▪ **Campos de Data e Data/Hora**: Você pode criar configurações de campo criptografado para criptografar campos de Data e Data/Hora existentes. Você pode adicionar uma nova configuração de criptografia somente a uma tabela primária. Você não pode adicionar uma nova configuração de criptografia a uma tabela secundária. **Nota:** Dependendo do número de registros afetados pelos campos Data e Data/Hora que você estiver criptografando, pode levar alguns minutos para criar a configuração de criptografia. Certifique-se de criar a configuração de criptografia para os campos Data e Data/Hora quando o volume de transações na instância estiver baixo.
Módulo de criptografia	Módulo de criptografia que você criou para o campo de modelo de artigo.
Método	▪ **Módulo de criptografia única**: permite que os dados sejam criptografados com um único módulo de criptografia. O campo é criptografado com o módulo de criptografia definido no campo **Módulo de criptografia**. Usuários que não têm o módulo de criptografia não podem exibir ou atualizar valores de campo. ▪ **Módulo de criptografia múltipla**: permite que os dados sejam criptografados com mais de um módulo de criptografia. O campo é criptografado pelo contexto de criptografia do primeiro usuário a inserir dados. Se o usuário tiver vários módulos de criptografia, será usado o contexto definido no seletor do módulo de criptografia. Como o módulo de criptografia é definido por registro, os campos em uma lista podem ter módulos de criptografia diferentes. No entanto, em um único registro, o campo pode ser criptografado por apenas um módulo. **Nota:** A criptografia em massa não está disponível ao usar o método do **módulo de Criptografia múltipla**. Depois que uma configuração é criada usando o método do módulo de criptografia única, você pode atualizar o registro para usar vários módulos de criptografia. No entanto, você não pode alterar um campo usando vários módulos de criptografia para usar um único módulo de criptografia.

c. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Defina as permissões de função para o campo criptografado.

   a. Navegar até **Administração de Usuários** > **Funções**.

   b. Na coluna **Nome**, clique no link da função que você deseja permitir para exibir este campo.

   c. No campo **Contexto criptografado**, pesquise e selecione o nome do contexto de criptografia para o campo de modelo de artigo a ser aplicado para a função selecionada.

      Nota: Pode ser necessário configurar o formulário de Função para adicionar o campo **Contexto criptografado**.

   d. Clique em **Atualizar**.

Resultado

Dependendo das permissões de função definidas para o campo criptografado, os usuários podem exibir o campo no modelo de artigo.

Tópicos relacionados

Criptografia de campo

Geração de informações de SEO para artigos usando modelos de artigo

Melhore a capacidade de pesquisa de artigos de conhecimento usando o conteúdo em um campo de modelo de artigo para gerar marcadores de SEO para artigos criados usando esse modelo. A otimização de mecanismo de pesquisa (SEO) otimiza as pesquisas em um mecanismo de pesquisa público.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Se você estiver usando o modelo de artigo **Padrão**, o conteúdo do campo Texto será usado para gerar os marcadores.

Você pode definir o número de caracteres a serem usados como marcadores na propriedade do sistema `glide.knowman.seo.pages.meta_description.length`.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Modelos de Artigo**.
2. Selecione um modelo de artigo.
3. No campo **Marcador de descrição de SEO**, pesquise e selecione um campo de modelo de artigo.
   O conteúdo desse campo é usado como marcadores de descrição de metadados para pesquisar artigos criados usando esse modelo de artigo.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você pode mudar qual campo de modelo de artigo é usado para gerar SEO. As mudanças são aplicadas somente a artigos de conhecimento criados ou atualizados depois que a mudança foi feita. Para aplicar a atualização a todos os artigos publicados criados usando esse modelo, execute o script de correção `Preencher descrição de metadados em artigos da base de conhecimento`.

Página de modelo de artigo

Integração com origens de conhecimento externo

Use o recurso de integração de conteúdo externo para integrar o conteúdo de várias origens externas e habilitar resultados da pesquisa de conhecimento unificados.

Os usuários armazenam e gerenciam o conhecimento usando várias origens externas e pesquisam cada origem separadamente para obter resultados relevantes. A integração de conteúdo externo permite adquirir e pesquisar todo o conteúdo de origem compatível com WebDAV em um único local. Isso fornece aos usuários uma experiência de pesquisa contínua em várias origens de conhecimento e gera mais uso para a plataforma.

Ao usar esse recurso, os administradores de conhecimento podem definir o conteúdo externo a ser importado para uma base de conhecimento e executar periodicamente um trabalho para importar o conteúdo. Usuários de conhecimento têm uma experiência de usuário integrada na pesquisa de conteúdo relevante em várias origens de conhecimento.

Ativação do plug-in External Content Integration

O recurso de integração de conteúdo externo é ativado com o plug-in Gestão de conhecimento - Integração de conteúdo externo (com.snc.knowledge.external_integration).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O plug-in Gestão de conhecimento - Integração de conteúdo externo não está ativo por padrão.

Os plug-ins a seguir são ativados automaticamente quando o plug-in Gestão de conhecimento - Integração de conteúdo externo é ativado:

- Plug-in Centralized Connection and Credentials (com.snc.core.automation.connection_credential)
- Plug-in Gestão de conhecimento V3 (com.snc.knowledge3)
- Plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced.installer)

O **Conhecimento** > **Administração** o módulo exibe o. **Fontes de conhecimento externas** e. **Trabalhos de conhecimento externo** Submódulos quando o plug-in Gestão de conhecimento - Integração de conteúdo externo está ativado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Definição de uma origem de conhecimento externo

Antes de importar conteúdo, crie e configure a conexão entre uma origem de conhecimento externa compatível com Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) e a base de conhecimento ServiceNow para a qual você deseja importar conteúdo. Defina parâmetros de importação para a origem de conhecimento externa.

Antes de Iniciar

Defina Credenciais de autenticação básica e Introdução a conexões como a origem externa.

Cuidado: esse recurso espera que o endpoint de origem externa seja acessível publicamente. Não há suporte para a configuração do MID Server.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Somente a autenticação básica é compatível com o recurso de integração de conteúdo externo.

Procedimento

1. Defina a conexão da origem externa e a base de conhecimento de destino.

   a. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Origens de Conhecimento Externo**.

   b. Clique em **Nova**.

   c. Preencha os seguintes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Instrução
Nome	Insira um nome exclusivo para a origem externa.
Base de Conhecimento de Destino	Selecione a base de conhecimento na qual você deseja criar artigos para o conteúdo externo.
Alias de conexão	Selecione o alias de conexão para se conectar à origem externa.

d. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.

2. Defina parâmetros de importação para o conteúdo externo.

a. Na lista relacionada **Parâmetro**, clique em **Novo**.

b. No campo **Nome**, selecione o nome do parâmetro na lista suspensa.

c. No campo **Valor**, insira o valor desejado para o parâmetro.
A tabela abaixo lista os parâmetros e os valores correspondentes que podem ser definidos para a origem externa.

Nome do Parâmetro	Instruções
Limite de tamanho máximo (em MB) para esta origem	Defina o tamanho máximo de conteúdo permitido para esta origem. Quando esse limite for atingido, nenhum conteúdo adicional será processado. O valor padrão é 400 MB.
Limite de tamanho máximo (em KB) por arquivo/ conteúdo desta origem	Defina o limite de tamanho máximo permitido para cada arquivo desta origem externa. Se um arquivo exceder esse limite, ele não será processado. O valor padrão é 4000 KB.
Abrir resultados da pesquisa no sistema de origem original	Defina o valor como **verdadeiro** para abrir os resultados da pesquisa no sistema de origem externa. Defina o valor como **falso** para abrir os resultados da pesquisa na base de conhecimento de destino. O valor padrão é definido como **falso**.
Incluir pastas com nomes que correspondem a estes padrões regex	Insira uma lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de pastas que precisam ser incluídos nesta origem externa.
Excluir pastas com nomes que correspondem a estes padrões regex	Insira uma lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de pastas que precisam ser excluídos desta origem externa.
Criar artigos quando os nomes de arquivo corresponderem a estes padrões regex	Insira uma lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de arquivos que precisam ser incluídos para criar artigos.
Não criar artigos quando os nomes de artigo corresponderem a estes padrões regex	Insira uma lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de arquivos que precisam ser excluídos para criar artigos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do Parâmetro	Instruções
Limite máximo de novas tentativas	Número máximo de novas tentativas de envio de solicitação para a origem externa.

d. Clique em **Enviar**.

Importação de conteúdo de uma fonte de conhecimento externa

Execute um trabalho de importação manualmente ou configure uma programação para processar o conteúdo externo integrado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou knowledge_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada origem externa está associada a dois manipuladores, o **manipulador de aquisição** e o **manipulador de processo**, para executar o trabalho de importação. O manipulador de aquisição usa um cliente WebDAV para adquirir conteúdo externo para criar artigos. Você pode personalizar o manipulador de processo para atribuir categorias a artigos ou preencher metadados adicionais para os artigos de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Origens de Conhecimento Externo**.
2. Selecione a fonte de conhecimento externa da qual você deseja importar conteúdo.
3. Na guia **Manipulador**, defina uma programação para executar os manipuladores de aquisição e de processo.
4. Na seção Links relacionados, clique em **Executar trabalho agendado**.
5. Para exibir todos os trabalhos agendados para fazer a importação de conteúdo de origem externa, clique em **Trabalhos**.
   Você pode abrir o trabalho mais recente para monitorar o status.

Resultado

Para cada arquivo na fonte de conteúdo externa, um artigo de conhecimento em branco é criado e o arquivo externo é adicionado como um anexo ao artigo. A descrição resumida do artigo é derivada do nome do arquivo da fonte de conteúdo externa.

Nota: se o conteúdo importado externamente estiver infectado, uma notificação sobre cada arquivo infectado será enviada aos usuários com a função knowledge_admin e proprietários do Base de conhecimento. Os usuários notificados podem executar as ações necessárias nos arquivos infectados.

Abertura de resultados de pesquisa de conhecimento no sistema de origem

Embora os resultados da pesquisa sejam agregados em sua instância, os usuários também podem utilizar recursos disponíveis no sistema de origem (podendo editar no Microsoft SharePoint, por exemplo). Para abrir os resultados de pesquisa de conhecimento em um sistema host, configure o URL do sistema de origem externa para abrir artigos dos resultados da pesquisa diretamente no sistema de origem.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o parâmetro de importação **Abrir resultados da pesquisa no sistema de origem** para a origem de conhecimento externa esteja definido como **verdadeiro**.

Você pode seguir esse procedimento quando tiver um arquivo como artigo de conhecimento no Microsoft SharePoint, por exemplo.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Abra o *KBWebDAVContentHandler*.
3. Na janela **Script**, substitua a função *getFileURL* usando o script mostrado abaixo.
   A função *getFileURL* é mostrada abaixo.

```
//fileObj.getName() - Returns name of the file
    //fileObj.getPath() - Returns path to the file from root folder
    //fileObj.getAbsolutePath() - Returns Absolute WebDAV URL of the file
    //fileObj.getCreationDate() - Returns creation date of the file as GlideDateTime object
    //fileObj.getModifiedDate() - Returns last modified date of the file as GlideDateTime
object
    //fileObj.getContentType() - Returns content type of the file as GlideDateTime object
    //fileObj.getSize() - Returns size of the file
```

```
getFileURL: function(fileObj) {
    //write your logic here
},
```

4. Clique em **Atualizar**.

Configuração de exemplo para integração de conteúdo de conhecimento externo

Você pode integrar conteúdo de várias origens externas para que seus usuários possam adquirir e pesquisar conhecimento em um único local. Use esta configuração de exemplo para criar uma conexão com sua conta externa, configurar origens de conhecimento externas e importar conteúdo para habilitar resultados de pesquisa para conteúdo unificado.

Requisitos para integração de conteúdo externo

Verifique se o plug-in Gestão de conhecimento - Integração de conteúdo externo (com.snc.knowledge.external_integration) está habilitado e se a sua origem externa é compatível com WebDAV.

Integração de origens de conhecimento externas à aplicação Gestão de conhecimento

Crie credenciais de autenticação e um alias de conexão para conectar sua origem de conhecimento externa à aplicação ServiceNow Gestão de conhecimento. Defina parâmetros de importação para sua origem externa para importar conteúdo integrado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Habilite a autenticação básica em sua conta externa.

   Nota: a senha da sua conta externa não é afetada quando você habilita a autenticação básica.

2. Crie a conexão com sua conta externa usando as credenciais de autenticação básica.

   a. Navegar até **Conexões e credenciais** > **Credenciais**.

   b. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Clique em **Credenciais de autenticação básica**.
Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Nome	Nome da credencial. Por exemplo, `Demo_Auth`.
Nome de usuário	O nome de usuário da conta externa criada para autenticação básica.
Senha	A senha da conta externa para o nome de usuário.

d. Clique em **Enviar**.

3. Crie uma conexão HTTP com sua conta externa.

a. Navegar até **Conexões e Credenciais** > **Aliases de conexão e credenciais**.

b. Selecione **Novo**.

c. No campo **Nome**, insira o nome do alias de conexão.

Example
Por exemplo, `Demo_Account`.

d. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.

e. Na lista relacionada **Conexões**, clique em **Novo**.
Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Nome	Nome da conexão HTTP. Por exemplo, `Demo_Connection`.
Credencial	Credencial criada para se conectar à conta externa. Por exemplo, `Demo_Auth`.
URL de Conexão	URL do WebDAV para sua conta externa. Este é o endpoint WebDAV da sua conta externa. **Nota:** você também pode importar conteúdo de uma pasta específica anexando o caminho da pasta ao URL. Por exemplo, https://<web link to your extermal_account>/KnowledgeIT.

f. Clique em **Enviar**.

4. Configure a origem de conhecimento externa para importar conteúdo.

a. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Origens de Conhecimento Externo**.

b. Clique em **Novo** e preencha os seguintes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para a origem externa. Por exemplo, `Demo_knowledge`.
Base de Conhecimento de Destino	Base de conhecimento na qual você deseja criar artigos para o conteúdo externo. Por exemplo, `TI`.
Alias de conexão	Selecione o alias para se conectar à origem externa. Por exemplo, `Demo_Account`.

c. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.

d. Na lista relacionada Parâmetro, clique em **Novo**.

e. No formulário Parâmetro, selecione o nome do parâmetro de importação que você deseja configurar para sua origem externa e defina o valor do parâmetro.
A tabela abaixo lista os parâmetros e os valores correspondentes que podem ser definidos para a origem externa.

Nome do parâmetro	Valor
Limite de tamanho máximo (em MB) para esta origem	Tamanho máximo permitido de conteúdo para importar de sua origem externa. Por exemplo, `250 MB`.
Limite de tamanho máximo (em KB) por arquivo/ conteúdo desta origem	Tamanho máximo permitido para cada artigo, incluindo anexos, que você pode importar desta origem externa. Por exemplo, `2.000 KB`.
Abrir resultados da pesquisa no sistema de origem original	Abre os resultados da pesquisa no sistema de origem externa se esse valor for definido como **verdadeiro**.
Incluir pastas com nomes que correspondem a estes padrões regex	Lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de pastas a serem incluídos nesta origem externa. Por exemplo, para incluir todos os nomes de pastas que começam com as letras a e b, insira `a.*,b.*`.
Excluir pastas com nomes que correspondem a estes padrões regex	Lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de pastas a serem excluídos desta origem externa. Por exemplo, para excluir todos os nomes de pastas que começam com as letras a e b, insira `a.*,b.*`.
Criar artigos quando os nomes de arquivo corresponderem a estes padrões regex	Lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de arquivos a serem incluídos ao criar artigos. Por exemplo, para incluir todos os nomes de arquivo com as extensões `.docx` e `.pdf`, insira `.*\.docx,.*\.pdf`.
Não criar artigos quando os nomes de artigo corresponderem a estes padrões regex	Lista separada por vírgulas de expressões regulares para nomes de arquivos a serem excluídos ao criar artigos. Por exemplo, para excluir todos os nomes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do parâmetro	Valor
	de arquivo com as extensões .docx e .pdf, insira `.*\.docx,.*\.pdf`.
Limite máximo de novas tentativas	Limite máximo para o número de vezes que uma solicitação de conexão pode ser enviada para a origem externa. Por exemplo, 5.

O que Fazer Depois

Importe conteúdo de uma fonte de conhecimento externa.

Tópicos relacionados

Abertura de resultados de pesquisa de conhecimento no sistema de origem

Página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Números duplicados de artigos de conhecimento

A importação de artigos de conhecimento para uma instância pode criar artigos com números duplicados.

O campo **Número** de conhecimento é gerado automaticamente e incrementado sempre que você cria um novo artigo em uma instância. O valor inicial do campo **Número** é 10.000. Para personalizar esse número:

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Manutenção de Números**.
2. Na coluna **Tabela**, pesquise e selecione **Conhecimento**.
3. Em **Links relacionados** selecione **Contador de números** , Em seguida, atualize o campo Número.
4. Selecione **Atualização** .

A importação de artigos de conhecimento de outra instância ou como parte dos dados de demonstração de outra aplicação pode introduzir um artigo com um número que já está em uso. Como o campo **Número** de conhecimento não está indexado exclusivamente, a importação é concluída sem erros.

Com a presença de números de artigos de conhecimento duplicados, os links para as páginas de exibição do artigo que usam o número de conhecimento podem se comportar de forma inconsistente. Por exemplo, se houver dois artigos com o mesmo número de conhecimento KB0000033, o link a seguir poderá abrir um desses dois artigos aleatoriamente: *`kb_view.do?sysparm_article=KB0000033`*. Isso pode acontecer nos resultados da pesquisa de conhecimento, em que clicar em um resultado abre um artigo diferente, em vez do artigo exibido nos resultados da pesquisa.

Como evitar números duplicados de artigos de conhecimento

Para evitar a inserção de artigos de conhecimento com números duplicados em um ambiente de produção:

- Não importe artigos de dados de demonstração no ambiente de produção.
- Verifique os números dos artigos a serem inseridos para confirmar que eles ainda não estão em uso.
- Crie uma regra de negócios antes de inserir na tabela Conhecimento (kb_knowledge) para garantir que o novo número ainda não esteja em uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você também pode atualizar o valor inicial do campo **Número** de conhecimento para que os artigos recém-criados não entrem em conflito com os artigos existentes.

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Manutenção de Números**.
2. Na coluna **Tabela**, pesquise e selecione **Conhecimento**.
3. Na lista relacionada Controles, no campo **Número**, atualize a contagem para um número maior do que o maior valor que já existe no sistema.
4. Clique em **Atualizar**.

Criação de uma página inicial de conhecimento personalizada

Como administrador do sistema, você pode criar um módulo que permite aos usuários abrir uma página inicial de conhecimento para uma categoria ou base de conhecimento específica.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: este tópico cria uma página inicial de conhecimento v3 legado. Você pode criar uma página inicial do portal e configurá-la para obter uma nova aparência. Para obter informações, consulte Configuração do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. No navegador de aplicações, aponte para o nome da aplicação e clique no ícone de edição da aplicação ( ).
2. Na lista relacionada **Módulos**, clique em **Novo**.
3. Insira um **Título** para o módulo.
4. No campo **Tipo de link**, selecione **URL (de argumentos)**.
5. No campo **Argumentos**, anexe um ou mais dos seguintes valores a `$knowledge.do#/search?`.

Opção	Descrição
sysparm_kb=<knowledge base sys_id>	Insira o sys_id de uma base de conhecimento para mostrar artigos de conhecimento dessa base de conhecimento por padrão. Se a base de conhecimento especificada não existir, a página inicial de conhecimento padrão será exibida ao acessar o módulo da página inicial personalizada.
sysparm_category=<knowledge category sys_id>	Insira o sys_id de uma categoria de conhecimento para mostrar artigos de conhecimento dessa categoria por padrão. Se a categoria especificada não existir, a categoria padrão para a base de conhecimento selecionada será exibida ao acessar o módulo da página inicial personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Nota: a categoria transmitida neste parâmetro deve pertencer à base de conhecimento aprovada no parâmetro `sysparm_kb`.
sysparm_order=<view_count, last_modified, or relevancy>	Insira a ordem de classificação padrão para os artigos serem exibidos.

Example:

Tópicos relacionados

Configurando a Gestão de conhecimento

I18N - Internacionalização de conhecimento

Exibição de logs de conhecimento

Os logs de conhecimento exibem informações sobre quais usuários visualizaram artigos de conhecimento, o que procuraram e onde.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_admin, knowledge_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os logs de conhecimento capturam informações de todas as fontes disponíveis em que os usuários podem acessar artigos de conhecimento, como Atendimento ao cliente Portal, Gestão de conhecimento Portal de serviços, Now Mobile, Espaço do agente e Gestão de conhecimento v3.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Log de Pesquisa** ou **Exibir Log** .
2. Exiba os logs de pesquisa ou exibição.

Logs de conhecimento

Log	Descrição
Log de Pesquisa	Exiba registros da origem de pesquisa, termos de pesquisa, maior classificação de cliques e o número de resultados de pesquisas de conhecimento em todas as fontes disponíveis nas quais os usuários podem acessar artigos de conhecimento. O registro em log de pesquisa exibe dados da tabela Pesquisas de conhecimento [ts_query_kb]. Para obter mais informações sobre a fonte de pesquisa, consulte Exibição da origem de uma pesquisa de artigo de conhecimento.
Exibir Log	Exiba registros que mostram quem visualizou quais artigos de conhecimento, quem anexou um artigo de conhecimento a uma tarefa e quando, e identifique os termos de pesquisa finais quando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Log	Descrição
	o recurso de sugestões de pesquisa com digitação antecipada estiver habilitado. O registro em log de exibição exibe dados da tabela Uso de conhecimento [kb_use]. **Nota:** ◦ Um administrador pode ativar o trabalho de limpeza da tabela kb_use para excluir registros mais antigos da tabela Uso de conhecimento [kb_use] e melhorar o desempenho da tabela. Para obter mais informações, consulte Modificação da política de retenção de dados para logs de exibição. ◦ O registro de log de exibição não exibe informações de um artigo de conhecimento acessado e exibido a partir dos resultados da pesquisa global.

Campos e descrição do log de pesquisa

O registro em log de pesquisa de conhecimento armazena o histórico de todas as pesquisas de conhecimento realizadas pelos usuários.

O registro em log de pesquisa armazena informações de todas as fontes disponíveis em que os usuários podem acessar artigos de conhecimento. Ele exibe dados da tabela Pesquisas de conhecimento [ts_query_kb].

Nota: o registro em log de pesquisa de conhecimento captura dados somente de pesquisas Zing. Ele não funciona com pesquisas de IA.

Como administrador e gerente de conhecimento, você pode acessar o log de pesquisa navegando até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Log de Pesquisa**.

A tabela a seguir descreve alguns dos campos do log de pesquisa.

Campo do log de pesquisa	Descrição
Termo da pesquisa	Termo de pesquisa usado para realizar a pesquisa.
Resultados	Número de artigos de conhecimento correspondentes retornados pela pesquisa.
Usuário	ID do usuário que executou a pesquisa.
Ordem de Classificação	Ordem de classificação (relevância, exibições, mais recente ou em ordem alfabética) durante a execução da pesquisa.
Termo de pesquisa final	Quando este valor for *verdadeiro*, o valor em **Termo de pesquisa** será o termo de pesquisa final usado na sessão de pesquisa.
Maior Classificação de Cliques	A classificação do primeiro resultado de pesquisa em que o usuário clicou para obter os resultados de pesquisa relevantes. Uma contagem de pesquisa mais baixa indica que a operação de pesquisa é eficiente.
ID da Sessão	Identificador exclusivo da sessão do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre como encontrar a origem usada para pesquisar um artigo de conhecimento, consulte Exibição da origem de uma pesquisa de artigo de conhecimento.

Campos e descrição do log de pesquisa

O registro em log de exibição de conhecimento armazena o histórico de exibições de artigos de conhecimento e seu uso.

O registro em log de exibição mostra quem visualizou quais artigos de conhecimento e quem anexou um artigo de conhecimento a uma tarefa e quando. Ele identifica os termos de pesquisa finais quando o recurso de sugestões de pesquisa com digitação antecipada está habilitado. O registro em log de exibição exibe dados da tabela Uso de conhecimento [kb_use].

Como administrador e gerente de conhecimento, você pode acessar o log de exibição navegando até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Exibir Log**.

A tabela a seguir descreve alguns dos campos do log de exibição.

Exibir campo de log	Descrição
Criado	Data e hora em que o artigo foi visualizado ou usado pelo usuário.
Artigo	Artigo que foi visualizado ou usado pelo usuário.
Usuário	Usuário que visualizou ou usou o artigo
Usado	Se definido como verdadeiro, o artigo foi anexado a uma tarefa (caso, incidente e assim por diante).
Exibidos	Se definido como verdadeiro, indica que o artigo foi exibido.
ID de Pesquisa	ID de referência do log de pesquisa (ts_query_kb). Ele vincula a pesquisa realizada por um usuário ao artigo exibido nos resultados da pesquisa.
ID da Sessão	Identificador exclusivo da sessão do usuário.
Número de exibições	Quantas vezes o artigo foi exibido.

Tradução automática

Exibição da origem de uma pesquisa de artigo de conhecimento

Analise pesquisas de conhecimento encontrando a origem usada para pesquisar um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_admin, knowledge_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Log de Pesquisa**.
2. Exiba os dados a seguir para um registro de pesquisa na coluna correspondente do log de pesquisa.

Detalhes das origens de pesquisa

Coluna	Dados de registro de pesquisa
Documento de Origem	Registro de origem na tabela de origem.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Dados de registro de pesquisa
	Por exemplo, Problema: *problem_number*, Caso: *case_number*, Incidente: *incident_number*, Portal de serviços: *Customer Support*
Tabela de origem	Rótulo e nome da tabela de origem. Por exemplo, Conhecimento [kb_knowledge], Portal de serviços [sp_portal], Caso [sn_customerservice_case], Incidente [incident], Problema [problem], Artigo KCS [kb_template_kcs_article]
Tipo de origem	Aplicação em que a pesquisa do artigo de conhecimento foi realizada. A coluna **Tipo de origem** está definida como um dos seguintes valores: ○ **Portal**: aplicação Portal de serviços ○ **Clássico**: aplicação ServiceNow AI Platform ○ **Espaço:** Assistência do agente no Espaço ○ **Knowledge clássico:** Gestão de conhecimento v3 ou v2 ○ **Outro:** origem não identificável
URL de Origem	URL da consulta de texto pesquisada.

Tópicos relacionados

Exibição de logs de conhecimento

Modificação da política de retenção de dados para logs de exibição

Remova dados indesejados e mais antigos da tabela Uso de conhecimento [kb_use] por meio da política de retenção de dados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O registro em log de exibição exibe dados da tabela Uso de conhecimento [kb_use]. Por padrão, todos os registros na tabela Uso de conhecimento [kb_use] são retidos. A ativação da política de retenção de dados para a tabela kb_use exclui os registros que não são mais necessários. Os dados excluídos não estão visíveis nos relatórios usados em painéis, como Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente e Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Instance Scan** > **Limpeza de Tabela**.
2. Na coluna **Nome da tabela**, pesquise `kb_use` e clique no link **kb_use**.
3. No formulário Limpeza automática, ative o trabalho de limpeza da tabela kb_use marcando a caixa de seleção **Ativo**.
4. **Opcional:** ajuste o tempo que o sistema espera antes de excluir os registros modificando o valor no campo **Idade em segundos**.
   Por padrão, o valor do campo **Idade em segundos** é definido como 31.536.000 segundos (o equivalente a 365 dias). Para obter mais informações, consulte Formulário Autoflush .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se a propriedade *glide.knowman.view_age.days*, que define o número de dias usados ao somar exibições do artigo, estiver ativa, o valor do campo **Idade em segundos** deverá ser maior que o valor dessa propriedade. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento

.

5. Clique em **Atualizar**.

Uso de pontos de extensão para a Gestão de conhecimento

Use pontos de extensão de IU para adicionar cabeçalhos e rodapés a artigos de conhecimento e para personalizar o modelo de e-mail para notificações quando um artigo de conhecimento for comentado. Use pontos de extensão com script para personalizar o objeto de feedback usado no modelo de e-mail para notificações quando um artigo de conhecimento for comentado.

Antes de Iniciar

O plug-in Gestão de conhecimento Advanced (com.snc.knowledge_advanced) deve ser ativado para exibir o ponto de extensão de IU KMFeedbackNotification e o ponto de extensão com script KMFeedbackObject. Essas notificações fazem parte do recurso Assinaturas, que é ativado com esse plug-in.

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O uso de pontos de extensão facilita a integração de personalizações sem precisar alterar o código de base. Você pode estender a funcionalidade básica padrão usando scripts personalizados.

Para usar pontos de extensão de IU no Gestão de conhecimento, crie uma implementação e altere os dados conforme necessário. Você pode criar várias implementações por ponto de extensão. No entanto, para esses cenários, o uso é limitado a apenas uma implementação. O código de exemplo é fornecido no ponto de extensão, que pode ser editado, se necessário.

Uma implementação é entregue no sistema de base para pontos de extensão com script. Você pode mudar os dados e adicionar outros campos, conforme necessário.

Procedimento

1. Para usar pontos de extensão de IU para personalizar cabeçalhos e rodapés em artigos de conhecimento, bem como a notificação por e-mail que é enviada quando um artigo de conhecimento for comentado:

   a. Navegar até **Pontos de Extensão do Sistema** > **Pontos de Extensão da IU**.

   b. Clique no ponto de extensão de IU que você deseja usar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Use os pontos de extensão de IU KMArticleViewFooter e KMArticleViewHeader para adicionar cabeçalhos e rodapés de artigos de conhecimento às páginas de exibição de artigos de conhecimento (kb_view.do) no Gestão de conhecimento v3.
- Use o ponto de extensão de IU KMFeedbackNotification para personalizar o modelo de e-mail para notificações quando um artigo de conhecimento for comentado.

c. Clique em **Criar implementação**.

d. Altere os dados conforme necessário.

e. Clique em **Atualizar**.

2. Para usar pontos de extensão com script para atualizar o objeto de feedback usado no modelo de e-mail para notificações quando um artigo de conhecimento for comentado:

a. Navegar até **Pontos de Extensão do Sistema** > **Pontos de Extensão com Script**.

Nota: Use o ponto de extensão com script KMFeedbackObject para personalizar o objeto de feedback usado no modelo de e-mail para notificações quando um artigo de conhecimento for comentado.

b. Na coluna **Nome da API**, clique em `global.KMFeedbackObject`.

c. Na lista relacionada **Implementações**, clique na classe `KMFeedbackObjectBaseImpl`.

d. Mude os dados e adicione outros campos, conforme necessário.

e. Clique em **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Usando pontos de extensão para estender a funcionalidade da aplicação

Usando pontos de extensão com script em scripts do lado do servidor

Usando pontos de extensão de IU em macros de IU do lado do servidor

Usando pontos de extensão do cliente em scripts de IU do lado do cliente

Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados

Treine a definição da solução Artigos de conhecimento semelhantes, incluída no recurso Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento, para localizar artigos de conhecimento relacionados ao criar ou exibir um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o plug-in Inteligência preditiva para Pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml) e o plug-in Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml) estejam ativados.
Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esta solução só se aplica à solução de semelhança OOB (Out of Box) e não a artigos de conhecimento criados manualmente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Inteligência preditiva** > **Semelhança** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de semelhança, pesquise e selecione a definição da solução Artigos de conhecimento semelhantes (ml_sn_global_knowledge_similar_articles).
3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores de campo padrão para artigos de conhecimento.

   Para obter mais informações sobre campos de formulário Definição de semelhança, consulte Criação e treinamento de uma solução de semelhança .

   Nota: Se o escopo da aplicação não estiver definido como Gestão de conhecimento – Aprendizado de máquina, você não poderá editar o formulário, e uma mensagem de aviso será exibida. Para tornar o formulário editável, clique na palavra **aqui** no final da mensagem.

4. Clique em **Atualizar e treinar novamente**.
5. Abra o formulário Definição de semelhança na definição da solução Artigos de conhecimento semelhantes (ml_sn_global_knowledge_similar_articles).
6. Na lista relacionada Soluções de ML, exiba o andamento da solução de treinamento na coluna **Andamento**. Quando o **Andamento** for 100%, na lista relacionada Soluções de ML, você poderá incluir artigos relacionados mais úteis revisando os exemplos de semelhança com base na pontuação de semelhança, e atualizando o valor do limite de pontuação de semelhança.
7. **Opcional:** Atualize o limite da pontuação de semelhança.

   a. Na coluna **Ativo**, clique no link da solução.

   b. Revise os exemplos de semelhança clicando no link relacionado **Exemplos de semelhança** no formulário da Solução de ML.
   Para obter mais informações, consulte Análise dos exemplos de semelhança da solução .

   c. Na lista relacionada Estatísticas da solução no formulário Solução de ML, insira o valor necessário no campo **Limite de pontuação de semelhança**, clique com o botão direito do mouse no formulário de Solução de ML e clique em **Salvar**.
   Para obter mais informações, consulte Atualização do limite da pontuação de semelhança .

Resultado

Quando a solução estiver concluída, os artigos de conhecimento relacionados serão exibidos na seção Resultados de conhecimento, no formulário Conhecimento da ServiceNow AI Platform, na seção Artigos relacionados na página de exibição do artigo de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços e no Assistência do agente, quando a opção **Artigos semelhantes (ML)** está selecionada.

Tópicos relacionados

Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento

Recursos da página de exibição de artigos do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Criação de um artigo de conhecimento

Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Usando Now Mobile para a Gestão de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como habilitar o feedback de conhecimento acionável

O recurso de feedback de conhecimento acionável fica disponível quando o plug-in Knowledge Management Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal) está ativado e as propriedades de feedback de conhecimento acionável estão habilitadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso de feedback acionável está disponível no Gestão de conhecimento Portal de serviços e no Espaço do agente. Para usar o recurso de feedback acionável em outros portais de serviço, você pode ativar o mapa da rota da página de exibição de artigos de conhecimento. Para novos clientes, o mapa da rota da página de exibição de artigos de conhecimento é ativado por padrão.

Nota: Não há suporte para o feedback de conhecimento acionável no Gestão de conhecimento v3.

Uma tarefa de feedback é criada para um artigo quando ele é sinalizado. Para gerar tarefas de feedback quando um artigo é marcado como não útil ou classificado abaixo de um valor definido, você deve definir as propriedades associadas a seguir.

Nota: quando você seleciona **Não** no formulário do artigo, uma janela pop-up de feedback acionável é exibida. No formulário Feedback acionável, escolha um dos motivos para fornecer feedback. Se você escolher **Outro** como motivo, considere fornecer detalhes para o feedback.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Na seção **Propriedades de feedback acionáveis**, configure as seguintes propriedades:

Propriedade	Configuração
Criar uma tarefa de feedback acionável quando um artigo fpr sinalizado	Por padrão, a propriedade é definida como **Sim** e as tarefas de feedback são criadas quando um artigo é sinalizado.
Criar uma tarefa de feedback acionável quando um artigo for marcado como não útil	Selecione **Sim**.
Criar tarefas de feedback acionáveis quando um artigo for classificado nesse valor ou abaixo dele. 0 ou nenhum valor indica que as tarefas de feedback acionáveis não serão habilitadas para o feedback de tipo de classificação	Insira um valor de 1 a 5 para especificar o limite de classificação para gerar uma tarefa de feedback. Por exemplo, se você definir esse valor como 3, uma tarefa de feedback será gerada quando um usuário selecionar três ou menos estrelas para classificar um artigo. **Nota:** Se você inserir "0", um feedback negativo do artigo não gerará uma tarefa de feedback.

3. Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

Propriedades de feedback de conhecimento acionáveis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de mapeamento de campo a partir de um caso de RH para um artigo de conhecimento

Copie as informações de um caso de RH para um artigo de conhecimento criando um mapeamento personalizado entre a tabela de casos de RH e a tabela de artigos do KCS.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

- Verifique se o plug-in Knowledge Management Advanced (com.snc.knowledge_advanced) está ativo.
- Certifique-se de que a aplicação do desenvolvedor esteja definida como **Recursos Humanos: Core**.
- Certifique-se de que o modelo de artigo do KCS esteja ativo.
  1. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Modelos de Artigo**.
  2. Defina o campo **Ativo** como **verdadeiro** para o modelo de artigo do KCS.

Procedimento

1. No navegador de filtros, digite `csm_table_map.list`.
2. Clique em **Nova**.
3. No campo **Nome do mapeamento**, digite `Artigo KCS do caso de RH`.
4. No campo **Tabela de origem**, digite `Caso de RH`.
5. No campo **Tabela de destino**, digite `Artigo KCS`.
6. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e em **Salvar**.
7. Na lista relacionada **Mapeamento de campo básico**, clique em **Novo**.
8. Crie mapeamentos para os campos a seguir.

Campo de origem	Campo de destino
ID do sistema	Tarefa de origem
Descrição resumida	Descrição resumida
Anotações de fechamento	Resolução
Descrição	Causa

Nota: você pode criar mapeamentos de campo para mais campos, conforme necessário.

- No campo **Origem**, selecione o campo da tabela de caso de RH de origem que contém as informações a serem copiadas para o campo da tabela de destino de modelo de artigo.
- No campo **Destino**, selecione o campo da tabela de destino de modelo de artigo para a qual você precisa que as informações sejam copiadas a partir do campo da tabela de incidente de origem.

9. Para personalizar quando e como a caixa de seleção **Conhecimento** é exibida, clique na guia **Condição**.
10. Definido **Usar condição avançada** para verdadeiro.
11. Em **Condição avançada** cole o código a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
(function(source) {

   //Only if selected article type is active
   var tem = new GlideRecord("kb_article_template");
   tem.addQuery("child_table", "kb_template_kcs_article");
   tem.addActiveQuery();
   tem.query();
   if (!tem.hasNext())
      return false;

   //Do not allow to create the knowledge again
   var now_GR = new GlideRecord("kb_knowledge");
   now_GR.addQuery("source", source.sys_id);
   now_GR.query();
   if (now_GR.next())
      return false;

   return true;
})(source);
```

12. Para mapear campos usando scripts avançados, marque a caixa de seleção **Mapeamento de campo avançado**.
13. Na guia **Mapeamento de campo avançado**, cole o código a seguir.

```
(function(source, target) {
   // Get the first comments from HR case and use it as Issue description for article
   target.short_description = source.short_description + '';
   target.kb_resolution = source.close_notes + '';
   target.kb_cause = source.description;
   target.text = "Working good";
   var notes = source.comments.getJournalEntry(-1);
   var entries = notes.split('\n\n');
   var comment = '';
   if (entries[entries.length - 2]) {
      comment = entries[entries.length - 2];
      var part = comment.toString().indexOf(')');
      if (part != -1) {
         comment = comment.toString().substring(part + 2).replaceAll('\r\n', '<br/>');
      }
   }
   if (comment)
      target.kb_issue = comment;


})(source, target);
```

O primeiro comentário em um caso de RH é mapeado para o campo **Descrição do problema** no artigo de conhecimento.

Nota: Se o mesmo campo de origem ou de destino estiver configurado nos mapeamentos de campo básico e avançado, o avançado substituirá o básico.

Se os campos configurados no mapeamento de campo básico e avançado forem diferentes, as configurações de campo no mapeamento de campo avançado serão anexadas às configurações de campo no mapeamento de campo básico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como adicionar uma propriedade para permitir a criação de artigos de conhecimento a partir de casos de RH

Adicione uma propriedade, que é necessária para permitir que os usuários criem um artigo de conhecimento a partir de um caso de RH.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Certifique-se de que a aplicação do desenvolvedor esteja definida como **Recursos Humanos: Core**.

Procedimento

1. No Navegador de filtros, insira `sys_properties.list`.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os seguintes campos.

Formulário Propriedades do sistema

Campo	Descrição
Nome	enable_kcs_hr
Descrição	Habilita o KCS (Knowledge Centered Services) para a Prestação de serviços de RH.
Tipo	verdadeiro|falso
Valor	verdadeiro

4. Clique em **Enviar**.

Resultado

A propriedade é adicionada e agora você pode criar artigos de conhecimento a partir de um caso de RH.

Criação de uma ação de IU para permitir a criação de artigos de conhecimento a partir de casos de RH

Crie uma ação de IU para adicionar a caixa de seleção "Conhecimento" ao formulário Caso de RH.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Certifique-se de que a aplicação do desenvolvedor esteja definida como **Recursos Humanos: Core**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Ações de IU**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os seguintes campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Ação de IU

Campo	Descrição
Nome	Criar Conhecimento
Tabela	Caso de RH
Nome da ação	create_knowledge

4. Marque a caixa de seleção **Cliente**.
5. Marque a caixa de seleção **Lista v3 compatível**.
6. Marque a caixa de seleção **botão Formulário**.
7. No campo **Onclick**, insira `createKnowledgeClient()`.
8. No campo **Condição**, insira `gs.getProperty("sn_hr_core.enable_kcs_hr") == 'true' && new global.CSMTableMapUtil (current).findMapByName("sn_hr_core.hr_case_kcs_article") && new global.KBKnowledge().canCreate()`.
9. No campo **Script**, insira o código a seguir.

```
function createKnowledgeClient() {
   if (g_form.modified) {
      alert(new GwtMessage().getMessage('You have unsaved changes. Please save them to
 continue.'));
   }else{
      //Call the UI Action again but skip the 'onclick' function
      gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'create_knowledge');
//MUST call the 'Action name' set in this UI Action
   }
}

//Code that runs without 'onclick'
//Ensure call to server-side function with no browser errors
if (typeof window == 'undefined')
   CreateKnowledgeServer();

   function CreateKnowledgeServer(){
   current.update();

   var map = new global.CSMTableMapUtil (current);
   map.findMapByName("sn_hr_core.hr_case_kcs_article");
   var targetURL = map.getTargetURL();
   var referenceLink =
"&sysparm_collection=sn_hr_core_case&sysparm_collectionID="+current.sys_id+"&sysparm
_collection_key=task&sysparm_link_collection=m2m_kb_task&sysparm_collection_related_fi
eld=kb_knowledge&sysparm_referring_url=sn_hr_core_case.do%3fsys_id%3d"+current.sys_
id;
   if(targetURL)
      action.setRedirectURL(targetURL[0]+referenceLink);
}
```

10. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como habilitar a criação de um artigo a partir de um caso de atendimento ao cliente

Você pode permitir que os autores reutilizem informações de um caso copiando os detalhes do caso para um modelo de artigo. Use a tabela predefinida de caso de origem do serviço de atendimento ao cliente para a configuração da tabela de destino do modelo de artigo ou crie configurações personalizadas entre as duas tabelas para copiar informações de um caso para um artigo.

Antes de Iniciar

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada deve estar ativo.
- O Propriedades instaladas com Customer Service Management deve ser habilitado
- O modelo predefinido de artigo do KCS ou um modelo de artigo recém-criado deve estar ativo.

  Nota: Você pode fazer o seguinte para criar um artigo a partir de um caso:

  - Use o mapeamento predefinido **Artigo de KCS de caso** como está ou modifique os mapeamentos de campos entre a tabela de origem de caso e a tabela de destino do modelo de artigo.
  - Crie uma nova tabela de destino do modelo de artigo, mapeie-a para a tabela de origem do caso e personalize os mapeamentos de campos entre elas. Para obter informações sobre como criar modelos de artigo, consulte Criar um modelo de artigo.
- Os usuários de conhecimento usam o botão **Criar conhecimento** em um formulário de caso para criar um artigo a partir de um caso e devem ter a permissão "pode contribuir" para pelo menos uma base de conhecimento ativa para poderem criar um artigo a partir de um caso. Para obter informações sobre permissões do usuário, consulte Funções da Gestão de conhecimento.

Função necessária: sn_customerservice.customer_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O mapeamento predefinido de **Artigo de KCS de caso** é armazenado na tabela Mapa de tabela CSM [csm_table_map]. Essa configuração tem a tabela de caso de origem sn_customerservice_case configurada para a tabela de modelo de artigo de destino kb_template_kcs_article com os quatro mapeamentos de campo pré-configurados entre as tabelas. Você pode personalizar os mapeamentos de campo existentes ou mapear campos adicionais entre as tabelas.

Procedimento

1. No navegador de filtros da aplicação, digite `csm_table_map.list`.
2. Clique em **Artigo de KCS de caso**.
3. Na lista **Tabela de destino**, use a tabela predefinida de modelo de artigo do KCS ou selecione a tabela de modelo de artigo recém-criada.
4. Mapeie cada campo de caso de atendimento ao cliente que deve ser usado para criar artigos de conhecimento.

   a. Na lista relacionada **Mapeamento de campo básico**, clique em **Novo**.
   Para mapear os campos, preencha os seguintes campos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de casos de atendimento ao cliente para mapeamento de campo da tabela de destino do modelo de artigo

Campo	Instruções
Campo de origem	Selecione o campo da tabela de caso de origem que contém as informações a serem copiadas para o campo da tabela de destino de modelo de artigo.
Campo de destino	Selecione o campo da tabela de destino de modelo de artigo para a qual você precisa que as informações sejam copiadas a partir do campo da tabela do caso de origem.

b. Clique em **Enviar**.

c. Para mapear campos usando scripts avançados, marque a caixa de seleção **Mapeamento de campo avançado** e mapeie os campos entre a tabela de origem e de destino usando scripts avançados na guia **Mapeamento de campo avançado**.

Nota:

Se o mesmo campo de origem ou de destino estiver configurado nos mapeamentos de campo básico e avançado, o avançado substituirá o básico.

Se os campos configurados no mapeamento de campo básico e avançado forem diferentes, as configurações de campo no mapeamento de campo avançado serão anexadas às configurações de campo no mapeamento de campo básico.

d. Para personalizar quando e como o botão **Criar conhecimento** é exibido, use o construtor de condição na guia **Condição** ou marque a caixa de seleção **Usar condição avançada** e configure usando scripts avançados.

Nota: Se você mudar a tabela de destino no mapeamento **Artigo de KCS de caso**, atualize também os scripts com as mudanças de configuração para a exibição desse botão.

5. Clique em **Atualizar**.

Tarefas de configuração para informações sobre demanda de conhecimento

Revise as tarefas de configuração a seguir para obter informações sobre demanda de conhecimento.

Configuração do recurso Informações de Demanda de Conhecimento

Configure o recurso Informações de Demanda de Conhecimento para identificar sobre quais tópicos estão faltando artigos de conhecimento e criar lacunas de conhecimento acionáveis para os tópicos ausentes.

Antes de Iniciar

Ative o plug-in Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml). Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento e Plug-ins adicionais para o Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para configurar o recurso Informações de Demanda de Conhecimento, use a configuração orientada do Gestão de conhecimento. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Esta tarefa fornece etapas gerais para configurar o recurso Informações de Demanda de Conhecimento. Para obter mais informações sobre o recurso, consulte Informações de Demanda de Conhecimento.

Procedimento

1. Configure definições de solução de semelhanças e clustering para permitir a comparação de bases de conhecimento com um tipo de tarefa.
2. Configure a combinação da tabela de tarefas e das definições de solução de semelhança e clustering que são processadas em um trabalho agendado para um tipo de tarefa.
3. Configure trabalhos agendados para cada tarefa.
4. Configure regras de atribuição para atribuir automaticamente tarefas de feedback do tipo Lacuna de conhecimento.

> **Nota:** se nenhuma regra de atribuição estiver configurada, um administrador ou gerente de conhecimento poderá usar posteriormente o recurso Gerenciamento de feedback no módulo Conhecimento para atribuir manualmente uma tarefa de feedback.

Tópicos relacionados

Análise de lacunas de conhecimento em um painel de informações de demanda e criação de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento

Como configurar definições de solução para encontrar lacunas em uma base de conhecimento

O recurso Informações de Demanda de Conhecimento encontra lacunas de conhecimento ao comparar as bases de conhecimento com as tarefas existentes. Para habilitar a comparação de bases de conhecimento com um tipo de tarefa, primeiro você deve configurar definições de solução de semelhanças e clustering.

Antes de Iniciar

Esta tarefa descreve o processo de configuração de uma definição de solução.
Em vez de fazer a configuração por meio deste procedimento, considere usar uma configuração orientada. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Configuração assistida**clique em **Começar** E role até a seção Informações de demanda de conhecimento.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure uma definição de solução de tipo de semelhança e uma de tipo de clustering para cada tipo de tarefa: incidentes, casos de atendimento ao cliente ou outras tarefas. Uma definição de solução de semelhança coleta e compara seus registros existentes com novos registros semelhantes. Uma definição de solução de clustering agrupa registros semelhantes em clusters para que você possa processá-los coletivamente ou identificar padrões.

Procedimento

1. Navegar até **Informações de Demanda de Conhecimento** > **Definições de solução**.
2. Na lista Definições de solução (exibição de ML), pesquise e selecione a definição de solução de semelhança para o tipo de tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para casos de atendimento ao cliente, selecione **Informações de demanda: casos semelhantes e conhecimento (ml_sn_global_similar_cases_and_kbs)**.
- Para incidentes, selecione **Informações de demanda: incidentes semelhantes e conhecimento (ml_sn_global_similar_incidents_and_kbs)**.
- Para casos de RH, selecione **Informações de demanda: casos de RH semelhantes e conhecimento (ml_x_sn_hr_core_global_demand_insights_similar_hr_cases_and_knowledge)**.
- Para tarefas que não sejam de casos de atendimento ao cliente, incidentes e casos de RH, clique em **Nova** para criar outra definição de solução de semelhança.

3. No formulário Definição de semelhança, verifique os valores do campo padrão para casos de atendimento ao cliente ou incidentes, ou preencha os valores para uma configuração personalizada.

Nota: Se o escopo da aplicação não estiver definido como Knowledge Management – Aprendizado de máquina, você não poderá editar o formulário, e uma mensagem de aviso será exibida. Para tornar o formulário editável, clique na palavra **aqui** no final da mensagem.

Formulário Definição de semelhança

Campo	Descrição
Rótulo	Nome exclusivo para sua solução de semelhança.
Corpus de palavras	Define quais artigos de conhecimento e tarefas são selecionados para análise de lacuna de conhecimento. Se você não tiver um corpus de palavras relevante, siga as etapas em Criação de um corpus de palavras .
Tabela	Tabela que contém os registros do artigo de conhecimento. Defina o valor como Conhecimento [kb_knowledge], a menos que você use uma tabela diferente para armazenar artigos de conhecimento. Depois de atribuir um valor de tabela, o número de registros que correspondem às condições do filtro é exibido como um link.
Campos	Campos da tabela Conhecimento selecionados para a análise da lacuna de conhecimento.
Filtro	Condições de filtro aplicadas na tabela Conhecimento para filtrar registros de artigos de conhecimento para análise de lacuna de conhecimento.
Tabela de teste	Tabela que contém os registros de tarefa que você deseja comparar com os registros do artigo de conhecimento.
Campos de Testes	Campos da tabela Tarefa selecionados para a análise da lacuna de conhecimento.
Idioma de processamento	Idioma dominante do conjunto de dados que você está treinando na definição da solução. Por padrão, o processamento em inglês é aplicado a todos os conjuntos de dados. Por exemplo, se você selecionar italiano, o sistema processará os dados em inglês e italiano. **Nota:** o termo "processamento" indica algumas das etapas específicas do idioma usadas como parte do treinamento de uma solução. Essas etapas podem incluir a tokenização de palavras e a remoção de palavras irrelevantes e truncadas.
Palavras irrelevantes	Termos comuns no idioma de processamento que são excluídos da pesquisa, por exemplo, preposições.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Quando você seleciona o idioma de processamento, o sistema adiciona automaticamente uma lista de palavras irrelevantes que usa o mesmo idioma. Por exemplo, se o idioma de processamento for o italiano, a lista **Palavras irrelevantes padrão em italiano** será exibida. A lista **Palavras irrelevantes padrão em inglês** também aparecerá na sua seleção.
Frequência de Treinamento	Frequência com a qual o modelo para definição de solução de semelhança deve ser treinado novamente.
Frequência de Atualização	Frequência em que novos registros devem ser incluídos no modelo para definição de solução de semelhança.

4. Envie e treine a definição da solução.
   - Para obter um novo registro de definição de solução, clique em **Enviar e treinar**.
   - Para obter um registro de definição de solução existente, clique em **Atualizar e treinar novamente**.
5. **Opcional:** Inclua artigos relacionados mais úteis revisando os exemplos de semelhança com base na pontuação de semelhança, e atualizando o valor do limite de pontuação de semelhança.
   Para obter mais informações, consulte Análise dos exemplos de semelhança da solução e Atualização do limite da pontuação de semelhança .
6. Na lista Definições de solução (exibição de ML), pesquise e selecione a definição de solução de clustering para o tipo de tarefa.
   - Para casos de atendimento ao cliente, selecione Informações de **Informações de demanda: clusters de casos precisam de conhecimento (ml_sn_global_cases_need_knowledge_cluster)**.
   - Para incidentes, selecione **Informações de demanda: clusters de incidentes precisam de conhecimento (ml_sn_global_incidents_need_knowledge_cluster)**.
   - Para casos de RH, selecione **Informações de demanda: clusters de casos de RH precisam de conhecimento (ml_x_sn_hr_core_global_demand_insights_hr_case_clusters_need_knowledge)**.
   - Para tarefas que não sejam de casos de atendimento ao cliente e incidentes, clique em **Nova** para criar outra definição de solução de clustering.
7. No formulário Definição de clustering, verifique os valores do campo padrão para casos de atendimento ao cliente ou incidentes, ou preencha os valores para uma configuração personalizada.

   Nota: Se o escopo da aplicação não estiver definido como Gestão de conhecimento – Aprendizado de máquina, você não poderá editar o formulário, e uma mensagem de aviso será exibida. Para tornar o formulário editável, clique na palavra **aqui** no final da mensagem.

Formulário Definição de clustering

Campo	Descrição
Rótulo	Nome exclusivo para sua solução de clustering.
Corpus de palavras	Quais tarefas são selecionadas para coleções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tabela	Tabela que contém as tarefas filtradas que exigem artigos de conhecimento. Defina o valor como Abrangência do conhecimento da tarefa [kb_task_knowledge_coverage], a menos que você use uma tabela diferente para armazenar tarefas filtradas. Depois de atribuir um valor de tabela, o número de registros que correspondem às condições do filtro é exibido como um link.
Campos	Campos da tabela "Abrangência do conhecimento da tarefa" selecionados para a análise da lacuna de conhecimento.
Filtro	Condições de filtro aplicadas na tabela "Abrangência do conhecimento da tarefa" para filtrar registros de artigos de conhecimento para análise de lacuna de conhecimento.
Idioma de processamento	Idioma dominante do conjunto de dados que você está treinando na definição da solução. Por padrão, o processamento em inglês é aplicado a todos os conjuntos de dados. Por exemplo, se você selecionar italiano, o sistema processará os dados em inglês e italiano. **Nota:** o termo "processamento" indica algumas das etapas específicas do idioma usadas como parte do treinamento de uma solução. Essas etapas podem incluir a tokenização de palavras e a remoção de palavras irrelevantes e truncadas.
Palavras irrelevantes	Termos comuns no idioma de processamento que são excluídos da pesquisa, por exemplo, preposições. Quando você seleciona o idioma de processamento, o sistema adiciona automaticamente uma lista de palavras irrelevantes que usa o mesmo idioma. Por exemplo, se o idioma de processamento for o italiano, a lista **Palavras irrelevantes padrão em italiano** será exibida. A lista **Palavras irrelevantes padrão em inglês** também aparecerá na sua seleção.
Frequência de Atualização	Frequência em que registros novos e atualizados devem ser incluídos no modelo para definição de solução de clustering.
Frequência de Treinamento	Frequência com a qual o modelo para definição de solução de clustering deve ser treinado novamente.

8. Envie e treine a definição da solução.
   - Para obter um novo registro de definição de solução, clique em **Enviar e treinar**.
   - Para obter um registro de definição de solução existente, clique em **Atualizar e treinar novamente**.

O que Fazer Depois

Preencha o formulário de configuração de curadoria da base de conhecimento para definir os trabalhos agendados para informações de demanda. Para obter mais informações, consulte Como configurar o mapeamento de definições de solução com tabelas de tarefas.

Tópicos relacionados

Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento

Criação e treinamento de uma solução de semelhança

Criação e treinamento de uma solução de clustering

Análise de lacunas de conhecimento em um painel de informações de demanda e criação de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como configurar o mapeamento de definições de solução com tabelas de tarefas

Configure a combinação da tabela de tarefas e das definições de solução de semelhança e clustering que são processadas em um trabalho agendado para um tipo de tarefa. Você pode criar outra configuração de informações de demanda ou modificar uma configuração existente para definir um trabalho agendado para informações de demanda.

Antes de Iniciar

Esta tarefa descreve o processo de configuração de um trabalho agendado.

Em vez de fazer a configuração por meio deste procedimento, considere usar uma configuração orientada. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Configuração assistida**clique em **Começar** E role até a seção Informações de demanda de conhecimento.

Certifique-se de ter configurado um tipo de semelhança e definições de solução de tipo de cluster para um tipo de tarefa. Para obter mais informações, consulte Como configurar definições de solução para encontrar lacunas em uma base de conhecimento.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um trabalho agendado para cada tipo de tarefa executa regras de negócios e, em seguida, executa as definições de solução de semelhança e clustering. No módulo Configuração de informações de demanda, configure a combinação da tabela de tarefas e das definições de solução de semelhança e clustering que são processadas em um trabalho agendado para um tipo de tarefa. Essa configuração é opcional para casos de atendimento ao cliente e incidentes.

Nota: para tipos de tarefa que não sejam de incidentes e casos de atendimento ao cliente, um usuário com a função de administrador também deve executar as seguintes tarefas:

- Atribua a função sn_km_ml.knowledge_curation_user e as funções apropriadas para o tipo de tarefa aos usuários que executam a análise da lacuna de conhecimento. Para atribuir funções, execute a tarefa de configuração orientada Atribuir funções de curador de conhecimento, que está disponível na seção Informações de Demanda de Conhecimento da configuração assistida do Gestão de conhecimento.
- Crie um painel de informações de demanda para o tipo de tarefa. Para criar um painel, consulte Criação ou configuração de um painel dinâmico .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Informações de Demanda de Conhecimento** > **Configuração das Informações de Demanda**.
2. Configure a combinação da tabela de tarefas e das definições de solução de semelhança e clustering que são processadas em um trabalho agendado.
   - Para casos de atendimento ao cliente, selecione **sn_customerservice_case**.
   - Para incidentes, selecione **incident**.
   - Para casos de RH, selecione **sn_hr_core_case**.
   - Para tarefas que não sejam de casos de atendimento ao cliente, incidentes e casos de RH, clique em **Nova** para criar outra combinação.
3. No formulário Configuração de curadoria de base de conhecimento, verifique os valores de campos padrão para casos de atendimento ao cliente ou incidentes, ou preencha os valores para uma configuração personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de configuração de base de conhecimento

Campo	Descrição
Tabela de curadoria	Nome da tabela da qual os dados serão extraídos. Por exemplo, para casos de atendimento ao cliente, selecione Caso [sn_customerservice_case] e, para incidentes, selecione Incidente [incident].
Campos	Campos na tabela de curadoria que incluem o ID de artigos de conhecimento, por exemplo, o ID KB07276660 do artigo de conhecimento nas anotações de resolução de campo.
Condição da consulta	Condições para filtrar o número de tarefas da tabela de curadoria. Você pode criar condições usando o construtor de condições (consulte Construtor de condições).
Definição da solução de similaridade	Definição da solução de semelhança para seu tipo de tarefa. Por exemplo, para casos de atendimento ao cliente, selecione **Informações de demanda: casos semelhantes e conhecimento**.
Definição de solução de agrupamento	Definição da solução de clustering para seu tipo de tarefa. Por exemplo, para casos de atendimento ao cliente, selecione **Informações de demanda: clusters de casos precisam de conhecimento**.

4. Clique em **Atualizar** para incidentes ou casos de atendimento ao cliente ou **Enviar** para salvar uma configuração personalizada.

O que Fazer Depois

Defina a frequência do trabalho agendado para sua tarefa. Para obter mais informações, consulte Definição da frequência de análise da lacuna de conhecimento.

Tópicos relacionados

Como configurar definições de solução para encontrar lacunas em uma base de conhecimento

Definição da frequência de análise da lacuna de conhecimento

Defina a frequência do trabalho agendado para sua tarefa executar automaticamente a análise de lacuna de conhecimento.

Antes de Iniciar

Esta tarefa descreve o processo para definir a frequência da análise da lacuna de conhecimento.
Em vez de fazer a configuração por meio deste procedimento, considere usar uma configuração orientada. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Configuração assistida**clique em **Começar** E role até a seção Informações de demanda de conhecimento.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Informações de Demanda de Conhecimento** > **Trabalhos agendados**.
2. Na lista Trabalhos agendados, selecione o trabalho agendado para suas tarefas na coluna **Nome**.
   - Para casos de atendimento ao cliente, selecione **[Curadoria de conhecimento]: gerar clusters de caso**.
   - Para incidentes, selecione **[Curadoria de conhecimento]: gerar clusters de incidentes**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para casos de RH, selecione **[Curadoria de conhecimento]: gerar clusters de caso de RH**.
- Para tarefas que não sejam de casos de atendimento ao cliente, incidentes e casos de RH, crie outro trabalho agendado. Para obter mais informações, consulte Criação de um trabalho agendado .

3. No formulário Execução agendada de script, aceite o valor padrão da execução da análise uma vez por trimestre (a cada 90 dias) ou mude a frequência.

   Nota: para obter melhores resultados de desempenho, tente não executar a análise de lacuna de conhecimento com frequência maior do que uma vez por mês.

4. Clique em **Atualizar**.

   Nota: se o escopo da aplicação não estiver definido como Gestão de conhecimento – Aprendizado de máquina, uma mensagem de aviso será exibida e o botão **Atualizar** não ficará disponível. Clique na palavra **aqui** no final da mensagem para mudar o escopo e clique em **Atualizar**.

5. **Opcional:** para executar o trabalho imediatamente, clique em **Executar agora**.

Resultado
A análise da lacuna de conhecimento é executada repetidamente na duração configurada no trabalho agendado.

O que Fazer Depois
Crie regras de atribuição para atribuir tarefas de feedback de lacuna de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Atribuição de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento a autores de conteúdo.

Tópicos relacionados

Análise de lacunas de conhecimento em um painel de informações de demanda e criação de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento

Atribuição de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento a autores de conteúdo

Crie regras de atribuição para atribuir tarefas de feedback de lacuna de conhecimento a autores ou grupos de criadores de conteúdo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador ou assignment_rule_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As tarefas de feedback de lacuna de conhecimento criadas por meio do recurso Informações de Demanda de Conhecimento criam tarefas de feedback do tipo **Lacuna de conhecimento**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Informações de Demanda de Conhecimento** > **atribuição de Lacuna de conhecimento**.
2. Na lista Regras de atribuição, clique em **Nova**.
3. No formulário Regra de atribuição, preencha os campos.

Formulário Regra de atribuição

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da regra de atribuição.
Ativo	Opção para ativar a regra de atribuição. Somente regras de atribuição ativas têm efeito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplica-se à guia	
Tabela	Tabela para armazenar as tarefas de feedback em artigos de conhecimento. Este campo é definido automaticamente como **Tarefa de feedback de conhecimento [kb_feedback_task]**.
Condições	Condições para atribuir tarefas de feedback do tipo lacuna de conhecimento. Este campo é definido automaticamente como **[Tarefa de feedback de conhecimento] [is] [Knowledge gap]**. Você pode adicionar mais condições conforme apropriado.
Atribuir à guia	
Usuário	Usuário que recebeu a tarefa de feedback do tipo lacuna de conhecimento.
Grupo	Grupo responsável que recebeu a lacuna de conhecimento do tipo tarefa de feedback.
Guia de script	
Script	Script que você pode usar para especificar condições mais complexas para regras de atribuição usando variáveis dinâmicas e loops.

4. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Criar uma regra de atribuição

Análise de lacunas de conhecimento em um painel de informações de demanda e criação de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento

Análise de lacunas de conhecimento em um painel de informações de demanda e criação de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento

Use um painel de informações de demanda para suas tarefas a fim de analisar as lacunas de conhecimento do candidato e criar tarefas de feedback de lacuna de conhecimento.

Antes de Iniciar

Você precisa ter acesso de leitura às tarefas que deseja analisar e a função sn_km_ml.knowledge_curation_user.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um painel de informações de demanda exibe tarefas como tópicos para os quais suas bases de conhecimento não têm cobertura de conhecimento adequada. Você pode criar e atribuir tarefas de feedback de lacuna de conhecimento para um tópico para que suas bases de conhecimento possam ser usadas para resolver e desviar quaisquer problemas descritos em uma tarefa. As tarefas representam casos de atendimento ao cliente, incidentes, problemas e assim por diante.

Procedimento

1. Navegue até **Informações de Demanda de Conhecimento** e selecione o painel informações de demanda para suas tarefas ou navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Painéis**.
   - Para casos de atendimento ao cliente, selecione **Informações de demanda para casos**.
   - Para incidentes, selecione **Informações de demanda para incidentes**.
   - Para casos de RH, selecione **Informações de demanda para casos de RH**.

   Nota: para tarefas que não sejam de casos de atendimento ao cliente, incidentes e casos de RH, você pode criar outro painel ou atualizar um existente. Para obter mais informações, consulte Criação e uso de painéis .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Para exibir tarefas semelhantes agrupadas, clique em uma barra no gráfico de Pareto.
   Cada barra representa uma coleção de tarefas semelhantes agrupadas porque provavelmente são sobre o mesmo tópico. As barras que cobrem o maior número de tarefas começam da esquerda em ordem decrescente. A linha azul indica quantas barras você deve analisar para cobrir 80% de todas as tarefas que não têm uma boa cobertura de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Gráfico de Pareto para informações de demanda de conhecimento.
3. **Opcional:** para gerar uma amostra representativa para ver uma lista menor, na lista Tarefas de curadoria de conhecimento, clique em **Gerar amostra representativa**.
   Se a lista Tarefas de curadoria de conhecimento for grande, você poderá gerar uma amostra representativa de subconjunto de uma lista Tarefas de curadoria de conhecimento. Essa lista menor tem como objetivo refletir com precisão as características das tarefas incluídas na lista principal.
4. Analise a amostra para criar uma tarefa de feedback de lacuna de conhecimento ou ignorar as tarefas em uma coleção.

Ação	Procedimento
Relatar uma lacuna de conhecimento para criar uma tarefa de feedback	**a.** Na lista Tarefas de curadoria de conhecimento, selecione as tarefas para as quais você deseja criar uma lacuna de conhecimento. **Nota:** todas as tarefas selecionadas já relatadas como lacunas de conhecimento são ignoradas automaticamente. **b.** Clique em **Relatar lacuna de conhecimento**. **c.** No campo **Descrição**, descreva a lacuna de conhecimento. O campo **Descrição** é preenchido automaticamente com palavras que aparecem com frequência na coleção associada. Você pode substituir a descrição padrão e inserir um resumo da sua análise para que os autores de conhecimento tenham as informações necessárias para criar um artigo a partir da tarefa de feedback. **d.** Clique em **Enviar**.
Ignorar uma coleção para evitar que suas tarefas sejam relatadas como lacunas de conhecimento	**a.** Na lista Tarefas de curadoria de conhecimento, clique em **Ignorar coleção**. **b.** Clique em **OK** na mensagem de aviso exibida.

Resultado

Se as tarefas de uma coleção forem relatadas como lacunas de conhecimento, uma tarefa de feedback comum para todas as tarefas selecionadas será criada e exibida na aplicação Gestão de conhecimento. Você pode usar as regras de atribuição para atribuir uma tarefa de feedback a um grupo responsável ou autor. Na lista Tarefas de curadoria de conhecimento, o valor da coluna **A lacuna de conhecimento foi criada** para as tarefas selecionadas é definido como **verdadeiro**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você selecionar uma coleção ignorada no painel de informações de demanda, não poderá mais relatar tarefas da coleção como lacunas de conhecimento.

Tópicos relacionados

Painel Insights de demanda para casos

Painel Informações de demanda para incidentes

Usando a Gestão de conhecimento

Use Gestão de conhecimento para pesquisar e encontrar informações sobre autoajuda, solução de problemas e resolução de tarefas nas bases de conhecimento.

Guia da Gestão de conhecimento para usuários

Depois que as bases de conhecimento forem configuradas, você poderá começar a pesquisar e criar artigos.

Requisitos

Função necessária: todos os usuários podem ler artigos de conhecimento. Usuários com a função de conhecimento ou qualquer outra função de executante, como sn_customerservice_agent, podem criar e editar artigos de conhecimento em uma base de conhecimento, a menos que o gerente de conhecimento tenha restringido o acesso à base de conhecimento ou aos artigos de conhecimento.

Se você precisar dessas permissões, entre em contato com o gerente ou o administrador de conhecimento da base de conhecimento.

O que fazer

Criar artigos de conhecimento

Se você tiver as permissões necessárias para uma base de conhecimento, poderá criar artigos para ela. É possível Crie um artigo de conhecimento a partir de um incidente em Espaço de operações de serviços ou por Importando documentos do Word .

Também é possível criar artigos de conhecimento a partir de incidentes e problemas.

Pesquisar artigos de conhecimento

Na página inicial Conhecimento, você pode selecionar uma base de conhecimento para pesquisar artigos e respostas. Você pode exibir somente as bases de conhecimento às quais tem acesso.

É possível ter acesso ao conhecimento usando seu dispositivo móvel.

Próximas etapas

Depois que os artigos forem criados, você poderá executar as tarefas a seguir para garantir que eles sejam organizados nas bases de conhecimento corretas e desativados quando apropriado. Se as bases de conhecimento existentes não atenderem às suas necessidades, você poderá solicitar uma nova base de conhecimento.

- Como mover um artigo de conhecimento
- Desativação de um artigo de conhecimento
- Solicitação de uma base de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

A página inicial do Gestão de conhecimento Portal de serviços exibe artigos de conhecimento organizados por base de conhecimento e categoria, bem como conteúdo em destaque e artigos populares. Aprenda a navegar na página inicial para pesquisar e encontrar informações úteis e relevantes rapidamente.

Para usar o Portal de serviços da Gestão de conhecimento, o plug-in Knowledge Management — Service Portal (com.snc.knowledge_serviceportal) deve ser ativado.

Nota: ele fica ativo por padrão para clientes na versão Madrid e posteriores. Os clientes existentes ou de upgrade devem ativar o plug-in e habilitar a propriedade *glide.knowman.serviceportal.enable_redirect*.

Para ver a página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento, adicione `/kb` ao final do URL da sua instância. Você pode mudar a navegação padrão configurando a propriedade do sistema *sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.portal_url*.

Sua organização pode personalizar a página inicial para que ela tenha uma aparência diferente da imagem a seguir. É preciso se conectar para exibir a página inicial de conhecimento.

Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Componente de IU	Descrição
Menu de perfil de conhecimento	Clique na sua foto do perfil para exibir seu perfil de conhecimento ou fazer logout.
Pesquisar	Insira um termo de pesquisa para pesquisar as bases de conhecimento.
Contadores	Exibe o número de bases de conhecimento disponíveis e o número total de artigos de conhecimento.
Fazer uma pergunta	Esta ação está disponível para usuários conectados com a função de conhecimento. Clique em **Fazer uma pergunta**, que abre uma página de perguntas. Preencha os campos **Pergunta** e **Detalhes da pergunta** e clique em **Publicar pergunta** para publicar a pergunta.
Ícone de estouro (⋯)	Clique no ícone de estouro e selecione **Criar artigo** para criar um artigo de conhecimento.
Navegar em bases de conhecimento	Clique em uma base de conhecimento para exibir os artigos de conhecimento e perguntas armazenados nela. Veja os contadores de quantos artigos e perguntas estão armazenados na base de conhecimento. Clique em **Mostrar tudo** para visualizar até oito bases de conhecimento disponíveis.
Assinar	Clique em **Assinar** para assinar essa base de conhecimento. Cancele a assinatura clicando em **Cancelar assinatura**.
Em destaque	Lista todos os artigos de conhecimento que foram fixados. Para obter mais informações, consulte Adição de um artigo de conhecimento ao conteúdo em destaque.
Mais úteis	Lista os cinco principais artigos marcados como úteis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Componente de IU	Descrição
Mais visualizadas	Lista os cinco principais artigos com o maior número de exibições.

Nota: a página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento funciona em dispositivos móveis.

Uso de pesquisa no Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Veja uma lista de resultados de pesquisa, bem como opções para classificar e filtrar os itens da lista. Você também pode usar a pesquisa de conhecimento em outros portais de serviço.

Nota: Quando você faz uma nova pesquisa, os filtros selecionados anteriormente na página de resultados de pesquisa da Gestão de conhecimento não são salvos. O Além disso, este recurso de pesquisa é compatível somente com a pesquisa Zing, não com Pesquisa com IA. Você deve selecionar novamente os filtros que deseja aplicar em cada pesquisa.

Página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Componente de IU	Descrição
Barra de pesquisa	Use a barra de pesquisa na parte superior da página para pesquisar informações adicionais.
Classificação	Classifique os itens em uma base de conhecimento ou lista de resultados de pesquisa usando as opções "Classificar por" na parte superior da lista. • Exibições: classifica pelo número de exibições de artigos. • Mais recente: classifica pela data de criação ou atualização. • Alfabética: classifica em ordem alfabética pelo campo de descrição resumida do artigo. • Relevância: classifica pela relevância ao termo de pesquisa. O cabeçalho exibe o número de resultados da pesquisa, que é atualizado conforme o usuário seleciona e desmarca os filtros. Quando você sai da página de resultados da pesquisa e retorna, sua última seleção de classificação é mantida.
Lista de resultados da pesquisa	Veja os artigos de conhecimento e os artigos fixados. Os resultados da pesquisa de artigos de conhecimento incluem os artigos em que a descrição resumida, o conteúdo de texto ou o conteúdo de arquivo anexo incluem o termo de pesquisa. Veja a descrição resumida do artigo de conhecimento, a base de conhecimento na qual o artigo está armazenado, o nome do autor, o número de exibições e as informações de classificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Componente de IU	Descrição
Widget de aspecto de filtro de idioma	Idioma: lista os idiomas que foram ativados. Selecione um ou mais idiomas para exibir os resultados da pesquisa. Sua seleção é mantida entre os logins. Se a pesquisa em vários idiomas estiver habilitada, você poderá pesquisar vários idiomas simultaneamente.
Widget de aspecto de filtro da base de conhecimento	Base de conhecimento: lista as bases de conhecimento disponíveis
Widget de aspecto de filtro de categoria	Categoria: lista as categorias de conhecimento disponíveis. **Nota:** mostra uma hierarquia de categorias se o administrador configurou a opção de instância Mostrar hierarquia de categoria (válido somente para kb_category) para o widget de aspecto.
Outros widgets de aspecto de filtro	Use aspectos do filtro para refinar os resultados da pesquisa. As seleções feitas filtram os itens exibidos na lista de resultados da pesquisa. A lista de resultados da pesquisa é atualizada para exibir somente os itens que correspondem às suas seleções. A exclusão de uma seleção do aspecto do filtro ou da trilha reverte a filtragem na lista. Apague as opções de filtro selecionadas: • Excluindo uma única opção do cabeçalho da lista de resultados da pesquisa. • Clicando em "Limpar tudo" no cabeçalho da lista de resultados da pesquisa. • Clicando em "Limpar" no cabeçalho do widget de aspecto de filtro. • Autor: lista os nomes dos autores dos artigos de conhecimento incluídos na lista de resultados da pesquisa • Marcadores: lista os marcadores de conhecimento disponíveis • Recurso: lista os tipos de itens disponíveis, como artigos de conhecimento • Classificação: lista as classificações do artigo de 0 a 5 estrelas (clicar em uma classificação exibe artigos que têm a classificação selecionada e superior) • Última modificação: lista as seleções com base no tempo de modificações no item de conhecimento, como "Mês passado" ou "Semana passada" • Contagem de exibição: lista as contagens de exibição do item de conhecimento, como "Mais de 50" ou "Menos de 10". Defina o número de dias a ser considerado ao calcular a contagem de exibições usando a propriedade `glide.knowman.view_age.days`. Para mais informações sobre essa propriedade, consulte Propriedades do Portal de conhecimento.
Exibir resultados	Dependendo da configuração do sistema, veja resultados de pesquisa adicionais usando uma destas opções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Componente de IU	Descrição
de pesquisa adicionais	• Paginação padrão: exibe os resultados da pesquisa em várias páginas • Rolagem Infinita: exibe os resultados da pesquisa durante a rolagem.

Nota: se um widget personalizado na página de resultados da pesquisa de conhecimento usar o serviço angular `KnowledgeSearchService`, você deverá adicionar a dependência `sn.knowledgeApplication` para habilitar a funcionalidade do widget personalizado.

1. Navegar até **Portal de serviços** > **Dependências**.
2. No campo **Nome**, pesquise a dependência `sn.knowledgeApplication`.
3. Se uma mensagem for exibida, clique **aqui** para editar.

   Você precisa estar na aplicação **Gestão de conhecimento - Portal de serviços** para editar.
4. Clique em **Atualizar**.

A funcionalidade de pesquisa nas páginas do Gestão de conhecimento Portal de serviços usa o contexto de pesquisa da **Pesquisa da base de Conhecimento** para buscar resultados. Como administrador, você não deve atualizar a definição desse contexto de pesquisa porque isso pode afetar o comportamento de pesquisa. Para obter mais informações sobre pesquisa contextual, consulte Conceitos da pesquisa contextual .

Recursos da página de exibição de artigos do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

A página de exibição de artigos de conhecimento no Portal de serviços da Gestão de conhecimento exibe os detalhes do artigo de conhecimento, incluindo o número, a descrição resumida e o conteúdo do artigo. Você também pode dar feedback ou comentar sobre um artigo.

Página de exibição de artigos no Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Componente de IU	Descrição
Trilha	Veja em qual base de conhecimento o artigo de conhecimento está.
Cabeçalho	Veja o número do artigo de conhecimento.
Assinado	Clique em **Assinar** para assinar o artigo de conhecimento. Cancele a assinatura clicando em **Cancelar assinatura**.
Ações ···	Edite o artigo de conhecimento ou sinalize um artigo que tenha conteúdo incorreto ou inadequado. Para editar o artigo de conhecimento, você deve ter acesso de contribuição a ele. **Nota:** o comentário sinalizado aparece na seção de comentários sem precisar recarregar a página. Se o artigo foi criado usando o Microsoft Word, baixe-o como um documento do Microsoft Word para seu computador clicando em **Baixar como Word**. Esta opção aparece somente quando o artigo foi criado originalmente usando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página de exibição de artigos no Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Componente de IU	Descrição
	o Microsoft Word e o administrador do sistema habilitou a propriedade *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download*.
Título do artigo	Veja a descrição resumida do artigo como o título.
Lista de idiomas	Selecione um idioma para o artigo selecionado. Este campo aparecerá se houver traduções do artigo de conhecimento em outros idiomas disponíveis.
Conteúdo do artigo de conhecimento	Veja o texto e as imagens do artigo de conhecimento. Exiba quem criou o artigo e quando, bem como o número de exibições (incluindo várias exibições do mesmo usuário) que o artigo tem.
Copiar permalink	Clique em **Copiar permalink** para copiar o URL da versão mais recente do artigo para a área de transferência. **Nota:** A versão do artigo que é carregada para o usuário que usa o permalink depende do nível de acesso ao artigo. Os usuários com acesso de exibição verão a versão publicada mais recente. Usuários com acesso de contribuição verão a versão mais recente do artigo, mesmo que seja um rascunho.
Foi útil?	Forneça feedback sobre um artigo marcando-o como útil ou não. Exiba um valor percentual de quantos outros usuários consideraram o artigo útil.
Classificar este artigo	Classifique um artigo de conhecimento.
Clique aqui para comentar este artigo	Adicione um comentário a um artigo.
Anexos	Veja uma lista de anexos do artigo se o campo **Exibir anexo** do artigo estiver habilitado.
Itens relacionados	Veja uma lista de itens do catálogo mapeados para o artigo. A seção aparece somente quando os itens do catálogo relacionados estão disponíveis para o artigo selecionado.
Artigos relacionados	Veja uma lista de artigos relacionados com informações semelhantes ao do artigo selecionado. Os artigos relacionados são mapeados manualmente, previstos automaticamente ou ambos. Os artigos mapeados manualmente aparecem primeiro na seção. A seção aparece somente quando artigos relacionados estão disponíveis para o artigo selecionado.
Produtos afetados	Veja uma lista de quais produtos foram afetados.
Tarefas mais recentes	Veja uma lista de tarefas, como incidentes, casos, problemas e assim por diante, associadas recentemente ao artigo.
Mais úteis	Veja uma lista de artigos de conhecimento que os usuários consideraram mais úteis.
Barra de pesquisa	Use a barra de pesquisa para iniciar uma nova pesquisa. A pesquisa é executada no portal atual em que você está vendo o artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se habilitado, os usuários podem assinar artigos, exibir versões de artigos e criar feedback para artigos classificados como não úteis.
- Os títulos dinâmicos não são aplicáveis à página de exibição de artigos de conhecimento no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Parâmetros de URL de artigo de conhecimento

Você pode adicionar parâmetros ao URL de um artigo para exibir a versão mais recente e uma tradução existente.

Estrutura do URL do artigo de conhecimento

O URL do artigo de conhecimento aparece nas seguintes estruturas:

- Acessado no **Portal de serviços**: https://<instance-name>.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>&sysparm_language=<language code>

  Por exemplo, o URL https://yourbusiness.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010053&sysparm_language=EN retornará o artigo com a versão mais recente no idioma selecionado, se a tradução para o idioma selecionado existir.

  Nota: se você abrir um artigo com os parâmetros sysparm_article e sys_kb_id que pertençam a artigos diferentes, o artigo será carregado com base no sysparm_article.

- Acessado na **página de IU de exibição da base de conhecimento (kb_view)**: kb_view.do?sysparm_article=<article number>&sysparm_language=<language code>'

  Por exemplo, o URL https://yourbusiness.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0010044&sysparm_language=en retornará o artigo com a versão mais recente no idioma selecionado, se a tradução para o idioma selecionado existir.

Nota: os parâmetros listados podem incluir o sys_id no parâmetro url.

Parâmetros

Os parâmetros a seguir estão disponíveis para URLs de artigos de conhecimento.

Parâmetro	Valores possíveis
sysparm_article	Retorna a versão mais recente do artigo. Por exemplo, https://yourbusiness.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010053.
sysparm_language	Retorna a versão mais recente do artigo no idioma de entrada, se houver uma tradução. Por exemplo, https://yourbusiness.service-now.com/kb?id=kb_article_view&sys_id=3b07857187032100deddb882a2e3ec

Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento

Os lembretes permitem que usuários relevantes revisem artigos de conhecimento e concluam tarefas associadas a eles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por padrão, a aplicação Gestão de conhecimento inclui os seguintes tipos de notificações por e-mail:

- Notificações por e-mail para tarefas de feedback de artigos de conhecimento.
- Notificações por e-mail para assinaturas de conhecimento.
- Notificações por e-mail para fluxo de trabalho de publicação da aprovação de artigo de conhecimento.
- Notificações por e-mail para tarefas de tradução.
- Notificações por e-mail para artigos de conhecimento que estão expirando.
- Notificações por e-mail para revisões do Índice de qualidade do artigo (IQA).

Você pode decidir se deve receber notificações de conhecimento, definindo preferências de notificação. Para obter mais informações, consulte Definição de preferências de notificação de conhecimento.

Notificações por e-mail para tarefas de feedback de artigos de conhecimento

As notificações por e-mail para tarefas de feedback de artigos de conhecimento estão disponíveis quando o administrador ativa o plug-in Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge).

A tabela a seguir descreve a lista de destinatários de notificações para tarefas de feedback de artigos de conhecimento e as condições associadas quando uma notificação é enviada.

Lista de destinatários das notificações por e-mail para tarefas de feedback de artigos de conhecimento

Notificação	Condição	Destinatários
Tarefa de Feedback de KM: Comentada	Um comentário foi adicionado a uma tarefa de feedback do usuário.	Usuário para o qual a tarefa de feedback foi atribuída
Tarefa de feedback do KM: criada	Uma tarefa de feedback do usuário foi criada.	Usuário para o qual a tarefa de feedback foi atribuída
Tarefa de feedback do KM: informações do remetente	Mais informações foram solicitadas do remetente de uma tarefa de feedback do usuário.	Usuário que enviou a tarefa de feedback
Tarefa de feedback do KM: reatribuída	Uma tarefa de feedback do usuário foi reatribuída.	Usuário para o qual a tarefa de feedback foi reatribuída
Tarefa de feedback do KM: resolução aceita	Uma resolução descrita em uma tarefa de feedback do usuário foi aceita.	Usuário para o qual a tarefa de feedback foi atribuída
Tarefa de feedback do KM: resolução rejeitada	Uma resolução descrita em uma tarefa de feedback do usuário foi rejeitada.	Usuário para o qual a tarefa de feedback foi atribuída
Tarefa de feedback do KM: resolvida	Uma tarefa de feedback do usuário foi definida como resolvida.	Usuário que enviou a tarefa de feedback

Notificações por e-mail para assinaturas de conhecimento

As notificações por e-mail para assinaturas de conhecimento estão disponíveis quando o administrador ativa o plug-in Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge). Para notificações associadas a grupos responsáveis, o administrador também deve ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tabela a seguir descreve a lista de destinatários de notificações para assinaturas de conhecimento e as condições associadas quando uma notificação é enviada.

Lista de destinatários das notificações por e-mail para assinaturas de conhecimento

Notificação	Condição	Destinatários
Grupo de assinaturas do KM: check-out do artigo	Um artigo de conhecimento assinado foi submetido a check-out	• Autor (se nenhum Grupo responsável estiver associado ao artigo) • Gerente e membros do grupo responsável (se houver um Grupo responsável associado ao artigo) • Revisores **Nota:** O usuário que fez check-out do artigo não recebe a notificação.
Grupo de assinaturas do KM: artigo comentado	Um comentário foi adicionado a um artigo de conhecimento assinado	• Autor (se nenhum Grupo responsável estiver associado ao artigo) • Gerente e membros do grupo responsável (se houver um Grupo responsável associado ao artigo) • Revisores
Assinatura KM: Artigo publicado	Um artigo de conhecimento foi criado em uma base de conhecimento assinada	• responsável pela base de conhecimento • Assinantes da Base de conhecimento
Assinatura do KM: artigo revisado	Um artigo de conhecimento assinado foi editado	• Responsável pela base de conhecimento • Assinantes do artigo de conhecimento • Autor • Revisores
Assinatura do KM: artigo revisado na base de conhecimento assinada	Um artigo de conhecimento foi editado em uma base de conhecimento assinada.	• Responsável pela base de conhecimento • Assinantes do artigo de conhecimento • Autor • Revisores • Assinante da Base de conhecimento

Nota: Uma notificação por e-mail é enviada a um revisor de um artigo de conhecimento quando o recurso de controle de versões do artigo está habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificações por e-mail para fluxo de trabalho de publicação da aprovação de artigo de conhecimento

As notificações por e-mail para fluxo de trabalho de publicação da aprovação de artigo de conhecimento estão disponíveis quando o administrador ativa o plug-in Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge).

A tabela a seguir descreve a lista de destinatários de notificações para fluxo de trabalho de publicação da aprovação de artigo de conhecimento, bem como as condições associadas quando uma notificação é enviada.

Lista de destinatários da notificação por e-mail para o fluxo de trabalho de publicação da aprovação de artigo de conhecimento

Notificação	Condição	Destinatários
KM: aprovar artigo para publicação	Um artigo de conhecimento foi aprovado para publicação com o recurso de grupo responsável desabilitado.	Proprietário e gerentes da base de conhecimento
	Um artigo de conhecimento foi aprovado para publicação com o recurso de grupo responsável habilitado.	Gerente e membros do grupo responsável
KM: artigo aprovado para publicação	Um artigo de conhecimento foi aprovado para publicação.	Usuário (autor ou revisor) que enviou o artigo para aprovação
KM: artigo rejeitado para publicação	Um artigo de conhecimento foi rejeitado para publicação.	Usuário (autor ou revisor) que enviou o artigo para aprovação

Nota: Uma notificação por e-mail é enviada a um revisor de um artigo de conhecimento quando o recurso de controle de versões do artigo está habilitado.

Notificações por e-mail para tarefas de tradução

As notificações por e-mail para tarefas de tradução estão disponíveis quando o administrador ativa o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) e o plug-in I18N: Knowledge Management Internationalization Plugin v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2). O plug-in 18N: Internationalization (com.glide.i18n) ativa o plug-in I18N: Internacionalização de Gestão de conhecimento v2.

A tabela a seguir descreve a lista de destinatários de notificações para tarefas de tradução de artigos de conhecimento e as condições associadas quando uma notificação é enviada.

Lista de destinatários da notificação por e-mail para tarefas de tradução

Notificação	Condição	Destinatários
Tarefa de tradução de KM: atribuída a mim	Uma tarefa de tradução foi atribuída.	Usuário para o qual a tarefa de tradução foi atribuída

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de destinatários da notificação por e-mail para tarefas de tradução

Notificação	Condição	Destinatários
Tarefa de tradução do KM: encerrada	Uma tarefa de tradução foi encerrada após a publicação da versão traduzida do artigo de conhecimento.	• Usuário para o qual a tarefa de tradução foi atribuída • Usuário que enviou a tarefa de tradução

Notificações por e-mail para artigos de conhecimento que estão expirando

As notificações por e-mail sobre artigos de conhecimento que estão expirando estão disponíveis quando o administrador ativa o plug-in Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge) e define o valor da propriedade *glide.knowman.enable_article_expiry_notification* como verdadeira. Por padrão, o valor da propriedade é definido como falso.

A data de vencimento dos artigos de conhecimento é definida usando o campo **Válido até** ao criar o artigo. Os artigos não aparecem nos resultados da pesquisa após a data Válido até.

No primeiro dia de cada mês, a aplicação envia uma notificação por e-mail para uma lista de destinatários autorizados para lembrá-los sobre os artigos que estão agendados para expirar no próximo mês. O usuário pode determinar se deve estender a data **Válido até** para continuar fornecendo acesso ao artigo.

Nota: Para estender o. **Válido até** data de um artigo de conhecimento, consulte Edite um artigo de conhecimento

O conteúdo da notificação por e-mail é determinado pelo número de artigos que expiram no próximo mês.

- Até 10: a notificação por e-mail inclui uma lista de links de artigos, exibidos em formato tabular e organizados em ordem crescente de acordo com a data Válido até. Clicar em um link abre o artigo na ServiceNow AI Platform.
- Mais de 10: a notificação por e-mail inclui um link **Exibir a lista de artigos que estão prestes a expirar** que, quando acessado, abre uma lista na ServiceNow AI Platform de todos os artigos que irão expirar no próximo mês.

A tabela a seguir descreve a lista de destinatários de notificações para artigos de conhecimento que estão prestes a expirar e as condições associadas quando uma notificação é enviada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de destinatários da notificação por e-mail para artigos de conhecimento que estão prestes a expirar

Notificação	Condição	Destinatários
KM: aviso de expiração de artigo	Um artigo está agendado para expirar no próximo mês com o recurso de grupo responsável desabilitado.	• Autor • Proprietário e gerentes da base de conhecimento • Revisor das versões atualizadas e submetidas a check-out
	Um artigo está agendado para expirar no próximo mês com o recurso de grupo responsável habilitado.	• Autor • Proprietário e gerentes da base de conhecimento • Revisor das versões atualizadas e submetidas a check-out • Gerente e membros do grupo responsável

Nota: Uma notificação por e-mail é enviada a um revisor de um artigo de conhecimento quando o recurso de controle de versões do artigo está habilitado.

Notificações por e-mail para revisões do Índice de qualidade do artigo (IQA)

As notificações por e-mail para revisão do índice de qualidade do artigo nos artigos de conhecimento estão disponíveis quando o administrador ativa o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced).

A tabela a seguir descreve a lista de destinatários de notificações para uma revisão de IQA nos artigos de conhecimento e as condições associadas quando uma notificação é enviada.

Lista de destinatários da notificação por e-mail para revisões de IQA

Notificação	Condição	Destinatários
KM: IQA no artigo	Um IQA foi realizado e enviado em um artigo de conhecimento com o recurso de grupo responsável desabilitado.	Usuário (autor ou revisor) que atualizou o artigo pela última vez
KM: IQA no artigo do grupo responsável	Um IQA foi realizado e enviado em um artigo de conhecimento com o recurso de grupo responsável habilitado.	• Usuário (autor ou revisor) que atualizou o artigo pela última vez • Grupo responsável

Nota: Uma notificação por e-mail é enviada a um revisor de um artigo de conhecimento quando o recurso de controle de versões do artigo está habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced
- Plug-ins adicionais para o Gestão de conhecimento
- Grupos responsáveis
- Validade de um artigo de conhecimento
- Assinaturas de conhecimento

Definição de preferências de notificação de conhecimento

Defina preferências de notificação para bases de conhecimento e artigos de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem definir preferências de notificação no menu Conhecimento ou no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegue até a página Configurações de notificação.

Local	Descrição
Na aplicação Knowledge	Clique no módulo **Configurações de notificação**.
No Portal de serviços da Gestão de conhecimento	Clique no nome de usuário no cabeçalho do portal e clique em **Configurações de notificação**.

2. Clique na guia Preferências de notificação.
3. Clique em **Base de conhecimento** e habilite ou desabilite as opções de notificação da base de conhecimento.
4. Clique em **Artigos de conhecimento** e habilite ou desabilite as opções de notificação do artigo de conhecimento.

Usando a página inicial da Gestão de conhecimento v3

A página inicial da Gestão de conhecimento v3 exibe artigos de conhecimento organizados por base de conhecimento e categoria, bem como conteúdo em destaque e artigos populares.

Para exibir a página inicial de conhecimento padrão, navegue até **Autoatendimento** > **Conhecimento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A página inicial de conhecimento não é compatível com o Internet Explorer 9 ou anterior. O uso de um desses navegadores fará com que você seja redirecionado para o portal de conhecimento legado.
- A página inicial do Knowledge v3 não é personalizável. Use o Portal de serviços da Gestão de conhecimento para ter uma experiência do usuário de fácil configuração.
- A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Se você acessar o Knowledge a partir de um aplicativo de gestão de serviços, a página inicial do Knowledge para a aplicação associada será aberta.

Somente artigos de conhecimento publicados e ainda não expirados (ou seja, que não tenham alcançado data "Válido até") aparecem na página inicial.

Na página inicial, você pode importar um documento do Word para uma base de conhecimento clicando em **Importar artigos**.

Nota: a partir da versão Madri, você pode importar um documento do Word usando o módulo Importar artigos disponível no Navegador de aplicações. Esse recurso é ativado por padrão para clientes da versão Madrid e posteriores. Os clientes de versões anteriores a Madrid usam a funcionalidade de importar do Word na página inicial do Knowledge V3. Os clientes de Upgrade usam a funcionalidade de importação do Word na página inicial do Knowledge V3 por padrão. Se necessário, adicione o módulo Importar artigos ao Navegador de aplicações. Se você adicionar o módulo, o botão **Importar artigos** não aparecerá na página inicial do Knowledge v3.

Você também pode criar um novo artigo usando o botão **Criar um artigo**.

- Importação de um documento do Word
- Crie um artigo de conhecimento a partir de um incidente em Espaço de operações de serviços

Nota: Você deve ter acesso de contribuição a pelo menos uma base de conhecimento ativa. Caso contrário, esses botões não aparecerão. Consulte Tarefas de configuração para gerentes de conhecimento.

Você pode selecionar uma base de conhecimento para pesquisar artigos nessa base de conhecimento. Você pode exibir somente as bases de conhecimento às quais tem acesso.

Os artigos são organizados por categoria ou por marcador. As categorias são listadas em ordem alfabética. Você pode classificar o conteúdo pela atualização mais recente ou pelo número de exibições.

Você pode comentar sobre um artigo. Não há formatação HTML disponível para comentários na página inicial do Knowledge V3.

Os clientes das versões anteriores a New York podem exibir os comentários de feedback sobre artigo de conhecimento das maneiras a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Na página inicial do Knowledge v3.
- Se o plug-in Gestão de conhecimento — Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal) estiver instalado, no Knowledge Portal de serviços.
- Se a propriedade "Usar Feed de atividades para feedback de conhecimento" estiver ativa, no Live Feed.

Para novos clientes da versão New York e posteriores, os comentários só podem ser exibidos no Knowledge Portal de serviços.

Um administrador pode configurar a página inicial do Knowledge para exibir o número de artigos em cada categoria. Essa contagem inclui artigos de subcategorias. Para exibir a contagem de artigos, defina a propriedade *glide.knowman.show_number_on_categories* como verdadeira.

Tópicos relacionados

Definição de uma categoria do artigo de conhecimento

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento usando a Gestão de conhecimento v3

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento

Pesquisa usando o Gestão de conhecimento v3

Pesquise artigos de conhecimento na página inicial do Knowledge usando a barra de pesquisa da página inicial da Gestão de conhecimento v3.

Os resultados da pesquisa incluem somente artigos e perguntas que você está autorizado a ler. A contagem de resultados da pesquisa não leva em consideração as regras de segurança definidas para os artigos. O número de artigos que você pode acessar pode ser inferior à contagem exibida na página de resultados da pesquisa. Documentos anexados a artigos também são listados nos resultados da pesquisa.

Nota:

- para mudar como os anexos são exibidos nos resultados da pesquisa, defina a propriedade **Como exibir anexos nos resultados da pesquisa de conhecimento** *glide.knowman.search.attachment*. Os anexos podem ser exibidos com um snippet de texto, somente link ou não podem ser exibidos.

  Aviso: Anexos definidos para exibição com um snippet de texto podem causar lentidão.

- Para usar caracteres curinga em sua pesquisa, navegue até **Pesquisa contextual** > **Contextos de pesquisa** > **Pesquisa da Base de Conhecimento** e selecione **Habilitar pesquisas com curinga** .

Classifique o conteúdo de conhecimento por relevância, atualização mais recente ou número de exibições.

Filtre os resultados usando as caixas de seleção exibidas. As opções de filtragem aparecem dependendo do texto da pesquisa. Página inicial de conhecimento; como navegar e pesquisar artigos; como visualizar artigos, fornecer feedback; como postar perguntas; como importar/criar artigos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de filtragem

Campo	Descrição
Bases de conhecimento	Selecione uma base de conhecimento para pesquisar. Você pode selecionar somente as bases de conhecimento às quais tem acesso. Se você não selecionar uma base de conhecimento específica, os resultados da pesquisa incluirão artigos e perguntas de todas as bases de conhecimento que você pode acessar. Você também pode selecionar uma base de conhecimento na lista de seleção da barra de pesquisa. Para artigos fixados, somente aqueles na base de conhecimento selecionada no idioma correspondente são exibidos.
Categorias	Selecione uma ou mais categorias de conhecimento. As categorias são listadas em ordem alfabética.
Autores	Selecione um ou mais autores.
Idioma	O recurso de pesquisa em vários idiomas está disponível quando mais de um idioma compatível está habilitado. **1.** Para habilitar vários idiomas, ative o plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) ou ative um dos plug-ins de internacionalização para o idioma necessário. **Nota:** a ativação de plug-ins de internacionalização para qualquer um dos idiomas disponíveis ativa automaticamente o plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento v2. **2.** Para exibir os resultados da pesquisa em todos os idiomas disponíveis simultaneamente, habilite a propriedade *glide.knowman.enable_multi_language_search*. **a.** Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades** > **Propriedades de pesquisa de conhecimento** > **Habilitar a pesquisa em vários idiomas** e selecione **Sim** caixa de seleção. **b.** Insira sys_properties.list no navegador de filtros, pesquise a propriedade a ser configurada e, no campo **Valor**, insira verdadeiro. **Nota:** por padrão, a propriedade *glide.knowman.enable_multi_language_search* não está habilitada. Os resultados da pesquisa são exibidos com base no idioma selecionado no filtro de idioma da página de pesquisa.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tópicos relacionados

propriedades de Gestão de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento usando a Gestão de conhecimento v3

Importe um documento do Microsoft Word usando a página inicial da Gestão de conhecimento v3 para criar um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição para pelo menos uma base de conhecimento ativa.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

O botão **Importar artigos** não aparece nas seguintes condições:

- O módulo "Importar artigos" está disponível no navegador de aplicações.

  Nota: a partir da versão Madrid, o recurso Importar um documento do Word é habilitado por padrão e o módulo Importar artigos é exibido no navegador de aplicações. O recurso Importar um documento do Word não é habilitado automaticamente para os clientes atuais, que podem continuar usando a opção **Importar artigos** na página da Gestão de conhecimento v3. Para obter mais informações, consulte Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento.

- Você não pode contribuir com nenhuma base de conhecimento.

Nota: um administrador pode controlar a visibilidade do botão **Importar artigos** definindo a outra propriedade de conhecimento **Ocultar a funcionalidade "Importar" (botão e arrastar-e-soltar) para todos os usuários** (`glide.knowman.import.hide_import_functionality`) como verdadeira.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode importar documentos do Microsoft Word nos formatos de arquivo .doc e .docx.

Nota: A extensão do arquivo deve ser minúscula.

Quando você importa um documento, o conteúdo de texto dele é usado para criar o artigo de conhecimento. Os artigos oferecem suporte a todas as funções de edição compatíveis com o editor TinyMCE . Todos os elementos HTML compatíveis com TinyMCE, como tabelas, listas e links, bem como estilos como negrito e itálico, são preservados. Imagens do documento são adicionadas como anexos ao artigo de conhecimento e incorporadas ao corpo do artigo.

Nota:

Você pode importar vários arquivos de uma vez. Fechar o navegador ou sair da navegação cancela todos os carregamentos em andamento, mas não exclui artigos criados a partir de importações concluídas.

Você não pode importar documentos para o Knowledge usando dispositivos móveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os estilos e elementos a seguir são preservados ao importar um arquivo .doc ou .docx para uma base de conhecimento. Os estilos e elementos não incluídos nessa lista podem não ser preservados ao importar um documento.

- Títulos
- Títulos

  Nota: somente configurações padrão de cabeçalho são aceitas. Para quaisquer cabeçalhos e subcabeçalhos com números, os números não são importados.

- Imagens

  Nota: as imagens podem não estar alinhadas exatamente como no documento do Word importado.

- Links

  Nota: os links são preservados somente para documentos com o formato .docx.

- Texto em negrito
- Texto em itálico
- Texto sublinhado
- Listas ordenadas e não ordenadas

  Nota: após a importação, os marcadores em uma lista não ordenada são substituídos por pontos.

- Tabelas

  Nota: somente configurações padrão de cabeçalho são aceitas. Estilos de título personalizados são importados usando as configurações padrão desses estilos. Nao há suporte para estilo de tabelas e bordas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Conhecimento**.
2. Selecione um ou mais arquivos de documentos e arraste para a página inicial de conhecimento.
3. Selecione a base de **conhecimento** à qual o novo artigo será adicionado.
   Você pode selecionar somente as bases de conhecimento com as quais você pode contribuir.
4. **Opcional:** Selecione uma **Categoria** na base de conhecimento.

   Nota: use o seletor de categorias para adicionar uma categoria. O seletor não diferencia os diferentes níveis de categorias. Você pode selecionar uma categoria ou subcategoria e adicioná-la ao campo **Categoria**.

5. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **Publicar** para iniciar o fluxo de trabalho de publicação para cada artigo importado imediatamente após o término da importação.
   Essa caixa de seleção se aplica somente ao importar para bases de conhecimento v3 e somente se a propriedade**Mostrar caixa de seleção de publicação na janela pop-up de importação de conhecimento** estiver definida como **Sim** no formulário de propriedades da Gestão de conhecimento. Não é possível publicar automaticamente artigos importados para bases de conhecimento v2.

   Os artigos do Knowledge v2 vão para o estado **Rascunho**. Se a caixa de seleção Publicar estiver ativada, Os artigos do Knowledge v3 entrarão no estado **Revisão** ou **Publicado**,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

dependendo do fluxo de trabalho vinculado à base de conhecimento (Aprovação de publicação ou Publicação instantânea).

6. Selecione **Importar**.

   Um novo artigo é criado na base de conhecimento e categoria selecionadas usando o conteúdo do documento carregado. Se você tiver carregado vários documentos, um artigo será criado para cada um. Se você usar a internacionalização de conhecimento, o idioma do novo artigo será definido como o idioma do sistema selecionado no momento.

   Depois que o carregamento for concluído, uma janela pop-up aparecerá exibindo o número e a descrição resumida dos artigos recém-criados. Clique em um artigo para exibir o registro completo.

   Se ocorrer algum erro durante o carregamento, uma janela pop-up exibirá o erro.

Tópicos relacionados

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento

Solicitação de uma base de conhecimento

Se as bases de conhecimento existentes não atenderem às suas necessidades, você poderá solicitar uma nova base de conhecimento por meio do Catálogo de serviços. Se a solicitação for aprovada, você será adicionado como o proprietário da nova base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se não existir uma base de conhecimento que atenda às necessidades deles, todos os usuários poderão solicitar uma nova base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Catálogo de serviços**.
2. Selecione **Podemos ajudar você?**.
3. Selecione o item do catálogo **Solicitar base de conhecimento**.
4. Insira o motivo pelo qual você deseja a base de conhecimento e um nome para ela.
5. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Você receberá uma notificação quando a solicitação for aprovada ou rejeitada. Se a solicitação for aprovada, você será adicionado como o proprietário da nova base de conhecimento. Você poderá atribuir gerentes e gerenciar artigos na nova base de conhecimento.

As bases de conhecimento criadas por meio desse processo de solicitação ficam inativas por padrão. Portanto, você deve ativar a base de conhecimento para disponibilizá-la para os usuários.

Tópicos relacionados

Atribuição de um gerente de base de conhecimento

Adição de um artigo de conhecimento ao conteúdo em destaque

Criação de um artigo de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento

Importe um documento do Word para um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso **Pode contribuir** a pelo menos uma base de conhecimento ativa.

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A partir da versão Madrid, o recurso Importar um documento do Word é habilitado por padrão e o módulo Importar artigos é exibido no navegador de aplicações. Todos os clientes existentes poderão usar a opção **Importar artigos** na página inicial de Gestão de conhecimento v3. Para clientes que utilizam versões anteriores a Madrid habilitarem o recurso Importar um documento Word, um administrador deve primeiro desabilitar a opção **Importar artigos** na página inicial da Gestão de conhecimento v3 definindo a propriedade `glide.knowman.import.hide_import_functionality` como verdadeira e adicionando o módulo Importar artigos ao navegador de aplicações.

Esses estilos e elementos são preservados ao importar um arquivo .doc ou .docx para uma base de conhecimento. Os estilos e elementos não incluídos nessa lista podem não ser preservados ao importar um documento.

- Títulos
- Títulos

  Nota: somente configurações padrão de cabeçalho são aceitas. Para quaisquer cabeçalhos e subcabeçalhos com números, os números não são importados.

- Imagens

  Nota: as imagens podem não estar alinhadas exatamente como no documento do Word importado.

- Links
- Texto em negrito
- Texto em itálico
- Texto sublinhado
- Listas ordenadas e não ordenadas

  Nota: após a importação, os marcadores em uma lista não ordenada são substituídos por pontos.

- Tabelas

  Nota: somente configurações padrão de cabeçalho são aceitas. Estilos de título personalizados são importados usando as configurações padrão desses estilos. Nao há suporte para estilo de tabelas e bordas.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Importar Artigos**.
2. Insira a base de conhecimento à qual o artigo será adicionado.
3. **Opcional:** Selecione uma **categoria** na base de conhecimento.

   Nota: use o seletor de categorias para adicionar uma categoria. O seletor não diferencia os diferentes níveis de categorias. Você pode selecionar uma categoria ou subcategoria e adicioná-la ao campo **Categoria**.

4. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **Publicar** para iniciar o fluxo de trabalho de publicação para cada artigo importado imediatamente após o término da importação.

   Nota: a caixa de seleção **Publicar** aparece somente quando a propriedade **Mostrar caixa de seleção de publicação na janela pop-up de importação de conhecimento** está habilitada. Para habilitar a propriedade, navegue até **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades** e marque a caixa de seleção do **Mostrar caixa de seleção de publicação no pop-up de importação de conhecimento** propriedade.

5. Selecione um ou mais arquivos do Word para importar.
6. Clique em **Importar**.

   Um artigo é criado na base de conhecimento e categoria selecionadas usando o conteúdo do documento carregado.

   - Se você tiver carregado vários documentos, um artigo será criado para cada um.
   - Se você usar a internacionalização de conhecimento, o idioma do artigo será definido como o idioma do sistema selecionado.
   - Quando o carregamento for concluído, uma janela pop-up exibirá o número e a descrição resumida dos artigos. Clique em um artigo para exibir o registro completo.
   - Se ocorrer algum erro durante o carregamento, uma janela pop-up exibirá o erro.
   - Se a caixa de seleção **Publicar** estiver ativada, os artigos de conhecimento entrarão no estado **Revisão** ou **Publicado**, dependendo do fluxo de trabalho vinculado à base de conhecimento.
   - Se a caixa de seleção **Publicar** não estiver ativada, os artigos de conhecimento entrarão no estado **Rascunho** e serão revisados antes da publicação.

Tópicos relacionados

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento usando a Gestão de conhecimento V3

Uso de conhecimento em dispositivos móveis

Todos os usuários podem acessar o conhecimento usando dispositivos móveis para pesquisar e exibir artigos de conhecimento.

Você também pode exibir os artigos vistos recentemente e os mais populares, pesquisar artigos, navegar pelos artigos por categoria e fornecer feedback para artigos de conhecimento a partir da Now Mobile. Para obter informações, consulte Usando Now Mobile para a Gestão de conhecimento.

Navegação de conhecimento em dispositivos móveis

Você pode navegar pelas bases de conhecimento usando um dispositivo móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Navegar até **AUTOATENDIMENTO** > **Base de Conhecimento**.

Exibição do conhecimento em dispositivo móvel

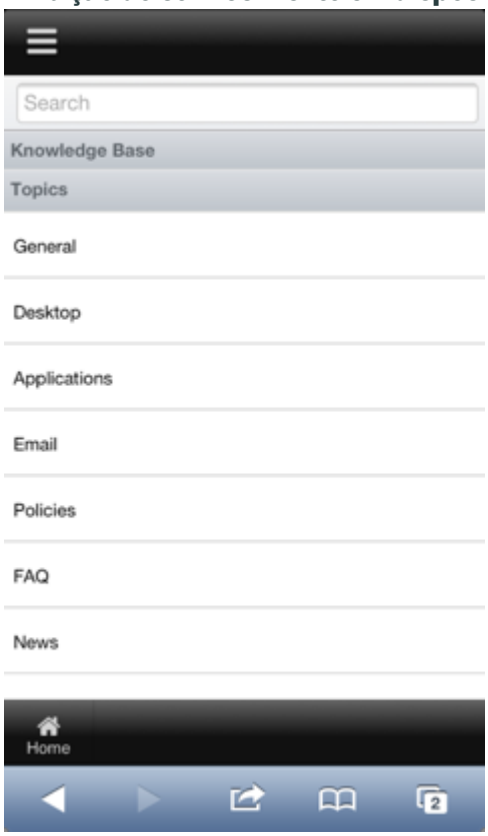

Navegue pelo conhecimento tocando em uma categoria e navegando por artigos ou subcategorias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categorias de conhecimento para dispositivos móveis

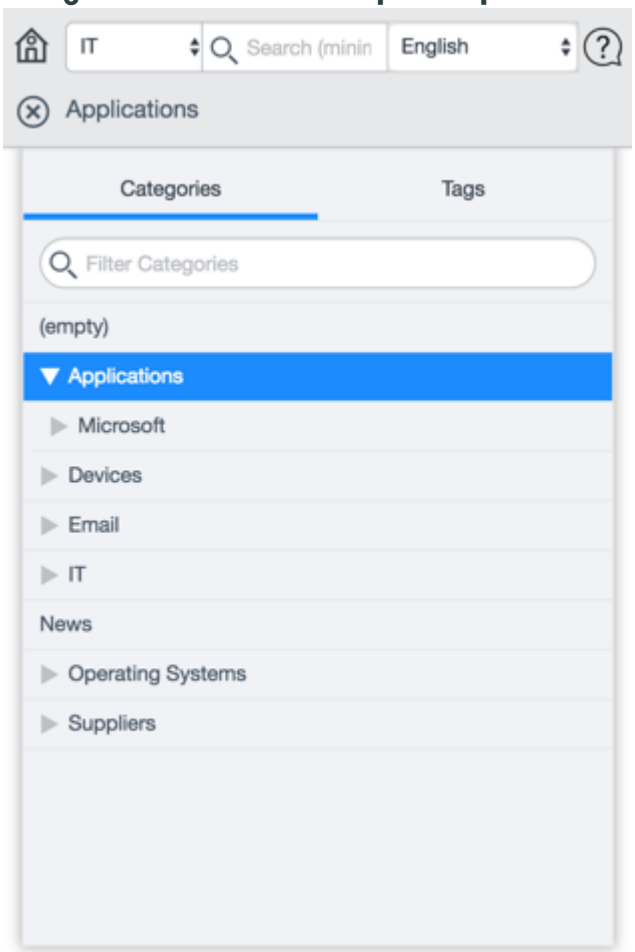

Nota: selecione a categoria desejada e clique no ícone de fechar ( ) para que a categoria selecionada seja refletida nos resultados da pesquisa.

Exibição de conhecimento em dispositivos móveis

Você pode ler conteúdo de conhecimento usando um dispositivo móvel.

Toque em um título para exibir o artigo.

Nota: não é possível editar ou adicionar comentários a artigos de conhecimento na interface móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de artigo de conhecimento em dispositivo móvel

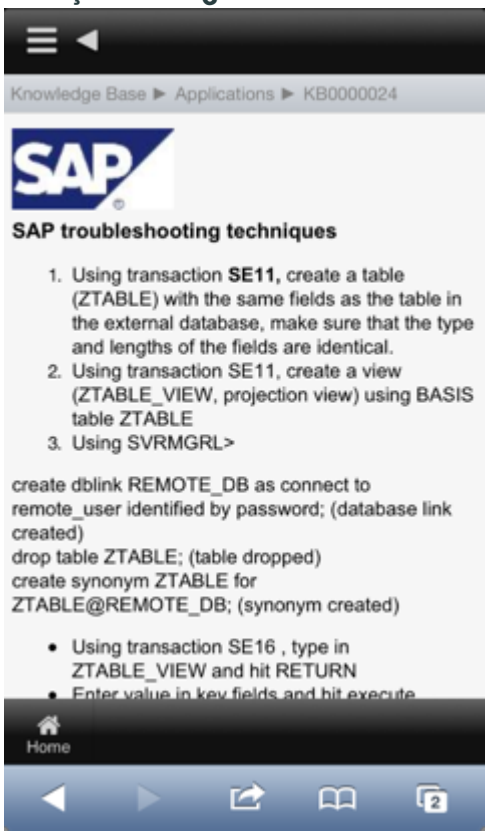

Pesquisa de conhecimento em dispositivos móveis

Encontre um artigo específico pesquisando um termo em particular.

Pesquisa de conhecimento em dispositivo móvel

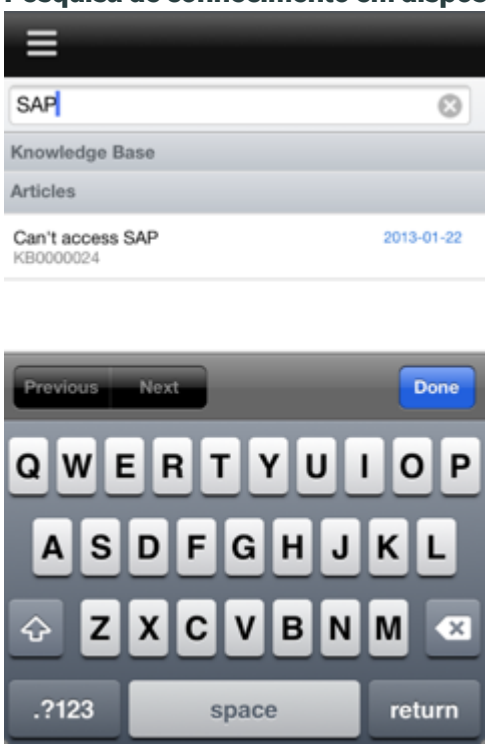

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando Now Mobile para a Gestão de conhecimento

Acesse artigos de conhecimento em qualquer lugar usando o applet Informações no app Now Mobile. Você pode exibir os artigos vistos recentemente e os mais populares, pesquisar artigos, navegar pelos artigos por categoria e fornecer feedback para artigos.

Para acessar artigos no miniaplicativo Informações no app Now Mobile, você precisa primeiro baixar o aplicativo para celular ServiceNow em uma plataforma iOS a partir da Apple App Store ou em uma plataforma Android a partir da Google Play Store.

Applet Now Mobile Informações

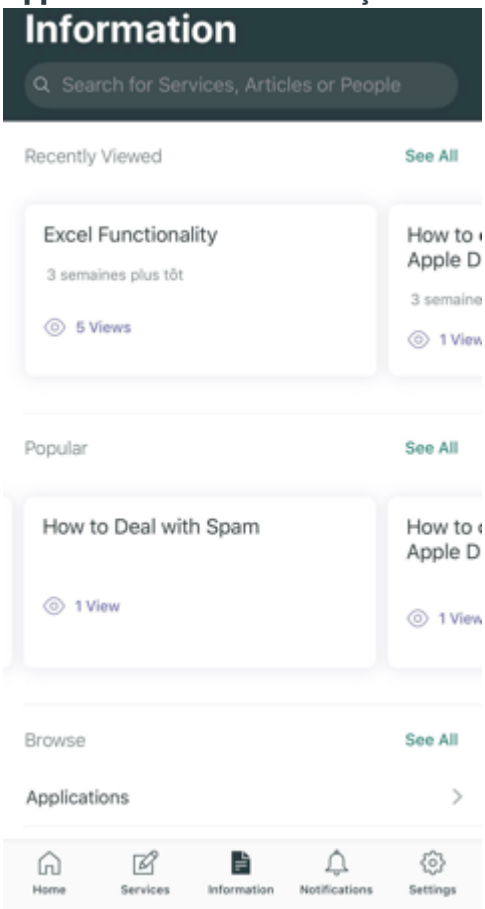

Verifique se o administrador ativou o app Now Mobile. Para obter mais informações, consulte Aplicativo Now Mobile .

Depois de acessar um artigo, você pode exibir o autor, a data de publicação, o número de exibições e os detalhes da classificação geral do artigo. Além disso, você pode responder e avaliar artigos e exibir itens relacionados, artigos relacionados e anexos.

Usando o app Now Mobile, até usuários externos podem acessar e fornecer feedback para os artigos de conhecimento. Para obter mais informações sobre funcionalidades e recursos do usuário externo, consulte Usuários externos de celular .

Informações de ativação

O applet informações está disponível no app Now Mobile. O plug-in ServiceNow Mobile Request - Telas da Gestão de conhecimento and Inicializador de miniaplicativo (com.glideapp.knowledge.mobile_requestor) ativa o applet Informações. O applet Informações é ativado por padrão para clientes novos e de upgrade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Configurar bases de conhecimento
- Aplicativo Now Mobile
- Como exibir os artigos mais populares ou vistos recentemente no applet Now Mobile Informações
- Como exibir um artigo no applet Now Mobile Informações
- Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no applet Now Mobile Informações

Como exibir os artigos mais populares ou vistos recentemente no applet Now Mobile Informações

O applet Informações no app Now Mobile permite que você acesse artigos de conhecimento em um dispositivo móvel.

Antes de Iniciar

Você pode especificar critérios do usuário para um artigo para controlar quais usuários podem ler o artigo. Se nenhum critério de usuário for definido para um artigo, todos os usuários poderão ler o artigo.

Procedimento

1. Acesse sua instância usando o aplicativo para celular.
2. No app Now Mobile, toque em **Informações**.
3. Acesse seus artigos de conhecimento vistos recentemente ou os mais populares.

Exibições de artigos no applet Informações

Seção	Descrição
Exibidos Recentemente	Até cinco dos artigos exibidos nos últimos 30 dias.
Popular	Até cinco dos artigos de conhecimento mais populares. A página inicial do app Now Mobile inclui uma seção semelhante que exibe até três dos artigos mais populares.

Nota: toque em **Ver tudo** para exibir a lista completa de artigos na seção selecionada.

Tópicos relacionados

- Pesquisar artigos no applet Now Mobile Informações
- Pesquisa de artigo no applet Now Mobile Informações
- Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Pesquisar artigos no applet Now Mobile Informações

Você pode procurar artigos em uma categoria no applet Now Mobile Informações para ver artigos relacionados a um determinado assunto ou agrupamento.

Antes de Iniciar

Você pode especificar critérios do usuário para um artigo para controlar quais usuários podem ler o artigo. Se nenhum critério de usuário for definido para um artigo, todos os usuários poderão ler o artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Acesse sua instância usando o aplicativo para celular.
2. No app Now Mobile, toque em **Informações**.
3. Na seção Pesquisar, toque em uma categoria da lista de categorias para exibir artigos e categorias secundárias associadas à categoria selecionada.

   Nota: toque em **Ver tudo** para exibir a lista completa de categorias.

4. Toque em outras categorias até ver a lista de artigos associada à categoria desejada.
   Os artigos associados a uma categoria primária são agrupados em uma categoria secundária fictícia rotulada como **Outra**.



5. Para exibir um artigo, toque nele na lista de artigos.

Tópicos relacionados

Como exibir um artigo no applet Now Mobile Informações

Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Pesquisa de artigo no applet Now Mobile Informações

Você pode pesquisar um artigo no applet Now Mobile Informações.

Antes de Iniciar

Você pode especificar critérios do usuário para um artigo para controlar quais usuários podem ler o artigo. Se nenhum critério de usuário for definido para um artigo, todos os usuários poderão ler o artigo.

Procedimento

1. No app Now Mobile, toque em **Informações**.
2. Toque em **Pesquisar serviços, artigos ou pessoas** e insira um termo de pesquisa relacionado ao artigo.
3. Toque no ícone de pesquisa no teclado do app.
   O app exibe os resultados da pesquisa.
4. Toque em **Artigos** para exibir somente os artigos nos resultados da pesquisa.
5. Toque em um artigo nos resultados da pesquisa para exibir o conteúdo do artigo.

Tópicos relacionados

Como exibir um artigo no applet Now Mobile Informações

Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como exibir um artigo no applet Now Mobile Informações

Você pode exibir o autor, a data de publicação, o número de exibições e os detalhes da classificação geral do artigo no applet Now Mobile Informações. Além disso, você pode responder e avaliar artigos e exibir itens relacionados e artigos relacionados.

Antes de Iniciar

Você pode especificar critérios do usuário para um artigo para controlar quais usuários podem ler o artigo. Se nenhum critério de usuário for definido para um artigo, todos os usuários poderão ler o artigo.

Procedimento

1. No app Now Mobile, toque em **Informações**.
2. Pesquise ou selecione o artigo desejado nas seções disponíveis no applet informações.
   A página do artigo exibe o conteúdo e as informações associadas ao artigo selecionado, como autor, data de publicação, número de exibições e a classificação geral. A página também exibe as seguintes seções:

Componente de IU	Descrição
Artigos relacionados	Até cinco artigos relacionados que são mapeados manualmente, previstos automaticamente ou ambos. Os artigos mapeados manualmente aparecem primeiro na seção Artigos relacionados. Essa seção aparece somente quando artigos relacionados estão disponíveis para o artigo selecionado.
Itens relacionados	Até cinco itens relacionados que são mapeados manualmente. Essa seção aparece somente quando itens relacionados estão disponíveis para o artigo selecionado.
Anexos	Arquivos anexados a um artigo. Essa seção aparece somente quando anexos estão disponíveis para o artigo selecionado. Para exibir um arquivo, toque no nome dele. Se um artigo contiver mais de dois anexos, toque no indicador de número de anexos e no nome do arquivo.

Nota: toque em **Ver tudo** para exibir a lista completa de artigos na seção Artigos relacionados ou Itens relacionados.

3. **Opcional:** responda e avalie o artigo.

Tópicos relacionados

Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no applet Now Mobile Informações

Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no applet Now Mobile Informações

Você pode contribuir com o feedback sobre artigos de conhecimento classificando-os, marcando-os como úteis ou não e publicando e respondendo aos comentários dos artigos no applet Now Mobile Informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Você pode especificar critérios do usuário para um artigo para controlar quais usuários podem ler o artigo. Se nenhum critério de usuário for definido para um artigo, todos os usuários poderão ler o artigo.

Procedimento

1. No app Now Mobile, toque em **Informações**.
2. Selecione o artigo desejado.
3. Contribua com o feedback do artigo classificando-o como útil ou não útil ou deixando um comentário nele.

Ação	Descrição
Classificar o artigo	Toque nos ícones de estrela exibidos no artigo para indicar sua eficácia em uma escala de 1 a 5. Para classificações de uma a três estrelas, uma tarefa de feedback é criada automaticamente para o artigo e atribuída ao autor ou grupo responsável, conforme configurado.
Marcar um artigo como útil ou não útil	Toque no ícone de útil ( ) ou no ícone de não útil ( ).
Inserir um comentário	Insira um comentário na caixa **Digite seu comentário aqui** e toque em **Enviar**.
Exibir todos os comentários e respostas publicados para o artigo	Role para baixo até a seção Comentários.
Curtir um comentário em um artigo	Abaixo de um comentário, toque no ícone de curtida ( ).
Responder a um comentário no artigo	Abaixo do comentário, toque no ícone de resposta ( ), insira seu comentário na caixa de texto exibida e toque em **Enviar**.
Excluir comentários ou respostas que você publicou anteriormente	Vá para um comentário ou resposta e toque no ícone de exclusão ( ). Se uma mensagem for exibida, toque em **OK**. Somente usuários que publicaram o comentário, administradores de conhecimento e proprietários de conhecimento podem excluir um comentário.
Exibir um anexo de um comentário	Exiba arquivos, se disponíveis, anexados a um comentário. Para exibir um arquivo, toque no nome dele. Se um comentário contiver mais de dois anexos, toque no indicador de número de anexos e no nome do arquivo.

Tópicos relacionados

Como exibir um artigo no applet Now Mobile Informações

Controle de acesso no nível do artigo de conhecimento usando critérios do usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerenciamento de grupos responsáveis

Crie grupos responsáveis e associe-os a artigos de conhecimento. Gerentes de grupo de conhecimento ou administradores de conhecimento podem editar grupos responsáveis.

Antes de Iniciar

O plug-in Gestão de conhecimento Advanced (com.snc.knowledge_advanced) deve ser ativado.

Função necessária: os usuários com as funções knowledge_domain_expert ou knowledge_admin podem criar grupos responsáveis.

Usuários com as funções knowledge_group_manager ou knowledge_admin podem editar grupos responsáveis.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um grupo responsável adicionando membros e um gerente. Os administradores de conhecimento aprovam grupos responsáveis.

Quando artigos de conhecimento são criados, grupos responsáveis podem ser associados a eles. Os grupos responsáveis gerenciam a aprovação de artigos e feedback e podem editar e desativar artigos de conhecimento aos quais estão associados.

Os gerentes de grupo de conhecimento podem editar grupos responsáveis gerenciados por eles adicionando ou removendo membros sem a necessidade de aprovação. Eles não podem mudar o gerente atribuído nos próprios grupos. Somente administradores de conhecimento podem reatribuir gerentes.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Grupos responsáveis** > **Gerenciar Grupo**.
2. Para criar um grupo responsável, na lista Tipo de solicitação, selecione **Criar grupo responsável**.

   Nota: Para editar um grupo responsável, na lista Tipo de solicitação, selecione **Editar grupo responsável**.

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Gerenciar grupo responsável pelo conhecimento

Campo	Descrição
Nome	Nome do grupo responsável
E-mail do grupo	Um endereço de e-mail para o grupo responsável. E-mails são enviados aos membros do grupo nestes casos. ○ Atividade em artigos aos quais eles estão associados, por exemplo, comentários. ○ Verificações de qualidade de artigo (IQA) realizadas em artigos aos quais eles estão associados. Se nenhum e-mail do grupo for definido, os e-mails serão enviados para os e-mails dos membros do grupo.
Descrição	Descrição que define o grupo responsável.
Gerente	Gerente do grupo responsável.
Membros do grupo	Membros do grupo responsável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Pedir agora**.
   O grupo responsável é enviado para o administrador de conhecimento para aprovação. Depois de aprovado, o grupo responsável está pronto para uso e associação a um artigo de conhecimento.

   Nota: você também pode criar um grupo responsável a partir de um grupo existente.

   a. Navegar até **Segurança do sistema** > **Usuários e Grupos** > **Grupos**.
   b. Clique em um grupo.
   c. No campo **Tipo**, digite Conhecimento.

      Nota: Se o campo **Tipo** não for exibido no formulário, configure o layout do formulário para adicioná-lo.

   d. No campo **Gerente**, insira um gerente e adicione a função knowledge_group_manager.
   e. Na lista relacionada Funções, clique em **Editar** e adicione a função knowledge_group_member ao grupo.

Usar o controle de versões do artigo

Use o controle de versões do artigo para criar e manter várias versões de um artigo de conhecimento.

Atualização manual de arquivos personalizados

Se você tiver personalizado qualquer um dos arquivos atualizados como parte do plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada, esses arquivos serão ignorados durante a ativação do plug-in e deverão ser atualizados manualmente.

Atualize manualmente sua personalização para incluir as mudanças relacionadas ao controle de versões do artigo.

- Adicione o campo **Versão** ao layout do formulário de Conhecimento e à exibição de lista Conhecimento, se ele ainda não estiver presente.
- Adicione a opção **desatualizada** ao campo da lista de seleção **Fluxo de trabalho** no formulário de Conhecimento, se ela ainda não estiver presente. Mantenha o valor **desatualizado** devido às dependências que as funcionalidades de controle de versões do artigo têm dessa opção.
- Atualize o. **Conhecimento** > **Meus Sinalizados** e **Autoatendimento** > **Meus Artigos de Conhecimento** módulos para incluir a seguinte condição no **Filtro** se esses módulos ainda não refletirem esta mudança: **Revisado por É eu (dinâmico)** .

Se você tiver personalizado qualquer um dos relatórios do painel Visão geral do Gestão de conhecimento, esses arquivos também serão ignorados durante a ativação do plug-in e deverão ser atualizados manualmente.

Check-out de um artigo publicado e criação de uma nova versão

Crie uma nova versão de um artigo de conhecimento fazendo check-out da versão mais recente publicada.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: proprietário de conhecimento, gerente de conhecimento ou administrador de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você não pode fazer check-out de um artigo publicado, a menos que já exista uma versão submetida a check-out. Se uma versão tiver sido submetida a check-out, o botão **Check-out** não aparecerá no cabeçalho do formulário de Conhecimento e você não poderá editar o artigo de conhecimento. Para fazer mudanças, você deve primeiro publicar o artigo de conhecimento.

Quando você submete um artigo a check-out, o valor padrão do campo **Válido até** é derivado do campo **Validade do artigo** configurado para a base de conhecimento (consulte Criar uma base de conhecimento). Se o campo **Validade do artigo** estiver em branco, a data no campo **Válido até** será definida como 1º de janeiro de 2100. Um autor ou editor de artigo pode escolher se deseja manter ou alterar o padrão de **Válido até**.

Quando você faz check-out de um artigo, os anexos da versão de base do artigo são copiados para a nova versão do artigo e os caminhos relativos para esses anexos também são atualizados.

Nota: para versões de artigo que foram criadas nas versões anteriores, os caminhos relativos para os anexos podem não ser atualizados. Para atualizá-los, ative e execute o script de correção `Corrigir links de anexos nas versões do artigo`.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Publicado**.
2. Selecione o artigo desejado na lista.
3. Clique em **Check-out** no cabeçalho do formulário de Conhecimento.
   O sistema cria uma nova versão do artigo de conhecimento e exibe uma mensagem para o usuário. O número do artigo da nova versão permanece o mesmo, o número da versão é aumentado em 0.01 e o estado muda para **Rascunho**.
4. Faça suas mudanças e clique em **Publicar**.
   A nova versão do artigo é adicionada à lista de Conhecimento e à lista relacionada de **Versões do artigo** no formulário de Conhecimento.

Reversão de um artigo desatualizado para o estado atual

Use uma versão desatualizada de um artigo para criar uma nova versão.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: proprietário da base de conhecimento, knowledge_manager, knowledge_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta ação está disponível para versões publicadas anteriormente que têm o estado **Desatualizado** e somente quando não há nenhuma versão submetida a check-out. Se uma versão tiver sido submetida a check-out, o botão **Tornar atual** não aparecerá no cabeçalho do formulário de Conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.
2. Abra um artigo no estado **Desatualizado**.
3. Clique em **Tornar atual** no cabeçalho do formulário de Conhecimento.
   O sistema exibe o formulário de Conhecimento. O número da versão é incrementado para o número da versão mais recente mais 0.01 e o estado muda para **Rascunho**. Por exemplo, se a versão publicada mais recente de um artigo for 3.0 e você selecionar a versão 1.0 desatualizada para se tornar a versão atual, o número da versão será aumentado para 3.01.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de todas as versões de um artigo

Veja uma lista de todas as versões disponíveis para um artigo de conhecimento selecionado e veja a versão selecionada em uma nova guia.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A lista de todas as versões disponíveis para um artigo de conhecimento selecionado é exibida na lista relacionada **Versões do artigo** no formulário de Conhecimento. Usuários com acesso de leitura podem ver as versões principais. Usuários com acesso de contribuição podem ver as versões principais e secundárias.

Procedimento

1. Navegar até **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.
2. Abra o artigo desejado.
3. Clique na guia **Versões do artigo** para exibir a lista relacionada.
4. Clique em **Versão** para exibir a versão do artigo desejada em uma nova guia.
5. Se quiser, clique no link relacionado **Exibir versão** para ver a página de exibição do artigo.

Comparação de duas versões de um artigo

Selecione e compare duas versões de um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_manager, knowledge_admin

Nota: para obter uma melhor experiência de comparação das versões do artigo de conhecimento, consulte Comparação de versões de artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Navegue até um **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.
2. Clique em um artigo de conhecimento com várias versões.
3. Na lista relacionada Versões do artigo, marque as caixas de seleção das duas versões do artigo a serem comparadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versões do artigo

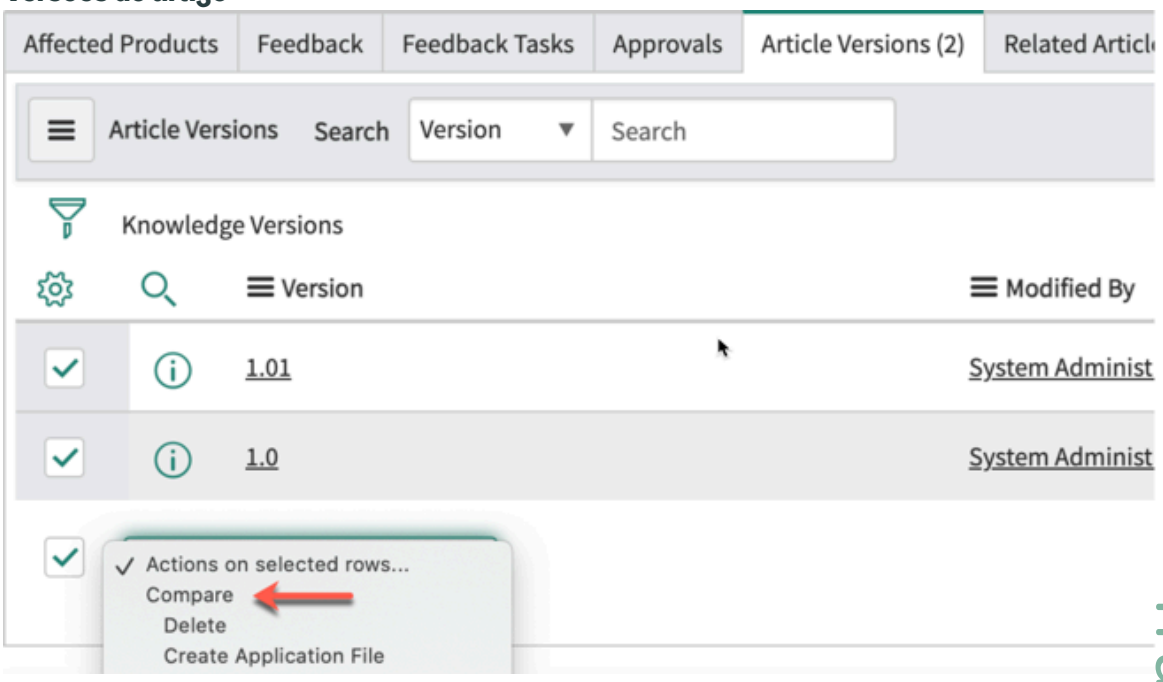

4. Na lista Ações nas linhas selecionadas, selecione **Comparar**.
   A página Comparar versões é aberta e lista os campos (incluindo o corpo do artigo) das versões do artigo selecionadas em um formato lado a lado. As diferenças entre as duas versões do artigo são destacadas.

Página Comparar versões

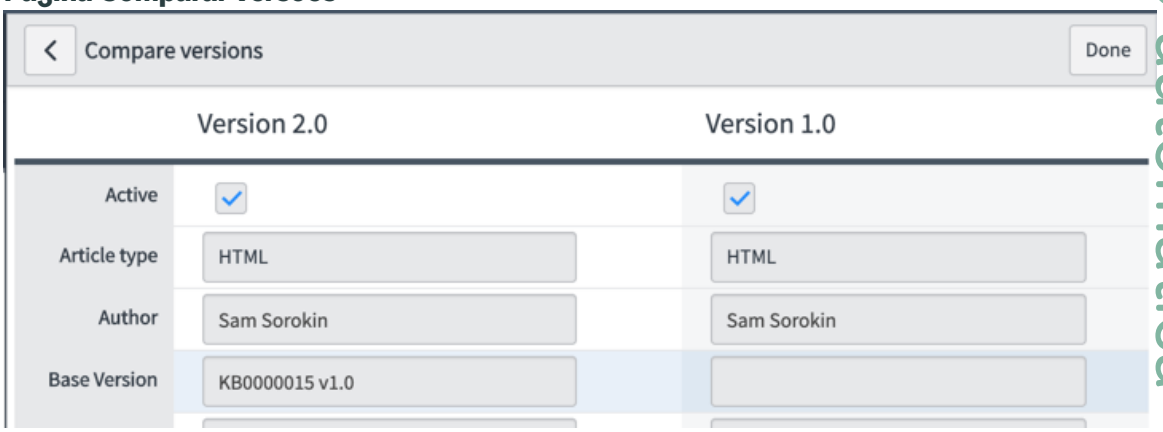

5. Clique em **Concluído** para retornar ao formulário de Conhecimento.

Desativação de artigo com controle de versões

Você pode desativar a última versão publicada de um artigo de conhecimento. A desativação de um artigo de conhecimento não cria uma versão. Ela simplesmente marca o artigo como **Desativado**.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador de conhecimento, gerente de conhecimento e editor mais recente do artigo de conhecimento com controle de versões (não disponível para kcs_candidate ou kcs_contributor)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode desativar um artigo que não tenha uma versão submetida a check-out. Se uma versão tiver sido submetida a check-out, o botão **Desativar** não aparecerá no cabeçalho do formulário de Conhecimento.

Nota: Para o fluxo de trabalho Conhecimento - aprovação de desativação, isso acontece somente quando a solicitação de desativação é aprovada.

Você ainda pode acessar artigos desatualizados que foram anexados a incidentes navegando até a página de exibição do artigo com o sys_id dele. Artigos desatualizados incluem uma mensagem de que um artigo atualizado está disponível.

Se o controle de versões estiver desabilitado, somente a versão mais recente do artigo será mostrada nos resultados de pesquisa e nas exibições da lista.

Artigos de conhecimento desativados não podem ser pesquisados por usuários externos ou clientes. Para reutilizar um artigo desativado, crie um artigo com o mesmo conteúdo, que será publicado após a aprovação.

A partir da versão Utah, você pode fornecer um artigo de substituição enquanto desativa um artigo de conhecimento. Quando o artigo desativado for acessado, haverá um redirecionamento automático para o artigo de substituição com uma mensagem de exibição O artigo KBxxx foi desativado e foi substituído pelo artigo de conhecimento KBxxx. Se nenhum artigo de substituição estiver disponível, a página exibirá a mensagem Registro de conhecimento não encontrado.

- O artigo de substituição retorna um código 301.
- Um artigo sem substituição retorna um código 404.
- Por padrão, a propriedade do sistema `glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire` é definida como verdadeira para fornecer um artigo de substituição para um artigo desativado. A configuração para redirecionar um artigo para um artigo de substituição é definida por padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Publicado**.
2. Selecione um artigo.
3. Clique em **Desativar** no cabeçalho do formulário de Conhecimento.
   O sistema retorna para a lista de Conhecimento. O estado do artigo muda para **Desativação pendente** e o estado das versões publicadas anteriormente é alterado para **Desatualizado**.

Nota: Você não pode fazer check-out nem editar um artigo desativado.

Resultado

O artigo selecionado foi desativado e pode ser acessado em **Conhecimento** > **Artigos** > **Descontinuado**

Desabilitação do recurso de controle de versões do artigo

Usuários com a função de administrador do sistema podem desabilitar o recurso de controle de versões do artigo definindo uma propriedade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A propriedade **Habilitar o recurso de controle de versões do artigo** (glide.knowman.versioning.enabled) controla o recurso de controle de versões do artigo. Definir essa propriedade como **falsa** desabilita o recurso de controle de versões do artigo. Depois de desabilitada:

- O campo **Versão** é removido do formulário Conhecimento. A coluna **Versão** permanece na lista de Conhecimento e pode ser removida manualmente.
- A lista relacionada **Versões do artigo** é removida do formulário Conhecimento.
- Os botões **Cancelar**, **Check-out** e **Tornar atual** são removidos do formulário Conhecimento.
- Artigos desatualizados são removidos das exibições da lista de Conhecimento.
- O histórico da versão não aparece na página de exibição do artigo.

Os artigos continuam a passar por controle de versões em segundo plano. As versões secundárias são incrementadas até que um artigo seja publicado e o número da versão seja aumentado para a próxima versão principal.

Os usuários ainda podem acessar artigos desatualizados que foram anexados a incidentes. Artigos desatualizados incluem uma mensagem de que um artigo atualizado está disponível.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Localize a propriedade **Habilitar o recurso de controle de versões do artigo** na seção "Propriedades de controle de versões do artigo".
3. Clique na caixa de seleção para desabilitar a propriedade.
4. Clique em **Salvar**.

Usando blocos de conhecimento

Use os blocos de conhecimento para simplificar a criação de conhecimento para os escritores, e o consumo de conhecimento para os leitores.

Criação de um bloco de conhecimento

Crie ou modifique um bloco de conhecimento para definir uma parte reutilizável do conteúdo que pode ser inserida em artigos de conhecimento de uma base de conhecimento. O bloco de conhecimento é protegido pelos critérios do usuário, que controlam quais usuários, grupos, funções, empresas, locais ou departamentos podem ler ou não o conteúdo em um artigo ou pesquisa, permitindo que os usuários vejam com mais facilidade o conteúdo relevante para eles.

Antes de Iniciar

Ativação de blocos de conhecimento

Função necessária: o usuário deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Blocos de conhecimento** > **Criar novo(a)**.
2. Clique em **Novo** ou abra um registro.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Bloco de conhecimento

Campo	Descrição
Número	Esse campo é definido automaticamente como um número de bloco de conhecimento.
Base de conhecimento	Nome da base de conhecimento. O recurso de blocos de conhecimento deve ser habilitado para cada base de conhecimento em que você planeja criar blocos. Consulte Como habilitar blocos de conhecimento para cada base de conhecimento.
Categoria	Nome da categoria ou subcategoria de conhecimento.
Grupo responsável	Grupo responsável pelo bloco de conhecimento. Esse campo aparecerá se o recurso de grupos responsáveis estiver habilitado. Os blocos de conhecimento podem ser usados com ou sem o recurso de grupos responsáveis. Para saber mais sobre grupos responsáveis, incluindo como habilitar o recurso, consulte Grupos responsáveis.
Permitir leitura	Critérios do usuário para aplicar para acesso de leitura no nível de bloco de conhecimento. Os critérios do usuário definidos na base de conhecimento e no nível de bloco de conhecimento controlam se os usuários podem ler ou não o conteúdo do bloco em um artigo. Para saber mais sobre como selecionar critérios de usuário para um bloco de conhecimento, consulte Seleção de critérios do usuário para um bloco de conhecimento.
Não pode ler	Critérios do usuário para aplicar para acesso "não pode ler" no nível de bloco de conhecimento. Os critérios do usuário definidos na base de conhecimento e no nível de bloco de conhecimento controlam se os usuários podem ler ou não o conteúdo do bloco em um artigo. Para saber mais sobre como selecionar critérios de usuário para um bloco de conhecimento, consulte Seleção de critérios do usuário para um bloco de conhecimento.
Válido até	Data em que o bloco de conhecimento expira. Após a data Valido até: ○ O visualizador do artigo de conhecimento não exibirá mais o conteúdo do bloco de conhecimento expirado no artigo de conhecimento associado. ○ A pesquisa não retornará mais artigos de conhecimento se as palavras-chave estiverem contidas nos blocos expirados.
Descrição resumida	Descrição do bloco de conhecimento.
Texto	Texto do bloco de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Versão	Este campo é definido automaticamente como um número de versão quando o recurso de controle de versões do artigo é habilitado. Os blocos de conhecimento podem ser usados com ou sem o recurso de controle de versões do artigo. Para saber mais sobre controle de versões do artigo, incluindo como desabilitar o recurso, consulte Controle de versões do artigo.
Tipo de artigo	Esse campo é definido automaticamente como HTML. **Nota:** Blocos de conhecimento só são compatíveis com artigos de conhecimento HTML.
Fluxo de trabalho	Este campo é definido automaticamente para o estado de publicação do bloco, como Rascunho, Publicado ou Desativado.
Tarefa de origem	Não aplicável.

4. Clique em **Salvar** ou **Atualizar** para criar ou atualizar o bloco.
5. Clique em **Publicar** para publicar o bloco.

Nota: todas as etapas adicionais necessárias para publicar o bloco de conhecimento, como aprovações, dependem do fluxo de trabalho de publicação da base de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho de conhecimento.

O que Fazer Depois

Depois que o bloco de conhecimento é publicado, você pode adicioná-lo a um artigo na base de conhecimento.

Seleção de critérios do usuário para um bloco de conhecimento

Controle quais usuários podem ler ou não o conteúdo do bloco em um artigo de uma base de conhecimento configurando critérios do usuário no nível de base de conhecimento e de bloco de conhecimento. Como colaborador de conhecimento, você pode aplicar critérios do usuário no nível de bloco de conhecimento.

Antes de Iniciar

Ativação de blocos de conhecimento

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Conhecimento** > **Blocos de conhecimento** > **Tudo**.
2. Abra um bloco de conhecimento.
3. Aplique os critérios do usuário desejados para os campos **Pode ler** e **Não pode ler**.

Nome	Descrição
Permitir leitura	Critérios do usuário para aplicar para acesso de leitura no nível de bloco de conhecimento.
Não Pode Ler	Critérios do usuário para aplicar para acesso "não pode ler" no nível de bloco de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Você pode usar os registros de critérios do usuário existentes ou criar novos. Para criar um novo registro, consulte Criação de um registro dos critérios do usuário na Gestão de conhecimento.
- Se um usuário atender a qualquer critério de **Pode contribuir** no nível da base de conhecimento, ele poderá ler todo o conteúdo do bloco de conhecimento, independentemente dos critérios **Pode ler** e **Não pode ler** definidos no nível do bloco de conhecimento.
- Se um usuário atender a qualquer critério de **Não pode contribuir** no nível do bloco de conhecimento, ele nâo poderá ler o conteúdo do bloco, independentemente dos critérios **Pode ler** definidos no nível do bloco de conhecimento.
- Se um usuário tiver acesso ao artigo de conhecimento e não tiver acesso a um ou mais blocos no artigo, o usuário ainda poderá ler o conteúdo, mas sem especificar o conteúdo do bloco.

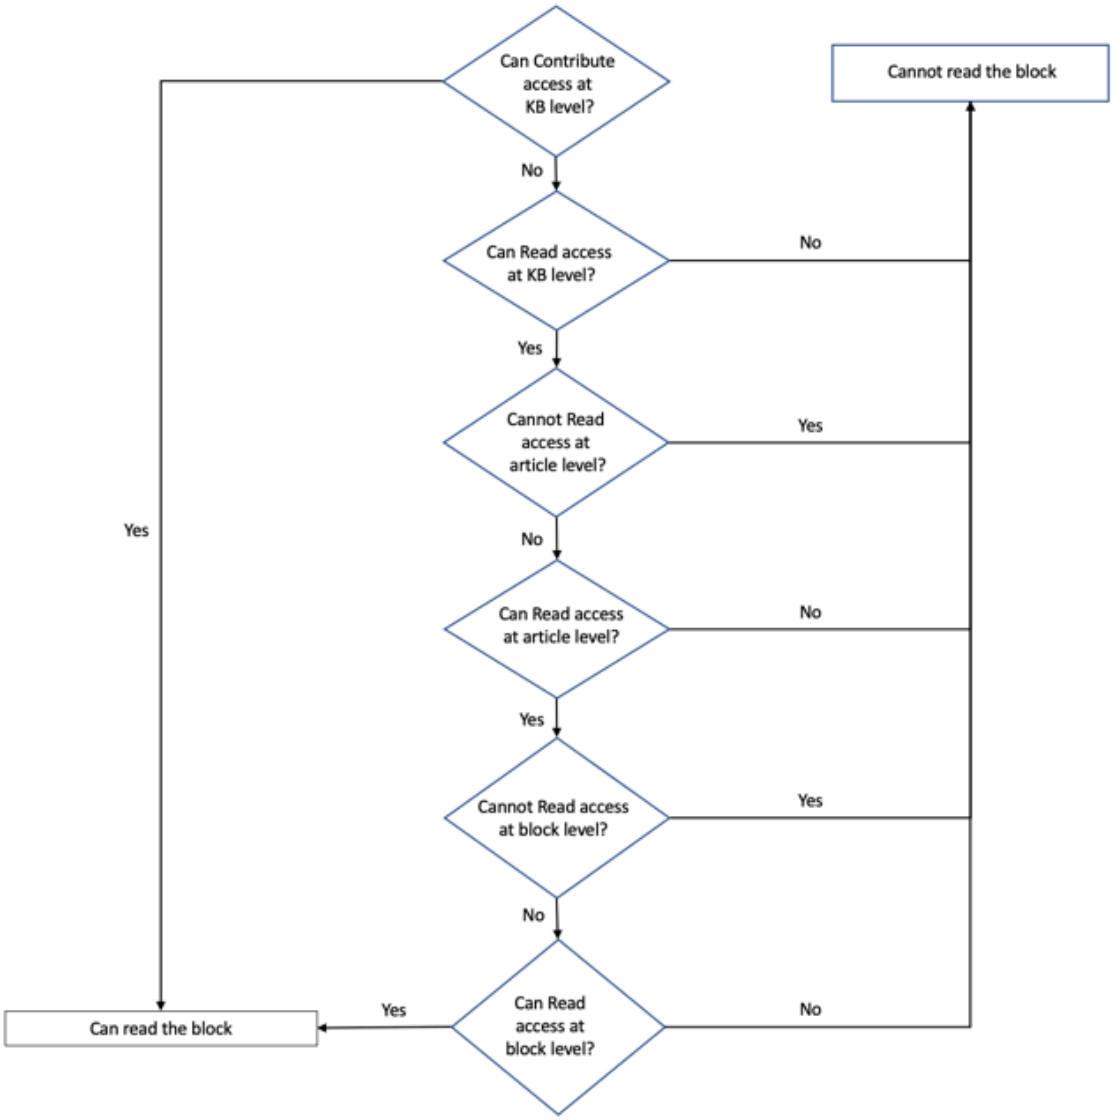

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Para terminar e publicar o bloco, consulte Criação de um bloco de conhecimento.
- Para adicionar o bloco a um artigo, bem como visualizar o artigo representando diferentes usuários, consulte Como adicionar blocos de conhecimento a um artigo de conhecimento.

Desativação de um bloco de conhecimento

Você pode desativar um bloco de conhecimento publicado para que ele não fique mais disponível para os usuários exibirem ou pesquisarem.

Antes de Iniciar

Função necessária: o usuário deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Blocos de conhecimento** > **Publicado**.
2. Abra o registro aplicável.
3. Clique em **Desativar** para desativar o bloco de conhecimento.

Nota:

- A partir da versão Zurich, você pode desativar o bloco de conhecimento anexado a um artigo definindo a propriedade do sistema (`glide.knowman.allow_retire_block`) como verdadeira.
- Todas as etapas adicionais necessárias para desativar o bloco de conhecimento, como aprovações, dependem do fluxo de trabalho para a base de conhecimento. Consulte Fluxos de trabalho do Knowledge para obter mais informações.
- Um bloco de conhecimento só pode ser excluído se não estiver sendo usado em nenhum artigo de conhecimento, incluindo qualquer artigo desativado ou versão anterior de um artigo.

Resultado

O bloco de conhecimento desativado não é mais mostrado no artigo.

Como adicionar blocos de conhecimento a um artigo de conhecimento

Você pode inserir um ou mais blocos de conhecimento em um artigo de conhecimento de uma base de conhecimento. Cada bloco de conhecimento é protegido por critérios do usuário, que controlam quem pode ler ou não o conteúdo de um artigo.

Antes de Iniciar

Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced

Função necessária: o usuário deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meus Artigos de Conhecimento**.
2. Clique em **Novo** ou abra um registro.
   Ao clicar em **Novo**, você terá opções para selecionar um modelo de artigo. Os modelos de artigo aparecem quando você os ativa no **Conhecimento** > **Modelos de artigo**.
3. Selecione um modelo de artigo.

Nota: você pode adicionar ou remover blocos de conhecimento em mais de um campo HTML de qualquer modelo de artigo, incluindo modelos personalizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.
   Para obter mais detalhes sobre como criar um artigo de conhecimento, consulte Crie um artigo de conhecimento a partir de um incidente em Espaço do agente do ITSM.

   Nota: Blocos de conhecimento só são compatíveis com artigos de conhecimento HTML. Verifique se o campo **Tipo de artigo** está definido como **HTML**.

5. No corpo do artigo, clique no local em que um bloco precisa ser inserido e clique em **Adicionar blocos**.

   Se o botão **Adicionar blocos** não estiver visível, verifique se o recurso de blocos de conhecimento está habilitado para a base de conhecimento em que o artigo está. Para obter mais informações, consulte Como habilitar blocos de conhecimento para cada base de conhecimento.

   Nota: blocos podem ser adicionados somente ao campo de texto.

   No painel lateral **Adicionar blocos**, você pode pesquisar, fazer uma pesquisa avançada, exibir e inserir blocos de conhecimento no artigo. Para usar o construtor de condição com pesquisa avançada, consulte Construtor de condição . Você também pode criar blocos diretamente no painel lateral.

   - Você pode configurar o número de resultados da pesquisa exibidos no painel lateral **Adicionar blocos** usando a propriedade `glide.knowman.add_blocks.search_results`. Por padrão, o número mínimo de resultados de pesquisa exibidos é 6 e o número máximo de resultados de pesquisa exibidos é 25. Consulte Propriedades de conhecimento para obter mais informações.
   - Se houver blocos de conhecimento que você não consegue encontrar, verifique se os blocos foram publicados no mesmo idioma e na mesma base de conhecimento de um artigo.

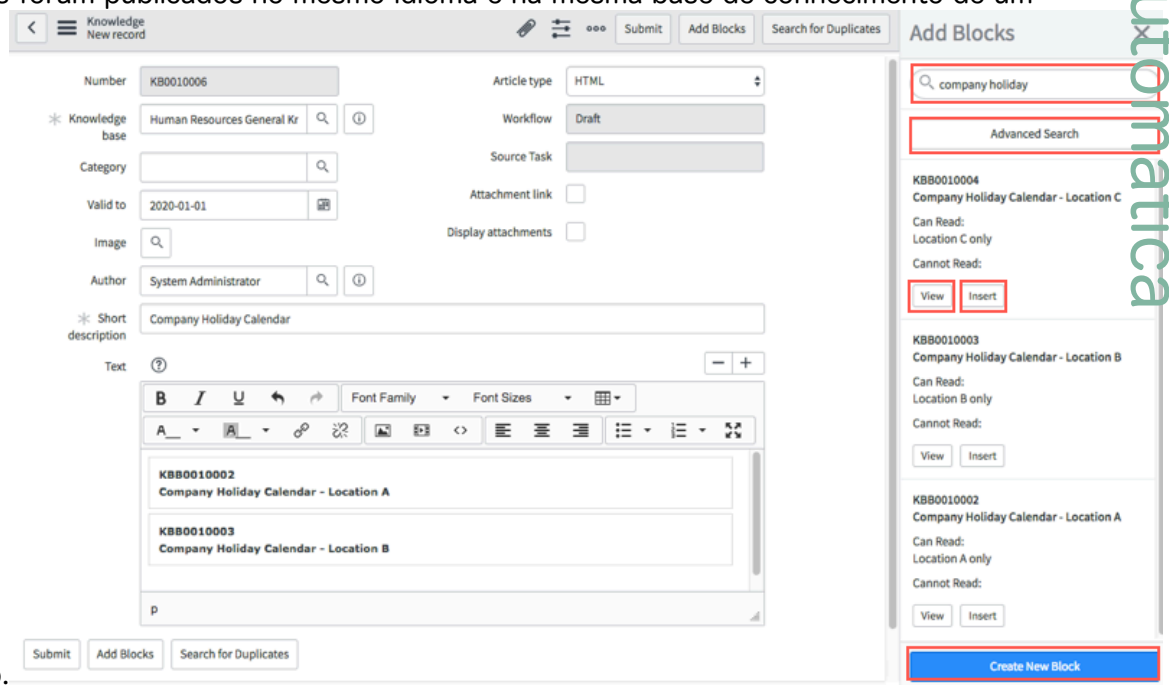

6. **Opcional:** Reorganize o bloco de conhecimento no corpo do artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Etapas
Se você estiver usando um mouse	**a.** Clique no bloco para selecioná-lo. **b.** Arraste e solte o bloco no artigo.
Se você estiver usando um teclado	**a.** Posicione o cursor à esquerda do bloco. **b.** Pressione a tecla de seta para a direita para selecionar o bloco. **c.** Use Ctrl+x e Ctrl+v para recortar e colar o bloco no artigo.

Example

(Optional) O GIF a seguir mostra um exemplo de usuário movendo um bloco de conhecimento em um artigo usando um teclado.

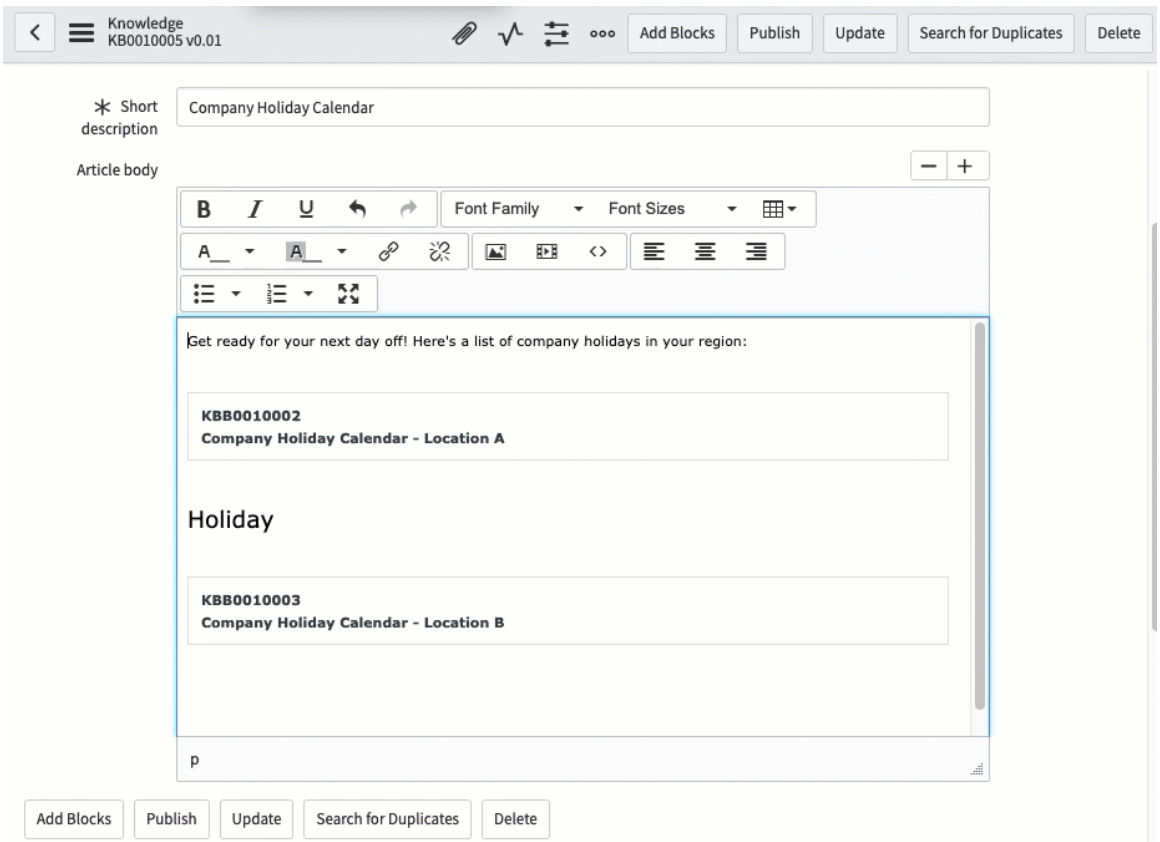

7. Clique em **Salvar** ou **Atualizar** para criar ou atualizar o artigo.

   Nota: você pode visualizar o artigo com os blocos por usuário ou data, se tiver sido publicado. Para obter mais informações, consulte Visualização de um artigo de conhecimento com blocos de conhecimento.

8. Clique em **Publicar** para publicar o artigo.

   Nota: todas as etapas adicionais necessárias para publicar o artigo de conhecimento, como aprovações, dependem do fluxo de trabalho de publicação da base de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualização de um artigo de conhecimento com blocos de conhecimento

Visualize um artigo de conhecimento com blocos de conhecimento por usuário ou data, se tiver sido publicado. Para um artigo não publicado, você pode visualizar o artigo por usuário representando diferentes usuários para ver como o artigo exibe ou oculta o conteúdo do bloco (com base nos critérios do usuário definidos no nível de base de conhecimento e de bloco de conhecimento). Para artigos publicados, você pode visualizar o artigo por usuário e data para ver como o artigo aparece em versões anteriores para diferentes usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: o usuário deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos**e abra um dos módulos, como **Não publicado** ou **Publicado** .
2. Abra o artigo de conhecimento com blocos de conhecimento.
3. Na seção **Links relacionados**, clique em **Visualizar artigo com blocos**.

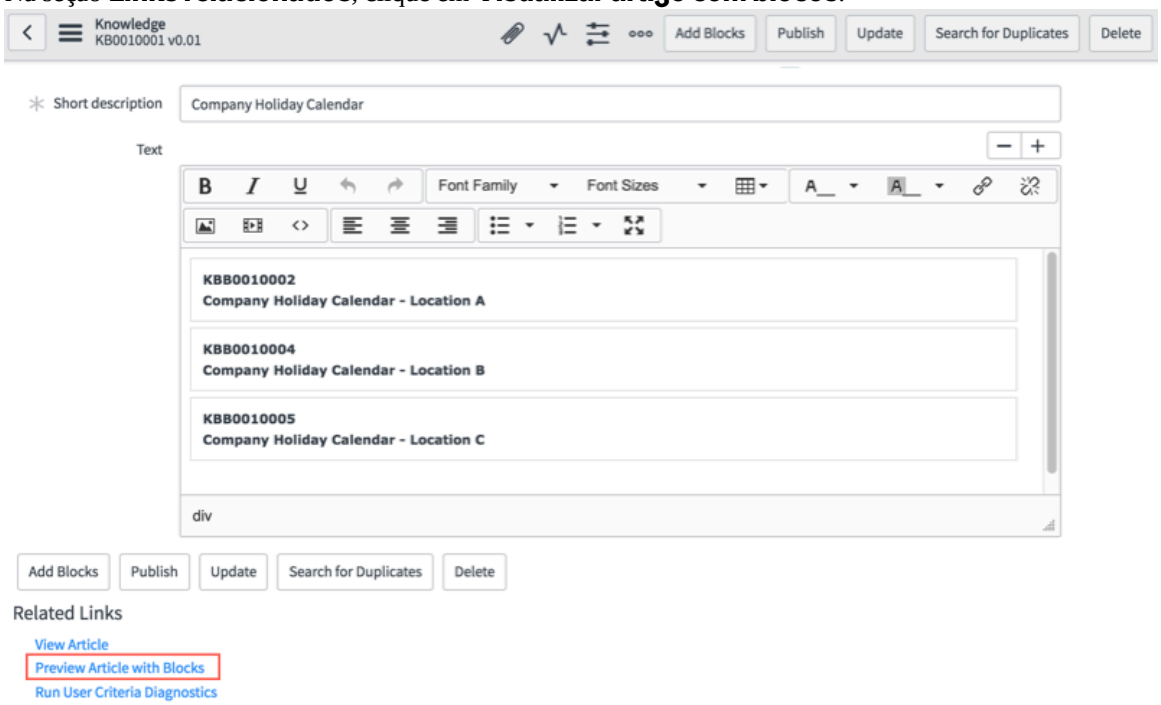

4. Visualize o artigo como uma das seguintes opções.

Opção	Detalhes
Artigo não publicado	Visualize o artigo por usuário. No campo **Exibir como**, você pode pesquisar e representar diferentes usuários para ver como o artigo aparece com base no acesso de pode e não pode ler do usuário.
Artigo publicado	Visualize o artigo por usuário e data: ○ No campo **Exibir como**, você pode pesquisar e representar diferentes usuários para ver como o artigo aparece com ba–

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Detalhes
	se no acesso de pode e não pode ler do usuário. ○ No campo **Exibir na data**, você pode selecionar datas diferentes para ver como o artigo aparece nas versões anteriores.

Autoria de blocos de conhecimento no Espaço do agente

Reutilize conteúdo criando, editando e publicando blocos de conhecimento no Espaço do agente.

Você pode realizar as seguintes tarefas relacionadas a blocos de conhecimento no Espaço do agente:

- Criar um bloco de conhecimento para uma base de conhecimento.
- Gerenciar todos os blocos de conhecimento publicados e não publicados de sua autoria.
- Adicionar blocos de conhecimento a um artigo de conhecimento.

  Ao adicionar um bloco de conhecimento a um artigo de conhecimento, você também pode adicionar blocos a qualquer campo associado a um modelo de artigo, se usado para um artigo.

- Desativar um bloco de conhecimento não usado em nenhum artigo de conhecimento.

Exibição de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Exiba um bloco de conhecimento no Espaço do agente, incluindo o número, a descrição resumida e o conteúdo do bloco.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de leitura à base de conhecimento que armazena o bloco de conhecimento que deseja exibir.
Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Exiba os blocos de conhecimento de sua autoria ou de outras pessoas.
   - Para exibir todos os blocos, navegue até **Listas** > **Blocos de conhecimento** > **Tudo**.
   - Exiba blocos criados por você navegando até qualquer um deles **Listas** > **Blocos de conhecimento** > **Publicado** ou **Listas** > **Blocos de conhecimento** > **Não publicado**.
3. Clique no link para o bloco de conhecimento que você deseja exibir.
4. **Opcional:** exiba outra versão do bloco de conhecimento selecionando a versão na lista de versões.

   Nota: A lista de versões aparecerá apenas se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.

Resultado

A versão selecionada do bloco de conhecimento é aberta no Espaço do agente. Qualquer versão anterior do bloco de conhecimento é indicada como desatualizada. Ao exibir uma versão anterior, clique no número da versão do bloco de conhecimento para exibir uma lista com todas as versões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Detalhes do bloco de conhecimento exibidos no Espaço do agente
- Criação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente
- Edição de um bloco de conhecimento no Espaço do agente
- Publicação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Detalhes do bloco de conhecimento exibidos no Espaço do agente

Veja os detalhes de um bloco de conhecimento no Espaço do agente.

A página de exibição de bloco de conhecimento no Espaço do agente fornece vários detalhes sobre um bloco exibido.

Amostra de página de exibição de bloco de conhecimento no Espaço do agente

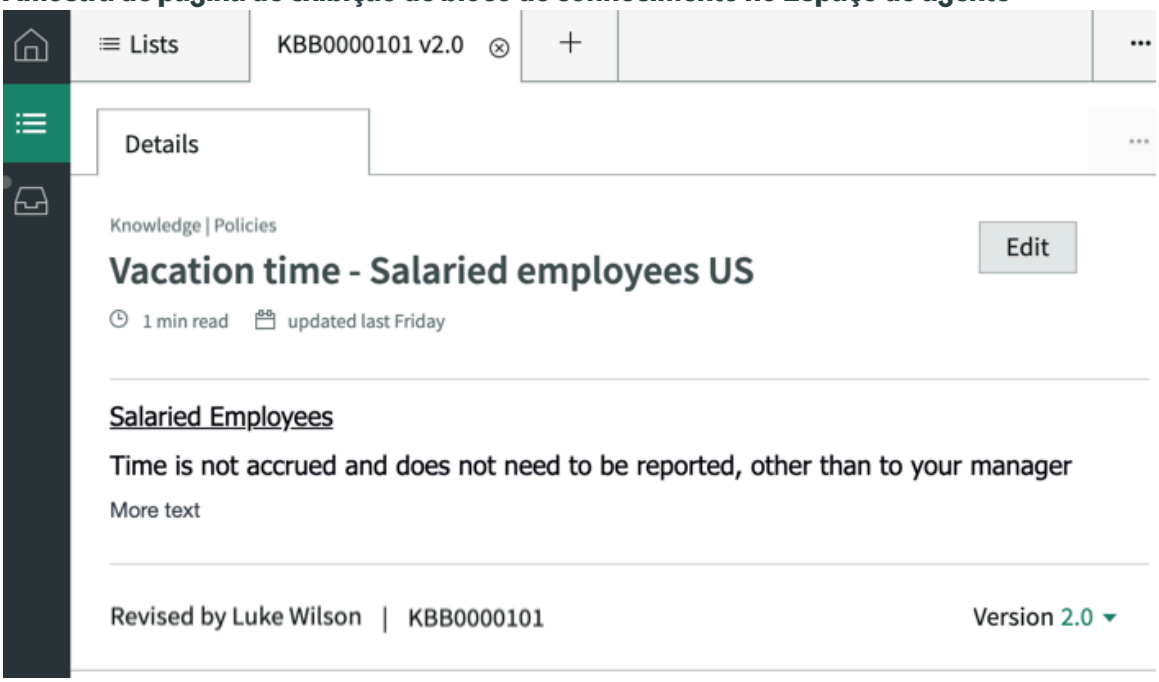

Informações do artigo exibidas na página de exibição do bloco de conhecimento no Espaço do agente

Detalhes	Descrição
Base de conhecimento	Base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento e a categoria do artigo. Na figura, Knowledge é a base de conhecimento e Policies é a categoria do bloco de conhecimento.
Tempo de leitura	Tempo médio para ler o bloco de conhecimento, o que pode ajudar você a decidir se há tempo para a leitura. O tempo de leitura é calculado com base em uma velocidade média de leitura de 200 palavras por minuto. Para blocos em idiomas como chinês, japonês e coreano, o tempo de leitura é calculado com base em uma velocidade média de 500 caracteres por minuto. Se houver imagens em um artigo, o tempo de leitura será calculado usando as seguintes regras:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações do artigo exibidas na página de exibição do bloco de conhecimento no Espaço do agente

Detalhes	Descrição
	• Para a primeira imagem, adicione 12 segundos, para a segunda imagem, adicione 11 segundos e assim por diante. • Se houver mais de 10 imagens, após a décima imagem, adicione 3 segundos para cada imagem.
Hora do último upgrade	Última vez em que o bloco de conhecimento foi atualizado em número de dias para a semana atual, número de semanas ou número de anos.
Bloco de conhecimento	Texto e imagens do bloco de conhecimento.
Escrito por	Autor do bloco de conhecimento. Esse campo aparece somente na primeira versão de um bloco de conhecimento.
Revisado por	Usuário que revisou o bloco de conhecimento. Esse campo aparecerá se um bloco de conhecimento tiver sido editado posteriormente.
Número do bloco de conhecimento	Número exclusivo atribuído automaticamente ao bloco de conhecimento. Na figura, KBB0000101 é o número do bloco.
Versão	Versão selecionada do bloco de conhecimento. Esse campo aparecerá se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado. Na figura, 2.0 é a versão selecionada do bloco de conhecimento.

Tópicos relacionados

Exibição de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Criação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Edição de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Publicação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Criação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Crie um bloco de conhecimento para uma base de conhecimento no Espaço do agente para reutilizar uma parte do conteúdo em artigos de conhecimento dessa base de conhecimento.

Antes de Iniciar

- Habilite o recurso de blocos de conhecimento para a base de conhecimento em que você planeja criar blocos. Para obter mais informações, consulte Como habilitar blocos de conhecimento para cada base de conhecimento.
- Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento na qual deseja criar o bloco de conhecimento.

Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode criar blocos ao acessar um painel de artigo. Para obter mais informações, consulte Como adicionar um bloco de conhecimento a um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. **Opcional:** verifique se já há um bloco de conhecimento sobre este assunto disponível.
   a. Navegar até **Listas** > **Blocos de conhecimento** > **Tudo**.
   b. Defina um filtro para pesquisar possíveis blocos de conhecimento correspondentes.
      - Clique em um cabeçalho de coluna. Com base no tipo de dado incluído na coluna, na seção Filtro, selecione as opções de filtro ou insira as condições de filtro que você deseja aplicar. Por exemplo, para a coluna Fluxo de trabalho, você pode selecionar os seguintes estados:
        - Rascunho
        - Revisar
        - Agendado para publicação
        - Publicado
        - Descontinuação pendente
        - Desativado
        - Desatualizado
      - Clique no ícone de mostrar painel de filtro ( ) e clique em **Exibição avançada**. Na caixa de diálogo Exibição avançada, especifique as condições no campo **Todas estas condições devem ser atendidas** e clique em **Atualizar**.
3. Clique em **Novo** em uma lista de blocos de conhecimento.
4. No formulário Bloco de conhecimento, preencha os campos.

Campo	Descrição
Número	Número exclusivo para identificar o bloco de conhecimento. Este campo é preenchido automaticamente.
Base de conhecimento	Nome da base de conhecimento à qual você está adicionando o bloco de conhecimento.
Categoria	Nome da categoria ou subcategoria de conhecimento associada à base de conhecimento.
Grupo responsável	Grupo responsável pelo bloco de conhecimento. Esse campo aparecerá se o recurso de grupos responsáveis estiver habilitado (consulte Grupos responsáveis). **Nota:** os blocos de conhecimento podem ser usados sem o recurso de grupos responsáveis.
Permitir leitura	Critérios do usuário para aplicar para acesso de leitura no nível de bloco de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Os critérios do usuário definidos no nível de base de conhecimento e de bloco de conhecimento controlam quais usuários podem ler o conteúdo do bloco em um artigo. (Para obter mais informações, consulte Seleção de critérios do usuário para um bloco de conhecimento.)
Não Pode Ler	Critérios do usuário para aplicar para acesso "não pode ler" no nível de bloco de conhecimento. **Nota:** Os critérios do usuário definidos no nível de base de conhecimento e de bloco de conhecimento controlam quais usuários podem ler o conteúdo do bloco em um artigo. (Para obter mais informações, consulte Seleção de critérios do usuário para um bloco de conhecimento.)
Válido até	Data em que o bloco de conhecimento expira. Depois que a data "Valido até" passar: ○ A página de exibição do artigo de conhecimento não exibirá mais o conteúdo do bloco de conhecimento expirado no artigo de conhecimento associado. ○ A pesquisa de conhecimento não retornará mais artigos de conhecimento se as palavras-chave estiverem contidas somente nos blocos expirados.
Descrição resumida	Descrição do bloco de conhecimento.
Corpo do artigo	Conteúdo do bloco de conhecimento.
Versão	Número da versão do bloco de conhecimento. Este campo é definido automaticamente como um número de versão quando o recurso de controle de versões do artigo é habilitado. **Nota:** Os blocos de conhecimento podem ser usados sem o recurso de controle de versões do artigo. Para saber mais sobre controle de versões do artigo, incluindo como desabilitar o recurso, consulte Controle de versões do artigo.
Tipo de artigo	Linguagem de marcação usada para formatar o bloco. Esse campo é definido automaticamente como HTML porque **Nota:** os blocos de conhecimento só são compatíveis com artigos de conhecimento HTML.
Fluxo de trabalho	Estado de publicação do bloco. Este campo é definido automaticamente para o estado de publicação do bloco, como Rascunho, Publicado ou Desativado.

Nota: Você pode ignorar o campo **Tarefa de origem**, que não é usado.

5. Clique em **Salvar**.
   O bloco de conhecimento é salvo e aparece na lista Não publicados dos blocos de conhecimento no Espaço do agente, e a funcionalidade adicional é disponibilizada no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. **Opcional:** Publique o bloco clicando em **Publicar**.

   (Optional) Um bloco de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento.

   - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o bloco de conhecimento é publicado imediatamente.
   - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o bloco de conhecimento será publicado quando a publicação for aprovada.

   Quando publicado, seu bloco de conhecimento aparece nas listas Publicado e Todos em Blocos de Conhecimento no Espaço do agente. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do bloco de conhecimento será incrementado.

Tópicos relacionados

Edição de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Edição de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Edite blocos de conhecimento de uma base de conhecimento no Espaço do agente para atualizar o conteúdo reutilizado em artigos dentro da base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o bloco de conhecimento que deseja editar. Por padrão, o bloco de conhecimento não mostra arquivos anexados e aparece apenas como um link.
Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Blocos de conhecimento** > **Tudo**.
3. Clique no link de um bloco de conhecimento.
4. Modifique os campos no formulário Bloco de conhecimento.
   - Para um bloco de conhecimento não publicado, o formulário Bloco de conhecimento é aberto quando você seleciona o artigo.
   - Para um bloco de conhecimento publicado, clique em **Editar** para acessar o formulário Bloco de conhecimento.

     Nota: se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, você poderá editar somente a versão mais recente de um bloco de conhecimento. Clique em **Check-out** depois de clicar em **Editar**.

5. Clique em **Salvar**.
   O bloco de conhecimento é salvo e aparece na lista "Não publicado" em Blocos de conhecimento. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, a versão do bloco de conhecimento será incrementada em 0.01.
6. **Opcional:** publique o bloco de conhecimento clicando em **Publicar**.
   O bloco de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Conhecimento - Publicação instantânea**: o bloco de conhecimento é publicado imediatamente.
- **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o bloco de conhecimento será publicado quando a publicação for aprovada.

Quando publicado, seu bloco de conhecimento aparece nas listas Publicado e Todos em Blocos de Conhecimento no Espaço do agente. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do bloco de conhecimento é atualizado para o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0).

Publicação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Publique um bloco de conhecimento para que ele possa ser adicionar a artigos de conhecimento.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o bloco de conhecimento que deseja publicar.
Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Blocos de conhecimento** > **Não publicado**.
3. Clique no link de um bloco de conhecimento.
4. No formulário Bloco de conhecimento, clique em **Publicar**.

Resultado

Um bloco de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento.

- **Conhecimento - Publicação instantânea**: o bloco de conhecimento é publicado imediatamente.
- **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o bloco de conhecimento será publicado quando a publicação for aprovada.

Quando publicado, seu bloco de conhecimento aparece nas listas Publicado e Todos em Blocos de Conhecimento no Espaço do agente. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, a versão do bloco será incrementada.

Tópicos relacionados

Exibição de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Aprovação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Aprove um bloco de conhecimento que está aguardando sua revisão no Espaço do agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Blocos de conhecimento** > **Não publicado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em um link de bloco de conhecimento que esteja no estado de fluxo de trabalho **Revisar**.
4. Clique em **Editar**.
5. Na lista relacionada Aprovações, na coluna **Estado**, clique em **Solicitado**.
   O formulário Aprovação é aberto em outra guia do Espaço do agente.
6. Na lista Estado, selecione **Aprovado**.
7. Clique em **Salvar**.

Resultado

O bloco de conhecimento aprovado é publicado imediatamente. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do bloco de conhecimento aumentará até o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0). No formulário Bloco de conhecimento, o estado do fluxo de trabalho muda para **Publicado**. A nova versão publicada do artigo de conhecimento é adicionada à lista relacionada Versões do bloco no formulário Bloco de conhecimento. A versão também está disponível na lista Todos em Blocos de conhecimento em Espaço do agente, vá para **Blocos de conhecimento** > **Tudo**.

Como adicionar um bloco de conhecimento a um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Adicione um bloco de conhecimento a um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Antes de Iniciar

- O artigo e o bloco de conhecimento devem estar na mesma base de conhecimento.
- Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento.
- Verifique se o recurso de blocos de conhecimento está habilitado para a base de conhecimento em que o artigo está. Para obter mais informações, consulte Como habilitar blocos de conhecimento para cada base de conhecimento.

Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Artigos de conhecimento** > **Tudo**.
3. Clique no link de um artigo existente.
   Para obter mais informações, consulte Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

   Nota:
   - Blocos de conhecimento só são compatíveis com artigos de conhecimento HTML. Verifique se o campo **Tipo de artigo** está definido como **HTML**.
   - Se um bloco de conhecimento usa um modelo de artigo, você pode adicionar blocos de conhecimento a qualquer campo associado ao modelo de artigo.
4. No painel lateral contextual, clique no ícone para adicionar blocos ( ).
5. Pesquise o artigo ao qual você deseja adicionar o bloco de conhecimento.
   Para usar o construtor de condição com pesquisa avançada, consulte Construtor de condição .
6. Clique em **Inserir** para adicionar o bloco de conhecimento ao artigo.
   Se não houver blocos de conhecimento, clique em **Criar novo bloco** e siga o procedimento para criar outro bloco. Para obter mais informações, consulte Criação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente.
7. Clique em **Atualizar** para salvar suas mudanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: você pode visualizar o artigo com os blocos. Para obter mais informações, consulte Visualização de um artigo de conhecimento com blocos de conhecimento no Espaço do agente.

8. Clique em **Publicar** para publicar o artigo.

O artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho da base de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Publicação de um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Visualização de um artigo de conhecimento com blocos de conhecimento no Espaço do agente

Visualize um artigo de conhecimento com blocos de conhecimento no Espaço do agente.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento.
Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Artigos de conhecimento** > **Tudo**.
3. Selecione o artigo no qual você deseja visualizar um bloco de conhecimento e clique em **Editar**.
4. Clique em **Visualizar com blocos**.
   A página de edição do artigo é atualizada para mostrar opções de visualização de um bloco de conhecimento.
5. **Opcional:** Clique em **Mostrar blocos** para destacar os blocos de conhecimento adicionados ao artigo.
6. Clique em **OK**.

Desativação de um bloco de conhecimento no Espaço do agente

Desative um bloco de conhecimento publicado se você não quer que ele fique mais disponível para os usuários exibirem ou pesquisarem.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o bloco de conhecimento que deseja desativar.
Função necessária: agent_workspace_user e knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode desativar blocos de conhecimento apenas se eles não forem usados em nenhum artigo de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Artigos de conhecimento** > **Publicado**.
3. Selecione o bloco de conhecimento que você deseja desativar.
4. Clique em **Editar**.
5. Clique em **Desativar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

O bloco de conhecimento é desativado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento.

- **Conhecimento - Desativação instantânea**: o bloco de conhecimento é desativado imediatamente.
- **Conhecimento – Aprovação de desativação**: o bloco de conhecimento será desativado quando a publicação for aprovada.

Quando for desativado, seu bloco de conhecimento não aparecerá mais na lista Publicado em Blocos de Conhecimento no Espaço do agente.

Integração de uma pesquisa personalizada ou de um visualizador de artigo de conhecimento com blocos de conhecimento

Se você estiver usando uma pesquisa personalizada ou um visualizador de artigos de conhecimento com sua aplicação, você poderá integrar essa pesquisa personalizada ou visualizador à API adequada de conhecimento ou blocos de conhecimento.

Nota: a integração só será necessária no caso do uso de uma pesquisa personalizada ou um visualizador de artigos de conhecimento.

KBPortalServiceImpl - Global

A API `KBPortalServiceImpl` está incluída na Gestão de conhecimento V3 [com.snc.knowledge3] como uma inclusão de script. Ela fornece métodos para usar com conhecimento, como integração com uma pesquisa personalizada.

KBPortalServiceImpl - KBPortalServiceImpl()

Instancia um objeto KBPortalServiceImpl em uma aplicação global.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

KBPortalServiceImpl - getResultData(Object request)

Retorna resultados de pesquisa com base em palavras-chave do artigo de conhecimento e do conteúdo relevante do bloco de conhecimento a que o usuário tem acesso de leitura.

Se você ativou o recurso de blocos de conhecimento e está usando uma pesquisa personalizada de conhecimento com sua aplicação, sua pesquisa poderá não retornar artigos relevantes quando as palavras-chave estiverem contidas nos blocos. Para retornar resultados de pesquisa com base em palavras-chave do artigo e do conteúdo do bloco relevante a que o usuário tem acesso de leitura, você deve chamar o método `getResultData()` dentro da sua pesquisa personalizada.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
solicitação	Objeto	Objeto JSON para refinar a pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Retorna

Tipo	Descrição
Objeto	Matriz de resultados de pesquisa no formato JSON com base em palavras-chave do artigo de conhecimento e do conteúdo relevante do bloco de conhecimento a que o usuário tem acesso de leitura.

Example: integração de uma pesquisa personalizada com blocos de conhecimento

```
function doKeywordSearch(queryText, count, queryLocation) {
  var results = [];

  // To set up the request.
  var request = {
    keyword: queryText,
    language: "",

    // To pass data to filter on different metadata.
    variables: {
      kb_knowledge_base: ['Knowledge'],
      kb_category: '',
      author: ['']
    },

    // Provide the following.
    context: gs.getProperty('glide.knowman.sp.search_context', 'Knowledge Search'),
    resource: 'Knowledge',
    order: "relevancy,true",

    // Provide the pagination variables.
    start: queryLocation,
    end: queryLocation+count,

    attachment: false,

    // Provide any additional metadata you want to include in your results.
    knowledge_fields: [
      "number",
      "sys_id",
      "published"
    ]
  };

  // To execute the search.
  var response = new KBPortalServiceImpl();
  response.getResultData(request);

  // To send the search results back to the UI or to store results in your object.
  for (var i = 0; i < response.results.length; i++) {
    result = response.results[i];
    var article = {};
    article.sys_id = result.meta.sys_id.display_value;
    article.number = result.meta.number.display_value;
    article.short_description = article.short_description;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    article.title = result.title;
    article.published = result.meta.published.display_value;
    article.publishedUTC = result.meta.published.display_value;
    article.text = article.text;
    article.score = result.meta.score;
    article.label = article.short_description;
    article.shortDescription = article.short_description;
    results.push(article);
  }

  return results;
}
```

KBBlock - Global

A API KBBlock está incluída nos blocos de conhecimento [com.snc.knowledge_blocks] como uma inclusão de script. Ela fornece métodos para usar com o recurso de blocos de conhecimento, como integração com um visualizador de artigo de conhecimento personalizado.

KBBlock - KBBlock()

Instancia um objeto KBBlock em uma aplicação global.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
Nenhum		

KBBlock - getArticleContent(GlideRecord knowledgeRecord)

Obtém artigos de conhecimento com conteúdo de bloco de conhecimento relevante a que um usuário tem acesso de leitura.

Se você ativou o recurso de blocos de conhecimento e está usando um visualizador de artigo de conhecimento personalizado com sua aplicação, o visualizador poderá não exibir artigos que expandam o conteúdo do bloco relevante. Para expandir o conteúdo do bloco a que um usuário tem acesso de leitura, você deve chamar o método getArticleContent() dentro do seu visualizador personalizado.

Parâmetros

Nome	Tipo	Descrição
knowledgeRecord	GlideRecord	GlideRecord do artigo de conhecimento a ser exibido.

Retorna

Tipo	Descrição
Cadeia de caracteres	Artigo de conhecimento com conteúdo de bloco de conhecimento relevante a que um usuário tem acesso de leitura.

Example: integração de um visualizador de artigo de conhecimento personalizado com blocos de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
// This function returns the article text with expanded block content.
function getArticleText(kbSysId) {
  var knowledgeRecord = new GlideRecord('kb_knowledge');
  var kbText='';
  if(knowledgeRecord.get(kbSysId)) {
    if(new GlidePluginManager().isActive('com.snc.knowledge_blocks')) {
      kbText = new KBBlock();
      kbText.getArticleContent(knowledgeRecord);
    }
    else
      kbText = knowledgeRecord.getValue('text');
    }
  return kbText;
}

// This is an example of how to call the function defined above.
var kbText = getArticleText('01a1ca5b6710130038876c3b5685efd3');
```

Use assinaturas de conhecimento

Use assinaturas de conhecimento para receber notificações por e-mail sobre novos artigos e revisões ou comentários em artigos existentes.

Assinatura de uma base de conhecimento

Assine uma base de conhecimento e receba notificações quando artigos forem adicionados a essa base.

Antes de Iniciar

Você deve ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced). Para obter mais informações, consulte Configuração de assinaturas de conhecimento.

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem assinar uma base de conhecimento na interface do usuário da Gestão de conhecimento v3 ou no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Página inicial**.
2. Clique no link **Assinar** no bloco da base de conhecimento.
   O link muda para **Assinado** e inclui uma marca de seleção.

Resultado

Receba notificações quando artigos forem adicionados à base de conhecimento assinada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cancelamento da assinatura de uma base de conhecimento

Cancele a assinatura de uma base de conhecimento.

Antes de Iniciar
Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os usuários podem cancelar a assinatura de uma base de conhecimento na interface do usuário da Gestão de conhecimento v3 ou no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Nota: Se você assinar um artigo e depois assinar a base de conhecimento, o cancelamento da assinatura da base de conhecimento também cancelará a assinatura do artigo.

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Página inicial**.
2. Aponte para o link **Assinado** e clique nele no bloco da base de conhecimento, que muda para **Cancelar assinatura**.
   Depois de cancelar sua assinatura da base de conhecimento, o link alterna para **Assinar**.

Assinatura de um artigo de conhecimento

Assine um artigo de conhecimento de uma base de conhecimento para receber notificações por e-mail sobre novos artigos e revisões ou comentários em artigos.

Antes de Iniciar
Função necessária: verifique com o seu administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os usuários podem assinar um artigo de conhecimento na interface do usuário do Gestão de conhecimento v3 ou no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Nota:

- Os usuários que já assinaram uma base de conhecimento também assinaram os artigos dessa base.
- Para assinar artigos a partir do portal de serviço de base (https://<instance name> / sp?), navegue até as páginas do Portal de serviços da Gestão de conhecimento (por exemplo, https://<instance name> /sp?id=kb_home) no portal de serviço de base.
- Para gerenciar a assinatura de bases de conhecimento e de artigos de conhecimento, consulte Gerenciamento de assinaturas de conhecimento.
- A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Página inicial**.
2. Clique em **Assinar** na parte superior do artigo de conhecimento.
   O sistema mostra uma mensagem informativa sobre a assinatura do artigo e o botão alterna para **Assinado**. Se a notificação por e-mail contiver um link de artigo, esse link apontará para o Gestão de conhecimento Portal de serviços. A notificação por e-mail de um artigo de conhecimento assinado inclui o ID, a descrição resumida e o link para o artigo.

Cancelamento da assinatura de um artigo de conhecimento

Cancele a assinatura de um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar
Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os usuários podem cancelar a assinatura de um artigo de conhecimento na interface do usuário da Gestão de conhecimento v3 ou no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Nota: Se você assinou uma base de conhecimento e cancelar a assinatura de um artigo dessa base, também precisará cancelar a assinatura da base de conhecimento primária.

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Página inicial**.
2. Aponte para a opção **Assinado** e clique nela, que muda para **Cancelar assinatura**.
   Se você assinou o artigo de conhecimento, essa ação resultará em uma mensagem informativa de que a assinatura do artigo foi removida. Se você também assinou a base de conhecimento primária, prossiga para a próxima etapa.
3. Se você assinou a base de conhecimento primária, clique em **Sim** na janela pop-up Cancelar assinatura.
   Essa ação resultará em uma mensagem informativa de que a assinatura da base de conhecimento foi removida.

Gerenciamento de assinaturas de conhecimento

Gerencie as assinaturas de bases de conhecimento e de artigos de conhecimento na página Configurações de notificação.

Antes de Iniciar
Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os usuários podem gerenciar assinaturas de conhecimento na aplicação Knowledge ou no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até a página Configurações de notificação.

Local	Descrição
Na aplicação Knowledge	Clique no módulo **Configurações de notificação**. **Nota:** Ative o plug-in Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge).
No Portal de serviços da Gestão de conhecimento	Clique no nome de usuário no cabeçalho do portal e clique em **Configurações de notificação**.

2. Clique na guia Assinaturas.
3. Clique em **Base de conhecimento** ou **Artigos de conhecimento** para ver uma lista das assinaturas atuais.
4. Para cancelar a assinatura de uma base de conhecimento ou um artigo de conhecimento, clique em **Assinado**.
   O link alterna para **Assinatura cancelada**.

Usar o gerenciamento de tradução

Use o gerenciamento de tradução para criar e gerenciar tarefas de tradução.

Como criar atribuições de tradução para artigos de conhecimento

Atribua artigos de conhecimento a especialistas em idiomas para garantir traduções precisas. Identifique os especialistas em idiomas e crie regras de atribuição para que as tarefas de tradução sejam atribuídas automaticamente a especialistas e grupos de idiomas.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As tarefas de tradução são atribuídas automaticamente assim que as regras de atribuição são criadas. As regras de atribuição serão aplicadas somente se uma tarefa ainda não estiver atribuída a outro usuário ou grupo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Gestão de tradução** > **Mapeamento de Tradutor**.
2. Clique em **Novo** para criar uma nova regra de atribuição.
3. Insira um nome para a regra de atribuição no campo **Nome**.
4. Na guia **Aplica-se a**, escolha o tipo de tarefa que você deseja atribuir definindo uma condição.
   a. Selecione a tabela **Tarefa de tradução de conhecimento [kb_translation_task]** na lista suspensa **Tabela**.
   b. Defina uma condição para atribuir tarefas no campo **Condições**.
      Por exemplo, para atribuir tarefas de tradução para o inglês, defina a condição como **[Translated language] [is] [English].**
5. Na guia **Atribuir a**, selecione o usuário ou grupo ao qual você deseja atribuir a tarefa.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. **Opcional:** Clique na guia **Script** para inserir um script para personalizar ainda mais a regra de atribuição.
7. Clique em **Enviar**.

Resultado
Uma notificação por e-mail é enviada ao usuário ou grupo que recebeu a tarefa com um link para a tarefa de tradução e o artigo de origem.

Criar tarefas de tradução automaticamente

Crie tarefas de tradução automaticamente nos idiomas especificados para não precisar criar tarefas de tradução manualmente após a publicação de um artigo. Os idiomas disponíveis são determinados pelos plug-ins de idioma que foram instalados em sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Selecione uma base de conhecimento existente.
3. Exiba os idiomas instalados clicando no ícone de cadeado para desbloquear o campo **Idiomas**.
4. Selecione os idiomas para os quais você deseja criar tarefas na lista suspensa.
5. Selecione **Criar tarefas de tradução automaticamente**.
6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Abra um artigo de conhecimento e acesse a lista relacionada Tarefas de tradução de conhecimento para exibir as tarefas de tradução associadas.

Tradução em massa de artigos de conhecimento

Faça traduções em massa de artigos de conhecimento para vários idiomas usando a aplicação Framework de localização.

O recurso de traduções em massa estende o serviço de localização no Gestão de conhecimento para oferecer suporte aos clientes em todas as regiões, localizando artigos de conhecimento no idioma que eles falam. Você pode selecionar vários artigos de conhecimento e traduzi-los para diferentes idiomas usando a aplicação ServiceNow® Framework de localização. Depois que o processo de tradução estiver concluído, você poderá acessar o artigo traduzido na tabela Conhecimento [kb_knowledge]. É possível solicitar traduções de até 200 artigos por vez.

Fluxo de trabalho de tradução

Você pode definir um fluxo de trabalho para determinar as ações necessárias para concluir uma tradução. Para obter informações, consulte Fluxos de trabalho no Framework de localização .

Configuração de preferências

Nas preferências, defina as traduções, o fluxo de trabalho e as preferências de projeto para solicitar a tradução para os idiomas ativados. Para obter mais informações, consulte Configuração das preferências do Framework de localização .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de artefato

O artefato de conhecimento está incluído na tabela Configurações de artefato [sn_lf_config] e está ativo por padrão. Para obter mais informações, consulte Suporte do Framework de localização para Base de conhecimento .

Validações da tradução

A validação da tradução permite que você revise e gerencie a solicitação de tradução antes de enviar artigos de conhecimento para tradução. As validações a serem executadas são:

- O idioma solicitado é permitido na base de conhecimento.
- Os blocos usados no artigo têm traduções presentes no idioma de destino.
- Os artigos de origem não estão no estado desativado ou desatualizado.
- O idioma de origem do artigo é diferente do idioma solicitado.
- O artigo de origem não deve ser um artigo traduzido.
- O número total de artigos selecionados é inferior a 200.

Uso de tradução em massa para tradução manual

Traduza artigos de conhecimento para diferentes idiomas por meio de traduções em massa.

A tradução em massa usa a aplicação ServiceNow® Framework de localização, que aprimora o processo de tradução de artefatos de conhecimento por meio de fluxos de trabalho configuráveis. Você pode selecionar vários artigos de conhecimento e o idioma preferencial para o qual deseja localizar seu conteúdo.

Como solicitar traduções em massa para vários artigos de conhecimento

Solicite a tradução de vários artigos de conhecimento por meio de traduções em massa para localizá-los em um ou mais idiomas.

Antes de Iniciar

Como adicionar uma configuração personalizada do Framework de localização para habilitar traduções em massa.

Função necessária: solicitante de localização para solicitar traduções

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos**.
2. Selecione os artigos que você deseja traduzir.
3. Selecione **Solicitar traduções**.

   Nota: . verifique a lista de validação para garantir que todos os artigos a serem traduzidos foram validados. Para obter mais informações, consulte Tradução em massa de artigos de conhecimento.

4. Na caixa de diálogo **Solicitar traduções**, selecione os idiomas para os quais você deseja traduzir os artigos.
5. Selecione **Enviar**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

Tarefas de localização são criadas para os itens selecionados em todos os idiomas selecionados. Uma mensagem de êxito com um link para a lista de itens solicitados é exibida. Selecione o link para ver a lista de itens solicitados.

Tradução de vários artigos de conhecimento para diferentes idiomas

Traduza vários artigos de conhecimento para localizar seu conteúdo para diferentes locais.

Antes de Iniciar

- Como adicionar uma configuração personalizada do Framework de localização para habilitar traduções em massa.
- Como solicitar traduções em massa para vários artigos de conhecimento.

Função necessária: executante de localização para fazer a solicitação de tradução

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Traduções de conhecimento** > **Minha solicitação de tradução**.
2. Na página Itens de localização solicitados, selecione o ícone de engrenagem ( ) para adicionar a **tarefa de localização** à sua lista de tarefas.
3. Abra qualquer tarefa de localização.
4. Na página Tarefa de localização, selecione **Traduzir** no cabeçalho do formulário.
   Uma página de IU de comparação de duas colunas exibe a coluna **Idioma de origem** à esquerda e a coluna **Idioma de destino** à direita. Você pode definir a exibição da seguinte forma:
   - Selecione **Expandir tudo** para expandir todos os grupos na IU de comparação.
   - Selecione **Recolher tudo** para recolher todos os grupos na IU de comparação.
   - Selecione **Mostrar grupos com traduções ausentes** para ver somente os grupos que têm traduções ausentes quando o conteúdo for traduzido.
5. Na página da IU de comparação, copie o conteúdo da coluna **Idioma de origem** e cole-o na coluna **Idioma de destino**.
6. Repita o processo de copiar e colar para cada artigo listado.
7. Selecione **Publicar tradução**.
8. Na caixa de diálogo **Publicar traduções**, selecione **Publicar traduções**.

Resultado

Os artigos selecionados são traduzidos para os idiomas selecionados e marcados como versão 0.01. Eles podem ser acessados na tabela Conhecimento [kb_knowledge].

Uso de tradução em massa para Tradução dinâmica

Traduza artigos de conhecimento para diferentes idiomas usando tradução automática.

O Tradução dinâmica para tradução em massa traduz o conteúdo de artigos de conhecimento em tempo real e oferece uma experiência de localização perfeita para seu cliente. Com a ajuda do tradutor de idioma, o Dynamic Translation detecta automaticamente o idioma dos textos inseridos pelo usuário e exibe o texto traduzido na página de IU de comparação.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução de artigos de conhecimento usando o Tradução dinâmica

Use a tradução automática para traduzir automaticamente artigos de conhecimento para diferentes idiomas.

Antes de Iniciar

Como adicionar uma configuração personalizada do Framework de localização para habilitar a tradução em massa.

Função necessária: solicitante de localização para solicitar traduções

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Tradução dinâmica usa o ServiceNow® Framework de localização para traduzir artigos de conhecimento em diferentes localidades sem nenhuma intervenção manual.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos**.
2. Selecione os artigos que você deseja traduzir.
3. Selecione **Solicitar traduções**.

   Nota: verifique a lista de validação para garantir que todos os artigos a serem traduzidos foram validados. Para obter mais informações, consulte Tradução em massa de artigos de conhecimento.

4. Na caixa de diálogo **Solicitar traduções**, selecione os idiomas para os quais você deseja que os artigos sejam traduzidos.
5. Selecione **Enviar**.
   O Tradução dinâmica inicia automaticamente um processo de tradução e cria um artigo traduzido.

Resultado

Os artigos selecionados são traduzidos para os idiomas selecionados e marcados como versão 0.01. O artigo pode ser acessado na tabela Conhecimento [kb_knowledge].

Tradução de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de tradução

Comece a traduzir artigos depois que eles forem publicados e atribuídos a você para tradução.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Tradução dinâmica (com.glide.dynamic_translation).
- Habilite a propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task`. Para obter mais informações, consulte Gestão de traduções.

Função necessária: administrador, knowledge_admin ou knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Este procedimento foi substituído pelo Framework de localização. Para obter mais informações, consulte Framework de localização suporte para Base de conhecimento . Essas informações são fornecidas para o contexto legado.

Para informações sobre como os administradores configuram a API de tradução, consulte DynamicTranslation API .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Gestão de tradução** > **Minhas Tarefas Atribuídas**.
2. Na página Tarefas de tradução de conhecimento, selecione uma das tarefas de tradução listadas atribuídas a você.
3. Selecione **Traduzir**.
   Os painéis **Traduzir de** e **Traduzir para** estão lado a lado para facilitar a comparação, conforme mostrado na figura a seguir.

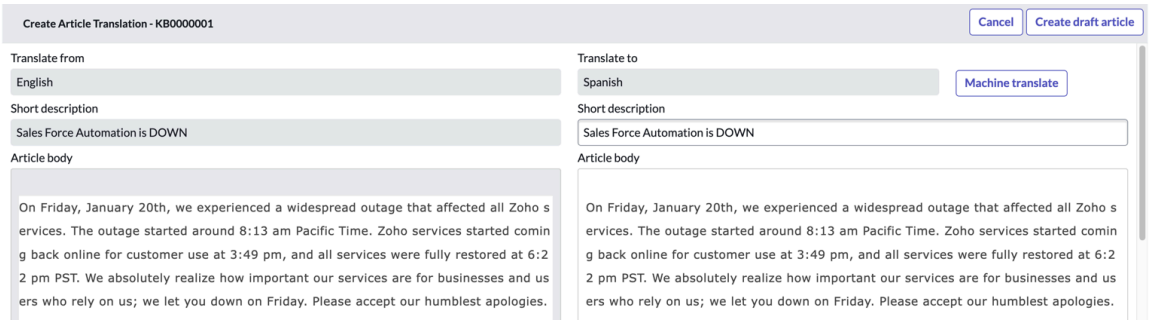

4. Selecione **Tradução automática** para traduzir automaticamente para os idiomas de destino.
5. Selecione **Criar artigo de rascunho** para criar uma versão de rascunho do artigo traduzido.
   Se um artigo traduzido já estiver presente para esse idioma, uma nova versão de rascunho substituirá o conteúdo traduzido existente.
6. Selecione **Publicar**.

> **Nota:** por padrão, a versão traduzida é sempre criada como v1.0 para que a versão primária permaneça a mesma para todas as versões traduzidas. Para obter mais informações, consulte Artigos traduzidos da base de conhecimento sempre mostram a versão primária 1.0, independentemente da versão usada para tradução .

Resultado

O rascunho recém-criado é listado na guia **Versões traduzidas**.

Tradução de blocos de conhecimento em um artigo

Se um artigo selecionado indicar que falta tradução em um bloco de conhecimento, você deverá traduzir o bloco de conhecimento antes de traduzir o artigo.

Antes de Iniciar

Função necessária: tradutor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Gestão de tradução** > **Minhas Tarefas Atribuídas**.
2. Na página Tarefa de tradução de conhecimento, selecione uma tarefa de tradução e clique em **Traduzir**.
   Uma mensagem informando que o artigo de conhecimento contém um ou mais blocos de conhecimento sem tradução é exibida.
3. Clique no link da mensagem para exibir a lista de blocos que precisam de tradução.
4. Clique no bloco que requer tradução e clique em **Traduzir**.
   Os blocos recém-traduzidos aparecem na lista relacionada **Versões de bloco traduzidas**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Como adicionar blocos de conhecimento a um artigo de conhecimento

Como solicitar traduções ausentes para idiomas disponíveis

Crie manualmente tarefas de tradução se um artigo não tiver tarefas de tradução criadas para todos os idiomas que você configurou.

Antes de Iniciar

- Função necessária: nenhuma
- Verifique se a propriedade *`glide.knowman.translation.enable_translation_task`* está definida como verdadeira.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Publicado**.
2. Selecione um artigo na lista de artigos publicados.
3. Clique no link relacionado **Solicitar traduções**.
4. Selecione os idiomas que não estão selecionados na lista, o que indica que eles não têm tarefas de tradução associadas.
5. Clique em **Enviar**.

Resultado

As tarefas de tradução são criadas para os idiomas e listadas na guia Tarefas de tradução de conhecimento.

Trabalho em uma tarefa de feedback

Você pode mudar o estado de uma tarefa e resolver ou reatribuir tarefas geradas pelo feedback do artigo.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Se nenhum grupo responsável for atribuído ao artigo, a tarefa de feedback ficará disponível para você se for autor ou revisor do artigo.
- Se um grupo responsável for atribuído ao artigo, a tarefa de feedback será atribuída a você como gerente desse grupo. Como gerente, você pode reatribuir a tarefa a outro membro do grupo. Todos os membros do grupo veem a tarefa de feedback em **Todas as tarefas abertas**. Como membro do grupo, você pode reatribuir a tarefa a si mesmo para que ela apareça em **Minhas tarefas atribuídas**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Gestão de feedback** > **Minhas Tarefas Atribuídas**.
2. Selecione uma tarefa de feedback.
3. Analise o feedback fornecido pelo remetente.
   Quando uma tarefa de feedback é gerada, as informações no formulário de feedback do artigo são copiadas para o formulário de tarefa de feedback da seguinte forma:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo do formulário de tarefa de feedback	Informações do formulário de feedback do artigo
Motivo	O motivo selecionado para o feedback.
Descrição **Nota:** se o feedback for negativo e o campo **Detalhes** estiver em branco, este campo indica se o artigo não foi útil ou foi mal avaliado.	Texto no campo **Detalhes**.

4. Trabalhe na tarefa de feedback.

Altere o estado da tarefa de feedback para	Se você quiser
Trabalho em andamento	Começar a trabalhar na tarefa de feedback. Você pode salvar a tarefa de feedback e editar o artigo ou criar um novo se as informações no artigo existente forem irrelevantes ou obsoletas.
Aguardando informações	Solicitar esclarecimentos do remetente do feedback. Em **Comentários adicionais** insira as informações necessárias do remetente e selecione **Atualização** . Isso aciona uma notificação por e-mail para o remetente da tarefa de feedback. Usar **Anotações de trabalho** campo, para rastrear qualquer trabalho sobre a tarefa de feedback internamente com a equipe de conhecimento.
Resolvido	Resolver a tarefa de feedback. Em **Código de resolução** , selecione o código para resolver o artigo nas opções disponíveis: ○ Artigo atualizado ○ Artigo criado ○ Configuração de pesquisa atualizada ○ Nenhuma ação ○ Outros Em **Anotações de resolução** , insira o motivo da resolução e selecione **Atualização** . Uma notificação por e-mail é enviada ao solicitante do feedback. A notificação por e-mail inclui o URL do portal do artigo em que o remetente do feedback pode aceitar ou rejeitar o feedback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Altere o estado da tarefa de feedback para	Se você quiser
Encerrado	Encerrar a tarefa de feedback sem que o remetente precise aceitar a resolução do feedback. **Nota:** Se o remetente aceitar a resolução do feedback, o estado da tarefa de feedback será definido automaticamente como **Encerrado**. Você pode exibir todas as tarefas de feedback encerradas em sua fila navegando até **Conhecimento** > **Gestão de feedback** > **Minhas Tarefas Encerradas**.

Acompanhamento do andamento de uma tarefa de feedback

Monitore as tarefas de feedback abertas e encerradas e acompanhe o tempo que uma tarefa de feedback permanece em cada estado.

Antes de Iniciar

Função necessária: proprietário da base de conhecimento, knowledge_manager, knowledge_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegue até as tarefas abertas ou encerradas que você deseja acompanhar.

Para	Navegar até
Exibir tarefas de feedback abertas	**Conhecimento** > **Gestão de feedback** > **Todas as Tarefas em Aberto** e selecione uma tarefa de feedback.
Exibir tarefas de feedback encerradas	**Conhecimento** > **Gestão de feedback** > **Todas as Tarefas Encerradas** e selecione uma tarefa de feedback.

2. Na seção da lista relacionada **Métricas de tarefa de feedback de conhecimento**, selecione uma métrica de tarefa de feedback para exibir a hora de início e de término e a duração da tarefa de feedback.

Nota:

- Se você for um administrador de conhecimento, poderá exibir as tarefas de feedback e as métricas de tarefa de artigos nas bases de conhecimento. Se você for um proprietário ou gerente de conhecimento, poderá exibir as tarefas de feedback e as métricas de tarefa de todos os artigos nas bases de conhecimento que possui ou gerencia.
- Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar **Métricas de tarefa de feedback de conhecimento** na seção da lista relacionada. Para obter mais detalhes, consulte Adição de uma lista relacionada a um formulário .
- O estado da tarefa de feedback não é afetado pelas mudanças no estado do artigo. Portanto, quando o artigo é desativado, o proprietário de feedback ou o grupo atribuído à tarefa de feedback precisa encerrar ou resolver essa tarefa.

Usar o índice de qualidade do artigo

Use o índice de qualidade do artigo (IQA) para avaliar a qualidade dos artigos de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de uma check-list do IQA

Crie uma check-list de perguntas que os revisores podem usar para avaliar a qualidade dos artigos de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Índice de qualidade do artigo** > **Check-lists de AQI**e clique em **Novo** .
2. Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Check-list	Nome da check-list.
Descrição	Descrição da check-list.

3. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
4. Na lista relacionada **Perguntas de check-list**, adicione perguntas à check-list.
   Adicione perguntas e ajuste o peso delas até que o peso combinado de todas as perguntas seja igual a 100. O peso define a pontuação que é adicionada à pontuação de revisão total de IQA do artigo quando a resposta para essa pergunta é definida como **verdadeira**. A pontuação máxima que pode ser aplicada a um artigo em uma revisão de IQA é 100.

   Nota: a pontuação de aprovação padrão do IQA é 70. Você pode alterar a pontuação de aprovação nas propriedades do Índice de qualidade do artigo.

   Para adicionar uma pergunta:

   a. Clique em **Nova**.

   b. Preencha os seguintes campos:

Formulário Pergunta de check-list

Campo	Descrição
Questão	Texto da pergunta para avaliar artigos.
Descrição	Descrição resumida da pergunta.
Ordem	Valor para a ordem de exibição de perguntas na check-list. Quanto menor o valor no campo **Pedido**, maior será a exibição da pergunta na check-list.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Antes de atribuir um valor para a ordem de exibição, pense em quantas perguntas você criaria para a check-list. Por exemplo, se você tiver cinco perguntas em uma check-list, poderá atribuir o valor em incrementos de 20. Isso garante que você tenha valores suficientes para atribuir se adicionar perguntas à check-list posteriormente.
Ponderação	Um valor para a pergunta pontuar na qualidade do artigo. Esse valor é adicionado à pontuação do IQA quando a resposta da pergunta é definida como **verdadeira**. **Nota:** ▪ O peso combinado de todas as perguntas não pode exceder 100. ▪ A soma dos pesos de todas as perguntas em uma check-list deve ser igual a 100 para ser atribuída a uma base de conhecimento.

c. Clique em **Enviar**.

5. Depois de terminar de adicionar perguntas à check-list, clique em **Atualizar** no formulário Check-list de IQA.

O que Fazer Depois

Depois de criar uma check-list, atribua-a a uma base de conhecimento.

Atribuição de uma check-list de IQA a uma base de conhecimento

Antes que um revisor de conhecimento possa iniciar a revisão de IQA, é necessário atribuir uma check-list de IQA a uma base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Você só poderá atribuir uma check-list a uma base de conhecimento quando o peso de todas as perguntas da check-list for igual a 100. Cada base de conhecimento pode ter uma check-list atribuída. No entanto, uma check-list pode ser atribuída a mais de uma base de conhecimento.

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Clique em uma base de conhecimento à qual você deseja atribuir uma check-list.
3. No formulário Base de Conhecimento, clique no ícone de pesquisa no campo **Check-list** e selecione a check-list de IQA a ser aplicada.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Depois que você atribuir uma check-list de IQA a uma base de conhecimento, poderá começar a fazer revisões de IQA.

Remoção de uma check-list de IQA de uma base de conhecimento

Antes de editar uma check-list atribuída a uma base de conhecimento, você deve removê-la da base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Uma check-list com revisões de IQA pendentes não pode ser removida da base de conhecimento até que todas as revisões de IQA associadas à check-list sejam concluídas.

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Bases de Conhecimento**.
2. Clique em uma base de conhecimento da qual você deseja remover uma check-list.
3. No formulário Base de conhecimento, exclua o nome da check-list de IQA do campo **Check-list**.
4. Clique em **Atualizar**.

Exclusão de perguntas de uma check-list de IQA

A exclusão de uma pergunta de uma check-list exclui o texto da pergunta das revisões de IQA realizadas anteriormente que usam essa check-list. A exclusão de uma pergunta de IQA de uma check-list não afeta a pontuação das revisões de IQA realizadas anteriormente. No entanto, o texto da pergunta não será exibido na check-list.

Antes de Iniciar

Você pode excluir perguntas de uma check-list se as seguintes condições forem atendidas:

- A check-list não está anexada a uma base de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Remoção de uma check-list de IQA de uma base de conhecimento.
- Não há revisões de IQA em andamento que estejam usando a check-list.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Índice de qualidade do artigo** > **Check-lists de AQI**.
2. Clique na check-list de IQA da qual você deseja excluir uma ou mais perguntas.
3. Na lista relacionada Perguntas da check-list, marque a caixa de seleção ao lado das perguntas que você deseja excluir.
4. Na lista de seleção **Ações nas linhas selecionadas**, escolha **Excluir**.
5. Na janela de confirmação, clique em **Excluir**.

Execução da revisão do Índice de qualidade do artigo

Execute a revisão do Índice de qualidade do artigo (IQA) para avaliar a qualidade do artigo.

Antes de Iniciar

A base de conhecimento deve ter uma check-list de IQA atribuída.

Função necessária: required: knowledge_domain_expert, knowledge_coach, knowledge_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure a propriedade *glide.knowman.aqi.article_workflow_states* para definir os estados do fluxo de trabalho do artigo em que você pode executar revisões de IQA. É possível executar várias revisões de IQA para um artigo. Se você executar várias revisões de IQA para a mesma versão do artigo, a pontuação de IQA mais recente aparecerá no campo **IQA mais recente** do artigo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** e clique em **Publicado** .
2. Clique no link de um artigo.

   Nota: Para ler o artigo e executar a revisão de IQA simultaneamente, abra o artigo em duas guias ou janelas separadas do navegador. Você pode ler o artigo em uma guia ou janela e executar o IQA na outra guia ou janela.

3. Execute a revisão de IQA.

Opção	Instruções
A revisão de IQA ainda não foi iniciada.	Clique em **Executar IQA** no cabeçalho do formulário.
A revisão de IQA foi iniciada e está pendente.	Clique em **Continuar IQA** no cabeçalho do formulário.

4. Na lista relacionada **Respostas da check-list de artigos**, leia as perguntas e avalie quais são verdadeiras.

   Clique duas vezes na célula **Resposta** de cada pergunta verdadeira, selecione **verdadeiro** e clique na marca de seleção verde.

   Nota: A **Pontuação ponderada** associada é aplicada à pontuação AQI quando a resposta é definida como **verdadeira.**

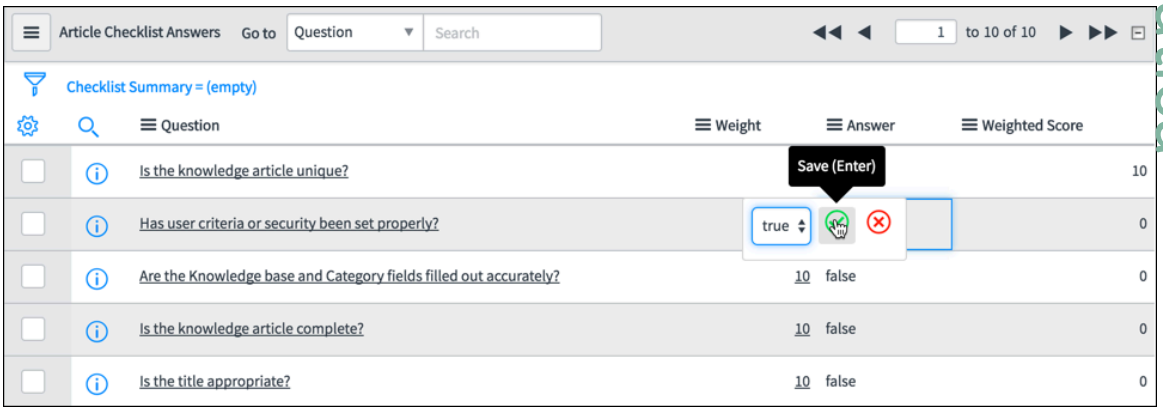

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se você executar várias revisões de AQI para a mesma versão, a pontuação de IQA mais recente aparecerá no campo **IQA mais recente** no artigo.
- Se você estiver usando o Gestão de conhecimento na aplicação Customer Service Management, poderá tornar o conhecimento público automaticamente executando o script de correção `Tornar as páginas do portal de serviços KM públicas` depois de instalar o plug-in Customer Service Management (com.sn_customerservice).

Paginação padrão - exibe os resultados da pesquisa em várias páginas.

Rolagem Infinita - exibe os resultados da pesquisa durante a rolagem.

5. Execute uma das seguintes ações:

Para	Faça isto
Enviar a revisão de IQA concluída.	Clique em **Enviar**. O formulário é atualizado e a pontuação total da revisão de IQA é exibida no campo **Pontuação de IQA**. O sistema envia uma notificação por e-mail da seguinte forma: ○ Se a revisão de IQA foi realizada na primeira versão do artigo, o sistema enviará uma notificação por e-mail ao autor do artigo. ○ Se a revisão de IQA foi realizada nas versões seguintes do artigo, o sistema enviará uma notificação por e-mail ao autor e ao criador das versões do artigo. **Nota:** a notificação inclui a pontuação e o resultado da revisão de IQA. Você pode personalizar o conteúdo e o design dos e-mails de notificação. Nos casos em que o Grupo responsável está habilitado, as notificações por e-mail também são enviadas para o Grupo responsável.
Salvar a revisão pendente para concluir mais tarde.	Clique em **Atualizar** e retorne à lista **Resumos de check-list de artigo**. A check-list com revisões pendentes é adicionada à fila **Minhas check-lists de IQA pendentes**. Quando quiser concluir as revisões de IQA, navegue até **Conhecimento** > **Minhas check-lists de AQI Pendentes** e conclua as revisões.

O que Fazer Depois

Para exibir todas as revisões de IQA concluídas, navegue até **Conhecimento** > **Minhas check-lists de AQI concluídas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de todas as revisões de IQA concluídas e pendentes

Exiba check-lists de todos os usuários para monitorar as revisões pendentes e concluídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Índice de qualidade do artigo**
2. Siga um destes procedimentos:
   - Para exibir todas as check-lists de IQA concluídas, selecione **Todas as check-lists de IQA concluídas**.
   - Para exibir todas as check-lists de IQA pendentes, selecione **Todas as check-lists de IQA pendentes** .

Exclusão de revisões de IQA

Exclua uma revisão de IQA que foi criada por engano ou que não é mais necessária.

Antes de Iniciar

Funções necessárias:

- Para excluir um IQA no estado enviado: administrador ou administrador de conhecimento
- Para excluir um IQA que não está no estado enviado: administrador de conhecimento ou o revisor que iniciou o IQA

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Minhas check-lists de AQI Pendentes**.
2. Selecione todas as revisões de check-lists que você deseja excluir.
3. Clique em **Excluir**.

Gerenciamento de estados de artigos do KCS

Gerencie a prontidão dos artigos do KCS e atenda às informações regulamentadas usando os estados de artigos do KCS.

Para obter informações sobre os estados de artigos do KCS, consulte o Guia de práticas do KCS v6 .

Para obter informações sobre todas as funções do KCS, consulte Funções Gestão de conhecimento.

Informações de ativação

Ative o plug-in Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) para habilitar o uso de funções do KCS (kcs_contributor, kcs_publisher e kcs_candidate) e os campos de metadados referentes ao estado do artigo do KCS (governança e confiança). Para obter mais informações, consulte Ativar Recursos de KCS da Gestão de conhecimento.

Nota: Se você não for um administrador e tiver as funções kcs_contributor ou kcs_candidate, não poderá descontinuar um artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Confiança do artigo

O estado de confiança de um artigo indica onde o artigo está no ciclo de vida. Somente usuários com a função knowledge_coach, knowledge_admin, kcs_contributor ou kcs_publisher podem modificar o valor do campo **Confiança**.

Para artigos existentes antes da ativação do plug-in Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities), o campo **Confiança** é definido automaticamente como **Nenhum**.

Se um artigo for criado antes da ativação do plug-in Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities), o campo **Confiança** será definido automaticamente com base no estado do fluxo de trabalho do artigo.

Estados do fluxo de trabalho e valores de confiança do artigo

Estado do fluxo de trabalho	Valor do campo de confiança
Rascunho, Revisão ou Agendado para publicação	Trabalho em andamento
Publicado	• Validado: para artigos publicados por usuários com a função knowledge_coach, kcs_contributor ou kcs_publisher. • Não validado: para artigos publicados por usuários com uma função diferente de knowledge_coach, kcs_contributor ou kcs_publisher.
Desativação pendente ou desatualizado	Igual ao estado de fluxo de trabalho Publicado.
Desativado	Arquivado

Governança de artigos

O estado de governança de um artigo indica quais usuários podem gerenciar artigos específicos para um requisito regulatório, com base na experiência ou na conformidade. Usuários com acesso de contribuição a um artigo de conhecimento podem modificar o valor do campo **Governança**.

Tópicos relacionados

Criar um artigo de conhecimento a partir de um incidente em Espaço do agente do ITSM

Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Criação de um artigo de conhecimento a partir de um incidente

Permita que os usuários reutilizem de forma rápida e fácil as informações de um incidente em um artigo de conhecimento.

Execute as etapas a seguir para habilitar a criação de um artigo de conhecimento a partir de um incidente. Você pode criar um artigo de conhecimento a partir de um incidente usando um modelo de artigo KCS de incidente. Para obter mais informações, consulte Criação de um artigo de conhecimento a partir de um incidente usando um modelo de artigo .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de mapeamento de campo a partir de um incidente para um artigo de conhecimento

Copie as informações de um incidente para um artigo de conhecimento criando um mapeamento personalizado entre a tabela de incidentes e a tabela de artigos do KCS.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

- Você deve ativar o plug-in Knowledge Advanced (com.snc.knowledge_advanced).
- Você deve ativar o modelo de artigo do KCS.
  1. Navegar até **Conhecimento** > **Administração** > **Modelos de Artigo**.
  2. Defina o campo **Ativo** como **verdadeiro** para o modelo de artigo do KCS.

Procedimento

1. No navegador de filtros, digite `csm_table_map.list`.
2. Clique em **Nova**.
3. No campo **Nome do mapeamento**, digite `Artigo KCS do incidente`.
4. No campo **Tabela de origem**, digite `Incidente`.
5. No campo **Tabela de destino**, digite `Artigo KCS`.
6. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e em **Salvar**.
7. Na lista relacionada **Mapeamento de campo básico**, clique em **Novo**.
8. Crie mapeamentos para os campos a seguir.

Campo de origem	Campo de destino
ID do sistema	Tarefa de origem
Descrição resumida	Descrição resumida
Anotações de resolução	Resolução

Nota: você pode criar mapeamentos de campo para mais campos, conforme necessário.

- No campo **Origem**, selecione o campo da tabela de incidente de origem que contém as informações a serem copiadas para o campo da tabela de destino de modelo de artigo.
- No campo **Destino**, selecione o campo da tabela de destino de modelo de artigo para a qual você precisa que as informações sejam copiadas a partir do campo da tabela de incidente de origem.

9. Para personalizar quando e como a caixa de seleção **Conhecimento** é exibida, clique na guia **Condição**.
10. Para mapear campos usando scripts avançados, marque a caixa de seleção **Mapeamento de campo avançado**.
11. Na guia **Mapeamento de campo avançado**, cole o código a seguir.

```
(function (source,target) {
   // Get the first comments from incident and use it as Issue description for article
   var notes = source.comments.getJournalEntry(-1);
   var entries = notes.split("\n\n");
   var comment = "";
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
   if(entries[entries.length-2]){
      comment = entries[entries.length-2];
      var part = comment.toString().indexOf(")");
      if(part != -1){
comment = comment.toString().substring(part+2).replaceAll("\r\n","<br/>");
   }
   }if(comment)
      target.kb_issue = comment;
})(source,target);
```

O primeiro comentário em um incidente é mapeado para o campo **Descrição do problema** no artigo de conhecimento.

Nota: Se o mesmo campo de origem ou de destino estiver configurado nos mapeamentos de campo básico e avançado, o avançado substituirá o básico.

Se os campos configurados no mapeamento de campo básico e avançado forem diferentes, as configurações de campo no mapeamento de campo avançado serão anexadas às configurações de campo no mapeamento de campo básico.

Como adicionar uma propriedade para permitir a criação de um artigo de conhecimento a partir de incidentes

Adicione uma propriedade, que é necessária para permitir que os usuários criem um artigo de conhecimento a partir de um incidente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No Navegador de filtros, insira `sys_properties.list`.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os seguintes campos.

Formulário Propriedades do sistema

Campo	Descrição
Nome	enable_kcs_incident
Descrição	Habilita o KCS (Knowledge Centered Services) para Gestão de incidentes.
Tipo	verdadeiro|falso
Valor	verdadeiro

4. Clique em **Enviar**.

Criação de uma ação de IU para permitir a criação de artigos de conhecimento a partir de incidentes

Crie uma ação de IU para adicionar a caixa de seleção "Conhecimento" ao formulário Incidente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **IU do Sistema** > **Ações de IU**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os seguintes campos.

Formulário Ação de IU

Campo	Descrição
Nome	Criar Conhecimento
Tabela	Incidente
Nome da ação	create_knowledge

4. Marque a caixa de seleção **Cliente**.
5. Marque a caixa de seleção **Lista v3 compatível**.
6. Marque a caixa de seleção **botão Formulário**.
7. No campo **Onclick**, insira `createKnowledgeClient()`.
8. No campo **Condição** , insira `gs.getProperty("enable_kcs_incident") == 'true' && new global.CSMTableMapUtil (current).findMapByName("incident_kcs_article") && new global.KBKnowledge().canCreate()`.
9. No campo **Script**, insira o código a seguir.

```
function createKnowledgeClient() {
   if (g_form.modified) {
      alert(new GwtMessage().getMessage('You have unsaved changes. Please save them to
 continue.'));
   }else{
      //Call the UI Action again but skip the 'onclick' function
      gsftSubmit(null, g_form.getFormElement(), 'create_knowledge');
//MUST call the 'Action name' set in this UI Action
   }
}

//Code that runs without 'onclick'
//Ensure call to server-side function with no browser errors
if (typeof window == 'undefined')
   CreateKnowledgeServer();

function CreateKnowledgeServer(){
   current.update();

   var map = new global.CSMTableMapUtil (current);
   map.findMapByName("incident_kcs_article");
   var targetURL = map.getTargetURL();
      if(targetURL)
      action.setRedirectURL(targetURL[0]);
}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Migração de conteúdo de conhecimento de v2 para v3

Para usar a nova funcionalidade disponível no Knowledge v3 com artigos legados, você deve migrar esses artigos para fora da base de conhecimento padrão.

Para migrar o conteúdo de conhecimento, mova os artigos para fora da base de conhecimento padrão mudando o valor da **Base de conhecimento** para cada artigo. O estado do artigo permanece inalterado ao mover artigos. Depois de selecionar uma nova base de conhecimento, atribua uma categoria a cada artigo usando a estrutura de categorias definida na nova base de conhecimento.

Depois de migrar um artigo de conhecimento, a funcionalidade legada de feedback é substituída automaticamente pelos novos mecanismos de feedback de conhecimento. O feedback legado é copiado para a tabela Mensagem do Live Feed [live_message] para garantir que o feedback enviado anteriormente esteja disponível para os artigos do Knowledge v3.

Criação e manutenção de artigos

Compartilhe suas ideias e experiência criando um artigo de conhecimento. Revise e forneça feedback sobre artigos de conhecimento e resolva problemas por conta própria, em vez de entrar em contato com o atendimento ao cliente ou com um help desk interno.

Criação de um artigo de conhecimento

Os colaboradores de conhecimento podem criar e editar artigos de conhecimento em uma base de conhecimento para compartilhar informações em sua organização.

Antes de Iniciar

Para exibir um modelo de artigo, você deve ativar o recurso de modelos de artigo e habilitar os modelos desejados.

Função necessária: knowledge, knowledge_manager, knowledge_admin, knowledge_coach, knowledge_domain_expert, knowledge_group_member, admin. Você deve ter acesso de contribuição a pelo menos uma base de conhecimento ativa.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com pelo menos uma função podem criar e editar artigos de conhecimento. Esses usuários são conhecidos como colaboradores de conhecimento. Usuários sem qualquer função podem ler artigos e enviar feedback, mas não podem criar ou editar artigos.

Algumas bases de conhecimento podem permitir que somente determinados usuários contribuam. Por exemplo, um membro do departamento de TI pode criar artigos de conhecimento na base de conhecimento de TI, como informações de suporte do desktop ou artigos que descrevem os processos de TI da empresa.

Procedimento

1. Existem três maneiras de criar artigos de conhecimento.
   - Navegar até **Autoatendimento** > **Conhecimento** E selecione o ícone Criar um artigo.
   - Navegar até **Conhecimento** > **Artigos** > **Criar novo(a)**.
   - Na página inicial da Gestão de conhecimento, clique no ícone mais (⋯) e selecione **Criar artigo**.
2. Na página Criar novo artigo, selecione uma base de conhecimento.
   A lista de modelos de artigo a ser selecionada na próxima etapa é filtrada de acordo com os modelos de artigo disponíveis para a base de conhecimento selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

Na página Criar novo artigo, você pode selecionar **Alternar para a versão mais antiga desta página** ou **Alternar para a versão atualizada desta página (recomendado)**.

3. Selecione um modelo de artigo.
4. Selecione **Avançar**.
   O formulário de Conhecimento é exibido com base no modelo de artigo selecionado.
5. No formulário de conhecimento, preencha os campos.

Formulário de conhecimento

Campo	Descrição
Número	Número do artigo. Esse campo é definido automaticamente como um número. Para obter mais informações, consulte Números duplicados de artigos de conhecimento.
Base de conhecimento	A base de conhecimento selecionada para este artigo. **Nota:** Um artigo somente pode ser associado a uma base de conhecimento. Você pode mudar a base de conhecimento, mas somente se o modelo de artigo selecionado estiver disponível na base de conhecimento.
Categoria	A categoria deste artigo. Selecione uma **Base de conhecimento** antes de selecionar uma categoria. Artigos sem uma categoria aparecem na categoria (vazia) na página inicial de conhecimento.
Grupo responsável	O grupo responsável por este artigo de conhecimento. Um grupo responsável é um grupo de membros e um gerente responsável pelas tarefas de aprovação, por garantir a qualidade do artigo e pelas tarefas de feedback. Os grupos responsáveis podem publicar, editar e desativar artigos de conhecimento aos quais estão associados. **Nota:** Se nenhum grupo responsável for atribuído, o artigo será enviado automaticamente para aprovação do administrador e do gerente de conhecimento.
Idioma	Idioma no qual você está criando o artigo. A lista é preenchida com base nos idiomas habilitados para a base de conhecimento selecionada.
Programar data de publicação	Data futura em que o artigo de conhecimento será publicado automaticamente. Se as aprovações estiverem habilitadas, o processo de aprovação deverá ser concluído antes desta data.
Válido até	A data em que este artigo de conhecimento expira. Os artigos não aparecem nos resultados da pesquisa após a data **Válido até** ou se a data **Válido até** estiver em branco. O valor padrão do campo **Válido até** é derivado do campo **Validade** do artigo configurado para a base de conhecimento (consulte Criar uma base de conhecimento). A data **Válido até** começa na data em que o artigo foi criado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**. Se o campo **Validade do artigo** estiver em branco, a data padrão no campo **Válido até** do artigo de conhecimento será definida como 1º de janeiro de 2100.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Um autor ou editor de artigo pode escolher se deseja manter ou alterar o padrão de **Válido até**. Para obter mais informações, consulte Validade de um artigo de conhecimento. No primeiro dia de cada mês, a aplicação envia uma notificação por e-mail para uma lista de destinatários autorizados para lembrá-los sobre os artigos que estão prestes a expirar no próximo mês. O destinatário pode estender a data **Válido até** para continuar usando o artigo. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento. **Nota:** Se o formato de data do sistema ou as preferências do usuário estiverem definidos para usar o formato de ano `yy`, você poderá enfrentar problemas quando a data **Válido até** estiver definida como a data padrão. Entre em contato com o administrador do sistema ou modifique as preferências do usuário para usar um formato de data com o formato de ano `aaaa`. Para obter mais informações, consulte Formato de campo de data e hora global e os tópicos Personalizar o formato de data do sistema.
Confiança	Maturidade de um artigo com base na completude e na reusabilidade.
Versão	Versão do artigo. Este campo aparecerá apenas se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.
Primário	Número do artigo que representa o artigo do idioma base. Esta configuração mantém a relação entre traduções do mesmo artigo. Considere escolher consistentemente o mesmo idioma para o artigo primário. Este campo aparece somente quando o plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) está ativado. Para obter mais informações, consulte I18N - Internacionalização de conhecimento. **Nota:** O campo **Primário** contém somente a primeira versão do artigo primário. Este campo é usado pelo recurso de gerenciamento de tradução a fim de manter a relação entre o artigo original e suas traduções.
Tipo de artigo	O tipo de artigo: HTML ou wiki. **Nota:** Este campo está visível somente no modelo padrão.
Fluxo de trabalho	[Somente leitura] O estado de publicação do artigo, como **Rascunho**, **Em revisão** ou **Publicado**. Ao inserir um novo artigo baseado em um artigo existente, o estado do novo artigo é redefinido para **Rascunho**.
Fonte	A tarefa para a qual este artigo de conhecimento foi criado em resposta, se houver. Este campo é definido automaticamente quando você cria o artigo de conhecimento a partir de um registro de tarefa.
Link de anexo	Opção de download automático de um arquivo anexado quando um usuário acessa o artigo, em vez de abrir a exibição dele. Adicione um ou mais anexos ao artigo para usar esta opção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Embora você possa anexar vários arquivos, a maioria dos navegadores permite que os usuários baixem somente o primeiro. Para garantir o download de todos os arquivos, agrupe-os em um pacote (por exemplo, usando o WinZip) e anexe o pacote. A opção de link de anexo se aplica a artigos acessados somente de links de pesquisa. Artigos acessados como links em outros artigos de conhecimento não replicarão este comportamento.
Exibir anexos	Opção para exibir anexos para usuários que visualizam este artigo de conhecimento. Os anexos aparecem abaixo do texto do artigo. Adicione um ou mais anexos ao artigo para usar esta opção.
Governança	Um atributo de um artigo que permite controlar informações confidenciais, críticas ou regulamentadas. Nem todos os artigos têm o mesmo requisito de revisões de conformidade. Alguns artigos são baseados na experiência coletiva de quem usa os artigos (com base na experiência). Outros artigos têm informações jurídicas ou de política que exigem controle rígido (com base em conformidade).
Descrição resumida	O título do artigo. Este título aparece ao navegar e pesquisar artigos de conhecimento e na parte superior do artigo. Você pode inserir até 100 caracteres neste campo. **Nota:** Se a pesquisa contextual estiver habilitada, os artigos de conhecimento semelhantes ao texto de descrição resumido inserido serão exibidos na seção Resultados de conhecimento.
Corpo do artigo	Conteúdo do artigo. Uma visualização do conteúdo aparece ao navegar e pesquisar um artigo de conhecimento. Use as funções de edição no editor de HTML para criar conteúdo. Para obter mais informações, consulte Funções de edição para artigos de conhecimento no editor de HTML.
Meta	Marcadores para otimizar a pesquisa em mecanismos de pesquisa externos. Separe várias entradas no campo usando vírgulas. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. Para obter mais informações, consulte Configuração do layout do formulário . **Nota:** Se Pesquisa com IA estiver habilitada para o Portal de serviços da Gestão de conhecimento, os marcadores adicionados ao campo **Meta** não serão indexados. Para ajustar os resultados de Pesquisa com IA, o administrador pode configurar regras de melhoria de resultado. Para obter informações, consulte Pesquisa com IA no Portal de serviços .

Nota: Os campos **Confiança** e **Governança** aparecem quando o plug-in Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) é ativado. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de estados de artigos do KCS.

6. Para visualizar o artigo, selecione **Exibir artigo** Link na seção Links relacionados localizada abaixo do formulário.

Nota:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir o artigo por meio deste link é apenas para facilitar uma visualização do artigo editado e não adiciona à contagem de exibição real do artigo no site do documento.

7. **Opcional:** Para pesquisar artigos semelhantes, insira o texto no campo **Pesquisa relacionada** ou continue com o texto padrão na seção Resultados de conhecimento.
   Se a seção Resultados de conhecimento não for exibida no formulário de conhecimento, um administrador do sistema poderá configurar o layout do formulário para adicionar o campo **Resultados da pesquisa contextual** ao formulário.
   - Para encontrar artigos de conhecimento que tenham alta semelhança de texto com o texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos semelhantes (ML)**.

     Nota: Esta opção está disponível somente quando o recurso Inteligência preditiva está habilitado e o administrador do sistema treinou a solução de semelhança para Gestão de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados.

   - Para encontrar artigos de conhecimento que correspondam ao texto de pesquisa inserido, selecione **Pesquisar artigos**.
8. **Opcional:** Para exibir o artigo inteiro em uma janela pop-up, clique no link para o título do artigo.
9. Clique em **Enviar** para criar o artigo.
10. **Opcional:** Selecione **Pesquisar duplicatas** para qualquer conteúdo redundante em artigos existentes.
11. **Opcional:** Selecione o link na mensagem **Para obter sugestões de SEO neste artigo, clique aqui**, se disponível, para revisar as sugestões para melhorar seu artigo.
    As sugestões são fornecidas para ajudar você a melhorar a otimização dos mecanismos de pesquisa e a acessibilidade do seu artigo, como remover vários marcadores de **Título 1** ou `<H1>`. São fornecidas sugestões para os marcadores de título 1 `<h1>`, âncora `<a>` e imagem `<img>`.
12. **Opcional:** Adicione ou modifique os detalhes do artigo ou publique o artigo.
    - Adicione ou modifique os detalhes do artigo.

      (Optional) Para obter mais informações, consulte Editar um artigo de conhecimento.

    - Publique o artigo clicando em **Publicar**.

      Um artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:

      - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
      - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

        Nota: Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.

      Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se um artigo estiver visível para um usuário convidado, será exibida uma mensagem que diz Este artigo pode ficar visível para usuários não autenticados depois de publicado. Deseja prosseguir?

Quando publicado, o artigo de conhecimento aparece nas listas Publicado e Todas. Para exibir a lista publicada, navegue até **Conhecimento** > **Artigos** > **Publicado**. Para exibir a lista Todos, navegue até **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.

Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento aumentará até o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0). Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

O que Fazer Depois

Depois de salvar o registro do artigo, você pode adicionar marcadores para organizar o artigo.

Depois de criar e publicar um artigo de conhecimento, você pode executar as seguintes ações relacionadas ao artigo:

- Solicite traduções do artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Como solicitar traduções ausentes para idiomas disponíveis.
- Desativar o artigo de conhecimento. Clique em **Desativar** para habilitar o fluxo de trabalho de desativação. Para obter mais informações, consulte Desativação de um artigo de conhecimento.
- Traduzir o artigo de conhecimento diretamente no próprio artigo. Para obter mais informações, consulte Tradução de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de tradução.
- Excluir o artigo de conhecimento publicado. Selecione **Excluir**. Se o botão **Excluir** não aparecer, clique no ícone mais ações (⋯) e clique em **Excluir**.

Nota: Somente usuários com a função de administrador podem excluir um artigo de conhecimento publicado.

Tópicos relacionados

Mapeamento de artigos relacionados

Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento

Editar um artigo de conhecimento

Edite artigos de conhecimento em uma base de conhecimento para atualizar as informações compartilhadas em sua organização.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com pelo menos uma função podem editar conhecimento. Esses usuários são conhecidos como colaboradores de conhecimento. Usuários sem qualquer função podem ler artigos e enviar feedback, mas não podem editar artigos.

No entanto, os gerentes de conhecimento podem configurar Critérios do usuário para restringir o acesso a determinadas bases de conhecimento. Por exemplo, apenas membros do departamento de TI podem criar ou editar artigos de conhecimento na base de conhecimento de TI, como informações de suporte do desktop ou artigos que descrevem os processos de TI da empresa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o autor não poderá editar o artigo se ele já tiver sido submetido a check-out pelo colaborador. Se o recurso estiver desabilitado, todos os usuários com acesso de contribuição a um artigo poderão editar a versão de rascunho do artigo. Um administrador pode desabilitar o recurso de controle de versões do artigo definindo a propriedade *glide.knowman.versioning.enabled* (da tabela **Propriedade do Sistema** [sys_properties]) como **falsa**.
- Se um grupo responsável estiver associado a um artigo de conhecimento, o autor ou revisor do artigo não poderá contribuir para o artigo após a publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento habilitando a propriedade *glide.knowman.ownership_group.override*. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.
- Se a propriedade *glide.knowman.translation.enable_translation_task* estiver habilitada, você não poderá modificar a base de conhecimento de artigos existentes.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos**.
2. Selecione um artigo na categoria **Publicado** ou **Não publicado**.
3. No formulário Conhecimento, clique em **Editar**.

   Nota: Se o artigo de conhecimento foi criado usando o Microsoft Word, você poderá editar o artigo somente no Microsoft Word. Nesse caso, selecione **Abrir no Word** para abrir o artigo no Word Online. Para obter mais informações, consulte Editar um artigo de conhecimento no Microsoft Word.

   Se você quiser editar o artigo usando o editor de HTML, poderá desvincular o artigo do Word. Para obter mais informações, consulte Desvincular artigos de conhecimento de documentos do Microsoft Word vinculados.

4. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, clique em **Check-out** para ver um artigo de conhecimento publicado.
   Você pode editar somente a versão mais recente de um artigo de conhecimento.
5. Clique em **Atualizar**.
   Quando você edita um artigo de conhecimento, um valor padrão aparece no campo **Válido até**. Você pode selecionar se deseja manter ou alterar a data padrão **Válido até**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o valor padrão da data **Válido até** na versão atualizada do artigo será definido automaticamente com base nos seguintes critérios:

- Se o campo **Validade** do artigo na base de conhecimento associada ao artigo estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo será mantido.
- Se o campo **Validade** do artigo na base de conhecimento associada ao artigo não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade** do artigo (data de atualização do artigo + artigo validade).

Se você mover um artigo de conhecimento para outra base de conhecimento, o valor padrão da data **Válido até** na atualização do artigo será definido automaticamente com base nos seguintes critérios:

- Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo de conhecimento será mantido.
- Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo** (data de atualização do artigo + validade do artigo).

Se o valor de dicionário do campo **Válido até** for modificado, esse valor de dicionário substituirá o valor padrão do campo **Válido até** calculado de acordo com o campo **Validade do artigo**. Para obter mais informações, consulte Validade de um artigo de conhecimento.

O artigo é salvo. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, a versão do artigo de conhecimento será incrementada em 0,01. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento

6. **Opcional:** Selecione o link na mensagem **Para obter sugestões de SEO neste artigo, clique aqui**, se disponível, para revisar as sugestões para melhorar seu artigo.
   As sugestões são fornecidas para ajudar você a melhorar a otimização dos mecanismos de pesquisa e a acessibilidade do seu artigo, como remover vários marcadores de **Título 1** ou `<H1>`. São fornecidas sugestões para os marcadores de título 1 `<h1>`, âncora `<a>` e imagem `<img>`.
7. **Opcional:** Publique o artigo clicando em **Publicar**.
   O artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
- **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

Nota:

- Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.
- Se um artigo estiver visível para um usuário convidado, será exibida uma mensagem que diz Este artigo pode ficar visível para usuários não autenticados depois de publicado. Deseja prosseguir?

Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação.

Quando publicado, o artigo de conhecimento aparece nas listas Publicado e Todas. Para exibir a lista publicada, navegue até **Conhecimento** > **Artigos** > **Publicado**. Para exibir a lista Todos, navegue até **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.

Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento aumentará até o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0). Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

Tópicos relacionados

Mudanças no controle de versões do artigo

Funções de edição para artigos de conhecimento no editor de HTML

Melhore a legibilidade e a utilidade dos artigos de conhecimento formatando o texto do artigo usando o editor de HTML.

O editor de HTML disponível em artigos de conhecimento usa o editor TinyMCE interno. A formatação do texto é preservada quando o conteúdo é exibido em um portal.

A barra de ferramentas HTML no editor de HTML contém uma matriz de ícones que permitem editar e formatar o corpo do texto do seu artigo de conhecimento. Você também pode usar o Editor de HTML para adicionar imagens, links, áudio e vídeo ao artigo de conhecimento.

Nota: Seu administrador pode configurar a barra de ferramentas HTML no editor de HTML. Para obter mais informações, consulte Personalização de atributos TinyMCE .

Você pode executar as seguintes funções usando o editor de HTML:

- Verificar a ortografia ao digitar na seção Corpo do artigo de um artigo de conhecimento.

  O editor de HTML verifica automaticamente a ortografia enquanto você digita, e sublinha em vermelho os erros ortográficos e gramaticais.

- Exibir o estilo aplicado ao texto selecionado e a contagem de palavras no painel inferior do editor de HTML.
- Aplicar formatação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Colar sem formatação.
- Inserir tabelas e modificar células, linhas e colunas de uma tabela.
- Incluir conteúdo HTML.
- Inserir ou editar um snippet de código.
- Inserir um índice básico na posição atual do cursor.
- Localizar e substituir texto.
- Identifique e resolva problemas relacionados à acessibilidade em um artigo de conhecimento usando o Verificador de acessibilidade na barra de ferramentas .
- Reverter mudanças realizadas durante a sessão atual de edição de conteúdo.

Gerenciamento de conteúdo HTML em artigos de conhecimento

Você pode gerenciar o conteúdo HTML em artigos de conhecimento usando o Editor de HTML.

Você pode executar as seguintes funções para conteúdo HTML em artigos de conhecimento:

- Inserir um hiperlink usando o ícone de inserir/editar link (🔗) disponível na barra de ferramentas HTML. Para obter informações, consulte Link para um site em campos HTML .
- Inserir uma imagem usando o ícone de inserir/editar imagem (🖼) disponível na barra de ferramentas HTML. Para obter mais informações, consulte Incorporação de imagens em campos HTML .
- Incorporar um vídeo da biblioteca de vídeo, um anexo ou URL usando o ícone de inserir/editar vídeo (🎞) disponível na barra de ferramentas HTML. Você também pode adicionar vídeos à biblioteca de vídeos. Para obter mais informações, consulte Incorporação de vídeos em campos HTML .
- Copiar o conteúdo de origens externas e colar como texto simples no editor. Para obter mais informações, consulte Colagem de conteúdo no editor de HTML .
- Exibi e editar o código-fonte HTML usando o ícone de código-fonte (<>) disponível na barra de ferramentas HTML. Para obter mais informações, consulte Funções estendidas .

  Nota: para inserir ou editar um snippet de código, consulte Formatação de um snippet de código automaticamente em artigos de conhecimento.

- Expandir o campo HTML para usar a exibição de formulário completo para facilitar a edição usando o ícone de tela cheia (⛶). Para obter mais informações, consulte Funções estendidas .

Opções de formatação para artigos de conhecimento

Você pode aplicar formatação a um artigo de conhecimento usando o Editor de HTML.

Você pode usar as opções na barra de ferramentas HTML para aplicar a seguinte formatação no texto do artigo de conhecimento:

- Alterar a fonte ou o tamanho da fonte dos artigos de conhecimento.
- Formatar o texto como negrito, itálico, sublinhado ou tachado.
- Alterar a cor e a cor de fundo do texto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Criar listas com marcadores e numeradas.
- Mudar o recuo de parágrafo.
- Aplicar estilos ao texto.
- Formatar automaticamente o conteúdo copiado de Microsoft Word para corresponder ao formato do artigo.
- Crie seções recolhíveis em um artigo para mostrar ou ocultar o conteúdo.
- Insira favoritos no conteúdo do artigo que podem ser vinculados a partes específicas do texto com um ID.
- Identifique e resolva problemas relacionados à acessibilidade em um artigo de conhecimento usando o Verificador de acessibilidade na barra de ferramentas.

Para obter mais informações, consulte Formatação de ícones para campos HTML .

Colagem de conteúdo sem formatação no artigo de conhecimento

Cole conteúdo no corpo de um artigo de conhecimento sem copiar a formatação do conteúdo.

Antes de Iniciar

Abra o artigo de conhecimento no qual você deseja usar o editor de HTML.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode usar o editor de HTML ao criar ou editar um artigo de conhecimento usando o Gestão de conhecimento aplicação no ServiceNow AI Platform interface ou em Espaço do agente. Para criar ou editar um artigo de conhecimento na ServiceNow AI Platform interface, consulte Criação de um artigo de conhecimento ou Editar um artigo de conhecimento. Para criar ou editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente, consulte Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente ou Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Copie seu texto de uma origem de conteúdo.
2. Clique no ícone de colar como texto ( ) na barra de ferramentas HTML.
3. Na seção Corpo do artigo, coloque o cursor no ponto em que deseja colar o conteúdo, clique com o botão direito e selecione **Colar** no menu de contexto.

Como adicionar tabelas a artigos de conhecimento

Você pode inserir tabelas e modificar as células, linhas e colunas de uma tabela em um artigo de conhecimento.

Você pode adicionar tabelas aos seus artigos de conhecimento clicando no ícone de tabela ( ) na barra de ferramentas HTML e selecionando as opções de tabela desejadas. Por exemplo, você pode ajustar a altura e a largura das linhas e da coluna, o espaçamento entre o texto da célula e as bordas da célula e mudar as cores das células.

Para obter mais informações, consulte Adicionar uma tabela ao campo HTML .

Inserção de uma imagem em um artigo de conhecimento

Insira uma imagem em um artigo de conhecimento usando o Editor de HTML.

Antes de Iniciar

Função necessária: usuário com acesso de contribuição

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.
2. Selecione um artigo de conhecimento.
3. No formulário do artigo de conhecimento, no campo **Corpo do artigo**, coloque o cursor onde deseja inserir uma imagem.
4. Na barra de ferramentas do Editor de HTML, selecione o ícone de inserir/editar imagem ( ).
5. Na caixa de diálogo Inserir/editar imagem, selecione o ícone de carregar ( ).
6. Selecione uma imagem.
7. Selecione **Abrir**.
8. Selecione **Salvar**.

Resultado
A imagem foi incluída no artigo de conhecimento.

Formatação de um snippet de código automaticamente em artigos de conhecimento

Adicione realce de sintaxe a um snippet de código em artigos de conhecimento usando o Editor de HTML.

Antes de Iniciar
Abra o artigo de conhecimento no qual você deseja usar o editor de HTML.

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode usar o editor de HTML ao criar ou editar um artigo de conhecimento usando o Gestão de conhecimento aplicação no ServiceNow AI Platform interface ou em Espaço do agente. Para criar ou editar um artigo de conhecimento na ServiceNow AI Platform interface, consulte Criação de um artigo de conhecimento ou Editar um artigo de conhecimento. Para criar ou editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente, consulte Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente ou Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Na seção Corpo do artigo, coloque o cursor onde deseja inserir o snippet de código.
2. Clique no ícone de inserir/editar amostra de código ( ) na barra de ferramentas HTML.
3. Na caixa de diálogo Inserir/editar amostra de código, selecione uma linguagem de marcação ou programação na lista Linguagem.
4. Na caixa de texto após a lista de idiomas, insira seu código.
   Como alternativa, você pode copiar o código de uma origem externa e colá-lo.
5. Clique em **OK**.
6. **Opcional:** edite o código clicando no snippet de código e, em seguida, clicando no ícone de inserir/editar amostra de código ( ).

Inserção de um índice em artigos de conhecimento

Insira um índice hierárquico com base nos cabeçalhos do seu artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar
Abra o artigo de conhecimento no qual você deseja usar o editor de HTML.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode usar o editor de HTML ao criar ou editar um artigo de conhecimento usando o Gestão de conhecimento aplicação no ServiceNow AI Platform interface ou em Espaço do agente. Para criar ou editar um artigo de conhecimento na ServiceNow AI Platform interface, consulte Criação de um artigo de conhecimento ou Editar um artigo de conhecimento. Para criar ou editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente, consulte Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente ou Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Você pode gerar um índice somente se o seu artigo usar níveis de cabeçalho de Cabeçalho 1 a Cabeçalho 3 e se ele for um artigo padrão.

Nota: use a seleção de formato para definir níveis de cabeçalho no artigo. Você também pode configurar a barra de ferramentas HTML usando atributos do TinyMCE. Para obter mais informações, consulte Personalização de atributos TinyMCE .

Procedimento

1. Na seção Corpo do artigo, coloque o cursor onde deseja inserir o índice.
2. Clique no ícone de índice ( ) na barra de ferramentas HTML.
   Se você não vir o ícone do sumário na barra de ferramentas, adicione-o usando as etapas disponíveis em Personalizar atributos TinyMCE .
3. **Opcional:** Atualize um índice existente selecionando-o e clicando no ícone de atualizar ( ) na barra de ferramentas HTML.

Resultado

O Editor de HTML pesquisa os cabeçalhos em seu conteúdo, incluindo os níveis deles (como Cabeçalho 2 ou 3). Em seguida, ele gera automaticamente um índice que contém links para os níveis de cabeçalho do Cabeçalho 1 ao 3 somente. Os links para níveis de cabeçalho são recuados para mostrar a hierarquia dos cabeçalhos.

Como localizar e substituir texto em artigos de conhecimento

Faça mudanças globais no conteúdo de um artigo de conhecimento localizando e substituindo um texto específico usando o Editor de HTML.

Antes de Iniciar

Abra o artigo de conhecimento no qual você deseja usar o editor de HTML.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode usar o editor de HTML ao criar ou editar um artigo de conhecimento usando o Gestão de conhecimento aplicação no ServiceNow AI Platform interface ou em Espaço do agente. Para criar ou editar um artigo de conhecimento na ServiceNow AI Platform interface, consulte Criação de um artigo de conhecimento ou Editar um artigo de conhecimento. Para criar ou editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente, consulte Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente ou Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Na seção Corpo do artigo, coloque o cursor em qualquer lugar.
2. Clique no ícone de localizar e substituir ( ) na barra de ferramentas HTML.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na caixa de diálogo Localizar e substituir, no campo **Localizar**, insira o termo de pesquisa que você deseja encontrar.
4. Insira o texto de substituição para o termo de pesquisa no campo **Substituir por**.
   Se você quiser excluir ocorrências repetidas do texto de pesquisa, deixe o campo **Substituir por** em branco.
5. **Opcional:** refine o escopo da pesquisa.
   - Para limitar a pesquisa ao texto que corresponde exatamente ao caso do termo de pesquisa, marque a caixa de seleção **Diferenciar maiúsculas de minúsculas**.
   - Para limitar a pesquisa a texto que corresponda a uma ou mais palavras completas, marque a caixa de seleção **Palavras inteiras**.
6. Localize ou substitua o termo de pesquisa.

Para	Faça o seguinte
Encontrar instâncias do texto de pesquisa	Clique em **Localizar**.
Substituir instâncias específicas do texto encontrado pelo texto de substituição inserido no campo Substituir por	Clique em **Substituir**. Use os botões **Anterior** e **Próximo** para navegar para a instância anterior e posterior do termo de pesquisa, respectivamente.
Substituir todas as instâncias do texto de pesquisa automaticamente no campo selecionado	Clique em **Substituir todos**.

Resultado

Quando não for possível encontrar mais ocorrências do termo ou se o termo de pesquisa não for encontrado no conteúdo, será exibida uma mensagem indicando que a cadeia de caracteres especificada não foi encontrada.

Verificador de acessibilidade na barra de ferramentas

O verificador de acessibilidade na barra de ferramentas permite identificar e resolver problemas relacionados à acessibilidade em um Knowledge artigo.

Antes de Iniciar

Abra o. Knowledge artigo no qual você deseja usar o Verificador de acessibilidade.

Função necessária: usuário com acesso de contribuição

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.
2. Selecione um Knowledge artigo.
3. Selecione **Verificador de acessibilidade** ícone na barra de ferramentas do corpo do artigo.
4. Exiba problemas relacionados à acessibilidade no **Verificador de acessibilidade** junto com sugestões para resolução de cada problema.
5. Selecione **Reparo** para implementar a sugestão, ou **Ignorar** .
   Se não houver problemas de acessibilidade no artigo, o **Verificador de acessibilidade** exibe uma mensagem de sucesso:

   Nenhum problema de acessibilidade detectado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como desfazer ou refazer ações de digitação ou formatação durante a criação de artigos de conhecimento

Reverta rapidamente ações de digitação ou formatação feitas durante a sessão atual de edição de um artigo de conhecimento usando o Editor de HTML.

Antes de Iniciar
Abra o artigo de conhecimento no qual você deseja usar o editor de HTML.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode usar o editor de HTML ao criar ou editar um artigo de conhecimento usando o Gestão de conhecimento aplicação no ServiceNow AI Platform interface ou em Espaço do agente. Para criar ou editar um artigo de conhecimento na ServiceNow AI Platform interface, consulte Criação de um artigo de conhecimento ou Editar um artigo de conhecimento. Para criar ou editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente, consulte Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente ou Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Coloque o cursor na seção Corpo do artigo.
2. Desfaça ou refazer uma ação de digitação ou mudança de formato.
   - Para desfazer a mudança anterior, clique no ícone de desfazer ( ).
   - Para refazer uma mudança que foi desfeita, clique no ícone de refazer ( ).

Nota: os ícones de desfazer ( ) e refazer ( ) estão disponíveis com base no número de ações que são salvas para serem desfeitas ou de determinadas ações que não podem ser desfeitas

Mapeamento de artigos relacionados

Descubra informações semelhantes nos artigos sobre um tópico ao exibir um artigo. Você pode mapear manualmente artigos relacionados ou fazer com que a aplicação apresente automaticamente artigos relacionados usando algoritmos de aprendizado de máquina (ML).

Antes de Iniciar
Função necessária: knowledge
Para editar o artigo de conhecimento, você deve ter acesso de contribuição para a Base de conhecimento associada.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você tiver mapeado manualmente artigos relacionados ao editar um artigo, esses artigos serão listados na seção Artigos relacionados na página de exibição do artigo de conhecimento, antes dos artigos relacionados previstos pela solução de semelhança do Gestão de conhecimento.

Nota: um administrador pode treinar a definição da solução para o Gestão de conhecimento no recurso Inteligência preditiva para localizar artigos relacionados. Para obter mais informações, consulte Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados.

Essa tarefa fornece etapas para mapear manualmente artigos relacionados ao editar um artigo.

Procedimento

1. Na ServiceNow AI Platform, abra o artigo de conhecimento para o qual você deseja mapear artigos relacionados.
2. No formulário Conhecimento, clique na lista relacionada Artigos relacionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Editar**.
4. No formulário Editar membros, mova os artigos desejados dos artigos disponíveis na coluna **Coleção** para a coluna **Lista de artigos relacionados**.
5. Clique no ícone para cima ou para baixo para organizar os artigos na ordem em que você deseja que eles apareçam na seção Artigos relacionados da página de exibição do artigo e clique em **Salvar**.

Nota: os administradores de conhecimento podem configurar o número de artigos mostrados na seção Artigos relacionados usando as opções de instância.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento

Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados

Configuração de opções de instância de widget de artigos de conhecimento relacionados

Mapeamento de itens do catálogo relacionados a um artigo

Mapeie manualmente itens do catálogo relacionados a um artigo de conhecimento para permitir que os funcionários solicitem o produto ou serviço relacionado.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge

Para editar o artigo de conhecimento, você deve ter acesso de contribuição para a Base de conhecimento associada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.
2. Abra o artigo de conhecimento para o qual você deseja mapear itens do catálogo relacionados.
3. No formulário Conhecimento, clique na lista relacionada Itens do catálogo relacionados.
4. Clique em **Editar**.
5. No formulário Editar membros, mova os itens do catálogo desejados dos itens do catálogo disponíveis na coluna **Coleção** para a coluna **Lista de itens do catálogo relacionados**.
6. Clique no ícone para cima ou para baixo para organizar os artigos na ordem em que você deseja que eles apareçam na seção Itens relacionados da página de exibição do artigo e clique em **Salvar**.

Nota: os administradores de conhecimento podem configurar o número de itens do catálogo mostrados na seção Itens relacionados usando as opções de instância.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento

Catálogo de serviços itens

Configuração de opções de instância de widget do item do catálogo relacionado

Programação de um artigo de conhecimento para publicação

Defina uma hora e um dia específicos para que um artigo de conhecimento seja publicado automaticamente.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento que deseja programar para publicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Certifique-se de que o administrador do sistema verifique as seguintes configurações:

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado. Para obter mais informações, consulte Ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada.
- O recurso de controle de versões do artigo está habilitado. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.

Função necessária: knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** e clique em **Não publicado** .
2. Selecione um link de artigo.
3. No campo **Data de publicação agendada**, clique no ícone de seleção de data e hora .

   pode ser necessário configurar o formulário Bloco de conhecimento para incluir o campo **Data de publicação agendada**. Clique no ícone do menu de contexto do formulário ( ) e navegue até **Configurar** > **Layout do formulário**. Use a caixa de listagem dupla para adicionar o campo Data de publicação agendada.

   Importante: Você deve definir **Data de publicação programada** pelo menos 24 horas a partir da data atual. Para publicar o artigo antes de 24 horas, clique em **Publicar artigo** disponível no formulário.

4. Selecione qualquer data futura no calendário.
5. No campo **Hora**, insira uma hora no formato hh:mm:ss.
6. Selecione o ícone de salvar (Enter) ( ).
7. Selecione **Publicar** para habilitar o fluxo de trabalho de publicação.
   O artigo está disponível na lista Todos. Ir para **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.

   Dica: Se você quiser cancelar a publicação agendada de um artigo e mover o artigo de volta para o estado Rascunho, clique em **Cancelar**.

Resultado

O artigo de conhecimento é publicado na data de publicação agendada, dependendo das seguintes configurações do fluxo de trabalho da base de conhecimento:

- Se o fluxo de trabalho da base de conhecimento estiver definido como **Conhecimento – Publicação instantânea**, o artigo de conhecimento será publicado automaticamente na data de publicação agendada. O campo **Fluxo de trabalho** no formulário Conhecimento do artigo é atualizado para **Agendado para publicação**.
- Se o fluxo de trabalho da base de conhecimento estiver definido como **Conhecimento – Aprovação de publicação**, o artigo de conhecimento será publicado quando a publicação for aprovada. O campo **Fluxo de trabalho** no formulário Conhecimento do artigo é atualizado para **Revisão**.

  A conclusão da aprovação afeta a publicação agendada da seguinte forma:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se as aprovações forem concluídas antes da data de publicação agendada, o campo **Fluxo de trabalho** no formulário Conhecimento do artigo será atualizado para **Agendado para publicação**, e o artigo será publicado na data de publicação agendada.
- Se as aprovações forem concluídas após a data de publicação agendada, o artigo será publicado imediatamente após a aprovação.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento

Cancelamento de um artigo que está sendo revisado

Cancele um artigo que está sendo revisado para fazer mudanças adicionais.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se os grupos responsáveis não estiverem habilitados, somente o autor do artigo, os administradores de conhecimento ou os administradores do sistema poderão cancelar o artigo.

Se os grupos responsáveis estiverem habilitados, somente o autor do artigo, o gerente do grupo responsável, os membros do grupo responsável, os administradores de conhecimento ou os administradores do sistema poderão cancelar o artigo.

Cancelar um artigo no estado **Revisão** resulta em um incremento de versão secundária.

Quando um artigo revisado está no estado **Revisão**, somente o revisor das versões correspondentes pode cancelar o artigo para fazer mudanças adicionais.

Procedimento

1. Navegar até **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**.
2. Abra um artigo no estado **Revisão**.
3. Clique em **Cancelar** no cabeçalho do formulário Conhecimento.
   O sistema retorna o estado do artigo para **Rascunho**, incrementa o número da versão em 0.01 e exibe uma mensagem para o usuário.

Aprovação de um artigo que está sendo revisado

Aprove um artigo que está sendo revisado e crie uma nova versão publicada.

Antes de Iniciar
Função necessária: proprietário e gerente de conhecimentos

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um artigo está no estado **Revisão**, somente os usuários incluídos na lista relacionada **Aprovações** podem modificar o artigo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Não publicado**.
2. Abra um artigo no estado **Revisão** e revise o texto.
3. Na lista relacionada **Aprovações**, clique em **Solicitado** na coluna **Estado** para exibir o formulário Aprovação do artigo.
4. Clique em **Aprovar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

O sistema exibe o formulário de Conhecimento. O número da versão do artigo é incrementado para o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 para 3.0) e o estado muda para **Publicado**. A nova versão publicada do artigo é adicionada à lista de Conhecimento e à lista relacionada **Versões do artigo** no formulário Conhecimento.

Desativação de um artigo de conhecimento

Inicie o fluxo de trabalho de desativação para desativar um artigo de conhecimento. Os proprietários e gerentes da base de conhecimento podem ver artigos após a desativação, mas não podem pesquisar artigos desativados na página inicial de Conhecimento e no portal.

Um artigo de conhecimento tem um fluxo de trabalho de desativação associado, semelhante ao fluxo de trabalho de publicação. Isso permite que os administradores configurem esses fluxos de trabalho, definindo um processo de aprovação e revisão para desativar o conhecimento, se apropriado.

Ao editar um artigo, clique em **Desativar** para iniciar o fluxo de trabalho de desativação associado a esse artigo. Somente o administrador de conhecimento, o gerente de conhecimento e o publicador mais recente do artigo de conhecimento com versão controlada (não disponível para kcs_candidate ou kcs_contributor) podem descontinuar um artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Desativação de artigo com controle de versões. Se o artigo precisar de aprovação antes da desativação, o artigo entrará no estado de aprovação pendente e o fluxo de trabalho será concluído após a aprovação ou será cancelado se for rejeitado por um aprovador. O número do artigo associado ao artigo desativado não está disponível para reutilização. Para obter informações sobre o status de um artigo de conhecimento, consulte estados do artigo de conhecimento .

Nota:

- Somente administradores e administradores de conhecimento podem ver artigos de conhecimento desativados. Para reutilizar um artigo desativado, administradores e administradores de conhecimento podem republicar o artigo. Para obter mais informações, consulte Republicação de um artigo desativado.
- Um artigo e suas traduções têm um relacionamento primário-secundário. A desativação de um artigo primário não desativa automaticamente todos os seus artigos secundários traduzidos.

A partir da versão San Diego, você pode fornecer um artigo de substituição enquanto desativa um artigo de conhecimento. Quando o artigo desativado for acessado, o usuário será redirecionado automaticamente para o artigo de substituição com uma mensagem de exibição O artigo KBxxx foi desativado e foi substituído pelo artigo de conhecimento KBxxx. Se nenhum artigo de substituição estiver disponível, a página exibirá a mensagem Registro de conhecimento não encontrado. A desativação do recurso de substituição não é compatível com o espaço clássico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O artigo de substituição retorna um código 301.
- Um artigo sem substituição retorna um código 404.
- Por padrão, a propriedade do sistema `glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire` é definida como verdadeira para fornecer um artigo de substituição para um artigo desativado.
- A ação de desativação no espaço clássico apenas desativará o artigo e não fornecerá uma substituição, independentemente da configuração de `glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire`.

Fluxos de trabalho de desativação instantânea e de aprovação

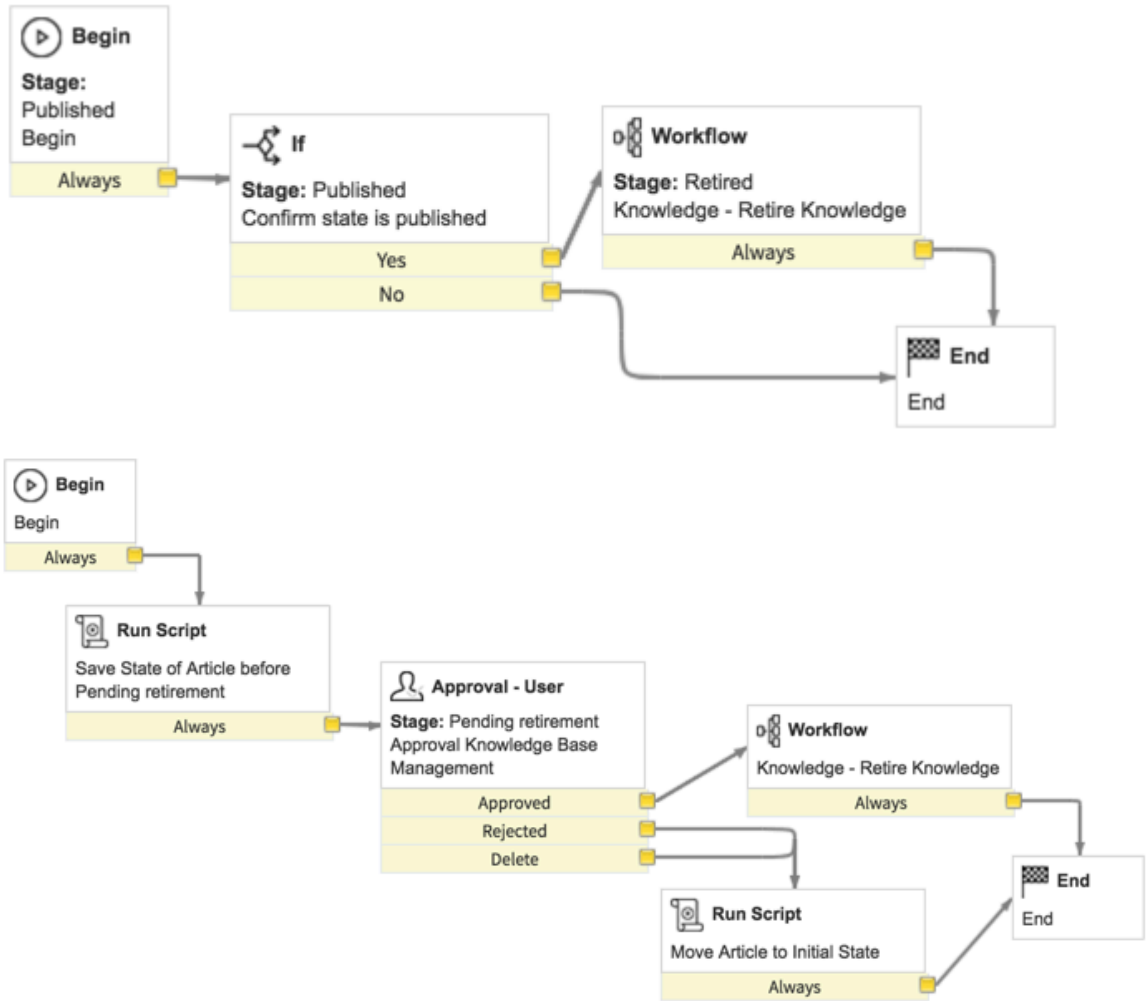

Republicação de um artigo desativado

Republique instantaneamente um artigo desativado.

Antes de Iniciar

Você deve ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced).

Função necessária: administrador ou knowledge_admin

Nota: você precisa da função de administrador com escopo para republicar um artigo desativado nas Bases de conhecimento com escopo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Pode haver casos em que você precisará republicar um artigo desativado. Por exemplo, um administrador pode querer desativar temporariamente um artigo quando suas informações não se aplicarem no momento, mas fará isso posteriormente. Um administrador ou administrador de conhecimento que pode ver artigos desativados pode republicá-los instantaneamente sem precisar passar por um fluxo de trabalho de aprovação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Descontinuado**.
2. Selecione um artigo desativado e clique em **Republicar**.

Resultado

O artigo é publicado instantaneamente como a última versão publicada.

Como mover um artigo de conhecimento

Você pode mover artigos entre bases de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: o usuário deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento.

Nota:

- Quando o controle de versões está habilitado e você move um artigo de uma base de conhecimento para outra, a versão mais recente de um artigo é movida para a nova base de conhecimento. No entanto, as versões anteriores do artigo permanecem na base de conhecimento antiga. É recomendável desativar o artigo na base de conhecimento antiga. Para obter mais informações, consulte Desativação de um artigo de conhecimento.
- Embora você possa mover um artigo de uma base de conhecimento para outra, considere criar um artigo em uma nova base de conhecimento.

Procedimento

1. Edite um artigo de conhecimento.
2. Mude o valor do campo **Base de conhecimento**.
   Depois de mover um artigo, a caixa de diálogo "Aplicar valores padrão" solicita que você preencha determinados campos no artigo com os valores padrão da nova base de conhecimento. Se a nova base de conhecimento não tiver valores padrão, a caixa de diálogo não será exibida.
3. Clique em **OK** para substituir os campos pelos valores padrão ou em **Cancelar** para deixar todos os campos inalterados.

   Um gerente de conhecimento pode definir valores padrão para artigos nas bases de conhecimento que você gerencia usando o campo **Definir valores de campo de conhecimento padrão** no formulário Base de conhecimento.
4. Clique em **Atualizar**.

Como fazer um comentário em um artigo de conhecimento

Faça um comentário ou responda a um comentário em um artigo de conhecimento.

Antes de Iniciar

Você deve ativar o plug-in Gestão de conhecimento V3 (com.snc.knowledge3).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: usuário com acesso de leitura. Usuários não autenticados e usuários com somente a função snc_external não podem adicionar ou exibir anexos para comentários.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Procedimento

1. Navegue até o Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
2. Clique no artigo que você deseja comentar ou responder a um comentário.
3. Selecione **Publicar um comentário**.
   Se você quiser responder a um comentário existente, selecione **Responder**.

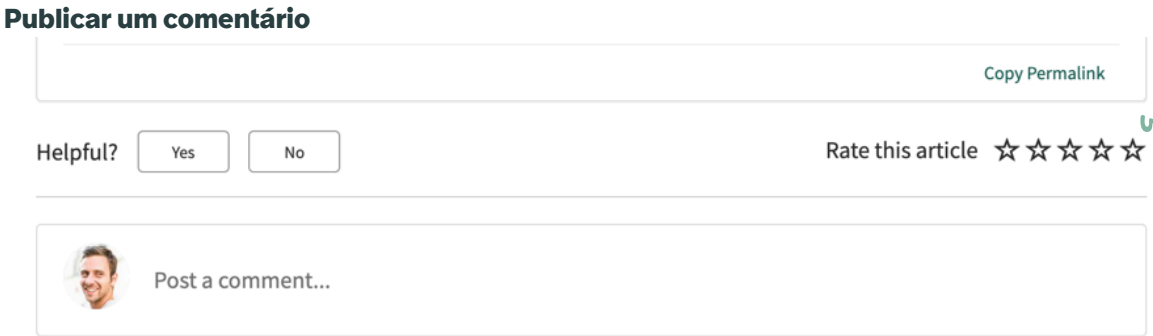

4. Insira seu comentário ou resposta e adicione links, imagens e anexos conforme necessário.

   Nota: os anexos de comentários publicados no Portal de serviços da Gestão de conhecimento não são exibidos no Feed de atividades. Se anexos de comentários forem publicados no Live Feed, eles serão exibidos no Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

   Se a proteção antivírus estiver habilitada, todos os anexos passarão pela verificação automática de vírus assim que o comentário for publicado. Os anexos serão exibidos somente depois que a verificação for concluída com sucesso.

   Se você for o autor do comentário, poderá excluí-lo. Todos os comentários e respostas abaixo deles serão excluídos automaticamente.

5. Clique em **Enviar**.

   Nota: quando a propriedade "Usar Feed de atividades para feedback de conhecimento" está habilitada, você só pode exibir comentários no Live Feed. Por padrão, ela é definida como inativa.

   Os comentários publicados no Feed de atividades antes da atualização para a versão de lançamento New York não são mostrados hierarquicamente no Portal de serviços da Gestão de conhecimento. Os comentários publicados no Feed de atividades depois da atualização para a versão de lançamento New York são mostrados hierarquicamente no Knowledge Portal de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tabela a seguir ilustra como os comentários e as respostas aos comentários são exibidos, dependendo de onde você os está vendo.

Exibição de comentários e respostas a comentários

Visualização no	Formatação HTML	Hierarquia	Anexos
Portal de serviços da Gestão de conhecimento	Sim	Sim	Sim
Feed de atividades	Não	Sim	Sim
Gestão de conhecimento v3	Não	Não	Não

Criação de conhecimento a partir de um incidente ou problema

Crie um artigo de conhecimento para que, da próxima vez que o problema surgir, a resolução seja fácil de encontrar.

Antes de Iniciar

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar um artigo de conhecimento a partir de um incidente, consulte Criação de um artigo de conhecimento a partir de um incidente .

Para criar um artigo de conhecimento a partir de um problema, consulte Criação de um artigo de erro conhecido .

Dependendo do valor da propriedade `glide.knowman.submission.workflow`, o conhecimento criado a partir de um incidente ou problema pode exigir aprovação adicional. Quando essa propriedade for verdadeira, um registro de envio será criado, em vez de um artigo de conhecimento. Um usuário com a função knowledge deve aprovar o envio para criar um artigo de conhecimento.

Procedimento

1. Abra um incidente ou problema resolvido.
2. Marque a caixa de seleção **Conhecimento** no formulário.
   Pode ser necessário configurar o formulário para incluir o campo **Idiomas**. Clique no ícone do menu de contexto do formulário ( ) e navegue até **Configurar** > **Layout do formulário**. Use a caixa de listagem dupla para adicionar o campo Idiomas.
3. Feche o incidente ou problema.
   Um novo rascunho de artigo de conhecimento é criado.
4. Se for necessária aprovação adicional, navegue até **Conhecimento** > **Artigos** > **Abrir Envios**.
5. Selecione um registro de envio.
6. Revise o envio para garantir que o conteúdo e as configurações estejam corretos.
7. Clique em **Criar artigo**.
   Um novo rascunho de artigo de conhecimento é criado. Os artigos criados dessa forma são adicionados à base de conhecimento especificada na propriedade `glide.knowman.task_kb`.

Criação de uma versão de artigo importando um documento do Word

Importe um documento do Word para um artigo de conhecimento para criar uma nova versão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) esteja instalado.
- Você só pode carregar novas versões de artigos que estejam no estado **Rascunho** ou **Publicado**.
- Você não pode carregar novas versões para artigos criados usando um modelo de artigo ou se o tipo de artigo for **Wiki**.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos**.
2. Clique em um artigo.
3. Clique no link relacionado **Carregar nova versão**.

   Nota: qualquer texto gravado no TinyMCE será substituído depois que o arquivo for importado.

4. Adicione o arquivo que você deseja importar.
5. **Opcional:** marque a caixa de seleção **Copiar anexos** para copiar todos os anexos para o artigo de conhecimento.

   Nota: se o artigo for publicado, os anexos serão adicionados a uma nova versão do artigo. Se o artigo estiver em rascunho, os anexos serão adicionados ao artigo de conhecimento existente. O artigo de rascunho não aparece na base de conhecimento (KB) para os usuários até que seja revisado e publicado.

6. Clique em **Importar**.
   Uma versão de rascunho é criada e enviada aos aprovadores para aprovação ou rejeição. Depois que o artigo for aprovado, ele será exibido na lista relacionada **Versões do artigo**.

Usando URLs legíveis para a página do artigo de Knowledge

Os URLs legíveis incluem palavras-chave mais fáceis de ler para a estrutura do URL.

Os URLs legíveis são endereços web curtos e simples que usam palavras-chave relevantes da página do artigo de conhecimento que são mais fáceis de entender. Os usuários têm uma ideia melhor do que encontrarão ao acessar o link.

Os benefícios de usar URLs legíveis em vez de URLs técnicos incluem:

- Melhoria na legibilidade do URL para facilitar o entendimento por uma pessoa
- Melhoria nas classificações de otimização de mecanismo de pesquisa (SEO) e na taxa de cliques

Como habilitar URLs legíveis para a página de exibição de artigos de Knowledge

Atualize uma estrutura de URL legível na página de exibição de artigos de Knowledge para melhorar a classificação de pesquisa e as taxas de cliques.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, sp_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver atualizando de uma versão anterior à Zurich, deverá habilitar o recurso de URLs legíveis para a página de exibição de artigos de Knowledge. A partir da versão Zurich, esse recurso é habilitado por padrão.

Nota: para desabilitar o recurso de URLs legíveis, altere o valor da propriedade do sistema `glide.service_portal.enable_human_readable_urls` para falso.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Páginas**.
2. No formulário Páginas, pesquise o ID `kb_article_view` e selecione-o.
3. Na mensagem de informações do formulário Página que indica que você precisa mudar a aplicação atual para editar o registro, selecione a palavra **aqui**.
4. No formulário Exibição de artigos de conhecimento, no campo **Estrutura de URL legível**, insira a variável `%short_descr`.

   Nota: você também pode criar uma variável para adicionar informações de várias fontes de dados. Para obter mais informações, consulte Adição de palavras-chave legíveis a URLs de página .

5. Selecione **Atualizar**.

Resultado

A variável *`%short_descr`* é adicionada à estrutura do URL e habilita palavras mais simples e não técnicas no URL.

Example: página de exibição de artigos de conhecimento com palavras-chave legíveis no URL

O URL de exemplo a seguir mostra as palavras-chave do artigo Knowledge KB0000007. O URL considera *en* como o idioma preferencial e exibe o conteúdo do artigo de Knowledge no idioma inglês.

```
https://<instance>.com/kb/en/faq/what-is-a-cookie?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0000007
```

Este URL de artigo contém as variáveis de campo e palavras-chave da tabela a seguir.

Variáveis de campo na estrutura do URL

Campo	Variável	Palavras-chave
Categoria	%category	faq
Descrição resumida	%short_descr	O que é um cookie?

Seleção de uma categoria de artigo de conhecimento

Os artigos de conhecimento em uma base de conhecimento são agrupados por categoria. Esses grupos podem ajudar a definir a taxonomia da base de conhecimento e podem ajudar os usuários a encontrar artigos nessa base de conhecimento.

Antes de Iniciar

Função necessária:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador de conhecimento, ao editar um artigo de conhecimento, você pode selecionar categorias usando o seletor de categoria, além de adicionar ou editar categorias, se habilitadas para a base de conhecimento.

Procedimento

1. Clique no ícone de pesquisa de referência ao lado do campo **Categoria**.
2. Selecione uma categoria existente ou clique no ícone de adicionar categoria (+) para adicionar uma nova categoria.
   Depois de selecionar uma categoria, você pode clicar no ícone de caneta para renomeá-la. Pressione a tecla Enter ou clique fora da categoria selecionada para salvar a mudança.

   Nota: clicar em **Cancelar** ao selecionar uma categoria cancela a seleção de uma nova categoria, mas não reverte as mudanças feitas nas categorias, como renomear ou adicionar novas categorias.

3. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.
4. **Opcional:** Selecione ou adicione uma subcategoria.
5. Clique em **OK**.

Associação de um artigo de conhecimento a uma categoria de taxonomia

Associe um artigo de conhecimento a tópicos de taxonomia para criar uma estrutura de classificação uniforme em diferentes tipos de conteúdo.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que contém o artigo de conhecimento.

Função necessária: knowledge

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O recurso de taxonomia permite vincular um artigo a um ou mais tópicos de várias taxonomias. Ele ajuda a manter uma categorização de conteúdo unificada nos vários tipos de conteúdo, como itens de catálogo, artigos de conhecimento e publicações da comunidade. Para obter mais informações, consulte Taxonomia unificada para Central do funcionário

Nota: você pode associar somente artigos no estado Rascunho, Revisão ou Publicado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos**.
2. Na página do artigo, clique no artigo que você deseja associar a um tópico de taxonomia.
3. Na lista relacionada Tópicos atribuídos, clique em **Adicionar**.

   Nota: como administrador, talvez você precise configurar o formulário para incluir o Conteúdo conectado # Conhecimento na lista relacionada. Clique no ícone do menu de contexto do formulário e navegue até **Configurar** > **Listas relacionadas**. Usando a caixa de listagem dupla, adicione o Conteúdo conectado # Conhecimento.

4. Selecione uma categoria de taxonomia na lista da caixa de diálogo do seletor de tópicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

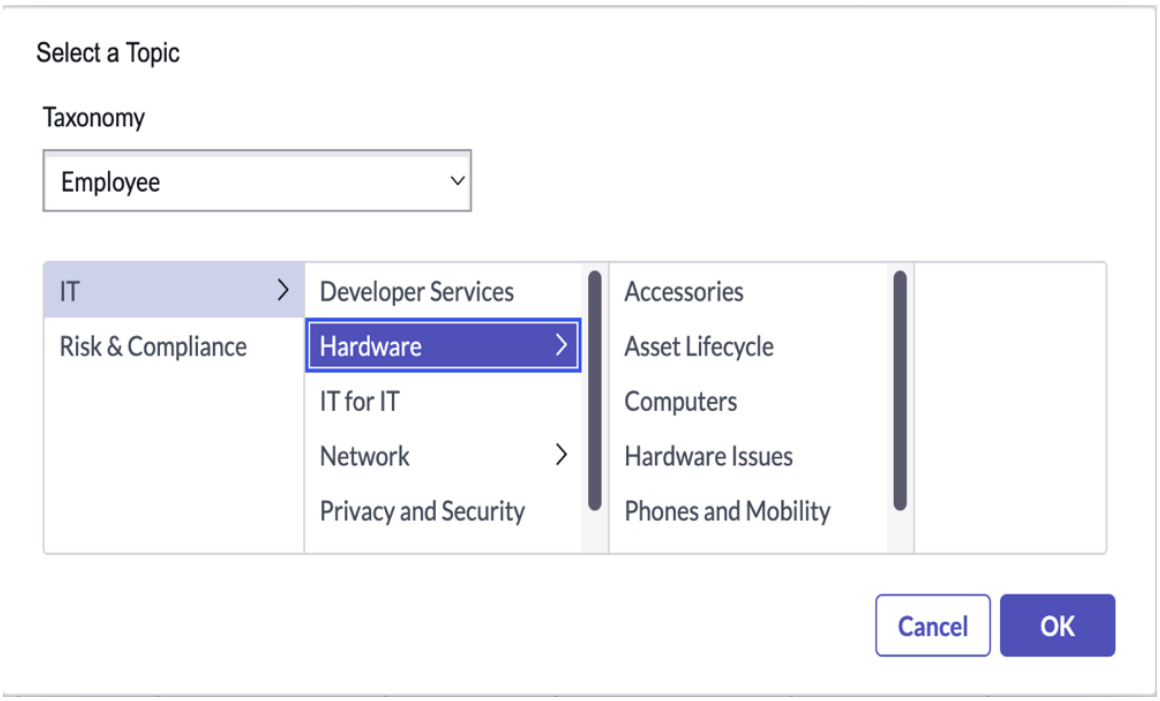

5. Selecione um tópico em uma lista de seletor de tópicos e clique em **OK**.

Resultado

O artigo selecionado é associado a uma categoria de taxonomia para melhor navegação no conteúdo.

Criando um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Realize seu trabalho com eficiência criando, editando e publicando artigos de conhecimento no Espaço do agente.

Recursos específicos do Gestão de conhecimento para agentes e autores estão disponíveis no Espaço. Execute qualquer tarefa relacionada à administração de conhecimento, como criar uma base de conhecimento, gerenciar o acesso a artigos de conhecimento, habilitar um modelo de artigo e assim por diante, usando a interface da ServiceNow AI Platform.

Você pode realizar as seguintes tarefas relacionadas ao conhecimento no Espaço:

- Criar um artigo de conhecimento usando um modelo padrão ou personalizado de artigo.
- Gerenciar todos os artigos de conhecimento publicados e não publicados de sua autoria.
- Lidar com tarefas de feedback atribuídas a você.
- Comparar duas versões de artigo de conhecimento.
- Solicitar traduções de artigos de conhecimento não traduzidos publicados.
- Concluir as tarefas de tradução atribuídas a você.
- Mapear artigos relacionados e itens do catálogo relacionados a um artigo de conhecimento.
- Adicionar produtos afetados a um artigo de conhecimento.
- Usar o Assistência do agente para evitar a criação de artigos de conhecimento com conteúdo duplicado.

A experiência de criação de artigos de conhecimento no Espaço é semelhante à da ServiceNow AI Platform, com as seguintes exceções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Blocos de conhecimento não podem ser criados ou associados a artigos de conhecimento. No entanto, você pode exibir artigos que contêm blocos de conhecimento.
- Artigos de conhecimento do tipo Wiki não são compatíveis.
- Categorias de artigos de conhecimento não podem ser criadas.

Informações de ativação

A lista de conhecimento no Espaço está disponível com a ativação do plug-in Espaço do agente (com.glide.core-ui-components). Quando você instala e ativa o plug-in Espaço do agente, o plug-in sn-component-workspace-knowledge para uso do Gestão de conhecimento no Espaço também é instalado e ativado.

Tópicos relacionados

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente

Trabalho em uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Comparação de versões de artigo de conhecimento no Espaço do agente

Solicitação de traduções de idiomas ausentes no Espaço do agente

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Exiba um artigo de conhecimento no Espaço do agente, incluindo o número, a descrição resumida e o conteúdo do artigo.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de leitura ao artigo de conhecimento.
Função necessária: agent_workspace_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Exiba os artigos de conhecimento de sua autoria ou de outras pessoas.
   - Para exibir todos os artigos navegando até **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
   - Navegue até qualquer um dos artigos de sua autoria **Listas** > **Conhecimento** > **Meus Artigos - Publicados** ou **Listas** > **Conhecimento** > **Meus Artigos - Não Publicados**.
3. Clique no link para o artigo de conhecimento que você deseja exibir.
4. **Opcional:** Exiba o artigo de conhecimento em outro idioma selecionando um idioma na lista de idiomas.

   Nota: a lista de idiomas é preenchida com base nas versões traduzidas disponíveis do artigo.

5. **Opcional:** copie o link do artigo de conhecimento para a área de transferência clicando no ícone de mais ações (...) e, em seguida, clicando em **Copiar link**.
6. **Opcional:** Baixe o artigo como um documento do Microsoft Word para o seu computador, clicando no ícone de mais ações (ícone ...) e, em seguida, clicando em **Baixar como Word**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esta opção aparece somente quando o artigo foi criado originalmente usando o Microsoft Word e o administrador do sistema habilitou a propriedade *sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download*.

7. **Opcional:** Exiba outra versão do artigo de conhecimento selecionando a versão do artigo de conhecimento na lista Versão.

Nota: A lista de versões aparecerá apenas se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado.

Resultado

A versão selecionada do artigo é aberta em uma página de exibição de artigos de conhecimento exibida em outra guia do Espaço do agente. O nome da guia inclui o número do artigo de conhecimento e seu número de versão.

Tópicos relacionados

- Exibição de detalhes de um artigo de conhecimento no Espaço do agente
- Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento
- Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no Espaço do agente
- Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Exibição de detalhes de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Veja os detalhes de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

A página de exibição de artigos de conhecimento no Espaço do agente fornece vários detalhes sobre um artigo exibido.

Amostra de página de exibição de artigo de conhecimento no Espaço do agente

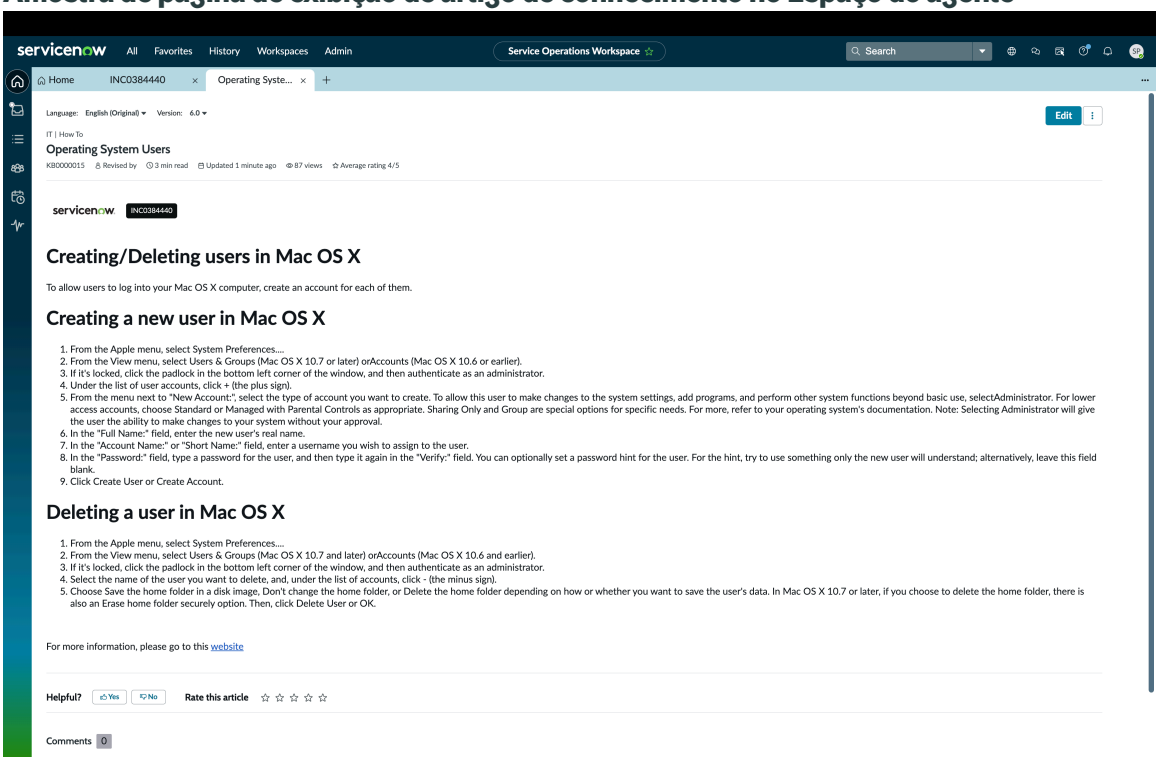

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações do artigo exibidas na página de exibição do artigo de conhecimento no Espaço do agente

Detalhes	Descrição
Base de conhecimento	Base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento e a categoria do artigo. Na figura, IT é a base de conhecimento e Anúncios é a categoria do artigo de conhecimento.
Tempo de leitura	Tempo médio para ler o artigo de conhecimento, o que pode ajudar você a decidir se há tempo para a leitura. O tempo de leitura é calculado com base em uma velocidade média de leitura de 200 palavras por minuto. Para artigos em idiomas como chinês, japonês e coreano, o tempo de leitura é calculado com base em uma velocidade média de 500 caracteres por minuto. Se houver imagens em um artigo, o tempo de leitura será calculado usando as seguintes regras: • Para a primeira imagem, adicione 12 segundos, para a segunda imagem, adicione 11 segundos e assim por diante. • Se houver mais de 10 imagens, após a décima imagem, adicione 3 segundos para cada imagem.
Hora do último upgrade	Última vez em que o artigo de conhecimento foi atualizado em número de dias para a semana atual, número de semanas ou número de anos.
Número de exibições	Número de vezes que o artigo de conhecimento foi exibido no número de dias anterior definido pelo administrador do sistema na propriedade `glide.knowman.view_age.days`. Para mais informações sobre essa propriedade, consulte Propriedades do Portal de conhecimento.
Classificação média	Resultado da classificação média ponderada do artigo de conhecimento com base nas classificações numéricas de 1 a 5. A classificação média é carregada para a próxima versão do artigo.
Conteúdo do artigo de conhecimento	Texto e imagens do artigo de conhecimento.
Escrito por	Autor do artigo de conhecimento. Esse campo aparece somente na primeira versão de um artigo de conhecimento.
Revisado por	Usuário que revisou o artigo. Esse campo aparecerá se um artigo de conhecimento tiver sido editado posteriormente.
Número de artigo	Número exclusivo atribuído automaticamente ao artigo de conhecimento. Na figura, KB0010090 é o número do artigo.
Versão	Versão selecionada do artigo de conhecimento. Esse campo aparecerá se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado. Na figura, 1.01 é a versão selecionada do artigo.
Idioma	Idioma do artigo selecionado. Este campo aparecerá se houver traduções do artigo de conhecimento em outros idiomas disponíveis.
Anexos	Lista de anexos do artigo. Esse campo aparecerá se o administrador de conhecimento tiver habilitado sua exibição na página de exibição do artigo de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente
- Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente
- Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente
- Publicação de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Forneça feedback sobre um artigo de conhecimento classificando-o, marcando-o como útil ou não e publicando e respondendo aos comentários do artigo no Espaço do agente.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de leitura ao artigo de conhecimento.

Função necessária: agent_workspace_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os artigos**.
3. Clique no link para o artigo de conhecimento que você deseja exibir.
4. Forneça feedback para o artigo.

Para	Faça o seguinte
Sinalizar o artigo	Clique no ícone de mais ações (⋯) e, em seguida, clique em **Sinalizar artigo** para relatar um artigo que contém conteúdo incorreto ou inadequado. Uma caixa de diálogo é exibida, na qual você pode fornecer o motivo do sinalizador. Uma tarefa de feedback é criada automaticamente para o artigo e atribuída ao autor ou grupo responsável, conforme configurado.
Classificar o artigo	Clique nos ícones de estrela exibidos no artigo para indicar sua eficácia em uma escala de 1 a 5. Os administradores podem configurar a propriedade `glide.knowman.feedback.enable_actionable_feedbac` para garantir que as tarefas de feedback sejam criadas e atribuídas automaticamente quando uma classificação mais baixa for publicada. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.
Inserir um comentário	Na caixa de texto **Digite seu comentário aqui**, insira um comentário e clique em **Publicar comentário**.
Exibir todos os comentários e respostas publicados para o artigo de conhecimento	Role para baixo até a seção Comentários. Para exibir ou ocultar as respostas adicionadas a um comentário, clique em **Mostrar respostas** ou **Ocultar respostas**, respectivamente. Para exibir as respostas adicionadas a todos os comentários, clique em **Mostrar todas as respostas**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
Curtir um comentário em um artigo de conhecimento	Abaixo do comentário, clique no ícone de curtida ().
Responder a um comentário no artigo	Abaixo do comentário, clique no ícone de resposta (), insira seu comentário na caixa de texto exibida e clique em **Enviar**.
Excluir comentários ou respostas anteriores	Vá para um comentário ou resposta e clique no ícone de exclusão (). Se uma mensagem for exibida, clique em **Sim, excluir**. **Nota:** Somente usuários que publicaram o comentário, administradores de conhecimento e proprietários de conhecimento podem excluir um comentário.

Tópicos relacionados

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Trabalho em uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Crie um artigo de conhecimento no Espaço do agente para compartilhar informações em sua organização.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento na qual deseja criar o artigo de conhecimento.
Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode criar um artigo de conhecimento ao adicionar um bloco de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Como adicionar um bloco de conhecimento a um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. **Opcional:** Verifique se um artigo de conhecimento sobre este assunto já está disponível acessando **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos** e definir um filtro para pesquisar possíveis artigos correspondentes.
3. Clique em **Nova**.
4. Crie o artigo de conhecimento selecionando um modelo de artigo ou usando o modelo padrão.

Opção	Descrição
Modelo de artigo selecionado	Selecione um modelo de artigo para criar um artigo de conhecimento usando campos e valores definidos. Na caixa de diálogo Criar Artigo: **a.** Na lista Base de Conhecimento, selecione uma base de conhecimento. **b.** Na lista Modelo de artigo, selecione o modelo de artigo desejado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Nota: A lista de Modelos de Artigo é pre-enchida com base nos modelos de artigo configurados para a base de conhecimento selecionada. **c.** Selecione **Criar artigo**. A caixa de diálogo Criar Artigo estará dis–ponível se o controle de versões do arti–go e os recursos de Modelos de Artigo de Conhecimento estiverem habilitados. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo e Modelos de artigo de conheci-mento.
Modelo standard padrão	Crie um artigo de conhecimento usando o modelo Padrão.

5. No formulário, preencha os campos.

Nota: Se você estiver usando um modelo de artigo, os campos disponíveis variarão.

Formulário de conhecimento

Campo	Descrição
Base de conhecimento	Base de conhecimento na qual o artigo de conhecimento está armazenado. Você pode associar um artigo de conhecimento somente a uma base de conhecimento. Ao usar um modelo de artigo, você poderá modificar este valor somente se o modelo estiver disponível na outra base de conhecimento.
Categoria	Categoria do artigo de conhecimento. Este valor ajuda os usuários a encontrar o artigo em uma categoria selecionada. Você pode selecionar somente as categorias disponíveis na base de conhecimento selecionada. Artigos sem uma categoria aparecem na categoria (vazia).
Grupo de propriedade	Grupo de propriedade do artigo de conhecimento. Um grupo responsável consiste em um grupo de membros e um gerente responsável pelas tarefas de aprovação e feedback. Os grupos responsáveis podem publicar, editar e desativar artigos de conhecimento aos quais estão associados. **Nota:** Este campo estará disponível somente se a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enabled` estiver habilitada. Se nenhum grupo responsável for atribuído e as aprovações forem necessárias para publicar um artigo de conhecimento, ele será enviado automaticamente para aprovação do administrador e do gerente de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.
Versão	Número da versão do artigo gerado automaticamente. Este número é incrementado quando são feitas mudanças em um artigo publicado. **Nota:** Este campo estará disponível se o recurso de controle de versões do artigo tiver sido habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Fluxo de trabalho	Publicando o estado do fluxo de trabalho do artigo de conhecimento, como **Rascunho**, **Em Revisão**ou **Publicado**. Para um novo artigo, o estado do fluxo de trabalho é definido como **Rascunho**.
Idioma	Idioma no qual você está criando o artigo de conhecimento. A lista é preenchida com base nos idiomas habilitados para a base de conhecimento selecionada. Este campo aparece somente quando o plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) está ativado. Para obter mais informações, consulte I18N - Internacionalização de conhecimento.
Descrição resumida	Título do artigo de conhecimento. Este título aparece ao navegar e pesquisar artigos de conhecimento e na parte superior do artigo. Você pode inserir até 100 caracteres neste campo. **Nota:** Artigos de conhecimento semelhantes ao texto de descrição resumida inserido serão exibidos em Assistência do agente.
Corpo do artigo	Conteúdo do artigo de conhecimento. Use as funções de edição no editor de HTML para criar conteúdo. Para obter mais informações, consulte Funções de edição para artigos de conhecimento no editor de HTML.
Tarefa de origem	Tarefa a partir da qual este artigo de conhecimento foi criado. Este campo é definido automaticamente quando você cria o artigo de conhecimento de uma tarefa, como um incidente ou um caso de serviço de atendimento ao cliente ou de um registro de envio.
Data de publicação agendada	Data futura em que o artigo de conhecimento será publicado automaticamente. Para obter mais informações, consulte Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente.
Válido até	A data em que este artigo de conhecimento expira. Os artigos não aparecem nos resultados da pesquisa após a data **Válido até** ou se a data **Válido até** estiver em branco. O valor padrão do campo **Válido até** é derivado do campo **Validade** do artigo configurado para a base de conhecimento (consulte Criar uma base de conhecimento). A data **Válido até** começa na data em que o artigo foi criado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**. Se o campo **Validade do artigo** estiver em branco, a data padrão no campo **Válido até** do artigo de conhecimento será definida como 1º de janeiro de 2100. Um autor ou editor de artigo pode escolher se deseja manter ou alterar o padrão de **Válido até**. Para obter mais informações, consulte Validade de um artigo de conhecimento. No primeiro dia de cada mês, a aplicação envia uma notificação por e-mail para uma lista de destinatários autorizados para lembrá-los sobre os artigos que estão prestes a expirar no próximo mês. O destinatário pode estender a data **Válido até** para continuar usando o artigo. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se o formato de data do sistema ou as preferências do usuário estiverem definidos para usar o formato de ano yy, você poderá enfrentar problemas quando a data **Válido até** estiver definida como a data padrão. Entre em contato com o administrador do sistema ou modifique as preferências do usuário para usar um formato de data com o formato de ano aaaa. Para obter mais informações, consulte Formato de campo de data e hora global e os tópicos Personalizar o formato de data do sistema.
Confiança	Maturidade de um artigo com base na completude e na reusabilidade.
Tipo de artigo	Tipo do artigo, que é definido automaticamente como HTML. Este campo está disponível somente no modelo Padrão. **Nota:** O tipo de artigo Wiki não é compatível com Espaço do agente.
Exibir anexos	Opção para exibir anexos no artigo de conhecimento. Se o artigo tiver anexos, eles serão listados abaixo do texto de um artigo de conhecimento na página de exibição do artigo.
Link de anexo	Opção de download automático de um artigo anexado quando um usuário acessa um artigo em vez de abrí-lo. A opção de link de anexo se aplica a artigos acessados somente de links de pesquisa. **Nota:** Embora você possa anexar vários arquivos, a maioria dos navegadores permite que os usuários baixem somente o primeiro anexo. Para garantir o download de todos os arquivos, agrupe-os em um arquivo e anexe o arquivo. Artigos acessados como links em outros artigos de conhecimento não replicarão este comportamento.
Governança	Um atributo de um artigo que permite controlar informações confidenciais, críticas ou regulamentadas. Nem todos os artigos têm o mesmo requisito de revisões de conformidade. Alguns artigos são baseados na experiência coletiva de quem usa os artigos (com base na experiência). Outros artigos têm informações jurídicas ou de política que exigem controle rígido (com base em conformidade).
Problema	Breve descrição de um problema. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Ambiente	Detalhes do ambiente em vigor quando o problema ocorreu. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Causa	A causa do problema. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Resolução	Método usado para resolver o problema. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Questão	Texto a ser exibido como uma pergunta. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Perguntas frequentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Resposta	Texto a ser exibido como resposta a uma pergunta incluída. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Perguntas frequentes.
Introdução	Introdução ao tópico. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Como e O quê.
Instruções	Instruções para um tópico de instruções. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Como.
Explicação	Explicação de um tópico de O quê. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo O quê.

Nota: Os campos **Confiança** e **Governança** aparecem quando o plug-in Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) é ativado. Para obter mais informações, consulte Gerenciando o estado do artigo KCS.

6. **Opcional:** Pesquise conteúdo relacionado ao artigo de conhecimento que você está criando usando Assistência do agente.

   a. No painel lateral contextual, selecione o ícone Assistência do agente ( ).
   Os resultados da pesquisa em Assistência do agente exibem o conteúdo padrão com base na pesquisa baseada em texto.

   b. Clique no ícone para selecionar um recurso de pesquisa (ícone) e selecione um recurso de pesquisa. Por exemplo, para exibir artigos de conhecimento, selecione **Artigos de conhecimento**.

   c. **Opcional:** Nos resultados da pesquisa, você pode clicar em um item de recurso, como um artigo de conhecimento, para exibir seu conteúdo em Assistência do agente.

      Dica: Para melhor legibilidade, você pode redimensionar o painel lateral contextual para Assistência do agente. Para obter uma exibição completa do conteúdo do item de recurso selecionado, clique em **Exibição completa**. O conteúdo do item de recurso é aberto em outra guia dentro de Espaço do agente.

7. **Opcional:** Verifique se o seu conteúdo corresponde ao conteúdo de um artigo existente.

   a. Insira o texto de pesquisa na caixa de texto disponível em Assistência do agente ou mantenha o texto padrão, que é a descrição resumida do artigo de conhecimento.

   b. Clique no ícone de pesquisa ( ).

   c. Selecione um recurso de pesquisa clicando no ícone Selecionar um recurso de pesquisa ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para encontrar artigos de conhecimento que tenham alta semelhança de texto com o texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos semelhantes (ML)**.

  Nota: Esta opção está disponível somente quando o recurso Inteligência preditiva está habilitado e o administrador do sistema treinou a solução de semelhança para Gestão de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados.

- Para encontrar artigos de conhecimento que correspondam ao texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos de conhecimento**.

8. **Opcional:** Anexe um arquivo com informações de suporte clicando no ícone de anexos ( ) no painel lateral contextual e selecionando o arquivo.
9. **Opcional:** Adicione um bloco de conhecimento.
   Para obter mais informações, consulte Como adicionar um bloco de conhecimento a um artigo de conhecimento no Espaço do agente.
10. Clique em **Salvar**.
    O artigo é salvo e aparece na lista Meus artigos – Não publicados, e a funcionalidade adicional é disponibilizada no formulário.
11. **Opcional:** Adicione ou modifique os detalhes do artigo ou publique o artigo.
    - Adicione ou modifique os detalhes do artigo.

      (Optional) Para obter mais informações, consulte Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

    - Publique o artigo clicando em **Publicar**.

      Um artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:

      - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
      - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

        Nota: Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.

      Para obter mais informações, consulte Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente.

      Quando publicado, seu artigo de conhecimento aparece nas listas Meus artigos – Publicados e Todos os artigos. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento será atualizado. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Depois de criar e publicar um artigo de conhecimento, você pode executar as seguintes ações relacionadas ao artigo:

- Solicite traduções do artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Solicitação de traduções de idiomas ausentes no Espaço do agente.
- Desativar o artigo de conhecimento. Clique em **Desativar** para habilitar o fluxo de trabalho de desativação. Para obter mais informações, consulte Desativação de um artigo de conhecimento.
- Traduzir o artigo de conhecimento diretamente no próprio artigo. Para obter mais informações, consulte Tradução de um artigo de conhecimento no Espaço do agente.
- Excluir o artigo de conhecimento publicado. Clique em **Excluir**. Se o botão **Excluir** não aparecer, clique no ícone mais ações (···) e clique em **Excluir**.

Nota: Somente usuários com a função de administrador podem excluir um artigo de conhecimento publicado.

Tópicos relacionados

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Trabalho em uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento

Fluxos de trabalho de conhecimento

Modelos de artigo de conhecimento

Usar a Assistência do agente no Espaço do agente

Criação de conhecimento a partir de um incidente ou problema

Publicação de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Publique um artigo de conhecimento para disponibilizá-lo aos usuários.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento que deseja publicar.

Função necessária: agent_workspace_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Meus Artigos - Não Publicados**.
3. Clique no link de um artigo de conhecimento.
4. No formulário Conhecimento, clique em **Publicar**.

Resultado

Um artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
- **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

Nota: Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.

Para obter mais informações, consulte Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente.

Quando publicado, seu artigo de conhecimento aparece nas listas Meus artigos – Publicados e Todos os artigos. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, a versão do artigo de conhecimento será incrementada com base no padrão do número de versão.

Tópicos relacionados

Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Fluxos de trabalho de conhecimento

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Edite artigos de conhecimento em uma base de conhecimento no Espaço do agente para atualizar as informações compartilhadas em sua organização.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento que deseja editar.

Nota:

- Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, somente o administrador de conhecimento, os gerentes de conhecimento e o autor poderão editar a versão submetida a check-out de um artigo. Se o recurso estiver desabilitado, todos os usuários com acesso de contribuição a um artigo poderão editar a versão de rascunho do artigo. Um administrador pode desabilitar o recurso de controle de versões do artigo definindo a propriedade `glide.knowman.versioning.enabled` (da tabela **Propriedade do Sistema** [sys_properties]) como **falsa**.
- Se um grupo responsável estiver associado a um artigo de conhecimento, o autor ou revisor do artigo não poderá contribuir para o artigo após a publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento habilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.override`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.
- Se a propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` estiver habilitada, você não poderá modificar a base de conhecimento de artigos existentes.

Função necessária: agent_workspace_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
3. Clique no link de um artigo de conhecimento.
4. No formulário Conhecimento, clique em **Editar**.

   Nota: Se o artigo de conhecimento foi criado usando o Microsoft Word, você poderá editar o artigo somente no Microsoft Word. Nesse caso, selecione **Abrir no Word** para abrir o artigo no Word Online. Para obter mais informações, consulte Editar um artigo de conhecimento no Microsoft Word.

   Se você quiser editar o artigo usando o editor de HTML, poderá desvincular o artigo do Word. Para obter mais informações, consulte Desvincular artigos de conhecimento de documentos do Microsoft Word vinculados.

5. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, clique em **Check-out** para ver um artigo de conhecimento publicado.
   Você pode editar somente a versão mais recente de um artigo de conhecimento.
6. Acesse as listas relacionadas relevantes para modificar as informações.

Listas relacionadas ao formulário de conhecimento

Lista relacionada	Descrição
Detalhes	Conteúdo do artigo de conhecimento e seus metadados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista relacionada	Descrição
	Nota: Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o valor padrão da data **Válido até** na versão atualizada do artigo será definido automaticamente com base nos seguintes critérios: ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento associada ao artigo estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo será mantido. ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento associada ao artigo não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo** (data de atualização do artigo + validade do artigo). Se você mover um artigo de conhecimento para outra base de conhecimento, o valor padrão da data **Válido até** na atualização do artigo será definido automaticamente com base nos seguintes critérios: ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo de conhecimento será mantido. ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo** (data de atualização do artigo + validade do artigo). Se o valor de dicionário do campo **Válido até** for modificado, esse valor de dicionário substituirá o valor padrão do campo **Válido até** calculado de acordo com o campo **Validade do artigo**. Para obter mais informações, consulte Validade de um artigo de conhecimento.
Feedback	Feedback recebido sobre as versões publicadas do artigo. Para exibir mais detalhes sobre o feedback, na coluna **Comentários**, clique no link da versão desejada de um artigo.
Tarefas de Feedback	Detalhes sobre a tarefa de feedback criada para uma versão de artigo de conhecimento.
Aprovações	Histórico de aprovação do artigo de conhecimento.
Versão do artigo	Histórico de versões do artigo de conhecimento.
Versões traduzidas	Versões traduzidas do artigo de conhecimento. Esta lista relacionada aparece somente quando o recurso de gestão de tradução está habilitado. Para traduzir um artigo de conhecimento, clique em **Novo**. O botão **Novo** nesta lista relacionada aparece quando a propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` está desabilitada.
Tarefas de Tradução	Tarefas enviadas para tradução do artigo. Esta lista relacionada aparece quando o recurso de gerenciamento de tradução e a `glide.knowman.translation.enable_translation_task` propriedade para habilitar a criação de tarefas de tradução estão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista relacionada	Descrição
	habilitados. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.
Artigos relacionados	Artigos relacionados mapeados para o artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Mapear um artigo relacionado no Espaço do agente.
Itens do catálogo relacionados	Itens do catálogo relacionados mapeados para o artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Mapear um item relacionado no Espaço do agente.
Produtos afetados	Produtos mapeados para o artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Adicionar um produto afetado a um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

7. **Opcional:** Pesquise conteúdo relacionado ao artigo de conhecimento que você está criando usando Assistência do agente.

   a. No painel lateral contextual, selecione o ícone Assistência do agente ( ).
   Os resultados da pesquisa em Assistência do agente exibem o conteúdo padrão com base na pesquisa baseada em texto.

   b. Clique no ícone para selecionar um recurso de pesquisa (ícone) e selecione um recurso de pesquisa. Por exemplo, para exibir artigos de conhecimento, selecione **Artigos de conhecimento**.

   c. **Opcional:** Nos resultados da pesquisa, você pode clicar em um item de recurso, como um artigo de conhecimento, para exibir seu conteúdo em Assistência do agente.

      Dica: Para melhor legibilidade, você pode redimensionar o painel lateral contextual para Assistência do agente. Para obter uma exibição completa do conteúdo do item de recurso selecionado, clique em **Exibição completa**. O conteúdo do item de recurso é aberto em outra guia dentro de Espaço do agente.

8. **Opcional:** Verifique se o seu conteúdo corresponde ao conteúdo de um artigo existente.

   a. Insira o texto de pesquisa na caixa de texto disponível em Assistência do agente ou mantenha o texto padrão, que é a descrição resumida do artigo de conhecimento.

   b. Clique no ícone de pesquisa ( ).

   c. Selecione um recurso de pesquisa clicando no ícone Selecionar um recurso de pesquisa ( ).

      - Para encontrar artigos de conhecimento que tenham alta semelhança de texto com o texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos semelhantes (ML)**.

        Nota: Esta opção está disponível somente quando o recurso Inteligência preditiva está habilitado e o administrador do sistema treinou a solução de semelhança para Gestão de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados.

      - Para encontrar artigos de conhecimento que correspondam ao texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos de conhecimento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. **Opcional:** Trabalhe com anexos.
   - Anexe um arquivo com informações de suporte clicando no ícone de anexos ( ) no painel lateral contextual e selecionando o arquivo.
   - Baixe, remova ou renomeie um anexo existente clicando no ícone de menu ( ) exibido para o anexo.
10. Clique em **Salvar**.
    O artigo é salvo e aparece na lista Meus artigos - Não publicados. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, a versão do artigo de conhecimento será incrementada em 0,01. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.
11. **Opcional:** Publique o artigo clicando em **Publicar**.
    O artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:
    - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
    - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

      Nota: Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.

    Para obter mais informações, consulte Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente.

    Quando publicado, o artigo de conhecimento aparece nas listas Meus artigos – Publicados e Todos os artigos. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento aumentará até o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0). Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

Tópicos relacionados

Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Usar a Assistência do agente no Espaço do agente

Criação de conhecimento a partir de um incidente ou problema

Mapear um artigo relacionado no Espaço do agente

Descubra informações semelhantes sobre um tópico entre diferentes artigos ao exibir um artigo de conhecimento. Você pode mapear manualmente artigos relacionados ou fazer com que a aplicação apresente automaticamente artigos relacionados usando algoritmos de aprendizado de máquina (ML).

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento ao qual deseja adicionar artigos relacionados.

Função necessária: agent_workspace_user

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você tiver mapeado manualmente artigos relacionados ao editar um artigo no Espaço do agente, esses artigos serão listados na seção Artigos relacionados na página de exibição do artigo de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços, antes dos artigos relacionados previstos pela solução de semelhança do Gestão de conhecimento.

Nota: um administrador pode treinar a definição da solução para o Gestão de conhecimento no recurso Inteligência preditiva para localizar artigos relacionados. Para obter mais informações, consulte Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados.

Esta tarefa fornece etapas para mapear manualmente artigos relacionados ao editar um artigo no Espaço do agente. Você também pode mapear manualmente artigos relacionados ao editar um artigo da aplicação Gestão de conhecimento na interface ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte Mapeamento de artigos relacionados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
3. Clique no link do artigo de conhecimento para o qual você deseja mapear artigos relacionados.
4. Na lista relacionada Artigos relacionados, clique em **Novo**.
5. No formulário Artigos relacionados, preencha os campos.

Formulário Artigos relacionados

Campo	Descrição
Ativo	Opção para habilitar o mapeamento para o artigo de conhecimento relacionado.
Artigo de conhecimento relacionado	Artigo de conhecimento que contém informações relacionadas. Você pode clicar no ícone de pesquisa de registro (🔍) para acessar a lista de artigos de conhecimento disponíveis.
Artigo de conhecimento	Número do artigo de conhecimento ao qual você está adicionando o artigo de conhecimento relacionado.
Ordem	Ordem na qual você deseja que o artigo apareça na seção Artigos relacionados, na página de exibição do artigo no Gestão de conhecimento. Um valor mais baixo significa que um artigo de conhecimento tem maior prioridade para aparecer na seção Artigos relacionados. O valor padrão é 100.

6. Clique em **Salvar**.

Resultado

Os artigos mapeados estão disponíveis na seção Artigos relacionados na página de exibição do artigo no Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços. Consulte Recursos da página de exibição de artigos do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Nota: Como os administradores do sistema podem configurar o número de artigos de conhecimento mostrados na seção Artigos relacionados, nem todos os artigos relacionados mapeados podem aparecer na seção Artigos relacionados. Para obter mais informações, consulte Configuração de opções de instância de widget de artigos de conhecimento relacionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Mapear um item relacionado no Espaço do agente

Mapeie manualmente itens do catálogo relacionados a um artigo de conhecimento no Espaço do agente para permitir que os funcionários solicitem o item do catálogo relacionado.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento ao qual deseja adicionar artigos relacionados.
Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece etapas para mapear itens do catálogo relacionados ao editar um artigo no Espaço do agente. Você também pode mapear itens do catálogo relacionados ao editar um artigo da aplicação Gestão de conhecimento na interface ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte Mapeamento de itens do catálogo relacionados a um artigo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Publicado** para um artigo publicado ou **Listas** > **Conhecimento** > **Não publicado** para um artigo não publicado.
3. Clique no link do artigo de conhecimento para o qual você deseja mapear um item relacionado.
4. No formulário Conhecimento, clique na lista relacionada Itens do catálogo relacionados.
5. Clique em **Nova**.
6. No formulário Itens do catálogo relacionados, preencha os campos.

Formulário Itens relacionados

Campo	Descrição
Ativo	Opção para habilitar o mapeamento para o item do catálogo relacionado.
Item do catálogo	Item do catálogo relacionado ao artigo de conhecimento. Você pode clicar no ícone de pesquisa de registro (🔍) para acessar uma lista de itens do catálogo disponíveis.
Artigo de conhecimento	Número do artigo de conhecimento ao qual você está adicionando o item do catálogo relacionado.
Ordem	Ordem na qual você deseja que o item do catálogo apareça na seção Itens relacionados, na página de exibição do artigo no Gestão de conhecimento. Um valor mais baixo significa que um item do catálogo tem maior prioridade para aparecer na seção Itens relacionados. O valor padrão é 100.

7. Clique em **Salvar**.

Resultado

Os itens do catálogo mapeados são listados na seção Itens relacionados na página de exibição do artigo no Gestão de conhecimento no Gestão de conhecimento Portal de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Como os administradores do sistema podem configurar o número de itens do catálogo mostrados na seção Itens relacionados, nem todos os itens do catálogo relacionados mapeados podem aparecer na seção Itens relacionados. Para obter mais informações, consulte Configuração de opções de instância de widget do item do catálogo relacionado.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Catálogo de serviços itens

Adicionar um produto afetado a um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Adicione produtos afetados a um artigo de conhecimento para exibir os produtos associados ao artigo de conhecimento

Antes de Iniciar

O plug-in Direitos de produto de conhecimento (com.snc.kb_product_entitlements) deve ser ativado para usar a aplicação Knowledge Product Entitlements. A instalação deste plug-in adiciona a lista relacionada Produtos afetados ao formulário Conhecimento. Para obter mais informações, consulte Direitos de produto de conhecimento .

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento ao qual deseja adicionar produtos afetados.

Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece etapas para adicionar produtos afetados a um artigo de conhecimento no Espaço do agente. Você também pode adicionar produtos afetados a um artigo de conhecimento usando a aplicação Gestão de conhecimento na interface ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte Adicionar um produto relacionado a uma base de conhecimento ou a um artigo de conhecimento .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
3. Clique no link do artigo de conhecimento ao qual você deseja adicionar um produto relacionado.
4. No formulário Conhecimento, na lista relacionada Produtos afetados, clique em **Novo**.
5. No formulário Conhecimento relacionado a produtos, no campo **Item de configuração**, clique no ícone de pesquisa de registro ( ).
6. Na caixa de diálogo Item de configuração, clique no produto relacionado.
7. Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente

Defina uma hora e um dia específicos para que um artigo de conhecimento seja publicado automaticamente no Espaço do agente.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento que deseja programar para publicação.

Certifique-se de que o administrador do sistema verifique as seguintes configurações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado. Para obter mais informações, consulte Ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada.
- O recurso de controle de versões do artigo está habilitado. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.

Nota: Você também pode programar um artigo de conhecimento para publicação na aplicação Gestão de conhecimento na interface ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação.

Função necessária: agent_workspace_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Meus artigos - Artigos não publicados**.
3. Clique no link de um artigo.
4. No campo **Data de publicação agendada**, clique no ícone mostrar calendário ( ).
5. Selecione qualquer data futura no calendário.
6. No campo **Selecionar hora**, insira uma hora no formato hh:mm:ss.
7. Clique em **OK**.
8. Clique em **Publicar** para habilitar o fluxo de trabalho de publicação.

Dica: Se você quiser cancelar a publicação agendada de um artigo e mover o artigo de volta para o estado Rascunho, clique em **Cancelar**.

Resultado

O artigo de conhecimento é publicado na data de publicação agendada, dependendo das seguintes configurações do fluxo de trabalho da base de conhecimento:

- Se o fluxo de trabalho da base de conhecimento estiver definido como **Conhecimento – Publicação instantânea**, o artigo de conhecimento será publicado automaticamente na data de publicação agendada. O campo **Fluxo de trabalho** no formulário Conhecimento do artigo é atualizado para **Agendado para publicação**.
- Se o fluxo de trabalho da base de conhecimento estiver definido como **Conhecimento – Aprovação de publicação**, o artigo de conhecimento será publicado quando a publicação for aprovada. O campo **Fluxo de trabalho** no formulário Conhecimento do artigo é atualizado para **Revisão**.

  A conclusão da aprovação afeta a publicação agendada da seguinte forma:

  - Se as aprovações forem concluídas antes da data de publicação agendada, o campo **Fluxo de trabalho** no formulário Conhecimento do artigo será atualizado para **Agendado para publicação**, e o artigo será publicado na data de publicação agendada.
  - Se as aprovações forem concluídas após a data de publicação agendada, o artigo será publicado imediatamente após a aprovação.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Fluxos de trabalho de conhecimento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Trabalho em uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Comece a trabalhar em uma tarefa de feedback, solicite esclarecimentos e resolva ou encerre a tarefa de feedback no Espaço do agente. Você pode exibir todas as tarefas de feedback atribuídas a você ou ao seu grupo responsável.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento em que deseja trabalhar.

Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tarefa de feedback é criada com base nos seguintes tipos de fontes de feedback.

Fonte	Descrição
Feedback de usuário	O artigo de conhecimento foi marcado como não útil ou recebeu classificações baixas.
Feedbacks internos	O artigo de conhecimento foi sinalizado.
Lacuna de conhecimento	A tarefa de feedback de lacuna de conhecimento foi criada para uma ou mais tarefas usando o recurso Informações de demanda de conhecimento.
Lacuna de conhecimento - manual	A tarefa de feedback de lacuna de conhecimento foi criada manualmente a partir de uma tarefa, como um caso de atendimento ao cliente ou um incidente.
Pesquisa malsucedida	A tarefa de feedback de lacuna de conhecimento foi criada a partir do relatório Pesquisas malsucedidas no painel Análise de autoatendimento para atendimento ao cliente.
Outro	Feedback para um artigo de conhecimento de outras fontes. **Nota:** quando você faz upgrade da sua instância para qualquer registro existente que não tenha nenhum tipo de tarefa de feedback definido ou não corresponda aos tipos compatíveis, o tipo de tarefa de feedback é definido automaticamente como **Outro**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Clique **Listas** > **Conhecimento** > **Minhas Tarefas - Feedback**.
3. Clique no link para um número de tarefa de feedback.
4. No formulário Tarefa de feedback de conhecimento, revise o feedback fornecido pelo remetente.
5. Trabalhe na tarefa de feedback.

Para	Faça o seguinte
Começar a trabalhar na tarefa de feedback	Na lista Estado, selecione **Trabalho em andamento**. Você pode salvar a tarefa de feedback, editar o artigo de conhecimento para o qual a tarefa de feedback foi adicionada ou criar outro artigo de conhecimento se as informações no artigo existente forem irrelevantes ou obsoletas. Para obter mais in–

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para	Faça o seguinte
	formações, consulte Criação de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de feedback no Espaço do agente e Edição de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de feedback no Espaço do agente.
Solicitar esclarecimentos do remetente do feedback.	**a.** Na lista Estado, selecione **Aguardando informações**. **b.** No campo **Comentários adicionais**, insira as informações necessárias do remetente da tarefa de feedback. Quando você salva o formulário de tarefa de feedback, uma notificação por e-mail é enviada ao remetente dessa tarefa.
Resolver a tarefa de feedback	**a.** Na lista Estado, selecione **Resolvido**. **b.** Na lista Código de resolução, selecione um código para resolver a tarefa de feedback. **c.** No campo **Anotações de resolução**, insira o motivo da resolução. Quando você salva o formulário de tarefa de feedback, uma notificação por e-mail é enviada ao remetente do feedback para aceitá-lo ou rejeitá-lo. **Nota:** Se o remetente aceitar a resolução do feedback, o estado da tarefa de feedback será definido automaticamente como **Encerrado**.
Encerrar a tarefa de feedback sem que o remetente precise aceitar a resolução do feedback	Na lista Estado, selecione **Encerrado**.

Tradução automática

6. **Opcional:** na seção Compor, insira comentários, que todos os visualizadores podem ver, ou anotações de trabalho, que somente os usuários internos podem ver.
7. **Opcional:** acompanhe o tempo gasto em cada estado de uma tarefa de feedback clicando na guia **Métricas de tarefa de feedback de conhecimento** e, em seguida, clicando em um link para o estado na coluna **Valor**.
8. Clique em **Salvar**.

Resultado

A tarefa de feedback é atualizada.

Tópicos relacionados

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Ao trabalhar em uma tarefa de feedback de artigo de conhecimento, se o artigo de conhecimento atual não resolver o problema, você poderá criar outro artigo de conhecimento dentro da tarefa. Uma tarefa de feedback é criada para um artigo de conhecimento quando ele é sinalizado, marcado como não útil ou recebe uma classificação baixa, ou quando uma tarefa de feedback de lacuna de conhecimento é criada sobre um tópico.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento.
Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tarefa de feedback é criada das seguintes maneiras:

- Quando um usuário fornece um feedback para o artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no Espaço do agente.
- Quando tarefas de feedback de lacuna de conhecimento são criadas em um tópico a partir de um painel de informações de demanda. Para obter mais informações, consulte Análise de lacunas de conhecimento em um painel de informações de demanda e criação de tarefas de feedback de lacuna de conhecimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Vá para sua lista de tarefas.
   - Para tarefas de feedback criadas por meio de lacunas de conhecimento ou se um artigo de conhecimento foi marcado como não útil ou classificado como baixo, acesse **Conhecimento** > **Minhas Tarefas - Feedback**.
   - Para tarefas criadas quando um artigo foi sinalizado, acesse **Conhecimento** > **Minhas Tarefas - Sinalizadas**.
3. Na coluna **Número**, clique no link para uma tarefa de feedback atribuída a você ou ao seu grupo responsável.
4. Clique em **Criar artigo**.
5. Crie o artigo de conhecimento selecionando um modelo de artigo ou usando o modelo padrão.

Opção	Descrição
Modelo de artigo selecionado	Selecione um modelo de artigo para criar um artigo de conhecimento usando campos e valores definidos. Na caixa de diálogo Criar Artigo: **a.** Na lista Base de Conhecimento, selecione uma base de conhecimento. **b.** Na lista Modelo de artigo, selecione o modelo de artigo desejado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Nota: A lista de Modelos de Artigo é pre-enchida com base nos modelos de artigo configurados para a base de conhecimento selecionada. **c.** Selecione **Criar artigo**. A caixa de diálogo Criar Artigo estará dis–ponível se o controle de versões do arti–go e os recursos de Modelos de Artigo de Conhecimento estiverem habilitados. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo e Modelos de artigo de conheci-mento.
Modelo standard padrão	Crie um artigo de conhecimento usando o modelo Padrão.

6. No formulário, preencha os campos.

Nota: Se você estiver usando um modelo de artigo, os campos disponíveis variarão.

Formulário de conhecimento

Campo	Descrição
Base de conhecimento	Base de conhecimento na qual o artigo de conhecimento está armazenado. Você pode associar um artigo de conhecimento somente a uma base de conhecimento. Ao usar um modelo de artigo, você poderá modificar este valor somente se o modelo estiver disponível na outra base de conhecimento.
Categoria	Categoria do artigo de conhecimento. Este valor ajuda os usuários a encontrar o artigo em uma categoria selecionada. Você pode selecionar somente as categorias disponíveis na base de conhecimento selecionada. Artigos sem uma categoria aparecem na categoria (vazia).
Grupo de propriedade	Grupo de propriedade do artigo de conhecimento. Um grupo responsável consiste em um grupo de membros e um gerente responsável pelas tarefas de aprovação e feedback. Os grupos responsáveis podem publicar, editar e desativar artigos de conhecimento aos quais estão associados. **Nota:** Este campo estará disponível somente se a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enabled` estiver habilitada. Se nenhum grupo responsável for atribuído e as aprovações forem necessárias para publicar um artigo de conhecimento, ele será enviado automaticamente para aprovação do administrador e do gerente de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.
Versão	Número da versão do artigo gerado automaticamente. Este número é incrementado quando são feitas mudanças em um artigo publicado. **Nota:** Este campo estará disponível se o recurso de controle de versões do artigo tiver sido habilitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Fluxo de trabalho	Publicando o estado do fluxo de trabalho do artigo de conhecimento, como **Rascunho**, **Em Revisão**ou **Publicado**. Para um novo artigo, o estado do fluxo de trabalho é definido como **Rascunho**.
Idioma	Idioma no qual você está criando o artigo de conhecimento. A lista é preenchida com base nos idiomas habilitados para a base de conhecimento selecionada. Este campo aparece somente quando o plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) está ativado. Para obter mais informações, consulte I18N - Internacionalização de conhecimento.
Descrição resumida	Título do artigo de conhecimento. Este título aparece ao navegar e pesquisar artigos de conhecimento e na parte superior do artigo. Você pode inserir até 100 caracteres neste campo. **Nota:** Artigos de conhecimento semelhantes ao texto de descrição resumida inserido serão exibidos em Assistência do agente.
Corpo do artigo	Conteúdo do artigo de conhecimento. Use as funções de edição no editor de HTML para criar conteúdo. Para obter mais informações, consulte Funções de edição para artigos de conhecimento no editor de HTML.
Tarefa de origem	Tarefa a partir da qual este artigo de conhecimento foi criado. Este campo é definido automaticamente quando você cria o artigo de conhecimento de uma tarefa, como um incidente ou um caso de serviço de atendimento ao cliente ou de um registro de envio.
Data de publicação agendada	Data futura em que o artigo de conhecimento será publicado automaticamente. Para obter mais informações, consulte Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente.
Válido até	A data em que este artigo de conhecimento expira. Os artigos não aparecem nos resultados da pesquisa após a data **Válido até** ou se a data **Válido até** estiver em branco. O valor padrão do campo **Válido até** é derivado do campo **Validade** do artigo configurado para a base de conhecimento (consulte Criar uma base de conhecimento). A data **Válido até** começa na data em que o artigo foi criado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**. Se o campo **Validade do artigo** estiver em branco, a data padrão no campo **Válido até** do artigo de conhecimento será definida como 1º de janeiro de 2100. Um autor ou editor de artigo pode escolher se deseja manter ou alterar o padrão de **Válido até**. Para obter mais informações, consulte Validade de um artigo de conhecimento. No primeiro dia de cada mês, a aplicação envia uma notificação por e-mail para uma lista de destinatários autorizados para lembrá-los sobre os artigos que estão prestes a expirar no próximo mês. O destinatário pode estender a data **Válido até** para continuar usando o artigo. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se o formato de data do sistema ou as preferências do usuário estiverem definidos para usar o formato de ano yy, você poderá enfrentar problemas quando a data **Válido até** estiver definida como a data padrão. Entre em contato com o administrador do sistema ou modifique as preferências do usuário para usar um formato de data com o formato de ano `aaaa`. Para obter mais informações, consulte Formato de campo de data e hora global e os tópicos Personalizar o formato de data do sistema.
Confiança	Maturidade de um artigo com base na completude e na reusabilidade.
Tipo de artigo	Tipo do artigo, que é definido automaticamente como HTML. Este campo está disponível somente no modelo Padrão. **Nota:** O tipo de artigo Wiki não é compatível com Espaço do agente.
Exibir anexos	Opção para exibir anexos no artigo de conhecimento. Se o artigo tiver anexos, eles serão listados abaixo do texto de um artigo de conhecimento na página de exibição do artigo.
Link de anexo	Opção de download automático de um artigo anexado quando um usuário acessa um artigo em vez de abrí-lo. A opção de link de anexo se aplica a artigos acessados somente de links de pesquisa. **Nota:** Embora você possa anexar vários arquivos, a maioria dos navegadores permite que os usuários baixem somente o primeiro anexo. Para garantir o download de todos os arquivos, agrupe-os em um arquivo e anexe o arquivo. Artigos acessados como links em outros artigos de conhecimento não replicarão este comportamento.
Governança	Um atributo de um artigo que permite controlar informações confidenciais, críticas ou regulamentadas. Nem todos os artigos têm o mesmo requisito de revisões de conformidade. Alguns artigos são baseados na experiência coletiva de quem usa os artigos (com base na experiência). Outros artigos têm informações jurídicas ou de política que exigem controle rígido (com base em conformidade).
Problema	Breve descrição de um problema. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Ambiente	Detalhes do ambiente em vigor quando o problema ocorreu. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Causa	A causa do problema. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Resolução	Método usado para resolver o problema. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Artigo da KCS.
Questão	Texto a ser exibido como uma pergunta. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Perguntas frequentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Resposta	Texto a ser exibido como resposta a uma pergunta incluída. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Perguntas frequentes.
Introdução	Introdução ao tópico. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Como e O quê.
Instruções	Instruções para um tópico de instruções. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo Como.
Explicação	Explicação de um tópico de O quê. **Nota:** Este campo está disponível somente no modelo O quê.

Nota: Os campos **Confiança** e **Governança** aparecem quando o plug-in Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities) é ativado. Para obter mais informações, consulte Gerenciando o estado do artigo KCS.

7. **Opcional:** Pesquise conteúdo relacionado ao artigo de conhecimento que você está criando usando Assistência do agente.

   a. No painel lateral contextual, selecione o ícone Assistência do agente ( ).
   Os resultados da pesquisa em Assistência do agente exibem o conteúdo padrão com base na pesquisa baseada em texto.

   b. Clique no ícone para selecionar um recurso de pesquisa (ícone) e selecione um recurso de pesquisa. Por exemplo, para exibir artigos de conhecimento, selecione **Artigos de conhecimento**.

   c. **Opcional:** Nos resultados da pesquisa, você pode clicar em um item de recurso, como um artigo de conhecimento, para exibir seu conteúdo em Assistência do agente.

      Dica: Para melhor legibilidade, você pode redimensionar o painel lateral contextual para Assistência do agente. Para obter uma exibição completa do conteúdo do item de recurso selecionado, clique em **Exibição completa**. O conteúdo do item de recurso é aberto em outra guia dentro de Espaço do agente.

8. **Opcional:** Verifique se o seu conteúdo corresponde ao conteúdo de um artigo existente.

   a. Insira o texto de pesquisa na caixa de texto disponível em Assistência do agente ou mantenha o texto padrão, que é a descrição resumida do artigo de conhecimento.

   b. Clique no ícone de pesquisa ( ).

   c. Selecione um recurso de pesquisa clicando no ícone Selecionar um recurso de pesquisa ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para encontrar artigos de conhecimento que tenham alta semelhança de texto com o texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos semelhantes (ML)**.

  Nota: Esta opção está disponível somente quando o recurso Inteligência preditiva está habilitado e o administrador do sistema treinou a solução de semelhança para Gestão de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados.

- Para encontrar artigos de conhecimento que correspondam ao texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos de conhecimento**.

9. Clique em **Salvar**.
   O artigo é salvo e aparece na lista Meus artigos – Não publicados, e a funcionalidade adicional é disponibilizada no formulário.
10. **Opcional:** Adicione ou modifique os detalhes do artigo ou publique o artigo.
    - Adicione ou modifique os detalhes do artigo.

      (Optional) Para obter mais informações, consulte Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

    - Publique o artigo clicando em **Publicar**.

      Um artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:

      - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
      - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

        Nota: Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.

      Para obter mais informações, consulte Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente.

      Quando publicado, seu artigo de conhecimento aparece nas listas Meus artigos – Publicados e Todos os artigos. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento será atualizado. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

O que Fazer Depois

Depois de criar e publicar um artigo de conhecimento, você pode executar as seguintes ações relacionadas ao artigo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Solicite traduções do artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Solicitação de traduções de idiomas ausentes no Espaço do agente.
- Desativar o artigo de conhecimento. Clique em **Desativar** para habilitar o fluxo de trabalho de desativação. Para obter mais informações, consulte Desativação de um artigo de conhecimento.
- Traduzir o artigo de conhecimento diretamente no próprio artigo. Para obter mais informações, consulte Tradução de um artigo de conhecimento no Espaço do agente.
- Excluir o artigo de conhecimento publicado. Clique em **Excluir**. Se o botão **Excluir** não aparecer, clique no ícone mais ações (···) e clique em **Excluir**.

Nota: Somente usuários com a função de administrador podem excluir um artigo de conhecimento publicado.

Tópicos relacionados

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Encontrar soluções usando Assistência do agente

Edição de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Ao trabalhar em uma tarefa de artigo de conhecimento, você pode editar o artigo de conhecimento dentro da tarefa. Uma tarefa de feedback é criada para um artigo de conhecimento quando ele é sinalizado, marcado como não útil ou recebe uma classificação baixa, ou quando uma tarefa de feedback de lacuna de conhecimento é criada sobre um tópico.

Antes de Iniciar

Função necessária: você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento.

Nota: Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, somente o administrador de conhecimento, os gerentes de conhecimento e o autor poderão editar a versão submetida a check-out de um artigo. Se o recurso estiver desabilitado, todos os usuários com acesso de contribuição a um artigo poderão editar a versão de rascunho do artigo. Um administrador pode desabilitar o recurso de controle de versões do artigo definindo a propriedade `glide.knowman.versioning.enabled` (da tabela **Propriedade do Sistema** [sys_properties]) como **falsa**.

Função necessária: agent_workspace_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Vá para sua lista de tarefas.
   - Para tarefas de feedback criadas por meio de lacunas de conhecimento ou se um artigo de conhecimento foi marcado como não útil ou classificado como baixo, acesse **Conhecimento** > **Minhas Tarefas - Feedback**.
   - Para tarefas criadas quando um artigo foi sinalizado, acesse **Conhecimento** > **Minhas Tarefas - Sinalizadas**.
3. Na coluna **Número**, clique no link para uma tarefa de feedback atribuída a você ou ao seu grupo responsável.
4. Clique em **Editar artigo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, clique em **Check-out** para ver um artigo de conhecimento publicado.
   Você pode editar somente a versão mais recente de um artigo de conhecimento.
6. Acesse as listas relacionadas relevantes para modificar as informações.

Listas relacionadas ao formulário de conhecimento

Lista relacionada	Descrição
Detalhes	Conteúdo do artigo de conhecimento e seus metadados. **Nota:** Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o valor padrão da data **Válido até** na versão atualizada do artigo será definido automaticamente com base nos seguintes critérios: ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento associada ao artigo estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo será mantido. ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento associada ao artigo não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo** (data de atualização do artigo + validade do artigo). Se você mover um artigo de conhecimento para outra base de conhecimento, o valor padrão da data **Válido até** na atualização do artigo será definido automaticamente com base nos seguintes critérios: ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo de conhecimento será mantido. ◦ Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo** (data de atualização do artigo + validade do artigo). Se o valor de dicionário do campo **Válido até** for modificado, esse valor de dicionário substituirá o valor padrão do campo **Válido até** calculado de acordo com o campo **Validade do artigo**. Para obter mais informações, consulte Validade de um artigo de conhecimento.
Feedback	Feedback recebido sobre as versões publicadas do artigo. Para exibir mais detalhes sobre o feedback, na coluna **Comentários**, clique no link da versão desejada de um artigo.
Tarefas de Feedback	Detalhes sobre a tarefa de feedback criada para uma versão de artigo de conhecimento.
Aprovações	Histórico de aprovação do artigo de conhecimento.
Versão do artigo	Histórico de versões do artigo de conhecimento.
Versões traduzidas	Versões traduzidas do artigo de conhecimento. Esta lista relacionada aparece somente quando o recurso de gestão de tradução está habilitado. Para traduzir um artigo de conhecimento,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista relacionada	Descrição
	clique em **Novo**. O botão **Novo** nesta lista relacionada aparece quando a propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` está desabilitada.
Tarefas de Tradução	Tarefas enviadas para tradução do artigo. Esta lista relacionada aparece quando o recurso de gerenciamento de tradução e a `glide.knowman.translation.enable_translation_task` propriedade para habilitar a criação de tarefas de tradução estão habilitados. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.
Artigos relacionados	Artigos relacionados mapeados para o artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Mapear um artigo relacionado no Espaço do agente.
Itens do catálogo relacionados	Itens do catálogo relacionados mapeados para o artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Mapear um item relacionado no Espaço do agente.
Produtos afetados	Produtos mapeados para o artigo de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Adicionar um produto afetado a um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

7. **Opcional:** Pesquise conteúdo relacionado ao artigo de conhecimento que você está criando usando Assistência do agente.

   a. No painel lateral contextual, selecione o ícone Assistência do agente ( ).
   Os resultados da pesquisa em Assistência do agente exibem o conteúdo padrão com base na pesquisa baseada em texto.

   b. Clique no ícone para selecionar um recurso de pesquisa (ícone) e selecione um recurso de pesquisa. Por exemplo, para exibir artigos de conhecimento, selecione **Artigos de conhecimento**.

   c. **Opcional:** Nos resultados da pesquisa, você pode clicar em um item de recurso, como um artigo de conhecimento, para exibir seu conteúdo em Assistência do agente.

      Dica: Para melhor legibilidade, você pode redimensionar o painel lateral contextual para Assistência do agente. Para obter uma exibição completa do conteúdo do item de recurso selecionado, clique em **Exibição completa**. O conteúdo do item de recurso é aberto em outra guia dentro de Espaço do agente.

8. **Opcional:** Verifique se o seu conteúdo corresponde ao conteúdo de um artigo existente.

   a. Insira o texto de pesquisa na caixa de texto disponível em Assistência do agente ou mantenha o texto padrão, que é a descrição resumida do artigo de conhecimento.

   b. Clique no ícone de pesquisa ( ).

   c. Selecione um recurso de pesquisa clicando no ícone Selecionar um recurso de pesquisa ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para encontrar artigos de conhecimento que tenham alta semelhança de texto com o texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos semelhantes (ML)**.

  Nota: Esta opção está disponível somente quando o recurso Inteligência preditiva está habilitado e o administrador do sistema treinou a solução de semelhança para Gestão de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Treinar a solução de semelhança do Gestão de conhecimento para encontrar artigos relacionados.

- Para encontrar artigos de conhecimento que correspondam ao texto de pesquisa inserido, escolha **Artigos de conhecimento**.

9. Clique em **Salvar**.
   O artigo é salvo e aparece na lista Meus artigos - Não publicados. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, a versão do artigo de conhecimento será incrementada em 0,01. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.
10. **Opcional:** Publique o artigo clicando em **Publicar**.
    O artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:
    - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
    - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

      Nota: Com um grupo responsável associado a um artigo de conhecimento, os membros do grupo responsável podem aprovar artigos de autoria própria para publicação. Um administrador pode substituir esse comportamento desabilitando a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enable_self_approval`. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.

    Para obter mais informações, consulte Programar um artigo de conhecimento para publicação no Espaço do agente.

    Quando publicado, o artigo de conhecimento aparece nas listas Meus artigos – Publicados e Todos os artigos. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento aumentará até o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0). Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

Tópicos relacionados

Trabalho em uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Criação de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de feedback no Espaço do agente

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Como fornecer feedback para um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Usar a Assistência do agente no Espaço do agente

Comparação de versões de artigo de conhecimento no Espaço do agente

Selecione e compare duas versões de um artigo de conhecimento no Espaço do agente para ver as diferenças entre elas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento.
Função necessária: agent_workspace_user

Nota: Para comparar as versões do artigo de conhecimento na IU do Next Experience, consulte Comparação de duas versões de um artigo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Clique **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
3. Clique no link do artigo de conhecimento para o qual você deseja comparar duas versões.
4. Clique em **Editar** para abrir o formulário Artigo de conhecimento.
5. Na lista relacionada Versões do artigo, selecione as duas versões do artigo a serem comparadas.
6. Clique em **Comparar**.

Resultado

A guia **Comparar versões** é aberta no Espaço do agente e lista os campos das versões selecionadas em um formato lado a lado. Todas as diferenças entre as duas versões são realçadas, conforme mostrado na imagem de exemplo a seguir.

Exemplo: comparar versões do artigo

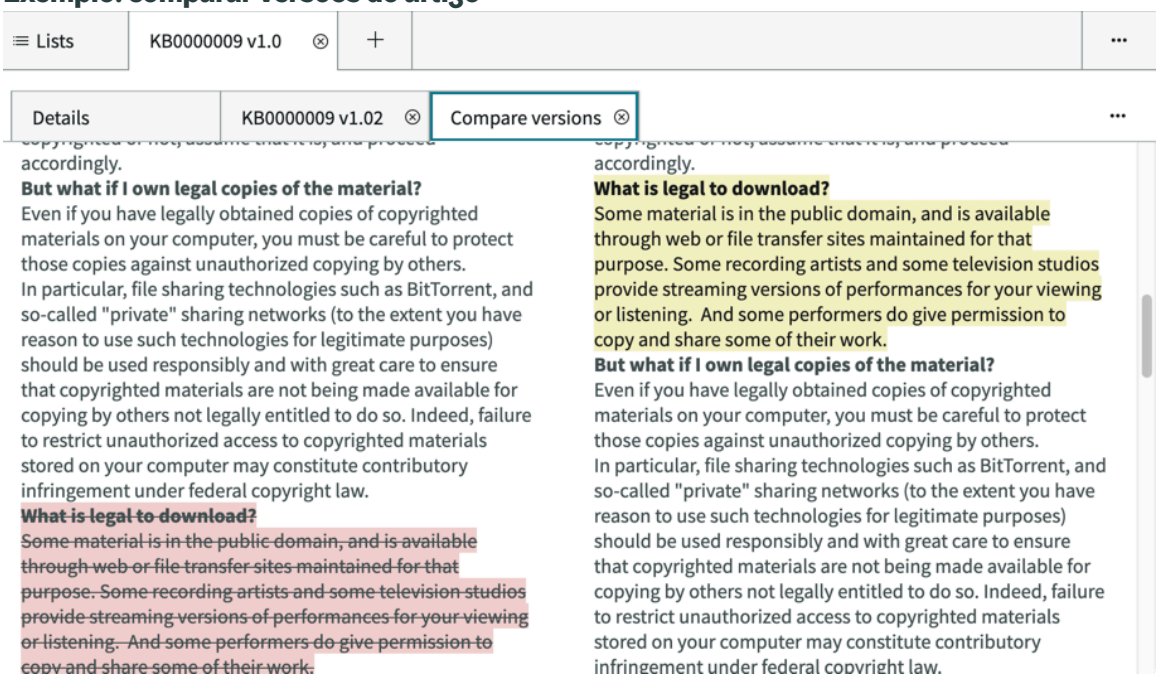

Tópicos relacionados

Controle de versões do artigo

Cancelamento de um artigo que está sendo revisado no Espaço do agente

Cancele um artigo que está sendo revisado para interromper o processo de aprovação.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento que deseja cancelar.
Verifique se o recurso de controle de versões do artigo está habilitado. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O autor do artigo de conhecimento, os administradores de conhecimento e os administradores do sistema podem cancelar o artigo. Se um grupo responsável for atribuído a um artigo de conhecimento, o gerente e os membros do grupo também poderão cancelar o artigo de conhecimento.

Se uma versão de um artigo de conhecimento estiver no estado de fluxo de trabalho **Revisão**, você poderá cancelar somente a versão correspondente para fazer mudanças adicionais. O cancelamento do artigo resulta em um incremento de versão secundária.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
3. Clique no link para o artigo no estado do fluxo de trabalho **Revisão** que você deseja cancelar.
4. No formulário Conhecimento, clique em **Cancelar**.

Resultado

O artigo é aberto no modo de edição e o estado do fluxo de trabalho do artigo é alterado para **Rascunho**. O número da versão do artigo é aumentado em 0.01.

Tópicos relacionados

Editar um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Fluxos de trabalho de conhecimento

Aprovação de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Aprove um artigo de conhecimento que está aguardando sua revisão no Espaço do agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, somente usuários atribuídos como aprovadores poderão modificar um artigo de conhecimento que esteja no estado **Revisão**. Se você não for um aprovador, mas precisar modificar o artigo, considere cancelá-lo. Para obter mais informações, consulte Cancelamento de um artigo que está sendo revisado no Espaço do agente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Ir para **Listas** > **Conhecimento** > **Meus Artigos - Não Publicados**.
3. Clique no link de um artigo no estado de fluxo de trabalho **Revisão**.
4. Clique em **Editar**.
5. Na lista relacionada Aprovações, na coluna **Estado**, clique em **Solicitado**.
   O formulário Aprovação é aberto em outra guia do Espaço do agente.
6. Na lista Estado, selecione **Aprovado**.
7. Clique em **Salvar**.
   O artigo de conhecimento aprovado é publicado imediatamente ou na data de publicação agendada, se o artigo estiver agendado para publicação. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

número da versão do artigo de conhecimento aumentará até o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0). No formulário Conhecimento do artigo, o estado do fluxo de trabalho muda para **Publicado**. A nova versão publicada do artigo é adicionada à lista relacionada Versões do artigo no formulário Conhecimento. A versão também está disponível na lista Todos os artigos em Espaço do agente, vá para **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.

Tópicos relacionados

Exibição de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Solicitação de traduções de idiomas ausentes no Espaço do agente

Solicite a tradução de um artigo de conhecimento publicado nos idiomas disponíveis criando uma tarefa de tradução no Espaço do agente.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento.
Certifique-se de que o administrador do sistema verifique as seguintes configurações:

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado.
- O plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento Plugin v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) está ativado.

  Nota: O plug-in 18N: Internationalization (com.glide.i18n) ativa o plug-in I18N: Internacionalização de Gestão de conhecimento v2.

- A propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` é definida como verdadeira na interface da ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.

Função necessária: agent_workspace_user

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Clique **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
3. Clique no link do artigo de conhecimento para o qual você deseja criar uma tarefa de tradução.
4. No formulário Conhecimento, clique em **Editar**.
5. Clique em **Solicitar traduções**.
6. Na caixa de diálogo Solicitar tradução, selecione um ou mais idiomas disponíveis na lista Selecionar idiomas. Se um idioma aparecer esmaecido, isso significa que uma tradução já está em andamento ou foi concluída para esse idioma. Alguns idiomas podem não estar disponíveis se o administrador do sistema tiver configurado somente idiomas específicos para a base de conhecimento na qual o artigo está contido.
7. Clique em **Enviar**.

Resultado

A tarefa de tradução é criada para o artigo nos idiomas selecionados e atribuída a um grupo ou usuário com base nas regras de atribuição, se configuradas.

Tópicos relacionados

Como criar atribuições de tradução para artigos de conhecimento

Tradução de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de tradução no Espaço do agente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução de um artigo de conhecimento no Espaço do agente

Traduza artigos de conhecimento publicados para disponibilizá-los em outros idiomas.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento.
Certifique-se de que o administrador do sistema verifique as seguintes configurações:

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado.
- O plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento Plugin v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) está ativado.

  Nota: O plug-in 18N: Internationalization (com.glide.i18n) ativa o plug-in I18N: Internacionalização de Gestão de conhecimento v2.

- A propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` é definida como verdadeira na interface da ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.

  Nota: Quando a propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` estiver definida como falsa, traduza o artigo de conhecimento clicando em **Novo** na lista relacionada Versão traduzida de um formulário Conhecimento. O formulário Conhecimento que é exibido para traduzir o artigo é baseado no modelo de artigo de conhecimento de origem. Você pode inserir o conteúdo da tradução no formulário Conhecimento. Para obter mais informações sobre o formulário Conhecimento, consulte Criar um artigo de conhecimento no Espaço do agente.

Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você tiver acesso de contribuição a um artigo de conhecimento, poderá traduzi-lo diretamente do formulário de conhecimento.
Se o administrador do sistema tiver configurado idiomas para a base de conhecimento, você poderá traduzir somente para esses idiomas. Para obter mais informações, consulte Criação de uma base de conhecimento.

Nota: o recurso de gerenciamento de tradução não está disponível para blocos de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Clique **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os Artigos**.
3. Na coluna **Número**, clique no link para o artigo de conhecimento que você deseja traduzir.
4. Clique em **Editar**.
5. Clique em **Traduzir**.

   Nota: o botão **Traduzir** não estará disponível se a propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` estiver desabilitada, se traduções do artigo de conhecimento estiverem disponíveis em todos os idiomas disponíveis ou se uma tarefa de tradução já tiver sido criada para todos os idiomas disponíveis.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As seções Idioma original e Idioma traduzido aparecem lado a lado para facilitar a visualização, conforme mostrado na figura a seguir. O texto na seção "Idioma traduzido" ainda aparece no conteúdo do idioma original.

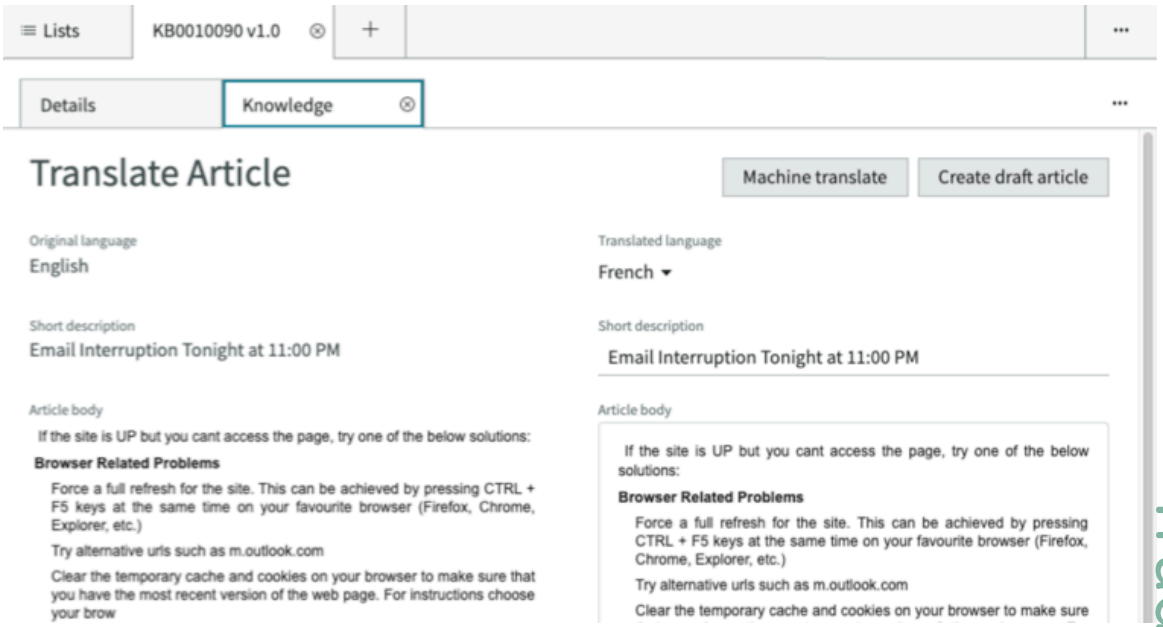

6. Forneça a tradução na seção Idioma traduzido.
   - Se a tradução dinâmica estiver habilitada, clique em **Tradução de máquina** para substituir automaticamente o conteúdo de rascunho na seção Idioma traduzido pelo conteúdo traduzido por máquina no idioma de destino.

     Nota: uma configuração de tradutor padrão deve estar disponível. Para configurar a API de tradução, consulte Dynamic Translation .

     Quando você clica em **Tradução de máquina**, todo o conteúdo de rascunho na seção Idioma traduzido é substituído automaticamente pelo conteúdo traduzido por máquina.

   - Se a tradução dinâmica não estiver disponível, substitua o conteúdo de rascunho na seção Idioma traduzido pelo seu texto traduzido.
7. Clique em **Criar rascunho do artigo** para criar uma versão de rascunho do artigo traduzido.
8. Clique em **Publicar**.

Resultado

Quando a versão traduzida do artigo de conhecimento é publicada, um novo número de conhecimento é atribuído à versão traduzida. A versão traduzida fica disponível na lista "Todos os artigos" do Espaço do agente. Além disso, a lista relacionada Versões traduzidas no formulário Conhecimento do artigo de conhecimento original e traduzido é atualizada com todas as versões traduzidas.

Tópicos relacionados

Solicitação de traduções de idiomas ausentes no Espaço do agente

Gestão de tradução

Tradução de um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de tradução no Espaço do agente

Traduza um artigo de conhecimento publicado para o qual uma tarefa de tradução foi atribuída a você.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento.
Certifique-se de que o administrador do sistema verifique as seguintes configurações:

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado.
- O plug-in I18N: Internacionalização da Gestão de conhecimento Plugin v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2) está ativado.

  Nota: O plug-in 18N: Internationalization (com.glide.i18n) ativa o plug-in I18N: Internacionalização de Gestão de conhecimento v2.

- A propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` é definida como verdadeira na interface da ServiceNow AI Platform. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.

Função necessária: agent_workspace_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma tarefa de tradução é criada para um artigo de conhecimento quando uma solicitação de tradução é enviada ou quando a base de conhecimento é configurada para criar automaticamente tarefas de tradução. Para obter mais informações, consulte Solicitação de traduções de idiomas ausentes no Espaço do agente e Criação de uma base de conhecimento.

Nota: o recurso de gerenciamento de tradução não está disponível para blocos de conhecimento no Espaço do agente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Espaço do agente** > **Página inicial do Espaço do agente**.
2. Clique **Listas** > **Conhecimento** > **Minhas Tarefas - Tradução**.
3. Na coluna **Número**, clique no link para uma tarefa de tradução.
4. Clique em **Traduzir**.

   Nota: o botão **Traduzir** não estará disponível se a propriedade `glide.knowman.translation.enable_translation_task` estiver desabilitada, se traduções do artigo de conhecimento estiverem disponíveis em todos os idiomas disponíveis ou se uma tarefa de tradução já tiver sido criada para todos os idiomas disponíveis.

   As seções Idioma original e Idioma traduzido aparecem lado a lado para facilitar a visualização, conforme mostrado na figura a seguir. Por padrão, a seção Idioma traduzido inclui o conteúdo no idioma original.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

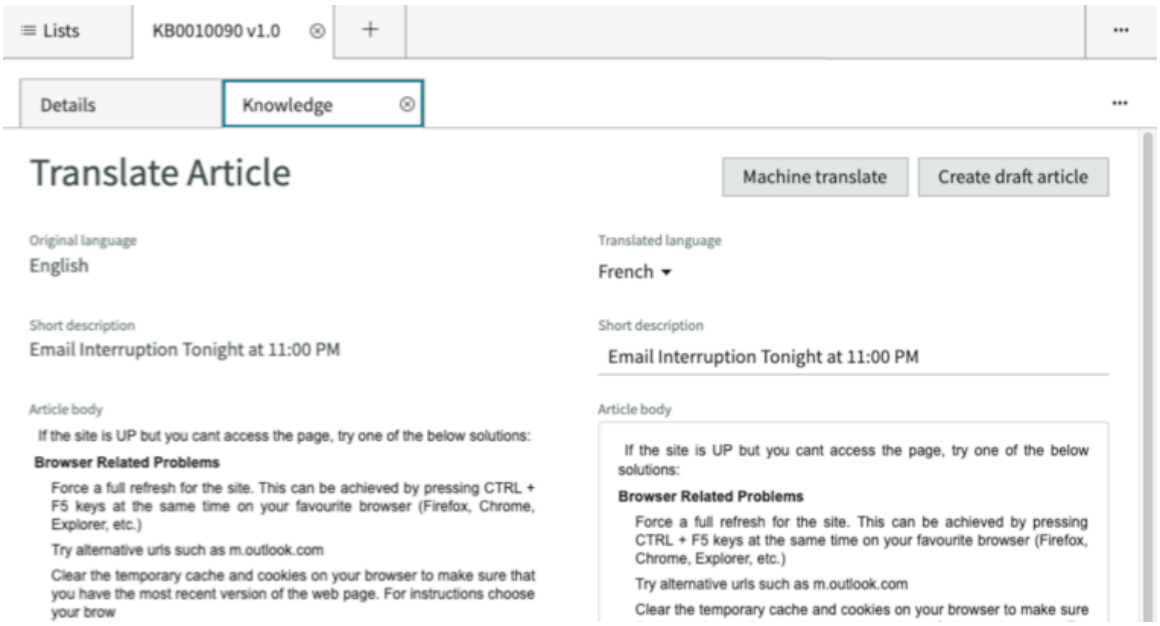

5. Forneça a tradução na seção Idioma traduzido.
   - Se a tradução dinâmica estiver habilitada, clique em **Tradução de máquina** para substituir automaticamente o conteúdo de rascunho na seção Idioma traduzido pelo conteúdo traduzido por máquina no idioma de destino.

     Nota: uma configuração de tradutor padrão deve estar disponível. Para configurar a API de tradução, consulte Dynamic Translation .

     Quando você clica em **Tradução de máquina**, todo o conteúdo de rascunho na seção Idioma traduzido é substituído automaticamente pelo conteúdo traduzido por máquina.
   - Se a tradução dinâmica não estiver disponível, substitua o conteúdo de rascunho na seção Idioma traduzido pelo seu texto traduzido.
6. Clique em **Criar rascunho do artigo** para criar uma versão de rascunho do artigo traduzido.
7. Clique em **Publicar**.

Resultado

Quando a versão traduzida do artigo de conhecimento é publicada, um novo número de conhecimento é atribuído à versão traduzida. A versão traduzida fica disponível na lista "Todos os artigos" do Espaço do agente. Além disso, a lista relacionada Versões traduzidas no formulário Conhecimento do artigo de conhecimento original e traduzido é atualizada com todas as versões traduzidas.

Tópicos relacionados

Solicitação de traduções de idiomas ausentes no Espaço do agente

Gestão de tradução

Autoria de artigo de conhecimento no Microsoft Word

Crie e acesse artigos de conhecimento no Microsoft Word implantando a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.

O usuário com acesso de contribuição a uma base de conhecimento pode abrir, criar, editar, publicar e pesquisar artigos de conhecimento no Gestão de conhecimento painel em Microsoft Palavra. Um usuário com acesso de leitura a uma base de conhecimento pode exibir o

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

artigo em Microsoft Palavra. . Gestão de conhecimento- O Add-in para Microsoft Word está disponível na versão online do Microsoft Somente palavra.

Gestão de conhecimento - Add-in para Microsoft O Word funciona com aplicativos integrados à versão on-line do Microsoft Palavras como Microsoft SharePoint e. Microsoft OneDrive.

Considere os seguintes pontos ao usar a Gestão de conhecimento, add-in do Microsoft Word, para manter artigos de conhecimento:

- O URL é gerado automaticamente para documentos do Word criados no Microsoft SharePoint e no Microsoft OneDrive somente com contas empresariais.

  Para outras aplicações, tipos de conta e URLs personalizadas do SharePoint, você deve inserir manualmente o URL no **URL do documento** Campo no formulário Conhecimento em Microsoft Palavra. Para obter mais informações, consulte Criação de um artigo de conhecimento no Microsoft Word.

- O tempo de conversão de um artigo de conhecimento a partir de um documento do Microsoft Word depende do tamanho do documento.
- Os cabeçalhos e rodapés correspondentes às páginas no documento do Word Microsoft aparecem como estão no artigo de conhecimento. Você pode remover cabeçalhos e rodapés no documento do Microsoft Word antes de criar ou atualizar o artigo de conhecimento.

Nota: Como administrador, você deve criar um registro de Privilégios de acesso restrito do solicitante para Microsoft Suplemento do Word para publicar conteúdo de um artigo de conhecimento em bases de conhecimento com escopo. Para obter mais informações, consulte Configurações do privilégio de acesso do chamador restrito .

Informações de ativação

Ative o plug-in Gestão de conhecimento - Add-in for Microsoft Word (com.snc.knowledge.ms_word) para acessar artigos de conhecimento na aplicação Microsoft Word online. Para obter mais informações, consulte Ativação da Gestão de conhecimento, add-in para Microsoft Word.

Tópicos relacionados

Exibição de um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Criação de um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Editar um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Publicação de um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word

Login na sua instância da ServiceNow para criar artigos de conhecimento no Microsoft Word

Crie e colabore em artigos de conhecimento no Microsoft Word fazendo login em sua instância do ServiceNow na aplicação Word Online.

Antes de Iniciar

Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento na qual deseja criar o artigo de conhecimento. O administrador do sistema e o administrador do Office 365 devem ter configurado a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word. (Para obter mais informações, consulte Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você precisa se autenticar usando suas credenciais da instância ServiceNow para acessar e criar artigos de conhecimento usando o Microsoft Word. Também pode ser necessário se autenticar novamente se a sua sessão expirou.

Procedimento

1. Entre em sua conta do Office 365.
2. No inicializador da app Microsoft 365, selecione o ícone para iniciar a app Microsoft Word.
   Para obter mais informações, consulte Usar o inicializador de aplicativos do Office 365 .
3. Na seção Novo, clique em **Novo documento em branco** ou abra qualquer documento do Microsoft Word existente.
4. Na guia Página inicial, clique no ícone do Knowledge ( ).
5. No painel Gestão de conhecimento do documento do Word, clique em **Fazer login no ServiceNow**.
   A página de login ServiceNow é aberta em uma guia separada do navegador.
6. Na página de login ServiceNow, insira suas credenciais ServiceNow.

Resultado

Após a autenticação bem-sucedida, a guia do navegador da instância ServiceNow é fechada, e você é redirecionado para a guia do navegador do Microsoft Word. No documento do Microsoft Word, o painel Gestão de conhecimento exibe a tela de boas-vindas.

Exibição de um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Exiba um artigo de conhecimento no Microsoft Word, incluindo o número, a descrição resumida e o conteúdo do artigo.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o administrador tenha configurado a Gestão de conhecimento - Suplemento do Microsoft Word. (Para obter mais informações, consulte Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.)
- Você deve ter feito login na sua ServiceNow instância no aplicativo Word Online. Para obter mais informações, consulte Login na sua instância da ServiceNow para criar artigos de conhecimento no Microsoft Word.
- Você deve ter acesso de leitura ao artigo de conhecimento.
- Você deve estar conectado à sua conta do Office 365.

Procedimento

1. No inicializador da app Microsoft 365, selecione o ícone para iniciar a app Microsoft Word.
   Para obter mais informações, consulte Usar o inicializador de aplicativos do Office 365 .
2. Na seção Novo, clique em **Novo documento em branco** ou abra qualquer documento do Microsoft Word existente.
3. Na guia Página inicial do documento do Word, clique no ícone do Knowledge ( ).
4. Acesse o artigo no painel Gestão de conhecimento do documento do Word.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- No painel Gestão de conhecimento, na caixa **Pesquisar**, insira o número ou a descrição do artigo de conhecimento.
- No painel Gestão de conhecimento, clique em uma base de conhecimento para exibir uma lista de artigos de conhecimento dentro dessa base. Todas as bases de conhecimento e artigos de conhecimento associados para os quais você tem contribuição ou acesso de leitura aparecem no painel Gestão de conhecimento.

5. No painel Gestão de conhecimento, clique no link para o artigo de conhecimento que você deseja exibir.

Dica: para voltar à exibição anterior no painel Gestão de conhecimento, clique no ícone de cursor esquerdo . Para voltar à tela principal, clique no ícone de página inicial ( ).

Resultado

Se um artigo de conhecimento tiver sido criado a partir da aplicação Gestão de conhecimento na interface da ServiceNow AI Platform, o conteúdo do artigo será exibido no painel Documento e os detalhes do artigo serão exibidos no painel Gestão de conhecimento do documento do Microsoft Word.

Se um artigo de conhecimento tiver sido criado usando outro documento do Word, o documento será aberto em uma nova guia do navegador com o conteúdo no painel Documento e os detalhes do artigo no painel Gestão de conhecimento desse documento.

Nota: Se o artigo usar um modelo, ele será aberto no ServiceNow AI Platform em uma nova guia do navegador. Não é possível editar artigos com modelos no Microsoft Word.

Os detalhes do artigo a seguir são exibidos no painel Gestão de conhecimento.

Formulário de conhecimento

Campo	Descrição
Número	Número do artigo de conhecimento gerado automaticamente.
Base de conhecimento	Base de conhecimento na qual o artigo de conhecimento está armazenado. Você pode associar um artigo de conhecimento somente a uma base de conhecimento.
Categoria	Categoria do artigo de conhecimento. Este valor ajuda os usuários a encontrar o artigo em uma categoria selecionada. Você pode selecionar somente as categorias disponíveis na base de conhecimento selecionada. Artigos sem uma categoria aparecem na categoria (vazia).
Grupo de propriedade	Grupo de propriedade do artigo de conhecimento. Um grupo de propriedade consiste em um grupo de membros e um gerente responsável pelas tarefas de aprovação e feedback. Os grupos de propriedade podem publicar, editar e desativar artigos de conhecimento aos quais estão associados. **Nota:** Este campo estará disponível somente se a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enabled` estiver habilitada. Se nenhum grupo de propriedade for atribuído e as aprovações forem necessárias para publicar um artigo de conhecimento, ele será enviado automaticamente para aprovação do administrador e do gerente de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.
Fluxo de trabalho	Publicando o estado do fluxo de trabalho do artigo de conhecimento, como **Rascunho**, **Em Revisão**ou **Publicado**. Para um novo artigo, o estado do fluxo de trabalho é definido como **Rascunho**.
Descrição resumida	Título do artigo de conhecimento. Este título aparece ao navegar e pesquisar artigos de conhecimento e na parte superior do artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de conhecimento

Campo	Descrição
	Você pode inserir até 100 caracteres neste campo.
URL de documento	URL do artigo para acessar a versão online no Microsoft Word. O URL é gerado automaticamente para documentos do Word criados no Microsoft SharePoint e no Microsoft OneDrive somente com contas empresariais. Para outras aplicações e tipos de conta, você deve inserir manualmente o URL no campo **URL do documento**. **Nota:** evite copiar e colar o URL do navegador, pois isso pode nem sempre funcionar. Dependendo da ferramenta de colaboração do seu documento do Word, use o URL gerado especificamente para compartilhamento com outros usuários. Ao inserir manualmente o URL: • Para o Microsoft SharePoint, use o URL gerado pela aplicação Word Online para usuários específicos que você deseja que tenham acesso ao documento. • Para o Box, use o Box Shared Link. Para obter mais informações, consulte Criar links compartilhados .
Versão	Número da versão do artigo gerado automaticamente. Este número é incrementado quando são feitas mudanças em um artigo publicado. **Nota:** Este campo estará disponível se o recurso de controle de versões do artigo tiver sido habilitado.
Válido até	A data em que este artigo de conhecimento expira. Os artigos não aparecem nos resultados da pesquisa após a data **Válido até** ou se a data **Válido até** estiver em branco. O valor padrão do campo **Válido até** é derivado do campo **Validade** do artigo configurado para a base de conhecimento (consulte Criar uma base de conhecimento). A data **Válido até** começa na data em que o artigo foi criado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**. Se o campo **Validade** do artigo estiver em branco, a data padrão no campo **Válido até** do artigo de conhecimento será definida como 1º de janeiro de 2100. Um autor ou editor de artigo pode escolher se deseja manter ou alterar o padrão de **Válido até**. No primeiro dia de cada mês, a aplicação envia uma notificação por e-mail para uma lista de destinatários autorizados para lembrá-los sobre os artigos que estão prestes a expirar no próximo mês. O destinatário pode estender a data **Válido até** para continuar usando o artigo. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de conhecimento

Campo	Descrição
	Nota: Se o formato de data do sistema ou as preferências do usuário estiverem definidos para usar o formato de ano `yy`, você poderá enfrentar problemas quando a data **Válido até** estiver definida como a data padrão. Entre em contato com o administrador do sistema ou modifique as preferências do usuário para usar um formato de data com o formato de ano `aaaa`. Para obter mais informações, consulte Formato de campo de data e hora global e os tópicos Personalizar o formato de data do sistema.
Data de publicação agendada	Data futura em que o artigo de conhecimento será publicado automaticamente. Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação no Microsoft Word.

Tópicos relacionados

Criação de um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Editar um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Criação de um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Crie um artigo de conhecimento no Microsoft Word para criar e colaborar em conteúdo usando o Word.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o administrador tenha configurado a Gestão de conhecimento - Suplemento do Microsoft Word. (Para obter mais informações, consulte Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.)
- Você deve ter feito login na sua ServiceNow instância no aplicativo Word Online. Para obter mais informações, consulte Login na sua instância da ServiceNow para criar artigos de conhecimento no Microsoft Word.
- Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento na qual deseja criar o artigo de conhecimento.
- Você deve estar conectado à sua conta do Office 365.

Procedimento

1. No inicializador da app Microsoft 365, selecione o ícone para iniciar a app Microsoft Word a partir da sua conta do Office 365 e abrir um documento do Word.
   Para obter mais informações, consulte Usar o inicializador de aplicativo do Office 365 .
2. Na seção Novo, clique em **Novo documento em branco** ou abra qualquer documento do Microsoft Word existente.
3. Na guia Página inicial do documento do Word, clique no ícone do Knowledge ( ).
4. No painel Gestão de conhecimento do documento do Word, clique em **Criar artigo**.
5. No formulário de conhecimento, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de conhecimento

Campo	Descrição
Número	Número do artigo de conhecimento gerado automaticamente.
Base de conhecimento	Base de conhecimento na qual o artigo de conhecimento está armazenado. Você pode associar um artigo de conhecimento somente a uma base de conhecimento.
Categoria	Categoria do artigo de conhecimento. Este valor ajuda os usuários a encontrar o artigo em uma categoria selecionada. Você pode selecionar somente as categorias disponíveis na base de conhecimento selecionada. Artigos sem uma categoria aparecem na categoria (vazia).
Grupo de propriedade	Grupo de propriedade do artigo de conhecimento. Um grupo de propriedade consiste em um grupo de membros e um gerente responsável pelas tarefas de aprovação e feedback. Os grupos de propriedade podem publicar, editar e desativar artigos de conhecimento aos quais estão associados. **Nota:** Este campo estará disponível somente se a propriedade `glide.knowman.ownership_group.enabled` estiver habilitada. Se nenhum grupo de propriedade for atribuído e as aprovações forem necessárias para publicar um artigo de conhecimento, ele será enviado automaticamente para aprovação do administrador e do gerente de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Grupos responsáveis.
Fluxo de trabalho	Publicando o estado do fluxo de trabalho do artigo de conhecimento, como **Rascunho**, **Em Revisão**ou **Publicado**. Para um novo artigo, o estado do fluxo de trabalho é definido como **Rascunho**.
Descrição resumida	Título do artigo de conhecimento. Este título aparece ao navegar e pesquisar artigos de conhecimento e na parte superior do artigo. Você pode inserir até 100 caracteres neste campo.
URL de documento	URL do artigo para acessar a versão online no Microsoft Word. O URL é gerado automaticamente para documentos do Word criados no Microsoft SharePoint e no Microsoft OneDrive somente com contas empresariais. Para outras aplicações e tipos de conta, você deve inserir manualmente o URL no campo **URL do documento**. **Nota:** evite copiar e colar o URL do navegador, pois isso pode nem sempre funcionar. Dependendo da ferramenta de colaboração do seu documento do Word, use o URL gerado especificamente para compartilhamento com outros usuários. Ao inserir manualmente o URL: ○ Para o Microsoft SharePoint, use o URL gerado pela aplicação Word Online para usuários específicos que você deseja que tenham acesso ao documento. ○ Para o Box, use o Box Shared Link. Para obter mais informações, consulte Criar links compartilhados .
Versão	Número da versão do artigo gerado automaticamente. Este número é incrementado quando são feitas mudanças em um artigo publicado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Este campo estará disponível se o recurso de controle de versões do artigo tiver sido habilitado.
Válido até	A data em que este artigo de conhecimento expira. Os artigos não aparecem nos resultados da pesquisa após a data **Válido até** ou se a data **Válido até** estiver em branco. O valor padrão do campo **Válido até** é derivado do campo **Validade** do artigo configurado para a base de conhecimento (consulte Criar uma base de conhecimento). A data **Válido até** começa na data em que o artigo foi criado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**. Se o campo **Validade** do artigo estiver em branco, a data padrão no campo **Válido até** do artigo de conhecimento será definida como 1º de janeiro de 2100. Um autor ou editor de artigo pode escolher se deseja manter ou alterar o padrão de **Válido até**. No primeiro dia de cada mês, a aplicação envia uma notificação por e-mail para uma lista de destinatários autorizados para lembrá-los sobre os artigos que estão prestes a expirar no próximo mês. O destinatário pode estender a data **Válido até** para continuar usando o artigo. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento. **Nota:** Se o formato de data do sistema ou as preferências do usuário estiverem definidos para usar o formato de ano `yy`, você poderá enfrentar problemas quando a data **Válido até** estiver definida como a data padrão. Entre em contato com o administrador do sistema ou modifique as preferências do usuário para usar um formato de data com o formato de ano `aaaa`. Para obter mais informações, consulte Formato de campo de data e hora global e os tópicos Personalizar o formato de data do sistema.
Data de publicação agendada	Data futura em que o artigo de conhecimento será publicado automaticamente. Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação no Microsoft Word.

6. No painel Documento do documento do Word, insira o conteúdo do artigo.
7. No painel Gestão de conhecimento do documento do Word, clique em **Enviar**.
8. **Opcional:** Publique o artigo clicando em **Publicar**.

   (Optional) Um artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:

   - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
   - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação no Microsoft Word.

Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento será atualizado. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

O que Fazer Depois

Você pode compartilhar o URL do documento para que os usuários possam ser coautores do documento. Para obter mais informações, consulte Colaboração e coautoria de documentos .

Editar um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Use o Microsoft Word para editar um artigo de conhecimento criado originalmente no Microsoft Word.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o administrador tenha configurado a Gestão de conhecimento - Suplemento do Microsoft Word. (Para obter mais informações, consulte Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.)
- Você deve ter feito login na sua ServiceNow instância no aplicativo Word Online. Para obter mais informações, consulte Login na sua instância da ServiceNow para criar artigos de conhecimento no Microsoft Word.
- Você deve ter acesso de contribuição ao artigo de conhecimento.
- Você deve estar conectado à sua conta do Office 365.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Não é possível editar um artigo de conhecimento que usa um modelo de artigo no Word.

Procedimento

1. No inicializador da app Microsoft 365, selecione o ícone para iniciar a app Microsoft Word. Para obter mais informações, consulte Usar o inicializador de aplicativos do Office 365 .
2. Na seção Novo, clique em **Novo documento em branco** ou abra qualquer documento do Microsoft Word existente.
3. Na guia Página inicial do documento do Word, clique no ícone do Knowledge ( ).
4. Acesse o artigo no painel Gestão de conhecimento do documento do Word.
   - No painel Gestão de conhecimento, na caixa **Pesquisar**, insira o número ou a descrição do artigo de conhecimento.
   - No painel Gestão de conhecimento, clique em uma base de conhecimento para exibir uma lista de artigos de conhecimento dentro dessa base. Todas as bases de conhecimento e artigos de conhecimento associados aos quais você tem acesso de contribuição ou de leitura aparecem no painel Gestão de conhecimento. No entanto, você pode editar artigos de conhecimento para os quais tem acesso de contribuição.
5. No painel Gestão de conhecimento, clique no link para o artigo de conhecimento que você deseja editar.
6. Se o painel Documento do documento do Word tiver algum conteúdo, mantenha ou substitua-o.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para substituir o conteúdo existente no documento do Word pelo conteúdo do artigo selecionado, clique em **Substituir**.
- Para manter o conteúdo existente no documento do Word, clique em **Reter**.

Nota: Quando você salvar o artigo, o conteúdo do documento do Word substituirá o conteúdo do artigo.

7. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, clique em **Check-out** para ver um artigo de conhecimento publicado.
   Você pode editar somente a versão mais recente de um artigo de conhecimento.
8. Edite o conteúdo do artigo no Microsoft Word.
   - Edite o conteúdo do artigo on-line usando o Microsoft Word no seu navegador.
   - Edite o conteúdo do artigo usando o aplicativo Word Desktop no computador. Nesse caso, depois de concluir a edição da versão para desktop do conteúdo do artigo, você deve retornar à versão online no navegador para salvar o conteúdo do artigo na sua instância ServiceNow.

   Dica: Se várias pessoas com acesso de contribuição ao artigo de conhecimento precisarem ser coautoras do mesmo documento, você poderá compartilhar o URL do documento. Para obter mais informações, consulte Colaboração e coautoria de documentos .
9. No painel Gestão de conhecimento, clique em **Salvar**.
10. **Opcional:** Publique o artigo clicando em **Publicar** no painel Gestão de conhecimento.
    O artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho da base de conhecimento.
    - **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
    - **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

    Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação no Microsoft Word.

    Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número da versão do artigo de conhecimento aumentará até o próximo número inteiro (por exemplo, de 2.02 a 3.0). Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

Desvincular artigos de conhecimento de documentos do Microsoft Word vinculados

Desvincule um artigo de conhecimento de um documento do Microsoft Word vinculado para editar o artigo diretamente no formulário Conhecimento, na ServiceNow AI Platform.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o artigo tenha sido criado usando Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se um artigo de conhecimento for criado usando Gestão de conhecimento - Add-in do Microsoft Word, você poderá editar o artigo usando somente o documento do Word vinculado na aplicação Word Online. No entanto, se você excluir ou mover o documento do Word vinculado, o URL para o documento do Word e o artigo será

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

corrompido. Portanto, você não poderá mais editar o artigo usando o documento do Word vinculado. Para continuar editando esses artigos:

- Insira manualmente o novo URL do documento do Word no campo **URL do documento** no formulário Conhecimento no Microsoft Word. Para obter mais informações sobre o campo, consulte Criação de um artigo de conhecimento no Microsoft Word.
- Desvincule o artigo do documento do Word vinculado seguindo as etapas neste procedimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos**.
2. Selecione um artigo na categoria **Publicado** ou **Não publicado**.
3. No formulário Conhecimento, clique no link relacionado **Desvincular do Word**.

> **Importante:**
>
> Quando você desvincula um artigo de Microsoft Word, pode afetar a formatação HTML no editor. Esta mudança de formatação pode afetar a aparência e o funcionamento dos artigos de conhecimento durante a edição e exibição.

Publicação de um artigo de conhecimento no Microsoft Word

Use a aplicação Word Online para publicar um artigo de conhecimento criado originalmente no Microsoft Word para disponibilizá-lo para os usuários.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o administrador tenha configurado a Gestão de conhecimento - Suplemento do Microsoft Word. (Para obter mais informações, consulte Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.)
- Você deve ter feito login na sua ServiceNow instância no aplicativo Word Online. Para obter mais informações, consulte Login na sua instância da ServiceNow para criar artigos de conhecimento no Microsoft Word.
- Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento na qual deseja publicar o artigo de conhecimento.
- Você deve estar conectado à sua conta do Office 365.

Procedimento

1. No inicializador da app Microsoft 365, selecione o ícone para iniciar a app Microsoft Word.
   Para obter mais informações, consulte Usar o inicializador de aplicativos do Office 365 .
2. Na seção Novo, clique em **Novo documento em branco** ou abra qualquer documento do Microsoft Word existente.
3. Na guia Página inicial do documento do Word, clique no ícone do Knowledge ( ).
4. Acesse o artigo no painel Gestão de conhecimento do documento do Word.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- No painel Gestão de conhecimento, na caixa **Pesquisar**, insira o número ou a descrição do artigo de conhecimento.
- No painel Gestão de conhecimento, clique na base de conhecimento para exibir uma lista de artigos de conhecimento dentro dessa base.

5. No painel Gestão de conhecimento, clique no link para o artigo de conhecimento que você deseja publicar.
6. No formulário Conhecimento, clique em **Publicar**.

Resultado

Um artigo de conhecimento é publicado dependendo da configuração do fluxo de trabalho de sua base de conhecimento:

- **Conhecimento - Publicação instantânea**: o artigo de conhecimento é publicado imediatamente, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.
- **Conhecimento – Aprovação de publicação**: o artigo de conhecimento é publicado mediante aprovação, a menos que esteja agendado para ser publicado em uma data posterior.

Para obter mais informações, consulte Programação de um artigo de conhecimento para publicação no Microsoft Word.

Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, a versão do artigo de conhecimento será incrementada com base no padrão do número de versão.

Programação de um artigo de conhecimento para publicação no Microsoft Word

Defina uma hora e um dia específicos para que a versão de rascunho de um artigo de conhecimento criada no Microsoft Word seja publicada automaticamente.

Antes de Iniciar

- Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento que deseja programar para publicação.
- Você deve ter feito login na sua ServiceNow instância no aplicativo Word Online. Para obter mais informações, consulte Login na sua instância da ServiceNow para criar artigos de conhecimento no Microsoft Word.
- Você deve estar conectado à sua conta do Office 365.

Certifique-se de que o administrador do sistema verifique as seguintes configurações:

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado. Para obter mais informações, consulte Ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada.
- O recurso de controle de versões do artigo está habilitado. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.
- O add-in para Microsoft Word da Gestão de conhecimento está habilitado. (Para obter mais informações, consulte Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.)

Procedimento

1. No inicializador da app Microsoft 365, selecione o ícone para iniciar a app Microsoft Word.
   Para obter mais informações, consulte Usar o inicializador de aplicativos do Office 365 .
2. Na seção Novo, clique em **Novo documento em branco** ou abra qualquer documento do Microsoft Word existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na guia Página inicial do documento do Word, clique no ícone do Knowledge ( ).
4. No painel Gestão de conhecimento do documento do Word, na caixa **Pesquisar**, insira a descrição resumida do artigo de conhecimento.
5. Clique no link para o artigo de conhecimento no estado Rascunho que você deseja programar para publicação.

   Nota: O artigo de conhecimento deve ter sido criado originalmente usando o Microsoft Word.

6. No campo **Data de publicação agendada**, clique no ícone mostrar calendário .
7. Selecione qualquer data futura no calendário.
8. No campo **Selecionar hora**, insira uma hora no formato hh:mm:ss.
9. Clique em **OK**.
10. Clique em **Publicar** para habilitar o fluxo de trabalho de publicação.

    Dica: Se você quiser cancelar a publicação agendada de um artigo e mover o artigo de volta para o estado Rascunho, clique em **Cancelar**.

Resultado

Se as aprovações forem desabilitadas, o estado do artigo de conhecimento será alterado para **Agendado para publicação** e o artigo será publicado automaticamente na data de publicação agendada.

Se as aprovações estiverem habilitadas, o estado do artigo de conhecimento será alterado para Revisão. Se o artigo for aprovado, o estado do artigo será alterado para Agendado para publicação. Se o artigo tiver sido aprovado após a data de publicação agendada, o artigo será publicado imediatamente.

O número da versão do artigo de conhecimento aumenta com base no fluxo de trabalho de publicação. Para obter mais informações, consulte Números da versão do artigo de conhecimento.

Tópicos relacionados

Fluxos de trabalho de conhecimento

Aprovação de um artigo que está sendo revisado

Cancelamento de um artigo que está sendo revisado no Microsoft Word

Cancele um artigo de conhecimento que está sendo revisado e criado usando o Microsoft Word para interromper o processo de aprovação.

Antes de Iniciar

- Você deve ter acesso de contribuição à base de conhecimento que armazena o artigo de conhecimento que deseja cancelar.
- Você deve ter feito login na sua ServiceNow instância no aplicativo Word Online. Para obter mais informações, consulte Login na sua instância da ServiceNow para criar artigos de conhecimento no Microsoft Word.
- Você deve estar conectado à sua conta do Office 365.

Certifique-se de que o administrador do sistema verifique as seguintes configurações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced) está ativado. Para obter mais informações, consulte Ativar o plug-in Gestão de conhecimento avançada.
- O recurso de controle de versões do artigo está habilitado. Para obter mais informações, consulte Controle de versões do artigo.
- O add-in para Microsoft Word da Gestão de conhecimento está habilitado. (Para obter mais informações, consulte Configurar a Gestão de conhecimento – Add-in para Microsoft Word.)

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O autor do artigo de conhecimento, os administradores de conhecimento e os administradores do sistema podem cancelar um artigo. Se um grupo responsável for atribuído a um artigo de conhecimento, o gerente e os membros do grupo também poderão cancelar o artigo de conhecimento.

Se uma versão de um artigo de conhecimento estiver no estado Revisão, você poderá cancelar somente a versão correspondente para fazer mudanças adicionais. O cancelamento do artigo resulta em um incremento de versão secundária.

Procedimento

1. No inicializador da app Microsoft 365, selecione o ícone para iniciar a app Microsoft Word.
   Para obter mais informações, consulte Usar o inicializador de aplicativos do Office 365 .
2. Na seção Novo, clique em **Novo documento em branco** ou abra qualquer documento do Microsoft Word existente.
3. Na guia Página inicial do documento do Word, clique no ícone do Knowledge ( ).
4. No painel Gestão de conhecimento do documento do Word, na caixa **Pesquisar**, insira o título ou a descrição do artigo de conhecimento.
5. Clique no link para o artigo no estado Revisão que você deseja cancelar.
6. No formulário Conhecimento, clique em **Cancelar**.

Resultado

O artigo é aberto no modo de edição e o estado do artigo é alterado para Rascunho. O número da versão do artigo é aumentado em 0.01.

Criação de um artigo de conhecimento a partir de um caso de atendimento ao cliente

Reutilize informações de um caso de atendimento ao cliente criando artigos de conhecimento a partir de casos.

Antes de Iniciar

Seu administrador deve habilitar a criação de artigos a partir de casos de atendimento ao cliente.

Função necessária: sn_customerservice_agent ou knowledge

Procedimento

1. Navegar até **Atendimento ao cliente** > **Casos** > **Tudo**.
2. Selecione um caso a partir do qual você deseja criar um artigo de conhecimento.
3. Clique em **Criar conhecimento**.
   Os campos relevantes são copiados automaticamente do caso para o registro que é aberto.
4. No campo **Base de conhecimento**, insira o nome da base de conhecimento na qual deseja que o artigo seja exibido.
5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecer feedback sobre os artigos de conhecimento

Você pode ver e contribuir com feedback sobre artigos de conhecimento.

Opções de feedback

Você pode enviar feedback para artigos de conhecimento destas maneiras:

- Sinalize um artigo como incorreto ou inadequado.
- Forneça um valor de classificação para o artigo.
- Marque um artigo como útil ou não útil.
- Veja comentários, adicione um novo comentário ou responda aos existentes.

Os usuários podem ver comentários diretamente no artigo. Os gerentes de conhecimento podem exibir os outros tipos de feedback navegando até **Conhecimento** > **Feedback**.

Nota: Para saber mais sobre as propriedades de exibição do artigo de conhecimento e as opções de classificação que aparecem com os artigos, consulte Propriedades de exibição do artigo de conhecimento.

Administradores e gerentes de conhecimento podem desabilitar algumas opções de feedback usando os campos do formulário Base de conhecimento. Os administradores podem configurar opções de feedback usando propriedades.

Como sinalizar um artigo

Você pode sinalizar um artigo por conter conteúdo incorreto ou inadequado. Clique em **Sinalizar artigo** no cabeçalho do artigo para abrir uma nova janela, que permite que você insira as mudanças sugeridas.

- Os comentários sinalizados não aparecem na página de exibição de artigos. Usuários com as funções admin, knowledge_admin e knowledge_manager podem acessar artigos sinalizados navegando até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Todos os Sinalizados**. Usuários com a função de conhecimento podem acessar seus artigos sinalizados navegando até **Tudo** > **Conhecimento** > **Gestão de feedback** > **Meus Sinalizados**.
- Se desabilitado, o autor do artigo e os usuários com as funções de administrador, knowledge_admin e knowledge_manager podem ver todos os comentários sinalizados. Outros usuários podem ver somente os próprios comentários sinalizados.

Nota:

- Você não pode desabilitar a sinalização de um artigo até que tenha desabilitado a sinalização de todos os comentários de feedback desse artigo.
- Se a opção "Desabilitar sugestão" estiver marcada no nível da Base de conhecimento, o botão **Sinalizar artigo** não aparecerá para nenhum artigo de conhecimento.

Os comentários sinalizados são armazenados na tabela Feedback de conhecimento (kb_feedback), mas não na tabela Mensagens do Feed de atividades (live_message).

Classificação de artigos

As cinco estrelas abaixo do título do artigo permitem que você indique a eficácia do artigo em uma escala de 1 a 5.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se a opção **Desabilitar classificação** estiver marcada no nível da Base de conhecimento, o botão "Classificar artigo" não aparecerá para nenhum artigo de conhecimento.

Marcação de artigos

A pergunta "É útil?" na parte inferior do artigo permite que você indique a utilidade dele com uma resposta simples **Sim** ou **Não**. As opções **Sim** e **Não** estarão sempre disponíveis na página de exibição de artigos de conhecimento, mesmo quando você tiver selecionado uma opção anteriormente.

Nota: Se a opção **Desativar opção de marcar como útil** estiver marcada no nível da Base de conhecimento, o botão "Marcar artigo" não aparecerá para nenhum artigo de conhecimento.

Comentários

Os comentários de conhecimento na parte inferior do artigo usam o Feed de atividades para possibilitar uma conversa sobre um artigo de conhecimento. Por exemplo, você pode publicar respostas a comentários, adicionar anexos ou curtir comentários. A propriedade `glide.knowman.use_live_feed` controla a exibição de comentários em artigos de conhecimento. Se habilitado, o sistema usa o Feed de atividades para gerenciar e exibir feedback sobre artigos de conhecimento.

Nota: Usuários não autenticados e usuários com somente a função snc_external não podem adicionar ou exibir anexos para comentários.

Tópicos relacionados

Automatização do gerenciamento de feedback para melhorar o conteúdo

Solicitação de uma base de conhecimento

Criar um artigo de conhecimento a partir de um incidente em Espaço do agente do ITSM

Referência de Gestão de Conhecimento

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais que você usa para configurar e administrar Gestão de conhecimento.

Domain Separation e Gestão de conhecimento

Domain Separation é compatível com Gestão de conhecimento. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- As propriedades da aplicação reconhecem domínio conforme necessário.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para o aplicativo específico.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Visão geral

A separação de domínio funciona de forma diferente nos diversos níveis de acesso de uma aplicação. Na Gestão de conhecimento, o acesso dos dados, do solicitante e do executante às bases de conhecimento é separado por domínio.

Como a separação de domínios funciona na Gestão de conhecimento

Na Gestão de conhecimento, as seguintes regras se aplicam:

Dados: no nível de dados da separação de domínio, a visibilidade dos dados é separada de um domínio para outro. No sistema de base, bases de conhecimento, critérios do usuário, artigos, categorias, feedback do artigo, versões do artigo, modelos de artigo e fontes externas são separados por domínio.

Nota: os dados de um domínio não podem ser vistos em nenhum outro domínio. Por exemplo, se você criar um artigo do Gestão de conhecimento em um domínio A usando um modelo de artigo que não está no domínio A, o artigo não ficará visível no domínio A. Da mesma forma, se criar um artigo do Gestão de conhecimento no domínio global usando um modelo que não está no global, o artigo poderá não ficar visível em todos os domínios.

Solicitante: as atividades do solicitante são compatíveis com os domínios do locatário. Os usuários podem pesquisar, visualizar, comentar e classificar artigos do próprio domínio, de qualquer domínio secundário e de domínios globais se o feedback estiver habilitado e se as configurações da base de conhecimento concederem acesso de leitura aos artigos.

- Os usuários no domínio global podem acessar artigos em todos os domínios se o acesso de leitura for concedido no nível de base de conhecimento e/ou de artigo.
- Os usuários no domínio primário podem acessar artigos nesse domínio, no domínio global e em todos os domínios secundários dele se o acesso de leitura for concedido no nível de base de conhecimento e/ou de artigo.
- Os usuários no domínio secundário podem acessar artigos nesse domínio e no domínio global se o acesso de leitura for concedido no nível de base de conhecimento e/ou de artigo.

Executante: a aplicação pode ser usada pelo executante nos domínios do locatário como um aplicativo de responsabilidade do domínio do locatário. Os usuários têm permissão para criar artigos nas bases de conhecimento do domínio deles, em qualquer domínio secundário e no domínio global se a base de conhecimento tiver critérios do usuário configurados para conceder acesso de contribuição.

- Os artigos são salvos automaticamente no domínio atual do usuário quando o artigo é criado.
- Se a propriedade do sistema `glide.knowman.allow_edit_global_articles` estiver habilitada, os usuários de um domínio diferente do global poderão fazer check-out e editar artigos globais. Caso contrário, os administradores do sistema e os usuários de um domínio diferente do global não poderão fazer check-out de artigos globais e receberão uma mensagem de aviso sobre isso. Dependendo do acesso que tiverem, os usuários poderão mudar o domínio deles para o domínio global para fazer check-out e editar os artigos globais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Os domínios dos artigos com controle de versão serão mantidos de acordo com o domínio da versão mais recente do artigo. Isso inclui a atualização do domínio das tabelas kb_version, kb_knowledge, kb_feedback e sys_attachment.
- Se os domínios contiverem outro domínio: se o domínio A contiver o domínio B, os usuários com acesso ao domínio A poderão criar artigos no domínio B alternando o escopo do domínio. Para saber mais sobre como alternar o escopo do domínio, consulte Domínios de visibilidade e domínios de conteúdo .

Consulte Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento para saber como controlar o acesso de contribuição e de leitura a bases e artigos de conhecimento.

Casos de uso

Esta imagem demonstra uma hierarquia de domínio básica que está disponível no sistema de base.

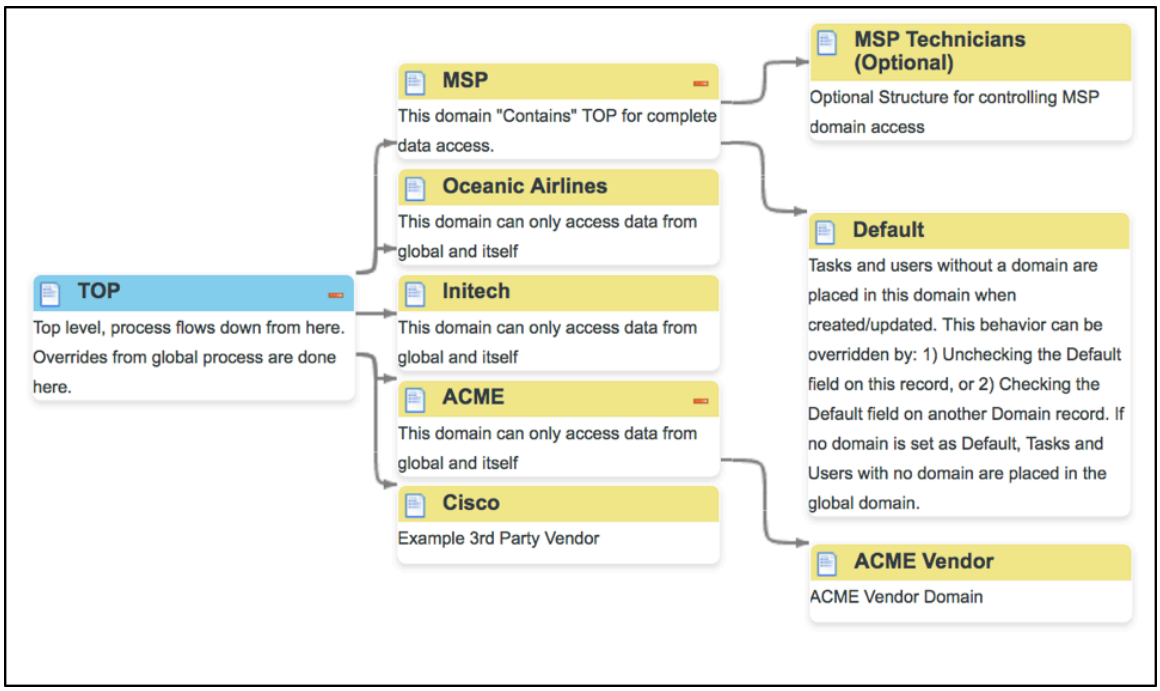

Casos de uso de solicitante

Domínio do usuário	Domínio da base de conhecimento	Domínio dos critérios de leitura do usuário	Domínio do artigo	Resultado
Global	Global	Global	Global	Pode visualizar, comentar e classificar artigos.
	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	
	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	
	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	
Domínio primário (TOP)	Global	Global	Global	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domínio do usuário	Domínio da base de conhecimento	Domínio dos critérios de leitura do usuário	Domínio do artigo	Resultado
	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	
	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	
	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	
Domínio secundário (TOP/ACME)	Global	Global	Global	Pode visualizar, comentar e classificar artigos.
	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	
	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	
	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	

Casos de uso de executante

Domínio do usuário	Domínio da base de conhecimento	Domínio dos critérios do usuário de contribuição	Domínio do artigo	Resultado
Global	Global	Global	Global	Pode criar, atualizar, visualizar, comentar e classificar artigos.
	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	
	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	
	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	
Domínio primário (TOP)	Global	Global	Global	
	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	
	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	
	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	
Domínio secundário (TOP/ACME)	Global	Global	Global	Pode criar, atualizar, visualizar, comentar e classificar artigos.
	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	Domínio primário (TOP)	
	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	Domínio secundário (TOP/ACME)	
	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	Domínio MSP (TOP/MSP)	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problemas conhecidos

- As seguintes tabelas de IQA não são separadas por domínio:
  - Lista de check-list de IQA [kb_quality_checklist]
  - Pergunta de check-list [kb_checklist_question]
  - Resposta da check-list do artigo [kb_article_checklist_answer]

  Nota: a tabela Resposta da check-list do artigo não contém o campo Pedido. A aplicação mostra a lista em ordem aleatória.

- O comentário feito por um usuário em um artigo é armazenado no domínio do artigo, em vez do domínio do usuário.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Plug-ins adicionais para o Gestão de conhecimento

Depois que o Gestão de conhecimento for ativado, você poderá ativar outros plug-ins que fornecem acesso a vários recursos adicionais da Gestão de conhecimento.

Você deve ter função de administrador para ativar esses plug-ins adicionais. Para obter detalhes, consulte Ativação de um plug-in .

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Plug-in	Descrição
Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge)	Instala os principais itens do Gestão de conhecimento usados para permitir que outros plug-ins relacionados ao conhecimento funcionem, como o Knowledge V3, o Knowledge Advanced e o Knowledge Portal de serviços. O plug-in é ativado por padrão.
Instalador da Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced.installer)	Instala o plug-in Gestão de conhecimento avançada. A ativação/atualização desse plug-in valida artigos de conhecimento e bases de conhecimento para garantir que o plug-in Knowledge Advanced possa ser instalado com sucesso. Se a validação falhar, verifique os logs de ativação do plug-in e siga as instruções fornecidas para corrigir erros. Depois de corrigir todos os problemas, execute novamente o plug-in.
Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced)	Adiciona recursos avançados ao Gestão de conhecimento, como controle de versão e assinaturas. Esse plug-in requer que todas as bases de conhecimento sejam da versão Knowledge V3. Use o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada para ativar esse plug-in.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-in	Descrição
Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml)	Fornece vários recursos do Gestão de conhecimento orientados por soluções de aprendizado de máquina. Por exemplo, recursos como artigos semelhantes e informações de demanda de conhecimento. A ativação desse plug-in em instâncias de produção pode exigir uma licença separada. Entre em contato com a ServiceNow para obter mais detalhes. **Nota:** Quando você instala e ativa o plug-in Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml), o plug-in Inteligência preditiva para Pesquisa contextual (com.snc.contextual_search_ml) também é ativado.
Pacote de conteúdo do Performace Analitics - Gestão de conhecimento (com.snc.pa.knowledge_v2)	Ativa o pacote de conteúdo da Análise de desempenho para a solução de Análise e Emissão de relatórios Gestão de conhecimento. A ativação desse plug-in em instâncias de produção pode exigir uma licença separada do Performance Analytics. Entre em contato com a ServiceNow para obter detalhes.
Gestão de conhecimento V3 (com.snc.knowledge3)	Ativa o suporte para o Gestão de conhecimento V3. Ative esse plug-in ao fazer upgrade do Eureka ou versões anteriores.
I18N: Plug-in Internacionalização da Gestão de conhecimento v2 (com.glideapp.knowledge.i18n2)	Ajuda a criar e manter traduções de um artigo em vários idiomas para que seja fácil gerenciar as traduções durante a criação e a exibição de artigos. A ativação de plug-ins de internacionalização para qualquer um dos idiomas disponíveis ativa automaticamente esse plug-in.
Knowledge Document (com.snc.knowledge_document)	Adiciona funcionalidades baseadas em conhecimento ao plug-in Documentos gerenciados. Você pode criar um artigo de conhecimento a partir de um documento ou atualizar um documento de conhecimento para uma revisão mais recente.
Gestão de conhecimento - Integração de conteúdo externo (com.snc.knowledge.external_integration)	Adiciona recursos de pesquisa de conteúdo externo à aplicação Gestão de conhecimento. Depois de configurado, esse recurso cria uma cópia do conteúdo externo no ServiceNow como artigos de conhecimento e, em seguida, indexa os artigos por meio da Pesquisa Zing. Você deve ter privilégios de reutilização e cópia antes de configurar uma origem externa para ser pesquisável usando esse recurso.
Suporte ao wiki da Gestão de conhecimento (com.glideapp.knowledge2.wiki)	Ativa o suporte para salvar artigos de conhecimento no campo Tipo wiki, em vez do campo Tipo HTML.
Recursos de KCS da Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_kcs_capabilities)	Permite o uso de funções KCS (kcs_contributor, kcs_publisher e kcs_candidate) e usa os campos de metadados para o estado do artigo KCS (governança e confiança).
Gestão de conhecimento - Add-in para Microsoft Word (com.snc.knowledge.ms_word)	Permite a criação de conteúdo no Microsoft Word e a publicação como um artigo de conhecimento usando um add-in do Word.
Blocos de conhecimento (com.snc.knowledge_blocks)	Permite que você crie blocos de conteúdo reutilizáveis que podem ser incluídos em artigos de conhecimento existentes. Esse recurso é capaz de exibir somente partes de um artigo para usuários específicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-in	Descrição
Knowledge Overview (com.sn_knowledge_overview)	Permite a emissão de relatórios para fornecer uma visão geral da base de conhecimento e dos dados de artigos.

Componentes instalados com o Gestão de conhecimento principal

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge), incluindo funções do usuário e tabelas.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis.

Funções instaladas

Função	Descrição	Contém as funções
Conhecimento [knowledge]	Usuários com a função de conhecimento podem contribuir com a base de conhecimento padrão e acessar o menu da aplicação Knowledge. A função de conhecimento é uma função do executante, e não do solicitante.	Nenhum.
Administrador de conhecimento [knowledge_admin]	O administrador de conhecimento pode criar novas bases de conhecimento e gerenciar todas as existentes.	O administrador de conhecimento contém a função de conhecimento.
Gerente de conhecimento [knowledge_manager]	Os gerentes de conhecimento executam funções administrativas para as bases de conhecimento que gerenciam, como definir categorias, fixar artigos importantes e aprovar mudanças em artigos. Os usuários selecionados como gerentes de uma base de conhecimento recebem essa função automaticamente.	O gerente de conhecimento contém a função de administrador de conhecimento.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Mapa de Tabela CSM [csm_table_map]	Armazena informações sobre a tabela de origem e destino do mapeamento. Por exemplo, ao criar um artigo de conhecimento a partir de um caso de atendimento ao cliente, a tabela de origem seria o caso de atendimento ao cliente [sn_customerservice_case] e a tabela de destino seria Conhecimento [kb_knowledge].
Mapa de Campo CSM [csm_field_map]	Armazena informações sobre os campos que são mapeados da tabela de origem para a tabela de destino em determinado mapa de tabela (mapa de tabela CSM). Por exemplo, ao criar um artigo de conhecimento a partir de um caso de atendimento ao cliente [sn_customerservice_case], o valor do campo de origem seria a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
	descrição case.short e o valor do campo de destino seria a descrição knowledge.short.
Artigos relacionados [kb_2_kb]	Armazena informações sobre artigos de conhecimento relacionados.
Itens do catálogo relacionados [kb_2_sc]	Armazena informações sobre itens do catálogo relacionados.
Categoria de Conhecimento [kb_category]	Armazena a categoria de um artigo de conhecimento.
Tarefa de Feedback de Conhecimento [kb_feedback_task]	Armazena informações sobre a tarefa de feedback em um artigo de conhecimento.
Feedback de Conhecimento [kb_feedback]	Armazena informações sobre os comentários sinalizados em um artigo de conhecimento.
Palavra-chave de conhecimento [kb_keyword]	Armazena informações sobre palavras-chave associadas aos artigos de conhecimento em destaque na página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
Base de conhecimento [kb_knowledge_base]	Armazena informações sobre bases de conhecimento que armazenam artigos de conhecimento.
Palavra-chave de conhecimento [kb_knowledge_keyword]	Armazena informações relacionadas ao mapeamento entre artigos de conhecimento e palavras-chave.
Conhecimento [kb_knowledge]	Armazena artigos de conhecimento organizados por base de conhecimento e categoria, bem como conteúdo em destaque e artigos populares.
Quem pode contribuir para a base de conhecimento [kb_uc_can_contribute_mtom]	Armazena informações sobre quem pode ler e gravar em uma base de conhecimento.
Quem pode ler a base de conhecimento [kb_uc_can_read_mtom]	Armazena informações sobre quem pode ler uma base de conhecimento.
Quem está impedido de contribuir para a base de conhecimento [kb_uc_cannot_contribute_mtom]	Armazena informações sobre quem não pode ler e gravar em uma base de conhecimento.
Quem está impedido de ler a base de conhecimento [kb_uc_cannot_read_mtom]	Armazena informações sobre quem não pode ler uma base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Uso do Conhecimento [kb_use]	Armazena informações sobre o número de vezes que os artigos são exibidos e o número de vezes que os artigos de conhecimento são usados em um incidente, problema ou caso.
Conhecimento Relativo a Produtos [m2m_kb_ci]	Armazena informações sobre produtos relacionados a artigos de conhecimento.
Curtidas no Comentário de Conhecimento [m2m_kb_feedback_likes]	Armazena informações sobre os usuários que curtiram um comentário no feedback de conhecimento.
Conhecimento aplicado a tarefas [m2m_kb_task]	Armazena informações sobre artigos anexados a tarefas (incidente, caso ou problema).

Componentes instalados com os blocos de conhecimento

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in de blocos de conhecimento, incluindo tabelas.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Bloco de Conhecimento [kb_knowledge_block]	Tabela Blocos de conhecimento. **Nota:** Essa tabela estende a tabela Conhecimento [kb_knowledge].
Conhecimento da Base de Conhecimento para Bloco [m2m_kb_knowledge_to_block]	Tabela Conhecimento da base de conhecimento para bloco.
Conhecimento da Base de Conhecimento para Histórico do Bloco [m2m_kb_to_block_history]	Tabela Conhecimento da base de conhecimento para histórico do bloco.

Para obter informações adicionais sobre administração de tabelas e como gerenciar dados, consulte Table Administration .

Funções Gestão de conhecimento

Certas funções são necessárias para usar a funcionalidade da Gestão de conhecimento.

Nota: Os critérios do usuário determinam o acesso aos artigos de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento do acesso a bases de conhecimento e artigos de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As funções kcs_candidate, kcs_contributor e kcs_publisher também incluem a função de conhecimento. Para obter mais informações sobre essas funções relacionadas ao KCS, consulte o Guia de práticas do KCS v6 .

Conhecimento [knowledge]

Usuários com a função de conhecimento podem contribuir com a base de conhecimento padrão e acessar o menu da aplicação Knowledge. A função de conhecimento é uma função do executante, e não do solicitante. Os solicitantes podem exibir, comentar e enviar feedback sobre os artigos de conhecimento. No entanto, um solicitante não pode criar ou editar artigos.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Gerente de conhecimento [knowledge_manager]

Os gerentes de conhecimento executam funções administrativas para as bases de conhecimento que gerenciam, como definir categorias, fixar artigos importantes e aprovar mudanças em artigos. Os usuários selecionados como gerentes de uma base de conhecimento recebem essa função automaticamente. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Administrador de conhecimento [knowledge_admin]

O administrador de conhecimento pode realizar todas as tarefas administrativas associadas à manutenção do sistema de gestão de conhecimento. O usuário selecionado como administrador de conhecimento pode fazer mudanças em todas as bases de conhecimento, exceto a base de conhecimento com escopo. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Coach de conhecimento [knowledge_coach]

Os coaches de conhecimento podem realizar pesquisas de Índice de qualidade do artigo (IQA) sobre artigos, escrever, editar e revisar artigos de conhecimento e orientar a equipe sobre as práticas recomendadas. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Especialista em domínio de conhecimento [knowledge_domain_expert]

Especialistas em domínio do conhecimento realizam pesquisas de IQA sobre artigos, bem como escrever, editar e revisar artigos de gestão de conhecimento. Um especialista no domínio de conhecimento acompanha a integridade da base de conhecimento. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações especiais

Nenhum.

Administrador [admin]

Os administradores podem configurar fluxos de trabalho de conhecimento, definir propriedades de conhecimento e gerenciar painéis e formulários de conhecimento.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

- sn_templated_snip.template_snippet_admin
- sn_employee.admin
- taxonomy_admin
- sn_ace.ace_user

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Gerente de grupo de conhecimento [knowledge_group_manager]

Os gerentes de grupo de conhecimento podem adicionar ou remover membros em grupos responsáveis gerenciados por eles. Eles não podem mudar o gerente atribuído nos próprios grupos. O gerente só pode ser reatribuído pelo administrador de conhecimento. Os gerentes de grupo de conhecimento recebem tarefas de feedback por padrão. Eles podem reatribuir tarefas para outro membro do grupo, ou os membros do grupo podem atribuir uma tarefa de feedback a si próprios. A função de knowledge_group_member vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Membro do grupo de conhecimento [knowledge_group_member]

Os membros do grupo de conhecimento fazem parte de um grupo responsável que pode ser associado a artigos de conhecimento. Eles podem aprovar artigos de conhecimento, atribuir tarefas de feedback a si mesmos e trabalhar nelas, bem como editar quaisquer artigos de conhecimento aos quais seu grupo responsável esteja atribuído. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Candidato do KCS [kcs_candidate]

Os candidatos do Serviço centrado em conhecimento (KCS) entendem os fundamentos KCS. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Colaborador do KCS [kcs_contributor]

Os colaboradores do KCS (Serviço centrado em conhecimento) podem criar ou validar artigos de conhecimento nas áreas de produto sem serem revisados por um coach de conhecimento. Eles também podem criar e aprovar artigos para ampla visibilidade do público. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Editor de KCS [kcs_publisher]

Os editores do KCS (Serviço centrado em conhecimento) são autores que têm bastante familiaridade com os padrões do KCS e criam mais artigos externos. A função Knowledge vem como uma função subordinada.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

propriedades de Gestão de conhecimento

Como administrador, você pode configurar a aparência e a funcionalidade de muitos recursos da base de conhecimento usando as propriedades do Gestão de conhecimento.

Você pode acessar Gestão de conhecimento navegando até **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**.

Propriedades do Portal de conhecimento

As propriedades do Portal de conhecimento controlam a aparência e a funcionalidade da página do portal legado. Essa página do portal lista os artigos de conhecimento recentes e suas datas de publicação, organizados por tópico.

Propriedade	Descrição
Número de colunas nas páginas do Portal de conhecimento (*glide.knowman.columns*)	Defina o número de colunas para organizar tópicos no Portal de conhecimento. **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Número máximo de artigos por bloco de conteúdo na página inicial (*glide.knowman.content_block_limit*)	Insira o número máximo de artigos a serem exibidos nas seções Mais úteis e Mais exibidos da página inicial de conhecimento. **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.
Omita categorias e tópicos vazios do Knowledge (*glide.knowman.show_only_populated*)	Marque a caixa de seleção para exibir seções de tópico somente se houver artigos para o tópico. Desmarque a caixa de seleção para mostrar todas as seções de tópico, mesmo aquelas sem artigos atribuídos. **Nota:** Essa propriedade não se aplica à categoria Novo. Ela se aplica somente à base de conhecimento padrão e ao Portal de conhecimento legado. Os artigos do Gestão de conhecimento v3 não especificam um tópico. Portanto, essa propriedade se aplica somente a páginas do Knowledge v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.
Mostre descrições de seções do Knowledge (*glide.knowman.show_descriptions*).	Marque a caixa de seleção para exibir as descrições de tópicos no Portal de conhecimento. Para inserir essas descrições: 1. Edite um artigo de conhecimento existente. 2. Clique com o botão direito do mouse no rótulo do campo Tópico e escolha Mostrar lista de seleção. 3. Abra o registro do nome do tópico e insira a descrição no campo Dica. Desmarque a caixa de seleção para omitir as descrições de seções do Portal de conhecimento. **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Número de itens da Base de Conhecimento para visualizar em uma seção (*glide.knowman.section_limit*)	Defina o número máximo de artigos por tópico para o Portal de conhecimento. Os artigos específicos mostrados dependem da configuração da propriedade "Classificar campo" da seção do Knowledge. **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.
Campo de classificação da seção do Knowledge (*glide.knowman.section_sort*)	Selecione a ordem padrão dos artigos em ca seção de tópico no Portal de conhecimento. • Publicado: usa a data de publicação. • Contagem de exibições: usa o número de vezes que os artigos foram visualizados durante o período especificado na propriedade "Número de dias usados ao somar exibições de artigos" (aplicável somente ao Gestão de conhecimento v2) • Em ordem alfabética: usa a primei letra do título do artigo (campo Descrição resumida). **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.
Direção de classificação da seção da Base de Conhecimento (*glide.knowman.section_sort_direction*)	Selecione a ordem, ascendente ou descendente, em que os artigos são listados em cada seção de tópico no Portal de conhecimento. O valor usado para classificação é definido na propriedade do campo de classificação da seção Conhecimento. **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.
Mostrar artigos não publicados no portal da Base de Conhecimento e nas listas de tópicos (*glide.knowman.show_unpublished*)	Marque a caixa de seleção para permitir que os usuários vejam artigos não publicados no portal de conhecimento e nos resultados da pesquisa de conhecimento. Use as

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	propriedades subsequentes da "Lista de funções..." para designar quais usuários podem ver artigos em vários estados não publicados. Se essa opção não for selecionad os usuários com funções apropriadas poderã acessar artigos não publicados por meio de outros módulos da aplicação Knowledge Base.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem ver artigos no estado de fluxo de trabalho Revisão no Portal de Conhecimento e na lista de tópicos *glide.knowman.section.view_roles.review*:	Insira os nomes das funções exatamente con aparecem em **Administração de Usuário > Funções**. Se a propriedade "Mostrar artigos não publicados no portal da Base de Conhecimento e nas listas de tópicos" for selecionada, os usuários com essas funções verão os artigos no estado de fluxo de trabal Revisão no portal de conhecimento, na lista de tópicos que aparece quando eles clicam e um título de tópico no portal e nos resultado da pesquisa de conhecimento.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem visualizar artigos no estado de fluxo de trabalho Rascunho no portal de Conhecimento e na lista de Tópicos (*glide.knowman.section.view_roles.draft*):	Insira os nomes das funções exatamente con aparecem em **Administração de Usuário > Funções**. Se a propriedade "Mostrar artigos não publicados no portal da Base de Conhecimento e nas listas de tópicos" for selecionada, os usuários com essas funções verão os artigos no estado de fluxo de trabal Rascunho no portal de conhecimento, na list de tópicos que aparece quando eles clicam e um título de tópico no portal e nos resultado da pesquisa de conhecimento.
Definir funções que podem ver artigos nos estados de fluxo de trabalho outro/personalizado (*glide.knowman.section.view_roles.stagesAndRoles*)	Insira os nomes das funções exatamente con aparecem em **Administração de Usuário > Funções**. Se a propriedade "Mostrar artigos não publicados no portal da Base de Conhecimento e nas listas de tópicos" for selecionada, defina o campo personalizado e a função como `workflow state:[roles];`. O usuários com essas funções veem artigos no estado de fluxo de trabalho personalizado no portal de conhecimento. A propriedade não é aplicável aos artigos de conhecimento desativado Somente usuários com a função knowledge_admin podem ver artigos desativados.
O número de artigos que são carregados assincronamente ao rolar para baixo na página de resultados da pesquisa (*glide.knowman.search.articles_per_page*)	Insira o número de artigos a serem exibidos durante uma pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Nota: Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v3. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v2.
Mostrar somente títulos de tópicos de Conhecimento na página do portal (sem links de artigo) (*glide.knowman.home_titlesonly*)	Marque a caixa de seleção para omitir todos os títulos de artigo do portal de conhecimento e mostrar somente os nomes dos tópicos. Os usuários podem clicar no título do tópico para ver a lista de artigos relacionados. **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.
Número de dias (inteiro, padrão de 30) usados ao somar exibições de artigos (*glide.knowman.view_age.days*)	Insira um número de dias a ser considerado ao calcular a contagem de exibições. O campo Contagem de exibição no formulário de conhecimento será atualizado periodicamente para refletir a contagem de exibições com base nesta propriedade. Por exemplo, se você inserir 60, a contagem de exibições será o número total de exibições nos últimos 60 dias. Insira 0 para que ServiceNow considere todas as exibições, independentemente da data. **Nota:** Se você editar esta propriedade, execute o trabalho agendado Contar uso de conhecimento para ver as mudanças imediatamente. Por padrão, o trabalho agendado Contar uso de conhecimento é executado diariamente e atualiza as contagens de exibição nos artigos de conhecimento. Para exibir o trabalho agendado, navegue até **Scheduler do Sistema** > **Trabalhos agendados** > **Trabalhos agendados**. Novos clientes a partir da versão Paris não terão acesso à propriedade Ver contagem e ao trabalho agendado Contagem de conhecimento. Os clientes existentes antes da versão Paris podem continuar usando a propriedade e o trabalho agendado. Se você definir o valor da propriedade como 0:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• O trabalho agendado Contagem d conhecimento não será executado • A contagem de exibições de um artigo não terá uma contagem contínua, a contagem de exibições atual será incrementada para cada exibição de artigo **Nota:** A partir da versão Vancouver, *glide.knowman.view_age.day* e o trabalho agendado Count Knowledge está obsoleto. Portanto, defina o *glide.knowman.view_age.day* como zero e não o use.
Colocar automaticamente o cursor na caixa de pesquisa do portal de Conhecimento (*glide.knowman.portal_search_focus*)	Marque a caixa de seleção para que o ServiceNow coloque o cursor no campo de pesquisa quando um usuário abre o portal de conhecimento. Desmarque a caixa de seleção para que os usuários cliquem no campo de pesquisa antes de inserir um termo de pesquisa. **Nota:** Essa propriedade se aplica somente a páginas do Gestão de conhecimento v2. Ela não é compatível com páginas do Gestão de conhecimento v3.
Cache no nível de sessão em "Artigo mais útil" (*glide.knowman.use_session_cache_for_most_useful_articles*)	Defina a propriedade como verdadeira para habilitar o cache de nível de sessão no widg do portal "Artigos mais úteis". • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: propriedades do sistema
Habilite o SEO do portal selecionado para a página de exibição do artigo. (*glide.knowman.serviceportal.seo_portals*)	O valor contém uma lista separada por vírgulas de sys_ids de registro do portal de serviços. A indexação SEO de artigos de conhecimento está habilitada nos portais mencionados na lista e está bloqueada pela metatag noindex para outros portais. Se pelo menos um portal estiver listado, as sugestões de SEO serão exibidas quando os usuários criarem ou editarem artigos de conhecimento • Tipo: cadeia de caracteres • Valor-padrão: nenhum • Local: propriedades do sistema

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Nota: Se o valor da propriedade estiver vazio, a indexação será habilitada para todos os portais.
Lista separada por vírgulas de sys_ids de registro do portal de serviço (*glide.knowman.serviceportal.use_numbered_url.portals*)	Configure o valor da propriedade para incluir sys_id de qualquer porta para que os URLs do artigo nos widgets do portal (por exemplo, Mais Útil, Em destaque, Artigos mais exibidos, Artigo relacionado) e os resultados da pesquisa usem o parâmetro sysparm_number em vez do parâmetro sys_kb_id. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: propriedades do sistema **Nota:** Se houver vários portais, delimite os sys_ids deles por vírgulas (,).
Ver artigo como outro usuário (*glide.knowman.enable_view_as_user*)	Defina a propriedade como true para pesquisar e ver um artigo como outro usuári autorizado. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: propriedades do sistema
(*glide.knowman.serviceportal.seo_user_agent*)	Esta propriedade contém os padrões de nom dos bots, que são usados para determinar se o usuário-agente é um bot do rastreador de pesquisa. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: propriedades do sistema

Propriedades de pesquisa de conhecimento

Propriedades de pesquisa de conhecimento dão a você controle sobre as opções de pesquisa disponíveis para os usuários e a apresentação de resultados de pesquisa.

Nota: As propriedades de pesquisa de conhecimento são aplicáveis somente à pesquisa do Zing. Para configurar a implementação da Pesquisa com IA, consulte Configurando Pesquisa com IA .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Ordem de resultados da pesquisa de conhecimento (*glide.knowman.order.search*)	Selecione a ordem de exibição dos resultados da pesquisa: • **Número de exibições**: ordena os resultados da pesquisa com base na propriedade **Número de dias usados ao somar as exibições do artigo**. • **Relevância**: ordena os resultados da pesquisa com base no conteúdo semelhante ao termo da pesquis • **Última modificação**: ordena os resultados da pesqu com base na data de modificação. Esta propriedade é aplicável para pesquisa na aplicaç Gestão de conhecimento e não na pesquisa global da ServiceNow AI Platform.
Método de pesquisa para encontrar artigos de Conhecimento a partir de uma tarefa ou diretamente na Base de Conhecimento (*glide.knowman.search.operator*)	Selecione a abordagem de pesquisa a ser usada quando o termo d pesquisa incluir várias palavras. • **Consulta OR**: retorna artigos que contêm pelo men uma palavra do termo de pesquisa. • **Consulta AND e depois OR**: primeiro pesquisa artigo que incluam todas as palavras do termo de pesquis (uma consulta AND). Se nenhuma correspondência for encontrada, uma consulta OR será realizada.
Mostrar autor nos resultados de pesquisa de conhecimento (*glide.knowman.search.show_author*)	Marque a caixa de seleção para incluir o autor de cada artigo nos resultados da pesquisa de conhecimento. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, os artigos com um número de versão men ou igual a 1.0 serão exibidos como **Autoria de <nome>** artigos com um número de versão maior que 1.0 será exibidos como **Revisado por <nome>**.
Mostrar data e hora da última modificação nos resultados da pesquisa de conhecimento (*glide.knowman.search.show_last_modified*)	Marque a caixa de seleção para mostrar a data e a hora em que foi feita a última edição do artigo nos resultados da pesquisa de conhecimento.
Mostrar data de publicação nos resultados de pesquisa de conhecimento (*glide.knowman.search.show_published*)	Marque a caixa de seleção para mostrar a data em que o artigo fo atualizado nos resultados da pesquisa de conhecimento.
Mostrar categoria nos resultados da pesquisa de bases de conhecimento (*glide.knowman.search.show_category*)	Marque a caixa de seleção para incluir as trilhas de categoria de c artigo nos resultados da pesquisa de conhecimento.
Mostrar o número de exibições nos resultados da pesquisa de bases de conhecimento (*glide.knowman.search.show_view_count*)	Marque a caixa de seleção para incluir o número de vezes que ca artigo foi visualizado nos resultados da pesquisa de conhecimento
Como exibir anexos nos resultados da pesquisa de conhecimento (*glide.knowman.search.attachment*)	Selecione o comportamento de como os anexos são mostrados no resultados da pesquisa:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• **Não mostrar anexo** • **Mostrar somente link para anexo** (padrão) • **Mostrar anexo com snippet de texto** Para obter o melhor desempenho, selecione **Não mostrar anexo**ou **Mostrar somente link para anexo**. **Nota:** A partir da versão San Diego , a opção **Mostrar somente link para anexo** é ativada por padrão. Para os clientes das versões anteriores à San Diego, a seleção padrão **Mostrar anexo com snippet de texto**.
Mostrar relevância nos resultados de pesquisa de conhecimento (*glide.knowman.search.show_relevancy*)	Marque a caixa de seleção para mostrar o quão relevante cada resultado da pesquisa é com base na cadeia de caracteres de pesquisa. O valor **Relevância** só é mostrado quando a propriedade de ordem do resultado da pesquisa de conhecimento definida como **Relevância**.
Mostrar o número de blocos de conhecimento nos resultados da pesquisa de bloco de conhecimento ao criar ou atualizar um artigo de conhecimento (*glide.knowman.add_blocks.search_results*)	Defina quantos resultados de pesquisa podem ser exibidos quand um bloco de conhecimento é pesquisado. Por padrão, o valor mínimo é 6 e o máximo é 25.
Habilitar resultados da pesquisa instantânea para conhecimento (*glide.knowman.search.instant_results*)	Marque a caixa de seleção para habilitar a pesquisa instantânea p os resultados de pesquisa. O valor padrão é definido como **Não**.
Mostrar nome da Base de conhecimento nos resultados da pesquisa de Conhecimento (*glide.knowman.search.show_knowledgebase*)	Marque a caixa de seleção para exibir a base de conhecimento à q o artigo de conhecimento pertence. Por exemplo, **TI**.
Mostrar a classificação média de resultados de pesquisa de conhecimento (*glide.knowman.search.show_rating*)	Marque a caixa de seleção para exibir a classificação média por estrelas dos artigos da base de conhecimento. Esta propriedade é aplicável aos resultados da pesqu de artigos de conhecimento que aparecem na página de resultados de pesquisa do Portal de serviços da Gestão de conhecimento e aos widgets do portal de serviço, como Artigos em destaque de conhecimento Artigos de conhecimento mais exibidos. Para obter m informações, consulte Uso de pesquisa no Portal de serviços Gestão de conhecimento e Configuração de opções de instância widget de página inicial.
Mostrar número de artigo nos resultados da pesquisa na base de conhecimento (*glide.knowman.search.show_article_number*)	Marque a caixa de seleção para exibir o número de cada artigo no resultado da pesquisa. Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o número do artigo e o número da versão serão exibidos para cada artigo nos resultados da pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Especificar o idioma padrão para pesquisar artigos (*glide.knowman.search.default_language*)	Defina esta propriedade para o idioma padrão para a pesquisa de artigos. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: especificado pelo usuário • Local: propriedades do sistema **Nota:** Se a propriedade *glide.knowman.enable_multi_language_sear* estiver definida como **true**, a funcionalidade de pesquisa em vários idiomas substituirá a funcionalidade de pesquisa no idioma padrão.
Habilitar a pesquisa em vários idiomas (*glide.knowman.enable_multi_language_search*)	Defina a propriedade como **verdadeiro** para habilitar a pesquisa em vários idiomas simultaneamente. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: propriedades do sistema **Nota:** Se esta propriedade estiver definida como **Verdadeira**, ela substituirá a configuração da propriedade *glide.knowman.search.default_language*.
Desabilitar recurso de Blocos de conhecimento (*glide.knowman.blocks.enable*)	Permite que você desabilite o recurso de Blocos de conhecimento parcialmente. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: propriedades do sistema

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Nota: Se a propriedade estiver definida como **Verdadeir** e o campo **Habilitar blocos** for selecionado: • Você poderá criar novos blocos nas Bases de conhecimento. • Você poderá adicionar blocos a um artigo nas Bases de conhecimento. Se a propriedade for definida como **Falsa**: • Você não poderá criar novos blocos. • Você não poderá adicionar blocos a artigos novos ou existentes. • O campo **Habilitar blocos** ficará inativo no formulário das Bases de conhecimento. • Todos os artigos existentes no conteúdo do bloco continuarão a mostrar o conteúdo.

Propriedades de exibição do artigo de conhecimento

As propriedades de exibição do artigo fornecem controle sobre os metadados e as opções de classificação que aparecem com os artigos. Elas também permitem que você conceda acesso a opções de feedback individuais com base na função do usuário.

Propriedade	Descrição
Mostrar as tarefas às quais um artigo foi anexado recentemente (*glide.knowman.recent_tasks.display*)	Marque a caixa de seleção para que a exibição do artigo inclua uma lista de tarefas associadas a ele. A lista de tarefas associadas aparece no widget "Tarefas mais recentes" na página de exibição do artigo. O widget aparece somente quando uma tarefa é anexada ao artigo e esta propriedade está definida como **Sim**. Artigos de conhecimento podem ser anexados a uma tarefa clicando no botão **Anexar à tarefa** após pesquisar em um formulário.
Número de tarefas anexadas para exibir durante a visualização de um artigo (*glide.knowman.recent_tasks*)	Especifique o número máximo de tarefas a serem listadas na exibição de um artigo.
Mostrar a seção de classificação do artigo, que pode incluir opcionalmente uma classificação sim/não, uma classificação por estrelas e opções de sinalização (*glide.knowman.show_rating_options*)	Marque a caixa de seleção para exibir as opções de classificação para usuários com funções específicas. Desmarque a caixa de seleção para omitir a seção de classificação para todos os usuários, independentemente da função. O campo **Feedback** é sempre exibido para todos os usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem visualizar a seção de classificação de um artigo, que pode incluir opcionalmente uma classificação sim/não, uma classificação por estrelas e uma opção de sinalização (*glide.knowman.show_rating_options.roles*)	Insira os nomes das funções exatamente como aparecem em **Administração de Usuários** > **Funções**. Se a opção **Mostrar a seção de classificação do artigo** for selecionada, os usuários com as funções listadas nesse local verão as opções de classificação sim/não, classificação por estrelas e sinalização, de acordo com as configurações de propriedade relacionadas. Inclua todas as funções que têm permissão para ver qualquer uma dessas opções de classificação. Propriedades separadas permitem que você identifique funções específicas para cada opção separadamente. Todas as funções nessas propriedades também devem ser listadas aqui.
Mostrar a opção de classificação sim/não para "Este artigo foi útil?" (*glide.knowman.show_yn_rating*)	Marque a caixa de seleção para exibir a classificação "Este artigo foi útil?" para os usuários com funções definidas na propriedade associada. Ela aparecerá somente se a propriedade **Mostrar seção de classificação do artigo** estiver selecionada.
Lista de funções (separadas por vírgula) que podem visualizar a opção de classificação sim/não "Este artigo foi útil?" (*glide.knowman.show_yn_rating.roles*)	Insira os nomes das funções exatamente como aparecem em **Administração de Usuários** > **Funções**. Se as propriedades **Mostrar seção de classificação do artigo** e **Mostrar "Este artigo foi útil?"** forem selecionadas, os usuários com as funções listadas aqui verão a classificação "Este artigo foi útil?" na exibição do artigo. Todas as funções listadas aqui também devem ser listadas na propriedade **Lista de funções que podem visualizar a seção de classificação de um artigo**.
Mostrar o link "Criar Incidente" (*glide.knowman.create_incident_link.display*)	Marque a caixa de seleção **Sim** para exibir o link **Criar incidente**.
URL usado para o link "Criar Incidente" (*glide.knowman.create_incident_link*)	Insira o URL da página em que os usuários podem criar um incidente somente se a propriedade **Mostrar o link "Criar incidente"** estiver selecionada. Para encontrar o URL, abra a página apropriada, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e escolha **Copiar URL**. Destaque o URL que aparece e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	use o recurso de copiar e colar do navegador para colocá-lo nesse campo de propriedade.
Mostrar a opção de classificação por cinco estrelas (*glide.knowman.show_star_rating*)	Marque a caixa de seleção para exibir a classificação por cinco estrelas para os usuários com funções definidas na propriedade associada. Ela aparecerá somente se a propriedade **Mostrar seção de classificação do artigo** estiver selecionada. Esta propriedade é aplicável à página de exibição do artigo de conhecimento no Portal de serviços da Gestão de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Recursos da página de exibição de artigos do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem visualizar a opção de classificação por cinco estrelas (*glide.knowman.show_star_rating.roles*)	Insira os nomes das funções exatamente como aparecem em **Administração de Usuários** > **Funções**. Se as propriedades **Mostrar seção de classificação do artigo** e **Mostrar a opção de classificação por cinco estrelas** forem selecionadas, os usuários com as funções listadas aqui verão a opção de classificação por cinco estrelas na exibição do artigo. Todas as funções listadas aqui também devem ser listadas na propriedade **Lista de funções que podem visualizar a seção de classificação de um artigo**.
Mostrar a opção "Sinalizar artigo" para identificar artigos incompletos/imprecisos (*glide.knowman.show_flag*)	Marque a caixa de seleção para exibir a opção de sinalizar artigo para os usuários com funções definidas na propriedade associada. Ela aparecerá somente se a propriedade **Mostrar seção de classificação do artigo** estiver selecionada.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem sinalizar artigos como incompletos/imprecisos (*glide.knowman.show_flag.roles*)	Insira os nomes das funções exatamente como aparecem em **Administração de Usuários** > **Funções**. Se as propriedades **Mostrar seção de classificação do artigo** e **Mostrar a opção "Sinalizar artigo"** forem selecionadas, os usuários com as funções listadas aqui verão a opção de sinalizar artigo na exibição dele. Todas as funções listadas aqui também devem ser listadas na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	propriedade **Lista de funções que podem visualizar a seção de classificação de um artigo**.
Mostrar comentários de usuários em artigos de conhecimento (*glide.knowman.show_user_feedback*)	Selecione uma opção para mostrar comentários do usuário **Quando o artigo for carregado**, **Quando o usuário clicar no link para mostrar comentários** ou **Nunca** para os usuários com funções definidas na propriedade associada.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem visualizar comentários de usuários em um artigo (*glide.knowman.show_user_feedback.roles*)	Insira os nomes das funções exatamente como aparecem em **Administração de Usuários** > **Funções**. Se a propriedade **Mostrar comentários de usuários em artigos de conhecimento** estiver selecionada, os usuários com as funções listadas aqui poderão adicionar e visualizar comentários do usuário na exibição do artigo.
Número máximo de comentários de usuários exibidos em um artigo de conhecimento (*glide.knowman.feedback.display_threshold*)	Defina o número máximo de comentários de usuários a serem exibidos. Se nenhum valor for definido, todos os comentários serão exibidos. Esta propriedade não se aplica a comentários no Feed de atividades na página de exibição do artigo.
Usar o Feed de atividades para feedback de Conhecimento (*glide.knowman.use_live_feed*)	Defina a propriedade como **Verdadeira** para usar o Feed de atividades para gerenciar e exibir feedback sobre artigos de conhecimento. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: falso • Local: Propriedades do sistema
Determina o número máximo de feedbacks a artigos de conhecimento que o usuário pode publicar por dia (*glide.knowman.max_comments_per_user_daily*).	Insira o valor para definir o máximo de feedbacks por dia. • Tipo: inteiro • Valor padrão: • Local: Propriedades do sistema **Nota:** Se nenhum valor for definido, nenhuma restrição será aplicada ao número de feedbacks.

Propriedades da página inicial de Conhecimento

As propriedades da página inicial de Conhecimento controlam o conteúdo em destaque nessa página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da tabela

Propriedade	Descrição
Exibir ou ocultar a contagem de artigos e perguntas na página inicial de Conhecimento (*glide.knowman.show_number_on_homepage*)	Selecione para exibir ou ocultar a contagem de artigos de conhecimento e perguntas na página inicial de Conhecimento.
Palavra-chave padrão para obtenção de artigos fixados (*glide.knowman.default_keyword*)	Insira uma palavra-chave padrão para artigos fixados. Artigos fixados com a palavra-chave especificada aparecem na seção "Conteúdo em destaque" da página inicial de conhecimento.
Exibir ou ocultar a contagem de artigos e pergunta na categoria e nas categorias secundárias (*glide.knowman.show_number_on_categories*)	Selecione para exibir a contagem de artigos e perguntas em cada categoria, incluindo subcategorias, ao navegar ou pesquisar nas bases de conhecimento.
Mostrar a página inicial de Conhecimento quando o usuário tiver acesso a apenas uma Base de conhecimento (*glide.knowman.show_home_if_one_kb*)	Selecione para exibir a página inicial de Conhecimento quando o usuário atual tiver acesso a apenas uma Base de conhecimento.
Título de cabeçalho padrão para seção de artigos fixados nas páginas iniciais de conhecimento (*glide.knowman.default_pinned_section_header_title*)	Insira um título para a seção "Conteúdo em destaque" da página inicial de conhecimento.

Outras propriedades de conhecimento

As outras propriedades de conhecimento permitem que você controle os recursos gerais de gestão de conhecimento.

Propriedade	Descrição
Ao anexar um artigo a um incidente, copie o conteúdo para este campo (*glide.knowman.attach.fields*)	Quando um usuário pesquisa conhecimento em incidente, problema ou mudança) clica no bo sistema copia o número do artigo e o conteúdo **Valor**. Esse campo geralmente é de registro, c **de trabalho**. Use a referência com pontos para cop registros relacionados. Se um campo e campo será ignorado. Se a propriedade não tiver um valor, o
Exibir a página de um artigo somente leitura quando os artigos são visualizados na pesquisa contextual (*glide.knowman.contextual_search.show_read_only_article*)	Exibe a página de um artigo somente leitura qu visualizados na pesquisa contextual. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Nota: A propriedade `glide.knowman.contextual_sea` é ativada por padrão. Se a propriedade não manualmente e defina seu valor como **ver** conhecimento somente leitura acessados n informações, consulte Adição de uma prop
Logotipo da Gestão de conhecimento a ser exibido se os quadros da ServiceNow estiverem acabando (`glide.knowman.frameless_logo`)	Clique no da ferramenta de pesquisa de refe imagem a ser exibido nas páginas de conhecim aplicação ServiceNow. Por exemplo, a imagem se você criar um site do Sistema de gestão de c conhecimento. Você também pode inserir o **No** banco de dados para usá-la. **Nota:** Essa propriedade se aplica somen não é compatível com páginas do Knowle
Oculte a funcionalidade "Importar" (botão e arrastar-e-soltar) para todos os usuários (`glide.knowman.import.hide_import_functionality`)	Selecione **Sim** para ocultar o botão **Importar** Se você ainda não migrou para o Know Knowledge v2 legado, pode configurar **artigos** para impedir que os usuários in de conhecimento.
Mostrar caixa de seleção de publicação na janela pop-up de importação de conhecimento (`glide.knowman.import.show_publish_checkbox`)	Selecione **Não** para remover a caixa de seleção importação de conhecimento para que um artig do processo de importação. O padrão é sim.
Usar o fluxo de trabalho de envio (`glide.knowman.submission.workflow`)	Marque a caixa de seleção **Sim** pa sar o flux conhecimento, em vez do fluxo de trabalho de selecionada, sempre que um usuário criar conh problema, o conteúdo será colocado em um reg de artigo. A transformação dos envios de conhe trabalho específico.
O sys_id da base de conhecimento ao criar conhecimento a partir de registros de tarefa (`glide.knowman.task_kb`)	Insira o sys_id da base de conhecimento para c criados a partir de tarefas.
Antes de exibir o texto do artigo em resultados de pesquisas ou na exibição de artigo, verifique as ACLs em nível de campo no campo apropriado: kb_knowledge.text (artigo HTML) ou kb_knowledge.wiki (artigo de texto de wiki) (`glide.knowman.text.check_can_read`)	Marque esta caixa de seleção se os usuários pre para visualizar campos de texto na tabela Conh visualizações de artigos nos resultados da pesq
Definir o número de resultados a serem considerados ao criar os filtros de pesquisa (`glide.knowman.search.facet_depth`)	Defina o número máximo de artigos de conhec resultados da pesquisa para preencher os filtros • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: 300 • Local: propriedades do sistema
Enviar uma notificação aos aprovadores e autores no fluxo de trabalho de aprovação de artigos (`glide.knowman.enable_approval_notification`)	Marque esta caixa de seleção para enviar notifi padrão, a propriedade está habilitada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Permitir que artigos de domínio global sejam verificados ou editados por usuários em outro domínio (*glide.knowman.allow_edit_global_articles*)	Insira o valor verdadeiro para habilitar o chec usuários de um domínio diferente do domínio g • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: propriedades do sistema
Ao mostrar uma lista de artigos no portal de Conhecimento (usando a Página de IU kb_list), remova os artigos que o usuário não pode visualizar antes de criar a lista (*glide.knowman.list.filter*)	Insira o valor verdadeiro para habilitar a remo ver antes de criar a lista de artigos no portal de • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: propriedades do sistema Se você tiver um grande número de artigos em dessa propriedade como verdadeira afetará ne
Criar tarefa de tradução quando um artigo for publicado (*glide.knowman.translation.enable_translation_task*)	Insira o valor verdadeiro para habilitar a criaç • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: propriedades do sistema **Nota:** Quando você habilita essa propri conhecimento de artigos existentes.
Negar o acesso a uma base de conhecimento quando a respectiva lista de critérios do usuário "Pode ler" ou "Pode contribuir" não for especificada (*glide.knowman.block_access_with_no_user_criteria*)	Insira o valor verdadeiro para negar o acesso conhecimento quando os critérios do usuário "P definidos. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: propriedades do sistema
Substituir o acesso de contribuição com base nos critérios do usuário "Pode ler" ou "Não pode ler" em nível de artigo (*glide.knowman.apply_article_read_criteria*)	Insira o valor verdadeiro para substituir o aces conhecimento com base nos critérios do usuári de artigo. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: propriedades do sistema
Enviar notificações por e-mail no primeiro dia de cada mês para artigos que expiram no próximo mês (*glide.knowman.enable_article_expiry_notification*)	Insira o valor verdadeiro para enviar notificaç destinatários, no primeiro dia de cada mês, sob A lista de destinatários depende do grupo respo versões do artigo. Para obter mais informações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: propriedades do sistema
Determinar se devem ser aplicadas ACLs nos resultados da pesquisa (*glide.knowman.search.apply_acls*)	Insira o valor verdadeiro para aplicar ACLs d pesquisa de artigos de conhecimento. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: propriedades do sistema **Nota:** Se a *glide.knowman.searc* como verdadeira, uma base de conhecime resultados da pesquisa poderá aparecer no ao filtrar por base de conhecimento. Para Configuração de opções de instância de w
Lista separada por vírgulas de todos os domínios dos sites do Office365 online, na qual o add-in para Word da Gestão de conhecimento estará disponível (*sn_km_word.glide.knowman.word.xframe*)	Insira uma lista de todos os domínios primários ao qual o add-in para Microsoft Word da Gestã várias entradas, separe os domínios com vírgul • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: propriedades do sistema
Baixar o documento original do Word na página de exibição do artigo em um portal e no espaço. Habilitar a propriedade pode afetar a relevância da pesquisa do artigo (*sn_km_word.glide.knowman.enable_document_download*)	Insira o valor verdadeiro para baixar o docum exibição do artigo de conhecimento em um por • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: propriedades do sistema
Determinar a duração necessária para capturar as métricas (exibições de artigo, exibições de página do portal e pesquisas no portal). *glide.knowman.usage_metrics_duration*	Insira o valor para mudar a duração e capturar • Tipo: inteiro • Valor padrão: 60 • Local: propriedades do sistema
Traduzir um artigo de conhecimento a partir de uma tarefa de tradução (*glide.knowman.translation.enable_translation_task*)	Insira o valor verdadeiro para habilitar a tradu • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: verdadeiro
Idioma padrão para pesquisar artigos de conhecimento (*glide.knowman.search.default_language*)	Permite que você defina o idioma padrão para diferente do idioma conectado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: Nenhum • Local: propriedades do sistema Veja a seguir os valores de dois caract pesquisa padrão: • en: inglês dos EUA • fr: francês • es: espanhol • it: italiano • de: alemão Para habilitar a pesquisa de diferentes navegue até **Tudo** > **Conhecimento** > **A** **Habilitar a pesquisa em vários idiomas** **Nota:** se a propriedade do sistema `glide.knowman.search.default` poderá pesquisar um idioma de cada vez. você poderá pesquisar vários idiomas simu
Fornecer artigo de substituição para um artigo desativado (`glide.knowman.enable_article_replacement_on_retire`)	Permite que você forneça um artigo de substitu desativado. Por padrão, o valor da propriedade • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: propriedades do sistema
Desativar o bloco de conhecimento anexado a um artigo (`glide.knowman.allow_retire_block`)	Insira o valor `verdadeiro` para desativar o bloc artigo. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: propriedades do sistema **Nota:** se você definir a propriedade do (`glide.knowman.allow_retire_b` • Um artigo estiver associado ao b janela pop-up exibirá a mensage Você ainda deseja desativar este b • Nenhum artigo estiver associado uma janela pop-up exibirá Tem c este bloco?
Determinar o tamanho do documento recomendado (`glide.knowman.import.max_document_size`)	Permite que você defina o tamanho de arquivo importar um documento. Por padrão, o valor é

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 30 • Local: propriedades do sistema

Propriedades de controle de versões do artigo

O administrador de conhecimento pode definir propriedades de conhecimento que permitem aos usuários editar campos específicos em artigos publicados sem criar novas versões.

O recurso de controle de versões do artigo requer o plug-in Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced). Para obter mais informações, consulte Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced e Controle de versões do artigo.

Propriedade	Descrição
Habilitar o recurso de controle de versões do artigo (*glide.knowman.versioning.enabled*)	Marque a caixa de seleção para habilitar o recurso de controle de versões do artigo. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**
Habilite pequenas edições no artigo publicado sem criar uma nova versão (*glide.knowman.versioning.enable_minor_edits*)	Marque a caixa de seleção para habilitar pequenas edições em artigos publicados e anexos associados sem criar uma nova versão. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades** **Nota:** para realizar pequenas edições nos artigos publicados, o usuário deve ser o responsável, o administrador ou o gerente da base de conhecimento.
Uma lista de campos separada por vírgulas que pode ser editada em artigos publicados sem criar uma nova versão (*glide.knowman.versioning.minor_edit_fields*)	Insira os campos em uma lista de campos separada por vírgulas que pode ser editada em artigos publicados sem criar uma nova versão. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: valid_to • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	Você também pode inserir os `anexos` de valor da propriedade para adicionar ou remover anexos associados a um artigo de conhecimento sem fazer check-out do artigo.

Propriedades da assinatura de conhecimento

O administrador de conhecimento pode definir propriedades de configuração que permitem que os usuários assinem bases de conhecimento e artigos de conhecimento.

Propriedade	Descrição
Habilitar recurso de assinatura para KM (*`glide.knowman.enable_km_subscription`*)	Marque a caixa de seleção para habilitar o recurso de assinatura de conhecimento. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**
Lista de funções (separada por vírgulas) que pode ter o recurso de assinatura (*`glide.knowman.enable_km_subscription.roles`*)	Insira as funções em uma lista separada por vírgulas que podem usar o recurso de assinatura de conhecimento. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: conhecimento • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**
Lista de estados de fluxo de trabalho (separados por vírgulas) que podem ter o recurso de assinatura (*`glide.knowman.enable_km_subscription.workflow_state`*)	Insira os estados de fluxo de trabalho para artigos de conhecimento em uma lista separada por vírgulas que os usuários podem assinar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: rascunho, revisão, publicado • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**

Propriedades de índice de qualidade do artigo

O administrador de conhecimento pode definir a pontuação de aprovação para revisões do IQA usando a página de propriedades de conhecimento.

Propriedades do Índice de qualidade do artigo

Propriedade	Descrição
Pontuação de aprovação para revisões do IQA (*glide.knowman.aqi_pass_score*)	Defina a pontuação de aprovação para revisões do IQA. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 70 • Intervalo de valores possíveis: 1-100
Lista de estados de fluxo de trabalho do artigo para executar revisões do IQA (*glide.knowman.aqi.article_workflow_states*)	Insira os estados de fluxo de trabalho do artigo em uma lista separada por vírgulas em que os usuários podem fazer revisões do IQA. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: rascunho, revisão, publicado

Propriedades de integração de conteúdo externo

Os administradores podem configurar as propriedades para adicionar tipos de conteúdo permitidos e mudar o rótulo da IU para o recurso de integração de conteúdo externo.

Propriedades para integração de conteúdo externo

Propriedade	Descrição
Limite máximo para o tamanho total de conteúdo externo na Gestão de conhecimento (em GB) (*sn_km_intg.glide.knowman.external.max_content_size*) **Nota:** Esse é um campo somente leitura.	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 2
Tamanho máximo de um artigo externo, incluindo seus anexos (em MB) (*sn_km_intg.glide.knowman.external.max_article_size*)	• Tipo: inteiro • Valor padrão: 8

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para integração de conteúdo externo

Propriedade	Descrição
Nota: Esse é um campo somente leitura.	
Uma lista editável, separada por vírgulas, de tipos de conteúdo permitidos a serem processados no sistema de origem (*sn_km_intg.glide.knowman.external.allow_content_types*)	• Tipo: valores separados p • Valor padrão: application/ msword,application/vnd.c officedocument.wordproc vnd.ms-excel,application/ officedocument.spreadsh vnd.ms-powerpoint,applic officedocument.presentat pdf,text/plain,text/html,im • Outros valores possíveis: audio/mpeg
Lista de tipos de conteúdo não autorizados a serem processados no sistema de origem (*sn_km_intg.glide.knowman.external.reject_content_types*) **Nota:** Esta propriedade é somente leitura e tem precedência sobre os tipos de conteúdo permitidos.	• Tipo: valores separados p • Valor padrão: application/ apple-diskimage,applicatio executable
Rótulo de IU para indicar artigos externos nos resultados da pesquisa e páginas de visualização de artigos (*sn_km_intg.glide.knowman.external.ui_label_for_external_content*)	• Tipo: cadeia de caractere • Valor padrão: conteúdo e

Propriedades de feedback de conhecimento acionáveis

O administrador de conhecimento pode definir propriedades de configuração que criariam tarefas de feedback acionáveis.

Propriedades para feedback de conhecimento acionável

Propriedade	Descrição
Criar uma tarefa de feedback acionável quando um artigo for sinalizado. (*glide.knowman.feedback.enable_actionable_feedback_for_flag*)	Marque a caixa de seleção para habilitar a geração de tarefa de feedback acionável quando um artigo for sinalizado por conteúdo incorreto ou inadequado. • Tipo: verdadeiro| falso • Valor padrão: verdadeiro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para feedback de conhecimento acionável

Propriedade	Descrição
	• Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**
Criar uma tarefa de feedback acionável quando um artigo for marcado como não útil (*glide.knowman.feedback.enable_actionable_feedback_for_helpful*)	Marque a caixa de seleção para habilitar a geração de tarefa de feedback acionável quando um artigo for marcado como não útil. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: falso • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**
Criar tarefas de feedback acionáveis quando um artigo for classificado nesse valor ou abaixo dele. 0 ou nenhum valor indica que as tarefas de feedback acionáveis não serão habilitadas para o feedback de tipo de classificação (*glide.knowman.feedback.enable_actionable_feedback_for_rating*)	Uma tarefa de feedback acionável é criada quando um artigo é classificado como igual ou inferior a este valor. O artigo é classificado em uma escala de 1 a 5. • Tipo: inteiro • Valor-padrão: nenhum • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para feedback de conhecimento acionável

Propriedade	Descrição
Criar uma tarefa de feedback acionável somente quando os detalhes de feedback forem fornecidos para o feedback negativo (*glide.knowman.feedback.enable_explicit_feedback*)	Marque a caixa de seleção para habilitar a geração de tarefa de feedback acionável para o feedback negativo. • Tipo: verdadeiro| falso • Valor padrão: falso • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades** **Nota:** Defina a propriedade como **verdadeira** para desativar a geração de tarefa de feedback se: • A caixa de diálogo feedback estiver fechada ou cancelada • Outra opção tiver sido escolhida e nenhum motivo fornecido

Propriedades da responsabilidade pelo grupo

O administrador de conhecimento pode definir propriedades da responsabilidade pelo grupo que permitem o uso de grupos responsáveis para artigos de conhecimento e decidir quem pode editar e aprovar um artigo de conhecimento publicado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
Habilitar grupo responsável por artigos de conhecimento (*glide.knowman.ownership_group.enabled*)	Marque a caixa de seleção para habilitar a associação de grupos responsáveis com artigos de conhecimento. **Nota:** Depois de definir esta propriedade como **verdadeira**, tente não alterá-la para **falsa**. Antes de definir esta propriedade novamente como **falsa**, reatribua manualmente todos os artigos de conhecimento associados a qualquer grupo responsável, feche todas as aprovações de artigo enviadas para grupos responsáveis e resolva todas as tarefas de feedback em aberto atribuídas a grupos responsáveis. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**
Manter o acesso de contribuição do autor ou revisor do artigo de conhecimento vinculado ao grupo responsável (*glide.knowman.ownership_group.override*)	Marque a caixa de seleção para permitir que o autor e o revisor de um artigo de conhecimento mantenham o acesso de contribuição ao artigo, mesmo quando um grupo responsável estiver associado ao artigo. • Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**
Permitir a aprovação do artigo de autoria própria como membro do grupo responsável (*glide.knowman.ownership_group.allow_self_approval*)	Marque a caixa de seleção para permitir que os membros do grupo responsável aprovem artigos de autoria própria para publicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Digite: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Conhecimento** > **Administração** > **Propriedades**

Testes de início rápido para Gestão de conhecimento

Confirme se o Gestão de conhecimento ainda funciona depois que você fizer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver uma aplicação. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido do Gestão de conhecimento exigem a ativação dos plug-ins Gestão de conhecimento principal (com.glideapp.knowledge), Instalador da Gestão de conhecimento avançada (com.snc.knowledge_advanced.installer), Blocos de conhecimento (com.snc.knowledge_blocks) e Dados de demonstração do Customer Service Management (com.snc.customerservice.demo).

KM: pacote de testes da Gestão de conhecimento

Teste	Descrição	Versão de lançamento
KM: criar artigo de modelo KCS com fluxo de trabalho de publicação de aprovação	Verificar a criação de um artigo de modelo KCS com fluxo de trabalho de publicação de aprovação. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Madrid
KM: criar artigo padrão de várias versões com fluxo de trabalho de publicação de aprovação	Verifique a criação do artigo padrão de várias versões com fluxo de trabalho de publicação de aprovação. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Madrid
KM: assinatura de nível de artigo	Verifique se os usuários podem assinar um artigo de conhecimento. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	New York
KM: critérios do usuário que abrangem canRead e canContribute for KnowledgeBase e canRead no nível do artigo	Verifique a criação dos critérios do usuário canRead e canContribute para a base de conhecimento e os critérios do usuário canRead para o artigo.	Madrid

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KM: pacote de testes da Gestão de conhecimento

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	Nota: Requer o plug-in Gestão de conhecimento principal.	
KM: criar um artigo KCS a partir de um caso	Verifique a criação de um artigo KCS a partir de um caso. **Nota:** Requer os plug-ins Instalador da Gestão de conhecimento avançada e Dados de demonstração do Customer Service Management.	Madrid
KM: assinaturas de nível de base de conhecimento	Verifique se os usuários podem assinar um Base de conhecimento. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	New York
KM: AQI	Verifique a criação, atribuição e revisão de uma lista de verificação de AQI. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	New York
KM: o solicitante realiza a pesquisa, exibe o artigo, fornece feedback (não útil com tarefa de feedback)	Verifique se a solicitação de pesquisa, a revisão, o fornecimento de feedback não foram úteis e a criação de uma tarefa de feedback para um artigo no Gestão de conhecimento Portal de serviços. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	New York
KM: criar e editar um artigo do formulário de tarefa de feedback	Confirme a disponibilidade dos botões **Criar artigo** e **Editar artigo** em um formulário de tarefas de feedback de conhecimento. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	New York

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KM: pacote de testes da Gestão de conhecimento

Teste	Descrição	Versão de lançamento
KM: pesquisar artigos fixados e verificar a classificação de cliques mais alta	Verifique a solicitação de pesquisa e se o valor de classificação de clique de um artigo fixado foi adicionado à tabela de pesquisas de conhecimento (ts_query_kb). **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	New York
KM: criar um grupo de propriedade e verificar permissões de edição e assinaturas	Verifique a atribuição de um artigo a um grupo de propriedade, se todos os membros do grupo de propriedade estão inscritos no artigo e têm permissão para editar. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	New York
KM: criar, pesquisar e exibir artigos de conhecimento com blocos de conhecimento	Verifique a criação de um bloco de conhecimento e sua adição a um artigo de conhecimento. Além disso, verifique se o conteúdo do bloco de conhecimento é pesquisável. **Nota:** Requer o plug-in Blocos de conhecimento.	Orlando
KM: validar o conhecimento - Fluxo de trabalho de descontinuação de aprovação	Verifique o sucesso do fluxo de trabalho Conhecimento - Descontinuar aprovação ao descontinuar um artigo de conhecimento publicado. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Orlando
KM: validar atribuição de tarefa de feedback para o gerente do grupo de propriedade	Verifique a atribuição de uma tarefa de feedback ao gerente do grupo de propriedade de um artigo de conhecimento. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KM: pacote de testes da Gestão de conhecimento

Teste	Descrição	Versão de lançamento
KM: validar se o seletor de modelo de artigo inclui bases de conhecimento e modelos de artigo	Verifique se o seletor de modelo de artigo inclui todas as bases de conhecimento com acesso de contribuição e modelos de artigo aplicáveis a cada base de conhecimento. **Nota:** Requer o instalador avançado da Gestão de conhecimento.	Orlando
KM: validar o fluxo de trabalho Conhecimento - Aprovar publicação	Verifique o sucesso de um fluxo de trabalho Conhecimento - Aprovar publicação cancelando, rejeitando e aprovando um artigo de conhecimento por meio do processo de aprovação. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Orlando
KM: tornar uma versão desatualizada de um artigo a versão mais recente	Verifique se uma versão desatualizada de um artigo de conhecimento se tornou a versão mais recente. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Orlando
KM: validar que os artigos relacionados mapeados aparecem no widget artigos relacionados	Verifique se os artigos relacionados mapeados para um artigo de conhecimento aparecem no widget artigos relacionados na página de exibição do artigo de conhecimento. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Orlando
KM: validar se os itens do catálogo relacionados mapeados aparecem no widget itens relacionados	Verifique se os itens do catálogo relacionados mapeados para um artigo de conhecimento aparecem no widget itens relacionados na página de exibição do artigo de conhecimento.	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

KM: pacote de testes da Gestão de conhecimento

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	Nota: Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	
KM: validar se um artigo com controle de versão foi criado, publicado, submetido a check-out e desativado	Verifique o sucesso das ações de IU em um artigo de conhecimento com controle de versão criando, publicando, atualizando e descontinuando o artigo de conhecimento em Espaço do agente. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Quebec
KM: verificar o recurso de publicação agendada para artigos de conhecimento	Verifique o recurso de publicação agendada para artigos de conhecimento criando um artigo no fluxo de trabalho de publicação de aprovação, colocando-o em publicação agendada e observando a mudança do fluxo de trabalho do estado**Agendado para publicação** para o estado **Publicado**. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Quebec
KM: validar o fluxo de trabalho Conhecimento - Aprovar publicação no Espaço do agente	Verifique o sucesso de um fluxo de trabalho Conhecimento - Aprovar publicação cancelando e aprovando um artigo de conhecimento por meio do processo de aprovação no Espaço do agente. **Nota:** Requer o plug-in Instalador da Gestão de conhecimento avançada.	Quebec

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Compreendendo o acesso à base de conhecimento do Knowledge

Os critérios do usuário estão disponíveis para gerenciar o acesso à base de conhecimento do Knowledge.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A base de conhecimento do Knowledge é fornecida como um exemplo demonstrativo na aplicação Gestão de conhecimento. A partir da versão Paris, critérios do usuário foram adicionados à base de conhecimento do Knowledge para permitir o controle do acesso de usuários convidados (não autenticados):

- Quaisquer critérios do usuário em "Pode ler", o que permite que qualquer usuário leia artigos na base de conhecimento do Knowledge.
- Usuário convidado em "Não pode ler", o que impede que usuários convidados ou não autenticados leiam artigos na base de conhecimento do Knowledge.

Nota: se você estiver usando uma versão anterior à versão Paris, consulte Configurar o acesso a bases de conhecimento para usuários não autenticados para obter informações sobre como gerenciar o acesso sem critérios do usuário.

Embora você possa continuar usando a base de conhecimento do Knowledge, considere criar sua própria base de conhecimento para armazenar, compartilhar e gerenciar conteúdo. Você pode configurar o acesso às suas bases de conhecimento por meio de critérios do usuário. Para obter mais informações, consulte Criação de uma base de conhecimento.

Fluxos de trabalho de conhecimento

Os processos de publicação e desativação de um artigo de conhecimento são controlados por fluxos de trabalho definidos para a base de conhecimento à qual o artigo pertence.

Você pode atribuir fluxos de trabalho diferentes a cada Base de conhecimento .

Você pode usar um dos fluxos de trabalho padrão ou criar seus próprios fluxos de trabalho para definir processos de publicação e desativação personalizados para diferentes tipos de conhecimento.

Para os fluxos de trabalho que exigem aprovação, você pode configurar quais usuários podem aprovar ou rejeitar editando a função `getApprovers()` na inclusão do script `KBWorkflow`.

Usuários existentes de Gestão de conhecimento O upgrade para o Zurich terá acesso aos fluxos de trabalho e fluxos no Base de conhecimento formulário. No entanto, eles poderão usar fluxos de trabalho ou fluxos para uma base de conhecimento, com Fluxo de trabalho sendo a opção padrão.

A seleção cruzada entre fluxo e fluxo de trabalho para publicação e desativação não é possível.

Você não pode excluir os registros de aprovação de fluxos de conhecimento. Você só pode aprovar ou rejeitar os registros.

Fluxos de trabalho de conhecimento padrão

Fluxo de trabalho	Descrição
Conhecimento - aprovação de publicação	Solicita a aprovação de um gerente da base de conhecimento. Os artigos em aprovação ficam no estado "Em revisão" antes de serem movidos para o estado "Publicado" depois de aprovados ou para "Agendado para publicação" se estiver definido para publicar mais tarde. Se o gerente rejeitar a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de trabalho de conhecimento padrão

Fluxo de trabalho	Descrição
	solicitação, o fluxo de trabalho será cancelado e o artigo permanecerá no estado Rascunho. Se os grupos responsáveis estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos membros do grupo responsável para aprovação. Se os grupos responsáveis não estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos gerentes da base de conhecimento para aprovação. Uma notificação também será enviada aos autores ou revisores do artigo para informar que ele foi aprovado ou rejeitado. Para ativar as notificações por e-mail de aprovação, defina a propriedade `glide.knowman.enable_approval_notification` como `true`. **Nota:** somente o usuário ativo recebe as notificações.
Conhecimento - aprovação de desativação	Solicita aprovação do gerente da base de conhecimento antes de mover o artigo para o estado desativado. O fluxo de trabalho será cancelado e o artigo permanecerá no estado Publicado se qualquer gerente rejeitar a solicitação. Se os grupos responsáveis estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos membros do grupo responsável para aprovação. Se os grupos responsáveis não estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos gerentes da base de conhecimento para aprovação.
Conhecimento - Publicação instantânea	Publica imediatamente um artigo de rascunho sem exigir aprovação ou publica na data de publicação agendada, se definido para publicar mais tarde.
Conhecimento - Desativação instantânea	Desativa imediatamente um artigo publicado sem a necessidade de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de trabalho de conhecimento padrão

Fluxo de trabalho	Descrição
Conhecimento - Publicar conhecimento	Um subfluxo que move o artigo de conhecimento para o estado publicado. Você pode usar este subfluxo ao definir seu próprio fluxo de trabalho.
Conhecimento - Desativar conhecimento	Um subfluxo que move o artigo de conhecimento para o estado desativado. Você pode usar este subfluxo ao definir seu próprio fluxo de trabalho.

Nota:

- Somente administradores e administradores de conhecimento podem ver artigos de conhecimento desativados. Para reutilizar um artigo desativado, administradores e administradores de conhecimento podem republicar o artigo. Para obter mais informações, consulte Republicação de um artigo desativado.
- Um artigo e suas traduções têm um relacionamento primário-secundário. A desativação de um artigo primário não desativa automaticamente todos os seus artigos secundários traduzidos.

Notificações por e-mail para fluxos de trabalho de aprovação

Você pode enviar notificações por e-mail para fluxos de trabalho de aprovação.

- Notifique os aprovadores sobre os artigos de conhecimento enviados para aprovação.
- Notifique os autores sobre o status de aprovação dos próprios artigos de conhecimento.

Para enviar notificações por e-mail para fluxos de trabalho de aprovação, habilite a propriedade **Enviar uma notificação aos aprovadores e autores no fluxo de trabalho de aprovação do artigo** (`glide.knowman.enable_approval_notification`). A partir da versão New York, a propriedade está habilitada por padrão. Os clientes de versões de lançamento anteriores à New York podem habilitar essa propriedade para enviar notificações por e-mail. Desabilite todas as notificações personalizadas para aprovações de artigos antes de habilitar essa propriedade. Se a propriedade `glide.knowman.enable_approval_notification` não estiver disponível, um administrador poderá criá-la e definir o valor dela como `true`. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.

Tópicos relacionados

Estados dos artigos de conhecimento

Aprovação de um artigo que está sendo revisado

Desativação de artigo com controle de versões

Fluxos de conhecimento

Os processos de publicação e descontinuação de um artigo de conhecimento são controlados por fluxos definidos para a base de conhecimento à qual o artigo pertence.

A partir do Zurich, o Fluxo de conhecimento está disponível para todos os novos usuários do Gestão de conhecimento.

. **Fluxo de publicação** e. **Descontinuar o fluxo** os campos são obrigatórios em Base de conhecimento formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode usar os fluxos prontos para uso (OOB) ou criar seus próprios para definir processos personalizados de publicação e desativação para diferentes tipos de conhecimento. Para obter mais informações, consulte, https://www.servicenow.com/docs/bundle/vancouver-build-workflows/page/administer/flow-designer/concept/flow-designer.html

Para os fluxos que exigem aprovação, você pode configurar quais usuários podem aprovar ou rejeitar editando o. `GetAprovadores()` . `KBWorkflow` inclusão de script.

Você não pode excluir os registros de aprovação de fluxos de conhecimento. Você só pode aprovar ou rejeitar os registros.

Fluxos de conhecimento padrão

Fluxo	Descrição
Conhecimento - aprovação de publicação	Solicita a aprovação de um gerente da base de conhecimento. Os artigos em aprovação ficam no estado "Em revisão" antes de serem movidos para o estado "Publicado" depois de aprovados ou para "Agendado para publicação" se estiver definido para publicar mais tarde. Se o gerente rejeitar a solicitação, o fluxo será cancelado e o artigo permanecerá no estado Rascunho. Se os grupos responsáveis estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos membros do grupo responsável para aprovação. Se os grupos responsáveis não estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos gerentes da base de conhecimento para aprovação. Uma notificação também será enviada aos autores ou revisores do artigo para informar que ele foi aprovado ou rejeitado. Para ativar as notificações por e-mail de aprovação, defina a propriedade `glide.knowman.enable_approval_notification` como `true`. **Nota:** somente o usuário ativo recebe as notificações.
Conhecimento - aprovação de desativação	Solicita aprovação do gerente da base de conhecimento antes de mover o artigo para o estado desativado. O fluxo é cancelado e o artigo permanece no estado Publicado se algum gerente rejeitar a solicitação. Se os grupos responsáveis estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de conhecimento padrão

Fluxo	Descrição
	membros do grupo responsável para aprovação. Se os grupos responsáveis não estiverem habilitados, notificações por e-mail com um link para o artigo serão enviadas aos gerentes da base de conhecimento para aprovação.
Conhecimento - Publicação instantânea	Publica imediatamente um artigo de rascunho sem exigir aprovação ou publica na data de publicação agendada, se definido para publicar mais tarde.
Conhecimento - Desativação instantânea	Desativa imediatamente um artigo publicado sem a necessidade de aprovação.
Conhecimento - Publicar conhecimento	Ação para publicar um artigo.
Conhecimento - Desativar conhecimento	Ação para descontinuar um artigo.

Nota:

- Somente administradores e administradores de conhecimento podem ver artigos de conhecimento desativados. Para reutilizar um artigo desativado, administradores e administradores de conhecimento podem republicar o artigo. Para obter mais informações, consulte Republicação de um artigo desativado.
- Um artigo e suas traduções têm um relacionamento primário-secundário. A desativação de um artigo primário não desativa automaticamente todos os seus artigos secundários traduzidos.

Notificações por e-mail para fluxos de aprovação

Você pode enviar notificações por e-mail para fluxos de aprovação.

- Notifique os aprovadores sobre os artigos de conhecimento enviados para aprovação.
- Notifique os autores sobre o status de aprovação dos próprios artigos de conhecimento.

Para enviar notificações por e-mail para fluxos de aprovação, habilite **Enviar notificação aos aprovadores e autores no fluxo de aprovação do artigo** propriedade (`glide.knowman.enable_approval_notification`). A propriedade está habilitada por padrão. Se a propriedade `glide.knowman.enable_approval_notification` não estiver disponível, um administrador poderá criá-la e definir o valor dela como `true`. Para obter mais informações, consulte propriedades de Gestão de conhecimento.

Propriedades do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

As propriedades do Portal de serviços da Gestão de conhecimento determinam como as informações são exibidas no Portal de conhecimento. Você deve ter a função de administrador para definir as propriedades de configuração.

As propriedades do sistema a seguir são definidas para direcionar os usuários à página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento e para especificar o sufixo do URL da página inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirect	Direciona os usuários para a página inicial desejada do Knowledge. • Tipo: verdadeiro| falso • Valor padrão: falso Defina como **verdadeiro** para redirecionar os usuários que navegam para as páginas do v2 ou v3 para a página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento. **Nota:** esta propriedade não é respeitada nos seguintes casos de uso: • Pesquisa contextual no formulário Incidente • Connect • Pesquisa global
sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.portal_url	O sufixo do URL do Portal de serviços da Gestão de conhecimento. O padrão é **kb**.

O Portal de serviços da Gestão de conhecimento oferece suporte às propriedades do Knowledge Management V3. A configuração de opções de instância de widget nas páginas do portal pode substituir essas propriedades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Comparação entre a página inicial da Gestão de conhecimento v3 e do Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Uma comparação dos recursos disponíveis na página inicial da Gestão de conhecimento v3 com o Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Nota:

A partir da versão Washington DC, a página inicial do Gestão de conhecimento v3 (com.snc.knowledge3) será preparada para descontinuação na versão Y futura. Ela foi substituída pelo Gestão de conhecimento Portal de serviços (com.snc.knowledge_serviceportal), que está ativo por padrão para clientes na versão Madrid e em versões posteriores. Para obter informações sobre a nova experiência, consulte Recursos da página inicial do Portal de serviços da Gestão de conhecimento.

Página		Componente	Página inicial do V3	Portal de serviços da Gestão de conhecimento
Página inicial		Criar um artigo	S	S
		Importar artigo	S	N
		Bases de conhecimento	S	S
		Conteúdo em destaque	S	S
		Mais útil	S	S
		Mais visto	S	S
		Menu de seleção de idioma	S	N
		Caixa de texto de pesquisa	S	S
Página de resultados de pesquisa		Criar um artigo	S	N
		Importar artigo	S	N
		Caixa de pesquisa com seleção de idioma	S	S
	Classificar por	Relevância	S	S
		Última atualização (mais recente)	S	S
		Exibições	S	S

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página		Componente	Página inicial do V3	Portal de serviços da Gestão de conhecimento
		Alfabética	N	S
	Filtrar por	Bases de conhecimento	S	S
		Categorias	S	S
		Autores	S	S
		Marcadores	N	S
		Recurso	N	S
		Classificação	N	S
		Contagem de exibição	N	S
	Metadados do artigo	Escrito por	S	S
		Número de artigo	S	S
		Última modificação	S	S
		Categoria	S	S
		Número de exibições	S	S
		Classificação por estrelas	S	S
		Classificação de relevância	S	S
		Marcadores	S	N
		Anexos	S	S
Página de exibição de artigo		Botão Voltar	S	N
		Criar ícone favorito	S	N
		Caminho da hierarquia de navegação	S	S
		Metadados do artigo • Número de artigo • Versão do artigo • Escrito por • Última modificação	S	S

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página		Componente	Página inicial do V3	Portal de serviços da Gestão de conhecimento
		• Número de exibições • Classificação por estrelas		
		Opção de assinatura	S	S
		Opção de sinalizar artigo	S	S
		Opção de criar incidente	S	S
		Opção de editar	S	S
		Opção de seleção de idioma do artigo	S	S
		Opção útil sim/não	S	S
		Classificação por estrelas	S	S
		Caixa de texto para comentários	S	S
		Comentário do Feed de atividades	S	N
		Copiar permalink	S	S
		Widget Tarefas mais recentes	N	S
		Widget Produtos afetados	N	S
		Widget Mais visto	N	S
		Widget mais útil	N	S

A propriedade *sn_km_portal.glide.knowman.serviceportal.enable_redirect* não é respeitada nos seguintes casos de uso:

- Pesquisa contextual no formulário Incidente
- Connect

Tópicos relacionados

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento

Importação de um documento do Word para uma base de conhecimento usando a Gestão de conhecimento v3

SEO para URLs canônicos e versões localizadas de artigos de conhecimento

Melhore a capacidade de pesquisa de artigos de conhecimento adicionando marcadores para URLs canônicos e marcadores *hreflang* para artigos de conhecimento traduzidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode adicionar os marcadores padrão para URLs canônicos e marcadores *hreflang* marcando a caixa de seleção **Usar script SEO** no registro da página Exibição de artigos de conhecimento [kb_article_view]. Para obter mais informações, consulte Habilitação de SEO para URLs canônicos e versões localizadas de uma página do portal .

Quando a opção **Usar script SEO** é selecionada:

- Os URLs canônicos de um artigo de conhecimento são adicionados à página de exibição de artigos de conhecimento.

  Exemplo de URL canônico: https://<instance name>.servicenow-com/csp?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>

- Os marcadores *hreflang* para as versões traduzidas de um artigo de conhecimento são adicionados à página de exibição de artigos de conhecimento.

  Exemplo de URL com um marcador *hreflang*: <link rel="alternate" href="https://<instance name>.servicenow-com/csp/fr?id=kb_article_view&sysparm_article=<article number>" hreflang="fr"/>

  Nota: um URL de autorreferência *hreflang* também é adicionado ao idioma do artigo de conhecimento atual.

  Por exemplo, um artigo de conhecimento em inglês é exibido ao visitar um URL com o seguinte formato:

  https://<instance name>.servicenow-com/csp/?id=kb_article_view&sys_kb_id=<sys_id>

  Além dos marcadores *hreflang* adicionados para traduções, o marcador *hreflang* de autorreferência do idioma inglês foi adicionado:

  <link rel="alternate" href="https://<instance name>.servicenow-com/csp/?id=kb_article_view&sys_kb_id=<sys_id>" hreflang="en"/>

Inclusões de script para URLs canônicos e marcadores hreflang

Por padrão, a página de exibição de artigos de conhecimento usa a inclusão de script *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC* para adicionar marcadores de SEO para URLs canônicos e marcadores *hreflang*.

A tabela a seguir descreve as inclusões de script para adicionar URLs canônicos e marcadores *hreflang* às páginas do Portal de serviços, incluindo a página de exibição de artigos de conhecimento.

Inclusões de script para URLs canônicos e marcadores hreflang

Script Include	Descrição
SPSEOHeaderTagsSNC	Inclui a implementação padrão para URLs canônicos e marcadores *hreflang* para as páginas do Portal de serviços. Esta inclusão de script é somente leitura. Para obter mais informações, consulte Habilitação de SEO para URLs canônicos e versões localizadas de uma página do portal .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inclusões de script para URLs canônicos e marcadores hreflang

Script Include	Descrição
SPSEOHeaderTags	Facilita a substituição da implementação padrão na inclusão de script *SPSEOHeaderTagsSNC* para páginas do Portal de serviços. A inclusão de script *SPSEOHeaderTags* estende a inclusão de script *SPSEOHeaderTagsSNC*.
#SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC	Substitui as funções *generateHrefLangArray* e *generateCanonicalURL* para a página de exibição de artigos de conhecimento configurada na inclusão do script *SPSEOHeaderTags*. A inclusão de script *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC* é somente leitura e estende a inclusão de script *SPSEOHeaderTags*.
SPSEOHeaderTagsArticleView	Facilita a substituição da implementação padrão na inclusão de script *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC* para a página de exibição de artigos de conhecimento. A *SPSEOHeaderTagsArticleView* estende a inclusão de script *SPSEOHeaderTagsArticleViewSNC*.

Como administrador, você pode adicionar URLs canônicos, marcadores *hreflang* e quaisquer cabeçalhos personalizados para artigos de conhecimento atualizando a inclusão de script *SPSEOHeaderTagsArticleView*. Para obter mais informações, consulte Configuração de marcadores de SEO personalizados para URLs canônicos e artigos de conhecimento localizados.

Mudanças no controle de versões do artigo

O controle de versões do artigo apresenta novas ações que permitem que os usuários de conhecimento criem e revisem versões de artigos existentes. Ele também apresenta novos campos e listas relacionadas ao formulário de Conhecimento, novas colunas para a lista de Conhecimento e atualizações nos relatórios do painel de Conhecimento.

Novas ações do usuário

Como parte da criação de versões do artigo, os usuários podem:

- Fazer check-out de um artigo publicado e criar outra versão clicando em **Check-out** no formulário de Conhecimento.

  Nota: somente o autor, o proprietário da base de conhecimento e os usuários com a função knowledge_admin podem editar um artigo no estado de Rascunho.

- Retirar um artigo que está sendo revisado ou agendado para publicação clicando em **Cancelar** no formulário de Conhecimento.
- Selecionar um artigo publicado anteriormente no estado Desatualizado e torná-o a versão publicada atual clicando em **Tornar atual** no cabeçalho do formulário de Conhecimento.

Nota: Para editar um artigo publicado sem precisar criar uma nova versão, verifique se a propriedade *glide.knowman.versioning.enable_minor_edits* está habilitada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mudanças na lista de Conhecimento

O recurso de controle de versões do artigo adiciona os seguintes itens à lista de conhecimento:

- A coluna **Versão** exibe o número da versão do artigo. A lista Conhecimento exibe várias versões de um artigo.
- A coluna **Fluxo de trabalho** inclui o novo estado **Desatualizado**.

Mudanças no formulário de Conhecimento

O recurso de controle de versões do artigo adiciona os seguintes itens ao formulário de Conhecimento:

- O campo **Versão** exibe o número da versão do artigo.
- O campo **Número de exibição** exibe uma combinação do número do artigo e do número da versão. Por exemplo, KB0010004 v1.02. Todas as referências a um artigo de conhecimento usam esse número de exibição.
- O campo **Versão base** exibe o número do artigo de conhecimento e a versão em que o artigo atual se baseia.
- O campo **Revisado por** exibe o nome do usuário que fez check-out de um artigo publicado e criou uma nova versão.
- A lista relacionada **Versões do artigo** exibe uma lista de todas as versões de um artigo. Nesta lista, você pode:
  - Clicar em **Versão** para exibir uma versão específica de um artigo.
  - Clicar no link relacionado **Exibir artigo** para ver a exibição da página do artigo.

Nota: Se necessário, configure o formulário para exibir os campos e a lista relacionada.

Mudanças nos módulos de Conhecimento

O recurso de controle de versões do artigo apresenta as seguintes mudanças no módulo de Conhecimento:

- **Meus Artigos de Conhecimento**
  - Para um usuário de conhecimento, este módulo inclui registros dos artigos criados pelo usuário, bem como registros de cada artigo revisado pelo usuário.
  - Para um revisor de conhecimento, este módulo inclui registros dos artigos publicados pelo usuário, bem como registros de cada artigo revisado pelo usuário.
- **Meus Sinalizados**
  - Para um usuário de conhecimento, este módulo inclui registros de cada revisão feita nos artigos criados pelo usuário.
  - Para um revisor de conhecimento, este módulo inclui registros de cada artigo revisado pelo usuário.

Nota: Os usuários que personalizarem esses módulos não verão as mudanças.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mudanças nos relatórios do painel da Gestão de conhecimento

Os relatórios do painel Visão Geral da Gestão de conhecimento foram atualizados e passaram a incluir mudanças relacionadas ao controle de versões do artigo quando o plug-in Knowledge Management Advanced está ativado.

- Artigos sinalizados nos últimos 30 dias
- Artigos marcados como não úteis nos últimos 30 dias
- Artigos usados por mês
- Uso do conhecimento
- Exibição do conhecimento
- Conhecimento atualizado nos últimos 30 dias
- Conhecimento marcado nos últimos 30 dias
- Conhecimento por estado de fluxo de trabalho
- Conhecimento criado pelo autor
- Conhecimento criado nos últimos 30 dias
- Novos artigos de conhecimento criados nos últimos 30 dias
- Classificações de conhecimento dos últimos 30 dias

Informações de controle de versões disponíveis no Portal de serviços da Gestão de conhecimento

Os resultados da pesquisa de conhecimento mostram o número do artigo e o número da versão de cada artigo.

Nota:

Para exibir o número da versão do artigo ao lado do número do artigo nos resultados da pesquisa, habilite a propriedade *`glide.knowman.search.show_article_number`* na seção "Propriedades da pesquisa de conhecimento" da página Propriedades da Gestão de conhecimento.

Se você estiver acessando um artigo no sistema de base ou nos Knowledge Service Portals usando o URL para um artigo da base de conhecimento, você também deve incluir o número da versão do artigo no URL. Por exemplo, para acessar o artigo de conhecimento KB0000005, em vez de usar https://<instance name>/sp?id=kb_article&sys_id=KB0000005 como o URL, você deve usar https://<instance name>/sp?id=kb_article&sys_id=KB0000005%20V1.0 para exibir o artigo.

A página de exibição do artigo mostra uma seção de histórico de versões para os artigos que foram atualizados. Esta seção inclui os números da versão, a data de atualização e o nome do autor ou revisor.

- Clique em **Versão mais recente** ou no número da versão e no estado atual para expandir a seção de histórico de versões.
- Clique no número da versão para abrir essa versão específica do artigo.
- Ao exibir um artigo desatualizado, uma mensagem informa ao usuário que uma versão atualizada mais recente está disponível. A mensagem inclui um link para a versão mais recente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Feedback sobre as versões do artigo

Com o recurso de controle de versões do artigo, os usuários podem exibir e contribuir com o feedback sobre as versões atuais dos artigos de conhecimento.

Para obter mais informações sobre as opções de feedback, consulte Feedback de conhecimento.

Opção de feedback	Como esta opção funciona com o controle de versões do artigo
Classificar um artigo	A classificação média de um artigo é transportada para a versão submetida a check-out. O cálculo da classificação média é atualizado e exibido na versão atual do artigo.
Marcar um artigo como útil	A porcentagem de utilidade de uma versão anterior de um artigo também é considerada para uma nova versão quando exibida na coluna de utilidade na página inicial.
Comentários	A seção Comentários, na parte inferior de um artigo, exibe comentários de versões anteriores, a menos que o Feed de atividades esteja habilitado. O Feed de atividades mostra somente comentários da versão atual.
Sinalizar um artigo	Fazer check-out de um artigo ou definir uma versão anterior para a versão atual redefine o valor sinalizado como falso.
Contagem de exibição	A contagem de exibição é transportada para o artigo submetido a check-out. Qualquer exibição de uma versão de um artigo aumenta a contagem de exibições de todas as versões posteriores publicadas. As exibições de uma versão mais recente de um artigo não afetam a contagem de exibições das versões anteriores. Quando um rascunho de artigo é publicado, a contagem total de exibições mostra a soma da contagem de exibições do artigo publicado anteriormente e a própria contagem de exibições autônoma.
Contagem de uso	A contagem de uso é transportada para o artigo submetido a check-out. Qualquer uso de uma versão de um artigo aumenta a contagem de uso de todas as versões posteriores. O uso de uma versão mais recente de um artigo não afeta a contagem de uso das versões anteriores.

Números da versão do artigo de conhecimento

Os números da versão do artigo de conhecimento seguem um padrão específico. Os incrementos no número da versão dependem do tipo de revisão.

Os números de versão de artigo seguem este padrão: <número da versão principal.número da versão secundária>.

O tipo de revisão que está sendo feita em um artigo determina o incremento. Uma revisão secundária incrementa o número da versão em 0.01. Uma revisão principal, como a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

publicação de um artigo, aumenta a versão para o próximo número inteiro, por exemplo, da versão 2.02 para 3.0.

O exemplo a seguir ilustra o ciclo de vida de um artigo com controle de versões e as mudanças no número da versão.

Ação do usuário	Estado de artigo	Número da versão
O autor de conhecimento cria um novo artigo.	Rascunho	0.01
O autor de conhecimento faz uma mudança e atualiza o artigo.	Rascunho	0.01
O autor de conhecimento envia o artigo para revisão.	Revisar	0.02
O autor de conhecimento cancela o artigo para fazer outra mudança.	Rascunho	0.03
O autor do artigo de conhecimento envia-o para revisão.	Revisar	0.04
O aprovador rejeita o artigo e solicita uma mudança.	Rascunho	0.05
O autor de conhecimento faz a mudança e envia o artigo para revisão.	Revisar	0.06
O aprovador aprova o artigo.	Agendado para publicação	0.07
O artigo é publicado.	Publicado	1.0
O autor de conhecimento faz check-out do artigo publicado.	Rascunho	1.01
O autor de conhecimento envia o artigo para revisão.	Revisar	1.02
O aprovador aprova o artigo.	Agendado para publicação	1.03
O artigo é publicado. Quando o artigo da versão 2.0 é publicado, o estado do artigo da versão 1.0 é alterado para **Desatualizado**.	Publicado	2.0

Qualquer mudança no estado de um artigo resulta em um incremento de versão, exceto de e para os estados **Desativação pendente**, **Desativado** e **Desatualizado**.

Nota: Para saber mais sobre edições secundárias de versão, consulte Mudanças no controle de versões do artigo.

Informações da versão do artigo de conhecimento

Os usuários podem exibir informações de versão de um artigo de conhecimento na página de exibição de Conhecimento.

O número do artigo de conhecimento e o número da versão aparecem na parte superior do artigo, logo abaixo do título. Clicar no número da versão expande a seção de histórico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de versões, que inclui uma lista das versões do artigo disponíveis. As funções do usuário determinam o que está incluído nessa lista:

- Usuários com acesso de leitura a uma base de conhecimento podem ver a versão publicada mais recente e as versões principais anteriores.
- Usuários com acesso de leitura e contribuição a uma base de conhecimento podem ver a versão publicada mais recente, as versões principais anteriores e as versões de rascunho ou em revisão.

Você pode exibir qualquer uma das versões anteriores de um artigo clicando no número da versão na lista. Quando você exibe uma versão anterior, uma mensagem na parte superior do artigo indica que uma versão atualizada está disponível.

Na parte inferior de um artigo de conhecimento, você pode ver informações adicionais sobre um artigo, incluindo o nome do autor ou do revisor e a data em que o artigo foi modificado pela última vez.

Validade de um artigo de conhecimento

A validade do artigo de conhecimento é a data em que ele expira. Os artigos não aparecem nos resultados da pesquisa após a data **Válido até** ou se a data **Válido até** estiver em branco.

Decida quando um artigo de conhecimento deve expirar usando o campo **Válido até** no formulário Conhecimento. O formulário Conhecimento está disponível ao criar ou editar um artigo de conhecimento.

Quando você cria ou edita um artigo de conhecimento, um valor padrão aparece no campo **Válido até**. Um autor ou editor de artigo pode selecionar se deseja manter ou alterar a data padrão **Válido até**.

Nota: Se o formato de data do sistema ou as preferências do usuário estiverem definidos para usar o formato de ano yy, você poderá enfrentar problemas quando a data **Válido até** estiver definida como a data padrão. Entre em contato com o administrador do sistema ou modifique as preferências do usuário para usar um formato de data com o formato de ano aaaa. Para obter mais informações, consulte Formato de campo de data e hora global e os tópicos Personalizar o formato de data do sistema.

Validade padrão do artigo ao criar um artigo de conhecimento

O valor padrão do campo **Válido até** é derivado do campo **Validade** do artigo configurado para a base de conhecimento (consulte Criar uma base de conhecimento). A data **Válido até** começa na data em que o artigo foi criado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**. Se o campo **Validade** do artigo estiver em branco, a data padrão no campo **Válido até** do artigo de conhecimento será definida como 1º de janeiro de 2100.

Validade padrão do artigo ao editar um artigo de conhecimento

Se o recurso de controle de versões do artigo estiver habilitado, o valor padrão da data **Válido até** na versão atualizada do artigo será definido automaticamente, conforme a tabela a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Válido até o momento na versão atualizada do artigo

Valor de validade do artigo na base de conhecimento associada	Valor padrão de Válido até	Anotações
Em branco	Valor da data **Válido até** da versão anterior	Se o campo **Validade** do artigo na base de conhecimento associada ao artigo estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo será mantido.
Não está em branco	Data de atualização do artigo + validade do artigo	Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento associada ao artigo não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**.

Se você mover um artigo de conhecimento para outra base de conhecimento, o valor padrão da data **Válido até** no artigo atualizado será definido automaticamente, conforme descrito na tabela a seguir.

Válido até o momento ao mover um artigo de conhecimento para outra base de conhecimento

Valor de validade do artigo na base de conhecimento atualizada	Valor padrão de Válido até	Anotações
Em branco	Valor da data **Válido até** anterior	Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada estiver em branco, o valor de data **Válido até** da versão anterior do artigo de conhecimento será mantido.
Não está em branco	Data de atualização do artigo + validade do artigo	Se o campo **Validade do artigo** na base de conhecimento selecionada não estiver em branco, a data **Válido até** será atualizada automaticamente para iniciar a partir da data em que o artigo foi atualizado até o número de dias especificado no campo **Validade do artigo**.

Nota: Se o valor de dicionário do campo **Válido até** for modificado, esse valor de dicionário substituirá o valor padrão do campo **Válido até** calculado de acordo com o campo **Validade do artigo**.

Notificações por e-mail para artigos de conhecimento que estão expirando

No primeiro dia de cada mês, a aplicação envia uma notificação por e-mail para uma lista de destinatários autorizados para lembrá-los sobre os artigos que estão prestes a expirar no próximo mês. O destinatário pode estender a data **Válido até** para continuar usando o artigo. Para obter mais informações, consulte Como gerenciar notificações por e-mail no Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados dos artigos de conhecimento

As versões do artigo de conhecimento podem estar em um dos vários estados conforme ele progride pelo ciclo de criação.

Nota: Você precisa ativar o plug-in avançado de gestão de conhecimentos (com.snc.knowledge_advanced) e definir a propriedade do sistema do `glide.knowman.versioning.enabled` como verdadeira. Para obter mais informações, consulte Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced e Propriedades de controle de versões do artigo.

Estado	Descrição
Rascunho	O artigo está sendo criado. **Nota:** um artigo de conhecimento com controle de versões no estado **Rascunho** pode ser modificado somente pelo autor ou revisor com o acesso de contribuição à base de conhecimento, pelo proprietário de uma base de conhecimento, por usuários com a função admin e knowledge_admin e por membros do grupo responsável, se esse grupo for adicionado ao artigo.
Revisar	A versão de rascunho do artigo é enviada aos revisores para aprovação ou rejeição.
Agendado para publicação	A versão de rascunho de um artigo de conhecimento está agendada para publicação em uma data futura.
Publicado	O artigo foi aprovado e publicado. Quando o estado de um artigo muda para **Publicado**, o estado de todas as versões publicadas anteriores desse artigo muda para **Desatualizado**. **Nota:** depois que um artigo de conhecimento com um grupo responsável é aprovado, somente o proprietário da base de conhecimento e os membros do grupo responsável têm acesso para contribuir com o artigo.
Descontinuação pendente	O artigo publicado foi selecionado para desativação, com aprovação pendente.
Desativado	O artigo publicado foi desativado. Artigos de conhecimento desativados não podem ser pesquisados por usuários externos ou clientes. Para reutilizar um artigo desativado, crie um novo artigo com o mesmo conteúdo, que será publicado após a aprovação.
Desatualizado	Uma versão mais recente do artigo foi publicada. Os usuários finais podem ler artigos publicados, bem como as versões desatualizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Controles de acesso de conhecimento

Modelos de notificação por e-mail de assinatura de conhecimento

O recurso de assinatura de conhecimento usa modelos de notificação por e-mail para enviar notificações de assinatura para usuários de conhecimento.

Modelo de e-mail	Tipo de assinatura
Assinatura KM: Artigo publicado	Base de conhecimento
Assinatura do KM: artigo revisado na base de conhecimento	Base de conhecimento
Assinatura do KM: artigo submetido a check-out	Artigo de conhecimento
Assinatura do KM: artigo revisado	Artigo de conhecimento
Assinatura do KM: artigo comentado	Artigo de conhecimento

Usuários com a função admin ou knowledge_admin podem personalizar esses modelos de notificação por e-mail. Para localizar o modelo, navegue até **Notificações do sistema** > **E-mail** > **Notificações**. Para obter mais informações sobre como personalizar um modelo, consulte Criar uma notificação por e-mail .

As notificações de assinatura incluem um link na parte inferior do e-mail para a página "Preferências de notificação" do usuário.

Soluções de análise e emissão de relatórios para Gestão de conhecimento

Os tópicos a seguir fornecem informações sobre Soluções para Análise da plataforma e relatórios e painéis de Informações de demanda para o Gestão de conhecimento.

Gestão de conhecimento Soluções para Análise da plataforma e relatórios

As Soluções para Análise da plataforma e relatórios contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Soluções para Análise da plataforma e relatórios

Análise da plataforma uso de visualizações de dados Performance Analytics *indicador*dados para mostrar dados ao longo do tempo, ajudando você a analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções para Análise da plataforma e relatórios, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Para habilitar a solução para Gestão de conhecimento um administrador pode navegar até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Introdução** e role até a seção de Gestão de conhecimento . A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Nota: Você deve Ativação do plug-in Gestão de conhecimento Advanced.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Domain Separation e usuário "Executar como"

Em algumas soluções, o administrador do sistema é o usuário **Executar como** para trabalhos de coleta de dados no Soluções para Análise da plataforma e relatórios. Em outras soluções, o usuário **Executar como** para trabalhos de coleta de dados é deixado em branco. Verifique se o usuário **Executar como** existe na instância e se ele tem o nível de acesso adequado. Um usuário **Executar como** inadequado pode causar erros ou limitar os dados coletados. Esta configuração só tem efeito se o Domain Separation estiver habilitado.

Versões novas e descontinuadas desta solução

Na London , esta solução foi substituída por uma nova versão, com.snc.pa.knowledge_v2. Se você ativou uma versão anterior da solução e, em seguida, fez upgrade da sua instância, você ainda tem e pode usar a solução anterior. Você também pode ativar a versão mais recente sem perder dados dos indicadores e detalhamentos existentes. Se você ativar a versão mais recente, execute um trabalho de coleta de dados históricos para preencher todos os novos indicadores e detalhamentos.

Como adicionar análise de autoatendimento aos painéis da Gestão de conhecimento

Se você tiver a Análise de autoatendimento ativada em uma instância, poderá adicionar widgets de análise de autoatendimento aos seus painéis Performance Analytics ou a um Portal de serviços. Para obter um conjunto pronto de indicadores e detalhamentos, ative o plug-in Análise de autoatendimento PA (`com.snc.pa.self_service_analytics`). Encontre os indicadores de autoatendimento por meio do Performance Analytics Console de administração, crie widgets e adicione-os ao seu painel ou portal. Ative também o trabalho de coleta de dados de Análise de Autoatendimento [SSA].

Tópicos relacionados

Ative sua assinatura do Performance Analytics

Painel do Gestão de conhecimento

O painel Gestão de conhecimento ajuda os proprietários e gerentes de conteúdo de conhecimento a determinar o uso e a qualidade do conteúdo de conhecimento deles. Isso ajuda a confirmar que processos e procedimentos apropriados estão sendo seguidos para a criação de conteúdo.

Nota:

- Esta documentação se refere ao pacote de conteúdo do Performance Analytics para Gestão de conhecimento v2, introduzido na London. Ela não se refere à versão mais antiga, descontinuada.
- Para habilitar a solução para Gestão de conhecimento um administrador pode navegar até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Selecione Introdução e role até a seção de Gestão de conhecimento. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.
- Para acessar Gestão de conhecimento painel, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Painel**. No campo **Pesquisar painel**, pesquise o painel da Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de Gestão de conhecimento - guia Uso do conteúdo

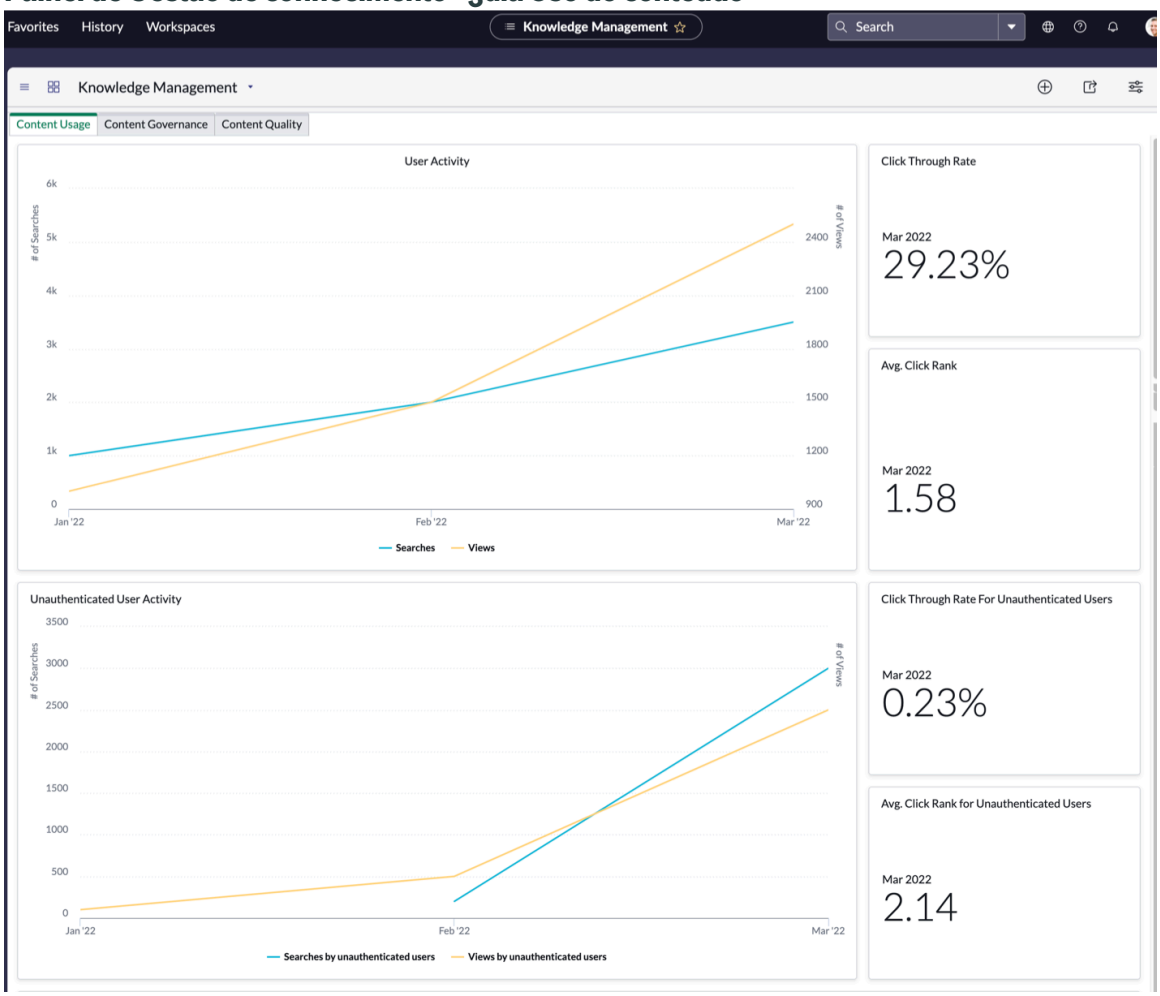

Painel da Gestão de conhecimento - guia Governança de conteúdo

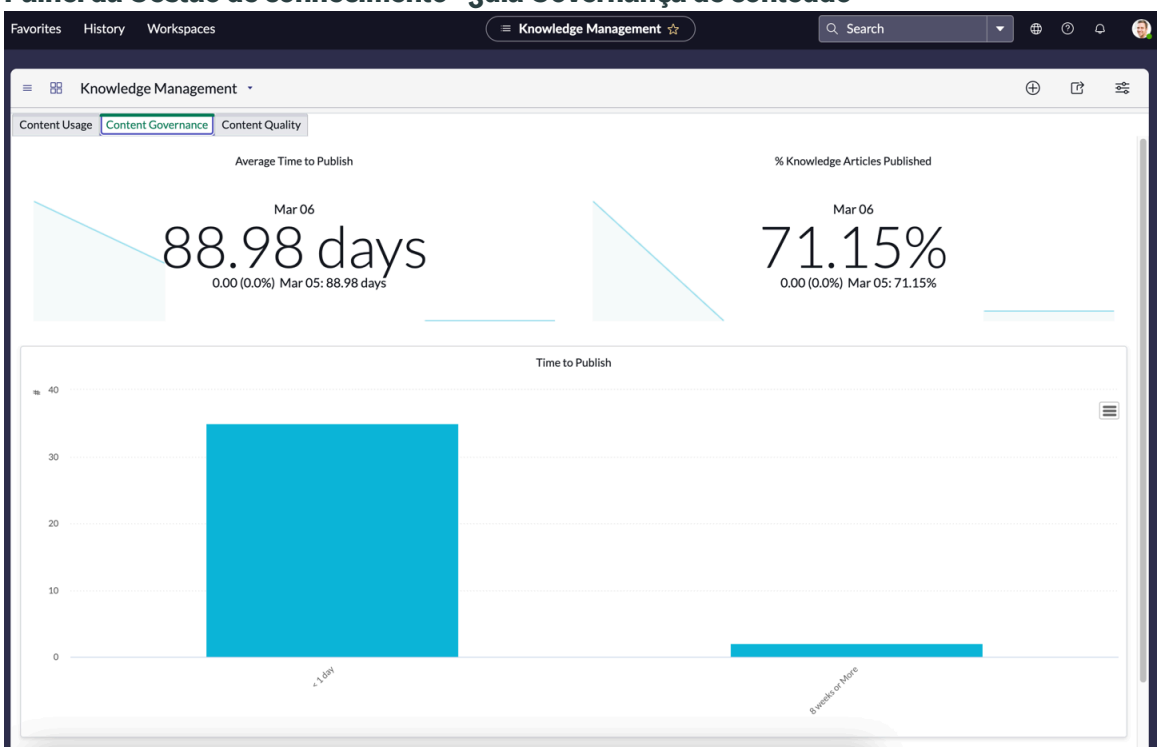

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de Gestão de conhecimento - guia Qualidade do conteúdo

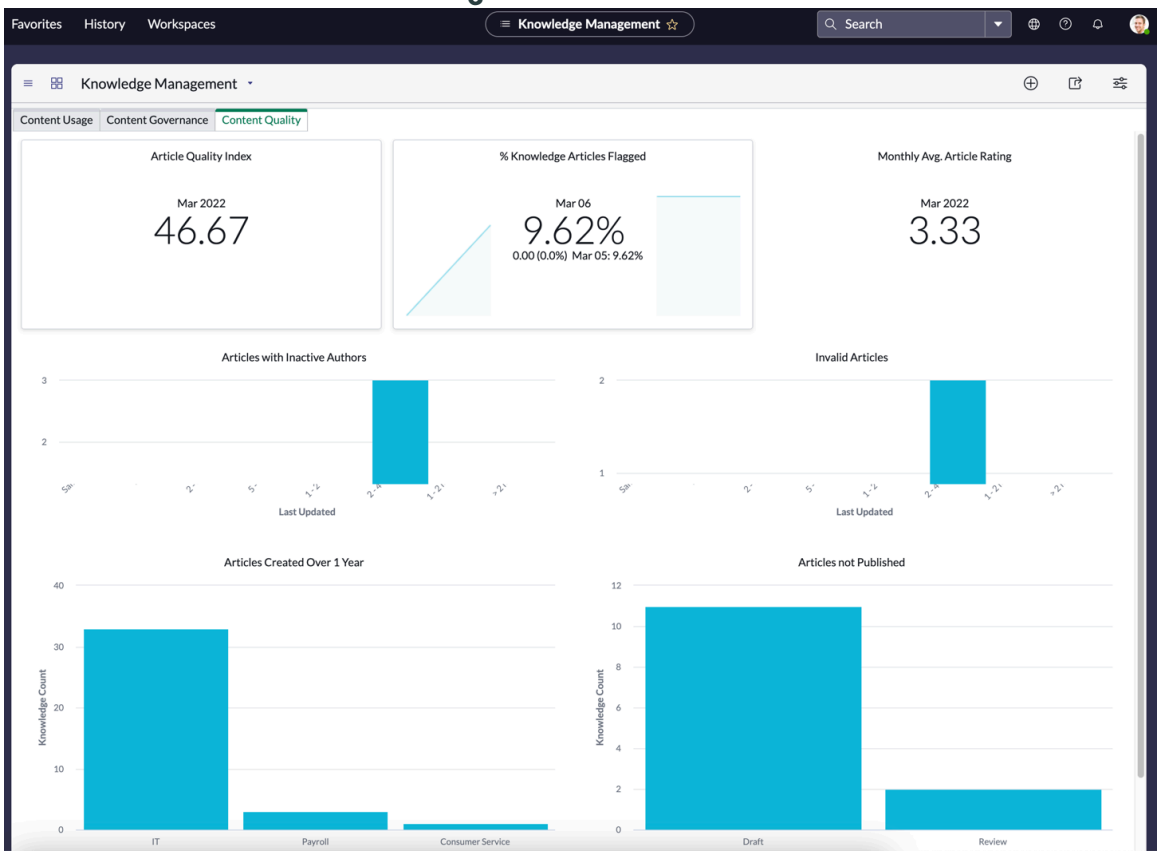

Funções e usuário finais

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Gerente de conhecimento: deve identificar áreas de preocupação e direcionar recursos adequadamente.	knowledge_manager	Pode revisar a velocidade da publicação de conteúdo e ver o conteúdo que os clientes estão procurando a fim de direcionar os esforços dos proprietários de conteúdo com mais eficiência.
Administrador de conhecimento: precisa de total visibilidade sobre o uso e a qualidade do conteúdo de conhecimento.	knowledge_admin	Pode planejar e direcionar a criação de conteúdo.
Criador de conteúdo: deve ver o uso do conteúdo de propriedade dele e as áreas de melhoria	pa_viewer	Pode ver o conteúdo na área de assunto que os clientes estão procurando.

Indicadores do painel da Gestão de conhecimento do CSM

O painel da Gestão de conhecimento do CSM fornece três exibições, do uso de conteúdo, governança de conteúdo e qualidade de conteúdo.

O painel da Gestão de conhecimento apresenta os seguintes principais indicadores de desempenho:

% de Artigos de Conhecimento Publicados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um cálculo diário usando a fórmula [[Número de artigos de conhecimento publicados]] / [[Número de artigos de conhecimento ativos]]

Classificação Média Mensal do Artigo

Um cálculo mensal da soma de todas as classificações de artigo do mês dividida pelo número de artigos de conhecimento classificados para o mês.

Classificação média de seleção

Um cálculo mensal usando a fórmula [[Soma das classificações de pesquisa de conhecimento]]/Número de pesquisas de conhecimento com classificação]]

Taxa de seleção

Um cálculo mensal usando a fórmula Número de pesquisas de conhecimento com classificação]]/[[Número de pesquisas de conhecimento]]

Tempo Médio para Publicar

O tempo médio para publicar é recalculado diariamente, como um número de dias. O objetivo do indicador é minimizar as pontuações.

Número de usuários ativos que realizaram pesquisas - Mensal

O número de usuários autenticados que realizaram pelo menos uma pesquisa na base de conhecimento no mês anterior. O objetivo é maximizar o número.

Número de usuários ativos que visualizaram artigos - Mensal

O número de usuários autenticados que visualizaram pelo menos um artigo de conhecimento no mês anterior. O objetivo é maximizar o número.

Número de pesquisas de conhecimento com classificação - Mensal

O número de pesquisas de conhecimento em um mês em que a maior classificação de seleção tem um valor maior que zero. O objetivo é maximizar o número.

Número de pesquisas de conhecimento - Mensal

O número de pesquisas de conhecimento em um mês. O objetivo é maximizar o número.

Número de Artigos de conhecimento classificados - Mensal

O número de registros de feedback de conhecimento criados em um mês, excluindo registros em que o campo Classificação está vazio. O objetivo é maximizar o número.

Número de Artigos de Conhecimento Publicados

Uma contagem diária do número total de artigos de conhecimento que entraram no estado Publicado. O objetivo é maximizar o número.

Número de Ativo de Artigos de Conhecimento

Uma contagem diária do número de artigos de conhecimento ativos com fluxos de trabalho atualizados. O objetivo é maximizar o número.

Soma da classificação do artigo de conhecimento - Mensal

A soma mensal de todas as classificações do artigo de conhecimento. Este indicador é usado somente para calcular a classificação média mensal do artigo.

Soma de classificações das pesquisas de conhecimento - Mensal

A soma das classificações de feedback de pesquisas de conhecimento feitas em um mês, excluindo valores vazios de Maior classificação de seleção. O objetivo é maximizar o número.

Classificação média de seleção de usuários não autenticados

Um cálculo mensal da classificação média de seleção para a atividade do usuário não autenticado. A pontuação é calculada de acordo com a fórmula [[Soma de classificações de pesquisa de conhecimento por usuário não autenticado - Mensal]]/[[Número

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de pesquisas de conhecimento por usuário não autenticado com classificação - Mensal]]. Um valor menor é melhor.

Taxa de seleção para usuários não autenticados

Um cálculo mensal do percentual da taxa de seleção para a atividade do usuário não autenticado. A pontuação é calculada de acordo com a fórmula [[Número de pesquisas de conhecimento por usuário não autenticado - Mensal]]/[[Número de pesquisas de conhecimento por usuário não autenticado - Mensal]] * 100. Um valor maior é melhor.

Número de pesquisas de conhecimento por usuários não autenticados – Mensal

Uma contagem mensal das pesquisas de conhecimento por usuários não autenticados.

Número de exibições de artigos por usuários não autenticados – Mensal

Uma contagem mensal dos artigos de conhecimento visualizados por usuários não autenticados.

Soma de classificações de pesquisas de conhecimento por usuários não autenticados – Mensal

Uma soma mensal das classificações de pesquisa de conhecimento para a atividade do usuário não autenticado.

Número de pesquisas de conhecimento com classificação para usuários não autenticados – Mensal

Uma contagem mensal das pesquisas de conhecimento com classificação de seleção para a atividade do usuário não autenticado.

Detalhamentos

Os seguintes detalhamentos se aplicam aos indicadores no painel:

- Tempo para Publicar Grupos
- Base de conhecimento
- Categoria de Conhecimento

Visualizações de dados

Os painéis incluem as seguintes visualizações:

Título	Tipo	Descrição
Artigos com autores inativos	Coluna	Ativo = verdadeiro ou Author.Active = falso
Artigos inválidos	Coluna	Ativo = verdadeiro, Fluxo de trabalho é um destes: Rascunho, Revisão, Publicado ou Desativação Pendente, e Válido até é anterior a hoje e mais recente = verdadeiro
Artigos criados ao longo de 1 ano	Coluna	Ativo = verdadeiro e Criado = antes de 1 ano atrás
Artigos não publicados	Coluna	Ativo = verdadeiro e o Fluxo de trabalho é Rascunho ou Revisão

Tópicos relacionados

Painéis

Painel Visão geral do Gestão de conhecimento

O painel Visão geral do Gestão de conhecimento fornece uma visão geral de várias métricas de uso associadas a artigos de conhecimento. Você pode exibir e rastrear o uso e as

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

exibições de conhecimento e direcionar os esforços dos proprietários de conteúdo com mais eficiência.

Nota:

Se você está fazendo upgrade de uma versão anterior, deverá ativar o plug-in Visão geral do conhecimento (com.sn_knowledge_overview) para habilitar o painel Visão geral do Gestão de conhecimento. Você também deve atualizar o caminho de navegação. Para obter mais informações, consulte Atualização do caminho de navegação para o painel Visão geral do Gestão de conhecimento.

Habilite o painel dinâmico para otimizar a análise definindo a propriedade do sistema `glide.cms.enable.responsive_grid_layout` como verdadeira.

Para acessar Gestão de conhecimento Painel Visão geral, navegue até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Painéis**. PESQUISE o painel Visão geral da Gestão de conhecimento. Por padrão, o painel é aberto com **Ciclo de vida do artigo** exibida.

Painel Visão geral da Gestão de conhecimento

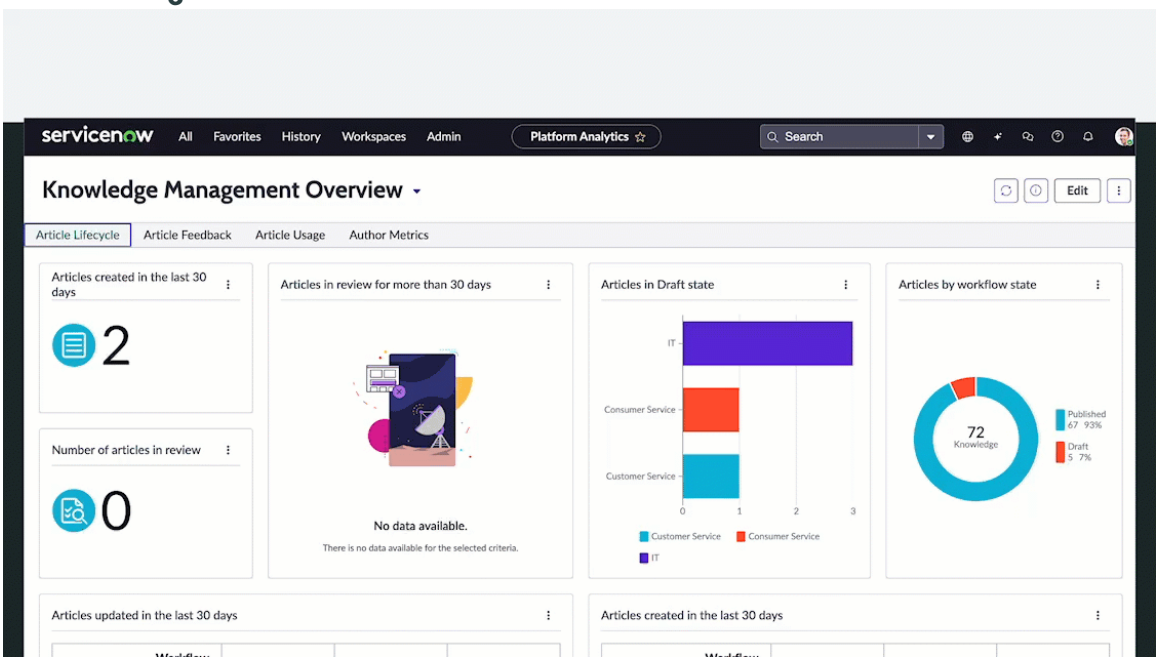

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária	Benefícios
Gerenciador de conhecimento: identifica áreas de interesse e direciona recursos de forma adequada.	knowledge_manager	Pode revisar a velocidade da publicação de conteúdo e ver o conteúdo que os clientes estão procurando.
Administrador de conhecimento: Tem visibilidade clara do uso e da qualidade do conteúdo de conhecimento.	knowledge_admin	Pode planejar e direcionar a criação de conteúdo.

Relatórios

O painel Visão geral do Gestão de conhecimento inclui vários relatórios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Ciclo de vida do artigo		
Artigos criados nos últimos 30 dias	Pontuação única (42)	Número total de artigos criados nos últimos 30 dias.
Número de artigos em revisão	Pontuação única (42)	O número total de artigos no estado de revisão.
Artigos por estado de fluxo de trabalho	Pizza	Exibe artigos pelo estado do fluxo de trabalho.
Artigos em revisão por mais de 30 dias	Barra horizontal	Mostra os artigos que estão no estado de revisão há mais de 30 dias.
Artigos criados nos últimos 30 dias	Tabela dinâmica	Mostra os artigos criados nos últimos 30 dias e as bases de conhecimento e fluxos de trabalho associados aos artigos.
Artigos atualizados nos últimos 30 dias	Tabela dinâmica	Mostra os artigos atualizados nos últimos 30 dias e as bases de conhecimento e fluxos de trabalho associados aos artigos.
Artigos que expiram nos próximos 90 dias	Tabela dinâmica	Mostra os artigos que expiram nos próximos 90 dias e Mostra os artigos.
Artigos em estado de rascunho	Barra horizontal	Mostra os artigos no estado de rascunho.
Feedback do artigo		
Artigos sinalizados nos últimos 30 dias	Pontuação única (42)	Número total de artigos sinalizados nos últimos 30 dias.
Artigos marcados como não úteis nos últimos 30 dias	Pontuação única (42)	O número total de artigos marcados como não úteis nos últimos 30 dias.
Comentários adicionados nos últimos 30 dias	Pontuação única (42)	Número total de artigos que receberam comentários nos últimos 30 dias.
Classificação do artigo nos últimos 30 dias	Tabela dinâmica	Exibe as classificações de artigos que estão em diferentes estados de fluxo de trabalho. Também mostra a classificação média de artigos de diferentes bases de conhecimento.
Média de classificação do artigo	Pontuação única (42)	Mostra a classificação média dos artigos que foram classificados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Uso do artigo		
Uso do conhecimento	Barra vertical ( )	Mostra a contagem de artigos usados como anexos.
Exibições de artigos	Barra vertical ( )	Mostra a contagem de artigos exibidos pela base de conhecimento.
Tendência de uso de conhecimento por mês	Linha ( )	Mostra a contagem de artigos usados como anexos por mês.
Tendência de contagem de exibições de artigo por mês	Linha ( )	Mostra a contagem de artigos visualizados por mês.
Métricas do autor		
Uso de conhecimento mensal por autor	Tendência ( )	Mostra a contagem de artigos usados como anexos por mês com relação ao autor.
Exibições de conhecimento mensais por autor	Tendência ( )	Mostra a contagem de artigos visualizados por mês por autor.
Artigos criados pelo autor	Tendência ( )	Mostra artigos criados de acordo com o conhecimento da tendência do autor por mês.

Atualização do caminho de navegação para o painel Visão geral do Gestão de conhecimento

Atualize o caminho de navegação para acessar o painel Visão geral do Gestão de conhecimento.

Antes de Iniciar

- Ative o plug-in Knowledge Overview (com.sn_knowledge_overview).
- Se você estiver atualizando de uma versão anterior, deverá atualizar a entrada de visão geral de conhecimento na tabela Módulos (sys_app_module).

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Módulos**.
2. Na página Módulos, no campo **Título**, digite `visão geral`.
3. No campo **Menu da aplicação**, digite `Conhecimento`.
4. Abra o módulo de **Visão geral**.
5. Na página Visão geral do módulo, clique em **Tipo de link**.
6. No campo **Tipo de link**, selecione **URL (de argumentos)** na lista.
7. Em **Argumentos** campo, insira `now/platform-analytics-workspace/dashboards/params/edit/false/sys-id/5d5e18458731fd51a2522b5a4309cacc` .
8. Selecione **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
O caminho de navegação do Gestão de conhecimento o painel foi atualizado para **Tudo** > **Conhecimento** > **Administração** > **Visão geral**.

Gráfico de Pareto para informações de demanda de conhecimento

O gráfico de Pareto para informações de demanda de conhecimento permite que você visualize as lacunas de conhecimento do candidato e priorize a ordem em que as lacunas de conhecimento devem ser resolvidas.

As informações a seguir estão disponíveis no gráfico de Pareto para informações de demanda de conhecimento:

- O eixo Y à esquerda é a contagem de tarefas com cobertura de conhecimento insuficiente ou sem cobertura.
- O eixo Y à direita é a porcentagem cumulativa do número total de tarefas avaliadas.
- Cada barra representa um conjunto de tarefas semelhantes que não têm uma boa cobertura de conhecimento. As barras são organizadas em ordem decrescente, de forma que a coleção com o maior número de tarefas apareça à esquerda. Essa ordem permite que você resolva a maior coleção primeiro. Ao apontar para uma barra, você exibe o número de tarefas incluídas na barra e a porcentagem cumulativa.
- O gráfico de linhas mostra a porcentagem cumulativa de tarefas incluídas em cada coleção.
- A linha azul indica os 80% do número total de tarefas que têm cobertura de conhecimento insuficiente ou que não têm cobertura. A interseção da linha azul e do gráfico de linhas indica o número mínimo de coleções que precisam ser resolvidas para que 80% das tarefas possam ser cobertas.

Example: gráfico de Pareto para informações de demanda

A figura a seguir exibe um gráfico de Pareto para identificar as lacunas de conhecimento dos candidatos a incidentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

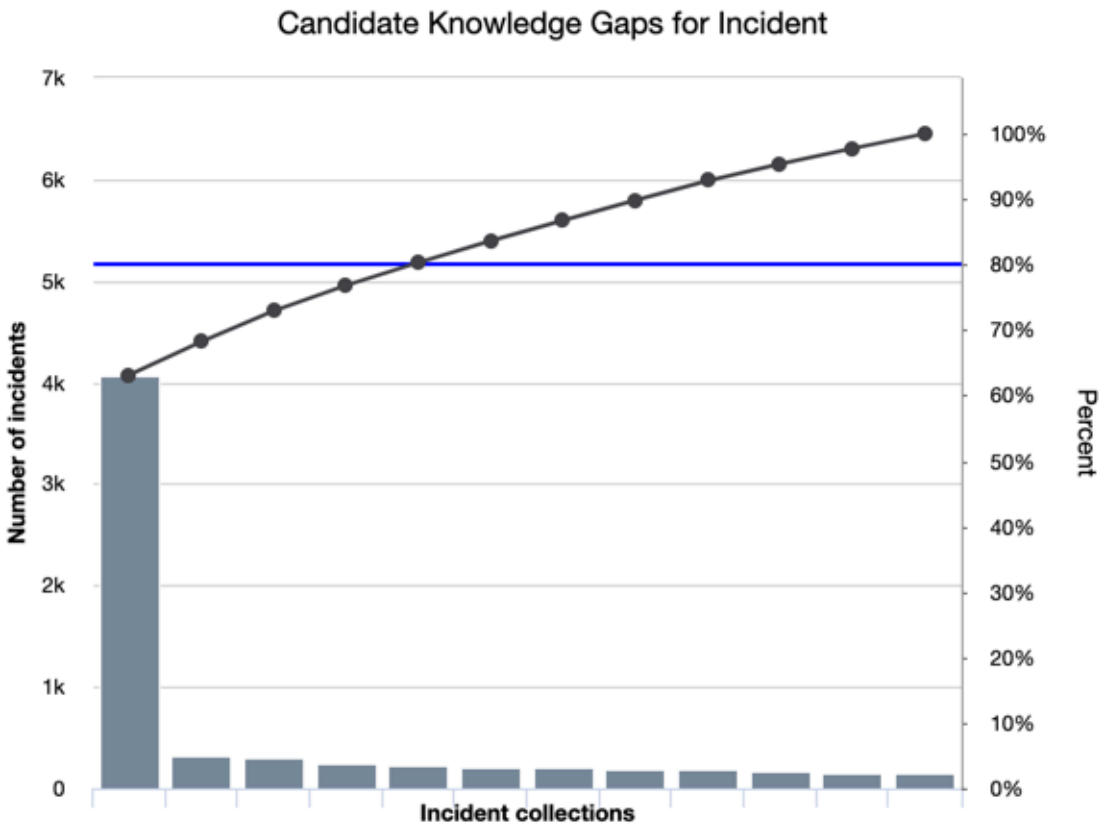

Tópicos relacionados

- Painel Insights de demanda para casos
- Painel Informações de demanda para incidentes
- Painel Informações de demanda para casos de RH
- Informações de Demanda de Conhecimento

Painel Insights de demanda para casos

O painel Informações de demanda para casos permite que você, como gerente de caso do serviço de atendimento ao cliente, identifique quais casos têm cobertura de conhecimento insuficiente ou nenhuma cobertura. Em seguida, você pode criar tarefas de feedback para lacunas de conhecimento para evitar esses casos.

O plug-in Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml) inclui o painel Informações de Demanda de Casos. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento e Plug-ins adicionais para o Gestão de conhecimento. O caminho de navegação para exibir este painel é **Tudo** > **Análise da plataforma** > **Biblioteca** > **Painéis**. Usando o campo de pesquisa, procure o painel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

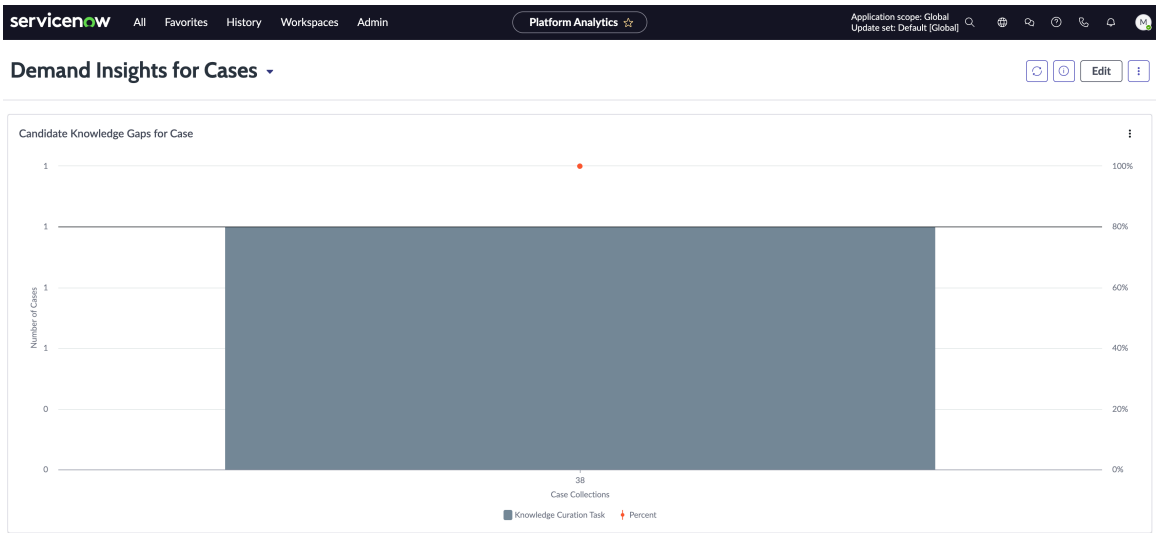

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Funções necessárias
Gerente de caso do atendimento ao cliente: precisa identificar quais casos não têm uma boa cobertura de conhecimento.	sn_km_ml.knowledge_curation_user e sn_customerservice_manager

Relatórios

Título	Tipo	Descrição
Lacunas de conhecimento do candidato para caso	Gráfico de Pareto	Exibe dados da tabela Tarefa de Curadoria de Conhecimento [kb_curation_task_cluster] com as seguintes condições: Configuração de curadoria = sn_customerservice_case E Solution.Active = true

Tópicos relacionados

Gráfico de Pareto para informações de demanda de conhecimento

Informações de Demanda de Conhecimento

Painel Informações de demanda para incidentes

O painel Informações de demanda para incidentes permite que você, como gerente de incidentes, identifique quais incidentes têm cobertura de conhecimento insuficiente ou nenhuma cobertura. Em seguida, você pode criar tarefas de feedback para lacunas de conhecimento para evitar esses incidentes.

O plug-in Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento (com.snc.knowledge_ml) inclui o painel Informações de demanda para incidentes. Para obter mais informações, consulte Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento e Plug-ins adicionais para o Gestão de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel Informações de demanda para incidentes

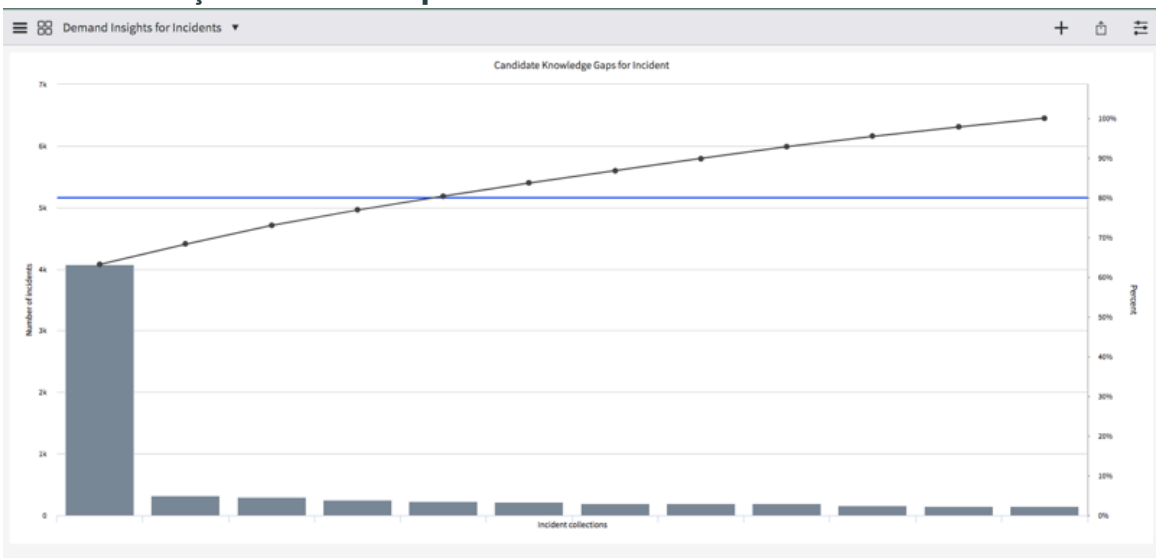

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Gerente de incidente: precisa identificar quais incidentes não têm uma boa cobertura de conhecimento.	sn_km_ml.knowledge_curation_user e incident_manager

Relatórios

Título	Tipo	Descrição
Lacunas de conhecimento do candidato para incidente	Gráfico de Pareto	Exibe dados da tabela Tarefa de Curadoria de Conhecimento [kb_curation_task_cluster] com as seguintes condições: Configuração de curadoria = incident E Solution.Active = true

Tópicos relacionados

Gráfico de Pareto para informações de demanda de conhecimento

Informações de Demanda de Conhecimento

Painel Informações de demanda para casos de RH

O painel Informações de demanda para casos de RH permite que você, como agente de RH, identifique quais casos de RH têm cobertura de conhecimento insuficiente ou nenhuma cobertura. Em seguida, você pode criar tarefas de feedback para lacunas de conhecimento para evitar esses casos de RH.

Nota: Para o painel Informações de demanda para casos de RH , ative os plug-ins Human Resources Scoped App: Core [com.sn_hr_core] e Inteligência preditiva para Gestão de conhecimento [com.snc.knowledge_ml].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel Informações de demanda para casos de RH

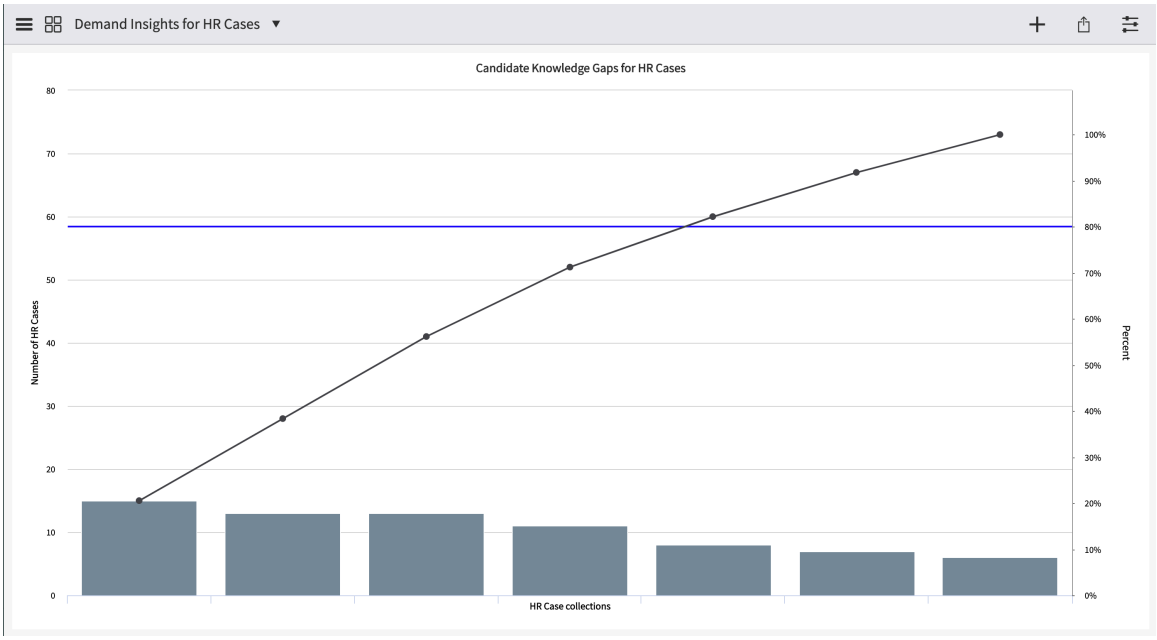

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Agente de RH: precisa identificar quais casos de RH não têm uma boa cobertura de conhecimento.	sn_km_ml.knowledge_curation_user e sn_hr_core.admin

Relatórios

Título	Tipo	Descrição
Lacunas de conhecimento do candidato para casos de RH	Gráfico de Pareto	Lacunas de conhecimento do candidato para casos de RH.

Now Assist em Gestão de conhecimento

Use ServiceNow Now Assist no Gestão de conhecimento para gerar um novo artigo de conhecimento para um caso ou incidente por meio do painel Now Assist, ambiente clássico ou o respectivo espaço configurável. Os agentes podem usar esses artigos para propor resoluções mais rápidas aos clientes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Primeiros passos

Explorar	Configurar	Uso
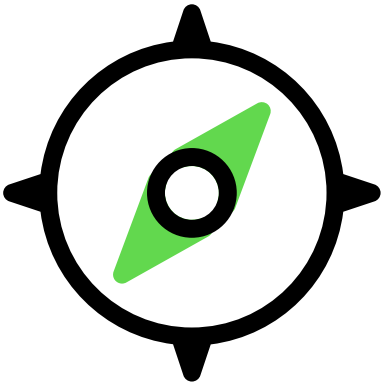	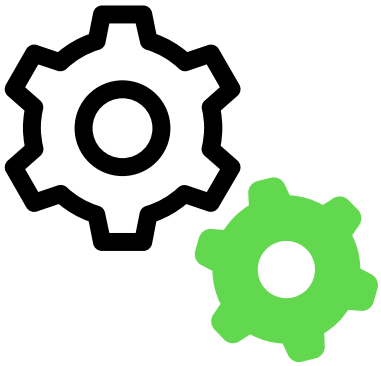	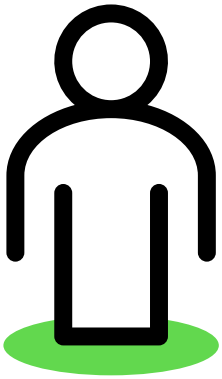
Saiba mais sobre as habilidades de IA generativa disponíveis em Now Assist em Gestão de conhecimento.	Ativar Now Assist em Gestão de conhecimento E configure as habilidades de IA generativa .	Gerar novos artigos com Now Assist em Gestão de conhecimento.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fórum da comunidade Gestão de conhecimento
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os clientes podem recusar a coleta de dados futura a qualquer momento, conforme descrito em Now Assist Página de recusa .

Como explorar Now Assist no Gestão de conhecimento

Use a aplicação Now Assist em Gestão de conhecimento para ajudar os agentes a gerar um novo artigo de conhecimento para um caso ou incidente por meio do painel Now Assist, ambiente clássico e espaço configurável.

https://player.vimeo.com/video/1009282001?h=fc84a7cd87&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

O vídeo acima mostra como um agente pode gerar um artigo de conhecimento com Now Assist de incidentes semelhantes em IT Service Management.

Now Assist em Visão geral do Gestão de conhecimento

Depois de ativado e configurado, Now Assist em Gestão de conhecimento disponibiliza os seguintes recursos de IA generativa para um agente:

- Os agentes podem gerar artigos no painel Now Assist.
- Os agentes podem gerar artigos de seus respectivos espaço configurável.
- Os agentes também podem editar e publicar artigos na base de conhecimento.

Now Assist em habilidades de Gestão de conhecimento

. Now Assist em Gestão de conhecimento A aplicação inclui habilidades de geração da base de conhecimento que permitem que os agentes gerem artigos de conhecimento ao trabalhar em um caso ou incidente. Os agentes podem documentar as resoluções que empregam vários recursos de IA generativa habilitados no Gestão de conhecimento e retransmiti-los para os clientes, fornecendo resoluções rápidas para suas consultas e problemas.

Painel do Now Assist

Os agentes podem usar o painel Now Assist disponível no espaço deles. Essa interface conversacional possibilita que os agentes gerem um novo artigo de conhecimento relacionado a um caso ou incidente. Para obter mais informações sobre o painel Now Assist, consulte Painel do Now Assist .

Tópicos relacionados

- Gere um artigo de conhecimento do Espaço configurável do CSM e ambiente clássico com Now Assist
- Gerar um artigo de conhecimento do Espaço de operações de serviços para ITSM e ambiente clássico usando o Now Assist
- Gere um artigo de conhecimento do RH Espaço do agente com Now Assist para HRSD
- Gerar um artigo Knowledge do ambiente clássico com Now Assist

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração de Now Assist em Gestão de conhecimento

Se você tiver a função de administrador, poderá configurar o Now Assist na aplicação Gestão de conhecimento, permitindo que os agentes usem as habilidades de IA generativa no espaço da aplicação e no ambiente clássico.

Visão geral da configuração

Configure como os agentes usam recursos de IA generativa para gerar novos artigos de conhecimento.

Configuração da habilidade de geração da Base de conhecimento

Configure a habilidade de geração da base de conhecimento que os agentes podem usar para elaborar um artigo de conhecimento com Now Assist.

Antes de Iniciar

Antes de configurar a habilidade de geração da base de conhecimento, as seguintes aplicações e seus respectivos plug-ins devem ser instalados.

- Os recursos mais recentes Now Assist em Gestão de conhecimento e Knowledge nos apps da loja Construtor de IU devem ser instalados antes das etapas de configuração a seguir.
- Para ServiceNow Store etapas de instalação, consulte Instale uma aplicação da ServiceNow Store .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos**.
2. Selecione a aplicação para a qual você quer configurar as habilidades de geração de base de conhecimento.
3. No cartão do recurso de **Conhecimento**, selecione **Exibir detalhes**.
4. Na seção Ativar habilidades, selecione o ícone de mais ações ( ) e selecione **Editar** para abrir a janela de configuração para geração de base de conhecimento.
5. Revise os valores na janela Escolher entrada e selecione **Salvar e Continuar**.
   Revise os campos somente leitura para mais informações.
   - **Tabela de entrada**: o tipo de registro usado para a geração de base de conhecimento. Por exemplo, o valor é **caso** para Now Assist para CSM.
   - **Campos de entrada**: os campos dos quais as informações são coletadas para elaborar o artigo Knowledge. Com base na tabela de entrada, os campos de entrada podem ser configurados. Juntos, eles servem como uma entrada para Serviço Now LLM do caso ou incidente onde o artigo é criado.
   - **Base de conhecimento padrão para NAP**: o Base de conhecimento no qual o painel Now Assist gera o artigo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

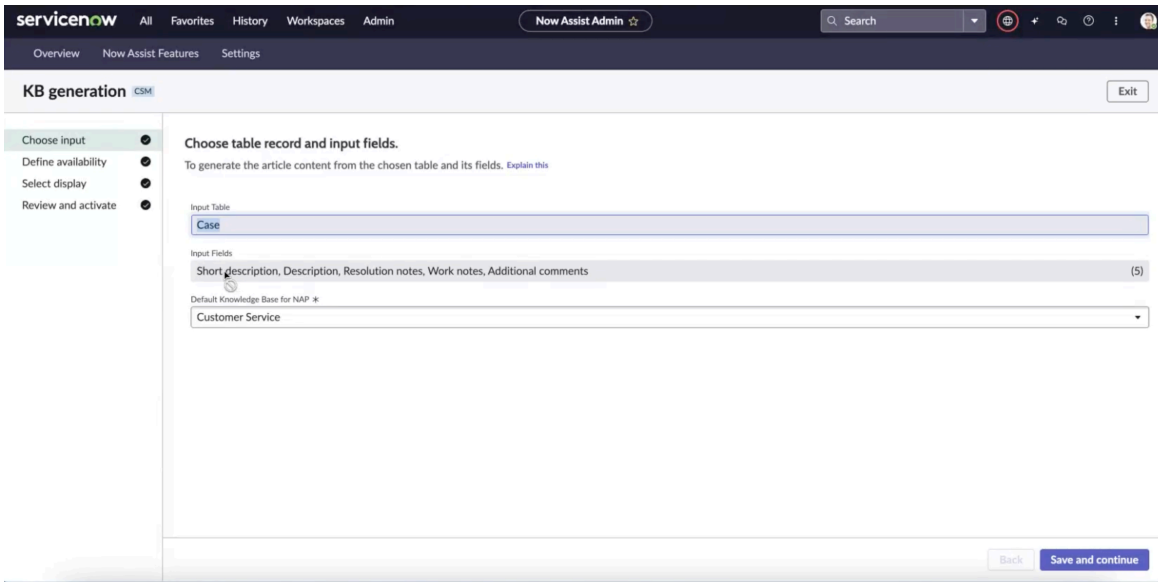

6. Configure se a habilidade de geração da base de conhecimento deve estar sempre disponível ou disponível com base em um conjunto de condições.

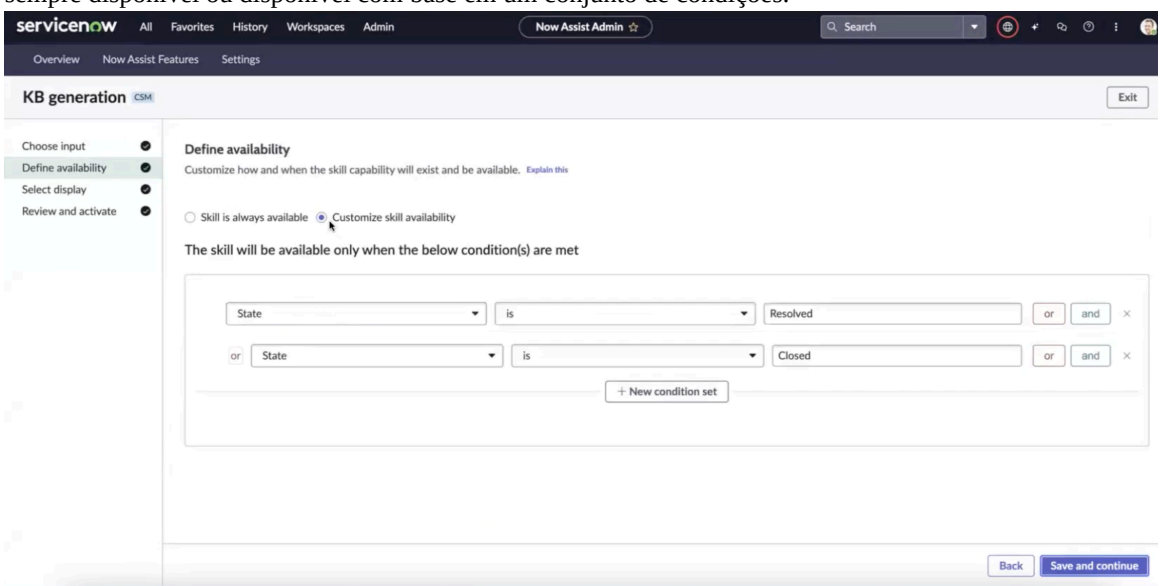

7. Selecione onde você quer exibir a habilidade de geração da base de conhecimento. Você pode selecionar no produto, no painel Now Assist ou em ambos.
   - **No produto**: quando selecionada essa opção, as habilidades de Now Assist são exibidas em formulários e espaços. Selecione a seta ao lado do botão de alternância para definir as funções que podem usar essa habilidade no produto.
   - **Painel do Now Assist**: quando selecionada essa opção, as habilidades de Now Assist ficam disponíveis no painel Now Assist. Selecione a seta ao lado do botão de alternância para definir as funções que podem usar essa habilidade no painel Now Assist.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

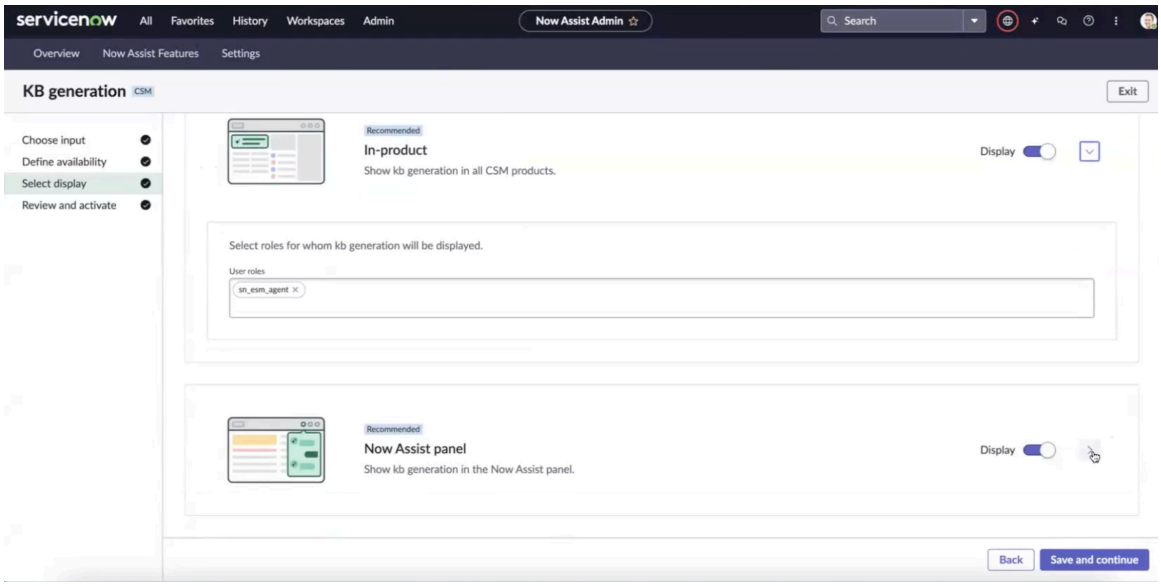

8. Selecione **Salvar e continuar** para ir para a próxima etapa.
9. Revise suas escolhas e selecione **Ativar** para concluir a configuração.

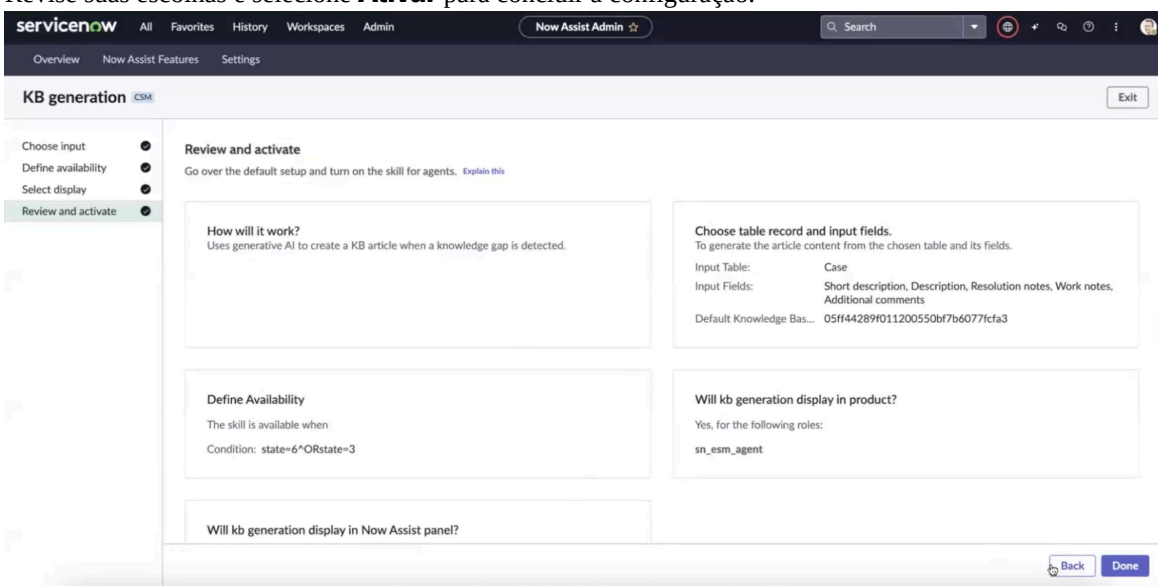

Tradução automática

Resultado

Sua habilidade está configurada.

Tópicos relacionados

- Entradas e gatilhos de habilidades no Now Assist para gestão de serviços de TI (ITSM)
- Entradas e gatilhos de habilidades no Now Assist para HRSD
- Entradas de habilidade para Now Assist para Gestão de serviços de campo (FSM)

Configurar habilidade para Now Assist menu de contexto

Configure a habilidade de gestão de conteúdo de conhecimento para permitir que os agentes utilizem o. Now Assist menu de contexto para elaborar ou encurtar um Knowledge artigo.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Recursos do Now Assist** > **Plataforma**.
2. Selecione **Exibir detalhes** em Knowledge Cartão de recurso e navegue até Habilidades ativas.

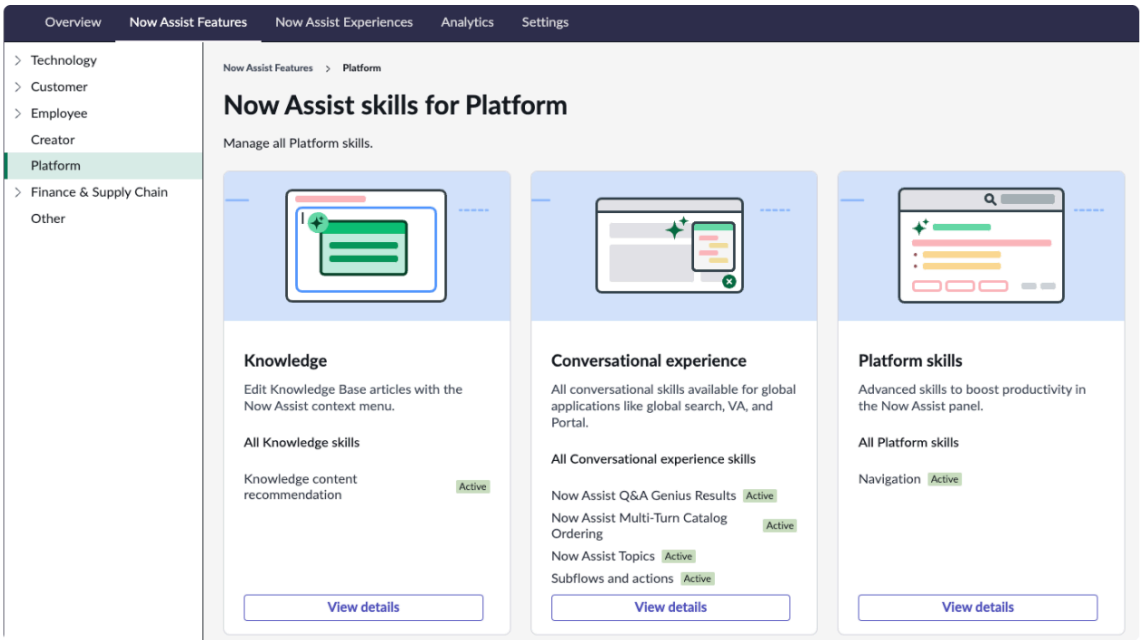

3. Selecione **Editar** de ⋮ correspondente a Knowledge habilidade de recomendação de conteúdo.

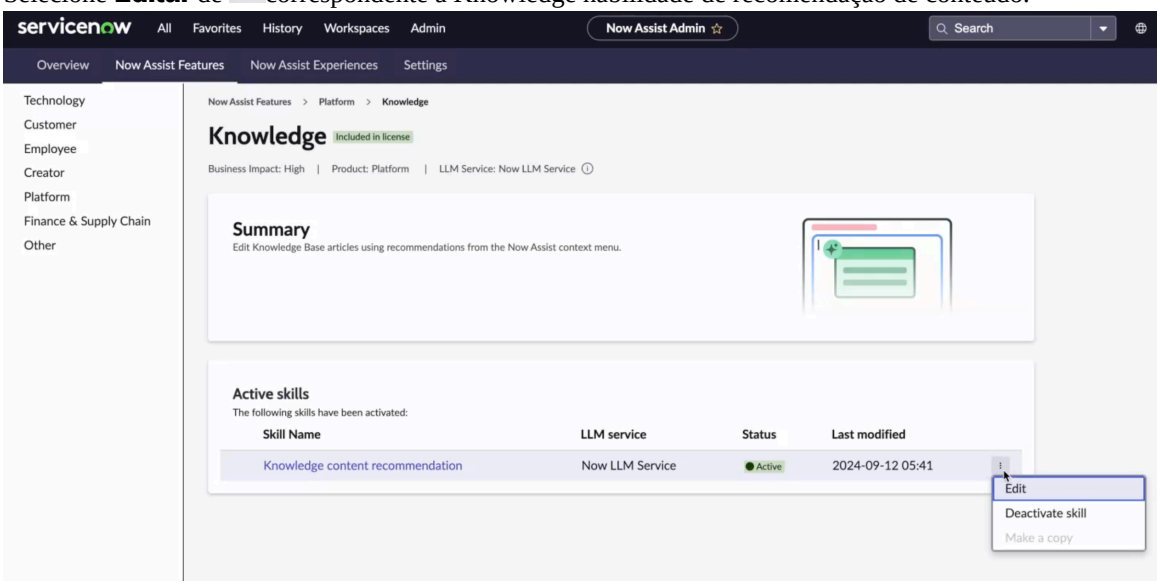

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Habilite a exibição no produto e selecione **Concluído** para ativar a habilidade.

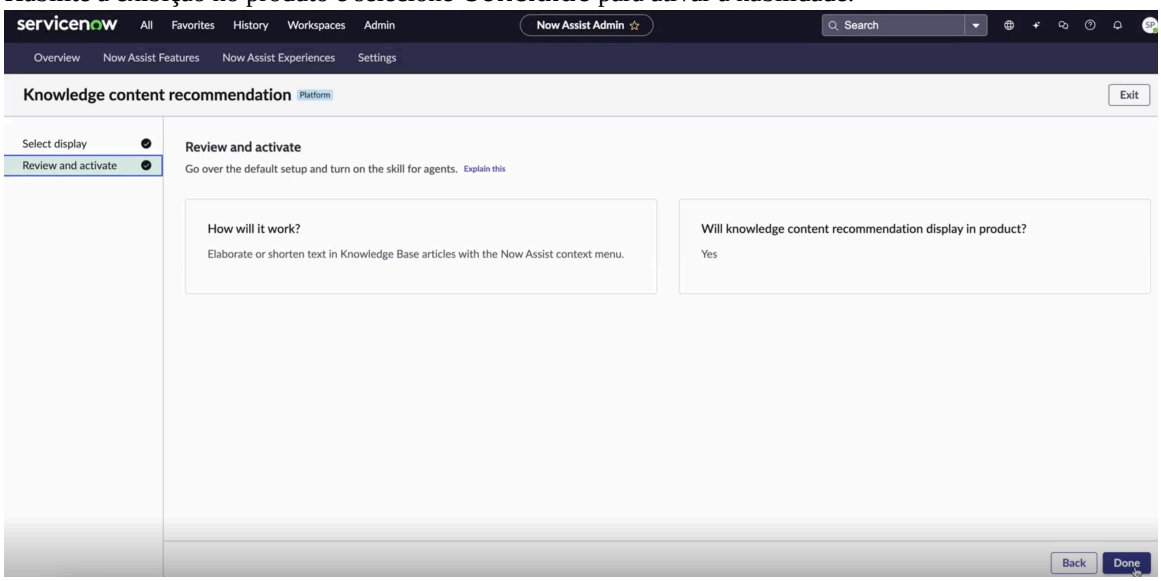

Configure e ative o. Now Assist Identificar habilidade de artigos duplicados

Configure o. Knowledge habilidade de gestão de conteúdo para permitir que administradores e gerentes ativem o. Now Assist Identificar habilidade de artigos duplicados.

Antes de Iniciar

Função necessária: Knowledge_admin e knowledge_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta habilidade permite que administradores e gerentes identifiquem e revisem conteúdo duplicado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central de administração** > **Administrador do Now Assist** > **Habilidades do Now Assist** > **Plataforma**.
2. Em Now Assist Exibição de lista Habilidades para plataforma, role para baixo até a habilidade Identificar artigos duplicados.
3. Navegue até a página de configuração de habilidade selecionando **Ativar** .
4. Na seção Escolher entrada, selecione **Alternar escopo** e especifique os seguintes campos.

Campo	Descrição
Nome da tabela	A tabela na qual a habilidade está configurada. Este é um campo somente leitura com um valor padrão.
Campos	Especifique os campos que serão usados para identificar artigos duplicados. Para executar este trabalho em modelos OOB, selecione **Configurar modelo personalizado** . Após a configuração, este se torna um campo somente leitura.
Filtrar	Crie um filtro adicionando condições relacionadas ao conhecimento, como ID do artigo, Versão base e Base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Frequência de geração de duplicatas	Defina a frequência na qual o trabalho para identificar os artigos duplicados é executado. **Nota:** ○ A habilidade deve ser redefinida sempre que a frequência for definida. ○ Ao selecionar **Executar uma vez** e ativar a habilidade, a aplicação executa o trabalho imediatamente após sua ativação. Selecionar qualquer outra opção executa o trabalho logo após sua ativação e, de acordo com a frequência selecionada nas execuções subsequentes.
Configurar modelo personalizado	Use o modelo para especificar todos os campos que serão usados no trabalho Identificar artigos duplicados. Os campos especificados neste modelo serão usados para configurar as execuções de trabalho.

5. Selecione **Salvar e continuar**.
6. Revise suas entradas na seção Revisar e ativar e selecione **Concluído** .

Resultado

. Now Assist A habilidade Identificar artigos duplicados está configurada.

Configure habilidades com prompts personalizados para modelos de artigo de conhecimento

Now Assist em Gestão de conhecimento Ampliou a habilidade de geração de conhecimento pronta para uso (OOB) para criar prompts personalizados para OOB e modelos de artigo de conhecimento personalizados.

Antes de Iniciar

Na configuração do formulário do registro do artigo, o administrador deve verificar a disponibilidade de **Mensagem da IA generativa de conhecimento** e. **Modal do Knowledge Now Assist** . Se eles não estiverem presentes, o administrador deverá adicioná-los do **Disponível** para **Selecionado** lista.

Função necessária: sn_skill_builder.admin, sn_nowassist_admin.nsa_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar prompts personalizados para OOB e modelos de artigo de conhecimento personalizados, clone a habilidade de geração de conhecimento existente, do Now Assist Kit de habilidades (NASK). Para obter mais informações, consulte Kit de habilidades do Now Assist A configuração da habilidade acontece em três etapas:

- Clone a habilidade de geração da base de conhecimento OOB
- Configuração do prompt
- Ative a habilidade

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Kit de habilidades do Now Assist** > **Página inicial**.
2. Em **Habilidades da ServiceNow** PESQUISE habilidade de geração de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Abra a habilidade de geração da base de conhecimento associada ao fluxo de trabalho (ITSM, CSM e assim por diante) que você deseja configurar.
4. Selecione **Clone** Para criar um clone da habilidade OOB.

> **Importante:** Os prompts podem ser configurados somente na habilidade clonada e não na habilidade OOB.

5. Em **Habilidade de clone** preencha os campos obrigatórios e selecione **Clone** .
6. Na janela Mensagem de sucesso, selecione **Habilidade clonada em aberto** .
7. Na página Habilidade clonada, navegue até **Prompts** e selecione **Adicionar** ícone.

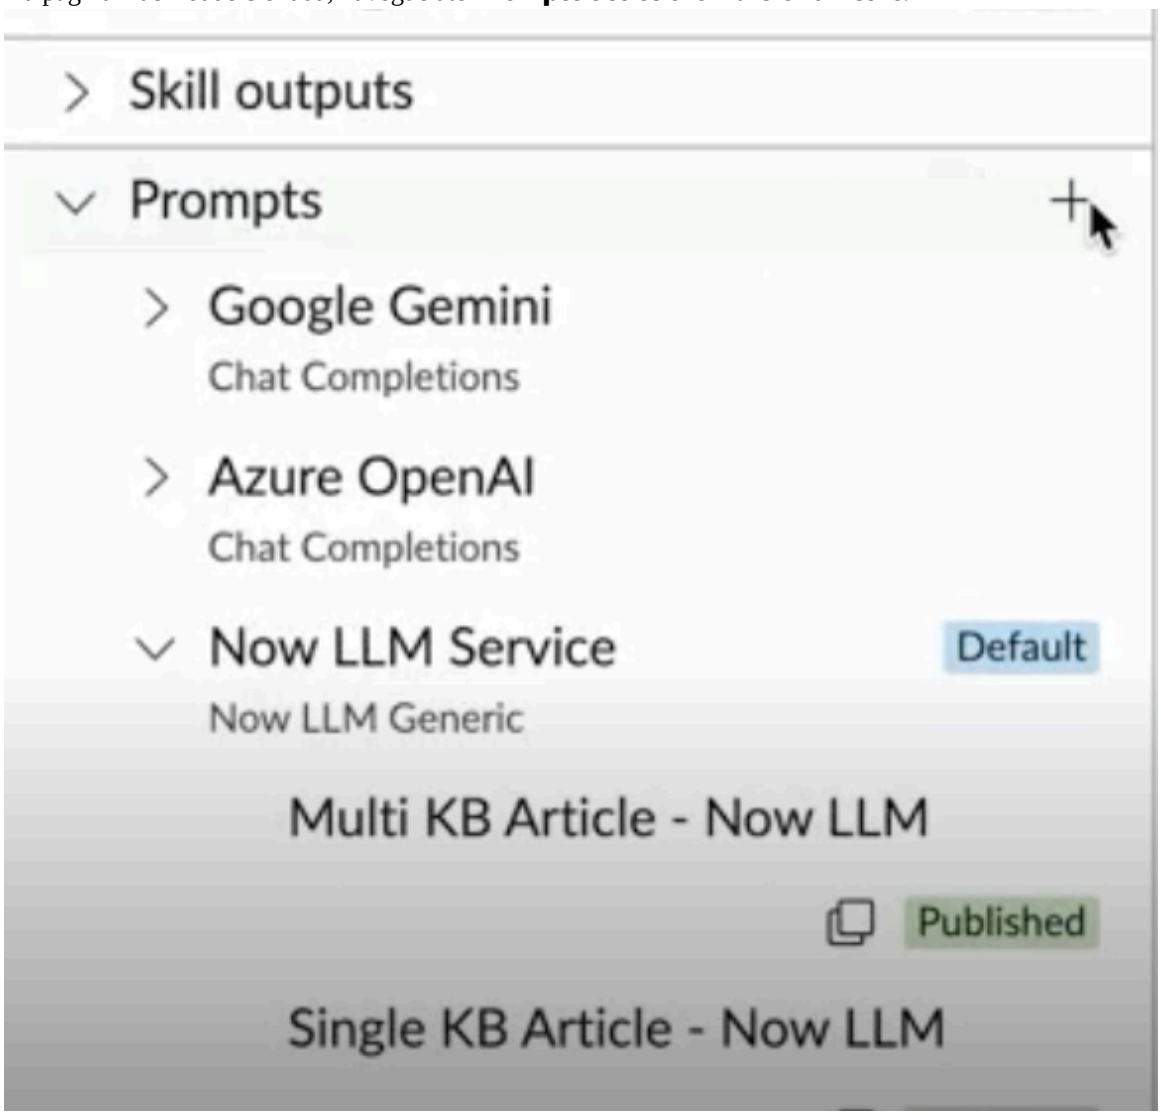

8. Em **Adicionar prompt** preencha os campos obrigatórios da seguinte forma e selecione **Adicionar** .

Nome do campo	Descrição
Nome do prompt	Insira um nome para definir seu prompt
Provedor	Selecione o provedor de IA de terceiros que você deseja usar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do campo	Descrição
API do provedor	Selecione os detalhes da API do provedor de IA de terceiros

9. Para desenvolver um prompt, consulte Diretrizes para criar prompts.
10. Salve o prompt.
11. Avalie o prompt.
    Para obter mais informações, consulte Avalie um prompt
12. Selecione **Configurações** ícone para abrir **Configurações**painel configurações.
13. Role para baixo até **Condições de uso** e selecione **Adicionar** ícone para definir as condições sobre quando usar o prompt com base nas entradas.
14. Preencha **Chave** e. **Valor** campos para criar filtros no **Condições de uso** modal e selecione **Aplicar** .

Chave	Valor
prompt_type	Digite single ou multi
source_table	Incidente ou caso
target_table	Nome do tipo da tabela de modelos

15. Selecione **Finalizar prompt** .
    Finalize o prompt depois de verificar o mapa de saída JSON com os prompts fornecidos.
16. Repita as etapas 8 a 15 para criar prompts para artigos de MultiKB.

Nota:

Finalize os prompts para artigos de base de conhecimento única e de várias bases de conhecimento e só publique a habilidade.

17. Selecione **Publicar** Para publicar os prompts para artigos de base de conhecimento única e de várias bases de conhecimento.

    A habilidade é publicada e está disponível no **Administrador do Now Assist** página do fluxo de trabalho selecionado. No entanto, a habilidade deve ser ativada para estar disponível para uso durante a geração de artigos do Now Assist.
18. Para ativar a habilidade, navegue até **Administrador do Now Assist** e selecione **Link para NAA** em **Habilidade publicada** janela.
19. Selecione **Ativar habilidade** para ativar a habilidade clonada.

    A habilidade de geração da base de conhecimento para Now Assist está ativado e pronto para usar os modelos personalizados conforme definido pelo prompt.

Diretrizes para criar prompts

As diretrizes ajudam a escrever avisos para modelos de artigo de conhecimento prontos para uso (OOB) e personalizados. Siga estas instruções para criar avisos ideais que otimizam o uso de modelos de IA para gerar artigos de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desenvolva prompts para um modelo de artigo de instruções para um incidente

Um prompt ideal é mapeado para os três seguintes campos no formulário de modelo:

- Introdução: Inclui a declaração do problema do incidente junto com o nível de gravidade.
- Instrução: Inclui as etapas de resolução do problema descrito no incidente.
- Descrição resumida: Inclui o título do problema descrito no incidente

Mapeamento de seções do prompt

Seção	Mapeamento
Problema	Introdução
Gravidade	Introdução
Etapas a serem resolvidas	Etapas a serem resolvidas
Título	Descrição resumida

Estrutura do prompt

- Título do prompt
- Dados de origem de entrada
- Insira diretrizes para gerar o artigo
- Instruções para gerar as quatro seções do prompt

Nota: Crie uma estrutura de saída que mapeie para os campos de modelo. O campo de modelo de artigo é a chave e a seção é o valor dessa chave.

Desenvolver prompts

- **Formato de entrada**

```
{{short_description}}
{{description}}
{{activities}}
{{close_notes}}
```

Antes de finalizar um prompt, verifique se cada item da lista está em uma nova linha, em todos os casos de uma lista numerada. Sempre gere um objeto JSON válido. Gere uma resposta JSON no seguinte formato:

- **Formato de saída**

```
"kb_introduction": {
"Problem": "string",
"Severity": "string
},
"kb_instructions": {
"Steps To Resolve": "string"
},
“short_description”: {
“Title”: “string”
}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
}
```

Diretrizes para geração de artigos

Diretriz	Detalhes
Use os detalhes conforme fornecidos no incidente	• Não inclua nenhum conhecimento externo além do que está explicitamente declarado no incidente. • Não especule ou inferir detalhes não encontrados no incidente. Se uma seção não tiver informações suficientes, insira "N/D".
Garantir anonimato e profissionalismo	Exclua informações pessoais, como nomes, e-mails, números de telefone e nomes de máquinas.
Outros detalhes	• O artigo deve ser generalizável para que os agentes de suporte possam usá-lo para resolver problemas semelhantes sem exigir acesso ao incidente original. • Forneça contexto completo para entender o problema, a causa raiz e as etapas de resolução. • Ao fazer referência a um artigo de conhecimento ou a um caso existente, inclua o ID do incidente na seção relevante do artigo. • Inclua entidades específicas que estão em questão, por exemplo, software. • Inclua todos os hiperlinks relevantes necessários para resolver o problema. Por exemplo: Páginas wiki, páginas da web de artigos e assim por diante.

Diretrizes de conteúdo para prompts

Seção	Diretrizes
Problema	Derive as informações dos campos de descrição e comentários do caso. Descreva o problema de forma abrangente, em formato de frase e inclua: • Observações de indicações visíveis do problema. • Mensagens de erro relevantes ou detalhes de log diretamente relacionados à compreensão do problema. • Etapas para reproduzir o problema com cada etapa sendo uma lista numerada que descreve apenas uma única ação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Diretrizes de conteúdo para prompts

Seção	Diretrizes
	• Adicione um novo caractere de linha no final de cada etapa para exibir etapas individuais em linhas separadas na saída final.
Gravidade	Calcule a gravidade do problema depois de ler a descrição dos detalhes do caso e determine o quão crítico ele é para os usuários.
Resolução	Liste cada etapa necessária para resolver o problema e certifique-se de que: • Cada etapa é escrita em formato de frase. • Tentativas de solução de problemas estão incluídas. • As etapas devem estar em uma lista numerada com cada etapa descrevendo uma única ação. • Adicione um novo caractere de linha no final de cada etapa para exibir etapas individuais em linhas separadas na saída final. • Derive informações de comentários, anotações de trabalho ou anotações de resolução do caso, depois de verificar todas as etapas relevantes. • Se nenhuma resolução for fornecida no caso, insira "N/A".
Título	Forneça um título conciso e formal que descreva com precisão o problema. Derive o título da descrição resumida do incidente.

Tradução automática

Habilite o serviço multilíngue em Now Assist

Habilite o serviço multilíngue em Now Assist Administrador de Gestão de conhecimento Para oferecer suporte a diferentes idiomas em vários provedores de modelo de IA de terceiros. Selecione os idiomas que você deseja habilitar para cada um dos provedores de modelo de IA e habilite o suporte de tradução nativo e dinâmico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administrador do Now Assist** > **Configurações** > **Serviço multilíngue**.
2. Em **Tradução nativa** , selecione o botão de alternância para habilitar Now Assist Para responder nos idiomas preferenciais do usuário usando os recursos multilíngues integrados do provedor de modelo de IA.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Em **Tradução dinâmica** , Selecione o botão de alternância para obter suporte adicional para idiomas que não são compatíveis com os provedores de modelo de IA.
4. Selecione **Editar** Para gerenciar a adição ou remoção de um suporte de idioma para um provedor de modelo de IA.

Resultado
O serviço multilíngue está habilitado para Now Assist em Gestão de conhecimento.

Usar Now Assist em Gestão de conhecimento

Now Assist em Gestão de conhecimento aprimora a experiência do agente usando inteligência artificial (IA) para gerar um novo artigo de conhecimento com base na resolução fornecida para um caso ou incidente.

Geração de artigos de conhecimento

Você pode gerar artigos de conhecimento em Now Assist para Customer Service Management (CSM), Now Assist para gestão de serviços de TI (ITSM), Now Assist para Prestação de serviços de RH (HRSD) e Now Assist para Gestão de serviços de campo (FSM). Para mais informações, consulte o seguinte.

- Gere um artigo de conhecimento do Espaço configurável do CSM e ambiente clássico com Now Assist .
- Gerar um artigo de conhecimento do Espaço de operações de serviços para ITSM e ambiente clássico usando o Now Assist .
- Gere um artigo de conhecimento do RH Espaço do agente com Now Assist para HRSD .
- Gere um artigo de conhecimento do CSM/FSM Espaço configurável ambiente clássico com Now Assist
- Para gerar artigos de conhecimento baseados em casos ou incidentes do painel Now Assist, consulte Geração de um artigo Knowledge no painel Now Assist.
- Gerar um artigo Knowledge do ambiente clássico com Now Assist.

Geração de um artigo Knowledge no painel Now Assist

Gere um novo artigo de conhecimento para um caso ou incidente no painel Now Assist.

Antes de Iniciar
Para Now Assist para Prestação de serviços de RH (HRSD), os artigos Knowledge só são compatíveis com o registro de caso de RH (sn_hr_core_case), não com o registro de tabelas estendidas.

Função necessária: agente

Procedimento

1. Abra um caso ou um incidente que esteja atriubído a você.
2. Abra o painel Now Assist selecionando o ícone Now Assist ( ).
3. No painel Now Assist, selecione ou insira **Gerar artigo**.

   Now Assist gera um artigo Knowledge (KB).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

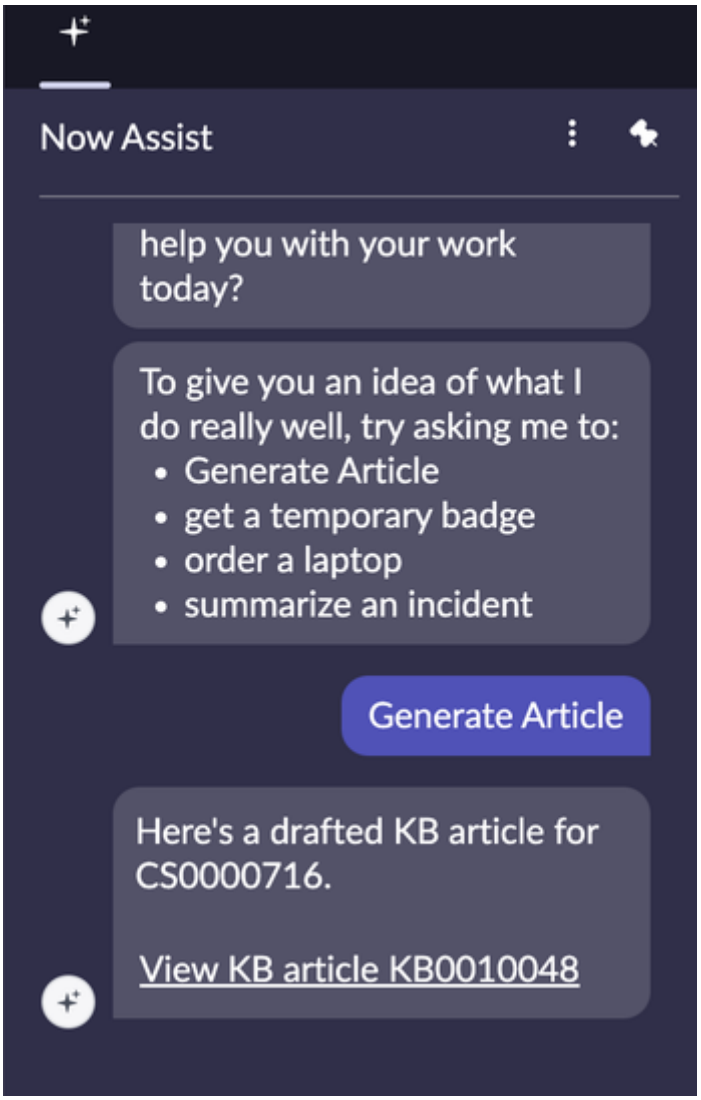

4. Exiba o artigo de rascunho selecionando o link **Exibir artigo da base de conhecimento** na janela de bate-papo.
   O artigo aparece em uma nova guia, com um número de ID exclusivo para o artigo.
5. Revise o artigo e edite-o, se necessário.
6. Exiba, edite e publique o artigo usando os respectivos botões na tela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. **Opcional:** Forneça feedback sobre se o artigo é útil ou não, selecionando o ícone de curtido ( ) ou o ícone de não curtido ( ).

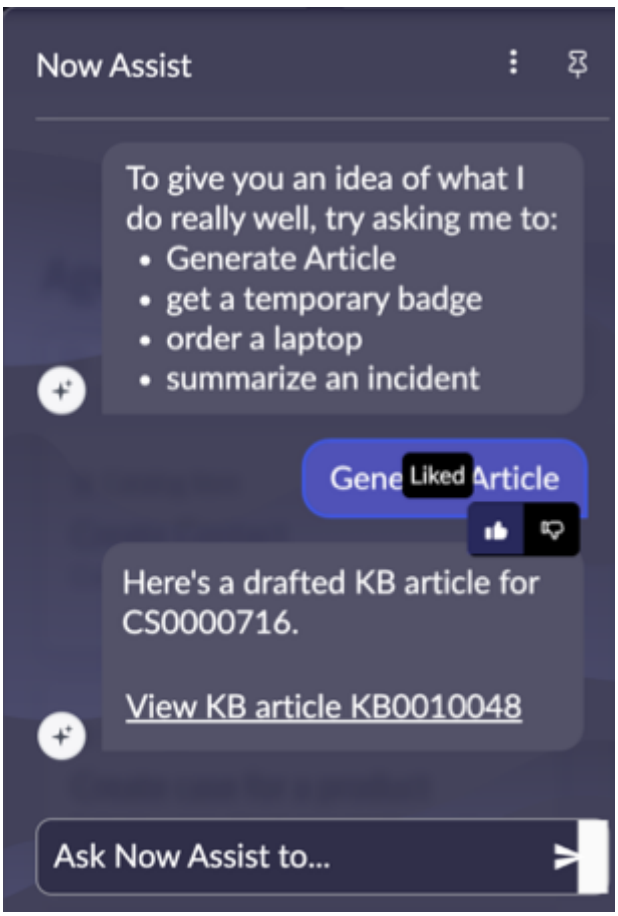

Gerar um artigo Knowledge do ambiente clássico com Now Assist

Como autor ou agente, gere novos artigos Knowledge usando Now Assist em tarefas no ambiente clássico.

Antes de Iniciar

Somente os modelos padrão e KCS estão disponíveis ao gerar artigos Knowledge do ambiente clássico usando Now Assist. Para saber detalhes sobre como habilitar essas configurações em espaços individuais, consulte os respectivos tópicos de geração de artigo de conhecimento.

Para ver a experiência Now Assist na página Criar artigo, os seguintes critérios de geração Knowledge devem ser configurados:

- Confirme se as habilidades de geração da base de conhecimento estão instaladas.
- Em Administração do Now Assist confirme com seu administrador se os seguintes critérios estão implementados:
  - O registro da tabela e os campos de entrada devem ser especificados.
  - As condições de disponibilidade de habilidade devem ser especificadas na lista de atributos.
  - A exibição do recurso de geração da base de conhecimento no produto ou no painel Now Assist deve ser especificada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função necessária: autor ou agente

Gerar artigo no ambiente clássico para agentes

Procedimento

1. Abra uma tarefa atribuída a você.
2. Gere um artigo usando as ações de IU que aparecem no registro.

   Nota: Com base na seleção de modelo feita pelo seu administrador ao configurar as propriedades do sistema Gestão de conhecimento, você pode aplicar o modelo KCS ou padrão ao artigo.

3. No modal Usar IA para escrever este artigo?, selecione **Sim, escrever com o Now Assist**.

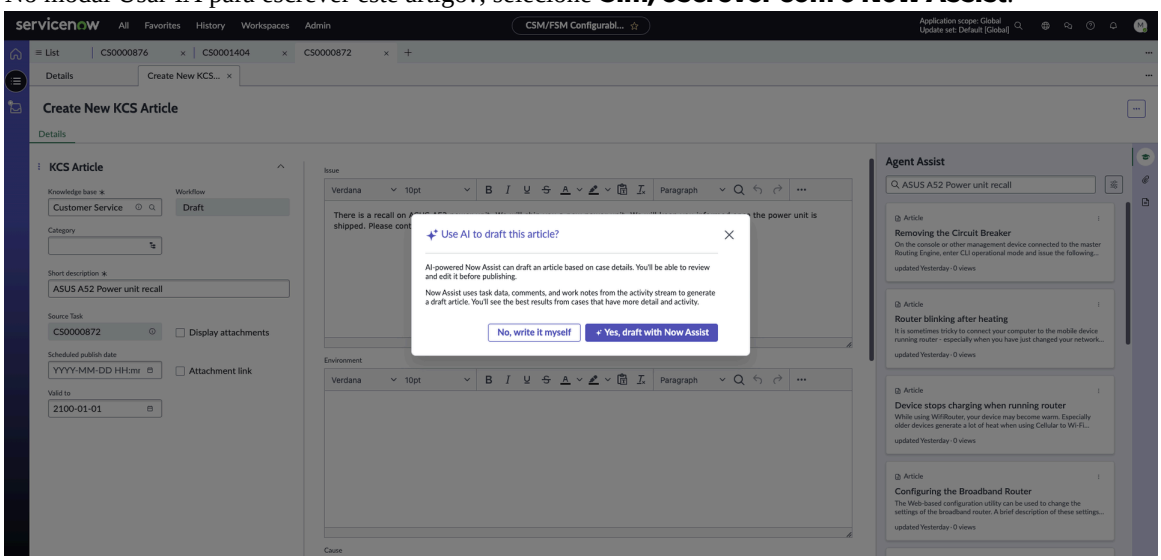

4. Selecione até cinco casos relevantes adicionais no novo modal, alimentado por IA generativa, para gerar o artigo e selecione **Continuar com as tarefas selecionadas**.

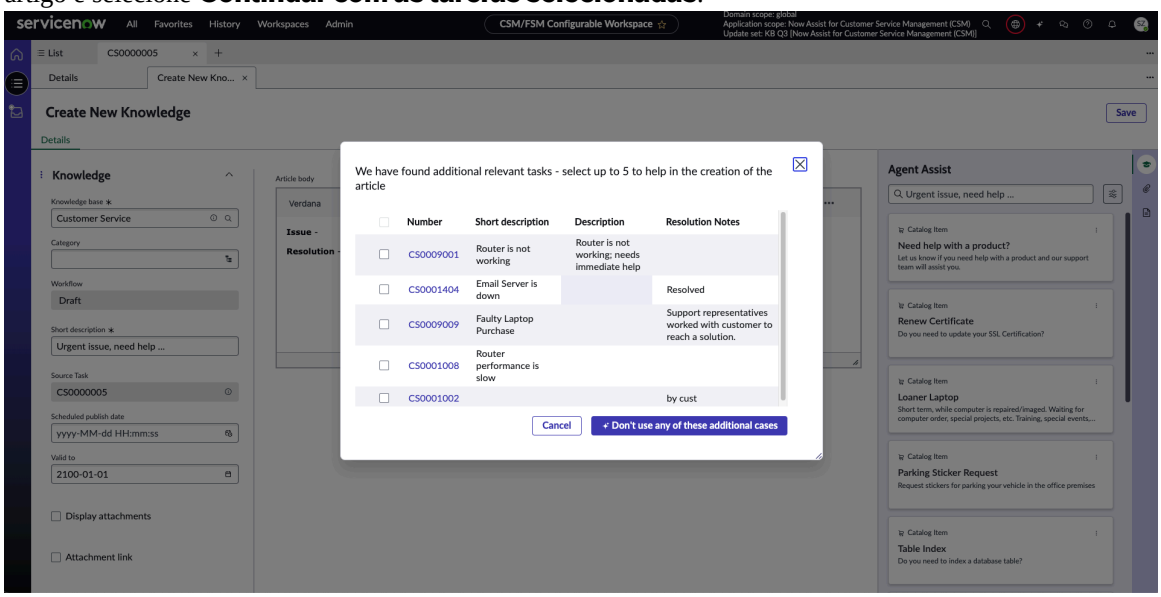

O artigo aparece em uma nova guia com um número de ID exclusivo para o artigo.

Gerar artigo no ambiente clássico para autores

Como autor, gere novo Knowledge artigos usando Now Assist em tarefas no ambiente clássico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: autor

Procedimento

1. Para a experiência do autor em um ambiente clássico, navegue até **Listas** > **Conhecimento** > **Todos os artigos** e selecione **Novo** .
2. No modal Criar artigo, selecione um Base de conhecimento e um modelo de artigo e selecione **Criar artigo**.
3. No modal Usar IA para escrever este artigo, selecione **Sim, escrever com o Now Assist**.
4. No modal Pesquisar tarefas para escrever este artigo, selecione até cinco tipos de tarefa e insira as palavras-chave ou o número da tarefa para encontrar casos semelhantes.

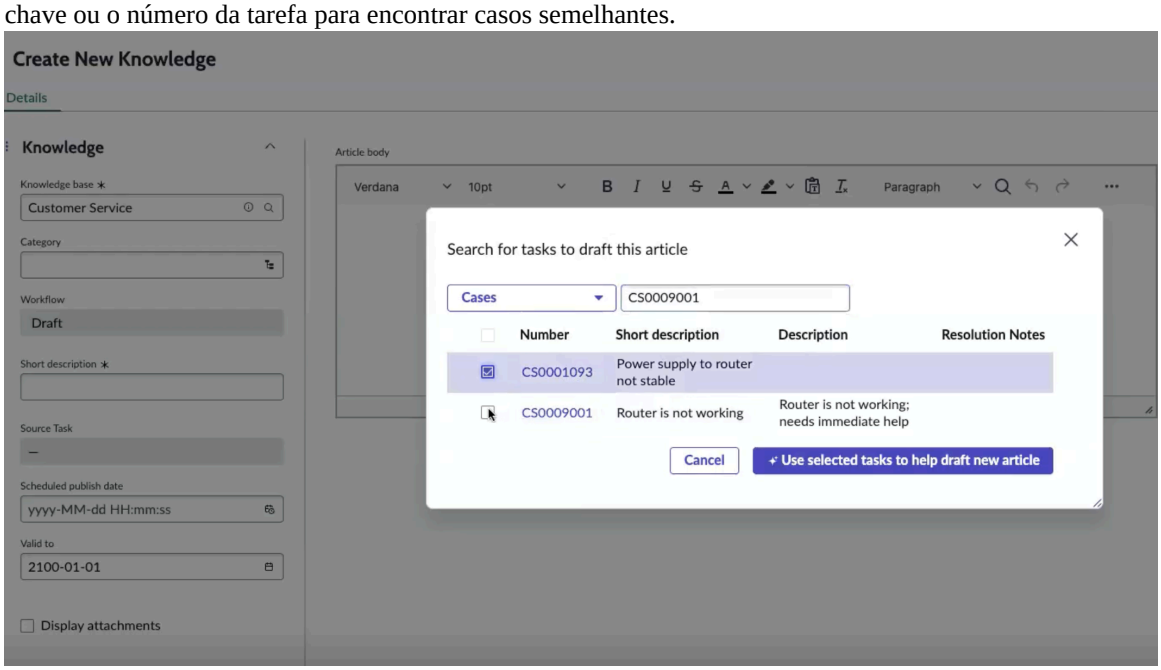

5. Selecione **Usar tarefas selecionadas para ajudar a escrever novo artigo** para gerar o artigo. O artigo concluído é exibido no modelo escolhido, junto com a mensagem de sucesso: Este artigo foi desenvolvido pelo Now Assist. Não se esqueça de verificar a exatidão antes de salvar.

Nota:

- Se não houver tarefas semelhantes, este modal não aparecerá e o artigo será criado. O artigo gerado, com base nos registros relevantes escolhidos, é vinculado à tarefa primária e a todos os casos relevantes selecionados.
- Você pode modificar o rascunho antes de salvá-lo. O artigo aparece em uma nova guia com um número de ID exclusivo para o artigo Knowledge e é anexado ao registro primário.
- Depois de revisar o artigo gerado Now Assist, quando você seleciona **Salvar** ou **Publicar**, a mensagem de sucesso Now Assist desaparece, indicando que não é mais um artigo gerado por Serviço Now LLM.
- Se Serviço Now LLM não gerar um resultado, uma mensagem de erro aparecerá.
- Ao criar um artigo usando Now Assist, depois que o processo é acionado, ele não pode ser interrompido. Now Assist continua a gerar o artigo mesmo que você feche o modal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Revise o artigo Now Assist gerado e selecione **Salvar** ou **Publicar**.
   A mensagem de sucesso Now Assist desaparece indicando que não é mais um artigo gerado por Serviço Now LLM.

Gere um Knowledge artigo que usa suporte a vários idiomas

Now Assist em Gestão de conhecimento fornece suporte a vários idiomas para Knowledge geração de artigos. Gere artigos de conhecimento em vários idiomas com Now Assist suporte a vários idiomas para Gestão de conhecimento. Como agente, você pode gerar artigos de incidentes, casos e outros tipos de tarefa documentados em idiomas diferentes do inglês usando um seletor de idioma configurado pelo administrador.

Antes de Iniciar

Os idiomas disponíveis no seletor de idioma são determinados por:

- O pacote de idiomas instalado para Base de conhecimento
- A preferência de idioma selecionada pelo administrador nas configurações de conhecimento

Função necessária: autor ou agente

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Tudo**
2. Abra um caso ou incidente atribuído a você que esteja documentado em um idioma diferente do inglês.
3. Selecione **Criar Conhecimento** .

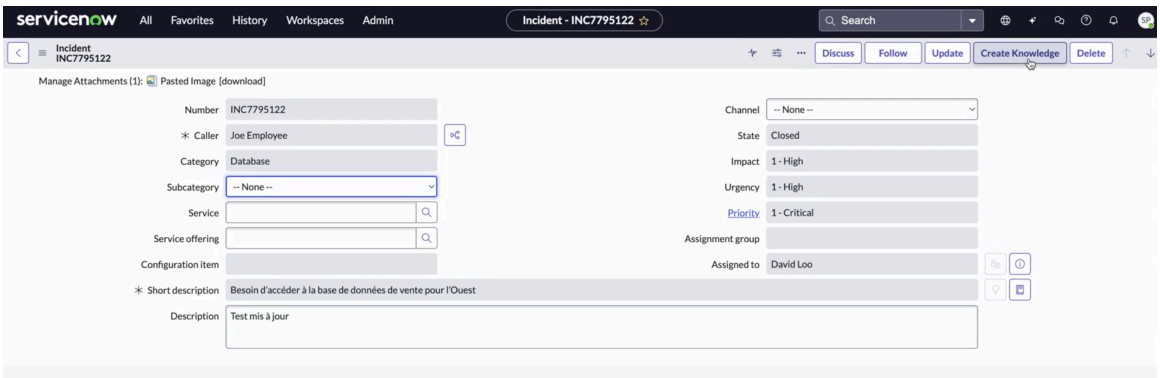

4. No modal Usar IA para escrever este artigo?, selecione **Sim, escrever com o Now Assist**.

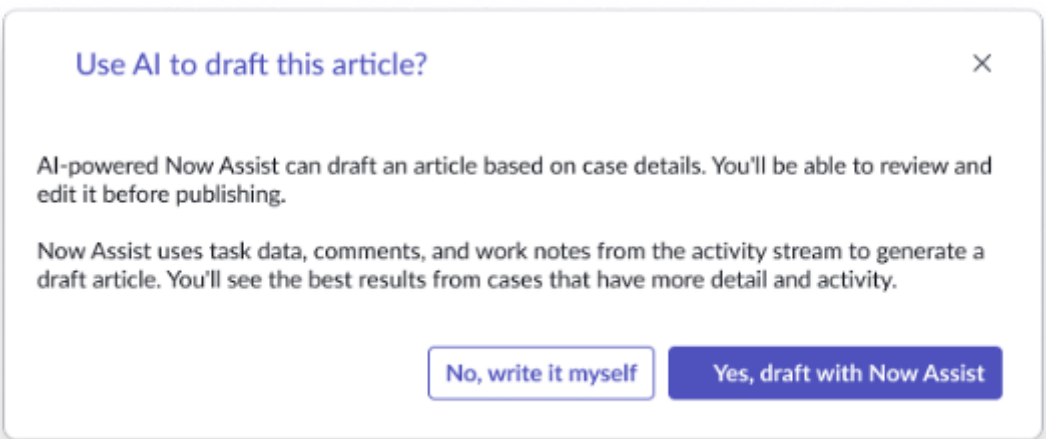

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. No modal Selecionar opções, selecione **Base de conhecimento** em que você deseja publicar o artigo e o. **Idioma do artigo** a ser usado para gerar o artigo.

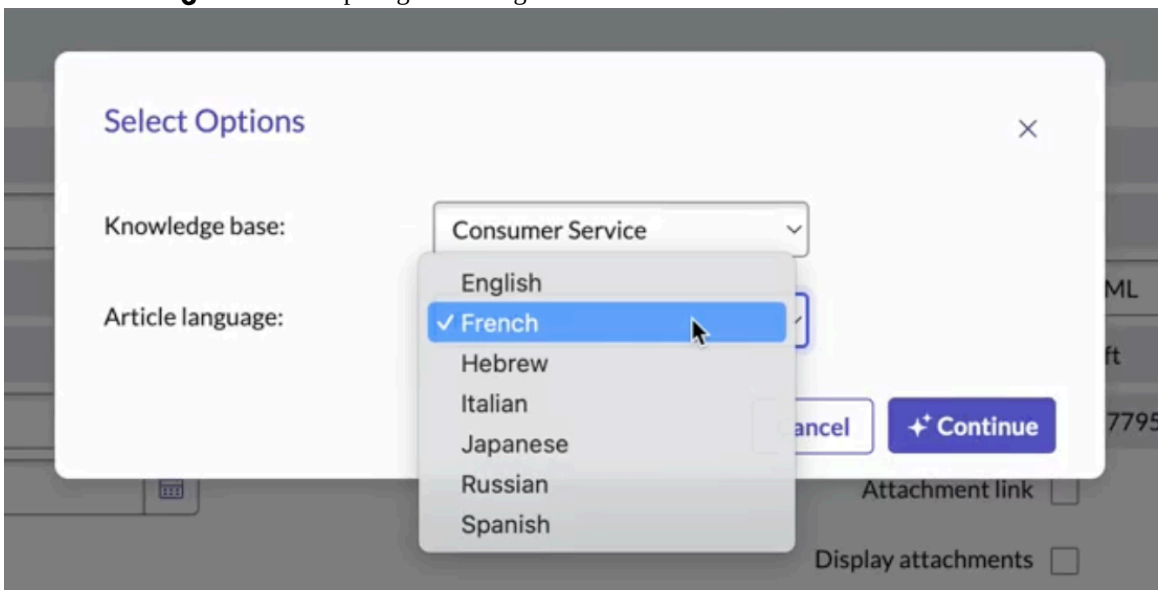

6. Selecione **Continuar**.

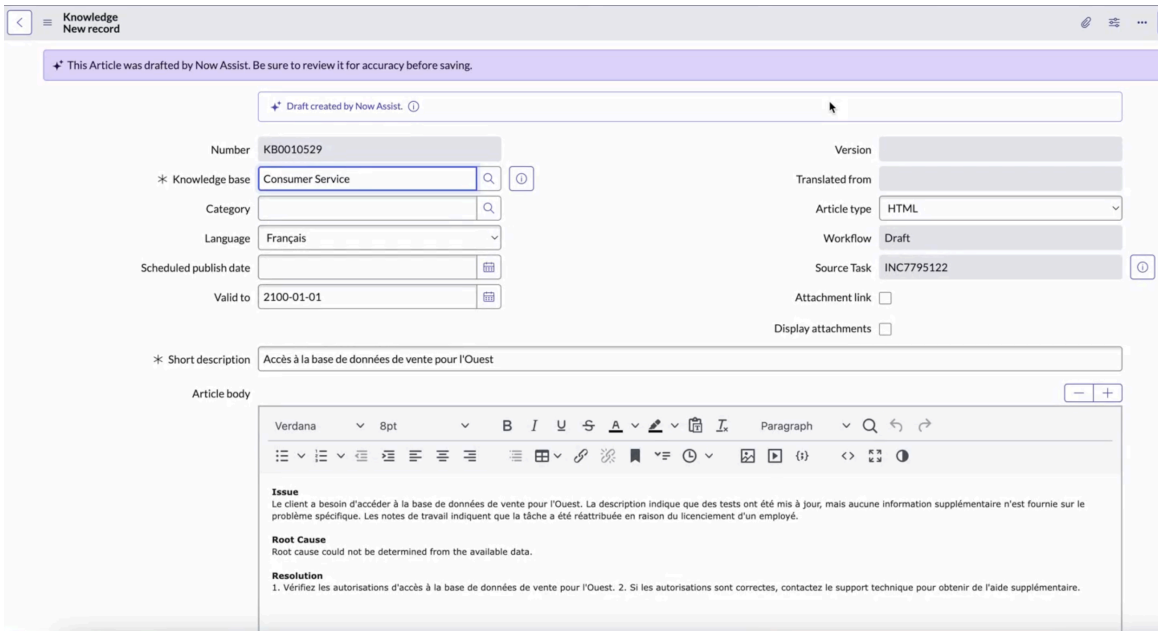

Now Assist gera o. Knowledge artigo no idioma selecionado.

Edite um artigo usando o menu de contexto do Now Assist

Elaborar ou encurtar conteúdo em um Knowledge artigo usando o recurso de menu de contexto do Now Assist que permite que os agentes aproveitem os recursos de IA generativa do Now Assist em Gestão de conhecimento.

Antes de Iniciar

. Now Assist Knowledge a habilidade de recomendação de conteúdo necessária para habilitar o recurso de menu de contexto é ativada pelo administrador. Para configurar a habilidade, consulte Configurar habilidade para Now Assist menu de contexto a função elaborar e encurtar do recurso de menu de contexto está disponível para todos os modelos de artigo.

Função necessária: autor ou agente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra um Knowledge ou crie um novo.
2. Selecione o conteúdo que você deseja elaborar ou encurtar a partir de qualquer um dos campos no formulário.

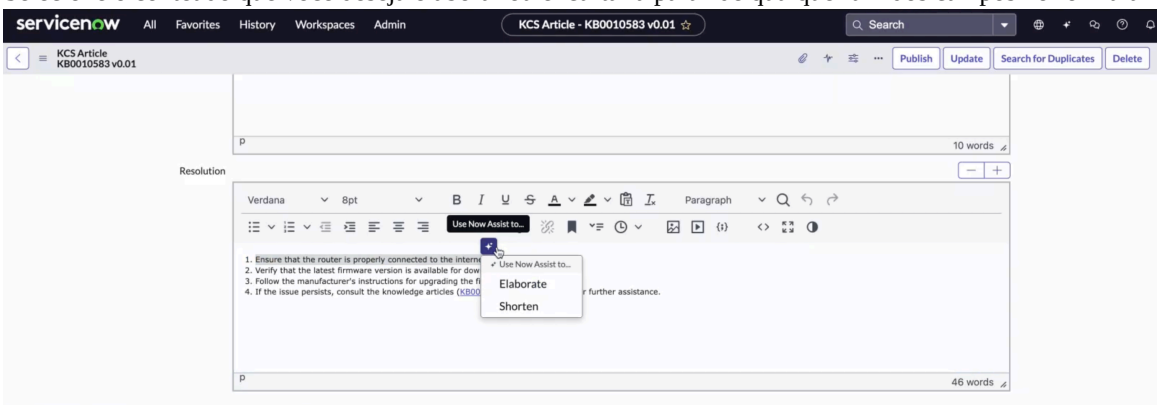

3. Selecione o ícone do Now Assist e selecione qualquer um **Elaborar** ou **Encurtar**no menu de contexto.

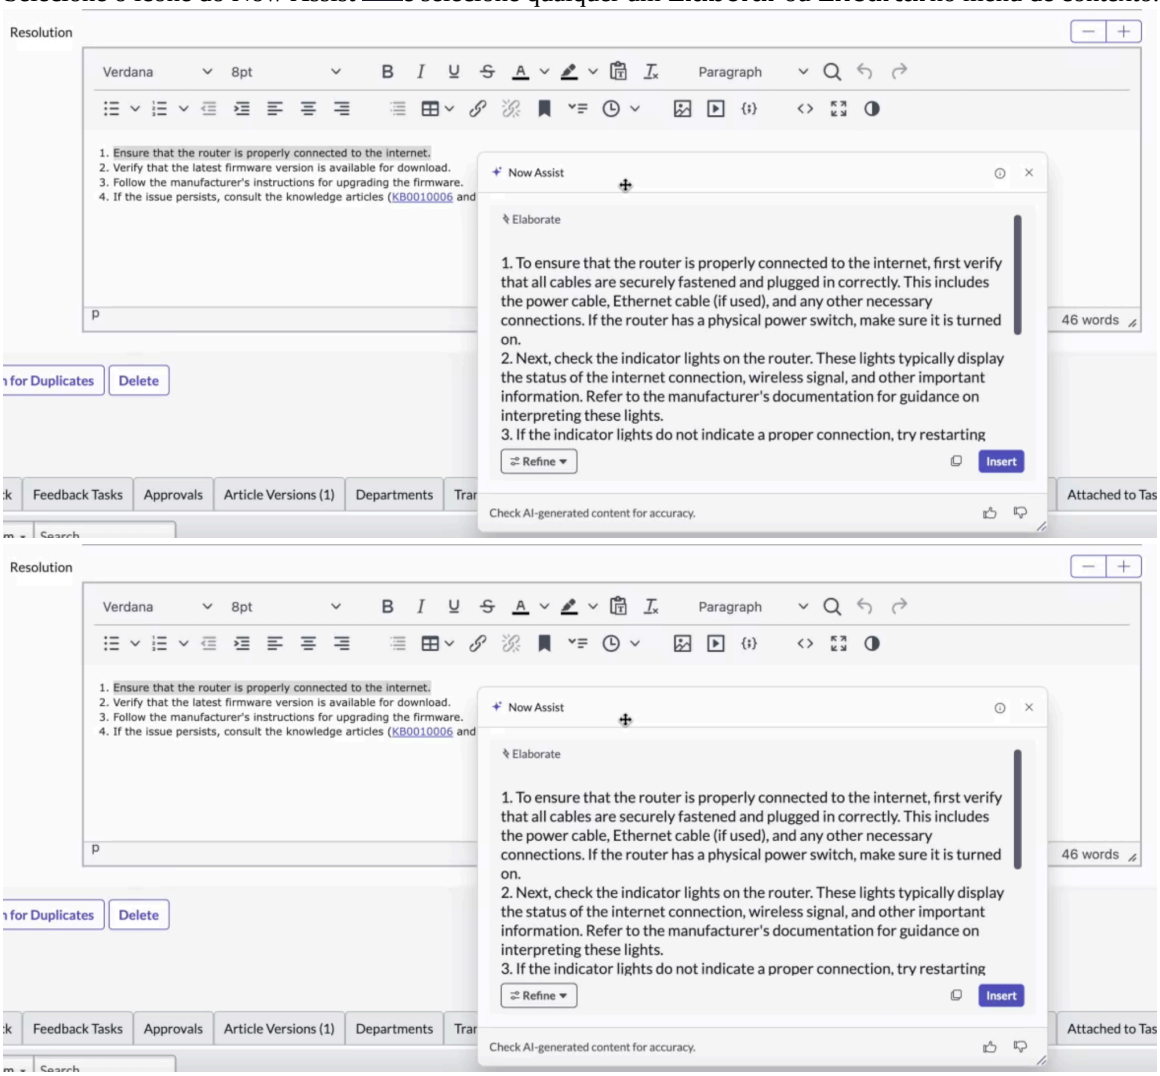

4. Selecione **Inserir** para adicionar Now Assist conteúdo gerado para o artigo.

Marcadores compatíveis

. Now Assist Knowledge Atualmente, a habilidade de recomendação de conteúdo oferece suporte apenas a um conjunto limitado de marcadores e estilos HTML.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os marcadores HTML compatíveis e não compatíveis com Now Assist Knowledge as recomendações de conteúdo estão listadas nas tabelas a seguir. Usar a habilidade de recomendação de conteúdo em texto que contém marcadores incompatíveis aciona uma mensagem de erro e requer que o autor atualize manualmente o texto.

Marcadores HTML compatíveis

Marcadores	Descrição
p	Parágrafo
br	Quebras de linha
ol, li, ul	Lista ordenada e não ordenada
h1, h2, h3, h4, h5, h6	Cabeçalhos (H1 a H6)
forte, em, s	Negrito
A	Âncora (link para URL)

Marcadores HTML incompatíveis

Marcadores	Descrição
imagem, vídeo, áudio, imagem, origem, iframe, incorporação, objeto	Marcadores de mídia
tabela, detalhes, resumo, blocos de conhecimento	Outros marcadores

Nota:

- Marcadores HTML incompatíveis no conteúdo selecionado acionam a seguinte mensagem de erro:

  > Conteúdo incompatível, como uma tabela, bloco de conhecimento ou arquivo de mídia, está incluído em sua seleção. Selecione novamente e tente novamente.

- Estilos como negrito, itálico, tabelas e links podem não ser mantidos e podem resultar em resultados imprevisíveis.

Tradução automática

Identificar e revisar duplicatas Knowledge artigos

Revisar duplicata Knowledge artigos que usam Now Assist Identificar e revisar o recurso de artigos duplicados.

Antes de Iniciar

Função necessária: Knowledge_admin e knowledge_manager

. Now Assist Knowledge a habilidade necessária para habilitar o recurso identificar artigos duplicados é ativada pelo administrador. Para configurar a habilidade, consulte Configure e ative o. Now Assist Identificar habilidade de artigos duplicados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conhecimento** > **Artigos** > **Artigos duplicados**.
2. Expanda cada lista de tópicos duplicados para exibir a duplicata Knowledge artigos.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Revise as categorias de artigo e selecione os artigos duplicados listados abaixo dela.
4. Em **Ações nas linhas selecionadas** selecione o menu **Desmarcar como duplicado** ação a ser aplicada nos artigos selecionados.

Importante:

Artigos não marcados como duplicados podem reaparecer na lista durante a próxima programação da execução do trabalho devido ao reagrupamento de registros. O agrupamento de registros acontece durante cada execução de trabalho. Registros criados após a execução de um trabalho são considerados para a próxima programação.

Este recurso pode ser aplicado a novos artigos, artigos publicados, novos rascunhos ou artigos que estão em revisão.

Este recurso pode não funcionar conforme o esperado para artigos que não estejam em inglês.

Modelos de resposta

Resolva os casos ou ofereça suporte a problemas com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta (anteriormente conhecidos como snippet de modelo) são mensagens reutilizável que podem ser copiadas para formulários de caso ou tarefa para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários ou para exibir mensagens de resposta de chat padrão aos solicitantes em Bate-papo do agente.

Nota: Os modelos de resposta estão disponíveis somente para registros existentes.

Atribuir funções de modelo de resposta

As funções a seguir são instaladas quando você ativa o plug-in de modelos de resposta.

Função de modelo de Resposta	Descrição
Administrador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	Concede acesso à administração com escopo do recurso de modelos de resposta.
Gravador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	Concede acesso para criar, ler, atualizar e excluir (CRUD) o conteúdo do modelo de resposta.
Leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	Concede acesso para ler o conteúdo do modelo de resposta.
Administrador do sistema [administrador]	Administrador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_admin]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função de modelo de Resposta	Descrição
	Nota: O administrador herda esta função por padrão. Quando o plug-in Templated Responses [com.sn_templated_snip] é ativado sem ativar as aplicações de RH relacionadas, você ainda pode usar modelos de resposta. • O administrador pode reatribuir esta função a outros usuários. • O administrador também pode remover a tabela Função contida [sys_user_role_contains] para que os usuários administradores não herdem essa função por padrão. Ou: 1. Insira **sys_store_app_list.do** na barra de pesquisa do navegador de filtros de uma instância ou **https://YOUR_INSTANCE/sys_store_app_list.do** em um navegador da web. 2. Pesquise e selecione **Snippets de Modelo**. 3. Role para baixo até **Links relacionados**. 4. Clique em **Remover da função contida pelo administrador**.

Antes de começar a usar modelos de resposta, você deve atribuir essas funções às funções, grupos ou usuários apropriados em sua aplicação.

- Para atribuir uma função a outra, consulte Adição de uma função a uma existente .
- Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo .
- Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário .

Por exemplo,

- Na Prestação de serviços de RH aplicação, os usuários com a função de administrador de RH são atribuídos à função de administrador do modelo de resposta, os usuários com a função de gerente de RH são atribuídos à função de redator de modelo de resposta e os usuários com a função de redator de caso de RH são atribuídos à função de leitor de modelo de resposta.
- Na aplicação Customer Service Management, os usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager) herdam a função de redator de modelo de resposta. Usuários com a função de agente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_agent) herdam a função de leitor de modelo de resposta e podem acessar modelos de resposta atribuídos a todos os grupos aos quais pertencem.

Como utilizar modelos de resposta

Usuários com a função de redator de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer] podem criar modelos de resposta. Cada modelo está associado a uma tabela que é uma extensão da Tarefa [tarefa] ou da tabela

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Interação [interação]. Os modelos de resposta incluem um nome curto para especificar um atalho que pode ser usado para identificar a mensagem. Para modelos de resposta de bate-papo usados no Espaço do agente, os agentes usam o comando de barra com um nome curto para apresentar a mensagem padrão durante um bate-papo. Você também pode configurar o modelo para

- Incluir variáveis extraídas de uma tabela
- Especifique um construtor de condições para especificar as condições que devem ser atendidas para que o modelo fique disponível para uso, como para um serviço de RH específico

Para obter mais informações, consulte Criação ou modificação de um modelo de resposta.

Os usuários com a função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] podem copiar o conteúdo do modelo de resposta e usá-lo em suas respostas aos usuários ao trabalhar em formulários de caso ou de tarefa que atendam às condições especificadas. Por exemplo, um modelo de resposta para casos de discrepância na folha de pagamento permite que os agentes de RH usem uma mensagem padronizada ao responder a esse tipo de caso. Consulte Copiar um modelo de resposta para um caso de RH para um exemplo específico de RH.

Example: Modelo de resposta para escalar casos de discrepância na folha de pagamento

Você faz parte de uma organização de RH corporativa usando a aplicação Prestação de serviços de RH. Você precisa que seus agentes de RH respondam e, quando necessário, escalem os casos de discrepância na folha de pagamento de forma rápida e consistente. Crie um modelo de resposta para que os agentes de RH tenham uma mensagem reutilizável para usar ao responder aos funcionários sobre esse tipo de caso.

Um de seus gerentes de RH com a função de redator de modelo de resposta é responsável por criar o modelo para escalar casos de discrepância na folha de pagamento. O modelo está associado à tabela Caso de folha de pagamento de RH [sn_hr_core_case_payroll] e uma condição filtra em casos que correspondem ao serviço de RH apropriado chamado Discrepância na folha de pagamento. No corpo do modelo, o texto de resposta aparece com variáveis, como o nome da pessoa do assunto na saudação.

Os redatores de casos de RH com a função de leitor de modelo de resposta podem copiar o conteúdo do modelo de resposta e usá-lo em suas respostas para os funcionários ao trabalharem em casos. Os modelos de resposta fornecem uma maneira mais rápida e eficiente de resolver casos.

Informações de ativação

Para usar modelos de resposta em sua aplicação, você deve ativar modelos de resposta. Para obter informações sobre quais componentes são instalados com o recurso, consulte Componentes instalados com modelos de resposta.

Ativar modelos de resposta

Você pode ativar modelos de resposta (anteriormente conhecidos como snippets de modelo) [com.sn_templated_snip] se você tiver a função de administrador. Este plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se você estiver usando Bate-papo do agente, o plug-in Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa) ativará automaticamente os modelos de resposta.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os modelos de reposta ativam os plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Plug-ins para modelos de resposta

Plug-in	Descrição
Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo [com.glide.scope.access.restricted_caller]	Permite que aplicações com escopo restrinjam o acesso a tabelas públicas e inclusões de script.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Madri)

Componentes instalados com modelos de resposta

Diversos tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Templated Responses (com.sn_templated_snip), incluindo tabelas e funções do usuário.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Por padrão, as funções de RH a seguir contêm as seguintes funções de modelo de resposta.

Nota: O plug-in Templated Responses [com.sn_templated_snip] ativa a propriedade do sistema sn_templated_snip.min_admin_count [sys_properties.list]. Esta propriedade evita que você exclua seu único usuário administrador do Modelo de resposta, ao exigir um número mínimo (o padrão é dois) de usuários ativos com esta função.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas com modelos de resposta

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de modelos de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	Concede acesso à administração com escopo do recurso de modelos de resposta.	sn_templated_snip.template_snippet_writer
Gravador de modelos de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	Concede acesso para criar, ler, atualizar e excluir (CRUD) o conteúdo do modelo de resposta.	sn_templated_snip.template_snippet_reader
Leitor de modelos de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	Concede acesso para ler o conteúdo do modelo de resposta.	Nenhum

Você pode atribuir essas funções às funções, grupos ou usuários apropriados na sua aplicação.

- Para atribuir uma função a outra função, consulte Adição de uma função a uma existente .
- Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo .
- Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário .

Para obter mais informações sobre a administração de usuários e como gerenciá-los, consulte Administração de usuários .

Tabelas instaladas

Tabelas instaladas com modelos de resposta

Tabela	Descrição
Modelo de Resposta [sn_templated_snip_note_template]	Armazena informações do modelo de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para formulários de caso ou de tarefa. Os modelos de resposta fornecem mensagens rápidas e consistentes aos usuários ou exibem mensagens de resposta de bate-papo padrão para os solicitantes no Bate-papo do agente.
Modelo de resposta M2M para o canal [m2m_response_template_to_channel]	Mapeia canais para modelos de resposta.
Canal de modelo de resposta	Armazena informações sobre canais de modelo de resposta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas instaladas com modelos de resposta

Tabela	Descrição
[sn_templated_snip_channel]	
Modelo de nota para tabela [sn_m2m_note_template_for_table]	Mapeia notas para modelos de resposta.

Para obter informações adicionais sobre administração de tabelas e como gerenciar dados, consulte Table Administration .

Criação ou modificação de um modelo de resposta

Crie ou modifique um modelo de resposta, anteriormente conhecido como snippet de modelo, para definir uma mensagem reutilizável que pode ser copiada para formulários de caso ou tarefa ou usada em sessões do Bate-papo do agente para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_templated_snip.template_snippet_writer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada modelo de resposta está associado a uma tabela que é uma extensão da tabela Tarefa [tarefa] ou, se estiver usando o Espaço do agente, da tabela Interação [interação]. O modelo pode ser configurado para incluir variáveis extraídas dessa tabela. Você também pode usar um construtor de condição para especificar as condições que um caso deve atender para que o modelo fique disponível para uso, como para um serviço de RH específico ou para bate-papo. Para modelos de resposta de bate-papo, você especifica um nome curto (atalho) que é usado com o comando de barra como uma maneira rápida de apresentar a mensagem de resposta a um usuário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Configuração do modelo de resposta**.
2. Selecionar **Novo** para criar um modelo de resposta.
   Ou selecione um modelo de resposta existente para modificar na lista.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de modelo de resposta

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de resposta.
Nome Curto	Descrição resumida que identifica o modelo de resposta ao usar o bate-papo em Espaço do agente. Use o nome curto com um comando rápido (/) para mostrar o texto do corpo do modelo do modelo de resposta durante o bate-papo. Este recurso fornece uma maneira rápida e consistente de preencher texto durante o bate-papo. Por exemplo, o nome curto gm identifica o modelo de resposta do bate-papo para uma saudação de bom

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	dia. Insira **/ gm** em uma janela de bate-papo para mostrar o texto deste modelo de resposta.
Tabela	Nome da tabela à qual o modelo de resposta está associado. Se você estiver criando um modelo de resposta para o bate-papo do Espaço do agente, a tabela associada será a tabela Interação [interação]. Para os modelos de resposta, a tabela deve ser uma extensão da tabela Tarefa [tarefa]. **Nota:** Criar tabelas COE personalizadas não permite adicionar a ação de IU Copiar para a Área de Transferência. Os usuários ainda podem usar a função de copiar e colar.
Condição	Condições que determinam quando o modelo de resposta é disponibilizado para uso. Ao definir condições como distinção entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte API GlideFilter - escopo, global . **Nota:** As condições disponíveis dependem da tabela selecionada. Para modelos de resposta de bate-papo, especifique a condição: **[Type] [is] [Chat]**
Aplicação	A aplicação que criou o modelo de resposta.
Visibilidade do grupo	Indica quais grupos têm acesso ao modelo de resposta. Adicionar filtros de grupos que podem exibir o modelo de resposta. **Nota:** Deixar este campo em branco disponibiliza o modelo de resposta para todos os grupos.
Corpo do modelo	Texto do modelo de resposta que fornece instruções ao agente sobre como responder a um caso ou tarefa específicos. Você pode fazer referência a valores de campo selecionando variáveis na lista de variáveis com base na tabela selecionada. Você pode inserir manualmente referências de variáveis personalizadas: ○ Usuário atual: $ {current_user} ○ Data Atual: ${Date}

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Ou coloque o mouse onde deseja que a referência da variável personalizada apareça e selecione os botões **Inserir usuário atual** ou **Inserir data atual**. **Nota:** Os modelos de resposta não são compatíveis com rich text.
Selecionar variáveis	Variáveis que podem ser adicionadas ao corpo do modelo. Por exemplo, se você escolher a tabela Caso de RH (sn_hr_core_case), poderá selecionar a variável pessoa Assunto para aparecer no corpo do modelo e isso substituirá a variável pelo nome real da pessoa em questão quando o modelo de resposta for usado. **Nota:** As variáveis disponíveis dependem da tabela selecionada.

Example

O GIF a seguir mostra um exemplo de um gerente de RH na aplicação Prestação de serviços de RH criando um modelo de resposta para escalar casos de discrepância na folha de pagamento. O modelo está associado à tabela Caso de folha de pagamento de RH [sn_hr_core_case_payroll] e uma condição fica definida para filtrar casos que correspondem ao serviço de RH apropriado chamado Discrepância na folha de pagamento. O texto do modelo é colado no corpo e, em seguida, uma variável para a pessoa em questão é adicionada à saudação.

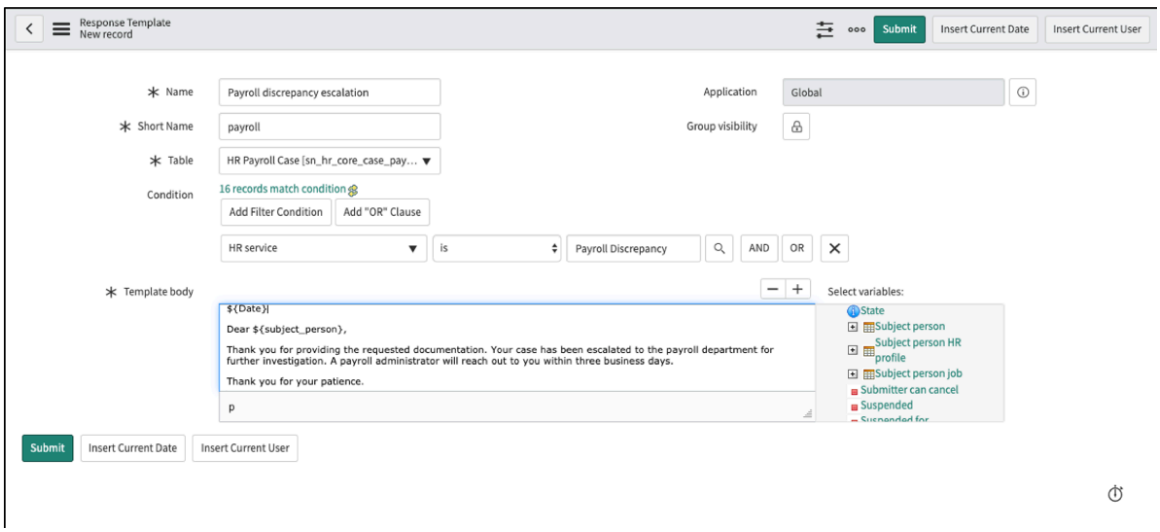

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

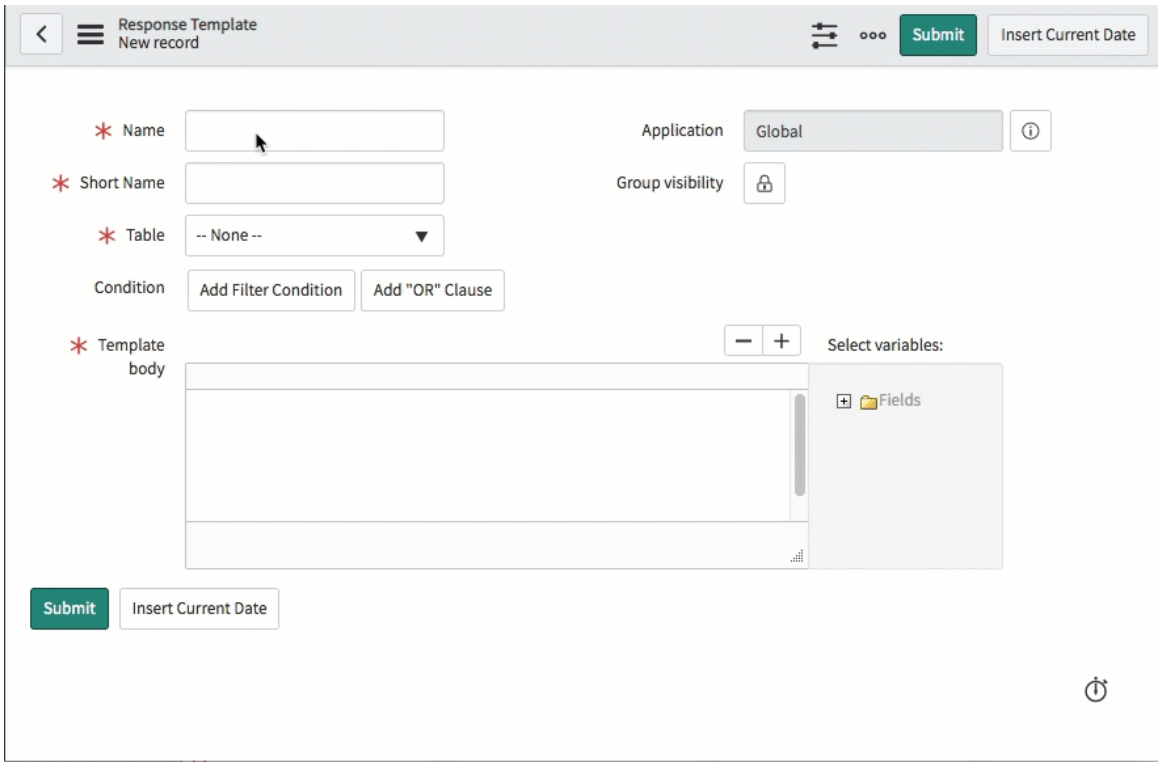

4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.
   Os canais limitam o modelo de resposta somente aos canais adicionados. Se você deixar em branco, o modelo de resposta não ficará disponível para nenhum canal. Este recurso permite que você tenha mensagens diferentes para bate-papos, e-mails ou formulário. Para obter mais informações, consulte Crie um canal de modelo de resposta .
   Aparece a lista relacionada de Canais.

O que Fazer Depois

Você pode copiar o conteúdo do modelo de resposta para qualquer campo de um formulário que atenda às condições especificadas.

O GIF a seguir mostra um exemplo de um redator de caso de RH na aplicação Prestação de serviços de RH abrindo um caso de discrepância na folha de pagamento e copiando um modelo de escalação de discrepância na folha de pagamento para o campo de comentários no formulário de caso de RH para que o funcionário leia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

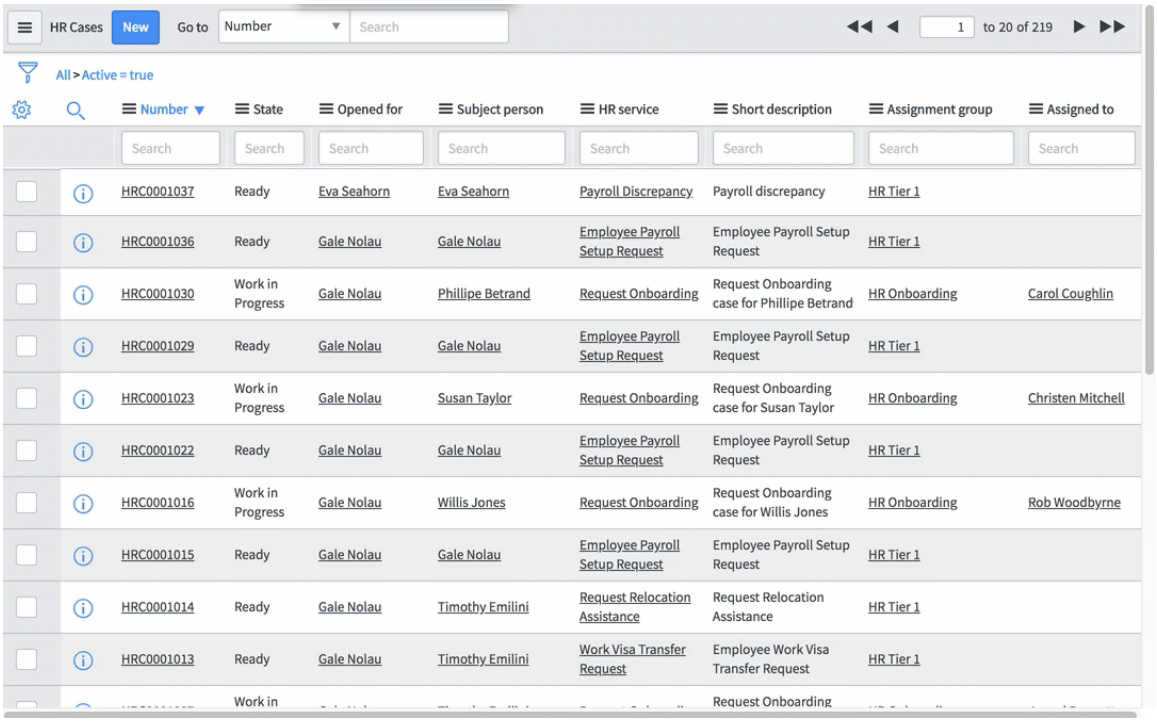

Gerenciar recursos de serviço

Forneça aos seus clientes catálogos personalizados para produtos e crie portais para solicitações de serviço usando o app ServiceNow® Catálogo de serviços.

Autoatendimento

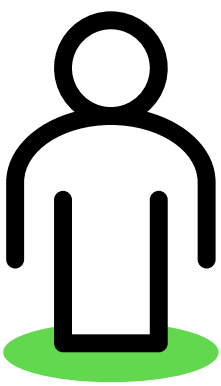

Projete um front-end eficiente para o suporte DE TI da sua organização.

Administração de serviço

Controle as configurações em todos os serviços de suporte para seus aplicativos de negócios no ServiceNow AI Platform.

Catálogo de serviços

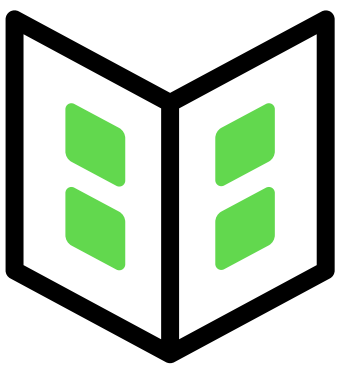

Crie e gerencie catálogos para oferecer aos seus clientes opções de autoatendimento.

Autoatendimento

Use várias ações comuns e solicitações de catálogo com o Autoatendimento. A ServiceNow AI Platform fornece acesso a páginas iniciais, artigos de conhecimento e catálogos,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

além da capacidade de lidar com incidentes e pesquisas. Vá ainda mais longe com a Delegação de serviço e selecione outros usuários para trabalhar com aprovações, tarefas e comunicações.

Administração de serviço

Forneça suporte personalizado para sua infraestrutura de negócios com a Administração de serviço. Use Avaliações e Pesquisas para coletar dados de destinatários ou avaliar dados de tabelas no sistema. Rastreie tarefas com as Aprovações e atribua funções de autorização a usuários ou grupos. Personalize as mudanças de dados com os Fluxos de estado e crie gatilhos de trabalho do sistema com base nessas transições. Ofereça à sua equipe rotas e tempos de viagem eficientes com a Geolocalização.

Gestão do Catálogo de serviços

Forneça aos clientes opções de autoatendimento personalizadas, usando o app ServiceNow® Catálogo de serviços. Desenvolva, teste e implante catálogos com vários produtos e serviços. Os portais proporcionam uma maneira rápida e fácil de fazer essas solicitações. Com o cumprimento padronizado e o acompanhamento de inventário, suas ofertas de catálogo permanecem precisas e eficientes.

Redefinição de senha

Mantenha a segurança de login e a verificação de usuário com o sistema ServiceNow® Redefinição de senha. Forneça aos usuários opções de autoatendimento e com assistência do agente para lidar com senhas, junto com diversos tipos de verificação e autenticação, bem como inscrições em vários programas de redefinição.

Autoatendimento

A aplicação Self-Service oferece aos usuários finais compatíveis um front-end limpo e simples para o departamento de suporte de TI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explore o autoatendimento

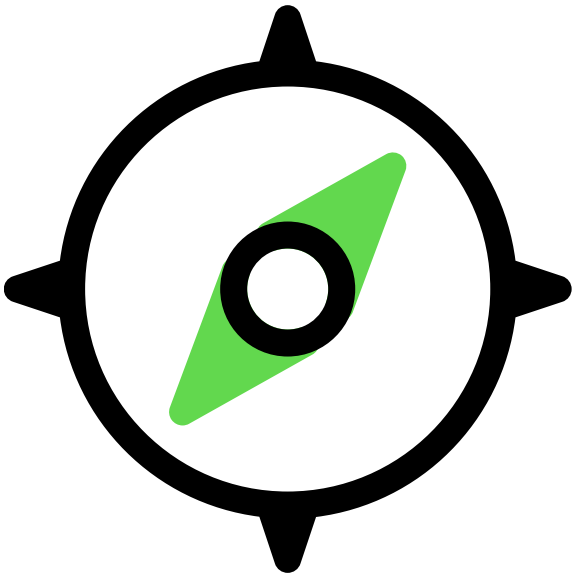

A aplicação Self-Service oferece aos usuários finais compatíveis um front-end limpo e simples para o departamento de suporte de TI.

Configurar o autoatendimento

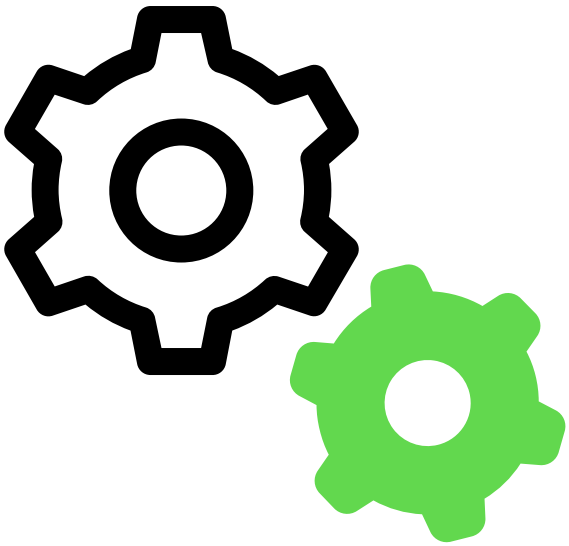

Use a interface baseada na web da ServiceNow para adicionar novos itens a uma solicitação.

Explorar Delegação de serviço

Delegação de serviço é a capacidade de designar outros usuários para exibir e interagir com aprovações enviadas ou tarefas atribuídas a você

Configurar delegação de serviço

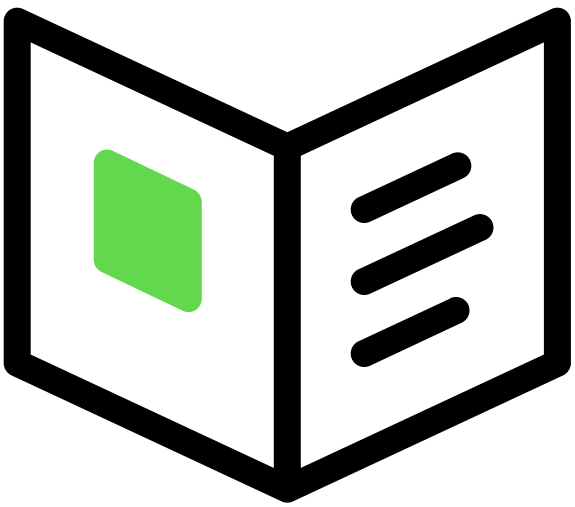

Saiba como delegar aprovações e tarefas a outro usuário, configurar seu formulário de perfil de usuário para exibir a lista relacionada Delegados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorar o Autoatendimento

A aplicação Self-Service oferece aos usuários finais compatíveis um front-end limpo e simples para o departamento de suporte de TI.

Por padrão, a aplicação Self-Service fornece acesso a ações comuns, como exibir a página inicial, acessar o Catálogo de serviços, exibir artigos de conhecimento, trabalhar com incidentes e responder a pesquisas.

Solicitações do catálogo de serviços

Esta página contém links para conteúdo sobre solicitações do catálogo de serviços.

Adição de novos itens à solicitação

Use a interface baseada na Web da ServiceNow para adicionar novos itens a uma solicitação.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: somente um administrador ou um usuário com a função catalog_admin pode adicionar um novo item a uma solicitação enviada.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Modificar uma solicitação não a reenvia para o processo de aprovação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Abrir Registros** > **Solicitações** e abra uma solicitação existente.
2. Clique em **Adicionar Novo Item**.

   Nota: O botão **Adicionar Novo Item** aparecerá somente se o **Estado da solicitação** atual for **Aprovação Pendente**. Depois que a solicitação for aprovada, este botão não estará mais disponível e você não poderá adicionar novos itens.

3. Na caixa de diálogo que aparece, escolha um item e uma quantidade para adicionar.
4. Clique em **OK**.

Solicitação de instância do Amazon EC2 a partir do Catálogo de serviços

Os usuários podem solicitar o provisionamento e a exclusão de computadores virtuais (Linux ou Windows) no ambiente de computação virtual do Amazon EC2 por meio do Catálogo de serviços da ServiceNow.

A oferta do Amazon EC2 requer a compra e a ativação da Orquestração Automaton da ServiceNow.

Como solicitar uma instância

Solicite o provisionamento de uma nova instância do Amazon EC2 por meio do catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Catálogo de serviços**.
2. Selecione **Instância do Amazon EC2** na categoria **Solicitar Infraestrutura da aplicação**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Catálogo de serviços do EC2 2

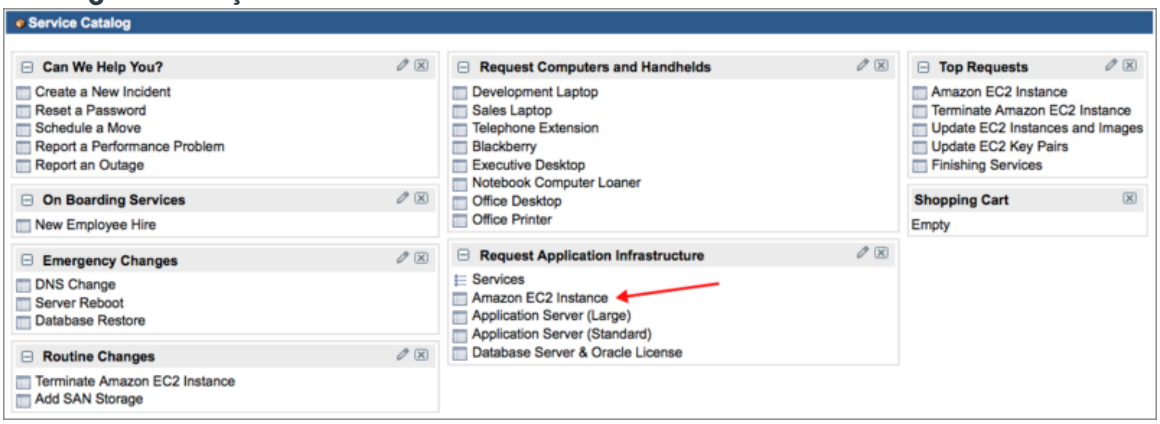

3. Selecione o sistema operacional, o tipo de instância (grande ou pequena) e o número de instâncias solicitadas.

Consulte as especificações das instâncias grandes e pequenas em Tipos de instâncias do AWS EC2.

4. Digite o motivo da solicitação.

Catálogo de serviços do EC2

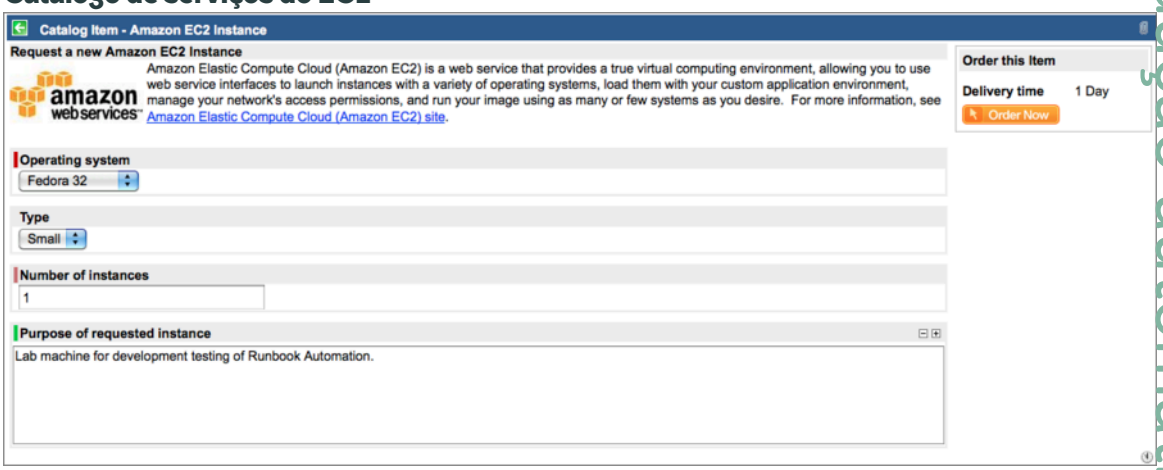

5. Clique em **Solicitar agora** para solicitar a instância.

O formulário Status do pedido é exibido, resumindo a solicitação. Uma barra de status rastreia o andamento da aprovação e do provisionamento da instância do EC2.

Status do pedido do EC2

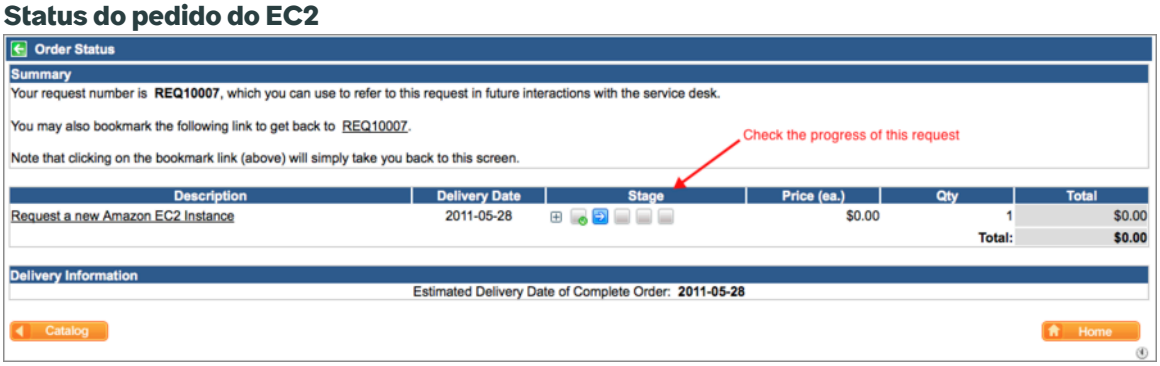

Após a criação bem-sucedida da instância, você recebe um e-mail contendo o ID da instância, o endereço IP e o DNS público das instâncias criadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como encerrar uma instância

Encerre uma instância do Amazon EC2 por meio do catálogo de serviços.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Mudanças de rotina** > **Encerrar instância do Amazon EC2**.

   É exibida uma lista com as instâncias atribuídas a você.

2. Selecione uma instância na lista e clique em **Solicitar**.

   Essa lista não é compatível com a seleção de várias linhas e não tem um recurso de **desfazer**.

Como conferir a propriedade de redirecionamento

Uma propriedade chamada Redirecionamento de finalização de compra em uma etapa (`glide.vm.checkout_redirect`) controla a exibição apresentada aos solicitantes da máquina virtual no catálogo de serviços.

Por padrão, essa propriedade é definida como **falsa**, o que redireciona a exibição para o formulário Status do pedido quando o solicitante clica em **Solicitar agora**. Quando essa propriedade é definida como **verdadeira**, a ServiceNow redireciona o solicitante para o portal Meus ativos virtuais. Esta propriedade está localizada em **Gestão de nuvem** > **Administração** > **Propriedades**.

Exclusão de itens da solicitação

Use a interface baseada na Web da ServiceNow para excluir itens de uma solicitação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Todos os usuários podem excluir itens de suas próprias solicitações a qualquer momento antes da entrega. Modificar uma solicitação não a reenvia para o processo de aprovação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Abrir Registros** > **Solicitações** e abra uma solicitação existente.
2. Na lista relacionada **Itens Solicitados**, marque a caixa de seleção ao lado do item a ser excluído.
3. Na lista de seleção **Ações**, selecione *Excluir*.

   A ServiceNow recalcula o preço e a data de entrega da solicitação.

Como fazer uma solicitação

Use a interface baseada na Web da ServiceNow para solicitar bens e serviços predefinidos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Catálogo de serviços**.

   A exibição padrão do catálogo padrão organiza os itens em categorias e subcategorias.

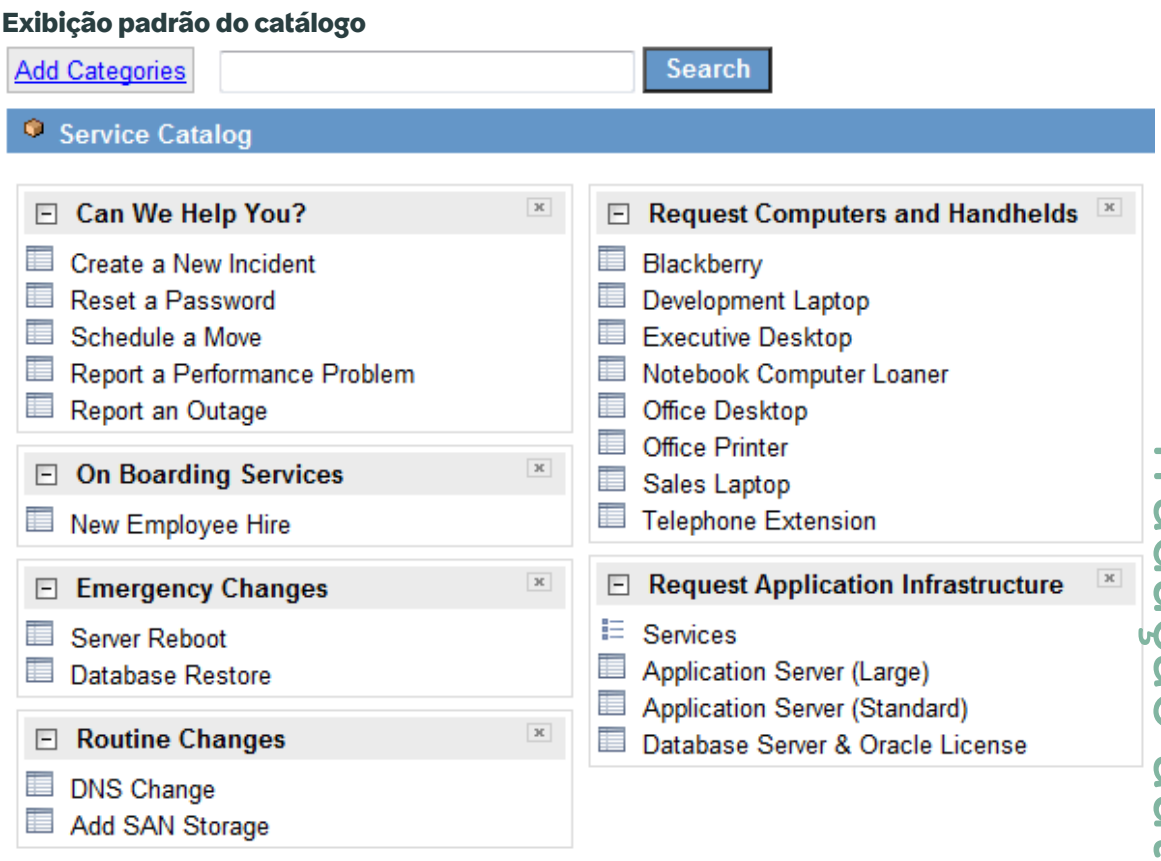

2. Selecione um item para solicitar.

   Nota: Alguns itens são guias de pedido, que combinam itens relacionados para facilitar a solicitação. Por exemplo, um guia de pedido chamado Contratação de novo funcionário apresenta uma lista de itens que os novos funcionários normalmente recebem, como mesa, telefone, computador e conta de e-mail. Depois de selecionar os itens que deseja solicitar, o guia de pedido solicita as informações necessárias e mostra um tempo separado para a entrega de cada item solicitado.

   A tela do pedido solicita informações adicionais necessárias, como o nome ou local do solicitante e a data em que o item é necessário. Ela também exibe o tempo de entrega do item após a aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Data e hora de entrega

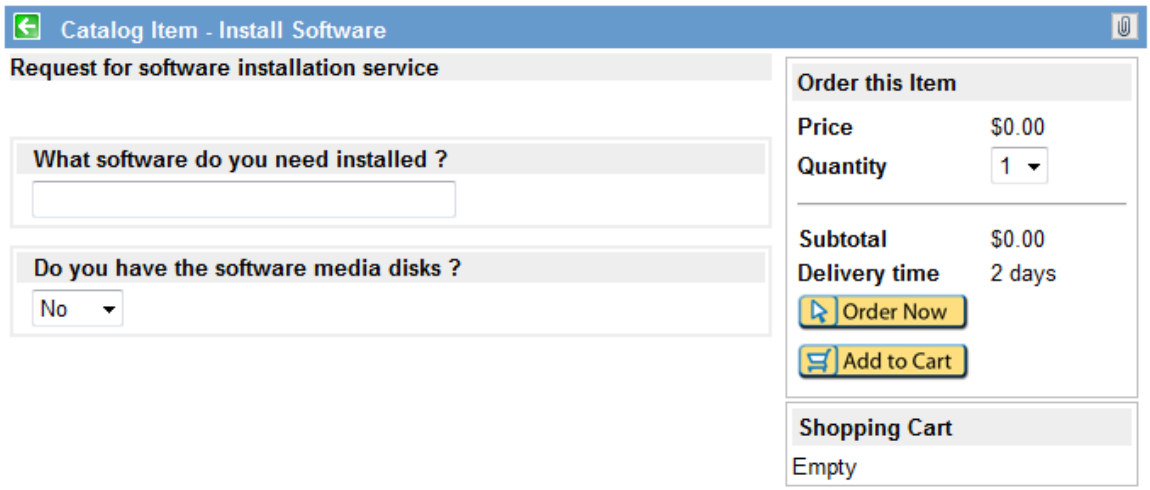

3. Insira informações completas e precisas para agilizar o pedido.
4. Solicite todos os outros itens necessários.
5. Clique em **Solicitar agora** quando o pedido estiver concluído.

A ServiceNow exibe uma tela de confirmação do pedido:

Pedido enviado

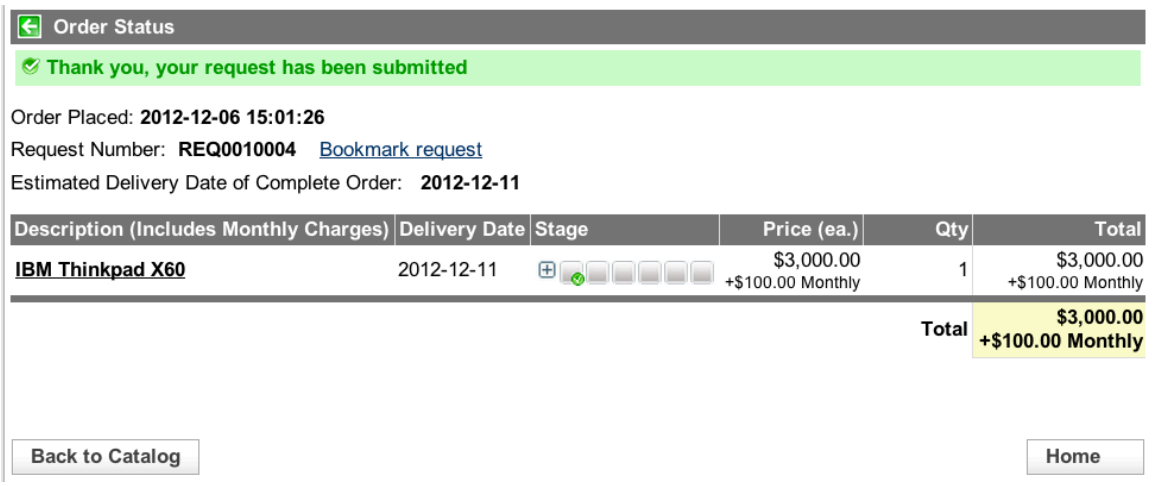

Você pode exibir o andamento do pedido na coluna **Fase**.

Nota: Pode ser útil anotar o número do pedido para referência futura.

A ServiceNow notifica automaticamente os aprovadores se a aprovação for necessária e cria ordens de serviço para atender à solicitação de acordo com o processo da organização. Por exemplo, se você solicita um novo notebook, o grupo de compras pode receber uma ordem de serviço para solicitar o computador e o grupo de serviços de desktop pode receber uma ordem de serviço para configurar o notebook e entregá-lo no escritório depois que chegar.

Criação de incidentes e solicitações de mudança a partir de um item solicitado

Você pode abrir rapidamente um incidente ou uma solicitação de mudança a partir de um item solicitado. Isso também mantém um relacionamento entre o item solicitado e os incidentes ou as solicitações de mudança associadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

O administrador deve habilitar as ações de IU **Criar mudança** e **Criar incidente** para a tabela Item solicitado [sc_req_item]. O administrador deve definir o campo **Ativo** como `verdadeiro` durante a edição dessas ações de IU .

Função necessária: itil

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Itens solicitados**.
2. Abra um item solicitado.
3. Clique no ícone de menu Ações adicionais e selecione **Criar mudança** ou **Criar incidente**

Tópicos relacionados

Produtor de registro

Solicitações do catálogo de serviços

Como exibir o status das solicitações

Exiba o status de uma solicitação para ver seu andamento e determinar quando ela pode ser atendida.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Itens solicitados**.
2. Clique no número do pedido para exibir os detalhes.
3. Confira o andamento do pedido na coluna **Fase**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

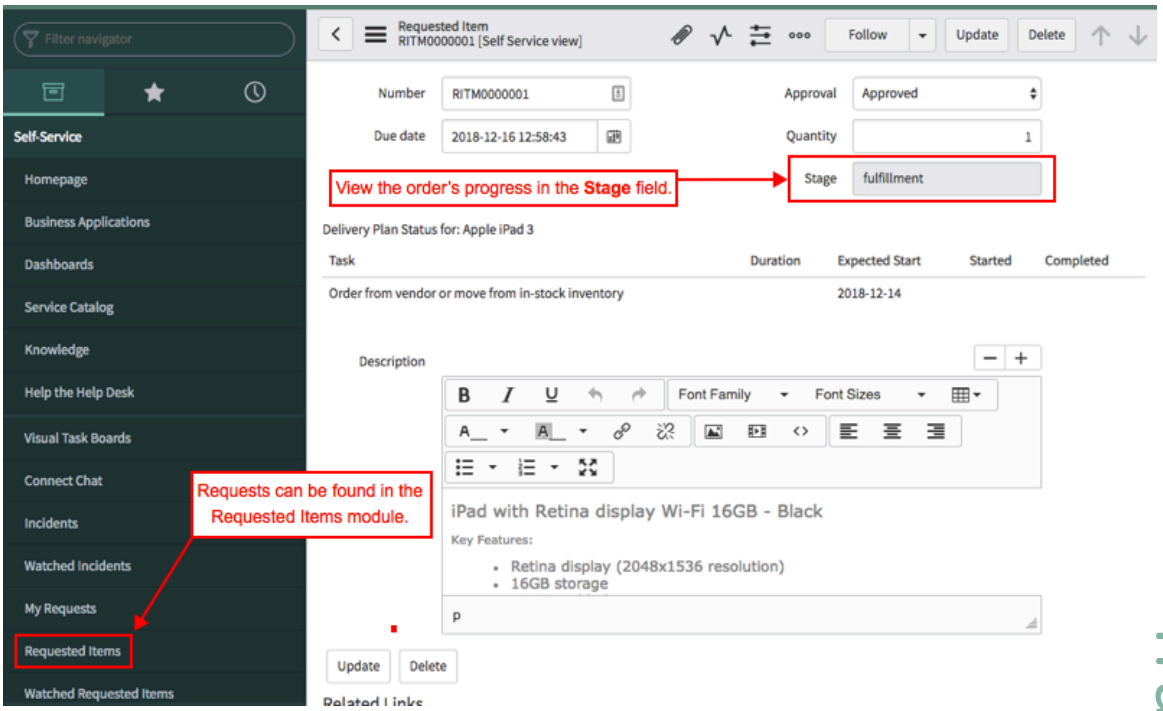

4. Verifique o campo **Pedido em espera** e, se o item estiver em espera, analise os comentários para obter informações sobre o retorno ao estoque.

Delegação de serviço

A delegação de serviço é a capacidade de designar outros usuários para exibir e interagir com as aprovações enviadas ou tarefas atribuídas a você e para receber cópias de todas as notificações por e-mail enviadas a você.

Nota: Os usuários a quem você delega responsabilidade veem todas as tarefas e aprovações pendentes, independentemente do período de delegação.

Nota: A delegação não é aplicada em cascata. Quando um usuário atua como um delegado para outro usuário, o delegado não pode delegar para um terceiro. O delegado original é o único usuário que recebe atribuições e notificações. A delegação não concede ao delegado acesso a tarefas em que o solicitante é o usuário para o qual a delegação foi criada.

Adição da lista relacionada de delegados a um perfil de usuário

Para delegar aprovações e tarefas a outro usuário, configure o formulário de perfil do usuário para exibir a lista relacionada de delegados.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_list ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.
2. No menu de contexto do formulário, navegue até **Configurar** > **Listas relacionadas**e, em seguida, adicione o. **Delegar->Usuário** lista relacionada.

Resultado

A lista relacionada de delegados é exibida na parte inferior do formulário de perfil do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Delegação de aprovações e tarefas para outro usuário

Se estiver fora do escritório, você poderá delegar responsabilidades a outro usuário ativo por um período.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Certifique-se de que a lista relacionada Delegados seja exibida no formulário. Se a lista relacionada Representantes não estiver visível, siga um dos seguintes procedimentos:

- Selecione uma exibição diferente, como ITIL ou exibição padrão, selecionando **Menu de outras ações** > **Exibição** > **(nome da exibição)**.

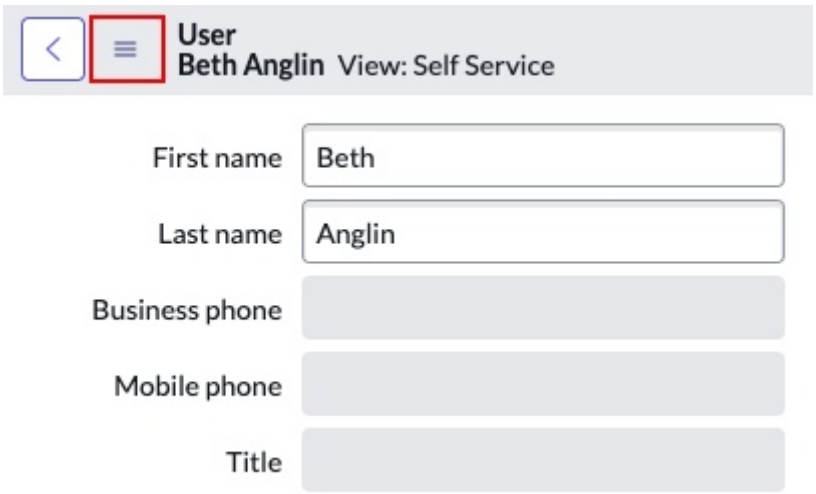

- Configure o formulário para adicionar a lista relacionada Representantes. Para obter mais informações, consulte Configuração do layout do formulário .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Meu perfil**.
2. Na lista relacionada de **delegados**, clique em **Novo**.
3. Selecione um usuário ativo como Representante.
4. Selecione valores de data nos campos **Começa** e **Termina** para definir o período durante o qual um representante pode trabalhar em seu nome.
5. Especifique as responsabilidades que o representante assumirá marcando as caixas de seleção a seguir. Você pode delegar:
   - **Aprovações**: o delegado pode aprovar itens em seu nome.
   - **Atribuições**: o delegado pode exibir e trabalhar nas tarefas atribuídas a você.
   - **Todas as notificações**: o representante recebe uma cópia das notificações por e-mail enviadas para você, exceto as marcadas como Convite de reunião.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se a caixa de seleção **Aprovações** estiver marcada, mas **Todas as notificações** não, o representante não receberá aprovações.
- Se o delegado receber notificações por e-mail, elas serão as mesmas que são enviadas para você. O delegado pode ficar confuso ao ver e-mails do tipo "Incidente atribuído a você", então certifique-se de que ele saiba que é um delegado.

- **Convites para reunião**: o delegado recebe uma cópia das notificações por e-mail do tipo Convite para reunião enviadas para você.

Administração de serviço

Forneça suporte personalizado para sua infraestrutura de negócios com a Administração de serviço.

Administração de Serviço de aplicativos

Avaliações e Pesquisas

O aplicativo Avaliações e pesquisas ajuda a criar, enviar e coletar respostas para pesquisas. Ela também ajuda a avaliar, pontuar e classificar registros de qualquer tabela no sistema.

Aprovações clássicas

As aprovações clássicas são um processo legado para exigir autorização em tarefas antes que o trabalho seja concluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de estado

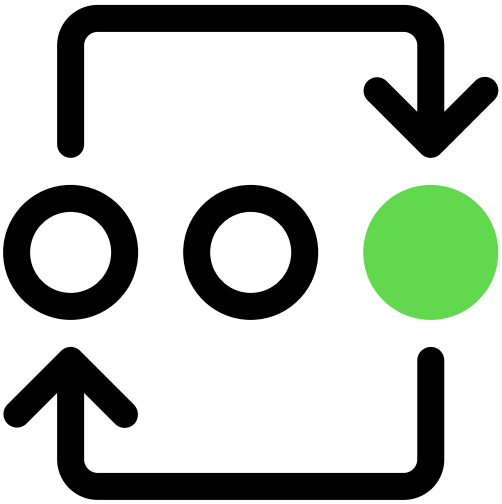

Os fluxos de estado permitem que um administrador personalize transições de um estado para outro e configure o sistema para executar trabalho durante as transições para estados específicos.

Geolocalização

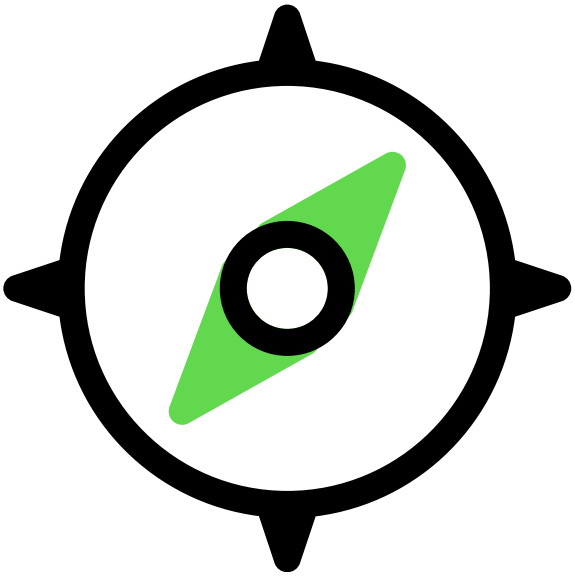

O recurso de geolocalização usa o Google Maps para rastrear usuários, planejar rotas eficientes entre locais e ajudar a encontrar tempos de viagem precisos para aplicações que exigem essas informações, como a Gestão de trabalho.

Explorar a Administração de Serviço

Defina as configurações de serviços que oferecem suporte a aplicações de negócios ou à plataforma.

Avaliações e pesquisas

A aplicação Avaliações e pesquisas ajuda a criar, enviar e coletar respostas para pesquisas. A aplicação também ajuda a avaliar, pontuar e classificar registros de qualquer tabela no sistema.

As diferenças entre avaliações, pesquisas e testes e quando usar cada opção; também fornece uma visão rápida das três fases do processo de pesquisa: design, compartilhamento e avaliação.

Iniciar

Explorar

Saiba mais sobre Avaliações e pesquisas conceitos e recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar pesquisas Saiba como você pode usar pesquisas.	Referência de pesquisas Obtenha detalhes sobre pesquisas, como campos e propriedades.
Avaliações de uso Saiba como você pode usar avaliações.	Referência de avaliações Obtenha detalhes sobre avaliações, como campos e propriedades.
Usar testes Saiba como você pode usar avaliações.	Referência de testes Obtenha detalhes sobre testes, como campos e propriedades.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder perguntas no fórum de IT Service Management
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando Avaliações e pesquisas

A aplicação Avaliações e pesquisas ajuda a criar, enviar e coletar respostas para pesquisas. A aplicação também ajuda a avaliar, pontuar e classificar registros de qualquer tabela no sistema. Crie questionários que você pode atribuir a um ou mais usuários para avaliar o conhecimento deles sobre qualquer assunto.

Criar pesquisas básicas para obter dados coletivos para análise

Você pode criar, enviar e coletar respostas para pesquisas básicas. Se instalado, você também pode usar um widget de pesquisa para configurar uma pesquisa em Portal de serviços.

Avaliar, pontuar e classificar os dados para fornecer resultados resumidos usando Avaliações

Você pode avaliar projetos que os executivos desejam avaliar para gerenciamento eficaz ou classificar e comparar bens e serviços de um fornecedor. Use avaliações para enviar questionários personalizados para usuários selecionados ou escrever scripts que consultem o banco de dados diretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar testes para testar o conhecimento do usuário

A funcionalidade de teste é criada no mecanismo de avaliação e fornece muitos dos mesmos recursos das avaliações e pesquisas.

Pesquisas

Com o widget Pesquisas, você pode criar, enviar e coletar respostas para pesquisas básicas. Se instalado, você também pode usar o widget Pesquisa para configurar uma pesquisa no Portal de serviços.

Duas versões da aplicação são compatíveis, Pesquisas, que é a versão mais recente, e Pesquisas legadas. A pesquisa melhora a interface do usuário e estende os recursos da aplicação Pesquisas legadas.

https://player.vimeo.com/video/1108236698?h=f16542e709&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

Configuração de pesquisas

Há muitas opções de configuração avançada no Pesquisas:

- Crie uma pesquisa, adicione perguntas e escolha destinatários, tudo em uma interface.
- Crie perguntas condicionais, que aparecem somente quando os usuários respondem a outras perguntas de uma determinada maneira.
- Restringir uma pesquisa para que somente usuários específicos possam respondê-la e enviar convites para esses usuários simultaneamente. Ou então, torne a pesquisa uma pesquisa pública para que qualquer usuário possa participar dela, até mesmo usuários anônimos (usuários que não tenham feito login no sistema ServiceNow).

  Dica: A página da IU assessment_take2 deve ser pública para pesquisas públicas. Se essa página não for pública, os usuários anônimos não terão acesso à página e as pesquisas públicas não funcionarão.

- Defina uma programação para atribuir automaticamente uma pesquisa aos usuários e limitar a frequência com que o mesmo usuário pode fazer uma pesquisa.
- Personalize a aparência dos questionários de pesquisa.
- Salvar respostas de pesquisa anônimas.
- Converta respostas de pesquisas em pontuações numéricas e exiba-as em cartões de pontuação.
- Desative uma pesquisa para manutenção ou para descontinuá-la sem excluí-la.

Nota: Como as pesquisas usam as mesmas tabelas e outros componentes de back-end como avaliações, você pode ver elementos de avaliação, como tabelas e nomes de campo, em determinados locais em todo o recurso de pesquisa.

Pesquisas legadas

Os administradores de pesquisa podem continuar a usar a funcionalidade e os dados de pesquisa legada, no entanto, é recomendável que você migre as pesquisas legadas para a aplicação Pesquisas. O uso simultâneo de ambas as aplicações de pesquisa pode causar confusão e redundância.

Os assistentes de pesquisa não são afetados e não podem ser migrados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A aplicação Pesquisas legadas não está descrita na documentação que você está exibindo. Ele está documentado no wiki ServiceNow .

Comparação de versões

Recurso	Pesquisas	Pesquisas legadas
Pesquisas no Portal de serviços.	✔	
Salve novas respostas de pesquisa sempre que um usuário fizer a mesma pesquisa.	✔	
Crie modelos de pergunta para reutilizar conjuntos de opções de resposta.	✔	
Categorize as perguntas da pesquisa e gere relatórios sobre os resultados da categoria.	✔	
Desative uma pesquisa sem excluí-la.	✔	
Crie perguntas condicionais.	✔	
Envie pesquisas automaticamente com base em uma programação.	✔	
Personalize o esquema de cores do questionário de pesquisa.	✔	
Salve respostas de pesquisa anônimas para usuários conectados.	✔	
Exiba respostas da pesquisa em cartões de pontuação gráficos.	✔	
Salve pesquisas em estado de rascunho até que estejam prontas para publicação.	✔	
Crie e envie pesquisas de uma página.	✔	
Permita que somente usuários específicos acessem uma pesquisa.	✔	
Envie pesquisas com base nas condições.	✔	✔
Envie notificações por e-mail sobre a pesquisa.	✔	✔
Limite a frequência com que um usuário pode fazer a mesma pesquisa.	✔	✔
Adicione texto de introdução e nota final.	✔	✔
Crie módulos de pesquisa.	✔	✔
Pesquisa pública: permita que as pessoas participem de uma pesquisa sem fazer login.	✔	✔
Use conjuntos de atualizações para acompanhar mudanças.	✔	✔

Tópicos relacionados

- Migração de pesquisa legada
- Designer de Pesquisa
- Funções de pesquisa
- Pesquisas em Portal de serviços e o App Now Mobile
- Portal de serviços

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar pesquisas

Administradores de pesquisa (usuários com a função survey_admin) criam e mantêm pesquisas e configuram como elas são distribuídas e publicadas. As pesquisas no Portal de serviços também são compatíveis.

Questionários de pesquisa

Todas as pesquisas atribuídas a você aparecem na sua avaliação pessoal e na fila de pesquisas.

Nenhuma função especial é necessária para concluir uma pesquisa, mas você deve estar conectado e a pesquisa deve ser atribuída a você. Quando você envia uma pesquisa, o sistema armazena suas respostas.

Notificação de pesquisa

Se o sistema estiver configurado para enviar e-mail, ele enviará uma notificação quando uma pesquisa for atribuída a você. A mensagem contém um link para a pesquisa e instruções para exibir a avaliação e a fila de pesquisa.

Participe de uma pesquisa

Responda a uma pesquisa atribuída que aparece na sua avaliação pessoal e na fila de pesquisas.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Cada avaliação ou pesquisa aparece como um cartão clicável na fila, que pode ser iniciada clicando no cartão. O cartão inclui informações úteis, incluindo o nome da pesquisa, o estado e a data de vencimento. Você deve responder a todas as perguntas obrigatórias, indicadas por um asterisco vermelho, antes de enviar a pesquisa. Se você começar a responder a uma pesquisa, mas não conseguir concluí-la, salve suas respostas e retorne a ela mais tarde. Quando você tiver respondido a todas as perguntas e estiver satisfeito com as respostas, envie a pesquisa.

Nota: Se você entrou como um usuário que não tem acesso ao registro-gatilho e acessa uma pesquisa usando os parâmetros de URI, o número do registro associado não é exibido. Você ainda pode responder à pesquisa.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Minhas avaliações e pesquisas**.
   Usuários com a função assessment_admin, incluindo administradores de pesquisa, podem exibir avaliações e pesquisas de outros usuários, além das próprias. Use os links relacionados **Mostrar tudo** e **Mostrar atribuídos a mim** na parte inferior da fila para mostrar e ocultar avaliações e pesquisas. Clique em um cartão atribuído a outro usuário para abrir o tipo de métrica ou a definição de pesquisa associada.
2. Clique no cartão de pesquisa para abrir o questionário.
   Se houver mais de uma categoria de pesquisa, clique no ícone Recolher (ícone ⊟) ou no ícone Expandir (⊞) para ocultar ou mostrar as perguntas na categoria.
3. Responda a cada pergunta da melhor forma possível.
   Se você não tiver certeza de como responder a uma pergunta ou se uma pergunta não se aplicar a um registro específico, selecione **Não aplicável**, se disponível.
4. Conclua um dos seguintes passos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Salve suas respostas sem enviá-las	Clique em **Salvar**. Você pode fechar o questionário e acessá-lo mais tarde na fila. **Nota:** O sistema não salva a pesquisa quando há respostas inválidas, como uma letra em um campo de data. Você deve inserir respostas válidas ou remover respostas inválidas antes de salvar a pesquisa.
Envie a pesquisa depois de responder a todas as perguntas	Clique em **Enviar**. Você não pode retornar ao questionário após o envio. **Nota:** Se houver uma pergunta obrigatória sem resposta ou uma resposta inválida, uma mensagem de erro será exibida e as perguntas com problema serão realçadas temporariamente.

Respostas e resultados da pesquisa

Há um registro de resultado de métrica para cada resposta do usuário a cada pergunta em cada instância de pesquisa. Os resultados da pesquisa para cada pergunta e categoria são calculados automaticamente com base nos registros de resultado da métrica.

Se você usar cálculos de resultado de pesquisa para resultados e cartões de pontuação, verifique se o campo de indicador positivo da pergunta está definido corretamente, com base nas opções de resposta. Para ter resultados, uma categoria deve conter perguntas pontuadas.

Respostas da pesquisa

As respostas da pesquisa são armazenadas na tabela Resultado da métrica [asmt_metric_result] e exibem as respostas dos destinatários para cada pergunta em uma categoria. Para exibir resultados gerais, navegue até **Pesquisa** > **Respostas de Pesquisa**. Para exibir os resultados de um critério específico, use um filtro na tabela Resultado da métrica [asmt_metric_result]. Por exemplo, para exibir resultados com base no grupo de atribuição, aplique uma condição do filtro para o grupo de atribuição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados da métrica de pesquisa

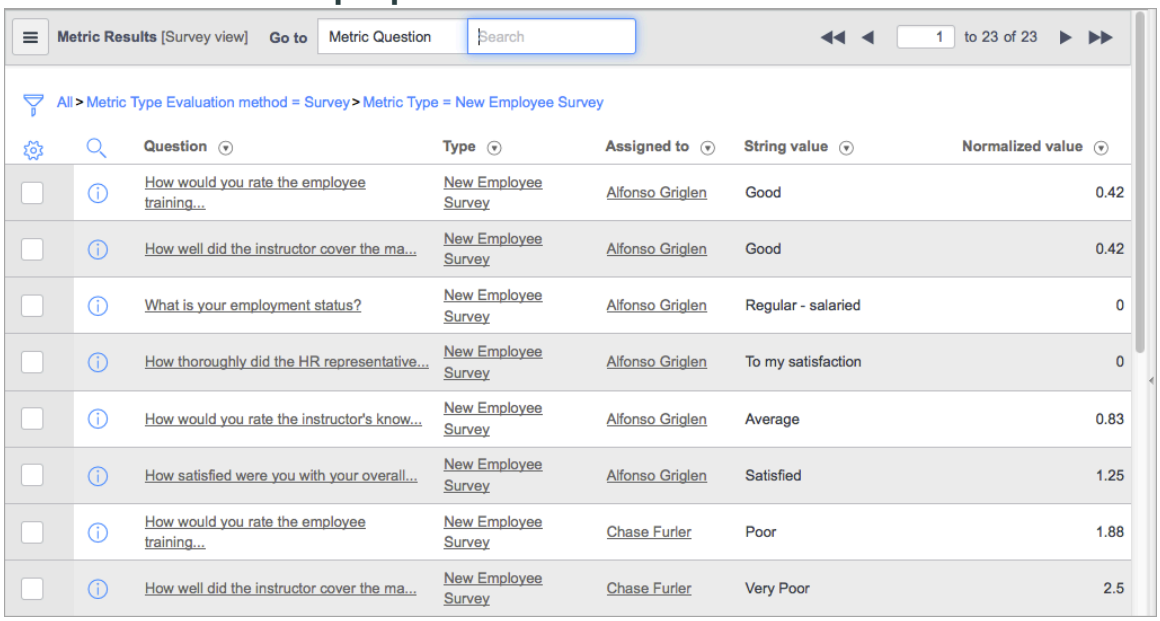

Question	Type	Assigned to	String value	Normalized value
How would you rate the employee training...	New Employee Survey	Alfonso Griglen	Good	0.42
How well did the instructor cover the ma...	New Employee Survey	Alfonso Griglen	Good	0.42
What is your employment status?	New Employee Survey	Alfonso Griglen	Regular - salaried	0
How thoroughly did the HR representative...	New Employee Survey	Alfonso Griglen	To my satisfaction	0
How would you rate the instructor's know...	New Employee Survey	Alfonso Griglen	Average	0.83
How satisfied were you with your overall...	New Employee Survey	Alfonso Griglen	Satisfied	1.25
How would you rate the employee training...	New Employee Survey	Chase Furler	Poor	1.88
How well did the instructor cover the ma...	New Employee Survey	Chase Furler	Very Poor	2.5

Resultados de categoria

Os resultados da categoria são armazenados na tabela Resultado da categoria de avaliação [asmt_category_result] e exibem as classificações gerais de cada categoria com base no valor ponderado de cada pergunta pontuada. Para exibir esses resultados, navegue até **Avaliações** > **Resultados** > **Resultados de categoria** e filtre os resultados usando **[Type.Método de avaliação] [IS] [Pesquisa]** condição.

Resultados da categoria de avaliação

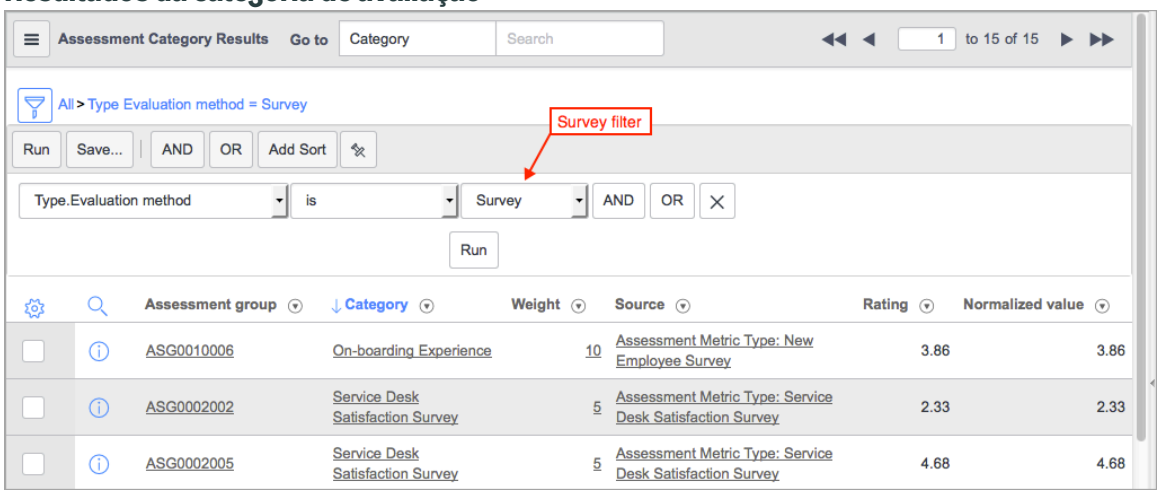

Assessment group	Category	Weight	Source	Rating	Normalized value
ASG0010006	On-boarding Experience	10	Assessment Metric Type: New Employee Survey	3.86	3.86
ASG0002002	Service Desk Satisfaction Survey	5	Assessment Metric Type: Service Desk Satisfaction Survey	2.33	2.33
ASG0002005	Service Desk Satisfaction Survey	5	Assessment Metric Type: Service Desk Satisfaction Survey	4.68	4.68

Cartões de pontuação da pesquisa

Um cartão de pontuação fornece um detalhamento visual das respostas da pesquisa, com base na forma como as perguntas foram respondidas, por categoria. Para acessar um cartão de pontuação, consulte Exibir cartão de pontuação da pesquisa.

Tópicos relacionados

- Exibir cartão de pontuação da pesquisa
- Elementos do designer de pesquisa
- Configurar pesos de categoria para uma pesquisa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir resultados de todas as pesquisas

Você pode exibir as respostas da pesquisa armazenadas na tabela Resultado da métrica [asmt_metric_result].

Antes de Iniciar

Função necessária: survey_admin ou survey_reader

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Respostas de Pesquisa**.
   Não confunda este módulo com **Pesquisa** > **Pesquisas legadas** > **Respostas de Pesquisa**, que exibe respostas de pesquisa legadas.

   A coluna **Tipo** exibe a definição de pesquisa à qual cada resposta está associada.

2. Selecione uma resposta para exibir seus detalhes.

Exibir resultados de uma pesquisa

Você pode exibir as respostas de uma definição de pesquisa. Os resultados da pesquisa são armazenados na tabela Resultado da métrica [asmt_metric_result].

Antes de Iniciar

Função necessária: survey_admin ou survey_reader

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
3. Em **Links relacionados**, selecione **Exibir respostas** para exibir informações sobre a resposta de cada usuário.
   Os resultados são agrupados por métrica, que é como as perguntas são chamadas nas avaliações.
4. Em **Links relacionados**, selecione **Exibir cartão de pontuação** para revisar os dados compilados de todas as respostas representadas em gráficos de pizza.
   Para informações detalhadas, consulte Exibir cartão de pontuação da pesquisa.
5. Abra o resultado de uma métrica para visualizar mais detalhes.
   O resultado da métrica contém a resposta do usuário e os valores calculados de interesse para os administradores de pesquisa avançada. Como a tabela "Resultado da métrica" também é usada pelo recurso de avaliação, muitos nomes de campo não estão claros no contexto de pesquisas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example

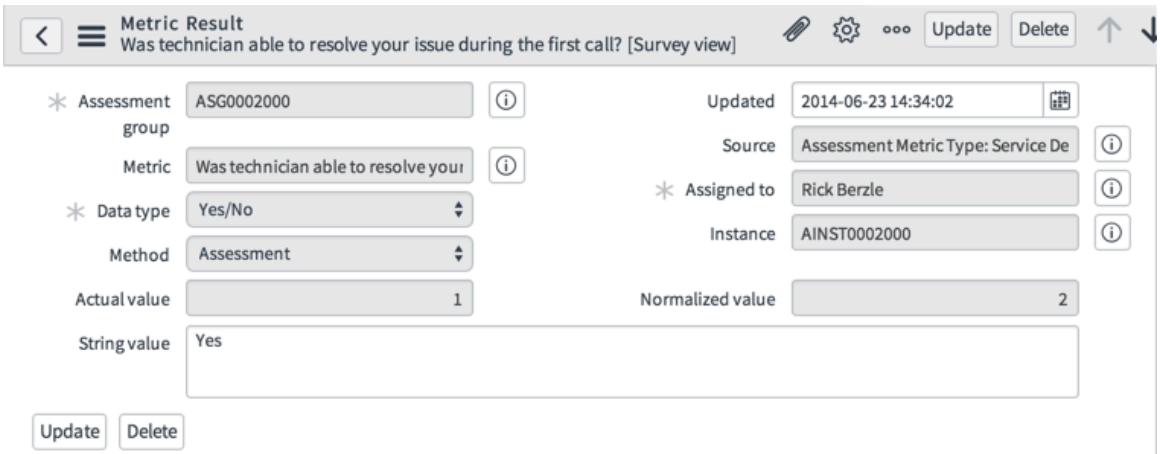

Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de resultado da métrica.

Tópicos relacionados

Campos de resultados da métrica

Exibir cartão de pontuação da pesquisa

Um cartão de pontuação da pesquisa fornece um detalhamento visual das respostas da pesquisa por categoria, com base na forma como as perguntas foram respondidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: survey_admin ou survey_reader

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um cartão de pontuação exibe gráficos de resultados de pesquisa, nos quais as respostas da categoria e da pergunta são analisadas e as classificações atuais são comparadas com as classificações anteriores. Os usuários podem examinar as classificações ao longo do tempo, comparar as classificações das perguntas ou comparar as classificações de todas as categorias. Todas as classificações são médias para o intervalo de tempo selecionado. O sistema atualiza dinamicamente um cartão de pontuação sempre que você o exibe, para que as classificações reflitam pesquisas concluídas recentemente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
3. Selecione o link relacionado **Exibir cartão de pontuação**.

> **Nota:** O link relacionado **Exibir cartão de pontuação** ficará disponível apenas se houver resultados de pesquisa para relatar.

O cartão de pontuação interativo exibe os seguintes filtros:

- Resultados da pergunta: exibe o resultado de todas as perguntas ou de uma pergunta individual.
- Resultados da categoria: exibe os resultados de todas as perguntas associadas a uma categoria individual ou a todas as categorias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Classificações médias: exibe o resultado da classificação média ponderada de cada pergunta da pesquisa em uma categoria individual ou em todas as categorias.
- Histórico: exibe o resultado de todas as perguntas em comparação com seu histórico (por ano civil ou trimestres).
- Resultados da análise de sentimento: exibe os resultados da análise de sentimento da pesquisa.

Resultados da categoria do cartão de pontuação da pesquisa

A exibição Resultados da categoria é um gráfico de barras empilhadas que mostra os resultados da pesquisa para todas as perguntas em uma categoria individual ou todas as categorias por contagem de entrevistados.

Selecione uma categoria na lista para exibir as perguntas dessa categoria no gráfico.

Esta exibição mostra as respostas que usam os seguintes tipos de dados:

- Caixa de seleção
- Opção
- Escala Likert
- Número
- Modelo
- Sim/Não
- Seleção múltipla
- Escala da imagem
- Escala Numérica

Nota: Os tipos de dados **Caixa de seleção** e **Sim/Não** são combinados no tipo de dados **booliano** no Designer de pesquisa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados da categoria de pesquisa

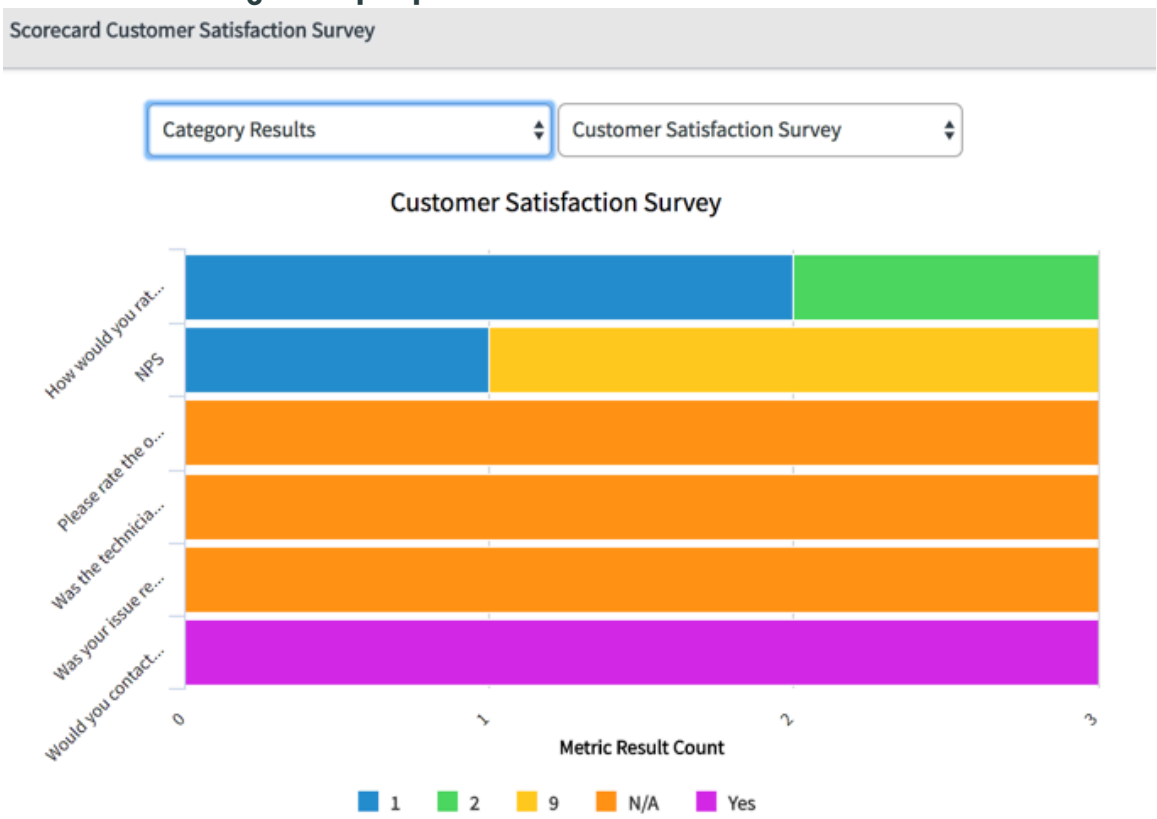

Para exibir detalhes sobre uma resposta específica, aponte para a barra colorida para exibir a resposta, o número de respostas e a porcentagem que ela representa de todas as respostas a essa pergunta.

Detalhe dos resultados da categoria do cartão de pontuação da pesquisa

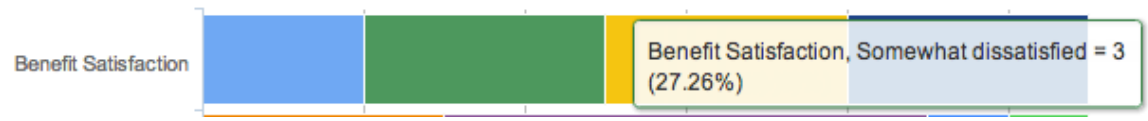

Resultados da categoria do cartão de pontuação da pesquisa

O filtro Resultados da pergunta exibe o resultado de todas as perguntas ou de uma pergunta individual usando gráficos ou listas. Para os tipos de dados Cadeia de caracteres, Anexo, Data, Data/hora, Referência e Classificação, os resultados são exibidos na exibição de lista. Os resultados de todos os outros tipos de dados são mostrados na exibição de gráfico de pizza.

Gráfico de pizza

O gráfico de pizza mostra os resultados de todos os tipos de dados diferentes dos que são mostrados na exibição de lista. Consulte Tipos de dados de pergunta da pesquisa.

- Caixa de seleção.
- Booliano.
- Opção.
- Escala Likert.
- Número.
- Porcentagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Sim/Não.
- Escala da imagem.
- Seleção múltipla.
- Modelo. O resultado da pergunta mostra o net promoter score (NPS) agregado com promotores, detratores e passivos.

Categorias do net promoter score

Pontuação da pergunta	Categoria NPS
9 ou 10	Promotor
7 ou 8	Passivo ou neutro
0 a 6	Detrator

O resultado é calculado como:

- % de promotores = número de promotores/tamanho da amostra
- % de detratores = número de detratores/tamanho da amostra
- % de passivos = número de passivos/tamanho da amostra
- NPS = % de promotores - % de detratores

Nota: Os tipos de dados **Caixa de seleção** e **Sim/Não** são combinados no tipo de dados **booliano** no Designer de pesquisa.

Quando um usuário envia uma pesquisa, três registros (um para cada intervalo de tempo) são criados/atualizados: **Ano**, **Trimestre**e **Mensal** na tabela **asmt_nps_result**. Por exemplo, se um usuário enviar uma pesquisa no mês de novembro de 2023, que se enquadra no Trimestre 3, três registros serão gerados para as datas.

- Ano: 01/01/2023
- Trimestre: 01/10/2023
- Mensal: 01/11/2023

Agora, se um segundo usuário enviar no mês de dezembro de 2023, que se enquadra no mesmo trimestre 3, conforme o cenário acima. Em seguida, apenas um único registro é criado para o intervalo de tempo mensal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados da pergunta do cartão de pontuação da pesquisa – gráfico de pizza

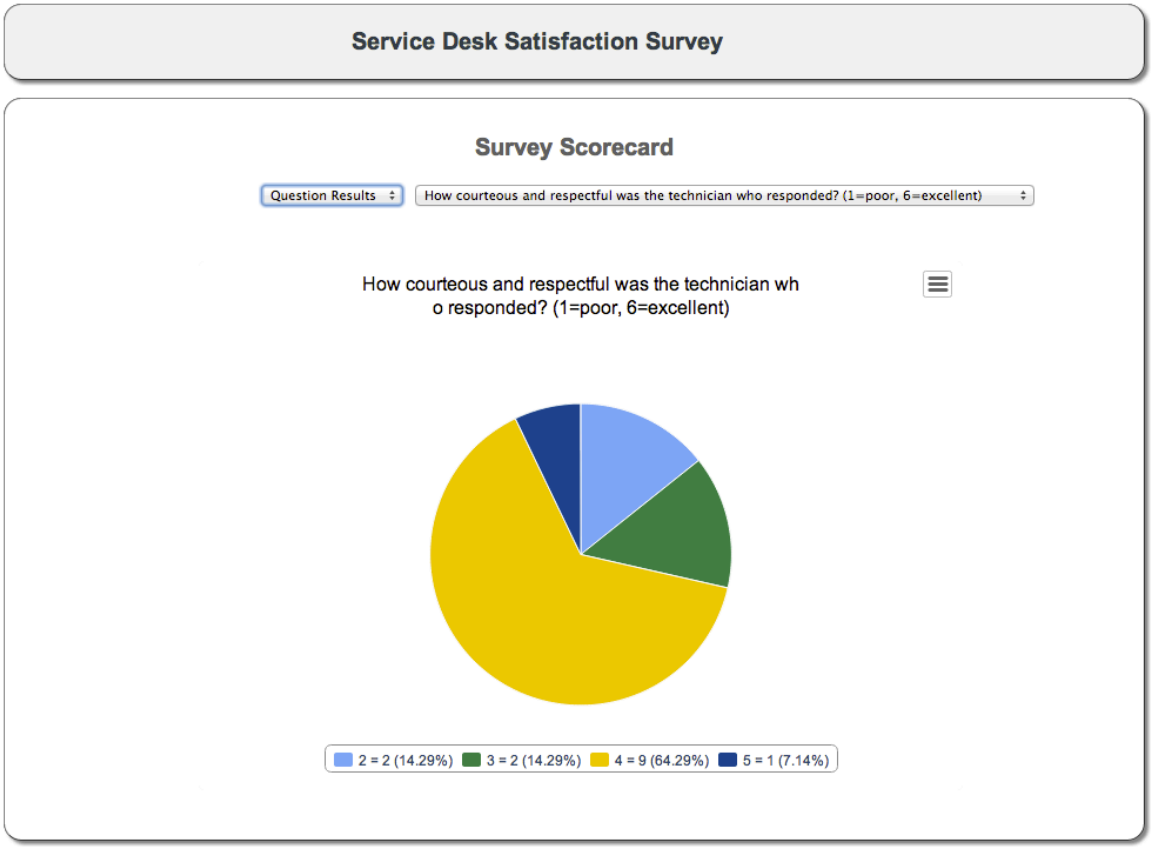

Classificações médias do cartão de pontuação da pesquisa

A exibição Classificações médias mostra a classificação média ponderada de cada pergunta da pesquisa em uma categoria individual ou em todas as categorias.

Use essa exibição para saber como perguntas individuais afetam a classificação geral da categoria. Selecione uma categoria da pesquisa na lista de seleção para exibir o gráfico para a categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classificações médias do cartão de pontuação da pesquisa

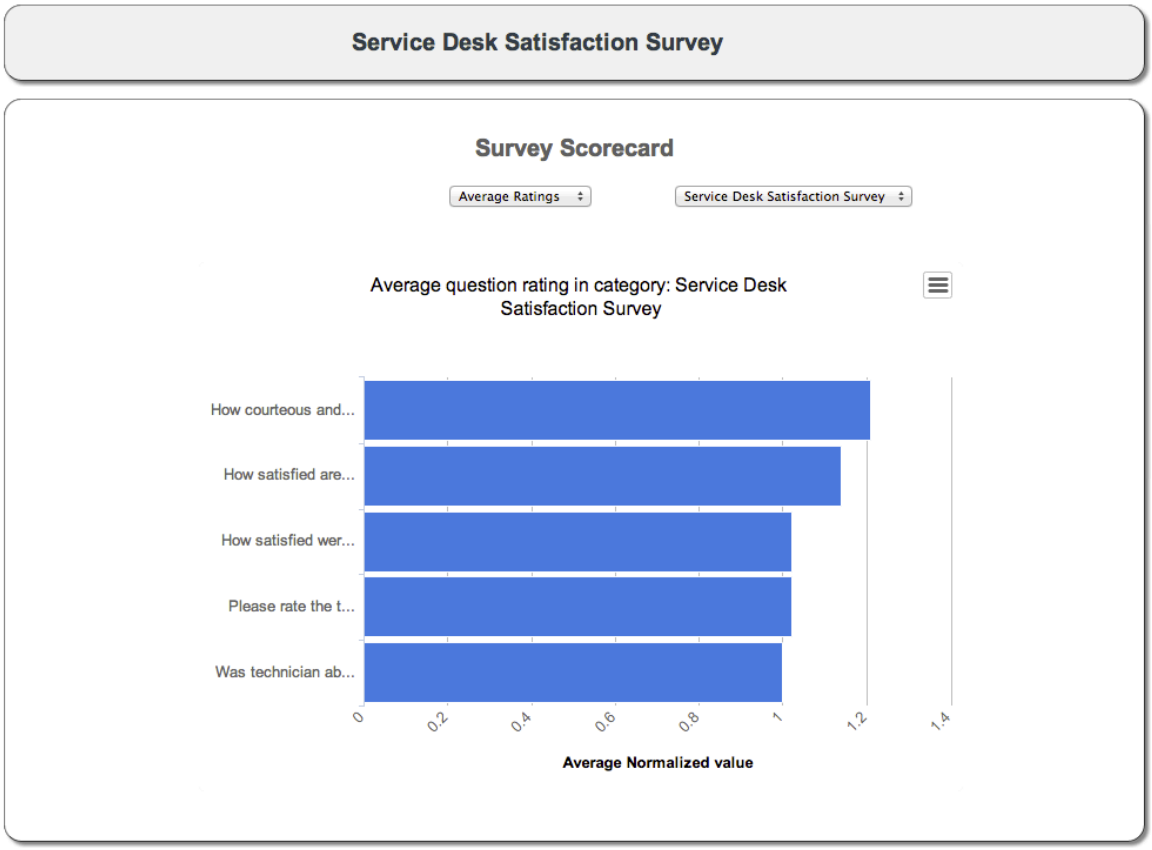

Para exibir o efeito das classificações de cada pergunta nas classificações da categoria inteira, aponte para a barra colorida. A caixa pop-up mostra a porcentagem das classificações totais representadas pela média ponderada de cada pergunta individual.

Detalhe das classificações médias

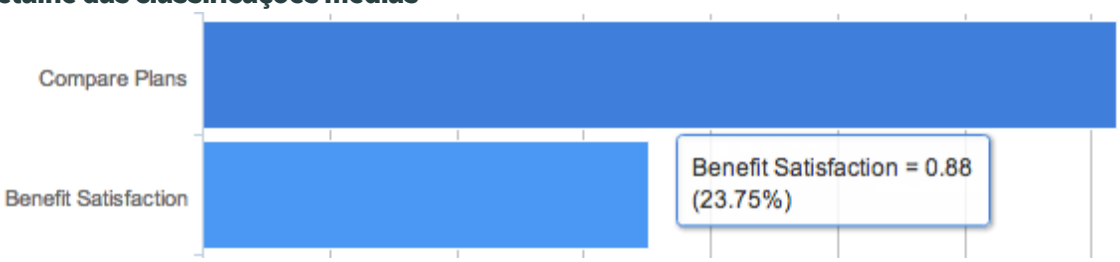

Histórico dos cartões de pontuação da pesquisa

A exibição Histórico compara as classificações atuais das categorias e suas perguntas com as classificações dos três anos ou quatro trimestres anteriores.

As classificações que foram recusadas são destacadas em vermelho e aparecem como números negativos. As classificações que foram aprimoradas aparecem em verde e com números positivos. Os ícones de seta ao lado dos valores na coluna **Comparação** indicam a tendência da pesquisa atual em relação à pesquisa anterior.

Aponte para uma categoria para visualizar um gráfico de linhas que mostra a tendência de classificação dessa categoria. Clique em uma categoria para exibir o formulário Categoria de pesquisa que contém as perguntas da pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gráfico de tendências do cartão de pontuação da pesquisa

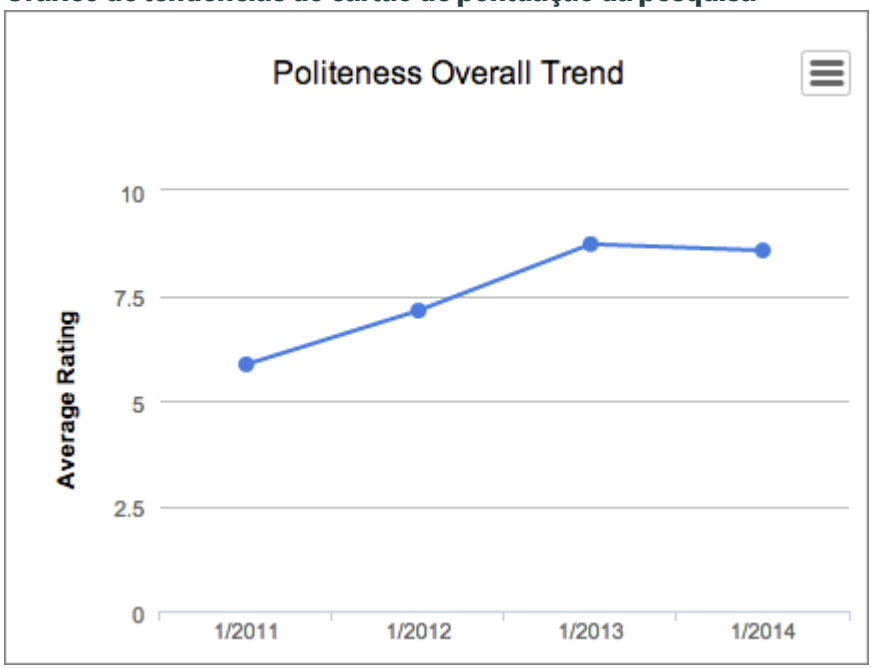

3 anos

Para calcular as classificações atuais, o sistema calcula a média das classificações do período de 12 meses (TTM). A coluna **Comparação** mostra a discrepância entre as classificações atuais e as classificações do ano anterior.

Histórico do cartão de pontuação da pesquisa – três anos

Service Desk Satisfaction Survey

Survey Scorecard

History | 3 Years

	Current	Diff	2013	2012	2011
Overall Rating	5.40	0.00 ⇦	5.40	0.00	0.00
Service Desk Satisfaction Survey	5.40	0.00 ⇦	5.40	0.00	0.00
How satisfied were you with the response time to your incident? (1=not at all, 6=completely)	0.00	-1.02 ⇩	1.02	0.00	0.00
How courteous and respectful was the technician who responded? (1=poor, 6=excellent)	0.00	-1.21 ⇩	1.21	0.00	0.00
Please rate the technical competency of the technician serving you (1=poor, 6=excellent)	0.00	-1.02 ⇩	1.02	0.00	0.00
Was technician able to resolve your issue during the first call?	0.00	-1.00 ⇩	1.00	0.00	0.00
How satisfied are you with your overall service experience? (1=not at all, 6=completely)	0.00	-1.14 ⇩	1.14	0.00	0.00

Quatro trimestres

As avaliações trimestrais comparam a classificação média de cada categoria do trimestre atual em relação aos quatro trimestres anteriores. A coluna **Comparação** mostra a discrepância entre as classificações atuais e as classificações do trimestre anterior. Os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

rótulos da coluna fazem a contagem retroativa, por trimestre, a partir do trimestre atual. Por exemplo, se o trimestre atual for o **terceiro** trimestre de 2015, os trimestres anteriores aparecerão como **2º** [2015], **1º** [2015], **4º** [2014] e **3º** [2014]. Todos os quatro trimestres anteriores são exibidos, independentemente de haver ou não classificações para eles.

Histórico do cartão de pontuação da pesquisa – quatro trimestres

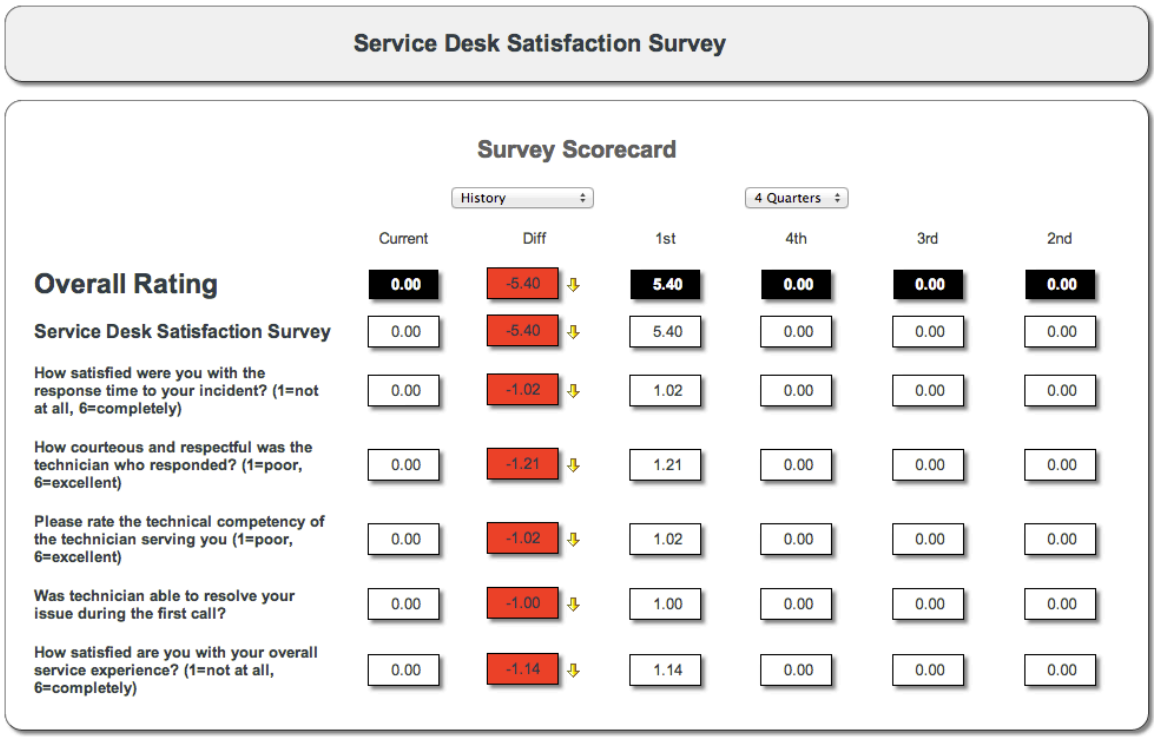

Exportar um cartão de pontuação de pesquisa como uma imagem

Você pode exportar um cartão de pontuação como uma imagem para usar em apresentações ou outros documentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique no ícone de menu ( ) e selecione **Salvar como PNG** ou **Salvar como JPEG** e aguarde a conclusão da exportação.

   Example

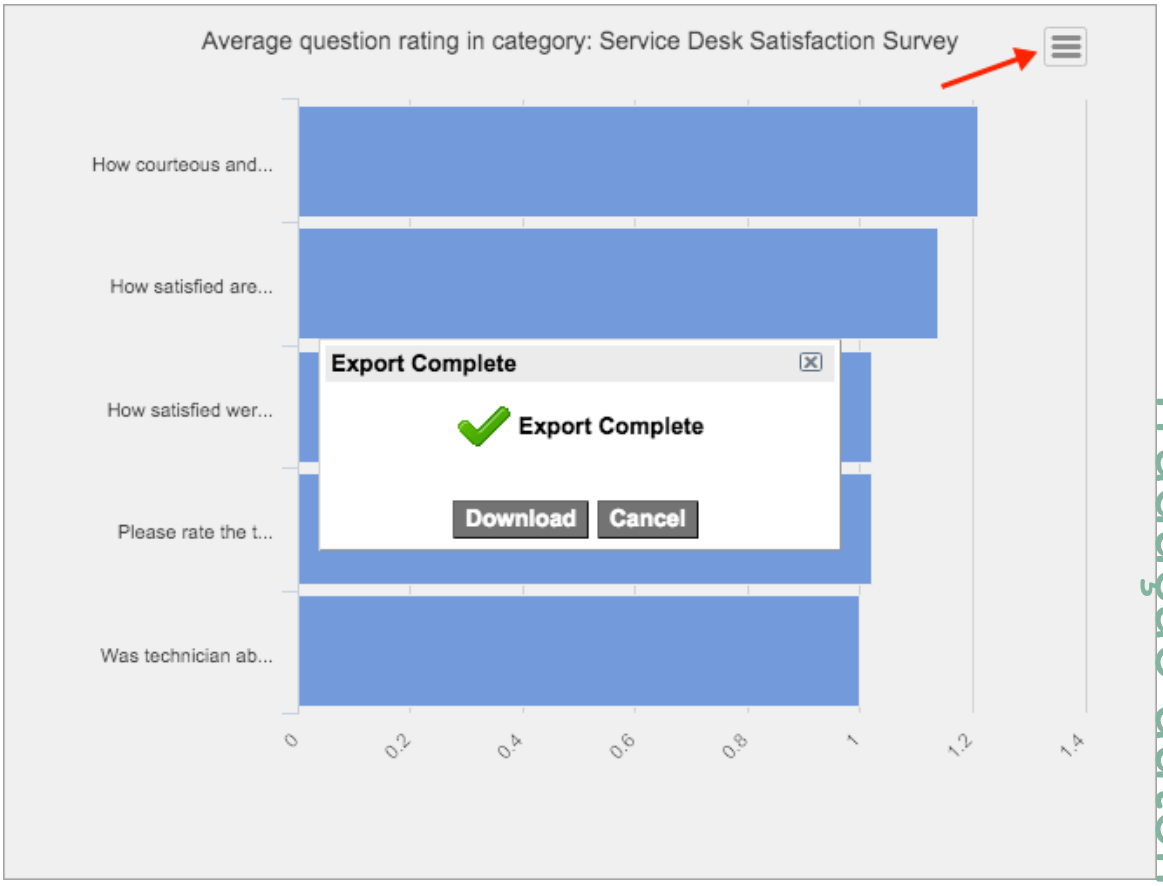

2. Clique em **Baixar** e salve a imagem do cartão de pontuação em um local de armazenamento.

Exportar um cartão de pontuação de pesquisa como uma imagem

Você pode exportar cartões de pontuação como imagens.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique no ícone de menu e selecione **Salvar como PNG** ou **Salvar como JPEG** como formato de download.
2. Quando a exportação estiver concluída, selecione **Baixar** para salvar a imagem do cartão de pontuação em um local de armazenamento.

Solicitar traduções de pesquisas

Solicite traduções de pesquisas para localizá-las em um ou mais idiomas. Os itens solicitados de localização que são criados para as pesquisas selecionadas em todos os idiomas selecionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: localization_requestor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Selecione uma ou mais pesquisas que você deseja traduzir.
3. Na lista **Ações nas linhas selecionadas**, selecione **Solicitar traduções**.
4. Na caixa de diálogo **Solicitar Traduções**, selecione os idiomas.
5. Clique em **Enviar**.

   Os itens solicitados de localização que são criados para as pesquisas selecionadas em todos os idiomas selecionados. Uma mensagem de êxito com um link para a lista de pesquisas solicitadas é exibida. Você pode clicar no link para ver a lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editar traduções das pesquisas

Edite as traduções das pesquisas e, depois de fazer as mudanças, você poderá publicar a tradução.

Antes de Iniciar

Você deve instalar o plug-in Framework de localização Installer (com.glide.localization_framework.installer) antes de começar a editar as traduções de uma pesquisa. Para saber mais, consulte Framework de localização .

Função necessária: localization_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma pesquisa para a qual você deseja editar as traduções.
3. Clique em **Editar traduções**.

   Você pode fazer as seguintes ações ao editar traduções:

   - Edite traduções manualmente.
   - Use a tradução automática (se você tiver definido nas configurações Framework de localização) para traduzir os campos que não foram traduzidos. Para obter mais informações sobre a tradução automática, consulte Criar uma configuração de tradutor .
   - Exporte arquivos para tradução. Para exportar arquivos, clique em **Exportar arquivo de origem**, escolha o tipo de arquivo e clique em **Exportar arquivo**.
   - Importe arquivos traduzidos para atualizar as traduções. Para importar arquivos, na lista **Exportar arquivo de origem**, selecione **Importar arquivo traduzido**.
4. Depois que as mudanças forem concluídas, clique em **Publicar traduções**.

   Depois que as traduções de pesquisa são publicadas, elas são disponibilizadas para qualquer usuário que fizer uma pesquisa.

Respostas da pesquisa em uma exibição de banco de dados

Você pode exibir as respostas da pesquisa em uma exibição de banco de dados para fins de emissão de relatórios. Para cada instância de pesquisa, você pode exibir a instância como uma única linha e as respostas de cada pergunta de pesquisa (métrica) nas colunas correspondentes. Analise as respostas com facilidade e, se quiser, exporte as respostas da pesquisa.

Você pode criar uma exibição de banco de dados no formulário de definição de pesquisa. Depois que a exibição do banco de dados for criada, você poderá exportar a resposta da pesquisa usando os recursos padrão da plataforma ServiceNow® ou optar por criar um relatório das respostas da pesquisa usando o módulo emissão de relatórios.

Use o link relacionado **Exibir respostas em linhas** no formulário de definição de pesquisa para exibir cada resposta de instância de pesquisa em uma linha separada e cada pergunta de pesquisa como o nome da coluna correspondente. A resposta à pergunta é exibida nessa coluna. Para exportar a resposta da pesquisa em um formulário tabular, no menu de contexto, clique em **Exportar**.

As três primeiras colunas do formulário mostram o número da instância da pesquisa (ID da instância), a quem a pesquisa foi atribuída e a tarefa. Um máximo de cinco métricas ativas são mostradas na exibição por padrão. O formulário de definição de pesquisa não mostrará o link relacionado **Exibir respostas em linhas** quando ocorrem as condições a seguir.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Existem mais de cinco métricas ativas.
- Não há respostas para a instância de pesquisa.
- Há mais de 100 mil respostas para essa pesquisa específica. Para mostrar esta exibição do banco de dados das respostas da pesquisa, o número de respostas deve ser menor ou igual a 100 mil. No entanto, a exibição do banco de dados ainda poderá ser acessada por mais de 100 mil respostas quando já estiver aberta em uma nova guia.

A exibição do banco de dados pode mostrar a data de início, a data de vencimento e a data de conclusão, mas essas informações não estão disponíveis por padrão. Se a instância de pesquisa for acionada, o registro do acionador será exibido na coluna Tarefa. O número total de respostas da pesquisa não é mostrado na exibição do banco de dados. Para as métricas de classificação e de múltipla escolha, com base nas respostas da pesquisa do usuário, vários registros são exibidos em vez de um registro por instância de pesquisa.

Nota: Qualquer mudança ou atualização na configuração de pesquisa ou nos metadados (por exemplo, adição ou exclusão de uma nova métrica ou categoria) pode afetar a exibição do banco de dados. Nesses casos, um evento (survey.results_view.updated) é gerado para que os usuários possam tomar as medidas necessárias para sincronizar os dados.

Administração de pesquisa

Os administradores de pesquisa (usuários com a função survey_admin) criam e mantêm pesquisas e configuram como elas são distribuídas e publicadas. As pesquisas no Portal de serviços também são compatíveis.

A administração de pesquisa inclui os procedimentos a seguir.

- Crie, personalize e publique pesquisas.
- Escreva e mantenha perguntas da pesquisa.
- Defina condições de gatilho para quando as pesquisas forem enviadas para os usuários, por exemplo, quando um incidente for encerrado.
- Mantenha pesquisas e perguntas de pesquisa conforme as necessidades da organização mudam.

Para configurar pesquisas em Portal de serviços Primeiro, você deve instalar o Portal de serviços e, em seguida Crie e edite uma página usando Portal de serviços Designer na página . O sistema base inclui o widget Pesquisa.

Exibir relatórios da pesquisa

Use o painel Visão geral da pesquisa para exibir vários relatórios de pesquisa, como Pesquisas por tipo de métrica e estado.

Antes de Iniciar

Nota: . **Painel Visão geral da pesquisa** descontinuado. Ele não é mais implantado, aprimorado ou compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

Função necessária: survey_admin, survey_reader ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O painel exibe seus relatórios de pesquisa organizados em widgets. Você pode adicionar novos widgets ao painel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Visão geral**.
2. Clique nos elementos nos relatórios para exibir mais informações.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com painéis, consulte Painéis .

Designer de Pesquisa

Usuários com a função survey_admin podem usar o designer de pesquisa. O designer de pesquisa permite criar categorias e perguntas de pesquisa, configurar os detalhes e publicar a pesquisa para usuários ou grupos específicos.

Você pode atribuir uma pesquisa a usuários individuais ou grupos que recebem todas as perguntas de todas as categorias. Você também pode personalizar cada pergunta e torná-la dependente da resposta a outra pergunta. O seguinte descreve os procedimentos que você segue para criar e publicar uma pesquisa.

- Crie categorias de pesquisa.
- Crie perguntas em cada categoria.
- Configure os detalhes da pesquisa, como comentários introdutórios e finais e limite de tempo.
- Selecione os destinatários da pesquisa.
- Publique a pesquisa para os usuários ou grupos selecionados.

Nota: O designer de pesquisa substitui o criador de pesquisa na aplicação Pesquisas legadas. Se você estiver usando o Internet Explorer versão 8 ou anterior, o sistema o redirecionará para o criador da pesquisa.

Tópicos relacionados

Criar uma pergunta de modelo do designer de pesquisa

Selecionar destinatários para uma pesquisa no Designer de pesquisa

Publicar uma pesquisa no Designer de pesquisa

Elementos do designer de pesquisa

O designer de pesquisa pode ser acessado em **Pesquisa** > **Designer de pesquisa**.

O designer de pesquisa contém , a guia **Controles** , a guia **Perguntas**, a guia **Categorias**, uma barra de cabeçalho e a tela de design.

Guia Controles

Para criar uma pergunta, arraste o controle de tipo de dados apropriado da paleta **Controles** e solte-o na tela do designer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controles

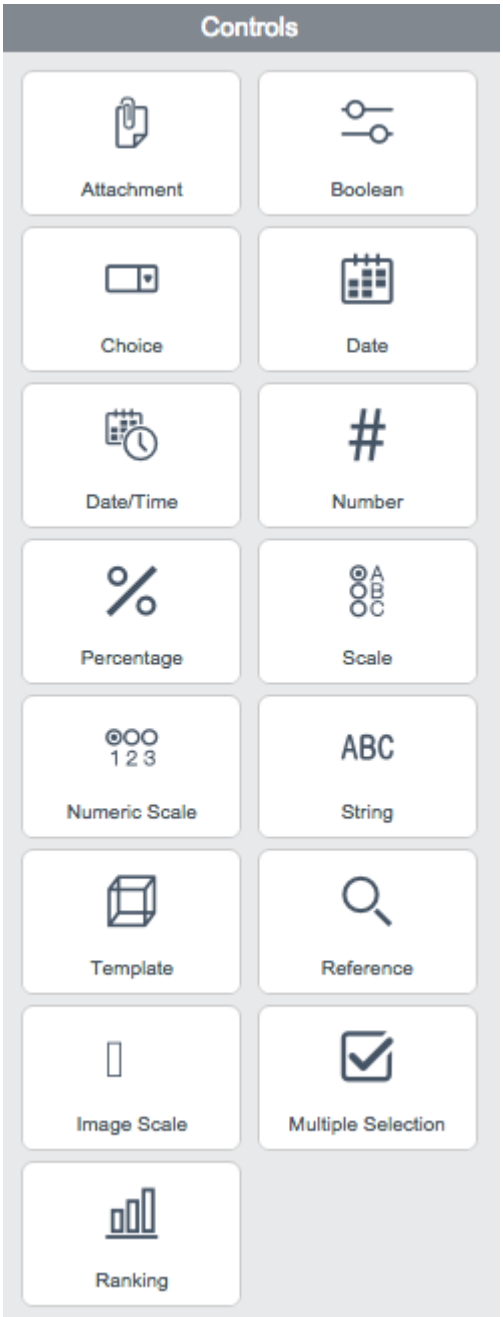

O mecanismo de avaliação fornece um recurso de cálculo de resultado interno que converte respostas em tipos de dados de pergunta com pontuação em uma pontuação de 0 a 10.

Tipos de dados de pergunta

Tipo de dados	Com pontuação	Descrição
Anexo	Não	Pergunta com um ícone Gerenciar anexos que permite aos usuários anexar um ou mais arquivos.
Booliano	Sim	Pergunta com uma caixa de seleção ou opções *Sim* e *Não* para respostas do usuário.
Opção	Sim	Lista de opções predefinidas. Para obter mais informações, consulte a definição do campo **Opções** em Criar uma pergunta no designer de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de dados de pergunta

Tipo de dados	Com pontuação	Descrição
		Nota: Os valores de seleção só podem ser numéricos, os valores de cadeia de caracteres não serão salvos.
Data	Não	Campo de data.
Data/Hora	Não	Campo de data e hora.
Número	Não	Campo de número com valores mínimos e máximos predefinidos. O padrão é de 1 a 10.
Porcentagem	Não	Campo de porcentagem com um intervalo prescrito.
Escala	Sim	Escala Likert predefinida. As opções de resposta aparecem como botões de opção.
Escala Numérica	Sim	Escala numérica selecionável. O padrão é de 1 a 5. As opções de resposta aparecem como botões de opção.
Cadeia de caracteres	Não	Campo de texto com uma ou várias linhas.
Modelo	Sim	Lista de seleção de modelos que fornecem uma escala predefinida de opções. Para obter detalhes, consulte Cartões de pontuação de teste.
Referência	Não	Lista de seleção de campos de uma tabela de referência especificada. Este tipo de dados não oferece suporte a qualificadores de referência. Por exemplo, um usuário pode selecionar um nome de usuário se você especificar sys_user como a tabela de referência.
Escala da imagem	Sim	Pergunta com uma opção de imagens que podem ser selecionadas. Um modelo pode ser usado para aplicar as mesmas imagens a várias perguntas.
Seleção múltipla	Sim	Pergunta com várias caixas de verificação que podem ser selecionadas.
Classificação		Pergunta com um número de ordem a ser selecionado para cada opção. Um número de pedido não pode ser selecionado duas vezes. Esta pergunta pode ser obrigatória e também pode depender de uma pergunta primária, mas não vice-versa.

Guia Pergunta

Esta guia exibe todas as métricas adicionadas ao banco de dúvidas para pesquisas. Use o campo **Filtro** para pesquisar perguntas. Cada métrica é exibida com seu nome e tipo.

Guia Categorias

Esta guia exibe todas as categorias de métrica adicionadas ao banco de dúvidas para pesquisas. Todas as métricas no banco de dúvidas são agrupadas na categoria de métrica correspondente. Use o campo **Filtro** para pesquisar categorias ou perguntas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Barra de cabeçalho

As guias na barra de cabeçalho mostram exibições e um menu de funções. Clique em uma guia para mudar a exibição na tela:

- **Design**: adicione e configure as propriedades de categorias e perguntas. Esta é a exibição padrão.
- **Configuração**: crie introduções e anotações finais para pesquisas e selecione uma assinatura.
- **Disponibilidade**: selecione os destinatários de cada categoria na pesquisa.

Aponte para o ícone de menu ( ) para selecionar uma opção. A lista de opções depende da pesquisa aberta no momento.

- **Salvar**: salve a pesquisa atual sem mudar seu estado.
- **Visualização**: exiba uma visualização da pesquisa como ela aparece para os destinatários.
- **Publicar**: distribua a pesquisa para os destinatários selecionados.
- **Salvar e publicar**: salve a pesquisa no estado **Rascunho** e distribua a pesquisa em uma etapa.
- **Nova pesquisa**: abra uma nova tela para uma nova pesquisa.
- **Carregar pesquisa**: exiba a lista de pesquisas existentes.
- **Copiar pesquisa**: copiar a pesquisa atual.

Projetar tela

Novas pesquisas são abertas na tela da exibição **Design**. O campo **Nome** da pesquisa aparece acima da primeira categoria na tela. Um campo de pergunta em branco aparece no contêiner de categoria.

Aparência inicial da tela do Designer de pesquisa

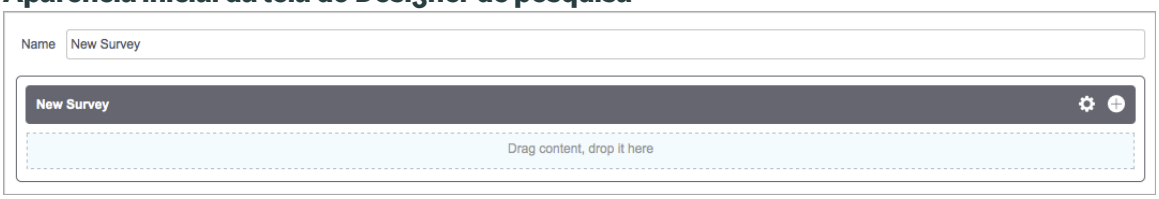

Configurar uma pesquisa no designer de pesquisa

As definições de configuração se aplicam a toda a pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: survey_creator, survey_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa no Designer de pesquisa.
3. Selecione a guia **Configuração**.
4. No formulário de configuração do Designer de pesquisa, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de configuração do Designer de pesquisa.

5. Selecione a guia **Disponibilidade** e preencha o formulário.

Tópicos relacionados

Exibir cartão de pontuação da pesquisa

Criar uma pergunta de modelo do designer de pesquisa

Selecionar destinatários para uma pesquisa no Designer de pesquisa

Publicar uma pesquisa no Designer de pesquisa

Programação de evento

Criar uma assinatura de avaliação

Categoria de pesquisa

As categorias de pesquisa fornecem uma maneira de agrupar perguntas de um tema semelhante para uma determinada pesquisa.

Deve haver pelo menos uma categoria de pesquisa por definição de pesquisa e cada pergunta de pesquisa deve ser associada a uma categoria. Quando você cria uma pesquisa, o sistema gera uma categoria à qual todas as perguntas pertencem.

Para pesquisas simples, uma categoria geralmente é suficiente. Considere a criação de categorias adicionais se quiser realizar qualquer uma das tarefas a seguir.

- Grupos separados de perguntas em seções recolhíveis por categoria no questionário da pesquisa.
- Relate as pontuações da categoria, que são calculadas com base nas respostas de todas as perguntas em cada categoria.

Criar uma categoria no designer de pesquisa

Uma categoria representa um tema para avaliar um elemento específico do tópico de pesquisa e contém perguntas relativas a esse tema.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria uma pesquisa, o sistema cria uma categoria padrão usando o nome da pesquisa. Você pode usar essa categoria, modificá-la e criar categorias adicionais conforme necessário. Para ter resultados, uma categoria deve conter perguntas pontuadas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Designer de pesquisa**.
2. Insira o nome da pesquisa no campo **Nome**.
   O sistema usa esse nome como o nome da pesquisa e da primeira categoria.
3. Para configurar a categoria, clique no ícone de engrenagem na barra de título e conclua as etapas a seguir na caixa de diálogo Propriedades.
   a. Insira um novo nome e uma descrição para a categoria.
   b. Insira o texto no campo **Detalhes** que apresenta ou explica a categoria aos destinatários.
   c. Clique no ícone **X** para fechar a caixa de diálogo Propriedades e salvar suas configurações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para adicionar uma nova categoria, clique no ícone **+** na barra de título de uma categoria existente.
   A nova categoria aparece abaixo da categoria que você selecionou para criá-la. Você pode clicar no ícone **X** em um cabeçalho de categoria para excluir uma categoria adicionada por engano.

Criar uma categoria de pesquisa em uma pesquisa

Você pode modificar uma pesquisa existente para adicionar uma ou mais categorias de pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Somente uma categoria é necessária para cada pesquisa, mas você pode incluir categorias adicionais conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
3. Na lista relacionada **Categorias de métrica**, abra uma categoria ou clique em **Novo**.
   Cada categoria de pesquisa é armazenada como um registro na tabela Categoria de métrica [asmt_metric_category] com uma exibição modificada para uso de pesquisa.
4. Insira o nome e a descrição da categoria da pesquisa.
   O nome da categoria aparece em questionários quando uma das opções a seguir é verdadeira.
   - Há mais de uma categoria para a pesquisa.
   - Há apenas uma categoria e seu nome é diferente do nome da definição de pesquisa. Se você criar uma pesquisa usando o criador da pesquisa, o nome da categoria será igual ao nome da definição da pesquisa.
5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
   As listas relacionadas a **Métricas de avaliação** e **Usuários** são exibidas.
6. Clique em **Atualizar**.

Criar uma pergunta no designer de pesquisa

Você pode criar várias perguntas para cada categoria no designer de pesquisa, mas cada pergunta só pode ser associada a uma categoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O tipo de dados que você seleciona para cada pergunta determina como elas podem ser respondidas pelos destinatários da pesquisa.

Procedimento

1. Na exibição Design, arraste um ícone de tipo de dados da paleta Controles e solte-o em um contêiner de categoria.
2. Para configurar a pergunta, clique no ícone de engrenagem na barra de título.
   A caixa de diálogo Propriedades é aberta.
3. No formulário Propriedades, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Propriedades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para criar condições especiais que devam ser atendidas antes que a pergunta apareça na pesquisa, clique na guia Dependência.
   A pergunta deve ter um tipo de dados **Booliano**, **Opção**, **Escala**ou **Modelo**.

   Por exemplo, a pergunta "Quantos estados você visitou na Índia" é uma pergunta dependente da pergunta atual "Você visitou algum outro estado na Índia?". A pergunta dependente aparece exatamente abaixo da pergunta atual somente se a sua resposta atender a condição na pergunta atual. Caso contrário, a pergunta dependente não aparecerá em nenhum lugar da pesquisa.

5. Selecione uma pergunta no campo **Exibido quando**.
   O sistema seleciona o operador apropriado e exibe as respostas possíveis para a pergunta selecionada.
6. Selecione a resposta que atende à condição.
   Você pode selecionar mais de uma resposta. As respostas selecionadas são indicadas por uma marca de seleção.

   O sistema evita dependências recursivas entre perguntas. Por exemplo, se a pergunta A depende da pergunta B, a pergunta B não pode depender da pergunta A.

7. Clique no ícone **X** para fechar a caixa de diálogo de propriedades e salvar suas configurações.
8. Para adicionar uma pergunta com o mesmo tipo de dados de uma pergunta existente na categoria, clique no ícone **+** na barra de título da pergunta existente.
9. Arraste e solte as perguntas para mudar a ordem delas em uma categoria ou movê-las entre as categorias.
10. Para excluir uma pergunta, clique no ícone **X** na barra de título.

Tópicos relacionados

Modelo de pergunta da pesquisa

Criar uma pergunta de modelo do designer de pesquisa

Tipos de dados de pergunta da pesquisa

Você deve escolher um tipo de dados para cada pergunta da pesquisa. O tipo de dados determina o formato da pergunta e o tipo de dados que são coletados em questionários de pesquisa.

Os seguintes tipos de dados estão disponíveis para pesquisas:

Tipo de dados de anexo

Nos questionários, os usuários podem anexar um ou mais arquivos a uma pergunta.

Os usuários clicam no ícone Gerenciar anexos e selecionam um ou mais arquivos na janela pop-up Anexos para anexar à pergunta. Nessa janela, os usuários podem:

- Exibir uma lista dos arquivos anexados.
- Exibir um arquivo anexado em uma janela separada.
- Renomear um arquivo anexado.
- Adicionar ou excluir arquivos

Depois que uma pesquisa é enviada, os anexos não podem ser atualizados nem excluídos.

Qualquer tipo de arquivo compatível com a plataforma pode ser anexado a uma pergunta. Um ou mais arquivos podem ser anexados a uma pergunta ao responder a uma pesquisa ou concluir uma avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O administrador da avaliação pode ver os anexos associados a uma pergunta individual, bem como aqueles associados à pesquisa.

Consulte Como administrar anexos para obter mais informações.

Tipo de dados boolianos

Nos questionários, os usuários marcam uma caixa de seleção ao lado de uma declaração ou a deixam desmarcada.

Pergunta de tipo de dados boolianos



Se você selecionar **Booliano**, deverá preencher o campo **Definição de escala**. Selecione **Alta** se for melhor quando os usuários marcam a caixa de seleção.

Tipo de dados de escolha

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma lista de opções.

Pergunta de tipo de dados de escolha

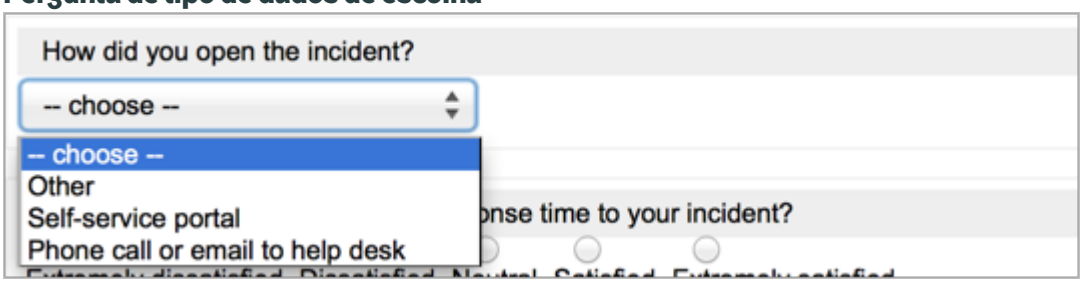

Se você selecionar **Escolha**, deverá preencher o campo **Definição de escala** e criar opções de resposta. Selecione **Alto** para a definição de escala se a opção de resposta com o maior **valor** de definição de métrica for melhor.

Nota: O sistema define os campos **Mínimo** e **Máximo** automaticamente com base nas configurações de **Valor** das definições de métrica associadas.

Tipos de dados de Data e Data/Hora

Os tipos de dados **Data** e **Data/Hora** são semelhantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Data:** nos questionários, os usuários selecionam uma data.

Pergunta de tipo de dados de data

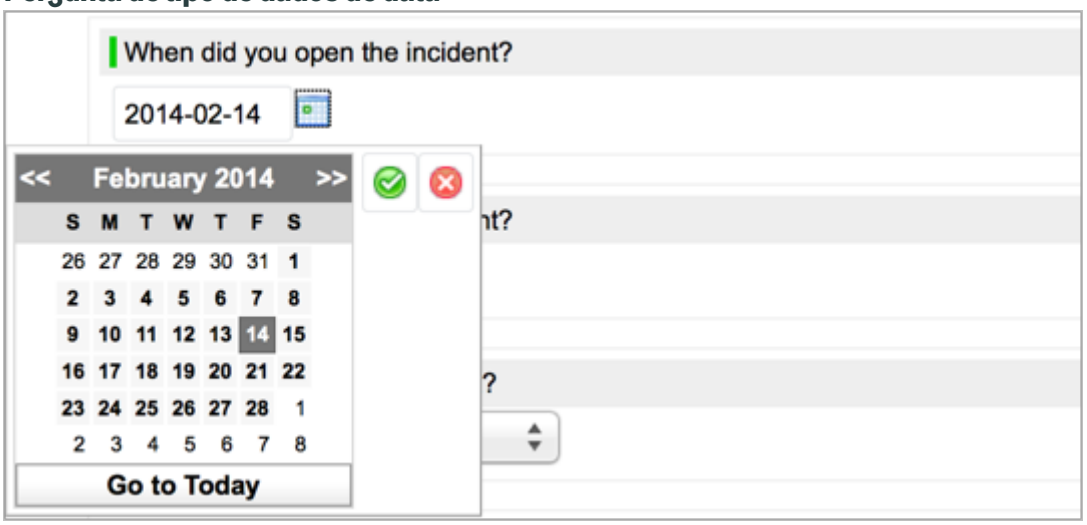

- **Data/Hora:** nos questionários, os usuários selecionam uma data e hora.

Pergunta de tipo de dados de data/hora

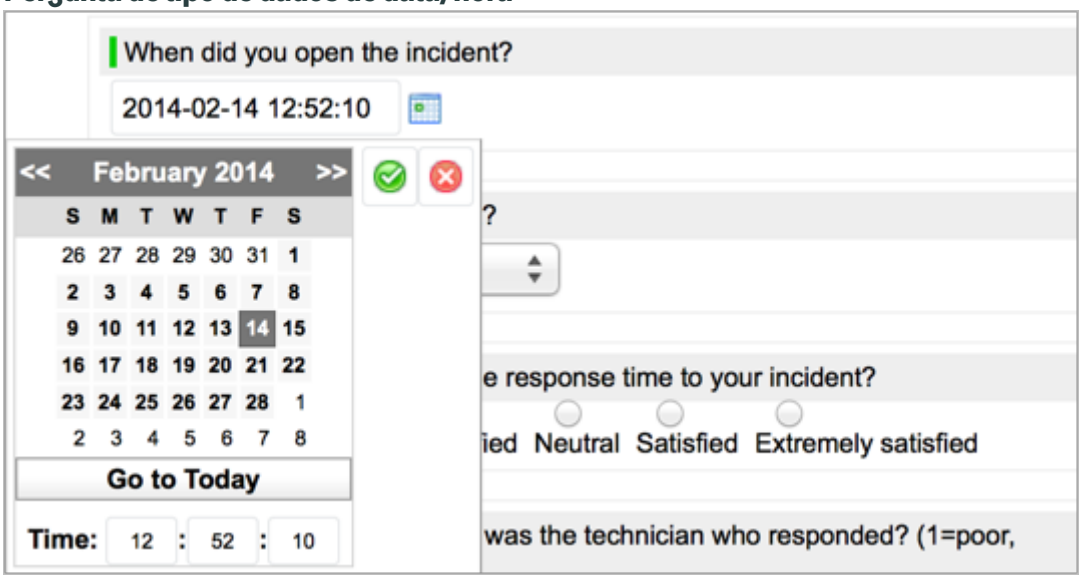

Tipo de dados de escala Likert

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de múltipla escolha em uma escala Likert personalizada. Cada opção de resposta é representada por um botão de opção na escala. Uma pergunta de escala Likert que avalia a facilidade de uso de uma aplicação pode ter as opções de resposta **Fácil**, **Médio**e **Difícil**.

Pergunta de tipo de dados de escala Likert

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você selecionar **Escala Likert**, deverá preencher o campo **Definição de escala** e criar opções de resposta. Selecione **Alto** para a definição de escala se a opção de resposta com o maior **valor** de definição de métrica for melhor.

Nota: O sistema define os campos **Mínimo** e **Máximo** automaticamente com base nas configurações de **Valor** das definições de métrica associadas.

Tipo de dados de número

Nos questionários, os usuários inserem um número.

Pergunta de tipo de dados de número

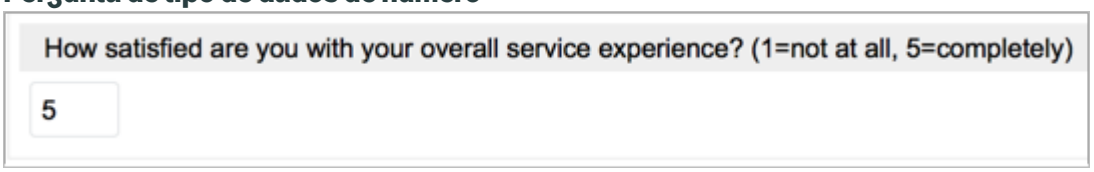

Se você selecionar **Número**, deverá preencher estes campos adicionais:

- **Definição de escala**: selecione **Alta** se um número maior for melhor, como para uma pergunta que mede o número de vendas feitas em um trimestre.
- **Mínimo** e **Máximo**: insira o menor e o maior número que os usuários podem inserir. Declare o intervalo de respostas aceitáveis no texto da pergunta.

Tipo de dados de porcentagem

Nos questionários, os usuários inserem um número.

Pergunta de tipo de dados de porcentagem

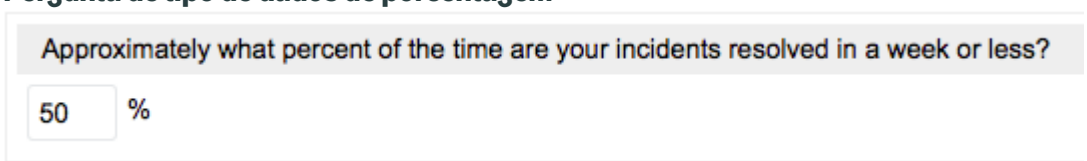

Se você selecionar **Porcentagem**, deverá preencher estes campos adicionais:

- **Definição de escala**: selecione **Alta** se uma porcentagem maior for melhor, como para uma pergunta que mede a porcentagem de trabalho que um agente concluiu.
- **Mínimo** e **Máximo**: insira o menor e o maior número que os usuários podem inserir. Geralmente, **0** e **100** são valores mínimos e máximos apropriados. Se você escolher valores diferentes de **0** e **100**, geralmente é melhor declarar o intervalo de respostas aceitáveis no texto da pergunta.

Tipo de dados de referência

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma lista que é gerada a partir de uma tabela de referência especificada. O campo de resposta é compatível com o preenchimento automático.

Nota: Os qualificadores de referência não são compatíveis.

Por exemplo, um usuário pode selecionar um nome de usuário como resposta a uma pergunta se você especificar Usuário [sys_user] como a tabela de referência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pergunta de tipo de dados de referência

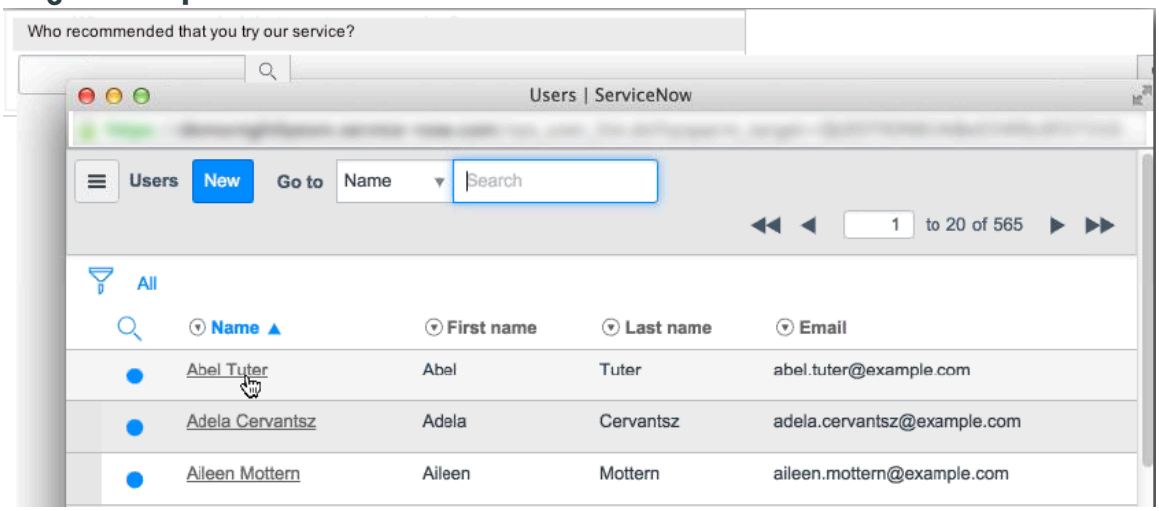

Tipo de dados de cadeia de caracteres

Nos questionários, os usuários inserem texto. Quando você seleciona **Cadeia de caracteres**, o campo **Opção de cadeia de caracteres** é exibido. Selecione uma das seguintes opções para determinar como o campo de cadeia de caracteres aparece nos questionários:

- **Linha única**

- **Linha única larga**

- **Várias linhas**

Tipo de dados de modelo

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma série predefinida de opções de resposta. Para usar este tipo de dados, um modelo de pergunta deve ser definido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você selecionar **Modelo**, deverá preencher estes campos adicionais:

- **Modelo**: selecionar um modelo.
- **Definição de escala**: selecione**Alto** se a opção de resposta com o maior **valor** de definição de modelo for melhor.

Tipo de dados Sim/Não

Nos questionários, os usuários selecionam **Sim** ou **Não** em uma lista.

Pergunta de tipo de dados Sim/Não

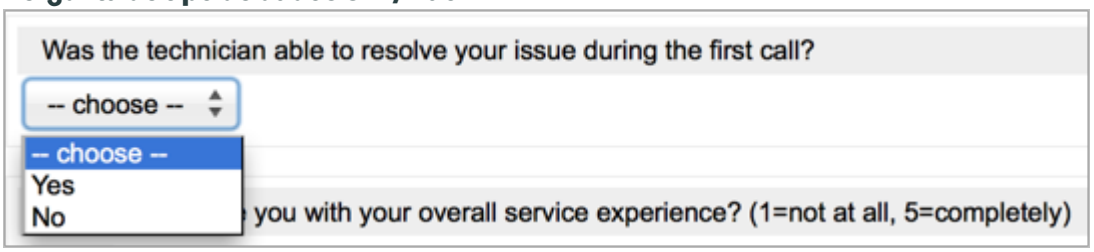

Se você selecionar **Sim/Não**, deverá preencher o campo **Definição de escala**. Selecione **Alto** se **Sim** for a melhor resposta.

Tipo de dados de escala de imagem

Nos questionários, os usuários selecionam uma imagem de um conjunto predefinido de imagens como sua resposta. As perguntas de escala de imagem também podem ser usadas em um modelo para melhor desempenho com pesquisas que têm o mesmo tipo de opções de resposta.

São fornecidos cinco emojis, semelhantes à escala Likert (muito insatisfeito a muito satisfeito). No entanto, você pode carregar imagens adicionais no formato JPG, PNG ou GIF. Duas imagens podem ser carregadas, uma para o caso selecionado e outra para o caso não selecionado. Por exemplo, a imagem selecionada pode ser , e a imagem não selecionada pode ser . As imagens de tamanho maior são reduzidas para 64 x 64 pixels.

Pergunta de tipo de dados de escala de imagem

O comportamento do resultado depende da presença de imagens carregadas. Se nenhuma imagem selecionada for carregada, a pergunta aparecerá em branco.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Imagem selecionada	Imagem não selecionada	Resultado
Sim	Sim	A imagem não selecionada é carregada. Clicar na imagem muda para a imagem selecionada.
Sim	Não	A imagem selecionada é carregada com 50% de opacidade. Clicar na imagem muda a opacidade para 100%.
Não	Sim	Uma caixa de espaço reservado em branco é exibida.
Não	Não	Uma caixa de espaço reservado em branco é exibida.

Nota:

- A opção N/D não é compatível com a pergunta do tipo de escala de imagem.
- Para uma pergunta do tipo de escala de imagem, uma cadeia de caracteres vazia é salva como uma resposta para uma pergunta oculta e dependente de uma imagem não selecionada.

Tipo de dados de seleção múltipla

Nos questionários, os usuários podem marcar várias caixas de seleção indicando todas as respostas que se aplicam. Por exemplo, um usuário pode ser instruído a "Selecionar todas as opções aplicáveis" em uma pergunta de seleção múltipla.

Pergunta de tipo de dados de seleção múltipla

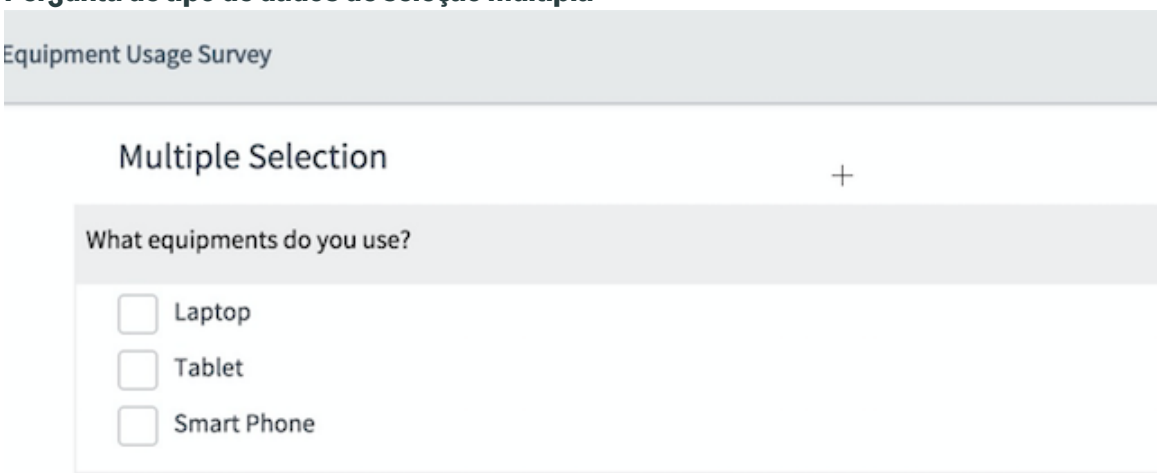

Classificação do tipo de dados

Nos questionários, os usuários podem selecionar um número de ordem diferente para cada opção para classificá-las. A funcionalidade de arrastar e soltar também é compatível, o que permite ao usuário preencher o número ou simplesmente arrastar uma opção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir a ordem das opções

Um número de ordem não pode ser selecionado duas vezes. Essa pergunta pode ser obrigatória e também pode depender de uma pergunta primária, mas não vice-versa.

Tópicos relacionados

Modelo de pergunta da pesquisa

Criar tipo de métrica personalizada

Crie seu próprio tipo de métrica personalizada se você não encontrar o tipo de métrica que deseja no Designer de pesquisa ao projetar pesquisas.

Antes de Iniciar

Função necessária: survey_admin, survey_creator ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode usar o módulo Tipo de métrica personalizada para pesquisas para criar o tipo de métrica personalizada. Se você definir o tipo de métrica personalizada usando App Now Mobile, certifique-se de que os widgets sejam compatíveis com o tema atual de Mobile Employee Portal de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Administração** > **Tipo de métrica personalizada**.
2. Na página Métricas personalizadas, clique em **Novo**.
3. No formulário Métrica personalizada, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Métrica personalizada.
4. Selecione **Enviar**.

Nota:

- Atualizar ou excluir valores existentes nos campos **Macro**, **Widget**e **Tipo de resultado** pode causar efeitos inconsistentes.
- O tipo de métrica personalizada que você criou não aparece para as pesquisas públicas. Para torná-lo visível para as pesquisas públicas, abra a configuração Portal de serviços e configure seu widget de pesquisa para torná-lo público. Para obter mais informações sobre como configurar a segurança do widget, consulte Configuração de segurança do widget .
- Se o tipo de métrica personalizada estiver inativo ou excluído, a pergunta não será renderizada no formulário de pesquisa.
- Se o valor no campo **Macro** ou **Widget** for atualizado, o valor atualizado será usado para renderizar um formulário de pesquisa mesmo se uma instância tiver sido criada antes de atualizar os valores de macros ou widgets.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editar uma pesquisa no designer de pesquisa

Você pode modificar pesquisas usando o designer de pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode editar uma pesquisa mesmo depois de distribuída, com os seguintes resultados.

- As perguntas adicionadas estão disponíveis somente em pesquisas distribuídas após essa mudança.
- As mudanças nas perguntas existentes ficam imediatamente disponíveis para os usuários antes que a pesquisa seja enviada ou durante o período de repetição. Isso inclui mudanças nas respostas, como escolhas adicionais ou mudanças no tipo de dados.
- As perguntas excluídas também são excluídas das pesquisas distribuídas nas filas do usuário.

Nota: Você só pode editar uma pesquisa que tenha o mesmo escopo da aplicação da sua sessão atual.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Designer de pesquisa**.
2. Aponte para o ícone de menu na barra de cabeçalho da pesquisa e selecione **Carregar pesquisa**.
3. Selecione uma pesquisa na lista e modifique-a conforme necessário.
4. Aponte para o ícone de menu na barra de cabeçalho da pesquisa e selecione **Salvar** ou **Salvar e publicar**. Quando você publica a pesquisa editada, o sistema gera instâncias de pesquisa para todos os usuários de pesquisa associados.

Configurar pesos de categoria para uma pesquisa

Você pode atribuir um peso a cada categoria em uma pesquisa. O sistema calcula os resultados a partir do peso que você configura.

Antes de Iniciar
Configure o formulário Categoria de pesquisa para exibir o campo **Peso**.

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os pesos são definidos como um valor de **10** por padrão, mas podem ser alterados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas** e selecione uma pesquisa na lista.
2. No formulário Definição de pesquisa, selecione uma categoria na lista relacionada **Categorias de métrica**.
3. Edite o valor de peso padrão.
4. Clique em **Atualizar**.

Exibir uma instância de pesquisa

Uma instância de pesquisa representa um questionário atribuído a um usuário. Você exibe uma instância para verificar se as instâncias de pesquisa foram criadas, para verificar o estado de uma instância de pesquisa ou para reatribuir uma instância de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Instâncias de Pesquisa**.

   Os seguintes submódulos estão disponíveis com base no estado das instâncias:

   - **Pronto para participar**: exibe as instâncias de pesquisa que estão prontas para serem realizadas pelo usuário. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
   - **Em andamento**: exibe as instâncias de pesquisa que estão em andamento. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
   - **Concluído**: exibe as instâncias de pesquisa que estão concluídas. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem decrescente pelo campo **Assumidas em**.
   - **Cancelado**: exibe as instâncias de pesquisa que foram canceladas. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
   - **Todos**: exibe as instâncias de pesquisa em todos os estados. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.

2. Abra uma instância de pesquisa do submódulo necessário.

   Por padrão, é possível exibir os seguintes campos no Formulário Instância de pesquisa para todos os submódulos, menos os que estão **Concluídos**.

   - **Número**
   - **Tipo de métrica**
   - **Prazo**
   - **Estado**
   - **Atribuído a**
   - **Domínio**
   - **Data de vencimento**
   - **Exibir Resposta do Usuário**
   - **Repetir Análise de sentimento**
   - **Questões sobre Instância de avaliação**

   Nota:

   - Ao abrir uma instância no submódulo **Concluído**, você é redirecionado para a página Resposta do usuário.
   - Cada instância de pesquisa é armazenada como um registro na tabela Instância de avaliação [asmt_assessment_instance] com uma exibição modificada para uso de pesquisa.

Tópicos relacionados

Períodos de programação

Programação de evento

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuários e grupos de pesquisa

Os usuários de pesquisa e os grupos de usuários de pesquisa ajudam os administradores de pesquisa a controlar quem pode participar de uma pesquisa.

Os administradores de pesquisa podem restringir uma pesquisa para que somente usuários especificados possam acessá-la, a menos que um administrador de pesquisa atribua manualmente a pesquisa a um usuário diferente. Os grupos de usuários de pesquisa fornecem um modo de designar rapidamente vários usuários de pesquisa.

Administração de usuários de pesquisa

A lista de usuários de pesquisa para uma pesquisa está visível nos formulários de Definição de pesquisa e Categoria de pesquisa. Você pode adicionar ou remover usuários da lista de usuários de pesquisa a qualquer momento. Observe que designar um usuário de pesquisa não gera automaticamente uma instância de pesquisa para esse usuário, a menos que as seguintes condições sejam verdadeiras:

- O período de **Programação** da definição da pesquisa é definido como **Diário**, **Semanal**, **Mensal**ou **Anual**. Nesse caso, o sistema atribui uma nova instância de pesquisa a cada usuário de pesquisa no início de cada período da programação.
- O usuário não tem instâncias da pesquisa que estejam incompletas ou que ainda não tenham atingido a data de vencimento.

Você pode designar usuários de pesquisa no Designer de pesquisa, no formulário de Definição de pesquisa ou no formulário de Categoria de pesquisa.

Nota: Se houver condições de gatilho para uma pesquisa, não crie usuários de pesquisa. Em vez disso, use o formulário Condições de gatilho para atribuir usuários.

Tópicos relacionados

Enviar convites de pesquisa para os usuários

Condições do gatilho da pesquisa

Categoria de pesquisa

Definição de pesquisa

Criar um grupo de usuários de pesquisa

Grupos de usuários de pesquisa são grupos que têm o campo **Tipo** definido para pesquisar e exibir somente as informações mais relevantes para as pesquisas. Você pode atribuir grupos de pesquisa ou qualquer grupo de usuários a pesquisas.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou user_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Embora seja possível designar membros de qualquer grupo como usuários de pesquisa, um motivo para criar um grupo de pesquisa é exibi-lo convenientemente no módulo **Grupos de usuários** da pesquisa.

Por padrão, o grupo de usuários Criadores de pesquisa está disponível. Quando você adiciona um usuário a esse grupo, a função survey_creator é atribuída ao usuário para criar pesquisas, testes ou avaliações e exibir somente as pesquisas, testes ou atribuições criadas pelo usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Administração** > **Grupos de Usuários**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário Grupo.
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
   As listas relacionadas **Membros do grupo** e **Grupos** são exibidas.
5. Para adicionar membros do grupo, conclua as etapas a seguir.
   a. Na lista relacionada **Membros do grupo**, clique em **Editar**.
   b. Selecione usuários na lista à esquerda e adicione-os à **Lista de membros do grupo** à direita.
   c. Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

Criar um grupo

Selecionar destinatários para uma pesquisa no Designer de pesquisa

Você pode atribuir usuários de pesquisa ao projetar ou modificar a pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

1. No Designer de pesquisa, clique na guia **Disponibilidade**.
2. Em **Acessível por:**, selecione a opção **Usuários específicos** e selecione os usuários.
3. Se desejar, marque a caixa de seleção **Somente grupos de pesquisa** e selecione grupos de usuários de pesquisa ou outros grupos.
4. Clique em **Salvar**.

Designar um usuário de pesquisa

Você pode designar um usuário de pesquisa de cada vez no formulário de Definição de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
   Deve haver pelo menos uma categoria.
3. Na lista relacionada **Usuários de pesquisa**, clique em **Novo**.
4. Selecione um **Usuário**.
5. Clique em **Enviar**.
   O formulário Definição de pesquisa é aberto.
6. **Opcional:** Para remover usuários de pesquisa, na lista relacionada **Usuários de pesquisa**, marque a caixa de seleção ao lado do usuário e selecione **Excluir** na lista de ações abaixo da lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Designar ou remover vários usuários da pesquisa de uma vez

Use o formulário de Categoria de pesquisa para designar ou remover vários usuários de pesquisa de uma vez.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

1. Abra uma definição de pesquisa.
2. Na lista relacionada **Categorias de métrica**, abra uma categoria.
   Você pode escolher qualquer categoria. O sistema aplica mudanças de usuário de pesquisa a todas as categorias da pesquisa automaticamente.
3. Na lista relacionada **Usuários**, clique em **Editar**.
4. Use a interface de caixa de listagem dupla para adicionar ou remover usuários de pesquisa.
5. Clique em **Salvar** para retornar à categoria de pesquisa.
   As mudanças também são refletidas na lista relacionada **Usuários da pesquisa** na definição da pesquisa.

Permitir que os destinatários façam uma pesquisa novamente

Você pode configurar uma pesquisa para permitir que os destinatários reenviem suas respostas quantas vezes quiserem, até a data de vencimento da pesquisa.

Antes de Iniciar
Configure o formulário de definição de pesquisa para exibir o campo **Permitir nova tentativa**. Para obter mais informações, consulte

Configure o formulário .

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os resultados não são calculados para a pesquisa até que a duração configurada tenha decorrido. O cartão na fila do usuário permanece visível até a data de vencimento da pesquisa e um botão é exibido para permitir novas tentativas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisas** > **Exibir Pesquisas**.
2. Selecione uma pesquisa na lista.
3. Marque a caixa de seleção **Permitir nova tentativa**.
4. Clique em **Atualizar**.

Copiar uma pesquisa

Crie uma cópia de uma pesquisa com pelo menos uma categoria para reduzir o esforço de criar outra pesquisa com dados semelhantes.

Antes de Iniciar
Função necessária: survey_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Todas as perguntas associadas (tipo), configurações, categorias, métricas, regras de separação de domínio e categorias baseadas em função são copiadas. Usuários atribuídos, usuários de categoria, instâncias e condições do gatilho não são copiados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
3. Execute uma das seguintes etapas.

Opção	Descrição
Da plataforma	Na barra de título, clique em **Copiar**.
Da plataforma	Na barra de título, selecione **Copiar** no menu de contexto.
Do Designer de pesquisa	**a.** Na barra de título, clique em Designer de pesquisa. **b.** Na barra de título do Designer de pesquisa, aponte para o ícone de menu ( ) na barra de cabeçalho e clique em **Copiar pesquisa**

Publicar uma pesquisa

Você deve publicar uma pesquisa para permitir que as pessoas recebam e concluam as instâncias de pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Estado** no formulário Definição de pesquisa indica se a pesquisa está no estado **Rascunho** ou **Publicado**.

Nota: Não é possível retornar uma pesquisa ao estado **Rascunho** depois de publicada. Você tem a opção de desativar uma pesquisa desmarcando a caixa de seleção **Ativa**.

Procedimento

1. Navegue até **Pesquisa Exibir pesquisas** e selecione uma pesquisa para publicar.
2. Clique em **Publicar**.
   Quando você publica uma pesquisa, o sistema gera instâncias de pesquisa para todos os usuários de pesquisa associados. Você pode atribuir a pesquisa a outros usuários manualmente.

Publicar uma pesquisa no Designer de pesquisa

Você deve salvar as mudanças em uma pesquisa antes de publicá-la para os destinatários ou grupos especificados.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

1. No Designer de pesquisa, aponte para o menu e selecione **Carregar pesquisa**.
2. Selecione uma pesquisa para publicar.
3. Para visualizar a pesquisa como um usuário, aponte para o ícone do menu e clique em **Visualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Quando você estiver satisfeito com a pesquisa, clique em **Salvar e publicar** ou em **Publicar** para distribuí-la.
   Quando você publica uma pesquisa, o sistema envia notificações por e-mail para os destinatários e seus gerentes. O sistema exibe um link para a pesquisa em um cartão no portal Minhas Avaliações e Pesquisas de cada destinatário.

Personalizar a aparência de uma pesquisa

Como administrador de avaliação e pesquisa, defina propriedades para personalizar a cor de vários elementos nos questionários.

Antes de Iniciar
Função necessária: survey_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para propriedades de cor, insira um nome de cor HTML ou um valor hexadecimal (hex). Para valores hexadecimais, o caractere # é obrigatório. Os valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Por exemplo, se todos os seguinte formatos a seguir válidos: `LightGray`, `lightgraye` `#D3D3D3`, uma visualização da cor será exibida ao lado do campo.

As personalizações que você faz se aplicam a todas as avaliações e pesquisas.

Procedimento

1. Navegue até um dos seguintes módulos.
   - **Avaliações** > **Administrador** > **Propriedades de Avaliação**
   - **Pesquisa** > **Administração** > **Propriedades**

   Para obter uma descrição das propriedades, consulte Avaliações e propriedades de pesquisas .
2. Na página Propriedades, edite as propriedades conforme necessário.
   Consulte a captura de tela a seguir para ver quais partes dos questionários de avaliação são controladas pelas propriedades.

   Nota: Você poderá personalizar a **Cor da fonte da legenda**, a **Cor do fundo da legenda** e a **Cor do fundo do cabeçalho da pergunta** somente se Next Experience estiver desativado.

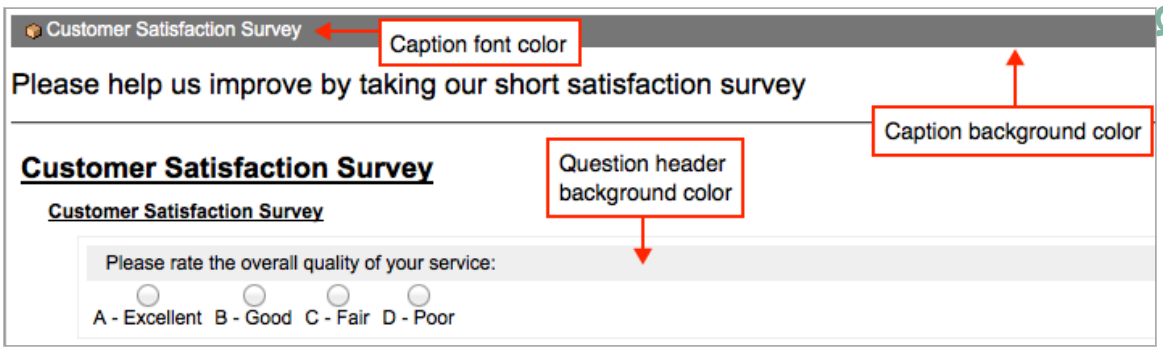

3. Clique em **Salvar**.
   Limpe o cache do navegador para ver as atualizações.

Definição de pesquisa

Uma definição de pesquisa é o registro raiz no qual uma pesquisa é criada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O designer de pesquisa gera uma definição de pesquisa automaticamente quando você salva ou publica a pesquisa. Os administradores de pesquisa podem modificar a definição da pesquisa para configurar opções adicionais para a pesquisa ou para publicá-la quando estiver pronta para distribuição.

Os administradores e leitores de pesquisa também podem enviar convites de pesquisa diretamente para os usuários a partir da definição de pesquisa.

Tópicos relacionados

Enviar convites de pesquisa para os usuários

Definição a definição de uma pesquisa

Você pode configurar opções adicionais para a definição de uma pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, survey_creator ou survey_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
   Cada definição de pesquisa é armazenada como um registro na tabela Tipo de métrica da avaliação [asmt_metric_type] com uma exibição modificada para uso de pesquisa.
2. Abra uma definição de pesquisa.
   O gráfico de **Tendência de resposta** com a tendência semanal da contagem de instâncias de pesquisa e o gráfico de **Resumo da pesquisa** com a resposta de resumo geral com base nos estados da instância são exibidos.
3. Modifique os campos no formulário de definição de pesquisa.

Nota: Você só pode editar uma pesquisa que tenha o mesmo escopo de aplicação da sua sessão atual.

Formulário Definição da pesquisa

Campo	Descrição
Nome	Nome da pesquisa que aparece no questionário.
Descrição	Informações úteis sobre a pesquisa.
Ativo	Marque a caixa para ativar a definição da pesquisa. Quando a caixa de seleção **Ativo** está desmarcada, novas instâncias de pesquisa não podem ser geradas e os usuários não podem concluir as instâncias de pesquisa existentes. Use a caixa de seleção **Ativo** para desativar ou ativar uma pesquisa publicada.
Responsáveis	Proprietários da pesquisa. Você pode adicionar um usuário com a função survey_creator, survey_admin ou assessment_admin.
Tornar respostas anônimas	Marque a caixa para garantir que todas as respostas desta pesquisa sejam armazenadas sem os nomes de usuário de envio. Quando um usuário envia uma pesquisa, o sistema limpa o campo **Atribuído a** da instância de pesquisa associada. Além disso, as respostas da pesquisa para pesquisas anônimas não contêm valores **Atribuído a**. **Nota:** O campo **Atribuído a** está limpo. No entanto, cada registro de resposta inclui os campos **Criado por** e **Atualizado por** que podem ser acessados pelos usuários com a função survey_admin.
Estado	Status da pesquisa: **Rascunho** ou **Publicado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Permitir retomada	Marque a caixa que permite aos usuários modificar suas respostas a uma pesquisa concluída. Os usuários podem reenviar uma pesquisa quantas vezes quiserem até a data de vencimento. Após essa data, o sistema remove a pesquisa da página Minhas Avaliações e Pesquisas do usuário.
Trabalho agendado	Trabalho agendado que o sistema cria para esta definição de pesquisa quando o período de programação é um intervalo de repetição. O sistema define o trabalho agendado para ser executado de acordo com o período de programação selecionado. ◦ Se você mudar o período da programação e salvar a definição da pesquisa, o sistema excluirá o antigo trabalho agendado. ◦ Se você selecionou um período de programação recorrente, um novo trabalho agendado será criado. Por exemplo, se você mudar o período de programação de **Diariamente** para **Semanalmente** e salvar o registro: ◦ O sistema excluirá o trabalho agendado diariamente. ◦ Isso criará um conjunto semanal para executar uma semana a partir da data atual. Esse campo ficará visível para os administradores somente se o período de programação for **Diário**, **Semanal**, **Mensal**ou **Anual**.
Duração da avaliação	O período de tempo para concluir as instâncias de pesquisa atribuídas, a partir do momento em que a instância de pesquisa é gerada. A duração da avaliação define a data de vencimento de cada instância de pesquisa. A duração padrão é 14 dias. Configure o formulário para exibir esse campo.
Enviar notificações	Envia notificações para os usuários atribuídos quando a pesquisa é publicada em caso de configuração de notificações ativa. Configure o formulário para ver esse campo.
Outras opções	
Métrica de amostra	Uma métrica da pesquisa atual que você pode incluir como imagem no e-mail ou convite enviado para um usuário de pesquisa. Quando o usuário da pesquisa clica na imagem no e-mail ou ao visualizar o corpo do HTML, a pesquisa inteira fica disponível para ser feita. **Nota:** Você não pode editar ou excluir uma métrica selecionada nesse campo.
Assinatura	Confirmação por um destinatário de pesquisa de requisitos, admoestações ou políticas relacionadas à pesquisa. A assinatura pode exigir que o destinatário marque uma caixa de seleção ou digite uma assinatura completa para verificar se essas declarações foram lidas. Você pode exibir declarações sem exigir uma assinatura. Selecione uma assinatura existente na lista ou clique em **Nova** para criar uma. O formulário de assinatura contém estes campos: ◦ **Nome**: nome descritivo desta assinatura. ◦ **Tipo de assinatura**: tipo de assinatura necessária. As seleções são **Caixa de seleção**, **Nome completo**ou **Somente estipulação**. Se **Somente estipulação** for selecionada, nenhuma assinatura será necessária para enviar a pesquisa. ◦ **Declaração**: o texto que você deseja exibir para os destinatários. Por padrão, uma propriedade chamada **Requer autenticação para assinatura do usuário**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	(*com.snc.assessment.signature_authentication*) requer que os usuários sejam autenticados ao fornecer uma assinatura de nome completo.
Período de programação	Opção que determina com que frequência um usuário pode fazer a mesma pesquisa e se o sistema gera instâncias de pesquisa em uma programação. **Nota:** Se você usar uma condição do gatilho para uma pesquisa, certifique-se de que o período de programação esteja definido como **Sem limite**. As condições de gatilho usam um método diferente para regular a frequência com que os usuários podem receber instâncias de pesquisa.
Não mostrar anotações de apresentação de pesquisa	Marque a caixa para ignorar as anotações de introdução quando uma pesquisa for iniciada. Esta funcionalidade é aplicável nas versões ServiceNow AI Platform e Portal de serviços do produto.
Configuração da paginação para exibição do Portal de serviços	A configuração na qual a paginação se baseia para exibição na área de trabalho ou tablet no Portal de serviços. ○ Categoria: padrão ○ Pergunta: 1 pergunta por página (automática para dispositivos móveis) ○ Nenhum: sem paginação **Nota:** Esse campo é exibido somente quando o Portal de serviços está instalado.
Pesquisa de um clique	Habilita uma pesquisa de Um Clique no Portal de serviços. **Nota:** Essa opção pode ser selecionada se a **configuração de paginação da exibição do Portal de serviços** estiver definida como Nenhum.
Tabela de origem	Tabela cujo campo é usado como um valor dinâmico para uma pergunta em uma pesquisa acionada. **Nota:** Ao selecionar uma tabela de origem, certifique-se de que o campo relevante esteja selecionado como o valor do **Campo de origem** de uma métrica.
Pesquisa de bate-papo	Opção para validar se as perguntas da pesquisa são compatíveis com uma pesquisa de bate-papo. Habilita questionários de conversa (pesquisas pré e pós-bate-papo) no cliente de bate-papo. Também permite que você mapeie variáveis de contexto de bate-papo para perguntas de pesquisa. Para obter informações sobre a pesquisa de bate-papo em ITSM Virtual Agent, consulte Pesquisas no ITSM Virtual Agent. **Nota:** Esse campo está disponível somente quando o plug-in Glide Conversation Server (com.glide.cs) está ativado.
Mensagem do Outlook Acionável	Inclui uma pesquisa integrada na notificação por e-mail da pesquisa. Depois de marcar essa caixa de seleção e salvar a pesquisa, uma validação é executada para garantir que todas as perguntas da pesquisa sejam compatíveis. **Nota:** Este campo só está disponível quando o plug-in Outlook Actionable Messages(sn_ms_oam) está instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Permitir análise de sentimento	Habilita a análise de sentimento para esta pesquisa.
Notas de Introdução e Encerramento	
Introdução	Conteúdo introdutório a ser exibido em questionários de pesquisa. Considere adicionar o logotipo da empresa, uma mensagem de boas-vindas, informações básicas sobre a pesquisa ou instruções.
Nota final	Observação final que aparece quando alguém envia um questionário de pesquisa. Considere adicionar uma mensagem de agradecimento, instruções de acompanhamento ou outras informações aplicáveis.
Links relacionados	
Habilitar Acesso Público Remover Acesso Público	Link que habilita/desabilita a pesquisa como uma pesquisa pública. Nenhum login é necessário para responder a uma pesquisa pública (incluindo uma pesquisa com uma condição de gatilho) e os usuários ou não usuários podem responder anonimamente. Para pesquisas públicas concluídas, o valor do campo **Atribuído a** é Convidado. **Nota:** Você pode usar o link relacionado **Exibir URL de pesquisa** para compartilhar o URL com os usuários.
Exibir Respostas	Link que abre a lista de respostas desta pesquisa. Este link relacionado estará disponível somente se houver resultados para a pesquisa.
Exibir Cartão de Pontuação	Link que abre o cartão de pontuação desta pesquisa. Este link relacionado estará disponível somente se houver resultados para a pesquisa.
Exibir URL da Pesquisa	Link que abre uma caixa de diálogo que exibe um URL para esta pesquisa. O URL é útil para compartilhar uma pesquisa pública. Este link relacionado estará disponível somente se a caixa de seleção **Ativo** estiver marcada. O URL não funciona até que a definição de pesquisa seja publicada.
Mostrar Benchmarks	Abre o Painel de Benchmarks que fornece visibilidade dos principais indicadores de desempenho (KPIs) e tendências. **Nota:** ○ Esse link relacionado está disponível somente para survey_admin, assessment_admin e survey_reader com a função bm_viewer. ○ Você deve aceitar os Benchmarks para exibir o painel. Consulte Habilitação de benchmarks ○ Isso se aplica somente a uma pesquisa publicada.
Criar iniciativa de melhoria	Abre a janela Iniciativa de melhoria para criar um registro de iniciativa de melhoria que ajuda a melhorar o desempenho da pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ Este link relacionado está disponível somente para as funções survey_admin e assessment_admin. Um survey_reader só pode exibir os registros de iniciativa de melhoria criados. ◦ O plug-in Gestão de melhoria contínua (com.sn_cim) deve ser ativado.
Repetir Análise de sentimento	Verifica todas as instâncias desta pesquisa que não têm dados de análise de sentimento e os envia para análise.
Listas relacionadas	
Condição do gatilho	Exibe todas as condições de gatilho associadas à pesquisa.
Respostas de Pesquisa	Exibe todas as respostas associadas à pesquisa.
Categorias de métrica	Todas as categorias de pesquisa para esta pesquisa.
Usuários da Pesquisa	Todos os usuários de pesquisa que estão autorizados a participar desta pesquisa. Se nenhum usuário estiver listado, qualquer usuário poderá participar desta pesquisa.
Instâncias de Avaliação	Todas as instâncias de pesquisa para esta pesquisa. Configure o formulário para adicionar esta lista relacionada para vê-la. **Nota:** Se você adicionar uma lista relacionada ao formulário, use o controle de lista para omitir o botão **Novo**. O sistema gera instâncias de pesquisa para produzir pesquisas funcionais.
Iniciativas de melhoria	Exibe iniciativas de melhoria associadas à pesquisa. **Nota:** Esta lista relacionada está disponível somente quando há pelo menos um registro de iniciativa de melhoria.
Listas de Destinatários de Pesquisa	Listas de destinatários que são adicionados à pesquisa.

4. Salve o registro.

Tópicos relacionados

Condições do gatilho da pesquisa

Publicar uma pesquisa

Programação de evento

Períodos de programação

Os períodos de programação disponíveis são **Somente uma vez**, **Sem limite**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente** e **Anualmente**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O período de programação padrão é **Sem limite**. Quando você define o período de programação como qualquer coisa exceto **Somente uma vez** ou **Sem limite**, o sistema cria um trabalho agendado correspondente. O trabalho agendado executa as seguintes ações.

- Garante que um usuário possa fazer uma instância de pesquisa da mesma pesquisa por período de programação.
- Gera uma nova instância de pesquisa para cada usuário de pesquisa no início do novo período de programação, desde que o usuário de pesquisa não tenha uma instância incompleta dessa pesquisa. Uma instância de pesquisa estará incompleta se o estado não for **Concluído**.

Por exemplo, se você definir o período de programação como **Mensalmente** e alguém tentar enviar convites de pesquisa duas vezes no mesmo dia, o sistema gerará instâncias de pesquisa somente para os usuários da pesquisa na primeira vez. No início do próximo período de programação, o sistema gerará outra instância de pesquisa para cada usuário de pesquisa que concluiu o anterior.

Os períodos de programação são impostos pelo campo **Data de vencimento** na instância de pesquisa. Enquanto a data de vencimento da instância de pesquisa não tiver passado, o usuário atribuído não poderá receber uma nova instância de pesquisa. Quando o sistema gera uma instância de pesquisa e o período de programação é qualquer um exceto **Sem limite**, o campo **Data de vencimento** é definido automaticamente com a data apropriada. Por exemplo, se o período de programação for **Semanalmente**, a data de expiração será uma semana após a geração da instância de pesquisa.

Se você mudar o período da programação, o trabalho agendado será atualizado automaticamente para a programação correta. No entanto, os usuários que têm instâncias de pesquisa para a pesquisa não podem receber novas instâncias de pesquisa até que suas instâncias de pesquisa existentes expirem, independentemente do novo período de programação.

Considere o seguinte exemplo: Sal Pindell recebe uma instância de pesquisa quando o período de programação é **Semanalmente**. No dia seguinte, um administrador de pesquisa muda o período de programação para **Sem limite**. Sal não pode receber outra instância de pesquisa até que uma das ações a seguir ocorra.

- Sete dias se passaram desde a hora em que a instância de pesquisa do Sal foi gerada.
- Um administrador de pesquisa exclui a instância de pesquisa do Sal.

Depois que uma dessas ações ocorre, Sal pode receber uma nova instância de pesquisa a qualquer momento, contanto que ele não tenha instâncias incompletas da pesquisa.

Nota: Se você usar uma condição do gatilho para uma pesquisa, certifique-se de que o período de programação esteja definido como **Sem limite**. As condições de gatilho usam um método diferente para regular a frequência com que os usuários podem receber instâncias de pesquisa.

Tópicos relacionados

Publicar uma pesquisa

Condições do gatilho da pesquisa

Criar uma pergunta de modelo do designer de pesquisa

Você pode criar uma pergunta que usa listas de seleção de um modelo.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para saber mais sobre o modelo, consulte Modelo de pergunta da pesquisa.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Designer de pesquisa** e carregar uma pesquisa ou criar uma nova pesquisa.
2. Arraste o ícone de tipo de dados **Modelo** para um contêiner de categoria.
3. Clique no ícone de engrenagem na barra de título da pergunta para abrir a caixa de diálogo de propriedades do modelo.
4. Selecione uma escala predefinida na lista.

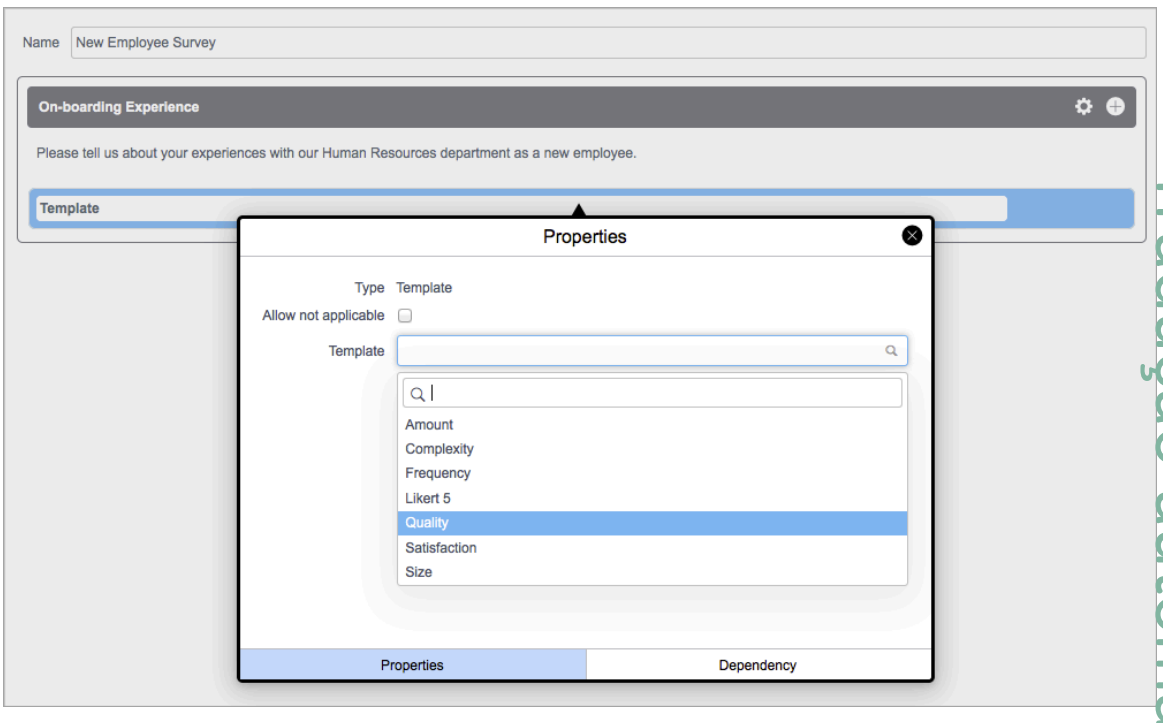

Os campos de entrada de pergunta são exibidos para esse modelo.

5. Insira uma ou mais perguntas que sejam apropriadas para o modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

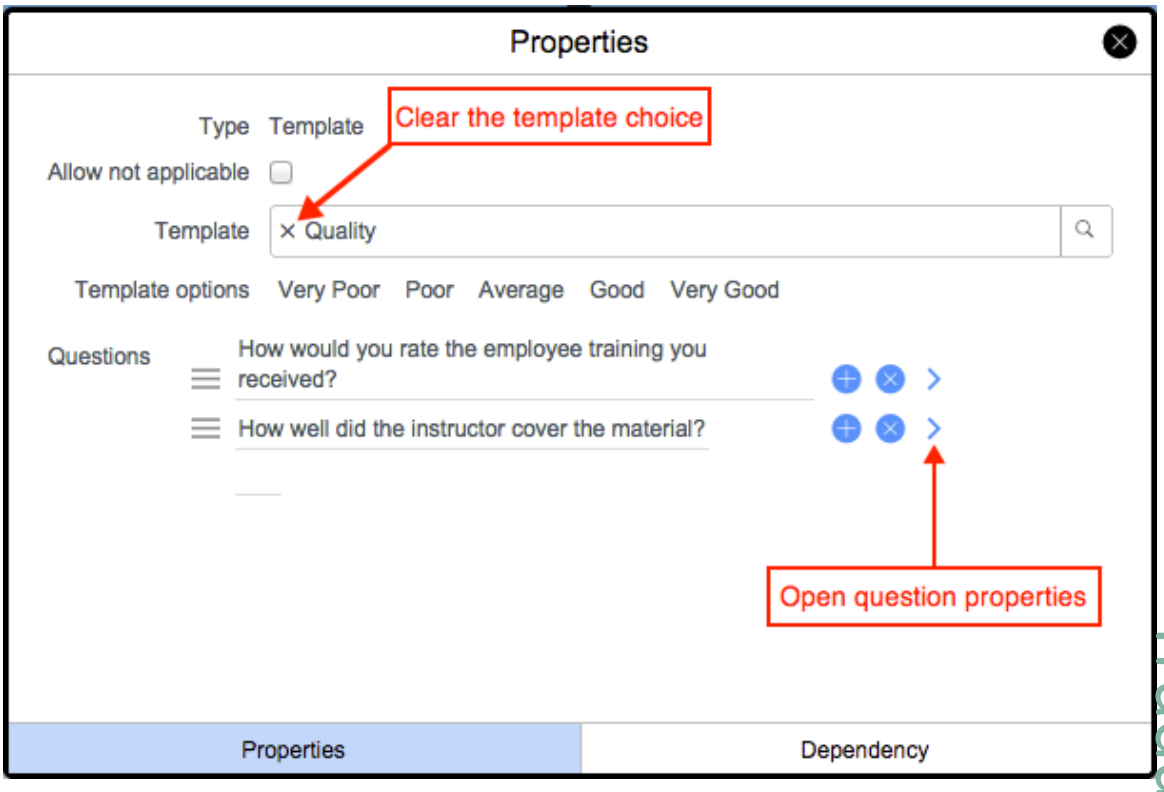

6. Clique na seta à direita de uma pergunta para configurar suas propriedades.
Você deve fornecer um nome para cada pergunta.

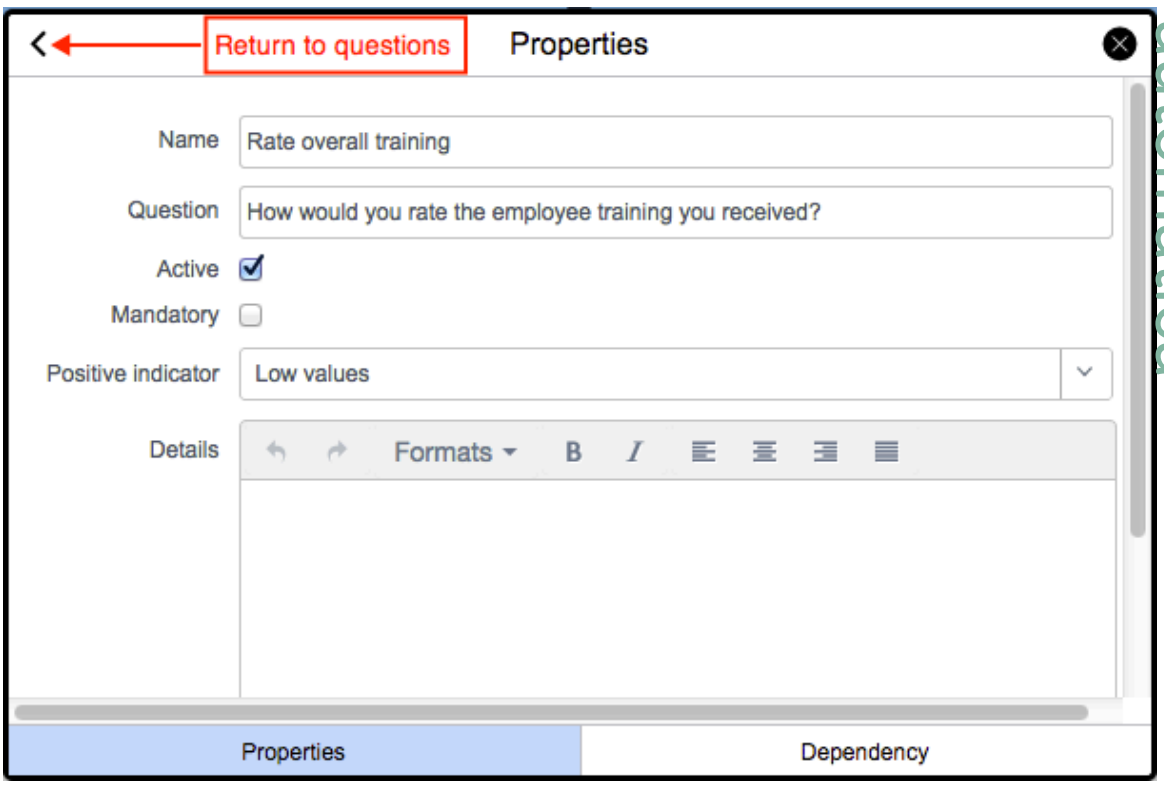

7. Clique na seta de retorno para retornar à caixa de diálogo de propriedades do modelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Configure as propriedades para as perguntas restantes.
9. Clique no ícone **X** para fechar a caixa de diálogo de propriedades de modelo e salvar suas configurações.

Tópicos relacionados

Elementos do designer de pesquisa

Designer de Pesquisa

Editar uma pesquisa no designer de pesquisa

Perguntas da pesquisa

As perguntas da pesquisa aparecem em questionários de pesquisa para a definição da pesquisa associada.

O criador da pesquisa gera perguntas e opções de resposta automaticamente. No entanto, ele fornece somente as opções de configuração básicas para perguntas, como o texto da pergunta e o tipo de dados. Você pode criar perguntas adicionais ou definir opções de configuração avançadas para as perguntas, incluindo fazer uma pergunta aparecer condicionalmente ou tornar uma pergunta obrigatória. Também é possível criar modelos de pergunta para definir conjuntos reutilizáveis de opções de resposta.

As perguntas da pesquisa estão disponíveis em **Pesquisa** > **Questões**. A lista exibe informações sobre cada pergunta, incluindo a definição de pesquisa associada listada na coluna **Tipo** e o tipo de dados. Os administradores de pesquisa podem modificar essas perguntas.

Criar ou modificar perguntas da pesquisa

Você pode criar e administrar perguntas de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mudanças em uma pesquisa, como a adição de perguntas ou a modificação de modelos de pergunta, não se aplicam imediatamente às instâncias de pesquisa existentes. No entanto, as mudanças se aplicam imediatamente a todas as novas instâncias de pesquisa criadas depois que as mudanças são salvas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
3. Na lista relacionada **Categorias de métrica**, abra uma categoria.
4. Na lista relacionada **Métricas de avaliação**, abra uma pergunta existente ou clique em **Novo**.
   Cada definição de pesquisa é armazenada como um registro na tabela Métrica da avaliação [asmt_metric] com uma exibição modificada para uso de pesquisa.
5. No formulário Pergunta da pesquisa, preencha os campos.
   Os campos que aparecem dependem do **Tipo de dados**selecionado.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Pergunta da pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Salve o registro.

Nota:

- Certifique-se de criar opções de resposta se você selecionar o tipo de dados **Opção** ou **Escala Likert**.
- Você não pode excluir uma pergunta de pesquisa (métrica) com respostas do usuário. Para excluir uma pergunta da pesquisa com as respostas do usuário, exclua as respostas e, em seguida, exclua a pergunta da pesquisa.

Tópicos relacionados

Modelo de pergunta da pesquisa

Exemplo de condição do gatilho

Condições do gatilho da pesquisa

Tipos de dados de pergunta da pesquisa

Você deve escolher um tipo de dados para cada pergunta da pesquisa. O tipo de dados determina o formato da pergunta e o tipo de dados que são coletados em questionários de pesquisa.

Os seguintes tipos de dados estão disponíveis para pesquisas:

Tipo de dados de anexo

Nos questionários, os usuários podem anexar um ou mais arquivos a uma pergunta.

Os usuários clicam no ícone Gerenciar anexos e selecionam um ou mais arquivos na janela pop-up Anexos para anexar à pergunta. Nessa janela, os usuários podem:

- Exibir uma lista dos arquivos anexados.
- Exibir um arquivo anexado em uma janela separada.
- Renomear um arquivo anexado.
- Adicionar ou excluir arquivos

Depois que uma pesquisa é enviada, os anexos não podem ser atualizados nem excluídos.

Qualquer tipo de arquivo compatível com a plataforma pode ser anexado a uma pergunta. Um ou mais arquivos podem ser anexados a uma pergunta ao responder a uma pesquisa ou concluir uma avaliação.

O administrador da avaliação pode ver os anexos associados a uma pergunta individual, bem como aqueles associados à pesquisa.

Consulte Como administrar anexos para obter mais informações.

Tipo de dados boolianos

Nos questionários, os usuários marcam uma caixa de seleção ao lado de uma declaração ou a deixam desmarcada.

Pergunta de tipo de dados boolianos

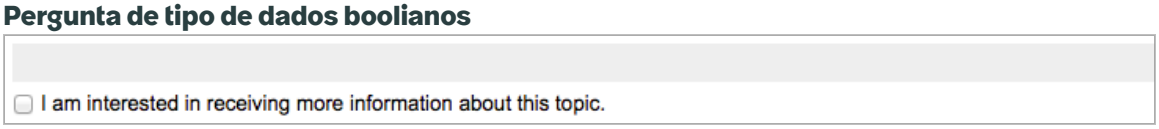

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você selecionar **Booliano**, deverá preencher o campo **Definição de escala**. Selecione **Alta** se for melhor quando os usuários marcam a caixa de seleção.

Tipo de dados de escolha

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma lista de opções.

Pergunta de tipo de dados de escolha

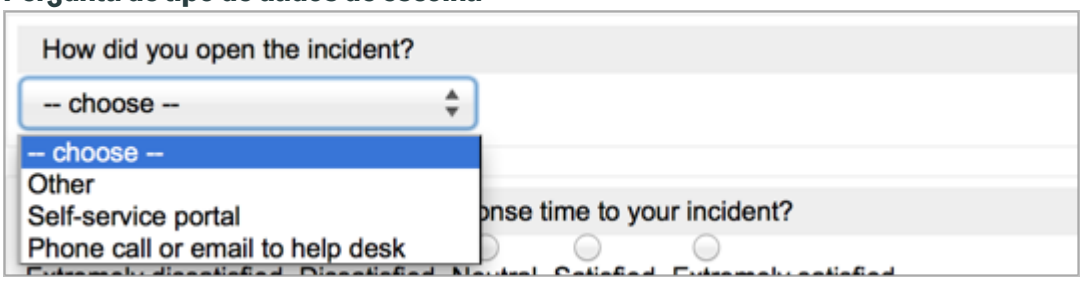

Se você selecionar **Escolha**, deverá preencher o campo **Definição de escala** e criar opções de resposta. Selecione **Alto** para a definição de escala se a opção de resposta com o maior **valor** de definição de métrica for melhor.

Nota: O sistema define os campos **Mínimo** e **Máximo** automaticamente com base nas configurações de **Valor** das definições de métrica associadas.

Tipos de dados de Data e Data/Hora

Os tipos de dados **Data** e **Data/Hora** são semelhantes.

- **Data:** nos questionários, os usuários selecionam uma data.

Pergunta de tipo de dados de data

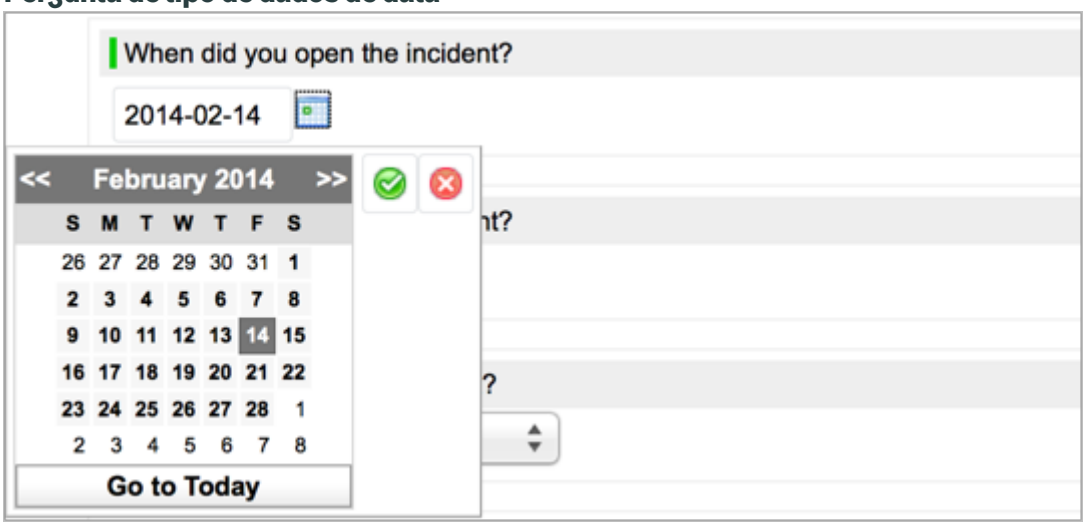

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Data/Hora:** nos questionários, os usuários selecionam uma data e hora.

Pergunta de tipo de dados de data/hora

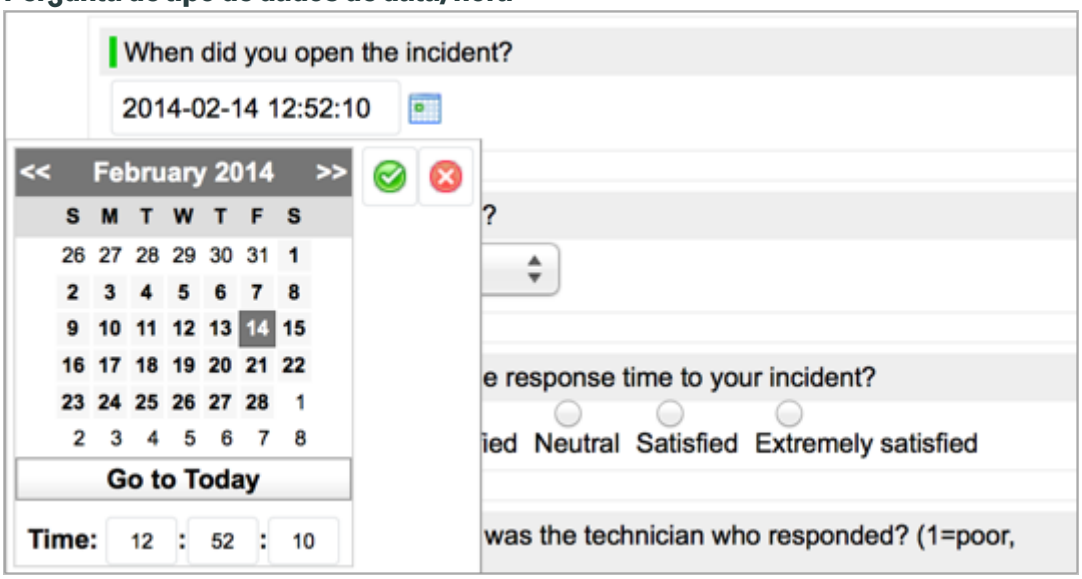

Tipo de dados de escala Likert

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de múltipla escolha em uma escala Likert personalizada. Cada opção de resposta é representada por um botão de opção na escala. Uma pergunta de escala Likert que avalia a facilidade de uso de uma aplicação pode ter as opções de resposta **Fácil**, **Médio**e **Difícil**.

Pergunta de tipo de dados de escala Likert

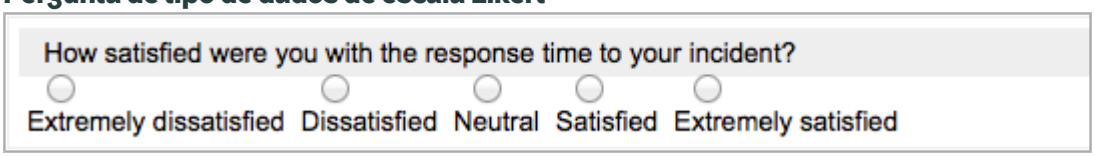

Se você selecionar **Escala Likert**, deverá preencher o campo **Definição de escala** e criar opções de resposta. Selecione **Alto** para a definição de escala se a opção de resposta com o maior **valor** de definição de métrica for melhor.

Nota: O sistema define os campos **Mínimo** e **Máximo** automaticamente com base nas configurações de **Valor** das definições de métrica associadas.

Tipo de dados de número

Nos questionários, os usuários inserem um número.

Pergunta de tipo de dados de número

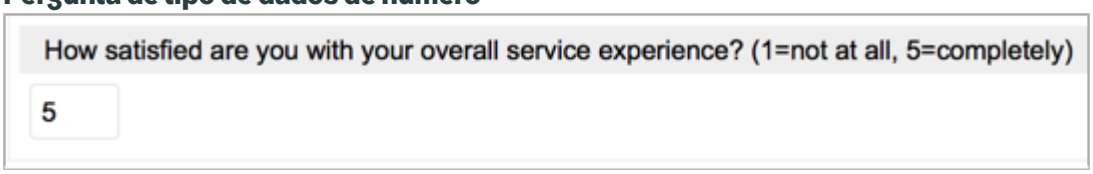

Se você selecionar **Número**, deverá preencher estes campos adicionais:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Definição de escala**: selecione **Alta** se um número maior for melhor, como para uma pergunta que mede o número de vendas feitas em um trimestre.
- **Mínimo** e **Máximo**: insira o menor e o maior número que os usuários podem inserir. Declare o intervalo de respostas aceitáveis no texto da pergunta.

Tipo de dados de porcentagem

Nos questionários, os usuários inserem um número.

Pergunta de tipo de dados de porcentagem

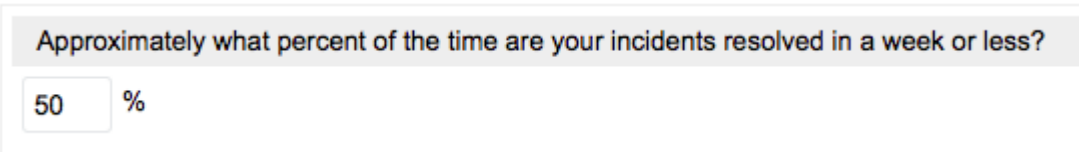

Se você selecionar **Porcentagem**, deverá preencher estes campos adicionais:

- **Definição de escala**: selecione **Alta** se uma porcentagem maior for melhor, como para uma pergunta que mede a porcentagem de trabalho que um agente concluiu.
- **Mínimo** e **Máximo**: insira o menor e o maior número que os usuários podem inserir. Geralmente, **0** e **100** são valores mínimos e máximos apropriados. Se você escolher valores diferentes de **0** e **100**, geralmente é melhor declarar o intervalo de respostas aceitáveis no texto da pergunta.

Tipo de dados de referência

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma lista que é gerada a partir de uma tabela de referência especificada. O campo de resposta é compatível com o preenchimento automático.

Nota: Os qualificadores de referência não são compatíveis.

Por exemplo, um usuário pode selecionar um nome de usuário como resposta a uma pergunta se você especificar Usuário [sys_user] como a tabela de referência.

Pergunta de tipo de dados de referência

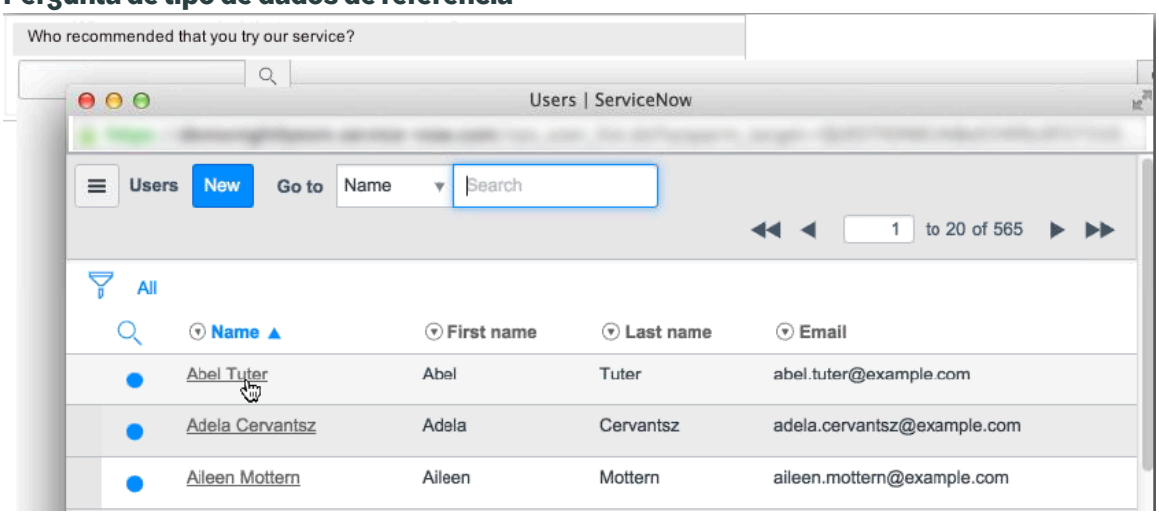

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de dados de cadeia de caracteres

Nos questionários, os usuários inserem texto. Quando você seleciona **Cadeia de caracteres**, o campo **Opção de cadeia de caracteres** é exibido. Selecione uma das seguintes opções para determinar como o campo de cadeia de caracteres aparece nos questionários:

- **Linha única**

- **Linha única larga**

- **Várias linhas**

Tipo de dados de modelo

Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma série predefinida de opções de resposta. Para usar este tipo de dados, um modelo de pergunta deve ser definido.

Se você selecionar **Modelo**, deverá preencher estes campos adicionais:

- **Modelo**: selecionar um modelo.
- **Definição de escala**: selecione**Alto** se a opção de resposta com o maior **valor** de definição de modelo for melhor.

Tipo de dados Sim/Não

Nos questionários, os usuários selecionam **Sim** ou **Não** em uma lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pergunta de tipo de dados Sim/Não

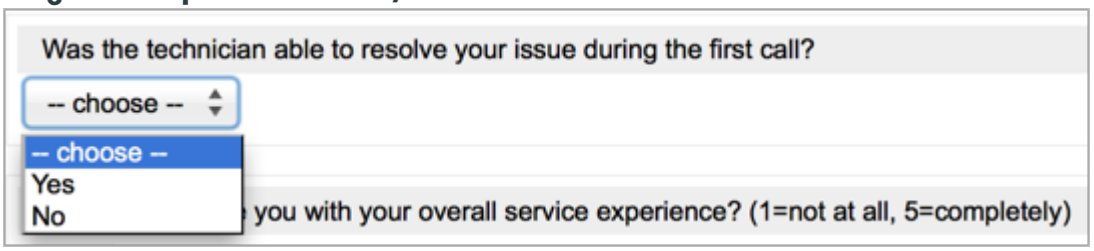

Se você selecionar **Sim/Não**, deverá preencher o campo **Definição de escala**. Selecione **Alto** se **Sim** for a melhor resposta.

Tipo de dados de escala de imagem

Nos questionários, os usuários selecionam uma imagem de um conjunto predefinido de imagens como sua resposta. As perguntas de escala de imagem também podem ser usadas em um modelo para melhor desempenho com pesquisas que têm o mesmo tipo de opções de resposta.

São fornecidos cinco emojis, semelhantes à escala Likert (muito insatisfeito a muito satisfeito). No entanto, você pode carregar imagens adicionais no formato JPG, PNG ou GIF. Duas imagens podem ser carregadas, uma para o caso selecionado e outra para o caso não selecionado. Por exemplo, a imagem selecionada pode ser , e a imagem não selecionada pode ser . As imagens de tamanho maior são reduzidas para 64 x 64 pixels.

Pergunta de tipo de dados de escala de imagem

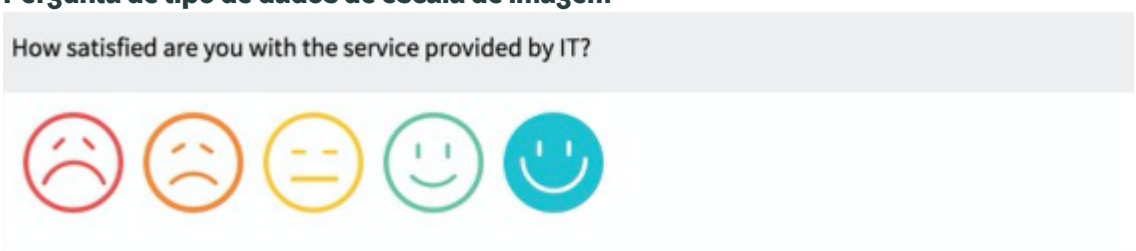

O comportamento do resultado depende da presença de imagens carregadas. Se nenhuma imagem selecionada for carregada, a pergunta aparecerá em branco.

Imagem selecionada	Imagem não selecionada	Resultado
Sim	Sim	A imagem não selecionada é carregada. Clicar na imagem muda para a imagem selecionada.
Sim	Não	A imagem selecionada é carregada com 50% de opacidade. Clicar na imagem muda a opacidade para 100%.
Não	Sim	Uma caixa de espaço reservado em branco é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Imagem selecionada	Imagem não selecionada	Resultado
Não	Não	Uma caixa de espaço reservado em branco é exibida.

Nota:

- A opção N/D não é compatível com a pergunta do tipo de escala de imagem.
- Para uma pergunta do tipo de escala de imagem, uma cadeia de caracteres vazia é salva como uma resposta para uma pergunta oculta e dependente de uma imagem não selecionada.

Tipo de dados de seleção múltipla

Nos questionários, os usuários podem marcar várias caixas de seleção indicando todas as respostas que se aplicam. Por exemplo, um usuário pode ser instruído a "Selecionar todas as opções aplicáveis" em uma pergunta de seleção múltipla.

Pergunta de tipo de dados de seleção múltipla

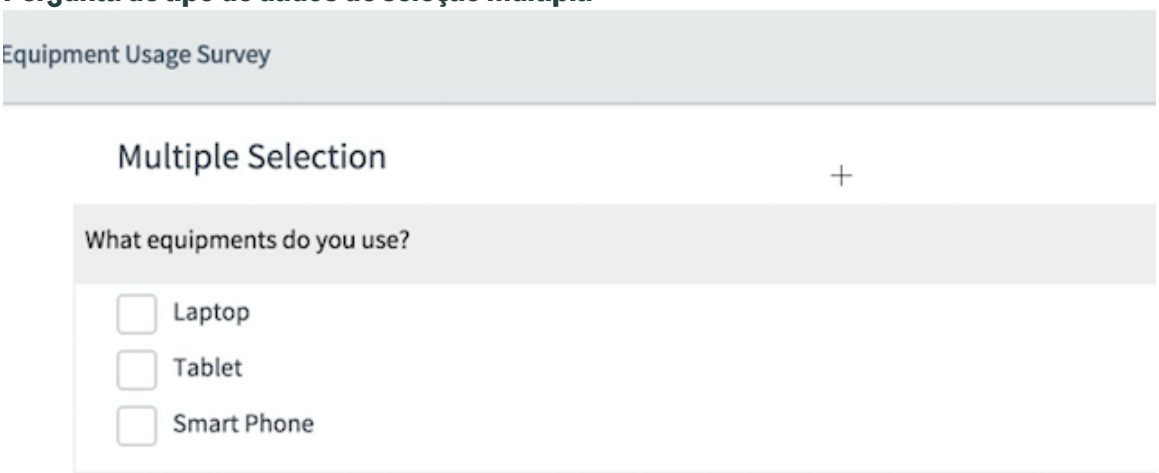

Classificação do tipo de dados

Nos questionários, os usuários podem selecionar um número de ordem diferente para cada opção para classificá-las. A funcionalidade de arrastar e soltar também é compatível, o que permite ao usuário preencher o número ou simplesmente arrastar uma opção.

Definir a ordem das opções

Um número de ordem não pode ser selecionado duas vezes. Essa pergunta pode ser obrigatória e também pode depender de uma pergunta primária, mas não vice-versa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Modelo de pergunta da pesquisa

Modelo de pergunta da pesquisa

Os modelos de pergunta definem conjuntos reutilizáveis de opções de resposta para perguntas da pesquisa.

Os modelos de pergunta definem escalas de classificação reutilizáveis para responder a perguntas, em que cada opção de resposta na escala é uma definição de modelo. Por exemplo, o modelo chamado **Satisfação** representa uma escala de satisfação e contém as seguintes definições de modelo: **Muito satisfeito**, **Satisfeito**, **Neutro**, **Insatisfeito**e **Muito insatisfeito**.

Definição de modelo

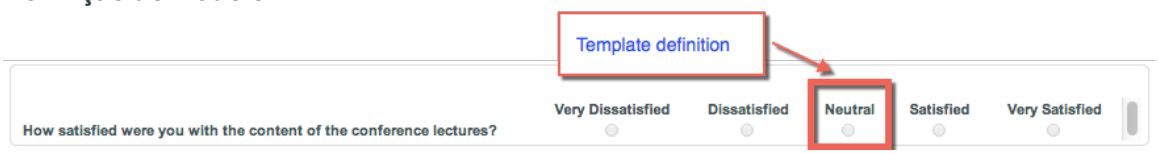

Os modelos estão disponíveis para perguntas de pesquisa com **Tipo de dados** definido como **Modelo**. Os seguintes modelos de pergunta estão disponíveis no sistema base. Você pode criar ou atualizar um modelo conforme descrito em Criar um modelo de pergunta da pesquisa.

Modelos de pergunta padrão

Nome	Definições de modelo
Valor	Nenhum, Poucos, Valor médio, Muitos, Bastante
Complexidade	Muito complexo, Complexo, Moderado, Simples, Muito simples
Frequência	Nunca, Raramente, Às vezes, Na maioria das vezes, Sempre
Likert 5	Discordo plenamente, Discordo, Neutro, Concordo, Concordo plenamente
Qualidade	Muito ruim, Ruim, Médio, Bom, Muito bom
Satisfação	Muito insatisfeito, Insatisfeito, Neutro, Satisfeito, Muito satisfeito
Tamanho	Muito Pequeno, Pequeno, Médio, Grande, Muito grande

Criar um modelo de pergunta da pesquisa

Você pode criar e administrar modelos de perguntas da pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mudanças em uma pesquisa, como a modificação de modelos de pergunta, não se aplicam imediatamente às instâncias de pesquisa existentes. Os modelos que você cria estão disponíveis para uso com pesquisas e avaliações.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Modelos**.
   Cada modelo é armazenado como um registro na tabela Modelo de métrica de avaliação [asmt_template].
2. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Insira um **Nome**.
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada **Definições do modelo de avaliação**, clique em **Novo**.
   Crie uma definição de modelo para cada opção de resposta que você deseja que apareça em uma pergunta.
6. Preencha o formulário.

Campo	Descrição
Exibir	Insira o texto a ser exibido como a opção de resposta.
valor	Insira um valor numérico, maior ou igual a zero, ao qual a opção de resposta seja igual. Os valores são usados em cálculos de resultados. Quando você exibe perguntas que usam modelos, as opções de resposta aparecem do menor para o maior **valor**. Cada definição de modelo para um determinado modelo deve ter um **valor**exclusivo.

7. Clique em **Atualizar**.

Atualizar os valores mínimo e máximo para corresponder aos modelos

Se você usar dados de cálculo de resultado de pesquisa, verifique se os valores **Mínimo** e **Máximo** de uma pergunta que usa um modelo são iguais ao menor e ao maior **Valor**de definição de modelo.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você cria uma pergunta do tipo de dados de **modelo**, o sistema define os campos **Mínimo** e **Máximo** com base nos valores de definição do modelo. Os campos de perguntas existentes não serão atualizados se você adicionar uma nova definição de modelo a um modelo ou se você atualizar o **Valor** de um modelo existente. Se o novo **Valor** for menor do que o valor mínimo ou maior do que o valor máximo de qualquer pergunta que usa o modelo, atualize as perguntas de acordo.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Questões**.
2. Configure a lista para mostrar as colunas **Mínimo** e **Máximo**.
3. Adicione a seguinte condição de filtro de lista: **[Template] [is] [<select the template you updated>]**.
4. Certifique-se de que os valores **Mínimo** e **Máximo** correspondam ao menor e ao maior **Valor** de definição do modelo selecionado.
   Se os valores não corresponderem, edite os valores **Mínimo** e **Máximo** diretamente na lista.

> **Nota:** Quando o tipo de dados é **Modelo**, uma política de IU impede a edição de **Mínimo** e **Máximo** no formulário.

Adicionar uma categoria de métrica e métrica no banco de dúvidas para pesquisas

Reutilize as categorias de pergunta (categorias de métrica) e as perguntas (métricas) adicionadas ao banco de dúvidas para pesquisas. Você pode adicionar categorias de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

métrica ou métricas do banco de perguntas a uma pesquisa ou da pesquisa a um banco de dúvidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Ative o plug-in de dados de amostra do banco de perguntas da pesquisa (com.snc.question_bank_data) para acessar os dados de demonstração do banco de perguntas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Banco de dúvidas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Categoria de métrica, preencha os campos.

Campos da categoria de métrica

Campo	Descrição
Nome	Nome da categoria de métrica.
Descrição	Descrição da categoria de métrica.
Métricas totais	Número total de métricas na categoria de métrica. Esse número é atualizado automaticamente quando você adiciona ou exclui métricas da categoria.

4. Clique com o botão direito na barra de título e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada de métricas de avaliação, clique em **Novo**.
6. No formulário Pergunta da pesquisa, preencha os campos.
   Para obter informações sobre esses campos, consulte Criar ou modificar perguntas da pesquisa.
7. Clique em **Enviar**.

Configurar categorias de métrica ou métricas para uma pesquisa usando o banco de dúvidas

Reutilize as categorias de pergunta (categorias de métrica) e as perguntas (métricas) do módulo **Banco de dúvidas** ao criar ou atualizar uma pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Ative o plug-in de dados de amostra do banco de perguntas da pesquisa (com.snc.question_bank_data) para acessar os dados de demonstração do banco de perguntas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
3. **Opcional:** Para adicionar categorias de métrica a uma pesquisa do banco de dúvidas na plataforma, execute as etapas a seguir.

   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, selecione **Nova categoria do banco**.
   A caixa de diálogo Nova categoria do banco é exibida com uma lista de todas as categorias de métricas adicionadas ao banco de dúvidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

b. Selecione as categorias necessárias e clique em **Adicionar selecionado**.
Uma cópia da categoria de métrica e das definições de métrica correspondentes é criada na lista relacionada Categorias de métrica.

4. **Opcional:** Para adicionar métricas a uma pesquisa do banco de dúvidas na plataforma, execute as etapas a seguir.

   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.

   b. Na lista relacionada Métricas de avaliação, clique em **Nova métrica do banco**.
   A caixa de diálogo Nova métrica do banco é exibida com uma lista de todas as perguntas disponíveis no banco de dúvidas.

   c. Selecione as métricas necessárias e clique em **Adicionar selecionado**.
   Uma cópia da métrica e das definições de métrica correspondentes é criada na lista relacionada Métricas de avaliação da categoria.

5. **Opcional:** Para adicionar uma categoria de métrica ao banco de dúvidas de uma pesquisa na plataforma, execute as etapas a seguir.

   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.

   b. Clique em **Adicionar ao banco de dúvidas**.
   Uma cópia da categoria é criada junto com suas métricas e definições de métrica no banco de dúvidas.

6. **Opcional:** Para adicionar uma métrica ao banco de dúvidas de uma pesquisa na plataforma, execute as etapas a seguir.

   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.

   b. Na lista relacionada Métricas de avaliação, abra a definição de métrica necessária.

   c. Clique em **Adicionar ao banco de dúvidas**.
   A caixa de diálogo Adicionar ao banco de dúvidas é exibida.

   d. No campo **Escolha um banco de dúvidas para adicionar esta pergunta/métrica**, selecione uma categoria de métrica à qual você deseja adicionar essa métrica e clique em **OK**.
   Uma cópia da métrica e as definições correspondentes da métrica são criadas para a categoria selecionada no banco de dúvidas.

7. **Opcional:** Para adicionar uma categoria de métrica ou métrica do banco de dúvidas de um Designer de pesquisa execute as etapas a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Abra a pesquisa no Designer de pesquisa.

b. **Opcional:** Para adicionar uma categoria de métrica do banco de dúvidas, na guia **Categorias** no painel esquerdo, arraste a faixa de categoria necessária e solte na guia **Design**.

c. **Opcional:** Para adicionar uma métrica do banco de dúvidas, arraste e solte a métrica necessária da guia **Perguntas** ou **Categorias**.

Nota:

- Quando você arrasta e solta uma categoria de métrica, todas as dependências da categoria também são adicionadas à pesquisa.
- Na guia **Categorias**, você pode arrastar e soltar uma métrica individual em uma categoria de métrica.
- Quando você arrasta e solta uma métrica primária, todas as perguntas dependentes também são adicionadas à categoria de métrica.
- Quando você arrasta e solta uma métrica secundária, somente a pergunta secundária é adicionada à categoria de métrica.

Criar ou modificar opções de resposta

Você deve criar opções de resposta, chamadas de definições de métrica, para perguntas de pesquisa que tenham o **Tipo de dados** definido como **Opção** ou **Escala Likert**.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Mudanças em uma pesquisa, como a adição ou modificação de opções de resposta, não se aplicam imediatamente às instâncias de pesquisa existentes.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Questões**.
2. Abra uma pergunta de pesquisa de escolha ou escala Likert.
3. Na lista relacionada **Definições da métrica de avaliação**, abra a definição de métrica ou clique em **Novo**.
   Cada opção de resposta é armazenada como um registro na tabela de definição de métrica de avaliação [asmt_metric_definition].
4. Preencha o formulário de definição da métrica de avaliação.

Campos de definições da métrica de avaliação

Campo	Descrição
Exibir	Texto a ser exibido como a opção de resposta.
valor	Valor numérico, maior ou igual a zero, ao qual a opção de resposta seja igual. Os valores determinam a ordem em que as opções de resposta aparecem. Veja o exemplo abaixo. Os valores também são usados para calcular os resultados da pesquisa. Cada definição de métrica para uma determinada pergunta deve ter um **valor**diferente.

5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:
Em questionários de pesquisa, as opções de resposta para uma pergunta aparecem em ordem do menor para o maior **valor**. Por exemplo, considere a pergunta da pesquisa **Como você se sente?** com as opções de resposta **Bom**, **Neutro**e **Ruim**. A tabela a seguir mostra a ordem das opções de resposta com base no **Valor**.

Ordem das opções de resposta com base no valor

Opção de resposta	valor	Ordem
Bom	1	Primeiro
Neutro	3	Segundo
Ruim	5	Terceiro

Se você usar cálculos de resultado de pesquisa, verifique se **Definição de escala** está definido corretamente, com base nas opções de resposta. No exemplo anterior, se você quiser que a opção de resposta **Bom** receba a pontuação mais alta, a definição da escala deve ser **Baixa** porque **Bom** tem o menor valor.

Mudar a ordem das perguntas da pesquisa

Você pode reordenar as perguntas da pesquisa facilmente no nível de categoria ou no nível de pergunta.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode mudar a ordem na qual as perguntas em uma categoria aparecem em relação às outras categorias para a mesma definição de pesquisa. Se você adicionar uma nova pergunta manualmente depois de criar outras perguntas, convém mudar a ordem das perguntas.

Quando você cria perguntas usando o criador de pesquisa, o sistema define o campo **Pedido** da primeira pergunta como **101**, a segunda como **102**e assim por diante. Depois de criar uma pergunta fora do criador da pesquisa, a **Ordem** é definida como **100** por padrão, o que significa que ela aparece antes de todas as perguntas geradas pelo criador da pesquisa.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas** e abra a definição de pesquisa apropriada.
2. Na lista relacionada **Categorias de métrica**, edite os valores na coluna **Ordem**.
3. Para mudar a ordem das perguntas em uma categoria, conclua as etapas a seguir.
   a. Abra a lista relacionada de **Métricas da avaliação**.
   b. Edite os valores na coluna **Ordem**.
4. Clique em **Atualizar**.

Condições do gatilho da pesquisa

As condições do gatilho especificam quando uma pesquisa específica deve ser enviada e as pessoas para as quais ela será enviada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os administradores de pesquisa podem usar condições de gatilho para configurar o sistema para gerar uma instância de pesquisa sempre que ocorrer uma ação especificada em uma tabela especificada, por exemplo, quando um incidente ou solicitação de mudança é encerrada. O sistema envia a pesquisa para usuários que estão relacionados ao registro-gatilho, por exemplo, chamadores de incidentes ou designados de solicitação de mudança. Você pode optar por enviar uma pesquisa sempre que a condição for atendida ou definir uma probabilidade de o sistema enviar uma pesquisa aleatoriamente quando a condição for atendida.

As condições do gatilho são ideais para enviar pesquisas transacionais. Pesquisas transacionais geralmente medem a satisfação com uma experiência recente, como fechar um incidente ou comprar um item.

Nota: As condições do gatilho são comparáveis às condições de pesquisa em pesquisas legadas. Se você migrar uma pesquisa legada que tenha condições de pesquisa, certifique-se de que as condições de pesquisa estejam desativadas antes de recriá-las como condições do gatilho.

Configurar uma condição do gatilho para uma pesquisa

Configure as condições do gatilho para especificar quando uma pesquisa específica deve ser enviada e as pessoas para as quais ela será enviada.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, survey_admin ou survey_creator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Administração** > **Condições do gatilho**.
2. Clique em **Nova**.

   Nota: Não especifique usuários específicos para uma pesquisa acionada porque somente os usuários especificados têm permissão para responder à pesquisa.

3. No novo formulário de condição do gatilho, preencha os campos.

   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Condição do gatilho das pesquisas.

   Você também pode criar uma condição do gatilho diretamente do criador da pesquisa. Se você selecionar **Certos usuários podem participar desta pesquisa, com base nas condições** na seção Acesso do usuário de pesquisa, o formulário Condição do gatilho será aberto automaticamente quando você clicar em **Salvar como rascunho** ou em **Publicar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Example:

Formulário de condição do gatilho da pesquisa

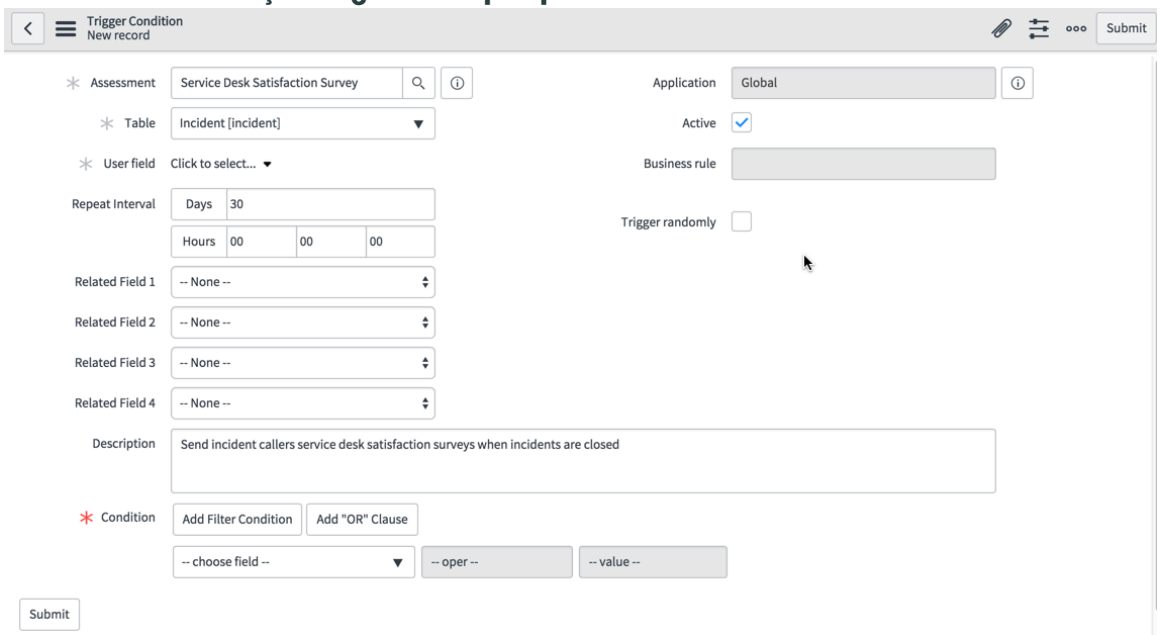

Tópicos relacionados

Períodos de programação

Exemplo de condição do gatilho

Você pode enviar pesquisas acionadas automaticamente quando um incidente é encerrado ou resolvido.

Uma condição do gatilho é configurada da seguinte forma:

- **Avaliação**: pesquisa de satisfação da Central de serviços
- **Tabela**: Incidente [incidente]
- **Campo de usuário**: solicitante
- **Intervalo de repetição**: 30 dias
- **Ativo**: verdadeiro
- **Acionam aleatoriamente**: falso
- **Campo relacionado 1**: atribuído a
- **Campo relacionado 2**: problema
- **Condição**: [State] [is] [Closed] [or] [State] [is] [Resolved]

C é o solicitante no incidente INC00004305 que está atribuído a B, um técnico da central de serviços. B cria PRB010101 com base na reclamação de C e fecha o incidente. O sistema cria uma instância de pesquisa atribuída a C para que C possa classificar a satisfação com a experiência do incidente.

Como dois campos relacionados foram selecionados como parte da condição do gatilho, a instância de pesquisa armazena as seguintes informações do incidente:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Usuário (Campo relacionado 1): **Boris Catino**
- Problema (Campo relacionado 2): **PRB010101**
- Tarefa (criada automaticamente): **INC00004305**

Como o campo de tarefa é preenchido automaticamente, a filtragem baseada em IU por referência com pontos em incidentes (ou qualquer tabela baseada em tarefa) é compatível ao criar um relatório sobre os resultados da pesquisa. Por exemplo, você pode consultar todas as instâncias de pesquisa relacionadas a incidentes atribuídos a um grupo (relatórios de pesquisa sobre todos os incidentes atribuídos ao grupo de `rede`, por exemplo).

Mesmo que a condição do gatilho seja definida para ser acionada sempre que as condições forem atendidas, a configuração de **Intervalo de repetição** garante que C não receba outra pesquisa para outro de seus incidentes encerrados em 30 dias após o primeiro incidente.

Exemplo de relatório de pesquisa com base no campo de tarefa

Um dos casos de uso mais comuns para Pesquisas é o envio de uma pesquisa acionada automaticamente quando um incidente, solicitação ou tarefa é encerrado. Depois de obter os resultados da pesquisa, você pode filtrar os resultados por usuários e grupos relacionados ao tíquete, como Grupo de atribuição ou Designado.

Filtrar os resultados da pesquisa fornece mais detalhes sobre o desempenho das pessoas e das equipes com base nos dados do tíquete. Como essas informações são capturadas automaticamente, você pode usar a referência com pontos ao filtrar os dados (em vez de usar um campo relacionado no formulário de condição do gatilho de pesquisa, conforme necessário anteriormente).

Usar a Tarefa como um filtro para resultados de pesquisa

Number ▼	Metric type	Due date	State	Assigned to	Trigger table	Trigger ID	Task
AINST0010011	Customer Satisfaction Survey	2016-09-20	Ready to take	System Administrator	Incident [incident]	Incident: INC0010008	INC0010008

Para criar um relatório sobre respostas de pesquisa acionadas por incidentes por grupo de atribuição, configure o relatório nos Detalhes da avaliação da tarefa navegando até **Relatórios Exibir/Executar** e clicando **Crie um relatório** .

Definir um relatório sobre respostas de pesquisa que são acionadas por um incidente

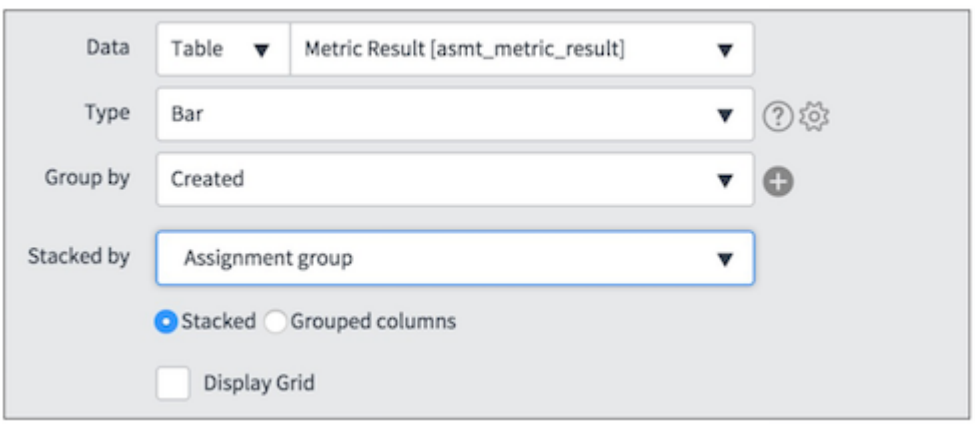

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Distribuição da pesquisa

Existem várias maneiras de os administradores de pesquisa distribuírem pesquisas para os usuários.

As pesquisas são distribuídas usando qualquer um dos métodos a seguir.

- Enviar convites de pesquisa para os usuários.
- Compartilhar um URL de pesquisa que abre a pesquisa diretamente.
- Criar um módulo que abre uma pesquisa.

Notificações por e-mail para pesquisas

Quando um administrador cria uma pesquisa e a atribui a um usuário, uma notificação por e-mail é enviada ao usuário. Ao clicar no link de pesquisa na notificação por e-mail, o usuário é redirecionado para a página da pesquisa. Esse tipo de pesquisa é chamado de pesquisa não acionada.

As pesquisas acionadas são as pesquisas que os usuários recebem quando a condição do gatilho é atendida. Para uma pesquisa acionada, um evento é inserido na fila de eventos. O evento pode ser configurado para equipes específicas a fim de determinar se uma notificação por e-mail deve ser enviada aos usuários. Se o evento estiver configurado para enviar uma notificação por e-mail, um e-mail automático será enviado quando a condição do gatilho for atendida. Para obter mais informações sobre como configurar a condição do gatilho, consulte Configurar uma condição do gatilho para uma pesquisa.

Nota: Você pode incluir uma pesquisa integrada na notificação por e-mail da pesquisa usando a caixa de seleção **Outlook Actionable Message**. Depois de marcar essa caixa de seleção e salvar a pesquisa, uma validação é executada para verificar se todas as perguntas da pesquisa são compatíveis. Esse campo só está disponível quando o plug-in Outlook Actionable Messages(sn_ms_oam) está instalado. Para obter mais informações, consulte Outlook Actionable Messages.

Enviar convites de pesquisa para os usuários

Você pode enviar convites de pesquisa usando os botões **Atribuir pesquisa** ou **Enviar convites** no formulário Definição de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o botão **Enviar convites** para atribuir imediatamente instâncias de pesquisa a cada usuário de pesquisa listado na definição de pesquisa. Use o botão **Atribuir pesquisa** para atribuir uma instância de pesquisa a um usuário de cada vez.

Cada um dos botões gera instâncias de pesquisa atribuídas aos usuários apropriados. Além disso, se a instância estiver configurada para enviar e-mail, o sistema gerará notificações de pesquisa. Para que qualquer um dos botões esteja disponível, a definição de pesquisa deve atender a todas as condições a seguir.

- A caixa de seleção **ativa** está marcada.
- O **estado** é **publicado**.
- A pesquisa está associada a pelo menos uma pergunta.

Nota: Você (ou um gatilho) pode enviar mais de uma instância de uma pesquisa para um usuário a qualquer momento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Selecione uma pesquisa publicada ativa.
3. Conclua uma das seguintes ações.

Opção	Descrição
Atribua uma pesquisa aos usuários listados na lista relacionada Usuários da pesquisa	Clique em **Enviar convites**.
Atribuir uma pesquisa a qualquer usuário	Clique em **Atribuir pesquisa**, selecione um ou mais usuários e clique em **OK**.

O sistema cria uma instância de pesquisa atribuída ao usuário ou usuários, supondo que o usuário esteja qualificado para receber uma nova instância de pesquisa. Quando você usa o botão **Atribuir pesquisa**, o usuário selecionado não é salvo como um usuário de pesquisa.

Definir uma lista de destinatários para pesquisas

Use uma lista de destinatários para definir o conjunto de usuários para os quais o convite da pesquisa pode ser enviado. Você pode usar uma lista de destinatários para várias pesquisas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, survey_admin ou survey_creator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Administração** > **Listas de destinatários**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Lista de destinatários, preencha os campos:
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Lista de destinatários.
4. Clique em **Enviar**.
   Para listas de destinatários criadas pelo carregamento de arquivo, clicar em **Enviar** valida os registros no arquivo do Excel. Após a validação, o sistema exibe uma janela pop-up com os resultados do carregamento, incluindo registros de usuário válidos e inválidos.
5. **Opcional:** Para obter a lista de usuários atualizada, navegue até a lista de destinatários e clique em **Atualizar lista de destinatários**.

Adicionar uma lista de destinatários a uma pesquisa

Envie os convites de pesquisa para conjuntos de usuários direcionados adicionando uma lista de destinatários a uma pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

As listas de destinatários devem ser predefinidas no submódulo Listas de destinatários. Para obter mais informações sobre como definir listas de destinatários, consulte Definir uma lista de destinatários para pesquisas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa.
3. Execute uma das seguintes etapas.

Opção	Descrição
Da plataforma	**a.** Na lista relacionada **Listas de destinatários da pesquisa**, clique em **Novo**. **b.** No formulário Listas de destinatários da pesquisa, na lista **Lista de destinatários**, selecione a lista de destinatários necessária. **c.** Clique em **Enviar**.
No Designer de pesquisa	**a.** Na guia **Disponibilidade**, para o campo **Acessível por**, selecione **Usuários específicos**. **b.** Na lista **Adicionar listas de destinatários**, selecione a lista de destinatários necessária. **c.** Para enviar a pesquisa aos usuários, clique em **Salvar e publicar**.

4. Para enviar convites de pesquisa para todos os usuários de pesquisa e listas de destinatários, clique em **Enviar convites**.

Nota:

- A ação de IU **Enviar convites** está disponível quando há pelo menos uma lista de destinatários ou usuário de pesquisa para a pesquisa.
- Se um usuário estiver disponível na lista relacionada **Usuários de pesquisa** e várias listas de destinatários, o convite de pesquisa será enviado apenas uma vez para o usuário.

Incorporar uma pesquisa no cliente de e-mail do Outlook

Incorpore uma pesquisa interativa na notificação por e-mail enviada a um usuário. O usuário pode responder às perguntas da pesquisa e enviar a pesquisa do cliente de e-mail em vez de abrir a pesquisa em uma nova guia do navegador.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

O plug-in Outlook Actionable Messages (sn_ms_oam) deve estar ativado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O recurso Outlook Actionable Messages (OAM) não é compatível em todas as versões e produtos de e-mail da Microsoft. Para verificar se sua versão do Outlook é compatível com o OAM, consulte o site da Microsoft .
- As mensagens acionáveis são compatíveis apenas com e-mails enviados do endereço de e-mail @service-now.com. Se você estiver enviando um e-mail de um endereço de e-mail personalizado, registre-se como um novo serviço no site da Microsoft , definindo o escopo como **Organização**. Especifique o valor de ID do provedor na propriedade *sn_ms_oam.outlookactionable.originator*.
- As mensagens acionáveis são baseadas na validação do Sender Policy Framework (SPF)/DomainKeys Identified Mail (DKIM) para a verificação do remetente do e-mail. Se um destinatário de e-mail receber e-mails por meio de um provedor externo, os e-mails poderão não ser renderizados como cartões adaptáveis.
- Você não pode personalizar os modelos de mensagens acionáveis padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificação do Sistema** > **E-mail** > **Notificações**.
2. Para a notificação de **Convite de pesquisa**, na guia **O que ele conterá**, adicione o script a seguir no campo **Mensagem**, além das informações existentes.

   ```
   ${mail_script:include_survey_actionable}
   ```

   Essa script inclui a mensagem acionável do Outlook na notificação por e-mail enviada ao usuário.
3. Navegar até **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**e abra uma pesquisa.
4. Para enviar uma notificação por e-mail ao usuário da pesquisa, marque a caixa de seleção **Enviar notificações**.
5. Marque a caixa de seleção **Outlook Actionable Message** e salve a pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A pergunta do tipo Escala de imagem será compatível somente se houver uma única pergunta na pesquisa.
- A pergunta do tipo modelo será compatível somente se houver uma única pergunta na pesquisa.
- A pergunta do tipo Data/Hora é compatível com o cliente da Web do Outlook e não com o cliente da área de trabalho, já que a Microsoft não oferece suporte à Data/Hora do cliente da área de trabalho do Outlook.
- Dois valores de exibição de opção duplicados não devem ser usados, pois o valor interno não pode ser enviado incorretamente.
- A resposta da pergunta do tipo Cadeia de caracteres pode ser validada com base na opção selecionada no campo Validação de campo. Por exemplo, se você selecionar a opção como endereço de e-mail, a resposta inserida só poderá estar no formato email-id. Respostas em qualquer outro formato não serão aceitas.
- A versão do Microsoft Outlook não é compatível com os seguintes tipos de pergunta para criar uma pesquisa integrada:
  - Anexo
  - Referência
  - Classificação
- Não há suporte para perguntas dependentes.
- A assinatura não é compatível.
- Perguntas obrigatórias são compatíveis.

Na IU da plataforma e no Designer de pesquisa, uma validação é executada para garantir que todas as perguntas da pesquisa sejam compatíveis.

6. Clique em **Atribuir pesquisa** e atribua a pesquisa a um usuário.
   Uma notificação por e-mail com a pesquisa integrada é enviada ao usuário. O usuário pode responder à pesquisa e enviá-la do cliente de e-mail em vez de abrir a pesquisa em uma nova guia do navegador.

Habilitar localização para uma pesquisa

Permita que um usuário de pesquisa participe de uma pesquisa em vários idiomas.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

O plug-in do idioma no qual você deseja que a pesquisa esteja disponível deve ser instalado.

Nota: A localização é aplicável somente para pesquisas públicas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Ative a propriedade **Habilitar/Desabilitar se deve mostrar ou não o seletor de idiomas quando uma pesquisa pública estiver disponível.** (`show_lang_picker_for_publicsurveys`).
3. Na janela Configurações do sistema, na lista **Idioma**, selecione o idioma em que você deseja que a pesquisa esteja disponível.

Nota: A lista de **Idiomas** está disponível somente quando um plug-in de idioma está instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Navegar até **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas** e abrir uma pesquisa pública.
5. Insira o texto traduzido para o título, as perguntas e as respostas da pesquisa.
6. Salve e publique a pesquisa.

> **Nota:** A localização também será aplicável no Portal de serviços se a propriedade **Propriedades de avaliação Permitir que o link de pesquisa do e-mail abra na exibição do Portal de serviços (aplica-se somente a pesquisas)** (*sn_portal_surveys.sp_survey.email_redirection*) estiver habilitada.

- A pesquisa está disponível para usuários de pesquisa no idioma traduzido.
- Os usuários podem mudar o idioma da pesquisa usando o seletor de idioma.

URLs da pesquisa

Você pode distribuir uma pesquisa fornecendo aos usuários da pesquisa uma URL de pesquisa.

Os administradores da pesquisa podem obter um dos seguintes tipos de URLs.

- Um URL geral para uma pesquisa, que os usuários podem abrir para responder ao questionário da pesquisa. O seguinte processo ocorre.
  - Quando alguém abre o URL, o sistema garante que a pessoa está conectada. Em seguida, ele pesquisa uma instância da pesquisa associada que está atribuída ao usuário conectado.
  - Se uma instância de pesquisa for encontrada, a ação apropriada ocorrerá com base no **Estado** da instância da pesquisa (consulte a tabela). Se houver várias instâncias de pesquisa ativas (**Pronto para realizar** ou **Em andamento**), a instância com a data de vencimento mais antiga será aberta.
  - Se nenhuma instância de pesquisa for encontrada, o sistema criará uma instância para a pesquisa, a atribuirá ao usuário e abrirá o questionário da pesquisa.
- Um URL para uma instância da pesquisa específica, que o usuário atribuído pode abrir para responder ao questionário da pesquisa. O seguinte processo ocorre.
  - Quando alguém abre o URL, o sistema garante que a pessoa está conectada como o usuário ao qual a instância da pesquisa está atribuída. Somente o usuário atribuído pode acessar o questionário da pesquisa.
  - A ação apropriada dependendo do **Estado** da instância da pesquisa (consulte a tabela).

Estados da pesquisa

Instância da instância da pesquisa	Ação ao abrir o URL
Pronto para receber: o usuário não salvou nenhuma resposta.	O questionário da pesquisa aparece para o usuário começar. O usuário pode salvar ou enviar respostas.
Em andamento: o usuário salvou pelo menos uma resposta.	O questionário da pesquisa aparece para o usuário começar. Todas as respostas salvas anteriormente são exibidas. O usuário pode salvar ou enviar respostas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados da pesquisa

Instância da instância da pesquisa	Ação ao abrir o URL
Concluído: o usuário enviou todas as respostas necessárias.	Se o período de programação for **Sem limite** ou se a restrição de período tiver expirado, o questionário de pesquisa para uma nova instância de pesquisa será exibido para o usuário começar. Se o período de programação restringir o número de vezes que um usuário pode fazer a mesma pesquisa e a restrição de período não tiver expirado desde a última pesquisa do usuário, será exibida uma mensagem de erro.

Se alguém abrir um URL para uma pesquisa não publicada ou desativada, será exibida uma mensagem de erro.

Obter e distribuir um URL de pesquisa geral

Você pode distribuir um URL de pesquisa geral para permitir que qualquer usuário qualificado abra um questionário de pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O URL geral está disponível no formulário de definição de pesquisa e no criador de pesquisa. Você também pode enviar por e-mail o URL de uma pesquisa pública publicada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Abra uma definição de pesquisa na lista Tipos de métrica de avaliação.
3. Para exibir ou copiar o URL, clique no link relacionado **Exibir URL da pesquisa**.
   Este link relacionado ficará visível somente se a definição de pesquisa estiver **Ativa**.
4. Para distribuir o URL para os usuários, cole o URL copiado conforme desejado ou clique no botão **E-mail** para enviar por e-mail.
   O botão **E-mail** está visível somente para uma pesquisa pública que foi publicada.

O que Fazer Depois
Quando um usuário de pesquisa clica no URL de pesquisa geral, o sistema cria uma instância de pesquisa para o usuário de pesquisa, desde que o usuário não tenha uma instância no estado **Pronto para realizar**. O sistema será configurado por padrão para enviar uma notificação por e-mail quando uma instância de pesquisa for gerada.

Como resultado, o usuário da pesquisa recebe uma segunda notificação, além da notificação que você enviou com o URL da pesquisa geral. Isso pode confundir o usuário da pesquisa. Para evitar esse problema, você pode desativar a notificação automática.

Desativar notificação automática para pesquisas

Desative uma notificação automática para evitar um problema que faz com que uma segunda notificação por e-mail gerada pelo sistema seja enviada a um usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando uma pesquisa é atribuída a um usuário, uma notificação por e-mail contendo um URL de pesquisa geral é enviada ao usuário. Mas, às vezes, o usuário pode receber uma segunda notificação gerada pelo sistema.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificação do Sistema** > **E-mail** > **Notificações**.
2. Abra a notificação **Convite de pesquisa**.
3. Configure o formulário para adicionar a opção **Enviar ao criador do evento** à seção Quem receberá.
   A opção **Enviar ao criador do evento** é selecionada por padrão.
4. Desmarque a caixa de seleção **Enviar para criador de evento**.
   O sistema não envia mais mensagens de notificação automática para os usuários da pesquisa.

Obter um URL de instância da pesquisa

Você pode distribuir um URL de instância da pesquisa para permitir que qualquer usuário atribuído abra um questionário de pesquisa.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O URL da instância da pesquisa está disponível no registro da instância da pesquisa.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Instâncias de Pesquisa**.
2. Abra a instância da pesquisa.
3. Para exibir ou copiar o URL, clique no link relacionado **Exibir URL da pesquisa**.
   O link relacionado está disponível somente quando o **Estado** da instância de pesquisa é **Pronto para responder** ou **Em andamento** e a definição da pesquisa associada está **Ativa**.
4. Na caixa de diálogo, selecione e copie o URL e clique em **OK** ou em **Cancelar**.
5. Distribua o URL para o usuário atribuído.

Testar um URL de pesquisa

Quando há usuários de pesquisa associados a uma pesquisa, a pesquisa é restrita para que somente esses usuários possam usar o URL de pesquisa. Você pode testar o URL da pesquisa para garantir que ele seja restrito.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas** e abra uma pesquisa da qual você não é um usuário de pesquisa.
2. Em **Links relacionados**, clique em **Exibir URL da pesquisa**.
3. Copie o URL e clique em **OK** ou em **Cancelar**.
4. Navegue até o URL.
   Você vê uma mensagem de que não está autorizado a responder à pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um módulo de pesquisa

É possível criar um módulo que abre uma pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um usuário clica em um módulo de pesquisa, o sistema executa uma das ações a seguir, dependendo das opções de configuração da pesquisa e de outros fatores.

- Cria uma instância da pesquisa
- Abre uma instância da pesquisa existente
- Exibe uma mensagem de erro.

Procedimento

1. Executa uma ação apropriada para sua versão de UI:
   - **IU principal**: aponte para o menu da aplicação que contém o módulo ao qual você deseja adicionar o módulo de pesquisa e clique no ícone de edição do aplicativo (lápis).
   - **UI15**: clique com o botão direito do mouse no menu da aplicação ao qual você deseja adicionar o módulo e selecione **Editar menu do aplicativo**
2. Na lista relacionada **Módulos** clique em **Novo**.
3. Complete os seguintes campos.
   - **Tipo de link**: avaliação

     Não selecione **Pesquisa**, que é usada somente para pesquisas legadas.
   - **Avaliação**: selecione a pesquisa que você deseja que o módulo abra.
4. Preencha e salve o formulário.

Compartilhar pesquisas

Você pode exportar uma pesquisa e importá-la para uma instância ServiceNow diferente.

Nota: Os Update Sets estão disponíveis na versão Helsinki e devem ser usados para mover dados de uma instância para outra. Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

O sistema exporta um único arquivo XML que contém uma definição de pesquisa [asmt_metric_type] e os registros associados, incluindo o seguinte.

- Modelo de métrica de avaliação [asmt_template]
- Definição do modelo de avaliação [asmt_template_definition]
- Definições de métrica [asmt_metric_definition] (opções de resposta da pergunta da pesquisa)
- Trabalhos agendados associados à pesquisa [sys_trigger]
- Categorias de pesquisa [asmt_metric_category]
- Perguntas da pesquisa [asmt_metric]
- Usuários da pesquisa [asmt_m2m_category_user]
- Condição do gatilho [asmt_condition]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exportar uma pesquisa

Você pode exportar uma pesquisa e importá-la em outra instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, survey_reader, or survey_admin

Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Exibir Pesquisas**.
2. Clique com o botão direito do mouse no nome de um registro para mostrar o menu de contexto.
3. Selecione **Exportar avaliação**.
4. Se aplicável, siga o prompt do navegador para salvar o arquivo XML.

Importar uma pesquisa

Você pode importar uma pesquisa que foi exportada como um arquivo XML. O arquivo XML exportado não contém dados de resultado.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Nota: Os Update Sets estão disponíveis na versão Helsinki e devem ser usados para mover dados de uma instância para outra. Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Verifique se a instância de destino tem avaliações habilitadas.
2. Siga as etapas em Importar dados do XML para importar a avaliação.

Usar conjuntos de atualizações para pesquisas e avaliações

Use um conjunto de atualizações para capturar mudanças em pesquisas e avaliações.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

Crie um conjunto de atualizações e use-o para fazer mudanças em uma instância de desenvolvimento.

Nota: Para obter mais informações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Ao desenvolver pesquisas e avaliações, use um conjunto de atualizações para capturar as mudanças e movê-las de uma instância de desenvolvimento para uma instância de produção. Depois que um conjunto de atualizações é criado e marcado como atual, todas as atualizações nas tabelas a seguir são registradas no conjunto de atualizações.

As seguintes tabelas agora estão habilitadas para o conjunto de atualizações e também estendem o arquivo de aplicação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Modelos de métrica de avaliação [asmt_template]
- Tipo de métrica de avaliação [asmt_metric_type]
- Definições do modelo de avaliação [asmt_template_definition]
- Definições de métrica de avaliação [asmt_metric_definition]: opções de resposta da pergunta da pesquisa
- Programação [sys_trigger]: trabalhos agendados associados à pesquisa
- Categorias de métrica de avaliação [asmt_metric_category]: categorias de pesquisa
- Métricas de avaliação [asmt_metric]: perguntas da pesquisa
- Usuários da categoria de avaliação [asmt_m2m_category_user]: usuários de pesquisa
- Condições do gatilho [asmt_condition]

Configurar uma pesquisa no suporte do Bate-papo do Connect

Permita que um usuário participe de uma pesquisa após um bate-papo com um agente de suporte.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Nota: O plug-in Suporte do Connect (com.glide.connect.support) deve estar ativado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Suporte do Connect** > **Administração de Suporte** > **Pesquisa de bate-papo**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Pergunta do bate-papo, preencha os campos.

Campos do formulário de pesquisa do bate-papo

Campo	Descrição
Pesquisa	Pesquisa cuja instância deve estar disponível no Suporte do Connect.
Tipo	Tipo de bate-papo em que a pesquisa está disponível. Connect: a pesquisa está disponível no Suporte do Connect.
Fila de bate-papo	Fila de bate-papo em que a pesquisa está disponível.
Ativo	Especifica se a configuração de pesquisa de bate-papo está ativa.
Descrição	Descrição da configuração de pesquisa do bate-papo.

4. Clique em **Enviar**.
   Quando um agente de suporte do grupo de atribuição associado à fila de bate-papo encerra um bate-papo com um usuário, a instância de pesquisa está disponível na janela de bate-papo para os usuários.

Nota: A URL da pesquisa exibida após um bate-papo do Connect não é um link clicável no widget de bate-papo do Virtual Agent. Copie e cole o URL para acessar a pesquisa.

Tópicos relacionados

Monitorar conversas de entrada do suporte do Connect

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Outlook Actionable Messages

O plug-in de mensagens acionáveis do Outlook permite que os usuários respondam à pesquisa de dentro da aplicação Microsoft Outlook.

Instalar o plug-in Outlook Actionable Messages

Instale o plug-in Outlook Actionable Messages (sn_ms_oam) para configurar mensagens acionáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: oam_admin

Procedimento

1. Navegar até **Aplicação do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. No campo de pesquisa, insira Outlook Actionable Messages.
   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um aplicativo, pode ser necessário solicitá-lo em ServiceNow Store. Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre a nota de versão cumulativa para todos os aplicativos lançados, consulte as notas de versão de histórico de versão da ServiceNow Store .
3. Clique em **Instalar**.

Personalizar campos para a mensagem de aprovação

Personalize a mensagem do corpo para uma solicitação, mudança e aprovação de item da solicitação enviada no Microsoft Outlook.

Personalizar campos na mensagem de aprovação para solicitação

Personalize a mensagem do corpo para uma solicitação e item da solicitação enviada no Microsoft Outlook.

Antes de Iniciar

Função necessária: oam_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mensagens práticas** > **Definição do OAM**.
2. Escolha uma das seguintes opções:

Definição do OAM

Opção	Ação
Solicitação	Clique em **Aprovação de solicitação do OAM**.
Item da solicitação	Clique em **Aprovação de RITM do OAM**

3. Na seção Contêiner do OAM, personalize os seguintes campos conforme necessário:
   a. **Título**: título da notificação de aprovação do Outlook.
   b. **Informações do solicitante**: usuário que criou a solicitação.
   c. **Detalhes da solicitação**: este campo pode ser personalizado. Você também pode adicionar campos adicionais de acordo com o requisito.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A mensagem de aprovação é exibida no Microsoft Outlook, conforme mostrado abaixo. Clique no botão **Exibir detalhes** para exibir a solicitação na instância do ServiceNow.

Personalizar campos na mensagem de aprovação para solicitação de mudança

Personalize a mensagem do corpo para uma aprovação de solicitação de mudança enviada no Microsoft Outlook.

Antes de Iniciar

Função necessária: oam_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mensagens práticas** > **Definição do OAM**.
2. Clique em **Aprovação de mudança no OAM**.
3. Na seção Contêiner do OAM, personalize os seguintes campos conforme necessário:
   a. **Título**: título da notificação de aprovação do Outlook.
   b. **Informações do solicitante**: usuário que criou a solicitação.
   c. **Detalhes da solicitação**: este campo pode ser personalizado. Você também pode adicionar campos adicionais de acordo com o requisito.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A mensagem de aprovação é exibida no Microsoft Outlook, conforme mostrado abaixo. Clique no botão **Exibir solicitação de aprovação** para exibir a solicitação na instância do ServiceNow.

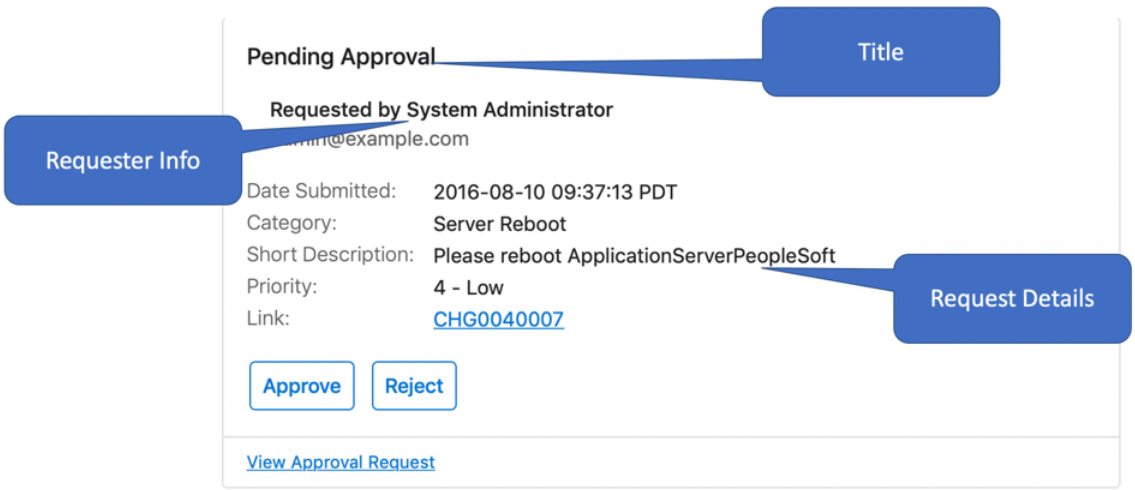

Habilitar exibição avançada para definição do Outlook Actionable Message.

Habilite a exibição avançada para personalizar a mensagem acionável de acordo com o requisito do Microsoft Outlook.

Antes de Iniciar

Função necessária: oam_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Mensagens práticas** > **Definição do OAM**.
2. Escolha uma das seguintes opções:

Definição do OAM

Opção	Ação
Solicitação	Clique em **Aprovação de solicitação do OAM**.
Item da solicitação	Clique em **Aprovação de RITM do OAM**
Mudança	Clique em **Aprovação de mudança no OAM**

3. Clique em **OAM avançado** em **Links relacionados**.
4. No formulário de definição do OAM, execute as seguintes ações:
   a. Modifique o script conforme necessário.
   b. Clique em **Atualizar**.

Análise de sentimento para pesquisas

Você pode usar a análise de sentimento para determinar se as respostas do usuário a uma pesquisa são consideradas positivas, negativas ou neutras.

Ative o plug-in Análise de sentimento (com.snc.sentiment_analysis).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para uma pesquisa, você pode selecionar perguntas que devem ser usadas para análise. As respostas da pesquisa dessas perguntas são enviadas para as plataformas de terceiros para análise por meio das configurações de conector especificadas.

Nota: Você só pode usar perguntas do tipo cadeia de caracteres para análise de sentimento.

Os resultados da análise de sentimento são exibidos em **Pesquisa** > **Resultados das perguntas sobre sentimentos**. O rótulo de sentimento é baseado na pontuação normalizada:

Rótulo de sentimento

Pontuação normalizada	Rótulo de sentimento
-1 a 0	Negativo
0	Neutro
0 a 1	Positivo

Configurar um conector de sentimentos

Especifique o URL do serviço e outras informações de configuração para APIs de terceiros que são usadas para análise de sentimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Mude o escopo da sessão atual para **Análise de sentimento**.
2. Navegar até **Análise de sentimento** > **Configurações do conector de sentimentos**.
3. Adicione ou edite a configuração do conector de um fornecedor de terceiros, como Google, IBMWatson e MSAzure.

   Nota: Por padrão, os espaços reservados estão disponíveis para configurar conectores para Google, IBMWatson e MSAzure.

Campos do conector de sentimentos

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração do conector da análise de sentimento.
Ativo	Marque a caixa para ativar a configuração do conector.
Alias de credencial	Alias de credencial associado à configuração. Ele tem uma referência à tabela de nível de sistema (sys_alias_list).
Padrão	Marque a caixa para tornar a configuração do conector padrão.
Descrição	Descrição da configuração do conector.
Script	Script para chamar a API de análise de sentimento e normalizar os valores.

4. Configurar as credenciais do conector

   a. Abra o registro referido no campo **Alias de credencial**.

   b. Na guia **Conexões**, selecione a conexão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. No campo **URL de conexão**, insira o valor.

d. Abra o registro referido no campo **Credenciais**.

e. Insira as informações de credencial.

Nota:

- Você deve obter as credenciais de conexão dos respectivos fornecedores de terceiros.
- Se a credencial for uma chave de API, especifique o valor dela. Se a credencial for de autenticação básica, ou seja, nome de usuário e senha, especifique as informações correspondentes.

f. Marque a caixa de seleção **Ativo** e clique em **Atualizar**.

5. Marque a caixa de seleção **Ativo** para a configuração do conector e clique em **Atualizar**.

Propriedades da análise de sentimento

Você pode usar a propriedade de análise de sentimento para personalizar o módulo de **Análise de sentimento**.

Propriedade da análise de sentimento

Nome	Descrição
Tempo de resposta da chamada de saída da API de análise de sentimento (*sn_nlp_sentiment.glide.sentiment.transaction.timeout*)	Tempo máximo (milissegundos) esperado para executar a chamada de saída da API de análise de sentimento antes do tempo limite.

Tópicos relacionados

Análise de sentimento para pesquisas

Resultados da análise de sentimento

A exibição de resultados da análise de sentimento contém um gráfico de barras que exibe a porcentagem de resultados positivos, negativos e neutros, junto com a contagem de instâncias de cada categoria.

Indicadores de cor

Abaixo estão os indicadores de cores no gráfico de barras:

- Verde: positivo
- Vermelho: negativo
- Azul: neutro

Pesquisas em Portal de serviços e o App Now Mobile

Se você instalou Portal de serviços, poderá usar o widget Meu Avaliações e pesquisas em Portal de serviços. Os usuários podem exibir pesquisas em Portal de serviços. Portal de serviços também

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

oferece suporte a pesquisas para usuários em dispositivos móveis que tenham o App Now Mobile instalado. O widget Meu Avaliações e pesquisas está disponível por padrão na página inicial Portal de serviços.

Pesquisas no Portal de serviços

Para criar uma interface intuitiva para os usuários, você pode configurar pesquisas no Portal de serviços . Ative Portal de serviços para exibir o widget Meu Avaliações e pesquisas, que aparece na página inicial Portal de serviços.

Para saber mais sobre como ativar Portal de serviços, consulte Ativação do Portal de serviços .

Para saber mais sobre como configurar um widget, consulte configuração das instâncias de widget .

Para configurar um widget de pesquisa em uma página Portal de serviços, pressione a tecla CTRL, clique com o botão direito do mouse no título do widget e selecione **Opções de instância**.

Opções de instância (propriedades) para o widget de pesquisa em Portal de serviços

Propriedade	Descrição
Máximo de registros	Número máximo de pesquisas a serem listadas no widget na página inicial Portal de serviços. Clique no link **Exibir tudo** para exibir todas as pesquisas. Padrão: **5**
Título do widget	Texto que aparece na barra de título do widget de pesquisa. Padrão: **Minhas avaliações e pesquisas**

Widget Meu Avaliações e pesquisas na página inicial Portal de serviços

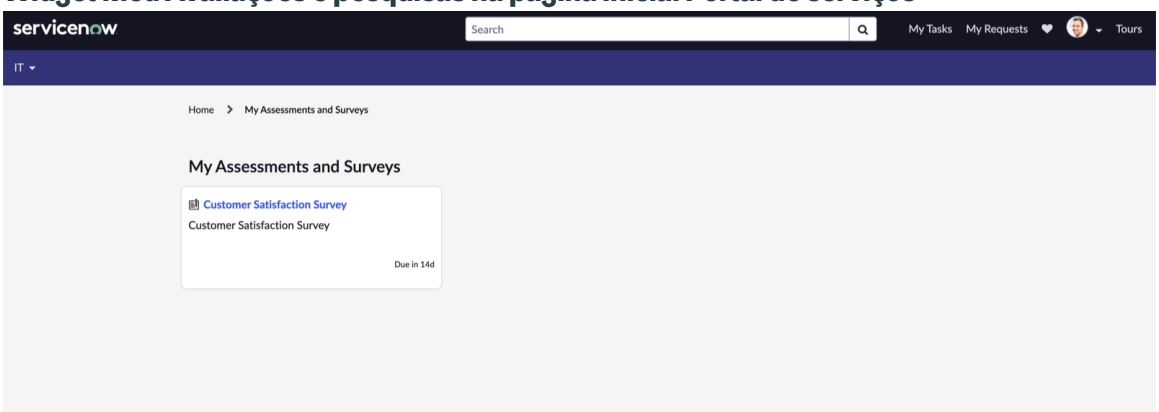

Pesquisas no App Now Mobile

Os usuários podem exibir e responder às pesquisas em dispositivos móveis usando o inicializador do miniaplicativo Meu Avaliações e pesquisas, que está disponível por padrão em App Now Mobile.

Quando uma pesquisa é atribuída a um usuário, uma notificação por e-mail sobre a pesquisa é enviada ao usuário. Se os usuários instalaram App Now Mobile, uma notificação por push móvel também será enviada em dispositivos móveis. Tocar na notificação abre uma página de introdução para uma pesquisa no Mobile Employee Portal de serviços

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

em App Now Mobile. A página mostra um link **Introdução**. A página de introdução e o link **Introdução** estarão disponíveis somente se as configurações relacionadas estiverem habilitadas. Os usuários podem tocar no link para exibir e responder à pesquisa. Você pode ativar notificações por push definindo a propriedade do sistema *glide.sg.universal_links.enabled* como **verdadeiro**.

Nota: Uma notificação por push não se aplica a uma pesquisa acionada. Para uma pesquisa acionada, um evento é inserido na fila de eventos. O evento pode ser configurado para determinar se uma notificação deve ser enviada ou não.

Applet Meu Avaliações e pesquisas em um dispositivo móvel

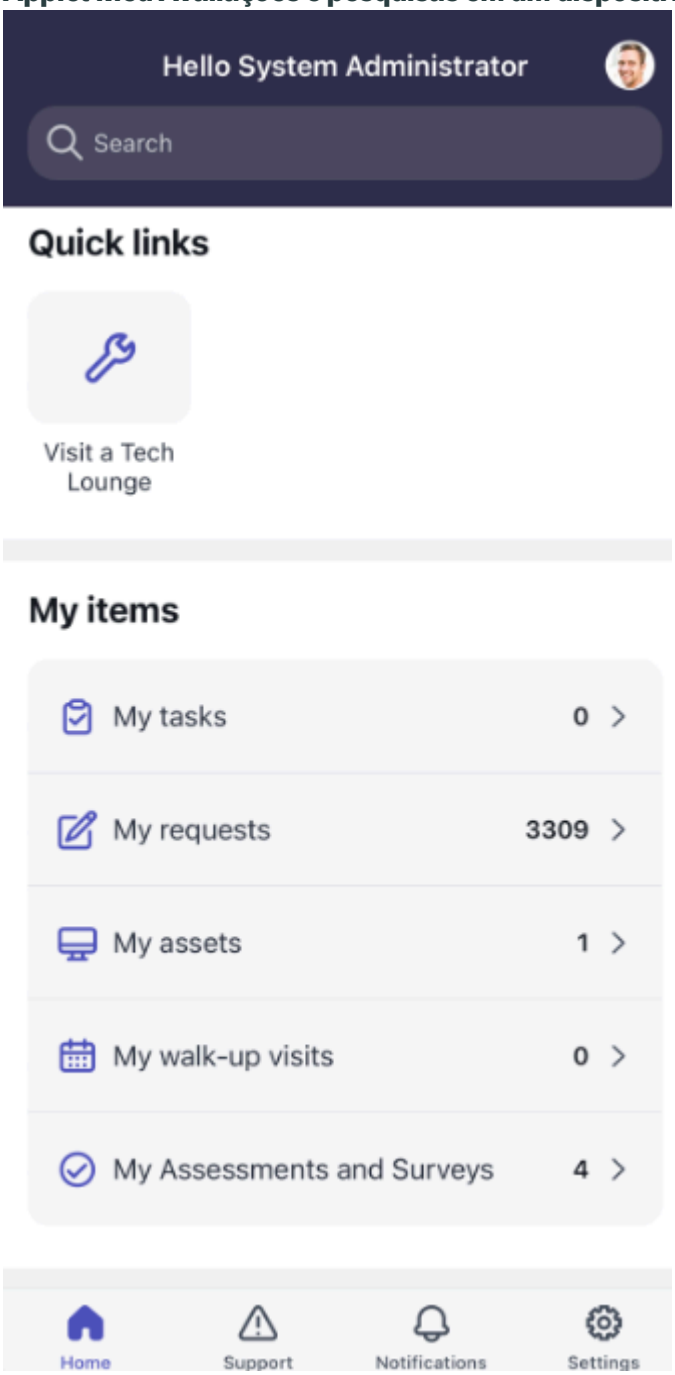

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Na versão Zurich, agora você vê as avaliações e pesquisas atribuídas na exibição de cartão em vez da exibição de item. Se você personalizar os estilos das exibições de item do cartão legado em versões anteriores de Avaliações e pesquisas, o cartão continuará sendo mostrado na exibição de item mesmo depois do upgrade para Zurich. Você poderá mostrar a nova exibição de cartão em Zurich somente se nenhuma personalização tiver sido feita nos cartões legados.

Quando os usuários abrem uma pesquisa em Portal de serviços ou App Now Mobile, as pesquisas fornecem os seguintes recursos:

- Uma página de pesquisa mostra a navegação por trilha em Portal de serviços. Os usuários podem clicar nos links na trilha para navegar até as páginas anteriores ou uma página inicial. Por exemplo, clicar no link **Minhas pesquisas** na trilha leva os usuários a uma página que mostra uma lista de todas as pesquisas.
- Quando a pesquisa está em andamento, a barra de andamento, que está disponível em cada página da pesquisa, mostra o andamento em porcentagem. O percentual de conclusão é baseado nas páginas da pesquisa. Por exemplo, suponha que haja três páginas de uma pesquisa. A terceira página mostra a conclusão de 66% da pesquisa. Mas dar uma resposta a uma das perguntas na terceira página abre uma nova pergunta em uma página separada, que é a quarta página. A quarta página mostra o andamento da pesquisa como 75% concluído, o que afeta o andamento geral e os indicadores de página. Os usuários podem ver a paginação (número total de páginas) de toda a pesquisa, bem como a página atual em que os usuários estão. Para ocultar ou mostrar essa barra de andamento, você pode usar a propriedade `sn_portal_surveys.sp_survey.show_progress_bar`.
- Cada resposta do usuário é salva automaticamente quando os usuários movem para a próxima página na pesquisa. Se os usuários não responderem às perguntas obrigatórias da pesquisa antes de clicarem em **Avançar**, a página mostrará uma mensagem de erro na parte superior para todas as perguntas obrigatórias e não respondidas. Essa mensagem de erro ajuda os usuários a encontrar o local exato da pergunta não respondida e obrigatória. Qualquer pergunta que não seja obrigatória e não seja respondida antes de clicar em **Avançar** é considerada respondida. A pergunta é contada como concluída.
- Quando os detalhes de uma pergunta de pesquisa contêm mais de quatro ou cinco linhas de texto, o texto após essas linhas desaparece. Nesses casos, os usuários podem ver os detalhes completos clicando no link **Mostrar mais**. Os usuários podem voltar ao comportamento padrão clicando no link **Mostrar menos**.
- Para uma pergunta que tem as opções de resposta **Sim**, **Não**e **Não aplicável**, a opção **Não aplicável** aparece por último na lista de opções. A opção **Não aplicável** pode ser configurada ao criar uma pergunta.
- Quando os usuários da pesquisa saem da pesquisa sem enviá-la, eles podem iniciar a pesquisa mais tarde na mesma página em que pararam na sessão anterior.

Nota: Para usuários móveis, a paginação é sempre por pergunta para pesquisas. Para obter mais informações sobre as configurações de paginação, consulte Configurar uma pesquisa no designer de pesquisa.

Pesquisa de Um Clique

Uma pesquisa de Um Clique não tem página de introdução em Portal de serviços. Essa pesquisa não tem os botões **Enviar** e **Cancelar** na exibição da área de trabalho e do iPad.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- A Pesquisa de um clique não é compatível com a exibição de dispositivos móveis.
- O campo **Pesquisa de Um Clique** deve ser selecionado na definição da pesquisa.
- Quando o acesso público está habilitado para uma pesquisa de Um Clique, um usuário pode enviar a pesquisa sem precisar fazer login.
- Quando o acesso público está habilitado para uma pesquisa, você não pode configurar uma assinatura ou um anexo para a pesquisa.
- Para uma pesquisa pública publicada, o campo Assinatura está oculto e você não pode adicionar um anexo.

Uma pesquisa de quiosque é uma pesquisa de Um Clique com apenas uma pergunta de qualquer um dos seguintes tipos:

- Escala da imagem
- Opção
- Escala Likert
- Escala Numérica
- Sim/Não

Quando os usuários clicam na resposta da pergunta da pesquisa de quiosque em Portal de serviços, a pesquisa é enviada e a nota final é exibida na mesma página que contém as perguntas da pesquisa. A pesquisa de quiosque se torna somente leitura depois de ser clicada.

Nota:

- Uma pesquisa de quiosque não tem os botões **Enviar** ou **Cancelar**.
- Uma pesquisa de quiosque não pode ter uma assinatura, perguntas dependentes ou informações adicionais.
- Uma pesquisa de quiosque não exibe notas de introdução.

Parâmetros de URI para pesquisa de Um Clique

Passe esses parâmetros de URI por meio da API `createAssessment()` para armazenar seus valores na tabela asmt_assessment_instance para a exibição da plataforma e Portal de serviços

Parâmetros de URI

Parâmetro	Descrição
`sysparm_refresh_interval`	Atualize o tempo, em segundos, após o envio da pesquisa para criar outra instância. Por exemplo, sysparm_refresh_interval=5.
`sysparm_trigger_table`	Local que é armazenado como o campo **Tabela do gatilho** na tabela asmt_assessment_instance. Por exemplo, sysparm_trigger_table=incident.
`sysparm_trigger_id`	Local sys_id que é armazenado como o campo **ID do gatilho** na tabela asmt_assessment_instance. Por exemplo, sysparm_trigger_id=1c741bd70b2322007518478d83673af3.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de URI

Parâmetro	Descrição
sysparm_kiosk	Quando definido como **verdadeiro**, os parâmetros sysparm_trigger_table e sysparm_trigger_id devem ser especificados. Esse parâmetro é necessário para solicitações de quiosque. Por exemplo, sysparm_kiosk=true.

Tópicos relacionados

Portal de serviços

Criar e editar uma página usando o Designer Portal de serviços

Designer de Pesquisa

Configurar uma pesquisa no designer de pesquisa

Pesquisas no ITSM Virtual Agent

Você pode usar pesquisas em ITSM Virtual Agent para coletar respostas de pesquisa de usuários por meio de questionários de conversa (pesquisas pré-bate-papo e pós-bate-papo) no cliente de bate-papo.

Uma pesquisa de bate-papo está disponível em ITSM Virtual Agent por meio do tópico Fornecer feedback do Virtual Agent. A lógica que renderiza a pesquisa dinamicamente é chamada a partir do bloco de tópicos de pesquisa reutilizável. É comum usar o tópico Fornecer feedback do Virtual Agent como o tópico de configuração de pesquisa nas definições gerais de ITSM Virtual Agent, para que os usuários recebam automaticamente uma pesquisa no final de suas conversas. Para obter informações sobre o bloco de tópicos Pesquisa, consulte ITSM Virtual Agent .

Quando você marca a caixa de seleção **Pesquisa de bate-papo** para uma pesquisa, as seguintes condições são validadas para pesquisas em ITSM Virtual Agent.

- A pesquisa deve conter apenas uma categoria de métrica.
- A pesquisa pode conter somente esses tipos de métrica.
  - Anexo
  - Booliano
  - Caixa de seleção
  - Opção
  - Data
  - Data/Hora
  - Escala de imagem
  - Número
  - Escala numérica
  - Porcentagem
  - Escala
  - Cadeia de caracteres

Para obter informações sobre como configurar uma pesquisa, consulte Definição a definição de uma pesquisa e Configurar uma pesquisa no designer de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os seguintes recursos são compatíveis com a pesquisa:

- Campos de pesquisa dependentes
- Notas de introdução e encerramento

Associação entre uma pesquisa e bate-papo Virtual Agent

Depois que uma pesquisa é enviada em uma conversa Virtual Agent, uma instância de pesquisa é criada. Essa instância mostra as seguintes informações:

- ID do gatilho, que é o sys_id do ID de interação associado criado no bate-papo Virtual Agent
- Tabela do gatilho, que é a tabela de interação

Tópicos relacionados

ITSM Virtual Agent

Migração de pesquisa legada

Usuários com a função survey_admin podem migrar dados de pesquisa legada para criar cópias de pesquisas legadas e seus registros relacionados em tabelas de avaliação. A aplicação Gestão de enquetes, que é criada no mecanismo de avaliação, está disponível como uma alternativa às pesquisas legadas.

Os seguintes componentes de pesquisa legada são migrados:

- Mestres da pesquisa
- Perguntas de pesquisa e opções de pergunta compatíveis
- Instâncias de pesquisa
- Respostas de pesquisa

As condições de pesquisa legada não são migradas e devem ser recriadas como condições do gatilho.

Nota:

- Os módulos de **Pesquisas legadas** e **Administração legada** estão disponíveis em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não estão disponíveis para novas instâncias. Os clientes que usam a pesquisa legada ou o assistente de pesquisa devem planejar a migração para a aplicação Gestão de enquetes para criar pesquisas modernas e de alta qualidade para seus usuários.
- Os seguintes plug-ins de pesquisa legada estão inativos por padrão e estão disponíveis mediante solicitação:
  - Prática recomendada – Gestão de enquetes de tarefa (ID: com.snc.bestpractice.task_survey)
  - Gestão de enquetes (ID: com.glideapp.survey)
  - Componentes de avaliação (ID: com.snc.assessment)
  - Assistente de pesquisa (ID: com.glideapp.survey_wizard)
- Os assistentes de pesquisa não podem ser migrados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Migrar uma pesquisa legada

Migre uma pesquisa legada e seus registros relacionados para aproveitar um conjunto de recursos mais avançado.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para evitar o tempo limite de pesquisas muito grandes, você pode desabilitar a cota de transação. Consulte Cotas de transações .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa** > **Pesquisas legadas** > **Gestores**.

   A lista de gestores de pesquisas legadas é exibida. Por padrão, a lista mostra somente os gestores de pesquisa que não foram migrados. Para mostrar todos os gestores de pesquisa, remova a trilha de **Avaliação em branco**.

2. Abra uma pesquisa e clique no link relacionado **Migrar para nova Gestão de enquetes** ou **Migrar para nova Gestão de enquetes** na barra de título.
   Uma caixa de diálogo descreve o que acontece quando você migra a pesquisa. Observe que determinados tipos de perguntas de pesquisa não podem ser migrados.

3. Clique em **OK**.

   O sistema gera registros em tabelas de avaliação com base no gestor da pesquisa, perguntas e escolhas qualificadas, resultados e outros componentes de pesquisa relacionados. Os componentes da pesquisa original não são afetados.

   As mensagens do sistema podem aparecer na parte superior do formulário de pesquisa para notificá-lo sobre perguntas que não puderam ser migradas e para aconselhá-lo a revisar as perguntas de **múltipla escolha** migradas.

4. **Opcional:** Clique no ícone de referência ao lado do campo **Avaliação** para exibir a nova definição de pesquisa.

5. **Opcional:** Remova os usuários da pesquisa de avaliação se quiser que todos os usuários possam participar dela.
   Quando você migra uma pesquisa, todos os usuários que participaram dela são automaticamente associados à pesquisa de avaliação e se tornam usuários da pesquisa. Quando há usuários de pesquisa associados a uma pesquisa de avaliação, somente esses usuários podem participar dela.

6. Desative todas as condições de pesquisa associadas à pesquisa, concluindo as etapas a seguir.

   a. Navegar até **Pesquisa** > **Administração Legada** > **Condições da Pesquisa**.

   b. Na coluna **Ativo**, verifique se o valor é falso para todas as condições de pesquisa que fazem referência à pesquisa migrada.

7. Navegar até **Pesquisa** > **Administração** > **Condições do gatilho** para criar novas condições de gatilho para a pesquisa migrada.

Resultado

O link relacionado **Migrar para avaliação** no registro da pesquisa legada se torna indisponível após a migração. No entanto, se você excluir o registro referenciado no campo **Avaliação**, o link relacionado reaparecerá e você poderá migrar a pesquisa legada novamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Migração da pergunta da pesquisa

Antes de migrar uma pesquisa legada, entenda que algumas perguntas da pesquisa legada não podem ser migradas devido a tipos de pergunta incompatíveis.

As perguntas da pesquisa legada são migradas da tabela Pergunta da pesquisa [survey_question_new] para a tabela Métrica de avaliação [asmt_metric]. Em pesquisas legadas, o campo **Tipo** na tabela Pergunta da pesquisa determina como a pergunta é renderizada no questionário da pesquisa. Em pesquisas de avaliação, o campo **Tipo de dados** na tabela Métrica de avaliação tem uma finalidade semelhante. Certos tipos de pesquisa legada não são compatíveis com pesquisas de avaliação.

A tabela a seguir mostra o caminho de conversão de cada tipo de pergunta de pesquisa legada para um tipo de dados de avaliação, se houver.

Migração da pergunta da pesquisa

Tipo de pesquisa legada	Tipo de dados de avaliação
Pausa	Indisponível
Caixa de Seleção	Caixa de seleção
Data	Data
Data/Hora	Data/Hora
HTML	Indisponível
Rótulo	Indisponível
Coletor de Listas	Indisponível
Múltipla Escolha de Pesquisa	Indisponível
Caixa de Seleção de Pesquisa	Indisponível
Macro	Indisponível
Macro com rótulo	Indisponível
Texto de Várias Linhas	Cadeia de caracteres (opção **Cadeia de caracteres** definida como **Várias linhas**)
Múltipla Escolha	Escala Likert
Escala Numérica	Número
Referência	Indisponível
Selecionar Caixa	Opção
Texto de Linha Única	Cadeia de caracteres (opção **Cadeia de caracteres** definida como **Linha única**)
Página da Interface do Usuário	Indisponível
Texto de Linha Única Larga	Cadeia de caracteres (opção **Cadeia de caracteres** definida como **Linha única larga**)
Sim/Não	Sim/Não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes migrados

Quando você migra uma pesquisa, o sistema mapeia registros de tabelas de pesquisa para tabelas de avaliação.

Para criar uma pesquisa funcional na estrutura de avaliação, o sistema converte registros de pesquisa nos registros de pesquisa de avaliação equivalente mais lógicos. Isso pode significar que vários registros de pesquisa de avaliação representam um registro de pesquisa legada.

Componentes migrados

Componente de pesquisa	Componentes de pesquisa de avaliação
Gestor de pesquisa [survey_master]	• Definição de pesquisa [asmt_metric_type] • Registro avaliável [asmt_assessable_record], somente para uso do sistema • Categoria da pesquisa [asmt_metric_category]
Pergunta da pesquisa [survey_question_new]	Pergunta da pesquisa [asmt_metric]
Opção de pergunta [question_choice]	Definição de métrica de avaliação [asmt_metric_definition]
Instância da pesquisa [survey_instance]	• Grupo de avaliação [asmt_assessment], somente para uso do sistema • Instância da pesquisa [asmt_assessment_instance]
Resposta da pesquisa [survey_response]	• Pergunta da instância da pesquisa [asmt_assessment_instance_question] • Resposta da pesquisa [asmt_metric_result] • Resultado da categoria [asmt_category_result], somente para uso do sistema

Revisão de pergunta migrada

Para manter cálculos de resultados precisos, talvez seja necessário fazer pequenos ajustes em alguns dos registros de pesquisa migrada para garantir que os resultados sejam calculados corretamente.

Nota: O mecanismo de avaliação fornece um recurso de cálculo de resultado interno que converte respostas da pesquisa em uma pontuação de 0 a 10. A configuração necessária para manter cálculos de resultados precisos é avançada e não é recomendada para implementações de pesquisa básica. Se você não planeja usar dados de cálculo de resultado, ignore as informações nesta seção.

Para cada pergunta legada migrada, o sistema cria um registro de pergunta de pesquisa na tabela Métrica de avaliação [asmt_metric]. Para perguntas legadas dos tipos **Múltipla escolha** e **Caixa de seleção**, o sistema também cria um registro de definição de métrica, na tabela de definição de métrica de avaliação [asmt_metric_definition], para cada opção de pergunta legada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definições de métrica comparáveis e opções de pergunta da pesquisa

Campo de opção de pergunta da pesquisa	Campo de definição de métrica relacionada
Texto	Exibir
Valor (pode ser qualquer valor de cadeia de caracteres)	Valor (deve ser um valor numérico)
Ordem	Valor (a definição da métrica com o menor **valor** vem primeiro)

Quando o sistema migra as opções de pergunta da pesquisa legada, ele usa a **Ordem** legada para definir o **Valor** de cada definição de métrica. Para a opção de pergunta legada com a menor **Ordem**, o **Valor** de definição de métrica correspondente é definido como **1**. Para a opção de pergunta legada com a próxima menor **Ordem**, o **Valor** de definição de métrica é definido como **2**, e assim por diante.

O campo **Definição de escala** no formulário de pergunta de pesquisa migrada determina se valores de definição de métrica menores ou maiores são iguais a uma boa pontuação nos cálculos de resultado da pesquisa. Por padrão, a definição da escala é definida como **Alto**, o que significa que valores maiores são válidos. Ao migrar uma pesquisa legada, verifique se a definição de escala padrão faz sentido para cada pergunta.

Por exemplo, as tabelas a seguir descrevem um exemplo de pergunta migrada e as definições de métrica criadas automaticamente para ela. Lembre-se de que o sistema usa as opções de pergunta da pesquisa legada para estabelecer o valor de definição da métrica. **Excelente** tem o menor valor de **Ordem**, portanto, quando o sistema cria uma definição de métrica para essa opção de pergunta, o **Valor** é definido como **1**. Nesse caso, o valor de definição de escala padrão, **Alto**, não faz sentido, pois o sistema calculará as piores pontuações para respostas de **Excelente**.

Pergunta legada: classifique a qualidade geral do seu serviço

Texto da opção da pergunta	Valor da opção da pergunta	Ordem da opção da pergunta
Excelente	A	100
Bom	B	200
Justo	C	300
Ruim	D	400

Pergunta migrada: classifique a qualidade geral do seu serviço

Exibição de definição da métrica	Valor de definição da métrica
Excelente	1
Bom	2
Justo	3
Ruim	4

Se não houver valores de **Ordem** para as opções de pergunta da pesquisa legada, o sistema definirá cada **Valor** de definição de métrica correspondente com base na ordem alfanumérica do valor de **Texto** legado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pergunta migrada: classifique a qualidade geral do seu serviço

Exibição de definição da métrica	Valor de definição da métrica
Excelente	1
Bom	2
Justo	3
Ruim	4

Você também pode precisar mudar a configuração de **Definição de escala** para outras perguntas migradas. Para obter detalhes, consulte as recomendações de definição de escala para cada tipo de dados de pergunta de pesquisa.

Referência de pesquisas

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre os formulários, campos e propriedades que você usa ao trabalhar com pesquisas.

Funções de pesquisa

A aplicação Pesquisa usa as funções a seguir.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Nenhuma função é necessária para responder aos questionários de pesquisa atribuídos.

Administrador de pesquisa [survey_admin]

Crie e administre pesquisas. Os administradores de pesquisa sabem quais tipos de pesquisa são necessários, quando enviar uma pesquisa e para quem. Os administradores de pesquisa podem usar todos os módulos no menu da aplicação Pesquisa.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

- survey_reader
- assessment_admin

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Leitor de pesquisa [survey_reader]

Exiba pesquisas e informações relacionadas, como respostas de pesquisas, grupos de pesquisas, cartões de pontuação e relatórios.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Criador da pesquisa [survey_creator]

Criar uma pesquisa e atribui-la ao usuário que pode responder à pesquisa e enviá-la. Um criador da pesquisa também pode criar avaliações.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Termos principais da pesquisa

Esses termos da pesquisa são usados em toda a documentação para descrever funções e habilidades de gerenciamento da pesquisa.

Termos principais da pesquisa

Termo	Descrição
Definição da pesquisa	Registro raiz no qual uma pesquisa é criada. Uma definição de pesquisa contém informações como o nome da pesquisa, o estado e a programação de distribuição. Cada definição de pesquisa tem suas próprias categorias e perguntas. As definições de pesquisa são comparáveis aos gestores de pesquisa legada.
Pesquisa pública	Qualquer usuário pode participar de uma pesquisa pública, até mesmo usuários que não tenham feito login no sistema ServiceNow. Para pesquisas concluídas, o valor do campo **Atribuído a** é Convidado.
Categoria da pesquisa	Representa um tema para perguntas da pesquisa. As categorias contêm uma ou mais perguntas. O sistema cria uma categoria por pesquisa por padrão. As categorias adicionais são opcionais.
Pergunta da pesquisa	Uma pergunta que aparece em um questionário de pesquisa para a definição da pesquisa associada. As perguntas da pesquisa são comparáveis às perguntas da pesquisa legada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termos principais da pesquisa

Termo	Descrição
Usuário da pesquisa	Usuário que está autorizado a receber convites para uma pesquisa restrita.
Instância de pesquisa	Representa um questionário de pesquisa atribuído a um usuário. As instâncias de pesquisa são comparáveis às instâncias da pesquisa legada.
Condição do gatilho	Define uma regra que permite ao sistema enviar uma pesquisa quando ocorre uma ação em uma tabela, por exemplo, quando um incidente é encerrado. As condições do gatilho são comparáveis às condições da pesquisa legada.
Cartão de pontuação	Representação visual das respostas da pesquisa. Os cartões de pontuação exibem uma variedade de resumos de dados para uma definição de pesquisa.

Painel de visão geral da pesquisa

O painel Visão geral da pesquisa para exibir vários relatórios de pesquisa, como Pesquisas por tipo de métrica e estado.

Nota: . **Painel Visão geral da pesquisa** descontinuado. Ele não é mais implantado, aprimorado ou compatível. Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.

Relatórios do painel de visão geral da pesquisa

Relatório	Tabela
Média de 90 dias de satisfação do cliente do grupo de atribuição	Resultados da métrica [asmt_metric_result]
Pesquisa da Central de serviços com "Resposta oportuna" em 90 dias	Resultados da métrica [asmt_metric_result]
Pesquisas por tipo de métrica e estado	Instâncias de avaliação [asmt_assessement_instance]
Pesquisa de "Experiência geral" da Central de serviços por 60 Dias	Resultados da métrica [asmt_metric_result]
Pesquisa de "Cortesia do técnico" da Central de serviços por 90 Dias	Resultados da métrica [asmt_metric_result]
Pesquisa da Central de serviços "Resolução na primeira chamada" em 60 dias	Resultados da métrica [asmt_metric_result]
Pesquisa de "Competência do técnico" da Central de serviços por 60 Dias	Resultados da métrica [asmt_metric_result]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório da pesquisa

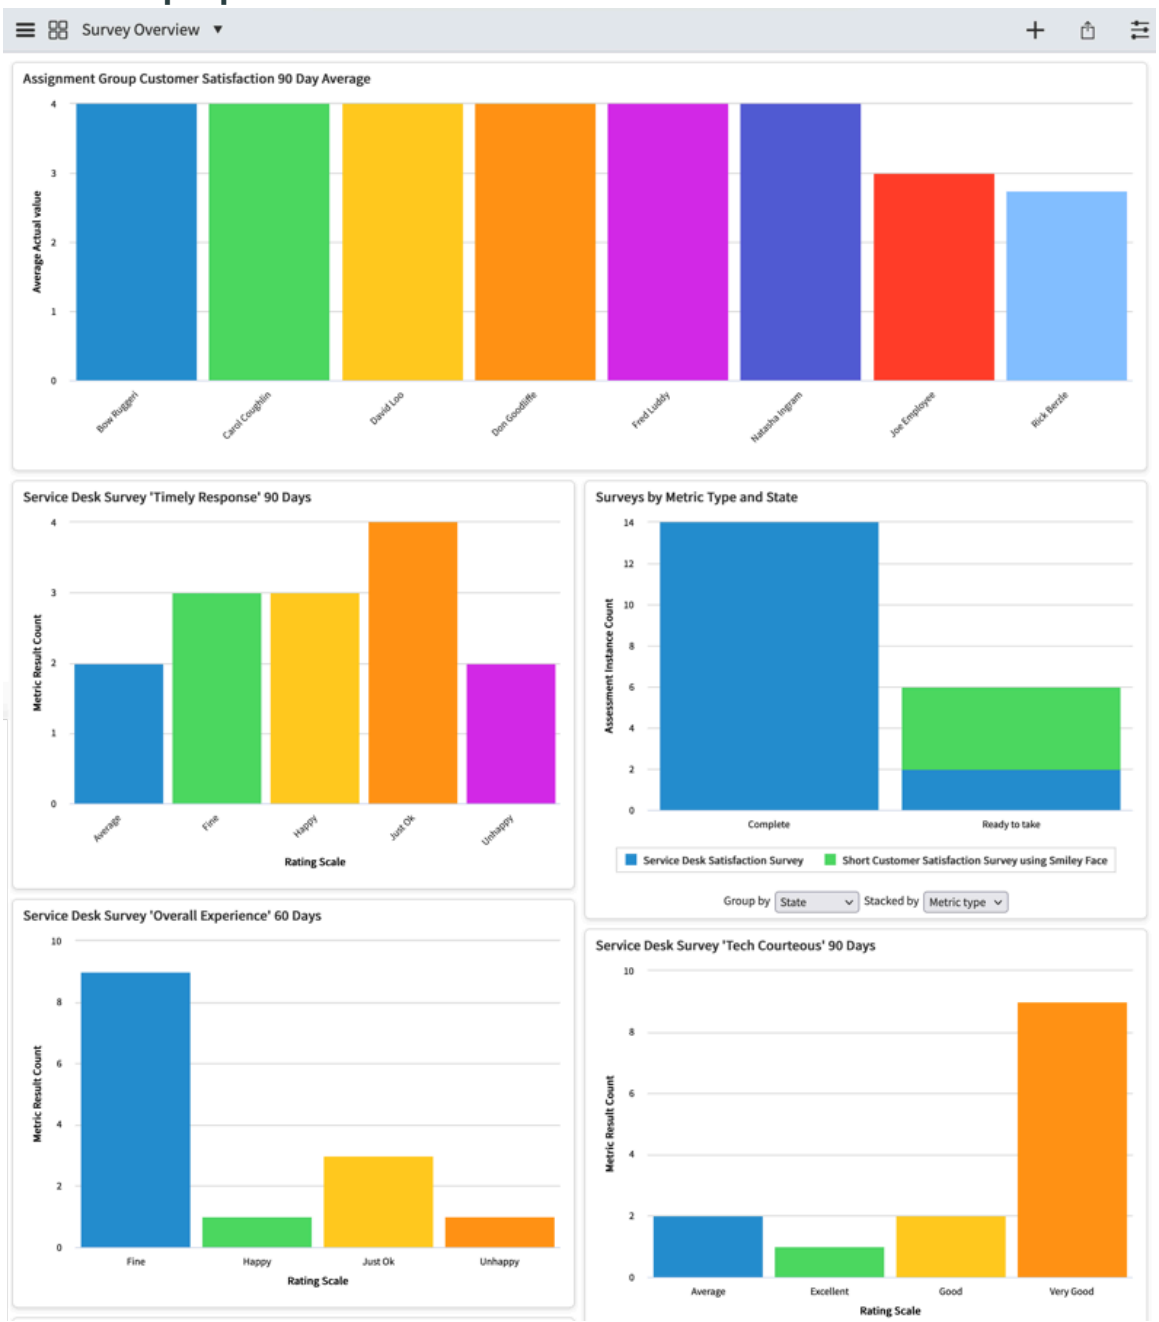

Formulário de resultado da métrica

Descrição dos valores de campos do formulário de resultado da métrica.

Formulário de resultado da métrica

Campo	Descrição
Grupo de avaliação	Grupo de avaliação ao qual o resultado da métrica pertence. Um grupo de avaliação é um contêiner para instâncias e resultados de pesquisa gerados em uma única ocorrência. O sistema gera um grupo de avaliação sempre que pelo menos uma instância de pesquisa é criada. Se várias instâncias de pesquisa forem criadas de uma vez, por exemplo, quando um administrador da pesquisa envia convites para uma lista de usuários da pesquisa, todas elas são armazenadas no mesmo grupo de avaliação.
Métrica	Pergunta que o usuário respondeu.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de resultado da métrica

Campo	Descrição
Tipo de dados	Tipo de dados da pergunta que o usuário respondeu.
Método	Método de avaliação. Sempre faça a **avaliação** para pesquisas.
Atualizado	Data e hora em que o resultado da métrica foi atualizado pela última vez.
Fonte	Definição da pesquisa da qual a instância da pesquisa associada foi gerada.
Atribuído a	Usuário que respondeu ao questionário da pesquisa.
Instância	Instância da pesquisa concluída pelo usuário **Atribuído a**.
Valor real	Valor obtido da resposta do usuário à pergunta. O valor real é determinado pelo tipo de dados da pergunta: • **Caixa de seleção:** o valor real será *0* se a caixa de seleção estiver desmarcada e *1* se estiver marcada. • **Opção** ou **Escala Likert:** o valor real é igual ao **Valor** da definição de métrica associada à opção de resposta escolhida. • **Data**, **Data/Hora**ou **Cadeia de caracteres:** o valor real é *-1* para indicar que esses tipos de dados não contribuem para os cálculos de resultado da categoria. • **Modelo:** o valor real é igual ao **Valor** da definição do modelo associado à opção de resposta escolhida. • **Sim/Não:** o valor real será *0* se a resposta for **Não** e *1* se for **Sim**.
Valor normalizado	Valor ajustado que considera a configuração de **Definição de escala**, valores mínimos e máximos e outros fatores. A equação que gera o valor e um cálculo de exemplo aparece em Valor normalizado para uma avaliação.
Valor da string	Valor que exibe a resposta como ela aparece em um questionário. Em alguns casos, é o mesmo que o **Valor real**, como quando o tipo de dados da pergunta é **Porcentagem**. O valor da cadeia de caracteres é N/D para perguntas não respondidas de determinados tipos de dados.

Tópicos relacionados

Exibir resultados de uma pesquisa

Valor normalizado para uma avaliação

O valor normalizado é calculado com base em uma equação linear e na definição de escala da métrica. Esse valor pode ser usado para avaliação de risco.

Valor normalizado para qualquer métrica

O valor normalizado é diretamente proporcional à definição da escala da métrica. Se a definição da escala for baixa, ou seja, os valores de escala mais baixos são melhores, então Valor normalizado = 1,0 – Valor normalizado.

Para fins de emissão de relatórios, use a tabela Resultado da métrica [asmt_metric_result].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valor normalizado = (Valor de entrada - Valor mínimo definido na métrica) / (Valor máximo definido na métrica - Valor mínimo definido na métrica) * (ponderação da métrica atual * tendência / (soma de todas as ponderações da métrica na categoria da métrica)) * scale_factor

Tendência é a proporção do peso total da métrica na categoria e a soma do peso da métrica válida na categoria da métrica. Ao calcular a tendência, as métricas com script são excluídas.

Nota:

- Se uma métrica for ignorada ao fazer a avaliação, seu peso será excluído ao calcular a soma do peso da métrica válida na categoria da métrica.
- Os seguintes tipos de métrica são excluídos no cálculo do valor normalizado:
  - Cadeia de caracteres
  - Data
  - Data/Hora
  - Referência
  - Anexo
  - Classificação

Como exemplo, considere o seguinte cenário.

Calcule o valor normalizado para a métrica **Classifique a competência do técnico**.

Valores da métrica

Valor de entrada	3
Valor mínimo	1
Valor máximo	6
Peso atual da métrica	10
Número de métricas na categoria de métrica	6 • 4 de type=number • 1 de type=yes/no • 1 de type=string (tipo de dados inválido; o valor não pode ser calculado)
Peso da métrica válida de cada resposta	10
Fator de escala	10

Valor normalizado = (3 - 1) / (6 - 1) * (10 / (10 + 10 + 10 + 10 + 10)) * 10 = 0,8

Valor normalizado para uma métrica de seleção múltipla

O valor normalizado para uma métrica de seleção múltipla é calculado usando o peso da métrica e a pontuação para cada opção da métrica.

Em uma métrica de seleção múltipla, para cada opção que deve ser usada para o cálculo de normalização, defina o valor de entrada de normalização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valor normalizado = (Pontuação de todas as opções) * (peso da métrica atual / (soma do peso da métrica válida na categoria da métrica)) * scale_factor

Aqui, a pontuação de todas as opções da métrica é a soma das pontuações individuais de cada opção.

- Pontuação de cada opção em uma métrica de seleção múltipla = Entrada de normalização da opção / valor máximo da métrica
- Valor máximo da métrica = Soma da entrada de normalização para todas as opções da métrica
- o valor mínimo da métrica é sempre 0

Como exemplo, considere o seguinte cenário.

Calcule o valor normalizado para a métrica de seleção múltipla, **Classifique a competência do técnico**, com três opções, A, B e C.

Valores da métrica

Opção A	A entrada de normalização é 1
Opção B	A entrada de normalização é 1
Opção C	A entrada de normalização é 2
Valor mínimo	0
Valor máximo	4
Peso atual da métrica	10
Número de métricas na categoria de métrica	5
Peso da métrica válida de cada métrica	10
Fator de escala	10

Se as opções A e B forem selecionadas, Valor normalizado = ((1/4) + (1/4)) * (10 / (10 + 10 + 10 + 10 + 10)) * 10 = 1

Valor ponderado para uma avaliação de risco

Para uma avaliação de risco, o valor ponderado da tabela de resultados da métrica é calculado da seguinte forma.

weighted_value = metric.weight * result.actual_value

Domain Separation e Pesquisas

O Domain Separation é compatível em Pesquisas. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Separação de domínios

Como criador da pesquisa, survey_admin pode criar pesquisas no domínio atribuído. Um domínio survey_admin global pode criar ou editar pesquisa em qualquer domínio.

Como participante da pesquisa, um usuário pode acessar o registro da pesquisa e responder à pesquisa com base no domínio do registro da pesquisa e do usuário. Os usuários de domínio global podem fazer uma pesquisa em qualquer domínio.

Como o Domain Separation funciona em Pesquisas

Há várias áreas principais a serem consideradas no funcionamento do Domain Separation em Pesquisas.

Pesquisas em instâncias separadas por domínio

Os domínios a seguir estão disponíveis por padrão após a ativação do plug-in Domain Support-Domain Extensions [com.glide.domain.msp_extensions.installer]. Somente funcionários da ServiceNow podem ativar esse plug-in.

- Global
- Acme
- Cisco

Acesso às pesquisas em instâncias separadas por domínio

Com base no domínio do registro da pesquisa e dos usuários, os usuários podem acessar o registro da pesquisa e responder à pesquisa.

Os usuários de domínio global podem acessar os registros da pesquisa em qualquer domínio. Os usuários em qualquer outro domínio podem acessar registros em seu domínio e no domínio global. Por exemplo, os usuários no domínio Acme podem acessar registros no domínio Acme e no domínio global.

Os usuários do domínio global podem fazer uma pesquisa em qualquer domínio. Os usuários em qualquer outro domínio podem acessar pesquisas em seu domínio e no domínio global. Por exemplo, os usuários no domínio Acme podem acessar pesquisas no domínio Acme e no domínio global.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Localização do registro da pesquisa	Usuários que podem acessar e responder à pesquisa		
N/D	Global	Acme	Cisco
Global	Sim	Sim	Sim
Acme	Sim	Sim	Não
Cisco	Sim	Não	Sim

Qualquer usuário de domínio pode atribuir uma pesquisa nesse domínio ao mesmo usuário de domínio ou a um usuário de domínio Global. Por exemplo, um usuário de domínio Acme pode atribuir uma pesquisa a um usuário de domínio Global ou a um usuário de domínio Acme. Os usuários de outros domínios não estão visíveis para o usuário de domínio Acme.

Embora o usuário de domínio Global possa exibir uma pesquisa de outros domínios, esse usuário não pode atribuir a pesquisa de um domínio a um usuário de um domínio diferente. Por exemplo, um usuário de domínio Global pode atribuir uma pesquisa a um usuário de domínio Global ou a um usuário de domínio Acme, mas não a um usuário de domínio Cisco.

Nota: Quando uma tarefa é encerrada em um domínio secundário e a pesquisa atribuída está no domínio secundário ou no domínio global, o usuário do domínio secundário pode responder à pesquisa.

Condições do gatilho em instâncias separadas por domínio

Um usuário de domínio global pode criar uma condição de acionamento para uma pesquisa de qualquer domínio. O usuário de domínio Global pode criar um incidente e acionar a pesquisa selecionando um usuário de outro domínio no **campo Usuário** em **Solicitante**. No entanto, o usuário Global não pode atribuir a pesquisa ao usuário de domínio diferente.

Um usuário pode atribuir uma condição do gatilho a uma pesquisa se o usuário pertencer ao domínio Global ou ao domínio Pesquisa.

Se não houver um caminho de domínio para uma condição do gatilho, os usuários de qualquer domínio poderão exibir a condição do gatilho. Por exemplo, na tabela asmt_condition que não tem nenhuma coluna para o caminho do domínio, os usuários do domínio Acme podem exibir a condição do gatilho criada pelos usuários do domínio Cisco.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Formulário de configuração do Designer de pesquisa

Descrição dos valores de campos do formulário de configuração do Designer de pesquisa.

Campos da guia Configuração

Campo	Descrição
Ativo	Marque a caixa de seleção para habilitar a distribuição dessa pesquisa para os destinatários.
Responsáveis pela pesquisa	Proprietários da pesquisa. Você pode adicionar um usuário com a função survey_creator, survey_admin ou assessment_admin.
Tornar respostas anônimas	Marque a caixa de seleção para coletar respostas da pesquisa de modo anônimo. Os destinatários não são listados com os resultados da pesquisa. Quando um usuário envia uma pesquisa, o sistema limpa o campo **Atribuído a** da instância da pesquisa associada. Além disso, as respostas da pesquisa para pesquisas anônimas não contêm valores Atribuído a.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da guia Configuração

Campo	Descrição
	Nota: O campo **Atribuído a** está limpo. No entanto, cada registro de resposta inclui os campos **Criado por** e **Atualizado por** que podem ser acessados pelos usuários com a função survey_admin.
Descrição	Descrição dessa configuração ou da pesquisa à qual ela está anexada.
Não mostrar anotações de apresentação de pesquisa	Marque a caixa para ignorar as anotações de introdução quando uma pesquisa for iniciada. Essa funcionalidade é aplicável nas versões ServiceNow AI Platform e Portal de serviços do produto.
Introdução	Conteúdo introdutório a ser exibido nas pesquisas. Você pode adicionar uma mensagem de boas-vindas ou informações básicas sobre a pesquisa.
Assinatura	Confirmação por um destinatário da pesquisa de requisitos, admoestações ou políticas relacionadas à pesquisa.
URL de retorno	Endereço de destino de uma página da Web que é apresentada aos usuários depois que eles enviam uma pesquisa concluída. Quando um URL de retorno é configurado, o conteúdo da **Anotação final** não é exibido.
Nota final	Conteúdo que é exibido para os destinatários depois que eles enviam uma pesquisa concluída. É possível adicionar uma mensagem de agradecimento, instruções de acompanhamento ou outras informações aplicáveis. As anotações finais não serão exibidas se um **URL de retorno** for especificado.
Pesquisa Pública	Habilita o acesso público à pesquisa. Nenhum login é necessário para responder a uma pesquisa pública e os usuários ou não usuários podem responder anonimamente. Para pesquisas públicas concluídas, o valor do campo **Atribuído a** é Convidado. **Nota:** Essa caixa de seleção está disponível somente depois que você salva a pesquisa.
URL de Publicação de Pesquisa	Especifica um URL da pesquisa que pode ser compartilhado com os usuários. **Nota:** Esse campo está disponível somente após a publicação da pesquisa.
Configuração da paginação para exibição do Portal de serviços	Especifique como o usuário verá as páginas na área de trabalho ou na exibição do tablet no Portal de serviços. • **Categoria**: exiba cada categoria em uma página separada. • **Pergunta**: Exiba cada pergunta em uma página separada. Isso acontece para dispositivos móveis, independentemente dessa configuração. • **Nenhum**: todos os itens em uma única página – sem paginação Padrão: **categoria** **Nota:** Esse campo é exibido somente quando o Portal de serviços está instalado.
Pesquisa de bate-papo	Opção para validar se as perguntas da pesquisa são compatíveis com uma pesquisa de bate-papo. Habilita questionários de conversa (pesquisas pré e pós-bate-papo) no cliente de bate-papo. Também permite que você mapeie variáveis de contexto de bate-papo para perguntas de pesquisa. Para obter informações sobre a pesquisa de bate-papo em ITSM Virtual Agent, consulte Pesquisas no ITSM Virtual Agent.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da guia Configuração

Campo	Descrição
	Nota: Esse campo está disponível somente quando o plug-in Glide Conversation Server (com.glide.cs) está ativado.
Pesquisa de um clique	Habilita uma pesquisa de Um Clique no Portal de serviços. **Nota:** Essa opção pode ser selecionada se a **configuração de paginação da exibição do Portal de serviços** estiver definida como Nenhum.
Tabela de origem	Tabela cujo campo é usado como um valor dinâmico para uma pergunta em uma pesquisa acionada. **Nota:** Ao selecionar uma tabela de origem, certifique-se de que o campo relevante esteja selecionado como o valor do **Campo de origem** de uma métrica.
Permitir análise de sentimento	Habilita a análise de sentimento para essa pesquisa.
Duração	Quantidade de tempo que os destinatários recebem para concluir esta pesquisa, a partir do momento em que a pesquisa é gerada. A duração padrão é 14 dias.
Mensagem do Outlook Acionável	Inclui uma pesquisa integrada na notificação por e-mail da pesquisa. Depois de marcar essa caixa de seleção e salvar a pesquisa, uma validação é executada para garantir que todas as perguntas da pesquisa sejam compatíveis. **Nota:** Este campo só está disponível quando o plug-in Outlook Actionable Messages(sn_ms_oam) está instalado.

Campos da guia Disponibilidade

Acessível por	Define quem pode acessar a pesquisa. Os valores possíveis são • Qualquer pessoa: acessível por qualquer pessoa com o link da pesquisa. • Usuários específicos: acessível por usuários especificados.
Apenas grupos de pesquisa	Se selecionado, uma pesquisa estará disponível somente para grupos de pesquisa. **Nota:** Esse campo será exibido somente se **Acessível por** for Usuários específicos.
Adicionar usuários de grupos	Agrupar usuários para os quais a pesquisa está disponível. **Nota:** Esse campo será exibido somente se **Acessível por** for Usuários específicos.
Adicionar usuários	Usuários para os quais a pesquisa está disponível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos da guia Disponibilidade

	Nota: Esse campo será exibido somente se **Acessível por** for Usuários específicos.
Adicionar listas de destinatários	Listas de destinatários para os quais a pesquisa está disponível. **Nota:** Esse campo será exibido somente se **Acessível por** for Usuários específicos.

Tópicos relacionados

Configurar uma pesquisa no designer de pesquisa

Formulário Propriedades

Descrição dos valores de campo do formulário Propriedades do Designer de pesquisa.

Campos de propriedade da pergunta

Campo	Descrição
Nome	Nome conciso da pergunta. O sistema usa esse valor para identificar a pergunta em listas de Métrica de avaliação e em gráficos de cartão de pontuação.
Questão	Texto a ser exibido como pergunta em pesquisas. Insira uma pergunta clara e direta que seja fácil de entender.
Tipo	Tipo de dados selecionado para essa pergunta. Consulte a tabela em Controles para ver os tipos de dados disponíveis.
Ativo	Caixa de seleção que determina se essa pergunta está disponível em uma pesquisa. Uma pergunta não aparece em pesquisas geradas depois que a pergunta se torna inativa.
Obrigatório	Marque a caixa para exigir que os usuários respondam à pergunta. As perguntas obrigatórias são indicadas por um indicador de status de campo vermelho e devem ser respondidas antes que a pesquisa seja enviada. Esse campo está disponível quando a pergunta não tem uma dependência e o tipo de pergunta não é **Booliano** com uma opção de caixa de seleção.
Permite informações adicionais	Se selecionado, o campo **Rótulo de informações adicionais** será habilitado. O valor do campo **Rótulo de informações adicionais** é exibido como um campo na página de resposta da pesquisa para fornecer informações adicionais para uma pergunta. **Nota:** Isso não é aplicável para os tipos de dados Cadeia de caracteres e Modelo.
Opção booliana	Se uma caixa de seleção ou uma lista **Sim/Não** aparece como opção para uma pergunta booliana.
Opção da string	Configuração da aparência de um campo de cadeia de caracteres em uma pergunta. Esse campo está disponível quando o tipo de pergunta é **Cadeia de caracteres**. As opções de cadeia de caracteres incluem o seguinte.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de propriedade da pergunta

Campo	Descrição
	• **Linha única**: campo de texto de linha única de 40 caracteres que permite cadeias de caracteres de qualquer tamanho. • **Cadeia de caracteres de linha larga**: campo de texto com largura de página inteira que permite uma entrada de linha única de qualquer tamanho. • **Várias linhas**: campo de texto de várias linhas com largura de página inteira que permite quebra de linha e retornos
Mínimo(a)	Menor número inteiro positivo que os usuários podem inserir ou selecionar para responder à pergunta. Esse campo está disponível quando o tipo de pergunta é **Número**, **Porcentagem**ou **Escala numérica**.
Máximo	O maior número inteiro positivo que os usuários podem inserir ou selecionar para responder à pergunta. Esse campo está disponível quando o tipo de pergunta é **Número**, **Porcentagem**ou **Escala numérica**.
Permissão não aplicável	Marque a caixa para incluir **Não aplicável** como uma opção para essa pergunta. Os usuários poderão selecionar **Não aplicável** se não tiverem informações suficientes para responder a uma pergunta. As respostas do usuário de **Não aplicável** são excluídas dos cálculos dos resultados. Esse campo está disponível quando a pergunta não tem uma dependência e o tipo de pergunta não é **booliano** com uma opção de caixa de seleção.
Respostas aleatórias	Marque a caixa para exibir as opções de resposta em ordem aleatória. A preferência de resposta às vezes é influenciada pela ordem em que as opções aparecem, o que pode resultar em resultados tendenciosos. As opções de aleatoriedade podem ajudar a evitar esse viés. **Nota:** Opções aleatórias para determinadas perguntas podem confundir os usuários. Em geral, somente opções aleatórias que não seguem uma ordem lógica.
Indicador positivo	Configuração que determina se valores numéricos menores ou maiores são iguais a uma boa pontuação nos cálculos de resultados. Selecione **Valores baixos** se valores numéricos menores forem melhores, como para uma pergunta que mede o número de incidentes de um fornecedor. Selecione **Valores altos** se valores numéricos maiores forem melhores, como para uma pergunta que mede a satisfação do usuário em uma escala de um a cinco.
Campo de origem	Campo de tabela de origem que aparece como um valor dinâmico para a pergunta em uma pesquisa acionada. Quando esse valor de campo é selecionado, um espaço reservado `${param}` é adicionado ao final do rótulo da pergunta. **Nota:** Você pode mover esse espaço reservado para qualquer lugar no rótulo da pergunta. Quando um usuário responde à pesquisa, a pergunta com valor dinâmico é incluída na instância de pesquisa e o espaço reservado `${param}` é substituído pelo valor do campo de origem. Se a tabela de registros especificada na condição do gatilho não corresponder à tabela de origem especificada para a pesquisa, ou se o sistema não conseguir obter o valor dinâmico do registro de origem, o espaço reservado `${param}` não será substituído por nenhum valor e será exibido como está na pergunta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de propriedade da pergunta

Campo	Descrição
	Por exemplo, se a pesquisa for acionada a partir de um registro **PRB** e a pergunta da pesquisa estiver configurada com um valor dinâmico de **Incidente**, o espaço reservado *${param}* no rótulo da pergunta da pesquisa não será substituído por nenhum valor dinâmico e será exibido como está. Quando as perguntas da pesquisa são traduzidas para outros idiomas por um administrador da pesquisa, o espaço reservado *${param}* não deve ser traduzido.
Permitir análise de sentimento	Inclui essa pergunta para a análise de sentimento de uma pesquisa. **Nota:** Esse campo está disponível somente para perguntas do tipo cadeia de caracteres.
Detalhes	Informações sobre a pergunta exibida na pesquisa. Inclua detalhes que ajudam os usuários a entender como responder à pergunta.
Escolhas	Opções para uma pergunta com um tipo de dados de **Opção** ou **Escala**. O sistema adiciona automaticamente texto e valores que você pode editar para cada opção. Você deve ter pelo menos duas opções e cada opção deve ter um valor exclusivo. Clique no ícone **+** para adicionar uma opção ou clique no ícone **X** para excluir uma opção. Por padrão, o sistema organiza as opções na ordem estabelecida por seus valores. Para alterar a ordem, arraste e solte as opções. **Nota:** Os números de valor também contribuem para os cálculos de pontuações de resposta da pesquisa, que podem ser usados por administradores de pesquisa avançados. 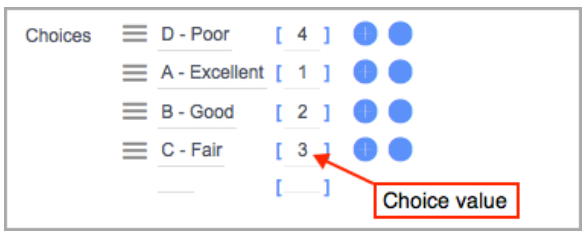

Formulário Métrica personalizada

Descrição dos valores de campo do formulário Métrica personalizada.

Formulário Métrica personalizada

Campo	Descrição
Nome	Nome do tipo de métrica personalizada. O nome aparece na página Métricas personalizadas.
Aplicação	Nome da aplicação para a qual você está criando o tipo de métrica personalizada.
Ícone	Um ícone para o tipo de métrica personalizada. O tipo de métrica personalizada aparece como o ícone selecionado no Designer de pesquisa.
Ativo	Opção para habilitar ou desabilitar o tipo de métrica personalizada. Se selecionado, o Designer de pesquisa mostra o tipo de métrica personalizada.
Macro	Uma macro que é usada para renderizar o tipo de métrica personalizada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métrica personalizada

Campo	Descrição
	Nota: • Se o campo **Macro** estiver vazio, a pergunta não será renderizada no formulário da plataforma. • O registro de macro selecionado deve conter um elemento de entrada com os seguintes atributos. Esse elemento de entrada contém o valor da métrica. ◦ `datatype=”custom”` ◦ `name= “${jvar_question_name}”` • Os parâmetros de valor podem ser acessados em uma macro usando o objeto *`${jvar_value_params}`*.
Widget	O widget é usado para renderizar a métrica personalizada. **Nota:** • Se o campo **Widget** estiver vazio, a pergunta não será renderizada no formulário da plataforma. • O registro de widget selecionado deve conter um elemento de entrada com os seguintes atributos. Esse elemento de entrada contém o valor da métrica. ◦ `ng-model="page.fieldValue"` ◦ `ng-model-options="{getterSetter: true}"` • O client script deve ter *`$scope`* como um dos parâmetros na definição da função. Os parâmetros de valor podem ser acessados usando o objeto *`$scope.page.field.value_params`*.
Tipo de resultado	Tipo de resultado para o tipo de métrica personalizada. Se um valor for alterado, os novos resultados serão armazenados de acordo com o novo valor e os resultados anteriores permanecerão inalterados. Se um valor for alterado de cadeia de caracteres para número, os relatórios poderão não mostrar os gráficos corretamente. Se um valor for alterado de número para cadeia de caracteres, o cartão de pontuação será mostrado em uma exibição de lista.
Parâmetros de valor	Pares de valores que são passados para os renderizadores de tipo de métrica personalizada. Por exemplo, em classificações de estrelas, você pode passar um valor de 5 para 5 estrelas ou 10 para 10 estrelas.

Tópicos relacionados

Criar tipo de métrica personalizada

Formulário Instância de pesquisa

Descrição dos valores de campos do formulário Instância de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Instância de pesquisa

Campo	Descrição
Número	Número de registro gerado automaticamente.
Tipo de métrica	Definição de pesquisa a partir da qual essa instância de pesquisa foi criada. As definições de pesquisa são armazenadas na tabela Instância de avaliação, e o rótulo do campo nessa tabela é do **tipo Métrica**.
Prazo	Data em que a instância de pesquisa deve ser concluída. O sistema preenche a data de vencimento com base na **Duração da avaliação** da definição de pesquisa associada, que é definida como 14 dias por padrão. A data de vencimento da pesquisa não é imposta no sistema de base. Se você quiser impor a data de vencimento, considere o uso de um fluxo de trabalho ou outro mecanismo para enviar lembretes aos destinatários da pesquisa quando uma pesquisa estiver atrasada. **Nota:** Por padrão, o sistema executa o script `Cancel Expired Assessments` a cada 30 dias para cancelar as instâncias expiradas de pesquisa, avaliação e teste que estão nos estados Trabalho em andamento ou Pronto para responder.
Estado	Estado da instância de pesquisa
Atribuído a	Usuário ao qual essa instância de pesquisa está atribuída. Esse campo se torna somente leitura quando o estado é Em andamento, Concluído ou Cancelado.
Domínio	Domínio associado à instância.
Data de vencimento	Data em que o usuário atribuído pode receber uma nova instância da mesma definição de pesquisa. O sistema preenche automaticamente a data de vencimento com base no **Período de programação** da definição de pesquisa associada.
Link relacionados	
Exibir Resposta do Usuário	Mostra uma versão somente leitura das respostas da pesquisa concluídas pelo usuário.
Repetir Análise de sentimento	Envia as instâncias de pesquisa para análise de sentimento. **Nota:** Este link estará disponível somente se algum resultado de análise de sentimento não estiver disponível para esta instância em **Pesquisa** > **Resultados das perguntas sobre sentimentos**
Lista relacionada	
Questões sobre Instância de avaliação	Todos os registros de pergunta de instância, que armazenam valores de resposta do usuário para cada pergunta no questionário da pesquisa. As seguintes colunas são relevantes para as pesquisas: • **Categoria**: exibe as categorias de pesquisa às quais as perguntas pertencem. • **Métrica**: exibe as perguntas da pesquisa.

Tópicos relacionados

Exibir uma instância de pesquisa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Pergunta da pesquisa

Descrição dos valores de campos do formulário Pergunta da pesquisa.

Formulário Pergunta da pesquisa

Campo	Descrição
Nome	Nome da pergunta. Quando você cria uma pesquisa, o nome da pergunta é igual ao texto no campo **Pergunta**.
Questão	Texto a ser usado para a pergunta, que aparece em questionários de pesquisa.
Tipo de dados	Tipo de dados da pergunta. Os campos da resposta dependem do tipo de dados. **Nota:** Se outra pergunta depender dessa pergunta, você não poderá mudar o tipo de dados.
Modelo	Modelo de pergunta a ser usado para as opções de resposta. Esse campo é visível e obrigatório somente se o tipo de dados for **Modelo**. **Nota:** Se outra pergunta depender dessa pergunta, você não poderá mudar o modelo.
Definição de escala	Configuração que determina se valores numéricos menores ou maiores são iguais a uma boa pontuação nos cálculos de resultados. Selecione **Baixo** se valores numéricos menores forem melhores, como para uma pergunta que mede o número de incidentes de um fornecedor. Selecione **Alto** se valores numéricos maiores forem melhores, como para uma pergunta que mede a satisfação do usuário em uma escala de um a cinco. Esse campo é visível e obrigatório somente quando determinados tipos de dados são selecionados.
Respostas aleatórias	Caixa de seleção que determina se as opções de resposta para essa pergunta devem ser apresentadas em ordem aleatória sempre que um usuário abrir a pesquisa. A preferência de resposta às vezes é influenciada pela ordem em que as opções aparecem, o que pode resultar em resultados tendenciosos. As opções resposta aleatória podem ajudar a evitar essa tendência. Esse campo ficará visível somente se o tipo de dados for **Opção** ou **Escala Likert**. **Nota:** As opções de resposta aleatória podem tornar uma pergunta confusa. Em geral, somente opções de respostas aleatórias que não seguem uma ordem lógica.
Obrigatório	Marque a caixa que torna a pergunta obrigatória (selecionada) ou opcional (desmarcada) em questionários de pesquisa. Os usuários não podem enviar questionários até que eles forneçam respostas válidas para todas as perguntas obrigatórias, que são indicadas por um indicador de status de campo vermelho. Esse campo está visível somente quando o campo **Depende de** está vazio e o tipo de dados não é **Caixa de seleção**. Perguntas que dependem de outras perguntas e perguntas da caixa de seleção não podem ser obrigatórias.
Permissão não aplicável	Caixa de seleção que determina se uma opção de resposta **Não aplicável** deve ser incluída para essa pergunta em questionários de pesquisa. As respostas do usuário de **Não aplicável** são excluídas dos cálculos de resultados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Pergunta da pesquisa

Campo	Descrição
	Esse campo ficará visível somente se o tipo de dados for **Opção** ou **Escala Likert**, **Modelo** ou **Sim/Não**.
Permite informações adicionais	Se selecionado, o campo **Rótulo de informações adicionais** será habilitado. O valor do campo **Rótulo de informações adicionais** é exibido como um campo na página de resposta da pesquisa para fornecer informações adicionais para uma pergunta. **Nota:** • Isso só está disponível no Portal de serviços e não é compatível com as exibições de plataforma ou para dispositivos móveis. • Isso não é aplicável para os tipos de dados Cadeia de caracteres e Modelo.
Depende de	Configuração usada para tornar essa pergunta condicional, o que significa que ela só aparece quando os usuários respondem a outra pergunta de uma determinada maneira. Para fazer uma pergunta depender de outra pergunta, selecione uma pergunta existente na lista, que exibe **Caixa de seleção**, **Opção**, **Modelo** e perguntas **Sim/Não** da mesma categoria que essa pergunta. Em seguida, use o campo **Exibido quando** para definir as condições que fazem com que essa pergunta apareça em pesquisas. O sistema evita a criação de dependências recursivas entre perguntas. Por exemplo, se a pergunta A depende da pergunta B, a pergunta B não pode depender da pergunta A.
Exibida quando	Opções de resposta para a pergunta **Depende de** selecionada que, quando escolhida em pesquisas, exibe essa pergunta. Esse campo é visível e obrigatório somente quando o campo **Depende de** está definido.
Mínimo(a)	Menor valor numérico a ser usado como opção de resposta para essa pergunta. Esse campo ficará visível e será obrigatório somente se o tipo de dados for **Opção**, **Escala Likert**, **Número** ou **Porcentagem**.
Máximo(a)	Maior valor numérico a ser usado como opção de resposta para essa pergunta. Esse campo ficará visível e será obrigatório somente se o tipo de dados for **Opção**, **Escala Likert**, **Número** ou **Porcentagem**.
Opção da string	Seleção que determina que tipo de caixa de texto de resposta aparece para essa pergunta nos questionários de pesquisa. Esse campo ficará visível e será obrigatório somente se o tipo de dados for **Cadeia de caracteres**.
Campo de origem	Campo de tabela de origem que aparece como um valor dinâmico para a pergunta em uma pesquisa acionada. Quando esse valor de campo é selecionado, um espaço reservado `${param}` é adicionado ao final do rótulo da pergunta. **Nota:** Você pode mover esse espaço reservado para qualquer lugar no rótulo da pergunta. Quando um usuário responde à pesquisa, a pergunta com valor dinâmico é incluída na instância de pesquisa e o espaço reservado `${param}` é substituído pelo valor do campo de origem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Pergunta da pesquisa

Campo	Descrição
	Se a tabela de registros especificada na condição do gatilho não corresponder à tabela de origem especificada para a pesquisa, ou se o sistema não conseguir obter o valor dinâmico do registro de origem, o espaço reservado *${param}* não será substituído por nenhum valor e será exibido como está na pergunta. Por exemplo, se a pesquisa for acionada a partir de um registro **PRB** e a pergunta da pesquisa estiver configurada com um valor dinâmico de **Incidente**, o espaço reservado *${param}* no rótulo da pergunta da pesquisa não será substituído por nenhum valor dinâmico e será exibido como está. Quando as perguntas da pesquisa são traduzidas para outros idiomas por um administrador da pesquisa, o espaço reservado *${param}* não deve ser traduzido.
Permitir análise de sentimento	Inclui essa pergunta para a análise de sentimento de uma pesquisa. **Nota:** Esse campo está disponível somente para perguntas do tipo cadeia de caracteres.
Condição	Condição para filtrar os registros de referência da tabela especificada no campo **Referência**. **Nota:** Esse campo aparece somente para o tipo de métrica de referência.
Validação do campo	Valide o valor inserido para uma métrica do tipo Cadeia de caracteres de uma pesquisa. As validações possíveis são: • E-mail • Endereço IP (IPV4, IPV6) • Número de Telefone (E.164) • URL **Nota:** Esse campo aparece somente para o tipo de métrica de cadeia de caracteres.
Listas relacionadas	
Definições da métrica de avaliação	Opções de resposta para essa pergunta. Essa lista relacionada estará disponível somente se o **Tipo de dados** for **Opção** ou **Escala Likert**.

Tópicos relacionados

Criar ou modificar perguntas da pesquisa

Formulário Condição do gatilho das pesquisas

Descrição dos valores de campos do formulário Condição do gatilho das pesquisas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Condição do gatilho

Campo	Descrição
Avaliação	Pesquisa a ser enviada.
Tabela	Tabela na qual executar a condição do gatilho. Você só pode selecionar tabelas no escopo da aplicação atual. Por exemplo, para enviar uma pesquisa sempre que um incidente for encerrado, selecione a tabela Incidente [incidente].
Campo de usuário	Campo que armazena os usuários para os quais a pesquisar será enviada. Você pode selecionar qualquer campo, na tabela selecionada ou em uma tabela referenciada, que faz referência à tabela Usuário [sys_user]. Use o selecionador de árvore para selecionar um campo. **Nota:** Para evitar exigir que os usuários façam login para fazer uma pesquisa com uma condição do gatilho, defina a pesquisa como **Pública**.
Intervalo de repetição	Período mínimo que deve passar antes que a condição do gatilho possa reenviar a pesquisa para o mesmo usuário. Por exemplo, suponha que o intervalo de repetição esteja definido como 30 dias. Mesmo se o mesmo usuário se qualificar para várias pesquisas a partir dessa condição do gatilho, o sistema poderá enviar apenas uma pesquisa a cada 30 dias. **Nota:** • Certifique-se de que o Período de programação da definição de pesquisa selecionada esteja definido como **Sem limite**. Se o período de programação estiver definido com um valor diferente, ele impedirá que a condição do gatilho envie pesquisas conforme o esperado. • A condição do gatilho criará uma instância de pesquisa independentemente do intervalo de repetição se a pesquisa estiver definida como anônima.
Aplicação	[Somente administrador] A aplicação está definida como Core.
Ativo	Caixa de seleção que determina se essa condição do gatilho está ativa (selecionada).
Regra de negócios	[Somente administrador] A regra de negócios que o sistema cria para monitorar a tabela selecionada. Quando a condição é atendida, a regra de negócios envia a pesquisa para o usuário correto. Nenhuma configuração é necessária para essa regra de negócios.
Acionam aleatoriamente	Marque a caixa que determina se a pesquisa deve ser enviada ao usuário apropriado sempre que a condição for atendida (limpa) ou somente uma porcentagem do tempo (selecionada).
Probabilidade (%)	Probabilidade aproximada de que a pesquisa seja enviada sempre que a condição for atendida. Por exemplo, se a probabilidade for definida como 50, o sistema enviará a pesquisa aproximadamente 50% do tempo em que as condições forem atendidas. Presume-se que não há restrições de intervalo de repetição. Esse campo é visível e obrigatório somente quando *Acionar aleatoriamente* é selecionado.
Campo relacionado 1-4	Campo que contém um valor que você deseja armazenar para fins de emissão de relatórios. Você pode escolher qualquer campo de referência na tabela selecionada. Quando a condição do gatilho gera uma instância de pesquisa, o sistema armazena o valor do registro de acionamento. Especifique até quatro campos. Por exemplo, selecione a tabela Incidente, **Atribuído a** e **Problema** como campos relacionados. O sistema armazena o usuário atribuído e o problema associado ao incidente como Registro relacionado 1 e Registro relacionado 2 no registro de instância de pesquisa. Para exibir os campos, configure o formulário para qualquer instância de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Condição do gatilho

Campo	Descrição
	Nota: Você não pode usar um campo relacionado para o número do tíquete porque você não pode selecionar a coluna Número. Você pode, no entanto, usar a coluna trigger_id da tabela.
Descrição	Informações de resumo para identificar a condição do gatilho. **Nota:** Para um registro acionado, o título da tabela é usado para a descrição da pesquisa.
Condição	Construtor de condições que define os critérios que devem ser verdadeiros para enviar a pesquisa. Por exemplo, para enviar uma pesquisa sempre que um incidente for encerrado, crie a condição **[State] [is] [Closed]**. **Nota:** Ao definir condições como diferenciação entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte o API GlideFilter - Scoped, Global .

Tópicos relacionados

Configurar uma condição do gatilho para uma pesquisa

Formulário Lista de destinatários

Descrição dos valores de campos do formulário Lista de destinatários.

Formulário Lista de destinatários

Campo	Descrição
Nome	Nome da lista de destinatários.
Tipo	Tipos de usuários a serem incluídos na lista. Os valores possíveis são: • Contatos • Usuários internos A seleção de cada tipo muda as condições dinâmicas. Por exemplo, se você selecionar **Usuários internos**, o campo **Tabela** exibirá o valor como **Usuário [sys_user]**.
Estado	Estado da lista de destinatários. • **Novo**: a lista ainda não foi gerada. • **Em andamento**: a lista está sendo gerada. (Você pode ver esse estado somente ao gerar uma lista muito grande de destinatários.) • **Concluído**: a lista é gerada.
Configuração	
Método	Método usado para gerar a lista de destinatários. Os valores possíveis são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Lista de destinatários

Campo	Descrição
	• Carregar arquivo: carregue um arquivo do Excel com a lista de destinatários usando o modelo especificado. • Condição dinâmica: execute um script ou construtor de condições para criar a lista de destinatários. **Nota:** Quando o **Método** for Condição dinâmica, use um script ou construtor de condições para criar a lista de destinatários.
Escolher arquivo	Permite que você baixe um modelo do Excel e carregue o arquivo do Excel com as informações do usuário usando o modelo especificado. **Nota:** • Esse campo estará disponível somente se o **método** for Carregar arquivo. • Os modelos variam de acordo com a entidade selecionada no campo **Tipo**. Para contas, o modelo inclui colunas para sys_id e valores de número de conta. Para contatos, consumidores e usuários internos, o modelo inclui colunas para valores de sys_id e e-mail.
Mostrar Script	Se selecionado, exibe o script para criar a lista de destinatários. **Nota:** Esse campo estará disponível somente se o **Método** for Condição dinâmica.
Script	Script para criar a lista de destinatários. **Nota:** Esse campo estará disponível somente se o **Método** for Condição dinâmica e a caixa de seleção **Mostrar script** estiver marcada.
Tabela	Tabela que armazena as informações do usuário. A tabela é selecionada com base no campo **Tipo**. **Nota:** Esse campo estará disponível somente se o **Método** for Condição dinâmica.
Campo de usuário	Campo de tabela que se refere a usuários. **Nota:** Esse campo estará disponível somente se o **Método** for Condição dinâmica.
Condições	Construtor de condições para criar a lista de destinatários com base na tabela especificada e no campo do usuário. Uma condição é composta por um campo selecionado, um operador e um valor. Adicione condições usando os botões AND e OR. Exclua condições clicando no botão Excluir à direita de uma condição. **Nota:** Esse campo estará disponível somente se o **Método** for Condição dinâmica.

Tópicos relacionados

Definir uma lista de destinatários para pesquisas

Criar uma lista de destinatários

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Avaliações

Use as avaliações para avaliar, pontuar e classificar registros de qualquer tabela no sistema.

Você pode avaliar projetos que os executivos desejam avaliar para gerenciamento eficaz ou classificar e comparar bens e serviços de um fornecedor. Use avaliações para enviar questionários personalizados para usuários selecionados ou escrever scripts que consultem o banco de dados diretamente. Você pode comparar os resultados da avaliação dos registros usando exibições gráficas exclusivas projetadas para destacar as principais informações de desempenho. Compartilhe uma avaliação entre instâncias ServiceNow usando Conjuntos de atualizações, que é a maneira recomendada de mover dados de avaliação de uma instância para outra.

O plug-in Avaliações está habilitado por padrão.

Você só pode editar uma avaliação que tenha o mesmo escopo da aplicação da sua sessão atual.

As diferenças entre avaliações, pesquisas e testes e quando usar cada opção; também fornece uma visão rápida das três fases do processo de pesquisa: design, compartilhamento e avaliação.

Usar avaliações

Antes de criar avaliações, atribua a função assessment_admin aos usuários apropriados em sua organização e determine seus objetivos para a avaliação.

Tarefas do administrador de avaliação

Antes de criar avaliações, atribua a função assessment_admin aos usuários apropriados em sua organização e determine seus objetivos para a avaliação.

Decida quais conjuntos de registros no sistema serão avaliados, em quais temas você está interessado e quais características medir. Considere as opções da sua organização para obter os dados a serem comparados. Se você pretende usar questionários de avaliação, considere quais pessoas podem responder às perguntas.

Terminologia de avaliação

Os administradores de avaliação usam vários termos ao trabalhar com avaliações.

Termo	Descrição
Tipo de métrica	Um *tipo de métrica* define um conjunto de registros a serem avaliados, como fornecedores, projetos ou funcionários.
Registro avaliável	Um *registro avaliável* vincula um registro a ser avaliado, como o registro da empresa na Amazon ou o registro do usuário para um representante de vendas, a um tipo de métrica, como fornecedores ou funcionários. Você define conjuntos de registros avaliáveis ao criar tipos de métrica.
Categoria de métrica	Uma *categoria de métrica* representa um tema para avaliar registros avaliáveis. As categorias contêm uma ou mais métricas individuais, que definem características ou valores específicos que compõem o tema. Exemplos de categorias incluem o desempenho geral do fornecedor ou a qualidade dos serviços de entrega. Você também pode definir condições de filtro que controlam quais registros avaliáveis serão avaliados para as métricas em uma categoria.
Métrica	Uma *métrica* é uma característica ou valor usado para avaliar registros avaliáveis. Uma métrica pode medir valores subjetivos em um questionário de avaliação ou coletar valores objetivos em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Termo	Descrição
	uma consulta ao banco de dados executada por um script. Exemplos de métricas incluem cortesia percebida de representantes de vendas ou número de incidentes por fornecedor.
Usuário da categoria	Um *usuário de categoria* é uma pessoa que conhece uma categoria específica. Uma pessoa pode ser um usuário de categoria para várias categorias. Exemplos de usuários da categoria incluem um gerente de fornecedor que supervisiona todas as operações de compra ou um supervisor de uma equipe de vendas.
Parte interessada	Uma *parte interessada* é um usuário de categoria que conhece um registro avaliável específico. Exemplos de partes interessadas incluem um gerente de fornecedor que coordena as compras da Amazon ou um supervisor de uma equipe de vendas que gerencia um funcionário específico.
Instância de Avaliação	Uma *instância de avaliação* representa um questionário de avaliação atribuído a um usuário. O sistema gera uma nova instância de avaliação para cada usuário atribuído quando: • O trabalho agendado de geração de avaliação é executado. • Um administrador de avaliação cria uma avaliação sob demanda.
Cartão de pontuação	Um *cartão de pontuação* fornece uma ilustração visual do desempenho de um registro avaliável, com base nos resultados da avaliação. Use cartões de pontuação para exibir uma variedade de resumos de dados para um registro avaliável e para comparar as classificações com outros registros avaliáveis.
Matriz de decisão	Uma *matriz de decisão* é um gráfico com dois eixos que representa graficamente os resultados da avaliação para vários registros avaliáveis. Use matrizes de decisão para determinar a posição relativa dos registros avaliáveis em categorias selecionadas.
Gráfico de bolhas	Um *gráfico de bolha* é um gráfico com três eixos que representa graficamente os resultados da avaliação para vários registros avaliáveis. Use gráficos de bolha para determinar a posição relativa dos registros avaliáveis em categorias selecionadas, com ênfase em uma categoria.

Funções de avaliação

A aplicação Avaliações requer determinadas funções para executar tarefas de avaliação. Nenhuma função é necessária para responder aos questionários de avaliação atribuídos a você.

Título da função	Nome da Função	Descrição
Administrador de avaliação	assessment_admin	Os administradores de avaliação configuram as avaliações. Eles sabem quais registros avaliar, os critérios nos quais avaliar os registros e a quem atribuir avaliações. **Nota:** Por padrão, os usuários com a função assessment_admin têm direitos limitados no sistema e podem não ter acesso a todos os registros de origem para avaliar. Ao planejar avaliações, conceda funções adicionais aos administradores de avaliação, conforme necessário. Por exemplo, para criar e gerenciar avaliações de fornecedor, o administrador de avaliação também deve ter a função vendor_manager, que concede acesso à tabela Empresa e outras tabelas relevantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função	Nome da Função	Descrição
Usuários da ITIL	Funções do sistema base	Os usuários da ITIL executam operações técnicas básicas no sistema. Na aplicação Avaliações, eles têm acesso de leitura à tabela Registro avaliável.
Administrador	Funções do sistema base	Os administradores têm acesso a todos os aspectos do processo de avaliação. Somente administradores podem configurar cronogramas de avaliação.

Métodos de avaliação

Os métodos disponíveis são **Avaliação**, para métricas sem script, e **Script**, para métricas com script. Cada método tem uma função diferente e pode ser usada com determinados tipos de dados.

Use o campo **Método** para especificar como usar a métrica.

Método de avaliação

As métricas com o Método definido como Avaliação são chamadas de métricas sem script. Use cada métrica sem script para definir uma pergunta para questionários de avaliação. As métricas sem script são úteis se você quiser obter dados subjetivos, como opiniões pessoais.

Você pode usar o método Avaliação com estes valores `Data type` :

- Anexo
- Caixa de seleção
- Escolha
- Data
- Data/Hora
- Escala Likert
- Número
- Porcentagem
- Cadeia de caracteres
- Modelo
- Sim/Não

Métodos com script

As métricas com o Método definido como Script são chamadas de métricas com script. Use cada métrica com script para definir um script personalizado para consultas de banco de dados. As métricas com script serão úteis se o seu sistema contiver dados confiáveis para as características que você deseja avaliar.

Você pode usar o método sCRIPT com estes valores `Data type`:

- Duração
- Número
- Porcentagem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o campo Script para escrever o código JavaScript. Por padrão, o campo contém informações sobre variáveis disponíveis e um exemplo, que você pode usar como base do script ou substituir totalmente:

```
// The following variables are available:
// - primary: contains the sys_id of the assessable object to be evaluated
// - string_result: the script sets the display string value for this metric to this variable
// - actual_result: the script sets the actual value for this metric to this variable
// - scaled_result: the script sets the scaled value (used in calculations) for this metric to this variable
//
// For example:
// var gr = new GlideRecord('cmdb_ci');
// gr.addQuery('manufacturer', primary);
// gr.query();
// actual_result = gr.getRowCount();
// string_result = actual_result + '';
// if (actual_result &gt; 100) scaled_result = 5;
// else scaled_result = 1;
```

Você pode usar as seguintes variáveis em seu script:

- *primário*: variável de entrada usada para acessar o sys_id do registro que está sendo avaliado.
- *string_result* Variável de saída que contém o valor da cadeia de caracteres de exibição desta métrica
- *actual_result*: variável de saída que contém o valor real dessa métrica. O sistema usa essa variável para preencher o campo Valor real no formulário Resultado da métrica. Para cada *actual_result,* você deve especificar um valor de **scaled_result** correspondente.
- *scaled_result*: variável de saída que contém um valor numérico com escala para representar um valor real. O sistema usa essa variável para preencher o campo **Valor com escala** no formulário **Resultado da métrica**. Certifique-se de que os valores com escala especificados estejam entre ou iguais aos valores **Mínimo** e **Máximo** da métrica. O campo **Definição de escala** determina como o sistema usa o valor com escala. Uma definição de escala **Baixo** significa que números menores são melhores, como para uma métrica que mede o número de incidentes de um fornecedor. **Alto** significa que números maiores são melhores, como para uma métrica que mede a satisfação do usuário em uma escala de um a cinco.

Exemplo de script

A métrica Número de dispositivos ativos usa o script ilustrado abaixo. A variável *primária* é usada para encontrar ICs associados ao registro do fornecedor que está sendo avaliado. O script recupera o actual_result, o número de ICs associados ao fornecedor, e calcula o scaled_result correto. O script usa uma série de valores com escala, do valor **Mínimo** ao **Máximo**, para representar valores reais. Como a **Definição de escala** está definida como **Alto**, os maiores valores de escala são melhores, o que significa que um fornecedor associado à maioria dos ICs tem pontuação maior. O sistema armazena os valores reais e com escala em um registro de resultado de métrica para o fornecedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de métrica com script

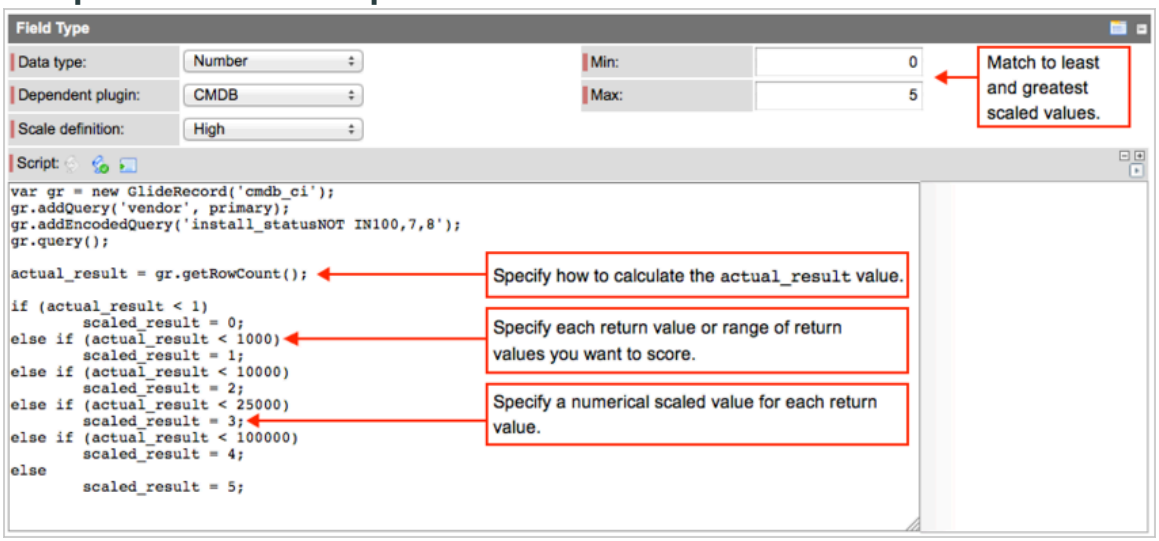

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma categoria de métricas para uma categoria

Criar uma definição da métrica de avaliação

Atualizar um valor mínimo e máximo de métrica para corresponder a um modelo

Configurar uma avaliação

É possível criar uma nova avaliação em registros avaliáveis selecionados para avaliar, pontuar e classificar registros de qualquer tabela no sistema. Em seguida, crie uma categoria de métrica e métricas de avaliação para a avaliar, publicar e atribuir a avaliação aos usuários selecionados.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, survey_creator ou assessment_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Métrica de avaliação, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Métrica de avaliação.
4. Crie uma nova avaliação e atribua-a aos avaliadores.
   Faça o seguinte no formulário de Métrica de avaliação:
   a. Adicionar uma condição: na guia **Condição**, adicione uma condição para definir os registros avaliáveis nos quais a avaliação será criada.
   b. Incluir campos de matriz de decisão: na guia **Matriz de decisão**, inclua o campo de filtro necessário para identificar opções de menu de filtragem em matrizes de decisão e médias de cartão de pontuação para esse tipo. Para obter mais informações, consulte Matrizes de decisão.
   c. Selecione os Avaliadores: na guia **Avaliadores**, selecione os usuários aos quais a avaliação será atribuída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Gerar registros avaliáveis: quando você salva a avaliação e clica em **Gerar registros avaliáveis**, um registro avaliável é criado para cada usuário exclusivo do campo de usuário.

Nota:

- Você deve gerar os registros avaliáveis sempre que atualizar a condição.
- Você pode gerar os registros avaliáveis somente após atualizar a condição.

Uma nova avaliação é criada. Agora você deve criar uma categoria de métrica e adicionar métricas de avaliação a cada uma. Em seguida, publique a avaliação e atribua a avaliação aos usuários selecionados.

e. Criar uma categoria de métrica: para criar uma categoria de métrica, faça o seguinte:

i. Abra a avaliação que você acabou de criar e clique em **Novo** na guia **Categorias de métrica**. Preencha o formulário.

Para obter mais informações sobre campos de formulário, consulte Formulário Categoria de métrica formulário.

Dica: Para saber como criar uma categoria de métrica de forma alternativa, consulte Criar uma categoria para registros avaliáveis.

ii. Abra uma categoria de métrica, adicione uma condição e clique na guia **Registros avaliáveis**. Os registros avaliáveis aparecem com base na seleção feita no formulário de categoria de métrica.

iii. Abra uma categoria de métrica, clique na guia **Métrica de avaliação** para adicionar as perguntas. Clique em **Novo**.

Para obter mais informações sobre campos de formulário, consulte Formulário Métricas de avaliação para uma categoria.

Dica: Para saber como criar uma categoria de métrica de avaliação de forma alternativa, consulte Criar uma categoria de métricas para uma categoria.

f. Clique em **Publicar** para publicar a avaliação. Para obter mais informações, consulte Publicar um tipo de métrica.

g. Atribua a Avaliação aos usuários necessários. Faça o seguinte:

i. Para Avaliações sob demanda, clique no link **Atribuir avaliação** ou **Atribuir aos avaliadores** para atribuir a avaliação. Para obter mais informações, consulte Gerar uma avaliação sob demanda para vários registros avaliáveis.

ii. Para uma Avaliação agendada, clique em **Gerar avaliações** para acionar o trabalho agendado imediatamente. Para obter mais informações, consulte Gerar uma avaliação agendada manualmente.

Geração da avaliação

Na aplicação Avaliações, os administradores ou administradores de avaliação podem acionar o sistema para gerar avaliações Agendadas ou sob demanda quando todas as etapas de pré-requisito forem concluídas.

Um administrador de avaliação deve publicar o tipo de métrica para habilitar a geração de avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O sistema executa essas tarefas quando gera avaliações:

- Cria questionários de avaliação a partir de métricas sem script e atribui os questionários aos usuários. Quando os usuários concluem os questionários atribuídos, o sistema usa as respostas para calcular os resultados da avaliação.
- Executa métricas com script de cada categoria para consultar o banco de dados e calcular os resultados da avaliação.

Cada vez que o sistema gera avaliações, ele cria alguns ou todos os componentes a seguir. Considere que um administrador define uma programação para limpeza de dados recorrente já que o sistema pode gerar uma quantidade considerável de dados de avaliação.

- Grupo de avaliação
- Instâncias de Avaliação
- Resultados da avaliação

Grupos de avaliação

Um grupo de avaliação é um contêiner para instâncias e resultados de avaliação gerados em uma única ocorrência.

O sistema gera um grupo de avaliação sempre que o trabalho agendado é executado ou a API é chamada, quando há pelo menos um registro avaliável associado a uma categoria no tipo. Você pode encontrar registros do grupo de avaliação em **Avaliações** > **Grupos de Avaliação**.

O formulário de Grupo de avaliação exibe o **Número** do grupo, o **Tipo de métrica** associada e estas listas relacionadas:

- **Instâncias de avaliação**: lista todas as instâncias de avaliação desse grupo. Pode não haver registros nessa lista relacionada. O sistema não gerará instâncias de avaliação se houver apenas métricas com script para o tipo.
- **Resultados de métrica**: lista todos os resultados de métrica para esse grupo. Pode não haver registros nessa lista relacionada inicialmente. O sistema gera resultados de métrica imediatamente para métricas com script, mas não para métricas sem script, que aparecem como perguntas nas avaliações e exigem resposta do usuário. O sistema atualiza dinamicamente os registros nesta lista conforme os usuários preenchem questionários de avaliação.
- **Resultados da categoria de avaliação**: lista todos os resultados da categoria para esse grupo. Pode não haver registros nessa lista relacionada inicialmente. O sistema gerará resultados de categoria imediatamente se houver somente métricas com script em uma categoria. Caso contrário, o sistema não calculará os resultados da categoria até que um usuário conclua um questionário de avaliação que contenha perguntas da categoria.

Nota: Para evitar a perda de dados de avaliação importantes, não será possível excluir um grupo de avaliação se ele contiver instâncias de avaliação, resultados de métrica ou resultados de categoria.

Exibir uma categoria de métricas de avaliação

Exibir categorias de métrica de avaliação que são usadas com tipos de métrica de avaliação e métricas de avaliação na geração de gráficos de bolha no Workbench de demanda. Os gráficos de bolha ajudam os gerentes de demanda a avaliar visualmente as demandas.

Antes de Iniciar
Função necessária: it_pps_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A aplicação Gestão de demandas vem com um tipo de métrica de avaliação chamado **Demanda**, cinco categorias de métrica de avaliação padrão e métricas de avaliação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Projeto** > **Configurações** > **Categorias de Métrica de Avaliações**.
2. Abrir uma categoria de métricas de avaliação para revisá-la.
   As seguintes categorias de métrica de avaliação padrão estão disponíveis com o Gestão de demandas.

Categorias de métricas de avaliação de demanda

Categoria de Métricas de Avaliação	Fonte de dados	Descrição
Tamanho	Campo **Tamanho de camiseta** no formulário Demanda .	Avalia o tamanho da demanda em relação ao tamanho de outras demandas.
Alinhamento Estratégico	Campo Exibir um resultado de categoria da avaliação no resultado de categoria da avaliação para a categoria de métrica Alinhamento estratégico.	Avalia o quão próximo a demanda se alinha com os objetivos estratégicos da organização em comparação com outras demandas.
Risco	Campo **Classificação** no resultado da categoria de avaliação para a categoria de métrica de risco.	Avalia os riscos de demanda em comparação com outras demandas.
ROI	Campos **Impacto** e **Retorno financeiro** no formulário Demanda.	Avalia o retorno do investimento de demanda em comparação com outras demandas.
Custo	Campos **Custos de mão de obra**, **Despesa de capital** e **Despesa operacional** no formulário Demanda.	Avalia o custo de demanda em comparação com outras demandas.

Categorias de Métricas de Avaliação

Na aplicação Avaliações, uma categoria de métrica representa um tema para avaliar registros avaliáveis em um determinado tipo de métrica.

Cada categoria tem um valor numérico de ponderação para indicar sua importância em relação a outras categorias. Em uma categoria, os registros chamados de *métricas* são as características ou valores usados para avaliar registros avaliáveis. Por exemplo, há muitas categorias no tipo de métrica **Fornecedor**, incluindo a Classificação de suporte, que contém métricas que medem a qualidade dos serviços de suporte ao cliente dos fornecedores. Os registros avaliáveis devem ser associados a categorias para serem elegíveis para avaliação. Os administradores de avaliação criam categorias e gerenciam os registros avaliáveis aos quais cada categoria está associada.

Categorias de peso e métricas

Ao criar uma categoria de métrica ou métrica, você deve especificar um peso, um valor numérico que indica a importância da categoria ou métrica em relação a outras categorias e métricas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quanto maior o valor do peso, mais importante será o item. O sistema usa valores de ponderação nos cálculos de resultado da avaliação. Considere essas recomendações ao escolher valores de ponderação.

- Determine uma escala de ponderação e use-a de modo consistente. Em geral, use uma escala com um intervalo numérico pequeno. Uma escala padrão de 1 a 10 é geralmente apropriada, em que 1 é o menos importante e 10 o mais importante. Entenda que o aumento do valor máximo de uma escala de ponderação afeta todos os cálculos de resultados relacionados.
- Use a mesma escala de ponderação para categorias de métricas e métricas. Embora não haja limitação, considere usar as mesmas escalas de ponderação ou muito semelhantes para ambas as categorias e métricas para ajudar a lembrar quais valores usar. Uma escala de 1 a 10 é um sistema de ponderação simples e eficaz, mas pode não ser adequada para todas as organizações.

Nota: Se você não quiser usar ponderação, defina o mesmo valor de ponderação para todas as categorias e métricas. O valor padrão do peso é 10.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma categoria de métricas para uma categoria

Criar uma definição da métrica de avaliação

Modelos de métrica

Atualizar um valor mínimo e máximo de métrica para corresponder a um modelo

Criar uma categoria para registros avaliáveis

Depois de criar um tipo de métrica e gerar registros avaliáveis, crie categorias para os temas que você está interessado em usar para avaliar os registros avaliáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Categorias**.
2. Clique em **Novo** para criar uma categoria de métrica.
3. No formulário Categoria da métrica, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Categoria de métrica.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Categorias de Métricas de Avaliação

Associações de registros avaliáveis

Associações de registros avaliáveis

Somente os registros avaliáveis associados a uma categoria podem ser avaliados usando métricas nessa categoria. Gerencie quais registros avaliáveis você avalia para cada categoria, criando e removendo as associações.

Somente os registros avaliáveis associados a uma categoria podem ser avaliados usando métricas nessa categoria. Gerencie quais registros avaliáveis você avalia para cada categoria, criando e removendo as associações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você também pode gerenciar a quais categorias um registro avaliável está associado usando o formulário Registro avaliável.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma categoria para registros avaliáveis

Gerenciar um registro avaliável automaticamente

Defina pelo menos uma condição de filtro no formulário de Categoria de métrica para associar automaticamente os registros avaliáveis à categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Categorias**.
2. Abra uma categoria.
3. No campo **Filtro**, crie uma declaração de condição que defina os registros que você deseja associar a essa categoria.

   Os campos disponíveis são da tabela definida para o tipo de métrica. Por exemplo, para uma categoria no tipo **Fornecedor**, você pode criar a condição **[Country] [is] [Germany]**. As métricas na categoria serão usadas somente para avaliar fornecedores que estejam localizados na Alemanha.
4. Salve o registro.

   O sistema associa essa categoria a todos os registros avaliáveis que correspondem à condição do filtro. À medida que o sistema gera novos registros avaliáveis que correspondem à condição do filtro, ele os associa a essa categoria. Se você alterar a condição do filtro, o sistema removerá e criará associações de registros avaliáveis, conforme apropriado.

   Observe o seguinte:

   - O sistema não remove associações de registros avaliáveis criadas manualmente, mesmo que os registros avaliáveis não correspondam às condições do filtro.
   - O sistema exclui todas as partes interessadas relacionadas, se aplicável, quando desassocia registros avaliáveis de uma categoria.
   - O sistema não criará nem removerá associações de registros avaliáveis se os registros de origem relacionados forem alterados. Por exemplo, considere o exemplo anterior em que todos os registros avaliáveis de fornecedores sediados na Alemanha foram associados a uma categoria específica. Suponha que um usuário altere o **País** de um dos registros de fornecedor da **Alemanha** para o **Canadá**. O sistema não desassocia o registro avaliável relacionado da categoria, embora ele não corresponda mais à condição do filtro.

   Nota: Para configurar o sistema para associar automaticamente todos os registros avaliáveis de um tipo de métrica a uma categoria, use a mesma condição de categoria que a condição de tipo de métrica. Por exemplo, se o tipo de métrica **Fornecedor** tiver a condição **[Vendor] [is] [true]**, crie a mesma condição para a categoria. Se o tipo de métrica não tiver uma condição especificada, você poderá usar a condição de categoria **[Sys ID] [is not empty]**, que inclui todos os registros de qualquer tabela.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma categoria para registros avaliáveis

Gerenciar um registro avaliável manualmente

Você pode criar e remover manualmente associações de registros avaliáveis para uma categoria usando uma lista relacionada no formulário Categoria de métrica.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Lembre-se de que quando você desassocia um registro avaliável de uma categoria, o sistema exclui todas as partes interessadas relacionadas, se aplicável, e você não pode mais avaliar o registro avaliável usando métricas nessa categoria.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Categorias**.
2. Abra uma categoria.
3. Na lista relacionada **Registros avaliáveis**, clique em **Editar** e use a caixa de listagem dupla para adicionar ou remover um ou mais registros avaliáveis.

   Somente registros avaliáveis associados ao tipo de métrica dessa categoria estão disponíveis para seleção.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma categoria para registros avaliáveis

Excluir uma categoria

Quando você exclui uma categoria, o sistema também exclui os usuários e as partes interessadas da categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Categorias**.

   Como alternativa, navegue até um registro que contém uma lista relacionada de categorias.

2. Abra um registro da lista.
3. No formulário Categoria de métrica, clique em **Excluir**.
4. Clique em **OK** quando solicitado a confirmar a ação.

   O sistema exibe mensagens na parte superior do formulário que descrevem as ações realizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma categoria para registros avaliáveis

Métricas de avaliação

Na aplicação Avaliações, uma métrica é uma característica ou valor usado para avaliar registros avaliáveis.

Dependendo do método da métrica, uma métrica pode ser usada como um dos seguintes:

- Uma pergunta sobre questionários de avaliação, para obter um valor subjetivo, como o quanto as pessoas gostam de usar cada telefone celular oferecido no catálogo de serviços.
- Um script que consulta o banco de dados para obter um valor objetivo, como o número de incidentes relacionados a cada telefone celular.

Cada métrica está associada a uma categoria de métrica e pode ser usada para avaliar registros avaliáveis somente para essa categoria. Por exemplo, a categoria Classificação de suporte contém métricas que medem a qualidade dos serviços de suporte ao cliente dos fornecedores. Uma métrica trata da qualidade da documentação do produto. Outros abordam a força da comunidade de usuários, opções de autoatendimento, treinamento online e outros serviços de suporte. Cada categoria tem um valor numérico de ponderação para indicar sua importância em relação a outras categorias.

Os administradores de avaliação podem criar e administrar métricas e modelos de métrica, que definem conjuntos reutilizáveis de opções de resposta para métricas usadas como perguntas de avaliação. Se você decidir usar modelos de métrica, convém criá-los antes de criar métricas.

Nota: As mudanças nas métricas de avaliação e nos modelos de métrica são refletidas nos questionários e nos resultados de avaliação, mesmo que os usuários já tenham as respostas salvas. Se possível, evite mudar o significado original de uma pergunta de métrica, o tipo de dados ou quaisquer modelos de métrica em uso pelas avaliações existentes.

Tópicos relacionados

Atualizar um valor mínimo e máximo de métrica para corresponder a um modelo

Criar uma categoria de métricas para uma categoria

Depois de criar uma categoria, crie métricas que você pode usar para avaliar os registros avaliáveis para essa categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar métricas, considere o foco da categoria e as características que você deseja medir para os itens que serão avaliados.

Procedimento

1. Navegue de uma das seguintes maneiras.

Opção	Descrição
Avaliações > **Definição de métrica** > **Categorias**	Abra uma categoria e localize a lista relacionada **Métricas da avaliação**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Esse é o caminho de navegação sugerido, já que o sistema vincula as métricas à categoria a partir da qual elas são criadas.
Avaliações > **Definição de métrica** > **Métricas**	

2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Métrica de avaliação, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Métricas de avaliação para uma categoria.
4. Salve o registro.
   Ao criar uma pergunta de **Opção** ou **Escala Likert**, reabra o formulário Métrica de avaliação depois de enviá-lo para criar uma definição de métrica. Se você distribuir um questionário sem criar as respostas para as perguntas com esses tipos de dados, os destinatários não poderão responder às perguntas. Se as perguntas forem obrigatórias, os destinatários não poderão enviar seus questionários.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma definição da métrica de avaliação

Atualizar um valor mínimo e máximo de métrica para corresponder a um modelo

Criar uma definição da métrica de avaliação

As métricas com tipos de dados de Opção ou Escala Likert devem ter definições de métrica estabelecidas para representar opções de resposta em questionários.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada definição de métrica aparece como uma opção de resposta para uma pergunta em um questionário de avaliação. Por exemplo, uma métrica para a pergunta "Qual é o seu grau de satisfação com a qualidade deste fornecedor?", há três definições de métrica para criar estas opções de resposta: **Muito satisfeito**, **Um pouco satisfeito**e **Nada satisfeito**.

Procedimento

1. Abra o registro de métrica que você deseja editar.
2. Na lista relacionada **Definições da métrica de avaliação**, clique em **Novo** para criar uma definição de métrica.
3. Preencha os campos:
   - **Exibição:** insira o texto a ser exibido como a opção de resposta.
   - **Valor:** insira um valor numérico, maior ou igual a zero, ao qual a opção de resposta seja igual. Os valores também são usados para calcular os resultados da métrica. Quando você exibe perguntas de avaliação, as definições de métrica aparecem em ordem do menor para o maior valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O sistema define os valores mínimo e máximo de acordo com os valores de definição da métrica.
- Para evitar confusão na emissão de relatórios, não há duas definições de métrica para uma determinada métrica com o mesmo valor.

4. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Modelos de métrica

Mudar a ordem de uma resposta

Por padrão, a ordem das opções de resposta é estabelecida quando uma pergunta é criada com um tipo de dados de **Opção** ou **Escala Likert**.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O sistema cria um valor de Ordem para cada opção com base em onde ele aparece na lista original quando você o envia. Essa ordem corresponde à definição de **Valor** que você deu à resposta. A opção com o número de ordem mais baixo aparece primeiro na lista e a opção com o número de ordem mais alto aparece por último. Se você quiser reconfigurar a ordem das opções de resposta, deverá fazer isso editando o campo **Ordem** e não o campo **Valor**.

A coluna **Ordem** está oculta no sistema de base.

Procedimento

1. Acesse o registro da pergunta.
2. Configure a lista relacionada de Definições da métrica de avaliação para exibir a coluna **Ordem**.
3. Edite o número da ordem na lista.

Nota: A definição **Valor** permanece a mesma para cada opção de resposta após a reorganização.

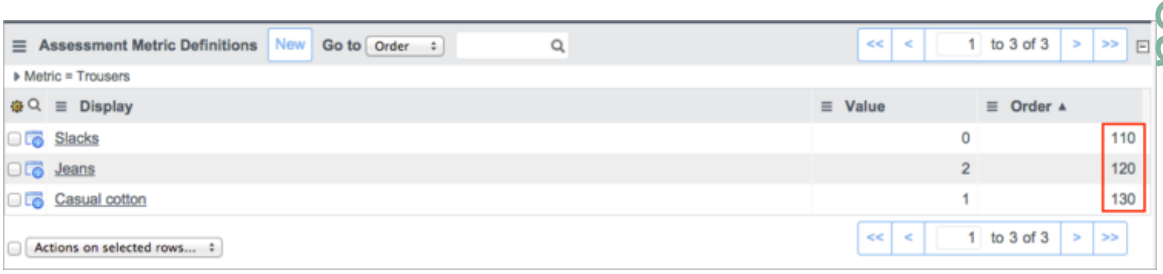

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Na aplicação Avaliações, os administradores de avaliação criam e administram tipos de métrica e registros avaliáveis.

Um tipo de métrica define um conjunto de registros que uma organização quer avaliar, como fornecedores, projetos ou funcionários. Para cada tipo, o sistema gera registros avaliáveis exclusivos que vinculam o tipo aos registros que precisam ser avaliados, como os registros individuais dos fornecedores Amazon e Intel. Poderá

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

haver vários registros avaliáveis para o mesmo registro de origem se o registro de origem atender aos critérios para mais de um tipo. Por exemplo, você pode avaliar um registro na tabela Empresa, como Intel, como fornecedor e como fabricante, com diferentes categorias e métricas.

Para obter sugestões de configuração, consulte Tarefas do administrador de avaliação.

Registros avaliáveis

Um registro avaliável vincula um registro de origem que você deseja avaliar, como o registro da empresa na Amazon ou o registro do usuário para um representante de vendas, a um tipo de métrica, como fornecedores ou funcionários.

Você usa avaliações para avaliar o registro avaliável. O sistema gera registros avaliáveis a partir dos registros de origem que correspondem à tabela e às condições definidas no formulário de Tipo de métrica de avaliação. Você avalia os registros avaliáveis com categorias de métrica e métricas, que definem características e valores a serem avaliados. Para tipos de métrica com o tipo de programação **Sob demanda**, você pode gerar avaliações sob demanda a partir do formulário Registro avaliável. Esse método de geração de avaliação facilita a criação e a visualização de questionários curtos ou a obtenção rápida de resultados de avaliação para registros avaliáveis específicos.

Você pode configurar uma descrição de avaliação que inclui informações de vários campos em um registro avaliável e é exibida em várias linhas. Essa configuração fornece ao usuário que está fazendo a avaliação uma descrição mais detalhada e compreensível das informações solicitadas no questionário de avaliação. Crie uma descrição de várias linhas usando títulos de tabelas, que podem ser definidos para usar um ou mais campos da tabela selecionada.

Tópicos relacionados

- Usar conjuntos de atualizações para pesquisas e avaliações
- Tipos de métrica e registros avaliáveis
- Exibir um registro avaliável

Criar tipos de métrica e gerar registros avaliáveis

Crie um tipo de métrica, que define uma tabela e condições do filtro que definem um conjunto de registros a serem avaliados.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, a aplicação Desempenho do fornecedor fornece o tipo de métrica **Fornecedor**, que define um registro avaliável para cada registro de origem na tabela Empresa [core_company] que tem o campo **Fornecedor** selecionado. Crie um tipo de métrica para cada conjunto de registros que você deseja avaliar, como fornecedores, usuários em uma organização ou projetos.

Além de definir registros avaliáveis, os tipos de métrica também determinam como filtrar os dados da matriz de decisão e definir o tipo de programação, que determina se as avaliações são sob demanda ou Agendadas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No formulário, preencha os campos.

Tipos de formulário de métricas

Campo	Descrição
Nome	[Obrigatório] Nome do tipo. Pode ser prático dar ao tipo um nome que indique quais registros ele define.
Duração da avaliação	Quantidade de tempo que os avaliadores têm para concluir os questionários atribuídos, a partir do momento em que a avaliação é gerada. A duração da avaliação define a **Data de vencimento** que aparece nas instâncias de avaliação. As mudanças feitas na duração de uma certificação no formulário Definição do teste de controle de GRC são atualizadas dinamicamente nesse campo. A duração padrão é 14 dias.
Feed de atividades	Marque a caixa de seleção que determina se a exibição do Feed de atividades deve ser habilitada (selecionada) ou desabilitada (desmarcada) em cartões de pontuação para todos os registros avaliáveis criados a partir deste tipo.
Notificar o gerente se vencida	Caixa de seleção que determina se as notificações por e-mail (selecionadas) de um gerente de usuário deverão ser enviadas quando esse usuário não enviar um questionário atribuído a tempo.
Gerente de avaliação	Gerente para esse tipo de métrica de avaliação. Esses usuários são responsáveis apenas por gerenciar o processo de avaliação e não os resultados. O sistema notifica o gerente de avaliação quando uma avaliação para esse tipo de métrica está atrasada.
Tipo de pontuação	Método de pontuação a ser usado para perguntas com um tipo de dados de certificação. As seleções possíveis são: ○ **Percentual**: pontuação de certificação como um percentual ponderado de respostas corretas para perguntas pontuadas. Quando você seleciona esse tipo de pontuação, as categorias podem ser pontuadas como **Porcentagem**, **Tudo ou nada**. ○ **Tudo ou nada**: requer que todas as respostas para as perguntas do tipo de certificação estejam corretas ou que a pontuação seja zero para a certificação inteira. Quando você seleciona esse tipo de pontuação, as categorias podem ser pontuadas como **Tudo ou nada**.
Fator de escala	[Obrigatório] Número para representar a melhor pontuação possível para os resultados da avaliação. Todos os resultados de avaliações desse tipo são escalonados para esse número. 10 geralmente é um bom fator de escala. **Nota:** Esse campo se torna somente leitura quando ele contém um valor e você salva o tipo de métrica. Escolha um fator de escala com o qual você esteja satisfeito antes de salvar o tipo de métrica.
Configuração da paginação para exibição do Portal de serviços	Especifique como o usuário verá as páginas na área de trabalho ou na exibição do tablet no Portal de serviços. ○ **Categoria**: exiba cada categoria em uma página separada. As categorias aparecem na seguinte ordem: ▪ Cada categoria aparece em sequência em uma página separada para o primeiro registro avaliável ▪ Cada categoria aparece em sequência em uma página separada para o primeiro registro avaliável ▪ e assim por diante

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Pergunta**: exiba cada pergunta em uma página separada. As perguntas aparecem em páginas separadas para dispositivos móveis, independentemente dessa configuração. Cada pergunta aparece para cada categoria conforme descrito para a definição de **Categoria**. ○ **Nenhum**: todos os itens em uma única página – sem paginação Padrão: **categoria** **Nota:** Esse campo é exibido somente quando o Portal de serviços está instalado.
Funções	Funções de usuário adicionais que podem exibir os resultados e acessar registros associados a esse tipo. Usuários com as funções especificadas têm acesso de leitura a esse tipo de registro, bem como a categorias associadas, métricas, registros avaliáveis e cartões de pontuação, usuários de categoria, partes interessadas e matrizes de decisão. **Nota:** Usuários com essas funções não têm acesso aos módulos de avaliações, a menos que também sejam administradores de avaliação. Usuários com essas funções podem navegar até os registros por outros meios, como a partir de campos de referência em instâncias de avaliação. Esse campo fornece a opção de conceder facilmente a determinados usuários acesso a dados de avaliação específicos em casos especiais. Por exemplo, o tipo de métrica **Fornecedor** fornece acesso aos usuários com a função vendor_manager para que eles possam exibir os resultados e comparar os registros avaliáveis ao abrirem cartões de pontuação ou matrizes de decisão na aplicação Desempenho do fornecedor.
Assinatura	[Opcional] Confirmação por um destinatário da pesquisa de requisitos, admoestações ou expectativas relacionadas a uma pesquisa. Para obter mais informações, consulte Criar uma assinatura de avaliação.
URL de retorno	Endereço de destino de uma página da Web que é apresentada aos usuários depois que eles enviam uma avaliação para esse tipo de métrica. Quando um URL de retorno é configurado, o conteúdo da anotação final não é exibido.
Estado	[Somente leitura] O estado da avaliação: **Rascunho** ou **Publicado**.
Regra de negócios	[Somente administrador] A regra de negócio que o sistema cria para monitorar a tabela especificada. Quando um novo registro é adicionado à tabela que atende às condições de tipo de métrica, a regra de negócio gera um registro avaliável correspondente. Se alguém mudar a tabela ou as condições do tipo de métrica, o sistema atualizará a regra de negócio para refletir as mudanças. Os registros avaliáveis existentes associados ao tipo de métrica não são afetados.
Tipo de programação	Configuração que determina qual processo de avaliação usar. Selecione **Sob demanda** ou **Agendado**.
Trabalho agendado	[Somente administrador] Trabalho agendado que o sistema cria para gerar avaliações para esse tipo de métrica. Esse campo é preenchido na primeira vez que você salva o registro. O nome do trabalho agendado segue o formato <nome do tipo> Criação de avaliação. Os administradores podem configurar uma programação de geração de avaliação recorrente para o tipo de métrica. Esse campo fica visível somente quando o tipo de programação é **Agendado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se você mudar o tipo de programação de **Agendado** para **Sob demanda**, o sistema excluirá o trabalho agendado. Se você mudar o tipo de programação de volta para **Agendado**, o sistema criará um trabalho agendado. A programação de geração de avaliação anterior não é salva, mas pode ser reconfigurada se desejado.
Método de avaliação	[Somente administrador] Indica o método de avaliação para esse tipo de métrica. O sistema define esse campo com base em como o tipo de métrica é criado. Os métodos de avaliação possíveis são: ○ **Avaliação**: valor de filtro padrão para tipos de métrica. Somente esse método de avaliação usa registros avaliáveis, condições e partes interessadas. ○ **Certificação**: para obter detalhes, consulte Certificações – Legado . ○ **Pesquisa**: para obter detalhes, consulte Definição de pesquisa.
Fator de escala	[Obrigatório] Número para representar a melhor pontuação possível para os resultados da avaliação. Todos os resultados de avaliações desse tipo são escalonados para esse número. **10** geralmente é um bom fator de escala. **Nota:** Esse campo se torna somente leitura quando ele contém um valor e você salva o tipo de métrica. Escolha um fator de escala com o qual você esteja satisfeito antes de salvar o tipo de métrica.
Permitir retomada	Marque a caixa que permite aos usuários modificar suas respostas a uma avaliação, teste, pesquisa ou certificação concluída. Após essa data, o sistema remove a avaliação da página Minhas Avaliações e Pesquisas do usuário.
Ativo	Caixa de seleção que determina se o tipo de métrica está ativo. Quando o tipo de métrica está inativo (desmarcado), a geração de avaliação é desabilitada e os usuários não podem fazer as avaliações existentes.
Descrição	Informações úteis sobre esse tipo. Insira uma descrição clara do tipo e sua finalidade.
Introdução	Conteúdo introdutório a ser exibido em questionários de pesquisa. Considere adicionar o logotipo da empresa, uma mensagem de boas-vindas, informações básicas sobre a pesquisa ou instruções. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo.
Nota final	Conteúdo a ser exibido na tela que aparece quando alguém envia um questionário de avaliação. Considere adicionar uma mensagem de agradecimento, instruções de acompanhamento ou outras informações aplicáveis. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo. As anotações finais não serão exibidas se um **URL de retorno** for especificado.
Enviar notificações	Marque a caixa de seleção para enviar notificações para essa avaliação, pesquisa ou certificação. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo.
Seção Condição	
Tabela	[Obrigatório] Tabela que contém os registros que você deseja avaliar. O sistema cria registros avaliáveis para registros nessa tabela que atendem às condições que você especificar, se houver. O número de registros correspondentes aparece como um link pelo campo **Condição**. O link será atualizado dinamicamente se você alterar a seleção da tabela. Clique no link para abrir a lista de registros correspondentes em uma nova guia ou janela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Funções adicionais são necessárias para exibir os registros em determinadas tabelas. Se você selecionar uma tabela à qual não tem acesso, uma mensagem de aviso será exibida ao lado do campo **Condição**, onde estaria o número de registros correspondentes. Não é possível gerar registros avaliáveis para tabelas para as quais não há funções suficientes.
Impor condição	Marque a caixa que determina o que acontece com os registros avaliáveis quando você muda a tabela ou as condições selecionadas.
Condição	Construtor de condições que define registros específicos para avaliar a partir da tabela selecionada. Se você não especificar condições, o sistema criará registros avaliáveis para todos os registros na tabela selecionada. Clique no ícone Atualizar para atualizar a contagem de registros adjacentes. **Nota:** Se você alterar a tabela ou as condições, deverá clicar em **Gerar registros avaliáveis** para criar registros avaliáveis.
Seção Matrizes de decisão	
Campo de filtro	[Obrigatório] Campo na tabela selecionada que pode ser usado para filtrar resultados em matrizes de decisão e cartões de pontuação. Por exemplo, se a tabela selecionada for **Empresa** [core_company] e você escolher **Tipo de fornecedor** como o campo de filtro: ○ Quando você exibe matrizes de decisão para esse tipo, o menu de matriz de decisão para filtrar itens plotados lista os tipos de fornecedores: **Aplicações**, **Hardware**, **Serviços** e **Software**. 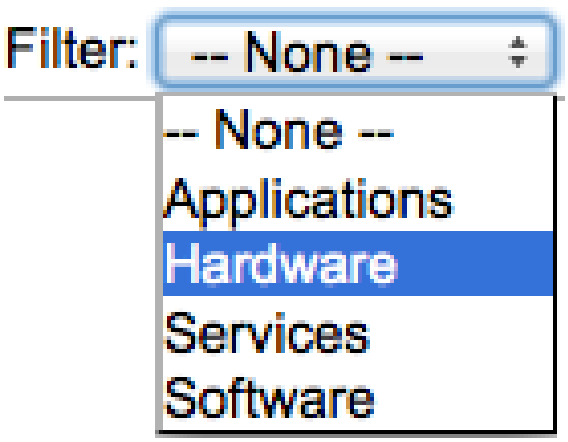 ○ Em cartões de pontuação para esse tipo, a exibição Médias mostra classificações por tipo de fornecedor. 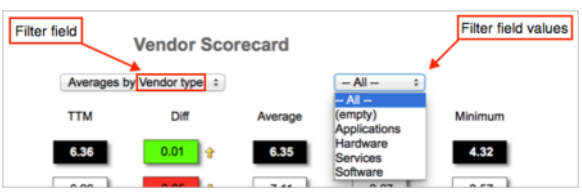
Condição do filtro	Construtor de condições que define quais registros da tabela estão disponíveis como opções no menu de filtro. Por exemplo, se o campo de filtro for **Tipo de fornecedor** e você criar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	a condição de filtro **[Name] [does not contain] [Hardware]**, somente os registros com tipos de fornecedor de **Aplicações**, **Serviços** e **Software** serão opções possíveis como filtros de matriz de decisão.
Filtro de matriz padrão	Registro a ser usado como opção de filtro padrão em matrizes de decisão e pontuações. O **Campo de filtro** e a **Condição do filtro** selecionados controlam as opções de registro disponíveis. Para ver os registros, se houver, clique no ícone de atualização ao lado do campo. Considere o caso em que o campo de filtro é do **tipo Fornecedor** e você seleciona **Aplicações** como o filtro de matriz padrão. A opção de filtro em matrizes de decisão para esse tipo é definida como **Aplicações** por padrão. Se você alterar o valor do campo **Tabela** ou **Condição do filtro**, deverá clicar no ícone Atualizar para exibir as opções **Filtro de matriz padrão** atualizadas. Caso contrário, o sistema selecionará a primeira opção disponível nas opções de campo atualizadas quando você salvar o registro.
Listas relacionadas	
Categorias de métrica	Todas as categorias de métrica associadas ao tipo.
Registros Avaliáveis	Todos os registros avaliáveis associados ao tipo. Essa lista relacionada está oculta na exibição Certificação desse formulário.

O botão **Gerar avaliações** é visível para os administradores em determinados casos de avaliações Agendadas. Não clique no botão até concluir as tarefas de pré-requisito.

4. Quando você estiver satisfeito com as definições de tipo, clique em **Gerar registros avaliáveis** para salvar o registro e criar registros avaliáveis.
   Você deve clicar em **Gerar registros avaliáveis** para criar o conjunto inicial de registros avaliáveis com base na tabela e nas condições especificadas no registro de tipo. Depois disso, o sistema cria um registro avaliável sempre que um novo registro correspondente é criado. **Gerar registros avaliáveis** está localizado em **Links relacionados**.

   Nota: Clicar em **Gerar registros avaliáveis** pode acionar a exclusão de registros avaliáveis existentes em determinadas circunstâncias. Para obter mais informações, consulte Impor uma condição para excluir um registro avaliável.

   A página redireciona para a lista de registros avaliáveis criada.

Tópicos relacionados

- Médias do cartão de pontuação da avaliação
- Programar uma avaliação
- Tipos de programação
- Definir uma programação de geração de avaliação
- Avaliações sob demanda
- Impor uma condição para excluir um registro avaliável
- Tipos de métrica e registros avaliáveis
- Configuração do layout do formulário

Excluir um tipo de métrica

A exclusão de um tipo de métrica envolve a exclusão de muitos registros relacionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você deve excluir alguns desses registros manualmente antes de excluir o tipo, enquanto o sistema exclui outros automaticamente com o tipo.

Procedimento
1. Exclua os registros associados ao tipo a ser excluído:
   - Resultados da avaliação (resultados de métrica e categoria)
   - Instância de avaliação (perguntas e instâncias de avaliação, nessa ordem)
   - Grupos de avaliação
2. Exclua o tipo.

   Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida e alerta que determinados registros associados ao tipo também serão excluídos.
3. Clique em **OK** para excluir o tipo e estes registros relacionados:
   - Trabalho agendado para geração de avaliação
   - Regra de negócio para geração de registro avaliável
   - Registros avaliáveis
   - Categorias de métrica
   - Usuários da categoria
   - Partes interessadas
   - Métricas
   - Definições de métrica
   - Matrizes de decisão

Tópicos relacionados
Tipos de métrica e registros avaliáveis

Exportar uma avaliação
Você pode compartilhar avaliações entre instâncias ServiceNow exportando uma avaliação e importando a avaliação em outra instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Nota: Os Update Sets estão disponíveis na versão Helsinki e devem ser usados para mover dados de uma instância para outra. Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: O sistema exposta o único arquivo XML que não contém dados de resultado.

O arquivo XML contém um tipo de métrica [asmt_metric_type] e os seguintes registros que estão associados ao tipo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registros avaliáveis [asmt_assessable_record]
- Categorias de métrica [asmt_metric_category]
- Métricas [asmt_metric]
- Definições de métrica [asmt_metric_definition]
- Usuários da categoria [asmt_m2m_category_user]
- Partes interessadas [asmt_m2m_stakeholder]
- Matrizes de decisão [asmt_decision_matrix], [asmt_m2m_xcategory_matrix], and [asmt_m2m_ycategory_matrix]

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Clique com o botão direito do mouse no registro e selecione **Exportar avaliação**.
3. Salve o arquivo XML.

Tópicos relacionados

Importar uma avaliação

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Importar uma avaliação

Compartilhe avaliações entre instâncias ServiceNow importando uma avaliação exportada anteriormente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota: Os Update Sets estão disponíveis na versão Helsinki e devem ser usados para mover dados de uma instância para outra. Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Procedimento

1. Verifique se a instância de destino tem avaliações habilitadas.
2. Siga o procedimento detalhado em Importar dados do XML .

Tópicos relacionados

Exportar uma avaliação

Usar conjuntos de atualizações para pesquisas e avaliações

Use um conjunto de atualizações para capturar mudanças em pesquisas e avaliações.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou survey_admin

Procedimento

Crie um conjunto de atualizações e use-o para fazer mudanças em uma instância de desenvolvimento.

Nota: Para obter mais informações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao desenvolver pesquisas e avaliações, use um conjunto de atualizações para capturar as mudanças e movê-las de uma instância de desenvolvimento para uma instância de produção. Depois que um conjunto de atualizações é criado e marcado como atual, todas as atualizações nas tabelas a seguir são registradas no conjunto de atualizações.

As seguintes tabelas agora estão habilitadas para o conjunto de atualizações e também estendem o arquivo de aplicação:

- Modelos de métrica de avaliação [asmt_template]
- Tipo de métrica de avaliação [asmt_metric_type]
- Definições do modelo de avaliação [asmt_template_definition]
- Definições de métrica de avaliação [asmt_metric_definition]: opções de resposta da pergunta da pesquisa
- Programação [sys_trigger]: trabalhos agendados associados à pesquisa
- Categorias de métrica de avaliação [asmt_metric_category]: categorias de pesquisa
- Métricas de avaliação [asmt_metric]: perguntas da pesquisa
- Usuários da categoria de avaliação [asmt_m2m_category_user]: usuários de pesquisa
- Condições do gatilho [asmt_condition]

Criar uma assinatura de avaliação

Uma assinatura em um questionário de avaliação contém *declarações* que podem comunicar direções, uma declaração jurídica ou qualquer texto que você deseja que o destinatário considere.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exigir que o destinatário marque uma caixa de seleção ou forneça uma assinatura completa para confirmar a aceitação da declaração antes de enviar o formulário. Você pode exibir declarações sem exigir uma assinatura. Uma propriedade de avaliação chamada **Requer autenticação para assinatura do usuário** permite que você exija que os usuários forneçam o nome de usuário e a senha quando uma avaliação solicitar uma assinatura de nome completo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Assinaturas**.

   Todas as assinaturas do sistema aparecem nessa lista.

2. Clique em **Nova**.
3. Preencha e envie o formulário usando os campos na tabela.

Campos de assinatura de avaliação

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo para essa assinatura
Tipo de assinatura	Tipo de assinatura necessária. As seleções são **Caixa de seleção**, **Nome completo**ou **Somente estipulação**. Se **Somente estipulação** for selecionada, nenhuma assinatura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	será necessária para enviar a pesquisa. Por padrão, o sistema requer autenticação do usuário para uma entrada de nome completo.
Estipulação	Texto a ser apresentado aos destinatários e que requer confirmação.

Registros avaliáveis

Um registro avaliável vincula um registro de origem que você deseja avaliar, como o registro da empresa na Amazon ou o registro do usuário para um representante de vendas, a um tipo de métrica, como fornecedores ou funcionários.

Você usa avaliações para avaliar o registro avaliável. O sistema gera registros avaliáveis a partir dos registros de origem que correspondem à tabela e às condições definidas no formulário de Tipo de métrica de avaliação. Você avalia os registros avaliáveis com categorias de métrica e métricas, que definem características e valores a serem avaliados. Para tipos de métrica com o tipo de programação **Sob demanda**, você pode gerar avaliações sob demanda a partir do formulário Registro avaliável. Esse método de geração de avaliação facilita a criação e a visualização de questionários curtos ou a obtenção rápida de resultados de avaliação para registros avaliáveis específicos.

Você pode configurar uma descrição de avaliação que inclui informações de vários campos em um registro avaliável e é exibida em várias linhas. Essa configuração fornece ao usuário que está fazendo a avaliação uma descrição mais detalhada e compreensível das informações solicitadas no questionário de avaliação. Crie uma descrição de várias linhas usando títulos de tabelas, que podem ser definidos para usar um ou mais campos da tabela selecionada.

Tópicos relacionados

- Tipos de métrica e registros avaliáveis
- Exibir um registro avaliável

Exibir um registro avaliável

Exiba o formulário Registro avaliável para editar preferências e executar várias ações.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Registros avaliáveis**.
2. Abra um registro da lista.
   Por padrão, a lista exibe somente registros avaliáveis com tipos de métrica **Ativos**.
3. No formulário Registro avaliável, edite os campos e execute outras ações conforme necessário (consulte a tabela).

Exibir registros avaliáveis

Campo	Descrição
Nome	[Somente leitura] Nome do registro avaliável com base no Selecione um campo como o valor de exibição da tabela do registro de origem. O nome aparece em questionários de avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	
Fonte	[Somente leitura] Registro de origem ao qual o registro avaliável está vinculado. A **Origem** reflete o nome da tabela e o valor de exibição do registro de origem. Por exemplo, se o campo **Nome** for o valor de exibição da tabela Empresa, o registro avaliável de um registro de empresa chamado **Amazon** terá o valor de **OrigemEmpresa: Amazon**.
Feed de atividades	Marque a caixa que, quando selecionada, cria um grupo do Feed de atividades para o registro avaliável, que aparece no cartão de pontuação. Se você desmarcar a caixa de seleção após a criação de um grupo do Feed de atividades, o sistema excluirá o grupo de feed de atividades e todas as suas mensagens.
Tipo	[Somente leitura] Tipo de métrica da qual esse registro avaliável foi gerado.
Matriz de decisão	Marque a caixa que, quando selecionada, permite que os dados de resultados desse registro avaliável apareçam em matrizes de decisão do mesmo tipo de métrica. Matrizes de decisão são gráficos que representa graficamente os resultados da avaliação para vários registros avaliáveis. Se você desmarcar a caixa de seleção, o registro avaliável ainda aparecerá nas matrizes de decisão padrão se você clicar no link relacionado **Exibir matriz** no cartão de pontuação do registro avaliável.
Grupo do Feed de atividades	[Somente leitura] Grupo do Feed de atividades para esse registro avaliável. Quando você marca a caixa de seleção **Feed de atividades** e salva o registro, o sistema preenche esse campo.
Links relacionados	
Exibir Cartão de Pontuação	Abre o cartão de pontuação do registro avaliável.
Listas relacionadas	
Categoria	Todas as categorias de métrica associadas ao registro avaliável. Um registro avaliável deve ser associado uma categoria para ser elegível para avaliação. Clique em **Editar** para adicionar ou remover associações de categoria. Observe que geralmente é mais eficiente associar registros avaliáveis a categorias usando o formulário Categoria de métrica.
Usuários da categoria	Todas as partes interessadas que podem responder a questionários de avaliação sobre esse registro avaliável. Clique em **Editar** para criar e excluir partes interessadas. Para obter mais informações sobre este e outros métodos de criação de partes interessadas, consulte Partes interessadas. Essa lista relacionada está disponível somente quando o tipo de métrica associado tem o tipo de programação **Agendado**.

Tópicos relacionados

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Impor uma condição para excluir um registro avaliável

Por padrão, o sistema não exclui registros avaliáveis, mesmo se você alterar a tabela ou as condições para o tipo e os registros avaliáveis existentes não corresponderem mais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O sistema pode ser configurado para que você possa acionar a exclusão de registros avaliáveis que não correspondam ao tipo de tabela e condições.

Procedimento

1. No formulário Tipo de métrica de avaliação, marque a caixa de seleção **Impor condição** para habilitar a exclusão de registros avaliáveis existentes desse tipo que não correspondem à tabela ou às condições especificadas.

   Quando a caixa de seleção está desmarcada, o sistema retém os registros avaliáveis existentes desse tipo, mesmo se eles não corresponderem à tabela e às condições especificadas.

2. Clique em **Gerar registros avaliáveis** para excluir todos os registros avaliáveis associados ao tipo que não correspondem à tabela e às condições atuais.

   O sistema não exclui automaticamente os registros avaliáveis, mesmo se a caixa de seleção **Impor condição** estiver marcada. Você deve clicar em **Gerar registros avaliáveis** com a caixa de seleção marcada sempre que quiser que o sistema exclua registros avaliáveis não correspondentes.

Tópicos relacionados

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Excluir um registro avaliável

Quando você exclui um registro avaliável, o sistema exclui todas as partes interessadas do registro.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: Se um registro de origem for excluído, o sistema excluirá o registro avaliável associado. Para excluir o registro de origem, você deve primeiro excluir todos os resultados de métrica e categoria associados.

Procedimento

Excluir um registro avaliável:

- Para excluir um único registro, abra o registro e clique em **Excluir**.
- Para excluir vários registros, use a lista Registros avaliáveis.

Tópicos relacionados

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Adicionar uma categoria de métrica e métrica ao banco de dúvidas para avaliações

Reutilize as categorias de pergunta (categorias de métrica) e as perguntas (métricas) adicionadas ao banco de dúvidas para avaliações. Você pode adicionar categorias de métrica ou métricas do banco de dúvidas a uma avaliação ou da avaliação a um banco de dúvidas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Banco de dúvidas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Categoria da métrica, preencha os campos.

Campos da categoria de métrica

Campo	Descrição
Nome	Nome da categoria de métrica.
Descrição	Descrição da categoria de métrica.
Métricas totais	Número total de métricas na categoria de métrica. Esse número é atualizado automaticamente quando você adiciona ou exclui métricas da categoria.

4. Clique com o botão direito na barra de título e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada de métricas de avaliação, clique em **Novo**.
6. No formulário Métrica de avaliação, preencha os campos.
   Para obter mais informações sobre os campos de métrica de avaliação, consulte .
7. Clique em **Enviar**.

Configurar categorias de métrica ou métricas para uma pesquisa usando o banco de dúvidas

Reutilize as categorias de pergunta (categorias de métrica) e as perguntas (métricas) do módulo **Banco de dúvidas** ao criar ou atualizar uma pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou assessment_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definições de métrica** > **Tipos**.
2. Abra uma definição de avaliação.
3. **Opcional:** Para adicionar categorias de métrica a uma pesquisa do banco de dúvidas na plataforma, execute as etapas a seguir.
   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, selecione **Nova categoria do banco**.
      A caixa de diálogo Nova categoria do banco é exibida com uma lista de todas as categorias de métricas adicionadas ao banco de dúvidas.
   b. Selecione as categorias necessárias e clique em **Adicionar selecionado**.
      Uma cópia da categoria de métrica e das métricas correspondentes é criada na lista relacionada Categorias de métrica.
4. **Opcional:** Para adicionar métricas a uma avaliação do banco de dúvidas na plataforma, execute as etapas a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.

b. Na lista relacionada Métricas de avaliação, clique em **Nova métrica do banco**.
A caixa de diálogo Nova métrica do banco é exibida com uma lista de todas as perguntas disponíveis no banco de dúvidas.

c. Selecione as métricas necessárias e clique em **Adicionar selecionado**.
Uma cópia da métrica e das definições de métrica correspondentes é criada na lista relacionada Métricas de avalição da categoria.

5. **Opcional:** Para adicionar categorias de métrica a um banco de dúvidas de uma avaliação na plataforma, execute as etapas a seguir.

a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.

b. Clique em **Adicionar ao banco de dúvidas**.
Uma cópia da categoria é criada junto com suas métricas e definições de métrica no banco de dúvidas.

6. **Opcional:** Para adicionar uma métrica a um banco de dúvidas de uma avaliação na plataforma, execute as etapas a seguir.

a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.

b. Na lista relacionada Métricas de avaliação, abra a definição de métrica necessária.

c. Clique em **Adicionar ao banco de dúvidas**.
A caixa de diálogo Adicionar ao banco de dúvidas é exibida.

d. No campo **Escolha um banco de dúvidas para adicionar esta pergunta/métrica**, selecione uma categoria de métrica à qual você deseja adicionar essa métrica e clique em **OK**.
Uma cópia da métrica e as definições correspondentes da métrica são criadas para a categoria selecionada no banco de dúvidas.

Copiar uma avaliação

Crie uma cópia de uma avaliação com pelo menos uma categoria para reduzir o esforço de criar outra avaliação com dados semelhantes.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todas as perguntas associadas (tipo), configurações, categorias, métricas, regras de separação de domínio e categorias baseadas em função são copiadas. Usuários atribuídos, usuários de categoria, instâncias e condições do gatilho não são copiados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Selecione um tipo de métrica de avaliação.
3. Na barra de título, clique em **Copiar**ou clique no ícone de menu e selecione **Copiar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um modelo de métrica

Crie um modelo de métrica para definir escalas de classificação reutilizáveis para avaliar métricas sem script.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Modelos**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Modelo de métrica de avaliação, preencha o campo **Nome**.
4. Para usar imagens para opções de modelo, como para perguntas de escala de imagem, selecione **Permitir imagem**.
5. Clique em **Enviar**.
6. Na lista relacionada **Definições do modelo de avaliação**, clique em **Novo**.
   Crie uma definição de modelo para cada opção de resposta que você deseja que apareça em uma pergunta de avaliação.
7. Preencha os seguintes campos:
   - **Exibição:** insira o texto a ser exibido como a opção de resposta.
   - **Valor:** insira um valor numérico, maior ou igual a zero, ao qual a opção de resposta seja igual. Valores são usados em cálculos de resultados.
   - **Imagem selecionada**: clique para adicionar a imagem a ser usada no estado selecionado.
   - **Imagem não selecionada**: clique para adicionar a imagem a ser usada no estado não selecionado.

   Quando você exibe perguntas de avaliação que usam modelos, as opções de resposta aparecem do menor para o maior valor.

   Dica: Para evitar confusão na emissão de relatórios, não há duas definições de modelo para um determinado modelo com o mesmo valor.
8. Clique em **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma categoria de métricas para uma categoria

Criar uma definição da métrica de avaliação

Modelos de métrica

Os modelos de métrica definem escalas de classificação reutilizáveis para avaliar métricas sem script.

Cada opção de resposta na escala é definida como uma definição de modelo, bem como uma definição de métrica. Por exemplo, o modelo de métrica chamado Satisfação contém as seguintes definições de modelo: **Muito satisfeito**, **Satisfeito**, **Neutro**, **Insatisfeito** e **Muito insatisfeito**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modelos de métrica estão disponíveis para métricas que têm **Modelo** como o tipo de dados. Os modelos de métrica a seguir estão disponíveis por padrão.

Modelos de métrica padrão

Nome	Definição do modelo de avaliação
Likert 5	Discordo plenamente, Discordo, Neutro, Concordo, Concordo plenamente
Satisfação	Muito insatisfeito, Insatisfeito, Neutro, Satisfeito, Muito satisfeito
Frequência	Nunca, Raramente, Às vezes, Na maioria das vezes, Sempre
Valor	Nenhum, Poucos, Valor médio, Muitos, Bastante
Tamanho	Muito pequeno, Pequeno, Médio, Grande, Muito grande
Qualidade	Muito ruim, Ruim, Médio, Bom, Muito bom
Complexidade	Muito complexo, Complexo, Moderado, Simples, Muito simples

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Criar uma definição da métrica de avaliação

Atualizar um valor mínimo e máximo de métrica para corresponder a um modelo

Para que os resultados da avaliação sejam calculados corretamente, os valores Mínimo e Máximo de uma métrica que usa um modelo devem ser iguais ao menor e ao maior valor de definição de modelo, respectivamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando o sistema define os campos **Mínimo** e **Máximo** quando você cria uma métrica do tipo de dados do modelo, com base nos valores de definição do modelo. No entanto, esses campos não serão atualizados para métricas existentes se você adicionar uma nova definição de modelo a um modelo ou se você atualizar o Valor de uma definição de modelo existente. Se o novo Valor for menor do que o valor mínimo de qualquer métrica que usa o modelo ou maior que o valor máximo, atualize as métricas de acordo.

Para editar os valores mínimo e máximo de uma pergunta que tem o tipo de dados Modelo:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Métricas**.
2. Configurar Configure o layout da lista para mostrar as colunas **Mínimo** e **Máximo**.
3. Execute a seguinte condição de filtro de lista: [Template] [is] [<select the template you updated>].
4. Certifique-se de que os valores Mínimo e Máximo correspondam ao menor e ao maior Valor de definição do modelo selecionado, respectivamente.

   Se os valores não corresponderem, edite os valores Mínimo e Máximo diretamente na lista.

   Nota: Quando o tipo de dados é Modelo, uma política de IU impede a edição de Mínimo e Máximo no formulário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Métricas de avaliação
- Criar uma categoria de métricas para uma categoria
- Criar uma definição da métrica de avaliação

Usuários e partes interessadas da categoria

Os usuários que fazem avaliações são indivíduos em sua organização que têm conhecimento específico das categorias de avaliação e dos registros que estão sendo avaliados.

Uma pessoa qualificada para responder a perguntas de avaliação de métricas em uma categoria específica se torna um usuário de categoria quando associada a essa categoria. Um usuário de categoria se torna uma parte interessada quando associado a um registro avaliável específico.

O sistema determina quais registros avaliáveis e perguntas um usuário recebe, observando as categorias de métrica e os registros avaliáveis dos quais esses usuários são partes interessadas. Os administradores de avaliação podem criar e gerenciar usuários e partes interessadas da categoria.

Nota: Usuários de categoria e partes interessadas são usados somente para avaliações Agendadas.

Usuários da categoria

Usuários de categoria são usuários que podem responder potencialmente a perguntas de avaliação sobre uma categoria de métrica específica para avaliações Agendadas. Os usuários da categoria devem ter conhecimento especial das categorias e das métricas que essas categorias contêm. Um usuário de categoria se torna uma parte interessada quando associado a um registro avaliável. Crie pelo menos um usuário de categoria para cada categoria que você deseja usar para questionários de avaliação. Não há necessidade de usuários de categoria se a categoria contém apenas métricascom script.

Partes interessadas

Uma parte interessada é um usuário de categoria com conhecimento de produto ou serviço específico, que está associado a um registro avaliável. Uma parte interessada está familiarizada com o registro avaliável e todas as métricas dentro de uma categoria específica. O mesmo usuário de categoria pode ser associado a vários registros avaliáveis. Nesse caso, o sistema cria um registro de parte interessada para cada associação.

Existem várias maneiras de criar partes interessadas:

- Configure o sistema para criar partes interessadas automaticamente.
- Associe vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis.
- Associe vários usuários de categoria a um registro avaliável.
- Associe um usuário de categoria a um registro avaliável.

Nota: Certifique-se de estabelecer o usuário desejado e as associações de registro avaliáveis para as categorias antes de tentar criar partes interessadas.

Tópicos relacionados

- Criar um usuário de categoria
- Associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis
- Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável
- Associar um usuário de categoria a um registro avaliável

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis

Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

Criar um usuário de categoria

Crie usuários de categoria associando usuários no sistema a categorias de métrica.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar usuários de categoria, escolha usuários que tenham conhecimento e possam responder a perguntas dessa categoria. Por exemplo, um agente de compras é um bom usuário de categoria para métricas que avaliam as práticas de desconto de um fornecedor.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definições de métrica** > **Categorias**.
2. Abra um registro de categoria.

   Nota: A categoria deve ser associada a um tipo de métrica que tenha o **Tipo de programação** definido como **Agendado**.

3. Na lista relacionada **Usuários**, clique em **Editar**.
4. Selecione os usuários apropriados para esta categoria.

Tópicos relacionados

Usuários e partes interessadas da categoria

Associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis

Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável

Associar um usuário de categoria a um registro avaliável

Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis

Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

Criar partes interessadas automaticamente

Você pode configurar o sistema para criar partes interessadas automaticamente a partir de todos os usuários de categoria e registros avaliáveis associados a uma categoria usando a caixa de seleção **Criar partes interessadas** no formulário Categoria de métrica.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você associar um usuário à categoria, o sistema tornará o usuário da categoria resultante uma parte interessada para todos os registros avaliáveis associados à categoria. Da mesma forma, se você associar um novo registro avaliável à categoria, o sistema tornará todos os usuários da categoria partes interessadas para esse registro, caso ainda não sejam partes interessadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Use a caixa de seleção **Criar partes interessadas** com cuidado. Você pode acabar com mais partes interessadas do que deseja e uma grande quantidade de dados de avaliação desnecessários. A criação automática de parte interessada é mais adequada para implementações de avaliação em que os usuários de categoria têm conhecimento sobre todos ou a maioria dos registros avaliáveis associados a cada categoria.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Categorias**.
2. Selecione uma categoria
3. Associe usuários de categoria e registros avaliáveis à categoria.
4. Marque a caixa de seleção **Criar partes interessadas**.
5. Clique em **Atualizar**.
   Todos os usuários da categoria são associados a todos os registros avaliáveis como partes interessadas.
6. Na lista relacionada **Registros avaliáveis**, clique em **Editar**.
7. Usando a caixa de listagem dupla, associe um registro avaliável à categoria.

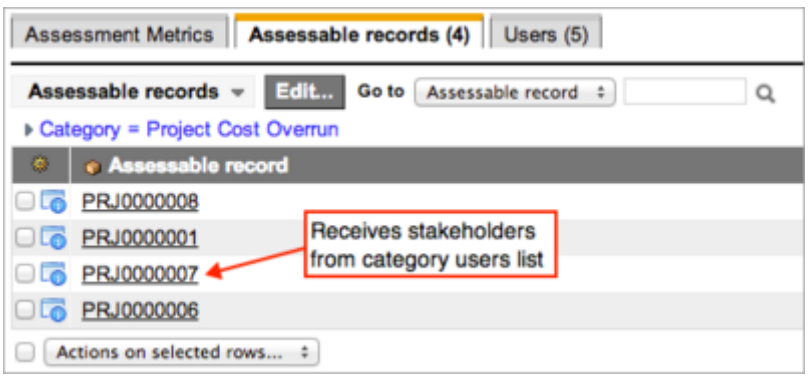

8. Clique em **Salvar**.
   O sistema torna todos os usuários da categoria partes interessadas para o novo registro avaliável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

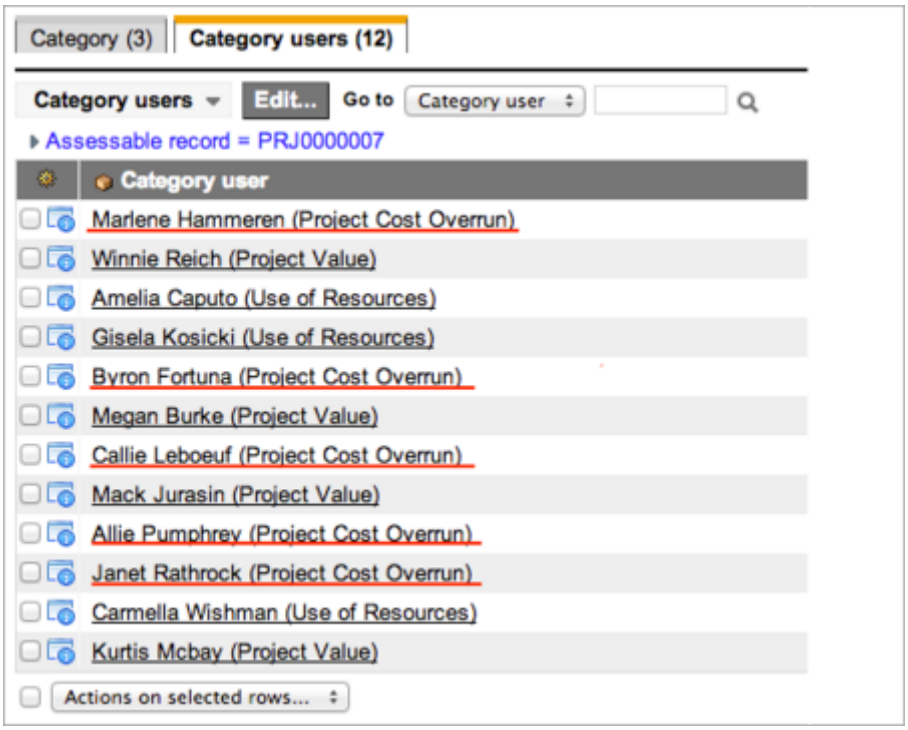

9. Exclua as partes interessadas conforme necessário.

Tópicos relacionados

- Usuários e partes interessadas da categoria
- Criar um usuário de categoria
- Associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis
- Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável
- Associar um usuário de categoria a um registro avaliável
- Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis
- Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

Associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis

O assistente da lista de partes interessadas no módulo Criar partes interessadas é a maneira mais eficiente de associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis em uma única interface.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode selecionar usuários de categoria de uma categoria por vez.

Nota: Você não pode editar ou excluir partes interessadas usando o assistente de lista.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Avançado** > **Criar Partes Interessadas**.
O auxiliar da lista de partes interessadas é exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

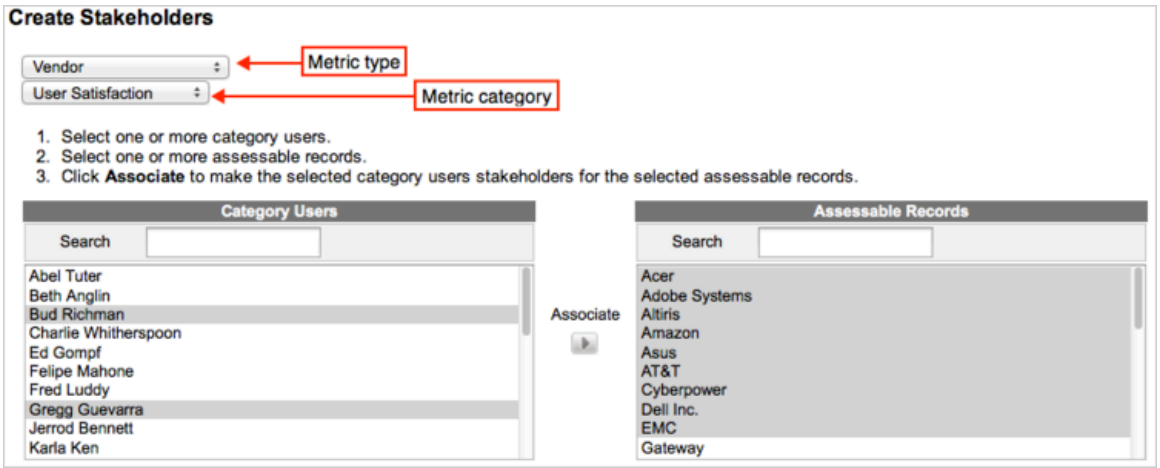

2. Selecione um tipo de métrica na lista de tipos disponíveis.

   Nota: Somente tipos de métrica para avaliações Agendadas estão disponíveis. As avaliações sob demanda não usam usuários de categoria ou partes interessadas.

3. Selecione uma categoria na lista de categorias disponíveis.

   Nota: Somente categorias no tipo de métrica selecionado estão disponíveis.

   O sistema preenche as listas de **Usuário de categoria** e **Registros avaliáveis** com usuários de categoria e registros avaliáveis associados à categoria selecionada.

4. Selecione um ou mais usuários da categoria na lista **Usuários da categoria**.
5. Selecione um ou mais registros avaliáveis na lista **Registros avaliáveis**.
6. Clique na seta **Associar** entre as listas para concluir a associação.
   Uma mensagem acima do auxiliar de lista informa que os usuários da categoria selecionada agora são partes interessadas dos registros avaliáveis selecionados.

Tópicos relacionados

- Usuários e partes interessadas da categoria
- Criar um usuário de categoria
- Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável
- Associar um usuário de categoria a um registro avaliável
- Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis
- Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis

É possível excluir partes interessadas para vários registros avaliáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Avançado** > **Partes interessadas na avaliação**.
2. Classifique a lista por **Registro avaliável** ou **Usuário de categoria**, dependendo da perspectiva desejada.
3. Marque a caixa de seleção de cada parte interessada que você deseja excluir.
4. Selecione **Excluir** na lista de seleção **Ações**.
5. Clique em **OK** para confirmar a ação.
   O sistema exclui as partes interessadas.

Tópicos relacionados

Usuários e partes interessadas da categoria

Criar um usuário de categoria

Associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis

Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável

Associar um usuário de categoria a um registro avaliável

Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

Associar um usuário de categoria a um registro avaliável

Crie uma única parte interessada usando a lista no módulo de Partes interessadas da avaliação.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Associe qualquer usuário de categoria a qualquer registro avaliável.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Avançado** > **Partes interessadas na avaliação**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Partes interessadas da avaliação, preencha os campos:
   - **Usuário da categoria** selecione um usuário da categoria.
   - **Registro avaliável**: selecione um registro avaliável.
4. Clique em **Enviar**.

Resultado

O usuário da categoria selecionada agora é parte interessada do registro avaliável selecionado. Para verificar a associação, navegue até o registro avaliável e observe que o usuário da categoria selecionada está na lista relacionada Usuários da categoria.

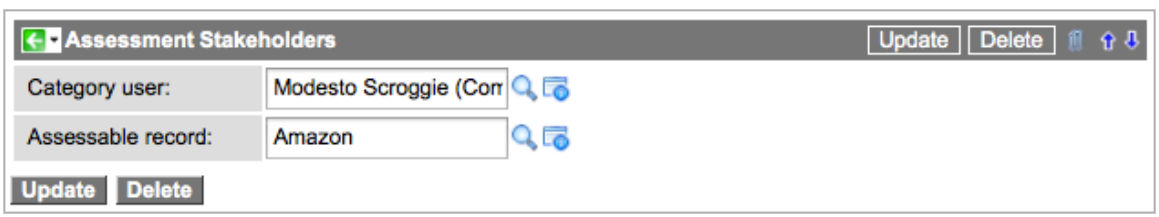

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Não crie partes interessadas de usuários de categoria e registros avaliáveis de diferentes tipos de métrica.

Tópicos relacionados

- Usuários e partes interessadas da categoria
- Criar um usuário de categoria
- Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável
- Associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis
- Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis
- Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável

Crie várias partes interessadas para um único registro avaliável a partir do formulário Registro avaliável.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você também pode editar ou excluir partes interessadas do formulário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Registros avaliáveis**.
2. Abra um registro da lista.
3. Na lista relacionada **Usuários da categoria**, clique em **Editar**.
   Esses usuários da categoria são as partes interessadas para esse registro avaliável.

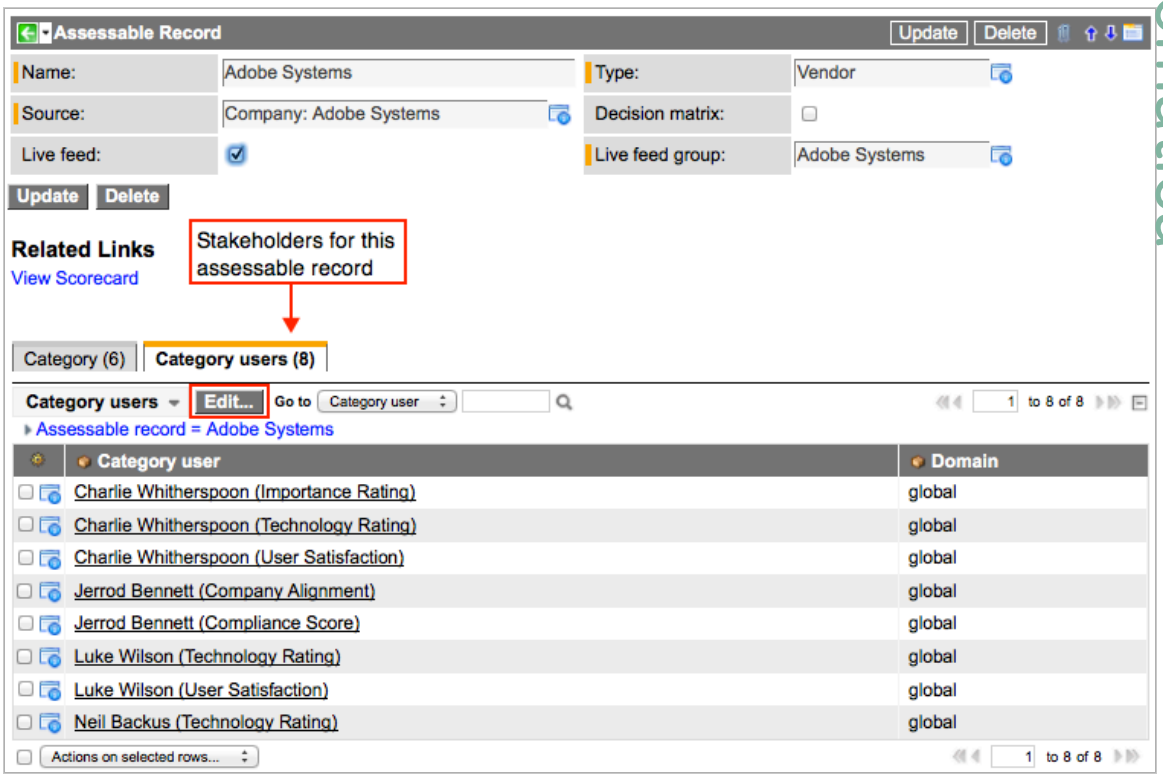

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Adicione usuários da categoria para criar partes interessadas ou remova usuários da categoria para excluir partes interessadas.
   O sistema mostra apenas usuários da categoria para categorias associadas ao registro avaliável. Por exemplo, se um registro avaliável estiver associado somente às categorias de Pontuação de conformidade e Classificação de suporte, os usuários da categoria de Satisfação do usuário não serão listados.

Tópicos relacionados

- Usuários e partes interessadas da categoria
- Criar um usuário de categoria
- Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável
- Associar um usuário de categoria a um registro avaliável
- Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis
- Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

Excluir uma parte interessada para um registro avaliável

É possível excluir partes interessadas para um registro avaliável.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Registros avaliáveis**.
2. Abra um registro avaliável.
3. Na lista relacionada **Usuários da categoria**, marque a caixa de seleção de cada parte interessada que você deseja excluir.
4. Selecione **Excluir** na lista de seleção **Ações**.
5. Clique em **OK** para confirmar a ação.
   O sistema exclui as partes interessadas.

Tópicos relacionados

- Usuários e partes interessadas da categoria
- Criar um usuário de categoria
- Associar vários usuários de categoria a vários registros avaliáveis
- Associar vários usuários de categoria a um registro avaliável
- Associar um usuário de categoria a um registro avaliável
- Excluir uma parte interessada para vários registros avaliáveis

Avaliações sob demanda

Avaliações sob demanda podem ser geradas para tipos de métrica com o campo *Tipo de programação* definido como *Sob demanda*.

Para que o sistema gere avaliações sob demanda corretamente, o tipo de métrica deve estar ativo e publicado. O tipo de métrica também deve ser associado a pelo menos uma categoria de métrica. Essa categoria de métrica deve ser associada a um ou mais de cada um dos seguintes itens:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registro avaliável
- Métrica

Por padrão, um administrador de avaliação pode gerar uma avaliação sob demanda para um registro avaliável ou vários registros avaliáveis.

Tópicos relacionados

Geração da avaliação

Avaliações Agendadas

Gerar uma avaliação sob demanda para vários registros avaliáveis

Exibir uma instância de avaliação

Limpar os dados da avaliação

Gerar uma avaliação sob demanda

Use avaliações sob demanda para se familiarizar com o processo de avaliação básico e testar seus questionários usando a configuração mínima.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecione os *registros avaliáveis* para avaliar, criar as categorias e perguntas e, em seguida, atribuir uma avaliação a um usuário no sistema. *Partes interessadas* pré-configuradas não são usadas para avaliações sob demanda.

Procedimento

1. Crie um tipo de métrica e defina o **Tipo de programação** como **Sob demanda** para permitir o teste da configuração de avaliação.
2. Gere os registros avaliáveis para o tipo de métrica que você criou.
3. Crie as categorias de métricas necessárias para avaliar os registros avaliáveis selecionados.
4. Crie uma ou mais perguntas de avaliação, ou métricas, para cada categoria.
5. Publique a avaliação.
6. Execute uma avaliação sob demanda para testar suas categorias e métricas.
7. Analise as classificações de avaliação em um cartão de pontuação de avaliação ou matriz de decisão.

Tópicos relacionados

Avaliações

Gerar uma avaliação sob demanda para um registro avaliável

Quando você gera uma avaliação sob demanda do formulário de Registro avaliável, a avaliação resultante contém perguntas das categorias associadas ao registro avaliável.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Publique a avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Registros avaliáveis**.
2. Abra um registro avaliável associado a um tipo de métrica que tenha o tipo de programação **Sob demanda**.
3. Para atribuir a avaliação a usuários configurados na guia **Avaliadores** da avaliação, e outros usuários especificados, execute estas etapas.
   a. No formulário Tipo de métrica de avaliação, clique em **Atribuir avaliação**.
   b. Selecione um usuário na lista de avaliadores recentes ou selecione um usuário diferente.
   c. Clique em **OK**.
4. Para atribuir a avaliação a usuários configurados na guia **Avaliadores** da avaliação, clique em **Atribuir a avaliadores**.

Resultado
O sistema gera uma instância de avaliação atribuída aos usuários selecionados.

Tópicos relacionados

Geração da avaliação

Avaliações Agendadas

Limpar os dados da avaliação

Gerar uma avaliação sob demanda para vários registros avaliáveis

Quando você gera uma avaliação sob demanda do formulário Tipo de métrica de avaliação, a avaliação resultante contém perguntas das categorias associadas a quaisquer registros avaliáveis para o tipo de métrica.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin
Publique a avaliação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por exemplo, se houver 15 registros avaliáveis associados a pelo menos uma categoria com métricas de avaliação, a avaliação conterá perguntas para todos os 15 registros avaliáveis.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Abra um tipo de métrica que tenha o tipo de programação **Sob demanda**.
3. Para atribuir a avaliação a usuários configurados na guia **Avaliadores** da avaliação, e outros usuários especificados, execute estas etapas.
   a. No formulário Tipo de métrica de avaliação, clique em **Atribuir avaliação**.
   b. Selecione um usuário na lista de avaliadores recentes ou selecione um usuário diferente.
   c. Clique em **OK**.
4. Para atribuir a avaliação a usuários configurados na guia **Avaliadores** da avaliação, clique em **Atribuir a avaliadores**.

Resultado
O sistema gera uma instância de avaliação atribuída aos usuários selecionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Geração da avaliação
- Gerar uma avaliação agendada manualmente
- Grupos de avaliação
- Limpar os dados da avaliação

Gerar uma avaliação com a API sob demanda

Os botões Atribuir avaliação chamam uma API para gerar avaliações sob demanda.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Para gerar uma avaliação, chame a API AssessmentCreation a partir de qualquer script no sistema, como uma regra de negócio ou um script de cliente.
2. Use os sys_ids destes itens:
   - Um registro avaliável para avaliar. O registro avaliável deve ser associado a um tipo sob demanda e a pelo menos uma categoria que contenha métricas sem script.
   - Um ou mais usuários que devem realizar a avaliação. A API gera um questionário sobre o registro avaliável especificado para cada usuário.

Tópicos relacionados

- Geração da avaliação
- Avaliações Agendadas
- Gerar uma avaliação agendada manualmente
- Gerar uma avaliação de tipo de fornecedor manualmente
- Definir uma programação de geração de avaliação
- Instâncias de Avaliação
- Exibir uma instância de avaliação
- Limpar os dados da avaliação

Avaliações Agendadas

O sistema gera um trabalho agendado exclusivo para cada tipo de métrica com o campo **Tipo de programação** definido como **Agendado**.

O sistema gera um trabalho agendado exclusivo para cada tipo de métrica com o campo **Tipo de programação** definido como **Agendado**. Cada trabalho agendado gera componentes de avaliação para o tipo de métrica relacionado. Por padrão, o trabalho agendado é executado quando um administrador o executa manualmente, mas os administradores podem definir uma programação para gerar avaliações automaticamente de forma recorrente.

Para que o sistema gere avaliações Agendadas, o tipo de métrica deve estar ativo e publicado. O tipo de métrica também deve ser associado a pelo menos uma categoria de métrica. Essa categoria de métrica deve ser associada a um ou mais de cada um dos seguintes itens:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Registro avaliável
- Parte interessada associada a um dos registros avaliáveis
- Métrica

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Programar uma avaliação

Depois de avaliar seus questionários usando avaliações sob demanda, edite suas categorias e métricas conforme necessário, redefina o registro de tipo de métrica e selecione os usuários qualificados para avaliar os registros avaliáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Abra o tipo de métrica que você criou para a avaliação sob demanda e defina o **Tipo de programação** como **Agendado**.
2. Verifique se as categorias e métricas que você criou para a avaliação sob demanda estão corretas.
3. Crie usuários de categoria que tenham conhecimento especial de suas categorias.
4. Crie partes interessadas associando usuários de categoria a registros avaliáveis específicos.
5. Defina uma programação para geração de avaliação automática ou gere a avaliação manualmente.

   Nota: Esse procedimento deve ser realizado por um administrador do sistema.

6. Configure notificações por e-mail para lembrar os usuários de suas avaliações atribuídas e para relatar aos gerentes quando um funcionário perde um prazo de avaliação.
7. Analise as classificações de avaliação em um cartão de pontuação de avaliação ou matriz de decisão.

Tópicos relacionados

Avaliações

Tipos de programação

Você pode programar avaliações para usuários pré-configurados ou enviá-las para qualquer usuário sob demanda.

Avaliações sob demanda requerem menos configuração. Avaliações Agendadas definem usuários, ou partes interessadas, que têm conhecimento específico dos registros que estão sendo avaliados e enviam automaticamente questionários de avaliação para esses usuários em intervalos agendados. A prática recomendada é configurar uma avaliação sob demanda primeiro para se familiarizar com o processo e testar seus questionários. Quando estiver satisfeito com suas categorias e perguntas, reconfigure para uma avaliação agendada. Esses caminhos de configuração são os mais fáceis para ambos os tipos de avaliação. Consulte os Termos-chave para obter as definições dos termos usados nesses procedimentos.

Tópicos relacionados

Avaliações

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir uma programação de geração de avaliação

É possível definir cronogramas de geração de avaliação. Você deve definir uma programação para cada tipo de métrica individualmente.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Abra o registro do tipo de métrica apropriado.
3. Clique no ícone de referência ao lado do campo **Trabalho agendado** para abrir o registro do Item de programação.
4. Localize o campo **Tipo de gatilho** e defina uma programação recorrente para o trabalho agendado.

   Por exemplo, se você quiser gerar componentes de avaliação a cada mês, selecione o tipo de gatilho **Intervalo** ou **Repetição** e especifique um valor de **Repetição** de 30 dias. Como alternativa, selecione **Dia no mês** e especifique um tempo de execução e um dia de execução no mês.

   A frequência ideal de geração de avaliação é subjetiva. Ao definir a programação, tenha em mente o número de registros a serem avaliados, a frequência com que sua organização requer resultados de avaliação atualizados, o tempo e o esforço necessários dos usuários para concluir as avaliações e outros fatores relevantes.

Publicar um tipo de métrica

Antes de ser possível gerar avaliações, um administrador de avaliação deve publicar o tipo de métrica associado.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O campo **Estado** no formulário Tipo de métrica de avaliação indica se o tipo é publicado. O estado padrão é **Rascunho**, o que desativa o sistema de gerar avaliações.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Abra um registro de tipo de métrica e clique em **Publicar**.

   O botão **Publicar** estará disponível somente se o estado for **Rascunho** e houver pelo menos uma métrica associada ao tipo.

   Nota: Um tipo de métrica não pode ser movido de volta para o estado **Rascunho** depois de ser publicado.

Gerar uma avaliação agendada manualmente

Os administradores podem gerar avaliações Agendadas manualmente.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use essa opção, por exemplo, se você definiu uma programação, mas deseja gerar avaliações antes da próxima data de execução agendada.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Abra o registro do tipo de métrica apropriado.
3. Clique em **Gerar avaliações** para acionar o trabalho agendado imediatamente.

Nota: Certifique-se de clicar em **Gerar avaliações**, não em **Gerar registros avaliáveis**.

Gerar uma avaliação de tipo de fornecedor manualmente

O recurso de desempenho do fornecedor fornece um método direto de geração de avaliações para o tipo de métrica do fornecedor.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Desempenho do fornecedor** > **Administrador** > **Gerar avaliações**.
2. Clique em **Gerar avaliações** para executar o trabalho agendado para o tipo de **Fornecedor**.

Limpar os dados da avaliação

O processo de avaliação gera uma quantidade considerável de dados, alguns dos quais não são úteis após um curto período de tempo.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O processo de avaliação gera uma quantidade considerável de dados, alguns dos quais não são úteis após um curto período de tempo. As avaliações incluem um trabalho agendado chamado `Remove Old Assessment Data` que está disponível somente para administradores. O trabalho agendado removerá esses itens se eles tiverem mais de um ano:

- Questões sobre instância de avaliação
- Instâncias de Avaliação
- Resultados da métrica

Por padrão, o trabalho agendado é executado manualmente. Os administradores podem configurar o trabalho agendado para ser executado automaticamente em uma programação recorrente.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Scheduler do Sistema** > **Trabalhos agendados** > **Trabalhos agendados**.
2. Abra o registro **Remover dados de avaliação antigos**.
3. No formulário Item de programação, defina o campo **Tipo de gatilho** para executar o trabalho agendado em uma programação recorrente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

É recomendável definir o trabalho agendado para ser executado semanalmente ou mensalmente.

4. **Opcional:** Clique em **Executar agora** para executar o trabalho agendado.

Instâncias de Avaliação

Uma instância de avaliação representa uma ocorrência de um questionário atribuído a um usuário.

O sistema gera instâncias de avaliação somente quando as condições necessárias são atendidas, conforme descrito em Avaliações Agendadas e Avaliações sob demanda, e há métricas sem script em pelo menos uma categoria.

Quando o sistema gera avaliações Agendadas para um tipo de métrica, cada instância de avaliação contém perguntas sobre registros avaliáveis e categorias relacionadas à parte interessada à qual ela foi atribuída.

Exemplo:

Lembre-se de que pode haver vários registros de parte interessada associados a um registro de usuário. Minh Leclare é uma parte interessada para esses itens relacionados ao tipo de métrica **Fornecedor**:

Registros avaliáveis

Registro avaliável	Categoria
Amazon	Satisfação do usuário
Acme	Satisfação do usuário
Acme	Confiabilidade
Cisco	Confiabilidade

Quando o sistema gera uma avaliação agendada, uma instância de avaliação é atribuída a Minh para avaliar a Amazon, a Acme e a Cisco, respondendo a perguntas das categorias como parte interessada. Supondo que haja três perguntas na categoria Satisfação do usuário e seis perguntas em Confiabilidade, o questionário de Minh contém três perguntas sobre a Amazon, nove perguntas sobre a Acme e seis perguntas sobre a Cisco.

Quando o sistema gera uma avaliação sob demanda do formulário de registro avaliável, a instância de avaliação contém perguntas sobre o registro avaliável e todas as suas categorias associadas. Quando o sistema gera uma avaliação sob demanda do formulário de registro avaliável, a instância de avaliação contém perguntas sobre todos os registros avaliáveis do tipo de métrica e todas as suas categorias associadas.

Exibir uma instância de avaliação

Uma instância de avaliação representa uma ocorrência de um questionário atribuído a um usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: survey_admin, assessment_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Instâncias de avaliação**.
   Os seguintes submódulos estão disponíveis com base no estado das instâncias:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Pronto para participar**: exibe as instâncias de avaliação que estão prontas para serem realizadas pelo usuário. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
- **Em andamento**: exibe as instâncias de avaliação que estão em andamento. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
- **Concluído**: exibe as instâncias de avaliação que estão concluídas. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem decrescente pelo campo **Assumidas em**.
- **Cancelado**: exibe as instâncias de avaliação que foram canceladas. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
- **Todos**: exibe as instâncias de avaliação em todos os estados. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.

2. Clique em um número de instância de avaliação para abrir o registro do submódulo necessário.

   Por padrão, os campos na tabela a seguir são exibidos no formulário de Instância de avaliação para todos os submódulos que não estão **Concluídos**.

   Nota: Ao abrir uma instância no submódulo **Concluído**, você é redirecionado para a página Resposta do usuário.

Campo	Descrição
Número	Número de registro gerado automaticamente.
Tipo de métrica	Tipo de métrica desta avaliação.
Grupo de avaliação	Grupo de avaliação ao qual o resultado da métrica pertence.
Prazo	Data em que a instância de avaliação deve ser concluída O sistema preenche a data de vencimento a partir do valor no campo **Duração da avaliação** do tipo de métrica. O sistema gera notificações por e-mail relacionadas à data de vencimento. **Nota:** Por padrão, o sistema executa o script `Cancelar avaliações expiradas` a cada 30 dias para cancelar as instâncias de teste, avaliação e de pesquisa expiradas que estão nos estados Trabalho em andamento ou Pronto para responder.
Estado	Estado da avaliação.
Domínio	Domínio associado à instância.
Atribuído a	Usuário ao qual essa avaliação foi atribuída. Esse campo se torna somente leitura quando o estado é **Em andamento**, **Concluído** ou **Cancelado**.
Assinatura	Nome do registro de assinatura anexado a esta avaliação. Uma assinatura requer que os destinatários da avaliação confirmem que leram todas as asserções anexadas a um questionário.
Resultado de assinatura	Verificação fornecida pelo destinatário quando uma assinatura é necessária. Esse valor é o nome completo do destinatário da tabela Usuário [sys_user] ou **marcado**, indicando que o destinatário confirmou a leitura da declaração marcando uma caixa de seleção.

3. Clique em **Fazer avaliação** para abrir o questionário.
   Para obter mais informações, consulte Fazer uma avaliação.

   Esse botão estará disponível se todas as seguintes condições forem verdadeiras para a instância de avaliação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ele está **atribuído a** você.
- O **Estado** é **Pronto para responder** ou **Em andamento**.
- O tipo de métrica associado é **Ativo**.

Tópicos relacionados

Geração da avaliação

Gerar uma avaliação agendada manualmente

Programação de evento

Configurar as condições do gatilho para uma avaliação

As condições do gatilho especificam quando uma pesquisa específica deve ser enviada e as pessoas para as quais ela será enviada.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Administrador** > **Condições do gatilho**.
2. No novo formulário de condição do gatilho, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Condição do gatilho das avaliações.

Tópicos relacionados

Condições do gatilho da pesquisa

Registros avaliáveis

Condições do gatilho de avaliação

Uma condição do gatilho informa ao sistema para quem e quando enviar uma avaliação designada, com base em condições específicas.

Com as condições do gatilho, os administradores de avaliação podem configurar o sistema para gerar avaliações sempre que ocorrer uma ação específica, como quando um incidente ou solicitação de mudança é encerrado. A condição do gatilho envia a avaliação para usuários especificados que estão relacionados ao registro-gatilho, como chamadores de incidentes ou designados de solicitação de mudança. Você pode optar por enviar uma pesquisa sempre que a condição for atendida ou definir uma probabilidade de o sistema enviar uma pesquisa aleatoriamente quando a condição for atendida.

Para obter uma descrição dos valores dos campos no formulário Condição do Gatilho, consulte Formulário Condição do gatilho das avaliações.

Configuração da condição do gatilho

Avaliação	Fornecedor
Tabela	Incidente [incident]
Campo de usuário	Atribuído a
Intervalo de repetição	30 dias

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração da condição do gatilho

Ativo	verdadeiro
Acionam aleatoriamente	falso
Campo do registro avaliável	Fornecedor Esse é um campo da tabela selecionado no campo **Tabela**. O registro de referência selecionado no campo especificado deve ter um registro avaliável. **Nota:** Os valores nesse campo devem ter registros avaliáveis do tipo de métrica selecionado. Se essa condição for atendida, somente a avaliação será acionada.
Campo relacionado 1	Solicitante
Campo relacionado 2	Fornecedor
Condição	[State] [is] [Closed] e [Vendor] [is not empty]

Exemplo de condição do gatilho

Modesto Scroggie é o solicitante no incidente que está atribuído a Boris Catino, um técnico da central de serviços. Boris contata um fornecedor para resolver o problema de Modesto e define o campo **Fornecedor** como **Microsoft**. Quando o incidente fecha, o sistema cria uma instância de avaliação atribuída a Boris para que ele possa avaliar Microsoft como um fornecedor.

Como dois campos relacionados foram selecionados como parte da condição do gatilho, a instância de pesquisa armazena as seguintes informações do incidente:

- **Registro relacionado 1:** Usuário: Modesto Scroggie
- **Registro relacionado 2:** Empresa: Microsoft

Nota: Mesmo que a condição do gatilho seja definida para ser acionada sempre que as condições forem atendidas, a configuração de **Intervalo de repetição** garante que Boris não receba outra avaliação se outro incidente de fornecedor atribuído a ele fechar em 30 dias após o primeiro incidente.

Habilitar notificações do gerente

Usuários com a função assessment_admin podem habilitar a notificação por e-mail Notificar gerente que a avaliação está atrasada.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Essa notificação envia e-mails para os gerentes dos avaliadores quando eles não concluem as avaliações atribuídas a tempo. Para obter mais informações, consulte a tabela de notificações de avaliação. Você deve habilitar ou desabilitar essa notificação por e-mail separadamente para cada tipo de métrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Abra um tipo de métrica.
3. Marque a caixa de seleção **Notificar se houver atraso**.

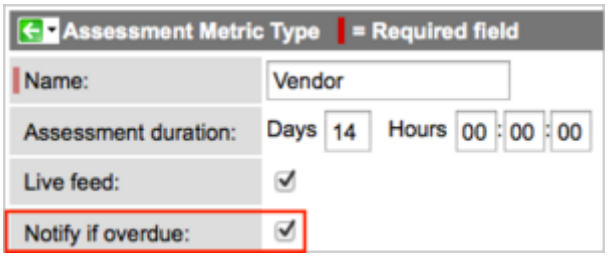

Para desabilitar as notificações do gerente, desmarque a caixa de seleção.

4. Salve o registro.

Nota: O registro do usuário do avaliador deve ter um gerente especificado no campo **Gerente** para usar essa notificação. Pode ser necessário configurar o formulário para usar esse campo.

Notificações de avaliação

Você pode configurar o sistema para enviar notificações por e-mail para avaliações.

Você pode configurar qualquer um dos seguintes tipos de notificação durante o processo de geração de registros avaliáveis:

- Notificar usuário de avaliação: essa mensagem notifica você sobre uma avaliação atribuída e inclui o tipo, a data de vencimento e as instruções básicas. A mensagem também contém um link para o registro em que você faz a avaliação.

  Nota: Se um usuário tiver uma avaliação pendente, o sistema não gerará outra instância da mesma avaliação.

- Lembrar usuário da avaliação: essa mensagem o lembrará da data de vencimento se metade do tempo passar e você não tiver concluído a avaliação. O conteúdo da mensagem é o mesmo da primeira notificação.
- Notificar que a avaliação do gerente está atrasada: se você não concluir uma avaliação até a data de vencimento, o sistema poderá enviar uma notificação ao seu gerente, dependendo da configuração.

Nota: Por padrão, o sistema executa o script a cada 30 dias para cancelar as instâncias expiradas de pesquisa e avaliação que estão nos estados **Trabalho em andamento** ou **Pronto para responder**.

Tópicos relacionados

Criar tipos de métrica e gerar registros avaliáveis

Programação de evento

Fluxo de trabalho de notificação da avaliação

O sistema envia notificações de avaliação de acordo com o fluxo de trabalho do usuário de avaliação. Usuários com as funções workflow_admin, workflow_creator ou workflow_publisher podem exibir fluxos de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Para abrir o Editor gráfico de fluxo de trabalho , navegue até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. No menu de atividades, clique no link para escolher um fluxo de trabalho existente.

Janela de fluxo de trabalho

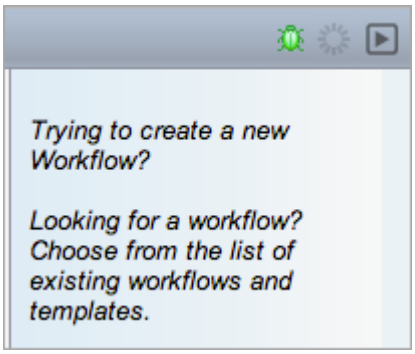

3. Selecione **Notificar usuário de avaliação** na lista Versões de fluxo de trabalho.

   O fluxo de trabalho é exibido.

Notificar fluxo de trabalho do usuário de avaliação

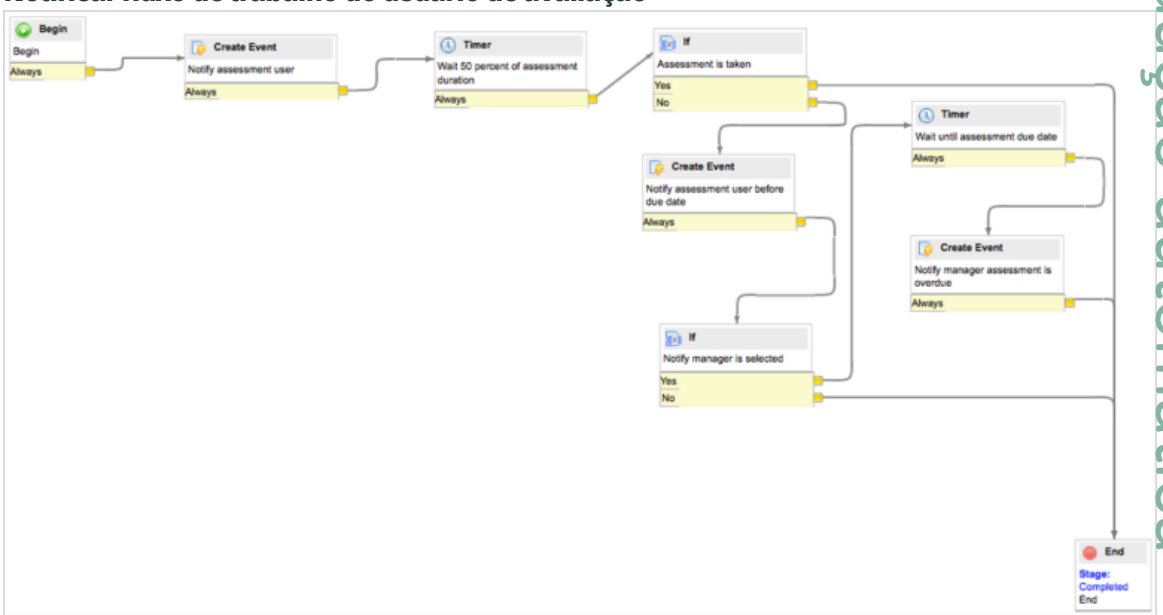

Tradução automática

Tópicos relacionados

Notificações de avaliação

Exibir um resultado da métrica

Os resultados da métrica contêm valores que representam o desempenho de um registro avaliado para uma métrica específica, com base em uma única avaliação de um usuário ou na execução de um script. Os resultados da métrica contêm valores reais e também valores calculados. O sistema usa valores de resultados de métrica para calcular os resultados da categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se houver uma métrica com script ativa quando a avaliação for gerada, o sistema produzirá automaticamente um resultado de métrica para cada registro avaliável associado. O sistema produz um resultado de métrica adicional para cada pergunta que um usuário responde em um questionário de avaliação concluído. Se vários usuários preencherem questionários com as mesmas perguntas nos mesmos registros avaliáveis, o sistema produzirá resultados de métrica para as respostas de cada usuário. Por exemplo, três usuários preenchem questionários que contêm as mesmas quatro perguntas sobre o registro da Acme Corporation. O sistema produz 12 resultados de métrica: um por usuário para cada pergunta.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Resultados** > **Resultados da métrica**.
2. Abra o registro de resultado da métrica que você deseja editar.
   Todos os campos do formulário, exceto **Atualizado** e **Valor da cadeia de caracteres**, são somente leitura.

Campos do formulário Resultados da métrica

Campo	Descrição
Grupo de avaliação	Grupo de avaliação para o qual esse resultado de métrica está associado
Métrica	Nome da métrica à qual esses valores de resultado de métrica se aplicam.
Tipo de dados	Tipo de dados da métrica.
Método	método da métrica.
Atualizado	Data e hora em que o resultado da métrica foi atualizado pela última vez.
Fonte	Registro de origem do registro avaliável avaliado.
Atribuído a	Usuário que respondeu ao questionário de avaliação. Este campo fica em branco quando o método é **Script**.
Instância	Instância da avaliação concluída pelo usuário **Atribuído a**. Esse campo fica em branco quando o método é **Script**.
Valor real	Valor sem escala de uma resposta do usuário ou script, dependendo do método: ○ **Avaliação**: valor obtido da resposta do usuário à pergunta da instância de avaliação. O valor real é determinado pelo tipo de dados de métrica: ▪ **Caixa de seleção:** o valor real será 0 se a caixa de seleção estiver desmarcada e 1 se estiver marcada. ▪ **Opção** ou **Escala Likert:** o valor real é igual ao Valor da definição de métrica associada à opção de resposta escolhida. ▪ **Data**, **Data/Hora**ou **Cadeia de caracteres:** o valor real é -1 para indicar que esses tipos de dados não contribuem para os cálculos de resultado da categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	▪ **Modelo:** o valor real é igual ao **Valor** da definição do modelo associado à opção de resposta escolhida. ▪ **Sim/Não:** o valor real será 0 se a resposta for **Não** e 1 se for **Sim**. ○ **Script**: valoriza o script colocado na variável `actual_result`. Esse campo fica oculto e é deixado em branco quando o tipo de dados é **Duração**.
Valor de duração	Tipo específico de valor real que só será aplicável se o tipo de dados for **Duração**. O valor de duração é o valor obtido pela consulta de script do parâmetro `actual_result`, como a duração média de indisponibilidades de um fornecedor.

Valor dimensionado	Valor apropriado da variável `scaled_result` no script de métrica associado. O código em uma métrica com script define um esquema de escala para os valores reais obtidos. Por exemplo, uma métrica com script consulta o CMDB para retornar o número de itens de configuração (ICs) para um fornecedor. O código inclui esse esquema de escala, em que `actual_result` é o número de ICs e `scaled_result` é uma representação da quantidade de ICs:
	`if (actual_result < 1)`
	`  scaled_result = 0;`
	`else if (actual_result < 1000)`
	`  scaled_result = 1;`
	`else if (actual_result < 10000)`
	`  scaled_result = 2;`
	`else if (actual_result < 25000)`
	`  scaled_result = 3;`
	`else if (actual_result < 100000)`
	`  scaled_result = 4;`
	`else`
	`  scaled_result = 5;`
	Se o script detectar 315 ICs para o fornecedor, o `Actual value` será 315 e o `Scaled value` será 1 para esse resultado de métrica.
	Nota: Embora esse campo esteja visível somente quando o método for **Script**, o sistema preencherá o campo com `Actual value` quando o método for **Avaliação**, já que o valor em escala é usado no cálculo do **Valor normalizado**.

Valor normalizado	Valor ajustado que considera pesos, definição de escala, valores mínimos e máximos e outros fatores que afetam a métrica (como as respostas da pesquisa ou o valor de entrada — o valor real fornecido pelo usuário). Consulte o exemplo de **Valor normalizado** em Exibir um resultado da categoria de avaliação.
Valor da string	Valor que exibe a resposta como ela aparece em um questionário. Em alguns casos, é o mesmo que `Actual value`, como quando o tipo de dados da pergunta é **Porcentagem**. O valor da cadeia de caracteres é **N/A** para perguntas não respondidas de determinados tipos de dados. Para o tipo de dados **Anexo**, os nomes dos arquivos anexados são exibidos como valores separados por vírgula.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados da avaliação

Na aplicação Avaliações, quando o sistema processa questionários concluídos ou coleta valores retornados de consultas de métrica com script, ele gera registros de resultado de avaliação chamados de resultados de métrica e categoria.

Os administradores de avaliação podem exibir os resultados da avaliação.

O sistema calcula os resultados da métrica primeiro, normaliza as pontuações e, em seguida, calcula os resultados da categoria. Cada registro de resultado de métrica e categoria armazena dados de um grupo de avaliação, para uma categoria específica e registro de origem avaliado. Especificamente:

- Resultados da métrica: armazenar dados calculados a partir de uma avaliação de uma métrica.
- Resultados da categoria: armazenar dados calculados a partir de uma média ponderada de todas as métricas na categoria.

Nota: Embora os dados de resultados estejam disponíveis para exibição na forma de registros de resultado de métrica e categoria, a maneira mais significativa de exibir os resultados é em cartões de pontuação e matrizes de decisão. Essas ferramentas exibem somente os dados mais pertinentes em formatos gráficos comparativos.

Respostas excluídas

O sistema cria resultados de métrica para respostas, mas não os inclui nos cálculos de resultado de categoria se qualquer um dos seguintes itens for verdadeiro:

- O usuário seleciona a opção de resposta **Não aplicável** em um questionário.
- O usuário não responde à pergunta e o tipo de dados não é *Caixa de seleção*.
- O tipo de dados da pergunta é um dos seguintes: *Data*, *Data/Hora*ou *Cadeia de caracteres*.
- Os campos **Valor real**, **Valor com escala** e **Valor normalizado** do resultado da métrica são definidos como *-1*.

Anexos de métrica

Depois que uma pesquisa ou avaliação é enviada, todos os anexos adicionados por um usuário são movidos para o registro de resultado da métrica. Os nomes dos arquivos anexados são adicionados ao campo de **Valor de cadeia de caracteres** no formulário Resultado da métrica.

Nota: Você não pode adicionar ou remover anexos de um resultado de métrica.

Painel de visão geral da avaliação

O painel Visão geral da avaliação exibe vários relatórios de avaliação, como Registros avaliáveis por tipo, Total de métricas por tipo de métrica e Avaliações por estado.

O painel pode não mostrar todos esses relatórios. Se você quiser exibir um relatório específico, poderá adicioná-lo ao painel.

Relatórios do painel de visão geral da avaliação

Relatório	Tabela
Registros avaliáveis por tipo	Registros avaliáveis [asmt_assessable_record]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios do painel de visão geral da avaliação

Relatório	Tabela
Instâncias de avaliação por grupo de avaliação	Instâncias de avaliação [asmt_assessement_instance]
Avaliações por estado	Instâncias de avaliação [asmt_assessement_instance]
Perguntas respondidas por usuário atribuído	Perguntas da instância da pesquisa [asmt_assessment_instance_question]
Classificação média por tipo	Resultados da categoria de avaliação [asmt_category_result]
Classificações de resultado de categoria por categoria	Resultados da categoria de avaliação [asmt_category_result]
Métricas por tipo de dados	Métricas de avaliação [asmt_metric]
Partes interessadas por categoria	Partes interessadas da avaliação [asmt_m2m_stakeholder]
Itens com melhor classificação	Resultados de métrica [asmt_metric_result]
Total de métricas por tipo de métrica	Métricas de avaliação [asmt_metric]
Perguntas não respondidas por usuário atribuído	Perguntas da instância da avaliação [asmt_assessment_instance_question]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel de visão geral da avaliação

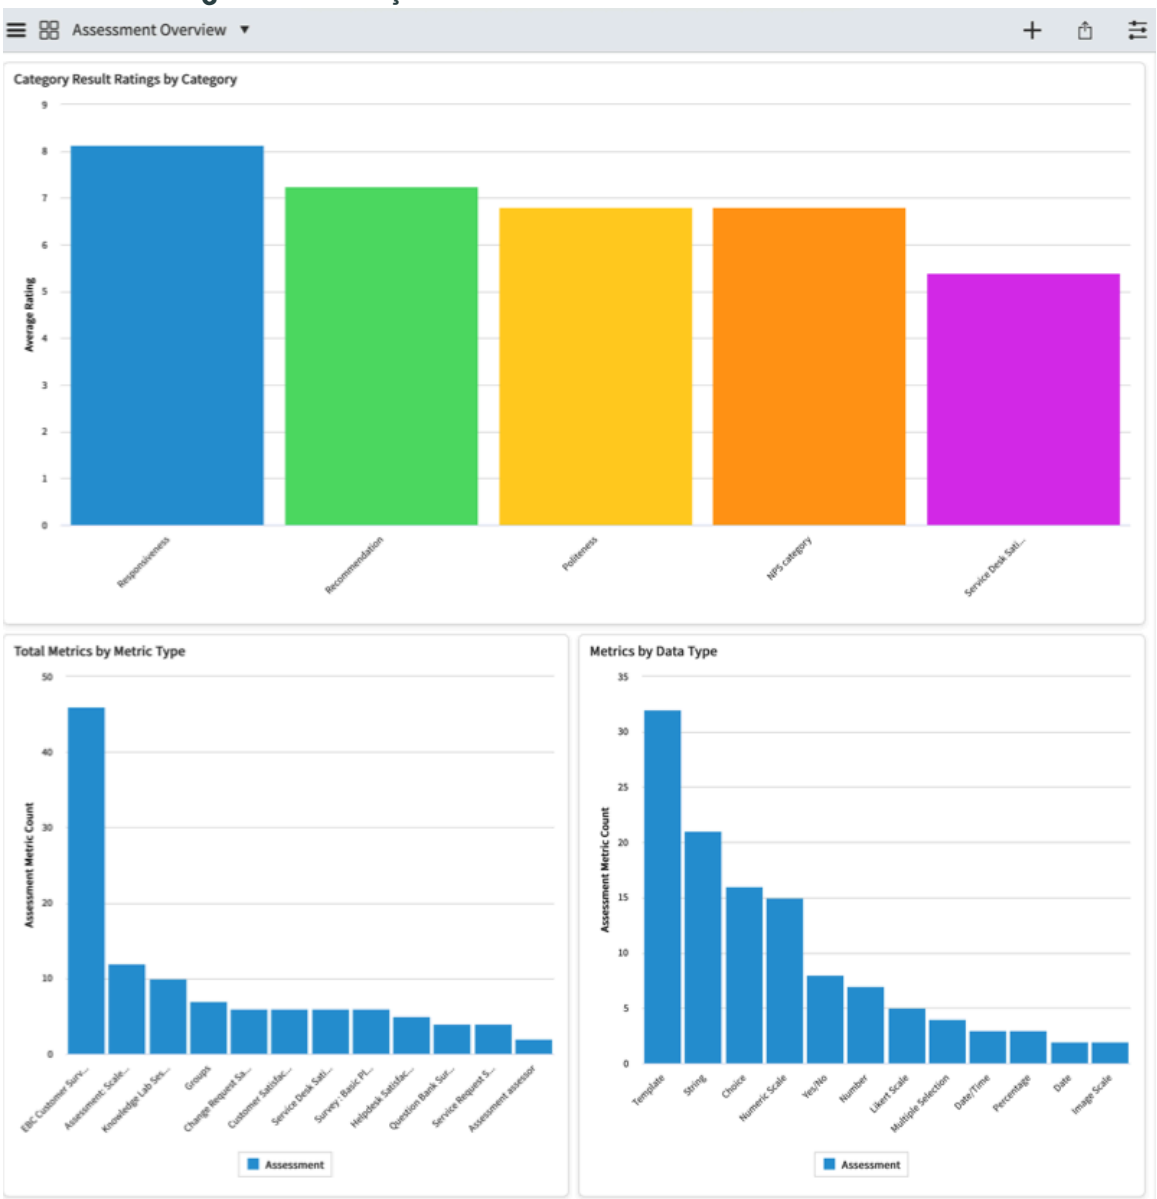

Tradução automática

Exibir relatórios de avaliação

Use o painel Visão geral da avaliação para exibir seus relatórios de avaliação.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O painel exibe seus relatórios organizados em widgets. Você pode adicionar novos widgets ao painel.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Visão geral**.
2. Clique nos elementos nos relatórios para exibir mais informações.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com painéis, consulte Painéis .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cálculo dos resultados da avaliação

Para cada grupo de avaliação, há resultados de avaliação.

Os dados calculados a partir de uma avaliação de uma métrica são classificados como um resultado de métrica. Os dados calculados a partir de uma média ponderada de todos os resultados de métrica em uma categoria são classificados como um resultado de categoria. O sistema calcula alguns resultados de avaliação quando a avaliação é gerada e outros quando os usuários preenchem questionários.

Tópicos relacionados

- Gerar uma avaliação agendada manualmente
- Gerar uma avaliação de tipo de fornecedor manualmente
- Grupos de avaliação

Exibir um gráfico de bolhas para avaliações

Os administradores de avaliação podem exibir gráficos de bolhas para comparar a posição relativa dos registros avaliáveis em três categorias de métrica.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Administrador** > **Gráficos de bolha**.
2. Clique em um **Nome** para abrir o registro do gráfico de bolha.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Exibir gráfico de bolha**.

> **Nota:** Os gerentes de demanda e os gerentes de fornecedor podem exibir gráficos de bolha por meio das aplicações Gestão de demandas e Vendor Performance. Consulte Project Portfolio Suite para obter mais informações.

Gráfico de bolha para avaliações

Um gráfico de bolha é um gráfico atualizado dinamicamente que representa graficamente os resultados da avaliação de vários registros avaliáveis.

Os administradores de avaliação podem criar e usar gráficos de bolhas para comparar a posição relativa dos registros avaliáveis em três categorias de métrica. Os eixos X e Y representam, cada um, uma categoria diferente. Os registros avaliáveis são representados no gráfico como marcadores circulares ou bolhas, que variam em tamanho de acordo com as pontuações da terceira categoria.

Criar um gráfico de bolha

Os administradores de avaliação podem criar gráficos de bolhas para comparar a posição relativa dos registros avaliáveis em três categorias de métrica.

Para criar um gráfico de bolha, navegue até **Avaliações** > **Administrador** > **Gráficos de bolha** e criar um registro (consulte a tabela para obter descrições de campos).

> **Nota:** Para campos de cor, insira nomes de cor HTML ou valores hexadecimais (hex). Para valores hexadecimais, o caractere # é opcional. Os valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, todos os valores a seguir são válidos: LightGray, lightgray, #D3D3D3, d3d3d3.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Gráfico de bolha

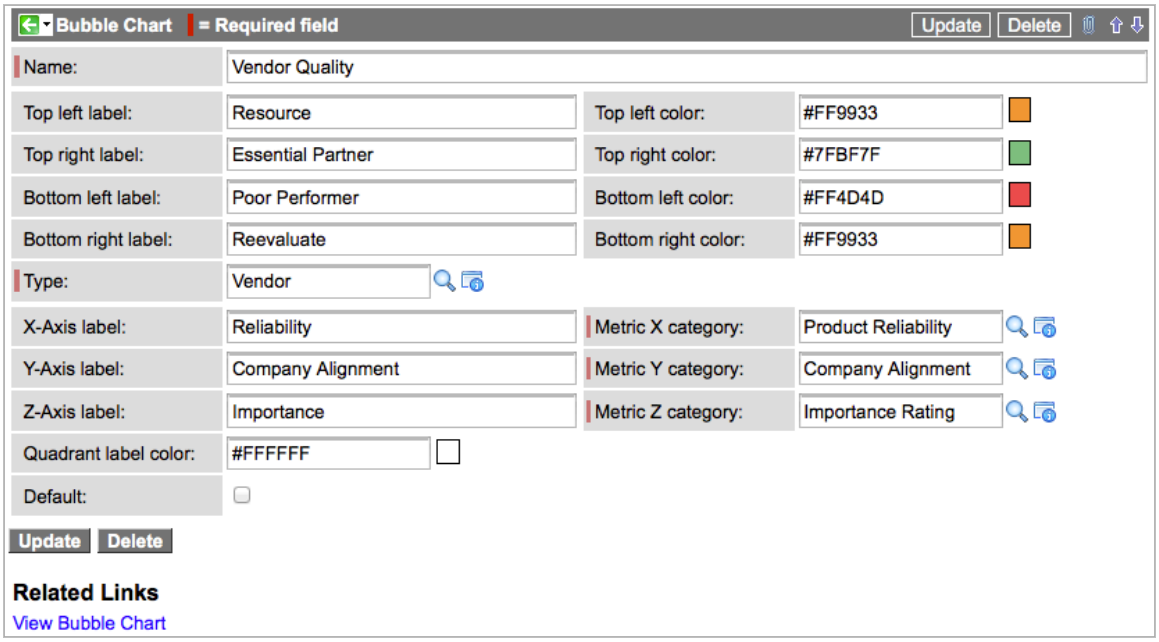

Campos do formulário Gráfico de bolha

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do gráfico de bolha. **O gráfico de bolha** é anexado ao nome quando você exibe o gráfico de bolha.
• Rótulo superior esquerdo • Rótulo superior direito • Rótulo inferior esquerdo • Rótulo inferior direito	Texto do rótulo para os quadrantes superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito, respectivamente. Escolha rótulos que ajudam a interpretar os resultados. Por exemplo, um gráfico de bolha que exibe os resultados da avaliação do fornecedor pode ter os seguintes rótulos de quadrante, em que os fornecedores no quadrante superior direito têm as melhores pontuações: • **Rótulo superior esquerdo**: recurso • **Rótulo superior direito**: parceiro essencial • **Rótulo inferior esquerdo**: desempenho ruim • **Rótulo inferior direito**: reavaliar
• Cor superior esquerda • Cor superior direita	As cores da borda para os quadrantes superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito, respectivamente. As bolhas são da cor do quadrante em que estão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do formulário Gráfico de bolha

Campo	Descrição
• Cor inferior esquerda • Cor inferior direita	
Tipo	Tipo de métrica associado a esse gráfico de bolha. Somente os resultados dos registros avaliáveis do tipo de métrica selecionado são representados no gráfico de bolha.
• Rótulo do eixo X • Rótulo do eixo Y • Rótulo do eixo Z	Texto do rótulo para as categorias dos eixos X, Y e Z do gráfico de bolha. Esses rótulos aparecem ao longo dos eixos X e Y, se aplicável, e em janelas de resumo de pontuação de bolha. O nome da categoria de métrica geralmente é um rótulo válido. Se esses campos forem deixados em branco, o gráfico de bolha exibirá automaticamente os nomes das categorias selecionadas como rótulos.
• Categoria X da métrica • Categoria Y da métrica • Categoria da métrica Z	Categoria de métrica que cada eixo representa. Os resultados da categoria do eixo Z determinam o tamanho de cada bolha. O eixo Z geralmente deve representar a categoria mais importante das três.
Cor do rótulo do quadrante	Cor do texto do rótulo para as bordas do quadrante.
Padrão	Marque a caixa que habilita (selecionada) ou desabilita (desmarcada) o gráfico de bolha como padrão. Só pode haver um gráfico de bolha padrão por tipo de métrica.

Componentes do gráfico de bolha

Os eixos X e Y representam, cada um, uma categoria de métrica diferente. Os registros avaliáveis são representados no gráfico como marcadores circulares, ou bolhas, que variam em tamanho de acordo com as pontuações da terceira categoria.

A página do gráfico de bolha tem estes componentes:

- **Gráfico de bolha**
  - **Eixos X e Y**: cada eixo representa uma categoria de métrica.
  - **Bolhas**: cada bolha rotulada representa uma média de dados de resultado da categoria para um registro avaliável. Aponte para uma bolha para exibir um resumo da pontuação do registro avaliável. Clique em uma bolha ou rótulo de bolha para exibir o cartão de pontuação do registro avaliável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Lista de registros de origem**: lista de todos os registros definidos pelos campos **Tabela** e **Condição** para o tipo de métricaassociado. Observe que o gráfico de bolha somente representa graficamente os registros para os quais há resultados da avaliação. Os resultados da avaliação estão realmente associados aos registros avaliáveis para cada um dos registros de origem listados.

Gráfico de bolhas

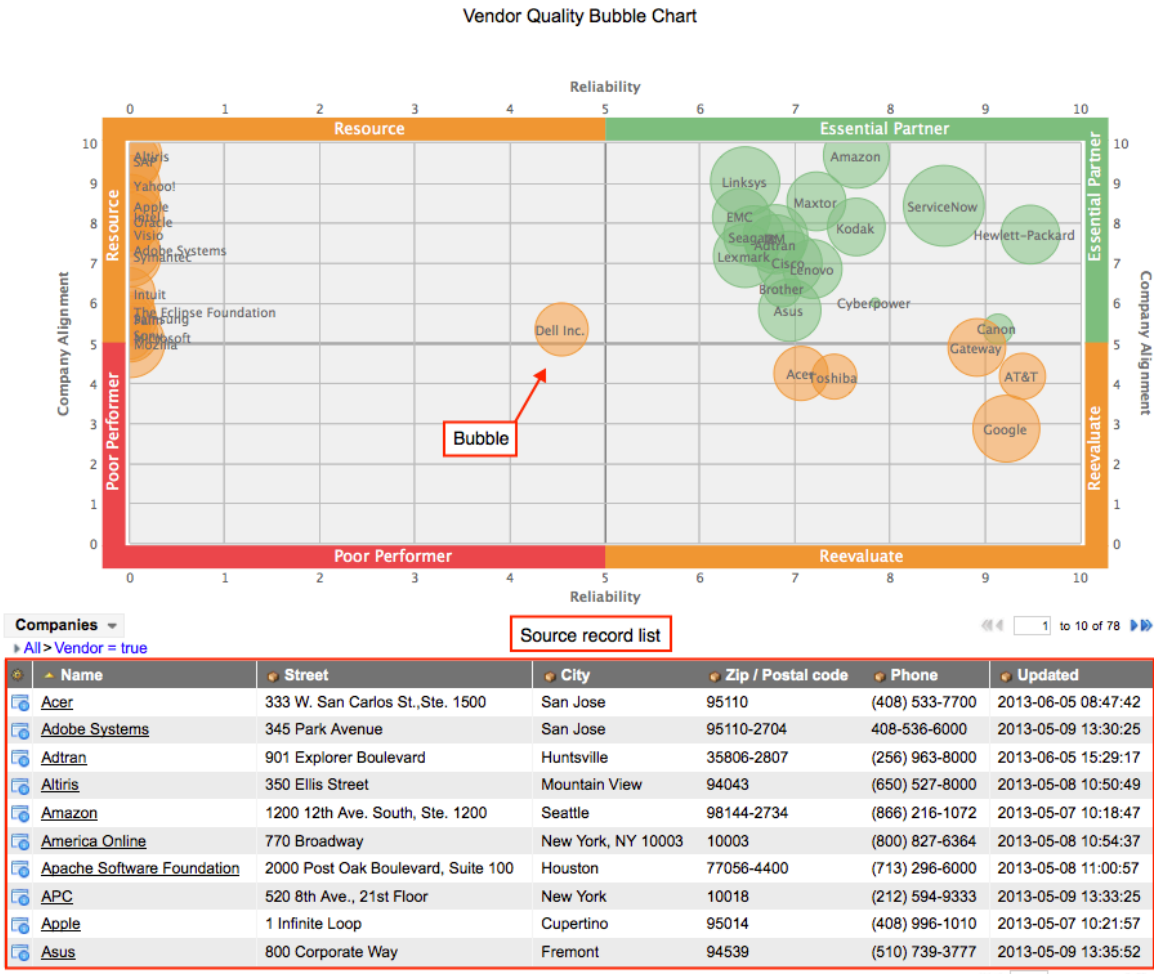

Name	Street	City	Zip / Postal code	Phone	Updated
Acer	333 W. San Carlos St.,Ste. 1500	San Jose	95110	(408) 533-7700	2013-06-05 08:47:42
Adobe Systems	345 Park Avenue	San Jose	95110-2704	408-536-6000	2013-05-09 13:30:25
Adtran	901 Explorer Boulevard	Huntsville	35806-2807	(256) 963-8000	2013-06-05 15:29:17
Altiris	350 Ellis Street	Mountain View	94043	(650) 527-8000	2013-05-08 10:50:49
Amazon	1200 12th Ave. South, Ste. 1200	Seattle	98144-2734	(866) 216-1072	2013-05-07 10:18:47
America Online	770 Broadway	New York, NY 10003	10003	(800) 827-6364	2013-05-08 10:54:37
Apache Software Foundation	2000 Post Oak Boulevard, Suite 100	Houston	77056-4400	(713) 296-6000	2013-05-08 11:00:57
APC	520 8th Ave., 21st Floor	New York	10018	(212) 594-9333	2013-05-09 13:33:25
Apple	1 Infinite Loop	Cupertino	95014	(408) 996-1010	2013-05-07 10:21:57
Asus	800 Corporate Way	Fremont	94539	(510) 739-3777	2013-05-09 13:35:52

1 to 10 of 78

Resumos de pontuação do registro avaliável

Aponte para uma bolha para exibir um resumo da pontuação do registro avaliável que a bolha representa.

O resumo exibe a pontuação média do registro avaliável para cada categoria na seguinte ordem: categoria do eixo X, categoria do eixo Y, categoria do eixo Z. As pontuações são baseadas nos dados dos últimos 12 meses.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumo de pontuação em gráfico de bolhas

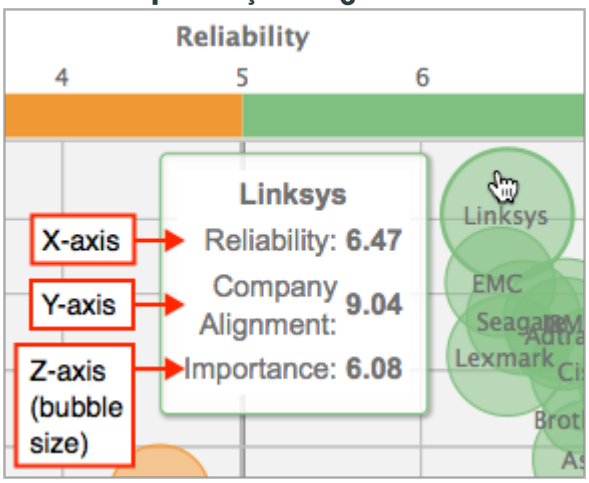

Exibir um cartão de pontuação da avaliação

A aplicação Avaliações prepara cartões de pontuação para impressão. Um cartão de pontuação exibe resultados de avaliação fáceis de interpretar, nos quais as classificações atuais calculadas para um registro avaliável são comparadas com as classificações anteriores ou com as classificações de outros registros.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem examinar as classificações ao longo do tempo, comparar as classificações de um registro avaliável com todos os registros avaliáveis em uma tabela ou comparar as classificações de dois registros avaliáveis. Todas as classificações são médias para o intervalo de tempo selecionado. O sistema atualiza dinamicamente um cartão de pontuação sempre que você o exibe, para que as classificações reflitam métricas com script e avaliações concluídas recentemente.

Os administradores podem exibir um cartão de pontuação para qualquer tabela, criando um **Link relacionado** em registros avaliáveis. O sistema fornece esse link no formulário da empresa por padrão quando o Desempenho do fornecedor está ativo.

A aplicação Desempenho do fornecedor fornece uma exibição de cartão de pontuação aprimorada para os fornecedores.

Consulte Desempenho do fornecedor em . Project Portfolio Suite .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Registros avaliáveis**.
2. Abra um registro.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Exibir cartão de pontuação**.

Criar um link para um cartão de pontuação

Usuários com a função de administrador podem criar ações de IU que permitem aos usuários exibir cartões de pontuação de tabelas.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Gere os registros avaliáveis que você deseja avaliar.
   Por exemplo, você pode criar um tipo de métrica chamado **Projeto** para avaliar registros de gestão de projetos.
2. Navegar até **Definição do Sistema** > **Ações de IU**.
3. Abra o registro Exibir cartão de pontuação.
4. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Inserir e permanecer** no menu de contexto para criar um registro duplicado.
5. Altere o nome da **Tabela** para a tabela na qual você deseja que a ação de IU apareça.
   Por exemplo, você pode selecionar Projeto [pm_project].

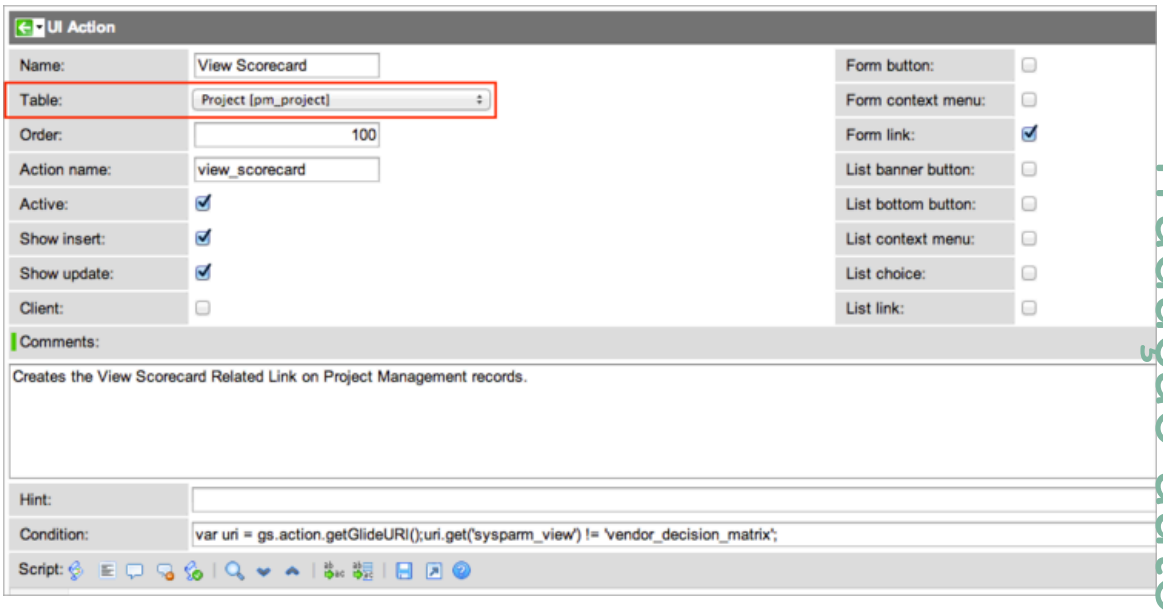

6. Não edite o campo **Nome da ação** ou o script de **Condição**.
7. Salve o registro.
8. Navegue até a tabela na qual você criou a ação de IU e abra um registro avaliável.
   a. Neste exemplo, navegue até **Projeto** > **Projetos** > **Tudo**.
   b. Abra qualquer registro na lista.
   c. Clique em **Exibir cartão de pontuação** em **Links relacionados** para abrir o cartão de pontuação desse registro avaliável.
   O cartão de pontuação aparece com o título na forma de **<table display name> Cartão de pontuação**.
   Por exemplo, um cartão de pontuação para um registro avaliável na tabela "Projeto" [pm_project] é chamado de **Cartão de pontuação do projeto**.

   Nota: O conteúdo só aparecerá no cartão de pontuação se o registro avaliável associado tiver resultados de avaliação ou conversas relacionadas ao Feed de atividades.

9. Insira um novo registro de ação de IU de **Exibir cartão de pontuação** para cada tabela em que o link relacionado apareça.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Médias do cartão de pontuação da avaliação

A exibição Médias compara as classificações atuais de um registro avaliável em cada categoria de métrica com os valores médio, mínimo e máximo de todos os registros avaliáveis no filtro. Todas as classificações são de avaliações geradas no período de 12 meses (TTM).

Selecione uma opção de filtro para comparar o registro atual com todos os registros avaliáveis nesse filtro. Um administrador de avaliação configura essas opções no campo **Filtro** do formulário Tipo de métrica de avaliação.

As variações de classificação são realçadas da seguinte forma:

- **Vermelho**: as classificações estão abaixo da média nessa categoria. A coluna **Comparação** exibe um número negativo.
- **Verde**: as classificações estão acima da média nessa categoria. O valor **Comparação** exibe um número positivo.
- **Branco**: as classificações na média nessa categoria. O valor de **Comparação** é 0.0.

No exemplo a seguir, as classificações do grupo atual são comparadas com outros grupos dos quais Don Goodliffe é o gerente.

Cartão de pontuação do grupo com filtro de classificações

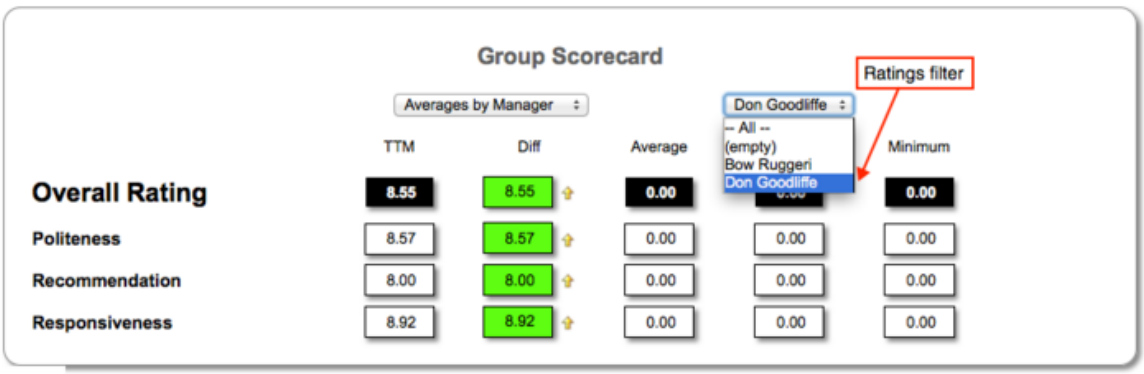

Categorias do cartão de pontuação de avaliação

A exibição Categorias mostra um gráfico de barras exibindo as classificações médias de cada categoria no intervalo de tempo selecionado.

Selecione a partir destes períodos de emissão de relatórios:

- Todo o Histórico
- Últimos 3 meses
- Últimos 12 meses

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categorias do cartão de pontuação

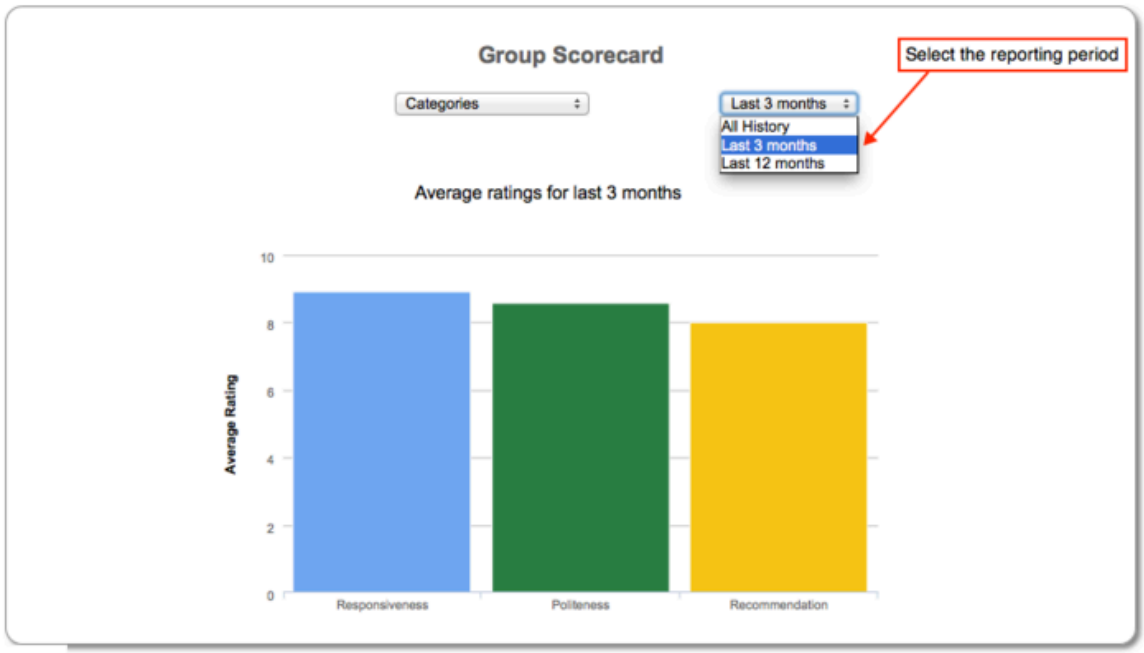

Métricas da categoria do cartão de pontuação de avaliação

A exibição Métricas da categoria mostra os resultados médios ponderados de cada métrica em uma categoria. Use essa exibição para saber como métricas individuais afetam a classificação geral da categoria.

Selecione uma categoria de métrica na lista de seleção para exibir o gráfico.

Métricas da categoria do cartão de pontuação

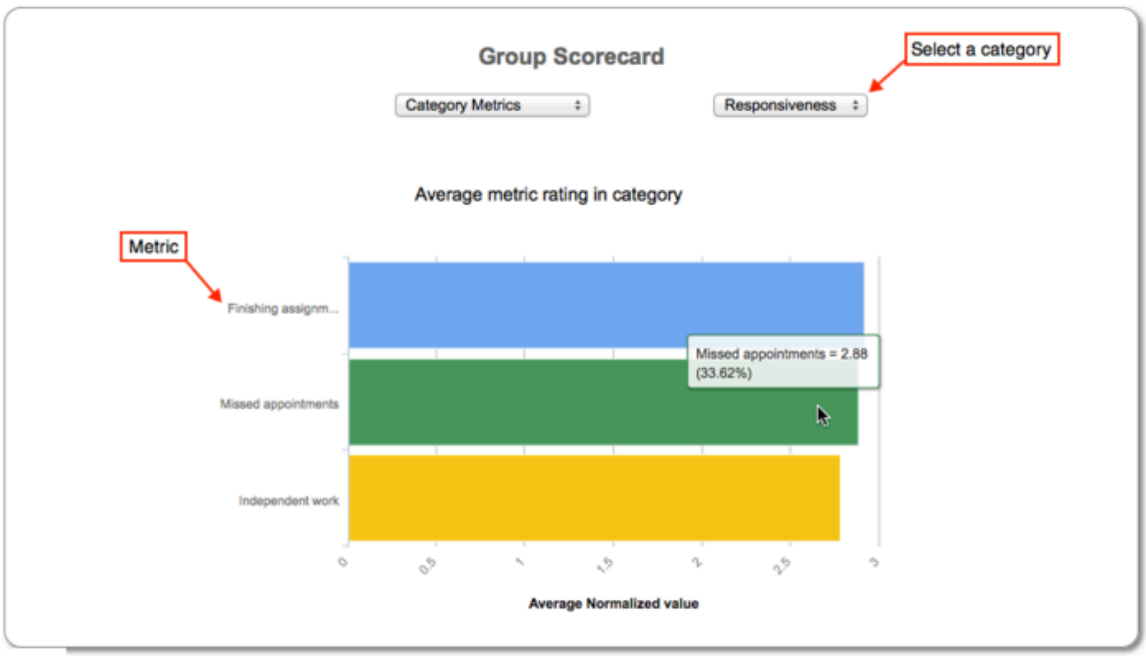

Exibição de comparação direta do cartão de pontuação da avaliação

A exibição Comparação direta permite que você compare as classificações de dois registros avaliáveis do mesmo tipo. Selecione um registro avaliável na lista de seleção para comparar com as classificações dos últimos doze meses (TTM) do registro atual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comparação direta

A coluna Comparação exibe a diferença entre as classificações de TTM mais recentes de cada registro avaliável. Por padrão, o sistema seleciona o primeiro registro avaliável na lista quando você abre essa exibição. O cartão de pontuação exibe três anos de classificações para o registro de comparação. Todas as classificações são expressas como médias.

Comparação direta do cartão de pontuação

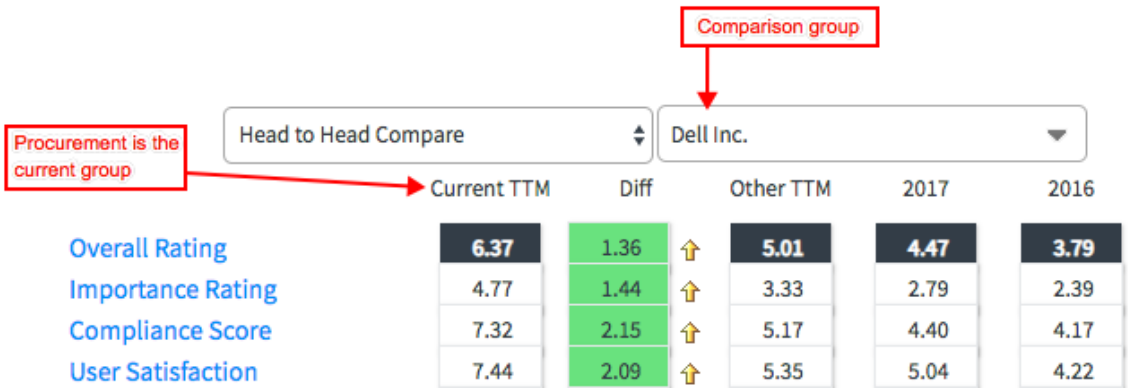

Classificação Geral

A classificação geral é calculada como:

(sum of normalized values in category result) / (number of assessment groups)

No exemplo a seguir, o cálculo é

(2.13 + 2.86 + 3.79 + 1.43 + 2.39 + 3.7) / 2 = 8.15

Valores normalizados

Assessment Category Results Go to Created Search

All > Type Evaluation method = Assessment > Source = 5f74727dc > Created on This year

Assessment group	Category	Weight	Source	Rating	Normalized value
ASG0010010	Politeness	5	Group: NY DB	9.37	2.13
ASG0010010	Recommendation	7	Group: NY DB	9	2.86
ASG0010010	Responsiveness	10	Group: NY DB	8.34	3.79
ASG0000804	Politeness	5	Group: NY DB	6.29	1.43
ASG0000804	Recommendation	7	Group: NY DB	7.5	2.39
ASG0000804	Responsiveness	10	Group: NY DB	8.14	3.7

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classificação geral no cartão de pontuação do grupo

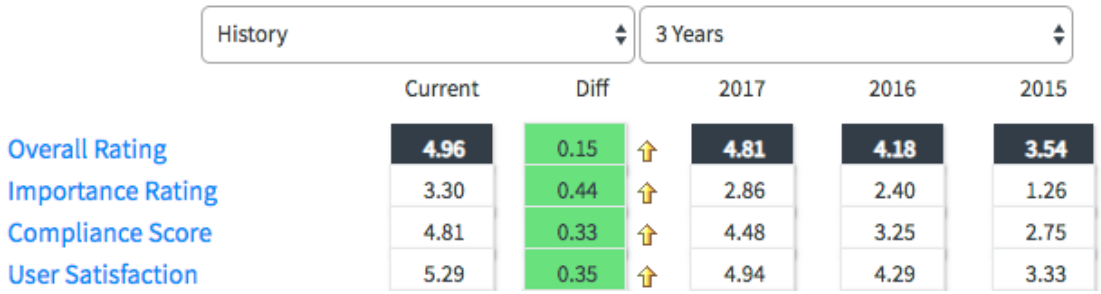

Histórico do cartão de pontuação da avaliação

A exibição Histórico compara as classificações atuais de cada categoria com as classificações dos três anos ou quatro trimestres anteriores.

As classificações que foram recusadas são destacadas em vermelho e aparecem como números negativos. As classificações que foram aprimoradas aparecem em verde e com números positivos. Os ícones de seta ao lado dos valores na coluna **Comparação** indicam a tendência da avaliação atual em relação à avaliação anterior.

- **3 anos**: para calcular as classificações atuais, o sistema calcula a média das classificações do período de 12 meses (TTM). A coluna **Comparação** mostra a discrepância entre as classificações atuais e as classificações do ano anterior.

  #### Histórico do cartão de pontuação – três anos

  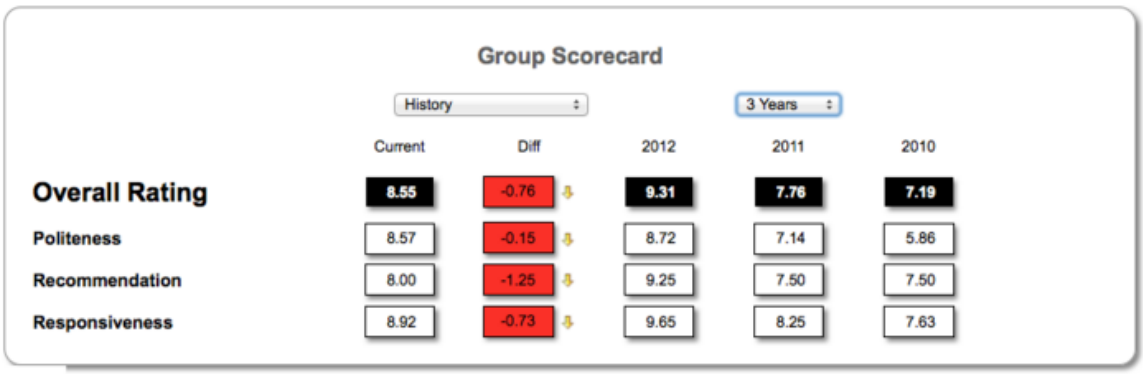

- **4 trimestres**: as avaliações trimestrais comparam a classificação média de cada categoria do trimestre atual em relação aos quatro trimestres anteriores. A coluna **Comparação** mostra a discrepância entre as classificações atuais e as classificações do trimestre anterior. Os rótulos da coluna fazem a contagem retroativa, por trimestre, a partir do trimestre atual. Por exemplo, se o trimestre atual for o **terceiro** trimestre de 2013, os trimestres anteriores aparecerão como **2º** [2013], **1º** [2013], **4º** [2012] e **3º** [2012].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os quatro trimestres anteriores são exibidos, independentemente de haver ou não classificações para eles.

Histórico do cartão de pontuação — quatro trimestres

Exibição do Feed de atividades real de registros avaliáveis

A exibição "Feed de atividades" exibe conversas do feed de atividades que se aplicam ao registro avaliável. Os usuários podem exibir o feed do grupo, incluindo comentários marcados, e adicionar comentários próprios.

Para configurar uma exibição "Feed de atividades", um administrador de avaliação marca a caixa de seleção **Feed de atividades** no formulário "Registro avaliável". O Feed de atividades está disponível no cartão de pontuação mesmo se não houver resultados de categoria para as outras exibições.

A exibição "Feed de atividades" apresenta estas opções de exibição:

- **Meu feed**: exibe as preferências de Meu feed do usuário.
- **Empresa**: exibe o feed da empresa do usuário.
- **Grupos**: exibe todos os grupos disponíveis e fornece ao usuário conectado a opção de sair ou ingressar em um grupo. Selecione um grupo para exibir as conversas desse grupo.
- **Marcadores**: exibe todos os marcadores encontrados nos comentários do Feed de atividades. Clique em um marcador para exibir as conversas que contêm esse marcador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cartão de pontuação do grupo do Feed de atividades

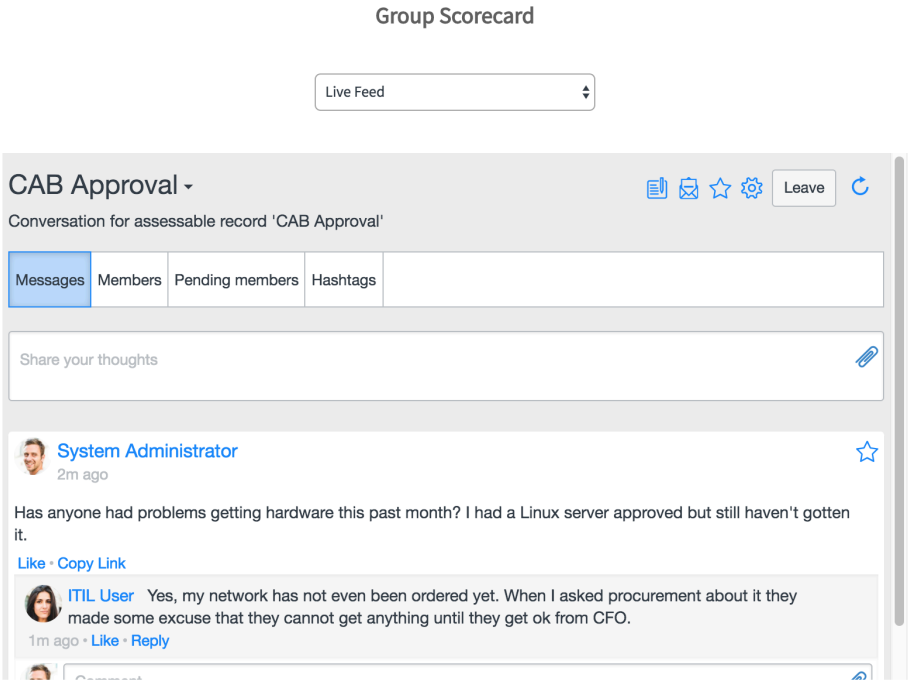

Classificações do cartão de pontuação da avaliação

A seção de classificações do cartão de pontuação exibe várias classificações para o registro avaliável.

Selecione uma das várias exibições que apresentam classificações diferentes:

- Médias
- Categorias
- Métricas de Categoria
- Comparação Cabeça a Cabeça
- Histórico
- Feed de atividades

Algumas exibições mostram uma coluna de classificação geral, que lista as categorias usadas para avaliar o registro avaliável. Somente categorias nas quais o registro avaliável foi avaliado aparecem no cartão de pontuação. Se a seção de classificações não exibir dados, o registro avaliável ou os resultados da categoria associados ao registro avaliável foram excluídos.

Clique em uma categoria para exibir o registro da categoria. Aponte para uma categoria para visualizar um gráfico de linhas que mostra a tendência de classificação dessa categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gráfico de tendências do cartão de pontuação do fornecedor

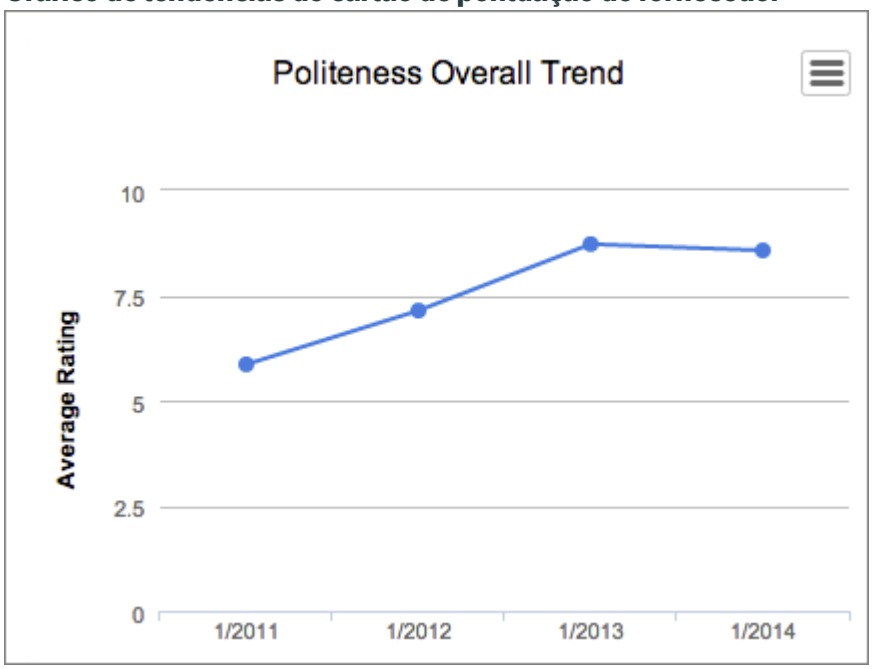

Criar uma matriz de decisão

O nome e os rótulos em uma matriz de decisão estão intimamente vinculados às categorias escolhidas para os eixos. Por esse motivo, primeiro selecione o tipo de métrica e defina os eixos X e Y antes de preencher outros campos no formulário de Matriz de decisão.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Administrador** > **Matrizes de decisão**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione o **Tipo** de métrica para representar graficamente os resultados.
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
   As listas relacionadas ao eixo X e ao eixo Y aparecem.
5. Defina quais categorias de métrica os eixos representam.
   Cada eixo pode representar uma única categoria ou várias categorias. Você deve especificar pelo menos uma categoria por eixo para que a matriz de decisão seja renderizada corretamente. As categorias disponíveis são limitadas às associadas ao tipo de métrica selecionado. Para evitar confusão, sempre atualize o texto dos rótulos do eixo e do quadrante depois de editar ou adicionar categorias de métrica a um eixo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eixos da matriz de decisão

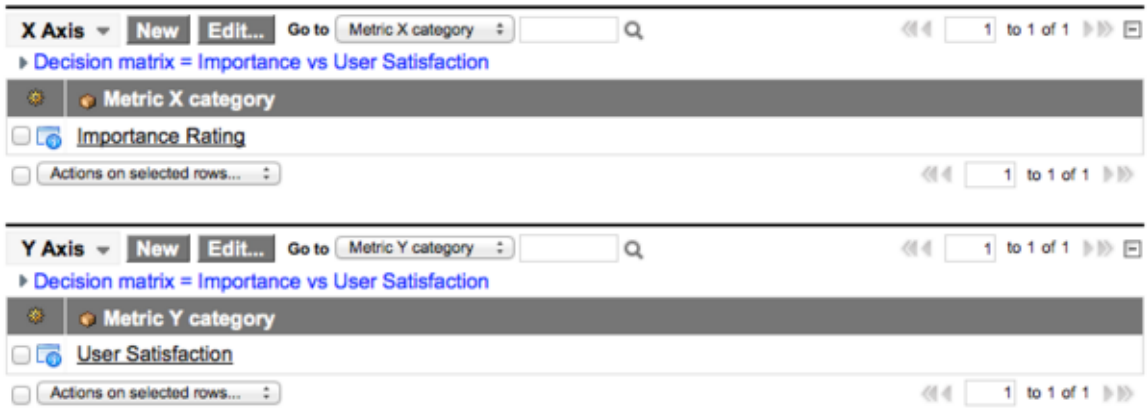

6. Preencha os campos restantes no formulário Matriz de decisão e salve o registro.

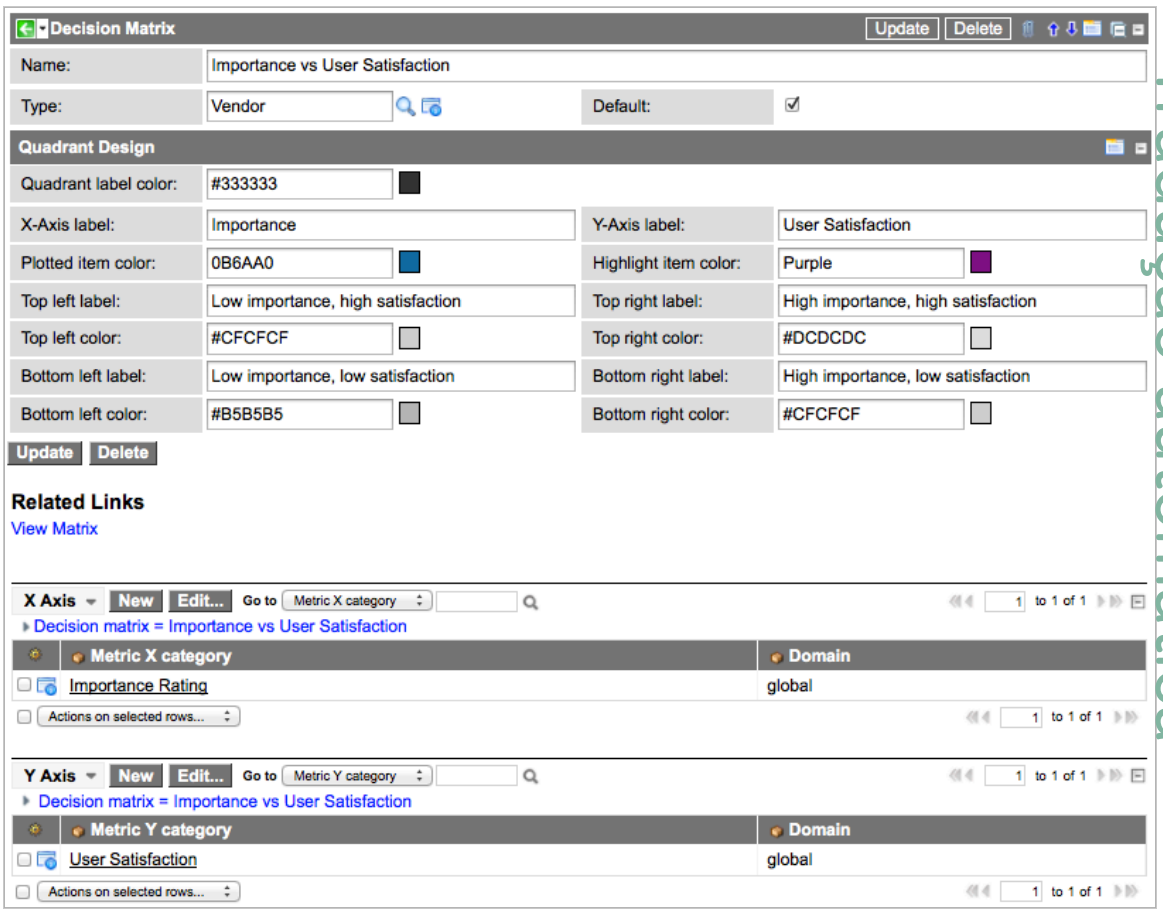

Tradução automática

Nota: Para campos de cor, insira nomes de cor HTML ou valores hexadecimais (hex). Para valores hexadecimais, o caractere # é opcional. Os valores não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, todos os valores a seguir são válidos: LightGray, lightgray, #D3D3D3, d3d3d3.

Formulário Matriz de decisão

Campo	Descrição
Nome	Nome da matriz de decisão, que aparece como título na página da matriz de decisão. É recomendável incluir as categorias de eixo no nome. Por exemplo, se você selecionou

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Classificação de importância como eixo X e **Satisfação do usuário** como eixo Y, poderá nomear a matriz **Importância vs. Satisfação do usuário**.
Tipo	Tipo de métrica associado a essa matriz de decisão. Somente os resultados dos registros avaliáveis do tipo de métrica selecionado são representados graficamente na matriz de decisão.
Padrão	Determina se essa é ou não a matriz de decisão padrão. A matriz de decisão padrão é aberta quando você clica em **Exibir matriz** em um cartão de pontuação. Marque a caixa de seleção para definir a matriz como a matriz de decisão padrão. O sistema impede que você crie mais de uma matriz de decisão padrão por tipo de métrica. Se já houver uma matriz de decisão padrão para o tipo e você tentar salvar uma matriz diferente com a caixa de seleção marcada, será exibida uma mensagem de erro. Os valores máximos da matriz de decisão padrão são controlados pela propriedade **Número máximo de itens a serem mostrados para um filtro do campo de matriz de decisão** *(`com.snc.assessment.decision_matrix_filter_max_entries`)*, que tem um valor padrão de 1.000.
Seção Design de quadrante	
Cor do rótulo do quadrante	Cor do texto do rótulo para os quadrantes. Cada rótulo de quadrante é exibido no centro do quadrante. Você pode inserir um nome de cor HTML ou valor hexadecimal para esse e os outros campos de cor.
Rótulo do eixo X	Texto do rótulo para o eixo X da matriz de decisão. É recomendável incluir as categorias de métrica no texto do rótulo. Por exemplo, para uma categoria de **Classificação de importância** no eixo X, o rótulo do eixo X é **Importância**.
Cor do item plotado	Cor usada para exibir itens representados graficamente.
Rótulo superior esquerdo	Texto do rótulo para o quadrante superior esquerdo. Para um eixo X rotulado como **Importância** e um eixo Y rotulado como **Suporte**, você pode rotular o quadrante superior esquerdo como **Importância baixa, suporte alto**.
Cor superior esquerda	Cor de preenchimento do quadrante superior esquerdo.
Rótulo inferior esquerdo	Texto do rótulo para o quadrante inferior esquerdo.
Cor inferior esquerda	Cor de preenchimento do quadrante inferior esquerdo.
Rótulo inferior esquerdo	Texto do rótulo para o quadrante inferior esquerdo.
Cor inferior esquerda	Cor de preenchimento do quadrante inferior esquerdo.
Rótulo do eixo Y	Texto do rótulo para o eixo Y da matriz de decisão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Destacar cor do item	Cor dos itens representados graficamente realçados. Quando você exibe uma matriz de decisão de um cartão de pontuação de registro avaliável, o item representado graficamente do registro avaliável aparece na cor de destaque. Especifique uma cor de destaque diferente da **Cor do item representado graficamente**.
Rótulo superior direito	Texto do rótulo para o quadrante superior direito.
Cor superior direita	Cor de preenchimento do quadrante superior direito.
Rótulo inferior direito	Texto do rótulo para o quadrante inferior direito.
Cor inferior direita	Cor de preenchimento do quadrante inferior direito.
Listas relacionadas	
Eixo X	Lista as categorias que definem o eixo X da matriz de decisão.
Eixo Y	Lista as categorias que definem o eixo Y da matriz de decisão.

Tradução automática

Matrizes de decisão

Os resultados da avaliação obtidos por questionários e métricas com script podem ser mapeados para matrizes de decisão.

Os administradores de avaliação podem exibir e criar esses gráficos atualizados dinamicamente, o que torna possível comparar registros avaliáveis por categoria. As matrizes de decisão exibem dados de um período de doze meses (TTM).

Nota: Os administradores de avaliação podem acessar matrizes de decisão por meio da aplicação de avaliação e os gerentes de fornecedor podem acessá-las por meio da aplicação Espaço de gestão de fornecedores .

Componentes da matriz de decisão

A página da matriz de decisão tem estes componentes:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componente	Descrição
Opções	
Filtro	Selecione o subconjunto de registros avaliáveis que você deseja exibir. As opções de filtro disponíveis variam de acordo com o tipo de métrica, com base nas configurações do campo **Filtro** e do campo **Condição do filtro** para cada tipo. **Componentes da matriz de decisão** 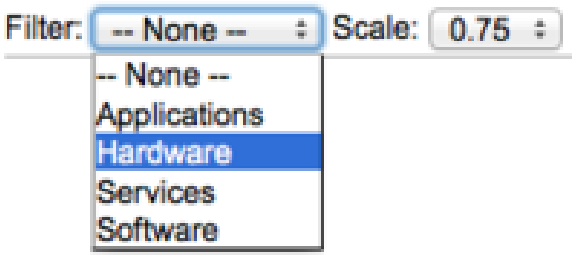 Os valores máximos no filtro são controlados pela propriedade **Número máximo de itens a serem mostrados para um filtro do campo de matriz de decisão** *(`com.snc.assessment.decision_matrix_filter_max_entries`)*, que tem um valor padrão de 1.000.
Escala	Selecione a escala para a matriz de decisão. Quanto maior a escala, maior será a aparência da matriz de decisão.
Matriz de decisão	
Eixos X e Y	Cada eixo representa uma ou mais categorias de métricas. Se várias categorias forem usadas para um eixo, seus respectivospesos determinarão o posicionamento dos itens representador graficamente.
Itens representados graficamente	Os pontos rotulados que você vê em uma matriz de decisão, chamados de itens representados graficamente, representam médias de dados de resultado de categoria para registros avaliáveis. Aponte para um rótulo de item representado graficamente para exibir um resumo de classificação para esse registro avaliável. Clique em um rótulo de item representado graficamente para exibir o cartão de pontuação do registro avaliável. **Matriz de decisão sobre fornecedores** 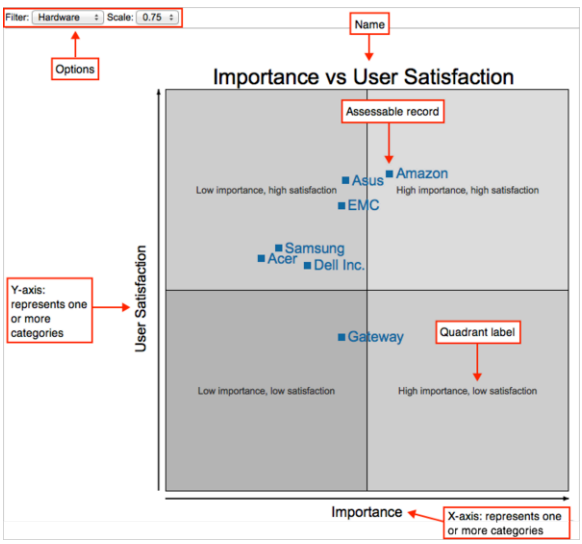

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumos de classificação de itens plotados

Se você apontar para um rótulo de item representado graficamente em uma matriz de decisão, um resumo de classificação será exibido. O resumo exibe as classificações médias do registro avaliável para cada eixo. Se um eixo representar uma categoria de métrica, as classificações serão médias calculadas a partir dos resultados dessa categoria. Se um eixo representar várias categorias, as classificações serão médias calculadas a partir dos resultados ponderados de todas as categorias.

O resumo mostra:

- Classificação atual
- Diferença entre a classificação atual e a classificação do ano anterior
- Classificações de cada ano anterior, voltando três anos

Resumo de classificação da matriz de decisão

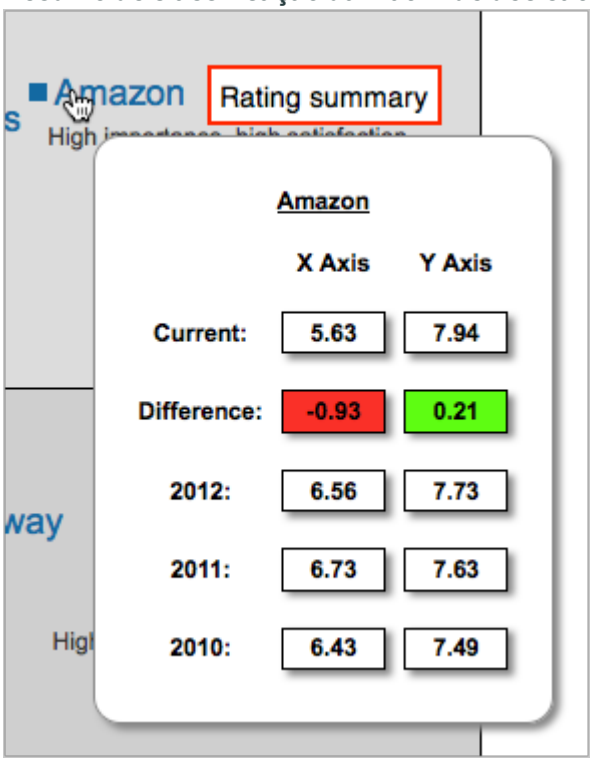

Fazer uma avaliação

Faça as avaliações atribuídas a você na fila de avaliação e pesquisa.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um cartão de avaliação exibe o nome da avaliação, o estado, a data de vencimento e o número do incidente associado. Clique no cartão para fazer a avaliação quando estiver pronto.

Você deve responder a todas as perguntas obrigatórias, indicadas por um asterisco vermelho, antes de enviar a avaliação como concluída. Se você começar a responder a uma avaliação, mas não conseguir concluí-la, salve suas respostas e retorne a ela mais tarde. Quando você tiver respondido a todas as perguntas e estiver satisfeito com as respostas, envie a avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: As avaliações e pesquisas expiradas não aparecem mais no widget **Minhas pesquisas** e na página da**lista Minhas Avaliações e Pesquisas**.

Por padrão, você não pode modificar suas respostas para uma avaliação após o envio. No entanto, se o administrador tiver configurado uma avaliação para permitir novas tentativas, você poderá editar suas respostas e reenviar o questionário. As avaliações concluídas configuradas para nova tentativa permanecem na fila até a data de vencimento e exibem a opção Modificar avaliação na parte superior do cartão. Clique no cartão para modificar a avaliação.

Nota: Se você não tiver acesso ao registro avaliável para o qual uma avaliação foi criada, o número de registro associado não será exibido. Você ainda pode fazer a avaliação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Minhas avaliações e pesquisas**.

   Nota: Usuários com a função assessment_admin podem exibir avaliações e pesquisas de outros usuários, além das próprias. Use os links relacionados **Mostrar tudo** e **Mostrar atribuídos a mim** para mostrar e ocultar avaliações e pesquisas. Clique em um cartão atribuído a outro usuário para abrir o tipo de métrica ou a definição de pesquisa associada.

2. No cartão de avaliação, anote a data de vencimento.

   Nota: Dependendo da configuração, você pode receber notificações por e-mail para lembrá-lo da data de vencimento.

3. Clique no cartão para abrir o questionário.
   Os questionários de avaliação são organizados em seções: primeiro por registro e, em seguida, por categoria. Cada registro aparece como um título de seção. As perguntas do registro aparecem abaixo do registro, agrupadas por categoria. Cada categoria aparece como uma subseção abaixo do nome do registro. Clique no ícone Recolher (ícone ⊟) ou no ícone Expandir (⊞) para ocultar ou mostrar as perguntas na categoria ou todas as categorias e perguntas para um registro. Barras coloridas indicam o status de cada pergunta.

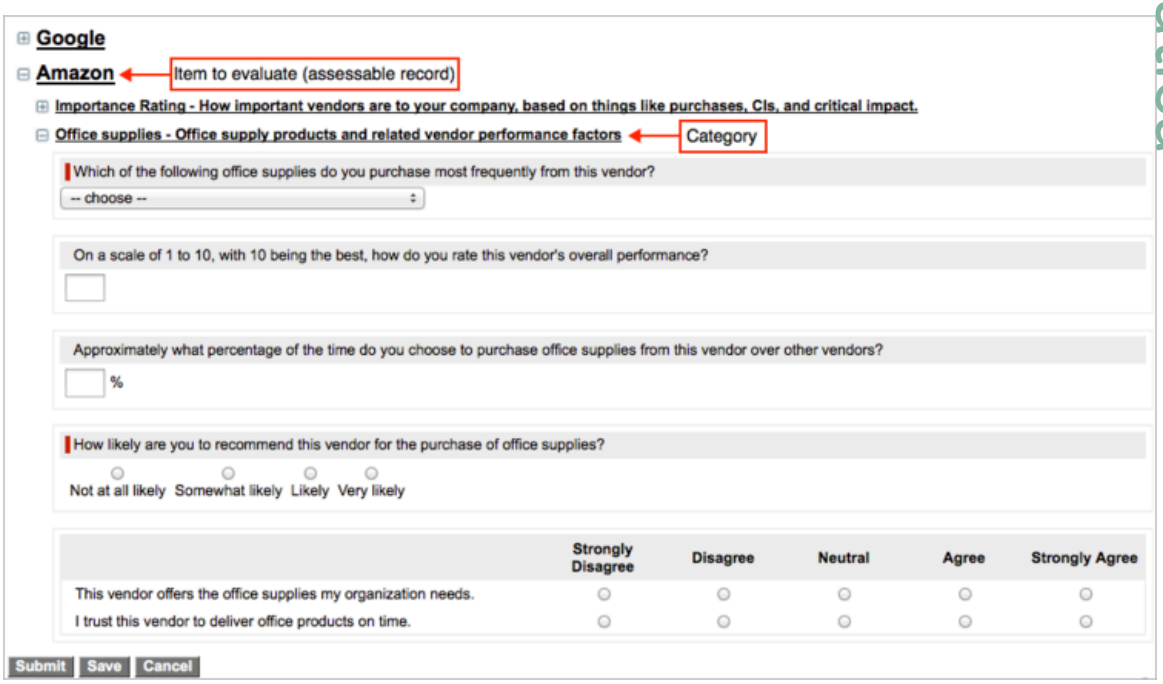

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Responda a cada pergunta da melhor forma possível.
   Aponte para uma pergunta para obter mais informações.

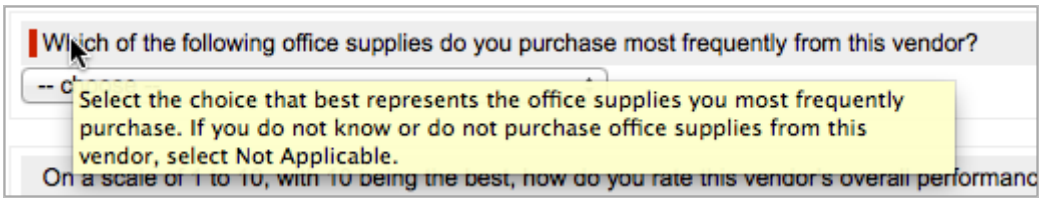

   Se você não tiver certeza de como responder a uma pergunta ou se uma pergunta não se aplicar a um registro específico, selecione **Não aplicável**, se disponível.

5. Leia todas as asserções presentes no final da avaliação e confirme com uma assinatura, se necessário.

   Uma assinatura pode exigir que você marque uma caixa de seleção ou autentique seu nome completo, que o sistema exibe em um campo somente leitura. Você não pode enviar suas respostas para a avaliação até fornecer a assinatura necessária.

6. Salve ou envie a avaliação.

   - **Salvar**: salva suas respostas sem enviá-las Você pode fechar o questionário e acessá-lo mais tarde na fila.
   - **Enviar**: envia a avaliação concluída quando você termina.

7. Se solicitado, insira seu nome de usuário e senha para verificar sua assinatura de nome completo.

   Se todas as perguntas forem respondidas com valores válidos, uma mensagem de sucesso será exibida. Se o sistema detectar uma pergunta obrigatória não respondida ou uma resposta inválida, a avaliação não será enviada e uma mensagem aparecerá na parte superior do questionário explicando o erro. Perguntas com problemas são realçadas temporariamente.

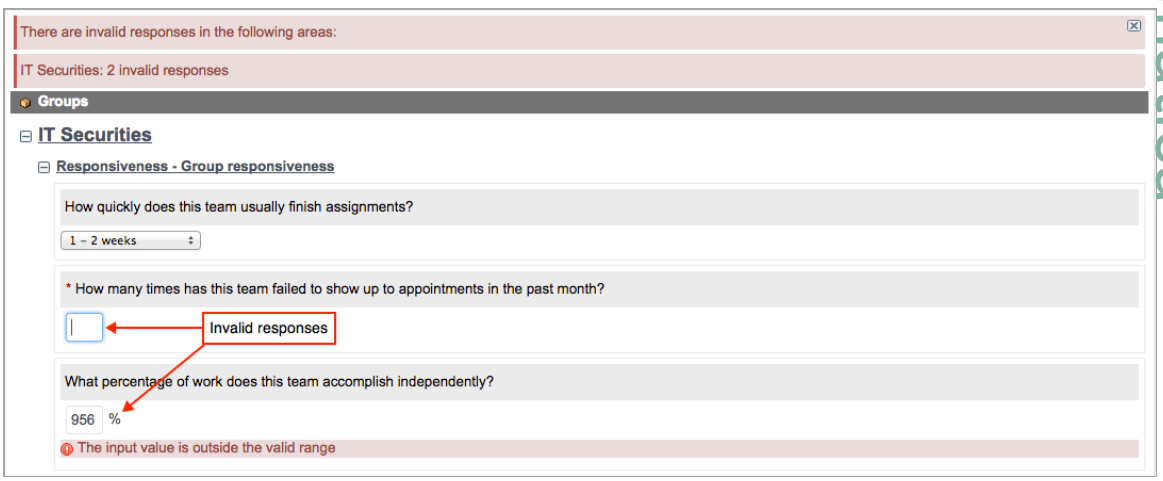

8. Você pode modificar suas respostas para a avaliação até a data de vencimento.
   Para atualizar suas respostas e reenviar uma avaliação que permita novas tentativas, clique no cartão para modificá-lo.

Tópicos relacionados

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Definição de pesquisa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Avaliações em Portal de serviços e em App Now Mobile

Se você instalou Portal de serviços, poderá usar o widget Meu Avaliações e pesquisas em Portal de serviços. Os usuários podem exibir pesquisas em Portal de serviços. Portal de serviços também oferece suporte a pesquisas para usuários em dispositivos móveis que tenham o App Now Mobile instalado. O widget Meu Avaliações e pesquisas está disponível por padrão na página inicial Portal de serviços.

Avaliações em Portal de serviços

Para criar uma interface intuitiva para os usuários, você pode configurar avaliações em Portal de serviços. Ative Portal de serviços para exibir o widget Meu Avaliações e pesquisas, que aparece na página inicial Portal de serviços.

Para saber mais sobre como ativar Portal de serviços, consulte Ativação do Portal de serviços .

Para saber mais sobre como configurar um widget, consulte configurar instâncias de widget .

Para configurar um widget Avaliações e pesquisas em uma página Portal de serviços, pressione a tecla CTRL, clique com o botão direito do mouse no título do widget e selecione **Opções de instância**.

Opções de instância (propriedades) para o widget de pesquisas e avaliações em Portal de serviços

Propriedade	Descrição
Máximo de registros	Número máximo de avaliações a serem listadas no widget na página inicial Portal de serviços. Os usuários podem clicar no link **Exibir tudo** para exibir todas as avaliações. Número padrão de avaliações: **5**
Título do widget	Texto que aparece na barra de título do widget de pesquisa. Título padrão: **Minhas avaliações e pesquisas**

Widget Meu Avaliações e pesquisas na página inicial Portal de serviços

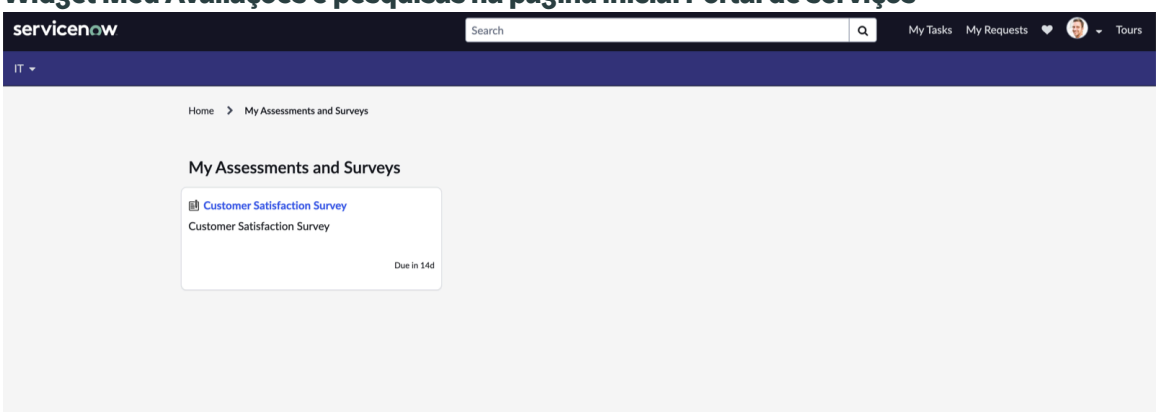

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Avaliações em App Now Mobile

Os usuários podem exibir e responder as avaliações em dispositivos móveis usando o inicializador do miniaplicativo Meu Avaliações e pesquisas, que está disponível por padrão em App Now Mobile.

Quando uma avaliação é atribuída a um usuário, uma notificação por e-mail sobre a avaliação é enviada ao usuário. Se os usuários instalaram App Now Mobile, uma notificação por push móvel também será enviada em dispositivos móveis. Tocar na notificação abre uma página de introdução para uma avaliação no Mobile Employee Portal de serviços em App Now Mobile. A página exibe um link **Introdução**. A página de introdução e o link **Introdução** estarão disponíveis somente se as configurações relacionadas estiverem habilitadas. Os usuários podem tocar no link para exibir e responder à pesquisa. Você pode ativar notificações por push definindo a propriedade do sistema `glide.sg.universal_links.enabled` como **verdadeiro**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Applet Meu Avaliações e pesquisas em um dispositivo móvel

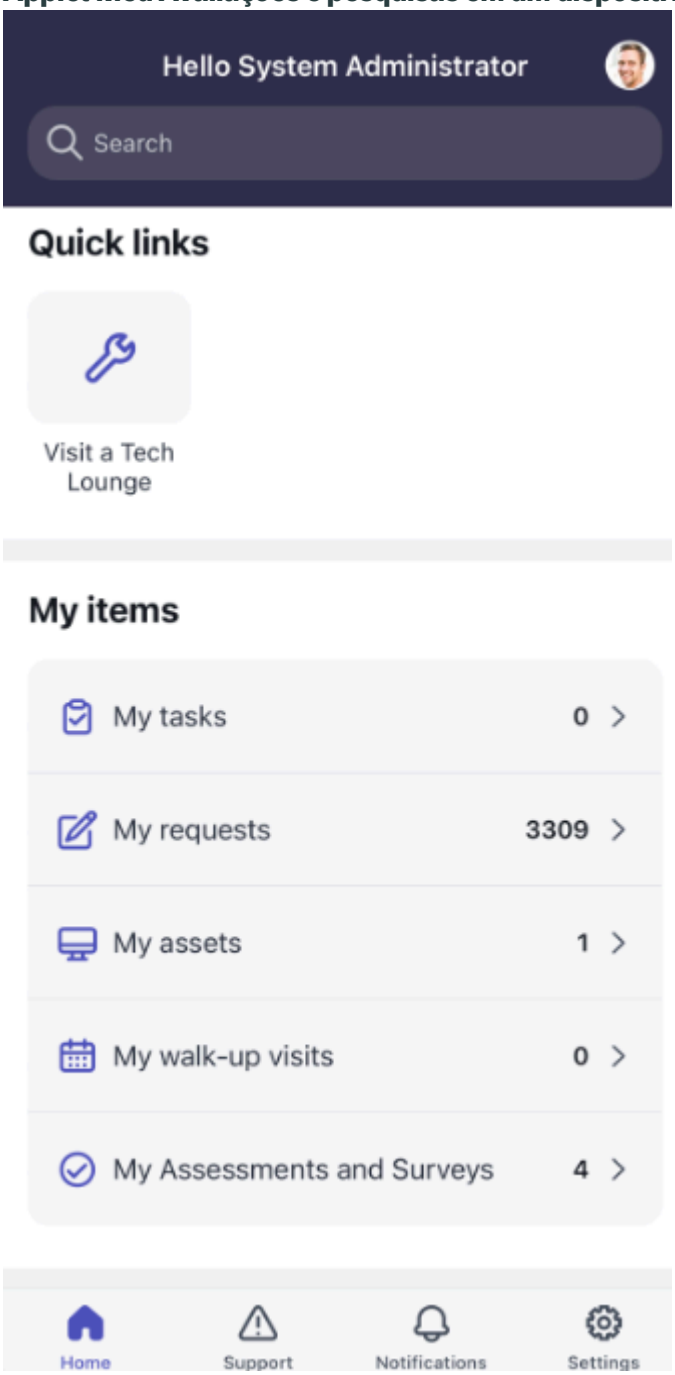

Nota: Na versão Zurich, agora você vê as avaliações e pesquisas atribuídas na exibição de cartão em vez da exibição de item. Se você personalizar os estilos das exibições de item do cartão legado em versões mais antigas do Avaliações e pesquisas, o cartão continuará a aparecer na exibição de item mesmo depois de fazer upgrade para o Zurich. Você poderá mostrar a nova exibição de cartão em Zurich somente se nenhuma personalização tiver sido feita nos cartões legados.

Quando os usuários abrem uma avaliação em Portal de serviços ou App Now Mobile, as pesquisas fornecem os seguintes recursos:

- Uma página de avaliação mostra a navegação por trilha em Portal de serviços. Os usuários podem clicar nos links na trilha para navegar até as páginas anteriores ou uma página inicial. Por exemplo, clicar no link **Minhas pesquisas** na trilha leva os usuários a uma página que mostra uma lista de todas as avaliações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quando a avaliação está em andamento, a barra de andamento, que está disponível em cada página da avaliação, mostra o andamento em porcentagem. O percentual de conclusão é baseado nas páginas da avaliação. Por exemplo, suponha que haja três páginas na avaliação. A terceira página mostra a conclusão de 66% da avaliação. Mas dar uma resposta a uma das perguntas na terceira página abre uma nova pergunta em uma página separada, que é a quarta página. A quarta página mostra o andamento da pesquisa como 75% concluído, o que afeta o andamento geral e os indicadores de página. Os usuários podem ver a paginação (número total de páginas) de toda a avaliação, bem como a página atual em que os usuários estão. Para ocultar ou mostrar essa barra de andamento, você pode usar a propriedade `sn_portal_surveys.sp_survey.show_progress_bar`.
- Cada resposta do usuário é salva automaticamente quando os usuários movem para a próxima página na avaliação. Se os usuários não responderem às perguntas obrigatórias da avaliação antes de clicarem em **Avançar**, a página mostrará uma mensagem de erro na parte superior para todas as perguntas obrigatórias e não respondidas. Essa mensagem de erro ajuda os usuários a encontrar o local exato da pergunta não respondida e obrigatória. Qualquer pergunta que não seja obrigatória e não seja respondida antes de clicar em **Avançar** é considerada respondida. A pergunta é contada como concluída.
- Quando os detalhes de uma pergunta de avaliação contêm mais de quatro ou cinco linhas de texto, o texto após essas linhas desaparece. Nesses casos, os usuários podem ver os detalhes completos clicando no link **Mostrar mais**. Os usuários podem voltar ao comportamento padrão clicando no link **Mostrar menos**.
- Para uma pergunta que tem as opções de resposta **Sim**, **Não**e **Não aplicável**, a opção **Não aplicável** aparece por último na lista de opções. A opção **Não aplicável** pode ser configurada ao criar uma pergunta.
- Seus usuários podem fazer avaliações para vários registros de incidentes gerados. Por exemplo, suponha que os usuários tenham dois registros de incidentes gerados. O usuário pode fazer uma avaliação para os registros de incidentes gerados usando a mesma instância de avaliação.
- Quando os usuários da avaliação saem da avaliação sem enviá-la, eles podem iniciar a avaliação mais tarde na mesma página em que pararam na sessão anterior.

Nota: Para usuários móveis, a paginação é sempre por pergunta para avaliações.

Tópicos relacionados

Ativar o Portal de serviços

Questionários de avaliação

No processo de avaliação, os usuários preenchem questionários de avaliação sobre tópicos de interesse para fornecer dados subjetivos para futuras decisões de negócios.

Nenhuma função especial é necessária para concluir uma avaliação. Você está qualificado para concluir as avaliações atribuídas a você. Por exemplo, pode-se esperar que você avalie os fornecedores com os quais sua organização trabalha, com base em características relacionadas ao atendimento ao cliente. O sistema armazena suas respostas para que os tomadores de decisão possam comparar o desempenho dos itens avaliados. Você e seu gerente podem receber notificações por e-mail como lembretes de informações de avaliação importantes.

Tópicos relacionados

Notificações de avaliação

Fazer uma avaliação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Na aplicação Avaliações, os administradores de avaliação criam e administram tipos de métrica e registros avaliáveis.

Um tipo de métrica define um conjunto de registros que uma organização quer avaliar, como fornecedores, projetos ou funcionários. Para cada tipo, o sistema gera registros avaliáveis exclusivos que vinculam o tipo aos registros que precisam ser avaliados, como os registros individuais dos fornecedores Amazon e Intel. Poderá haver vários registros avaliáveis para o mesmo registro de origem se o registro de origem atender aos critérios para mais de um tipo. Por exemplo, você pode avaliar um registro na tabela Empresa, como Intel, como fornecedor e como fabricante, com diferentes categorias e métricas.

Para obter sugestões de configuração, consulte Tarefas do administrador de avaliação.

Registros avaliáveis

Um registro avaliável vincula um registro de origem que você deseja avaliar, como o registro da empresa na Amazon ou o registro do usuário para um representante de vendas, a um tipo de métrica, como fornecedores ou funcionários.

Você usa avaliações para avaliar o registro avaliável. O sistema gera registros avaliáveis a partir dos registros de origem que correspondem à tabela e às condições definidas no formulário de Tipo de métrica de avaliação. Você avalia os registros avaliáveis com categorias de métrica e métricas, que definem características e valores a serem avaliados. Para tipos de métrica com o tipo de programação **Sob demanda**, você pode gerar avaliações sob demanda a partir do formulário Registro avaliável. Esse método de geração de avaliação facilita a criação e a visualização de questionários curtos ou a obtenção rápida de resultados de avaliação para registros avaliáveis específicos.

Você pode configurar uma descrição de avaliação que inclui informações de vários campos em um registro avaliável e é exibida em várias linhas. Essa configuração fornece ao usuário que está fazendo a avaliação uma descrição mais detalhada e compreensível das informações solicitadas no questionário de avaliação. Crie uma descrição de várias linhas usando títulos de tabelas, que podem ser definidos para usar um ou mais campos da tabela selecionada.

Tópicos relacionados

- Usar conjuntos de atualizações para pesquisas e avaliações
- Tipos de métrica e registros avaliáveis
- Exibir um registro avaliável

Excluir um registro avaliável

Quando você exclui um registro avaliável, o sistema exclui todas as partes interessadas do registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Se um registro de origem for excluído, o sistema excluirá o registro avaliável associado. Para excluir o registro de origem, você deve primeiro excluir todos os resultados de métrica e categoria associados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

Excluir um registro avaliável:

- Para excluir um único registro, abra o registro e clique em **Excluir**.
- Para excluir vários registros, use a lista Registros avaliáveis.

Tópicos relacionados

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Exibir um registro avaliável

Exiba o formulário Registro avaliável para editar preferências e executar várias ações.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Registros avaliáveis**.
2. Abra um registro da lista.
   Por padrão, a lista exibe somente registros avaliáveis com tipos de métrica **Ativos**.
3. No formulário Registro avaliável, edite os campos e execute outras ações conforme necessário (consulte a tabela).

Exibir registros avaliáveis

Campo	Descrição
Nome	[Somente leitura] Nome do registro avaliável com base no Selecione um campo como o valor de exibição da tabela do registro de origem. O nome aparece em questionários de avaliação. 
Fonte	[Somente leitura] Registro de origem ao qual o registro avaliável está vinculado. A **Origem** reflete o nome da tabela e o valor de exibição do registro de origem. Por exemplo, se o campo **Nome** for o valor de exibição da tabela Empresa, o registro avaliável de um registro de empresa chamado **Amazon** terá o valor de **OrigemEmpresa: Amazon**.
Feed de atividades	Marque a caixa que, quando selecionada, cria um grupo do Feed de atividades para o registro avaliável, que aparece no cartão de pontuação. Se você desmarcar a caixa de seleção após a criação de um grupo do Feed de atividades, o sistema excluirá o grupo de feed de atividades e todas as suas mensagens.
Tipo	[Somente leitura] Tipo de métrica da qual esse registro avaliável foi gerado.
Matriz de decisão	Marque a caixa que, quando selecionada, permite que os dados de resultados desse registro avaliável apareçam em matrizes de decisão do mesmo tipo de métrica. Matrizes de decisão são gráficos que representa graficamente os resultados da avaliação para vários registros avaliáveis. Se você desmarcar a caixa de seleção, o registro avaliável ainda aparecerá nas matrizes de decisão padrão se você clicar no link relacionado **Exibir matriz** no cartão de pontuação do registro avaliável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Grupo do Feed de atividades	[Somente leitura] Grupo do Feed de atividades para esse registro avaliável. Quando você marca a caixa de seleção **Feed de atividades** e salva o registro, o sistema preenche esse campo.
Links relacionados	
Exibir Cartão de Pontuação	Abre o cartão de pontuação do registro avaliável.
Listas relacionadas	
Categoria	Todas as categorias de métrica associadas ao registro avaliável. Um registro avaliável deve ser associado uma categoria para ser elegível para avaliação. Clique em **Editar** para adicionar ou remover associações de categoria. Observe que geralmente é mais eficiente associar registros avaliáveis a categorias usando o formulário Categoria de métrica.
Usuários da categoria	Todas as partes interessadas que podem responder a questionários de avaliação sobre esse registro avaliável. Clique em **Editar** para criar e excluir partes interessadas. Para obter mais informações sobre este e outros métodos de criação de partes interessadas, consulte Partes interessadas. Essa lista relacionada está disponível somente quando o tipo de métrica associado tem o tipo de programação **Agendado**.

Tópicos relacionados

Tipos de métrica e registros avaliáveis

Referência de avaliações

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre os formulários, campos e propriedades que você usa ao trabalhar com avaliações.

Tipos de dados para avaliações

Os tipos de dados de métrica têm funções que dependem do método selecionado.

Tipo de dados de avaliação

Tipo de dados	Métodos compatíveis	Descrição
Anexo	Avaliação	Nos questionários, os usuários podem anexar um ou mais arquivos a uma pergunta.
Caixa de seleção	Avaliação	Nos questionários, os usuários marcam uma caixa de seleção ao lado de uma declaração ou a deixam desmarcada. **Caixa de seleção**  Defina o campo **Definição de escala** como **Alta** se uma caixa de seleção marcada for igual a uma boa pontuação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de dados de avaliação

Tipo de dados	Métodos compatíveis	Descrição
Opção	Avaliação	Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma lista de opções de resposta personalizada. Crie uma definição de métrica para cada opção de resposta. **Opção** 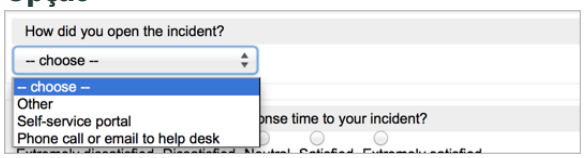
Data	Avaliação	Nos questionários, os usuários selecionam uma data. **Data** 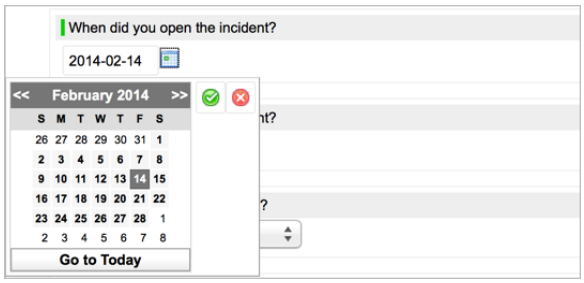
Data/Hora	Avaliação	Nos questionários, os usuários selecionam uma data e uma hora. **Data/Hora** 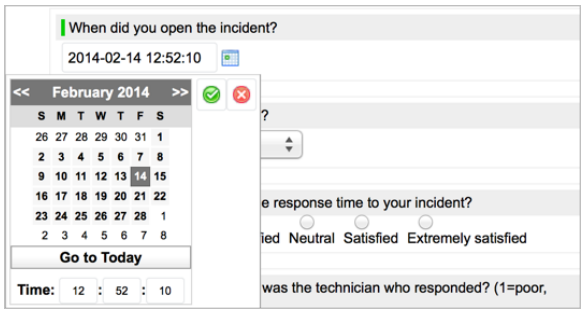
Duração	Script	Quando o script é executado, o sistema preenche os campos **Valor de duração** e **Valor com escala** no formulário Resultado da métrica com os valores apropriados das variáveis `actual_result` e `scaled_result` no script de métrica.
Escala Likert	Avaliação	Nos questionários, os usuários selecionam um valor de uma escala personalizada de opções de resposta. Crie uma definição de métrica para cada opção de resposta, que é representada por um botão de opção na escala. Uma métrica de escala Likert que avalia a facilidade de uso de uma aplicação pode ter as definições de métrica **Fácil**, **Médio**e **Difícil**. Se você quiser reutilizar uma série de opções de resposta para várias métricas, crie um modelo de métrica e use o tipo de dados Modelo em vez do tipo de dados Escala Likert.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de dados de avaliação

Tipo de dados	Métodos compatíveis	Descrição
		Escala Likert 
Número	Avaliação, script	**Avaliação**: nos questionários, os usuários inserem um número. **Número** **Script**: quando o script é executado, o sistema preenche os campos **Valor real** e **Valor com escala** no formulário Resultado da métrica com os valores apropriados das variáveis `actual_result` e `scaled_result` no script de métrica.
Porcentagem	Avaliação, script	**Avaliação**: nos questionários, os usuários inserem um número. **Porcentagem**  **Script**: quando o script é executado, o sistema preenche os campos **Valor real** e **Valor com escala** no formulário Resultado da métrica com os valores apropriados das variáveis `actual_result` e `scaled_result` no script de métrica.
Cadeia de caracteres	Avaliação	Nos questionários, os usuários inserem texto. O tamanho do campo de cadeia de caracteres depende da opção de cadeia de caracteres selecionada: **Cadeia de caracteres** **Tipo de dados de linha única larga de cadeia de caracteres** **Comentários adicionais** 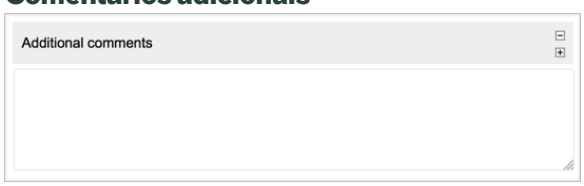
Modelo	Avaliação	Em questionários, os usuários selecionam um valor de uma série predefinida de opções de resposta. Deve haver pelo menos um modelo definido para usar esse

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de dados de avaliação

Tipo de dados	Métodos compatíveis	Descrição
		tipo de dados Para um modelo, há uma definição de modelo para cada opção de resposta, que é representada por um botão de opção.
Sim/Não	Avaliação	Nos questionários, os usuários selecionam **Sim** ou **Não** em uma lista. **Sim/Não**  Defina o campo **Definição de escala** como **Alta** se selecionar **Sim** for igual a uma pontuação melhor.

Tópicos relacionados

- Métricas de avaliação
- Criar uma definição da métrica de avaliação
- Atualizar um valor mínimo e máximo de métrica para corresponder a um modelo

Formulário Métrica de avaliação

Descrição dos valores de campo do formulário Métrica de avaliação.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
Nome	Nome da avaliação.
Duração da avaliação	Duração permitida para concluir uma atribuição após sua geração.
Feed de atividades	A caixa de seleção que cria automaticamente grupos de Feed de atividades para registros avaliáveis recém-gerados desse tipo.
Notificar o gerente se atrasada	Caixa de seleção para enviar uma notificação ao gerente quando a avaliação estiver atrasada.
Fator de escala	Valor de escala para todos os resultados de avaliação.
Configuração da paginação para exibição do Portal de serviços	A configuração na qual a paginação se baseia para exibição na área de trabalho ou tablet no Portal de serviços. • Categoria: padrão • Pergunta: 1 pergunta por página (automática para dispositivos móveis) • Nenhum: sem paginação **Nota:** Esse campo é exibido somente quando o Portal de serviços está instalado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
Regra de negócios	Regra de negócio que é criada automaticamente para geração de registro avaliável.
Tipo de programação	Tipo de avaliação agendada ou sob demanda.
Trabalho agendado	Trabalho agendado que o sistema cria para essa definição de avaliação quando o período de programação é um intervalo de repetição. O sistema define o trabalho agendado para ser executado de acordo com o período de programação selecionado. • Se você mudar o período da programação e salvar a definição da pesquisa, o sistema excluirá o antigo trabalho agendado. • Se você selecionou um período de programação recorrente, um novo trabalho agendado será criado. Por exemplo, se você mudar o período de programação de **Diariamente** para **Semanalmente** e salvar o registro: • O sistema excluirá o trabalho agendado diariamente. • Isso criará um conjunto semanal para executar uma semana a partir da data atual. Esse campo ficará visível para os administradores somente se o período de programação for **Diário**, **Semanal**, **Mensal** ou **Anual**.
Método de avaliação	Tipo de avaliação.
Funções	Funções com acesso de leitura para esse tipo de métrica.
Ativo	Marque a caixa de seleção para habilitar a distribuição dessa avaliação para os destinatários.
Responsáveis	Proprietários da avaliação. Você pode adicionar um usuário com a função survey_creator, survey_admin ou assessment_admin.
Descrição	Descrição da avaliação
Condições	
Tabela	Tabela que contém registros para avaliar esse tipo
Impor condição	Caixa de seleção para excluir registros avaliáveis existentes desse tipo que não atendem às condições especificadas.
Condição	Condições que os registros avaliáveis desse tipo devem atender.
Matriz de Decisão	
Campo de filtro	Campo na tabela Filtro usado para identificar opções de menu de filtragem em matrizes de decisão e médias de cartão de pontuação para esse tipo.
Condição do filtro	Condições para filtrar resultados em matrizes de decisão e médias de cartão de pontuaç#o para esse tipo.
Filtro de matriz padrão	Opção de menu de filtragem padrão em matrizes de decisão para esse tipo.
Avaliadores	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
Campo de usuário	Campo de usuário da tabela especificada na guia **Condições**. A avaliação será atribuída a todos os usuários desse campo de usuário na tabela. Quando você salva a avaliação e clica em **Gerar registros avaliáveis**, um registro avaliável é criado para cada usuário exclusivo do campo de usuário. Isso é aplicável para avaliações Agendadas e sob demanda. Para uma avaliação sob demanda, cada avaliador avalia todos os registros avaliáveis. Para uma avaliação agendada, cada avaliador avalia somente o registro avaliável correspondente.
Links relacionados	
Gerar Registros Avaliáveis	Cria registros avaliáveis para esse tipo de métrica.
Mostrar Benchmarks	Abre o Painel de Benchmarks que fornece visibilidade dos principais indicadores de desempenho (KPIs) e tendências. **Nota:** • Esse link relacionado está disponível somente para survey_admin, assessment_admin e survey_reader com a função bm_viewer. • Você deve aceitar os Benchmarks para exibir o painel. Consulte Habilitação de benchmarks • Isso se aplica somente a uma pesquisa publicada.
Criar iniciativa de melhoria	Abre a janela Iniciativa de melhoria para criar um registro de iniciativa de melhoria que ajuda a melhorar o desempenho da avaliação. **Nota:** • Este link relacionado está disponível somente para as funções survey_admin e assessment_admin. Um survey_reader só pode exibir os registros de iniciativa de melhoria criados. • O plug-in Gestão de melhoria contínua (com.sn_cim) deve ser ativado.
Listas relacionadas	
Categorias de métrica	Todas as categorias de métricas para essa avaliação.
Registros Avaliáveis	Todos os registros avaliáveis para essa avaliação.
Iniciativas de melhoria	Exibe iniciativas de melhoria associadas à pesquisa. **Nota:** Essa lista relacionada está disponível somente quando há pelo menos um registro de iniciativa de melhoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Configurar uma avaliação

Formulário Categoria de métrica

Descrição dos valores de campo do formulário Categoria de métrica.

Formulário Categoria de métrica

Campo	Descrição
Nome	Nome da categoria de métrica. O nome aparece em questionários de avaliação.
Tipo	[Obrigatório] Tipo de métrica para a qual essa categoria é usada. As métricas nessa categoria podem ser usadas para avaliar registros avaliáveis para o tipo selecionado. Esse campo se torna somente leitura depois de salvar o registro.
Criar partes interessadas	Marque a caixa que habilita (selecionada) ou desabilita (desmarcada) a criação automática de parte interessada para essa categoria. Quando a caixa de seleção é marcada, o sistema torna todas as partes interessadas de usuários da categoria associados para cada registro avaliável associado a essa categoria. Isso economiza o tempo necessário para criar manualmente as partes interessadas. Para mais informações, consulte Criar partes interessadas automaticamente. As partes interessadas existentes não serão afetadas se você desmarcar a caixa de seleção.
Tabela	[Somente leitura] Tabela que contém os registros a serem avaliados com métricas nessa categoria. O sistema preenche automaticamente esse campo com a mesma tabela que o tipo de métrica selecionado. A tabela não aparece no campo até que você salve o formulário. Esse campo está visível dependendo se um **Tipo** está selecionado.
Ponderação	[Obrigatório] Valor numérico que representa a importância dessa categoria relativa a outras categorias. Um valor maior indica maior importância. Para obter mais informações, consulte categorias de peso e métricas. O valor padrão é 10.
Tipo de pontuação	Método de pontuação para uma categoria de certificação. Esse campo aparece somente quando o tipo de métrica é uma certificação com um **Tipo de pontuação** de **Percentual**. Use esse campo para configurar diferentes tipos de pontuação para categorias de certificação específicas. As seleções possíveis são: • **Percentual**: pontuação de certificação como um percentual ponderado de respostas corretas para perguntas pontuadas. • **Tudo ou nada**: requer que todas as respostas para as perguntas do tipo de certificação estejam corretas ou que a pontuação seja zero para a certificação inteira.
Métricas totais	[Somente leitura] Número de métricas associadas a essa categoria.
Filtro	Registros avaliáveis que atendam a condições do filtro são avaliados usando métricas nessa categoria. O filtro opera em campos na tabela selecionada. Se você especificar uma condição do filtro, o sistema associará automaticamente os registros avaliáveis correspondentes à categoria quando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Categoria de métrica

Campo	Descrição
	você salvar o registro. Se você alterar as condições do filtro, o sistema removerá e criará associações de registros avaliáveis, conforme apropriado. O sistema também exclui partes interessadas para registros avaliáveis que ele desassocia. O sistema não remove associações de registros avaliáveis criadas por usuários, mesmo que os registros avaliáveis não correspondam às condições do filtro. Esse campo está visível dependendo se um **Tipo** está selecionado.
Descrição	Informações descritivas sobre a categoria que aparecem nos questionários de avaliação.
Funções	Somente os usuários com as funções especificadas podem executar a avaliação para essa categoria. Se nenhuma função for especificada, os usuários com as funções poderão executar a avaliação para essa categoria. **Nota:** Se a propriedade **Funções** não aparecer no formulário, peça ao administrador para adicioná-la.
Detalhes	Campo de texto que contém um editor de HTML. Use esse campo para apresentar detalhes importantes sobre essa categoria aos destinatários da avaliação. Os detalhes podem incluir listas formatadas, imagens, vídeos ou links para sites externos. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo.
Listas relacionadas	
Métricas de Avaliação	Todas as métricas associadas a essa categoria. Deve haver pelo menos uma métrica associada à categoria para usar avaliações com a categoria.
Registros avaliáveis	Todos os registros avaliáveis associados a essa categoria. Deve haver pelo menos um registro avaliável associado à categoria para usar avaliações com a categoria. Essa lista relacionada ficará oculta se o **Método de avaliação** for **Certificação**. **Nota:** Usuários de categoria são gerados automaticamente com base no campo de usuário especificado na guia **Avaliadores** da avaliação após a publicação da avaliação.
Usuários	Todos os usuários associados a essa categoria. Deve haver pelo menos um usuário de categoria para criar avaliações Agendadas usando métricas nessa categoria. Se qualquer campo de usuário for especificado na guia **Avaliadores** da avaliação, os usuários correspondentes serão gerados automaticamente após a publicação da atribuição. Essa lista relacionada está disponível somente quando o tipo de métrica associado tem o tipo de programação definido como **Agendado**. Os usuários da categoria não fazem parte do processo de avaliação sob demanda.

Tópicos relacionados

Criar uma categoria para registros avaliáveis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métricas de avaliação para uma categoria

Descrição dos valores de campo do formulário Métrica de avaliação. Use os campos ao criar uma métrica de avaliação para uma categoria.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
Nome	Nome da métrica.
Categoria	Categoria da métrica à qual a métrica pertence. O sistema preencherá automaticamente essa categoria se você criar uma métrica a partir do formulário Categoria de métrica. **Nota:** Você não poderá mudar a categoria se o campo **Depende de** estiver definido ou se outra métrica depender dessa métrica

Método	Determina como usar a métrica.
	• **Avaliação**: métrica sem script. Disponibilize a métrica como uma pergunta em um questionário de avaliação. O método **Avaliação** é compatível com todos os tipos de dados, exceto **Duração**.
	• **Script**: métrica com script. Obtenha valores gravando um script personalizado. O método **Script** é compatível com os tipos de dados **Duração**, **Número** e **Porcentagem**.
	• **Resposta padrão do campo**: essa opção aparecerá somente se você tiver selecionado um **Tipo de métrica de avaliação** que contenha uma tabela. A guia **Geral** adiciona dois campos:
	  ○ **Resposta padrão**: selecione a resposta padrão para a pergunta. A lista vem da tabela selecionada.
	  ○ **Fazer pergunta**: especifica quando fazer a pergunta: sempre ou somente se a resposta padrão estiver vazia.
	• **Resposta padrão do script**: a guia **Geral** adiciona um campo:
	Fazer pergunta: especifica quando fazer a pergunta: sempre ou somente se o script não contém uma resposta padrão. O script é definido na guia **Tipo de campo**.
	
	Nota: Se você selecionar um **Tipo de dados** incompatível com o **Método** selecionado, o sistema mudará automaticamente o **Método** para o valor correto.

Ponderação	Valor numérico que representa a importância dessa métrica relativa a outras métricas na mesma categoria. Por padrão, o peso é 10. Para obter sugestões de ponderação, consulte Métricas de peso e categorias de métrica. Esse campo ficará visível e será obrigatório somente se o **Tipo de dados** for **Data**, **Data/Hora** ou **Cadeia de caracteres**. Esses tipos de dados não são incluídos nos cálculos de resultados.
Ordem	Valor numérico que determina a ordem da pergunta de métrica em questionários de avaliação, em relação a outras perguntas de métrica na mesma categoria. A métrica com o menor valor de ordem aparece como a primeira pergunta na seção de categoria. Por padrão, a ordem é 100.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
	Para obter mais informações sobre o layout do questionário, consulte Concluir questionários de avaliação. **Nota:** Não importa qual valor de ordem você usa para métricas com o método de script, já que eles não aparecem em questionários.
Ativo	Caixa de seleção que determina se essa métrica é usada para coletar resultados de avaliação. Se uma métrica sem script (Método de avaliação) estiver inativa, a pergunta não aparecerá nos questionários de avaliação gerados depois que a métrica se tornar inativa. Se uma métrica com script (método de script) estiver inativa, o script não será executado.
Obrigatório	Marque a caixa que torna a pergunta de métrica obrigatória (selecionada) ou opcional (desmarcada) em questionários de avaliação. Os usuários não podem enviar questionários até que eles forneçam respostas válidas para todas as perguntas obrigatórias, que são indicadas por um indicador de status de campo vermelho. Esse campo está visível somente se o **Método** for **Avaliação**, o campo **Depende de** estiver vazio e o tipo de dados não for **Caixa de seleção**.
Permissão não aplicável	Caixa de seleção que determina se uma opção de resposta **Não aplicável** deve ser incluída para essa pergunta de métrica m questionários de pesquisa. Os usuários poderão selecionar **Não aplicável** se não tiverem informações suficientes para responder a uma pergunta ou se uma pergunta não for aplicável a um registro avaliável específico. As respostas do usuário de **Não aplicável** são excluídas dos cálculos dos resultados. Esse campo é visível e obrigatório somente se o **Método** for **Avaliação** quando determinados tipos de dados são selecionados. 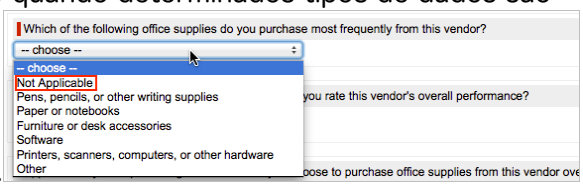
Campos adicionais que você pode adicionar personalizando o formulário	
Detalhes	Campo de texto que contém um editor de HTML. Use esse campo para apresentar detalhes importantes sobre essa métrica aos destinatários da avaliação. Os detalhes podem incluir listas formatadas, imagens, vídeos ou links para sites externos. 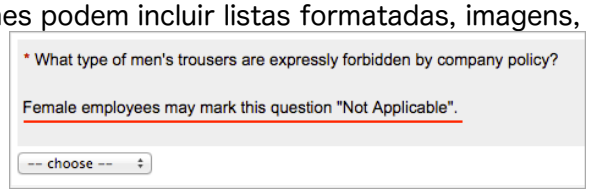
Seção geral	
Questão	Texto a ser usado como pergunta em questionários de avaliação. Insira uma pergunta clara e direta que seja fácil de responder, como **Qual a probabilidade de você recomendar esse fornecedor para a compra de suprimentos de escritório?**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
	
Descrição	Informações sobre a métrica e o que ela avalia. Se o **Método** for **Avaliação**, inclua detalhes que ajudam os usuários a entender como responder à pergunta. Esse texto aparece como uma dica quando um usuário aponta para o texto da pergunta no questionário. 
Depende de	Configuração usada para tornar essa métrica uma pergunta condicional. Selecione uma pergunta de métrica existente na lista, que exibe as métricas **Caixa de seleção**, **Opção**, **Escala Likert**, **Modelo** e **Sim/Não** da mesma categoria que essa métrica. Em seguida, use o campo **Exibido quando** para definir as condições que exibem essa pergunta de métrica nos questionários. O sistema evita a criação de dependências recursivas entre métricas. Por exemplo, se a Métrica A depender da Métrica B, a Métrica B não poderá depender da Métrica A. Esse campo será visível somente se o Método for Avaliação.
Exibida quando	Opções de resposta para a pergunta de métrica **Depende de** selecionada que, quando escolhida em questionários, exibe essa pergunta de métrica. Esse campo é visível e obrigatório somente quando o campo **Depende de** está definido.
Seção Tipo de campo	
Tipo de dados	[Obrigatório] Formato dos dados de resposta esperados. A função do tipo de dados depende do **Método** selecionado. Se o método for **Avaliação**, o tipo de dados determinará como os usuários responderão à pergunta correspondente nos questionários. Se o método for **Script**, o tipo de dados determinará como o sistema calculará os resultados da avaliação. **Nota:** Se outra pergunta depender dessa métrica, você não poderá mudar o tipo de dados.
Respostas aleatórias	Caixa de seleção que determina se as opções de resposta para essa pergunta de métrica devem ser apresentadas em ordem aleatória. A ordem das opções de resposta pode influenciar os usuários, o que cria resultados tendenciosos. As opções de resposta de aleatoriedade podem ajudar a evitar essa tendência. Esse campo ficará visível somente se um tipo de dados que requer definições de métrica for selecionado. **Nota:** Opções de resposta de aleatoriedade para determinadas perguntas podem confundir os usuários. Em geral, somente opções de resposta aleatória que não seguem uma ordem lógica. Por exemplo, a pergunta a seguir é confusa quando a aleatoriedade está habilitada:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
	
Modelo	Modelo de métrica a ser usado para a pergunta de métrica. Um modelo de métrica é um conjunto de opções de resposta predefinidas. Esse campo será visível e obrigatório somente se o **Tipo de dados** for **Modelo**. **Nota:** Se outra métrica depender dessa métrica, você não poderá mudar o modelo.
Plug-in dependente	Plug-in que contém as tabelas consultadas no script. O sistema executará o script de métrica somente se o plug-in estiver ativo. Os valores padrão disponíveis são **Gestão de ativos**, **CMDB**, **Core**, **Gestão de custos**, **Compras** e **Software Asset Management**. Se o **Método** for **Script**, selecione um plug-in. Esse campo será visível somente se o **Método** for **Script**. **Nota:** Um administrador pode precisar adicionar mais Definir uma opção para uma lista de seleção de plug-ins para o campo.
Definição de escala	Configuração que determina se valores numéricos menores ou maiores são iguais a uma boa pontuação nos cálculos de resultados da avaliação. Selecione **Baixo** se valores numéricos menores forem melhores, como para uma métrica que mede o número de incidentes de um fornecedor. Selecione **Alto** se valores numéricos maiores forem melhores, como para uma métrica que mede a satisfação do usuário em uma escala de um a cinco. O valor padrão é **Alto**. Esse campo ficará visível e será obrigatório somente se o **Tipo de dados** for **Data**, **Data/Hora** ou **Cadeia de caracteres**. Os resultados para esses tipos de dados não são incluídos nos cálculos de resultados. **Nota:** Para obter informações sobre como configurar a definição de escala para tipos de dados que não exigem que você defina um valor numérico, consulte Tipos de dados.
Mínimo(a)	O valor numérico mais baixo a ser usado como uma opção de resposta em avaliações ou como um valor com escala em uma métrica com script. Esse campo é visível e obrigatório somente quando determinados tipos de dados são selecionados. Se o tipo de dados for **Opção** ou **Escala Likert**, esse campo será somente leitura e será definido automaticamente com base no menor **Valor** de definição de métrica.
Máximo(a)	Maior valor numérico a ser usado como opção de resposta ou valor com escala. Esse campo é visível e obrigatório somente quando determinados tipos de dados são selecionados. Se o tipo de dados for **Opção** ou **Escala Likert**, esse

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Métrica de avaliação

Campo	Descrição
	campo será somente leitura e será definido automaticamente com base no maior **Valor** de definição de métrica.
Script	Script que obtém as informações do sistema desejadas. Esse campo será visível somente se o **Método** for **Script**. **Nota:** O script agora só pode ser editado por administradores de avaliação. Os criadores de pesquisa não têm mais a capacidade de editar o script. Para obter mais informações sobre esse campo, consulte Métodos de script.
Lista relacionada	
Definições da métrica de avaliação	Lista todas as definições de métrica que aparecem como uma opção de resposta para perguntas em questionários de avaliação. Clique em **Novo** para criar uma definição de métrica. Essa lista relacionada estará disponível somente se o Tipo de dados for **Opção** ou **Escala Likert**.

Tópicos relacionados

Criar uma categoria de métricas para uma categoria

Formulário Condição do gatilho das avaliações

Descrição dos valores de campos do formulário Condição do gatilho das avaliações.

Formulário Condição do gatilho

Campo	Descrição
Avaliação	[Obrigatório] Tipo de métrica para a qual gerar instâncias de avaliação. Avaliações acionadas somente funcionarão se o tipo de métrica estiver definido como o tipo de programação **Sob demanda**.
Tabela	[Obrigatório] Tabela na qual executar a condição do gatilho. Você só pode selecionar tabelas no escopo da aplicação atual. A tabela deve ter uma conexão com os registros avaliáveis para a **Avaliação** selecionada. Por exemplo, você poderá enviar uma avaliação do fornecedor quando forem encerrados incidentes relacionados aos fornecedores que você avalia. Nesse caso, selecione a tabela Incidente [incidente]. Depois de selecionar uma tabela, verifique se há pelo menos uma opção para o **campo Registro avaliável**. Se não houver, selecione uma tabela diferente.
Campo de usuário	[Obrigatório] Campo que armazena os usuários para os quais a avaliação será enviada. Você pode selecionar qualquer campo, na **Tabela** selecionada ou em uma tabela relacionada, que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Condição do gatilho

Campo	Descrição
	faz referência à tabela Usuário [sys_user]. Use o selecionador de árvore para selecionar um campo. 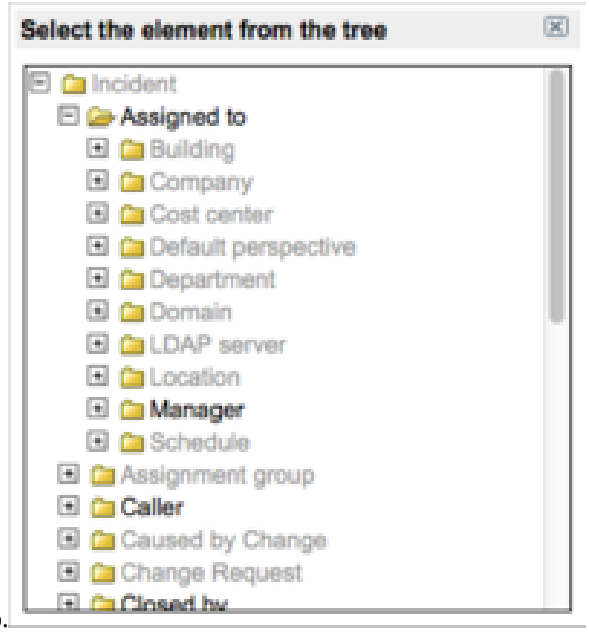
Intervalo de repetição	Período mínimo que deve passar antes que a condição do gatilho possa reenviar a avaliação para o mesmo usuário. Por exemplo, suponha que o intervalo de repetição esteja definido como 30 dias. Mesmo se o mesmo usuário se qualificar para várias avaliações a partir dessa condição do gatilho, o sistema poderá enviar apenas uma avaliação a cada 30 dias.
Ativo	Caixa de seleção que determina se essa condição do gatilho está ativa (selecionada).
Regra de negócios	[Somente administrador] Regra de negócio que o sistema cria para monitorar a tabela selecionada. Quando a condição é atendida, a regra de negócio envia a avaliação para o usuário correto. Nenhuma configuração é necessária para essa regra de negócio.
Acionam aleatoriamente	Caixa de seleção que determina se a avaliação deverá ser enviada ao usuário apropriado sempre que a condição for atendida (limpa) ou somente uma porcentagem do tempo (selecionada), conforme especificado no campo **Probabilidade (%)**.
Probabilidade (%)	Probabilidade em 100 de que a avaliação será enviada sempre que a condição for atendida. Por exemplo, se a probabilidade for definida como 50, o sistema enviará a pesquisa aproximadamente 50% do tempo em que as condições forem atendidas, assumindo que não haja restrição de intervalo. Esse campo é visível e obrigatório somente quando **Acionar aleatoriamente** é selecionado.
Campo do registro avaliável	[Obrigatório] Campo na **Tabela** selecionada que determina qual registro avaliável será o assunto da avaliação. Somente os campos de referência apropriados na **Tabela** selecionada estão disponíveis para seleção. Se não houver opções de **Campo de registro avaliável** disponíveis, você deverá selecionar uma **Tabela** diferente. Se a **Avaliação** selecionada avaliar registros na tabela [core_company] da empresa e a **Tabela** selecionada for Incidente, as únicas opções de **Campo de registro avaliável** serão os campos da tabela Incidente que fazem referência à tabela Empresa. Por exemplo, **Empresa** ou, se o registro de tíquete de fornecedor estiver habilitado, **Fornecedor**. Se você selecionar **Fornecedor**, a condição do gatilho enviará uma avaliação sobre o **Fornecedor**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Condição do gatilho

Campo	Descrição
	do incidente, supondo que haja um registro avaliável para a empresa associada. A avaliação contém as perguntas de todas as categorias de métrica associadas ao registro avaliável. **Nota:** Esse campo não estará disponível se a **Avaliação** selecionada for um tipo de métrica usado para pesquisas. Consulte Condições do gatilho da pesquisa.
Campo relacionado 1 – Campo relacionado 4	Campo que contém um valor que você deseja armazenar para fins de emissão de relatórios. Você pode escolher qualquer campo de referência na **Tabela** selecionada. Quando a condição do gatilho gera uma instância de avaliação, o sistema armazena o valor do registro de acionamento. Selecione até quatro campos. Por exemplo, se você selecionar a tabela Incidente, poderá selecionar **Solicitante** e **Fornecedor** como campos relacionados. Que armazena o solicitante e o fornecedor associados ao incidente como **Registro relacionado 1** e **Registro relacionado 2** no registro de instância da avaliação. Para exibir esses campos, configure o formulário de Instância da avaliação.
Descrição	Informações de resumo para identificar a condição do gatilho.
Condição	[Obrigatório] Construtor de condições que define os critérios que devem ser verdadeiros para enviar a avaliação. Por exemplo, se deseja enviar uma avaliação sempre que um incidente for encerrado, crie a condição [State] [is] [Closed].

Tópicos relacionados

Configurar uma condição do gatilho para uma pesquisa

Separação de domínio e avaliações

A separação de domínio é compatível com as avaliações. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- As propriedades da aplicação reconhecem domínio conforme necessário.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para o aplicativo específico.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Instalado com Avaliações e pesquisas

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação de Avaliações e pesquisas.

- Dados de demonstração estão disponíveis para Avaliações e pesquisas.
- ServiceNow® Desempenho do fornecedor oferece um conjunto extra de dados de demonstração de avaliação do fornecedor.

Tabelas

Tabela	Descrição: avaliações	Descrição: pesquisas
Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Armazena todos os registros avaliáveis.	Somente para uso do sistema.
Resultado da categoria de avaliação [asmt_category_result]	Armazena todos os resultados da categoria.	Somente para uso do sistema.
Usuário da categoria de avaliação [asmt_m2m_category_user]	Armazena associações entre usuários e categorias de métrica que eles podem avaliar. Um usuário associado a uma categoria é um usuário de categoria.	Armazena associações entre usuários e pesquisas. Um usuário associado a uma pesquisa é um usuário de pesquisa e é automaticamente associado a todas as categorias da pesquisa.
Grupo de Avaliação [asmt_assessment]	Armazena todos os grupos de avaliação.	Somente para uso do sistema.
Instância de avaliação [asmt_assessment_instance]	Armazena todas as instâncias de avaliação.	Armazena todas as instâncias de pesquisa.
Questão sobre Instância de avaliação [asmt_assessment_instance_question]	Armazena todas as perguntas de instância de avaliação, cada uma das quais representa uma pergunta em uma instância de avaliação.	Armazena todas as perguntas de instância de pesquisa, cada uma das quais representa uma pergunta em uma instância de pesquisa.
Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Armazena todas as métricas.	Armazena todas as perguntas da pesquisa.
Definição da métrica de avaliação [asmt_metric_definition]	Armazena todas as definições de métrica.	Armazena todas as opções de resposta para perguntas da pesquisa.
Modelo de métrica de avaliação [asmt_template]	Armazena todos os modelos de métrica.	Armazena todos os modelos de pergunta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição: avaliações	Descrição: pesquisas
Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Armazena todos os tipos de métricas.	Armazena todas as definições da pesquisa.
Partes Interessadas na Avaliação [asmt_m2m_stakeholder]	Armazena associações entre registros avaliáveis e usuários de categoria. Um usuário de categoria que é associado a um registro avaliável é uma parte interessada.	Não usado para pesquisas.
Definição do modelo de avaliação [asmt_template_definition]	Armazena todas as definições do modelo de métrica.	Armazena todas as definições do modelo de pergunta.
Matriz de categoria X de avaliação [asmt_m2m_xcategory_matrix]	Os usuários podem especificar categorias de métrica como o eixo X de uma matriz de decisão.	Não usado para pesquisas.
Matriz de categoria Y de avaliação [asmt_m2m_ycategory_matrix]	Os usuários podem especificar categorias de métrica como o eixo Y de uma matriz de decisão.	Não usado para pesquisas.
Gráfico de bolha [asmt_bubble_chart]	Armazena todas as definições do gráfico de bolha.	Não usado para pesquisas.
Registros avaliáveis da categoria [asmt_m2m_category_assessment]	Armazena associações entre registros avaliáveis e categorias de métrica.	Somente para uso do sistema.
Matriz de Decisão [asmt_decision_matrix]	Armazena todas as matrizes de decisão.	Não usado para pesquisas.
Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Armazena todas as categorias de métrica.	Armazena todas as categorias de pesquisa.
Resultado da métrica [asmt_metric_result]	Armazena todos os resultados de métrica.	Armazena todas as respostas de pesquisa.
Assinatura [asmt_signature]	Armazena todos os registros de assinatura para avaliações e [[Certificações|Certificações de GRC]].	Armazena todos os registros de assinatura de Pesquisas.
Condição do gatilho [asmt_condition]	Armazena todas as condições do gatilho de avaliação.	Armazena todas as condições do gatilho da pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Você pode configurar várias propriedades para personalizar a aparência de questionários Avaliações e pesquisas, exigir autenticação para assinaturas de usuário, abrir pesquisas na exibição Portal de serviços de e-mails e limitar o número de itens mostrados em um filtro de campo de matriz de decisão.

Avaliações e pesquisas instala as seguintes propriedades. Você pode encontrar essas propriedades navegando até os seguintes locais:

- **Tudo** > **Avaliações** > **Administração** > **Propriedades de Avaliação**
- **Tudo** > **Pesquisa** > **Administração** > **Propriedades**

Importante: Você poderá personalizar os campos ss.assessment.question.header.background.color, assessment.caption.background.color e css.assessment.caption.font.color somente se Next Experience estiver desativado.

Propriedade	Descrição
sn_portal_surveys.sp_survey.email_redirection	Quando essa propriedade está habilitada, os usuários podem usar um link em um e-mail para abrir uma pesquisa ou avaliação em Portal de serviços. • Tipo: **Sim** ou **Não** • Valor padrão: **sim**
com.snc.assessment.signature_authentication	Quando essa propriedade está habilitada, uma autenticação é exigida pela assinatura do usuário. Quando **Sim** é selecionado, essa propriedade requer credenciais para uma assinatura de nome completo. • Tipo: **Sim** ou **Não** • Valor padrão: **sim** Para obter mais informações sobre como trabalhar com assinaturas, consulte Assinaturas.
com.snc.assessment.collect.stats	Lista de Avaliações cujas estatísticas de Enviado recentemente e Concluído recentemente precisam ser coletadas em uma tabela asmt_assessment_stat. Lista separada por vírgulas de IDs de sistema do tipo de métrica de avaliação qualificados.
css.assessment.question.header.background.color	Cor de fundo dos cabeçalhos das perguntas em questionários de pesquisa e avaliação. • Tipo: **cor** • Valor padrão: **#767676**
sn_portal_surveys.sp_survey.show_progress_bar	Mostra ou oculta uma barra de andamento nas páginas de pesquisa em Portal de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	• Tipo: **Sim** ou **Não** • Valor padrão: **sim** **Nota:** Se a configuração de Paginação estiver definida como **Nenhum**, a pesquisa será exibida em uma única página e nenhuma barra de andamento será mostrada.
show_lang_picker_for_publicsurveys	Habilitar ou desabilitar se deve mostrar ou não o seletor de idiomas quando uma pesquisa pública for feita. • Tipo: **Sim** ou **Não** • Valor padrão: **sim**
css.assessment.caption.background.color	Define a cor de fundo dos cabeçalhos da legenda em questionários de pesquisa e avaliação. • Tipo: cor • Valor padrão: **#eee**
com.snc.assessment.decision_matrix_filter_max_entries	Número máximo de itens a serem mostrados para um filtro de campo de matriz de decisão. • Tipo: inteiro • Valor-padrão: **1000**
css.assessment.caption.font.color	Define a cor de fonte do texto de legenda em questionários de pesquisa e avaliação. • Tipo: cor • Valor padrão: **#ffffff**

Para obter mais informações sobre como personalizar a aparência de uma pesquisa, consulte Personalizar a aparência de uma pesquisa.

Funções de usuário

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
administrador de avaliação [assessment_admin]	Pode administrar a aplicação Avaliações. Pode acessar todos os módulos da aplicação Avaliações. **Nota:** A função assessment_admin está contida na função itil_admin. Essa função também está contida na função survey_admin.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inclusões de script

Nome	Descrição
AssessmentUtils	Código principal para funcionalidade de avaliação.
AssessmentUtilsAJAX	Código baseado em AJAX para exibir dados de cartão de pontuação.
MigrateSurveyToAssessment	Código para migrar pesquisas legadas para pesquisas de avaliação.
RatingUtilsAJAX	Reservado para uso futuro.
SurveyUtils	Código principal para funcionalidade de pesquisa.

Scripts de cliente

Nome	Tabela	Descrição
Calcular lista de seleção de Campo de registro avaliável	Condição do gatilho [asmt_condition]	Limita as opções de Campo de registro avaliável às opções compatíveis com a avaliação selecionada.
Verificar o período de programação da pesquisa	Condição do gatilho [asmt_condition]	Verifica o período de programação da definição de pesquisa selecionada. Se o Período de programação estiver definido como Somente uma vez, esse script do cliente exibirá uma mensagem de aviso de que cada usuário só pode responder à pesquisa selecionada uma vez.
Limpar display_when quando Depende for alterado	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Mostra o campo **Exibir quando** quando o campo **Depende de** está definido. Limpa o campo **Exibir quando** quando o campo **Depende de** muda e as opções devem mudar.
Tipo definido condicionalmente para pesquisas	Grupo [sys_user_group]	Define o tipo de grupo de usuários a ser pesquisado se você criar um grupo no módulo Grupos de usuários.
Tipo de dados -- Ocultar opções de pesquisas	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Garante que somente opções de tipo de dados válidas para pesquisas estejam disponíveis no formulário Pergunta da pesquisa.
Tipo de dados -- Mostrar/Ocultar não aplicável	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Oculta o campo **Permitir não aplicável** e define seu valor como **falso** se o método de métrica for Avaliação e o tipo de dados for **Porcentagem**, **Caixa de seleção**, **Data**, **Data/Hora**, **Número**ou **Cadeia de caracteres**.
O padrão do tipo de dados é Cadeia de caracteres para pesquisas	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Define o valor do campo **Tipo de dados** padrão como **Cadeia de caracteres** no formulário de pergunta da pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
Buscar mínimo/máximo	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Atualiza os campos **Mínimo** e **Máximo** para corresponder aos menores e maiores valores de definição de modelo de métrica se um administrador de avaliação selecionar ou alterar o valor do modelo.
Ocultar campo do registro avaliável	Condição do gatilho [asmt_condition]	Oculta o campo **Registro avaliável**, a menos que o método de avaliação do tipo de métrica selecionado no campo **Avaliação** seja **Avaliação**.
Ocultar ID de gatilho da instância de pesquisa, se estiver vazio	Instância de avaliação [asmt_assessment_instance]	Oculta o campo **ID do gatilho** e o torna somente leitura, a menos que ele contenha um valor.
Ocultar listas de usuários	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Oculta a lista relacionada **Usuários da categoria** se o tipo de programação de métrica associada for **Sob demanda**.
Ocultar listas relacionadas de usuários	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Oculta a lista relacionada de usuários se o tipo de programação de métrica associada for **Sob demanda** e o **Método de avaliação** não for **Pesquisa**.
Ocultar valor ou valor da cadeia de caracteres	Questão sobre Instância de avaliação [asmt_assessment_instance_question]	Oculta o campo **Valor** e mostra o campo **Valor da cadeia de caracteres** se o tipo de dados de métrica associado for **Data**, **Data/Hora** ou **Cadeia de caracteres**. Faz o oposto se o tipo de dados for qualquer coisa.
Aviso de exclusão de feed de atividades	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Exibe uma mensagem de aviso se um administrador de avaliação desmarcar a caixa de seleção **Feed de atividades**.
Método -- Mostrar/Ocultar não aplicável	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Oculta os campos **Obrigatório** e **Permitir não aplicáveis** e define ambos os valores como **falso** se o método de métrica for Script. Mostra o campo **Obrigatório** se o método de métrica for Avaliação. Mostra o campo **Permitir não aplicável** se o método for Avaliação, exceto quando o tipo de dados for **Porcentagem**, **Caixa de seleção**, **Data**, **Data/Hora**, **Número** ou **Cadeia de caracteres**.
Controle Mínimo/Máximo	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Torna os campos **Mínimo** e **Máximo** obrigatórios, exceto quando o tipo de dados é **Modelo**.
Mínimo/Máximo somente leitura	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Torna os campos **Mínimo** e **Máximo** somente leitura quando o tipo de dados é **Opção** ou **Escala Likert**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
Preencher grupos	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Preenche os valores disponíveis para o campo **Filtro** com campos da tabela de tipo de métrica selecionada.
Tipo somente leitura	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Torna o campo **Tipo** somente leitura quando ele contém um valor.
Recarregar colunas de filtro da matriz de decisão	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Preenche as opções disponíveis para o filtro **Matriz padrão,** conforme apropriado, se o valor do campo **Filtro** for alterado.
Recarregar filtros padrão	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Preenche as opções disponíveis para **Filtro padrão,** conforme apropriado, se o valor **Exibir todos os filtros** for alterado.
Definir fator de escala	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Reservado para uso futuro.
Definir campo de tabela	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Define o valor da tabela de categoria para o tipo de métrica.
Mostrar e ocultar trabalho agendado	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Oculta o campo **Trabalho agendado** se o tipo de programação for **Sob demanda** e mostra o campo **Trabalho agendado** se o tipo de programação for **Agendado**.
Mostrar e ocultar exibição da pesquisa de trabalho agendado	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Mostra o campo **Trabalho agendado** no formulário de definição de pesquisa se o período de programação for **Diário**, **Semanal**, **Mensal** ou **Anual**.
Alternar definições de métrica (Carregar)	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Exibe a lista relacionada de Definições de métrica de avaliação se o tipo de dados for **Opção** ou **Escala Likert**.
Alternar definições de métrica (Atualizar)	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Exibe a lista relacionada Definições de métrica de avaliação se o tipo de dados for **Opção** ou **Escala Likert**. Define o campo **Método** com o valor apropriado se o tipo de dados for compatível somente com um método.
Atualizar valores padrão mínimo e máximo	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Define valores padrão razoáveis para os campos **Mínimo** e **Máximo**, com base no tipo de dados.
Validar probabilidade	Condição do gatilho da pesquisa [asmt_condition]	Garante que o valor de **Probabilidade (%)** seja um número inteiro entre **1** e **100**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Tabela	Descrição
Verificar máximo	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Verifica se o valor **Máximo** é maior que o valor **Mínimo** e maior ou igual a zero se o método de métrica for Avaliação.
Verificar mínimo	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Verifica se o valor **Mínimo** é menor que o valor **Máximo** e maior ou igual a zero se o método de métrica for Avaliação.
Verificar valor	Definição da métrica de avaliação [asmt_metric_definition]	Verifica se o valor é maior ou igual a zero.
Verificar valor	Definição do modelo de avaliação [asmt_template_definition]	Verifica se o valor é maior ou igual a zero.

Regras de negócios

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
Tipo de correspondências do domínio avaliável	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Garante que todos os novos registros avaliáveis estejam no mesmo domínio que o tipo de métrica. Esse é um requisito especial da separação de domínio de avaliação, que todos os registros devem estar no mesmo domínio.
Criação automática de parte interessada	Usuário da categoria de avaliação [asmt_m2m_category_user]	Atribui novos usuários de categoria como partes interessadas automaticamente para registros avaliáveis se a categoria associada tiver a opção **Criar partes interessadas** selecionada.
Criação automática de parte interessada	Registros avaliáveis da categoria [asmt_m2m_category_assessment]	Cria partes interessadas de todos os usuários de categoria automaticamente para novos registros avaliáveis se: • A opção **Criar partes interessadas** está selecionada para a categoria de métrica. • A mesma categoria de métrica está associada ao novo registro avaliável.
Criação automática de parte interessada	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Atribui todos os usuários de uma categoria como partes interessadas para cada registro avaliável associado à categoria quando a opção **Criar partes interessadas** está selecionada para a categoria.
Calcular peso máximo da categoria	Métrica de Avaliação	Calcula a soma de todos os pesos das métricas em uma categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
	[asmt_metric]	
Cancelar fluxo de trabalho de notificação	Instância de avaliação [asmt_assessment_instance]	Cancela o fluxo de trabalho que gera notificações por e-mail de avaliação quando uma instância de avaliação é excluída ou muda o estado para **Concluído** ou **Cancelado**.
O domínio da categoria corresponde ao tipo	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Garante que todas as novas categorias estejam no mesmo domínio que o tipo de métrica. Esse é um requisito especial da separação de domínio de avaliação, que todos os registros devem estar no mesmo domínio.
Verificar grupos de Feed de atividades	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Selecionará a opção **Feed de atividades** se um grupo de feed de atividades estiver associado ao registro de origem. Se a opção **Feed de atividades** estiver selecionada e nenhum grupo de feed de atividades estiver associado ao registro de origem, essa regra de negócio desmarcará a caixa de seleção.
Marque apenas um padrão	Gráfico de bolha [asmt_bubble_chart]	Garante que haja apenas um gráfico de bolha padrão para um tipo de métrica.
Marque apenas um padrão	Matriz de Decisão [asmt_decision_matrix]	Garante que haja apenas um gráfico de bolha padrão para um tipo de métrica.
Criar resultados reais	Instância de avaliação [asmt_assessment_instance]	Gera resultados de avaliação e categoria a partir das respostas do usuário se um usuário concluir uma avaliação.
Criar regra de negócio na tabela remota	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Gera as seguintes regras de negócio se um administrador de avaliação criar ou atualizar um tipo de métrica: • Regra de negócio chamada Regra de negócio automática para avaliações, que monitora a tabela selecionada para o tipo de métrica. Quando alguém adiciona um registro que atende às condições de tipo de métrica, a regra de negócio gera um registro avaliável. Se alguém mudar a tabela ou as condições do tipo de métrica, a regra de negócio Criar regra de negócio na tabela remota atualizará o script de regra de negócio

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
		automática para refletir as mudanças. • Regra de negócio chamada Regra de exclusão automática para avaliações, que evita que os usuários excluam um registro na tabela do tipo de métrica se o registro estiver associado aos resultados da métrica ou da categoria. Se o registro não tiver resultados associados e um usuário o excluir, essa regra de negócio excluirá todos os registros avaliáveis associados. A regra de negócio Criar regra de negócio na tabela remota gera regras de negócio automáticas somente para tipos de métrica com Método de avaliação definido como Avaliação.
Criar trabalho agendado	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Avaliações: gera um trabalho agendado para a criação de componentes de avaliação se uma dessas condições for atendida: • Alguém cria um tipo de métrica com o tipo de programação definido como **Agendado**. • O tipo de programação muda de **Sob demanda** para **Agendado**. Pesquisas: gera um trabalho agendado para a criação de componentes de pesquisa se o período de programação de uma definição de pesquisa estiver definido como Diário, Semanal, Mensal ou Anual.
Criar registros de pesquisa	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Gera vários registros e preenche determinados campos nesses registros quando alguém cria uma definição de pesquisa, que é um tipo de métrica com Método de avaliação definido como Pesquisa. Mais especificamente, essa regra de negócio gera uma categoria de pesquisa e um registro avaliável, ambos associados à definição da pesquisa.
Criar ação de IU na tabela remota	Tipo de Métrica de Avaliação	Reservado para uso futuro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
	[asmt_metric_type]	
decision_matrix_axis	Global [global]	Limita as categorias disponíveis para os eixos X e Y às que pertencem ao tipo se houver um tipo de métrica especificado no formulário Matriz de decisão.
Excluir grupo de Feed de atividades	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Exclui o grupo "Feed de atividades" do registro avaliável, se houver, quando um administrador de avaliação exclui um registro avaliável.
excluir usuários relacionados	Registros avaliáveis da categoria [asmt_m2m_category_assessment]	Exclui todas as partes interessadas do registro avaliável e da categoria quando um administrador de avaliação desassocia uma categoria de um registro avaliável.
Não permitir que a categoria mude	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Impede que o campo **Categoria** seja alterado se houver alguma dependência de pergunta condicional relacionada ao registro atual.
Não permitir que o tipo de dados mude	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Impede que os campos **Tipo de dados** e **Modelo** sejam alterados se houver alguma dependência de pergunta condicional relacionada ao registro atual.
Certifique-se de que os tipos correspondam	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Define o tipo de uma métrica para o tipo da categoria associada.
Garantir a correspondência de tipos	Partes Interessadas na Avaliação [asmt_m2m_stakeholder]	Garante que os usuários só possam criar uma parte interessada de um usuário de categoria e registro avaliável do mesmo tipo.
Garantir a correspondência de tipos	Registros avaliáveis da categoria [asmt_m2m_category_assessment]	Impede que os usuários associem categorias de um tipo a um registro avaliável de um tipo diferente.
Avaliar filtros	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Executa o seguinte depois que o sistema gera um novo registro avaliável: • Verifica todas as condições do filtro para categorias no tipo. • Associa automaticamente o novo registro avaliável a todas as categorias para as quais ele atende às condições do filtro de categoria.
Gerar condição do gatilho da avaliação	Condição do gatilho [asmt_condition]	Gera uma regra de negócio que a condição do gatilho da pesquisa ou avaliação usa para enviar pesquisas ou avaliações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
getStakeholder	Global [global]	Garante que somente usuários de categoria para categorias associadas ao registro avaliável estejam disponíveis no formulário Registro avaliável quando os usuários editarem a lista relacionada Usuários de categoria.
Vincular registro avaliável e categoria	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Define esses campos ocultos da seguinte forma para uma categoria de pesquisa recém-criada: • Tabela: tipo de métrica de avaliação [asmt_metric_type] • Filtro:<sys_id of the survey definition the new survey category is associated with>
Grupo de feed de atividades	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Cria um grupo "Feed de atividades" para o registro avaliável, se não houver um, quando o registro é salvo com a opção **Feed de atividades** selecionada. Se a caixa de seleção estiver desmarcada e o registro salvo, essa regra de negócio excluirá um grupo "Feed de atividades" existente.
O domínio da métrica corresponde à categoria	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Garante que todas as novas métricas estejam no mesmo domínio que a categoria a qual pertencem. Essa regra é um requisito especial da separação de domínio de avaliação, que todos os registros devem estar no mesmo domínio.
Notificar usuário de avaliação	Instância de avaliação [asmt_assessment_instance]	Inicia um fluxo de trabalho que envia uma notificação por e-mail ao usuário atribuído quando uma instância de avaliação muda para o estado **Pronto** ou o usuário ao qual ela foi atribuída muda. O fluxo de trabalho gera outras notificações por e-mail de avaliação em fases posteriores.
Impedir dependências recursivas	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Impede que o campo **Depende de** seja definido de forma a criar uma dependência de pergunta condicional recursiva.
Publicar pesquisa	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Gera instâncias de pesquisa e as atribui aos usuários de pesquisa associados quando o estado da definição de pesquisa muda de **Rascunho** para **Publicado**.
Remover regras de negócios criadas automaticamente	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Exclui a regra de negócio criada automaticamente para um tipo de métrica quando um administrador de avaliação exclui esse tipo de métrica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
Remover ações de IU de criação automática	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Reservado para uso futuro.
Remover regras de negócio criadas automaticamente	Condição do gatilho da pesquisa [asmt_condition]	Exclui a regra de negócio criada automaticamente quando alguém exclui a condição do gatilho de pesquisa.
Remover trabalho agendado	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Avaliações: exclui o trabalho agendado para um tipo de métrica se uma destas condições for atendida: • Alguém exclui o tipo de métrica. • Alguém mudou o tipo de programação de **Agendado** para **Sob demanda**. Pesquisas: exclui o trabalho agendado para uma definição de pesquisa se o período de programação estiver definido como Somente uma vez ou Sem limite.
Redefinir Mínimo/ Máximo para métrica	Definição da métrica de avaliação [asmt_metric_definition]	Atualiza os campos **Mínimo** e **Máximo** para métricas e perguntas de pesquisa com base no valor de definição da métrica.
Definir domínio para registros avaliáveis de M2M Cat	Registros avaliáveis da categoria [asmt_m2m_category_assessment]	Garante que os registros avaliáveis sejam associados somente a categorias no mesmo domínio. Essa regra é um requisito especial da separação de domínio de avaliação, que todos os registros devem estar no mesmo domínio.
Definir domínio para usuários da categoria M2M	Usuário da categoria de avaliação [asmt_m2m_category_user]	Garante que os usuários sejam vinculados somente a categorias no mesmo domínio. Esse é um requisito especial da separação de domínio de avaliação, que todos os registros devem estar no mesmo domínio.
Definir domínio para partes interessadas M2M	Partes Interessadas na Avaliação [asmt_m2m_stakeholder]	Garante que os registros avaliáveis sejam vinculados somente a usuários de categoria no mesmo domínio. Esse é um requisito especial da separação de domínio de avaliação, que todos os registros devem estar no mesmo domínio.
Definir campos de rascunho	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Armazena em cache os valores de campo para uso por outros scripts executados no formulário Tipo de métrica de avaliação.
Armazenar tipo de exibição	Categoria de métrica	Garante que o campo **Tipo** permita que os usuários selecionem apenas os tipos de métrica usados nas avaliações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
	[asmt_metric_category]	
Sincronizar usuários de pesquisa de categoria	Usuário da categoria de avaliação [asmt_m2m_category_user]	Garante que os mesmos usuários estejam associados a todas as categorias de uma pesquisa.
Sincronize os usuários da pesquisa e as partes interessadas.	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Adiciona todos os usuários associados às categorias existentes de uma pesquisa a qualquer categoria recém-criada para essa pesquisa.
Atualizar contagem de categoria	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Atualiza o valor no campo **Total de métricas** no formulário Categoria de métrica quando as métricas são adicionadas e excluídas da categoria.
Atualizar registros que correspondam ao filtro	Categoria de métrica [asmt_metric_category]	Executa automaticamente essas tarefas quando um administrador de avaliação edita o campo **Filtro**: • Associa essa categoria a todos os registros avaliáveis que correspondem às condições do filtro. • Desassocia essa categoria de todos os registros avaliáveis que não correspondem às condições do filtro. A lista relacionada de registros avaliáveis reflete essas mudanças quando o registro é salvo.
Atualizar trabalho agendado na mudança de programação	Tipo de Métrica de Avaliação [asmt_metric_type]	Atualiza o trabalho agendado de criação de pesquisa para refletir as mudanças no período da programação.
Validar obrigatório e não aplicável	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Oculta os campos **Obrigatório** e **Permitir não aplicáveis** como **falso** se o método de métrica for Script. Se o tipo de dados da métrica for Porcentagem, a regra de negócios definirá o campo **Permitir não aplicável** como **falso**.
Verificar mínimo/ máximo	Métrica de Avaliação [asmt_metric]	Garante que o Mínimo seja maior ou igual a zero e menor que o Máximo. Define o Mínimo como 0 e o Máximo como 1 se o tipo de dados for **Caixa de seleção** ou **Sim/Não**.
Verificar valor	Definição do modelo de avaliação [asmt_template_definition]	Garante que o valor de definição do modelo de métrica seja:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócio para avaliações

Nome	Tabela	Descrição
		• Maior ou igual a zero. • Diferente do Valor de todas as outras definições de modelo de métrica relacionadas ao modelo.
Verificar valor	Definição da métrica de avaliação [asmt_metric_definition]	Garante que os usuários só possam inserir um Valor de definição de métrica maior ou igual a zero. Garante que o valor da definição da métrica seja diferente do Valor para todas as outras definições de métrica relacionadas à métrica.

Testes de início rápido para Avaliações e pesquisas

Valide se Avaliações e pesquisas ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Avaliações e pesquisas exigem a ativação do Automated Test Framework para plug-in de Pesquisa (com.glide.automated_testing_impl. Survey).

Nota: Na versão Zurich, todos os botões nos cartões de avaliações ou pesquisas foram removidos. Para executar os testes do Automated Test Framework com sucesso, a etapa **Clicar no botão Responder pesquisa** deve ser substituída pelo **cartão Clicar na pesquisa** para todos os testes que têm essa etapa.

Pacote de testes para pesquisa

Nome	Descrição	Versão de lançamento
Pesquisa: teste baseado em Plataforma básica	Crie uma pesquisa usando ações de IU da plataforma.	Madrid
Pesquisa: teste de plataforma para validação dinâmica	Valide uma pesquisa dinamicamente.	Madrid
Pesquisa: ação de clonagem	Clonar uma pesquisa e validar os registros da pesquisa original e da pesquisa clonada.	New York
Pesquisa: fluxo do banco de dúvidas	Verifique a adição de um banco de dúvidas a uma pesquisa.	New York
Pesquisa: fluxo de trabalho do criador de pesquisa	O criador da pesquisa pode criar uma pesquisa e atribuir ao usuário que pode responder à pesquisa e enviá-la.	New York
Avaliação: atribuir avaliação ao avaliador	Atribua uma avaliação a um avaliador e verifique se a instância foi criada para o avaliador.	Orlando
Avaliação: criar avaliação como criador de pesquisa	Crie uma atribuição como criador de pesquisa.	Orlando

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de testes para pesquisa

Nome	Descrição	Versão de lançamento
Avaliação: suporte a escala e modelo	Crie, publique e atribua a avaliação. Em seguida, faça a avaliação.	Rome
Avaliação: fluxo básico de teste	Verifique o fluxo básico de uma avaliação.	Orlando

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Testes

Testes são questionários que você pode atribuir a um ou mais usuários para avaliar o conhecimento deles sobre qualquer assunto. A funcionalidade de teste é criada no mecanismo de avaliação e fornece muitos dos mesmos recursos das avaliações e pesquisas.

Cada pergunta é pontuada e a pontuação geral indica a porcentagem de perguntas que o usuário respondeu corretamente. Um teste pode ter categorias de perguntas que são atribuídas somente a alguns usuários. Você pode atribuir valores de ponderação a perguntas individuais ou categorias de perguntas que as tornam mais ou menos importantes ao calcular a pontuação geral. Os testes exigem ativação por um administrador do sistema.

- Um administrador pode criar um teste para qualquer finalidade e atribuí-lo a um único usuário ou a vários usuários.
- Um teste pode conter uma ou mais categorias de perguntas. Cada categoria pode ser atribuída a usuários que respondem somente às perguntas dessa categoria.
- O sistema pode enviar notificações por e-mail para estes usuários:
  - *Destinatários*: o destinatário pode receber uma notificação de um teste atribuído, um teste cuja duração permitida é de 50% e um teste que está atrasado.
  - *Gerente do destinatário*: o gerente do destinatário pode receber uma notificação quando um teste está atrasado.
  - *Gerente de testes*: o gerente de testes pode receber uma notificação de um teste atrasado atribuído a ele.
- Os testes podem conter perguntas que são pontuadas ou não. Perguntas sem pontuação avaliam opiniões ou envolvem datas e não são contadas na pontuação final. As perguntas com pontuação especificam respostas corretas e são pontuadas como 0% ou 100%. Você pode aplicar uma escala de ponderação a perguntas pontuadas para estabelecer sua importância relativa. Você pode designar perguntas com estes tipos de dados como perguntas pontuadas:
  - Caixa de seleção
  - Opção
  - Duração
  - Escala Likert
  - Escala Numérica

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Modelo
- Sim/Não

- Uma pergunta de teste pode depender da resposta a qualquer pergunta pontuada. Por exemplo, você pode criar uma pergunta dependente solicitando informações adicionais que aparecem somente se um destinatário responder *Não* a uma pergunta específica.

Termos importantes

A aplicação de teste envolve vários termos.

Termos usados na aplicação de teste

Testes	Um teste contém informações como duração, estado e controles de notificação e lista as categorias existentes. Os campos de texto no formulário de teste permitem que um administrador crie conteúdo introdutório e anotações finais que são exibidas para o destinatário.
Categorias	Uma categoria de teste representa um tema para perguntas de teste. Cada categoria contém uma ou mais perguntas e nomeia os destinatários das perguntas dessa categoria. Por padrão, o sistema cria uma categoria com o mesmo nome do teste. Você pode criar categorias adicionais conforme o necessário. As categorias podem ter peso maior ou menor para determinar a importância dessa categoria na pontuação geral.
Questões	Uma pergunta de teste é uma pergunta configurada para uma categoria e enviada somente para os usuários dessa categoria. As perguntas têm uma grande variedade de tipos de dados e podem ser individualmente ponderadas para mais ou menos. As perguntas podem ser pontuadas ou não.
Usuário da categoria	Um usuário de categoria é o destinatário de perguntas para uma categoria específica. Você pode selecionar diferentes usuários para responder às perguntas de cada categoria.
Modelos	Um modelo é um tipo de dados de pergunta que fornece escalas de classificação reutilizáveis para respostas a perguntas. Por exemplo, o modelo de resposta chamado Satisfação contém uma escala de satisfação que varia de Muito satisfeito a Muito insatisfeito.

Funções de teste

A aplicação Testes usa essas funções. Nenhuma função é necessária para responder aos questionários de avaliação atribuídos a você.

Funções de teste

Título da função [Nome]	Descrição da função
administrador de avaliação [assessment_admin]	Pode administrar a aplicação Avaliações e todos os registros de teste. Pode acessar todos os módulos da aplicação Avaliações. **Nota:** A função itil_admin e a função survey_admin estão contidas na função assessment_admin.
Administrador [admin]	Pode acessar todos os aspectos dos processos de avaliação e pesquisa. Somente os administradores podem modificar notificações de pesquisa, criar módulos de pesquisa e importar pesquisas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Métricas de avaliação

Usar testes

Você pode usar testes.

Configurar e administrar testes

Configurar e administrar testes

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. **Opcional:** Crie modelos de pergunta reutilizáveis para testes.
2. Crie o teste usando o Designer de questionários ou com formulários acessados no menu de navegação.

   O registro do teste inclui especificações como duração, preferências de notificação, uma introdução ao questionário e anotações finais exibidas para os destinatários.
3. Edite a categoria padrão ou crie categorias adicionais conforme o necessário.
   Por padrão, o sistema cria uma categoria com o mesmo nome do teste.
4. Defina usuários para cada categoria.

   Esses são os destinatários que respondem às perguntas em uma categoria. É possível definir usuários para cada categoria.
5. Crie perguntas para cada categoria.
6. Crie as respostas para cada pergunta e determine se as perguntas são pontuadas.

   Você pode criar respostas exclusivas ou selecionar respostas pré-configuradas de um modelo.

O que Fazer Depois

Publique e distribua o teste. Você pode enviar o teste para um único usuário ou todos os usuários em cada categoria.

Analise os resultados dos testes enviados em relatórios e pontuações.

Tópicos relacionados

Criar um teste

Modelos de métrica

Tipos de dados para testes

Você deve escolher um tipo de dados para cada pergunta de teste. Vários tipos de dados ajudam a coletar e analisar diferentes tipos de dados.

Tipos de dados disponíveis

Tipo de dados	Descrição
Anexo	Pergunta com um ícone Gerenciar anexos que permite aos usuários anexar um ou mais arquivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de dados disponíveis

Tipo de dados	Descrição
Booliano	Pergunta com uma caixa de seleção ou uma lista **Sim/Não** para respostas do usuário.
Opção	Lista de opções predefinidas. Para obter mais informações, consulte a definição de **Opções** no tópico Criar perguntas de teste. Várias respostas corretas são compatíveis.
Data	Campo de data.
Data/Hora	Campo de data e hora.
Número	Campo de número com valores mínimos e máximos predefinidos. O padrão é de 1 a 10.
Porcentagem	Campo de porcentagem com um intervalo prescrito.
Escala	Escala Likert predefinida. As opções de resposta aparecem como botões de opção. Várias respostas corretas são compatíveis.
Escala da imagem	Conjunto predefinido de imagens. São fornecidos cinco emojis, semelhantes à escala Likert (muito insatisfeito a muito satisfeito). No entanto, você pode carregar imagens adicionais no formato JPG, PNG ou GIF. Várias respostas corretas são compatíveis.
Escala numérica	Escala numérica selecionável. O padrão é de 1 a 5. As opções de resposta aparecem como botões de opção. Várias respostas corretas são compatíveis.
Cadeia de caracteres	Campo de texto com uma ou várias linhas.
Modelo	Lista de seleção de modelos que fornecem uma escala predefinida de opções. Para obter detalhes, consulte Configurar uma pergunta de modelo. Várias respostas corretas são compatíveis.
Referência	Lista de seleção de campos de uma tabela de referência especificada. Esse tipo de dados não oferece suporte a qualificadores de referência.

Tópicos relacionados

Criar testes com formulários

Criar um teste

Mudar a ordem de uma resposta

Ativar o Designer de questionários

Os administradores podem ativar o plug-in Designer de questionários.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Exibir relatórios de teste

Use o painel Visão geral do teste para exibir vários relatórios sobre dados, como Testes por estado, Perguntas por tipo de dados e Número de respostas corretas.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode exibir o painel Visão geral do teste para atualizar a exibição e adicionar novos widgets.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Visão geral**.
2. Clique nos elementos nos relatórios para exibir mais informações.

O painel Visão geral do teste exibe os relatórios a seguir.

Relatórios do painel de visão geral do teste

Relatório	Tabela
Testes por estado	Instâncias de avaliação [asmt_assessement_instance]
Total de perguntas por questionário	Métricas de avaliação [asmt_metric]
Perguntas por tipo de dados	Métricas de avaliação [asmt_metric]
Respostas corretas por usuário atribuído	Resultados de métrica [asmt_metric_result]
Número de respostas corretas	Resultados de métrica [asmt_metric_result]
Respostas incorretas por usuário atribuído	Resultados de métrica [asmt_metric_result]
Número de respostas incorretas	Resultados de métrica [asmt_metric_result]

Para obter mais informações sobre como trabalhar com painéis, consulte Painéis .

Designer de teste

O designer de teste fornece uma interface única que os usuários com a função assessment_admin podem usar para criar, editar e distribuir testes.

Você também pode usá-lo para editar testes existentes e mudar os parâmetros de pontuação.

Como alternativa, você pode usar os módulos do mecanismo de avaliação para criar e editar os registros que compõem um teste. Todos os registros de teste são armazenados em tabelas de avaliação e exibidos nas exibições de teste dessas tabelas. Para obter detalhes, consulte Criar testes com formulários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ferramentas no Designer de questionários

O designer de teste inclui uma tela de design, uma barra de cabeçalho e muitos controles que você pode usar para criar testes.

Para abrir o designer de testes, navegue até **Testes** > **Designer de questionários**.

O designer contém os seguintes elementos:

- Guia **Controles**
- Guia **Perguntas**
- Guia **Categorias**
- Barra do **Cabeçalho**
- Projetar tela

Guia Controles

Os controles para os tipos de dados de pergunta compatíveis estão disponíveis na paleta Controles. Arraste e solte um controle na tela do designer para criar uma pergunta desse tipo.

Controles de pergunta

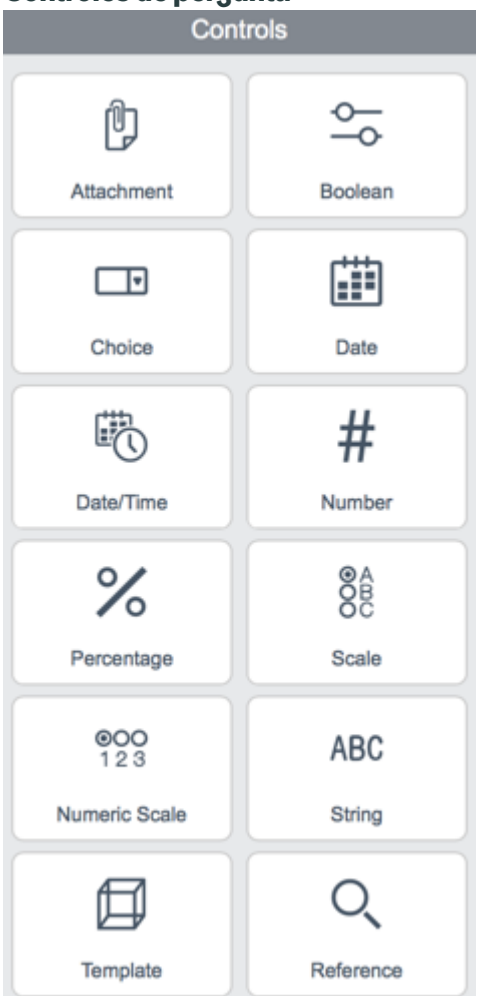

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Controles de pergunta

Tipo de dados	Descrição	Com pontuação
Anexo	Pergunta com um ícone Gerenciar anexos que permite aos usuários anexar um ou mais arquivos.	Y
Booliano	Pergunta com uma caixa de seleção ou uma lista **Sim/Não** para respostas do usuário.	
Opção	Lista de opções predefinidas. Para obter mais informações, consulte a definição para **Opções** Criar perguntas de teste. Várias respostas corretas são compatíveis.	Y
Data	Campo de data.	N
Data/Hora	Campo de data e hora.	N
Número	Campo de número com valores mínimos e máximos predefinidos. O padrão é de 1 a 10.	N
Porcentagem	Campo de porcentagem com um intervalo prescrito.	N
Escala	Escala Likert predefinida. As opções de resposta aparecem como botões de opção. Várias respostas corretas são compatíveis.	Y
Escala Numérica	Escala numérica selecionável. O padrão é de 1 a 5. As opções de resposta aparecem como botões de opção. Várias respostas corretas são compatíveis.	Y
Escala da imagem	Conjunto predefinido de imagens. São fornecidos cinco emojis, semelhantes à escala Likert (muito insatisfeito a muito satisfeito). No entanto, você pode carregar imagens adicionais no formato JPG, PNG ou GIF. Várias respostas corretas são compatíveis.	Y
Cadeia de caracteres	Campo de texto com uma ou várias linhas.	N
Modelo	Lista de seleção de modelos que fornecem uma escala predefinida de opções. Para obter detalhes, consulte Configurar uma pergunta de modelo. Várias respostas corretas são compatíveis.	Y
Referência	Lista de seleção de campos de uma tabela de referência especificada. Esse tipo de dados não oferece suporte a qualificadores de referência.	

Tradução automática

Guia Perguntas

Essa guia exibe todas as métricas adicionadas ao banco de dúvidas para testes. Use o campo **Filtro** para pesquisar perguntas. Cada métrica é exibida com seu nome e tipo.

Guia Categorias

Essa guia exibe todas as categorias de métricas adicionadas ao banco de dúvidas para testes. Todas as métricas no banco de dúvidas são agrupadas na categoria de métrica correspondente. Use o campo **Filtro** para pesquisar categorias ou perguntas.

Barra de cabeçalho

A barra de cabeçalho contém guias que mostram diferentes exibições e um menu de várias funções.

Clique em uma das seguintes guias para mudar a exibição na tela:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Design**: adicione categorias e perguntas, e configure as propriedades de cada uma. Essa é a exibição padrão da tela quando você abre o designer.
- **Configuração**: crie introduções e anotações finais para testes e selecione uma assinatura.
- **Disponibilidade**: selecione os destinatários de cada categoria no teste.

Aponte para o ícone de menu ( ) no canto superior direito do designer de teste para selecionar as seguintes opções:

- **Salvar**: salva o teste atual.
- **Visualização**: exiba uma visualização do teste como ele aparece para os destinatários.
- **Publicar**: distribua o teste para os destinatários selecionados.
- **Salvar e publicar**: salva e distribui o teste em uma etapa.
- **Novo teste**: abre uma nova tela para um novo teste.
- **Carregar teste**: abre uma lista de testes existentes que você pode selecionar e editar.
- **Copiar teste**: cria uma cópia do teste.

A disponibilidade de cada opção depende do status do teste que é aberto no designer de teste.

Projetar tela

Novos testes são abertos na exibição **Design**. O campo **Nome** do teste aparece acima da primeira categoria na tela. Um campo de pergunta em branco aparece no contêiner de categoria.

Tópicos relacionados

Exibir um resultado da categoria de avaliação

Exibir um cartão de pontuação do teste

Criar um teste

Editar um teste

Criar um teste

Ao criar um teste, você pode criar uma ou mais categorias e adicionar perguntas a cada categoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Cada categoria pode ser atribuída a um usuário diferente ou aos mesmos usuários. Você também pode personalizar cada pergunta e torná-la dependente da resposta a outra pergunta.

Procedimento

Crie um teste usando esses procedimentos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar categorias de teste

Crie categorias de teste que representam um tema para avaliar um elemento específico do tópico de teste e contêm perguntas relativas a esse tema.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria um teste, o sistema cria uma categoria padrão usando o nome do teste. Você pode usar essa categoria, modificá-la e criar categorias adicionais conforme o necessário. Para ter resultados, uma categoria deve conter perguntas pontuadas.

Procedimento

1. Navegue por um deles **Testes** > **Designer de questionários** ou **Testes** > **Testes** e clique em **Designer de testes** no cabeçalho da lista.
2. Insira o nome do teste no campo **Nome**.
   O sistema usa esse nome como o nome do teste e da primeira categoria.
3. Configure a categoria.

   a. Clique no ícone de engrenagem na barra de título.

   b. Na caixa de diálogo **Propriedades**, defina ou modifique as propriedades.

   Você pode mudar o nome da categoria, adicionar uma descrição e inserir texto no campo **Detalhes** que apresenta ou explica a categoria para os destinatários. O sistema atualiza a categoria conforme você digita.

   c. Clique no ícone X para fechar a caixa de diálogo Propriedades da categoria e salvar suas configurações.

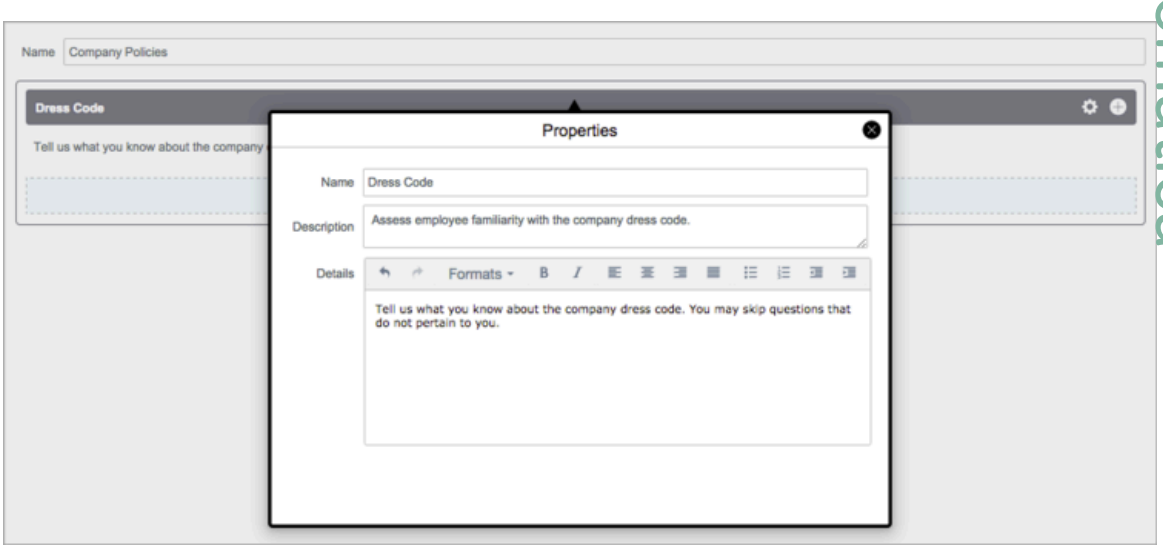

4. **Opcional:** Adicione uma nova categoria clicando no ícone **+** na barra de título de uma categoria existente.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Criar um teste

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar perguntas de teste

Crie várias perguntas para cada categoria. Cada pergunta pode ser associada a apenas uma categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O tipo de dados que você seleciona para cada pergunta determina como elas podem ser respondidas pelos destinatários do teste.

Você pode designar perguntas para serem pontuadas. Somente perguntas pontuadas são mostradas nos resultados do teste e consideradas ao calcular os resultados da categoria. Você também deve especificar uma resposta correta para perguntas pontuadas.

Nota:

Para designar uma pergunta como pontuada, você deve usar os formulários de avaliação. Para obter instruções, consulte Configurar uma pergunta pontuada.

Procedimento

1. Na exibição Design, arraste um ícone de tipo de dados da paleta Controles e solte-o em um contêiner de categoria.

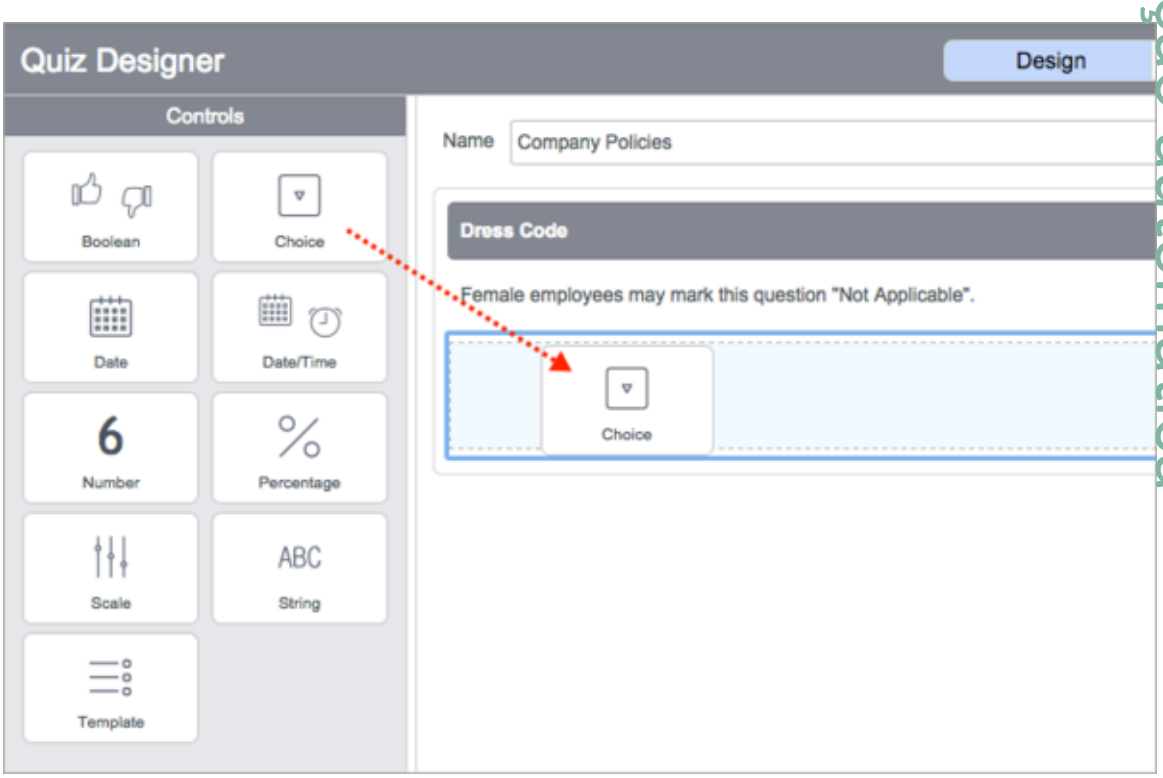

2. Configurar a pergunta.

Nota: Para adicionar uma pergunta com o mesmo tipo de dados de uma pergunta existente na categoria, selecione o + na barra de título da pergunta existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Selecione o ícone de engrenagem na barra de título.

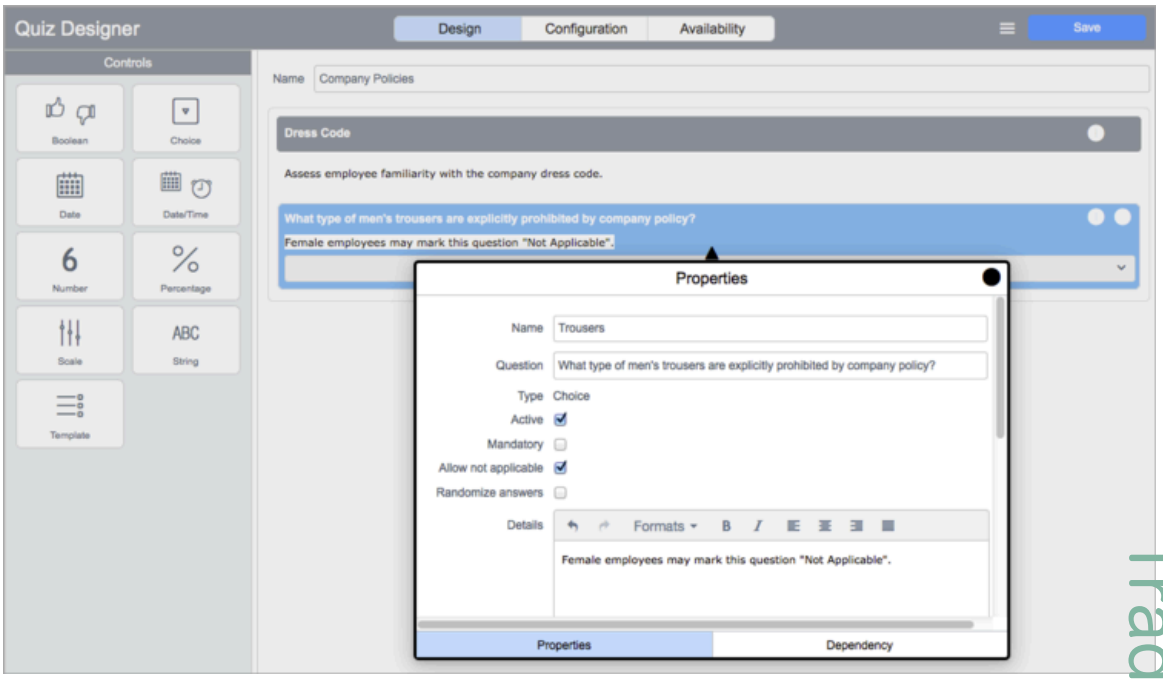

b. No formulário Propriedades, preencha os campos.
Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário Propriedades de perguntas.

c. Crie condições especiais que devam ser atendidas antes que a pergunta fique visível no teste ao selecionar a guia **Dependência** e preencher os campos.

Perguntas dependentes aparecem no teste quando um destinatário seleciona uma resposta específica ou combinação de respostas para outra pergunta na mesma categoria.

d. Selecione uma pergunta no campo Exibido quando.
O sistema seleciona o operador apropriado e exibe as respostas possíveis para a pergunta selecionada.

e. Selecione a resposta que atende à condição.

As respostas selecionadas são indicadas por uma marca de seleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

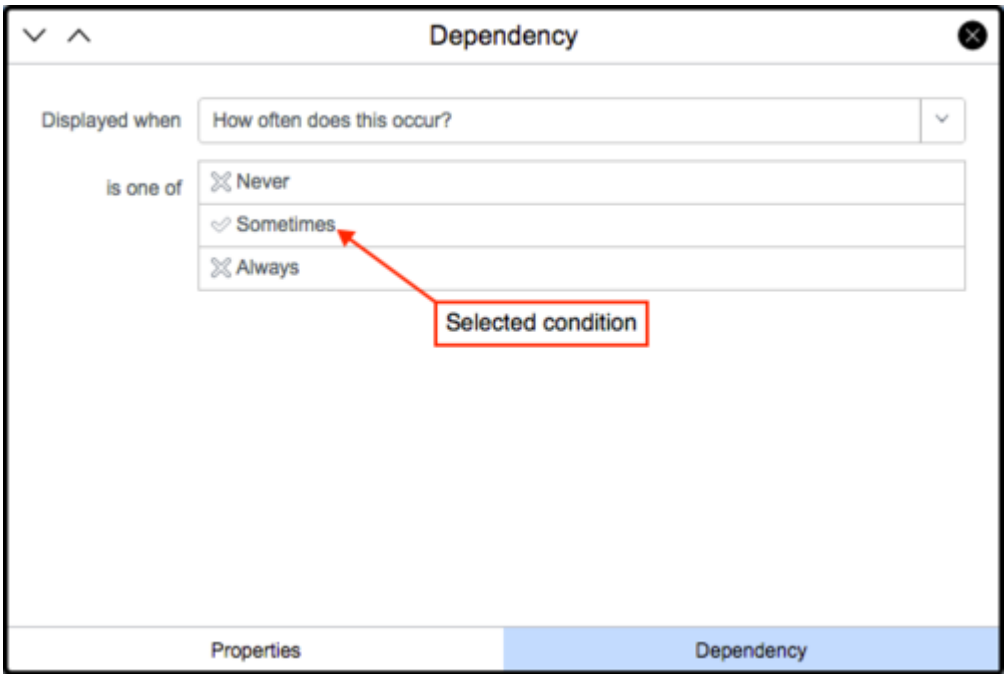

f. Selecione o **X** para fechar a caixa de diálogo de propriedades da pergunta e salvar suas configurações.

3. **Opcional:** Arraste perguntas para mudar a ordem delas em uma categoria ou movê-las entre as categorias.
4. **Opcional:** Exclua uma pergunta selecionando o X na barra de título.

Configurar uma pergunta de modelo

Você pode configurar perguntas de modelo ao criar testes.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Arraste o ícone de tipo de dados **Modelo** para um contêiner de categoria.
2. Clique no ícone de engrenagem na barra de título da pergunta para abrir a caixa de diálogo de propriedades do modelo.
3. Selecione uma escala predefinida na lista.

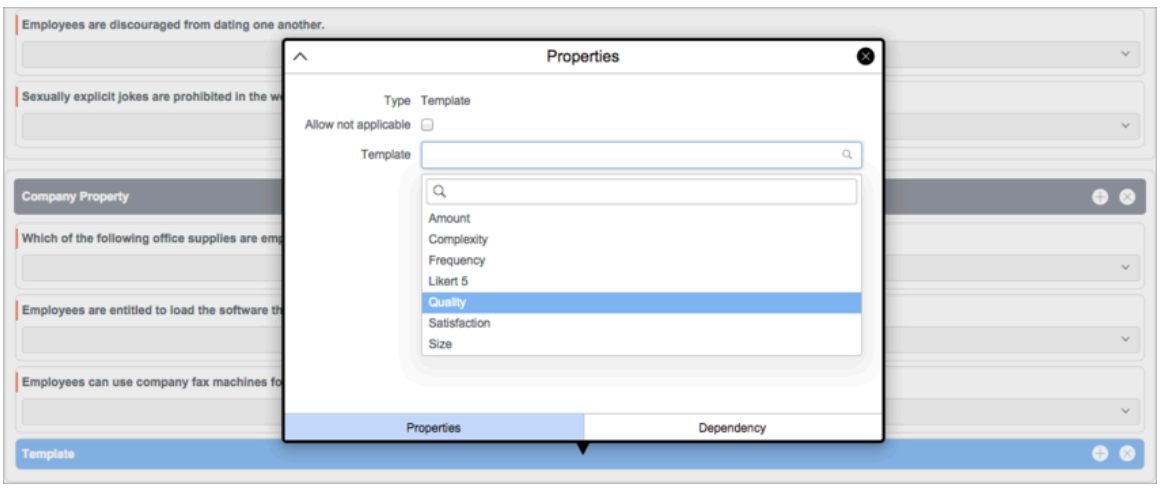

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os campos de entrada da pergunta são exibidos para esse modelo.

4. Insira uma ou mais perguntas que sejam apropriadas para o modelo.

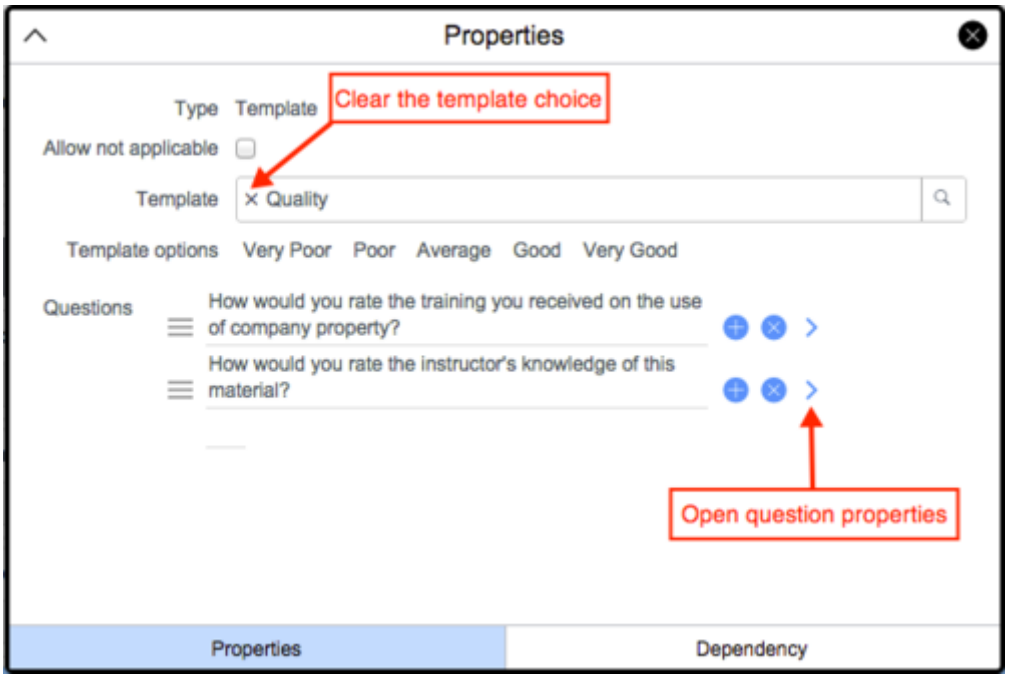

5. Clique na seta à direita de uma pergunta para configurar suas propriedades.

Você deve fornecer um nome para cada pergunta.

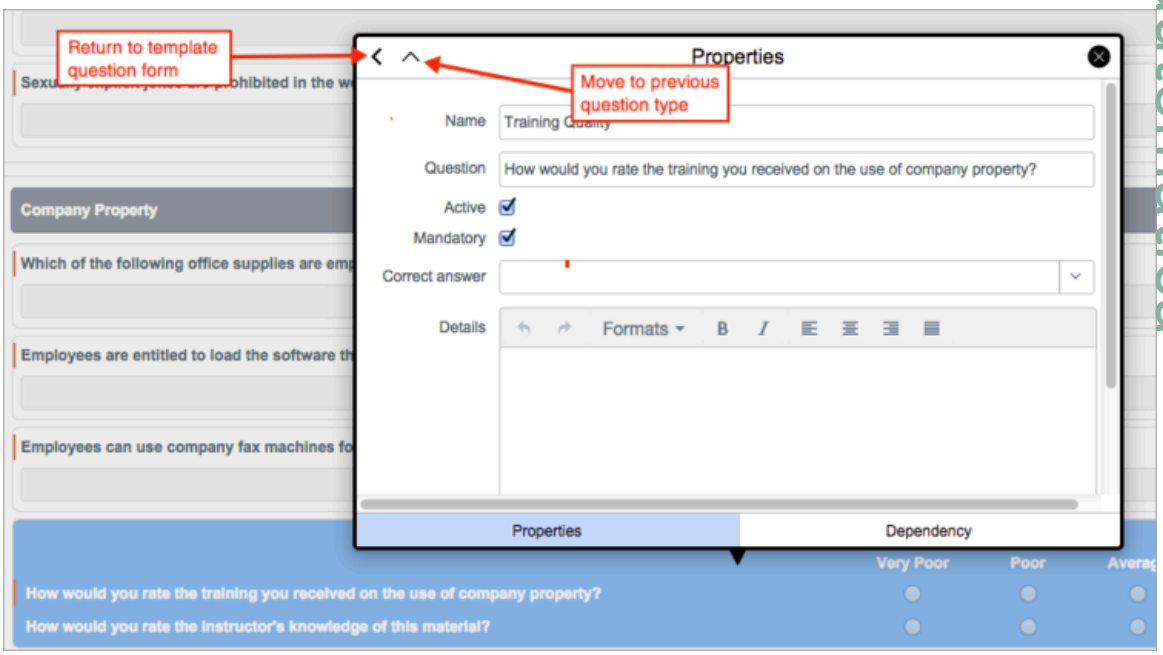

6. Clique na seta para cima ou para baixo para mover entre as perguntas, ou clique na seta de retorno para retornar à caixa de diálogo de propriedades do modelo.
7. Configure as propriedades para as perguntas restantes.
8. Clique no ícone **X** para fechar a caixa de diálogo de propriedades de modelo e salvar suas configurações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Criar um teste

Configurar uma pergunta pontuada

Somente perguntas *pontuadas* são consideradas ao calcular os resultados de teste e da categoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma pergunta deve ter uma resposta correta especificada para ser pontuada. Somente os resultados das perguntas pontuadas são exibidos no cartão de pontuação do teste.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Testes**.
2. Abra o teste que contém as perguntas que você deseja marcar como pontuadas.
3. Na lista relacionada **Categorias de métrica** no formulário **Tipo de métrica de avaliação**, selecione a categoria das perguntas que você deseja marcar como pontuadas.
4. Na lista relacionada **Métricas de avaliação** no formulário **Categoria de métrica**, selecione uma pergunta na lista.
5. Na seção **Tipo de pergunta** do formulário **Métrica de avaliação**, marque a caixa de seleção **Pontuado**.

   Essa caixa de seleção não estará disponível se o tipo de dados da pergunta não for compatível com a pontuação.
6. Selecione a **Resposta correta** para a pergunta.

   Nota: Várias respostas corretas são compatíveis com poucos tipos de dados. Consulte Tipos de dados para testes.
7. Clique em **Atualizar**.
8. Repita o processo para todas as perguntas na categoria que você deseja que o sistema pontue.
9. Retorne à lista de categorias de métrica, selecione outra categoria e configure a pontuação para as perguntas apropriadas nessa categoria.

Configurar um teste

Você pode configurar um teste inteiro.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin, survey_creator ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os valores que você insere e seleciona nessa página são aplicados a todo o teste.

Procedimento

No Designer de questionários, clique em **Configuração** e preencha os campos conforme descrito na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração do Designer de questionários

Campo	Descrição
Ativo	Marque a caixa de seleção para habilitar a distribuição desse teste para os destinatários.
Descrição	Descrição dessa configuração ou do teste ao qual ela está anexada.
Introdução	Conteúdo introdutório a ser exibido nos testes. Você pode adicionar uma mensagem de boas-vindas ou informações básicas sobre a pesquisa.
Responsáveis	Proprietários do teste. Você pode adicionar um usuário com a função survey_creator, survey_admin ou assessment_admin.
Assinatura	[Opcional] Confirmação por um destinatário do teste de requisitos, admoestações ou expectativas relacionadas a um teste.
URL de retorno	Endereço de destino de uma página da Web que é apresentada aos usuários depois que eles enviam um teste concluído. Quando um URL de retorno é configurado, o conteúdo da **Anotação final** não é exibido.
Nota final	Conteúdo que é exibido para os destinatários depois que eles enviam um teste concluído. É possível adicionar uma mensagem de agradecimento, instruções de acompanhamento ou outras informações aplicáveis. As anotações finais não serão exibidas se um **URL de retorno** for especificado.
Duração	Quantidade de tempo que os destinatários recebem para concluir esse teste, a partir do momento em que o teste é gerado. A duração padrão é 14 dias.
Gerente	Gerente de avaliação para esse teste. Esses usuários são responsáveis apenas por gerenciar o processo de teste e não os resultados. O sistema notifica o gerente quando os envios para esse teste estão atrasados.
Notificar o gerente se vencida	Marque a caixa para enviar notificações por e-mail ao gerente de um destinatário quando esse usuário não enviar um teste atribuído antes da data de vencimento.
Links relacionados	
Mostrar Benchmarks	Abre o Painel de Benchmarks que fornece visibilidade dos principais indicadores de desempenho (KPIs) e tendências. **Nota:** • Esse link relacionado está disponível somente para survey_admin, assessment_admin e survey_reader com a função bm_viewer. • Você deve aceitar os Benchmarks para exibir o painel. Consulte Habilitar benchmarks • Isso se aplica somente a um teste publicado.

Selecionar um destinatário do teste

Quando o sistema distribui um teste, ele envia notificações por e-mail para os usuários da categoria e seus gerentes.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma categoria pode ter um ou mais usuários atribuídos e o mesmo usuário pode ser atribuído a mais de uma categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O sistema também cria um link para o teste no portal **Minhas avaliações e pesquisas** dos destinatários. Os usuários só podem responder a perguntas nas categorias às quais estão atribuídos.

Procedimento

Para selecionar os destinatários de cada categoria de teste, clique em **Disponibilidade** e preencha os campos conforme descrito na tabela.

Selecionar destinatários

Campo	Descrição
Selecionar categoria	Categoria da qual os usuários selecionados são destinatários.
Adicionar usuários	Usuários selecionados como destinatários para essa categoria. A lista de seleção mostra todos os usuários do sistema.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Publicar um teste

Quando você publica um teste, o sistema envia notificações por e-mail para os destinatários e seus gerentes. Um cartão no portal **Minhas avaliações e pesquisas** de cada destinatário exibe um link para o teste.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Se você quiser ver o teste como os destinatários o verão, aponte para o ícone do menu no canto superior direito do Designer do questionários e clique em **Visualizar**.
2. Quando você estiver satisfeito com o teste, clique em **Salvar e publicar** ou em **Publicar** para distribuí-lo.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Copiar um teste

Crie uma cópia de um teste com pelo menos uma categoria para reduzir o esforço de criar outro teste com dados semelhantes.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Todas as perguntas associadas (tipo), configurações, categorias, métricas, regras de separação de domínio e categorias baseadas em função são copiadas. Usuários atribuídos, usuários de categoria, instâncias e condições do gatilho não são copiados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Testes**.
2. Selecione um teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Execute uma das seguintes etapas.

Opção	Descrição
Da plataforma	Na barra de título, clique em **Copiar**.
Da plataforma	Na barra de título, selecione **Copiar** no menu de contexto.
Do designer de teste	**a.** Na barra de título, clique em **Designer de questionários**. **b.** Na barra de título Designer de questionários, aponte para o ícone de menu na barra de cabeçalho e clique em **Copiar teste**

Editar um teste

Você pode atualizar um teste depois que ele foi distribuído.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode editar um teste que tenha o mesmo escopo de aplicação da sua sessão atual.

- As perguntas que você adiciona estão disponíveis somente em testes distribuídos após a atualização.
- Antes de um teste ser enviado ou durante o período de repetição:
  - As mudanças nas perguntas existentes ficam imediatamente disponíveis para os usuários. Isso inclui mudanças nas respostas, como escolhas adicionais ou mudanças no tipo de dados.
  - As perguntas excluídas também são excluídas dos testes distribuídos nas filas do usuário.

Procedimento

Abra o teste: agrupe o formulário de detalhes do serviço com uma das opções a seguir.

Opção	Ação
Testes > **Designer de questionários**	Aponte para o ícone de menu na barra de cabeçalho do teste e selecione **Carregar teste**.
Testes > **Testes**	Clique com o botão direito em um teste na lista e selecione **Designer de questionários**.
Testes > **Testes**	Abra um teste na lista e clique em **Designer de questionários** no cabeçalho do formulário de tipo de métrica de avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Configurar uma pergunta pontuada

Somente perguntas *pontuadas* são consideradas ao calcular os resultados de teste e da categoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma pergunta deve ter uma resposta correta especificada para ser pontuada. Somente os resultados das perguntas pontuadas são exibidos no cartão de pontuação do teste.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Testes**.
2. Abra o teste que contém as perguntas que você deseja marcar como pontuadas.
3. Na lista relacionada **Categorias de métrica** no formulário **Tipo de métrica de avaliação**, selecione a categoria das perguntas que você deseja marcar como pontuadas.
4. Na lista relacionada **Métricas de avaliação** no formulário **Categoria de métrica**, selecione uma pergunta na lista.
5. Na seção **Tipo de pergunta** do formulário **Métrica de avaliação**, marque a caixa de seleção **Pontuado**.

   Essa caixa de seleção não estará disponível se o tipo de dados da pergunta não for compatível com a pontuação.
6. Selecione a **Resposta correta** para a pergunta.

   Nota: Várias respostas corretas são compatíveis com poucos tipos de dados. Consulte Tipos de dados para testes.
7. Clique em **Atualizar**.
8. Repita o processo para todas as perguntas na categoria que você deseja que o sistema pontue.
9. Retorne à lista de categorias de métrica, selecione outra categoria e configure a pontuação para as perguntas apropriadas nessa categoria.

Configurar uma pergunta de modelo

Você pode configurar perguntas de modelo ao criar testes.

Antes de Iniciar
Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Arraste o ícone de tipo de dados **Modelo** para um contêiner de categoria.
2. Clique no ícone de engrenagem na barra de título da pergunta para abrir a caixa de diálogo de propriedades do modelo.
3. Selecione uma escala predefinida na lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

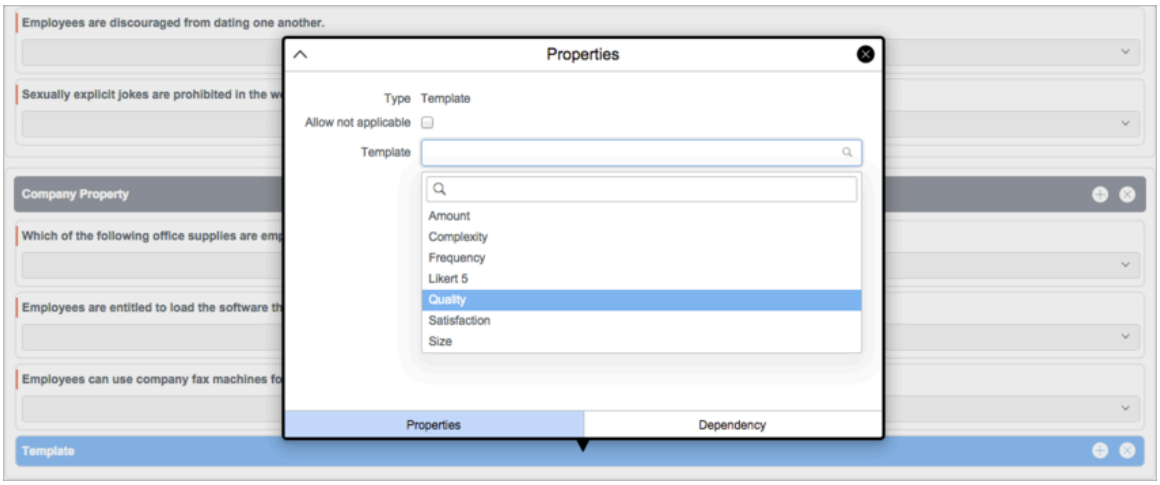

Os campos de entrada da pergunta são exibidos para esse modelo.

4. Insira uma ou mais perguntas que sejam apropriadas para o modelo.

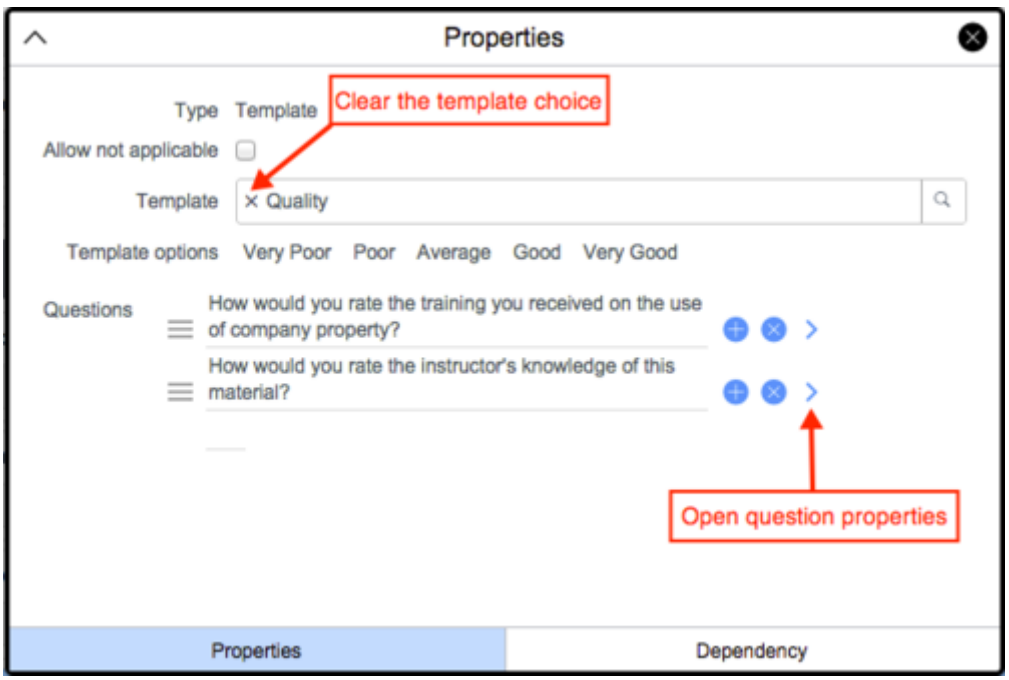

5. Clique na seta à direita de uma pergunta para configurar suas propriedades.

Você deve fornecer um nome para cada pergunta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

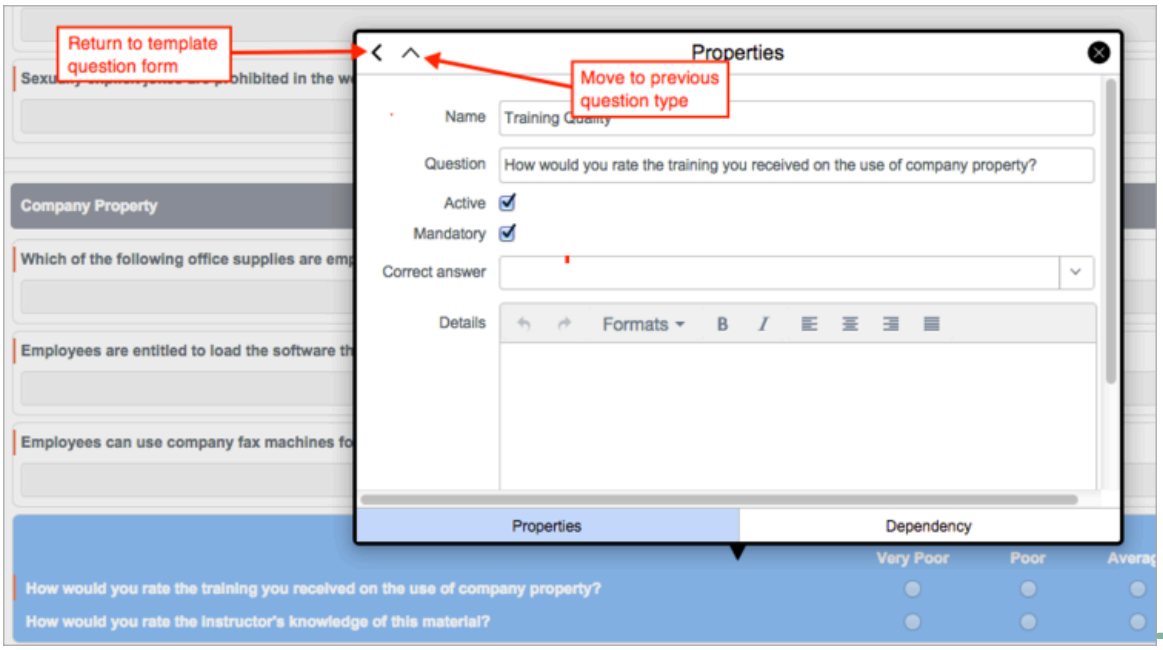

6. Clique na seta para cima ou para baixo para mover entre as perguntas, ou clique na seta de retorno para retornar à caixa de diálogo de propriedades do modelo.
7. Configure as propriedades para as perguntas restantes.
8. Clique no ícone **X** para fechar a caixa de diálogo de propriedades de modelo e salvar suas configurações.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Criar um teste

Habilitar uma nova tentativa de teste

Você pode configurar um teste para permitir que os destinatários reenviem suas respostas quantas vezes quiserem, até a data de vencimento do teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os resultados não são calculados até que a duração configurada do teste tenha decorrido. O cartão na fila do usuário permanece visível até a data de vencimento do teste e um botão é exibido para permitir novas tentativas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Definição de métrica** > **Tipos**.
2. Remova a condição de filtro **Método de avaliação = Avaliação** para que você possa ver todos os registros na lista.
3. Abra o teste.
4. No formulário Tipo de métrica de avaliação, marque a caixa de seleção **Permitir retomada** e salve o registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Publicar um teste

Exibir um resultado do teste

Você pode exibir os resultados do teste para cada pergunta e categoria ou exibir o cartão de pontuação do teste para obter um detalhamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As respostas do teste são armazenados na tabela Resultado da métrica [asmt_metric_result] e exibem as respostas dos destinatários para cada pergunta em uma categoria.

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Resultados do Teste**.

Instance	Source	Category	Metric	Assigned to	Actual value
AINST0010006	Assessment Metric Type: Company Policies	Dress Code	Shoes	Edgardo Prudente	2
AINST0010005	Assessment Metric Type: Company Policies	Dress Code	Shoes	Jim Ranzetti	1
AINST0010005	Assessment Metric Type: Company Policies	Dress Code	Shirts	Jim Ranzetti	0
AINST0010006	Assessment Metric Type: Company Policies	Dress Code	Shirts	Edgardo Prudente	0
AINST0010004	Assessment Metric Type: Company Policies	Company Property	Office Supplies	Amos Linnan	0
AINST0010007	Assessment Metric Type: Company Policies	Company Property	Office Supplies	Walton Schwallie	0

Tópicos relacionados

Designer de teste

Publicar um teste

Exibir um cartão de pontuação do Designer de questionários

O cartão de pontuação do teste é aberto na exibição Resultados da categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter informações detalhadas sobre cartões de pontuação, consulte Pontuações de teste.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Testes**.
2. Abra o teste cujos resultados você deseja exibir.
3. Em **Links relacionados**, selecione **Exibir cartão de pontuação**.

   O cartão de pontuação do teste é aberto na exibição Resultados da categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione uma categoria para exibir na lista de seleção acima do gráfico.

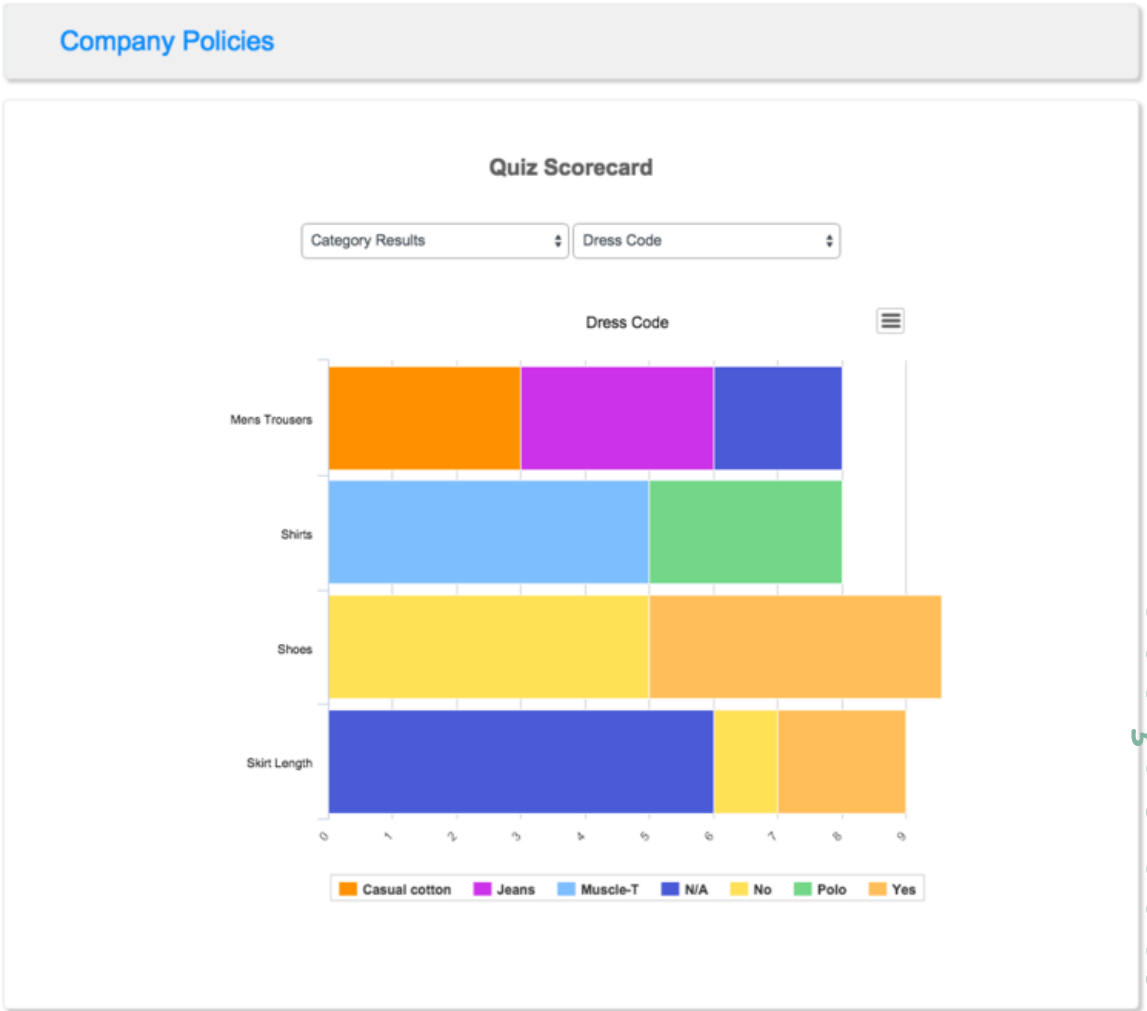

Tópicos relacionados

Designer de teste

Exibir um cartão de pontuação do teste

Visualize os cartões de pontuação para um registro de teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter informações detalhadas sobre cartões de pontuação, consulte Pontuações de teste.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Testes**.
2. Abra um registro de teste.
3. Selecione o link relacionado **Exibir cartão de pontuação**.

Nota: O link do cartão de pontuação ficará oculto se não houver resultados de teste para relatar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O cartão de pontuação contém um cabeçalho que exibe o nome do teste e uma seção que exibe resultados ou uma comparação de classificações.

4. Determine as informações que você deseja exibir.
   As exibições disponíveis são:
   - Resultados da Categoria
   - Resultados da Pergunta
   - Classificações Média
   - Histórico

Exibir um resultado da categoria de avaliação

Os resultados da categoria contêm valores que representam o desempenho de um registro avaliado em uma categoria de métrica específica. Cada registro de resultado de categoria armazena dados de um grupo de avaliação. Os valores de resultado da categoria são calculados com base nos pesos da categoria e da métrica e nos valores de resultado da métrica para a mesma categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: O sistema não inclui resultados de métrica de determinadas respostas nos cálculos de resultado da categoria. Para compensar, o sistema ajusta o peso dos outros valores de resultado da métrica normalizados na mesma categoria.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Avaliações** > **Resultados** > **Resultados da Categoria**.
2. Clique no ícone de referência ( ) ao lado de um número de grupo de avaliação para abrir o registro de resultado da categoria.

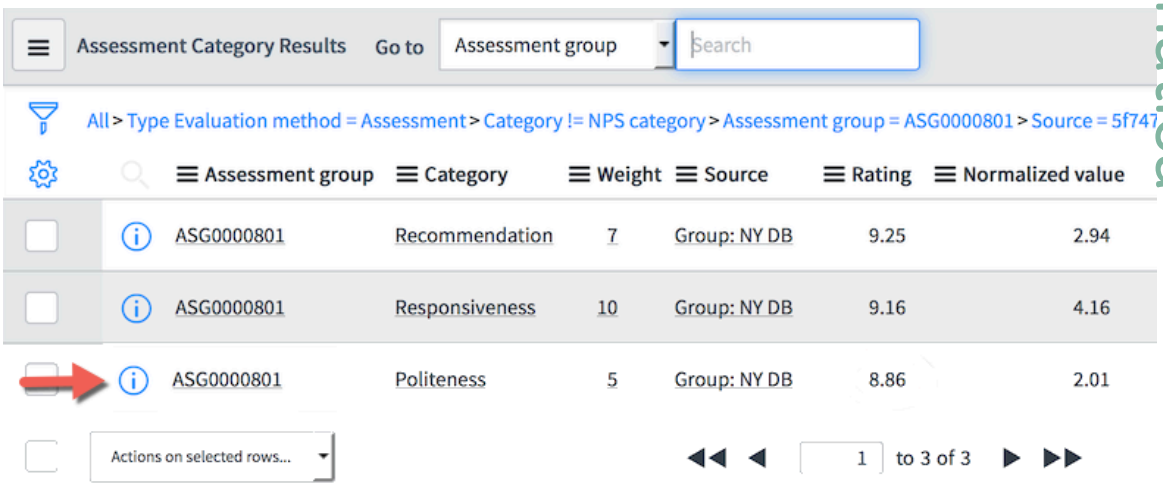

3. Exiba o formulário Resultado da categoria de avaliação.
   Todos os campos do formulário são somente leitura.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Resultado da categoria de avaliação

Campo	Descrição
Categoria	Nome da categoria de métrica à qual os valores do resultado da categoria se aplicam.

Classificação	A classificação é usada em cartões de pontuação e matrizes de decisão. A classificação é atualizada dinamicamente à medida que os usuários concluem as avaliações. A classificação é calculada como:
	`(Sum of all normalized values that share a particular assessment group, category, and assessable record) / (Number of assessment instances for the assessment group)`
	Por exemplo: no exemplo de tabela Resultados da categoria de avaliação, o grupo de avaliação **ASG0000801** com a categoria **Polidez** do grupo **NY DB** (o registro avaliável) tem um valor de **Classificação** de **8,86**.
	Na tabela de resultados de métrica associada, você pode ver que há **4** instâncias deste grupo: **AINST0000801**, **AINST0000802**, **AINST0000803** e **AINST0000804**.
	O sistema calculou a classificação usando
	`(5.14+5.14+1.43+5.71+5.14+4.29+4.29+4.29) / 4 = 8.86`
	 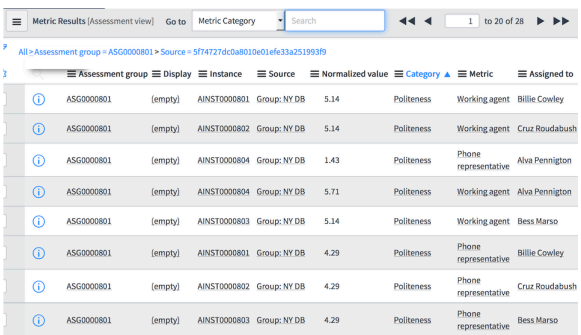

Grupo de avaliação	Grupo de avaliação para o qual esse resultado da categoria está associado. A **Classificação** do resultado da categoria e o **Valor normalizado** são calculados a partir dos resultados da métrica somente nesse grupo de avaliação.
Valor normalizado	Valor calculado que mede a **Classificação** relativa aos pesos das categorias usadas para avaliar o registro avaliado. O valor normalizado é calculado da seguinte forma: Valor normalizado = Classificação x (Peso da categoria associada/Soma de pesos de todas as categorias para as quais o registro de origem tem resultados de categoria nesse grupo de avaliação) Exemplo: um registro de origem tem quatro resultados de categoria associados no grupo de avaliação ASG0000907, um para cada uma destas categorias: ○ Classificação de importância (peso = 10) ○ Confiabilidade do produto (peso = 9)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Alinhamento da empresa (peso = 9) ○ Pontuação de conformidade (peso = 9) Se o resultado da categoria desse registro de origem para a confiabilidade do produto tiver uma classificação de 7,81, o cálculo do valor normalizado será: 7,81 x [9 / (10 + 9 + 9 + 9)] = 1,9
Ponderação	Peso da categoria associada. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo.
Fonte	Registro avaliado como assunto da avaliação. Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo.

Tópicos relacionados

Resultados da avaliação

Configuração do layout do formulário

Exibir um resultado da métrica

Cartões de pontuação de teste

A aplicação Testes prepara cartões de pontuação para impressão.

Um cartão de pontuação analisa as respostas da categoria e da pergunta e compara as classificações atuais com as classificações anteriores. Você pode examinar as classificações ao longo do tempo, comparar as classificações das perguntas ou comparar as classificações de todas as categorias. Todas as classificações são médias para o intervalo de tempo selecionado.

O sistema atualiza dinamicamente um cartão de pontuação sempre que você o exibe, para que as classificações reflitam testes concluídos recentemente.

Resultados de categoria

A exibição Resultados da categoria é um gráfico de barras empilhadas de respostas para todas as perguntas em uma categoria.

Selecione a categoria para exibir na lista de seleção acima do gráfico. Os resultados da categoria são calculados somente para perguntas pontuadas

Essa exibição mostra as respostas que usam os seguintes tipos de dados:

- Caixa de seleção
- Opção
- Escala Likert
- Número
- Modelo
- Sim/Não

Nota: Os tipos de dados **Caixa de seleção** e **Sim/Não** são combinados no tipo de dados **Booliano** no Designer de questionários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados da categoria de teste

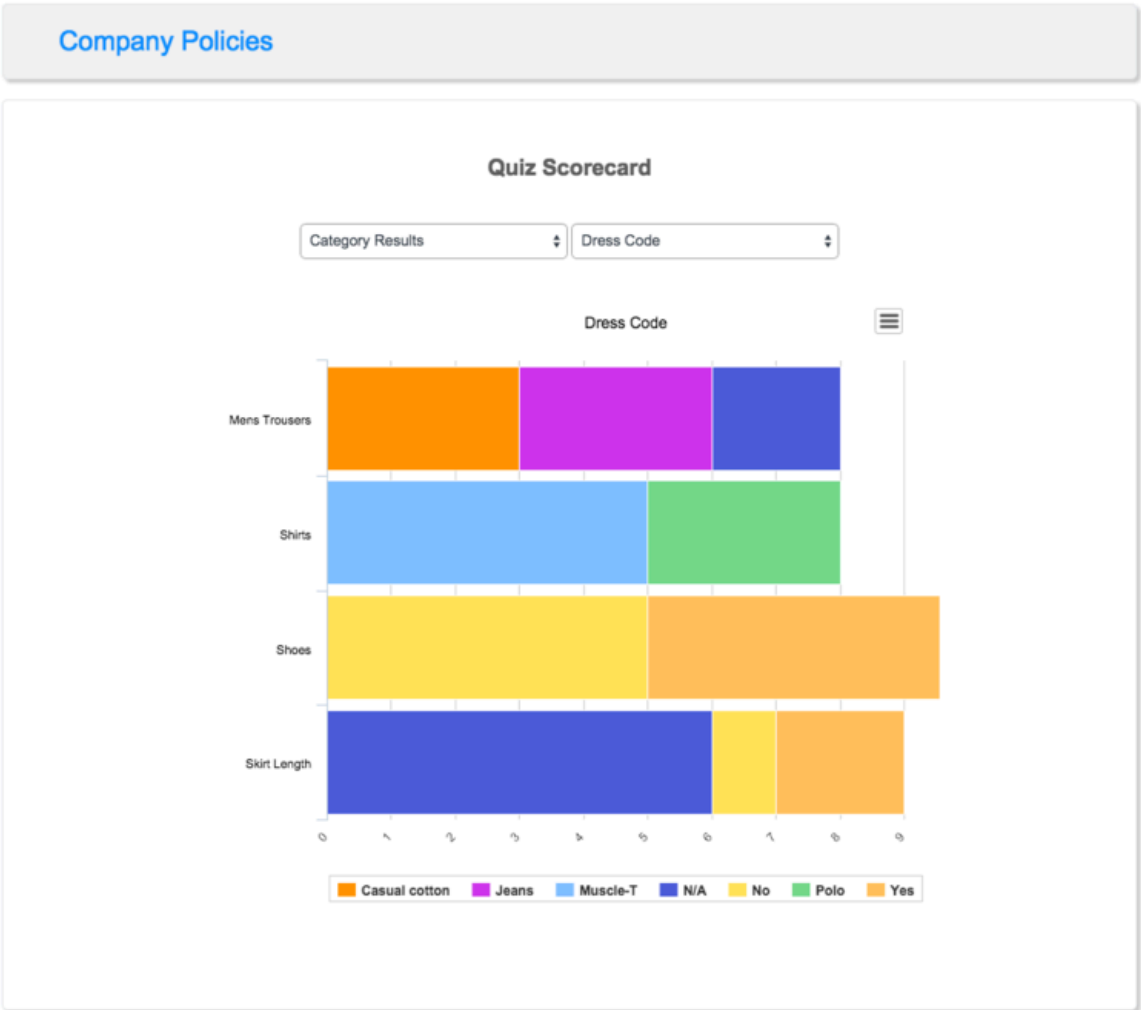

Para exibir detalhes sobre uma resposta específica a uma pergunta, aponte para o segmento colorido que representa uma resposta específica. O gráfico exibe a contagem dessas respostas e a porcentagem do total de respostas a essa pergunta.

Detalhes dos resultados da categoria de teste

Resultados da pergunta

A exibição Resultados da pergunta mostra os resultados de todas as perguntas de um teste.

Selecione uma pergunta por nome na lista de seleção para exibir os resultados em um gráfico de pizza ou em um gráfico de barras, com base no tipo de dados.

Gráfico de pizza

O gráfico de pizza mostra os resultados da pergunta para esses tipos de dados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Caixa de seleção
- Opção
- Escala Likert
- Número
- Modelo
- Sim/Não

Nota: Os tipos de dados **Caixa de seleção** e **Sim/Não** são combinados no tipo de dados **Booliano** no Designer de questionários.

Resultados da pergunta do cartão de pontuação do teste – gráfico de pizza

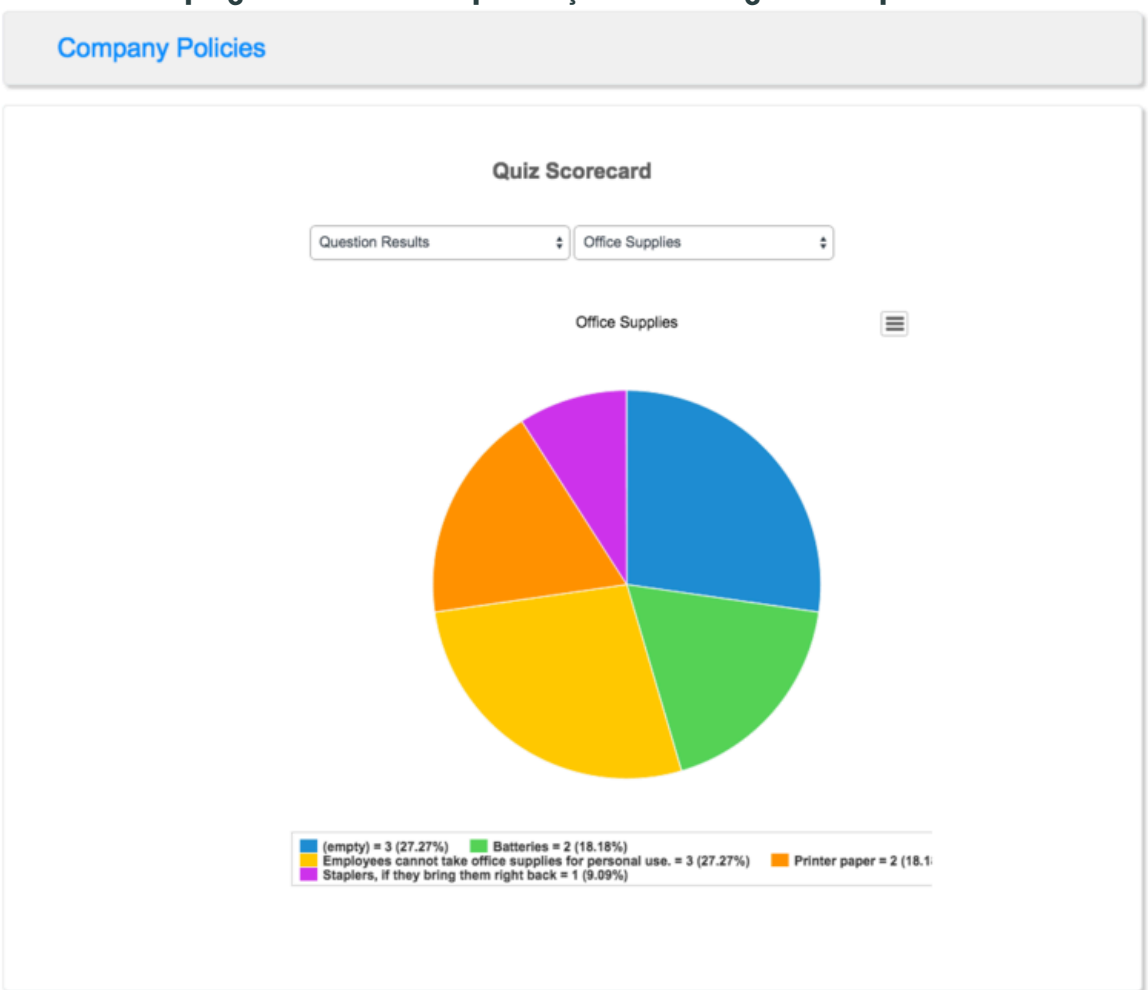

Gráfico de barras

Um gráfico de barras aparece quando os resultados da pergunta usam este tipo de dados:

Porcentagem

Por padrão, todos os resultados de perguntas de porcentagem usam uma extensão do relatório de segmentos de 20%. Para configurar um intervalo de relatório, navegue até **Relatórios** > **Administração** > **Intervalos de Relatório**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classificações médias

A exibição Classificações médias mostra um gráfico de barras da classificação média ponderada de cada pergunta em uma categoria.

Use essa exibição para saber como perguntas individuais afetam a classificação geral da categoria. Selecione uma categoria da segunda lista de seleção acima do gráfico. As classificações são calculadas somente para perguntas pontuadas

Exibição de classificações médias

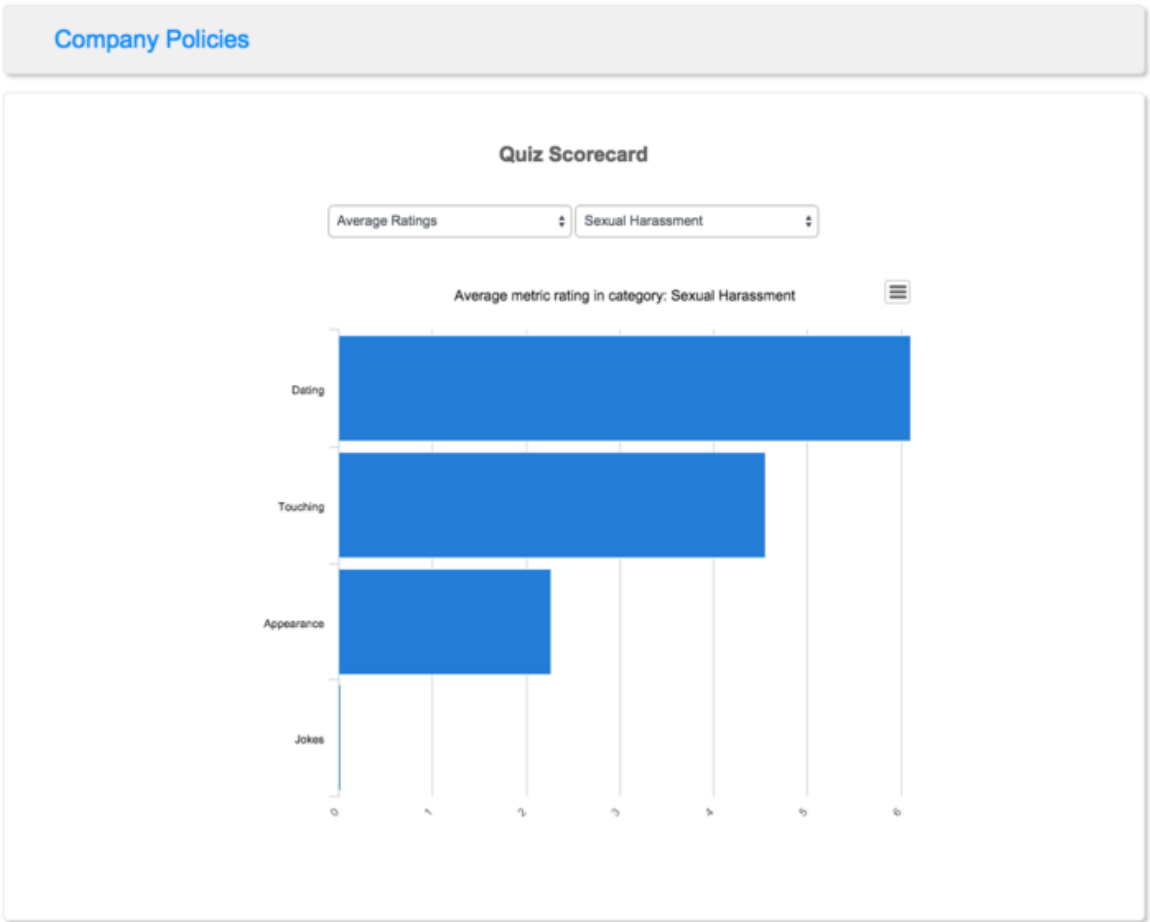

Para exibir o efeito das classificações de cada pergunta nas classificações da categoria inteira, aponte para a barra colorida. A caixa pop-up mostra a porcentagem das classificações totais representadas pela média ponderada de cada pergunta individual.

Detalhe da classificação do cartão de pontuação do teste

Histórico do cartão de pontuação

A exibição Histórico compara as classificações atuais das categorias e suas perguntas com as classificações dos três anos ou quatro trimestres anteriores.

As classificações que foram recusadas são destacadas em vermelho e aparecem como números negativos. As classificações que foram aprimoradas aparecem em verde e com números positivos. Os ícones de seta ao lado dos valores na coluna **Comparação**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

indicam a tendência das classificações atuais em relação às classificações anteriores. As classificações são calculadas somente para perguntas pontuadas.

Aponte para uma categoria para visualizar um gráfico de linhas que mostra a tendência de classificação dessa categoria. Clique em uma categoria para exibir o formulário Categoria da métrica que contém as perguntas.

Gráfico de tendências do cartão de pontuação

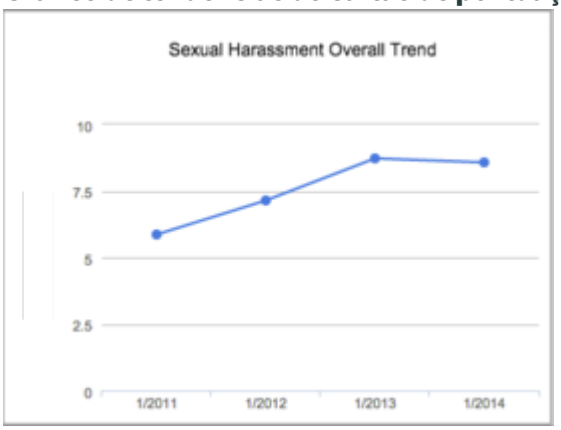

3 anos: para calcular as classificações atuais, o sistema calcula a média das classificações do período de 12 meses (TTM). A coluna **Comparação** mostra a discrepância entre as classificações atuais e as classificações do ano anterior.

Histórico do cartão de pontuação – três anos

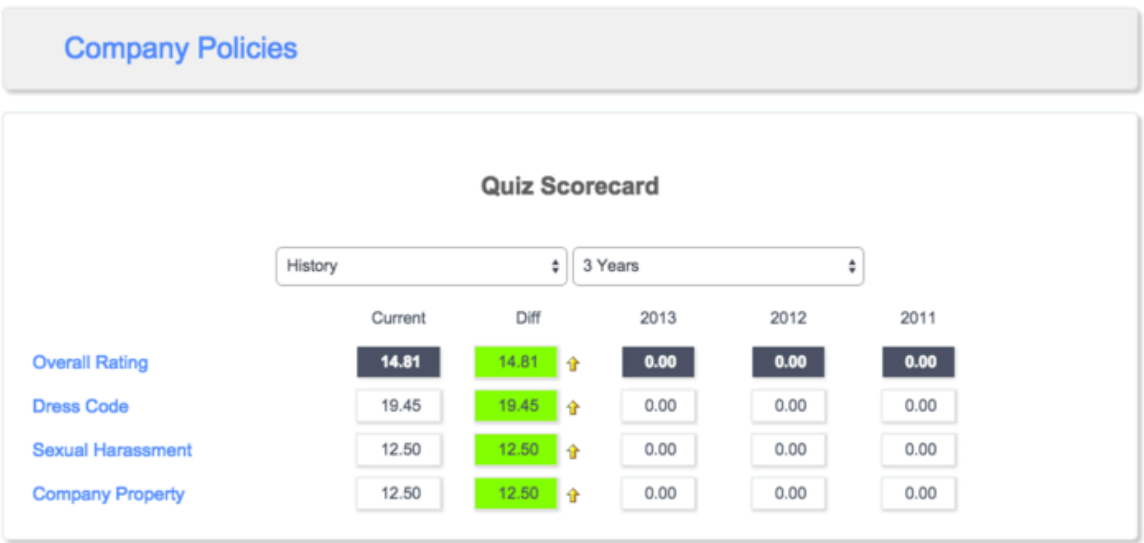

4 trimestres: as avaliações trimestrais comparam a classificação média de cada pergunta e categoria do trimestre atual em relação aos quatro trimestres anteriores. A coluna **Comparação** mostra a discrepância entre as classificações atuais e as classificações do trimestre anterior. Os rótulos da coluna fazem a contagem retroativa, por trimestre, a partir do trimestre atual. Por exemplo, se o trimestre atual for o terceiro trimestre de 2013, os trimestres anteriores aparecerão como 2º [2013], 1º [2013], 4º [2012] e 3º [2012]. Todos os quatro trimestres anteriores são exibidos, independentemente de haver ou não classificações para eles.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Histórico do cartão de pontuação – quatro trimestres

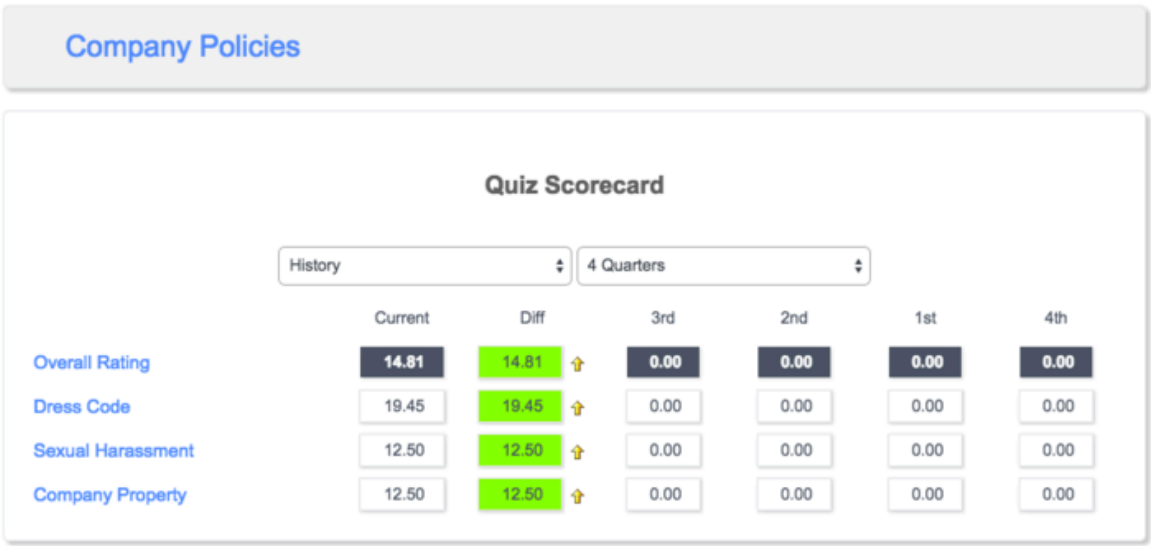

Modificar o peso de uma categoria

Visualize os resultados da categoria armazenados na tabela Resultado da categoria de avaliação [asmt_category_result], que exibem as classificações gerais de cada categoria com base no valor ponderado de cada pergunta pontuada e edite o valor do Peso padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Testes** > **Resultados da Categoria**.

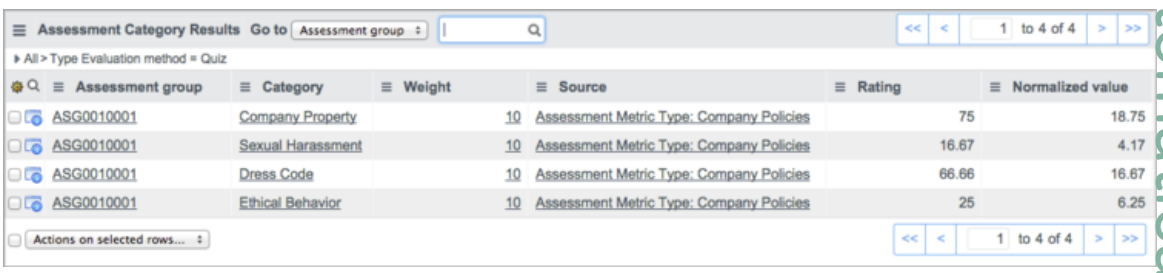

   O sistema calcula os resultados a partir do peso configurado para cada categoria. Os pesos são definidos como um valor de 10 por padrão, mas podem ser alterados.

2. Navegar até**Testes** > **Categorias**e selecione uma categoria na lista.
3. No formulário Categoria de métrica, edite o valor padrão no campo **Peso**.
4. Clique em **Atualizar**.

> **Nota:** Você também pode editar o peso de uma pergunta na exibição Teste do formulário de Métrica de avaliação.

Tópicos relacionados

Designer de teste

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fazer o teste

Todos os testes disponíveis atribuídos a você aparecem na sua avaliação pessoal e na fila de pesquisas. Quando você envia um teste, o sistema armazena suas respostas. Se um teste permitir repetições, você poderá reenviá-lo quantas vezes quiser até a data de vencimento.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nenhuma função especial é necessária para concluir um teste, mas você deve estar conectado e o teste deve ser atribuído a você.

Se o sistema estiver configurado para enviar e-mail, ele enviará uma notificação quando um teste for atribuído a você. A mensagem contém um link para o teste e instruções para exibir a avaliação e a fila de pesquisa.

Cada teste atribuído a você aparece na fila de avaliação e pesquisa como um cartão que contém informações sobre o teste, incluindo um botão de inicialização. Os testes atrasados são marcados com um ícone vermelho e a data de vencimento em vermelho.

Você deve responder a todas as perguntas obrigatórias, indicadas por um asterisco vermelho, antes de enviar o teste. Se você começar a responder a um teste, mas não conseguir concluí-lo, salve suas respostas e retorne a ele mais tarde. Quando você tiver respondido a todas as perguntas e estiver satisfeito com as respostas, envie o teste.

Por padrão, você não pode modificar suas respostas a um teste após o envio. No entanto, se o administrador configurou esse teste para permitir repetições, o teste permanecerá na fila depois que você terminar e o cartão mostrará um botão Modificar teste. Você pode refazer o teste quantas vezes quiser antes da data de vencimento.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Minhas avaliações e pesquisas**.
2. Clique em **Fazer teste** em um cartão de teste para abrir o questionário.
   Se houver mais de uma categoria de teste, clique no ícone Recolher ou Expandir para ocultar ou mostrar as perguntas na categoria.
3. Responda a cada pergunta da melhor forma possível.
   Se você não tiver certeza de como responder a uma pergunta ou se uma pergunta não se aplicar a você, selecione Não aplicável, se disponível.
4. Clique em **Salvar** sempre que quiser salvar suas respostas sem enviá-las.
   Você pode reabrir o teste da fila quando estiver pronto para trabalhar nele novamente.
5. Quando você estiver pronto para enviar o teste concluído, leia as declarações que requerem sua atenção.
6. Se presente, marque a caixa de seleção para confirmar a declaração.

   Nota: Se seu nome completo for exibido, você precisará fornecer autenticação para confirmar a declaração depois de enviar o teste.

7. Clique em **Enviar**.
8. Se solicitado, insira seu nome de usuário e senha para verificar sua assinatura.
   Se você forneceu respostas válidas para todas as perguntas obrigatórias, uma mensagem de sucesso aparecerá, exibindo todas as anotações finais que foram configuradas. Se o teste permitir novas tentativas, o cartão permanecerá na fila com um botão **Modificar teste** após o envio. Se não forem permitidas novas tentativas, o cartão desaparecerá da fila.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Se o sistema exibir uma mensagem de erro indicando que uma pergunta tem uma resposta inválida ou ainda precisa ser respondida, corrija o erro e envie o teste novamente.
10. **Opcional:** Edite suas respostas e reenvie um teste que permita repetições clicando em **Modificar teste**. Você pode modificar suas respostas para o teste até a data de vencimento.

Exibir uma instância de teste

Exiba uma instância para verificar se as instâncias de teste foram criadas, para verificar o estado de uma instância de teste ou para reatribuir uma instância de teste. Uma instância de teste representa um questionário atribuído a um usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Instâncias de teste**.
   Os seguintes submódulos estão disponíveis com base no estado das instâncias:
   - **Pronto para responder**: exibe as instâncias de teste que o usuário pode fazer. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
   - **Em andamento**: exibe as instâncias de teste que estão em andamento. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
   - **Concluído**: exibe as instâncias de teste que estão concluídas. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem decrescente pelo campo **Assumidas em**.
   - **Cancelado**: exibe as instâncias de teste que foram canceladas. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
   - **Todos**: exibe as instâncias de teste em todos os estados. Por padrão, essas instâncias são classificadas em ordem crescente pelo campo **Número**.
2. No submódulo necessário, clique em uma instância de teste.

   Por padrão, os campos listados na tabela seguinte são exibidos para todos os submódulos que não estão **Concluídos**.

   Nota: Ao abrir uma instância no submódulo **Concluído**, você é redirecionado para a página Resposta do usuário.

3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Instância de teste

Campo	Descrição
Número	Número de registro gerado automaticamente.
Tipo de métrica	Tipo de métrica desse teste.
Prazo	Data em que a instância de teste deve ser concluída. O sistema preenche a data de vencimento com base na **Duração da avaliação** da definição de teste associada, que é definida como 14 dias por padrão. A data de vencimento do teste não é imposta no sistema de base. Se você quiser impor a data de vencimento, considere o uso de um fluxo de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	ou outro mecanismo para enviar lembretes aos destinatários da pesquisa quando uma pesquisa estiver atrasada.
Estado	Estado do teste.
Atribuído a	Usuário ao qual essa instância de teste está atribuída. Esse campo se torna somente leitura quando o estado é **Em andamento**, **Concluído** ou **Cancelado**.
Domínio	Domínio associado à instância.
Link relacionados	
Exibir Resposta do Usuário	Mostra uma versão somente leitura das respostas da pesquisa concluídas pelo usuário.
Lista relacionada	
Questões sobre Instância de avaliação	Todos os registros de pergunta da instância, que armazenam valores de resposta do usuário para cada pergunta no questionário do teste. As seguintes colunas são relevantes para o teste: ○ **Categoria**: exibe as categorias de teste às quais as perguntas pertencem. ○ **Métrica**: exibe as perguntas do teste.

Tópicos relacionados

Programação de evento

Adicionar uma categoria de métrica e métrica ao banco de dúvidas para pesquisas

Reutilize as categorias de pergunta (categorias de métrica) e as perguntas (métricas) adicionadas ao banco de dúvidas para os testes. Você pode adicionar categorias de métrica ou métricas do banco de dúvidas a um teste ou do teste a um banco de dúvidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: assessment_admin ou admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Banco de dúvidas**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Categoria da métrica, preencha os campos.

Campos da categoria de métrica

Campo	Descrição
Nome	Nome da categoria de métrica.
Descrição	Descrição da categoria de métrica.
Métricas totais	Número total de métricas na categoria de métrica. Esse número é atualizado automaticamente quando você adiciona ou exclui métricas da categoria.

4. Clique com o botão direito na barra de título e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada de métricas de avaliação, clique em **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. No formulário Métrica de avaliação, preencha os campos.
7. Clique em **Enviar**.

Configurar categorias de métrica ou métricas para um teste usando o banco de dúvidas

Reutilize as categorias de pergunta (categorias de métrica) e as perguntas (métricas) do módulo **Banco de dúvidas** ao criar ou atualizar um teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou assessment_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Testes** > **Testes**.
2. Abra uma definição de teste.
3. **Opcional:** Para adicionar categorias de métrica a um teste do banco de dúvidas na plataforma, execute as etapas a seguir.
   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, selecione **Nova categoria do banco**.
   A caixa de diálogo Nova categoria do banco é exibida com uma lista de todas as categorias de métricas adicionadas ao banco de dúvidas.
   b. Selecione as categorias necessárias e clique em **Adicionar selecionado**.
   Uma cópia da categoria de métrica e das definições de métrica correspondentes é criada na lista relacionada Categorias de métrica.
4. **Opcional:** Para adicionar métricas a um teste do banco de dúvidas na plataforma, execute as etapas a seguir.
   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.
   b. Na lista relacionada Métricas de avaliação, clique em **Nova métrica do banco**.
   A caixa de diálogo Nova métrica do banco é exibida com uma lista de todas as perguntas disponíveis no banco de dúvidas.
   c. Selecione as métricas necessárias e clique em **Adicionar selecionado**.
   Uma cópia da métrica e das definições de métrica correspondentes é criada na lista relacionada Métricas de avalição da categoria.
5. **Opcional:** Para adicionar uma categoria de métrica ao banco de dúvidas de um teste na plataforma, execute as etapas a seguir.
   a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.
   b. Clique em **Adicionar ao banco de dúvidas**.
   Uma cópia da categoria é criada junto com suas métricas e definições de métrica no banco de dúvidas.
6. **Opcional:** Para adicionar uma métrica ao banco de dúvidas de um teste na plataforma, execute as etapas a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na lista relacionada Categorias de métrica, abra uma definição da categoria de métrica.

b. Na lista relacionada Métricas de avaliação, abra a definição de métrica necessária.

c. Clique em **Adicionar ao banco de dúvidas**.
A caixa de diálogo Adicionar ao banco de dúvidas é exibida.

d. No campo **Escolha um banco de dúvidas para adicionar esta pergunta/métrica**, selecione uma categoria de métrica à qual você deseja adicionar essa métrica e clique em **OK**.
Uma cópia da métrica e as definições correspondentes da métrica são criadas para a categoria selecionada no banco de dúvidas.

7. **Opcional:** Para adicionar uma categoria de métrica ou métrica a um teste do banco de dúvidas de um Designer de questionários, execute as etapas a seguir.

a. Abra o teste no Designer de questionários.

b. **Opcional:** Para adicionar uma categoria de métrica do banco de dúvidas, na guia **Categorias** no painel esquerdo, arraste a faixa de categoria necessária e solte na guia **Design**.

c. **Opcional:** Para adicionar uma métrica do banco de dúvidas, arraste e solte a métrica necessária da guia **Perguntas** ou **Categorias**.

Nota:

- Quando você arrasta e solta uma categoria de métrica, todas as dependências da categoria também são adicionadas ao teste.
- Na guia **Categorias**, você pode arrastar e soltar uma métrica individual em uma categoria de métrica.
- Quando você arrasta e solta uma métrica primária, todas as perguntas dependentes também são adicionadas à categoria de métrica.
- Quando você arrasta e solta uma métrica secundária, somente a pergunta secundária é adicionada à categoria de métrica.

Criar testes com formulários

Como alternativa ao Designer de questionários, você pode criar um teste completo usando registros na aplicação de avaliação.

Todos os elementos de um teste, as categorias, as perguntas e as respostas, são armazenados em tabelas usadas pelo mecanismo de avaliação e são exibidos em **exibições de teste** dessas tabelas. Os usuários que criam testes na aplicação de avaliação devem ter a função assessment_admin.

Crie um teste usando formulários de avaliação seguindo os procedimentos na ordem mostrada aqui:

- Crie um teste.
- Configure as categorias.
- Crie as perguntas para o teste.
- Crie as respostas para as perguntas.
- Distribua os testes para os destinatários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O método recomendado para criar e editar testes é usar o designer de testes, que fornece uma interface única e intuitiva para criar e editar testes rapidamente. Se você determinar que precisa adicionar recursos específicos não oferecidos pelo designer de testes, poderá fazer isso usando alguns dos procedimentos específicos descritos aqui.

Tópicos relacionados

- Criar um teste
- Criar uma categoria para registros avaliáveis

Configurar uma categoria

Uma categoria representa um tema para avaliar um elemento específico do tópico de teste e contém perguntas relativas a esse tema.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria um teste, o sistema cria uma categoria padrão usando o nome do teste. Você pode usar essa categoria, modificá-la e criar categorias adicionais conforme o necessário. Categorias são registros na **Exibição de teste** da tabela Categoria de métrica.

As categorias têm valores de ponderação que contribuem para a pontuação geral do teste. Por padrão, todas as categorias recebem um valor de ponderação de 10. Você pode atribuir qualquer peso às suas categorias. Para ter resultados, uma categoria deve conter perguntas pontuadas.

Procedimento

Você pode criar uma categoria ou editar uma existente na lista relacionada **Categorias de métrica** de um registro de teste.

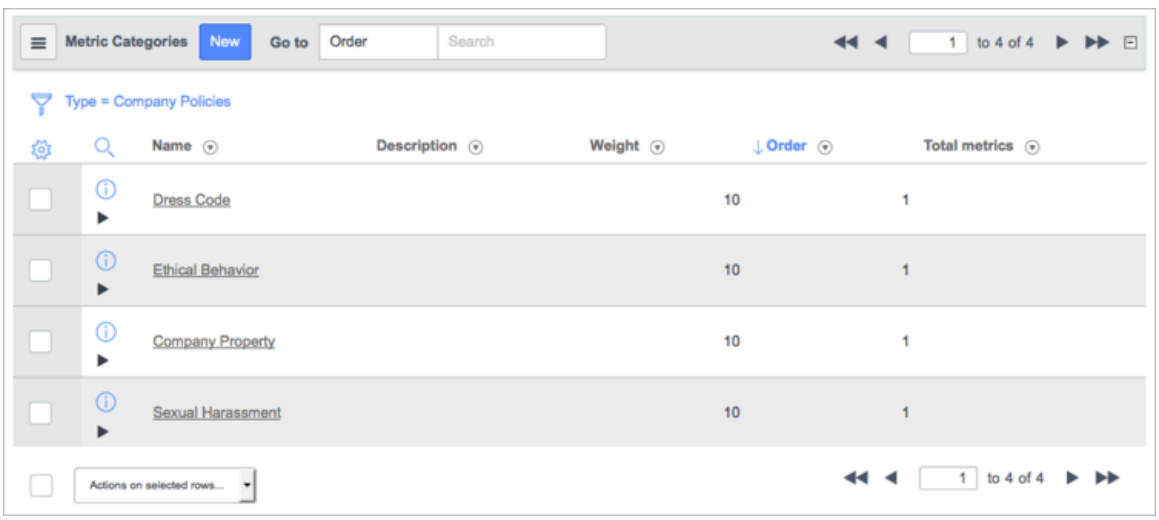

Tópicos relacionados

- Criar testes com formulários
- Criar um teste
- Selecione um usuário para uma categoria
- Tipos de dados para testes
- Mudar a ordem de uma resposta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Distribuir um teste
- Modificar um teste publicado

Selecione um usuário para uma categoria

Os usuários da categoria são os destinatários das perguntas de cada categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma categoria pode ter um ou mais usuários atribuídos e o mesmo usuário pode ser atribuído a mais de uma categoria. Quando o sistema distribui um teste, ele envia uma notificação por e-mail, se configurado, para os usuários da categoria e cria um link para o questionário apropriado no portal de avaliações e nas avaliações. Os usuários só podem responder a perguntas nas categorias às quais estão atribuídos.

Procedimento

Para selecionar usuários para uma categoria, selecione a lista relacionada **Usuários** em um registro de categoria e clique em **Editar**.

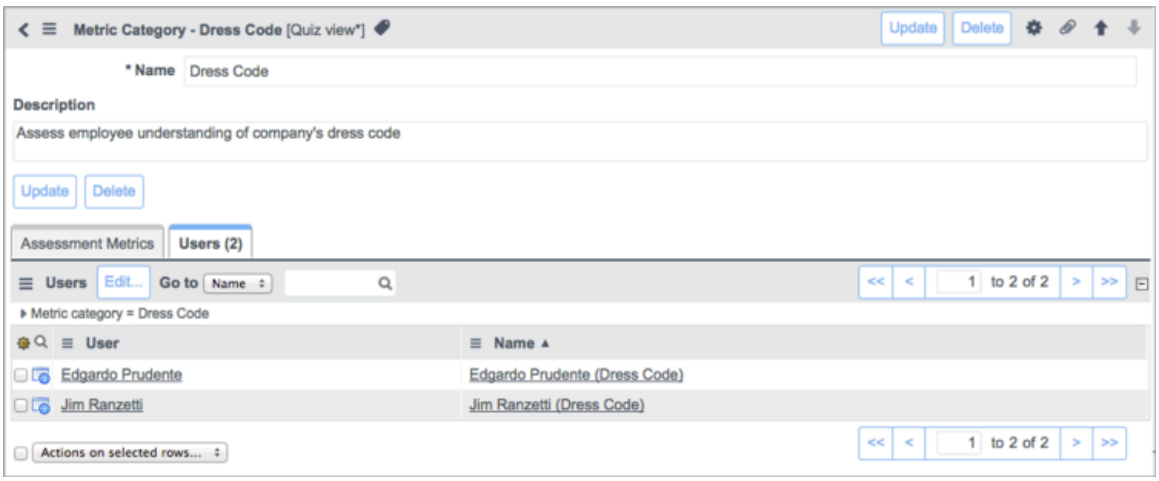

Tópicos relacionados

- Criar testes com formulários
- Criar um teste
- Configurar uma categoria
- Tipos de dados para testes
- Mudar a ordem de uma resposta
- Distribuir um teste
- Modificar um teste publicado

Criar perguntas

Criar perguntas de teste. Uma categoria pode ter várias perguntas associadas a ela.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada pergunta só pode ser associada a uma categoria. Cada pergunta tem um tipo de dados de resposta que determina como os destinatários respondem à pergunta. Perguntas são registros na exibição de teste da tabela Métrica de avaliação.

Procedimento

1. Abra um registro de categoria.
2. Crie um registro de pergunta de uma das seguintes formas:
   - Acessando a lista relacionada Métrica de avaliação e selecionando **Novo**.
   - Navegar até **Gestão de testes** > **Questões** e selecione **Novo** .

> **Aviso:** Ao criar uma pergunta de **Opção** ou **Escala Likert**, reabra o formulário Métrica de avaliação depois de enviá-lo para criar respostas. Se você distribuir um questionário sem criar as respostas para as perguntas com esses tipos de dados, os destinatários não poderão responder às perguntas. Se as perguntas forem obrigatórias, os destinatários não poderão enviar seus questionários.

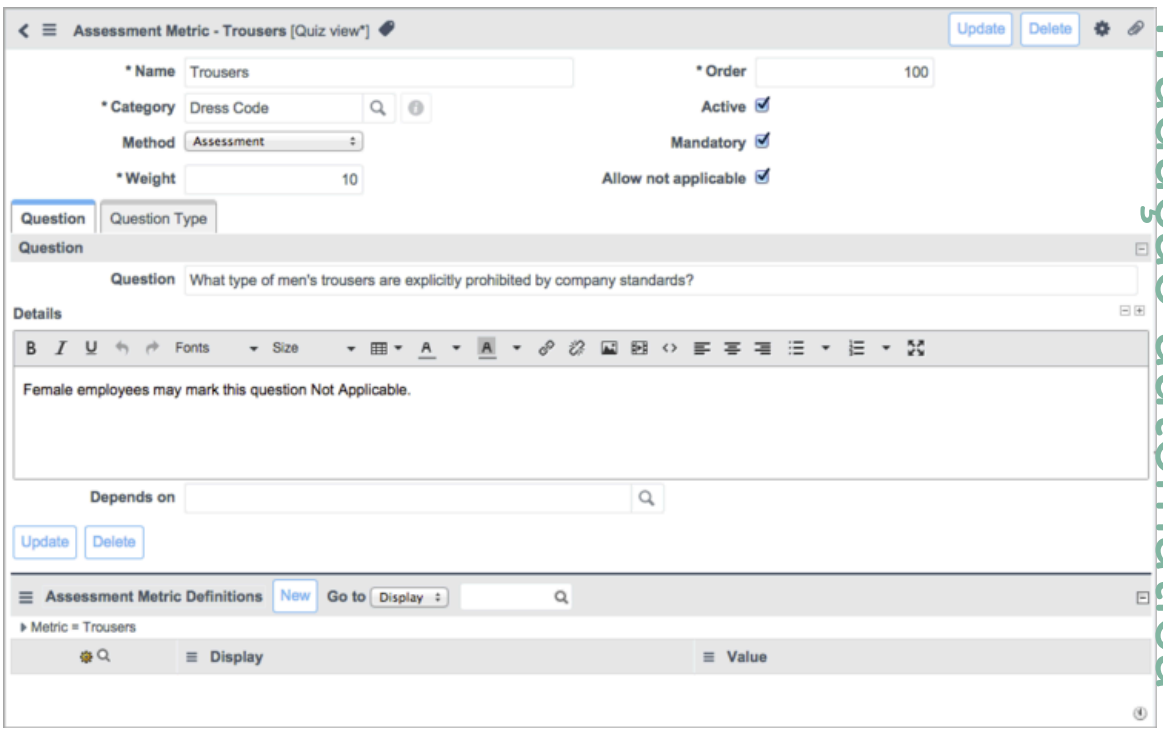

Tradução automática

No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	[Obrigatório] Nome da pergunta.
Categoria	[Obrigatório] Categoria à qual a pergunta pertence. O sistema preencherá essa categoria se você criar uma pergunta a partir do formulário Categoria de métrica. **Nota:** Você não poderá mudar a categoria se o campo **Depende de** estiver definido ou se outra métrica depender dessa métrica.
Método	Configuração que determina como usar a pergunta.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Avaliação**: disponibiliza a pergunta em um teste distribuído aos usuários. O método **Avaliação** é compatível com todos os tipos de dados, exceto **Duração**. ○ **Script**: consulta o banco de dados sem a participação do usuário. As perguntas com script são de valor limitado para testes, pois não avaliam o conhecimento do usuário de um tópico. **Nota:** Se você selecionar um **Tipo de dados** incompatível com o **Método** selecionado, o sistema mudará automaticamente o **Método** para o valor correto.
Ponderação	Valor numérico que representa a importância dessa pergunta em relação a outras métricas na mesma categoria. Por padrão, o peso é 10. Para obter sugestões de ponderação, consulte Métricas e categorias de peso. Esse campo ficará disponível e será obrigatório somente se o **Tipo de dados** for **Data**, **Data/Hora** ou **Cadeia de caracteres**. Esses tipos de dados não são incluídos nos cálculos de resultados.
Ordem	[Obrigatório] Valor numérico que determina a ordem da pergunta na categoria. A pergunta com o menor valor de ordem aparece como a primeira pergunta na seção de categoria. Por padrão, a ordem é 100. **Nota:** Não importa qual valor de ordem você usa para métricas com o método **Script**, já que eles não aparecem em questionários.
Ativo	Caixa de seleção que determina se essa pergunta aparece em testes. Se uma pergunta está inativa, ela não aparece em testes gerados depois que a pergunta se torna inativa.
Obrigatório	Marque a caixa para exigir que os usuários respondam à pergunta. Os usuários não podem enviar questionários até que eles forneçam respostas válidas a todas as perguntas obrigatórias, que são indicadas por um indicador de status de campo vermelho. Esse campo está visível somente se o **Método** for **Avaliação**, o campo **Depende de** estiver vazio e o **Tipo de dados** não for **Caixa de seleção**.
Permissão não aplicável	Marque a caixa para incluir **Não aplicável** como uma opção para essa pergunta. Os usuários podem selecionar **Não aplicável** se não tiverem informações suficientes para responder a uma pergunta. As respostas do usuário de **Não aplicável** são excluídas dos resultados.
Questão	
Questão	A pergunta que é exibida nos testes. Insira uma pergunta clara e direta que seja fácil de entender.
Detalhes	Informações sobre a pergunta e o que ela avalia. Inclua detalhes que ajudam os usuários a entender como responder à pergunta ou quando você precisa de detalhes aprimorados para sua pergunta. Você pode criar texto HTML nesse campo com o editor WYSIWYG, como a incorporação de links e imagens.
Depende de	Uma pergunta existente da qual essa pergunta depende. Você pode selecionar perguntas de **Caixa de seleção**,**Opção**, **Escala Likert**, **Modelo**e **Sim/Não** na mesma categoria que essa pergunta. Em seguida, use o campo Exibido quando para definir as condições que exibem essa pergunta. O sistema evita a criação de dependências recursivas entre perguntas. Por exemplo, se a pergunta A depende da pergunta B, a pergunta B não pode depender da pergunta A.
Tipo de pergunta	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo de dados	[Obrigatório] Formato dos dados de resposta esperados. Consulte a tabela de **tipos de dados** para obter detalhes. **Nota:** Se outra pergunta depender dessa pergunta, você não poderá mudar o tipo de dados.
Respostas aleatórias	Marque a caixa para exibir as respostas possíveis para essa pergunta em uma ordem aleatória sempre que a pergunta for exibida. A preferência de resposta às vezes é influenciada pela ordem em que as opções de resposta aparecem, o que pode resultar em resultados tendenciosos. As opções de resposta de aleatoriedade podem ajudar a evitar essa tendência. Essa caixa de seleção estará disponível somente se o **Tipo de dados** for **Opção** ou **Escala Likert**. **Nota:** Opções de resposta aleatórias para determinadas perguntas podem confundir os usuários. Em geral, somente opções de resposta aleatória que não seguem uma ordem lógica.
Definição de escala	Configuração que determina se valores numéricos menores ou maiores são iguais a uma boa pontuação nos cálculos de resultados do teste. Selecione **Baixo** se valores numéricos menores forem melhores. Selecione **Alto** se valores numéricos maiores forem melhores. O valor padrão é **Alto**. Esse campo ficará disponível e será obrigatório somente se o **Tipo de dados** for **Data**, **Data/Hora** ou **Cadeia de caracteres**. Os resultados para esses tipos de dados não são incluídos nos cálculos de resultados. Quando a caixa de seleção Pontuado está marcada, o valor de escala é definido como **Alto** e o campo fica oculto. **Nota:** Para obter informações sobre como configurar a definição de escala para tipos de dados que não exigem que você defina um valor numérico, consulte Tipos de dados para avaliações.
Mínimo	Menor valor numérico a ser usado como opção de resposta. Esse campo ficará visível e será obrigatório somente se o **Tipo de dados** for **Número**, **Duração** ou **Porcentagem**.
Máximo	Maior valor numérico a ser usado como opção de resposta ou valor com escala. Esse campo ficará visível e será obrigatório somente se o **Tipo de dados** for **Número**, **Duração** ou **Porcentagem**.
Opção da string	Configuração da aparência de um campo de cadeia de caracteres em uma pergunta. Esse campo está disponível quando o tipo de pergunta é **Cadeia de caracteres**. As opções de cadeia de caracteres são: ○ **Linha única**: campo de texto de linha única de 40 caracteres que permite cadeias de caracteres de qualquer tamanho. ○ **Cadeia de caracteres de linha larga**: campo de texto com largura de página inteira que permite uma entrada de linha única de qualquer tamanho. ○ **Várias linhas**: campo de texto de várias linhas com largura de página inteira que permite quebra de linha e retornos.
Pontuado	Marque a caixa para usar as respostas na pontuação dos resultados da categoria e mostrá-las nos resultados do teste. Perguntas pontuadas estão disponíveis para estes tipos de dados: ○ Opção ○ Escala Likert ○ Modelo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Caixa de seleção ○ Sim/Não Marcar essa caixa de seleção oculta o campo **Definição de escala** e define o valor nesse campo como **Alto**.
Resposta correta	[Obrigatório] Resposta desejada para uma pergunta pontuada. Esse campo está disponível quando a caixa de seleção **Pontuado** está marcada. Várias respostas corretas são compatíveis com poucos tipos de dados. Consulte Tipos de dados para testes.
Modelo	Modelo de resposta a ser usado com essa pergunta. Esse campo está disponível quando **Tipo de dados** é **Modelo**.
Lista relacionada	
Avaliação Definições de métrica	Opções de resposta para essa pergunta. Essa lista relacionada estará disponível somente se o **Tipo de dados** for **Opção** ou **Escala Likert**.

Tópicos relacionados

- Métricas de avaliação
- Criar testes com formulários
- Criar um teste
- Configurar uma categoria
- Selecione um usuário para uma categoria
- Tipos de dados para testes
- Criar perguntas

Crie as respostas para as perguntas

Crie opções de resposta para perguntas com o tipo de dados Opção ou Escala Likert.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você cria uma pergunta com um desses tipos de dados, a lista relacionada Definições de métrica de avaliação é exibida. Cada definição de métrica aparece como uma opção de resposta para uma pergunta em um teste. Por exemplo, a pergunta **Que tipo de calça masculina não é permitida pela política da empresa?** pode ter estas três respostas configuradas como definições de métrica: **Calças largas**, **Calças jeans**e **Calças de algodão casual**.

Procedimento

1. Abra o registro de pergunta que você deseja editar.
2. Na lista relacionada de **Definições de métricas de avaliação**, clique em **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

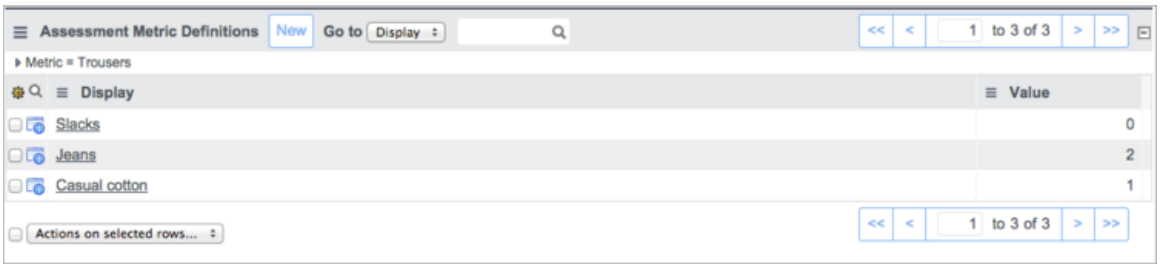

3. Defina a ordem em que as respostas aparecem no teste fornecendo um número hierárquico no campo **Valor**.

Tópicos relacionados

- Criar testes com formulários
- Criar um teste
- Configurar uma categoria
- Selecione um usuário para uma categoria
- Tipos de dados para testes
- Mudar a ordem de uma resposta
- Distribuir um teste
- Modificar um teste publicado

Distribuir um teste

Quando terminar de configurar as respostas das perguntas do teste, você estará pronto para distribuir o teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode enviar o teste para todos os usuários de categoria configurados para o teste ou para um único usuário de categoria.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de testes** > **Testes**.
2. Abra o registro de teste e clique em **Publicar**.
   O teste é colocado no estado Publicado e é enviado para todos os usuários da categoria.
3. **Opcional:** Edite o teste publicado.
   Consulte Modificação de testes publicados para saber como várias modificações afetam o conteúdo do teste.
4. **Opcional:** Reenvie um teste para um ou para todos os usuários da categoria.
   - Envie o teste para um usuário de categoria clicando em **Atribuir teste**.
   - Envie o teste para todos os usuários da categoria clicando em **Enviar testes**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esses botões ficarão ocultos se não houver usuários de categoria definidos para o teste.

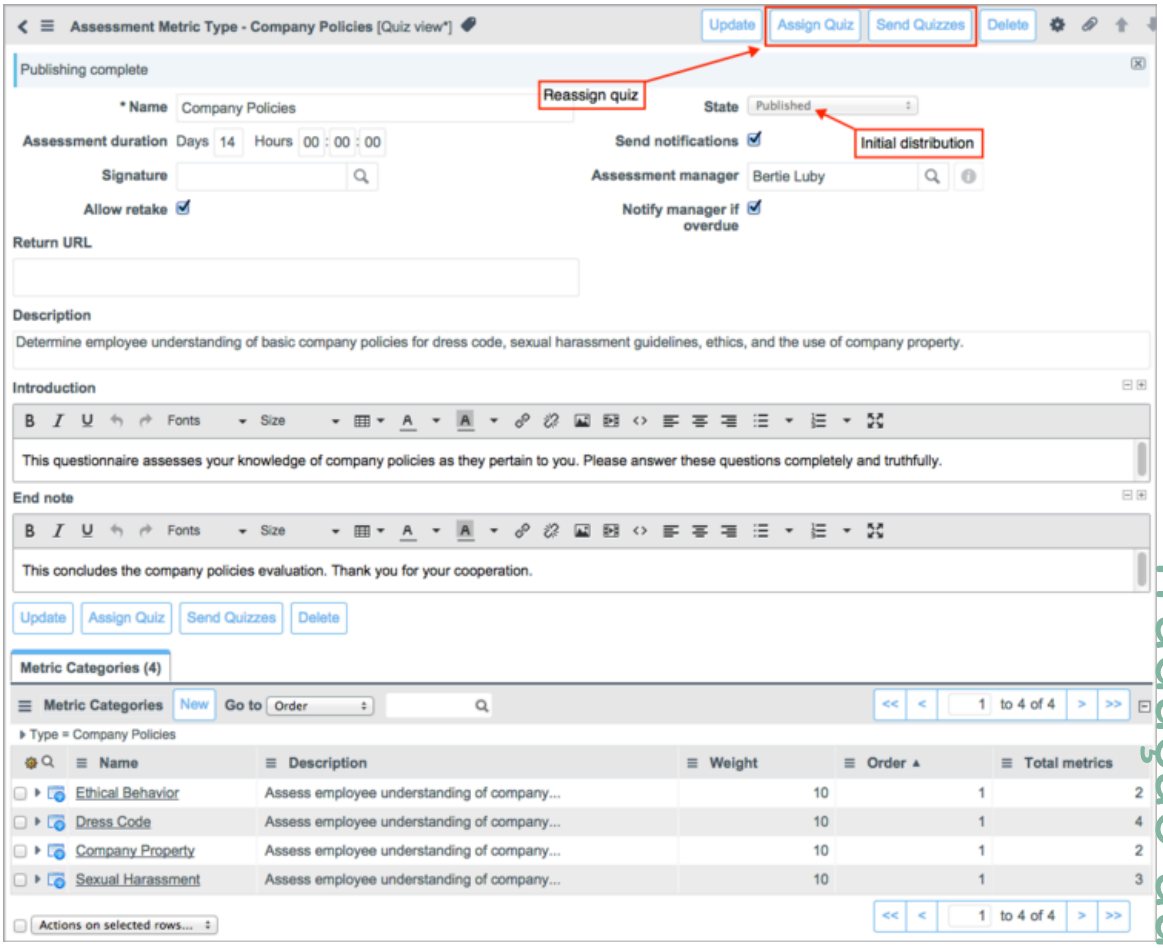

Tópicos relacionados

Criar um teste

Modificar um teste publicado

Modificar um teste publicado

Publique mudanças nas perguntas existentes imediatamente. Disponibilize novas perguntas para usuários que não iniciaram o teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

Você pode editar um teste mesmo depois de distribuído, com os seguintes resultados:

- As perguntas adicionadas estão disponíveis somente em testes distribuídos após essa mudança.
- As mudanças nas perguntas existentes ficam imediatamente disponíveis para os usuários antes que o teste seja enviado ou durante o período de repetição. Isso inclui mudanças nas respostas, como escolhas adicionais ou mudanças no tipo de dados.
- As perguntas excluídas também são excluídas dos testes distribuídos nas filas do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criar um teste

Mudar a ordem de uma resposta

Referência de testes

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre formulários, campos e propriedades que você usa ao trabalhar com pesquisas.

Cartões de pontuação de teste

A aplicação Testes prepara cartões de pontuação para impressão.

Um cartão de pontuação analisa as respostas da categoria e da pergunta e compara as classificações atuais com as classificações anteriores. Você pode examinar as classificações ao longo do tempo, comparar as classificações das perguntas ou comparar as classificações de todas as categorias. Todas as classificações são médias para o intervalo de tempo selecionado.

O sistema atualiza dinamicamente um cartão de pontuação sempre que você o exibe, para que as classificações reflitam testes concluídos recentemente.

Resultados de categoria

A exibição Resultados da categoria é um gráfico de barras empilhadas de respostas para todas as perguntas em uma categoria.

Selecione a categoria para exibir na lista de seleção acima do gráfico. Os resultados da categoria são calculados somente para perguntas pontuadas

Essa exibição mostra as respostas que usam os seguintes tipos de dados:

- Caixa de seleção
- Opção
- Escala Likert
- Número
- Modelo
- Sim/Não

Nota: Os tipos de dados **Caixa de seleção** e **Sim/Não** são combinados no tipo de dados **Booliano** no Designer de questionários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados da categoria de teste

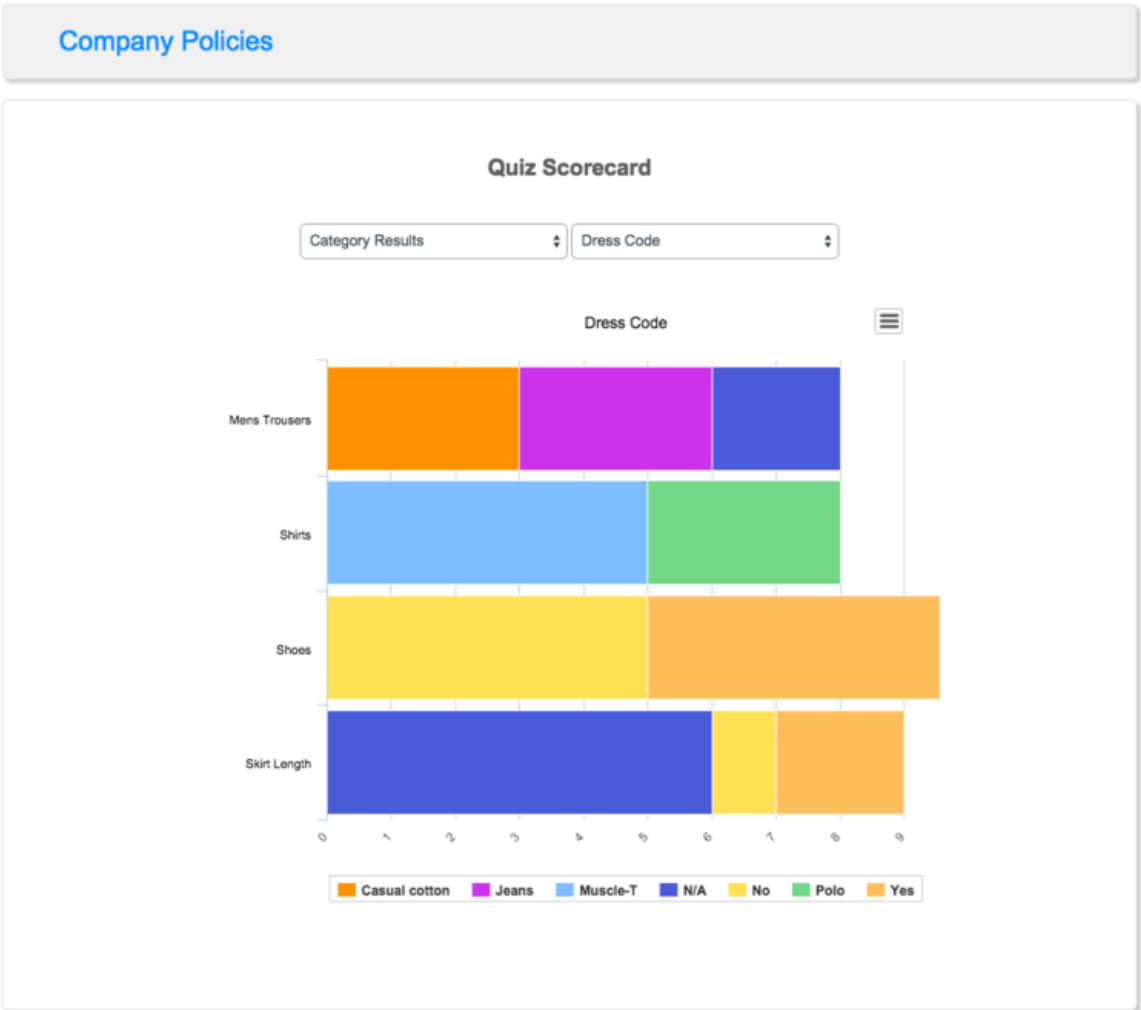

Para exibir detalhes sobre uma resposta específica a uma pergunta, aponte para o segmento colorido que representa uma resposta específica. O gráfico exibe a contagem dessas respostas e a porcentagem do total de respostas a essa pergunta.

Detalhes dos resultados da categoria de teste

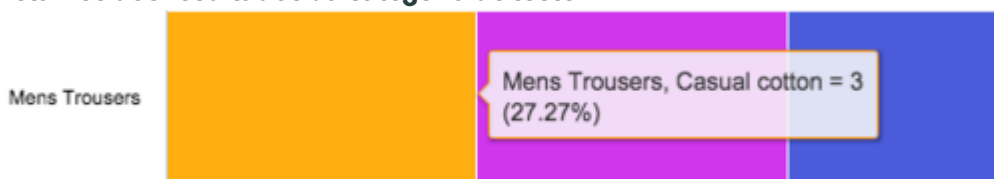

Resultados da pergunta

A exibição Resultados da pergunta mostra os resultados de todas as perguntas de um teste.

Selecione uma pergunta por nome na lista de seleção para exibir os resultados em um gráfico de pizza ou em um gráfico de barras, com base no tipo de dados.

Gráfico de pizza

O gráfico de pizza mostra os resultados da pergunta para esses tipos de dados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Caixa de seleção
- Opção
- Escala Likert
- Número
- Modelo
- Sim/Não

Nota: Os tipos de dados **Caixa de seleção** e **Sim/Não** são combinados no tipo de dados **Booliano** no Designer de questionários.

Resultados da pergunta do cartão de pontuação do teste – gráfico de pizza

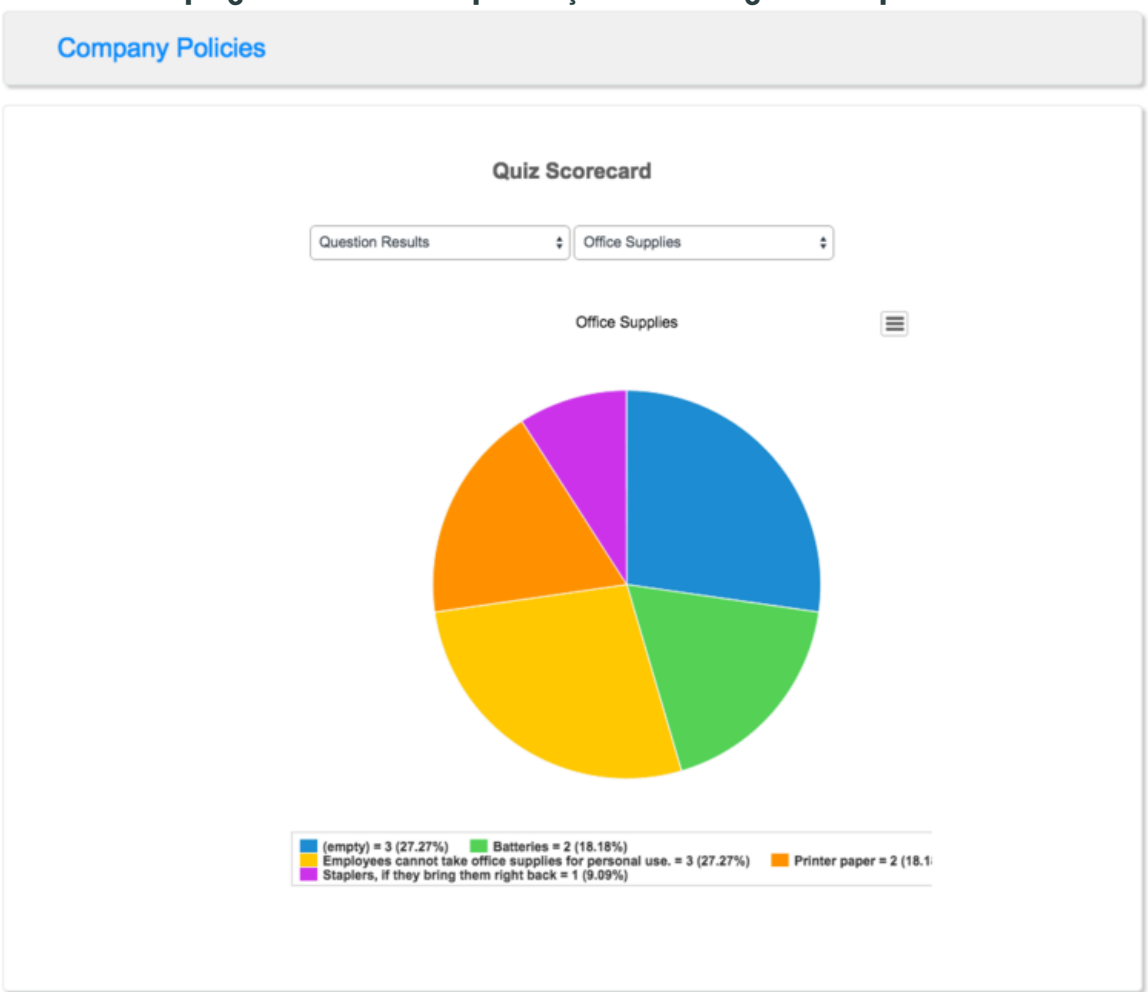

Gráfico de barras

Um gráfico de barras aparece quando os resultados da pergunta usam este tipo de dados:

Porcentagem

Por padrão, todos os resultados de perguntas de porcentagem usam uma extensão do relatório de segmentos de 20%. Para configurar um intervalo de relatório, navegue até **Relatórios** > **Administração** > **Intervalos de Relatório**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Classificações médias

A exibição Classificações médias mostra um gráfico de barras da classificação média ponderada de cada pergunta em uma categoria.

Use essa exibição para saber como perguntas individuais afetam a classificação geral da categoria. Selecione uma categoria da segunda lista de seleção acima do gráfico. As classificações são calculadas somente para perguntas pontuadas

Exibição de classificações médias

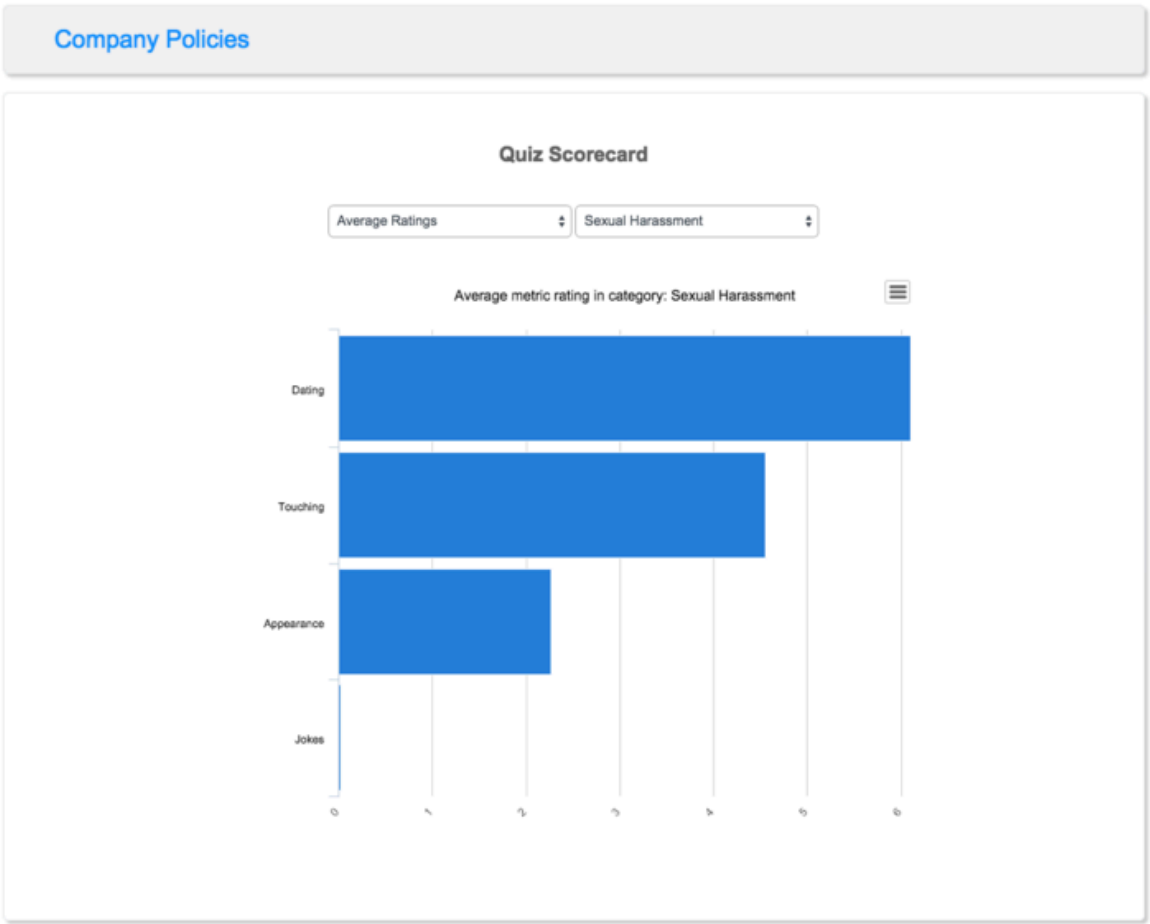

Para exibir o efeito das classificações de cada pergunta nas classificações da categoria inteira, aponte para a barra colorida. A caixa pop-up mostra a porcentagem das classificações totais representadas pela média ponderada de cada pergunta individual.

Detalhe da classificação do cartão de pontuação do teste

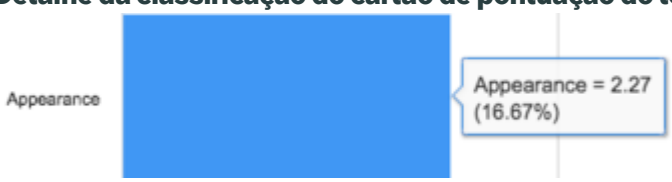

Formulário Propriedades de perguntas

Descrição dos valores de campos do formulário Propriedades de perguntas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Propriedades de perguntas

Campo	Descrição
Nome	[Obrigatório] Nome da pergunta. Crie um nome conciso e facilmente reconhecível para sua pergunta. O sistema usa esse valor para identificar a pergunta em listas de Métrica de avaliação e em gráficos de cartão de pontuação.
Questão	Texto a ser exibido como pergunta em testes. Insira uma pergunta clara e direta que seja fácil de entender.
Tipo	[Somente leitura] Tipo de dados selecionado para essa pergunta. Consulte a tabela em Controles para ver os tipos de dados disponíveis.
Ativo	Caixa de seleção que determina se essa pergunta está disponível em um teste. Se uma pergunta está inativa, ela não aparece em testes gerados depois que a pergunta se torna inativa.
Opção booliana	Se uma caixa de seleção ou uma lista **Sim/Não** aparece como opção para uma pergunta booliana.
Obrigatório	Caixa de seleção para exigir que os usuários respondam à pergunta. Os usuários não podem enviar testes até que eles respondam todas as perguntas obrigatórias, que são indicadas por um indicador de status do campo Introduction_to_Fields#Field_Status_Indicator" -->. Esse campo está disponível quando a pergunta não tem uma dependência e o tipo Controles da pergunta não é **Booliano** com uma opção de caixa de seleção.
Opção da string	Configuração da aparência de um campo de cadeia de caracteres em uma pergunta. Esse campo está disponível quando o tipo de pergunta é **Cadeia de caracteres**. As opções de cadeia de caracteres são: • **Linha única**: campo de texto de linha única de 40 caracteres que permite cadeias de caracteres de qualquer tamanho. • **Cadeia de caracteres de linha larga**: campo de texto com largura de página inteira que permite uma entrada de linha única de qualquer tamanho. • **Várias linhas**: campo de texto de várias linhas com largura de página inteira que permite quebra de linha e retornos.
Mínimo	Menor número inteiro positivo que os usuários podem inserir ou selecionar para responder à pergunta. Esse campo está disponível quando o tipo de pergunta é **Número**, **Porcentagem**ou **Escala numérica**.
Máximo	O maior número inteiro positivo que os usuários podem inserir ou selecionar para responder à pergunta. Esse campo está disponível quando o tipo de pergunta é **Número**, **Porcentagem**ou **Escala numérica**.
Permissão não aplicável	Marque a caixa para incluir **Não aplicável** como uma opção para essa pergunta. Os usuários poderão selecionar **Não aplicável** se não tiverem informações suficientes para responder a uma pergunta. As respostas do usuário de **Não aplicável** são excluídas dos cálculos dos resultados. Esse campo está disponível quando a pergunta não tem uma dependência e o tipo de dados da pergunta não é **booliano** com uma opção de caixa de seleção.
Respostas aleatórias	Marque a caixa para exibir as opções de resposta em uma ordem aleatória sempre que a pergunta for exibida em um teste. A preferência de resposta às vezes é influenciada pela ordem em que as opções aparecem, o que pode resultar em resultados tendenciosos. As opções de aleatoriedade podem ajudar a evitar esse viés.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Propriedades de perguntas

Campo	Descrição
	Opções aleatórias para determinadas perguntas podem confundir os usuários. Em geral, somente opções aleatórias que não sigam uma ordem lógica.
Detalhes	Informações sobre a pergunta exibida no teste. Inclua detalhes que ajudam os usuários a entender como responder à pergunta. Você também pode inserir texto HTML nesse campo com o editor WYSIWYG. Por exemplo, inclua HTML para incorporar links e imagens.
Resposta correta	Opção de resposta que você deseja selecionar pelos usuários. Quando você especifica uma resposta correta para uma pergunta, o sistema pontua a pergunta. Esse campo está disponível para todos os tipos de dados, exceto **Data**, **Data/Hora**e **Cadeia de caracteres**. Várias respostas corretas são compatíveis com poucos tipos de dados. Consulte Tipos de dados.
Opções	Opções para uma pergunta com um tipo de dados de **Opção** ou **Escala**. O sistema adiciona automaticamente texto e valores que você pode editar para cada opção. Clique no ícone **+** para adicionar uma opção ou clique no ícone **X** para excluir uma opção. Por padrão, o sistema organiza as opções na ordem estabelecida por seus valores. Para alterar a ordem, arraste e solte as opções.
Dependência	
Exibida quando	Construtor de condições que oculta ou exibe a pergunta, dependendo da resposta a outra pergunta na mesma categoria. Selecione uma pergunta existente da lista com um tipo de dados **Booliano**, **Opção**, **Escala**ou **Modelo**. Crie a condição que deve existir para que os destinatários vejam a pergunta dependente, usando o operador **is** ou **is one of**. O sistema evita dependências recursivas entre perguntas. Por exemplo, se a pergunta A depende da pergunta B, a pergunta B não pode depender da pergunta A.

Tópicos relacionados

Criar perguntas de teste

Relatórios de teste

Os testes fornecem vários relatórios globais para que os administradores de avaliação possam exibir estatísticas importantes.

É possível compartilhar esses relatórios com usuários específicos ou grupos e alterar as opções de exibição.

Para obter informações de campo detalhadas e opções de emissão de relatórios, clique no link para o **Tipo** de gráfico. Para classificar uma coluna em ordem crescente ou decrescente, clique na seta no título da coluna

Relatórios de teste

Tipo	Descrição
Testes por estado	Estado dos testes distribuídos. Esse gráfico exibe a porcentagem de testes distribuídos que estão prontos para responder, em andamento, concluídos ou cancelados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios de teste

Tipo	Descrição
	• **Tipo**: gráfico de pizza • **Tabela**: instância de avaliação [asmt_assessement_instance]
Total de perguntas por questionário	Número total de perguntas para todas as categorias em cada teste. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: métrica de avaliação [asmt_metric]
Perguntas por tipo de dados	Número total de perguntas em todos os testes por tipo de dados. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: métrica de avaliação [asmt_metric]
Respostas corretas por usuário atribuído	Número total de perguntas pontuadas respondidas corretamente por cada usuário atribuído. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: resultados da métrica [asmt_metric_result]
Número de respostas corretas	Número total de respostas corretas para cada pergunta pontuada. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: resultados da métrica [asmt_metric_result]
Respostas incorretas por usuário atribuído	Número total de perguntas pontuadas respondidas corretamente por cada usuário atribuído. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: resultados da métrica [asmt_metric_result]
Número de respostas incorretas	Número total de respostas incorretas para cada pergunta pontuada. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: resultados da métrica [asmt_metric_result]

Aprovações clássicas

As aprovações clássicas são um processo legado para exigir autorização em tarefas antes que o trabalho seja concluído. Em versões anteriores, era possível criar registros de aprovação para definir tarefas de aprovação e associar usuários ou grupos para aprová-los ou rejeitá-los.

Os administradores podem definir a lógica de aprovação clássica navegando até **Tudo** > **Política do Sistema** > **Regras** > **Aprovações**.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os administradores podem ver todas as solicitações de aprovação navegando até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Minhas aprovações** e removendo o filtro de lista.

Um registro de aprovação consiste nestes campos:

Componentes do registro de aprovação

Campo	Valor de entrada
Aprovador	Uma referência ao usuário responsável pela aprovação do registro relacionado.
Estado	As opções são: • Ainda não solicitado (esse estado indica que você ainda não está solicitando a aprovação dessa solicitação aos aprovadores. Até que você defina o status como **Solicitado**, eles não receberão notificações por e-mail sobre a solicitação). • Solicitado • Aprovada • Rejeitado
Aprovação	Um campo de referência de document_id para o registro que está sendo aprovado, em qualquer tabela.
Comentários	Um campo de diário para armazenar comentários sobre a aprovação.
Consolidador de aprovações	Um Criar um formatador e adicioná-lo a um formulário que exiba campos-chave relevantes para a aprovação do documento referenciado. Esse consolidador não será exibido se não houver nenhum registro referenciado.

Mecanismos de aprovação

As diferenças na forma como as empresas lidam com suas aprovações, bem como as diferenças entre as aprovações das várias aplicações (como Solicitações do Catálogo de serviços e Gestão de mudanças), exigem flexibilidade de suporte na configuração de aprovações nas aplicações.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Essa flexibilidade é fornecida por meio da seleção de um "mecanismo de aprovação" que é usado para gerenciar as aprovações de cada uma das tabelas de tarefas (ou seja, todas as tabelas que estendem a tabela de tarefas).

Existem três opções de mecanismo de aprovação diferentes disponíveis para cada tabela de tarefas.

Opções do mecanismo de aprovação

Opção	Descrição
Regras de aprovação	Um conjunto simples de regras que são avaliadas até que uma corresponda à tabela de tarefas. A regra de aprovação correspondente é usada para criar os usuários que aprovarão a tarefa. Navegue até **Política do Sistema** > **Aprovações**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções do mecanismo de aprovação

Opção	Descrição
Guias de Processos	Uma sequência de etapas de aprovação na qual você pode controlar como as aprovações e rejeições são tratadas. Esta opção está descontinuada e não deve ser usada.
Desativar os mecanismos	Desative ambos os mecanismos de aprovação para essa tabela de tarefas. Essa opção deve ser selecionada e se torna somente leitura quando um fluxo de trabalho é usado para gerenciar o processo de aprovação da tabela. **Nota:** Não desligar os mecanismos de aprovação pode afetar o desempenho ou o impacto do comportamento da sua instância.

Configurar um mecanismo de aprovação

Para gerenciar as aprovações de cada uma das tabelas de tarefas no sistema, configure um mecanismo de aprovação.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Mecanismos de aprovação**.

   A página a seguir aparece com a opção **Mecanismo de aprovação** para cada tabela de tarefas no sistema. Se a opção **Mecanismo de aprovação** estiver esmaecida e exibir **Desativar mecanismos**, leia as **Anotações** na mesma linha. O motivo mais comum para um mecanismo de aprovação estar desativado é que um fluxo de trabalho está gerenciando as aprovações na tabela. Ter o mecanismo de aprovação desativado evita conflitos com o fluxo de trabalho que podem causar uma série de problemas. Se você quiser usar um mecanismo de aprovação na tabela, defina o fluxo de trabalho como inativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

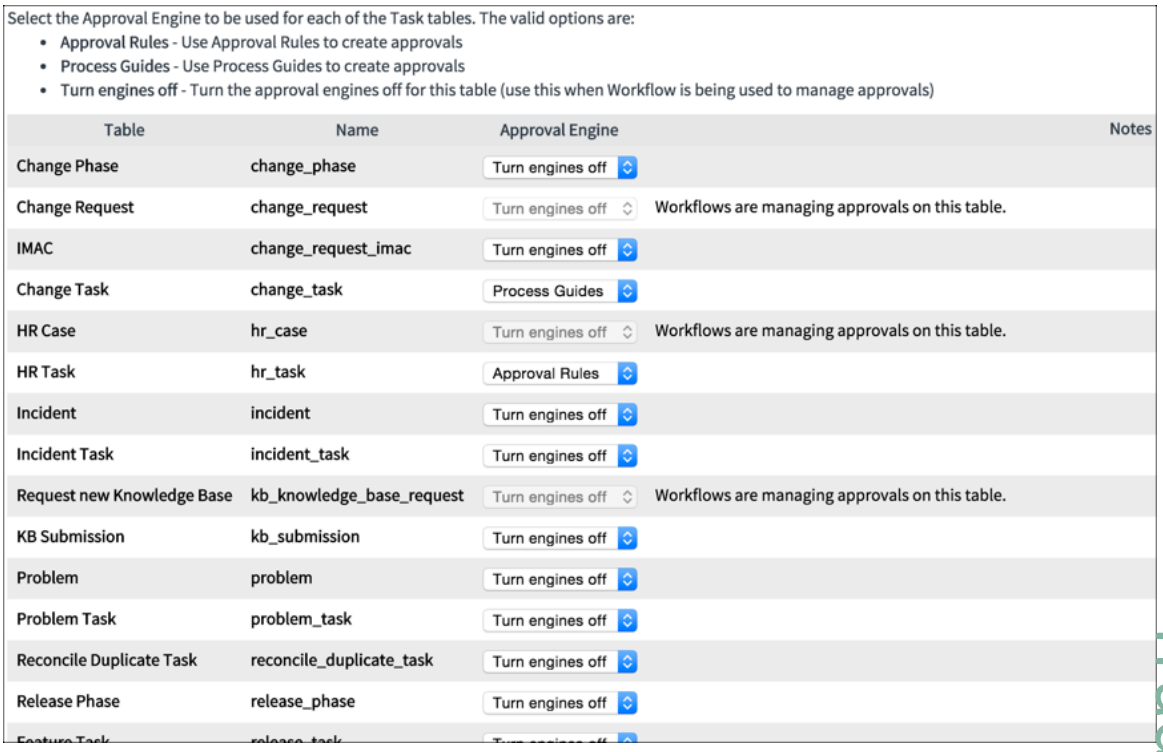
Select the Approval Engine to be used for each of the Task tables. The valid options are:

- Approval Rules - Use Approval Rules to create approvals
- Process Guides - Use Process Guides to create approvals
- Turn engines off - Turn the approval engines off for this table (use this when Workflow is being used to manage approvals)

Table	Name	Approval Engine	Notes
Change Phase	change_phase	Turn engines off	
Change Request	change_request	Turn engines off	Workflows are managing approvals on this table.
IMAC	change_request_imac	Turn engines off	
Change Task	change_task	Process Guides	
HR Case	hr_case	Turn engines off	Workflows are managing approvals on this table.
HR Task	hr_task	Approval Rules	
Incident	incident	Turn engines off	
Incident Task	incident_task	Turn engines off	
Request new Knowledge Base	kb_knowledge_base_request	Turn engines off	Workflows are managing approvals on this table.
KB Submission	kb_submission	Turn engines off	
Problem	problem	Turn engines off	
Problem Task	problem_task	Turn engines off	
Reconcile Duplicate Task	reconcile_duplicate_task	Turn engines off	
Release Phase	release_phase	Turn engines off	

2. Selecione a opção de mecanismo de aprovação para cada tabela de tarefas na lista de seleção.
3. Clique em **Salvar**.
   Essas preferências são salvas como propriedades do sistema chamadas `glide.approval_engine.<table_name>`.

Regras de aprovação

Muitas organizações contam com um processo de aprovação para garantir que as solicitações sejam razoáveis e se ajustem ao orçamento de uma organização.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

O catálogo de serviços pode usar estas classes de aprovações:

- Aprovações de gating: Devem ocorrer antes que uma solicitação possa ser iniciada. Por exemplo, permitir que um gerente rejeite a solicitação de um carro da empresa de um funcionário. Para saber mais sobre aprovações de bloqueio, consulte Aprovações de bloqueio.
- Aprovações de processo: Ocorrem em um processo de plano de execução que foi iniciado. Por exemplo, permita que o grupo de segurança rejeite uma solicitação de acesso ao SSN mesmo que o gerente do funcionário a tenha aprovado. Para saber mais sobre aprovações de processo, consulte Aprovações de processo.

Nota: Para permitir que os processos de aprovação operem sem problemas, certifique-se de que os usuários apropriados tenham a função correta e que a função conceda acesso às tabelas para os usuários em todos os domínios e departamentos relevantes.

Definir regras de aprovação automáticas

As regras de aprovação podem definir automaticamente o estado de aprovação como algo diferente de *Ainda não solicitado*. Como resultado, uma regra de aprovação pode criar um

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

conjunto de aprovadores. Você também pode iniciar o processo de aprovação definindo o estado de aprovação como **Solicitado**.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Pré-requisitos

Função necessária: administrador

As regras de aprovação têm dois novos campos:

- **Executar regra antes**: se verdadeiro, a regra de aprovação será executada antes que o registro seja inserido/atualizado.
- **Definir estado**: se essa regra se aplicar, o estado de aprovação do registro da tarefa será definido automaticamente com esse valor.

  Nota: O campo **Definir estado** somente se comportará como esperado se a caixa de seleção **Executar regra antes** estiver habilitada.

- No exemplo abaixo, essa regra define automaticamente o estado da tarefa como *Aprovado* automaticamente.

Campos de regras de aprovação

Aprovações de bloqueio

Uma aprovação de bloqueio atua como um portal pelo qual uma solicitação deve passar antes que ela possa ser iniciada.

Até que todas as aprovações de bloqueio sejam atendidas, nenhuma notificação será encaminhada e nenhuma tarefa será enviada para os técnicos e ninguém começará a trabalhar na solicitação em questão.

Gere aprovações de bloqueio com:

Aprovações de bloqueio

Título	Descrição
Regras de aprovação	Podem ser aplicadas ao catálogo de serviços, bem como a qualquer outra tabela de tarefas.
Aprovações baseadas em item	Sinalize itens do catálogo específicos como requerendo aprovações específicas. Todas as solicitações para esses itens exigem essas aprovações.

Tópicos relacionados

Configurar uma aprovação de bloqueio por meio de uma regra de aprovação

Configurar uma aprovação de bloqueio com base no item que está sendo solicitado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar uma aprovação de bloqueio por meio de uma regra de aprovação

Você pode configurar uma aprovação de bloqueio por meio de uma regra de aprovação.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No painel de navegação esquerdo, selecione **Política do Sistema** > **Regras de aprovação**.
2. Clique em **Nova**.

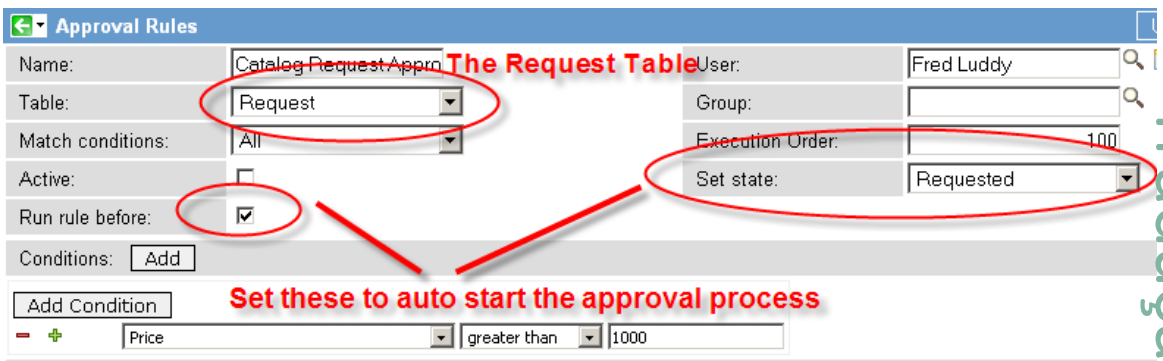

Regras de aprovação

Campo	Descrição
Nome	Nome desta regra.
Tabela	A tabela de tarefas à qual esta regra se aplica. Para a maioria das aprovações do catálogo de serviços, selecione **Solicitar**. **Nota:** A lista só mostra tabelas e exibições de banco de dados que estejam no Escopo da aplicação como a regra de aprovação.
Ativo	Indicador que indica se a regra está ativa (o padrão é verdadeiro).
Executar regra antes	Indicador que indica se a regra é executada antes ou depois que o registro de solicitação é salvo. Para a maioria das aprovações, marque esta caixa de seleção.
Usuário	Usuário que deve aprovar essa solicitação (pode estar em branco).
Grupo	Grupo que deve aprovar essa solicitação (pode estar em branco).
Definir estado	Valor do campo de aprovação na tarefa após a execução dessa regra. Na maioria dos casos, selecione **Solicitado**.
Condição	Condição sob a qual a regra se aplica.
Script	Um script de servidor opcional para especificar programaticamente quem deve ser o aprovador. Por exemplo, para o script de uma linha `current.requested_for.manager`, ServiceNow verifica o campo de referência request_for no registro atual. Em seguida, ele localiza o campo de gerente no registro referenciado e atribui essa pessoa como o aprovador. Para obter outros exemplos, consulte o campo Script nas regras de aprovação fornecidas por ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Anotações e limitações:

a. Você pode ter quantas regras quiser em uma determinada tabela. Se mais de uma regra se aplicar, você obterá mais de um aprovador.

b. Você não pode obter aprovadores duplicados, por exemplo, se duas regras quiserem que Fred Luddy aprove uma solicitação específica, o sistema criará somente uma entrada de aprovação para ele.

c. Por padrão, todas as solicitações começam em um estado de aprovação **Ainda não solicitado**. As notificações de aprovação não serão enviadas até que o estado de aprovação da solicitação seja definido como **Solicitado**. Você pode fazer isso manualmente ou em script, mas a maneira mais fácil de fazer isso é usar o campo **Definir estado** para definir automaticamente a solicitação como **Solicitada**.

Configurar uma aprovação de bloqueio com base no item que está sendo solicitado

Além de adicionar aprovações por meio de regras de aprovação, você também pode adicionar aprovações com base no tipo de item que está sendo solicitado.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Além de adicionar aprovações por meio de regras de aprovação, você também pode adicionar aprovações com base no tipo de item que está sendo solicitado. Podemos, por exemplo, especificar que todos os Blackberrys precisam ser aprovados por David Loo.

Para fazer isso, navegue até o item em questão e role até a lista relacionada de aprovadores necessários. Existem duas listas:

- **Aprovado por grupo**: uma lista de grupos que precisam aprovar solicitações para este item
- **Aprovado por**: uma lista de usuários que precisam aprovar solicitações para este item

Aprovar lista

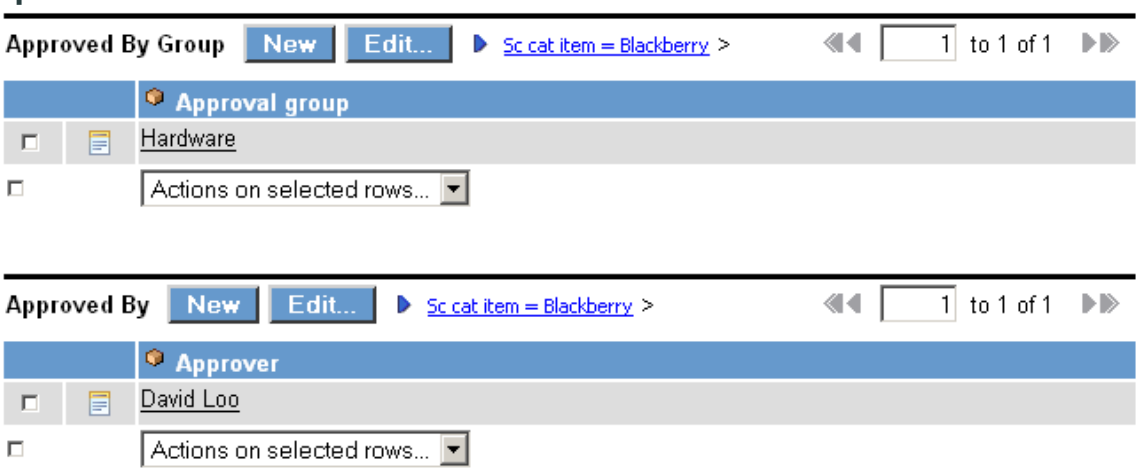

No exemplo acima, essa solicitação deve ser aprovada por todos os membros do grupo de Hardware e por David Loo.

Anotações e limitações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Assim como acontece com as regras de aprovação, você está protegido contra entradas duplicadas. Portanto, se uma pessoa for um membro do grupo de hardware, além de ser um aprovador autônomo, a pessoa receberá apenas uma solicitação de aprovação.
2. Trabalho aprovado baseado em item além de regras de aprovação em vez de regras de aprovação para que você possa usar (e provavelmente usará) ambos.

Aprovações de processo

Depois que uma solicitação passa nas aprovações de bloqueio, todos os planos de execução relevantes são iniciados.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação. Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Esses planos, por sua vez, criam uma sequência de tarefas necessárias. Você pode adicionar uma etapa de aprovação a um plano de execução, que é configurado para ocorrer no ponto apropriado.

No painel de navegação esquerdo, selecione **Catálogo de serviços** > **Planos de execução**e selecione o plano ao qual adicionar uma etapa de aprovação. Em seguida, clique no botão **Nova aprovação**.

Adicionar aprovação

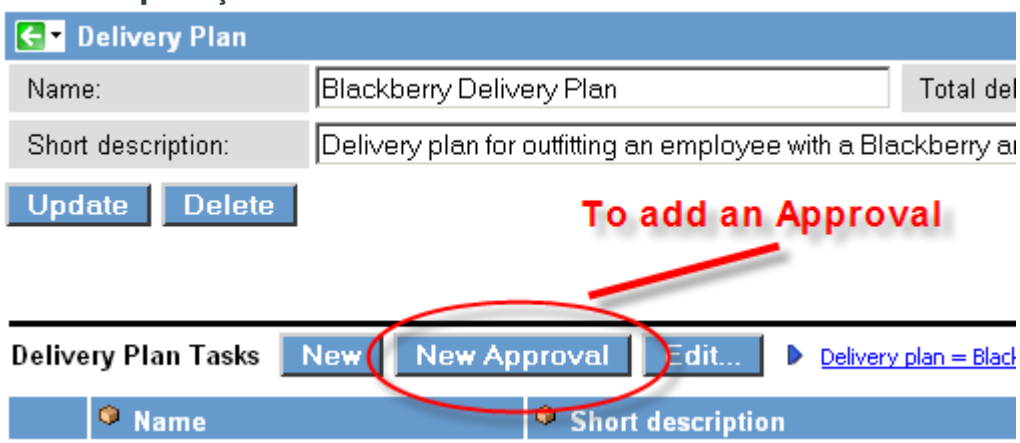

A tela Tarefa de aprovação é exibida. Assim como uma tarefa de execução normal do Catálogo de serviços, uma tarefa de execução de aprovação tem:

- **Nome**: o nome desta tarefa
- **Pedido**: sequência desta tarefa no plano
- **ANS**: ANS ao qual esta tarefa se aplica
- **Tempo de entrega**: tempo permitido para a conclusão desta tarefa

Depois de criar a tarefa, clique com o botão direito na barra de título e selecione **Salvar**. Duas listas relacionadas aparecem na parte inferior da tela:

- **Aprovado por grupo**: uma lista de grupos que devem aprovar a solicitação antes que esta tarefa seja concluída
- **Aprovado por**: uma lista de usuários que devem aprovar a solicitação antes que esta tarefa seja concluída

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa de aprovação

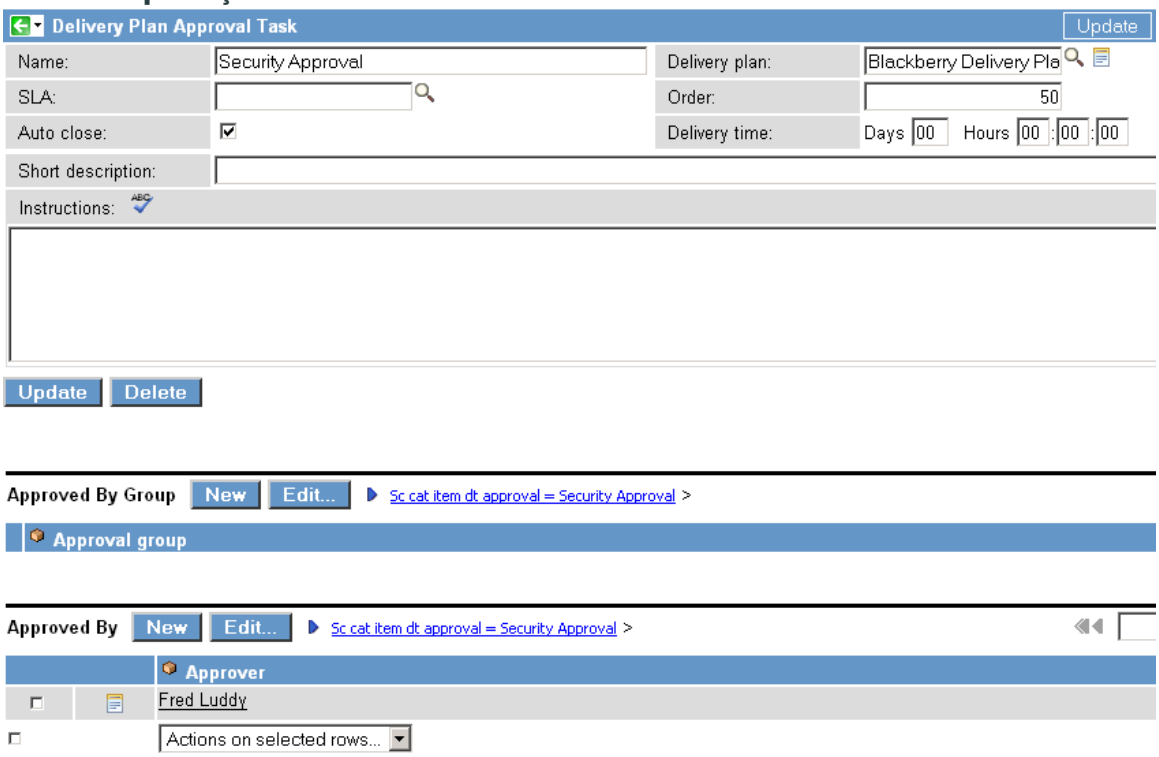

No exemplo acima, a tarefa de aprovação de segurança deve ser aprovada por Fred Luddy.

Nota: Quando uma aprovação em processo é rejeitada, esse item de linha específico também é cancelado, mas a solicitação em si não é necessariamente cancelada. Portanto, se alguém solicitar um blackberry e um laptop, e o blackberry for rejeitado, a solicitação do laptop continuará sendo processada.

Aprovar com um guia de processo

Os guias de processo funcionam de forma semelhante às regras de aprovação, pois sua execução é controlada por meio de uma condição.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A versão padrão das tarefas de aprovação permite que você especifique que a aprovação em questão seja aprovada por:

1. Uma ou mais pessoas específicas
2. Um ou mais grupos de pessoas

Opcionalmente, você pode usar Guias de processo em vez de tarefas de aprovação. Os guias de processo são mais flexíveis, pois permitem:

1. "Qualquer uma de" ou "Todas as" aprovações
2. Aprovações em sequência

Você pode vincular um guia de processo a uma tarefa de execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No painel de navegação esquerdo, selecione **Política do Sistema** > **Guias de Processos**.
2. Crie um guia.
3. Defina a tabela como **Tarefa de catálogo**.
4. Preencha uma condição sob a qual esse guia deve ser anexado.

   Exemplo nº 1: aplicar a todas as tarefas de "Revisão de capacidade".

   Exemplo nº 2: aplique a todas as tarefas de "Revisão de capacidade" em que o solicitante esteja em Atlanta.

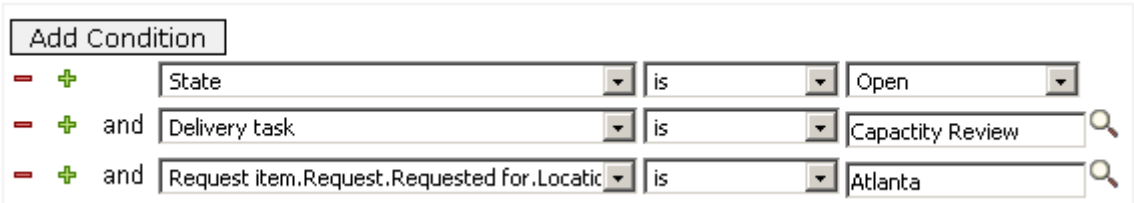

   Dicas e truques do guia de processo:

   a. Todas as tarefas de catálogo são geradas quando uma solicitação é enviada pela primeira vez, mas as tarefas que ainda não estão ativas têm um estado de "pendente". Portanto, se você não quiser enviar solicitações de aprovação até que uma tarefa seja realmente iniciada, adicione "state=open" como parte da sua condição.
   b. Há um guia de processo "Padrão" no sistema para tarefas de catálogo com um número de sequência de 10.000. Ele se comporta exatamente da mesma forma que o antigo código de guia de pré-processo em relação às aprovações. As aprovações são baseadas na execução de listas relacionadas à tarefa.

Esquema de um processo de aprovação hipotético

No diagrama abaixo de um processo de aprovação hipotético, a aprovação do bloqueio é codificada pela cor azul e uma aprovação em processo é laranja.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo de aprovação

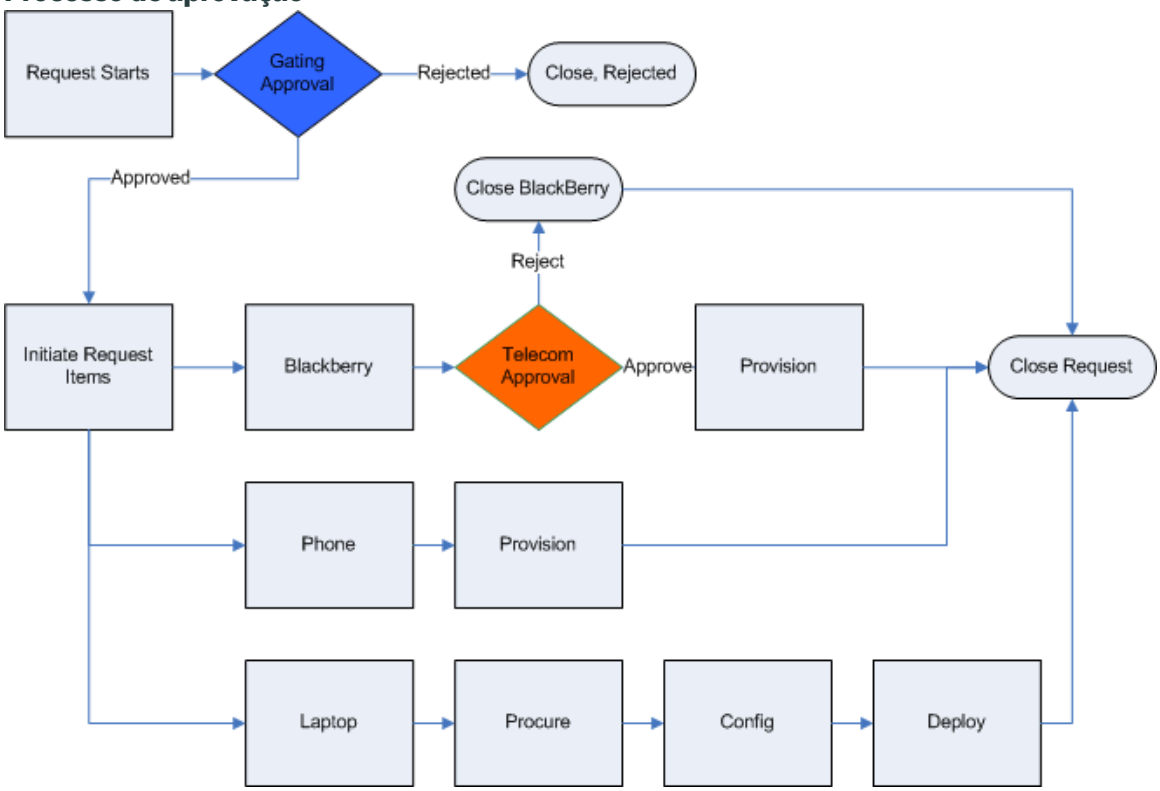

Formatador do consolidador de aprovação

O formatador do consolidador de aprovação cria o resumo na parte inferior de um formulário de aprovação.

O consolidador de aprovação exibe informações diferentes dependendo do que está sendo aprovado, como uma solicitação de mudança ou uma solicitação do catálogo de serviços. A seguir estão dos exemplos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumo de uma solicitação de mudança

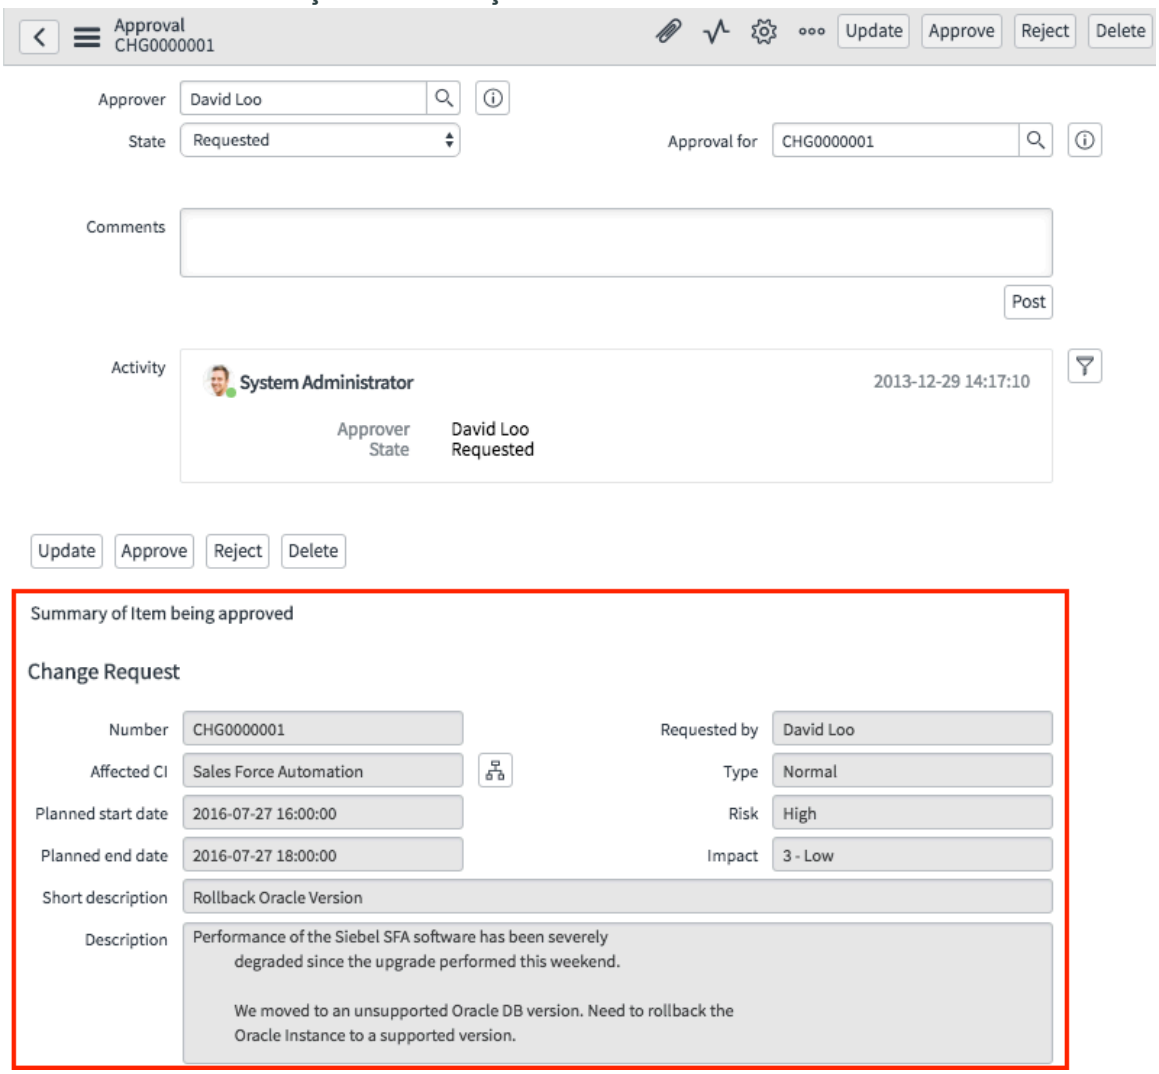

Resumo de uma solicitação do catálogo

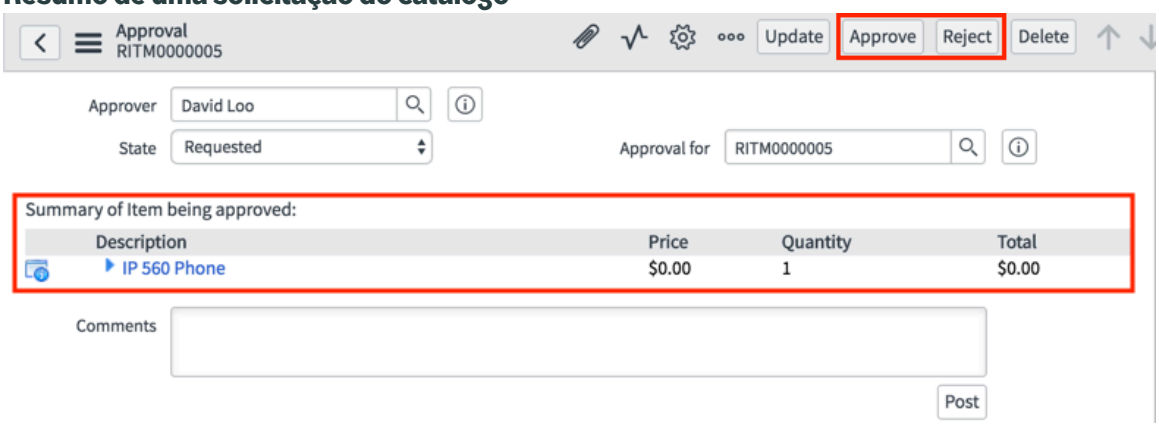

O botão **Rejeitar** permite que o aprovador negue um ou mais itens solicitados em uma solicitação de vários itens, antes de aprovar a solicitação geral. Se um item solicitado for negado, o fluxo de trabalho desse item nunca será iniciado. O aprovador pode escolher **Aceitar** o item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando a solicitação geral for aprovada, você deverá garantir que esse botão **Rejeitar** esteja oculto. Se esse botão for usado após a aprovação da solicitação, o fluxo de trabalho do item solicitado será cancelado, deixando a fase em um estado inconsistente. Da mesma forma, o botão **Aceitar** nos itens solicitados deve aparecer somente antes que a solicitação geral seja aprovada ou rejeitada.

Tópicos relacionados

Usando formatadores

Consolidadores

Os consolidadores de aprovação são armazenados na tabela Macro [sys_ui_macro].

No painel de navegação esquerdo, selecione **IU do Sistema** > **Macros de IU**. Os consolidadores usam uma convenção de nomenclatura approval_summarizer_ + '<nome da tabela> (por exemplo, approval_summarizer_change_request é o consolidador de solicitações de mudança, enquanto incident_summarizer_sc_request é o consolidador de solicitações do catálogo de serviços).

Cada consolidador é escrito em script Jelly, que é usado para definir formulários internos. O script é armazenado no campo XML grande na parte inferior do formulário de Macro de IU.

Mudar um consolidador de aprovação

Você pode modificar os resumos de aprovação existentes para incluir informações adicionais.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Essas são personalizações avançadas que podem não ser apropriadas para todas as implementações e exigem a criação de um formulário personalizado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Macros de IU**.
2. Abra o consolidador que você deseja alterar.
3. Copie o script para outro local antes de editar, caso precise revertê-lo.
4. Modifique o script.
5. Clique em **Atualizar**.

Criar um consolidador de aprovação personalizado

Depois de adicionar uma nova tabela que tem aprovações para uma instância, você pode adicionar um formatador de atividades personalizada criando uma macro de IU e adicionando-a ao formulário apropriado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
approval_summarizer só pode ser usado em formulários de aprovação no escopo global.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Macros de IU**
2. Clique em **Nova**.
3. Dê à macro um nome que siga a convenção de nomenclatura do consolidador: `approval_summarizer_<tablename>`
4. Preencha o restante do formulário e clique em **Enviar**.
5. Crie um formatador e adicione-o a um formulário e adicione-o ao formulário apropriado. Para saber mais sobre formatadores de atividade, consulte Formatador de atividades .

Aprovação com assinatura eletrônica

Aprove ou rejeite um registro de aprovação reinserindo suas credenciais de login. Veja o histórico de uma aprovação de seu fluxo de atividades ou seu histórico de auditoria.

Suporte para Código de Regulamentações Federais (CFR), Título 21, Parte 11

O plug-in Aprovação com assinatura eletrônica é validado para os requisitos de assinatura eletrônica do Título 21 do CFR, Parte 11. Esse plug-in é necessário para conformidade com 21 CFR, Parte 11.

Cada vez que alguém aprova um registro, o sistema armazena essas informações.

- Nome impresso do signatário
- Data e hora em que a assinatura foi feita
- Significado da assinatura (aprovação ou rejeição)

Essas informações são armazenadas como parte do fluxo de atividades e do histórico de auditoria do registro.

Tabelas de aprovação

Por padrão, a Aprovação com assinatura eletrônica é compatível com essas tabelas.

- Solicitação de mudança [change_request]
- Proposta de mudança padrão [std_change_proposal]

Quando você adiciona uma tabela de aprovação, qualquer aprovação da tabela precisa de uma autorização de assinatura eletrônica. Consulte Selecionar uma tabela de aprovação para adicionar ou remover uma tabela do suporte à aprovação com assinatura eletrônica.

Caixa de diálogo de autenticação do aprovador

Os aprovadores devem inserir suas credenciais de usuário para mudança do estado de aprovação. Se as credenciais estiverem incorretas, a aprovação permanecerá inalterada. O sistema verifica as credenciais do usuário em relação aos registros de usuário local ou a uma integração single sign-on ativa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Histórico de aprovação

Cada registro de Aprovação [sysapprover_approver] tem um fluxo de atividades que rastreia as mudanças feitas nele. As aprovações feitas por assinatura eletrônica são armazenadas como mudanças de campo.

Exemplo de fluxo de atividades

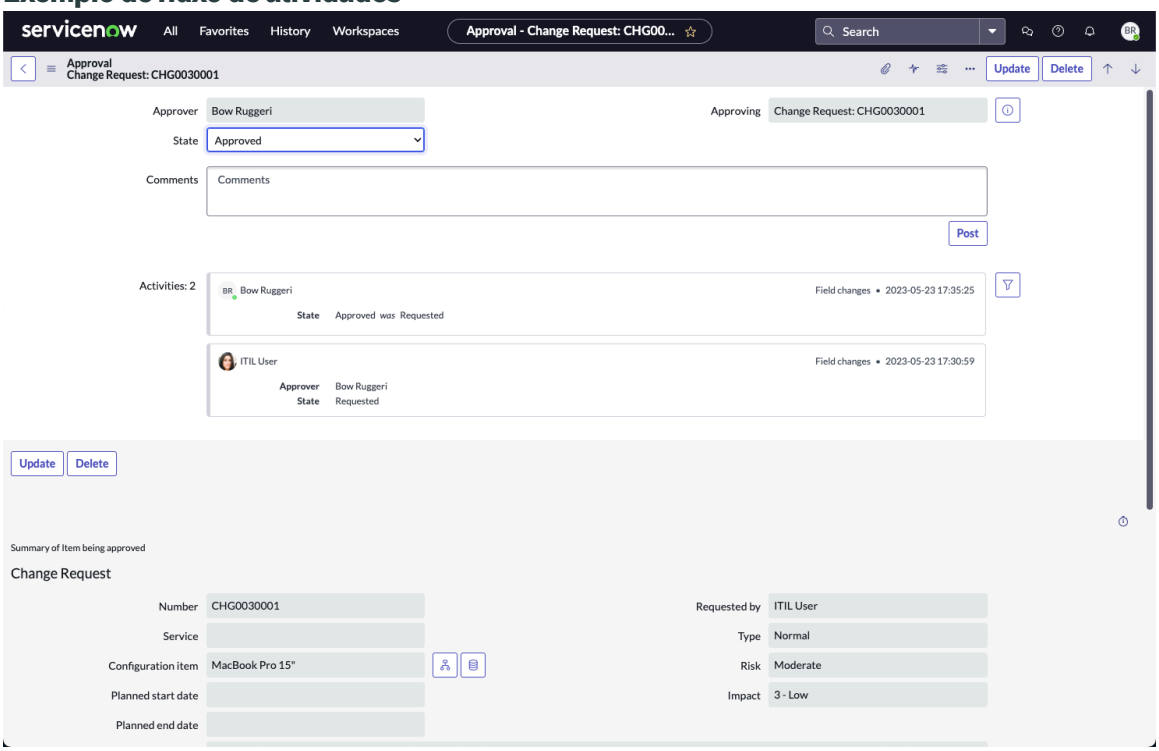

Opções de aprovação disponíveis

A tabela Solicitação de mudança [change_request] fornece essas opções de aprovação.

Opções de lista

A tabela Solicitação de mudança fornece opções de menu de contexto para aprovar ou rejeitar registros. Quando alguém seleciona a opção de menu de contexto Aprovar ou Rejeitar, o sistema exibe a caixa de diálogo de confirmação de Autenticação do aprovador.

Ações de IU

O formulário Solicitação de mudança fornece ações de IU para aprovar ou rejeitar registros. Quando alguém seleciona a opção de ações de IU Aprovar ou Rejeitar, o sistema exibe a caixa de diálogo de confirmação de Autenticação do aprovador.

Estado de registro de mudança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A tabela Solicitação de mudança fornece um campo de estado para aprovar ou rejeitar registros. Quando alguém seleciona o estado Aprovar ou Rejeitar, o sistema exibe a caixa de diálogo de confirmação de Autenticação do aprovador.

Origens das credenciais do usuário

A aprovação com assinatura eletrônica é compatível com esses tipos de origens de credencial do usuário.

- Um conjunto de registros do usuário local [sys_user].
- Um serviço de provedor de identidade remoto acessado pela integração SSO (Multi-Provider Single Sign-On).

As credenciais do usuário devem ser configuradas antes de habilitar aprovações com assinatura eletrônica. Consulte Criando usuários para criar registros de usuário locais.

Consulte Single Sign-on (SSO) de vários provedores para criar uma integração a um provedor de identidade SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language).

Ativação do plug-in Approval with e-Signature

O plug-in Approval with e-Signature (com.glide.e_signature_approvals) permite que os usuários aprovem solicitações ao reinserir suas credenciais de login.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Nota: Você deve instalar as assinaturas da Assinatura de código (com.glide.code_signing.signatures) para instalar o plug-in de assinatura eletrônica.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Desativar assinaturas eletrônicas

Use esse procedimento para desativar as assinaturas eletrônicas.

Embora os plug-ins não possam ser removidos, as assinaturas eletrônicas podem ser desabilitadas.

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Registro de assinatura eletrônica**.
2. Defina **Habilitado** como **Falso** em todas as tabelas em que as assinaturas eletrônicas não são mais necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecionar uma tabela de aprovação

Por padrão, ativar o plug-in de Aprovação com assinatura eletrônica habilita a assinatura eletrônica para todas as tabelas para as quais existe uma aprovação anterior.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As aprovações com assinatura eletrônica também podem ser habilitadas tabela por tabela.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Registro da assinatura eletrônica**.
2. Selecione **Novo**.
3. Em **Nome da tabela**, use a lista suspensa para selecionar uma tabela específica.

Descrições da tabela

Campo	Valor de entrada
Tabela	Tabela que requer assinaturas eletrônicas para aprovações.
Habilitado	Opção para exigir assinatura eletrônica para aprovações. Desmarque essa opção para remover o requisito de assinatura eletrônica.

4. Selecione **Enviar**.

Configurar uma aprovação de um banco de dados local

Permita que os usuários autorizem aprovações de assinatura eletrônica usando credenciais de banco de dados local.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Ative o plug-in **Aprovação com assinatura eletrônica**.
2. Crie registros de usuário para usuários de aprovação.

Use o SSO de vários provedores para configurar uma aprovação de SSO para uma autenticação SAML 2.0

Uma aprovação de SSO com assinatura eletrônica requer configuração no IdP SAML e na instância ServiceNow.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O IdP do SAML deve oferecer suporte e honrar o atributo forceAuthn nas solicitações de asserção do SAML. A assinatura eletrônica não funciona sem esta configuração de IdP. Configure uma aprovação com assinatura eletrônica usando as credenciais de uma autenticação SAML 2.0.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Ative ou faça upgrade para SAML 2.0 com o plug-in Activate Multi-Provider SSO .
2. Ative o plug-in Approval with e-Signature.
3. Navegar até **SSO Multiprovedor** > **Provedores de Identidade** E verifique se a guia Avançado de configuração do IdP do 2,0 SAML mostra **AuthnRequest forçado** atributo verificado.
   Seu IdP SAML 2.0 deve oferecer suporte ao atributo **Forçar AuthnRequest**, ou a assinatura eletrônica não será compatível.
4. Na guia Aprovação com assinatura eletrônica, insira as propriedades SAML de assinatura eletrônica a seguir.

Opção	Descrição
URL de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	Esta propriedade é padronizada para o URL apropriado. Para configurar esta propriedade, clique no ícone de cadeado para tornar este campo editável. Após as edições, selecione o ícone para bloquear o campo.
Índice de estipulação do cliente, para autenticação da assinatura eletrônica	Se seu provedor de serviço tiver mais de um URL definido para o AssertionConsumerURL, você poderá definir o índice a ser usado para a assinatura eletrônica, começando com o índice 1 ou mais.
URL AuthnRequest para autenticação com assinatura eletrônica	Você pode inserir o URL que aponta para o URL de AuthnRequest do IdP do SAML 2.0 para autenticação com assinatura eletrônica. Se o URL for o mesmo URL do consumidor de estipulação, você poderá deixar essa configuração vazia.
Largura da caixa de diálogo de autenticação	Quando um usuário aprova uma solicitação usando a assinatura eletrônica, uma caixa de diálogo é aberta e um usuário pode inserir credenciais. Esta configuração controla a largura da caixa de diálogo. O padrão é 500.
Altura da caixa de diálogo de autenticação	Quando um usuário aprova uma solicitação usando a assinatura eletrônica, uma caixa de diálogo é aberta e um usuário pode inserir credenciais. Essa configuração controla a altura da caixa de diálogo. O padrão é 300.

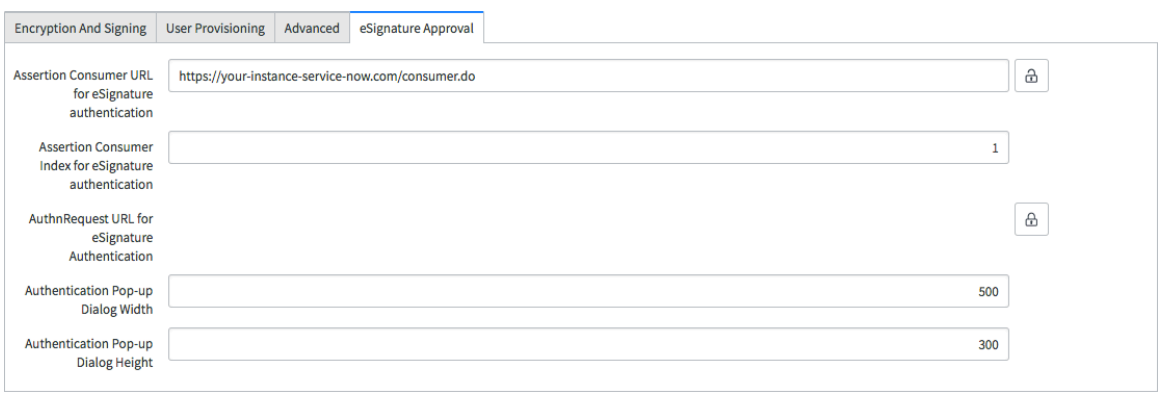

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione o botão **Gerar metadados** abaixo das guias para gerar novamente os metadados do provedor de serviços.
6. Copie os metadados do provedor de serviços e atualize-os no IdP SAML.

Instalado com provação com assinatura eletrônica

Instalar aprovação com assinatura eletrônica instala determinadas propriedades.

- Módulo – Registro da assinatura eletrônica
- Ação de IU – Aprovar (na tabela sysapproval_approver, sem nome de ação)
- Ação de IU - Aprovar (na tabela sysapproval_approver, sem nome de ação)
- Ação de IU – Aprovar (na tabela sysapproval_approver, com o nome de ação authenticated_list_approval)
- Página da IU – form_login_validate_dialog
- Página da IU – form_login_validate_dialog
- Página de IU: saml2_esignature_login, a página de reautenticação que aparece quando um aprovador tenta aprovar uma solicitação.
- Propriedades: consulte Propriedades SAML de assinatura eletrônica
- Client Script – Autenticar aprovador
- Inclusão de script – Usuário
- Inclusão de Script – Autenticação do usuário
- Processador: eSigSaml2AssertionConsumer

Instalar o plug-in também desabilita as duas ações de IU aprovadas prontas para uso na tabela sysapproval_approver.

Status de aprovação

O status de aprovação de uma solicitação de mudança é determinado pela observação do status atual de todos os aprovadores.

Se algum aprovador rejeitar a mudança, o status de aprovação será Rejeitado. Se todos os aprovadores tiverem aprovado a mudança, o status de aprovação será Aprovado. Se todos os aprovadores estiverem com o status Não solicitado ou se não houver aprovadores, o status da mudança será Não solicitado, caso contrário, o status será Solicitado.

Para maior flexibilidade ao criar aprovações, incluindo a capacidade de configurar uma aprovação "um de" em que apenas uma pessoa de um grupo de aprovadores precisa aprovar, considere o uso de Fluxos de trabalho.

Tópicos relacionados

Aprovações clássicas

Gerar uma aprovação usando regras de aprovação

O sistema pode gerar automaticamente uma solicitação de aprovação para indivíduos ou grupos quando critérios específicos forem atendidos. A geração automática de solicitações de aprovação é orientada usando o recurso de Política do sistema.

No exemplo abaixo, uma mudança aberta na categoria **rede** é atribuída ao Administrador do sistema:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de aprovação

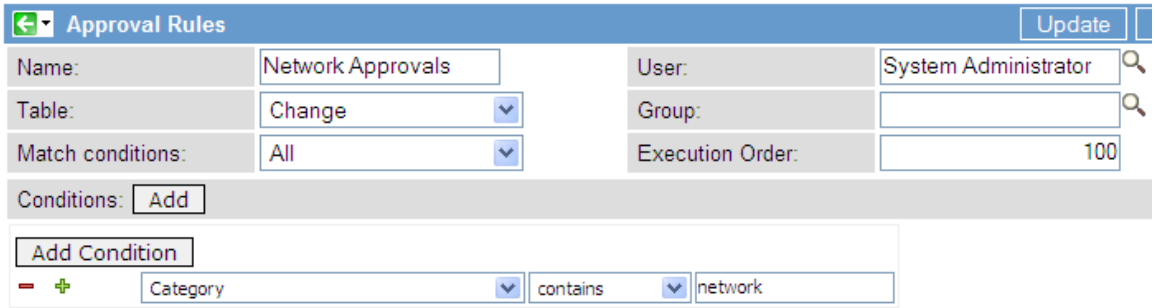

Quando um aprovador é adicionado automaticamente com base nas regras de aprovação, o status da aprovação é automaticamente padronizado como "Solicitado".

Tópicos relacionados

Aprovações clássicas

Gere aprovações usando a lista relacionada de aprovadores

É possível adicionar manualmente aprovadores a uma solicitação.

Aprovadores adicionais podem ser adicionados clicando no botão **Editar** na seção Aprovadores próxima à parte inferior de uma solicitação. Quando um aprovador é adicionado manualmente, o status desse aprovador é padronizado como **Ainda não solicitado**. Quando o status do aprovador muda para **Solicitado**, um e-mail é enviado ao aprovador solicitando a ação de aprovação.

Tópicos relacionados

Aprovações clássicas

Gerar aprovações usando fluxos de trabalho

Fluxos de trabalho são um método poderoso e flexível de gerar aprovações. Use fluxos de trabalho para criar aprovações de grupo e de usuário.

Uma variedade de variáveis está disponível para ajustar o processo de aprovação, incluindo as ações que ocorrem quando a aprovação ou rejeição ocorre. Quando uma atividade de fluxo de trabalho gera um registro de aprovação, o sistema preenche o campo **Atividade de fluxo de trabalho** no registro de aprovação com uma referência à atividade. Não use esse campo ao criar lógica de negócios. Para obter mais informações, consulte Atividades de aprovação e rollback.

Nota: Podem surgir conflitos quando o processo de aprovação de uma tabela é gerenciado pelo mecanismo de fluxo de trabalho e pelo mecanismo de aprovação. Em geral, se houver um fluxo de trabalho que gerencie o processo de aprovação de uma tabela, o mecanismo de aprovação deverá ser desativado para essa tabela.

Tópicos relacionados

Aprovações clássicas

Vários aprovadores

Com vários aprovadores, todos os aprovadores devem autorizar a solicitação antes que o status seja alterado para "Aprovado".

Se algum aprovador rejeitar a solicitação, o status será definido imediatamente como "Rejeitado".

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Aprovações clássicas

Receber notificações

Os indivíduos que são aprovadores designados recebem automaticamente notificações de aprovação, incluindo atualizações de status de aprovação.

As notificações de aprovação serão enviadas nos seguintes casos:

- Quando um indivíduo é atribuído como um aprovador automaticamente ou manualmente. Se um grupo for escolhido, todos os membros do grupo receberão um e-mail. Por padrão, o e-mail que um aprovador recebe conterá um link "mailto" que permitirá ao aprovador aprovar ou rejeitar a solicitação diretamente do sistema de e-mail.
- Quando a solicitação atingir o status de aprovada, a pessoa atribuída à solicitação receberá um e-mail indicando que ela foi aprovada.

Os detalhes contidos nos e-mails e os pontos em que eles são enviados podem ser personalizados usando **Definição do Sistema** > **Regras de negócio** e. **Política do sistema** .

Observação para usuários de Blackberry: para ver os links "mailto" mencionados acima para aprovar ou rejeitar uma solicitação (ou seja, "Clique aqui para aprovar CHG55555" ou "Clique aqui para rejeitar CHG55555"), seu dispositivo Blackberry deve estar usando a versão 4.5 do software que oferece suporte a e-mails em HTML. Se o seu dispositivo Blackberry estiver usando uma versão anterior, você não poderá exibir ou usar os links "mailto". No entanto, como solução alternativa, os usuários podem responder ao e-mail e adicionar as declarações state:approved ou state:rejected no corpo do e-mail antes de enviá-lo para forçar a funcionalidade de aprovação/rejeição automática.

Se você criar uma Ação de e-mail de entrada apropriada, poderá permitir que os aprovadores respondam às notificações de aprovação por e-mail com uma resposta simples "sim" ou "não".

Incorporar uma solicitação de aprovação no cliente de e-mail do Outlook

Incorpore uma solicitação de aprovação interativa para solicitações de catálogo de serviços na notificação por e-mail enviada a um usuário. O usuário pode aceitar ou rejeitar a solicitação de aprovação do cliente de e-mail.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O plug-in Outlook Actionable Messages (com.sn_ms_oam) deve ser ativado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O recurso Outlook Actionable Messages (OAM) não é compatível com todos os produtos e versões de e-mail do Microsoft. Para verificar se sua versão do Outlook oferece suporte ao OAM, consulte Microsoft documentação.
- As mensagens acionáveis são compatíveis apenas com e-mails enviados do endereço de e-mail @service-now.com. Se você estiver enviando um e-mail de um endereço de e-mail personalizado, registre-se como um novo serviço no site da Microsoft , definindo o escopo como **Organização**. Especifique o valor de ID do provedor na propriedade *sn_ms_oam.outlookactionable.originator*.
- As mensagens acionáveis são baseadas na validação do Sender Policy Framework (SPF)/DomainKeys Identified Mail (DKIM) para a verificação do remetente do e-mail. Se um destinatário de e-mail receber e-mails por meio de um provedor externo, os e-mails poderão não ser renderizados como cartões adaptáveis.
- Você não pode personalizar os modelos de mensagens acionáveis padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificação do Sistema** > **E-mail** > **Notificações**.
2. Para a notificação de aprovação que requer aprovação do usuário, na guia **O que ele conterá**, adicione o script a seguir no campo **Mensagem**, além das informações existentes, ou no campo **Mensagem** no modelo de e-mail configurado, se aplicável.

   ```
   ${mail_script:include_approval_actionable}
   ```

   Por exemplo, para as notificações de Solicitação de aprovação de catálogo e Solicitação de aprovação, você pode incluir o script nos modelos de e-mail request.itil.approve.role e change.itil.approve.role.

   Esse script inclui a mensagem acionável do Outlook na notificação por e-mail enviada ao usuário para aprovação.
3. Clique em **Atualizar**.

Formulários de aprovação dinâmica

Quando você está vendo uma solicitação de aprovação, o formulário tem um resumo apropriado ao contexto do item a ser aprovado.

Importante: As regras de aprovação clássicas foram substituídas por Workflow Studio Solicitar Ação de aprovação . Use Workflow Studio para criar uma lógica de aprovação orientada por fluxo de trabalho que seja mais fácil de manter e forneça melhores informações de emissão de relatórios.

Por exemplo, se você estiver vendo uma solicitação de aprovação da Gestão de mudanças, verá os detalhes da solicitação de mudança relevante. Para uma solicitação de aprovação de Catálogo de serviços, você obterá os detalhes da solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de aprovação da solicitação de mudança

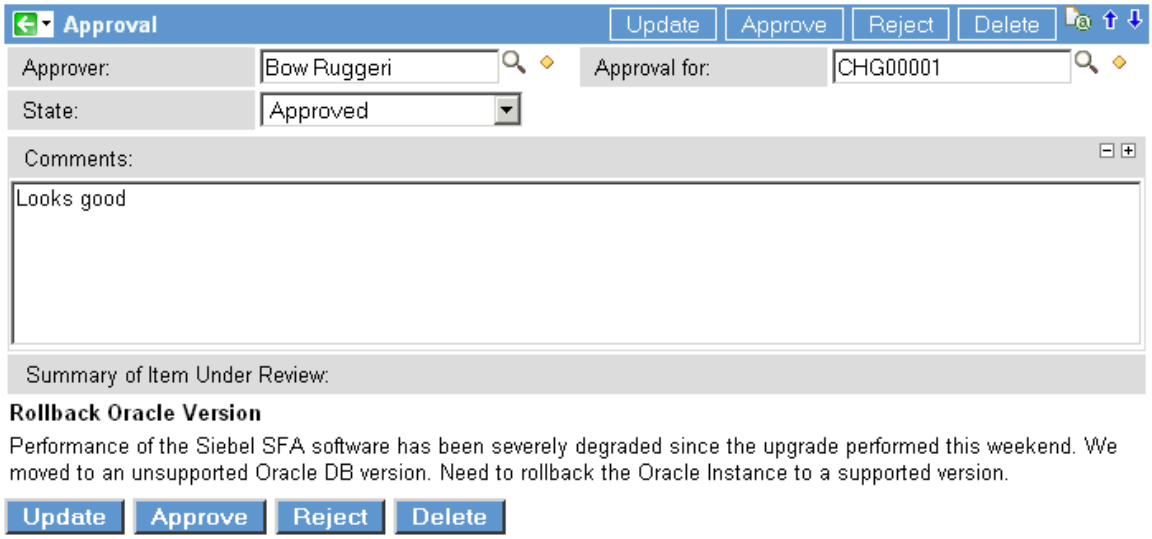

Exemplo de aprovação do Catálogo de serviços

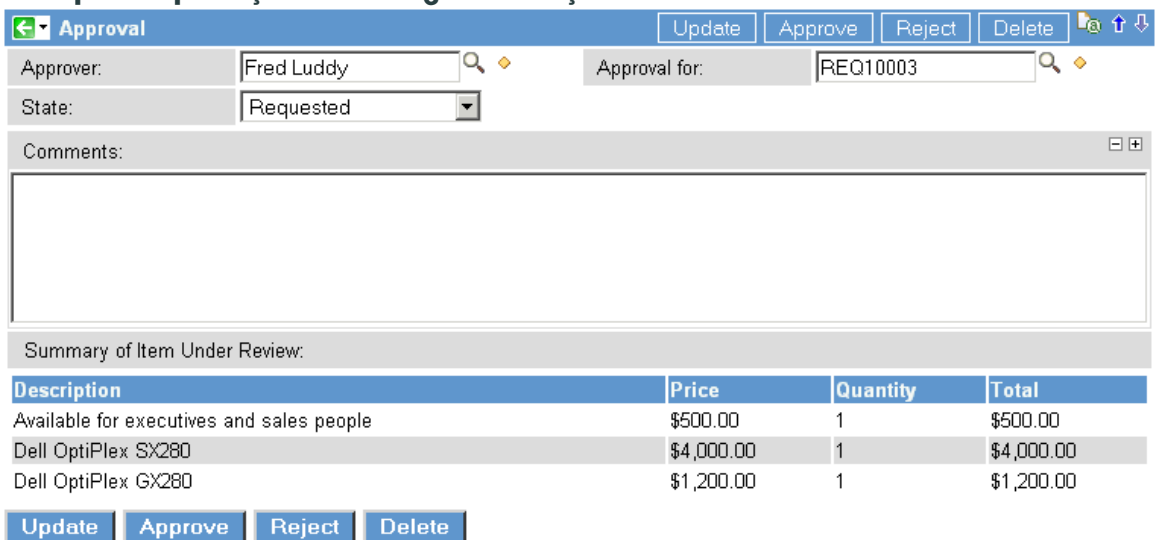

Tradução automática

Ordem de execução de scripts e mecanismos

Scripts, regras de atribuição, regras de negócios, fluxos de trabalho, escalações e mecanismos têm efeito em relação a uma operação de banco de dados, como inserção ou atualização. Em muitos casos, a ordem desses eventos é importante.

Nota: O código baseado no cliente que é executado no navegador, usando Ajax ou como JavaScript, sempre vai ser executado antes do envio do formulário para o servidor.

A ordem de execução é a seguinte:

1. *Antes* das regras de negócios: scripts configurados para serem executados antes da operação do banco de dados com um pedido inferior a 1.000.
2. *Antes* dos mecanismos. Os itens a seguir não são executados em nenhuma ordem específica:
   - Mecanismo de aprovação (para tabelas sys_approval_approver e de tarefas)
   - Mecanismo de regras de atribuição (para tabelas de tarefas)
   - Mecanismo de escalonamento

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Mecanismo de política de dados
- Mecanismo de normalização de campo
- Mecanismo de função - mantém as mudanças de função em sincronia com a tabela sys_user_has_role (para tabelas sys_user, sys_user_group, sys_user_grmember e sys_user_role)
- Mecanismo do plano de execução (para tabelas de tarefas)
- Atualizar mecanismo de versão - cria a entrada de versão quando a entrada sys_update_xml é gravada (para a tabela sys_update_xml)
- Inserções ou atualizações do mecanismo de pesquisa de dados
- Mecanismo de fluxo de trabalho (para fluxos de trabalho padrão)

3. *Antes* das regras de negócios: scripts configurados para serem executados antes da operação do banco de dados com um pedido inferior a 1.000.
4. A operação de banco de dados (inserir, atualizar, excluir).
5. *Depois* das regras de negócios: scripts configurados para serem executados depois da operação do banco de dados com um pedido inferior a 1.000.
6. *Depois* de mecanismos. Os itens a seguir não são executados em nenhuma ordem específica:
   - Motor de etiquetas
   - Mecanismo ouvinte
   - Mecanismo de notificações de tabela
   - Mecanismo de função - mantém as mudanças de função em sincronia com a tabela sys_user_has_role (para tabelas sys_user, sys_user_group, sys_user_grmember e sys_user_role)
   - Mecanismo de indexação de texto
   - Atualizar mecanismo de sincronização
   - Mecanismo de fluxo de trabalho (para fluxos de trabalho adiados)
   - Mecanismo de gatilho (para todos os fluxos Flow Designer)
7. Notificações por e-mail. Os itens a seguir são executados com base no peso do registro de notificação:
   - Notificações enviadas em uma inserção, atualização ou exclusão
   - Notificações baseadas em evento
8. *Depois* das regras de negócios (somente registros ativos). Scripts configurados para serem executados depois da operação do banco de dados com um pedido maior ou igual a 1.000.

Nota: Gosto *Após* regras de negócio, *Assíncrono* as regras de negócio executam sua lógica depois que ocorre uma operação de banco de dados. Ao contrário de *Após* regras de negócio, *Assíncrono* as regras de negócio são executadas de forma assíncrona, sendo executadas em segundo plano simultaneamente com outros processos. *Assíncrono* as regras de negócio são executadas depois que o usuário envia o formulário e depois que o programador executa o trabalho agendado criado a partir da regra de negócios. O sistema cria um trabalho agendado a partir da regra de negócios depois que o usuário envia o formulário, mas antes que qualquer ação seja realizada no registro no banco de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de estado

Os fluxos de estado permitem que um administrador personalize as transições de um estado para outro em tabelas derivadas da tabela Tarefa [tarefa] e configure o sistema para executar o trabalho durante as transições para estados específicos.

Um exemplo de transição de estado é quando o campo **Estado** em um incidente muda de **Ativo** para **Aguardando informações do usuário**. Um administrador pode desejar acionar um evento durante essa transição ou tornar um campo específico obrigatório quando o incidente atingir o estado final.

As transições de estado na aplicação Gestão de serviços de campo foram reimplementadas para usar fluxos de estado. Para obter informações sobre como personalizar fluxos de estado da Gestão de serviços de campo, consulte Personalização do fluxo de estado .

Instalado com fluxos de estado

Vários tipos de componentes são instalados com fluxos de estado.

Tabelas instaladas com fluxos de estado

Tabelas são adicionadas com fluxos de estado.

Tabela	Descrição
Fluxo de estado [sf_state_flow]	Contém definições de fluxo de estado. Essa tabela contém todas as definições de fluxo de estado, incluindo aquelas para pedidos de trabalho e tarefas de pedido de trabalho.
Fluxo de ordem de serviço [sf_work_order]	Contém definições de fluxo de estado para ordens de serviço. Essa tabela é instalada quando a Gestão de serviços de campo é ativada.
Fluxo de tarefas de trabalho [sf_work_task]	Contém definições de fluxo de estado para tarefas de ordem de serviço. Essa tabela é instalada quando a Gestão de serviços de campo é ativada.

Regras de negócio instaladas com fluxos de estado

Regras de negócio são adicionadas com fluxos de estado.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Declarar exclusividade de campo no fluxo de estado	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Garante que as regras de negócio e as ações de IU não sejam copiadas acidentalmente para novos fluxos de estado.
Verificar client script	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Adiciona um client script a novos registros.
Verificar regra de evento	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Adiciona ou exclui regras de evento conforme o campo do evento é atualizado.
Verificar regra de anotações de trabalho	Fluxo de estado [sf_state_flow]	Adiciona ou exclui regras de anotação de trabalho conforme as anotações de trabalho para um fluxo de estado são atualizadas.
Criar regra de negócio	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Cria automaticamente uma regra de negócio quando condições automáticas ou script estão presentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Criar script para controles do campo	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Crie scripts para controles do campo, quando eles estiverem em uso.
Criar Ação de IU	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Cria automaticamente uma ação de IU quando condições manuais ou script são preenchidos.
Excluir elementos relacionados	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Quando os fluxos de estado forem excluídos, exclua todos os scripts de cliente relacionados, regras de negócio, ações de IU e substituições.
Remover script para Controles do campo	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Se todos os controles do campo estiverem desabilitados, veja se algum dos scripts de cliente deve ser removido.
Estado da mudança	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Obtenha o valor de opção de estado correto quando o estado for alterado.
Atualizar registros dependentes	Fluxo do estado [sf_state_flow]	Quando um fluxo de estado se torna ativo ou inativo, certifique-se de que a regra de negócio e as ações de IU também estejam ativas ou inativas.

Inclusões de script instaladas com fluxos de estado

Inclusões de script são adicionadas com fluxos de estado.

Inclusões de script para fluxos de estado

Script Include	Descrição
StateFlow	Implementa fluxos de estado e oferece suporte à criação de elementos de fluxo de estado, como regras de negócio, ações de IU, substituições de dicionário e scripts de cliente.
StateFlowAJAX	Permite acesso à funcionalidade de fluxo de estado de scripts de cliente.

Usar fluxos de estado

Você pode criar fluxos de estado personalizados para qualquer tabela que usa estados.

Faça com que as transições de estado ocorram em qualquer ordem ou ignore estados específicos de acordo com suas práticas de negócios. Os fluxos de estado podem gerenciar o comportamento dos campos e a visibilidade do campo em um formulário de tarefa. Os fluxos de estado também podem acionar eventos do sistema que realizam trabalhos como o envio de E-mail e notificações via SMS .

Os administradores podem configurar fluxos de estado para:

- Limite a lista de seleção do campo **Estado** para conter somente os estados válidos para o fluxo.
- Defina o comportamento e a visibilidade de campos específicos em um formulário de tarefa quando ocorrem transições de estado e para determinados estados finais.
- Configure eventos que são acionados quando uma tarefa muda de estado.
- Configure ações de IU e regras de negócio para implementar determinadas transições de estado ou enquanto a tarefa estiver em determinados estados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O plug-in de Fluxo de estado instala registros usados pela gestão de trabalho para controlar as transições de estado de pedidos de trabalho e tarefas de pedido de trabalho. Para obter informações detalhadas sobre como usar fluxos de estado da gestão de trabalho, consulte Personalização do fluxo de estado .

Criar e personalizar fluxos de estado requer conhecimento de script. Usuários com a função de administrador podem criar registros de fluxo de estado.

Substituições de dicionários para fluxos de estado

Ignorar dicionário em um fluxo de estado define o estado inicial de todos os novos registros em uma tabela específica.

Você define uma substituição em tabelas que estendem somente uma tabela base, para que suas personalizações sejam aplicadas somente à tabela estendida.

1. Em um registro de fluxo de estado, selecione um **Estado final**.

   Esse é o valor de substituição que se torna o estado inicial de todos os novos registros na tabela nomeada.

2. Clique em **Criar valor padrão**.

   O sistema preenche o campo *Ignorar dicionário* com um valor de *estado*, que é o campo na tabela de tarefas afetado pela substituição. O campo *Ignorar dicionário* é somente leitura. Depois que a substituição é criada, o sistema oculta o botão **Criar valor padrão** em todos os formulários de fluxo de estado subsequentes para essa tabela.

Eventos acionados em mudanças de estado

Você pode configurar um fluxo de estado para acionar um evento do sistema registrado quando uma tarefa faz a transição de um estado inicial para um estado final especificado.

Por exemplo, você pode usar eventos para acionar notificações por e-mail e criar ações de script. Quando você anexa um evento a um fluxo de estado, o sistema cria uma regra de negócio chamada Eventos de fluxo de estado para <table name> para a tabela especificada no fluxo de estado. Se você especificar um estado inicial e um estado final, a regra de negócio será executada quando o registro fizer a transição do estado inicial para o estado final. Se o fluxo de estado especificar apenas um estado final, a regra de negócio será executada sempre que esse estado final for atingido. O sistema cria uma regra de negócio para todos os fluxos de estado que contêm eventos em uma única tabela. Quando todos os eventos ou todos os fluxos de estado em uma tabela são excluídos, o sistema exclui a regra de negócio.

Controles do campo

Você pode definir controles para campos individuais que são impostos quando um registro faz a transição entre estados.

As configurações na seção Controles do campo do formulário Fluxo de estado permitem que você aplique controles do campo quando o sistema detecta uma transição de estado especificada ou quando o estado final é o estado atual quando o formulário é aberto. O controle é aplicado somente aos campos existentes no formulário. Fluxos de estado não podem adicionar campos ao formulário.

Por exemplo, você pode desejar que o campo *Problema* esteja visível quando um incidente for movido para o estado *Aguardando problema*. Se o estado do incidente mudar para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aguardando informações do usuário, oculte o campo *Problema* e torne o campo *Solicitante* obrigatório.

Ao criar controles do campo, configure registros de fluxo de estado somente com um estado final e para criar o comportamento correto para cada estado final que você deseja controlar. Essa configuração garante que os controles do campo sejam definidos corretamente quando o usuário seleciona um novo estado e também quando o usuário retorna o campo *Estado* de um registro ao estado original. Somente especifique uma transição de estado completa, com um estado inicial e final, quando você quiser um comportamento específico para essa transição de estado precisa.

Nota: Fluxos de estado usam client scripts para impor controles do campo. É possível que suas configurações sejam alteradas por políticas de IU existentes, que são executadas após os client scripts.

O sistema cria os seguintes objetos, conforme necessário, para impor propriedades de campo em fluxos de estado:

Controles do campo

Tipo	Nome	Descrição
Regra de negócios	Anotações de fluxo de estado para <table name>	Impõe campos obrigatórios para a tabela na qual esse comportamento de campo está definido.
Script do cliente (onLoad)	<table name> fluxo de estado	Define os possíveis estados e propriedades iniciais obrigatórias, somente leitura e visíveis quando um registro é carregado.
Script do cliente (onChange)	<table name> mudar o fluxo de estado	Define as propriedades atualizadas obrigatórias, somente leitura e visíveis quando um registro é carregado.

Recriar fluxos de estado

Você pode recriar fluxos de estado quando ocorre uma incompatibilidade entre o sys_ids existente e o novo.

Quando você usa um arquivo XML para importar um registro de fluxo de estado para uma instância, o sistema tenta corresponder os estados de entrada com os estados existentes, comparando sys_ids. Como os sys_ids de itens em uma lista de seleção podem variar entre as instâncias, o sistema pode falhar ao corresponder aos estados, mesmo que sejam idênticos.

Quando há falha na correspondência, os estados inicial e final dos registros afetados são deixados em branco ou contêm valores numéricos. Para reparar esses registros, navegue até **Fluxos de estado** > **Administrador** > **Recriar Fluxos de estado**. Esse módulo executa um script que compara o valor numérico de cada item na lista de seleção do campo **Estado** até encontrar uma correspondência no registro de fluxo de estado importado.

Limpeza de fluxo de estado

Anotações de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Usar fluxos de estado

Criar um fluxo de estado

Criar um fluxo de estado

Criação de fluxos de estado.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxos de estado** > **Fluxos de estado** e clique em **Novo** .
2. Preencha os campos, se for o caso.

   O sistema impõe os controles do campo com o mesmo client script que filtra a lista de seleção do campo *Estado*.

Criação de fluxos de estado

Campo	Descrição
Número	Número de registro gerado automaticamente
Tabela	[Obrigatório] Tabela na qual o registro de fluxo de estado é executado. Somente tabelas que estendem a tabela Tarefa [tarefa] estão disponíveis na lista.
Estado inicial	Nome do estado no início da transição. As seleções nesse campo são filtradas pelos estados possíveis para a tabela selecionada.
Estado final	Nome do estado no final da transição. As seleções nesse campo são filtradas pelos estados possíveis para a tabela selecionada.
Client scripts	Client script a ser executado para essa transição. O client script controla os estados disponíveis que você pode selecionar, limitando o conteúdo da lista de seleção de *Estado* aos estados válidos. Esse client script também controla o comportamento do campo específico configurado para mudanças de estado na seção Controles do campo do formulário.
Evento	Nome de um evento existente a ser acionado quando essa transição ocorrer. Consulte os eventos acionados nas mudanças de estado para obter mais informações.
Nome	O nome desse registro. Certifique-se de que o nome descreva a transição de estado ou o processamento que o registro está executando. Esse nome não precisa ser exclusivo.
Funções	Não é usado para qualquer processamento.
Ativo	Habilita ou desabilita esse registro de fluxo de estado.
Classe	Define a classe de fluxo de estado para esse registro. O sistema seleciona a classe apropriada a partir destas opções: ○ *Fluxo de estado*: registros criados para fluxos de estado em todas as tabelas baseadas em tarefa, exceto aquelas na gestão de trabalho. ○ *Fluxo de ordem de serviço*: registros criados para fluxos de estado na tabela Ordem de serviço [wm_order]. Essa classe está disponível quando o gerenciamento de trabalho está ativado. ○ *Fluxo de tarefa de trabalho*: registros criados para fluxos de estado na tabela Tarefa de ordem de serviço [wm_task]. Essa classe está disponível quando a gestão de trabalho está ativada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ignorar dicionário	Define o valor inicial do campo *Estado* em todos os novos registros da tabela nomeada no registro de fluxo de estado. Consulte as substituições de dicionário para obter os procedimentos de configuração.
Anotações de trabalho	Comentários importantes sobre essa transição de fluxo de estado. Para obter detalhes sobre como essas anotações são usadas, consulte Anotações de trabalho.
Comentário	Detalhes sobre o registro personalizado.
Manual (executa scripts de uma ação de IU que exigem que o usuário clique em um botão ou link relacionado.)	
String de condição manual	Condições para habilitar uma ação de IU que não pode ser definida com o Construtor de condições. Por exemplo, você pode usar essa cadeia de caracteres para definir ações de IU para dispositivos móveis. Essa condição tem um relacionamento [and] com a condição no campo de *Condição manual*.
Condição manual	Condições para habilitar uma ação de IU que pode ser definida para campos na tabela de destino. Essa condição tem um relacionamento [and] com a condição no campo de *Cadeia de caracteres de condição manual*.
Script manual	Script que define o que a ação de IU faz quando as condições são verdadeiras. Esse script é executado quando o usuário clica em um botão ou link relacionado.
Ação de IU	[Somente leitura] Nome do botão que o sistema cria para habilitar essa transição. O sistema cria o rótulo usando o mesmo nome do registro de fluxo de estado que o criou.
Automático (executa uma regra de negócio automaticamente quando um registro de tarefa é alterado e atualizado).	
String de condição automática	Condições para executar a regra de negócio que não podem ser definidas com o Construtor de condições, como avaliar se a transição proposta é um fluxo válido. Essa condição tem um relacionamento [and] com a condição no campo de *Condição automática*.
Condição automática	Condições para executar a regra de negócio que pode ser definida para campos na tabela de destino. Essa condição tem um relacionamento [and] com a condição no campo de *Cadeia de caracteres de condição automática*.
Script automático	Script que executa trabalho adicional quando a condição é verdadeira. Esse script pode executar tarefas como atualizar a data e a hora em que a transição ocorreu ou notificar alguém por e-mail quando ocorrer uma mudança de estado específica. Transições de estado automáticas ocorrem quando mudanças são feitas no registro da tarefa.
Regra de negócios	Nome da regra de negócio criada para essa transição. Duas condições devem ser atendidas antes que essa regra de negócio possa ser executada. A tarefa deve estar em um estado inicial específico e a *Condição automática* deve ser verdadeira. Se ambas as condições forem atendidas, a regra de negócio executará a transição solicitada, usando os estados inicial e final do formulário de Fluxo de estado.
Controles do campo (determina as propriedades do campo quando um registro faz a transição entre estados ou atinge um estado final específico).	
Campos obrigatórios	Torna os campos selecionados obrigatórios quando ocorre essa transição ou quando o estado final é o estado atual.
Campos somente para leitura	Impede que os campos selecionados sejam editados quando ocorre essa transição ou quando o estado final é o estado atual.
Campos visíveis	Exibe os campos selecionados quando ocorre essa transição ou quando o estado final é o estado atual.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Não obrigatório	Torna os campos selecionados opcionais quando ocorre essa transição ou quando o estado final é o estado atual.
Não somente para leitura	Torna os campos selecionados editáveis quando ocorre essa transição ou quando o estado final é o estado atual.
Não visível	Oculta os campos selecionados quando ocorre essa transição ou quando o estado final é o estado atual.

3. Determine se você deseja que o método de transição de estado seja manual ou automático e abra a seção apropriada no formulário.
   - *Manual*: clique em **Criar ação de IU** para criar um botão no formulário de tarefa que permite aos usuários executar a transição manualmente. O sistema usa o valor no campo *Nome* como o rótulo da ação de IU. A ação de IU executa o script no campo *Script manual* quando as condições são verdadeiras. Por exemplo, uma transição manual pode criar um botão **Ativar** quando um incidente está no estado *Novo* que permite que um usuário marque o incidente como ativo.
   - *Automático*: clique em **Criar regra de negócio** para criar a regra de negócio. A regra de negócio executa o script no campo *Script automático* quando as condições são verdadeiras. Por exemplo, uma regra de negócio criada pelo sistema pode definir um estado de incidente como *Atribuído* quando o campo *Atribuído a* é preenchido. As regras de negócio são excluídas automaticamente quando o registro de fluxo de estado é excluído. Para obter mais informações, consulte Regras de negócios .
4. **Opcional:** Clique em **Criar script de cliente** para criar o script que limita os valores oferecidos no campo *Estado* de um registro de tarefa para estados válidos para essa transição.
5. Configure os campos na seção *Controles do campo* para controlar como os campos específicos são exibidos quando um registro de tarefa muda de estado.

Tópicos relacionados

Usar fluxos de estado

Limpeza de fluxo de estado

As regras de negócio, client scripts e ações de IU que o sistema cria automaticamente para executar transições personalizadas existem somente enquanto os registros de fluxo de estado que os usam estão presentes.

Quando todos os fluxos de estado em uma tabela são excluídos, o sistema tenta excluir todos os elementos de programação desnecessários que foram criados nessa tabela, usando estes critérios:

Limpeza de fluxo de estado

Elemento	Excluído quando
Ação de IU Regra de negócios Ignorar dicionário	O fluxo de estado que o criou é excluído.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Limpeza de fluxo de estado

Elemento	Excluído quando
Regra de negócio que processa eventos acionados por um fluxo de estado	Todos os fluxos de estado da tabela especificada que têm eventos configurados são excluídos.
Script do cliente (onLoad)	Todos os fluxos de estado da tabela são excluídos.
Script do cliente (onChange)	Todos os fluxos de estado com controles do campo são excluídos.
Regra de negócio de anotações de trabalho	Todos os fluxos de estado com controles do campo ou anotações de trabalho são excluídos.

Tópicos relacionados

Usar fluxos de estado

Criar um fluxo de estado

Anotações de trabalho

As anotações de trabalho são uma parte importante do processo de fluxo de estado e são usadas para comunicar informações sobre transições de estado.

O fluxo de estado adiciona essas anotações d trabalho ao campo *Anotações de trabalho* de qualquer tarefa que faça essa transição.

Essas regras se aplicam às anotações de trabalho de fluxo de estado:

- Para um fluxo de estado sem estado inicial, a anotação de trabalho é adicionada sempre que a tarefa faz a transição para o estado final.
- Para um fluxo de estado com um estado inicial e um estado final, a anotação de trabalho é adicionada somente quando a tarefa faz a transição desse estado inicial para esse estado final.
- Se dois fluxos de estado com anotações de trabalho tiverem o mesmo estado final, mas apenas um tiver um estado inicial, o sistema adicionará as anotações de trabalho do fluxo de estado com o estado inicial. Isso corresponde melhor à anotação de trabalho de fluxo de estado para a transição mais importante entre os estados inicial e final específicos.

Tópicos relacionados

Usar fluxos de estado

Criar um fluxo de estado

Separação de domínio e fluxos de estado

A separação de domínio não é compatível com os fluxos de estado. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Sem suporte

- O campo de domínio pode existir em tabelas de dados, mas não há lógica de negócios para gerenciar os dados.
- Este nível não é considerado separado por domínio.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

A separação de domínio fornece isolamento de dados completo para usuários específicos do domínio.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Geolocalização

O recurso de geolocalização usa o Google Maps para rastrear usuários, planejar rotas eficientes entre locais e ajudar a encontrar tempos de viagem precisos para aplicações que exigem essas informações, como a Gestão de trabalho.

O sistema localiza usuários a partir de informações de latitude e longitude fornecidas por seus dispositivos móveis ou navegadores. Rastrear a localização de determinados usuários pode melhorar os processos de negócios, como a conclusão de tarefas de ordem de serviço. Por exemplo, na geolocalização de gestão de trabalho, o sistema atualiza a posição de um agente cada vez que o agente atualiza um registro de tarefa. Quando o sistema atualiza a localização de um agente com frequência, os agentes e expedidores podem usar recursos como o roteamento automático para criar cronogramas eficientes.

Os recursos de geolocalização podem ser configurados por usuários com a função de administrador.

Tópicos relacionados

Chave de geolocalização do Google

Histórico de Geolocalização

Rastreamento de localização

Ativar geolocalização

Ativar geolocalização

Um administrador pode ativar o plug-in Geolocalização.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in Geolocalização (com.snc.geolocation) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Geolocalização

Instalado com geolocalização

Vários componentes são instalados com o aplicativo Geolocalização.

O plug-in Geolocalização adiciona um campo chamado Geolocalização rastreada à tabela Usuário [sys_user]. Esse campo permite que o sistema rastreie usuários individuais por suas coordenadas geográficas.

Regras de negócio instaladas com geolocalização

As regras de negócio são adicionadas com a ativação de Geolocalização.

Nome	Tabela	Descrição
Dados de geolocalização atualizados	Usuário [sys_user]	Preenche os campos **Latitude** e **Longitude** na tabela Histórico de geolocalização [geo_history] quando os campos **Latitude** e **Longitude** são atualizados na tabela Usuário [sys_user].

Tópicos relacionados

Instalado com geolocalização

Scripts de cliente instalados com geolocalização

Os scripts de cliente são adicionados com a ativação de Geolocalização.

Nome	Tabela	Descrição
Atualizar Geolocalização na Tarefa	Tarefa [task]	Preenche os campos de **Latitude** e **Longitude** em um registro do usuário com coordenadas GPS quando esse usuário carrega qualquer registro na tabela de tarefas ou em uma tabela que estende a tarefa. Isso ocorre somente quando o rastreamento de geolocalização está habilitado para o usuário.

Tópicos relacionados

Instalado com geolocalização

Propriedades instaladas com geolocalização

A geolocalização fornece as seguintes propriedades configuráveis em **Geolocalização** > **Administração** > **Propriedades da Geolocalização**.

O plug-in Google Maps fornece propriedades de mapa adicionais usadas para implementar e controlar recursos de geolocalização específicos. Você deve ter uma chave privada para a API do Google Maps para Empresas para aproveitar as propriedades listadas aqui.

Propriedades

Nome	Descrição
glide.geolocation.allow.toll.roads	Permitir que estradas com pedágios sejam usadas. Permite que o sistema use estradas com pedágio ao rotear automaticamente ou otimizar rotas de tarefa para os agentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Nome	Descrição
	• **Tipo**: verdadeiro|falso • **Valor padrão**: verdadeiro
glide.geolocation.default.start.time	Hora de início padrão para todos os agentes quando não houver uma programação definida. Esse valor define a hora de início de um dia diferente do dia atual, quando nenhuma tarefa agendada existe ou é continuada do dia anterior. Essa propriedade usa um relógio de 24 horas. • **Tipo**: cadeia de caracteres • **Valor padrão**: 08:00
glide.geolocation.evening.rush.hours	Período do horário de rush da tarde, no formato 14:30-16:00. Todos os horários são expressos como um intervalo, separados por um hífen sem espaços. As horas que não estão usando esse formato são ignoradas. Essa propriedade deve ser usada com as propriedades work.management.morning.rush.hours e work.management.rush.travel.buffer e usa um relógio de 24 horas. • **Tipo**: cadeia de caracteres • **Valor padrão**: 0
glide.geolocation.history.cleanup	Número de dias para manter os dados do histórico. ServiceNow mantém registros de histórico de geolocalização do agente para o número de dias especificado por esse valor. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 30
glide.geolocation.morning.rush.hours	Período do horário de rush da manhã, no formato 06:30-08:00. Essa propriedade usa um relógio de 24 horas. Todos os horários são expressos como um intervalo, separados por um hífen sem espaços. As horas que não estão usando esse formato são ignoradas. Essa propriedade deve ser usada com as propriedades work.management.evening.rush.hours e work.management.rush.travel.buffer. • **Tipo**: cadeia de caracteres • **Valor padrão**: 0
glide.geolocation.proximity	A distância mínima à qual um agente deve se mover para se considerar que ele está em um novo local (em metros). Essa configuração estabelece um perímetro de geolocalização que impede ServiceNow de criar registros de histórico desnecessários quando um agente tem várias tarefas na mesma vizinhança. Um exemplo disso pode ser quando um agente tem várias tarefas em um edifício. O sistema pressupõe que toda a atividade da tarefa dentro do raio especificado faz parte de um

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Nome	Descrição
	único registro e não cria registros adicionais quando o agente passa de uma tarefa para outra no edifício. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 500 **Nota:** A versão iOS do app atualiza a geolocalização somente quando o dispositivo móvel detecta uma mudança de local significativa, que é determinada pelo sistema operacional do seu dispositivo. Quando o sistema operacional atualiza o local, seu app é atualizado com essa mudança de local. Os valores das propriedades de distância e tempo não são aceitos para a versão iOS de aplicativos ServiceNow.
glide.geolocation.proximity.location	A distância máxima à qual um agente deve estar de um determinado local para se considerar nesse mesmo local (em metros). Essa configuração define a distância máxima à qual um agente deve estar de um determinado local para se considerar nesse mesmo local pelo sistema. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 200
glide.geolocation.rush.travel.buffer	Porcentagem a ser adicionada a todas as viagens na hora do rush. O sistema usa essa porcentagem para calcular cronogramas ao rotear automaticamente um agente. Use essa propriedade quando os horários de rush da manhã e da noite forem definidos. Um exemplo de porcentagem de buffer de tempo válido é 15. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 0
glide.geolocation.tracking.frequency	Define a duração do intervalo recorrente, em segundos, que o sistema espera entre as tentativas de atualizar as coordenadas geográficas de um usuário. O sistema atualiza as coordenadas geográficas somente para usuários com rastreamento de geolocalização habilitado. Quantidade mínima de tempo entre atualizar o local do usuário (em segundos). Essa configuração define quanto tempo o sistema espera antes de atualizar o local de um agente, independentemente da atividade da tarefa ou da viagem. Isso evita que ServiceNow crie registros de histórico desnecessários se um agente em um local exibir uma tarefa várias vezes. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 300 Observe o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades

Nome	Descrição
	• A versão Android do app atualiza os dados de geolocalização em intervalos de 15 minutos. O app coleta a localização de um usuário usando o intervalo definido nessa propriedade, mas esses dados ainda são carregados para sua instância a cada 15 minutos. • A versão iOS do app atualiza a geolocalização somente quando o dispositivo móvel detecta uma mudança de local significativa, que é determinada pelo sistema operacional do seu dispositivo. Quando o sistema operacional atualiza o local, seu app é atualizado com essa mudança de local. Os valores das propriedades de distância e tempo não são aceitos para a versão iOS de aplicativos ServiceNow.
glide.geolocation.travel.buffer	Porcentagem a ser adicionada a todos os horários de viagem. Um exemplo de valor de porcentagem válido é 15. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 0
glide.geolocation.work.spacing	Quantidade de tempo (em minutos) para adicionar entre o final de uma tarefa e o início da próxima viagem. Um exemplo de valor de tempo válido é 10. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 0

Inclusões de script instaladas com geolocalização

As inclusões de script são adicionadas com a ativação de Geolocalização.

Nome	Descrição
GeolocalizaçãoAJAX	Utilitários que o sistema usa ao fazer chamadas AJAX de geolocalização.
GeolocationUtils	Utilitários principais para funcionalidade de geolocalização.

Tópicos relacionados

Instalado com geolocalização

Chave de geolocalização do Google

As funções de geolocalização na ServiceNow AI Platform® exigem uma licença da API do Google Maps para empresas ou uma chave de API JavaScript do Google Maps para habilitar o uso do Google Maps.

As funções de roteamento ou expedição automáticas na Gestão de serviços de campo exigem essa licença ou chave de API JavaScript para calcular estimativas precisas de tempo de viagem. Sem esses valores, os tempos de viagem de carro precisos não podem ser calculados e, em vez disso, são usadas estimativas aproximadas ou tempos fixos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recebido(a) **Propriedades do sistema** > **Google Maps**Habilite o recurso Geolocalização usando as entradas apropriadas de um Google API de mapas para Business, ou um Google Chave de API JavaScript de mapas. Para saber mais, consulte Configuração da API Google Maps

Tópicos relacionados

Geolocalização

Histórico de Geolocalização

A tabela Histórico de Geolocalização [geo_history] contém o histórico da localização de cada usuário rastreado ao longo do tempo.

Para exibir o histórico de geolocalização, navegue até **Geolocalização** > **Histórico de Geolocalização**. A lista de registros mostra dados de localização com carimbo de data/hora de todos os usuários configurados para rastreamento de geolocalização.

As seguintes propriedades do sistema, localizadas em **Geolocalização** > **Administração** > **Propriedades da Geolocalização**controla os dados que aparecem nesta tabela.

- Distância mínima que um agente deve mover-se para ser considerado em um novo local (em metros): perímetro que define um único local no qual várias tarefas estão presentes. Essa propriedade evita que o sistema crie registros de histórico desnecessários quando várias tarefas estão no mesmo local geral.

  Nota: O geo_history de um usuário não será registrado se o usuário permaneceu aproximadamente no mesmo local, mesmo se esta propriedade estiver definida como 0.

- Distância máxima que um agente pode estar de um local específico e ainda ser colocado nesse local (em metros): distância que um usuário pode estar de um local especificado e ainda ser colocado nesse local quando o sistema cria dados de histórico.
- Número de dias para manter os dados do histórico: período de tempo durante o qual o sistema retém os dados do histórico.
- Quantidade mínima de tempo entre a atualização da localização do usuário (em segundos): período de tempo que o sistema espera antes de atualizar a localização de um usuário, independentemente da frequência com que o usuário acessa as tarefas.

Rastreamento de localização

A geolocalização adiciona o campo **Rastreamento por geolocalização** ao formulário Usuário. Na exibição padrão de um registro de usuário, marque a caixa de seleção **Rastreamento por geolocalização** para habilitar o rastreamento de local para o usuário.

Quando um usuário tem o rastreamento por geolocalização habilitado, o sistema atualiza as coordenadas geográficas do usuário sempre que ele abre ou carrega um registro da tabela Tarefa [task] ou de uma tabela que estende a Tarefa. Após essa atualização inicial, o sistema continua atualizando as coordenadas geográficas do usuário em um intervalo recorrente se ele não fechar ou recarregar o registro. Para editar a duração deste intervalo, navegue até **Geolocalização** > **Administração** > **Propriedades da Geolocalização** e mude a configuração do propriedade que regula o intervalo de atualização do local do usuário. A configuração padrão dessa propriedade é de **300** segundos (5 minutos).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O sistema só pode atualizar coordenadas geográficas para usuários que tenham serviços de localização habilitados nos navegadores. Até mesmo os usuários que têm a caixa de seleção **Rastreamento por geolocalização** podem receber a solicitação do navegador para compartilhar ou reter sua localização.
- O geo_history de um usuário não será registrado se o usuário permanecer aproximadamente no mesmo local, mesmo se a propriedade Distância mínima que um agente deve mover para ser considerado em um novo local (em metros) estiver definida como 0.

Tópicos relacionados

Geolocalização

Catálogo de serviços

Use a aplicação ServiceNow® Catálogo de serviços para criar catálogos de serviço que forneçam oportunidades de autoatendimento aos clientes. Personalize portais onde os clientes possam solicitar itens do catálogo, como opções de serviço e produto. Você também pode padronizar a execução da solicitação para garantir a precisão e a disponibilidade dos itens nos catálogos.

Primeiros passos

Explorar	Configurar	Integrar
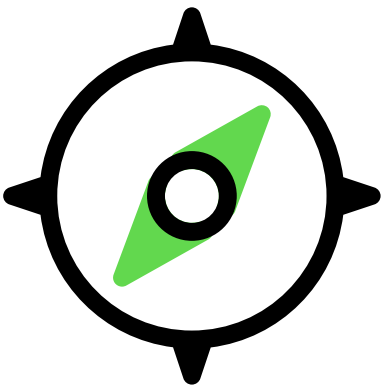	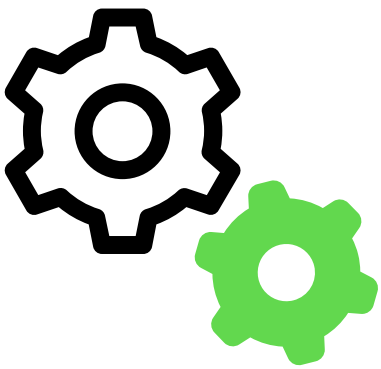	
Saiba mais sobre Catálogo de serviços Tipos de itens do catálogo, Construtor de catálogo e itens do catálogo.	Configure Catálogo de serviços. Saiba mais sobre configuração, categorias, escopo, execução de solicitações e Catálogo de serviços segurança.	Saiba mais sobre a integração de Catálogo de serviços com outras aplicações, como ServiceNow® Central do funcionário, ServiceNow® Portal de serviços, Now® Mobile e ServiceNow® Virtual Agent.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um assistente do Catálogo de serviços

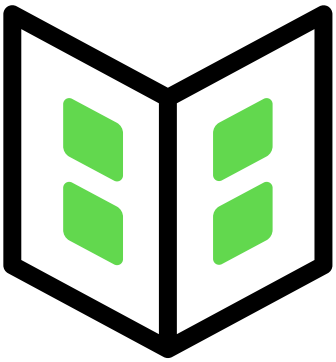

Saiba mais sobre Catálogo de serviços assistentes que você pode usar quando a entrada necessária é enorme e complexa. O assistente oferece uma experiência passo a passo para o solicitante e um painel lateral para oferecer ajuda contextual.

Configure o construtor de catálogo

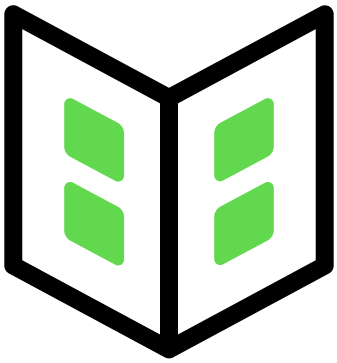

Saiba mais sobre como configurar o processo de criação de item do catálogo.

Criar ou editar um modelo de item do catálogo

Especifique previamente os valores ou forneça restrições para atributos como catálogos, categorias, tipos de variável e configurações do portal, que são aplicáveis durante o processo de criação ou edição do item do catálogo.

Depurar



Depure critérios de usuários de itens do catálogo, personalizações de IU para páginas do Catálogo de serviços, ações sobre variáveis de item de catálogo, diagnósticos de desempenho de um item do catálogo e muito mais.

Referência

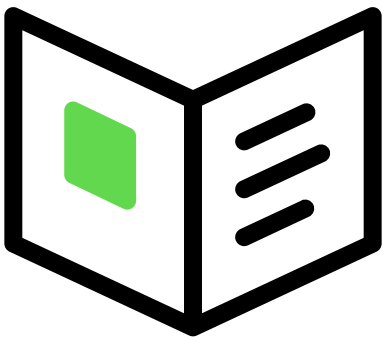

Obtenha detalhes sobre componentes, como campos e propriedades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fazer ou responder perguntas na comunidade do Catálogo de serviços
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente
- Desenvolver treinamento
- Desenvolver documentação

Explorando Catálogo de serviços

Você pode usar Catálogo de serviços para personalizar portais onde os clientes possam solicitar itens de catálogo, como ofertas de serviço e produto. Você também pode padronizar a execução da solicitação para garantir a precisão e a disponibilidade dos itens nos catálogos.

Visão geral Catálogo de serviços

você pode configurar um ou mais catálogos de serviço e oferecer oportunidades de autoatendimento. Organize suas ofertas de catálogo usando a capacidade de publicar vários catálogos direcionados a públicos específicos.

Visão geral Construtor de catálogos

. Construtor de catálogos a experiência permite delegar a criação e a manutenção de itens do catálogo.

Você pode criar ou editar um item do catálogo (item do catálogo ou produtor de registro) usando uma experiência visual e orientada junto com as restrições especificadas.

Você também pode criar um modelo que pode ser usado para criar itens do catálogo. Ao criar o modelo, você pode especificar valores ou restrições para itens criados usando o modelo, por exemplo, restrições a catálogos, categorias, tipos de variáveis e configurações do portal.

Na página inicial do Construtor de catálogos, você pode fazer o seguinte:

- Criar um item do catálogo
- Criar um modelo de item do catálogo
- Exibir os itens do catálogo disponíveis
- Exibir os modelos de item do catálogo disponíveis
- Exibir itens do catálogo que foram atualizados recentemente
- Exiba o conteúdo configurado que descreve o processo de criação do catálogo em sua organização.

Tópicos relacionados

Construtor de catálogos

Tipos de itens do catálogo

Catálogo de serviços oferece alguns tipos de itens do catálogo.

Entre os tipos de item Catálogo de serviços básicos estão:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Produtores de registro: oferta de maneiras alternativas de adicionar informações, como incidentes, por meio do Catálogo de serviços.
- Guias de pedido: para agrupar vários itens do catálogo em uma única solicitação.
- Itens de conteúdo: itens do catálogo que fornecem informações, em vez de bens ou serviços.
- Itens do catálogo padrão

Produtor de registro

Um produtor de registro é um tipo específico de item do catálogo que permite que os usuários finais criem registros baseados em tarefa, como registros de incidentes, a partir do catálogo de serviços.

Use produtores de registro para fornecer uma experiência melhor ao usuário final em vez de usar o formulário regular baseado em tarefa para criar registros. A aparência de um produtor de registro é semelhante à de um item do catálogo. Mas o produtor de registro gera um registro de tarefa, como um incidente, em vez de um item solicitado.

Você pode criar um produtor de registro para tabelas e exibições de banco de dados que estejam no mesmo escopo do produtor de registro. Você também pode criar um produtor de registro para tabelas que permitam o acesso de criação em aplicações em outros escopos.

Defina um produtor de registro no catálogo de serviços ou no registro da tabela.

Nota:

- Use um produtor de registro para criar somente registros baseados em tarefa.
- Para garantir que os processos padrão do catálogo de serviços sejam seguidos, como o início de fluxos de trabalho conforme o esperado, não crie registros de item solicitado dos produtores de registro. Em vez disso, crie o item solicitado usando itens do catálogo.
- Se o script do produtor de registro anular a geração do registro, nenhum registro será gerado na tabela Registro de item produzido [sc_item_produced_record].

  Nota: Não chame o método atualizar, setAbortAction ou defina o sys_class_name no registro atual para evitar um comportamento inesperado.

Criar um produtor de registro

Você pode criar um produtor de registro para tabelas e exibições de banco de dados que estejam no mesmo escopo do produtor de registro. Também para tabelas que permitam o acesso de criação em aplicações em outros escopos.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma visão geral dos produtores de registro no Catálogo de serviços: o que são, como criá-los e definir variáveis e modelos para eles.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Produtores de Registros**.
2. Clique em **Novo** ou selecione o produtor de registro a ser editado.
3. Preencha o formulário Produtor de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações sobre os campos e as descrições deles no formulário do produtor de registros, consulte Formulário do produtor de registro.

4. Para adicionar anexos como informações e documentação de instruções ao item do catálogo, consulte Adição de um anexo .
5. Clique em **Enviar**.

   Depois que você enviar o formulário, as listas relacionadas a **Variáveis**, **Conjuntos de variáveis**, **Categorias** e **Catálogos** se tornarão disponíveis.
6. Abra o registro novamente para definir variáveis para o produtor de registro.

Criar produtores de registro com base em tabelas

Você pode criar produtores de registro do Catálogo de serviços diretamente de um registro de tabela.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para criar um produtor de registro a partir de um registro de tabela:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas** e abra o registro da tabela.

   Nota: Ao usar um fluxo de trabalho com um produtor de registro, defina a condição para executar o fluxo de trabalho.
2. Em **Links relacionados**, clique em **Adicionar ao Catálogo de serviços**.
3. Preencha os campos **Nome**, **Descrição resumida** e **Categoria** como você faria para itens do catálogo de serviços.
4. Use a lista para selecionar os campos e a ordem em que você deseja que eles apareçam.
5. Para usar variáveis de contêiner, selecione **| - início de contêiner - |** e **| - término do contêiner - |**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

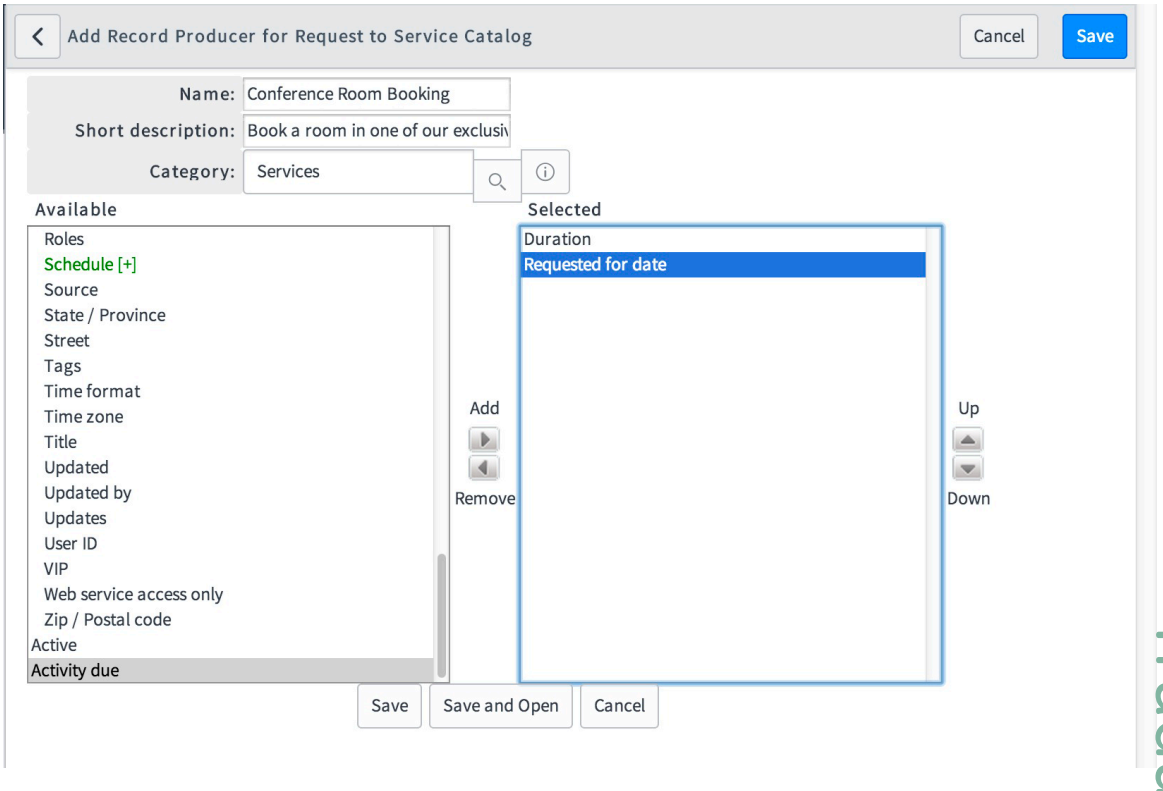

6. Clique em **Salvar e abrir** para abrir o produtor de registro e definir opções adicionais. Como alternativa, clique em **Salvar** para retornar ao registro da tabela.
   - Um produtor de registro é criado com estes valores:
     - **Nome da tabela**: registro da tabela aberto na etapa 1
     - **Nome**, **Descrição Resumida** e **Categoria**: informações inseridas na etapa 3
   - Uma variável é criada para cada um dos campos selecionados com estes valores:
     - **Nome**: nome da coluna do campo
     - **Tipo**: tipo de variável que corresponde ao tipo de campo
     - **Ordem**: posição selecionada no slushbucket (por exemplo, 100 para o primeiro campo e 200 para o segundo campo)
     - **Pergunta**: rótulo da coluna do campo
   - Se o tipo de campo for **Opção**, uma opção de pergunta correspondente será criada para cada opção de campo.
   - O novo produtor de registro é adicionado à lista relacionada **Produtores de registro** no registro da tabela.

Preencher dados do produtor de registro e redirecionar usuários

Você pode inserir dados para todos os registros criados pelo produtor de registro e redirecionar um usuário final para uma página específica após o produtor de registro ser enviado.

Para inserir dados com um produtor de registro, use qualquer combinação dos seguintes métodos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie uma variável no produtor de registro com o mesmo nome do campo no registro de destino. Por exemplo, uma variável chamada caller_id em um produtor de registro **Criar um novo incidente** preenche o campo `caller_id` no novo registro de incidente. Use um tipo de variável que corresponde ao tipo de campo.
- Defina um modelo para atribuir um valor de campo estático para todos os registros criados pelo produtor de registro.
- Defina um script que use qualquer variável ou objetos e funções do lado do servidor para atribuir valores.
  - Use `current.*FIELD_NAME*` para campos de referência no registro que está sendo criado.
  - Use `producer.*VARIABLE_NAME*` para linhas de base inseridas pelo usuário final.
  - Use RP.getParameterValue para retornar valores de parâmetro especificados passados no URL. O RP significa Render Properties, Propriedades de renderização, e não Produtor de registro.

Redirecionar após enviar um produtor de registro

Para redirecionar um usuário final para uma página específica depois que o produtor de registro é enviado, defina o link de redirecionamento no campo **Script** usando qualquer um dos seguintes:

- `product.redirect`: habilita o comportamento de redirecionamento na IU da plataforma.
- `producer.portal_redirect`: habilita o comportamento de redirecionamento dentro do Portal de serviços.

Por exemplo, o código a seguir redirecionará os usuários para a página inicial depois que o produtor de registro for enviado:

- Na IU da plataforma:

```
producer.redirect="home.do";
```

- No Portal de serviços:

```
producer.portal_redirect = "sp?id=sc_home"
```

O código a seguir fornece o ID do produtor de registro:

```
RP.getParameterValue('sysparm_id')
```

Guias de pedidos

O guia de pedido envia uma única solicitação de catálogo de serviços que gera vários itens.

Por exemplo, um guia de pedido de Contratação de Novo Funcionário pode conter vários itens que os novos funcionários normalmente precisam, como cartões de visita, computador e telefone celular. Depois de selecionar este guia de pedido, o cliente pode fornecer informações sobre o novo funcionário, incluindo local e cargo. O guia de pedido envia um pedido de itens do catálogo, como cartões de visita, com base nos detalhes fornecidos.

Os guias de pedido determinam quais itens do catálogo solicitar avaliando as condições da regra do guia de pedido. As informações que o cliente insere no guia de pedido podem ser passadas como variáveis em cascata para os itens solicitados, permitindo que informações comuns sejam reutilizadas em vários itens.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os administradores e os administradores de catálogo podem criar guias de pedido para o Catálogo de serviços.

Os guias de pedido podem ser executados automaticamente, gerando um conjunto de itens solicitados sem a necessidade de enviar manualmente uma solicitação do catálogo de serviços. Por exemplo, um fluxo de trabalho de integração para um novo funcionário pode executar automaticamente um guia de pedido a fim de solicitar itens para esse funcionário. Guias de pedido também podem ser configurados para ordenar os itens de um guia de pedido em uma sequência lógica. Por exemplo, você pode configurar seu guia de pedido para executar a solicitação de um novo laptop antes de executar a solicitação de um novo e-mail.

Use **Script** campo em um guia de pedido para adicionar ou remover itens do catálogo de ou do guia de pedido. Adicione itens do catálogo ao formulário de guia de pedido configurando o layout do formulário.

- Para adicionar um item do catálogo que não foi adicionado ao guia de pedido por meio de uma base de regra, escreva o seguinte código no campo de script:

```
guide.add("<sys_id_of_cat_item>")
```

- Para remover um item do catálogo que foi adicionado ao guia de pedido por meio de uma base de regra, escreva o seguinte código no campo de script:

```
guide.remove("<sys_id_of_cat_item>")
```

Criar um guia de pedido

Você pode criar um guia de pedido com um processo de pedido de duas ou três etapas.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Formulário de solicitações**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos, se for o caso.

   Para mais informações sobre os campos e as descrições deles no formulário do guia de pedido, consulte Formulário de guia de pedido.
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada Base de regra, defina as regras que determinam quais itens estão incluídos em um pedido.

   Para obter mais informações, consulte Criar uma regra.
6. **Opcional:** Configure a sequência na qual os itens em uma base de regra de uma guia de pedido devem ser preenchidos selecionando o botão **Gerar sequência**.

   (Optional) Para obter mais informações, consulte Configurar uma sequência para preencher os itens nas guias de pedido.
7. **Opcional:** Na lista relacionada *Variáveis*, defina as variáveis necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar uma sequência para preencher os itens nas guias de pedido

Configure uma sequência no Designer de automação de processos para preencher os itens nas guias de pedido. Depois de definir uma sequência, você não precisa verificar manualmente se os itens obrigatórios foram preenchidos antes de preencher os itens dependentes.

Antes de Iniciar

O plug-in Preenchimento sequencial da Guia de pedido (com.glideapp.servicecatalog.order_guide_sequencing) deve ser instalado. Navegue até **Plug-in do sistema** e procure este plug-in. O formulário do plug-in permite que você ative ou realize o reparo do plug-in.

A guia de pedido deve conter pelo menos um item na base de regra.

Função necessária: administrador ou catalog_admin e playbook.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma sequência pode ser definida para um guia de pedido para que todos os itens na guia de pedido não sejam movidos para o estado em andamento imediatamente após o início do preenchimento da guia de pedido. Você pode configurar quando um item deve ser preenchido. Os itens solicitados permanecerão no estado pendente até que o preenchimento da guia de pedido de tempo atinja o ponto em que o item solicitado deve ser atendido. Qualquer registro gerado por meio de produtores de registro só será gerado quando o preenchimento da guia de pedido atingir o ponto em que o registro é processado.

A sequência gerada para guias de pedido com apenas produtores de registro como itens da base de regra não será considerada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Formulário de solicitações**.
2. Selecione a guia de pedido para a qual você deseja criar uma sequência na qual os itens devem ser preenchidos.
3. No formulário, selecione o botão **Gerar sequência** no canto superior direito.
4. Insira um nome para o processo de sequenciamento no campo **Nome do processo**.
5. Selecione **Gerar**.
   A página Designer de automação de processos é exibida em uma nova guia, e os itens são adicionados à **Raia 1** de acordo com sua sequência na base de regra.

   Você pode mudar o nome padrão da primeira raia, raia 1, selecionando **Ações de raia > Configurar raia** e modificando o nome.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

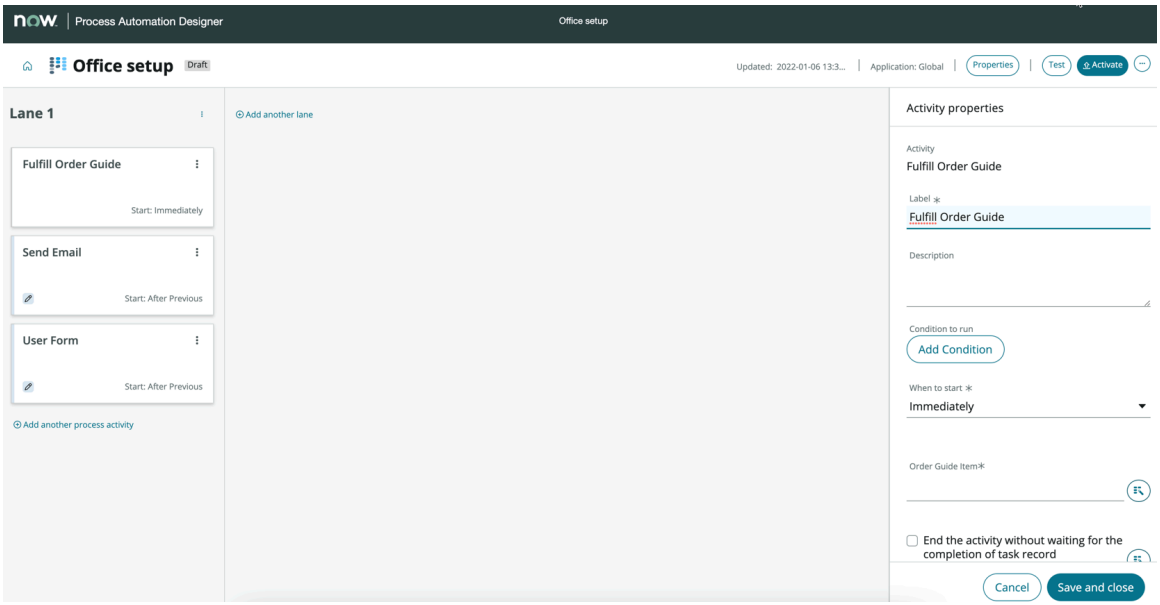

6. Na raia, selecione um cartão de atividade para o item que você deseja configurar.
7. Configure as propriedades da atividade.

Propriedades da atividade

Campo	Descrição
Rótulo	Nome da base de regra na sequência.
Descrição	Descrição da atividade.
Quando começar	Determina se a atividade deve ser executada imediatamente, com a atividade anterior ou após a atividade anterior.
Item do Guia de pedido	Item na guia de pedido para a qual a atividade deve ser executada.
Encerrar a atividade sem esperar a conclusão do registro da tarefa	Opção para encerrar a atividade antes da conclusão do registro da tarefa. Por exemplo, você pode selecionar essa opção para uma atividade de incidente quando quiser encerrar a atividade antes que o incidente seja encerrado para que a próxima atividade possa ser iniciada.

8. **Opcional:** Adicione uma condição para uma atividade que está configurada para ser executada após a atividade anterior selecionando **Adicionar condição**.
   As saídas (Registro de tarefa gerado, ID de registro, Tabela) da atividade anterior estão disponíveis como opções nas quais você pode aplicar uma condição. A saída Registro de tarefa gerado só está disponível para itens do catálogo e produtores de registro cuja tabela de destino é uma extensão da tabela de tarefas.
9. **Opcional:** Exiba as propriedades configuradas da atividade selecionando **Exibir todas as propriedades**.
10. **Opcional:** Adicione novos itens à raia selecionando **Adicionar outra atividade de processo** e, em seguida, selecione uma atividade na caixa de diálogo **Adicionar atividade**.

    (Optional) Se uma guia de pedido contiver mais de 20 itens de base de regra, somente os primeiros 20 itens serão adicionados à primeira raia. Você pode adicionar manualmente os restantes à sequência, selecionando a atividade **Preencher guia de pedido** na caixa de diálogo **Adicionar atividade**. Os itens adicionados por meio do script do guia de pedido também precisam ser adicionados manualmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

11. Selecione **Salvar e fechar**.

> **Nota:** Se a mesma atividade for adicionada várias vezes em um processo de sequenciamento, a atividade será executada apenas uma vez quando ocorrer pela primeira vez na sequência.

12. **Opcional:** Crie uma raia para agrupar itens do catálogo semelhantes selecionando **Adicionar outra raia**.
13. **Opcional:** Altere a sequência das atividades arrastando os cartões de atividade dentro ou entre as raias.
14. **Opcional:** Determine quando a raia será executada selecionando uma opção no menu suspenso **Quando iniciar**.
15. **Opcional:** Exiba as propriedades da sequência configurada selecionando o botão **Propriedades** no canto superior direito.
16. Publique o processo de sequenciamento selecionando **Ativar**.

Assista a este vídeo de seis minutos para entender como configurar uma sequência para preencher os itens nos guias de pedido. Configurar uma sequência para preencher os itens nas guias de pedido

Tópicos relacionados

Designer de automação de processos

Solicitar uma guia de pedido

Depois de criados, as guias de pedido apresentam ao cliente um processo de pedido de três etapas por padrão.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. *Descrever necessidades*: insira as informações conforme solicitado.
   As regras da guia de pedido avaliam essas informações para determinar quais itens do catálogo solicitar.
2. *Escolher opções*: selecione opções de configuração para os itens solicitados e forneça todas as informações adicionais necessárias, incluindo anexos.
3. *Check-out*: revise e edite as informações do item e clique em **Enviar pedido** para fazer a solicitação.

Se o item solicitado foi solicitado como parte de um guia de pedido, o campo **Guia** de pedido no formulário Item solicitado mostrará o nome da guia de pedido.

> **Nota:** A etapa de *check-out* pode ser omitida de uma guia de pedido para fornecer um processo de duas etapas mais rápido. Para omitir essa terceira etapa, marque a caixa de seleção **Duas etapas** ao criar a guia de pedido.

Analise um exemplo de guia de pedido

Considere um cenário em que você tem um guia de pedido Contratação de novo funcionário que fornece serviços e itens como parte do processo de integração.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. *Descrever necessidades*: a guia de pedido solicita informações ao usuário final.

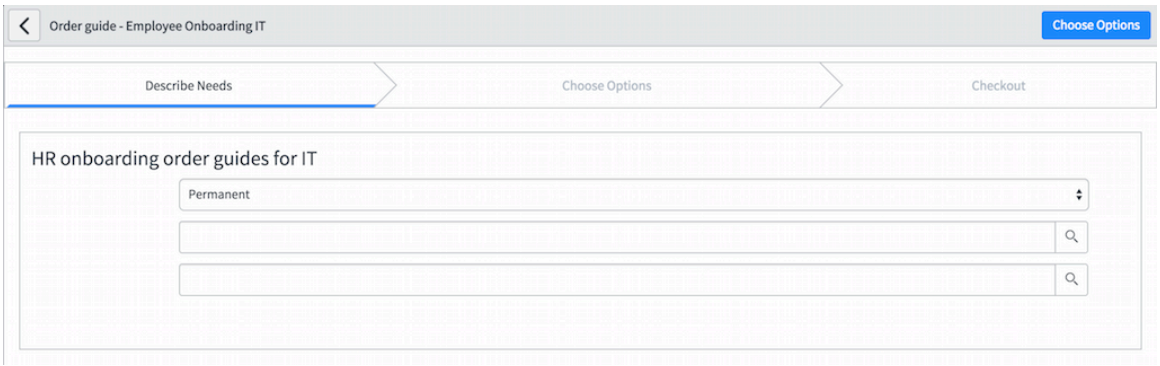

2. *Escolher opções*: a guia de pedido usa as informações inseridas e as regras predefinidas para gerar opções.

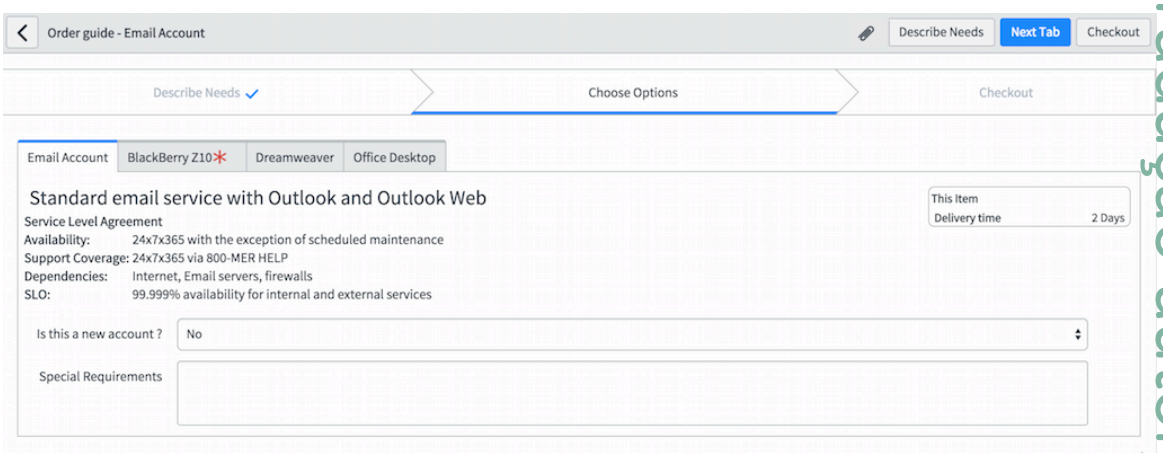

O usuário final seleciona opções de configuração para os itens solicitados e fornece todas as informações adicionais necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. *Check-out*: o usuário final revisa a edita as informações do item e clica em **Enviar pedido** para fazer a solicitação.

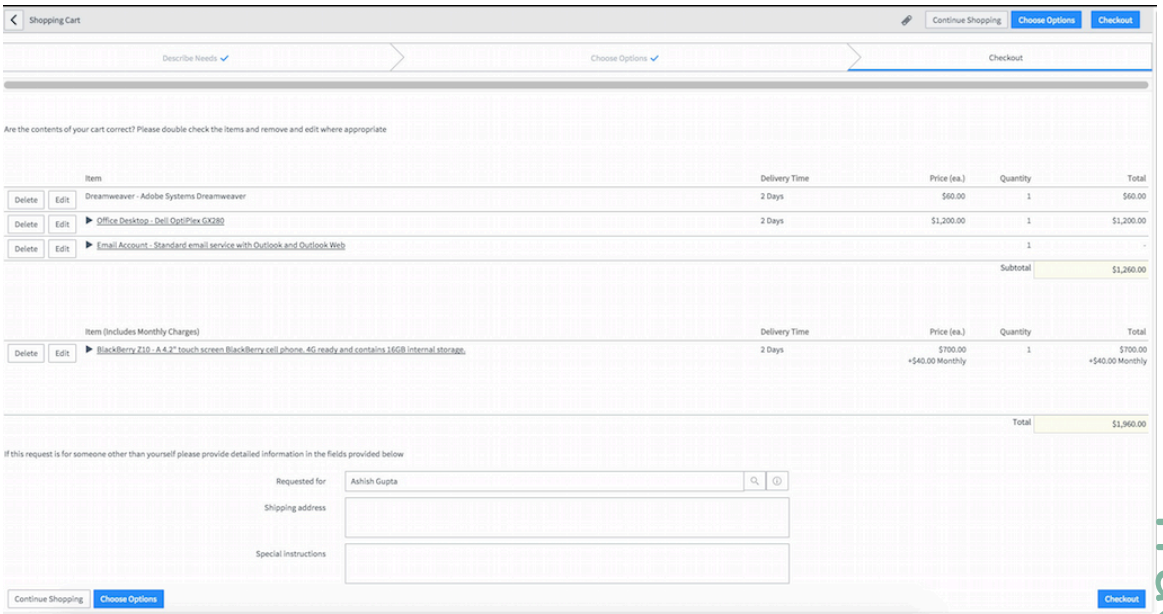

Criar uma regra de guia de pedido para adicionar um item do catálogo

Você pode adicionar um item do catálogo a uma guia de pedido usando regras específicas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As regras da guia de pedido definem as condições que devem ser atendidas para que um item específico seja incluído em um pedido. Por exemplo, uma regra da guia de pedido Contratação de novo funcionário pode declarar que, se o cargo do novo funcionário for diretor técnico ou diretor e o departamento for TI, adicione um item de desktop executivo ao pedido.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Formulário de solicitações**.
2. Abra uma guia de pedido.
3. Na lista relacionada **Base de regra**, clique em **Nova**.
4. No formulário, preencha os campos.

Guia de regra

Campo	Descrição
Guia	A guia de pedido à qual as regras criadas são aplicadas.
Nesta posição	As posições da guia são numeradas da esquerda para a direita, com o número mais baixo aparecendo à esquerda da tela.
Aplicação	Nome da aplicação que está sendo usada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Se esta condição for verdadeira	Condições que devem ser verdadeiras para essa regra se aplicar. Crie condições usando o Construtor de condições . As condições podem ser avaliadas em relação a *Palavras-chave*, *Solicitado por*, *Solicitado para* ou qualquer variável definida para essa guia de pedido.
Incluir este item	Item a ser incluído no pedido se todas as condições definidas em *Se esta condição for verdadeira* forem correspondentes. **Nota:** Você também pode incluir produtores de registro na guia de pedido.
Ignorar Avaliação Obrigatória	Opção para permitir que os clientes prossigam sem preencher os campos obrigatórios das telas Descrever necessidades e Escolher opções. O status obrigatório de um campo é determinado pela variável que define esse campo. Se os campos obrigatórios não forem impostos, as informações relevantes não serão passadas para os itens solicitados. Por exemplo, em uma guia de pedido Contratação de novo funcionário, se o endereço não for fornecido, essas informações não serão incluídas nos cartões de visita solicitados.
Usar layout de carrinho	Opção para usar o layout de carrinho que foi configurado.
Mostrar quantidade	Opção para exibir a quantidade solicitada de um item do catálogo na seção Escolher opções quando um cliente solicita uma guia de pedido por meio do Portal de serviços ou do aplicativo Now Mobile. **Nota:** Se a configuração do portal **Ocultar quantidade** for selecionada ao criar ou editar um item do catálogo, a quantidade solicitada será exibida na seção Resumo, mas não na seção Escolher opções.
Quantidade	Opção para selecionar a quantidade padrão de um item do catálogo para a guia de pedido. Quando a quantidade é mostrada, esse valor pode ser modificado durante o check-out.

5. Clique em **Enviar**.

Criar uma variável da guia de pedido

Você pode criar variáveis em uma guia de pedido.

Para criar ou editar variáveis de guia de pedido, abra uma guia de pedido e selecione uma entrada na lista relacionada **Variáveis**.

As variáveis do Catálogo de serviços nas guias de pedido definem as perguntas e possíveis respostas apresentadas ao cliente durante o pedido. Essas informações são usadas pelas regras da guia de pedido. As variáveis também podem ser colocadas em cascata, o que transmite os valores das variáveis para itens individuais solicitados.

O preço não é compatível com uma variável de guia de pedido, mesmo quando você define o preço para a variável por meio de um conjunto de variáveis e associa o conjunto de variáveis à guia de pedido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma atribuição de variável de item

Crie uma atribuição de variável de item que permita ao administrador do catálogo configurar um mecanismo de valor padrão no contexto da guia de pedido para que o usuário possa se concentrar somente nos valores necessários.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, você pode definir o armazenamento padrão de um iPhone como 64 GB para vendas e 16 kB para desenvolvimento. Essa configuração é definida no guia de pedido de nova contratação usando regras mutuamente excludentes e definindo a variável de armazenamento de acordo com vendas e desenvolvimento.

O valor de uma variável de item é determinado na seguinte ordem:

1. Atribuição de variável de item
2. Valor em cascata (se não houver atribuição de variável de item)
3. Valor padrão estabelecido na definição da variável (se não existir nenhum valor em cascata ou atribuição de variável de item)

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Formulário de solicitações**.
2. Abra uma guia de pedido.
3. Abra uma regra.
4. Na lista relacionada **Atribuições de variável de item**, clique em **Nova**.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário Atribuição de variável de item

Campo	Descrição
Variável de Item	Nome da variável de item. Selecione uma variável de item na lista ou crie uma.
Ativo	Marque a caixa para tornar o registro ativo.
Tipo de atribuição	Nome do tipo de atribuição. Selecione Variável de guia de pedido ou Valor. Quando a Variável de guia de pedido é selecionada, o campo **Variável de guia de pedido** é habilitado.
Variável de guia de pedido	Nome da variável de guia de pedido. Selecione uma variável de guia de pedido na lista ou crie uma. (Esse campo só ficará visível se o **Tipo de atribuição** for Variável de guia de pedido.)

6. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Defina um valor de variável de item para corresponder a um valor de variável de guia de pedido ou um valor padrão de guia de pedido usando uma atribuição de variável de item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Colocar uma variável de guia de pedido em cascata

Colocar em cascata permite que os valores inseridos para variáveis no formulário de pedido inicial sejam passados para as variáveis equivalentes nos itens do catálogo solicitados.

Colocar em cascata permite que os valores inseridos para variáveis no formulário de pedido inicial sejam passados para as variáveis equivalentes nos itens do catálogo solicitados. Por exemplo, uma variável no formulário de pedido inicial solicita que o cliente insira um valor de local de entrega. Se você habilitar colocar em cascata, o valor dessa variável preencherá os campos de local de entrega em cada um dos itens solicitados.

Para habilitar colocar em cascata, marque a caixa de seleção **Variáveis em cascata** ao criar a guia de pedido. Em seguida, crie variáveis nos itens do catálogo que correspondam aos nomes das variáveis correspondentes na guia de pedido. Quando um cliente faz um pedido, as variáveis nos itens solicitados herdam os valores das variáveis nomeadas de maneira idêntica na guia de pedido.

Usar um conjunto de variáveis

Você pode usar um conjunto de variáveis com uma guia de pedido.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As variáveis em cascata exigem que a mesma variável esteja na guia de pedido e nos itens solicitados. Pode ser útil definir cada variável uma vez em um conjunto de variáveis e, em seguida, atribuir o conjunto de variáveis à guia de pedido e ao item do catálogo individual. Essa abordagem evita duplicação e garante que a variável seja a mesma em ambos os locais.

Para usar um conjunto de variáveis com uma guia de pedido:

Procedimento

1. Crie o conjunto de variáveis.
2. No formulário Conjunto de variáveis, crie cada variável.
3. Adicione o conjunto de variáveis à guia de pedido e a cada item do catálogo envolvido.

> **Nota:** As variáveis individuais em um conjunto de variáveis não aparecem nos formulários Guia de pedido ou Item do catálogo. Para exibir as variáveis em um conjunto de variáveis, abra o registro do conjunto de variáveis.

Ocultar variáveis em cascata

Você pode ocultar as variáveis duplicadas nas telas **Escolher opções** para manter a tela limpa.

Ao colocar variáveis em cascata, você pode ocultar as variáveis duplicadas nas telas Escolher opções, tornando essas telas mais simples.

Para ocultar variáveis duplicadas em todas as telas após a tela Descrever necessidades inicial na IU da plataforma do Catálogo de serviços, execute um script *`onLoad catalog client`*.

```
function onLoad(){
  var item = g_form.getControl("current_item");
  var guide = g_form.getControl("sysparm_guide");
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
 if (item == null && guide == null )
 return;

 if(item != null && guide != null && item.value == guide.value)
   return;
 g_form.setDisplay('YOUR_VARIABLE_NAME',false);
}
```

Para ocultar variáveis duplicadas em todas as telas após a tela Descrever necessidades inicial no Portal de serviços, use o método `isOrderGuide()`.

```
if(g_service_catalog.isOrderGuide())
 g_form.setDisplay('variable_name', false);
```

Evite a imposição de um campo obrigatório

Você pode evitar a aplicação de um campo obrigatório nas guias.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, campos obrigatórios devem ser preenchidos antes da alternância de guias na seção **Escolher opções** de guias de pedido.

Campos obrigatórios da guia de pedido

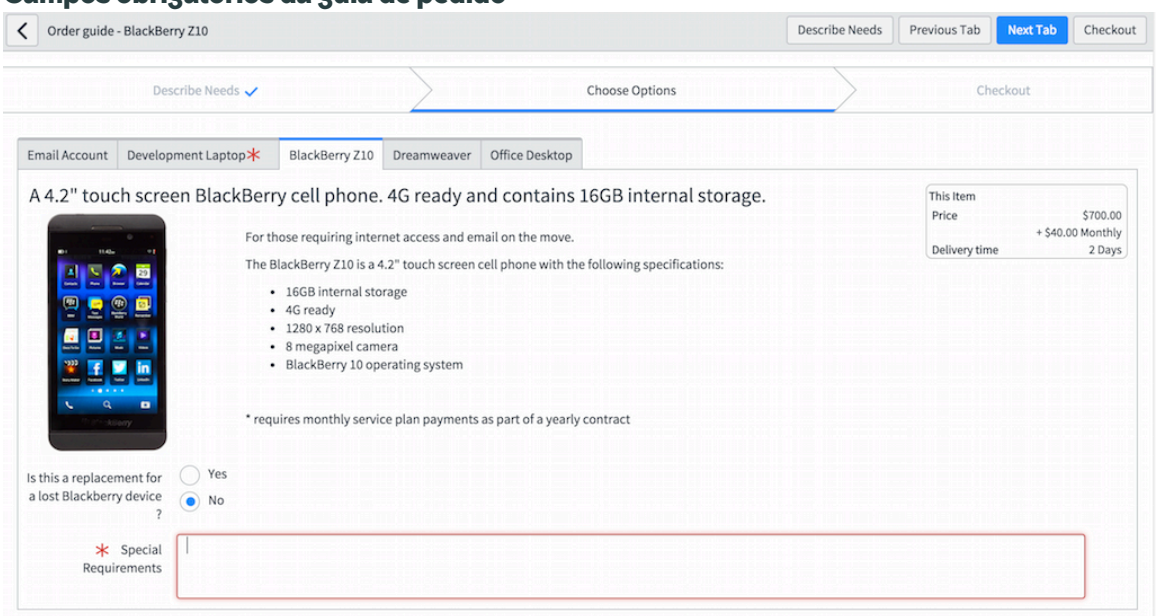

Neste exemplo, se o cliente tentar selecionar outra guia sem preencher o campo *Endereço*, será exibido um aviso. O cliente não pode alternar as guias sem inserir essas informações.

Para evitar esse aplicativo em todas as guias de pedido:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.
2. Localize a propriedade *Validar campos obrigatórios ao alternar entre guias na seção "Escolher opções" de Guias de pedidos* (`glide.sc.guide.tab.validate`).
3. Desmarque a caixa de seleção *Sim*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você fizer essa mudança, os campos obrigatórios ainda serão obrigatórios, mas o cliente poderá alternar entre as guias antes de preenchê-los. A aplicação é verificada quando o cliente opta por prosseguir para a próxima etapa.

Para evitar a aplicação de campos obrigatórios, use a caixa de seleção *Ignorar avaliação obrigatória* na regra do guia de pedido relevante.

Executar guias de pedido automaticamente

Você pode executar um guia de pedido automaticamente de dentro de um fluxo de trabalho ou de um script de servidor, passando parâmetros para essa guia de pedido a fim de definir valores de variáveis.

Gere automaticamente um conjunto de itens solicitados como parte de um processo mais amplo, sem a necessidade de enviar manualmente uma solicitação do catálogo de serviços e inserir novamente as informações existentes.

Por exemplo, você pode executar uma guia de pedido para atender às solicitações de integração de RH, passando parâmetros como o cargo e o departamento do novo funcionário. A guia de pedido gera um conjunto de itens solicitados, como laptop e conta de e-mail, com base nesses parâmetros.

Tópicos relacionados

API do Catálogo de serviços

Definir um item de conteúdo

Um item de conteúdo é um item do Catálogo de serviços que fornece informações em vez de bens ou serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens de conteúdo podem fazer referência a artigos de conhecimento, blocos de texto estáticos ou conteúdo externo baseado na web.

Para definir itens de conteúdo:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços > Definição do catálogo > Itens de conteúdo**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário para definir o item.

Formulário Item de conteúdo

Campo	Descrição
Nome, Categoria, Ícone, Funções, Ativo,	Para itens do catálogo padrão.
Tipo de conteúdo	O tipo de informação a ser exibido quando um usuário seleciona o item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Artigo KB**: um artigo de conhecimento ServiceNow disponível para usuários com as funções especificadas. ○ **Conteúdo do catálogo**: um bloco de texto estático, formatado em HTML. ○ **Conteúdo externo**: páginas da Web ou documentos armazenados fora da instância do sistema de base.
Destino	Local onde o conteúdo aparece. ○ **No catálogo**: exibe o conteúdo na janela de iframe do catálogo (que pode não renderizar alguns sites externos corretamente). ○ **Nova janela/guia**: exibe o conteúdo em uma nova janela ou guia do navegador. Escolha essa opção se o conteúdo não for exibido corretamente no catálogo.
URL	O URL completo (incluindo o prefixo http:// ou https://) para conteúdo externo a ser exibido quando um usuário seleciona o item. Esse campo estará disponível somente se o **Tipo de conteúdo** for **Conteúdo externo**. **Nota:** Como as instâncias do sistema de base são acessadas via HTTPS, os links para sites HTTP podem resultar em um erro ou aviso de conteúdo de modo misto, dependendo das configurações de segurança do navegador.
Artigo da Base de Conhecimento	O artigo de conhecimento a ser exibido quando um usuário selecionar o item. Este campo estará disponível somente se o **Tipo de conteúdo** for **Artigo da Base de Conhecimento**.
Descrição resumida, Descrição, Imagem	Para itens do catálogo padrão. Esses campos estarão disponíveis somente se o **Tipo de conteúdo** for **Conteúdo do catálogo**.
Meta	Lista separada por vírgulas de marcadores usados para pesquisar o item do conteúdo. Consulte Configurar pesquisa de palavra-chave para itens do catálogo.
Ocultar no Portal de serviços	Se selecionado, o item de conteúdo não estará disponível no Portal de serviços.

4. Clique em **Enviar**.

Configure uma largura padrão para Catálogo de serviços variáveis

Configure a largura padrão das variáveis em uma página de item do catálogo para especificar a porcentagem do tamanho da tela que ela pode abranger.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A figura a seguir mostra como as variáveis para as diferentes opções do Apple iPhone 5 são definidas para diferentes larguras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página para item do catálogo do iPhone 5 com variáveis de larguras variadas

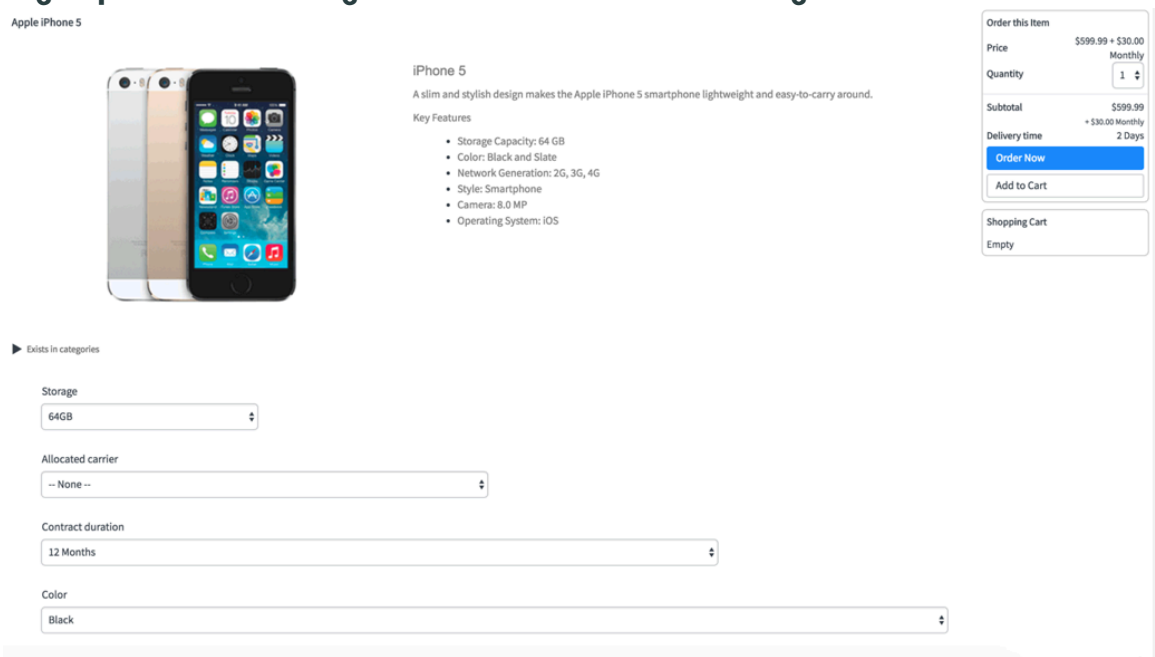

Um tamanho de largura padrão não pode ser definido ou não se aplica às seguintes variáveis:

- As variáveis de interrupção, término do contêiner, divisão do contêiner, início do contêiner e rótulo.
- Qualquer variável colocada em um contêiner com layout de duas colunas.
- Um conjunto de variáveis com um layout de duas colunas.
- Qualquer variável criada com uma largura personalizada definida no campo **Largura variável** no formulário Variável. Para obter detalhes, consulte Criar variável do Catálogo de serviços. A largura personalizada da variável substitui a largura padrão definida para o tipo de variável.

Nota: Larguras variáveis personalizadas não são compatíveis com o Mobile ou o Portal de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Variáveis do Catálogo** > **Tamanho Padrão de Variável**.
2. Para cada tipo de variável, selecione uma largura padrão.

Opção	Descrição
25%	Configura a variável para abranger 25% do tamanho da tela disponível.
50%	Configura a variável para abranger 50% do tamanho da tela disponível. Por padrão, algumas variáveis exigem um mínimo de 50% de largura.
75%	Configura a variável para abranger 75% do tamanho da tela disponível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
100%	Configura a variável para abranger 100% do tamanho da tela disponível.

3. Clique em **Salvar**.

Definir uma expressão regular para uma variável

Defina uma expressão regular (regex) para validar um valor de variável.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Variáveis do Catálogo** > **Regex de Validação de Variável**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome da expressão regular.
Mensagem de validação	Mensagem que aparece quando a validação falha.
Ativo	Especifica se o regex está ativo.
Expressão regular	Sequência de caracteres que define o formato do valor da variável. Por exemplo: ◦ Regex inválido: /(((ftp|http|https):\/\/)|(www\.))([-\w\.\/#$\?=+@&%_:;]+)/i ◦ Regex válido: (((ftp\|http\|https):\/\/)\|(www\.))([-\w\.\/#$\?=+@&%_:;]+) **Nota:** ◦ Verifique se o regex não causa retrocesso catastrófico. ◦ Você não deve usar expressões de sinalizador incorporado. ◦ Use a lista **Sinalizador regex** para ignorar maiúsculas e minúsculas.
Sinalizador regex	Conjunto de caracteres que é considerado ao validar a expressão regular. ◦ Nenhum: nenhum sinalizador regex é aplicado. ◦ Não diferencia maiúsculas de minúsculas: habilita a correspondência sem distinção entre maiúsculas e minúsculas. A correspondência sem distinção entre maiúsculas e minúsculas pressupõe que somente caracteres no conjunto de caracteres US-ASCII estão sendo correspondidos. A correspondência sem distinção entre maiúsculas e minúsculas que reconhece Unicode pode ser habilitada selecionando-se **Ambos** como o sinalizador regex.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ Caso Unicode: (reservado para uso futuro) mesmo comportamento que **Nenhum**. ○ Ambos: a correspondência sem distinção entre maiúsculas e minúsculas é feita de maneira consistente com o padrão Unicode.

4. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Criar variável do Catálogo de serviços

Passar variáveis entre tarefas

Passe variáveis de uma etapa do processo de execução para outra.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As variáveis podem ser processadas por qualquer fluxo de trabalho ou plano de execução que esteja associado aos itens solicitados.

Nota: Para passar uma variável entre tarefas, marque a caixa de seleção **Global** ao criar uma variável do Catálogo de serviços.

Por exemplo, considere as seguintes tarefas no processo de execução de um item do catálogo de novo PC.

Procedimento

1. Adquira um PC.
2. Instale o software corporativo padrão.
3. Configure uma conta de e-mail.
4. Entregue e configure o PC para o solicitante.
   A etapa 4 pode exigir algumas informações da etapa 3 (as credenciais da conta de e-mail para configurar o e-mail no PC). Se as etapas 3 e 4 forem executadas por grupos de execução diferentes, você poderá usar variáveis para tornar essas informações visíveis nas tarefas das etapas 3 e 4. Você pode passar as informações entre grupos para que o segundo grupo possa acessar as credenciais da conta de e-mail.

Criar ou editar um item do catálogo

Defina itens do catálogo individuais usando Catálogo de serviços. Você pode criar, editar e copiar itens do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário de itens do catálogo, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para mais informações sobre os campos e as descrições deles no formulário de itens do catálogo, consulte Formulário de item do catálogo.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

- Atribua o item a catálogos e categorias adicionais, se necessário.
- Defina variáveis para o item, se aplicável.
- Para adicionar anexos como informações e documentação de instruções ao item do catálogo, consulte Adição de um anexo .

Ler tópicos relacionados:

- Criar variável do Catálogo de serviços
- Aplicar critérios do usuário a itens
- Definir um preço recorrente

Editar um item do catálogo

Os administradores do catálogo podem editar um item da listagem do Catálogo de serviços. Os gerentes e os editores de catálogo também poderão editar um item se estiverem atribuídos ao item.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para editar um item do catálogo na listagem do Catálogo de serviços:

Procedimento

Clique com o botão direito no cabeçalho e selecione uma das seguintes opções:

- **Configurar variáveis**: adicione ou remova variáveis de um item.
- **Nova variável**: crie uma nova variável para o item.
- **Configurar item**: edite a definição do item.
- **Configurar client scripts**: edite os client scripts do catálogo para o item.
- **Configurar políticas de IU**: edite as políticas de IU do catálogo para o item.

Copiar um item do catálogo

Copie um item para criar uma cópia completa do item, incluindo os detalhes do item, anexos, variáveis, client scripts e aprovações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Copiar pode ser mais útil do que usar a função Inserir porque a função copia somente os detalhes do item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra um formulário do item do catálogo.
2. Use o botão **Copiar** para criar uma nova cópia de um item do catálogo, chamada **Cópia de [nome do item]**.

Nota:

- Se você copiar um item do catálogo ativo, a cópia também ficará ativa. Considere desativar a cópia desmarcando a caixa de seleção **Ativo** até que as mudanças sejam concluídas.
- Quando você especifica uma tabela nas tabelas de **relacionamento, que devem fazer parte da ação Copiar item. Os nomes das tabelas devem ser separados por vírgulas** propriedade em **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades** , os registros de tabela que têm uma referência a um item do catálogo também são copiados. É aplicável somente quando você copia o item do catálogo usando a ação de IU **Copiar**. Os nomes da tabela devem ser separados por vírgulas, sem nenhum espaço.

Verificador de acessibilidade na barra de ferramentas

O verificador de acessibilidade na barra de ferramentas permite identificar e resolver problemas relacionados à acessibilidade ao criar um item do catálogo no Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Confirme se as propriedades a seguir contêm os valores corretos para o verificador de acessibilidade:

Propriedade	Valor
glide.ui.html.editor.toolbar	a11yverificar
glide.ui.html.editor.enabled_plug-ins	a11yverificador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Selecione **Novo**.

Nota: Se você quiser verificar a acessibilidade do conteúdo de um item do catálogo existente, selecione o item do catálogo na lista.

3. Selecione a guia Detalhes do item.
4. Em **Descrição** , selecione o ícone do verificador de acessibilidade na barra de ferramentas.
5. Exiba problemas relacionados à acessibilidade no **Verificador de acessibilidade** junto com sugestões para resolução de cada problema.
6. Selecione **Reparo** para implementar a sugestão, ou **Ignorar** .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se não houver problemas de acessibilidade no artigo, o **Verificador de acessibilidade** exibe uma mensagem de sucesso:

Nenhum problema de acessibilidade detectado

Adicionar um item do catálogo

Catálogo de serviços permite que você adicione um item do catálogo a vários catálogos e categorias.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um item do catálogo pode estar disponível em mais de um catálogo e categoria. Por exemplo, um case de laptop pode estar disponível nas categorias Laptops e Cases e Acessórios.
Em um item:

- A lista relacionada Catálogos define os catálogos em que o item está disponível.
- A lista relacionada Categorias define as categorias em que o item está disponível.

Procedimento

Para atribuir um item a outra categoria ou catálogo, insira os novos detalhes na lista relacionada apropriada.

Nota: Os valores nessas listas substituem os valores do **Catálogos** e. **Categoria** campos no formulário de item do catálogo. Se você alterar os valores de qualquer uma das listas relacionadas, essas mudanças atualizarão automaticamente os valores nesses campos.

Compartilhar itens do catálogo nos catálogos

Você pode compartilhar um item do catálogo, permitindo que os usuários solicitem esse item de diferentes catálogos. Por exemplo, você pode compartilhar um item da Redefinição de senha entre catálogos que atendem a equipes diferentes.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para compartilhar um item do catálogo em vários catálogos:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**
2. Abra o item a ser compartilhado.
3. Selecione os catálogos adicionais para esse item no campo **Catálogos**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Item do catálogo compartilhado

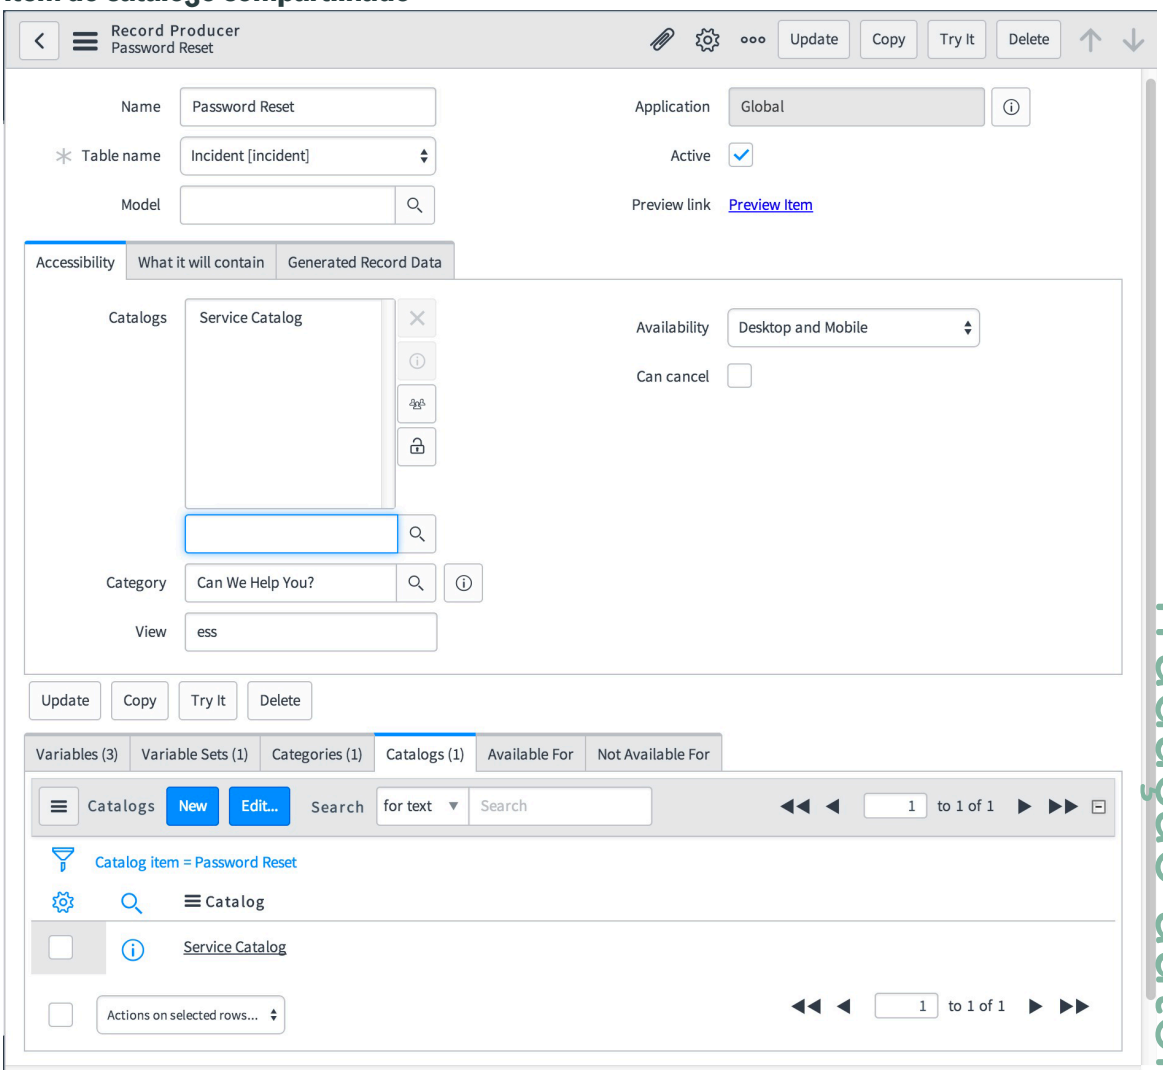

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

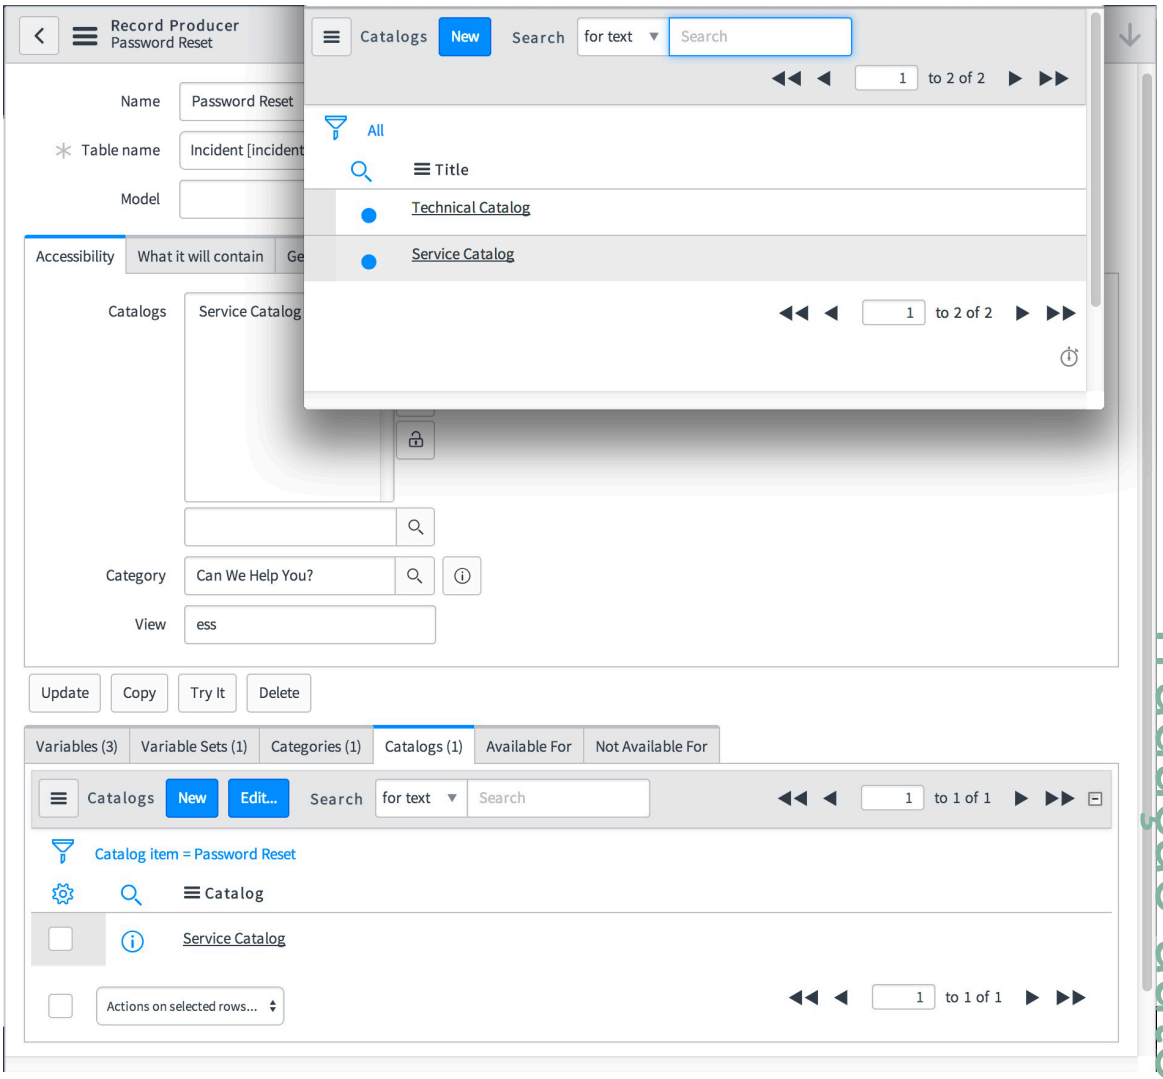

4. Selecione **Atualizar**.

   O item compartilhado aparece na lista relacionada Itens do catálogo para cada catálogo selecionado.

Personalização do Catálogo de serviços

Catálogo de serviços permite que você personalize o catálogo de várias maneiras.

Nenhuma atualização é compatível com as tabelas do Catálogo de serviços internos a seguir, diretamente ou por meio das regras de negócio.

- Opções [sc_item_option]
- Propriedade de variável [sc_item_option_mtom]
- Resposta da pergunta [question_answer]
- Registro do item produzido [sc_item_produced_record]
- Resposta da pergunta de várias linhas [sc_multi_row_question_answer]

Layout de carrinho

O catálogo de serviços permite que os administradores de catálogo configurem o layout e a funcionalidade do carrinho do catálogo de serviços usado em sua organização para fazer solicitações de itens do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você não pode fazer check-out de um item do carrinho que não está mais disponível.

Você pode fazer o seguinte:

- Remova componentes. Por exemplo, oculte preços em todo o carrinho se seu catálogo não usar preço.
- Mude os rótulos. Por exemplo, altere o rótulo do botão **Solicitar agora** para **Item da solicitação** no carrinho de compras.
- Mude a ordem dos elementos. Por exemplo, altere a ordem das colunas na tela de status do pedido.
- Configure, oculte ou crie funcionalidade. Por exemplo, adicione um campo de referência **Solicitado para** ao carrinho de compras.

Configurar o layout do carrinho

Configure registros de layout de carrinho para definir a funcionalidade de widgets ou telas no carrinho de compras.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Selecione um widget ou uma tela.
   - Widgets do carrinho: widget Pedido do item, widget Carrinho de compras ou widget Pedido de Item (Guia de pedido)
   - Telas de visualização: tela Visualização do carrinho, tela Visualização do carrinho (duas etapas), tela Visualização do carrinho (lista de desejos) ou tela Visualização do carrinho (Dispositivo móvel clássico)
   - Telas de status do pedido: tela Status do pedido ou Pedido, tela Status (Dispositivo móvel clássico)
3. Atualize o campo **Título** para mudar o título que aparece no widget.
4. Deixe o valor **Destino** padrão.
   Não mude esse valor porque ele identifica o elemento do carrinho que está sendo definido.
5. Atualize as outras seções do registro do layout de carrinho, conforme necessário.
   A disponibilidade dessas seções varia para cada widget e registro de tela.
   - Na seção **Componentes**, selecione os componentes a serem exibidos, como tempos de entrega, descrições de itens e preços.
   - Na seção **Colunas**, selecione quais colunas exibir, como a coluna de descrição do item, a coluna do tempo de entrega ou a coluna de preço.
   - Na seção **Botões**, selecione os botões a serem exibidos, como **Adicionar ao carrinho**, **Editar carrinho** e **Excluir item**.
   - Na seção **Rótulos do botão**, insira novos rótulos para substituir os rótulos de botão padrão.

     Um novo rótulo é usado em todas as telas em que o botão aparece. Por exemplo, o botão **Continuar comprando** é usado em várias telas, portanto, a mudança de seu rótulo afeta todas essas telas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Se necessário, configure o widget e as macros da coluna.
7. Salve o registro e teste os resultados da configuração solicitando itens do Catálogo de serviços.

Algumas configurações e propriedades em sua instância podem substituir ou afetar o layout do carrinho.

Considerações sobre layout de carrinho

Quando você habilita layouts de carrinho, as propriedades do Catálogo de serviços são afetadas. Considere os possíveis resultados e altere as configurações ou propriedades para obter o layout do carrinho e a funcionalidade de que você precisa.

Algumas dessas propriedades são afetadas quando você usa layouts de carrinho. Por exemplo, com a tela de status do pedido, a propriedade **Quando mostrar preços e subtotais no carrinho do Catálogo de serviços** (glide.sc.price.display) substitui as configurações do layout de carrinho para exibir preços.

Título da tabela

Propriedade	Impacto
Permitir aos usuários ESS a opção de cancelar suas solicitações na tela de finalização de compra. [glide.sc.checkout.cancel]	Substituído quando a caixa de seleção **Cancelar solicitação** nas configurações do layout de carrinho é marcada. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o botão **Cancelar** será exibido mesmo se a propriedade estiver definida como **Não**.
Habilitar solicitações de clonagem durante o check-out. [glide.sc.allow.checkout.clone]	Não usado (descontinuado) se os layouts de carrinho estiverem habilitados. Substituído pela caixa de seleção **Clonar check-out** nas configurações do layout de carrinho. A caixa de seleção **Clonar check-out** está desmarcada por padrão para novas instâncias. Para instâncias atualizadas, a caixa de seleção é definida como o valor existente da propriedade glide.sc.allow.checkout.clone.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem usar o seletor de quantidade no carrinho de compras [glide.sc.allow.quantity]	Substitui todas as configurações do layout de carrinho relevantes.
Mostrar o número do item da solicitação para cada item de linha na tela de finalização de compra (padrão falso). [glide.sc.checkout.request.number]	Não usado (descontinuado) se os layouts de carrinho estiverem habilitados. Substituído pela caixa de seleção **Coluna do número do item da solicitação** nas configurações do layout de carrinho.
Mostrar o botão "Voltar para o Catálogo" na tela de finalização de compra em duas etapas. [glide.sc.checkout.twostep.back]	Não usado (descontinuado) se os layouts de carrinho estiverem habilitados. Substituído pela caixa de seleção **Voltar para catálogo** nas configurações do layout de carrinho.
Ao mostrar preços e subtotais no carrinho do catálogo de serviços.	Substitui todas as configurações do layout de carrinho relevantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da tabela

Propriedade	Impacto
[glide.sc.price.display]	

Configurar o widget e as macros da coluna

Configure macros que definem a funcionalidade dos elementos em cada widget ou tela.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Alguns widgets ou telas também têm macros de coluna que definem o layout horizontal e a configuração do conteúdo do carrinho de compras.

Você pode configurar essas macros para alterar a ordem de exibição dos elementos ou ocultar elementos no widget ou na tela. Você também pode criar novas macros para implementar quaisquer requisitos extras.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Macros de Widget** > **Macros de Coluna** lista relacionada.
2. Clique na entrada do número do pedido de uma macro para editar sua ordem de exibição ou para ativar ou desativá-la.

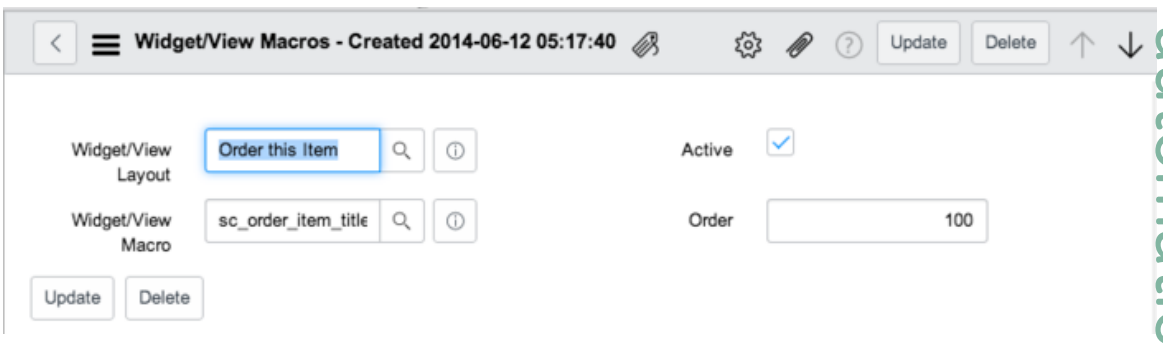

3. Clique em **Atualizar**.
4. Clique na entrada **Widget/Exibir macro** de uma macro para exibir suas configurações de funcionalidade. Você não pode editar configurações de funcionalidade para macros padrão, mas essas configurações podem ser uma referência útil para criar suas próprias macros de widget.

Criar macros para o layout do carrinho

Crie macros para registros do layout do carrinho usando scripts do Jelly para definir o comportamento personalizado e exibir em um widget ou tela.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As macros que você cria não afetam os upgrades porque a funcionalidade do widget personalizado é isolada do comportamento geral do carrinho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o registro do layout de carrinho relevante.
2. Navegue até lista relacionada **Macros de widget** ou **Macro da coluna**.
3. Clique em **Nova**.
4. Insira os detalhes da macro.

Formulário Macro

Campo	Descrição
Nome	O nome da nova macro.
Ativo	Uma caixa de seleção para indicar se a macro é exibida ou não.
Descrição	Um resumo de como a macro é usada.
Ativo	Uma caixa de seleção para indicar se a macro é exibida ou não.
XML	O script Jelly a ser aplicado à sua macro.

5. Salve o registro da macro.

Example:

Este exemplo demonstra o script para adicionar um campo **Solicitado para referência** como uma macro de widget a um registro do layout de carrinho.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<j:jelly trim="false" xmlns:j="jelly:core" xmlns:g="glide" xmlns:j2="null" xmlns:g2="null">
   <j:set var="ref" value="sc_cart" />
   <j:set var="jvar_ref" value="${jvar_cart.getRequestedFor()}" />
   <j:set var="jvar_ref_display" value="${jvar_cart.getRequestedForDisplayName()}" />
   <tr>
      <td colspan="3">
         ${gs.getMessage('Requested for')}:
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td colspan="3" style="padding: 4px;">
         <g:catalog_requested_for />
      </td>
   </tr>
</j:jelly>
```

Configurar layout do carrinho para itens específicos

Defina campos no formulário Item do catálogo para configurar o layout do carrinho para itens específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Substitui todas as configurações do layout de carrinho em geral. Por exemplo, você pode ocultar o preço de um item definindo o campo **Omitir preço no carrinho** como **verdadeiro** para o item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Selecione o item do catálogo.
3. Configure o formulário para adicionar **Usar layout do carrinho** e qualquer um dos seguintes campos de configuração de item necessários:
   - Omitir preço no carrinho
   - Nenhum carrinho
   - Nenhuma ordem
   - Nenhuma ordem agora
   - Não continuar para check-out
   - Nenhuma quantidade
4. Desmarque a caixa de seleção **Usar layout de carrinho** para exibir os campos de configuração desse item.
5. Defina os valores de campos de configuração do item conforme necessário.

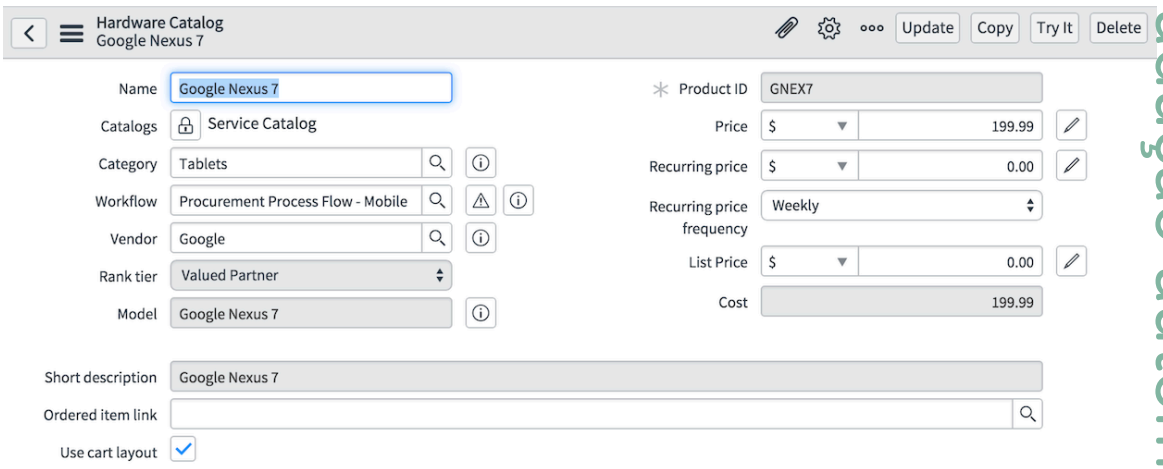

6. Clique em **Atualizar**.

Substituir layouts de carrinho por itens

O Catálogo de serviços permite que você use métodos adicionais para configurar o comportamento do carrinho ou layouts, que substituem as configurações de registro do layout do carrinho.

Por exemplo, as configurações de registro do layout do carrinho podem ocultar os preços dos itens, mas você pode decidir exibir o preço do **Laptop de vendas**. Nesse caso, você definiria os valores de configuração relevantes nesse item do catálogo. Esteja ciente do impacto desses métodos adicionais para garantir que o carrinho se comporte da maneira desejada.

Nota:

Se você estiver migrando para layouts do carrinho, poderá ter definido configurações e propriedades adicionais que afetam as configurações do layout de carrinho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar widgets de carrinho do Catálogo de serviços

Você pode configurar widgets para o carrinho de compras, itens do catálogo e guias de pedido.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Visão geral de opções configuráveis no Catálogo de serviços no Portal de serviços e explica como realizar essas configurações.

Configurar widgets do guia de pedido

Você pode personalizar o widget que dá detalhes de item do catálogo atual em um guia de pedido ou assistente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador, catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O widget do carrinho do guia de pedido fica visível quando um item do guia de pedido é solicitado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Abra o registro **Widget de ordenação de item (Guia de pedido)**.
3. Você pode adicionar/remover componentes e renomear o título do widget.
4. Clique em **Atualizar**.

Widget do carrinho exibido para um item do guia de pedido

Nota: Por padrão, os guias de pedido usam um processo de duas etapas, e os itens do catálogo usam um processo de finalização de compra de uma etapa. Se você configurar o processo de finalização de compra, lembre-se de que os guias de pedido e os itens do catálogo fornecem experiências de carrinho diferentes se usarem processos de finalização de compra diferentes.

Configurar widgets de item do catálogo

Você pode personalizar widgets que aparecem para itens do catálogo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador, catalog_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os widgets de carrinho de compras e de pedido de item são visíveis na página do catálogo padrão e em qualquer página do catálogo do ESS. O widget do carrinho de compras também está disponível em locais adicionais, como a página inicial do catálogo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
   a. Abra o registro **Widget de pedido do item** para modificar o widget do item de pedido.
   b. Abra o registro **Widget do carrinho de compras** para modificar o widget do carrinho de compras.
2. Você pode adicionar/remover componentes, botões, além de renomear o título do widget e os rótulos de botão.
3. Clique em **Atualizar**.

Widgets de pedido do item e carrinho de compras

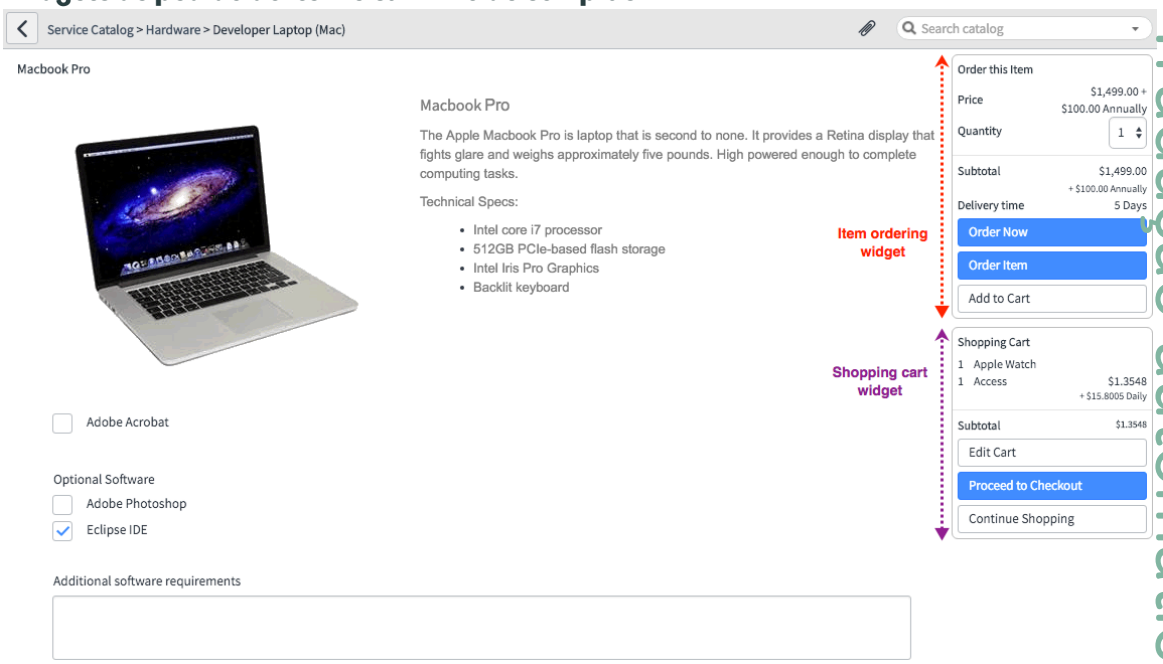

Tradução automática

Configurar telas de visualização do Catálogo de serviços

Você pode configurar as telas de visualização do carrinho de compras para os carrinhos de uma e duas etapas, para a lista de desejos e para o aplicativo para celular Classic.

Configurar a tela da lista de desejos

Usando Catálogo de serviços, personalize a tela de visualização do carrinho para os itens da lista de desejos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, catalog_admin

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Abra o registro **Tela Visualização do carrinho (lista de desejos)**.
3. Você pode adicionar/remover componentes, colunas, botões, além de renomear rótulos.
   Para mais informações, consulte Configurar layout do carrinho.
4. Clique em **Atualizar**.

Tela Visualização do carrinho para itens da lista de desejos

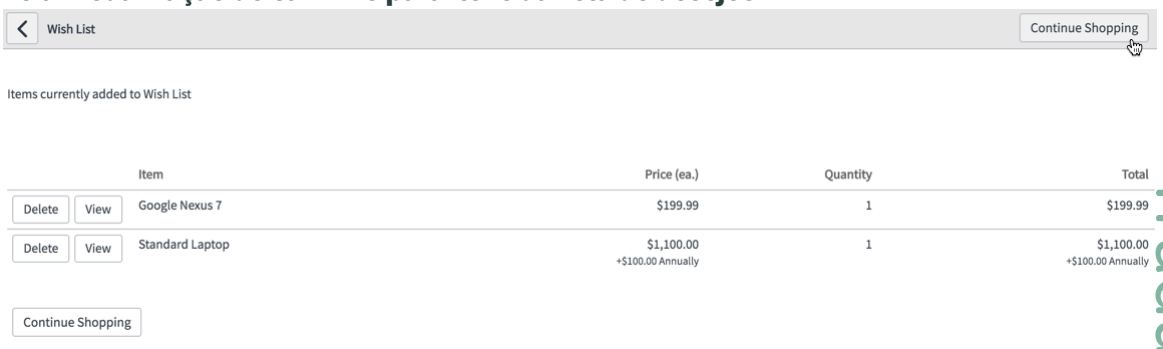

Configurar tela Carrinho de compras do Dispositivo móvel clássico

Usando Catálogo de serviços, personalize a tela do carrinho de compras exibida em dispositivos móveis.

Antes de Iniciar

Importante:

Mobile Classic descontinuado.

O app foi removido das lojas e não pode mais ser ativado. Não estamos oferecendo melhorias, correções de erro ou suporte para o app. Consulte Descontinuação do aplicativo ServiceNow Classic Mobile a partir de 15 de setembro de 2022.

Função necessária: administrador, catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O carrinho de compras em dispositivos móveis clássicos sempre usa um processo de finalização de compra em duas etapas. Não é possível modificar macros de widget ou rótulos de botão em dispositivos móveis clássicos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Abra o registro **Tela Visualização do carrinho (dispositivo móvel clássico)**.
3. Você pode adicionar/remover componentes e botões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Atualizar**.

Tela Carrinho de compras no Dispositivo móvel clássico

Tela Configurar um carrinho de compras em uma etapa

Usando Catálogo de serviços, personalize a tela de exibição do carrinho de compras para um processo de finalização de compra em uma etapa.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O check-out em uma etapa é o processo de check-out padrão para itens do catálogo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Abra o registro **Tela Visualização do carrinho**.
3. Você pode adicionar/remover componentes, colunas, botões, além de renomear título e rótulos de botão. Consulte Configurar layout do carrinho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Atualizar**.

Tela Carrinho de compras exibida para processo de finalização de compra em uma etapa padrão

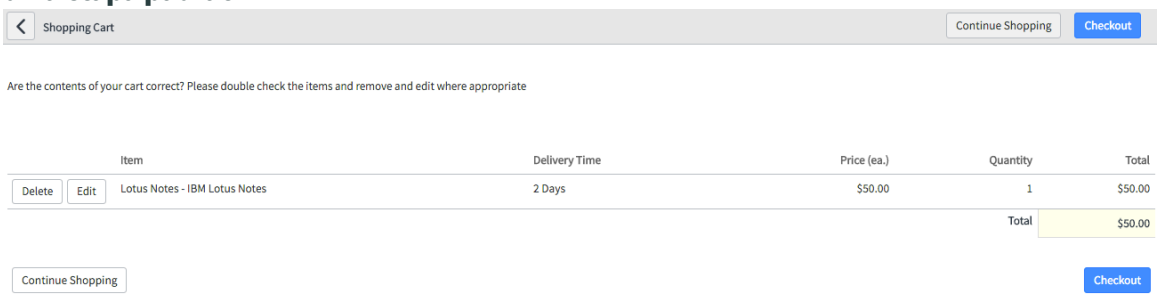

Tela Configurar um carrinho de compras em duas etapas

Usando Catálogo de serviços, personalize a tela de exibição do carrinho de compras para um processo de finalização de compra em duas etapas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As mudanças feitas no registro de duas etapas ficarão visíveis somente se o processo de check-out de duas etapas estiver habilitado nas propriedades. Por padrão, os itens do catálogo usam um processo de finalização de compra de uma etapa.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Abra o registro **Tela Visualização do carrinho (duas etapas)**.
3. Você pode adicionar/remover componentes, colunas, botões, além de renomear título e rótulos de botão. Para mais informações, consulte Configurar layout do carrinho.

   Na guia **Componentes**, **Local de envio** e **Endereço de envio** não são compatíveis simultaneamente. Desmarque o componente selecionado para escolher o outro componente.

   Se você habilitar **Endereço de envio** na guia **Componentes**, o campo **Endereço de envio** editável será exibido na tela de visualização do carrinho. Se você habilitar **Local de envio** na guia **Componentes**, o campo **Local de envio** editável e um campo **Endereço de envio** somente leitura serão exibidos na tela de visualização do carrinho.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tela de visualização do carrinho de compras para um processo de finalização de compra em duas etapas quando o endereço de envio estiver habilitado

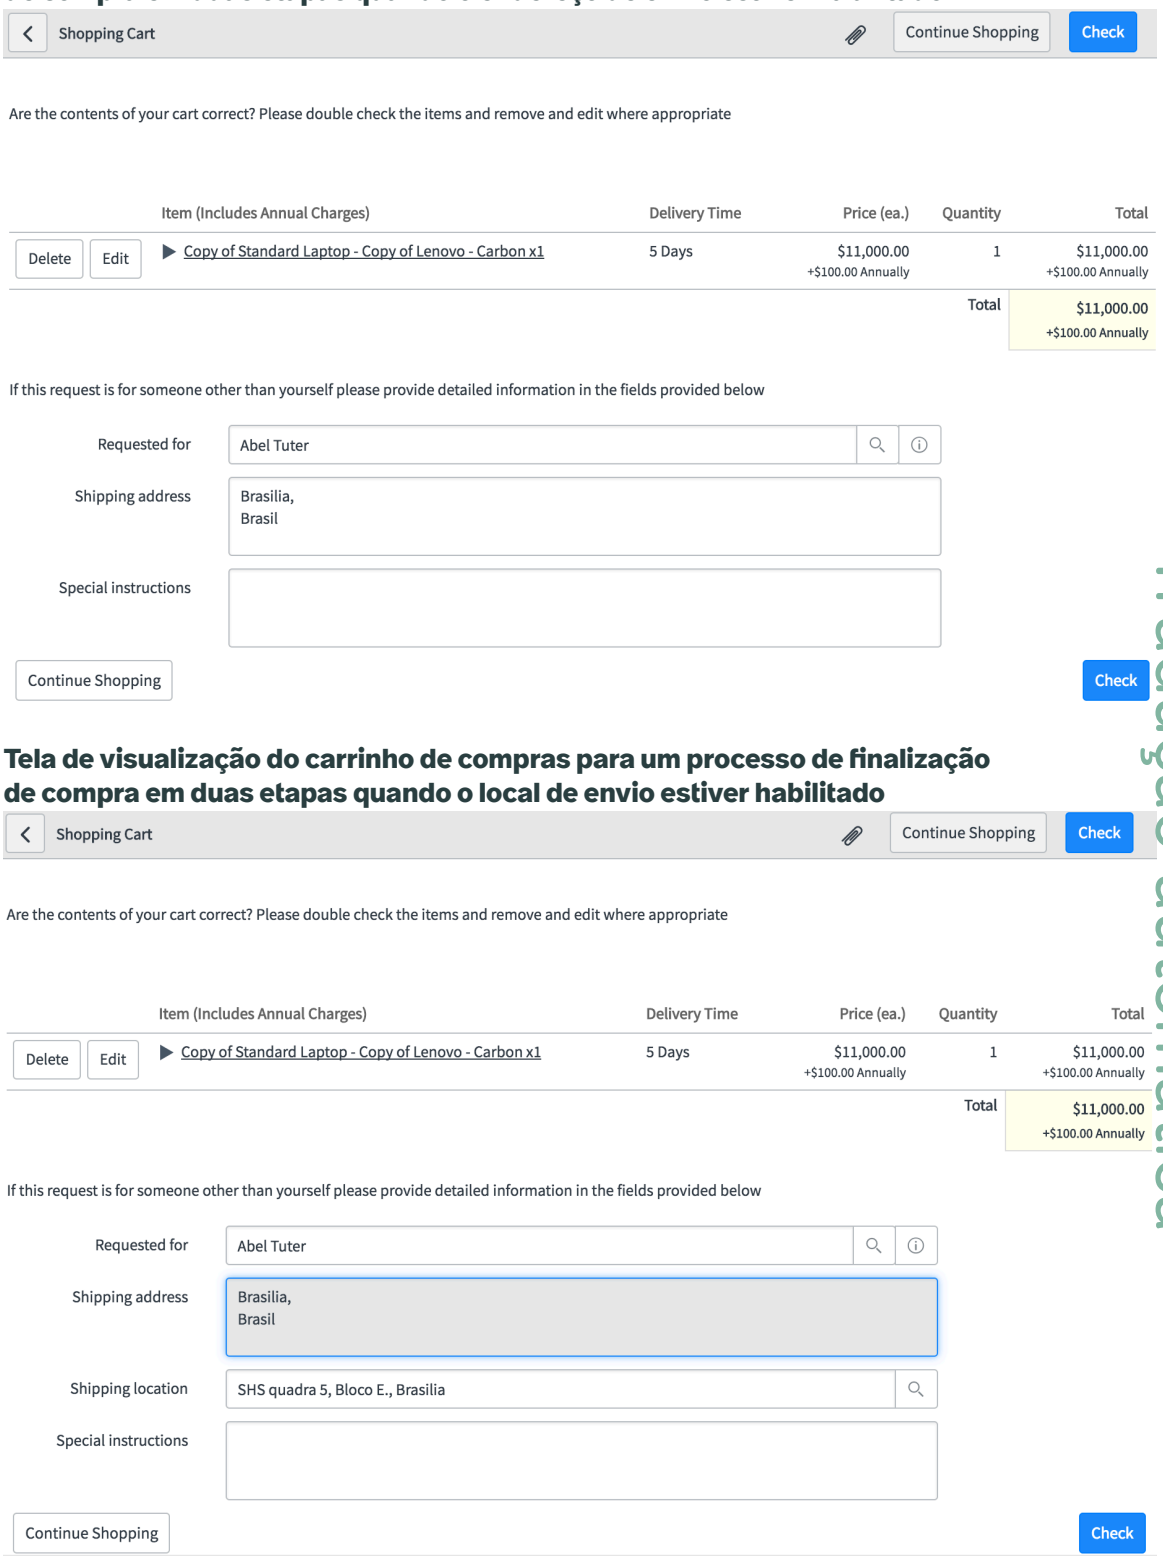

Tela de visualização do carrinho de compras para um processo de finalização de compra em duas etapas quando o local de envio estiver habilitado

Configurar telas de status do Catálogo de serviços

Você pode configurar telas de status do carrinho de compras para pedidos da área de trabalho e do Dispositivo móvel clássico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar a tela de status do pedido da área de trabalho

Usando Catálogo de serviços, personalize a tela de status do pedido que é exibida nas áreas de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, catalog_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Abra o registro **Tela de status do pedido**.
3. Você pode adicionar/remover componentes, colunas, botões, além de renomear rótulos.
   Consulte Configurar layout do carrinho.
4. Clique em **Atualizar**.

Tela de status do pedido em uma área de trabalho

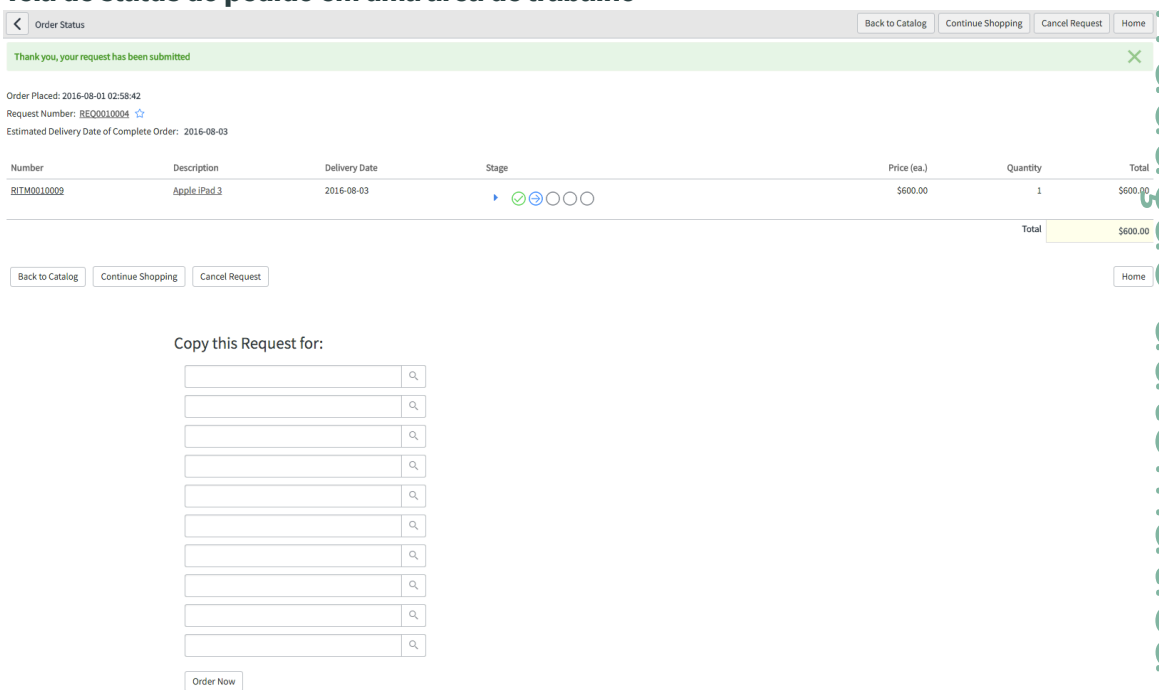

Tela Configurar status do pedido do dispositivo móvel clássico

Usando Catálogo de serviços, personalize a tela de status do pedido que é exibida nos dispositivos móveis clássicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Não é possível modificar macros de widget ou rótulos de botão em dispositivos móveis clássicos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**.
2. Abra o registro **Tela de status do pedido (dispositivo móvel clássico)**.
3. Você pode adicionar/remover componentes e botões.
4. Clique em **Atualizar**.

Tela de status do pedido no dispositivo móvel clássico

Migrar para layouts de carrinho

O Catálogo de serviços permite que você configure layouts de carrinho para adicionar, remover ou alterar elementos do carrinho de compras do Catálogo de serviços. Antes de migrar seu sistema para usar layouts de carrinho, familiarize-se com as configurações existentes para o conteúdo do catálogo e decida se deseja descartar ou manter essas configurações.

Esse recurso é habilitado por padrão em novas instâncias e as configurações de layout do carrinho padrão são implementadas. Para upgrades, um script de atualização verifica se as macros atuais do carrinho estão personalizadas. Somente um usuário com função de administrador pode migrar layouts de carrinho.

- Se as macros do carrinho não forem personalizadas, a configuração do layout do carrinho será habilitada por padrão.
- Se as macros do carrinho forem personalizadas, a configuração do layout do carrinho será desabilitada. Migre seu sistema para usar esse recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definições de configuração do carrinho

Verifique suas configurações atuais para:

- Macros de IU que definem carrinhos de compras personalizados que foram vinculados a itens.
- Propriedades do Catálogo de serviços afetadas por layouts de carrinho.
- Configurações específicas do item que podem substituir as configurações de registro do layout do carrinho.

Configurações específicas do item

Alguns itens do catálogo podem ter configurações do layout do carrinho específicas para eles.

Por exemplo, esses itens podem mostrar preços, embora as configurações de registro do layout do carrinho geral ocultem preços.

Para reter as configurações específicas do item, desmarque a caixa de seleção **Usar layout de carrinho** no formulário de item do catálogo.

Configurações específicas do item

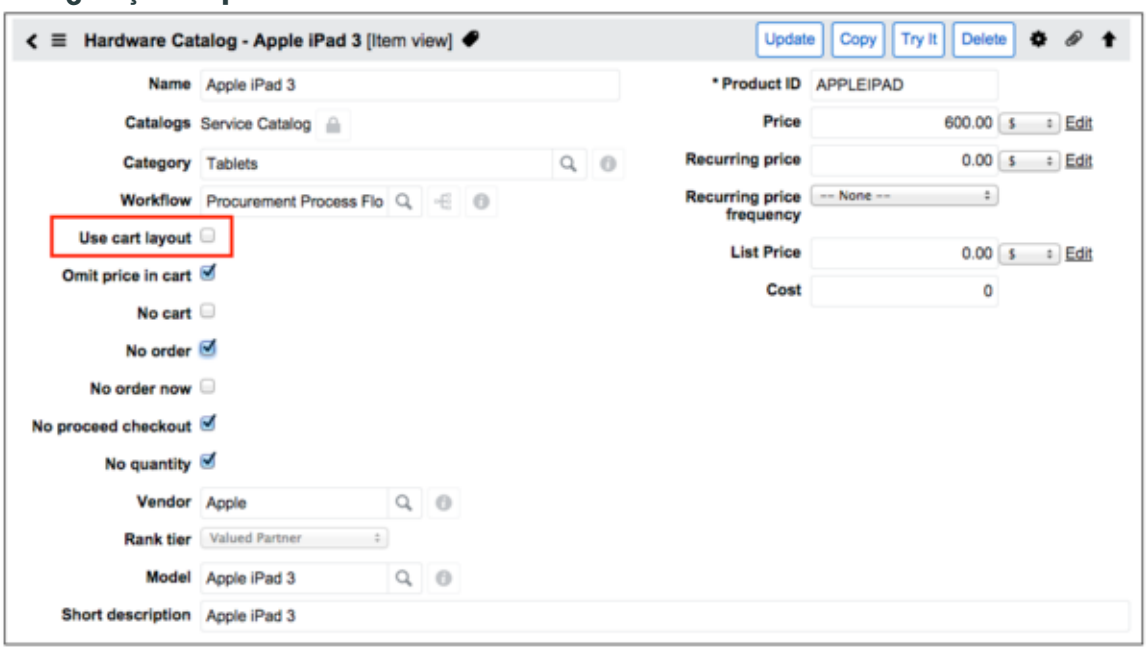

Nota: Você pode configurar o formulário para exibir a caixa de seleção **Usar layout de carrinho**.

Migrar personalizações e habilitar layouts de carrinho

Mova a personalização para widgets do layout do carrinho e habilite os layouts de carrinho.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao personalizar algumas macros de IU, você deve migrar as personalizações para os widgets do layout de carrinho antes de habilitar os layouts de carrinho.
A seguir estão as macros de IU cujas personalizações precisam de migração antes de habilitar layouts de carrinho:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sc_catalog_homepage_cart
- sc_catalog_requested_for
- catalog_item
- catalog_cart_default
- sc_cart_main

Além disso, se você tiver personalizado a página de IU com.glideapp.servicecatalog_category_view ou o conteúdo dinâmico do carrinho do catálogo, deverá migrar essas personalizações antes de habilitar os layouts de carrinho.

Procedimento

1. Salve cópias das personalizações para referência posterior.
2. Reverta as personalizações para restaurar as macros personalizadas ou outro conteúdo para o estado padrão.
3. Remova o registro da personalização da tabela de atualização do cliente [sys_update_xml].
4. Execute o seguinte script em Scripts em segundo plano para definir a propriedade e o estado correto para todos os itens no catálogo:

```
var cm = new
 CartLayoutMigration();cm.configureLayoutProperty();cm.setLayoutFalse();cm.setEmptyLayo
ut();
```

5. Reimplemente todas as personalizações do layout de carrinho que você deseja manter na instância atualizada configurando macros de widget.
6. Para habilitar layouts de carrinho, defina a propriedade de sistema do Catálogo de serviços *`glide.sc.use_cart_layouts`* como **Sim**.

Formulários legados de finalização de compra e entrega flexíveis

ServiceNow inclui várias opções que fornecem aos administradores algum controle sobre o conteúdo em formulários orientados por modelo do Catálogo de serviços.

Alguns formulários do Catálogo de serviços, como o formulário de check-out, são gerados a partir de modelos, em vez de serem orientados por dados como outros formulários no sistema, como o formulário Incidente.

Os formulários orientados por modelo fornecem aparência aprimorada em relação aos formulários orientados por dados padrão, mas fornecem controle mais limitado sobre o conteúdo do formulário.

Nota:

É recomendável que você use registros de layout do carrinho para configurar layouts de carrinho. O uso de registros do layout de carrinho permite que você configure o carrinho do catálogo de serviços sem escrever e manter scripts.

Modificações na tela de entrega

Na etapa de finalização da compra, uma tela de resumo fornece uma lista de todos os itens e serviços solicitados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aviso: A modificação da tela Status do pedido ou resumo exige um script avançado e um conhecimento de Jelly . Além disso, o processo de upgrade vai ignorar as atualizações na tela de resumo após uma personalização. Com essas restrições em mente, você pode modificar a tela de resumo editando a página de IU `com.glideapp.servicecatalog_checkout_view`.

Status do resumo do pedido do catálogo

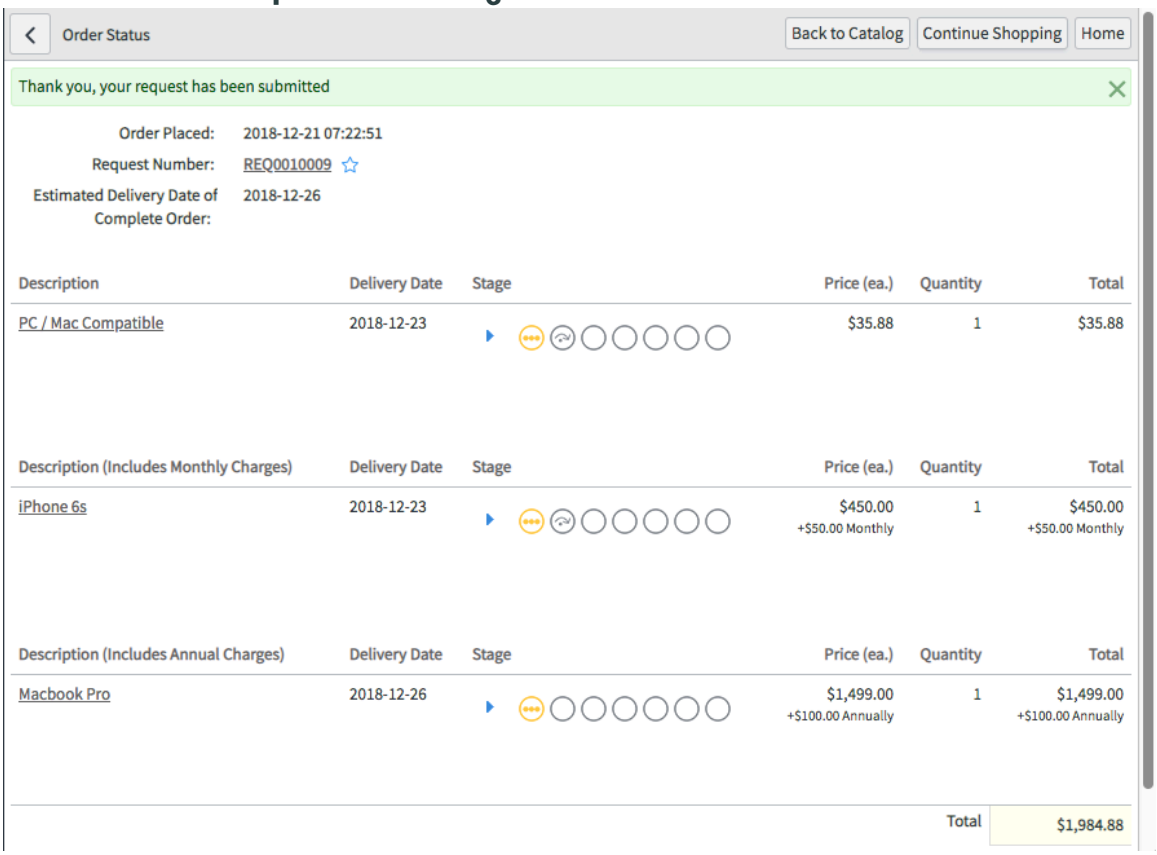

Resultados de pesquisa do solicitante

Depois de habilitar o processo de finalização de compra em duas etapas, o campo *Solicitado para* aparece no formulário Solicitação.

O campo *Solicitado para* faz referência à tabela Usuário [sys_user] e tem um recurso de preenchimento automático. Duas propriedades do catálogo de serviços (**Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**permita que um administrador adicione colunas aos resultados de pesquisa deste campo e ordene a lista por uma das colunas.

Propriedades do Catálogo de serviços

Propriedade	Descrição
Colunas adicionais para o widget do catálogo de serviços "solicitar para". (glide.sc.request_for.columns)	Escolha os campos na tabela Usuário [sys_user] . Devem ser separados por ponto-e-vírgula.
Pedido de correspondências do widget do catálogo de serviços "solicitar para". (glide.sc.request_for.order_by)	Escolha os campos na tabela Usuário [sys_user].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modificações no formulário de finalização de compra

Você pode modificar o formulário de finalização de compra para usar um campo de descrição alternativo ou para adicionar o número do item da solicitação a cada linha.

Por padrão, os formulários de finalização de compra listam as colunas **Descrição**, **Data de entrega**, **Fase**, **Preço**, **Quantidade** e **Total**. Um exemplo de formulário de finalização de compra padrão é mostrado:

Padrão de finalização de compra

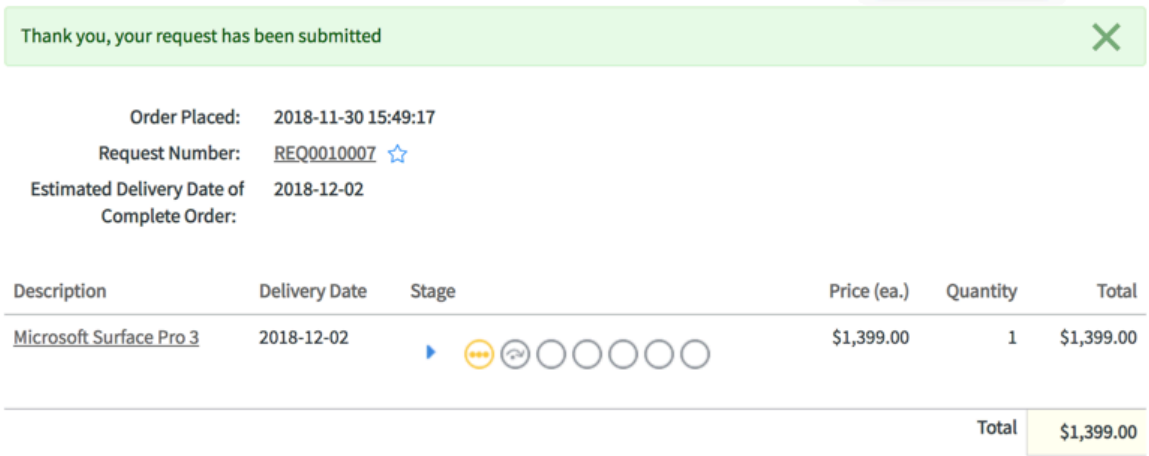

Adicionar o número do item da solicitação no formulário de finalização de compra

Adicione o número do item da solicitação para exibir este número como uma coluna extra no formulário de finalização de compra. Por padrão, o número do item da solicitação não é exibido na lista.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.
2. Localizar a propriedade: **mostrar o número do item da solicitação para cada item de linha na tela de finalização de compra (padrão falso)**.
3. Marque a caixa de seleção **Sim** para adicionar a coluna de número ao formulário de finalização de compra.

Número de finalização da compra

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usar um campo de descrição alternativo no formulário de finalização de compra

Use um campo de descrição alternativo para descrever seu item da categoria no formulário de finalização de compra. Por padrão, a coluna **short_description** do item do catálogo aparece como a descrição do item.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Política de Catálogo** > **Propriedades**.
2. Localizar a propriedade **Nome de campo a ser usado para a coluna de descrição do formulário de finalização de compra. Se estiver em branco, o padrão (short_description) será usado** .
3. Insira o nome do campo alternativo (uma coluna na tabela Item do catálogo [sc_cat_item]) e salve-o.
   Por exemplo, se você selecionou **nome**:

Nome de finalização de compra

Summary

Your request number is **REQ10005**, which you can use to refer to this request in future interactions with the service desk.

You may also bookmark the following link to get back to Request REQ10005.

Note that clicking on the bookmark link (above) will simply take you back to this screen.

Description	Delivery Date	Stage	Price (ea.)	Qty	Total
Blackberry	2007-04-08		$500.00	1	$500.00
				Total:	**$500.00**

Delivery Information

Estimated Delivery Date of Complete Order: **2007-04-08**

Definir opções da quantidade de itens

Em Catálogo de serviços, as opções de quantidade padrão são de 1 a 10. Você pode configurar o seletor de quantidade com opções adicionais. Essa configuração também é aplicável no Portal de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

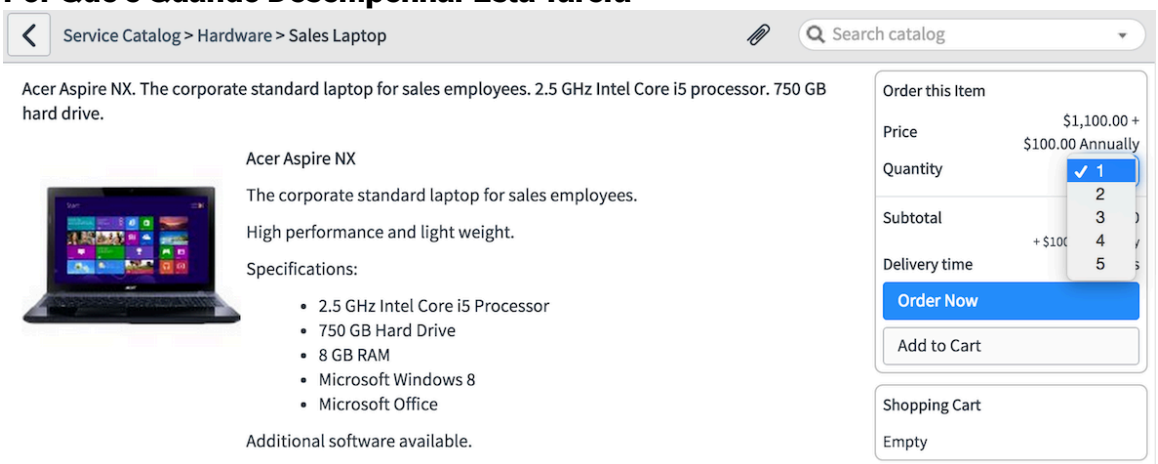

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Listas de Seleção**.
2. Pesquise a tabela **sc_cart_item** e o elemento **quantidade**.
   As opções de quantidade existentes são exibidas.
3. Adicione opções de quantidade, modelando-as após as existentes.

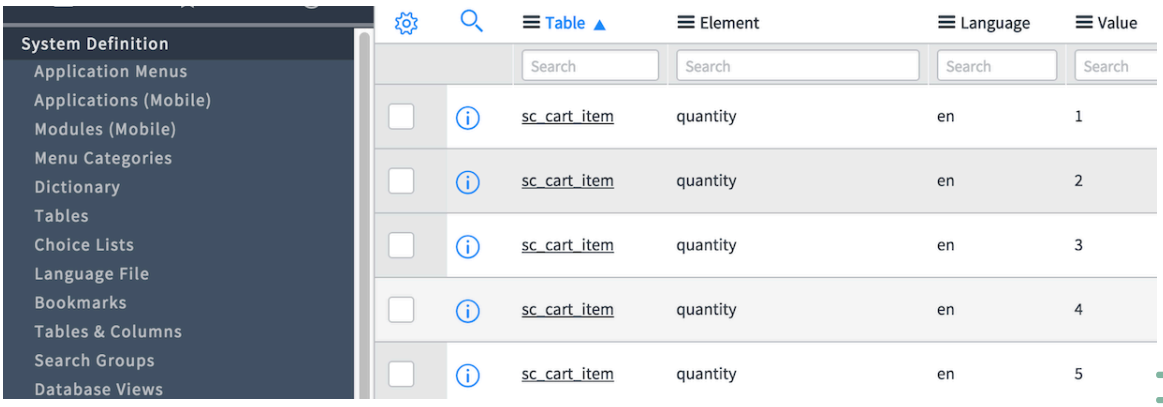

Para reduzir as quantidades disponíveis para itens do catálogo, exclua os registros de quantidade relevantes. Por exemplo, para reduzir o intervalo de quantidade para 1 a 3, exclua os registros de 4 e 5.

Para restringir as funções com permissão para alterar quantidades, edite a propriedade do Catálogo de serviços **Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem usar o seletor de quantidade no carrinho de compras** (`glide.sc.allow.quantity`). Por exemplo, você pode limitar essa capacidade às funções admin e catalog_admin.

Tópicos relacionados

Administração do Catálogo de serviços

Remover restrições de item

Catálogo de serviços permite que você remova ou aplique restrições em todos os guias de pedido, produtores de registro e inicializadores de assistente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores do catálogo podem usar as propriedades do Catálogo de serviços para configurar o comportamento e o uso de um item do catálogo.

Por padrão, todos os guias de pedido, produtores de registro e inicializadores de assistente têm estas restrições:

- Eles não podem ser adicionados a um item solicitado
- Eles não fornecem uma ação **Testar**
- Eles não são adicionados ao carrinho como itens

Para remover essas restrições ou aplicar essas restrições a outros tipos de itens:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

Modifique as listas separadas por vírgulas de tabelas nas seguintes propriedades:

- **Lista de nomes de classe para itens do catálogo que não podem ser adicionados a uma solicitação existente**(`glide.sc.item.cannot_add_to_request`): restringe os itens que podem ser adicionados a um item solicitado, depois que um usuário final faz uma solicitação. Por exemplo, para impedir que itens de conteúdo sejam adicionados a uma solicitação existente, adicione sc_cat_item_content à lista desta propriedade.
- **Lista de nomes de classe para itens do catálogo que não usam a ação de IU padrão "Testar"**(`glide.sc.item.cannot_try_it`): restringe os itens que permitem clicar em **Testar** no formulário do item para visualizar como ele aparece no Catálogo de serviços. Itens com essas restrições não exibem **Testar** no formulário.
- **Lista de nomes de classe para itens do catálogo que não geram um item do carrinho normal**(`glide.sc.item.not_normal_cart_item`): restringe quais tipos de item são adicionados ao carrinho por padrão.

Uso de variáveis para configuração de preço

Você pode definir um preço para cada item do Catálogo de serviços. O preço ou preço recorrente de um item do catálogo pode ser modificado com variáveis, aumentando o preço base desse item.

Esse preço será útil se você quiser que o preço ou o preço recorrente seja calculado dinamicamente com base em como um usuário preenche o formulário de pedido. Por exemplo, o custo de um item pode ser aumentado com base nas opções que o usuário seleciona, como memória extra em um PC.

Os seguintes tipos de variáveis podem ser configurados para modificar o custo total de um item:

- Caixa de seleção
- Múltipla escolha
- Referência
- Coletor de listas
- Caixa de seleção
- Caixa de seleção de pesquisa

Caixa de seleção

Uma variável de caixa de seleção ajuda a definir o preço ou o preço recorrente do item que está sendo solicitado.

Você pode Criar uma variável de caixa de seleção e definir o preço do item. Use o campo **Preço se marcado** ou **Preço recorrente se marcado** para especificar o preço ou a diferença de preço recorrente para essa variável quando a opção for selecionada.

Na guia **Especificações de tipo**, você pode especificar o preço em diferentes tipos de moeda. Além disso, você pode configurar o preço nos seguintes modelos de precificação:

- Calculados
- Corrigidos
- Múltiplos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre os modelos de precificação, consulte Campos de preços .

Múltipla escolha

Para uma variável de múltipla escolha, há duas opções de preço.

- Especifique a diferença de preço no campo **Preço** nas opções de pergunta.
- Especifique a diferença de preço recorrente no campo **Preço recorrente** nas opções de pergunta.

Nota: As caixas de seleção funcionam da mesma forma que as variáveis de múltipla escolha, mas são exibidas como caixas de seleção.

Referência

Uma variável de referência inclui um campo **Implicações de preço**.

Se este campo for selecionado e houver um campo **preço**, **u_price**, **recurring_price** ou **u_recurring_price** na tabela referenciada, o valor desse campo será usado para modificar o custo do item que está sendo solicitado quando um valor de referência for selecionado.

Por exemplo, suponha que os computadores em Phoenix custem US$ 100 a mais do que o preço do pedido e os computadores em Boise custem US$ 100 menos do que o preço do pedido.

1. Configure uma variável de referência para a tabela Local [cmn_location].
2. Coloque um campo **u_price** na tabela Local.
3. Defina esse campo como `100` para o local de Phoenix.
4. Defina esse campo como `-100` para o local de Boise.

Ao solicitar um computador, se **Phoenix** for selecionado como o local para essa variável, o preço do pedido será aumentado em US$ 100. Se **Boise** for selecionado, o preço do pedido será reduzido em US$ 100.

Nota: Os coletores de lista operam da mesma forma que uma variável de referência, mas usam o campo **Tabela de listas** para especificar a tabela que está sendo referenciada. Como é uma variável do coletor de lista, várias seleções podem ser feitas para modificar o preço do pedido ou o preço recorrente.

Caixa de seleção de pesquisa

Uma variável de caixa de seleção de pesquisa é mais poderosa do que uma variável de referência.

Especifique o seguinte ao criar uma variável de caixa de seleção de pesquisa:

- **Pesquisa da tabela**: a tabela da qual os valores são consultados.
- **Campo Valor de pesquisa**: o campo na tabela de pesquisa cujo valor é usado como o valor da variável (normalmente sys_id).
- **Campo(s) Rótulo de pesquisa**: uma lista separada por vírgulas de campos na tabela de pesquisa cujos valores são usados para exibir as seleções na caixa de seleção. Por exemplo,**manufacturer,name** da tabela Software [cmdb_ci_spkg] exibiria as seleções como:
  - Microsoft | Excel
  - Adobe | Photoshop Elements

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Campo Preço de pesquisa**: o campo cujo valor é usado para modificar o preço do item que está sendo solicitado.
- **Campo Preço recorrente de pesquisa**: o campo cujo valor é usado para modificar o preço recorrente do item que está sendo solicitado.

Definir um preço recorrente

Um item do catálogo pode ter um preço recorrente além de um preço inicial.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O preço e a frequência recorrente são definidos no registro do item do catálogo. Depois que o preço e a frequência são definidos, o preço recorrente aparece no catálogo, nos resultados da pesquisa do catálogo, na página do catálogo do item, no carrinho de compras e na tela de resumo do pedido.

Por exemplo, uma assinatura de um contrato de telefonia para celular pode custar US$ 500, com um preço mensal recorrente de US$ 30.

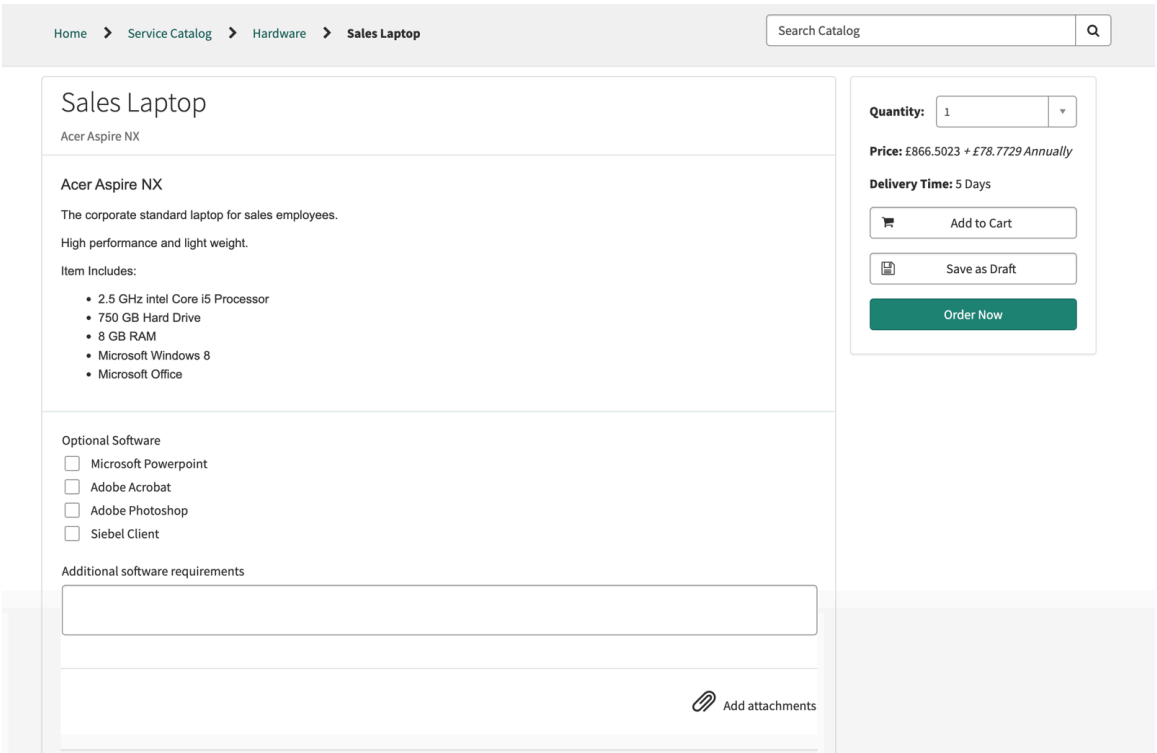

Se vários itens com a mesma frequência de preço recorrente forem colocados no carrinho de compras, eles serão agrupados. O agrupamento facilita a exibição de quanto custam os itens para cada frequência (por exemplo, semanal, mensal e anualmente). Se o carrinho de compras contiver itens com e sem custos recorrentes, eles serão agrupados separadamente.

Se vários itens com a mesma frequência de preço recorrente forem colocados no carrinho de compras, eles serão agrupados. O agrupamento facilita a exibição de quanto custam os itens para cada frequência (por exemplo, semanal, mensal e anualmente). Se o carrinho de compras contiver itens com e sem custos recorrentes, eles serão agrupados separadamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

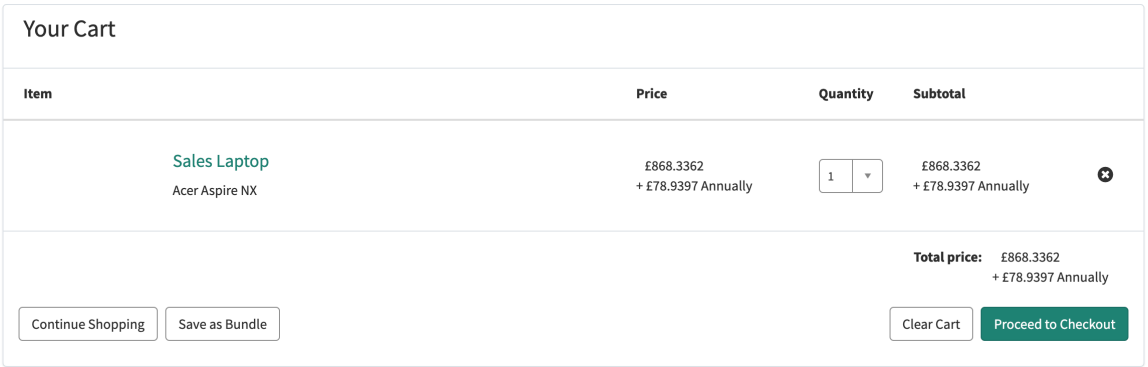

Em um registro de solicitação, os preços recorrentes são agrupados por frequência e mostrados na lista relacionada **Preços recorrentes**. No exemplo abaixo, dois itens têm um custo mensal recorrente de US$ 100,00 e seus preços são agrupados como um único registro de US$ 200 mensais. Outro item com um custo recorrente anual de US$ 500 é listado como um registro separado.

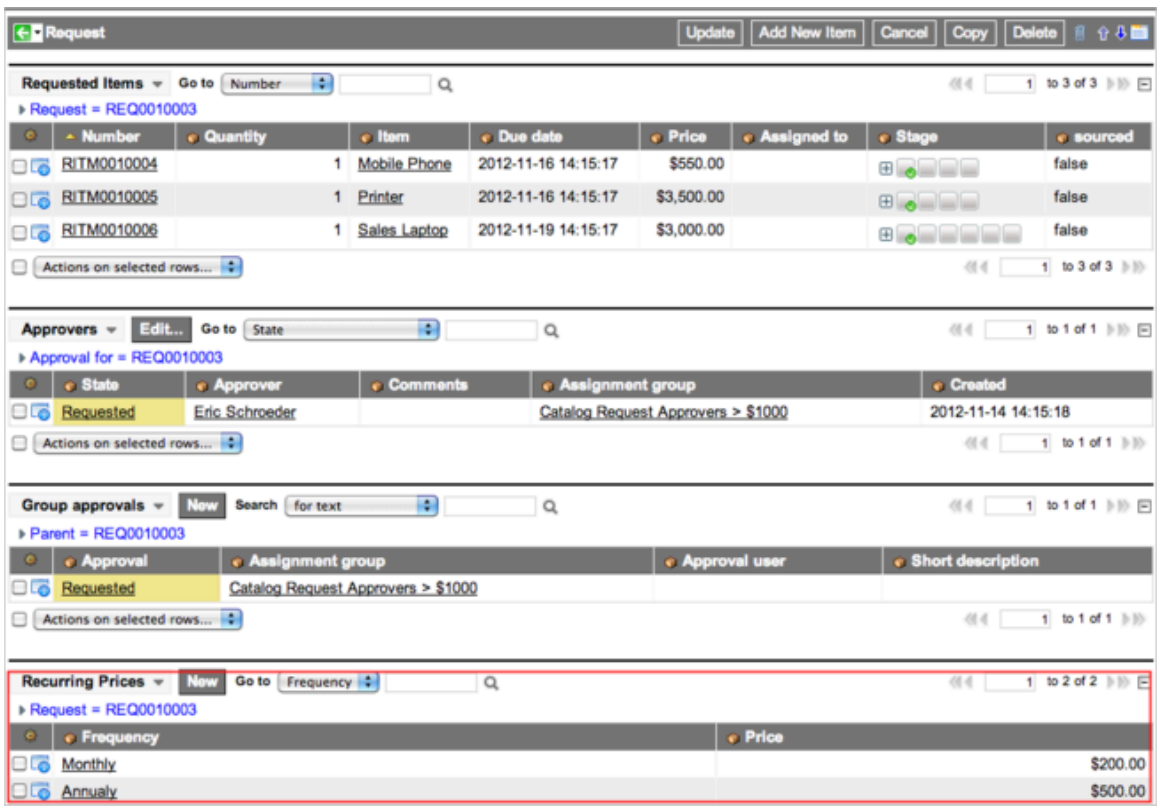

Se um registro de solicitação contiver vários itens com a mesma frequência recorrente, clique na seta ao lado do registro de preços recorrentes correspondente para exibir detalhes.

Estender o modelo de preço

O modelo de preço será útil se você quiser que o preço ou o preço recorrente seja calculado dinamicamente com base em como um usuário preenche o formulário de pedido. Você pode estender o modelo de preço de um item do catálogo editando o preço do item ou o preço recorrente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No painel de navegação esquerdo, selecione **Definição do Sistema** > **Inclusões de script**.
2. Edite o script CatalogPriceCalculator para personalizar o preço do item e o script CatalogRecurringPriceCalculator para personalizar o preço recorrente.

Ocultar preços no Catálogo de serviços

Os administradores podem configurar opções para ocultar preços de item do catálogo no Catálogo de serviços para listagens de itens específicos, para tipos específicos de itens ou para todos os itens.

Os preços dos itens podem aparecer nos seguintes locais:

- Uma listagem de itens do catálogo no painel **Solicitar este item**.
- Listagens de itens do catálogo em categorias e subcategorias.
- O painel **Carrinho de compras**.
- As páginas Editar carrinho, Confirmação do pedido e Status do pedido.

Ocultar preços globalmente

Configure as propriedades do Catálogo de serviços para ocultar preços globalmente.

Para exibir e editar as propriedades do Catálogo de serviços, navegue até **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.

Ocultar preços por tipo de item

Por padrão, os preços não aparecem para guias de pedido, produtores de registro e inicializadores de assistente.

Você pode alterar quais tipos de item do catálogo mostram preços usando a **Lista de nomes de classe para itens do catálogo que não mostram o preço na propriedade de listagens** (*glide.sc.item.cannot_show_price*). Forneça uma lista separada por vírgulas de nomes de tabela para os tipos de item cujos preços você deseja ocultar.

Por exemplo, para ocultar preços de itens do catálogo padrão, adicione **sc_cat_item** à lista.

Você também pode remover uma entrada existente para exibir preços para esse tipo de item. Por exemplo, para exibir preços de guias de pedido, remova a entrada de guia de pedido **sc_cat_item_guide** da lista.

Ocultar preços para todos os itens

Por padrão, os itens com preço zero têm preços ocultos em listagens e carrinhos.

Você pode configurar esse comportamento para sempre ocultar ou mostrar preços, usando a propriedade **Quando mostrar preços e subtotais no carrinho do catálogo de serviços** (*glide.sc.price.display*).

Defina essa propriedade como **Sempre mostrar preços** para exibir os preços de todos os itens em todas as telas do catálogo de serviços ou como **Nunca mostrar preços** para ocultar os preços de todos os itens em todas as telas do catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ocultar preços de itens específicos

Você pode ocultar os preços de itens específicos para corresponder aos seus requisitos organizacionais.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Abra a definição do item relevante.
3. Marque a caixa de seleção **Omitir preço no carrinho**.

   O preço não aparece na listagem do catálogo ou quando o item é adicionado ao carrinho. O preço é listado como "-" nas telas Editar carrinho, Confirmação do pedido e Status do pedido.

Crie até dez cópias de Catálogo de serviços solicitação

Clone uma solicitação para criar até dez cópias (clones) da mesma solicitação Catálogo de serviços, para usuários diferentes, sem precisar inserir as mesmas informações várias vezes. Por exemplo, você pode solicitar um novo equipamento para várias pessoas especificadas, gerando várias solicitações individuais rapidamente a partir de uma única solicitação inicial.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou catalog_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Layouts de Carrinho**
2. Na seção **Tipo de destino: tela do navegador**, selecione **Tela de status do pedido**.
3. Na guia **Componentes**, marque a caixa de seleção **Clonar finalização de compra**.
4. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.
5. Na categoria **Carrinho**, execute o seguinte:
   - Habilite a propriedade **Habilitar solicitações de clonagem durante o check-out**.
   - Para a propriedade **Lista de funções (separada por vírgulas) que podem usar funcionalidade de pedidos em massa**, insira as funções para as quais você deseja habilitar a funcionalidade de solicitação em massa para todos os usuários com essas funções ou deixe o campo em branco para habilitar a funcionalidade para todos os usuários.
6. Clique em **Salvar**.

Tópicos relacionados

Clonar uma solicitação

Como solicitar um item do catálogo do Portal de serviços

Como solicitar um guia de pedido do Portal de serviços

Experiência de solicitação delegada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar scripts

Catálogo de serviços permite que você use determinados scripts.

Algumas funções estão disponíveis, especificamente para Catálogo de serviços:

- O script do lado do cliente permite que os designers de catálogo usem a mesma funcionalidade disponível em outros formulários.
- A API do script Catálogo de serviços facilita a ordenação de catálogos dentro das regras de negócio.
- A atribuição com script dos planos de execução permite a seleção de um plano de execução no momento da ordenação, com base em condições com script.

Criar um campo personalizado

Os administradores com conhecimento do Jelly podem personalizar a aparência dos carrinhos do Catálogo de serviços, seja globalmente ou para itens do catálogo específicos, usando a funcionalidade da macro de IU.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: Você pode configurar layouts de carrinho sem scripts.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Macros de IU**.
2. Clique em **Nova** para criar uma nova macro.
3. Preencha os detalhes e escreva o script para definir seu carrinho personalizado.

   Nota: Projetar um carrinho personalizado requer conhecimento da linguagem de expressão Jelly. Para fins de referência, o script de carrinho padrão aparece na lista como `catalog_cart_default`.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois
Depois de criar um cartão personalizado, você poderá reutilizar e vinculá-lo a itens do catálogo.

Vincular um carrinho a um item

Vincule o carrinho padrão ou um carrinho personalizado a um item para que o solicitante veja as informações pertinentes.

Antes de Iniciar
Função necessária: catalog_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Itens de catálogo**.
2. Abra um item para testar o novo carrinho.
3. No campo **Carrinho**, selecione o carrinho a ser usado.
   Você pode configurar o layout do formulário para adicionar esse campo ao formulário.
4. Salve o formulário alterado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Catálogo de serviços configuração da página inicial

A página inicial de um Catálogo de serviços fornece o front-end primário para solicitar itens nesse catálogo. Você pode configurar vários elementos das páginas no Catálogo de serviços.

Importante:

A funcionalidade encontrada em páginas iniciais, organizando informações da sua instância para contar uma história sobre seus dados, agora é encontrada em painéis em novas instâncias. Em instâncias atualizadas com Next Experience habilitado, os usuários podem visualizar páginas iniciais existentes se elas tiverem um URL direto, mas não podem criá-las ou editá-las. Painéis dinâmicos e painéis do Central de análise assumem a funcionalidade da página inicial.

Use a Ferramenta de ajuda de descontinuação da página inicial para converter as páginas iniciais na sua instância em painéis dinâmicos.

Para obter mais informações, consulte:

- Painéis no Centro de análise .
- Trabalhar com painéis dinâmicos .

Os administradores e os administradores de catálogo podem criar uma página inicial de qualquer uma das maneiras a seguir.

- Personalizando a página inicial do catálogo.
- Adicionando, removendo e organizando categorias.
- Habilitando tipos de conteúdo.
- Usando propriedades do catálogo para fornecer controle adicional sobre comportamento e aparência.
- Usando renderizadores para definir a aparência das categorias.

Nota: Os usuários finais podem acessar o catálogo por meio da página inicial do usuário personalizável ou com páginas do Content Management que usam blocos de conteúdo para categorias.

Configurar pesquisa e navegação

Você pode usar as propriedades do Catálogo de serviços para configurar a pesquisa e a navegação na página inicial do Catálogo de serviços.

Navegar até **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades** para exibir as propriedades do catálogo de serviços.

Restringir acesso à pesquisa

Cada página inicial do catálogo fornece uma barra de pesquisa para ajudar a localizar itens não exibidos na página inicial. Por padrão, qualquer usuário que possa acessar a página inicial do catálogo pode pesquisar usando esta barra de pesquisa.

Para restringir o acesso a essa função de pesquisa por função, use a **Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem pesquisar a propriedade do catálogo de serviços** (`glide.sc.can_search`).

Por exemplo, para permitir que somente usuários conectados acessem a pesquisa, defina este campo como em branco. Para remover a função de pesquisa de todos os usuários, defina esse campo como **Nenhum**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Os resultados da pesquisa mostram apenas itens que o usuário conectado pode acessar.

Ocultar resultados de pesquisa de categorias inativas

Por padrão, os resultados da pesquisa são retornados de todas as categorias, incluindo as categorias inativas.

Para evitar o retorno de resultados de categorias inativas, defina a propriedade **Itens de retorno das pesquisas do Catálogo de serviços em categorias inativas** (`glide.sc.search.disabled_cats`) como **Não**. Por exemplo, ao projetar uma nova categoria, você pode evitar que os usuários vejam os resultados da pesquisa até que você esteja pronto para torná-la ativa.

Nota: As restrições de segurança também podem tornar uma categoria ou um item do catálogo inacessível.

Restringir a pesquisa por tipo de item

Por padrão, um campo de pesquisa não aparece durante a exibição dos guias de pedido, produtores de registro e inicializadores de assistente.

Para definir quais tipos de item do catálogo não mostram o campo de pesquisa, liste esses tipos na propriedade **Lista de nomes de classe para itens do catálogo que não têm o campo de pesquisa exibido** (`glide.sc.item.cannot_show_search`).

Por exemplo, para habilitar a pesquisa ao exibir produtores de registro, remova sc_cat_item_producer da lista.

Barra de pesquisa do Catálogo de serviços removida

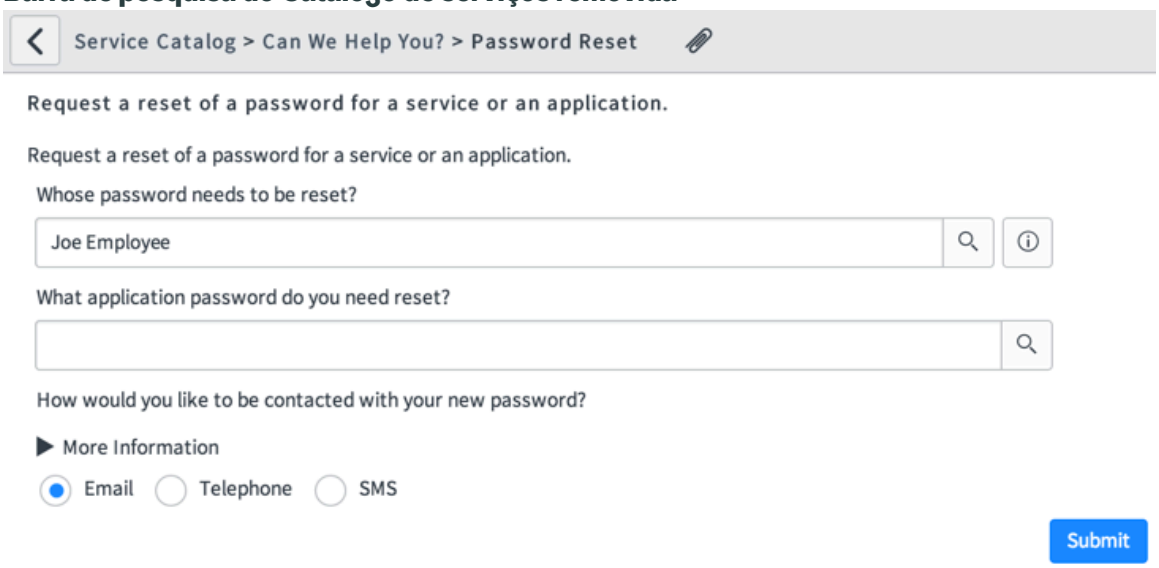

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Barra de pesquisa do Catálogo de serviços habilitada

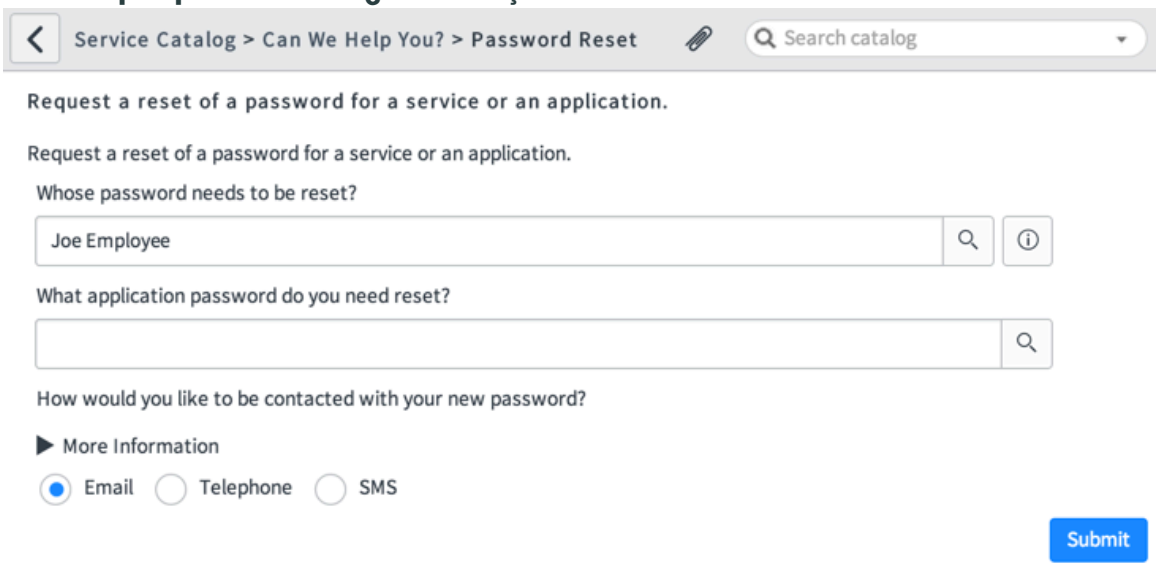

Habilitar links de trilha

Por padrão, as trilhas aparecem sem links ao usar páginas do Content Management como páginas iniciais do Catálogo de serviços.

Para exibir essas trilhas com links, defina a propriedade **Usar links para trilhas renderizadas nas páginas do Catálogo de serviços acessadas por meio de um site do CMS** (*glide.sc.use_breadcrumb_links.cms*) como **Sim**. Essa configuração fornece mais controle de navegação para os usuários finais.

Desabilitar sugestões de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do Catálogo de serviços exibirão "Você quis dizer?" sugestões se uma pesquisa não retornar resultados e uma ortografia alternativa ou pesquisa recente semelhante o fizer.

Para desabilitar essas sugestões, defina a propriedade **Especificar se as sugestões de pesquisa devem ser habilitadas** (*glide.sc.search.suggestions*) como **Não**.

Refinar resultados da pesquisa

Use as propriedades para refinar os resultados da pesquisa no Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O recurso de preenchimento automático retorna valores que contêm uma correspondência exata para a combinação de letras inserida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preenchimento automático do catálogo

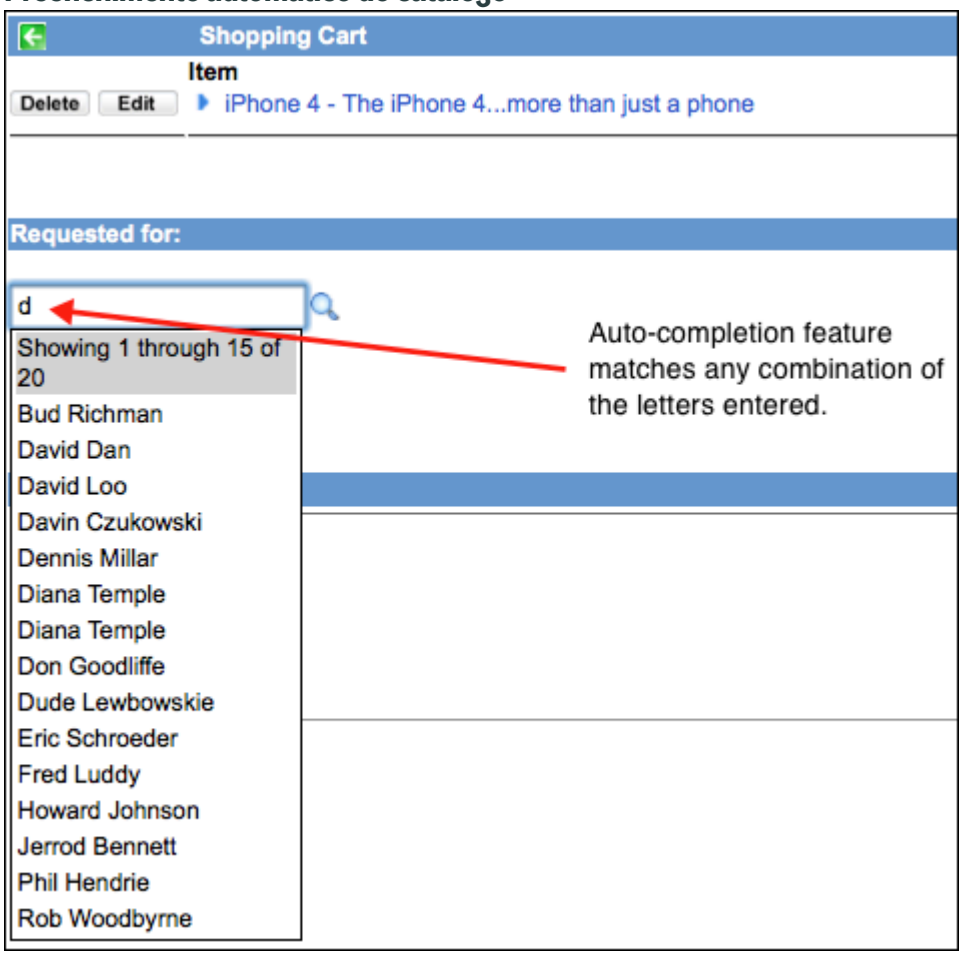

Os administradores podem usar a propriedade **Colunas adicionais do widget do catálogo de serviços "solicitar para"** (`glide.sc.request_for.columns`) para adicionar colunas a essa lista, refinar ainda mais os resultados da pesquisa e ajudar a determinar qual usuário selecionar quando dois usuários têm o mesmo nome.

Neste exemplo, a propriedade é definida para exibir duas colunas adicionais, **Departamento** e **Título**:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preenchimento automático do catálogo usando o departamento

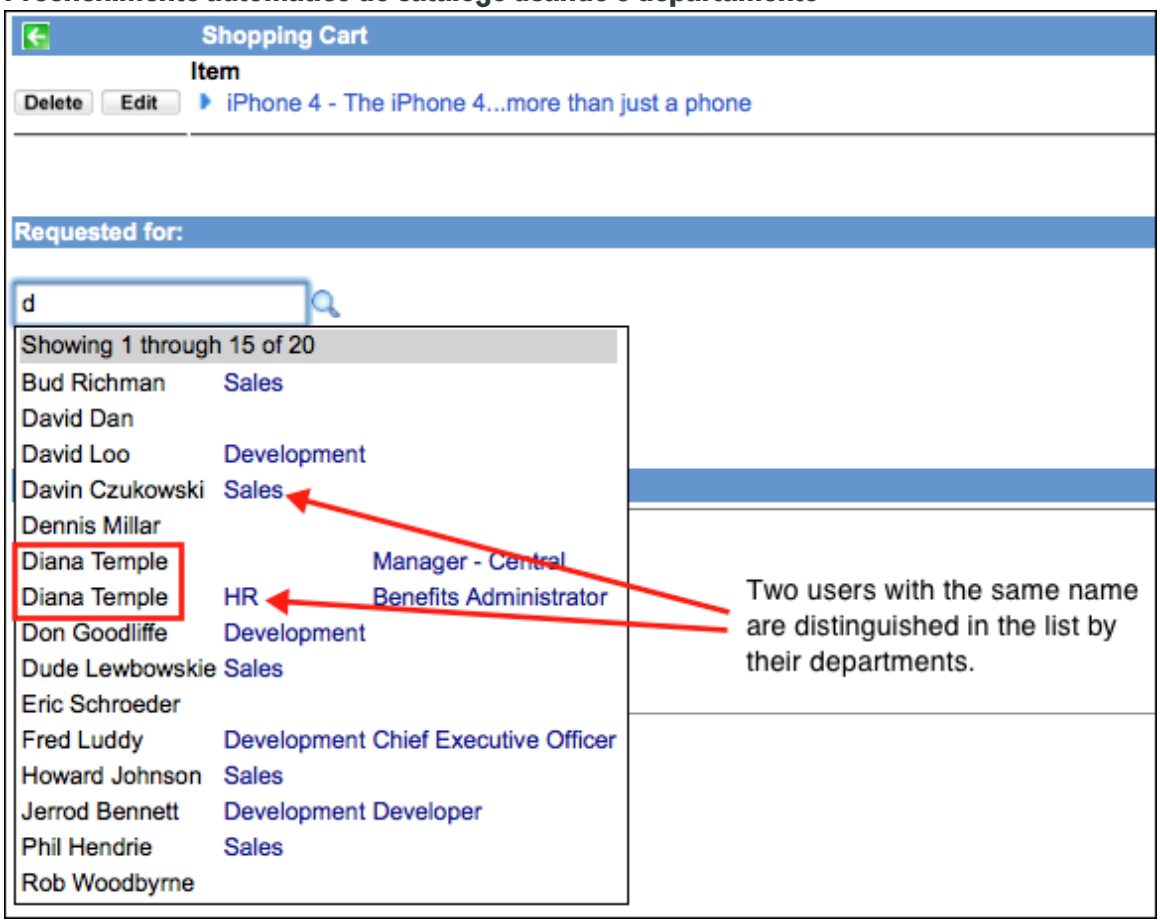

Os administradores podem usar a propriedade **Ordenação de correspondências do widget do catálogo de serviços "solicitar para"**. (`glide.sc.request_for.order_by`) para configurar as colunas a fim de classificar por um dos valores.

Neste exemplo, é definido para classificar a lista de resultados por **departamento**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados do preenchimento automático do catálogo por departamento

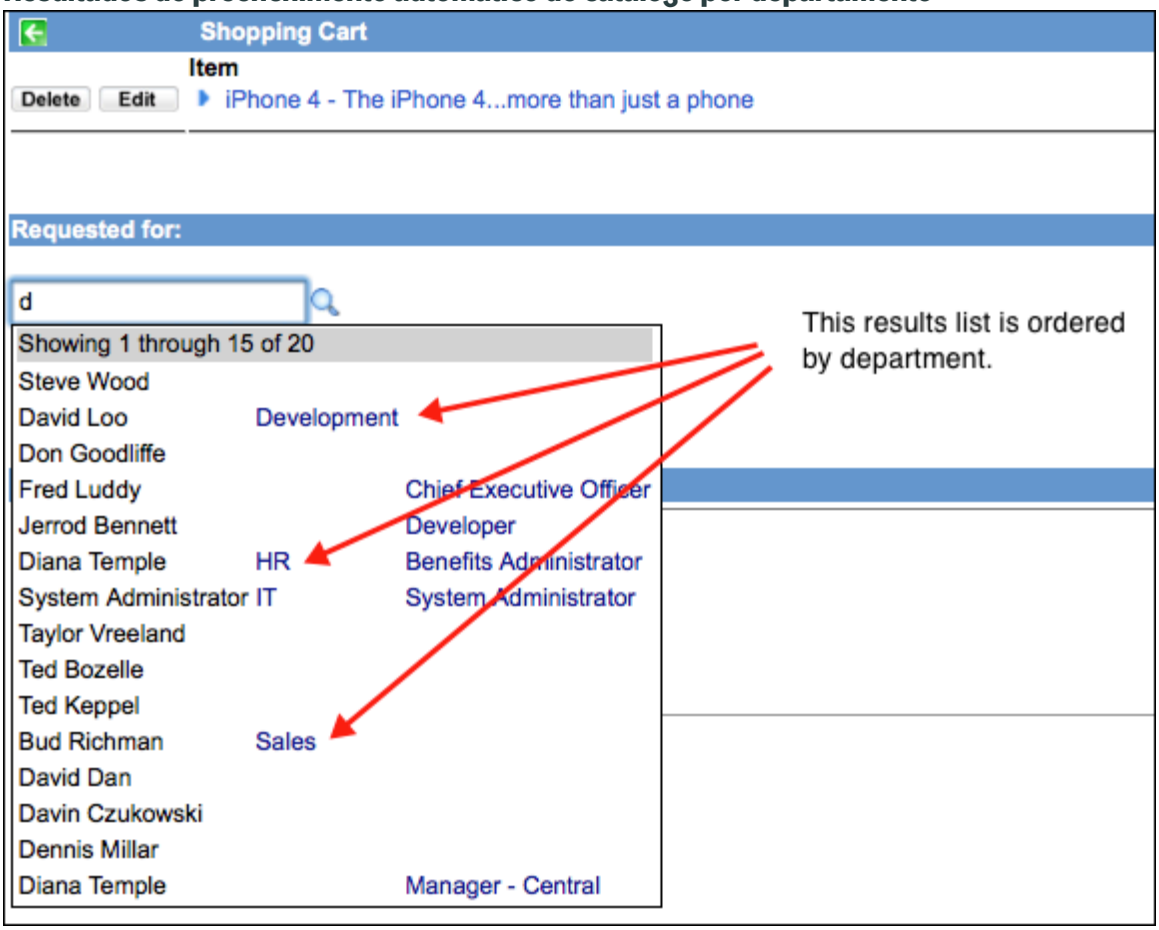

O preenchimento automático também se aplica ao campo **Solicitar para**, que pode ser adicionado à página inicial do Catálogo de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Catálogo**.
2. Clique em **Adicionar categorias**.
3. Selecione **Solicitar para**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Coloque a categoria na página.

Adicionar solicitado para seção do catálogo

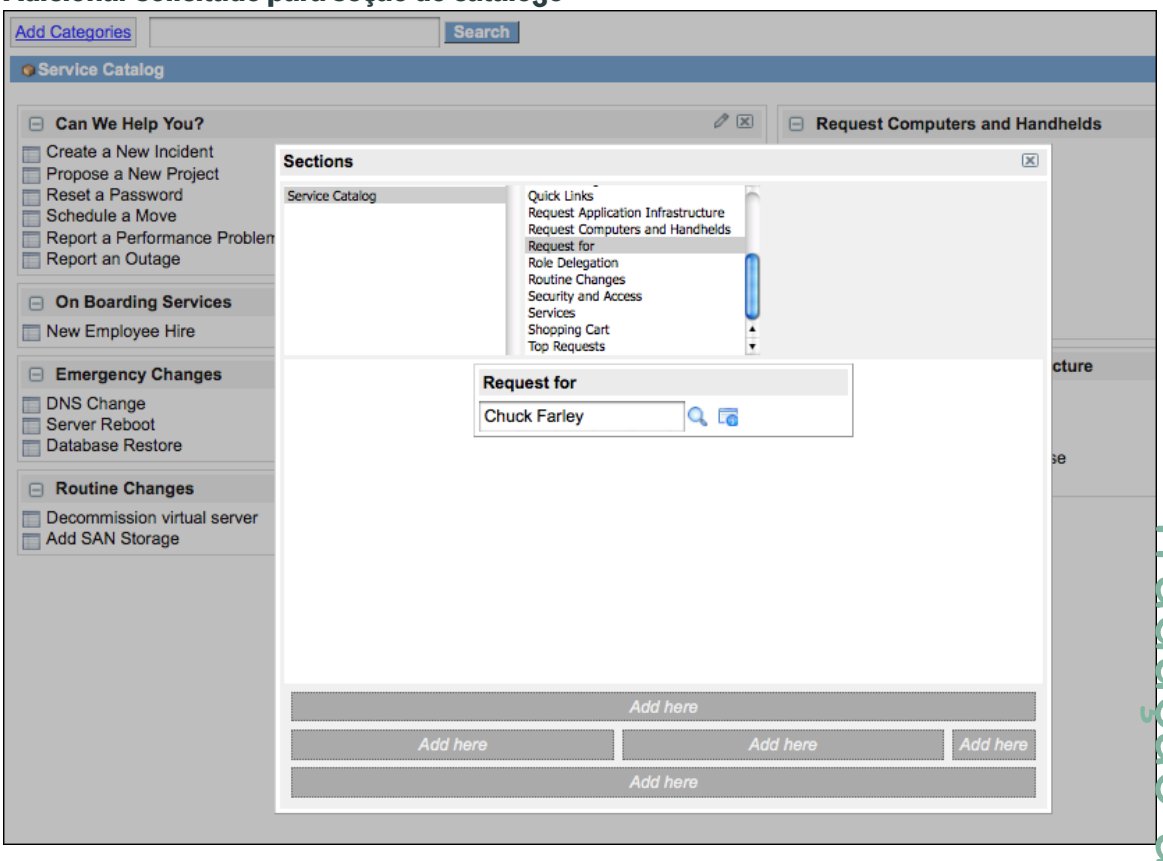

Configurar pesquisa de palavra-chave para itens do catálogo

Quando você pesquisa um item do catálogo por uma palavra-chave em Catálogo de serviços, os resultados da pesquisa são exibidos considerando alguns campos da tabela do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se a palavra-chave não tiver correspondências exatas, suas correspondências mais próximas serão exibidas como **Você quis dizer** sugestões. Esta funcionalidade de pesquisa também é aplicável em Portal de serviços.

Os resultados da pesquisa são classificados na seguinte ordem com base na frequência da palavra-chave:

- Itens do catálogo cujo campo **Nome** contém a palavra-chave (parte superior).
- Itens do catálogo cujo campo **Meta** contém a palavra-chave.

> **Nota:** . **Meta** O campo é usado somente para a pesquisa Zing e não para a pesquisa com IA. . **Meta** O campo não está preenchido, a pesquisa do Zing usa outras fontes, como descrição resumida e nome, para pesquisa.

- Itens do catálogo cujo campo **Descrição** ou **Descrição resumida** contém a palavra-chave.
- Categorias cujo campo **Nome** ou **Descrição** contém a palavra-chave.
- Catálogos cujo campo **Nome** ou **Descrição** contém o termo-chave ou os itens do catálogo cujo campo **Classe** contém a palavra-chave (parte inferior).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se sua organização tiver vários catálogos de serviços, uma pesquisa retornará um resultado somente do catálogo que está sendo exibido.
- Os resultados da pesquisa retornam um item somente quando o item está ativo, tem uma associação válida de catálogo e categoria e você está autorizado a exibir o item.

Procedimento

1. Conclua as etapas a seguir para gerar novamente um índice de texto para a tabela sys_metadata.
   a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Índices de Texto**.
   b. Abra o índice de texto da tabela Arquivo de aplicações [sys_metadata].
   c. Selecione **Gerar novamente o índice de texto** link relacionado e selecione **OK** .
   O sistema programa a tabela para a indexação de texto.
2. Conclua as etapas a seguir para habilitar as sugestões de **Você quis dizer**.
   a. Navegar até **Propriedades do sistema** > **Pesquisa de texto**.
   b. Na seção **Propriedades de você quis dizer**, habilite a propriedade **Sugerir ortografias de pesquisa alternativas para conhecimento, catálogo ou pesquisa global**.

Tópicos relacionados

Administração de pesquisa
Catálogo de serviços para gerentes e usuários finais
Gerar novamente um índice de texto para uma tabela
Configurar uma sugestão "Você quis dizer?"
Criar ou editar um item do catálogo
Criar um produtor de registro
Criar um guia de pedido
Definir um item de conteúdo

Configurar experiência de pesquisa de catálogo baseada em IA

Melhore o compromisso com o funcionário com uma experiência de pesquisa de catálogo baseada em IA em Portal de serviços e Now Mobile. Os recursos de consulta inteligente permitem que os usuários encontrem rápida e facilmente as respostas de que precisam.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode configurar experiência de pesquisa de catálogo baseada em IA em portais e Now Mobile. A seguir estão as configurações da aplicação de pesquisa padrão para o Portal de serviços e o Now Mobile:

- Aplicação de pesquisa padrão do Portal de serviços. Para obter informações sobre a Pesquisa com IA no Portal de serviços, consulte Pesquisa com IA em Portal de serviços .
- Configurações de pesquisa do app NowMobile. Para obter informações sobre a Pesquisa com IA em Now Mobile, consulte Pesquisa com IA em dispositivos móveis .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cada uma dessas configurações da aplicação de pesquisa tem um perfil de pesquisa associado com base no qual os resultados da pesquisa são filtrados e exibidos.

Nota: Se a Pesquisa com IA estiver habilitado para Now Mobile, a propriedade **Experiência para itens não disponíveis em NOW Mobile** (`glide.sc.mobile.unsupported_discover`) não será aplicável. Para obter informações sobre propriedade Now Mobile, consulte Propriedades do Catálogo de serviços.

A seguir estão algumas limitações da experiência de pesquisa de catálogo baseada em IA:

- Os aspectos em Portal de serviços sempre mostram a categoria primária do item do catálogo (mesmo se o usuário não tiver acesso à categoria primária e o caminho acessível para o item for por meio de outra categoria à qual o item está associado).
- Se o usuário não tiver permissões de leitura para o registro de categoria e seus campos, os cartões de resultados da pesquisa em Now Mobile não mostrarão a categoria do item.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pesquisa com IA** > **Experiência de pesquisa** > **Pesquisar aplicações**.
2. Para editar os catálogos pesquisáveis em um portal ou no Now Mobile, execute as etapas a seguir.

   Nota: Os itens são pesquisados somente nos catálogos configurados na origem de pesquisa, independentemente dos catálogos associados ao portal. Para obter informações sobre como associar um catálogo a um portal, consulte Configuração de um catálogo no Portal de serviços .

   a. Na lista Configurações da aplicação de pesquisa, selecione a configuração da aplicação de pesquisa associada ao portal.
   Por exemplo, **aplicação de pesquisa padrão do Portal de serviços** para o Portal de serviços.

   b. No formulário Configuração da aplicação de pesquisa, abra o perfil de pesquisa.
   Por exemplo, **Perfil de pesquisa padrão do Portal de serviços** especificado para o Portal de serviços.

   Nota: Para evitar conflitos com upgrades futuros, é recomendável criar um perfil de pesquisa em vez de usar o perfil de pesquisa disponível no sistema de base.

   c. Na lista relacionada Fontes de pesquisa, selecione uma fonte de pesquisa.
   Por exemplo, **Catálogos do Portal de serviços**.

   d. No campo **Condições**, adicione catálogos onde você deseja que os itens sejam pesquisados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Catálogos pesquisáveis no Portal de serviços

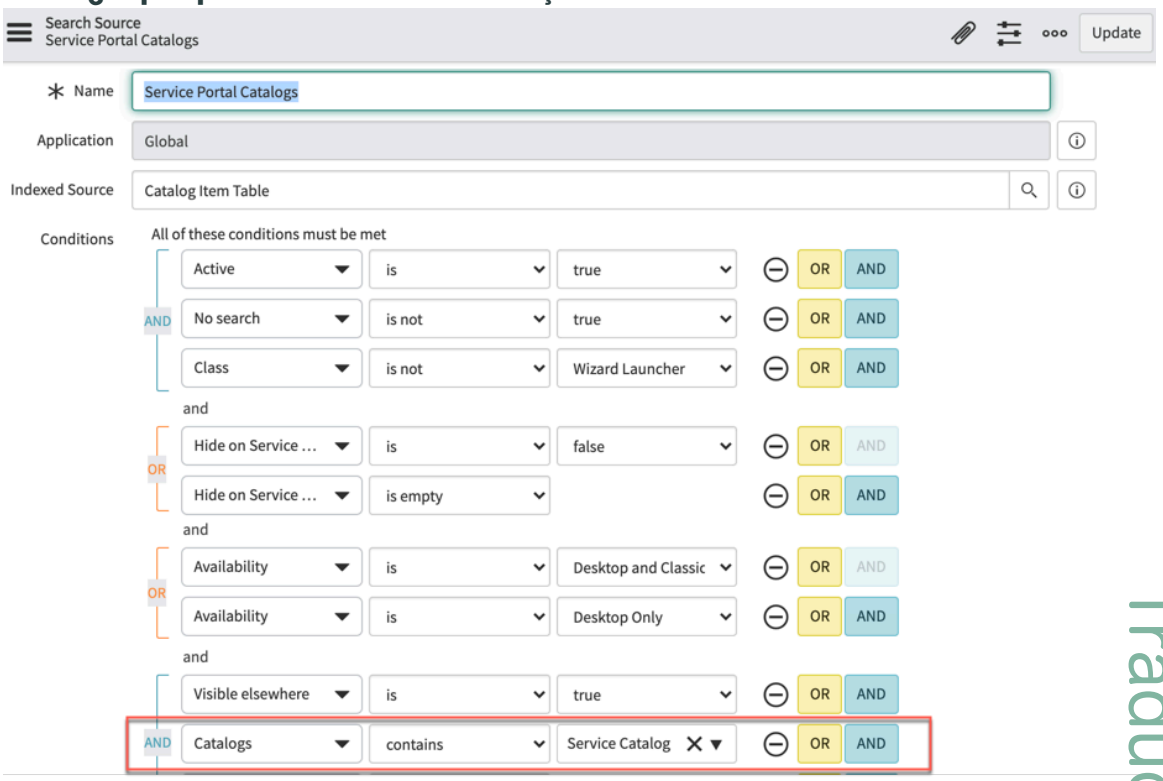

e. Clique em **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Pesquisa com IA

Visualização da configuração

Configure o número de itens que têm a seção **Visualização** expandida para exibir detalhes do item. Você também pode alterar o número padrão (5) de itens e categorias que são exibidos e ocultar as informações **Existe nas categorias**.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, se não mostrar detalhes do item usando pop-ups, os dois primeiros itens listados na categoria terão a seção **Visualização** expandida para exibir detalhes do item.

Para alterar o número de itens com essas informações expandidas, defina a propriedade **Número de itens do catálogo a serem expandidos na navegação e na pesquisa quando não estiver usando ícones pop-up para exibir detalhes** (glide.sc.auto_expand) com o número necessário.

Expandindo para 2 itens	Expandindo para 1 item

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

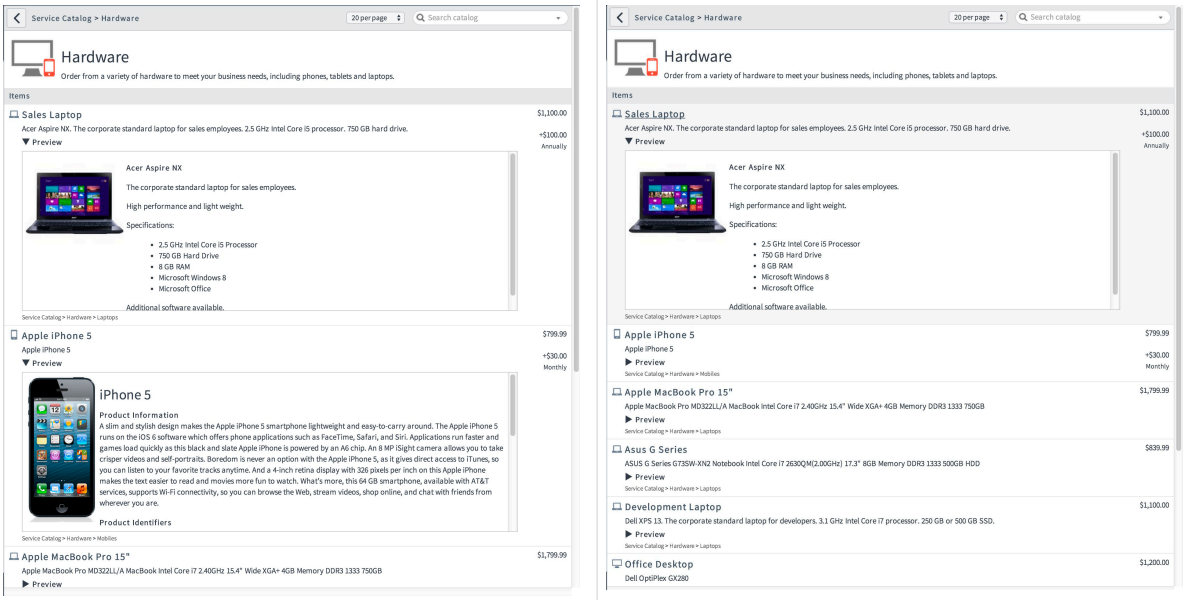

Definir o número de categorias e itens a serem visualizados

Por padrão, até cinco itens ou categorias aparecem em cada categoria na página inicial.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para mudar esse número, defina a propriedade *`Number of Catalog Items/Categories to preview in a section`* (glide.sc.max_items) com o valor necessário.

Visualizar cinco itens

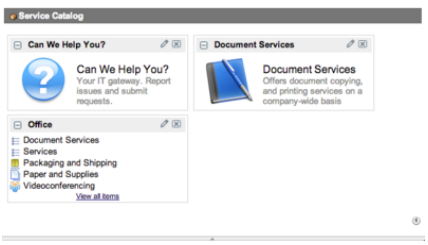

Visualizar dois itens

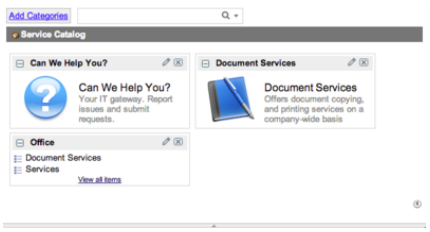

Ocultar as categorias existentes na exibição de categorias

Por padrão, os itens do catálogo que estão em várias categorias **Existe em categorias** que mostram outras categorias em que os itens estão disponíveis. Você pode ocultar essas informações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Defina a propriedade **Mostrar as categorias adicionais ao exibir um item do catálogo**(glide.sc.show_additional.cats) como **Não**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mostrar categorias adicionais

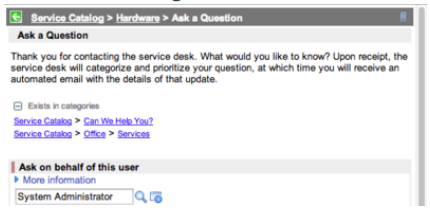

Ocultar categorias adicionais



Criar um renderizador

Crie ou modifique renderizadores usando macros de IU para fornecer as instruções de renderização. Os renderizadores definem uma aparência específica para um catálogo ou categoria.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use renderizadores para especificar os seguintes formatos:

- Como os catálogos aparecem na página inicial de vários catálogos.
- Como as categorias aparecem em uma página inicial de catálogo.

Por exemplo, você pode criar um renderizador mostrando a imagem da página inicial da categoria, a descrição e os dois primeiros itens do catálogo em uma categoria.

Procedimento

1. **Opcional:** Crie uma macro de IU para definir instruções de renderização específicas.
2. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Renderizadores**.
3. Clique em **Nova**.
4. Selecione para criar um catálogo ou um renderizador de categoria.
5. Insira os detalhes do renderizador.

Detalhes do renderizador

Campo	Descrição
Nome	Um nome para o renderizador.
Macro	A macro de IU a ser usada.
Título do catálogo de renderização	Aparece para renderizadores de catálogos. Uma caixa de seleção para exibir a barra de título do catálogo na página inicial de vários catálogos.
Título de renderização	Aparece para renderizadores de categoria. Uma caixa de seleção para exibir a barra de título da categoria na página inicial do catálogo. **Nota:** As funções **administrador** e **catalog_admin** podem exibir o **título de renderização** mesmo quando a caixa de seleção não está marcada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Renderizadores do Catálogo de serviços

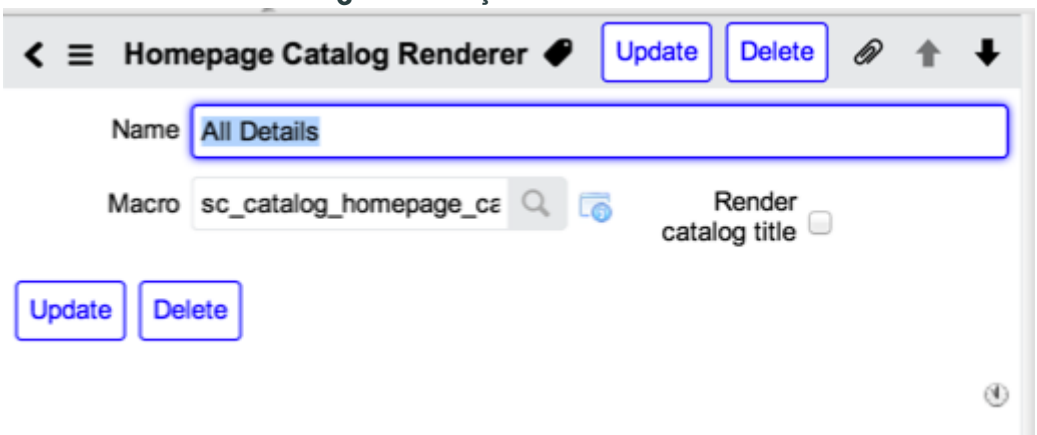

6. Clique em **Enviar**.

Nota: Para modificar um catálogo padrão ou um renderizador de categoria, siga um processo semelhante, selecionando um dos renderizadores padrão listados.

Esse novo renderizador é adicionado à lista de opções disponíveis ao aplicar um renderizador.

Selecionar um renderizador para um catálogo

Selecione um renderizador e aplique-o a um catálogo para mudar sua aparência.

Antes de Iniciar
Função necessária: catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os seguintes esquemas de renderizador de catálogo padrão estão disponíveis:

- **Todos os detalhes**: mostra a imagem da área de trabalho, o título e as categorias.
- **Somente imagem**: mostra somente a imagem da área de trabalho.
- **Título e imagem**: mostra o título e a imagem da área de trabalho.
- **Somente título**: mostra somente o título.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Catálogos**.
2. Clique no ícone adicionar conteúdo (+) no canto superior direito.
3. Selecione um catálogo no painel central da janela pop-up.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Layout da página inicial do Catálogo de serviços

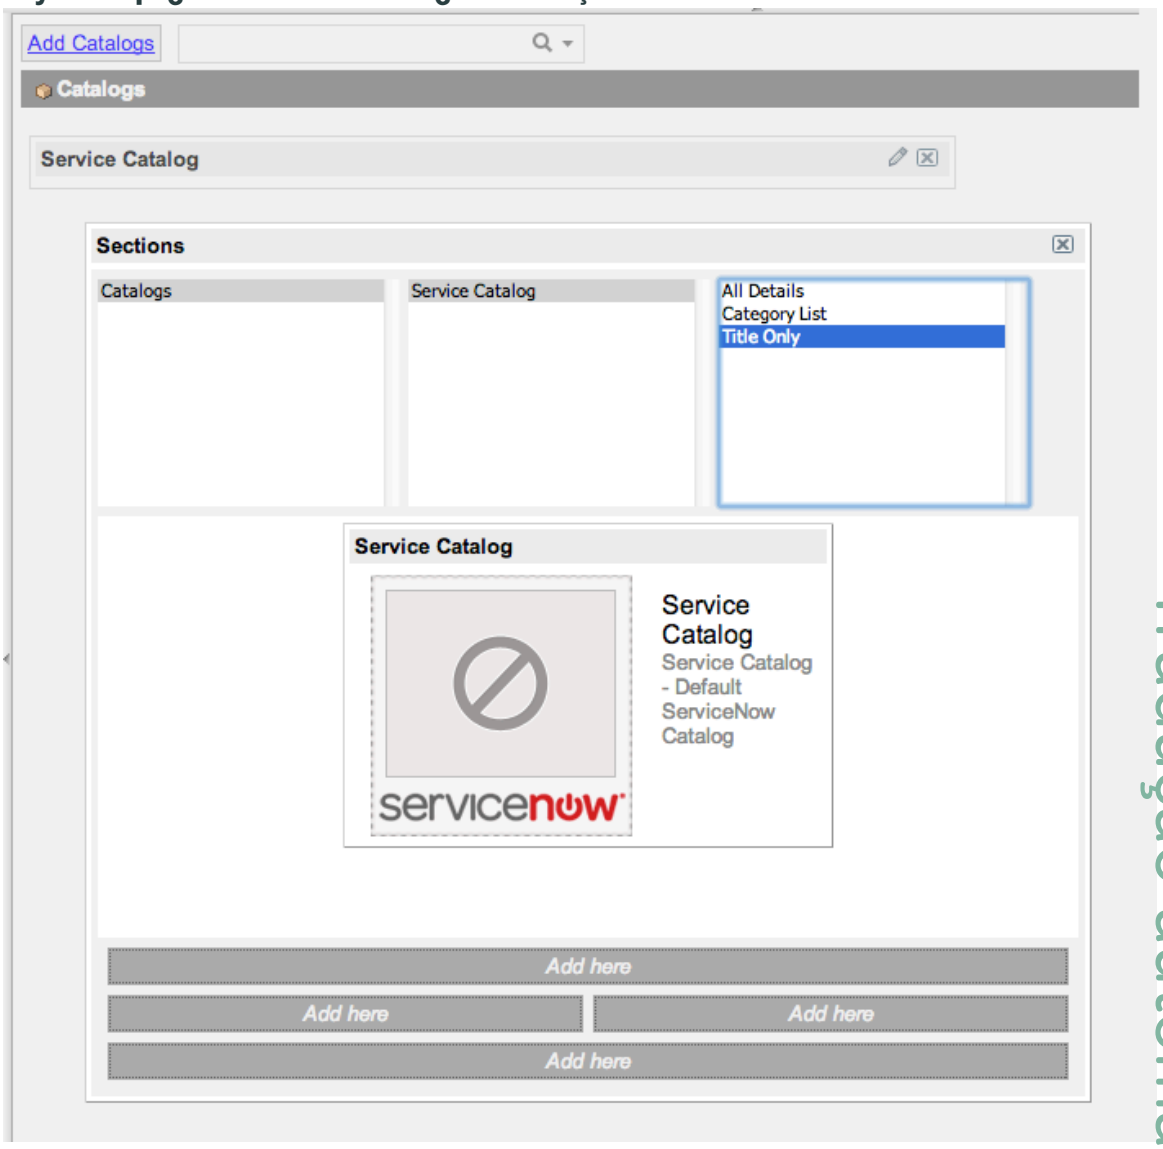

Tradução automática

4. Selecione um renderizador na lista exibida no painel direito, por exemplo, **Somente título**.
5. Clique em **Fechar** para salvar o catálogo com as configurações de renderizador definidas.

Selecione um renderizador para uma categoria

Selecione um esquema de renderizador para suas categorias.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes esquemas de renderizador de categoria padrão estão disponíveis:

- **Itens de categoria**: mostra a imagem da área de trabalho, o título e a descrição.
- **Itens de categoria sem título**: mostra a imagem da área de trabalho e a descrição.
- **Detalhes da categoria**: mostra as subcategorias e os itens dessa categoria.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Catálogo**.
2. Clique no ícone adicionar conteúdo (+) no canto superior direito.
3. Selecione uma categoria no painel central da janela pop-up.
4. Selecione um renderizador na lista exibida no painel direito, por exemplo, **Itens da categoria**.
5. Clique no ícone fechar (x) para salvar o catálogo com o renderizador selecionado.

Personalizar uma página inicial do catálogo

Personalize uma página inicial de catálogo para fornecer aos usuários finais com acesso a catálogos de uma página inicial.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Catálogo**.
2. Clique no ícone adicionar conteúdo (+) na parte superior da página para adicionar uma categoria.
3. Selecione uma categoria no painel central da janela pop-up exibido.

Janela pop-up Catálogo de serviços adicionar categorias

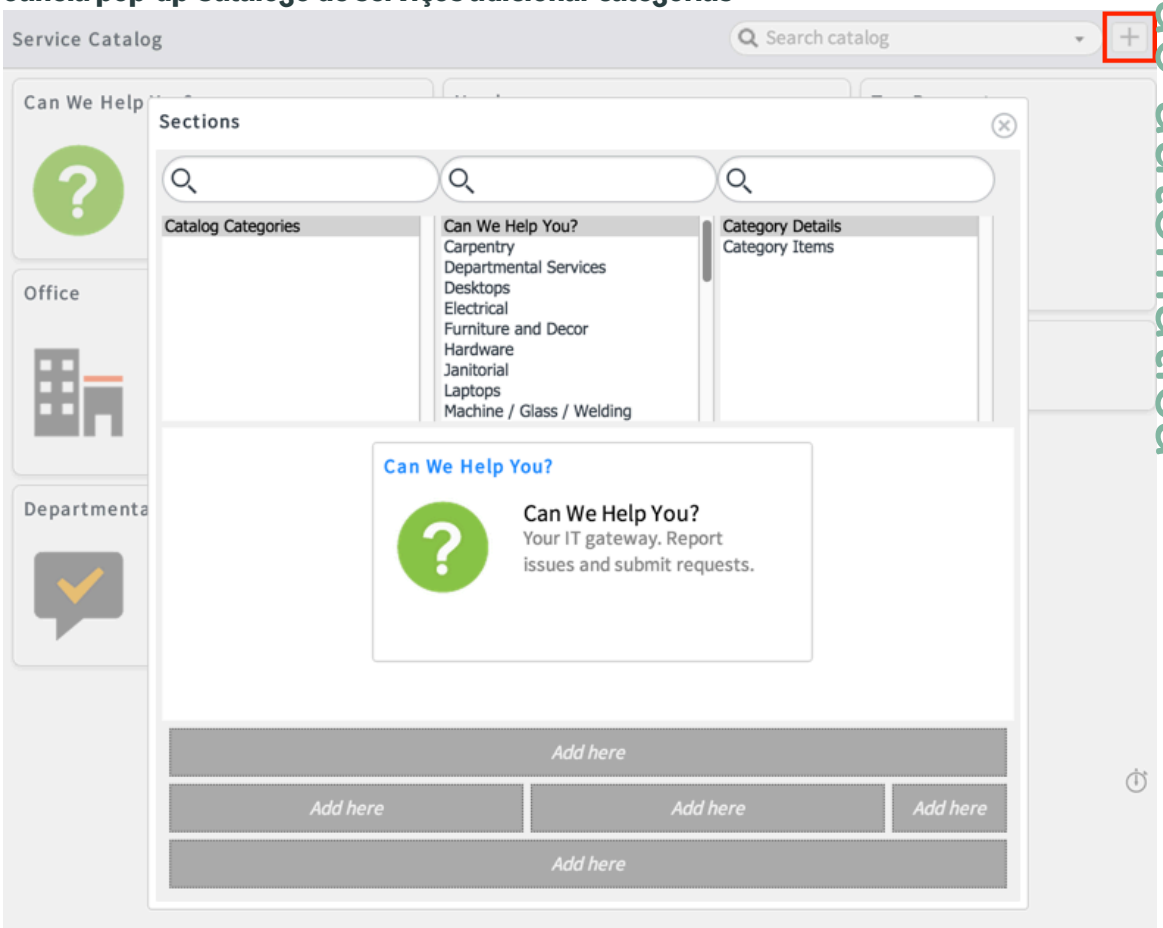

4. Clique em **Adicionar aqui** no local em que a categoria aparece na página inicial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. **Opcional:** Repita as etapas 3 a 4 para adicionar mais categorias.
6. Feche a janela pop-up.
7. **Opcional:** Para alterar o local de uma categoria, arraste-o para o local apropriado.
8. **Opcional:** Para remover uma categoria, clique no ícone (**X**) na parte superior direita do cabeçalho da categoria.
9. **Opcional:** Adicione um carrinho de compras à página.

Exibir subcategorias em um painel

Por padrão, as subcategorias são exibidas em um painel na parte inferior da página da categoria. Você pode mudar uma propriedade do sistema para listar as subcategorias na parte superior.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Use a propriedade **Na exibição de categoria, exibir subcategorias em um painel** (*`glide.sc.use_sub_cat_section`*).

Nome do formulário	
Quando definido como **Sim**, as subcategorias aparecem em um painel na parte inferior.	Quando definido como Não, as subcategorias aparecem como uma lista na parte superior.
Definir como Sim 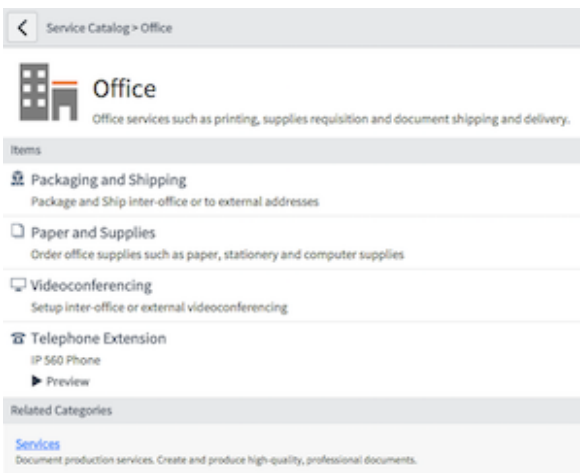	**Definido como Não** 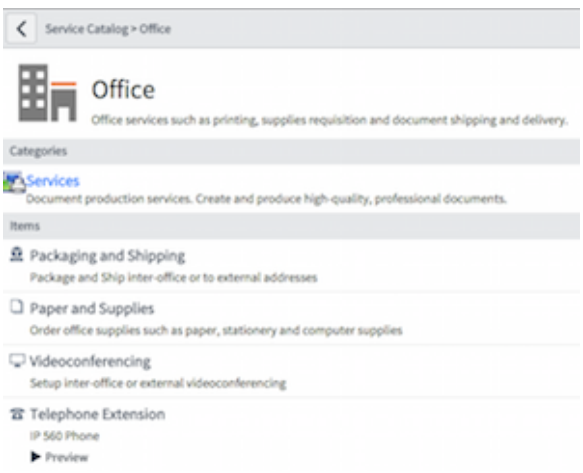

Personalizar a página inicial de vários catálogos

Personalize uma página inicial de vários catálogos para fornecer aos usuários finais com acesso a vários catálogos de uma página inicial.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Essa tarefa é semelhante à personalização da página inicial de um catálogo individual. Nessa tarefa, você está adicionando catálogos, e não categorias de catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Catálogos**.
2. Selecione **Adicionar catálogos** na parte superior da página para adicionar catálogos a à página.
3. Selecione um catálogo no painel central da janela pop-up.

Organização da página inicial de vários catálogos

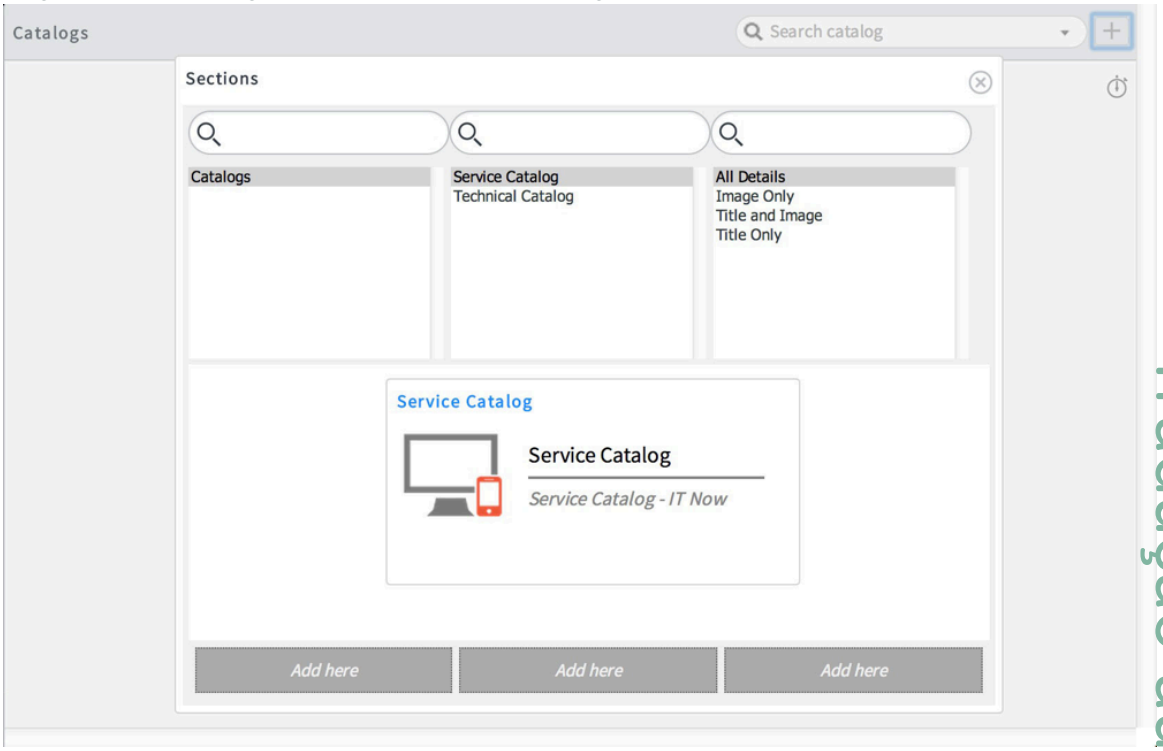

Nota: Somente os administradores podem ver catálogos que não contenham categorias ou itens ativos.

4. **Opcional:** Selecione um renderizador no painel direito, por exemplo, **Somente título**.
5. Clique em **Adicionar aqui** no local em que o catálogo aparece na página inicial.
6. **Opcional:** Repita as etapas 3 a 5 para adicionar mais catálogos.
7. Feche a janela pop-up para salvar as mudanças.

Página inicial de vários catálogos

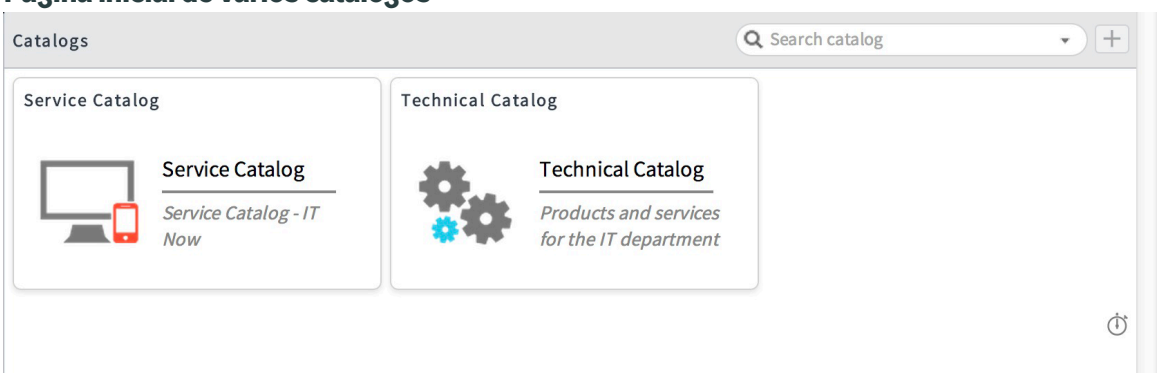

Você pode modificar a organização dos catálogos na página inicial:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para alterar o local de um catálogo, arraste-o para o local apropriado.
- Para remover um catálogo, clique no X na barra de título do catálogo.
- Para editar os detalhes de um catálogo, clique no ícone de lápis na barra de título do catálogo.

Os catálogos aparecem na página inicial.

Mostrar detalhes do item em seções ou pop-ups

Por padrão, uma categoria do catálogo de serviços exibe os dois primeiros itens com a seção de visualização expandida para mostrar detalhes do item. Você pode mudar o número de itens que são visualizados ou mudar a visualização para aparecer em uma janela pop-up.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.
2. Para alterar o número de itens visualizados, defina a propriedade **Número de itens do catálogo a serem expandidos na navegação e na pesquisa quando não estiver usando ícones pop-up para exibir detalhes** (`glide.sc.auto_expand`) com o número desejado.

   Example

Expandido para 2 itens.	Expandido para 1 item.
2 itens	**1 item**
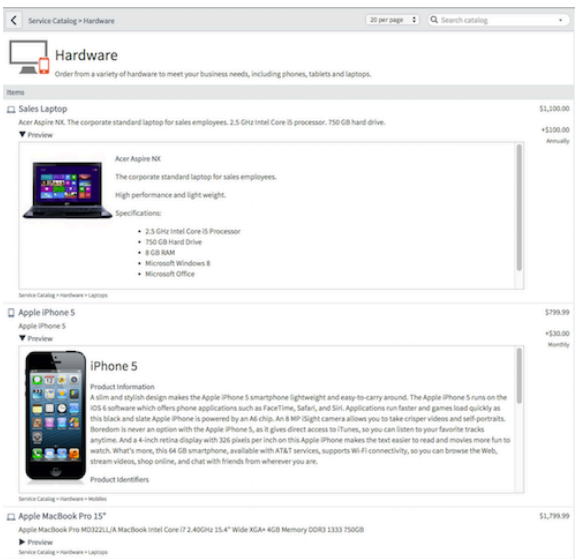	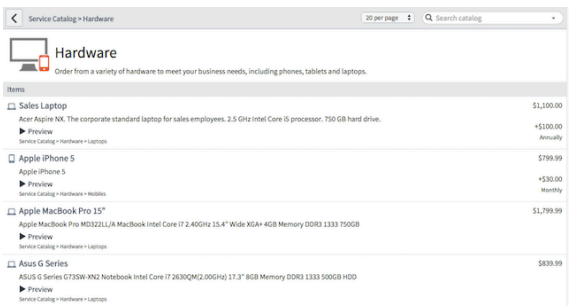

3. Para usar o ícone de visualização, defina a propriedade **Ao navegar em uma categoria, use o ícone pop-up para mostrar os detalhes do item** (`glide.sc.cat_view_use_popup_for_details`) como **Sim**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando definido como **Não**, os detalhes do item aparecem quando você clica em **Visualizar**.	Quando definido como **Sim**, os detalhes do item aparecem como um pop-up quando o cursor passa sobre o ícone do item.
Definido como Não 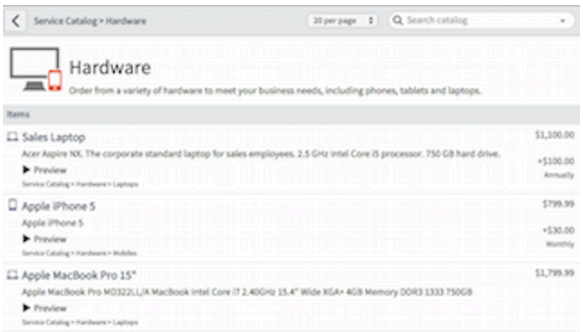	**Definir como Sim** 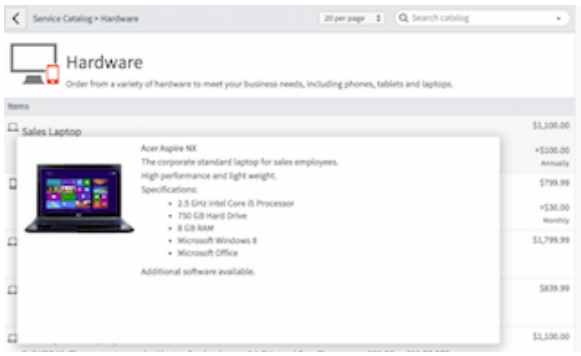

Configurar dispositivos móveis clássicos

Ao configurar o Catálogo de serviços em um dispositivo móvel clássico, você pode definir o layout e a apresentação dos catálogos. Em seguida, você pode executar ações como solicitar produtos e serviços, enviar incidentes e problemas usando os produtores de registro.

Antes de Iniciar

Importante:

Mobile Classic descontinuado.

O app foi removido das lojas e não pode mais ser ativado. Não estamos oferecendo melhorias, correções de erro ou suporte para o app. Consulte Descontinuação do aplicativo ServiceNow Classic Mobile a partir de 15 de setembro de 2022 .

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem acessar o Catálogo de serviços em dispositivos móveis clássicos para:

- Exibir e solicitar produtos e serviços.
- Enviar incidentes e problemas usando produtores de registro.

Nota: Os usuários não podem acessar guias de pedido, assistentes ou itens de conteúdo de dispositivos móveis clássicos.

Os administradores e administradores de catálogo podem configurar o layout, a apresentação e outros aspectos do Catálogo de serviços para dispositivos móveis clássicos.

Incluindo:

- Definir opções de renderização para categorias de dispositivos móveis clássicos.
- Definir opções de renderização para itens de catálogo de dispositivo móvel clássico.

Acessando o Catálogo de serviços Em dispositivos móveis

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar o catálogo de serviços, navegue até **Autoatendimento** > **Catálogo**.

Dispositivo móvel clássico de página inicial do Catálogo de serviços

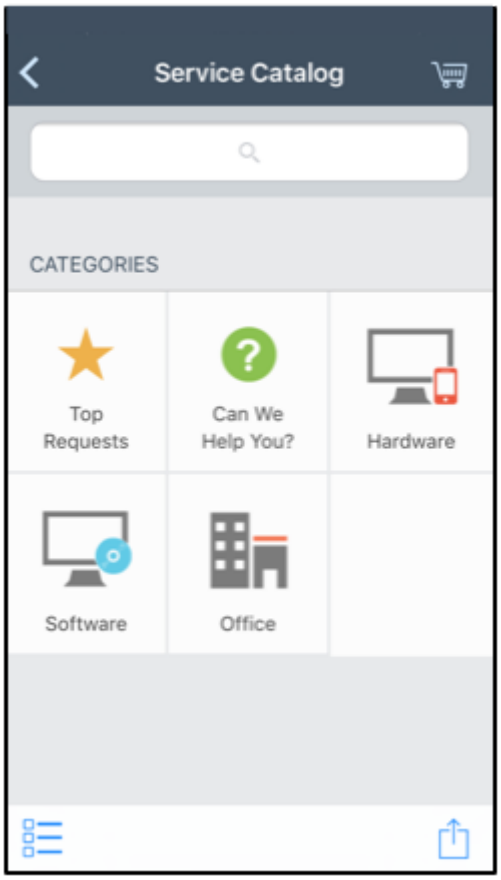

Os itens do catálogo são agrupados em categorias, que também podem conter uma ou mais subcategorias.

Você pode procurar e selecionar um item. Para procurar um item em uma categoria, toque no filtro de categoria para selecionar a categoria ou subcategoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categoria do catálogo de serviços de exemplo

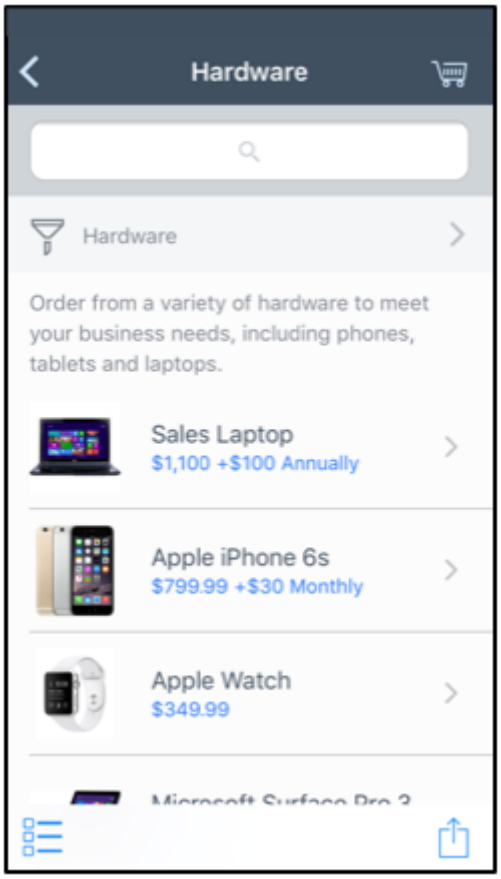

Para solicitar um item:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Selecione um item.

Solicitar dispositivo móvel clássico do item

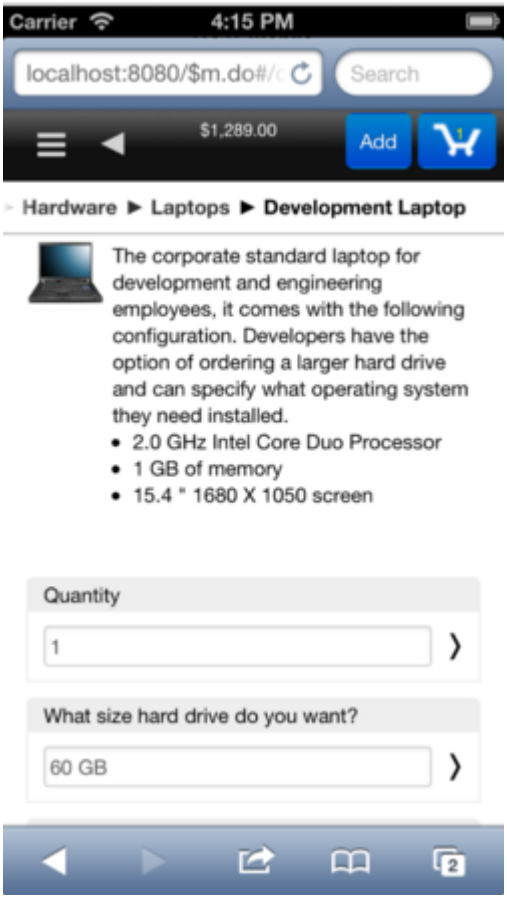

2. Toque em qualquer campo com uma seta (>) para adicionar informações, como o nome ou local do solicitante, a data necessária ou a quantidade de itens.
3. Toque em **Adicionar ao carrinho** para adicionar o item ao seu carrinho.

   A tela de pedidos será exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitar dispositivo móvel clássico do item 2

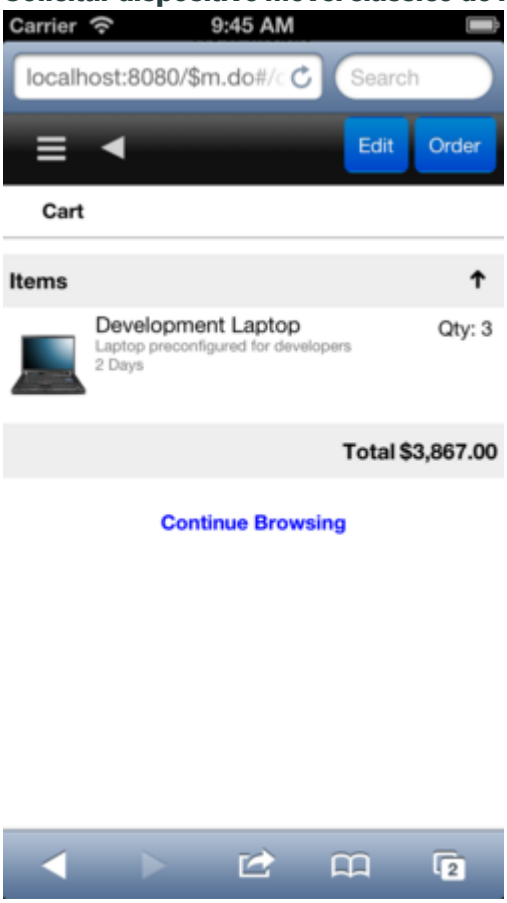

4. Toque em **Editar** para editar seu pedido, se necessário.
5. Para solicitar o item conforme especificado, toque em **Pedido** e em **OK** quando solicitado para confirmar o pedido.
   Uma mensagem de confirmação é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Confirmação de pedido do dispositivo móvel clássico

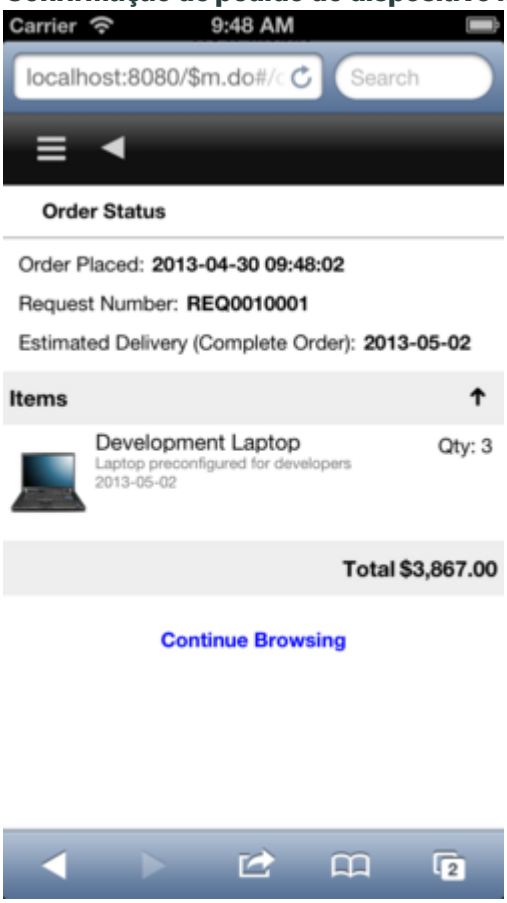

6. Toque no item para ver mais detalhes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Detalhes do item solicitado do pedido do dispositivo móvel clássico

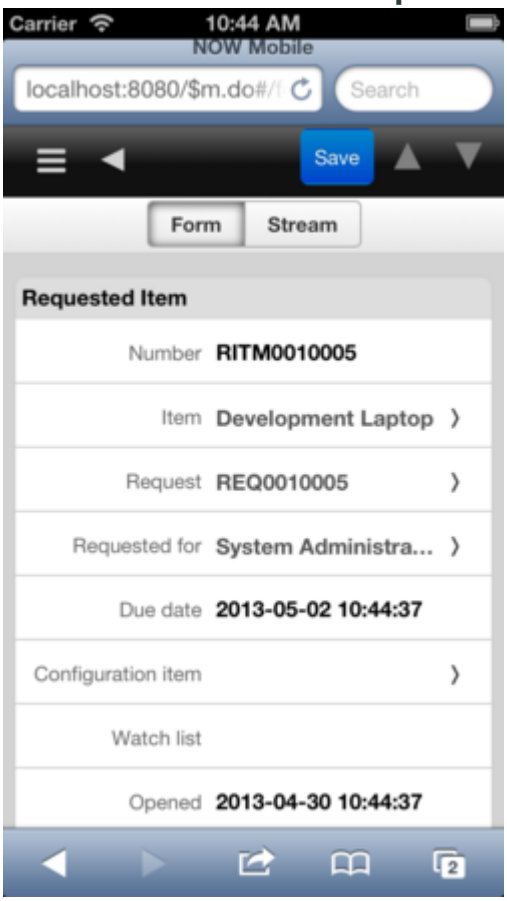

7. Toque na seta de retorno para retornar à mensagem de confirmação.
8. Toque em **Continuar navegação** para retornar ao Catálogo de serviços.

Depois que a solicitação é enviada, ServiceNow segue os processos de execução de solicitação para preencher o item solicitado.

Definir o layout do dispositivo móvel

Você pode configurar o layout Dispositivo móvel clássico para categorias em um Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, as categorias do catálogo de serviços aparecem em dispositivos móveis na mesma ordem dos dispositivos desktop.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Admin do Dispositivo Móvel Clássico** > **Layout do Dispositivo Móvel Clássico** para exibir uma lista de catálogos de serviços.
2. Clique no ícone de pesquisa do Catálogo de serviços que você deseja configurar.
   O layout móvel exibe detalhes do catálogo.
3. Clique em **Editar** para selecionar quais categorias serão exibidas em dispositivos móveis e em que ordem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Catálogos de layouts do dispositivo móvel clássico Catálogo de serviços

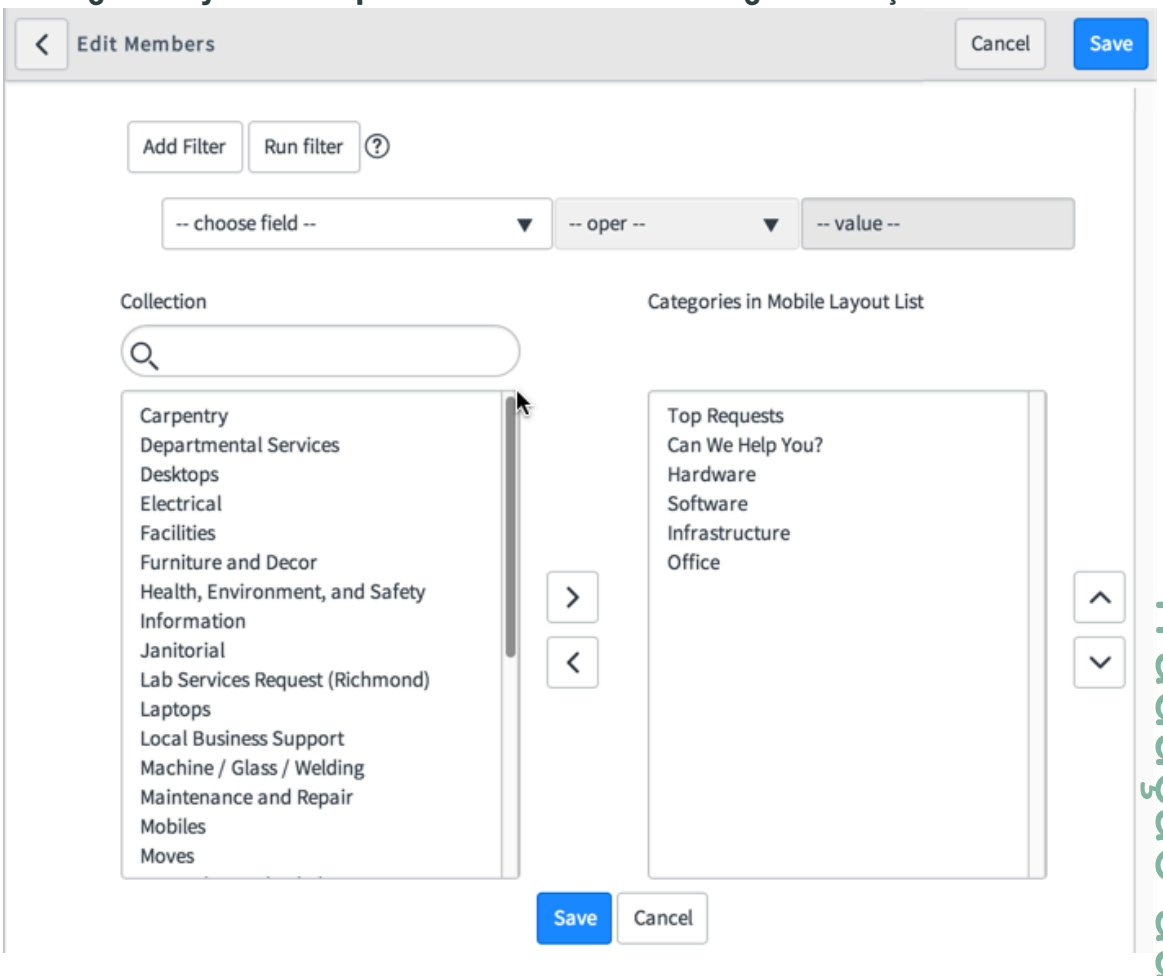

4. Adicione, remova ou reordene as categorias móveis selecionadas e clique em **Salvar**.

> **Nota:** Para retornar a exibição às configurações de layout da área de trabalho padrão da página do portal associada a esse catálogo, clique no link relacionado **Substituir categorias pelo layout da área de trabalho**.

Limitar tamanhos de descrição na IU para celular clássico

Por padrão, as descrições de item na interface do smartphone são truncadas em no máximo duas linhas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.
2. Defina a propriedade **Descrições de limite na categoria e nas listagens de itens como duas linhas na IU para celular** (glide.sc.mobile.limit.description) como **Não**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se definido como **Sim**, as descrições serão limitadas a duas linhas	Se definido como **Não**, as descrições completas serão fornecidas
Definir como Sim 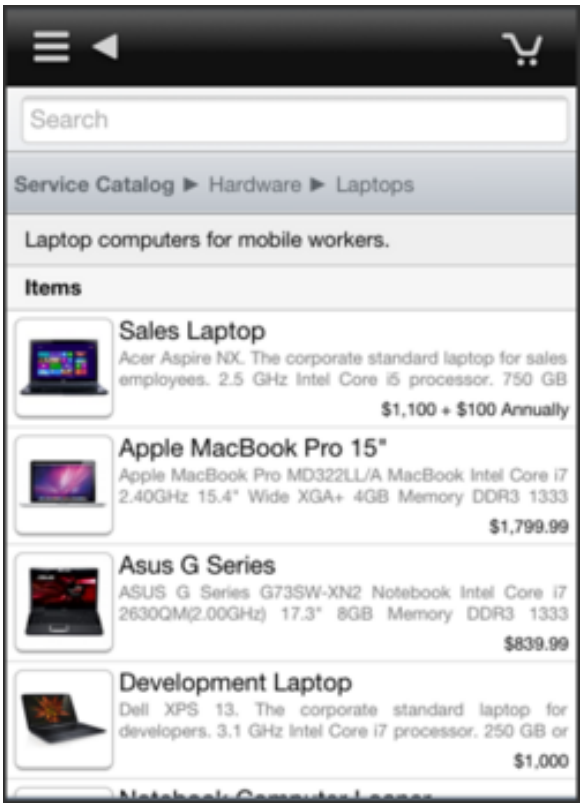	**Definido como Não** 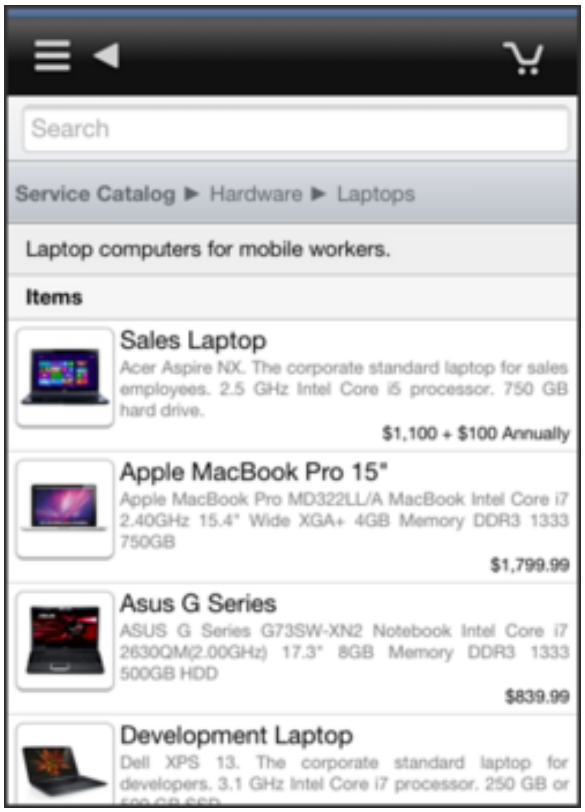

Usando o sistema de gestão de conteúdo com o. Catálogo de serviços

Use o Sistema de gestão de conteúdo (CMS) para criar uma interface personalizada para o Catálogo de serviços.

Importante: Use Portal de serviços para novo desenvolvimento em vez de o CMS. Portal de serviços é uma alternativa ao CMS com uma experiência de usuário refinada e está ativo por padrão no sistema de base. Para obter mais informações, consulte Portal de serviços e Content Management e Portal de serviços .

Gerenciar catálogos em sites do CMS

Quando sua organização usa o Sistema de gestão de conteúdo (CMS), bem como Catálogo de serviços, você pode selecionar quais catálogos são compatíveis com os sites CMS.

Antes de Iniciar
Função necessária: catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Associar catálogos a sites garante que os usuários sempre possam acessar um catálogo apropriado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Catálogos** e abra o catálogo para associar a um site.
2. Na lista relacionada Sites, clique em **Editar**, selecione o site a ser associado ao catálogo e clique em **Salvar**.
3. Clique no ícone de referência ao lado do nome do site e clique em **Abrir registro**.

Detalhes do Catálogo de serviços - detalhes dos locais do catálogo

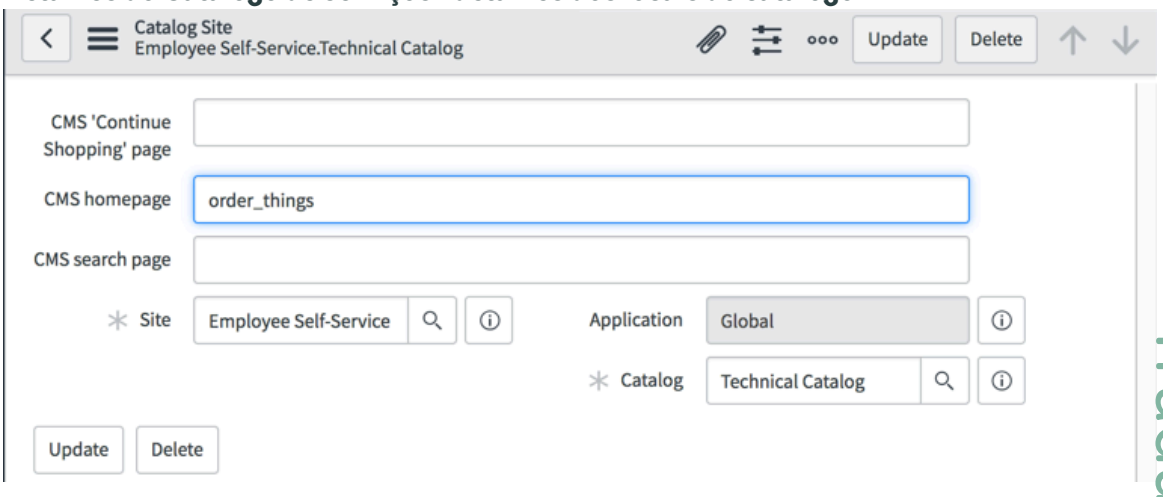

4. Insira valores nos campos, conforme apropriado.

Campo	Descrição
Página inicial do CMS	A página inicial deste site.
Página de pesquisa do CMS	O local da página de pesquisa do site.
Página de "Continuar Comprando" do CMS	O local para direcionar usuários finais onde clicam no botão **Continuar comprando** nesse site CMS. Este campo foi projetado para fazer referência a um sufixo URL da página de conteúdo.

5. Clique em **Atualizar**.

Configurar páginas do portal do catálogo

A tabela Página do portal do catálogo [sc_catalog_view_mtom] vincula catálogos às páginas do portal do CMS e define o catálogo padrão como a combinação da página do portal usada por URLs.

Por exemplo, a página do portal padrão para o Catálogo de serviços é a página catalog_default.

Os registros da página do portal do catálogo aparecem na lista relacionada *Páginas do portal do catálogo* no formulário Catálogo. A tabela Página do portal do catálogo gera dois valores em um URL: **sysparm_catalog_view** e **sysparam_catalog**. Use o formulário Página do portal do catálogo para inserir um link personalizado, se necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resolver páginas do portal do catálogo ausentes

Se um registro do catálogo não estiver associado a um registro de página do portal do catálogo, ServiceNow tentará apresentar uma exibição com base em um prefixo definido de: **catalog_**<catalog name> .

Por exemplo, se o catálogo de serviços padrão não tiver registro de página do portal do catálogo, o sistema definirá **sysparm_view** como **catalog_Service_Catalog**. Quando você navega até esta configuração **Autoatendimento** > **Catálogo de serviços**, você exibe um novo e aparentemente em branco **catalog_Service_Catalog** página do portal, em vez da existente e preenchida **catalog_default** página do portal.

Para corrigir, acesse a lista relacionada a *sites* no formulário do catálogo e adicione um novo registro de página do portal do catálogo manualmente.

Por exemplo, para o catálogo de serviços padrão, adicione um registro com os seguintes valores:

- *Catálogo*: Catálogo de serviços
- *Página do portal*: Catálogo (catalog_default)
- *Padrão*: verdadeiro

Gerenciar páginas do portal do catálogo

Usando Catálogo de serviços, você pode criar e gerenciar várias páginas do portal para um catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma página do portal do catálogo fornece uma página inicial para um catálogo específico. Você pode usar as páginas do portal para criar diferentes exibições de catálogo para diferentes grupos de usuários. Cada página do portal acessa o mesmo conteúdo do catálogo e apresenta esse conteúdo de maneiras diferentes.

Os detalhes da página do portal do catálogo incluem o proprietário, o título e a exibição a serem usados para essa página.

Procedimento

1. A lista relacionada Páginas do portal do catálogo mostra as páginas do portal disponíveis para esse catálogo. Cada catálogo tem uma página padrão, criada automaticamente quando o catálogo é criado.
2. Selecione uma ação apropriada:
   - Clique em **Novo** para criar uma nova página do portal.
   - Clique em **Editar** para selecionar outra página do portal para o catálogo.
   - Selecione uma página do portal para exibir e editar os detalhes dessa página.

Personalização versus configuração

Há diferenças importantes entre personalizar e configurar ServiceNow aplicações. . ServiceNow a plataforma foi criada para adotar personalização e configuração, mas a forma como você faz isso pode ter impactos significativos em ServiceNow upgrade para o futuro ServiceNow versões da plataforma e a funcionalidade do ServiceNow plataforma.

As regras gerais sobre personalização são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Personalize uma aplicação somente se ela estender a intenção original da aplicação. Por exemplo, adicione a funcionalidade DE TI a. ITSM mas não adicione um fluxo de trabalho de viagem. Em vez de personalizar excessivamente uma aplicação, crie uma nova aplicação usando App Engine produtos, como Creator Studio ou ServiceNow Studio.
- Configure o máximo que puder antes de personalizar uma aplicação.
- Se você adicionar código ou fizer outras modificações na funcionalidade pronta para uso, você será o proprietário deles.

O que é configuração

Configuração é o processo de usar ServiceNow ferramentas e recursos internos para modificar o comportamento de uma aplicação sem fazer mudanças nos fluxos ou no código que faz parte da instalação de linha de base em um ServiceNow instância.

A configuração pode assumir a forma de usar ServiceNow ferramentas integradas para adicionar tabelas e muito mais, definir parâmetros para toda a instância, bem como usar código para estender a funcionalidade de uma aplicação para atender às necessidades de negócios, desde que o código não modifique a instalação do código de linha de base. Toda a plataforma foi projetada para você adicionar código de configuração.

Se você adicionar código, como scripts de fluxo de trabalho, você será o proprietário dele, mesmo que ele não altere a instalação do código de linha de base. Isso inclui assumir o impacto que isso tem sobre o todo ServiceNow plataforma. Os problemas que surgem do código adicionado estão além do escopo de ServiceNow suporte para depuração.

Reverter uma configuração não deve exigir nenhuma mudança no código de linha de base.

Os exemplos de configuração incluem:

- Formulários: Configure tabelas, campos, tipos de dados, valores padrão e dependências de campo para configurar os dados que você captura e exibe.
- Elementos de IU: Modifique layouts, adicione listas relacionadas, adicione botões e mude nomes de campos.
- Catálogo de serviços: Configure portais em que seus clientes podem solicitar itens do catálogo, como ofertas de serviço e produto.
- ACLs: Impeça que usuários não autorizados acessem formulários e dados.
- Valores de propriedade do sistema: Modifique a experiência da aplicação para todos os usuários.

O que é personalização

Personalização é qualquer mudança feita nos fluxos ou no código que faz parte da instalação de linha de base em um ServiceNow instância. Que você usa ServiceNow produtos ou código para personalizar aplicações.

Se você adicionar código, você será o proprietário dele, mesmo que ele não altere a instalação de linha de base. Isso inclui assumir o impacto que isso tem sobre o todo ServiceNow plataforma.

Os exemplos de personalização incluem:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Script: Personalizar ServiceNow Por meio de scripts usando JavaScript. Isso inclui a criação de scripts de cliente, scripts do lado do servidor e regras de negócios com lógica complexa que modifica o código de linha de base.
- Tabelas personalizadas: Desenvolva tabelas personalizadas para acomodar dados especializados que não se encaixam em tabelas padrão.
- Integração: Personalize a integração com sistemas externos, como APIs e serviços da Web, para uma troca de dados perfeita.
- Widgets e portais: Crie widgets e portais personalizados para fornecer recursos exclusivos e experiências do usuário.
- Fluxos de trabalho: Crie e modifique fluxos de trabalho usando Workflow Studio. Crie e gerencie playbooks, fluxos, ações, tabelas de decisão e integrações a partir de um ambiente de design para automatizar tarefas. Atualizar para uma nova versão de um fluxo requer a reaplicação de suas personalizações.

Ferramentas para personalização e configuração

ServiceNow o oferece muitas ferramentas e recursos, como regras de negócios, para modificar o comportamento pronto para uso do ServiceNow aplicações. A personalização ou configuração de uma aplicação depende de como ela é usada. Usar essas ferramentas para modificar a base de código instalada constitui personalização. Usar essas ferramentas para adicionar código que não modifica os fluxos ou a base de código instalada constitui uma configuração. Em ambos os casos, você é o proprietário do código adicionado, bem como do impacto que ele tem sobre ServiceNow plataforma.

ServiceNow as ferramentas incluem:

- Políticas de IU: Modifique dinamicamente a visibilidade de campos e atributos em um formulário de acordo com as entradas do usuário.
- Regras de negócio: Acionar ações automaticamente com base nas condições especificadas.
- Ações de IU: Estenda e personalize formulários e listas adicionando botões, itens de menu de contexto ou outros elementos de IU que executam ações específicas quando clicados.
- Scripts do lado do cliente: Scripts que são executados no navegador do usuário quando determinadas ações ocorrem em um formulário ou uma página de IU.
- Scripts do lado do servidor: Scripts executados no servidor ou no banco de dados da ServiceNow, por exemplo, para atualizar campos de registro quando uma consulta de banco de dados é executada.

O que é personalização

A personalização ocorre quando os usuários usam ferramentas de aplicação prontas para uso para modificar a aparência de uma aplicação somente para si mesmos. Os administradores podem mudar a aparência de todos os usuários e isso é considerado configuração. Os exemplos de personalização incluem um usuário que escolhe usar o modo escuro ou escolher quais colunas da tabela serão exibidas.

A personalização não muda a instalação do código de linha de base em um ServiceNow instância. Portanto, a personalização não afeta o suporte ao cliente ou interfere nos upgrades para novos ServiceNow versões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ramificações da personalização ServiceNow produtos

. ServiceNow a plataforma é extremamente flexível e criada para adotar personalização e configuração para atender a uma ampla variedade de requisitos de negócios. Como personalizar ServiceNow as aplicações, no entanto, podem ter impactos significativos em ServiceNow upgrade para o futuro ServiceNow versões da plataforma e a funcionalidade da plataforma. Em vez de personalizar ServiceNow aplicações, considere usar App Engine produtos de desenvolvimento, como Creator Studio e. ServiceNow Studio para criar novas aplicações.

. ServiceNow a plataforma usa uma estrutura que oferece suporte às aplicações na forma como processam tarefas, como os formulários são renderizados em vários navegadores e na experiência geral do usuário. ServiceNow depende da integridade da estrutura para desenvolver e fornecer suporte de maneira consistente. As personalizações podem prejudicar essa estrutura, mudar a funcionalidade da plataforma e prejudicar os fluxos de trabalho e a capacidade de atualização.

As personalizações acionam a plataforma para criar registros sys_update_xml, que são armazenados na tabela Atualização do cliente. A plataforma marca todas as personalizações e ignora os registros personalizados quando você atualiza para uma nova versão do ServiceNow plataforma. Isso significa que você é responsável por atualizar manualmente as personalizações. Isso pode ter um impacto significativo no tempo e nos recursos necessários para atualizar para novas versões da plataforma.

Nota: A tabela Atualização do cliente também contém modificações ou adições aos metadados de configuração, por exemplo, a criação de um novo item do catálogo ou um novo fluxo de trabalho.

Para obter mais informações, consulte o Tabela de atualizações do cliente . Observe que a complexidade de manter personalizações aumenta drasticamente conforme o número de personalizações aumenta.

Personalizar a base de código instalada pode ser caro, gerar dívida técnica, prolongar o ciclo de upgrade e complicar futuros upgrades da plataforma, porque o código personalizado pode não migrar facilmente para novas versões da plataforma. O código personalizado pode mudar a funcionalidade padrão do ServiceNow plataforma de maneiras não intencionais. Avalie as demandas de personalização com cuidado e somente recorra à personalização quando houver um valor comercial claro e nenhuma alternativa. Em vez disso, evite a personalização usando a configuração.

Se você personalizar um produto:

- Você é responsável por manter a personalização daqui para frente.
- Suporte e atendimento ao cliente não oferecerá suporte a problemas causados por código personalizado. Se for a causa dos problemas, a equipe de suporte provavelmente aconselhará você a reverter para o código pronto para uso.

O que é Suporte e atendimento ao cliente apoio à personalização

. ServiceNow Suporte e atendimento ao cliente a postura sobre personalização é se você adicionar código, você o possui e suas consequências. Por quê? O Suporte ao cliente não está a par da sua lógica de negócios personalizada, não sabe qual deve ser o comportamento esperado, não é capaz de reproduzir o problema em uma instância pronta para uso e os engenheiros de suporte ao cliente não são especialistas em implementação certificados, portanto, não são certificados para revisar a lógica de código personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternativas à personalização

Se você tiver requisitos e ideias para melhorias, em vez de personalizar a base de código instalada, poderá:

- Use a configuração em vez de personalização.
- Envie uma solicitação de melhoria para ServiceNow equipe de desenvolvimento. Cada solicitação é avaliada e, se aprovada, será incorporada em uma versão futura.
- Crie um app usando App Engine produtos do desenvolvedor para lidar com a funcionalidade desejada.

Quando usar App Engine produtos do desenvolvedor em vez de personalizar

Quando sua empresa precisa adicionar novas funcionalidades ao ServiceNow, você pode personalizar aplicações existentes, como ITSM ou crie uma nova aplicação usando App Engine produtos do desenvolvedor, como Creator Studio ou ServiceNow Studio. Uma diretriz simples para qual caminho escolher é:

- Se a personalização estender a finalidade pretendida da aplicação, funcionará melhor para personalizar. Por exemplo, você pode adicionar a funcionalidade DE TI a. ITSM.
- Se a personalização não estender a finalidade pretendida da aplicação, funcionará melhor para criar uma nova aplicação usando App Engine produtos para desenvolvedores. Por exemplo, não redirecione o. ITSM fluxo de trabalho para criar um fluxo de trabalho de solicitação de viagem.

Por exemplo, ITSM O foi projetado para lidar com problemas DE TI. Personalizá-lo para lidar com solicitações de viagem vai além da intenção original de ITSM. Como as solicitações DE TI e de viagem têm fluxos de trabalho diferentes, é melhor criar um app de solicitação de viagem usando App Engine ferramentas do desenvolvedor, como Creator Studio e. ServiceNow Studio, em vez de personalizar ITSM.

Exemplos de quando usar App Engine produtos para desenvolvedores

ServiceNow os produtos funcionam melhor quando são usados conforme foram pretendidos. Se você estiver personalizando fortemente uma aplicação para realocá-la, um plano melhor será criar uma nova aplicação usando App Engine produtos para desenvolvedores.

Os cenários a seguir demonstram onde criar uma nova aplicação funciona melhor do que personalizar fortemente um existente ServiceNow aplicação:

- Você tem um novo caso de uso para um app que não se alinha a nenhum fluxo de trabalho do produto.
- Você tem um caso de uso que pode ser criado personalizando fortemente uma aplicação pronta para uso, mas ele não se alinha com o que a aplicação existente pretendia fazer.
- Sua empresa tem um grupo de usuários ou processo de negócios que deve ser separado do fluxo de trabalho do produto OOTB.

Diretrizes para personalização ServiceNow produtos

Se você precisar fazer uma personalização, considere as seguintes sugestões:

- Maximize as opções de configuração primeiro.
- Evite copiar objetos. Em vez disso, atualize os objetos no local sempre que possível, exceto Portal de serviços widgets e outros itens designados para serem reutilizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Padrão para "adicionar antes de editar". Isso significa que você deve, por exemplo, adicionar campos a formulários em vez de mudar o tipo de um campo existente. Evite usar os mesmos nomes que objetos, métodos ou classes prontos para uso ao adicioná-los.
- Minimize o número de campos adicionados a um formulário. Quanto mais campos você tiver em um formulário, mais tempo levará para carregar.
- Exporte registros originais como backups antes de personalizá-los. Rastreie os sys_ids prontos para uso caso você precise restaurá-los no futuro.
- Use aplicações com escopo como padrão para qualquer novo desenvolvimento personalizado.
- Documente todas as personalizações. Adicione comentários explicando por que você personalizou (incluindo justificativa comercial). Revise todos os comentários antes de atualizar para determinar se você pode reverter para o código pronto para uso.
- Crie testes para todas as personalizações. Escreva testes do Automated Test Framework (ATF) para todas as personalizações sempre que possível.
- Use o HealthScan regularmente para identificar personalizações desnecessárias.
- Personalizações devem ser feitas para objetos de linha de base quando necessário para que a resolução de conflitos e a tomada de decisões possam ser registradas adequadamente nas atualizações. Personalizações ocultas podem fazer com que os administradores ignorem atualizações em avaliações futuras, caso sejam necessárias reversões ou mesclagens.
- Teste sua personalização para todos os casos de uso. Incluir testes de desempenho e a introdução de consequências não intencionais.
- Os administradores são responsáveis por verificar se suas personalizações funcionam após um ServiceNow upgrade da plataforma e para acompanhar quais personalizações são feitas.

Lidar com personalizações ao fazer upgrade

As personalizações acionam a plataforma para criar registros sys_update_xml, que são armazenados na tabela Atualizações do cliente. Esses registros não são atualizados durante upgrades de versão da plataforma. ServiceNow marca-os como registros ignorados no ServiceNow Monitor de upgrade. Para garantir que eles sejam portados com sucesso para a instância atualizada, você deve processar manualmente as mudanças ignoradas. Para obter mais informações, consulte o Tabela de atualizações do cliente .

Supondo que você tenha documentado todas as suas personalizações, incluindo a justificativa de negócios, pegue seu inventário documentado e compare-o com os registros ignorados identificados no Monitor de upgrade. Depois de filtrar mudanças de baixo risco que resultaram em registros ignorados (por exemplo, rótulos de campo ou layouts de formulário), você precisará decidir se deseja:

- Mantenha cada personalização
- Reverter para pronto para uso
- Mescle sua personalização com o sistema de base para resolver conflitos

Catálogo de serviços para gerentes e usuários finais

Cada usuário com um login pode visualizar e solicitar itens do Catálogo de serviços dos departamentos dentro de sua organização. Esses itens do catálogo podem incluir bens, serviços e informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Qualquer item que possa ser pedido individualmente pode ser solicitado como um item do catálogo. Qualquer coisa que só exista como parte de um conjunto maior não pode ser um item do catálogo. Por exemplo, um laptop pode ser um item do catálogo, mas uma tela de alta resolução para um laptop não pode.

Depois de fazer um pedido, seu andamento pode ser rastreado pelo solicitante. Os grupos de execução concluem uma série predefinida de tarefas em um processo de execução que inclui as aprovações necessárias.

Os gerentes podem revisar o histórico de registros e executar relatórios para melhorar o processo do Catálogo de serviços. Por exemplo, o gerente pode ver os itens solicitados com mais frequência ou aqueles que estão em espera.

Página inicial do Catálogo de serviços

A página inicial do Catálogo de serviços lista os bens e serviços disponíveis para solicitação nesse catálogo.

Os itens do catálogo são agrupados em categorias, que também podem conter uma ou mais subcategorias. Por padrão, os primeiros 10 itens em uma categoria aparecem sob o nome da categoria na página inicial do Catálogo de serviços.

Para acessar a página inicial do Catálogo de serviços padrão, navegue até **Autoatendimento** > **Catálogo de serviços**.

Página inicial do Catálogo de serviços

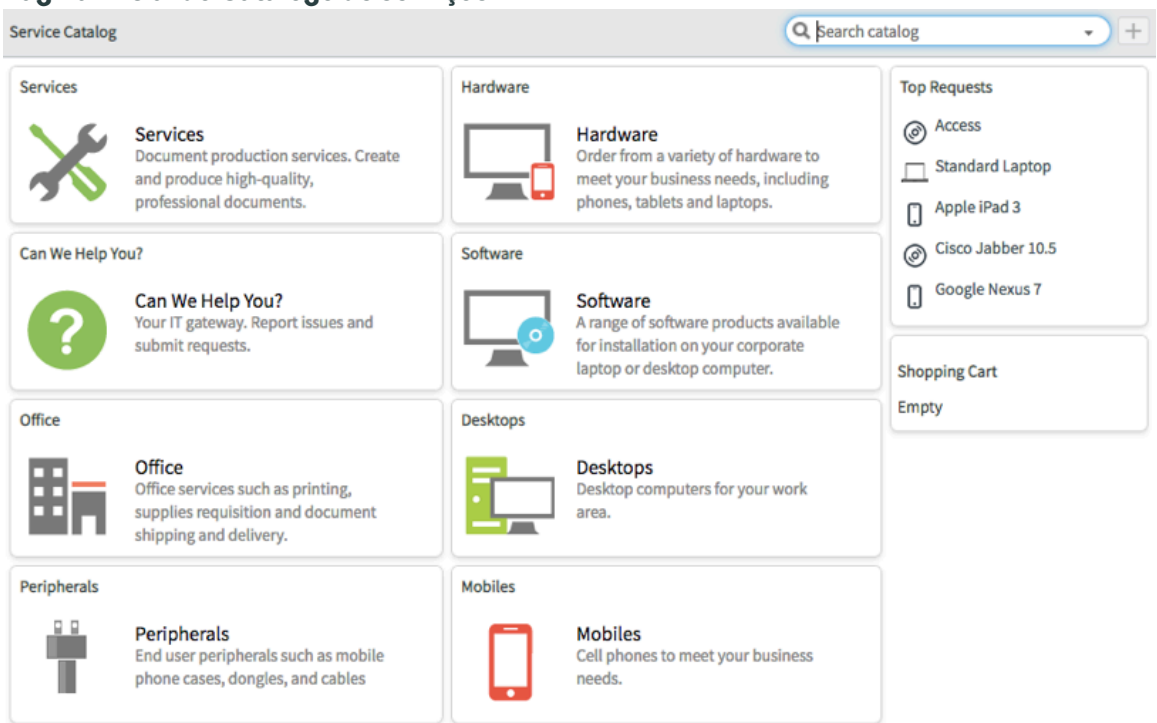

Clique no nome de uma categoria para ver uma lista de todas as subcategorias e itens na categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Itens e subcategorias do Catálogo de serviços

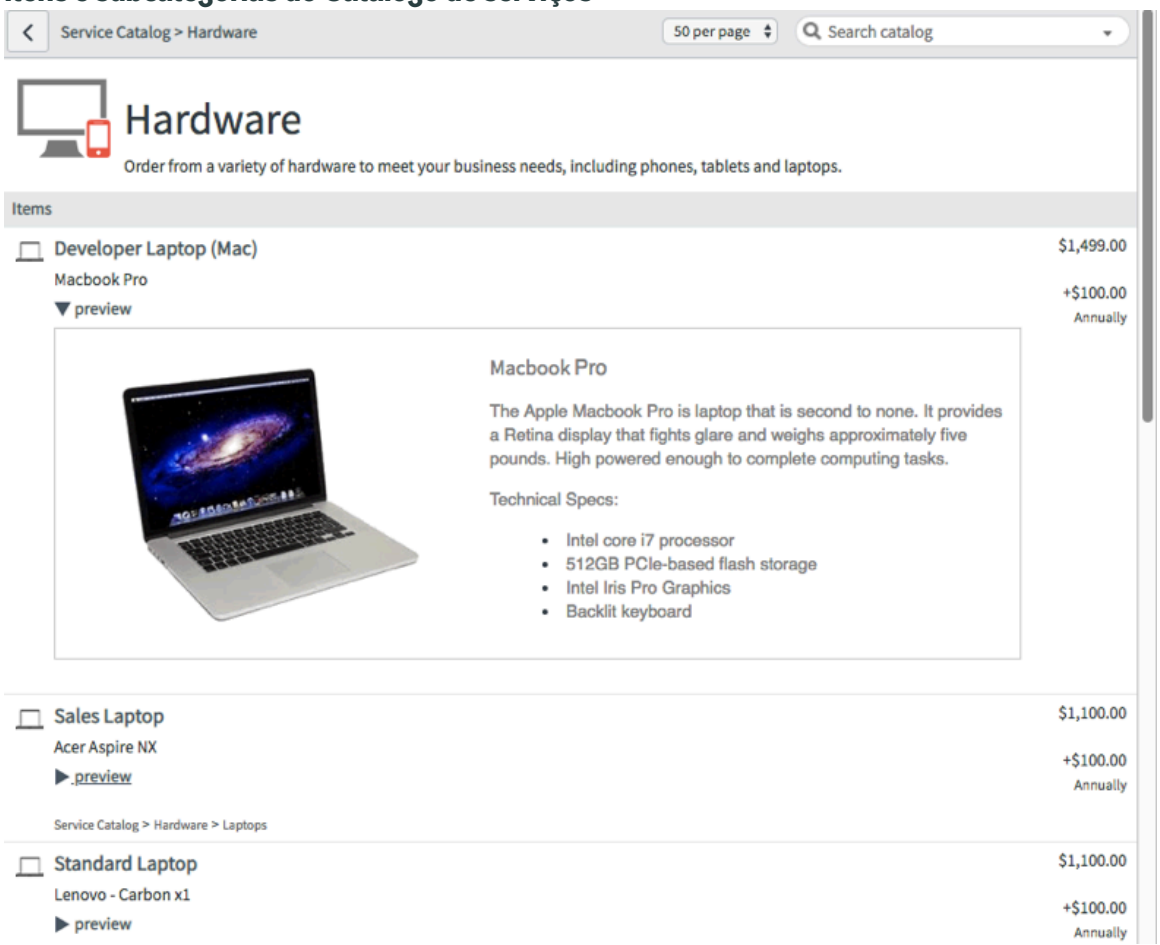

Como pesquisar um Catálogo de serviços

Se sua organização tiver vários catálogos de serviço, você poderá pesquisar os catálogos desejados usando o campo **Pesquisar**. Os resultados da pesquisa listam itens em categorias ativas junto com sua descrição resumida.

Nota: Se sua organização tiver vários catálogos de serviço, as pesquisas retornarão resultados somente do catálogo visualizado no momento.

Para encontrar um item específico em um catálogo, use o campo **Pesquisar**. Clique na seta para baixo para ver uma lista de pesquisas anteriores. A pesquisa de catálogo está disponível nas páginas de catálogo e categoria.

Campo pesquisar do Catálogo de serviços

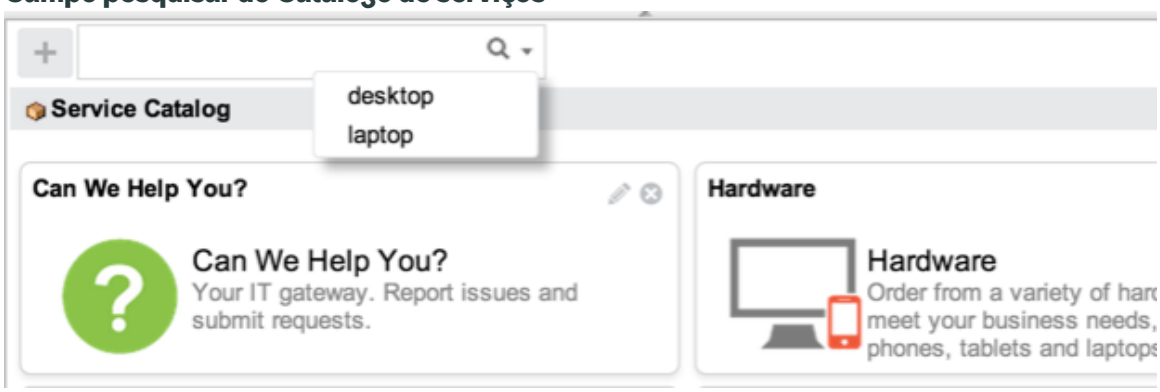

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os resultados da pesquisa listam itens em categorias ativas junto com sua descrição resumida. Use as trilhas na barra de cabeçalho ou abaixo da descrição resumida para navegar rapidamente para uma página diferente. A lista **Encontrado em** mostra as categorias relacionadas aos resultados da pesquisa em formato hierárquico.

Resultados da pesquisa do Catálogo de serviços

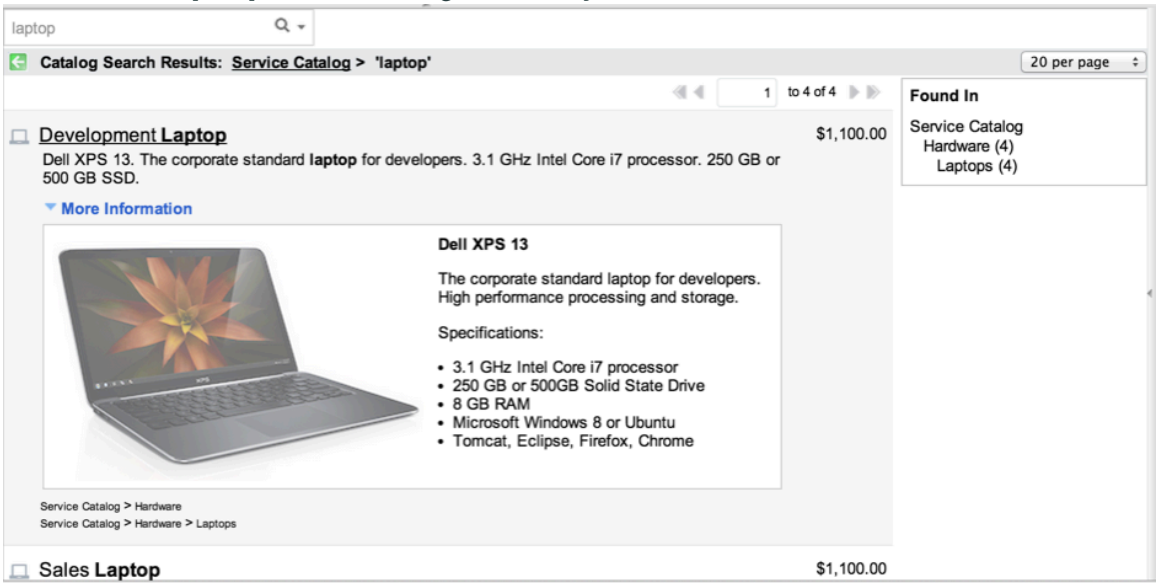

Você pode controlar o número de resultados mostrados em uma página com a lista de seleção dos resultados da pesquisa.

Lista de seleção dos resultados de pesquisa



Na listagem do catálogo, clique em um link nas trilhas na parte superior da tela para navegar rapidamente para trás um ou mais níveis na hierarquia.

Para remover o termo de pesquisa das trilhas, clique no **x** ao lado do termo.

Se uma pesquisa retornar vários resultados, obtenha detalhes sobre um item do catálogo específico clicando em **Visualizar**.

Nota: O sistema executa a pesquisa autocompletável com base somente em palavras-chave.

Tópicos relacionados

Catálogo de serviços para gerentes e usuários finais

Catálogo de serviços telas de solicitação

Para fazer uma solicitação a partir de um Catálogo de serviços, navegue até a página inicial do catálogo e selecione o item a ser solicitado.

Quando um item é solicitado, o sistema de base gera uma solicitação para rastrear o pedido e exibe um resumo que inclui o status do pedido na coluna **Fase**:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status da solicitação do catálogo de serviços

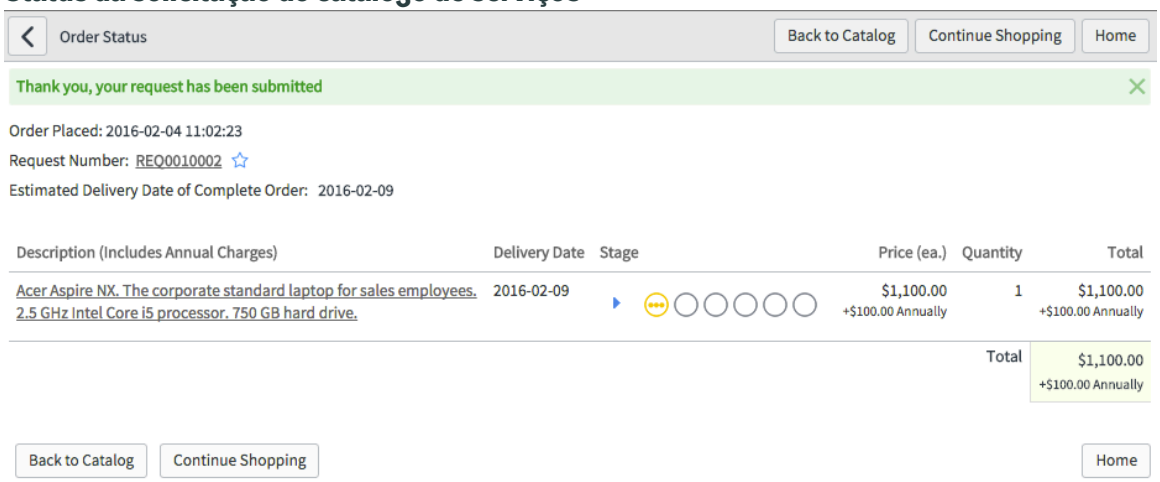

Cada item do catálogo individual em uma solicitação cria um item da solicitação separado. Por exemplo, uma solicitação de 2 PCs, 1 cadeira e 1 mesa produziria quatro itens da solicitação em uma única solicitação.

Telas do carrinho de compras

A tela do carrinho de compras exibe visualizações do carrinho imediatamente antes de um pedido ser feito.

Você pode configurar o layout para o processo de check-out do catálogo em uma ou duas etapas.

Telas de status do pedido

A tela de status do pedido é a tela de resumo final que um usuário vê no Catálogo de serviços depois de fazer um pedido com sucesso.

Geração da solicitação de um item do Catálogo de serviços

Quando um cliente faz um pedido no catálogo, uma solicitação é gerada para rastrear o pedido.

O usuário especificado no campo **Aberto por** de um registro de Item solicitado (sc_req_item) tem acesso de leitura.

Solicitação do catálogo de serviços

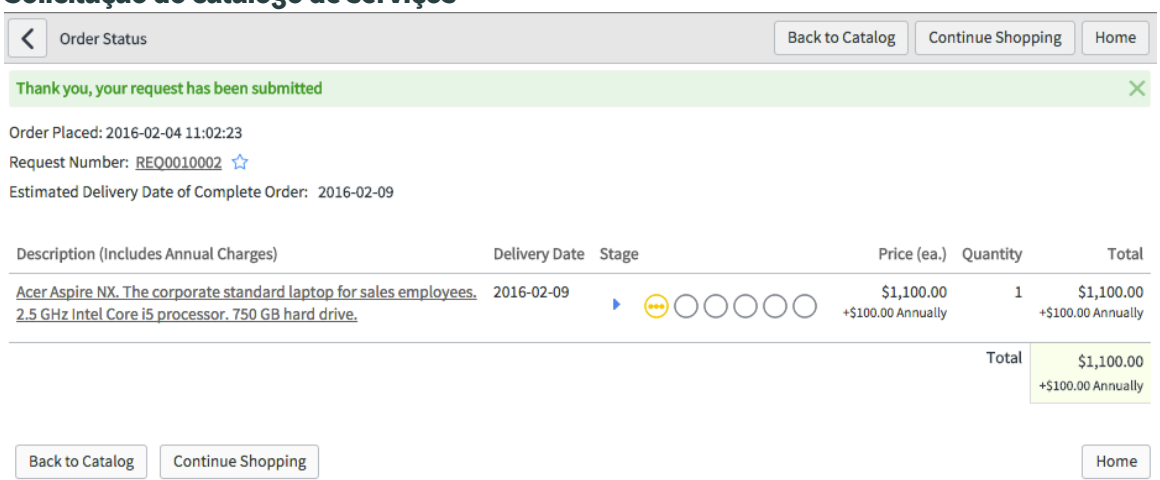

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cada item do catálogo individual que faz parte de uma solicitação cria um item da solicitação separado na solicitação.

Por exemplo, uma solicitação de 2 PCs, 1 cadeira e 1 mesa produziria:

Solicitação REQ0000001: 4 itens

- Item solicitado RITM0000001: 2 PCs
- Item solicitado RITM0000002: 1 cadeira
- Item solicitado RITM0000003: 1 mesa

Depois que uma solicitação do catálogo de serviços é enviada, um executante pode determinar que o item não está em estoque. O preenchedor completo pode marcar a caixa de seleção **Pedido em espera** e inserir comentários sobre quando o item pode estar de volta no estoque. O status do pedido em espera pode ser usado em relatórios e painéis.

Se uma solicitação do catálogo de serviços for cancelada, todas as ordens de compra e ordens de transferência associadas que não foram recebidas serão canceladas.

Tópicos relacionados

Página inicial do Catálogo de serviços

Clonar uma solicitação

Você pode clonar uma solicitação para até 10 usuários na lista de notificação.

Antes de Iniciar

Seu administrador deve habilitar a clonagem de solicitações antes que você possa clonar uma solicitação. Para obter mais informações, consulte Clonar solicitações.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando você clona uma solicitação que contém um conjunto de variáveis com várias linhas, a informação especificada nele fica disponível em todas as solicitações clonadas. Todas as políticas de IU e client scripts no conjunto de variáveis com várias linhas também podem ser clonados.

Procedimento

1. Criar uma solicitação do Catálogo de serviços.
2. Na página de finalização de compra, informe os usuários para os quais a solicitação será copiada, até um máximo de 10, nos campos de referência **Copiar esta solicitação para:**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

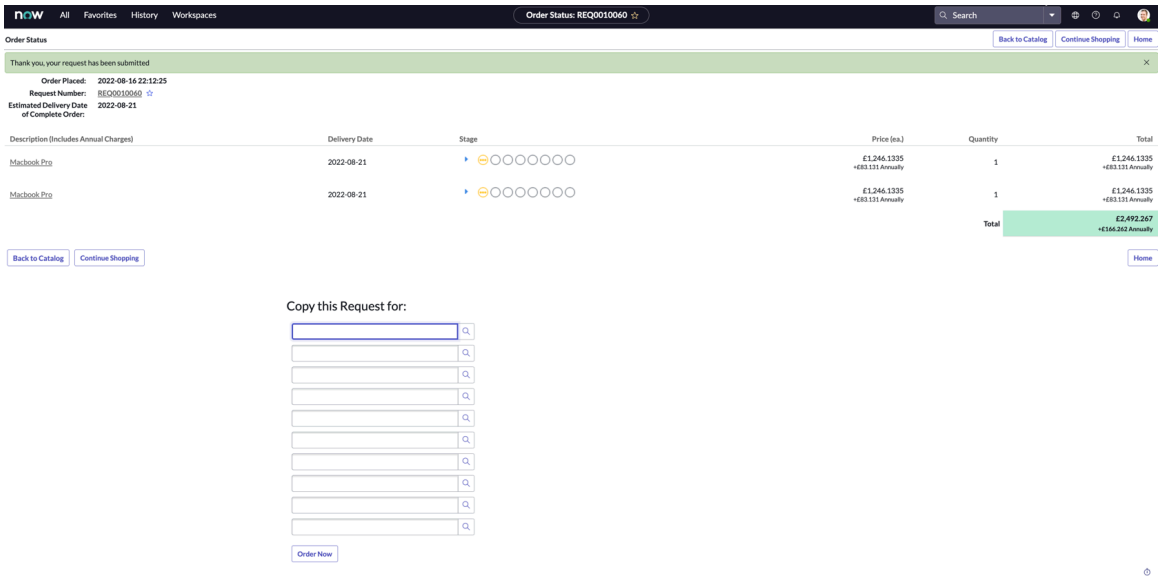

3. Clique em **Pedir agora**.

Visualizar histórico de auditoria de item do catálogo

Você pode visualizar o histórico de auditoria das mudanças nos itens solicitados. Por exemplo, você pode visualizar mudanças nos valores de variáveis para descobrir quem fez as mudanças. Executantes e administradores podem visualizar o histórico de qualquer item solicitado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador (lista de histórico ou calendário), itil (somente calendário)

Procedimento

1. Conclua uma das seguintes ações para visualizar o histórico.

Opção	Descrição
Visualizar histórico dos itens solicitados	Navegar até **Autoatendimento** > **Itens solicitados** e abra o item solicitado.
Visualizar histórico de qualquer item solicitado	Navegar até **Catálogo de serviços** > **Abrir Registros** > **Itens** e abra o item solicitado para exibir.

2. Abra o menu de contexto do formulário e selecione **Histórico** > **Calendário**ou **Histórico** > **Lista** (com permissão).
   O calendário do histórico mostra os dias em que o registro foi alterado, quem fez a mudança e quando. A lista de histórico exibe cada mudança em uma exibição de lista. Os registros de histórico de variáveis são prefixados com "VARIÁVEL:".
3. Clique no número do dia para obter uma exibição das mudanças desse dia ou clique no número da semana para obter a exibição da semana.

Como salvar itens do catálogo em uma lista de desejos

Você pode salvar itens do catálogo na sua lista de desejos e visitá-los mais tarde para concluir o processo de pedido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, você precisa de um laptop com software específico instalado. Adicione o laptop à sua lista de desejos e visite-o quando tiver a lista completa de configuração de software. Os dados informados são salvos quando você adiciona itens à lista de desejos.

Usuários com a função de catalog_admin ou administrador podem habilitar/desabilitar o recurso da lista de desejos e configurar o carrinho da lista de desejos para usuários finais. Por padrão, a lista de desejos está sempre desabilitada para um catálogo.

Para habilitar o recurso de lista de desejos para usuários finais do catálogo, marque a caixa de seleção para **Habilitar Lista de desejos** no registro do catálogo.

O recurso da lista de desejos não funcionará se a propriedade `glide.ui.doctype` estiver definida como `false`.

Página inicial do catálogo exibindo o recurso de lista de desejos

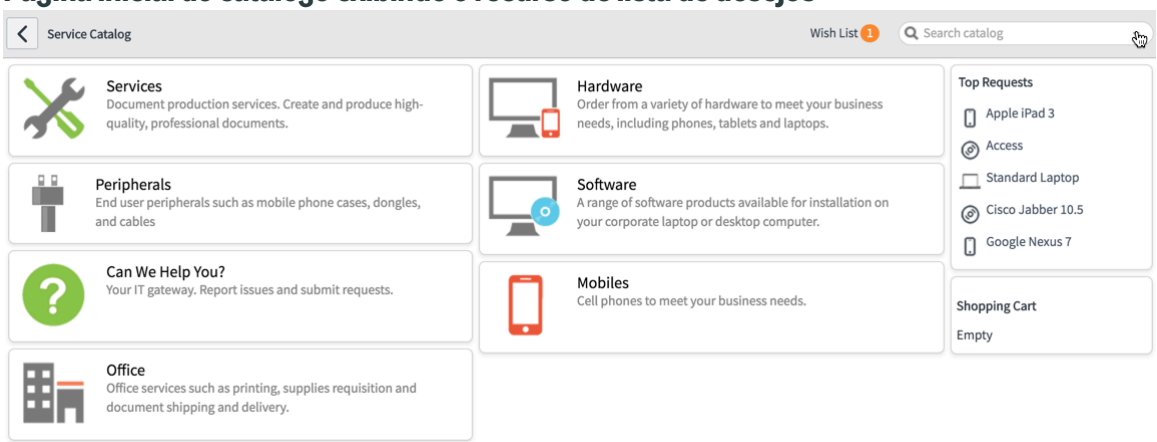

Nota: Quando o recurso de lista de desejos é desabilitado em um catálogo, todos os itens em sua lista de desejos são excluídos. Os itens na lista de desejos são retidos somente se o item estiver associado a outro catálogo habilitado para lista de desejos.

Como trabalhar com listas de desejos

Para salvar um item na sua lista de desejos, clique em **Adicionar à Lista de Desejos** na página do item do catálogo. Uma caixa de diálogo pop-up informa que o item foi adicionado à sua lista de desejos. Entradas duplicadas de um item não são adicionadas à sua lista de desejos. Se você tentar adicionar um item que já está em sua lista de desejos, a entrada mais recente desse item será atualizada na lista de desejos.

Caixa de diálogo pop-up da lista de desejos

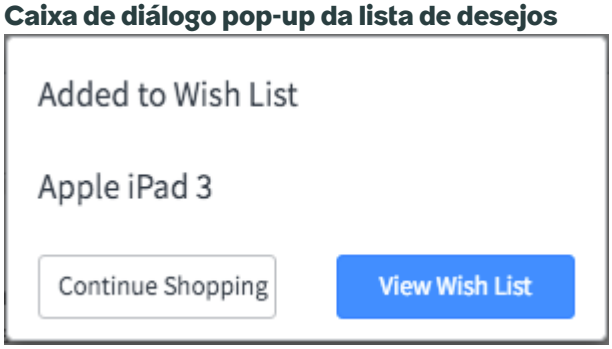

Para acessar a lista de desejos de itens do catálogo, clique em **Exibir lista de desejos** na caixa de diálogo pop-up. Você também pode clicar no link para itens da lista de desejos no cabeçalho. O carrinho da lista de desejos permite que você atualize ou exclua itens da lista de desejos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para atualizar um item da lista de desejos, acesse o carrinho da lista de desejos e clique em **Exibir** no item. Altere as informações e clique em **Atualizar** para salvar as mudanças. Para prosseguir com o pedido do item, clique em **Adicionar ao carrinho**. O item é removido da sua lista de desejos e adicionado ao carrinho de compras para finalização da compra.

Catálogo de serviços itens

O catálogo geral é composto por uma coleção de itens discretos do catálogo.

Entre os tipos de item Catálogo de serviços básicos estão:

- Itens do catálogo padrão
- Produtores de registro: Forneça maneiras alternativas de adicionar informações, como Incidentes por meio do catálogo de serviços .
- Guias de pedido: Habilite o agrupamento de vários itens do catálogo em uma solicitação.
- Itens de conteúdo: Estes são os itens do catálogo que fornecem informações em vez de bens ou serviços.

Item do catálogo padrão

Um item do catálogo pode ser um bem ou serviço. Se algo puder ser solicitado sozinho, será um item do catálogo. Se algo só fizer sentido como parte de um todo maior, será parte de um item, em vez de um item em si. Por exemplo, um novo servidor Dell é um item do catálogo, assim como uma nova Mesa executiva.

Use um item do catálogo para publicar um serviço para os usuários. Adicione uma descrição de serviço, imagens e um fluxo de trabalho para determinar os processos de aprovação e execução dos itens do catálogo.

Use as variáveis para apresentar e coletar informações dos usuários. As Políticas de IU do Catálogo e os Scripts de cliente do Catálogo também podem ser adicionados para controlar o comportamento do item com base na entrada do usuário.

Especificar itens relacionados e artigos para um item do catálogo

Especifique itens relacionados e artigos para um item do catálogo para fornecer alternativas e informações adicionais. Esses itens e artigos são exibidos na página de item do catálogo em Portal de serviços e Now Mobile.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador, catalog_admin ou catalog_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Não é possível especificar itens e artigos relacionados para um guia de pedido.
Você não pode especificar esses tipos de itens como itens relacionados para um item do catálogo.

- Iniciador do Assistente
- Conteúdo de Itens
- Modelo de Mudança padrão
- Qualquer item no catálogo da Página Inicial do Administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Selecione o item do catálogo necessário.
3. Para especificar um artigo relacionado, execute estas etapas.
   a. Na lista relacionada Artigos relacionados, clique em **Editar**.
   b. No formulário Editar membros, mova os artigos necessários na coluna **Coleção** para a coluna **Lista de artigos relacionados**.
   c. Clique no ícone para cima ou para baixo para organizar os artigos na ordem necessária e clique em **Salvar**.
4. Para especificar um item do catálogo relacionado, execute estas etapas.
   a. Na lista relacionada Itens do catálogo relacionados, clique em **Editar**.
   b. No formulário Editar membros, mova os itens necessários na coluna **Coleção** para a coluna **Lista de itens do catálogo relacionados**.
   c. Clique no ícone para cima ou para baixo para organizar os itens na ordem necessária e clique em **Salvar**.

Nota: Em Portal de serviços, use as opções de instância para configurar o número de artigos e itens mostrados na seção **Artigos relacionados** e **Itens relacionados**. Consulte Configuração das opções de instância de widget de item do catálogo relacionado ou Configuração das opções de instância de widget de artigos relacionados ao conhecimento.

Tópicos relacionados

Mapear artigos relacionados

Adicionar um link de item solicitado a um item

Use links de item solicitado para fornecer um link na tela de item solicitado que forneça mais informações sobre um item.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do catálogo

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de solicitar o item do catálogo, é possível clicar no link para ver informações relevantes sobre o item solicitado, por exemplo, para termos e condições de entrega padrão. O texto do URL e o link podem ser definidos uma vez e reutilizados em vários itens.

Os links são renderizados com um parâmetro adicionado, fornecendo o sys_id do item solicitado. Por exemplo, se o link for mylink.com, ele será renderizado como mylink.com?req_item=abcde12345. Este parâmetro adicionado pode ser útil para situações de provisionamento virtual.

Nota: Links de item solicitado não podem ser configurados para dispositivos móveis clássicos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Link de Itens solicitados**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um **Nome** para o link do item solicitado.
4. Insira o **Texto do link** a ser exibido como o link.
   Por exemplo, Clique aqui para ver mais informações sobre o iPhone.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Insira o **URL do link**exato.
   Por exemplo, http://www.mylink.com.
6. Selecione o **Destino**.
   Você pode optar por abrir o link em uma nova janela ou guia ou dentro do catálogo. Se Dentro do catálogo for escolhido, o link deverá estar no mesmo site. Um site HTTP não pode ser chamado em HTTPS.
7. Clique em **Enviar**.
8. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
9. Clique no **Nome**de um item.
10. No campo **Link do item solicitado**, clique no ícone de pesquisa de referência.
11. Clique no **Nome** do link de um item solicitado.
12. Clique em **Atualizar**.

Criar um script do cliente do Catálogo de serviços

Você pode criar client scripts para personalizar o catálogo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use as client scripts do catálogo para controlar o comportamento dos itens do catálogo quando apresentados aos usuários. Pode-se aplicar client scripts do catálogo a um item do catálogo ou a um conjunto de variáveis. Esses scripts são executados no navegador em vez de no servidor, permitindo um melhor controle das informações que o usuário envia.

A ordem de prioridade das APIs g_form é:

1. Obrigatória (mais alta)
2. Somente leitura/Exibição

Se uma variável for definida como obrigatória e não tiver um valor, somente leitura ou ocultar não funcionarão nessa variável. Se uma variável estiver oculta ou somente para leitura e for definida como obrigatória, o campo de variável se tornará visível ou editável.

Esta ordem de prioridade também se aplica a conjuntos de variáveis e contêineres. Se um conjunto de variáveis ou contêiner tiver uma variável obrigatória sem nenhum valor, o contêiner ou o conjunto de variáveis não poderão ser ocultados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Scripts de cliente de catálogo**.
   Uma lista de client scripts do catálogo personalizado atual é exibida.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do script do cliente do catálogo.
Aplica-se a	Tipo de item ao qual este script do cliente se aplica:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Um item do catálogo**: habilita o campo Item do catálogo. ○ **Um conjunto de variáveis**: habilita o campo Conjunto de variáveis.
Ativo	Marque a caixa para habilitar o script do cliente. Desmarque a caixa de seleção para desabilitar o script.
Tipo de IU	Se esse campo deve ser aplicado ao desktop, ao dispositivo móvel clássico ou a ambos.
Script	Insira o script do cliente a ser executado no item do Catálogo de serviços.
Tipo	Selecione quando o script será executado, como **onLoad** ou **onSubmit**.
Item do catálogo ou conjunto de variáveis	Selecione um item do catálogo ou um conjunto de variáveis na lista. O nome do campo e as opções disponíveis dependem da seleção no campo **Aplica-se a**.
Aplica-se a uma exibição de item do catálogo	Marque a caixa para aplicar o script do cliente do catálogo aos itens do catálogo exibidos na tela do pedido no Catálogo de serviços. Disponível na exibição do solicitante.
Aplica-se a itens solicitados	Marque a caixa para aplicar o script do cliente do catálogo em um formulário Item solicitado, depois que o item for solicitado. Disponível na exibição do executante. Consulte VEditor.
Aplica-se a Tarefas do catálogo	Marque a caixa para aplicar o script do cliente do catálogo quando um formulário de Tarefa do catálogo para o item estiver sendo exibido. Disponível na exibição do executante. Consulte VEditor.
Aplicável ao registro de destino	Caixa de seleção para oferecer suporte ao script de cliente de catálogo em um registro criado para tabelas estendidas de tarefa por meio de produtores de registro. Consulte Editor de variáveis padrão.

4. Selecione **Enviar**.

Tradução de itens do Catálogo de serviços

Você pode traduzir itens do Catálogo de serviços para vários idiomas usando o ServiceNow® Framework de localização.

O Framework de localização padroniza e aprimora o processo de tradução de artefatos como itens Catálogo de serviços por meio de fluxos de trabalho configuráveis. Para mais informações, consulte o tópico Framework de localização . Você pode traduzir itens do Catálogo de serviços ativando o plug-in Framework de localização Installer (com.glide.localization_framework.installer). Para obter informações sobre a ativação do plug-in, consulte o tópico Ativação do Framework de localização .

Você pode solicitar tradução para um único item ou vários itens de uma lista de itens do catálogo. Para obter mais informações, consulte Solicitação de traduções de itens do Catálogo de serviços

Nota:

- Quando você traduz um item do catálogo de um formulário ou lista, as variáveis correspondentes, os conjuntos de variáveis, os client scripts do catálogo e as políticas de IU do catálogo associadas ao item do catálogo também são traduzidos.
- Você pode criar itens do catálogo somente no idioma principal. Se você alterar o idioma e editar um item do catálogo usando o construtor de catálogo, o conteúdo correspondente do item do catálogo não será traduzido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode monitorar a integridade de localização geral dos itens do Catálogo de serviços no Painel Localization Insights . O painel fornece a integridade de localização do sistema com relatórios que são gerados a partir dos registros dos Localization Insights de acordo com os trabalhos agendados.

Assista a este vídeo de seis minutos para saber mais sobre o processo de localização de itens do catálogo.

Visão geral do Framework de localização

Monitorar os dados de item do catálogo agregado

Monitore os dados de item do catálogo agregado, como cobertura de automação da execução, cobertura de tradução e cobertura de conversa usando o painel Visão geral do Catálogo de serviços.

Gráficos de dados de item do catálogo agregado

Você pode acessar os gráficos de dados do item do catálogo agregado no painel Visão geral do Catálogo de serviços, navegando até **Todos > Catálogo de serviços > Visão geral do Catálogo de serviços** se você tiver a função catalog_admin.

O gráfico de cobertura da tradução do item do catálogo será exibido somente se você tiver habilitado o Framework de localização. Para obter mais informações, consulte Framework de localização .

Painel Visão geral do Catálogo de serviços

Gráfico	Descrição
Análise do canal de solicitação do catálogo - últimos 12 meses	Gráfico de barras verticais que representa a contagem de solicitações de catálogo feitas por meio de diferentes canais, como Virtual Agent, Portal de serviços, dispositivos móveis nos últimos 12 meses.
Desvios de prática recomendada do item do catálogo	Gráfico de pizza que representa as pontuações do relatório de resultados de diagnóstico do item para itens do catálogo, que indicam a integridade dos itens. Uma pontuação mais alta significa que um item tem mais desvios das práticas recomendadas. Por exemplo, variáveis duplicadas para um item do catálogo representarão uma pontuação maior. Cada pontuação é representada por uma cor diferente.
Tipo de renderizador da VA do item do catálogo	Gráfico de barras horizontais que representa a contagem individual da forma como os itens do catálogo são renderizados em Virtual Agent. Ele especifica se um item é renderizado como um pop-up, uma janela ou uma conversa em Virtual Agent.
Cobertura da automação da execução do item do catálogo	Gráfico de barras verticais que representa a contagem da cobertura de automação de execução de itens do catálogo. Ele especifica se os itens são totalmente automatizados, semiautomatizados, manuais, não especificados ou vazios.
Cobertura da tradução de item do catálogo	Gráfico de barras verticais que representa a contagem do status da tradução de itens do catálogo. Ele especifica se os itens estão completamente traduzidos,

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Painel Visão geral do Catálogo de serviços

Gráfico	Descrição
	parcialmente traduzidos, não traduzidos ou em andamento.

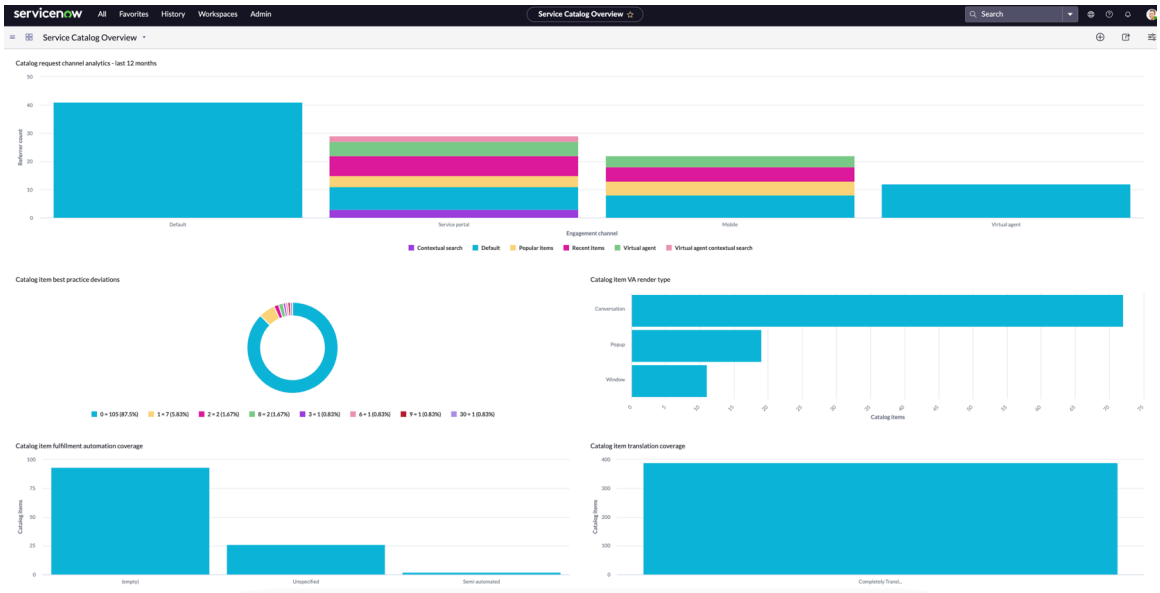

Tópicos relacionados

Visão geral dos painéis

Configuração da Catálogo de serviços

O Catálogo de serviços permite que usuários com a função Administradores de catálogo (catalog_admin) configurem o Catálogo de serviços.

Visão geral da configuração

Configure um ou mais catálogos de serviço e ofereça oportunidades de autoatendimento. Você pode organizar suas ofertas de catálogo usando a capacidade de publicar vários catálogos direcionados a públicos específicos.

Categorias do catálogo de serviços

Os administradores As categorias organizam os itens do catálogo de serviços em grupos lógicos. e administradores de catálogo podem criar e configurar categorias, definindo suas características e adicionando conteúdo, como itens do catálogo a elas.

As categorias podem ter um relacionamento primário-secundário, por exemplo, **TI** e **Notebooks**. Uma categoria secundária é uma subcategoria de sua categoria primária. Cada item do catálogo, guia de pedido, produtor de registro, item de conteúdo e subcategoria aparece como um único item dentro da categoria. Um item do catálogo pode existir em várias categorias, dando a você a flexibilidade de oferecer o mesmo serviço de vários locais no seu catálogo.

Introduz a criação de categorias em um Catálogo de serviços da ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categorias do catálogo de serviços

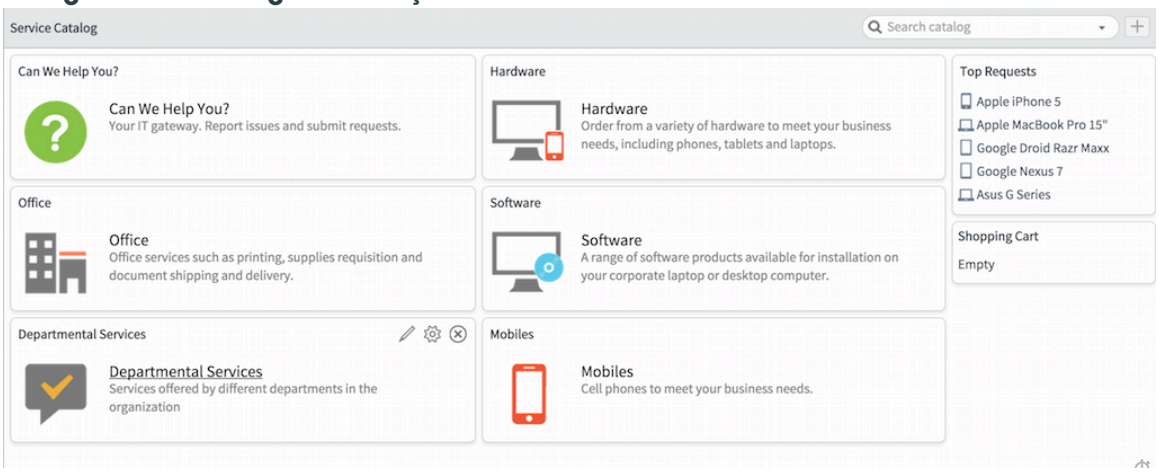

Certas propriedades do sistema controlam a configuração de categoria Catálogo de serviços a seguir.

- Como as categorias são exibidas para os usuários. Por exemplo, as subcategorias são exibidas em um painel ou como uma lista na exibição de categoria.
- Quais tipos de conteúdo e elementos de pesquisa e navegação estão disponíveis na página inicial. Por exemplo, a pesquisa no Catálogo de serviços pode ser habilitada ou desabilitada para todos os usuários.
- Como os itens do catálogo, os nomes das classes e as categorias de itens aparecem para os usuários. Por exemplo, qual número de itens do catálogo ou categorias são visualizados em uma seção.

Os gerentes de catálogo e os editores de catálogo também podem configurar categorias, mas somente as categorias às quais eles estão atribuídos.

Nota:

- Se não houver itens ativos na hierarquia de uma categoria, essa categoria não aparecerá no catálogo e não poderá ser adicionada ao catálogo.
- Usuários com as funções admin ou catalog_admin podem exibir categorias somente se houver um item ativo na categoria e a **disponibilidade** estiver definida como **Desktop** ou **Ambos**.
- Configure a propriedade `glide.sc.category.canview.override` para alterar as funções deste comportamento.

Criar uma categoria

Administradores e administradores de catálogo podem criar ou editar uma categoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para criar ou editar uma categoria:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Categorias**.
   Uma lista de categorias existentes é exibida. Se o campo **Primário** estiver em branco, a categoria não terá uma categoria primária.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Clique em **Novo** ou selecione a categoria a ser editada.

Nota: A visibilidade de uma categoria é controlada por critérios do usuário. Consulte Aplicar critérios do usuário a itens e categorias.

categorias Catálogo de serviços

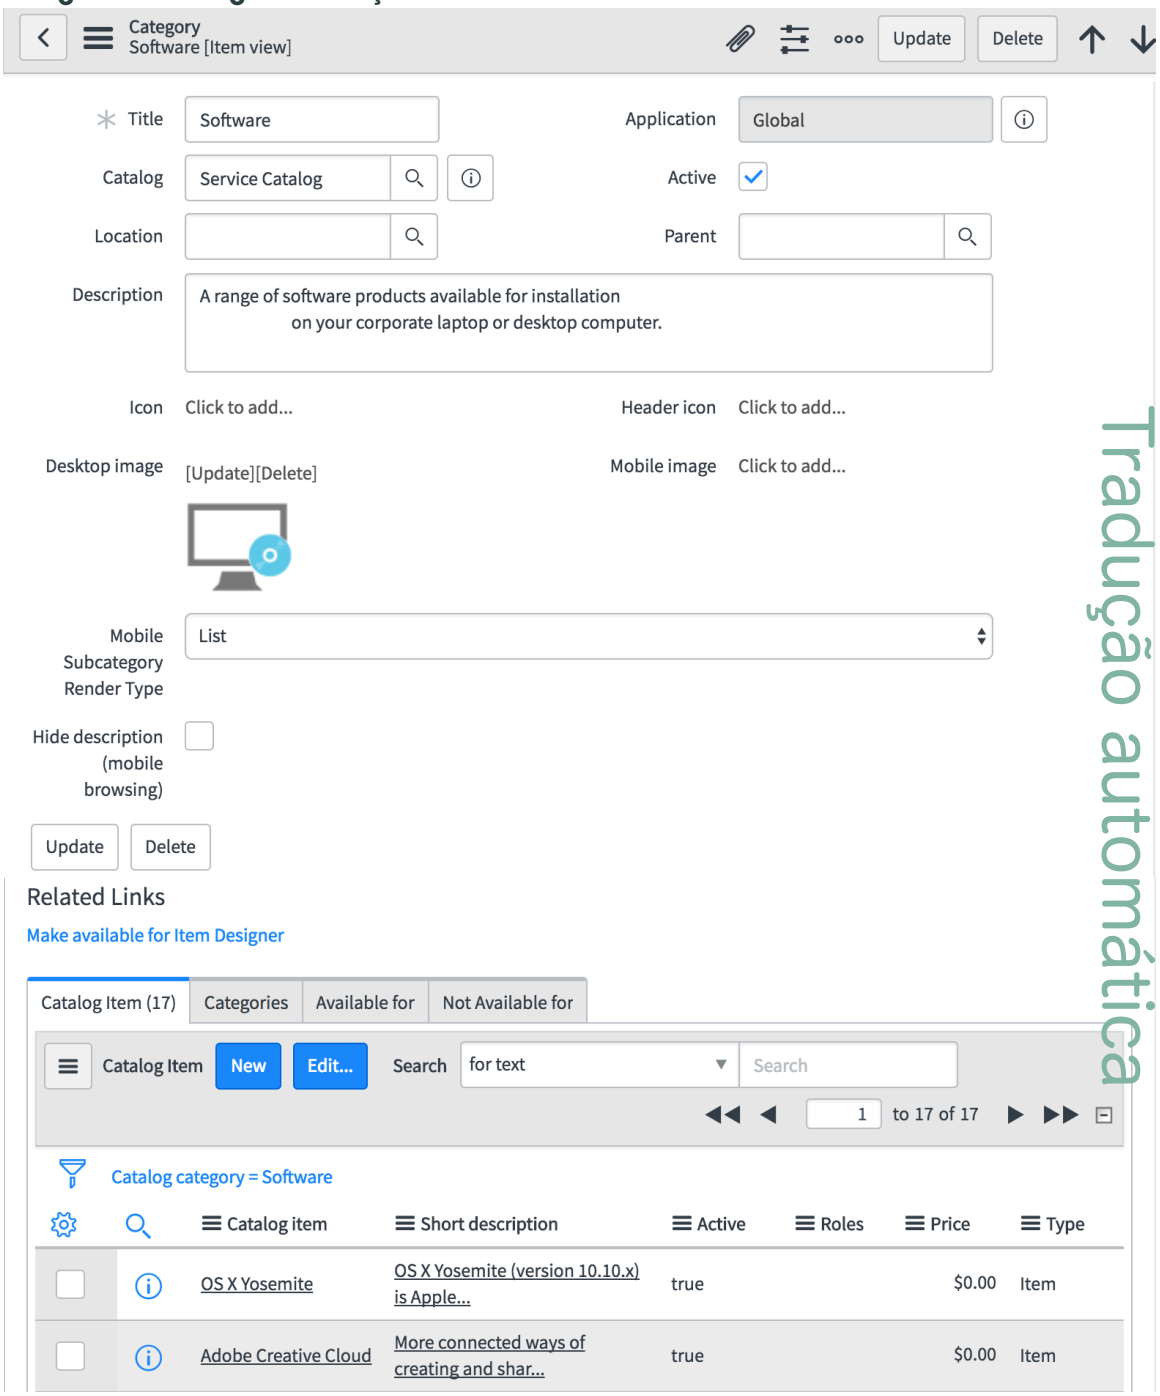

3. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.

Formulário da categoria Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Título	Nome descritivo da categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplicação	O escopo da aplicação no qual a categoria é aplicável.
Catálogo	O catálogo ao qual esta categoria pertence.
Ativo	Marque a caixa para indicar que a categoria está disponível para ser adicionada à página inicial do Catálogo de serviços.
Local	Qualquer informação de local relevante para a categoria.
Primário	Qualquer categoria primária para a qual esta categoria seja uma subcategoria.
Descrição	Informações sobre a categoria. A descrição aparece quando a categoria é recolhida na página inicial do Catálogo de serviços. A descrição também aparece na lista **Categorias relacionadas** quando um usuário clica no título da categoria primária.
Ícone	O pequeno ícone exibido ao lado do nome da categoria, quando a categoria é listada como uma subcategoria.
Cabeçalho de ícone	O ícone exibido ao lado do cabeçalho da categoria, quando a categoria é listada no nível superior.
Imagem da área de trabalho	Uma imagem maior a ser exibida com a categoria na página inicial Catálogo de serviços. Essa imagem ficará visível somente se o renderizador relevante a definir para ser usada (o renderizador padrão não exibe este campo).
Imagem de Dispositivo móvel clássico	Uma imagem a ser usada em Dispositivos móveis clássicos para esta categoria. Se uma imagem móvel não for selecionada, a **imagem da área de trabalho** será exibida se o **Tipo de renderizador da subcategoria Dispositivo móvel clássico** estiver definido como **Cartões**.
Tipo de renderização da subcategoria móvel clássica	A opção de renderização para controlar como as subcategorias são exibidas. Selecione **Lista** para uma lista de coluna única ou **Cartões** para uma exibição de várias colunas.
Ocultar descrição (navegação móvel clássica)	Opção para exibir a descrição na parte superior da lista em Dispositivos móveis clássicos.

Tradução automática

Configurar categorias dinâmicas

As categorias dinâmicas permitem organizar e exibir itens e artigos de conhecimento comumente solicitados. Categorias dinâmicas aparecem no lado direito da página inicial do catálogo de serviços por padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use categorias dinâmicas para fornecer aos usuários uma opção de acesso que se ajusta automaticamente às tendências de solicitação de mudança.

Para configurar categorias de catálogo dinâmicas:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Categorias Dinâmicas**.
2. Selecione **Novo** ou abra uma categoria dinâmica existente.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Preencha os campos no formulário **Categoria dinâmica**, conforme apropriado.

   O formulário **Categoria dinâmica** contém muitos dos mesmos campos que o formulário Categoria. Os campos adicionais são:

   Nome do formulário

Campo	Descrição
Tipo	O tipo de itens a serem exibidos. Podem ser **itens solicitados** ou **artigos KB**.
Pesquisar por quanto tempo?	Somente para itens do catálogo, o período durante o qual as solicitações mais comuns serão pesquisadas. Por exemplo, insira 7 00:00:00 para exibir os itens solicitados com mais frequência nos sete dias anteriores.
Número de entradas	O número de itens a serem exibidos na categoria dinâmica.

4. Use este exemplo de uma etapa com informações adicionais.
   Os resultados exibidos são limitados aos itens ou artigos de conhecimento disponíveis no catálogo exibido no momento.

Configuração do Catálogo de serviços

O Catálogo de serviços permite que usuários com a função Administradores de catálogo (catalog_admin) configurem o Catálogo de serviços.

Catálogo de serviços permite configurar um ou mais catálogos de serviço e oferece oportunidades de autoatendimento. Você pode organizar suas ofertas de catálogo usando a capacidade de publicar vários catálogos direcionados a públicos específicos.

Uma visão geral da administração do Catálogo de serviços do ServiceNow.

Configurar um Catálogo de serviços

Para configurar um Catálogo de serviços, planeje a forma como sua organização define e mantém itens do Catálogo de serviços e como ele os preenche.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Administradores e administradores de catálogo, usuários com a função catalog_admin, podem usar a aplicação Catálogo de serviços para definir o conteúdo e o layout do Catálogo de serviços. Os gerentes de catálogo, usuários com a função catalog_manager, podem definir e gerenciar um Catálogo de serviços único. Os gerentes de catálogo, os usuários com a função catalog_editor, podem gerenciar um Catálogo de serviços único.

Administradores e administradores de catálogo podem definir e gerenciar vários Service Catalogs. Um gerente de catálogo pode definir e gerenciar um único catálogo. Um ou mais editores de catálogo podem gerenciar um único catálogo.

Siga estas etapas para planejar o Catálogo de serviços:

Procedimento

1. Atribua funções aos usuários que trabalham com o Catálogo de serviços.
2. Defina o conteúdo a ser fornecido no Catálogo de serviços:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Itens do catálogo	Os bens e serviços disponíveis no catálogo.
Categorias	Os grupos de itens exibidos na página inicial do catálogo
Variáveis	As opções disponíveis para personalizar um item do catálogo para atender a necessidades específicas.

3. Personalize a página inicial do Catálogo de serviços para atender aos seus requisitos, como definir um layout Dispositivo móvel clássico.
4. Defina os processos de execução de solicitação que sua organização usa para entregar itens do catálogo solicitados.
5. **Opcional:** Crie um módulo de navegação para o novo catálogo.
6. **Opcional:** Adicione o catálogo à página inicial de vários catálogos.

O que Fazer Depois

Os administradores e administradores de catálogo podem estender ainda mais o Catálogo de serviços para fornecer recursos mais avançados, usando itens do catálogo especializados, opções de configuração e funções de script. Por exemplo, os administradores podem personalizar o processo de finalização de compra usado ao solicitar itens do catálogo.

Tópicos relacionados

Termos e funções do Catálogo de serviços

Configurar URLs de plataforma para módulos de catálogo

Você pode direcionar os usuários para um catálogo específico por meio de um URL para um módulo nesse catálogo específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao criar um módulo para sua página de catálogo, você pode direcionar os usuários para um catálogo específico e exibir a partir deste módulo por meio de um URL.

Procedimento

Na seção **Tipo de link**, selecione **URL (de argumentos)** e, em seguida, no campo **Argumentos**, insira um URL do formulário `catalog_home.do?sysparm_catalog=id do registro sc_catalog & sysparm_catalog_view = nome da exibição de sys_portal_page`.

Por exemplo, `catalog_home.do?sysparm_catalog=742ce428d7211100f2d224837e61036d&sysparm_catalog_view=catalog_technical_catalog`

Nota: Se você tornar o catálogo padrão inativo, desative o módulo **Catálogo**; do contrário, os usuários poderão continuar acessando o catálogo inativo usando esse módulo.

Se um URL tiver um parâmetro *`sysparm_catalog`* válido, mas um parâmetro *`sysparm_catalog_view`* inválido ou ausente, a exibição com o valor padrão do registro de página do portal do catálogo correspondente será usada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se um URL tiver um parâmetro *sysparm_catalog_view* válido, mas um parâmetro *sysparm_catalog* inválido ou ausente, o registro de página do registro de página do portal do catálogo correspondente será usada para definir o catálogo.

Nota: Para garantir o desempenho máximo, defina ambos os parâmetros corretamente.

Configuração de vários Service Catalogs

Vários catálogos de serviço permitem que sua organização ofereça diferentes conjuntos de serviços para diferentes equipes dentro da organização, como serviços de TI, recursos humanos e gestão de instalações.

Administradores e administradores de catálogo podem definir e gerenciar vários Service Catalogs. Os usuários finais podem acessar vários catálogos de uma única página inicial, pesquisar em todos os catálogos ou podem pesquisar diretamente em cada catálogo.

Habilitando o acesso a catálogos

Você pode habilitar o acesso de leitura aos catálogos aplicando a regra **ACL de leitura** na tabela Catálogo (sc_catalog). Consulte Regras de controle de acesso para obter mais informações.

Criar um catálogo

Usando Catálogo de serviços, você pode criar um catálogo e definir itens e categorias dentro do catálogo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Catálogos**.
2. Selecione **Novo**.

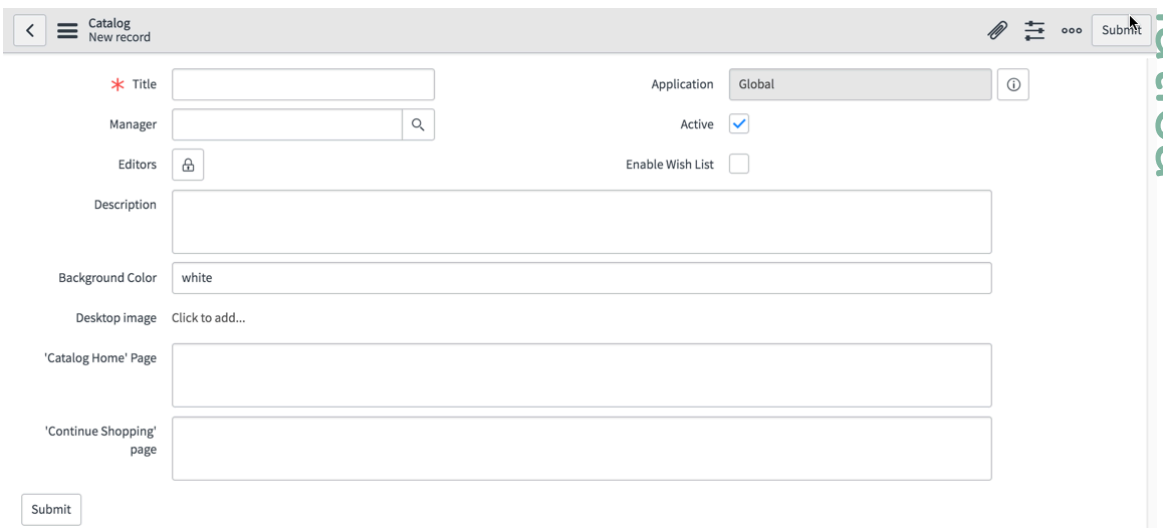

3. Insira os novos detalhes do catálogo (consulte a tabela).
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
5. Defina os itens do catálogo e as categorias a serem incluídos no catálogo.
6. **Opcional:** Defina páginas de portal adicionais para o catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Opcional: Gerencie sites se você estiver usando um sistema CMS.

Campo	Descrição
Título	Nome descritivo para o catálogo.
Aplicação	O escopo da aplicação para este catálogo. Para obter informações sobre o escopo da aplicação, consulte Escopo da aplicação .
Gerente	Nome do gerente de catálogo atribuído a este catálogo. (Optional) O gerente pode editar e atualizar o catálogo, bem como as categorias e os itens do catálogo dentro do catálogo. O gerente pode atribuir editores e também um gerente diferente para o catálogo, se desejado. Somente um gerente pode ser atribuído a um catálogo e deve ter a função de gerente de catálogo ou catalog_admin atribuída.
Ativo	Marque a caixa de seleção para disponibilizar o catálogo para os usuários finais.
Editores	Nome do editor do catálogo. (Optional) O editor pode editar e atualizar o catálogo, bem como as categorias e os itens do catálogo dentro do catálogo. O editor também pode atribuir outros editores, mas não podem alterar o gerente. Vários editores podem ser atribuídos a um catálogo. Cada usuário deve ter a função de editor de catálogo atribuída.
Habilitar lista de desejos	Marque a caixa de seleção a fim de habilitar o recurso da lista de desejos para o catálogo.
Descrição	Informações sobre o catálogo, exibidas na página inicial de vários catálogos.
Cor de fundo	A cor do plano de fundo usada no catálogo da página inicial de vários catálogos.
Imagem da área de trabalho	A imagem maior a ser exibida com o catálogo na página inicial de vários catálogos. Esta imagem só será mostrada se a exibição da imagem estiver incluída no renderizador selecionado, como o renderizador **Título e imagem** padrão.
Página inicial do catálogo	O local para o qual os usuários do Catálogo de serviços serão direcionados quando eles clicarem no botão **Página inicial do catálogo**. Este campo foi projetado para fazer referência a um sufixo de URL da página de conteúdo.
Página "Continuar Comprando"	O local para o qual os usuários do Catálogo de serviços serão direcionados quando eles clicarem no botão **Continuar comprando**. Este campo foi projetado para fazer referência a um sufixo de URL da página de conteúdo.

O que Fazer Depois

Para adicionar um módulo no navegador para o novo catálogo, consulte Criação de um módulo .

Gerenciar itens em um catálogo

Usando Catálogo de serviços, você pode exibir e gerenciar itens em um catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use a lista relacionada **Itens do catálogo** no formulário Catálogo para exibir e gerenciar os itens disponíveis no catálogo.

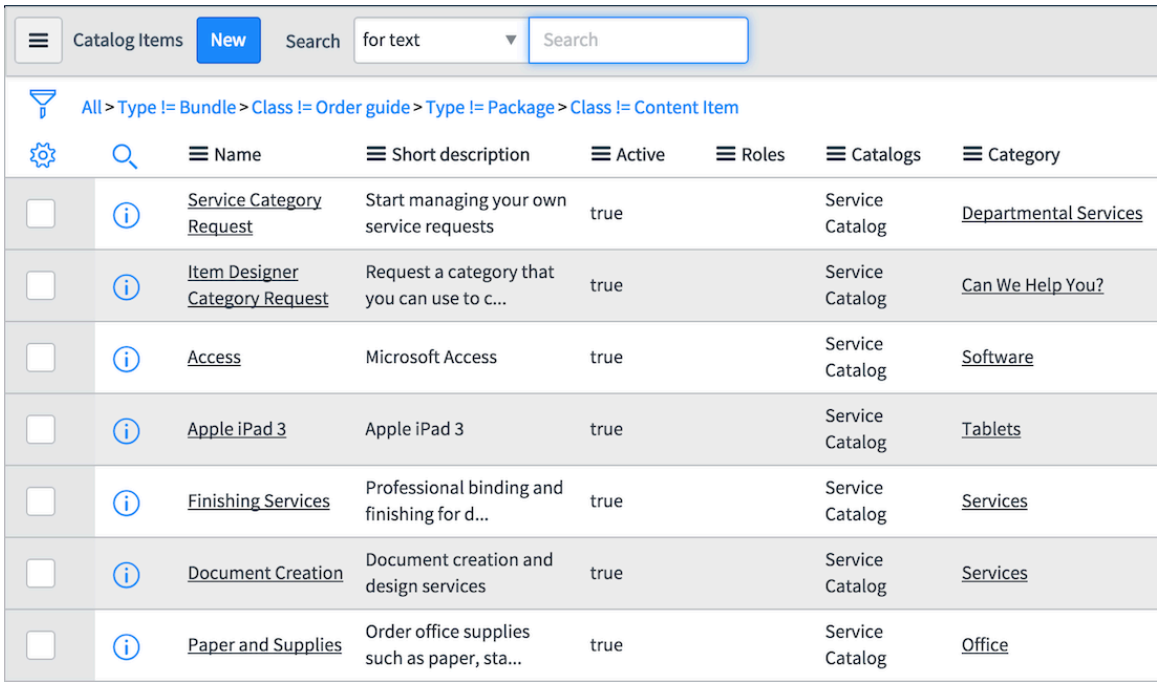

Name	Short description	Active	Roles	Catalogs	Category
Service Category Request	Start managing your own service requests	true		Service Catalog	Departmental Services
Item Designer Category Request	Request a category that you can use to c...	true		Service Catalog	Can We Help You?
Access	Microsoft Access	true		Service Catalog	Software
Apple iPad 3	Apple iPad 3	true		Service Catalog	Tablets
Finishing Services	Professional binding and finishing for d...	true		Service Catalog	Services
Document Creation	Document creation and design services	true		Service Catalog	Services
Paper and Supplies	Order office supplies such as paper, sta...	true		Service Catalog	Office

Para definir um novo item do catálogo, clique em **Novo** e insira os detalhes do item.

Gerenciar páginas do portal do catálogo

Usando Catálogo de serviços, você pode criar e gerenciar várias páginas do portal para um catálogo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Uma página do portal do catálogo fornece uma página inicial para um catálogo específico. Você pode usar as páginas do portal para criar diferentes exibições de catálogo para diferentes grupos de usuários. Cada página do portal acessa o mesmo conteúdo do catálogo e apresenta esse conteúdo de maneiras diferentes.

Os detalhes da página do portal do catálogo incluem o proprietário, o título e a exibição a serem usados para essa página.

Procedimento

1. A lista relacionada Páginas do portal do catálogo mostra as páginas do portal disponíveis para esse catálogo. Cada catálogo tem uma página padrão, criada automaticamente quando o catálogo é criado.
2. Selecione uma ação apropriada:
   - Clique em **Novo** para criar uma nova página do portal.
   - Clique em **Editar** para selecionar outra página do portal para o catálogo.
   - Selecione uma página do portal para exibir e editar os detalhes dessa página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas fornecidas com vários Service Catalogs

Os administradores e administradores de catálogo devem considerar esses pontos antes de fazerem upgrade para vários catálogos de serviço.

Antes de atualizar, esteja ciente das mudanças feitas no modelo de dados do Catálogo de serviços subjacente. Essas mudanças são feitas para implementar vários catálogos e não afetam um upgrade padrão. No entanto, se você tiver feito personalizações, como mudanças no modelo de dados, as mudanças poderão afetar a instância.

As seguintes tabelas são fornecidas com vários Service Catalogs:

Tabelas fornecidas com vários Service Catalogs

Tabela [name]	Descrição
Site do catálogo [sc_catalog_site]	Associa catálogos a sites.
Página Portal do catálogo [sc_catalog_view_mtom]	Vincula catálogos às páginas do portal do CMS. Define o catálogo padrão para a combinação de página do portal usada por links padrão.
Catálogo Itens do catálogo [sc_cat_item_catalog]	Armazena os catálogos em que um item está disponível.
Categoria Item do catálogo [sc_cat_item_category]	Armazena as categorias em que um item está disponível.

Registros do site do catálogo

Os registros do site do catálogo aparecem na lista relacionada **Sites** no formulário Catálogo.

A tabela Site do catálogo [sc_catalog_site] associa catálogos a sites da web CMS .

Várias propriedades do sistema do Catálogo de serviços são usadas a fim de especificar valores para diferentes sites usados por diferentes catálogos.

Propriedades dos registros do site do catálogo

Propriedade	Campo do site do catálogo [name]
glide.sc.home.cms_page	Página inicial CMS [cms_home]
glide.sc.search.cms_page	Página de pesquisa CMS [cms_search]
glide.sc.continue.shopping.target	Página "Continuar comprando" CMS [cms_continue_shopping]

Escopo Catálogo de serviços

O suporte ao escopo está disponível para definir os limites das entidades no Catálogo de serviços.

- Um catálogo pode ter categorias de escopos diferentes.
- Uma categoria só poderá estar no mesmo escopo de sua categoria primária.
- Você pode associar um item do catálogo a categorias de um escopo diferente.
- Os itens do catálogo podem conter conjuntos de variáveis de um escopo diferente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As variáveis só podem estar no mesmo escopo do item do catálogo ou do conjunto de variáveis.
- As políticas de IU só podem estar no mesmo escopo do item do catálogo ou do conjunto de variáveis.
- Os scripts de cliente do catálogo só podem estar no mesmo escopo do item do catálogo ou do conjunto de variáveis.
- A pesquisa de dados do catálogo só pode estar no mesmo escopo do item do catálogo ou do conjunto de variáveis.
- A base de regra de um guia de pedido pode ter itens de escopos diferentes.
- O escopo do produtor de registro e a tabela de destino devem ser os mesmos.

Variáveis do Catálogo de serviços com script

Você pode usar script para fazer referência a qualquer variável de item da solicitação de uma tabela em ambiente com escopo e sem escopo.

Segue um exemplo de referência de variável.

```
current.variables.<variable_name>
```

Onde atual se refere ao registro atual <*variable_name*> é o nome da sua variável.

Nota: Para fazer referência a uma variável do JavaScript, ela deve ter um nome.

Quando uma variável faz parte de um conjunto de variáveis, você pode fazer referência a ela como current.variables.<variable_name> ou current.variables.<variable_set_name>.<variable_name>.

O conjunto de variáveis também é um cidadão de primeira classe no Catálogo de serviços. Assim como as variáveis, um conjunto de variáveis tem funções de leitura, gravação e criação. Se funções forem fornecidas para um conjunto de variáveis, as funções serão aplicáveis às variáveis no conjunto. As funções de uma variável individual são substituídas pelas funções do conjunto de variáveis.

Imprimir uma variável

```
var original = current.variables.original_number;
gs.print(original);
```

Definir uma variável

```
current.variables.name = "Auto-Generated:" + current.variables.asset_tag;
```

Criar um item de inventário com campos definidos a partir de variáveis

```
doCreation();

function doCreation ( ) {
var create = current.variables.create_item;
if (create == 'true') { // we want to create an asset
  var computer = new GlideRecord('cmdb_ci_computer');
  computer.initialize();
  computer.asset_tag = current.variables.asset_tag;
  computer.serial_number = current.variables.serial_number;
  computer.name = current.variables.name;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
computer.manufacturer = current.variables.company;
computer.insert(); } }
```

Obter GlideElementVariable de variáveis e conjuntos de variáveis associados a um GlideRecord

```
now_GR.variables
```

Obter o par de nome e valor de variáveis associadas a um GlideRecord

```
now_GR.variables.getVariableValue();
```

Obter uma lista de GlideElementVariable para variáveis em um registro de tarefa

```
now_GR.variables.getElements();
```

Obter uma lista de GlideElementVariable para variáveis (inclusive conjunto de variáveis com várias linhas) em um registro de tarefa

```
now_GR.variables.getElements(true);
```

Nota: O método `getElements()` retorna todas as variáveis presentes no registro de tarefa fornecido, exceto as variáveis do formatador, como rótulo, pausa, término do contêiner, divisão do contêiner e assim por diante.

APIs para GlideElementVariable

- `now_GR.variables.<var_name>.isMultiRow()`: obtenha se a GlideElementVariable for um conjunto de variáveis com várias linhas ou uma variável.
- `now_GR.variables.<var_name>.getQuestion()`: obtenha o objeto Question para uma variável. Aplicável somente para uma variável (`isMultiRow()` é falso) e não para um conjunto de variáveis com várias linhas.
- `now_GR.variables.<var_name>.getLabel()`: obtenha o rótulo da GlideElementVariable. Para uma variável, o rótulo da variável é retornado. Para o conjunto de variáveis com várias linhas, o título do conjunto de variáveis é retornado.
- `now_GR.variables.<var_name>.canRead()`: obtenha se o usuário puder exibir uma variável ou um conjunto de variáveis com várias linhas.
- `now_GR.variables.<var_name>.canWrite()`: obtenha se o usuário puder editar uma variável ou um conjunto de variáveis com várias linhas.
- `now_GR.variables.<var_name>.getDecryptedValue()`: obtenha o valor descriptografado de uma variável mascarada. Aplicável somente para uma variável mascarada.
- `now_GR.variables.<var_name>.getRows()`: obtenha a lista de objetos de linha para um conjunto de variáveis com várias linhas. Aplicável somente para um conjunto de variáveis com várias linhas (`isMultiRow()` é verdadeiro).
- `now_GR.variables.<var_name>.getRowCount()`: obtenha o número de linhas para conjunto de variáveis com várias linhas. Aplicável somente para um conjunto de variáveis com várias linhas (`isMultiRow()` é verdadeiro).

Exemplo para acessar variáveis de GlideRecord para a Tabela de tarefas

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_req_item');
if (now_GR.get('635a1f5387320300e0ef0cf888cb0b73')) {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    var variables = now_GR.variables.getElements();
    for (var i=0;i<variables.length;i++) {
        var question = variables[i].getQuestion();
        gs.log(question.getLabel() + ":" + question.getValue())
    }
}
```

Exemplo para acessar um conjunto de variáveis com várias linhas de GlideRecord para a Tabela de tarefas

```
var now_GR = new GlideRecord('sc_req_item');
now_GR.get('02c38dcd87013300e0ef0cf888cb0bb2');

var vars = now_GR.variables.getElements(true);

for (var i=0; i<vars.length; i++) {
    var now_V = vars[i];
    if (now_V.isMultiRow()) {
        var rows = now_V.getRows();
        for (var j=0; j<now_V.getRowCount(); j++) {
            var row = rows[j];
            var cells = row.getCells();
            for (var k=0; k<cells.length; k++) {
                var cell = cells[k];
                gs.info(cell.getLabel() + ":" + cell.getCellDisplayValue())
            }
        }
    }
}
```

Conjunto de variáveis com várias linhas

Conjunto de variáveis com várias linhas

Operação	Uso
Operações de tabela	
Retornar valor da matriz JSON como cadeia de caracteres	`now_GR.variables.table_var`
Valor do conjunto de variáveis com várias linhas	`now_GR.variables.table_var = <val>` **Nota:** Uma matriz de pares ordenados (chave, valor) também é aplicável como entrada.
Obter valor de coluna, var1, de um conjunto de variáveis com várias linhas	`now_GR.variables.table_var.var1`
Definir valor de um conjunto de variáveis, var1	`now_GR.variables.table_var.var1 = <val>`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conjunto de variáveis com várias linhas

Operação	Uso
	Nota: Uma matriz de pares ordenados (chave, valor) também é aplicável como entrada.
Operações de linha	
Obter a contagem de linhas atual	`now_GR.variables.table_var.getRowCount()`
Retorna a linha especificada pela variável "i" - getRow(<int> i)	`var row = now_GR.variables.table_var.getRow(<int> i);`
Obter o valor da célula para uma coluna de pergunta mapeada para <var_name>	`row.<var_name>`
Definir o valor da célula para uma coluna de pergunta mapeada para <var_name>	`row.setCellValue('<var_name>',value)`
Definir o valor da célula para uma coluna de pergunta mapeada para <var_name>	`row.<var_name> = value`
Adicionar uma linha vazia no final da tabela e retornar um objeto programável	`var row = now_GR.variables.table_var.addRow()`
Excluir uma linha	`row.deleteRow()`

Observações e limitações

- //Coluna única de table_Var
- now_GR.variables.table_var.var1
- now_GR.variables.table_var.var1 = <val>

1. Você só pode *definir* uma variável em uma regra de negócio *anterior*. Variáveis definidas em uma regra *posterior* não são gravadas no banco de dados.
2. Não há nada em vigor para impedir a colisão de namespace com variáveis. Criar duas variáveis chamadas computer_speed resultaria na exibição de apenas uma delas; o segundo substituiria o primeiro.
3. As variáveis de data/hora usam a mesma formatação de fuso horário e regras de armazenamento de todas as outras datas no sistema. Elas são armazenadas internamente no GMT, mas traduzidas no fuso horário local do usuário e no formato para exibição.

Definir filtros para Minhas solicitações

Defina filtros de solicitação para filtrar incidentes, solicitações ou tarefas em **Autoatendimento** > **Minhas solicitações** módulo em ServiceNow AI Platform. **Minhas solicitações** Portal de serviços e o applet Minhas solicitações no Now® Mobile aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin ou administrador

Como a tabela Meu filtro de solicitação [request_filter] foi corrigida para a tabela Filtro [sys_filter], alguns campos da tabela Meu filtro de solicitação foram migrados para os campos na tabela Filtro. O campo **Descrição resumida** da tabela Meu filtro de solicitação foi migrado para o campo **Título** na tabela Filtro. O campo **Nome da tabela** Meu filtro de solicitação foi migrado para o campo **Tabela** na tabela Filtro.

Nota: Se o formulário Meu filtro de solicitação for modificado, o formulário ainda exibirá os campos **Descrição resumida** e **Nome da tabela** que não são mais válidos. Exclua esses campos inválidos do formulário e adicione os campos **Título** e **Tabela** ao formulário.

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Meu Filtro de Solicitações**.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário Meu filtro de solicitação

Campo	Descrição
Título	Nome do filtro.
Tabela	Tabela na qual a condição do filtro é aplicada.
Aplicação	Escopo da aplicação do filtro.
Ativo	Se estiver definido como verdadeiro, o filtro estará ativo.
Aplica-se a	Interface para a qual o filtro é aplicável. Valores possíveis: ○ Desktop ○ Portal de serviços ○ Área de trabalho/Portal de serviços ○ Dispositivo móvel
Filtro	Condições para filtrar solicitações.
Configurações do portal	
Esta seção é exibida quando o campo **Aplica-se a** é definido como **Portal de serviços** ou **Todos**.	
Página do portal	Página do portal que é aberta quando você clica na solicitação.
Campo primário a ser exibido	Informações primárias exibidas para a solicitação.
Campos secundários	Informações secundárias exibidas para a solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
a serem exibidos	**Nota:** ◦ Adicione no máximo três campos secundários. ◦ Não adicione um campo de imagem. ◦ Se a tabela Solicitação [sc_request] for selecionada, o campo secundário não será configurado. Se a solicitação contiver apenas um item, o nome do item solicitado será exibido. Do contrário, ele contém a contagem de itens solicitados.

3. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Widget Minhas solicitações

Ative o mapa de rotas da página para a página de tíquete padrão

Experiência de solicitação delegada

Você pode solicitar um item do catálogo em nome de outro usuário ou de vários usuários usando a variável Solicitado para.

A experiência de solicitação delegada é composta pelas seguintes entidades:

- A variável Solicitado para de um item do catálogo. Para obter informações sobre essa variável, consulte #unique_1992_Connect_42_RequestedFor.
- O campo "Solicitado para" em um item solicitado (RITM).

Nota: As exibições de formulário, exibições de lista e notificações por e-mail não são atualizadas para refletir o campo "Solicitado para" em um RITM.

Opções de configuração

As seguintes opções de configuração estão disponíveis:

- Especifique para quem você deseja enviar a solicitação usando a variável Solicitado para. Você também pode mapear a variável Solicitado para a um campo na tabela para produtores de registro.
- Se necessário, configure o campo **Solicitado para** no formulário RITM. Esse campo armazena automaticamente o valor da variável Solicitado para.
- Permita solicitações delegadas para um item do catálogo usando o campo **Tipo de acesso**, no qual é possível especificar se uma solicitação pode ser enviada para um usuário que não tem acesso ao item do catálogo.
- Envie uma única solicitação de um item em nome de vários usuários no Portal de serviços.

Importante: Se a finalização de compra com duas etapas estiver habilitada, a experiência de solicitação delegada não será compatível.

Gestão de solicitações

Depois de enviar uma solicitação de item do catálogo, o valor da variável Solicitado para é copiado para o campo **Solicitado para** do RITM. Configure esse campo se não estiver disponível no formulário RITM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Depois de enviar um item do catálogo, o valor do campo **Solicitado para** não é atualizado automaticamente quando a variável Solicitado para é modificada e vice-versa.

No Portal de serviços,

- Se os RITMs tiverem usuários Solicitados para diferentes, as informações a seguir serão exibidas na página de status do pedido.
  - A coluna **Solicitado para** exibe o usuário Solicitado para do RITM.
  - Quando o usuário que exibe a página de status do pedido não é o mesmo que enviou a solicitação, as informações do **solicitante** mostram o usuário Solicitado para da solicitação. Isso também é aplicável no Now Mobile, quando o usuário que está exibindo o RITM não é o usuário que o solicitou.
- Se o usuário Solicitado para do RITM for diferente do usuário Solicitado para da solicitação, o menu Minhas solicitações exibirá os registros RITM para o usuário para o qual o RITM está sendo solicitado. Se o Solicitado para do RITM for o mesmo que o usuário Solicitado para da solicitação, o menu Minhas solicitações exibirá as solicitações.
- Quando você cria um pacote a partir do carrinho adicionando um item do catálogo com uma variável Solicitado para, o item preserva o valor da variável. Posteriormente, ao adicionar o pacote ao carrinho para fazer a solicitação para outro usuário, edite o valor da variável Solicitado para conforme necessário.

Experiência de solicitação para um produtor de registro

Depois de enviar um produtor de registro, o valor da variável Solicitado para é copiado para o campo de registro do destino com base na configuração **Mapear para campo**.

Experiência de solicitação para um guia de pedido

Essa experiência é compatível com um guia de pedido somente se as seguintes condições forem atendidas:

- O guia de pedido tem uma variável Solicitado para
- Todos os itens no guia de pedido têm uma variável Solicitado para

Um item do catálogo está incluído em um guia de pedido com base no acesso do usuário Solicitado a um item do catálogo.

- Quando o usuário não tem acesso ao item do catálogo e o **Tipo de acesso** está definido como `Restrito`, esse item não é incluído no guia de pedido.
- Quando o usuário não tem acesso ao item do catálogo e o **Tipo de acesso** está definido como `Delegado`, esse item não é incluído no guia de pedido.

O valor da variável Solicitado da seção **Descrever necessidades** é sempre cascateado para a variável Solicitado para dos itens do catálogo nas bases de regra.

- O cascateamento do valor da variável Solicitado para depende apenas do tipo de variável, não do nome dela.
- O valor da variável Solicitado para é cascateado mesmo quando a caixa de seleção **Variáveis em cascata** não está marcada para o guia de pedido.
- As variáveis Solicitado para no item do catálogo incluído não podem ser editadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como enviar uma solicitação de item do catálogo para vários usuários

Para dar suporte ao envio de uma solicitação para vários usuários, você pode configurar a variável Solicitado para de um item do catálogo.

1. Na guia **Especificações de tipo**, marque a caixa de seleção **Habilitar também solicitação para**.
2. Especifique as funções no campo **Funções para usar também solicitação para** que podem enviar uma solicitação de item do catálogo para vários usuários. Se nenhuma função for especificada, qualquer pessoa que tenha acesso ao item do catálogo poderá enviar a solicitação.

Depois de configurar a variável Solicitado para de um item do catálogo, o campo **Solicitação também para** é exibido para esse item no Portal de serviços. Depois de especificar vários usuários nesse campo, você pode:

- Adicionar o item ao carrinho
  - Itens do carrinho separados são criados para cada usuário especificado no campo **Solicitação também para**.
  - A variável Solicitado para de cada item do carrinho é preenchida com o usuário correspondente.
- Enviar a solicitação
  - Uma única solicitação é criada e atribuída ao usuário conectado no momento que está solicitando o item.
  - RITMs separados são criados, um para cada usuário especificado no campo **Habilitar também solicitação para** e na variável Solicitado para.

Nota:

- Essa experiência está disponível no Portal de serviços.
- Essa experiência não está disponível no Now Mobile nem no Workspace.
- Essa experiência não está disponível para produtor de registro nem para guia de pedido.
- O campo **Solicitação também para** não é exibido na lista de desejos nem no carrinho.
- Client scripts de catálogo, políticas de IU de catálogo e APIs g_form() não são aplicáveis ao campo **Solicitação também para**.
- O campo **Solicitação também de** é exibido somente se a variável Solicitado para for editável. Por exemplo, o campo não será exibido se o usuário solicitante não tiver permissões de gravação da variável Solicitado para ou se a variável for de somente leitura por meio de Client scripts de catálogo.
- Você pode adicionar até 50 usuários no campo **Solicitação também para**.
- Se algum dos usuários não tiver acesso a um item do catálogo com **o Nível de acesso** definido como **Restrito**, o item não poderá ser adicionado ao carrinho.

Clonagem de solicitações

Ao clonar uma solicitação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O valor Solicitado para da solicitação clonada é atualizado com o usuário para o qual a solicitação está sendo clonada.
- O valor Solicitado para dos RITMs clonados (som ou sem uma variável Solicitado para) é atualizado com o usuário para o qual a solicitação está sendo clonada para as seguintes entidades:
  - Usuário Solicitado para do RITM
  - Valor da variável Solicitado para

Para obter informações sobre clonagem de solicitações, consulte Crie até dez cópias de Catálogo de serviços solicitação.

Importante:

- Você pode clonar uma solicitação somente quando todos os RITMs forem solicitados para o mesmo usuário.
- Você não pode clonar uma solicitação para um usuário que não tenha acesso (com base no **Tipo de acesso**) a qualquer item na solicitação.
- As dependências de variável na variável Solicitado para não são consideradas quando uma solicitação é clonada.

Comportamento do carrinho

Usando a variável Solicitado para, você pode adicionar vários itens do catálogo ao carrinho para diferentes usuários e enviar como só uma solicitação. Quando você envia uma solicitação de carrinho com vários itens, uma única solicitação é criada com RITMs separados, um para cada item do catálogo. Nesse caso, o campo **Solicitado para** de cada RITM herda o valor da variável Solicitado para.

Quando você adiciona vários itens ao carrinho para diferentes usuários e envia a solicitação, uma única solicitação é criada com um RITM separado para cada item do catálogo com o usuário Solicitado para correspondente.

Cenários de envio do carrinho

Cenário	Comportamento do carrinho
Todos os itens no carrinho têm uma variável Solicitado para e são solicitados para o mesmo usuário	• O valor Solicitado para do RITM é o valor da variável Solicitado para. • O valor Solicitado para da solicitação é o valor da variável Solicitado para.
Todos os itens no carrinho têm uma variável Solicitado para e são solicitados para diferentes usuários	• O valor Solicitado para do RITM é o valor da variável Solicitado para. • O valor Solicitado para da solicitação é o usuário conectado ou o usuário Solicitado para padrão especificado no carrinho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cenários de envio do carrinho

Cenário	Comportamento do carrinho
Nenhum item no carrinho tem uma variável Solicitado para	• O valor Solicitado para do RITM é o usuário Solicitado para padrão especificado no carrinho. • O valor Solicitado para da solicitação é o usuário conectado ou o usuário Solicitado para padrão especificado no carrinho.
Poucos itens no carrinho têm uma variável Solicitado para, enquanto outros não	• O valor Solicitado para do RITM é um dos seguintes: ◦ Se houver uma variável Solicitado para, será o valor da variável. ◦ Se não houver nenhum valor da variável Solicitado para, será o usuário conectado ou o usuário Solicitado para padrão especificado no carrinho. • O valor Solicitado para da solicitação é o usuário conectado ou o usuário Solicitado para padrão especificado no carrinho.

Como passar parâmetros para a variável Solicitado para

Você pode usar parâmetros na ServiceNow AI Platform e no Portal de serviços para especificar o valor da variável Solicitado para padrão de um item do catálogo.

- Na plataforma, passe a sys_id de um usuário como o valor *sysparm_requested_for* no URL.
- No Portal de serviços, especifique os parâmetros *requested_for_id* e *requested_for_display* nas opções da instância de widget.

  Por exemplo, navegue até um widget de item do catálogo, pressione Ctrl + clique para selecionar **Instância no Editor de Páginas** e especifique os seguintes parâmetros no campo **Opções adicionais, formato JSON**.

```
"requested_for_id": "a8f98bb0eb32010045e1a5115206fe3a
"requested_for_display": "Abraham Lincoln"
```

Nota: O valor Solicitado para é definido depois que o formulário do catálogo é carregado.

Tópicos relacionados

Tipos de variáveis do Catálogo de serviços

Como configurar o comportamento padrão para solicitar itens para outros usuários

Defina o comportamento padrão quando nenhuma função for especificada na propriedade *glide.sc.req_for.roles*.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A propriedade *glide.sc.req_for.roles* especifica a lista de funções que podem solicitar itens para outros usuários. Quando nenhuma função é especificada, o comportamento padrão é definido pela propriedade *glide.sc.req_for.roles.default*. Para mais obter mais informações sobre a propriedade *glide.sc.req_for.roles*, consulte Propriedades do Catálogo de serviços.

A seguir estão os valores possíveis da propriedade *glide.sc.req_for.roles.default*.

- Quando a propriedade é definida como allow, qualquer usuário pode solicitar itens para outros usuários.
- Quando a propriedade é definida como deny, nenhum usuário pode solicitar itens para outros usuários.

O valor da propriedade *glide.sc.req_for.roles.default* é considerado como allow nos seguintes cenários e qualquer usuário pode solicitar um item para outros usuários:

- A propriedade *glide.sc.req_for.roles.default* não está definida.
- O valor da propriedade *glide.sc.req_for.roles.default* está em branco, é allow ou qualquer cadeia de caracteres diferente de deny.

Um usuário com a função de administrador pode solicitar um item para outros usuários. Nesse caso, os valores de ambas as propriedades, glide.sc.req_for.roles e glide.sc.req_for.roles.default, não são considerados.

Para clientes zboot, a propriedade *glide.sc.req_for.roles.default* está disponível no sistema de base com o valor padrão deny. Os clientes de upgrade podem adicionar e modificar a propriedade, se necessário.

Procedimento

1. Navegue até sys_properties.list.
2. Selecione a propriedade *glide.sc.req_for.roles.default*.
3. No formulário de propriedades do sistema, no campo **Valor**, especifique o valor.
4. Clique em **Atualizar**.

Execução de solicitação no Catálogo de serviços

Quando um usuário solicita um item do catálogo, é criada uma solicitação que segue um processo de execução. Um processo de execução define as etapas para solicitar aprovação, atribuir tarefas de execução e atender às solicitações. Fluxos, fluxos de trabalho ou planos de execução do Workflow Studio são usados para definir processos de execução.

A preparação para atender às solicitações de item do catálogo envolve as seguintes atividades.

- Configurar grupos de execução para atribuir a tarefas.
- Definir os processos de execução usando fluxos, fluxos de trabalho ou planos de execução do Workflow Studio.
- Atribuir o processo de execução aos itens do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usando fluxos Workflow Studio

A aplicação Workflow Studio permite que proprietários de processo automatizem trabalhos, como aprovações, tarefas e notificações, sem precisar de codificação. É possível criar fluxos de várias etapas a partir de componentes reutilizáveis. Para mais informações, consulte Explorar Workflow Studio .

Como usar fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho fornecem maior flexibilidade do que os planos de execução, que são lineares. Os fluxos de trabalho permitem diferentes caminhos para o final do processo. Por exemplo, um aprovador pode rejeitar uma solicitação, encerrando o processo. Se a solicitação é aprovada, o processo continua durante a execução até o final do processo.

Use o Editor de fluxo de trabalho para definir fluxos de trabalho de execução. O Editor de fluxo de trabalho oferece os seguintes recursos.

- Edite fluxos de trabalho graficamente.
- Modifique atividades e condições.
- Defina transições entre atividades do fluxo de trabalho.
- Resuma o andamento do fluxo de trabalho por meio de fases.
- Valide fluxos de trabalho para identificar possíveis problemas.
- Publique fluxos de trabalho para outros usuários.

Fluxos de trabalho do catálogo de serviços

Dois fluxos de trabalho do catálogo de serviços são fornecidos no sistema de base. Use o Editor de fluxo de trabalho gráfico para modificar os fluxos de trabalho padrão ou para criar outros fluxos de trabalho do catálogo de serviços. Os fluxos de trabalho do catálogo de serviços são compatíveis com a separação de domínio.

Fluxos de trabalho padrão do catálogo de serviços

- **Solicitação do Catálogo de serviços**: um fluxo de trabalho simples que atende a um pedido simples.
- **Solicitação de item do Catálogo de serviços**: um fluxo de trabalho mais complexo que atende a um pedido mais complexo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de solicitação do Catálogo de serviços

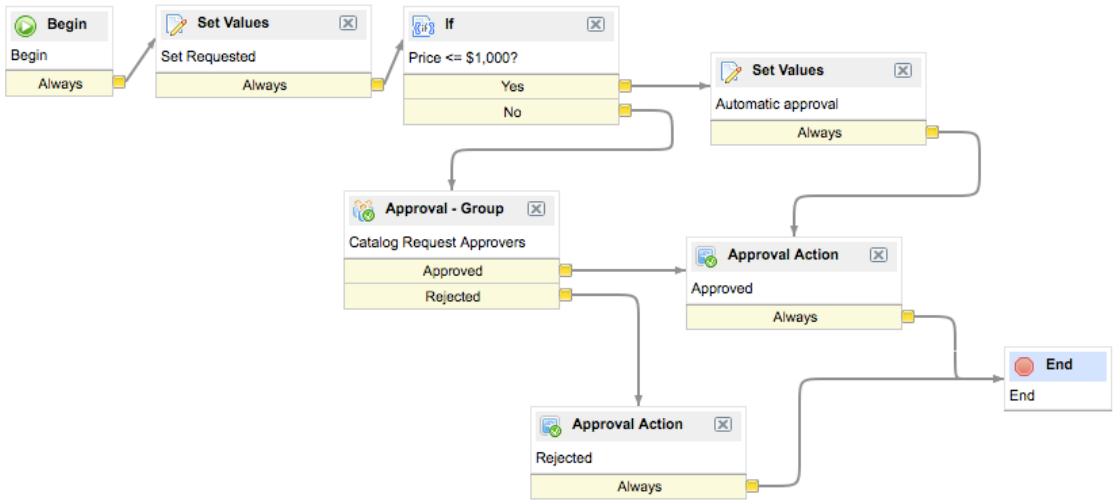

Fluxo de trabalho de solicitação de item do Catálogo de serviços

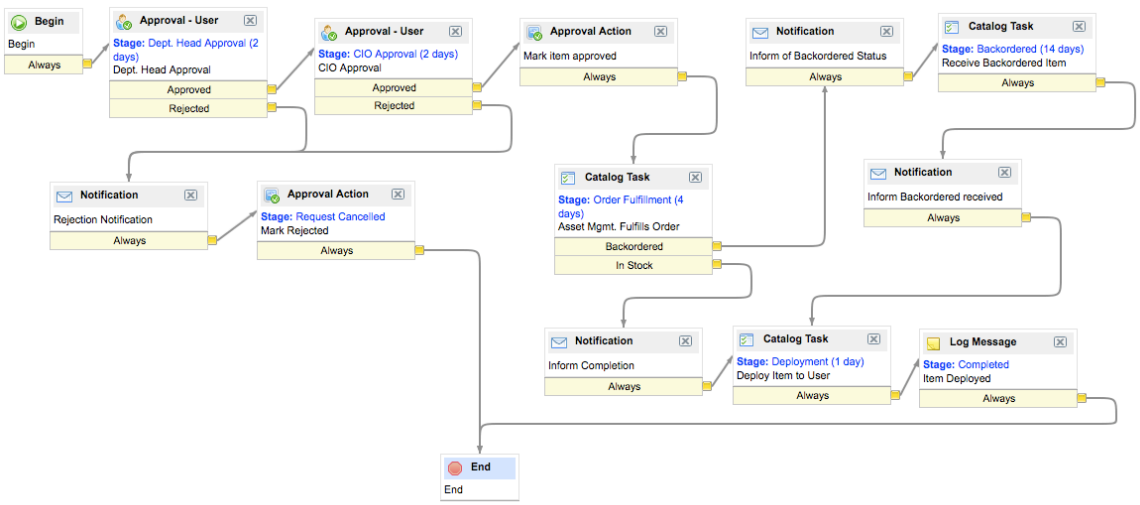

Definição dos fluxos de trabalho do catálogo de serviços

Criar um fluxo de trabalho envolve os seguintes processos:

- Criar um fluxo de trabalho para processar o item do catálogo.
- Definir as atividades do fluxo de trabalho para processar o item do catálogo.
- Publicar o fluxo de trabalho do item do catálogo.
- Criar ou editar um item do catálogo para chamar o fluxo de trabalho do item do catálogo.

Nota: Se o seu fluxo de trabalho do catálogo requer tarefas de catálogo para acessar variáveis do catálogo, crie as tarefas de catálogo a partir de um fluxo de trabalho primário. Um fluxo de trabalho do catálogo não pode acessar variáveis do catálogo a partir de tarefas de catálogo criadas por um subfluxo.

Como excluir registros de fluxos de trabalho do catálogo

Os campos de fase do fluxo de trabalho para fluxos de trabalho do catálogo de serviços são exibidos quando um usuário exclui um registro necessário para o fluxo de trabalho. Se um usuário exclui um item do catálogo que tem fluxos de trabalho de solicitação ativos em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

execução, o campo de fase do fluxo de trabalho mostra que o **item do catálogo foi removido**. Da mesma forma, a exclusão do contexto de fluxo de trabalho associado faz com que o campo de fase mostre que o **contexto de fluxo de trabalho foi removido**.

Como associar itens ao fluxo de trabalho específico do domínio

Ao usar fluxos de trabalho do catálogo de serviços com separação de domínio, verifique se os itens do catálogo usam o fluxo de trabalho específico do domínio. Se você cria uma versão específica do domínio de um fluxo de trabalho, os itens do catálogo existentes continuam a usar o fluxo de trabalho original. Para configurar o item do catálogo para usar o fluxo de trabalho específico do domínio, selecione o novo fluxo de trabalho no campo de **fluxo de trabalho** no registro do item do catálogo.

Como criar um fluxo de trabalho do catálogo

Crie fluxos de trabalho do catálogo de serviços quando os fluxos de trabalho padrão não forem apropriados para um processo de execução.

Antes de Iniciar
Função necessária: workflow_creator, workflow_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Este exemplo descreve o procedimento para configurar o processamento de uma solicitação de laptop.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**
2. Clique em **Novo fluxo de trabalho**.

Formulário de fluxo de trabalho do catálogo de serviços

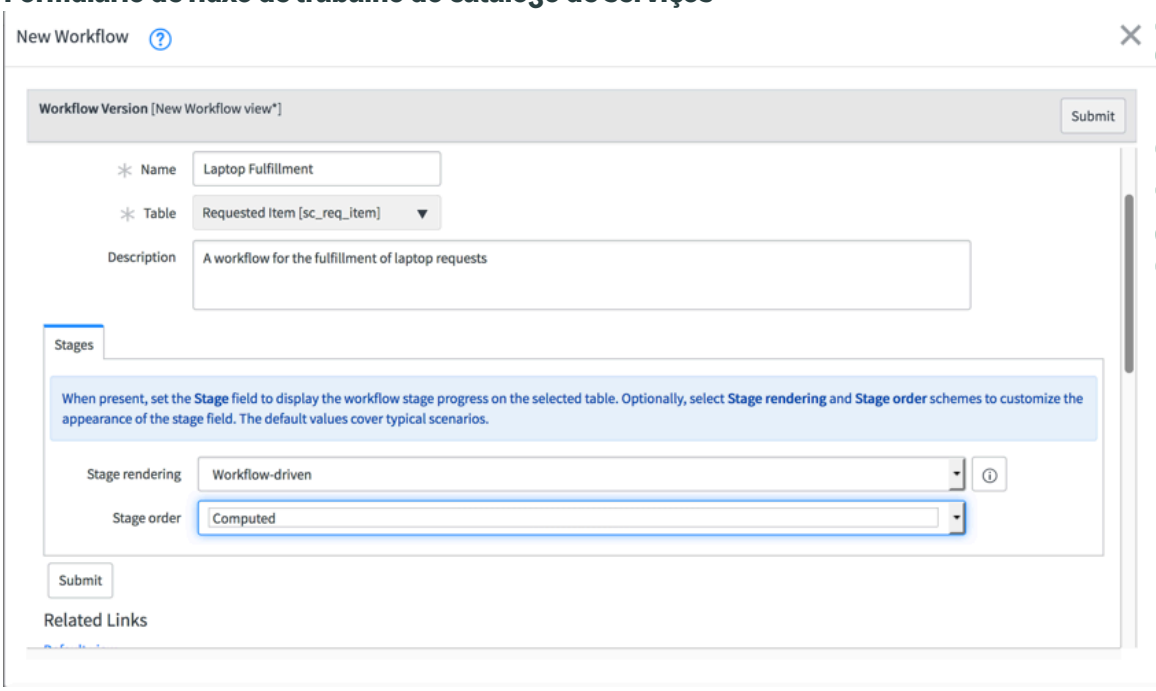

3. Preencha o formulário com as seguintes informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor de entrada
Nome	Execução de laptop
Tabela	**Item solicitado [sc_req_item]** Considere as seguintes informações: ○ Os fluxos de trabalho na tabela Item solicitado [sc_req_item] do Catálogo de serviços atendem à solicitação de um único item do catálogo. Cada item solicitado aciona o próprio fluxo de trabalho de execução quando o item é solicitado. Use a tabela Item solicitado para adicionar fluxos de trabalho para itens solicitados. **Nota:** Para permitir que os fluxos de trabalho de aprovação operem sem problemas, certifique-se de que os usuários apropriados tenham a função correta para acessar as tabelas necessárias em todos os domínios. ○ Tenha cuidado ao usar regras de negócios *`before query`*, pois elas podem restringir o acesso ao registro do item solicitado. ○ Fluxos de trabalho na tabela Solicitação [sc_request] sempre são executados quando uma solicitação do catálogo de serviços é enviada, independentemente de qual item foi solicitado. Esses fluxos de trabalho controlam todo o processo de solicitação, o que pode envolver a entrega de vários itens solicitados. Portanto, os fluxos de trabalho da tabela Solicitação não são atribuídos a um item específico do formulário de manutenção de item. Se você usar a tabela Solicitação para solicitações do catálogo de serviços, adicione condições ao fluxo de trabalho para garantir que ele seja executado quando o item correto for solicitado.
Tempo esperado	**Dias** 7, **Horas** 00:00:00. Os fluxos de trabalho não podem calcular a hora de término porque nem todas as atividades no fluxo de trabalho têm horários definidos. Portanto, o **tempo esperado** no fluxo de trabalho se torna o **tempo de entrega** na solicitação do catálogo. **Nota:** Quando o **tempo esperado** e a **programação** são preenchidos, o tempo de entrega do catálogo é calculado com base na combinação de ambos. Por exemplo, se você colocar 2 dias como **tempo esperado**, ele será calculado como 48 horas. Se você adicionar uma programação que define um dia de trabalho como 8 horas, o tempo de entrega se torna 48/8 = 6 dias. Se a programação exclui finais de semana, o cálculo também adiciona 2 dias para o fim de semana, tornando o tempo de entrega de 8 dias.
Programação	**De 8 a 5 dias úteis**.
Fuso horário	**EUA/Pacífico**. O fuso horário ao qual a programação se aplica.
Descrição	Um fluxo de trabalho para a execução de solicitações de laptop.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Enviar**.

Atividades do formulário de fluxo de trabalho do catálogo de serviços

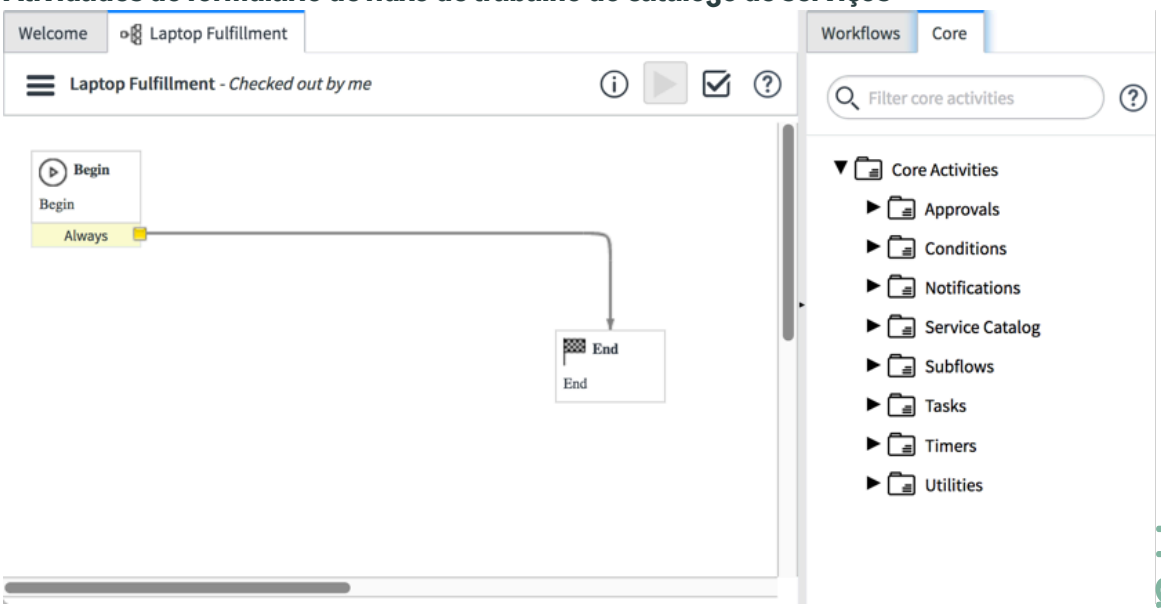

O que Fazer Depois

Depois de iniciar um fluxo de trabalho, adicione atividades de fluxo de trabalho a ele. As atividades de fluxo de trabalho são listadas na guia **Core** no painel direito.

Como adicionar uma atividade a um fluxo de trabalho do catálogo

Você pode adicionar atividades a um fluxo de trabalho para executar tarefas como executar um script, enviar notificações ou solicitar aprovações. As atividades podem ter êxito ou falhar, o que pode resultar na realização de ações por outras atividades.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_creator, workflow_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de criar o fluxo de trabalho para adicionar um processo de execução de laptop, adicione as atividades.

Procedimento

1. Conclua as etapas a seguir para adicionar uma atividade que solicite a aprovação do gerente.

   a. No painel **Core**, expanda **Aprovações** e arraste a atividade **Aprovação - Usuário** para a seta entre **Início** e **Fim**.
   Essa atividade gera uma aprovação do gerente da pessoa que está solicitando o laptop.

   b. Preencha o formulário com as seguintes informações.

   - **Nome**: Aprovação do Gerente
   - **Fase**: **Aguardando aprovação**
   - **Usuário**: clique no ícone de cadeado na seção Aprovadores e no ícone de seleção de campos. Expandir **Solicitado(a)** > **Solicitado para**e selecione **Gerente** .

   c. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Conclua as etapas a seguir para adicionar uma ação para quando o aprovador rejeitar a solicitação.

a. Expanda **Utilitários** no painel **Core** e arraste a atividade **Definir Valores** para o espaço abaixo da aprovação.

b. Preencha o formulário com as seguintes informações.

- **Nome**: Rejeitada
- **Fase**: **Concluída**
- **Construtor de condições de valores**: **[Aprovação] [Rejeitada]**

c. Clique em **Enviar**.

d. Arraste da caixa amarela ao lado de **Rejeitada** na atividade **Aprovação - Usuário** para a nova atividade **Definir Valores**.

e. Arraste novamente da caixa amarela ao lado de **Sempre** na atividade **Definir Valores** para **Fim**.
Essa atividade marca a solicitação como rejeitada se o gerente rejeita a solicitação e encerra o fluxo de trabalho.

3. Conclua as etapas a seguir para adicionar uma ação para quando o aprovador aprovar a solicitação.

a. Arraste a atividade **Definir Valores** para a seta entre **Aprovação - Usuário** e **Fim**.

b. Preencha o formulário com as seguintes informações.

- **Nome**: Aprovada
- **Fase**: **Execução**
- **Construtor de condições de valores**: **[Aprovação] [Aprovada]**

Essa atividade marca a solicitação como aprovada depois que um gerente a aprova.

c. Clique em **Enviar**.

4. Expanda **Tarefas** e arraste a atividade **Criar tarefa** para a seta entre **Aprovação - Usuário** e **Fim**.
Adicione as seguintes informações e clique em **Enviar**.

- **Nome**: Aquisição de laptop
- **Fase**: **Execução**
- **Tipo de tarefa**: **Tarefa de catálogo [sc_task]**
- **Prioridade**: **3 - Moderado(a)**
- **Grupo de execução**: **Compras**
- **Descrição resumida**: Adquirir um laptop

Essa tarefa instrui o grupo Compras a adquirir um laptop para o usuário.

5. Expanda **Notificações** e arraste a atividade **Notificação** para a seta entre **Aquisição de laptop** e **Fim**.
Adicione as seguintes informações e clique em **Enviar**.

- **Nome**: Aquisição
- **Fase**: **Execução**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Para**: clique no ícone de cadeado na seção Destinatário(s) e no ícone de seleção de campos. Expanda **Solicitado** e selecione **Solicitado para**.
- **Assunto**: Seu laptop foi adquirido.

Essa atividade marca a solicitação como aprovada se um gerente a aprova.

6. Arraste a atividade **Criar tarefa** para a seta entre **Compras** e **Fim**. Em seguida, preencha o formulário.

Opção	Descrição
Nome	Configurar laptop
Fase	Execução
Tipo de Tarefa	Tarefa de catálogo
Prioridade	3 - Moderado(a)
Grupo de execução	Hardware
Descrição resumida	Configurar laptop.

Essa tarefa instrui o grupo Hardware a configurar o laptop e prepará-lo para uso.

7. Arraste **Criar tarefa** para a seta entre **Configurar laptop** e **Fim**. Adicione as seguintes informações e clique em **Enviar**.
   - **Nome**: Retirar laptop
   - **Fase**: **Entrega**
   - **Tipo de tarefa**: **Tarefa de catálogo [sc_task]**
   - **Prioridade**: **3 - Moderado(a)**
   - **Atribuído a**: deixe o campo em branco, pois o script no campo **Avançado** atribui essa tarefa ao solicitante.
   - **Descrição resumida**: Retirar laptop.
   - **Avançado**: marque a caixa de seleção e defina o valor do **Script avançado** como task.assigned_to = current.requested_for;

   Essa tarefa instrui o solicitante a retirar o laptop.
8. Arraste a atividade **Mensagem de log** para a seta entre **Retirar laptop** e **Fim**. Adicione as seguintes informações e clique em **Enviar**.
   - **Nome**: Entregue
   - **Fase**: **Concluída**
   - **Mensagem**: O fluxo de trabalho de entrega do laptop está concluído.

   Isso deixa uma mensagem no log para registrar a conclusão bem-sucedida do fluxo de trabalho.

Como publicar um fluxo de trabalho do catálogo.

Publique o fluxo de trabalho do catálogo para disponibilizá-lo para uso no sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_creator, workflow_admin, workflow_publisher ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de adicionar atividades ao fluxo de trabalho, publique-o para disponibilizá-lo para uso.

Procedimento

1. Abra o menu de ações do fluxo de trabalho à esquerda, ao lado do nome do fluxo de trabalho.
2. Clique em **Publicar** para publicar o fluxo de trabalho.

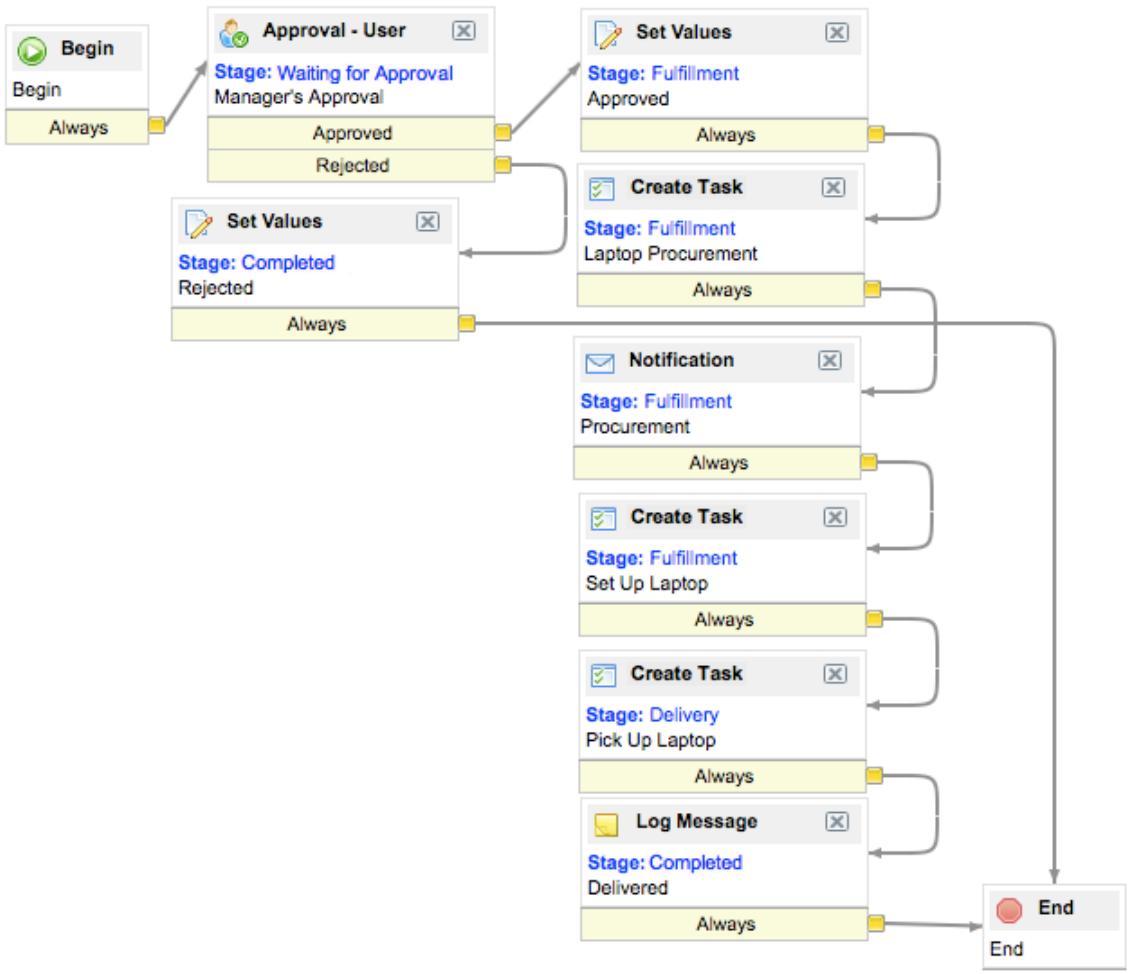

Tradução automática

Planos de execução

Um plano de execução descreve como um item do catálogo é adquirido, configurado e instalado.

Os planos de execução permitem que você descreva processos simples e lineares. Cada plano de execução contém uma ou mais tarefas. Por exemplo, uma organização pode criar um plano de execução para entregar um PC padrão corporativo que contenha estas tarefas:

1. Adquirir o PC de um fornecedor.
2. Configurar o PC de acordo com as especificações do solicitante.
3. Entregar o PC ao solicitante.

Um plano de execução não é específico de nenhum item do catálogo. Pode haver muitos modelos diferentes de PC que um usuário pode solicitar, todos usando o mesmo plano de

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

execução. Não é necessário criar um novo plano de execução para cada item do catálogo individual em um catálogo de serviços desenvolvido.

Nota: Os planos de execução não são tão poderosos ou flexíveis quanto os fluxos de trabalho nem podem ser projetados usando um editor gráfico. Os planos de execução são úteis em algumas circunstâncias, por exemplo, se você quiser criar seus processos de maneira programática ou por meio de importações. A ServiceNow recomenda o uso de fluxos de trabalho para processos de execução de solicitação.

Como criar um plano de execução

Os administradores e administradores de catálogo podem criar e gerenciar planos de execução e as tarefas variáveis associadas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Planos de execução**.
2. Clique em **Nova**.

Novo plano de execução

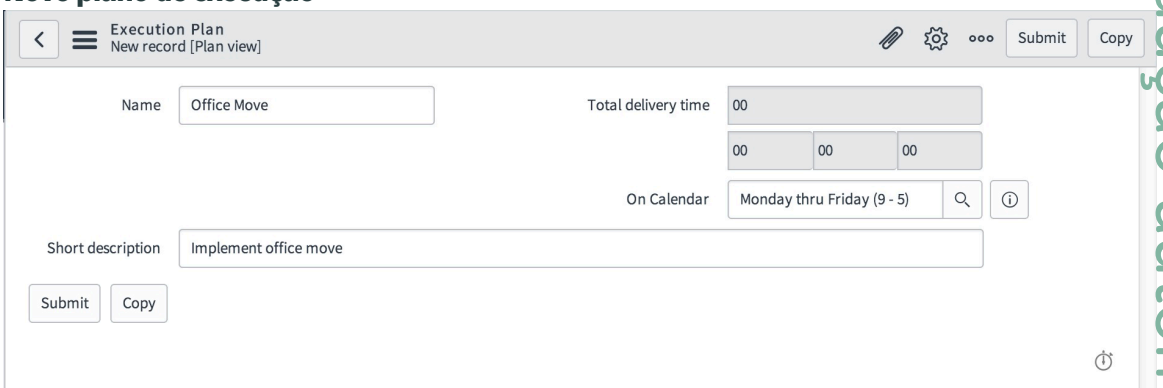

3. Insira um *nome* e uma *descrição resumida* para o plano de execução.
4. Especifique as informações de entrega nos campos de *tempo total de entrega* e *no calendário*.
5. Clique em **Enviar**.

Como adicionar variáveis de item do catálogo a uma tarefa

Você pode adicionar variáveis de um item do catálogo a uma tarefa para especificar informações sobre o item do catálogo solicitado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por exemplo, quando um usuário solicita um laptop, o grupo de execução pode precisar saber o tamanho da tela e a quantidade de memória a solicitar.

Cada item do catálogo pode conter uma ou mais variáveis para coletar informações do usuário que solicita o item. Supondo que os itens do catálogo relevantes tenham sido associados ao plano de execução, você pode associar essas variáveis às tarefas específicas criadas que precisam das informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Planos de execução**.
2. Abra um plano de execução.
3. Na lista relacionada de *tarefas do plano de execução*, abra uma tarefa.
   Certifique-se de que o formulário mostre a exibição Plano. Caso contrário, clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho e selecione **Exibição** > **Plano**.
4. Vá para a lista relacionada *Variáveis Disponíveis* e clique em **Editar**.
5. Use a interface de caixa de listagem dupla para selecionar as variáveis apropriadas para a tarefa.

   Considere todos os tipos de itens do catálogo que podem usar esse plano de execução e selecione todas as variáveis que podem ser atribuídas a eles.
6. Clique em **Salvar** para associar essas variáveis à tarefa do plano de execução, tornando-as acessíveis.

Tarefas do plano de execução

Um plano de execução contém uma ou mais tarefas do plano de execução, por exemplo, para obter aprovação. As tarefas do plano de execução são atribuídas a um grupo de execução.

Cada tarefa representa o trabalho a ser concluído por um grupo específico como parte do processo geral de execução de solicitação.

Os administradores criam modelos para tarefas como parte da definição de um plano de execução. As tarefas de catálogo em si são criadas quando o item relevante é solicitado, com base nesses modelos de tarefa.

Como configurar uma tarefa de aprovação no plano de execução

Tarefas de aprovação são tipos específicos de tarefas nos planos de execução.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se uma tarefa de aprovação é rejeitada, o plano de execução pode reverter para uma tarefa anterior, mas o registro de aprovação não é revertido.

Para configurar uma tarefa de aprovação incluindo uma ação de reversão:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Planos de execução**.
2. Selecione um plano de execução.
3. Na lista relacionada de tarefas do plano de execução, selecione a opção de **nova aprovação** para criar a tarefa de aprovação.
4. Preencha os campos dessa tarefa de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mediante rejeição

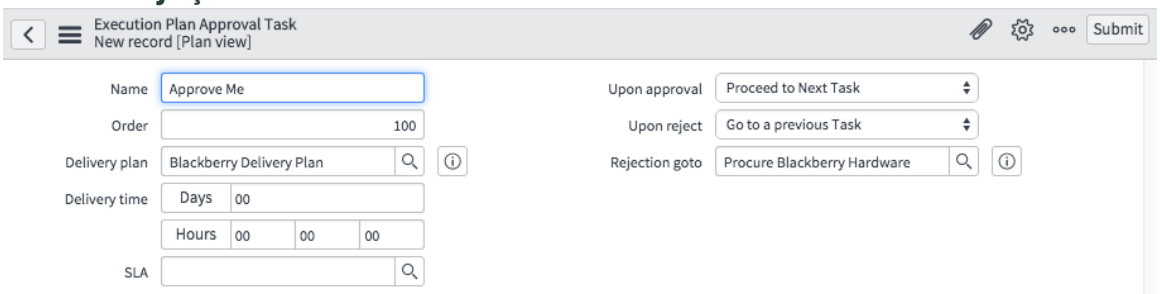

5. Use o campo *Mediante rejeição* para definir a ação a ser tomada se a tarefa for rejeitada:
   - *Cancelar todas as tarefas futuras*: [padrão] cancela todas as tarefas futuras no plano de execução e também cancela o item da solicitação primária.
   - *Ir para uma tarefa anterior*: exibe o campo *Rejeição ir para*, em que você pode selecionar para qual tarefa o plano de execução é revertido.
6. **Salve** a tarefa, role para baixo até a lista *Aprovado por* e selecione um ou mais aprovadores para as tarefas.

   Você também pode usar um script de aprovação para selecionar aprovadores.
7. Selecione **Atualizar** para adicionar a tarefa ao plano de execução.

   Este exemplo mostra como o processo funciona na prática, usando uma solicitação para solicitar um celular Blackberry.

   Primeiro, é feito o pedido da solicitação:

Reversão 1

Catalog Tasks | New | Request item = RITM10007 | 1 to 5 of 5

Number	Assignment group	Assigned to	Short description	Due date	Work start	Work end	State
TASK10007	Procurement		Order Blackberry Hardware or Move from I...	2009-08-06 11:48:10	2009-08-05 11:48:12		Open
TASK10008	Field Services		Pick up Blackberry and deliver to IT Labs	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10009			Example Approval Tasks	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10010	Hardware		Configure Blackberry	2009-08-09 11:48:10			Pending
TASK10011	Field Services		Deliver Blackberry to Customer	2009-08-10 11:48:10			Pending

   Em seguida, conclua as duas primeiras etapas, o que leva à tarefa de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Reversão 2

Catalog Tasks | New | Request item = RITM10007 | 1 to 5 of 5

Number	Assignment group	Assigned to	Short description	Due date	Work start	Work end	State
TASK10007	Procurement		Order Blackberry Hardware or Move from I...	2009-08-06 11:48:10	2009-08-05 11:48:12		Closed Complete
TASK10008	Field Services		Pick up Blackberry and deliver to IT Labs	2009-08-07 11:48:10			Closed Complete
TASK10009			Example Approval Tasks	2009-08-07 11:48:10			Open
TASK10010	Hardware		Configure Blackberry	2009-08-09 11:48:10			Pending
TASK10011	Field Services		Deliver Blackberry to Customer	2009-08-10 11:48:10			Pending

Actions on selected rows... | 1 to 5 of 5

Rejeite a solicitação para reverter o plano de execução para uma tarefa anterior e redefinir todas as tarefas intermediárias como pendentes:

Reversão 3

Catalog Tasks | New | Request item = RITM10007 | 1 to 5 of 5

Number	Assignment group	Assigned to	Short description	Due date	Work start	Work end	State
TASK10007	Procurement		Order Blackberry Hardware or Move from I...	2009-08-06 11:48:10	2009-08-05 11:48:12		Open
TASK10008	Field Services		Pick up Blackberry and deliver to IT Labs	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10009			Example Approval Tasks	2009-08-07 11:48:10			Pending
TASK10010	Hardware		Configure Blackberry	2009-08-09 11:48:10			Pending
TASK10011	Field Services		Deliver Blackberry to Customer	2009-08-10 11:48:10			Pending

Depois que um plano foi revertido, a ServiceNow adiciona à tarefa revertida uma anotação indicando que ela foi revertida e o motivo.

Nota: A reversão reverte todas as tarefas intermediárias no plano de execução. Outros planos na mesma solicitação não são revertidos.

Como configurar um grupo de execução

Os grupos de execução executam as tarefas relacionadas ao cumprimento de um pedido.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A configuração de grupo pode incluir a aprovação de um pedido com base em características como conteúdo e preço ou qualquer ação direta necessária para concluir o pedido. Por exemplo, carregar software ou instalar hardware. Existente grupo de usuários (em **Administração de Usuários** > **Grupos**tarefas de execução podem ser atribuídas.

Para criar um grupo especificamente para execução de pedidos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Política de Catálogo** > **Grupos de Execução**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha o formulário Grupo conforme descrito na seção sobre como criar grupos.
   Esses grupos têm o tipo *catálogo* e são atribuídos às funções catalog e itil, mas são grupos normais.

Informações de entrega para tarefas

Ao gerenciar planos de execução, os administradores de catálogo podem especificar as informações de entrega para fornecer uma data estimada de entrega com base no plano de execução.

Use o campo **Tempo total de entrega** para especificar um tempo de entrega estimado para cada tarefa no plano de execução. Essa estimativa é calculada com base no total combinado de tempo das tarefas nesse plano de execução.

Por padrão, as estimativas de tempo não usam um sistema de calendário de "dias úteis", mas são baseadas no tempo simples decorrido. Por exemplo, para um plano de execução de 5 dias, se você enviar a solicitação em uma sexta-feira, a data de entrega será a quarta-feira da semana seguinte. Essa estimativa significa cinco dias decorridos depois, mesmo que a organização não trabalhe nos finais de semana.

Definir o calendário como de segunda a sexta-feira (das 9h às 17h) define cada dia como tendo oito horas de duração, mas o dia do tempo de entrega da tarefa tem 24 horas. Se você cria uma tarefa que leva um dia (24 horas), o plano calcula a tarefa como precisando de três dias de trabalho (que têm oito horas cada) para o tempo total de entrega. Da mesma maneira, se uma tarefa leva dois dias (48 horas), o plano calcula oito dias para o tempo total de entrega. Esse total é dividido em seis dias de trabalho de oito horas cada e, como seis dias são mais longos do que a semana de trabalho de cinco dias, dois dias de fim de semana. Ao atribuir tempos de entrega, tenha em mente esse processo de cálculo.

Use o campo *No calendário* para especificar um sistema de calendário para aplicar ao plano de execução, para ajudar a estimar tempos de entrega mais precisos.

Se estiver usando esse sistema de calendário para o tempo de entrega estimado, certifique-se de que as estimativas sejam expressas em horas e dias úteis. Por exemplo, uma tarefa que deve levar um dia em um calendário das 9h às 17h é considerada como 24 horas úteis. Esse processo leva três dias úteis.

Nota: Esse sistema de calendário é usado para ajudar a fornecer somente estimativas de entrega e não está vinculado a nenhum ANS que você tenha definido nas tarefas de execução.

Tarefas ignoradas

Se uma tarefa é ignorada, o processo de execução da solicitação passa para a próxima tarefa.

Se a última tarefa em um plano de execução é ignorada, o processo é concluído e o item da solicitação apropriado é encerrado como concluído. Tarefas ignoradas têm o estado definido como **Fechado ignorado** e são exibidas como caixas cinza em uma lista de itens solicitados.

Como criar tarefas do plano de execução

Um plano de execução contém um ou mais modelos de tarefa. Cada modelo de tarefa define o trabalho que pode ser concluído por um grupo de execução específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os planos de execução são associados a itens do catálogo. Quando um item do catálogo relevante é solicitado, esses modelos de tarefa são usados para gerar tarefas. Ou seja, tarefas a serem realizadas como parte do processo de execução de solicitação do item solicitado. Cada tarefa gerada nesse item solicitado é atribuída a um número de tarefa de catálogo.

Exemplo

O plano de execução para o item do catálogo de um computador desktop executivo pode definir os seguintes modelos de tarefa no plano de execução:

- Obter aprovação gerencial
- Solicitar hardware
- Instalar aplicações corporativas padrão
- Entregar computador ao solicitante

Quando esse item do catálogo é solicitado, a solicitação, o item solicitado e as tarefas a seguir são criados:

Solicitação REQ0002 -- 1 PC

Item solicitado ITEM0004 -- 1 X desktop executivo

- Tarefa de catálogo0001 -- Obter aprovação gerencial
- Tarefa de catálogo0002 -- Solicitar hardware
- Tarefa de catálogo0003 -- Instalar aplicações corporativas padrão
- Tarefa de catálogo0004 -- Entregar computador ao solicitante

Como definir modelos de tarefa

Cada plano de execução contém um ou mais modelos de tarefa que definem ações que devem ser realizadas para atender a uma solicitação.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de criar o plano de execução, defina estes modelos de tarefa.

Quando o item do catálogo relevante é solicitado, as tarefas de solicitação são geradas para esse item solicitado, com base nessas informações.

Para definir um modelo de tarefa no plano de execução:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Política de Catálogo** > **Planos de execução**.
2. Abra um plano de execução.
3. Na lista relacionada de **tarefas do plano de execução**, clique em **Nova**.
4. Preencha os campos do formulário de tarefa do plano de execução (consulte a tabela).
5. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Cat DP - tarefa 1

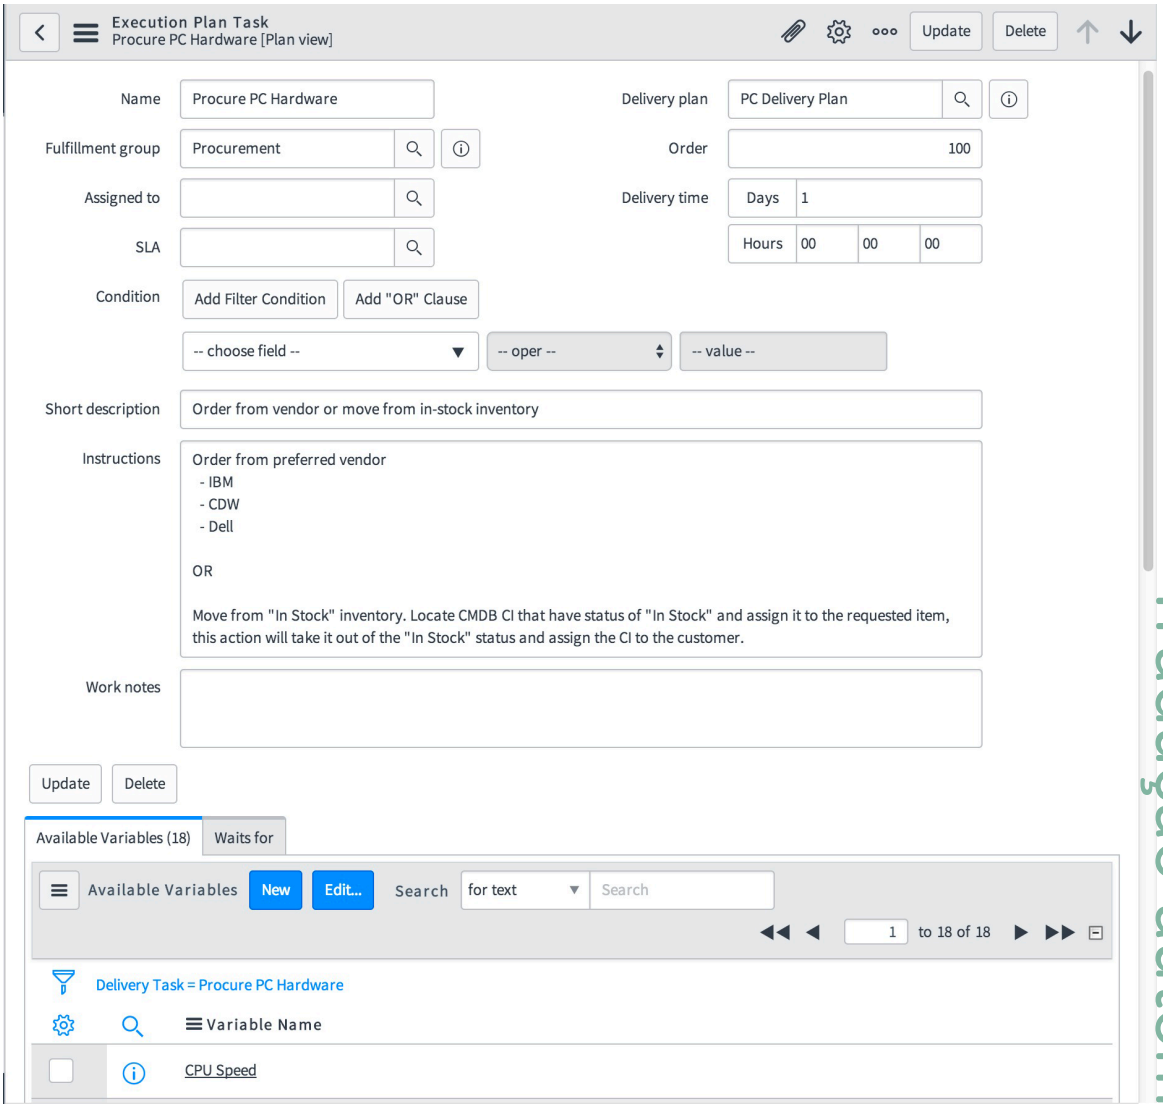

Como definir modelos de tarefa

Campo	Descrição
Nome	Nome da tarefa. Esse nome se torna o nome da tarefa criada.
Grupo de execução	O grupo que executa a tarefa. Sempre que um usuário solicita um item do catálogo associado a esse plano de execução, a tarefa é atribuída automaticamente ao grupo de execução. Deixe em branco se a atribuição automática a um grupo não for necessária.
Atribuído a	O indivíduo que executa a tarefa. Deixe em branco se a atribuição automática a um usuário não for necessária.
ANS	O acordo de nível de serviço que se aplica aos itens do catálogo associados ao plano de execução. **Nota:** Esse campo costuma ser deixado em branco, pois a funcionalidade foi substituída pela de gerenciamento de nível de serviço.
Plano de entrega	Plano de execução primário para essa tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ordem	Um número que representa a sequência de tarefas no plano de execução. É uma prática recomendada "deixar espaços" entre os números do pedido (por exemplo, 100, 200, 300). Assim, você pode inserir novas tarefas sem alterar o número de ordem das tarefas existentes. Se a ordem de várias tarefas do plano de execução for a mesma, cada uma dessas tarefas vai ser iniciada ao mesmo tempo.
Tempo de entrega	Quantidade de tempo que a tarefa deve levar. Esse valor se torna um componente do tempo geral para concluir o plano de execução.
Condição	Condição sob a qual a tarefa é realizada (se a condição não é atendida, a tarefa é ignorada).
Descrição resumida	Descrição resumida da atividade da tarefa. Essas informações preenchem o campo de descrição resumida da tarefa criada.
Instruções	Detalhes das atividades a serem realizadas para a tarefa. Essas informações preenchem o campo de descrição da tarefa criada.
Anotações de trabalho	Um campo de diário para inserir comentários sobre o modelo de tarefa. Observação: essas informações são separadas do campo de anotações de trabalho da tarefa criada.

Condições para executar tarefas do plano de execução

Os administradores e administradores de catálogo podem definir condições sob as quais uma tarefa do plano de execução específica é executada, ou ignorada, quando o item relevante é solicitado.

Por exemplo, um plano de execução pode conter as seguintes tarefas:

1. Solicitar hardware
2. Receber hardware
3. Configurar hardware
4. Entregar hardware

Se o hardware solicitado já está no local, ele não precisa ser solicitado. A primeira tarefa da lista pode ser ignorada.

Nota: Registros de tarefas ignoradas ainda são criados, mas são marcados como ignorados e não são processados no plano de execução.

Tarefas condicionais

Torne uma tarefa do plano de execução condicional, definindo as condições sob as quais a tarefa é executada.

1. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Planos de execução**.
2. Abra um plano de execução e, em seguida, abra uma tarefa dentro desse plano.
3. Use o campo de **condição** para selecionar a condição sob a qual a tarefa é executada.

Se nenhuma condição é definida, a tarefa é executada sempre que um usuário solicita um item associado ao plano de execução.

Aqui está um exemplo de tarefa condicional para um laboratório de TI baseado em Atlanta:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação de condições para executar tarefas do plano de execução

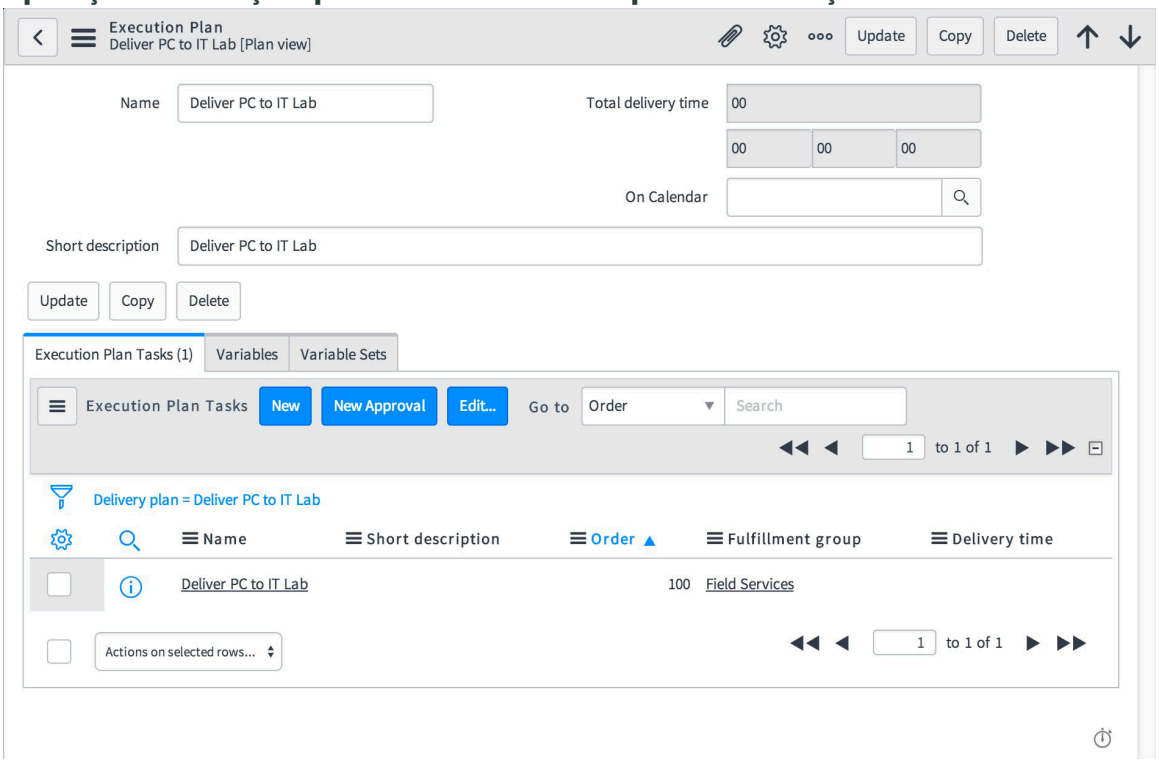

Nesse exemplo, a etapa de **entrega para laboratórios de TI** não é executada se a própria solicitação estiver em Atlanta. Não há necessidade de entregar algo para o laboratório de TI se já estiver lá.

Scripts de condição para executar tarefas

Os administradores podem usar um script de condição além de ou em vez de qualquer condição para determinar se uma tarefa é executada.

Nota: Se você está usando uma condição (por meio do campo de condição) e um script de condição, ambos devem ser verdadeiros antes da execução da tarefa.

Para usar um script, você deve configurar o formulário Tarefa do Plano de execução para adicionar o campo "Script de condição".Condition script Se o script retornar verdadeiro, a tarefa será executada. Se o script retornar falso, a tarefa não será executada.

Certifique-se de adicionar a variável usada no script à tarefa do plano de execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usar scripts de condição

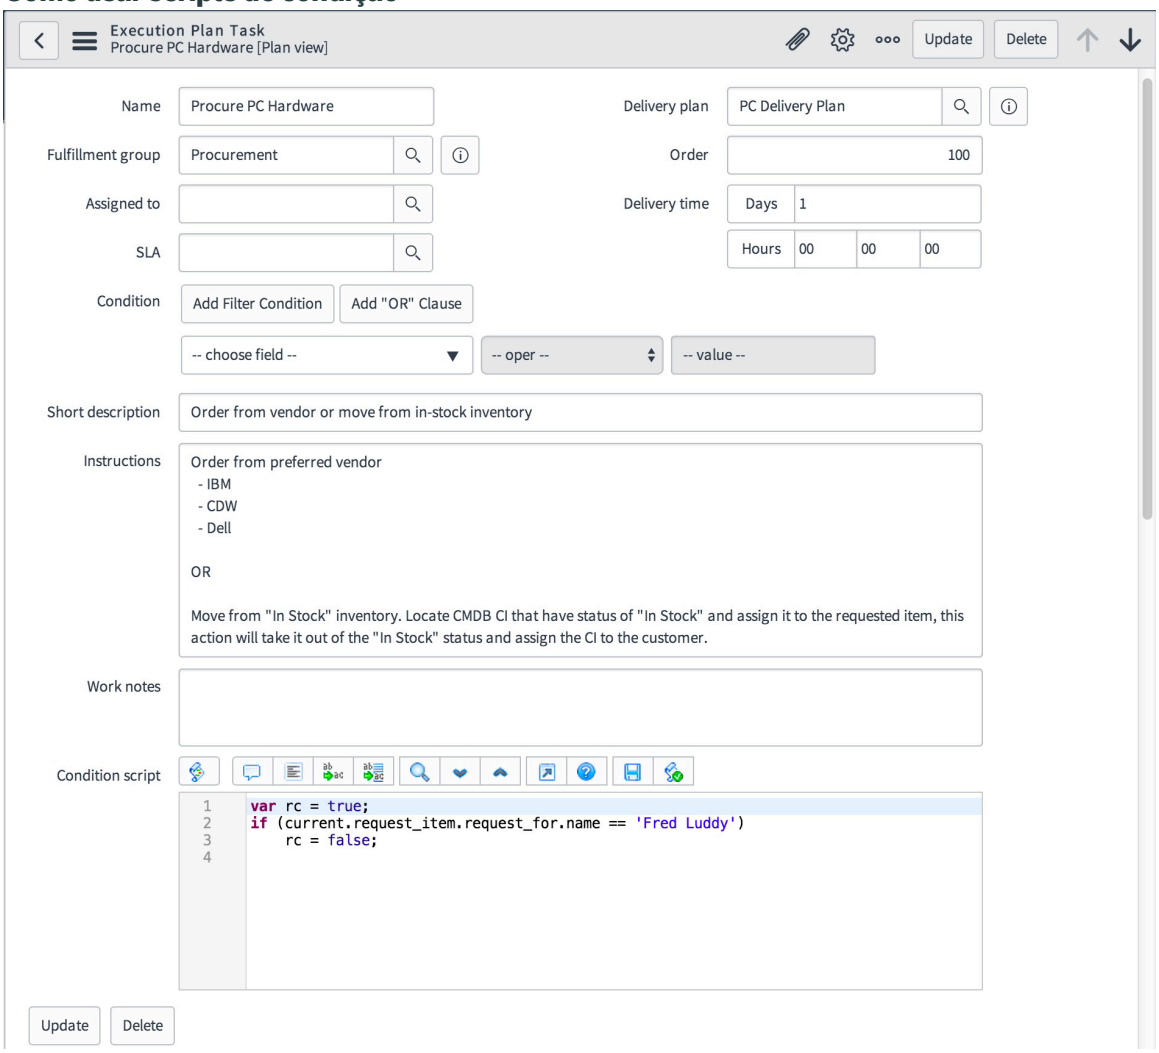

Planos de execução do catálogo de serviços

O catálogo de serviços permite que você associe planos de execução a itens do catálogo.

Depois de criar o registro do plano de execução, você pode associá- lo a itens do catálogo, criar modelos de tarefa e associar variáveis de item do catálogo às tarefas, se necessário.

Você também pode:

- Aplicar condições a tarefas.
- Criar tarefas de aprovação, permitindo que você volte para uma etapa anterior se o aprovador rejeitar a solicitação.

Como associar plano de execução a itens

Depois de enviar o registro do plano de execução, você seleciona um item do catálogo para usar o plano de execução.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta associação pode ser feita mais tarde, mas fazê-la nesta fase permite que você acesse variáveis de item do catálogo relevantes no plano de execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Selecione um item do catálogo.
3. No campo *Plano de execução*, selecione o novo plano de execução.
4. Clique em **Atualizar**.

Modelos de check-out do Catálogo de serviços

O catálogo de serviços é padronizado com o modelo de finalização de compra em uma etapa, mas também permite a finalização de compra em duas etapas. Os administradores e usuários com a função catalog_admin podem habilitar e configurar o modelo de finalização de compra em duas etapas e controlar como o endereço de entrega é preenchido.

O catálogo de serviços é padronizado com o modelo de finalização de compra em uma etapa. Quando um usuário clica em **Prosseguir para a finalização de compra** ou **Solicitar agora**, os itens no carrinho de compras são solicitados e o resumo do pedido ou a tela de status são exibidos. O modelo de finalização de compra em uma etapa é executado na seguinte ordem:

Check-out > **Resumo do pedido**

O catálogo de serviços também oferece suporte a um modelo de finalização de compra em duas etapas. Nesse modelo, quando um usuário clica em **Prosseguir para a finalização de compra** ou em **Solicitar agora**, uma tela de confirmação do pedido é exibida. Você pode editar o pedido, escolher um local de entrega ou carregar um anexo antes de enviar o pedido. O modelo de check-out em duas etapas é executado na seguinte ordem:

Finalizar pedido > **Tela de confirmação** > **Enviar Pedido** > **Resumo do pedido**.

A verificação de acesso a um item do catálogo é realizada durante sua finalização de compra. Essa verificação também é aplicável em scripts e APIs.

Como habilitar o processo de finalização de compra em duas etapas

Você pode habilitar a finalização de compra em duas etapas para especificar um destinatário, endereço de entrega e instruções especiais para um pedido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.
2. Localize a propriedade *Use o modelo de check-out de catálogo em duas etapas (o padrão é falso)*.
3. Marque a caixa de seleção **Sim** para habilitar o processo de duas etapas.
4. Localize a propriedade *Mostre o botão "Voltar para o Catálogo" na tela de finalização de compra em duas etapas*.
5. Marque a caixa de seleção **Sim** para fornecer um botão que navega de volta para o catálogo na tela de confirmação do pedido (padrão).
   Desmarque a caixa de seleção para ocultar o botão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como especificar a localização do solicitante

Os administradores podem controlar como o endereço de entrega é preenchido. Por padrão, o endereço de entrega é definido pelo script do cliente chamado de local definido.

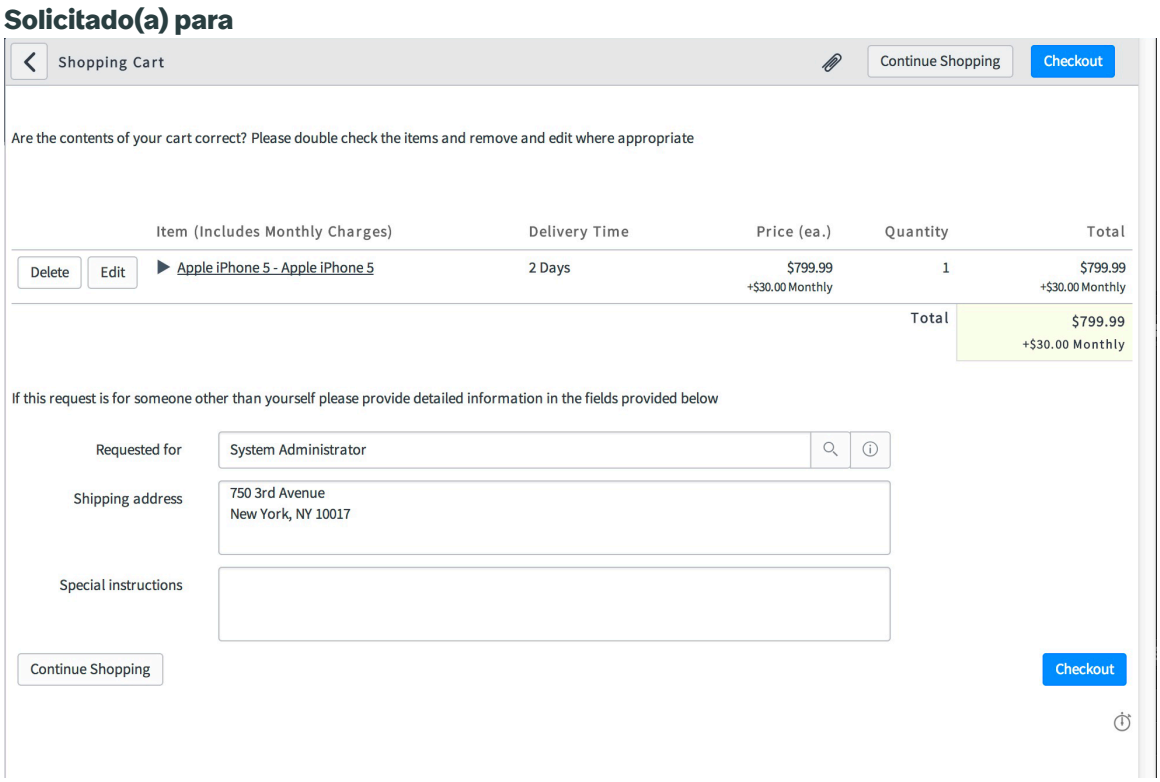

Quando o processo de finalização de compra em duas etapas está habilitado, o script de local definido recupera o endereço do usuário e insere detalhes formatados no campo *Entregar para*.

Como criar uma solicitação de catálogo de outro fluxo

Você pode criar uma solicitação de catálogo para ingressar no fluxo do Catálogo de serviços de um fluxo diferente. Por exemplo, a partir de um fluxo de incidente, você pode criar uma solicitação e associar a solicitação ao incidente. Isso ajuda a rastrear as solicitações associadas a um incidente e vice-versa.

Antes de Iniciar
Função necessária: itil

- Para associar uma solicitação a qualquer registro de tabela primária, a configuração de mapeamento correspondente deve estar disponível em **Administração de Catálogo** > **Solicitar Mapeamento Primário** submódulo.
- Para associar uma solicitação do produtor de registro ao registro da tabela primária, recupere os parâmetros `sysparm_parent_sys_id` e `sysparm_parent_table` do URL usando o método RP.getParameterValue() no campo **Script** do produtor de registro.

Nota: Se você definir a propriedade **Usar as macros do carrinho orientado (padrão verdadeiro)** (`glide.sc.use_cart_layouts`) como **falsa** e criar uma solicitação de um registro de tabela primário, a solicitação não será associada ao registro de tabela primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até a tabela necessária e selecione um registro primário.
2. Clique no ícone do menu de ações adicional e selecione **Criar solicitação**.
   A página inicial de Catálogos é exibida com todos os catálogos ativos que você pode acessar.

   Nota: Se houver apenas um catálogo ativo, essa página do catálogo será exibida com as categorias disponíveis.

3. Selecione o catálogo necessário e navegue por suas categorias e itens.
4. Verifique o item de catálogo, guia de pedido ou produtor de registro necessário.
   Para obter informações sobre modelos de finalização de compra, consulte .
   Para um item do catálogo ou guia de pedido, uma solicitação é criada e exibida na guia **Solicitações** do registro de tabela primário. Para um produtor de registro, a tarefa correspondente é criada e exibida na guia **Problemas** do registro de tabela primário, por exemplo, um incidente.

   Nota:

   - O incidente associado é especificado na mensagem de anotação em todo o processo de solicitação.
   - Para fazer check-out da compra em uma e duas etapas, o solicitante do incidente é definido automaticamente como o usuário **Solicitado para** para a solicitação. Se o check-out da compra em duas etapas estiver habilitado, o executante poderá alterar o **Solicitado para**.

     Nota: Para experiências de solicitação delegada, o chamador do incidente é preenchido na variável Solicitado para. Para obter informações sobre a experiência de solicitação delegada, consulte Experiência de solicitação delegada.

   - Não é possível adicionar itens à lista de desejos ou salvar um produtor de registro neste fluxo.

Como configurar um mapeamento primário para uma solicitação

Você pode configurar um mapeamento que especifica a associação entre o registro primário e o registro da solicitação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou catalog_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Administração de Catálogo** > **Solicitar Mapeamento Primário**.

   Nota: A configuração de solicitação de incidente que cria um mapeamento entre a tabela de incidentes e a tabela de solicitação está disponível por padrão.

2. Clique em **Novo** e especifique as informações do campo.

Campos de mapeamento de solicitações primárias

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração de mapeamento para uma solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tabela primária	Tabela a partir da qual a solicitação é criada.
Solicitação primária	Campo da tabela de solicitação que especifica a associação com a tabela primária.
Solicitante primário	Campo de referência de usuário na tabela primária que é especificado como o solicitante da solicitação. **Nota:** Para experiências de solicitação delegada, o usuário do registro de tabela primário é preenchido na variável Solicitado para. Para obter informações sobre a experiência de solicitação delegada, consulte Experiência de solicitação delegada.

3. Clique em **Enviar**.

Fechamento de estado no plano de execução de solicitação

O fechamento de estado no processo de execução de solicitação de um item do catálogo depende do status das tarefas de catálogo associadas, dos itens da solicitação e da solicitação. É aplicável somente para fluxos de execução.

Dependência de fechamento de estado entre tarefa de catálogo e RITM

- Se todas as tarefas de catálogo forem encerradas como **Encerrado concluído**, o RITM será encerrado como **Encerrado concluído**.
- Se pelo menos uma tarefa de catálogo for encerrada como **Encerrado incompleto**, o RITM será encerrado como **Encerrado incompleto**.
- Se todas as tarefas de catálogo forem encerradas como **Encerrado ignorado**, o RITM será encerrado como **Encerrado ignorado**.

Dependência de fechamento de estado entre RITM e solicitação

- Se todos os RITMs forem encerrados como **Encerrado concluído**, a solicitação será encerrada como **Encerrado concluído**.
- Se pelo menos um RITM for encerrado como **Encerrado incompleto**, a solicitação será encerrada como **Encerrado incompleto**.
- Se todos os RITMs forem encerrados como **Encerrado ignorado**, a solictação será encerrada como **Encerrado ignorado**.

Como exibir notificações de solicitação

Visualize notificações de solictação que são enviadas durante eventos específicos em um ciclo de vida de solicitação de catálogo. Essas notificações são enviadas a vários destinatários, incluindo os usuários da Central do funcionário e ITIL.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Use o layout e o modelo de notificação por e-mail que são enviados com o plug-in Employee Experience Foundation (com.snc.sn_ex_emp_fd) para entregar notificações que são consistentes e criadas com o layout de práticas recomendadas dos setores. Aplicar o layout a notificações por e-mail melhora a aparência e também ajuda a entregar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

notificações consistentes com a identidade visual. Para obter mais informações, consulte Usar layout de notificações por e-mail .

Procedimento

1. Navegar até **Todos > Notificação do sistema > E-mail > Notificações**.
2. Exiba as notificações relacionadas à solicitação filtrando o campo **Tabela** por **sc_request** e **sc_req_item**.
3. Clique no nome da notificação para ver os detalhes.

Nota: Para receber essas notificações, o usuário final deve habilitar as notificações. Para obter mais informações, consulte Notificações baseadas em assinatura .

Segurança Catálogo de serviços

Catálogo de serviços permite que você defina a segurança do catálogo com os critérios do usuário.

Definir segurança para itens e categorias

Um administrador pode controlar o acesso ao conteúdo no Catálogo de serviços criando e aplicando registros de critérios do usuário.

Os registros e os editores de catálogo podem aplicar critérios do usuário existentes e categorias aos quais estão atribuídos. Gerentes e editores de catálogo não podem criar nem editar critérios do usuário diretamente.

Você pode criar registros de critérios do usuário que definem condições para as informações do usuário e, em seguida, aplicar esses registros de critérios aos itens do catálogo e categorias. Dessa forma, você pode controlar o acesso a esses itens e categorias.

Por exemplo, crie um registro de critérios do usuário **Vendas dos EUA** correspondendo a usuários que estejam na equipe de vendas e baseados nos EUA. Em seguida, aplique esse registro à categoria do catálogo **Hardware de TI dos EUA**, para que somente usuários correspondentes ao registro possam acessar essa categoria.

O recurso permanece ativo por padrão em novas instâncias Fuji e instâncias atualizadas que não usam controles de acesso com base em direitos. Se fizer upgrade de uma instância que usa direitos, você poderá migrar para os critérios do usuário para aproveitar o controle, a flexibilidade e a reutilização aprimorados.

Os controles de acesso permitem que você:

- Gerencie o acesso a vários itens e categorias em um registro de critérios do usuário. Por exemplo, crie um único registro de critérios do usuário **Funcionários do Reino Unido** e o aplique a vários itens e categorias que estão disponíveis para funcionários no Reino Unido.
- Permita o acesso se uma condição corresponder ou se todas as condições corresponderem. Por exemplo, defina que somente usuários que estão em um local específico e que pertencem a um departamento específico podem ter acesso.
- Use as listas **Disponível para** e **Não disponível para** a fim de permitir ou proibir o acesso de usuários que correspondam às condições em um registro de critérios. Por exemplo, especifique que uma categoria de catálogo com base nos EUA está disponível para os usuários localizados nos EUA, mas não está disponível para usuários que pertençam ao departamento de vendas (nos EUA ou não).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Estender correspondência para criar condições correspondentes a campos adicionais na tabela Usuário [sys_user], sem precisar usar um script. Por exemplo, você pode adicionar uma condição para corresponder itens ao campo **Centro de custos** em registros do usuário.

Importante: Depois de fazer adições ou mudanças nos critérios do usuário, talvez seja necessário fazer logout e login novamente para limpar a configuração anterior.

Tópicos relacionados

Depurar critérios do usuário de um item do catálogo

Criar um registro de critérios do usuário no Catálogo de serviços

Crie um registro de critérios do usuário para definir condições que são avaliadas em relação aos registros do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode aplicar vários registros de critérios do usuário a um único item do catálogo ou categoria. Nessa situação, os usuários correspondem a apenas um desses registros de critérios para ter acesso.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Critérios do usuário** e criar um registro.
2. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.

Campos de critérios do usuário

Campo	Descrição
Nome	O nome do registro de critérios.
Usuários	Os registros de usuário individuais a serem correspondidos.
Grupos	Os registros do grupo a serem correspondidos.
Funções	As funções a serem correspondidas. **Nota:** ◦ A avaliação de uma função é armazenada em cache na sessão, portanto, qualquer mudança na função requer que você faça logoff e logon, semelhante às funções na ACL (Access Control List, Lista de controle de acesso). ◦ Os critérios do usuário não são aplicáveis a funções de privilégio elevado.
Avançado	Uma caixa de seleção para exibir ou ocultar o campo **Script**.
Script	Um script para definir todos os critérios adicionais e retornar **verdadeiro** ou **falso**. Este campo está disponível apenas se a opção **Avançado** estiver selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ O script é avaliado no escopo em que os critérios do usuário são criados. ◦ A avaliação do script é armazenada em cache na sessão, portanto, qualquer mudança na avaliação requer que você faça logoff e logon, semelhante às funções na ACL. ◦ Não use `gs.getUser()` ou outras APIs de sessão porque elas causam conflitos quando usadas em ferramentas de diagnóstico. Use a variável `user_id` predefinida disponível no script para obter o ID do usuário que está sendo usado para avaliar o script. ◦ Como os scripts são avaliados dinamicamente, incluir scripts em registros de critérios do usuário pode diminuir o desempenho. ◦ Como resposta é uma palavra-chave pré-reservada, não use uma função com seu nome como resposta, ou seja, answer().
Ativo	Uma caixa de seleção para ativar ou desativar esse registro de critérios.
Empresas	As empresas a serem correspondidas.
Locais	Os locais a serem correspondidos.
Departamentos	Os departamentos a serem correspondidos.
Corresponder tudo	Uma caixa de seleção para determinar se todos os elementos de cada campo de critérios preenchido devem corresponder. Se selecionado, somente usuários que correspondam a todos os critérios recebem acesso. Se desmarcado, o usuário deve atender a um ou mais dos critérios definidos para ter acesso. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada para que qualquer condição atendida forneça uma correspondência. Por exemplo, considere um registro de critérios do usuário para o seguinte: ◦ Locais A ou B ◦ Empresa C ou D Com a opção **Corresponder tudo** selecionada, somente os usuários que atendem a todas essas condições serão correspondidos. Por exemplo, um usuário com um local A e uma empresa C. Com **Corresponder tudo** desmarcado, os usuários que atenderem a qualquer uma dessas condições serão correspondidos. Por exemplo, um usuário com um local B. **Nota:** Se você selecionar **Corresponder tudo**, certifique-se de não criar condições contraditórias que nunca possam ser atendidas. Por exemplo, se todos os usuários no local A trabalharem para a empresa G, as condições neste exemplo nunca poderão ser atendidas.

Implementar critérios do usuário

Ao criar critérios do usuário para o seu sistema, considere as recomendações a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Critérios de design para reutilização:

  Certifique-se de criar critérios do usuário para reutilização máxima. Crie registros de critérios do usuário com conjuntos comuns de condições que correspondam aos requisitos da sua organização. Permita que eles sejam compartilhados com o maior número possível de itens e categorias, em vez de criar vários registros de critérios semelhantes para itens e categorias individuais.

- Convenções de nomenclatura: atribua a cada registro de critérios do usuário um nome significativo para ajudar a determinar a função desse registro. Por exemplo,
  - Usuários na empresa Cloud Dimensions E em Madri
  - Usuários na empresa Cloud Dimensions OU em Madri
  - Usuários pertencentes ao Grupo de desenvolvimento, TI ou Vendas
  - Usuários com a função itil, asset_manager ou catalog_admin
- Teste os critérios do usuário em uma instância de desenvolvimento ou de teste e, em seguida, transfira os registros das tabelas de critérios do usuário e os registros de catálogo para a instância de produção usando conjuntos para atualização .

Aplicar critérios do usuário a itens e categorias

Aplique um registro de critérios do usuário a itens e categorias, a partir do formulário de item ou categoria ou do formulário de critérios do usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A restrição de critérios do usuário se aplica somente em Catálogo de serviços para o item específico ao qual ele foi aplicado. No entanto, a restrição de critérios do usuário não é aplicada fora de Catálogo de serviços onde o usuário tem acesso ao item por meio da tabela.

Para aplicar critérios diretamente a um item ou categoria, use as listas relacionadas Disponível para ou Não disponível para no formulário Item ou Categoria.

Nota:

- As mudanças no perfil do usuário, como local ou departamento, se aplicam imediatamente aos critérios do usuário padrão. A visibilidade do item do catálogo é atualizada sem a necessidade de uma nova sessão. No entanto, para os critérios do usuário com script, é necessário reiniciar a sessão para que as mudanças tenham efeito.
- As restrições de critérios do usuário de uma categoria não se aplicam automaticamente aos itens do catálogo dentro da categoria. Se necessário, você deve aplicar as restrições de critérios do usuário aos itens do catálogo individuais.

Para aplicar critérios diretamente do formulário Critérios do usuário, adicione itens às listas relacionadas Disponíveis para itens do catálogo e Não disponíveis para itens do catálogo e adicione categorias às listas relacionadas Disponíveis para categorias e Não disponíveis para categorias. Você pode configurar o formulário Critérios do usuário para adicionar essas listas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

As configurações **Não disponível para** substituem as configurações **Disponível para**. Um usuário no **Não disponível para** a lista de um item não pode acessar esse item, mesmo se esse usuário também estiver no **Disponível para** lista desse item.

Aplicar critérios do usuário a itens

Aplique critérios do usuário a um item para definir quais usuários podem e não podem acessar esse item.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode aplicar critérios do usuário a todos os tipos de item do catálogo, incluindo guias de pedido, itens de conteúdo e produtores de registro.

Nota: A restrição de critérios do usuário se aplica somente dentro de Catálogo de serviços para o item específico para o qual foi aplicada. No entanto, a restrição de critérios do usuário não é aplicada fora de Catálogo de serviços em que o usuário tem acesso ao item por meio da tabela.

Procedimento

1. Em um registro de item, navegue até as listas relacionadas Disponível para ou Não disponível.
2. Clique em **Editar** para adicionar um registro de critérios do usuário existente ou clique em **Novo** para criar um novo.
3. Salve o registro para associar o registro de critérios do usuário ao item.

Nota: As configurações **Não disponível para** substituem as configurações **Disponível para**. Um usuário na lista **Não disponível** para de um item não pode acessar esse item, mesmo se esse usuário também estiver na lista **Disponível** para esse item.

Aplicar critérios do usuário a categorias

Aplique critérios do usuário a uma categoria para definir quais usuários podem e não podem acessar essa categoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Em um registro de categoria, navegue até as listas relacionadas Disponível para ou Não disponível.
2. Clique em **Editar** para adicionar um registro de critérios do usuário existente ou clique em **Novo** para criar um novo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Salve o registro para associar o registro de critérios do usuário à categoria.

Nota:

- As configurações **Não disponível para** substituem as configurações **Disponível para**. Um usuário na lista **Não disponível para** de uma categoria não pode acessar essa categoria, mesmo se esse usuário também estiver na lista **Disponível para** para essa categoria.
- As restrições de critérios do usuário de uma categoria não se aplicam automaticamente aos itens do catálogo na categoria. Se necessário, você deve aplicar as restrições de critérios do usuário aos itens individuais do catálogo.

Estender critérios do usuário

Estenda a tabela de critérios do usuário quando os campos de critérios do usuário disponíveis não forem suficientes. Os critérios do usuário fazem referência a vários campos de usuário (campos da tabela Usuário [sys_user]), como departamento, empresa e grupos. Você pode estender os critérios do usuário com um campo personalizado para incluir qualquer outro campo de referência do usuário (campo da tabela Usuário [sys_user]) de interesse.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, você pode estender os critérios do usuário para incluir o centro de custos do usuário e, em seguida, restringir determinados itens do catálogo somente a membros desse centro de custos.

Atenda às regras a seguir para estender a tabela de critérios do usuário.

- O campo a ser adicionado deve ser um campo de referência no registro do usuário.
- O campo adicionado à tabela de critérios do usuário deve ser do tipo **Lista**.
- Os campos devem ter nomes correspondentes. Por exemplo, **cost_center** [sys_user] e **u_cost_center** (o prefixo "u" é adicionado a campos personalizados em uma tabela) são considerados correspondentes.

Esse exemplo demonstra como estender o registro de critérios do usuário atual para incluir o **centro de custos** como uma opção.

Registro de critérios do usuário antes de estender o centro de custos

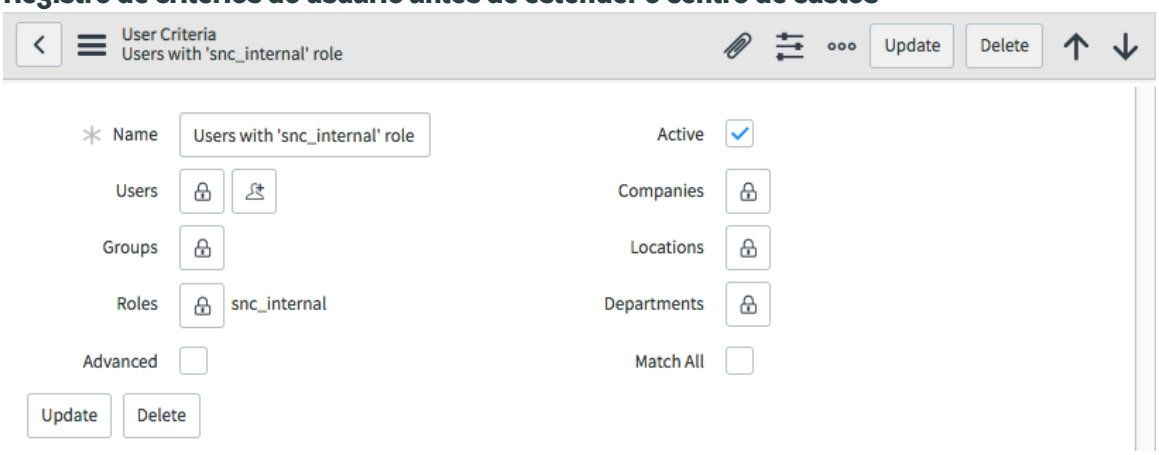

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Abra o registro **Critérios do usuário**.
3. Na lista relacionada **Colunas da tabela**, clique em **Novo**.
4. Defina o tipo como **Lista** e insira Centro de custos como o rótulo da coluna.
   O campo **Nome da coluna** é preenchido com **u_cost_center**.
5. Na seção do formulário Especificação de referência, selecione **Centro de custos** para o campo de referência.
6. Adicione quaisquer condições ou informações adicionais à entrada do dicionário, conforme desejado.
7. Clique em **Enviar**.
8. Navegue até **Catálogo de serviços > Definição do catálogo > Critérios do usuário**.
9. Selecione ou crie um registro de critérios do usuário e veja que agora você pode usar o novo campo.

O que Fazer Depois

Teste o registro de critérios do usuário navegando até **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Critérios do usuário**e abrindo qualquer registro. Verifique se o campo estendido está disponível.

Critérios do usuário com centro de custos

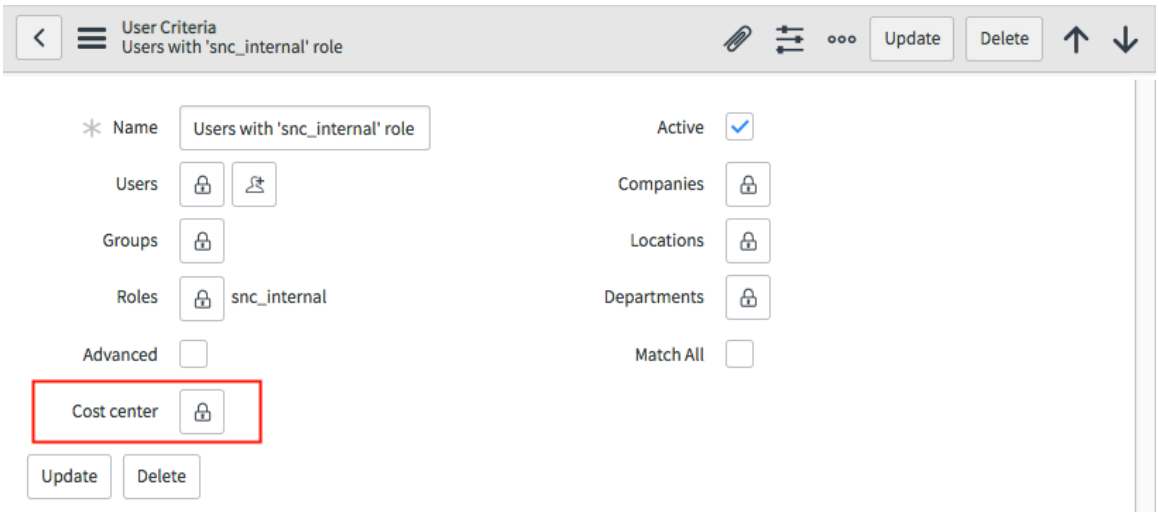

Você poderá estender a tabela Usuário [sys_user] se houver campos em outras tabelas que você deseja considerar nos critérios do usuário. Depois de estender a tabela Usuário, siga as etapas deste procedimento para estendê-la aos critérios do usuário.

Migração de critérios do usuário

Os registros de critérios do usuário do catálogo de serviços fornecem controle para itens e categorias do Catálogo de serviços.

Você pode migrar seus controles de acesso para usar os critérios do usuário. O recurso de critérios do usuário é habilitado automaticamente para novas instâncias. Se você faz upgrade da sua instância, um script é executado para determinar o uso atual do controle de acesso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se sua instância não usar controles de acesso com base em direitos, o recurso de critérios do usuário será habilitado automaticamente.
- Se sua instância não usar direitos, o recurso de critérios do usuário será habilitado automaticamente. Se você quiser usar critérios do usuário, use o procedimento descrito nesta página para migrar seus controles de acesso de direitos para critérios do usuário.

Migre para os critérios do usuário a fim de fornecer mais reutilização, controle e flexibilidade em comparação com os direitos.

Por exemplo, você pode usar um único registro de critérios para disponibilizar vários itens do catálogo somente para usuários que atendam a todos esses requisitos:

- Estão localizados em EMEA ou APAC
- Pertencem a ACER
- Estão no departamento de treinamento

Migrar para critérios do usuário Catálogo de serviços

Catálogo de serviços permite que você mantenha os controles de acesso necessários ao seu Catálogo de serviços enquanto migra de direitos para critérios do usuário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades** e verifique se o recurso de critérios do usuário ainda não está habilitado em seu sistema.
   - Se a propriedade **Usar "Critérios do usuário" para definir acesso a e categorias e itens do catálogo** (`glide.sc.use_user_criteria`) estiver definida como **verdadeira**, você poderá ignorar as etapas a seguir. O recurso de critérios do usuário é habilitado automaticamente porque os direitos não foram usados no seu sistema antigo.
   - Se essa propriedade estiver definida como **falsa**, avance às etapas a seguir. O recurso de critérios do usuário ainda não foi habilitado em seu sistema.
2. Para visualizar o recurso de critérios do usuário, defina a propriedade do Catálogo de serviços **Habilitar listas relacionadas a "Critérios do usuário" e "Direito" para itens e categorias do catálogo na migração de direitos** (`glide.sc.user_criteria_migration`) como **verdadeira**.
   Essa opção permite comparar registros de critérios do usuário e direitos antes de alternar totalmente para os critérios do usuário.
3. Inspecione as categorias e os itens do Catálogo de serviços para identificar conjuntos de controle de acesso para os quais você pode configurar registros de critérios do usuário.
   Revise seus direitos atuais e registre seu design atual para controles de acesso. Concentre-se na identificação de padrões em que vários itens tenham a mesma combinação de local, grupo e assim por diante. Cada combinação é um conjunto de controle de acesso possível.
4. Crie um registro de critérios do usuário para cada conjunto de controle de acesso que você identificou na inspeção do Catálogo de serviços.
   Você tem uma etapa com uma lista, observação e imagem.
5. Aplique esses registros de critérios do usuário aos itens e às categorias identificados, substituindo os direitos equivalentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Habilite os critérios do usuário em seu sistema definindo a propriedade do Catálogo de serviços **Usar "Critérios do usuário" para definir o acesso às e categorias e aos itens do catálogo** (`glide.sc.use_user_criteria`) como **verdadeiro**.
   Quando essa propriedade é definida como **verdadeira**, os direitos restantes deixam de ser usados.

   Nota: Os scripts nos critérios do usuário não podem fazer referência à categoria ou ao item do catálogo como os scripts de direito **atuais** fazem. Para scripts em critérios do usuário, use o **user_id** disponível para o usuário que está sendo avaliado no momento em relação à categoria ou ao item do catálogo.

Diferenças na estrutura de dados

Há diferenças significativas na estrutura de dados entre direitos e critérios do usuário, que você deve conhecer durante a migração.

Usando direitos, as tabelas a seguir são carregadas na memória e avaliadas antes da renderização.

Para itens do catálogo:

Estrutura de dados de direitos - Itens do catálogo

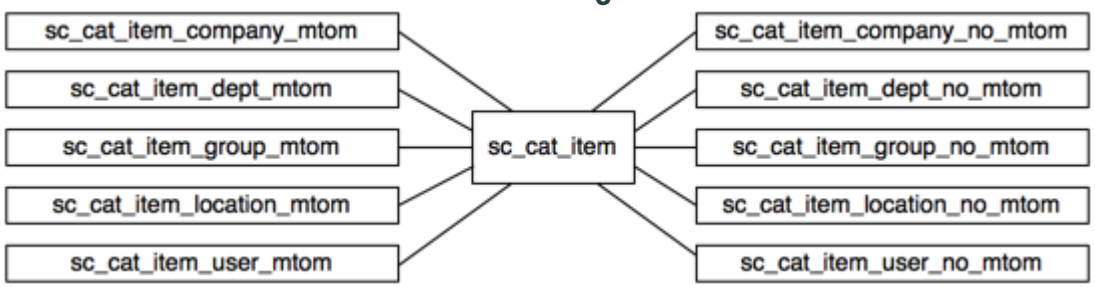

Para categorias:

Estrutura de dados de direitos - Categorias

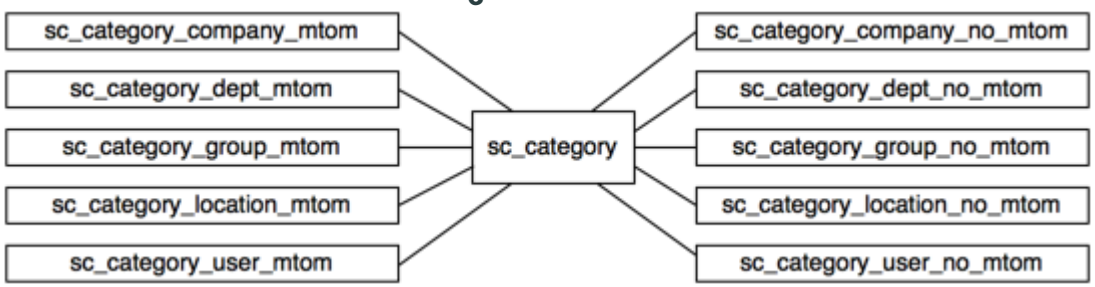

A arquitetura de critérios do usuário coleta todos os atributos do usuário na tabela Critérios do usuário [user_criteria].

Os registros de critérios do usuário podem vincular a itens e categorias, como segue.

Para itens do catálogo:

- Item do catálogo disponível para [sc_cat_item_user_criteria_mtom]
- Item do catálogo não disponível para [sc_cat_item_user_criteria_no_mtom]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estrutura de dados de critérios do usuário - Itens do catálogo

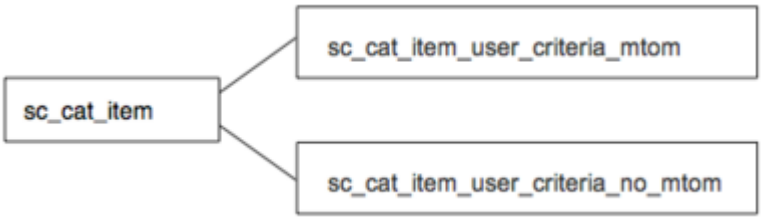

Para categorias:

- Categoria disponível para [sc_category_user_criteria_mtom]
- Categoria não disponível para [sc_category_user_criteria_no_mtom]

Estrutura de dados dos critérios do usuário - Categorias

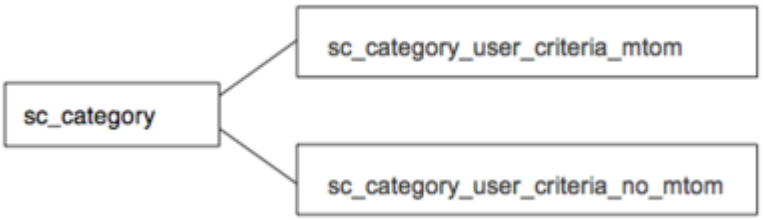

Controles de acesso do Catálogo de serviços herdados

O Catálogo de serviços oferece suporte a várias maneiras de controlar o acesso a uma categoria ou a um item do catálogo. Esses controles também são conhecidos como direitos de catálogo.

Em vez de controles de acesso, use critérios do usuário que são o modelo de segurança compatível para item e categoria do catálogo. Para obter informações sobre critérios do usuário, consulte Aplicar critérios do usuário a itens e categorias.

Um item do Catálogo de serviços sem controles de acesso específicos está disponível para todos os usuários. Se os controles de acesso forem especificados, somente os usuários que atendem a todas as condições terão acesso.

Os seguintes direitos estão disponíveis:

- Função
- Script personalizado
- Empresa, Departamento, Grupo, Usuário ou Local

Os controles de acesso são verificados na seguinte ordem: funções, scripts e, em seguida, Empresa, Departamento, Grupo, Usuário ou Local.

Nota: A funcionalidade descrita aqui é substituída por controles de acesso que usam critérios do usuário. Migre para os critérios do usuário para obter uma maneira mais flexível e reutilizável de definir os controles de acesso.

Administração do Catálogo de serviços

Catálogo de serviços permite que um administrador configure o Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Itens** ou **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Categorias**.
2. Abra um item ou categoria e configure as listas relacionadas no formulário para adicionar **Disponível para departamento e disponível para empresa**.
3. Clique em **Atualizar** para salvar o layout do formulário.
4. Abra o item ou a categoria que você deseja proteger e adicione empresas e departamentos às listas relacionadas.

   O item ou a categoria está disponível somente para as empresas e os departamentos listados. Se nenhuma empresa ou departamento estiver listado, o item ou a categoria estará disponível para todas as empresas ou departamentos.

Restringir acesso

Catálogo de serviços permite que um administrador conceda ou negue acesso a um item do Catálogo de serviços ou categoria por empresa, departamento, grupo, usuário ou local.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Itens** ou **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Categorias**.
2. Abra o item do catálogo ou a categoria relevante.
3. Configure o formulário para adicionar as listas **Disponível** ou **Não disponível** apropriadas.

4. Adicione empresas, departamentos, grupos, usuários ou locais à lista apropriada.
5. Clique em **Atualizar**.

Restringir acesso por função

Por padrão, as categorias e os itens do catálogo individuais não têm restrições de acesso.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem conceder ou negar acesso a um item ou a uma categoria do Catálogo de serviços com base na função.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Itens** ou **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Categorias**.
2. Abra o item do catálogo ou a categoria relevante.
3. Adicione as funções necessárias ao campo **Funções**.

   Você pode, se necessário, Configurar o formulário ou alterar para **Exibição padrão** para ver o campo **Funções**.

Funções concedidas

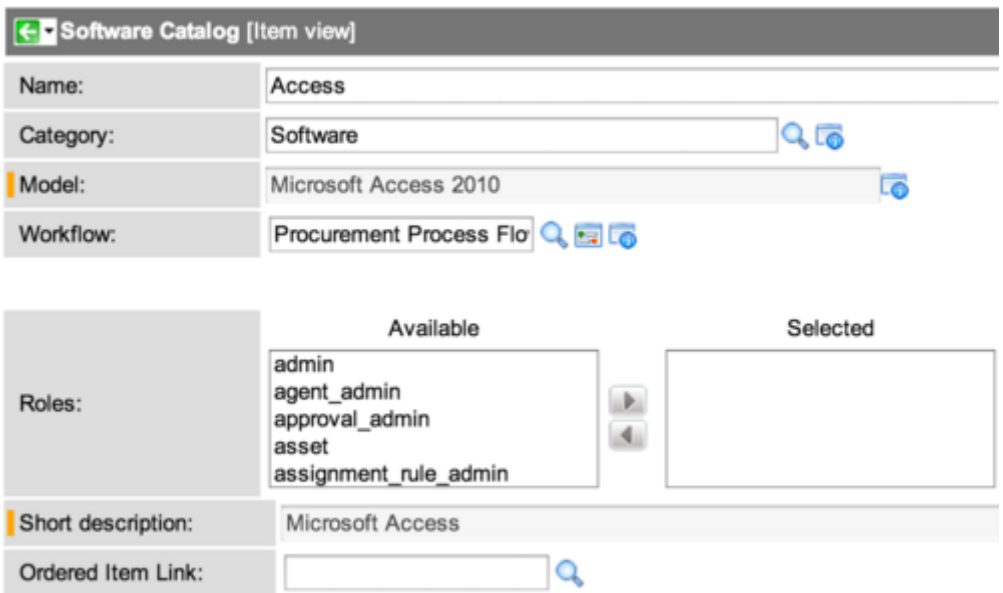

Restringir o acesso por um script

Catálogo de serviços permite que você controle o acesso a um item ou a uma categoria do Catálogo de serviços com um script personalizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Itens** ou **Catálogo de serviços** > **Gerenciar Categorias**.
2. Abra o item do catálogo ou a categoria relevante.
3. Configure o formulário para adicionar o campo **Script de direito**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Script de direito

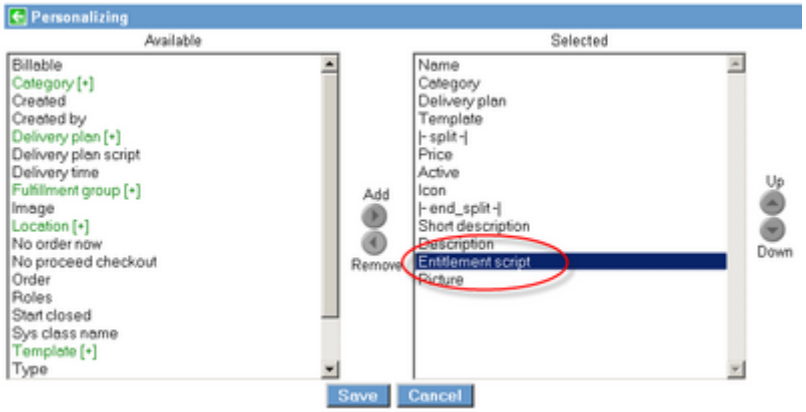

4. No campo **Script de direito**, insira o script de controle de acesso.

Scripts de exemplo:

O script de exemplo a seguir concede acesso a um item do catálogo chamado Blackberry francês a usuários com um idioma Fr (francês):

```
gs.log ( 'Running Entitlement script for French Blackberry' ) ;

 if (gs. getUser ( ). getLanguage ( ) == 'fr' )
   answer = true ; else
   answer = false ;

answer ;
```

O exemplo de script a seguir pode ser usado para distinguir entre duas categorias de usuários (uma com acesso total e outra com acesso restrito) no catálogo de serviços:

```
var userid  = gs. getUserID ( ) ; var now_GR  = new GlideRecord ( 'sys_user' ) ;
now_GR. get ( 'sys_id' , userid ) ;

 if (now_GR. source )
   answer = true ; else
   answer = false ;

answer ;
```

Substituindo scripts de direito por função

a. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Propriedades**.

b. Insira as funções para as quais o script de atribuição será substituído (conceder acesso) na lista de funções (separadas por vírgulas) que podem substituir a verificação de atribuição normal dentro do catálogo. Uma função "itil" indica ela pode solicitar qualquer item do catálogo, até mesmo um protegido por restrições de direito.

Catálogo de serviços e CSDM

. Catálogo de serviços Permite criar outros catálogos (como Catálogo de solicitações e Catálogo de produtos) que fornecem oportunidades de autoatendimento no canal que você deseja usar, como o portal de autoatendimento, o aplicativo para celular ou o. Virtual Agent.

O objetivo desta exibição de produto é ajudar você a entender como entidades-chave do Catálogo de serviços funcionam com a estrutura principal do CSDM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Aplicando CSDM diretrizes para o seu produto: exibições de produto

Tabelas do Catálogo de serviços e do CSDM

Catálogo de serviços gerencia e usa as tabelas do CSDM. Vários produtos da ServiceNow se beneficiam e agregam valor ao Catálogo de serviços.

Tabelas do CSDM gerenciadas pelo Catálogo de serviços

O Catálogo de serviços gerencia principalmente os serviços de negócios no domínio Vender/Consumir. Os serviços técnicos também são exibidos no domínio Operação de Gestão de eventos.

O Catálogo de serviços gerencia a tabela de Item do catálogo [sc_cat_item]. A tabela de Item do catálogo cria solicitações em Gestão de solicitações. As solicitações geralmente têm um fluxo de trabalho automatizado, semiautomatizado ou de negócios para atender à solicitação, que pode consistir em aprovações e tarefas. Os ICs são associados a ofertas de serviço quando fazem parte do Gestão de portfólio de serviços. Ao vincular um item do catálogo, você pode rastrear a atividade de solicitação de todos os itens do catálogo associados a uma oferta de serviço. Uma oferta pode ter vários itens do catálogo.

Os ICs podem incluir:

- Item de hardware do PC (pc_hardware_cat_item): envia solicitações de ativos de hardware incluídas nos fluxos de trabalho de Gestão de ativos.
- Item de software do PC (pc_software_cat_item): envia solicitações de ativos de software incluídas nos fluxos de trabalho de Gestão de ativos.
- Produtor de registro (sc_cat_item_producer): envia solicitações ou gera registros diferentes das tabelas de Gestão de solicitações para serviços que não são atendidos pela Gestão de solicitações (por exemplo, casos de RH, solicitações de instalações ou solicitações jurídicas).

Tabelas do CSDM gerenciadas pelo Catálogo de serviços

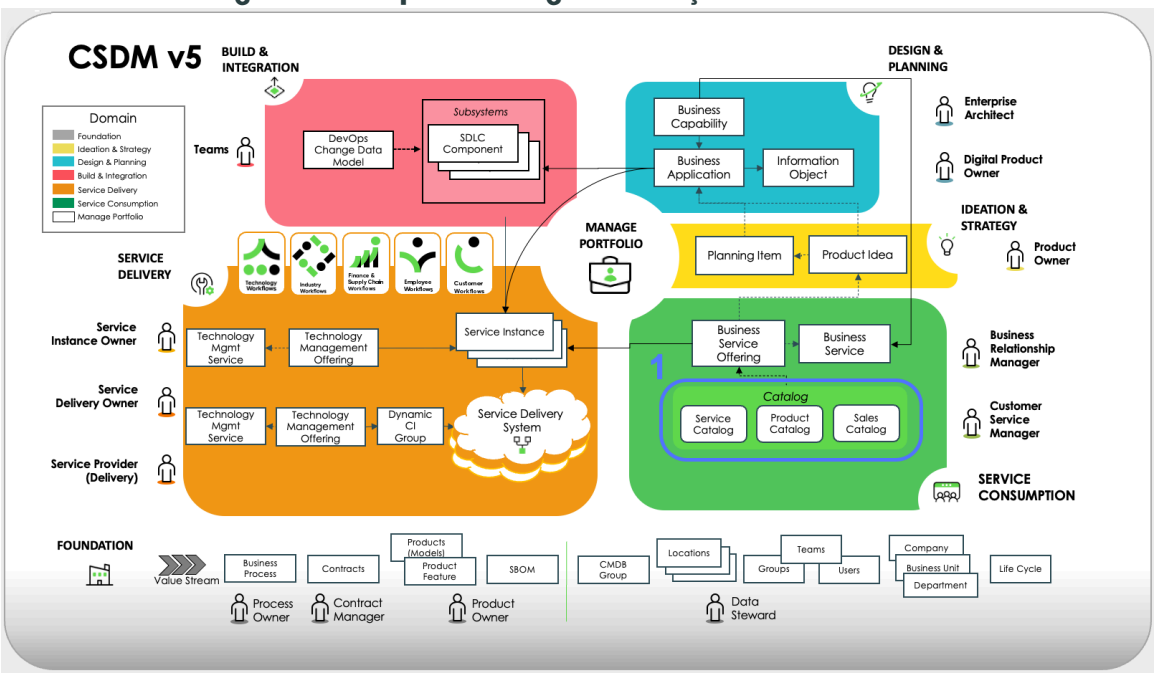

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas do CSDM usadas pelo Catálogo de serviços

1. Tabelas de itens de configuração [cmdb_ci*]
2. Tabela de ofertas de serviço [sc_cat_item_subscribe]
3. Tabela de serviço de aplicativos [cmdb_ci_service_discovered]
4. Tabelas de modelo do produto [cmdb_model]

Nota: Os seguintes relacionamentos legados de CMDB que antes forneciam acesso aos itens do catálogo não são mais compatíveis. Para fornecer acesso, use os novos relacionamentos listados na tabela.

Tabelas de Relacionamentos

Tabela CMDB	Tabela do relacionamento do Item do catálogo	Novo relacionamento a ser usado
Usuário (sys_user)	sc_cat_item_user_mtom, sc_cat_item_user_no_mtom	Critérios do usuário
Grupo (sys_user_group)	sc_cat_item_group_mtom, sc_cat_item_group_no_mtom	Critérios do usuário
Departamento (cmn_department)	sc_cat_item_dept_mtom, sc_cat_item_dept_no_mtom	Critérios do usuário
Local (smn_location)	sc_cat_item_location_mtom, sc_cat_item_location_no_mtom	Critérios do usuário
Empresa (core_company)	sc_cat_item_company_mtom, sc_cat_item_company_no_mtom	Critérios do usuário

Tabelas do CSDM usadas pelo Catálogo de serviços

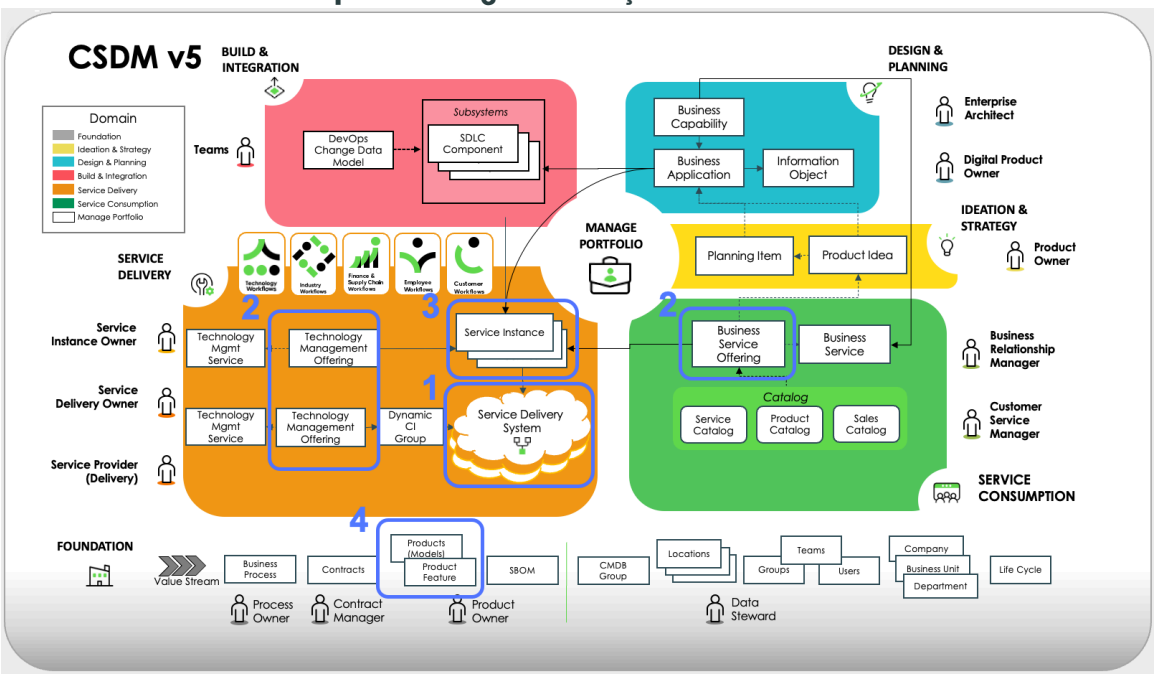

Produtos que se beneficiam do Catálogo de serviços

Gestão de portfólio de serviços (Gestão de portfólio de serviços)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Vincula os itens do catálogo a ofertas de serviço. Permite que os responsáveis pelo serviço criem e mantenham itens do catálogo com mais facilidade e oferece mais visibilidade às ofertas de serviço.

Gestão de ativos de hardware - HAM e Software Asset Management

O catálogo de autoatendimento permite solicitar um ativo e rastrear a entrega do serviço.

Recursos Humanos (RH)

Expõe o criador (Produtor de registro) de casos de RH e exibe o Produtor de registro nos catálogos de autoatendimento relevantes (por exemplo, Portal, Móvel e Virtual Agent).

Customer Service Management (CSM)

Expõe o criador (Produtor de registro) de casos de atendimento ao cliente e exibe o Produtor de registro nos catálogos de autoatendimento relevantes (por exemplo, Portal de autoatendimento, Móvel e Virtual Agent).

Caso de uso do Catálogo de serviços

Você pode criar catálogos personalizados nos quais é possível solicitar itens como um serviço ou produto específico. Com este caso de uso, CSDM fornece conexão com Catálogo de serviços para as ofertas de serviço e serviços.

Caso de uso do Catálogo de serviços

Os catálogos contêm itens do catálogo e são os pontos de partida para acessar os serviços disponíveis. Catálogos de solicitações e Catálogos de produtos são dois dos catálogos personalizados que você pode criar a partir do Catálogo de serviços. Para obter detalhes, consulte Catálogo de serviços.

- Um Catálogo de solicitações é uma lista de produtos técnicos e de negócios, serviços, opções de compromisso de serviço e ofertas que você pode solicitar.
- Um Catálogo de produtos é um conjunto de informações sobre modelos individuais. Um modelo é uma versão ou configuração específica de um ativo. Os gerentes de ativos usam o Catálogo de produtos como um repositório centralizado para informações do modelo.

Principais recursos do caso de uso do Catálogo de serviços

Gestão de portfólios digitais (DPM) usa a estrutura do CSDM para navegar no Portfólio de serviços. Você pode usar o Portfólio de serviços para localizar os serviços e suas ofertas de serviço relacionadas, itens do catálogo, dependentes, dependências, acúmulo de métricas, custos e iniciativas. As métricas associadas são agregadas usando a estrutura de CSDM com as tabelas relacionadas.

Itens do catálogo

Um item do catálogo é um item ou serviço que você pode solicitar do catálogo. Um serviço pode conter vários itens do catálogo. Os itens do catálogo são listados no portal do catálogo e estão disponíveis para os usuários que precisam deles, por meio de assinatura ou responsabilidade do trabalho. Cada item do catálogo está vinculado a uma oferta de serviço.

O formulário de Item do catálogo inclui as seguintes guias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Detalhes do item: a descrição do item do catálogo.
- Mecanismo de processo: o processo definido usado para atender à solicitação do item do catálogo.
- Imagem: a imagem usada para representar o item do catálogo quando ele aparece no catálogo.
- Preço: detalhes de preço do item do catálogo.
- Configurações do portal: fornece as configurações específicas sobre como interagir com o item do catálogo no portal do catálogo.

Formulário de item do catálogo

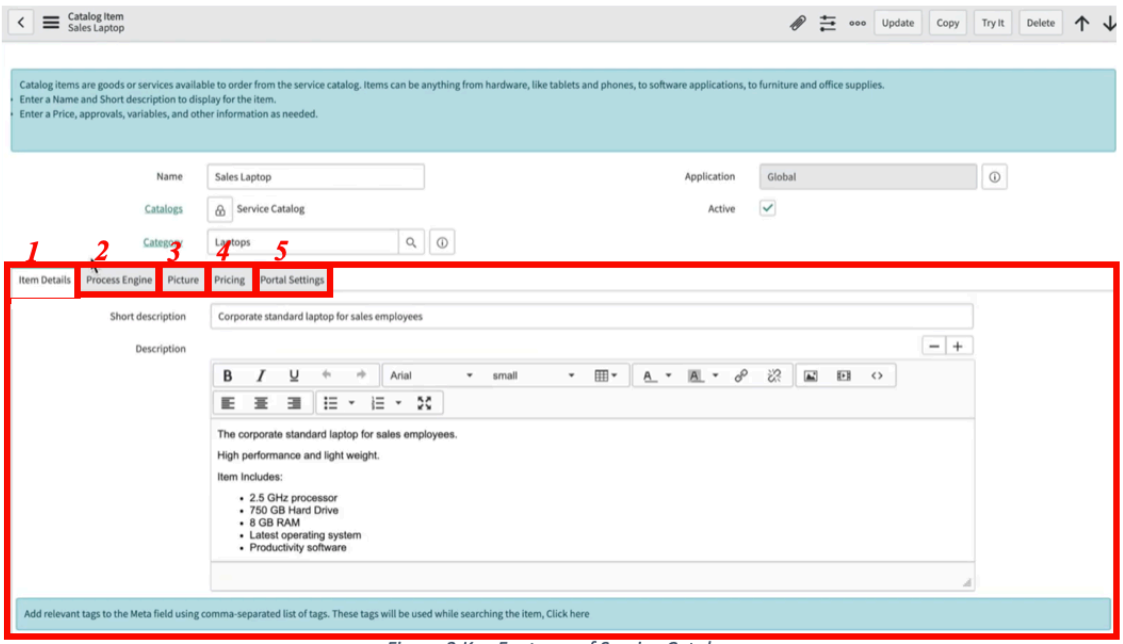

Caso de uso do Catálogo de produtos

Use o Catálogo de produtos para especificar as informações sobre um modelo de produto. Modelos de produto são versões específicas ou configurações de um ativo. Os gerentes de ativos usam o Catálogo de produtos como um repositório centralizado para informações do modelo.

Um Catálogo de produtos detalhado e bem mantido pode ser coordenado com as informações de Catálogo de serviços, ativo, aquisições, solicitação, contrato e fornecedor. Modelos publicados no Catálogo de produtos são publicados automaticamente no Catálogo de serviços. O Catálogo de serviços inclui informações sobre bens (modelos) e serviços. Se o modelo estiver disponível em vários fornecedores, um modelo poderá ser listado mais de uma vez. Os modelos estão incluídos com Gestão de ativos.

Principais recursos do caso de uso do Catálogo de produtos

Este caso de uso permite incluir informações de produto de hardware e software como itens noCatálogo de produtos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Catálogo de produtos itens

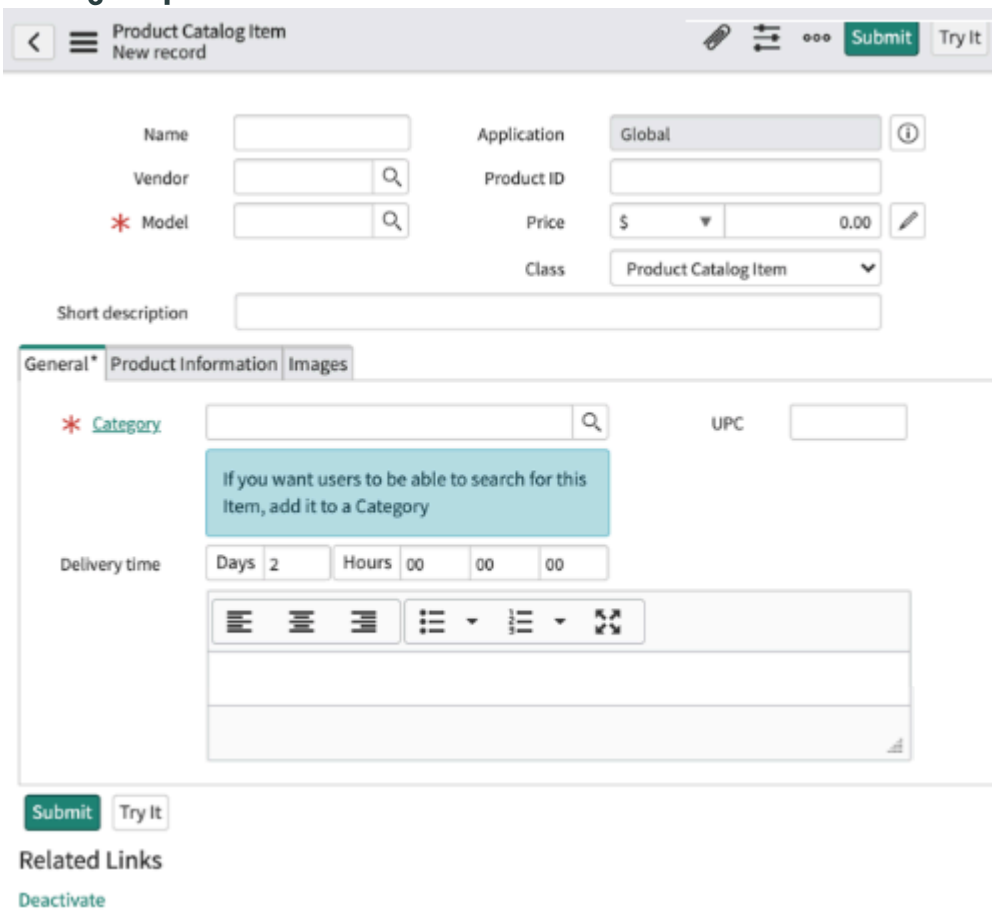

Resultados do caso de uso do Catálogo de produtos

A estrutura do CSDM garante que os modelos de produto estejam disponíveis no catálogo e que haja processos definidos para consumir os modelos.

Considerações sobre Catálogo de serviços

Considere estes pontos ao implementar a estrutura do CSDM.

- O Catálogo de produtos baseia-se no Catálogo de serviços. Os Catálogos de produtos especificam os modelos de produto que estão disponíveis para uso. Os atributos específicos do produto são capturados em cada item do catálogo. Você pode criar catálogos de produtos para cada tipo de produto em seu portfólio.
- Você pode criar tipos de catálogo que reflitam os tipos de produtos e serviços oferecidos.

Criando um assistente do Catálogo de serviços

Os assistentes Catálogo de serviços ajudam você a criar experiências de várias etapas semelhantes a um assistente.

Antes de Iniciar

Os assistentes Catálogo de serviços são especialmente úteis quando a entrada necessária é enorme e complexa, pois o assistente oferece uma experiência passo a passo para o solicitante e também fornece um painel lateral para oferecer ajuda contextual. um aplicativo de visto é um bom exemplo em que os assistentes Catálogo de serviços podem ser usados,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

pois os dados precisam ser apresentados em etapas como Detalhes pessoais, Detalhes de escolaridade etc.

Pré-requisitos para criar assistentes do Catálogo de serviços:

- Verifique se você tem um produtor de registros compostos ou um produtor de registro configurado. Para obter mais informações, consulte Criar um produtor de registro.
- O campo **Salvar opções** deve ter o valor **Salvar no destino** no produtor de registros compostos ou no produtor de registro para habilitar o assistente a fim de criar registros.
- Selecione a opção **Permitir edição** no produtor de registros compostos ou no formulário do produtor de registro para que os registros sejam editáveis no assistente.

Função necessária: wizard_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O assistente do Catálogo de serviços está disponível como um componente no UIB (Construtor de IU). Você pode usá-lo para criar experiências guiadas por produtores de registro composto ou produtores de registro. Você pode criar experiências de assistente de várias etapas usando o Assistente do Catálogo de serviços.

Os assistentes Catálogo de serviços são usados nestes modos:

- Modo **Normal**: para criar registros na tabela configurada no produtor de registro ou no produtor de registros compostos associado ao assistente.
- Modo **Modelo**: para criar um modelo no qual os administradores possam predefinir alguns dados e oferecer proteções para ajustar e personalizar a criação de registros.

Procedimento

1. Navegar até **Assistentes do Catálogo de serviços** > **Assistentes de manutenção**e clique em **Novo** para criar um novo assistente.
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário do assistente do Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Nome	Nome do assistente.
Tipo	O assistente usa um produtor de registros compostos ou um produtor de registro.
Produtor	Referência do produtor de registros compostos ou do produtor de registro.
Tem painel de feedback	Opção para especificar se o assistente tem um painel de feedback.
Layout[Empilhado/Com guia]	A renderização das etapas do assistente pode estar no modo de layout empilhado ou com guia.
Título	Título do assistente. **Nota:** O título também pode se referir dinamicamente ao produtor de registros compostos ou às variáveis do produtor de registro usando a sintaxe ${variable}.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Habilitar salvamento	Salve automaticamente o assistente em cada mudança de etapa.
Mostrar etapa de revisão	A etapa Revisar e enviar é exibida para resumir as etapas do assistente e os valores de campos.
Mostrar envio na última etapa	Se **verdadeiro**, o botão **Enviar** será exibido na última etapa.
Rótulo da etapa Revisar	Rótulo da etapa Revisar e enviar.

Para obter mais informações sobre campos, etapas, seções ou perguntas no assistente do Catálogo de serviços, consulte o seguinte:

- Adicionar uma etapa, seção ou pergunta a um assistente de item do catálogo
- Formulário do assistente de catálogo

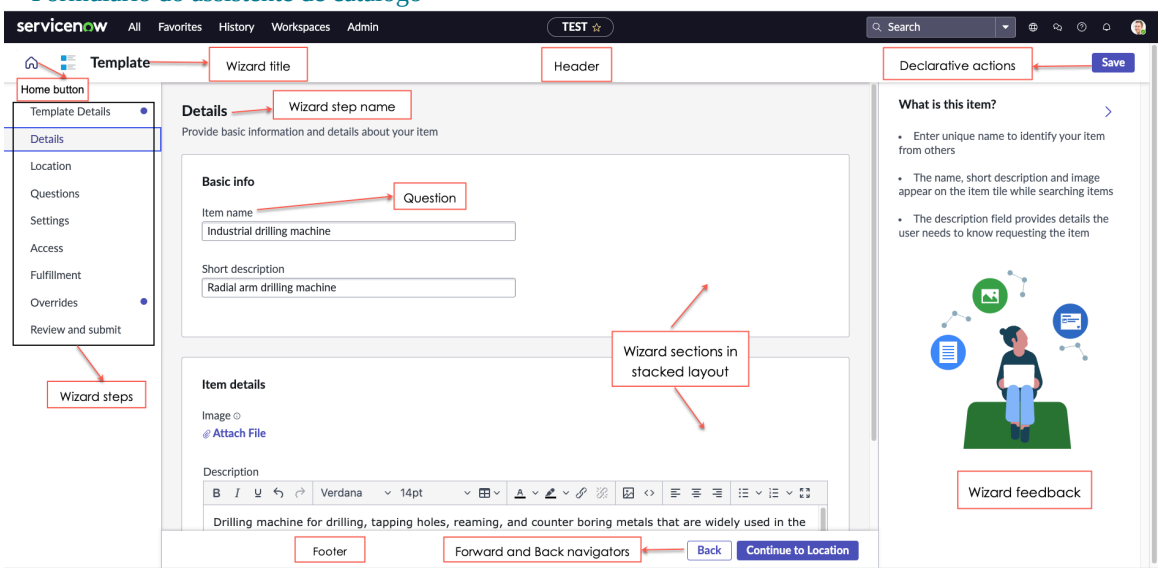

Depois de configurar os valores de campo, o assistente resultante com as etapas, layout, rótulos e outros elementos aparecem da seguinte forma:

Elementos de um Assistente do Catálogo de serviços

3. Configure as propriedades do componente do assistente de catálogo usando os componentes do UIB (Construtor de IU). Para obter mais informações, consulte Personalizar Construtor de IU páginas que usam componentes .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

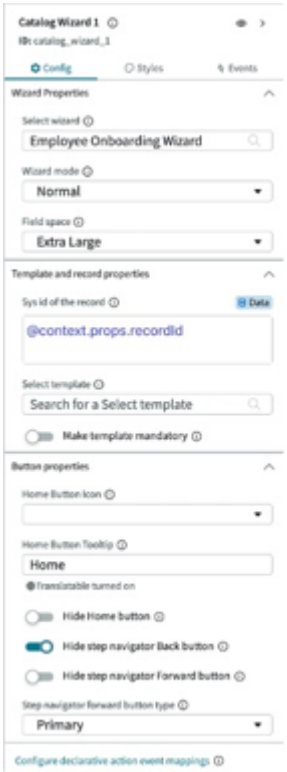

a. **Selecionar assistente**: selecione o assistente para o qual você está criando a experiência (você pode escolher o assistente criado na etapa anterior).

b. **Modo de assistente**: selecione o modo dessa experiência.

c. **Espaço de campo**: especifique o espaçamento que deve aparecer entre os campos no assistente. Os valores possíveis são **Pequeno**, **Médio**, **Grande** e **Extragrande**.

d. **Sys_id do registro**: em modo Normal, o sys_id do registro que está sendo editado ou criado pelo assistente. No modo de modelo, o sys_id do modelo que está sendo editado.

e. **Selecionar modelo**: selecione o modelo que deve ser aplicado ao assistente. A opção **Selecionar modelo** só se aplica em modo Normal.

f. **Tornar modelo obrigatório**: se **verdadeiro**, fornecer um modelo é obrigatório para criar registros e é aplicável somente no modo Normal.

g. **Ícone do botão de página inicial**: selecione um ícone que apareça no lugar do ícone do botão de página inicial.

h. **Ocultar botão Início**: se **verdadeiro**, o botão **Início** permanecerá oculto no assistente.

i. **Ocultar botão Voltar do navegador de etapas**: se **verdadeiro**, ocultará o botão **Voltar** no rodapé do assistente.

j. **Ocultar botão Avançar do navegador de etapas**: se **verdadeiro**, ocultará o botão **Avançar** ou **Continuar** no rodapé do assistente.

k. **Tipo de botão de avançar do navegador de etapas**: especifique o tipo de botão **Avançar** no rodapé do assistente. Os valores possíveis são **Primário** ou **Secundário**.

Para obter mais informações, consulte Componentes do Next Experience no site de documentação do desenvolvedor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar ações declarativas para assistentes do Catálogo de serviços

Crie e configure ações declarativas para permitir que os administradores configurem botões (ações do assistente) em assistentes do Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Existem dois tipos de ações declarativas para assistentes de catálogo:

- Ação do cliente UXF: crie ações declarativas e mapeie uma ação para um manipulador de eventos no nível da página UIB. Use-a se você precisar manipular eventos no nível do UIB, como abrir uma caixa de diálogo ou abrir outro assistente de catálogo e assim por diante.
- Client script: use um client script executado com um clique do botão. Use-o se você precisar manipular campos g_form do produtor de registros compostos vinculados ao assistente de catálogo.

Assistente de catálogo é o modelo de ação declarativa do assistente de catálogo que tem os campos de modelo que definem as propriedades do assistente. Use esses campos para definir o que a carga útil pode conter (para tipo de ação do cliente UXF) ou defina condições para exibição do botão no assistente. Cada assistente deve usar o modelo Assistente de catálogo para criar ações declarativas.

Função necessária: wizard_admin, admin

Procedimento

1. Navegar até **Assistentes do Catálogo de serviços > Ações declarativas do Assistente de catálogo**.

   Importante: Use esse caminho de navegação somente para criar ações declarativas. Esse caminho define os campos corretamente quando o formulário de ação declarativa é carregado.

2. Clique em **Novo** para criar uma nova ação declarativa.
3. Especifique **Campos do modelo de ação** do Assistente de catálogo para criar cargas úteis.
   Os campos do modelo de ação estão disponíveis por padrão para ações declarativas do assistente de catálogo e aparecem na guia **Campos do modelo de ação** no formulário **Atribuição de ação**.

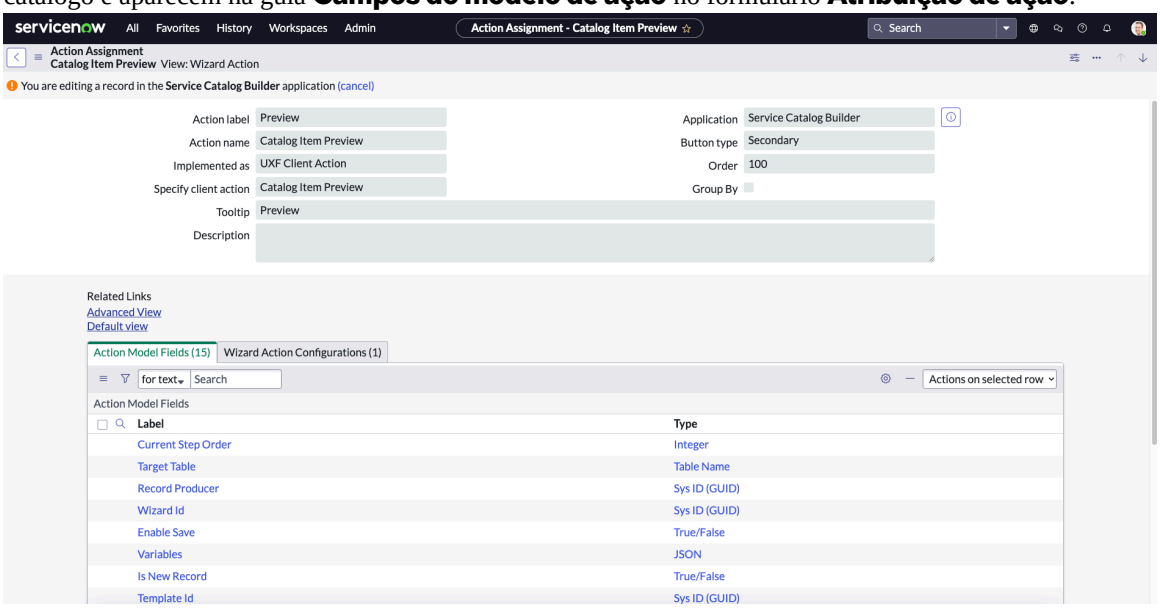

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Campos do modelo de ação

Campo	Descrição
Ordem de etapas atual	Ordem da etapa selecionada no momento.
Tabela de destino	Tabela de destino do produtor de registro ou do produtor de registros compostos usado pelo assistente.
Produtor de registro	Sys_id do produtor de registro ou do produtor de registros compostos usado pelo assistente.
ID do assistente	Sys_id do assistente.
Habilitar salvamento	Valor do campo **Habilitar gravação** no registro do assistente.
Variáveis	Objeto que contém nome e valor para variáveis do produtor de registros compostos associadas ao assistente.
É novo registro	O valor é **Verdadeiro** ao criar um novo registro usando o assistente.
ID do modelo	Sys_id do modelo aplicado no assistente.
Tem etapa de revisão	O valor do campo **Tem etapa de revisão** no registro do assistente.
É a última etapa	Indica se é a última etapa do assistente. A última etapa não depende da ordem e pode mudar dinamicamente com base no script do cliente ou nas políticas de IU do assistente.
Sujeira no formulário	O valor será **Verdadeiro** se o assistente tiver mudanças não salvas.
Enviando	O valor será **Verdadeiro** se um envio do assistente estiver em andamento.
Modo	Modo no qual o assistente está operando (modo Modelo ou Normal).
Dados de registro de destino	Não aplicável (este campo não é usado).
ID do Registro	Sys_id do registro criado ou editado pelo assistente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique no link **Rótulo da ação** para uma ação (como Inserir ou Excluir).

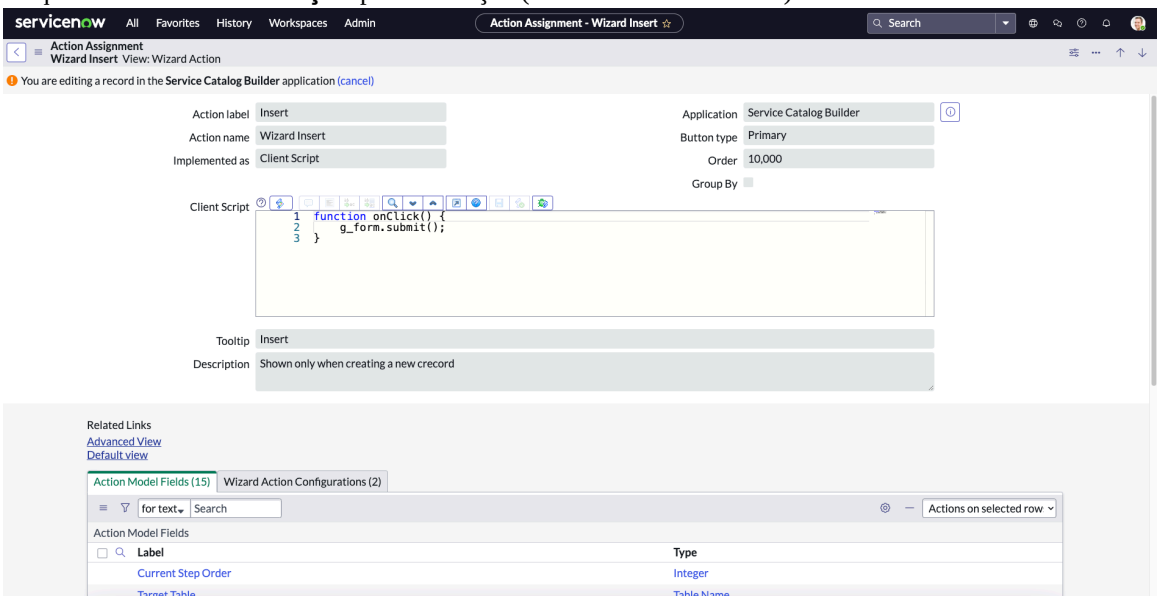

Formulário Atribuição de ação

Campo	Descrição
Rótulo da ação	Exiba o rótulo do botão no assistente.
Nome da ação	Identificador da ação.
Implementados como	Ação do cliente UXF ou client script para ações declarativas do assistente.
Especificar ação do cliente	A definição de carga, se **implementada como**, será a Ação do cliente UXF.
Client Script	Se o valor do campo **Implementado como** for client script, esse valor deverá ser especificado. **Importante:** Você só pode usar as variáveis no CRP vinculadas ao assistente.
Dica da ferramenta	Dica de ferramenta do botão.
Tipo de botão	Os valores possíveis são **Primário** ou **Secundário**.
Ordem	Sequência em que o botão aparece.
Agrupar por	Opção que deverá ser selecionada se o botão fizer parte de um grupo.
Grupo	O grupo ao qual o botão pertence, para a opção **Agrupar por**. Botões agrupados são exibidos como um botão de divisão no assistente.
Condições do cliente com script	As condições a serem avaliadas durante a exibição do botão. Por exemplo: mode=='template'&&variables.var=='xxxx'. **Nota:** Este campo não aparece no formulário por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **Enviar** para criar a ação do Assistente.
6. Navegar até **Assistentes do Catálogo de serviços** > **Configurações das ações do assistente do catálogo** e clique em **Novo** .
   Crie um registro de configuração de ação do assistente para que você possa usar a ação declarativa em um assistente. Insira os campos a seguir no formulário.

Registro de configuração da ação do assistente

Campo	Descrição
Nome	Identificador do registro de configuração da ação do assistente.
Ação declarativa	Selecione uma ação declarativa que foi criada usando o modelo Assistente do catálogo.
Aplica-se a	O modo do assistente no qual esta ação deve aparecer. Os valores são **Modo normal**, **Modo modelo** ou **Todos** (ambos os modelos).
Global	Esta configuração de ação se aplica a todos os assistentes, independentemente de estar mapeada para um assistente específico ou não. **Nota:** As ações globais **Salvar** e **Enviar** estão disponíveis por padrão.
Estouro	O botão é exibido como parte do menu de estouro.
Forçar gravação	Salvará o assistente se algum valor de campo tiver sido atualizado no assistente antes do disparo da ação.
Substituição de rótulo	Insira um rótulo para substituir o rótulo especificado na ação declarativa.
Substituição do tipo de botão	O tipo de botão especificado pela ação declarativa é substituído.

7. Navegar até **Assistente de catálogo** > **Assistentes de manutenção**.

Para exibir uma ação declarativa como um botão no assistente, mapeie a Configuração de Ação do Assistente com o Assistente de Catálogo.

Abra o assistente ao qual você deseja adicionar a ação declarativa. Use a lista relacionada **Configurações de ações do assistente** para criar um registro de mapeamento entre o assistente e a configuração de ação do assistente.

a. Clique em **Novo** para criar diretamente uma nova configuração.
b. Clique em **Editar** para anexar uma configuração existente a fim de criar um registro de mapeamento entre o assistente e a configuração. O registro de mapeamento também tem uma alternância para ocultar uma ação específica.
c. Alterne o campo **Ocultar ação** para Verdadeiro a fim de ocultar uma ação específica.

Dica: Botões com configurações globais estão disponíveis no assistente por padrão. Para ocultar uma ação global em um assistente, mapeie a configuração global para o assistente e defina **Ocultar ação** como verdadeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre assistentes de catálogo, consulte Criando um assistente do Catálogo de serviços.

8. Use a ação **Configurar mapeamentos de evento de ações declarativas** na guia **Configuração** do Construtor de IU.
   Configure mapeamentos de evento de ações declarativas é aplicável somente ao tipo de ação do cliente UXF de ação declarativa. Crie um manipulador de eventos de nível de página e, em seguida, mapeie a ação declarativa para o manipulador de eventos do nível de página e especifique a carga útil. Para obter mais informações sobre como vincular eventos a ações declarativas no Construtor de IU, consulte Vinculação de um evento a uma ação declarativa .

Integrar Catálogo de serviços

Você pode integrar Catálogo de serviços com outros aplicativos, tais como Portal de serviços e Central do funcionário.

Integrar Catálogo de serviços

- Envie solicitações de serviço e ofertas de produto usando itens do catálogo a partir do Central do funcionário.
- Configure uma versão aprimorada do catálogo. Personalize Portal de serviços onde seus clientes possam solicitar itens do catálogo, como ofertas de serviço e produto.
- Você pode usar um dispositivo móvel para rastrear solicitação e fluxos de aprovação do Catálogo de serviços.
- Configure um item do catálogo ou um produtor de registro para criar uma solicitação universal quando uma solicitação é submetida.
- Crie uma conversa de tópico no Virtual Agent incluindo blocos de tópicos reutilizáveis para executar tarefas de envio de solicitação.

Catálogo de serviços no portal do Central do funcionário

Os funcionários podem enviar solicitações de serviço e ofertas de produto usando itens do catálogo do portal do Central do funcionário.

O ServiceNow® Central do funcionário fornece uma experiência de portal única para os funcionários encontrarem informações e solicitarem serviços em vários departamentos, incluindo RH, TI, jurídico, local de trabalho e aquisições. Usando a estrutura da Taxonomia de conteúdo, você pode modificar a taxonomia de TI padrão para incluir itens do catálogo como conteúdo nos tópicos principais ou secundários.

Para habilitar o Catálogo de serviços no portal do Central do funcionário, verifique se as seguintes aplicações e plug-ins da ServiceNow estão instaladas:

- Central do funcionário plug-in (sn_ex_sp)
- plug-in Employee Experience Taxonomy (sn_ect)

Taxonomia de TI no Central do funcionário

A taxonomia do sistema de base Employee é instalada quando você instala o plug-in Employee Experience Taxonomy. Para fornecer itens do catálogo, a seguinte estrutura de taxonomia de TI está disponível por padrão na taxonomia de TI:

1. **Hardware**
2. **Software**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. **Rede**
4. **Procurar TI**

Como associar um item do catálogo a um tópico de taxonomia no Central do funcionário

Associe itens do catálogo existentes e novos, artigos da base de conhecimento e links rápidos aos tópicos de taxonomia apropriados para que os itens do catálogo estejam disponíveis no Central do funcionário como conteúdo nos tópicos principais ou secundários.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você deve associar os itens do catálogo que deseja exibir no Central do funcionário com um tópico de taxonomia.

Por padrão, a aplicação Central do funcionário envia tópicos de taxonomia e taxonomia centrados no funcionário para TI, RH, local de trabalho, jurídico e aquisições. Você pode usar a taxonomia de TI padrão para associar itens do catálogo ou clonar uma taxonomia para fazer suas próprias adições ou modificações na estrutura de tópicos padrão que correspondam aos seus requisitos. Para clonar uma taxonomia, consulte as etapas mencionadas no tópico Clonagem da taxonomia para conteúdo de funcionário .

Você também pode associar itens do catálogo existentes ou novos a um tópico de taxonomia diretamente da Taxonomia de conteúdo. Para associar os itens do catálogo existentes ou novos a um tópico de taxonomia, consulte as etapas mencionadas no tópico Associação de conteúdo conectado a um tópico .

Para obter mais informações sobre a taxonomia Unificada, consulte Taxonomia unificada para Central do funcionário .

Para associar um item do catálogo do Catálogo de serviços:

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > *Catálogo de serviços* > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Selecione o item que você deseja associar a um tópico de taxonomia.
3. Na lista relacionada Tópicos atribuídos, clique em **Adicionar**.
4. Selecione a taxonomia base na lista **Taxonomia**.
5. Selecione o tópico apropriado, por exemplo, **TI**.
6. Selecione o tópico secundário apropriado na lista de tópicos.
   Por exemplo, para adicionar um laptop, selecione **Hardware** e, em seguida, **Computadores**.
7. Clique em **OK**.

Resultado
O item do catálogo está associado ao tópico de taxonomia selecionado e aparece no Central do funcionário.

Como habilitar as opções Carrinho de compras e Adicionar à lista de desejos no Central do funcionário

Modifique a configuração do menu principal do Central do funcionário para fornecer as opções Carrinho de compras e Adicionar à lista de desejos ao solicitar itens do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Habilite o recurso de lista de desejos do catálogo. Para obter informações sobre como habilitar a lista de desejos, consulte Como salvar itens do catálogo em uma lista de desejos.

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As opções de menu Carrinho de compras e Adicionar à lista de desejos que estão disponíveis por padrão no Portal de serviços não estão disponíveis no Central do funcionário. Você deve habilitar essas opções no Central do funcionário para permitir que os funcionários adicionem itens do catálogo ao Carrinho de compras e à Lista de desejos.

Se esses recursos não forem necessários, considere desabilitar essas opções no Catálogo de serviços para uma experiência perfeita no Central do funcionário. Para habilitar ou desabilitar a opção do carrinho de compras no Catálogo de serviços, siga as primeiras três etapas mencionadas no tópico Habilitação do widget Carrinho de compras e, para obter informações sobre como habilitar ou desabilitar a opção Lista de desejos no Catálogo de serviços, consulte o tópico Como salvar itens do catálogo em uma lista de desejos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Portais**.
2. Pesquise e selecione **Central do funcionário**.
3. Se a mensagem Para editar este registro clique aquifor exibida, então clique **aqui**.
4. Abra o **menu principal** clicando no ícone de visualizar este registro (ⓘ).
5. Altere os valores de **enable_cart** e **enable_wishlist** para **true**.

```
{
 "enable_cart":{
  "displayValue":"true",
  "value":true
 },
 "auto_update_cart":{
  "displayValue":"true",
  "value":true
 },
 "exclude_search_on_homepage":{
  "displayValue":"true",
  "value":true
 },
 "enable_wishlist":{
  "displayValue":"true",
"value":true
```

6. Clique em **Atualizar**.

Resultado

As opções Carrinho de compras e Adicionar à lista de desejos aparecem no Central do funcionário.

Como adicionar um item à lista de desejos no Central do funcionário

Adicione itens do catálogo ou produtores de registro à lista de desejos para revisá-los quando necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: requester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **TI**.
2. Selecione um tópico para exibir os itens do catálogo e, em seguida, selecione o item do catálogo ou o produtor de registro no Catálogo.
3. Clique no ícone de adicionar à lista de desejos ( ) no widget de solicitação.

   Nota: Quando você edita um item adicionado à lista de desejos, o ícone de atualizar lista de desejos ( ) é exibido no widget de solicitação correspondente.

4. Clique em **Exibir Lista de Desejos** na mensagem de confirmação ou na opção de menu **Lista de Desejos** na barra de navegação principal.
   A página de detalhes da lista de desejos é exibida.
5. Se necessário, execute estas ações.

Opção	Descrição
Remover item	Para remover um item da lista de desejos, clique no ícone de remover item ( ).
Limpar Lista de Desejos	Para limpar a lista de desejos, clique em **Limpar Lista de Desejos**.
Exibir o Catálogo	Para navegar até a página principal do Catálogo de serviços, clique em **Exibir o Catálogo**.

6. Para navegar até a página de qualquer item da lista de desejos, clique na imagem ou no nome do item na página de detalhes da lista de desejos.

   Nota: Isso não abre uma nova instância do item, mas a instância que está na lista de desejos, na qual você pode editar os detalhes.

Como adicionar um item do catálogo ao carrinho de compras no Central do funcionário

Adicione um item do catálogo ou um guia de pedido ao carrinho de compras para armazená-los em um local e finalizar a compra.

Antes de Iniciar
Função necessária: requester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **TI**.
2. Selecione um tópico para exibir os itens do catálogo e, em seguida, selecione o item do catálogo ou o produtor de registro no Catálogo.
3. Clique **em Adicionar ao carrinho** no widget de solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Você pode adicionar o mesmo item ao carrinho várias vezes. Toda vez que você adiciona um item ao carrinho, uma nova instância do item é criada.
- As informações do carrinho são atualizadas automaticamente.

4. Clique em **Exibir Carrinho** na mensagem de confirmação ou na opção **Carrinho** na barra de navegação principal.
   A página de detalhes do carrinho é exibida.
5. Para navegar até a página de qualquer item do carrinho, clique na imagem ou no nome do item na página de detalhes do carrinho.

   Nota: Essa etapa não abre uma nova instância do item, mas a instância que está no carrinho, na qual você pode editar os detalhes.

6. **Opcional:** Se necessário, edite a quantidade de itens.
7. **Opcional:** Para remover um item do carrinho, clique no ícone de remover item ( ).
8. **Opcional:** Para fazer mudanças neste item, selecione-o e selecione **Salvar como Rascunho**.

   (Optional) O item é removido do carrinho. Você pode acessar os rascunhos salvos no widget Minha solicitação na guia **Rascunhos**.

9. Para navegar até a página principal do Catálogo de serviços, clique em **Continuar Comprando**.
10. **Opcional:** Para limpar todos os itens do carrinho, clique em **Limpar Carrinho**.
11. **Opcional:** Para criar um pacote a partir do carrinho:
    a. Clique em **Salvar como Pacote**.
    b. Na janela Criar Novo Pacote, especifique o **Nome de Pacote** e selecione os itens que deseja incluir.
    c. Clique em **Salvar**.

    Nota: Quando você cria um pacote a partir do carrinho, que inclui um guia de pedido, a associação dos itens ao guia de pedido é perdida.

12. **Opcional:** Para adicionar um pacote salvo ao carrinho, abra o pacote na seção **Meus pacotes salvos** e clique em **Adicionar ao carrinho**.
13. **Opcional:** Para substituir os itens do carrinho por um pacote salvo, abra o pacote na seção **Meus pacotes salvos** e clique em **Substituir Carrinho**.
14. Clique em **Prosseguir para a finalização de compra**.
    A janela Confirmação do pedido é exibida.
15. **Opcional:** Especifique as **Informações de entrega** e as **Instruções especiais**.
16. **Opcional:** Para adicionar um ou mais anexos ao carrinho, clique no ícone adicionar anexo ( ).

    (Optional) Você pode navegar e escolher os arquivos, arrastá-los ou copiar e colar todos eles para a janela Adicionar anexos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

17. Clique em **Finalizar compra**.

    A solicitação correspondente é exibida na página Minhas Solicitações com o número da solicitação, a data de entrega estimada de todo o pedido, o preço e o status do pedido dos itens individuais solicitados.

Tópicos relacionados

Salvar o rascunho de um item do catálogo

Como solicitar um item do catálogo do Central do funcionário

Use o widget de item do catálogo de SC no Central do funcionário para solicitar um item do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: requester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **TI**.
2. Selecione um tópico para exibir os itens do catálogo e, em seguida, selecione o item do catálogo ou o produtor de registro no Catálogo.
3. Insira as informações necessárias no formulário de item do catálogo.
4. Insira o número de itens no campo **Quantidade**.
5. Se necessário, execute estas ações.

Opção	Descrição
Adicionar anexos	Para adicionar um ou mais anexos ao item do catálogo, selecione o link Escolher um arquivo para procurar e escolher os arquivos ou arraste diretamente os arquivos no **Adicionar anexos** janela.
Adicionar ao Carrinho	Para adicionar o item do catálogo ao carrinho de compras, clique em **Adicionar ao carrinho**.
Adicionar à Lista de Desejos	Para adicionar o item do catálogo à lista de desejos, clique no ícone de adicionar à lista de desejos ( ).

6. Clique em **Pedir agora**.
   A janela Confirmação do pedido é exibida.
7. Na lista **Solicitação para**, selecione o usuário para o qual você está fazendo a solicitação.

   Nota: Por padrão, o usuário que está conectado é selecionado nessa lista.

8. Especifique as **Informações de entrega** e as **Instruções especiais**.
9. Clique em **Finalizar compra**.
   A solicitação correspondente é exibida na página Minhas Solicitações com o número da solicitação, a data de entrega estimada do pedido, o preço e o status do pedido.

Como solicitar um guia de pedido do Central do funcionário

Solicite vários itens do catálogo juntos como um guia de pedido do Central do funcionário para finalidades específicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: requester

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um guia de pedido envia uma única solicitação do catálogo de serviços contendo vários itens do catálogo para que você não precise solicitar cada item manualmente. Para obter mais informações, consulte Guias de pedidos.

Por exemplo, um guia de pedido de Contratação de Novo Funcionário pode conter vários itens que os novos funcionários normalmente precisam, como cartões de visita, computador e telefone celular. Depois de selecionar este guia de pedido, o cliente pode fornecer informações sobre o novo funcionário, incluindo local e cargo. O guia de pedido envia um pedido de itens do catálogo, como cartões de visita, com base nos detalhes fornecidos.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **TI**.

2. Selecione um guia de pedido no Catálogo.

3. Na seção **Descrever necessidades**, insira as informações necessárias e clique em **Avançar**.

Nota: O botão **Avançar** fica desabilitado até que você preencha todos os campos obrigatórios no formulário.

4. Na seção **Escolher opções**, insira os requisitos dos itens do catálogo e clique em **Avançar**.

Nota:

- Se um item do catálogo tiver campos que precisam de entradas do usuário, **Opções** aparece no acordeão.
- Se os campos forem obrigatórios, um asterisco vermelho é exibido ao lado de **Opções**.

a. Para expandir ou recolher as informações do item do catálogo, clique no acordeão.

b. Para incluir ou excluir o item do catálogo da solicitação do guia de pedido, defina o comutador como desligado no acordeão.

Nota: Quando o item é excluído da solicitação do guia de pedido, o item não pode ser editado e as restrições de campo obrigatório correspondentes são ignoradas.

c. Para adicionar um anexo ao item do catálogo, clique no ícone de adicionar anexos ( ) e selecione o anexo necessário.

d. Clique em **Anterior** para navegar até a seção **Descrever necessidades**.

5. Na seção **Resumo**, revise o resumo do guia de pedido.

6. Opcional: Para adicionar o guia de pedido ao carrinho de compras, clique em **Adicionar ao carrinho**.

Nota: Ao adicionar um guia de pedido ao carrinho, você só pode editar a instância do guia de pedido no carrinho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. **Opcional:** Para ir à seção **Escolher opções** e editar os itens do guia de pedido, clique em **Editar opções**.
8. Clique em **Pedir agora**.
   A janela Confirmação do pedido é exibida.
9. Na lista **Solicitação para**, selecione o usuário para o qual você está fazendo a solicitação.

   Nota: Por padrão, o usuário que está conectado é selecionado nessa lista.

10. **Opcional:** Especifique as **Informações de entrega** e as **Instruções especiais**.
11. **Opcional:** Para adicionar um ou mais anexos ao carrinho, clique no ícone adicionar anexo ( ).

    (Optional) Você pode navegar e escolher os arquivos, arrastá-los ou copiar e colar todos eles para a janela Adicionar anexos.
12. Clique em **Finalizar compra**.
    A solicitação correspondente é exibida na página Minhas Solicitações com o número da solicitação, a data de entrega estimada de todo o pedido, o preço e o status do pedido dos itens individuais solicitados.

Tópicos relacionados

Solicitar uma guia de pedido

Criar um guia de pedido

Salvar o rascunho de um item do catálogo

Salvar o rascunho de um item do catálogo ao solicitá-lo no Central do funcionário, Portal de serviços e Now Mobile.

Antes de Iniciar

Função necessária: solicitante

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se ativado, salve o rascunho se não quiser descartar o formulário e editá-lo mais tarde. Por exemplo, este procedimento explica como você pode salvar um rascunho em Central do funcionário.

Para obter informações sobre como habilitar **Salvar como rascunho**, consulte Formulário de item do catálogo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Central do funcionário** > **TI**.
2. Selecione o item que você deseja solicitar e comece a preencher o formulário.
3. Se você quiser mais informações para preencher o formulário e quiser salvá-las, selecione **Salvar como Rascunho**.

   O rascunho está salvo. Você pode acessar os rascunhos salvos no widget Minha solicitação na guia **Rascunhos**.

   Se você abrir um novo, mas o mesmo item, para solicitar e o rascunho do item já estiver salvo, você receberá uma mensagem informando que o rascunho deste item existe. Se você também quiser salvar o rascunho deste novo item, deverá atribuir um nome exclusivo a este item no campo **Salvar como rascunho** e selecionar **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A guia **Rascunhos** mostra todos os itens de rascunho relacionados ao mesmo nome de item.

4. Abra um item de rascunho que você deseja editar e, se ainda não quiser enviá-lo, selecione **Atualizar rascunho** ou, se quiser enviá-lo, selecione **Enviar**.

Tópicos relacionados

Como adicionar um item do catálogo ao carrinho de compras no Central do funcionário

Catálogo de serviços no Portal de serviços

Use o Portal de serviços para configurar uma versão aprimorada do Catálogo. Você pode personalizar o Portal de serviços, para que clientes solicitem itens do catálogo, como ofertas de serviços e produtos. Você pode usar os widgets do catálogo de serviços para criar um catálogo para o portal.

Nota: Se você é um cliente existente que já usa o Portal de serviços, recomendamos que migre para a Central do funcionário para ter uma experiência melhor. Para obter mais informações sobre a Central do funcionário, consulte Central do funcionário

A página principal do Catálogo fornece uma interface de onde você pode acessar itens do catálogo, solicitações, aprovações, itens populares, itens recentes e pacotes salvos. Essa página está disponível por padrão para usuários do zboot.

Nota: Os usuários de upgrade precisam ativar o plug-in Portal de serviços - Catálogo de serviços v2 (com.glideapp.servicecatalog.portal).

Visão geral das opções configuráveis do Catálogo de serviços no Portal de serviços e explicação de como executar essas configurações.

Você pode acessar a página principal do catálogo no Portal de serviços usando a opção **Catálogo** no cabeçalho do menu principal do Portal de serviços.

A página principal tem:

- Uma barra de pesquisa para pesquisar em todos os catálogos configurados no Portal de serviços. Quando você pesquisa um item específico, a página de resultados da pesquisa exibe resultados com base em catálogos e categorias configurados.

  Somente os itens associados a um catálogo e uma categoria são pesquisáveis. A categoria primária do item é exibida no filtro **Categoria**. O catálogo em que a categoria primária do item é definida é exibido no filtro **Catálogo**.

- A opção **Navegar pelas Categorias** para navegar até a lista de categorias no Catálogo de serviços e os itens dentro delas. Clique nessa opção para navegar até a página principal das categorias.
- O widget de solicitações e aprovações para exibir a lista de solicitações e aprovações associadas ao usuário. A lista é baseada nas configurações disponíveis no módulo **Meu Filtro de Solicitações** na plataforma. Para obter informações sobre o módulo **Meu Filtro de Solicitações**, consulte Definir filtros para Minhas solicitações.
- O widget de pacotes salvos para exibir os pacotes salvos associados ao usuário. Você pode remover um pacote ou abri-lo para adicionar ou substituir o carrinho pelos itens no pacote.
- O widget de itens recentes para exibir itens do catálogo, produtores de registro ou guias de pedido que foram mais recentemente exibidos ou solicitados pelo usuário. Uma opção

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de instância no widget permite que você exiba os itens exibidos ou os solicitados. Esse widget não é exibido quando não tem dados.

- O widget de itens populares para exibir os itens do catálogo mais populares solicitados na organização por outros usuários. Esses itens são exibidos com base na categoria dinâmica **Solicitações principais**. Esse widget não é exibido quando não tem dados.

Nota:

- Na página de status do pedido de uma solicitação, o renderizador de fase exibe a fase atual em uma exibição recolhida. Você pode expandir essa exibição para todas as fases.
- Essas páginas têm títulos dinâmicos para exibir o nome da entidade selecionada.
  - Item do catálogo [sc_cat_item]
  - Categorias do catálogo [sc_category]
  - Guia de pedido [sc_cat_item_guide]

Tópicos relacionados

Widgets do catálogo de serviços

Gestão de conteúdo e Portal de serviços

Como acessar as categorias do catálogo de serviços no Portal de serviços

Acesse as categorias do Catálogo de serviços para acessar os itens do catálogo dentro dele.

Antes de Iniciar

Função necessária: requester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Página inicial do Portal de serviços**.
   A página inicial do Portal de serviços é exibida.
2. Clique em qualquer um dos seguintes:
   - O link **Solicitar Algo** na página principal do Portal de serviços.
   - A opção **Catálogo** no cabeçalho do menu principal do Portal de serviços e, em seguida, a opção **Navegar pelas Categorias**.

   Os itens populares de todas as categorias são exibidos.
3. Na seção **Catálogos**, selecione o catálogo necessário na lista.
   Para obter informações sobre como você pode configurar um catálogo, consulte Configuração de um catálogo no Portal de serviços .

   Nota:

   - A seção **Catálogos** está disponível somente quando você tem vários catálogos e acesso a itens de vários catálogos.
   - A lista contém todos os catálogos configurados para o Portal de serviços.

   As seguintes informações são exibidas:

   - Categorias do catálogo selecionado na seção **Categorias**.
   - Itens populares do catálogo selecionado.
4. Na seção **Categorias**, clique na categoria necessária.
   Os detalhes da categoria e os itens dentro dela são exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Você pode clicar na contagem da categoria ou em qualquer lugar na linha para exibir os detalhes da categoria.
- Em categorias com um nome longo, o texto adicional é exibido como reticências. Aponte para o nome da categoria para exibir o texto adicional.

5. Para mudar a exibição de itens da categoria, clique no ícone de exibição de cartão ( ) ou no ícone de exibição em grade ( ).

Nota: Quando você acessa um item do catálogo na página principal do catálogo ou os resultados da pesquisa autocompletável, a trilha do item exibe o caminho com base na categoria primária configurada nesse item. Quando você acessa o item a partir de uma categoria específica, a trilha do item exibe o caminho com base nessa categoria.

Tópicos relacionados

Widget de categorias de SC

Como adicionar um item à lista de desejos no Portal de serviços

Adicione itens do catálogo ou produtores de registro à lista de desejos para revisá-los quando necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: requester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Página inicial do Portal de serviços**.
   A página inicial do Portal de serviços é exibida.
2. Selecione um item do catálogo ou produtor de registro no Catálogo de serviços.
3. Clique no ícone de adicionar à lista de desejos ( ) no widget de solicitação.

Nota: Quando você edita um item adicionado à lista de desejos, o ícone de atualizar lista de desejos ( ) é exibido no widget de solicitação correspondente.

4. Clique em **Exibir Lista de Desejos** na mensagem de confirmação ou na opção de menu **Lista de Desejos** na barra de navegação principal.
   A página de detalhes da lista de desejos é exibida.
5. Se necessário, execute estas ações.

Opção	Descrição
Remover item	Para remover um item da lista de desejos, clique no ícone de remover item ( ).
Limpar Lista de Desejos	Para limpar a lista de desejos, clique em **Limpar Lista de Desejos**.
Exibir o Catálogo	Para navegar até a página principal do Catálogo de serviços, clique em **Exibir o Catálogo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Para navegar até a página de qualquer item da lista de desejos, clique na imagem ou no nome do item na página de detalhes da lista de desejos.

Nota: Isso não abre uma nova instância do item, mas a instância que está na lista de desejos, na qual você pode editar os detalhes.

Tópicos relacionados

Widget Carrinho da Lista de Desejos de SC

Como adicionar um item do catálogo ao carrinho de compras

Adicione um item do catálogo ou um guia de pedido ao carrinho de compras para armazená-los em um local e finalizar a compra.

Antes de Iniciar

Função necessária: requester

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Página inicial do Portal de serviços**.
   A página inicial do Portal de serviços é exibida.
2. Selecione um item do catálogo ou guia de pedido no Catálogo de serviços.
3. Clique no ícone de adicionar ao carrinho ( ) no widget de solicitação.

Nota:

- Você pode adicionar o mesmo item ao carrinho várias vezes. Toda vez que você adiciona um item ao carrinho, uma nova instância do item é criada.
- As informações do carrinho são atualizadas automaticamente em todas as guias ou janelas abertas.

4. Clique em **Exibir Carrinho** na mensagem de confirmação ou na opção de menu **Carrinho** na barra de navegação principal.
   A página de detalhes do carrinho é exibida.
5. Para navegar até a página de qualquer item do carrinho, clique na imagem ou no nome do item na página de detalhes do carrinho.

Nota: Isso não abre uma nova instância do item, mas a instância que está no carrinho, na qual você pode editar os detalhes.

6. Se necessário, edite a quantidade de itens.
7. Para remover um item do carrinho, clique no ícone de remover item ( ).
8. Para navegar até a página principal do Catálogo de serviços, clique em **Continuar Comprando**.
9. Para limpar o carrinho, clique em **Limpar Carrinho**.
10. Para criar um pacote a partir do carrinho:
    a. Clique em **Salvar como Pacote**.
    b. Na janela Criar Novo Pacote, especifique o **Nome de Pacote** e selecione os itens que deseja incluir.
    c. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando você cria um pacote a partir do carrinho, que inclui um guia de pedido, a associação dos itens ao guia de pedido é perdida.

11. Para adicionar um pacote salvo ao carrinho, abra o pacote na seção **Meus pacotes salvos** e clique em **Adicionar ao carrinho**.
12. Para substituir os itens do carrinho por um pacote salvo, abra o pacote na seção **Meus pacotes salvos** e clique em **Substituir Carrinho**.
13. Clique em **Prosseguir para a finalização de compra**.
    A janela Confirmação do pedido é exibida.
14. Na lista **Solicitação para**, selecione o usuário para o qual você está fazendo a solicitação.

Nota:

- Por padrão, o usuário que está conectado é selecionado nessa lista.
- As colunas da tabela Usuário [sys_user] especificadas nas Colunas adicionais de **para o widget "solicitar" do catálogo de serviços. Escolha os campos na tabela sys_user. É necessário separar por ponto e vírgula** (`glide.sc.request_for.columns`) As propriedades do Catálogo de serviços são exibidas na lista **Solicitação para** e é possível pesquisar um usuário pelas colunas especificadas.
- É possível fornecer opções de widget adicionais para controlar o valor padrão **Solicitação para**. Por exemplo:

```
"requested_for_id": {
"value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
},
"requested_for_display": {
"value": "Abel Tuter"
}
```

15. Especifique as **Informações de entrega** e as **Instruções especiais**.
16. Para adicionar um ou mais anexos ao carrinho, clique no ícone adicionar anexos ( ).

    Você pode navegar e escolher os arquivos, arrastá-los ou copiar e colar todos eles para a janela Adicionar anexos.
17. Clique em **Finalizar compra**.

    A solicitação correspondente é exibida na página de status do pedido com o número da solicitação, a data de entrega estimada de todo o pedido, o preço e o status do pedido dos itens individuais solicitados.

Nota:

- Use as opções de instância na página de status do pedido para exibir as colunas predefinidas.
- Você pode exibir o número RITM ou o nome do item do catálogo. Por padrão, o nome do item do catálogo é exibido.

Tópicos relacionados

Widget Carrinho de Compras de SC

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como solicitar um item do catálogo do Portal de serviços

Use o widget de item do catálogo de SC no Portal de serviços para solicitar um item do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: requester

Selecione a opção de instância para **permitir clonagem** na página de status do pedido para exibir a seção **Ações adicionais** após realizar a solicitação.

Para obter informações sobre o widget Item do catálogo SC, consulte Widget Item do catálogo SC

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Página inicial do Portal de serviços**.
   A página inicial do Portal de serviços é exibida.
2. Selecione um item do catálogo ou produtor de registro no Catálogo de serviços.
3. Insira as informações necessárias no formulário de item do catálogo.
4. Insira o número de itens no campo **Quantidade**.
5. Se necessário, execute estas ações.

Opção	Descrição
Adicionar anexos	Para adicionar um ou mais anexos ao item do catálogo, selecione o link Escolher um arquivo para procurar e escolher os arquivos ou arraste diretamente os arquivos no **Adicionar anexos** janela.
Adicionar ao Carrinho	Para adicionar o item do catálogo ao carrinho de compras, clique no ícone de adicionar ao carrinho ( ).
Adicionar à Lista de Desejos	Para adicionar o item do catálogo à lista de desejos, clique no ícone de adicionar à lista de desejos ( ).

6. Clique em **Pedir agora**.
   A janela Confirmação do pedido é exibida.

   Nota: Para um produtor de registro, você pode editar o rótulo do botão **Enviar** usando as opções de instância de widget.

   Por exemplo, se você quiser mudar o rótulo para **Solicitação**, pressione Ctrl + clique no widget do item do catálogo, selecione **Instância no Editor de Páginas** e especifique os seguintes parâmetros no campo **Opções adicionais, formato JSON**.

```
"record_producer_label":{
  "value" : "Request"
 }
```

7. Na lista **Solicitação para**, selecione o usuário para o qual você está fazendo a solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Por padrão, o usuário que está conectado é selecionado nessa lista.
- As colunas da tabela Usuário [sys_user] especificadas nas Colunas adicionais de **para o widget "solicitar" do catálogo de serviços. Escolha os campos na tabela sys_user. É necessário separar por ponto e vírgula** (`glide.sc.request_for.columns`) As propriedades do Catálogo de serviços são exibidas na lista **Solicitação para** e é possível pesquisar um usuário pelas colunas especificadas.
- É possível fornecer opções de widget adicionais para controlar o valor padrão **Solicitação para**. Por exemplo:

```
"requested_for_id": {
"value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
},
"requested_for_display": {
"value": "Abel Tuter"
}
```

8. Especifique as **Informações de entrega** e as **Instruções especiais**.
9. Clique em **Finalizar compra**.
   A solicitação correspondente é exibida na página de status do pedido com o número da solicitação, a data de entrega estimada do pedido, o preço e o status do pedido.

Nota:

- Use as opções de instância na página de status do pedido para exibir as colunas predefinidas.
- Você pode exibir o número RITM ou o nome do item do catálogo. Por padrão, o nome do item do catálogo é exibido.
- Quando um item do catálogo de serviços é solicitado a partir de um registro existente, um link é adicionado entre a solicitação do item do pedido e o registro primário.

10. **Opcional:** Para clonar uma solicitação para outros usuários, execute as etapas a seguir.

    a. Na seção **Ações adicionais**, na lista **Solicitação também para**, selecione os usuários necessários e clique em **Enviar**.

    b. Na janela Solicitações de Clonagem, clique em **OK**.

Nota:

- O usuário conectado deve ser especificado na **lista de funções (separadas por vírgulas) que podem usar a funcionalidade de pedidos em massa. Em branco significa todos os usuários** (`glide.sc.allow.clone.roles`) propriedade.
- Você pode clonar a solicitação para vários usuários.
- Quando você clona uma solicitação que contém um conjunto de variáveis com várias linhas, as informações especificadas no conjunto de variáveis com várias linhas ficam disponíveis em todas as solicitações clonadas. Todas as políticas de IU e os scripts de cliente no conjunto de variáveis com várias linhas também são clonados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Uma solicitação separada é criada para cada usuário especificado, que é exibido no campo **Solicitado para** da solicitação.
- O campo **Aberto por** das solicitações clonadas é atualizado com o usuário conectado.
- Selecione a opção de menu **Solicitações** ou o widget Minhas solicitações na página inicial do catálogo para exibir a solicitação clonada criada para o usuário.

Tópicos relacionados

Catálogo de serviços telas de solicitação

Criar um conjunto de variáveis e adicioná-lo a um item

Como solicitar um guia de pedido do Portal de serviços

Use o widget Guia de pedido de SC no Portal de serviços para solicitar um guia de pedido com vários itens do catálogo para uma finalidade específica.

Antes de Iniciar

Função necessária: requester

Selecione a opção de instância para **permitir clonagem** na página de status do pedido para exibir a seção **Ações adicionais** após realizar a solicitação.

Para obter informações sobre o widget Guia de pedido SC, consulte Widget Guia de pedido SC .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Página inicial do Portal de serviços**.
   A página inicial do Portal de serviços é exibida.
2. Selecione um guia de pedido no Catálogo de serviços.
3. Na seção **Descrever necessidades**, insira as informações necessárias e clique em **Avançar**.

   Nota: O botão **Avançar** fica desabilitado até que você preencha todos os campos obrigatórios no formulário.

4. Na seção **Escolher opções**, insira os requisitos dos itens do catálogo e clique em **Avançar**.

   Nota:

   - Se um item do catálogo tiver campos que precisam de entradas do usuário, **Opções** aparece no acordeão.
   - Se os campos forem obrigatórios, um asterisco vermelho é exibido ao lado de **Opções**.
   - O valor da quantidade solicitada é exibido no campo **Quantidade** e pode ser modificado somente se a opção **Mostrar quantidade** for selecionada ao criar uma base de regra do guia de pedido,

   a. Para expandir ou recolher as informações do item do catálogo, clique no acordeão.

   b. Para incluir ou excluir o item do catálogo da solicitação do guia de pedido, clique no comutador no acordeão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando o item é excluído da solicitação do guia de pedido, o item não pode ser editado e as restrições de campo obrigatório correspondentes são ignoradas.

c. Para adicionar um anexo ao item do catálogo, clique no ícone de adicionar anexos ( ) e selecione o anexo necessário.

d. Clique em **Anterior** para navegar até a seção **Descrever necessidades**.

5. Na seção **Resumo**, revise o resumo do guia de pedido.
6. Para adicionar o guia de pedido ao carrinho de compras, clique no ícone de adicionar ao carrinho ( ).

Nota: Ao adicionar um guia de pedido ao carrinho, você só pode editar a instância do guia de pedido no carrinho.

7. Para ir à seção **Escolher opções** e editar os itens do guia de pedido, clique em **Editar opções**.
8. Clique em **Pedir agora**.
   A janela Confirmação do pedido é exibida.
9. Na lista **Solicitação para**, selecione o usuário para o qual você está fazendo a solicitação.

Nota:

- Por padrão, o usuário que está conectado é selecionado nessa lista.
- As colunas da tabela Usuário [sys_user] especificadas nas Colunas adicionais de **para o widget "solicitar" do catálogo de serviços. Escolha os campos na tabela sys_user. É necessário separar por ponto e vírgula** (`glide.sc.request_for.columns`) As propriedades do Catálogo de serviços são exibidas na lista **Solicitação para** e é possível pesquisar um usuário pelas colunas especificadas.
- É possível fornecer opções de widget adicionais para controlar o valor padrão **Solicitação para**. Por exemplo:

```
"requested_for_id": {
"value": "62826bf03710200044e0bfc8bcbe5df1"
},
"requested_for_display": {
"value": "Abel Tuter"
}
```

10. Especifique as **Informações de entrega** e as **Instruções especiais**.
11. Para adicionar um ou mais anexos ao guia de pedido, clique no ícone Adicionar anexos ( ).

    Você pode navegar e escolher os arquivos, arrastá-los ou copiar e colar todos eles para a janela Adicionar anexos.

12. Clique em **Finalizar compra**.
    A solicitação correspondente é exibida na página de status do pedido com o número da solicitação, a data de entrega estimada de todo o pedido, o preço e o status do pedido dos itens individuais solicitados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Use as opções de instância na página de status do pedido para exibir as colunas predefinidas.
- Você pode exibir o número RITM ou o nome do item do catálogo. Por padrão, o nome do item do catálogo é exibido.

13. **Opcional:** Para clonar uma solicitação para outros usuários, execute as etapas a seguir.

    a. Na seção **Ações adicionais**, na lista **Solicitação também para**, selecione os usuários necessários e clique em **Enviar**.

    b. Na janela Solicitações de Clonagem, clique em **OK**.

Nota:

- O usuário conectado deve ser especificado na **lista de funções (separadas por vírgulas) que podem usar a funcionalidade de pedidos em massa. Em branco significa uma propriedade de todos os usuários** (`glide.sc.allow.clone.roles`).
- Você pode clonar a solicitação para vários usuários.
- Se um produtor de registro estiver incluído no guia de pedido, uma solicitação é criada para todos os itens que não sejam o produtor de registro.
- Quando você clona uma solicitação que contém um conjunto de variáveis com várias linhas, as informações especificadas no conjunto de variáveis com várias linhas ficam disponíveis em todas as solicitações clonadas. Todas as políticas de IU e os scripts de cliente no conjunto de variáveis com várias linhas também são clonados.

- Uma solicitação separada é criada para cada usuário especificado, que é exibido no campo **Solicitado para** da solicitação.
- O campo **Aberto por** das solicitações clonadas é atualizado com o usuário conectado.
- Um usuário pode ver a solicitação clonada criada para o usuário na opção de menu **Solicitações** ou no widget Minhas solicitações na página inicial do catálogo.

Tópicos relacionados

Solicitar uma guia de pedido

Criar um guia de pedido

Catálogo de serviços em dispositivos móveis

Você pode usar um dispositivo móvel para rastrear solicitação e fluxos de aprovação do Catálogo de serviços.

Experiência do executante em Mobile Agent

Aprove solicitações de catálogo, itens solicitados ou solicitações de mudança de qualquer lugar usando a aplicação ITSM Agente da ServiceNow.

Como um agente ou técnico de ITSM, você pode usar o aplicativo para celular quando online para realizar a seguinte tarefa:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Aceitar ou rejeitar as solicitações de aprovação pendentes.
- Exibir as solicitações de aprovação concluídas.

Nota:

- A experiência de solicitação não está disponível neste aplicativo para celular.
- As políticas de IU do catálogo ao carregar (sem script) têm suporte para variáveis nas exibições de registro, por exemplo, item solicitado e incidente.
  - Somente a condição de visibilidade é considerada.
  - Uma variável sem valor não é exibida.
  - Essas políticas também se aplicam a variáveis de contêiner e a um grupo de caixas de seleção.
  - Como o conjunto de variáveis com várias linhas é exibido com uma mensagem de que não está visível, essas políticas podem ser usadas para exibir ou ocultar essa mensagem.

Assista a este vídeo de três minutos para aprender a gerenciar solicitações de aprovação no aplicativo para celular. Este vídeo abrange: como acessar o aplicativo para celular Aprovações e exibir e aprovar ou rejeitar solicitações.

Informações de ativação

Esse aplicativo para celular é executado na plataforma para celular ServiceNow®. Ative o plug-in Mobile Experience ITSM (com.sn_itsm_mobile) para habilitar o aplicativo para celular ITSM.

Começar a usar o aplicativo para celular para aprovações

Acesse a instância do aplicativo Minhas aprovações em seu aplicativo para celular para gerenciar solicitações de aprovação usando seu dispositivo móvel.

Antes de Iniciar
Função necessária: business_stakeholder ou approver_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Baixe o aplicativo para celular ServiceNow® em uma plataforma iOS na Apple Store ou na plataforma Android no Google Play Store.

Procedimento

1. Abra o aplicativo para celular e toque no ícone de adição ( ).
2. Adicione a instância do ServiceNow. Para obter mais informações sobre como adicionar a instância, consulte Adição de uma instância do ServiceNow .
3. Toque em **Minhas aprovações** para começar a gerenciar suas solicitações.

Tópicos relacionados

Aplicativo Agent Mobile

Gerenciar uma aprovação de solicitação do catálogo

Gerencie sua solicitação do catálogo atribuída ou item solicitado, aprovando ou rejeitando-o de qualquer lugar usando seu dispositivo móvel.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: business_stakeholder ou approver_user

Procedimento

1. Toque em **Minhas aprovações** no seu aplicativo para celular.
2. Para aprovar ou rejeitar uma solicitação de aprovação pendente, execute as etapas a seguir.
   a. Toque no applet Aprovações pendentes.
   Todas as aprovações no estado Solicitado são exibidas.
   b. Deslize uma solicitação e toque em **Aprovar** ou **Rejeitar**.
   Nota: Você deve especificar o motivo ao rejeitar uma solicitação.
   c. **Opcional:** Para exibir os detalhes de uma solicitação de aprovação pendente, toque nela.
   Nota: Para aprovar ou rejeitar uma solicitação, toque no ícone de menu ( ) e toque em **Aprovar** ou **Rejeitar**.
3. Para exibir uma solicitação de aprovação concluída, execute as etapas a seguir.
   a. Toque no applet Aprovações concluídas.
   Todas as solicitações de aprovação aceitas ou rejeitadas são exibidas.
   b. Para exibir os detalhes da solicitação, toque na opção.

Experiência de solicitação no Now Mobile

Você pode habilitar os usuários para solicitar um item ou serviço e rastrear ou aprovar solicitações em dispositivos móveis usando o app Now® Mobile.

Ativação do Now Mobile para o Catálogo de serviços

Se você tem a função de administrador, ative as telas da aplicação nativa da solicitação móvel ServiceNow e do plug-in do inicializador do miniaplicativo (com.glide.mobile-employee). Consulte aplicativo Now Mobile . Este plug-in habilita a funcionalidade Catálogo de serviços por padrão.

Guia Para mim

Quando você faz login no Now Mobile, a seguinte funcionalidade relacionada ao Catálogo de serviços está disponível:

- **Minhas Tarefas**: exibe registros de aprovação de solicitações e itens solicitados atribuídos ou delegados ao usuário.
- **Minhas Solicitações**: exibe as solicitações com base nos filtros definidos para dispositivos móveis em **Meu Filtro de Solicitações**. Por padrão, os filtros Incidente Móvel e Solicitação do catálogo de serviços mobile estão disponíveis. Para obter informações sobre como configurar filtros, consulte Definir filtros para Minhas solicitações e Configuração de minhas solicitações .

Nota: É recomendável incluir somente solicitações em aberto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Serviços

Você pode enviar ou rastrear solicitações.

- **Serviços Recentes**: exibe os itens e serviços (10 itens e serviços nos últimos 12 meses) que foram solicitados recentemente pelo usuário conectado.
- **Serviços Populares**: exibe os itens e serviços (10 itens e serviços nos últimos 12 meses) mais solicitados que são visíveis para o usuário. Exibe os 10 itens e serviços recentes nos últimos 12 meses.
- **Pesquisar Serviços**: exibe as categorias de itens e serviços que você pode pesquisar e solicitar.

Nota:

- Se uma categoria contém itens e subcategorias, os itens específicos da categoria são exibidos em **Outros**.
- As listagens de categoria não exibem as informações do catálogo para usuários que não tenham as funções que têm permissões para ler os registros na tabela sc_category. Para esses usuários, uma ACL pode ser adicionada para fornecer permissão de leitura do campo Título da tabela sc_catalog.

Nota:

- Você não pode solicitar esses tipos de item no aplicativo para celular.
  - Conteúdo de itens
  - Assistente
  - Modelo de mudança padrão
- Todos os itens ocultos no Portal de serviços também estão ocultos no aplicativo para celular.
- Na exibição de RITM e de registro, esses tipos de variáveis não são compatíveis.
  - HTML
  - Personalizado
  - Personalizado com rótulo
  - Página da Interface do Usuário
- Na exibição de RITM e de solicitação, um conjunto de variáveis com várias linhas não é compatível. Uma mensagem é mostrada nessa exibição informando que esse conjunto de variáveis não é passível de exibição.
- As políticas de IU do catálogo ao carregar (sem script) têm suporte para variáveis nas exibições de registro, por exemplo, item solicitado e incidente.
  - Somente a condição de visibilidade é considerada.
  - Uma variável sem valor não é exibida.
  - Essas políticas também se aplicam a variáveis de contêiner e a um grupo de caixas de seleção.
  - Como o conjunto de variáveis com várias linhas é exibido com uma mensagem de que não está visível, essas políticas podem ser usadas para exibir ou ocultar essa mensagem.

No Now Mobile, você também pode executar as seguintes tarefas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pesquisar itens do catálogo usando a hierarquia do catálogo, além da hierarquia da categoria. Para obter informações sobre a configuração, consulte Como pesquisar itens do catálogo usando a hierarquia do catálogo.
- Mudar o rótulo do botão **Enviar** para um produtor de registro. Para obter informações sobre como editar o rótulo do botão, consulte Como editar o rótulo do botão "Enviar" para um produtor de registro.
- Usar a câmera do celular para ler códigos de barras e identificar um valor variável de um item do catálogo. Isso só é aplicável usando o atributo *barcode* para a variável de texto de linha única. Para obter informações sobre esse atributo variável, consulte atributos de variável do Catálogo de serviços.

Ações rápidas

Você pode fornecer acesso fácil a um item do catálogo criando uma ação rápida. Para obter informações sobre como criar uma ação rápida em Now Mobile, consulte Criação de uma ação rápida .

Atalhos da Siri

Os usuários do iOS podem aproveitar os atalhos da Siri para abrir as páginas a seguir no aplicativo para celular.

- Pesquisar itens e serviços.
- Abrir minhas solicitações.

Consulte Atalhos da Siri .

Propriedades do Now Mobile

Você pode definir os seguintes comportamentos para várias entidades do catálogo configurando as propriedades do Now Mobile. Para obter informações sobre como configurar essas propriedades, consulte Como configurar propriedades do Now Mobile.

- Classificar as categorias pelo campo **Ordem**.
- Definir a disponibilidade de um item do catálogo de uma das seguintes maneiras:
  - Incluindo o item do catálogo com **Disponibilidade** definida como Desktop somente no Now Mobile.
  - Especificando tipos de item do catálogo a serem excluídos no Now Mobile.
- Definir o comportamento de indisponibilidade de um item do catálogo tornando-o detectável, mas não visível, ou totalmente indisponível.
- Especificar as cores dos botões para que correspondam ao tema do dispositivo móvel.

Tópicos relacionados

App Now Mobile

Plug-ins e upgrades para dispositivos móveis

Como configurar catálogos

Permita que seus usuários exibam e solicitem seus itens associados no aplicativo Now Mobile. Se nenhum catálogo for selecionado, os usuários poderão exibir e solicitar itens de todos os catálogos do sistema. Por padrão, o aplicativo usa Catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Demonstra a configuração de catálogos de serviços, bases de conhecimento e Minhas solicitações no aplicativo Now Mobile.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Aplicativo Now Mobile** > **Catálogos**.
2. **Opcional:** Na tabela de catálogos do portal [m2m_sp_portal_catalog], adicione um catálogo além daquele do sistema de base ou altere o catálogo que está associado ao registro do sistema de base:
   a. Clique em **Novo** ou abra o registro do sistema de base.
   b. No formulário, preencha os campos.

Formulário de catálogos do portal

Campo	Descrição
Portal	Portal selecionado por você. Selecione **Central do funcionário**.
Catálogo	Catálogo que você deseja associar ao app.
Ordem	Número que indica a ordem em que as configurações devem ser executadas. Se há várias configurações em um portal, o sistema executa as configurações da ordem mais baixa para a mais alta selecionada.

Resultado
Seus usuários podem exibir e solicitar itens de todos os catálogos adicionados.

Como pesquisar itens do catálogo usando a hierarquia do catálogo
Além da hierarquia da categoria, pesquise itens do catálogo usando a hierarquia do catálogo para ter contexto adequado.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Sistema Móvel** > **Aplicativo Now Mobile** > **Inicializadores do applet**.
2. Selecione o inicializador do miniaplicativo de **serviços**.
3. Substitua a seção do inicializador do miniaplicativo **Pesquisar Serviços** pela seção do inicializador do miniaplicativo **Navegar no Catálogo**.
   a. No formulário do inicializador do miniaplicativo, navegue até a seção **Corpo**.
   b. Na coluna **Seção**, clique em **Pesquisar Serviços**.
   c. No formulário Seção de item, defina a **Tela de destino** como Navegar no Catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. Clique em **Atualizar**.
Depois que a seção do inicializador do miniaplicativo **Navegar no Catálogo** é habilitada, o catálogo aparece como o primeiro nível de navegação e, em seguida, as categorias.

Como enviar e rastrear uma solicitação

Envie a solicitação de um item ou serviço e rastreie o andamento da solicitação com o app Now Mobile.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Na barra de navegação, toque em **Serviços**.
2. Navegue pelos itens e serviços ou pesquise um item.
3. Toque no item ou serviço que você deseja solicitar.

> **Nota:** Se configurada pelo administrador, a área de itens e artigos relacionados fornece alternativas e informações adicionais.

4. Selecione **Pedir agora**.
5. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Solicitação para	Altere esse campo se estiver solicitando o item para outra pessoa.
Informações de entrega	Confirme o endereço de envio do item.
Instruções especiais (opcional)	Adicione instruções especiais do item.

6. Toque em **Finalizar compra**.
O app exibe uma confirmação de que a solicitação foi enviada.
7. Para retornar à lista de itens, toque em **Fechar**.
8. Na barra de navegação, toque em **Para mim**.
9. Para exibir todas as solicitações, toque em **Minhas solicitações**.
10. Para exibir o status da solicitação, toque no item solicitado.

a. Para exibir informações sobre a solicitação, use a guia **Detalhes**.

> **Nota:** Você pode adicionar comentários a um incidente em aberto.

b. Para exibir mudanças de campo e comentários sobre a solicitação, use a guia **Atualizações**.

c. Toque no + para incluir comentários e anotações de trabalho ou para anexar um arquivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Ao adicionar comentários a um incidente resolvido, você pode reabri-lo.

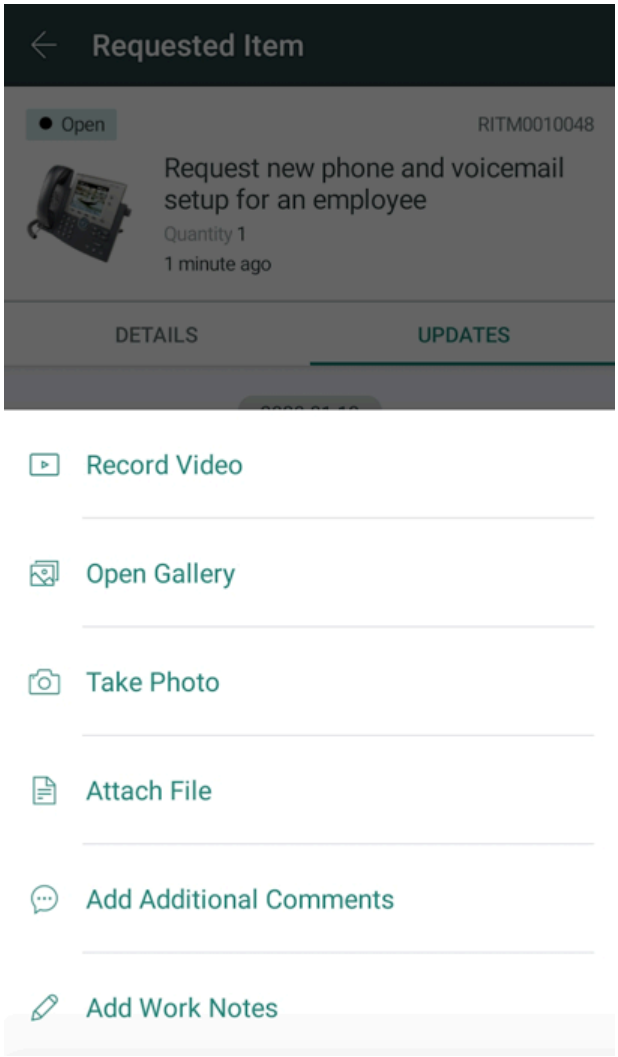

Como criar uma ação rápida em aplicações para dispositivos móveis

Forneça acesso fácil a um item importante criando uma ação rápida. Por exemplo, você pode criar uma ação rápida que abre um item do Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Procedimento

1. Crie uma função para a ação rápida.

a. Navegar até **Sistema Móvel** > **Funções**.
A tabela de função [sys_sg_button] é aberta.

b. Clique em **Nova**.

c. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de campos de botão

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro da função.
Descrição	Descrição para permitir que outros usuários entendam facilmente a finalidade da função.
Tipo	Tipo de ação rápida que você deseja criar. Para criar uma ação rápida que abre um item do Catálogo de serviços, selecione **URL**. Para obter mais informações sobre tipos de função, consulte Configuração de um botão inteligente .
Contexto	Se a função se aplica ao nível do registro ou da tabela. ▪ Registro: a ação se aplica somente ao nível do registro. Por exemplo, atualizar um campo. ▪ Global: ação que se aplica somente ao nível da tabela. Por exemplo, criar ou excluir um registro. Para este exemplo, selecione **Global**.
Rótulo Link	Rótulo do link. Esse valor não é exibido na interface do usuário.
URL do Link	URL relativo do item que você deseja abrir quando o usuário clicar na função. Por exemplo, para abrir um item do Catálogo de serviços no portal do Now Mobile, insira `/mesp?id=sc_cat_item&sys_id=060f3afa3731300054b6a3549dbe5d3e`. Esse campo é exibido somente se o campo **Tipo** for **URL**.
URL relativo	Opção selecionada para determinar se o URL é relativo. Para este exemplo, escolha **Selecionado**. Esse campo é exibido somente se o campo **Tipo** for **URL**.
Condição	
Tabela	Tabela na qual a condição é executada.
Condição	Condição que deve ser atendida para que a ação seja bem-sucedida. Para um item do catálogo, insira `var item = new sn_sc.CatItem('3f1dd0320a0a0b99000a53f7604a2ef9'); answer = item.canView() && item.isVisibleServicePortal();` para exibir a ação rápida somente quando o usuário final tiver permissões para exibir o item.
Funções	Funções que você deseja que o usuário tenha para exibir a ação rápida.

2. Adicione uma instância da função que você criou à página.

a. Na IU nativa, navegue até **Aplicativo Now Mobile** > **Inicializadores do applet**.

b. Abra o registro do inicializador do miniaplicativo ao qual você deseja adicionar a ação rápida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

c. Selecione a guia **Corpo**.

d. Insira uma nova linha na lista relacionada de mapas do menu de ações rápidas.
Se não for possível inserir uma linha, verifique se você está no escopo da aplicação de **tela do aplicativo Now Mobile da ServiceNow e inicializador do miniaplicativo**.

e. Clique na lupa para pesquisar um item.
A tabela de instâncias de função [sys_sg_button_instance] é aberta.

f. Clique em **Nova**.

g. No formulário, preencha os campos.

Formulário de instância de função

Campo	Descrição
Nome	Nome da instância de função.
Descrição	Descrição para permitir que outros usuários entendam facilmente a finalidade da instância de função.
Primário	Página na qual você está adicionando a ação rápida. Por exemplo, selecione **inicializador do miniaplicativo: página inicial** para adicionar a ação rápida à página inicial. Primeiro, selecione um valor no campo **Tabela primária**.
Aplicação	Escopo da aplicação.
Tabela primária	Tabela que contém o tipo de registro em que o botão aparece. Para este exemplo, selecione **inicializador do miniaplicativo [sys_sg_applet_launcher]** para adicionar a ação rápida a uma página do inicializador do miniaplicativo.
Função	Registro de função que você criou anteriormente.
Rótulo	Rótulo para ajudar o usuário a entender o que a ação rápida abre. Por exemplo, `Informar uma indisponibilidade`.
Local	Local onde o botão aparece na IU. Para este exemplo, selecione **Ação rápida**.
Ícone	Ícone a ser exibido ao lado do rótulo. Para obter mais detalhes sobre ícones para celular, consulte Ícones para celular . **Nota:** Nem todos os ícones listados funcionam com ações rápidas. Para ver uma lista de ícones compatíveis, filtre a lista em que o campo **Ícones** contém `now-mobile-icons-buttons`. **Nota:** O campo **Ícones** não está na lista de ícones por padrão. Para adicionar **Ícone** para sua lista, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da lista e selecione **Configurar** > **Layout de Lista**. Em seguida, adicione o campo *Ícone* à lista selecionada. Você deve ver o campo "Ícone" na lista de campos de referência.
Ordem	Número que indica a ordem em que as funções são listadas. Se há várias instâncias no mesmo local, o app as exibe da mais baixa para a mais alta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

h. Clique em **Enviar**.

i. Salve o registro do inicializador do miniaplicativo.

Resultado

Os usuários podem abrir a ação rápida selecionando o na página do inicializador do miniaplicativo.

Como habilitar notificações no Now Mobile

Permita notificações por push no dispositivo móvel quando uma solicitação for atualizada.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Procedimento

1. Toque em **Notificações** na barra de navegação.
2. Toque no botão de opção **Habilitar notificações**.
   Você recebe uma notificação em qualquer um dos seguintes cenários.
   - Solicitação concluída (um RITM)
   - Solicitação concluída (vários RITM)
   - Solicitação não processada
   - Registro de aprovação atribuído — RITM
   - Registro de aprovação atribuído — Solicitação
   - Solicitação Rejeitada
   - Um agente adiciona um comentário a um Item Solicitado

Como habilitar o carrinho no Now Mobile

Permita que um solicitante adicione ou edite itens no carrinho. Por padrão, o carrinho está desabilitado no Now Mobile.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Procedimento

1. Navegue até sys_properties.list.
2. Para a propriedade `glide.sc.cart.enabled`, especifique o **valor** como `verdadeiro`.
3. Clique em **Atualizar**.
   O ícone de carrinho é exibido na parte superior do app e o botão **Adicionar ao carrinho** é habilitado para os itens.

Como editar o rótulo do botão "Enviar" para um produtor de registro

Para ter uma experiência de envio ao produtor de registro ideal para você, edite o rótulo do botão **Enviar**.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Widgets**.
2. Selecione o widget Item do Catálogo de SC (widget-sc-cat-item-v2).
3. Na lista relacionada de instâncias, visualize e abra a instância do aplicativo Now Mobile da ServiceNow — Telas do catálogo e inicializador do miniaplicativo.
4. No campo **Opções adicionais (formato JSON)**, especifique o parâmetro `record_producer_label`.

   Por exemplo, se você quiser mudar o rótulo para **Solicitação**, pressione Ctrl + clique no widget do item do catálogo, selecione **Instância no Editor de Páginas** e especifique os seguintes parâmetros no campo **Opções adicionais, formato JSON**.

   ```
   "record_producer_label":{
     "value" : "Request"
    }
   ```

5. Clique em **Atualizar**.

Como configurar propriedades do Now Mobile

Defina o comportamento de várias entidades do catálogo no Now Mobile.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**.
2. No formulário de configuração do Catálogo de serviços, selecione a seção **Móvel**.
3. Configure as propriedades necessárias.

Propriedades do Now Mobile

Propriedade	Descrição
Opção de classificação de categoria do catálogo no Now Mobile (`glide.sc.mobile.category.order_by`)	Opção de classificação para categorias no Now Mobile. ◦ Título: as categorias são classificadas por seu títu Por padrão, as categorias são classificadas em o alfabética pelo título. ◦ Ordem: as categorias são classificadas por orden
Incluir itens "Somente desktop" no Now Mobile (`glide.sc.mobile.include_desktop_only_items`)	Opção para incluir o item do catálogo com **Disponibilidade** como Desktop somente no Now Mobile.
Classes de item do catálogo não disponíveis no Now Mobile (lista separada por vírgulas) (`glide.sc.mobile.item_class_not_supported`)	Tipos de item do catálogo a serem excluídos no Now Mobile. exemplo, sc_cat_item_content, sc_cat_item_producer
Experiência de itens não disponíveis no Now Mobile (`glide.sc.mobile.unsupported_discover`)	Opção para definir o comportamento de indisponibilidade de u catálogo. Opções possíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Descrição
	○ Detectável – mostra a mensagem de que o item n ser visualizado no Now Mobile: o item pode ser d na experiência de pesquisa e navegação, mas não ser visualizado. ○ Não detectável - não é mostrado na experiência d pesquisa e navegação: o item não pode ser descc experiência de pesquisa e navegação. **Nota:** ○ Se a Pesquisa com IA estiver habilitada para Mobile, esta propriedade não será aplicável. ○ Esta propriedade é compatível somente quan das seguintes propriedades é aplicável: ▪ Incluir Itens "Somente desktop" no NOW M (*glide.sc.mobile.include_desktop_on* ▪ Classes de item do catálogo não disponívei no Now Mobile (lista separada por vírgulas) (*glide.sc.mobile.item_class_not_supp*
Cor primária para botões na experiência da Solicitação do catálogo no Now Mobile (*glide.sc.mobile.primary_color*) Se o Next Experience estiver ativado, a propriedade será ignorada.	Cor para botões na experiência da Solicitação do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: As propriedades a seguir são interdependentes.

- Incluir Itens "Somente desktop" no NOW Mobile
- Classes de item do catálogo não disponíveis no NOW Mobile (lista separada por vírgulas)
- Experiência de itens não disponíveis no NOW Mobile

Dependência entre a propriedade Incluir itens "Somente desktop" no Now Mobile e a propriedade Experiência de itens não disponíveis no NOW Mobile

Valor de disponibilidade do item do catálogo	Incluir itens "Somente desktop" no Now Mobile (verdadeiro)	Incluir itens "Somente desktop" no Now Mobile (falso) Somente desktop
Somente desktop	Visível na experiência de pesquisa e navegação	○ Se definido como detectável usando a propriedade *Experience for items not available in NOW Mobile*, fica visível na experiência de pesquisa e navegação, mas não fica disponível quando você clica no item. ○ Se definido como não detectável, não visível na experiência de pesquisa e navegação.
Desktop e dispositivo móvel clássico	Sempre visível na experiência de pesquisa e navegação	Sempre visível na experiência de pesquisa e navegação
Somente dispositivos móveis clássicos	Não fica visível na experiência de pesquisa e navegação	Não fica visível na experiência de pesquisa e navegação

Dependência entre a propriedade Experiência de itens não disponíveis no NOW Mobile e a propriedade Items excluídos usando as classes de item do catálogo não disponíveis no Now Mobile (lista separada por vírgulas)

Valor da propriedade Experiência de itens não disponíveis no NOW Mobile	Propriedade Itens excluídos usando as classes de item do catálogo não disponíveis no NOW Mobile (lista separada por vírgulas)
Detectável: mostra a mensagem de que o item não pode ser visualizado no dispositivo móvel	Os tipos de item ficam visíveis na experiência de pesquisa e navegação, mas não ficam disponíveis quando você clica neles.
Não detectável: não fica visível na experiência de pesquisa e navegação.	Os tipos de item não aparecem nas experiências de pesquisa e navegação.

4. Clique em **Salvar**.

Configuração do Catálogo de serviços para Solicitação universal

Você pode configurar um item do catálogo ou produtor de registro para criar uma solicitação universal quando uma solicitação é submetida. O item solicitado associado (para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

item do catálogo) ou registro baseado em tarefa (para produtor de registro) torna-se o tíquete primário para essa solicitação universal.

Tópicos relacionados

- Criar ou editar um item do catálogo
- Criar um produtor de registro
- Configurar o item do catálogo ou produtor de registro para criar uma solicitação universal

Configure todos os itens do catálogo ou produtores de registro para criar uma Universal Request

Reduza o tempo de implementação configurando todos os itens do catálogo ou todos os produtores de registro de uma vez na criação da Universal Request.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para itens do catálogo, o RITM deve ser registrado como um serviço na Solicitação universal.

Para produtores de registro, a tabela de destino deve ser registrada como um serviço na Solicitação universal.

Para obter informações sobre configurações de serviço, consulte o Formulário Configuração de serviço .

Procedimento

1. Navegue até sys_properties.list.
2. Clique em **Nova**.
3. Para configurar todos os itens do catálogo para criar uma Universal Request:
   a. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Propriedades do sistema

Campo	Descrição
Nome	Identificador único da propriedade. Especifique `sn_uni_req.enable_ur_all_cat_items`.
Tipo	Tipo da propriedade. Especifique **o booliano**.
Valor	Opção para especificar se todos os itens do catálogo podem ser configurados de uma vez para criar uma Universal Request. Os valores possíveis são **verdadeiro** ou **falso**.

   b. Clique em **Enviar**.
4. Para configurar todos os produtores de registro para criar uma Universal Request:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Propriedades do sistema

Campo	Descrição
Nome	Identificador único da propriedade. Especifique `sn_uni_req.enable_ur_all_rec_prod_items`.
Tipo	Tipo da propriedade. Especifique **o booliano**.
Valor	Opção para especificar se todos os produtores de registro podem ser configurados de uma vez para criar uma Universal Request. Os valores possíveis são **verdadeiro** ou **falso**.

b. Clique em **Enviar**.

Página de tíquete padrão para um item solicitado

Para exibir as informações relacionadas, você pode configurar a página de tíquete padrão para itens solicitados nos vários portais. Esta configuração verifica uma experiência consistente ao exibir solicitações enviadas em portais.

Por exemplo, em Portal de serviços, Você pode acessar a página do tíquete de um item solicitado usando a opção Solicitações no cabeçalho do menu principal.

Referência do Catálogo de serviços

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre as listas e os formulários.

Termos e funções do Catálogo de serviços

A aplicação de Catálogo de serviços usa essas funções para gerenciar diferentes aspectos da aplicação.

Termos do Catálogo de serviços

Planos de execução

Defina como algo será entregue. Por exemplo, um PDA pode passar por compra, ativação e instalação do software de desktop.

Tarefas de Plano de execução

As tarefas do plano representam uma etapa no Plano de execução, estão associadas a um grupo de execução e têm uma duração aproximada.

Grupos de execução

Os grupos de execução realizam tarefas de execução. Por exemplo, um grupo pode ativar um telefone celular enquanto um grupo diferente instala o software de desktop.

Tíquetes

Os tíquetes representam o trabalho realizado por grupos de execução como parte de um plano de execução.

Administrador [admin]

Pode gerenciar todos os aspectos da aplicação Catálogo de serviços, incluindo funções de script, como a criação de macros de IU ou regras de negócio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Administrador de catálogo [catalog_admin]

Pode gerenciar a aplicação Catálogo de serviços, incluindo catálogos, categorias e itens, mas não inclui funções de script disponíveis para administradores.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Gerente do catálogo [catalog_manager]

Pode editar e atualizar o Catálogo de serviços, bem como as categorias e os itens do catálogo dentro do catálogo. O gerente pode atribuir editores e também um gerente diferente para o Catálogo de serviços. Você pode executar essas ações somente em catálogos para os quais você está atribuído como gerente.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações especiais

Nenhum.

Editor de catálogo [catalog_editor]

Pode editar e atualizar o Catálogo de serviços, bem como as categorias e os itens do catálogo dentro do catálogo. O editor também pode atribuir outros editores, mas não pode alterar o gerente do catálogo. Você pode executar essas ações somente em catálogos para os quais você está atribuído como editor.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Construtor de catálogo desenvolvedor [catalog_builder_developer]

Pode criar e manter itens do catálogo avançados em Construtor de catálogos para que eles possam criar, editar ou excluir scripts de cliente em Construtor de catálogos.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

catalog_builder_editor

Grupos

Uma lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

O desenvolvedor do construtor de catálogo pode fazer tudo o que um editor do construtor de catálogo pode fazer. Além disso, o desenvolvedor do construtor de catálogo tem acesso a outros recursos avançados, de modo que uma pessoa com essa função pode adicionar ou editar o seguinte em Construtor de catálogos:

- Qualificadores de referência dinâmicos e avançados na guia Detalhes adicionais de uma pergunta
- Atributos variáveis
- Valores padrão programáveis
- Seções de disponibilidade
- Client scripts de catálogo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Além disso, o desenvolvedor do construtor de catálogo pode criar um novo item do catálogo sem usar um modelo. Este comportamento é gerenciado pelo `glide.sc.builder.allow_create_from_scratch`, que está habilitada por padrão. Se a propriedade estiver desativada, o desenvolvedor do construtor de catálogo deverá usar um modelo para criar um novo item do catálogo.

Editor do construtor de catálogo [catalog_builder_editor]

Pode criar e manter itens no construtor de catálogo usando os modelos aos quais o usuário tem acesso.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Propriedades do Catálogo de serviços

A aplicação do Catálogo de serviços contém propriedades usadas para definir várias configurações na aplicação.

Para configurar Catálogo de serviços propriedades do sistema, navegue até **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades**. As propriedades são categorizadas nas seguintes seções.

- **Página inicial**: defina as configurações da página inicial do Catálogo de serviços e controle o comportamento das categorias e dos itens exibidos na página inicial.
- **Itens do catálogo**: definir as configurações dos itens do catálogo e produtores de registro.
- **Formulário de solicitações** > **Geral**: Defina as configurações do guia de pedido.
- **Formulário de solicitações** > **Guias de pedidos programáveis**: Defina as configurações para guias de pedido programáveis.
- **Carrinho**: controle o comportamento do carrinho de compras e das telas de finalização de compra.
- **Execução de solicitação**: defina as configurações dos processos de execução de solicitação.
- **Pesquisa**: defina as configurações de pesquisa da página inicial do Catálogo de serviços.
- **Segurança**: defina as configurações de segurança do Catálogo de serviços.
- **Preços**: defina as configurações do mecanismo de preços e da exibição de preços.
- **Portal**: defina as configurações dos widgets do portal do catálogo.
- **Virtual Agent**: defina as configurações de envio de solicitação no Virtual Agent.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Essa seção fica visível somente quando você ativa o Plugin Blocos de tópicos da Gestão de serviços no Virtual Agent (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks)
.

- **Mobile**: defina as configurações do Now Mobile.
- **Outros**: configurações adicionais do Catálogo de serviços.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
Página inicial	
Número de Itens do catálogo/Categorias para visualizar em uma seção (*glide.sc.max_items*)	Número de itens do catálogo ou categ • **Tipo:** inteiro • **Valor padrão:** 5
Mostrar as descrições de categoria na página de exibição da categoria (*com.glide.servicecatalog.view_includes_category_descriptions*)	Mostrar as descrições de categoria na • **Tipo:** sim | não • **Valor padrão:** sim
Na exibição da categoria, exibir subcategorias em um painel (*glide.sc.use_sub_cat_section*)	Na exibição da categoria, exibir subca • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Alterne se o ícone expandir/recolher deve ser renderizado para widgets de categoria na página inicial do catálogo de serviços (*glide.sc.homepage.show.collapse*)	Alterne se o ícone expandir/recolher d categoria na página inicial do catálogo • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
Ao procurar uma categoria, use o ícone pop-up para mostrar detalhes do item (*glide.sc.cat_view_use_popup_for_details*)	Ao procurar uma categoria ou um iten informações ao lado da categoria ou d os detalhes da categoria ou do item: • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
Número de itens do catálogo a serem expandidos na navegação e na pesquisa quando ícones pop-up não forem usados para exibir detalhes (*glide.sc.auto_expand*)	Número de itens do catálogo a serem pesquisa quando ícones pop-up não fo • **Tipo:** inteiro • **Valor padrão:** 2
Mostrar a seção de categorias adicionais ao exibir um item do catálogo (*glide.sc.show_additional_cats*)	Mostrar a seção de categorias adiciona

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
	• **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Limitar as descrições na categoria e nas listagens de itens em duas linhas na IU para celular (`glide.sc.mobile.limit.description`)	Limitar as descrições na categoria e na na IU para celular: • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Lista de tipos de conteúdo (separados por vírgulas) a serem permitidos na página inicial do catálogo. Em branco permite todos os tipos de conteúdo. (`glide.sc.home.filter`)	Lista de tipos de conteúdo (separados página inicial do catálogo. Em branco
Nome da imagem de espaço reservado para itens que não têm uma imagem definida (`glide.sc.placeholder.image`)	Nome da imagem de espaço reservado imagem definida. Aplicável somente a não ao Desktop. Por padrão, duas imagens estã **sc_placeholder_image.png** e **sc** Além disso, o padrão pode ser personalizada: **Valor padrão:** sc_placeholder_im
Itens do catálogo	
Especifica o comportamento padrão do produtor de registro após a geração do registro (`glide.sc.producer.redirect_url`)	Comportamento padrão de redirecion sua geração. Valores possíveis: • **Registro de tarefa gerado**: rec tarefa criado usando o produ • **Página inicial do catálogo**: rec serviços no qual o pedido do Substitua esse comportamento **Redirecionar para** do produtor código de redirecionamento no registro.
Habilitar esta ação garante que os anexos carregados para a variável de anexo sejam excluídos do sistema, se e quando eles forem substituídos/excluídos do formulário (`glide.sc.variable.attachment.delete.v2`)	Exclui automaticamente um registro s você substitui ou exclui um anexo de catálogo.
Lista de nomes de classe para itens do catálogo que não podem ser adicionados a uma solicitação existente (`glide.sc.item.cannot_add_to_request`)	Lista de nomes de classe para itens do adicionados a uma solicitação existent

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
	• **Tipo:** cadeia de caracteres • **Valor padrão:** sc_cat_item_gu sc_cat_item_wizard
Lista de nomes de classes referentes aos itens do catálogo que não utilizam a ação de IU padrão "Teste" (*glide.sc.item.cannot_try_it*)	Lista de nomes de classes referentes a utilizam a ação de IU padrão "Teste": • **Tipo:** cadeia de caracteres • **Valor padrão:** sc_cat_item_gu sc_cat_item_wizard, sc_cat_it
Lista de nomes de classes para itens do catálogo que não geram um item do carrinho normal (*glide.sc.item.not_normal_cart_item*)	Lista de nomes de classes para itens d do carrinho normal: • **Tipo:** cadeia de caracteres • **Valor padrão:** sc_cat_item_gu sc_cat_item_wizard
Tabelas de relacionamento que devem fazer parte da ação "Copiar Item". O Nome da tabela deve ser separado por vírgulas (*glide.sc.item.copy.include_relationship*)	Especifique as tabelas nas quais os reg um item do catálogo também são copi catálogo usando a ação de IU **Copiar** **Nota:** Os nomes da tabela deve nenhum espaço.
Desabilita o clique de referência por meio do ícone de informações em uma variável de referência. Defina o valor como verdadeiro para habilitar esta funcionalidade (*glide.sc.variable.reference.clickthrough*)	Desabilite o clique de referência por m uma variável de referência. Defina o v esta funcionalidade.
Guias de pedido	
Geral	
Lista de nomes de classe para itens do catálogo que não podem ser incluídos em um guia de pedido (*glide.sc.item.order_guide_exclusion*)	Lista de nomes de classe separados po que não podem ser incluídos em um g sc_cat_item_guide and sc_cat_item_c
Validar campos obrigatórios ao alternar entre guias na seção "Escolher opções" de Guias de pedidos (*glide.sc.guide.tab.validate*)	Validar campos obrigatórios ao alterna **opções** de Guias de pedidos: • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Renderizar o guia de pedido na visualização do carrinho e na página de status do pedido (*glide.sc.render_order_guide_column*)	Renderizar o guia de pedido na visuali status do pedido. Se um item fizer par listado ao lado do item. Se um usuário a um guia de pedido, será exibida uma
Em um guia de pedido, redefina os valores de variáveis atribuídos ou em cascata em um item quando um usuário retornar usando o botão "Descrever necessidades" (*glide.sc.reset_cascade*).	Em um guia de pedido, redefina os va em um item quando um usuário naveg **necessidades**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
Nota: Essa propriedade é compatível somente com a Plataforma, não com o portal.	
Em um guia de pedido, redefina todas as variáveis quando as variáveis em cascata ou os valores de variáveis atribuídos forem redefinidos em um item depois que um usuário voltar usando o botão "descrever necessidades" (*glide.sc.reset_cascade_all*) **Nota:** Essa propriedade é compatível somente com a Plataforma, não com o portal.	Em um guia de pedido, redefina os va valores não em cascata em um item qu frente e para trás entre as telas **Neces opções**. Se definido como **falso**, so cascata serão redefinidos.
Guias de pedidos programáveis	
Durante o processamento de um guia de pedido programável, crie um registro de falha quando a carga de JSON estiver vazia (*glide.sc.sog.empty_payload*)	Se selecionado, durante o processame programável, criará um registro de fal
Durante o processamento de um guia de pedido programável, crie um registro de falha quando o guia de pedido estiver inativo (*glide.sc.sog.inactive_order_guide*)	Se selecionado, durante o processame programável, criará um registro de fal inativo.
Durante o processamento de um guia de pedido programável, crie um registro de falha quando o sys_id do guia de pedido for inválido (*glide.sc.sog.invalid_order_guide_id*)	Se selecionado, durante o processame programável, criará um registro de fal inválido.
Durante o processamento de um guia de pedido programável, crie um registro de falha quando houver um erro de análise de JSON geral (*glide.sc.sog.json_parsing*)	Se selecionado, durante o processame programável, criará um registro de fal JSON geral.
Durante o processamento de um guia de pedido programável, crie um registro de falha quando os parâmetros de JSON estiverem ausentes (*glide.sc.sog.mandatory_json_parameters*)	Se selecionado, durante o processame programável, criará um registro de fal estiverem ausentes.
Carrinho	
Habilitar solicitações de clonagem durante o check-out. Substituído por sc_layout. Se sc_layout estiver ativado, essa propriedade não será usada (*glide.sc.allow.checkout.clone*)	Habilitar solicitações de clonagem du **Nota:** Esta propriedade é desc carrinho estão ativados.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem usar a funcionalidade de classificação em massa. Em branco indica todos os usuários (*glide.sc.allow.clone.roles*)	Funções (separadas por vírgulas) que outros usuários. O valor em branco in clonar solicitações.
Mostrar o botão "Voltar para o Catálogo" na tela de finalização de compra em duas etapas (*glide.sc.checkout.twostep.back*)	Mostrar o botão **Voltar para o Catá** compra em duas etapas.
Usar o modelo de check-out do catálogo em duas etapas (o padrão é falso) (*glide.sc.checkout.twostep*)	Usar o modelo de check-out do catálo falso). **Valor padrão:** falso
Condição na qual os usuários podem cancelar uma solicitação (a propriedade anterior também deve ser verdadeiro). Por exemplo, current.opened_by == gs.getUserID() || current.caller_id == gs.getUserID() (*glide.sc.checkout.cancel.condition*)	Condição sob a qual os usuários poder **Permitir aos usuários ESS que a solicitações na tela de finalizaçã**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
Permitir aos usuários ESS a opção de cancelar suas solicitações na tela de finalização de compra. Em conjunto com o recurso sc_layout, se qualquer um deles estiver definido como verdadeiro, o botão Cancelar se tornará visível (*glide.sc.checkout.cancel*)	Permitir aos usuários do portal de Aut (ESS) a opção de cancelar suas solicit compra.
Usar o modelo de finalização de compra em duas etapas ao fazer um Pedido de Catálogo a partir de um Assistente (o padrão é verdadeiro) (*glide.expert.checkout.twostep*)	Usar o modelo de finalização de comp pedido de catálogo a partir de um assi **Valor padrão:** verdadeiro
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem atualizar o widget "Solicitado para" no catálogo de serviços. Em branco indica todos os usuários. Se o usuário não tiver privilégios para os quais a mudança foi solicitada, ele não poderá obter outros detalhes de endereço do usuário (*glide.sc.req_for.roles*)	Lista de usuários com as funções (sepa aqui pode solicitar itens para outros us função for especificada, o comportame pela propriedade *glide.sc.req_f* Para obter informações sobre a config *glide.sc.req_for.roles.de* comportamento padrão para solicitar i Controla o acesso ao widget **So** do catálogo. Usuários com aces solicitar itens para outra pesso podem fazer pedidos somente
Pedido de correspondências do widget do catálogo de serviços "Solicitar para". Escolha os campos na tabela sys_user (*glide.sc.request_for.order_by*)	Pedido de correspondências do widget para". Escolha os campos na tabela [s
Mostrar o número do item da solicitação para cada item de linha na tela de finalização de compra (padrão falso). Substituído por sc_layout. Se sc_layout estiver ativado, essa propriedade não será usada (*glide.sc.checkout.request.number*)	Mostrar o número do item da solicitaç de finalização de compra. **Valor padrão:** falso **Nota:** Esta propriedade é desc carrinho estão ativados.
Nome de campo a ser usado para a coluna de descrição do formulário de finalização de compra. Se estiver em branco, o padrão (short_description) será usado (*glide.sc.ess.description*)	Nome de campo a ser usado para a col finalização de compra. Se estiver em b **Valor padrão:** short_description
Colunas adicionais para o widget do catálogo de serviços "Solicitar para". Escolha os campos na tabela sys_user. Devem ser separados por ponto e vírgula (*glide.sc.request_for.columns*)	Colunas adicionais para o widget do C para". Escolha os campos na tabela [s separados por ponto e vírgula.
Atualize automaticamente o endereço de entrega dos carrinhos de catálogo quando os detalhes de local de um usuário forem alterados (*glide.sc.auto.cart.address.reset*)	Atualize automaticamente o endereço catálogo quando os detalhes de local d Se habilitado, quando mudança de um usuário, e o usuário tiver atualizará o endereço do usuári habilitado, o endereço antigo fi

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
	• **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
Ao determinar o endereço de um usuário, priorize os detalhes em um registro de local associado em vez dos detalhes no próprio registro do usuário (*glide.sc.prioritise.user.location*)	Se selecionado, ao determinar o ender os detalhes em um registro de local as próprio registro do usuário.
Determina se o botão "Fazer Pedido" exibe um comportamento novo ou antigo. Se a propriedade for verdadeira, apenas o item selecionado atualmente será solicitado quando você clicar no botão "Fazer Pedido" do Catálogo de serviços. Todos os itens salvos no carrinho de compras do usuário permanecerão inalterados para futuros pedidos. O antigo recurso "Fazer Pedido" foi descontinuado, o botão "Solicitar Item" também (*glide.sc.enable_order_now*)	Determina se o botão **Fazer Pedido** ou antigo. Se essa propriedade for **ver Pedido** no catálogo de serviços solici no momento. Todos os itens salvos no inalterados para pedidos futuros. O rec **Solicitar Item** foram descontinuados
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem usar o seletor de quantidade no carrinho de compras. Em branco indica todos os usuários (*glide.sc.allow.quantity*)	Lista de funções (separadas por vírgul quantidade no carrinho de compras. E
Habilitar remoção de itens do catálogo inativos do carrinho (*glide.sc.remove_inactive_cat_items_from_cart*)	Habilitar remoção de itens do catálogo Se habilitado, remove automati catálogo desativados do carrinh os usuários solicitem itens que enquanto estão ativos e depois • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
Usar as macros do carrinho orientadas por sc_layout (padrão: verdadeiro) (*glide.sc.use_cart_layouts*)	Usar as macros do carrinho orientadas Ativa o novo mecanismo de lay a personalização de widgets e p carrinho e ao check-out, sem a páginas ou macros de IU: • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Mostrar tarefas relacionadas a solicitações na página status do pedido (a tela vista no catálogo de serviços após um pedido concluído com êxito) (*glide.sc.checkout.task.display*)	Mostrar tarefas relacionadas a solicita tela vista no catálogo de serviços após
Arredonde todos os planos de entrega > 1 dia para o dia mais próximo (verdadeiro) ou exiba o tempo preciso (falso) (*glide.sc.round.delivery.times*)	Arredonde todos os planos de entrega (verdadeiro) ou exiba o tempo preciso
Execução de solicitação	
Impedir mudanças na quantidade de itens solicitados quando aprovada (exceto para usuários do catalog_admin) (*glide.sc.restrict.quantity.changes*)	Impedir mudanças na quantidade de it (exceto para usuários do catalog_admi
Mostrar o nome do aprovador pendente atual ao posicionar o mouse sobre o widget de fases (*glide.sc.approval.hover*)	Mostrar o nome do aprovador pendent o widget de fases.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
Mecanismo de aprovação de tarefas do Catálogo de serviços (*glide.approval_engine.sc_task*)	Mecanismo de aprovação de Tarefas d
Auditar mudanças em variáveis do catálogo de serviços (*glide.sc.audit.variables*)	Auditar mudanças em variáveis do Ca
Ocultar a borda e o plano de fundo na IU do editor de variáveis (*glide.sc.hide_variable_editor_background*)	Ocultar a borda e o plano de fundo na padrão é falso.
Usar o nome da tarefa de entrega em vez de short_description para o campo de resumo do plano de entrega. O padrão é falso (usa short_description) (*glide.sc.delivery_summary.name*)	Usar o nome da tarefa de entrega em v campo de resumo do plano de entrega **Valor padrão:** falso (usa a descr
Renderizar variáveis em um item da solicitação à medida que elas forem exibidas no painel de pedidos, seguidas pelas variáveis dos planos de entrega (verdadeiro) ou mesclar ambas com base em seus valores de pedido (falso) (*glide.sc.variable.snapshot*)	Renderizar variáveis em um item da s exibidas no painel de pedidos, seguida entrega (verdadeiro) ou mesclar amba pedido (falso).
Mecanismo de aprovação de solicitações do catálogo de serviços (*glide.approval_engine.sc_request*)	Mecanismo de aprovação de solicitaçõ
Pesquisar	
Lista de nomes de classes para itens do catálogo que não mostram o campo de pesquisa (*glide.sc.item.cannot_show_search*)	Lista de nomes de classes para itens d campo de pesquisa: • **Tipo:** cadeia de caracteres • **Valor padrão:** sc_cat_item_gu sc_cat_item_wizard
Permitir pesquisas vazias do catálogo de serviços (*glide.sc.search.allow_empty_search*)	Se selecionada, uma consulta vazia na itens. Essa consulta é de alto desempe
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem pesquisar no catálogo de serviços. Em branco indica todos os usuários (*glide.sc.can_search*)	Lista de funções (separadas por vírgul Catálogo de serviços. Em branco indic
Mostrar trilhas para as categorias associadas aos itens quando elas forem exibidas em listas de pesquisa e de navegação (*glide.sc.show_listing_breadcrumbs*)	Se selecionado, mostrar trilhas para as quando elas forem exibidas na navega
Pesquisas do catálogo de serviços retornam itens em categorias inativas (*glide.sc.search.disabled_cats*)	Pesquisas do Catálogo de serviços reto Os resultados da pesquisa pod em categorias não acessíveis, c sinalizador ativo ou por restriçõ • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Lista de sys_ids do catálogo (separados por vírgula) que foram excluídos da pesquisa de itens do catálogo (*glide.sc.search.exclude_catalogs*)	Lista de sys_ids do catálogo (separado da pesquisa de itens do catálogo.
Número de correspondências do catálogo de serviços retornadas para pesquisas globais (*glide.sc.search.rowcount*)	Número de correspondências do catálo pesquisas globais. Limita o número de pesquisa do catálogo para melhorar o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
Especificar se as sugestões de pesquisa devem ser habilitadas (*glide.sc.search.suggestions*)	Especificar se as sugestões de pesquis • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Segurança	
Usar "Critérios do usuário" para definir o acesso aos itens e categorias do catálogo (*glide.sc.use_user_criteria*)	Usar critérios do usuário para definir c catálogo. Os direitos não serão honrad • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** verdadeiro
Habilitar listas relacionadas a "Critérios do usuário" e "Direito" para itens e categorias do catálogo na migração de atribuições (*glide.sc.user_criteria_migration*)	Habilitar listas relacionadas a Critério do catálogo na migração de direitos. Defina como **verdadeiro** para e aos critérios do usuário sem pr funcionalidade de critérios do u • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
Lista de funções (separadas por vírgulas) que podem substituir a verificação normal do direito dentro do catálogo. Uma função "itil" indica ela pode solicitar qualquer item do catálogo, até mesmo um protegido por restrições de direito (*glide.sc.entitlement.override*)	Lista de funções (separadas por vírgul verificação normal do direito dentro d ela pode solicitar qualquer item do cat restrições de direito.
Lista de funções (separadas por vírgulas) que substituem os direitos para que possam exibir qualquer categoria no catálogo de serviços (*glide.sc.category.canview.override*)	Lista de funções (separadas por vírgul permitir a exibição de qualquer catego **Valor padrão:** administrador e c
Preços	
Anexar informações sobre preços a rótulos de opções (*glide.sc.enhance.labels*)	Anexar informações sobre preços a ró aplicável no Portal de serviços.
Lista de nomes de classes para itens do catálogo que não mostram o preço em listagens (*glide.sc.item.cannot_show_price*)	Lista de nomes de classes para itens d em listagens.
Ao mostrar preços e subtotais no carrinho do catálogo de serviços (substitui as configurações de registro de sc_layout) (*glide.sc.price.display*)	Ao mostrar preços e subtotais no carri
Quando definidas como verdadeiro, as duas inclusões de script CatalogPriceCalculator e CatalogRecurringPriceCalculator são usadas para gerar preços (permitindo funcionalidade personalizada) (*glide.sc.use_custom_pricegenerator*)	Quando definidas como **verdadeiro**, de script *CatalogPriceCalcula* *CatalogRecurringPriceCalcu* preços, o que permite a funcionalidade Para usar sua própria lógica de defina esta propriedade como **S** o método **calcPrice** dentro das

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
	CatalogPriceCalculator e **Catal** usando seu próprio algoritmo d • **Tipo:** sim | não • **Valor padrão:** não
Portal	
Mostrar pop-up de confirmação de pedido no processo de check-out (*glide.sc.sp.twostep*)	Se selecionado, exibe a janela de conf processo de check-out em duas etapas
Usar widget do Carrinho V2 no widget de Menu do cabeçalho (*glide.sc.portal.use_cart_v2_header*)	Se selecionado, o widget do Carrinho SC (ID: sc-shopping-cart-v2)) será hal cabeçalho do Portal de serviços.
Virtual Agent Essa seção fica visível somente quando você ativa o plug-in dos blocos de tópico do Virtual Agent da Gestão de serviços (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) .	
Especifica o limite superior para o número de perguntas além do qual o item não aceita solicitações de conversa. O valor padrão da propriedade é 10 (*glide.sc.conversational.request.question.limit*)	Número máximo de perguntas para un qualificado para envio de solicitação r Agent.
Móvel	
Opção de classificação de categoria do catálogo no Now Mobile (*glide.sc.mobile.category.order_by*)	Opção de classificação para categorias • Título: as categorias são clas Por padrão, as categorias sã alfabética pelo título. • Ordem: as categorias são cla
Incluir itens "Somente desktop" no Now Mobile (*glide.sc.mobile.include_desktop_only_items*)	Opção para incluir o item do catálogo como Desktop somente no Now Mo
Classes de item do catálogo não disponíveis no Now Mobile (lista separada por vírgulas) (*glide.sc.mobile.item_class_not_supported*)	Tipos de item do catálogo a serem exc exemplo, sc_cat_item_content, sc_
Experiência de itens não disponíveis no Now Mobile (*glide.sc.mobile.unsupported_discover*)	Opção para definir o comportamento d catálogo. Opções possíveis: • Detectável – mostra a mensa ser visualizado no Now Mobil na experiência de pesquisa e ser visualizado. • Não detectável - não é mostr pesquisa e navegação: o item experiência de pesquisa e na

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
	Nota: • Se a Pesquisa com IA est Mobile, esta propriedade • Esta propriedade é comp das seguintes propriedad ○ Incluir Itens "Somente (*glide.sc.mobile.in* ○ Classes de item do cat no Now Mobile (lista se (*glide.sc.mobile.it*
Cor primária para botões na experiência da Solicitação do catálogo no Now Mobile (*glide.sc.mobile.primary_color*) Se o Next Experience estiver ativado, a propriedade será ignorada.	Cor para botões na experiência da Sol
Outro	
Registrar todas as ações do lado do cliente na variável (*glide.sc.log.variable_actions*)	Se definida como **verdadeiro**, captu Agente de ação variável. • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
Usar links para as trilhas fornecidas nas páginas do catálogo de serviços acessadas por meio de um site do CMS (*glide.sc.use_breadcrumb_links.cms*)	Usar links para as trilhas fornecidas na acessadas por meio de um site do CM Permite que usuários com a fur CMS (content_admin) escolham de serviços serão exibidas com controle de navegação. • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
Permitir que as políticas de IU relacionadas ao conjunto de variáveis sejam executadas primeiro (*glide.sc.ui_policy.variable_set_run_first*)	Permitir que as políticas de IU relacio sejam executadas primeiro. Se habilitadas, as políticas de I de variáveis serão executadas políticas de IU nos itens: • **Tipo:** verdadeiro | falso • **Valor padrão:** falso
O número máximo de registros sc_item_option órfãos a serem excluídos quando algum registro sc_req_item é excluído (*sc_orphan_item_option_delete_limit*)	O número máximo de registros sc_ite quando algum registro sc_req_item é

Instalado com Catálogo de serviços

Vários tipos de componentes são instalados com Catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inclusões de script instaladas com Catálogo de serviços

As inclusões de script são adicionadas com a ativação de Catálogo de serviços.

Catálogo de serviços adiciona os seguintes Inclusões de script.

Script include	Descrição
DemoSCCreateItem	Demonstra o uso da API com escopo do catálogo de serviços.

Domain Separation e Catálogo de serviços

A Domain Separation é compatível com o Catálogo de serviços. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- As propriedades da aplicação reconhecem domínio conforme necessário.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para o aplicativo específico.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Informações de ativação

Você deve ativar o plug-in Catálogo de serviços — Separação de domínios (com.glideapp.servicecatalog.domain_separation) para habilitar a Separação de domínios no Catálogo de serviços. Para obter informações sobre como solicitar a ativação do plug-in, consulte Solicitação para Domain Separation no Catálogo de serviços.

Esse plug-in só deve ser ativado se houver necessidade dos seguintes cenários:

- Isolar itens para solicitantes em um domínio específico.
- Tornar itens indisponíveis para solicitação em qualquer outro domínio, independentemente da hierarquia do domínio.

Se o Catálogo de serviços já tiver sido separado por domínio como uma solução personalizada, ativar este plug-in poderá substituir o comportamento existente para reforçar o isolamento específico do plug-in.

Como funciona a Domain Separation no Catálogo de serviços

Os provedores de serviços que oferecem suporte a vários clientes em uma única instância da ServiceNow podem garantir a privacidade dos dados em todos os domínios usando a separação de domínios. Os provedores de serviços podem garantir que os itens criados ou

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

publicados em um domínio específico só possam ser solicitados por usuários nesse domínio sem adicionar critérios do usuário adicionais aos itens do catálogo individuais.

No Catálogo de serviços, os itens do catálogo (itens do catálogo, produtores de registro, itens de conteúdo e guias de pedido) são separados por domínio como dados. Catálogos, categorias e variáveis não são separados por domínio e pertencem ao domínio global. Além disso, os itens que precisam ser compartilhados em vários domínios devem ser publicados no domínio global e restritos pelos critérios do usuário.

A Domain Separation no Catálogo de serviços é aplicável a todas as exibições do solicitante no ServiceNow AI Platform, Portal de serviços, Espaço do agente, aplicativo para celular, bem como a todas as chamadas de API que solicitam itens.

Tabelas separadas por domínio

As colunas **Domínio** (sys_domain) e **Caminho de domínio** (sys_domain_path) foram adicionadas às seguintes tabelas separadas por domínio:

- sc_cat_item
- sc_item_option
- sc_multi_row_question_answer
- question_answer

Domínio efetivo de um usuário

Para usuários com visibilidade em um único domínio, o domínio efetivo é o domínio do usuário. Para usuários com visibilidade em vários domínios, o domínio efetivo é o domínio selecionado no seletor de domínio.

Visibilidade de itens do catálogo — criação e manutenção de itens

Um item do catálogo pode ser criado ou publicado em qualquer domínio na hierarquia. Para obter informações sobre como criar um item do catálogo, consulte Criar ou editar um item do catálogo. O item é criado no domínio efetivo do usuário. Para obter informações sobre como habilitar o seletor de domínio, consulte Habilitação dos menus de seleção de domínio na IU principal . Depois que o item é criado em um domínio específico, todas as edições futuras do item são feitas nesse próprio domínio.

Se um item do catálogo for publicado usando o Designer de item, o domínio do item será o domínio selecionado no seletor de domínio ao publicar o item. Depois que o item é publicado, ele só pode ser modificado e republicado no domínio em que foi publicado originalmente.

Os itens do catálogo são separados por domínio como dados. Somente para manutenção e administração, a visibilidade dos itens do catálogo segue as regras de hierarquia do domínio de dados. Para obter informações sobre hierarquias de Domain Separation, consulte Hierarquias de Domain Separation .

Os critérios do usuário associados a um item do catálogo devem estar visíveis no domínio do item do catálogo. Se não estiver visível, o item do catálogo será considerado como não associado a esses critérios do usuário.

Visibilidade de itens do catálogo — fluxo de solicitação do item

O item do catálogo criado em um domínio específico fica disponível na experiência de navegação, pesquisa e solicitação somente nesse domínio e não fica disponível nos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

domínios de mesmo nível, domínios secundários e primários, independentemente da hierarquia e visibilidade dos domínios. Portanto, os solicitantes só podem solicitar itens em seu domínio, bem como no domínio global.

Para usuários com acesso a vários domínios (por exemplo, executante de TI), os itens ficam disponíveis para solicitação com base no domínio selecionado no seletor de domínio. Para exibir ou solicitar um item de um domínio específico, o usuário deve alternar para esse domínio. Para obter informações sobre como habilitar o seletor de domínio, consulte Habilitação dos menus de seleção de domínio na IU principal .

Quando um solicitante envia uma solicitação usando um guia de pedido que tem itens de vários domínios, somente os itens no domínio efetivo e no domínio global são solicitados.

Os registros de destino, como solicitações, itens solicitados ou registros criados por produtores de registro, são criados no domínio efetivo.

Fluxo de execução da solicitação e emissão de relatórios de um item do catálogo separado por domínio

Os registros de destino, como solicitações, itens solicitados ou registros criados por produtores de registro, podem ser acessados por um executante que tenha visibilidade do domínio no qual o registro foi gerado. Para obter informações sobre visibilidade em hierarquias de domínio, consulte Domínios de visibilidade e contém domínios . Mesmo quando o executante modifica o item solicitado de um domínio diferente do domínio do item solicitado, as modificações são registradas no domínio do registro de destino. Como os registros de destino são separados como dados, os relatórios recuperam dados com base no domínio efetivo do usuário que está solicitando o relatório.

Fluxo de solicitação por um executante de um domínio diferente

Quando um executante cria uma solicitação de um registro primário, como um incidente no Espaço do agente ou no ServiceNow AI Platform, o executante só pode solicitar um item do domínio do registro primário ou do domínio global. Além disso, os registros de destino correspondentes são criados no domínio do registro primário.

Nota: Itens de vários domínios não podem ser adicionados ao carrinho.

Scripts de cliente do catálogo e políticas de IU do catálogo

Como os scripts de cliente do catálogo e as políticas de IU do catálogo são separados por domínio como processos, os scripts e as políticas no domínio primário podem ser substituídos nos domínios secundários. No entanto, esses scripts e políticas são aplicáveis com base no domínio do item do catálogo ou no domínio do registro de destino.

Por exemplo, considere que A é o domínio primário e B é o domínio secundário. Um item do catálogo no domínio B está associado a um script do cliente do catálogo definido no domínio A. Se esse script do cliente do catálogo for substituído no domínio secundário B, o script substituído no domínio B será aplicável ao atender ao item solicitado no domínio B. Mesmo que um executante do domínio primário A atenda ao item solicitado no domínio secundário B, o script substituído no domínio B é aplicável.

Nota: É recomendado não substituir scripts de cliente e políticas de IU do catálogo.

Construtor de catálogo

Um item só pode ser editado no domínio em que foi criado. As políticas de IU e ações do catálogo adicionadas ao construtor de catálogo são criadas no mesmo domínio do item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Solicitação para Domain Separation no Catálogo de serviços

Habilite a Domain Separation no Catálogo de serviços solicitando a ativação do plugin Catálogo de serviços - Separação de domínios (com.glideapp.servicecatalog.domain_separation).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Existem duas maneiras de solicitar um plug-in:

- Acesse o. Now Support Catálogo de serviços diretamente selecionando **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Habilitar plug-in** ativado Now Support.
- Acesse o Now Support Catálogo de serviços por meio da página Todas as Aplicações em sua instância, seguindo estas etapas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

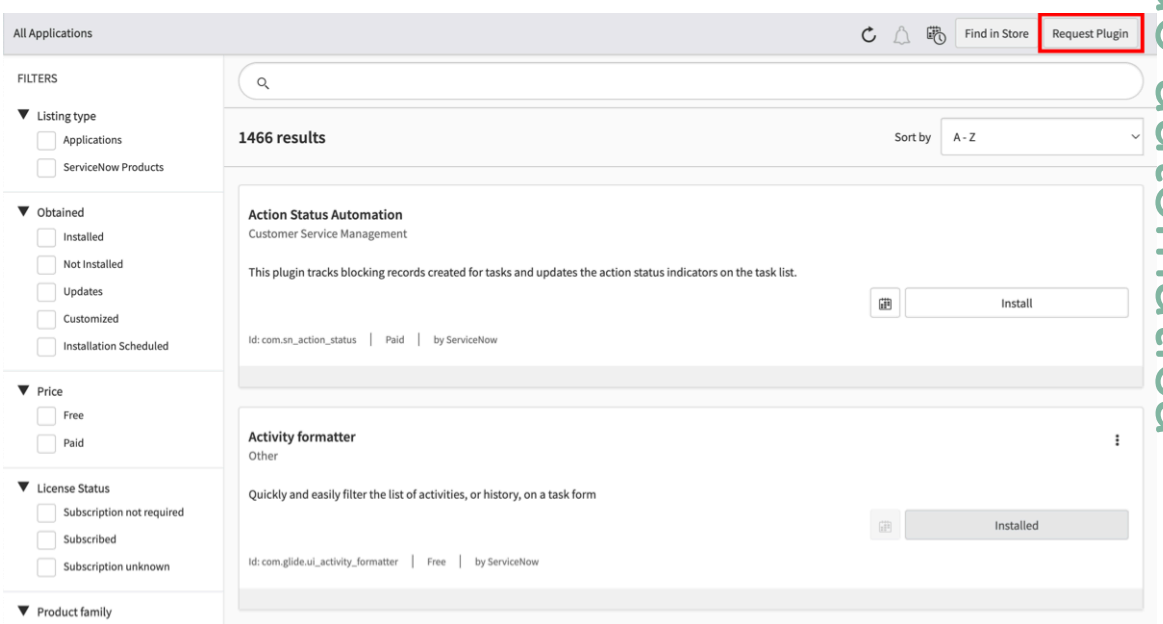

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

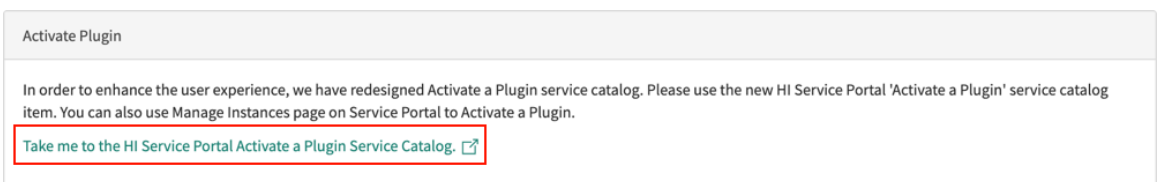

4. Selecione sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

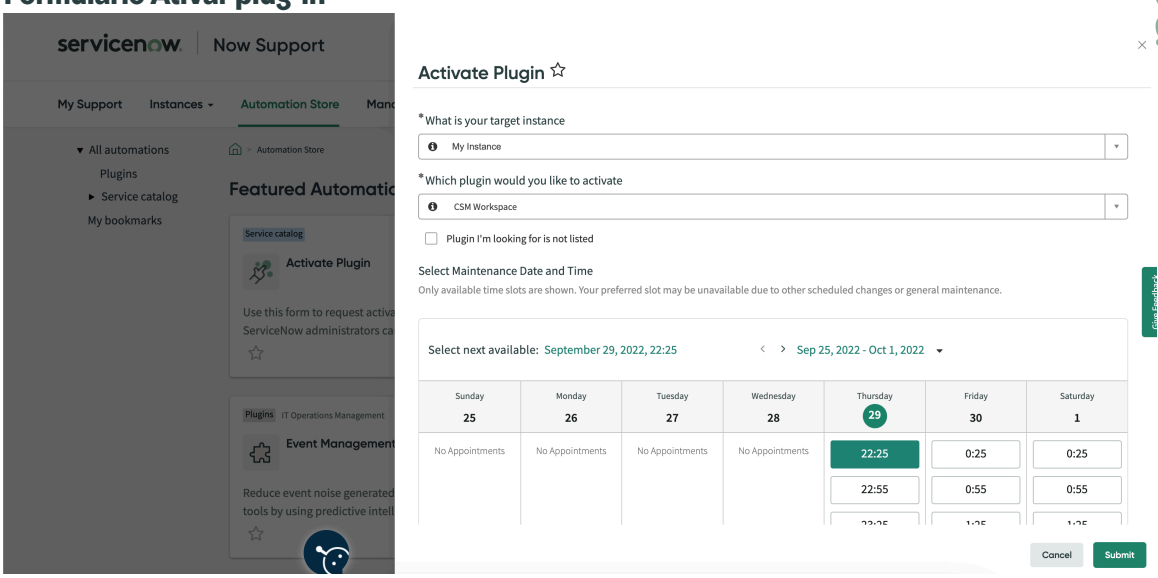

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Testes de amostra de ATF do Catálogo de serviços no Portal de serviços

Valide a funcionalidade contínua do Catálogo de serviços após qualquer mudança de configuração, como um upgrade ou após o desenvolvimento de uma aplicação. Todos os pacotes de testes e testes devem ser aprovados em uma implementação padrão. Para validar uma implementação personalizada, copie os testes automatizados e configure-os para suas personalizações.

Os testes de amostra do Catálogo de serviços exigem a ativação do plug-in Testes de ATF — Catálogo de serviços (com.glideapp.servicecatalog.atf.test) junto com os dados de demonstração. Para executar esses testes usando um pacote, siga o procedimento descrito em Execução de um pacote de testes automatizado selecionando o pacote de testes **Catálogo de serviços – Testes ATF**. Esses testes de amostra dependem dos itens de dados de demonstração.

Pacote de testes — Testes do Catálogo de serviços

Teste	Descrição
Solicitar um item com um conjunto de variáveis com várias linhas (SP)	Validar a solicitação de um item no Portal de serviços que precisa de dados de um conjunto de variáveis com várias linhas
Solicitar itens do catálogo usando um Guia de Pedido (SP)	Validar o pedido de um item de um guia de pedido no Portal de serviços
Solicitar um item do catálogo (SP)	Validar a solicitação de um catálogo no item no Portal de serviços
Pesquisar itens, adicionar ao carrinho e finalizar compra (SP)	Validar usando o carrinho no Portal de serviços
Enviar solicitações usando um Produtor de registro (SP)	Validar usando um produtor de registro no Portal de serviços
Visualizar e editar variáveis de item do catálogo na página Tarefa do catálogo	Validar variáveis de item do catálogo de uma tarefa do catálogo
Visualizar e editar variáveis de item do catálogo na página Item solicitado	Validar variáveis de item do catálogo de um item solicitado
Adicionar comentário na solicitação de itens do catálogo criada pelo usuário	Adicionar comentários em uma página de tíquete para um item ou incidente solicitado
Aprovar solicitações em diferentes itens do catálogo solicitados de usuários finais	Aprovar uma solicitação de itens do catálogo
Solicitação de itens do catálogo de vários catálogos	Solicitar itens do catálogo de vários catálogos
Filtrar registros recentes do filtro Minha solicitação	Filtrar registros abertos e encerrados recentemente no menu **Minhas solicitações**
Solicitação de itens do catálogo do pacote salvo	Solicitar itens do catálogo do pacote salvo
Validar conteúdo de "Meus itens recentes"	Validar conteúdo do widget "Meus itens recentes"
Validação do Regex para variáveis	Validar variáveis usando uma expressão regular

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de testes — Testes do Catálogo de serviços

Teste	Descrição
Validar o fluxo da variável "Solicitado para" do check-out do carrinho	Validar os fluxos da variável "Solicitado para" do check-out do carrinho
Validar o fluxo da variável "Solicitado para" do Guia de pedido	Validar o fluxo da variável "Solicitado para" para um guia de pedido
Validar o fluxo da variável "Solicitado para" com acesso ao Item do catálogo	Validar os fluxos da variável "Solicitado para" com base no acesso ao item do catálogo

Variáveis para coletar dados para campos do produtor de registro

Use variáveis para coletar dados para campos do produtor de registro.

Você pode usar os seguintes tipos de variáveis para coletar dados para os campos do produtor de registro correspondente.

Variáveis para campos do produtor de registro

Tipo de campo	Tipo de variável recomendado
Verdadeiro/Falso	Sim/Não
Referência	Referência
Data ou data de vencimento	Data
Data/Hora	Data/Hora
Opção ou qualquer campo com uma lista de seleção associada	Caixa de seleção
Endereço de e-mail	E-mail
URL	URL
HTML	HTML
Lista ou lista de ações de IU	Coletor de listas
Cadeia de caracteres com tamanho maior que 256	Texto com várias linhas
Cadeia de caracteres, inteiro, decimal, número de ponto flutuante	Texto de linha única
Anexo de arquivo	Anexo
Todos os outros tipos de campo	Texto com várias linhas

Nota:

- Se a variável do produtor de registro for mapeada para um campo criptografado de outra tabela, o valor desta variável não será armazenado na tabela Pergunta/Resposta [question_answer]. Portanto, ela também não está disponível no editor de variáveis do registro de destino.
- Se a variável do produtor de registro estiver mascarada e criptografada e também mapeada para um campo criptografado de outra tabela:
  - O valor da variável não é armazenado na tabela Pergunta/Resposta [question_answer].
  - O valor descriptografado da variável é copiado para o campo criptografado do registro de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valores retornados

Ao criar um produtor de registro, esteja ciente do valor de retorno.

A maioria desses tipos de campo retorna uma cadeia de caracteres. No entanto, existem algumas exceções. Por exemplo, um valor **Referência** retorna o sys_id do objeto de destino, e um valor **Lista** retorna uma lista separada por vírgulas de sys_ids.

Exemplo 1: para um valor **Lista**, retorne uma matriz que pode ser iterada para recuperar os valores individuais enviados pelo usuário:

```
var sys_id_string  = producer.glide_list_field;
var sys_id_list = sys_id_string.split(',');
```

Exemplo 2: para um valor **Data** ou **Data/Hora**, retorne uma data que o GlideDate possa avaliar.

```
var glideDateTime  = new GlideDateTime(producer.date_field);
```

Variáveis do Catálogo de serviços

As variáveis do Catálogo de serviços capturam e transmitem informações sobre as escolhas que um cliente faz ao solicitar um item do catálogo. As variáveis ajudam a definir a estrutura de um formulário de item do catálogo que é exibido para o cliente.

Por exemplo, você pode definir uma variável chamada **Memória** para fornecer aos usuários opções de memória por um custo extra para um item do catálogo do PC. Um item do catálogo do iPhone da Apple pode usar uma variável chamada **Cor** que permite que os clientes selecionem a cor ao solicitar o telefone no catálogo. Você pode definir algumas variáveis para afetar o preço de um item, dependendo das opções feitas.

Catálogo de serviços fornece vários tipos de variáveis, que também são chamadas de perguntas. As variáveis podem ser armazenadas, acessadas de vários locais e passadas entre tarefas em um processo ao atender a uma solicitação. Elas poderão ser exibidas nos formulários Item solicitado e Tarefas de catálogo depois que um item foi solicitado.

Você pode definir variáveis do Catálogo de serviços com a função catalog_admin.

Tópicos relacionados

- Variáveis do Catálogo de serviços com script
- Usar variáveis do Catálogo de serviços em um relatório – Designer de relatórios

Tipos de variáveis do Catálogo de serviços

As variáveis permitem que você especifique perguntas para um item do catálogo. Vários tipos de variáveis do Catálogo de serviços são fornecidos. Alguns tipos de variáveis aceitam atributos de variável.

Consulte as seções a seguir para obter mais detalhes sobre cada tipo de variável. Para obter detalhes sobre como criar uma variável, consulte Criar variável do Catálogo de serviços. Você também pode fornecer texto de ajuda para qualquer variável do Catálogo de serviços. Para obter informações sobre como definir informações de ajuda, consulte Definir informações de ajuda para uma variável do Catálogo de serviços.

Suporte em vários canais

As variáveis do Catálogo de serviços são compatíveis com vários canais. Para obter informações sobre a disponibilidade, consulte Suporte de variável em vários canais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Anexo

Ao enviar uma solicitação de item do catálogo, esta variável permite carregar um anexo para uma pergunta do item.

Depois de carregar o anexo, você também poderá baixar, atualizar e excluí-lo. Mesmo ao atender à solicitação, você pode baixar, atualizar e excluir o anexo em um item solicitado ou tarefa de catálogo. Você pode especificar restrições de tamanho e extensões de arquivo usando os atributos de variável *max_file_size* e *allowed_extensions*. Para obter informações sobre esses atributos de variável, consulte atributos de variável do Catálogo de serviços.

Importante:

- Você deve especificar somente um valor inteiro para o seguinte:
  - O atributo de variável max_file_size
  - A propriedade do sistema *glide.sc.variable.attachment.default_max_size* (nível de catálogo). O valor padrão é 20.
- Se o atributo de variável max_file_size não for especificado, o valor da propriedade do sistema *glide.sc.variable.attachment.default_max_size* será considerado como o limite máximo para o tamanho do arquivo de anexo.
- Independentemente do tamanho do arquivo permitido na variável, o tamanho do arquivo de anexo não pode exceder o tamanho especificado na propriedade do sistema *com.glide.attachment.max_size*, que é aplicável para anexos em ServiceNow AI Platform.
- A API *g_form.setValue()* é compatível com os scripts de cliente do catálogo.

Nota: Quando você edita um anexo, o anexo existente é removido, e um novo anexo é carregado.

Quando você carrega um anexo para essa variável, uma entrada é criada na tabela Anexo [sys_attachment]. A variável não é atualizada até que você envie a solicitação do item, adicione-a ao carrinho ou salve o registro ao editá-lo (em fluxos de executante). Se você excluir ou atualizar o anexo antes de enviar o item do catálogo correspondente, a entrada na tabela Anexo [sys_attachment] será apagada.

O anexo carregado para essa variável é copiado nos seguintes cenários:

- Em um guia de pedido, quando a variável é colocada em cascata para um item do catálogo na base de regra

  Importante: Os atributos de variáveis individuais não são aceitos para os itens do catálogo na base de regra. Por exemplo, vamos considerar que uma variável na seção **Descrever necessidades** permita um anexo .pdf e a variável de um item do catálogo na base de regra permita um anexo .txt. Quando você carrega um anexo do tipo .pdf para uma variável na seção **Descrever necessidades**, ele é inicialmente colocado em cascata para a variável no item do catálogo, e os atributos de variável especificados no item do catálogo não são respeitados. No entanto, se você excluir este anexo inicialmente em cascata de um item individual e tentar carregar um novo anexo, os atributos de variáveis individuais do item do catálogo serão respeitados.

- Em um produtor de registro, quando a variável é mapeada para um campo da tabela de tarefas. Essa variável pode ser mapeada somente para o tipo de campo Anexo de arquivo de uma tabela de tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: Depois que um anexo é copiado, as mudanças nos anexos individuais são independentes. Por exemplo, qualquer mudança em um anexo no guia de pedido não afeta o mesmo anexo em cascata para o item do catálogo na base de regra.

Aviso: Como os anexos são copiados, um tamanho maior pode levar a problemas de desempenho.

Se a verificação antivírus em todo o sistema estiver habilitada, ela será realizada no anexo quando você:

- Enviar uma solicitação para o item do catálogo correspondente
- Adicionar o item do catálogo ao carrinho ou à lista de desejos

Nota:

- Esta variável não é compatível com um conjunto de variáveis com várias linhas.
- Esta variável é compatível com fluxos e fluxos de trabalho.
- Esta variável está disponível no construtor de condições
- Para essa variável, a atribuição de variável de item não é compatível com o guia de pedido.

Variável de anexo

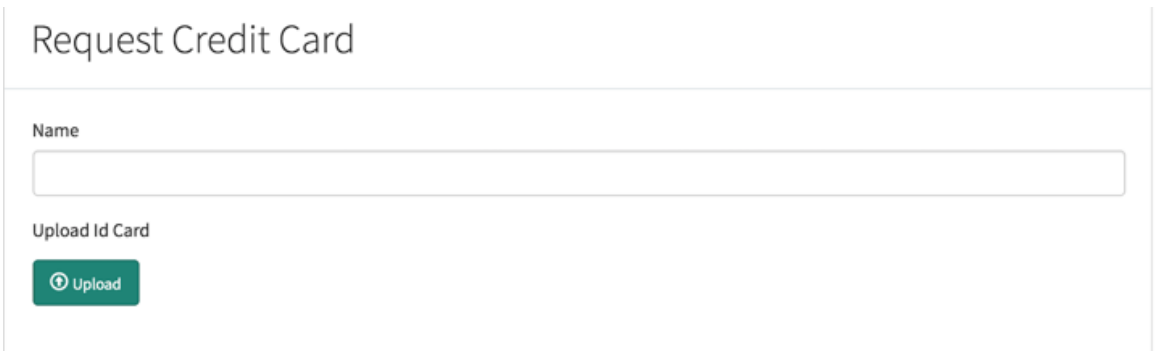

Pausa

A variável de interrupção exibe uma linha horizontal no formulário.

Essa linha é um elemento de formatação que não coleta dados.

Exemplo: variável de interrupção

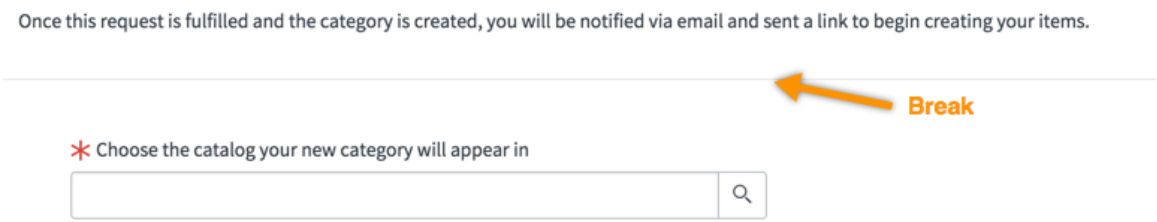

Caixa de seleção

A variável da caixa de seleção permite habilitar e desabilitar opções marcando e desmarcando-as.

Para tornar uma caixa de seleção obrigatória, marque a opção **Seleção necessária** ao criar a variável. Por exemplo, use essa opção para exigir que os usuários marquem a caixa de seleção **Concordo** em um formulário de acordo. Se os usuários tentarem enviar o formulário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de acordo sem marcar a caixa de seleção, uma mensagem de alerta será exibida para informar aos usuários que eles devem marcar a caixa de seleção.

Um grupo de variáveis de caixa de seleção é criado quando você cria variáveis de caixa de seleção consecutivas. Essas variáveis de caixa de seleção são classificadas por ordem no grupo. Se você quiser definir um rótulo personalizado para o grupo de caixas de seleção, crie uma variável de rótulo no início das variáveis de caixa de seleção consecutivas. O rótulo é considerado uma parte desse grupo e atua como um rótulo do grupo. Se não houver nenhum rótulo personalizado, as caixas de seleção serão agrupadas em um rótulo de **Opções** pela aplicação.

Em um grupo de variáveis de caixa de seleção:

- Se alguma variável da caixa de seleção no grupo for obrigatória, o grupo inteiro se tornará obrigatório, independentemente da visibilidade da variável da caixa de seleção obrigatória. Um asterisco (*) é exibido ao lado do rótulo do grupo e você deve marcar pelo menos uma dessas caixas de seleção.
- Ocultar o rótulo oculta o grupo inteiro.
- Se todas as outras variáveis de caixa de seleção de um grupo de caixas de seleção obrigatórias estiverem ocultas e não selecionadas, os seguintes cenários serão aplicáveis:
  - O grupo permanecerá obrigatório enquanto houver uma caixa de seleção no grupo que esteja visível e não selecionada.
  - A última caixa de seleção desse grupo não poderá estar oculta se não estiver marcada.

No Portal de serviços, para tornar um grupo de variáveis de caixa de seleção obrigatório, defina pelo menos uma das variáveis de caixa de seleção como obrigatória. Ao definir o rótulo de um grupo de caixas de seleção, definir um rótulo obrigatório não torna o grupo de variáveis de caixa de seleção obrigatório.

No construtor de catálogo, os seguintes cenários são aplicáveis:

- Se houver duas caixas de seleção consecutivas, um contêiner virtual será criado para um grupo de caixas de seleção. Somente tipos de variável da caixa de seleção podem ser adicionados dentro do grupo
- Mesmo se uma variável da caixa de seleção for adicionada logo depois de um grupo de caixas de seleção, ela será adicionada automaticamente ao grupo.

Na guia **Especificações de tipo**, você pode especificar o preço em diferentes tipos de moeda. Além disso, você pode configurar o preço nos seguintes modelos de precificação:

- Calculados
- Corrigidos
- Múltiplos

Para obter informações sobre os modelos de precificação, consulte Campos de preços .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo: variável da caixa de seleção



Início, divisão e término de contêiner

O início do contêiner, a divisão do contêiner e as variáveis de término do contêiner definem um layout para um contêiner que pode conter mais variáveis.

Use as variáveis de início e término do contêiner para definir os pontos de início e término de um layout de contêiner. O término do contêiner deve ser usado junto com o início do contêiner para fechar um contêiner.

Um layout de contêiner pode ser dividido em duas ou três colunas usando a variável de divisão de contêiner. Por padrão, a divisão é calculada na marca de 50%.

Um contêiner é semelhante a um conjunto de variáveis. Ao contrário de um conjunto de variáveis, os contêineres podem ser usados em qualquer lugar, inclusive dentro de um conjunto de variáveis. Os contêineres também podem ser aninhados.

Para obter mais ajuda na seleção do tipo de contêiner apropriado, consulte o artigo Determinar se você está usando a variável de contêiner correta [KB0539982] na Base de conhecimento HI.

Nota:

- As variáveis de contêiner ainda não são compatíveis com dispositivos móveis.
- O início do contêiner, a divisão do contêiner e as variáveis de término do contêiner são compatíveis com o Portal de serviços. No entanto, se as configurações forem feitas no contêiner de nível superior, um máximo de layouts de duas colunas poderá ser atingido.
- Os conjuntos de variáveis também são considerados contêineres. Portanto, uma variável de início de contêiner com um layout de duas colunas em um conjunto de variáveis não é compatível com o Portal de serviços.

Para reproduzir o contêiner mostrado na figura a seguir, insira as seguintes configurações ao criar uma variável de início de contêiner:

- Selecione um **Layout** com *2 colunas de largura, lados alternados*.
- Marque a caixa de seleção **Exibir título** para usar uma barra de título recolhível.

Exemplo: variável de contêiner

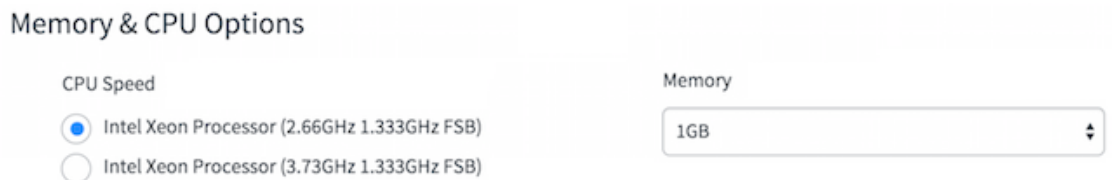

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Data, Data e hora e Duração

A variável de data cria um widget com um campo e calendário para selecionar uma data.

Data

Exemplo: variável de data

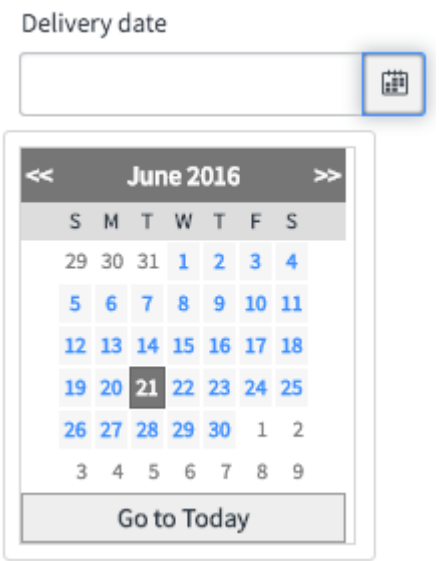

Data e hora

A variável de data e hora cria um widget com um calendário e campos para selecionar uma data e hora. O valor de hora é armazenado no Horário de Greenwich (GMT) e exibido no seu fuso horário.

Exemplo: variável de data e hora

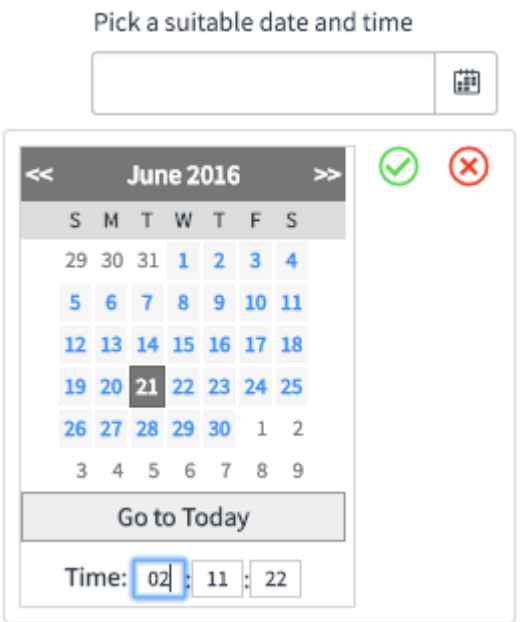

Duração

Use a variável de duração para especificar a duração pela qual um item do catálogo está disponível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Nota: Insira a duração no formato DD HH: MM: SS ao definir o valor padrão da variável e especificar nas funções g_form.getValue() e g_form.setValue().

Exemplo: variável de duração

E-mail

A variável de e-mail cria um widget para inserir e selecionar um endereço de e-mail.

A variável aceita somente expressões de e-mail válidas que contenham @ e informações de domínio.

Exemplo: variável de e-mail

HTML

A variável HTML permite fornecer conteúdo com formatação avançada, incluindo imagens, para um item do catálogo.

Use a variável para criar campos para entrada do usuário. Você também pode usar a variável para conteúdo reutilizável quando colocada em um conjunto de variáveis, como termos e condições.

A variável está disponível em dois modos: edição e somente leitura. No modo de edição, uma barra de ferramentas está disponível e os links não funcionam. No modo somente leitura, a barra de ferramentas está desabilitada e os links funcionam. Para alternar entre os modos, use os direitos ou crie uma política de IU para definir o campo HTML como modo somente leitura.

Nota: Variáveis HTML não são compatíveis para exibição no resumo do carrinho de compras ou nas telas de resumo de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo: variável HTML

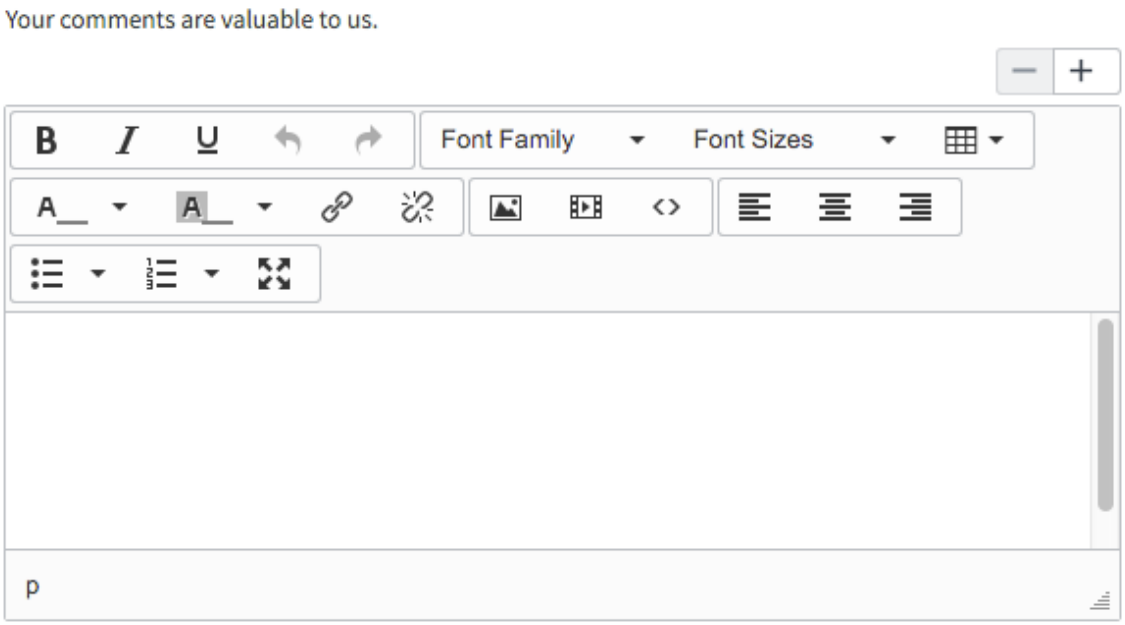

Endereço IP

Use a variável de endereço IP para especificar os dados IPv4 e IPv6 para um item do catálogo.

No submódulo **Scripts de validação**, um tipo de script de validação associado a essa variável está disponível.

Nota: Quando você define o valor padrão para a variável **Endereço IP** ou especifica seu valor nas funções g_form.getValue () e g_form.setValue (), o delimitador é (.).

Exemplo: variável de endereço IP

Rótulo

A variável de rótulo exibe um rótulo no formulário. Rótulos são elementos de formatação. Nenhum dado é coletado.

Você pode usar rótulos para organizar as perguntas em seções. Você também pode usar rótulos para perguntas com várias opções. Por exemplo, rotule as caixas de seleção das diferentes opções de uma pergunta.

Você não pode definir uma variável de rótulo como obrigatória. No entanto, você pode tornar obrigatório um grupo de variáveis de caixa de seleção precedidas por uma variável Rótulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo: variável de rótulo

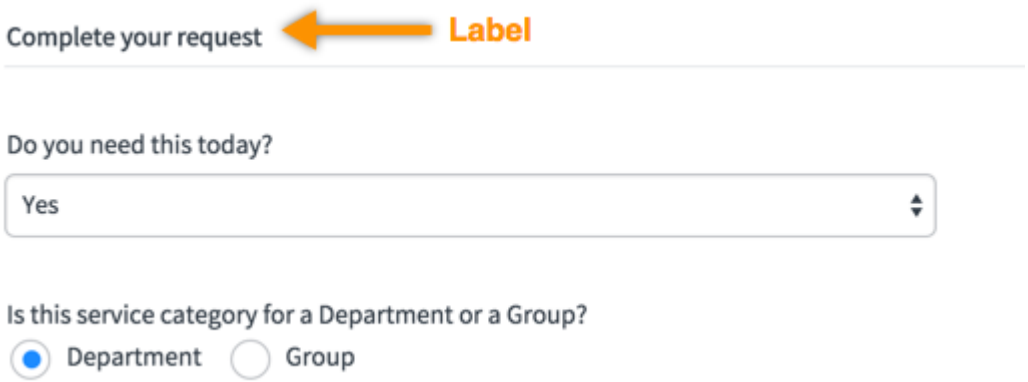

Coletor de listas

A variável do coletor de listas cria uma interface que permite selecionar e adicionar vários registros de uma tabela.

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Exemplo: variável do coletor de listas

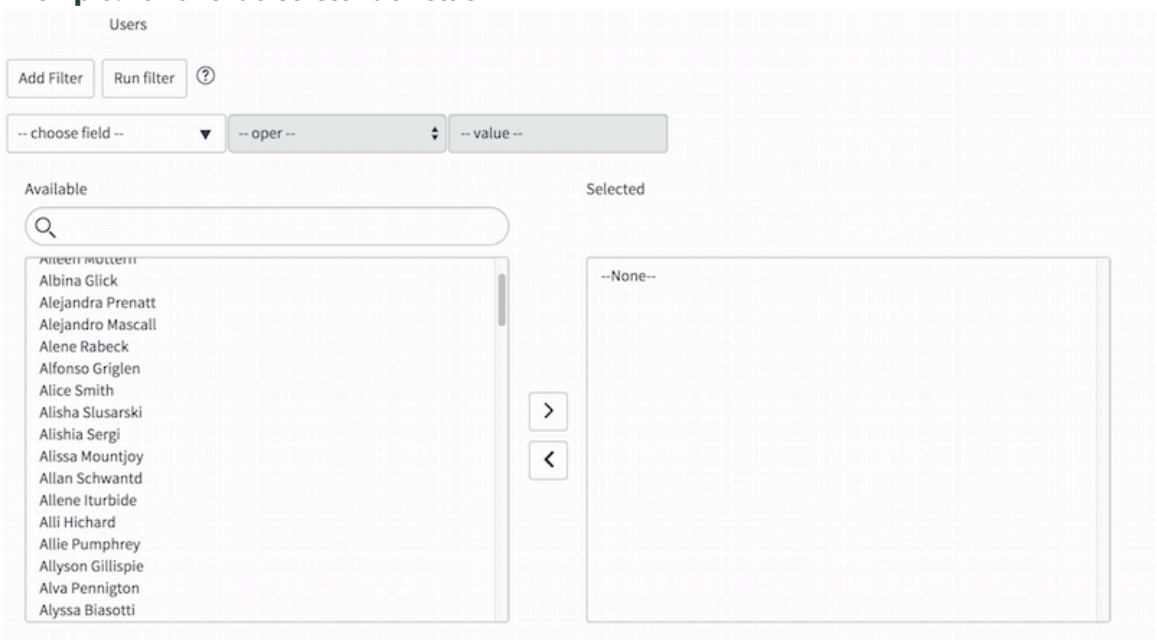

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- O qualificador de referência e o atributo glide_list se aplicam somente a versões de Helsinki em diante. O atributo não se aplica a Geneva.
- Você pode definir um valor para essa variável usando a função `g_form.setValue()` em um script do cliente do catálogo.
- Quando o atributo glide_list não é verdadeiro, você só pode definir o valor que está visível na lista **Disponível** usando a função `g_form.setValue()`. Essa funcionalidade não é aplicável quando a função `setValue()` é chamada onLoad.
- Tabela com dados grandes causa problemas de desempenho ao carregar a página. Use qualificadores de referência para reduzir dados ou use o atributo glide_list.
- Os valores na tabela referenciada não aparecerão se o usuário não estiver conectado.
- O coletor de lista exibe no máximo 100 itens em uma lista. Depois de mover itens para a lista **Selecionado**, você poderá clicar em **Executar filtro** para atualizar a lista **Disponível**. Esta ação adicionará mais itens disponíveis à lista, até um máximo de 100 itens.

Múltipla Escolha de Pesquisa

A variável de múltipla escolha de pesquisa cria botões de opção usando dados de uma tabela. Sua funcionalidade é semelhante à variável da caixa de seleção de pesquisa, que cria uma lista de seleção a partir dos dados consultados.

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Nota:

- Tabela com dados grandes causa problemas de desempenho ao carregar a página. Use qualificadores de referência para reduzir dados ou use a variável de tipo de referência.
- Você não pode adicionar mais de 10.000 opções.

Exemplo: variável de pesquisa de múltipla escolha

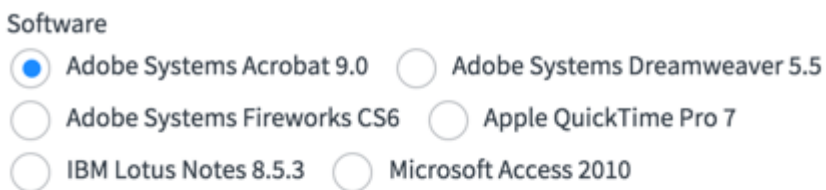

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Caixa de seleção de pesquisa

A variável da caixa de seleção de pesquisa cria uma lista de seleção usando dados consultados de uma tabela. Sua funcionalidade é semelhante à variável de múltipla escolha de pesquisa, que cria botões de opção a partir dos dados consultados.

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Para criar a caixa de seleção de pesquisa, insira os seguintes valores ao criar a variável:

- **Pesquisa da tabela**: Incidente [incidente]
- **Campo de valor de pesquisa**: Sys ID
- **Campo de rótulo de pesquisa**: número, categoria, prioridade
- **qual de referência**: caller_id=javascript:gs.getUserID()^active=true

Nota:

- Tabela com dados grandes causa problemas de desempenho ao carregar a página. Use qualificadores de referência para reduzir dados ou use a variável de tipo de referência.
- Você não pode adicionar mais de 10.000 opções.

Personalizado e Personalizado com rótulo

A variável personalizada insere uma macro de IU no item do catálogo. A variável Personalizado com rótulo insere uma macro de IU com um rótulo.

Personalizado

Essa variável insere uma macro de IU no item do catálogo.

As macros de IU no Catálogo de serviços não são compatíveis com as seguintes funções glide_list: clique de referência, edição de slushbucket e campo de e-mail.

- Use a fase um do Jelly apenas para macros de IU adicionadas como variáveis. O Jelly fase dois na macro não é processado e aparece na página como conteúdo padrão.
- Esta variável ainda não é compatível com dispositivos móveis clássicos.
- Esta variável é compatível com o Portal de serviços por meio de widgets. Crie um widget com a mesma funcionalidade de uma macro e vincule o widget à variável.

Exemplo: variável personalizada

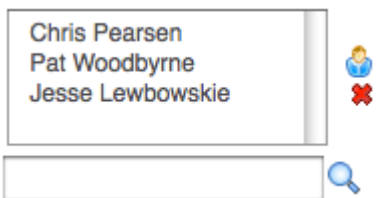

Personalizado com rótulo

Esta variável insere uma macro de IU com um rótulo.

- Esta variável ainda não é compatível com dispositivos móveis clássicos.
- Esta variável é compatível com o Portal de serviços por meio de widgets. Crie um widget com a mesma funcionalidade de uma macro e o vincule à variável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo: variável personalizada com rótulo

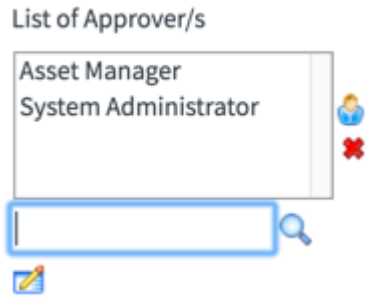

Mascarado

A variável mascarada insere um campo que mascara o texto inserido.

Cada caractere inserido é exibido como um asterisco (*). Use essa variável para solicitar aos usuários dados confidenciais, como senhas.

Ao marcar a caixa de seleção **Usar criptografia**, você pode configurar a variável para criptografar seu valor usando vários algoritmos de criptografia antes de armazenar no banco de dados. Esses valores só podem ser descriptografados usando now_GR.variables.var_name.getDecryptedValue() em RITM, tarefa de catálogo ou qualquer registro de extensão da tarefa criado usando um produtor de registro.

Nota: Por padrão, o campo **Usar criptografia** é definido como verdadeiro para garantir o armazenamento seguro das informações.

No editor de variáveis, você também pode descriptografar e criptografar os valores de uma variável mascarada usando os botões **Mostrar** e **Ocultar**. Esses botões não estão disponíveis para um executante (itil) sem a função catalog_view_masked. Você só pode exibir o valor que especificou ao solicitar.

Ações em uma variável criptografada

Ação	Funções		
	Solicitante	Executante com a função catalog_view_masked	Executante sem a função catalog_view_masked
Exibir ou ocultar o valor criptografado em formulários de catálogo	Sim	Não aplicável	Não aplicável
Editar o valor criptografado em formulários de catálogo	Sim	Não aplicável	Não aplicável
Exibir ou ocultar o valor criptografado no editor de variáveis	Sim	Sim	Não
Editar o valor criptografado	Sim	Sim	Não

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações em uma variável criptografada		
no editor de variáveis	**Nota:** Se a variável mascarada for somente leitura no editor de variáveis, o valor da variável não será editável	**Nota:** Se a variável mascarada for somente leitura no editor de variáveis, o valor da variável não será editável

Exemplo: variável mascarada

Texto de várias linhas

A variável de texto de várias linhas cria um campo que permite inserir várias linhas de texto.

Exemplo: variável de texto de várias linhas

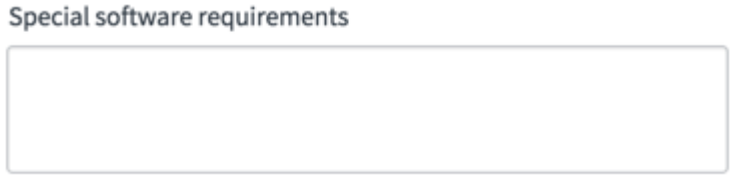

Múltipla escolha

A variável de múltipla escolha cria botões de opção para opções de pergunta.

Exemplo: variável de múltipla escolha



Escala numérica

A variável de escala numérica cria um conjunto de botões de opção para um intervalo de opções, como uma escala Likert.

Exemplo: variável de escala numérica

Referência

Uma variável de referência faz referência a um registro em outra tabela. Por exemplo, uma variável chamada point_of_contact faz referência à tabela Usuário [sys_user].

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Lembre-se das seguintes informações ao criar uma variável de referência:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As variáveis de referência usam o recurso de preenchimento automático . Para garantir que os usuários tenham informações suficientes para fazer a seleção, configure a lista de pesquisa de referência .
- Variáveis de referência armazenam o sys_id do registro selecionado (como campos de referência). Para usar o valor de exibição em um script, use os mesmos métodos usados para um campo de referência.

```
current.variables.<variable name>.getDisplayValue()
```

Exemplo: variável de referência

Solicitado(a) para

Antes de enviar uma solicitação de item do catálogo, esta variável ajuda a especificar para quem essa solicitação pode ser enviada.

Solicitado para

Você deve especificar essas informações ao responder às perguntas de item do catálogo.

Importante:

- Você só pode especificar usuários da tabela Usuário [sys_user].
- Se você não especificar o valor padrão para essa variável, o usuário conectado no momento que está solicitando o item será considerado como o valor da variável Solicitado para padrão.
- Você pode enviar a solicitação de um usuário com base no acesso a um item do catálogo. O campo **Tipo de acesso** do item de catálogo pode ser usado para especificar se uma solicitação pode ser enviada para um usuário que não tem acesso ao item do catálogo.
- Para essa variável, a atribuição de variável de item não é compatível com a base de regra de um guia de pedido. Se o guia de pedido contiver a variável Solicitado para, o valor será colocado em cascata para a variável equivalente de itens na base de regra como somente leitura.

Usando o campo **Habilitar também solicitação para** da variável Solicitado para, você pode solicitar um item do catálogo para diferentes usuários em uma solicitação.

Para obter informações sobre experiência de solicitação delegada, consulte Experiência de solicitação delegada.

Importante:

- Você pode adicionar essa variável a um item do catálogo ou conjunto de variáveis. No entanto, ao enviar a solicitação, um item do catálogo pode ter apenas uma variável Solicitado para.
- Você pode adicionar apenas uma variável Solicitado para a um conjunto de variáveis.
- Essa variável não é compatível com um conjunto de variáveis com várias linhas.
- Depois que a solicitação é enviada, o valor dessa variável fica visível no editor de variáveis e no consolidador de variáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

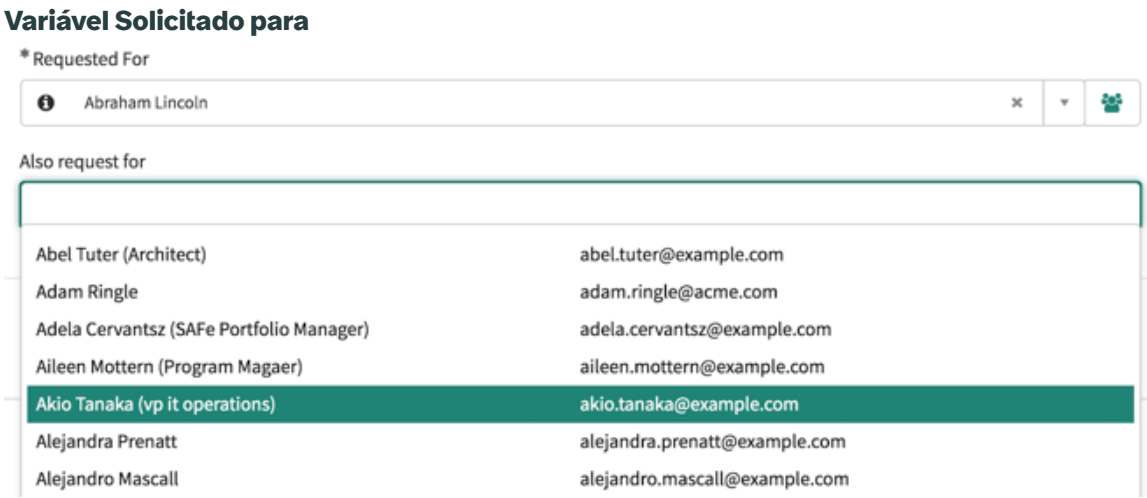

Rótulo de Rich Text

Esta variável exibe um rótulo formatado em um formulário de item do catálogo.

No editor de rich text TinyMCE, você pode formatar o rótulo e adicionar imagens ou links. Esta variável oferece suporte aos marcadores HTML.

Nota:

- Você pode tornar essa variável visível usando scripts de cliente de catálogo e políticas de IU de catálogo.
- Você não pode colocar em cascata essa variável em um guia de pedido.
- Você não pode definir essa variável como obrigatória.
- No Automated Test Framework, essa variável só tem suporte na etapa de validação do estado de variável para verificar a visibilidade.
- Esta variável não é compatível com o seguinte:
  - Consolidador de variáveis
  - Conjunto de variáveis com várias linhas
  - Construtores de condição e relatórios
- Você não pode especificar o seguinte para essa variável:
  - Texto de ajuda e instruções
  - Dica da ferramenta
  - Permissões
  - Largura da variável
  - Texto de exemplo
- As APIs `g_form.setValue()`, `g_form.setReadOnly()` e `g_form.setMandatory()` não são compatíveis com os scripts de cliente do catálogo. Somente a API `g_form.setVisible()` é compatível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variável do rótulo de Rich Text

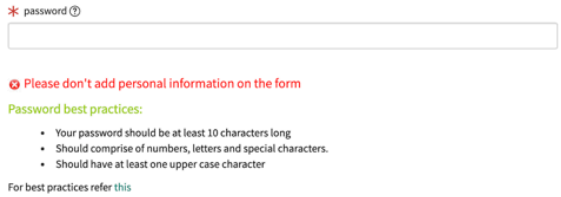

Caixa de seleção

A variável da caixa de seleção cria uma lista de opções de perguntas predefinidas.

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Exemplo: variável da caixa de seleção



Texto de linha única

A variável de texto de linha única cria um campo para inserir uma única linha de texto.

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Exemplo: variável de texto de linha única



Página da interface do usuário

A variável de página IU insere uma página de IU no item do catálogo.

- Use Jelly fase um somente para macros de IU adicionadas como variáveis. O Jelly fase dois na macro não é processado e aparece na página como conteúdo padrão.
- Essa variável ainda não é compatível com dispositivos móveis clássicos e no Portal de serviços.

URL

A variável URL cria um widget para os usuários inserirem URLs.

Os URLs são validados para os seguintes protocolos: HTTP, HTTPS, FTP.

Nota: Esta variável não é editável em Now Mobile.

Exemplo: variável URL

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Texto de linha única larga

A variável de texto de linha única larga cria um campo que abrange o formulário, permitindo que os usuários insiram linhas de texto mais longas.

Para obter os atributos compatíveis com essa variável, consulte atributos de variáveis.

Exemplo: variável de texto de linha única larga



Sim/Não

A variável Sim ou Não cria uma lista de seleção com as opções **Sim** e **Não**.

Exemplo: variável Sim ou Não

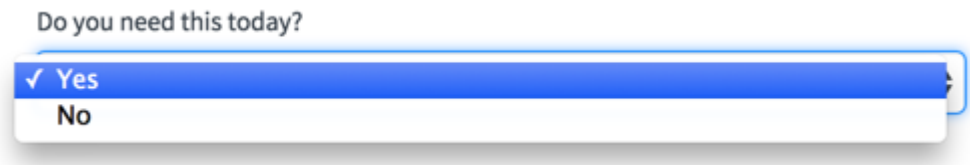

Suporte de variável em vários canais

Catálogo de serviços variáveis são compatíveis em vários canais.

Suporte à variável

Variável	ServiceNow AI Platform	Portal de serviços	Now Mobile	Interface conversacional em Virtual Agent Desenvolvido por LLM	Interface conversacional em Virtual Agent Habilitado por NLU	Editor de variáveis em Espaço e componente UIB do item do catálogo
Anexo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Interrupção	Sim	Sim	Sim	Ignorado ou ignorado	Ignorado ou ignorado	Sim
Caixa de seleção	Sim	Sim	Sim	Sim	Há suporte para uma única caixa de seleção sem as implicações de preço	Sim
Final do contêiner	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Divisão do contêiner	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Início do contêiner	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Data	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Data/hora	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Duração	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
E-mail	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Suporte à variável

Variável	ServiceNow AI Platform	Portal de serviços	Now Mobile	Interface conversacional em Virtual Agent Desenvolvido por LLM	Interface conversacional em Virtual Agent Habilitado por NLU	Editor de variáveis em Espaço e componente UIB do item do catálogo
HTML	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Endereço IP	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Rótulo	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Coletor de listas	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Múltipla Escolha de Pesquisa	Sim	Sim	Sim	Sim (sem implicações de preço)	Sim (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)	Sim
Caixa de Seleção de Pesquisa	Sim	Sim	Sim	Sim (sem implicações de preço)	Sim (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)	Sim
Personalizado	Sim	Sim	Sim	Sim (requer implementação personalizada)	Não	Não
Personalizado com rótulo	Sim	Sim	Sim	Sim (requer implementação personalizada)	Não	Não
Mascarado	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim
Texto com várias linhas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Múltipla Escolha	Sim	Sim	Sim	Sim (sem implicações de preço)	Sim (sem implicações de preço)	Sim
Escala Numérica	Sim	Sim	Sim	Sim (sem implicações de preço)	Sim (sem implicações de preço)	Sim
Referência	Sim	Sim	Sim	Sim (sem implicações de preço)	Sim (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)	Sim
Solicitado para	Sim	Sim	Sim	Sim (sem implicações de preço)	Sim (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Suporte à variável

Variável	ServiceNow AI Platform	Portal de serviços	Now Mobile	Interface conversacional em Virtual Agent Desenvolvido por LLM	Interface conversacional em Virtual Agent Habilitado por NLU	Editor de variáveis em Espaço e componente UIB do item do catálogo
Rótulo de Rich Text	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Caixa de seleção	Sim	Sim	Sim	Sim (sem implicações de preço)	Sim (sem implicações de preço)	Sim
Texto de Linha Única	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Página de IU	Sim	Não	Não	Ignorado ou ignorado	Não	Não
URL	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Texto de Linha Única Larga	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Sim/Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Criar variável do Catálogo de serviços

Crie variáveis dos catálogos de serviços para coletar informações de usuários que solicitam um item do catálogo, por exemplo, para perguntar aos usuários quais opções eles desejam para o item.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Selecione o item do catálogo para o qual você deseja criar uma variável.
3. Na lista relacionada **Variáveis**, clique em **Novo**.
4. Selecione o tipo de variável.
   Somente os campos aplicáveis para o tipo de variável são exibidos.
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário variável

Campo	Descrição
Aplicação	Campo somente de leitura que indica quais aplicações podem usar esta variável.
Mapear para campo	Mapeia a variável para um campo específico na tabela do produtor de registro. Este campo vai aparecer se a variável pertencer a um produtor de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo	O tipo de variável que você deseja criar. Para obter mais informações, consulte Tipos de variáveis do catálogo de serviços.
Item do catálogo	Item do catálogo usando a variável.
Solicitar	Solicitar que a variável seja colocada na página para o item do catálogo. As variáveis são organizadas de cima para baixo do menor para o maior valor de pedido. Por exemplo, uma variável com um valor de pedido de 1 é colocada acima de outras variáveis com valores de pedido superiores.
Ativo	Caixa de seleção para tornar a variável disponível para uso
Obrigatório	Caixa de seleção para tornar a variável obrigatória como parte do processo de pedido. **Nota:** Este comportamento é aplicável somente no carregamento da página e pode ser alterado por meio de APIs do cliente.
Somente leitura	Opção para tornar a variável somente de leitura ou editável.
Oculto	Opção para ocultar a variável.
Exclusivo	Opção para proibir valores duplicados para esta variável em um conjunto de variáveis com várias linhas. **Nota:** ○ Este campo aparece somente para uma variável criada em um conjunto de variáveis com várias linhas. ○ Este comportamento é aplicável somente em ServiceNow AI Platform, Portal de serviços e no editor de variáveis em Espaço do agente.
Desabilitar preenchimento de slot inicial	Caixa de seleção para determinar se o uso de pares de chave-valor fornecidos pelo solicitante deve ser ativado para preencher previamente os formulários de item do catálogo.
Seleção Necessária	Caixa de seleção para exigir que os usuários marquem a variável da caixa de seleção. Por exemplo, use esta opção para exigir que os usuários marquem a caixa de seleção **Concordo** em um formulário de acordo. Se os usuários tentarem enviar o formulário de acordo sem marcar a caixa de seleção, uma mensagem de alerta vai ser exibida para informar que eles precisam marcar a caixa de seleção.
Global	Se selecionada, a variável estará disponível para todas as tarefas do catálogo nos fluxos de trabalho do catálogo de serviços ou planos de execução por padrão. Se desmarcada, a variável deve ser associada a tarefas do catálogo individuais.
Campo	Campo para o qual a variável mapeia. Este campo vai aparecer se a variável pertencer a um produtor de registro.
Tabela do produtor de registro	Tabela na qual o produtor de registro cria um registro Este campo vai aparecer se a variável pertencer a um produtor de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Pergunta	
Pergunta	Pergunta para aos usuários que estão solicitando o item do catálogo.
Nome	Nome para identificar a pergunta. **Nota:** Se esse campo estiver vazio, seu valor vai ser preenchido automaticamente com base no campo **Pergunta** para todos os tipos de variáveis, exceto pausa, divisão do contêiner e término do contêiner.
Dica da ferramenta	Texto de dica de ferramenta a ser exibido quando os usuários apontarem para a variável. Insira uma breve observação para descrever a finalidade da "Pergunta".
Texto de exemplo	Dica exibida no campo da pergunta antes de o usuário inserir um valor. Aplicável às seguintes variáveis: ◦ Endereço IP ◦ E-mail ◦ URL ◦ Texto de linha única ◦ Texto de linha única larga ◦ Texto de várias linhas ◦ Data ◦ Data/Hora
Rich Text	Rótulo formatado a ser exibido em um formulário de item do catálogo. Aplicável para a variável do Rótulo de Rich Text.
Anotação	
Mostrar ajuda	Se selecionado, exibe o texto de ajuda e as instruções para a variável. **Nota:** ◦ Não está disponível para variáveis de quebra e caixa de seleção. ◦ O texto da ajuda e as instruções não estão disponíveis para um conjunto de variáveis.
Sempre Expandido	Se selecionado, o **Texto de ajuda** e o valor do campo **Instruções** vão ser expandidos por padrão quando a página do item do catálogo for carregada. Essa caixa de seleção aparece apenas quando a caixa de seleção **Exibir ajuda** for marcada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ Este campo também é aplicável no Portal de serviços. ◦ Este campo não é aplicável no editor de variáveis no Espaço e no componente UIB do Item do catálogo. ◦ Se a caixa de seleção **Expandir ajuda para todas as perguntas** estiver marcada no nível do item do catálogo, a configuração do campo **Sempre expandido** no nível da variável vai ser substituída. ◦ Se a caixa de seleção **Expandir ajuda para todas as perguntas** estiver desmarcada no nível do item do catálogo, a configuração do campo **Sempre expandido** no nível da variável vai ser aplicável.
Marcador de ajuda	Se a caixa de seleção **Sempre Expandido** estiver desmarcada, clique no valor especificado neste campo para exibir o **texto da Ajuda** e os valores do campo **Instruções**. Este campo não é aplicável no editor de variáveis no Espaço e no componente UIB do Item do catálogo.
Texto de ajuda	Informações de ajuda para uma variável do Catálogo de serviços. Este campo é aplicável em ServiceNow AI Platform, Portal de serviços, e editor de variáveis no Espaço e no componente UIB do Item do catálogo. No entanto, em Espaço e no componente UIB do item do catálogo, é possível exibir o texto de ajuda ou as instruções. Se as instruções e o texto de ajuda estiverem disponíveis, vai ser possível exibir somente as instruções. Este campo não é aplicável para variáveis Break, CheckBox, Container End, Container Split, Macro, and UI Page. Em Espaço e no componente UIB do Item do catálogo, este campo também não é aplicável para uma variável Mascarada.
Instruções	Informações que exigem formatação de rich text ou adição de imagens para oferecer suporte a informações de ajuda. Este campo é aplicável em ServiceNow AI Platform, Portal de serviços, e editor de variáveis no Espaço e no componente UIB do Item do catálogo. No entanto, em Espaço e no componente UIB do item do catálogo, é possível exibir o texto de ajuda ou as instruções. Se as instruções e o texto de ajuda estiverem disponíveis, vai ser possível exibir somente as instruções. Em Espaço e no componente UIB do Item do catálogo, este campo também não é aplicável para uma variável Mascarada. **Nota:** Para tabelas HTML, use tamanhos que estejam dentro da largura da variável.
Especificações de tipo (os campos nesta seção variam para cada tipo de variável)	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Largura da variável	Largura para a variável em uma página de item do catálogo, para especificar a porcentagem do tamanho da tela que ela pode abranger. Para obter detalhes, consulte Configuração de uma largura padrão para variáveis do catálogo de serviços. Este campo aparece para todos os tipos de variáveis, exceto para variáveis de quebra, término de contêiner, início de contêiner, divisão de contêiner, layout de contêiner e rótulo.
Habilitar também solicitação para	Opção para permitir que uma solicitação de item do catálogo seja enviada para vários usuários. Depois de selecionar esta opção, o campo **Solicitação também para** é exibido junto com a variável Solicitado para em um item do catálogo. ○ Esta funcionalidade é aplicável somente no Portal de serviços. ○ Este campo é aplicável somente para a variável Solicitado para. Para obter informações sobre experiência de solicitação delegada, consulte Experiência de solicitação delegada.
Funções para usar também solicitação para	Opção para especificar as funções que podem enviar uma solicitação de item do catálogo para vários usuários. ○ Esta funcionalidade é aplicável somente no Portal de serviços. ○ Este campo é aplicável somente para a variável Solicitado para. ○ Este campo aparece apenas se a caixa de seleção **Habilitar solicitação também para** estiver marcada. **Nota:** Se nenhuma função for especificada, qualquer pessoa que tenha acesso ao item do catálogo vai poder enviar a solicitação. Para obter informações sobre experiência de solicitação delegada, consulte Experiência de solicitação delegada.
Direção de escolha	A direção na qual a lista de seleção é organizada. ○ Na**horizontal**: organiza as opções horizontalmente. ○ **Para baixo**: organiza as opções verticalmente. Este campo aparece para variáveis de múltipla escolha de pesquisa. **Nota:** A direção selecionada também é aplicável no Portal de serviços.
Campo de opção	Campo de tabela para preencher opções para a variável. Se nenhuma opção for definida para um campo, a variável vai carregar valores distintos relacionados ao campo da tabela. Este campo aparece para variáveis de caixa de seleção.
Tabela de opções	Tabela com valores a serem preenchidos no **campo Opção**. Este campo aparece para variáveis de caixa de seleção.
Não selecione a primeira escolha	Caixa de seleção para deixar todas as opções da variável desmarcadas na página do item do catálogo. Se esta caixa de seleção estiver marcada, a primeira opção para a variável vai ser selecionada por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Este campo aparece para variáveis de escala numérica e de múltipla escolha.
Qualificador de referência dinâmico	Qualificador dinâmico. Selecione um filtro dinâmico para executar uma consulta no campo de referência. Este campo vai aparecer para variáveis de referência quando **Usar qualificador de referência** estiver definido como **Dinâmico**.
Incluir nenhum	Caixa de seleção para incluir a opção **Nenhum** em uma lista de opções. Este campo aparece para variáveis de pesquisa de múltipla escolha, pesquisa de caixa de seleção, múltipla escolha e caixa de seleção.
Layout	Layout para um contêiner, seja de uma ou duas colunas. Este campo aparece para variáveis de início de contêiner.
Tabela de lista	Tabela com os valores do coletor de lista. A tabela deve ter uma coluna de exibição especificada. Este campo aparece para variáveis de coletor de lista.
Origem da pesquisa	A origem da pesquisa. Selecione Tabela ou Opções . Tabela é selecionada por padrão.
Pesquisa a partir de tabela	Tabela da qual os valores são obtidos para os usuários selecionarem. Os valores desta tabela são preenchidos no **campo Valor de pesquisa**. Este campo aparece para pesquisar variáveis de múltipla escolha e de caixa de seleção de pesquisa e quando um **Tabela** a origem da pesquisa está selecionada.
Campo de valor de pesquisa	Campo na tabela de pesquisa que preenche as opções para a variável. Este campo aparece para pesquisar variáveis de múltipla escolha e de caixa de seleção de pesquisa e quando um **Tabela** a origem da pesquisa está selecionada.
Campo(s) do rótulo de pesquisa	Lista separada por vírgulas de campos na tabela de pesquisa cujos valores são usados para exibir opções. Este campo aparece para pesquisar variáveis de múltipla escolha e de caixa de seleção de pesquisa e quando um **Tabela** a origem da pesquisa está selecionada.
Campo de pesquisa de preço	Campo na tabela de pesquisa cujo valor é usado para modificar o preço do item que está sendo solicitado. Este campo aparece para pesquisar variáveis de múltipla escolha e de caixa de seleção de pesquisa e quando um **Tabela** a origem da pesquisa está selecionada.
Campo de pesquisa	Campo na tabela de pesquisa cujo valor é usado para modificar o preço recorrente do item que está sendo solicitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
de preço recorrente	Este campo aparece para pesquisar variáveis de múltipla escolha e de caixa de seleção de pesquisa e quando um **Tabela** a origem da pesquisa está selecionada.
Tabela de opções	Use este campo para especificar a tabela que contém a lista de seleção desejada. Só está ativo quando **Origem da pesquisa** está definido como `Opções` . O sistema consulta a tabela de seleção central (sys_choice) para todas as listas de seleção associadas à tabela selecionada aqui.
Campo de opção	Use este campo para selecionar o campo específico (ou "Elemento") na tabela de seleção cujas opções você deseja exibir. Por exemplo, se sua tabela de seleção for Incidente [incidente], você poderá selecionar **Prioridade** , **Estado** ou **Categoria** campo para exibir as opções definidas para ele.
A escolha depende de	Selecione outra variável do mesmo item do catálogo para tornar as escolhas dessa variável dependentes dela. Isso cria um efeito de filtragem dinâmico. As opções mostradas na variável atual serão filtradas em tempo real com base no valor selecionado pelo usuário na variável especificada aqui. Por exemplo, se este campo for para "Cidade", você poderá selecionar uma variável "País" aqui, garantindo que somente as cidades relevantes sejam mostradas com base no país selecionado.
Macro	Macro de IU a ser inserida no item do catálogo. Este campo aparece para variáveis de macro, macro com rótulo e página de IU.
Macro de resumo	Aplicável somente para variáveis do tipo Macro e Macro com rótulo.
Widget	Aplicável somente para variáveis do tipo Macro e Macro com rótulo.
Preço se verificado	Preço do item. Este campo aparece para variáveis de caixa de seleção.
Preço recorrente se marcado	Preço que aumenta para o item, quando o usuário solicita mais de um pedido do item. Este campo aparece para variáveis de caixa de seleção. Para obter mais informações sobre preços e preços recorrentes, consulte Como usar variáveis para configuração de preço.
Referência	Tabela de referência para a variável. A tabela deve ter uma coluna de exibição especificada. Este campo aparece para variáveis de referência.
Qual de referência	Qualificadores para restringir os dados disponíveis no campo. Compatível com qualificadores de referência e avançados. Para obter mais informações, consulte Qualificadores de referência . Retorna todos os resultados correspondentes (sem máximo).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Por motivos de segurança, o uso de scripts no campo **Qual de referência** é restrito aos administradores do sistema por meio da regra de negócios **Permitir javascript no Valor padrão**. Este campo aparece para coletor de listas, pesquisa múltipla escolha, caixa de seleção de pesquisa, referência e. Solicitado para variáveis. Este campo vai aparecer para variáveis de referência quando **Usar qualificador de referência** estiver definido como **Dinâmico**.
Condição de qualificador de referência	Opções para criar condições. Este campo vai aparecer para variáveis de referência quando **Usar qualificador de referência** estiver definido como **Simples**.
Máximo de escala	Maior valor na escala de opções disponíveis para a variável. Este campo aparece para variáveis de escala numérica.
Mínimo de escala	Menor valor na escala de opções disponíveis para a variável. Este campo aparece para variáveis de escala numérica.
Somente valores exclusivos	Caixa de seleção para exigir um valor exclusivo para o campo. Quando esta caixa de seleção está marcada, dois registros não podem ter o mesmo valor para esse campo. Este campo aparece para variáveis de pesquisa de múltipla escolha, pesquisa de caixa de seleção e caixa de seleção.
Confirmação de uso	Caixa de seleção para solicitar que os usuários insiram novamente os dados para verificar suas entradas. Este campo aparece para variáveis mascaradas.
Usar criptografia	Caixa de seleção para armazenar a resposta em formato criptografado no banco de dados. Se não estiver criptografada, a resposta vai ser armazenada em formato de texto sem formatação. A criptografia usa DES triplo com criptografia do sistema. Este campo aparece para variáveis mascaradas.
Use qualificador de referência	Tipo de qualificador a ser usado. Este campo aparece para variáveis de referência.
Regex de Validação	Expressão regular que valida o valor da variável. Este campo é exibido somente para os tipos de variáveis Texto de linha única e Texto de linha única larga. Para definir expressões regulares, consulte Definir uma expressão regular para uma variável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ Este campo também é aplicável no Portal de serviços. ◦ O valor do atributo max_length é válido mesmo quando o regex de validação está definido. ◦ Não é possível adicionar um item do catálogo com erros de validação de regex à lista de desejos.
Atributos variáveis	Atributos que definem o comportamento e as restrições de uma variável. Para obter informações sobre atributos de variável, consulte Atributo de variável do catálogo de serviços.
Bloco de tópicos	Especifique o bloco de tópico semelhante às macros de IU configuradas ou widgets usados nas variáveis personalizadas ou personalizadas com rótulo para replicar o mesmo comportamento em um Virtual Agent conversa. **Nota:** Este campo está disponível somente para os tipos de variáveis "Personalizado" e "Personalizado com rótulo".
Valor padrão	
Valor padrão	Valor padrão para a variável.
Permissão Se nenhuma função for especificada nesta guia para as ações de leitura, gravação ou criação, todos os usuários que podem acessar o item do catálogo vão poder executar essas ações, independente de sua função. Por exemplo, se nenhuma função for especificada para o campo **Funções de gravação**, todos os usuários que podem acessar o item do catálogo vão poder editar o valor da variável no editor de variáveis. Um usuário com uma função que não corresponde a nenhuma das funções a seguir não pode definir valores de variáveis, mesmo por meio de scripts. Essas funções não estão disponíveis para variáveis de Rótulo, Quebra, Divisão de contêiner, Fim de contêiner, Macro, Macro com Rótulo e Página de IU.	
Funções de leitura	Funções que podem visualizar a variável antes ou depois de solicitar o item do catálogo ou o produtor de registro. Somente um usuário com as funções especificadas neste campo pode exibir a variável.
Funções de gravação	Funções que podem editar a variável no editor de variáveis depois de solicitar o item do catálogo ou o produtor de registro. Se um usuário não tiver as funções especificadas neste campo, a variável vai ser somente de leitura no editor de variáveis.
Criar funções	Funções que podem criar valores para a variável antes ou depois de solicitar o item do catálogo ou o produtor de registro. Se um usuário não tiver a função especificada, a variável vai ser somente de leitura antes de solicitar o item do catálogo ou o produtor de registro.
Disponibilidade	
Visível em outro lugar	Se selecionada, a variável fica visível no formulário do item antes de solicitar o item, no VEditor após a solicitação do item e na exibição do carrinho do item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Visível em pacotes	Se selecionada, a variável fica visível quando o item é adicionado a um pacote.
Visível em guias	Se selecionada, a variável fica visível quando adicionada a um guia de pedido ou quando adicionada a um item do catálogo que esteja incluído no guia de pedido. **Nota:** Se um guia de pedido tiver muitos itens e variáveis, considere desmarcar esta caixa de seleção no maior número possível de itens, para melhorar o desempenho de carregamento nos guias de pedido.
Visível em sumários	Se selecionada, a variável fica visível em qualquer resumidor de variável do item do catálogo. No Portal de serviços, a variável está visível na página do tíquete de RITM e na página de Aprovação. Em Now Mobile, a variável está visível nos registros de RITM e de aprovação.
Remover de interfaces conversacionais	Se o item do catálogo tiver uma variável que esteja tornando o item não conversacional, por exemplo, uma variável sobre preço, marque a caixa de seleção para que o item do catálogo se torne conversacional. **Nota:** Esta opção não se aplica a um conjunto de variáveis de várias linhas (MRVS).

6. Clique em **Enviar**.

Definir informações de ajuda para uma variável do Catálogo de serviços

Insira informações de ajuda para uma variável a fim de ajudar os usuários a determinar quais informações eles devem fornecer para uma variável do Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Demonstra essas opções para fornecer texto de ajuda para variáveis de item do Catálogo de serviços: dicas das ferramentas, texto de ajuda, instruções (texto de ajuda em HTML) e texto de exemplo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens** e clique no item do catálogo com a variável para a qual você deseja fornecer ajuda.
2. Na lista relacionada **Variáveis**, clique na variável.
3. Em **Anotação** Do formulário Variável, selecione **Mostrar ajuda** caixa de seleção.
   Os campos **Marcador da ajuda**, **Texto da ajuda** e **Instruções** são exibidos.
4. No campo **Marcador da ajuda**, insira o texto descritivo curto que aparece entre a pergunta e as respostas. Por exemplo, **Clique aqui para obter ajuda** ou **Visualização**.
5. No campo **Texto de ajuda**, insira o texto de ajuda que é exibido para os usuários que clicam no **Marcador de ajuda** na página do item do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Os campos **Ajuda** e **Texto de ajuda** não são compatíveis com marcadores HTML.

Exemplo de informações de ajuda

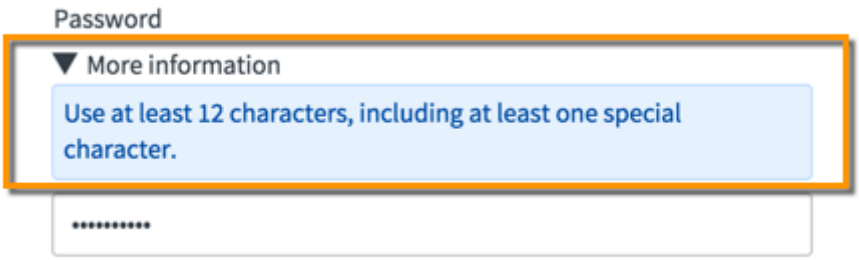

atributos de variável do Catálogo de serviços

Existem algumas variáveis do Catálogo de serviços que oferecem suporte a atributos específicos para definir o comportamento e as restrições das variáveis.

No formulário Variável do catálogo, na guia **Especificações de tipo**, você pode especificar os atributos de variável no campo **Atributos de variável**.

Nota:

- Você pode inserir vários atributos para um tipo de variável, separando cada um deles com uma vírgula.
- Você pode inserir vários valores para um atributo separando cada um deles com um ponto-e-vírgula.
- Se você não vir o campo **Atributos de variável**, habilite a política de IU **Mostrar atributos quando o tipo for um de determinados valores**.
- Os valores pré-selecionados não são apagados automaticamente quando o valor da variável dependente muda ao usar um atributo ou qualificador de referência. Crie um script do cliente para limpar os valores com base nas suas necessidades e nas necessidades do cliente.

Atributos variáveis

allowed_extensions

Especifica uma lista de tipos de arquivo permitidos. Por exemplo, allowed_extensions=txt;pdf.

Variáveis aplicáveis: anexo

barcode

Especifica se o código de barras pode ser escaneado usando a câmera de dispositivo móvel para identificar um valor variável de um item do catálogo. Por exemplo, barcode = true.

Variáveis aplicáveis: texto de linha única

max_file_size

Especifica o tamanho máximo do arquivo em MB. Por exemplo, max_file_size=2.

Variáveis aplicáveis: anexo

glide_list

Altera a interface do coletor de listas de slushbucket para lista do Glide.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis aplicáveis: coletor de listas

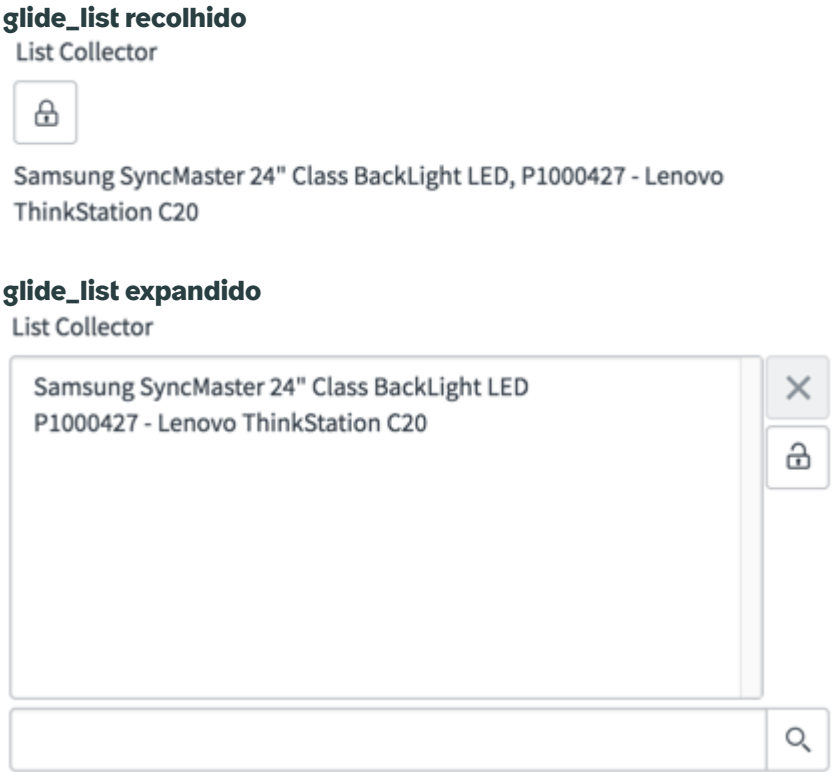

is_searchable_choice

Se definido como **true**, permitirá que você pesquise e selecione o valor necessário para a variável. Por exemplo, `is_searchable_choice=true`.

Nota:

- Para a caixa de seleção Pesquisa, um valor padrão está disponível no próprio carregamento da página.
- Esse atributo não é aplicável em Portal de serviços.

Variáveis aplicáveis: caixa de seleção de pesquisa, caixa de seleção

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

is_searchable_choice

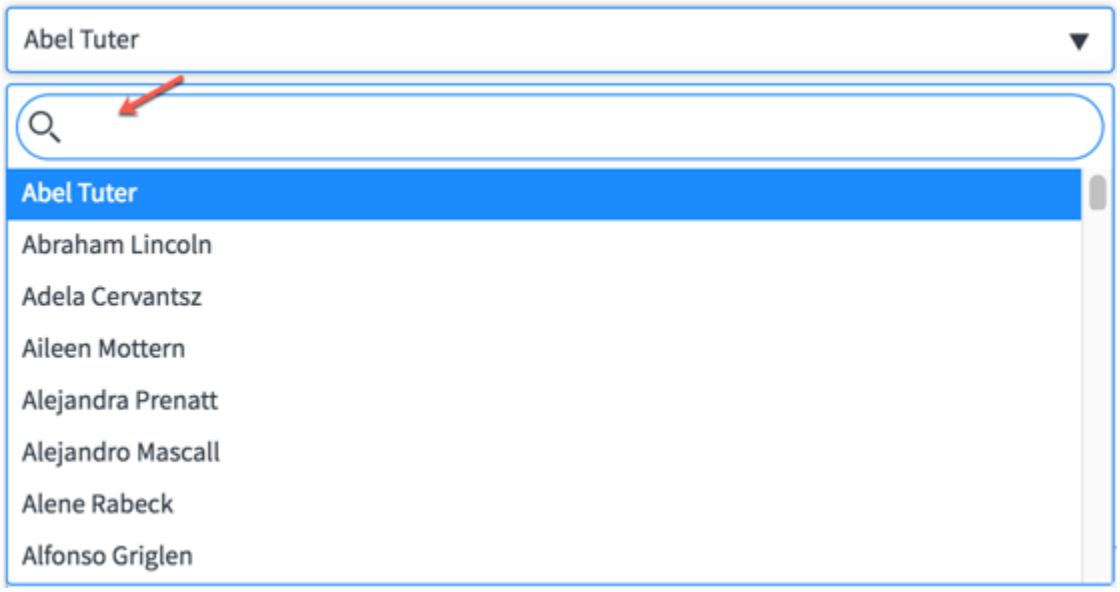

max_length

Define o número máximo de caracteres permitido no campo. Por padrão, o campo aceita cadeias de caracteres longas de texto, vários milhares de caracteres. Defina o atributo *max_length* conforme apropriado para as informações que a variável está coletando. Por exemplo, para permitir a entrada de um endereço, defina max_length=200 ou outro tamanho apropriado.

Variáveis aplicáveis: texto de linha única, texto de linha única comprido

max_unit

Define a unidade máxima de tempo da duração. Os valores possíveis são max_unit=days,max_unit=hours,max_unit=minutes e max_unit=seconds.

Por exemplo, se max_unit = minutes, a duração será exibida em minutos e segundos. Nesse caso, uma duração de 2 dias, 3 horas, 5 minutos e 15 segundos é exibida como 3.065 minutos e 15 segundos.

Variáveis aplicáveis: duração

no_filter

Oculta os campos de filtro que aparecem acima de um coletor de listas.

Variáveis aplicáveis: coletor de listas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

no_filter

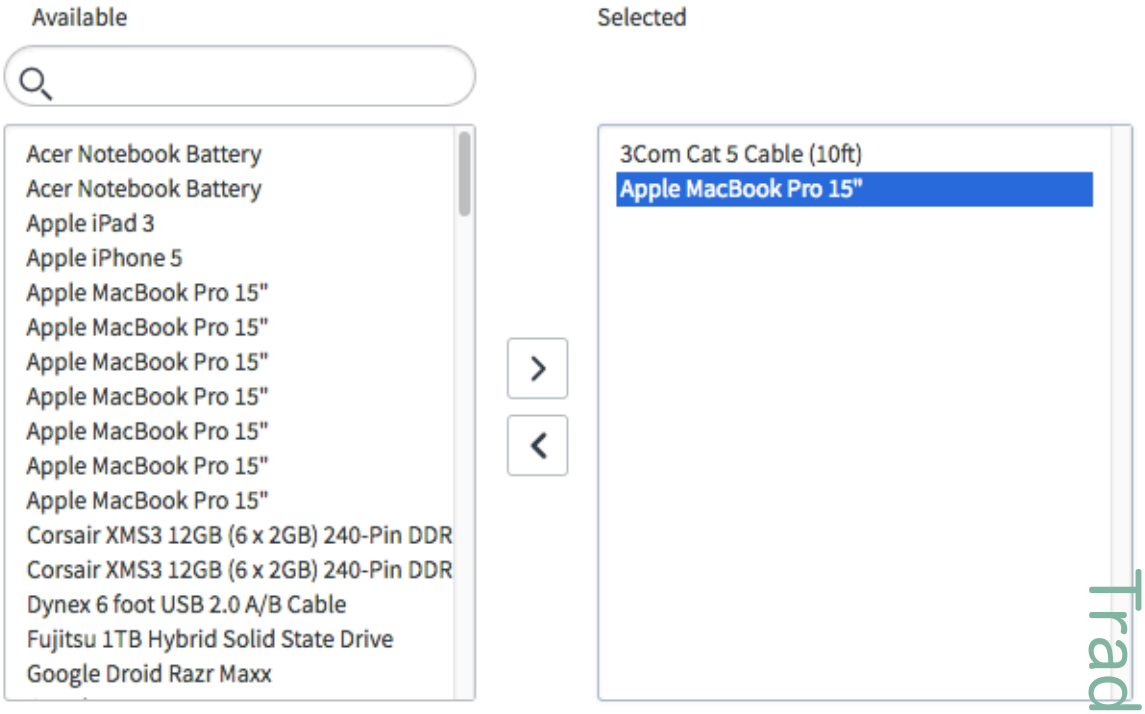

ref_ac_columns

Especifica as colunas com valores de exibição que aparecem em uma lista de preenchimento automático, além do nome. Separe os nomes das colunas com ponto-e-vírgula. Por exemplo, ref_ac_columns=user_name;email;sys_created_on permite que o preenchimento automático corresponda ao texto das colunas user_name, email e sys_created_on columns.

Variáveis aplicáveis: Referência, Solicitado para.

ref_ac_order_by

Especifica a coluna que é usada para classificar a lista de preenchimento automático. Por exemplo, ref_ac_order_by=name classifica as opções de preenchimento automático por nome.

Variáveis aplicáveis: Referência

ref_auto_completer

Especifica o nome de uma classe JavaScript (lado do cliente) que cria a lista de opções de preenchimento automático. Os valores de classe válidos são:

- **AJAXReferenceCompleter**: exibe as opções de preenchimento automático correspondentes como uma lista suspensa. A lista exibe somente a coluna de valor de exibição da tabela de referência. Se não houver nenhuma outra classe de preenchimento automático especificada, os campos de referência usarão essa classe automaticamente.
- **AJAXTableCompleter**: exibe as opções de preenchimento automático correspondentes como linhas em uma tabela. A tabela exibe a coluna de valor de exibição da tabela de referência e todas as colunas listadas no atributo ref_ac_columns.
- **AJAXReferenceChoice**: exibe as opções de preenchimento automático correspondentes como uma lista suspensa. A lista exibe somente a coluna de valor de exibição da tabela de referência. A lista exibe somente até 25

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

opções correspondentes. Se houver mais de 25 opções de preenchimento automático, o campo de referência exibirá as opções com a classe AJAXTableCompleter.

Variáveis aplicáveis: Referência

ref_qual_elements

Uma lista de campos a serem enviados de volta ao servidor para obter uma referência atualizada.

Variáveis aplicáveis: pesquisa de múltipla escolha, caixa de seleção de pesquisa, coletor de listas.

Importante: O comportamento do atributo é específico para a área de trabalho do Catálogo de serviços.

Defina uma opção de pergunta para uma variável

Defina uma opção de pergunta para uma variável com Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Alguns tipos de variáveis apresentam ao usuário uma lista de opções. Por exemplo, uma variável de múltipla escolha que pergunta a quantidade de memória desejada em um computador requer que você defina as opções disponíveis, como 1 GB e 2 GB.

Procedimento

1. Abra a definição da variável.
2. Na Lista relacionada **Opções de pergunta**, clique em **Nova**.
3. Insira os detalhes da opção de pergunta no formulário **Opção de pergunta** e clique em **Enviar** para salvar o registro.
   - **Preço** e **Preço recorrente**: as variáveis podem afetar o preço do item e o preço recorrente (se usado).
   - **Ordem**: o número que define a ordem na qual o preço aparece quando exibido.
   - **Pergunta**: a pergunta real que está sendo feita para essa variável.
   - **Texto**: a opção apresentada ao usuário.
   - **Valor**: o valor armazenado no banco de dados.
   - **Inativo**: opção para tornar uma opção de pergunta inativa.
4. Repita as etapas para cada opção disponível para definir o conjunto completo de opções para essa variável.

Nota: Quando você modifica as opções de variáveis anexadas a um item do catálogo, os itens solicitados (RITMs) existentes também são afetados. Por exemplo, se você adicionar uma opção de variável para o item do catálogo, o valor dessa opção também será considerado nos RITMs existentes. Se você excluir uma opção de variável que está selecionada para um RITM, o valor dessa opção ainda persistirá no RITM.

Pesquisa de dados do Catálogo de serviços

O plug-in Pesquisa de dados and Record Matching Support for Catálogo de serviços oferece recursos semelhantes ao plug-in Data Lookup and Record Matching Support em geral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use o plug-in do Catálogo de serviços para realizar pesquisas de dados para variáveis. Esta pesquisa pode ser em telas de item do Catálogo de serviços, em itens solicitados e em tarefas de catálogo conforme um usuário preenche os valores contidos nas variáveis.

Funções da pesquisa de dados Catálogo de serviços

Catálogo de serviços permite que funções específicas participem do processo de criação e uso de pesquisas de dados Catálogo de serviços.

Funções da pesquisa de dados Catálogo de serviços

Função	Descrição
catalog_lookup_admin	Semelhante a data_lookup_admin. Pode criar, atualizar e excluir definições de pesquisa de dados de catálogo, definições de variável de correspondência e definições de variável de set.
catalog_lookup_manager	Pode ler definições de pesquisa de dados de catálogo, definições de variável de correspondência e definições de variável de set. A função pode ser concedida a qualquer um usando pesquisas de dados do catálogo para que eles possam ver as definições para as quais estão criando regras. Conforme necessário, conceda acesso de criação, leitura, gravação ou exclusão às tabelas de regras de pesquisa de dados individuais criadas para delegar manutenção.

Criar uma definição de pesquisa de catálogo

Crie um registro de definição de pesquisa de dados do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: As opções *Executar na inserção* e *Executar na atualização* não são compatíveis com pesquisas de dados do catálogo. Outras opções funcionam da mesma forma da pesquisa de dados normal.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Política do Sistema** > **Regras** > **Definições de pesquisa de dados**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione **Regra de pesquisa de dados de catálogo**.
4. Insira um *Nome*.
5. Em *Aplica-se a*, selecione o item do catálogo ou o conjunto de variáveis.
6. No *Item do catálogo/Conjunto de variáveis*, selecione um item ou conjunto específico.
7. Selecione uma **Tabela de combinadores**.
8. Selecione outras opções, conforme necessário.
9. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
10. Na lista relacionada *Definições de variável do combinador de catálogos*, clique em **Nova**.
11. Preencha os campos, se for o caso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de definições de pesquisa de dados de catálogo

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo para identificar o registro de definição.
Aplica-se a	Selecione a que a regra de pesquisa de dados se aplica: um item do catálogo ou um conjunto de variáveis.
Item do catálogo/ Conjunto de variáveis	Selecione o item do catálogo ou o conjunto de variáveis a que a regra de pesquisa de dados se aplica.
Tabela de combinação	Qualquer tabela no escopo atual que contém os valores de pesquisa. **Nota:** A lista mostra apenas as tabelas e as visualizações do banco de dados que estão no mesmo escopo da definição de pesquisa de dados de catálogo.
Ativo	Marque essa caixa de seleção para executar esta regra de pesquisa de dados de catálogo. Desmarque a caixa de seleção para ignorar esta regra de pesquisa de dados de catálogo.
Executar na mudança de formulário	Marque essa caixa de seleção para pesquisar valores automaticamente sempre que um usuário alterar um valor de variável em um item do catálogo ou formulário. Esta opção é o único método compatível com as regras de pesquisa de dados do catálogo. **Nota:** Esta opção não inclui mudanças feitas automaticamente por outras regras de pesquisa de dados, como as regras de pesquisa de prioridade.

12. Clique em **Enviar**.
13. Na lista relacionada *Definições de variável do definidor de catálogos*, clique em **Nova**.
14. Preencha os campos, se for o caso.

Campos de definição de variável do definidor

Campo	Descrição
Pesquisa de dados	Exibe o nome do registro de definições de pesquisa de dados primário.
Campo de variável de origem	Selecione a variável do item de origem ou o conjunto de variáveis que a pesquisa de dados atualiza.
Campo da tabela de combinação	Selecione o campo da tabela de combinação que fornece o novo valor para a atualização.
Sempre substituir	Marque esta caixa de seleção para substituir qualquer valor existente por um valor da pesquisa de dados. Desmarque esta caixa de seleção para ignorar a atualização se o campo tiver um valor existente.

15. Clique em **Enviar**.
16. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar um valor de pesquisa de dados

As colunas de uma tabela de pesquisa de dados contêm dados de campo de combinação e definidor. Cada pesquisa de dados é uma consulta que pesquisa uma linha que contém valores que correspondem aos campos de combinação.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_lookup_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A pesquisa de dados retorna o valor listado nos campos do definidor.

Por exemplo, você pode definir as configurações correspondentes para ofertas de bronze, prata e ouro conforme descrito anteriormente.

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira o nome da nova tabela de pesquisa personalizada.
2. Configure a lista e crie campos apropriados para a tabela de pesquisa.
3. Na lista de tabela, clique em **Novo** e insira os valores de campos de combinação e definidor apropriados. Por exemplo:

Pesquisa 1 Catálogo de serviços

Server Offering Lookups | New | Go to Order | 1 to 3 of 3

All

Order	Offering	Disk Space	Memory	Active
100	Gold	1000	32	true
100	Bronze	250	16	true
100	Silver	500	16	true

Actions on selected rows... | 1 to 3 of 3

Nota: Cada linha em uma tabela de pesquisa de dados deve ser exclusiva.

Pesquisa de dados personalizados

Você pode criar uma tabela personalizada para armazenar dados de pesquisa.

A tabela personalizada deve estender a tabela Regras de combinação de pesquisa de dados [dl_matcher].

Por exemplo, você pode criar uma tabela Pesquisas de oferta de servidor. Ela armazena informações sobre ofertas de combinação (bronze, prata e ouro) e valores de definidor associados (memória e espaço em disco) para cada oferta de combinação.

Criar uma pesquisa de dados personalizados

Criar uma pesquisa de dados do catálogo é semelhante à criação de uma pesquisa de dados personalizada normal, exceto ao criar o registro de definição de pesquisa de dados do catálogo.

1. Crie uma tabela de pesquisa de dados personalizada. Ela deve estender a tabela Regras de combinação de pesquisa de dados [dl_matcher].
2. Adicione valores de pesquisa de dados à tabela de pesquisa de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Crie um registro de definição de pesquisa de dados do catálogo.
4. (Opcional) Crie um módulo de pesquisa de dados.

Solução de problemas

Se as regras de definição da pesquisa de dados personalizados não estiverem se comportando conforme o esperado, verifique se há determinadas condições.

Se as regras de definição da pesquisa de dados personalizados não estiverem se comportando conforme o esperado, verifique se há as seguintes condições:

- Certifique-se de que a variável de combinação não seja somente leitura. Como os usuários não podem mudar variáveis somente leitura, não pode haver um evento de mudança no formulário para variáveis somente leitura.
- Certifique-se de que os dados na tabela de combinação estejam corretos.
- Se a pesquisa exigir uma correspondência exata, verifique se há uma linha da tabela de combinação para cada combinação possível (incluindo valores em branco). A pesquisa falhará se não puder encontrar um valor correspondente.
- Se a variável for uma opção ou caixa de seleção, ela sempre terá um valor, portanto, você deverá selecionar **Sempre substituir**.
- Verifique se você não criou uma regra recursiva, como:

  Se a variável A = 1, a variável B = 2. Se a variável B = 2, a variável A = 2.

Variáveis do Catálogo de serviços de auditoria

Audite as variáveis para que o histórico de auditoria registre todas as mudanças nas variáveis nomeadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A auditoria é habilitada por padrão para variáveis do Catálogo de serviços.

Essas mudanças são exibidas em:

- O histórico do item solicitado para todas as variáveis associadas ao item.
- O histórico de tarefas de catálogo para todas as variáveis usadas pela tarefa.

Essa auditoria permite que os administradores do catálogo de serviços exibam um histórico completo de mudanças nas variáveis que podem afetar o registro primário, incluindo sua criação.

Nota: Variáveis sem nome não são auditadas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Propriedades do sistema** > **Catálogo de serviços**.
2. Localize a linha **Auditar mudanças em variáveis do Catálogo de serviços**.
3. Marque a caixa de seleção **Sim** para habilitar a auditoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editores de variáveis do Catálogo de serviços

O editor de variáveis exibe valores de variáveis em formulários de executante. Um solicitante, ao solicitar o item, especifica esses valores de variáveis nas perguntas do item do catálogo.

Tipos de editores de variáveis com base no tipo de item do catálogo:

- Para um item do catálogo, o VEditor (`com.glideapp.servicecatalog.VEditor`) exibe os valores das perguntas no item solicitado e nos formulários da tarefa de catálogo.
- Para um produtor de registro, o editor de variáveis padrão (`com.glideapp.questionset.DefaultQuestionEditor`) exibe os valores de perguntas para registros gerados a partir de um produtor de registro para tabelas estendidas de tarefa.

Aviso: O editor de variáveis depende da coluna **Variáveis** da tabela Tarefa [tarefa]. Por padrão, essa coluna está inativa e você não deve torná-la ativa.

VEditor

O VEditor é aplicável somente para as solicitações criadas a partir de itens do catálogo.

Em ServiceNow AI Platform, esse editor é um formatador adicionado ao formulário do item solicitado (RITM) (Exibição padrão) e ao formulário da tarefa de catálogo (Exibição padrão).

O VEditor é aplicável somente para RITMs e tarefas do catálogo. Ele não pode ser usado para outras tabelas. Para oferecer suporte a políticas de IU de catálogo ou client scripts de catálogo no VEditor para o formulário de tarefa de catálogo e RITM, marque as caixas de seleção **Aplica-se a itens solicitados** e **Aplica-se a Tarefas do catálogo** para a política de IU de catálogo ou o client script de catálogo.

Nota: Os valores no VEditor são exibidos na tabela Opções [sc_item_option]. Esta é uma tabela interna, e você não deve adicionar regras de negócios a ela.

Para tornar o VEditor somente leitura em ServiceNow AI Platform, ative o script do cliente onLoad, `Editor de variáveis somente leitura`, para as seguintes tabelas:

- Item solicitado [sc_req_item]
- Tarefa de catálogo [sc_task]

Nota: Você pode tornar os scripts `Editor de variáveis somente leitura` condicionais, adicionando condições a eles.

VEditor

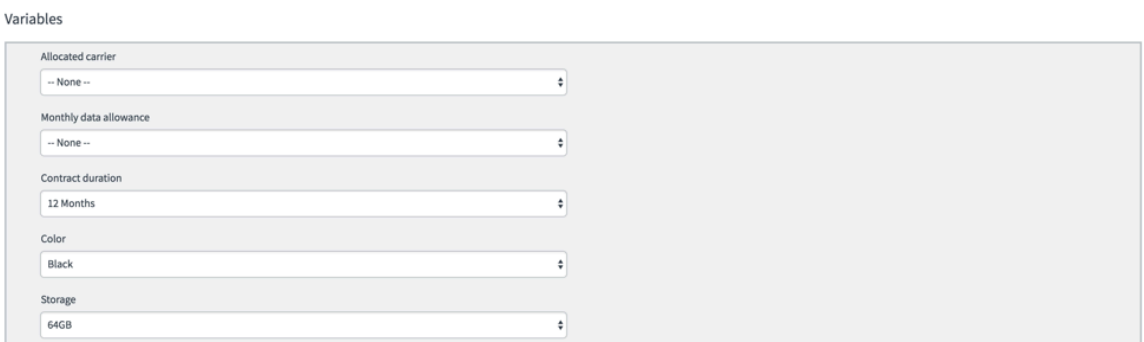

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editor de variáveis padrão

O editor de variáveis padrão é aplicável somente para produtores de registro. Esse editor é um formatador adicionado em registros gerados por um produtor de registros para tabelas de tarefa estendida. Esse editor exibe os valores das perguntas especificadas no produtor de registro.

Por padrão, esse editor é aplicável para as tabelas Incidente e Mudança. Para outras tabelas, você pode configurar esse editor.

Políticas de IU de catálogo, scripts de cliente de catálogo, pesquisas de dados de catálogo, qualificadores de referência e campos de referência dependentes são compatíveis com o editor de variáveis padrão somente para tabelas de tarefa estendida. Para oferecer suporte a uma política de IU de catálogo ou a um script do cliente de catálogo neste editor, marque a caixa de seleção **Aplica-se ao registro de destino** da política de IU do catálogo ou do script do cliente.

Nota: Os valores no editor de variáveis padrão são exibidos na tabela Pergunta Resposta [question_answer]. Essa é uma tabela interna e você não deve adicionar regras de negócios a ela.

Editor de variáveis padrão

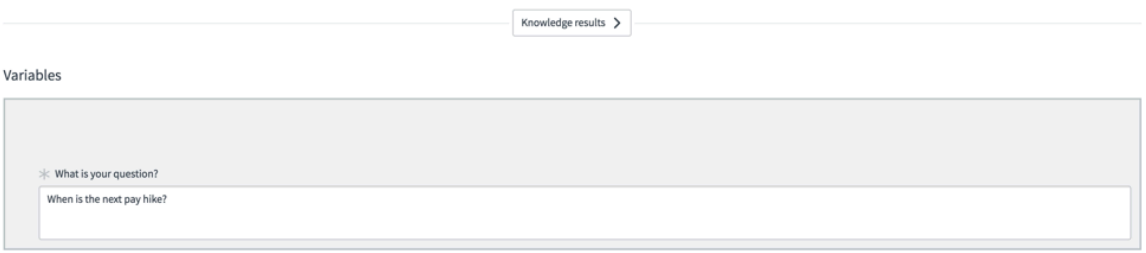

Editor de variáveis em Espaço do agente

Em Espaço do agente, os seguintes cenários são possíveis:

- Se o formatador do editor de variáveis estiver disponível na exibição Espaço do formulário, o editor de variáveis será adicionado automaticamente à seção **Variáveis** na IU Espaço do agente.
- Se o formatador do editor de variáveis for adicionado dentro de uma seção na exibição Espaço do formulário, essa seção não exibirá o editor de variáveis na IU Espaço do agente.

Os seguintes tipos de variáveis não são exibidos no editor de variáveis.

- Macro
- Macro com rótulo
- Páginas de IU

As seguintes variáveis são exibidas como uma caixa de seleção no editor de variáveis:

- Múltipla Escolha
- Escala Numérica
- Múltipla Escolha de Pesquisa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editor de variáveis em Portal de serviços

Na IU Portal de serviços, o editor de variáveis está disponível para formulários com o formatador do editor de variáveis.

Nota: Como Portal de serviços é somente para casos de uso do solicitante, é recomendável usar a IU Espaço do agente para o editor de variáveis.

Tornar um editor de variáveis somente leitura

As opções a seguir estão disponíveis para tornar um editor de variáveis somente leitura, dependendo da aplicação.

Editores de variáveis do Catálogo de serviços na IU principal

O método `GlideForm` setVariablesReadOnly() é compatível com formulários ServiceNow AI Platform e Espaço do agente para tornar o editor de variáveis somente leitura. Esse método se destina ao item solicitado, ao registro de destino e às tarefas do catálogo.

Nota: Esse método não é aplicável ao Portal de serviços e não é recomendado para formulários de catálogo.

Editor de variáveis do Portal de serviços

Para tornar o VEEditor somente leitura no Portal de serviços, navegue até **Portal de serviços** > **Portais**, selecione **Portal de serviços** e especifique o seguinte código em **Configuração de início rápido** campo.

```
"readonly_variable_editor": "true"
```

Nota: As variáveis Página de IU, Macro e Macro com rótulo são renderizadas mesmo quando o editor de variáveis é somente leitura.

Configurar o editor de variáveis padrão para uma tabela de tarefa estendida

Depois de configurar o editor de variáveis padrão para uma tabela de tarefa estendida, você poderá exibir e editar os valores das perguntas especificadas pelo solicitante no produtor de registro. Aplicável somente para registros gerados por um produtor de registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Crie um formatador para a tabela de tarefa estendida.
   a. Navegar até **IU do Sistema** > **Formatadores**.
   b. Clique em **Nova**.
   c. No formulário, preencha os campos.

Campo	Descrição
Nome	O nome do formatador exibido na forma da tabela de tarefa estendida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Formatador	O nome do arquivo do formatador. Nesse caso, especifique com_glideapp_questionset_default_question_editor.
Tabela	A tabela que usa o formatador.
Ativo	Especifica se o formatador está ativo.
Tipo	O tipo do formatador. Nesse caso, especifique Formatador.

Formatador de IU

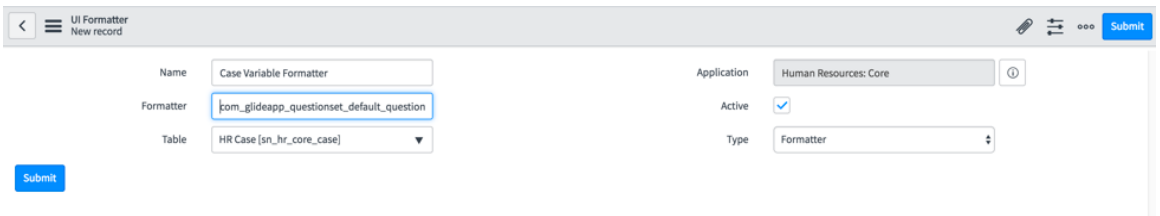

d. Clique em **Enviar**.

2. Adicione o formatador ao formulário da tabela de tarefa estendida.
O formatador é exibido no formulário de acordo com suas seleções.

a. Em **Ações adicionais** no formulário, selecione **Configurar** > **Layout do formulário**.

b. Use a lista para selecionar a ordem de exibição do campo do formatador.

Adicionar um formatador a um formulário

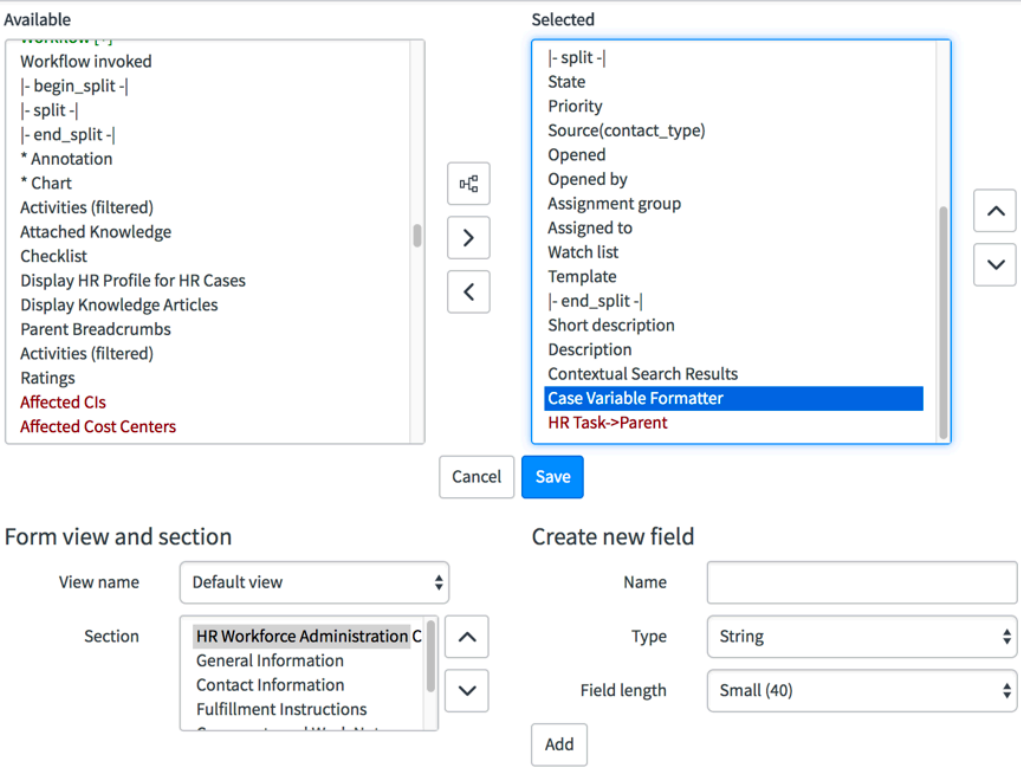

c. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O editor de variáveis padrão está disponível no formulário.

Editor de variáveis padrão

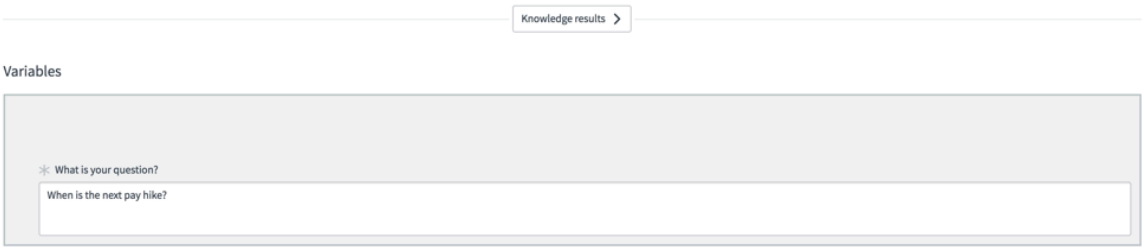

Preenchimento de valores de variáveis no formulário de item do catálogo no portal e. Next Experience UIS

Quando os solicitantes de item do catálogo desejam solicitar itens em portais ou Next Experience IU, você pode definir os itens do catálogo para usar os pares chave-valor, que preenchem previamente os valores das variáveis. Os solicitantes podem concluir formulários mais rapidamente.

Os valores definidos por este método são aplicados como se fossem valores fornecidos pelo usuário. Comportamentos dinâmicos (políticas de IU do catálogo, scripts de cliente do catálogo e assim por diante) funcionam para esses valores.

Esta propriedade está habilitada por padrão. Para desativar este recurso, você pode definir `glide.sc.enable_url_prefill`propriedade como falsa.

Preenchimento de formulários em portais

Você pode configurar itens do catálogo em portais como Portal de serviços ou Central do funcionário Para preencher previamente formulários modificando o URL.

Nota: Em portais, você pode encontrar a opção de instância de widget chamada **Desabilitar pré-preenchimento de URL** . Esta caixa de seleção está desativada por padrão. Selecione esta opção para desabilitar o pré-preenchimento de URL nesse portal específico.

Para configurar o pré-preenchimento, você pode executar as seguintes ações:

1. Usar um parâmetro de URL, `sysparm_variable_values`, para construir os pares de chave-valor. No par chave-valor, chave é o nome da variável e valor é o valor dessa variável.

   Nota: O valor de uma variável de referência deve ser um sys_id.

2. Forneça o valor como um parâmetro de URL de `sysparam_variable_values`. Por exemplo, se você quiser definir **Departamento** "Vendas" e. **Justificativa de negócios** Como "integração do funcionário", use o seguinte URL.

   ```
   /sp?
   id=sc_cat_item&sys_id=e56a7ffe41011300964ff05369414ebd&sysparm_variable_values={"busir
   onboarding", "department":"221db0edc611228401760aec06c9d929"}
   ```

3. Para testar o URL, você pode adicionar o URL na barra de endereço do navegador e abri-lo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode observar que **Departamento** O campo é preenchido previamente com o valor "Vendas" e **Justificativa de negócios** o campo é preenchido previamente com o valor "integração do funcionário" no carregamento.

As seguintes variáveis não são compatíveis com pré-preenchimento:

- Anexo
- Personalizado
- Personalizado com rótulo
- Tipos de variáveis sem entrada, como rótulo, contêiner
- Mascarado
- Página da interface do usuário
- Conjunto de variáveis de várias linhas (MRVS)

A ordem em que esses valores de variáveis são pré-preenchidos é a ordem em que as variáveis são definidas no formulário de item do catálogo.

Preenchimento de formulários em Next Experience UIS

Configure pares de chave-valor para preencher previamente os formulários de solicitação de item do catálogo Next Experience UIS. Para Next Experience UIS, os pares de chave-valor são enviados diretamente para o componente como uma propriedade de entrada.

Quando o item do catálogo ou formulário é renderizado depois que o usuário seleciona o item, esses pares de chave-valor são passados para o componente como um objeto. Em seguida, o componente analisa o objeto e preenche o formulário adequadamente.

Para configurar os pares de chave-valor, execute estas etapas:

1. Navegar até **Tudo** > **Estrutura do Now Experience** > **Experiências**.
2. Selecione a aplicação de UX para a qual você deseja definir valores de pré-preenchimento.
3. Selecione **Abra no Construtor de IU** .
4. Abra a página com o item do catálogo para o qual você deseja definir os valores de pré-preenchimento.
5. No macroponent do item do catálogo, use a propriedade variableValues.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Edite a propriedade para adicionar um par de chave-valor, conforme mostrado na imagem a seguir.

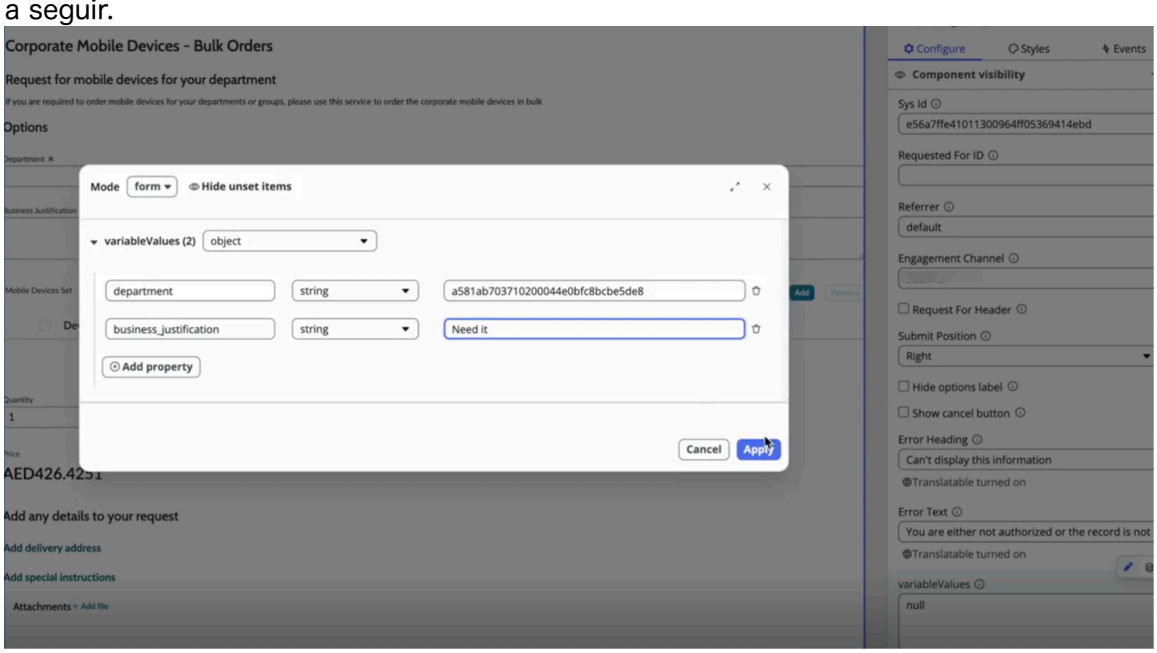

7. Depois de fornecer o par chave-valor, salve o item e selecione **Visualização** > **Abrir caminho do URL**.

Preenchimento de formulários para itens do catálogo em linha no Virtual Agent

Você pode definir valores de pré-preenchimento para o formulário de item do catálogo em linha usado em Virtual Agent.

Para configurar o pré-preenchimento de formulários para itens do catálogo em linha, execute estas etapas:

1. Abra o tópico, por exemplo, Solicitar item do catálogo em linha sísmico.
2. Na propriedade variableValues, forneça os pares de chave-valor como um objeto JSON de cadeia.

Há duas maneiras de configurar este recurso. Você pode fornecer um objeto JSON de cadeia ou escrever um script.

Neste exemplo, conforme mostrado na imagem, há duas variáveis, Justificação de departamento e negócio. Defina o valor como verdadeiro para ambas as variáveis. Você pode especificar "Departamento"

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

como "Vendas" e "Justificação comercial" como "Integração do funcionário".

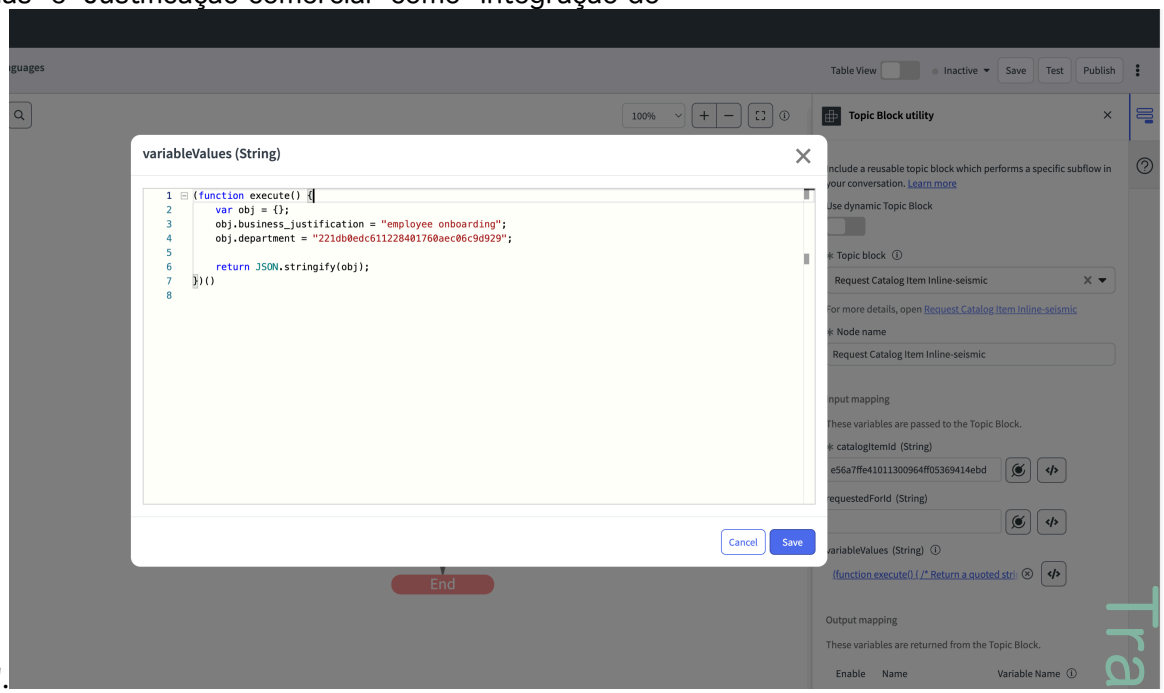

Depois de configurar isso, quando os solicitantes solicitam itens, eles veem os formulários pré-preenchidos.

Conjuntos de variáveis do Catálogo de serviços

Os administradores e os administradores de catálogo geralmente definem vários itens do catálogo que usam o mesmo grupo de variáveis do Catálogo de serviços. Os gerentes de catálogo e os editores de catálogo podem anexar um conjunto de variáveis para os itens aos quais eles estão atribuídos. No entanto, os gerentes de catálogo e os editores de catálogo não podem criar um conjunto de variáveis.

Por exemplo, um administrador de catálogo define 10 itens do catálogo para tipos de servidores. O processo de solicitação para todos esses itens faz as mesmas cinco perguntas usando as mesmas variáveis.

Associar essas variáveis individualmente por item do catálogo é repetitivo, demorado e sujeito a erros. Além disso, fazer uma única mudança em vários itens do catálogo envolve mudar manualmente cada item. Por exemplo, para adicionar uma variável a 10 itens do catálogo, você precisaria associar manualmente a variável a cada item.

Os conjuntos de variáveis permitem criar uma coleção de variáveis que podem ser reutilizadas em vários itens do catálogo e guias de pedido. Usar conjuntos de variáveis economiza tempo porque você não precisa criar as mesmas variáveis individualmente para muitos itens do catálogo. Além disso, quando as variáveis devem ser modificadas, é possível modificar o conjunto de variáveis e as mudanças são refletidas em todos os itens do catálogo que estão associados ao conjunto de variáveis.

Os conjuntos de variáveis também permitem definir Scripts de cliente de catálogo e políticas de IU que são aplicáveis às variáveis no conjunto.

Nota: Variáveis em um conjunto usam as mesmas regras que outras variáveis para determinar quando as variáveis em um conjunto aparecem em uma tarefa. Por exemplo, as variáveis devem ser globais ou anexadas diretamente a um item.

Um administrador de catálogo pode fornecer funções de leitura, gravação e atualização para acessar um conjunto de variáveis. Quando você acessa variáveis de um conjunto de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

variáveis, uma validação é feita primeiro no nível do conjunto de variáveis e, em seguida, no nível da variável. Se o acesso estiver bloqueado no nível do conjunto de variáveis, as configurações de acesso na variável serão substituídas. Se o acesso for permitido no nível de conjunto de variáveis, o acesso no nível de variável será verificado.

Nota: Os conjuntos de variáveis com várias linhas e linha única são compatíveis em ServiceNow AI Platform, Portal de serviços, Now Mobile e, no editor de variáveis, em Espaço do agente.

Conjunto de variáveis com linha única

Use um conjunto de variáveis com linha única para capturar dados de variáveis que estão agrupadas ao enviar uma solicitação de item do catálogo para uma única entidade.

Conjunto de variáveis com várias linhas

Use um MRVS (Multi-Row Variable Set, Conjunto de variáveis com várias linhas) para capturar dados variáveis em um layout de grade ao enviar uma solicitação de item do catálogo para um grupo de entidades. Por exemplo, para o RH durante a reorganização de funcionários, um único produtor de registro deve ser capaz de capturar as informações relevantes, como o departamento e o gerente de um grupo de funcionários. Além disso, quando você solicita um item do catálogo para pedir máquinas virtuais e servidores, as opções de configuração devem ser capturadas como uma única solicitação. Nesse caso, um solicitante pode definir várias unidades de hardware como linhas e suas opções de configuração como colunas de um MRVS.

Você não pode incluir os seguintes tipos de variáveis em um MRVS:

- Anexo
- Pausa
- Final do contêiner
- Início do contêiner
- Divisão do contêiner
- HTML
- Rótulo
- Macro
- Macro com rótulo
- Rótulo de Rich Text
- Página de IU

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Você pode configurar uma variável MRVS para não permitir valores duplicados. Para obter mais informações sobre o campo **Exclusivo**, consulte Criar variável do Catálogo de serviços.
- Você pode ocultar uma variável no MRVS para que ela não apareça quando a caixa de diálogo estiver aberta.
- A funcionalidade **Mapear para campo** não é compatível com variáveis usadas em um MRVS.
- Somente a interface da lista do Glide é compatível com a variável Coletor de listas.
- A funcionalidade em cascata para variáveis em um guia de pedido não é compatível com um MRVS.
- Um MRVS não é exibido quando adicionado a um contêiner.
- Você não pode adicionar variáveis com funções de leitura em um MRVS.
- Quando você clona uma solicitação que contém um MRVS, a informação especificada nele fica disponível em todas as solicitações clonadas. Todas as políticas de IU e Client scripts no MRVS também podem ser clonados.
- Defina um limite para o número de linhas que você pode adicionar a um MRVS usando o atributo `max_rows` no campo **Atributos do conjunto de variáveis**.
- No RITM e na exibição de solicitação no Now Mobile, um MRVS não é compatível. Uma mensagem é mostrada nessa exibição informando que esse conjunto de variáveis não é passível de exibição.
- Um MRVS é compatível com o resumidor de variável somente em Portal de serviços.
- Você pode incluir um MRVS nas ações GetCatalogVariables e CreateCatalogTask usando Workflow Studio.
- Você pode iterar linhas individuais e acessar variáveis usando a lógica de fluxo Para cada.
- Você pode incluir o MRVS ao criar uma tarefa de catálogo usando um fluxo de trabalho.

Um formulário MRVS muda dinamicamente com base nos dados no formulário de item do catálogo que inclui o seguinte:

- Outras linhas desse MRVS
- Outras variáveis fora desse MRVS no formulário de item do catálogo.

Para informações sobre como acessar dados em um MRVS (conjunto de variáveis com várias linhas) quando uma caixa de diálogo estiver aberta, consulte g_service_catalog - Cliente .

Você pode definir Client scripts de catálogo, políticas de IU de catálogo e pesquisas de dados do catálogo para um MRVS. A visibilidade é respeitada apenas no formulário MRVS, e não na lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Os Client scripts de catálogo `onSubmit` não são compatíveis com um MRVS.
- As políticas de IU do catálogo e os Client scripts do catálogo definidos no nível do item não são aplicáveis para variáveis em um MRVS. Somente essas políticas de IU do catálogo e os Client scripts do catálogo definidos no MRVS não são aplicáveis para variáveis no MRVS.
- Scripts que não estão incluídos em um MRVS não podem afetar as variáveis dentro do MRVS. Da mesma forma, os scripts que não estão incluídos no MRVS não podem afetar as variáveis não incluídas no MRVS.
- Variáveis que não estão incluídas em um MRVS não podem ser usadas em qualificadores de referência dependentes para variáveis no MRVS. Da mesma forma, as variáveis que não estão incluídas em um MRVS não podem ser usadas em qualificadores de referência dependentes para variáveis que não estão no MRVS. Para um qualificador de referência, a linha atual é aquela que está sendo editada.

Você não pode definir **Global** como `Verdadeiro` para qualquer variável que pertença a um MRVS. Portanto, um MRVS não está disponível em tarefas de catálogo.

Se as variáveis incluídas no MRVS tiverem implicações de preço para um item do catálogo, o preço do item do catálogo refletirá as mudanças correspondentes quando uma linha for adicionada, editada ou removida desse conjunto de variáveis.

Nota: Quando você desabilita a propriedade `glide.sc.use_cart_layouts`, o Widget de Item do Pedido não reflete as mudanças de preço do item do MRVS. No entanto, quando você adiciona esse item ao carrinho, essas mudanças de preço são refletidas.

Você não pode selecionar variáveis de um MRVS ao definir o seguinte para um item do catálogo:

- Condições da política de IU
- Configurações de etapa ATF sem suporte. Você só pode validar se um MRVS for visível, obrigatório ou somente leitura.
- Emissão de relatórios

Criar um conjunto de variáveis e adicioná-lo a um item

Crie um conjunto de variáveis e os adicione a vários itens do catálogo e guias de pedido para reutilização.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin, admin, catalog_editor ou catalog_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Os conjuntos de variáveis em um item do catálogo não podem ter o mesmo nome interno.
- Em um item do catálogo, o nome de uma variável não pode ser igual ao título ou nome interno de um conjunto de variáveis.
- Qualquer script do cliente de catálogo ou script de política de IU do catálogo deve se referir ao nome interno de um conjunto de variáveis, em vez de seu nome ou título.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Variáveis do Catálogo** > **Conjuntos de variáveis**.
2. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A página Criação de conjunto de variáveis é exibida.

3. Selecione uma das opções a seguir.

Opção	Descrição
Conjunto de variáveis com linha única	Cria um conjunto de variáveis agrupadas. O campo **Tipo** está definido como Linha única.
Conjunto de variáveis com várias linhas	Cria um conjunto de variáveis com várias linhas que captura dados variáveis em um layout de grade. O campo **Tipo** está definido como Várias linhas.

4. Insira os detalhes.

Campo	Descrição
Título	Título de um conjunto de variáveis. Aparecerá se a caixa de seleção **Exibir título** estiver marcada.
Nome interno	Nome do conjunto de variáveis para uso interno. Por exemplo, para acessar o conjunto de variáveis para o front-end (por meio da API `g_form`) e script do lado do servidor.
Ordem	Número da ordem do conjunto de variáveis.
Tipo	Tipo do conjunto de variáveis. As opções possíveis são: ○ Linha única ○ Linha múltipla
Aplicação	Aplicações que podem usar esse conjunto de variáveis.
Título de exibição	Se selecionado, adiciona um título e um cabeçalho expansível à direita do conjunto de variáveis. **Nota:** Quando um usuário solicita o item, todas as variáveis da caixa de seleção são agrupadas em um título padrão de **Opções** . Para usar um título personalizado, insira uma variável do tipo **Rótulo**, com um valor de **Ordem** que o coloque diretamente acima das variáveis da caixa de seleção.
Atributos do conjunto de variáveis	Atributos para configurar um conjunto de variáveis com várias linhas. Use o atributo `max_rows` a fim de definir um limite para o número de linhas que você pode adicionar a um conjunto de variáveis com várias linhas. Por exemplo, especifique `max_rows = 1` como o valor do campo.
Layout	A exibição do layout. Defina como **1 coluna de largura** ou **2 colunas de largura, lados alternados** ou **2 colunas de largura, um lado e depois o outro**.
Descrição	Descrição do conjunto de variáveis.

5. Clique com o botão direito do mouse e selecione **Salvar**.

6. Crie as variáveis a serem usadas nesse conjunto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Na lista relacionada Variáveis, clique em **Novo**.

b. Siga as etapas para criar variáveis.

Nota: Para um conjunto de variáveis com várias linhas:

- As variáveis incluídas são exibidas como colunas de uma tabela.
- A ordem das colunas é a ordem das variáveis definidas no conjunto de variáveis.

7. Para criar uma regra de pesquisa de dados do catálogo associada, execute as etapas a seguir.

a. Na lista relacionada Definições de pesquisa de dados do catálogo, clique em **Novo**.

b. No formulário Campos de definições de pesquisa de dados de catálogo, preencha os campos.
Para obter informações sobre como criar uma regra de pesquisa de dados, consulte Criar uma definição de pesquisa de catálogo.

8. Clique em **Enviar**.

Adicionar um conjunto de variáveis a um item do catálogo ou guia de pedido

Catálogo de serviços permite adicionar um conjunto de variáveis a um ou mais itens do catálogo ou guias de pedido.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin, admin, catalog_editor ou catalog_manager

Procedimento

1. Abra um item do catálogo ou um guia de pedido.

Opção	Caminho de navegação
Item do catálogo	**Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**
Guia de pedido	**Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Formulário de solicitações**

2. Na lista relacionada **Conjuntos de variáveis**, clique em **Editar**.

Você pode configurar o formulário para adicionar a lista relacionada **Conjuntos de variáveis**.

3. Selecione e adicione um conjunto de variáveis.

Nota: Se a caixa de seleção **Variáveis em cascata** estiver marcada para um guia de pedido, os dados do conjunto de variáveis com várias linhas deverão ser enviados em cascata para os itens incluídos.

4. Clique em **Salvar**.

5. Clique em **Testar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para um conjunto de variáveis com várias linhas:

- As variáveis associadas são exibidas como colunas de uma tabela em um item do catálogo ou produtor de registro. Cada linha corresponde a um conjunto de dados para todas as variáveis no conjunto de variáveis.
- A ordem das colunas é a ordem das variáveis definidas no conjunto de variáveis.

6. **Opcional:** Edite um conjunto de variáveis com várias linhas.

   a. Para adicionar uma linha, clique em **Adicionar** no conjunto de variáveis, especifique as informações da variável na janela **Adicionar linha** e clique em **Adicionar**.

   Nota:

   - É possível adicionar, no máximo, 50 linhas.
   - A menos que valores padrão sejam fornecidos para variáveis ou scripts Ao carregar sejam usados para preencher previamente os dados, você deve adicionar dados variáveis para cada linha.

   b. Para editar uma linha, clique no ícone de edição da linha na coluna **Ações**, especifique as informações variáveis na janela Editar Linha e clique em **Salvar**.

   Nota: Ao adicionar ou editar uma linha existente, todas as políticas de IU do catálogo e scripts de cliente associados ao conjunto de variáveis de várias linhas devem ser respeitadas.

   c. Para remover uma linha, clique no ícone de remoção da linha na coluna **Ações** e clique em **Remover** na janela de confirmação.

   d. Para remover todas as linhas da tabela, clique em **Remover tudo** no conjunto de variáveis e clique em **Remover** na janela de confirmação.

Layout do conjunto de variáveis

Os conjuntos de variáveis podem ter um de vários layouts. Você pode definir a ordem das variáveis para cada item.

- **1 coluna de largura**: as variáveis aparecem em uma única coluna vertical, ordenadas de cima para baixo. Esta coluna é uma maneira simples de exibir informações, mas pode resultar em um espaço vazio à direita das perguntas. Esta ordem é o layout padrão.
- **2 colunas de largura, lados alternados**: as variáveis são dispostas em duas colunas com as variáveis colocadas alternadamente nas colunas da esquerda e da direita.
- **2 colunas de largura, um lado e depois o outro**: a primeira metade do conjunto de variáveis é disposta sequencialmente na coluna esquerda e a segunda metade é disposta sequencialmente na coluna direita.

Nota: Variáveis com várias opções possíveis definidas, como variáveis de múltipla escolha, são consideradas uma única entidade nos layouts. Todas as opções são exibidas como uma única unidade contígua.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ordem do conjunto de variáveis

Um conjunto de variáveis é uma unidade discreta com um número de pedido por padrão. Todas as variáveis no conjunto são incluídas onde quer que o conjunto esteja incluído.

Por exemplo, se você definir a seguinte ordem para algumas variáveis de exemplo e um conjunto de variáveis:

- Variável A (100)
- Variável B (200)
- Variável C (300)
- Conjunto de variáveis 1 (250) - contendo três variáveis (VS1, VS2, VS3) com valores de ordem incremental (150, 250, 350)

As variáveis são exibidas nesta ordem:

- Variável A (100)
- Variável B (200)
- Conjunto de variáveis 1 (250): Variável VS1 (150)
- Conjunto de variáveis 1 (250): Variável VS2 (250)
- Conjunto de variáveis 1 (250): Variável VS3 (350)
- Variável C (300)

Opções de layout adicionais

Para obter opções de layout adicionais, você também pode adicionar variáveis de contêiner a um conjunto de variáveis.

Por exemplo, crie as seguintes variáveis e ordens:

Ordem de variáveis

Variável	Ordem
Alfa	100
Bravo	200
Charlie	300
Delta	400
Eco	500
Foxtrot	600

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ordem de variáveis em um layout

1 coluna de largura	2 colunas de largura, lados alternados	2 colunas de largura, 1 lado e depois o outro
Alfa	Alfa Bravo	Alfa Delta
Bravo	Charlie Delta	Bravo Echo
Charlie	Echo Foxtrot	Charlie Foxtrot
Delta		
Eco		
Foxtrot		

Definir um pedido específico do item

Você pode definir o valor do pedido por item.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um conjunto de variáveis é usado por mais de um item do catálogo, você pode definir a ordem específica do item para fornecer mais flexibilidade no layout. Isso é feito usando-se o registro do conjunto de variáveis do catálogo associado ao item.

Use o campo **Pedido** neste registro de conjunto de variáveis do catálogo para definir esse valor de pedido por item, substituindo o valor padrão definido no conjunto de variáveis.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definição de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Abra o item do catálogo a ser editado.
3. Navegue até a lista relacionada Conjuntos de variáveis.
4. Clique no ícone de referência do conjunto de variáveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conjunto de variáveis do catálogo

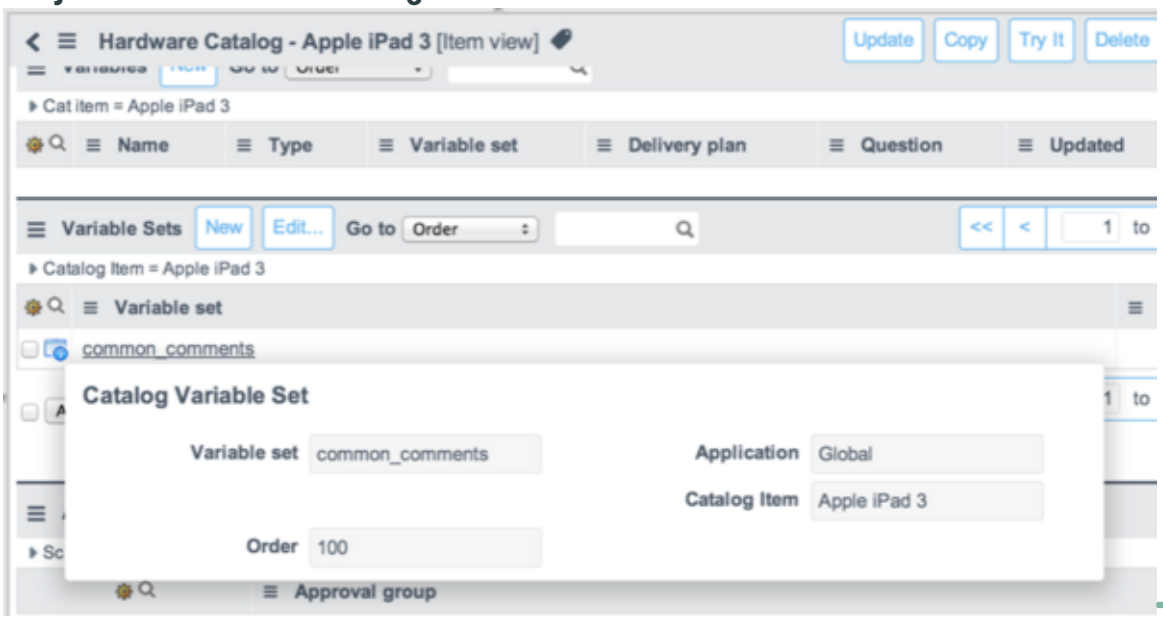

5. Defina o valor do pedido conforme necessário.
   A ordem do conjunto de variáveis do catálogo é específica para o link entre o item e o conjunto de variáveis. Ele substitui a ordem padrão definida no próprio conjunto de variáveis.

Ordem do conjunto de variáveis

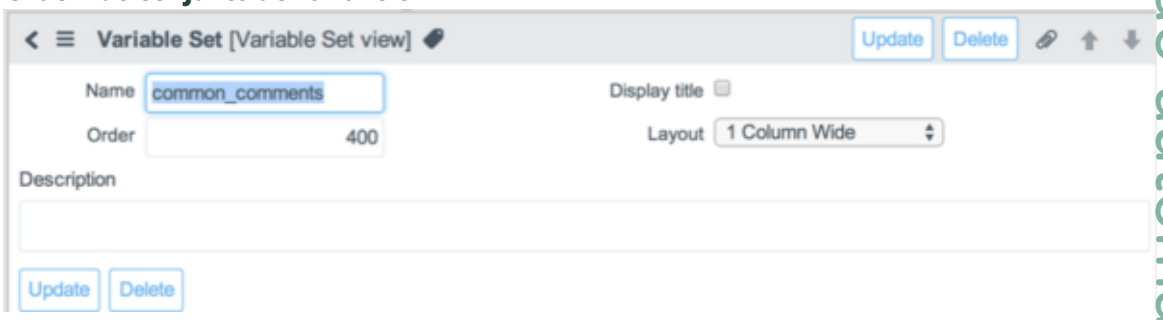

Exemplos de ordens do conjunto de variáveis

O exemplo a seguir demonstra o layout de variáveis quando conjuntos de variáveis e variáveis de item são associados a um item em diferentes cenários.

A ordem de exibição das variáveis e dos conjuntos de variáveis é especificada usando o ícone de informações nas Listas relacionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ordem de variáveis e conjuntos de variáveis

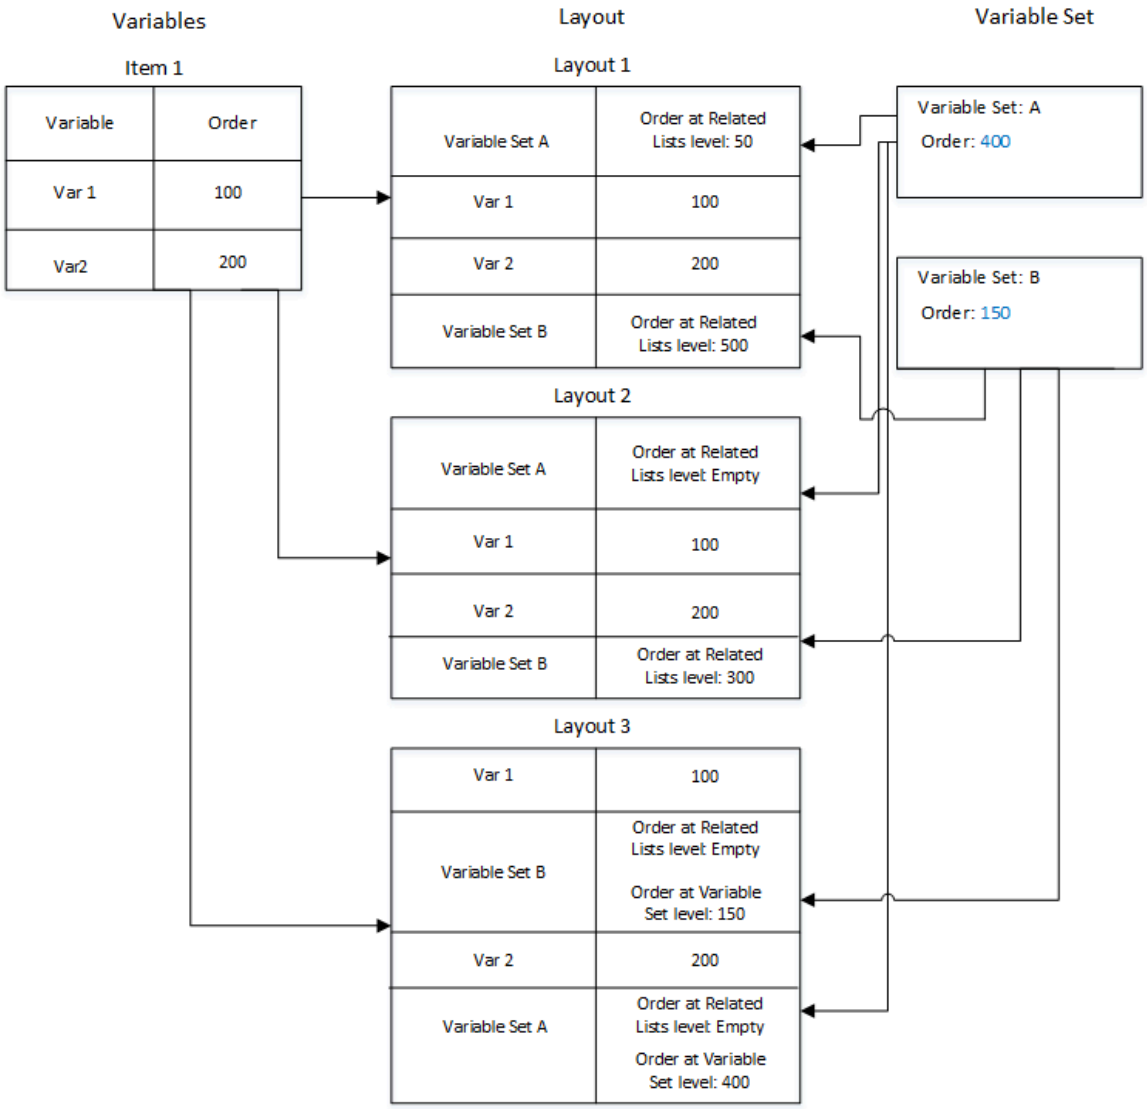

- No Layout 1, os valores de ordem são especificados para o Conjunto de variáveis A e o Conjunto de variáveis B no nível Listas relacionadas e esses valores de ordem sempre têm precedência. Portanto, o layout é organizado com base no valor do pedido especificado para os conjuntos de variáveis no nível Listas relacionadas.
- No Layout 2, um valor de pedido não é especificado para o Conjunto de variáveis A, enquanto um valor de pedido é especificado para o Conjunto de variáveis B no nível Listas relacionadas. Nesse caso, o valor vazio do Conjunto de variáveis A é considerado zero. Portanto, o layout é organizado com base no valor de ordem de 0 para o Conjunto de variáveis A e 300 para o Conjunto de variáveis B.
- No Layout 3, os valores de ordem não são especificados para o Conjunto de variáveis A e o Conjunto de variáveis B no nível Listas relacionadas. Nesse caso, os valores de ordem especificados nos conjuntos de variáveis são considerados. Portanto, o layout é organizado com base no valor de ordem de 400 para o Conjunto de variáveis A e 150 para o Conjunto de variáveis B.

Parâmetros do Catálogo de serviços

Você pode usar os parâmetros do Catálogo de serviços para identificar a configuração de mapeamento primário de uma solicitação e ingressar no fluxo do catálogo de serviços de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

qualquer outro fluxo. Por exemplo, a partir de um fluxo de incidente, você pode criar uma solicitação e associá-la ao incidente.

Esses parâmetros são aprovados no URL da aplicação.

Parâmetros do Catálogo de serviços

Nome	Descrição
sysparm_parent_sys_id	sys_id do registro de origem aprovado para o registro de destino gerado a partir dele. O formato é *sysparm_parent_sys_id*=<sys_id do primário> . Por exemplo, sysparm_parent_sys_id=85071a1347c12200e0ef563dbb9a71c1.
sysparm_parent_table	Nome da tabela primária a partir da qual a solicitação do catálogo é criada. O formato é *sysparm_parent_table*=<nome da tabela primária>. Por exemplo, sysparm_parent_table=incident.
sysparm_view	Tipo de exibição do catálogo. O formato é *sysparm_view*=<nome da exibição do catálogo> . Por exemplo, sysparm_view=catalog_default. **Nota:** Isso é aplicável somente na Plataforma.
sysparm_processing_hint	Especifica uma dica de processamento. O formato é *sysparm_processing_hint*=setfield:request.parent=<incident sys_id> exemplo, sysparm_processing_hint=setfield:request.parent=85071a1347c12200e0ef563dbb **Nota:** Se especificado, esse parâmetro substitui a configuração no submódulo **Solicitar mapeamento primário**.

Tópicos relacionados

Criar uma solicitação a partir de um incidente

Formulário do assistente de catálogo

Descrições dos campos dos formulários Etapa do assistente de catálogo, Seção do assistente de catálogo, Variável e Pergunta do assistente de catálogo nos assistentes do Catálogo de serviços.

Etapa do assistente de catálogo

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da etapa.
Assistente	Assistente para o qual você está criando a etapa.
Ocultar no modelo	Opção para ocultar a etapa no modelo de item do catálogo.
Etapa personalizada	Opção para configurar a etapa como uma etapa personalizada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapa do assistente de catálogo

Campo	Descrição
Descrição resumida	Descrição resumida da etapa.
Feedback	Opção para associar um registro de feedback à etapa no assistente do construtor de item do catálogo ou no assistente do construtor do produtor de registro.
Feedback do modelo	Opção para associar um texto de feedback a uma etapa no modelo de item do catálogo.
Ordem	Ordem em que a etapa é colocada no construtor de catálogo.
Macroponent	Blocos de construção sísmicos reutilizáveis em Estrutura de IU do Next Experience que podem ser usados para criar uma etapa personalizada. Esse campo aparece apenas quando a caixa de seleção **Etapa personalizada** é marcada. Para obter mais informações, consulte https://developer.servicenow.com/dev.do#!/reference/now-experience/sandiego/ui-framework/getting-started/introduction

Seção do assistente de catálogo

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo da seção.
Estilo	Estilo de exibição da seção.
Ordem	Ordem na qual a seção aparece dentro de uma etapa.
Etapa do assistente	Etapa à qual a seção está associada.
Descrição resumida	Descrição resumida da seção.
Largura	Largura da seção no construtor de catálogo.

Variável

Campo	Descrição
Mapear para campo	Mapeia a pergunta para um campo específico na tabela Item do catálogo (sc_cat_item) ou na tabela Produtor de registro (sc_cat_item_producer).
Tipo	O tipo de variável que você deseja criar.
Item do catálogo	Item do catálogo associado à pergunta.
Ativo	Opção para disponibilizar a variável para uso.
Obrigatório	Opção para tornar a variável obrigatória como parte do processo de pedido.
Oculto	Opção para ocultar a variável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variável

Campo	Descrição
Somente leitura	Opção para tornar a variável somente leitura ou editável.
Pergunta	Pergunta a ser feita aos criadores de itens do catálogo no construtor de catálogo.
Nome	Nome para identificar a pergunta.
Dica da ferramenta	Texto de dica da ferramenta a ser exibido quando os criadores do item do catálogo apontarem para a variável no construtor de catálogo. Você pode inserir uma observação resumida para descrever a finalidade da pergunta.
Texto de exemplo	Dica exibida no campo **Pergunta** antes de um criador de item do catálogo inserir um valor. Aplicável às seguintes variáveis: • Endereço IP • E-mail • URL • Texto de linha única • Texto de linha única larga • Texto de várias linhas • Data • Data/Hora

Pergunta do assistente de catálogo

Campo	Descrição
Seção do assistente	Seção à qual a pergunta deve ser associada.
Mapear para o conjunto	Opção para mapear a pergunta para um conjunto de perguntas. O campo **Definir** só permanece habilitado quando esta opção está selecionada.
Ordem	Ordem na qual a pergunta deve aparecer dentro de uma seção.
Pergunta	Opção para associar uma pergunta à seção. **Nota:** Você pode criar uma nova variável para associar a uma pergunta ou selecionar uma existente. Para obter informações sobre como criar uma nova variável, consulte Adicionar uma etapa, seção ou pergunta a um assistente de item do catálogo.
Conjunto	Opção para associar um conjunto de perguntas à seção se você tiver selecionado a opção **Mapear para definir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para informações sobre como adicionar uma etapa, uma seção ou uma pergunta a um assistente de item do catálogo, consulte Adicionar uma etapa, seção ou pergunta a um assistente de item do catálogo.

Formulário do produtor de registro

Descrição dos campos no formulário do produtor de registro.

Produtores de registro no Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Nome	O nome descritivo do produtor de registro. **Nota:** A lista mostra somente tabelas e exibições de banco de dados que atendam às proteções de escopo para estilos de campo.
Nome da tabela	A tabela na qual o produtor de registro cria registros.
Ativo	Uma caixa de seleção para tornar o produtor de registro ativo. Somente produtores de registros ativos estarão disponíveis para usuários se eles atenderem aos critérios da função.
Link de visualização	Um link que abre uma visualização do item.
Script de inserção de publicação	Script que opera no registro enviado, depois que o registro é inserido na tabela associada. **Nota:** O script de inserção da publicação substitui os valores do registro de destino e os valores do modelo do produtor de registro.
Acessibilidade	
Catálogos	O Catálogo de serviços ao qual este produtor de registro pertence.
Categoria	A categoria do Catálogo de serviços à qual este produtor de registro pertence. Quando os usuários realizam pesquisas de catálogo, somente os itens atribuídos a uma categoria aparecem nos resultados da pesquisa.
Exibição	A exibição do CMS na qual o item está visível.
Funções	As funções necessárias para usar o produtor de registro.
Disponibilidade	A interface na qual o produtor de registro está disponível: **Desktop e dispositivo móvel clássico**, **Somente desktop** ou **Somente dispositivo móvel clássico**.
Pode cancelar	Uma caixa de seleção para exibir um botão **Cancelar** no produtor de registro. Os usuários podem clicar em **Cancelar** para cancelar o produtor de registro e retornar à tela exibida mais recentemente
O que conterá	
Descrição resumida	Um breve resumo do produtor de registro.
Descrição	A descrição completa do produtor de registro. Você pode incorporar vídeos, imagens, links para artigos da base de conhecimento (KB) interna e links para fontes externas de informações e documentação de instruções.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Produtores de registro no Catálogo de serviços

Campo	Descrição
	A descrição aparece em um link **Mais informações** no produtor de registro para fornecer aos usuários as informações adicionais necessárias.
Meta	Lista separada por vírgulas de marcadores usados para pesquisar o produtor de registro. Consulte Configurar pesquisa de palavra-chave para itens do catálogo.
Ocultar no Portal de serviços	Se selecionado, o produtor de registro não estará disponível no Portal de serviços.
Redirecionar para	Especifica o comportamento de redirecionamento do produtor de registro após sua geração. Os valores possíveis são: • **Registro de tarefa gerado**: redireciona para o registro de tarefa criado usando o produtor de registro. • **Página inicial do catálogo**: redireciona para o catálogo de serviços no qual o pedido do produtor de registro é feito. O valor padrão é baseado em **Especifica o comportamento padrão do produtor de registro após a geração de registro** propriedade em **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Propriedades** página.
Script	Scripts executados para atribuir valores dinamicamente a campos específicos no registro criado.
Ícone	O pequeno ícone que aparece na lista de itens do Catálogo de serviços. Clique no link **Clique para adicionar** e carregue a foto.
Imagem	A imagem que aparece na parte superior do formulário do produtor de registro na exibição da área de trabalho. Clique no link **Clique para adicionar** e carregue a foto.
Imagem do dispositivo móvel clássico	A pequena imagem que aparece na lista de itens do Catálogo de serviços. Clique no link **Clique para adicionar** e carregue a foto. Esse campo está disponível quando você seleciona o **Dispositivo móvel clássico** para o **Tipo de imagem do dispositivo móvel clássico**.
Tipo de imagem do dispositivo móvel clássico	A imagem que a interface do dispositivo móvel usa na lista de itens do Catálogo de serviços. Selecione uma das seguintes propriedades: • Desktop: usa o ícone especificado no campo **Ícone**. Selecionar esta opção oculta o campo **Imagem do dispositivo móvel clássico**. • Dispositivo móvel clássico: usa o ícone especificado no campo **Imagem do dispositivo móvel clássico**. • Nenhuma: não usa nenhuma imagem na exibição de dispositivo móvel. Selecionar esta opção oculta o campo **Imagem do dispositivo móvel clássico**.
Dados de Registro Gerados	
Modelo	Atribuições estáticas para campos no registro criado.
Configurações do portal	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Produtores de registro no Catálogo de serviços

Campo	Descrição
Ocultar anexo	Se a opção for selecionada, o botão **Adicionar anexos** não será exibido para o produtor de registro. **Nota:** • Aplicável a um item do catálogo e produtor de registro. • Um guia de pedido herda essa configuração do item do catálogo incluído.
Ocultar "Salvar como rascunho"	Se selecionado, o botão **Salvar como Rascunho** não será exibido para o produtor de registro nos portais. Você pode permitir que os solicitantes salvem um rascunho de um produtor de registro enquanto o solicitam em portais como Central do funcionário e Portal de serviços e App Now Mobile. Os solicitantes podem acessar os rascunhos salvos no widget Minha solicitação na guia **Rascunhos** dos portais e editar os rascunhos.
Anexo obrigatório	Se a opção for selecionada, adicionar um anexo é obrigatório para o produtor de registro. **Nota:** Aplicável a um item do catálogo e produtor de registro.
Configuração da Solicitação universal	
Esta seção está disponível somente quando o plug-in Solicitação universal (com.snc.universal_request) está ativado. Para obter informações sobre esta configuração, consulte Configuração do Catálogo de serviços para Solicitação universal.	
Item habilitado/certificado pelo UR	Opção para especificar que uma solicitação universal também deve ser criada com um registro baseado em tarefa. Na solicitação universal, uma referência é criada para o registro baseado em tarefa associado, que se torna a tarefa primária da solicitação universal.
Requer revisão adicional	Opção para marcar automaticamente a caixa de seleção **Precisa de revisão de resolução** na solicitação universal correspondente. Para obter informações sobre os campos da solicitação universal, consulte Formulário de Solicitação universal . O campo **Requer revisão adicional** aparece somente quando a caixa de seleção **Item habilitado/certificado pelo UR** está marcada.

Para obter informações sobre como criar produtores de registro, consulte Criar um produtor de registro.

Formulário de guia de pedido

Descrição dos campos no formulário de guia de pedidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de guia de pedido

Campo	Descrição
Nome	Nome do guia de pedido que aparece no catálogo.
Ativo	Caixa de seleção para indicar se o guia de pedido está ativo ou não.
Categoria	Título da categoria sob a qual o guia de pedido aparece no catálogo.
Duas etapas	Marque a caixa para habilitar a ordem de duas etapas, em vez da ordem de três etapaspadrão, omitindo a etapa final. Com o pedido em duas etapas, selecionar **Check-out** envia a solicitação imediatamente e exibe a tela de confirmação do pedido. Isso não é aplicável ao Portal de serviços.
Ícone	Uma imagem de 16x16 pixels a ser exibida como um ícone ao lado do nome da guia de pedido no catálogo. Se nenhuma imagem for carregada, o ícone padrão aparecerá ao lado dessa guia de pedido. Para usar seu próprio ícone padrão, carregue uma imagem, substituindo a imagem armazenada em images/service_catalog/generic_small.gif.
Variáveis em cascata	Marque a caixa para selecionar se as variáveis usam cascata, que passa seus valores para os itens solicitados. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, as informações variáveis inseridas no guia de pedido não serão passadas para os itens solicitados.
Link de item solicitado	Link para mais informações sobre um item solicitado. Selecione um item de link predefinido a ser exibido na tela do item solicitado. Os clientes podem clicar no link para acessar mais informações. Isto não é aplicável ao Portal de serviços.
Funções	Funções que os usuários devem ter para acessar essa guia de pedido.
Descrição resumida	Resumo da finalidade da guia de pedido.
Descrição	Descrição que aparece na primeira página da guia de pedido. Aplique a formatação com o editor de HTML.
Meta	Lista separada por vírgulas de marcadores usados para pesquisar a guia de pedido. Consulte Configurar pesquisa de palavra-chave para itens do catálogo.
Ocultar no Portal de serviços	Se selecionado, a guia de pedido não estará disponível no Portal de serviços.
Imagem	[Opcional] Imagem do item.
Encomendar no carrinho	Marque a caixa que permite aos usuários adicionar guias de pedido ao carrinho e continue comprando, em vez de finalizar a compra imediatamente. Isto não é aplicável ao Portal de serviços. **Nota:** Essa configuração só funciona quando a caixa de seleção em *duas etapas* também está definida como verdadeira.
Configurações do portal	
Use essas configurações para definir o comportamento da guia de pedido no Portal de serviços.	
Método de solicitação	Configuração que controla o rótulo exibido para o botão **Solicitar agora** e a experiência de envio do pedido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de guia de pedido

Campo	Descrição
	• **Pedir**: ◦ Rótulo do botão: **Pedir agora** ◦ Caixa de diálogo de confirmação: exibido ◦ Informações de entrega: editáveis **Nota:** Esta é a configuração padrão. • **Solicitação**: ◦ Rótulo do botão: **Solicitação** ◦ Caixa de diálogo de confirmação: exibido ◦ Informações de entrega: não exibidas. Essa configuração pode ser usada em cenários como uma solicitação de acesso ao código, em que as informações de entrega são predeterminadas. • **Enviar**: ◦ Rótulo do botão: **Enviar** ◦ Caixa de diálogo de confirmação: não exibida ◦ Informações de entrega: não exibidas Essa configuração pode ser usada em cenários como uma solicitação de redefinição de senha em que nenhuma informação de solicitação adicional é necessária.
Ocultar "Adicionar ao carrinho"	Se selecionado, o botão **Adicionar ao carrinho** não será exibido para a guia de pedido. Se a opção de instância **Mostrar "Adicionar ao carrinho"** do widget estiver definida como falsa, essa configuração será ignorada. Essa configuração será selecionada por padrão se **Método de solicitação** for **Solicitar** ou **Enviar**. Para cenários de upgrade, se o campo **Nenhum carrinho** estiver selecionado na plataforma, execute a inclusão de script *`CatalogPortalSettingsMigration`* para atualizar essa configuração para o campo **Ocultar "Adicionar ao carrinho"** na guia **Configurações do portal**.
Mostrar Alternância de Inclusão	Se selecionada, uma opção será exibida para cada item do catálogo na seção **Escolher opções** no Portal de serviços. Você pode clicar nessa opção para incluir ou excluir o item do catálogo na solicitação da guia de pedido. Para clientes zBoot, essa opção é selecionada por padrão para guias de pedido existentes nos dados de demonstração e novas guias de pedido. Para clientes de upgrade, essa opção é selecionada por padrão somente para novas guias de pedido.

Para obter informações sobre como criar um guia de pedido, consulte Criar um guia de pedido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item do catálogo

Descrição dos campos no formulário de Item do catálogo.

Formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
Nome	Nome a ser exibido no catálogo.
Catálogos	Catálogos em que este item aparece.
Categoria	Categoria do item. Categorias só podem ser selecionadas depois que o campo **Catálogos** é preenchido. As pesquisas de catálogo localizam somente itens atribuídos a uma categoria no Portal de serviços. Para o Central do funcionário, as pesquisas de catálogo localizam somente itens associados a um tópico de taxonomia. Para obter mais informações, consulte Associar um item do catálogo a um tópico de taxonomia na Central do funcionário.
Modelo	Modelo do produto ao qual o item está vinculado. Este campo está visível por padrão somente para itens criados pela publicação de modelos. Clique no ícone de referência para exibir o modelo do produto.
Ativo	Marque a caixa para tornar o item ativo (disponível para pedido). **Nota:** Os itens do catálogo inativos adicionados às guias de pedido não aparecem no guia de pedido. Use **Visível no guia**, **Visível em outros lugares** para ocultar o item e mostrar somente no guia de pedido.
Nível de automação de execução	Opção para especificar o nível de automação de execução para solicitações de item do catálogo. As opções disponíveis são: • Não especificado: o nível de automação do item do catálogo não foi especificado. • Manual: o item do catálogo não é automatizado. • Semiautomatizado: o item do catálogo é semiautomatizado. • Totalmente automatizado: o item do catálogo é totalmente automatizado.
Tipo de Acesso	Opção para especificar se uma solicitação pode ser enviada para um usuário que não tem acesso ao item do catálogo. As opções possíveis são: • Restrito: a solicitação só pode ser enviada para usuários que tenham acesso ao item do catálogo. • Delegado: a solicitação pode ser enviada até mesmo para usuários que não tenham acesso ao item do catálogo. Por padrão, esse campo é definido como `Restrito`. Para obter informações sobre experiência de solicitação delegada, consulte Experiência de solicitação delegada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
	Nota: Esta funcionalidade só é aplicável quando o item do catálogo tem uma variável Solicitado para.
Proprietário	Proprietário do item do catálogo que tem acesso de edição a ele.
Modelo	Modelo usado no qual o item é criado.
Link de visualização	Clique em **Visualizar item** para visualizar em uma nova janela como a definição do item atual ficaria no catálogo.
Link de Item solicitado	Link para visualização, conforme mostrado na tela do item solicitado.
Ocultar no Portal de serviços	Se selecionado, o item do catálogo não estará disponível no Portal de serviços.
Disponibilidade	Dispositivos para exibir o item: **Desktop e Dispositivo móvel clássico**, **Somente Desktop** ou **Somente dispositivo móvel clássico**. **Nota:** Os tipos de item do catálogo sem suporte não serão exibidos em dispositivos móveis clássicos, mesmo se a **disponibilidade** estiver definida para mostrar um item desse tipo.
Detalhes do Item	
Descrição resumida	Texto que aparece na página inicial do Catálogo de serviços, nos resultados da pesquisa e na barra de título do formulário de pedido.
Descrição	Descrição completa do item. Essa descrição aparece no catálogo quando um usuário seleciona o item ou clica no link **Visualizar**. Você pode incorporar vídeos, imagens, links para artigos da base de conhecimento (KB) interna e links para fontes externas de informações e documentação de instruções.
Meta	Lista separada por vírgulas de marcadores usados para pesquisar o item do catálogo. Use vírgulas entre as palavras-chave para obter melhores resultados na pesquisa. O mecanismo de pesquisa Zing remove palavras comuns de consultas de pesquisa que não produzem resultados significativos. Consulte Configurar pesquisa de palavra-chave para itens do catálogo.
Mecanismo do processo **Nota:** Você pode especificar um valor para apenas um desses campos.	
Fluxo	Fluxo que define como a solicitação do item é preenchida.
Fluxo de trabalho	Fluxo de trabalho que define como a solicitação do item é preenchida.
Plano de execução	Plano de execução (anteriormente chamado de plano de entrega) que define como a solicitação do item é preenchida.
Imagem	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
Ícone	Imagem a ser exibida como um ícone ao lado do nome do item no catálogo. Carregue uma imagem de 27x27 pixels. Se nenhuma imagem for carregada, o ícone padrão aparecerá ao lado desse item. Para usar seu próprio ícone padrão, carregue uma imagem. A imagem carregada substitui a imagem padrão armazenada em images/service_catalog/generic_small.gif.
Imagem	Imagem do item.
Dispositivos móveis clássicos	
Tipo de imagem do dispositivo móvel clássico	Tipo de imagem a ser exibida para o item em dispositivos móveis. Defina como **Desktop** para usar a imagem da área de trabalho padrão, **Dispositivo móvel clássico** para usar uma imagem específica para o dispositivo móvel usando o campo **Imagem do dispositivo móvel** ou **Nenhum** para não usar uma imagem.
Imagem do dispositivo móvel clássico	Arquivo de imagem do dispositivo móvel. O campo aparecerá se **tipo de imagem Dispositivo móvel clássico** estiver definido como **Dispositivo móvel clássico**.
Ocultar preço (listagens de dispositivos móveis clássicos)	Marque a caixa para ocultar o preço do item em dispositivos móveis. Desmarque a caixa de seleção para exibir o preço.
Preços	
Preço	Preço do item. Selecione a moeda na lista de seleção.
Preço Recorrente	Preço que ocorre repetidamente em um intervalo regular. Por exemplo, um serviço de manutenção de impressora pode ter um preço recorrente de US$ 100.
Frequência de preço recorrente	Intervalo de tempo para recorrência, como **Mensal** ou **Anual**, somente se o campo **Preço recorrente** tiver uma entrada.
Omitir preço no carrinho	Marque a caixa para ocultar o preço do item no carrinho e a listagem do catálogo.
Configurações do portal	
Use essas configurações para configurar o comportamento do item do catálogo no Portal de serviços.	
Método de solicitação	Configuração que controla o rótulo exibido para o botão **Solicitar agora** e a experiência de envio do pedido. • **Pedir**: ◦ Rótulo do botão: **Pedir agora** ◦ Caixa de diálogo de confirmação: exibido ◦ Informações de entrega: editáveis **Nota:** Esta é a configuração padrão. • **Solicitação**:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
	◦ Rótulo do botão: **Solicitação** ◦ Caixa de diálogo de confirmação: exibido ◦ Informações de entrega: não exibidas. Essa configuração pode ser usada em cenários como uma solicitação de acesso ao código, em que as informações de entrega são predeterminadas. • **Enviar**: ◦ Rótulo do botão: **Enviar** ◦ Caixa de diálogo de confirmação: não exibida ◦ Informações de entrega: não exibidas Essa configuração pode ser usada em cenários como uma solicitação de redefinição de senha em que nenhuma informação de solicitação adicional é necessária.
Ocultar "Adicionar ao carrinho"	Se a opção for selecionada, o botão **Adicionar ao carrinho** não será exibido para o item. Se a opção de instância **Mostrar "Adicionar ao carrinho"** do widget estiver definida como falsa, essa configuração será ignorada. Essa configuração será selecionada por padrão se **Método de solicitação** for **Solicitar** ou **Enviar**. Para cenários de upgrade, se o campo **Nenhum carrinho** estiver selecionado na plataforma, execute a inclusão de script `CatalogPortalSettingsMigration` para atualizar essa configuração para o campo **Ocultar "Adicionar ao carrinho"** na guia **Configurações do portal**. **Nota:** Aplicável a um item do catálogo e uma guia de pedido.
Ocultar "Salvar como rascunho"	Se selecionado, o botão **Salvar como Rascunho** não será exibido para o item nos portais. Você pode permitir que os solicitantes salvem um rascunho de um item do catálogo enquanto o solicitam em portais como Central do funcionário e Portal de serviços e App Now Mobile. Os solicitantes podem acessar os rascunhos salvos no widget Minha solicitação na guia **Rascunhos** dos portais e editar os rascunhos.
Ocultar quantidade	Se a opção for selecionada, a lista **Quantidade** não será exibida para o item do catálogo. Essa configuração será selecionada por padrão se **Método de solicitação** for **Solicitar** ou **Enviar**. Para clientes de upgrade, se o campo **Sem quantidade** estiver selecionado na plataforma, execute o script de migração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
	`CatalogPortalSettingsMigration` para atualizar essa configuração para o campo **Ocultar quantidade** na guia **Configurações do portal**. **Nota:** • Aplicável a um item do catálogo. • Um guia de pedido herda essa configuração do item do catálogo incluído.
Ocultar tempo de entrega	Se a opção for selecionada, o campo **Tempo de entrega** não será exibido para o item do catálogo. Essa configuração será selecionada por padrão se **Método de solicitação** for **Enviar**. **Nota:** • Aplicável a um item do catálogo. • Um guia de pedido herda essa configuração do item do catálogo incluído.
Ocultar "Adicionar à lista de desejos"	Se a opção for selecionada, o botão **Adicionar à lista de desejos** não será exibido para o item. Se a lista de desejos estiver desativada para o item do catálogo ou a opção de instância de widget do portal estiver definida como falsa, essa configuração será substituída para o item. **Nota:** Aplicável a um item do catálogo e produtor de registro.
Ocultar anexo	Se a opção for selecionada, o botão **Adicionar anexos** não será exibido para o item. **Nota:** • Aplicável a um item do catálogo e produtor de registro. • Um guia de pedido herda essa configuração do item do catálogo incluído.
Anexo obrigatório	Se a opção for selecionada, adicionar um anexo é obrigatório para o item do catálogo. **Nota:** Aplicável a um item do catálogo e produtor de registro.
Configuração da Solicitação universal	
Esta seção está disponível somente quando o plug-in Solicitação universal (com.snc.universal_request) está ativado. Para obter informações sobre esta configuração, consulte Configuração do Catálogo de serviços para Solicitação universal.	
Item habilitado/ certificado pelo UR	Opção para especificar que uma solicitação universal também deve ser criada com um item solicitado. Na solicitação universal, uma referência é criada para o item solicitado associado, que se torna a tarefa primária da solicitação universal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
Requer revisão adicional	Opção para marcar automaticamente a caixa de seleção **Precisa de revisão de resolução** na solicitação universal correspondente. Para obter informações sobre os campos da solicitação universal, consulte Formulário de Solicitação universal . O campo **Requer revisão adicional** aparece somente quando a caixa de seleção **Item habilitado/certificado pelo UR** está marcada.
Campos que podem ser adicionados configurando o formulário	
Expandir a ajuda para todas as perguntas	Marque a caixa para expandir e exibir informações de ajuda para todas as perguntas sobre o carregamento da página. **Nota:** • Este campo também é aplicável no Portal de serviços. • Se a caixa de seleção **Expandir ajuda para todas as perguntas** estiver marcada no nível do item do catálogo, a configuração do campo **Sempre expandido** no nível da variável será substituída. • Se a caixa de seleção **Expandir ajuda para todas as perguntas** estiver desmarcada no nível do item do catálogo, a configuração do campo **Sempre expandido** no nível da variável será aplicável.
Modelo	Modelo para preencher o registro gerado com valores predefinidos. O campo está disponível somente para itens do **Produtor de registro**.
Nenhuma quantidade	Marque a caixa para ocultar o seletor de quantidade do item.
Nenhum carrinho	Marque a caixa para ocultar o carrinho de compras do item.
Nenhuma pesquisa	Marque a caixa de seleção para impedir que esse item seja listado nos resultados da pesquisa e também no widget do catálogo de serviços no Portal de serviços. Se estiver selecionado: • No Portal de serviços, você não pode navegar nem pesquisar o item. • Em Plataforma, você pode navegar para encontrar o item.
Ordem	Controla a ordenação de itens nas listas de categorias.
Domínio	Domínio no qual o item do catálogo é criado. Aplicável quando Domain Separation está habilitada no Catálogo de serviços. Para obter informações sobre Domain Separation, consulte Domain Separation e Catálogo de serviços.
Caminho de domínio	Série de códigos de três caracteres separados por um delimitador de barra (/) para identificar um domínio. Esta cadeia de caracteres de caminho é exclusiva na hierarquia do domínio. Aplicável quando Domain Separation está habilitada no Catálogo de serviços.
Links relacionados	
Diagnóstico de Item	Gera um relatório de diagnóstico e pontuação para identificar possíveis problemas nos dados e na configuração do Catálogo de serviços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
Editar item submetido a check-out na exibição avançada	Permite que você edite o item do catálogo na exibição avançada. Para adicionar um client script a um item submetido a check-out no estado Rascunho, clique neste link relacionado e adicione o client script usando a lista relacionada Scripts de cliente do catálogo. **Nota:** Esta opção estará disponível somente depois de clicar em **Editar no Catalog Builder** para editar um item no construtor de catálogo.
Listas relacionadas	
Variáveis	Variáveis do item para fornecer opções a fim de solicitar o item.
Conjuntos de variáveis	Conjunto de variáveis vinculado ao item. Vincule um conjunto de variáveis existente ao item a fim de oferecer várias opções para ordenar o item.
Aprovado por Grupo	Grupos que devem aprovar solicitações para esse item.
Aprovado por	Usuários que devem aprovar solicitações para esse item.
Categorias	Categorias adicionais associadas ao item.
Catálogos	Catálogos adicionais associados ao item.
Definições de pesquisas de dados de catálogo	Regras de pesquisa de dados do catálogo associadas ao item do catálogo. Para obter informações sobre como criar uma regra de pesquisa de dados, consulte Criar uma definição de pesquisa de catálogo.
Políticas da IU de Catálogo	Políticas de IU do catálogo associadas ao item.
Client scripts de catálogo	Client scripts de catálogo associados ao item.
Itens relacionados	Itens relacionados a um item do catálogo para fornecer alternativas. Esses itens são exibidos na página de item do catálogo em Portal de serviços e Now Mobile.
Artigos relacionados	Artigos relacionados a um item do catálogo para fornecer informações adicionais. Esses artigos são exibidos na página de item do catálogo em Portal de serviços e Now Mobile.
Etapas da execução do serviço	Etapas da execução do serviço associadas.
Tópicos atribuídos	Associe um item do catálogo a uma taxonomia e a um tópico. Para obter informações sobre como adicionar um item a uma taxonomia, consulte Como associar um item do catálogo a um tópico de taxonomia no Central do funcionário. **Nota:** Este campo se torna disponível quando você ativa o plug-in Employee experience taxonomy (sn_ect).

Para obter informações sobre como criar ou editar um item do catálogo, consulte Criar ou editar um item do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depuração Catálogo de serviços

Depure critérios de usuários de itens do catálogo, personalizações de IU para páginas do Catálogo de serviços, ações sobre variáveis de item de catálogo, diagnósticos de desempenho de um item do catálogo e muito mais.

Ações de depuração em variáveis de item do catálogo

Analise as ações do lado do cliente que afetam o estado e os valores de todas as variáveis. Você também pode obter informações sobre o desempenho de cada script trabalhando nas variáveis.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, catalog_admin, catalog_manager ou catalog_editor.

Nota: Você poderá executar essa tarefa com a função catalog_manager ou catalog_editor somente se estiver atribuído como gerente ou editor do catálogo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O agente de log de ação variável exibe a cronologia de ações que acontecem em todas as variáveis de um item do catálogo antes de ele ser enviado. Essas ações podem acontecer devido a Client scripts de catálogo, políticas de IU de catálogo ou pesquisas de dados do catálogo. Esse agente de log do lado do cliente não armazena dados no banco de dados. Além disso, as informações exibidas são aplicáveis somente enquanto você trabalha no formulário de catálogo. Recursos disponíveis para depuração de problemas do Catálogo de serviços, incluindo depuração de personalização de macros de IU; agente de ação variável; observador variável; relatório de diagnóstico do item

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Habilitar Agente de Log de Ação Variável**.
   A janela do agente de log Diagnóstico de personalização de página de IU está habilitada.

   Nota: Execute essa etapa antes de executar o agente de log.

2. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
3. Na lista Itens do catálogo, selecione um item que você deseja registrar .
4. No formulário Item do catálogo, clique em **Testar**.
5. Na página do catálogo do item, clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Mostrar agente de ação de variável**.

   Nota: Os logs de variáveis são agrupados por políticas de IU de catálogo, Client scripts de catálogo e pesquisas de dados.

   As informações a seguir são exibidas na janela Agente de log de ação variável:

   - Ordem na qual as ações e os scripts são executados. Quando uma nova ação é acionada a partir de uma ação existente, a ordem da nova ação é rastreada em um subnível na ordem da ação existente. Por exemplo, a ordem de uma nova ação acionada na etapa 1.2 é 1.2.1.
   - Origem da ação realizada em uma variável e o nome da variável.
   - Detalhes da ação realizada na variável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Janela Agente de log de ação variável

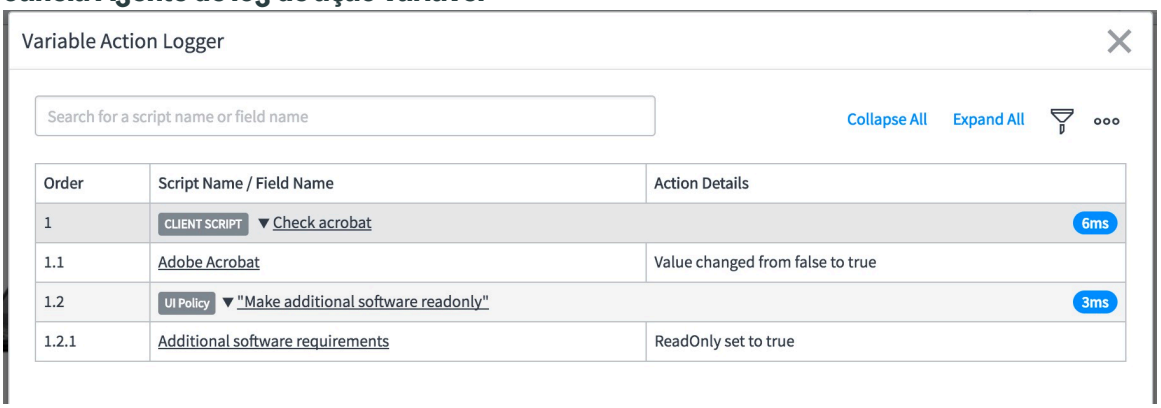

6. Revise os resultados do agente de log de ação variável.

Opção	Descrição
Pesquisar	Para pesquisar uma variável ou script, use o campo **Pesquisar**.
Recolher tudo	Para recolher logs de variáveis em um grupo, clique em **Recolher tudo**.
Expandir tudo	Para expandir logs de variáveis em um grupo, clique em **Expandir tudo**.
Filtro	Para filtrar logs de variáveis, clique no ícone Filtrar ( ) e selecione as opções necessárias.
Limpar Logs	Para limpar logs de variáveis, clique no ícone Ações ( ) e selecione **Limpar logs**.
Exportar para CSV	Para exportar os logs de variáveis para um arquivo .csv, clique no ícone Ações ( ) e selecione **Exportar para CSV**.
Logs de impressão	Para imprimir logs de variáveis, clique no ícone Ações ( ) e selecione **Imprimir logs**.

Tradução automática

Depurar critérios do usuário de um item do catálogo

Depure se um usuário pode acessar um item do catálogo com base nos critérios do usuário correspondente e corrija quaisquer problemas.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_manager, catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você só pode depurar problemas de acesso com base nos critérios do usuário, mas não com base nas regras da lista de controle de acesso (ACLs). Para obter informações sobre critérios do usuário, consulte Definir segurança para itens e categorias.

Para qualquer critério do usuário com script que usa uma API de sessão, como `gs.getUserID()`, a sessão do usuário conectado é usada. Edite o comportamento dos critérios do usuário com script usando a variável `user_id` predefinida no campo **Script** de

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

um critério do usuário. Para obter mais informações sobre o campo Script, consulte Criar um registro de critérios do usuário no Catálogo de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Diagnóstico de critérios do usuário**.
   O formulário Diagnóstico de critérios do usuário é exibido.
2. No campo **Selecionar usuário**, selecione o usuário cujo acesso você deseja depurar.
3. No campo **Selecionar item do catálogo**, selecione o item do catálogo necessário.
4. Clique em **Realizar diagnóstico**.

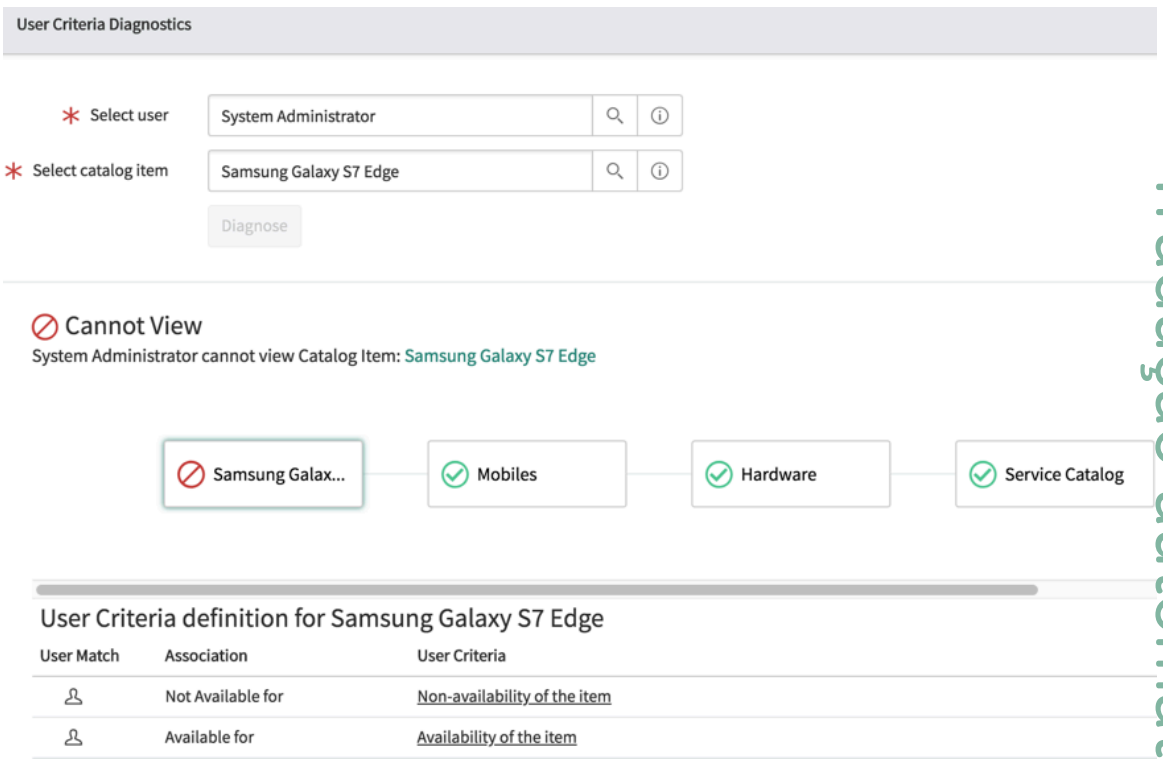

- A hierarquia do item é exibida junto com uma indicação do acesso do usuário a cada nó (catálogo, categoria ou item do catálogo) com base nos critérios do usuário associados ao nó.

  Nota:

  - Se o item estiver disponível em vários catálogos ou categorias aninhadas, os catálogos e categorias correspondentes serão exibidos como nós em um formato de árvore.
  - Se o usuário corresponder a vários critérios de usuário associados ao nó, ele poderá acessar o nó somente se as seguintes condições forem atendidas:
    - O usuário corresponde a pelo menos um dos critérios de usuário na lista **Disponível para**.
    - O usuário não corresponde a nenhum critério de usuário na lista **Não disponível para**.

- Todos os critérios do usuário definidos para o item são exibidos. Para cada critério do usuário, as seguintes informações estão disponíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Correspondência de Usuário

O será exibido se o usuário selecionado corresponder aos critérios do usuário.

Associação

Associação do nó com os critérios do usuário, ou seja, **Disponível para** ou **Não disponível para**.

Critérios do usuário

Nome dos critérios do usuário.

5. Para verificar se o usuário pode exibir um nó da hierarquia, clique no nó.
   Os critérios do usuário definidos no nó são exibidos. Por exemplo, quando você clica em um nó que representa uma categoria, os critérios do usuário definidos para a categoria são exibidos.
6. Para editar a configuração de critérios do usuário, clique em seu nome na coluna **Critérios do usuário**.

Depurar a personalização da IU de uma página do Catálogo de serviços

Realiza a verificação de integridade de uma página do Catálogo de serviços. A janela Diagnóstico de personalização de página de IU exibe as macros de IU aplicáveis à página do Catálogo de serviços e seus estados correspondentes. Para problemas em uma página do Catálogo de serviços devido a macros de IU personalizadas, você pode identificar a origem da funcionalidade com defeito.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou catalog_admin.

Assista a este vídeo de sete minutos para saber mais sobre depuração de personalização de IU, agente de ação variável, observador de variável e relatório de diagnóstico do item. Recursos disponíveis para depuração de problemas do Catálogo de serviços, incluindo depuração de personalização de macros de IU; agente de ação variável; observador variável; relatório de diagnóstico do item

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Depurar Personalização de IU**.
   A janela de Diagnóstico de personalização de página de IU está habilitada.
2. Navegue até uma página do Catálogo de serviços que você deseja depurar.
3. Revise as informações na janela Diagnóstico de personalização da página de IU na parte inferior da página.
   Para maximizar a janela Diagnóstico de personalização de página de IU, clique no Ícone . As seguintes informações são exibidas:
   - Nome da página atual do Catálogo de serviços.
   - Estado da página do Catálogo de serviços.
   - Todas as macros de IU aplicáveis à página do Catálogo de serviços.
   - Estado de cada macro de IU. Para obter detalhes sobre os possíveis estados, clique no ícone de Ajuda ( ).
   - Número de ocorrências de cada macro de IU na página do Catálogo de serviços.

Estados possíveis para uma macro de IU e uma página do Catálogo de serviços

Estado	Indicador de cor	Descrição
Inalterado	Verde	Criado por ServiceNow e um dos seguintes cenários é aplicável:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estado	Indicador de cor	Descrição
		◦ Nunca foi personalizado pelo cliente. ◦ Foi personalizado pelo cliente e revertido para o upgrade mais recente do ServiceNow.
Pulado	Vermelho	Criado pelo ServiceNow e personalizado pelo cliente e, portanto, ignorada o upgrade mais recente do ServiceNow. O cliente deverá corrigir uma atualização ignorada depois de um upgrade.
Personalizado	Laranja	Criado pelo ServiceNow e personalizado pelo cliente após o upgrade mais recente do ServiceNow. O cliente pode reverter uma personalização para implementar o upgrade do ServiceNow mais recente.
Novo	Azul	Criado pelo cliente. O elemento superior da macro de IU deve ter o seguinte atributo: `data-sn-macro-sys-id="${jvar_macro_sys_id}"` **Nota:** O elemento superior pode ser um div, período ou tabela.

Nota:

- Quando você clica no nome da página do Catálogo de serviços ou no nome da macro de IU, a página de IU correspondente ou a página da macro é exibida.
- Quando você aponta para uma macro na janela Diagnóstico de personalização de página de IU, os elementos de IU correspondentes são exibidos com uma borda rosa.
- A indicação de cor com base em estado é aplicável somente para macros de IU que têm uma IU visível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Janela Diagnóstico de personalização de página de IU

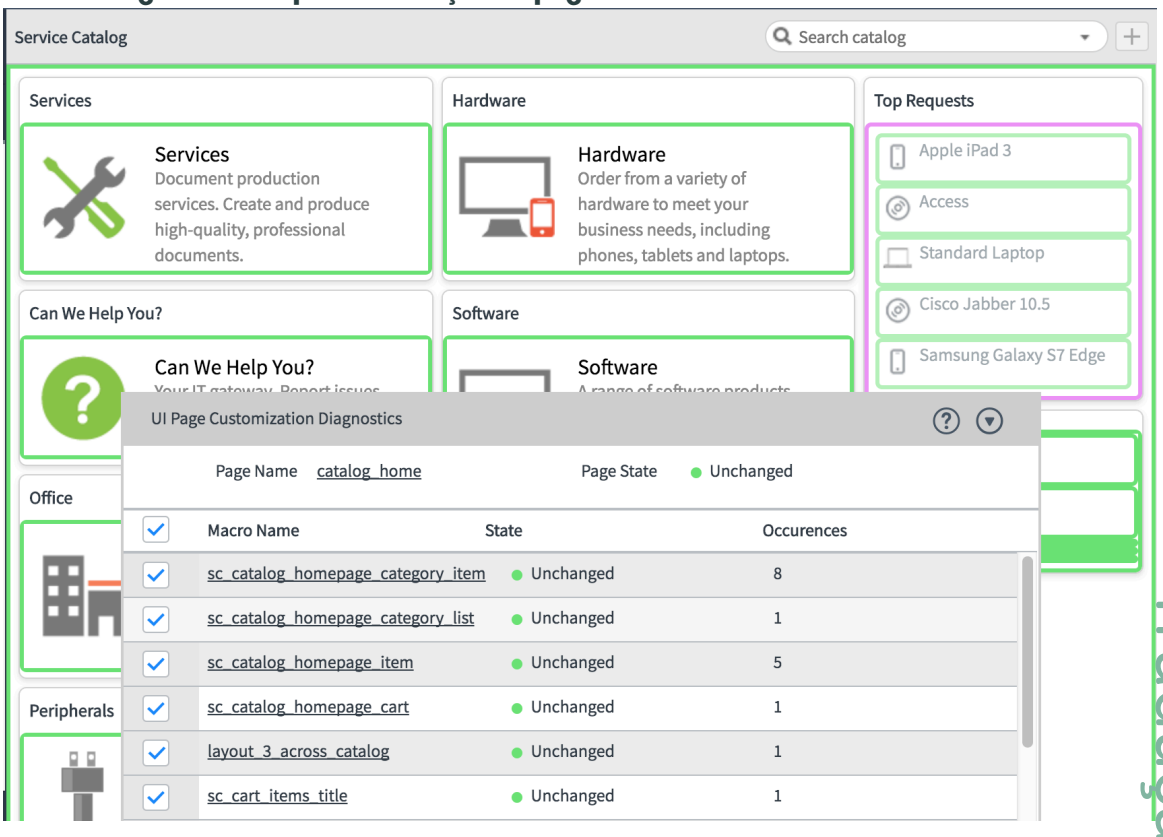

4. Para minimizar a janela Diagnóstico de personalização da página de IU, clique no .

Tópicos relacionados

Macros de IU

Módulo de histórico de upgrade: rastrear todos os upgrades

Diagnóstico de desempenho da depuração de um item do catálogo

Analise o impacto da configuração de variável em um item do catálogo no desempenho do tempo de execução e identifique quaisquer problemas. Você pode revisar o tempo de processamento do item do catálogo e suas variáveis com base nas consultas SQL acionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O depurador SQL de variável não é aplicável para as seguintes variáveis:

- Início do Contêiner
- Final do contêiner
- Divisão do contêiner
- Pausa

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Habilite o depurador SQL de variável navegando até **Catálogo de serviços** > **Variáveis do Catálogo** > **Habilitar o Depurador SQL de variáveis**.

   Nota:

   - O depurador SQL de variável é aplicável para itens do catálogo e produtores de registro.
   - Se você habilitar o depurador SQL de variável, desabilitar a exibição das informações de solução de problemas em uma página do catálogo navegando até **Diagnóstico do sistema** > **Depuração de sessão** > **Desabilitar Tudo**, O depurador SQL de variável ainda está ativo.
   - Para desabilitar o depurador SQL de variável, navegue até **Catálogo de serviços** > **Variáveis do Catálogo** > **Desabilitar o Depurador SQL de variáveis**.

2. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**, selecione um item do catálogo que você deseja depurar e clique em **Experimente** .

3. Clique no ícone de mais opções (⋮) e selecione **Mostrar Depurador SQL de variáveis**.
   As informações a seguir são exibidas na janela Depurador SQL de variáveis:
   - Número de variáveis incluídas no item do catálogo.
   - Número de consultas SQL acionadas para o item do catálogo.
   - Tempo necessário para processar e carregar a página do item do catálogo.
   - Campos do Depurador SQL de variáveis

   ### Campos do Depurador SQL de variável

Campo	Descrição
Variável	Variável de item do catálogo para a qual os diagnósticos de desempenho são exibidos.
Tempo de Processamento	Tempo necessário para processar e carregar a variável.
Contagem SQL	Número de consultas SQL acionadas para a variável.
Tempo do SQL	Tempo necessário para executar consultas SQL para a variável.
SQLs	Detalhes das consultas SQL acionadas para a variável.

4. Para classificar por qualquer campo, clique no nome do campo.

   Nota:

   - Por padrão, as variáveis são classificadas em ordem decrescente por seu tempo de processamento.
   - As variáveis em um conjunto de variáveis de linha única ou com várias linhas são exibidas em ordem hierárquica.

5. Para exibir a configuração de uma variável, clique no nome da variável.

6. Para exibir um resumo detalhado de todas as consultas SQL acionadas para uma variável, clique em **Exibir detalhes** no campo **SQLs** da variável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para mudar a ordem de classificação, use a lista **Classificar por**.

> **Nota:** Por padrão, os SQLs acionados são classificados em ordem decrescente por sua ordem de execução.

Depurar uma variável do Catálogo de serviços

Monitore mudanças no estado e no valor de uma variável do Catálogo de serviços devido a Client scripts de catálogo, políticas de IU de catálogo e pesquisas de dados de catálogo. Você pode diagnosticar e resolver problemas relacionados a essas mudanças e rastrear erros de script do lado do cliente nesta guia.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou catalog_admin Recursos disponíveis para depuração de problemas do Catálogo de serviços, incluindo depuração de personalização de macros de IU; agente de ação variável; observador variável; relatório de diagnóstico do item

Procedimento

1. Habilite o registro em log JavaScript e o observador de campos..

   a. Na faixa, clique no ícone de configurações ( ).

   b. Na janela Configurações do sistema, clique na guia **Desenvolvedor**.

   c. Habilite a opção **Registro em log JavaScript e observador de campos**.
   As guias **Registro em log JavaScript** e **Observador de campos** são exibidas em um painel na parte inferior da página. Para obter informações sobre registros em log JavaScript e observador de campos, consulte Registro em log JavaScript e Observador de campos .

   d. Feche a janela Configurações do sistema.

2. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
3. Na lista Itens do catálogo, selecione um item do catálogo para depurar suas variáveis e clique em **Testar**.
4. No formulário, clique com o botão direito do mouse em um rótulo de campo da variável e selecione **Observar variável**.
   O ícone de depuração ( ) é exibido próximo da variável, e a guia **Observador de campos** no painel inferior é substituída pela guia **Observador de campos**.
5. Edite os campos na guia **Observador de variáveis**.

Campo	Descrição
Item	Item do catálogo atual.
Variável	Variável que está sendo observada.
Tipo	Tipo da variável.
Criar funções	Tipo de usuário que pode criar valores para a variável.
Funções de gravação	Tipo de usuário que pode editar valores para a variável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Funções de leitura	Tipo de usuário que pode ler valores para a variável.
Referência	Tabela de referência para a variável. Aplicável para variáveis de referência.
Qual de referência	Qualificadores para restringir os dados disponíveis no campo. Aplicável para coletor de listas, múltipla escolha de pesquisa, caixa de seleção de pesquisa e variáveis de referência.
Atributos	Atributos da variável.
Funções de exclusão	Tipo de usuário que pode excluir valores para a variável.
Todos	Se selecionado, exibirá o registro em log de ação da variável devido aos Client scripts do catálogo, às pesquisas de dados e às políticas de IU do catálogo.
Script do cliente de catálogo	Se selecionado, exibirá o registro em log de ação da variável devido aos Client scripts do catálogo.
Pesquisa de dados	Se selecionado, exibirá o registro em log de ação da variável devido às pesquisas de dados.
Política de IU de Catálogo	Se selecionado, exibirá o registro em log de ação da variável devido às políticas de IU do catálogo.

Guia Observador de variáveis

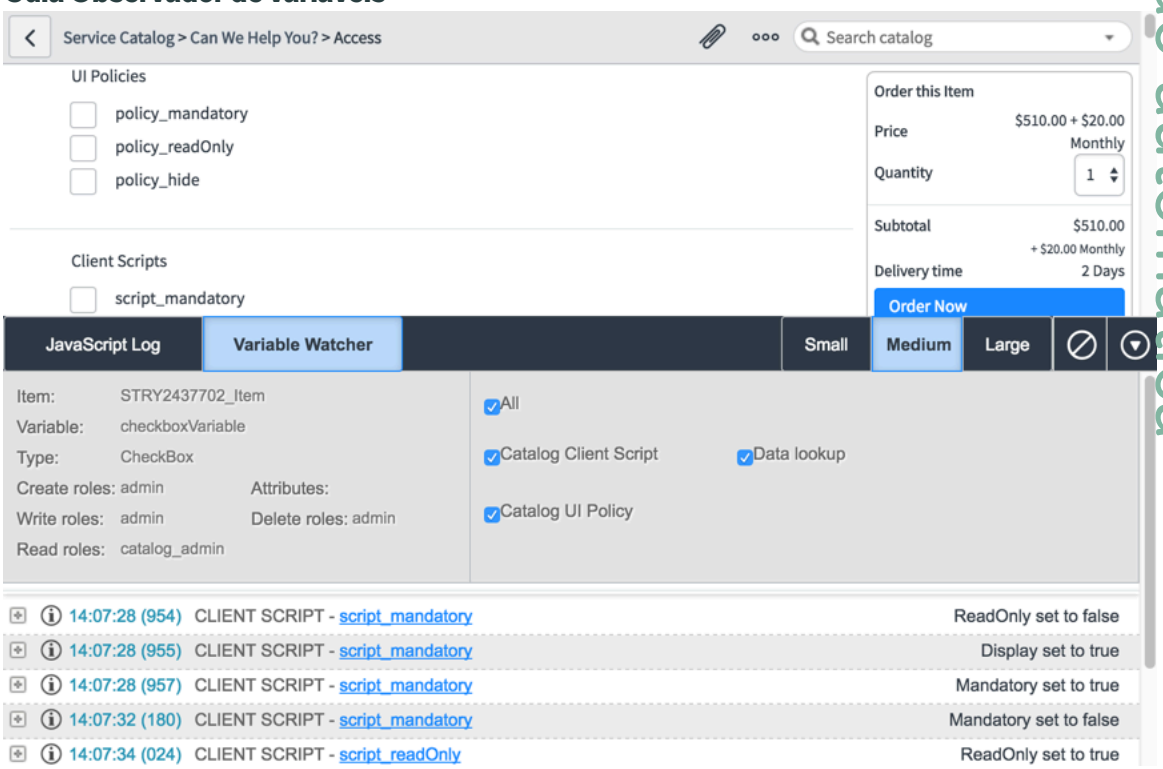

6. Para observar outra variável, clique com o botão direito do mouse nessa variável e selecione **Observar variável**.

Nota: Você pode observar apenas uma variável de cada vez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Para deixar de observar uma variável, clique com o botão direito do mouse na variável e selecione **Deixar de observar variável**.
8. Para limpar os logs, clique no ícone Limpar log ( ).
9. Para redimensionar o painel, clique em **Pequeno**, **Médio** ou **Grande**.
10. Para fechar o painel, clique no ícone Fechar ( ).

Relatório de diagnóstico do item

Para uma configuração e dados de item do catálogo, você pode identificar possíveis violações das práticas recomendadas ServiceNow.

O relatório de diagnóstico de item inclui uma pontuação que mede a integridade do item e uma lista de entradas de resultado de diagnóstico. Essas entradas consistem em uma regra, um documento (registro que viola a regra) e uma contagem (o número de violações no registro).

Corrija as violações para melhor desempenho e para manter o comportamento esperado.

Quanto menor a pontuação, melhor (0 é o ideal). Uma pontuação mais alta significa que um item tem mais violações das ServiceNow práticas recomendadas. Cada regra tem um peso e um nível de importância diferentes. Por exemplo, uma violação de variáveis duplicadas tem mais probabilidade de resultar em problemas do usuário. Uma violação de uso de AJAX tem menos probabilidade de causar problemas, já que o resultado pode simplesmente causar um atraso na IU.

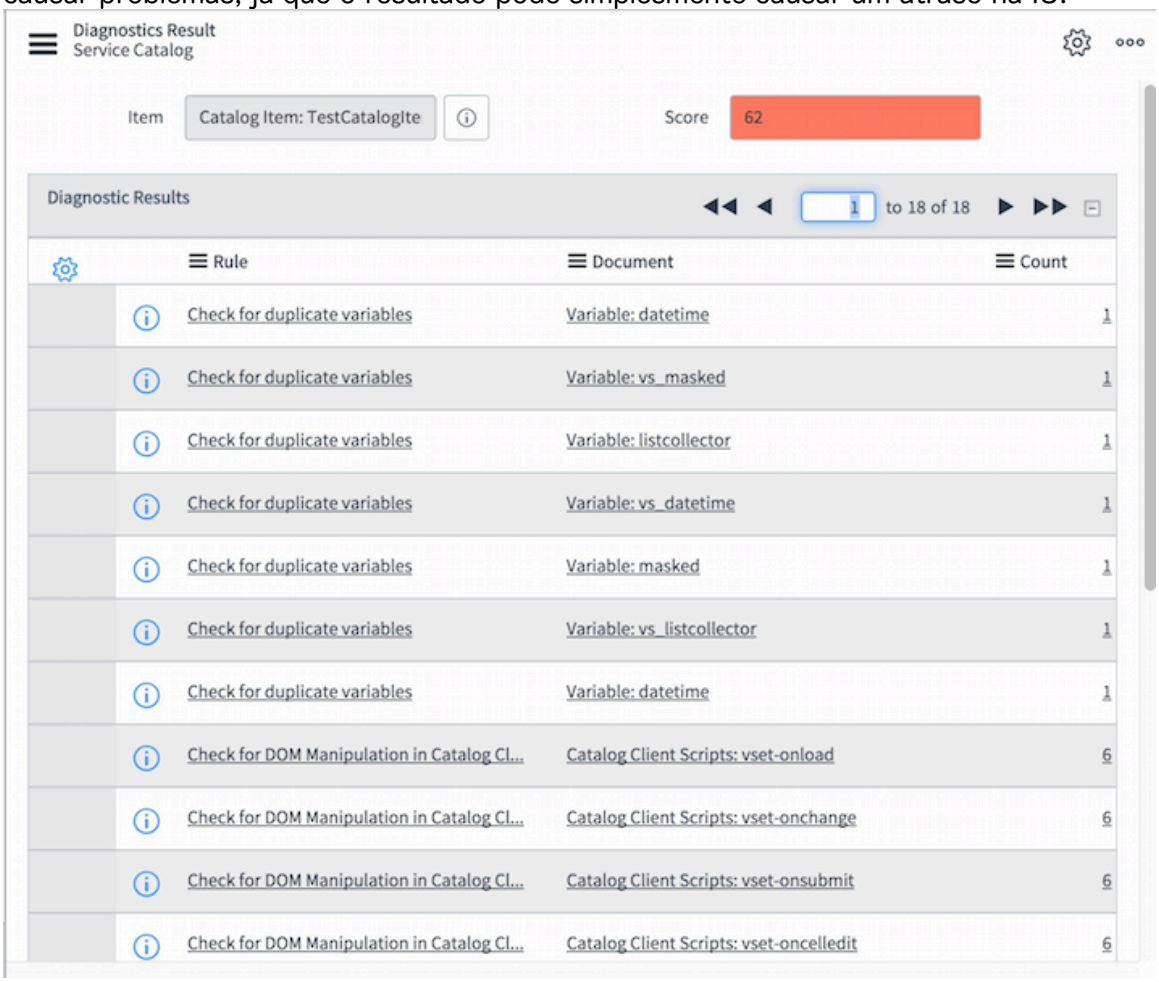

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de diagnóstico padrão

Essas regras de diagnóstico foram projetadas de acordo com as práticas recomendadas ServiceNow.

Regras de diagnóstico padrão

Regra	Descrição
checkUserCriteriaUsage	Identifica se o item está usando direitos em vez de critérios do usuário
checkBalancedContainers	Verifica se as variáveis de início e término do contêiner estão balanceadas.
checkDuplicateVariables	Identifica variáveis com o mesmo nome associado a um item do catálogo (ou a um conjunto de variáveis associado).
checkDOMManipulation	Identifica qualquer violação de DOM em Client scripts de catálogo. Não há garantia de que o DOM seja o mesmo entre as versões e pode afetar os Client scripts de catálogo durante os upgrades. Portanto, não é recomendado que os clientes façam qualquer tipo de manipulação de DOM. Você pode exibir informações detalhadas de cada script do cliente clicando no ícone de informações.
checkLookupVariableRowCount	Verifica se a variável de pesquisa é executada em tabelas com muitos registros, pois isso pode levar a tempos de carregamento mais lentos.
checkAJAX	Identifica todas as chamadas AJAX em Client scripts de catálogo porque, embora as chamadas AJAX em Client scripts de catálogo sejam permitidas, elas devem ser assíncronas. Todas as chamadas AJAX são listadas porque até mesmo as chamadas assíncronas podem causar um atraso. Você pode exibir informações detalhadas de cada script do cliente clicando no ícone de informações.
checkSelectBoxUnique	Identifica variáveis do tipo caixa de seleção que têm o atributo habilitado para mostrar somente entradas exclusivas na caixa de seleção.
checkOrderGuideRuleBaseCount	Verifica se há um alto número das bases de regra ativas em um guia de pedido, já que um número maior das bases de regra pode levar a tempos de carregamento mais lentos
checkFormatterVariablesUsage	Verifica se o item tem os seguintes tipos de variáveis: • Macro • Macro com rótulo • Página de IU

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de diagnóstico padrão

Regra	Descrição
	Para obter informações sobre a disponibilidade variável em vários canais, consulte Suporte de variável em vários canais.

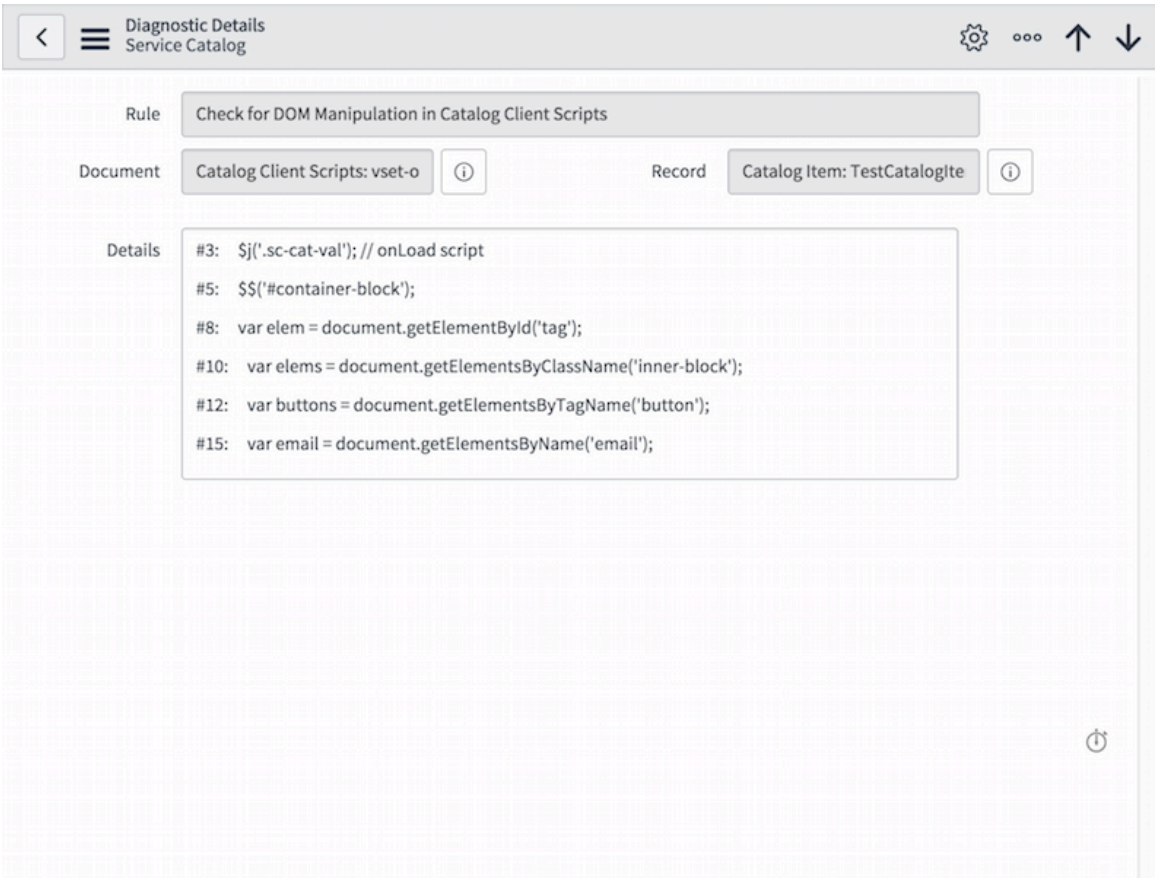

Executar o relatório Resultados de diagnóstico

Identifique os itens do catálogo que não foram projetados por ServiceNow práticas recomendadas para executar seu catálogo com eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este relatório é executado todos os finais de semana em todos os itens do catálogo de todos os tipos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Solicitar Relatórios**.
2. Selecione o relatório Resultados de diagnóstico do item [Catálogo].
   Um relatório é exibido com todos os itens do catálogo ativos com uma pontuação diferente de zero. Esses itens do catálogo são agrupados por pontuação, e cada pontuação tem uma cor diferente.
3. Clique na pontuação para realizar o diagnóstico dos itens do catálogo associados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Qualquer item com uma pontuação maior que zero indica uma violação de regra de prática recomendada.
- Quanto maior for a pontuação, mais o item do catálogo se desviará das ServiceNow práticas recomendadas.

4. Clique na pontuação do item do catálogo necessário.
   Os resultados do diagnóstico são exibidos para o item do catálogo com regras violadas. Para obter informações sobre regras de diagnóstico padrão de acordo com ServiceNow práticas recomendadas, consulte Relatório de diagnóstico do item.
5. Para entender os detalhes de cada regra violada, clique no valor **Contagem** dessa regra.

Política de IU do Catálogo de serviços

As políticas de IU podem ser usadas para definir fluxos de processo personalizados para tarefas.

As políticas de IU do catálogo controlam o comportamento dos formulários de item do catálogo quando apresentados aos usuários. As políticas de IU do catálogo podem ser aplicadas a um item do catálogo ou a um conjunto de variáveis.

Políticas de IU são úteis quando aplicadas a itens do Catálogo de serviços. Lembre-se dos seguintes pontos ao criar políticas de IU do Catálogo de serviços:

- Uma política de IU de catálogo se aplica a um item do catálogo específico ou a qualquer item que use um conjunto de variáveis específico.
- Uma política de IU de catálogo só pode conter e fazer referência a variáveis definidas para o item do catálogo ou conjunto de variáveis.
- Como as condições da política de IU, as variáveis em uma condição de política de IU do catálogo de serviços devem estar visíveis (mesmo se ocultadas pela política de IU ou somente para leitura) no formulário para que a condição seja testada. Além disso, certifique-se de que as variáveis tenham nomes. Para obter mais informações, consulte Criar um script do cliente do catálogo.
- A funcionalidade da política de IU limitada se aplica às seguintes variáveis:
  - As políticas Obrigatória e Somente leitura não se aplicam aos seguintes tipos de variáveis: Quebra, Divisão de contêiner, Fim de contêiner, Macro de IU, Macro de IU com rótulo, Rótulo, Página de IU.
  - A política Definir visível não se aplica aos seguintes tipos de variáveis: Quebra, Divisão de contêiner, Fim de contêiner.
- As políticas de IU do Catálogo de serviços são aplicadas a variáveis e conjuntos de variáveis de itens do catálogo solicitados no catálogo de serviços. As políticas também podem ser aplicadas quando as variáveis estão presentes em um formulário Item solicitado ou Tarefa de catálogo.

  Nota: A ação de política de IU **Limpar o valor da variável** não é aplicável em conjuntos de variáveis e contêineres.

- As ações de política de IU de catálogo podem ser aplicadas em um conjunto de variáveis. As ações em um conjunto de variáveis são aplicadas em todas as variáveis no conjunto de variáveis. Se diferentes ações de política de IU de catálogo forem aplicadas a uma variável ou a um conjunto de variáveis, a ação com a ordem mais baixa será considerada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A ordem de prioridade dos tipos de ações de IU é:

  1. Obrigatória (mais alta)
  2. Somente leitura/Exibição

  Se uma variável for definida como obrigatória e não tiver valor, somente leitura ou ocultar não funcionarão nessa variável. Se uma variável estiver oculta ou somente para leitura e for definida como obrigatória, o campo de variável se tornará visível ou editável.

  Esta ordem de prioridade também se aplica a conjuntos de variáveis e contêineres. Se um conjunto de variáveis ou contêiner tiver uma variável obrigatória sem nenhum valor, o contêiner ou o conjunto de variáveis não poderão ser ocultados.

- As políticas de IU do catálogo são compatíveis com itens do catálogo exibidos em um assistente do Catálogo de serviços.

  Nota: A política de IU para itens do catálogo sempre tem precedência sobre a política de IU para conjuntos de variáveis. Você pode alterar esse comportamento editando a propriedade `glide.sc.ui_policy.variable_set_run_first`.

Criar uma política de IU para itens do catálogo

Você pode aplicar políticas de IU para itens do catálogo solicitados no Catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Políticas da IU de catálogo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No campo **Aplica-se a**, selecione **Um item do catálogo**.
4. Preencha os campos restantes.

Campo	Descrição
Aplica-se a	Selecione o tipo de item ao qual esta política de IU se aplica: ○ **Um item do catálogo**: habilita o campo **Item do catálogo**. ○ **Um conjunto de variáveis**: habilita o campo **Conjunto de variáveis**.
Item do catálogo ou conjunto de variáveis	Selecione o item do catálogo ou um conjunto de variáveis ao qual esta política de IU se aplica. O nome do campo e as opções disponíveis dependem da seleção de **Aplica-se a**.
Descrição resumida	Insira uma descrição resumida (por exemplo, movimentação para fora do estado).
Ativo	Marque a caixa de seleção para habilitar a política de IU. Desmarque a caixa de seleção para desabilitá-la.
Quando aplicar	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condições do catálogo	Crie condições para a política de IU usando variáveis de item do catálogo. A política será aplicada se as condições forem avaliadas como sendo verdadeiras. Por exemplo, um item do catálogo de **Programar uma movimentação** pode ter uma condição **move_from > is > San Diego**. A política de IU é aplicada quando um funcionário programa uma movimentação de San Diego para qualquer outro local da empresa. **Nota:** O rótulo de uma variável associada a um conjunto de variáveis reflete o nome do conjunto de variáveis. O formato é *variable_set_name » variable_name*.
Aplica-se a uma exibição de item do catálogo	Marque a caixa de seleção para aplicar a política de IU aos itens do catálogo na tela do pedido. Disponível na exibição do solicitante.
Aplica-se a Tarefas do catálogo	Marque a caixa de seleção para aplicar a política de IU em um formulário de Tarefa do catálogo. Disponível na exibição do executante. Consulte VEditor.
Aplica-se a itens solicitados	Marque a caixa de seleção para aplicar a política de IU em um formulário Item solicitado. Disponível na exibição do executante. Consulte VEditor.
Aplicável ao registro de destino	Marque a caixa de seleção para oferecer suporte à política de IU de catálogo em um registro criado para tabelas estendidas de tarefa por meio de produtores de registro. Consulte Editor de variáveis padrão.
Ao carregar	Marque a caixa de seleção para aplicar a política de IU quando o formulário for carregado. Marque a caixa de seleção para só aplicar a política de IU quando o formulário for alterado.
Reverter se falso	Marque a caixa de seleção para reverter a política de IU se a declaração **Condições do catálogo** for avaliada como falsa.
Script	
Executar scripts	Marque a caixa de seleção para usar os campos **Executar se for verdadeiro** e **Executar se for falso**. Os scripts são necessários para aplicar uma política de IU diferente de **Somente leitura**, **Obrigatória**ou **Visível**. Por exemplo, você deve criar um script para aplicar uma política de IU a uma função específica.
Outros campos	
Pedido	Insira a sequência na qual esta política de IU será avaliada se houver mais de uma política de IU correspondente. O pedido é avaliado do valor mais baixo para o valor mais alto.
Global	Este campo não é usado para o Catálogo de serviços.
Herança	Este campo não é usado para o Catálogo de serviços.
Ações da Política de IU do catálogo	
Nome da variável	Selecione a variável ou o conjunto de variáveis que pertence ao item do catálogo. Quando você aplicar ações da política de IU do catálogo em um conjunto de variáveis, as ações são aplicadas em todas as variáveis no conjunto de variáveis. Se diferentes ações de política de IU de catálogo forem aplicadas a uma variável ou a um conjunto de variáveis, a ação com a ordem mais baixa será considerada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ O valor definido da ação de política de IU não é aplicável ao anexo e à variáveis mascaradas. Use a opção **Limpar o valor da variável** para limpar o valor do anexo e das variáveis mascaradas. ◦ Para o conjunto de variáveis com várias linhas, você pode aplicar uma ação de política de IU no conjunto de variáveis completo, mas não nas variáveis individuais dentro dele. ◦ O rótulo de variáveis associadas a um conjunto de variáveis reflete o nome do conjunto de variáveis. O formato é *`variable_set_name » variable_name`*.
Ordem	Sequência na qual a ação da política de IU é avaliada. O pedido é avaliado do valor mais baixo para o valor mais alto. Isso também é aplicável no Portal de serviços.
Obrigatório	Lista de seleção para especificar como a política de IU afeta o estado obrigatório do campo. As opções são: ◦ Deixar isolado ◦ Verdadeiro ◦ Falso
Visível	Lista de seleção para especificar como a política de IU afeta o estado visível do campo. As opções são: ◦ Deixar isolado ◦ Verdadeiro ◦ Falso
Somente Leitura	Lista de seleção para especificar como a política de IU afeta o estado somente leitura do campo. As opções são: ◦ Deixar isolado ◦ Verdadeiro ◦ Falso
Ação de valor	Lista de seleção para especificar se deve ser definido um valor para a pergunta, limpar o valor ou não definir nada para a pergunta. Aqui estão as seleções. ◦ Deixar isolado ◦ Definir valor: opção para definir um valor para a pergunta no item do catálogo. ◦ Limpar valor: Opção para limpar o valor da variável.
Valor	Insira um valor para a pergunta. Este campo aparece somente quando você seleciona **Definir valor** na lista de ação de Valor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tipo de mensagem do campo	Selecione qualquer um dos tipos de mensagem que você deseja mostrar para a pergunta. ○ Informação ○ Aviso ○ Erro **Nota:** Se você não quiser nenhuma mensagem, selecione **Nenhum**.
Mensagem do campo	Insira uma mensagem que você deseja mostrar à pergunta quando uma condição específica for atendida. Este campo aparece somente quando você seleciona um valor na lista de tipos de Campo de mensagem.

5. Selecione **Enviar**.

Nota: Configure o formulário de variável para exibir todos os campos.

Exemplos de política de IU do Catálogo de serviços

A seguir está um exemplo de como as políticas de IU do Catálogo de serviços funcionam.

A política de IU a seguir torna obrigatório que qualquer departamento especifique o nome do departamento se **Departamento** for selecionado para a pergunta **Departamento ou grupo?**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Política de IU de catálogo

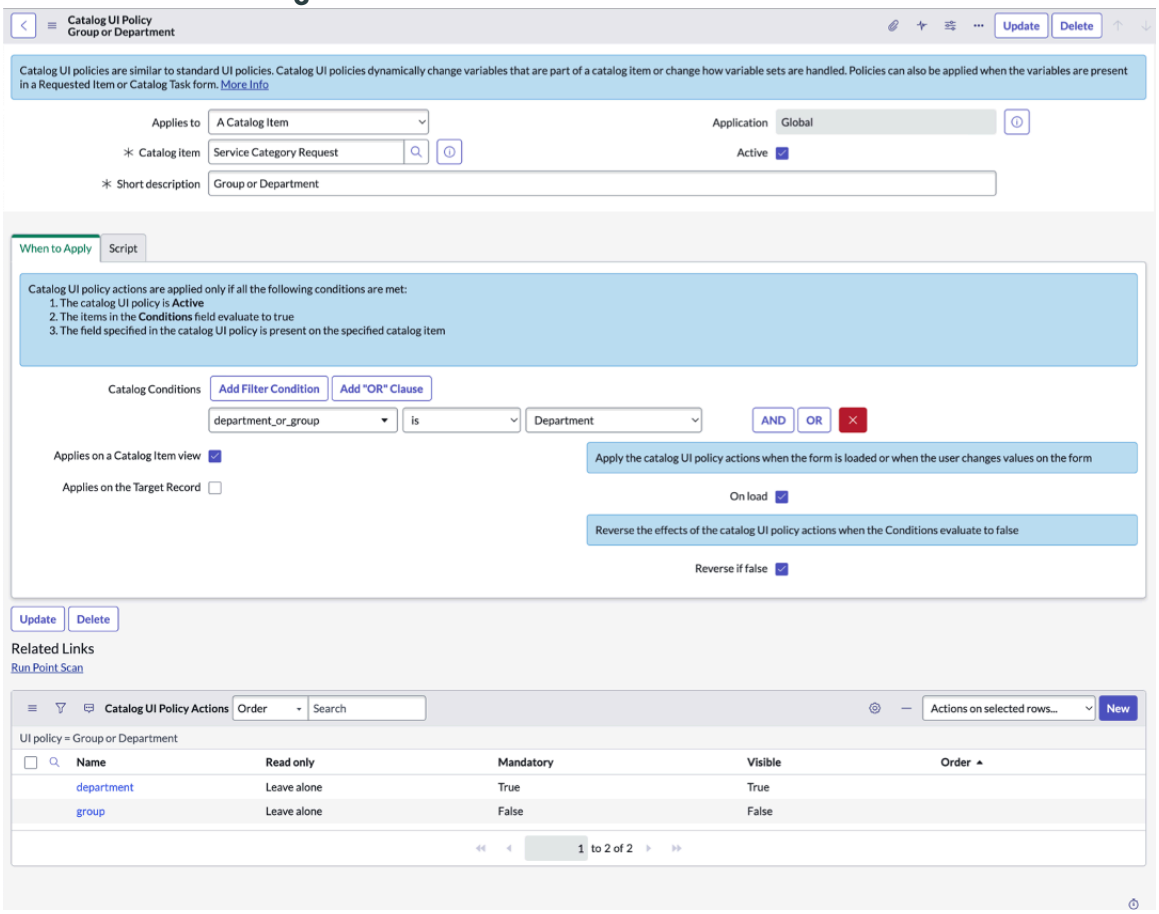

Construtor de catálogos

Você pode criar ou editar um item do catálogo (item do catálogo ou produtor de registro) usando uma experiência visual e orientada junto com as restrições especificadas. . Construtor de catálogos a experiência permite delegar a criação e a manutenção do catálogo.

Você também pode criar um modelo que pode ser usado para criar itens do catálogo. Ao criar o modelo, você pode especificar valores ou restrições para itens criados usando o modelo, por exemplo, restrições a catálogos, categorias, tipos de variáveis e configurações do portal.

Na página inicial do Construtor de catálogos, você pode fazer o seguinte:

- Criar um item do catálogo
- Criar um modelo de item do catálogo
- Exibir os itens do catálogo disponíveis
- Exibir os modelos de item do catálogo disponíveis
- Exibir itens do catálogo que foram atualizados recentemente
- Exiba o conteúdo configurado que descreve o processo de criação do catálogo em sua organização.

. Como funciona o. Construtor de catálogos trabalho

O administrador do catálogo cria modelos para um negócio ou grupo de serviços. O proprietário de negócios ou o responsável pelo serviço reúne os requisitos do catálogo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e cria itens do catálogo a partir desses modelos. Todos os recursos avançados são adicionados pelos administradores ou desenvolvedores do catálogo.

Construtor de catálogos visão geral

Processo de criação de item do catálogo

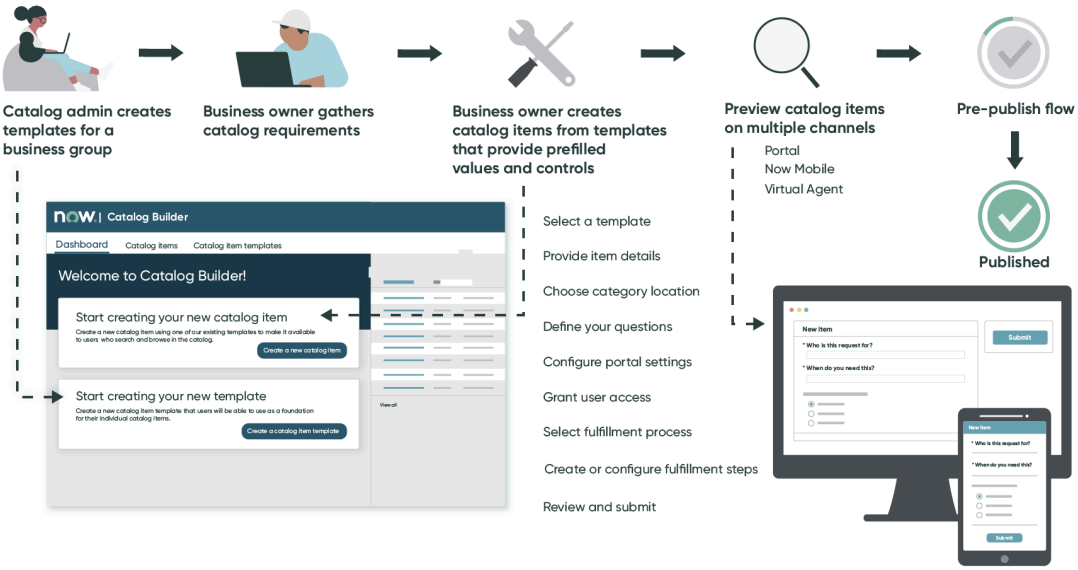

Estados do item do catálogo

Um item do catálogo passa por vários estados durante o processo de criação e manutenção do item.

Estados do item do catálogo

Estado	Descrição
Rascunho	Um item do catálogo está no estado Rascunho em um destes cenários: • Um novo item está sendo criado em Construtor de catálogos. • Um item publicado existente foi submetido a check-out para edição em Construtor de catálogos. Quando o item está sendo editado, Construtor de catálogos Faz check-out do item e cria uma cópia do item e de seus registros associados (variáveis, políticas de IU, scripts de cliente). A cópia do item está no estado Rascunho. O item publicado permanece no estado Publicado e o campo **Check-out** é definido como **Verdadeiro**. Depois que a edição é concluída e o item é enviado, as edições do item de rascunho são mescladas com o item publicado associado e o item de rascunho é excluído.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados do item do catálogo

Estado	Descrição
	Nota: • Você só pode editar um item de rascunho, mas não um item publicado que tenha sido submetido a check-out. • Um item de rascunho está sempre inativo e não aparece na pesquisa ou na experiência de navegação. • Você não pode modificar o sinalizador **Ativo** de um item de rascunho. • Quaisquer mudanças no item de rascunho não estarão disponíveis até que ele seja enviado.
Publicação	Um item de catálogo está nesse estado transitório por um tempo logo após seu envio e antes de seu estado mudar para Publicado. Você não pode fazer check-out de um item no estado Publicação.
Publicado	Quando um novo item é enviado, o item finalmente passa para o estado Publicado. Este estado indica que é a versão do item que está sendo usada pela aplicação e disponível no catálogo. Quando você edita um item publicado, ele é submetido a check-out Construtor de catálogos e a cópia de rascunho do item é criada.

Limitações

Construtor de catálogos o foi projetado para oferecer suporte aos casos de uso mais comuns e simples para que possa ser facilmente usado por usuários de negócios, enquanto a funcionalidade complexa pode ser adicionada ao item em ServiceNow AI Platform por administradores de catálogo.

Ao criar um produtor de registro em um escopo específico, você poderá selecionar tabelas nesse escopo e tabelas em outro escopo se os objetos do outro escopo da aplicação tiverem acesso de leitura e criação para selecionar uma tabela de envio de registros. Para obter mais informações sobre como tornar uma tabela acessível a outras aplicações, consulte Configurações de design e tempo de execução da tabela .

Construtor de catálogos não permite a criação e edição das seguintes entidades, mas elas podem ser definidas em ServiceNow AI Platform para um item de rascunho ou um item publicado que não foi submetido a check-out.

- Item do catálogo
  - Metamarcadores
  - Planos de execução. Se um item for atribuído a um plano de execução, o mecanismo de processo não poderá ser alterado no Construtor de catálogos.
  - Configurações de preço
- Configurações de variáveis
  - Dicas de ferramenta
  - Qualificadores de referência avançado e dinâmico. Se uma variável tiver qualificadores de referência avançados ou dinâmicos, o qualificador de referência não poderá ser editado no Construtor de catálogos.
  - Atributos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Permissões
- Disponibilidade
- Campo de rótulo de pesquisa (o padrão é campo de valor de pesquisa)
- Campos de pesquisa de preço
- Somente valores exclusivos
- Ajuda sempre expandida
- Texto de ajuda
- Qualificadores de referência avançado

- Tipos de pergunta. As perguntas a seguir são compatíveis com Construtor de catálogos e eles são agrupados em tipos e subtipos. Para os tipos de pergunta sem suporte, você pode exibir as perguntas, mas não editá-las:
  - Texto
    - Linha única. Este é o tipo de variável de texto Linha única em ServiceNow AI Platform.
    - Várias linhas. Este é o tipo de variável de texto Várias linhas em ServiceNow AI Platform.
    - Rich text. Este é o tipo de variável HTML em ServiceNow AI Platform
  - Opção
    - Caixa de seleção. Este é o tipo de variável Caixa de seleção em ServiceNow AI Platform.
    - Sim/Não. Este é o tipo de variável Sim/Não em ServiceNow AI Platform.
  - Opção
    - Menu suspenso (valores fixos). Este é o tipo de variável Caixa de seleção em ServiceNow AI Platform.
    - Menu suspenso (valores de uma tabela). Este é o tipo de variável da caixa de seleção de pesquisa em ServiceNow AI Platform.
    - Referência de registro. Este é o tipo da variável de referência em ServiceNow AI Platform.
    - Rádio. Este é o tipo de variável Múltipla escolha em ServiceNow AI Platform.
    - Seleção múltipla. Este é o tipo de variável Coletor de listas em ServiceNow AI Platform.
  - Data/Hora
    - Data. Este é o tipo de variável Data em ServiceNow AI Platform.
    - Data e hora. Este é o tipo de variável Data e hora em ServiceNow AI Platform.
  - Rótulo de exibição
    - Texto simples. Este é o tipo de variável Rótulo em ServiceNow AI Platform.
    - Rich text. Este é o tipo de variável de rótulo Rich text em ServiceNow AI Platform.
- Política de IU de catálogo
  - Campo**Ao carregar** (assume verdadeiro como padrão)
  - Campo **Script**. Quando uma política de IU do catálogo tem um script, ela não aparece na lista de configurações de comportamento da pergunta no Construtor de catálogos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Campo **Reverter se falso**. Por padrão, é definido como verdadeiro.
- Várias ações. Quando uma política de IU do catálogo tem várias ações, ela não aparece na lista de configurações de comportamento da pergunta no Construtor de catálogos.

- Para um item do catálogo, as perguntas não podem ser exibidas e editadas no Construtor de catálogos nos seguintes cenários:
  - Ele tem mais de dois níveis de contêineres.
  - Ele tem um conjunto de perguntas de duas colunas ou um contêiner de duas colunas.
- Client scripts de catálogo
- Regras de pesquisa de dados

Tópicos relacionados

Configurar um Catálogo de serviços

Configurando o. Construtor de catálogos

Configure o processo de criação do item do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Para direcionar usuários do Construtor de catálogos para acessar a documentação do processo de criação de catálogo específica da sua organização, execute as etapas a seguir.

   a. Navegue até sys_properties.list.

   b. Selecione *`glide.sc.builder.content_url property`*.

   c. No formulário Propriedade do sistema, no campo **Valor**, especifique o URL da documentação de sua escolha.

   Você pode incluir URLs absolutos e relativos. A seguir estão os exemplos:

   - URL absoluto: https://www.youtube.com
   - URL relativo: sp? Id = kb_article & sysparm_article = KBXXXXXX

   d. Clique em **Atualizar**.

2. **Opcional:** Para visualizar um item do catálogo em um portal específico, execute as etapas a seguir.

   a. Navegue até sys_properties.list.

   b. Selecione *`glide.sc.builder.preview_portal_id`*.

   c. No formulário Propriedade do sistema, no campo **Valor**, especifique o nome do portal.

   (Optional) O valor padrão é `swp`.

   d. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Crie ou duplique modelos de item do catálogo.

   Para obter informações sobre como criar um modelo, consulte Criar ou editar um modelo de item do catálogo.

4. **Opcional:** Para permitir que os usuários com acesso a um modelo de item do catálogo editem todos os itens criados usando esse modelo, execute as etapas a seguir.

   a. Navegue até sys_properties.list.

   b. Selecione *`glide.sc.builder.template_access`*.

   c. No formulário Propriedade do sistema, no campo **Valor**, defina o valor como `verdadeiro`.

      (Optional) O valor padrão é `falso`.

   d. Clique em **Atualizar**.

5. **Opcional:** Defina e configure um subfluxo de pré-publicação que é acionado após o envio do item do catálogo em Construtor de catálogos.

   (Optional) Esse subfluxo será executado após o item do catálogo ter sido enviado, mas antes de ser publicado. Por exemplo, um fluxo de aprovação após enviar o item do catálogo editado em Construtor de catálogos.

   a. Crie um subfluxo de pré-publicação especificando os seguintes parâmetros de entrada e saída.

      (Optional) Você também pode copiar o Modelo: Construtor de catálogos Subfluxo de revisão de item e defina seu subfluxo. Para obter informações sobre subfluxos, consulte Subfluxos .

Modelo: Construtor de catálogos Parâmetros de entrada do subfluxo de revisão de item

Parâmetro	Tipo	Descrição
catalog_item	Cadeia de caracteres	sys_id da versão de rascunho do item do catálogo.

Modelo: Construtor de catálogos Parâmetros de saída do subfluxo de revisão de item

Parâmetro	Tipo	Descrição
Estado	Cadeia de caracteres	Estado do subfluxo de pré-publicação. Os valores possíveis são: ▪ concluído: o processo de publicação é acionado para o item no estado **Em revisão**. ▪ falha: reverte o estado do item de **Em revisão** para **Rascunho**. **Nota:** Os valores **concluídos** e com **falha** diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem ser selecionados da mesma forma.

   Para obter informações sobre tipos de campo de subfluxo, consulte Tipos de campo .

   b. Crie a propriedade *`glide.sc.builder.item_review_flow`*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

i. Navegue até sys_properties.list.

ii. Clique em **Nova**.

iii. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Propriedades do sistema

Campo	Descrição
Nome	Identificador único da propriedade. Especifique *glide.sc.builder.item_review_flow*.
Tipo	Tipo da propriedade. Especifique a **cadeia de caracteres**.
valor	sys_id do subfluxo de revisão.

iv. Clique em **Enviar**.

6. **Opcional:** Para modificar o conteúdo nos painéis de feedback para Construtor de catálogos execute as etapas a seguir.

   a. Navegue até sc_wizard_feedback.list.

   b. Na lista de feedbacks do assistente de catálogo, selecione o conteúdo do painel de feedback que você deseja editar.

   c. No formulário Feedback do assistente de catálogo, no campo **Conteúdo**, edite o conteúdo.

   d. Clique em **Atualizar**.

7. **Opcional:** Para determinar quais usuários podem exibir e editar itens do catálogo, especifique um valor na propriedade *glide.sc.builder.item_filter_mode*.

   a. Navegue até sys_properties.list.

   b. Selecione a propriedade *glide.sc.builder.item_filter_mode*.

   c. No formulário Propriedade do sistema, no campo **Valor**, especifique um dos seguintes valores:

   - **default**: todos os itens do catálogo para os quais o usuário tem acesso de leitura serão exibidos. Quando definido como **padrão**, o usuário não pode editar um item do catálogo, a menos que tenha acesso de gravação a esse item.
   - **catalog_editor**: todos os itens em que o usuário é o editor ou o gerente do catálogo são exibidos e podem ser editados.
   - **owner_only**: todos os itens dos quais o usuário é o proprietário são exibidos e podem ser editados.

   Nota: Se o usuário tiver a função catalog_admin, poderá exibir e editar todos os itens do catálogo, independentemente do que estiver selecionado na propriedade.

Configurar um fluxo de execução de serviço baseado em etapas

Defina as etapas da execução do serviço ao criar um item do catálogo no construtor de catálogo.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, catalog_builder_editor ou catalog_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No sistema de base, o fluxo de execução de solicitação baseada em etapa está disponível. Ele inclui o subfluxo de base Etapas da execução do serviço que executa todas as etapas definidas no fluxo de execução de serviço. A seguir estão os parâmetros de entrada e saída do subfluxo.

Parâmetros de entrada do fluxo de base Etapas da execução do serviço

Parâmetro	Tipo	Descrição
tarefa	Referência	Registro RITM

Parâmetros de saída do fluxo de base Etapas da execução do serviço

Parâmetro	Tipo	Descrição
Estado	Cadeia de caracteres	Estado do subfluxo. Os valores possíveis são: • completed: todas as etapas estão concluídas. • failed: pelo menos uma etapa falhou devido a configurações inválidas, como subfluxo ou configurações de etapa não encontradas.

Para obter informações sobre tipos de campo de subfluxo, consulte Tipos de campo .

Se sua organização tiver processos a serem executados antes ou depois das etapas da execução do serviço, crie um fluxo e verifique se está configurado como um fluxo de execução do serviço baseado em etapas.

Procedimento

1. Crie um fluxo Workflow Studio (com o tipo de gatilho como Catálogo de serviços).
   Certifique-se de que o subfluxo de base Etapas da execução do serviço seja chamado a partir desse fluxo.

   Para obter informações sobre como criar um fluxo com o tipo de gatilho do Catálogo de serviços, consulte Criação de um fluxo com um gatilho do Catálogo de serviços .

2. Registre o fluxo como fluxo de execução de serviço.

   a. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Registro de etapas da execução do serviço**.

   b. Clique em **Nova**.

   c. No formulário, preencha os campos.

Formulário Registro de fluxo de execução de serviço

Campo	Descrição
Registro de fluxo de execução do serviço	Fluxo Flow Designer para o qual você deseja habilitar etapas da execução do serviço.
Aplicação	Escopo da aplicação no qual o fluxo tem suporte para execução do serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Opção para habilitar o suporte de execução do serviço para o fluxo.

d. Clique em **Enviar**.

Criar um tipo de etapa da execução do serviço

Expanda a cobertura dos casos de uso de execução do serviço além daqueles compatíveis com os tipos de etapa no sistema de base. Usando um tipo de etapa da execução do serviço, os proprietários do item do catálogo podem definir várias etapas que fazem parte do processo de execução da solicitação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os tipos de etapa a seguir estão disponíveis no sistema base.

- Tarefa
- Aprovação personalizada
- Aprovação do gerente

Procedimento

1. Configure um armazenamento de dados para armazenar as informações necessárias para executar a etapa. Essas informações são fornecidas por um proprietário de item do catálogo ao definir o processo de execução de solicitação. Siga um destes procedimentos.

Opção	Descrição
Quando uma entrada adicional é necessária do proprietário do item do catálogo para um tipo de etapa	Crie uma tabela estendendo a tabela Etapa da execução do serviço [sc_service_fulfillment_step] e adicione campos para armazenar a entrada adicional. Por exemplo, para criar um tipo de etapa para notificações por e-mail, o ID e o corpo do e-mail são a entrada adicional fornecida pelo proprietário do item do catálogo ao definir as etapas. Portanto, os campos de ID e corpo do e-mail devem ser adicionados à tabela estendida para armazenar a entrada. **Nota:** Certifique-se de que a nova tabela tenha ACLs semelhantes à tabela Etapa da execução do serviço [sc_service_fulfillment_step]. **Nota:** Certifique-se de que a nova tabela tenha o acesso às aplicações canCreate, canUpdate e canRead habilitado. Para tabelas que estendem a tabela Etapa da execução do serviço [sc_service_fulfillment_step], o atributo **Mestre do domínio** deve ser adicionado e seu valor deve ser definido como **service_fulfillment_stage**. O

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	domínio de uma etapa da execução do serviço é herdado do item do catálogo.
Quando nenhuma entrada é necessária para um tipo de etapa	Use a tabela base Etapa da execução do serviço [sc_service_fulfillment_step]. Por exemplo, a aprovação de um chefe de departamento não requer nenhuma entrada adicional do proprietário do item do catálogo e não precisa de uma nova tabela.

2. Crie um produtor de registro para armazenar os valores fornecidos pelo proprietário do item do catálogo no armazenamento de dados (tabela base ou tabela estendida) dessa etapa. Para obter informações sobre como criar um produtor de registro, consulte Criar um produtor de registro.

Nota:

- O conjunto de variáveis Etapas da execução do serviço - Conjunto de propriedades é adicionado automaticamente ao produtor de registro e não deve ser removido do produtor de registro.
- Todas as colunas adicionais definidas na tabela estendida devem ter variáveis correspondentes mapeadas no produtor de registro.
- Configure o formulário Produtor de registro para exibir a opção **Permitir edição** e o campo **Opções de salvamento**. Além disso, selecione a opção **Permitir edição** e defina o valor do campo **Opções de salvamento** como **Salvar no destino**.
- Certifique-se de que o produtor de registro não esteja restrito aos usuários com a função catalog_builder_editor.

3. Crie um subfluxo para executar uma sequência de ações copiando o subfluxo Modelo: etapas da execução do serviço e definindo seu subfluxo. Para obter informações sobre subfluxos, consulte Subfluxos .

Modelo: parâmetros de entrada do subfluxo Etapas da execução do serviço

Parâmetro	Tipo	Descrição
request_item	Referência	Registro RITM
service_fulfillment_step_data	Referência	Registro de dados da etapa. Atualize o estado para um dos seguintes valores antes de encerrar o subfluxo: ○ cancelado(a) ○ falha ○ concluído
service_fulfillment_step	Referência	Etapa definida em um item do catálogo. Ele deve se referir a uma tabela na qual o produtor de registro definido na configuração da etapa insere um registro. Não atualize o registro da etapa.

Para obter informações sobre tipos de campo de subfluxo, consulte Tipos de campo .

4. Crie uma configuração de etapa para definir o comportamento e a exibição de um tipo de etapa da execução do serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegar até **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Configurações de etapa do cumprimento do serviço**.

b. Clique em **Nova**.

c. No formulário, preencha os campos.

Formulário Configuração da etapa da execução do serviço

Campo	Descrição
Nome	Nome da configuração da etapa.
Aplicação	Escopo da aplicação no qual a configuração da etapa é compatível.
Ativo	Opção para habilitar o suporte de execução do serviço para o fluxo.
Ordem	Ordem da configuração da etapa. Com base na ordem das configurações da etapa, os tipos de etapa da execução do serviço correspondentes são exibidos na lista na região **Etapas** da etapa **Execução**. O tipo de etapa correspondente à configuração de etapa com a menor ordem é exibido ao lado da lista e os tipos de etapa para todas as outras configurações de etapa são incluídos na lista com base em sua ordem. **Ordem de tipos da etapa da execução do serviço** 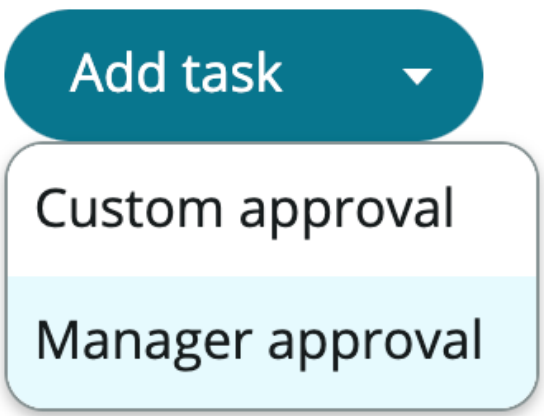
Ocultar	Oculta o tipo de etapa correspondente à configuração da etapa na lista na região **Etapas** da etapa **Execução**. Nenhum impacto sobre etapas existentes.
Descrição resumida	Descrição da configuração da etapa.
Produtor	Produtor de registro que cria uma instância do tipo de etapa no armazenamento de dados da etapa.
Subfluxo de execução do serviço	Subfluxo acionado durante o processo de execução de solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Título dinâmico	Texto que deve ser exibido para a etapa da execução do serviço correspondente na região **Etapas** da etapa **Execução**. Se você não fornecer nenhum valor, o nome da configuração da etapa será exibido. Para exibir texto dinâmico, você pode incluir o nome do campo do armazenamento de dados da etapa (tabela base ou a tabela estendida) onde o produtor de registro associado cria um registro. Por exemplo, no sistema base, o campo **Título dinâmico** da configuração da etapa de aprovação personalizada contém o seguinte valor:`Aprovação de ${approval_title}` Aqui, *`approval_title`* é o campo da tabela Etapa de aprovação de execução do serviço [sc_service_fulfillment_approval_step] em que o produtor de registro associado, Adicionar aprovação personalizada, cria um registro.

d. Clique em **Enviar**.

Adicionar uma etapa, seção ou pergunta a um assistente de item do catálogo

Adicione uma etapa, seção ou pergunta a um assistente de item do catálogo para que os editores de item do catálogo possam inserir detalhes personalizados ao criar itens do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este vídeo mostra como adicionar uma etapa, seção ou pergunta a um assistente de item do catálogo. Este vídeo demonstra como adicionar uma etapa, seção ou pergunta a um assistente de item do catálogo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Assistentes do Catálogo de serviços** > **Assistentes de manutenção**.
2. Indique o assistente que você deseja modificar selecionando **Criar item do catálogo** ou **Criar produtor de registro**.
3. Adicione etapas, seções ou perguntas ao assistente do construtor de catálogo.

Opção	Procedimento
Criar uma etapa	**a.** Selecione **Novo** na lista relacionada Etapas dos assistentes de catálogo. **b.** No formulário Etapa do assistente de catálogo, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte Campos nos formulários do Assistente do Catálogo de serviços. **c.** Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Procedimento
Criar uma seção	**a.** Selecione a etapa para a qual você deseja adicionar uma seção na lista relacionada Etapas dos assistentes de catálogo. **b.** Crie uma seção selecionando **Novo** na lista relacionada Seção do assistente de catálogo. **c.** No formulário Seção do assistente de catálogo, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte Campos nos formulários do Assistente do Catálogo de serviços. **d.** Selecione **Enviar**.
Criar uma variável ou pergunta	**a.** Selecione o link relacionado **Abrir produtor associado** no formulário do Assistente de catálogo. **b.** Crie uma pergunta ou variável selecionando **Novo** na guia relacionada **Variáveis**. **c.** No formulário Variável, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte Campos nos formulários do Assistente do Catálogo de serviços. **d.** Insira detalhes nas guias Anotações, Especificações de tipo e Valor padrão. Para obter mais informações, consulte Criação de uma variável do catálogo de serviços. **e.** Selecione **Enviar**. **f.** Navegue até a seção onde você deseja adicionar a pergunta. **g.** Adicione a pergunta à seção selecionando **Nova** na lista relacionada **Pergunta do assistente de catálogo**. **h.** No formulário Pergunta do assistente de catálogo, preencha os campos. Para obter uma descrição dos valores de campo, consulte Campos nos formulários do Assistente do Catálogo de serviços. **i.** Selecione **Enviar**.

Para mais informações sobre os campos e suas descrições do formulário do Assistente de catálogo, consulte Formulário do assistente de catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar ou editar um modelo de item do catálogo

Especifique previamente os valores ou forneça restrições para atributos como catálogos, categorias, tipos de variável e configurações do portal, que são aplicáveis durante o processo de criação ou edição do item do catálogo. Você pode criar um modelo para um item do catálogo ou produtor de registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou catalog_admin

Criar um modelo do item do catálogo no construtor de catálogo

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.
2. Selecione a guia **Painel** e selecione **Criar um modelo de item do catálogo**.
3. Selecione qualquer uma das seguintes opções.
   - **Padrão** de um item do catálogo.
   - **Produtor de registro** de um produtor de registro
4. No assistente, especifique as informações de cada etapa.

Assistente de criação do modelo de item do catálogo

Etapa	Descrição
Detalhes de modelo	○ Informações básicas: contém o nome do modelo, uma descrição resumida e uma opção para usar o escopo do modelo para criar registros. Se você marcar a caixa de seleção **Usar escopo do modelo para criar registros**, os produtores de registro ou os itens do catálogo criados usando este modelo serão criados no escopo do modelo. ○ Modelo disponível para: especifica os critérios do usuário para usuários que podem usar o modelo. Os usuários que correspondem aos critérios devem ter a função catalog_builder_editor. **Nota:** Você pode adicionar até 50 critérios do usuário, no máximo.
Detalhes	○ Informações básicas: sugestões de nome e descrição resumida do item. ○ Detalhes do item: sugestões para a descrição do item.
Destino	Tabela de destino na qual um produtor de registro cria registros. **Nota:** Esta etapa está disponível para um modelo de produtor de registro.
Local	Catálogos, categorias e tópicos aos quais o item pode ser associado. Configure catálogos e categorias para tornar o item do catálogo detectável no Portal de serviços. No cartão Tópicos, selecione a taxonomia e os tópicos associados a um item do catálogo para tornar este item detectável no Central do funcionário. **Nota:** Você pode adicionar até 50 catálogos ou categorias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapa	Descrição
Perguntas	Conjuntos de perguntas (conjuntos de variáveis) que devem ser incluídos no item. Você também pode restringir os tipos de pergunta que podem ser usados para itens usando o modelo, clicando no ícone Definir permissões de proprietário ( ).
Configurações	Configurações para configurar o comportamento do item do catálogo nos portais, como Central do funcionário e Portal de serviços. Determinar se os seguintes botões ou opções serão exibidos nos portais: ○ Adicionar ao carrinho ○ Salvar rascunho ○ Seletor de quantidade ○ Data e hora de entrega ○ Anexo ○ Tornar o anexo obrigatório Por exemplo, se você não quiser exibir o botão **Salvar como rascunho** no portal do item do catálogo, selecione a opção **Ocultar "Salvar como rascunho"**.
Acesso	Critérios do usuário para especificar os usuários para os quais o item está disponível ou não.
Execução	Fluxo ou fluxo de trabalho que você deseja associar ao item usando este modelo.
Substituições	Restrições que se aplicam ao criar o item do catálogo. ○ Pode editar: somente os atributos especificados aqui podem ser editados. ○ Deve especificar: atributos editáveis que devem ser respondidos. Os seguintes atributos devem se tornar obrigatórios: ▪ Nome do item ▪ Tabela de envio de registros ○ Seleções restritas: para os atributos que ativam a seleção de vários valores (por exemplo, catálogos, categorias, Disponível para, Não disponível para), o usuário que cria o item só pode marcar ou desmarcar as opções de dentro dos valores especificados no modelo.
Revisar e enviar	Revise as informações do modelo e o envie.

Nota: Para cada etapa, você pode revisar as informações no painel de feedback para saber mais sobre essa etapa.

5. Selecione **Enviar**.
6. Para editar o modelo de item do catálogo, selecione a guia **Modelos de item do catálogo**, selecione o modelo necessário e execute uma dessas ações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Para editar o item, faça as mudanças necessárias e selecione **Salvar**.

Nota:

- As mudanças no modelo não se aplicam automaticamente aos itens existentes.
- Ao editar um item do catálogo existente, os novos valores no modelo não são atualizados automaticamente no item, mas as novas restrições se aplicam. Por exemplo, se uma nova categoria for adicionada ao modelo, essa categoria não será adicionada automaticamente ao item do catálogo. No entanto, as restrições às categorias se aplicam.
- Quando os conjuntos de perguntas são adicionados ao modelo, eles não têm nenhum impacto sobre os itens do catálogo existentes que usam o modelo.

b. Para duplicar o modelo de item do catálogo, selecione **Duplicar**.

Nota: Não é possível excluir um modelo de item do catálogo no construtor de catálogo, mas ele pode ser excluído em ServiceNow AI Platform. Depois de excluído, um modelo será desassociado de todos os itens do catálogo que usam o modelo e as restrições não se aplicarão mais a esses itens.

Criar um item do catálogo usando um modelo

Disponibilize um item no Catálogo de serviços para solicitações de item do catálogo.

Antes de Iniciar
Função necessária: catalog_builder_editor, catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você deve criar um item do catálogo usando um dos modelos de item do catálogo disponíveis.

Demonstra como os proprietários de empresas podem criar itens do catálogo no construtor de catálogos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.
2. Selecione a guia **Painel** e clique em **Criar um novo item do catálogo**.
3. Revise as etapas envolvidas no processo de criação e clique em **Continuar**.
4. Selecione um modelo na lista e clique em **Usar este modelo de item**.

Nota:

- Depois de selecionar o modelo, a visualização desse modelo estará disponível.
- Você só pode exibir modelos atribuídos a você.
- Com base na configuração do modelo, durante a criação ou edição do item, alguns atributos têm valores pré-especificados, não são editáveis, têm opções limitadas para selecionar e são obrigatórios.
- Ao selecionar uma tabela de envio de registros para produtores de registros, você só pode selecionar tabelas nesse escopo.

5. Com base em como cada etapa é definida no modelo, especifique as informações necessárias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapas do construtor de catálogo

Etapa	Descrição
Detalhes	○ Informações básicas: nome do item e descrição resumida. ○ Detalhes do item: descrição do item.
Destino	Tabela de destino na qual um produtor de registro cria registros. **Nota:** Esta etapa está disponível durante o uso de um modelo de produtor de registro.
Local	Catálogos, categorias e tópicos aos quais o item pode pertencer. Você só pode exibir os catálogos, as categorias e os tópicos especificados no modelo. Configure catálogos e categorias para tornar o item do catálogo detectável no Portal de serviços. No cartão Tópicos, selecione a taxonomia e os tópicos associados a um item do catálogo para tornar este item detectável no Central do funcionário.
Perguntas	Conjuntos de perguntas (conjuntos de variáveis) ou perguntas para o item. Por padrão, os conjuntos de perguntas incluídos no modelo são adicionados e não podem ser removidos. Os tipos de pergunta disponíveis são restritos aos especificados no modelo. Na lista **Inserir nova pergunta**, você pode incluir conjuntos de perguntas adicionais, perguntas, perguntas desativadas, contêiner de coluna única, contêiner de duas colunas e quebra de linha. Para obter informações sobre como criar uma pergunta e tipos de pergunta compatíveis, consulte Criar uma pergunta de um item do catálogo no construtor de catálogo. Você também pode adicionar um comportamento de formulário dinâmico para uma pergunta. Para obter informações sobre como adicionar comportamento de formulário dinâmico, consulte Editar uma pergunta no Construtor de Catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapa	Descrição
	Nota: ◦ As perguntas em um conjunto de perguntas não podem ser editadas. Os conjuntos de perguntas podem ser reordenados arrastando e soltando-os. ◦ Os conjuntos de perguntas especificados no modelo não podem ser removidos, e os adicionados pelo usuário podem ser removidos. ◦ A remoção de conjuntos de perguntas simplesmente remove a associação ao item e não exclui o conjunto de perguntas. ◦ Um conjunto de perguntas de coluna única pode ser adicionado a um contêiner de coluna única ou de duas colunas. O conjunto de perguntas de duas colunas não pode ser adicionado a um contêiner. ◦ As perguntas para um item do catálogo estão disponíveis como opções nas quais uma condição pode ser aplicada para uma etapa ao criar etapas da execução do serviço para esse item do catálogo.
Client script	Use scripts de cliente do catálogo para controlar o comportamento dos itens do catálogo após publicá-los para solicitantes do item do catálogo.
Configurações	Configurações para configurar o comportamento do item do catálogo nos portais, como Central do funcionário e Portal de serviços com base no método de solicitação. Por exemplo, você pode determinar se deseja exibir botões ou opções para adicionar anexos, tornando-os obrigatórios ou salvando o rascunho dos itens ao solicitá-los.
Acesso	Critérios do usuário para especificar os usuários para os quais o item está disponível ou não. **Nota:** Você pode adicionar até 50 critérios do usuário, no máximo.
Execução	Fluxo ou fluxo de trabalho que você deseja associar ao item. Ele define como este item do catálogo pode ser executado. Quando um item do catálogo é associado a um fluxo Workflow Studio que oferece suporte a etapas da execução do serviço, o proprietário do item do catálogo que cria o item pode configurar etapas dentro do fluxo. Por padrão, o fluxo de execução de solicitação baseada em etapa está disponível no sistema base. Para obter informações sobre como definir as etapas da execução do serviço, consulte Definir uma etapa da execução do serviço. Para obter informações sobre fluxos Workflow Studio, consulte Fluxos .
Revisar e enviar	Revise e envie o item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Um ponto ao lado do nome da etapa indica que ele tem um campo obrigatório.

6. Para salvar suas mudanças em cada etapa, clique em **Salvar**.
   Todas as edições nos atributos do item são salvas automaticamente quando você navega para a próxima etapa.
7. Para visualizar um item do catálogo no Portal, Now Mobile, ou em uma conversa Virtual Agent, clique em **Visualizar**.

   Nota: Ao visualizar um item, você pode interagir com ele, mas não o enviar.

   a. Para visualizar o item no Portal, selecione **Portal** para o campo **Exibir em**.

      Nota: A visualização do portal é baseada no URL do portal configurado para o construtor de catálogo.

   b. Para exibir uma representação de item em Now Mobile, selecione **Now Mobile** para o campo **Exibir em**.

   c. Para visualizar um item do catálogo em uma conversa Virtual Agent, selecione **Virtual Agent** para o campo **Exibir em**.

      O plug-in Blocos de tópicos da Gestão de serviços no Virtual Agent (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) e um desses plug-ins devem ser instalados.

      - Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)
      - Glide Virtual Agent Lite (com.glide.cs.chatbot.lite)

      Uma conversa do Virtual Agent cujo sys_id está especificado na propriedade `glide.sc.builder.va_preview_topic_id` é aberta. Por padrão, a propriedade tem o sys_id do tópico de visualização do construtor de catálogo do sistema base. Para obter informações sobre este tópico, consulte Conversa de tópico de visualização do construtor de catálogo. Se o tópico do sistema de base for usado, os seguintes cenários serão possíveis:

      - Se o item for compatível com o modo de conversa, você poderá visualizar o item na conversa do Virtual Agent respondendo às perguntas, mas não poderá enviar uma solicitação para o item. Para obter informações sobre quando um item do catálogo é compatível com o modo de conversa, consulte Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia NLU.
      - Se o item não for compatível com o modo de conversa, será fornecido um link para a visualização do item no portal.
      - Quando os plug-ins necessários não estão instalados, uma ilustração exibindo um exemplo de experiência de conversação para o envio do item do catálogo é exibida.

   d. Para abrir a visualização em uma nova guia, clique em **Abrir visualização em uma nova guia**.

      Nota: Quando você faz mudanças no item e o salva, a visualização é atualizada dinamicamente na guia aberta.

8. Para excluir um item de rascunho não publicado, clique em **Excluir**.

   Nota: Você não pode excluir um item publicado, mas pode inativá-lo.

9. Clique em **Enviar**.

   Nota: Até você enviar o item, ele ficará no estado Rascunho e não estará disponível no catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir uma etapa da execução do serviço

Defina como uma solicitação de item do catálogo deve ser atendida criando etapas da execução do serviço simples.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_builder_editor, catalog_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para configurar etapas de execução ao criar um item do catálogo, associe-o a um fluxo Workflow Studio que ofereça suporte a etapas da execução do serviço.

O processo de execução pode conter várias etapas. Essas etapas podem ser executadas sequencialmente ou podem ser agrupadas para serem executadas em paralelo.

O vídeo a seguir demonstra como os responsáveis pelo negócio podem definir o processo de execução de itens do catálogo usando as etapas de execução do serviço.

Demonstra como os responsáveis pelo negócio podem definir o processo de execução de itens do catálogo usando as etapas de execução do serviço.

Procedimento

1. Na etapa **Execução** de criação de um item do catálogo, para o campo **Fluxo selecionado**, selecione um fluxo que ofereça suporte a etapas da execução do serviço.
2. Na região **Etapas**, execute um dos seguintes procedimentos:

   a. Para criar uma tarefa, clique em **Adicionar tarefa**.

      i. No formulário, preencha os campos.

Formulário de tarefa

Campo	Descrição
Tarefa	
Descrição resumida	Descrição resumida da tarefa. Ela aparece na região **Etapas**.
Descrição	Descrição detalhada da mudança.
Grupo de atribuição	Grupo de usuários ao qual a tarefa deve ser atribuída.
Atribuído a	Usuário para o qual a tarefa foi atribuída.
Prioridade	Prioridade da tarefa.
Quando executar	
Sequência	Sequência desta etapa em relação à etapa anterior. As opções possíveis são: ▪ Com a etapa anterior: esta etapa é agrupada com a etapa ou grupo anterior. Todas as etapas agrupadas são executadas simultaneamente. ▪ Após a etapa anterior: esta etapa é colocada após a etapa anterior **Nota:** Este campo não é editável se for a primeira etapa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição	Condição que define se a etapa deve ser executada. As opções nas quais uma condição podem ser aplicadas são as perguntas disponíveis no item do catálogo para o qual você está criando as etapas da execução do serviço. Para obter informações sobre perguntas, consulte o tópico Criar um item do catálogo usando um modelo.

ii. Clique em **Adicionar**.

b. Para criar uma aprovação personalizada e definir quem pode aprovar a etapa, execute o seguinte:

i. Na lista ao lado de **Adicionar tarefa**, clique em **Aprovação personalizada**.

ii. No formulário, preencha os campos.

Formulário Aprovação personalizada

Campo	Descrição
Aprovação personalizada	
Usuários	Usuários que podem aprovar esta etapa.
Grupos	Grupos de usuários que podem aprovar esta etapa.
Tipo de aprovação	Tipo da aprovação obrigatória. ▪ Todos aprovam: a etapa é aprovada somente quando todos os usuários e grupos de usuários atribuídos aprovam. ▪ Qualquer pessoa aprova: a etapa é aprovada quando qualquer um dos usuários atribuídos ou qualquer usuário dos grupos de usuários atribuídos aprova.
Quando executar	
Sequência	Sequência desta etapa em relação à etapa anterior. As opções possíveis são: ▪ Com a etapa anterior: esta etapa é agrupada com a etapa ou grupo anterior. Todas as etapas agrupadas são executadas simultaneamente. ▪ Após a etapa anterior: esta etapa é colocada após a etapa anterior **Nota:** Este campo não é editável se for a primeira etapa.
Condição	Condição que define se a etapa deve ser executada. As opções nas quais uma condição podem ser aplicadas são as perguntas disponíveis no item do catálogo para o qual você está criando as etapas da execução do serviço. Para obter informações sobre perguntas, consulte o tópico Criar um item do catálogo usando um modelo.

iii. Clique em **Adicionar**.

c. Para criar uma aprovação do gerente e definir quem pode aprovar esta etapa, execute o seguinte:

i. Na lista ao lado de **Adicionar tarefa**, clique em **Aprovação do gerente**.

ii. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Aprovação do gerente

Campo	Descrição
Quando executar	
Sequência	Sequência desta etapa em relação à etapa anterior. As opções possíveis são: ▪ Com a etapa anterior: esta etapa é agrupada com a etapa ou grupo anterior. Todas as etapas agrupadas são executadas simultaneamente. ▪ Após a etapa anterior: esta etapa é colocada após a etapa anterior **Nota:** Este campo não é editável se for a primeira etapa.
Condição	Condição que define se a etapa deve ser executada. As opções nas quais uma condição podem ser aplicadas são as perguntas disponíveis no item do catálogo para o qual você está criando as etapas da execução do serviço. Para obter informações sobre perguntas, consulte o tópico Criar um item do catálogo usando um modelo.

iii. Clique em **Adicionar**.

Etapas da execução do serviço

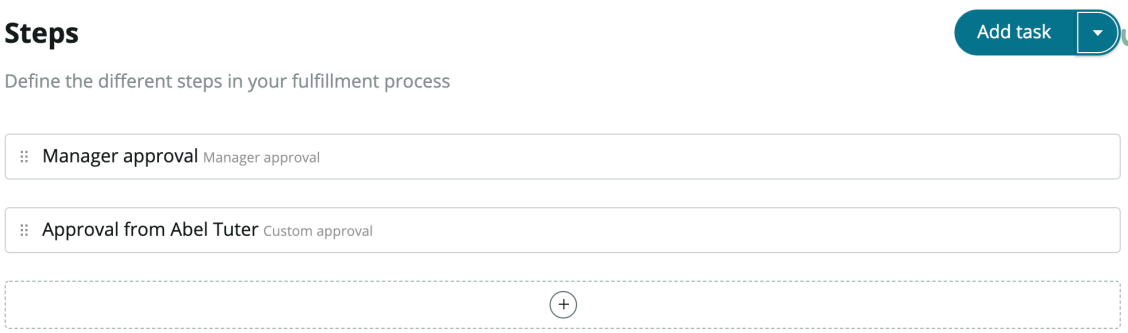

3. Na região **Tempo estimado para entrega**, para o campo **Dias**, especifique a hora em que o RITM deve ser executado.

   A data de vencimento é calculada com base em quando o fluxo de execução do serviço é acionado.

4. **Opcional:** Para editar uma etapa, clique no ícone de edição ( ).
5. **Opcional:** Para excluir uma etapa, clique no ícone de exclusão ( ).
6. **Opcional:** Para reorganizar as etapas, arraste-as.
7. **Opcional:** Para agrupar etapas, execute uma das tarefas a seguir.
   - Arraste uma etapa e solte-a em outra etapa ou grupo de etapas.
   - Para agrupar esta etapa com a etapa ou grupo anterior, clique no ícone de mesclagem ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. **Opcional:** Para separar uma etapa de um grupo de etapas, execute uma das tarefas a seguir.
   - Clique no ícone separado ( ). A etapa será colocada após o grupo.
   - Arraste uma etapa para fora do grupo e solte-a em um local de sua escolha.

Conversa de tópico de visualização do construtor de catálogo

No construtor de catálogo, um usuário pode visualizar um item do catálogo em uma conversa Virtual Agent.

Esta conversa usa o bloco de tópicos Item do catálogo de solicitações. Para obter informações sobre este bloco de tópicos, consulte Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia NLU.

O Plugin Blocos de tópicos da Gestão de serviços no Virtual Agent (com.glideapp.cs.sm_topic_blocks) e um desses plug-ins devem ser instalados.

- Glide Virtual Agent (com.glide.cs.chatbot)
- Glide Virtual Agent Lite (com.glide.cs.chatbot.lite)

No construtor de catálogo, quando o usuário seleciona o item necessário e navega até visualizá-lo, os seguintes cenários são possíveis:

- Se o item for compatível com o modo de conversa, você poderá visualizar o item na conversa do Virtual Agent respondendo às perguntas, mas não poderá enviar uma solicitação para o item. Para obter informações sobre quando um item do catálogo é compatível com o modo de conversa, consulte Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia NLU.
- Se o item não for compatível com o modo de conversa, será fornecido um link para a visualização do item no portal.
- Quando os plug-ins necessários não estão instalados, uma ilustração exibindo um exemplo de experiência de conversação para o envio do item do catálogo é exibida.

Tópicos relacionados

Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia NLU

Criar uma pergunta de um item do catálogo no construtor de catálogo

Especifique uma pergunta que o solicitante deve responder antes de enviar o item do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_builder_editor, catalog_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se permitido no modelo pelo proprietário do modelo (catalog_admin) ao configurar o modelo, os tipos de pergunta a seguir podem ser usados no processo de criação de item no construtor de catálogo. Esses tipos de pergunta são agrupados em tipos e subtipos:

- Texto
  - Linha única. Tipo de variável de texto Linha única em ServiceNow AI Platform.
  - Várias linhas. Tipo de variável de texto Várias linhas em ServiceNow AI Platform.
  - Rich text. Tipo de variável HTML em ServiceNow AI Platform.
- Opção
  - Caixa de seleção. Tipo de variável Caixa de seleção em ServiceNow AI Platform.
  - Sim/Não. Tipo de variável Sim/Não em ServiceNow AI Platform.
- Opção
  - Menu suspenso (valores fixos). Tipo de variável Caixa de seleção em ServiceNow AI Platform.
  - Menu suspenso (valores de uma tabela). Tipo de variável Caixa de seleção de pesquisa em ServiceNow AI Platform.
  - Referência de registro. Tipo da variável de referência em ServiceNow AI Platform.
  - Rádio. Tipo de variável Múltipla escolha em ServiceNow AI Platform.
  - Seleção múltipla. Tipo de variável Coletor de listas em ServiceNow AI Platform.
  - Solicitado(a) para
- Data/Hora
  - Data. Tipo de variável Data em ServiceNow AI Platform.
  - Data e hora. Tipo de variável Data e hora em ServiceNow AI Platform.
  - Duração
- Rótulo de exibição
  - Texto simples. Tipo de variável Rótulo em ServiceNow AI Platform.
  - Rich text. Tipo de variável de rótulo Rich text em ServiceNow AI Platform.
- Anexo

Para obter informações detalhadas sobre esses tipos de pergunta, consulte Tipos de variáveis do Catálogo de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Construtor de catálogo** > **Criar um novo item do catálogo** > **Pergunta** e clique em **Insira uma nova pergunta** .
2. No formulário Criar pergunta, especifique os detalhes necessários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Os campos do formulário variam de acordo com o tipo e o subtipo de pergunta.
- Enquanto você configura cada pergunta, sua visualização está disponível.
- A visualização da pergunta não mostra interações para os tipos de perguntas a seguir até que a pergunta seja salva e editada.
  - Referência de registro
  - Seleção múltipla
  - Menu suspenso (valores de uma tabela)
- A visualização da pergunta não mostra anotações.

a. Especifique os detalhes na guia **Pergunta**.

Guia Pergunta

Campo	Descrição
Tipo	
Tipo de pergunta	Grupo no qual o tipo de pergunta é categorizado.
Subtipo de pergunta	Subtipo da pergunta. Somente os tipos de pergunta permitidos no modelo estão disponíveis.
Detalhes	
Mapear para campo	Mapeia a pergunta para um campo específico na tabela do produtor de registro.
Rótulo de pergunta	Pergunta para um solicitante ao solicitar o item do catálogo. Para o subtipo de pergunta de Rich Text, você pode especificar um rótulo formatado a ser exibido em um formulário de item do catálogo.
Nome	Nome interno para identificar a pergunta. O nome não deve conter espaços ou caracteres especiais. Somente o caractere de sublinhado é permitido.
Obrigatório	Opção para especificar se a pergunta é obrigatória.
Oculto	Opção para especificar se a pergunta está oculta.
Somente leitura	Opção para especificar se a pergunta é somente leitura.
Rótulo conversacional	Opção para especificar o texto que você deseja perguntar na conversa para a pergunta do seu item do catálogo.

b. Especifique os detalhes na guia **Anotação**.

Esta guia está disponível para os seguintes subtipos de pergunta:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Linha única
- Várias linhas
- Rich text
- Sim/Não
- Menu suspenso (valores fixos)
- Menu suspenso (valores de uma tabela)
- Referência de registro
- Rádio
- Data
- Data e hora
- Seleção múltipla

Guia Anotação

Campo	Descrição
Instruções	
Mostrar instruções	Opção para especificar se as instruções devem ser exibidas para a pergunta.
Rótulo Instruções	Instrução para o solicitante ao solicitar o item do catálogo.
Instruções	Conteúdo da instrução detalhada.

c. Especifique os detalhes na guia **Detalhes adicionais**.

Esta guia está disponível para os seguintes subtipos de pergunta:

- Linha única
- Menu suspenso (valores de uma tabela)
- Referência de registro
- Seleção múltipla

Guia Detalhes adicionais

Campo	Descrição
Validação	
Disponível para o tipo de pergunta de linha única	
Validação de texto	Opção para validar o valor de texto especificado com base nas validações de expressão regular que foram configuradas no sistema.
Fonte	
Disponível para Menu suspenso (valores de uma tabela), Referência de registro e Subtipos de pergunta de seleção múltipla	
Tabela	Tabela da qual as opções são recuperadas.
Campo	Campo que deve ser exibido como opção. Este campo não está disponível para os subtipos Referência de registro e Múltipla escolha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condições do filtro	Condições para filtrar as escolhas.

d. Especifique os detalhes na guia **Escolhas**.

Esta guia está disponível para os seguintes subtipos de pergunta:

- Menu suspenso (valores fixos)
- Menu suspenso (valores de uma tabela)
- Sim/Não
- Rádio

Guia Opções

Campo	Descrição
Configurações	
Não incluir qualquer opção	Opção para incluir **Nenhum** como opção para a pergunta.
Direção de escolha	Direção na qual as escolhas devem ser exibidas. As opções possíveis são **Vertical** e **Horizontal**. Esta opção está disponível somente para o subtipo de pergunta Rádio.
Não selecione a primeira escolha	Opção para ignorar a primeira escolha. Esta opção está disponível somente para o subtipo de pergunta Rádio.
Opções disponíveis	
Disponível para os subtipos de pergunta Suspenso (valores fixos) e Rádio. Você pode adicionar um par nome/valor para cada opção.	
Nome de exibição	Rótulo para uma opção.
valor	Valor da opção.

e. Especifique os detalhes na guia **Valor padrão**.

O valor padrão especificado aqui é pré-selecionado como a resposta da pergunta quando um solicitante abre o formulário de item do catálogo. Esta guia está disponível para os seguintes subtipos de pergunta:

- Linha única
- Várias linhas
- Sim/Não
- Rádio
- Data

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Data e hora
- Seleção múltipla

f. Especifique os detalhes da pergunta na guia **Preenchimento prévio**.

Para obter mais informações sobre como configurar o valor de preenchimento automático, consulte Configure um valor de preenchimento automático para uma pergunta no construtor de catálogo.

3. Clique em **Inserir pergunta** para adicionar a pergunta ao item.

Nota:

- Se houver duas caixas de seleção consecutivas, um contêiner virtual será criado para um grupo de caixas de seleção. Somente tipos de variáveis de caixa de seleção podem ser adicionados dentro desse grupo.
- Mesmo se uma variável de caixa de seleção for adicionada imediatamente após um grupo de caixas de seleção, ela será adicionada automaticamente ao grupo.

Configure um valor de preenchimento automático para uma pergunta no construtor de catálogo

Configure o valor de uma pergunta para preencher automaticamente sempre que o valor de outra pergunta do tipo de referência for alterado.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_builder_editor, catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em um item do catálogo, você pode configurar o valor da pergunta "Nome do gerente" para ser preenchido previamente sempre que o valor da pergunta "Selecione o solicitante" for alterado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.

2. Selecione a guia **Itens do catálogo**.

3. Selecione um item do catálogo e navegue até a guia **Perguntas**.

4. Selecione **Inserir pergunta nova**.

5. Na guia **Perguntas**, faça o seguinte:

a. No campo **Tipo de pergunta**, selecione **Escolha**.

b. No campo **Subtipo de pergunta**, selecione **Referência de registro**.

c. No campo **Rótulo da pergunta**, insira Nome do gerente.

d. Opcional: Selecione a opção **Somente leitura**.

6. Na guia **Detalhes adicionais**, no campo Tabela de origem, pesquise e selecione Usuário (sys_user).

7. Na guia **Preenchimento prévio**, faça o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No campo **Selecione a pergunta da qual essa depende**, selecione a pergunta de referência da qual essa pergunta depende.

   Por exemplo, selecione **Selecionar o solicitante**.

   A lista exibe todas as perguntas do tipo Referência e Solicitado para que pertencem ao item do catálogo atual e aos conjuntos de variáveis de linha única associados.

b. Para selecionar o campo que contém o valor que você deseja definir, selecione o ícone Selecionar o campo de pesquisa ( ).

   A lista mostra todos os valores na tabela sys_user.

c. Na lista, selecione **Gerente**.

   Nota: Para pesquisar qualquer valor, insira o que você está procurando, por exemplo, `gerente` ou referência com pontos para obter o valor necessário.

   Para obter mais informações sobre a referência com pontos, consulte Referência com pontos para dados em tabelas relacionadas .

8. Selecione **Inserir pergunta**.

Editar uma pergunta no Construtor de Catálogo

Edite uma pergunta existente se quiser melhorá-la adicionando um comportamento de formulário dinâmico.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_builder_editor, catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Defina valores para os campos e mensagens de campo baseadas em condição. Torne a pergunta obrigatória, visível ou somente leitura com base em seus requisitos. Você também pode desativar a pergunta.

Você não pode editar as perguntas que pertencem a conjuntos de variáveis de linha única e de várias linhas.

- Se for usada em um item do catálogo publicado, você não pode excluir a pergunta, mas você pode marcá-la como inativa. Você pode incluir essas perguntas novamente no item do catálogo usando a opção **Inserir perguntas desativadas**.
- Remover uma nova pergunta que nunca foi publicada exclui a pergunta.
- Você não pode remover perguntas de tipos não permitidos no modelo ou com suporte no Construtor de Catálogo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.
2. Selecione a guia **Itens do catálogo**.
3. Selecione um item do catálogo e navegue até a guia **Perguntas**.
4. Desabilitar uma pergunta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Aponte para a pergunta e selecione o ícone de desativação (⊗).

b. Na caixa de diálogo, selecione **Desativar**.

5. Editar uma pergunta.

a. Aponte para a pergunta e selecione o ícone de edição (⚙).

b. Faça as mudanças necessárias e selecione **Salvar**.

6. Adicione um comportamento de formulário dinâmico a uma pergunta.

a. Aponte para a pergunta e selecione o ícone de políticas de 0) para definir o comportamento dinâmico.

b. Na caixa de diálogo Comportamento dinâmico, selecione **Definir novo comportamento**.

c. Na guia **Ações**, preencha as informações necessárias.

Guia Ações

Campo	Descrição
Resultado	
Especifique o comportamento desta pergunta quando as condições do gatilho forem atendidas	
Tornar a pergunta obrigatória	Especifica como a configuração de comportamento dinâmico afeta o estado obrigatório do campo. Opções disponíveis: ▪ Nenhuma ação ▪ Sim ▪ Não
Tornar a pergunta visível	Especifica como a configuração de comportamento dinâmico afeta o estado visível do campo. Opções disponíveis: ▪ Nenhuma ação ▪ Sim ▪ Não
Tornar a pergunta somente leitura	Especifica como a configuração de comportamento dinâmico afeta o estado somente leitura do campo. Opções disponíveis: ▪ Nenhuma ação ▪ Sim ▪ Não
valor	
Especifique o valor que deve ser definido para esta pergunta quando a condição for atendida.	
Realizar esta ação	Selecione qualquer uma das ações que você deseja definir para esta pergunta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	▪ Nenhuma ação. ▪ Limpar valor: Opção para limpar o valor da pergunta. ▪ Definir valor: opção para definir um valor para a pergunta.
Definir este valor para a pergunta	Opção para definir um valor para a pergunta. Por exemplo, se você tiver uma pergunta relacionada ao armazenamento com o tipo de pergunta **Opção** e definir as opções de armazenamento disponíveis como 1 TB, 256 GB e 512 GB, este campo mostrará esses valores. Você pode selecionar qualquer um desses valores para a pergunta. Este campo aparece somente quando você seleciona **Definir valor** na lista Realizar esta ação.
Mensagem do campo	
Especifique o tipo e a mensagem que deverão ser mostrados abaixo desse problema quando a condição for satisfeita.	
Definir o tipo desta mensagem do campo	Selecione qualquer um desses tipos de mensagem de campo. ▪ Informações ▪ Aviso ▪ Erro **Nota:** Se você não quiser uma mensagem, selecione **Nenhum**.
Definir esta mensagem no campo	Opção para definir uma mensagem que você deseja mostrar quando a condição for atendida.

d. Na guia **Condições**, adicione condições que acionam a ação nesta pergunta.

e. Na guia **Configurações**, preencha as informações necessárias.

Guia Configurações

Campo	Descrição
Capacidade de aplicação	
Cenários em que este comportamento dinâmico se aplica	
Aplica-se quando o item está sendo solicitado	Opção para especificar se o comportamento dinâmico se aplica quando o item está sendo solicitado.
Aplica-se ao exibir as tarefas do catálogo depois de enviar a solicitação	Opção para especificar se o comportamento dinâmico se aplica ao exibir as tarefas do catálogo depois de enviar a solicitação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Aplica-se ao exibir o registro do item solicitado depois de enviar a solicitação	Opção para especificar se o comportamento dinâmico se aplica ao exibir o registro enviado.

f. Selecione **Adicionar comportamento**.

Nota: Quando o comportamento dinâmico é adicionado, uma política de IU de catálogo e uma ação são criadas e uma descrição resumida é gerada automaticamente.

Edite um item do catálogo em Construtor de catálogos

Faça mudanças em um item do catálogo existente se você tiver permissões para editá-lo.

Antes de Iniciar

- Você pode editar um item do catálogo se for um administrador de catálogo.
- Se você tiver a função catalog_builder_editor e for o proprietário do item do catálogo, poderá editá-lo. Se a propriedade de acesso ao modelo, `glide.sc.builder.template_access`, estiver definida como **verdadeiro** (que é **falso** por padrão), qualquer usuário com a função catalog_builder_editor com acesso ao modelo usado para criar o item do catálogo poderá editar o item.
- Função necessária: catalog_builder_editor, catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um usuário edita um item publicado no construtor de catálogo, o sistema cria uma cópia rascunho do item e os registros associados, como variáveis, políticas de IU e scripts de cliente. A versão de rascunho ficará inativa até ser publicada. O item publicado permanece no estado Publicado e o campo **Check-out** é definido como **Verdadeiro**.

Depois de editar o item e enviá-lo, os seguintes cenários são possíveis:

Quando um subfluxo de pré-publicação não está configurado

- As edições feitas na versão de rascunho são mescladas com o item publicado associado.
- O item de rascunho e os registros associados são excluídos.
- O campo **Check-out** do item publicado está definido como **Falso**.

Quando um subfluxo de pré-publicação está configurado

- O estado do item de rascunho é alterado para **Em revisão**.
- Se a variável `state` da saída do subfluxo retornar **Concluído**:
  - O estado do item de rascunho é alterado para **Revisado** e as edições feitas na versão de rascunho são mescladas com o item publicado associado.
  - O estado do item publicado muda para **Publicação** e, em seguida, para **Publicado** e o campo **Check-out** do item publicado é definido como **Falso**. A mudança de estado **Publicação** para **Publicado** pode não acontecer instantaneamente.
  - O item de rascunho revisado e os registros associados são excluídos.
- Se a variável `state` da saída do subfluxo retornar **Falha**, o estado do item de rascunho será revertido para **Rascunho** e o item estará pronto para edição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações sobre como configurar um subfluxo de revisão, consulte Configurando o. Construtor de catálogos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.
2. Selecione a guia **Itens do catálogo**.

   Nota: Na exibição de lista de itens do catálogo no construtor de catálogo, um usuário pode exibir itens com base no valor definido na propriedade `glide.sc.builder.item_filter_mode`.

3. Selecione o item para editar e clique em **Editar**.

   Nota:

   - Para editar um item no estado **Em revisão**, você precisa cancelar a revisão. Depois de cancelar a revisão, o estado do item será revertido para **Rascunho**.
   - Para exibir os detalhes de conversa do item do catálogo, selecione **Exibir detalhes da conversa**.

   Para editar um item no estado **Em revisão**, você precisa cancelar a revisão. Se você cancelar a revisão, o estado se o item for revertido para **Rascunho** .

4. Faça as mudanças necessárias e selecione **Salvar**.

   Para obter informações sobre como editar uma pergunta e os campos de item do catálogo, consulte Editar uma pergunta no Construtor de Catálogo e Criar um item do catálogo usando um modelo.

5. Para tornar um item inativo, desmarque a caixa de seleção **O item está ativo** na seção **Informações básicas** da etapa **Detalhes**.
6. Para publicar o item modificado, navegue até a etapa **Revisar e enviar** e clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Exibir o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o Construtor de catálogo

Adicionar recursos avançados a um item do catálogo

Adicionar recursos avançados, como Client scripts de catálogo, regras de pesquisa de dados e qualificadores de referência avançados, a um item do catálogo.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_admin ou administrador

Procedimento

1. Adicionar recursos avançados a um item do catálogo usando um desses métodos.
   - Usando o botão **Editar na exibição avançada**.
     a. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.
     b. Selecione a guia **Itens do catálogo**.
     c. Selecione o item do catálogo para o qual você deseja adicionar recursos avançados.
     d. Selecione **Editar em exibição avançada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se você tiver o assistente de item do catálogo aberto e quiser editá-lo na exibição avançada, selecione o ícone de mais ações (ícone ...) no assistente e selecione **Editar na exibição avançada**.

- Usando o link relacionado **Editar item submetido a check-out na exibição avançada**.

  a. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.

  Nota:

  - O ícone do item submetido a check-out ( ) para o item submetido a check-out ao lado de um item do catálogo indica que é a versão publicada do item que foi submetido a check-out para edição no construtor de catálogo.
  - Um ícone de item de rascunho (⚠) para o item de rascunho ao lado do item indica que é a versão de rascunho do item que pode ser editada diretamente em ServiceNow AI Platform.

  b. Abra o item publicado que você deseja editar.

  c. Selecione o link relacionado **Editar item submetido a check-out na exibição avançada**.

  Nota:

  - Quando um item publicado é submetido a check-out para edição, você não pode editar a versão publicada do item em ServiceNow AI Platform, a menos que cancele o check-out em ServiceNow AI Platform. Cancelar o check-out cancelará todas as mudanças feitas depois que o item foi submetido a check-out.
  - Para editar um item no estado **Em revisão**, você precisa cancelar a revisão. Depois de cancelar a revisão, o estado do item será revertido para **Rascunho**.

2. Faça as mudanças necessárias e clique em **Atualizar**.
3. Para editar o mesmo item no construtor de catálogo, selecione **Editar no construtor de catálogo**. Se o item ainda não tiver sido submetido a check-out, esta etapa fará o check-out do item.

Criar client script em Construtor de catálogos

Você pode criar scripts de cliente para personalizar o item do catálogo, como controlar o comportamento dos itens do catálogo depois que eles são publicados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador e catalog_builder_developer

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > *Catálogo de serviços* > *Construtor de catálogos*.
2. Selecione a guia Painel e selecione **Crie um novo item do catálogo** .
3. Revise as informações para começar e selecione **Continuar** .
4. Selecione um modelo que você deseja usar para criar um item do catálogo e selecione **Use este modelo de item** .
5. Revise e preencha as informações nas etapas necessárias e continue até chegar à etapa de criação de scripts de cliente para o item do catálogo que você está criando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Novo**.
7. No formulário Script de cliente do catálogo, selecione a guia Ações e adicione seu script.
8. Dê um nome ao script do cliente, defina se deseja torná-lo ativo ou não e escolha o tipo de script.
9. Continue para a guia Configurações e especifique os cenários em que o script do cliente se aplica.
10. Selecione **Adicionar script** .
    Para obter mais informações sobre os campos nas guias Ações e Configurações, consulte Formulário de client script do catálogo.

Tópicos relacionados

Construtor de catálogo desenvolvedor [catalog_builder_developer]

Formulário de client script do catálogo

Use scripts do lado do cliente para definir comportamento dinâmico ou validações neste item do catálogo.

Formulário de script de cliente em Construtor de catálogos

Campo	Descrição
Ações	
Nome	Nome exclusivo do script do cliente do catálogo.
Ativo	Marque a caixa para habilitar o script do cliente. Desmarque a caixa de seleção para desabilitar o script.
Selecionar o tipo de script de cliente	Quando o script for executado, como `Onchange` , `OnLoad` ou `OnSubmit` .
Selecionar pergunta	Selecione uma pergunta necessária. Este campo está disponível somente quando você seleciona `Onchange` tipo de script de cliente.
Script	Insira o client script a ser executado no item do catálogo.
Configurações	
Tipo de IU	Se este campo deve ser aplicado a Desktop, Mobile, Portal de serviços ou Todos.
Ordem	Número que representa uma sequência.
Aplica-se quando o item está sendo solicitado	Caixa de seleção para aplicar o script do cliente do catálogo aos itens do catálogo exibidos na tela de pedido nos portais. Disponível na exibição do solicitante.
Aplica-se ao exibir o registro do item solicitado depois de enviar a solicitação	Marque a caixa para aplicar o script do cliente do catálogo em um formulário Item solicitado, depois que o item for solicitado. Disponível na exibição do executante. Consulte VEditor.
Aplica-se ao exibir as tarefas de catálogo depois de enviar a solicitação	Marque a caixa para aplicar o script do cliente do catálogo quando um formulário de Tarefa do catálogo para o item estiver sendo exibido. Disponível na exibição do executante. Consulte VEditor.

Tópicos relacionados

Criar client script em Construtor de catálogos

Construtor de catálogo desenvolvedor [catalog_builder_developer]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descartar um item do catálogo

Descarte um item do catálogo que esteja no estado Rascunho no Construtor de catálogo.

Antes de Iniciar
Função necessária: catalog_builder_editor, catalog_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você não quiser mais um item de rascunho, poderá descartá-lo no Construtor de catálogo. Quando você descarta um item de rascunho que não tem um item publicado associado a ele, esse item de rascunho é excluído. Se um item de rascunho tiver um item publicado associado a ele, o item de rascunho será excluído enquanto o item publicado permanecerá intacto. Os dados do item do catálogo serão revertidos para o estado em que estavam antes de você começar a editá-los.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > *Catálogo de serviços* > **Construtor de catálogo**.
2. Selecione a guia **Itens do catálogo**.
3. Selecione o item do catálogo que deseja descartar.

   Nota: Você só pode descartar os itens do catálogo que estão no estado **Rascunho**. Ao selecionar qualquer item no estado rascunho, o botão **Descartar rascunho** ficará ativo.

4. Selecione **Descartar rascunho**.

   Nota: Se um assistente de item do catálogo já estiver aberto para edição e você quiser descartá-lo, selecione o ícone de mais ações (...) no assistente e escolha **Descartar rascunho**.

Transferir itens do catálogo usando conjuntos de atualizações

Transfira itens do catálogo publicados por meio do construtor de catálogo de uma instância para outra usando conjuntos de atualizações criados automaticamente para o item do catálogo. Por exemplo, você pode transferir itens do catálogo criados por um usuário comercial de uma instância de não produção para uma de produção.

Antes de Iniciar
Você poderá acessar conjuntos de atualização para um item do catálogo somente se ele for criado ou modificado no construtor de catálogo.

Para obter informações sobre como criar um item do catálogo no construtor de catálogos, consulte Criação de um item do catálogo usando um modelo.

Para obter informações sobre como editar um item do catálogo no construtor de catálogos, consulte Edição de um item do catálogo no construtor de catálogos.

Função necessária: catalog_admin, catalog_builder_editor

Procedimento

1. Acesse um conjunto de atualizações para um item do catálogo navegando até **Todos > Conjuntos de atualizações do sistema > Conjuntos de atualizações locais**.
2. Pesquise o Update Set pelo nome, CB_<Nome do modelo>_<Nome de item do catálogo>_<Carimbo de data e hora>.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se um item do catálogo contiver registros relacionados, como Variáveis, Conjuntos de variáveis, Disponível para ou Não disponível para em um escopo diferente do escopo do item atual, esses itens serão transferidos em um lote em que o campo primário do conjunto de atualizações de registros relacionado está definido como o conjunto de atualizações do item do catálogo primário. Para obter mais informações, consulte Conjunto de atualizações em lote .

3. Transfira os conjuntos de atualizações concluídos da instância de origem para a instância de destino. Para obter mais informações, consulte Transferências do conjunto de atualizações .

Integração de Framework de localização com o construtor de catálogo

A guia **Status da tradução** na página Itens do catálogo do painel Catalog Builder permite exibir o status da tradução de itens do catálogo e traduzir itens do catálogo em tempo real usando métodos de tradução manuais ou por máquina.

Certifique-se de que os seguintes plug-ins estejam instalados antes de começar a usar Framework de localização no construtor de catálogo:

1. Plug-in Framework de localização Installer do Catálogo de serviços: o plug-in habilita os recursos Framework de localização em Catálogo de serviços e o Catalog Builder.
2. Plug-in Tradução dinâmica: habilita recursos de tradução por máquina instantânea.

Traduza informações de itens do catálogo usando um dos seguintes modos:

- Modo Solicitar tradução
- Modo de tradução automática (ad hoc)

Modo Solicitar tradução para novos itens do catálogo

Defina a propriedade glide.sc.catalog_builder.localization.enable_request_translation_mode como **Verdadeira** para habilitar o modo Solicitar traduções.

Quando você cria um novo item, a etapa **Solicitar traduções** é exibida na região de etapas do assistente. Clique em **Procurar** para exibir e selecionar os idiomas para os quais você deseja traduzir as informações do item do catálogo.

Etapa Solicitar traduções

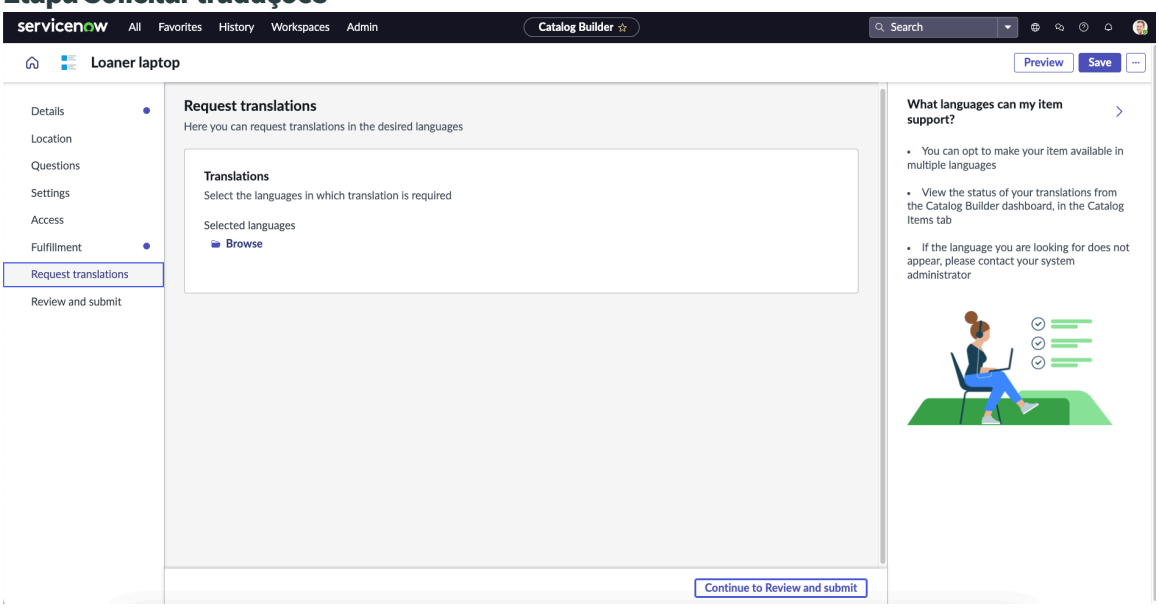

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Solicitação de traduções de itens do Catálogo de serviços .

Modo Solicitar traduções para itens existentes

Defina a propriedade glide.sc.catalog_builder.localization.enable_request_translation_mode como **Verdadeira** para habilitar o modo Solicitar traduções.

Na guia **Itens do catálogo**, clique no item existente que você deseja traduzir e, em seguida, clique na guia **Status da tradução** no painel direito (ao lado da guia **Detalhes do item**). Você veria a lista de idiomas configurados no sistema com o estado desse idioma para o item do catálogo e um link **Solicitar traduções** para solicitar uma tradução.

Guia Status da tradução

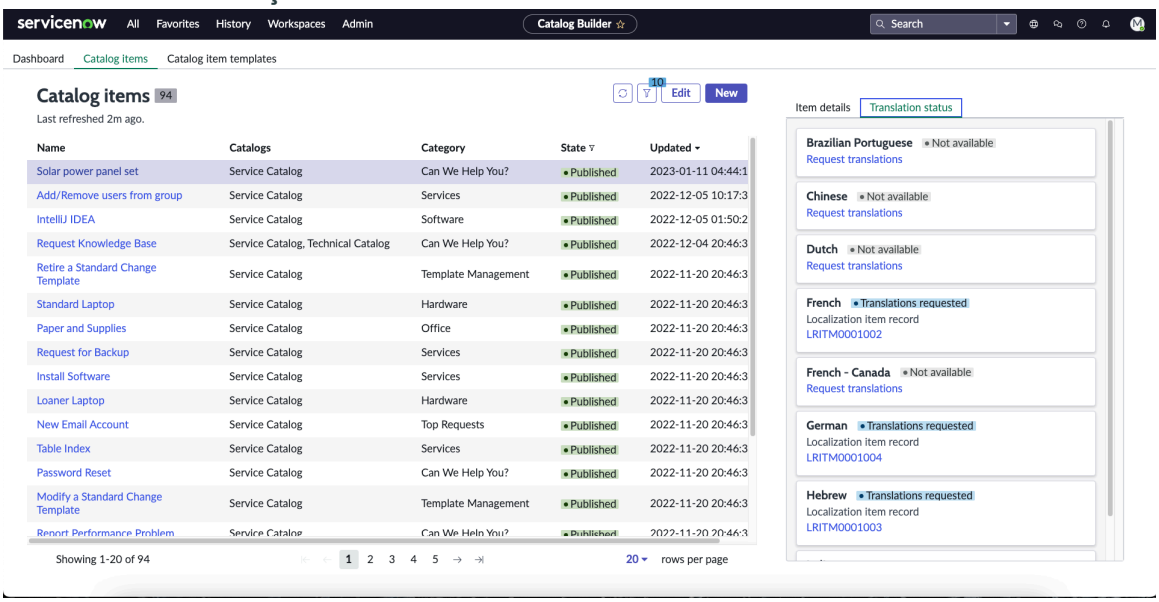

Clique no link **Solicitar traduções**abaixo do idioma para o qual você deseja as traduções. Uma caixa de diálogo é exibida solicitando que você confirme a solicitação de tradução. Quando você confirma a solicitação de tradução na guia **Status da tradução**, uma tarefa de localização é gerada e o registro de item Localização correspondente ("LRITMXXXXXXX") é mostrado no lugar do link **Solicitar traduções**. O estado desse idioma específico muda para **Traduções solicitadas**.

Quando a tarefa de localização for concluída em Framework de localização, o link **Solicitar traduções** retornará, e você poderá usá-la para solicitar traduções novamente. O estado muda para **Traduzido**, **Parcialmente traduzido** ou **Não traduzido** na guia **Status da tradução**, dependendo da ocorrência de traduções para todos os campos, alguns campos ou nenhum campo na tabela.

Para obter mais informações, consulte Solicitação de traduções de itens do Catálogo de serviços .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Modo de tradução automática (ad hoc)

Guia Status da tradução com modo de tradução automática

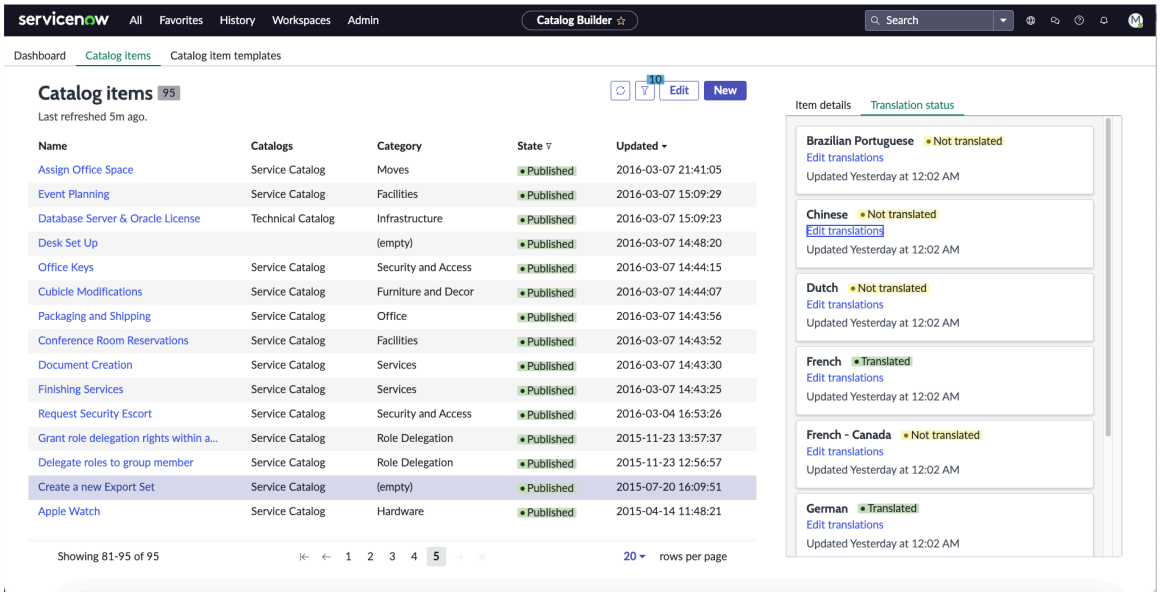

Defina a propriedade glide.sc.catalog_builder.localization.enable_request_translation_mode como **Falsa** para habilitar o modo de tradução automática. O valor padrão da propriedade é **False**.

Na guia **Itens do catálogo**, clique no item existente que você deseja traduzir e na guia **Status da tradução** no painel direito (ao lado da guia **Detalhes do item**). A lista de idiomas configurados no sistema é exibida com o estado desse idioma para o item do catálogo e um link **Editar traduções** para editar a tradução.

Clique no link **Editar traduções** para abrir outra guia que contém duas regiões de IU de comparação: a região esquerda é o idioma de origem e a região direita é o idioma de destino ou traduzido. Você pode comparar a tradução do idioma lado a lado na página e fazer alterações, se necessário.

Para obter mais informações, consulte Solicitação de traduções ad hoc de itens do Catálogo de serviços .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tradução automática

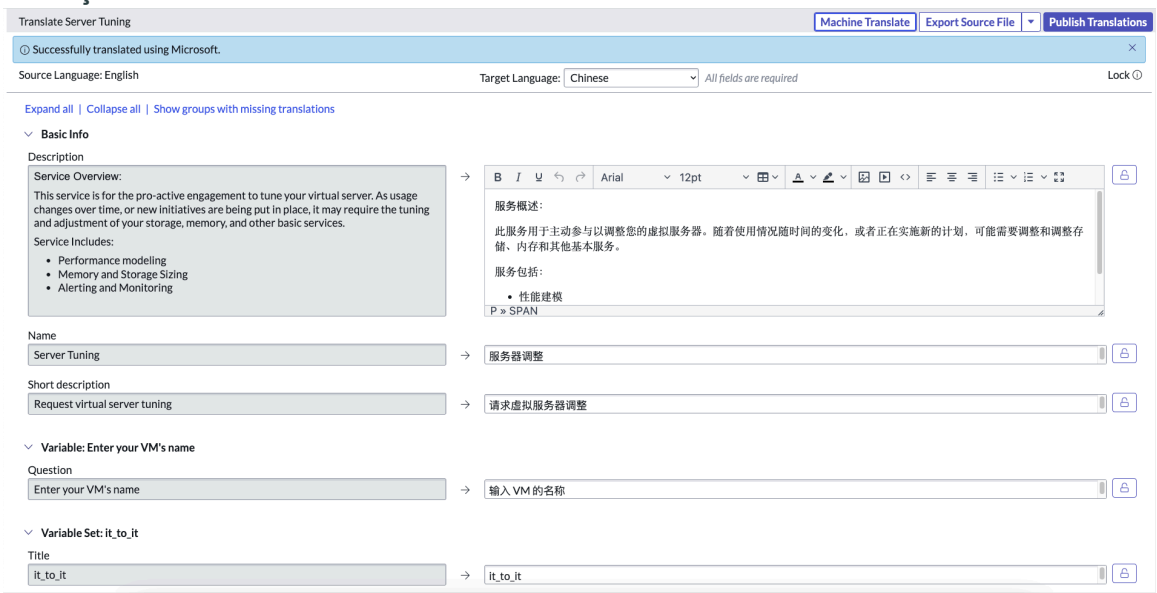

Estados da tradução

Estados da tradução para ambos os modos

Estado	Modo	Descrição
Indisponível	Solicitar tradução e tradução automática	Se o registro Insights do Framework de localização não estiver disponível, o estado da tradução exibido pelo sistema será **Não disponível**, e o estado será exibido próximo do nome do idioma.
Não traduzido	Solicitar tradução e tradução automática	Se não houver traduções no sistema para esse item do catálogo específico para esse idioma, o estado **Não traduzido** aparecerá próximo ao nome do idioma.
Traduções solicitadas	Solicitar tradução	Se houver um LRTIM ativo associado a um idioma para o item, o estado **Traduções solicitadas** será exibido próximo do nome do idioma.
Parcialmente traduzido	Solicitar tradução e tradução automática	Se houver traduções parciais no sistema para esse item do catálogo específico para esse idioma, o estado **Parcialmente traduzido** aparecerá próximo ao nome do idioma.
Traduzido	Solicitar tradução e tradução automática	Se todas as traduções para esse item do catálogo específico desse idioma existirem no sistema, o estado **Traduzido** será exibido próximo do nome do idioma.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Framework de localização

Now Assist no Construtor de catálogo

Use ServiceNow® Now Assist no Construtor de Catálogo para criar itens do catálogo de sua escolha fornecendo entradas de texto.

Iniciar

Explorar	Configurar
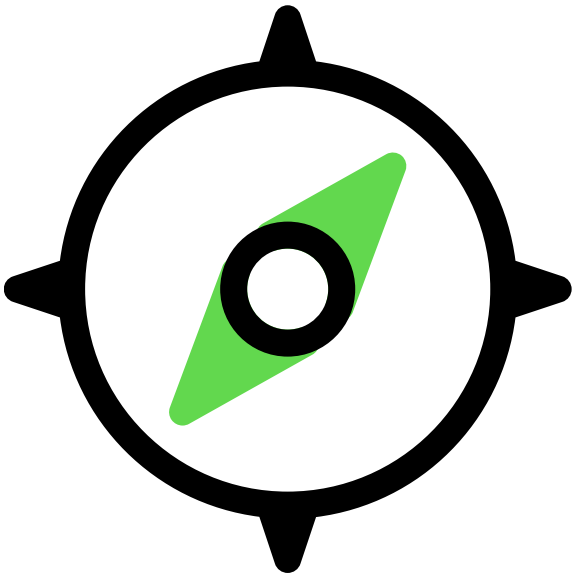	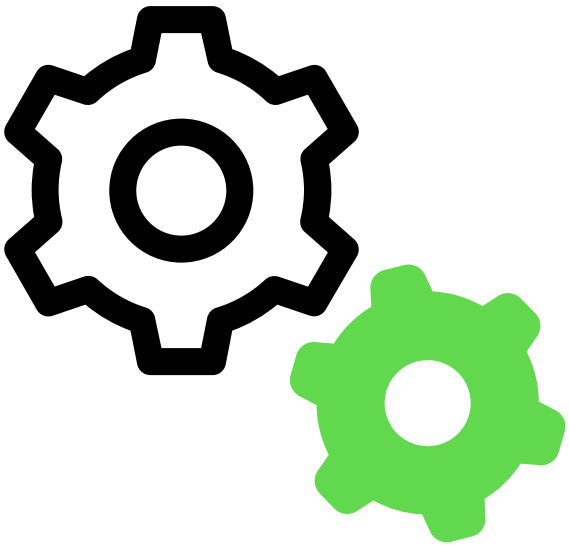
Saiba mais sobre a geração de catálogo por Now Assist.	Saiba como configurar a geração de item do catálogo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerar	Referência
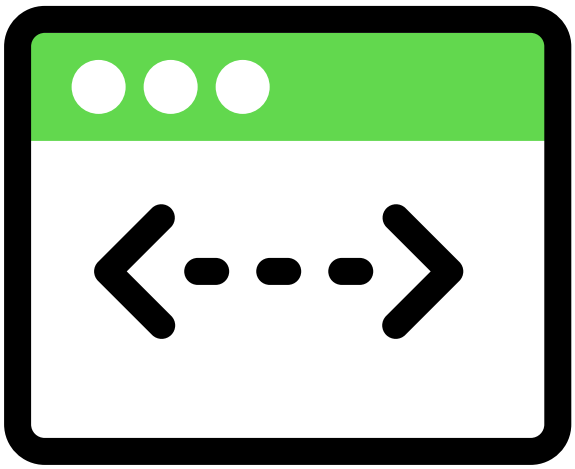	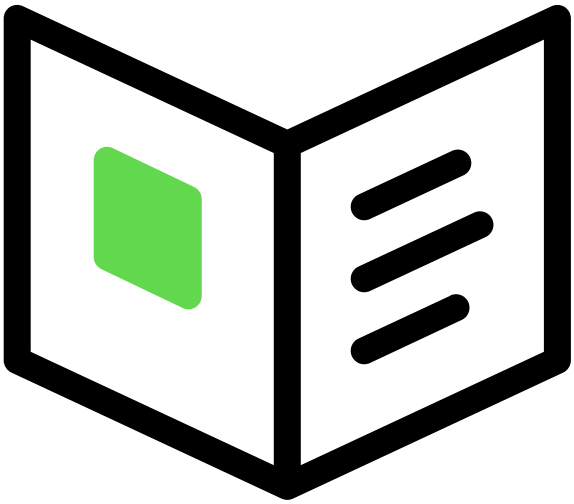
Saiba como criar um item do catálogo usando Now Assist.	Obtenha detalhes sobre campos de formulário, funções e muito mais.

Importante: Alguns produtos/recursos do Now Assist não estão disponíveis atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Importante: Alguns Now Assist no momento, os produtos/recursos estão disponíveis somente para clientes em algumas regiões. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os clientes podem recusar a coleta de dados futura a qualquer momento, conforme descrito em Now Assist Página de recusa .

Explorando Now Assist no Construtor de catálogo

Saiba como o Now Assist na aplicação Construtor de catálogo ajuda você a criar itens do catálogo simplesmente descrevendo-os. Now Assist gera itens do catálogo com descrições mais detalhadas e rótulos de pergunta.

Now Assist na visão geral do Construtor de catálogo

No Construtor de catálogo, você pode descrever o item do catálogo que quer e Now Assist o gera para você.

A aplicação usa a habilidade de geração de item do catálogo para criar itens. Para mais informações sobre a habilidade, consulte Geração de item do catálogo .

Nota: Você deve receber as funções catalog_builder_editor e now.assist.creator para criar os itens usando Now Assist.

Now Assist em benefícios do Construtor de catálogo

Benefício	Recurso	Funções
• Itens do catálogo de sua escolha: descreva seu item e ele será gerado para você por Now Assist. • Itens do catálogo personalizados: forneça detalhes específicos e Now Assist adapta os itens do catálogo de acordo com as suas necessidades. É personalizável, para que você possa garantir que todos os itens se ajustem às especificações necessárias. • Descrições profissionais: tenha descrições e rótulos de pergunta automaticamente. Now Assist cria narrativas atraentes, aprimorando o profissionalismo do seu catálogo.	Criar itens do catálogo usando Now Assist	catalog_builder_editor e now.assist.creator

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Now Assist gera somente as entidades que Construtor de catálogos suporte. As limitações de Construtor de catálogos aplicar a. Now Assist em Construtor de catálogos também. Para obter mais informações sobre as limitações de Construtor de catálogos, consulte Limitações de Construtor de catálogos.
- Now Assist em Construtor de catálogos no momento, não é possível gerar o seguinte:
  - Local
  - Qualificadores de referência avançado
  - Atributos variáveis
  - Valores padrão programáveis
  - Scripts de cliente
  - Configurações
  - Acesso
  - Execução

Tópicos relacionados

Configurando Now Assist configurações e recursos

Geração de item do catálogo

Configurando Now Assist no Construtor de Catálogo

Instale e configure Now Assist no Construtor de Catálogo.

Visão geral da configuração

Junto com a instalação de Now Assist na aplicação Construtor de Catálogo, você deve ativar a habilidade de geração de item do catálogo.

Tópicos relacionados

Instalar plug-ins de Now Assist

Ativar um Now Assist habilidade

Instalar Now Assist no Construtor de catálogo

Instale a aplicação Now Assist para criadores do ServiceNow® Store para obter Now Assist no Construtor de catálogo.

Antes de Iniciar

- Revise Now Assist para criadores lista de aplicações no ServiceNow Store para obter informações sobre dependências, requisitos de licenciamento ou assinatura e compatibilidade de versões. Now Assist para criadores instala o. Now Assist para aplicação de geração de catálogo (text2catalog).
- Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Now Assist no Construtor de catálogo é um recurso na aplicação Now Assist para criadores e, para começar a usar esse recurso, você deve primeiro instalar a aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na página da aplicação Now Assist para criadores no ServiceNow Store, selecione **Solicitar app**.
2. Depois que a aprovação for concedida, em sua instância, navegue até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
3. Usando a barra de pesquisa, pesquise a aplicação Now Assist para criadores (sn_now_creator).
4. Selecione **Instalar**.
5. Verifique se Now Assist para criadores está instalado:
   a. Navegar até **Tudo** > *Administração do Now Assist* > **Recursos**.
   b. Na lista de fluxo de trabalho, selecione **Criador**.
   c. No cartão Catálogo de serviços, verifique se a habilidade de geração de item do catálogo está ativa.

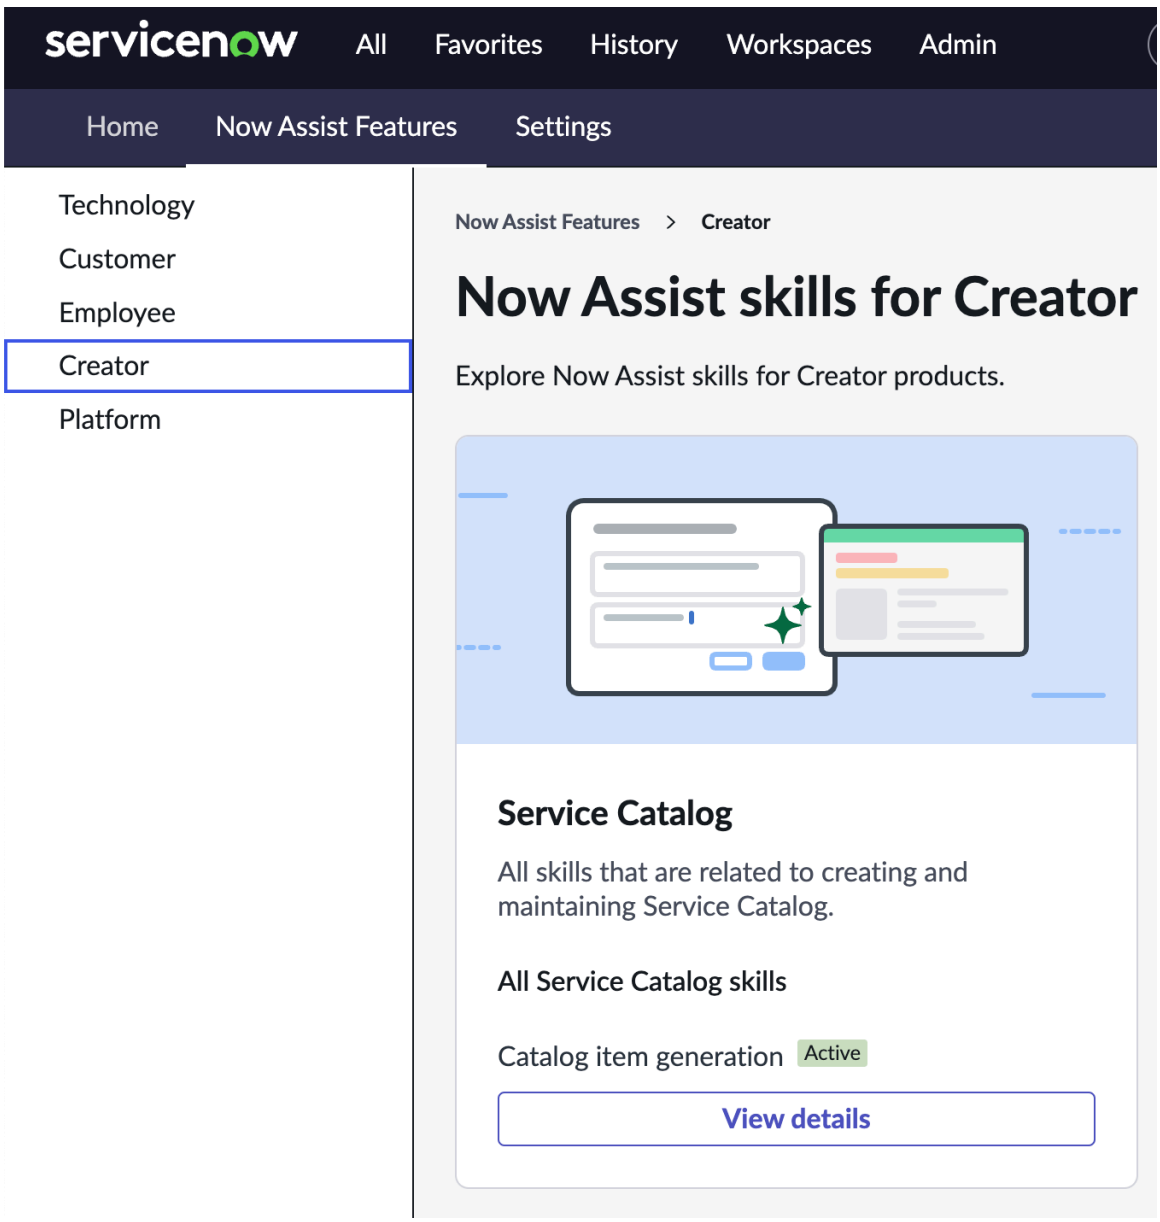

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se a habilidade não estiver ativa, selecione **Exibir detalhes**. Em seguida, na página Catálogo de serviços, ative a habilidade de geração de item do catálogo.

Para obter mais informações sobre Administração do Now Assist, consulte Now Assist .

O que Fazer Depois

Conceda as funções catalog_builder_editor e now.assist.creator para permitir que os usuários criem itens do catálogo usando Now Assist.

Criação de um item do catálogo usando Now Assist

Crie um item do catálogo usando Now Assist e disponibilize-o em Catálogo de serviços para solicitações de item do catálogo. Você também pode definir o comportamento dinâmico para o item do catálogo e aplicar configurações de preenchimento automático.

Antes de Iniciar

Função necessária: catalog_builder_editor e now.assist.creator

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.
2. Selecione a guia **Painel** e selecione **Criar um novo item do catálogo**.
3. Revise as etapas envolvidas no processo de criação e selecione **Continuar**.
4. Selecione um modelo na lista e selecione **Usar este modelo de item**.
5. Na etapa Now Assist, descreva o item do catálogo desejado.

   Para mais informações sobre a descrição do item do catálogo, consulte Como descrever um item do catálogo.

6. **Opcional:** Selecione **Tente um exemplo** para exibir solicitações de amostra para criar itens do catálogo usando Now Assist.

   Nota: Selecione **Tente um exemplo** novamente para exibir mais amostras. Você pode editar o texto na amostra e descrever o item de acordo com seus requisitos.

7. Selecione **Gerar com** *Now Assist*.
   Now Assist gera conteúdo para as etapas Detalhes e Perguntas do item do catálogo.
8. Verifique o conteúdo nas etapas Detalhes e Perguntas antes de enviar o item.

   Nota: O brilho da IA ( ) Exibido para essas etapas e seus campos indica que o conteúdo nos campos é gerado por IA. Se você mudar o conteúdo, o brilho será removido.

Tópicos relacionados

Como descrever um item do catálogo

Referência de geração de item do catálogo

Os tópicos de referência fornecem informações adicionais sobre propriedades de configuração, funções e muito mais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como descrever um item do catálogo

Now Assist usa a descrição que você grava para gerar um item do catálogo para você. Se você estiver usando Now Assist para criar um item do catálogo, use esses pontos para descrever seu item do catálogo.

- Forneça os detalhes necessários do item do catálogo que você quer criar. Por exemplo, você pode começar inserindo o seguinte texto:

  Crie um formulário de solicitação de visto de viagem.

- Se quiser, você pode adicionar detalhes de uma ou mais perguntas que quer incluir no item do catálogo. Para obter resultados precisos, descreva todos os aspectos da pergunta, incluindo tipo, propriedades (como as obrigatórias), opções e valor padrão.
- Especifique o nome exato da tabela para perguntas de referência.
- Para um produtor de registro, forneça o nome exato do campo para o qual você quer mapear a pergunta.

  Por exemplo, você pode escrever o seguinte texto:

  Crie um formulário de solicitação de visto de viagem

  Ele deve incluir um menu suspenso que ofereça três tipos de viagem: interna, externa e visita de cliente (com a visita do cliente como a opção padrão). Adicione campos obrigatórios para a data de início da viagem, país de nascimento e país para o qual viajará (devem ser campos de referência da tabela core_country). Inclua um campo opcional para a duração da viagem e uma seção solicitando que o usuário forneça uma justificativa de negócios.

Definir comportamento dinâmico

Você pode adicionar comportamento dinâmico especificando ações e condições em Now Assist aviso. Ao gerar o item, Now Assist cria um comportamento dinâmico para o item do catálogo com base na entrada de texto.

Vamos ver um exemplo. Especifique o texto no prompt como " Crie um item do catálogo para um dispositivo móvel padrão; cor (preto, cinza espacial, prata); armazenamento (512 GB e 256 GB) Se a cor for preta ou prata, defina o armazenamento como 256 GB e torne-o somente leitura. " Gere o item. Para a pergunta de armazenamento, Now Assist Cria um comportamento dinâmico que define o campo como 256 GB e o torna não editável se Preto ou Prata for especificado como a cor.

Configuração do preenchimento automático

Usando Now Assist, você pode configurar o valor de uma pergunta para preencher automaticamente sempre que o valor de outra pergunta do tipo de referência mudar. Para obter mais informações sobre preenchimento automático, consulte Configure um valor de preenchimento automático para uma pergunta no construtor de catálogo.

Crie um item do catálogo solicitando a substituição do cartão de acesso com as seguintes perguntas: - Para quem serve?: (O tipo de pergunta deve ser "Solicitado para") - Gerente: (Tipo de referência na tabela sys_user. Este campo deve ser preenchido automaticamente com base no valor da Pergunta Solicitado para.) - Carregar sua foto de perfil: (Anexo, obrigatório)

Depois de gerar o item do catálogo, você pode verificar **Preencher automaticamente** guia. Ele é configurado com base na sua entrada de texto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criação de um item do catálogo usando Now Assist

Now Assist Na solicitação do Catálogo conversacional

Acelere e forneça uma experiência conversacional simplificada com base na IA generativa ao enviar uma solicitação de item do catálogo no Virtual Agent. Sua organização pode aumentar o índice de autoatendimento e reduzir os custos operacionais.

Iniciar

Cobertura conversacional do catálogo	Painel Visão geral do catálogo de conversação
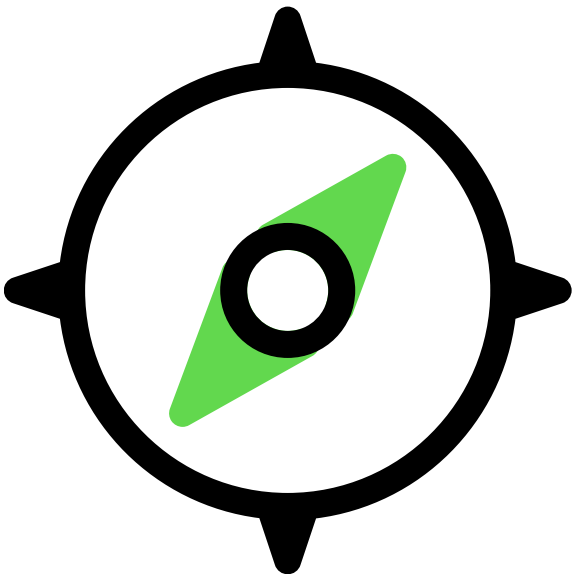	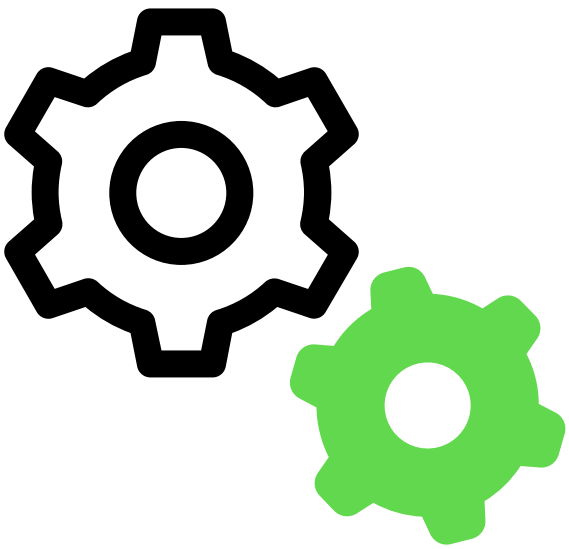
Saiba mais sobre a solicitação de catálogo conversacional.	Saiba mais sobre o painel do catálogo conversacional e como exibir o painel.

Importante: Alguns produtos/recursos do Now Assist não estão disponíveis atualmente para clientes nos datacenters protegidos pelo FedRAMP, pela IL5 do DOD do NSC ou pelo IRAP da Austrália, clientes auto-hospedados ou em outros ambientes restritos. Para obter mais informações, consulte o artigo KB0743854 na Now Support Base de conhecimento. Verifique a existência de atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Importante: Alguns Now Assist no momento, os produtos/recursos estão disponíveis somente para clientes em algumas regiões. Certifique-se de verificar se há atualizações de disponibilidade em versões futuras.

Limitações de IA

Esta aplicação usa inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, que são campos de estudo em rápida evolução que geram previsões com base em padrões de dados. Como resultado, esta aplicação nem sempre produz informações precisas, completas ou apropriadas. Além disso, não há garantia de que esta aplicação tenha sido totalmente treinada ou testada para o seu caso de uso. Para mitigar esses problemas, é sua responsabilidade testar e avaliar o uso desta aplicação quanto à precisão, dano e adequação para seu caso de uso, empregar supervisão humana da saída e evitar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

depender exclusivamente de saídas geradas por IA para fins de tomada de decisão. Isso é especialmente importante se você optar por implantar esta aplicação em áreas com impactos importantes, como saúde, finanças, jurídico, emprego, segurança ou infraestrutura. Você concorda em cumprir Política de uso aceitável de IA da ServiceNow , Que pode ser atualizado pela ServiceNow.

Processamento de dados

Esta aplicação requer que os dados sejam transferidos de ServiceNow instâncias individuais dos clientes para um ambiente centralizado ServiceNow, que pode estar localizado em uma região de datacenter diferente daquela em que sua instância se encontra e, potencialmente, para um provedor de nuvem de terceiros, como o Microsoft Azure. Esses dados são tratados pelas políticas e procedimentos internos da ServiceNow, incluindo as políticas disponíveis por meio do nosso Portal de conformidade CORE .

Coleta de dados

ServiceNow coleta e usa as entradas, saídas e edições nas saídas desta aplicação para desenvolver e melhorar tecnologias ServiceNow, incluindo modelos e produtos de IA ServiceNow. Os clientes podem recusar a coleta de dados futura a qualquer momento, conforme descrito em Now Assist Página de recusa .

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Comunidade ServiceNow

Comunidade da ServiceNow

Central de sucesso do cliente

Customer Success Center

Desenvolvedor

developer.servicenow.com

Impact

http://impact.servicenow.com

ServiceNow University

ServiceNow University

NowCreate

Now Create

Parceiro

https://www.servicenow.com/partners.html

ServiceNow

http://servicenow.com

ServiceNow Store

http://servicenow.com

Suporte

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

Cobertura conversacional do catálogo

ServiceNow® A cobertura conversacional do catálogo fornece um painel para exibir uma visão geral de alto nível dos itens do catálogo conversacionais e não conversacionais.

Você pode visualizar essas informações no painel Visão geral do catálogo de conversação. O painel exibe uma representação gráfica de vários relatórios, como o número de itens do catálogo conversacionais e não conversacionais, motivos que tornam os itens não conversacionais e canais de solicitação populares. Ele também mostra uma lista dos itens do catálogo, seu status de conversação e outros detalhes.

Nota: Você poderá acessar o painel do catálogo de conversas somente se tiver instalado o. Now Assist Na aplicação Solicitação de catálogo conversacional. O painel do catálogo conversacional não pode ser instalado separadamente, pois ele é fornecido com Now Assist Na solicitação do Catálogo conversacional.

Ao fazer o detalhamento dos itens do catálogo, você pode exibir os detalhes, por exemplo, se eles são conversacionais ou não e por que os itens não são conversacionais. Explore as possíveis sugestões de itens não conversacionais que podem ajudar você a tornar os itens conversacionais.

Se você tiver qualquer uma das seguintes funções, poderá visualizar o painel:

- Administrador de catálogo [catalog_admin]
- Gerente do catálogo [catalog_manager]
- Editor de catálogo [catalog_editor]

Para acessar e visualizar o painel, você deve instalar e ativar o plug-in Catalog Conversational Experience (sn_catalog_con_cov). Você pode encontrar o plug-in no ServiceNow® Store.

Nota: Se você instalou o Now Assist para o plug-in de envio de solicitação de conversação, receberá o plug-in Catalog Conversational Experience (sn_catalog_con_cov) por padrão.

O trabalho agendado **Atualizar status de conversa dos itens do catálogo** extrai dados de conversação dos itens do catálogo. Este trabalho agendado atualiza os motivos dos itens do catálogo. O trabalho agendado é executado automaticamente uma vez a cada três dias. Mas, para obter os dados mais recentes quando precisar, execute o trabalho manualmente.

Tópicos relacionados

Configurar Now Assist Na solicitação do Catálogo conversacional

Exibir o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o Construtor de catálogo

Painel Visão geral do catálogo de conversação

O painel mostra as informações necessárias em gráficos e uma tabela.

Você pode exibir os dados somente dos itens do catálogo aos quais tem acesso de edição.

Nota: Você poderá acessar o painel do catálogo de conversas somente se tiver instalado o. Now Assist Na aplicação Solicitação de catálogo conversacional. O painel do catálogo conversacional não pode ser instalado separadamente, pois ele é fornecido com Now Assist Na solicitação do Catálogo conversacional.

Na representação gráfica de relatórios, é possível exibir as seguintes informações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Representação gráfica de relatórios	Descrição
Contagem de itens conversacionais e não conversacionais	O número de itens do catálogo conversacionais e não conversacionais.
Motivos que tornam os itens não conversacionais	Motivos para os itens do catálogo não serem conversacionais. Por exemplo, ter perguntas sem suporte ou políticas de IU com script torna o item não conversacional.
Canais de solicitação populares - últimos 6 meses	A distribuição do canal de solicitações de item do catálogo que foram enviadas nos últimos seis meses.

A seção Itens do catálogo mostra as seguintes informações:

Nome da coluna	Descrição
Item do catálogo	Nome do item do catálogo. Você pode selecionar o nome para abrir a página de detalhes do item do catálogo.
Status das conversações	Status conversacional ou não conversacional do item do catálogo.
Tipo de renderizador da VM	Tipo de renderização do item do catálogo. Com base na configuração do item do catálogo, o tipo de renderização é determinado como conversação, janela ou pop-up.
Número de motivos	O número de motivos que estão fazendo com que o item não seja conversacional. Você pode selecionar o nome do item do catálogo que não é conversacional para exibir os motivos.
Número de solicitações	Número de solicitações que corresponde às solicitações enviadas nos últimos seis meses.
Estado	O status do item do catálogo.
Proprietário	Nome do proprietário do item do catálogo.
Atualizado	Data e hora em que o item do catálogo foi editado pela última vez.

Tópicos relacionados

- Exibir o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o Construtor de catálogo
- Exiba o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o ServiceNow AI Platform
- Visão geral da página de detalhes de conversação do item do catálogo
- Cobertura conversacional do catálogo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral da página de detalhes de conversação do item do catálogo

Exiba a página de detalhes do item do catálogo. Se o item não for de conversação, visualize por que o item do catálogo não é de conversação e confira as sugestões para saber o que você pode fazer para tornar o item conversacional.

Você só poderá visualizar esta página se tiver uma das seguintes funções:

- Administrador de catálogo [catalog_admin]
- Gerente do catálogo [catalog_manager]
- Editor de catálogo [catalog_editor]
- Editor do construtor de catálogo [catalog_builder_editor]

Nota: O gerente do catálogo, o editor do catálogo e o editor do construtor do catálogo só poderão visualizar a página de detalhes se tiverem acesso de edição ao item do catálogo.

A página exibe as seguintes informações relacionadas a itens do catálogo conversacionais ou não:

- Nome do item do catálogo
- Status de conversação e tipo de renderização
- Data e hora em que o item do catálogo foi atualizado pela última vez
- As guias **Motivos e sugestões** e **Detalhes do item**

  A guia **Motivos e sugestões** mostra um ou mais motivos para o item não ser conversacional e sugestões que podem tornar o item conversacional. Se houver mais de um motivo, você poderá selecionar cada motivo para exibir as sugestões desse motivo específico.

  A guia **Detalhes do item** mostra os detalhes, como uma descrição resumida, descrição e imagem do item, se disponível.

Depois de analisar os motivos e sugestões para os itens que não são de conversa, selecione **Editar na exibição avançada** se quiser fazer mudanças. O item do catálogo é aberto em ServiceNow AI Platform para edição.

Nota:

- Somente o administrador do catálogo, o gerente do catálogo e o editor do catálogo podem exibir o botão **Editar na exibição avançada**.
- Se você estiver exibindo um item do catálogo que está no estado submetido a check-out, verá os dados correspondentes à versão publicada do item. As mudanças no rascunho do item do catálogo não serão refletidas aqui até que ele seja publicado.

Por padrão, todos os itens do catálogo são conversacionais. Para tornar o item do catálogo não conversacional, selecione **Tornar o item não conversacional no VA** caixa de seleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

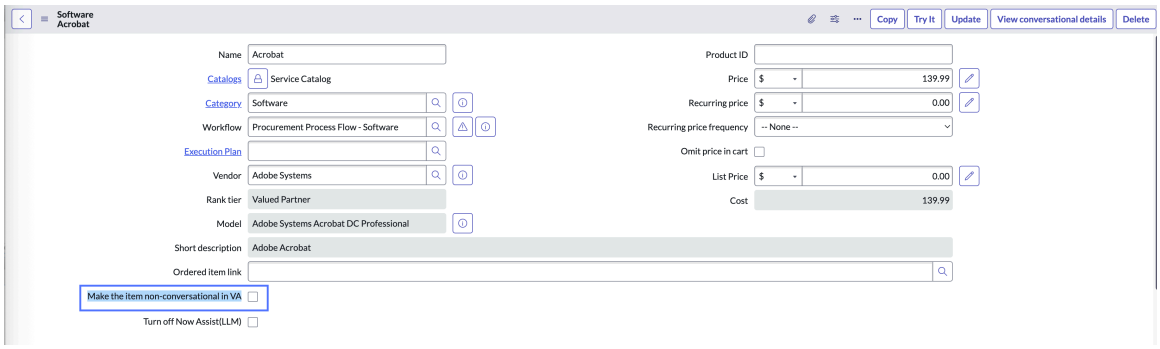

Importante: Selecione **Desativar o Now Assist (LLM)** Se você não quiser que os dados do item do catálogo (e as respostas do usuário) sejam enviados para o LLM por motivos de segurança, caso o item do catálogo contenha dados confidenciais. Selecionar esta opção garante que este item invocará o bloco de tópicos NLU se for compatível, caso contrário, ele aparecerá como um pop-up ou como um link, dependendo da configuração do item. As restrições no bloco de tópicos de NLU são mais rígidas do que o bloco de tópicos do LLM e, portanto, um item de conversa no bloco de tópicos do LLM (conforme mostrado no painel Visão geral do catálogo de conversas) pode não ser conversacional no bloco de tópicos do NLU.

Tópicos relacionados

- Painel Visão geral do catálogo de conversação
- Exibir o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o Construtor de catálogo
- Exiba o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o ServiceNow AI Platform
- Cobertura conversacional do catálogo
- Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia Now LLM

Exiba o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o ServiceNow AI Platform

Use o ServiceNow AI Platform para exibir o painel que mostra os itens do catálogo que são ou não de conversação. Entenda por que os itens do catálogo não são de conversação e explore as possíveis sugestões que podem ajudar a tornar os itens conversacionais.

Antes de Iniciar

Verifique se você instalou o plug-in Catalog Conversational Experience (sn_catalog_con_cov).

Função necessária: catalog_admin, catalog_manager e catalog_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Na página da lista de Itens do catálogo, selecione **Visão geral da conversação**.

   O painel Visão geral do catálogo de conversação é aberto e você pode exibir somente os itens do catálogo que possui ou pode editar.

Nota:

- Para exibir o painel, você também pode navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Administração de Catálogo** > **Visão geral de catálogo conversacional**.
- Em uma página específica do item do catálogo, selecione **Exibir detalhes da conversa** para abrir a página de detalhes do item do catálogo, que mostra os motivos e sugestões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Cobertura conversacional do catálogo
- Painel Visão geral do catálogo de conversação
- Visão geral da página de detalhes de conversação do item do catálogo

Exibir o painel de visão geral do catálogo de conversação usando o Construtor de catálogo

Use o Construtor de catálogo para visualizar o painel que mostra os itens do catálogo que são ou não conversacionais. Entenda por que os itens do catálogo não são conversacionais e explore as possíveis sugestões que podem ajudar a tornar os itens conversacionais.

Antes de Iniciar

Verifique se você instalou o plug-in Catalog Conversational Experience (sn_catalog_con_cov).

Função necessária: catalog_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Construtor de catálogo**.
2. Selecione a guia **Painel**.
3. Na seção Cobertura de conversação no VA, selecione **Visualizar cobertura de conversação**.

   O painel Visão geral do catálogo de conversação é aberto. Para exibir a página de detalhes da conversa de um item do catálogo específico, no painel, selecione o nome do item do catálogo. A página de detalhes é aberta.

> **Nota:** Você também pode abrir uma página de detalhes de item do catálogo para exibir seus detalhes de conversa. Para fazer isso, selecione a guia **Itens do catálogo**, selecione um item cujos detalhes você deseja visualizar e selecione **Exibir detalhes da conversa**.

Tópicos relacionados

- Cobertura conversacional do catálogo
- Painel Visão geral do catálogo de conversação
- Visão geral da página de detalhes de conversação do item do catálogo
- Edite um item do catálogo em Construtor de catálogos

Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia Now LLM

É possível planejar uma conversa de tópico no Virtual Agent com tecnologia Now LLM incluindo blocos de tópicos reutilizáveis para realizar tarefas de envio de solicitação.

Solicitar item do catálogo (Now LLM)

Você pode usar este bloco de tópico para solicitar um item do catálogo por meio de uma experiência de conversa e simplificada com base em IA generativa. Para informações sobre como configurar Now Assist na solicitação de catálogo de conversa, consulte Configurar Now Assist Na solicitação do Catálogo conversacional .

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição
catalog_item_id	sys_id do item do catálogo que deve ser solicitado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição
context_json	Contexto da conversa no formato JSON.
execute_contextual_search	Opção para especificar se a pesquisa contextual deve ser executada para um produtor de registro com base em sua configuração. Para obter informações sobre como definir a pesquisa contextual para um produtor de registro, consulte Definir pesquisa contextual para produtor de registro .
confirm_catalog_item	Opção para especificar se o usuário deve confirmar o item do catálogo antes de prosseguir para a próxima etapa. Se a opção estiver definida como `falsa`, o usuário poderá responder às perguntas dos itens do catálogo ignorando a confirmação.
show_end_state_card	Opção para exibir as informações do cartão de estado final sobre o registro gerado para o usuário.

Parâmetros de saída

Parâmetro	Descrição
record_id	sys_id do registro gerado após o envio do item. Se o item do catálogo não for compatível com o modo de conversa ou se o usuário não tiver acesso ao item, será retornado o valor -1.
record_table	Nome da tabela na qual o registro é gerado.
status	Status da solicitação. As opções possíveis são sucesso ou erro.
variáveis	Perguntas relacionadas ao item do catálogo.
message	Mensagem que fornece informações adicionais em caso de falha.
used_LLM	Opção que indica se o Now LLM foi usado ao solicitar o item, ou seja, se o preenchimento do slot foi feito para perguntas definidas em um item do catálogo usando IA generativa.

tipos de renderizador Virtual Agent

Um item do catálogo pode ser renderizado no Virtual Agent como uma conversa, janela ou pop-up.

Solicitação de item do catálogo usando um tipo de renderizador de conversa

Um usuário pode enviar uma solicitação no modo de conversa (respondendo às perguntas na linha).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

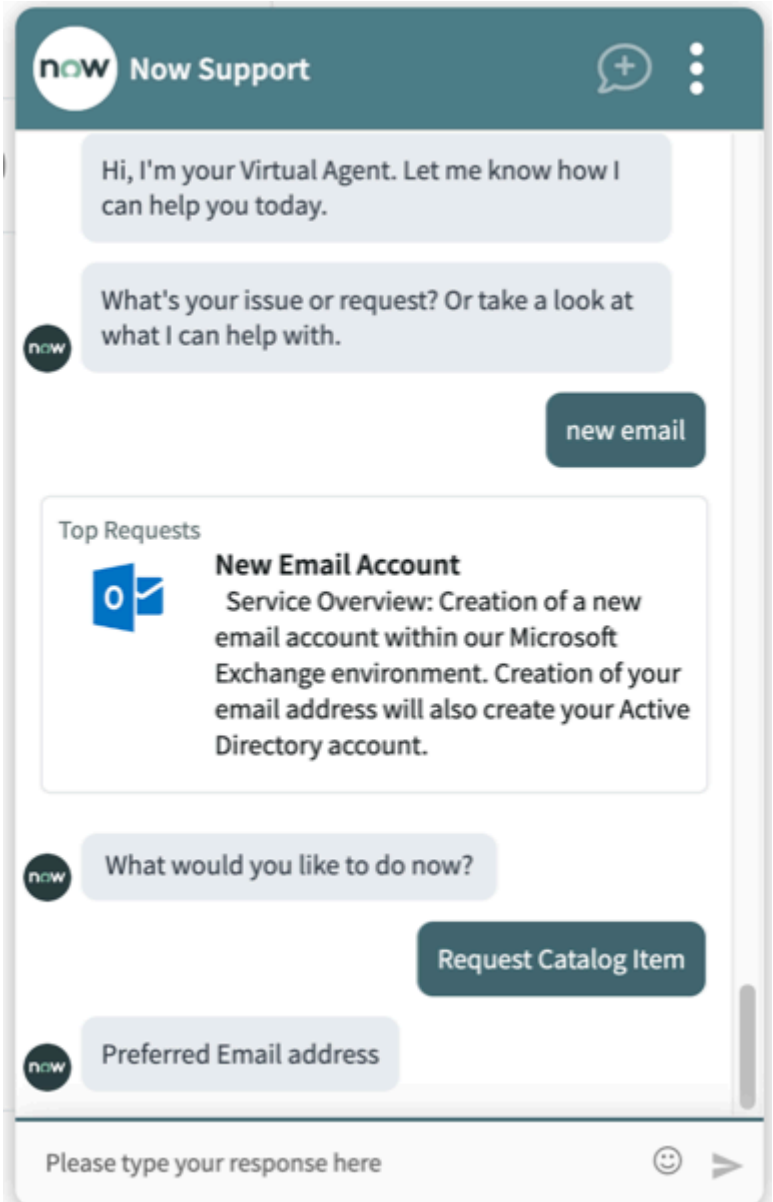

As condições a seguir devem ser atendidas quando um usuário solicita um item do catálogo no modo de conversa no Virtual Agent com tecnologia Now LLM.

- Um item do catálogo não pode ter mais perguntas do que o número especificado na propriedade *sn_now_assist_cr.llm.conversational.request.question.limit*. Por padrão, este número é definido como 500. Para obter mais informações sobre esta propriedade, consulte Propriedades do Catálogo de serviços.
- Um item do catálogo pode ter políticas de IU de catálogo com script. Mas quando um item do catálogo tem políticas de IU com script contendo métodos ou funções sem suporte, o item do catálogo se torna não conversacional.
- Os seguintes métodos ou classes são compatíveis com os scripts do cliente do catálogo ou as políticas de IU com script para que um item do catálogo seja conversacional:
  - momento
  - window.location.href
  - top.location.href
  - top.window.open

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- window.open
- em aberto
- Matriz
- Booliano
- Data
- Erro
- GlideAjax
- GlideRecord
- JSON
- Cálculos
- Número
- Object
- RegExp
- Cadeia de caracteres
- alerta
- console.info
- console.error
- console.debug
- console.warn
- console.log
- console.clear
- console.count
- console.countReset
- console.dir
- console.dirxml
- console.table
- decodeURI
- decodeURIComponent
- encodeURI
- evalexec
- g_form.addErrorMessage
- g_form.addInfoMessage
- g_form.addOption
- g_form.clearMessages
- g_form.clearOptions
- g_form.clearValue
- g_form.getActionName

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- g_form.getDisplayValue
- g_form.getEditableFields
- g_form.getIntValue
- g_form.getReference
- g_form.getSysId
- g_form.getTableName
- g_form.getUniqueValue
- g_form.getValue
- g_form.hasField
- g_form.hideAllFieldMsgs
- g_form.hideErrorBox
- g_form.hideFieldMsg
- g_form.isMandatory
- g_form.isNewRecord
- g_form.isReadOnly
- g_form.isVisible
- g_form.removeOption
- g_form.save
- g_form.setDisabled
- g_form.setDisplay
- g_form.setLabel
- g_form.setLabelOf
- g_form.setMandatory
- g_form.setReadOnly
- g_form.setReadonly
- g_form.setValue
- g_form.setVariablesReadOnly
- g_form.setVisible
- g_form.showErrorBox
- g_form.showFieldMsg
- g_form.submit
- g_user
- ga.addParam
- ga.getXML
- indexOf
- isLoading
- isNaN

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

  - newValue
  - oldValue
  - onChange
  - parseFloat
  - parseInt
  - this
  - toFixed
  - corte
  - indefinido
  - escape
  - cancelar escape
- Um item do catálogo pode ter client scripts de catálogo. Mas quando um item do catálogo tem client scripts contendo métodos ou funções sem suporte, o item do catálogo se torna não conversacional.
- As variáveis que contêm implicações de preço não são compatíveis.
- Você pode especificar o limite superior para o número de registros de variáveis do tipo de referência correspondentes a uma tabela no *sn_now_assist_cr.llm.reference_question_choices.limit*propriedade. Por padrão, o limite é 2000000. Se você especificar o valor maior que 2000000, isso poderá afetar o tempo de resposta.
- O tipo de variável da página de IU é ignorado em Virtual Agent como a página de IU é ignorada em Portal de serviços. Para obter mais informações, consulte Tipos de variáveis do Catálogo de serviços.
- Para oferecer suporte às variáveis personalizadas, os usuários devem associar blocos de tópico às variáveis personalizadas para representá-los nas interfaces conversacionais. Se os usuários não associarem blocos de tópicos, o item do catálogo que contém as variáveis personalizadas se tornará não conversacional.
- Se você souber que uma variável torna um item do catálogo não conversacional, poderá remover essa variável das interfaces conversacionais selecionando **Remover das Interfaces conversacionais** opção. Encontre a opção na guia Disponibilidade do formulário Pergunta em ServiceNow AI Platform.
- Use *sn_now_assist_cr.enable_question_grouping*propriedade para agrupar perguntas relacionadas semanticamente e solicitá-las para reduzir os turnos de conversa. A propriedade está inativa por padrão.
- As mensagens do campo não são mostradas ao solicitante nos seguintes cenários:
  - Se a mensagem de campo for exibida para a pergunta que já foi respondida.
  - Se a pergunta não for mostrada ao solicitante porque a pergunta é somente leitura, oculta ou já preenchida automaticamente.
- Os seguintes atributos de variáveis são compatíveis:
  - ref_ac_order_by
  - allowed_extensions
  - max_file_size

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Todos os outros atributos de variáveis são ignorados em Virtual Agent.

- Um item do catálogo pode ter um conjunto de variáveis de linha única, mas não um conjunto de variáveis com várias linhas.
- Se um item do catálogo tiver um valor padrão configurado para uma pergunta, o valor padrão será exibido no Virtual Agent, o que permite ao usuário prosseguir com o valor padrão sem precisar selecioná-lo manualmente. O usuário também pode escolher um valor diferente do valor padrão.
- O usuário não pode ignorar os seguintes tipos de pergunta para um item do catálogo:
  - Múltipla Escolha de Pesquisa
  - Selecionar Caixa
  - Caixa de Seleção de Pesquisa
  - Sim/Não
  - Escala numérica (se a configuração **Não selecionar a primeira escolha** não estiver selecionada)
  - Múltipla escolha (se a configuração **Não selecionar a primeira escolha** não estiver selecionada, ou se a configuração **Não incluir qualquer opção** estiver selecionada)
- Se o usuário estiver usando o Virtual Agent em uma ferramenta de colaboração compatível diferente, como o Microsoft Teams:
  - Não há suporte para pesquisar um valor usando o ícone de pesquisa no tipo de seleção de campos.

Campos do tipo opção no Microsoft Teams

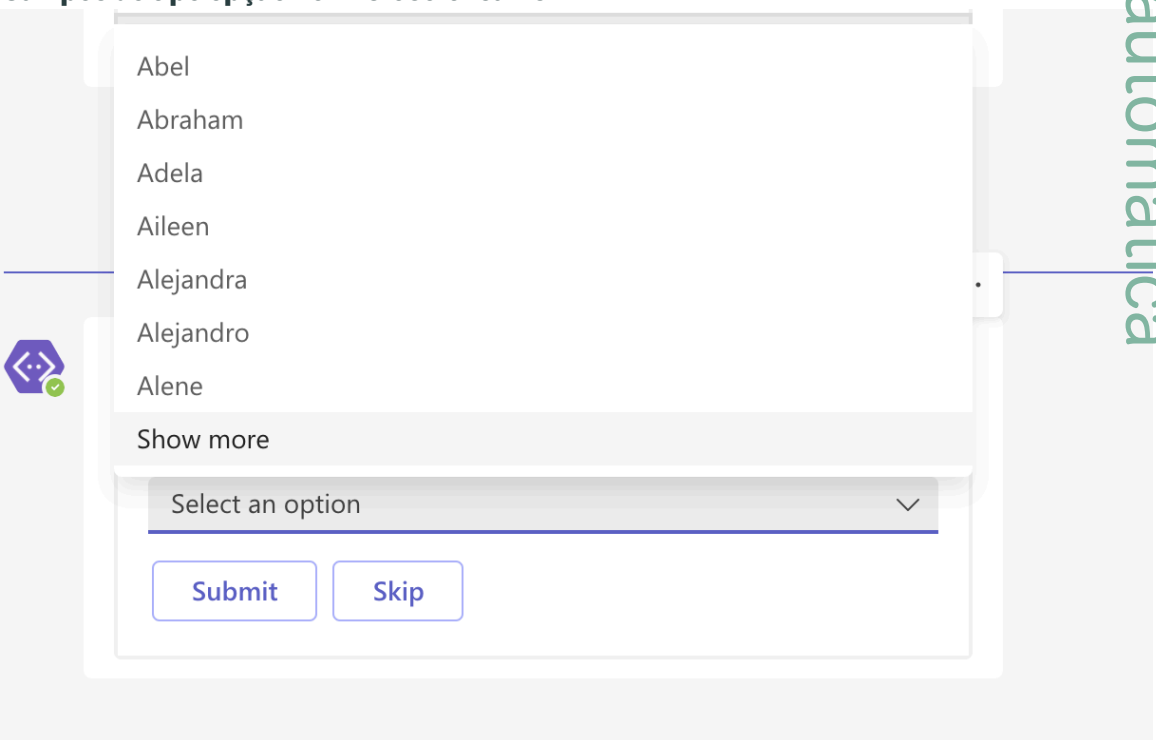

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do tipo opção no Virtual Agent

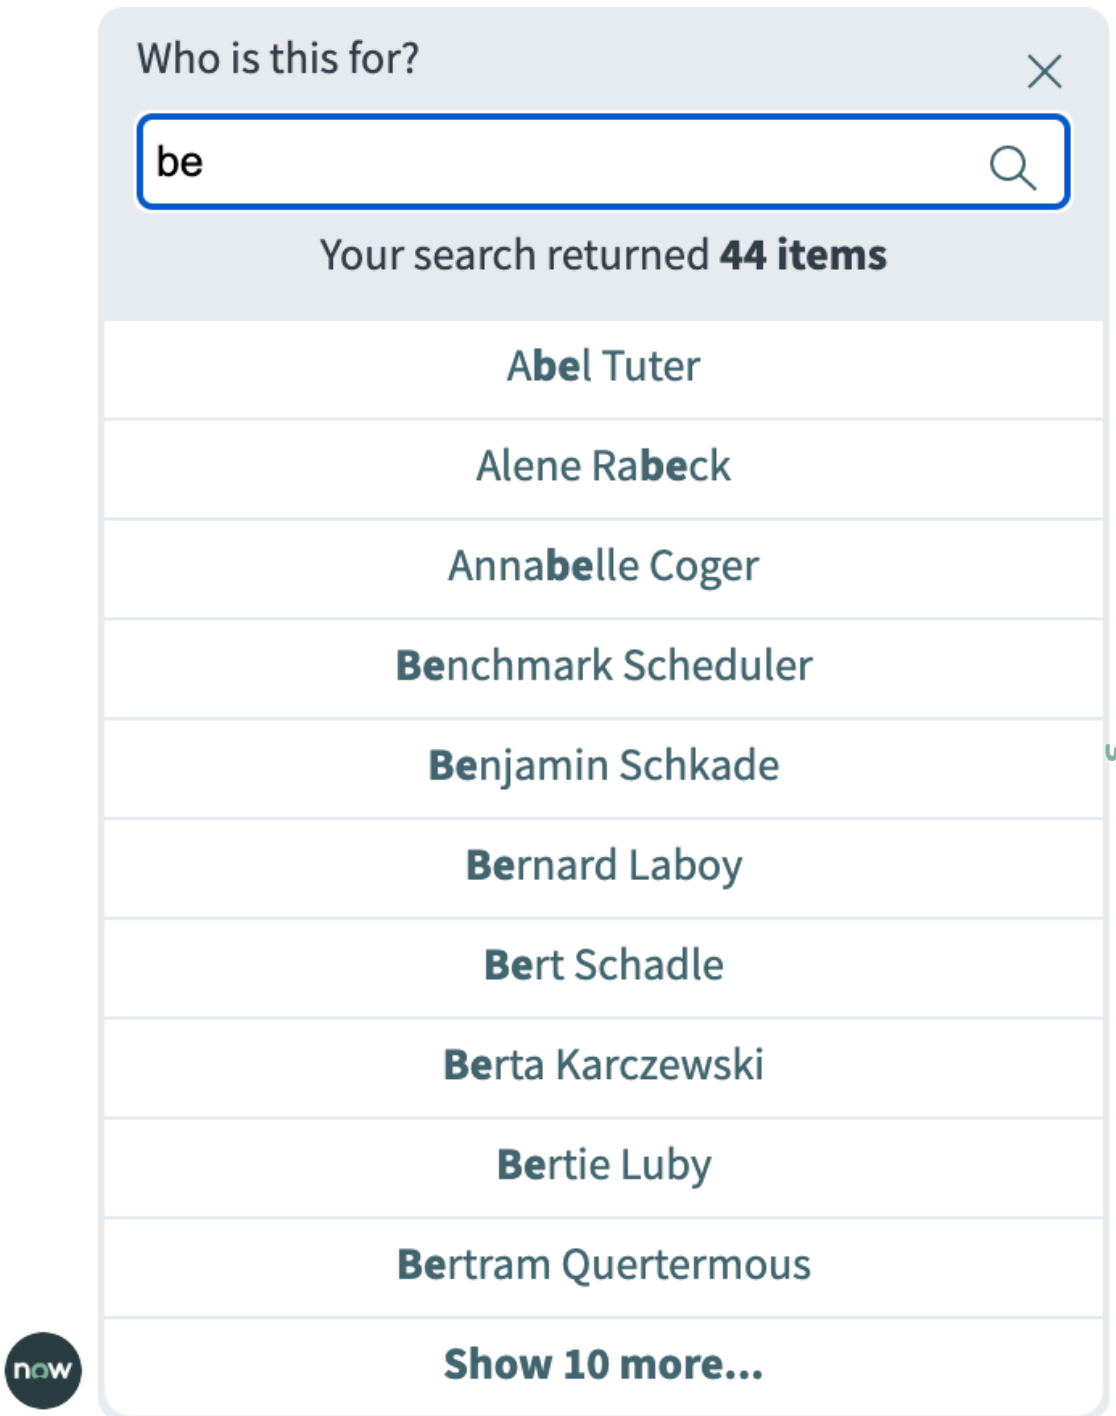

Tradução automática

- A pesquisa de um valor nos campos de tipo de referência é realizada na forma de uma pergunta.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do tipo referência no Microsoft Teams

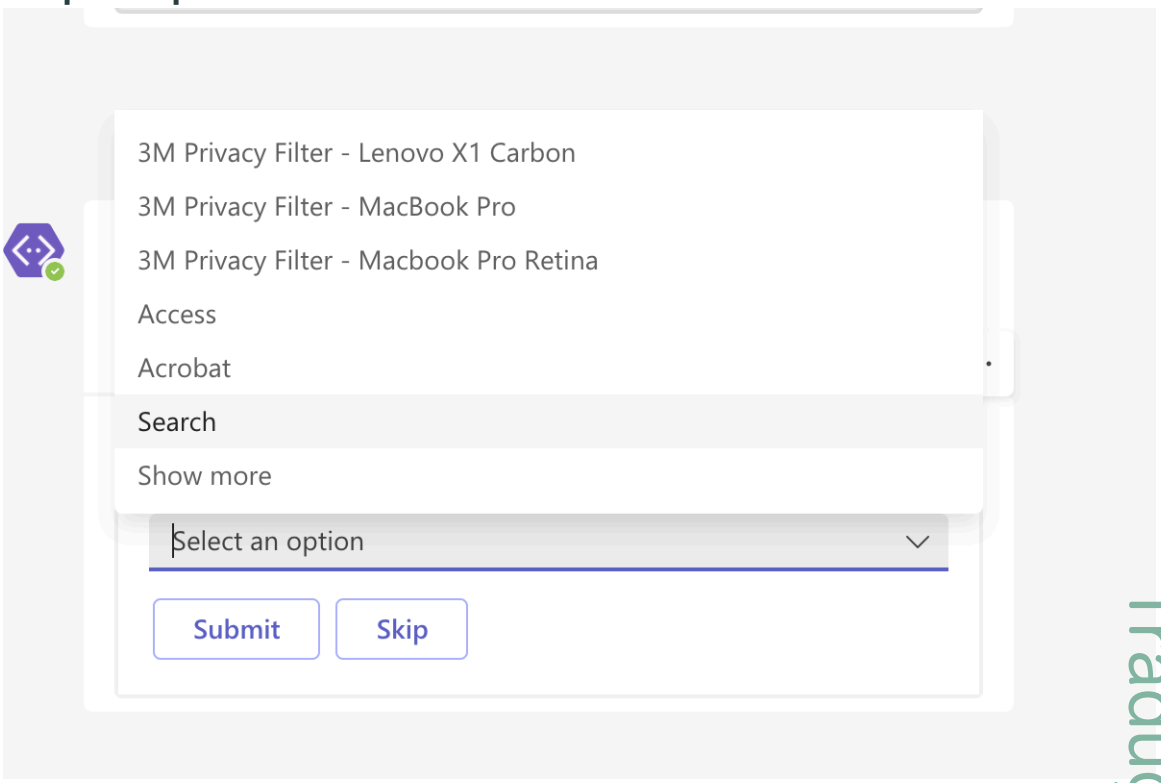

Campos do tipo referência no Virtual Agent

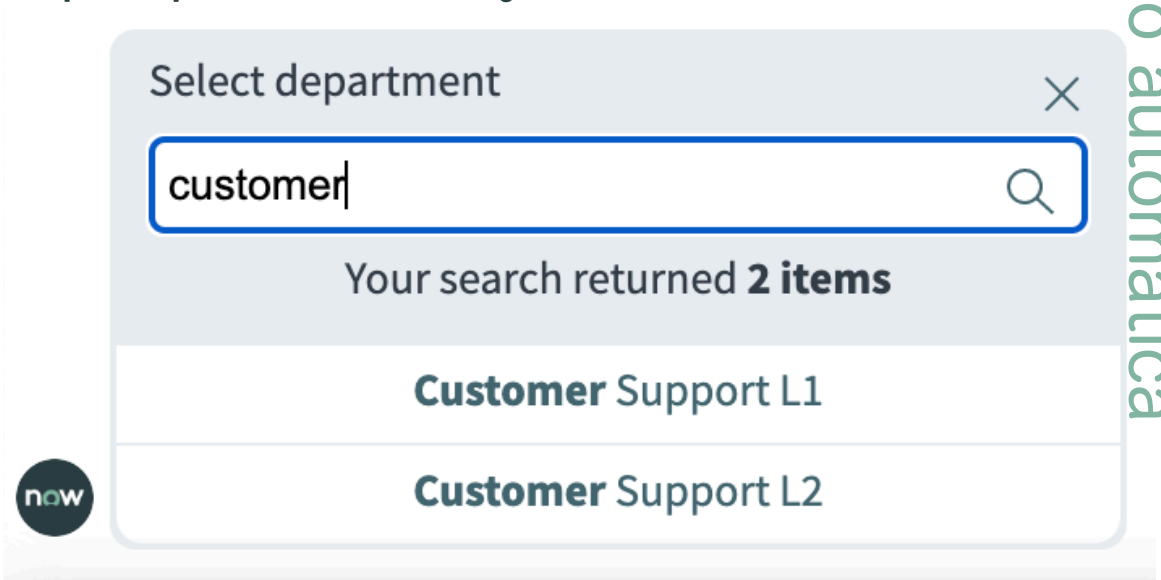

Tradução automática

Nota: Se você instalou o Now Assist na aplicação Solicitação do catálogo de conversa, essas condições corresponderão ao modo de conversa do item do catálogo no Virtual Agent com tecnologia Now LLM.

Solicitação de item do catálogo usando um tipo de renderizador como pop-up

Um usuário pode enviar uma solicitação de item do catálogo como um pop-up para itens que não sejam de conversa. Em um pop-up, o Virtual Agent oferece um link para que o usuário envie a solicitação em um pop-up sem precisar navegar para uma nova guia. Um item do catálogo que não seja de conversa somente poderá ser renderizado como pop-up se não tiver variáveis Personalizadas, Personalizadas com rótulo ou de Página de IU.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se você não quiser renderizar a conversa do Virtual Agent como um pop-up, defina a propriedade `glide.sc.va.render_type.legacy` como verdadeira, o que renderiza todos os itens do catálogo que não sejam de conversa no portal configurado em uma nova guia.

Solicitação de item do catálogo usando um tipo de renderizador como janela

Um usuário pode enviar uma solicitação de item do catálogo em uma janela. Em uma janela, o Virtual Agent oferece um link para o usuário enviar a solicitação no Portal de serviços definido na propriedade `sn_itsm_va.com.snc.itsm.virtualagent.portal_url`. Um item que não seja de conversa será renderizado como uma janela se tiver uma variável Personalizada, Personalizada com rótulo ou de Página de IU.

Um item do catálogo será renderizado como uma janela se for dos seguintes tipos:

- Conteúdo de Itens
- Guia de pedido
- Iniciador do Assistente
- Modelo de Mudança padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

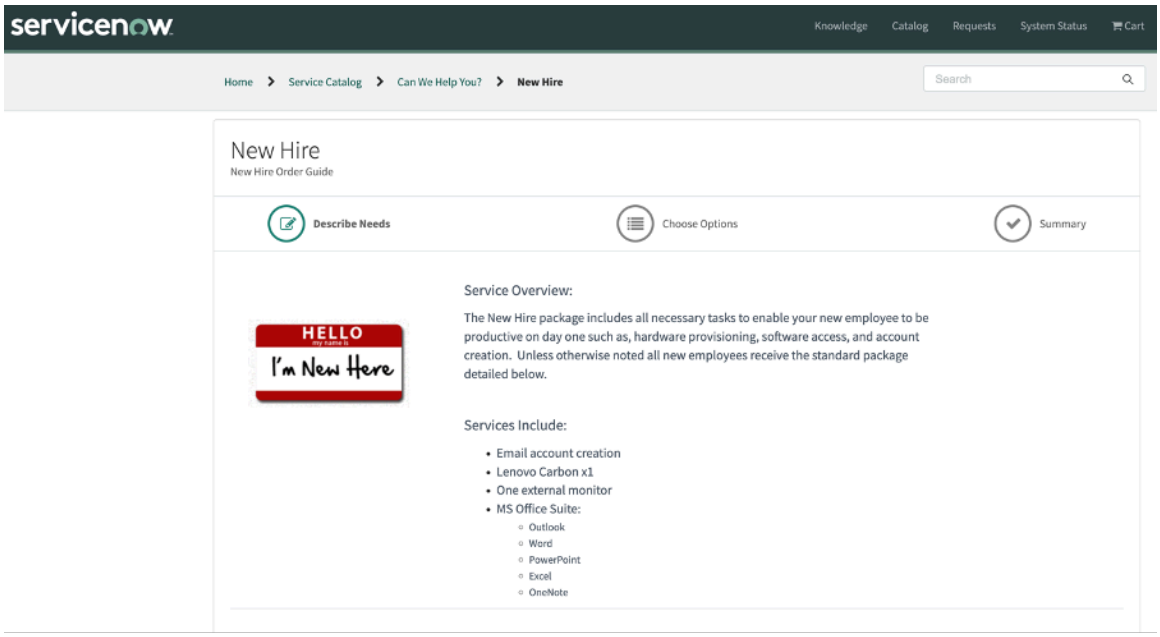

Tópicos relacionados

- Configurar assistentes
- Conversa de tópico de visualização do construtor de catálogo
- Serviço Now LLM atualizações

Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia NLU

É possível planejar uma conversa de tópico no Virtual Agent desenvolvida por Compreensão da linguagem natural (NLU) incluindo blocos de tópicos reutilizáveis para realizar tarefas de envio de solicitação.

Pesquisar Item do Catálogo

Você pode usar este bloco de tópicos para pesquisar um item do catálogo com base nos critérios de pesquisa. Se houver vários resultados de pesquisa, você poderá selecionar um na exibição de carrossel.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição
query_term	Palavra-chave para pesquisar um item do catálogo. Para obter informações sobre como configurar a pesquisa de palavras-chave para um item do catálogo, consulte Configurar pesquisa de palavra-chave para itens do catálogo.
catálogos	Lista separada por vírgulas de catálogos nos quais um item do catálogo deve ser pesquisado.
result_limit	Número de resultados de pesquisa que devem ser exibidos. Por padrão, este número é definido como 5.

Parâmetros de saída

Parâmetro	Descrição
catalog_item_id	Se um item do catálogo for selecionado, o sys_id do item será retornado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de saída

Parâmetro	Descrição
	Se nenhum item do catálogo for selecionado, ou seja, **nenhuma dessas** opções estiver selecionada, o valor -1 será retornado.
item_type	sys_class_name do item do catálogo que o usuário selecionou.
is_conversational	Especifica se o item do catálogo pode ser solicitado no modo de conversa no Virtual Agent.

Solicitar Item do Catálogo

Você pode usar este bloco de tópicos para solicitar um item do catálogo.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição
catalog_item_id	sys_id do item do catálogo que deve ser solicitado.
execute_contextual_search	Opção para especificar se a pesquisa contextual deve ser executada para um produtor de registro com base em sua configuração. Para obter informações sobre como definir a pesquisa contextual para um produtor de registro, consulte Definir pesquisa contextual para produtor de registro .
confirm_catalog_item	Opção para especificar se o usuário deve confirmar o item do catálogo antes de prosseguir para a próxima etapa. Se a opção estiver definida como falsa, o usuário poderá responder às perguntas dos itens do catálogo ignorando a confirmação.
show_end_state_card	Opção para exibir as informações do cartão de estado final sobre o registro gerado para o usuário.

Parâmetros de saída

Parâmetro	Descrição
record_id	sys_id do registro gerado após o envio do item. Se o item do catálogo não for compatível com o modo de conversa ou se o usuário não tiver acesso ao item, será retornado o valor -1.
record_table	Nome da tabela na qual o registro é gerado.
variáveis	Perguntas relacionadas ao item do catálogo.

tipos de renderizador Virtual Agent

Um item do catálogo pode ser renderizado no Virtual Agent como uma conversa, janela, pop-up ou em linha.

Solicitação de item do catálogo usando um tipo de renderizador de conversa

Um usuário pode enviar uma solicitação no modo de conversa (respondendo às perguntas na linha).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

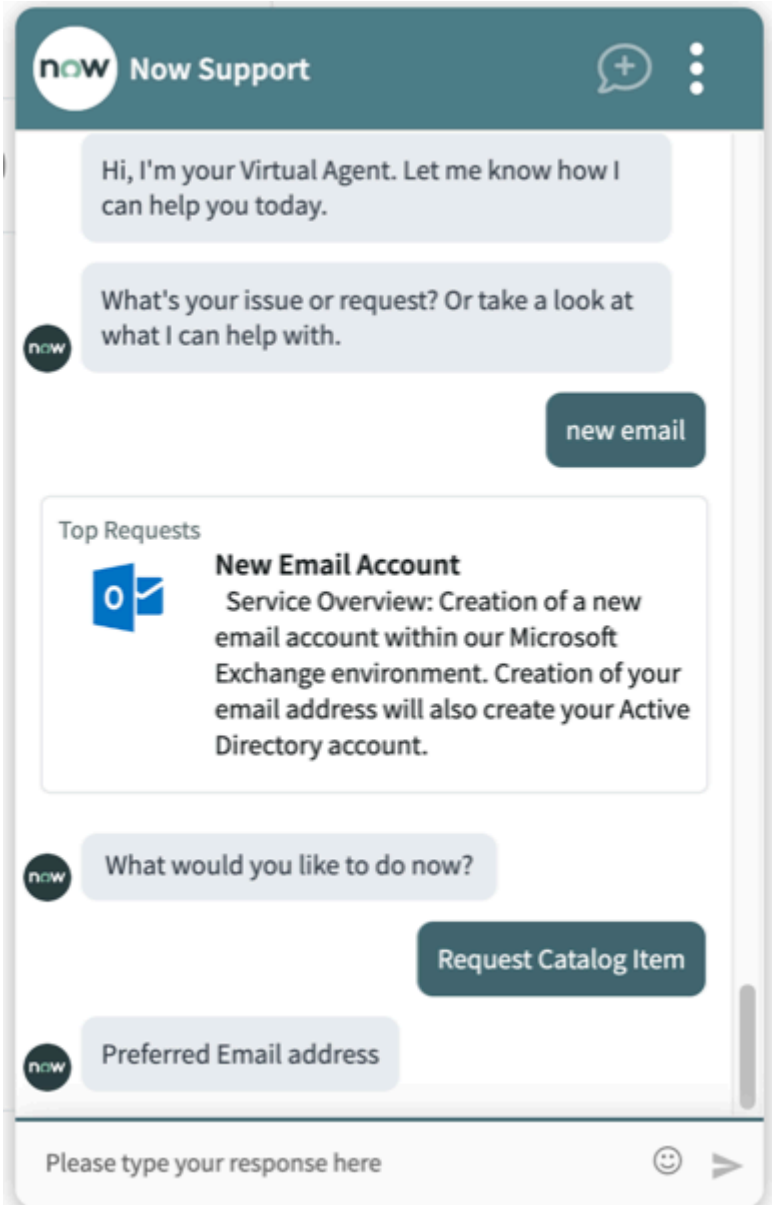

As condições a seguir devem ser atendidas quando um usuário solicita um item do catálogo no modo de conversa no Virtual Agent com tecnologia NLU.

- Um item do catálogo não pode ter mais perguntas do que o número especificado na propriedade `glide.sc.conversational.request.question.limit`. Por padrão, este número é definido como 10. Para obter mais informações sobre esta propriedade, consulte Propriedades do Catálogo de serviços.
- Um item do catálogo pode ter políticas de IU de catálogo sem script. Essas políticas de IU devem ser definidas de forma que as variáveis sejam afetadas sequencialmente, ou seja, somente uma variável de ordem inferior afeta uma variável de ordem superior.
- Um item do catálogo não pode ter scripts de cliente do catálogo que sejam definidos para o Now Mobile ou o Portal de serviços.
- Somente as seguintes variáveis são compatíveis:
  - Anexo
  - Caixa de seleção (Um grupo de variáveis de caixa de seleção não é compatível)
  - Data

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Data/Hora
- E-mail
- Endereço IP
- Rótulo
- Pesquisa com múltipla escolha (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)
- Pesquisa com caixa de seleção (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)
- Múltipla escolha (sem implicações de preço)
- Texto de Várias Linhas
- Escala numérica (sem implicações de preço)
- Referência (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)

  Nota: Variáveis de tipo de referência que correspondam a uma tabela a uma tabela com mais de 7000 registros não são compatíveis. O limite superior para o número de registros pode ser especificado na propriedade `glide.sc.va.reference_question_choices.limit`. Por padrão, é definido como 7000.

- Solicitado para (sem implicações de preço e qualificador de referência avançado)
- Rótulo de Rich Text
- Caixa de seleção (sem implicações de preço)
- Texto de Linha Única
- URL
- Texto de Linha Única Larga
- Sim/Não
- Variáveis de contêiner

- Os seguintes atributos de variáveis são compatíveis:
  - ref_ac_order_by
  - allowed_extensions
  - max_file_size

  Nota: Todos os outros atributos de variáveis são ignorados em Virtual Agent.

- Um item do catálogo pode ter um conjunto de variáveis de linha única, mas não um conjunto de variáveis com várias linhas.
- Se um item do catálogo tiver um valor padrão configurado para uma pergunta, o valor padrão será exibido no Virtual Agent, o que permite ao usuário prosseguir com o valor padrão sem precisar selecioná-lo manualmente. O usuário também pode escolher um valor diferente do valor padrão.
- Se um item do catálogo tiver uma pesquisa de dados configurada para uma pergunta, o valor definidor será exibido no Virtual Agent, o que permite ao usuário prosseguir com o valor definidor ou escolher um valor diferente. Se a pergunta definidora preceder a pergunta combinadora, o item do catálogo com pesquisa de dados não será permitido como um item de conversa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O usuário não pode ignorar os seguintes tipos de pergunta para um item do catálogo:
  - Múltipla Escolha de Pesquisa
  - Selecionar Caixa
  - Caixa de Seleção de Pesquisa
  - Sim/Não
  - Escala numérica (se a configuração **Não selecionar a primeira escolha** não estiver selecionada)
  - Múltipla escolha (se a configuração **Não selecionar a primeira escolha** não estiver selecionada, ou se a configuração **Não incluir qualquer opção** estiver selecionada)
- Se o usuário estiver usando o Virtual Agent em uma ferramenta de colaboração compatível diferente, como o Microsoft Teams:
  - Não há suporte para pesquisar um valor usando o ícone de pesquisa no tipo de seleção de campos.

Campos do tipo opção no Microsoft Teams

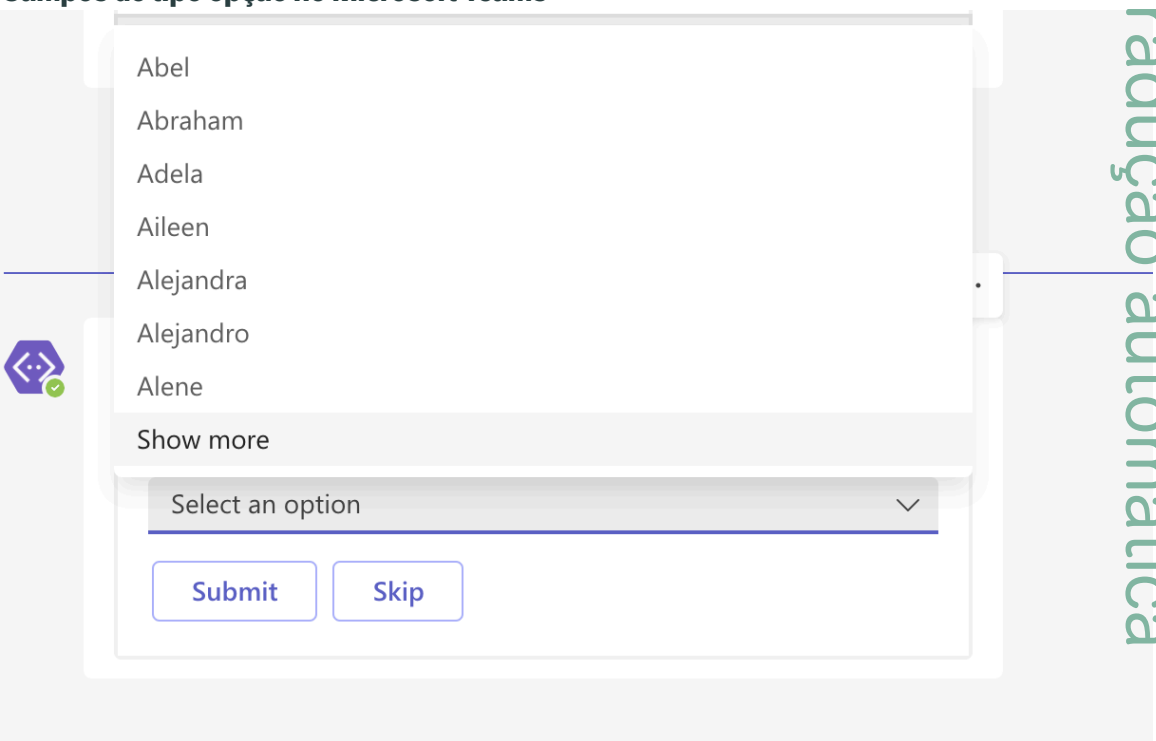

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do tipo opção no Virtual Agent

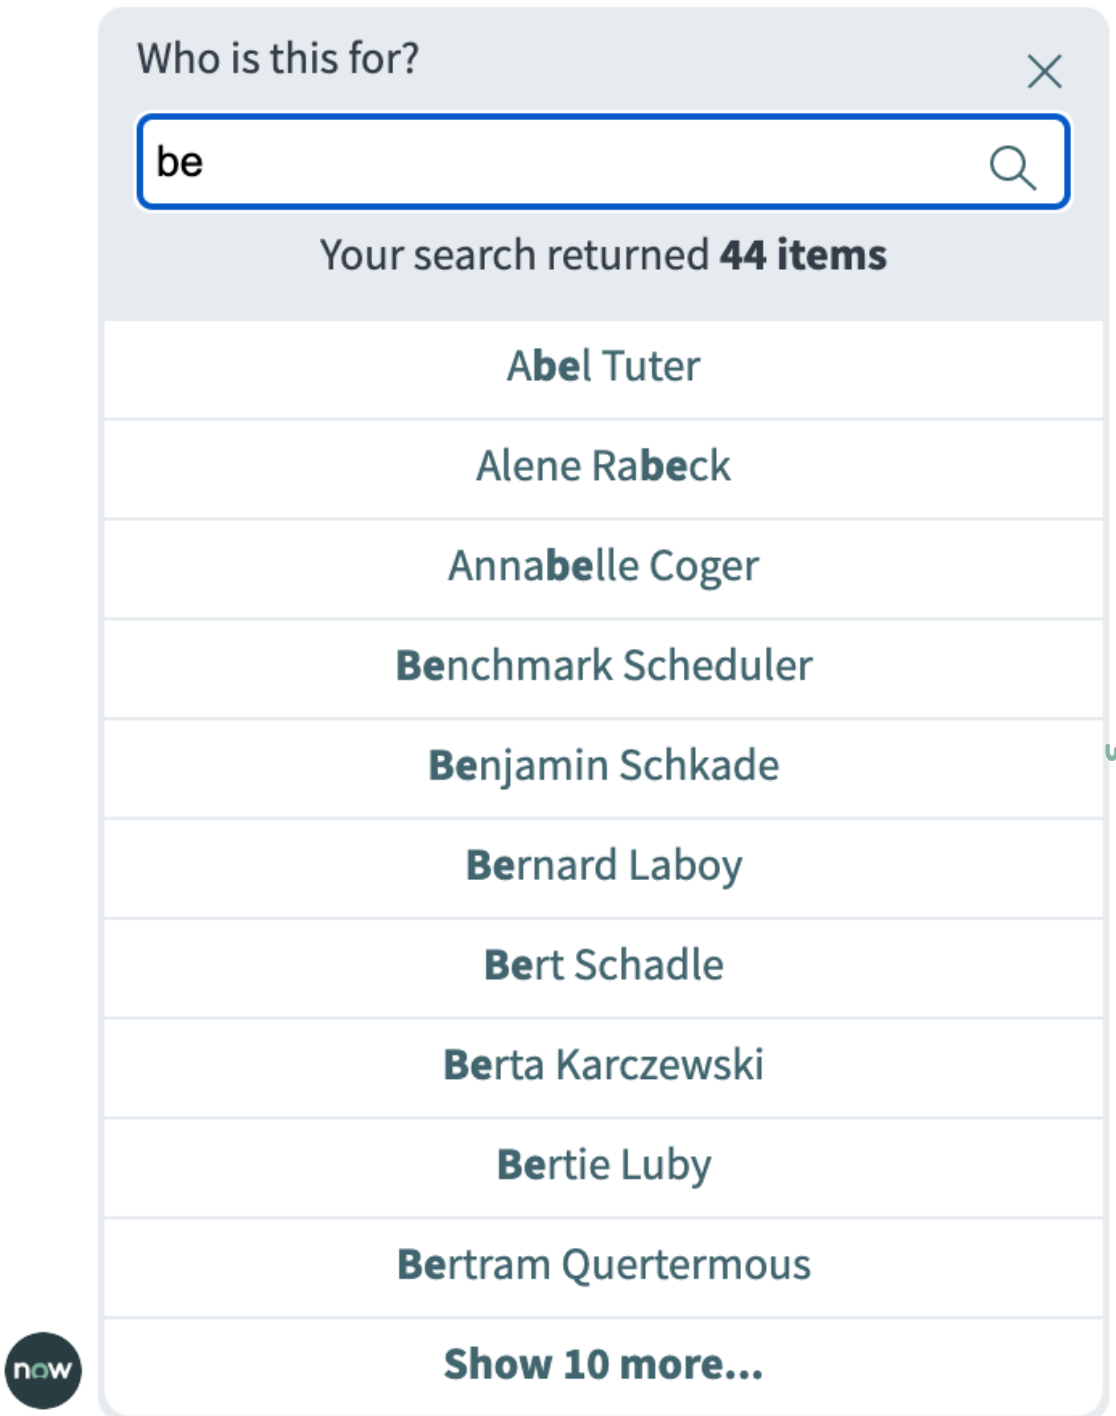

- A pesquisa de um valor nos campos de tipo de referência é realizada na forma de uma pergunta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos do tipo referência no Microsoft Teams

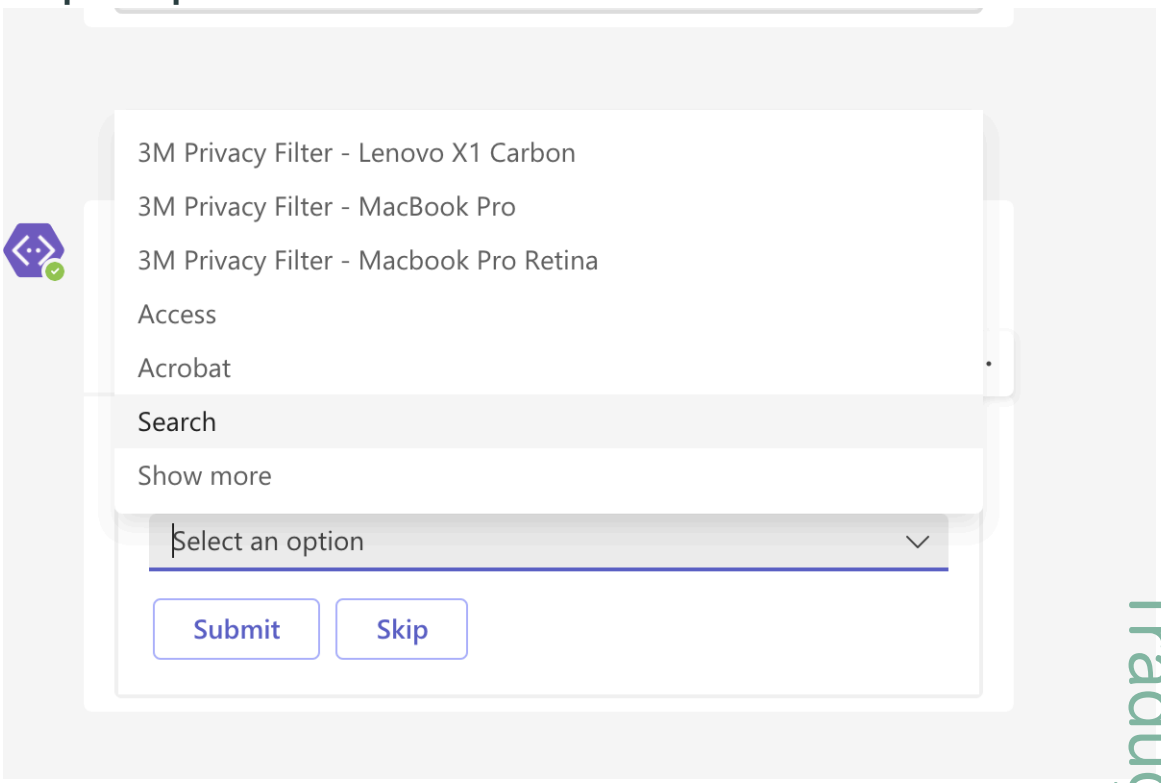

Campos do tipo referência no Virtual Agent

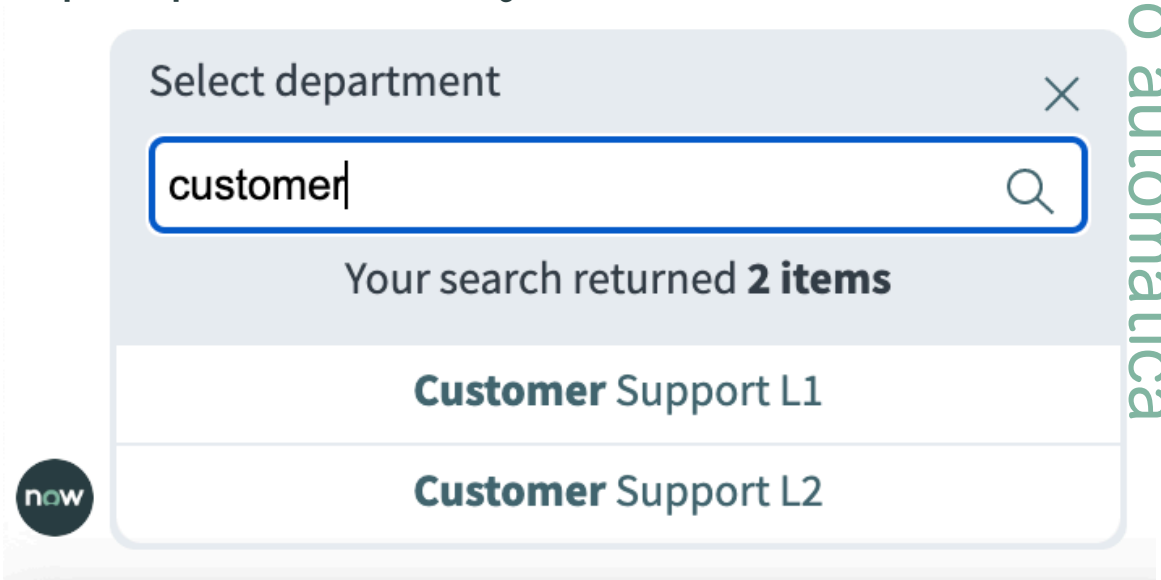

Tradução automática

Se o item do catálogo não for de conversa, o formulário de solicitação poderá aparecer como qualquer um destes tipos de renderizador:

- Em linha
- Pop-up
- Janela

As condições determinam se o formulário de item do catálogo para o item do catálogo não conversacional aparecerá como em linha, pop-up ou janela.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Com base no número de perguntas, uma propriedade `glide.sc.va.inline_render.question.limit` determina se o formulário de item do catálogo aparece como em linha ou pop-up. Por padrão, o valor da propriedade é 20.

O formulário de item do catálogo aparece como	Condições
Em linha	• O item do catálogo não contém variáveis de página de IU ou personalizadas. • Se o item do catálogo tiver 20 perguntas ou menos, o formulário do item aparecerá como em linha. O valor padrão da propriedade `glide.sc.va.inline_render.question.limit` é 20. • O item do catálogo não contém o conjunto de variáveis com várias linhas (MRVS).
Pop-up	• O item do catálogo não contém variáveis de página personalizadas ou de IU. • Se o item do catálogo tiver mais de 20 perguntas, o formulário do item aparecerá como um pop-up. O valor padrão da propriedade `glide.sc.va.inline_render.question.limit` é 20.
Janela	• O item do catálogo contém variáveis de página personalizadas ou de IU. • A propriedade `glide.sc.va.render_type.legacy` é definida como verdadeira.

Solicitação de item do catálogo usando um tipo de renderizador em linha

Os solicitantes do item do catálogo podem enviar um item do catálogo preenchendo o formulário em linha no Virtual Agent com tecnologia NLU. Ao solicitar um item do catálogo marcado com o tipo de renderizador em linha, o solicitante pode preencher o item e as respectivas opções na conversa Virtual Agent.

Por exemplo, um solicitante pode preencher um formulário em linha na conversa Virtual Agent e enviar o item.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitação em linha de um item do catálogo

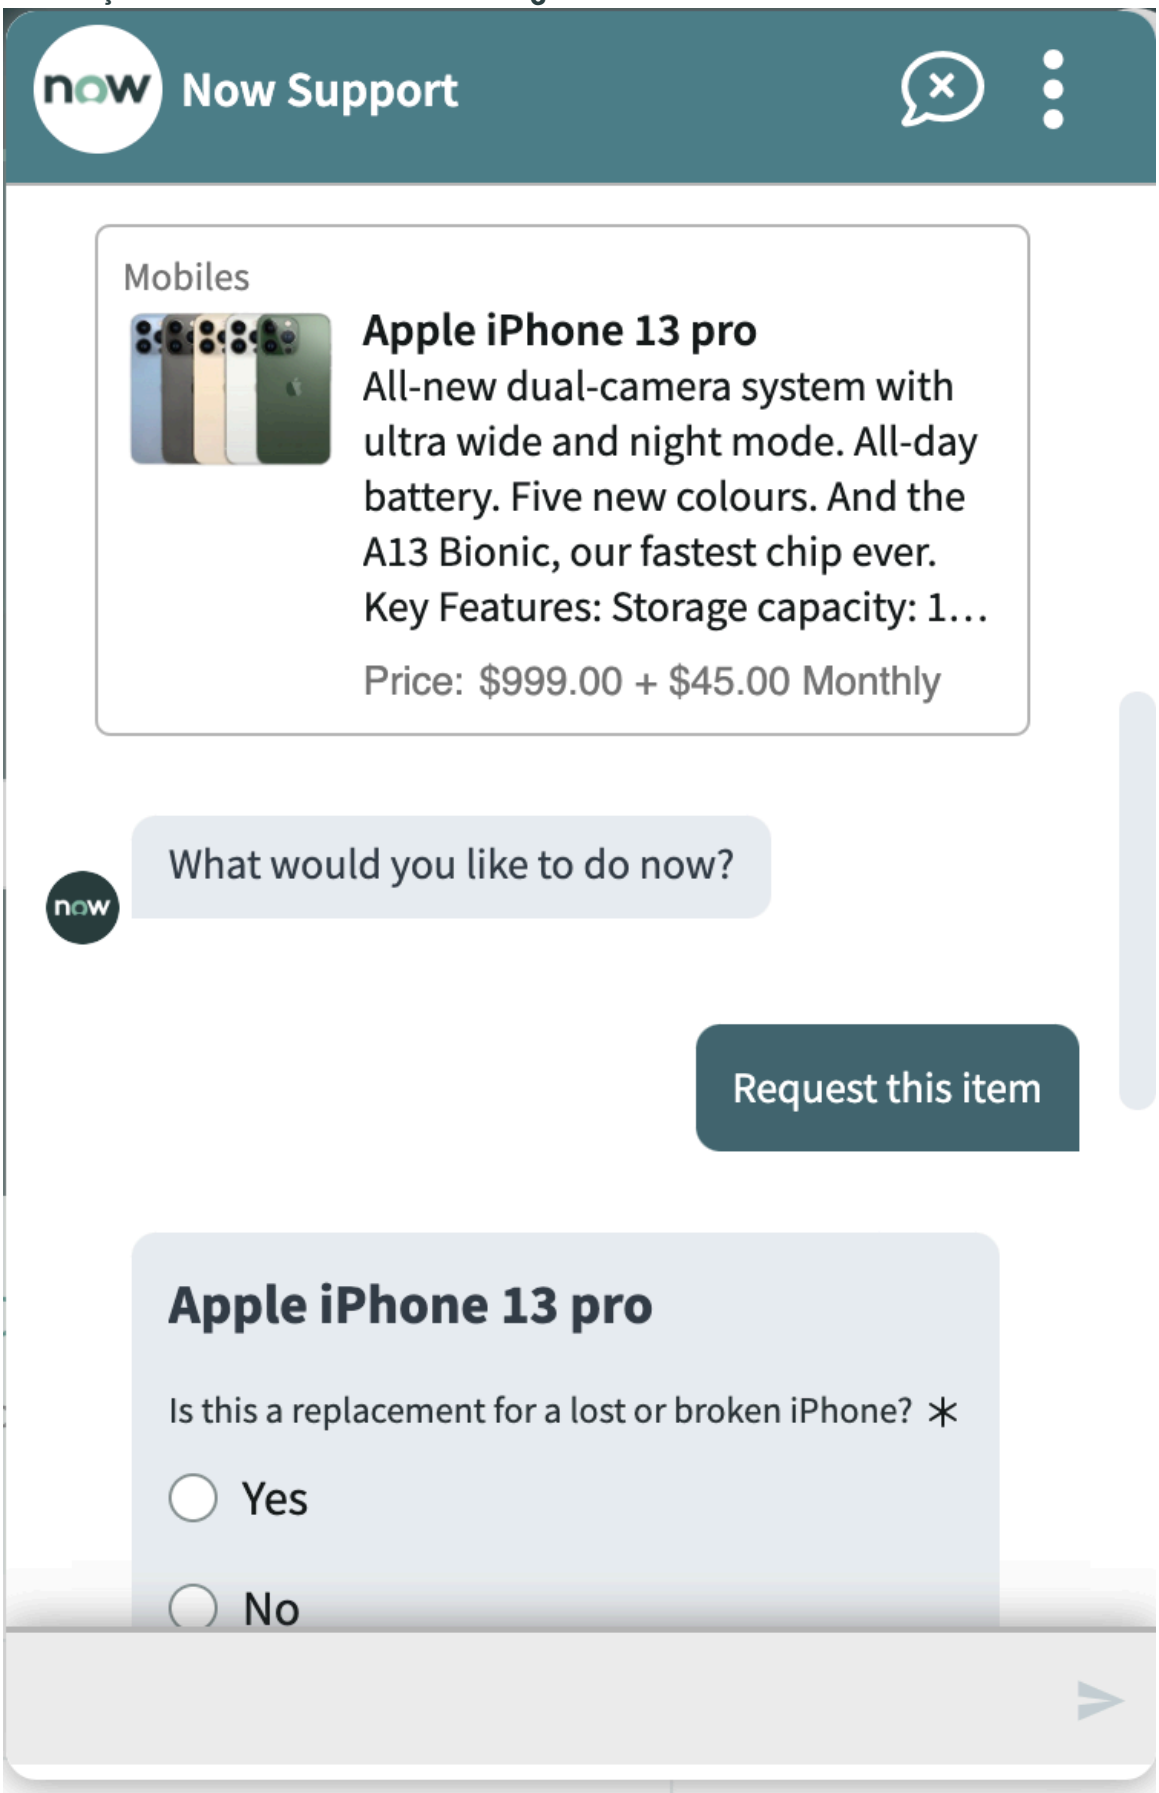

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitação de item do catálogo usando um tipo de renderizador como pop-up

Um usuário pode enviar uma solicitação de item do catálogo como um pop-up para itens que não sejam de conversa. Em um pop-up, o Virtual Agent oferece um link para que o usuário envie a solicitação em um pop-up sem precisar navegar para uma nova guia. Um item do catálogo que não seja de conversa somente poderá ser renderizado como pop-up se não tiver variáveis Personalizadas, Personalizadas com rótulo ou de Página de IU.

Nota: Se você não quiser renderizar sua conversa do Virtual Agent como um pop-up, defina a propriedade `glide.sc.va.render_type.legacy` como verdadeira, o que renderiza todos os itens do catálogo que não sejam de conversa no portal configurado em uma nova guia.

Solicitação de item do catálogo usando um tipo de renderizador como janela

Um usuário pode enviar uma solicitação de item do catálogo em uma janela. Em uma janela, o Virtual Agent oferece um link para o usuário enviar a solicitação no Portal de serviços definido na propriedade `sn_itsm_va.com.snc.itsm.virtualagent.portal_url`. Um item que não seja de conversa será renderizado como uma janela se tiver uma variável Personalizada, Personalizada com rótulo ou de Página de IU.

Um item do catálogo será renderizado como uma janela se for dos seguintes tipos:

- Conteúdo de Itens
- Guia de pedido
- Iniciador do Assistente
- Modelo de Mudança padrão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

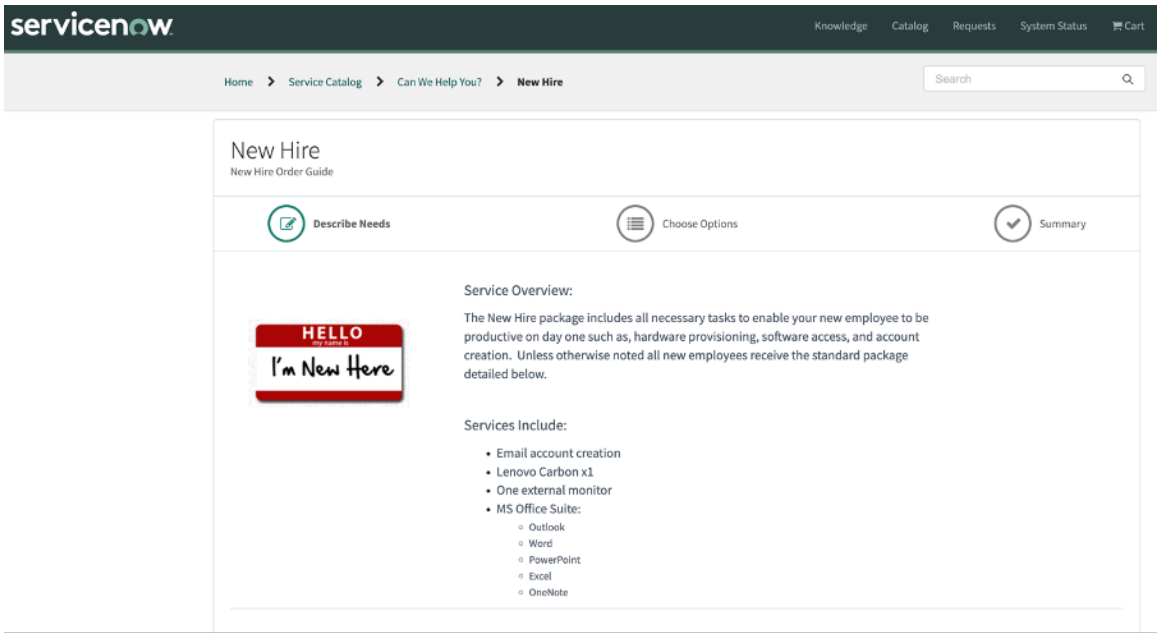

Tópicos relacionados

Conversa de tópico de visualização do construtor de catálogo

Como enviar uma conversa de tópico de solicitação

Os usuários podem enviar solicitações em conversas com o Virtual Agent.

A conversa de tópico Enviar uma solicitação usa os seguintes blocos de tópico:

- Pesquisar Item do Catálogo
- Solicitar Item do Catálogo

Usando a conversa de tópico Enviar uma solicitação, os usuários podem enviar uma solicitação, escolhendo entre todas as opções disponíveis. Por exemplo, quando um usuário está solicitando um item, o Virtual Agent solicita que o usuário insira uma palavra-chave de pesquisa. Depois que o usuário insere a palavra-chave, o Virtual Agent responde com as opções disponíveis em uma exibição de carrossel.

Quando o usuário seleciona o item necessário, os seguintes cenários são possíveis:

- Um usuário pode enviar uma solicitação no modo de conversa (respondendo às perguntas na linha). Após o envio da solicitação, um cartão de item solicitado é exibido com o número da solicitação como um link para a página de solicitação.

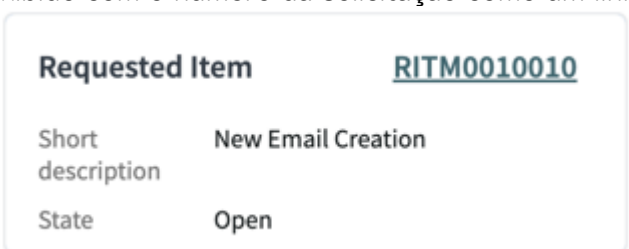

Nota: Em Now® Mobile, o URL abre a tela nativa.

- Um usuário pode enviar uma solicitação em um pop-up ou em uma janela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- No caso de um pop-up, o Virtual Agent oferece um link para o usuário enviar a solicitação em um pop-up sem navegar para uma nova guia. Um item do catálogo que não seja de conversa somente poderá ser renderizado como pop-up se não tiver variáveis Personalizadas, Personalizadas com rótulo ou de Página de IU. Para obter mais informações, consulte Blocos de tópicos do Catálogo de serviços no Virtual Agent.
- No caso de uma janela, o Virtual Agent oferece um link para o usuário enviar a solicitação no Portal de serviços definido na propriedade `sn_itsm_va.com.snc.itsm.virtualagent.portal_url` . Um item que não seja de conversa será renderizado como uma janela que tem uma variável Personalizada, Personalizada com rótulo ou de Página de IU. Para obter mais informações, consulte Blocos de tópicos do Catálogo de serviços no Virtual Agent.

Nota: Now Mobile abre o item no Mobile Employee Service Portal (mesp).

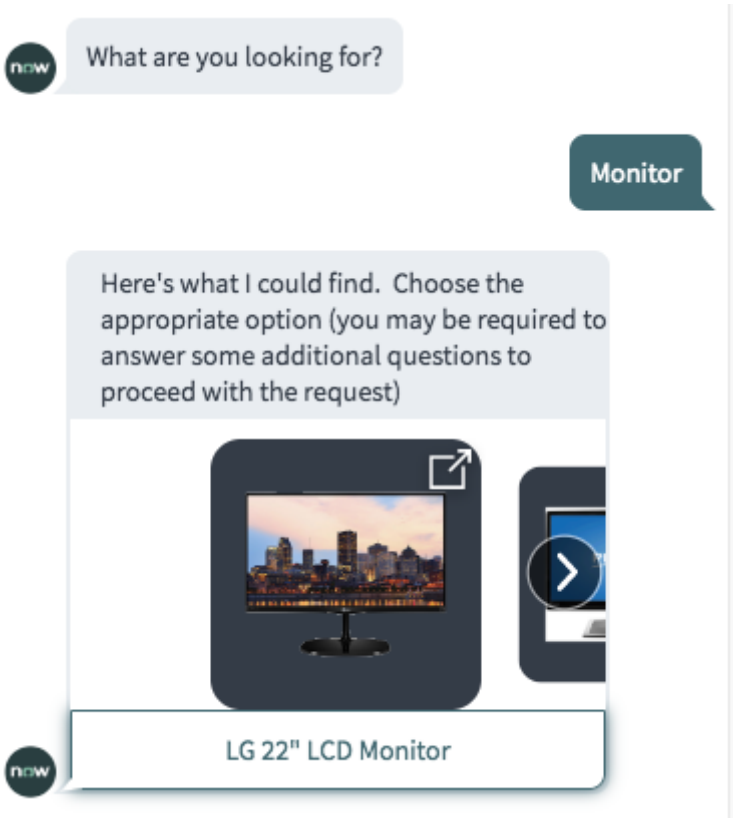

Tópicos relacionados

Catálogo de serviços blocos de tópico em Virtual Agent com tecnologia NLU

Serviço de envio de mensagens Hermes

O Serviço de envio de mensagens Hermes permite que você integre seu ambiente Apache Kafka com sua instância da ServiceNow®.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

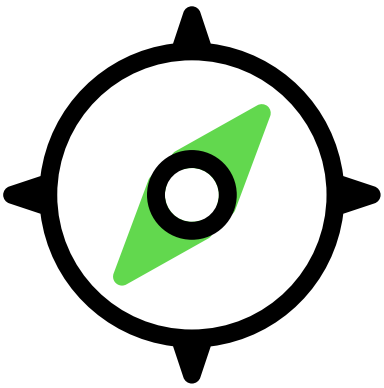

Saiba mais sobre Serviço de envio de mensagens Hermes casos de uso e limitações.

Configurar

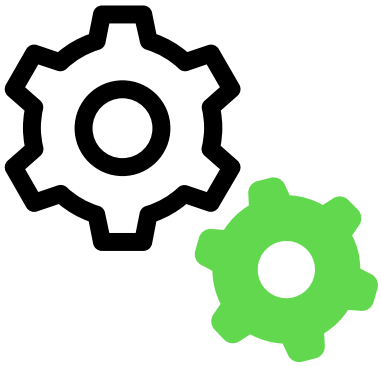

Saiba mais sobre a ativação e como configurar uma conexão segura.

Produzir e consumir mensagens



Saiba mais sobre como produzir e consumir mensagens do Kafka.

Gerencie namespaces e tópicos

Gerencie namespaces e tópicos no Hermes.

Administrar

Exibir diagnósticos e inspecionar tópicos.

Referência

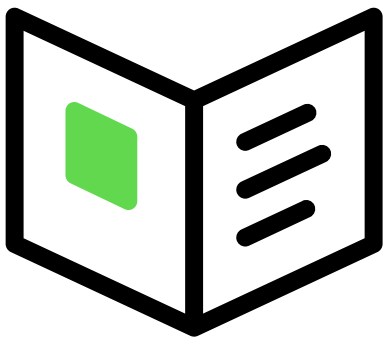

Saiba mais sobre Serviço de envio de mensagens Hermes e o modelo de segurança.

Recursos úteis

Alguns ServiceNow os recursos que podem fornecer informações úteis são:

Comunidade ServiceNow

Comunidade da ServiceNow

Suporte

- https://support.servicenow.com/now
- Portal de erros conhecidos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorando Serviço de envio de mensagens Hermes

Saiba mais sobre o Serviço de envio de mensagens Hermes e como ele ajuda a gerenciar o fluxo de dados entre o ambiente do Kafka e a sua instância.

Visão geral Serviço de envio de mensagens Hermes

Apache Kafka é uma plataforma de fluxo de dados de código aberto que fornece um único ponto de integração para a troca de dados entre sistemas de negócios em sua organização. O Serviço de envio de mensagens Hermes permite que você integre seu ambiente Apache Kafka com sua instância da ServiceNow® para trocar dados com esses sistemas de negócios.

O Serviço de envio de mensagens Hermes é um serviço multilocatário, com vários clusters, de transporte de dados e de enfileiramento criado no Apache Kafka que permite que sua instância produza e consuma grandes volumes de eventos do Kafka.

- Simplificar e padronizar o transporte de dados assíncronos entre o ambiente Kafka e sua instância da ServiceNow.
- Publicar e processar eventos do Kafka em grande escala. Publicar eventos no ambiente Kafka de sua instância da ServiceNow e consumir eventos do Kafka de seus sistemas externos com um alto volume e baixa latência.
- Processar com eficácia picos e aumentos no volume de mensagens para minimizar os impactos no desempenho da sua instância.
- Gerenciar a integridade e o desempenho da entrega de mensagens usando ferramentas de diagnóstico do Hermes.

Componentes

Hermes usa os seguintes componentes.

Evento

Um registro de algo que aconteceu, como a criação de uma entrada de log. O Kafka usa eventos para transmitir dados entre sistemas quase em tempo real. Um evento inclui uma chave e um valor.

Tópico

Um grupo lógico de eventos. No Kafka, esses eventos são transmitidos como mensagens. Os tópicos são usados para agrupar eventos relacionados. Os eventos em um tópico são organizados usando partições.

Partição

Um tópico é dividido em partições para oferecer suporte à escalabilidade e ao processamento paralelo. Cada evento é atribuído a uma partição com base em sua chave. Eventos com a mesma chave são sempre gravados na mesma partição em ordem de chegada.

Namespace

Um agrupamento lógico de tópicos. Você pode organizar tópicos por namespace para indicar de qual cluster Kafka eles vêm. Em uma instância separada por domínio, você pode criar um namespace para cada domínio para controlar o acesso a tópicos específicos.

Hermes Cluster do Kafka

Um cluster Kafka hospedado em um ServiceNow datacenter. Hermes Usa clusters Kafka para gerenciar a entrega de mensagens entre produtores e consumidores.

Produtor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um sistema ou componente que cria e envia eventos para um tópico no Hermes Cluster do Kafka. O produtor define a chave do evento, que determina a partição em que o evento está armazenado.

Cliente

Um sistema ou componente que lê eventos de uma ou mais partições de tópico. Os consumidores processam eventos na ordem em que aparecem em cada partição. Os consumidores podem ler de várias partições simultaneamente.

Serviço de envio de mensagens Hermes usuários

Usuários

Usuário	Descrição
Administrador do Hermes	O administrador do Hermes define namespaces para cada cluster ou domínio Kafka e cria registros de tópico na instância ou por meio da CLI (Command-line interface, interface de linha de comando). O administrador do Hermes monitora tópicos e visualiza a carga útil de uma mensagem em um tópico do Hermes usando o inspetor de tópicos do Serviço de envio de mensagens Hermes.

Fluxo de trabalho do Serviço de envio de mensagens Hermes

1. Em uma instância separada por domínios, o administrador do Hermes cria registros de namespaces para diferentes domínios.
2. O administrador do Hermes cria registros de tópico na instância ou por meio da CLI.
3. O administrador do Hermes atualiza ou verifica novamente os registros do tópico na instância, conforme necessário.
4. O administrador do Hermes monitora e visualiza as cargas úteis de mensagens usando o inspetor de tópicos do Serviço de envio de mensagens Hermes.

Benefícios

Diferentes pontos de integração e aplicações na plataforma ServiceNow podem usar o Serviço de envio de mensagens Hermes para publicar e ingerir eventos.

O Serviço de envio de mensagens Hermes é uma funcionalidade da ServiceNow AI Platform disponível como parte de Stream Connect para Apache Kafka, Log de serviço de exportação (LES) e Replicação de dados da instância (IDR).

Benefício	Aplicação	Usuários
Exporte dados de sua instância ServiceNow para uma aplicação externa usando Serviço de envio de mensagens Hermes com Flow Designer.	Flow Designer	Administrador
Exporte dados de log com segurança de sua instância para o data lake externo para fins de emissão de relatórios, auditoria ou regulamentação usando o Serviço de envio de mensagens Hermes com Log de serviço de exportação.	Explorando Log de serviço de exportação(LES)	Administrador
Acione fluxos de eventos de entrada do Kafka e mensagens de saída para o seu ambiente do Kafka	Usando Stream Connect para Apache Kafka	Administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefício	Aplicação	Usuários
usando o Serviço de envio de mensagens Hermes com Stream Connect para Apache Kafka.		
Melhore o desempenho e a eficiência de processamento da Replicação de dados da instância (IDR) atualizando os conjuntos de replicação criados antes da versão Utah para usar o Serviço de envio de mensagens Hermes.	Replicação de dados da instância	Administrador

Limitações

- Tamanho máximo da mensagem: 2 MB
- Tamanho máximo da mensagem por segundo: 2 MB (produzido ou consumido)
- Número de tópicos: 30 tópicos por instância
- Número máximo de partições: 32 partições por tópico
- Política de retenção: 36 horas
- Tipos de compactação compatíveis para produzir mensagens para Hermes: GZIP, LZ4 E NENHUM.

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Serviço de envio de mensagens Hermes, consulte:

- Configuração da Serviço de envio de mensagens Hermes
- Troca de dados usando Hermes
- Gerenciando namespaces e tópicos em Hermes
- Administração do Serviço de envio de mensagens Hermes
- Referência do Serviço de envio de mensagens Hermes

Troca de dados usando Hermes

Produza e consuma mensagens Kafka em seu ServiceNow instância usando Serviço de envio de mensagens Hermes.

Existem vários métodos para trocar dados entre sua instância do ServiceNow e seu ambiente Kafka usando o Serviço de envio de mensagens Hermes. Em todos os casos, os dados são produzidos de uma entidade e consumidos por outra.

Como usar o Stream Connect para Apache Kafka

Com Stream Connect para Apache Kafka, você pode produzir mensagens do seu ServiceNow Instância usando uma etapa do produtor de uma ação de fluxo ou da API do produtor e consuma as mensagens em sua aplicação externa.

Você também pode produzir mensagens de uma aplicação externa e consumir as mensagens em sua instância da ServiceNow por meio de qualquer um dos seguintes métodos:

- Gatilho de fluxo do Kafka
- Consumidor de ETL

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Consumidor de mapa de transformação
- Consumidor de script

Visão geral Stream Connect para Apache Kafka

Para obter detalhes, consulte Stream Connect para Apache Kafka .

Como usar o Log de serviço de exportação

Com Log de serviço de exportação, você pode produzir logs do seu ServiceNow e consomem os logs em sua aplicação externa.

Arquitetura Log de serviço de exportação

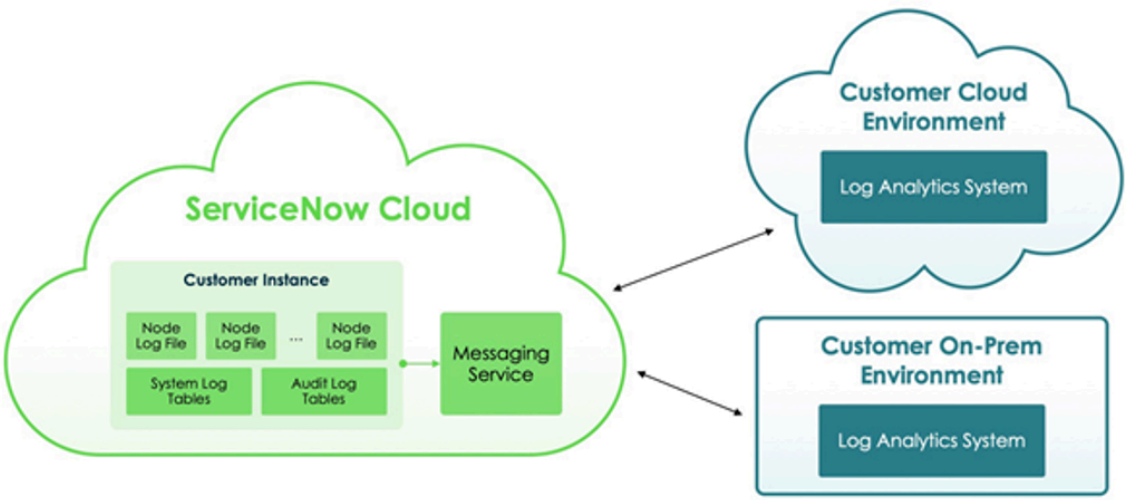

Para obter detalhes sobre como produzir e consumir logs para Log de serviço de exportação, consulte Explorando Log de serviço de exportação(LES) .

Usando um cliente Kafka

Com o protocolo padrão Kafka, você pode trocar mensagens com qualquer aplicação que produza mensagens. Por exemplo, você pode produzir mensagens de uma aplicação Java usando o protocolo Kafka padrão e consumi-las em sua instância da ServiceNow e vice-versa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Produzir e consumir de mensagens

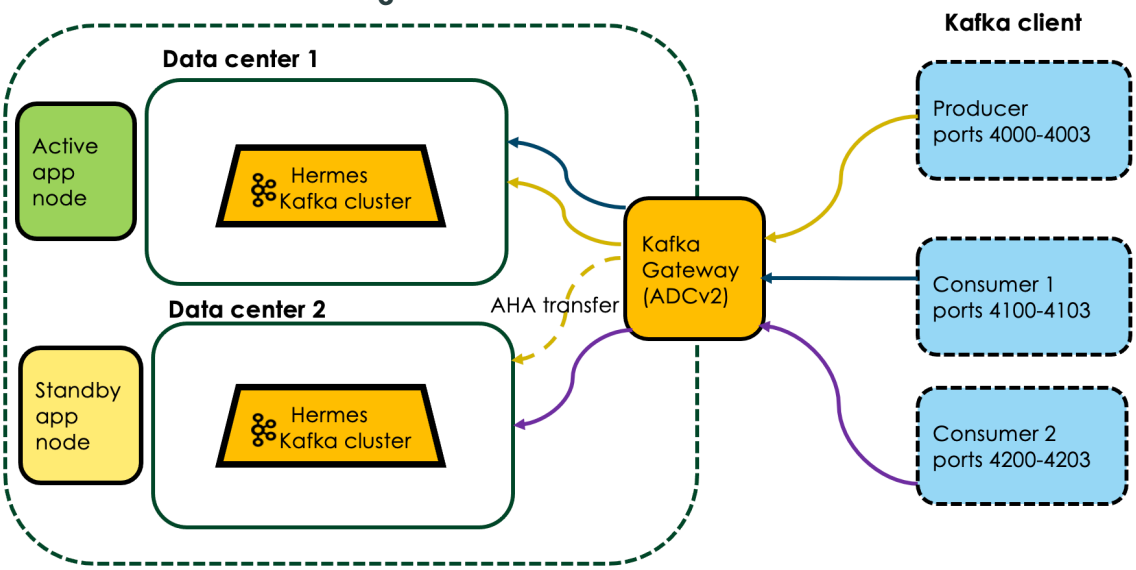

Para obter detalhes sobre como trocar dados usando um cliente Kafka, consulte Produzindo e consumindo mensagens de um cliente Kafka.

Transferência avançada de alta disponibilidade com Hermes

Saiba como as mensagens são produzidas e consumidas no Hermes durante a operação normal, transferência de alta disponibilidade avançada (AHA) e cenários de failover.

As instâncias de produção da ServiceNow operam em datacenters geograficamente separados. Cada datacenter é emparelhado com outro datacenter para fornecer redundância com suporte a failover. Um datacenter é designado como o lado ativo e o outro como standby. Por exemplo, sua instância pode ser configurada nos datacenters DC1 e DC2, com DC1 como o lado ativo.

Com a ativação do StreamConnect, LES ou IDR, um novo cluster Hermes Kafka é provisionado em ambos os datacenters. Para garantir alta disponibilidade e fornecer suporte a failover, o Hermes usa um par de clusters Kafka ativos/ativos, um em cada datacenter.

Próximo ao cluster

O cluster Hermes Kafka localizado no mesmo datacenter da instância é o cluster NEAR.

Cluster distante

O cluster em execução no outro datacenter é o cluster distante. O oposto é verdadeiro para a outra instância. Seu cluster NEAR está em seu datacenter e seu cluster distante está em execução no outro datacenter.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Clusters Hermes Kafka próximos e distantes

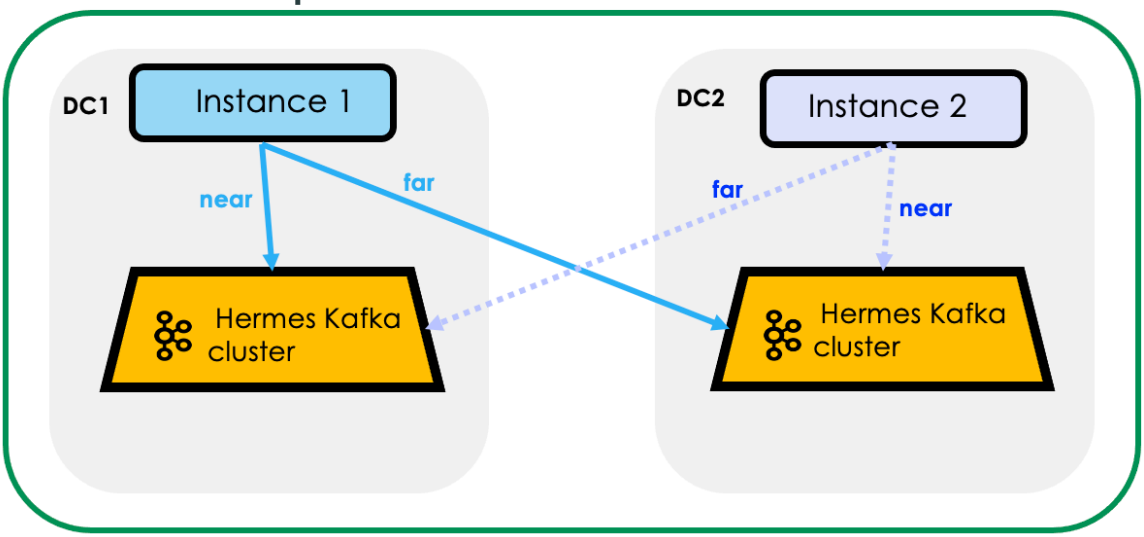

Operação normal

Em condições operacionais normais, as mensagens são produzidas pela instância ou por um cliente externo para o cluster Near Hermes. Por exemplo, se sua instância estiver em execução no datacenter DC1, as mensagens serão produzidas para o cluster Near Hermes no DC1. As mensagens enviadas de um cliente externo são produzidas para o cluster usando uma porta no intervalo 400x, conforme definido na URL de inicialização do produtor.

Quando um tópico é criado no Hermes, é criado em ambos os clusters. Dois processos de consumidor são usados para consumir mensagens de ambos os clusters, mas somente um único consumidor está consumindo ativamente em circunstâncias normais. Cada consumidor deve usar URLs de inicialização distintos, um no intervalo de 410x e outro no intervalo de 410x.

Processo de failover

Nas seguintes circunstâncias, o cluster em que as mensagens são produzidas pode mudar.

Transferência de alta disponibilidade avançada da instância (AHA)

Quando uma instância é submetida a uma transferência do AHA, a instância de reserva se torna ativa e a instância ativa anteriormente se torna de espera. Nesse cenário, a instância alterna para o uso do cluster Hermes no lado recém-ativo.

Por exemplo, se a instância estiver em execução em datacenters DC1 e DC2 com DC1 como o lado ativo atual e ocorrer uma transferência AHA, a instância alternará para o uso do cluster Hermes no DC2.

Failover do Hermes

A instância monitora ativamente a integridade do cluster Hermes. Se ele detectar algum problema com o cluster, ele entrará no modo de failover. Nesse caso, até que a instância detecte que o cluster Near Hermes foi recuperado, ela usa o cluster Hermes próximo à instância de reserva.

Por exemplo, se a instância estiver sendo executada em datacenters DC1 e DC2 com DC1 como o lado ativo, ela usará o cluster Hermes no DC1. Se ele detectar um problema com o cluster Hermes no DC1, ele entrará no modo de failover Hermes e começará a produzir mensagens para o cluster DC2 até que o cluster DC1 esteja íntegro novamente. Após a recuperação, ele retoma o uso do cluster Hermes no DC1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando ocorre failover, se os consumidores estiverem atrasados, ambos os consumidores poderão consumir mensagens até que um dos consumidores conclua o processamento. Por exemplo, se o lado ativo atual for DC1, o consumidor que consome do DC1 estará processando mensagens ativamente. Se ocorrer um problema no cluster DC1 resultando em failover para o cluster DC2, o consumidor que consome do cluster DC2 começará a processar mensagens. Se o consumidor que consome do cluster DC1 estiver atrasado, ambos os consumidores continuarão a consumir mensagens até que o consumidor DC1 o alcance.

Mantendo a ordem

Se a manutenção da ordem da mensagem for necessária, será responsabilidade da aplicação do consumidor gerenciar isso. Observe que a ordenação global das mensagens depende de como o tópico no Kafka é definido.

Configuração da Serviço de envio de mensagens Hermes

Saiba como o Serviço de envio de mensagens Hermes é ativado. Configure uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Visão geral da configuração

O Serviço de envio de mensagens Hermes é uma funcionalidade da ServiceNow AI Platform disponível como parte de Stream Connect para Apache Kafka, Log de serviço de exportação (LES) e Replicação de dados da instância (IDR).

Para instalar e configurar com sucesso Stream Connect para Apache Kafka ou Log de serviço de exportação você deve concluir as etapas em Configurar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Ativando o. Serviço de envio de mensagens Hermes

O Serviço de envio de mensagens Hermes é habilitado quando o plug-in Glide Hermes Message Queue (com.glide.hermes) é ativado.

Esse plug-in não é ativado diretamente. Em vez disso, o plug-in é ativado por qualquer uma das seguintes ações:

- Ativação do ServiceNow Plug-in Stream Connect Installer (com.glide.hub.stream_connect.installer)
- Instalação da aplicação Log de serviço de exportação
- Ativação do plug-in IDR (com.glide.idr) no Utah ou superior
- Ativação do plug-in IDR (com.glide.idr) e, em seguida, um upgrade subsequente para a versão Utah ou superior

Nota: Stream Connect para Apache Kafka requer Mecanismo de automação e. Stream Connect para Apache Kafka assinaturas. Para obter mais informações, consulte https://www.servicenow.com/products/automation-engine.html .

Configurar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes

Proteja os tópicos do Kafka gerando um certificado assinado pela instância ServiceNow®.

Antes de Iniciar

Configurar o Serviço de envio de mensagens Hermes requer coordenação com o administrador da rede e com o administrador do Kafka. Trabalhe com o administrador da rede para obter

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

os certificados de segurança e abrir as portas necessárias. Trabalhe com o administrador do Kafka para garantir que o ambiente do Kafka esteja configurado corretamente e que as aplicações possam se conectar ao Serviço de envio de mensagens Hermes usando o protocolo padrão do Kafka.

Certifique-se de que a seguinte configuração esteja em vigor:

- O Serviço de envio de mensagens Hermes está ativado. Consulte Ativando o. Serviço de envio de mensagens Hermes.
- O plug-in da Estrutura de gestão de chaves (com.glide.kmf.global) está ativado.
- A tabela Certificados [sys_kmf_certificate] contém um certificado de autoridade de certificação raiz da instância ServiceNow.
- A instância não está configurada com uma URL personalizada. URLs personalizadas não são compatíveis com o Gerador de certificados PKI da instância.

Função necessária: hermes_admin, sn_kmf.cryptographic_manager ou admin

Para obter detalhes sobre como atribuir funções do KMF, consulte Funções instaladas com o Key Management Framework .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gerador de certificados** > **Gerador de certificado de PKI de instância**.
2. **Opcional:** Controle o acesso a tópicos configurando listas de controle de acesso (ACLs) no namespace ou no nível de tópico.

Opção	Descrição
Aplicar ACLs a namespaces	**a.** Selecione **Configurar ACLs**. **b.** Na caixa de diálogo ACLs de Tópico, selecione **Namespaces**. **c.** Insira um namespace que você deseja configurar. **d.** Defina o nível de permissão selecionando **Somente Leitura** ou **Leitura/Gravação**. **e.** Selecione **Adicionar**.
Aplicar ACLs a tópicos definidos	**a.** Selecione **Configurar ACLs**. **b.** Na caixa de diálogo ACLs de Tópico, selecione **Tópicos definidos**. **c.** Insira um tópico existente que você deseja configurar. **d.** Defina o nível de permissão selecionando **Somente Leitura** ou **Leitura/Gravação**. **e.** Selecione **Adicionar**.

O portador do certificado recebe acesso de leitura ou leitura/gravação aos tópicos no namespace ou ao tópico existente que você selecionou.

3. Configure a segurança para o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Navegue de volta para a página Gerador de Certificado PKI de Instância.

b. Insira uma senha de armazenamento de chaves no campo **Senha do Certificado**.

c. Selecione **Gerar**.
O sistema gera um certificado assinado pela instância na tabela Certificados [sys_kmf_certificate], cria um armazenamento de chaves e um repositório de confiança.

Se o acesso restrito do solicitante não for permitido para o Gerador de certificados IPKI, um erro de acesso entre escopos será exibido. Contato Suporte e atendimento ao cliente Para obter assistência com a permissão de acesso restrito do solicitante. Para resolver este problema, Suporte e atendimento ao cliente Pode fazer referência a source_scope

4. Salve uma cópia do armazenamento de chaves selecionando **Download de Armazenamento de Chaves**.
5. Salve uma cópia do repositório de confiança selecionando **Download de Repositório de Confiança**.
6. Copie os arquivos de armazenamento de chaves e de repositório de confiança para cada produtor e cliente consumidor que se conectem ao Serviço de envio de mensagens Hermes.

Resultado
Agora você pode criar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Nota: Você deve usar o armazenamento de chaves gerado usando o Gerador de Certificado PKI de Instância para se conectar a Hermes. Os armazenamentos de chaves gerados de forma personalizada que não são criados de acordo com a documentação de ServiceNow não são compatíveis.

O que Fazer Depois
- Verifique a orientação em Troca de dados usando Hermes.
- Preparação do ambiente do cliente Apache Kafka
- Configure a conexão SSL para Hermes nos arquivos de propriedades de produtor e de consumidor usando os arquivos de armazenamento de confiança e de armazenamento de chaves que você gerou. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:
  - Criar um tópico de teste em Hermes usando o cliente Kafka
  - Produzir mensagens de teste para um tópico Hermes usando o cliente Kafka
  - Consumir mensagens de teste de um tópico Hermes usando o cliente Kafka

Revogar um Hermes certificado

Revogue um ServiceNow® certificado assinado pela instância para que ele não possa ser usado em conexões seguras com o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Antes de Iniciar
Função necessária: hermes_admin ou sn_kmf.Cryptographic_manager

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Gerador de certificados** > **Gerador de certificado de PKI de instância**.
2. Selecione **Gerenciar certificados**.
3. Na caixa de diálogo **Certificados Hermes IPKI**, selecione um ou mais certificados que você deseja revogar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Revogar**.
5. Selecione um motivo para a revogação e selecione **OK**.

Resultado

Os certificados foram revogados e não podem mais ser usados em conexões seguras com Hermes. Você pode visualizar a data de revogação e o motivo pelo qual ela foi revogada na tabela Certificados [sys_kmf_certificate].

Restringindo o acesso a. Hermes

Restringir acesso a. Hermes Por endereço IP.

Você pode filtrar o acesso do cliente ao Hermes Cluster usando o módulo Controle de acesso de endereço IP. Quando a filtragem de endereço IP está habilitada, o sistema bloqueia um endereço IP somente se houver uma regra de negação correspondente e nenhuma regra de permissão correspondente existir. Por padrão, não há restrições de acesso à sua instância.

Para habilitar a filtragem de endereço IP no cluster Hermes, você deve enviar uma solicitação para Suporte e atendimento ao cliente.

Para obter detalhes sobre como configurar regras de acesso no módulo Controle de acesso de endereço IP, consulte Controle de acesso ao endereço IP .

Crie um alerta para acesso não autorizado

Receba uma notificação quando uma tentativa de acessar Hermes Recebido de um endereço IP não autorizado.

Antes de Iniciar

Envie uma solicitação para Suporte e atendimento ao cliente Para habilitar a filtragem de endereço IP no Hermes cluster.

Configure regras de acesso no módulo Controle de acesso a endereço IP. Consulte Controle de acesso ao endereço IP .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificação do Sistema** > **Notificações**.
2. Na coluna Nome, pesquise Filtro IP Hermes .
3. Selecione **Filtro IP Hermes** notificação.
4. Ative a notificação selecionando **Ativo** .
5. Defina um ou mais destinatários de notificação.
   a. Selecione **Quem receberá** guia.
   b. Use as opções para selecionar os usuários ou grupos que precisam receber a notificação.

Resultado

Um ou mais usuários ou grupos selecionados são notificados quando uma tentativa de acessar Hermes Recebido de um endereço IP não autorizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Produzindo e consumindo mensagens de um cliente Kafka

Saiba como produzir e consumir mensagens para Hermes De um cliente Kafka.

Para começar a trocar mensagens de um cliente Kafka, comece criando um tópico no Hermes Cluster do Kafka. Depois de criar o tópico com sucesso, você deve criar um total de três processos com os quais se comunicar Hermes.

- Um processo é necessário a fim de produzir mensagens para Hermes.
- Dois processos são necessários para consumir mensagens de Hermes. Dois processos são necessários porque Hermes usa alguns clusters do Kafka para fins de failover. Se um cluster ficar inativo, os dados serão produzidos em outro cluster do Hermes Kafka.

> **Importante:** É necessário configurar dois endereços diferentes de inicialização do consumidor, um para cada cliente consumidor.

Um processo do consumidor usa portas no intervalo de 410 vezes e o outro usa portas no intervalo de 420 vezes. Isso significa que você deve definir dois clientes distintos, um para cada intervalo de portas. Em cada configuração de cliente, você pode definir IDs de grupo de consumidores.

Intervalos de portas necessárias

Trabalhe com seu administrador da rede para garantir que os seguintes intervalos de portas estejam abertos antes de começar a trocar mensagens usando Hermes:

- Produtor: 4000-4050
- Consumidor1: 4100-4150
- Consumidor2: 4200-4250

Para confirmar se as portas estão acessíveis por meio do firewall, execute o seguinte comando:

```
openssl s_client -connect <instance_name>.service-now.com:<port> -servername
 <instance_name>.service-now.com
```

- Mude o domínio service-now.com se sua instância usar um nome de domínio diferente.
- Conclua o teste usando portas de cada um dos três intervalos de portas. Por exemplo: Teste 4000-4003, 4100-4103 e 4200-4203.

Se o comando falhar internamente, mas for bem-sucedido de um cliente fora da rede, consulte o administrador de rede para obter acesso por meio do firewall de rede.

Endereços de inicialização

Use os mapeamentos de porta a seguir para conectar produtores e consumidores aos endereços de inicialização do cluster do Kafka. Todos os controladores de entrega da aplicação usados por Hermes seguem essa mesma convenção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: Os exemplos de endereço de inicialização Hermes a seguir usam as portas 4000-4003, 4100-4103 e 4200-4203. No entanto, você deve abrir os seguintes intervalos de portas para garantir a conectividade conforme os clusters adicionais são adicionados ao Serviço de envio de mensagens Hermes.

- Produtor: 4000-4050
- Consumidor1: 4100-4150
- Consumidor2: 4200-4250

Os clientes produtores usam portas que variam de 4000 a 4050. Por exemplo:

```
Producers
 = "<instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<instance_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003"
```

Como o Hermes usa um par de clusters Kafka, é necessário configurar dois clientes consumidores com diferentes endereços de inicialização do consumidor.

Importante: É necessário configurar dois endereços diferentes de inicialização do consumidor, um para cada cliente consumidor.

- O primeiro cliente consumidor usa portas que vão de 4100 a 4150. Por exemplo:

```
Consumer A
 = "<instance_name>.service-now.com:4100,<instance_name>.service-now.com:4101,<instance_name>.service-now.com:4102,<instance_name>.service-now.com:4103"
```

- O segundo cliente consumidor usa portas que variam de 4200 a 4250. Por exemplo:

```
Consumer B
 = "<instance_name>.service-now.com:4200,<instance_name>.service-now.com:4201,<instance_name>.service-now.com:4202,<instance_name>.service-now.com:4203"
```

Ao configurar as propriedades de produtor e consumidor para o seu próprio cliente do Kafka, use esse padrão da cadeia de caracteres.

Usando a interface de linha de comando (CLI)

Ao usar o comando lista para exibir uma lista de tópicos, uma lista de tópicos atuais de um ou de ambos os clusters será exibida. Dependendo de quando ocorreu a última sincronização, pode acontecer de os dados virem de somente um cluster. Os tópicos criados para fins de failover são diferenciados por um prefixo de identificação de cluster com três letras.

Ao acessar os clusters Hermes usando a CLI, os tópicos internos aparecem além de todos os tópicos que você criou. Para obter detalhes, consulte KB1705399 .

Não é possível excluir um tópico de ambos os clusters Kafka usando somente um comando na CLI (Command-Line Interface, Interface de linha de comando). Contudo, você pode excluir o tópico de ambos os clusters excluindo o registro do tópico em sua instância. Consulte Exclua um tópico em Hermes.

Preparação do ambiente do cliente Apache Kafka

Instale os binários do Apache Kafka na sua máquina cliente Unix ou Windows.

Antes de Iniciar
Confirme se você tem o Java 11.0 ou posterior unstalado, executando o seguinte comando:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
java --version
```

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Baixe e instale o Apache Kafka.

   a. Baixe o. Apache Kafka binários.
   Baixe os binários, não o código-fonte, do site do Apache Kafka.

   b. Descompacte o pacote do Apache Kafka.
   Por exemplo:

   ```
   tar -zxvf kafka_2.13-3.2.0.tgz
   ```

2. Navegue até o diretório primário de onde você extraiu o pacote do Apache Kafka.
   - Por exemplo, no Unix:

     ```
     cd /home/user/Software
     ```

   - Por exemplo, no Windows:

     ```
     cd C:\Software
     ```

3. Simplifique o nome do diretório do Apache Kafka, renomeando-o para kafka.
   - Por exemplo, no Unix:

     ```
     mv kafka_2.13-3.2.0 kafka
     ```

   - Por exemplo, no Windows:

     ```
     rename kafka_2.13-3.2.0 kafka
     ```

Resultado
O cliente Apache Kafka é instalado em um diretório simplificado em sua máquina local.

O que Fazer Depois
Criar um tópico de teste em Hermes usando o cliente Kafka

Criar um tópico de teste em Hermes usando o cliente Kafka

Crie um tópico para enviar e receber mensagens de teste no cluster do Kafka da Hermes.

Antes de Iniciar

- Proteja os tópicos do Kafka gerando um certificado assinado pela instância ServiceNow® e um repositório de chaves. Você deve fornecer detalhes do armazenamento confiável e do armazenamento de chaves ao configurar um produtor a criar um tópico no Hermes. Consulte Configurar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.
- Baixe e instale Apache Kafka. Consulte Preparação do ambiente do cliente Apache Kafka.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Completo Hermes O nome do tópico do Kafka é composto pelos seguintes elementos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
snc.<instance_name>.<namespace>.<app_id>.<topic_name>
```

em que:

- <instance_name> é o nome da sua instância
- <namespace> é o namespace do domínio ao qual seu tópico Kafka pertence (opcional)
- <app_id> é o ID da sua aplicação

  O tópico que você cria pertence a esta aplicação. Especifique um dos seguintes:

  - sn_logstoanalytics para tópicos da Log de serviço de exportação
  - sn_streamconnect para tópicos da Stream Connect para Apache Kafka
- <topic_name> é o nome exclusivo do seu tópico

Nota: O nome completo do tópico faz distinção entre maiúsculas e minúsculas e é limitado a 200 caracteres.

Procedimento

1. Navegue até o diretório de configuração onde você extraiu o Kafka.
   - Por exemplo, no Unix:

     ```
     cd /home/user/Software/kafka/config
     ```
   - Por exemplo, no Windows:

     ```
     cd C:\Software\kafka\config
     ```
2. Configure um produtor.
   a. Abra o arquivo producer.properties.
   b. Configure as seguintes propriedades de SSL:

   ```
   security.protocol=SSL

   ssl.truststore.password=<truststore password>

   ssl.truststore.location=<path to truststore.p12>

   ssl.truststore.type=PKCS12

   ssl.keystore.password=<keystore password>

   ssl.keystore.location=<path to keystore.p12>

   ssl.keystore.type=PKCS12

   ssl.key.password=<keystore password>
   ```

   Substitua as seguintes variáveis de espaço reservado:

   - <truststore password> com a senha do seu repositório de confiança
   - <path to truststore.p12> com o caminho para o seu arquivo do repositório de confiança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- <keystore password> com a senha do seu repositório de chaves
- <path to keystore.p12> com o caminho para o arquivo do seu repositório de chaves

c. Salve as mudanças em texto sem formatação.

3. Navegue até o diretório do Kafka.

4. Crie um tópico de teste executando o seguinte comando:

- Unix:

```
./bin/kafka-topics.sh --create --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --command-config ./config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<insta
nce_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

- Windows:

```
bin/windows/kafka-topics.bat --create --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --command-config config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<insta
nce_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

Substitua as seguintes variáveis de espaço reservado:

- <instance_name> com o nome da sua instância (diferencia maiúsculas de minúsculas)
- <namespace> com o namespace do domínio ao qual seu tópico Kafka pertence (opcional)
- <app_id> com o ID da aplicação (diferencia maiúsculas de minúsculas)
- <topic_name> com o nome exclusivo do tópico que você deseja usar (diferencia maiúsculas de minúsculas)

Resultado

Um tópico de teste é criado no cluster Kafka da Hermes.

O que Fazer Depois

Produzir mensagens de teste para um tópico Hermes usando o cliente Kafka

Produzir mensagens de teste para um tópico Hermes usando o cliente Kafka

Produza mensagens de teste para um tópico Hermes configurando um cliente produtor.

Antes de Iniciar

- Proteja os tópicos do Kafka gerando um certificado assinado pela instância ServiceNow® e um repositório de chaves. Você deve fornecer detalhes do armazenamento confiável e do armazenamento de chaves ao configurar o produtor do Hermes. Consulte Configurar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.
- Baixe e instale Apache Kafka. Consulte Preparação do ambiente do cliente Apache Kafka.
- Crie um tópico de teste para armazenar as mensagens de teste que você produz. Para obter detalhes, consulte Criar um tópico de teste em Hermes usando o cliente Kafka.

Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As etapas a seguir descrevem como configurar um cliente produtor e enviar mensagens de teste para o cluster do Kafka Hermes. Consulte estas etapas quando tudo estiver pronto para produzir mensagens para Hermes para fins comerciais ou de produção.

Procedimento

1. Navegue até o diretório de configuração onde você extraiu o Kafka.
   - Por exemplo, no Unix:

     ```
     cd /home/user/Software/kafka/config
     ```

   - Por exemplo, no Windows:

     ```
     cd C:\Software\kafka\config
     ```

2. Configure um produtor.

   a. Abra o arquivo producer.properties.

   b. Configure as seguintes propriedades de SSL:

   ```
   security.protocol=SSL

   ssl.truststore.password=<truststore password>

   ssl.truststore.location=<path to truststore.p12>

   ssl.truststore.type=PKCS12

   ssl.keystore.password=<keystore password>

   ssl.keystore.location=<path to keystore.p12>

   ssl.keystore.type=PKCS12

   ssl.key.password=<keystore password>
   ```

   Substitua as seguintes variáveis de espaço reservado:

   - `<truststore password>` com a senha do seu repositório de confiança
   - `<path to truststore.p12>` com o caminho para o seu arquivo do repositório de confiança
   - `<keystore password>` com a senha do seu repositório de chaves
   - `<path to keystore.p12>` com o caminho para o arquivo do seu repositório de chaves

   c. Salve as mudanças em texto sem formatação.

3. Produza um tópico de teste.

   a. Navegue até o diretório do Kafka.

   b. Execute o seguinte comando:
   Unix:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
./bin/kafka-console-producer.sh --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --producer.config ./config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<instance_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

Windows:

```
bin/windows/kafka-console-producer.bat --topic
 snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
 --producer.config config/producer.properties --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4000,<instance_name>.service-now.com:4001,<instance_name>.service-now.com:4002,<instance_name>.service-now.com:4003
```

Substitua as seguintes variáveis de espaço reservado:

- `<instance_name>` com o nome da sua instância
- `<namespace>` com o namespace do domínio ao qual seu tópico Kafka pertence (opcional)
- `<app_id>` com o ID da aplicação
- `<topic_name>` com um nome exclusivo de tópico de teste

Nota: Cada parte do nome do tópico faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

c. Envie mensagens de teste para o tópico de teste.
Por exemplo:

```
test1
test2
test3
```

Resultado

As mensagens de teste são produzidas para o tópico de teste no cluster do Hermes Kafka.

O que Fazer Depois

Consumir mensagens de teste de um tópico Hermes usando o cliente Kafka

Consumir mensagens de teste de um tópico Hermes usando o cliente Kafka

Consuma mensagens de teste de um tópico Hermes configurando dois clientes consumidores.

Antes de Iniciar

- Proteja os tópicos do Kafka gerando um certificado assinado pela instância ServiceNow® e um repositório de chaves. Você deve fornecer detalhes do armazenamento confiável e do armazenamento de chaves ao configurar os consumidores do Hermes. Consulte Configurar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.
- Baixe e instale Apache Kafka. Consulte Preparação do ambiente do cliente Apache Kafka.
- Crie um tópico e produza mensagens de teste no cluster do Hermes Kafka antes de consumir mensagens. Para obter detalhes, consulte Criar um tópico de teste em Hermes usando o cliente Kafka e Produzir mensagens de teste para um tópico Hermes usando o cliente Kafka.

Função necessária: admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As etapas a seguir descrevem como configurar dois clientes consumidores e receber mensagens de teste do cluster do Kafka Hermes. Como o Hermes usa um par de clusters Kafka, é necessário configurar dois clientes consumidores com diferentes endereços de inicialização do consumidor. Isso garante que as mensagens sejam consumidas de ambos os clusters sem descartar nenhuma mensagem.

Importante: É necessário configurar dois endereços diferentes de inicialização do consumidor, um para cada cliente consumidor.

Consulte estas etapas quando tudo estiver pronto para consumir mensagens do Hermes para fins comerciais ou de produção.

Procedimento

1. Navegue até o diretório de configuração de onde você extraiu o Kafka.
   - Por exemplo, no Unix:

     ```
     cd /home/user/Software/kafka/config
     ```

   - Por exemplo, no Windows:

     ```
     cd C:\Software\kafka\config
     ```

2. Configure os consumidores.
   a. Abra o arquivo consumer.properties.
   b. Configure as seguintes propriedades de SSL:

      ```
      security.protocol=SSL

      ssl.truststore.password=<truststore password>

      ssl.truststore.location=<path to truststore.p12>

      ssl.truststore.type=PKCS12

      ssl.keystore.password=<keystore password>

      ssl.keystore.location=<path to keystore.p12>

      ssl.keystore.type=PKCS12

      ssl.key.password=<keystore password>
      ```

      Substitua as seguintes variáveis de espaço reservado:

      - `<truststore password>` com a senha do seu repositório de confiança
      - `<path to truststore.p12>` com o caminho para o seu arquivo do repositório de confiança
      - `<keystore password>` com a senha do seu repositório de chaves
      - `<path to keystore.p12>` com o caminho para o arquivo do seu repositório de chaves

   c. Salve as mudanças em texto sem formatação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Consuma uma mensagem usando cada consumidor.

a. Execute o seguinte comando para o primeiro cliente consumidor:
Unix:

```
./bin/kafka-console-consumer.sh --consumer.config ./config/consumer.properties
 --topic snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name> --group
 snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4100,<instance_name>.service-now.com:4101,<insta
nce_name>.service-now.com:4102,<instance_name>.service-now.com:4103
```

Windows:

```
bin/windows/kafka-console-consumer.bat --consumer.config config/consumer.properties
 --topic snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name> --group
 snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4100,<instance_name>.service-now.com:4101,<insta
nce_name>.service-now.com:4102,<instance_name>.service-now.com:4103
```

Substitua as seguintes variáveis de espaço reservado:

- `<instance_name>` com o nome da sua instância
- `<namespace>` com o namespace do domínio ao qual seu tópico Kafka pertence (opcional)
- `<app_id>` com o ID da aplicação
- `<topic_name>` com um nome de tópico de teste
- `<consumer_group_id>` com um rótulo à sua escolha para o grupo ao qual o consumidor pertence

Nota: Cada parte do nome do tópico faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

b. Abra uma nova janela de terminal.

c. Navegue até o diretório do Kafka.

d. Execute o seguinte comando para o segundo cliente consumidor:
Unix:

```
./bin/kafka-console-consumer.sh --consumer.config ./config/consumer.properties
 --topic snc.<instance_name>.<namespace>.<topic_name> --group
 snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4200,<instance_name>.service-now.com:4201,<insta
nce_name>.service-now.com:4202,<instance_name>.service-now.com:4203
```

Windows:

```
bin/windows/kafka-console-consumer.bat --consumer.config config/consumer.properties
 --topic snc.<instance_name>.<namespace>.<topic_name> --group
 snc.<instance_name>.<consumer_group_id> --from-beginning --bootstrap-server
 <instance_name>.service-now.com:4200,<instance_name>.service-now.com:4201,<insta
nce_name>.service-now.com:4202,<instance_name>.service-now.com:4203
```

Substitua as seguintes variáveis de espaço reservado:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- <instance_name> com o nome da sua instância
- <namespace> com o namespace do domínio ao qual seu tópico Kafka pertence (opcional)
- <topic_name> com um nome de tópico de teste
- <consumer_group_id> com um rótulo à sua escolha para o grupo ao qual o consumidor pertence

Nota: Cada parte do nome do tópico faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

Resultado
As mensagens de teste são consumidas a partir do cluster do Kafka no Hermes.

Gerenciando namespaces e tópicos em Hermes

Organizar e gerenciar namespaces e tópicos no Hermes cluster Kafka usando o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Gerenciando namespaces em Hermes

Agrupe tópicos Kafka para uma gestão de tópicos e uma especificação de controle de acesso simplificada usando namespaces.

Em ServiceNow, todos os tópicos Kafka são vinculados a um namespace. Você pode usar namespaces para organizar tópicos de maneiras lógicas. Por exemplo, você pode agrupar tópicos com base no cluster Kafka. Você também pode usar namespaces para configurar quais domínios podem acessar quais tópicos em uma instância separada por domínio. Você atribui tópicos a domínios da ServiceNow usando o namespace do tópico.

Registros de namespace

Os registros de namespace são armazenados na tabela Namespaces Kafka [sys_kafka_namespace]. Esta tabela mostra uma lista de registros de namespace com o prefixo de tópico relacionado de cada namespace. Um administrador com a função Kafka_namespace_admin cria registros de namespace na tabela Namespaces Kafka [sys_kafka_namespace].

Namespaces e prefixos de tópico

Um tópico é atribuído a um namespace com base no prefixo do nome do tópico. Um trabalho agendado verifica regularmente Hermes em busca de novos tópicos. Quando encontra um, ele cria um registro de tópico ServiceNow para o tópico e vincula o tópico a um namespace. O prefixo atribuído ao tópico é a base para sua atribuição de namespace em ServiceNow.

Esta imagem mostra um exemplo de uso do prefixo de nome do cluster Kafka para organizar tópicos em diferentes namespaces em ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Prefixos Kafka e namespaces de tópico

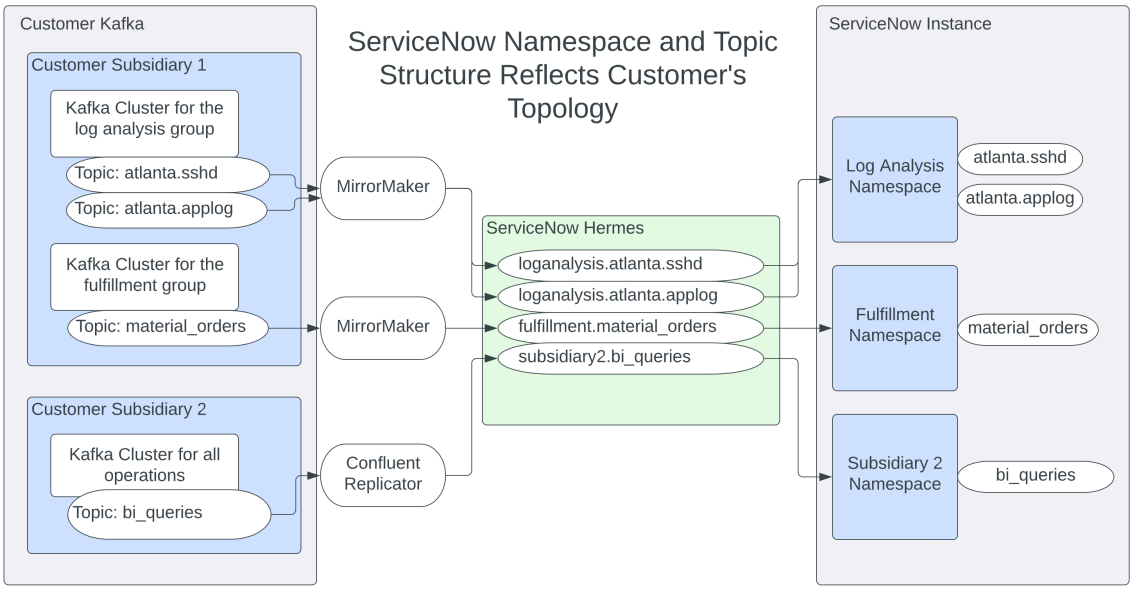

Neste exemplo:

1. Um administrador de instância com a função kafka_namespace_admin cria registros de namespace para o grupo de Análise de Log, o Grupo de execução e outra subsidiária na instância ServiceNow.
2. O administrador da instância trabalha com o administrador do Kafka para replicar tópicos para Hermes usando o nome do cluster Kafka como o prefixo do namespace.
3. O cluster Kafka para o grupo de execução tem um tópico chamado material_orders. O tópico é replicado para Hermes usando a fulfillment como o prefixo do namespace. Um novo tópico é criado em Hermes chamado fulfillment.material_orders.
4. Um trabalho agendado encontra o tópico fulfillment.material_orders em Hermes, cria um registro de tópico e atribui o registro ao namespace de execução para corresponder ao prefixo.

Regras de correspondência de prefixo

Os prefixos de nome de tópico correspondem aos namespaces de acordo com as regras a seguir.

- O namespace é selecionado com base no prefixo de namespace correspondente mais longo. Se houver um namespace correspondente, o registro de tópico será atribuído a esse namespace e ao domínio desse namespace.
- Se não houver um prefixo de namespace mais longo que corresponda, o prefixo de comprimento zero do Namespace Padrão corresponderá. O registro de tópico é atribuído ao Namespace Padrão no domínio global.
- Se o Namespace Padrão tiver sido excluído ou modificado, portanto, não há nenhum namespace correspondente, portanto nenhum registro de tópico será criado.

Considerações de design de namespace

Planeje como deseja organizar seus namespaces e tópicos antes de começar a criá-los. Depois de adicionar um tópico a um namespace, você não pode excluir o namespace sem excluir os tópicos associados a ele.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tenha um namespace para cada domínio em uma instância separada por domínio

Crie um namespace por domínio ServiceNow.

Use namespaces para organizar tópicos por domínio e instalação do Kafka

Use namespaces para separar tópicos que pertencem a domínios ServiceNow separados e tópicos de instalações separadas do Kafka.

Depois de configurar seus namespaces, considere a possibilidade de excluir ou desativar o Namespace Padrão

Manter o Namespace Padrão pode levar a problemas de configuração, como um prefixo de tópico incompatível. Essa incompatibilidade pode resultar na criação de um tópico que deveria ter sido criado em um domínio no domínio global.

Você pode impor restrições mais rígidas sobre onde os tópicos são criados, excluindo o Namespace Padrão. Por exemplo, se você decidir que todos os tópicos devem ter um prefixo que corresponda a um namespace, a exclusão do Namespace Padrão garantirá que os tópicos sem um prefixo correspondente não sejam criados.

Para obter detalhes sobre como usar a separação de domínios com namespaces em Hermes, consulte Separação de domínios do Serviço de envio de mensagens Hermes.

Criar um namespace em Hermes

Organize os tópicos do Kafka criando um namespace.

Antes de Iniciar

Função necessária: hermes_admin ou kafka_namespace_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use namespaces para organizar tópicos Kafka de maneiras lógicas. Por exemplo:

- Crie registros de namespace para cada cluster Kafka que replica mensagens para Hermes.
- Crie registros de namespace para cada domínio em uma instância separada por domínio. Para obter mais informações, consulte Separação de domínios do Serviço de envio de mensagens Hermes.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Namespaces**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Namespace do Kafka

Campo	Descrição
Nome	Nome do namespace.
Prefixo do tópico	Prefixo atribuído a todos os tópicos neste namespace. Os tópicos são atribuídos a namespaces com base no prefixo do nome do tópico. Um trabalho agendado verifica se há novos tópicos em Hermes. Quando encontra um, ele cria um registro de tópico e vincula o tópico ao namespace.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	⚠ **Aviso:** Para evitar conflitos entre o ID do app e o namespace que podem resultar em comportamento inesperado, não especifique um prefixo de tópico que comece com `sn_` ao criar um registro de namespace.
Escopos do aplicativo permitidos	Lista de escopos da aplicação que têm acesso a este namespace.

4. Selecione **Enviar**.

Resultado
Um registro de namespace é criado na tabela Namespace Kafka [sys_kafka_namespace]. Os tópicos criados ou replicados para Hermes são atribuídos ao namespace com base no prefixo do nome do tópico.

O que Fazer Depois

- Organize você mesmo os tópicos criando um ou mais registros de tópico e vinculando-os a este namespace. Consulte Criar um tópico em Hermes.
- Gerencie o acesso aos tópicos Kafka no cluster Kafka Hermes configurando as listas de controle de acesso (ACLs) para este namespace no gerador de certificado. Consulte Configurar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Excluir um namespace em Hermes

Impeça que tópicos sejam adicionados a um namespace excluindo o namespace em Hermes.

Antes de Iniciar
Função necessária: hermes_admin ou kafka_namespace_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você não poderá excluir um namespace se algum tópico ativo pertencer a ele. Você deve excluir ou desativar os tópicos em um namespace antes de excluir o namespace.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Namespaces**.
2. Selecione um namespace que deseja excluir.
3. Selecione **Excluir**.

Resultado
O registro de namespace é excluído da Namespace Kafka [sys_kafka_namespace].

Como gerenciar tópicos no Hermes

Gerencie registros de tópico em sua instância e tópicos Kafka no cluster Kafka Hermes usando o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Registros de tópico

As mensagens são organizadas e armazenadas em tópicos Kafka no cluster Kafka Hermes. Os registros de tópico são armazenados na tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

sua instância. Esta tabela mostra uma lista de registros de tópicos com uma referência ao namespace de cada tópico. Cada registro de tópico tem um campo para o nome do tópico, namespace relacionado e se o tópico está ativo.

Os valores na coluna Nome da tabela Tópicos do Kafka [sys_kafka_topic] não são inerentemente exclusivos. Por exemplo, os registros de tópico podem ter o mesmo valor de Nome quando pertencem a namespaces diferentes ou existem em clusters diferentes. No entanto, os valores na coluna Nome completo são sempre exclusivos.

Um trabalho agendado é executado regularmente para sincronizar registros de tópico com os tópicos encontrados em Hermes. Esse trabalho executa as seguintes funções:

- Cria registros de tópico para todos os tópicos descobertos, atribuindo-os ao namespace apropriado com base no prefixo do nome do tópico.
- Sincroniza tópicos criados a partir de fontes externas, como a interface de linha de comando (CLI) Kafka. Por exemplo, quando um tópico é criado a partir de uma fonte externa no cluster próximo, o trabalho é executado e cria o tópico no cluster distante também.
- Registra uma mensagem de aviso se um tópico não puder ser correspondido a nenhum namespace. Se um tópico não puder ser correspondido a nenhum namespace, o registro do tópico não será criado. Há um namespace padrão sem prefixo chamado Namespace Padrão que corresponde a todos os tópicos. A única vez em que um tópico não corresponde a nenhum namespace é quando o Namespace Padrão foi excluído ou modificado.
- Marca os tópicos como inativos se nenhum tópico Kafka for encontrado para eles.

Você pode monitorar o processamento de mensagens e exibir tópicos no cluster Kafka Hermes usando o inspetor de tópicos. Para obter mais informações, consulte Tópicos de monitoramento no cluster Kafka Hermes.

Os tópicos do Kafka são específicos para uma instância específica. Isso significa que você não pode migrar um registro de tópico da tabela Tópicos do Kafka [sys_kafka_topic] para outra instância usando um conjunto de atualizações. Em vez disso, você deve criar manualmente o tópico na instância de destino.

Criando tópicos

Você pode criar tópicos no cluster Kafka Hermes usando um dos seguintes métodos:

- Crie tópicos da sua instância. Isso cria um registro na tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] e cria um tópico Kafka no cluster Kafka Hermes. Consulte Criar um tópico em Hermes.
- Crie o tópico externamente. Por exemplo, crie o tópico usando a interface de linha de comando (CLI) do Kafka.

> **Nota:** Para evitar problemas de sincronização entre o cluster e sua instância, inclua o ID da aplicação ao criar tópicos externamente. Por exemplo, sem o ID da aplicação, um tópico criado a partir do CLI com um nome como `snc.instancename.fulfillment.topicname` é criado no namespace padrão em vez de no namespace `execução`. Para garantir que o tópico seja criado no `execução` Namespace, inclua o ID da aplicação no nome usando o formato `snc.instancename.fulfillment.app_id.topicname` . Substitua `app_id` pelo ID da aplicação de sua escolha.

Se, por algum motivo, um tópico não puder ser criado no cluster Kafka Hermes, ele também não será criado na tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atualizando tópicos

Se necessário, você pode mudar o número de partições em um tópico. Observe que você só pode aumentar o número de partições em um tópico. Para obter mais informações, consulte Atualizar um tópico em Hermes.

Depois de criado, o namespace atribuído a um registro de tópico é permanente. Se você criar um registro de namespace e quiser mover tópicos existentes para ele, deverá excluir os tópicos e recriá-los no cluster Kafka Hermes com o novo prefixo de namespace. Se os tópicos não foram criados por meio da instância, novos registros de tópico serão criados e atribuídos ao registro de namespace correspondente após uma nova verificação.

Excluindo tópicos

Você pode excluir tópicos do cluster Kafka Hermes usando um dos seguintes métodos:

- Exclua o tópico diretamente da tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] em sua instância. Esse método exclui automaticamente o tópico de todos os clusters Kafka Hermes em uma ação. Veja Exclua um tópico em Hermes
- Exclua o tópico externamente. Por exemplo, exclua o tópico usando a interface de linha de comando (CLI) do Kafka.

> **Importante:** A exclusão externa do tópico requer a exclusão do tópico de ambos os clusters Hermes manualmente, especificando cada conjunto de portas (410x e 420x). Se possível, exclua o tópico por meio da instância.

Você não pode excluir um tópico se ele tiver assinaturas em Stream Connect para Apache Kafka.

Fazendo uma nova verificação de tópicos

A nova verificação cria registros de tópico para todos os tópicos no cluster Kafka Hermes que ainda não tenham registros de tópico correspondentes. Por exemplo, se você criar tópicos em Hermes usando a CLI, poderá fazer uma nova verificação para criar registros de tópico correspondentes na tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] imediatamente, em vez de aguardar o trabalho agendado para criá-los.

- A nova verificação ocorre automaticamente a cada dez minutos.
- Registros de tópico criados são atribuídos a namespaces existentes com base em regras de correspondência de prefixo.

Às vezes, os registros de tópico em sua instância não correspondem ao que está em Hermes. Esta situação pode acontecer nos seguintes casos:

- Quando o plug-in ServiceNow IntegrationHub Kafka Consumer (com.glide.hub.kafka_consumer) é habilitado depois que já existem tópicos em Hermes.
- Quando registros de tópico são excluídos acidentalmente.
- Quando as definições de namespace são alteradas, e você deseja atribuir tópicos existentes aos novos namespaces.

Criar um tópico em Hermes

Criar um tópico dentro de ServiceNow. Criar um tópico de sua instância adiciona um registro de tópico à tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] e adiciona um tópico Kafka a Hermes.

Antes de Iniciar
Função necessária: kafka_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Tópicos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Tópico Kafka

Campo	Descrição
Nome	Nome do tópico. A cadeia de caracteres inserida é combinada com o ID da aplicação e o namespace para criar o nome completo do tópico do Kafka. **Nota:** Não inclua `snc.<instance_name>` prefixo com o nome do tópico.
ID da aplicação	Aplicação associada ao tópico. O padrão é Conexão de Fluxo.
Namespace	Namespace associado ao tópico. Você pode selecionar um namespace criado pelo administrador do namespace do Kafka ou selecionar o Namespace Padrão se namespaces separados não estiverem configurados para sua instância. Em ServiceNow, todos os tópicos Kafka são vinculados a um namespace. Namespaces são usados para organizar tópicos e, em uma instância separada por domínio, para separação de domínios. Quando um namespace é atribuído a um domínio específico, todos os tópicos criados nesse namespace têm o mesmo domínio.
Partições	Número de partições a serem criadas para o tópico. ○ Valor mínimo: 1 ○ Valor máximo: 32 ○ Valor padrão: 1
Ativo	Opção para ativar o tópico.

4. Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
O tópico aparece na tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] e em Hermes. Se, por algum motivo, um tópico não puder ser criado em Hermes, ele também não será criado na tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic].

Atualizar um tópico em Hermes

Atualize um tópico Kafka em Hermes modificando o registro do tópico.

Antes de Iniciar
Função necessária: kafka_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Tópicos**.
2. Selecione o registro de tópico que deseja atualizar.
3. **Opcional:** Mude o número de partições no tópico.
   Observe as seguintes restrições:
   - Você só pode aumentar o número de partições.
   - Um tópico pode ter até 32 partições.
4. **Opcional:** Mude o status de ativação do tópico.
5. **Opcional:** Sincronize a contagem de partições neste tópico entre clusters selecionando **Sincronizar contagem de partições** .
6. Selecione **Atualizar**.

Resultado
O registro do tópico e o tópico Kafka no cluster Kafka Hermes são atualizados.

Se ocorrer um erro ao atualizar a contagem de partições, você poderá sincronizar a contagem de partições do tópico nos clusters Kafka Hermes selecionando **Sincronizar Contagem de Partições**.

Exclua um tópico em Hermes

Remova um tópico e suas mensagens excluindo-o de Hermes. A exclusão de um registro de tópico o exclui de sua instância e do cluster Kafka Hermes.

Antes de Iniciar
Função necessária: kafka_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Tópicos**.
2. Selecione o tópico que você deseja excluir.
3. Selecione **Excluir**.

Resultado
O registro do tópico é excluído da tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic]. O tópico Kafka correspondente é excluído do cluster Kafka Hermes.

Fazer uma nova verificação dos tópicos em Hermes

Sincronize registros de tópico em sua instância com tópicos no cluster Kafka Hermes fazendo uma nova verificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: kafka_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Tópicos de nova verificação**.
2. Sincronize tópicos selecionando **Confirmar**.
3. **Opcional:** Depois que a nova verificação terminar, exiba o histórico de execução do script.

Resultado
Registros de tópico são adicionados à tabela Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] para cada tópico descoberto no cluster Kafka Hermes. Data e hora de atualização do tópico que aparece em **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Tópicos** atualizado.

Tópicos de monitoramento no cluster Kafka Hermes

Monitore o processamento de mensagens e exiba tópicos no cluster Kafka Hermes que pertencem a você usando o Serviço de envio de mensagens Hermes.

Partições de tópicos

Os eventos são armazenados em uma ou mais partições em um tópico. Dividir um tópico em partições ajuda a distribuir a carga de processamento entre vários agentes no Hermes Cluster do Kafka. Cada agente pode lidar com mensagens de diferentes partições do mesmo tópico, garantindo que nenhum agente seja responsável pelo processamento de todas as mensagens de um único tópico. Esta distribuição melhora a escalabilidade e a tolerância a falhas.

Os eventos em uma partição são imutáveis. Um evento não pode substituir outro evento na mesma partição. Se o mesmo evento for enviado para uma partição mais de uma vez, ele será anexado à lista de eventos na partição.

Acompanhamento de mensagens em partições

Você pode rastrear mensagens no cluster Kafka Hermes exibindo as informações da partição.

- Determine se suas mensagens estão chegando ao cluster Kafka Hermes verificando se o valor de deslocamento final muda quando você produz mensagens para um tópico.
- Determine se as mensagens expiraram, anotando o valor de deslocamento inicial, que aumenta conforme as mensagens expiram. Se você enviar mensagens para um tópico, mas o deslocamento inicial for maior do que o esperado, algumas das mensagens já expiraram. As mensagens expiram no cluster Kafka Hermes após 36 horas.

Acompanhamento do andamento do consumidor

Você pode rastrear o andamento do processamento de mensagens para cada consumidor exibindo as informações do consumidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Veja os consumidores de cada partição em um tópico, incluindo o ID do grupo e o ID do consumidor de cada consumidor.
- Determine qual mensagem um consumidor está processando vendo a coluna **Deslocamento atual**.
- Determine se o consumidor está atrasado verificando a coluna **Atraso**. O atraso é a diferença entre o deslocamento atual e o deslocamento final que indica quantas mensagens restam.

Como inspecionar detalhes da mensagem

Você pode detectar problemas com o consumo de mensagens usando o inspetor de tópicos. Por exemplo, se uma mensagem que você produziu não for consumida do cluster Kafka Hermes, você poderá validar a carga e a chave da mensagem inspecionando o tópico. Você também pode baixar a carga completa e salvá-la como um arquivo em sua máquina local.

Você pode exibir mensagens como dados binários na codificação de base 64 em vez de cadeias de caracteres UTF8 adicionando uma propriedade do sistema. Consulte Propriedades do sistema Serviço de envio de mensagens Hermes.

Exibir uma mensagem em um tópico Hermes

Exiba o conteúdo de uma mensagem em um tópico Hermes usando o inspetor de tópicos Serviço de envio de mensagens Hermes.

Antes de Iniciar

Função necessária: hermes_admin, kafka_namespace_admin ou administrador

Importante: Administradores com a função kafka_namespace_admin podem exibir dados de mensagens em diferentes domínios.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: As mensagens expiram após 36 horas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Inspetor de tópicos**.
2. Selecione um conjunto de clusters com tópicos que você deseja exibir no **Selecione Serviço** lista suspensa.
3. Selecione **Listar tópicos** .
   O cluster primário, o cluster secundário e o número de tópicos da instância são listados acima da tabela de tópicos.
4. **Opcional:** Exibir mensagens de todas as partições.
   a. Selecione uma linha de tópico na tabela.
   b. **Opcional:** Recupere mensagens de todos os clusters ou de um cluster específico usando **Selecione Datacenter** lista suspensa.
   c. **Opcional:** Recupere mensagens recebidas em um intervalo de datas específico usando **Data de início da mensagem (UTC)** e. **Data de término da mensagem (UTC)** campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

d. **Opcional:** PESQUISE uma mensagem específica na partição inserindo uma palavra-chave ou expressão regular em **Filtro do corpo da mensagem** campo.

> **Nota:** O filtro de mensagem só oferece suporte a pesquisas de cadeia de caracteres de dados de texto. Não é possível pesquisar mensagens com cargas binárias.

e. Selecione **Inspecionar Tópico**.

5. **Opcional:** Exiba mensagens em uma partição específica.

a. Exiba a lista de partições selecionando **Carregar informações da partição** .

b. Selecione uma partição com mensagens que você deseja recuperar no **Leitura da partição** lista suspensa.

c. **Opcional:** Recupere mensagens de todos os clusters ou de um cluster específico usando **Selecione Datacenter** lista suspensa.

d. **Opcional:** Recupere mensagens recebidas em um intervalo de datas específico usando **Data de início da mensagem (UTC)** e. **Data de término da mensagem (UTC)** campos.

e. **Opcional:** PESQUISE uma mensagem específica na partição filtrando o. **Filtro do corpo da mensagem** campo usando uma palavra-chave ou expressão regular.

> **Nota:** O filtro de mensagem só oferece suporte a pesquisas de cadeia de caracteres de dados de texto. Não é possível pesquisar mensagens com cargas binárias.

f. Selecione **Inspecionar Tópico**.

6. **Opcional:** Rastreie o processamento de mensagens para cada consumidor selecionando **Exibir informações do consumidor** .

7. **Opcional:** Exiba o histórico de auditoria de um tópico selecionando **Informações de auditoria** . . Hermes A tabela Registros de auditoria de tópico [hermes_topic_audit_records] exibe uma trilha de auditoria das mudanças de tópico, incluindo o tipo de operação realizada, a instância de origem como Nome principal e o carimbo de data/hora de cada mudança. O histórico de auditoria é atualizado a cada 30 minutos.

8. Exiba os detalhes da mensagem e o conteúdo.

> **Nota:** Para exibir cabeçalhos, chaves ou mensagens com mais de 20 caracteres, selecione o link **Exibir** ou faça o download dos dados.

Detalhes da mensagem

Campo	Descrição
Deslocamento	O identificador do datacenter do cluster Kafka Hermes e a posição da mensagem na partição.
Partição	Partição do tópico em que a mensagem está armazenada.
Marcador de data/hora	A data e a hora em que a mensagem foi criada.
Cabeçalhos	Cabeçalho da mensagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Chave	Chave de mensagem
Conteúdo	Conteúdo do corpo da mensagem. Observe as seguintes informações sobre o conteúdo da mensagem: ○ O inspetor de tópicos substitui automaticamente alguns caracteres por caracteres de escape nos dados de texto do conteúdo da mensagem. ○ O tamanho da mensagem exibido é o tamanho do conteúdo conforme exibido no inspetor de tópico e não necessariamente o tamanho da mensagem como ela existe no cluster Kafka Hermes.

Administração do Serviço de envio de mensagens Hermes

Monitore o Serviço de envio de mensagens Hermes exibindo diagnósticos e inspecionando tópicos.

Verificar o status e a conexão com o cluster Hermes Kafka

Verifique o status e teste a conexão com o cluster Hermes Kafka enviando e recebendo mensagens de teste.

Antes de Iniciar

Função necessária: hermes_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Diagnósticos**.
   O painel é carregado e os testes de diagnóstico Hermes são executados automaticamente, verificando a configuração da infraestrutura de chave pública (PKI), o status da porta externa e a ativação do plug-in da fila de mensagens do Glide Hermes (com.glide.hermes).

   Se houver algum teste reprovado, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.

2. Monitore a integridade do Hermes ao longo do tempo, exibindo os gráficos no Hermes Seção Testes de componente.

   a. Rastreie o número de testes de diagnóstico bem-sucedidos e reprovados para todos Hermes serviços nos últimos sete dias.
   Se um teste de componente falhar, determine quando a falha começou e se a falha coincide com alguma mudança de configuração recente.

   b. Exiba o número de mensagens enviadas e recebidas com sucesso selecionando um conjunto de clusters no **Serviço** lista suspensa e inserção de um intervalo de datas.
   Determine se ocorreram falhas ao enviar ou receber mensagens.

3. Exiba os endereços de inicialização do produtor e do consumidor que você pode usar para se conectar ao Hermes na seção Informações de configuração.
   Utilize estes mapeamentos de portas para conectar clientes produtores e consumidores aos endereços bootstrap do cluster Kafka, conforme descrito em Troca de dados usando Hermes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Ao configurar clientes consumidores, você deve configurar dois clientes usando portas em intervalos separados: um em 4100-4150 e outro em 4200-4250.

4. Verifique se a instância pode atuar como um emissor em uma hierarquia de confiança x.509.
   a. Expanda o contêiner **PKI da instância**.
   b. Exiba o status da configuração.
   c. Exiba detalhes adicionais da PKI da instância na página Integridade da estrutura de gestão principal selecionando **Exibir mais**.

   O status da configuração de PKI da instância é exibido. Se a configuração for válida, você poderá proteger as conexões com o Hermes seguindo as etapas em Configurar uma conexão segura com o Serviço de envio de mensagens Hermes. Se a configuração for inválida, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
5. Confirme a disponibilidade das portas externas usadas para se conectar ao cluster Hermes Kafka.
   a. Expanda o contêiner **Conectividade** bootstrap.
   b. Selecione **Executar teste**.

   No intervalo de portas necessárias para Hermes, as seguintes portas são verificadas:
   - Portas de cliente do produtor 4000, 4001, 4002, 4003
   - Portas de cliente consumidor 4100, 4102, 4102 e 4103
   - Portas de cliente consumidor 4200, 4201, 4202 e 4203

   Se as portas não estiverem abertas, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
6. Confirme se a instância é capaz de enviar e receber mensagens do cluster Hermes Kafka.
   a. Expanda o contêiner **Conectividade da instância**.
   b. Selecione o conjunto de clusters ao qual você deseja se conectar na lista suspensa **Serviço Hermes**.
   c. Selecione **Executar teste**.

   Os resultados de Envio de mensagem de teste e Recebimento de mensagem de teste são exibidos, incluindo o tempo decorrido, o data center e as informações de bootstrap de cada operação. Se os testes forem reprovados, entre em contato com Suporte e atendimento ao cliente.
7. Verifique o carimbo de data/hora da mensagem mais recente de um tópico no cluster Hermes do Kafka.
   a. Expanda o contêiner **Exibir tópicos**.
   b. Selecione o conjunto de clusters ao qual você deseja se conectar na lista suspensa **Serviço Hermes**.
   c. Selecione **Obter lista de tópicos**.
   d. Exiba o carimbo de data/hora da última mensagem conhecida de um tópico externo selecionando o nome do tópico na coluna **Tópicos externos**.
   e. Exiba o carimbo de data/hora da última mensagem conhecida de um tópico externo selecionando o nome do tópico na coluna **Tópicos internos**.

   O carimbo de data/hora da mensagem é exibido. Para exibir os detalhes completos de um tópico, use o Hermes Inspetor de tópicos. Consulte Tópicos de monitoramento no cluster Kafka Hermes.

Monitoramento do uso de dados em Hermes

Monitore o uso de dados em Hermes ao longo do tempo.

Monitore a quantidade de dados produzidos para Hermes cluster ao longo do tempo no Hermes Painel de uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os dados de uso são calculados agregando o tamanho de todas as mensagens enviadas para o cluster. O tamanho de cada mensagem é determinado combinando o tamanho da chave, se presente, e o tamanho real da mensagem enviada para Hermes cluster. Por exemplo, se uma mensagem de 100 MB for enviada para o cluster com um tamanho de chave de 2 MB, o uso de 102 MB será registrado para a mensagem.

Principais benefícios

- Monitor Hermes desempenho com informações sobre o fluxo de entrada de dados em megabytes por um período especificado.
- Visualize o uso de dados ao longo do tempo para todos os tópicos ou um único tópico.
- Compare o uso de dados para tópicos que pertencem a uma aplicação.

Hermes Painel de uso

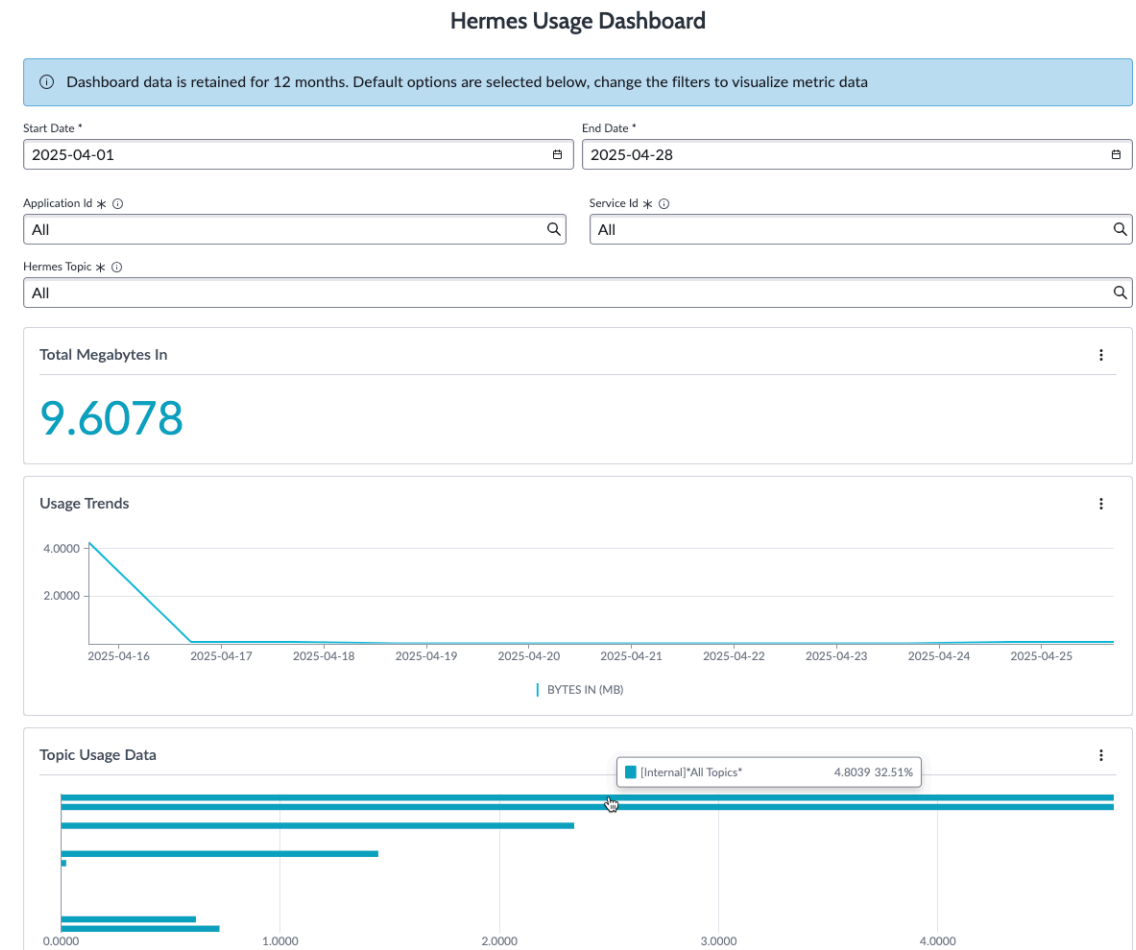

Funções necessárias

A função hermes_admin ou admin é necessária para exibir o. Hermes Painel de uso.

Acessando o. Hermes Painel de uso

Navegue até **Tudo** > **Serviço de envio de mensagens Hermes** > **Painel de uso**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Casos de uso

- Monitore o uso de dados de uma aplicação. Determine se o uso aumentou ou diminuiu ao longo do tempo.
- Exiba o uso de dados de um tópico específico. Determine se os padrões de uso mudaram procurando picos ou quedas de uso.
- Procure diminuição do uso ao longo do tempo para determinar se sua aplicação está produzindo dados que não são compatíveis com Hermes.
- Compare o uso de dados para tópicos em uma única aplicação ou todas as aplicações que pertencem a você.

Relatórios

Os dados exibidos no painel de métricas do Hermes são coletados da tabela "Métricas de uso" do Hermes [hermes_usage_metrics].

- Os dados de métrica são capturados por hora, e cada ponto de coleta reflete o valor mais recente registrado nessa hora.
- Os dados de métrica são agregados e exibidos ao longo do tempo. Isso significa que o painel permite que você exiba uma tendência geral em vez de tráfego preciso momento a momento.
- Inicialmente, os dados de métrica exibidos no painel são agregados diariamente. O painel ajusta sua exibição dinamicamente, com base no intervalo de datas selecionado. Por exemplo, para intervalos superiores a 60 dias, os dados são apresentados em resumos mensais. Para intervalos inferiores a 60 dias, os dados são exibidos em resumos diários.
- Os dados de métrica são retidos por 12 meses.

Título	Tipo	Tabela de origem	Descrição
Total de megabytes em	Pontuação única	Tabela "Métricas de uso" do Hermes [hermes_usage_metrics]	Exiba o total agregado de dados produzidos para Hermes em megabytes.
Tendências de uso	Tendência	Tabela "Métricas de uso" do Hermes [hermes_usage_metrics]	Monitore o uso de dados em termos de bytes em para tópicos selecionados ao longo do tempo.
Dados de uso do tópico	Barra	Tabela "Métricas de uso" do Hermes [hermes_usage_metrics]	Compare o uso de dados para cada tópico ao longo do tempo.

Rastreamento do uso de mensagens do Hermes

O uso de mensagens por meio do Serviço de envio de mensagens Hermes é rastreado para fins de monitoramento e gestão, por meio do nome do tópico do Kafka.

Você acessa o Serviço de envio de mensagens Hermes exclusivamente por meio de integrações com outras aplicações, como Stream Connect para Apache Kafka e Log de serviço de exportação.

Você pode acessar os tópicos do Kafka no seu namespace usando a seguinte convenção de nomenclatura:

```
snc.<instance_name>.<namespace>.sn_<app_id>.<topic_name>
```

em que:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- snc.<instance_name> é o prefixo do seu namespace
- <namespace> é o namespace do domínio ao qual seu tópico Kafka pertence (opcional)
- sn_<app_id> é o ID da sua aplicação
- <topic_name> é o nome exclusivo do seu tópico

Nota: O nome completo do tópico faz distinção entre maiúsculas e minúsculas e é limitado a 200 caracteres.

O uso de mensagens do Kafka e o impacto do licenciamento variam de acordo com a aplicação. O uso da licença é rastreado no nível da aplicação.

Clonagem com Serviço de envio de mensagens Hermes habilitado

Para clonar seu banco de dados de uma instância para outra com êxito com Hermes habilitado, você deve garantir que determinados Hermes as tabelas são preservadas e excluídas. A lista de tabelas na lista Preservar deve corresponder às da lista de exclusões e vice-versa.

Antes de solicitar um clone, verifique as tabelas Hermes nas listas de preservação e exclusão. Por exemplo, verifique se a tabela sys_kafka_topic está na lista de preservação para manter os atuais tópicos do Hermes na instância de destino. Se a tabela sys_kafka_topic não estiver preservada, ela será substituída quando a operação de clonagem ocorrer.

As seções a seguir presumem que o Hermes esteja instalado nas instâncias de origem e de destino antes do clone. Por exemplo, se Hermes não estiver instalado na instância de destino, não haverá tabelas Hermes para preservar.

Importante: Se você clonar uma instância sem Hermes instalado em uma instância com Hermes instalado, as tabelas Hermes na instância de destino serão removidas.

Para evitar a perda desses dados, capture os dados nas seguintes tabelas Hermes usando um conjunto de atualizações:

- hermes_cluster_config
- hermes_topics_state
- hermes_topic_location
- hermes_topics_metrics
- hermes_metrics

Você deve garantir que as tabelas hermes_cluster_config e hermes_topic_location sejam preservadas para garantir que o Serviço de envio de mensagens Hermes seja funcional.

tabelas Hermes a serem preservadas

Adicione as seguintes tabelas do Hermes à lista "Preservações de dados de clones" se elas estiverem ausentes. Remova todas as tabelas do Hermes que não estejam nessa lista.

- hermes_app_services
- hermes_audit_operational_metadata
- hermes_audit_records

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- hermes_client_metrics
- hermes_cluster_config
- hermes_ip_filting_audit
- hermes_metrics
- hermes_metrics_collection
- hermes_operation_metadata
- hermes_shared_topic_acl
- hermes_shared_topic_connection
- hermes_system_status
- hermes_topic_audit_records
- hermes_topic_location
- hermes_topics_metrics
- hermes_topics_state
- hermes_usage_metrics
- sys_kafka_namespace
- sys_kafka_topic

Tabelas do Hermes a serem excluídas

Adicione as seguintes tabelas do Hermes à lista "Tabelas de exclusão de clones" se elas estiverem ausentes. Remova todas as tabelas do Hermes que não estejam nessa lista.

- hermes_app_services
- hermes_audit_operational_metadata
- hermes_audit_records
- hermes_client_metrics
- hermes_cluster_config
- hermes_ip_filting_audit
- hermes_metrics
- hermes_metrics_collection
- hermes_operation_metadata
- hermes_shared_topic_acl
- hermes_shared_topic_connection
- hermes_system_status
- hermes_topic_audit_records
- hermes_topic_location
- hermes_topics_metrics
- hermes_topics_state
- hermes_usage_metrics

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- sys_kafka_namespace
- sys_kafka_topic

Exibir mensagens de log do Serviço de envio de mensagens Hermes

Confira os detalhes do evento Hermes exibindo as mensagens de log.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Log do Sistema** > **Tudo**.
   A tabela Log [syslog] exibe todas as mensagens de log do sistema.
2. Exiba somente os logs relacionados ao Hermes adicionando um filtro.
   a. Selecione o ícone de filtro ( ).
   b. Defina uma condição com um campo, um operador e uma cadeia de caracteres de pesquisa.

      Example
      Por exemplo, **[Source] [contains] [Hermes]**.

   c. Selecione **Executar**.

Resultado

A tabela Log [syslog] exibe apenas as mensagens de log do Serviço de envio de mensagens Hermes.

Referência do Serviço de envio de mensagens Hermes

Os tópicos de referência fornecem detalhes sobre os componentes e o modelo de segurança de Serviço de envio de mensagens Hermes.

Serviço de envio de mensagens Hermes componentes

A arquitetura Serviço de envio de mensagens Hermes foi construída com base nos componentes a seguir.

Componentes do Serviço de envio de mensagens Hermes

Componente	Descrição
Fila de mensagens do Hermes	Uma fila de mensagens de vários locatários dedicada no cluster ServiceNow Hermes Kafka para gerenciar o fluxo de dados de entrada e saída da instância. A fila de mensagens usa autenticação baseada em certificado que oferece suporte ao tráfego bidirecional. A Fila de mensagem do Hermes está disponível para aplicações ServiceNow por meio da API Hermes Glide.
Gateway do Hermes	Parte do datacenter da ServiceNow que permite que você se conecte a um endpoint da ServiceNow para ler e gravar dados na Fila de mensagens do Hermes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Componentes do Serviço de envio de mensagens Hermes

Componente	Descrição
Conector do Hermes Glide	Conector que integra a funcionalidade da instância (por exemplo, fluxos, exportação e replicação de dados) com a Fila de mensagens do Hermes por meio da API.

Modelo de segurança de Serviço de envio de mensagens Hermes

O modelo de segurança de Serviço de envio de mensagens Hermes se baseia nos seguintes recursos:

Modelo de segurança de Serviço de envio de mensagens Hermes

Recurso	Descrição
Namespaces e isolamento de dados	Todos os tópicos do Kafka têm namespaces por cliente. Você só pode exibir tópicos que pertencem a você e seus tópicos não ficam visíveis para ninguém.
Autenticação e autorização	O Serviço de envio de mensagens Hermes requer autenticação baseada em certificado usando autenticação de endpoint mTLS com identidades confiáveis e autorização baseada em identidade.
Separação de Domínio	A separação de domínios é compatível com Serviço de envio de mensagens Hermes. Consulte Separação de domínios do Serviço de envio de mensagens Hermes.
Alta disponibilidade	O failover é fornecido por vários clusters do Kafka em execução em datacenters da ServiceNow separados.

Propriedades do sistema Serviço de envio de mensagens Hermes

Essas propriedades do sistema controlam o comportamento do Serviço de envio de mensagens Hermes.

Para definir as propriedades do sistema Serviço de envio de mensagens Hermes, navegue até a tabela Propriedades do sistema [sys_properties] e adicione a propriedade.

Propriedades do sistema

Formato de codificação para carga de mensagem no inspetor de tópicos do Serviço de envio de mensagens Hermes glide.hermes.topic.inspector.payload.format	Por padrão, as mensagens na coluna **Carga** são exibidas como cadeias de caracteres em UTF8. Você pode exibir dados binários usando a codificação de base 64 adicionando esta propriedade do sistema e definindo o valor como binário. • cadeia de caracteres: exibir carga da mensagem em UTF8 • binário: exibir carga da mensagem em base64

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do sistema

Formato de codificação para chaves de mensagem no inspetor de tópicos do Serviço de envio de mensagens Hermes glide.hermes.topic.inspector.key.format	Por padrão, os identificadores na coluna **Chaves** são exibidos como cadeias de caracteres em UTF8. Você pode exibir dados binários usando a codificação de base 64 adicionando esta propriedade do sistema e definindo o valor como binário. • cadeia de caracteres: exibir chaves em UTF8 • binário: exibir chaves em base64

Serviço de envio de mensagens Hermes funções

Serviço de envio de mensagens Hermes está instalado com essas funções.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador do Serviço de envio de mensagens Hermes [hermes_admin]

Permite que os usuários acessem o Inspetor de tópicos do Serviço de envio de mensagens Hermes.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Administrador do Kafka [kafka_admin]

Permite que os usuários gerenciem a integração com Apache Kafka, incluindo tópicos e configurações relacionados a assinaturas do Kafka.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Administrador de namespace do Kafka [kafka_namespace_admin]

Permite que os usuários gerenciem as definições de namespace do Kafka.

Contém as funções

Lista de funções contidas na função: kafka_admin.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Administradores Stream Connect para Apache Kafka com a função kafka_namespace_admin podem exibir dados de mensagens em diferentes domínios.

Por exemplo, em uma instância do Provedor de serviços gerenciados (MSP) com integrações do Kafka em vários domínios, gerenciar as definições de namespace corretamente é importante para manter a separação entre os domínios, portanto, não conceda esta função a administradores em um único domínio.

Separação de domínios do Serviço de envio de mensagens Hermes

A separação de domínios é compatível com o Serviço de envio de mensagens Hermes. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

Em uma instância separada por domínio, você pode usar namespaces para configurar quais domínios podem acessar tópicos específicos no cluster Kafka Hermes. Você atribui tópicos a domínios ServiceNow usando o namespace do registro do tópico.

Como a separação de domínios funciona com Serviço de envio de mensagens Hermes

Em uma instância separada por domínio, um usuário com a função kafka_namespace_admin pode atribuir namespaces a domínios ServiceNow específicos. Quando o administrador do namespace Kafka atribui um namespace a um domínio específico, todos os tópicos criados nesse namespace terão o mesmo domínio. Os usuários só podem ver e interagir com os tópicos e namespaces aos quais têm acesso, com base na visibilidade do domínio e nas listas de controle de acesso (ACLs). Tópicos criados com o Namespace Padrão são criados no domínio global.

As tabelas Tópicos Kafka [sys_kafka_topic] e Namespaces Kafka [sys_kafka_namespace] são separadas por domínio. As regras de separação de domínios filtram quais registros estão disponíveis em cada domínio. Além de serem separadas por domínio, essas tabelas também podem ser protegidas com ACLs, assim como qualquer outra tabela.

Todos os recursos de suporte de domínio precisam do plug-in Domain Support - Domain Extensions Installer (com.glide.domain.msp_extensions.installer).

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Redefinição de senha

A aplicação ServiceNow® Redefinição de senha aplica senhas fortes e seguras, permitindo que os usuários finais redefinam ou alterem suas senhas usando o processo de autoatendimento ou solicitando ajuda de um agente da central de serviços.

Visão geral da aplicação do ServiceNow Redefinição de senha, bem como Redefinição de senha para Virtual Agent, Aplicação de redefinição de senha para Windows e Redefinição de senha Resposta de voz interativa (RVI).

Redefinição de senha para Virtual Agent

Aumente a experiência do usuário final com Redefinição de senha para ServiceNow® Virtual Agent que lida com problemas de suporte comuns, usando conversas pré-criadas.

Aplicação de redefinição de senha para Windows

O Aplicação de redefinição de senha para Windows permite que um usuário, que esquece a senha ou fica com o computador Windows bloqueado, redefina a senha diretamente da tela de login do Windows.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

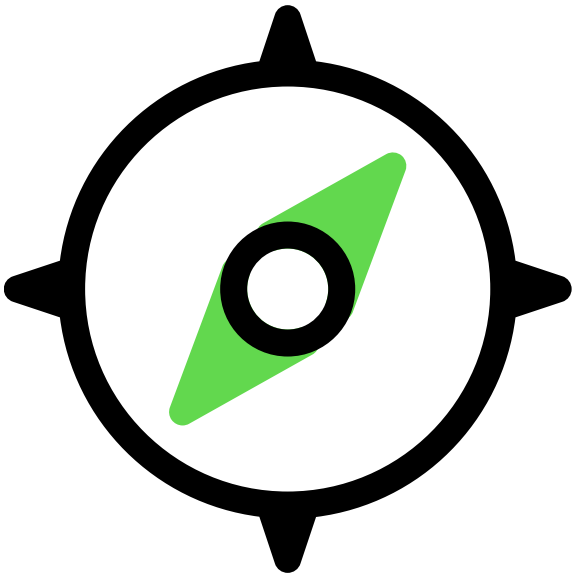

Saiba mais sobre Redefinição de senha conceitos e recursos.

Configurar e configurar

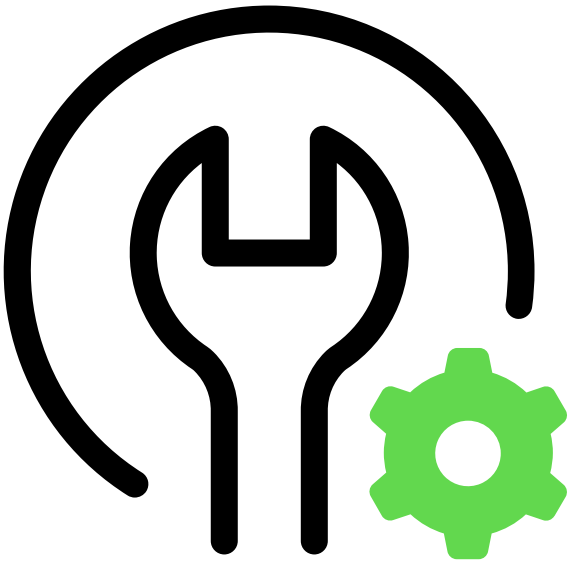

Configurar e configurar Redefinição de senha para seus usuários.

Inscreva-se no Redefinição de senha

Inscreva-se em Redefinição de senha.

Referência

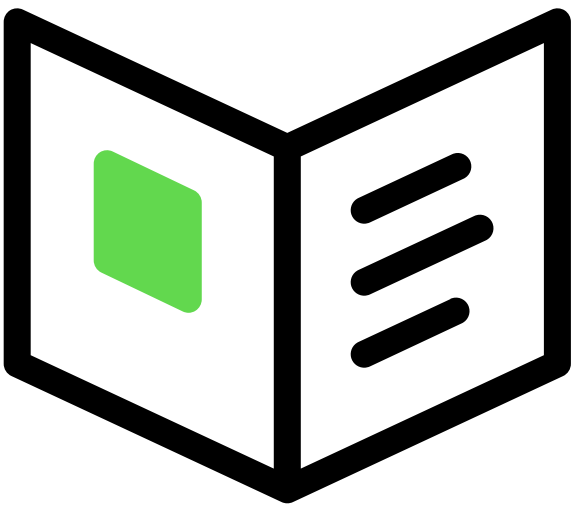

Obtenha detalhes sobre componentes, como campos e propriedades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorando Redefinição de senha

Obtenha uma visão geral do Redefinição de senha, Aplicação de redefinição de senha para Windows e Redefinição de senha para Virtual Agent.

Entenda como instalar, configurar e usar o Redefinição de senha e Aplicação de redefinição de senha para Windows em sua organização.

Redefinição de senha A aplicação Redefinição de senha aplica senhas fortes e seguras, permitindo que os usuários finais redefinam ou alterem suas senhas usando o processo de autoatendimento ou solicitando ajuda de um agente da central de serviços.

Redefinição de senha para Virtual Agent Aumente a experiência do usuário final com o Redefinição de senha para Virtual Agent que lida com problemas de suporte comuns, usando conversas pré-criadas.

Aplicação de redefinição de senha para Windows O Aplicação de redefinição de senha para Windows permite que um usuário que esqueça a senha ou esteja com um computador Windows bloqueado redefina a senha diretamente na tela de login do Windows.

Solicitação para redefinir a senha de administrador padrão ServiceNow® implementou um fluxo de trabalho automatizado para simplificar o processo de redefinição de senha do administrador da instância padrão. Quando um cliente precisa redefinir a senha de administrador da instância padrão, ele pode iniciar a solicitação por meio de um específico Catálogo de serviços item. Esta solicitação cria automaticamente um registro de mudança, que é processado de ponta a ponta usando automação. Isso garante que a redefinição de senha seja tratada com eficiência e segurança, sem a necessidade de intervenção manual.

Tópicos relacionados

- Instalado com Redefinição de senha
- Domain Separation e a aplicação Redefinição de senha

Redefinição de senha

A aplicação Redefinição de senha aplica senhas fortes e seguras, permitindo que os usuários finais redefinam ou alterem suas senhas usando o processo de autoatendimento ou solicitando ajuda de um agente da central de serviços.

Recursos da aplicação Redefinição de senha

Gerenciar inscrição

Inscreve automaticamente os usuários finais ou permite a inscrição manual.

Tipos de verificação

Valida a autenticidade do usuário com a ajuda de várias verificações.

Plug-ins integrados

Redefine senhas diretamente da aplicação Windows e do Microsoft Azure Active Directory (AD).

Tipos de inscrição

Permite que os usuários finais se inscrevam em diferentes programas de Redefinição de senha, conforme a conveniência.

Páginas iniciais com uma exibição de painel

O Redefinição de senha tem uma aparência nova e modernizada. Para obter mais informações, consulte IU do Next Experience .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processos do Redefinição de senha

Usuários com a função password_reset_admin configuram como o processo de redefinição de senha funciona para um usuário final.

- Processo de autoatendimento:

  Os usuários redefinem as senhas pela Internet usando um navegador em qualquer interface compatível, incluindo dispositivos móveis.

- Processo assistido pelo Central de serviços:

  Os usuários solicitam a assistência de um agente da central de serviços, por telefone ou pessoalmente. Neste processo, os usuários não redefinem as senhas.

Para obter mais informações, consulte Configuração da Redefinição de senha e Planejar os processos do Redefinição de senha.

Processos de autoatendimento e assistidos pelo Central de serviços

Além de configurar conexões, grupos de usuários e verificações, você pode especificar um dos seguintes métodos operacionais para a organização:

Processo de autoatendimento

Os usuários finais redefinem as senhas usando um navegador em qualquer interface compatível, incluindo dispositivos móveis. Eles podem fornecer as informações de identificação e responder a perguntas ou enviar um número de código entregue com segurança. O exemplo a seguir mostra o fluxo do processo de autoatendimento padrão do Redefinição de senha:

1. Se um usuário não lembrar a senha, ele clicará em **Esqueceu a senha** na página de login.

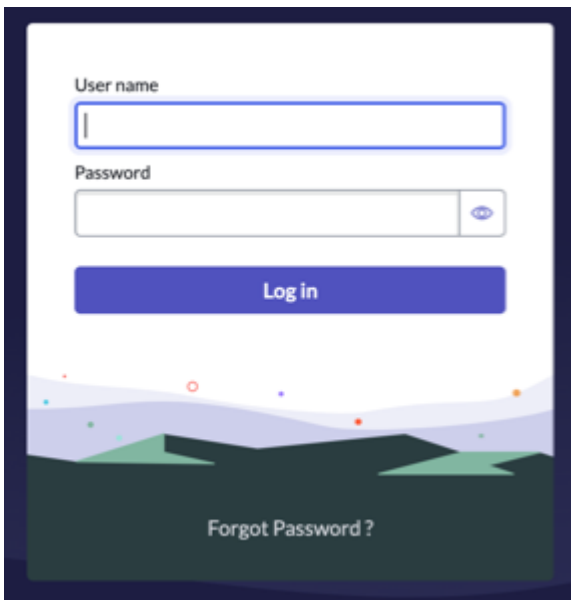

2. A aplicação Redefinição de senha é iniciada. Na página Identificar, o usuário digita suas informações de identificação (geralmente o nome de usuário ou endereço de e-mail). O exemplo inclui o recurso de segurança CAPTCHA padrão. O usuário fornece a identificação digitando um nome de usuário e o CAPTCHA e clica em **Avançar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Os usuários podem ouvir os caracteres exibidos no CAPTCHA clicando no ícone Falar do CAPTCHA ( ) exibido na janela pop-up da etapa Identificar.

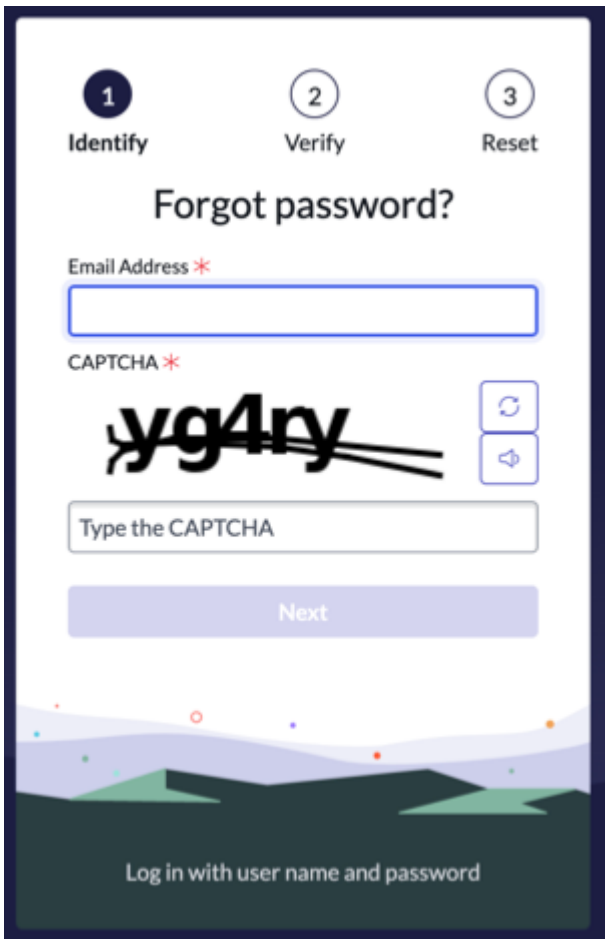

3. Na guia **Verificar**, o usuário fornece os dados pessoais associados ao nome de usuário. Por exemplo, o usuário pode digitar o endereço de e-mail associado ao perfil do usuário ou responder à pergunta de segurança que um administrador configurou. Essas informações são especificadas durante a inscrição no processo do Redefinição de senha. O administrador pode configurar um método de verificação diferente. Por exemplo, uma pergunta pessoal que somente o usuário pode responder.

   Nota: Outras verificações possíveis exigem que o usuário digite um número de código enviado para um dispositivo móvel por texto SMS, por meio do aplicativo Google autenticador ou por e-mail.

4. A página Redefinir informa ao usuário para verificar o e-mail para obter instruções.
5. O usuário abre o e-mail e clica no link para redefinir a senha. O link é válido por um período que um administrador especifica usando a propriedade **password_reset.request.expiry**.
6. A página Redefinir senha orienta o usuário na redefinição da senha.
7. O sistema verifica o armazenamento de credenciais para verificar a identidade e exibe a nova senha na página Redefinir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo assistido pela central de serviços

Um usuário final solicita a assistência de um agente da Central de serviços, por telefone ou pessoalmente. O agente processa a solicitação. Cada agente da Central de serviços tem a função Redefinição de senha administrador do Central de serviços. O formulário de solicitação de redefinição do agente contém um campo **Selecionar usuário** e um campo **Selecionar processo**. No formulário, o agente pode exibir todos os processos no domínio do usuário final.

Próximas etapas

Com base na sua função, execute estas etapas:

- Se você for um administrador, comece configurando Redefinição de senha para seus usuários.
- Se você for um usuário final que deseja redefinir uma senha, comece a se inscrever para redefinir sua senha.

Redefinição de senha para Virtual Agent

Aumente a experiência do usuário final com Redefinição de senha para Virtual Agent que lida com problemas de suporte comuns, usando conversas pré-criadas.

Para obter mais informações sobre o Virtual Agent, consulte Virtual Agent .

Seus usuários finais podem executar as seguintes ações por meio das conversas com o Virtual Agent:

- Redefinir uma senha
- Mudar uma senha
- Desbloquear uma conta
- Inscrever-se para redefinir senhas

Os usuários finais podem redefinir senhas e desbloquear contas mesmo se não estiverem conectados. Quando fazem logon, os usuários podem realizar todas as ações, inclusive mudar senhas. Depois de mudar ou redefinir uma senha, os usuários não poderão mudar ou redefinir a senha nas próximas 24 horas.

Tópicos relacionados

Tópicos de gestão de senhas para ITSM Virtual Agent

Aplicação de redefinição de senha para Windows

O Aplicação de redefinição de senha para Windows permite que um usuário, que esquece a senha ou está com um computador Windows bloqueado, redefina a senha diretamente na tela de login do Windows.

Como funciona o Aplicação de redefinição de senha para Windows

Os administradores baixam e executam um arquivo EXE ou MSI para instalar ou distribuir a aplicação para os computadores dos usuários. A aplicação instala um link na tela de login do Windows. O usuário clica no link (**Esqueceu a senha** conforme descrito nos exemplos em várias versões do Windows) e é orientado durante o processo de redefinição da senha.

Se o usuário estiver usando o sistema operacional Windows, 8.1, 10 ou 11 no computador, uma janela pop-up será aberta depois que o usuário clicar no link **Esqueceu a senha**. Na janela pop-up, o usuário digita o nome de usuário. Para o tipo de identificação múltipla, o usuário digita um nome de usuário e endereço de e-mail e informa o CAPTCHA exibido,

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

se habilitado para o processo. Se o CAPTCHA estiver incorreto, o usuário receberá uma mensagem de erro.

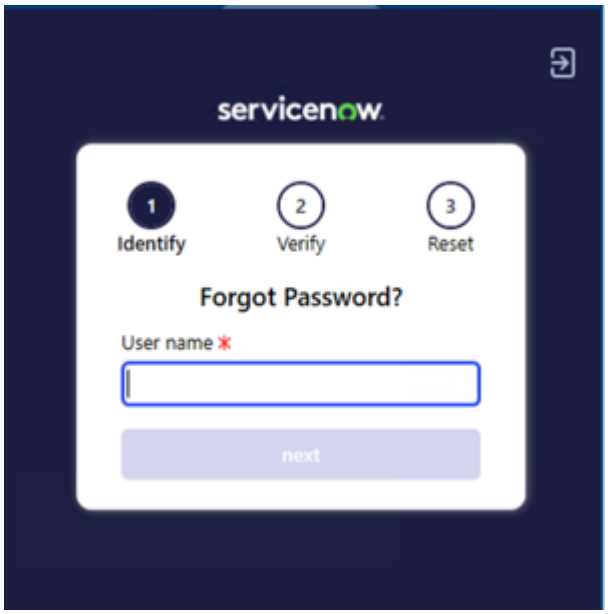

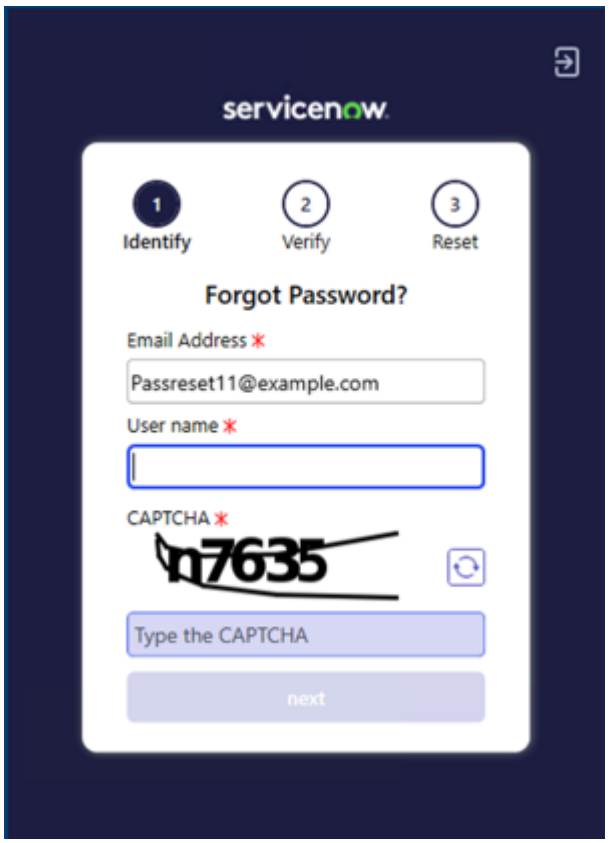

Esta é uma etapa de identificação que leva o usuário à etapa de verificação após clicar em **Avançar** na janela pop-up.

Na etapa Verificar, os usuários podem verificar a si próprios usando um dos seguintes tipos de verificação configurados para segurança:

- Dados pessoais: o usuário digita um nome de usuário ou e-mail. As verificações de dados pessoais comparam as respostas do usuário com os detalhes disponíveis. Por exemplo, o endereço de e-mail informado pelo usuário deve corresponder ao endereço de e-mail registrado disponível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Aplicativo autenticador: o usuário digita o código gerado por um aplicativo autenticador.
- Perguntas de segurança: o usuário digita as respostas para as perguntas de segurança.
- SMS: o usuário digita o código de verificação enviado para o número de celular registrado.
- E-mail: o usuário digita o código de verificação enviado para o endereço de e-mail registrado.
- Soft PIN: o usuário digita um Soft PIN.

Por exemplo, as imagens a seguir mostram a verificação usando e-mail.

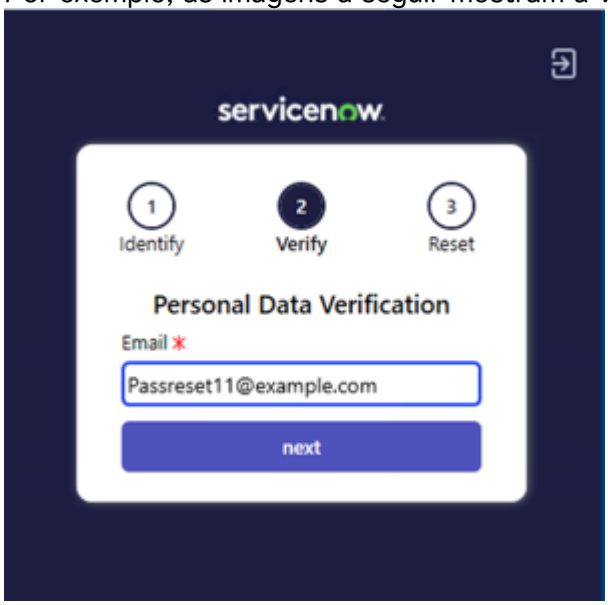

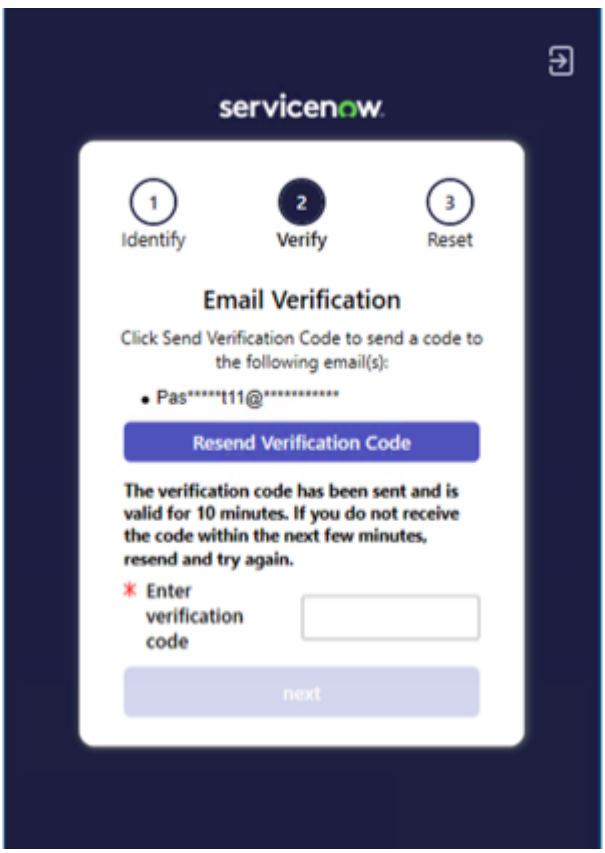

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Após a verificação bem-sucedida, os usuários vão para a etapa Redefinir. Com base no status da conta do usuário e no e-mail fornecido, a etapa de redefinição contém vários tipos.

- Se a conta do usuário não estiver bloqueada, o usuário digita uma nova senha, digita a mesma senha novamente no campo **Redigitar senha** e clica em **Redefinir senha**.
- Se a conta do usuário estiver bloqueada, o usuário receberá uma mensagem informando que a conta está bloqueada e, se habilitada, o usuário poderá visualizar uma opção para desbloquear a conta ou continuar redefinindo a senha. Por exemplo, a imagem a seguir mostra os botões **Desbloquear conta** e **Redefinir senha**.

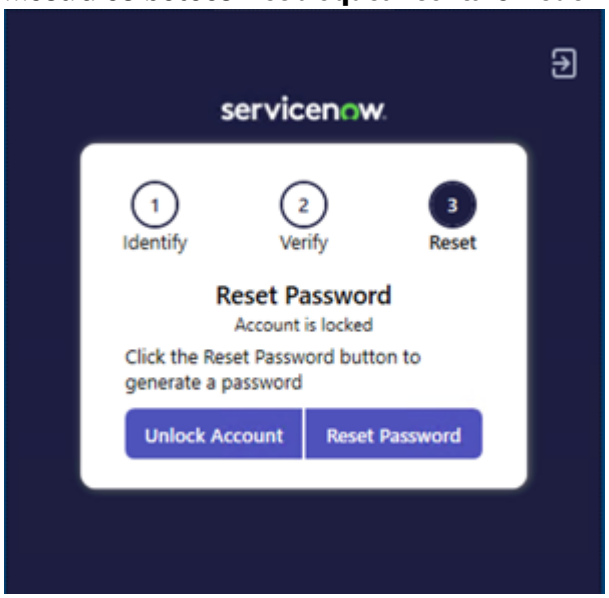

- Após a conclusão do processo de redefinição de senha, com base no tipo configurado, o usuário obtém a senha gerada automaticamente na janela pop-up ou um e-mail contendo as instruções para redefinir a senha é enviado ao usuário.

Tópicos relacionados

Configurar o processo de redefinição de senha

Solicitação para redefinir a senha de administrador padrão

Você pode solicitar uma redefinição de senha de administrador de instância padrão por meio do Catálogo de serviços, o que aciona um processo automatizado para concluir a redefinição com segurança.

Usuários com as funções customer_admin ou partner_admin ativadas Now Support pode solicitar a redefinição da senha da conta de administrador.

Para obter mais informações, consulte Como solicitar a redefinição de senha de administrador padrão por meio do Catálogo de serviços do Now Support .

Configuração do Redefinição de senha

A aplicação de Redefinição de senha está ativo por padrão e inclui verificações de exemplo. O sistema base permite conexões somente com os ServiceNow tipos de armazenamento de credencial da instância local.

Requisitos

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A aplicação de Redefinição de senha não está disponível durante um upgrade.

Plug-ins ativos e disponíveis

- Para habilitar conexões com os tipos de armazenamento de credencial do Active Directory (AD) e da instância remota (SOAP) do ServiceNow, ative o plug-in do aplicativo Redefinição de senha Windows (Redefinição de senha Orquestração) (com.glideapp.password_reset_desktop) e Microsoft AD para o aplicativo de armazenamento Redefinição de senha. Nenhum outro componente está instalado. A Orquestração está disponível como uma assinatura separada. Consulte Solicitar plug-in do aplicativo Redefinição de senha Windows.
- Para habilitar conexões com o Microsoft Integração do Entra ID para Redefinição de senha, Integre a Integração do Microsoft Entra ID com Redefinição de Senha e Configure a conexão com o Armazenamento de Credenciais do Microsoft Entra ID.

Próximas etapas

Planejar e configurar os processos de Redefinição de senha para sua organização. Consulte Configuração da Redefinição de senha.

Configurar o Microsoft do Entra ID para Redefinição de senha

Configurar o Microsoft do Entra ID para Redefinição de senha ativando o plug-in e configurando a instância Microsoft do Entra ID. O plug-in Microsoft do Entra ID é ativado com a ajuda deste plug-in. Microsoft do Entra ID para Redefinição de senha também está disponível na ServiceNow store.

Tópicos relacionados

Solicite a Microsoft Integração Entra ID para o app Redefinição de senha

Solicite a Microsoft Integração Entra ID para o app Redefinição de senha

Microsoft Usuários do Entra ID podem redefinir senhas com a Microsoft Integração do Entra ID para o app Redefinição de senha.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode solicitar o plug-in do Now Support (HI) ou de sua instância.

No Now Support, navegue até **Catálogo de serviços** **Ativar plug-in**.

Ou você pode concluir o procedimento a seguir.

Procedimento

1. Em sua instância, navegue até **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todos os aplicativos, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário de solicitação no Now Support.
3. No Now Support, selecione para ser redirecionado para o Catálogo de serviços do HI Portal de serviços.
4. No formulário de solicitação Ativar plug-in, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Nome do Plug-in	Nome do plug-in a ser ativado.
Especifique a data e a hora em que este plug-in deve ser habilitado	A data e a hora devem ser de pelo menos dois dias úteis a partir da data atual. **Nota:** Por padrão, os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se você precisar que o plug-in seja ativado em um horário específico, digite a solicitação no campo Motivo/Comentários.
Motivo/Comentários	Informações que seriam úteis para a equipe do ServiceNow que vai ativar o plug-in. Por exemplo, se você precisar que o plug-in seja ativado em um dia ou horário específico, em vez de durante uma das janelas de ativação padrão, especifique isso nos comentários.

5. Clique em **Enviar**.
   A Microsoft Integração do Entra ID para o app Redefinição de senha está ativada.

O que Fazer Depois

Planejar, criar e personalizar o processo Redefinição de senha de sua organização.

Configuração do Microsoft Active Directory para Redefinição de senha

Habilite conexões com o Active Directory (AD) ativando o app Redefinição de senha Windows e o Microsoft AD para Redefinição de senha disponível na ServiceNow Store.

Solicitar plug-in do aplicativo Redefinição de senha Windows

Solicite o plug-in do aplicativo Redefinição de senha Windows (Redefinição de senha Orquestração) (com.glideapp.password_reset_desktop) que permite conexões com os tipos de armazenamento de credenciais do Active Directory (AD). Nenhum outro componente está instalado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Existem duas maneiras de solicitar um plug-in:

- Acesse Now Support Catálogo de serviços diretamente selecionando **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Habilitar plug-in** ativado Now Support. Para obter mais informações sobre a lista de plug-ins, consulte Lista de plug-ins .
- Acesse o Now Support Catálogo de serviços por meio da página Todas as Aplicações em sua instância, seguindo estas etapas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário de Solicitação no HI.

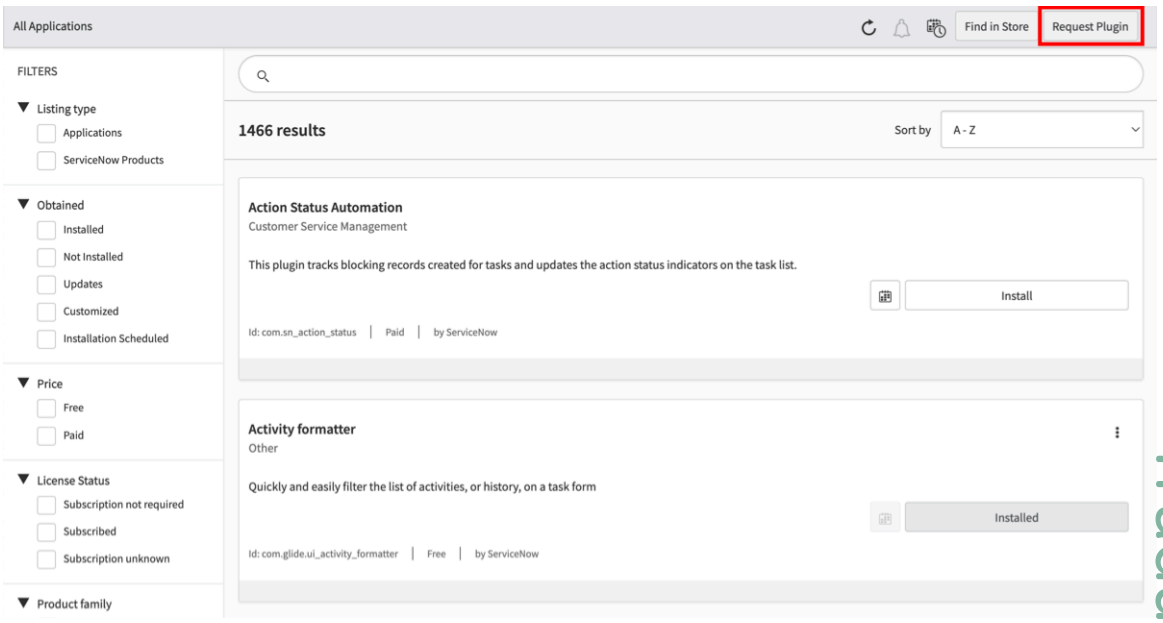

3. Em Now Support, selecione o link de redirecionamento para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

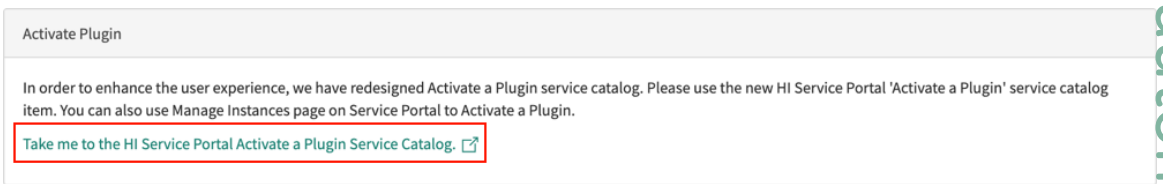

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário, preencha os campos.

Ativar formulário de solicitação de plug-in

Campo	Descrição
Instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Nome do Plug-in	Nome do plug-in a ser ativado.
Especifique a data e a hora em que este plug-in deve ser habilitado	A data e a hora devem ser de pelo menos dois dias úteis a partir da hora atual. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, um pela manhã e outro à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Motivo/Comentários	Informações que seriam úteis para a equipe ServiceNow que está ativando o plug-in. Por exemplo, se você precisar que o plug-in seja ativado em um momento específico, em vez de durante uma das janelas de ativação padrão, especifique isso nos comentários.

7. Selecione **Enviar**.

Aplicação de redefinição de senha para Windows

O Aplicação de redefinição de senha para Windows permite que um usuário, que esquece a senha ou está com um computador Windows bloqueado, redefina a senha diretamente na tela de login do Windows.

Como funciona o Aplicação de redefinição de senha para Windows

Baixe a aplicação Password Windows Reset da ServiceNow Store e execute um arquivo .EXE ou MSI para instalar ou distribuir a aplicação para os computadores dos usuários. A aplicação instala um link na tela de login do Windows. O usuário clica no link (**Esqueceu a senha?** conforme descrito nos exemplos em várias versões do Windows) e é orientado durante o processo de redefinição da senha.

Tela de login do Windows

Tela de login do Windows

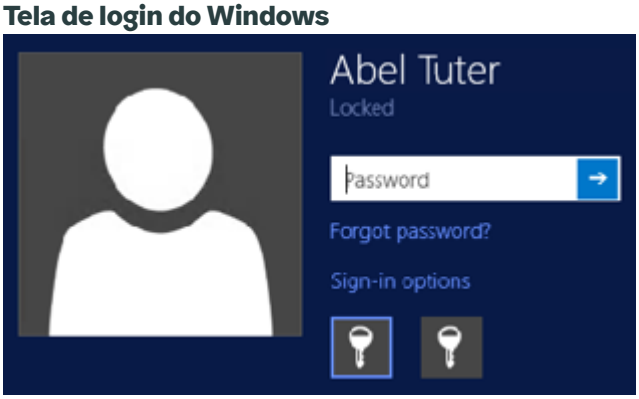

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tela de login do Windows

Por padrão, quando um usuário solicita uma redefinição, a instância envia ao usuário um URL com um token específico do usuário. Depois que o usuário abre o URL, a instância solicita que o usuário insira e confirme a nova senha. A instância não envia uma senha temporária.

Restrições sobre o Aplicação de redefinição de senha para Windows

- O Aplicação de redefinição de senha para Windows não é compatível com verificações personalizadas.
- O Aplicação de redefinição de senha para Windows usa o serviço CAPTCHA do sistema-base mesmo se a aplicação Redefinição de senha estiver configurada para usar o Google reCAPTCHA com a interface da web. Consulte a seção "Configurações na guia Detalhes" em Configure seu processo do Redefinição de senha. .
- O indicador de força da senha não é compatível. Consulte Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha.
- Para alguns tipos de verificação, você pode usar apenas uma verificação. As verificações personalizadas não são compatíveis. Consulte Verificações do Redefinição de senha para mais detalhes.
- Macros de IU personalizadas configuradas no **Processo** > **Avançado** a página não é compatível (por exemplo, macros de entrada, sucesso ou falha). O sistema exibe somente as mensagens de sucesso e falha padrão.
- O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com caracteres de nova linha no texto **Dica de regra de senha**. Outra formatação não é compatível (negrito, sublinhado e hiperlink, etc.). Consulte Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha.

Requisitos de instalação do Aplicação de redefinição de senha para Windows

Ative o plug-in Redefinição de senha Windows App (Redefinição de senha Orquestração) (com.glideapp.password_reset_desktop) e ative o AD Microsoft para aplicação da Store Redefinição de senha para usar o Aplicação de redefinição de senha para Windows. Você deve ative o. Redefinição de senha Windows App para usar o. Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Requisito	Descrição
Versão do ServiceNow necessária	Aplicação de redefinição de senha para Windows a versão mais recente pode ser baixada da loja.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisito	Descrição
Hardware necessário	• Processador de 1 GHz ou mais rápido • 512 MB de RAM • 10 MB de espaço disponível no disco rígido (x86) • 10 MB de espaço disponível no disco rígido (x64)
Software necessário	• Versão de Aplicação de redefinição de senha para Windows: 4.1 • Microsoft .NET Framework: 4.7.1 e mais recente • Microsoft Visual C ++: Redistributable Visual Studio 2017
Sistemas operacionais compatíveis	• Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10 Enterprise • Windows 10 Pro
Arquitetura de processador compatível	• X86 • X64
Arquitetura de rede compatível	• Os clientes do Aplicação de redefinição de senha para Windows devem ter acesso direto à Internet e à instância da ServiceNow em que o Aplicação de redefinição de senha para Windows está configurado • Para versões do Aplicação de redefinição de senha para Windows que usam um certificado SHA, a rede corporativa não deve bloquear o certificado SHA. • Para redefinir uma senha do AD, o cliente deve estar na rede corporativa.

Tradução automática

Configurar integração do Redefinição de senha para Okta

Permite que os usuários finais redefinam ou alterem suas senhas Okta usando Redefinição de senha e o spoke do Okta.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Assinatura do IntegrationHub

Essa aplicação requer uma assinatura do IntegrationHub ou do Mecanismo de automação. Para obter mais informações, consulte Cronogramas jurídicos — Visão geral do IntegrationHub .

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Versão da app

A integração do Redefinição de senha com Okta 1.1.2 é a versão mais recente.

Dependências

Se você estiver tendo problemas para instalar o aplicativo, verifique se estes plug-ins dependentes estão instalados:

- Okta spoke v 4.1.3
- Modelo de ação do ServiceNow IntegrationHub — fluxo de dados (com.glide.hub.action_type.datastream)
- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub — REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- Tempo de execução do ServiceNow IntegrationHub (com.glide.hub.integration.runtime)

Nota: Alguns desses plug-ins são recursos licenciáveis e exigem licenças apropriadas, se usados fora da implementação da aplicação.

Subfluxos

A aplicação Integração de redefinição de senha com Okta fornece estes subfluxos que automatizam as tarefas de Redefinição de senha:

Subfluxo	Descrição
Mudança de Senha	Mudar senha do usuário Okta solicitado.
Teste de conexão de senha	Testar conexão com o Okta.
Estado do bloqueio de senha	Verifica o status bloqueado da conta de usuário especificada no Okta.
Redefinição de senha	Redefine a senha do usuário Okta especificado.
Desbloqueio de senha	Desbloqueia a conta de usuário necessária no Okta.
Enviar e-mail após mudar senha	Envia um e-mail de notificação de mudança de senha para o usuário. Este subfluxo é usado no subfluxo de Mudança de senha.

Ações

A integração do Redefinição de senha com Okta fornece as variáveis Obter configurações para a ação do processo de Redefinição do Okta para recuperar o nome de usuário do usuário do Okta necessário e os detalhes de todas as variáveis.

Configurar integração do Redefinição de senha com Okta

Personalize os registros de armazenamento de credenciais padrão e os processos de redefinição de senha para integrar o Redefinição de senha com Okta.

Antes de Iniciar

- Solicitar assinatura do IntegrationHub.
- Ativar Redefinição de senha
- Ativar e configure o spoke do Okta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ativar integração do Redefinição de senha com Okta.
- Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais**.
2. Abra o registro de integração do Redefinição de senha com Okta.
   Por exemplo, **Amostra de armazenamento de credenciais do Okta**
3. Personalize o registro padrão de acordo com o seu requisito.
   Para obter mais informações, consulte Configuração da conexão com um repositório de credenciais para os processos da Redefinição de senha.
4. Navegar até **Redefinição de senha** > **Processos**.
5. Personalize os registros padrão, **Processo do Service Desk do Okta** e **Processo de autoatendimento para funcionários do Okta** , de acordo com seu requisito.

   Nota: A caixa de seleção **O usuário deve redefinir a senha** não é compatível com esta integração. Ou seja, você não pode forçar os usuários a redefinir a senha no primeiro login, depois de redefiniram a senha usando a senha gerada automaticamente.

   Para obter mais informações, consulte Como configurar o processo de redefinição de senha.

Configuração da integração de Redefinição de senha com o Google Directory

Permite que os usuários finais redefinam suas senhas do Google usando o Redefinição de senha e o spoke do Google Directory.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Assinatura do IntegrationHub

Essa aplicação requer uma assinatura do IntegrationHub ou do Mecanismo de automação. Para obter mais informações, consulte Cronogramas jurídicos — Visão geral do IntegrationHub .

Versão do app

A integração de Redefinição de senha com o Google Directory 1.0.3 é a versão mais recente.

Dependências

Se você estiver tendo problemas para instalar o aplicativo, verifique se estes plug-ins dependentes estão instalados:

- Google Spoke do Directory v 1.3.1 ou superior
- Modelo de ação do ServiceNow IntegrationHub — fluxo de dados (com.glide.hub.action_type.datastream)
- Etapa de ação do ServiceNow IntegrationHub — REST (com.glide.hub.action_step.rest)
- Tempo de execução do ServiceNow IntegrationHub (com.glide.hub.integration.runtime)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Alguns desses plug-ins são recursos licenciáveis e exigem licenças apropriadas, se usados fora da implementação da aplicação.

Subfluxos

A integração da Redefinição de senha com a aplicação Google Directory fornece esses subfluxos que automatizam as tarefas de Redefinição de senha:

Subfluxo	Descrição
Teste de conexão de senha	Testar conexão com o Google Directory.
Estado do bloqueio de senha	Verifica o status bloqueado da conta de usuário especificada no Google Directory.
Password Reset	Redefine a senha do usuário Google Directory especificado.
Desbloqueio de senha	Desbloqueia a conta de usuário necessária no Google Directory.

Ações

A integração da Redefinição de senha com Google Directory fornece as variáveis Obter configurações para a ação Google Directory Redefinir processo a fim de recuperar o nome de usuário do usuário Google Directory obrigatório e os detalhes de todas as variáveis.

Configurar integração do Google com Redefinição de senha Directory

Personalize os registros de armazenamento de credenciais padrão e os processos da Redefinição de senha para integrar o Redefinição de senha com Google Directory.

Antes de Iniciar

- Solicitar assinatura do IntegrationHub.
- Ativar Redefinição de senha
- Ativar e configurar o. Google Spoke do Directory .
- Ativar integração do Redefinição de senha com Google Directory.
- Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais**.
2. Abra o registro de integração do Redefinição de senha com Google Directory.
   Por exemplo, **Amostra de armazenamento de credenciais do Google Directory** .
3. Personalize o registro padrão de acordo com o seu requisito.
   Para obter mais informações, consulte Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha.
4. Navegar até **Redefinição de senha** > **Processos**.
5. Personalize os registros padrão, **Processo do Service Desk do Google Directory** e o **Processo de autoatendimento para funcionários do Google Directory**, de acordo com o seu requisito.
   Para obter mais informações, consulte Configure seu processo do Redefinição de senha.

Nota: Google Directory não oferece suporte à mudança de senha. Portanto, a caixa de seleção de **Mudança de senha** nos registros de processo não é compatível com essa integração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração da Redefinição de senha

A aplicação Redefinição de senha permite que um usuário final redefina ou mude uma senha usando um processo de autoatendimento. Como alternativa, sua organização pode implementar um processo que requer um agente da central de serviços para redefinir as senhas dos usuários finais.

Assista ao vídeo: Introdução à Redefinição de senha (vídeo)

Elementos do processo do Redefinição de senha

Você configura os seguintes elementos do processo para sua organização:

- Uma conexão com o armazenamento de credenciais da sua organização em que as credenciais do usuário, como nome de usuário e senha, são armazenadas com segurança.
- Um ou mais grupos de usuários na instância da ServiceNow que podem usar o Processo de redefinição de senha.
- O tipo de *identificação* que os usuários devem informar para se identificarem (geralmente nome de usuário ou endereço de e-mail).
- Uma ou mais *verificações* — métodos para verificar a identidade do usuário. Aqui estão alguns exemplos de verificações:
  - Pergunta e resposta: responda a uma pergunta que somente o usuário conhece (com base no tipo de **verificação de pergunta de segurança**).
  - E-mail: digite um número de código que foi enviado por e-mail ao usuário.
  - SMS: digite um número de código que foi enviado por mensagem de texto para um dispositivo móvel.
  - Aplicativo autenticador: digite um código exibido no aplicativo autenticador em um dispositivo móvel.

    Nota: O Redefinição de senha é compatível com os seguintes aplicativos autenticadores:
    - Google Authenticator
    - Microsoft Authenticator
    - Cisco Duo

Como implementar um processo do Redefinição de senha

1. Planeje sua implementação: considere todas as diretrizes organizacionais, políticas de segurança e áreas aplicáveis da organização.
2. Configure os elementos dos processos de redefinição e mudança de senha de acordo com o planejamento:
   - Conexão com o armazenamento de credenciais.
   - Grupos de usuários que usam o Processo de redefinição de senha.
   - Tipo de identificação para uso.
   - Verificações para uso.
3. No modelo assistido por Service Desk, atribua agentes da central de serviços para monitorar e redefinir senhas conforme necessário.
4. Monitore a atividade de redefinição de senha para identificar ameaças à segurança e garantir a conformidade com os requisitos da política de senhas da sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação de redefinição de senha para Windows

Se um usuário esquecer a senha ou ficar com o computador Windows bloqueado, o usuário poderá redefinir a senha diretamente da tela de login do Windows. O usuário clica no link **Esqueceu a senha?** e é guiado pelo processo de redefinição de senha. Para saber mais, consulte Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Aplicação Password Change

A aplicação Password Change estende a aplicação Redefinição de senha, permitindo que os administradores definam como os usuários alteram suas senhas. Os usuários podem alterar suas senhas usando um processo de autoatendimento.

1. O usuário faz login na instância e seleciona **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Mudar senha** módulo ou link do registro de perfil do usuário. O usuário também pode usar a aplicação Password Change em dispositivos móveis.

   Nota: Por padrão, o tema escuro não se aplica ao formulário Mudar senha. Os usuários podem mudar o tema para o tema escuro. Para obter mais informações sobre o tema escuro, consulte Exploração de temas no Next Experience .

2. No formulário Mudar senha, o usuário seleciona um processo Redefinição de senha relacionado a um armazenamento de credenciais para o qual o usuário deseja alterar a senha.
3. O usuário digita a senha antiga e a nova senha.

   Nota:

   Conforme o usuário digita uma senha, o campo **Nova senha** mostra uma mensagem indicando se os caracteres digitados no campo estão corretos ou não. Por exemplo, se um usuário digitar um caractere que não se ajusta à política de senhas, o campo **Nova senha** mostrará uma mensagem de erro. A barra de força também mostra a força da nova senha que o usuário digitou.

   A política de senhas (complexidade granular de senha) ajuda a criar uma senha correta e forte no formulário Mudar senha no Next Experience e IU principal.

4. Depois que todas as regras de senha forem atendidas, os fluxos de trabalho validarão a senha antiga e implementarão a nova.
5. O usuário digita a nova senha novamente no campo **Redigitar senha** e seleciona **Mudar senha**.
6. O sistema notifica o usuário de que a senha foi alterada.

Planejar os processos do Redefinição de senha

Para garantir a segurança e a eficiência, reserve um tempo para planejar a implementação do Redefinição de senha.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Decida sobre o processo de redefinição de senha:
   - **Processo de autoatendimento:** os usuários redefinem a senha pela Internet usando um navegador ou qualquer interface compatível, incluindo dispositivos móveis. Para disponibilizar publicamente a aplicação Redefinição de senha com Orquestração para todos os usuários, crie um novo processo do Redefinição de senha somente para essa finalidade e torne-o acessível a todos os usuários definindo a propriedade de **Acesso público**. Confira Exemplo: O autoatendimento padrão Redefinição de senha processo .
   - **Processo assistido pelo Service Desk:** os usuários redefinem a senha solicitando assistência de um agente da central de serviços, por telefone ou pessoalmente. Somente agentes da central de serviços com a função password_reset_service_desk podem redefinir senhas de usuário. Assista ao vídeo para redefinir a senha usando o processo assistido pela central de serviços Como configurar um processo de redefinição de senha assistida pela Central de serviços (vídeo) .
2. Decida como os grupos e as funções diferem em necessidades de acesso e segurança.
   Analise e avalie como os membros de cada grupo em sua organização acessam o sistema. Por exemplo, se os membros do grupo de vendas acessam o sistema principalmente de maneira remota, considere usar um método mais forte ou vários métodos para verificar a identidade de cada usuário.

   Identifique as funções de usuário que têm acesso a informações e recursos críticos. Por exemplo, verificações mais fortes podem ser necessárias para funções que têm acesso a dados de funcionários, informações de contabilidade ou configurações de rede.

   Com base em sua análise de grupos e funções, determine o número e a variedade de verificações necessárias para os diferentes processos do Redefinição de senha.
3. Decida como gerenciar credenciais.
   Determine se o Single Sign-on está habilitado com o tipo de serviço de diretório ou outro armazenamento de credencial usado. Se o serviço de diretório estiver configurado para Single Sign-on, considere aumentar o nível de segurança usando vários métodos para verificar a identidade de um usuário. Um nome de usuário e uma senha comprometidos podem permitir facilmente o acesso a sistemas associados em um ambiente de Single Sign-on.
4. Decida como implementar a inscrição no programa Redefinição de senha.
   Por exemplo, a inscrição será opcional ou obrigatória? Os usuários serão inscritos automaticamente? Como os usuários serão notificados para se inscrever no programa? As respostas a essas perguntas ajudarão a determinar os tipos de verificação apropriados a serem usados.
5. Decida quais opções do Redefinição de senha serão oferecidas aos usuários.
   - Se sua organização usa Single Sign-on, como os usuários redefinirão as senhas se não conseguirem fazer login?
   - Quais opções estão disponíveis para usuários que trabalham fora do local?

Tópicos relacionados

Configure seu processo do Redefinição de senha

Configure seu processo do Redefinição de senha

Para implementar o processo, você configura credenciais, configurações e métodos de verificação e configurações de inscrição. Você também especifica a quais usuários o processo se aplica.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Certifique-se de Planejar os processos do Redefinição de senha.
2. Crie o registro de armazenamento de credenciais para nomes de usuário e senhas que são gerenciados.

   Nota: Para integrações LDAP: se as configurações do Active Directory exigirem que os usuários redefinam a senha ao fazer login, os resultados dependerão do plug-in Redefinição de senha instalado.

   - O plug-in Redefinição de senha não pode mudar uma senha do AD. Os usuários finais não poderão fazer login na instância.
   - O plug-in do Autoatendimento do Redefinição de senha depende do plug-in Redefinição de senha básico. O autoatendimento se destina à redefinição de senha somente na instância local da ServiceNow e não pode alterar uma senha do AD. Para mudar a senha do AD, você deve instalar o **Microsoft AD Spoke para Redefinição de senha**.
   - O plug-in do aplicativo Redefinição de senha Windows (com.glideapp.password_reset_desktop) é compatível com a alteração de senha do AD.

3. Defina as verificações que o processo pode usar.
4. Configure o Redefinição de senha para inscrever usuários automaticamente ou permitir que os usuários se inscrevam no programa. Consulte Configurar o processo do Redefinição de senha para inscrever usuários automaticamente e Permitir inscrição dos usuários no Redefinição de senha.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um processo do Redefinição de senha consiste nos seguintes elementos:

- O armazenamento de credenciais que contém as credenciais de login do usuário.
- Como opção, os grupos de usuários que estão autorizados a usar o processo do Redefinição de senha.
- As verificações que comprovam a identidade do usuário solicitante e que permitem que os agentes da central de serviços autorizem a redefinição da senha. (As verificações são implementadas por inclusões de script).
- A configuração de força do processo que ajuda a exibir a pontuação de segurança do processo. Você vê a pontuação em dígitos e cores com base nos métodos de verificação selecionados para o processo. Se habilitadas, as notificações podem ser enviadas para possíveis melhorias de configuração no processo. Se houver desvios entre as pontuações máximas atingíveis e as atuais, será enviado um e-mail com uma lista acionável de recomendações para melhorar a configuração.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Processos**.
2. Clique em **Novo** e especifique um **Nome** e uma **Descrição** significativos para o processo.
3. Selecione o **Armazenamento de credenciais** que contém as credenciais do usuário ao qual o processo se aplica.
4. Especifique o processo que você está definindo: marque a caixa de seleção **Redefinição de senha**, **Password Change** ou ambas.
5. Especifique a configuração **Aplicar a todos os usuários**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração da caixa de seleção Aplicar a todos os usuários	Resultado
Selecionado	Todos os usuários usam o processo que você está definindo. Essa configuração é útil somente se todos os usuários tiverem acesso aos métodos de autenticação definidos neste processo.
Não selecionado	Somente os usuários nos grupos especificados usam o processo. Você especifica os grupos na lista relacionada **Grupos**.

Para obter mais informações sobre os campos no formulário do Processo de Redefinição de Senha, consulte Formulário do processo do Redefinição de senha.

6. Para o Redefinição de senha, defina as configurações na guia **Detalhes da Redefinição de senha**.
   Para obter informações sobre as configurações e campos no **Detalhes da Redefinição de senha** , consulte Descrição dos campos no **Detalhes da Redefinição de senha** guia.
7. Para o Redefinição de senha, defina as configurações de interesse na guia **Avançado**.
   Para obter informações sobre os campos no **Avançado** , consulte Descrição dos campos no **Avançado** guia.
8. Para o Redefinição de senha, preencha todos os campos de interesse na guia **Lembrete de inscrição**.
9. Salve as mudanças no formulário Processo do Redefinição de senha.
   O formulário é atualizado e listas relacionadas adicionais são exibidas.
10. Na lista relacionada **Verificações do Processo de redefinição de senha**, selecione uma ou mais verificações.
11. **Opcional:** Na lista relacionada **Grupos do Processo de redefinição de senha**, selecione os grupos de usuários que usam o processo que você está definindo.
    A lista relacionada **Grupos do Processo de redefinição de senha** aparecerá somente se a caixa de seleção **Aplicar a todos os usuários** não estiver marcada.
12. Salve o registro e marque a caixa de seleção **Ativo** para habilitar o processo do Redefinição de senha que você configurou.
    A caixa de seleção fica disponível somente depois que o registro foi salvo.
13. Clique em **Atualizar**.
14. Navegar até **Redefinição de senha** > **Propriedades** para definir as propriedades que configuram o. Redefinição de senha experiência para usuários finais.

Tópicos relacionados

Planejar os processos do Redefinição de senha

Configure a força exigida para senhas

Calculando a pontuação de segurança para o processo de redefinição de senha

A pontuação de segurança do processo de redefinição de senha é uma métrica crítica para os administradores de redefinição de senha avaliarem a força e a configuração do processo de redefinição de senha.

Cálculo da redefinição de senha

A pontuação do processo de redefinição de senha fornece uma medida quantitativa de quão bem o processo está configurado para proteger contra acesso não autorizado e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

confirmar que somente usuários legítimos podem redefinir suas senhas. A pontuação é baseada nas seguintes categorias:

- Pontuação de identificação (máx: 20 pontos)
- Pontuação de verificação (máx: 40 pontos)
- Pontuação de configuração (máx: 20 pontos)
- Pontuação da política de senha (máx: 20 pontos)

Pontuação de identificação

Para aumentar sua pontuação de identificação, você deve habilitar vários métodos de identificação. No momento, você está usando apenas um método, como um nome de usuário, adicionar outro método, como um e-mail, pode aumentar sua pontuação em aproximadamente cinco pontos. Habilitar o CAPTCHA adiciona 10 pontos à sua pontuação e ajuda a impedir que os bots explorem o fluxo de redefinição de senha.

Pontuação de verificação

Para obter uma pontuação alta, você deve usar pelo menos dois métodos de verificação com níveis de segurança médio ou alto. Cada método soma até 15 pontos (médio) ou 25 pontos (alto).

Para os tipos de verificação personalizados, você deve atribuir o nível de segurança. Por padrão, a verificação personalizada é definida como **baixo** .

Pontuação de configuração

Para otimizar sua pontuação, habilite o URL de redefinição de senha por e-mail/SMS ou gere senhas automaticamente. Se nenhum estiver habilitado, a pontuação será definida em 10 pontos. Habilitar qualquer uma dessas opções obtém 20 pontos.

Pontuação da política de senha

Para maximizar sua pontuação da política de senha, habilite a política de senha no armazenamento de credenciais se ela não estiver ativa. Impor política de histórico para impedir que os usuários reutilizem suas últimas cinco senhas, conforme definido em *password_history_limit*propriedade. Use um **Alto** política de senha de força e habilite as seguintes configurações:

Send password reset process security score notification é um trabalho semanal que envia lembretes para o administrador de senha sobre a pontuação e recomendações para melhorar a pontuação. Uma notificação por e-mail será enviada aos responsáveis pelo processo de todos os processos ativos se **Habilitar notificação de pontuação de segurança** A opção está selecionada no formulário Processo de redefinição de senha.

Configurar o lembrete da expiração da senha

Você pode configurar o recurso de lembrete de expiração para redefinição de senha para enviar notificações para mudar ou redefinir a senha de um usuário sempre que ela expirar.

Antes de Iniciar
Você deve habilitar a propriedade *pwd_reset.enable.password_expiration_reminder* para configurar o lembrete da expiração da senha. Por padrão, esta propriedade está desativada.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure o lembrete da expiração da senha para qualquer armazenamento de credenciais, como Microsoft Active Directory, Windows Active Directory e Okta Active Directory.

Nota: O lembrete da expiração da senha não é compatível com o armazenamento de credenciais da ServiceNow local.

Depois de configurar o lembrete da expiração da senha, as notificações são enviadas aos usuários por diferentes canais, como e-mails, mensagens de texto ou notificações do Virtual Agent acionáveis. Os usuários têm a opção de redefinir ou alterar a senha por meio de notificações, como um link que os usuários podem selecionar para redefinir ou alterar a senha.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Processos**.
2. Na página Processo do Redefinição de senha, selecione o processo para o qual você deseja configurar a expiração da senha.
3. No formulário do processo selecionado, selecione a guia **Configuração de expiração da senha**.
4. Selecione a opção **Enviar lembrete de expiração**.
5. No formulário, preencha os campos.

   Para obter informações sobre os campos no formulário de Configuração de expiração da senha, consulte Formulário de configuração da expiração de senha.
6. Salve o formulário.

   Depois de habilitar o lembrete da expiração da senha para um processo, um trabalho agendado de sincronização de dados de expiração será executado após uma hora. O trabalho agendado cria registros na tabela de expiração da senha para cada usuário designado para esse processo. O trabalho agendado cria registros do processo para o qual você configurou a expiração da senha e os usuários que pertencem a esse processo.

   Se você descobrir que os dados na tabela de expiração da senha não estão sincronizados, selecione **Sincronizar dados de expiração** para sincronizar os dados. Caso contrário, a sincronização é um processo automatizado.

   Nota: Depois de selecionar **Sincronizar dados de expiração**, o trabalho agendado será executado após uma hora. O botão **Sincronizar dados de expiração** aparece somente para os processos que estão ativos e para os processos nos quais a opção **Enviar lembrete de expiração** está selecionada.

Tópicos relacionados

Propriedades do sistema para expiração de senha

Visualizar trabalhos agendados

Você pode visualizar trabalhos agendados para o processo no qual configurou a expiração da senha. Quando você configura a expiração da senha para um processo, dois trabalhos agendados são criados automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um trabalho agendado cria um registro na tabela de expiração da senha, que tem o prefixo *Sync password expiration records for pwd_process_* seguido por um sys_id.

Nota: Este trabalho é executado uma vez. Este trabalho agendado cria apenas um registro na tabela de expiração da senha. Ele não busca informações sobre a expiração da senha de cada usuário acionando o armazenamento de credenciais externas. Por exemplo, os valores do campo **Data da última redefinição de senha** ou **Data de expiração da senha** permanecem vazios. O trabalho agendado de lembrete de expiração recupera as datas de todos os registros de expiração com datas vazias antes de enviar as notificações de expiração.

O segundo trabalho agendado é executado periodicamente com base na configuração. O trabalho agendado que tem um prefixo como *pwd_expiration_reminder_* seguido por um sys_id realiza as duas ações a seguir:

- Busca as informações mais recentes sobre a expiração da senha do usuário.
- Envia uma notificação quando a senha do usuário estiver prestes a expirar.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Trabalhos agendados**.

   A página Trabalhos agendados mostra os trabalhos agendados, que são criados após a configuração da expiração da senha.

2. Selecione qualquer um dos trabalhos agendados com os seguintes prefixos:
   - *Sync password expiration records for pwd_process_*
   - *pwd_expiration_reminder_*

   Esses prefixos são seguidos pelo sys_id do processo de redefinição de senha.

Visualizar uma tabela de expiração da senha

Você pode visualizar uma tabela de expiração da senha e validar se um registro foi criado nela.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tabela contém as informações de expiração da senha de um usuário individual em cada processo ao qual o usuário tem direito. A estrutura de expiração usa essas informações de tabela para enviar os lembretes de notificação de expiração entre os armazenamentos de credenciais. Você também pode visualizar detalhes do registro, como se há erros, logs de erro ou datas de expiração da senha.

Procedimento

1. Selecione **Todos** e digite *pwd_expiration.list* no filtro de navegação.

   A página Expiração da senha mostra a tabela com os registros gerados.

2. Visualize as várias colunas que você deseja usar na tabela e valide as informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela de expiração da senha

Nome da Coluna	Descrição
Usuários	Mostra a referência à tabela sys_user.
Processo de redefinição de senha	Mostra a referência à tabela do processo de redefinição de senha. O processo ao qual um usuário pertence e para o qual você configurou a expiração da senha.
Data da última redefinição de senha	Mostra a última data em que o usuário redefiniu a senha.
Data de expiração da senha	Mostra a data que indica quando a senha vai expirar.
Enviar notificação	Mostra se as notificações de expiração da senha devem ser enviadas ou não.
Ativo	Mostra o status do registro de expiração da senha. Por exemplo, suponha que um usuário não esteja mais associado ao processo. Nesse caso, o registro mostra o valor como **falso**. Isso significa que o registro está inativo e o processo agendado não busca os dados desse usuário. O valor **verdadeiro** indica que o registro está ativo.
Contagem de Erros	Mostra se há algum erro ao obter informações sobre o expiração da senha do usuário. Por exemplo, ao obter informações sobre a expiração da senha de um usuário ao acionar um armazenamento de credencial externo, poderá ocorrer um erro.
Data do último upgrade	Mostra a última data em que o registro foi atualizado de um sistema externo.
Último log de erros	Mostra o último log de erro se houver algum erro ao obter informações sobre a expiração da senha do usuário.

Nota: A tabela de expiração da senha armazena as informações de expiração da senha de diferentes usuários para diferentes processos de redefinição de senha, pois ambas as tabelas são separadas por domínio de dados. A tabela de expiração da senha também é separada por domínio de dados. Para obter mais informações sobre Domain Separation, consulte Domain Separation e a aplicação Redefinição de senha.

Armazenamentos de credenciais do Redefinição de senha

Os armazenamentos de credenciais contêm informações do usuário, como nomes de usuário e senhas que podem ser usados como credenciais de login. Os exemplos incluem a tabela Usuário [sys_user] ou um servidor Active Directory.

Usuários com a função password_reset_admin ou password_reset_credential_manager podem criar e modificar conexões com armazenamentos de credenciais.

Tipos de armazenamento de credenciais instalados com o sistema base

Um tipo de armazenamento de credencial é um conjunto de fluxos de trabalho que especifica como se conectar a um armazenamento de credencial. Navegar até **Redefinição de senha** > **Tipos de Armazenamentos de Credenciais** para exibir a lista de armazenamentos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de credenciais de exemplo que são baseados em sistema-base tipos. O sistema base inclui os seguintes tipos de armazenamento de credencial:

Nome	Descrição
Instância local da ServiceNow	Representa a instância atual da ServiceNow (local).

Tipos de armazenamento de credenciais incluídos nos aplicativos da Store

Nome	Descrição
Microsoft Armazenamento de credenciais do AD	Representa um armazenamento de credenciais do Microsoft Active Directory. Consulte Configuração do Microsoft Active Directory para Redefinição de senha.
Microsoft Armazenamento de Credenciais Entra ID	Representa um Microsoft armazenamento de credenciais do Entra ID.
Armazenamento de credenciais do Okta	Representa um armazenamento de credenciais do Okta.
Armazenamento de credenciais do Google	Representa um armazenamento de credenciais do Google Directory.

Subfluxos de conexão para tipos de armazenamento de credenciais

Um fluxo de trabalho do tipo de armazenamento de credencial requer um subfluxo que define como se conectar ao armazenamento e pode incluir um subfluxo opcional que define como testar a conexão. Use os subfluxos **Redefinição de senha – AD** e **Redefinição de senha – Local** como modelos para os fluxos de trabalho de conexão personalizados.

Subfluxo de trabalho Redefinição de senha local

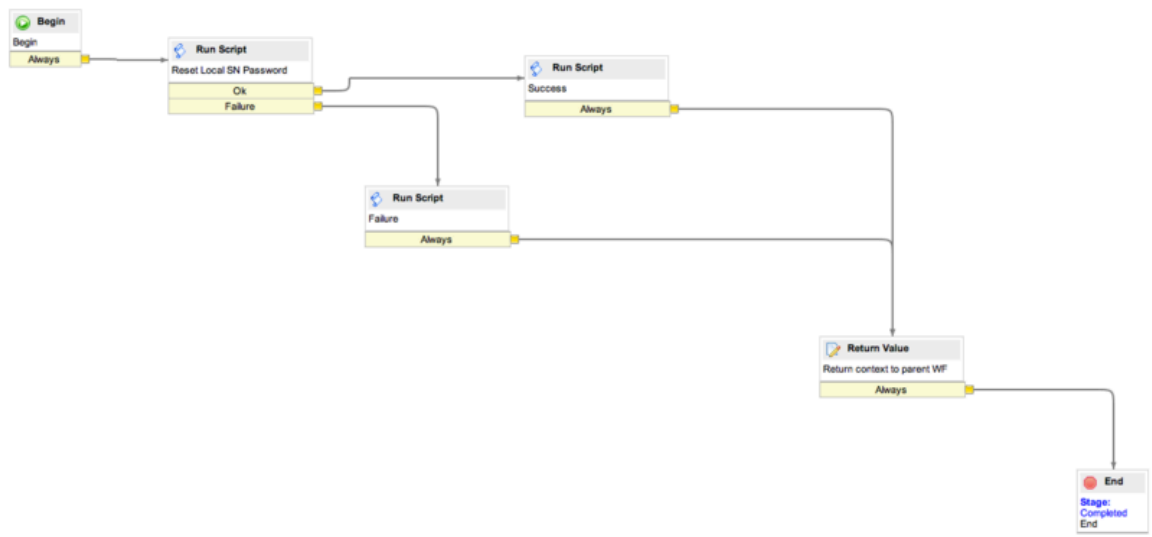

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxo de trabalho do SN local do teste de conexão de senha

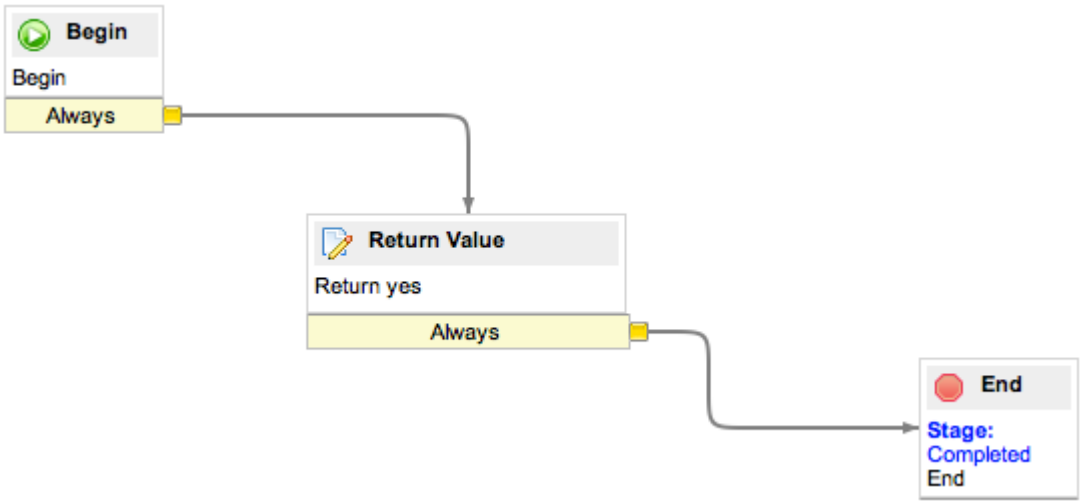

Como criar um tipo de armazenamentos de credenciais personalizado

Você pode usar um tipo de armazenamento de credenciais como modelo para criar um tipo personalizado. Consulte Criar um tipo de armazenamentos de credenciais do Redefinição de senha.

Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha

Você cria um registro de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha para configurar o acesso ao servidor de armazenamento de credenciais enquanto um usuário está alterando ou redefinindo uma senha. Além das informações de conexão do host, você pode especificar as dicas de senha que os usuários devem ver, as restrições à reutilização de senha, o número permitido de tentativas de redefinição com falha e outras configurações.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Para um armazenamento de credenciais do AD, ignore este procedimento e siga as instruções em Integre o Redefinição de senha com o serviço do Active Directory. O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível somente com armazenamentos de credenciais do AD.
- Configuração para várias conexões usando um alias secundário. Você pode configurar um alias de credencial de conexão com várias conexões secundárias e mapear a conexão secundária para um armazenamento de credenciais de redefinição de senha. As conexões são usadas durante o tempo de execução nos fluxos de redefinição de senha. Com essa configuração, os fluxos de redefinição de senha podem oferecer suporte a várias credenciais de servidor do Active Directory no Workflow Studio.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais**.
2. Selecione o seguinte exemplo de armazenamento de credenciais.

   Armazenamento de credenciais da **instância local da ServiceNow**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Insira um **Nome** e uma **Descrição**exclusivos e significativos e Redefinição de senha, no formulário de Armazenamento de Credenciais, preencha os campos.
   Para obter informações sobre os campos no formulário Armazenamento de credenciais do Redefinição de senha, consulte Formulário de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha.
4. Clique em **Enviar**.
5. Se você usar o armazenamento de credencial da Instância local da ServiceNow e tiver marcado a caixa de seleção **Impor política de histórico**, siga estas etapas:
   a. Abra o. Redefinição de senha processo associado ao armazenamento de credenciais: **Redefinição de senha** > **Processos**.
   b. Na guia **Detalhes da redefinição de senha** do formulário Processo do Redefinição de senha, desmarque a caixa de seleção **Gerar senha automaticamente** e salve a definição do processo.
6. Selecione Habilitar políticas de senha na sua instância
7. Teste a conexão com o armazenamento de credenciais.

Tópicos relacionados

Configure a força exigida para senhas

Armazenamento de credenciais do Redefinição de senha para Active Directory

Um tipo de armazenamento de credenciais é um conjunto de fluxos de trabalho que especifica como se conectar a um armazenamento de credenciais. Você pode se conectar ao **Redefinição de senha Repositórios de credenciais** para exibir a lista de exemplos de repositórios de credenciais baseados nos tipos de sistema-base.

Visão geral

Navegar até **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais** para exibir a lista de armazenamentos de credenciais de exemplo que são baseados em sistema-base tipos. Você também pode usar subfluxos e hub de integração IntegrationHub .

Tópicos relacionados

Integre o Redefinição de senha com o serviço do Active Directory

Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais do AD

Integre o Redefinição de senha com o serviço do Active Directory

A aplicação Redefinição de senha pode mudar senhas em um armazenamento de credenciais do Active Directory. A aplicação muda as senhas fazendo referência a uma função do usuário do Active Directory com os privilégios de mudança de senha apropriados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O Active Directory deve ter uma função do usuário com os seguintes privilégios:

Objetos de usuário descendentes:

- Redefinir senha
- Ler/gravar pwdlastset
- Ler/gravar UserAccountcontrol
- Gravar restrições de conta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ler/gravar lockouttime
- Ler MemberOf

Objetos de usuário descendentes:

- Ler Members
- Ler MemberOf

Procedimento

1. Instale um MID Server em um computador Windows que consiga se conectar ao Active Directory.
2. Configure o MID Server.
3. Se estiver usando Fluxo de trabalho e. Orquestração complementos, no ServiceNow instância, navegue até **Orquestração** > **Credenciais**.
4. Clique em **Novo**, preencha o formulário com os seguintes valores da credencial do AD e clique em **Enviar**.

Campo	Descrição
Tipo	Selecione Windows.
Nome de usuário	Informe o usuário do domínio do Active Directory. Por exemplo, **domínio \administrador**.
Senha	Informe a senha do usuário do domínio do Active Directory.
Aplica-se a	Selecione o MID Server que você usa para acessar o servidor do Active Directory.

Nota: Se você estiver usando o IntegrationHub, no armazenamento de credenciais do Microsoft AD, clique em **Alias de conexão do Microsoft AD** para criar uma nova conexão. Para saber mais, consulte Configuração do spoke do Microsoft AD v2 .

O que Fazer Depois

Crie uma conexão com o repositório de credenciais conforme descrito em Configuração da conexão com um repositório de credenciais do AD.

Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais do AD

Você cria um registro de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha para configurar o acesso ao servidor do Active Directory enquanto um usuário está alterando ou redefinindo uma senha. Além das informações de conexão do host, você pode especificar as dicas de senha que os usuários devem ver, as restrições à reutilização de senha, o número permitido de tentativas de redefinição com falha e outras configurações.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O complemento Microsoft AD Spoke para Redefinição de senha instala o tipo de armazenamento de credenciais do AD. O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível somente com o **armazenamento de credenciais do Microsoft AD**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais** e selecione **Armazenamento de credenciais do Microsoft AD de amostra** para usar como modelo.
2. Digite um **Nome** e uma **Descrição** exclusivos e significativos e, em seguida, preencha o formulário.

Tipo	Selecione **tipo de Armazenamento de credenciais do Microsoft AD**. Um tipo de armazenamento de credencial da ServiceNow é um modelo que fornece o conjunto necessário de recursos para um tipo específico de armazenamento de credenciais. Os armazenamentos de credenciais herdam a funcionalidade do tipo de armazenamento de credenciais.
Gerar senha automaticamente	Especifique a inclusão de script que gera uma senha temporária para uso durante o processo de redefinição. **Nota:** Se você marcar a caixa de seleção **Impor política de histórico**, deverá especificar um valor para **Gerar senha automaticamente** que seja compatível com a política de senha. Existem várias opções para escolher: ○ Uma senha gerada automaticamente que esteja em conformidade com a política selecionada. ○ Uma senha gerada automaticamente e protegida por criptografia. ○ Uma senha padrão gerada automaticamente.
Impor política de histórico	Aparece somente se você selecionar um tipo de Armazenamento de **credenciais do AD ou um tipo de armazenamento** de credenciais da **Instância Local da ServiceNow**. O Microsoft tipo de armazenamento de credenciais do AD oferece suporte à verificação de histórico. A opção **Impor política de histórico** aparece somente quando a opção **Oferece suporte à verificação de histórico** é selecionada para o **tipo de Armazenamento de Credenciais do Microsoft AD**. Para obter informações sobre como definir a configuração de tipos de armazenamento de credenciais diferentes do AD, consulte Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha. Marque a caixa de seleção **Impor política de histórico** para impor a política de histórico (reuso de senha). Política de histórico (reutilização de senha): os domínios do Active Directory podem ser configurados para incluir uma política de histórico que garante que os usuários não reutilizem senhas. Por exemplo, a política de histórico pode ser configurada para não permitir que o usuário reutilize qualquer uma das 10 senhas anteriores ao redefinir uma senha. Esse limite da política de histórico é gerenciado pelo parâmetro de verificação password_history_limit.
Nome do host	Especificar o endereço IP ou URL do armazenamento de credenciais.
Pesquisa de conta de usuário	Especifique a inclusão de script que mapeia o ID da plataforma do usuário ServiceNow para o ID de armazenamento de credenciais do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	O script padrão, `PwdDefaultUserAccountLookup`, retorna o nome de usuário da plataforma ServiceNow.
Dica de regra de senha	Especifique o texto que aparece na página de redefinição de senha para ajudar o usuário a criar uma senha que atenda a todos os requisitos. O script de **regra de senha** impõe os requisitos. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com caracteres de nova linha na dica. Outra formatação não é compatível (negrito, sublinhado e hiperlink, etc.).
Regra de senha	Especifique o client script que valida a nova senha informada pelo usuário. O script é invocado quando o usuário digita uma nova senha e clica em **Redefinição de senha** . Você pode usar o script para impor requisitos de força/complexidade de senha.
Habilitar força da senha	Marque a caixa de seleção para: ○ Exibir a caixa de texto do script **Regra de força** para que você possa atualizar o script. ○ Exibir a barra gráfica de **Força da senha** para o usuário enquanto ele muda ou redefine a senha. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows não oferece suporte à Força de Senha.
Regra de nível de segurança	Esta caixa de texto aparece somente se você selecionar **Habilitar força da senha**. Especifique o client script que calcula a força/complexidade da senha que o usuário digita. O script é invocado quando o usuário começa a digitar uma nova senha durante o processo de redefinição. Configurações padrão: ○ Selecionado para armazenamentos de credenciais locais da ServiceNow ○ Não selecionado para outros armazenamentos de credenciais **Nota:** ○ Para orientar o usuário durante o processo de redefinição, o sistema exibe uma barra gráfica chamada **Força da senha** no campo **Nova senha**.  ○ O Aplicação de redefinição de senha para Windows não oferece suporte à Força de Senha.

3. Clique em **Enviar**.
4. No controlador de domínio, defina o **Tempo de vida da senha** (`MIN_PASSWORD_AGE`) como zero.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Para impor a política de histórico que está configurada para o armazenamento de credenciais do AD, siga estas etapas:
   a. Abra o. Redefinição de senha processo associado ao armazenamento de credenciais: **Redefinição de senha** > **Processos**.
   b. Na guia **Detalhes da redefinição de senha** do formulário Processo do Redefinição de senha, desmarque a caixa de seleção **Gerar senha automaticamente** e salve a definição do processo.
6. Para impor o número máximo de tentativas de redefinição de senha, na lista relacionada Parâmetros de armazenamento de credenciais do Password Reset, defina o valor do parâmetro `max_reset_attempts` como o número de tentativas com falha permitidas.

   O valor padrão de 0 (zero) permite um número ilimitado de tentativas de redefinição.

   Nota: A configuração `max_reset_attempts` se aplica somente a Redefinição de senha processos que usam armazenamentos de credenciais do AD.

7. Clique em **Enviar**.
8. Configuração do spoke do Microsoft AD v2
9. Teste a conexão com o armazenamento de credenciais.

Tópicos relacionados

Configure a força exigida para senhas

Armazenamento de Credenciais para Redefinição de senha para Microsoft Entra ID

Um tipo de armazenamento de credenciais é o conjunto de fluxos para gerenciar a senha e a conta do usuário do Entra ID Microsoft. Navegar até **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais** para exibir a lista de armazenamentos de credenciais de exemplo que são baseados nos tipos de sistema de base.

Tópicos relacionados

Integrar Redefinição de senha com seu Microsoft Entra ID

Configurar a conexão ao Microsoft Armazenamento de Credenciais do Entra ID

Integrar Redefinição de senha com seu Microsoft Entra ID

Quando Microsoft Integração do Entra ID para Redefinição de senha app do armazenamento é ativado, a Redefinição de senha aplicação pode gerenciar senhas de uma aplicação do Microsoft Entra ID application. A aplicação altera as senhas fazendo referência a um Microsoft usuário do Entra ID com funções e privilégios de mudança de senha apropriados.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Para integrar Redefinição de senha com seu Microsoft Entra ID, você deve configurar o spoke do ID de Entrada Microsoft.
Para obter mais informações sobre configurações, consulte Configurar Microsoft Spoke do Entra ID .
A Microsoft Integração do Entra ID Redefinição de senha está integrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Criar uma conexão com o armazenamento de credenciais conforme descrito em Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais do AD.

Configurar a conexão ao Microsoft Armazenamento de Credenciais do Entra ID

Crie um registro de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha para configurar o acesso ao seu Microsoft servidor do Entra ID enquanto um usuário está alterando ou redefinindo uma senha. Além das informações de conexão do host, você pode especificar as dicas de senha que os usuários devem ver e outras configurações.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A Microsoft Integração do Entra ID Redefinição de senha instala o Microsoft tipo de Armazenamento de Credenciais do Entra ID. A Microsoft aplicação do Entra ID é compatível somente com o **Armazenamento de Credenciais do Entra ID**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais** e selecione **Amostra** `Microsoft` **Armazenamento de credenciais** que você pode usar pronto para uso ou como modelo.
2. Digite um **Nome** e uma **Descrição** exclusivos e significativos e, em seguida, preencha o formulário.

Tipo	Selecione **Exemplo de Armazenamento de Credenciais do Entra ID**. Um tipo de armazenamento de credencial da ServiceNow é um modelo que fornece o conjunto necessário de recursos para um tipo específico de armazenamento de credenciais. Os armazenamentos de credenciais herdam a funcionalidade do tipo de armazenamento de credenciais.
Gerar senha automaticamente	Especifique uma inclusão de script que gera uma senha temporária para uso durante o processo da redefinição.
Nome do host	Especifique o nome de domínio da aplicação do Entra ID nesta coluna.
Pesquisa de conta de usuário	Especifique a inclusão de script que mapeia o ID da plataforma do usuário ServiceNow para o ID de armazenamento de credenciais do usuário. O script padrão, `PwdDefaultUserAccountLookup`, retorna o nome de usuário da plataforma ServiceNow.
Dica de regra de senha	Especifique o texto que aparece na página de redefinição de senha para ajudar o usuário a criar uma senha que atenda a todos os requisitos. O script de **regra de senha** impõe os requisitos.
Regra de senha	Especifique o client script que valida a nova senha informada pelo usuário. O script é invocado quando o usuário digita uma nova senha e seleciona **Redefinição de Senha**.
Habilitar força da senha	Marque a caixa de seleção para: ○ Exibir a caixa de texto do script **Regra de força** para que você possa atualizar o script. ○ Exibir a barra gráfica de **Força da senha** para o usuário enquanto ele muda ou redefine a senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de nível de segurança	Esta caixa de texto aparece somente se você selecionar **Habilitar força da senha**. Especifique o client script que calcula a força/complexidade da senha que o usuário digita. O script é invocado quando o usuário começa a digitar uma nova senha durante o processo de redefinição. Configurações padrão: ○ Selecionado para armazenamentos de credenciais locais da ServiceNow ○ Não selecionado para outros armazenamentos de credenciais **Nota:** Para orientar o usuário durante o processo de redefinição, o sistema exibe uma barra gráfica chamada **Força da senha** no campo **Nova senha**.
Habilitar política de senha	Marque essa opção para selecionar uma política de senha padrão ou uma que você criou anteriormente.

3. Clique em **Enviar**.
   Redefinição de senha O registro de armazenamento de credenciais para acessar o servidor do Microsoft Entra ID está configurado.

Nota:

- A opção **Habilitar política de senha** foi adicionada na versão Quebec. Marcar a opção exibirá suas opções de política de senha diretamente de sua instância. Para saber mais, consulte Habilitar políticas de senha na sua instância .
- Como o Microsoft Entra ID não é compatível com a política de histórico, a opção **Impor política de histórico** está oculta.

Testar a conexão com um armazenamento de credenciais

Você deve testar a conexão com um armazenamento de credenciais depois de configurar um novo armazenamento de credenciais ou quando os usuários tiverem problemas que possam envolver a conexão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais** e, em seguida, abra o registro de armazenamento de credenciais.
2. Na barra de cabeçalho, clique em **Salvar e testar conexão**.
   Uma página de andamento exibe o resultado do teste.

Excluir uma conexão com um armazenamento de credenciais do Redefinição de senha

Importante: antes de excluir a conexão com um armazenamento de credenciais, verifique todos os processos do Redefinição de senha para garantir que o armazenamento de credenciais não esteja em uso. Se o armazenamento de credenciais estiver sendo usado por um processo, atualize o processo antes de excluir o armazenamento de credenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou password_reset_credential_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais** e marque a caixa de seleção do armazenamento de credenciais.
2. Na lista de seleção *Ações*, selecione **Excluir**.

Verificações do Redefinição de senha

Cada *verificação* especifica o método e o processo para verificar a identidade do usuário que está solicitando uma redefinição de senha.

Verificações incluídas no Redefinição de senha

A aplicação do Redefinição de senha inclui as seguintes verificações no sistema base. Você pode criar uma verificação com base em uma verificação do sistema-base ou em um tipo de verificação (um modelo).

Nota: O Aplicação de redefinição de senha para Windows não é compatível com verificações personalizadas.

Verificações do Redefinição de senha

Verificação por P&R	Implementa um modelo de autoatendimento do Redefinição de senha com perguntas que estão incluídas no sistema base ou perguntas personalizadas definidas pelo administrador. Ao se inscrever no processo, o usuário decide para quais perguntas fornecer respostas. As perguntas são apresentadas no idioma que o usuário solicitou durante o login. Quando um usuário solicita uma redefinição de senha, o sistema apresenta um número especificado de perguntas que o usuário selecionou durante a inscrição. O usuário deve responder a todas as perguntas corretamente para verificar sua identidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do Redefinição de senha

	Verificação de P&R na página Verificar 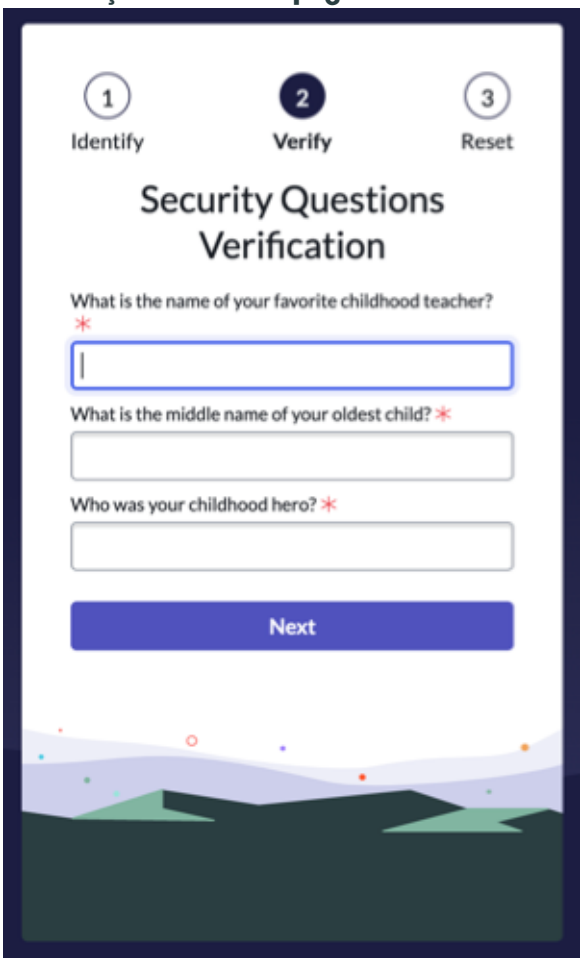 Para obter informações sobre a experiência de inscrição do usuário, consulte Inscrição no programa Redefinição de senha usando perguntas e respostas. Essa verificação é baseada no tipo de verificação de **Perguntas de segurança**.
Verificação por e-mail	Essa verificação se baseia em números de código gerados automaticamente. Normalmente, você implementa a verificação por e-mail como um modelo de autoatendimento do Redefinição de senha. Quando um usuário solicita uma redefinição de senha, o sistema envia um código de verificação para um endereço de e-mail que o usuário autorizou durante a inscrição. Para verificar a identidade, o usuário envia o código na página Verificar Redefinição de senha. Para obter informações sobre a experiência de inscrição do usuário, consulte Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos enviados por e-mail. O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com a verificação de e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do Redefinição de senha

	Essa verificação é baseada no tipo de verificação de **Código por e-mail**. Por padrão, um código de verificação de e-mail de seis dígitos é enviado ao usuário por e-mail. O código expira em 10 minutos. Os usuários podem tentar enviar outro código após dois minutos. Um máximo de 10 códigos de verificação de e-mail podem ser enviados para um usuário em um dia.
Verificação por SMS	Implementa um modelo de autoatendimento ou do Redefinição de senha assistido pelo Service Desk que se baseia em números de código gerados automaticamente. Quando um usuário solicita uma redefinição de senha, o sistema envia um código para um dispositivo compatível com SMS que o usuário autorizou. Para verificar a identidade, o usuário envia o código na página Verificar Redefinição de senha. Você pode usar o recurso ServiceNow Notify para enviar os códigos. Para obter informações sobre a experiência de inscrição do usuário, consulte Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos SMS. Essa verificação é baseada no tipo de verificação de **Código por SMS**. Quando os usuários se inscrevem para verificação por e-mail ou SMS na página de Inscrição do Redefinição de senha, eles recebem um código para verificar o endereço de e-mail ou o dispositivo. Depois que os usuários inserem o código e selecionam **Verificar**, um registro associado é criado automaticamente na tabela Inscrição para verificações [pwd_enrollment] do Redefinição de senha, mesmo antes de selecionarem **Enviar**. Por padrão, um código de verificação de seis dígitos é enviado ao dispositivo móvel do usuário. O código expira em cinco minutos. Os usuários podem tentar enviar outro código de verificação por SMS para o dispositivo após dois minutos. Um máximo de 10 códigos pode ser enviado para um dispositivo específico em um dia. **Nota:** Embora o registro seja criado automaticamente na tabela Inscrição para verificações [pwd_enrollment] do Redefinição de senha para a verificação por e-mail ou SMS, o script de verificação de inscrição associado não é processado a menos que os usuários selecionem **Enviar**.
Verificação por autenticador	Modelo do Redefinição de senha que se baseia em números de código gerados automaticamente. Normalmente, os usuários implementam a verificação por autenticador como um modelo de autoatendimento do Redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Verificações do Redefinição de senha

	Quando um usuário solicita uma redefinição de senha, o usuário lê um código do app autenticador em um dispositivo que o usuário emparelhou. Para verificar a identidade, o usuário envia o código na página Verificar Redefinição de senha. Para obter informações sobre a experiência de inscrição do usuário, consulte Inscrição no programa Redefinição de senha usando um autenticador. O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com a verificação do Google Authenticator. Essa verificação é baseada no tipo de verificação do autenticador.
Dados pessoais — confirmar endereço de e-mail	Implementa um modelo de autoatendimento do Redefinição de senha que se baseia nas informações do usuário que estão disponíveis no perfil do usuário na instância. Essa verificação é baseada no tipo de verificação de **Confirmação de dados pessoais**. **Nota:** Os usuários não podem configurar esta verificação para os processos com acesso público ativo.
Dados pessoais — informar o nome de usuário	Implementa um modelo de autoatendimento Redefinição de senha que se baseia nas informações do usuário que estão disponíveis no perfil do usuário na instância. Essa verificação é baseada no tipo de verificação de **Dados pessoais**.
Verificação de PIN de segurança	Implementa um modelo de autoatendimento Redefinição de senha que depende de um Soft PIN que é um número de seis dígitos. Os usuários podem se inscrever para a verificação de Soft PIN para um processo e redefinir o Soft PIN. ServiceNow® Virtual Agent é compatível com o método de verificação Soft PIN.

Tópicos relacionados

- Criar uma verificação personalizado do Redefinição de senha
- Criar uma verificação do Redefinição de senha a partir de uma verificação existente

Tipos de identificação de dados pessoais e verificações de tipo de confirmação

As verificações de dados pessoais permitem que os usuários verifiquem sua identidade, fornecendo respostas a perguntas que são geradas a partir de informações pessoais armazenadas na tabela Usuário [sys_user].

Experiência do usuário

Para obter um exemplo de como um usuário pode se inscrever para a verificação de dados pessoais, consulte Inscrição no programa Redefinição de senha usando perguntas e respostas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de identificação de dados pessoais

A aplicação Redefinição de senha fornece os tipos de identificação de e-mail e nome de usuário. Você pode usar qualquer um dos tipos fornecidos ou como modelo para criar um tipo de identificação personalizado.

Nome	Descrição
Identificação por e-mail	Identifica os usuários por seus endereços de e-mail.
Identificação do nome de usuário	Identifica os usuários por seus nomes de usuário.

Verificações de confirmação de dados pessoais

- **Verificação de dados pessoais:** se os usuários estiverem associados a um processo do Redefinição de senha que usa uma verificação de dados pessoais, os usuários normalmente não precisarão se inscrever no Redefinição de senha.
- **As verificações de confirmação de dados pessoais** permitem que os funcionários com a função password_reset_service_desk acessem dados pessoais da tabela sys_user ao ajudar um usuário com uma solicitação de redefinição de senha.

Para configurar dados pessoais e verificações de confirmação de dados pessoais, você especifica parâmetros como pares de nome/valor que correspondem a uma parte específica das informações do usuário. Por exemplo, para verificar usuários por endereço de e-mail:

1. Defina o parâmetro de **rótulo** (o texto que o usuário final deve ver) como *E-mail* (ou seja, label=Email).
2. Defina o parâmetro de **coluna** (a coluna na tabela que contém os dados de verificação) como *e-mail* (ou seja, column=email).

Nota: Você pode usar apenas um conjunto de parâmetros de par de nome/valor por verificação. Os parâmetros adicionais são ignorados.

Para usar várias partes de informações pessoais para verificação do usuário, crie mais dados pessoais ou verificações de confirmação de dados pessoais e adicione as verificações ao processo relacionado do Redefinição de senha.

Dados pessoais e verificações de tipo de confirmação de dados pessoais

Nome do Parâmetro	Descrição
rótulo	Texto a ser exibido como um rótulo para o campo que o usuário preenche durante a solicitação de redefinição de senha. Tipo de dados: cadeia de caracteres Valor padrão: n/a
coluna	Coluna da tabela sys_user que fornece os dados usados para verificar a identidade do usuário. Tipo de dados: cadeia de caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do Parâmetro	Descrição
	Valor padrão: n/a

Tópicos relacionados

Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha

Tipo de verificação por código SMS do Redefinição de senha

Usando o tipo de Verificação por código de Serviço de Mensagem Simples (SMS), um usuário pode verificar a identidade com a ajuda de qualquer dispositivo habilitado para SMS, como um telefone celular que aceita mensagens de texto. Quando um usuário solicita a redefinição de senha, o sistema envia um código numérico ao dispositivo e o usuário digita o código na página de verificação do Redefinição de senha.

Você pode mudar o comportamento padrão de uma verificação de código por SMS usando um dos seguintes métodos:

- Definir valores de parâmetro, conforme mostrado na tabela.
- Atualizar as configurações de propriedade da aplicação Redefinição de senha.

Nota: O sistema permite apenas uma instância de cada parâmetro de código SMS.

Parâmetros do tipo de verificação por código SMS

Nome do parâmetro	Descrição
Expiração	O número de minutos em que o código de verificação é válido. **Tipo de dados**: inteiro (qualquer número inteiro positivo) **Valor padrão**: 5
complexidade	O número de dígitos no código de verificação numérico. **Tipo de dados**: inteiro (qualquer número inteiro positivo) **Valor Padrão**: 6
pause_window	Número de minutos antes que o usuário possa solicitar outro código SMS para verificação. **Tipo de dados**: inteiro (qualquer número inteiro positivo) **Valor padrão**: 2
max_per_day	Número máximo de códigos enviados para verificação em um dia. **Tipo de dados**: inteiro (qualquer número inteiro positivo) **Valor padrão**: 10

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Experiência do usuário

Para obter informações sobre como os usuários se inscrevem na verificação por SMS, consulte Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos SMS.

Usar Notify para enviar códigos SMS para inscrição e verificação

Você pode configurar a aplicaçãoRedefinição de senha para enviar códigos SMS para inscrição e verificação usando a aplicação do ServiceNow Notify (por meio do sistema de Envio de mensagens SMS do Twilio). O Notify está totalmente integrado ao mecanismo de fluxo de trabalho e às regras de negócios e oferece uma maneira altamente configurável e confiável de entregar mensagens SMS.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O Notify requer um contrato separado com Twilio.

Procedimento

1. Inscreva-se para obter uma conta Twilio e um número de telefone em https://www.twilio.com/
2. Ative o plug-in do **Notify**.
3. Associe a conta Twilio ao Notify.

Resultado
Nenhuma outra configuração é necessária. Os usuários que solicitam mudança de senha ou redefinição de senha recebem códigos SMS por meio do Notify.

Tópicos relacionados

Ativar um plug-in

Especificar o número de perguntas de segurança necessárias

Ao projetar uma verificação por Perguntas de segurança para o Redefinição de senha, você pode especificar o número de perguntas a serem exibidas quando os usuários se inscreverem. Você também pode especificar o número a ser exibido quando um usuário estiver verificando a identidade ao redefinir a senha.

Antes de Iniciar
Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Verificações** e, em seguida, abra uma verificação que usa **Tipo de verificação de perguntas de segurança** .
2. Configure os parâmetros na lista relacionada **Parâmetros de verificação da Redefinição de senha**.

Parâmetros para verificação por perguntas de segurança

Nome do parâmetro	Descrição
num_enroll	Número de perguntas para as quais um usuário deve fornecer respostas ao se inscrever no processo do Redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do parâmetro	Descrição
	O valor especificado aqui substitui a configuração da propriedade **Número de perguntas de segurança necessárias durante a inscrição**. Consulte Configurar propriedades do Redefinição de senha. **Tipo de dados** Número inteiro positivo que não excede o número de perguntas na lista de perguntas de segurança (**Redefinição de senha** > **Questões de segurança**). **Valor padrão**: 5
num_reset	Número de perguntas de segurança exibidas na página Verificar enquanto um usuário está tentando redefinir a senha. O usuário deve responder a todas as perguntas corretamente para verificar a identidade. As perguntas são selecionadas e apresentadas em ordem aleatória. O valor especificado aqui substitui a configuração da propriedade **Número de perguntas de segurança necessárias durante a solicitação de redefinição de senha**. Consulte Configurar propriedades do Redefinição de senha. **Tipo de dados**: número inteiro positivo que não exceda o valor do parâmetro num_enroll **Valor padrão**:3

3. Clique em **Atualizar**.

Tópicos relacionados

Adicionar uma pergunta personalizada à verificação de Perguntas de segurança

Configurar o processo do Redefinição de senha para inscrever usuários automaticamente

Para simplificar o gerenciamento, muitas organizações inscrevem automaticamente os usuários no programa Redefinição de senha. Cada tipo de verificação do sistema-base permite que você especifique a inscrição automática para o processo.

Antes de Iniciar
Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para habilitar a inscrição automática, defina as configurações para o tipo de verificação no qual seu processo do Redefinição de senha se baseia.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Tipos de Verificação**.
2. Clique no tipo de verificação da verificação que seu processo do Redefinição de senha usa.
   O tipo de verificação para cada verificação do sistema-base é identificado nas Verificações do Redefinição de senha.
3. Na página **Tipos de verificação**, especifique as seguintes configurações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Verificação de inscrição	Script que determina se um usuário está inscrito para verificação. **Nota:** Para que a inscrição automática funcione, o script de **Verificação de inscrição** deve retornar como verdadeiro. Isso pode exigir configuração adicional pelo administrador para garantir que as precondições sejam atendidas. Por exemplo, para o tipo de verificação por **Código SMS**, os registros devem ser preenchidos em tabelas específicas. Se nenhum script for especificado quando a **Inscrição automática** for selecionada, um script padrão será fornecido.
Inscrição automática	Marque a caixa de seleção para inscrever usuários automaticamente. **Nota:** Se a **Inscrição automática** não estiver selecionada, você deverá fornecer uma macro de IU de inscrição e um script do processador de inscrição, conforme descrito em Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha.

4. Repita o procedimento para todas as verificações que seu processo do Redefinição de senha usa.

Permitir inscrição dos usuários no Redefinição de senha

Para permitir que os usuários se inscrevam no programa Redefinição de senha, você especifica uma macro de IU que guia o usuário pelo processo de inscrição e um script que processa os dados de inscrição informados pelo usuário. O sistema base inclui uma macro e um script em funcionamento.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para habilitar a inscrição automática, defina as configurações para o tipo de verificação no qual o processo do Redefinição de senha se baseia.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Tipos de Verificação**.
2. Clique no tipo de verificação da verificação que seu processo do Redefinição de senha usa.
   O tipo de verificação para cada verificação do sistema-base é identificado nas Verificações do Redefinição de senha.
3. Na página **Tipos de verificação**, especifique as seguintes configurações:

Campo	Descrição
Inscrição automática	Desmarque a caixa de seleção para desabilitar a inscrição automática.
IU de Inscrição	Macro de IU de inscrição que orienta o usuário durante o processo de inscrição.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Processador de inscrição	Script do processador de inscrição que processa dados de inscrição.

4. Repita o procedimento para todas as verificações que seu processo do Redefinição de senha usa.

Example: Como habilitar a inscrição do usuário

Este tipo de verificação de exemplo usa a macro de IU de inscrição *pwd_enroll_sms_ui* e o script do processador de inscrição *PwdEnrollSMSProcessor*.

Tipo de verificação

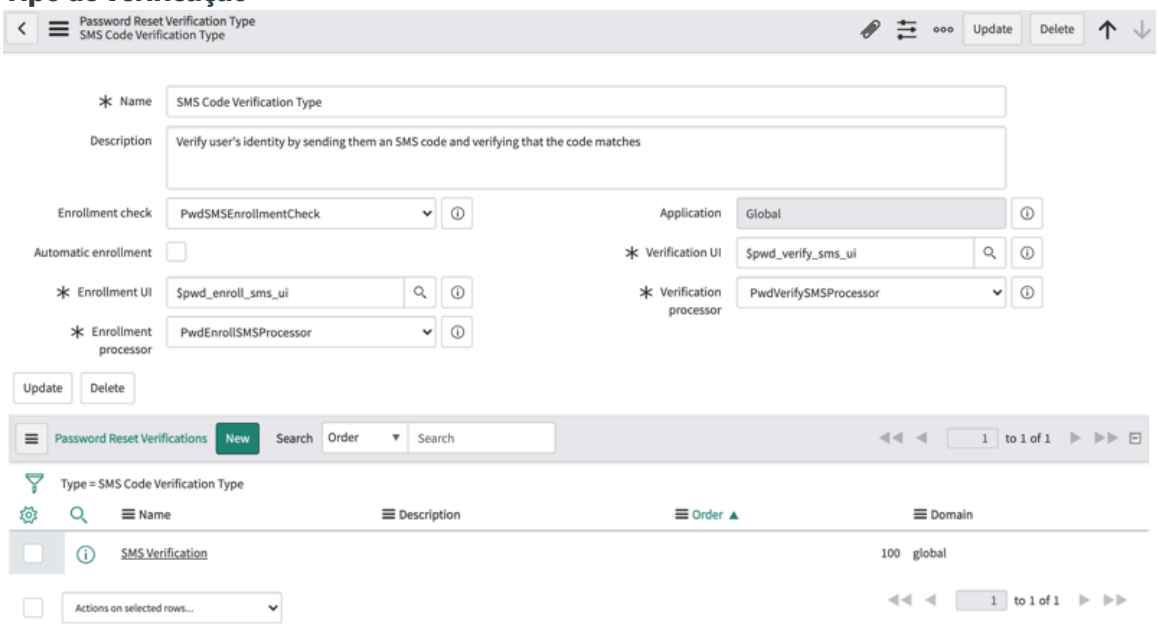

Um tipo de verificação também deve definir uma macro de IU de verificação e um script de processador de verificação correspondente. O exemplo usa a macro de IU de verificação *pwd_verify_sms_ui* e o script do processador de verificação *PwdVerifySMSProcessor*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Macro de IU de verificação

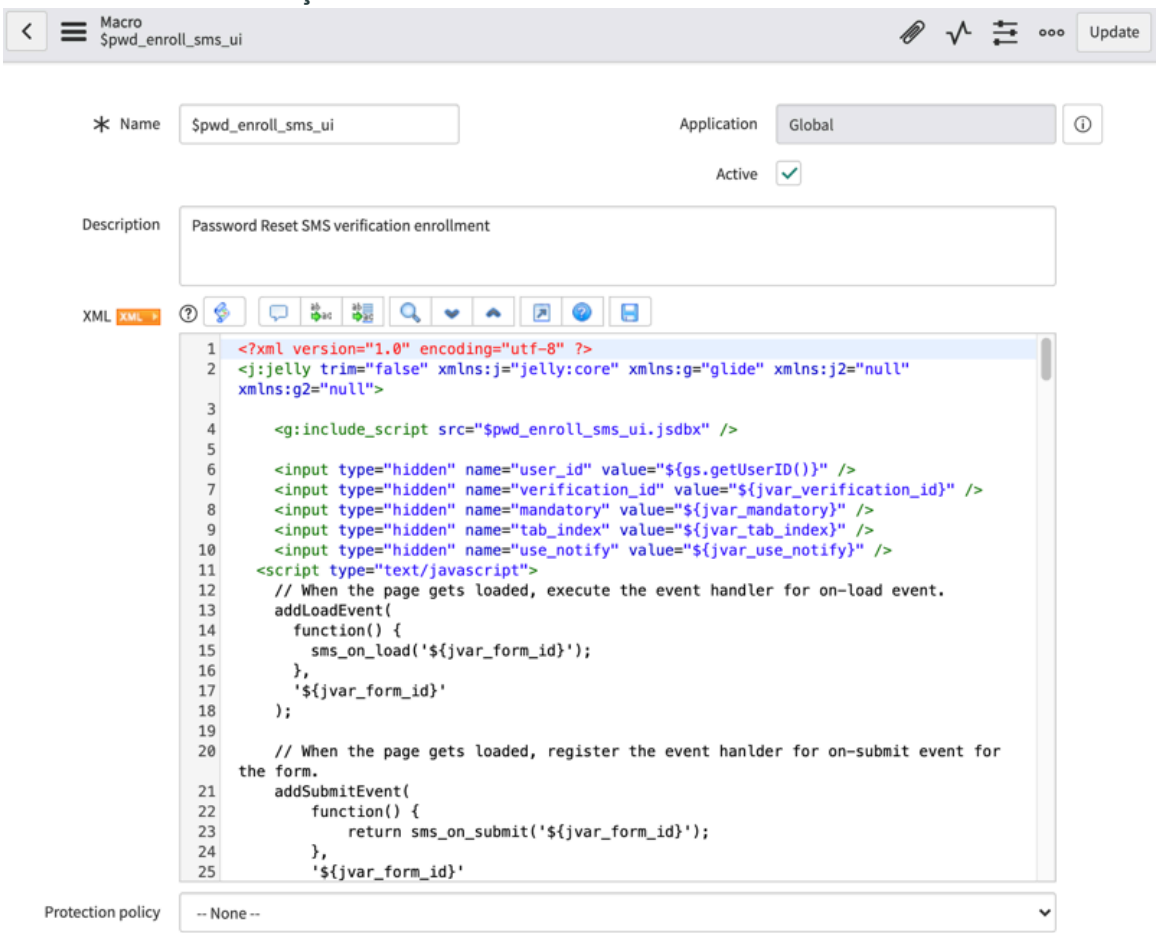

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Script do processador de verificação

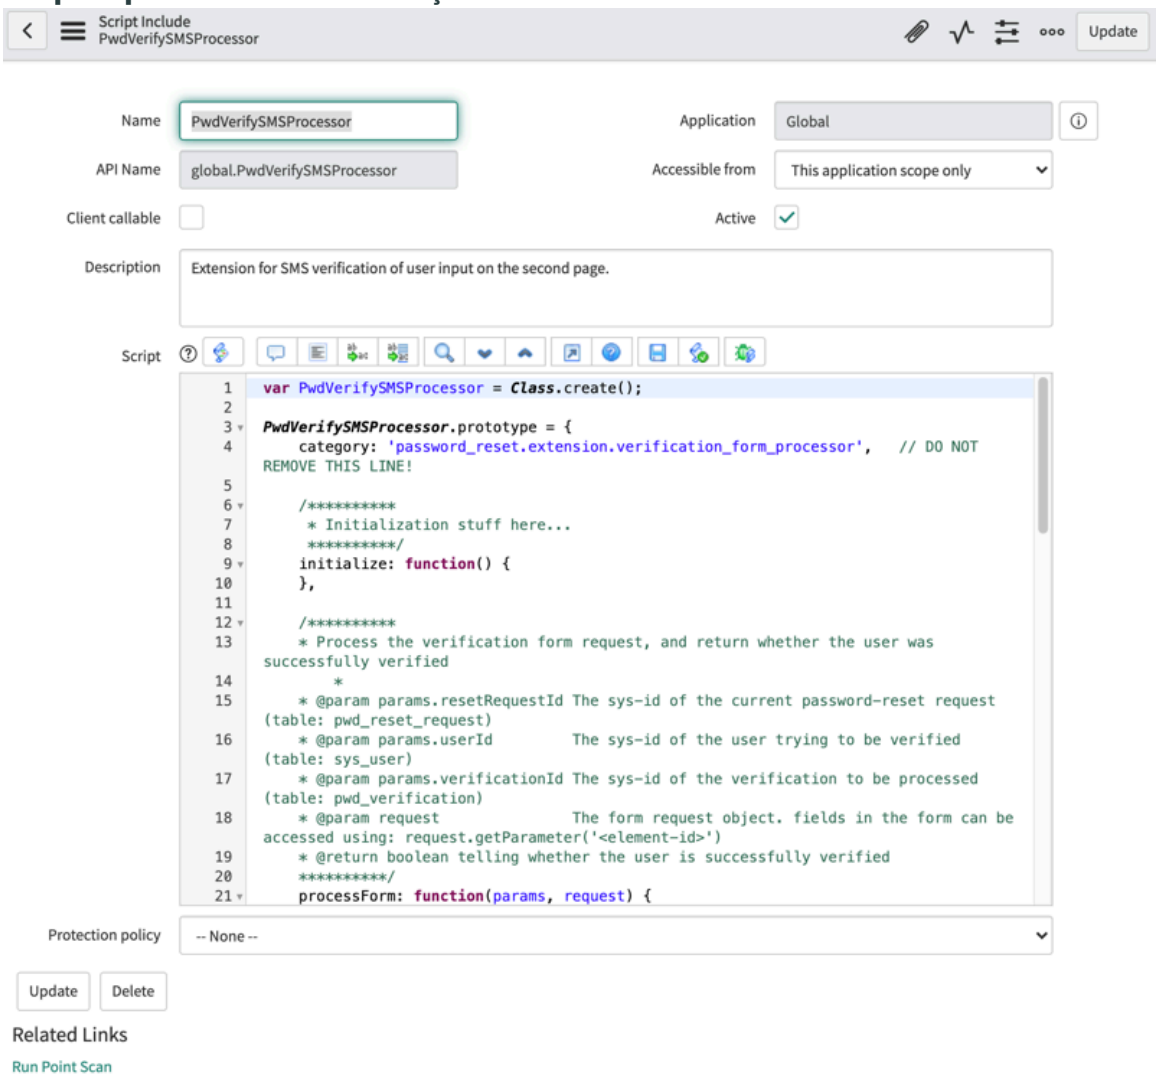

Configurar propriedades do Redefinição de senha

Você pode especificar propriedades que configuram a experiência do Redefinição de senha para usuários finais.

Antes de Iniciar
Função necessária: password_reset_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Embora não haja limites de intervalo para os valores que você pode inserir nas propriedades, considere usar somente valores inteiros positivos começando em 1. Ao determinar o limite do intervalo superior de uma propriedade, considere a tarefa que o usuário está executando.

Por exemplo, você não deseja permitir 100 tentativas de verificação de identidade pelos usuários. Um valor mais comum é 3 tentativas. Da mesma forma, você pode não querer forçar os usuários que estão preenchendo o processo de inscrição a gastar tempo selecionando e respondendo a 30 perguntas de segurança. O número de perguntas de segurança usadas com mais frequência é entre 5 e 7.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Propriedades**.
   Para obter informações sobre Redefinição de senha propriedades, consulte Redefinição de senha propriedades globais.
2. Atualize as configurações conforme necessário e clique em **Salvar**.

Enviar e-mail para lembrar os usuários de se inscreverem no Redefinição de senha

Você pode enviar automaticamente mensagens que lembrem os usuários de se inscrever no processo do Redefinição de senha. Você especifica o texto da mensagem e pode configurar as mensagens para serem repetidas em intervalos.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O conteúdo de e-mail padrão é:

- Assunto: Lembrete: inscreva-se no programa Redefinição de senha
- Corpo: Clique aqui para se inscrever no programa Redefinição de senha.

Para personalizar o e-mail, consulte Personalizar o e-mail de lembrete de inscrição do Redefinição de senha.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Processos** e selecione seu processo.
2. Clique na guia **Lembrete de inscrição**, defina as configurações a seguir e clique em **Atualizar**.

Nota: A guia aparece somente quando a caixa de seleção **Redefinição de senha** está marcada.

Campo	Valor
Enviar lembrete	Marque a caixa de seleção para enviar e-mails de lembrete aos usuários (todos os usuários ou usuários nos grupos especificados, conforme configurado). Desmarque a caixa de seleção para não enviar lembretes.
Alias do remetente	Informe um alias de e-mail não funcional que deverá aparecer nos campos **Para** e **De** da mensagem. Por exemplo, `do-not-reply@myCompany.com`. Os usuários não poderão responder ao alias. O alias é exigido pelo sistema de e-mail para usar o campo **cco** para todos os usuários que recebem a mensagem. A intenção é que os usuários não vejam os outros destinatários. Padrão: do-not-reply@ServiceNow.com
Enviar, dia e período	Especifique uma programação de uma mensagem por mês ou uma mensagem por semana. ○ Se você definir **Enviar** como **Mensal**, informe o dia do mês e, opcionalmente, a hora do dia em que a mensagem deve ser enviada. ○ Se você definir **Enviar** como **Semanal**, informe o dia do mês e, opcionalmente, a hora do dia em que a mensagem deve ser enviada. Padrão: mensagem semanal às 00:00 de segunda-feira

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Iniciando	Data e hora de envio da primeira mensagem. Clique no botão Calendário para especificar a configuração. Padrão: [Now]

Personalizar o e-mail de lembrete de inscrição do Redefinição de senha

A mensagem de e-mail que lembra os usuários de se inscreverem no processo do Redefinição de senha é baseada em um modelo de e-mail. Para personalizar a mensagem, você pode modificar o modelo padrão ou criar um modelo personalizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O conteúdo de e-mail padrão é:

- Assunto: Lembrete: inscreva-se no programa Redefinição de senha
- Corpo: Clique aqui para se inscrever no programa Redefinição de senha.

Procedimento

1. Para modificar o texto do assunto do e-mail:
   a. Navegar até **Política do Sistema** > **E-mail** > **Modelos**.
   b. Abrir o modelo *`Password reset enrollment reminder`*.
   c. Atualize o campo **Assunto** conforme necessário.
   d. Na caixa de texto **Mensagem HTML**, você pode adicionar código conforme necessário, mas não modificar o texto padrão.
2. Para modificar o conteúdo do corpo do e-mail:
   a. Navegar até **Notificações do sistema** > **E-mail** > **Scripts de E-mail de Notificação**.
   b. Abra o script *`pwd.enrollment_reminder`*.
   c. Modifique somente a parte indicada do script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

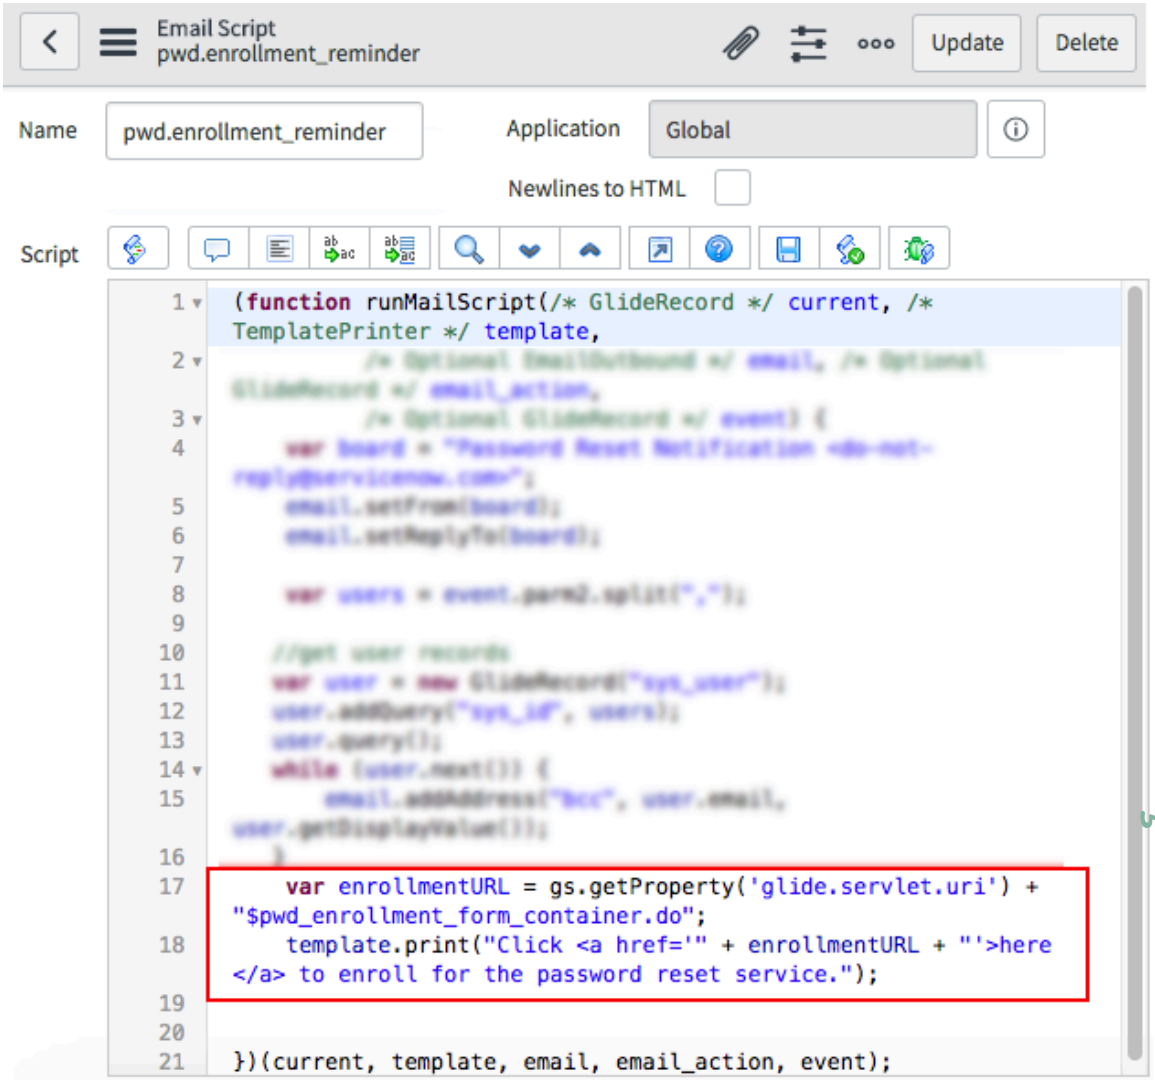

Tradução automática

3. Para criar um modelo de e-mail personalizado:
   a. Faça uma cópia do modelo *`Password reset enrollment reminder`* e edite conforme descrito acima.
   b. Navegar até **Redefinição de senha** > **Propriedades** e insira o nome do modelo em **Modelo de e-mail para e-mails de lembrete de inscrição** campo.

Configure a força exigida para senhas

A senha que um usuário define deve atender a determinados requisitos — por exemplo, ela deve conter pelo menos 12 caracteres, deve incluir um numeral e assim por diante. Você pode configurar os requisitos conforme necessário para sua organização.

Antes de Iniciar
Função necessária: password_reset_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O sistema base inclui armazenamentos de credenciais de exemplo com vários requisitos de senha. Você pode modificar os requisitos de senha e fornecer dicas aos usuários para criar uma senha. Os requisitos padrão são:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pelo menos oito caracteres
- Pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula
- Pelo menos um numeral

Nota: Além de configurar os requisitos de força da senha, você pode definir várias outras configurações para o armazenamento de credenciais, conforme descrito em Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais**.
2. Selecione o armazenamento de credenciais na lista e defina as seguintes configurações:

Campo	Descrição
Dica de regra de senha	Especifique o texto que aparece na página de redefinição de senha para ajudar o usuário a criar uma senha que atenda a todos os requisitos. O script de **regra de senha** impõe os requisitos. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com caracteres de nova linha na dica. Outra formatação não é compatível (negrito, sublinhado e hiperlink, etc.).
Regra de senha	Especifique o client script que valida a nova senha informada pelo usuário. O script é invocado quando o usuário digita uma nova senha e clica em **Redefinição de senha** . Você pode usar o script para impor requisitos de força/complexidade de senha.
Habilitar força da senha	Marque a caixa de seleção para: ○ Exibir a caixa de texto do script **Regra de força** para que você possa atualizar o script. ○ Exibir a barra gráfica de **Força da senha** para o usuário enquanto ele muda ou redefine a senha. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows não oferece suporte à Força de Senha.
Regra de nível de segurança	Esta caixa de texto aparece somente se você selecionar **Habilitar força da senha**. Especifique o client script que calcula a força/complexidade da senha que o usuário digita. O script é invocado quando o usuário começa a digitar uma nova senha durante o processo de redefinição. Configurações padrão: ○ Selecionado para armazenamentos de credenciais locais da ServiceNow ○ Não selecionado para outros armazenamentos de credenciais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: ◦ Para orientar o usuário durante o processo de redefinição, o sistema exibe uma barra gráfica chamada **Força da senha** no campo **Nova senha**.  ◦ O Aplicação de redefinição de senha para Windows não oferece suporte à Força de Senha.

3. Clique em **Enviar**.
   Você deve testar a conexão com um armazenamento de credenciais depois de configurar um novo armazenamento de credenciais ou quando os usuários tiverem problemas que possam envolver a conexão.
4. Navegar até **Redefinição de senha** > **Armazenamentos de credenciais** e, em seguida, abra o armazenamento de credenciais.
5. Na barra de cabeçalho, clique em **Salvar e testar conexão**.
   Uma página de andamento exibe o resultado do teste.

Especificar bloqueio para tentativas de login com falha

O sistema fornece ações de script inativas que permitem especificar o número de tentativas de login com falha antes que uma conta de usuário seja bloqueada e redefinir a contagem após um login bem-sucedido.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **Política do Sistema** > **Ações de script** para exibir ou ativar os scripts.

Nota: Começando com a versão Kingston, após um zBoot, as ações de script **Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático** e **Limpeza do usuário SNC** são ativadas.

Para saber mais sobre as propriedades que afetam as tentativas de login com falha, consulte Gestão das tentativas de login sem êxito (reforço de segurança da instância) em Configurações de proteção de segurança da instância.

Ação de script	Descrição
Verificação de bloqueio do usuário SNC com desbloqueio automático	• Usa o valor da propriedade `glide.user.max_unlock_attempts` para definir o limite de tentativas de login com falha. • Desbloqueia a conta do usuário após o período de tempo especificado para a propriedade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ação de script	Descrição
	`glide.user.unlock_timeout_in_mins`. Se nenhum valor for especificado, o sistema desbloqueará a conta do usuário após o período padrão de 15 minutos.
Verificação de bloqueio do usuário SNC	Rastreia o número de tentativas de login com falha e bloqueia a conta do usuário após um número especificado de tentativas de login com falha (padrão: 5).
Limpeza do Usuário SNC	Atualiza o registro do usuário após um login bem-sucedido: redefine o número de tentativas de login com falha e atualiza a data do último login.

O que Fazer Depois

Cada vez que um usuário tenta fazer login, a ação é registrada em um log de eventos. Você pode exibir um log de tentativas de login com falha.

1. Navegar até **Política do Sistema** > **Logs de eventos**.
2. Filtre por **login.failed** no campo **Nome**. Você pode visualizar o nome, a data e o endereço IP da tentativa de login.

Configurar o Google reCAPTCHA para o processo de redefinição de senha

Para usar o serviço Google reCAPTCHA, as instâncias que estão sendo executadas em um domínio diferente de service-now.com exigem um par de chaves de API de Google.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- O procedimento descrito neste tópico é opcional para instâncias em execução no domínio service-now.com.
- Como as instâncias locais não têm acesso à Internet, elas não podem usar o serviço Google reCAPTCHA. Não siga o procedimento descrito neste tópico. Em vez disso, defina a propriedade do sistema `password_reset.captcha.google.enabled` como **falsa**. Esta configuração habilita o serviço CAPTCHA fornecido com o sistema base.
- O Aplicação de redefinição de senha para Windows usa o serviço CAPTCHA do sistema-base mesmo se a aplicação Redefinição de senha estiver configurada para usar Google reCAPTCHA.

Procedimento

1. Solicite um par de chaves de API (uma chave de site e um segredo) de Google em https://www.google.com/recaptcha .
2. Defina as seguintes propriedades do sistema:

Propriedade	Valor
`password_reset.captcha.google.enabled`	Defina como verdadeiro. Tipo: cadeia de caracteres Padrão: verdadeiro
`google.captcha.site_key`	Defina como a chave do site que Google forneceu.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedade	Valor
	Tipo: cadeia de caracteres Padrão: uma chave de site que Google forneceu para ServiceNow
google.captcha.secret	Defina como o segredo que Google forneceu. Digite: password2 Padrão: um segredo criptografado que Google forneceu a ServiceNow **Nota:** Selecione reCAPTCHA v2, opção **não sou um robô**. (o reCAPTCHA v3 não é compatível no momento). 

Como personalizar os processos do Redefinição de senha

Os scripts do Redefinição de senha permitem que você personalize o Redefinição de senha criando seu próprio armazenamento de credenciais, tipos de verificação e identificação e os estenda definindo scripts de extensão. Você também pode criar um tipo de armazenamento de credenciais personalizado, tipo de verificação personalizada ou verificação.

Legado

O script do Redefinição de senha está disponível para usuários com a função password_reset_admin. A maneira mais fácil de personalizar o Redefinição de senha é:

1. Criar tipos e scripts personalizados conforme descrito em Categorias de script de extensão do Redefinição de senha.

   Os scripts de extensão são exemplos de inclusões de script que permitem estender a funcionalidade em um processo de redefinição de senha. A categoria de script de extensão se refere aos tipos específicos de comportamento de um script de extensão (por exemplo, armazenamento de credenciais, verificação, tipo de identificação ou como um pós-processador).

2. Seguir as etapas de configuração descritas em Configure seu processo do Redefinição de senha.
3. Selecionar os novos tipos que você criou. Você pode personalizar os seguintes componentes:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Tipos de armazenamento de credenciais: defina novos tipos de conexão com os armazenamentos de credenciais criando fluxos de trabalho personalizados para conexão e teste. Consulte Criar um tipo de armazenamentos de credenciais do Redefinição de senha.
- Tipos de verificação: defina novos tipos de verificação para os usuários. Consulte Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha.
- Tipos de identificação: defina novos tipos de identificação para os usuários. Consulte Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha.

Configuração avançada da redefinição de senha

Você pode personalizar as aplicações Redefinição de senha e Password Change para atender às necessidades da sua organização. Consulte Aplicações Redefinição de senha e Password Change para obter mais informações. Consulte também Configurar propriedades do Redefinição de senha para obter uma lista de propriedades que controlam vários aspectos da redefinição de senha.

Personalizar os processos da Redefinição de senha e integrar serviços de credenciais de terceiros

Para personalizar os processos de redefinição de senha ou integrá-los a serviços de credenciais de terceiros, como Okta ou Microsoft do Entra ID, use os recursos IntegrationHub. Use Designer de ações para criar ou modificar ações como desbloquear, mudar senha e obter o status do usuário. Use Workflow Studio para criar ou modificar subfluxos que executam as ações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, password_reset_admin ou password_reset_credential_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- O sistema base fornece ações, subfluxos e tipos de armazenamento de credenciais para o provedor de identidade da "Instância local da ServiceNow".
- Para o Diretório Ativo Microsoft, os subfluxos ficam disponíveis quando você ativa o Microsoft AD Spoke para o app Redefinição de senha.
- Para usar qualquer outro provedor de identidade, como Okta, você deve usar o IntegrationHub para criar as ações necessárias, os subfluxos e os tipos de armazenamento de credenciais personalizados.
- Para o Entra ID Microsoft, os subfluxos estão disponíveis quando você ativa o app Microsoft Integração do Entra ID para o app Redefinição de senha.

Procedimento

1. Use Designer de ações para criar ações de redefinição de senha, como desbloquear, mudar senha e obter o status do usuário.
   Para obter mais informações sobre Designer de ações, consulte Designer de ações .
2. Use Workflow Studio para criar os seguintes subfluxos.

   Use os nomes, entradas e saídas especificados para os subfluxos. Para obter mais informações sobre os subfluxos, consulte Subfluxos .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome do subfluxo	Entrada	Tipo de entrada	Saída	Tipo de saída
<Nome do provedor> Desbloqueio de senha	Solicitação da Redefinição de senha	Registro. Solicitação da Redefinição de senha	Mensagem de Erro	Cadeia de caracteres
			Status	Opção
<Nome do provedor> Redefinição de senha	Senha	Senha (Bidirecional Criptografada)	Status	Opção
	Solicitação da Redefinição de senha	Registro. Solicitação da Redefinição de senha	Mensagem de Erro	Cadeia de caracteres
<Nome do provedor> Password Change	Solicitação da Redefinição de senha	Registro. Solicitação da Redefinição de senha	Status	Opção
	Senha atual	Senha (Bidirecional Criptografada) **Nota:** O **Nome** em **Opções avançadas** é old_password.	Mensagem de Erro	Cadeia de caracteres
	Nova senha	Senha (Bidirecional Criptografada) **Nota:** O **Nome** em **Opções avançadas** é new_password.		
<Nome do provedor> Estado de bloqueio de senha	Solicitação da Redefinição de senha	Registro. Solicitação da Redefinição de senha	Mensagem de Erro	Cadeia de caracteres
			Bloqueado	Opção
			Status	Opção
<Nome do provedor> Teste de conexão de senha	Não aplicável	Não aplicável	Mensagem de Erro	Cadeia de caracteres
			Status	Opção

3. Para provedores de terceiros, crie um tipo de armazenamento de credenciais.
   a. Marque a caixa de seleção **Usar fluxo**.
   b. Selecione os subfluxos de redefinição de senha que você criou para o provedor. Consulte Aplicação Redefinição de senha para obter mais informações.
4. Crie o armazenamento de credenciais da Redefinição de senha.
5. Crie um processo da Redefinição de senha.
6. Selecione o tipo de armazenamento de credenciais criado para o provedor.

Resultado

O mecanismo da Redefinição de senha para a aplicação de terceiros necessário está configurada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adicionar uma pergunta personalizada à verificação de Perguntas de segurança

Para se inscrever na verificação de "Perguntas de segurança", o usuário seleciona várias perguntas e fornece respostas confidenciais que somente o usuário conhece. Você pode adicionar uma pergunta personalizada ao conjunto de perguntas incluídas no sistema base.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O sistema base fornece um grande conjunto de perguntas padrão em todos os idiomas compatíveis. As perguntas são apresentadas para cada usuário no idioma que ele solicitou durante o login. Criar uma pergunta personalizada no idioma inglês é um processo de uma etapa. Para criar uma pergunta personalizada em um idioma diferente do inglês, você pode usar uma das seguintes opções:

- Criar uma pergunta personalizada em outro idioma.
- Criar uma pergunta personalizada no idioma inglês e uma ou mais traduções da pergunta para outros idiomas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Questões de segurança**.

   Nota: Cada pergunta da lista é apresentada aos usuários quando eles se inscrevem no processo do Redefinição de senha. O usuário seleciona cada pergunta a ser usada, fornecendo uma resposta confidencial à pergunta.

2. Siga este procedimento para criar uma pergunta personalizada em um único idioma.

   Nota: Para digitar um texto de pergunta em outro idioma, você deve solicitar o idioma ao fazer login.

   a. Na página Perguntas do Redefinição de senha, clique em **Novo**.

   b. Digite o texto no campo **Pergunta (campo traduzido)** e clique em **Enviar**.
   A pergunta é adicionada à lista de perguntas apresentada aos usuários quando eles se inscrevem. Nenhuma etapa adicional é necessária e você pode ignorar as etapas restantes.

3. Siga este procedimento para criar uma pergunta personalizada em inglês e a mesma pergunta em um ou mais idiomas:

   a. Clique em **Novo**, digite o texto do idioma inglês no campo **Pergunta (campo traduzido)** e clique em **Enviar**.

   b. Crie um registro na tabela *sys_translated* para a pergunta em outro idioma.

   Os detalhes são exibidos na tabela Nome/Campo traduzido e na tabela Idiomas .

Campo	Descrição
Rótulo (traduzir)	O equivalente em outro idioma do texto em inglês no campo **Valor**.
Elemento	Nome do campo na tabela Pergunta da Redefinição de senha [pwd_question]: question_translated
ID	Código ISO 639.2 do idioma.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Tabela	Tabela à qual você está adicionando a pergunta traduzida: a tabela **Pergunta da Redefinição de senha [pwd_question]**.
Idioma	Código do idioma para este texto traduzido.
Valor	Pergunta em inglês que você adicionou à tabela Perguntas de segurança.

c. Repita o processo para cada idioma que os usuários possam solicitar.

Adicionar um cabeçalho ou rodapé personalizado às páginas do usuário no Redefinição de senha

Você pode especificar macros de IU que adicionam um cabeçalho ou rodapé às páginas em que os usuários finais trabalham ao redefinir uma senha (as páginas Identificar, Verificar e Redefinir).

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Exemplo de cabeçalho e rodapé personalizados nas páginas da redefinição de senha

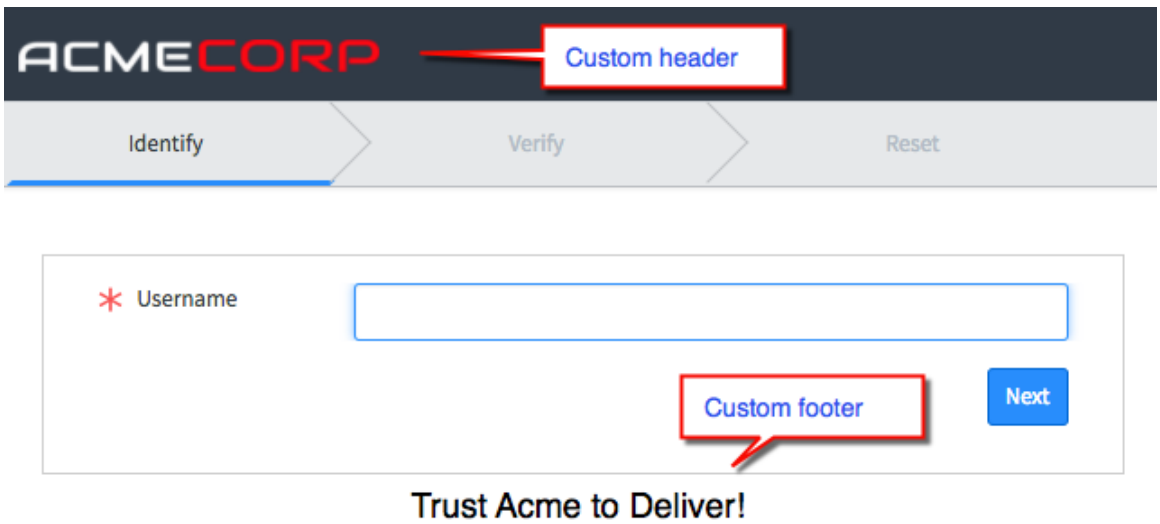

Procedimento

1. Configure uma macro de IU para o cabeçalho ou rodapé: Navegue até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Macros de IU**clique em **Novo** e, em seguida, insira um significativo **Nome** e. **Descrição** .
2. Na caixa de texto **XML**, digite o texto da macro.

   A macro de exemplo adiciona o texto "Confie na Acme para entregar!" no rodapé da página em que os usuários trabalham ao redefinir uma senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

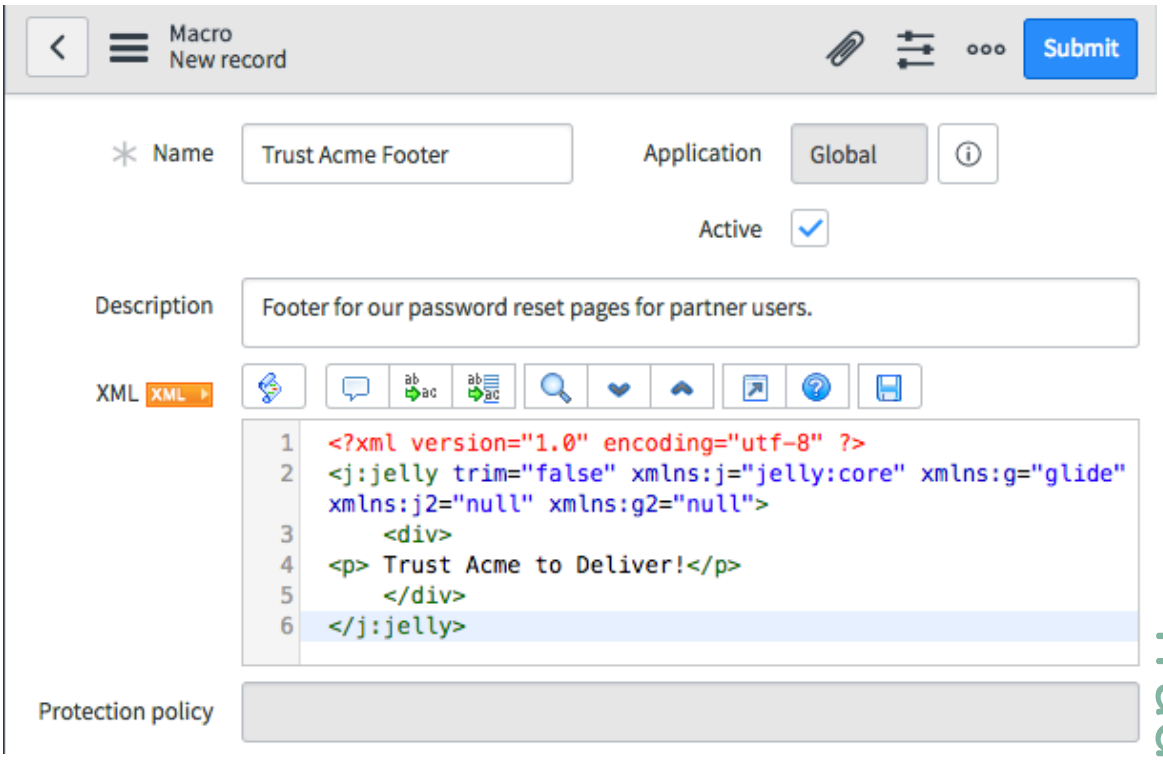

3. Selecione a caixa de seleção **Ativo** e clique em **Enviar**.
4. Navegar até **Redefinição de senha** > **Processos** e selecione o processo a ser atualizado.
5. Na guia **Avançado**, clique na ( ) da **macro de IU do cabeçalho** ou da **macro de IU do rodapé** e selecione a macro que você criou.
6. Clique em **Salvar**.
7. Verifique a aparência das páginas do usuário final.

Opção	Descrição
Se as páginas de redefinição forem de acesso público	Na guia **Detalhes da redefinição de senha**, clique no **URL público**.
Se as páginas de redefinição não forem de acesso público	Faça login como usuário final e solicite a redefinição de senha.

Criar uma verificação do Redefinição de senha a partir de uma verificação existente

A aplicação Redefinição de senha inclui várias verificações de exemplo que você pode usar como estão ou como base para uma verificação personalizada. Se os tipos de verificação no sistema base não atenderem às suas necessidades, você poderá criar um tipo de verificação personalizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: O Aplicação de redefinição de senha para Windows não é compatível com verificações personalizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Verificações** e selecione uma verificação.
2. Se necessário, modifique os parâmetros na guia **Parâmetros de verificação da Redefinição de senha**.
   Os parâmetros estão descritos nas instruções do tipo de verificação em que você está trabalhando.
3. Clique em **Enviar**.

Nota: Cada tipo de verificação tem propriedades que controlam a experiência do usuário. Revise as configurações de propriedade e atualize conforme necessário.

Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha

Cada verificação no Redefinição de senha se baseia nas configurações para um tipo de verificação. Se os tipos de verificação no sistema base não atenderem às suas necessidades, você poderá criar um tipo de verificação personalizado.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Revise os tipos de verificação fornecidos no sistema base para determinar se um tipo de verificação personalizado deve ser criado. Em seguida, revise os componentes de tipo de verificação a serem desenvolvidos. Para obter mais informações sobre os tipos de verificação no sistema de base, consulte Tipos de verificação no sistema de base.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Tipos de Verificação**.
2. Clique em **Novo**, insira um **Nome** e uma **Descrição** exclusivos e significativos e preencha o formulário.
   Para obter informações sobre os campos no Redefinição de senha formulário Tipo de verificação, consulte Formulário de Tipo de verificação do Redefinição de senha.
3. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

- Inclusões de script de Redefinição de senha
- Categorias de script de extensão do Redefinição de senha
- Instalado com Redefinição de senha

Criar uma verificação personalizado do Redefinição de senha

Use um tipo de verificação no sistema base como modelo para criar uma verificação personalizada. O Aplicação de redefinição de senha para Windows não é compatível com verificações personalizadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin

Revise os tipos de verificação fornecidos no sistema base para determinar se um tipo de verificação personalizado deve ser criado. Em seguida, revise os componentes de tipo de verificação a serem desenvolvidos. Para obter mais informações sobre os tipos de verificação no sistema de base, consulte Tipos de verificação no sistema de base.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Verificações**.
2. Clique em **Novo**, insira um **Nome** e uma **Descrição** exclusivos e significativos e preencha o formulário. Para obter informações sobre os campos no Redefinição de senha formulário Tipo de verificação, consulte Formulário de Verificação do Redefinição de senha.
3. Clique em **Enviar**.

Nota: Cada tipo de verificação tem propriedades que controlam a experiência do usuário. Revise as configurações de propriedade e atualize conforme necessário.

Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha

Um tipo de identificação personalizada permite que o usuário digite informações de verificação alternativas, como um ID de funcionário, ao redefinir a senha.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Tipos de Identificação**.
2. Clique em **Novo**, insira um **Nome** e uma **Descrição** exclusivos e significativos e preencha o formulário.

Rótulo de campo de identificação	Texto a ser exibido como um rótulo para o campo **Identificação**.
Processador de identificação	Script do processador de identificação. Escolha um script existente ou crie o seu próprio usando a categoria Processador de formulário de identificação (script de extensão).

3. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Criar um script de extensão Redefinição de senha

Configurar um tipo de armazenamento de credenciais compatível com a geração automática de senhas de terceiros

Configure os subfluxos no tipo de armazenamento de credenciais compatível com a geração automática de senhas de terceiros.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_credential_manager, password_reset_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem redefinir facilmente as senhas dos armazenamentos de credenciais que não têm REST APIs para redefinir a senha. Por exemplo, os subfluxos de redefinição de senha são compatíveis com Automação de processos robóticos. O processo do Redefinição de senha pode ser automatizado com um robô Automação de processos robóticos para redefinir a senha de uma aplicação que não tem uma API para redefinir a senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre Automação de processos robóticos, consulte Hub Automação de processos robóticos (APR) .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Tipos de Armazenamentos de Credenciais**.
2. Abra os tipos de armazenamentos de credenciais.
3. Para usar subfluxos de Redefinição de senha no IntegrationHub, deixe a caixa de seleção **Usar fluxo** marcada.
4. No campo **Fluxo de redefinição de senha**, digite um valor necessário para o subfluxo de redefinição de senha.
5. Na lista **Mecanismo de entrega de senha**, selecione **Redefinir fluxo não aceita senha como entrada**.
6. Se você quiser que os usuários alterem a senha imediatamente após fazer login depois da redefinição de senha, marque a caixa de seleção **Compatível com mudança de senha no primeiro login**.

   Nota: Certifique-se de que a caixa de seleção O **usuário deve redefinir a senha** esteja marcada no formulário Processo de redefinição de senha do processo associado. Mas essas configurações de mudança de senhas após o primeiro login depois da redefinição funcionarão somente se o armazenamento de credenciais que você está configurando for compatível com as configurações.

7. Clique em **Atualizar** ou salve as mudanças.

Subfluxo assíncrono da redefinição de senha

Quando um usuário solicita uma redefinição de senha, com base na aplicação para o qual a redefinição de senha é solicitada, o processo funciona de forma síncrona ou assíncrona.

Quando um usuário solicita uma redefinição de senha para um armazenamento de credenciais para o qual as REST APIs estão disponíveis para redefinir a senha, a senha é redefinida imediatamente. Esse processo é síncrono.

No processo assíncrono, quando um usuário solicita uma redefinição de senha para armazenamentos de credenciais que não fornecem REST APIs, você pode configurar esses armazenamentos de credenciais para redefinir senhas usando um sistema externo, como Automação de processos robóticos.

Para obter mais informações sobre Automação de processos robóticos, consulte Hub Automação de processos robóticos (APR) .

Quando um usuário solicita uma redefinição de senha, a senha não é redefinida imediatamente. O usuário recebe uma mensagem que mostra que a solicitação foi enviada e o status da solicitação é exibido como **Pendente com sistema externo** na página Redefinição de senha Solicitações dessa solicitação.

Quando o processo é concluído, a senha é redefinida. O usuário recebe uma mensagem apropriada com base no sucesso ou na falha da ação de redefinição de senha do sistema externo, que redefine uma senha para o usuário. Se a redefinição de senha for bem-sucedida, o usuário receberá um e-mail contendo a nova senha do sistema externo se o armazenamento de credenciais não aceitar a senha.

Se um armazenamento de credenciais processar uma solicitação de redefinição de senha de forma assíncrona, para atualizar o status da solicitação de redefinição de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

senha correspondente de Pendente para **Concluído com êxito** ou **Concluído com falha**, o processo deve usar o subfluxo **Atualizar solicitação do Password Reset** como um retorno de chamada.

Nota: Para abrir o. **Atualizar status da solicitação de redefinição de senha** subfluxo, navegue até **Tudo** > **Automação de Processo** > `Workflow Studio`e clique em **Subfluxos** guia. Em seguida, pesquise e selecione o subfluxo **Atualizar status da solicitação da redefinição de senha**.

Atualizar parâmetros de entrada do subfluxo do status da solicitação da redefinição de senha

Parâmetros de Entrada	Descrição
Solicitação da Redefinição de senha	Registro glide da solicitação do Password Reset.
Status da solicitação	Determina quais opções estão disponíveis como entrada. Por exemplo, **Concluído com sucesso** ou **Concluído com falha**.

Quando este subfluxo é usado, os parâmetros de entrada são considerados neste subfluxo para definir o status de redefinição de senha correspondente.

Atualizar o subfluxo do status da solicitação da redefinição de senha

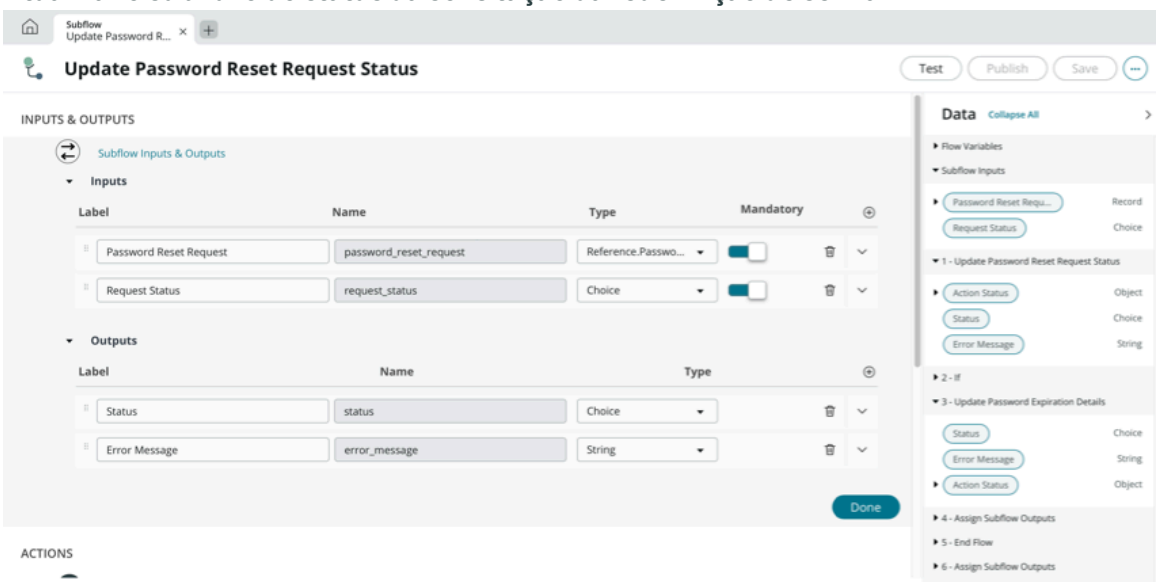

Criar um tipo de armazenamentos de credenciais do Redefinição de senha

Crie um tipo de armazenamento de credenciais personalizado quando os tipos de sistema-base não atenderem às suas necessidades.

Antes de Iniciar
Função necessária: password_reset_credential_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode configurar um tipo de armazenamento de credenciais para funcionar de maneira independente das ações de redefinição de senha, mudança de senha e desbloqueio de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Tipos de Armazenamentos de Credenciais**.
2. Clique em **Nova**.
3. No campo **Nome**, digite o nome do tipo de armazenamento de credenciais.
4. No campo **Descrição**, digite a descrição do tipo de armazenamento de credenciais.
5. Para usar subfluxos de redefinição de senha no IntegrationHub, deixe a caixa de seleção **Usar fluxo** marcada.

   Nota: Consulte Personalizar os processos da Redefinição de senha e integrar serviços de credenciais de terceiros para obter informações sobre como criar subfluxos específicos do provedor.

6. Marque a caixa de seleção **Oferece suporte a verificação de histórico** para determinar se o armazenamento de credenciais oferece suporte ao recurso de política de histórico.

   Caso seja selecionada, somente o password_reser_admin poderá desabilitar ou habilitar este recurso por meio de um registro de armazenamento de credenciais.

7. Selecione os subfluxos criados para a aplicação de terceiros.

   Nota: Consulte Personalizar os processos da Redefinição de senha e integrar serviços de credenciais de terceiros para obter informações sobre como criar subfluxos específicos do provedor.

Subfluxo	Descrição
Alias base	Um alias de conexão e de credencial usado nos subfluxos deste tipo de armazenamento de credenciais. Este é o alias padrão usado pelos subfluxos ao fazer uma chamada externa. **Nota:** Se você quiser substituir o alias padrão, use a propriedade de alias secundário do armazenamento de credenciais.
Fluxo de mudança de senha	Altera a senha de uma conta de usuário autenticada e desbloqueada para a nova senha fornecida. Verifica se a nova senha está em conformidade com o formato de senha e as políticas de histórico. Exibe um erro se o usuário não estiver autenticado ou estiver bloqueado. Use o fluxo de redefinição de senha para desbloquear uma conta de usuário bloqueada e exigir uma mudança de senha.
Desbloquear fluxo do usuário	Define o processo para desbloquear um usuário. Se um armazenamento de credenciais for compatível com o fluxo de desbloqueio de usuário, o campo **Obter fluxo de estado de bloqueio do usuário** se tornará um campo obrigatório. Mas quando um armazenamento de credenciais não é compatível com o fluxo de desbloqueio do usuário, você ainda pode configurar o fluxo de estado de bloqueio do usuário.
Obter fluxo de estado de	Recupera o status de bloqueio de uma conta específica para o armazenamento de credenciais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxo	Descrição
bloqueio do usuário	
Fluxo de teste de conexão	Define como testar a conexão.
Fluxo de redefinição de senha	Desbloqueia a conta de usuário especificada. Expira a senha atual e muda a senha para a nova senha fornecida se ela estiver em conformidade com o formato de senha e as políticas de histórico. Se não estiver em conformidade, um aviso será exibido. **Nota:** No caso de uma configuração do Automação de processos robóticos, o subfluxo não redefine a senha imediatamente, mas apenas envia a solicitação para a fila de Automação de processos robóticos e o status é exibido como **Pendente**.
Mecanismo de entrega de senha	Define o mecanismo para aceitar a senha como entrada ou não. Por exemplo, no caso do armazenamento de credenciais para o qual a funcionalidade de Automação de processos robóticos é necessária, a Automação de processos robóticos não pode aceitar a senha da aplicação Redefinição de senha para fins de segurança. Portanto, para subfluxos de Automação de processos robóticos, o valor **O fluxo de redefinição não aceita senha como de entrada** deve ser selecionado. Isso significa que, embora os usuários criem uma solicitação de redefinição de senha, eles não serão solicitados a informar as senhas de sua escolha. **Nota:** Esse recurso é aplicável somente à ação de redefinição de senha. Se, para um armazenamento de credenciais, o fluxo de redefinição não aceitar uma senha, que é configurada por meio do mecanismo de entrega de senha, todos os campos da política de senha e geração de senha serão ocultados no formulário de armazenamento de credenciais relacionado. Por exemplo, **Habilitar política de senha**, **Política de senha**, **Habilitar força da senha**, **Regra da força** e **Gerar senha automaticamente**.
Compatível com a mudança de senha forçada no primeiro login	Quando selecionado, notifica o usuário para mudar a senha ao fazer login pela primeira vez com a nova senha recebida após a conclusão da ação de redefinição de senha. **Nota:** Com base nessa configuração, os campos no formulário do Processo de redefinição de senha são alterados. Por exemplo, quando um administrador de redefinição de senha marca a caixa de seleção **Gerar senha automaticamente** no formulário do Processo de redefinição de senha, o formulário exibe o campo **O usuário deve redefinir a senha**. Portanto, depende do administrador de redefinição de senha solicitar que os usuários alterem suas senhas geradas automaticamente ou não, mesmo que a caixa de seleção **Compatível com Forçar mudança de senha no primeiro login** esteja marcada.

8. Se você quiser usar fluxos de trabalho, desmarque a caixa de seleção **Usar fluxo** para usar os fluxos de trabalho de redefinição de senha na Orquestração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Os fluxos de trabalho foram descontinuados. Use os subfluxos, deixando a caixa de seleção **Usar Fluxo** marcada.
- Os fluxos de trabalho estarão disponíveis somente se você tiver feito upgrade a partir de versões anteriores.

Campo	Descrição
Fluxo de trabalho do Redefinição de senha	Define o processamento do armazenamento de credenciais. Os fluxos de trabalho do Redefinição de senha estão disponíveis para uso como modelo. Forneça scripts para cada uma das atividades definidas para o subfluxo. Para obter mais informações sobre como criar um fluxo de trabalho, consulte Criação de um fluxo de trabalho. Para fluxos de trabalho instalados, consulte Instalado com Redefinição de senha.
Fluxo de trabalho Teste de conexão	Define como testar a conexão. Os fluxos de trabalho, Teste de conexão, estão disponíveis para uso como modelo. Se você criar um subfluxo de Teste de conexão, forneça os scripts para cada uma das atividades definidas para o subfluxo. Para fluxos de trabalho instalados, consulte Instalado com Redefinição de senha.
Fluxo de trabalho Obter estado de bloqueio do usuário	Define como obter o estado de bloqueio do usuário. Os fluxos de trabalho, Obter estado de bloqueio do usuário, estão disponíveis para uso como modelo. Forneça scripts para cada uma das atividades definidas para o subfluxo. Para saber mais sobre como criar um fluxo de trabalho, consulte Criação de um fluxo de trabalho. Para fluxos de trabalho instalados, consulte Instalado com Redefinição de senha.
Fluxo de trabalho Desbloquear usuário	Define como desbloquear um usuário. Os fluxos de trabalho, Desbloquear usuário, estão disponíveis para uso como modelo. Se você criar um subfluxo de Teste de conexão, forneça os scripts para cada uma das atividades definidas para o subfluxo. Para fluxos de trabalho instalados, consulte Instalado com Redefinição de senha.

9. Clique em **Enviar**.

Redefinir uma senha ou desbloquear uma conta de usuário com a ajuda da Central de serviços

Redefina uma senha ou desbloqueie uma conta de usuário solicitando a ajuda de um agente da central de serviços.

Antes de Iniciar

Assista a este vídeo de exemplo de agentes da central de serviços redefinindo senhas: Como redefinir senhas de usuários (vídeo) .

Nota:

- Você deve limpar a propriedade **Acesso público** para habilitar o processo assistido pela Central de serviços. Consulte Configure seu processo do Redefinição de senha.
- Você pode executar esta atividade em um dispositivo móvel.
- Você pode mudar o tema da página da Central de serviços para o tema escuro. Para obter mais informações sobre o tema escuro, consulte Exploração de temas no Next Experience .

Função necessária: password_reset_admin ou password_reset_service_desk

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

No processo do Redefinição de senha assistido pelo Service Desk, somente os agentes da central de serviços com a função password_reset_service_desk podem redefinir senhas de usuário. Os usuários não podem redefinir as senhas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Central de serviços**.
2. Selecione um usuário e o processo do Redefinição de senha a ser usado.
3. Clique em **Verificar identidade**.
4. No formulário Verificar Identidade, digite as respostas fornecidas pelo usuário e clique em **Continuar**.
   Se a identidade do usuário for verificada, o formulário Redefinir senha exibirá a verificação de identidade e o status do bloqueio da conta.
5. Execute uma das seguintes ações:
   - Se o usuário não estiver bloqueado, o formulário exibirá o botão **Redefinir senha**. Digite a nova senha e clique em **Redefinir senha**.
   - Se a conta do usuário estiver bloqueada, o formulário exibirá os botões **Redefinir senha** e **Desbloquear conta**. Você pode digitar uma nova senha e clicar em **Redefinir senha** para redefinir a senha e desbloquear a conta. Se a opção **Habilitar desbloqueio de conta** estiver selecionada para o processo de senha, você poderá desbloquear a conta sem redefinir a senha clicando em **Desbloquear conta**.
6. Para redefinir a senha de um usuário diferente, você deve primeiro sair do **Central de serviços** e navegue até **Redefinição de senha** > **Central de serviços**.

Exibir solicitações do usuário para redefinição de senha

O módulo de **Solicitações de redefinição** exibe o status de cada solicitação de redefinição de senha da tabela Solicitação do Redefinição de senha [pwd_reset_request].

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou password_reset_service_desk

Procedimento

Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Solicitações de Redefinição**.

Campos de solicitação do Redefinição de senha

Campo	Descrição
Usuário	Usuário cuja senha está sendo redefinida ou alterada.
Processo	Processo que implementa esta solicitação de redefinição de senha.
Tipo	Tipo de solicitação do Redefinição de senha: • **Mudar senha**: solicitação para alterar uma senha. • **Help Desk**: solicitação aberta em nome do usuário solicitante por um agente da central de serviços. • **Autoatendimento**: o usuário solicitante abriu a solicitação de redefinição.
Tipo de ação	Ação corretiva realizada durante a solicitação do Redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	• **Mudar senha**: atualizar o armazenamento de credenciais com a nova senha. • **Redefinir e desbloquear conta**: gerar uma nova senha para o usuário e desbloquear a conta do usuário. • **Redefinir senha**: gerar uma nova senha para o usuário. • **Desbloquear conta**: desbloquear a conta do usuário.
Status	Resultado da solicitação do Redefinição de senha: • **Concluído com falha**: o usuário concluiu todas as etapas no processo do Redefinição de senha, mas a senha não foi redefinida no armazenamento de credenciais. • **Concluído com sucesso**: o usuário concluiu todas as etapas no processo do Redefinição de senha e a senha foi redefinida no armazenamento de credenciais. • **Expirado**: o usuário não concluiu todas as etapas no processo do Redefinição de senha no tempo permitido. • **Em andamento**: o usuário está trabalhando nas etapas para redefinir a senha. • **Número máximo de tentativas**: o usuário não conseguiu responder às perguntas de segurança corretamente durante a etapa de verificação de identidade e excedeu o número máximo de tentativas permitidas. • **Verificado**: o usuário concluiu a etapa de verificação de identidade e foi verificado. O usuário pode passar para a etapa de Redefinição de senha.
Ativo	Se a solicitação está aberta ou fechada.
Tentar novamente	Número total de vezes que o usuário tentou concluir uma solicitação de redefinição de senha.

Desbloquear um usuário do Redefinição de senha

Se um usuário for suspenso manualmente ou sinalizado como tendo excedido o máximo de tentativas, ele poderá ser bloqueado (não poderá usar a aplicação Redefinição de senha). Você pode desbloquear um usuário bloqueado.

Antes de Iniciar
Função necessária: password_reset_admin ou password_reset_service_desk

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os eventos de bloqueio incluem:

- O usuário excedeu o limite para o número de tentativas de senha com falha.
- A redefinição de senha mais recente ocorreu antes do tempo de espera exigido até a próxima redefinição.
- O usuário não forneceu as informações corretas ao tentar redefinir a senha.

Se o número de usuários bloqueados exceder o limite no intervalo de tempo definido, isso acionará um evento de log do sistema. Você pode configurar o número de usuários bloqueados e o intervalo de tempo necessário para gerar o evento de log, definindo as propriedades *password_reset.activity_monitor.incident_threshold* e *password_reset.activity_monitor.incident_window*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Para exibir a lista de usuários bloqueados, navegue até **Redefinição de senha** > **Usuários Bloqueados**.
2. Para desbloquear um usuário de autoatendimento:
   a. Navegar até **Redefinição de senha** > **Usuários Bloqueados**.
   b. Selecione o usuário na lista.
   c. Selecione **Excluir** na lista **Ações nas linhas selecionadas**.
3. Para desbloquear um usuário cuja senha foi redefinida por um agente da central de serviços:
   Se um usuário for suspenso manualmente ou sinalizado como tendo excedido o máximo de tentativas, ele poderá ser bloqueado (não poderá usar a aplicação Redefinição de senha). Quando a solicitação de redefinição de senha é feita por meio de autoatendimento, o usuário é desbloqueado quando a senha é redefinida com sucesso.

   Em contraste, os agentes da central de serviços têm permissão para realizar qualquer número de novas tentativas. O limite *max_attempt_reached* não se aplica e o status **Bloqueado** do usuário não é redefinido após a redefinição da senha. Como resultado, depois de redefinir uma senha de usuário com êxito, você deve desbloquear o usuário manualmente.

   Se o usuário não for desbloqueado manualmente, o sistema redefinirá o estado bloqueado somente quando o prazo de *max_attempt_window* expirar e o usuário tentar redefinir a senha usando o autoatendimento.

   a. Depois de redefinir uma senha de usuário com sucesso, navegue até **Redefinição de senha** > **Usuários Bloqueados**.
   b. Altere a configuração **Bloqueado** do usuário de verdadeiro para falso.

Tópicos relacionados

Configurar propriedades do Redefinição de senha

Relatórios e logs do Redefinição de senha e Password Change

Integrar o Redefinição de senha com um widget do Portal de serviços

Você pode habilitar um processo do Redefinição de senha em uma página do Portal de serviços adicionando um widget que abre as páginas de redefinição de senha dentro do portal.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou sp_admin

Procedimento

1. No Designer do Portal de serviços do portal, crie uma nova página — a página em que o usuário realizará o processo de redefinição de senha.
2. Na guia **Widget**, em Layouts, selecione o layout de 12 colunas e solte-o na página.
3. Solte o widget **Pwd reset** no layout de 12 colunas e salve a página.
   As três guias do Processo de redefinição de senha aparecem no layout.
4. No link **Redefinir minha senha** na página de login do portal, especifique o URL da nova página de redefinição de senha.
   O URL deve incluir um parâmetro obrigatório e pode conter um parâmetro opcional:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Obrigatório: `sysparm_show_custom_header_footer=false`. Esse parâmetro desabilita o recurso nativo de cabeçalho e rodapé da página de redefinição de senha.
- `sysparm_redirect_url=<portalName>?id=<pageName>`. Esse parâmetro especifica a página a ser acessada após uma redefinição bem-sucedida — normalmente a página de login do portal.

Por exemplo, `https://server.acme.com/acme_community?id=password_reset_page&sysparm_show_custom_header_footer=false&sysparm_redirect_url=acme_community?id=communities_login`

Integrar o Redefinição de senha com uma integração do CMS

Você pode configurar um site na aplicação de gestão de conteúdo (CMS) da ServiceNow para definir um ponto de acesso de site único que inclua o serviço Redefinição de senha. Por exemplo, você pode criar um site de autoatendimento para funcionários que forneça o serviço Redefinição de senha.

Antes de Iniciar

Função necessária: content_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada processo do Redefinição de senha requer uma página do CMS separada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de conteúdo** > **Conteúdo Especializado** > **Iframes** E criam um registro iFrame.
2. Ir para **Gestão de conteúdo** > **Sites** e criar um site que não tenha página de login.

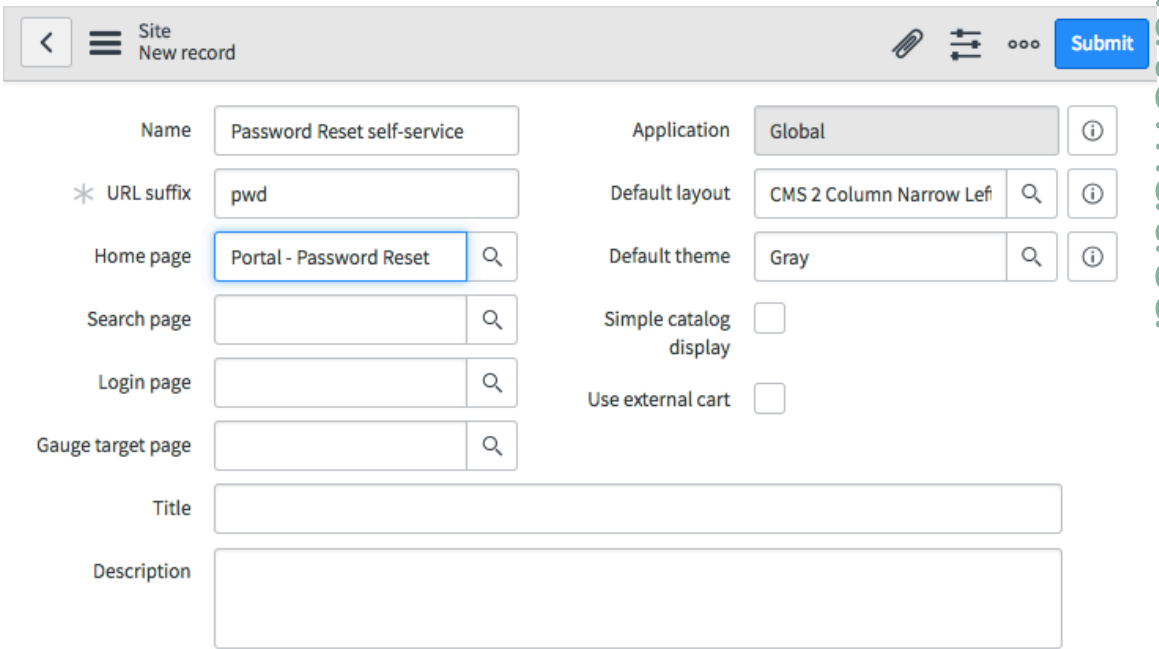

3. Ir para **Gestão de conteúdo** > **Páginas** e criar uma página de redefinição de senha.
4. Digite o nome do site que você criou no campo **Site de conteúdo** (**autoatendimento da Redefinição de senha** no exemplo).
5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
6. Clique no link relacionado **Editar página** e em **Adicionar conteúdo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Na seção **Blocos de conteúdo**, selecione o iFrame que você criou e adicione mais conteúdo conforme necessário.
8. Clique em **Atualizar**.

Instalação e configuração do aplicativo de Redefinição de senha no Windows

Solicite o plug-in do aplicativo Redefinição de senha Windows (Redefinição de senha Orquestração) (com.glideapp.password_reset_desktop) que permite conexões com os tipos de armazenamento de credencial do Active Directory (AD).

Os administradores podem baixar e executar o arquivo EXE ou MSI para instalar ou distribuir a aplicação para os computadores do usuário. A aplicação instala um link na tela de login do Windows.

Requisitos de instalação do Aplicação de redefinição de senha para Windows

Ative o plug-in do aplicativo Redefinição de senha Windows (Redefinição de senha Orquestração) (com.glideapp.password_reset_desktop) e ative a aplicação da Store do Microsoft AD para o Redefinição de senha usar o Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Requisito	Descrição
Versão do ServiceNow necessária	Aplicação de redefinição de senha para Windows a versão 5.1.4 é compatível com Yokohama, Xanadu e Washington DC versões.
Hardware necessário	• Processador de 1 GHz ou mais rápido • 512 MB de RAM • 10 MB de espaço disponível no disco rígido (x86) • 10 MB de espaço disponível no disco rígido (x64)
Software necessário	• Versão de Aplicação de redefinição de senha para Windows: 5.1.4 • Microsoft .NET Framework: 4.7.1 e mais recente • Microsoft Visual C ++: Redistributable Visual Studio 2017
Sistemas operacionais compatíveis	• Windows 8.1 • Windows 10 Enterprise • Windows 10 Pro • Windows 11
Arquitetura de processador compatível	• X86 • X64

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisito	Descrição
Arquitetura de rede compatível	• Os clientes do Aplicação de redefinição de senha para Windows devem ter acesso direto à Internet e à instância da ServiceNow em que o Aplicação de redefinição de senha para Windows está configurado • Para versões do Aplicação de redefinição de senha para Windows que usam um certificado SHA, a rede corporativa não deve bloquear o certificado SHA. • Para redefinir uma senha do AD, o cliente deve estar na rede corporativa.

Download do instalador do Aplicação de redefinição de senha para Windows

Download do instalador do Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Antes de Iniciar

Função necessária: qualquer usuário

Procedimento

1. Faça login no ServiceNow Store Portal do editor.
2. Clique no menu do usuário e selecione **Store**.

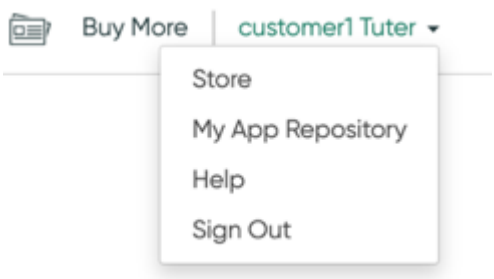

3. Defina o filtro para o tipo de aplicativo de **Software auxiliar**.



4. Clique na **Aplicativo de Redefinição de senha para Windows**.
   O local de download da aplicação é exibido.

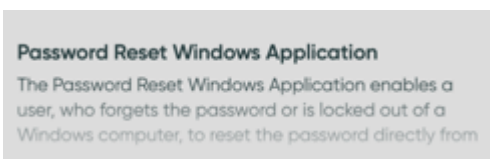

5. Clique **em Download**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar Aplicação de redefinição de senha para Windows

Instale o Aplicação de redefinição de senha para Windows usando diferentes métodos disponíveis.

Usar um arquivo EXE a partir da linha de comando

Como alternativa, para a instalação de linha de comando, você pode usar um assistente.

Antes de Iniciar

Função necessária: privilégio elevado de security_admin
Privilégio necessário: administrador local do Windows

Procedimento

1. Certifique-se de que o usuário com a função security_admin da ServiceNow configure as propriedades de segurança.
   Para mais obter mais informações sobre as propriedades de segurança, consulte Definir as configurações de segurança do Aplicação de redefinição de senha para Windows
2. Copie o comando a seguir em um editor de texto como uma linha sem quebras.

```
PasswordResetWinAppInstall.exe /VERYSILENT /PasswordResetLinkURL
 https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default /PasswordResetLinkName
 "Forgot password?"
```

3. Adicione os argumentos e substitua os valores de parâmetro padrão pelos valores corretos para sua organização.

Argumento	Exemplo	Descrição
/Log	/Log=c:\temp \PwdResetInstallLog.log	Opcional. Para gerar um arquivo de log, primeiro, você deve criar o diretório em que o arquivo é gravado. Neste exemplo, você criaria o diretório c:\temp antes de executar a instalação.
/NORESTART	/NORESTART	Opcional. Incluir /NORESTART para solicitar que o usuário reinicie o computador após a instalação.

Parâmetro	Padrão	Descrição
PasswordResetLinkURL	https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default	URL da página que os usuários acessam ao redefinir uma senha. Substitua o nome do seu servidor ServiceNow e o sufixo do URL para o processo do Redefinição de senha desejado.
PasswordResetLinkName	"Esqueceu a senha?"	Texto a ser exibido para o link de Redefinição de senha na página de login do Windows. Atualize os campos conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetro	Padrão	Descrição
		Você deve colocar o texto entre aspas duplas, conforme mostrado. Para garantir que os caracteres corretos sejam usados, não copie/cole o texto de exemplo. Em vez disso, digite os caracteres na linha de comando.
CredentialProviderGUID		A maioria das instalações não precisa especificar esse valor de parâmetro. Forneça esse valor somente se você usar um provedor de credenciais personalizado e puder fornecer um GUID de provedor de credenciais válido.

4. Navegue até o diretório que contém o arquivo PasswordResetWinAppInstall.exe.
5. Execute o comando atualizado na linha de comando.
6. Após a instalação e dependendo da configuração do argumento /NORESTART, talvez seja necessário reiniciar o computador.
   Confira Instalar Aplicação de redefinição de senha para Windows usando um assistente.

Usar um arquivo MSI a partir da linha de comando

Use o arquivo MSI para instalar o Aplicação de redefinição de senha para Windows em vários computadores em uma rede. Como alternativa à instalação do MSI, você também pode instalar a partir da linha de comando.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador local do Windows

Procedimento

1. Certifique-se de que o usuário com a função security_admin da ServiceNow configure as propriedades de segurança.
   Para mais obter mais informações sobre as propriedades de segurança, consulte Definir as configurações de segurança do Aplicação de redefinição de senha para Windows.
2. Copie o comando a seguir em um editor de texto como uma linha sem quebras.

```
msiexec.exe /i PasswordResetWinAppInstall.msi /quiet
 WRAPPED_ARGUMENTS="/SUPPRESSMSGBOXES /VERYSILENT /NORESTART /
PasswordResetLinkURL
 https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default /PasswordResetLinkName
 ""Forgot password?"""
```

3. Adicione os argumentos e substitua os valores de parâmetro padrão pelos valores corretos para sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Argumento	Exemplo	Descrição
/Log	/Log=c:\temp \PwdResetInstallLog.log	Opcional. Para gerar um arquivo de log, primeiro, você deve criar o diretório em que o arquivo é gravado. Neste exemplo, você criaria o diretório c:\temp antes de executar a instalação.
/NORESTART	/NORESTART	Opcional. Por padrão, as instalações do MSI reiniciam os computadores. Incluir /NORESTART não reiniciará o computador após a instalação. Convém informar os usuários finais que eles devem reiniciar o computador para habilitar o Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Parâmetro	Valor padrão a ser substituído	Descrição
PasswordResetLinkURL	https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default	URL da página que os usuários acessam ao redefinir uma senha. Substitua o nome do seu servidor ServiceNow e o sufixo do URL para o processo do Redefinição de senha desejado.
PasswordResetLinkName	""Esqueceu a senha?""	Texto a ser exibido para o link do Redefinição de senha na página de login do Windows. Você deve colocar o texto entre duas aspas duplas, conforme mostrado. Para garantir que os caracteres corretos sejam usados, não copie/cole o texto de exemplo. Em vez disso, digite os caracteres na linha de comando.
Opcional: CredentialProviderGUID		A maioria das instalações não precisa especificar esse valor de parâmetro. Forneça esse valor somente se você usar um provedor de credenciais personalizado e puder fornecer um GUID de provedor de credenciais válido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Navegue até o diretório que contém o arquivo PasswordResetWinAppInstall.exe.
5. Execute o comando atualizado na linha de comando.
6. Após a instalação e dependendo da configuração do argumento /NORESTART, talvez seja necessário reiniciar o computador.
   Confira Instalar Aplicação de redefinição de senha para Windows usando um assistente e Instale o. Aplicação de redefinição de senha para Windows Usando um arquivo EXE da linha de comando.

Usar um assistente

Como alternativa à instalação do assistente, você pode executar comandos diretamente na linha de comando.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador local do Windows

Procedimento

1. Certifique-se de que o usuário com a função security_admin da ServiceNow configure as propriedades de segurança.
   Para mais obter mais informações sobre as propriedades de segurança, consulte Definir as configurações de segurança do Aplicação de redefinição de senha para Windows.
2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo de instalação PasswordResetWinAppInstall.exe que você baixou e selecione **Executar como administrador**.
3. Na **página da web Configurar Redefinição de senha e na página do provedor de credenciais**, defina as seguintes configurações e clique em **Avançar**:

Campo	Descrição	Padrão
URL da página do Redefinição de senha	URL da página na instância da ServiceNow que os usuários acessam ao redefinir uma senha. Substitua o nome do seu servidor ServiceNow e o sufixo do URL para o processo do Redefinição de senha desejado.	https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default
Texto do link do Redefinição de senha a ser exibido.	Texto do link do Redefinição de senha a ser exibido na página de login do Windows. Atualize os campos conforme necessário.	Esqueceu a senha?
GUID do provedor de credenciais	A maioria das instalações não precisa especificar esse valor de parâmetro. Forneça esse valor somente se você usar um provedor de credenciais personalizado e puder fornecer um GUID de provedor de credenciais válido.	[Aceitar o padrão.]

4. Para as páginas restantes, execute as seguintes ações:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da página	Ação
Acordo de licença	Selecione **Aceito o acordo**.
Selecionar o local de destino	Aceitar o local de instalação padrão.
Selecionar a pasta do menu Iniciar	Aceitar o padrão "ServiceNow".
Pronto para instalar	Clique em **Instalar**.

5. Reinicie o computador.
   Consulte Usar um arquivo EXE a partir da linha de comando.

Definir as configurações de segurança do Aplicação de redefinição de senha para Windows

Como definir as configurações de segurança do Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Configurações de segurança

- A configuração da propriedade *glide.security.use_csrf_token* permite que o Aplicação de redefinição de senha para Windows recupere um token para uma comunicação segura com a instância do datacenter.
- A configuração padrão da chave de registro *CheckCertificateRevocationList*definida como **verdadeiro** faz com que o Aplicação de redefinição de senha para Windows valide o certificado do servidor antes de cada comunicação. Consulte Personalizar o Aplicação de redefinição de senha para Windows para obter detalhes.

Configurar a propriedade glide.security.use_csrf_token

Para configurar a propriedade *glide.security.use_csrf_token*, é necessário ter um privilégio security_admin elevado.

Defina a propriedade *glide.security.use_csrf_token* como verdadeiro (Sim). Consulte o tópico "Configurações de alta segurança" em https://servicenow.com/docs .

O administrador do Windows local executa o restante do procedimento de instalação.

Configurar o Aplicação de redefinição de senha para Windows para usar um servidor proxy

O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com o uso de um servidor proxy. Existem três opções para configurar o servidor proxy.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do sistema Windows

Procedimento

Use qualquer uma das seguintes opções de configuração para permitir que o Aplicação de redefinição de senha para Windows use um servidor proxy.

Opções	Configuração
Opção 1	Configure as chaves de registro. Para obter mais informações, consulte Configurar chaves de registro no servidor proxy.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções	Configuração
Opção 2	Configurar uma política de exceção no servidor proxy para permitir o acesso não autenticado ao domínio *service-now.com*. Para obter mais informações, consulte Configurar uma política de exceção no servidor proxy.
Opção 3	Configurar todos os clientes Windows que usam o Aplicação de redefinição de senha para Windows para aprovar credenciais válidas para o servidor proxy. Para obter mais informações, consulte Configurar um servidor proxy usando o método de credenciais do cliente.
Opção 4	Configurar o arquivo de configuração automática de proxy (PAC) ou a detecção automática de proxy do Windows (WPAD) usando as configurações do Internet Explorer (IE). Para obter mais informações, consulte Configurar um servidor proxy usando o arquivo PAC (método de script de configuração automática).

Configurar uma política de exceção no servidor proxy

Você pode configurar uma política de exceção no servidor proxy para permitir o acesso não autenticado ao domínio *service-now.com*.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do sistema Windows

Procedimento

1. Em uma máquina na rede, faça backup da seguinte chave de registro: HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
2. Baixe e instale o pacote Sysinternals em https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx
3. No prompt de comando, navegue até a pasta sysinternals extraída.
4. Execute o seguinte comando para iniciar o Internet Explorer:
   psexec -s -i "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
5. No menu **Ferramentas** do Internet Explorer, selecione **Opções da Internet**.
6. Na guia **Conexões**, clique em **Configurações da LAN**.
7. Na seção **Servidor proxy**, selecione **Usar um servidor proxy para LAN** e preencha o campo **Endereço** usando o seguinte formato: <proxy_server>:<port>
8. Clique em **OK** para fechar a página **Configurações da LAN** e em **OK** para fechar as **Opções da Internet**.
9. Exporte a seguinte chave de registro para todos os clientes que usam o Aplicação de redefinição de senha para Windows:HKEY_USERS\.DEFAULT\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Configurar um servidor proxy usando o método de credenciais do cliente

Se você não puder configurar uma política de exceção, deverá configurar todos os clientes do Windows que usam o Aplicação de redefinição de senha para Windows para aprovar credenciais válidas para o servidor proxy.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador do sistema Windows

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você optar por não usar o método descrito neste tópico, há outros métodos para configurar um servidor proxy:

- Configurar chaves de registro. Consulte Configurar chaves de registro no servidor proxy.
- Configurar uma política de exceção no servidor proxy para permitir o acesso não autenticado ao domínio *service-now.com*. Consulte Configurar uma política de exceção no servidor proxy.

Procedimento
1. Em uma máquina na rede, faça backup da seguinte chave do Registro: HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
2. Baixe e instale o pacote Sysinternals em https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx
3. No prompt de comando, navegue até a pasta sysinternals extraída.
4. Execute o seguinte comando para iniciar o Internet Explorer:
   psexec -s -i "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"
5. No menu **Ferramentas** do Internet Explorer, selecione **Opções da Internet**.
6. Na guia **Conexões**, clique em **Configurações da LAN**.
7. Na seção **Servidor proxy**, selecione **Usar um servidor proxy para LAN** e preencha o campo **Endereço** usando o seguinte formato: http://<userID>:<password>@<proxy_server>:<port>
8. Clique em **OK** para fechar a página **Configurações da LAN** e em **OK** para fechar as **Opções da Internet**.
9. Exporte a seguinte chave de registro para todos os clientes que usam o Aplicação de redefinição de senha para Windows:HKEY_USERS\.DEFAULT\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Configurar chaves de registro no servidor proxy

Você pode configurar chaves de registro para permitir que o Aplicação de redefinição de senha para Windows use um servidor proxy.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador do sistema Windows

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você optar por não usar o método descrito neste tópico, há outros métodos para configurar um servidor proxy:

- Configurar uma política de exceção no servidor proxy para permitir o acesso não autenticado ao domínio *service-now.com*. Consulte Configurar uma política de exceção no servidor proxy.
- Configurar todos os clientes Windows que usam Aplicação de redefinição de senha para Windows para passar credenciais válidas para o servidor proxy. Consulte Configurar um servidor proxy usando o método de credenciais do cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o Editor do Registro no seu computador Windows.
2. Ir para **Computador** > **HKEY_LOCAL_MACHINE** > **SOFTWARE** > **Microsoft** > **Windows** > **CurrentVersion** > **Autenticação** > **Provedores de credenciais** > **0780AF60-65C2-4718-942D-E0C56E89EF9B**.
3. Defina as seguintes chaves de registro:

   Nota: Você pode modificar qualquer um dos valores de cadeia de caracteres listados.

   ```
   "ProxyServer"="<YourProxyName>:<PortNumber>"
   "ProxyEnable"="true"
   "ProxyUser"="<YourProxyUserName>"
   "ProxyPassword"="<YourProxyPassword>"
   "ProxyDomainName"="<YourProxyDomainName>"
   "ByPassProxyOnLocal"="false"
   ```

   - ProxyServer: define o nome do servidor proxy ou o endereço IP com a porta
   - ProxyUser: nome de usuário associado às credenciais, caso o proxy esteja habilitado com autenticação básica
   - ProxyPassword: senha para o nome de usuário associado às credenciais
   - ProxyDomainName: nome do domínio que verifica as credenciais
   - ByPassProxyOnLocal: definir como verdadeiro se quiser ignorar um servidor proxy para chamadas locais.

Configurar um servidor proxy usando o arquivo PAC (método de script de configuração automática)

Configure o arquivo de configuração automática de proxy (PAC) ou a detecção automática de proxy do Windows (WPAD) usando as configurações do Internet Explorer (IE).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do sistema Windows

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As classes internas do Aplicação de redefinição de senha para Windows selecionam automaticamente a configuração feita usando **Usar script de configuração automática** no nível do Internet Explorer. Se você configurar o proxy no Internet Explorer, todas as mudanças de nível feitas em um nível de proxy remoto também serão aplicáveis no Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Procedimento

1. No menu Ferramentas do Internet Explorer, selecione **Opções da Internet**.
2. Na guia **Conexões**, clique em **Configurações da LAN**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

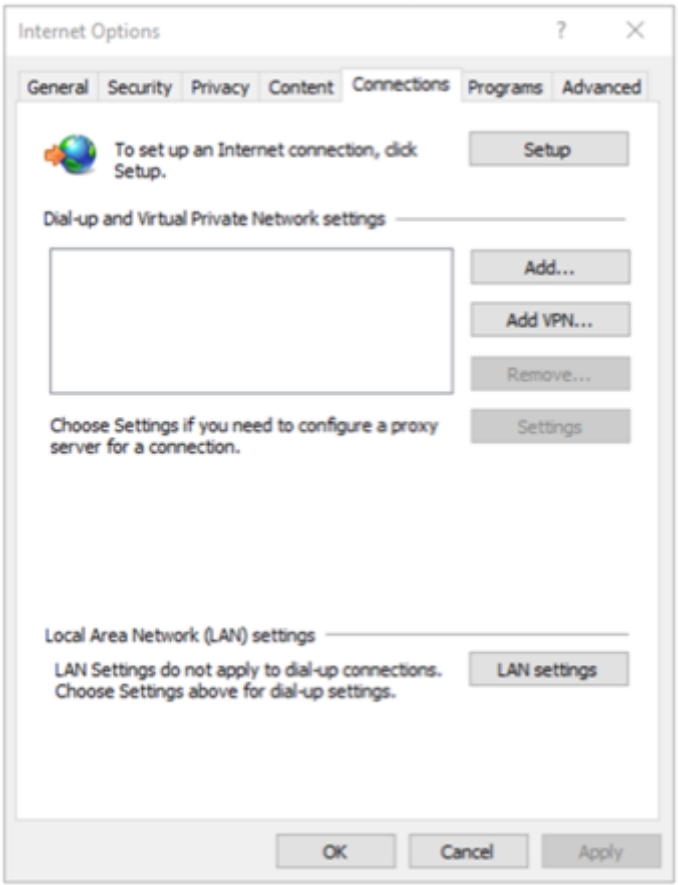

3. Marque a caixa de seleção **Usar script de configuração automática**.

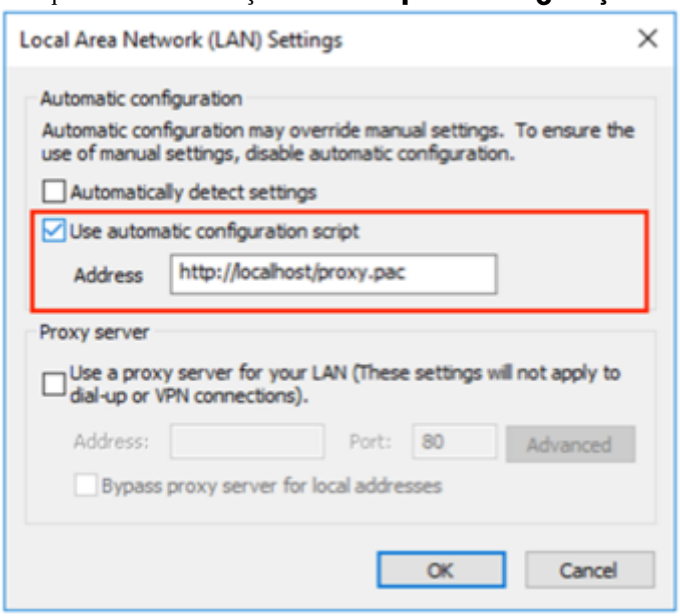

4. No campo **Endereço**, digite o local do arquivo de PAC na rede.

5. Clique em **OK**.

Arquivo PAC com configuração de registro

Nesta configuração de proxy, o arquivo de configuração automática de proxy (PAC Aplicação de redefinição de senha para Windows) pode ser definido nas configurações do registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O nome da configuração do registro que habilita o proxy por meio do arquivo PAC é *UseProxyAutoConfigScript*. O local do script de PAC (URL) pode ser fornecido na configuração *ProxyServer*. A configuração de referência é fornecida conforme mostrado na imagem a seguir:

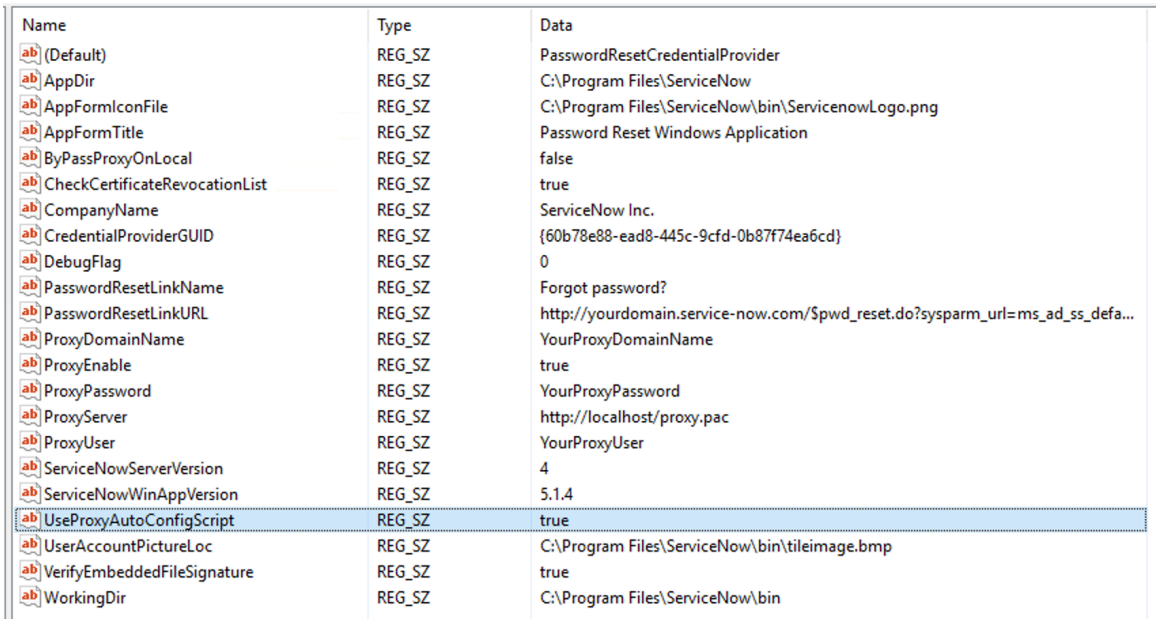

Name	Type	Data
(Default)	REG_SZ	PasswordResetCredentialProvider
AppDir	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow
AppFormIconFile	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow\bin\ServicenowLogo.png
AppFormTitle	REG_SZ	Password Reset Windows Application
ByPassProxyOnLocal	REG_SZ	false
CheckCertificateRevocationList	REG_SZ	true
CompanyName	REG_SZ	ServiceNow Inc.
CredentialProviderGUID	REG_SZ	{60b78e88-ead8-445c-9cfd-0b87f74ea6cd}
DebugFlag	REG_SZ	0
PasswordResetLinkName	REG_SZ	Forgot password?
PasswordResetLinkURL	REG_SZ	http://yourdomain.service-now.com/$pwd_reset.do?sysparm_url=ms_ad_ss_defa...
ProxyDomainName	REG_SZ	YourProxyDomainName
ProxyEnable	REG_SZ	true
ProxyPassword	REG_SZ	YourProxyPassword
ProxyServer	REG_SZ	http://localhost/proxy.pac
ProxyUser	REG_SZ	YourProxyUser
ServiceNowServerVersion	REG_SZ	4
ServiceNowWinAppVersion	REG_SZ	5.1.4
UseProxyAutoConfigScript	REG_SZ	true
UserAccountPictureLoc	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow\bin\tileimage.bmp
VerifyEmbeddedFileSignature	REG_SZ	true
WorkingDir	REG_SZ	C:\Program Files\ServiceNow\bin

Configuração do registro para configurar o proxy via PAC

- ProxyEnable – <true>

  Habilita o proxy no nível da aplicação.

- ProxyServer – <PAC file URL>

  Inicialize o local do arquivo de PAC aqui.

- UseProxyAutoConfigScript – <true>

  Se definido como verdadeiro, indica se o endereço fornecido na configuração do registro *ProxyServer* é script de PAC.

Como ele funciona

O arquivo PAC fornecido na configuração do registro *ProxyServer* é usado para obter o endereço real do servidor proxy de destino para um URL (neste caso, a instância ServiceNow) com base na configuração do script do arquivo PAC. O script do arquivo PAC deve retornar um endereço de servidor proxy válido para um URL ServiceNow fornecido para fazer a aplicação funcionar.

O endereço do proxy de destino é armazenado em cache para um URL na máquina. O comportamento do cache também se aplica aos navegadores. O ServiceNow® Aplicação de redefinição de senha para Windows se comporta da mesma forma que o navegador Internet Explorer. Ou seja, se o URL puder ser acessado por meio de um navegador, ele também poderá ser acessado por meio do app.

Nota: Não é necessário definir a configuração de proxy no Internet Explorer, pois o aplicativo está lendo o script do arquivo PAC por meio de um registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitar o Aplicação de redefinição de senha para Windows para definir o idioma de exibição da sessão

Quando o Aplicação de redefinição de senha para Windows é iniciado, a aplicação aprova o código de idioma do Windows para a instância. A instância define dinamicamente o idioma da sessão do usuário convidado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No computador Windows: defina a propriedade de **idioma de exibição da tela de boas-vindas** para o idioma preferencial.
2. Na instância:
   a. Ative o plug-in para o idioma preferencial.
   b. Certifique-se de que nenhum registro na tabela [sys_user_preference] especifique um determinado **user.language** para o usuário `guest`.
   Você desmarca a configuração para um usuário `guest` habilitar a instância para definir dinamicamente o idioma durante a sessão.

Integrar criptografia do disco McAfee com Aplicação de redefinição de senha para Windows

Use o ePolicy Orchestrator (ePO) para habilitar o McAfee MDE 7.2 em um computador desktop Windows compatível com Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Antes de Iniciar

- Função necessária: administrador
- Obrigatório: MDE versão 7.2x

Procedimento

1. Faça login no ePO.
2. No Catálogo de políticas, selecione **Produto** > **Criptografia da unidade 7.2.0** e selecione **Categoria** > **Configurações do produto**

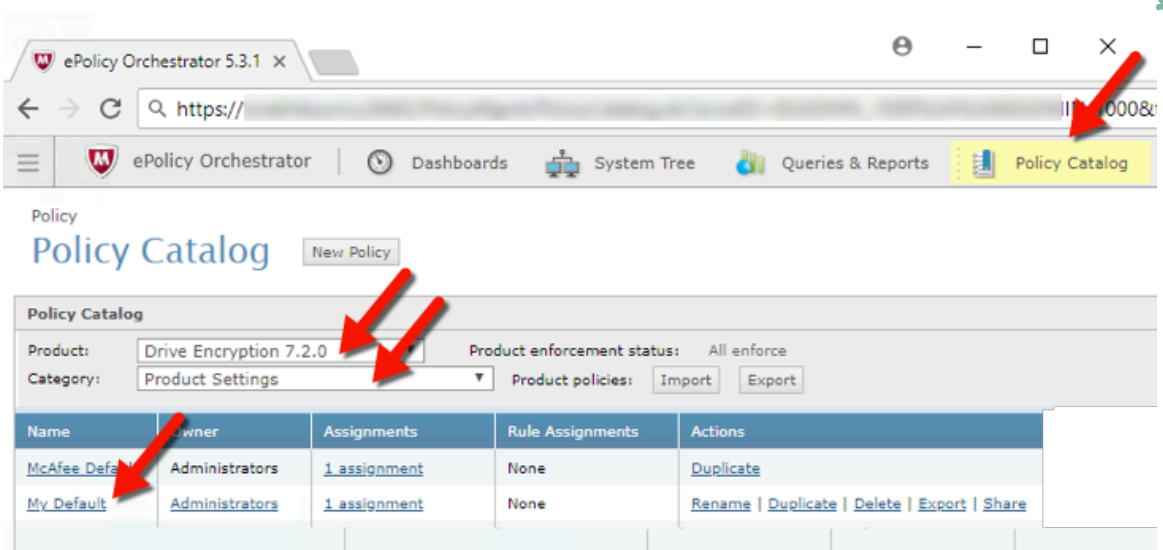

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Name** do catálogo de políticas (**My Default** no exemplo).
4. Na guia **Log On**, selecione a guia **V7.2 Onwards** e marque a caixa de seleção **Allow integrated third-party credential providers...**

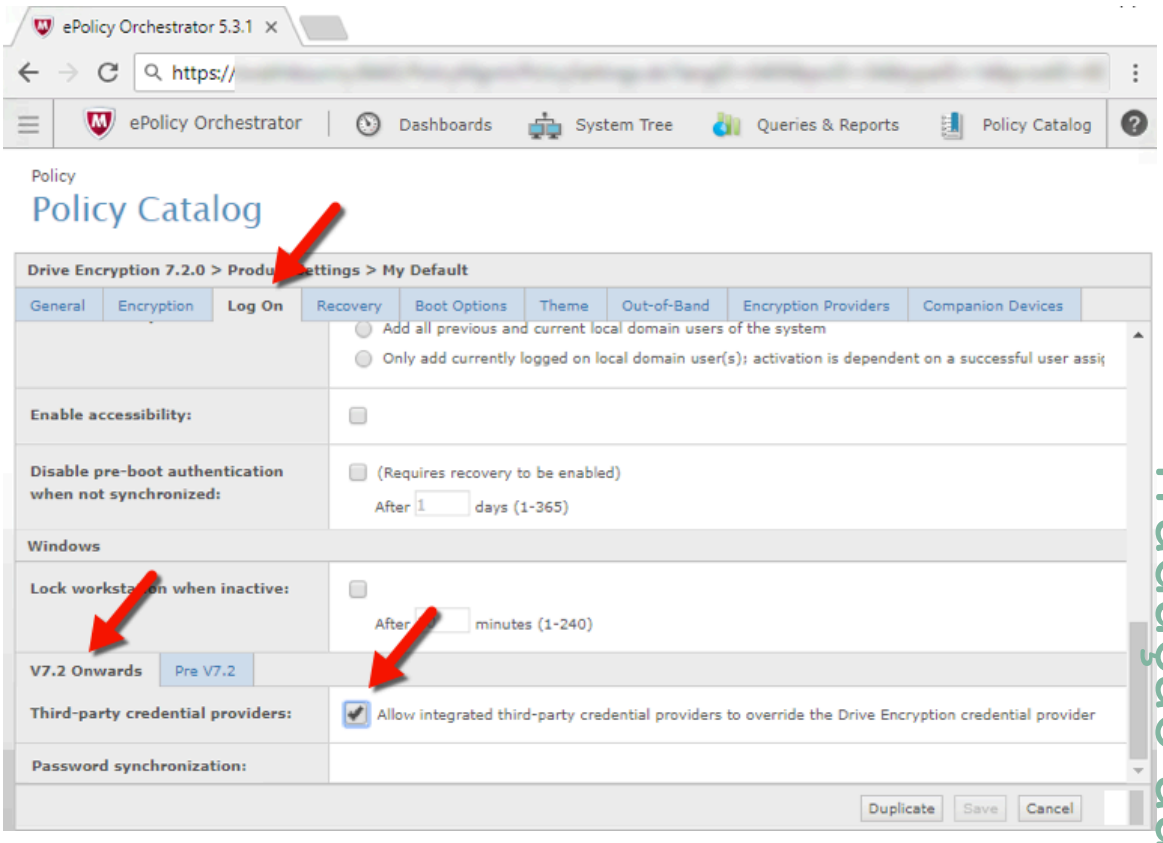

5. Clique em **Save** e faça logout do ePO.
6. No computador do usuário final, crie as seguintes chaves de registro (configuração do ePO do lado do cliente):

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\McAfee EndPoint
 Encryption\IntegratedCredentialProviders\{0780AF60-65C2-4718-942D-E0C56E89EF9B}]
"Vendor"="ServiceNow, Inc"
"Product"="ServiceNow PasswordReset WinApp"
"Version"="<PasswordReset WinApp version>" (for example, "Version"="4.5")
"BuiltAgainst"="<MDE version>" (for example, "BuiltAgainst"="7.2.3.28")
```

7. Reinicie o computador.

Personalizar o Aplicação de redefinição de senha para Windows

Você pode personalizar a aparência e outros aspectos da aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do sistema Windows

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Abra o Editor do Registro no seu computador Windows.
2. Ir para **Computador** > **HKEY_LOCAL_MACHINE** > **SOFTWARE** > **Microsoft** > **Windows** > **CurrentVersion** > **Autenticação** > **Provedores de credenciais** > **0780AF60-65C2-4718-942D-E0C56E89EF9B**.
3. Modifique qualquer um dos valores de cadeia de caracteres listados:

Nota: As chaves de registro que começam com o texto "proxy" permitem o uso de um servidor proxy. Consulte Configurar chaves de registro no servidor proxy.

Opções de configuração do registro

Nome de arquivo	Descrição	Cadeia de caracteres padrão
AppDir	Diretório que contém os arquivos da aplicação Aplicação de redefinição de senha para Windows.	C:\Arquivos de Programas \ServiceNow
AppFormIconFile	Ícone associado à aplicação Redefinição de senha.	C:\Arquivos de Programas \ServiceNow\bin \ServicenowLogo.png Você pode mudar o ícone associado à sua empresa. Substitua ServicenowLogo.png pelo logotipo da sua empresa e mude o caminho AppFormIconFile no registro.
AppFormTitle	Nome da aplicação exibida.	Aplicação de redefinição de senha para Windows
CheckCertificateRevocationList	Por padrão, antes de cada comunicação, o Aplicação de redefinição de senha para Windows valida que o certificado do servidor não foi revogado verificando a lista de revogação de certificados (CRL). Se o Aplicação de redefinição de senha para Windows demorar para carregar depois que um usuário solicitar redefinição, você poderá optar por ignorar a verificação da CRL.	Padrão: "verdadeiro" ○ **verdadeiro**: quando um usuário solicita redefinição, a aplicação verifica primeiro a CRL para validar o certificado. A aplicação não prossegue sem um certificado válido. ○ **falso**: a aplicação é iniciada imediatamente e não valida o certificado.
CredentialProviderGUID	GUID do provedor de credenciais que está em uso.	""="{6f45dc1e-5384-457a-bc13-2cd81b0d28ed}"
DebugFlag	Gravar entradas no log de eventos ServiceNowPwdReset.	"0"

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome de arquivo	Descrição	Cadeia de caracteres padrão
PasswordResetLinkName	Texto a ser exibido para o link Redefinição de senha na página de login do Windows.	"Esqueceu a senha?"
PasswordResetLinkURL	URL da aplicação Redefinição de senha em sua instância ServiceNow.	https://<YourServerName>/$pwd_reset.do?sysparm_url=default
Proxy	Chaves que definem as configurações de proxy	As chaves de registro que começam com o texto "proxy" permitem o uso de um servidor proxy. Consulte Configurar chaves de registro no servidor proxy.
ServiceNowServerVersion	Versão da sua instância de produção.	"<YourInstanceVersion>" (Por exemplo, "Kingston")
ServiceNowWinAppVersion	Versão do Aplicação de redefinição de senha para Windows.	"<YourWindowsAppVersion>" (Por exemplo, "4.5 ")
UserAccountPictureLoc	Imagem que aparece na tela de Login.	%programdata%\Microsoft\User Account Pictures\user.bmp
WorkingDir	Diretório que contém os arquivos da biblioteca.	C:\Program Files\ServiceNow\bin

Limitações do Aplicação de redefinição de senha para Windows

O Aplicação de redefinição de senha para Windows tem algumas limitações.

- O Aplicação de redefinição de senha para Windows não é compatível com verificações personalizadas.
- O Aplicação de redefinição de senha para Windows usa o serviço CAPTCHA do sistema-base mesmo se a aplicação Redefinição de senha estiver configurada para usar Google reCAPTCHA com a interface da web.
- O indicador de força da senha não é compatível.
- Para alguns tipos de verificação, você pode usar apenas uma verificação. As verificações personalizadas não são compatíveis. Para obter mais informações, consulte Verificações da Redefinição de senha.
- Macros de IU personalizadas configuradas no **Processo** > **Avançado** a página não é compatível (por exemplo, macros de entrada, sucesso ou falha). O sistema exibe somente as mensagens de sucesso e falha padrão.
- O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com caracteres de nova linha no texto **Dica de regra de senha**. Outra formatação não é compatível (negrito, sublinhado e hiperlink). Para obter mais informações, consulte Configuração da conexão com um repositório de credenciais para os processos da Redefinição de senha.

Desinstalar o Aplicação de redefinição de senha para Windows

Você pode executar um arquivo EXE ou MSI para desinstalar a aplicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador local do Windows

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

Siga qualquer um dos procedimentos.

Opção	Descrição
Usar um arquivo EXE a partir da linha de comando	**a.** Navegue até o diretório de desinstalação que você criou durante a instalação, por exemplo: `C:\Program Files\ServiceNow\uninstall\` **b.** Clique duas vezes no arquivo `unins000.exe`.
Usar um arquivo MSI a partir da linha de comando	**a.** Navegue até o diretório que contém o arquivo `PasswordResetWinAppInstall.exe`. **b.** Execute o seguinte comando na linha de comando. `msiexec.exe /x PasswordResetWinAppInstall.msi /quiet`

Inscrevendo-se na aplicação Redefinição de senha para redefinir a senha

O processo de autoatendimento é um processo típico que você pode seguir para redefinir sua senha. Sua experiência pode ser diferente.

Exemplo de experiência do processo de autoatendimento

1. Na página de Login, clique no link **Esqueceu a senha** para iniciar o processo.

Página de login

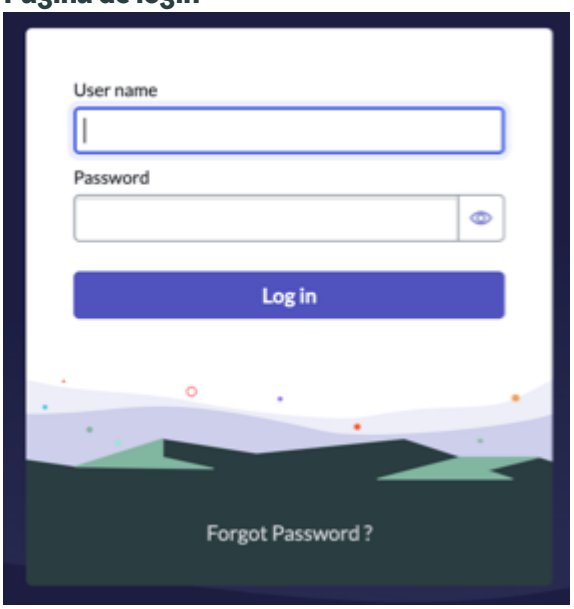

2. Na página Identificar, digite suas informações de identificação (geralmente seu nome de usuário ou endereço de e-mail). O exemplo inclui o recurso de segurança CAPTCHA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página Identificar

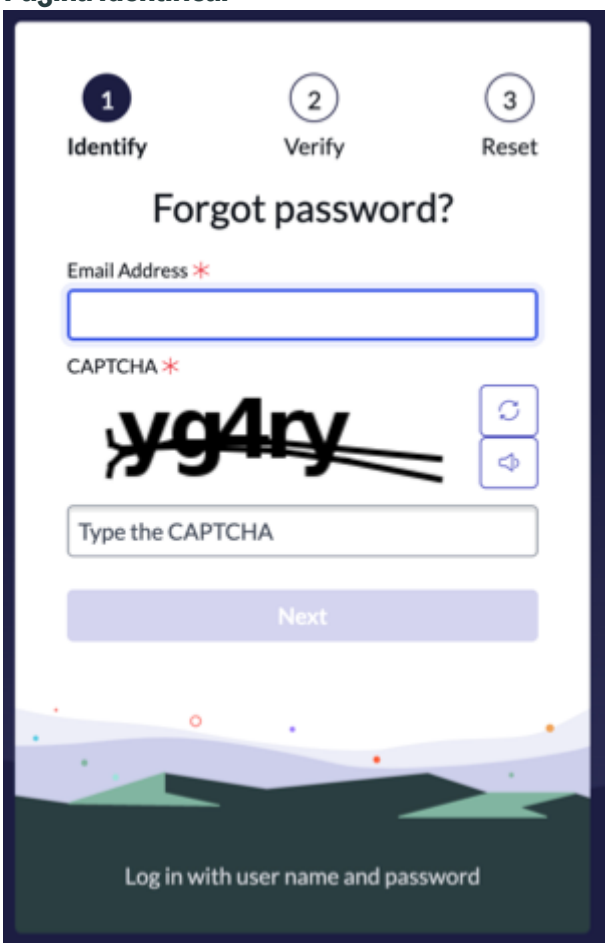

3. Na página Verificar, verifique sua identidade fornecendo suas informações de verificação. O administrador configurou o método de verificação e pode exigir várias verificações. No exemplo a seguir, o administrador configurou a verificação por perguntas de segurança. Você deve responder a perguntas para comprovar sua identidade. (Anteriormente, ao se inscrever para o processo do Password Reset, você selecionou essas perguntas e forneceu respostas seguras e privadas.) Outras verificações possíveis exigem que você digite um código enviado para um dispositivo móvel por texto SMS, por meio do aplicativo autenticador ou por e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página Verificar

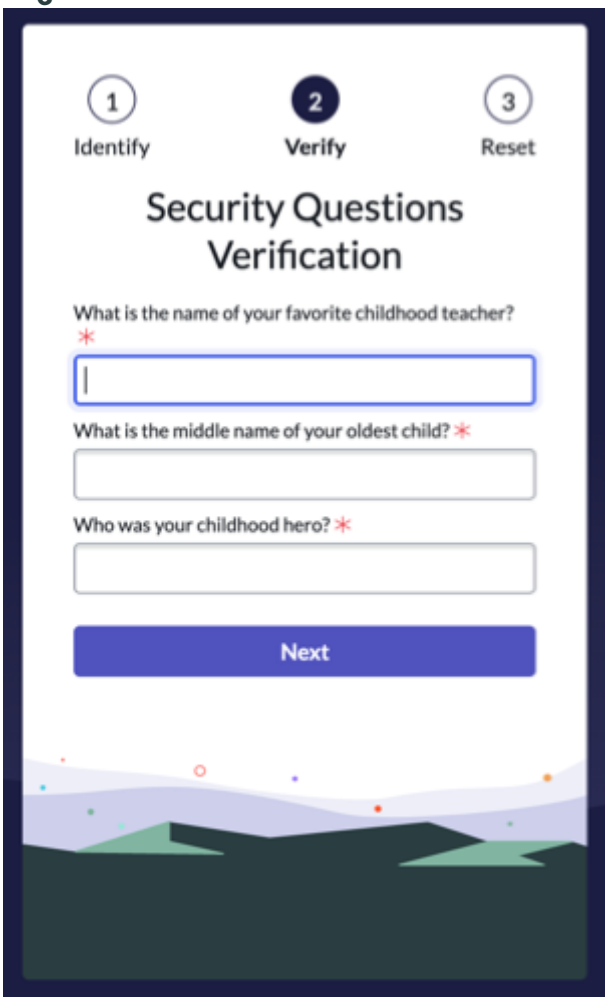

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. O sistema verifica o armazenamento de credenciais para verificar sua identidade e exibe a nova senha na página Redefinir.

Página Redefinir

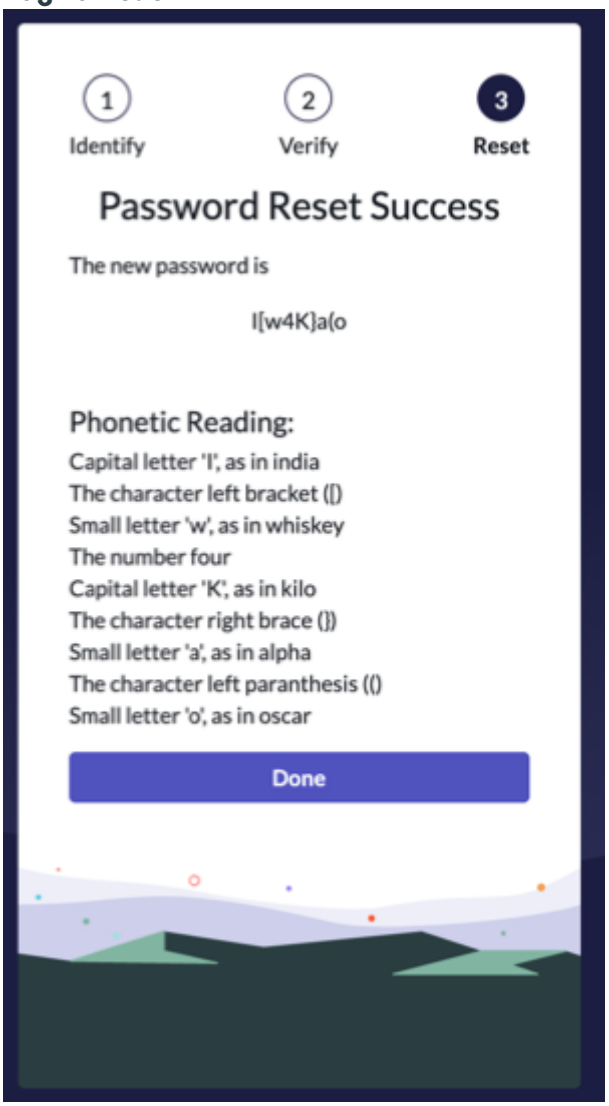

Inscrição no programa Redefinição de senha

Algumas organizações inscrevem os usuários automaticamente em um programa Redefinição de senha. Sua organização pode oferecer aos usuários finais a opção de se inscrever em um ou mais métodos de verificação de identidade ao redefinir a senha. Os usuários finais podem se inscrever na maioria dos programas Redefinição de senha em um dispositivo móvel.

Nota: Por padrão, o tema escuro não se aplica ao formulário de Inscrição do Redefinição de senha. Os usuários podem mudar o tema para o tema escuro. Para obter mais informações sobre o tema escuro, consulte Exploração de temas no Next Experience .

Os usuários finais podem se inscrever para qualquer combinação dos seguintes métodos:

Verificar sua identidade usando um aplicativo autenticador

- Você se inscreve em um computador que normalmente usa para acessar a instância (você usa um aplicativo autenticador para redefinir sua senha, mas não pode usar um autenticador para se inscrever no Aplicação de redefinição de senha para Windows). Depois de se inscrever, você instala um aplicativo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

autenticador em um ou mais dispositivos e os autoriza para a verificação do autenticador.

- Mais tarde, quando você quiser redefinir sua senha, leia o código do autenticador no seu dispositivo e digite o código na página da Web para verificar sua identidade.

Verificar sua identidade usando um código SMS (verificação por SMS)

- Para se inscrever, você autoriza um dispositivo móvel para verificação por SMS.
- Mais tarde, quando quiser redefinir sua senha, você receberá um código no dispositivo e digitará o código na página da Web para verificar sua identidade.

Verificar sua identidade usando um código enviado por e-mail

- Para se inscrever, você autoriza um ou mais endereços de e-mail.
- Mais tarde, quando você quiser redefinir sua senha, o sistema enviará um código para o endereço de e-mail. Em seguida, você digita o código na página da Web para verificar sua identidade.

Verificar sua identidade usando verificação por perguntas de segurança

- Para se inscrever, você escolhe várias perguntas que só você pode responder (como o nome do seu primeiro animal de estimação) e, em seguida, fornece as respostas. O sistema armazena suas respostas com segurança.
- Posteriormente, quando você quiser redefinir sua senha, o sistema apresentará uma ou mais perguntas. Você responde às perguntas para verificar sua identidade.

Inscrição no programa Redefinição de senha usando um autenticador

Verifique sua identidade ao redefinir sua senha inscrevendo-se no programa Redefinição de senha usando um aplicativo autenticador de terceiros.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para verificar sua identidade ao redefinir a senha, você receberá um código de um aplicativo autenticador em seu dispositivo móvel e digitará o código na página da Web do Redefinição de senha.

O Redefinição de senha é compatível com os seguintes aplicativos autenticadores:

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator
- Cisco Duo
- Verificar Okta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Inscrever-se**.
2. Clique na guia **Verificação do aplicativo autenticador**.

   Nota: Se sua organização exigir que você se inscreva no método de verificação por autenticador do Redefinição de senha, a guia ficará marcada com um asterisco (*).

3. Baixe o aplicativo autenticador em seu dispositivo móvel.
4. Abra o aplicativo e use o dispositivo para verificar o código QR na guia.
5. Quando o dispositivo gerar um código, digite o código na caixa de texto e clique em **Emparelhar dispositivo**.
6. Selecione **Enviar**.
7. **Opcional:** Se o sistema exibir uma mensagem de sucesso, selecione **Enviar**.
8. **Opcional:** Se o sistema exibir uma mensagem de falha, digite o código novamente, clique em **Emparelhar dispositivo** e selecione **Enviar**.

   Quando você envia a inscrição, a guia exibe as seguintes opções:

Opção	Descrição
Gerar novo código QR	Permite emparelhar um dispositivo com um novo código. Essa opção será útil se você tiver um novo dispositivo. Os novos dados substituem os dados de verificação segura existentes.
Desabilitar autenticação multifator	Exclui os dados de verificação segura existentes do . A verificação do Google Authenticator não está mais disponível.

9. **Opcional:** Inscreva-se para uma verificação de identidade adicional usando qualquer um dos outros métodos que sua organização oferece.
   Para obter mais informações sobre como se inscrever usando diferentes métodos, consulte os seguintes tópicos:
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando perguntas e respostas
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos SMS
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos enviados por e-mail

Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos SMS

Para verificar sua identidade ao redefinir a senha, você pode usar um código (o código SMS) que foi enviado para seu telefone celular ou dispositivo. Você pode se inscrever em um dispositivo móvel.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Inscrever-se** e, em seguida, clique em **Verificação por SMS** guia.
   Se sua organização exigir que você se inscreva no método de verificação por SMS, a guia ficará marcada com um asterisco (*).
2. Para adicionar e verificar um dispositivo, clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções.

   Nota: Se você tiver adicionado anteriormente um dispositivo habilitado para SMS ao seu perfil do Redefinição de senha, o dispositivo será listado.

3. Forneça um nome significativo para cada dispositivo e, se quiser adicionar vários dispositivos, repita o processo.
4. Depois de verificar cada dispositivo, marque a caixa de seleção **Autorizado** para cada dispositivo que você espera usar para alterar ou redefinir sua senha.

   Nota: Você pode desautorizar um dispositivo a qualquer momento, desmarcando a caixa de seleção **Autorizado**.

5. Selecione **Enviar**.
6. **Opcional:** Inscreva-se para uma verificação de identidade adicional usando qualquer um dos outros métodos que sua organização oferece.

   (Optional) Para obter mais informações sobre como se inscrever no programa Redefinição de senha, consulte os seguintes tópicos:

   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando perguntas e respostas
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando um autenticador
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos enviados por e-mail

Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos enviados por e-mail

Para verificar sua identidade ao redefinir a senha, você digita um código que foi enviado para seu endereço de e-mail. Você pode se inscrever neste programa em um dispositivo móvel.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Durante esse processo de inscrição, você adiciona o endereço de e-mail, o sistema envia um código para que você possa verificar o endereço e, em seguida, autoriza o endereço a ser usado para o processo do Redefinição de senha. Por padrão, o sistema envia o código para o endereço de e-mail associado ao seu perfil da ServiceNow. Você pode enviar o código para endereços de e-mail adicionais.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Inscrever-se** e, em seguida, clique em **Verificação de e-mail** guia.
   Se sua organização exigir que você se inscreva no método de verificação por e-mail, a guia ficará marcada com um asterisco (*). Os endereços de e-mail que foram adicionados anteriormente são listados na guia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Clique em **Adicionar e-mail**, digite o endereço de e-mail e um nome de e-mail significativo para associar ao endereço e clique em **Adicionar e-mail**.
   Repita o processo para todos os endereços de e-mail que forem necessários.
3. Na guia **Verificação por e-mail**, para cada e-mail que deve receber códigos do Redefinição de senha, clique em **Verificar**.
   O sistema envia uma mensagem de e-mail com um código e exibe o pop-up **Verificar endereço de e-mail**.
4. No pop-up **Verificar endereço de e-mail**, digite o código e clique em **Verificar**.

   Nota: Se esse processo falhar, clique em **Enviar um novo código** para enviar um código diferente e tente novamente.

5. Depois de verificar cada endereço de e-mail, marque a caixa de seleção **Autorizado** para cada endereço que você espera usar para alterar ou redefinir sua senha.

   Nota: Para desautorizar um endereço de e-mail para que ele não receba códigos do Redefinição de senha, desmarque a caixa de seleção **Autorizado**.

6. Clique em **Enviar**.
7. **Opcional:** Inscreva-se para uma verificação de identidade adicional usando qualquer um dos outros métodos que sua organização oferece.
   Para obter mais informações sobre como se inscrever usando diferentes métodos, consulte os seguintes tópicos:
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando perguntas e respostas
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos SMS
   - Inscrição no programa Redefinição de senha usando um autenticador

Inscrição no programa Redefinição de senha usando perguntas e respostas

Sua organização pode solicitar que você selecione as perguntas a serem usadas ao redefinir sua senha. Você seleciona as perguntas e fornece respostas que só você conhece. Em outro momento, quando você redefinir a senha, suas respostas verificarão sua identidade. Você pode se inscrever em um dispositivo móvel.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A lista de perguntas é apresentada no idioma que você solicitou ao fazer login.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Inscrever-se** e, em seguida, clique em **Verificação de CQ** guia.
   Se sua organização exigir que você se inscreva no método de verificação por P&R, a guia ficará marcada com um asterisco (*).
2. Para cada campo de **Pergunta**, selecione uma pergunta na lista e digite a resposta no campo **Resposta**.
   Repita o processo até que o número necessário de campos de **Pergunta** e **Resposta** seja preenchido.
3. Clique em **Enviar**.
4. **Opcional:** Inscreva-se para uma verificação de identidade extra usando qualquer um dos outros métodos que sua organização oferece.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre como se inscrever usando diferentes métodos, consulte os seguintes tópicos:

- Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos SMS
- Inscrição no programa Redefinição de senha usando um autenticador
- Inscrição no programa Redefinição de senha usando códigos enviados por e-mail

Inscrever-se no programa Redefinição de senha usando o Soft PIN

Verifique sua identidade ao redefinir a senha usando um Soft PIN. Para usá-lo, você precisa se inscrever para a verificação usando um Soft PIN.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Redefinição de senha** > **Inscrever-se**.
2. Selecione a guia **Verificação de Soft PIN**.

   Nota:

   Se sua organização exigir que você se inscreva na verificação por Soft PIN, a guia ficará marcada com um asterisco (*).

3. No campo **Inserir o Soft PIN**, insira um número de seis dígitos de sua escolha.

   Certifique-se de seguir estas regras ao se inscrever para a verificação por Soft PIN.
   - O tamanho do Soft PIN deve ter seis dígitos.
   - O limite de repetição do Soft PIN é dois.
   - O limite de sequência do Soft PIN é dois.
   - Você não pode usar seus últimos cinco Soft PINs.

   Nota: Com base na configuração definida pelo seu administrador, essas regras podem mudar.

4. Selecione **Enviar**.
   Você está inscrito para a verificação do Soft PIN.

Redefinir a senha em sistemas Windows.

Se sua organização usa o Aplicação de redefinição de senha para Windows, você pode redefinir a senha diretamente na tela de login do Windows.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Inicie o computador ou pressione **Ctrl**+**Alt**+**Delete** para ir para a tela de login do Windows.
2. Clique no link **Esqueceu a senha?**.

   Nota: Seu administrador pode configurar um texto diferente para o link.

3. Na página **Identificar**, digite as informações solicitadas e clique em **Avançar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na página **Verificar**, digite as informações solicitadas e clique em **Avançar**.

   Nota: Você pode ter a opção de escolher o método usado para verificar sua identidade.

   Se sua identidade for verificada, a página **Redefinir** exibirá se você foi verificado com sucesso e o estado da sua conta (bloqueada ou desbloqueada).

5. Com base no seu estado bloqueado/desbloqueado, execute uma das seguintes ações:
   - Se sua conta não estiver bloqueada, a página exibirá o botão **Redefinir senha**. Digite a nova senha, repita-a e clique em **Redefinir senha**.
   - Se sua conta estiver bloqueada, a página exibirá os botões **Redefinir senha** e **Desbloquear conta**.
     - Você pode digitar uma nova senha e clicar em **Redefinir senha** para redefinir a senha e desbloquear a conta.
     - Se seu administrador tiver selecionado a opção **Habilitar desbloqueio de conta** para o processo de senha, você poderá desbloquear a conta sem redefinir a senha clicando em **Desbloquear conta**.

Referência do Redefinição de senha

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre as listas e os formulários que você usa para configurar e administrar o Redefinição de senha.

Para exibir informações de referência, verifique os próximos tópicos, como Instalado com Redefinição de senha.

Instalado com Redefinição de senha

Tabelas, funções, regras de negócios, scripts e fluxos de trabalho são instalados com a aplicação Redefinição de senha.

Tabelas Redefinição de senha

Nome da tabela	Descrição
Resposta Ativa da Redefinição de senha [pwd_active_answer]	Perguntas de segurança e respostas associadas, em um estado criptografado, que os usuários selecionaram durante o processo de inscrição.
Questão Ativa da Redefinição de senha [pwd_active_question]	Perguntas de segurança que os usuários selecionaram durante o processo de inscrição.
Log de Atividades da Redefinição de senha [pwd_reset_activity]	Todas as solicitações do Redefinição de senha.
Monitor de Atividade da Redefinição de senha [pwd_activity_monitor]	Atividade de bloqueio do Redefinição de senha.
Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha	Armazenamentos de credenciais do Redefinição de senha que estão disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Descrição
[pwd_cred_store]	
Parâmetros de Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store_param]	Parâmetros de armazenamento de credenciais criados pelo usuário.
Tipos de Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store_type]	Tipos de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha que estão disponíveis.
Controle de Acesso à Área de Trabalho da Redefinição de senha [pwd_access_control]	Controle de acesso do Aplicação de redefinição de senha para Windows.
Log de Acesso à Área de Trabalho da Redefinição de senha [pwd_access_log]	Logs de acesso do Aplicação de redefinição de senha para Windows.
Código de Inscrição de Dispositivo da Redefinição de senha [pwd_dvc_enrollment_code]	Códigos de inscrição do dispositivo que foram enviados aos usuários durante a inscrição do código por SMS.
Dispositivos da Redefinição de senha [pwd_device]	Dispositivos SMS do usuário que estão em estado verificado.
Código de Verificação por E-mail da Redefinição de senha [pwd_email_code]	Códigos de verificação que foram enviados aos usuários por e-mail para redefinição de senha ou inscrição do endereço de e-mail.
Inscrição da Redefinição de senha para verificação [pwd_enrollment]	Informações sobre a inscrição do usuário por verificação.
Snapshot de inscrição da Redefinição de senha [pwd_enrollment_snapshot]	Snapshot da inscrição do usuário por verificação. Esta tabela é usada para fins de emissão de relatórios. O trabalho agendado Sincronizar dados do instantâneo de Inscrição de redefinição de senha mensalmente é executado uma vez por mês para gerar ou sincronizar dados de instantâneo nesta tabela. Os dados, como criação ou exclusão de sys_user, verificação para processar criação ou exclusão e assim por diante, são sincronizados. Redefinição de senha O ouvinte do banco de dados é usado para criar ou atualizar os dados nesta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Descrição
	tabela que é gerenciada pela propriedade *pwd_reset.enable.dbListener* com o valor padrão como verdadeiro. Se você for um administrador e quiser sincronizar manualmente os dados nesta tabela relacionados a um processo ativo, selecione **Sincronizar dados do instantâneo da inscrição** nesse processo Redefinição de senha. Você pode desativar a sincronização de dados nesta tabela pelo ouvinte do banco de dados ou do trabalho agendado mensal, definindo a propriedade *pwd_reset.enable.enrollment_snapshot* como falsa. **Nota:** Inicialmente, um registro inativo é criado pelo ouvinte do banco de dados para um par de verificação de usuário. Quando os usuários se inscrevem na página Inscrição de redefinição de senha, o registro se torna ativo nesta tabela.
Tipo de Extensão da Redefinição de senha [pwd_extension_type]	Tipos de extensão disponíveis.
Histórico da Redefinição de senha [pwd_history]	Histórico de senhas que os usuários redefinem.
Tipo de Identificação da Redefinição de senha [pwd_identification_type]	Tipos de identificação do Redefinição de senha que estão disponíveis.
Processo de redefinição de senha [pwd_process]	Processos do Redefinição de senha que estão disponíveis.
Armazenamento de Credenciais do Processo de redefinição de senha [pwd_map_proc_to_cred_store]	Armazenamentos de credenciais e os processos do Redefinição de senha associados que a aplicação está usando.
Grupo de Usuários do Processo de redefinição de senha [pwd_map_proc_to_group]	Grupos e processos do Redefinição de senha associados que a aplicação está usando.
Verificação do Processo de redefinição de senha [pwd_map_proc_to_verification]	Verificações e processos do Redefinição de senha associados que a aplicação está usando.
Questão da Redefinição de senha [pwd_question]	Perguntas que a aplicação usa para verificações por pergunta de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da tabela	Descrição
Solicitação da Redefinição de senha [pwd_reset_request]	Informações sobre solicitações do Redefinição de senha.
Verificação de Solicitação da Redefinição de senha [pwd_map_request_to_verification]	Solicitações da Redefinição de senha e verificações associadas que a aplicação está usando.
Código de Verificação por SMS da Redefinição de senha [pwd_sms_code]	Códigos de verificação por SMS que foram enviados aos usuários para uma redefinição de senha.
Bloqueio de usuário da Redefinição de senha [pwd_user_lockout]	Usuários que estão bloqueados no Redefinição de senha.
Verificação da Redefinição de senha [pwd_verification]	Verificações que estão disponíveis.
Parâmetro de verificação da Redefinição de senha [pwd_verification_param]	Parâmetros de verificação criados pelo usuário.
Tipo de Verificação da Redefinição de senha [pwd_verification_type]	Verificações do Redefinição de senha que estão disponíveis.

Redefinição de senha funções

Nota: Somente o usuário com as seguintes funções pode ter acesso a. Redefinição de senha tabelas. As ACLs Negar a menos que autenticadas restringem o acesso ao Redefinição de senha tabelas para qualquer função não autenticada, como usuário de função pública.

Para obter mais informações, consulte Deny-Unless ACL .

Função	Descrição
administrador da Redefinição de senha [password_reset_admin]	Configura e mantém o Redefinição de senha e o Password Change.
agente da central de serviços [password_reset_service_desk]	Redefine senhas em nome de usuários, rastreia solicitações da Redefinição de senha e exibe logs.
gerenciador de credenciais [password_reset_credential_manager]	Determina quais armazenamentos de credenciais são válidos para uso com Redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regras de negócios de Redefinição de senha

Regra de negócios	Tabela	Descrição
Anular se o limite do histórico de senha exceder	Parâmetros de Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store_param]	Impede a definição do limite do histórico de senha que exceda o valor da propriedade *password_reset.history.limit*. Você pode definir um valor de histórico de redefinição de senha na propriedade *password_reset.history.limit*. Esta propriedade do sistema verifica o histórico de senhas anteriores com base no valor especificado. Por padrão, o valor é 10. Mas você pode defini-lo com base em suas necessidades organizacionais. **Nota:** Atualmente, esta propriedade aplica-se somente ao armazenamento de credenciais da ServiceNow.
Adicionar parâmetros padrão da verificação por P&R	Verificação do Redefinição de senha [pwd_verification]	Se nenhum parâmetro para verificações por pergunta de segurança for especificado, gerará parâmetros.
Adicionar parâmetros padrão da verificação por SMS	Verificação do Redefinição de senha [pwd_verification]	Se nenhum parâmetro for especificado, gerará parâmetros para verificações por código SMS.
Adicionar parâmetros para verificação de confirmação pessoal	Verificação do Redefinição de senha [pwd_verification]	Se nenhum parâmetro for especificado, gerará parâmetros para verificações de confirmação de dados pessoais.
Adicionar parâmetros para verificação pessoal	Verificação do Redefinição de senha [pwd_verification]	Se nenhum parâmetro for especificado, gerará parâmetros para verificação de dados pessoais.
Checar verificações exclusivas	Verificação do processo do Redefinição de senha [pwd_map_proc_to_verification]	Impede que uma verificação seja atribuída várias vezes a um processo do Redefinição de senha específico.
Limpar parâmetros para verificação simulada	Verificação da Redefinição de senha [pwd_verificationn	Limpar parâmetros para verificação simulada.
Desativar processo sem grupo	Grupo de usuários do processo do Redefinição de senha [pwd_map_proc_to_group]	Desativa o processo se ele não se aplicar a todos os usuários ou se os grupos associados a ele forem removidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócios	Tabela	Descrição
Desativar processo sem verificação mínima	Verificação do Processo de redefinição de senha [pwd_map_proc_to_verification]	Desativa o processo se as verificações associadas ao processo forem inferiores ao valor mínimo do processo.
Desativar processo sem nenhuma verificação	Verificação do processo do Redefinição de senha [pwd_map_proc_to_verification]	Desativa o processo se as verificações associadas a ele forem removidas.
Excluir as senhas do histórico, se necessário	Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store]	Exclui as senhas do histórico, se necessário.
Impor mensagem de histórico de senha	Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store]	Aprova a imposição de mensagens relacionadas ao histórico de senha ao lado do cliente.
Verificação habilitada do Google Auth	Processo de redefinição de senha [pwd_process]	Desativa o processo com a verificação do Google Authenticator se ele estiver desabilitado.
GoogleAuthSysPropertyCheck	Verificação do Processo de redefinição de senha [pwd_map_proc_to_verification]	Desativa o processo com a verificação do Google Authenticator se ele estiver desabilitado.
Tratar validação de req_enroll /valor padrão	Verificação do Processo de redefinição de senha [pwd_map_proc_to_verification]	Trata os valores de requires_enrollment e auto_enroll do processo.
Incluir/atualizar trabalho agendado para lembrete	Processo de redefinição de senha [pwd_process]	Inclui/atualiza o trabalho agendado para lembrete de inscrição.
O pedido deve ser exclusivo	Controle de Acesso à Área de Trabalho da Redefinição de senha [pwd_access_control]	Impõe o pedido para ser exclusivo.
Os nomes de parâmetro não podem ser atualizados	Parâmetro de verificação do Redefinição de senha [pwd_verification_param]	Impede mudanças de nome de parâmetro.
Monitor de atividade do Redefinição de senha	Bloqueio do usuário do Redefinição de senha [pwd_user_lockout]	Cria um evento quando o número de usuários bloqueados do Redefinição de senha durante um intervalo específico excede o valor do limite.
Validação do Redefinição de senha Gerar automaticamente	Processo do Redefinição de senha [pwd_process]	Verifica se a **senha de E- mail/ SMS** ou **Exibir senha** está marcada quando a caixa de seleção **Gerar senha** automaticamente está marcada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócios	Tabela	Descrição
Validação de parâmetros de confirmação de dados pessoais	Parâmetro de verificação do Redefinição de senha [pwd_verification_param]	Verifica se existe uma coluna na tabela sys_user para o parâmetro usado em uma verificação de confirmação de dados pessoais.
Validação de parâmetros de confirmação de dados pessoais	Parâmetro de verificação do Redefinição de senha [pwd_verification_param]	Verifica se existe uma coluna na tabela sys_user para o parâmetro usado em uma verificação de dados pessoais.
Impedir contra exclusão	Armazenamento de credenciais do Redefinição de senha [pwd_cred_store]	Verifica se o armazenamento de credenciais faz parte de um processo ativo antes de permitir a exclusão.
Impedir contra exclusão	Tipo de identificação do Redefinição de senha [pwd_identification_type]	Se um tipo de identificação fizer parte de um processo ativo, evita que ele seja excluído.
Impedir contra exclusão	Verificação do Redefinição de senha [pwd_verification]	Se a verificação fizer parte de um processo ativo, evita que ela seja excluída.
Impedir contra exclusão quando em uso	Tipos de Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store_type]	Impede a exclusão quando o tipo está em uso.
Impedir contra exclusão quando em uso	Tipo de Verificação da Redefinição de senha [pwd_verification_type]	Impede a exclusão quando o tipo está em uso.
Evento de fila se o limite do histórico diminuir	Parâmetros de Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store_param]	Enfileira o evento pwd.credStore.history.limit.decrease se o limite do histórico diminuir.
Validação de parâmetros de perguntas de segurança	Parâmetro de verificação do Redefinição de senha [pwd_verification_param]	Procura por parâmetros válidos nas verificações por perguntas de segurança.
Enviar código SMS	Código de inscrição de dispositivo do Redefinição de senha [pwd_dvc_enrollment_code]	Envia um código de inscrição para um dispositivo.
Definir novo sinalizador de registro	Processo do Redefinição de senha [pwd_process]	Define um novo sinalizador de registro para o cliente executar a ação apropriada.
Enviar código de verificação por SMS via Notify	Código de Verificação por SMS da Redefinição de senha	Envia o código de autenticação por SMS via Notify se o plug-in do Notify estiver ativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócios	Tabela	Descrição
	[pwd_sms_code]	
Armazenamento de credenciais único por processo	Armazenamento de credenciais do processo do Redefinição de senha [pwd_map_proc_to_cred_store]	Impede ter mais de um armazenamento de credenciais por processo.
Validação de parâmetro de código SMS	Parâmetro de verificação do Redefinição de senha [pwd_verification_param]	Procura por parâmetros válidos nas verificações por código SMS.
Atualizar ação com base nas condições de acesso	Log de Acesso à Área de Trabalho da Redefinição de senha [pwd_access_log]	Atualiza o campo "ação" deste registro de log com base nas condições de controle de acesso.
Atualizar proc_to_cred_store	Processo do Redefinição de senha [pwd_process]	Impõe uma relação direta entre um processo do Redefinição de senha e um armazenamento de credenciais.
Validar Processo	Processo do Redefinição de senha [pwd_process]	Verifica se um processo do Redefinição de senha está configurado corretamente.
Validar nome do armazenamento de credenciais de senha	Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store]	Impõe que o nome seja exclusivo.
Validar nome do tipo de armazenamento de credenciais de senha	Tipos de Armazenamento de Credenciais da Redefinição de senha [pwd_cred_store_type]	Impõe que o nome seja exclusivo.
Validar nome do tipo de extensão de senha	Tipo de Extensão da Redefinição de senha [pwd_extension_type]	Impõe que o nome seja exclusivo.
Validar nome do tipo de identificação de senha	Tipo de Identificação da Redefinição de senha [pwd_identification_type]	Impõe que o nome seja exclusivo e não vazio.
Validar nome do processo de senha	Processo de redefinição de senha [pwd_process]	Impõe que o nome seja exclusivo.
Validar nome da verificação de senha	Verificação da Redefinição de senha [pwd_verification]	Impõe que o nome seja exclusivo.
Validar nome do tipo de verificação de senha	Tipo de Verificação da Redefinição de senha [pwd_verification_type]	Impõe que o nome seja exclusivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócios	Tabela	Descrição
Validar pergunta de segurança	Pergunta do Redefinição de senha [pwd_question]	Valida regras para perguntas de segurança, como perguntas duplicadas ou vazias.
Verificar script de pesquisa de conta	Armazenamento de credenciais do Redefinição de senha [pwd_cred_store]	Verifica se o script de pesquisa de conta tem a função nomeada corretamente.
VerifyAutoEnroll	Tipo de verificação Redefinição de senha [pwd_verification_type]	Verifica se a inscrição automática está selecionada e garante que um script de verificação de inscrição seja fornecido.

Páginas de IU do Redefinição de senha

Nome	Descrição
$pwd_reset	Primeira página do processo de redefinição de autoatendimento (solicita o ID do usuário).
$pwd_reset_serviceDesk	Primeira página do processo de redefinição assistido pela Central de serviços (solicita o ID do usuário).
$pwd_verify	Segunda página do processo de redefinição (solicita que o usuário verifique a identidade).
$pwd_new	Última página do processo de mudança de senha (solicita uma nova senha).
$pwd_success	Página exibida quando a senha é redefinida com sucesso.
$pwd_error	Página exibida com erro durante o processo de redefinição.
$pwd_confirm	Para processos configurados para redefinição de senha por e-mail ou SMS: após a verificação bem-sucedida, esta página exibe a mensagem sobre o envio do link ao usuário.
$pwd_change	Página para mudança de senha.
$pwd_change_success	Página exibida quando a senha é alterada com sucesso.
$pwd_change_error	Página exibida com erro durante o processo de mudança de senha.
$pwd_enrollment_form_container	Página de inscrição para todas as verificações.
$pwd_enrollment_success	Página exibida quando a inscrição é bem-sucedida.
$pwd_enroll_error	Página exibida quando ocorre algum erro durante a inscrição.
$pwd_unlock_success	Página exibida quando o usuário bloqueado é desbloqueado com sucesso.
$pwd_reset_downloads_ui	Página para download do Aplicação de redefinição de senha para Windows.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Macros de IU do Redefinição de senha

Nome	Descrição
$pwd_csrf_validation	Validação de CSRF da aplicação Redefinição de senha. Se a violação for detectada, a página será redirecionada para a página de erro.
$pwd_display_password	Exibirá uma senha temporária na página de sucesso se o processo estiver configurado para gerar automaticamente.
$pwd_enroll_email_ui e $pwd_verify_email_ui	IU para inscrição e verificação por e-mail.
$pwd_enroll_google_auth_ui e $pwd_verify_google_auth_ui	IU para inscrição e verificação pelo Google Authenticator.
$pwd_enroll_questions_ui	IU para inscrição na validação de segurança por perguntas e respostas.
$pwd_enroll_questions_ui_js	Código JavaScript que exige dados do servidor para inscrição das perguntas e respostas de segurança.
$pwd_enroll_sample_ui	Exemplo de macro de IU para inscrição no tipo de verificação simulada.
$pwd_enroll_sms_ui e $ pwd_verify_sms_ui	IU para inscrição e verificação por e-mail.
$pwd_enrollment_form_title	Função da macro Jelly que imprime o título do formulário de inscrição. É obrigatório um ID de verificação.
$pwd_error_message	IU para exibir mensagens de erro.
$pwd_process_flow	IU para indicar a fase atual.
$pwd_process_footer	Código JavaScript para obter o nome da macro do rodapé.
$pwd_reset_stylesheet	Código JavaScript para obter o ID do arquivo CSS padrão.
$pwd_verify_personal_data_ui e $pwd_verify_personal_data_confirmation_ui	IU para verificar dados pessoais e para confirmar dados pessoais.
$pwd_verify_questions_ui	IU para verificar perguntas.
$pwd_verify_simple_ui	Seção de entrada para um método de verificação simples. Este é um campo de entrada único.

Tradução automática

Scripts de IU instalados com Redefinição de senha

Você pode criar um script de IU e fazer referência ao script de uma macro de IU ou de uma página de IU usando um tag do Jelly `<g:include_script>`. O exemplo a seguir mostra como a macro de IU `$pwd_enroll_questions_ui` pode fazer referência ao script `$pwd_enroll_questions_ui`. No exemplo, `[Nome do script de IU]+".jsdbx"` é o nome do script:

```
<g:include_script src="$pwd_enroll_questions_ui.jsdbx" />
```

Ao fazer referência a um script externo, você pode manter a separação entre o código JavaScript do cliente e o código Jelly, o que simplifica a manutenção. Você pode usar os seguintes scripts instalados com as macros de IU do Redefinição de senha:

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
$pwd_csrf_common_ui_script	Script de IU comum para tratar uma falsificação de solicitação entre sites (CSRF).
$pwd_enroll_email_ui	Código JavaScript para a macro de IU $pwd_enroll_questions_ui.
$pwd_enroll_google_auth_ui	Código JavaScript para a macro de IU $pwd_enroll_google_auth_ui.
$pwd_enroll_questions_ui	Código JavaScript para a macro de *IU `$pwd_enroll_questions_ui`*.
$pwd_enroll_sample_ui	Exemplo de JavaScript do cliente incluído na macro de IU *`$pwd_enroll_sample_ui`*.
$pwd_enroll_sms_ui	Script de IU da inscrição por SMS.
$pwd_enrollment_submit_event	Script de IU para um evento de envio de inscrição.
$pwd_util	Utilitários para páginas de IU da Redefinição de senha e macros de IU.
$pwdWfManager	Classe auxiliar para tratar atividades do fluxo de trabalho e pós-processamento.

Fluxos de trabalho do Redefinição de senha

O plug-in do Redefinição de senha adiciona fluxos de trabalho que você pode usar como exemplos para criar fluxos de trabalho personalizados para os processos do Redefinição de senha.

Fluxos de trabalho que se conectam a armazenamentos de credenciais

Fluxo de trabalho	Descrição
Redefinição de senha — AD	Conecta-se a um servidor AD.
Redefinição de senha — ServiceNow local	Instância atual (local).
Redefinição de senha — principal	Fluxo de trabalho primário do Redefinição de senha.
Redefinição de senha — simulação fatal	Exemplo de fluxo de trabalho a ser usado em testes do Redefinição de senha para simular um erro fatal. Sem novas tentativas.
Password Reset — simulação não fatal	Exemplo de fluxo de trabalho a ser usado em testes do Redefinição de senha para simular um erro não fatal.
Password Reset — simulação de sucesso	Exemplo de fluxo de trabalho a ser usado em testes do Redefinição de senha para simular uma conclusão bem-sucedida.
Password Reset — ServiceNow remoto	Conecta-se a uma instância remota (SOAP) da ServiceNow.

Fluxos de trabalho que testam a conexão com um armazenamento de credenciais

Fluxo de trabalho	Descrição
Teste de conexão de senha — AD	Testa a conexão com um servidor AD.
Teste de conexão de senha — SN local	Testa a conexão com a instância local.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de trabalho que testam a conexão com um armazenamento de credenciais

Fluxo de trabalho	Descrição
Teste de conexão de senha — principal	Fluxo de trabalho principal para testar a conectividade do armazenamento de credenciais.
Teste de conexão de senha — simulação de falha	Exemplo de teste de conexão de armazenamento de credenciais que simula uma conexão com falha.
Teste de conexão de senha — simulação de sucesso	Exemplo de teste de conexão de armazenamento de credenciais que simula uma conexão bem-sucedida.
Teste de conexão de senha — SN remoto	Testa a conexão com uma instância remota (SOAP) da ServiceNow.

Fluxos de trabalho que determinam o estado de bloqueio de uma conta de usuário

Fluxo de trabalho	Descrição
Obter estado de bloqueio de senha — AD	Obtém um estado de bloqueio de conta de usuário para o servidor AD.
Obter estado de bloqueio de senha — SN local	Fluxo de trabalho para obter um estado de bloqueio de conta de usuário para a instância local.
Obter estado de bloqueio de senha — principal	Fluxo de trabalho primário para obter um estado de bloqueio de conta de usuário.
Obter estado de bloqueio de senha — SN remoto	Obtém um estado de bloqueio de conta de usuário para a instância remota (SOAP) da ServiceNow.

Fluxos de trabalho que desbloqueiam uma conta de usuário

Fluxo de trabalho	Descrição
Desbloqueio de conta por senha — AD	Desbloqueia uma conta de usuário para uma instância local.
Desbloqueio de conta por senha — SN local	Fluxo de trabalho para desbloquear uma conta de usuário para uma instância local.
Desbloqueio de conta por senha — principal	Fluxo de trabalho principal para desbloquear uma conta de usuário.
Desbloqueio de conta por senha — SN remoto	Desbloqueia uma conta de usuário para uma instância remota (SOAP) da ServiceNow.

Fluxos de trabalho que alteram uma senha

Fluxo de trabalho	Descrição
Mudança de senha — principal	Fluxo de trabalho primário de mudança de senha.
Mudança de senha — ServiceNow local	Conecta-se a uma instância local para mudar uma senha.
Mudança de senha — AD	Conecta-se a um servidor AD para mudar uma senha.
Mudança de senha — ServiceNow remoto	Conecta-se a uma instância (SOAP) da ServiceNow para mudar uma senha.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Redefinição de senha notificações

Nome	Disparado por nome de evento	Descrição
Redefinição de senha — enviar código SMS	pwd.send_sms_code.trigger	Envia o código de autenticação por SMS para verificação.
[K] Redefinição de senha — enviar código por e-mail	pwd.send_email_code.trigger	Envia o código de autenticação para verificação por e-mail.
Redefinição de senha — lembrete de inscrição	pwd.enrollment_reminder.trigger	Envia e-mails para lembrar os usuários de se inscreverem nas verificações necessárias.
Redefinição de senha — nova confirmação de senha	pwd.email.trigger	Para o processo de senha por e-mail/SMS, envia um e-mail ou SMS (se configurado) que inclui a nova senha.
Redefinição de senha — enviar código de verificação	pwd.send_verify_code.trigger	Envia o código de autenticação para usuários usando e-mail ou SMS para redefinição de senha ou inscrição. **Nota:** Se o plug-in Notify estiver ativo, o código SMS será enviado via Twilio em vez da notificação da ServiceNow.
URL da Redefinição de senha	password.reset.url	Para o processo de URL da Redefinição de senha por e-mail/SMS: envia um e-mail ou SMS (se configurado) que inclui um link para o URL da Redefinição de senha. **Nota:** Verifique os seguintes itens se a instância não enviar a notificação por e-mail ao usuário: • Verifique a tabela Evento do sistema [sys_event] para ver se o e-mail foi enviado. • Verifique se o usuário está inscrito na notificação. • Verifique se o processo de redefinição de senha do autoatendimento padrão e as propriedades da Redefinição de senha estão configurados corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagens SOAP do Redefinição de senha

Mensagem SOAP	Descrição
Mudar senha	Quando o plug-in do complemento Orquestração está ativo, o sistema pode usar o protocolo SOAP para mudar senhas em armazenamentos de credenciais remotos, como uma instância remota da ServiceNow.
Solicitação do Redefinição de senha	Quando o plug-in do complemento Orquestração está ativo, o sistema pode usar o protocolo SOAP para redefinir senhas em armazenamentos de credenciais remotos, como uma instância remota da ServiceNow.

REST API

- Nome: Pwd Reset
- ID da API: pwd_reset
- Caminho da API base: /api/now/pwd_reset

Recursos (Versão v1)

Nome	Caminho do recurso	Versão da API	Descrição
pwd_init	/api/now/v1/pwd_reset/init	v1	Solicitação inicial para estabelecer sessão, gravar logs e buscar mensagens de IU.
pwd_identify	/api/now/v1/pwd_reset/identify	v1	Obter componentes da página de identificação.
pwd_verify	/api/now/v1/pwd_reset/verify	v1	Obter componentes da página de verificação.
pwd_new	/api/now/v1/pwd_reset/reset	v1	Obter a redefinição de componentes da página de senha.
pwd_success	/api/now/v1/pwd_reset/success	v1	Obter componentes da página de sucesso.
pwd_failure	/api/now/v1/pwd_reset/failure	v1	Obter componentes da página de falha.

Recursos (Versão v2)

Nome	Caminho do recurso	Versão da API	Descrição
pwd_init	/api/now/v2/pwd_reset/init	v2	Solicitação inicial para estabelecer sessão, gravar logs e obter mensagens de IU.
pwd_identify	/api/now/v2/pwd_reset/identify	v2	Obter componentes da página de identificação.
pwd_verify	/api/now/v2/pwd_reset/verify	v2	Obter componentes da página de verificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos (Versão v2)

Nome	Caminho do recurso	Versão da API	Descrição
pwd_new	/api/now/v2/pwd_reset/reset	v2	Obter componentes da página de redefinição de senha.
pwd_success	/api/now/v2/pwd_reset/success	v2	Obter componentes da página de sucesso.
pwd_failure	/api/now/v2/pwd_reset/failure	v2	Obter componentes da página de falha.

Domain Separation e a aplicação Redefinição de senha

Domain Separation é compatível com a aplicação Redefinição de senha. Um processo de redefinição de senha que você define em qualquer domínio é isolado de um processo que você cria em qualquer outro domínio. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão

- Inclui todos os aspectos de **Básico** suporte de nível.
- As propriedades da aplicação reconhecem domínio conforme necessário.
- Lógica de negócios: o provedor de serviço (SP) cria ou modifica processos por cliente. Os casos de uso refletem o uso adequado do aplicativo por vários clientes de SP em uma única instância.
- O proprietário da instância deve configurar a lógica de negócios do produto minimamente viável (MVP) e os parâmetros de dados por locatário conforme esperado para o aplicativo específico.

Exemplo de caso de uso: um administrador deve ser capaz de fazer os comentários necessários quando um registro é encerrado para um locatário, mas não para outro.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Como o Domain Separation funciona no Redefinição de senha

Domain Separation para o Redefinição de senha é aplicado no nível de processo. O administrador configura os seguintes elementos para definir um processo de redefinição de senha: uma conexão com um armazenamento de credenciais, grupos de usuários que podem usar o processo, método de identificação e verificações a serem usadas durante o processo.

- Uma conexão com o armazenamento de credenciais em que as credenciais do usuário (como nome de usuário e senha) são armazenadas com segurança. Cada conexão herda a configuração de domínio de um modelo chamado de tipo de conexão. Cada tipo de conexão está vinculado a um domínio (o registro do tipo de conexão tem um campo de domínio). Existem restrições de exclusividade nos nomes de conexão dentro de um domínio.
- Um ou mais grupos de usuários na instância da ServiceNow que podem usar o processo de redefinição de senha. As contas de usuário são membros de um ou mais domínios —

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

elas usam o Domain Separation padrão da ServiceNow. Quando um usuário se inscreve para usar um dos processos de redefinição de senha que estão configurados para a organização, o usuário tem permissão para escolher apenas os processos no domínio do usuário.

- A identificação — o método que o usuário final utiliza para reivindicar a identidade para o processo de redefinição de senha pública ou de mudança de senha. Cada identificação herda a configuração de domínio de um modelo chamado de tipo de identificação. Cada tipo de identificação está vinculado a um domínio (o registro do tipo de identificação tem um campo de domínio). Existem restrições de exclusividade nos nomes de identificação dentro de um domínio.
- Uma ou mais verificações — métodos para verificar a identidade da pessoa que está tentando redefinir a senha. Cada verificação herda a configuração de domínio de um modelo chamado de tipo de verificação. Cada tipo de verificação está vinculado a um domínio (o registro do tipo de verificação tem um campo de domínio). Existem restrições de exclusividade nos nomes de verificação dentro de um domínio.
- Todas as tabelas do Redefinição de senha têm uma coluna de domínio.
- As tabelas do processo do Redefinição de senha incluem uma coluna *sys-overrides* em regras de negócios, ações de IU e assim por diante.
- A aplicação Redefinição de senha foi criada usando Orquestração. A Orquestração é compatível com o Domain Separation "Somente dados" — o modelo de segurança de dados de separar a visibilidade de dados de um domínio para outro.

Processo do Password Change

A aplicação Password Change estende a aplicação Redefinição de senha, permitindo que os administradores definam como os usuários alteram suas senhas. O processo assistido pela Central de serviços não é compatível. Um administrador deve publicar o URL do formulário de autoatendimento do Password Change.

A aplicação Password Change permite que um usuário final altere uma senha pela Internet usando um navegador em qualquer interface compatível, incluindo dispositivos móveis. O usuário final pode selecionar a partir de qualquer processo configurado no domínio do usuário final (ou domínio secundário de um domínio do usuário final).

Um processo do Password Change usa os mesmos elementos de um processo de redefinição de senha (conexões, grupos de usuários, identificações e verificações), com os mesmos recursos do Domain Separation.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Formulário do processo do Redefinição de senha

Descrição dos campos no formulário do Processo do Redefinição de senha.

Campos na seção Configuração de força do processo no formulário Processo de redefinição de senha

Campo	Descrição
Pontuação de segurança	Exiba a pontuação de segurança em dígitos. Conforme a pontuação de segurança muda, a cor do campo muda. Seguem três intervalos da pontuação de segurança:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos na seção Configuração de força do processo no formulário Processo de redefinição de senha

Campo	Descrição
	• 0 a 40: a cor é vermelha e a segurança é baixa. • 40 a 75: a cor é laranja e a segurança é média. • 76 a 100: a cor é verde e a segurança é alta.
Habilitar notificação de pontuação de segurança	Enviar notificações de pontuação de segurança para os responsáveis pelo processo. Se este campo for selecionado, um trabalho agendado semanalmente enviará e-mails contendo a pontuação de segurança para todos os processos públicos ativos. **Nota:** As notificações por e-mail não são enviadas para os processos da central de serviços e os processos para os quais somente Mudar senha está configurada.
Responsável pelo processo	Designe um ou mais usuários como responsáveis pelo processo que você está criando. Você pode adicionar somente os usuários com a função de administrador de redefinição de senha a este campo. Se você selecionar **Habilitar notificação de pontuação de segurança**, o campo Proprietário do processo se tornará um campo obrigatório.

Nota: A seção "Configuração da força do processo" é exibida somente quando você marca a caixa de seleção **Acesso público** na guia **Detalhes da redefinição de senha**.

Descrição dos campos na guia Detalhes do Password Reset

Campo	valor
Acesso público	A caixa de seleção está disponível somente quando **Redefinição de senha** está marcado. • Marque a caixa de seleção para habilitar um processo de autoatendimento com acesso de usuário público ao formulário do Redefinição de senha ou Password Change por meio de um URL. • Desmarque a caixa de seleção para definir um processo assistido pelo Service Desk no qual somente os agentes da central de serviços podem redefinir uma senha por solicitação de um usuário.
URL Público	O campo está disponível somente quando o **acesso Público** é selecionado. URL da página que os usuários acessam para redefinir ou alterar a senha. O valor do campo de sufixo do URL é anexado ao URL quando você sai do campo de sufixo do URL. Para o processo de autoatendimento do Redefinição de senha padrão, esse valor deve ser `/$pwd_reset.do?sysparm_url=ss_default`.
Sufixo do URL	O campo fica disponível somente quando o **Acesso público** é selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descrição dos campos na guia Detalhes do Password Reset

Campo	valor
	Sufixo usado para criar um URL exclusivo para o formulário do Redefinição de senha ou Password Change.
Exibir CAPTCHA	A caixa de seleção fica disponível somente quando o **Acesso público** é selecionado. Marque a caixa de seleção para exibir um CAPTCHA na página de identificação do usuário. A aplicação Redefinição de senha usa o Google reCAPTCHA como o serviço CAPTCHA padrão. Consulte Configurar o Google reCAPTCHA para o processo de redefinição de senha. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows usa o serviço CAPTCHA do sistema-base mesmo se a aplicação Redefinição de senha estiver configurada para usar o Google reCAPTCHA. Como as instâncias locais não têm acesso à Internet, as instâncias não podem usar o serviço do Google reCAPTCHA. Defina a propriedade do sistema *password_reset.captcha.google.enabled* como **falso** para instâncias locais. Para usar o CAPTCHA do sistema de base, mude a propriedade do sistema *password_reset.captcha.google.enabled* para falso.
Tipo de identificação	Método que o usuário utiliza para reivindicar a identidade para o processo do Redefinição de senha ou Password Change. Qualquer seleção substitui a identificação padrão associada ao processo. O sistema base inclui os tipos de identificação de e-mail e nome de usuário. Você pode criar um tipo de identificação personalizada (é recomendado algum conhecimento de JavaScript). Consulte Tipos de identificação de dados pessoais e verificações de tipo de confirmação.
Redirecionar URL	URL para acessar após a redefinição bem-sucedida de uma senha — normalmente, o URL da página de login original. Digite um caminho completo, incluindo o protocolo (por exemplo, https://myDomain.myURL.com). Se o caminho estiver no mesmo domínio do **URL público**, inicie o caminho com o caractere /.
Verificações mínimas	Número de verificações que um usuário deve enviar com sucesso para redefinir a senha. Se o número exceder a quantidade de verificações necessárias, o usuário deverá enviar verificações opcionais adicionais suficientes para atender ao número especificado para as **Verificações mínimas**. **Nota:** Cada usuário deve enviar todas as verificações obrigatórias, independentemente do número especificado. Por padrão, durante o processo de redefinição de senha, o sistema apresenta verificações opcionais ao usuário com base nos valores de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descrição dos campos na guia Detalhes do Password Reset

Campo	valor
	Pedido das verificações. Se você selecionou **Permitir que o usuário escolha a partir das verificações opcionais**, a página de Verificação apresentará todas as verificações opcionais ao usuário. O usuário seleciona o número apropriado de verificações. Neste exemplo, o valor **Mínimo de verificações** é 1. Como não há verificações obrigatórias configuradas, o usuário pode escolher uma verificação opcional. Consulte também **Permitir que o usuário escolha a partir as verificações opcionais**.
Permitir que o usuário escolha nas verificações opcionais	Marque a caixa de seleção para permitir que um usuário, na página Verificações durante o processo de redefinição da senha, selecione quais verificações opcionais serão usadas. A opção de verificações opcionais aparece somente se a configuração **Mínimo de verificações** for maior do que o número de verificações obrigatórias. O número que você especifica para **Mínimo de verificações** determina quantas verificações opcionais o usuário tem permissão para selecionar. No exemplo, a configuração **Mínimo de verificações** é **2** e não há verificações obrigatórias. O usuário selecionou duas verificações opcionais, portanto, não pode selecionar uma terceira verificação. 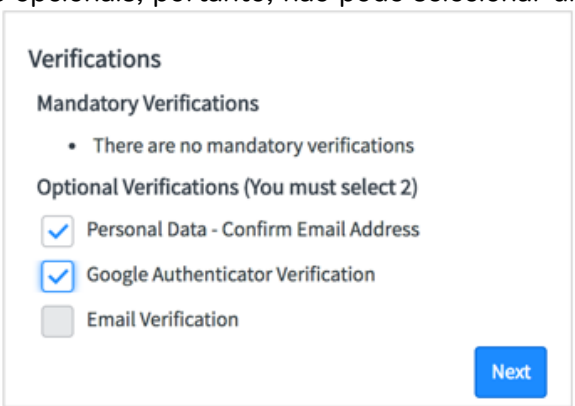
Redefinição de senha URL do por e-mail/SMS	Marque a caixa de seleção para permitir que os usuários redefinam a senha clicando no link em um e-mail que a instância envia a eles. Este é o método seguro de redefinição de senha. Se configurada, a instância também envia o URL para os usuários por meio de SMS em dispositivos móveis. Por padrão, os processos de autoatendimento do Redefinição de senha habilitam essa opção. Quando você seleciona essa opção, a caixa de seleção **Gerar senha automaticamente** não fica disponível. Confira Exemplo: O autoatendimento padrão Redefinição de senha processo para obter uma descrição do processo que está habilitada por padrão. Se você não selecionar a opção **URL da Redefinição de senha por e-mail/ SMS** e tentar salvar o registro, receberá uma mensagem sugerindo selecionar as opções de verificação a serem configuradas com a verificação segura. Você não pode definir a verificação de CQ como a única verificação para este processo, pois o processo se torna menos seguro. Você precisa habilitar a opção **Enviar URL da Redefinição de senha por e-mail/SMS** ou

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descrição dos campos na guia Detalhes do Password Reset

Campo	valor
	configurar o processo com autenticação multifator. Além disso, você não pode configurar o processo somente com dados pessoais e verificações de CQ. Você precisa configurar qualquer outra verificação junto com essas duas. Se você ainda não selecionar a opção **URL da Redefinição de senha por e-mail/SMS** com uma configuração de verificação de segurança fraca, isso poderá permitir que usuários não autenticados redefinam a senha de qualquer usuário usando qualquer ID de usuário ou endereço de e-mail.
Ativar desbloqueio de conta	A caixa de seleção fica disponível somente quando **Redefinição de senha** está marcada. Marque a caixa de seleção para permitir que as contas de usuário em armazenamentos de credenciais sejam desbloqueadas sem redefinir a senha. **Nota:** Não é compatível com o processo de autoatendimento padrão do Redefinição de senha.
Desbloquear conta de usuário	Marque a caixa de seleção para desbloquear contas de usuário em armazenamentos de credenciais após uma redefinição de senha.
Gerar senha automaticamente	Marque a caixa de seleção para gerar automaticamente uma nova senha para o usuário. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, você deverá marcar a caixa de seleção **Senha por e-mail/SMS** ou **Exibir senha** ou ambas. Esta configuração é útil para processos assistidos do Central de serviços. Esta caixa de seleção fica disponível somente quando: • A caixa de seleção **Redefinição de senha** está marcada. • A caixa de seleção **URL da Redefinição de senhapor e-mail/SMS** está desmarcada. **Nota:** Se você usar o armazenamento de credenciais em sua instância local da ServiceNow ou em um armazenamento de credenciais do Active Directory: desmarque a caixa de seleção para habilitar a opção **Impor política de histórico** para um armazenamento de credenciais. Consulte Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha.
O usuário deve redefinir a senha	Essa caixa de seleção fica disponível somente quando **Password Reset** está marcado. Marque a caixa de seleção para exigir que os usuários redefinam suas senhas imediatamente após fazerem login com a senha gerada automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descrição dos campos na guia Detalhes do Password Reset

Campo	valor
	Nota: Os usuários cujas credenciais são mantidas no armazenamento de credenciais da instância local do ServiceNow são solicitados a mudar a senha na primeira vez em que fazem login. Os usuários cujas credenciais são mantidas no armazenamento de credenciais da instância local do Active Directory não são solicitados a mudar a senha na instância. Esses usuários devem mudar suas senhas em um computador no domínio.
Exibir senha	Essa caixa de seleção fica disponível somente quando **Gerar senha automaticamente** está marcado. Marque a caixa de seleção para exibir a nova senha na tela. Em um processo de autoatendimento, a senha aparece na tela do usuário. Em um processo assistido pelo Service Desk, a senha aparece na tela do agente da central de serviços.
Senha de e-mail/ SMS	Essa caixa de seleção fica disponível somente quando **Gerar senha automaticamente** está marcado. Marque a caixa de seleção para enviar a nova senha para o usuário por e-mail ou SMS. A configuração é útil em processos de autoatendimento e assistidos pelo Central de serviços. A configuração pode adicionar uma camada de segurança ao exigir que os usuários acessem seu e-mail ou SMS para exibir a senha. Em um processo assistido pelo Central de serviços, enviar a senha por e-mail ou SMS para os usuários garante que somente o usuário que está solicitando a redefinição de senha possa visualizá-la.

Listas relacionadas na guia Detalhes da redefinição de senha

Lista	Descrição
Verificações	Uma ou mais verificações que o processo do Redefinição de senha usa. Consulte Verificações do Redefinição de senha. A lista relacionada Verificações fica disponível somente após o registro ter sido salvo.
Grupos	Grupos de usuários ServiceNow a serem associados ao processo do Redefinição de senha. A lista relacionada Grupos fica disponível somente após o registro ter sido salvo e se a caixa de seleção **Aplicar a todos os usuários** estiver desmarcada.

Descrição dos campos na guia Avançado

Campo	Descrição
Macro de IU de entrada	Macro de IU que exibe uma mensagem personalizada para os usuários quando eles acessam a tela inicial do Redefinição de senha.
Macro de IU de êxito	Macro de IU que exibe uma mensagem personalizada para os usuários na tela final do Redefinição de senha quando a senha é redefinida com êxito.
Macro de IU de falha	Macro de IU que exibe uma mensagem personalizada para os usuários na tela final do Redefinição de senha quando há falha na redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descrição dos campos na guia Avançado

Campo	Descrição
Script de pós-redefinição	Inclusão de script que executa ações após a conclusão do processo do Redefinição de senha, independentemente de o resultado ser sucesso ou falha. Para obter mais informações sobre como personalizar scripts de pós-processador, consulte a categoria de script de **Redefinição da publicação** conforme descrito em Categorias de script de extensão do Redefinição de senha.
Macro de IU do cabeçalho ou do rodapé	Macros que adicionam um cabeçalho ou rodapé à aparência das páginas em que os usuários finais trabalham ao redefinir uma senha (as páginas Identificar, Verificar e Redefinir). Consulte Adicionar um cabeçalho ou rodapé personalizado às páginas do usuário no Redefinição de senha.

Tópicos relacionados

Configure seu processo do Redefinição de senha

Formulário de configuração da expiração de senha

Descrição dos campos no formulário de Configuração de expiração da senha.

Formulário de configuração da expiração de senha

Campo	Descrição
Dias de validade da senha	O número de dias que você deseja que uma senha seja definida como válida. O valor padrão é **90**.
Dias antes do início dos lembretes	O número de dias necessários para enviar notificações antes da expiração da senha. Por exemplo, se você definir para 5 dias, uma notificação será enviada 5 dias antes da expiração da senha. O valor padrão é **10**.
Frequência de programação	Frequência para enviar lembretes, como diariamente ou periodicamente. O valor padrão é **Diariamente**. Se você selecionar **Periodicamente**, as notificações serão enviadas com base no período, por exemplo, dias alternados ou uma vez a cada três dias.
Fuso horário	O fuso horário para enviar lembretes.
Tempo	O horário em que você deseja que as notificações de lembrete sejam enviadas.
Intervalo de repetição	Os dias e o horário que você deseja usar para enviar lembretes com um intervalo específico. Por exemplo, quando você insere 2 dias e o horário, a notificação é enviada em dias alternados no horário especificado. Esse campo aparece somente quando **Periodicamente** é selecionado no campo **Frequência de programação**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de configuração da expiração de senha

Campo	Descrição
Hora de início	O horário em que você deseja que uma notificação de lembrete seja enviada.

Tópicos relacionados

Formulário de configuração da expiração de senha

Propriedades do sistema para expiração de senha

Você pode configurar as propriedades do sistema compatíveis com as operações de expiração de senha.

Para navegar até as propriedades do sistema, você pode selecionar **Todos** e digitar *`sys_properties.list`* no filtro de navegação.

Propriedades para expiração de senha

Propriedade	Descrição
pwd_reset.enable.password_expiration_reminder	Use essa propriedade para ativar ou desativar um recurso de expiração de senha. Por padrão, o valor dessa propriedade é **falso**, o que significa que a expiração de senha está desativada por padrão.
pwd_reset.enable.dbListener	Use essa propriedade para ativar ou desativar o listener do DB de Redefinição de senha (para gerar eventos). O valor padrão é **verdadeiro**, o que significa que a propriedade está habilitada por padrão. **Nota:** Se essa propriedade estiver habilitada, os registros de expiração de senha serão gerenciados automaticamente ao incluir ou excluir dados do usuário. Ao importar dados em massa, para cada inclusão ou exclusão de sys_user ou sys_user_grmember, os registros de expiração de senha são inseridos ou atualizados para cada processo de redefinição de senha ao qual os usuários têm direito. Mesmo que o upgrade dos dados de expiração seja uma atividade assíncrona, ela poderá afetar o desempenho se o número de usuários for alto. Nesse caso, desabilite a propriedade *`pwd_reset.enable.dbListener`* definindo-a como **falso** para que não haja um evento na inclusão ou exclusão de sys_user ou sys_user_grmember.
pwd_reset.password_expiration.error_count	Número máximo de tentativas (se houver falha) ao recuperar os detalhes de expiração do armazenamento de credenciais externas para um usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para expiração de senha

Propriedade	Descrição
	O valor padrão é **5**. O registro de expiração será desativado se a contagem de erros exceder o valor desta propriedade. Por padrão, essa propriedade não fica disponível. Para usar a propriedade, você deve criá-la.
pwd_reset.refresh_expiration_data.duration	Duração, em dias, para atualizar os detalhes de expiração de um usuário cuja senha nunca expira. O valor padrão é **30 dias**. Por padrão, essa propriedade não fica disponível. Para usar a propriedade, você deve criá-la.

Tópicos relacionados

Configurar o lembrete da expiração da senha

Formulário de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha

Descrição dos campos no formulário de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha.

Tipo	Tipo de armazenamento de credenciais ao qual você está se conectando. Um tipo de armazenamento de credenciais da ServiceNow é um modelo que fornece o conjunto necessário de recursos para um tipo específico de armazenamento de credenciais. Os armazenamentos de credenciais herdam a funcionalidade do tipo de armazenamento de credenciais. **Nota:** Para um armazenamento de credenciais do AD, ignore este procedimento e consulte Integre o Redefinição de senha com o serviço do Active Directory. O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível somente com armazenamentos de credenciais do AD.
Gerar senha automaticamente	Inclusão de script que gera uma senha temporária para uso durante o processo de redefinição. Se você marcar a caixa de seleção **Impor política de histórico**, deverá especificar um valor para **Gerar senha automaticamente** que seja compatível com a política de senha.
Impor política de histórico	Aparece somente se você selecionar um **tipo** de **Armazenamento de credenciais do AD** ou **Instância local da ServiceNow**. Para obter informações sobre como definir a configuração de um armazenamento de credenciais do AD, consulte Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais do AD. Marque a caixa de seleção **Impor política de histórico** para garantir que os usuários não reutilizem senhas. Por exemplo, a política de histórico pode ser configurada para não permitir que o usuário reutilize qualquer uma das 10 senhas anteriores. Siga este procedimento:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Marque a caixa de seleção **Impor política de histórico**.
2. Na lista relacionada Parâmetros de armazenamento de credenciais de Redefinição de senha, crie um parâmetro *password_history_limit*.
3. Defina o valor do parâmetro como o número de senhas anteriores que não podem ser usadas (máximo **10**). O valor padrão de 0 (zero) permite o uso de qualquer senha anterior.

Alias secundário	Os aliases secundários são associados ao alias base. Depois de criar um alias de conexão e credencial, você pode criar um alias secundário para configurar várias conexões para um armazenamento de credenciais de Redefinição de senha. Quando uma solicitação de redefinição de senha é feita, o fluxo verifica se há conexões de alias secundário no nível do processo. Se o alias secundário estiver configurado no nível de armazenamento de credenciais, o fluxo selecionará as conexões dos aliases e continuará com a solicitação.
Habilitar política de senha	Consulte Habilitação das políticas de senha na sua instância
Política de senha	Você pode usar a política padrão ou definir a sua própria.
Nome do host	URL ou endereço IP do armazenamento de credenciais.
Pesquisa de conta de usuário	Inclusão de script que mapeia o ID da plataforma do usuário ServiceNow para o ID de armazenamento de credenciais do usuário. O script padrão, *PwdDefaultUserAccountLookup*, retorna o nome de usuário da plataforma ServiceNow.
Dica de regra de senha	Especifique o texto que aparece na página de redefinição de senha para ajudar o usuário a criar uma senha que atenda a todos os requisitos. O script de **regra de senha** impõe os requisitos. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com caracteres de nova linha na dica. Outra formatação não é compatível (negrito, sublinhado e hiperlink, etc.).
Regra de senha	Especifique o client script que valida a nova senha informada pelo usuário. O script é invocado quando o usuário digita uma nova senha e clica em **Redefinição de senha** . Você pode usar o script para impor requisitos de força/complexidade de senha.
Habilitar força da senha	Marque a caixa de seleção para: • Exibir a caixa de texto do script **Regra de força** para que você possa atualizar o script. • Exibir a barra gráfica de **Força da senha** para o usuário enquanto ele muda ou redefine a senha. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows não oferece suporte à Força de Senha.
Regra de nível de segurança	Esta caixa de texto aparece somente se você selecionar **Habilitar força da senha**. Especifique o client script que calcula a força/complexidade da senha que o usuário digita. O script é invocado quando o usuário começa a digitar uma nova senha durante o processo de redefinição. Configurações padrão:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Selecionado para armazenamentos de credenciais locais da ServiceNow
- Não selecionado para outros armazenamentos de credenciais

Nota:

- Para orientar o usuário durante o processo de redefinição, o sistema exibe uma barra gráfica chamada **Força da senha** no campo **Nova senha**.

- O Aplicação de redefinição de senha para Windows não oferece suporte à Força de Senha.

Tópicos relacionados

Configurar a conexão com um armazenamento de credenciais para os processos do Redefinição de senha

Propriedades globais do Redefinição de senha

Você pode configurar as propriedades globais do Redefinição de senha.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
Propriedades globais do Redefinição de senha		
Modelo de e-mail para e-mails de lembrete de inscrição	password_reset.enroll_reminder.email_template	A instância pode enviar lembretes de e-mail para usuários que ainda não estão inscritos no processo de Redefinição de senha. Modelo para usar em mensagens de e-mail que lembram os usuários de se inscreverem no processo de redefinição de senha. Confira Enviar e-mail para lembrar os usuários de se inscreverem Redefinição de senha.
Frequência de pesquisa do fluxo de trabalho	password_reset.wf.refresh_rate	Tempo em milissegundos entre as verificações de status do fluxo de trabalho do Redefinição de senha. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 500

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
Expiração do fluxo de trabalho	password_reset.wf.timeout	Tempo máximo de espera em milissegundos para a conclusão do fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é acionado durante a solicitação de redefinição de senha quando o usuário clica em **Enviar**. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 90.000
Desabilitar a funcionalidade de validação do CAPTCHA	password_reset.captcha.ignore	Habilita ou desabilita a funcionalidade do CAPTCHA. • Tipo: verdadeiro|falso • Valor padrão: falso A aplicação Redefinição de senha usa o Google re-CAPTCHA como o serviço CAPTCHA padrão. Para usar o CAPTCHA do sistema de base, altere a propriedade do sistema *password_reset.captcha.google.enab* para *false*. Consulte Configuração do reCAPTCHA do Google
Propriedades da solicitação do Redefinição de senha		
Número de tentativas malsucedidas permitidas para a redefinição/ mudança da senha	password_reset.request.max_attempt	Número de tentativas de redefinição de senha permitidas a um usuário antes de ser bloqueado por um período determinado pelo valor em *max_attempt_window*. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 3 (tentativas)
Número de minutos que um usuário precisa esperar para redefinir/ alterar a senha depois de exceder o máximo de	password_reset.request.max_attempt_window	Período em que os usuários são bloqueados ou impedidos de alterar suas senhas após tentarem o número máximo de vezes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
tentativas sem sucesso permitidas		• Tipo: inteiro • Valor padrão: 1.440 (minutos)
Número de minutos que um usuário precisa esperar para redefinir/ mudar a senha após a última redefinição/ alteração bem-sucedida	password_reset.request.success_window	Período que um usuário precisa esperar após redefinir a senha com êxito para redefinir a senha novamente. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 1.440 (minutos)
Número de minutos que um usuário precisa esperar para iniciar uma redefinição de solicitação após o último desbloqueio de conta bem-sucedido.	password_reset.request.unlock_window	Período que um usuário precisa esperar após uma operação de desbloqueio bem-sucedida antes de iniciar uma nova solicitação. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 1.440 (minutos)
Número de minutos antes da expiração de uma solicitação de redefinição de senha	password_reset.request.expiry	Período durante o qual um usuário deve executar o processo do Redefinição de senha. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 10 (minutos)
Número de horas antes da expiração da validade do token de redefinição de senha única	glide.pwd_reset.onetime.token.validity	Período durante o qual um usuário deve realizar o processo Redefinição de senha usando o link de e-mail. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 12 (horas)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
		Nota: A configuração da propriedade glide.pwd_reset.onetime.token.validity tem precedência sobre a configuração de password_reset.request.expiry quando a caixa de seleção **Enviar URL da Redefinição de senha por e-mail** no registro do processo está marcada.
Número máximo de vezes que um usuário pode receber o link "Redefinir senha" por e-mail em um período de 24 horas. O limite superior é 5.	password_reset.request.max_email	Número máximo de vezes que um usuário pode receber e-mails contendo um link para redefinir uma senha em uma duração de 24 horas. Por exemplo, quando você define o número máximo como 3, os usuários recebem 3 e-mails na duração de 24 horas. O número máximo que você pode definir é 5.
Propriedades das perguntas de segurança do Redefinição de senha		
Número de perguntas de segurança necessárias para a solicitação de redefinição de senha	password_reset.qa.num_reset	Número de perguntas de segurança exibidas na página Verificar enquanto um usuário está tentando redefinir a senha. O usuário deve responder a todas as perguntas corretamente para verificar a identidade. As perguntas são selecionadas e apresentadas em ordem aleatória. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 3 (perguntas) • Valores possíveis: números inteiros inferiores ao número especificado para a propriedade **Número de perguntas de segurança**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
		necessárias durante a inscrição (o parâmetro *num_enroll*). **Nota:** Você pode substituir essa configuração de propriedade para um processo do Redefinição de senha configurando o parâmetro *num_reset*. Consulte Especificação do número de perguntas de segurança obrigatórias.
Número de perguntas de segurança necessárias durante a inscrição	password_reset.qa.num_enroll	Número de perguntas para as quais um usuário deve fornecer respostas ao se inscrever no processo do Redefinição de senha. • Tipo: inteiro • Valor padrão:5 • Valores possíveis: números inteiros maiores ou iguais ao número especificado para a propriedade **Número de perguntas de segurança necessárias durante a inscrição** (o parâmetro *num_reset*).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
		Nota: • Ao tentar verificar a identidade, se um usuário responder a uma pergunta incorretamente, a aplicação será atualizada com um conjunto aleatório de perguntas especificadas em ordem aleatória. Você deve, portanto, exigir mais perguntas do que o especificado para a propriedade **Número de perguntas de segurança necessárias durante a inscrição** (o parâmetro `num_reset`). • Você pode substituir essa configuração de propriedade para um processo do Redefinição de senha configurando o parâmetro `num_enroll`. Consulte Especificação do número de perguntas de segurança obrigatórias.
Requisito de tamanho mínimo das respostas de segurança	password_reset.qa.ans_min_len	Número mínimo de caracteres alfanuméricos que o usuário deve digitar na caixa de texto de resposta para qualquer pergunta de segurança. Valor padrão: 3 caracteres

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
Propriedades do código SMS do Redefinição de senha		
Número máximo de códigos SMS enviados para verificação por dia	password_reset.sms.max_per_day	Número máximo de códigos SMS enviados a um usuário em um período de 24 horas. O período de 24 horas começa quando um usuário clica em **Enviar código**. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 10 (por dia) **Nota:** Você pode substituir essa propriedade de código SMS adicionando o parâmetro `max_per_day` na verificação por código SMS.
Número de minutos antes que o usuário possa tentar enviar outro código de SMS para verificação	password_reset.sms.pause_window	Tempo que deve passar antes que outro código SMS possa ser enviado a um usuário. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 2 (minutos) **Nota:** Você pode substituir essa propriedade de código SMS adicionando o parâmetro `pause_window` na verificação por código SMS.
Número de dígitos do código SMS enviado ao usuário	password_reset.sms.default_complexity	Número de caracteres necessários para um usuário redefinir a senha. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 4

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
		Você pode substituir essa propriedade de código SMS adicionando o parâmetro *complexity* na verificação por código SMS.
Número de minutos antes de o código SMS expirar	password_reset.sms.expiry	Tempo, em minutos, até que o código SMS enviado ao usuário expire. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 5 (minutos) **Nota:** Você pode substituir essa propriedade de código SMS pelo parâmetro *expiry* na verificação por código SMS.
Use o Notify para notificação de código por SMS para inscrição e verificação	password_reset.sms.use_notify	Suporte ao canal de SMS usado para notificar usuários para inscrição e verificação de redefinição de senha. Se selecionado, os usuários receberão notificações por meio de Notify. • Tipo: Sim | Não • Valor padrão: sim **Nota:** Para usar o Notify, você deve ativar o plug-in Notify (com.snc.notify).
Propriedades de Soft PIN do Redefinição de senha		
Habilite a expiração do PIN de segurança	password_reset.softpin.expiration_enabled	Habilita ou desabilita a expiração do Soft PIN para os usuários. • Tipo: Sim | Não • Valor padrão: sim Use esta propriedade quando quiser que os

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
		usuários saibam que o Soft PIN está expirando. Você pode habilitar o envio de lembretes para expiração de Soft PIN. Se os usuários estiverem redefinindo o Soft PIN usando o Virtual Agent, eles visualizarão as mensagens correspondentes com o número de dias em que o Soft PIN vai expirar.
O número de dias após os quais o PIN de segurança expira	password_reset.softpin.expiration_day	Número de dias após os quais o PIN de segurança expira. Por exemplo, se você definir o número como 90, o Soft PIN expirará após a conclusão de 90 dias. O limite mínimo é de 30 dias. Valor padrão: 90
Habilite o lembrete de expiração do Soft PIN	password_reset.softpin.expiration_reminder_enabled	Habilita ou desabilita os lembretes de expiração do Soft PIN. Se selecionado, os usuários não receberão notificações por e-mail informando que o Soft PIN está expirando. • Tipo: Sim | Não • Valor padrão: sim
A hora em que o lembrete de expiração do Soft PIN é enviado. Formato: HH:MM	password_reset.softpin.expiration_reminder_time	A hora em que você deseja que os usuários recebam os lembretes. Você deve inserir o valor no formato HH:MM. O valor padrão é 00:00 no fuso horário do sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
O número de dias que especificam quando enviar um lembrete antes que o Soft PIN expire	password_reset.softpin.expiration_reminder_warn_days	Número de dias que especifica quando enviar um lembrete antes que o Soft PIN expire. Por exemplo, se você definir o valor como 5, os usuários receberão o lembrete 5 dias antes de o Soft PIN expirar. Valor padrão: 10
O número que define um limite de histórico na reutilização de PINs de segurança usados anteriormente para a inscrição. Use qualquer valor de 1 a 30	password_reset.softpin.history_limit	Número de Soft PINs anteriores que não podem ser reutilizados na inscrição. Por exemplo, se você definir o número como 3, os usuários não poderão usar o mesmo Soft PIN usado nos três Soft PINs anteriores. Você deve usar o número entre 1 e 30. Valor padrão: 5
Propriedades de monitoramento e emissão de relatórios do Redefinição de senha		
Intervalo de tempo, em minutos, para contagem de usuários bloqueados	password_reset.activity_monitor.incident_window	Janela de tempo para contar o número de usuários bloqueados. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 60 (minutos)
Número de usuários bloqueados, no intervalo definido de tempo, que acionam um evento de log do sistema	password_reset.activity_monitor.incident_threshold	Número de usuários bloqueados, dentro da janela de tempo especificada, que aciona um evento de log do sistema. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 10 (usuários bloqueados)
Folha de estilo do Redefinição de senha		
Folha de estilos a ser aplicada às páginas do usuário final durante o	password_reset.stylesheet	Nome de uma folha de estilos CSS personalizada na tabela Folha de estilos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

propriedades de Redefinição de senha

Rótulo da propriedade	Nome da Propriedade	Descrição
processo de redefinição de senha.		[content_css]. Você pode usar a folha de estilos padrão como modelo para a folha de estilos personalizada. Você não pode adicionar definições de elemento à folha de estilos. • Tipo: cadeia de caracteres • Valor padrão: **css_pwd_reset_default**

Nota: Vários componentes no plug-in de autoatendimento do Password Reset (com.snc.password_reset) e no plug-in do Password Reset (com.glideapp.password_reset) controlam o fluxo de redefinição de senha. As propriedades a seguir afetam Redefinição de senha, mas não aparecem em **Redefinição de senha** > **Propriedades** página:

Você pode adicionar a propriedade glide.pwd_reset.onetime.token.validity à tabela Propriedades do sistema [sys_properties] para especificar o número de horas que o token do Redefinição de senha deve ser válido. Padrão: 12.

Nota: A configuração da propriedade glide.pwd_reset.onetime.token.validity tem precedência sobre a configuração de password_reset.request.expiry quando a caixa de seleção **Enviar URL de Redefinição de senha por e-mail** no registro do processo está marcada.

Propriedades acessíveis na tabela Propriedades do sistema [sys_properties]:

- Para o Redefinição de senha em dispositivos móveis, é possível especificar o URL para o qual o usuário é levado quando clica no botão **Esqueceu a senha?**. Consulte a propriedade glide.security.password_reset.uri em Configurações de alta segurança . Padrão: `/$pwd_reset.do?sysparm_url=ss_default`
- Se glide.security.forgot_password.display.link estiver definido como **verdadeiro**, exibirá o link **Esqueceu a senha?** na página de login.

Tópicos relacionados

Configurar propriedades do Redefinição de senha

Tipos de verificação no sistema de base

Use um tipo de verificação no sistema base como modelo para criar uma verificação personalizada.

Tipos de verificação no sistema base

Tipo de verificação	Descrição
Confirmação de dados pessoais	Verifica a identidade do usuário usando dados da tabela Usuário [sys_user]. Os dados do usuário são exibidos para um agente da central de serviços. O agente verifica os dados. A inscrição não é necessária para este tipo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de verificação no sistema base

Tipo de verificação	Descrição
	Recomendado para processos assistidos pela Central de serviços. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows não é compatível com o tipo de Verificação de confirmação de dados pessoais. Consulte Tipos de identificação de dados pessoais e verificações de tipo de confirmação.
Dados pessoais	Verifica a identidade do usuário usando dados da tabela Usuário [sys_user]. O usuário deve responder a perguntas. A inscrição não é necessária para este tipo. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows permite que você defina e use várias verificações do tipo Dados pessoais. Consulte Tipos de identificação de dados pessoais e verificações de tipo de confirmação.
Código de e-mail	Quando um usuário solicita a redefinição de senha, o sistema envia um código de verificação para o endereço de e-mail no perfil do usuário ou para um endereço de e-mail que o usuário autorizou durante a inscrição. Para verificar a identidade, o usuário envia o código na página Redefinição de senha **Verificar**. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows permite que você defina e use várias verificações do tipo Código por e-mail. Consulte Tipos de identificação de dados pessoais e verificações de tipo de confirmação.
Google Authenticator	Ao solicitar a redefinição de senha, o usuário lê um código do app Google Authenticator em um dispositivo que o usuário emparelhou. Para verificar a identidade, o usuário envia o código na página Redefinição de senha **Verificar**. **Nota:** O Redefinição de senha e o Aplicação de redefinição de senha para Windows são compatíveis apenas com uma verificação do tipo Código SMS.
Perguntas de segurança	Verifica a identidade do usuário apresentando perguntas de segurança pessoal que o usuário deve responder corretamente. **Nota:** O Redefinição de senha e o Aplicação de redefinição de senha para Windows são compatíveis apenas com uma verificação do tipo Perguntas de segurança. Consulte Adicionar uma pergunta personalizada à verificação de Perguntas de segurança.
Código SMS	Quando um usuário solicita a redefinição de senha, o sistema envia um código para um dispositivo compatível com SMS que o usuário autorizou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de verificação no sistema base

Tipo de verificação	Descrição
	Para verificar a identidade, o usuário envia o código na página da web do Redefinição de senha. **Nota:** O Redefinição de senha e o Aplicação de redefinição de senha para Windows são compatíveis apenas com uma verificação do tipo de Código SMS. Consulte Tipo de verificação por código SMS do Redefinição de senha.
Simulação	Não é uma verificação de identidade funcional. Demonstra como adicionar um tipo de verificação em um processo do Redefinição de senha. **Nota:** O Aplicação de redefinição de senha para Windows não é compatível com o tipo de Verificação de confirmação de simulação. • A macro de IU de inscrição para essa verificação obtém a entrada do usuário e retorna o valor informado no processador de inscrição. • A macro de IU do Redefinição de senha para essa verificação obtém a entrada do usuário e retorna o valor informado por meio do processador de inscrição.

Tópicos relacionados

Criar uma verificação personalizado do Redefinição de senha

Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha

Formulário de Tipo de verificação do Redefinição de senha

Descrição dos campos no formulário de Tipo de verificação do Redefinição de senha.

Campo	Descrição
Verificação de inscrição	Script que determina se um usuário está inscrito para verificação. A inscrição automática requer uma verificação de inscrição. Se nenhum script for especificado quando a **Inscrição automática** for selecionada, um script padrão será fornecido.
Inscrição automática	Marque a caixa de seleção para inscrever usuários automaticamente. Se a **Inscrição automática** não estiver selecionada, você deverá fornecer uma macro de IU de inscrição e um script do processador de inscrição. Para verificação por SMS e e-mail, se a caixa de seleção **Inscrição automática** estiver marcada e o número de celular do usuário e o endereço de e-mail já aparecerem no registro da tabela sys_user, o usuário será inscrito para a verificação correspondente. Se o número do celular e o endereço de e-mail do usuário não estiverem mencionados na tabela sys_user, o usuário não será inscrito.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se a caixa de seleção **Inscrição automática** não estiver marcada, mesmo que o número de celular do usuário e o endereço de e-mail apareçam no registro da tabela sys_user, o usuário não será inscrito. O usuário deve se inscrever manualmente usando o processo de inscrição da Redefinição de senha.
IU de Inscrição	Macro de IU de inscrição que fornece a IU para a inscrição.
Processador de inscrição	Script do processador de inscrição que processa a inscrição.
IU de Verificação	Macro de IU de verificação que fornece a IU para a verificação.
Processador de verificação	Script do processador de verificação (scripts de extensão) que processa a verificação.

Tópicos relacionados

Criar um tipo de verificação personalizado do Redefinição de senha

Formulário de Verificação do Redefinição de senha

Descrição dos campos no formulário Verificação do Redefinição de senha.

Campo	Descrição
Tipo	Criar verificações com base em um dos tipos de verificação do sistema base. O Redefinição de senha é compatível com os seguintes tipos. Você pode criar várias instâncias de qualquer tipo. • Verificações de confirmação de dados pessoais • Verificação de Dados Pessoais • Verificação por perguntas de segurança • Verificação por código SMS O Aplicação de redefinição de senha para Windows é compatível com os seguintes tipos. • Verificação de dados pessoais. Você pode criar apenas uma instância. • Verificação por perguntas de segurança. Você pode criar várias instâncias. • Verificação por código SMS. Você pode criar apenas uma instância.
Ordem	Posição da verificação como ela aparece no formulário de Inscrição e no formulário do Redefinição de senha.
Parâmetros de verificação do Redefinição de senha	Parâmetros usados por uma verificação para configurar comportamentos específicos, como número de perguntas necessárias para se inscrever, tempo de expiração da solicitação e colunas usadas. Defina parâmetros para qualquer comportamento que deva ser diferente do valor especificado nas propriedades do Redefinição de senha. Os parâmetros disponíveis são descritos separadamente para cada tipo de verificação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criar uma verificação personalizado do Redefinição de senha

Inclusões de script de Redefinição de senha

O plug-in do Redefinição de senha instala inclusões de script que implementam processos de redefinição de senha. Para permitir que você estenda a funcionalidade, cada inclusão de script do sistema-base fornece pontos de extensão que você pode usar para invocar "scripts de extensão" que você personalizou.

A categoria de script de extensão se refere aos tipos específicos de comportamento de um script de extensão (por exemplo, armazenamento de credenciais, verificação, tipo de identificação ou como um pós-processador).

Inclusões de script da "verificação de inscrição"

Todos as inclusões de script de verificação de inscrição contêm os seguintes parâmetros e retornam um booliano indicando se o usuário está inscrito no Redefinição de senha.

- `params.userId`: o sys_id do usuário que está sendo verificado (tabela: [sys_user]).
- `params.verificationId`: o sys_id da verificação que está sendo checada (tabela: [pwd_verification]).

Nome	Descrição
PwdAlwaysEnrolled	Verificação padrão se um usuário está inscrito que sempre retorna verdadeiro.
PwdMockIsEnrolled	Verificação padrão se um usuário está inscrito que sempre retorna verdadeiro.
PwdQuestionsEnrollmentCheck	Determina se um usuário se inscreveu no Redefinição de senha usando a verificação por pergunta de segurança.
PwdSMSEnrollmentCheck	Determina se um usuário se inscreveu no Redefinição de senha usando a verificação por SMS.

Inclusões de script do "processador do formulário de identificação"

As inclusões de script do processador do formulário de identificação fornecem a funcionalidade para estender o processamento da identificação.

Todas as inclusões de script do processador do formulário de identificação contêm os seguintes parâmetros e retornam o sys_id do usuário que corresponde à entrada solicitada. Se o usuário não foi identificado, ele retorna nulo.

- `params.processId`: o sys_id do processo de chamada do Redefinição de senha (tabela: [pwd_process]).
- `param request`: o objeto de solicitação do formulário. Os campos no formulário podem ser acessados com `request.getParameter ('<element-id>')`. O parâmetro de solicitação compatível é `sysparm_user_id`, o valor do identificador do usuário informado no formulário.

Nome	Descrição
PwdIdentifyViaEmail	Verifica a identidade de um usuário checando o endereço de e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
PwdIdentifyViaUsername	Verifica a identidade de um usuário checando o nome de usuário.

Inclusões de script do "processador do formulário de inscrição"

As inclusões de script do processador do formulário de inscrição fornecem a funcionalidade para estender o processamento do formulário de inscrição.

Todos as inclusões do processador do formulário de inscrição contêm os seguintes parâmetros e retornam um booliano indicando se o usuário foi inscrito com sucesso.

- `params.userId`: o sys_id do usuário que está tentando se inscrever (tabela: [sys_user]).
- `params.verificationId`: o sys_id da verificação usada na inscrição (tabela: [pwd_verification]).
- `params.enrollmentId`: o sys_id deste processo de inscrição.
- `request`: o objeto de solicitação do formulário. Os campos no formulário podem ser acessados com `request.getParameter('<element-id>')`.

Você deve adicionar as seguintes informações ao estado do processo de inscrição:

- `gs.getSession().putProperty("result.status", status)`: se o usuário foi inscrito com sucesso.
- `gs.getSession().putProperty("result.message", message)`: uma mensagem associada a ser retornada à IU, como uma mensagem de erro detalhada.
- `gs.getSession().putProperty("result.value", value)`: um valor personalizado associado à inscrição.

Nome	Descrição
PwdEnrollQuestionsProcessor	Lida com perguntas e respostas para verificação.
PwdEnrollSampleProcessor	Fornece um processador de inscrição para a verificação de amostra.
PwdEnrollSMSProcessor	Fornece um processador de inscrição para a verificação por SMS.

Inclusões de script da "pesquisa de conta de usuário"

As inclusões de script da pesquisa de conta de usuário retorna o account_id do armazenamento de credenciais de um determinado usuário.

O parâmetro seguinte retorna o account_id do armazenamento de credenciais de um determinado usuário. `params.userId`: o sys_id do usuário que está sendo verificado (tabela: [sys_user]).

Nome	Descrição
PwdDefaultUserAccountLookup	Fornece um script padrão para pesquisa de conta de usuário de um user_id para a conta em um armazenamento de credenciais. O mapeamento padrão é usar o nome de usuário como o nome da conta.

Inclusões de script do "gerador de senha"

As inclusões de script do gerador de senha contêm o seguinte parâmetro e retornam uma senha de cadeia de caracteres gerada automaticamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

params.credentialStoreId: o sys_id do processo de chamada do Redefinição de senha (tabela: [pwd_process]).

Nome	Descrição
PwdDefaultAutoGenPassword	Gera uma senha de uma palavra aleatória e 4 dígitos.

Inclusões de script do "processador de verificação"

Se a identidade do usuário for verificada, as inclusões de script do processador de verificação retornarão como `verdadeiro`.

As inclusões de script do processador de verificação contêm os seguintes parâmetros:

- *params.resetRequestId*: o sys_id da solicitação atual do Redefinição de senha (tabela: [pwd_reset_request]).
- *params.userId*: o sys_id do usuário a ser verificado (tabela: [sys_user]).
- *params.verificationId*: o sys_id da verificação (tabela: [pwd_verification]).
- *request*: o objeto de solicitação do formulário. Acesse os campos do formulário com *request.getParameter('<element-id>')*.

Nome	Descrição
PwdVerifyPersonalDataConfirmationProcess	Verifica se o usuário aceita a resposta.
PwdVerifyPersonalDataProcessor	Verifica se as respostas do usuário correspondem aos dados esperados no sistema.
PwdVerifyQuestionsProcessor	Fornece verificação por pergunta e resposta da entrada do usuário na segunda página do formulário de verificação.
PwdVerifySimpleProcessor	Fornece verificação simples da entrada do usuário na segunda página do formulário de verificação.
PwdVerifySMSProcessor	Fornece verificação por SMS da entrada do usuário na segunda página do formulário de verificação.

Inclusões de script do "processador de publicação"

As inclusões de script de pós-processador executam ações personalizadas após a conclusão do processo Redefinição de senha.

Todas as inclusões de script do processador de publicação contêm os seguintes parâmetros:

- *params.resetRequestId*: o sys_id da solicitação atual do Redefinição de senha (tabela: [pwd_reset_request]).
- *params.wfSuccess*: um sinalizador que indica se o fluxo de trabalho foi concluído com sucesso: verdadeiro se, e somente se, for bem-sucedido.

Nome	Descrição
PwdPostProcessor	Executa ações após a conclusão do processo com sucesso, falha ou ambas as condições.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

- Usando pontos de extensão para estender a funcionalidade da aplicação
- Usando pontos de extensão com script em scripts do lado do servidor
- Usando pontos de extensão de IU em macros de IU do lado do servidor
- Usando pontos de extensão do cliente em scripts de IU do lado do cliente

Exemplos de scripts personalizados do Redefinição de senha

Os scripts de exemplo executam uma pesquisa da conta de usuário e processam um formulário de identificação, definem um armazenamento de credenciais e criam um tipo de identificação.

Executar uma pesquisa de conta de usuário e processar um formulário de identificação

O script principal aciona dois scripts de extensão, um para executar a pesquisa de conta do usuário e o outro para processar o formulário de identificação.

```
// User account lookup
var lookupExtensionSysId = getExtensionScriptSysId('SampleUserAccountLookupExtension',
 'user_account_lookup');
var lookupExtension = new SNC.PwdExtensionPoint(lookupExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - userId
var params = new SNC.PwdExtensionPointParameter() ;
params.userId= 'joe.employee';

// Invoke the extension
var answer = lookupExtension.process(params);
gs.print('user: ' + answer);

//Form processor sample - Identification form processor
var identExtensionSysId = getExtensionScriptSysId('SampleIdentificationProcessorExtension',
 'identification_form_processor');
var identificationExtension = new SNC.PwdExtensionPoint(identExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - processId
var params = new SNC.PwdExtensionPointParameter() ;
params.processId = 'pwdreq1234';

// Simulate the posted form parameter for the indentification processor
var request = new SNC.PwdExtensionPointParameter() ; // A real life case will inject it's own
 request object
request.setParameter('sysparm_user_id', 'joe.employee');

var userIdentity = identificationExtension.processForm(params, request);
gs.print('identity: ' + userIdentity);

// Simple helper to return the sys-id for a given extension script
function getExtensionScriptSysId(scriptName, category) {
  var result;
  var now_GR = new GlideRecord('sys_script_include');
  gr.addQuery('name', scriptName);
  gr.addQuery('script', 'CONTAINS', 'category: \'password_reset.extension.' + category + '\'');
  gr.query();

  if (gr.next() ) {
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    result = gr.getValue('sys_id');
  }
  return result;
}
```

Definir um armazenamento de credenciais

A seguir está um exemplo de uma função de processo estendido na categoria Pesquisa de conta de usuário usada para definir um armazenamento de credenciais. Para criar este script de extensão, acesse **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Novo script de extensão** e criar um novo script conforme descrito em Criar um script de extensão . Para configurar a Pesquisa de usuário em um processo do Redefinição de senha, consulte Armazenamentos de credenciais.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record_update table="sys_script_include">
  <sys_script_include action="INSERT_OR_UPDATE">
    <active>true</active>
    <client_callable>false</client_callable>
    <description>Simple account lookup that returns the supplied user id</description>
    <name>SampleUserAccountLookupExtension</name>
    <script><![CDATA[var SampleUserAccountLookupExtension = Class.create();
SampleUserAccountLookupExtension.prototype = {
  category: 'password_reset.extension.user_account_lookup', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

  /**********
   * Returns the credential-store account id for a given user
   *
   * @param params.userId  The sys-id of the user being checked (table: sys_user)
   * @return               The credential-store account-id (string) for a given user
   **********/
  process: function(params) {
    return params.userId;
  },

  type: 'SampleUserAccountLookupExtension'

};]]></script>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
    <sys_created_on>2013-07-30 16:44:55</sys_created_on>
    <sys_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_id>
    <sys_mod_count>1</sys_mod_count>
    <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
    <sys_updated_on>2013-07-30 16:46:00</sys_updated_on>
  </sys_script_include>
  <sys_app_file action="INSERT_OR_UPDATE">
    <customer_update>false</customer_update>
    <publish_override/>
    <replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade>
    <restore/>
    <sys_app/>
    <sys_code>!!1W4/</sys_code>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
    <sys_created_on>2013-07-30 16:44:55</sys_created_on>
    <sys_id>8306e143d73201002bb9af728e6103d3</sys_id>
    <sys_mod_count>0</sys_mod_count>
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  <sys_name>SampleUserAccountLookupExtension</sys_name>
  <sys_parent/>
  <sys_path>!!1W4/</sys_path>
  <sys_policy/>
  <sys_source_deleted>false</sys_source_deleted>
  <sys_source_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_source_id>
  <sys_source_table>sys_script_include</sys_source_table>
  <sys_type>code</sys_type>

 <sys_update_name>sys_script_include_2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_update_n
ame>
  <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
  <sys_updated_on>2013-07-30 16:46:00</sys_updated_on>
 </sys_app_file>
</record_update>
```

Criar um tipo de identificação

A seguir está um exemplo de uma função processForm estendida na categoria Processador do formulário de identificação que pode ser usada para criar um tipo de identificação. Para criar este script de extensão, acesse **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Novo script de extensão** e criar um novo script conforme descrito em Criar um script de extensão .

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record_update table="sys_script_include">
 <sys_script_include action="INSERT_OR_UPDATE">
  <active>true</active>
  <client_callable>false</client_callable>
  <description>Script that processes an identification form.
Returns the sys-id of the user that corresponds to the requested input; if no user was found,
 null should be returned.
</description>
  <name>SampleIdentificationProcessorExtension</name>
  <script><![CDATA[var SampleIdentificationProcessorExtension = Class.create();
SampleIdentificationProcessorExtension.prototype = {
 category: 'password_reset.extension.identification_form_processor', // DO NOT REMOVE THIS
 LINE!

 /**********
  * Process the identification form request, and returns the user's sys_id.  if user was not
 identified return null.
  *
  * @param params.processId   The sys-id of the calling password-reset process (table:
 pwd_process)
  * @param request           The form request object. fields in the form can be accessed using:
 request.getParameter('<element-id>')
  *                        Supported request paramters:
  *                           sysparm_user_id - the user identifier value entered in the form.
  * @return The sys-id of the user that corresponds to the requested input; if no user was
 found, null should be returned.
  **********/
 processForm: function(params, request) {
  return request.getParameter('sysparm_user_id') + '_' + params.processId;
 },

 type: 'SampleIdentificationProcessorExtension'
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
};]]></script>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
    <sys_created_on>2013-07-30 17:00:28</sys_created_on>
    <sys_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_id>
    <sys_mod_count>1</sys_mod_count>
    <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
    <sys_updated_on>2013-07-30 17:08:41</sys_updated_on>
  </sys_script_include>
  <sys_app_file action="INSERT_OR_UPDATE">
    <customer_update>false</customer_update>
    <publish_override/>
    <replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade>
    <restore/>
    <sys_app/>
    <sys_code>!!1W5/</sys_code>
    <sys_created_by>admin</sys_created_by>
    <sys_created_on>2013-07-30 17:00:28</sys_created_on>
    <sys_id>4799ed03d73201002bb9af728e610333</sys_id>
    <sys_mod_count>0</sys_mod_count>
    <sys_name>SampleIdentificationProcessorExtension</sys_name>
    <sys_parent/>
    <sys_path>!!1W5/</sys_path>
    <sys_policy/>
    <sys_source_deleted>false</sys_source_deleted>
    <sys_source_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_source_id>
    <sys_source_table>sys_script_include</sys_source_table>
    <sys_type>code</sys_type>

  <sys_update_name>sys_script_include_3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_update_n
ame>
    <sys_updated_by>admin</sys_updated_by>
    <sys_updated_on>2013-07-30 17:08:41</sys_updated_on>
  </sys_app_file>
</record_update>
```

Usar as extensões process e processForm

Este exemplo mostra um script que usa duas extensões de amostra, uma extensão *process* e uma extensão *processForm*.

```
// User account lookup
var lookupExtensionSysId =
 getExtensionScriptSysId('SampleUserAccountLookupExtension','user_account_lookup');
var lookupExtension =new SNC.PwdExtensionPoint(lookupExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - userId
var params =new SNC.PwdExtensionPointParameter();
params.userId='joe.employee';

// Invoke the extension
var answer = lookupExtension.process(params);
gs.print('user: '+ answer);


//Form processor sample - Identification form processor
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
var identExtensionSysId =
 getExtensionScriptSysId('SampleIdentificationProcessorExtension','identification_form_process
or');
var identificationExtension =new SNC.PwdExtensionPoint(identExtensionSysId);

// Setup parameters required for this extension type - processId
var params =new SNC.PwdExtensionPointParameter();
params.processId='pwdreq1234';

// Simulate the posted form parameter for the indentification processor
var request =new SNC.PwdExtensionPointParameter();// A real life case will inject it's own
 request object
request.setParameter('sysparm_user_id','joe.employee');

var userIdentity = identificationExtension.processForm(params, request);
gs.print('identity: '+ userIdentity);

// Simple helper to return the sys-id for a given extension scriptfunction
getExtensionScriptSysId(scriptName, category){
var result;
var now_GR =new GlideRecord('sys_script_include');
  gr.addQuery('name', scriptName);
  gr.addQuery('script','CONTAINS','category: \'password_reset.extension.'+ category +'\'');
  gr.query();

  if(gr.next()){
    result = gr.getValue('sys_id');}return result;}
```

função *process*:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><record_update
 table="sys_script_include"><sys_script_include
 action="INSERT_OR_UPDATE"><active>true</active><client_callable>false</client_callable
><description>Simple account lookup that returns the supplied user
 id</description><name>SampleUserAccountLookupExtension</name><script><![CDATA[
var SampleUserAccountLookupExtension =Class.create();
SampleUserAccountLookupExtension.prototype={
 category:'password_reset.extension.user_account_lookup',// DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
  * Returns the credential-store account id for a given user
  *
  * @param params.userId  The sys-id of the user being checked (table: sys_user)
  * @return              The credential-store account-id (string) for a given user
  **********/
 process:function(params){return params.userId;},

 type:'SampleUserAccountLookupExtension'

};]]></script><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3016:44:5
5</sys_created_on><sys_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_id><sys_mod_count
>1</sys_mod_count><sys_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07
-3016:46:00</sys_updated_on></sys_script_include><sys_app_file
 action="INSERT_OR_UPDATE"><customer_update>false</customer_update><publish_overri
de/><replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade><restore/><sys_app/><sys_code
>!!1W4/</sys_code><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3
016:44:55</sys_created_on><sys_id>8306e143d73201002bb9af728e6103d3</sys_id><sys_m
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

od_count>0</sys_mod_count><sys_name>SampleUserAccountLookupExtension</sys_name><sys_parent/><sys_path>!!1W4/</sys_path><sys_policy/><sys_source_deleted>false</sys_source_deleted><sys_source_id>2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_source_id><sys_source_table>sys_script_include</sys_source_table><sys_type>code</sys_type><sys_update_name>sys_script_include_2df5a103d73201002bb9af728e610333</sys_update_name><sys_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07-3016:46:00</sys_updated_on></sys_app_file></record_update>

função *processForm*:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><record_update table="sys_script_include"><sys_script_include action="INSERT_OR_UPDATE"><active>true</active><client_callable>false</client_callable><description>Script that processes an identification form.
Returns the sys-id of the user that corresponds to the requested input;if no user was found,null should be returned.
</description><name>SampleIdentificationProcessorExtension</name><script><![CDATA[
var SampleIdentificationProcessorExtension =Class.create();
SampleIdentificationProcessorExtension.prototype={
 category:'password_reset.extension.identification_form_processor',// DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
  * Process the identification form request, and returns the user's sys_id. if user was not identified return null.
  *
  * @param params.processId   The sys-id of the calling password-reset process (table: pwd_process)
  * @param request   The form request object. fields in the form can be accessed using: request.getParameter('<element-id>')
  *   Supported request paramters:
  *   sysparm_user_id - the user identifier value entered in the form.
  * @return The sys-id of the user that corresponds to the requested input; if no user was found, null should be returned.
  **********/
 processForm:function(params, request){return request.getParameter('sysparm_user_id')+'_'+params.processId;},

 type:'SampleIdentificationProcessorExtension'

};]]></script><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3017:00:28</sys_created_on><sys_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_id><sys_mod_count>1</sys_mod_count><sys_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07-3017:08:41</sys_updated_on></sys_script_include><sys_app_file action="INSERT_OR_UPDATE"><customer_update>false</customer_update><publish_override/><replace_on_upgrade>false</replace_on_upgrade><restore/><sys_app/><sys_code>!!1W5/</sys_code><sys_created_by>admin</sys_created_by><sys_created_on>2013-07-3017:00:28</sys_created_on><sys_id>4799ed03d73201002bb9af728e610333</sys_id><sys_mod_count>0</sys_mod_count><sys_name>SampleIdentificationProcessorExtension</sys_name><sys_parent/><sys_path>!!1W5/</sys_path><sys_policy/><sys_source_deleted>false</sys_source_deleted><sys_source_id>3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_source_id><sys_source_table>sys_script_include</sys_source_table><sys_type>code</sys_type><sys_update_name>sys_script_include_3a79a503d73201002bb9af728e610349</sys_update_name><sys_updated_by>admin</sys_updated_by><sys_updated_on>2013-07-3017:08:41</sys_updated_on></sys_app_file></record_update>

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categorias de script de extensão do Redefinição de senha

Você pode usar um script de extensão personalizado para estender a funcionalidade do Redefinição de senha para armazenamento de credenciais, verificação ou tipos de identificação.

Nota: Para usar uma inclusão de script como um script de extensão, você deve defini-la com o status **Ativo**.

Categorias de script de extensão do Redefinição de senha

Os scripts de extensão devem especificar uma categoria que indica qual inclusão de script está sendo estendida, por exemplo, `category:'password_reset.extension.enrollment_check'`. A plataforma ServiceNow instala vários scripts em cada categoria. Um script na categoria **Verificação de inscrição** pode executar a verificação de inscrição para uma verificação. Informações detalhadas sobre cada script de extensão são apresentadas em Scripts de extensão do Redefinição de senha.

Categoria do script de extensão	Descrição
Verificação de inscrição	Define como verificar se um usuário está inscrito no processo do Redefinição de senha. Os scripts dessa categoria estão disponíveis no campo **Verificação de inscrição** quando você define um tipo de verificação (formulário Tipo de verificação do Redefinição de senha).
Processador de formulários de inscrição	Define como um formulário de inscrição é processado (se a inscrição automática não estiver configurada). Os scripts dessa categoria estão disponíveis no campo **Processador do formulário de inscrição** quando você define um tipo de verificação (formulário Tipo de verificação do Redefinição de senha).
Processador de formulários de identificação	Define como uma identificação de usuário é processada. Os scripts dessa categoria estão disponíveis no campo **Processador de identificação** quando você define um tipo de verificação (formulário Tipo de verificação do Redefinição de senha).
Gerador de senha	Define como gerar uma senha. Os scripts dessa categoria estão disponíveis no campo **Gerar senha automaticamente** quando você configura um armazenamento de credenciais (formulário Tipo de armazenamento de credenciais do Redefinição de senha).
Script de pós-redefinição	Executa no final de um processo do Redefinição de senha. Os scripts dessa categoria estão disponíveis no campo **Script de pós-redefinição** quando você configura um processo (formulário Processo do Redefinição de senha).
Pesquisa de conta de usuário	Define como pesquisar uma conta de usuário. Os scripts dessa categoria estão disponíveis no campo **Pesquisa de conta de usuário** quando você configura um armazenamento de credenciais (formulário Armazenamento de credenciais do Redefinição de senha).
Processador de formulários de verificação	Define como um formulário de verificação é processado. Os scripts dessa categoria estão disponíveis no campo **Processador de verificação** quando você define um tipo de verificação (formulário Tipo de verificação do Redefinição de senha).

Tópicos relacionados

Scripts de extensão do Redefinição de senha

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Scripts de extensão do Redefinição de senha

Os scripts de extensão permitem que você estenda a funcionalidade do Redefinição de senha para armazenamento de credenciais, verificação ou tipos de identificação.

Inclusões de script de extensão do Redefinição de senha

Cada inclusão de script está associada a uma categoria específica, que está disponível no campo apropriado de um formulário do Redefinição de senha.

Nota: Crie scripts de extensão somente a partir do Redefinição de senha Script de extensão (**Redefinição de senha** > **Extensões** > **Novo script de extensão**). Scripts de extensão são inclusões de script de finalidade especial que não são criadas no **Definição do Sistema** > **Inclusões de script** interface. Para usar uma inclusão de script como um script de extensão, você deve defini-la com o status **Ativo**.

Categoria de inclusão de script "Verificação de inscrição"

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
Verificação de inscrição	Verifica se um usuário está inscrito para uma determinada verificação.	process(params)	Parâmetros: • `params.userId`: o sys_id do usuário a ser verificado (tabela: sys_user). • `params.verificationId`: o sys_id da verificação a ser checada (tabela: pwd_verification).	Retorna: (booliano) verdadeiro, se o usuário estiver inscrito na verificação especificada; caso contrário, falso.

Esse exemplo de Verificação de inscrição sinaliza que o usuário está inscrito se os dois parâmetros esperados forem fornecidos. O código estaria contido no campo **Script** de um script de extensão chamado *`SampleEnrollmentCheck`*:

```
var SampleEnrollmentCheck = Class.create ();
SampleEnrollmentCheck. prototype = {
 category:'password_reset.extension.enrollment_check', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
 * Returns boolean telling whether the user is enrolled.
 * This sample returns true if both parameters are supplied, false otherwise
 *
 * @param params.userId         The sys-id of the user being checked (table: sys_user)
 * @param params.verificationId The sys-id of the verification being checked (table:
pwd_verification)
 * @return Boolean indicating whether the user is enrolled into the specified verification
 **********/
 process:function (params) {return (params.userId && params.verificationId)? true:false; },

 type:'SampleEnrollmentCheck'};
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categoria de inclusão de script do "Processador do formulário de inscrição"

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
Processador do formulário de inscrição	Verifica se todas as informações necessárias foram coletadas do usuário. Armazena as informações para que possam ser usadas para verificação quando o usuário redefinir a senha.	process(params)	Parâmetros: • `params.resetRequestId`: o sys_id da solicitação atual do Redefinição de senha (tabela: pwd_reset_request). • `params.userId`: o sys_id do usuário a ser verificado (tabela: sys_user). • `params.verificationId`: o sys_id da verificação a ser processada (tabela: pwd_verification). • `request`: o objeto de solicitação do formulário. Os campos no formulário podem ser acessados com request.getParameter('<element-id>'). As seguintes informações devem ser adicionadas ao estado do processo de inscrição: • gs.getSession().putProperty("result.status",status): se o usuário foi inscrito com sucesso. • gs.getSession().putProperty("result.message", message): uma mensagem associada a ser retornada à IU, como uma mensagem de erro detalhada. • gs.getSession().putProperty("result.value", value): um valor personalizado associado à inscrição.	Retorna: (booliano) verdadeiro, se o usuário estiver inscrito na verificação especificada; caso contrário, falso.

Esse exemplo processa um envio de formulário de inscrição com sucesso se a resposta enviada pelo usuário foi bem-sucedida. O código estaria contido no campo **Script** de um script de extensão chamado `SampleEnrollmentProcessor`:

```
var SampleEnrollmentProcessor = Class.create ();
SampleEnrollmentProcessor.prototype = {
   category: 'password_reset.extension.enrollment_form_processor', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

   /**********
   * Process the enrollment form request, and return whether the user was successfully enrolled.
   *
   * @param params.userId         The sys_id of the user trying to enroll (table: sys_user)
   * @param params.verificationId The sys_id of the verification to be enrolled into (table: pwd_verification)
   * @param params.enrollmentId   The sys_id of this enrollment process
   * @param request               The form request object. Felds in the form can be accessed with
   *                              request.getParameter('<element-id>')
   * @return boolean telling whether the user was successfully enrolled
   * The following information should be added to the state of the enrollment process
   *     gs.getSession().putProperty("result.status",status) - whether the user was successfully enrolled
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  *     gs.getSession().putProperty("result.message",message) - an associated message to be
returned
  *           to the UI. Eg. a detailed error message
  *     gs.getSession().putProperty("result.value",value) - custom value associated with the
enrollment
  **********/
  processForm:function (params, request) {var verificationId = params.verificationId; var
sampleInput = request.getParameter ('sample_input');

 if (gs.nil (verificationId) || (sampleInput!= 'success')) { return false; }

 var now_GR = new GlideRecord ('sys_user');
now_GR.get (params. userId);
now_GR.print ('User:' + now_GR.getValue ('user_name') + ' successfully enrolled'); return
true; },
  type: 'SampleEnrollmentProcessor' };
```

Categoria de inclusão de script do "processador do formulário de identificação"

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
Processador do formulário de identificação	Processa uma solicitação do formulário de identificação.	processForm(params, request)	Parâmetros: • *params.processId*: o sys_id do processo de chamada do Redefinição de senha (tabela: pwd_process). • *request*: o objeto de solicitação do formulário. Os campos no formulário podem ser acessados com request.getParameter('<element-id>'). Use request.getParameter('sysparm_user_id') para obter o ID do usuário que foi informado no formulário.	Retorna: o sys_id do usuário que corresponde à entrada solicitada. Retorna nulo, se nenhum usuário for encontrado.

Tradução automática

Este exemplo tenta identificar o usuário na tabela sys_user de acordo com um nome de usuário enviado do formulário de identificação. O código estaria contido no campo **Script** de um script de extensão chamado *PwdIdentifyViaUsername*:

```
var PwdIdentifyViaUsername = Class.create ();
PwdIdentifyViaUsername. prototype = {
   category: 'password_reset.extension.identification_form_processor', // DO NOT REMOVE
 THIS LINE!

   initialize: function () { },

  /**********
  * Process the identification form request, and returns the user's sys_id. If user was not
identified return null.
  *
  * @param params.processId   The sys_id of the calling Redefinição de senha process (table:
pwd_process)
  * @param request           The form request object. fields in the form can be accessed with
```

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
  *  request.getParameter('<element-id>')
  *  Supported request parameters: sysparm_user_id - the user identifier value entered in the
form
  * @return The sys_id of the user that corresponds to the requested input;
  *  if no user was found, null should be returned
  **********/
  processForm: function (params, request) {var processId = params. processId; var
sysparm_user_id = request.getParameter ('sysparm_user_id');
     now_GR = new GlideRecord ('sys_user') ;
     now_GR.addQuery ('user_name', sysparm_user_id) ;
     now_GR.query (); if (!now_GR.next ()) {return null; } return now_GR.sys_id;},

   type:'PwdIdentifyViaUsername' }
```

Categoria de inclusão de script do "gerador de senha"

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
Gerador de senha	Retorna uma senha gerada automaticamente.	process(params)	Parâmetros: `params.processId`: o sys_id do processo de chamada do Redefinição de senha (tabela: pwd_process).	Retorna: (cadeia de caracteres) uma senha gerada automaticamente.

Este exemplo gera aleatoriamente uma senha de uma palavra base e números. A palavra base é selecionada dependendo do armazenamento de credenciais. O código estaria contido no campo **Script** de um script de extensão chamado `SamplePasswordGenerator`:

```
var SamplePasswordGenerator = Class.create ();
SamplePasswordGenerator. prototype = {
  category: 'password_reset.extension.password_generator', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

  /**********
  * Returns an auto-generated string password.
  * This sample randomly generates 4 digits to add to the password.
  *
  * @param params.credentialStoreId The sys_id of the target Redefinição de senha credential
store to generate
  *  a password for (table: pwd_cred_store)
  * @return An auto-generated string password
  **********/
  process:function (params) { var basePassword ;

  var now_GR = new GlideRecord ('pwd_cred_store');
now_GR.addQuery ('name', 'Local ServiceNow Instance');
now_GR.query (); if (now_GR.next ()) { if (params.credentialStoreId = now_GR.getValue
('sys_id'))
   basePassword = "Password"; else
   basePassword = "Dorwssap"; } return this. generateSimple (basePassword); },

  generateSimple:function (base) {var pwd = base; var numbers = '0123456789'; var length = 4;

    for (var i  = 0 , n  = numbers. length ; i  < length ; i ++) {
      pwd += numbers.charAt (Math.floor (Math.random () * n) + 1); } return pwd;},
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
type:'SamplePasswordGenerator'} ;
```

Categoria de inclusão de script de "Pós-redefinição"

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
Pós-redefinição	Realiza operações adicionais após a conclusão do processo do Redefinição de senha.	process(params)	Parâmetros: • *params.resetRequestId*: o sys_id do processo de chamada do Redefinição de senha (tabela: pwd_process). • *params.wfSuccess*: um sinalizador que indica se o fluxo de trabalho foi concluído com sucesso. Verdadeiro se, e somente se, for bem-sucedido.	Retorna: vazio

Este exemplo adiciona solicitações de redefinição com falha ao log do sistema. O código estaria contido no campo **Script** de um script de extensão chamado *PwdPostProcessor'*:

```
var PwdPostProcessor = Class.create ();

PwdPostProcessor. prototype = {
   category: 'password_reset.extension.post_reset_script', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

   initialize:function () { },

    /**********
    * Execute custom actions after the Redefinição de senha process has completed.
   *
   * @param params.resetRequestId The sys_id of the current Redefinição de senha request
 (table: pwd_reset_request)
   * @param params.wfSuccess      A flag indicating if the workflow completed sucessfully.
   *  True if (and only if) successful.
   * @return no return value
   **********/
   process: function (params) {if (!params. wfSuccess) {
         now_GS.log ('[PwdPostProcessor.process] failure post processing for request [' +
 params. resetRequestId + ']'); }

       // We could place actions here that we always want executed return; },

   type:'PwdPostProcessor' }
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categoria de inclusão de script da "pesquisa de conta de usuário"

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
Pesquisa de conta de usuário	Obtém o ID da conta de armazenamento de credenciais de um determinado usuário.	process(params)	Parâmetros: `params.userId`: o sys_id do usuário que está sendo verificado (tabela: sys_user).	Retorna: (cadeia de caracteres) o ID da conta de armazenamento de credenciais de um determinado usuário.

Este exemplo obtém a conta de armazenamento de credenciais de um usuário. O código estaria contido no campo **Script** de um script de extensão chamado `SampleUserAccountLookupExtension`:

```
var SampleUserAccountLookupExtension = Class.create ();
SampleUserAccountLookupExtension. prototype = {
 category:'password_reset.extension.user_account_lookup', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
 * Returns the credential store account id for a given user.
 * This sample echoes the user_id supplied as the credential store account id for that user.
 *
 * @param params.userId  The sys_id of the user being checked (table: sys_user)
 * @return              The credential store account id (string) for a given user
 **********/
 process:function (params) {return params.userId;},

 type:'SampleUserAccountLookupExtension' }
```

Categoria de inclusão de script do "processador do formulário de verificação"

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
Processador do formulário de verificação	Processa uma solicitação do formulário de verificação e indica se o usuário foi verificado ou não.	processForm(params, request)	Parâmetros: • `params.resetRequestId`: o sys_id da solicitação atual do Redefinição de senha (tabela: pwd_reset_request). • `params.userId`: o sys_id do usuário a ser verificado (tabela: sys_user). • `params.verificationId`: o sys_id da verificação a ser processada (tabela: pwd_verification). • `request`: o objeto de solicitação do formulário. Os campos no formulário	Retorna: (booliano) verdadeiro, se o usuário foi verificado; caso contrário, falso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Categoria de inclusão de script	Descrição	Assinatura de método	Campos de entrada	Campos de saída
			podem ser acessados com request.getParameter('<element-id>').	

Este exemplo mostra um processador de verificação que retorna verdadeiro somente se o usuário enviou **ok** no campo de entrada; caso contrário, ele retorna como falso. O código estaria contido no campo *Script* de um script de extensão chamado *SampleVerificationFormProcessor*:

```
var SampleVerificationFormProcessor = Class.create ();
SampleVerificationFormProcessor.prototype = {
 category:'password_reset.extension.verification_form_processor', // DO NOT REMOVE THIS LINE!

 /**********
 * Process the verification form request, and return whether the user was successfully verified.
 * This is a sample verification processor returns true only if the user sent "ok" in the input field;
 * otherwise, it returns false.
 *
 * @param params.resetRequestId The sys_id of the current Redefinição de senha request (table: pwd_reset_request)
 * @param params.userId         The sys_id of the user trying to be verified (table: sys_user)
 * @param params.verificationId The sys_id of the verification to be processed (table: pwd_verification)
 * @param request               The form request object. Fields in the form can be accessed with
 * request.getParameter('<element-id>')
 * @return Boolean indicating whether the user is successfully verified
 **********/
 processForm:function (params, request) {if (request.getParameter ("sysparm_simple_input") == "ok") return true; else return false; },

 type:'SampleVerificationFormProcessor'};
```

Tópicos relacionados

Pontos de extensão

Criar um script de extensão Redefinição de senha

Crie scripts de extensão somente a partir do formulário Script de extensão do Redefinição de senha. Não crie scripts de extensão no **Definição do Sistema** > **Inclusões de script** interface.

Antes de Iniciar

Função necessária: password_reset_admin ou administrador

Nota: Para usar uma inclusão de script como um script de extensão, você deve defini-la com o status **Ativo**.

Procedimento

1. Navegar até **Redefinição de senha** > **Extensões** > **Novo script de extensão**.
2. Digite um nome no campo **Nome do script de extensão**.
   Use CamelCase para criar um nome sem espaços, por exemplo, PwdEnrollmentCustom.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione uma **Categoria do script de extensão**.
   - Verificação de inscrição
   - Processador de formulários de inscrição
   - Processador de formulários de identificação
   - Gerador de senha
   - Pesquisa de conta de usuário
   - Processador de formulários de verificação
4. Clique em **Enviar**.
   Uma nova instância de inclusão de script para a categoria selecionada é aberta.
5. Edite o script fornecendo uma implementação no corpo do processo ou na função `processForm`, dependendo da categoria do script.
   Você pode adicionar funções adicionais, desde que a função process ou `processForm` aceite os parâmetros definidos e retorne os resultados esperados.

   Nota: Não edite ou exclua a declaração de `Categoria`.

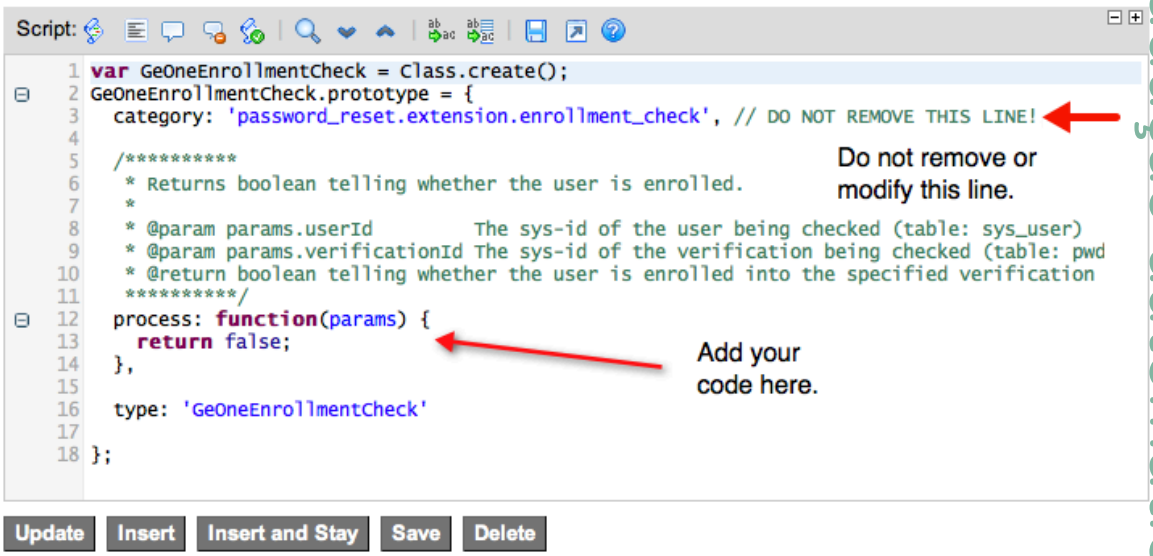

6. Clique em **Atualizar**.

Relatórios e logs do Redefinição de senha e Password Change

A aplicação Redefinição de senha fornece várias ferramentas para monitorar e solucionar problemas de atividades de redefinição de senha.

Usuários com a função password_reset_credential_manager ou password_reset_admin podem visualizar o status das atividades de redefinição de senha, identificar possíveis ameaças à segurança e monitorar a conformidade com as políticas de segurança de senha.

Os módulos **Solicitações de redefinição**, **Log de atividades** e **Usuários bloqueados** são úteis para monitorar atividades de redefinição de senha e para solucionar problemas de redefinição de senha. Eles também fornecem acesso a informações mais detalhadas do que as fornecidas no módulo de Visão geral.

Para liberar espaço para novos dados, o sistema limpa periodicamente os dados usados para monitoramento e emissão de relatórios de redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Módulo de visão geral de Redefinição de senha

O **Redefinição de senha** > **Visão geral** o módulo exibe relatórios sobre atividades de redefinição de senha e mudança de senha. Usuários com a função password_reset_admin podem personalizar o layout dos relatórios que aparecem no Módulo de visão geral.

Relatórios da Redefinição de senha

Título	Descrição
Solicitações de senha (últimos 7 dias)	Número de solicitações de redefinição de senha por tipo durante os últimos 7 dias.
Usuários bloqueados (últimos 7 dias)	Número de usuários bloqueados nos últimos 7 dias.
Status da solicitação do Redefinição de senha (últimos 7 dias)	Status de todas as solicitações do Password Reset por processo.
Solicitação do Redefinição de senha por ação (últimos 30 dias)	Número de solicitações de redefinição de senha por tipo de ação: **Password Reset**, **Desbloquear conta** ou **Redefinir e desbloquear**.
Principais usuários do Redefinição de senha (últimos 30 dias)	Número de solicitações de redefinição de senha por usuário. Muitas solicitações de redefinição de senha de um único usuário podem indicar um problema de segurança.
Verificações com falha do Redefinição de senha (últimos 7 dias)	Número de tentativas de verificação com falha, por instância de verificação. Uma verificação com falha ocorre quando um usuário tenta redefinir a senha, mas falha por um motivo ou outro, durante a etapa de verificação de identidade. Muitas tentativas de verificação com falha para um tipo específico de verificação podem indicar que o processo é muito complexo ou confuso.
Inscrição do Redefinição de senha por verificação	Número de usuários por tipo de verificação que se inscreveram e não se inscreveram no programa redefinição de senha. Um grande número de usuários que não se inscreveram pode indicar um problema de conformidade ou comunicação dentro da organização.
Principais usuários de mudança de senha (últimos 30 dias)	Número de solicitações de mudança de senha por usuário. Muitas solicitações de mudança de senha de um único usuário podem indicar um problema de segurança.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Log de atividades do Redefinição de senha

O log de atividades (**Redefinição de senha** > **Log de Atividades**fornece informações detalhadas que você pode usar para solucionar problemas e gerar relatórios sobre métricas de redefinição de senha. As informações contidas no log de atividades são armazenadas na tabela de log de atividades do Redefinição de senha [pwd_reset_activity].

Você deve ter a função password_reset_credential_manager ou password_reset_admin para visualizar o log.

Log de eventos do Redefinição de senha

O registro em log de eventos é um recurso valioso para solução de problemas. Em **Iniciar** clique em **Programas (ou Todos os Programas)** > **Ferramentas administrativas** > **Visualizador de eventos**.

Se o log não for exibido, no **Logs do Windows** clique em **Aplicações** > **Logs de serviço**.

Você deve ter a função de administrador para visualizar o log.

Para gravar no log de eventos do Redefinição de senha

Edite a entrada da chave de registro DebugFlag em: Computador > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Authentication > Credential Providers > {B6EFF27D-C1C4-481F-B81B-F3547C47D58A}

Por padrão, a chave é definida como 0. Defina a chave como 1 para gravar entradas de log no log de eventos do ServiceNowPwdReset.

Você deve ter a função password_reset_credential_manager ou password_reset_admin para gravar no log.

Notificação de usuário bloqueado do Redefinição de senha

Você pode receber notificações por e-mail quando o número de usuários bloqueados exceder o limite de senha bloqueada. As notificações podem alertá-lo sobre atividades suspeitas. O limite padrão é 10.

Para assinar: adicione um dispositivo de notificação por e-mail ou modifique um dispositivo existente e, em seguida, assine a notificação **Redefinição de senha — bloqueio do monitor de atividade**.

Você deve ter a função password_reset_credential_manager ou password_reset_admin para assinar.

Programar limpeza de dados do Redefinição de senha

Para liberar espaço para novos dados, o sistema limpa periodicamente os dados usados para monitoramento e emissão de relatórios de redefinição de senha. As informações contidas em relatórios e ferramentas de monitoramento podem mudar de maneira drástica imediatamente após uma limpeza de dados.

Usuários com a função password_reset_credential_manager ou password_reset_admin podem seguir este procedimento para modificar o intervalo de limpeza:

1. Em uma instância de não produção: Navegue até **Automated Test Framework** > **Administração** > **Limpeza de Tabela**.
2. Modifique as tabelas designadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Teste todas as mudanças na instância de não produção.
4. Modifique as tabelas em sua instância de produção e teste.

Como alternativa, entre em contato com o suporte técnico da ServiceNow para modificar o intervalo de limpeza.

Intervalos de limpeza de tabelas do Redefinição de senha

Nome da tabela	Intervalo de limpeza
[pwd_reset_request]	90 dias (7.776.000 segundos). Dependendo dos requisitos de monitoramento de dados organizacionais, você pode configurar a regra para: • Limpar solicitações bem-sucedidas após 90 dias • Manter solicitações com falha por 120 dias
[pwd_user_lockout]	90 dias (7.776.000 segundos). Dependendo dos requisitos de monitoramento de dados organizacionais, você pode configurar a regra para: • Limpar solicitações bem-sucedidas após 90 dias • Manter solicitações com falha por 120 dias
[pwd_reset_activity]	90 dias (7.776.000 segundos).
[pwd_activity_monitor]	90 dias (7.776.000 segundos).
[pwd_dvc_enrollment_code]	1 dia (86.400 segundos).
[pwd_sms_code]	1 dia (86.400 segundos).

Tópicos relacionados

Exibir solicitações do usuário para redefinição de senha

Desbloquear um usuário do Redefinição de senha

Ações no Redefinição de senha para Virtual Agent

As ações no Virtual Agent usam plug-ins.

- Redefinição de senha (com.glideapp.password_reset): este plug-in está ativo por padrão.
- Redefinição de senha para Virtual Agent (com.snc.password_reset.virtual_agent): você deve instalar este plug-in para usar Redefinição de senha para Virtual Agent.

Para obter mais informações sobre como criar o seu processo de redefinição de senha, consulte Password Reset.

Os usuários finais podem iniciar uma conversa de redefinição de senha com Virtual Agent digitando palavras-chave específicas. Por exemplo, quando um usuário digita a palavra-chave Redefinir, o Virtual Agent mostra a ação **Redefinir senha**. Os usuários podem selecionar a ação para iniciar a redefinição de senha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Palavra-chave no Virtual Agent

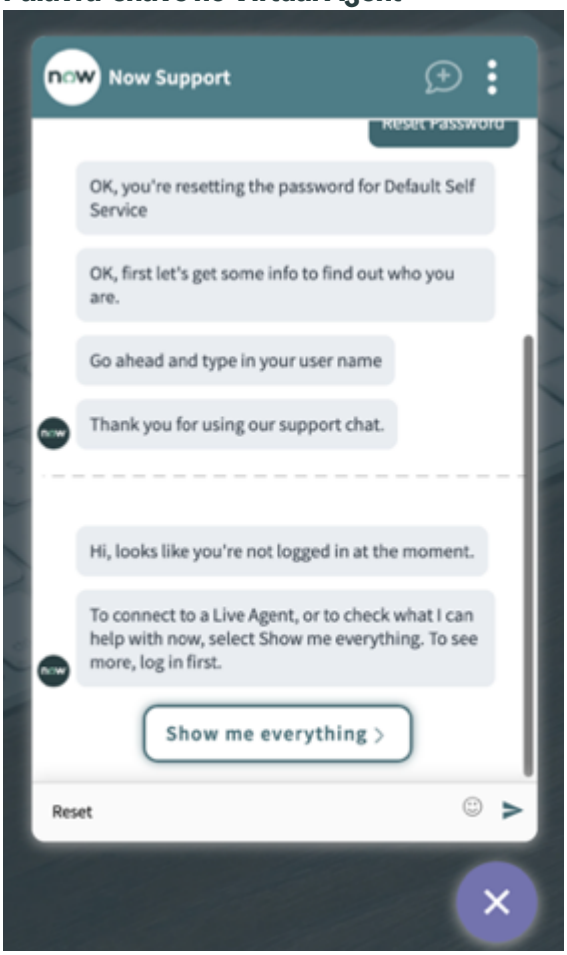

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibindo tópicos no Virtual Agent

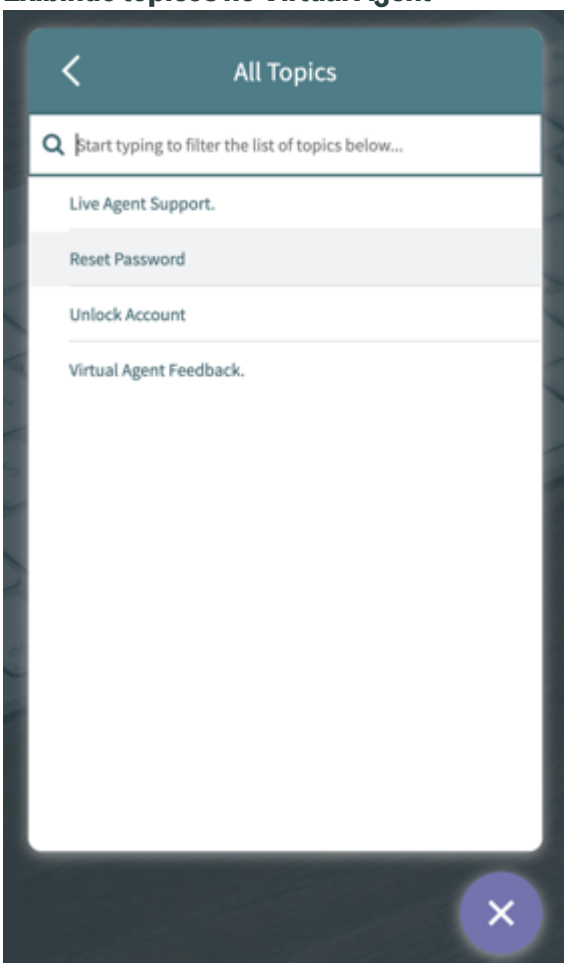

Inscrição no Redefinição de senha para Virtual Agent

Você pode permitir que os usuários finais se inscrevam em verificações do Redefinição de senha usando o Virtual Agent. O Virtual Agent inclui um tópico de inscrição e seus blocos de tópico para cada verificação, como SMS, e-mail, pergunta de segurança, Soft PIN ou um aplicativo autenticador de terceiros. Os usuários podem selecionar qualquer um dos blocos de tópico para se inscrever para verificação.

Você pode modificar o tópico de inscrição, mas deve duplicar o tópico de inscrição padrão e modificar o tópico duplicado.

Este é o fluxo de inscrição no Virtual Agent:

1. Os usuários selecionam o tópico de inscrição no Virtual Agent.
2. Os usuários selecionam qualquer um destes tipos de verificação:

Perguntas de segurança

- Se os usuários não estiverem inscritos, o Virtual Agent exibirá as perguntas e os usuários precisarão selecionar perguntas e dar respostas a elas.
- Se os usuários já estiverem inscritos, o Virtual Agent mostrará opções aos usuários para:
  - Mudar respostas para as perguntas existentes
  - Reinscrever-se

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Soft PIN

- Se o usuário não estiver inscrito, o Virtual Agent exibirá regras que são seguidas por uma pergunta de Soft PIN. Os usuários digitam um Soft PIN válido e concluem a inscrição.
- Se os usuários já estiverem inscritos, eles receberão uma mensagem perguntando se devem atualizar a inscrição do Soft PIN existente.

  Se o usuário selecionar **Sim**, o Virtual Agent exibirá regras que são seguidas por uma pergunta de Soft PIN.

  Os usuários devem digitar um Soft PIN válido para concluir a inscrição.

  Nota: Quando os usuários mudam o Soft PIN existente, eles devem usar um novo que deve ser diferente do Soft PIN anterior existente.

Aplicativo autenticador de terceiros

- Se os usuários não estiverem inscritos, eles receberão um código QR e um código alfanumérico. Os usuários podem verificar o código QR ou digitar o código alfanumérico no aplicativo autenticador.
- Se os usuários já estiverem inscritos, eles terão duas opções:
  - Gerar um novo código QR e um código alfanumérico
  - Desabilitar autenticação multifator

  Se os usuários selecionarem uma opção para gerar um novo QR, o novo fluxo de inscrição será iniciado. Se os usuários selecionarem a outra opção, a autenticação multifator será desabilitada. Se a autenticação multifator estiver desabilitada, para se inscrever novamente, os usuários deverão habilitá-la de novo.

A Redefinição de senha é compatível com os seguintes aplicativos autenticadores de terceiros:

- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator
- Cisco Duo

E-mail e SMS

- Se os usuários não estiverem inscritos, eles poderão adicionar novos dispositivos móveis para verificação por SMS ou adicionar um endereço de e-mail para verificação por e-mail.
- Se os usuários já estiverem inscritos, eles poderão visualizar a lista de dispositivos móveis inscritos para verificação por SMS ou visualizar um endereço de e-mail. Para SMS, os usuários podem verificar, remover ou autorizar dispositivos móveis. Para e-mail, os usuários podem verificar ou autorizar o endereço de e-mail.

3. Os usuários concluem a inscrição.

Opções de verificação do Redefinição de senha para conversas do Virtual Agent

As opções de verificação de identidade a seguir são compatíveis com conversas do Virtual Agent. As verificações personalizadas não são compatíveis com Virtual Agent.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Dados pessoais: o usuário fornece partes específicas de dados pessoais.
- Aplicativo autenticador: o usuário digita o código gerado por um aplicativo autenticador em um dispositivo móvel.
- SMS: o usuário digita o código recebido em um telefone celular.
- E-mail: o usuário digita o código recebido em um e-mail.
- Verificação por perguntas de segurança: o usuário digita as respostas para as perguntas de segurança.

Estrutura de expiração do Soft PIN para o Redefinição de senha

O Virtual Agent oferece suporte à estrutura de expiração para levar em conta a verificação de Soft PIN durante a redefinição de senha. Como usuário final, você pode usar o tópico do Virtual Agent existente para se inscrever no Soft PIN para:

- Se inscrever novamente quando o Soft PIN expirar.
- Informar o número de dias a partir do momento em que você configurou um novo Soft PIN após o qual seu token vai expirar.
- Redefinir o Soft PIN para considerar as políticas de histórico.
- Configurar o tópico para solicitar a senha antes de prosseguir com a redefinição do seu Soft PIN.

Redefinir fluxo de conversa de senha para Virtual Agent

1. O Virtual Agent envia informações de verificação de identidade para os usuários finais, com base na configuração do processo de redefinição de senha.
2. Se o usuário verificar com sucesso sua identidade com as entradas fornecidas, o Virtual Agent fornecerá as etapas de redefinição.
3. Virtual Agent exibe as regras de senha.
4. O usuário digita uma nova senha, aderindo às regras de senha.
5. Se a senha não atender aos critérios, o Virtual Agent solicitará que o usuário digite a senha novamente.
6. Quando a senha atende aos critérios, o Virtual Agent redefine a senha.
7. Os usuários fazem login usando a nova senha.

Fluxo de redefinição de senha usando RVI (resposta de voz interativa)

Um usuário pode redefinir uma senha usando RVI (resposta de voz interativa). Por exemplo, usando uma chamada telefônica. Um usuário recebe as instruções para verificação em uma chamada telefônica. Assim que a verificação estiver concluída, o usuário receberá uma senha gerada automaticamente ou um e-mail contendo um URL, que o usuário pode usar para redefinir a senha com base na configuração do processo.

Depois de redefinir a sua senha, a senha recém-gerada automaticamente será falada via RVI. Se o processo Redefinição de senha for configurado com um e-mail ou SMS, a senha também será enviada para o e-mail e SMS registrados.

Os seguintes tipos de verificação são compatíveis via RVI:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Aplicativo autenticador
- SMS
- E-mail

Você pode usar a propriedade do sistema *sn_pwdreset_va.supported_channels* para habilitar o RVI Microsoft Teams ou ambos.

Nota: Por padrão, o tamanho mínimo é de 8 caracteres. O tamanho máximo na política de senha deve ser modificado para uma melhor experiência em RVI.

Fluxo de conversa para mudar senha do Virtual Agent

1. O usuário inicia a ação para Mudar senha. O usuário seleciona o processo de redefinição de senha ou, se apenas um processo estiver disponível, o processo será selecionado automaticamente.
2. O Virtual Agent solicita as diretrizes ou regras de senha.
3. O usuário digita a senha antiga, a nova senha, confirma a nova senha e envia a solicitação.
4. O Virtual Agent mostra o status da solicitação se a senha foi alterada ou não.
5. Se a senha for alterada, os usuários poderão usar a nova senha para fazer login.

Desbloquear fluxo de conversa da conta para Virtual Agent

Quando uma conta de usuário é bloqueada, o usuário não consegue fazer login na conta. Mas usando o Virtual Agent, o usuário pode desbloquear a conta e fazer login.

1. O Virtual Agent envia informações de verificação de identidade para o usuário final, com base na configuração do processo de redefinição de senha.
2. Se o usuário verificar com sucesso sua identidade com as entradas fornecidas, o Virtual Agent fornecerá as informações de verificação.
3. Depois que o usuário foi identificado e verificado, o Virtual Agent desbloqueia a conta do usuário.

Nota: Os usuários também podem usar o canal Microsoft Teams para desbloquear contas e redefinir senhas.

Notify

Notify fornece suporte para canais de SMS e serviços de voz na plataforma ServiceNow para comunicação interna com membros da equipe e externamente com clientes e prestadores de serviços. O plug-in também fornece APIs e atividades de fluxo de trabalho para atingir o objetivo acima. Alguns clientes usam as APIs diretamente em seus produtos, e outros, por meio de produtos como Gestão de incidentes graves, de plantão e CTI Softphone.

Explorar

- Driver Notify Twilio Direct
- Conector do Notify Zoom

Configurar

- Ativação do Notify
- Configuração do Notify com Twilio

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Recursos de voz e SMS do Notify
- Notify Cisco Webex Connector
- Conector do Notify para Microsoft Teams

- Configuração do conector Notify para Zoom no Notify
- Configuração de um provedor no Notify
- Configuração de preferências de recusa de SMS
- Configuração do Notify Cisco Webex Connector
- Instale o Conector do Notify para Microsoft Teams

Usar	**Referência**
• Uso do Notify com SMS • Uso do Notify para fazer chamadas em conferência • Uso do Notify com tarefas • Uso do Notify com a Gestão de comunicações de incidentes • Usando Notify com Agendamento de plantão • Uso do Notify Cisco Webex Connector com um incidente grave • Use o Conector do Notify para Microsoft Teams	• Diferenças entre Notify-Twilio e Notify-Twilio Direct • Atividades do fluxo de trabalho do Notify • Componentes instalados com Notify • Desenvolver treinamento • Desenvolver documentação

Explorando Notify

Use e integre o Notify com os provedores de serviços de terceiros como um canal de comunicação para se encontrar com as partes interessadas e resolver os incidentes.

Driver Notify Twilio Direct

A integração Notify-Twilio com o driver Notify-Twilio Direct fornece APIs e atividades de fluxo de trabalho para aplicações para lidar com vários recursos de notificação.

O driver Notify-Twilio Direct fornece os seguintes recursos de notificação:

- Iniciar e gerenciar uma conferência
- Enviar e receber mensagens SMS
- Enviar e receber chamadas

O Notify cria automaticamente uma aplicação TwiML na conta do Twilio e a configura para usar a instância como um endpoint.

Os números de telefone associados à conta do Twilio são importados para o Notify. Para gerenciar números de telefone por instância, configure uma conta do Twilio para cada instância e configure todos os números de telefone relevantes para a instância nessa conta.

Nota: Somente uma conta do Twilio (ou subconta) pode ser configurada em um determinado driver Notify de cada vez. O driver antigo e o novo podem ser usados simultaneamente porque podem ser configurados com contas diferentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O driver direto Notify-Twilio oferece suporte ao uso de Chaves de API e Segredo de API para fazer chamadas de saída REST APIs para o Twilio. Para obter mais detalhes, consulte Recurso de Chave de API .

Para aprimorar a segurança, outro conjunto de credenciais de usuário é adicionado ao sistema para as credenciais na forma de chaves de API do Twilio. O registro contém a chave de API gerada e o segredo de API como nome de usuário e senha, respectivamente.

Nota: O Twilio Direct cria as chaves de API do tipo padrão.

Se a instância estiver conectada ao Twilio e você fizer upgrade para Zurich, o Twilio não será desconectado da sua instância e continuará a usar o SID da conta e a chave de autenticação. No entanto, se o administrador desconectar o Twilio da instância e reconectar o serviço do Twilio, o registro adicional será criado para aprimorar a segurança.

Informações de ativação

Para novos clientes, somente o driver Notify-Twilio Direct está disponível por padrão. Para clientes que estão atualizando para a versão mais recente, os drivers Notify-Twilio Direct e Notify-Twilio estão disponíveis.

O plug-in Notify deve estar ativo para acessar Notify.

Tópicos relacionados

Configuração do Notify com Twilio

Conector do Notify Zoom

O Conector do Notify Zoom expande o canal de comunicação Notify gerenciando e iniciando uma reunião do Zoom diretamente de qualquer registro de tarefa, como um incidente ou uma mudança.

Compatibilidade

Nova York e posteriores.

Principais recursos

- Inicie e termine a reunião do Zoom diretamente de qualquer registro de tarefa, como incidente, ou uma mudança, ou até mesmo do Workbench de incidentes graves.
- Gerencie uma reunião do Zoom adicionando ou removendo participantes.
- Rastreie e relate os detalhes da reunião, como a duração da reunião e os participantes, para análise posterior.

Requisitos do Sistema

- Instale e ative o plug-in Notify (com.snc.notify) antes de instalar a aplicação.
- Certifique-se de que o sistema tenha o spoke do Zoom, versão 1.0.2, para plug-in ServiceNow IntegrationHub (sn_zoom_spoke) instalado e a licença IntegrationHub necessária para usar o Zoom para gerenciamento de reuniões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins

- ServiceNow IntegrationHub Installer (com.glide.hub.integrations): pacote de plug-ins necessários para criar fluxos de integração na aplicação Workflow Studio.
- O spoke do Zoom, versão 1.0.2 (com.sn.zoom.spoke) para ServiceNow IntegrationHub IntegrationHub fornece ações que permitem ao usuário criar e gerenciar as reuniões da conferência.

Recursos de voz e SMS do Notify

Notify fornece suporte para canais de SMS e serviços de voz para comunicação interna com membros da equipe e externamente com clientes e prestadores de serviços.

Notify fornece uma maneira para as aplicações iniciarem e gerenciarem uma conferência, enviar/receber SMS, enviar/receber chamadas e apresentá-los com sistemas como o RVI.

Como o Notify processa as chamadas de entrada

Notify processa chamadas de entrada usando atividades de fluxo de trabalho.

Qualquer atividade do Notify que gerencie chamadas telefônicas de entrada cria um registro na tabela Atividades de fluxo de trabalho Notify [notification_wf_activity]. Cada registro notify_wf_activity está associado a uma única chamada. Esses registros armazenam dados JSON detalhando as ações a serem enviadas para o provedor de telefonia.

Notify processa as chamadas de entrada da seguinte forma:

1. Uma pessoa liga para um número de telefone do Notify.
2. Notify inicia o fluxo de trabalho de chamada de entrada associado a esse número de telefone do Notify.
3. O fluxo de trabalho atinge uma atividade do Notify e invoca a função `onExecute ()` da atividade.
4. A atividade cria um novo registro notify_wf_activity detalhando todas as ações a serem tomadas, com um valor de **estado** de executar.
5. Notify envia as ações especificadas para o provedor de telefonia.
6. O **estado** do registro notify_wf_activity muda para processado.
7. O provedor de telefonia envia uma resposta.
8. Argumentos de resposta, como informações de registro ou entrada do usuário, são armazenados como dados JSON no campo notify_wf_activity **response_args**.
9. O **estado** do registro notify_wf_activity muda para concluído.
10. Os dados JSON do registro notify_wf_activity são copiados para o campo **Última ação** no registro de chamada do Notify que acionou o fluxo de trabalho.
11. O fluxo de trabalho invoca a função `onUpdate ()` na execução de atividades.
12. A atividade confirma que o registro notify_wf_activity associado foi concluído e muda o estado da atividade para concluído.
13. As transições de fluxo de trabalho para a próxima atividade.

Notify Cisco Webex Connector

O conector Notify Cisco Webex permite que você gerencie e inicie uma reunião Webex diretamente de um incidente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Principais recursos

- Inicie e encerre as reuniões do Cisco Webex diretamente no workbench de incidentes graves.
- Gerencie uma reunião do Cisco Webex adicionando ou removendo participantes.

Requisitos do Sistema

Instale e ative o plug-in Notify (com.snc.notify) antes de instalar a aplicação.

Instale o plug-in ServiceNow IntegrationHub Installer (com.glide.hub.integrations) para projetar os fluxos de integração na aplicação Workflow Studio. Para obter mais informações, consulte Solicitação de IntegrationHub .

Configuração da Notify

Configure e use a aplicação Notify com as aplicações de terceiros em seu ambiente para resolver os incidentes.

Ativação do Notify

Você pode ativar o plug-in Notify (com.snc.notify) se você for um administrador. Este plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Notify ativa os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

Plug-ins para Notify

Plug-in	Descrição
Número de telefone compatível com E164 [com.glide.phone_number]	Fornece suporte para número de telefone compatível com E-164.
Preferências de SMS [com.snc.sms_pref]	Fornece a capacidade de definir preferências de SMS para receber mensagens de diferentes provedores.

Nota: Se você estiver atualizando de uma versão anterior do Notify, o driver Notify-Twilio permanecerá ativo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins

Configuração do campo de número de telefone E.164

Diferenças entre Notify e Notify Legado

Descreve as diferenças entre as aplicações Notify e Notify legado, incluindo arquitetura, fluxos de trabalho, suporte do Twilio e chamadas em conferência iniciadas por tarefa.

Notify legado (com.snc.notifynow)	Notify (com.snc.notify)
Está descontinuado. Somente serviços de telefonia compatíveis.	Oferece suporte a soluções de conferência puras, como o Zoom, além dos provedores de telefonia, como o Twilio.
Gerencie um único número de uma conta do Twilio por instância.	Fornece suporte para vários números por conta do Twilio, especialmente em cenários geográficos cruzados.
Não inclui suporte para fluxos de trabalho personalizáveis para cenários de entrada ou saída de Voz e SMS.	Abordagem orientada por fluxo de trabalho para lidar com eventos de Serviços de voz e SMS de entrada e saída, facilitando a personalização da integração.
Avisos de RVI e SMS de ingresso em conferência codificados para ingressar em uma chamada em conferência.	Inclui um fluxo de trabalho configurável para lidar com mensagens SMS e serviços de voz RVI.
Suporte para respostas baseadas em SMS.	Suporte do Notify On Task para enviar SMS e iniciar chamadas em conferência a partir de qualquer tarefa.

Migração do Notify legado

Ao migrar para Notify da funcionalidade Notify legado, várias mudanças são feitas na instância.

Se a funcionalidade Notify legada já estiver habilitada, várias mudanças automáticas ocorrerão quando você ativar o Notify:

- O menu Notify legado é removido do navegador de aplicações.
- Dois separadores são adicionados ao novo menu Notify: **Notify legado** e **Administrador do Notify Legado**. Novos módulos que substituem os módulos Notify legado são adicionados a essas seções.

  Nota: Os módulos adicionados não são os mesmos módulos que estavam no menu do Notify legado. Quaisquer personalizações feitas nos módulos do Notify legado não são preservadas.

- A função notify_admin permite acesso aos módulos Notify.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A função notifynow_admin permite acesso aos módulos Notify legado.
- Todas as atividades de fluxo de trabalho da aplicação Notify legada são movidas para o grupo **Notify legado**.

Configuração do Notify com Twilio

Configure Notify para usar o serviço de telefonia do Twilio.

Antes de Iniciar
Você deve ter um Token de autenticação e SID para uma conta do Twilio ativa (https://www.twilio.com/). Você deve ter um contrato separado com a Twilio.

Você deve usar exclusivamente uma conta do Twilio para conectar sua instância da ServiceNow.

Importante: Certifique-se de que cada instância na qual você configura Notify use uma conta do Twilio diferente. Cada conta especifica um SID de conta exclusivo, token de autenticação, números de telefone e endpoint. Usar a mesma conta em várias instâncias pode fazer com que a configuração do serviço Twilio seja sobrescrita.

Conta e subconta são categorizações do Twilio e ambas agem da mesma forma para uma instância ServiceNow.

Função necessária: notify_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Configuração da Twilio Direct**.
2. Na página Propriedades da conta do Twilio, insira o **SID da conta**.
3. Insira o seu **Token de Autenticação**.
4. Clique em **Conectar**.
   Se a conta não estiver associada a uma instância e a conexão for bem-sucedida, uma lista somente leitura de E.164 e números de telefone de código curto associados a esta conta do Twilio serão exibidos. Esta lista exibe o número de telefone, os recursos compatíveis, como serviços de voz ou SMS, o país de cada número do Twilio e o grupo de números Notify ao qual o número pertence.

   Se a conta já estiver associada a uma instância, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Para se conectar a esta conta,

   - Desconecte a conta da instância.
   - Exclua os aplicativos TwiML na conta do Twilio.

   Nota: Se você comprar ou liberar números na conta do Twilio, abra a página de configuração novamente para atualizar a lista de números. Os números removidos do serviço Twilio permanecem como registros de Número do Notify, mas com o campo **Ativo** definido como falso. Use somente números de telefone ativos para comunicação de entrada ou saída.

O que Fazer Depois
Números de telefone e códigos curtos são fornecidos pela Twilio depois que a conta é conectada com sucesso e são armazenadas na tabela Números de telefone do Notify [notify_number]. Atribua cada número a um grupo de números. Os grupos de números permitem que você controle quais fluxos de trabalho são executados ao usar os números de telefone em cada grupo de números.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Testes de retorno de chamada Twilio-Direct

Faça uma chamada de saída ou envie um SMS usando o Twilio e acione retornos de chamada para ServiceNow para testar se o Twilio pode acessar a instância. Você também pode ver quando o último teste de retorno de chamada foi executado, seu status e os logs de teste.

Antes de Iniciar
Função necessária: admin, notify_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Configuração da Twilio Direct**.
2. Clique **Testar Retornos de Chamada**.
3. Selecione a opção SMS e clique em **Iniciar SMS**.
4. Selecione a opção SMS e clique em **Iniciar Teste de Chamada**.

> **Nota:** Os retornos de chamada podem ser testados somente depois que uma conexão é estabelecida com o Twilio.

Configurações avançadas para SMS

Use os recursos de copiloto do Twilio para melhorar a entrega de SMS com número de telefone, como o uso de vários números para enviar mensagens de alto volume e inteligência de conteúdo para formatar automaticamente todas as mensagens sem escrever um código personalizado. Alcance listas grandes de usuários com uma solicitação de API.

Antes de Iniciar
Função necessária: notify_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os recursos de copiloto do Twilio são habilitados em sua instância depois de configurados. Um exemplo de um recurso de copiloto é que você pode configurar qual identidade (número de telefone, código curto ou ID de remetente alfa) usar para enviar uma mensagem. Você também pode distribuir o tráfego de mensagens por vários números de telefone ou priorizar um ID de remetente alfa ao enviar mensagens para países onde os remetentes alfa são comumente usados. Para saber mais sobre esses recursos, visite https://www.twilio.com/copilot .

> **Importante:** Todos os números do Twilio devem fazer parte do mesmo serviço de envio de mensagens para o qual você habilitou o recurso **Recursos Avançados de SMS**.

O recurso Notficação Twilio de SMS em massa é usado para enviar SMS em massa para os clientes. Use a API `sendBulkSMS` de passagem para alcançar um grande número de usuários usando uma única solicitação de API. Para obter mais informações sobre esses recursos, visite https://www.twilio.com/notify

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Configuração da Twilio Direct**.
2. Na página Propriedades da conta do Twilio, insira o **SID da conta**.
3. Insira o seu **Token de Autenticação**.
4. Clique em **Conectar**.
5. Na guia **Recursos Avançados de SMS**, marque a caixa **Manipulação inteligente de SMS**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para configurar a ID do remetente alfa, os usuários precisam ir para o console do Twilio.

Quando você habilita a **Manipulação inteligente de SMS**, o "SID do serviço de envio de mensagens" é usado para enviar o SMS, mesmo se um número Twilio for usado na API Notify.sendSMS.

6. Na guia **Recursos Avançados de SMS**, marque a caixa **Notificação Twilio de SMS em Massa**.

Nota: Este recurso usa o recurso de notificação do Twilio e pode ter um custo associado. Entre em contato com o suporte da Twilio para obter mais detalhes.

Tópicos relacionados

Uso do Notify com SMS

Configurações avançadas para serviços de voz

Configure Detectar secretária eletrônica (AMD) para determinar se uma pessoa atendeu a chamada ou não.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Configuração da Twilio Direct**.
2. Na página Propriedades da conta do Twilio, insira o **SID da conta**.
3. Insira o seu **Token de Autenticação**.
4. Clique em **Conectar**.
5. Na guia **Recursos Avançados de Serviços de voz**, marque a caixa **Detectar secretária eletrônica**.
6. Na guia **Recursos Avançados de Serviços de voz**, insira o número de segundos no campo **Tempo limite de detecção da máquina**para definir um valor de tempo limite.

Desconexão de uma conta do Twilio

Se uma conta do Twilio já estiver associada a um sistema diferente, desconecte a conta do outro sistema antes de se conectar à instância atual.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Configuração da Twilio Direct**.
2. Na página Propriedades da conta da Twilio, clique em **Desconectar**.
3. Na janela pop-up Desconectar conta da Twilio, clique em **OK**.

A conta é desconectada da instância. O sistema limpa os campos **SID da conta** e **Token de Autenticação** e desativa a lista de números de telefone associados.

Configuração do Amazon Polly como tom de voz padrão para conversão de texto em fala

Você pode configurar a Amazon Polly como a voz padrão substituindo o tom de voz padrão para conversão de texto em fala.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: notify_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Propriedades adicionais do Twilio Direct**.

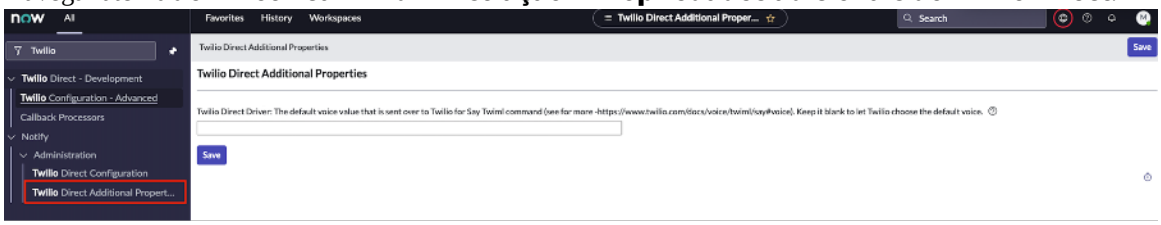

2. No campo de propriedade do driver Twilio Direct, insira o tom de voz preferencial.

   Por exemplo: "Polly.Joanne". A instância do ServiceNow® passa o valor de Polly.Joanne para o serviço Twilio e renderiza a voz no tom de Joanne.

   Se você tiver uma nova instância de versão *San Diego* ou superior, a propriedade de voz não será definida por padrão e as configurações de voz no Twilio serão consideradas. Para obter mais informações sobre o Amazon Polly Voice, consulte Twilio Texto em fala . No entanto, se você estiver atualizando para *San Diego* ou uma versão superior, a propriedade de voz padrão será "alice".

   Nota: Se você estiver definindo a propriedade na sua instância da ServiceNow®, as configurações de serviços de voz do Twilio serão substituídas.

Configuração do conector Notify para Zoom no Notify

Configure o Notify para receber as informações de evento do Zoom. Um evento geralmente é qualquer ação relacionada a uma reunião.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Zoom** > **Configuração**.
2. Na tabela de configuração de zoom, selecione **Principal** .
3. No formulário, preencha os detalhes:

Configuração do Zoom

Campo	Descrição
Token secreto do webhook	Copie o token de verificação que você registrou na tela Assinatura de evento do Zoom. O token secreto do webhook é usado para verificar as notificações de evento enviadas por Zoom provedor. **Nota:** Este é um campo obrigatório.
Execute o subfluxo na mudança de conferência	Subfluxo que é executado quando a chamada em conferência do Zoom é iniciada ou os participantes são adicionados à chamada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Não defina senha	Marque a caixa de seleção para não definir senha Zoom conferências.
Tratamento de transcrição do Zoom	Selecione como você deseja Zoom transcrição a ser tratada quando você gravar a reunião em Zoom e após o término da reunião. Opções disponíveis: ○ Não processar ou armazenar a transcrição - A transcrição não é processada e armazenada em . sistema. ○ Armazene somente o link para a transcrição - o link da URL para a transcrição enviada pelo Zoom o provedor é armazenado no sistema. Este é o valor padrão. ○ Baixar e armazenar a transcrição como anexo - A transcrição é baixada do Zoom e armazenados no sistema. como um anexo em **.vtt** formato. **Nota:** Por padrão, este campo está definido como **Armazene somente o link para a transcrição** .
Armazenar resumo do zoom	Marque a caixa de seleção para armazenar o. Zoom resumo enviado por Zoom provedor. **Nota:** Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada.

4. Selecione **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Configure e use o Zoom como um provedor de conferência de qualquer um dos registros de tarefa.

Nota: A pessoa que cria a conferência é o host da conferência e deve ter o e-mail definido no perfil da ServiceNow e usar o mesmo e-mail para a conta do Zoom.

Você deve fazer login no navegador para direcionar para o cliente Zoom. No entanto, se você não estiver conectado, deverá fornecer seus detalhes de registro.

Tópicos relacionados

Configuração de um provedor no Notify

Como iniciar uma chamada em conferência

Configuração do conector Notify Zoom no Zoom

Use o conector Notify Zoom para expandir o canal de comunicação Notify gerenciando e iniciando uma reunião do Zoom diretamente de qualquer registro de tarefa, como um incidente ou uma mudança.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador, administrador do Zoom

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Certifique-se de ter o spoke do Zoom instalado na sua instância.
2. Verifique se você tem as credenciais e conexões necessárias para o Zoom na sua instância.
3. Configure o conector Notify para Zoom com a mesma conta do Zoom com a qual você criou o aplicativo OAuth para o spoke do Zoom.

Procedimento

1. No aplicativo Zoom OAuth, navegue até **Recurso** > **Adicionar recurso** > **Assinatura de evento**.
2. Use o botão de alternância para habilitar o recurso de assinatura de evento.
3. No formulário que aparece, preencha o URL usando o seguinte formato: https://yourinstancename.com/api/sn_notify_zoom/notify_zoom/ZoomEvent .
   O URL é usado para publicação de informações sobre eventos no Zoom na sua instância.
4. Use o botão **Adicionar eventos** para listar todos os eventos sobre os quais o Zoom está informando o Notify.
5. Nas categorias que aparecem, selecione **Reunião** e selecione todos os eventos relacionados à reunião na lista e clique em **Concluído.**
6. Em **Gravação**, selecione **Todas as gravações foram concluídas** e **os arquivos de transcrição de gravação foram concluídos** na lista e clique em **Concluído**.
7. Clique em **Salvar**na tela Adicionar recurso.
   Um *Verification Token* aparece na tela Adicionar recurso.
8. Registre o token clicando em **Copiar**.

O que Fazer Depois

Configure o Notify com o token de verificação do Zoom.

Tópicos relacionados

Configuração do conector Notify para Zoom no Notify

Desabilitação de senha de reunião do Zoom

Desabilite a senha de reunião do Zoom para que você possa ingressar em uma reunião do Zoom sem nenhuma senha de reunião.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Notificar** > **Zoom** > **Configuração**.
2. Selecione **Não definir senha**.
3. Clique em **Atualizar**.

Configuração de um provedor no Notify

Configure um provedor de conferência ou um número de telefone a ser usado como opções para iniciar uma chamada em conferência. Para enviar SMS, configure preferências para números de telefone.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Seletor de Provedor**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Campos de seletor de provedor

Campo	Descrição
Nome	Nome do provedor que você está adicionando.
Ordem	Ordem na qual o provedor aparece quando vários provedores são configurados.
Tabela de origem	A tabela à qual este provedor precisa ser adicionado.
Condição	Condições na tabela de origem com base em quais seletores de provedor são aplicados.
Ativo	Indica se o provedor está ativo.
Catch-all	Seleciona este provedor se nenhum outro Seletor de provedor corresponder.
Seleção manual	Desabilita a seleção automática deste provedor, por exemplo, se em um plano de comunicação você quiser usar este provedor somente como um canal de comunicação forçado.

4. Clique em **Enviar**.
5. Na seção Opções do seletor de provedor, clique em **Novo.**
6. Pesquise o provedor de conferência ou o grupo de notificação que contém os números de telefone para iniciar uma conferência.
   Para enviar SMS, pesquise o grupo Notify que contém os números de telefone.
7. Clique em **Enviar**.

Configuração de preferências de recusa de SMS

Permitir que os destinatários recusem o recebimento de mensagens de texto.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin, notify_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

De acordo com os regulamentos do CTIA Short Code Monitoring Handbook, os destinatários devem ter permissão para recusar o recebimento de mensagens de texto. A funcionalidade de recusa é aplicável somente a Notify. Quando o usuário envia uma mensagem SMS com uma palavra-chave de recusa para qualquer número do Notify, o usuário opta por não receber mensagens apenas do número Notify para o qual a mensagem foi enviada, não de todos os números Notify nessa instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: O recurso de recusa avançado é habilitado automaticamente para números de código curto e longo associados a um serviço de envio de mensagens. Para obter mais informações, consulte Getting Started with Advanced Opt-Out for Messaging Services . Como este recurso é uma duplicata do novo recurso de Recusa Avançada do Twilio, você não deve ativar o recurso para números que fazem parte do Serviço de envio de mensagens. Para números de código longos que não fazem parte de um serviço de envio de mensagens, o Twilio lida com a recusa para palavras-chave de interrupção padrão listadas em Twilio support for opt-out keywords .

Este recurso está desabilitado por padrão e é significativo para códigos curtos e longos que não fazem parte do Serviço de envio de mensagens. Só um administrador do Notify pode habilitar este recursos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Configuração de Preferências de SMS**.
2. Clique em **Novo** na janela Configuração de Preferências de SMS.
3. Preencha os campos de formulário.

Campos de Configurações de Preferências de SMS

Campo	Descrição
Provedor	Selecione o provedor para o qual você está configurando as preferências de SMS.
Nome	Um nome simples para a configuração.
Ordem	Ordem na qual as configurações de preferência se aplicam. Se você tiver várias configurações, este campo indicará qual configuração considerar primeiro.
Preferência padrão	A preferência padrão para a configuração. As duas opções são: ○ **Aceitação**: por padrão, os usuários receberão mensagens SMS. ○ **Recusa**: por padrão, os usuários não receberão mensagens SMS. Eles podem começar a receber mensagens SMS de um número Notify específico depois de enviar uma mensagem com uma palavra-chave de aceitação, como INICIAR ou COMEÇAR.
Habilitar para código longo	Opção que habilita o recurso de recusa para números de código longo ou gratuitos.
Habilitar para código curto	Habilita o recurso de recusa somente para códigos curtos.
Recusar palavras-chave	Respostas de palavras-chave que impedem um cliente de receber novas mensagens do número de telefone ao qual está respondendo. Você pode configurar palavras-chave padrão como PARAR, PARARTODAS, ENCERRAR, CANCELAR, SAIR e CANCELAR ASSINATURA.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Recusar mensagem de aceitação	Mensagem de confirmação personalizada para enviar aos clientes quando eles optarem por não receber mensagens SMS.
Aceitar palavras-chave	Respostas de confirmação personalizadas que permitem que os clientes recebam as mensagens provenientes de um número de telefone. Você pode configurar palavras-chave padrão como INICIAR, REINICIAR e SIM.
Aceitar mensagem de confirmação	Uma mensagem de confirmação personalizada para enviar aos clientes quando eles optarem por não receber mensagens SMS.

4. Clique em **Enviar**.

Configuração do Notify Cisco Webex Connector

Configure o Notify Cisco Webex Connector em seu ambiente para poder usar a aplicação Cisco Webex para fazer chamadas em conferência.

Instalação do Notify Cisco Webex Connector

Você pode instalar a aplicação Notify Cisco Webex Connector (sn_notify_webex) se tiver a função de administrador.A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação Notify Cisco Webex Connector (sn_notify_webex) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Na lista ao lado do botão **Instalar**, são exibidas as versões disponíveis.
3. Escolha uma versão na lista e selecione **Instalar**.

   Na caixa de diálogo Revisar detalhes da instalação que é exibida, todas as dependências instaladas junto com sua aplicação são listadas.
4. Se for solicitado, siga os links para ServiceNow Store e obtenha direitos adicionais para as dependências.
5. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.

6. Selecione **Instalar**.

Criação de um app Cisco Webex

Crie uma app no portal Cisco para fazer chamadas de saída de um incidente usando o Webex.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador Cisco

Procedimento

1. Faça login no Cisco portal do administrador.
2. Navegar até **Comece a criar apps** > **Comece a criar apps** > **Criar um novo app** > **Criar uma integração**.
3. No formulário, preencha os detalhes da aplicação de integração.
   a. **Esta integração usará um SDK móvel**: selecione **Não**.
   b. **Nome da integração**: opção para fornecer o nome do aplicativo Notify com Cisco Webex.
   c. **Ícone**: opção para escolher um ícone para o app.
      Selecione carregar para selecionar um ícone para o app Cisco Webex.
   d. **Descrição**: uma descrição resumida do app.
   e. **Redirecionar URI (s)**: URL da sua instância da ServiceNow.
      O URL deve estar no formato: "http://<instance_url>/oauth_redirect.do" onde <instance_url> é o URL da sua instância.
   f. **Escopos**: opção para selecionar os escopos necessários para chamadas em conferência.
      Selecione **meeting:admin_participants_read**, **meeting:admin_schedule_read**, **meeting:admin_schedule_write**, e **spark:all**.
   g. Selecione **Adicionar Integração**.

      O app foi criado com sucesso. Salve o **ID do cliente** e o **segredo do cliente** clicando no botão **Copiar** em um bloco de notas.

      Você deve atualizar os valores de **ID do cliente** e **segredo do cliente** na instância do ServiceNow.

Configuração de entidade OAuth para Notify Cisco Webex

Configure o Cisco Webex como um provedor OAuth e permita que a instância da ServiceNow solicite tokens OAuth 2.0.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OAuth de Sistema** > **Registro de aplicações**.
2. Selecione **Cisco Webex Teams spoke**.
3. Atualize os seguintes valores no registro da aplicação.
   - **ID do cliente**: cole o ID do cliente gerado ao criar o app de integração Cisco.
   - **Segredo do cliente**: cole o segredo do cliente gerado ao criar o app de integração Cisco.
   - **Redirecionar URL**: forneça os detalhes da sua instância da ServiceNow. O URL deve estar no formato: "http://<instance_url>/oauth_redirect.do" onde <instance_url> é o URL da sua instância.
4. Selecione **Atualizar**.
5. Selecione a guia **Escopos de entidade OAuth**.

   Os seguintes escopos estão disponíveis por padrão:
   - meeting:admin_participants_read
   - meeting:admin_schedule_read
   - meeting:admin_schedule_write
   - spark:all

Criação de um registro de credencial OAuth para Notify com Cisco Webex

Crie um registro de credencial para o Notify com a conta do Cisco Webex.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.
2. Clique em **Nova**.

   O sistema exibe a mensagem: Que tipo de Credenciais você deseja criar?
3. Selecione **Credenciais OAuth 2.0**.
4. No formulário, preencha estes valores.

Formulário de credenciais OAuth 2.0

Campo	Descrição
Nome	Nome para identificar exclusivamente o registro. Por exemplo, Cisco WebEx Teams Cred.
Ativo	Opção de usar ativamente o registro de credencial.
Perfil de Entidade OAuth	Perfil OAuth criado durante o registro do Cisco Webex Teams como um provedor OAuth. Por exemplo, Perfil OAuth Cisco WebEx Teams Cred.
Aplica-se a	Opção para especificar se a credencial se aplica a todos os MID Servers em sua rede ou a um ou mais **MID Servers**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	específicos. Especifique os MID Servers que devem usar essa credencial no campo **MID Servers**.
Ordem	A ordem na qual aplicar esta credencial. Por exemplo, 100.
Alias de credencial	Alias de credencial associado ao spoke.

5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Enviar**.
6. Selecione o link relacionado **Obter token OAuth**.

   Você deve fazer login na conta do Cisco Webex para recuperar os detalhes do token.

   Insira o endereço de e-mail da conta Cisco que conecta sua instância do ServiceNow ao portal Cisco Webex. Este endereço de e-mail deve ser exclusivo e não pode ser atribuído a nenhum usuário. Por exemplo: cisco_servicenow@webex.com.

   Na autenticação bem-sucedida, uma mensagem de confirmação é exibida no cabeçalho.

Criação de um alias de conexão e credencial para o conector do Notify para Cisco Webex Spoke

Crie um registro de credencial para o conector Notify com a conta do Cisco Webex. O conector do Notify para conexão e alias de credencial do Cisco Webex Spoke usam essas credenciais para autorizar ações.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conexões e Credenciais** > **Credenciais**.
2. Selecione o registro **CiscoWebexTeams**.
3. Selecione **Novo** na guia **Conexões**.
4. No formulário, preencha estes valores.

Conexão e credencial para Cisco Webex Teams

Campo	Descrição
Nome	Nome do registro de conexão HTTPS para Cisco Webex Teams Spoke
Credenciais	Nome da credencial criada para o Cisco WebEx Teams Spoke Forneça o valor criado em "Criar um registro de credencial OAuth para o Cisco Webex Teams Spoke".
URL de Conexão	Opção para fornecer o URL de conexão. Forneça o valor como https://webexapis.com

5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como tornar o Notify Cisco Webex Connector o canal de comunicação padrão

Faça do Notify Cisco Webex Connector o canal de comunicação padrão para iniciar uma reunião para resolver os incidentes graves.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Seletor de Provedor**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário, preencha os campos.

Seletor de Provedor

Campo	Descrição
Nome	Nome do provedor que você está adicionando. Por exemplo, Notify Cisco Webex.
Ordem	Ordem na qual esse provedor aparece quando vários provedores são configurados.
Tabela de origem	A tabela à qual o Notify Cisco Webex deve ser adicionado. Por exemplo: incidente.
Ativo	Opção para indicar se o Notify Cisco Webex como provedor está ativo.
Padrão	Opção para tornar o Notify Cisco Webex o provedor padrão se outros provedores de notificação, como Zoom ou Twilio, estiverem configurados. Habilite a opção padrão.

4. Selecione **Enviar**.
5. Selecione o provedor de serviço recém-criado.
6. Na seção **Escolha do Seletor de Provedor**, selecione **Novo**.
   a. Selecione **Webex** como o provedor de conferência.
7. Selecione **Enviar**.

Gestão de propriedades Notify

Gerencie as propriedades da aplicação Notify Webex Connector para configurar os recursos da reunião.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Administração** > **Propriedades do Notify**.
2. No formulário, preencha os campos.

Propriedades do Notify

Campo	Descrição
Habilitar integração do Notify para tabela de tarefas e extensões	Opção para Habilitar integração do Notify para tabela de tarefas e extensões Marque a caixa de seleção.
Habilite a integração do Notify para a Gestão de comunicações de incidentes. Inserir o número de telefone na propriedade "com.snc.iam.notify_number" equivale a defini-lo como verdadeiro.	Opção de usar o Notify Webex Connector para incidentes e registros relacionados a incidentes graves. Marque a caixa de seleção.

3. Selecione **Salvar**.

Como usar o Notify

Use os provedores de serviço para programar as chamadas em conferência com as partes interessadas para resolver os incidentes.

Uso do Notify com SMS

Envie e receba mensagens SMS com o Notify.

O Notify armazena mensagens SMS de entrada e saída na tabela Notify Messages [notify_message].

O Notify oferece suporte ao envio de mensagens SMS concatenadas. As mensagens que excedem 160 caracteres, ou 70 caracteres Unicode, são divididas em várias mensagens. Isso pode afetar o custo total de telefonia porque cada mensagem pode incorrer em um custo. Algumas operadoras móveis, como a Sprint, não oferecem suporte a mensagens SMS concatenadas.

Para enviar mensagens SMS para um destinatário individual, use o método `sendSMS` da API do Notify. Este método usa um destinatário como parâmetro de entrada. Você também pode usar a atividade de fluxo de trabalho de **enviar SMS**.

Para enviar mensagens SMS para um ou mais destinatários, use o método `sendBulkSMS` da API do Notify. Este método usa uma lista como um parâmetro de entrada e usa uma chamada de API para enviar várias mensagens. Incluir a lista de números de telefone em uma matriz na chamada de API. Este método melhora o desempenho ao simplificar as verificações de plataforma e a validação de números do Notify.

Nota: Ao usar a API `SNC.Notify.sendBulkSMS`, em vez de simplesmente iterar os números, todos os números fornecidos são enviados por SMS para o Twilio em uma chamada de API. Isso acontece somente quando o driver Twilio Direct está ativo e o recurso Notificação Twilio de SMS em massa está habilitado para o número em Recursos de SMS avançados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A integração Notify-Twilio fornece rastreamento de status de mensagem de saída de SMS programável com Retorno de chamada de status. Esses retornos de chamada podem ser úteis para ver se uma mensagem foi entregue, falhou ou teve outros problemas de entrega.

Status SMS

Cada solicitação de mensagem SMS do Twilio tem um valor de status que descreve o estado atual da mensagem. Use essas informações para solucionar problemas/incidentes relacionados a SMS. Aqui estão algumas descrições de possíveis status de SMS enviados do Notify por meio da REST API do Twilio.

Progressão do status da mensagem de saída

Status	Descrição
em fila	A mensagem foi colocada em fila pelo provedor para ser enviada à rede da operadora.
aceita	A mensagem está sendo processada pelo provedor antes de ser enviada para a rede da operadora.
enviando	A mensagem está sendo encaminhada para a rede da operadora.
enviado	A mensagem foi encaminhada para a rede da operadora com sucesso.
recebendo	O provedor recebeu uma mensagem de entrada da rede da operadora e a está processando.
recebido(a)	ServiceNow recebeu a mensagem de entrada do provedor.
entregue	A mensagem foi entregue ao dispositivo de destino. **Nota:** Um provedor pode não ser capaz de relatar este status se a operadora ascendente não relatar isso.
não entregue	A mensagem não pôde ser entregue ao dispositivo de destino. **Nota:** Um provedor pode não ser capaz de relatar este status se a operadora ascendente não relatar isso.
falha	A mensagem falhou ao ser encaminhada para a rede da operadora.
desconhecido	O driver não é compatível com o status

Envio de um convite de reunião do Zoom por SMS

Envie um SMS com convite de reunião do Zoom para garantir que os participantes da reunião ou qualquer participante recém-adicionado sejam atualizados com os detalhes da reunião quando o host da reunião iniciar a conferência ou adicionar um participante à conferência.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_view, notify_admin ou administrador

Nota: Você precisa de um provedor de telefonia como Twilio ou Nexmo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Zoom** > **Configuração**.
2. No campo **Executar fluxo de trabalho na mudança de conferência**, insira `Notify Zoom: Enviar SMS na mudança de conferência`.
   O fluxo de trabalho Notify Zoom: Enviar SMS na mudança de conferência está disponível com os dados de demonstração do plug-in Notify Zoom Connector (sn_notify_zoom).
3. Clique em **Atualizar**.

Requisitos de comunicação de saída

As comunicações de saída iniciadas por meio do Notify, como chamadas telefônicas e mensagens SMS, devem atender aos requisitos de número do destinatário.

Requisitos de número de destinatário

Esses requisitos se aplicam a qualquer número que receba uma chamada telefônica ou mensagem do Notify.

- O número deve ser compatível com E.164.
- O número deve ser diferente do número de telefone usado para iniciar a chamada ou mensagem.

Esses requisitos se aplicam a todas as comunicações de saída iniciadas por meio do Notify, como usando atividades de fluxo de trabalho do Notify ou a API JavaScript do Notify.

Números inválidos impedem a execução de fluxos de trabalho do Notify e causam o registro de um erro. Defina a propriedade **glide.notify.debug** como true para criar logs de erro detalhados.

Uso do Notify para fazer chamadas em conferência

Administradores, gerentes de incidentes graves ou gerentes de comunicações do Notify podem gerenciar chamadas em conferência.

Os registros de chamada em conferência são armazenados na tabela Chamadas em Conferência do Notify [notify_conference_call]. Os participantes de chamada em conferência são armazenados na tabela Participantes de Chamadas em Conferência do Notify [notify_conference_call].

Os registros de chamada em conferência e de participantes são criados automaticamente ao iniciar e conectar-se a uma chamada em conferência. A maioria dos campos, como a **Duração** de uma chamada, é definida automaticamente usando regras de negócios.

Nota: Se um participante tentar ingressar em uma chamada em conferência usando um número de telefone inválido, o chamador será adicionado à lista de participantes e o número de telefone será marcado com um status **Inválido**.

Administradores, gerentes de incidentes graves ou gerentes de comunicações do Notify podem gerenciar participantes de chamadas em conferência.

Vários fluxos de trabalho de chamada em conferência estão disponíveis por padrão. Esses fluxos de trabalho podem ser usados para chamadas de entrada e saída e mensagens SMS de entrada. Os fluxos de trabalho da chamada em conferência são:

- Notify: (Re)ingressar na chamada em conferência
- Notify: Ingressar na chamada em conferência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Notify: (Re)ingressar na chamada em conferência sem áudio

> **Nota:** Notificar: (Re)ingressar na chamada em conferência sem áudio está disponível somente com dados de demonstração.

Os grupos de números Grupo de chamada em conferência e Notify em grupo de tarefas usam esses fluxos de trabalho de chamada em conferência por padrão.

Como iniciar uma chamada em conferência

Inicie uma chamada em conferência a partir de uma tarefa ou um plano de comunicação de incidente convidando um ou mais usuários para ingressar em uma chamada. A conferência não iniciará até que pelo menos dois participantes ingressem.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_view, incident_communication_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os participantes da chamada podem incluir:

- Usuários com responsabilidades específicas
- Contatos de usuário ad-hoc
- Outras partes envolvidas que não estão registradas como usuários, como contatos de terceiros

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicações de incidentes** > **Aberto**.
2. Abra o plano de comunicação de incidente relevante.
3. Clique em **Iniciar chamada em conferência** no link relacionado.
4. Na caixa de diálogo que aparece, escolha a **Ponte de conferência** a partir da qual você deseja discar.
5. Selecione os participantes da conferência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como iniciar uma chamada em conferência

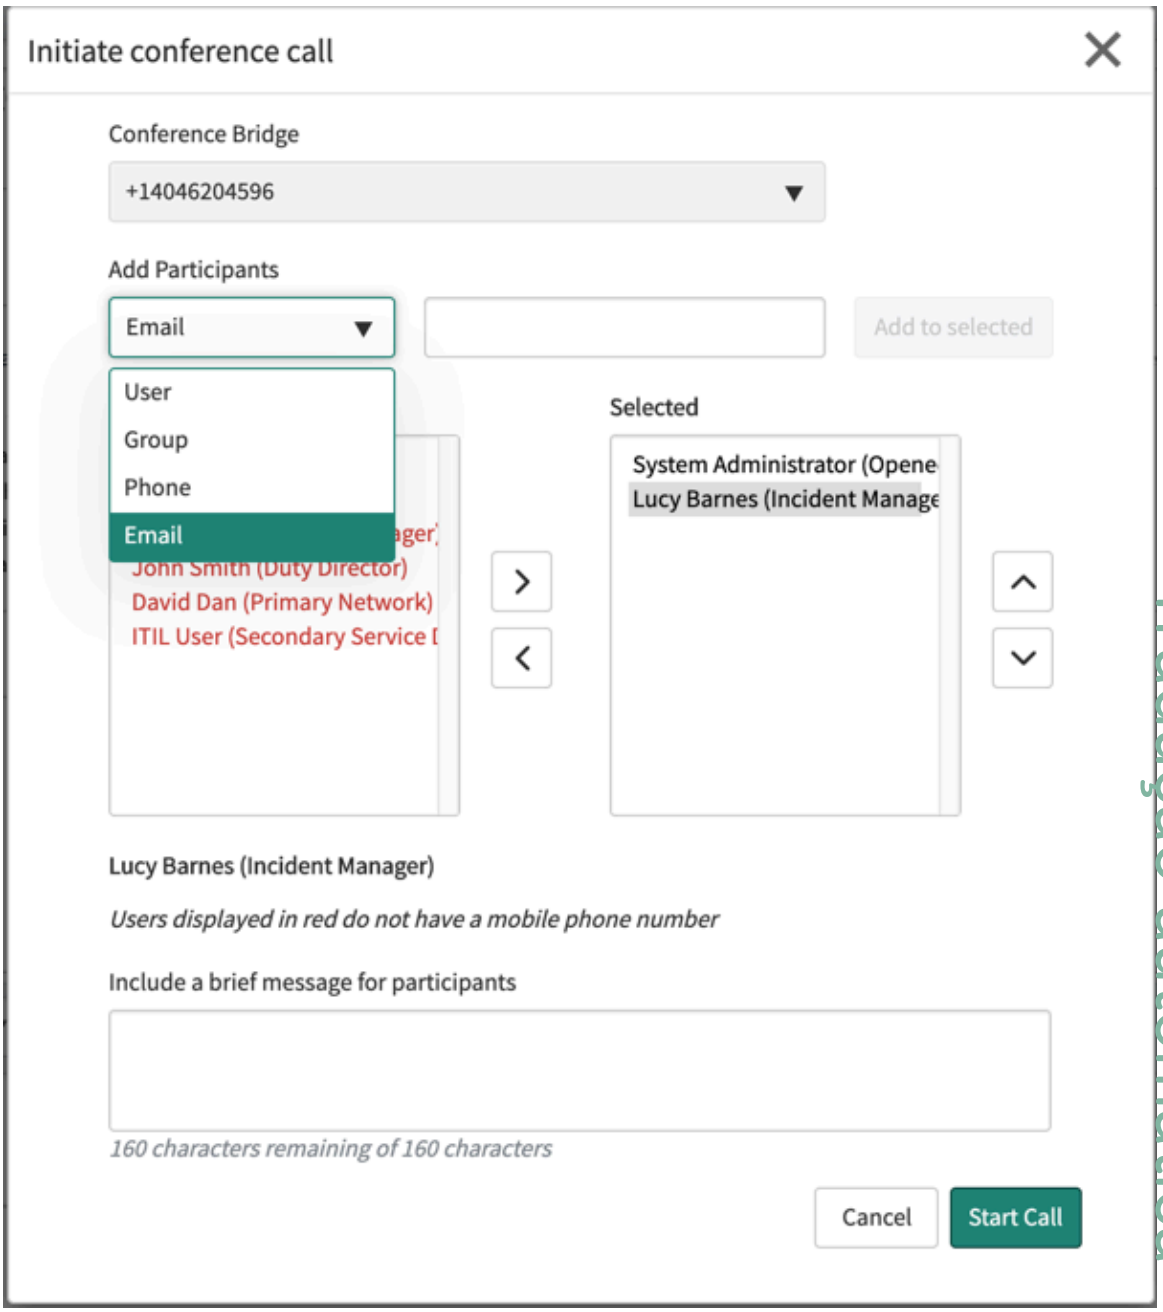

Tradução automática

A caixa de diálogo exibe os participantes Recomendados e Selecionados para a conferência. Todos os usuários da lista **Contatos do usuário**no plano de comunicação de incidente estão na seção Recomendados por padrão. O usuário que inicia a chamada em conferência é adicionado à lista de participantes Selecionados.

Se houver um turno para os contatos do grupo, os recursos de plantão primários e secundários serão mostrados na lista **Recomendados**.

As chamadas são feitas para o número no campo **Telefone** celular no registro do usuário. Se essas informações estiverem em branco, o usuário não poderá ser contatado pelo Notify. O número de telefone celular deve ser um número de telefone compatível com E.164. Se o número de telefone for um número local, sem o prefixo +, o número será recuperado com base na localização do usuário e, se possível, convertido em um número E.164 válido.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Para selecionar participantes ad-hoc,

Opção	Descrição
Clique no ícone de pesquisa de referência e selecione o usuário relevante.	Clique em **Adicionar ao selecionado**.
Insira o número de telefone do participante.	Clique em **Adicionar ao selecionado**.

7. Depois que a lista de participantes for finalizada, clique em **Iniciar chamada**.
   A chamada em conferência é iniciada e uma mensagem de **Chamada em conferência iniciada** é exibida na parte superior do formulário do plano de comunicação do incidente. Cada usuário é chamado e pode aceitar a chamada para ingressar na conferência.
8. Clique na mensagem **Chamada em conferência iniciada** para ver os detalhes dessa chamada em conferência.
   Quando o participante final sai da conferência, a chamada em conferência é encerrada.

Nota: Os sistemas de telefone VoIP, que não usam telefones multifrequenciais, podem encontrar problemas ao reconhecer as teclas pressionadas. Para evitar problemas, certifique-se de que os usuários da chamada em conferência usem telefones multifrequenciais ou defina as configurações do sistema VoIP para reconhecer teclas pressionadas, conforme descrito na documentação do sistema VoIP.

Como adicionar participantes a uma chamada em conferência

Adicione um participante a uma chamada em conferência com o Notify.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view, notify_admin, major_incident_manager, ou communication_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar os seguintes participantes:

- Usuários com responsabilidades específicas
- Contatos de usuário ad-hoc necessários
- Outras partes envolvidas que não estão registradas como usuários, como contatos de terceiros

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Chamadas em conferência**.
2. Abra a chamada em conferência à qual você deseja adicionar um participante.
3. Clique no link relacionado **Adicionar participante**.
4. Na caixa de diálogo que aparece, selecione os participantes que você deseja adicionar à conferência.
   Você pode adicionar um único participante, um grupo de participantes ou um número de telefone.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

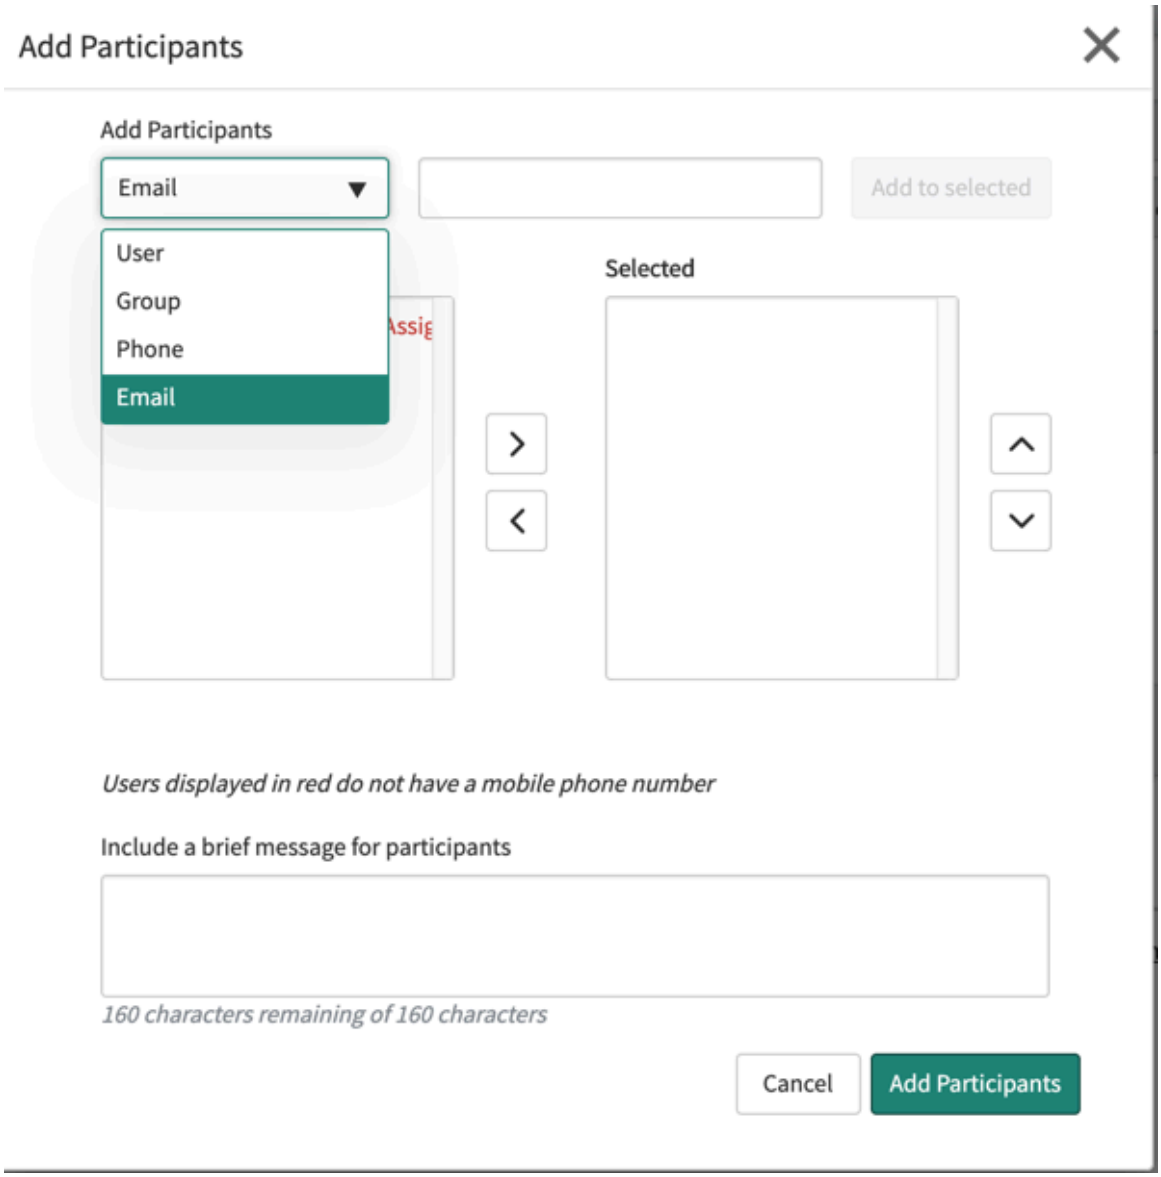

5. Você pode enviar uma mensagem para o participante que deseja adicionar no campo **Incluir uma breve mensagem para os participantes**.
6. Clique em **Adicionar participante**.
   O usuário, grupo ou número de telefone selecionado é adicionado à chamada em conferência selecionada.

Tópicos relacionados

Como ativar o mudo para um participante ou removê-lo da chamada em conferência

Ativação ou desativação do mudo de todos os participantes

Como gerente de comunicações ou host de chamada em conferência, ative/desative o mudo de todos os participantes da conferência no workbench.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view, notify_admin, major_incident_manager, ou communications_manager

Antes de iniciar este procedimento, verifique se há uma chamada em conferência ativa com um ou mais participantes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de incidentes graves** nos filtros da aplicação.
2. Selecione o incidente que você está tentando resolver.
3. No incidente, clique em **Exibir Workbench**
4. Na guia **Conferências**, selecione uma conferência

Opção	Descrição
Sem Áudio	Clique neste botão para desativar o microfone de todos os participantes da conferência
Desativar Mudo	Clique neste botão para reativar o microfone todos os participantes da conferência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sem Áudio

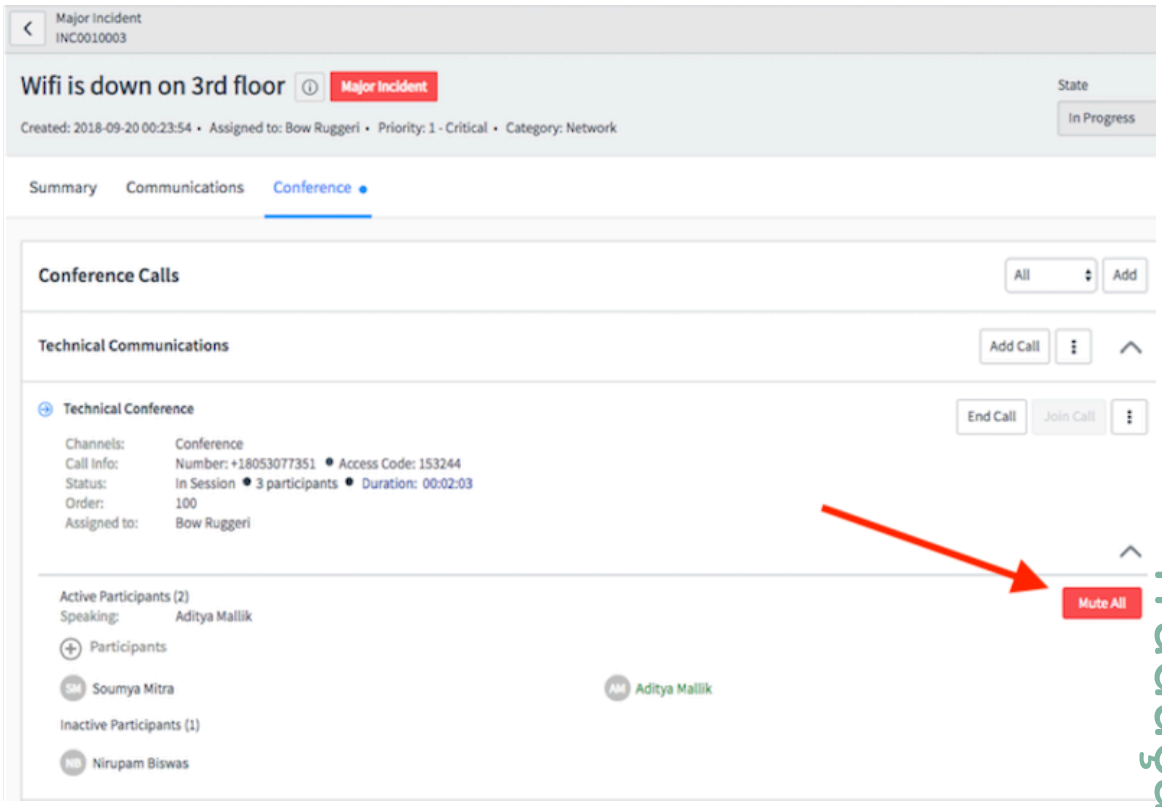

Desativar Mudo

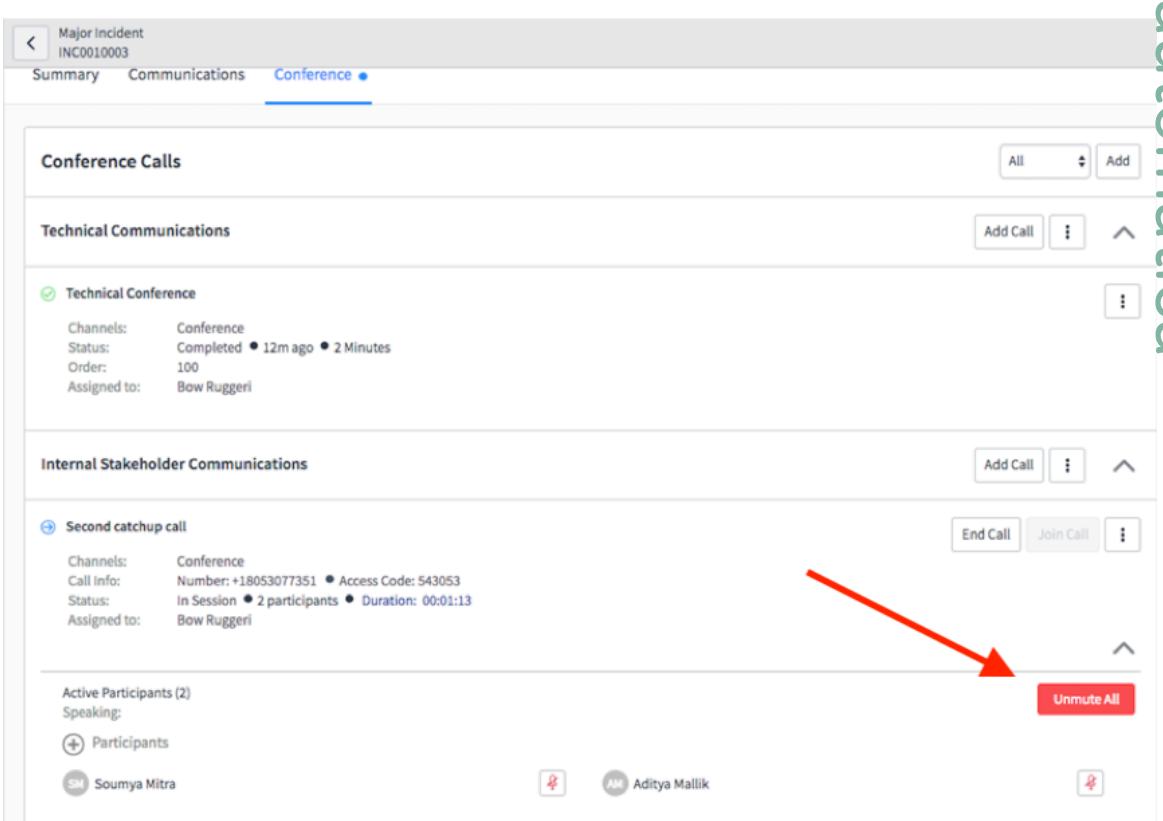

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como ativar o mudo para um participante ou removê-lo da chamada em conferência

Como gerente de comunicações, você pode ativar o mudo ou retirar os participantes da chamada em conferência.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view, notify_admin, major_incident_manager, ou communication_manager
Antes de iniciar este procedimento, verifique se há uma chamada em conferência ativa com um ou mais participantes.

Nota: Qualquer participante com o sinalizador de host definido como ativo pode silenciar ou retirar um participante de uma chamada em conferência.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Chamadas em conferência**.
2. Selecione uma chamada em conferência.
3. Na lista relacionada **Participantes de chamadas em conferência do Notify**, selecione um participante.
4. Clique em **Mudo** ou **Retirar**.

Nota: Você pode desativar o mudo de um participante. Um participante retirado pode reingressar na chamada em conferência ligando novamente.

Envio de uma mensagem a participantes da chamada em conferência

Envie uma mensagem breve como mensagem de texto ou de voz para os participantes de uma chamada em conferência para definir um contexto para a chamada.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view, gerente de incidentes graves

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve configurar um provedor de telefonia como o Twilio para usar um dos números do Notify para enviar SMS para os participantes da chamada em conferência.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de incidentes graves** > **Exibir Workbench**.
2. Na guia **Conferência**, selecione o tipo da chamada e clique em **Iniciar chamada**.
3. No campo **Incluir uma breve mensagem para os participantes**, digite a mensagem que você deseja enviar aos participantes da chamada em conferência e clique em **Iniciar chamada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como iniciar uma chamada em conferência

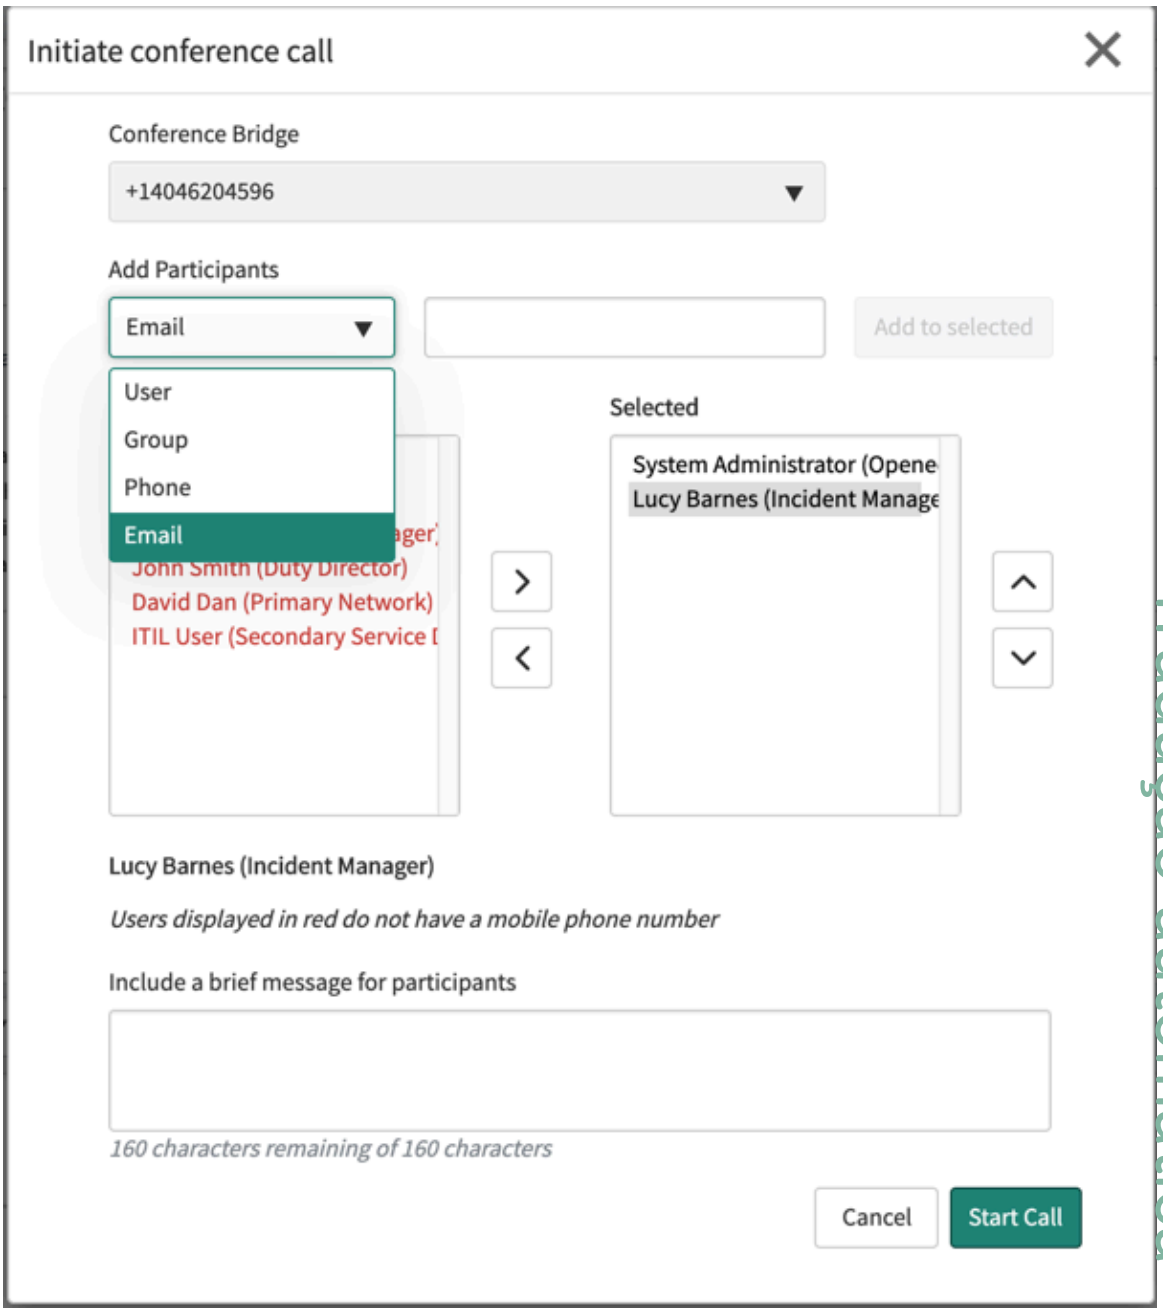

Nota: Ao clicar em **Iniciar Chamada**, o texto da mensagem inserida será armazenado como descrição no registro da chamada em conferência. Se o fluxo de trabalho OOB não for modificado, o fluxo de trabalho se encarregará de enviar esse texto de mensagem como SMS para o usuário. Isso é aplicável se você configurou um provedor de telefonia.

Exibição de informações da chamada em conferência

As chamadas em conferência são listadas como atividades do sistema na seção **Atividade** do formulário Plano de comunicação de incidente e também são listadas na lista relacionada **Chamadas em conferência**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de informações da chamada em conferência

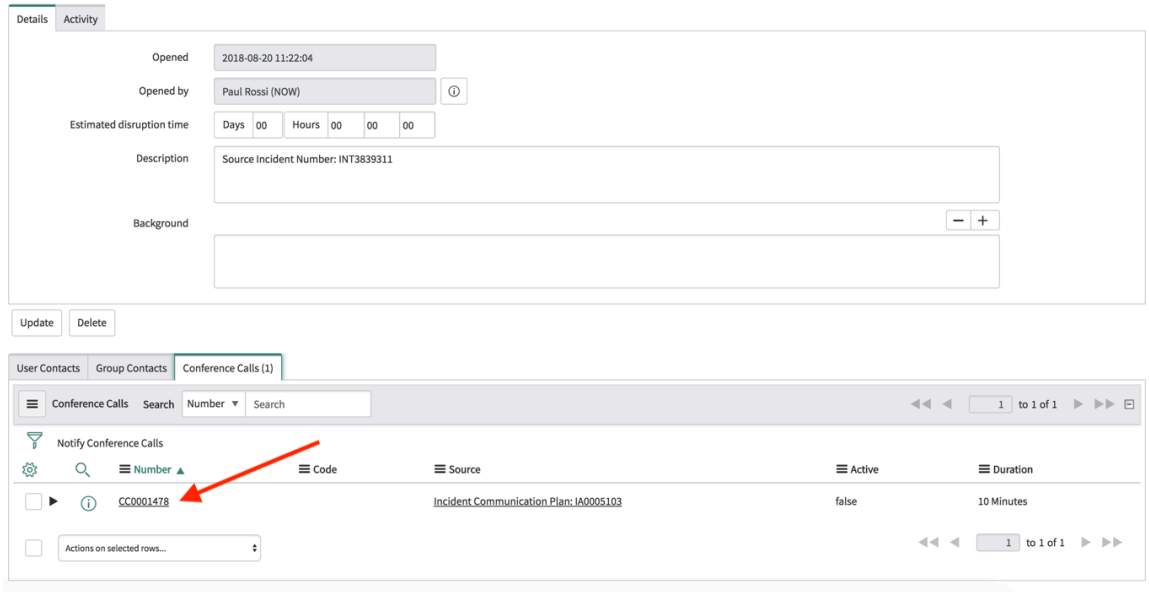

Lista de chamadas do Notify

Se você for um administrador do Notify, poderá exibir uma lista de chamadas e o status de uma chamada feita para ou do Notify. Os registros de chamadas ajudam na emissão de relatórios e análises.

Para exibir uma lista de chamadas, navegue até **Notificar** > **Chamadas**.

Registros de chamada são gerados automaticamente quando um usuário liga para um número do Notify ou quando um usuário faz uma chamada pelo Notify. Você não pode criar registros de chamadas manualmente.

Nota: Embora você possa excluir um registro de chamada, isso pode resultar na exclusão em cascata de registros relacionados.

Para chamadas do Notify em que a origem é especificada, como um número de tarefa, a origem é adicionada à tabela Chamadas Notify [notify_call] na coluna **Origem**. Para chamadas em conferência do Notify em que a origem é especificada, a origem é adicionada aos registros de cada uma das chamadas na conferência.

Status da chamada	Descrição
iniciada	O número acabou de ser discado
chamando	A chamada está tocando no momento.
em_andamento	A chamada foi atendida e está em andamento.
sem_resposta	A chamada não foi atendida.
concluída	A chamada foi atendida e encerrada normalmente.
ocupado	O chamador recebeu um sinal de ocupado.
falha	Não foi possível concluir a chamada iniciada, provavelmente porque o número de telefone não existia.
inválida	Não foi possível conectar a chamada porque a entrada é inválida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status da chamada	Descrição
desconhecido	O driver não é compatível com o status

Uso do Notify com tarefas

O Notify permite que você inicie chamadas em conferência e envie alertas por SMS a partir de registros de tarefa.

Esta funcionalidade está disponível para todas as tabelas que estendem a tabela Tarefa, como incidente, problema ou solicitação de mudança. Todas as chamadas e mensagens feitas de tarefas são iniciadas usando um único número de telefone do Notify (E.164 ou código curto). Você pode configurar qual número de telefone será usado definindo a propriedade **glide.notify.task.phone_number**.

Como iniciar uma chamada em conferência a partir de uma tarefa

Use o Notify para iniciar chamadas em conferência a partir de um registro de tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_view ou itil

O Notify deve ser configurado antes que você possa usar o Notify na tarefa. Verifique se há números de telefone Notify (E.164 ou código curto) em grupos de números com fluxo de trabalho de chamada telefônica.

Use a propriedade **glide.enable.notify_on_task** para habilitar a integração do Notify para a tabela de tarefas e suas extensões. Inserir um número de telefone na propriedade **glide.notify.task.phone_number** é equivalente a definir **glide.enable.notify_on_task** como verdadeiro.

Procedimento

1. Navegue até qualquer registro de tarefa, como um incidente ou solicitação de mudança.
2. Clique em **Iniciar chamada em conferência** no link relacionado.
3. Selecione um ou mais **Destinatários** para participar da chamada em conferência.
4. Clique em **Iniciar**.
   Todos os registros de chamada em conferência criados a partir de uma tarefa são associados a essa tarefa. Você pode exibir chamadas em conferência associadas do registro da tarefa na lista relacionada **Chamadas em conferência**. Talvez você precise configurar o formulário para adicionar a lista relacionada.

Gerenciamento de chamadas em conferência em uma tarefa

Adicione e gerencie vários participantes na conferência, incluindo o ingresso na chamada em conferência e finalize a chamada em conferência quando a discussão terminar.

Antes de Iniciar

- Funções necessárias: notify_view, itil, itil_admin, ou administrador
- Uma chamada em conferência já foi iniciada.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A ação de IU **Gerenciar chamadas em conferência** está disponível para qualquer tabela que estenda a tabela Tarefa [task]. Se pelo menos uma chamada em conferência estiver ativa em um registro de tarefa, o link aparecerá na seção de links relacionados do formulário. Fora das tabelas que estendem a tabela de tarefas, a ação de IU **Gerenciar chamadas em conferência** está intencionalmente oculta para a tabela Plano de comunicação de incidente [incident_alert] e a tabela Tarefa de comunicação [comm_task]. Para essas duas tabelas, a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

funcionalidade já está disponível como ações de IU **Ingressar na chamada em conferência** e **Encerrar chamada em conferência**.

Procedimento

1. Navegue até qualquer registro de tarefa, como Incidente, Problema ou Solicitação de mudança.
2. Abra o registro no qual a conferência está ativa.
3. Nos links relacionados, clique em **Gerenciar chamadas em conferência**.
4. Na janela Gerenciar conferências, você pode executar as seguintes atividades:

Opções	Descrição
Ingressar na chamada de conferência	Se o usuário conectado ainda não fizer parte da chamada de conferência, ele poderá ingressar na conferência.
Adicionar Participantes	Adicione participantes à conferência que podem contribuir para a discussão.
Finalizar chamada de conferência	Encerre a conferência quando a discussão terminar.

5. **Opcional:** Na janela Gerenciar conferências, clique no número da chamada em conferência para saber os detalhes da conferência.

Envio de um alerta por SMS de uma tarefa

Use o Notify para enviar informações relacionadas a uma chamada por meio de alertas SMS de um registro de tarefa.

Antes de Iniciar
Função necessária: notify_view ou itil

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Verifique se há números de telefone do Notify (E.164 ou código curto) em grupos de números com fluxo de trabalho de SMS.

Use a propriedade **glide.enable.notify_on_task** para habilitar a integração do Notify para a tabela de tarefas e suas extensões. Inserir um número de telefone na propriedade **glide.notify.task.phone_number** é equivalente a definir **glide.enable.notify_on_task** como verdadeiro.

Procedimento

1. Navegue até qualquer registro de tarefa, como um incidente ou uma solicitação de mudança.
2. Clique no link relacionado **Enviar SMS**.
3. Na lista de seleção **De**, selecione o número de telefone do qual você deseja enviar a mensagem SMS.
4. Selecione e adicione os participantes para os quais você deseja enviar a mensagem SMS.
   Todos os usuários da lista **Contatos do usuário** no plano de comunicação de incidente estão na seção Recomendados por padrão.

   A caixa de diálogo exibe os participantes Recomendados e Selecionados para enviar uma mensagem SMS.
5. Para selecionar participantes ad-hoc, escolha uma das seguintes ações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Clique no ícone de pesquisa de referência e selecione o usuário relevante	Clique em **Adicionar ao selecionado**.
Insira o número de telefone do participante.	Clique em **Adicionar ao selecionado**.

6. Depois que a lista de participantes for finalizada, digite a mensagem que você deseja enviar aos participantes no campo **Mensagem** e clique em **Enviar SMS**.

Resultado

Todos os registros de SMS criados a partir de uma tarefa são associados a essa tarefa. Você pode exibir as mensagens SMS associadas do registro da tarefa na lista relacionada **Mensagens SMS**. Talvez você precise configurar o formulário para adicionar a lista relacionada.

Uso do Notify com a Gestão de comunicações de incidentes

Use o Notify com o plano de comunicação de incidente para enviar mensagens SMS ou iniciar chamadas em conferência.

Certas etapas de configuração são necessárias para usar o Notify com um plano de comunicação de incidente.

- O Notify e a Gestão de comunicações de incidentes devem estar ativos.
- O Notify deve ser configurado e capaz de iniciar e receber chamadas e mensagens SMS.
- A propriedade **com.snc.iam.notify_number** deve ser definida como um número Notify ativo com serviços de voz de saída e funcionalidade de SMS.
- Este número Notify deve pertencer a um grupo de números configurado com fluxos de trabalho de chamada em conferência de entrada e saída.

Nota: O grupo de números Grupo de chamada em conferência é configurado com fluxos de trabalho de chamada em conferência por padrão.

Tópicos relacionados

Gestão de comunicações de incidentes

Números e grupos de números

Uso do Notify para fazer chamadas em conferência

Como iniciar uma chamada em conferência no plano de comunicação de incidente

Use o Notify para iniciar uma chamada em conferência a partir de um plano de comunicação de incidente convidando um ou mais usuários.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Gestão de comunicações de incidentes** > **Tudo**.
2. Abra o plano de comunicação de incidente relevante.
3. Clique na guia **Conferências**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Para a tarefa de comunicação de incidente relevante, em **Ações**, clique em **Iniciar chamada em conferência**.
5. Selecione a ponte de conferência e os participantes da chamada em conferência.
   As opções disponíveis na ponte de conferência dependem dos provedores de conferência configurados. Para obter mais informações, consulte Configuração de um provedor no Notify.

Como ingressar e encerrar uma chamada em conferência a partir da Gestão de comunicações de incidentes

Após o início de uma chamada de conferência, entre na chamada para participar da discussão ou encerre a chamada quando a conferência não for mais necessária.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view, ia_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Gestão de comunicações de incidentes** > **Tudo**.
2. Abra o plano de comunicação de incidente relevante.
3. Clique na guia **Conferências**
4. Para a tarefa de comunicação de incidente relevante, em **Ações**, execute uma das ações a seguir.

Opção	Descrição
Ingressar na chamada de conferência	Se você ainda não estiver conectado à chamada em conferência, poderá ingressar na conferência.
Finalizar chamada de conferência	Encerre a conferência quando a discussão terminar. **Nota:** As anotações de trabalho são atualizadas com os detalhes da chamada de conferência, como duração e participantes.

Envio de atualizações de comunicação para um plano de comunicação de incidente

Atualize os usuários sobre a comunicação mais recente em um incidente por meio de canais de comunicação selecionados.

Antes de Iniciar

- Funções necessárias: notify_view ou administrador
- Ative o plug-in Notify (com.snc.notify) se quiser enviar comunicação por SMS.
- Defina pelo menos um canal de comunicação para uma tarefa de comunicação como SMS ou e-mail.

Procedimento

1. Navegar até **Gestão de comunicações de incidentes** > **Tudo**.
2. Abra um registro de plano de comunicação de incidente.
3. Na lista relacionada Tarefas de comunicação de incidentes, abra a tarefa de comunicação de incidente para a qual deseja enviar atualizações.
4. Nos links relacionados, clique em **Iniciar atualizações**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Preencha as informações necessárias e clique em **Enviar**.
   Para enviar uma comunicação SMS, na lista de seleção **De**, selecione um número do qual você deseja enviar a comunicação.
6. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Gestão de comunicações de incidentes

Usando Notify com Agendamento de plantão

Ao usar Notify e Agendamento de plantão, você pode enviar notificações de escalação de plantão como mensagens SMS, além de e-mails.

Configure os seguintes itens para usar Notify com Agendamento de plantão:

- Você deve adicionar pelo menos um Notify número de telefone ao grupo de números do Grupo de Plantão. Este grupo é configurado por padrão para lidar com respostas de SMS de entrada (via Em Chamada: Verificar Resposta de Atribuição) que aceita ou rejeita uma atribuição de plantão e para lidar com chamadas de serviços de voz de saída (via Em Chamada: Atribuir por Serviços de reconhecimento de voz) para aceitar ou rejeitar atribuições.
- Você deve configurar fluxos de trabalho, como De plantão: Atribuir por Confirmação para direcionar escalações via SMS e Serviços de voz.

Configuração do Notify com Agendamento de plantão

Você pode configurar o Agendamento de plantão para usar a funcionalidade de Notificação para enviar alertas por SMS e atribuir usuários a tarefas com base nas respostas de SMS.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que os plug-ins Notify e Agendamento de plantão em sua instância estejam ativados.

Funções necessárias: notify_view ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Configure o Notify com Agendamento de plantão pela primeira vez ou migre do Agendamento de plantão com NotifyNow.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Números**.
2. Selecione o número de telefone que você deseja usar para enviar e receber mensagens de agendamento de plantão.
3. No campo **grupo do Notify**, selecione **Grupo de plantão**.
   O grupo de plantão é configurado com os fluxos de trabalho de plantão: **De plantão: verificar resposta de atribuição**e **De plantão: atribuir por serviço de reconhecimento de voz** por padrão.
4. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
5. Selecione o fluxo de trabalho **De plantão: atribuir por confirmação**.
6. Clique no ícone de menu de fluxo de trabalho na barra de título e selecione **Copiar** para copiar o fluxo de trabalho **De plantão: atribuir por confirmação por escala**.

   Salve o fluxo de trabalho copiado com um nome diferente do nome padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Você deve evitar a modificação de fluxos de trabalho padrão e, em vez disso, optar por copiar e modificar o fluxo de trabalho necessário.

7. Selecione uma atividade **Enviar SMS**.
8. No campo **Para (script)**, modifique o `getRecipientsAndNumberToSendFrom()` para usar o valor correto da ID do sistema do número de notificação `getNotifyNumber()`.
9. Feche o **Editor de Fluxo de Trabalho**
10. Navegar até **Agendamento de plantão** > **Regras do gatilho**.
11. Selecione uma regra do gatilho que inicie um fluxo de trabalho de atribuição
12. No campo **Ação do gatilho**, selecione **Fluxo de trabalho**.
13. No **fluxo de trabalho Gatilho**, selecione o fluxo de trabalho De plantão: atribuir por confirmação.
14. Clique em **Atualizar.**
15. Repita as 3 etapas anteriores para cada regra de gatilho de atribuição.
    Cada vez que as condições para uma dessas regras de gatilho são atendidas, o fluxo de trabalho De plantão: atribuir por confirmação é executado.

Tópicos relacionados

Barra de título do Editor de fluxo de trabalho

Como controlar o canal de comunicação de plantão com o Notify

Configure o Agendamento de plantão com o Notify para sempre usar o canal de comunicação preferencial do usuário.

Se **Forçar canal de comunicação** for especificado nas **Configurações de escalação** para escalas, o método de contato preferencial será usado: SMS, serviços de voz ou e-mail.

Por exemplo, se o dispositivo preferencial for SMS e o membro de plantão não tiver um dispositivo SMS definido, o usuário não será contatado mesmo que tenha um endereço de e-mail. Quando forçar um canal de comunicação em um nível de escalação não tiver êxito, nenhuma tentativa de comunicação será feita. O fato de que o usuário não pôde ser encontrado é registrado.

Tópicos relacionados

Notificações baseadas em assinatura

Fluxo de trabalho de atribuição de plantão por confirmação

O fluxo de trabalho **De plantão: atribuir por confirmação** é fornecido com o Notify.

O fluxo de trabalho usa dados de configurações de escalação, incluindo turnos sobrepostos e configurações de escalação personalizadas de turnos e escalas. Dependendo dessas configurações de escalação, o fluxo de trabalho itera por meio da cadeia de escalação definida e envia notificações por SMS, e-mail ou serviços de voz para os usuários solicitando a atribuição do incidente. O fluxo de trabalho respeita o tempo limite especificado nas escalas. Pessoas que têm tempo limite não são incluídos no caminho de escalação e nenhuma notificação é enviada a elas.

Quando você instala Agendamento de plantão e Notify, a coluna message_number é adicionada à tabela Mensagens de Notificação [notify_messages] para rastrear respostas a solicitações de atribuição de plantão. Esta coluna indica se o usuário contatado aceitou ou rejeitou a atribuição. Antes de enviar notificações, você deve definir regras de gatilho. As regras de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

gatilho determinam as condições que devem ser atendidas antes que uma notificação seja enviada e qual ação deve ser realizada.

Chamar um usuário da IU do WebRTC

Faça chamadas de saída e receba uma chamada de voz no navegador por meio da interface WebRTC da página principal de Agendamentos de plantão, da caixa de diálogo de escala, detalhes da escalação e calendário de plantão.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_view ou itil

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Agendamento de plantão** > **Calendários de plantão**.
2. No calendário que é aberto, clique no nome do usuário que você deseja chamar.
3. Escolha **Chamar** para chamar o usuário.

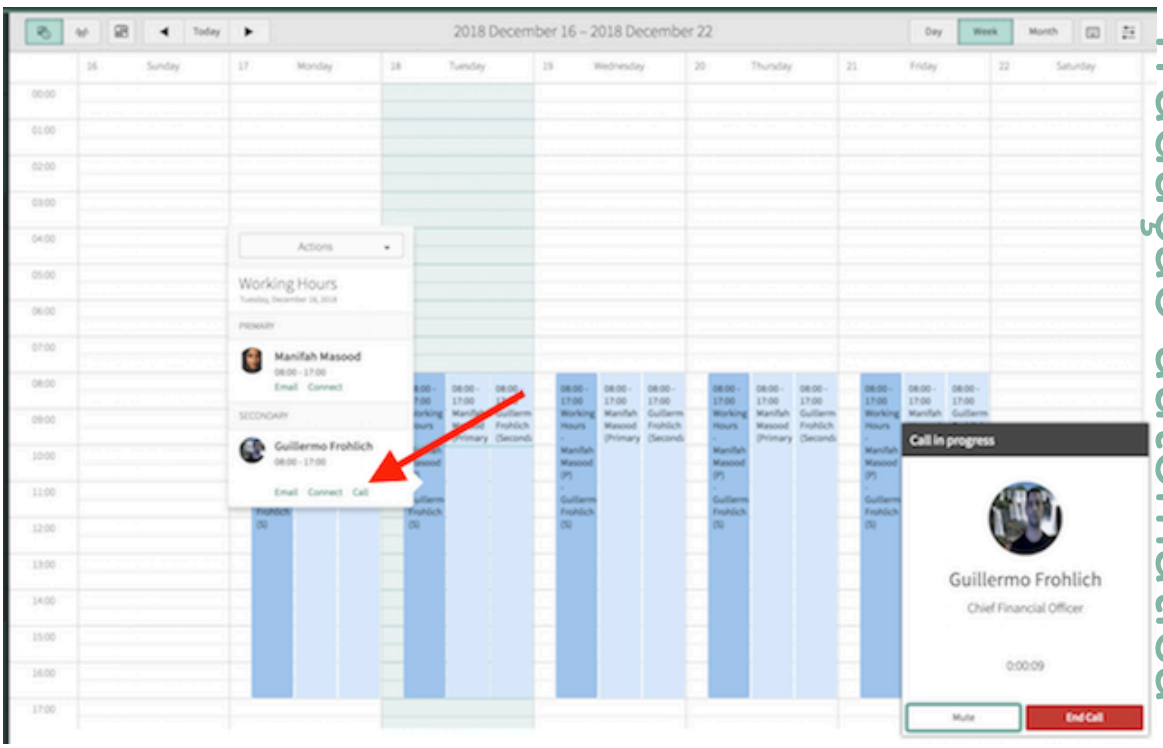

Tradução automática

Principais diferenças entre agendamento de plantão com o NotifyNow e com o Notify

Existem diferenças importantes entre o agendamento de plantão com NotifyNow e On-Call Scheduling com Notify.

Acompanhamento de respostas a perguntas

O fluxo de trabalho De plantão: Atribuir por confirmação não usa mais as tabelas de pergunta do Notify para rastrear respostas de atribuição. Quando você instala Agendamento de plantão com Notify, a coluna message_number é adicionada à tabela Mensagens de Notificação [notify_messages] para rastrear respostas a solicitações de atribuição de plantão. Esta coluna indica se o usuário contatado aceitou ou rejeitou a atribuição.

Uso do Notify Cisco Webex Connector com um incidente grave

Inicie uma chamada em conferência no workbench de incidente grave convidando um ou mais usuários para ingressar em uma chamada.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Administradores, gerentes de incidentes graves ou gerentes de comunicações do Notify podem gerenciar chamadas em conferência.

Criação de uma tarefa de comunicação colaborativa no workbench do MIM

Crie um novo plano de comunicação ou adicione uma nova tarefa de comunicação a um plano de comunicação existente para resolver um incidente grave do workbench de gestão de incidentes graves.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **incidente** > **Incidentes graves** > **Aberto**.
2. Abra o incidente grave relevante.
3. Selecione **Exibir Workbench**.
4. Selecione a guia **Colaborar**.
5. Selecione **Adicionar** que aparece na seção **Tarefas de comunicação**.
6. No formulário, preencha os campos.

Tarefa de colaboração

Campo	Descrição
Descrição resumida da tarefa	Opção para fornecer uma descrição resumida da tarefa de comunicação.
Canais	Opção para escolher o canal de comunicação. Selecione **Conferência**.
Frequência	Opção para selecionar a frequência com que a tarefa deve ser executada. Uma tarefa pode ser executada apenas uma vez ou em durações específicas.
Vencimento em (Minutos)	Intervalo de tempo até quando a tarefa deve ser executada após o início da tarefa.

7. Selecione **Avançar**.
8. Na guia **Gerenciar destinatários**, adicione os usuários necessários para se envolver no plano de comunicação do incidente grave.
9. Selecione **Adicionar**.

Como iniciar conferência Notify Cisco Webex no workbench do MIM

Inicie uma conferência Webex no workbench do MIM para trabalhar na resolução do incidente grave.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: notify_view, ou major_incident_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **incidente** > **Incidentes graves** > **Aberto**.
2. Abra o incidente grave relevante.
3. Selecione **Exibir Workbench**.
4. Selecione a guia **Colaborar**.
5. Selecione o botão **Iniciar**.
6. No formulário, preencha os campos.

Tabela da caixa de diálogo "Iniciar tarefa"

Campo	Descrição
Ponte de Conferência	Opção para selecionar a ponte de conferência para a reunião. A ponte de conferência será selecionada como Webex, somente o Webex é o seletor de provedor padrão.
Adicionar Participantes	Opção para adicionar os usuários e as partes interessadas para trabalhar na resolução do tíquete. ○ **Usuários**: insira o nome do usuário a ser incluído na chamada. ○ **Grupo**: insira o grupo de usuários a ser incluído na chamada. ○ **E-mail**: insira um e-mail válido do participante a ser incluído na chamada. Depois de adicionar as partes interessadas necessárias, clique em **Adicionar aos selecionados**.
Título	O título padrão é o número do tíquete anexado à descrição resumida.
Incluir uma breve mensagem para os participantes	Opção para fornecer uma mensagem de abertura ao usuário antes de iniciar a interação.

7. Selecione **Iniciar**.
8. Selecione **Abrir Link** na caixa de diálogo que aparece.

Você também pode clicar no link do workbench para iniciar a chamada em conferência do Webex.

Como adicionar participantes a uma chamada em conferência

Adicione um participante a uma chamada em conferência para participar da discussão e resolver o incidente grave.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: notify_admin, major_incident_manager, ou communication_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **incidente** > **Incidentes graves** > **Aberto**.
2. Abra o incidente grave relevante.
3. Selecione **Exibir Workbench**.
4. Selecione a guia **Colaborar**.
5. Selecione (+) Participantes em **Participantes Ativos**.
6. No formulário, preencha os campos.

Adicionar participantes

Campo	Descrição
Adicionar Participantes	Opção para adicionar os usuários e as partes interessadas para trabalhar na resolução do tíquete. ○ **Usuários**: insira o nome do usuário a ser incluído na chamada. ○ **Grupo**: insira o grupo de usuários a ser incluído na chamada. ○ **E-mail**: insira um e-mail válido do participante a ser incluído na chamada. Depois de adicionar as partes interessadas necessárias, clique em **Adicionar aos selecionados**.
Título	O título padrão é o número do tíquete anexado à descrição resumida.
Incluir uma breve mensagem para os participantes	Opção para fornecer uma mensagem de abertura ao usuário antes de iniciar a interação.

7. Selecione **Adicionar participantes**.

Você pode exibir o status do participante em uma chamada em conferência ativa.

Como ingressar em uma chamada em conferência

é possível participar de uma chamada de conferência ativa de um incidente para discutir sobre a resolução de um incidente.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: notify_view, notify_admin, major_incident_manager, ou communication_manager

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **incidente** > **Incidentes graves** > **Aberto**.
2. Abra o incidente grave relevante.
3. Selecione **Exibir Workbench**.
4. Selecione a guia **Colaborar**.
5. Selecione **Ingressar na chamada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Referência do Notify

Exiba as informações adicionais sobre a aplicação Notify nesta seção.

Diferenças entre Notify-Twilio e Notify-Twilio Direct

Descreve as diferenças entre os drivers Notify-Twilio e Notify-Twilio Direct, incluindo arquitetura, fluxos de trabalho, suporte do Twilio e chamadas em conferência iniciadas por tarefa.

Diferenças entre Notify-Twilio e Notify-Twilio Direct

Notify-Twilio (com.snc.notify.twilio)	Notify-Twilio Direct (com.snc.notify.twilio_direct)
Este plug-in foi descontinuado. O driver Notify-Twilio Direct agora substitui este plug-in.	Fornece integração de última geração com Twilio e Notify.
Usa integração baseada em Java SDK com Twilio.	É um driver baseado em JavaScript que usa REST APIs de saída fornecidas pela plataforma para se conectar ao Twilio.
N/D	Adiciona suporte a vários recursos SMS avançados, como mensagens de copiloto e de SMS em massa do Twilio Notify.
N/D	Adiciona suporte para várias funcionalidades em chamadas em conferência, como exibir o participante que está falando na chamada em conferência, desabilitar o bipe quando alguém entra/sai de uma conferência, recursos avançados de chamada, como detecção de máquina e assim por diante.

Migração para driver Notify-Twilio Direct

A migração para o driver Notify-Twilio Direct fornece integração de última geração com Twilio e Notify.

Antes de Iniciar

Você deve estar conectado ao Twilio usando o driver Notify-Twilio.

Função necessária: notify_admin

Procedimento

1. Navegar até **Notificar** > **Administração** > **Configuração da Twilio (legado)**.
2. Clique em **Migrar agora**.
3. Clique em **Ok** no diálogo de confirmação.
   Uma desconexão do driver do Twilio é iniciada e o SID da conta e o token de autenticação são copiados para a página de configuração do Twilio Direct. O Twilio Direct é então conectado automaticamente a essa conta e você é redirecionado para a página de configuração do driver.

URLs Públicos

Os clientes no local devem garantir que os URLs sejam acessíveis pela Internet para que o driver Notify-Twilio funcione corretamente.

Os drivers Notify-Twilio (novos e antigos) exigem que URLs específicos na instância sejam acessíveis pela Internet pelo servidor Twilio sem autenticação. Se a instância estiver em uma rede privada, será necessário encaminhar a porta ou configurar um proxy reverso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para o driver Notify-Twilio, os URLs são:

- /NotifyTwilioCallProcessor.do
- /NotifyTwilioCallStatusProcessor.do
- /NotifyTwilioSMSProcessor.do
- /NotifyTwilioDialStatusProcessor.do
- /NotifyTwilioEventProcessor.do
- /NotifyTwilioDialProcessor.do
- /NotifyTwilioRecordingProcessor.do

Para o driver Notify-Twilio Direct, os URLs são:

- /api/sn_twilio_direct/twilio_callbacks/process/twiml/{callback_name}
- /api/sn_twilio_direct/twilio_callbacks/process/xml/{callback_name}

Nota: A propriedade `glide.notify.endpoint` precisa ser definida como um nome visível na Internet porque o nome da instância dentro de uma rede privada pode ser diferente do domínio da internet.

Componentes instalados com o driver Twilio Direct

Vários tipos de componentes são instalados com o driver Twilio Direct para integração com o Notify.

Regras de negócio instaladas com o driver Twilio Direct

O Twilio instala as seguintes regras de negócios.

Regra de negócios	Tabela	Descrição
Mensagem desconectada de conta conectada	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Verifica se o Twilio está completamente configurado e exibe uma mensagem informativa.
Calcular duração do teste	[sn_twilio_direct_callback_test]	Define a duração dos testes de retorno de chamada do Twilio.
Verificação de intervalo de tempo limite de detecção da secretária eletrônica	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Verifica os valores de tempo limite para detectar a secretária eletrônica se a opção **Detectar secretária eletrônica** estiver habilitada. O intervalo válido do tempo limite é de 3 a 120 segundos.
Mover credenciais	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Move as credenciais da conta para [sn_twilio_direct_basic_auth]
Preencher credenciais	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Preenche o SID atual e o token de autenticação da tabela [sn_twilio_direct_basic_auth] para exibi-los.
Definir campos calculados de saída e autenticação	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Define as credenciais da conta no perfil de autenticação básico
Definir chave de redefinição do JWT	[sn_twilio_direct_basic_auth]	Copia o token de autenticação de [sn_twilio_direct_basic_auth] para a senha da chave de assinatura em [jwt_keystore_aliases].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócios	Tabela	Descrição
Validar e definir campos calculados de entrada	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Preenche o campo callback_endpoint com base no valor do campo REST de entrada. Exibe uma mensagem de erro se os URLs do endpoint não estiverem no formato correto.
Validar opção de SMS em Massa Rápido	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Quando a **Notificação Twilio de SMS em massa** está habilitada, valida o ID de serviço de notificação e de mensagens do Twilio.
Validar opção SMS inteligente	[sn_twilio_direct_twilio_config]	Quando a **Manipulação inteligente de SMS** está habilitada, valida o ID do serviço de mensagens do Twilio.

Tabelas instaladas com o driver Twilio Direct

As tabelas instaladas com o driver Twilio Direct são descritas abaixo.

Tabelas instaladas com o driver Twilio Direct

Tabela	Descrição
[sn_twilio_direct_callback_processor]	Estende o arquivo da aplicação. Contém scripts que processam cargas de retorno de chamada do Twilio e geram um documento de resposta XML ou TwiML apropriado. **Nota:** Tenha cuidado ao editar, excluir ou adicionar novos scripts do Processador de retorno de chamada, pois eles são um dos principais componentes do driver.
[sn_twilio_direct_twilio_config]	Estende o arquivo da aplicação. Contém valores de opção de configuração para o driver.
[sn_twilio_direct_basic_auth]	Estende as credenciais de autenticação básica. O SID da conta e o token de autenticação são armazenados nesta tabela.
[sn_twilio_direct_callback_test	Armazena o histórico de execuções de teste de retorno de chamada.

Números e grupos de números

Os grupos de números permitem agrupar números de telefone Notify e compartilhar fluxos de trabalho entre números agrupados.

Cada número de telefone no Notify tem um grupo de números associado. Os números dentro de um grupo usam os mesmos fluxos de trabalho para lidar com chamadas de entrada e saída e mensagens SMS.

Os números associados a um grupo aparecem na lista relacionada **Números de telefone no Notify** no formulário Grupo de números de telefone Notify.

Se os fluxos de trabalho do grupo de números tiverem condições incorretas, será exibido um aviso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de um grupo de número

Agrupe números de telefone Notify e compartilhe fluxos de trabalho entre números agrupados.

Antes de Iniciar
Função necessária: notify_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Cada número de telefone no Notify tem um grupo de números associado. Os números dentro de um grupo usam os mesmos fluxos de trabalho para lidar com chamadas de entrada e saída e mensagens SMS.

Os números associados a um grupo aparecem na lista relacionada **Números de telefone no Notify** no formulário Grupo de números de telefone Notify.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Grupos de números**.

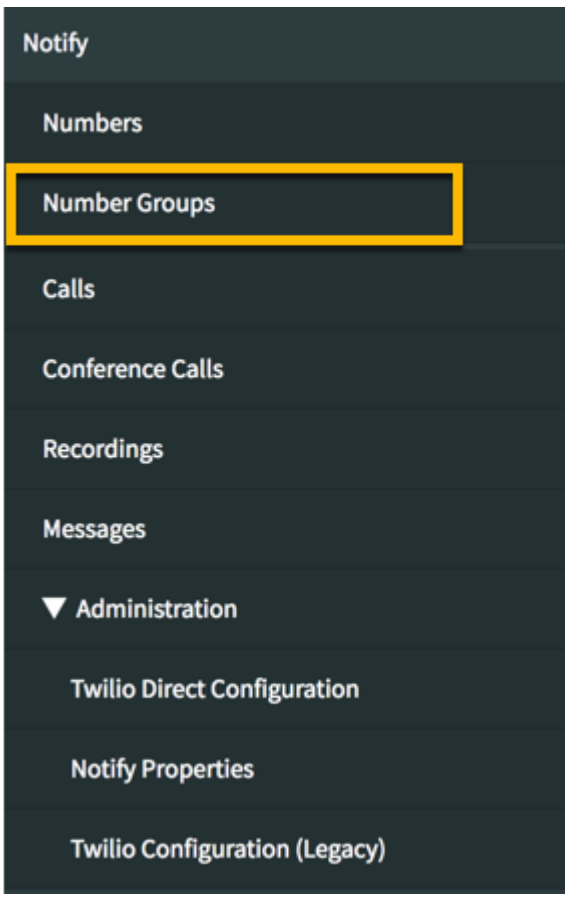

2. Clique em **Novo**.
3. Insira um **Nome** e selecione **Notify: (Re)ingressar na chamada em conferência** para o campo **Fluxo de trabalho de chamada de entrada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

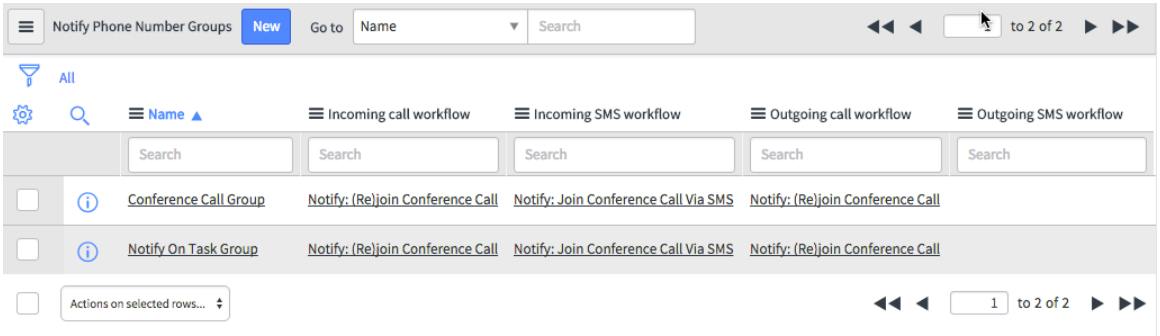

Nota: Certifique-se de não configurar um fluxo de trabalho, que envia ele mesmo um SMS de saída, resultando em chamadas recursivas do fluxo de trabalho.

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo para o grupo de números.
Fluxo de trabalho de chamada de entrada	Fluxo de trabalho a ser executado quando há chamada telefônica de entrada para este grupo.
Fluxo de trabalho de SMS de entrada	Fluxo de trabalho a ser executado quando há mensagem SMS de entrada para este grupo.
Fluxo de trabalho de chamadas de saída	Fluxo de trabalho a ser executado quando há chamada telefônica de saída para este grupo.
Fluxo de trabalho de SMS de saída	Fluxo de trabalho a ser executado quando há mensagem SMS de saída para este grupo. **Nota:** O fluxo de trabalho pronto para uso "Notify: Ingressar na chamada em conferência via SMS" não deve ser preenchido para "Fluxo de trabalho de SMS de saída". Preencher um fluxo de trabalho que envia um SMS em Fluxo de trabalho de SMS de saída acionará o mesmo fluxo de trabalho, causando um loop recursivo.

Os fluxos de trabalho de chamadas de entrada devem ser executados na tabela Chamadas Notify [notify_call]. Os fluxos de trabalho de SMS de entrada e saída devem ser executados nas tabelas Mensagens Notify [notify_message] ou Global [global].

Os códigos curtos só podem ser associados a grupos de fluxo de trabalho de SMS. Você não pode adicionar uma chamada de entrada ou de saída a um grupo de código curto.

4. Clique em **Enviar**.

O que Fazer Depois

Associação de cada número a um grupo de números

Depois de criar um grupo de números, associe números a esse grupo para usar os fluxos de trabalho selecionados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Cada número de telefone só pode ser associado a um grupo de números.

Você pode criar vários grupos de números e configurar com diferentes números do Twilio. Você pode então associar os grupos de números aos vários fluxos de trabalho com base em seus requisitos.

Associação de cada número a um grupo de números

Associe um número do Notify a um grupo de números para usar fluxos de trabalho de entrada e saída.

Antes de Iniciar

Função necessária: notify_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Notificar** > **Números**.

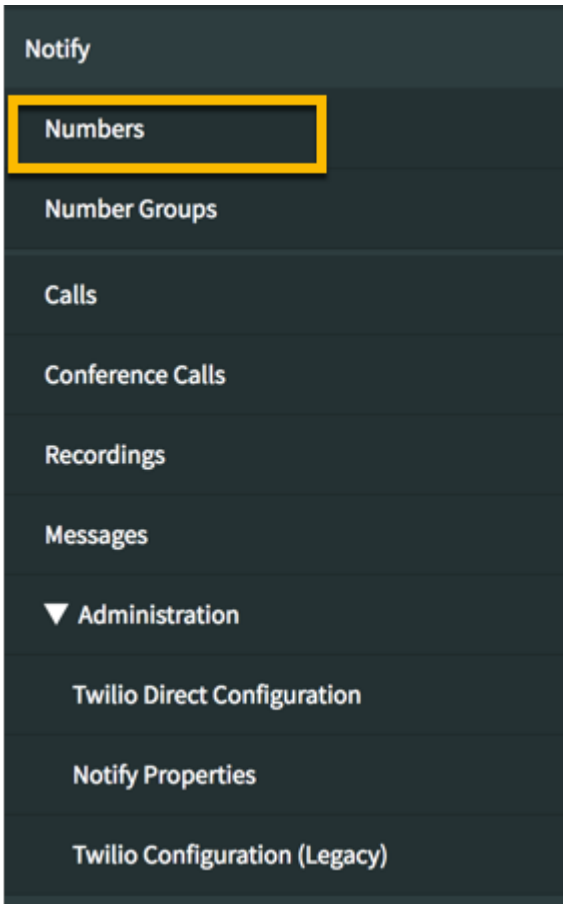

2. Clique no número de telefone listado e atribua-o a um **Grupo de números**, conforme apropriado.

Nota: Cada número de telefone só pode ser associado a um grupo de números.

Campo	Descrição
Número	Número da entrada.
Número de telefone	Número de telefone E.164, se aplicável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Grupo do Notify	(Opcional) Grupo ao qual este número está atribuído.
Responsável pelo número	Provedor de serviço do número.
Código Curto	Número de código curto, se aplicável.
Ativo	Caixa de seleção que indica se o número está ativo ou não.

3. Clique em **Atualizar**.

Notify fluxos

Usar Notify fluxos . gerenciar . Chamadas e mensagens SMS .

Iniciando Zurich, as ações a seguir estão disponíveis como ações de fluxo e podem ser usadas ao criar subfluxos:

Fluxos do Notify

Fluxo	Descrição
Entrar na chamada em conferência	. **Ingressar na chamada em conferência** a ação conecta uma chamada de entrada ou de saída a um Notify chamada em conferência. As entradas de ação são: • Chamada do Notify • Chamada em conferência do Notify • Registro • Mudo • Iniciar ao entrar • Encerrar ao sair • Desligar com asterisco • Bipe ao entrar • Bipe ao sair • Ativar entrada imediata • Configuração adicional
Ligar	. **Chamada** a ação faz chamadas telefônicas de saída usando um Notifyfluxo. Esta ação pode ser adicionada a qualquer tabela. As entradas de ação são: • Número do Notify • Tabela de origem • SYS ID de origem • Número de telefone para ligar • Registro da chamada em conferência

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos do Notify

Fluxo	Descrição
	• SYS ID do usuário • Sys Id do grupo • Parâmetros extras
Enviar SMS	. **Enviar SMS** fluxo de trabalhoação enviar . Mensagens de texto curtas usando Notify para os telefones dos usuários. Esta ação pode ser adicionada a qualquer tabela. As entradas de ação são: • Destinatários • Mensagem
Encaminhar chamada	. **Encaminhar chamada** a ação encaminha um NotifyLigue para um número de telefone compatível com E.164. As entradas de ação são: • Chamada do Notify • Números de telefone para ligar • Tempo de espera (em segundos) • Registro
Entrada	. **Entrada** a ação cria um menu de telefone apresentando uma lista de opções em um Notifychamada. As entradas de ação são: • Número de algarismos • Tecla Finalizar • Tempo de espera (em segundos) • Lista de menus de RVI • Dizer • Reproduzir • Chamada do Notify
Desconexão	. **Desligar** a ação desconecta um ativo Notifychamada telefônica. A entrada de ação é `Notify Call`.
Reproduzir	. **Reproduzir** a ação reproduz um arquivo de som em um Notifychamada. As entradas de ação são: • URL • Loop • Chamada do Notify

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos do Notify

Fluxo	Descrição
Chamada de registro	. **Chamada de registro** a ação grava o áudio de um usuário em um Notifychamada. As entradas de ação são: • Chamada do Notify • Duração máxima (em segundos) • Tempo de espera (em segundos) • Tecla Finalizar
Rejeitar	. **Rejeitar** a ação rejeita uma entrada Notifychamada. As entradas de ação são: • Motivo • Chamada do Notify
Dizer	. **diga** a ação permite reproduzir uma mensagem, usando texto para fala, em um Notifychamada. As entradas de ação são: • Texto a ser dito • Idioma • Chamada do Notify
Encaminhar para o cliente do Notify	. **encaminhar para o cliente do notify** a ação conecta uma chamada telefônica a um NotifyCliente WebRTC. As entradas de ação são: • Usuário • Tempo de espera (em segundos) • Registro • Chamada do Notify
Fila	. **Fila** a ação coloca um ativo Notifychamada em uma fila. A entrada de ação é `Notify Call`.

Você pode criar e modificar seus próprios fluxos de programação de plantão personalizados no Flow Designer com subfluxos para novas instâncias. Os seguintes fluxos de trabalho do sistema de base foram migrados para subfluxos:

- (Re)ingressar na chamada em conferência
- Ingressar na chamada em conferência com mudo
- Ingressar na chamada em conferência com SMS

Criar um personalizado Notify subfluxo

Crie seus próprios fluxos personalizados para usar em Notify usando Flow Designer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automação de Processo** > **Flow Designer**.
2. Selecione **Subfluxos** .
3. Selecionar **Novo(a)** > **Subfluxo**.
4. Forneça os detalhes na nova seção de subfluxo , e. em seguida selecione **Subfluxo de compilação** .
5. Selecione **Ação** em **AÇÕES** .
6. Selecione **Global** E selecione uma ação Notify.
7. Insira os detalhes em Entradas de ação com base em Notifyação escolhida.
   Por exemplo, se você selecionar **Diga** você deve inserir os detalhes conforme mostrado abaixo:
   - **Texto a ser dito** : Forneça o texto neste campo que deve ser lido.
   - **Idioma** : Selecione o idioma.
   - **Chamada do Notify** : Selecione Notifychamada.
8. Clique em **Done** (Concluído).
9. Selecione **Publicar**.

   Uma janela pop-up é exibida para confirmar a publicação do subfluxo.
10. Selecione **Publicar**.

O que Fazer Depois
Para usar seu fluxo de trabalho, você pode testar e mapear o subfluxo para um Notifygrupo de números. Para mapear o subfluxo, navegue até **Tudo** > **Notificar** > **Grupos de números**. Selecione um grupo do Notify e mapeie o subfluxo criado.

Atividades do fluxo de trabalho do Notify

Notify atividades de fluxo de trabalho gerenciam chamadas e mensagens SMS em Notify.

Todos os fluxos de trabalho Notify que gerenciam uma chamada telefônica devem ser executados na tabela notify_call. Atividades relacionadas a chamadas do Notify podem ser adicionadas somente a fluxos de trabalho em que o valor do campo **Tabela** é **Chamada Notify [notification_call]**.

Você pode identificar se uma chamada de saída foi atendida por uma pessoa ou por uma secretária eletrônica de dentro de um fluxo de trabalho do Notify avaliando a variável `current.is_human`, como com uma atividade de fluxo de trabalho **If**. Esta variável é definida pelo provedor de telefonia quando uma chamada de saída é atendida. Esta variável é sempre verdadeira para chamadas de entrada.

Nota: Não adicione uma atividade de **Temporizador** entre várias atividades Notify que interagem com chamadas telefônicas ativas.

Importante: Ao criar um fluxo de trabalho Notify, defina o fluxo de trabalho **Se a condição corresponder** ao campo como **- Nenhum -**. Notify controla qual fluxo de trabalho será executado com base nos grupos de números configurados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Usando variáveis em atividades do Notify fluxo de trabalho

Atividade fluxo de trabalho Ingressar na chamada em conferência

A atividade **Ingressar na chamada em conferência** conecta uma chamada de entrada ou de saída a uma chamada em conferência Notify.

Notify inclui os fluxos de trabalho Notify: (Re)ingressar na chamada em conferência e Notify: Ingressar chamada em conferência via SMS para demonstrar como usar a atividade **ingressar na chamada em conferência** para conectar chamadas de entrada e de saída e mensagens SMS de entrada a uma chamada em conferência.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
Registro	Marque esta caixa de seleção para gravar a chamada em conferência.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para exibir opções de configuração avançadas.
Script	Especifique opções de configuração avançadas usando JavaScript, por exemplo, se o novo participante deve ficar mudo ao ingressar na chamada em conferência. Você pode acessar valores no bloco de anotações do fluxo de trabalho.

Condições

As condições determinam qual transição aparece após esta atividade. A atividade **ingressar chamada em conferência** não especifica nenhuma condição por padrão.

Você pode adicionar uma condição de erro a esta atividade. As transições de atividade por meio da condição de erro se a variável do bloco de anotações conference_call não estiver definida.

Entradas do Bloco de anotações

A atividade usa o bloco de anotações do fluxo de trabalho para ler valores persistentes.

Valores lidos do bloco de anotações

Variável do bloco de anotações	Descrição
workflow.scratchpad.conference_call	Um GlideRecord para um único registro de chamada em conferência. Uma chamada processada por esta atividade é adicionada a esta chamada em conferência. Se este valor não for especificado, a atividade **ingressar chamada em conferência** registrará um erro. Ao iniciar um fluxo de trabalho de chamada de saída usando o método Notify API `(String notifyPhoneNumber, String toPhoneNumber, GlideRecord conferenceCall)`, este valor de bloco de anotações é definido automaticamente para a chamada em conferência GlideRecord. Para fluxos de trabalho de chamada de entrada ou fluxos de trabalho iniciados

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valores lidos do bloco de anotações

Variável do bloco de anotações	Descrição
	usando um mecanismo diferente, você deve definir explicitamente este valor de bloco de anotações.

Habilitação de diferentes atributos disponíveis com a atividade Ingressar Chamada em conferência

Os administradores do sistema podem habilitar qualquer um ou todos os atributos abaixo e usá-los na atividade de fluxo de trabalho Ingressar Chamada em conferência.

Atributo	Descrição
hangupOnStar	Quando o hangupOnStar está habilitado (definido como verdadeiro), os participantes de uma chamada em conferência podem pressionar o botão * para se desconectar da chamada. O controle é retornado ao fluxo de trabalho, que pode ser usado para acionar ações definidas pelo cliente.
muted	Quando o mudo estiver habilitado (definido como verdadeiro), o participante ingressará na conferência em estado mudo.
beepOnEnter	Quando o beepOnEnter está habilitado (definido como verdadeiro), um bipe de notificação é reproduzido quando um usuário ingressa na conferência.
beepOnExit	Quando o beepOnExit está habilitado (definido como verdadeiro), um bipe de notificação é reproduzido quando um usuário sai da conferência.
enableImmediateInput	Quando enableImmediateInput está habilitado (definido como verdadeiro), ele permite a entrada de um único dígito imediatamente após o término da conferência para este usuário e define isso em workflow.scratchpad.confDigits. Esta opção será ignorada se hangupOnStar for falso.

Para habilitar qualquer um dos atributos acima, execute as seguintes etapas:

1. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Versões de Fluxo de Trabalho**.
2. Abra o fluxo de trabalho Notify: (Re)ingressar chamada em conferência.
3. Clique no link relacionado **Mostrar fluxo de trabalho**.
4. Para modificar o fluxo de trabalho, clique no ícone Ações do Fluxo de Trabalho e clique em **Check- out**.
5. Abra a atividade de fluxo de trabalho Ingressar chamada em conferência.
6. Habilite a caixa de seleção **Avançado** para exibir o campo **Script**.
7. Defina o atributo **hangupOnStar** como verdadeiro na variável de `config` no script. A configuração padrão é falso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Clique em **Atualizar**.
9. Clique no ícone Ações de Fluxo de Trabalho e clique em **Publicar** para salvar as mudanças.

Da mesma forma, você pode habilitar os outros atributos.

Atividades Chamada fluxo de trabalho

A atividade de **chamada** faz chamadas telefônicas de saída usando um fluxo de trabalho do Notify. Esta atividade de fluxo de trabalho pode ser adicionada a qualquer tabela.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
Número do Notify	O número de telefone do Notify para fazer a chamada. Quando você inicia uma chamada, o fluxo de trabalho de chamada de saída para o grupo de números associado a este número é executado.
Número de telefone para ligar	O número de telefone compatível com E.164 a ser chamado.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para usar um script para determinar o número a ser chamado e o número do Notify a ser chamado em vez de usar as variáveis **Número de telefone para ligar** e **Número do Notify**.
Script	Defina um script que controle para qual número ligar. Este script deve retornar uma cadeia de caracteres listando o número do Notify sys_id, bem como o número de telefone para chamada, como {notify_number: 'sys_id', phone_number: '+316 ...'}

Condições

As condições determinam qual transição aparece após esta atividade. A atividade **chamar** não especifica nenhuma condição por padrão.

Você pode adicionar uma condição de erro a esta atividade. A atividade transiciona por meio da condição de erro se a chamada não puder ser configurada devido a dados inválidos retornados pelo script avançado.

Atividade Enviar SMS fluxo de trabalho.

A atividade de **enviar SMS** fluxo de trabalho para enviar mensagens de texto curtas usando o Notify para os telefones dos usuários. Esta atividade de fluxo de trabalho pode ser adicionada a qualquer tabela.

Requisitos do Notify

Para enviar mensagens SMS, você deve adicionar e configurar um provedor no Notify. Para obter mais informações sobre como configurar um provedor, consulte Configuração de um provedor no Notify.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
De	Selecione o número de telefone do Notify a ser usado para enviar a mensagem SMS.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para usar o JavaScript para determinar para quais números a mensagem será enviada e o número do Notify a ser usado para enviar a mensagem.
Para	Selecione qualquer número de usuários para os quais a mensagem será enviada. O registro do usuário deve ter um número de telefone compatível com E.164 ou dispositivo de notificação configurado para mensagens SMS.
Para (grupos)	Selecione qualquer número de grupos para os quais a mensagem será enviada. Todos os membros desse grupo com um número de telefone compatível com E.164 ou dispositivo de notificação por SMS recebem a mensagem.
Mensagem	Insira a mensagem ser enviada. Você pode adicionar valores de campos do registro atual usando a caixa **Selecionar variáveis**. Você também pode adicionar valores no bloco de anotações do fluxo de trabalho. Se um campo e uma variável de bloco de anotações tiverem o mesmo nome, o valor do campo será usado. Como você pode usar variáveis nesta mensagem, não é possível determinar o tamanho da mensagem em tempo de design. Se a atividade enviar uma mensagem mais longa do que a suportada pelo provedor de telefonia, a mensagem será truncada e a instância registrará em log um aviso.
Para (script)	Insira um script para determinar para quais números a mensagem será enviada e o número do Notify a ser usado para enviar a mensagem. O script deve retornar um objeto JavaScript com o formato `{notify_number: \'...sys_id...\', users: [...], groups: [...], numbers: [...]}`. Especifique os usuários ou grupos para os quais a mensagem será enviada como uma matriz de valores de sys_id. Especifique outros números como uma matriz de números de telefone compatíveis com E.164. Este campo aparece apenas se **Avançado** estiver selecionado.

Condições

As condições determinam qual transição aparece após esta atividade. Esta atividade não especifica nenhuma condição por padrão.

Você pode adicionar uma condição de erro a esta atividade. A atividade passa pela condição de erro se o número do Notify usado para fazer a chamada não estiver configurado corretamente ou não for possível enviar mensagens SMS, ou se ocorrer um erro ao enviar o SMS.

Atividade Encaminhar chamada do fluxo de trabalho

A atividade **Encaminhar chamada** encaminha uma chamada do Notify para um número de telefone compatível com E.164.

Se a pessoa que recebe uma chamada encaminhada desligar, a atividade **encaminhar chamada** será concluída e fará a transição para a próxima atividade. Quaisquer outras atividades do Notify no fluxo de trabalho serão executadas somente para o solicitante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
Número de telefone para ligar	Insira o número de telefone para o qual a chamada será encaminhada.
Tempo de espera (em segundos)	Insira o tempo de espera para a chamada ser atendida antes de desconectar.
Registro	Marque esta caixa de seleção para gravar a conversa.

Condições

As condições determinam qual transição vem após esta atividade. A atividade **encaminhar chamada** não especifica nenhuma condição por padrão.

Você pode adicionar uma condição de erro a esta atividade. A atividade transiciona pela condição de erro se o número de telefone a ser chamado for inválido.

Atividade Entrada fluxo de trabalho

A atividade **entrada** cria um menu de telefone, apresentando uma lista de opções em uma chamada do Notify.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
Número de algarismos	Especifique o número máximo de dígitos que o chamador pode inserir. Um chamador pode inserir menos dígitos do que o máximo e pressionar a **tecla Concluir** para concluir a entrada.
Tecla Finalizar	Especifique a tecla que um chamador pode pressionar no telefone quando terminar de selecionar uma opção de menu.
Tempo de espera (em segundos)	Especifique a quantidade de tempo de espera antes de fechar o menu automaticamente quando o chamador não selecionar uma opção de menu.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para usar um script para criar o menu do telefone, em vez de usar as condições de atividade.
Script	Defina o script para criar o menu do telefone. O script deve especificar uma variável *answer* como um objeto JavaScript com o seguinte formato: `answer = { "1": { "play": "https://some_url.com/options/one.mp3", "myCustomData": "some data here" }, "2": { "play": "https://some_url.com/options/two.mp3", "myCustomData": "some other data here"`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição

	<pre>},
	“3”: {
	“speak”: “type 3 to speak to a representative”,
	“language”: “en-US”,
	“myCustomData”: “some more data here”
	}
	};</pre>
	O script pode especificar uma cadeia de caracteres de texto para fala e um código de idioma usando o atributo *speak* ou o URL da música a ser reproduzida usando o atributo *play*. Você também pode adicionar atributos opcionais para armazenar informações relacionadas, como *myCustomData* no exemplo acima.
	
	Nota: O objeto de script continua a oferecer suporte ao atributo *say* para compatibilidade com versões anteriores.

Condições

As condições determinam a transição aparece após esta atividade.

A atividade **entrada** não especifica nenhuma condição por padrão. Você deve definir condições para criar o menu do telefone. Cada condição é uma opção no menu do telefone. O Notify lê o texto de cada condição **Nome** para o solicitante, até 100 caracteres por condição.

Você pode especificar um idioma para cada condição prefixando a mensagem com o código do idioma, no formato **xx-XX:<Message>**. Por exemplo, adicione **fr-CA:** para francês canadense. Os idiomas disponíveis são armazenados na tabela Idioma Notify [notify_language].

A condição pela qual a atividade faz a transição depende dos dígitos inseridos pelo solicitante. Defina o valor da **Condição** como **parseInt(workflow.scratchpad.digits) ==**<expected digits> . Por exemplo, para fazer a transição por meio de uma condição quando o chamador pressiona o número 3, defina a **Condição** como **parseInt(workflow.scratchpad.digits) == 3**.

Você pode adicionar uma condição de erro a esta atividade. As transições de atividade por meio da condição de erro se o script avançado retornar um valor inválido ou se o texto para dizer para uma condição estiver vazio.

Entradas do Bloco de anotações

A atividade usa o bloco de anotações do fluxo de trabalho para gravar valores persistentes.

Valores gravados no bloco de anotações

Entrada	Descrição
workflow.scratchpad.digits	Os dígitos inseridos pelo solicitante, como uma cadeia de caracteres.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valores gravados no bloco de anotações

Entrada	Descrição

workflow.scratchpad.menu<activity name>	A variável *answer* inteira, se estiver usando a opção de script avançado. Você pode acessar este menu a partir de outras atividades depois que esta atividade for executada com sucesso.
	
	Por exemplo, se o nome da atividade for escolhas, você poderá acessar valores no menu usando
	`var previousActivity = "choices";`
	`var choicesMenu =`
	`workflow.scratchpad.menu[previousActivity];`
	`var menuItem = choicesMenu[workflow.scratchpad.digits];`
	`// Selects the menu item based on the caller's input.`
	`var selectedValue = menuItem.myCustomData; //get the`
	`custom data for the selected menu item.`

Atividade de fluxo de trabalho de desconexão

A atividade de **desconexão** desconecta uma chamada telefônica do Notify ativa.

Você pode usar a atividade de **desconexão** para desconectar somente as chamadas que foram atendidas. Você pode usar a atividade de **rejeitar** para desconectar somente as chamadas que foram atendidas.

Atividade Reprodução fluxo de trabalho

A atividade **Reprodução** reproduz um arquivo de som em uma chamada do Notify.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
URL	Insira o URL de um arquivo de som a ser reproduzido. Se o URL estiver inacessível ou se o provedor de telefonia não oferecer suporte ao tipo de arquivo de áudio, a atividade **reprodução** será ignorada.
Loop	Insira o número de vezes que o arquivo de som deve ser reproduzido.

Condições

As condições determinam qual transição aparece após esta atividade. A atividade **reprodução** não especifica nenhuma condição por padrão.

Você pode criar uma condição de erro para lidar com erros com o arquivo de som. As transições de atividade por meio da condição de erro se o arquivo de som especificado não estiver disponível ou tiver um tipo MIME incompatível. Os tipos de MIME compatíveis são listados na tabela Tipos de MIME de Áudio do Notify [notify_mime_type].

Atividade Gravar fluxo de trabalho

A atividade de fluxo de trabalho **Gravar** grava o áudio de um usuário em uma chamada do Notify.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A atividade de fluxo de trabalho Gravar grava a chamada do Notify, mas não a chamada em conferência do Notify. Para gravar a chamada em conferência do Notify, você pode definir a variável de atividade **Gravar** na atividade de fluxo de trabalho Ingressar na chamada em conferência.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
Duração máxima (em segundos)	Insira a duração máxima, em segundos, permitida para uma gravação.
Tempo de espera (em segundos)	Insira o tempo de espera antes de terminar uma gravação automaticamente quando o solicitante estiver em silêncio.
Tecla Finalizar	Especifique a tecla que um solicitante pode pressionar no telefone para encerrar a gravação.

Entradas do Bloco de anotações

A atividade usa o bloco de anotações do fluxo de trabalho para armazenar valores persistentes.

A atividade **gravar** adiciona a variável *`recording`* ao bloco de anotações do fluxo de trabalho. Esta variável armazena metadados sobre a gravação, como URI, ID e duração. Você pode acessar os seguintes valores desta variável.

Valores gravados no bloco de anotações

Valor	Descrição
record.recordingDuration	A duração da gravação, em segundos.
recording.from_number	O número de telefone do solicitante, incluindo o código do país.
recording.notify_number	O número de telefone do Notify usado para responder à chamada, incluindo o código do país.
record.recordingID	O ID usado pelo provedor de telefonia para identificar a gravação.
recording.recordingURL	O URL do provedor de telefonia para acessar a gravação.

Rejeita fluxo de trabalho

A atividade de fluxo de trabalho **Rejeitar** rejeita uma chamada de entrada do Notify.

Você pode usar a atividade **rejeitar** para desconectar somente as chamadas que foram atendidas. Use a atividade de **desconexão** para desconectar as chamadas que foram atendidas.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
motivo	Selecione um motivo para rejeitar a chamada, como **ocupado**.

Atividade Falar fluxo de trabalho

A atividade de fluxo de trabalho **falar** permite que você reproduza uma mensagem, usando texto para fala, em uma chamada do Notify.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
Texto a ser dito	Especifique o texto a ser lido.
Idioma	Selecione o idioma e a localidade a serem usados ao ler o texto.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para usar um script para definir o idioma e a mensagem, em vez de usar os valores **Texto para falar** e **Idioma**.
Script	Defina um script para definir o texto que será lido na chamada. O script deve retornar uma cadeia de caracteres que define o idioma e o texto a ser lido. Por exemplo, para reproduzir uma mensagem no idioma inglês, retorne {language: 'en-US', text: 'Text to read'}.

Atividade Encaminhar para cliente Notify fluxo de trabalho

A atividade **encaminhar para cliente Notify** fluxo de trabalho conecta uma chamada telefônica a um cliente Notify WebRTC.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada

Variável	Descrição
Usuário	Selecione o usuário ao qual a chamada será conectada.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para usar um script para determinar a qual cliente se conectar, em vez de usar a variável de **usuário**.
Script	Defina um script que controle com qual cliente se conectar. Este script deve retornar um GlideRecord para um único registro de usuário [sys_user].
Tempo de espera (em segundos)	Insira o tempo de espera para conectar a chamada antes de desconectá-la.
Registro	Marque esta caixa de seleção para gravar a chamada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

As condições determinam qual transição aparece após esta atividade. A atividade **Encaminhar para cliente Notify** não especifica nenhuma condição por padrão.

Você pode adicionar uma condição de erro a esta atividade. A atividade transiciona para a condição de erro se houver um problema com o cliente Notify.

Atividade Colocar em fila fluxo de trabalho

A atividade **Colocar em fila** coloca uma chamada do Notify ativa em uma fila.

Adicione a atividade **Colocar em fila** a um fluxo de trabalho na tabela Chamadas Notify [notification_call] para colocar a chamada atual em espera. Esta atividade não especifica nenhuma variável de entrada.

A fila à qual a chamada é adicionada recebe uma ID aleatória.

Manipuladores de evento de atividade do Notify

As atividades de fluxo de trabalho do Notify fornecem funções JavaScript que são invocadas automaticamente quando o provedor de telefonia transmite determinados eventos.

Quando o provedor de telefonia transmite um evento relacionado a uma chamada do Notify, como a desconexão do solicitante, o evento é processado pelo fluxo de trabalho associado a essa chamada do Notify. Todas as atividades do Notify em execução nesse fluxo de trabalho invocam uma função JavaScript associada a esse evento.

Nem todas as atividades que oferecem suporte a um evento fornecem uma implementação de manipulador de eventos padrão. Você pode fornecer uma implementação para esses manipuladores de eventos ao criar atividades personalizadas do Notify.

Tópicos relacionados

- Como criar atividades do Notify
- Manipuladores de evento de atividade do Notify disponíveis

Como criar atividades do Notify

O fluxo de trabalho padrão do Notify geralmente executa uma única ação, como iniciar uma chamada telefônica. Você pode criar atividades de fluxo de trabalho do Notify personalizadas para implementar funcionalidades mais complexas.

Use funções de manipulador de eventos em cada definição de atividade do Notify para criar seu próprio comportamento de atividade. Por exemplo, você pode definir o resultado da atividade se o solicitante desligar usando a função *`onCompleted`*.

```
onCompleted: function() {
activity.result = 'call_ended';
},
```

Ao criar uma nova atividade de fluxo de trabalho do Notify, siga estes princípios de design.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Na função de manipulador de eventos `onExecute`, crie um novo objeto NotifyAction. Use este objeto para criar uma ação simples ou complexa e, em seguida, serialize o objeto para a tabela notify_wf_activity.
- Na função de manipulador de eventos `onUpdate`, desserialize o objeto NotifyAction da tabela notify_wf_activity e use esse objeto para executar quaisquer outras operações.
- Use as outras funções de manipulador de eventos e o Notify conforme necessário para implementar o comportamento da atividade desejada.

Tópicos relacionados

NotifyAction - Global

Idiomas do Notify

O Notify oferece suporte a vários idiomas ao usar conversão de texto para fala.

Por exemplo, ao usar as atividades de fluxo de trabalho **entrada** ou **falar**, você pode especificar qual idioma usar ao ler o texto.

A lista de idiomas disponíveis é armazenada na tabela Notify Idiomas [notify_language]. Por padrão, os idiomas compatíveis com todos os provedores de telefonia Notify estão disponíveis. Você pode adicionar outros idiomas se eles forem compatíveis com seu provedor de telefonia específico.

Manipuladores de evento de atividade do Notify disponíveis

Ao criar atividades de fluxo de trabalho do Notify, você pode usar funções de manipulador de eventos para responder a eventos de um provedor de telefonia.

Nem todas as atividades ou provedores de telefonia oferecem suporte a todos os eventos. Por exemplo, a atividade **Rejeitar** encerra a chamada antes que o solicitante se conecte, portanto, a função `onNoAnswer` nunca é invocada a partir desta atividade.

Nota: Ao configurar uma atividade para responder a um evento, verifique se o provedor de telefonia oferece suporte a esse evento.

A tabela a seguir descreve os manipuladores de eventos disponíveis e lista as atividades de fluxo de trabalho do Notify que podem invocar cada manipulador.

Manipuladores de eventos

Manipulador	Descrição	Atividades
onExecute	É executado quando a atividade é executada pela primeira vez.	Todas as atividades relacionadas a chamadas
onUpdate	É executado quando o registro de chamada associado ao fluxo de trabalho é atualizado.	Todas as atividades relacionadas a chamadas
onCompleted	É executado quando uma chamada termina.	Todas as atividades relacionadas a chamadas
onRinging	É executado quando uma chamada começa a tocar.	Encaminhar chamada, ligar, ingressar na chamada em conferência, encaminhar para cliente Notify
onInProgress	É executado quando ambas as partes estão conectadas em uma chamada.	Encaminhar chamada, ligar, ingressar na chamada em conferência, encaminhar para cliente Notify

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Manipuladores de eventos

Manipulador	Descrição	Atividades
onNoAnswer	É executado quando uma chamada não é atendida.	Encaminhar chamada, ligar, ingressar na chamada em conferência, encaminhar para cliente Notify
onBusy	É executado quando um número chamado está ocupado.	Encaminhar chamada, ligar, ingressar na chamada em conferência, encaminhar para cliente Notify
onFailed	É executado quando ocorre um erro.	Todas as atividades relacionadas a chamadas

Componentes instalados com Notify

Vários componentes são instalados com a aplicação Notify.

Funções instaladas com Notify

Notify adiciona as seguintes funções de usuário.

Se você criou uma nova função, deverá adicionar a nova função à lista de ACL de negação correspondente para não permitir que o usuário acesse Notify tabelas.

Nota: Somente o usuário com as funções de administrador do Notify [notify_admin] e visualizador do Notify [notify_view] pode ter acesso a. Notify tabelas. As ACLs Negar a menos que autenticadas restringem o acesso ao Notify tabelas para qualquer função não autenticada, como usuário de função pública.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador do Notify [notify_admin]

Administrador com privilégios para a funcionalidade do Notify 2.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

- workflow_admin
- workflow_creator
- workflow_publisher

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Importante: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visualizador do Notify [notify_view]

Atribua a usuários que precisam exibir o conteúdo do Notify.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Esta função tem acesso somente leitura à tabela Chamadas em Conferência do Notify [Notify_conference_call] e à tabela Participantes da Chamadas em Conferência do Notify [Notify_participant].

A função itil herda a função notify_view quando os plug-ins Incident Communications Management e Notify são ativados.

Tabelas instaladas com Notify

Notify adiciona as seguintes tabelas.

Tabelas

Tabela	Descrição
Chamadas em conferência do Notify [notify_conference_call]	Uma lista de chamadas em conferência iniciadas usando Notify
Chamadas do Notify [notify_call]	Uma lista de chamadas iniciadas usando Notify
Fila de Chamada do Notify [notify_queue]	Uma lista de chamadas que estão na fila
Status de chamada do Notify [notify_call_status]	Lista de possíveis status de chamadas, como; iniciada, chamando etc.
Sessões Conectadas do Cliente do Notify [notify_client_session]	Lista das sessões conectadas
Participantes da Chamada em Conferência do Notify [notify_participant]	Lista de participantes em uma chamada em conferência
Sessões do Participante da Chamada em Conferência do Notify [notify_participant_session]	Lista de associações de um registro de chamada e um registro de participante do Notify

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas

Tabela	Descrição
Mensagens do Notify [notify_message]	Lista de mensagens enviadas de/para Notify
Números de telefone no Notify [notify_number]	Lista de números de telefone usados por Notify para fazer chamadas e enviar mensagens
Grupos de números de telefone no Notify [notify_group]	Lista de números de telefone usados pelo Notify para fazer chamadas e enviar mensagens
Idiomas do Notify [notify_language]	Lista de idiomas compatíveis com o Notify ao usar atividades de fluxo de trabalho de conversão de texto em fala.
Gravações do Notify [notify_recording]	Lista de gravações de chamadas em conferência
Atividade do fluxo de trabalho do Notify [notify_wf_activity]	Lista de atividades de fluxo de trabalho Notify
Tipos de MIME de Áudio do Notify [notify_mime_type]	Lista de formatos de arquivo de áudio
Cache de ação temporário serializado do Notify [notify_action]	Lista de ações serializadas Notify aguardando processamento
Modelo de SMS do Notify [notify_sms_template]	Contém os modelos que são usados ao enviar um SMS do Notify.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sequência de chamada Notify

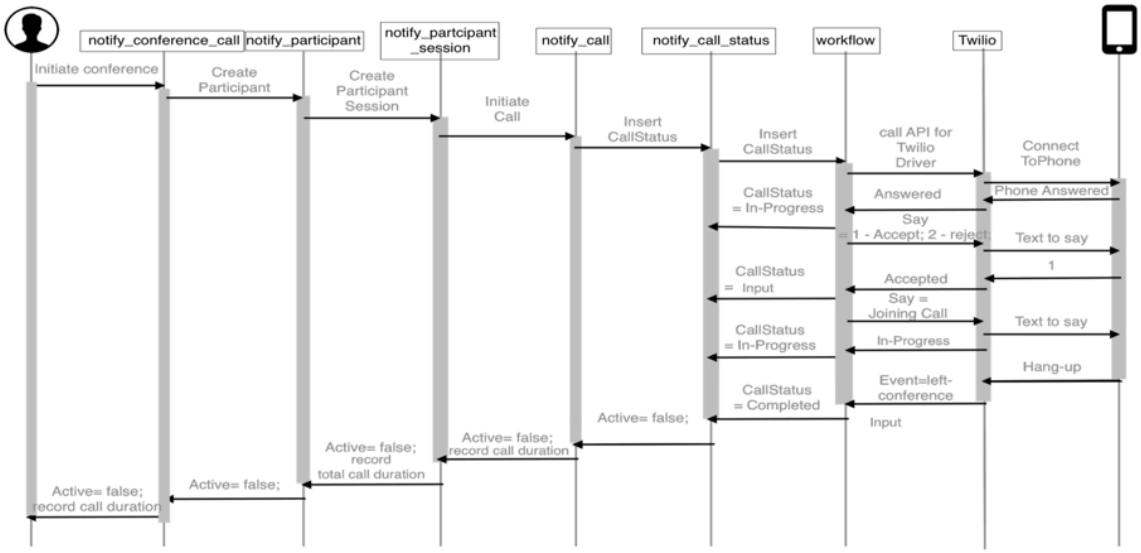

Propriedades instaladas com Notify

Notify adiciona as seguintes propriedades.

Propriedades para Notify

Propriedade	Descrição
sn_twilio_driver.max_conference_participants	Limite máximo do Twilio para o número de participantes na chamada em conferência.
com.snc.iam.notify_number	O número do Notify a ser usado em chamadas em conferência. **Nota:** Este número deve ter um grupo configurado com fluxos de trabalho de chamada em conferência.
glide.notify.sms.max_characters	Número máximo de caracteres permitidos para enviar mensagens SMS.
glide.enable.notify_on_task	Use a propriedade Integração Notify para habilitar a integração do Notify para a tabela de tarefas e suas extensões. Inserir um número de telefone na propriedade 'glide.notify.task.phone_number' é equivalente a defini-la como verdadeira.
glide.notify.endpoint	Se a instância for acessível na Internet pública usando outro nome, o que pode acontecer se a instância estiver em uma rede privada e for acessível por meio de um proxy reverso externo. Nesse caso, o nome público precisa ser fornecido aqui. Por exemplo, https://some_public_domain.com
glide.notify.sms.save_confirmation_in_db	Marque **Sim** se quiser rastrear a confirmação de solicitações por SMS de entrada/saída. As confirmações são salvas na tabela notify_message.
com.snc.iam.enable_notify	Use esta propriedade para habilitar a integração do Notify para Gestão de comunicações de incidentes. Inserir o número de telefone na propriedade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades para Notify

Propriedade	Descrição
	"com.snc.iam.notify_number" equivale a defini-lo como verdadeiro.
com.snc.iam.notify_number	O número do Notify a ser usado em chamadas em conferência. Observe que este número deve ter um grupo configurado com fluxos de trabalho de chamada em conferência.
com.snc.on_call_rotation.notify_webrtc_number	Especifique um número do Notify válido com capacidade de voz. Esta ação permitirá a integração de plantão com o Notify, o que permite aos usuários de plantão fazerem chamadas para as pessoas diretamente nas escalas do navegador.
sn_major_inc_mgmt.notify_webrtc_number	Especifique um número do Notify válido com capacidade de voz. Esta ação permitirá a integração da Gestão de incidentes graves com o Notify, o que permite aos usuários de Workbench fazerem chamadas para as pessoas diretamente do navegador.

Regras de negócios instaladas com Notify

Notify adiciona as seguintes regras de negócios.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Nenhum fluxo de trabalho de chamada para códigos curtos	[notify_group]	Verifica e exibe um erro se a chamada estiver sendo acionada por um código curto.
Atualizar duração do participante	[notify_participant]	Atualiza a duração do participante quando ele se torna inativo.
Verificar se a chamada do Notify existe e se está ativa	[notify_participant_session]	Verifica se a chamada do Notify tem um registro de referência válido e o atualiza se a chamada estiver inativa no momento.
Atualizar última vez ativo	[notify_participant]	Define a atividades mais recente ativo antes da inserção/atualização do participante do Notify.
Mostrar mensagem informativa sobre a seleção na opção	[notify_group_selector_choice]	Exibe uma mensagem se o grupo do Notify ou o provedor de conferência não estiver selecionado.
Validar valores na opção	[notify_group_selector_choice]	Verifica se o grupo do Notify ou o provedor de conferência está preenchido.
Definir valores do bloco de anotações	[notify_group_selector_choice]	Verifica se o provedor de conferência está disponível iterando a lista de provedores de serviços.
Mostrar mensagem para opções vazias	[notify_group_selector]	Exibe uma mensagem informativa se não houver opções para o seletor de provedor.
Limpar campos quando a Seleção manual estiver definida	[notify_group_selector]	Limpa alguns campos quando a seleção manual é definida na tabela do seletor de grupo do Notify.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Atualizar duração do participante	[notify_participant_session]	Calcula a duração do participante na chamada em conferência.
Atualizar estado mudo da sessão	[notify_participant]	Define o valor de mudo e expulso como verdadeiros quando o participante da chamada em conferência se torna inativo.
Atualizar chamada em conferência	[notify_participant]	Define o estado da chamada em conferência com base na saída ou entrada do participante na chamada.
Validar valor do campo Ordem	[notify_group_selector]	Valida o valor do campo Ordem para ser exclusivo entre todos os seletores de provedor.
Restringir fluxos de trabalho para números somente de serviços de voz	[notify_number]	Restringe a associação de números somente de serviços de voz em grupos de números que tenham fluxos de trabalho de entrada/saída de SMS.
Restringir fluxos de trabalho para números somente de SMS	[notify_number]	Restringe a assoicação de números somente de SMS em grupos de números que tenham fluxos de trabalho de entrada/saída de voz.
Validações no registro padrão	[notify_group_selector]	Valida que a tabela de origem e o campo de ordem são obrigatórios no caso de padrão definido como falso e ambos os campos vazios no caso de padrão definido como verdadeiro.
Limpar campos quando o padrão for verdadeiro	[notify_group_selector]	Limpa alguns campos quando o padrão é definido como verdadeiro.
Nenhum seletor padrão definido	[notify_group_selector]	Garante que um seletor de provedor ativo seja definido como padrão.
Verificar se o seletor padrão ativo é exclusivo	[notify_group_selector]	Garante que apenas um seletor de provedor ativo seja definido como padrão.
Processar preferências de SMS para SMS de entrada	[notify_message]	Quando uma configuração de preferência de SMS for definida para um provedor de telefonia específico, aplique-a a todos os SMS de entrada.
Verificar se o grupo do Notify padrão é exclusivo	[notify_group]	Valida que não mais de um grupo está definido como grupo do Notify padrão.
Acionar o fim da conferência	[notify_conference_call]	Quando uma chamada em conferência termina, aciona o evento notify.conference.end
Atualizar estado ativo da chamada	[notify_call_status]	Atualiza o status da chamada em notify_call_status com o status recebido de Twilio.
Atualizar estado ativo da chamada em conferência	[notify_participant]	Atualiza o sinalizador ativo na tabela notify_participant. Também calcula a duração quando a chamada é encerrada por um participante.
Atualizar estado ativo de participante	[notify_participant_session]	Atualiza o sinalizador ativo para o participante (notify_participant) e calcula o tempo total na chamada após desconectar-se da chamada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Atualizar estado de sessão ativa de participante	[notify_call]	Sincroniza o estado da chamada entre notify_call e notify_participant_session. Ao desconectar da chamada, atualiza notify_participant_session com a duração da chamada.
Avisar sobre fluxo de trabalho configurado incorretamente	[notify_group]	Verifica a tabela notify_group e exibe um erro se um fluxo de trabalho não estiver configurado corretamente

Gestão de pessoas e recursos de trabalho

Use essas aplicações para simplificar as comunicações, gerenciar as atribuições e interações de trabalho e avaliar as habilidades dos funcionários.

Gestão de habilidades

Avaliar habilidades em indivíduos e equipes.

Assinatura eletrônica

Gerencie assinaturas de documentos ou artigos de conhecimento em qualquer dispositivo.

Gestão de interações

Centralize todas as comunicações na plataforma para melhorar o tratamento de chamadas de serviço.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Redefinição de senha	ServiceNow Voz	
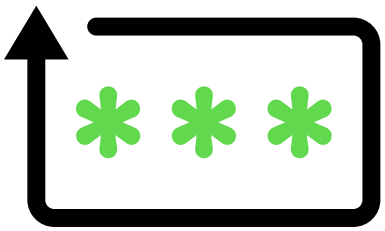		
Forneça redefinição de senha segura, opções de verificação do usuário e muito mais.	Gerencie sistemas de chamada de terceiros e melhore a experiência de chamada de serviço para usuários e agentes.	

Gestão de habilidades

Acompanhe as habilidades que as equipes mais usam e das quais mais precisam, associe habilidades a grupos ou indivíduos e melhore o treinamento e a contratação com este módulo. O Gestão de habilidades ajuda a gerenciar dados de várias proficiências definidas ou conjuntos delas. Crie avaliações de habilidades eficientes e associe-as a equipes ou funcionários individuais para melhorar a atribuição de tarefas, encontrar e resolver lacunas de conhecimento da organização e personalizar os planos de contratação e treinamento.

Assinatura eletrônica

Manipule assinaturas eletrônicas e confirmações com a Assinatura eletrônica. Use interfaces de desktop ou móveis para assinar documentos e artigos da base de conhecimento. Personalize as funções relacionadas à manipulação de assinaturas e forneça aos usuários a opção de assinaturas digitadas ou manuais, credenciais ou confirmações.

Gestão de interações

Manipule todas as interações de serviço em um só lugar com esse sistema extensível e altamente flexível. Chamadas, bate-papos e outros contatos são roteados e enfileirados por um local centralizado com o Sistema Gestão de interações (IMS), para que cada produto use a mesma estrutura para comunicação.

ServiceNow Serviços de voz

Mantenha o sistema de chamada de serviço funcionando de forma eficiente com o Serviços de voz. Esse módulo integra-se facilmente com sistemas telefônicos de terceiros e reduz a navegação por várias redes, o que possibilita interações de call center mais eficientes. As métricas e análises adicionadas permitem que os gerentes analisem os dados das chamadas em um só lugar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de habilidades

Use o Gestão de habilidades para associar habilidades a usuários individuais ou grupos e atribuí-los a tarefas ou projetos. Também é possível avaliar as habilidades necessárias para a organização, identificar lacunas e implementar planos eficazes para contratação ou treinamento de equipes.

Visão geral

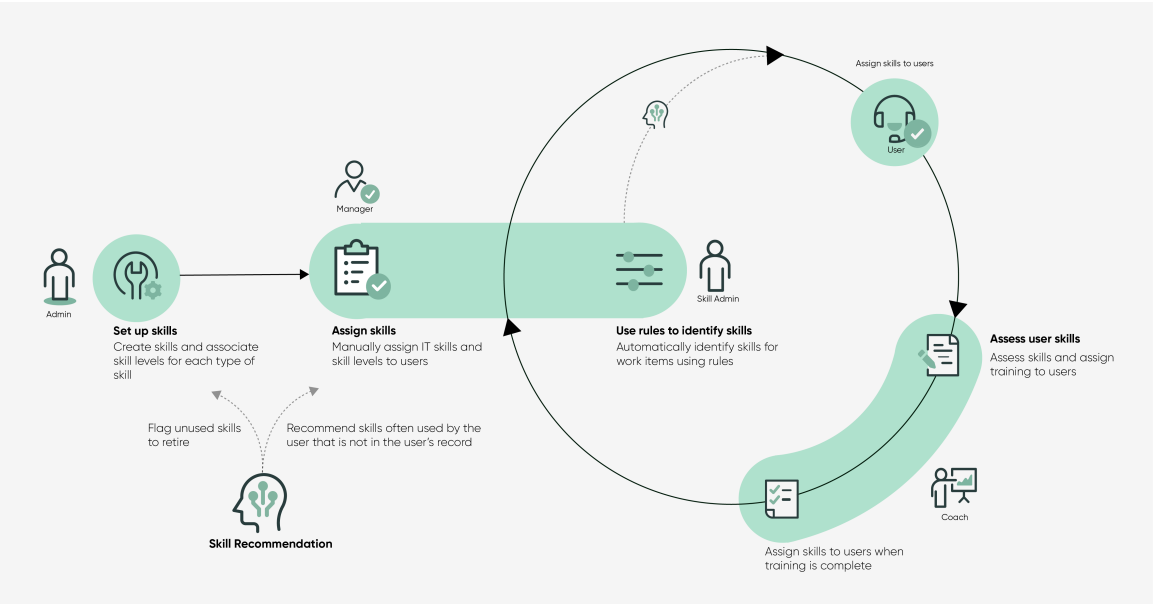

Primeiros passos

Explorar	Configurar
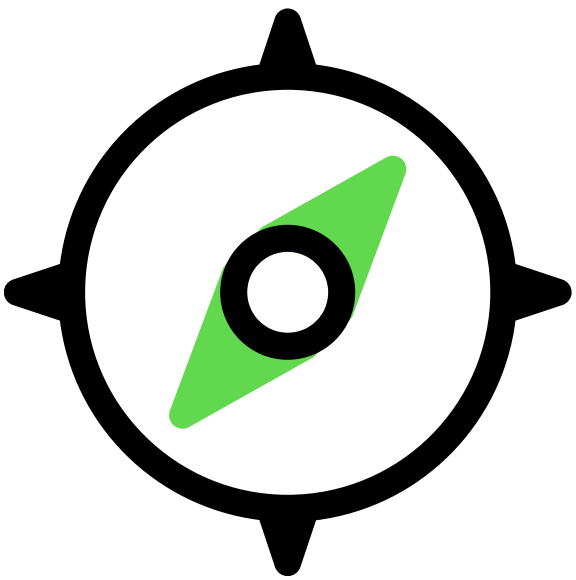	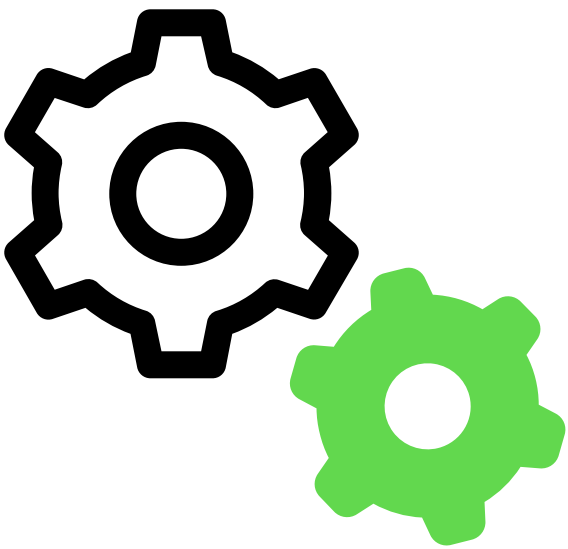
Saiba como implementar e gerenciar habilidades para indivíduos ou equipes.	Planeje e configure sua implementação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integrar	Referência
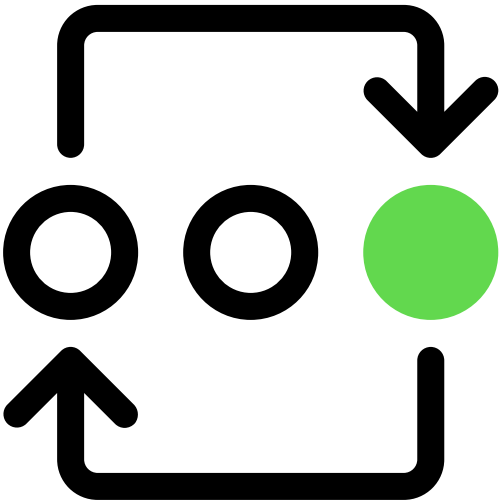	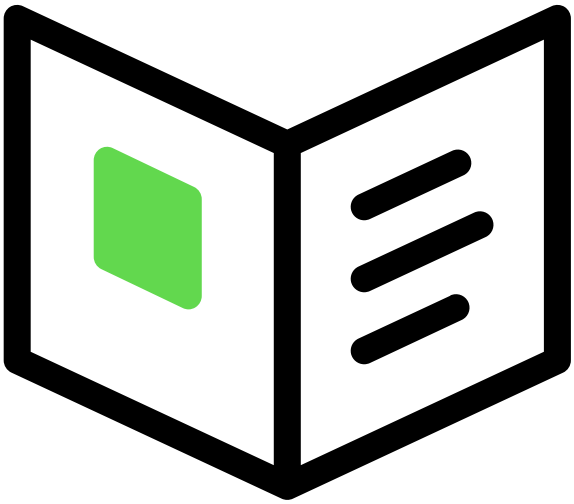
Implemente habilidades em sua organização.	Obtenha detalhes sobre funções e pontos de extensão na Gestão de habilidades.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Comunidade da ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Explorando a Gestão de habilidades

Use o Gestão de habilidades para associar habilidades a usuários individuais ou grupos e atribuí-los a tarefas ou projetos. Também é possível avaliar as habilidades necessárias para a organização, identificar lacunas e implementar planos eficazes para contratação ou treinamento de equipes.

Importante: Usando a aplicação Gestão de habilidades, você pode criar habilidades e categorias de habilidade manualmente e também atribuí-las manualmente a usuários. O Inteligência de habilidades usa inteligência artificial (IA) para ajudar sua organização a aproveitar dados de habilidades para gestão de talentos e desenvolvimento de funcionários. Quando você ativa o plug-in Inteligência de habilidades (com.sn_skills_int), ele também ativa o plug-in Gestão de habilidades (com.snc.skills_management). Para obter informações sobre Inteligência de habilidades, consulte Base de habilidades .

As habilidades podem conter outras habilidades. Por exemplo, se você definir rede como uma habilidade, poderá adicionar roteador como a habilidade que ela contém. Um usuário atribuído a uma habilidade primária concede acesso a uma habilidade secundária. Depois que uma habilidade é atribuída a um grupo, todos os membros do grupo herdam essa habilidade e todas as outras contidas nela. A gestão de habilidades funciona de maneira semelhante à plataforma ServiceNow Crie uma função .

Ao usar esse aplicativo, também é possível:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Gerencie as habilidades dos agentes e de seus funcionários a partir de um local central.
- Use uma maneira padrão de identificar habilidades da sua organização e mantê-las atualizadas.
- Agrupe as habilidades em categorias e defina os níveis de habilidade para rastrear a experiência de seus recursos em nível granular.
- Reduza as reatribuições de tarefas ou projetos atribuindo tarefas a agentes e projetos a equipes que tenham as habilidades certas para trabalhar com esses itens.
- Identificar lacunas de habilidades e resolvê-las com a implementação de planos eficazes de coaching e treinamento de recursos.
- Gerenciar a eficácia da equipe pela avaliação das habilidades que a equipe possui e determinação das habilidades necessárias para os projetos.

Integração com os aplicativos da ServiceNow®

Uma habilidade é uma capacidade de fazer algo que vem de treinamento, experiência e prática. Como administrador do sistema, você consegue definir habilidades para a organização e atribuí-las a usuários e grupos de um local central. Como gerente de aplicações, você pode atribuir usuários a tarefas com base nessas habilidades. Por exemplo, gerentes de TI podem usar a aplicação Gestão de habilidades para definir e atribuir habilidades a usuários e grupos, o que facilita o roteamento de incidentes a agentes com as habilidades necessárias.

Agrupe as habilidades em categorias e defina os níveis de habilidade para padronizar a implementação de habilidades na organização.

Use as habilidades do local centralizado nas seguintes aplicações:

- Gestão de serviços de TI – Como gerente de TI, reduza seu tempo e custos enquanto resolve incidentes atribuindo itens de trabalho ao agente certo. Avalie as lacunas de habilidade que os agentes têm na sua equipe e oriente ou treine os agentes com base nessas necessidades. Identifique e defina uma maneira padronizada de manter as categorias e os níveis de habilidade consistentes na equipe.
- Gestão de atendmento ao cliente – Como gerente de atendimento ao cliente, identifique as habilidades do agente e roteie automaticamente as tarefas para os agentes que têm a habilidade necessária para trabalhar nessas tarefas. Gerencie a eficácia da equipe ao entender que tipo de habilidades os funcionários precisam para serem contratados ou treinados para assumirem outras funções.
- Gestão de serviços de campo – Como gerente de serviço de campo ou de atendimento ao cliente, use regras para identificar habilidades e níveis de habilidade dos quais os agentes precisam para resolver itens de trabalho, como casos, tarefas de ordem de serviço e interações com agente. Automatize a atribuição de habilidades para reduzir a carga de trabalho de um gerente. Use a programação dinâmica do serviço de campo para atribuir tarefas automaticamente para os agentes.
- Gestão de recursos humanos – Como gerente de RH, identifique os tipos de habilidades dos quais a organização precisa e tome decisões de contratação com base nessas necessidades. Gerencie a eficácia da equipe ao entender que tipo de habilidades os funcionários precisam para serem contratados ou treinados para assumirem outras funções.
- Gestão de portfólios do projeto – Como gerente de projetos e portfólios, padronize como você categoriza habilidades, defina tipos de nível de habilidade e adicione níveis de habilidade para a sua equipe. Configure habilidades para a equipe em um local central e disponibilize-as na equipe. Atribua projetos para os membros da equipe que têm as habilidades certas para trabalhar neles para evitar reatribuições.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções usadas na Gestão de habilidades

Função	Descrição
Administrador de habilidade [skill_admin]	• Herda as funções de gerente de habilidade [skill_manager] e usuário de habilidade [skill_user]. • Pode executar operações de criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD) em habilidades, níveis de habilidade, tipos de nível de habilidade, categorias de habilidade e subcategorias.
Gerente de habilidade [skill_manager]	• Herda a função de usuário de habilidade [skill_user]. • Pode executar operações de leitura em habilidades, níveis de habilidade, tipos de nível de habilidade, categorias de habilidade e subcategorias. • Pode atribuir habilidades a usuários e grupos.
Usuário de habilidade [skill_user]	Pode executar operações de leitura em habilidades, níveis de habilidade e tipos de nível de habilidade.

Ativação da Gestão de habilidades

A aplicação Gestão de habilidades é ativada quando o plug-in Skills Management (com.snc.skills_management) é habilitado.

Como configurar a Gestão de habilidades

Crie habilidades, identifique o Tipo de nível de habilidade ao qual a habilidade pertence e associe Níveis de habilidade para cada tipo de nível para definir uma arquitetura de habilidades estruturada para sua organização.

Por exemplo, você pode adicionar Francês como habilidade, Idioma como o tipo de nível de habilidade e Familiar, Proficiente e Especialista como os níveis de habilidade.

Identifique todas as habilidades que você tem atualmente e que exigiria em sua organização para começar a implementar habilidades em sua organização. Por exemplo, se você estiver no Atendimento ao cliente, pode ter agentes com habilidade técnica de Java e talvez precisar de agentes com experiência em administração de rede. Se você estiver no setor de Recursos Humanos, pode ter funcionários com habilidade de coaching e talvez precisar de funcionários que consigam novas contratações.

Associe cada habilidade que você identificou a um Tipo de nível de habilidade. Exemplo, você pode associar Java à Programação como o tipo de nível de habilidade e Coaching com Liderança como o tipo de nível de habilidade.

Defina os níveis de habilidade para cada tipo de nível de habilidade identificado. Exemplo, para a habilidade Java, você pode definir Iniciante, Intermediário, Avançado e Especialista como os níveis de habilidade.

Definição da taxonomia da habilidade

Organize as habilidades relacionadas em categorias e subcategorias para gerenciar as habilidades e criar relatórios com rapidez e eficiência.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: skill_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma categoria de habilidade pode conter categorias primárias e secundárias que, juntas, criam uma hierarquia de categorias. É possível habilidades à categoria mais baixa da hierarquia.

Crie sua taxonomia de habilidades do zero ou use os exemplos de dados fornecidos com a aplicação.

Taxonomia de habilidades

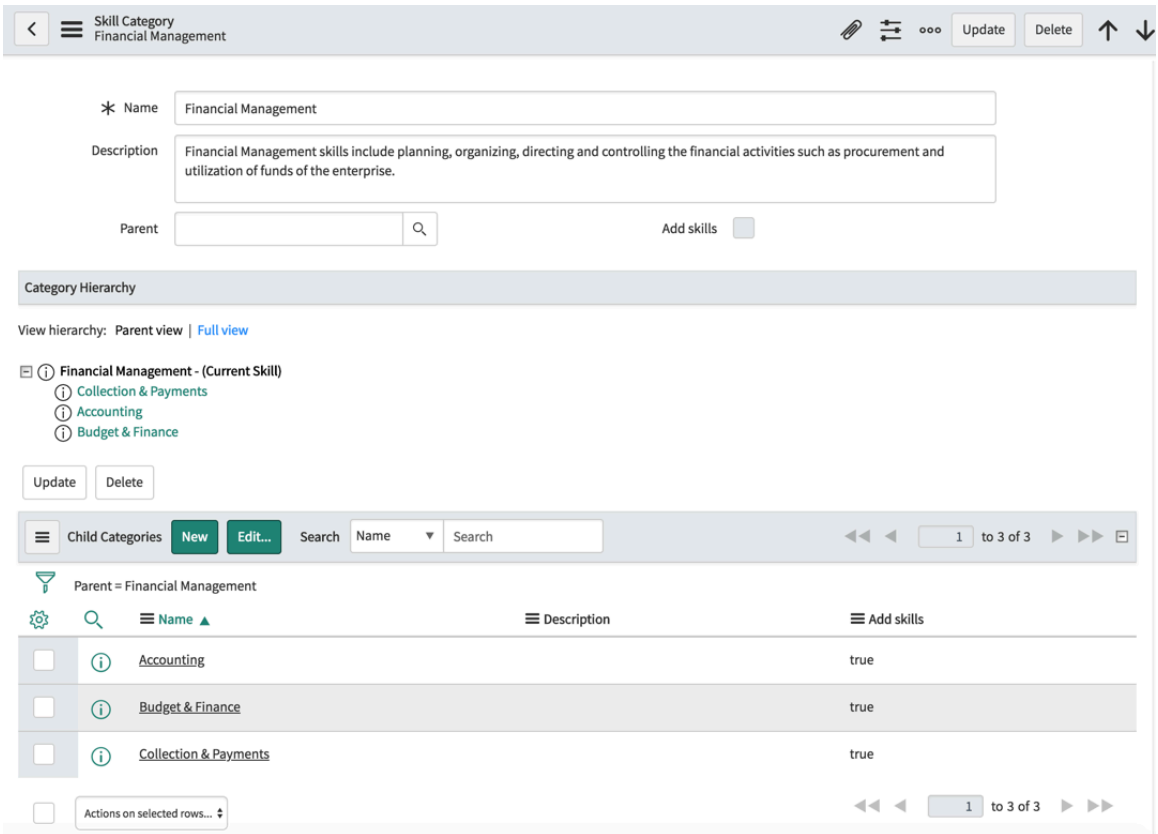

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Habilidades** > **Taxonomia de Habilidades**.
2. Na lista **Categorias de habilidades**, clique em **Novo**.
3. No campo **Nome**, insira um nome exclusivo para o catálogo.
4. **Opcional:** No campo **Primário**, selecione uma categoria primária.
5. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e clique em **Salvar**.
   A categoria é adicionada à **Hierarquia de categoria**.
6. Adicione subcategorias ou habilidades.

Para adicionar	Faça o seguinte
Subcategorias	○ Na lista relacionada **Categorias secundárias**, clique em **Novo**. ○ No campo **Nome**, insira um nome exclusivo para a categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para adicionar	Faça o seguinte
Habilidades	○ Marque a caixa de seleção **Adicionar habilidades**. ○ Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e, em seguida, clique em **Salvar**. ○ Na lista relacionada **Habilidades**, clique em **Novo**. ○ No campo **Nome**, insira o nome da habilidade.

7. Clique em **Enviar**.

Criação de categorias de habilidade usando amostra de dados

Integre a equipe rapidamente usando a estrutura de taxonomia de habilidades fornecida com a aplicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: skill_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A amostra de dados tem 150 registros que você pode usar para criar sua taxonomia de habilidades.

Procedimento

1. Ative o plug-in Dados de biblioteca de habilidades para Gestão de habilidades (com.snc.skills_management.seed_data).
2. Navegar até **Habilidades** > **Taxonomia de Habilidades**.
3. Na lista **Categorias de habilidade**, analise cada categoria e defina o campo **Adicionar habilidades** como **verdadeiro** para todas as categorias de habilidade que você deseja adicionar à aplicação.

Definição de tipo de nível de habilidade

Defina níveis de habilidade, por exemplo, iniciante, intermediário, avançado, para diferentes tipos de nível de habilidade, como um idioma ou uma certificação de TI, para que seja possível associar níveis de habilidade a usuários e definir níveis e tipos de habilidade necessários para as tarefas.

Antes de Iniciar
Função necessária: skill_admin ou admin

Procedimento

1. Identifique tipos de nível de habilidade.

   É possível agrupar habilidades que pertencem à mesma categoria em um tipo de nível de habilidade. Por exemplo, você pode usar idioma como o tipo de nível de habilidade se japonês e francês forem definidos como habilidades. Faça um inventário de cada tipo de habilidade de que a organização precisa.

2. Adicione tipos de nível de habilidade, defina níveis de habilidade e associe-os a um tipo de nível de habilidade.
   Depois de adicionar um tipo de nível de habilidade, você pode definir diferentes níveis para esse tipo de habilidade. Por exemplo, é possível adicionar idioma como um tipo de habilidade e associar familiar, proficiente e especialista como os níveis da habilidade. Ao selecionar o francês, por exemplo, como uma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

habilidade para um usuário, é possível definir o nível de habilidade em francês do usuário como familiar, proficiente ou especialista.

a. Navegar até **Habilidades** > **Tipos de Nível de Habilidades**.

b. Clique em **Nova**.

c. Insira um nome e uma descrição do tipo de nível de habilidade, clique com o botão direito do mouse no formulário e clique em **Salvar**.

d. Associe níveis de habilidade a esse tipo de habilidade.
Por padrão, os tipos de nível de habilidade são associados ao nível de habilidade **padrão** e têm um valor de 1. É possível mudar o nome e o valor desse nível de habilidade padrão. O valor é usado para medir lacunas de habilidades. Por exemplo, se você fornecer um valor de 10 para um nível de habilidade definido como proficiente e um valor de 25 para um nível de habilidade definido como especialista, ao criar um relatório de habilidade para medir lacunas, você verá um valor de 15 como uma medida da lacuna de habilidade.

3. Clique em **Enviar**.

Example:

Este exemplo mostra um administrador do sistema criando o tipo de nível de habilidade Idioma, adicionando o nível de habilidade Proficiente a esse tipo e associando um valor ao nível.

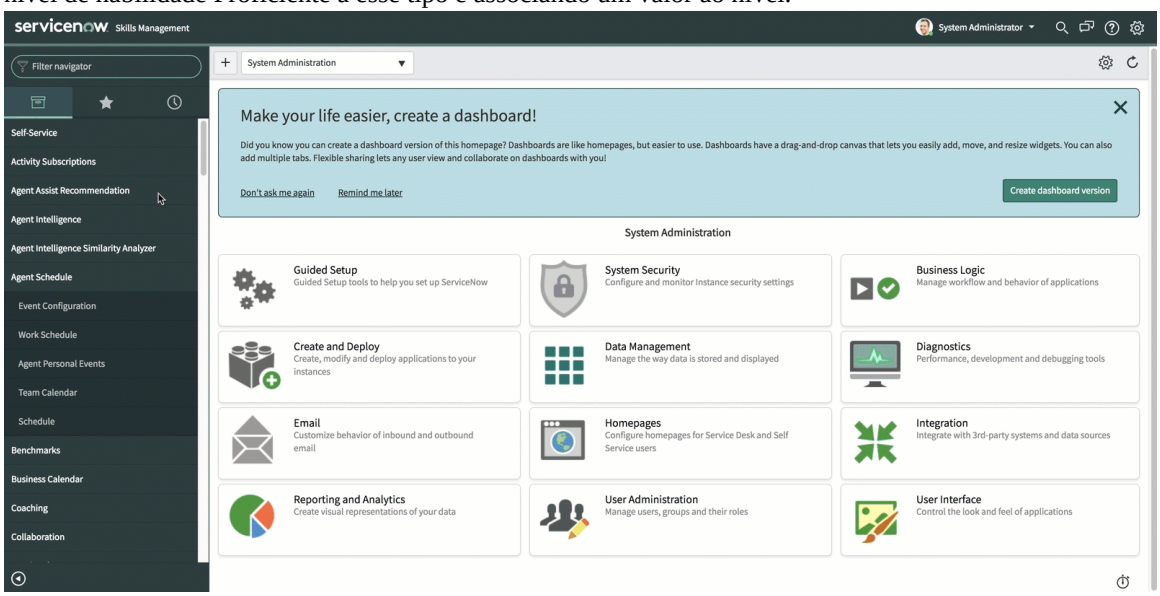

Adicionar uma habilidade

Crie habilidades para especificar as competências dos usuários e associá-las a usuários e itens de configuração.

Antes de Iniciar

Função necessária: skill_admin ou admin

Procedimento

1. Identifique habilidades.

Faça um inventário de todas as habilidades que você tem atualmente e das quais precisaria na organização. Por exemplo, se você estiver usando o Atendimento ao

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

cliente, pode ter agentes com habilidade técnica de Java e talvez precisar de agentes com experiência em administração de rede. Se você estiver usando Recursos Humanos, pode ter funcionários com habilidade de coaching e talvez precisar de funcionários que consigam novas contratações.

2. Adicione habilidades.

   É possível associar cada habilidade a outras habilidades, usuários ou itens de configuração. Você pode atribuir usuários a tarefas ou projetos ou identificar funcionários com habilidades específicas usando essas associações.

   a. Navegar até **Habilidades** > **Todas as habilidades**.

   b. Clique em **Nova**.

   c. Insira um nome e uma descrição da habilidade, clique com o botão direito do mouse no formulário e clique em **Salvar**.

   d. Se você quiser associar habilidades secundárias à habilidade, clique na guia **Contém habilidades** e crie uma nova habilidade ou adicione uma habilidade existente como uma habilidade secundária.
   A habilidade secundária é herdada automaticamente pelo usuário ou grupo que contém a habilidade associada.

   e. Clique na guia **Usuários** e crie um novo usuário para a habilidade ou adicione usuários existentes para especificar habilidades para eles.

   f. Clique na guia **Modelo** e adicione um ou mais itens de configuração para associar a habilidade a itens de configuração.

3. Clique em **Atualizar**.

Como usar a Gestão de habilidades

Use o painel da Gestão de habilidades para analisar tendências na avaliação de lacunas de habilidades da organização e planejar a orientação ou o treinamento dos funcionários de acordo com as necessidades. Identifique usuários e equipes com as habilidades certas para trabalhar em tarefas e projetos.

O painel da Gestão de habilidades fornece relatórios abrangentes sobre as competências de habilidade dos usuários, as tarefas que exigem essas habilidades e as lacunas que você pode abordar para atender às necessidades organizacionais.

Você pode acessar o painel navegando até **Habilidades** > **Painel**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aba Visão geral e matriz de habilidades

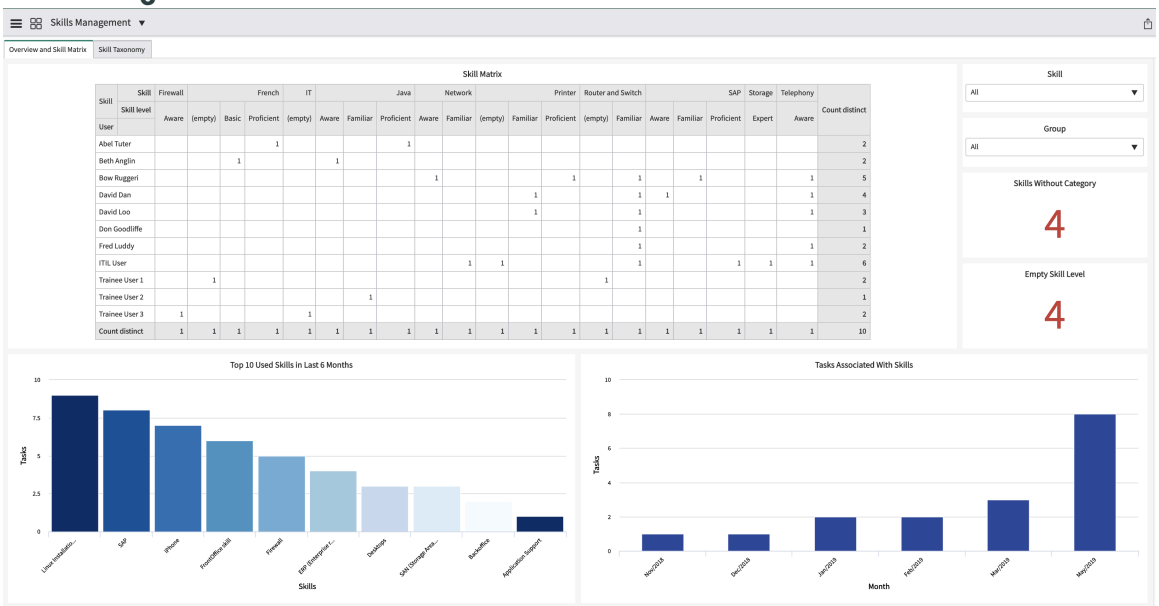

Taxonomia de Habilidades

É possível filtrar os relatórios com base na categoria de habilidade e exibir os relatórios de cada categoria.

Usuário final e funções

Usuário final e objetivo	Função necessária
Como um gerente de habilidades, você pode: • Criar equipes com base no conjunto de habilidades que a organização precisa. • Ter mais clareza sobre as competências de habilidade dos funcionários.	skill_manager

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Usuário final e objetivo	Função necessária
• Analisar as lacunas de habilidade e planejar a orientação ou o treinamento dos funcionários de acordo com as necessidades. • Identificar os usuários com habilidade específica ou pertencem a categorias de habilidade específicas. • Acompanhar as proficiências de habilidade dos usuários ao longo do tempo. • Identificar as principais habilidades usadas para resolver as necessidades de negócio e os usuários com essas habilidades. • Criar programas de aprendizado com base em pontos fortes, fracos, preferências e lacunas de habilidades e riscos identificados para a organização. • Criar equipes com base nas habilidades necessárias para a conclusão de projetos. • Avaliar a eficácia com que os usuários usam as competências de habilidade para resolver necessidades de negócio e forneça feedback para implementar melhorias. • Analisar a eficiência das atribuições de trabalho com base nos níveis de habilidade. • Combinar as habilidades do usuário com as habilidades necessárias para a conclusão de itens de trabalho e atribua projetos a equipes com base nelas.	

Tradução automática

Visualizações de dados

Título	Tipo	Descrição
Matriz de habilidades		• Exibição de competências de todos os usuários de um grupo específico. • Exibição de competências de todos os usuários para uma habilidade específica de um grupo.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
	Tabela dinâmica de vários níveis	
As dez principais habilidades usadas nos últimos seis meses	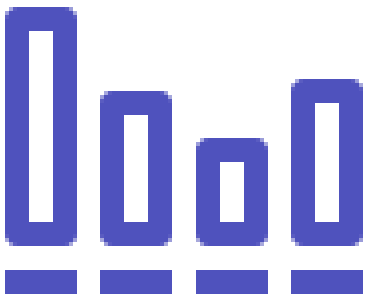 Gráfico de barras	Identificação das dez principais habilidades usadas e de quais usuários têm essas habilidades.
Tarefas associadas a habilidades	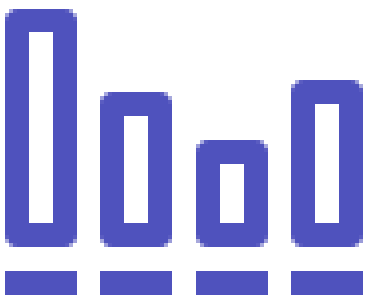 Gráfico de barras	Exibição do número de tarefas com atribuição de habilidades. O relatório de exemplo mostra dados dos últimos seis meses.
Usuários com habilidades	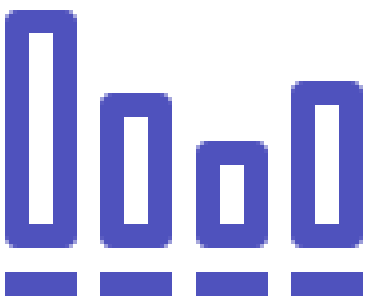 Gráfico de barras	Exibição do número total de usuários com atribuição de habilidades em cada categoria.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título	Tipo	Descrição
Habilidades na categoria	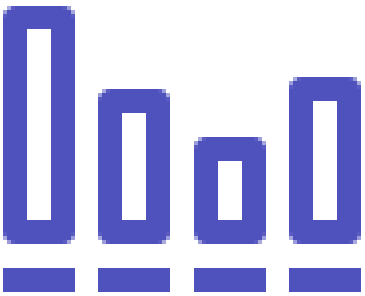 Gráfico de barras	Exibição do número total de habilidades da categoria selecionada.
Lista de habilidades do usuário	Lista de habilidades com contagem total de usuários para cada habilidade	Exibição do número de usuários disponíveis para cada habilidade.

Atribuição e gestão de habilidades

Gerencie a atribuição de habilidades com eficiência, atribuindo habilidades a usuários e analisando a cobertura de habilidades de suas equipes.

Nota: A página **Gerenciar habilidades** usa a interface do usuário de Next Experience. Para obter mais informações, Next Experience consulteIU Next Experience .

Você pode analisar as habilidades de suas equipes com base em um departamento. Por exemplo, se você selecionar Finanças como o departamento, a página exibirá todas as habilidades que contêm a habilidade Finanças. Ao selecionar um departamento, a página exibirá todos os usuários de tal departamento. Você também pode exibir todos os usuários e suas habilidades com base nos grupos que gerencia.

Se você quiser adicionar seus próprios tipos de grupo personalizados, o administrador poderá configurar pontos de extensão do Gestão de habilidades para adicioná-los.

A matriz de habilidades exibe a cobertura de habilidades e a proficiência em habilidades de todos os usuários de uma equipe. Se uma habilidade não tiver sido adicionada ao usuário, a matriz de habilidades exibirá um botão **Adicionar**. Você pode clicar neste botão, adicionar a habilidade e associar uma proficiência em habilidade para o usuário. Se uma habilidade não tiver uma proficiência definida, ele exibirá a habilidade como adquirida. Para obter mais informações sobre como adicionar habilidades, consulte Atribuir níveis de proficiência para habilidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para cada equipe, a barra de cobertura de habilidades exibe o número de usuários que possuem tal habilidade e o número de usuários em cada proficiência. Se a proficiência da habilidade não estiver definida, ele exibirá o número de usuários com ou sem a habilidade.

Você pode selecionar o ícone de filtro e restringir a exibição da matriz de habilidades usando os filtros Usuários, Habilidades e Local.

Atribuir níveis de proficiência para habilidades

Adicione uma habilidade e atribua níveis de habilidade aos usuários para facilitar a atribuição automática de tarefas baseadas em habilidades aos agentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: skill_manager ou skill_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Somente administradores de habilidade podem criar ou editar habilidades. Os gerentes de habilidades podem atribuir habilidades aos usuários.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Habilidades** > **Gerenciar Habilidades de TI**.
2. Atribua um nível de habilidade a um usuário ou adicione uma habilidade junto do nível de habilidade.

A	Faça o seguinte
Atribuir um nível de habilidade de proficiência a um usuário	**a.** Localize o usuário a quem você deseja adicionar uma habilidade. **b.** Selecione **Adicionar** no campo de habilidade do usuário para o qual você quer adicionar o nível de proficiência na habilidade. **Nota:** Quando você seleciona uma habilidade, até cinco níveis de habilidade são exibidos para cada habilidade. Se um usuário tiver uma habilidade sem o nível de habilidade correspondente, ela será exibida como **Adquirida**. **c.** Selecione um nível. **d.** Selecione **OK**. O nível de habilidade da habilidade é atribuído ao usuário. Você também pode selecionar um nível de habilidade existente e escolher um nível de habilidade superior ou inferior para o usuário.
Criar nova habilidade	**a.** Selecione **Adicionar habilidade**. **b.** No campo **Nome**, insira um nome para a habilidade. **c.** No campo **Tipo de nível**, selecione o tipo ao qual a habilidade pertence. Por exemplo, Idioma ou Técnico. **d.** No campo **Categorias de habilidade**, selecione uma ou mais categorias às quais a habilidade pertence. Por exemplo, habilidades de idioma e emissão de relatórios. **e.** Selecione **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atribuir habilidades a tarefas

Adicione as habilidades e o nível necessário para cada habilidade às tarefas. Identifique se a habilidade é obrigatória para a execução da tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até incidente, problema, solicitação de mudança ou qualquer registro de tarefa ao qual você quer associar habilidades.
2. Na lista relacionada, selecione a guia **Habilidades de tarefas**.

   Nota: É preciso configurar a lista relacionada e adicionar **Habilidade da tarefa->Tarefa** à coluna **Selecionada** para exibir essa guia.

3. Na tabela Habilidades da tarefa, faça o seguinte:
   a. No campo **Habilidade**, clique no ícone de pesquisa e selecione uma habilidade.
   b. No campo **Nível de habilidade**, selecione um nível para a habilidade selecionada.
   c. No campo **Obrigatório**, selecione **verdadeiro** se a habilidade for obrigatória para a tarefa selecionada.
4. Clique em **Enviar**.

Example:

A imagem abaixo mostra um administrador configurando habilidades para uma tarefa de incidente e adicionando a habilidade de TI como obrigatória para os agentes que trabalham nessa tarefa.

Como rotear itens de trabalho para agentes com base em habilidades

Use regras para rotear automaticamente os itens de trabalho para os agentes.

Você pode rotear o trabalho para agentes com base em habilidades usando Regras de determinação de habilidades e Atribuições avançadas de trabalho. Para mais informações sobre como rotear agentes para itens de trabalho, consulte Atribuições avançadas de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Saiba como funciona a Determinação de habilidade

Use a Determinação de habilidade para adicionar habilidades aos itens de trabalho de entrada para que os agentes com essas habilidades possam trabalhar neles.

A Determinação de habilidades usa duas regras:

- Regra de determinação de habilidade: defina quais habilidades você deseja adicionar aos itens de trabalho de entrada.
- Regra de negócio para determinação de habilidade: defina critérios para quando uma regra de negócio deve ser executada.

  Quando executada, ela é executada na tabela de origem definida na regra de determinação de habilidade, aciona a regra de determinação de habilidade correspondente e adiciona as habilidades que estão no registro de regra de determinação de habilidade ao item de trabalho de entrada.

O fluxograma mostra uma representação visual do fluxo de determinação de habilidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

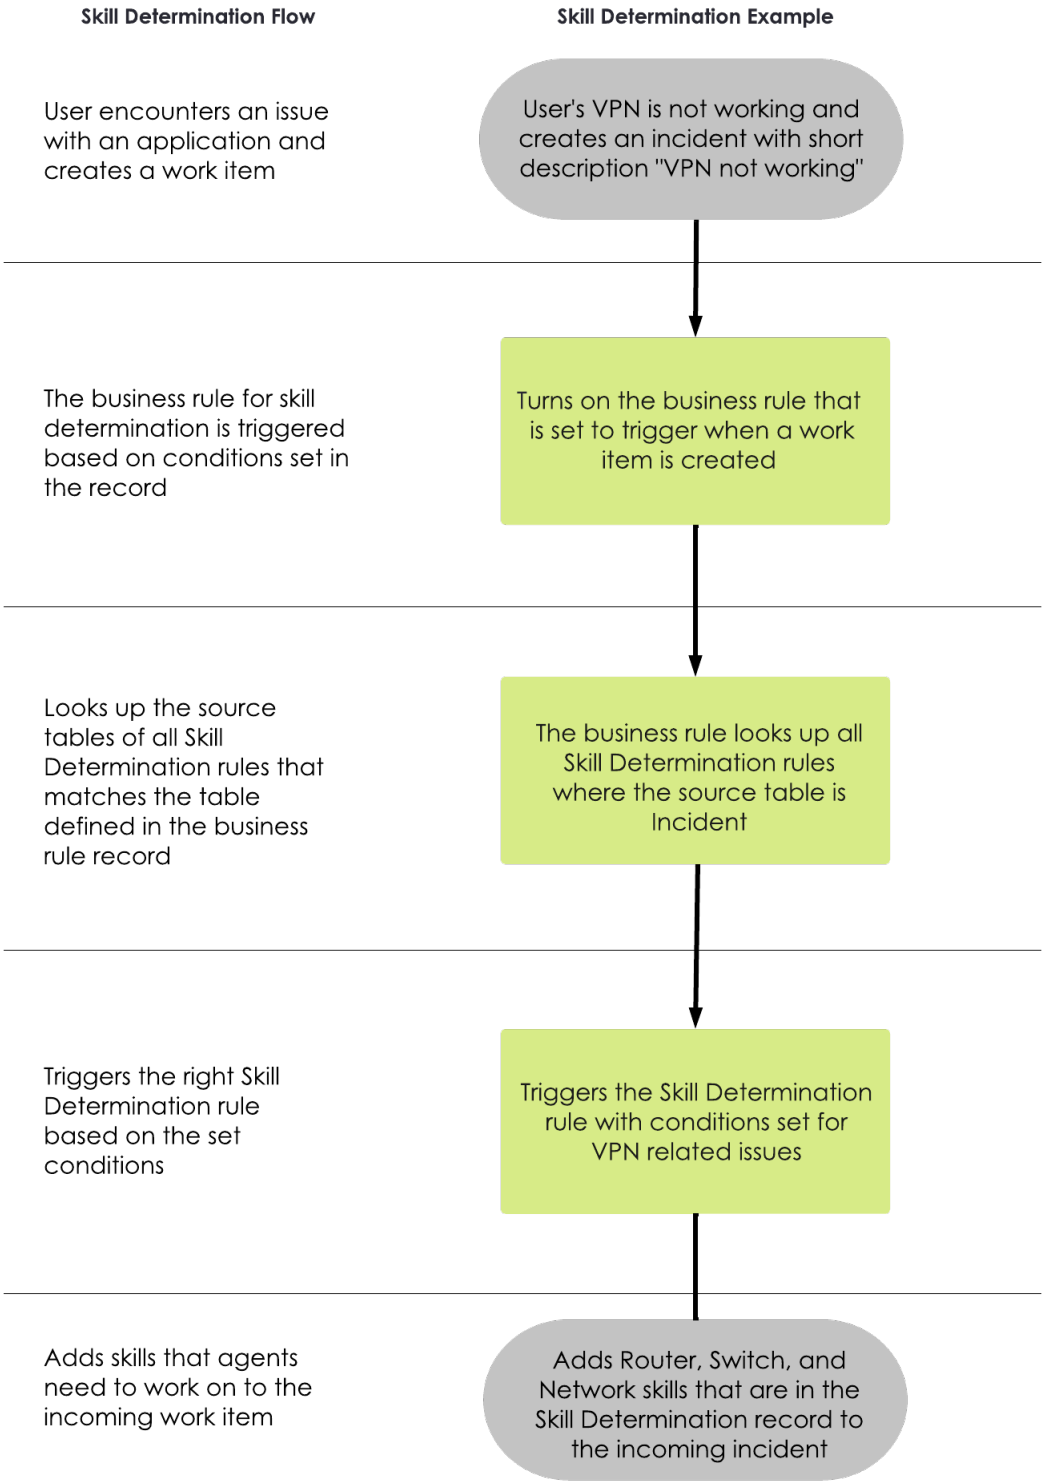

Etapa	Fluxo de determinação de habilidade
1.	Um usuário tem um problema com a conexão VPN e criou um incidente com a descrição resumida "VPN não está funcionando". O incidente precisa de agentes com **Roteador, Comutador** e habilidades de **Rede** para trabalhar na tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapa	Fluxo de determinação de habilidade
2.	Uma regra de negócio foi criada na tabela de incidentes que está definida para ser acionada quando um incidente é criado.
3.	A regra de negócios pesquisa todas as regras de determinação de habilidade em que a tabela de incidentes está definida como a tabela de origem. A regra de negócio aciona a regra de Determinação de habilidade que tem uma das condições definidas como **[Descrição resumida] [contém] [VPN]**. A regra de Determinação de habilidade tem as habilidades **Roteador, Comutador** e **Rede** na lista relacionada Habilidades. Quando acionadas, essas habilidades são adicionadas ao incidente com a descrição resumida "VPN não está funcionando".

Adicione uma regra de negócio para determinação de habilidade

Crie regras de negócios para permitir que os agentes trabalhem em casos, tarefas de ordem de serviço e interações de bate-papo. Essas regras acionarão regras de determinação de habilidade, que adicionarão as habilidades necessárias aos respectivos itens de trabalho. Isso garante que os agentes tenham as habilidades apropriadas para lidar com essas tarefas com eficácia.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Habilite o plug-in Determinação de habilidade [com.snc.skill_determination].

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.

> **Nota:** Se você quiser usar as regras de determinação de habilidade disponíveis por padrão, certifique-se de que o campo **Ativo** dessa regra esteja definido como **verdadeiro**. Por exemplo, se você quiser usar a regra de negócio `Skill determination for interaction`, certifique-se de que a regra esteja ativa.

2. Selecione **"Novo"**.

3. Adicione detalhes para a regra de negócios.

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo da regra de negócio.
Tabela	Selecione a tabela na qual você deseja executar esta regra de negócio para determinação de habilidade.

Avançado	**a.** Marque a caixa de seleção **Advanced**.
	b. Selecione a guia **Advanced**.
	c. No campo **Script**, insira o código a seguir:
	`(function executeRule(current, previous /*null when async*/ ) {`
	`  var skillUtils = new sn_skill_rule.SkillDeterminationUtils();`
	`  var skills = skillUtils.determineWorkItemSkills(current);`
	`  skillUtils.assignSkillsToWorkItem(skills, current);`
	`})(current, previous);`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Este script usa o utilitário SkillDeterminationUtils para identificar automaticamente quais habilidades são necessárias para o item de trabalho atual (como um incidente ou tarefa) e atribui essas habilidades a ele. Isso ajuda a garantir que o item de trabalho tenha os requisitos de habilidade corretos com base em seus detalhes. **d.** Na guia **Quando executar**, defina quando você deseja que a regra de negócio seja executada. Para obter mais informações, consulte Criar uma regra de negócio .

4. Selecione **Enviar**.

Crie regras para determinar habilidades aos itens de trabalho

Crie regras de determinação de habilidade para identificar as habilidades exigidas pelos agentes para trabalhar em itens de trabalho e associá-las automaticamente a esses itens de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: skill_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

É possível adicionar automaticamente uma habilidade a um caso com base no produto associado a ele se você habilitar a tabela de mapeamento de Produto para habilidade (Habilidade necessária para manutenção de modelo [cmn_m2m_skill_model]).

Uma regra de determinação de habilidade é criada para cada nova habilidade necessária para um item de trabalho.

- Se uma habilidade não for mais necessária para um item de trabalho, desative ou remova a regra aplicada a ele.
- Se duas regras tiverem a mesma habilidade associada a um item de trabalho e uma regra avaliar a habilidade como obrigatória e a outra regra a avaliar como opcional, a regra que avalia a habilidade como obrigatória será sempre usada.

A tabela descreve os tipos de regras de determinação de habilidade que você pode criar.

Tipos de regras de determinação de habilidades

Tipo de Regra	Descrição
Simples	Adiciona habilidades aos itens de trabalho com base em um conjunto de condições usado para avaliação da tabela de origem.
Pesquisar	Adiciona habilidades aos itens de trabalho com base em seleções de duas tabelas diferentes conectadas por um ou mais campos de referência.
Avançado	Adiciona habilidades aos itens de trabalho usando um script.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Habilidades** > **Regras de Determinação de Habilidades**.
2. Clique em **Nova**.
3. No campo **Nome**, insira um nome para a regra.
4. Marque a caixa de seleção **Ativa** para habilitar a regra e atribuir habilidades a itens de trabalho.
5. No menu suspenso **Tabela de origem**, selecione a tabela de origem do item de trabalho para essa regra.
6. Com o construtor de condição, selecione as condições para avaliar o item de trabalho.
7. Crie a regra.

Tipo de regra	Etapas
Criar uma regra simples	**a.** No menu suspenso **Tipo**, selecione **Simples**. **b.** Na tabela **Habilidades**, adicione cada habilidade necessária para o item de trabalho selecionado. **c.** Se a habilidade for opcional para o item de trabalho selecionado, no campo **Obrigatória**, selecione **Falso**. **d.** No campo **Nível de habilidade**, adicione um nível para a habilidade. Configure o formulário para adicionar esse campo. Para obter informações sobre a definição de níveis de habilidade, consulte Definição de tipo de nível de habilidade.
Criar uma regra de pesquisa	**a.** No menu suspenso **Tipo**, selecione **Pesquisa**. **b.** No menu suspenso **Tabela de pesquisa**, selecione a tabela de referência para se conectar à tabela de origem. O **campo Habilidades** que conecta as tabelas de origem e de referência é preenchido automaticamente **c.** Se a habilidade for obrigatória, marque a caixa de seleção **Obrigatória**. **d.** No menu suspenso **Campo de nível de habilidade**, selecione um nível para a habilidade. **e.** Clique em **Salvar**. **f.** Na lista relacionada **Mapeamentos de campo**, clique em **Novo**. **g.** No menu suspenso **Campo de tabela de origem**, selecione um atributo para mapeamento até a tabela de referência. **h.** No menu suspenso **Campo de tabela de pesquisa**, selecione um atributo para mapeamento até a tabela de origem.
Criar uma regra avançada	**a.** No menu suspenso **Tipo**, selecione **Avançado**. **b.** Na janela **Script**, insira um script.

8. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Qualifique e classifique usuários com base em habilidades e níveis de habilidade

Classifique os usuários para que você possa selecionar os usuários certos com base nas habilidades necessárias para a conclusão das tarefas. Qualifique os usuários para trabalhar em tarefas como caso, tarefa de ordem de serviço ou interação de bate-papo com base no número e níveis de habilidades necessários para trabalhar nessas tarefas.

Antes de Iniciar

Função necessária: skill_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a API UserSkillAnalyzer para analisar as habilidades e os níveis de habilidade dos usuários e a API UserSkillRanking para classificá-los e atribuí-los a tarefas. Por exemplo, ao usar a aplicação Gestão de serviços de campo para atribuir agentes a tarefas, é possível analisá-los e classificá-los com base em habilidades e níveis de habilidade com essas APIs e usar a programação dinâmica para atribuí-los às tarefas.

Nota: Adicione o critério de lacuna de nível de habilidade correspondente para Agendamento dinâmico ao filtro de tarefa para classificar os agentes avaliados com base nas lacunas de habilidades. Para mais informações sobre como adicionar esse critério, consulte Criar um filtro de tarefa .

Procedimento

1. Analise as habilidades e os níveis de habilidade dos usuários para concluir itens de trabalho com a API UserSkillAnalyzer.

   A API verifica se os usuários são qualificados para serem atribuídos aos itens de trabalho da seguinte forma:

   a. Se o usuário tiver todas as habilidades obrigatórias para concluir o item de trabalho, mas não tiver o nível de habilidade, o agente não está qualificado para trabalhar na tarefa se o nível de habilidade for obrigatório.

   b. Se o usuário não tiver todas as habilidades obrigatórias para concluir a tarefa, o agente não está qualificado para trabalhar nela.

   c. Se o usuário tiver todas as habilidades e níveis de habilidade necessários para concluir a tarefa, o agente está qualificado para trabalhar nela.

   d. Se o usuário tiver todas as habilidades necessárias mas não obrigatórias para concluir a tarefa, o agente está qualificado para trabalhar nela.

   Se o usuário estiver qualificado para trabalhar na tarefa, a API executa a verificação a seguir para analisar as lacunas de nível de habilidade e o número total de habilidades dos usuários para executar tarefas com base nos requisitos de habilidade do item de trabalho:

   a. Verifica se um item de trabalho requer uma habilidade que não tenha um tipo de nível definido.

   b. Verifica se um item de trabalho requer uma habilidade que tenha um tipo de nível definido, mas não um nível de habilidade definido.

   c. Verifica se um item de trabalho requer uma habilidade que tenha um nível de habilidade definido, mas o agente não tem esse nível definido. Se o nível de habilidade for obrigatório para conclusão da tarefa, o usuário que não tiver esses níveis de habilidade não será atribuído a essas tarefas.

   d. Verifica se um usuário tem todos os níveis de habilidade obrigatórios, mas não opcionais, para executar uma tarefa.

2. Classifique os usuários qualificados para concluir itens de trabalho com a API UserSkillRanking .
   A API recupera uma lista de usuários qualificados com base nas habilidades e níveis de habilidade correspondentes e obrigatórios.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Programação dinâmica

Traduzir texto em Gestão de habilidades

Traduza habilidades e descrições ao adicionar novas habilidades em Gestão de habilidades.

Antes de Iniciar

Função necessária: skill_admin ou admin

Ative os plug-ins de tradução relevantes. Para obter mais informações, consulte Framework de localização .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Traduza os nomes das habilidades e a descrição usando os seguintes campos que oferecem suporte ao tipo de dados de texto traduzido na tabela Habilidade [cmn_skill]:

- **Exibir nome da habilidade**

  Preenche previamente o valor correspondente no campo **Nome**.

- **Descrição**

Procedimento

1. Adicionar uma habilidade.
2. Para as habilidades adicionadas recentemente, carregue a tradução na tabela Texto traduzido [sys_translated.text].
3. Defina o idioma da sessão com base no plug-in de idioma que você instalou.

   Nota: Sempre que adicionar novas habilidades, você deve carregar a tradução para a tabela Texto traduzido e definir o idioma da sessão.

   O texto nos campos **Exibir nome da habilidade** e **Descrição** é traduzido.

   Para mais informações sobre como traduzir conteúdo personalizado, consulte Traduzindo conteúdo personalizado .

Referência para Gestão de habilidades

Valide se Gestão de habilidades ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Gestão de habilidades exigem a ativação do plug-in Gestão de habilidades (com.snc.skills_management).

Pacote de testes da Gestão de habilidades

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Skills MGMT: herança de nível de habilidade do usuário quando ele faz parte de vários grupos	Verifique se o usuário recebe o nível de habilidade mais alto quando ele pertence a vários grupos que foram atribuídos às mesmas habilidades com diferentes níveis de habilidade.	New York

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de testes da Gestão de habilidades

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Skills MGMT: adicionar habilidades à categoria de nível mais baixo	Verifique se as habilidades podem ser adicionadas à categoria de nível mais baixo.	New York
Skills MGMT: criar uma categoria secundária em uma categoria primária	Verifique se uma categoria de nível inferior pode ser criada quando o sinalizador para **Adicionar habilidades** está desmarcado na categoria primário.	New York
Skills MGMT: criar uma categoria de habilidade	Verifique se uma categoria de habilidade pode ser criada no formulário de categoria de habilidade.	New York
Skills MGMT: criar tipo de nível de habilidade e níveis de habilidade	Defina o tipo de nível de habilidade e diferentes níveis de habilidade para o tipo.	New York
Skill MGMT: herança de nível de habilidade do grupo para o usuário	Verifique se os níveis de habilidade podem ser herdados de um grupo para os usuários do grupo e se os campos **Herdado** e **Nível de habilidade herdado** estão definidos como verdadeiros.	New York
Skills MGMT: criar uma habilidade na interface do usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível criar uma habilidade na interface do usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando
Skills MGMT: adicione habilidades e níveis de habilidade aos usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível adicionar habilidades e níveis de habilidade associados aos usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando
Skills MGMT: selecione uma habilidade e adicione usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível selecionar uma habilidade e adicioná-la e os níveis de habilidade associados a um ou mais usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando
Skills MGMT: selecione uma habilidade que não tenha um nível de habilidade e adicione usuários a ela na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível selecionar uma habilidade que não tenha um nível de habilidade e adicioná-la a um ou mais usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando

Domain Separation e Gestão de habilidades

O Domain Separation é compatível com o app Gestão de habilidades e está configurado para ser aplicado a todos os recursos dele. A separação de dados é configurada junto com a separação de lógica e processo.

O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode então controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Como o Domain Separation funciona no Gestão de habilidades

O Domain Separation é compatível com o Skills Management sem requisitos específicos de instalação ou configuração. Habilidades, categorias e níveis de habilidades podem ser criados em domínios separados, inclusive no domínio global. Quando a separação de domínio é implementada, as pessoas com funções de aplicativos de habilidade podem exibir informações de habilidade somente no domínio atribuído. As colunas **Domínio** e **Caminho de domínio** estão disponíveis para todas as tabelas de habilidades fornecidas com o sistema base. A coluna **Domínio** contém o nome do domínio ao qual o evento ou alerta pertence e a coluna **Caminho do Domínio** contém o identificador exclusivo do domínio.

Nome da tabela	Descrição
sys_user_has_skill	Informações de habilidade de usuário
cmn_skill	Tabela de habilidade principal
cmn_skill_category	Definição de categorias de habilidade
cmn_skill_level_type	Definição de tipo do nível de habilidade
cmn_skill_level	Definição do nível de habilidade
sys_group_has_skill	Habilidades do grupo
cmn_skill_contains	Definição de habilidades contidas em habilidades
task_m2m_skill	Informações de habilidade de tarefa

Nota: Se a coluna de domínio não for mostrada, clique no ícone **Atualizar Lista Personalizada** e adicione a coluna necessária. Você também pode adicionar a coluna de caminho de domínio, se quiser.

Casos de uso:

- Um gerente de habilidades que pertence ao domínio Acme cria uma habilidade e deseja exibi-la e associá-la ao usuário no domínio Acme. Um usuário precisa pertencer ao domínio Acme, ao domínio primário ou ao domínio global para exibir o registro de habilidades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Um gerente de habilidades que pertence a um domínio primário tenta exibir uma habilidade em um domínio secundário. O usuário de um domínio primário pode exibir um registro de habilidades do domínio primário, assim como todos os domínios secundários dele.
- Um gerente de habilidades que pertence ao domínio primário deseja criar/associar uma habilidade em nome de outro usuário no domínio Acme. Um usuário deve pertencer ao mesmo domínio que o usuário para o qual o registro de habilidades foi criado.
- Um gerente de habilidades deseja associar um registro a uma aplicação integrada no domínio Acme. Um usuário deve pertencer ao domínio da aplicação integrada do qual um registro está associado.
- Um gerente de habilidades tem acesso a vários domínios, mas deseja atualizar um registro com conteúdo em um domínio específico. O domínio especificado para o registro atual orienta a funcionalidade desse registro e dos campos de referência.

Testes de início rápido para Gestão de habilidades

Valide se Gestão de habilidades ainda funciona depois de fazer qualquer alteração na configuração, como aplicar um upgrade ou desenvolver um aplicativo. Copie e personalize esses testes de início rápido para aprovar ao usar seus dados específicos da instância.

Os testes de início rápido Gestão de habilidades exigem a ativação do plug-in Gestão de habilidades (com.snc.skills_management).

Pacote de testes da Gestão de habilidades

Teste	Descrição	Versão de lançamento
Skills MGMT: herança de nível de habilidade do usuário quando ele faz parte de vários grupos	Verifique se o usuário recebe o nível de habilidade mais alto quando ele pertence a vários grupos que foram atribuídos às mesmas habilidades com diferentes níveis de habilidade.	New York
Skills MGMT: adicionar habilidades à categoria de nível mais baixo	Verifique se as habilidades podem ser adicionadas à categoria de nível mais baixo.	New York
Skills MGMT: criar uma categoria secundária em uma categoria primária	Verifique se uma categoria de nível inferior pode ser criada quando o sinalizador para **Adicionar habilidades** está desmarcado na categoria primário.	New York
Skills MGMT: criar uma categoria de habilidade	Verifique se uma categoria de habilidade pode ser criada no formulário de categoria de habilidade.	New York
Skills MGMT: criar tipo de nível de habilidade e níveis de habilidade	Defina o tipo de nível de habilidade e diferentes níveis de habilidade para o tipo.	New York
Skill MGMT: herança de nível de habilidade do grupo para o usuário	Verifique se os níveis de habilidade podem ser herdados de um grupo para os usuários do grupo e se os campos **Herdado** e **Nível**	New York

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pacote de testes da Gestão de habilidades

Teste	Descrição	Versão de lançamento
	de habilidade herdado estão definidos como verdadeiros.	
Skills MGMT: criar uma habilidade na interface do usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível criar uma habilidade na interface do usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando
Skills MGMT: adicione habilidades e níveis de habilidade aos usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível adicionar habilidades e níveis de habilidade associados aos usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando
Skills MGMT: selecione uma habilidade e adicione usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível selecionar uma habilidade e adicioná-la e os níveis de habilidade associados a um ou mais usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando
Skills MGMT: selecione uma habilidade que não tenha um nível de habilidade e adicione usuários a ela na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Verifique se é possível selecionar uma habilidade que não tenha um nível de habilidade e adicioná-la a um ou mais usuários na interface de usuário gerenciar habilidades de TI.	Orlando

Tópicos relacionados

Testes de início rápido

Pontos de extensão na Gestão de habilidades

Use pontos de extensão para chamar scripts a fim de adicionar tipos de grupo personalizados para gerenciar habilidades.

Para ver uma lista de pontos de extensão que você pode usar para Otimização da força de trabalho para ITSM, navegue até **Pontos de Extensão do Sistema** > **Pontos de Extensão com Script**. Na lista Pontos de extensão, abra o ponto de extensão `sn_skill_cfg_page.ManageSkillsExtnPt`.

Use pontos de extensão com script para integrar personalizações sem alterar os componentes principais no código da aplicação. Ao personalizar um aplicativo de base, você implementa os pontos de extensão com script criando as inclusões de script personalizadas e registrando-as em relação aos pontos de extensão com script.

Pontos de extensão para tipos de evento

Nome do ponto de extensão	Descrição
`sn_skill_cfg_page.ManageSkillsExtnPt`	Implemente este ponto de extensão para personalizar a lógica de criação de usuários por grupos para a página Gerenciar habilidades de TI.

Importante: Você pode configurar grupos adicionais usando a inclusão de script sn_skill_cfg_page.ManageSkillsConstants. Para obter informações sobre inclusões de script, consulte Inclusões de script .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gestão de interações

As interações proporcionam um local centralizado para todos os canais de comunicação da plataforma. Cada interação representa uma solicitação de assistência por meio de um determinado canal, por exemplo, uma chamada ou um bate-papo. A finalidade de Gestão de interações ajudar a obter informações sobre a eficácia do canal.

Visão geral do Gestão de interações

. ServiceNow AI Platform oferece várias formas de gestão de filas e comunicação, mas cada sistema está fortemente acoplado à área específica. As interações oferecem uma opção alternativa, flexível e mais extensível para que cada área de produto possa usar a mesma estrutura.

Iniciar

Ativar	Configurar
	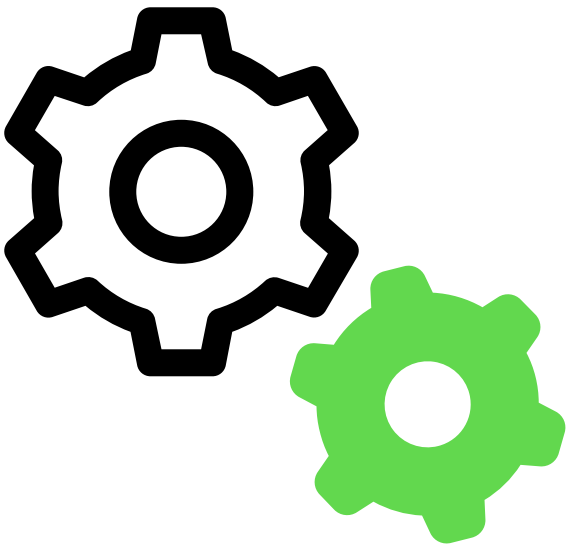
Ative a Gestão de interações.	Configurar componentes de interação, determinar quais ações ocorrem dependendo do estado da interação e configurar estados determinam o comportamento das interações. Para cada estado do ciclo de vida da interação, determine as ações de rotina que serão executadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso	Referência
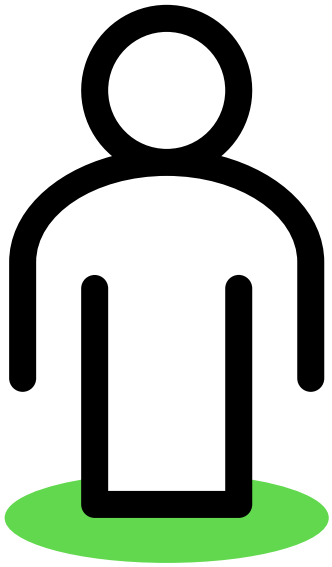	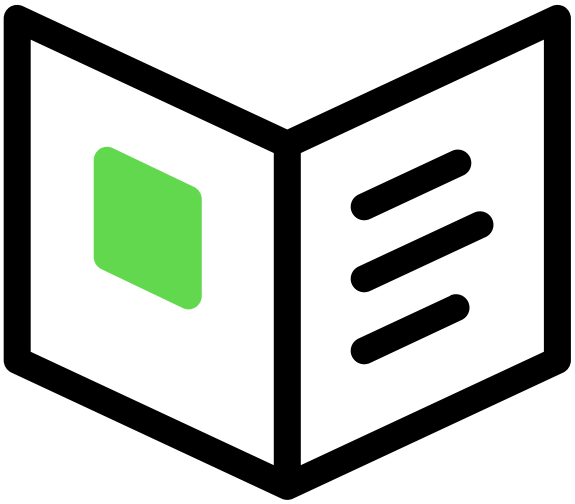
Crie interações manualmente ou associe registros a uma interação.	Saiba mais sobre os componentes instalados com a Gestão de interações.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Registro de interação do Virtual Agent
- Fóruns da comunidade do ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Ativação do sistema de Gestão de interações

Um administrador pode ativar o plug-in de registro em log, roteamento e enfileiramento de interações (com.glide.interaction) para acessar a funcionalidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre **Gestão de interações** plug-in (com.glide.interaction) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configuração do Gestão de interações

Você pode configurar o comportamento de uma interação e os tipos de informações que são armazenadas com o registro. Também é possível usar o encerramento da interação para fornecer aos agentes uma breve recapitulação ao final das conversas com o cliente.

Estados de interação

Configure o comportamento de uma interação determinando o comportamento de rotina para cada estado pelo qual a interação passa durante o ciclo de vida.

Estrutura de interação

Configure cada um dos seguintes componentes de interação para determinar o comportamento e o ciclo de vida.

- Listas: configure a exibição da lista de interações. Você também pode estender a tabela de interações. Para obter mais informações sobre como configurar listas, consulte Configurando listas no ServiceNow AI Platform® .
- Formulários: configure a exibição de formulário para personalizar as interações de cada aplicação. Para obter mais informações sobre como configurar formulários, consulte Configurando formulários no ServiceNow AI Platform® .

Estados de interação

Os estados determinam o comportamento das interações. Para cada estado do ciclo de vida da interação, determine as ações de rotina que serão executadas. Por exemplo, o estado `On Created` pode ter um script que cria uma interação e adiciona o usuário final como 'aberto para'. O script envia uma mensagem ao usuário final para que ele saiba que a interação foi aberta.

Estados de interação

Estado	Descrição
Novo	Uma interação é inserida na tabela de interações.
Em espera	A interação está aguardando atribuição.
Trabalho em andamento	Um agente aceita uma interação não atribuída.
Encerrar	Este estado indica que o agente concluiu uma conversa com um cliente e está encerrando a interação. Este estado está disponível se uma configuração de finalização de interação foi criada para o tipo específico de interação e essa configuração está ativa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados de interação

Estado	Descrição
	Para obter mais informações, consulte Conclusão da interação.
Encerrado concluído	A interação expirou ou o agente ou consumidor fechou intencionalmente a interação.
Encerrado abandonado	A interação é encerrada porque o consumidor se desconectou ou parou de responder.

Contexto de interação e metadados do canal

Os metadados de contexto e de canal são campos de ID de documento incluídos como parte das interações. Os dois tipos de registros armazenam informações sobre a interação.

Contexto

O contexto de uma interação rastreia as informações de uma interação, como a pergunta inicial, a marcação de ativo ou o local do dispositivo. Registros de contexto são armazenados na tabela integration_json_blob por padrão. No entanto, você pode usar qualquer tabela para armazenar um registro de contexto.

Tabela de metadados de canal

Os metadados do canal contêm as informações necessárias para interagir com o canal no qual a comunicação está acontecendo, por exemplo, os canais de bate-papo ou telefone. Os metadados do canal podem ser JSON de forma livre ou uma referência a outro registro.

Encerramento da interação

O encerramento da interação fornece aos agentes um breve período de encerramento no final das conversas com o cliente. Os agentes podem usar esse tempo para concluir seu trabalho antes de prosseguir para ajudar outros clientes.

O encerramento da interação é um recurso disponível para todos os tipos de interação. Quando habilitado, um registro de interação passa do estado Trabalho em andamento para o estado Encerramento no final de uma conversa com o cliente. Esse breve período configurável permite que os agentes concluam tarefas como publicar anotações de trabalho e atualizar informações de registro antes de passar para outros itens de trabalho.

Enquanto estiver no estado Encerramento, a capacidade de um agente não será reduzida até que o estado da interação mude para Encerrado concluído.

Nota: O recurso de encerramento de interação funciona com vários tipos de canais de comunicação. Esse recurso é compatível com um sistema baseado em bate-papo e interações de mensagens.

Configuração do encerramento da interação

Os usuários com a função de administrador do sistema criam uma configuração de encerramento de interação para o canal de comunicação desejado. A criação de uma configuração habilita automaticamente o recurso e o estado Encerramento para interações que correspondem às definições de configuração.

A configuração de encerramento da interação inclui as seguintes informações:

- O canal de comunicação selecionado.
- Condições adicionais que se aplicam aos registros de interação incluídos na configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o encerramento é finalizado automaticamente pelo sistema e, se realizado automaticamente, a duração do período de encerramento.
- Se um temporizador de contagem regressiva que exibe a duração do encerramento é mostrado para os agentes no Espaço configurável do CSM.

A configuração de encerramento da interação adiciona o estado Encerramento ao campo **Estado** no registro da interação. Para obter mais informações sobre o encerramento, consulte Estados de interação.

Como iniciar o encerramento

O período de encerramento começa quando o agente ou o cliente encerra uma conversa. O sistema então executa o seguinte:

- Muda o estado da interação de Trabalho em andamento para Encerramento.
- Inicia um temporizador de contagem regressiva para a duração do encerramento.

Como finalizar manualmente o encerramento

O término do período de encerramento pode ser realizado manualmente pelo agente ou automaticamente pelo sistema.

Os agentes podem finalizar o encerramento clicando em **Finalizar encerramento** no registro de interação, o que passa a interação do estado Encerramento para Fechado e concluído.

Os agentes também podem finalizar o período de encerramento fechando a guia de registro de interação.

- Se a interação estiver no estado Encerramento, o fechamento da guia finalizará o período de encerramento e mudará a interação para Encerrado concluído. O sistema exibe uma mensagem para o usuário sobre o término do período de encerramento.
- Se a interação estiver no estado Trabalho em andamento, o fechamento da guia ignorará o período de encerramento e mudará a interação para Encerrado concluído.

Como finalizar automaticamente o encerramento

Se um agente ainda não finalizou o encerramento, o sistema pode finalizar automaticamente o encerramento após um período definido . O encerramento automático deve ser habilitado na configuração de encerramento da interação.

- O sistema inicia o temporizador da duração do encerramento quando o período de encerramento começa.
- Quando o temporizador da duração do encerramento atinge zero, o sistema finaliza o encerramento e muda o estado de Encerramento para Encerrado concluído.
- O sistema define o campo **Encerramento do sistema** no registro de interação como Verdadeiro.

Nota: Os agentes podem finalizar manualmente o encerramento, mesmo se o encerramento automático esteja habilitado.

Formulário Interação

O formulário de interação exibe informações sobre uma interação com o cliente.

O formulário Interação inclui os seguintes campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Número	O número da interação atribuído automaticamente.
Tipo	O tipo de interação do cliente, como bate-papo ou chamada telefônica.
Conta	O nome da empresa do contato do cliente. Este campo será preenchido automaticamente se as informações estiverem disponíveis no registro do contato.
Contato	O nome do contato do cliente.
Consumidor	O nome do consumidor.
Estado	O estado atual da interação. Para obter mais informações, consulte Estados de interação.
Atribuído a	O nome do usuário atribuído.
Descrição resumida	Uma breve descrição do problema do cliente.
Anotações de trabalho	Registra informações sobre o cliente e o trabalho que está sendo feito para resolver o problema do cliente.
Duração do encerramento	Se estiver usando o recurso Encerramento de interação, o administrador do sistema poderá configurar o formulário Interação e adicionar o campo **Duração do encerramento**. Esse campo registra o tempo que o registro de interação passa no estado Encerramento. Esse é um campo somente leitura. Se uma duração não for calculada, o campo será definido como 0. A duração é calculada como o tempo em que uma interação fica no estado Encerramento antes de mudar para Encerrado concluído ou Encerrado abandonado. **Nota:** Se um agente fechar a guia e finalizar a interação, a duração do encerramento será registrada como 0 segundo.
Encerramento do sistema	Se estiver usando o recurso Encerramento de interação, o administrador do sistema poderá configurar o formulário Interação e adicionar o campo **Encerramento do sistema**. O sistema determina se o encerramento da interação foi realizado manualmente por um agente (clicando em **Finalizar encerramento**) ou automaticamente pelo sistema e define este campo adequadamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	• Defina como **Verdadeiro** quando o encerramento automático estiver habilitado e o sistema mudar o estado de uma interação de Encerramento para Encerrado concluído ou Encerrado abandonado ao término do período de encerramento. • Defina como **Falso** quando um agente encerrar uma interação manualmente. O valor padrão do campo é falso.

Temporizado de encerramento da interação

O temporizador de encerramento da interação exibe uma contagem regressiva do período de duração do encerramento no Espaço configurável do CSM.

O administrador do sistema pode configurar a exibição do temporizador de encerramento habilitando o campo **Mostrar duração para o agente** no formulário Configuração de encerramento de interação.

O temporizador somente leitura aparece nos valores secundários de um registro de interação. Dependendo da configuração dos valores secundários, esses valores podem ser exibidos no cabeçalho do formulário ou no painel lateral contextual.

Nota: O temporizador de encerramento de interação funciona no Espaço configurável do CSM e no Espaço do agente do CSM, mas a exibição do temporizador só está disponível no Espaço configurável do CSM.

O temporizador faz a contagem regressiva do tempo especificado no campo **Duração em segundos** no formulário Configuração de encerramento de interação. A cor de fundo do temporizador muda conforme ele faz a contagem regressiva da duração.

Cor do temporizador	Descrição
Verde	O tempo restante está entre 100% a 50% da duração.
Amarelo	O tempo restante está entre 50% e 25% da duração.
Laranja	O tempo restante está entre 25% e 0% da duração.
Vermelho	Quando o temporizador atinge 0,00, a tela fica vermelha e desaparece. O sistema atualiza o estado do registro de interação para Encerrado concluído.

Trabalho agendado de encerramento de interação

O recurso de encerramento de interação inclui um trabalho agendado para fechar todas as interações no estado Encerramento que não foram finalizadas manualmente por um agente ou automaticamente pelo sistema.

A finalização do período de encerramento geralmente é realizada das seguintes maneiras:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Manualmente pelo agente.
- Automaticamente pelo sistema, se a configuração **Impor duração do encerramento** estiver habilitada na configuração de encerramento de interação.
- Quando a guia do espaço de trabalho é fechada.

Embora a maioria dos registros de interação seja encerrada automaticamente quando o período de encerramento configurado termina, o recurso de encerramento de interação também inclui um trabalho agendado para fechar todos os registros restantes. Por exemplo, se a configuração **Impor duração do encerramento** não estiver habilitada na configuração e os agentes fecharem as interações fechando o navegador, essas interações poderão permanecer no estado Encerramento.

O trabalho agendado **Tempo limite de fallback no encerramento** funciona como um método à prova de falhas para fechar registros de interação que permanecem no estado Encerramento. Esse trabalho agendado:

- Avalia registros de interação no estado Encerramento.
- Fecha os registros que estão no estado Encerramento há mais tempo do que o tempo especificado na propriedade do sistema Encerramento máximo.

A propriedade do sistema Encerramento máximo (**com.glide.interaction.max_wrapup_duration**) define o período em que um registro de interação pode ficar no estado Encerramento. O valor padrão dessa propriedade é 15 minutos.

O valor de tempo definido na propriedade do sistema Encerramento máximo deve ser maior do que o valor de tempo definido no campo **Impor duração do encerramento** no formulário Configuração de encerramento de interação.

O intervalo de execução padrão para esse trabalho agendado é de cinco minutos. O administrador do sistema pode configurar esse intervalo de tempo.

Nota: Este trabalho agendado está inativo por padrão.

Crie uma configuração de encerramento de interação

Crie uma configuração para cada tipo de interação que usa o recurso de encerramento de interação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A criação de uma configuração habilita automaticamente o recurso de encerramento de interação e adiciona o estado Encerramento para interações que correspondem às definições de configuração.

Navegar até **Tudo** > **Interações** > **Configuração de encerramento** para exibir a lista de registros de configuração de encerramento. Essas configurações são armazenadas na tabela Configuração de encerramento de interação (Interaction_wrap_up_configuration).

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interações** > **Configuração de encerramento**.
2. Clique em **Nova**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Preencha os campos no formulário Configuração de encerramento de interação.

Campo	Descrição
Nome	O nome da configuração de encerramento de interação.
Tabela	Somente leitura. A tabela que armazena os registros de interação aos quais a configuração se aplica.
Aplicação	A aplicação que contém este registro. O padrão é CSM e FSM Configurable Workspace Foundation.
Ativo	Indica se a configuração está ativa. O valor padrão é verdadeiro.
Ordem	A ordem da configuração, que é usada no processamento de avaliação de registros de configuração de encerramento. Se houver vários registros, o número de ordem mais baixo terá precedência sobre os números mais altos. O valor padrão é 100.
Condições	Use o Construtor de condição para selecionar as condições que se aplicam aos registros de interação incluídos na configuração. Por exemplo, crie uma condição para interações de bate-papo: **[Tipo]** [é] **[Bate-papo]** .
Impor duração do encerramento	Permite que o sistema finalize automaticamente o período de encerramento. O valor padrão é falso. Se habilitado, o sistema finalizará automaticamente o período de encerramento no final da duração do encerramento (definido no campo **Duração em segundos**) e mudará o estado do registro de interação de Encerrado para Encerrado concluído.
Duração em segundos	A duração do período de encerramento. ○ O valor padrão é 60 segundos. ○ O valor deve ser maior que 0. O sistema exibe este campo quando você habilita o campo **Impor duração de encerramento**.
Mostrar duração ao agente	Habilita um temporizador de contagem regressiva de duração para o agente. O valor padrão é falso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	O sistema exibe este campo quando você habilita o campo **Impor duração de encerramento**. A exibição do temporizador de encerramento de interação está disponível em Espaço configurável do CSM.
Ativar códigos de encerramento	Habilita códigos de encerramento em Espaço configurável do CSM. Ao encerrar uma interação, os agentes podem selecionar um dos códigos de encerramento configurados.
Códigos de encerramento permitidos	A lista de códigos de encerramento que os agentes podem selecionar ao finalizar uma interação.
Código de encerramento padrão	O código de encerramento padrão que será usado se um agente não selecionar um código antes do término da duração do encerramento.

4. Clique em **Enviar**.

Criar códigos de encerramento de interação

Os códigos de encerramento permitem que os agentes finalizem e encerrem interações rapidamente. Os agentes podem selecionar códigos de encerramento na caixa de diálogo não modal de encerramento de interação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com a função de administrador do sistema podem criar códigos de encerramento para os agentes usarem durante o período de encerramento. Quando os códigos de encerramento de interação estão habilitados, os agentes podem selecionar códigos de encerramento na caixa de diálogo não modal de encerramento de interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interação** > **Códigos de encerramento**.
2. Selecione **Novo**.
3. Preencha os campos no formulário Código de encerramento da interação.

Campo	Descrição
Código	O nome do código de encerramento.
Aplicação	A aplicação que contém este registro. O padrão é CSM e FSM Configurable Workspace Foundation.
Ativo	Indica se a configuração de encerramento da interação está ativa. O valor padrão é verdadeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Descrição	Uma breve descrição do código de encerramento.

4. Selecione **Enviar**.

O que Fazer Depois

Depois de criar códigos de encerramento, os administradores do sistema podem habilitar códigos de encerramento no registro de configuração de encerramento de interação e selecionar os códigos de encerramento que estão disponíveis para os agentes. Para obter mais informações, consulte Crie uma configuração de encerramento de interação.

Habilitar códigos de encerramento de interação

Habilite códigos de encerramento de interação e selecione os códigos de encerramento que estão disponíveis para os agentes na caixa de diálogo de encerramento de interação não modal.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Usuários com a função de administrador do sistema podem habilitar códigos de encerramento para que os agentes usem durante o período de encerramento. Quando habilitado, os agentes podem selecionar códigos de encerramento na lista configurada na caixa de diálogo não modal de encerramento de interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interação** > **Configuração de encerramento**.
2. Selecione um registro de configuração.
3. Na lista relacionada Duração, habilite os seguintes campos.
   - **Impor duração do encerramento**
   - **Mostrar duração ao agente**
4. Insira um valor em **Duração em segundos** campo.
5. Na lista relacionada Códigos, habilite **Habilitar códigos de encerramento** campo.
6. Em **Códigos de encerramento permitidos** Selecione os códigos desejados e mova-os da coluna Disponível para a coluna Selecionado.
7. Selecione um **Código de encerramento padrão** .
8. Selecione **Atualizar**.

Como usar o Gestão de interações

A maior parte da criação de interação ocorre em outras aplicações, para controlar os canais. Quando necessário, você pode criar uma interação na aplicação Interaction.

Para obter mais informações sobre como as interações são criadas em outras aplicações, consulte:

- Gestão de interações em Espaço de operações de serviços
- Gestão de interações em Espaço de Source-to-Pay

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Gestão de interações em Operações do ciclo de vida do fornecedor
- Gestão de interações em Operações de contas a pagar
- Página de registro de interações do CSM

Criação de uma interação

Uma interação é um registro de uma conversa entre um solicitante e um executante (real ou virtual). Embora a maioria da criação de interação ocorra em outras aplicações, se necessário, você pode criar uma interação diretamente do Gestão de interações.

Antes de Iniciar

Função necessária: interaction_agent

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interação** > **Tudo**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Interação, preencha os campos:

Campo	Descrição
Tipo	Selecione o tipo de interação. Por exemplo, bate-papo, telefone e assim por diante.
Aberto(a) para	Selecione o usuário que iniciou a interação.
Atribuição a	Selecione o usuário ao qual a interação está atribuída.
Estado	Selecione o estado atual da interação.
Descrição resumida	Insira os detalhes básicos da interação.
Anotações de trabalho	Insira informações adicionais relevantes.

4. Selecione **Enviar**.

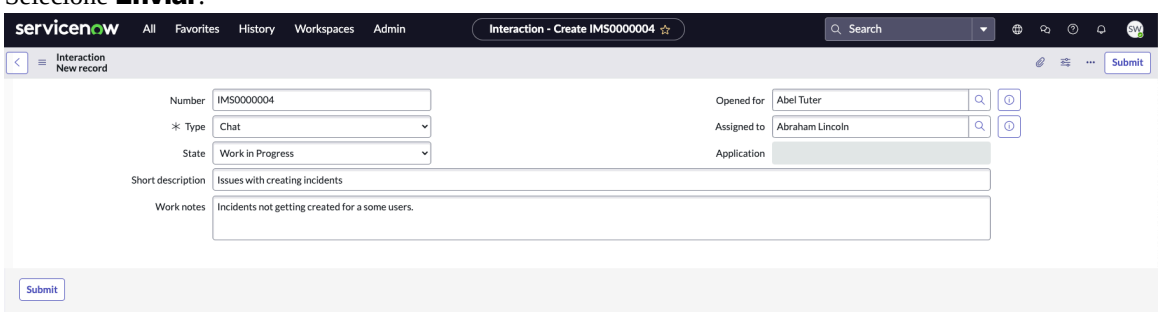

Resultado

A interação é criada e atribuída ao usuário selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

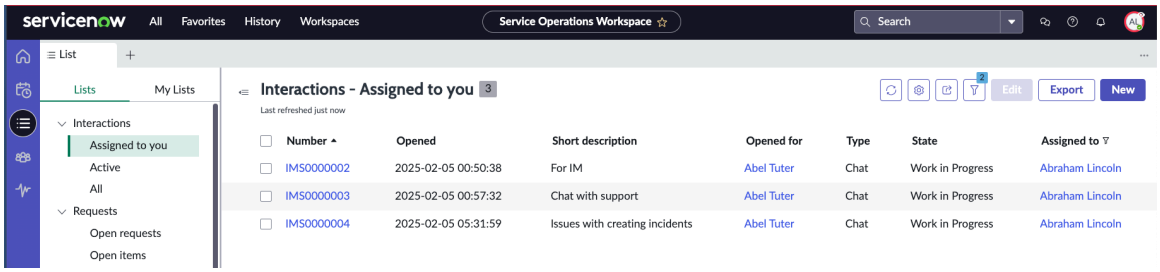

Associação de uma interação a um registro de tarefa

Como agente, talvez você precise criar um registro em outra tabela para trabalhar em uma interação. Você pode associar o registro à interação.

Antes de Iniciar

Função necessária: interaction_agent

Nota: Você também deve ter as funções necessárias para acessar os registros que deseja associar à interação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interação** > **Atribuído a mim**.
2. Abra a interação que você deseja associar a outro registro.
3. Selecione **Associar registro** .

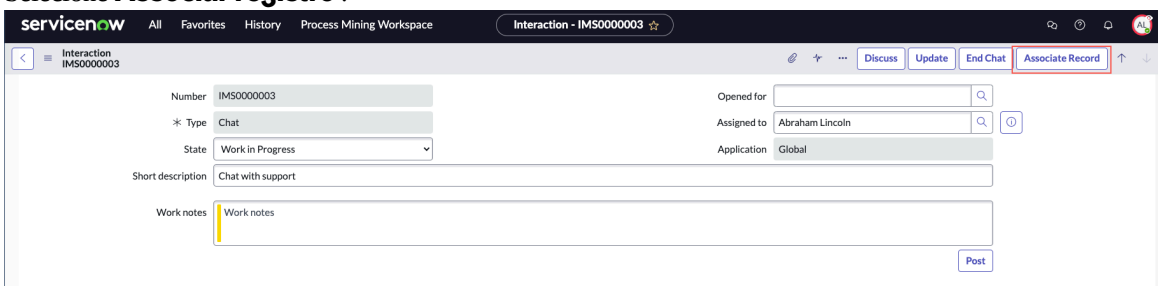

4. No formulário Registro relacionado à interação, preencha os campos:

Campo	Descrição
Tabela de documentos	Selecione a tabela em que a associação será salva.
Tipo de registro	Selecione o tipo de registro que você está associando à interação. O tipo de registro pode ser **Tarefa** ou **Conhecimento** .
Tarefa	Selecione a tarefa que você deseja associar ao incidente. O campo Tarefa se torna disponível quando o tipo de registro é selecionado como Tarefa.
Artigo de conhecimento	Selecione o artigo de conhecimento que você deseja associar ao incidente. O campo artigo de conhecimento se torna disponível quando o tipo de registro é selecionado como Conhecimento.
ID do registro relacionado	Atualizado automaticamente com a tarefa ou o número de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Salve o formulário.

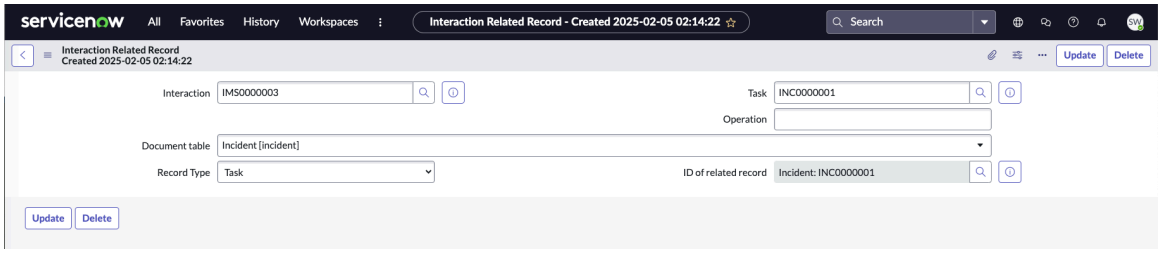

Resultado

Os registros de tipo de tarefa associados serão exibidos na lista relacionada Tarefas relacionadas para a interação.

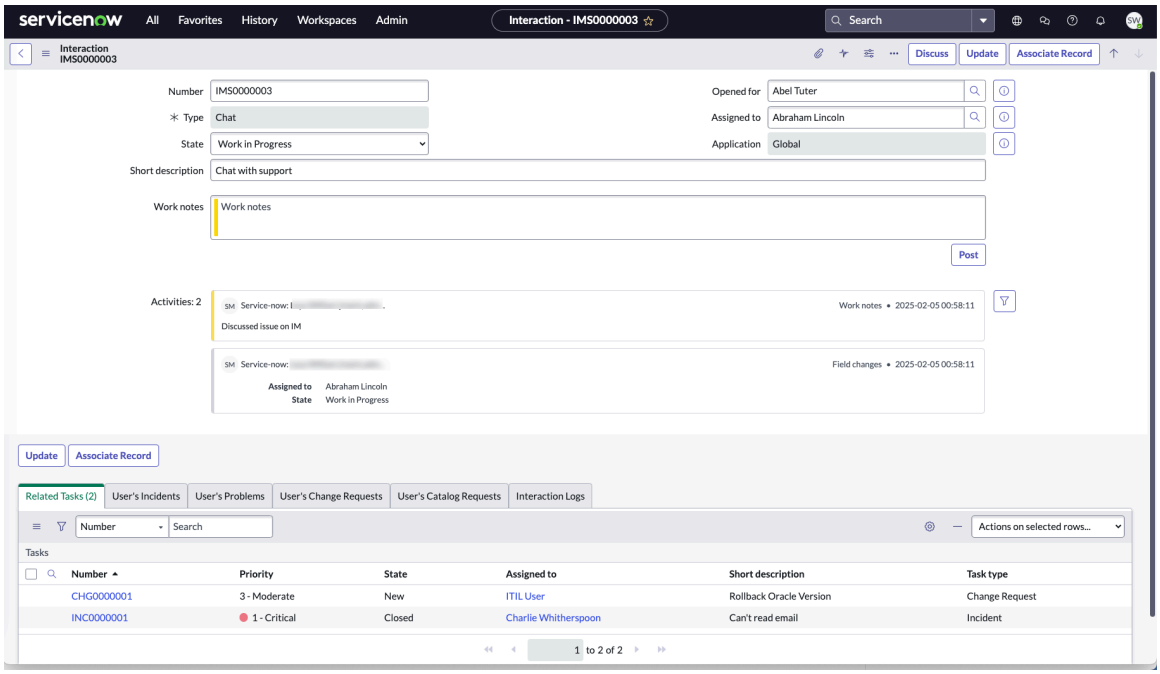

Referência do Gestão de interações

Saiba mais sobre os componentes instalados com Gestão de interações.

Componentes instalados com a Gestão de interações

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in de registro em log, roteamento e enfileiramento de interações, incluindo tabelas e funções do usuário.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de interação	Configurar interações para usuários.	interaction_agent

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
[interaction_admin]		
Agente de interação [interaction_agent]	Criar e editar interações. Transferir interações para diferentes agentes ou filas.	Nenhuma

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Interação [interaction]	Tabela para todos os registros de interação.
Blob JSON de interação [interaction_json_blob]	Lista de registros que armazenam informações sobre o contexto de cada interação.
Registro relacionado à interação [interaction_related_record]	Lista de registros relacionados que estão associados a uma interação.

Feed de atividades IU principal

O Feed de atividades é uma aplicação de TI social que fornece um local para publicar e compartilhar conteúdo em uma instância do ServiceNow®.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

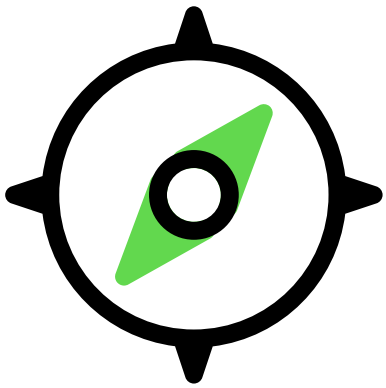

Saiba mais sobre os conceitos e recursos do Feed de atividades.

Ativar

Ative o Feed de atividades em sua instância.

Administrar

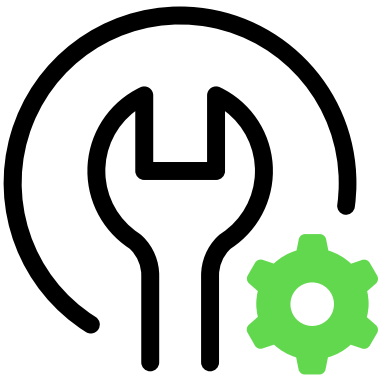

Administre feeds de documentos, feeds de registro e notificações.

Uso

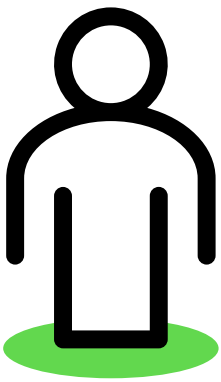

Publique no Feed de atividades e use feeds, equipes, hashtags e registros.

Referência

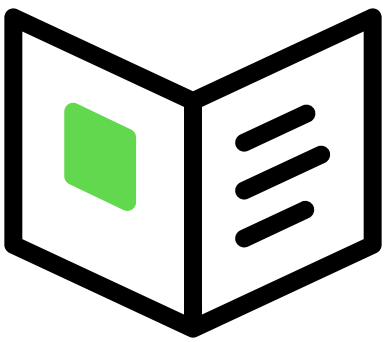

Obtenha detalhes sobre separação de domínio e componentes, como tabelas, funções de usuário, regras de negócios e inclusões de script.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Discussões do Feed de atividades na comunidade da ServiceNow
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Como explorar o Feed de atividades IU principal

O conteúdo do Feed de atividades forma uma fonte de conhecimento pesquisável para compartilhar informações dentro de uma organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral do Feed de atividades

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

O conteúdo do Feed de atividades forma uma fonte de conhecimento pesquisável para compartilhar informações dentro de uma organização. Os principais recursos são os seguintes:

- Os usuários podem publicar, responder e classificar mensagens, incluindo links e imagens.
- Os administradores podem configurar as mensagens automáticas que são geradas quando registros específicos são atualizados em todo o sistema.
- Os usuários podem assinar para receber notificações por e-mail quando novas mensagens forem publicadas.
- Os usuários que usam as opções de acessibilidade na plataforma podem usar a tecla Tab para navegar no feed de atividades.

O Feed de atividades contém diferentes tipos de feeds, incluindo feeds da empresa, feeds de grupo, feeds individuais e feeds de registro.

Meus Feeds

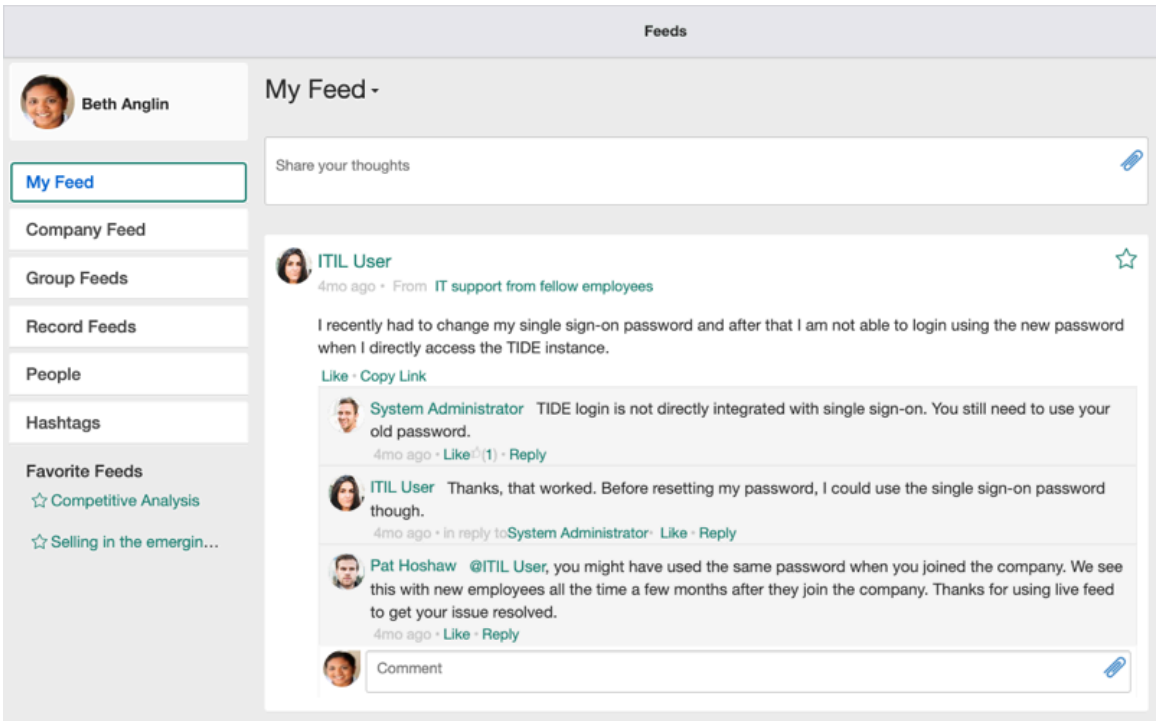

Nota: Por padrão, o Feed de atividades v2 está ativo para todas as novas instâncias. Se você estiver fazendo upgrade de uma versão anterior do ServiceNow®, precisará ativar o Feed de atividades v2 para usar esses recursos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O feed de atividades pode ser separado por domínio somente no nível de dados. Para mais informações sobre Feed de atividades e Separação de domínio, consulte Separação de domínio no Feed de atividades.

Usuários do Feed de atividades

Usuários

Usuário	Descrição
Administradores	Os administradores ativam e administram o Feed de atividades das seguintes maneiras: • Adicionando e configurando feeds de documentos • Ativando e configurando feeds de registros • Configurando as notificações • Gerenciar a segurança do Feed de atividades
Usuários	Os usuários podem assinar feeds, publicar conteúdo, trabalhar em registros e usar hashtags.

Benefícios do Feed de atividades

Benefícios do Feed de atividades

Benefício	Recurso	Usuários
Os feeds de documentos permitem que os usuários trabalhem em tarefas e outros registros usando a interface de Feed de atividades. Os usuários podem publicar mensagens no Feed de atividades que são mantidas automaticamente como comentários ou anotações de trabalho no registro, se ele tiver esses campos de diário.	Feeds de documentos	Configuração: administradores Usuários: qualquer um
Os feeds de registros permitem que os usuários trabalhem em tarefas e outros registros usando a interface de Feed de atividades. Os usuários podem publicar mensagens no Feed de atividades que são mantidas automaticamente como comentários ou anotações de trabalho no registro, se ele tiver esses campos de diário.	Feeds de registros	Configuração: administradores Usuários: qualquer um
Quando um registro é inserido ou atualizado em uma tabela de tarefa específica e as condições de notificação são atendidas, uma mensagem é gerada e publicada no grupo especificado ou no feed da empresa.	Notificações de tabela do Feed de atividades	Configuração: administradores Usuários: qualquer um
Os usuários podem ser agrupados em equipes para fins de assinatura de feeds específicos.	Equipes no Feed de atividades	Configuração: administradores Usuários: qualquer um

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Benefícios do Feed de atividades

Benefício	Recurso	Usuários
As hashtags são palavras marcadas com um símbolo de hash (#) nas mensagens. As hashtags são uma maneira de categorizar mensagens por palavra-chave ou tópico para melhorar os resultados da pesquisa.	Hashtags no Feed de atividades	Qualquer um

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como configurar e usar o Feed de atividades, consulte:

- Ativação do Feed de atividades
- Administração do Feed de atividades
- Uso do Feed de atividades
- Referência do Feed de atividades

Suporte a navegadores no Feed de atividades

O plug-in Feed de atividades v2 não é compatível com o Internet Explorer 7 a 9.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Os usuários que acessam a instância usando essas versões do navegador podem usar a funcionalidade do Feed de atividades v1. Os usuários que acessam a instância usando navegadores compatíveis com HTML5 podem usar a funcionalidade do Live Feed v2.

Ativação do Feed de atividades

O Feed de atividades está ativo para todas as instâncias. Um administrador pode ativar o plug-in do Feed de atividades se ele ainda não está ativo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Administração do Feed de atividades

Os administradores e os usuários com a função live_feed_admin podem configurar a segurança e dar acesso ao Feed de atividades a partir das páginas de gestão de conteúdo. Os administradores também podem configurar notificações de tabela do Feed de atividades.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Feeds de documentos

Um feed de documento é um grupo de Feed de atividades que está associado a um registro, como um incidente ou uma mudança.

Os feeds de documentos permitem que os usuários trabalhem em tarefas e outros registros usando a interface de Feed de atividades. Os usuários podem publicar mensagens no Feed de atividades que são mantidas automaticamente como comentários ou anotações de trabalho no registro, se o registro tiver esses Campos de diário.

Os benefícios do uso de feeds de documentos incluem o seguinte.

- Melhorar a comunicação entre usuários que trabalham no mesmo registro.
- Melhorar a visibilidade do andamento para os usuários finais.
- Fornecer um único local para ver atualizações em vários registros.
- Salvar o histórico da conversa no registro para que o conhecimento não seja perdido em uma cadeia de e-mails.

Para usar feeds de documentos, ative o plug-in Documento do Feed de atividades, que está ativo por padrão em novas instâncias. Consulte Uso do Feed de atividades para trabalhar em registros para aprender a usar este recurso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O sistema cria automaticamente um grupo de documentos para o feed quando um usuário segue ou mostra um registro no Feed de atividades. O sistema também cria um grupo de documentos quando um usuário cria um novo registro em uma tabela com o Feed de atividades habilitado.

A lista a seguir descreve os recursos do grupo de feeds de documentos.

- Não está listado, ele não aparece quando os usuários exibem todos os grupos no Feed de atividades.
- Aprova automaticamente a associação para todos os usuários que podem acessar o registro.
- Usa o número do registro como nome do grupo.
- Usa a descrição resumida do registro como descrição do grupo.
- Mantém todas as mensagens publicadas no Feed de atividades no registro, se o registro tiver um campo de diário para comentários. Se o registro tiver um campo de texto padrão para comentários, cada publicação dinâmica substituirá o valor do campo.
- Mantém todas as mensagens publicadas no registro no Feed de atividades se o registro tiver um campo de diário para comentários. Quando o grupo é criado, as mensagens existentes são adicionadas ao feed de documentos.

Um usuário que participa do Feed de atividades se torna um membro do grupo.

Tópicos relacionados

Ativar um plug-in

Como adicionar uma ação de IU do Feed de atividades em uma tabela

Você pode adicionar ações de IU em uma tabela para permitir que os usuários sigam registros no Feed de atividades.

Antes de Iniciar

Função necessária: ui_action_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Ações de IU**.
2. Abra uma das ações de IU do Feed de atividades, por exemplo, a ação de IU da lista `Follow on Live Feed`.
3. No campo *Tabela*, selecione o nome da tabela.
4. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Inserir** para criar uma cópia da ação de IU para a tabela desejada.
5. Repita as etapas 1 a 4 para todas as ações de IU do Feed de atividades.

Configuração de feeds de documentos

Você pode configurar uma tabela para oferecer suporte a feeds de documentos.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_dictionary ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Adição do Feed de atividades a um cabeçalho de formulário.
2. Adicione *`Follow on Live Feed`* e *`Show Live Feed`* como ações de IU de formulário e lista.

Configuração de segurança para feeds de documentos

Os feeds de documentos respeitam as regras de controle de acesso (ACLs) para o registro associado. Os usuários só poderão exibir mensagens no feed de documentos se tiverem acesso às mesmas informações no registro.

Considere os exemplos a seguir:

- Se uma ACL permitir que um usuário leia e crie comentários em um incidente, o usuário poderá exibir e adicionar mensagens publicadas como comentários no feed de incidentes.
- Se uma ACL restringir a leitura de anotações de trabalho, o usuário não poderá exibir mensagens publicadas como anotações de trabalho no feed de incidentes.

Nota: As regras de controle de acesso são verificadas somente quando um usuário acessa o feed de documentos pela primeira vez. Depois que os usuários exibem o feed, um administrador deve removê-los manualmente para alterar seu acesso.

Como desabilitar um feed de registro

Você pode desabilitar a funcionalidade do Feed de atividades no formulário de qualquer tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_dictionary ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
2. Abra a entrada do dicionário para a tabela.
3. Adicione `live_feed=false` no campo **Atributos**.
4. Clique em **Atualizar**.

Nota: Se o recurso Colaboração estiver ativado, você poderá remover o ícone Mostrar Feed de atividades ( ) de todos os cabeçalhos do formulário. Defina a propriedade *`glide.live_feed.task_header_button`* como **collaboration**.

Como desabilitar um feed de documentos

Você pode desabilitar um feed de documentos no formulário de qualquer tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_dictionary ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
2. Abra o registro de tabela.
3. Desmarque a caixa de seleção **Feed de atividades**.
4. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócios instalada com o Documento do Feed de atividades

Essa regra de negócios é instalada com o Documento do Feed de atividades. Nenhuma tabela, função ou notificação é instalada com ele.

Regra de negócio	Descrição
Integração do Feed de atividades	Grava comentários de diário no Feed de atividades se houver um grupo para esse registro.

Feeds de registros

Um feed de registro é um grupo de Feed de atividades que está associado a um registro, como um incidente ou uma mudança.

Os feeds de registros permitem que os usuários trabalhem em tarefas e outros registros usando a interface do Feed de atividades. Os usuários podem publicar mensagens no Feed de atividades que são mantidas automaticamente como comentários ou anotações de trabalho no registro, se ele tiver esses campos de diário.

Você pode usar feeds de registro para fazer o seguinte:

- Melhorar a comunicação entre usuários que trabalham no mesmo registro.
- Melhorar a visibilidade do andamento para os usuários finais.
- Fornecer um único local para ver atualizações em vários registros.
- Salvar o histórico da conversa no registro para que o conhecimento não seja perdido em uma cadeia de e-mails.

Documento do Feed de atividades

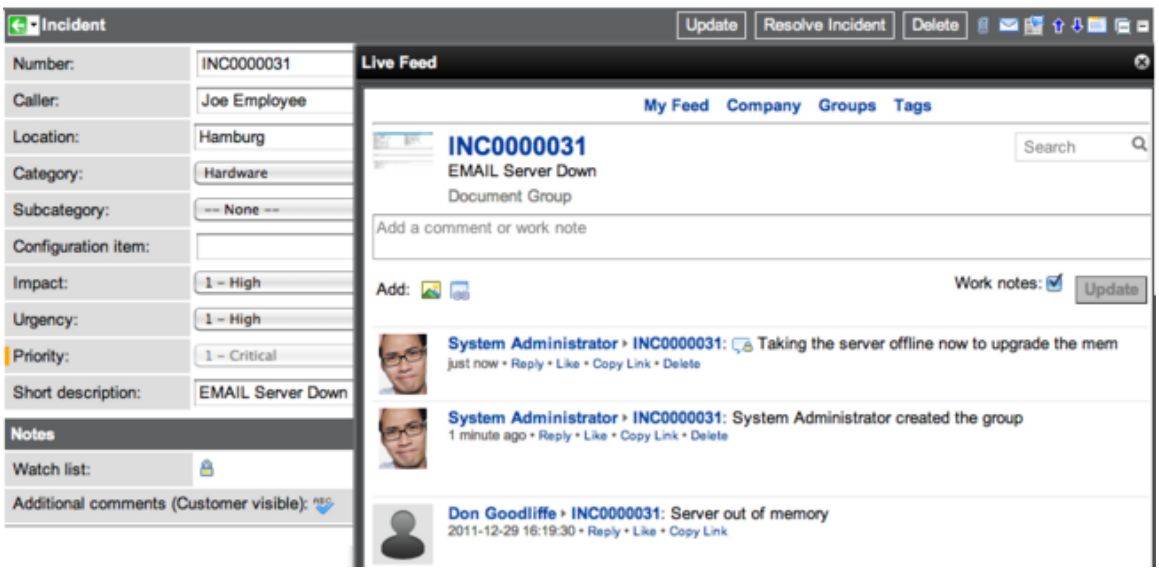

Nota: Muitos desses recursos fazem parte do Feed de atividades v2.

Ativação do plug-in de Documento do Feed de atividades

O plug-in Documento do Feed de atividades está ativo por padrão.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem habilitar feeds de registros em uma instância ativando o plug-in de Documento do Feed de atividades, que ativa o plug-in do Feed de atividades, caso não esteja ativo. Para upgrades, os administradores devem ativar o plug-in.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Configuração de feeds de registros

Configure uma tabela para oferecer suporte a feeds de registros. Você pode adicionar o botão Mostrar Feed de atividades no cabeçalho do formulário e adicionar as ações de IU Acompanhar no Feed de atividades e Mostrar Feed de atividades como Lista e Formulário.

Por padrão, o ícone Mostrar Feed de atividades aparece no cabeçalho do formulário para todas as tabelas que estendem a tarefa, inclusive as tabelas Incidente, Solicitação de mudança e Problema, e nos menus de contexto de lista e de formulário de todas as tabelas de tarefas.

Adição do Feed de atividades a um cabeçalho de formulário

Adicione o botão **Feed de atividades** no cabeçalho do formulário de uma tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Digite `sys_properties.list` no navegador de aplicações.
2. Abra o registro de *`glide.live_feed.task_header_button`*.
3. No campo **Valor**, altere o valor para `ambos`.

   Nota: Por padrão, o valor é `colaboração` para que a propriedade seja compatível com o plug-in Collaboration (com.glide.collaboration). A alteração do valor para `ambos` permite que a propriedade do sistema tenha suporte em Colaboração e Feed de atividades.
4. Clique em **Atualizar**.
5. Navegar até **Definição do Sistema** > **Tabelas**.
6. Abra o registro de tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Se a caixa de seleção **Feed de atividades** não for exibida no formulário, configure o layout do formulário para adicionar o campo **Feed de atividades**.
8. No formulário, marque a caixa de seleção **Feed de atividades**.
9. Clique em **Atualizar**.
   Como alternativa, você pode adicionar **live_feed=true** ao campo **Atributos** na entrada de dicionário da tabela.

Resultado

O botão **Feed de atividades** aparece no menu flutuante do cabeçalho do formulário.

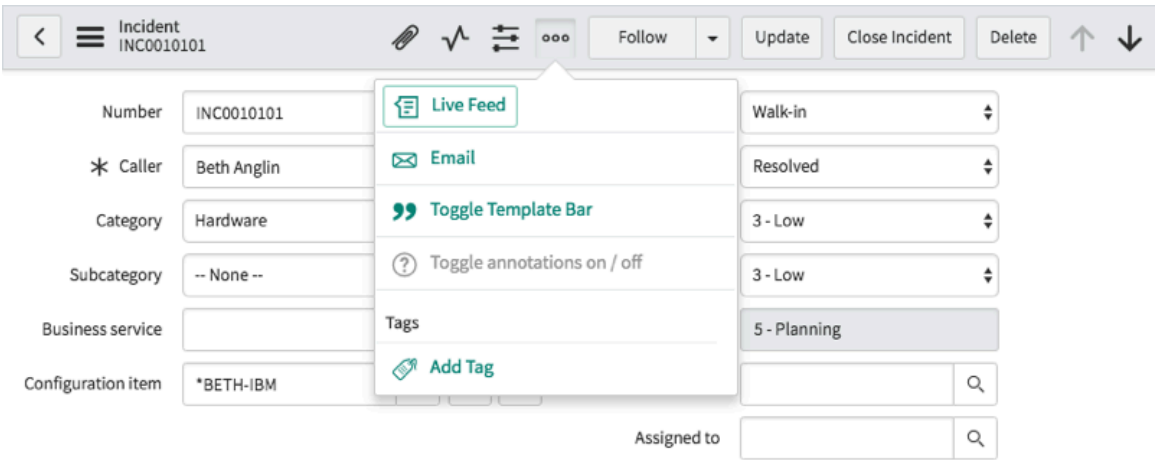

Adição do Feed de atividades a um menu de contexto

Adicione uma ação de IU do Feed de atividades em uma tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Ações de IU**.
2. Abra uma das ações de IU do Feed de atividades, por exemplo, **Acompanhar no Feed de atividades**.
3. No campo **Tabela**, selecione o nome da tabela.
4. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho e selecione **Inserir** para criar uma cópia da ação de IU para a tabela desejada.
5. Repita as etapas 1 a 4 para todas as ações de IU do Feed de atividades.

Como desabilitar um feed de registro

Você pode desabilitar a funcionalidade do Feed de atividades no formulário de qualquer tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: personalize_dictionary ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Dicionário**.
2. Abra a entrada do dicionário para a tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Adicione `live_feed=false` no campo **Atributos**.
4. Clique em **Atualizar**.

Nota: Se o recurso Colaboração estiver ativado, você poderá remover o ícone Mostrar Feed de atividades ( ) de todos os cabeçalhos do formulário. Defina a propriedade *`glide.live_feed.task_header_button`* como **collaboration**.

Configuração da segurança

Os feeds de registros respeitam as regras de controle de acesso (ACLs) para o registro associado.

Os usuários só poderão exibir mensagens no feed de registros se tiverem acesso às mesmas informações no registro. Por exemplo:

- Se uma ACL permitir que um usuário leia e crie comentários em um incidente, o usuário poderá exibir e adicionar mensagens publicadas como comentários no feed de incidentes.
- Se uma ACL restringir a leitura de anotações de trabalho, o usuário não poderá exibir mensagens publicadas como anotações de trabalho no feed de incidentes.

Nota: As regras de controle de acesso são verificadas somente quando um usuário acessa o feed de registros pela primeira vez. Depois que os usuários exibem o feed, um administrador deve removê-los manualmente para alterar seu acesso.

Notificações de tabela do Feed de atividades

As notificações de tabela do Feed de atividades geram mensagens automáticas do Feed de atividades. O plug-in Feed de atividades deve ser ativado para usar notificações de tabela.

Quando um registro é inserido ou atualizado em uma tabela de tarefa específica e as condições de notificação são atendidas, uma mensagem é gerada e publicada no grupo especificado ou no feed da empresa. Por padrão, as notificações de tabela são compatíveis com todas as tabelas de tarefas e todos os tipos de tarefa.

Administradores e usuários com as funções live_feed_admin ou chat_admin podem configurar notificações de tabela para qualquer tabela em uma instância.

Configuração de notificações de tabela para tabelas de tarefas

Você pode configurar uma notificação para uma tabela de tarefas para habilitar mensagens automáticas do Feed de atividades.

Antes de Iniciar

Função necessária: live_feed_admin ou chat_admin

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Notificações de Tabela**.
2. Clique em **Novo** ou selecione uma notificação para abri-la.
3. Preencha o formulário.

Campos de notificações de tabela em tempo real

Campo	Descrição
Tabela	Selecione a tabela para a qual as notificações são geradas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: A lista mostra apenas as tabelas e as exibições de banco de dados que estão no mesmo escopo da notificação de tabela.
Publicar em salas de bate-papo	Marque a caixa de seleção para gerar a notificação em salas de bate-papo associadas ao registro. Isso se aplica somente a registros de tarefa e requer que o plug-in de bate-papo esteja ativo.
Publicar no Feed de atividades	Marque a caixa de seleção para gerar a notificação no Feed de atividades. Se os feeds de registro não estiverem configurados e o campo **Grupo de feeds** estiver em branco, a notificação será publicada no feed da empresa.
Registrar Feeds	Selecione os campos a serem publicados nos feeds de registro. Este campo estará disponível somente se **Publicar no Feed de atividades** estiver selecionado.
Aplicação	Selecione a aplicação que contém o registro.
Ativo	Marque a caixa de seleção para habilitar a notificação.
Inserir	Marque a caixa de seleção para gerar a notificação quando um registro for inserido no banco de dados.
Atualizar	Marque a caixa de seleção para gerar a notificação quando um registro for atualizado.
Feed	Selecione a equipe do Feed de atividades para a qual você quer publicar mensagens. Este campo estará disponível somente se **Publicar no Feed de atividades** estiver selecionado. Limpe o campo para publicar notificações no feed da empresa.
Condições	Crie a condição que deve ser atendida para gerar a notificação. Se você adicionar uma declaração de condição, primeiro o sistema avaliará a condição e somente analisará o campo **Antes do script** se a condição for atendida. Você pode deixar este campo em branco e incluir condições no script.
Descrição	Insira uma descrição da notificação de tabela.

Mensagem	Crie a mensagem automática que você deseja gerar. Você pode incluir valores de campos como variáveis e um link para o registro.
	Para adicionar uma variável, posicione o cursor no texto e clique no nome do campo no campo **Selecionar variáveis**. Para adicionar um link ao registro, insira ${URI} no texto da mensagem, conforme mostrado no exemplo a seguir.
	`High priority incident opened: ${URI}`
	`Short description: ${short_description}`
	Nota: Por motivos de segurança, qualquer código HTML é automaticamente retirado de uma mensagem antes de ser publicada.

Antes do script	Crie um script para ser executado antes que uma notificação seja gerada. O script será executado somente se a condição for avaliada como verdadeira ou vazia. As seguintes variáveis estão disponíveis no script:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	◦ `current`: o objeto GlideRecord que acionou a notificação. ◦ `changeFields`: uma ArrayList de campos modificados no envio. Use changesFields.contains('nomedocampo') para verificar se há mudanças. ◦ `answer`: defina a resposta como falsa para cancelar a notificação. ◦ `profileSource`: defina como um objeto GlideRecord válido para definir o perfil que está publicando a mensagem. ◦ `profileID`: defina como live_profile sys_id para definir o perfil que está publicando a mensagem; por padrão, é o registro atual. Substitui profileSource se ambos forem especificados. Qualquer variável personalizada criada no script também é exposta na mensagem na forma de `${myVariableName}`.

4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.

Configuração de notificações de tabela para tabelas sem tarefas

Por padrão, as notificações de tabela são compatíveis com todas as tabelas de tarefas e você pode configurar uma notificação de tabela para qualquer outra tabela.

Antes de Iniciar

Função necessária: live_feed_admin ou chat_admin

Procedimento

1. Navegar até **Definição do Sistema** > **Regras de negócio**.
2. Abra a regra de negócios `Live Feed events`.
3. Na seção Avançado, selecione e copie o texto no campo **Script**.
4. Clique na seta de voltar na parte superior esquerda para sair do registro e retornar à lista Regras de negócios.
5. Clique em **Nova**.
6. Insira os seguintes valores na parte superior do formulário.
   - **Nome**: insira um nome, como eventos do Feed de atividades para minha tabela.
   - **Tabela**: selecione a tabela para a qual você está configurando uma notificação.
   - **Ativo** e **Avançado**: marque estas caixas de seleção.
7. Na seção **Quando executar**, insira os seguintes valores.
   - **Quando**: selecione **antes**.
   - **Inserir**, **Atualizar** e **Excluir**: marque as caixas de seleção.
8. Na seção **Avançado**, cole o script da regra de negócios `Live Feed events` na caixa de script.
9. Clique em **Enviar**.
   A regra de negócios `Live Feed events` é executada na tabela sem tarefa. Ela aciona o evento `live_feed.update`, que está associado à ação de script `Live Feed Update`. A ação de script configura variáveis e processa as notificações de tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Depois de salvar a regra de negócio, crie um registro de notificação de tabela do Feed de atividades para a nova tabela, como você faria para uma tabela de tarefas.

Exemplos de notificação de tabela do Feed de atividades

Os exemplos a seguir demonstram como configurar diferentes tipos de notificações de tabela que são úteis para o Feed de atividades.

Solução alternativa publicada

Este exemplo demonstra uma notificação de tabela que gera uma mensagem automática no Feed de atividades sempre que uma solução alternativa é adicionada a um problema em aberto.

- **Tabela**: problema [problema]
- **Ativo**: marque a caixa de seleção.
- **Atualizar**: marque a caixa de seleção.
- **Publicar no Feed de atividades**: marque a caixa de seleção.
- **Condições**: [State] [is] [Open]
- **Descrição**: solução alternativa publicada
- **Mensagem**:

```
${sys_updated_by} posted a workaround for ${URI}.
Short description: ${short_description}
```

- **Antes do script**:

```
// only post to Live Feed when the Workaround field changes
answer  = changedFields. contains ( "work_around" ) ;
```

Exemplo de mensagem de solução alternativa

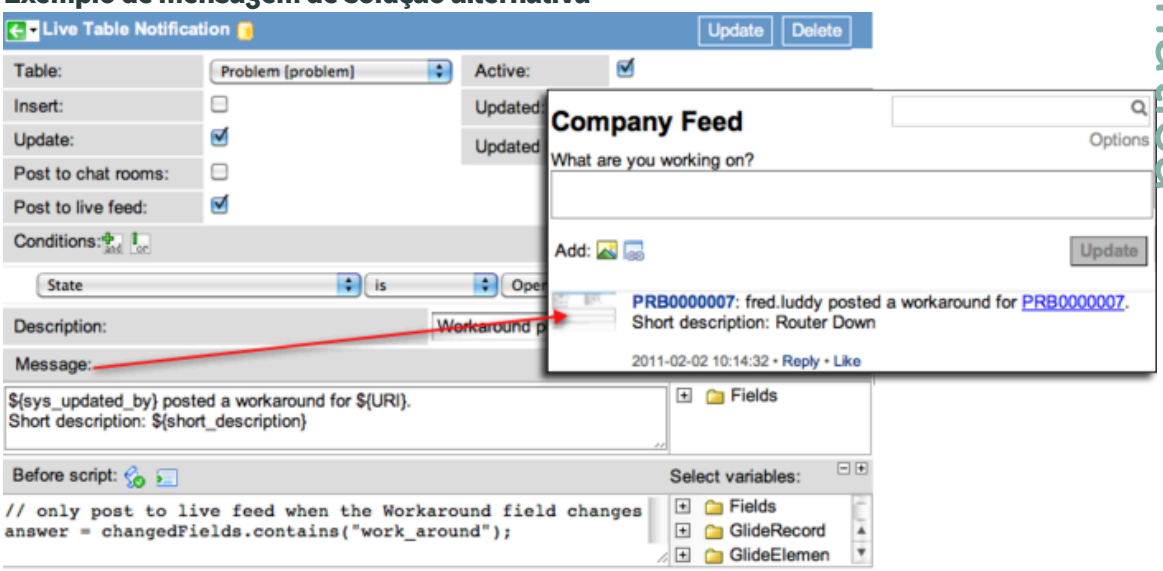

Tópicos relacionados

Notificações de tabela do Feed de atividades

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Problema resolvido (avançado)

Este exemplo avançado demonstra uma notificação de tabela que gera uma mensagem automática no Feed de atividades sempre que um problema é encerrado.

Ele também adiciona uma mensagem sobre o usuário atribuído e publica a mensagem do perfil do grupo de atribuição em vez do registro do problema.

- **Tabela**: problema [problema]
- **Ativo**: marque a caixa de seleção.
- **Atualizar**: marque a caixa de seleção.
- **Publicar no Feed de atividades**: marque a caixa de seleção.
- **Condições**: [Problem State] [is] [Closed/Resolved]
- **Descrição**: problema resolvido
- **Mensagem**:

```
Problem ${number} - ${short_description} has been resolved. ${fixedByMsg}
```

- **Antes do script**:

```
//cancel if we didn't just change the problem state if ( !changedFields. contains
 ( "problem_state" ) )
answer  = false ;

 //if we have an assigned_to value add a comment about who it was //create a new variable
 fixedByMsg that we can access from the message
fixedByMsg  = "" ; if ( !current. assigned_to. nil ( ) )
fixedByMsg  = " Thank you " + current. assigned_to. getDisplayValue ( ) ;
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
//make the message appear to come from the assignment group if we have one if ( !current.
assignment_group. nil ( ) )
profileSource  = current. assignment_group. getRefRecord ( ) ; //need GlideRecord object
```

Exemplo de mensagem de problema resolvido

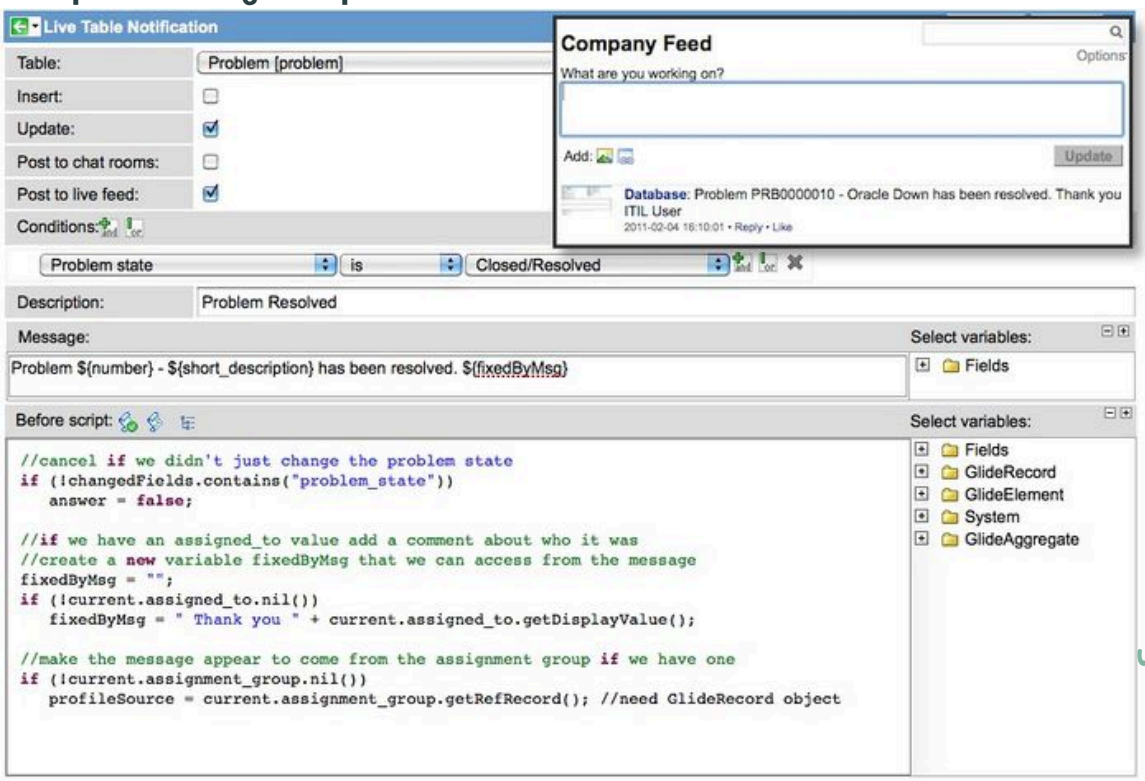

Tópicos relacionados

Notificações de tabela do Feed de atividades

Oportunidade ganha (sem tarefa)

Este exemplo demonstra uma notificação de tabela em uma tabela sem tarefa. Ela gera uma mensagem automática no Feed de atividades sempre que uma oportunidade de vendas é ganha, se você ativou o plug-in do Sales Force Automation.

Crie uma regra de negócio na tabela Oportunidade [sales_opportunity] que corresponda à regra de negócio de **eventos do Feed de atividades** na tabela de tarefas.

Crie uma notificação de tabela com os seguintes valores:

- **Tabela**: Oportunidade [sales_opportunity]
- **Ativo**: marque a caixa de seleção.
- **Atualizar**: marque a caixa de seleção.
- **Publicar no Feed de atividades**: marque a caixa de seleção.
- **Condições**: [State] [is] [Closed Won]
- **Descrição**: oportunidade ganha
- **Mensagem**:

```
${owner} closed a sale with ${account}!
```

- **Antes do script**:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
//make the message appear to come from the assigned salesperson if there is one if
 ( !current. owner. nil ( ) )
profileSource  = current. owner. getRefRecord ( ) ; //need GlideRecord object
```

Exemplo de mensagem de oportunidade ganha

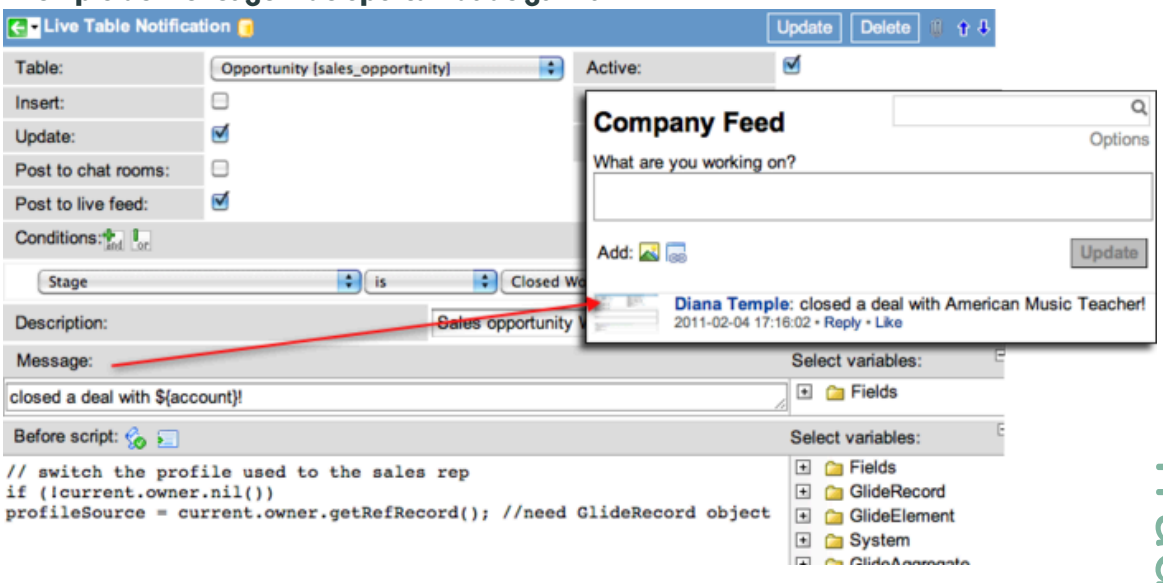

Tópicos relacionados

Notificações de tabela do Feed de atividades

Notificação da tabela de feeds relacionados

Este exemplo demonstra as notificações de tabela a serem enviadas para feeds relacionados.

Para este exemplo, sempre que o status de uma história muda para **Concluído**, uma mensagem de notificação de tabela é enviada para o sprint, versão ou épico relacionado. As mensagens serão publicadas somente se o feed relacionado já existir; esta notificação não cria um novo feed.

- **Tabela**: História [rm_story]
- **Ativo**: marque a caixa de seleção.
- **Atualizar**: marque a caixa de seleção.
- **Publicar no Feed de atividades**: marque a caixa de seleção.
- **Feeds de registro**: Mova **Sprint**, **Versão** e **Épico** para a coluna **Selecionado**.
- **Condições**: [State] [changes to] [Complete]
- **Descrição**: a história está pronta; mensagem para Épico, Versão e Sprint
- **Mensagem**:

```
${URI} status changed to ${state}
```

Segurança do Feed de atividades e acesso a tabelas

Por padrão, os administradores e usuários com a função live_feed_admin podem configurar a segurança e exibir todas as tabelas do Feed de atividades.

Você também pode modificar as seguintes tabelas do Feed de atividades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Notificação de Tabela em tempo real [live_table_notification]: configure as mensagens automáticas que são geradas quando registros específicos são atualizados em todo o sistema.
- Mensagem do Feed de atividades [live_message]: modifique somente se necessário, por exemplo, para excluir uma mensagem inadequada ou restaurar uma mensagem que um usuário excluiu acidentalmente. Essa tabela normalmente é gerenciada pela funcionalidade do sistema.

Não é recomendável estender ou modificar os dados na tabela de bate-papo de qualquer feed de atividades.

Como limitar o acesso ao Feed de atividades pela função

Todos os usuários ativos na instância têm acesso ao Feed de atividades por padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: live_feed_admin e admin

Procedimento

1. Conclua as etapas a seguir para definir as funções que permitem que os usuários vejam o módulo Feed de atividades.

   a. Executa uma ação apropriada para sua versão de UI:

      - IU principal: Navegue até **Definição do Sistema** > **Menus da aplicação**e selecione **Feed de atividades** .
      - UI15: clique com o botão direito do mouse no ícone ao lado do módulo Feed de atividades e selecione **Editar módulo**.

   b. Insira as funções que têm acesso no campo **Funções**.

   c. Clique em **Atualizar**.

2. Conclua as etapas a seguir para definir as funções que permitem que os usuários vejam o Feed de atividades em um dispositivo móvel.

   a. Navegar até **Definição do Sistema** > **Aplicativos (Mobile)**.

   b. Clique em **Feed de atividades**.

   c. Insira as funções que têm acesso no campo **Funções**.

   d. Clique em **Atualizar**.

3. Use as configurações a seguir no formulário Controle de acesso para criar regras de controle de acesso para limitar quem pode exibir as páginas do live_feed.

   - **Tipo**: página de iu
   - **Operação**: ler
   - **Nome**: crie um registro de regra de controle de acesso para cada uma das páginas a seguir
      - live_feed
      - live_feed_small

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- $live_feed
- $live_feed_small

- **Requer função**: nesta lista relacionada, adicione funções para definir quem pode acessar as páginas do Feed de atividades. Os usuários que não tiverem essas funções não poderão acessar o Feed de atividades.

Gerenciar conteúdo de mensagem do Feed de atividades

Os usuários podem remover suas próprias mensagens de feeds. Se necessário, os administradores podem remover mensagens inadequadas publicadas por qualquer usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: live_feed_admin e admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Por motivos de segurança, qualquer código HTML é automaticamente retirado de uma mensagem antes de ser publicada. Essa medida garante que os usuários não possam modificar as configurações da página quando publicam uma mensagem.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Mensagens**.
2. Abra a mensagem a ser removida.
3. No campo **Estado**, selecione **excluído**.
   Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar esse campo.
4. Clique em **Atualizar**.

Segurança de equipe do Feed de atividades

Você pode restringir quem pode criar equipes modificando uma regra de controle de acesso.

Modifique a regra de controle de acesso a seguir.

- **Tabela**: Perfil de grupo em tempo real [live_group_profile]
- **Operação**: criar

Restrição à renomeação de hashtags

Você pode restringir quem pode renomear hashtags.

Para restringir a renomeação de hashtag, modifique a seguinte regra de controle de acesso:

- **Tabela**: Marcador em Tempo Real [live_tag]
- **Operação**: gravar

Conceder acesso ao Feed de atividades das páginas do CMS

Você pode conceder acesso ao Feed de atividades de páginas criadas no Sistema de gestão de conteúdo (CMS). Por exemplo, você pode permitir que um usuário final acesse o feed da sua empresa usando o portal ESS.

Antes de Iniciar
Função necessária: content_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O modelo do Portal ESS inclui os blocos dinâmicos **Portal - Live page** e **Feed de atividades**. Para conceder acesso ao Feed de atividades pelas páginas do CMS, adicione o bloco dinâmico do Feed de atividades a uma página do CMS ou inclua o **Portal - Live page** em um site.

Procedimento

1. Navegar até **Gestão de conteúdo** > **Iframes**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira os detalhes do bloco iFrame.

Campos de bloco iFrame

Campo	Descrição
Nome	Insira um nome exclusivo, como **Quadro dinâmico**.
Nome do quadro	Insira um nome de quadro, como **live_frame**.
URL	https://INSTÂNCIA/live_feed.do?sysparm_doctype=true em que INSTÂNCIA é o URL da sua instância (exemplo, [nome da instância] .service-now.com)
Aplicação	Exibe informações de escopo.
Dimensionamento	Selecione **Tamanho fixo** e insira as dimensões em pixels de altura e largura de acordo com a página em que você planeja exibir o feed (por exemplo, largura de 1024 e altura de 768).

4. Clique em **Enviar**.
5. Adicione o bloco a uma página.

Tópicos relacionados

Administração do Feed de atividades

Sistema de gestão de conteúdo

Uso do Feed de atividades

O Feed de atividades fornece muitos métodos que você pode usar para compartilhar conteúdo com outras pessoas na sua organização.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Dependendo da sua função, há vários tipos diferentes de feeds que você pode acessar, equipes das quais pode participar para compartilhar informações, além de hashtags que você pode usar para categorizar mensagens.

Imagem de exemplo

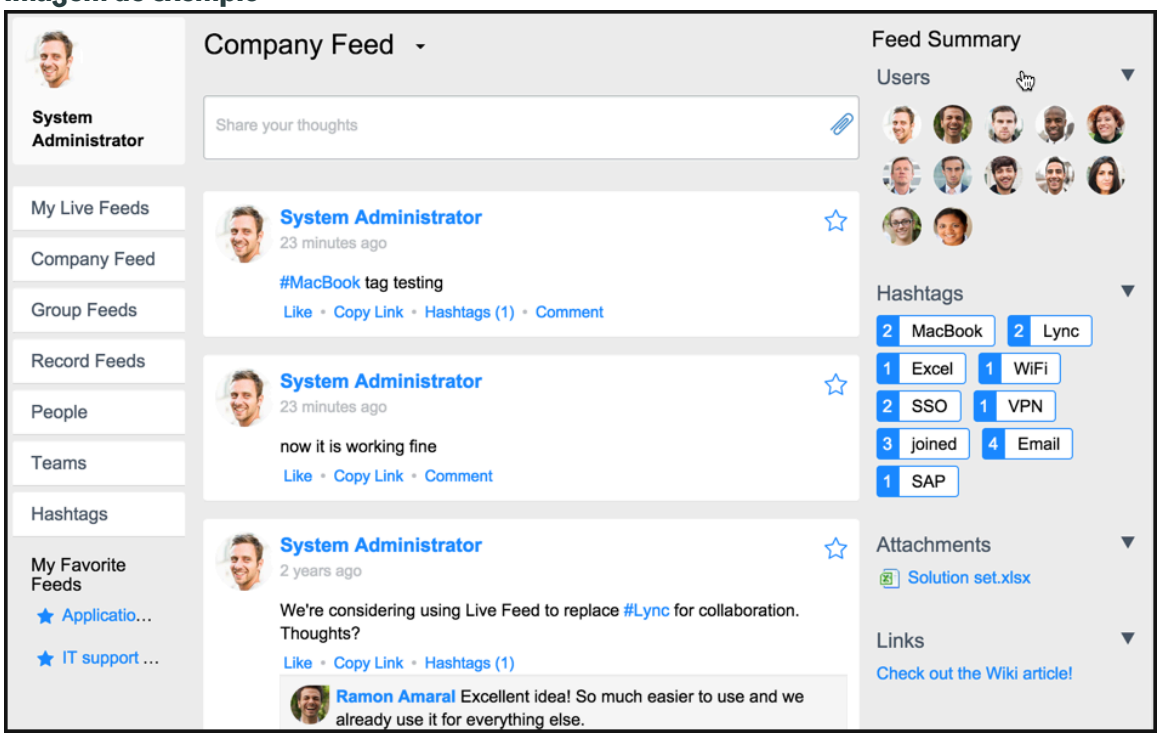

Nota: Por padrão, o Feed de atividades v2 está ativo para todas as novas instâncias. Se você estiver atualizando de uma versão anterior do ServiceNow, precisará ativar o Feed de atividades v2 para usar esses recursos.

Uso de hashtags no Feed de atividades

As hashtags são palavras marcadas com um símbolo de hash (#) nas mensagens. As hashtags são uma maneira de categorizar mensagens por palavra-chave ou tópico para melhorar os resultados da pesquisa.

Por exemplo, para identificar mensagens associadas a perguntas sobre VPN, adicione a hashtag #VPN no texto da mensagem.

Nota: Muitos desses recursos fazem parte do Feed de atividades v2. Se você estiver usando o Feed de atividades v1 ou não tiver ativado o Feed de atividades v2, consulte o Feed de atividades legado.

Marcar mensagens

Para marcar uma palavra-chave ou um tópico em uma mensagem, insira o símbolo # antes da palavra. Um link para a hashtag é adicionado abaixo da mensagem e todos os usuários do feed podem pesquisar e filtrar pela hashtag para encontrar a mensagem.

Siga estas dicas para usar hashtags de forma eficaz:

- Limite o número de hashtags por mensagem (no máximo 3 é uma boa prática).
- Use hashtags somente em mensagens que sejam relevantes para o tópico marcado.
- Escreva a mensagem primeiro e adicione hashtags somente se elas agregarem valor. Responda à pergunta "Em que você está trabalhando?" em vez de "Quais hashtags se aplicam ao que você está fazendo?"

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Use maiúsculas e minúsculas para criar uma hashtag que tenha mais de uma palavra. Para maiúsculas e minúsculas, remova o espaço e use uma letra maiúscula para iniciar cada palavra. Por exemplo, para criar um tópico sobre a central de serviços, use #CentralDeServiços.

Exemplo de hashtags

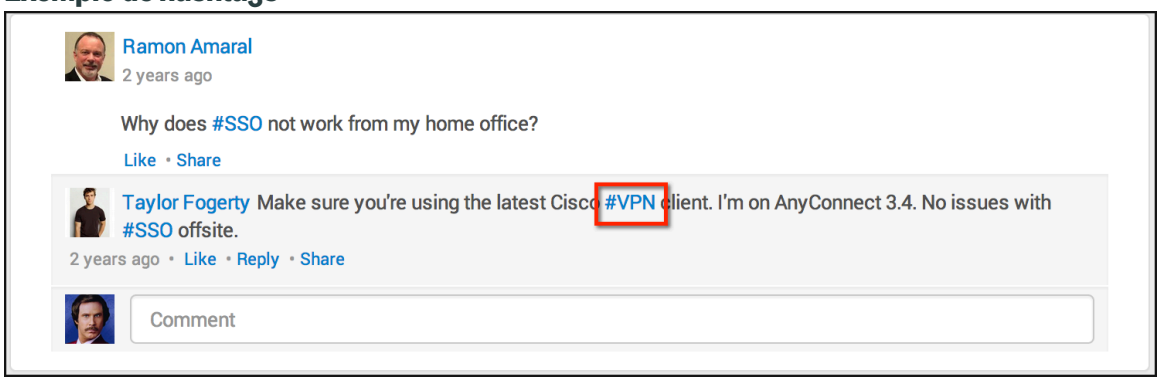

Exibir uma hashtag disponível

Exibir uma hashtag de qualquer feed.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Hashtags** na barra lateral.
   Todas as hashtags já definidas serão exibidas. É possível exibir até 36 hashtags. Há opções disponíveis para pesquisar e classificar as hashtags. Ao pesquisar, você não precisa incluir o símbolo de hash (#).

Barra lateral de marcadores

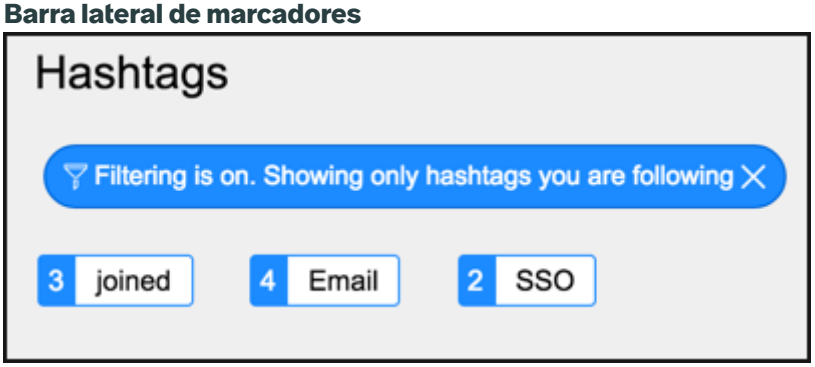

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em uma hashtag para exibir todas as mensagens que contêm essa hashtag.

Marca várias mensagens

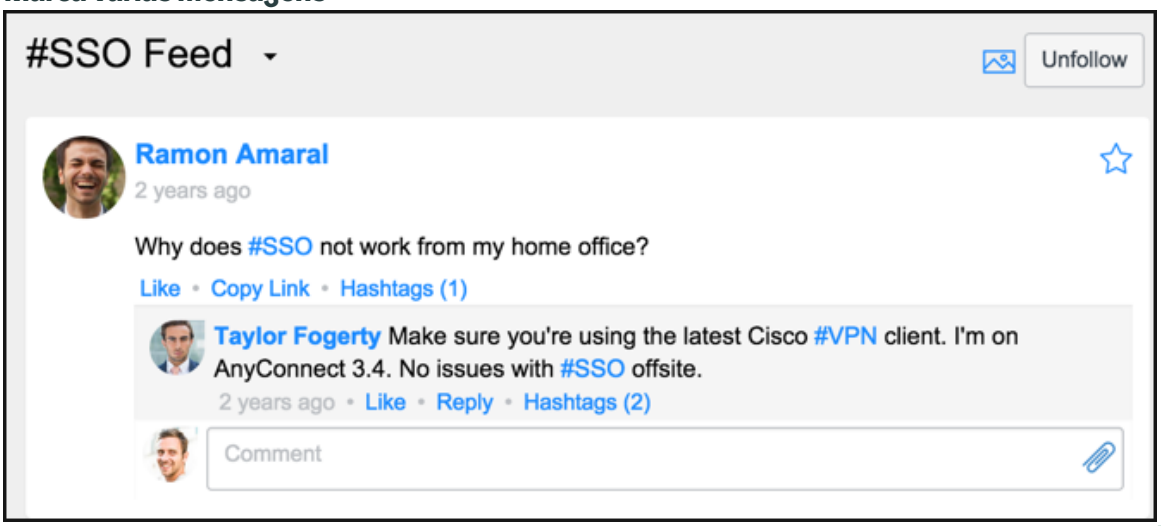

Alterar o nome de uma hashtag e mesclar uma hashtag

Com o tempo, os usuários podem criar muitas hashtags com nomes semelhantes, por exemplo, concorrente e concorrência. Para combinar hashtags a fim de melhorar a pesquisa e a filtragem, mude os nomes de hashtags semelhantes para um nome padrão.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem restringir quem pode renomear hashtags.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Hashtags** na barra lateral para revelar as hashtags definidas no momento.
3. Desative o filtro para mostrar todas as hashtags.
4. Aponte para a hashtag que você deseja mudar.

   Se você tiver direitos para editar hashtags, um ícone de edição de marcador ( ) será exibido.
5. Clique no ícone de edição de marcador.

Edição de marcador

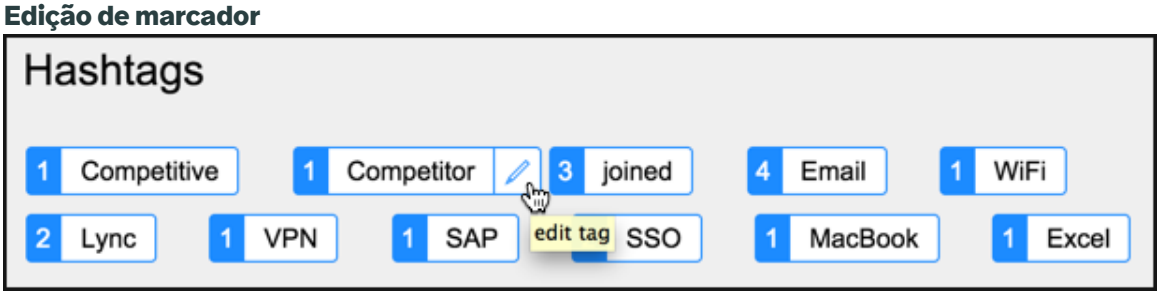

6. Insira um novo nome da hashtag.
7. Pressione **Enter**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se o novo nome for diferente das outras hashtags, o novo nome da hashtag substituirá o nome antigo na lista e no texto de todas as mensagens que incluírem a hashtag.
- Se o nome for igual ao de uma hashtag existente, as hashtags serão mescladas. Por exemplo, se você tiver duas hashtags chamadas **Concorrência** e **Concorrentes** e alterar o nome de **Concorrentes** para **Concorrência**, todas as mensagens marcadas anteriormente com **Concorrentes** mudarão para **Concorrência** e a hashtag **Concorrentes** será removida.

Nota: Se uma hashtag for removida da mensagem, a renomeação dessa hashtag não mudará o texto da mensagem.

Adicionar uma imagem a uma hashtag

Se você tiver a função de administrador, poderá adicionar uma imagem no nível de domínio das hashtags já definidas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Clique em **Hashtags** na barra lateral.
2. Selecione a hashtag apropriada.

   Marcador com ícone de imagem

3. Siga um destes procedimentos:
   - Localize a imagem no seu sistema de arquivos e a arraste e solte no ícone adicionar uma imagem ( ).
   - Clique no ícone adicionar uma imagem ( ), selecione o arquivo de imagem e clique em **Abrir**.
4. Para mudar a imagem, arraste e solte uma nova imagem sobre a antiga ou clique na existente e selecione uma nova imagem.

   Quando você exibe uma mensagem que contém uma hashtag com uma imagem, essa imagem aparece na barra de título da hashtag.

   Ícone de mensagem com marcador

Seguir e parar de seguir uma hashtag

Para exibir todas as publicações atribuídas a uma hashtag específica, siga a hashtag. Se você não quiser mais exibir essas publicações, também poderá parar de seguir a hashtag.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Hashtags** na barra lateral.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione a hashtag que você deseja seguir.
4. Clique em **Seguir**.

Seguir marcador

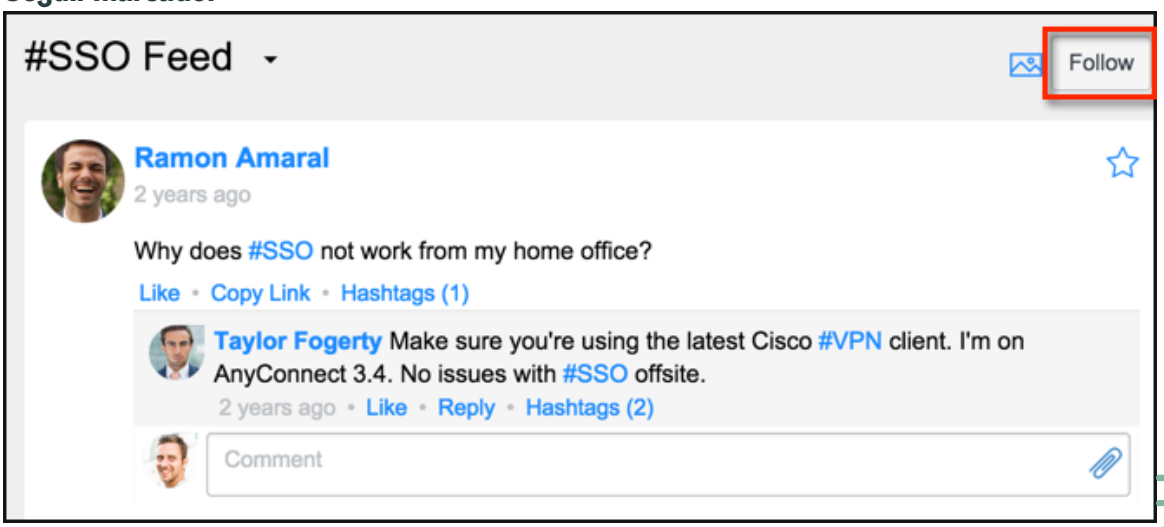

Uma mensagem de confirmação é exibida.

5. Clique no **X** para descartar a mensagem.
   Para parar de seguir uma hashtag, repita as mesmas etapas e clique em **Parar de seguir**.

Remover uma hashtag de uma mensagem publicada

Como participante de uma conversa, você pode remover hashtags de mensagens que já foram publicadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até a mensagem publicada.
2. Clique em **Hashtags** na publicação da mensagem.

Hashtag na publicação

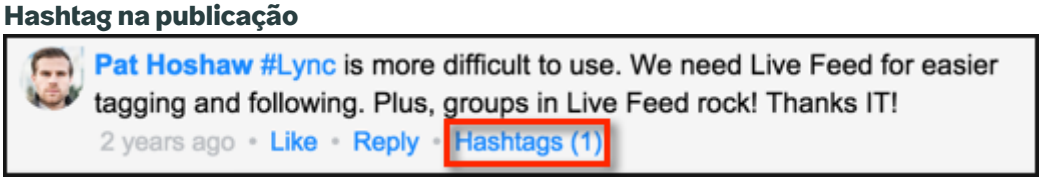

As hashtags associadas à mensagem são exibidas, bem como o ícone de remoção.

Remoção de marcador

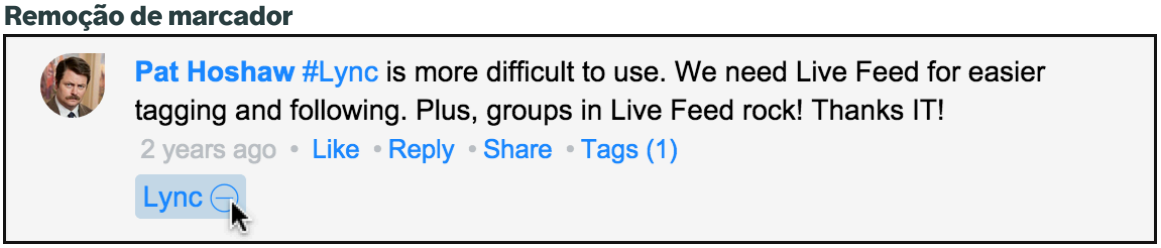

3. Clique no ícone de remoção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso de equipes no Feed de atividades

Os usuários podem ser agrupados em equipes para fins de assinatura de feeds específicos.

É possível criar equipes de acordo com qualquer critério que faça sentido para sua organização. Por exemplo, você pode criar uma equipe chamada Desenvolvedores de TI e inscrever a equipe em feeds como Padrões de codificação, Desenvolvimento de AngularJS e Práticas recomendadas de personalização da ServiceNow. Quando um novo desenvolvedor é adicionado à equipe de desenvolvedores de TI, esse usuário herda automaticamente direitos de participar de todos os feeds seguidos pela equipe.

Criação automática de equipe

Se você criar um registro em uma tabela que tenha o Feed de atividades habilitado, como a tabela Incidentes, e clicar em Seguir/Mostrar o Feed de atividades do registro, um feed de registro será criado para o registro.

O nome do feed de registro é baseado no nome da tabela.

Responder a notificações por e-mail usando e-mail1

Depois de receber um e-mail sobre uma mensagem publicada ou uma resposta, você pode publicar sua resposta para o Feed de atividades respondendo ao e-mail.

O corpo do e-mail de resposta é publicado como uma resposta à mensagem do Feed de atividades. Todos os anexos que você incluir no e-mail de resposta também são publicados na resposta do Feed de atividades.

Criação de uma equipe do Feed de atividades

Ao criar uma equipe, você se torna o administrador da equipe.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como administrador da equipe, você pode fazer o seguinte:

- Modificar propriedades da equipe
- Aceitar ou rejeitar solicitações de associação
- Remover membros da equipe
- Excluir a equipe

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Equipes**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
3. Clique em **Criar equipe**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia Equipes

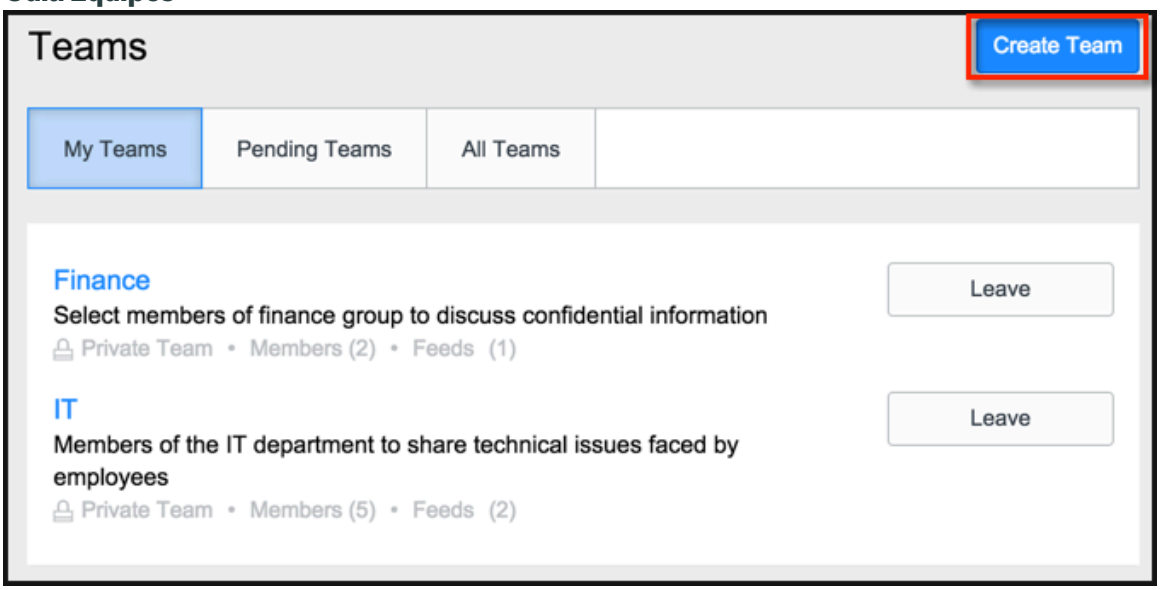

4. Insira um **Nome** para ser exibido na parte superior do feed e nas mensagens publicadas para a equipe.

Criar formulário de equipe

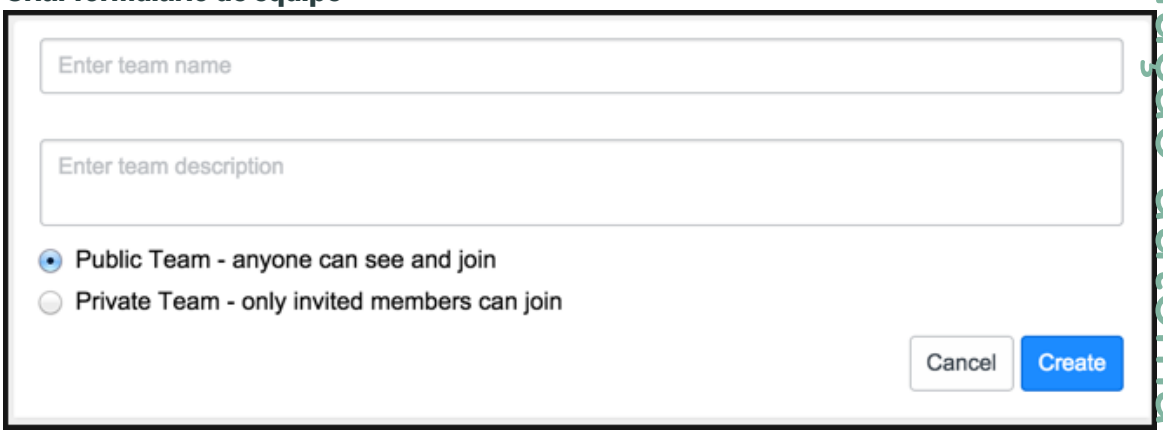

Esse nome está vinculado ao feed da equipe.

5. Insira uma **Descrição** para aparecer na parte superior do feed e abaixo do nome da equipe na lista de todas as equipes.
6. Selecione o nível de acesso da equipe:
   - **Equipe pública**: na lista de todas as equipes, qualquer usuário pode ver o nome da equipe. Qualquer usuário também pode ver o feed e ingressar na equipe. As mensagens em uma equipe pública aparecem no feed da empresa com um link para o feed da equipe.
   - **Equipe privada**: na lista de todas as equipes, qualquer usuário pode ver o nome da equipe, mas não pode ver o feed. As mensagens em equipes privadas não aparecem no feed da empresa.

     Quando a opção **Equipe privada** é selecionada, a caixa de seleção **Mostrar esta equipe para qualquer um para localizar e solicitar ingresso** é exibida. Marque essa caixa de seleção para permitir que qualquer usuário pesquise a equipe e solicite ingresso nela. Desmarque a caixa de seleção para permitir que somente usuários convidados vejam o feed e ingressem na equipe.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Clique em **Criar**.
   A equipe é criada com você como administrador da equipe.

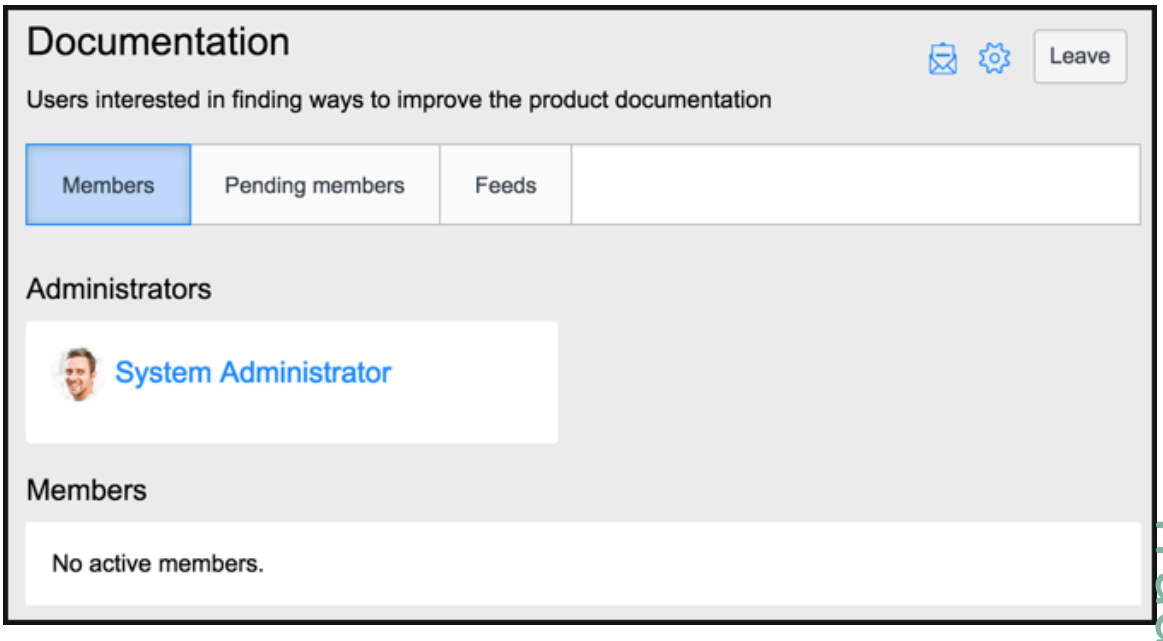

Nota: O administrador de uma equipe pode criar um ou mais feeds de grupo especificamente para os membros da equipe clicando na guia **Feeds de grupo** e em **Criar feed de grupo**. Além disso, a equipe pode ser convidada a ingressar em um feed. Ter vários feeds para a equipe permite que as discussões sejam focadas em tópicos de interesse do grupo e dá a opção para que a equipe convide seletivamente outras equipes e membros para colaborar em feeds específicos.

Ingressar em uma equipe

Você pode ingressar em uma equipe pública, aceitar um convite ou solicitar acesso a uma equipe.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Como um membro da equipe, você pode:

- Exibir mensagens publicadas para a equipe (feed da equipe). Os não membros também podem exibir o feed de uma equipe pública.
- Exibir uma lista dos membros da equipe.
- Convidar outra equipe para ingressar na equipe.
- Assinar as notificações por e-mail da equipe.
- Sair da equipe.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Equipes** e em **Todas as equipes**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se você recebeu um convite, clique em **Aceitar**. Você pode **Recusar** o convite caso você não queira ingressar na equipe.
- Se a equipe for pública, clique em **Ingressar**.
- Se a equipe for privada, clique em **Solicitar**. O administrador da equipe recebe uma notificação por e-mail e deve aceitar sua solicitação para que você possa ingressar na equipe.

Exibir um feed de equipe

Exiba um feed de equipe para ver as mensagens que pertencem a essa equipe.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
   - Para exibir uma equipe à qual você pertence, selecione o nome da equipe.
   - Para exibir uma equipe pública à qual você não pertence, selecione **Todas as equipes** e clique no nome da equipe.

     Você deve ser um membro para exibir o feed de uma equipe privada.

Exibir um membro da equipe

Exiba uma lista de membros que pertençam a uma equipe do Feed de atividades.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
3. Na lista de equipes, selecione o nome da equipe.
   Você deve ser um membro da equipe para exibir os membros.
4. Clique em **Membros**.
   A lista de membros da equipe é exibida, organizada por administradores de equipe e membros da equipe.

Convidar um novo membro

Você pode convidar outro usuário para ingressar em uma equipe.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
3. Na lista de equipes, selecione o nome da equipe.
4. Clique na guia **Membros pendentes**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. No campo **Adicionar usuário**, insira o nome do usuário que deseja convidar.
   A imagem do membro convidado é exibida.

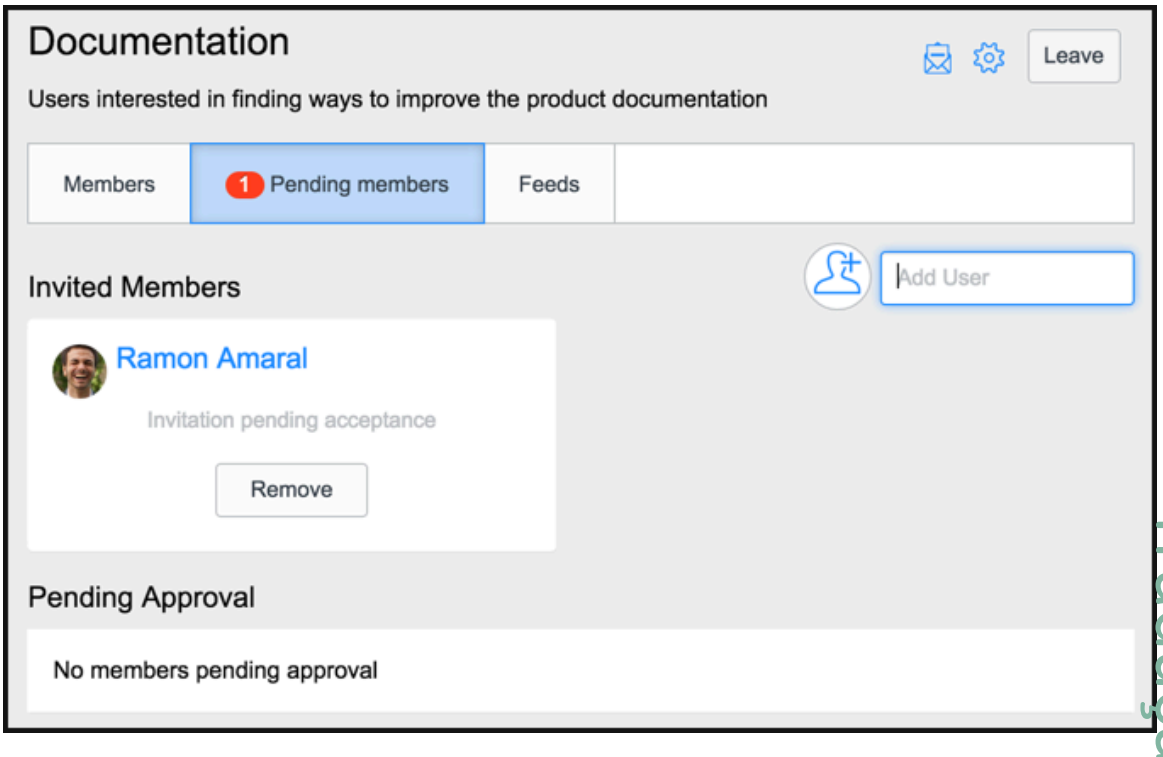

Remover um membro

Se você for administrador da equipe, poderá remover qualquer membro da equipe.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
3. Na lista de equipes, selecione o nome da equipe.
4. Clique na guia **Membros**.

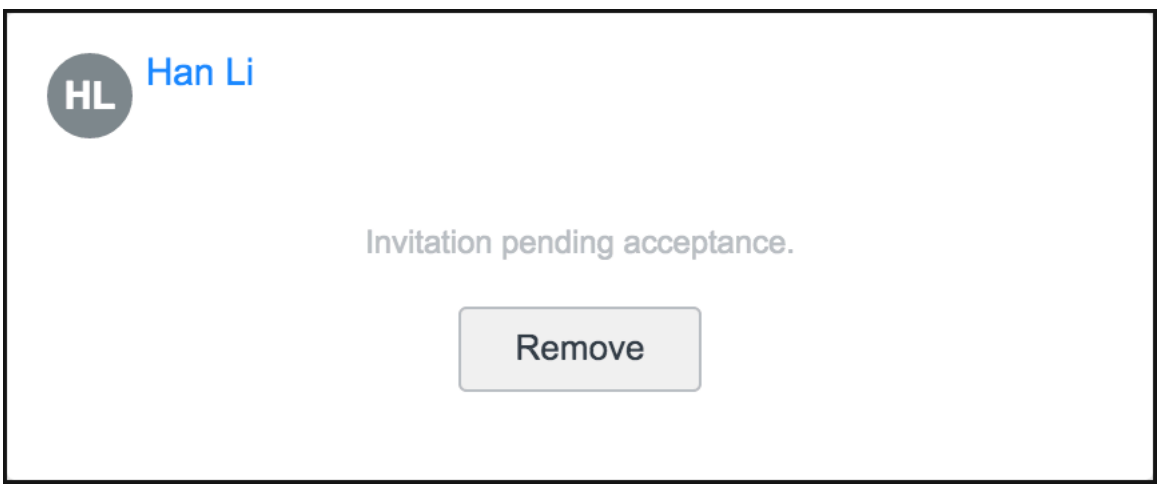

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **Remover** abaixo do nome do membro.
6. Clique em **Remover** novamente na caixa de confirmação que é exibida.

> **Nota:** Você pode remover membros independentemente do seu estado atual. Ou seja, você pode remover membros que já ingressaram na equipe ou cuja associação está pendente.

Assinar notificações por e-mail e da equipe

Os usuários podem assinar e cancelar a assinatura para receber notificações por e-mail geradas por feeds dos quais a equipe participa.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
São geradas notificações por e-mail sempre que ações como publicar mensagens, respostas, curtidas, pesquisas e @menções são realizadas.

Todas as notificações relacionadas a uma mensagem de nível superior, como respostas, menções e curtidas, são enviadas com o mesmo assunto. O padrão da linha de assunto é **Feed de atividades** seguido pelo início da linha de assunto da mensagem de nível superior. Por exemplo, se o assunto do feed for **Suporte de TI**, o assunto da notificação por e-mail será **Feed de atividades suporte de TI**.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Equipes** e selecione o nome da equipe.
3. Clique no ícone Assinar ( ).

   Você pode clicar no ícone Cancelar assinatura ( ) para parar de receber notificações por e-mail.

Assinar notificações por e-mail do feed para uma equipe

Um administrador de equipe pode inscrever uma equipe em feeds específicos para que os membros recebam notificações por e-mail.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Equipes** e selecione o nome da equipe.
   Você pode usar a pesquisa avançada para localizar a equipe da qual é o administrador.
3. Clique em **Feeds**.
4. Clique no ícone Assinar ( ) ao lado do nome do feed.

   Você pode clicar no ícone Cancelar assinatura ( ) para parar de receber notificações por e-mail.

Sair de uma equipe

Você pode desistir de ser membro de uma equipe saindo dela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
3. Clique em **Sair** ao lado do nome da equipe.

Modificar uma equipe

Se você for administrador de equipe, poderá modificar uma equipe existente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
3. Na lista de equipes, selecione o nome da equipe.
4. Clique no ícone de edição ( ).
5. Modifique as propriedades da equipe conforme necessário.
6. Clique em **Salvar**.

Gerenciar uma solicitação de associação

Quando um usuário solicita a associação a uma equipe privada, o administrador da equipe recebe um e-mail.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Se você for o administrador da equipe, poderá gerenciar as solicitações de associação.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Equipes** e selecione o nome da equipe.
   Se um ou mais usuários tiverem sido convidados para a equipe, a guia **Membros pendentes** mostrará o número de convites enviados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Membros pendentes

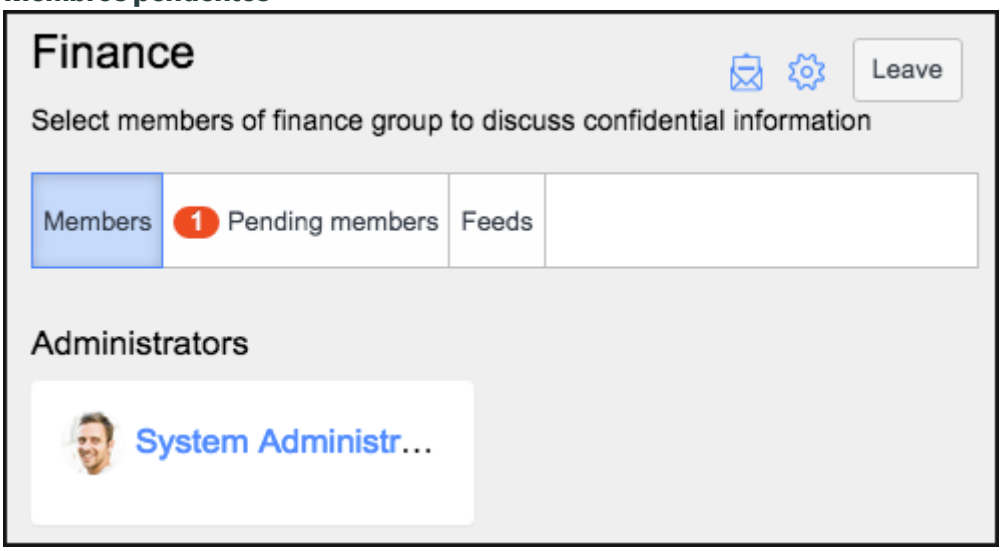

3. Clique em **Membros pendentes**.

   Isso mostra os usuários que receberam convites, mas que ainda não aceitaram.

Membros convidados

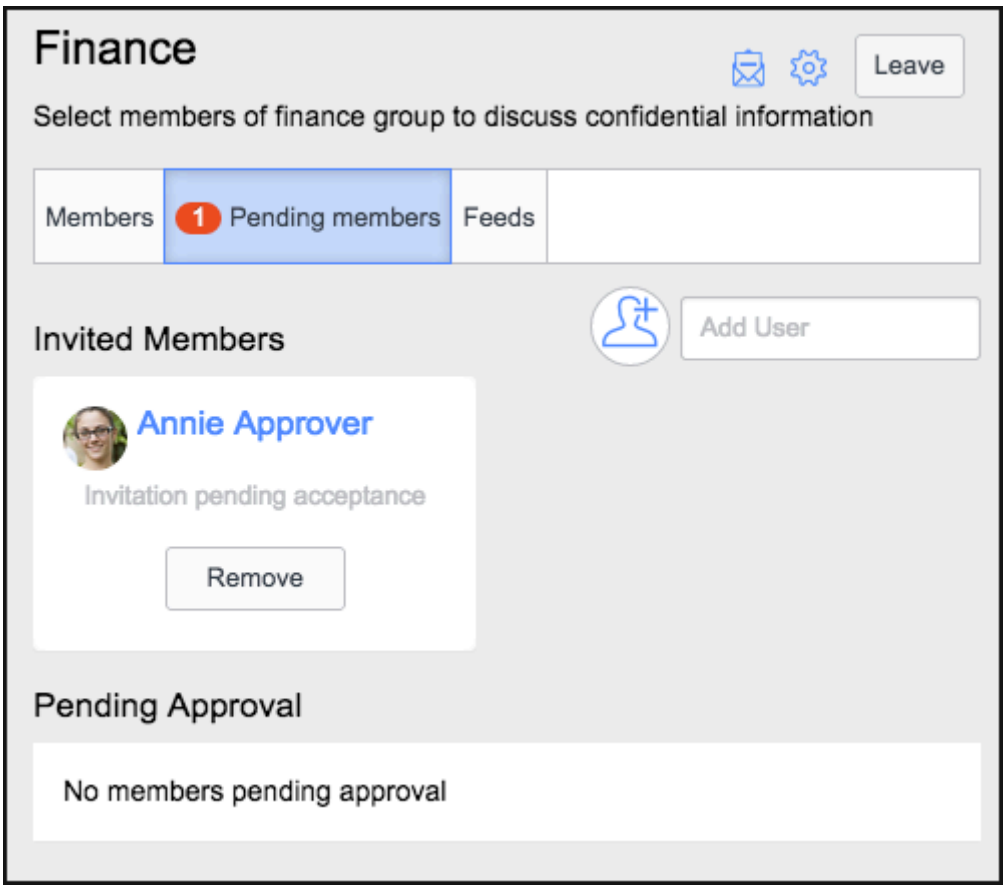

4. Para cancelar o convite de um usuário, clique em **Remover**.
5. Para convidar outro usuário para a equipe, insira o nome dele no campo **Adicionar usuário** e clique no botão Convidar membro ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exclusão de uma equipe

Se você for o administrador da equipe, poderá excluir uma equipe.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Na barra lateral, clique na sua imagem de perfil e selecione a guia **Equipes**.
3. Na lista de equipes, selecione o nome da equipe.
4. Clique no ícone de edição ( ).
5. Clique em **Excluir**.
6. Clique em **Sim** para confirmar a exclusão.
   A equipe é excluída do Feed de atividades. As mensagens publicadas em uma equipe privada são excluídas; as mensagens publicadas em uma equipe pública permanecem no feed da empresa sem um link de equipe.

   Se você excluir uma equipe associada a um registro ativo, como um incidente que ainda não foi encerrado, a equipe se tornará ativa novamente quando qualquer usuário modificar esse registro ou seguir o registro no Feed de atividades. O primeiro usuário que modifica o registro se torna o administrador da equipe. As mensagens anteriores que existiam como parte do feed do registro não são excluídas.

Uso do Feed de atividades para trabalhar em registros

Um feed de registro está associado a um registro, como um incidente ou uma mudança.

Os feeds de registro ajudam os usuários a colaborar em registros, fornecendo a qualquer pessoa que possa acessar o registro um local para compartilhar mensagens e publicar anexos específicos ao registro.

Com feeds de registro, os usuários podem:

- Seguir os feeds de registro e publicar mensagens no Feed de atividades. Essas mensagens podem ser mantidas automaticamente nos comentários ou em campos de diário de anotações de trabalho nos registros.
- Exibir o Feed de atividades a partir dos registros.
- Trabalhar em vários registros de **Meu feed**.
- Acessar as funções da equipe do Feed de atividades, como enviar convites e assinar notificações por e-mail.

Todos os usuários com acesso ao registro também podem usar o feed de registro. Por padrão, os feeds de registro estão disponíveis nas tabelas de incidentes, mudanças e problemas. Os administradores podem configurar feeds de registro para tabelas adicionais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Documento do feed de atividades

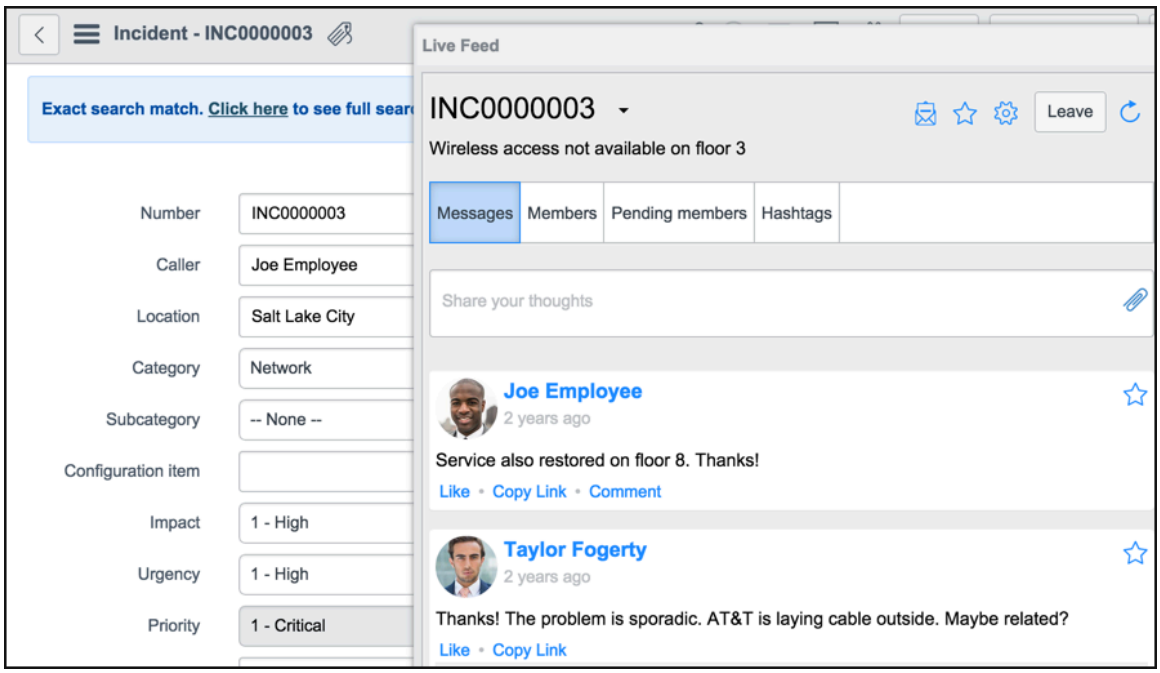

Como funcionam os feeds de documento

A aplicação Feed de atividades cria um grupo de documentos para cada feed de documento. O grupo de documentos:

- Aprova automaticamente a associação para todos os usuários que podem acessar o registro.
- Usa o número do registro como nome do grupo.
- Usa a descrição resumida do registro como descrição do grupo.
- Mantém todas as mensagens publicadas no registro no Feed de atividades (se o registro tiver um campo de diário para comentários). Quando o grupo é criado, as mensagens existentes são adicionadas ao feed de documentos.
- Lista o grupo quando os usuários selecionam **Exibir todos os grupos** na interface do Feed de atividades, a menos que o registro associado ao feed de documento tenha sido encerrado. Quando o estado do registro muda para encerrado, o grupo do Feed de atividades se torna inativo e não aparece na lista.
- Adiciona usuários automaticamente ao grupo de documentos quando exibem o registro.

Criação de grupo de documentos

Quando um usuário segue ou mostra um registro no Feed de atividades, um grupo do Feed de atividades é criado automaticamente e associado ao registro (caso ainda não exista nenhum). O usuário se torna membro do grupo e pode usar o Feed de atividades para trabalhar no registro. Caso tenha acesso às anotações de trabalho no registro, o usuário também se torna um administrador do grupo.

Um grupo do Feed de atividades também é criado automaticamente quando um usuário cria um registro em uma tabela que usa feeds de documentos, como a tabela Incidentes. O criador do registro se torna o administrador do grupo e qualquer outro usuário que modifique o mesmo registro ingressará automaticamente no grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adição do Feed de atividades a uma página inicial

Adicione o Feed de atividades a uma página inicial para que seja a primeira coisa que você vê ao fazer login.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Clique em **Adicionar conteúdo** na parte superior da página inicial.
2. Selecione **Feed de atividades** no painel esquerdo.
3. Na parte inferior da janela, clique em **Adicionar aqui** na posição de layout apropriada e feche a janela.

Nota: Os administradores podem adicionar o Feed de atividades a uma página inicial global para disponibilizá-lo para todos os usuários da página inicial por padrão. Por padrão, usuários com qualquer função podem adicionar o Feed de atividades à própria página inicial. Os administradores podem restringir essa capacidade.

Página inicial do Feed de atividades

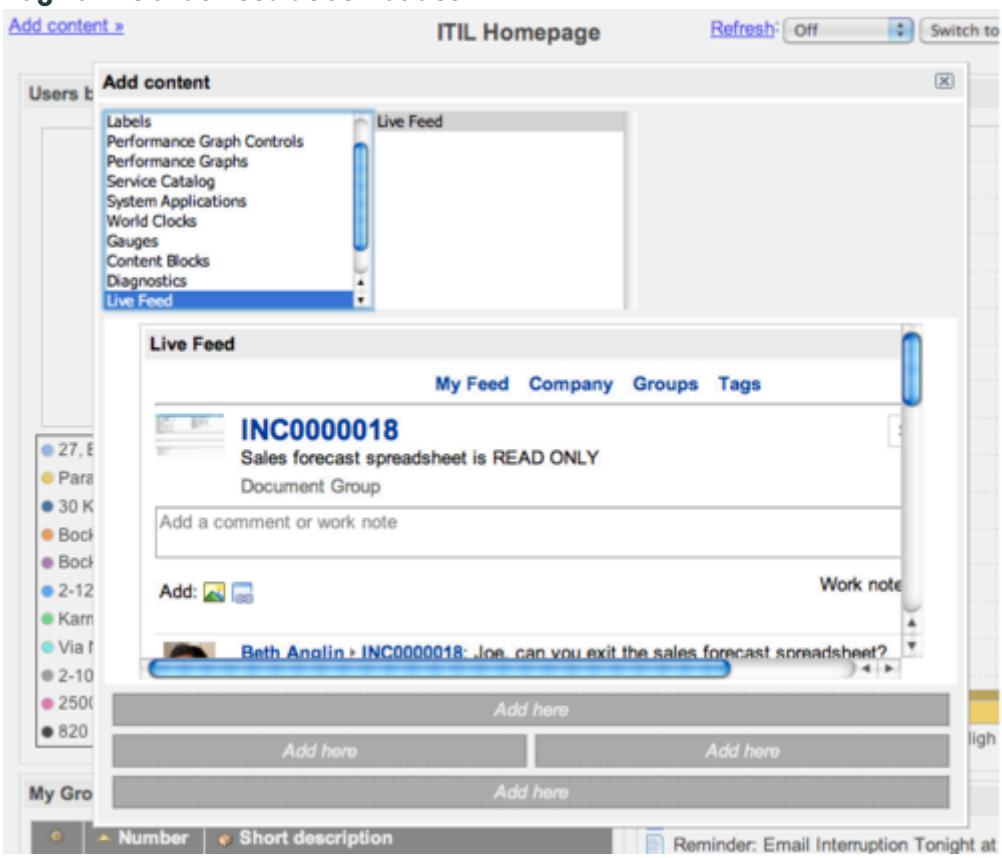

Modificação e exclusão de feeds de documentos

O criador de um feed de registro se torna o administrador do grupo, o que permite que o usuário modifique as seguintes propriedades do feed de registro.

- **Nome**: o valor padrão é o número do registro.
- **Descrição**: o valor padrão é a descrição resumida do registro.
- **Imagem**: o valor padrão é uma imagem em miniatura do registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os administradores de feed também podem excluir o feed. Quando excluído, o feed é removido do Feed de atividades, mas as mensagens permanecem no campo de diário do registro associado.

Exibição do Feed de atividades em registros

Interaja com o feed de registro em qualquer formulário em que o Feed de atividades tenha sido habilitado.

O feed de registro aparece em uma janela pop-up. O feed de registro também aparecerá no formatador de atividades do formulário de registro se o administrador habilitar a propriedade do sistema de feed de registro (glide.ui.show_live_feed_activity).

Para acessar um feed de registro no formulário, siga um destes procedimentos:

- Clique no botão **Mostrar Feed de atividades** no no cabeçalho do formulário. O pop-up do Feed de atividades é exibido.
- Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione **Mostrar Feed de atividades**. Isso também exibe o pop-up do Feed de atividades.
- Role para baixo no formulário até a área do formatador de atividades. Clique em uma das seguintes guias:
  - **Feed de atividades**: clique para mostrar uma caixa de texto para digitar no feed.
  - **Atividade**: clique para mostrar o resumo da atividade. O filtro de atividade determina o conteúdo no resumo da atividade.

Pop-up do Feed de atividades

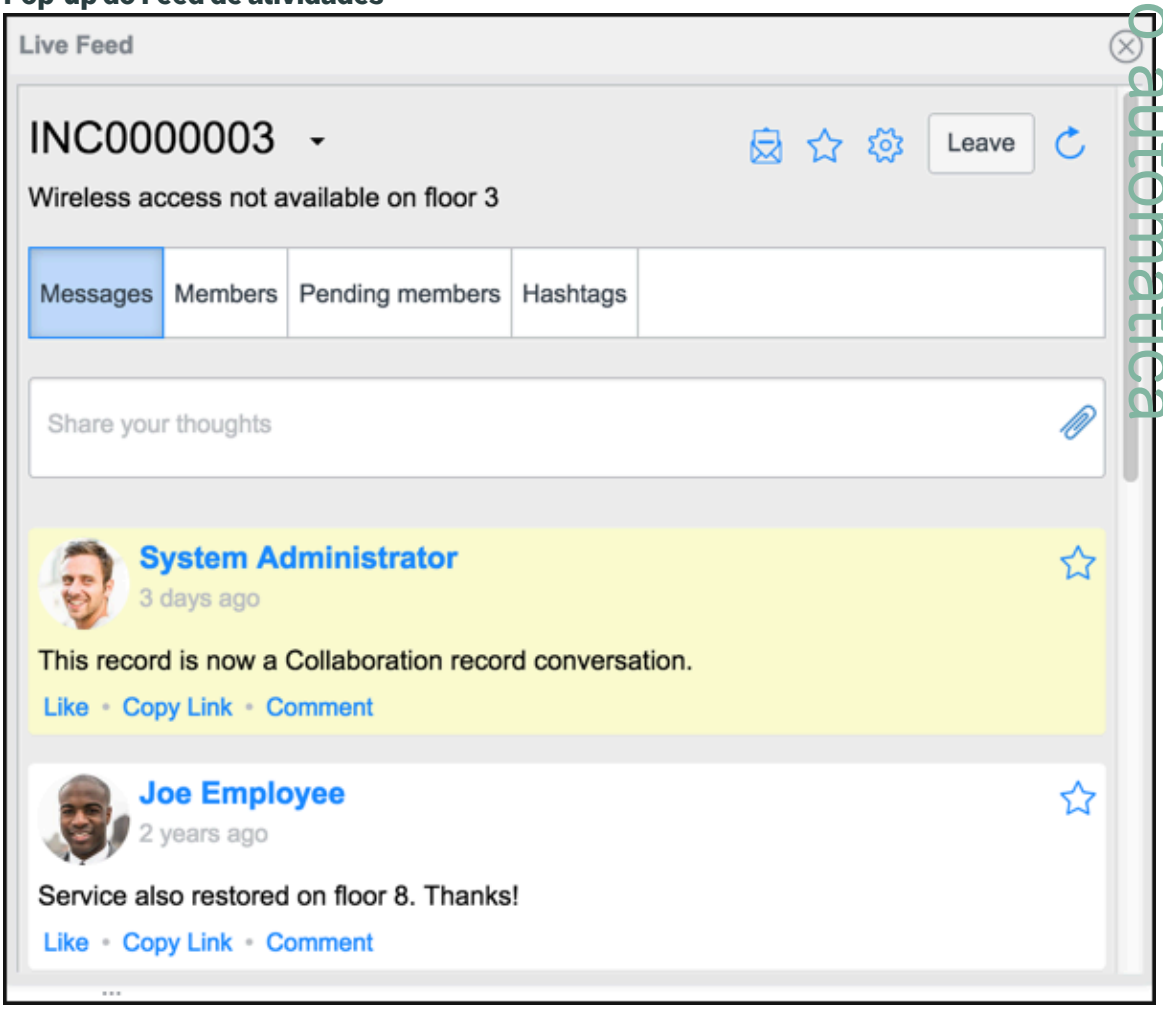

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o formatador de atividades ou as guias **Feed de atividades** e **Atividade** não estiverem visíveis, os administradores poderão fazer o seguinte:

- Configurar o layout do formulário e adicionar **Atividades (filtradas)** ao formulário. Isso adiciona o formatador de atividades.
- Personalizar o layout do formulário e adicionar **Atividades (filtradas)** ao formulário. Isso adiciona o formatador de atividades.
- Ir para **Definição do Sistema** > **Tabelas**acesse a tabela associada ao registro e verifique se o atributo de dicionário live_feed está definido como verdadeiro no formulário. Isso adiciona o Feed de atividades ao formatador de atividades.
- Ir para **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Propriedades** e habilite a seguinte propriedade: **Alterne a exibição da guia Feed de atividades no formatador de atividades**

Trabalho com feeds de registro

Quando um usuário segue um registro, ele se torna membro de um grupo privado do registro.

Os membros da equipe podem fazer o seguinte:

- Exibir o feed do registro no Feed de atividades.
- Exibir a lista dos membros do grupo (outros usuários que estão seguindo o registro).
- Convidar outro usuário para ingressar no grupo. Somente usuários com acesso ao registro têm acesso ao feed de registros.
- Assinar notificações por e-mail.
- Sair da equipe para parar de seguir o registro.

Como seguir um feed de registro em um formulário

Você pode acompanhar registros que têm um feed de registro associado a eles no formulário de registro.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até o registro em uma lista ou um formulário.
2. Clique no ícone **Mostrar no Feed de atividades** no cabeçalho.

Como seguir uma tarefa

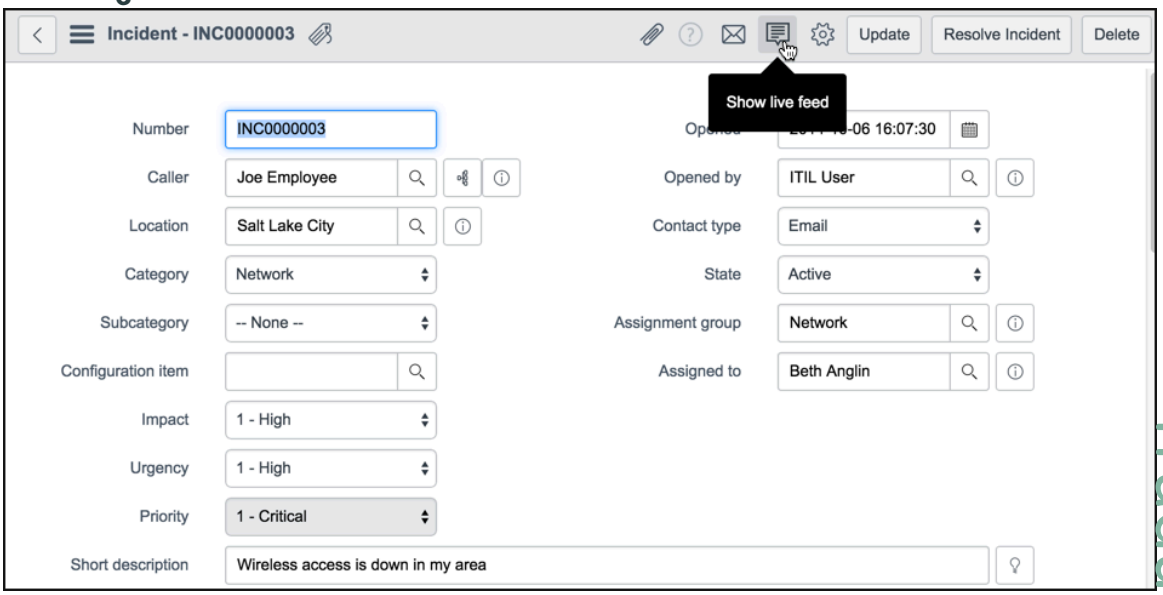

Como seguir um feed de registro em uma lista

Você pode seguir registros que têm um feed de registro associado a eles quando está exibindo uma lista de registros. Esse método permite que você selecione vários registros para seguir.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até uma lista de registros (por exemplo, **Atribuído a mim**).
2. Marque a caixa de seleção **Ação** ao lado de cada registro a ser seguido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na lista de seleção **Ações**, selecione **Seguir no Feed de atividades**.

Como seguir minhas tarefas

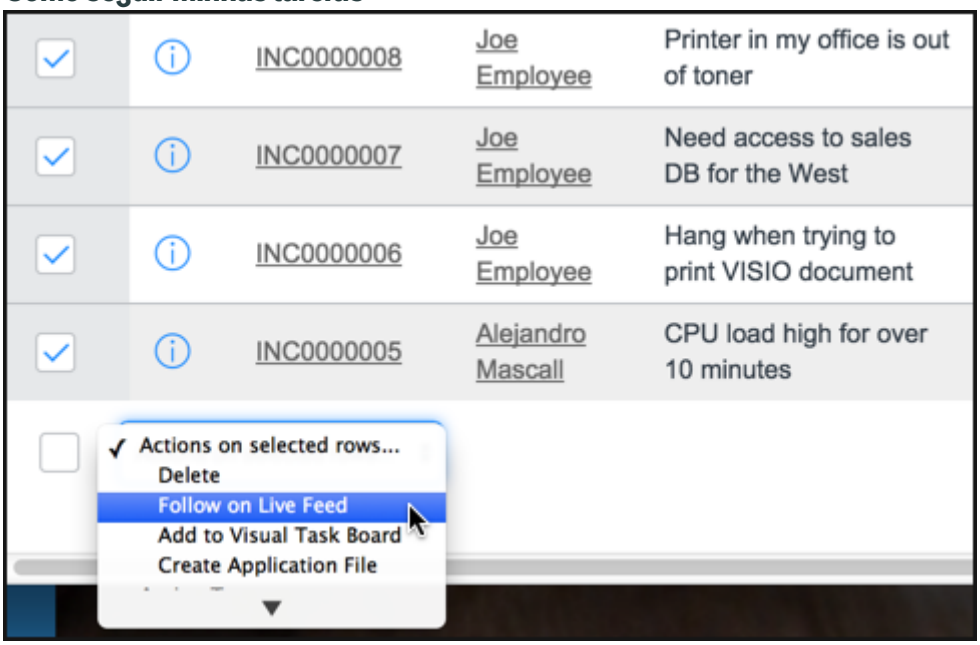

Publicação de uma mensagem em um feed de registro

Use o Feed de atividades para publicar uma mensagem em um feed de registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Abra o feed de registro de uma das seguintes maneiras:
   - Na sua página inicial (já deve estar seguindo o registro)
   - Como uma equipe no Feed de atividades (já deve estar seguindo o registro)
   - Em Meu Feed de atividades (já deve estar seguindo o registro)
   - Na janela pop-up **Feed de atividades**
   - Na guia **Feed de atividades** no formatador de atividades
   - Clique no botão **Mostrar Feed de atividades** ( ) no cabeçalho do formulário.
2. Componha a mensagem e adicione imagens e links.
3. Na lista Para, selecione o registro onde você deseja publicar a mensagem.

   Nota: Aplica-se somente ao Feed de atividades.

4. **Opcional:** Marque a caixa de seleção **Anotações de trabalho** para publicar a mensagem como uma anotação de trabalho.
   Somente usuários com acesso a anotações de trabalho no registro podem publicar e ver anotações de trabalho.
   Essa opção está disponível somente para registros que têm um campo de diário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Clique em **Publicar**.

Nota: Se o registro tiver campos de diário para comentários ou anotações de trabalho, sua mensagem será adicionada automaticamente ao campo apropriado no registro. Se o registro tiver um campo de texto padrão para comentários no formatador de atividades, cada publicação dinâmica substituirá o valor do campo. Os comentários adicionados por meio do Feed de atividades começam com #LiveFeed no formatador de atividades.

Uso de feeds no Feed de atividades

Os feeds permitem que os usuários criem discussões focadas no Feed de atividades.

O feed de atividades inclui diferentes tipos de feeds. O usuário que cria um feed de grupo ou de registro se torna o administrador do feed. Esse usuário configura o nível de acesso ao feed:

- **Público**: qualquer usuário pode ver o nome na lista de todos os feeds, exibir o feed e ingressar nele. As mensagens aparecem no feed da empresa com um link para o feed público.
- **Privado**: qualquer usuário pode ver o nome na lista de todos os feeds, mas apenas os membros convidadoes podem exibir o feed e ingressar nele. As mensagens não aparecem no feed da empresa.

Nota: O conceito de grupos foi mudado no Feed de atividades v2.

Criação de um feed de grupo

Os feeds de grupo são criados por usuários para que membros com interesses semelhantes possam encontrar essas informações em um lugar. Usuários individuais ou equipes podem ingressar em feeds de grupo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Agrupar feeds** e em **Todos os feeds**.
3. Clique em **Criar feed de grupo**.

Criação de feed de grupo

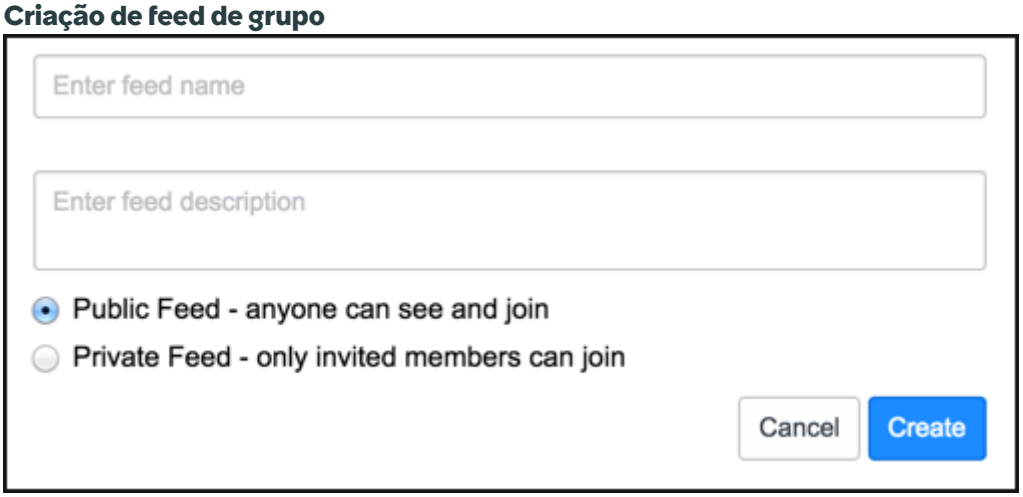

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Insira o nome e a descrição do feed.
   Isso será exibido na lista de feeds do grupo.
5. Indique como os membros podem ingressar no feed:
   - **Feed público**: selecione esta opção para permitir que qualquer pessoa exiba e participe do feed do grupo.
   - **Feed privado**: selecione esta opção para restringir a associação somente a membros convidados pelo administrador.

     Quando a opção **Equipe privada** é marcada, a caixa de seleção **Mostrar este feed para que qualquer um o localize e solicite ingresso** é exibida. Se estiver marcada, qualquer usuário poderá pesquisar este feed de grupo e ingressar nele. Se a caixa de seleção não estiver marcada, somente os usuários convidados poderão ver o feed e ingressar no feed do grupo.
6. Clique em **Criar**.

Criação de feeds de registro

Quando um usuário exibe um registro em uma tabela na qual o Feed de atividades está habilitado, como a tabela **Incidente** [incident], o usuário pode clicar no botão **Mostrar Feed de atividades** na parte superior do formulário para criar automaticamente um feed de registro.

Quando um usuário com acesso de gravação ao campo de diário **work_notes** de um registro clica no botão **Mostrar Feed de atividades**, esse usuário se torna o administrador do feed de registro. Se, por exemplo, um cliente ligar para o suporte técnico para relatar um incidente e clicar em **Mostrar Feed de atividades** em um registro, um feed de registro será criado, mas o cliente não será o administrador do feed de registro. Quando um representante do suporte abre o incidente e participa do feed de registro, o usuário se torna o administrador do feed.

Por padrão, os feeds de registro são privados e não listados. Ou seja, somente membros convidados podem ver o nome do feed de registro na lista de feeds e ingressar nele. Os administradores do feed de registro, no entanto, têm a capacidade de mudar o nível de acesso a qualquer momento. Isso pode ser útil se, por exemplo, um usuário estiver trabalhando em uma oportunidade de vendas e quiser que os clientes participem de um feed de registro sem conceder acesso aos registros.

Controle de como o Feed de atividades é habilitado para registros

Uma propriedade chamada *glide.ui.show_live-feed_activity* controla se o Feed de atividades é habilitado automaticamente para todos os registros.

Este registro de glide está desabilitado por padrão. Se a propriedade for habilitada, um feed de registro será criado automaticamente sempre que um registro for exibido e você se tornará um membro desse feed.

Uma segunda propriedade, *glide.live-feed.auto_join_document_group*, habilita a associação automática a um feed de registro sempre que o documento associado for visitado e o usuário clicar em **Mostrar Feed de atividades**.

Exibição do fluxo de atividades em feeds de registro

Quando você exibe feeds de registro, o Feed de atividades exibe o fluxo de atividades do documento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por exemplo, para um feed de incidente, a tela exibe a atividade recente do incidente. O fluxo de atividades é atualizado sempre que há alguma mudança no registro associado.

Fluxo de atividades do feed de atividades

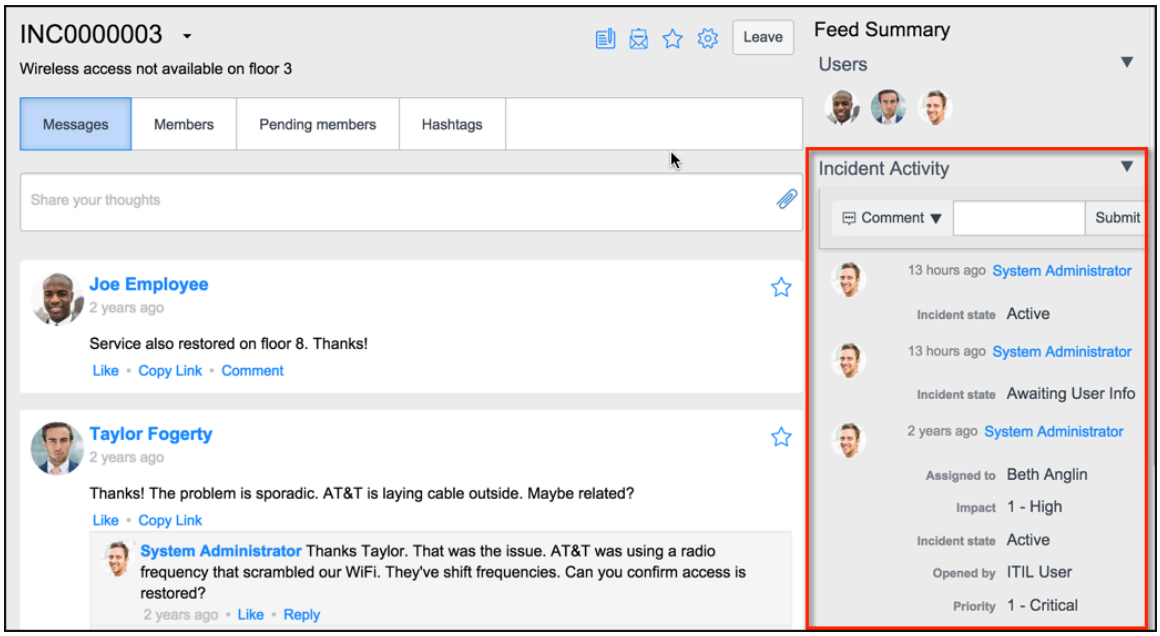

Nota: As informações no fluxo de atividades estão sujeitas às mesmas regras de ACL para exibição do documento subjacente.

Participação em um feed

Ao ingressar em um feed, você se torna um membro do feed.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os membros do feed podem fazer o seguinte:

- Exibir mensagens publicadas no feed. Os não membros também podem exibir as mensagens de um feed público.
- Exibir uma lista dos membros do feed.
- Convidar outro usuário para ingressar no feed.
- Assinar notificações por e-mail do feed.
- Sair do feed.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro** e, em seguida, em **Todos os feeds**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os feeds

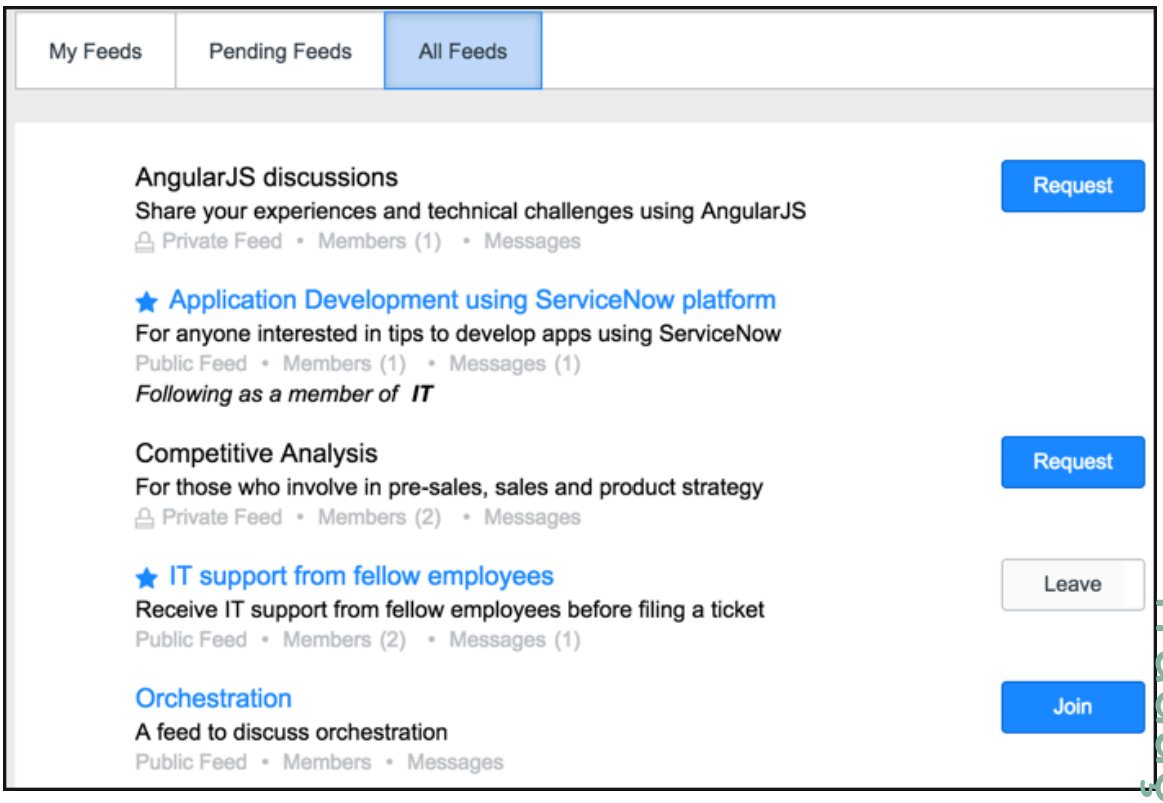

- Se você recebeu um convite, clique em **Aceitar**. Você pode **Recusar** o convite caso não queira ingressar no feed.
- Se o feed for público, clique em **Ingressar**.
- Se o feed for privado, clique em **Solicitar**. O administrador do feed recebe uma notificação por e-mail e deve aceitar sua solicitação para que você possa ingressar no feed.

Marcação de um feed como favorito

Mensagens de nível superior em feeds podem ser marcadas como favoritas somente pelo usuário.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você também pode pesquisar mensagens marcadas como favoritas e remover a designação de favorito conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro** e, em seguida, em **Todos os feeds**.
3. Na lista de feeds, clique no ícone de estrela ( ) ao lado do nome do feed que você deseja marcar como favorito.

   Para cancelar o favorito de uma mensagem, clique no ícone de estrela ( ) de uma mensagem que já é favorita.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de um feed

Você tem várias opções para exibir um feed.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro**.
   Isso exibe uma lista de feeds aos quais você pertence e uma opção para exibir todos os feeds.
   - Para exibir um feed ao qual você pertence, selecione o nome do feed.
   - Para exibir um feed público ao qual você não pertence, selecione **Mostrar tudo** e clique no nome do feed. Você deve ser um membro para exibir o feed de um feed privado.

Nota: Se você sair da aplicação Feed de atividades e voltar, o sistema exibirá o último feed que você visitou, caso seja membro dele.

Exibição de um membro do feed

Exiba um membro específico de um feed de grupo.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro**.
   Isso exibe uma lista de feeds aos quais você pertence e uma opção para exibir todos os feeds.
3. Clique no nome do feed.
   A lista de membros da equipe é exibida, organizada por administradores e membros do feed.

Como convidar um novo membro para um feed de grupo

O administrador do feed pode convidar outro usuário ou um grupo para ingressar em um feed.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando uma equipe é adicionada a um feed, todos os membros da equipe se tornam membros do feed indiretamente. Somente usuários, e não equipes, podem ser os administradores do feed. Um membro de equipe que está seguindo um feed pode se tornar administrador convidando diretamente outro usuário para o feed.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro** e selecione o nome do feed.
3. Clique na guia **Membros pendentes**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. No campo **Adicionar usuário ou equipe**, comece a inserir um nome de usuário ou equipe e selecione um usuário ou uma equipe na lista de sugestões.
   O usuário convidado ou os membros da equipe recebem uma notificação por e-mail.

Como convidar um novo membro para um feed de registro

O administrador do feed pode convidar outro usuário ou um grupo para ingressar em um feed de registro.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando uma equipe é adicionada, todos os membros da equipe se tornam membros do feed indiretamente. Ou seja, se a Equipe ABC for adicionada a um feed, o feed não mostrará que a Equipe ABC é um membro. Em vez disso, o feed mostra cada um dos membros individuais da Equipe ABC como membros do feed.

Quando os usuários são convidados, seu estado de associação é inicialmente **Convidado**. Quando eles aceitam o convite, o sistema verifica o acesso ao campo de diário **work_notes**. Se tiverem acesso de gravação, eles se tornarão membros administradores; caso contrário, eles se tornarão membros ativos.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de registro** e selecione o nome do feed de registro.
3. Clique na guia **Membros pendentes**.
4. No campo **Adicionar usuário ou equipe**, comece a inserir um nome de usuário ou equipe e selecione um usuário ou uma equipe na lista de sugestões.

   Se você convidar uma equipe, os membros individuais da equipe serão convidados.

   Os usuários convidados recebem uma notificação por e-mail.

Remoção de um membro de um feed

O administrador do feed pode remover qualquer membro do feed.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro** e selecione o nome do feed.
3. Clique na guia **Membros**.
4. Localize o membro que você deseja remover e clique em **Remover**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Remover membro

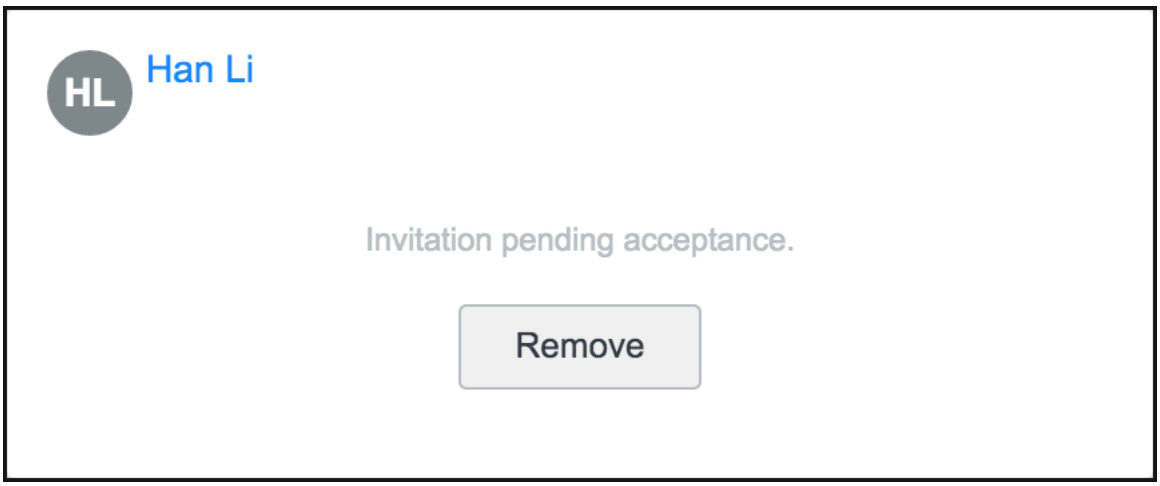

Nota: Você pode remover membros independentemente do seu estado atual. Ou seja, você pode remover membros que já ingressaram no feed ou cuja associação está pendente.

Assinatura de um feed

Membros diretos de um feed podem assinar e cancelar a assinatura do feed para receber notificações por e-mail sempre que ocorrer qualquer atividade no feed, como publicação de novas mensagens e respostas, curtidas, pesquisas e @menções.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Membros indiretos individuais, ou seja, membros de uma equipe que participa de um feed, não podem assinar ou cancelar a assinatura de um feed diretamente. Se o administrador da equipe inscrever a equipe em um feed, os membros individuais receberão uma notificação por e-mail para atividades no feed, como publicação de novas mensagens e respostas, curtidas, pesquisas e @menções.

Todas as notificações relacionadas a uma mensagem de nível superior, como respostas, menções e curtidas, são enviadas com o mesmo assunto. O padrão da linha de assunto é **Feed de atividades** seguido pelo início da linha de assunto da mensagem de nível superior. Por exemplo, se o assunto do feed for **Suporte de TI**, o assunto da notificação por e-mail será **Feed de atividades suporte de TI**.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro** e selecione o nome do feed.
3. Clique no ícone Assinar ( ).

   Você pode clicar no ícone Cancelar assinatura ( ) para parar de receber notificações por e-mail.

Nota: Se uma equipe estiver inscrita para receber notificações por e-mail de um feed, mas um membro da equipe não se inscrever na equipe, esse membro não receberá as notificações por e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Navegação entre o Feed de atividades e outros módulos

Se você estiver participando de um feed e navegar para outro módulo, quando retornar ao Feed de atividades, ele exibirá o feed que você estava visualizando anteriormente, se ele for público ou se for um feed privado do qual você é membro.

Por exemplo, suponha que você esteja exibindo um feed público e navegue até o registro de um incidente específico. Ao retornar ao Feed de atividades, o feed que você estava visualizando anteriormente será aberto. Se você exibiu pela última vez um feed privado do qual não é membro, retornar ao Feed de atividades abrirá o feed da empresa.

Como sair de um feed

Os membros podem optar por sair de um feed de grupo.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro** e selecione o nome do feed.
3. Clique em **Sair**.

Nota: Se você sair de um feed associado a um registro, como um incidente, ingressará nesse feed automaticamente se modificar o registro associado de novo.

Exclusão de um feed

Se você for um administrador de feed, poderá excluir o feed.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds de grupo** ou **Feeds de registro** e selecione o nome do feed.
3. Clique em **Excluir**.
4. Clique em **Sim** para confirmar a exclusão.
   O feed é excluído do Feed de atividades. As mensagens publicadas em um feed privado são excluídas. As mensagens publicadas em um feed público permanecem no feed da empresa sem um link de feed.

Visão geral da IU do Feed de atividades

A interface do usuário do Feed de atividades fornece muitos métodos para compartilhar conteúdo com outras pessoas na sua organização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Atualização do seu perfil do Feed de atividades

Suas informações de perfil incluem uma foto ou imagem e guias para diferentes tipos de informações, incluindo mensagens, feeds, equipes, seguidores e aqueles que estão seguindo você. Você pode atualizar suas informações de perfil e imagem a qualquer momento.

Antes de Iniciar

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode fornecer detalhes sobre si mesmo, como sua função na organização. Você também pode atualizar sua foto de perfil. No entanto, somente os administradores podem excluir uma foto de perfil.

Nota: A funcionalidade descrita aqui se aplica a navegadores compatíveis com HTML5, como Chrome, Firefox, Safari, IE10 e posteriores.

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique no seu nome ou título exibido com a sua foto.



O registro do perfil é aberto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registro de perfil

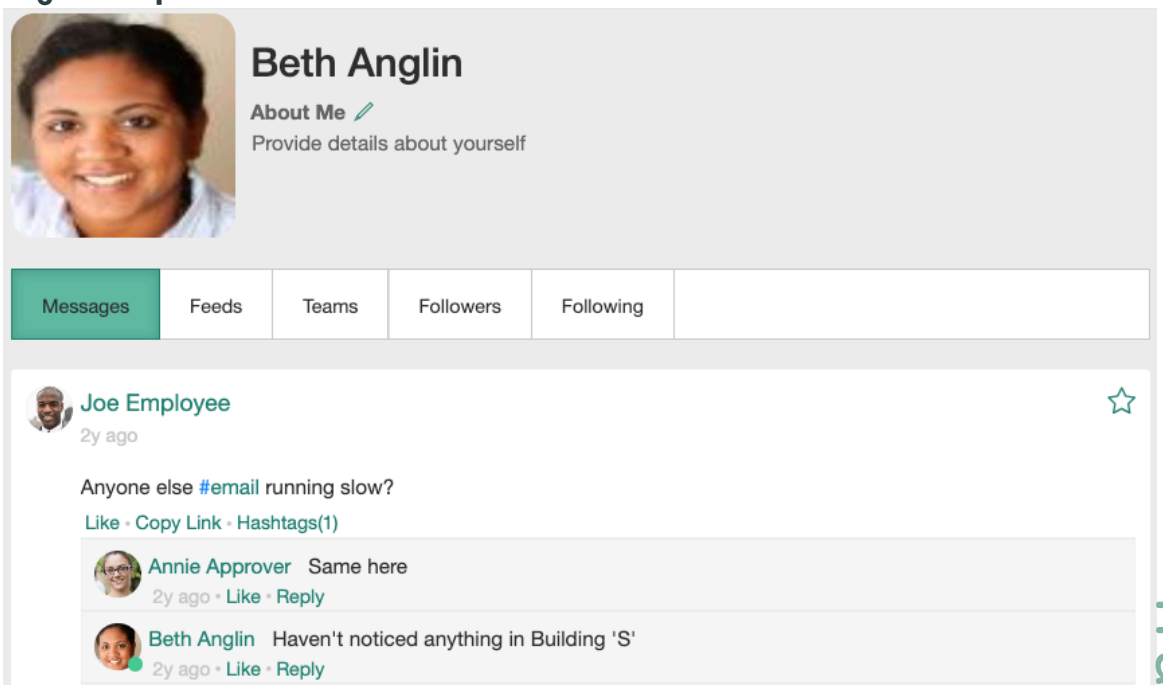

3. Clique no ícone de lápis ao lado de **Sobre mim** e digite uma descrição resumida sobre você que deseja compartilhar com outras pessoas que exibirem seu perfil.
   Esse texto não precisa ser mudado com frequência.
4. Você pode mudar sua foto de perfil usando um dos dois métodos a seguir:
   - Passe o mouse sobre a imagem existente (ou toque na foto, no caso da interface do smartphone ou tablet) para exibir o link **Carregar uma imagem**. Selecione o link, navegue até o local da foto que deseja usar e selecione **Abrir**.
   - Localize o arquivo de foto que você quer usar em seu computador e arraste e solte sobre a foto existente.

Link Carregar uma imagem

Nota: Sua foto de perfil será usada pelo Connect e também pelos recursos de bate-papo legados se eles estiverem ativados.

Trabalho com mensagens do Feed de atividades

Esta parte da IU fornece ao usuário acesso a vários tipos de mensagens e ferramentas para agrupar e categorizar mensagens. Também inclui métodos para identificar quais feeds de usuário você está seguindo e quais usuários estão seguindo você.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ferramentas para trabalhar com mensagens do Feed de atividades

Seção do menu	Descrição
	• *Meu Feed de atividades*: são feeds de personalização que permitem que você personalize o Feed de atividades para exibir o conteúdo mais importante para você. • *Feed da empresa*: feed que exibe todas as publicações, exceto as publicadas em grupos privados ou não listados. • *Feeds de grupo*: feeds criados por usuários. Feeds de registro: feeds associados a um registro, como um incidente ou uma mudança. • *Feeds de registro*: ajudam os usuários a colaborar em registros, fornecendo a qualquer pessoa que possa acessar o registro um local para compartilhar mensagens e publicar anexos específicos ao registro. • *Pessoas*: esta opção exibe as pessoas que estão seguindo o usuário atual e as pessoas que o usuário atual está seguindo. • *Equipes*: esta opção é usada para combinar usuários em grupos para fins de assinatura de conversas específicas. • *Hashtags*: as hashtags são palavras marcadas com um símbolo de hash (#) nas mensagens. As hashtags são usadas para categorizar mensagens por palavra-chave ou tópico para obter resultados aprimorados de pesquisa de mensagens mostrando apenas as conversas que incluem hashtags específicas.

Exibição de outro usuário do Feed de atividades

Quando um usuário solicitante, que não tem função do ServiceNow, está exibindo um feed e aponta para a imagem de outro usuário, as informações desse usuário aparecem na exibição Cartão de visita da tabela Usuário [sys_user].

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem mudar a quantidade de informações exibida para usuários com funções diferentes.

Procedimento

1. Selecione uma foto de perfil no seu feed.

Um resumo do usuário é exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir perfil

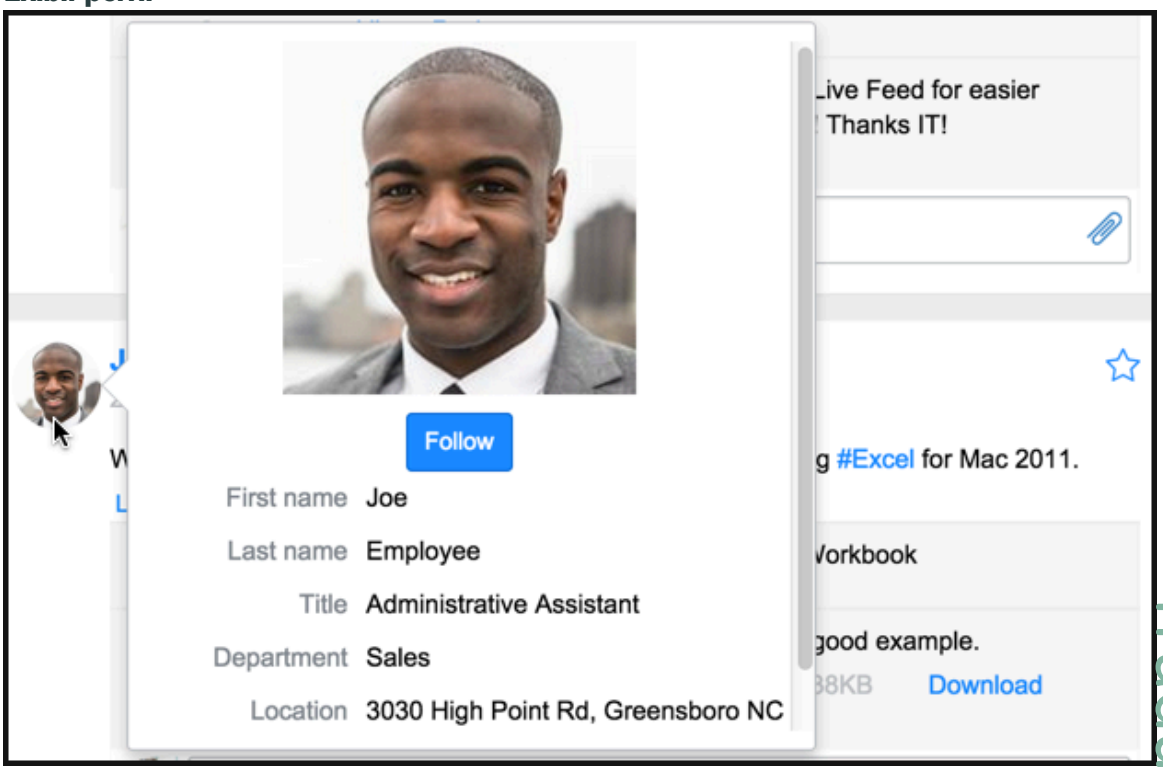

2. Selecione a foto de perfil para exibir o perfil completo.
   Use as guias para exibir diferentes tipos de informações do usuário.

Guias de perfil

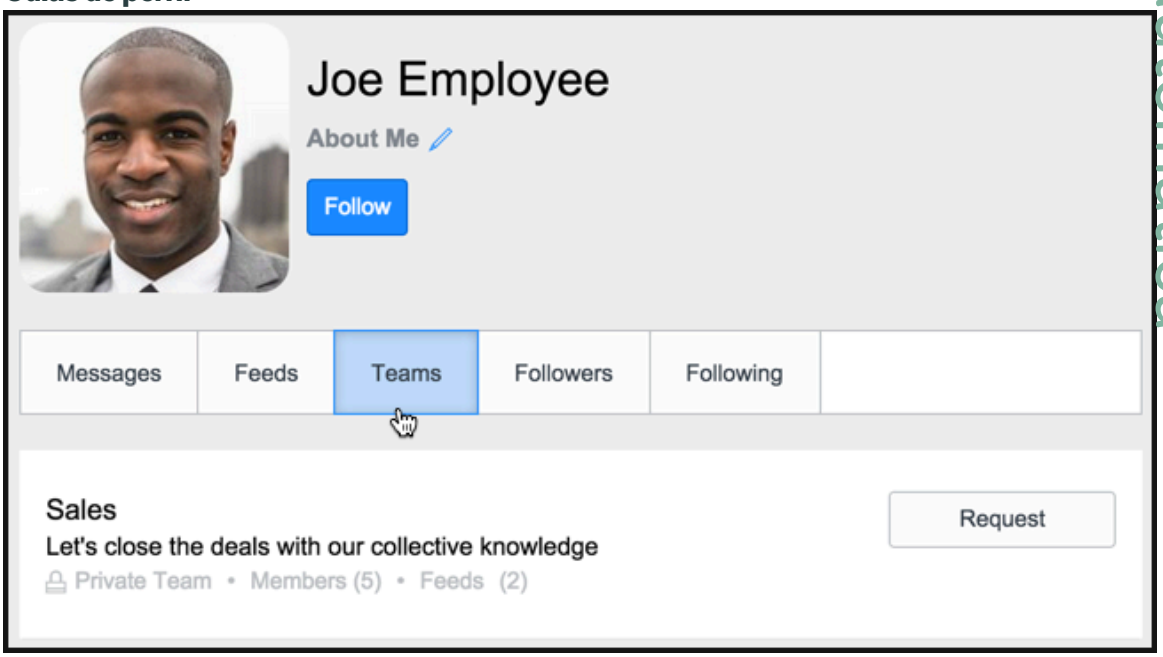

Como seguir outros usuários do Feed de atividades

Ao usar o Feed de atividades, você pode acompanhar os threads de mensagens de outros usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até um thread em que o usuário que você deseja seguir está envolvido.
2. Clique no nome desse usuário ou aponte para a imagem do usuário.
   Um link **Seguir** aparece no perfil do usuário.

Perfil com link Seguir

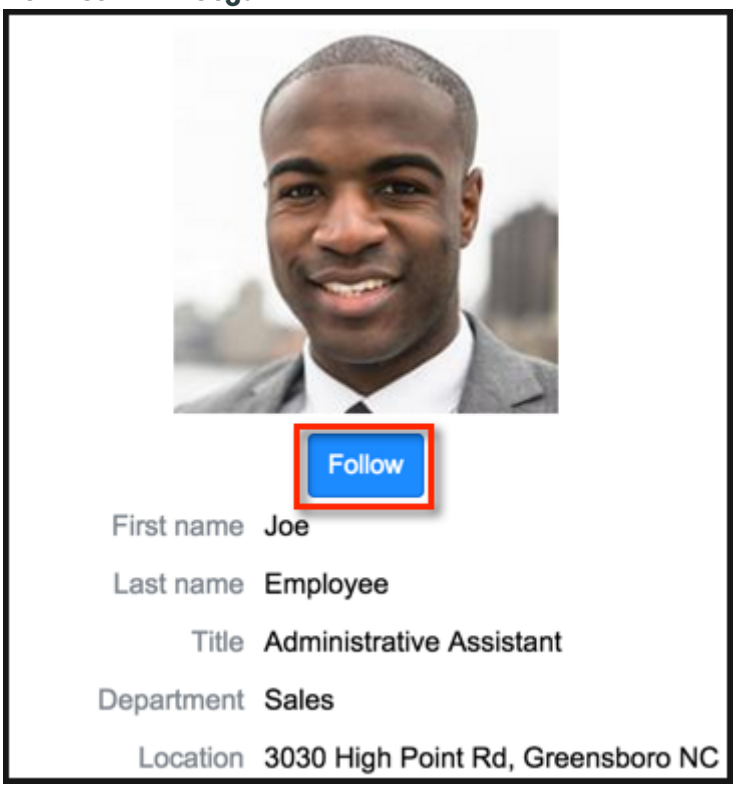

3. Clique em **Seguir**.
4. Para parar de seguir o usuário, navegue até **Pessoas** > **Seguinte**.

Deixar de seguir

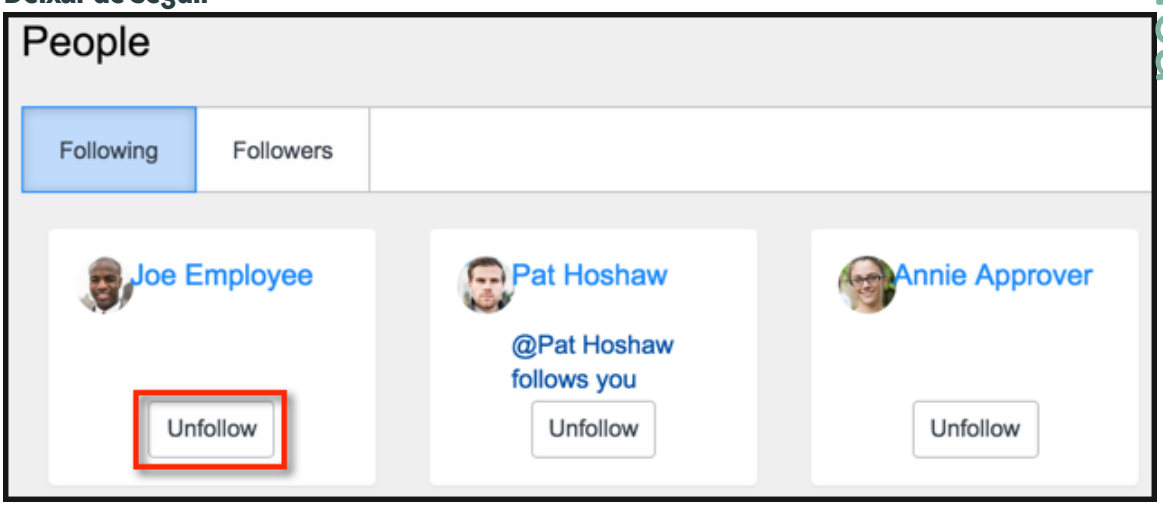

5. Clique em **Deixar de seguir**.
6. Para exibir as pessoas que estão seguindo você, navegue até **Pessoas** > **Seguidores**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seleção de feeds

Um feed é um fluxo de mensagens relacionadas. Você pode usar o seletor de feed para alternar entre os tipos de feed e exibir feeds de grupo e de registro específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Use o campo **Pesquisar** para localizar qualquer tipo de feed.
   Conforme você digita no campo **Pesquisar**, os resultados são exibidos dinamicamente. Por exemplo, se você digitar *INC*, os registros que são incidentes serão forçados para o topo da lista de resultados.

Seletor de feed

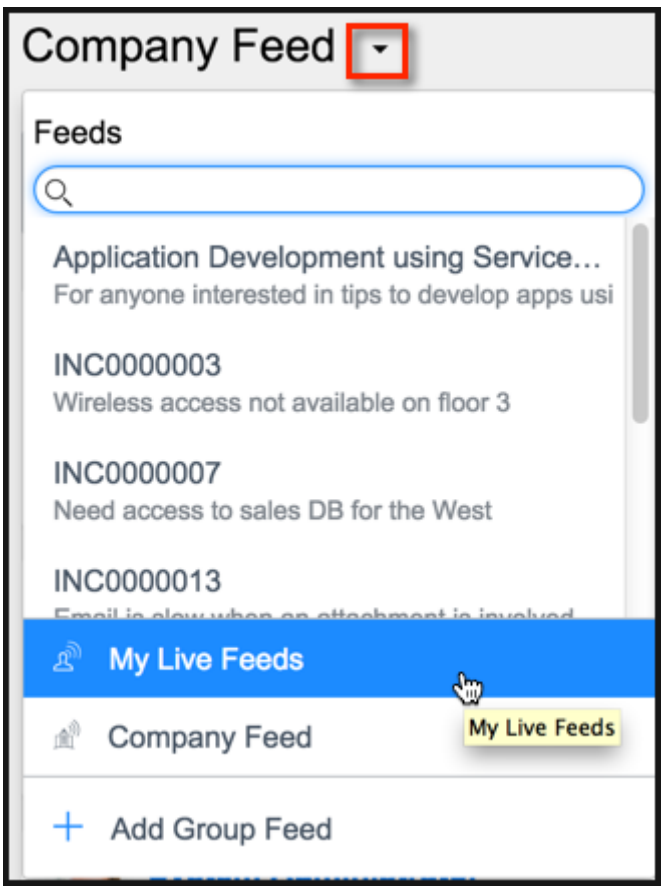

2. Você também pode selecionar os seguintes tipos de informações de feed.

Tipos de feeds

Feed	Descrição
Meus feeds de atividades	Exibe as seguintes publicações: ○ mensagens de usuários que você segue ○ mensagens com hashtags que você segue
Feed da Empresa	Exibe todas as publicações, exceto as publicadas em grupos privados ou não listados.
Adicionar feed do grupo	Permite que você adicione um feed de grupo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como seguir feeds

É possível exibir os usuários que estão seguindo você ou outros usuários que você está seguindo.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Clique em **Pessoas** na barra lateral.

   O sistema mostra os 10 mais recentes seguidores ou usuários que você está seguindo.

Pessoas

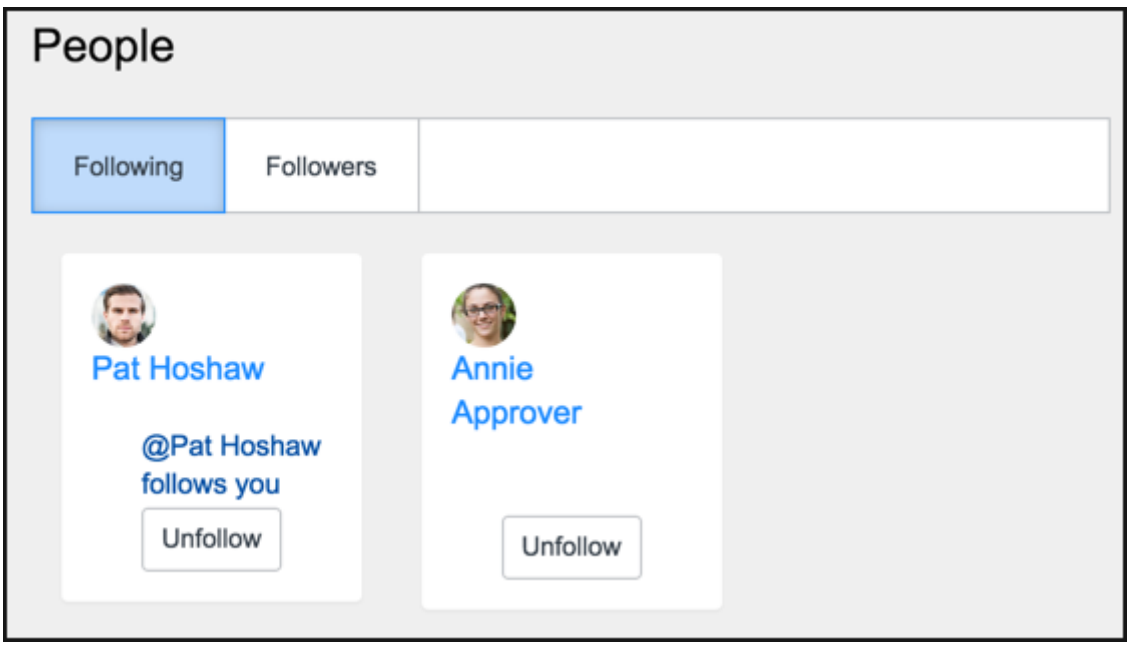

2. Clique no link Mostrar mais se uma das listas contiver mais de 10 usuários.

Nota: Se você estiver seguindo um usuário específico cujo perfil for alterado, esse usuário será movido para o início da lista Seguindo. Isso alerta para mudanças no perfil de um usuário que você está seguindo.

Marcação de feeds e hashtags como favoritos

A interface do Feed de atividades usa a funcionalidade de marcação de feeds e hashtags como favoritos.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

Arraste e solte feeds de grupo e hashtags da seção Resumo de feed para o Edge para acesso rápido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Marcação de uma hashtag como favorita

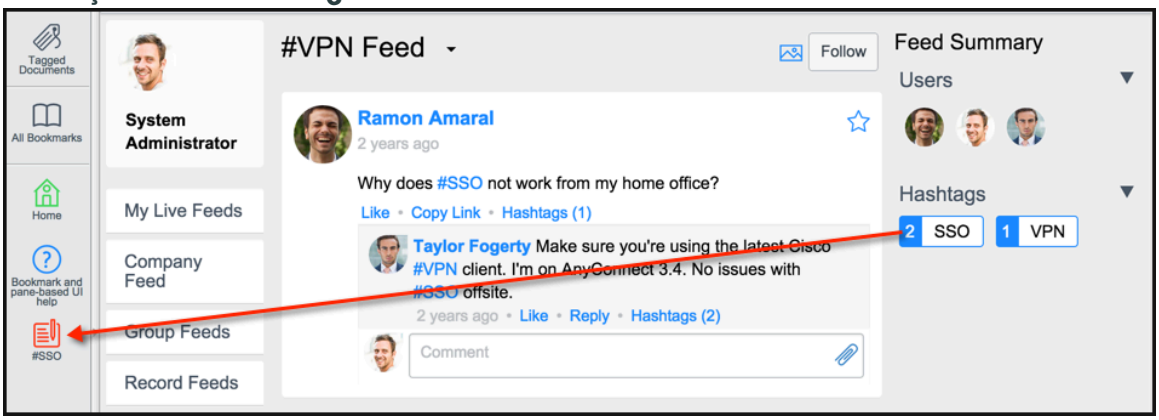

Adição do Feed de atividades à sua página inicial

Você pode adicionar o Feed de atividades à sua própria página inicial ou a uma página inicial global.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até uma página inicial.
2. Clique no ícone Adicionar conteúdo (ícone +) no canto superior esquerdo da página inicial.
3. Selecione Feed de atividades no painel esquerdo.
4. Na parte inferior da janela, clique em **Adicionar aqui** na posição de layout apropriada e feche a janela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página inicial

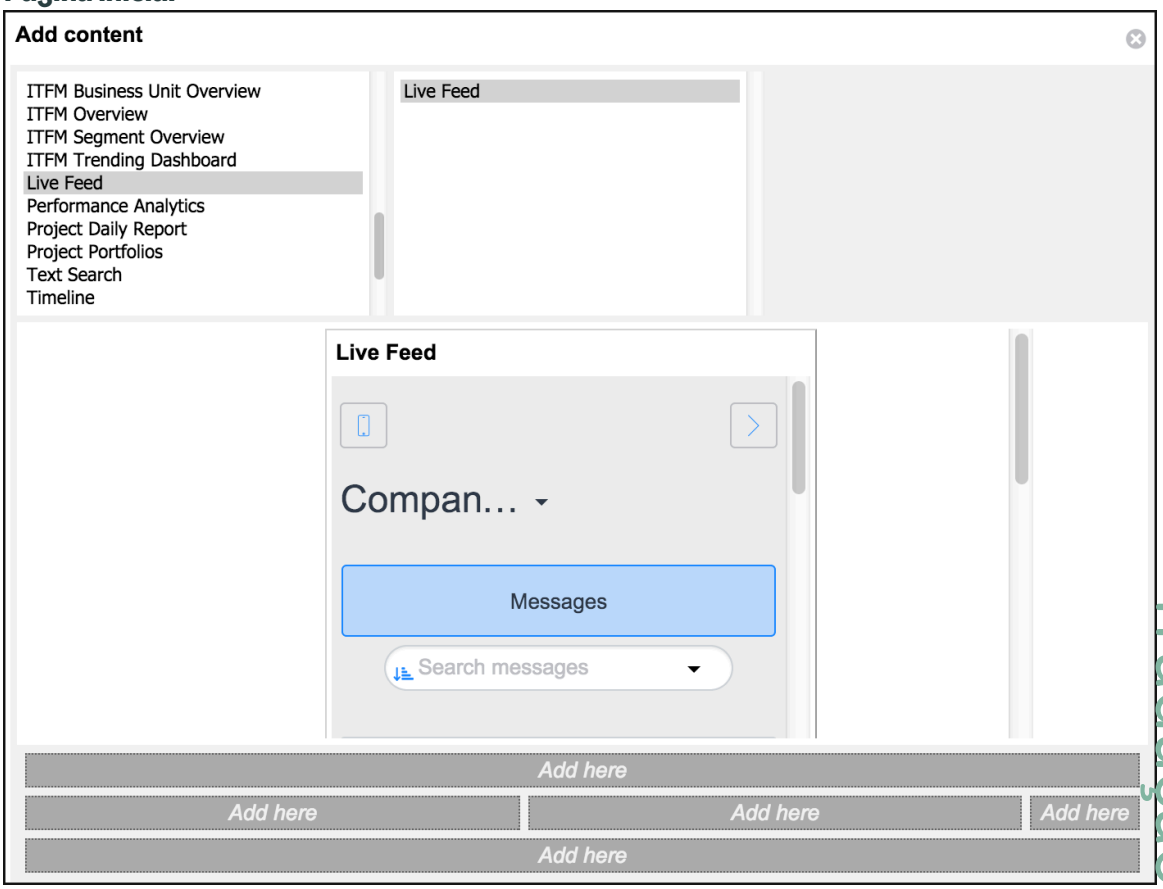

Nota: Os administradores podem adicionar o Feed de atividades a uma página inicial global para disponibilizá-lo para todos os usuários da página inicial por padrão. Usuários com qualquer função podem adicionar o Feed de atividades à página inicial; no entanto, os administradores podem restringir essa habilidade.

Publicação de conteúdo no feed de atividades

No Feed de atividades, você pode publicar novas mensagens e respostas a mensagens existentes para todos os usuários no feed. Você também pode enviar uma mensagem de resposta a uma equipe ou um registro.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Anexos em feeds

Além de inserir texto, você pode anexar arquivos, como imagens, documentos e arquivos de planilha em qualquer tipo de arquivo compatível com o ServiceNow às mensagens do Feed de atividades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os administradores podem gerenciar configurações de arquivo de anexo, como tipos de arquivo compatíveis e tamanho máximo do arquivo de anexo, editando as propriedades do sistema .

Você também pode incluir links para URLs definidos pelo usuário e artigos de conhecimento contidos na base de conhecimento da sua instância.

Nota: A funcionalidade descrita aqui se aplica a navegadores compatíveis com HTML5, como Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer 10 e posteriores. Diferenças significativas ao usar navegadores diferentes são realçadas.

Publicação de uma mensagem do Feed de atividades

Você pode publicar uma mensagem para abrir um novo feed.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique no feed no qual você deseja publicar sua mensagem, por exemplo, Meu Feed de atividades, Feed da empresa etc.
3. Insira uma mensagem no campo **Compartilhe suas ideias**.
   Se desejar, use hashtags.
4. Caso seja necessário, clique no , ou para adicionar uma pesquisa, um anexo ou uma imagem de captura de tela, respectivamente.
5. Clique em **Publicar**.

Resposta a uma mensagem do Feed de atividades

Para participar de um thread existente de um feed, você pode redigir e enviar uma mensagem de resposta. Por padrão, a mensagem está visível para todos os membros do feed.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Localize a mensagem à qual você deseja responder.
3. Digite sua resposta na caixa de mensagem e clique em **Responder**.
   Conforme necessário, você pode adicionar hashtags, anexos, links ou artigos da base de conhecimento.
4. Para limitar quem pode exibir a resposta a apenas um indivíduo, selecione um usuário na lista de seleção **Para**.
5. Clique em **Responder**.
6. Para exibir mais respostas, clique em **Mostrar todas as respostas**.
   Por padrão, sete respostas são visíveis para cada mensagem. Qualquer resposta a uma resposta inclui um link **Threads**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Clique em **Threads** para exibir todas as respostas na resposta selecionada em ordem cronológica reversa na janela pop-up **Thread de mensagens**, semelhante a um thread de e-mail.

Thread de mensagens

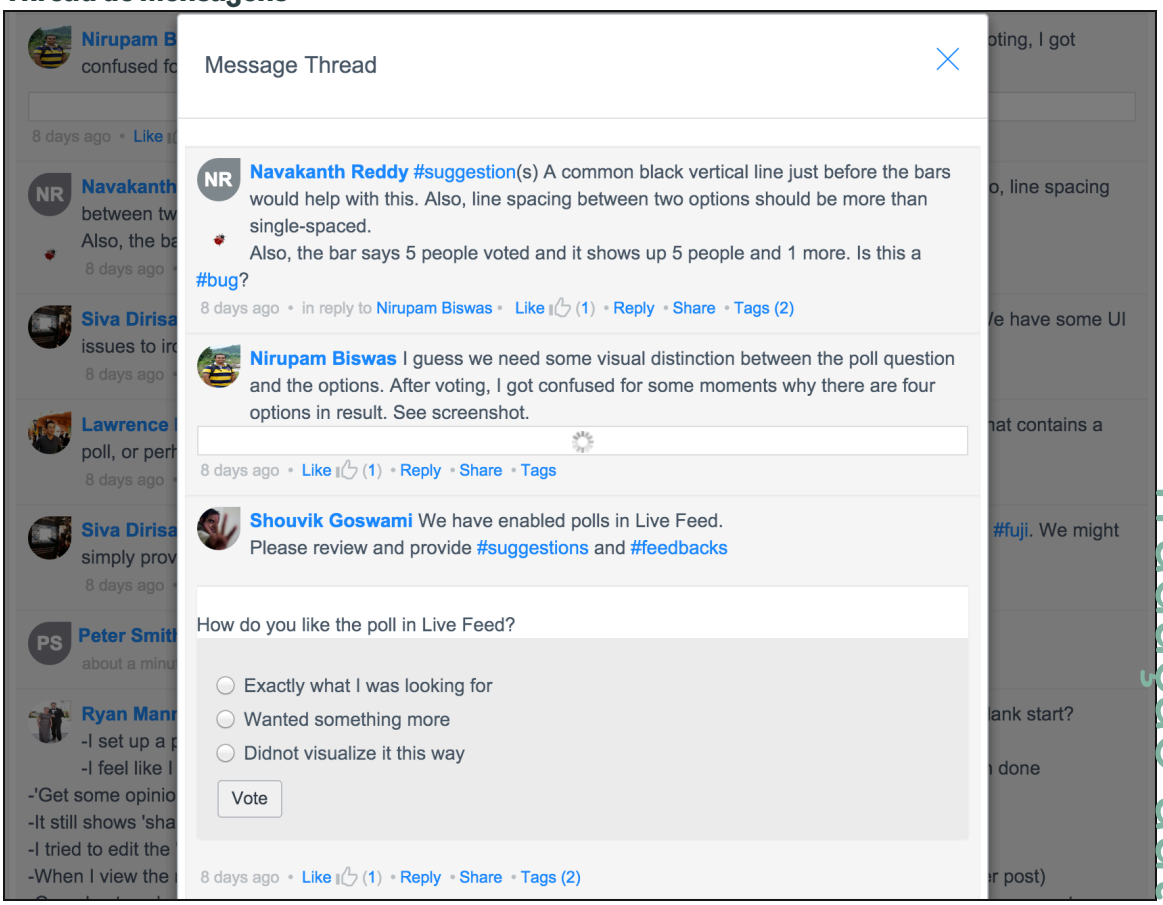

Anexação de um arquivo a uma publicação ou uma resposta

Você pode anexar arquivos a uma publicação arrastando um arquivo para uma publicação ou colando uma imagem da área de transferência.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use o ícone de clipe de papel (ícone) para arrastar arquivos para uma publicação. Você também pode colar imagens em uma publicação ou responder da área de transferência.

Procedimento

1. Siga um destes procedimentos:

   - Ao compor uma publicação ou uma resposta (consulte Resposta a uma mensagem), localize uma ou mais imagens ou outros tipos de arquivos compatíveis e arraste-os para a caixa de mensagem.

   - Clique no ícone de clipe de papel ( ) na caixa de mensagem, navegue até o local dos arquivos que você deseja anexar, selecione-os e clique em **Abrir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Para adicionar mais arquivos, arraste e solte arquivos adicionais na caixa de texto abaixo dos arquivos ou imagens exibidas, ou clique no sinal de mais.

Anexação de arquivos

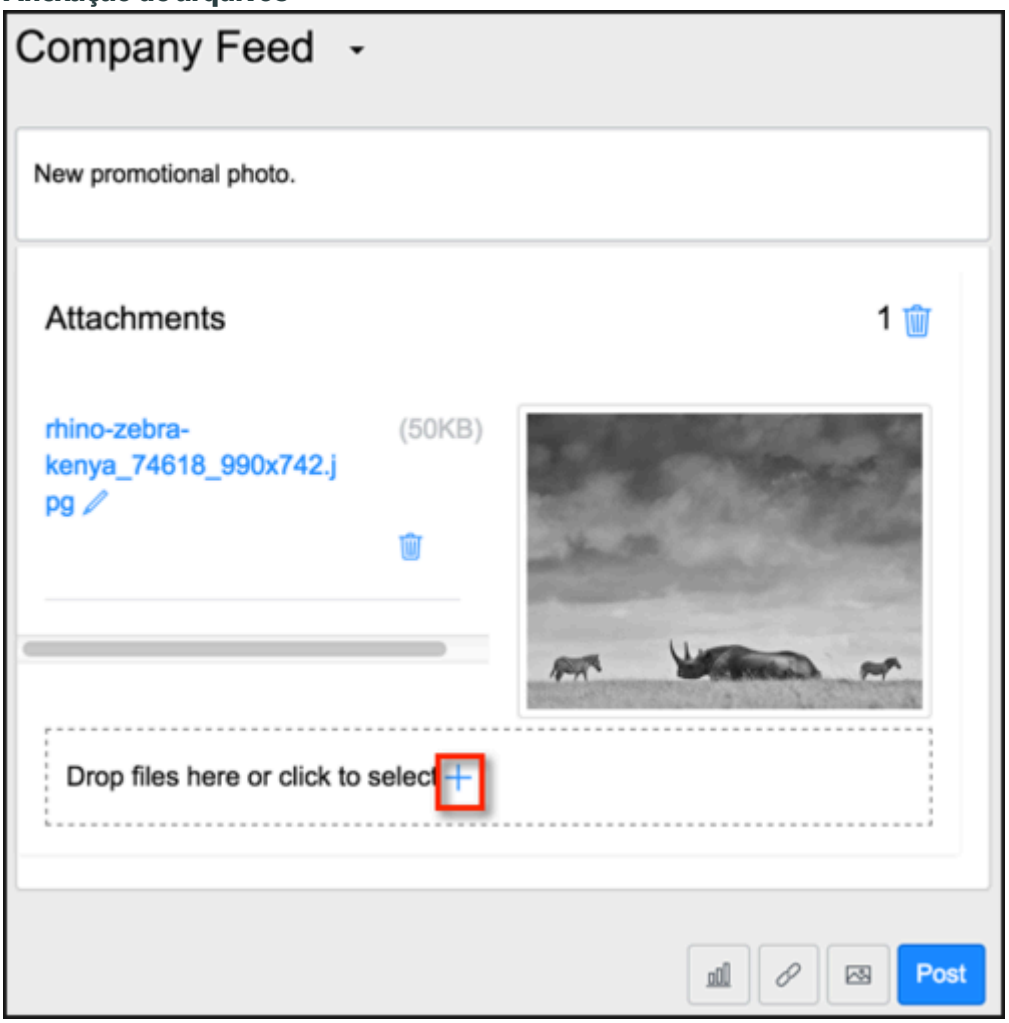

3. Se você quiser excluir um anexo antes de publicar a mensagem, clique no ícone da lixeira ao lado do anexo.
4. Insira um comentário para compartilhar suas ideias sobre a imagem.

> **Nota:** O botão **Publicar** é habilitado somente depois que você adiciona o comentário.

5. Clique em **Publicar** ou em **Responder**.
6. Se você adicionou arquivos que não contêm visualizações e publicou a mensagem, eles serão listados na caixa de mensagem com um link **Download**.
7. Clique no link para baixar os arquivos.

Cópia de uma imagem da área de transferência

Além de adicionar arquivos a uma mensagem, você também pode copiar imagens para a área de transferência e colá-las em uma mensagem ou uma resposta.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Clique na caixa **Comentário** e adicione um comentário.

Copiar e colar

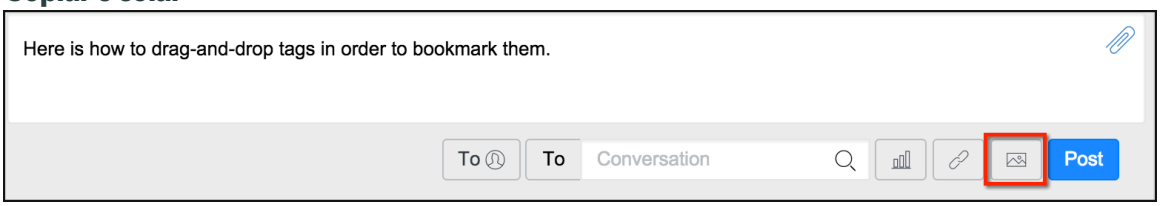

2. Clique no botão **Adicionar uma imagem**.
   A caixa de diálogo **Capturas de tela** é aberta.
3. Clique com o botão direito do mouse na caixa **Colar uma imagem aqui** e selecione **Colar** para colar a imagem da área de transferência.

Cópia colada

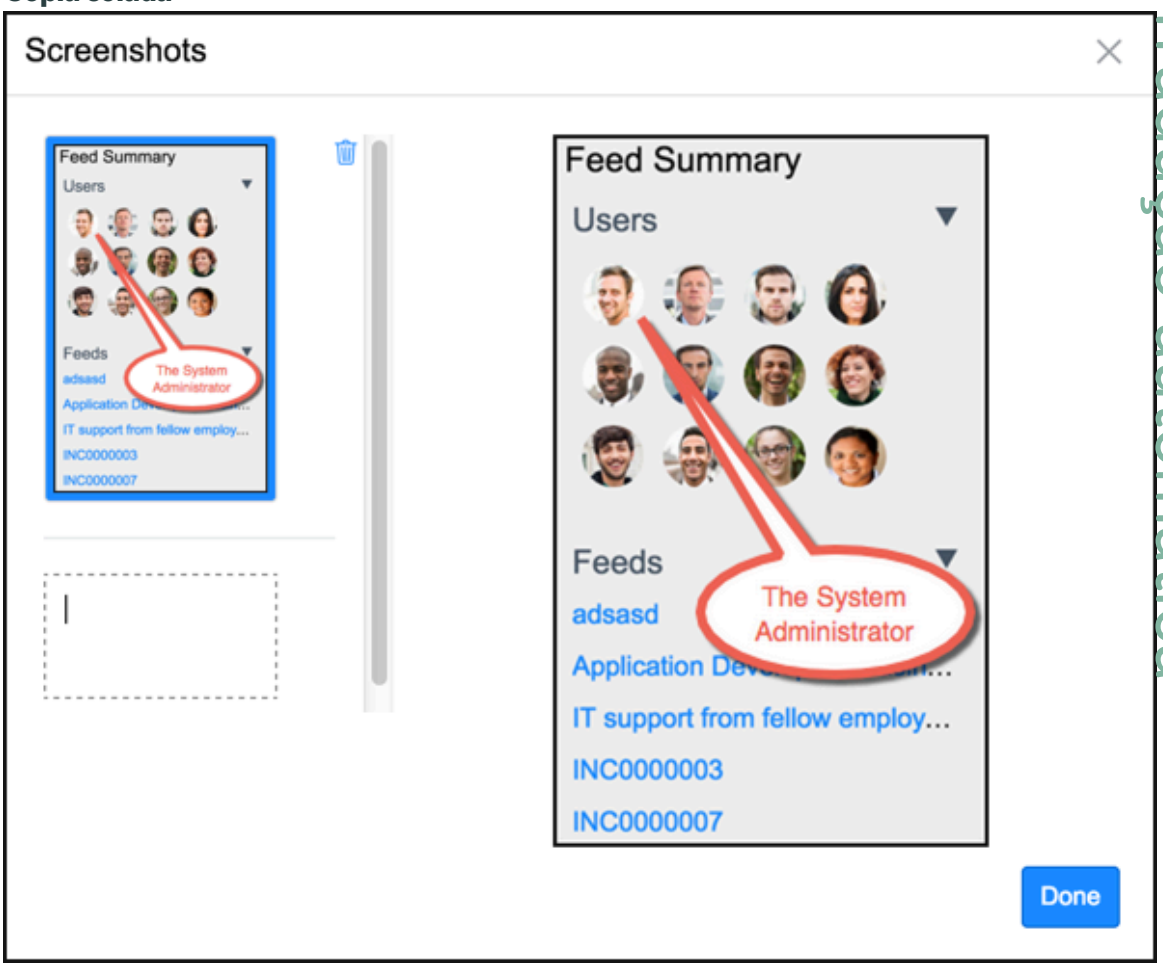

4. Para adicionar outra imagem, repita as etapas anteriores.
5. Quando você terminar de colar as imagens na mensagem, clique em **Concluído**.
6. Para alterar o texto do link, clique em **Imagem colada** e insira um novo rótulo.
7. Quando terminar, clique em **Publicar** ou **Responder**.
8. Para remover uma imagem, clique no ícone da lixeira ao lado do link.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Para fazer mudanças em uma imagem existente, clique no ícone de edição ( ).

Nota: A funcionalidade de copiar e colar é compatível com o Chrome, Firefox e Internet Explorer 11.

Adição de um link a uma publicação ou resposta

Adicione ou modifique um link para uma publicação do Feed de atividades.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Clique na caixa **Comentário**.
   O botão **Adicionar um link** é exibido.
2. Clique no botão **Adicionar um link**.
   Os campos de texto **URL** e **Texto do link** são exibidos.

Adição de um URL

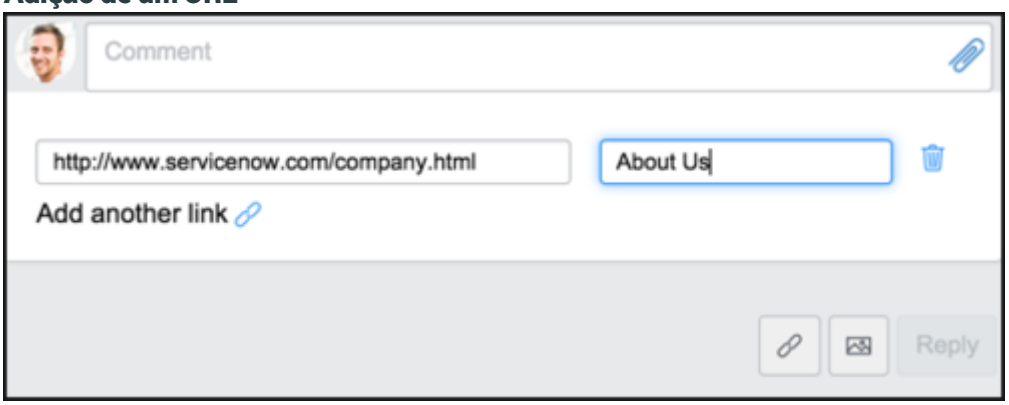

3. Insira o URL e o texto que você deseja exibir como link.
4. Para adicionar outro link, clique no ícone de link no campo **URL**.
5. Quando terminar de inserir sua mensagem, clique em **Publicar** ou **Responder**.

URL salvo

Para remover um link, clique no ícone de lixeira ao lado do link. Para fazer mudanças em um link existente, clique no ícone de edição ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adição de um artigo de conhecimento a uma publicação ou resposta

Use o ID de um artigo de conhecimento para publicá-lo como resposta a uma conversa no Feed de atividades.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Ao compor uma publicação ou resposta, digite a ID do artigo de conhecimento ao qual você deseja vincular. Não é necessário identificar a ID do artigo de conhecimento como um hiperlink. O feed de atividades o reconhece como tal e o converte automaticamente em um link quando a mensagem é publicada.
2. Quando terminar de inserir sua mensagem, clique em **Publicar** ou **Responder**.

Link da base de conhecimento

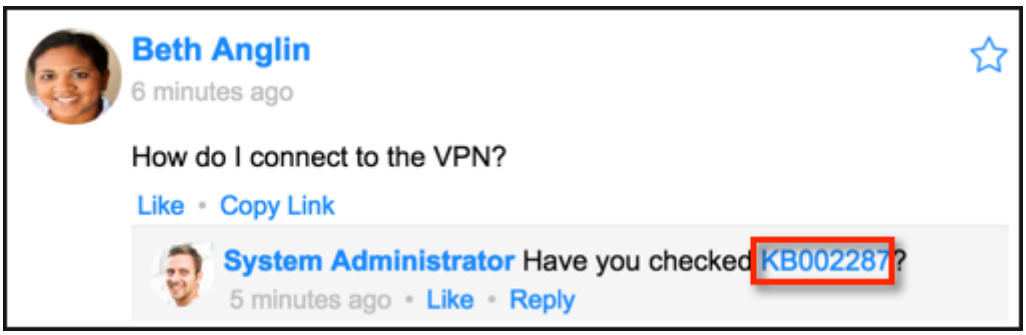

Adição de uma pesquisa a uma mensagem

Ao publicar uma mensagem, você tem a opção de criar uma pesquisa para registrar a opinião dos leitores. À medida que os usuários participam da pesquisa, suas estatísticas de feedback são exibidas no feed.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Abra o feed no qual você deseja criar uma mensagem com uma pesquisa.
2. Insira a mensagem com um convite para responder à pesquisa na caixa **Compartilhe suas ideias**.
3. Clique no ícone de pesquisa ( ).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquisa

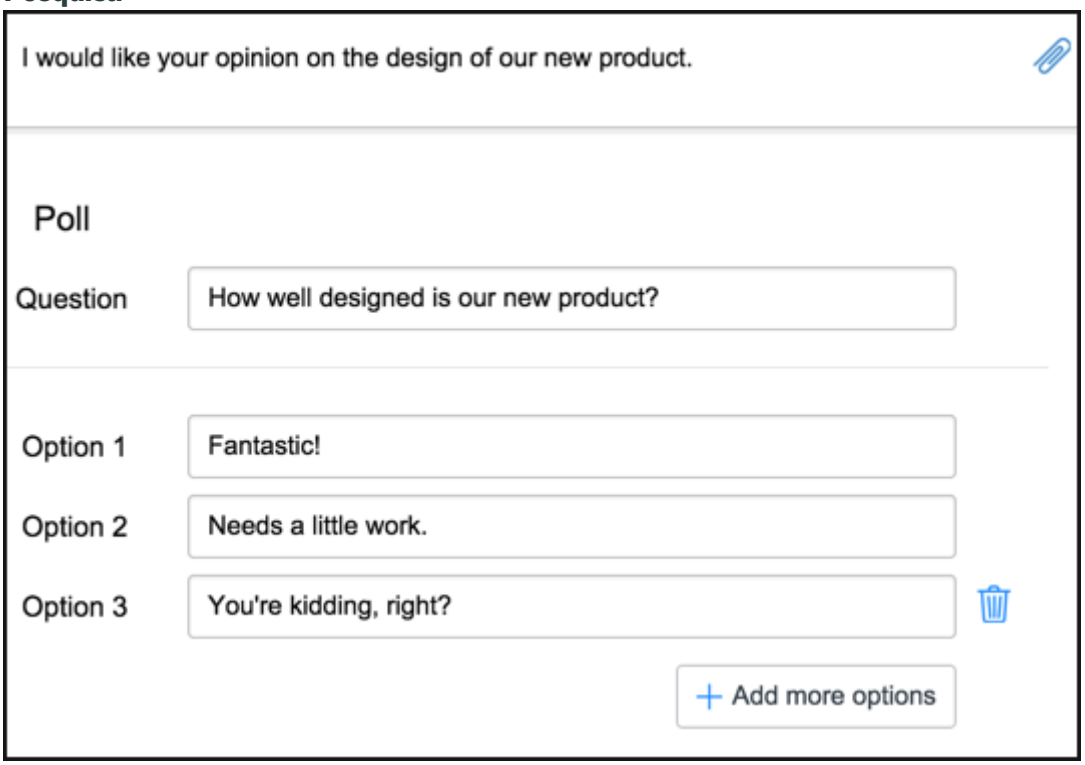

4. No campo **Pergunta**, insira a pergunta sobre a qual você está solicitando opiniões.
5. Nos campos **Opção**, insira as respostas possíveis para a consulta.
6. Para adicionar mais opções de resposta, clique em **Adicionar mais opções**.
7. Clique em **Publicar**.
   Depois que a pesquisa é publicada, os usuários que exibem a mensagem podem votar. Depois que eles votarem, as fotos deles aparecerão ao lado da resposta, com outras pessoas que votaram na mesma opção.

   Uma notificação por e-mail com o resultado da pesquisa é enviada a todos os participantes informando que a pesquisa foi encerrada.

Adição de menções a uma mensagem

Uma @menção é qualquer atualização publicada que contém @nomedousuário em qualquer lugar no corpo da mensagem.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O nome do usuário, com um link para o feed desse usuário, é inserido na mensagem. Além disso, o usuário mencionado recebe uma notificação por e-mail sobre a menção. Essa é uma ótima maneira de chamar a atenção de outros membros em uma conversa. Todas as @menções são incluídas no Meu feed do usuário conectado.

Nota: Se uma @menção for usada por um membro de uma equipe, somente os membros dessa equipe serão exibidos na lista de sugestão automática.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Ao inserir uma mensagem ou resposta em uma conversa, digite `@nomedousuário` em qualquer lugar da mensagem.
   À medida que você digita, uma lista de sugestões automáticas é exibida com nomes e imagens de usuários que correspondem às suas entradas. Por exemplo, se você digitar `@t`, a lista de sugestões automáticas mostrará as imagens e os nomes de todos os usuários que começam com T.

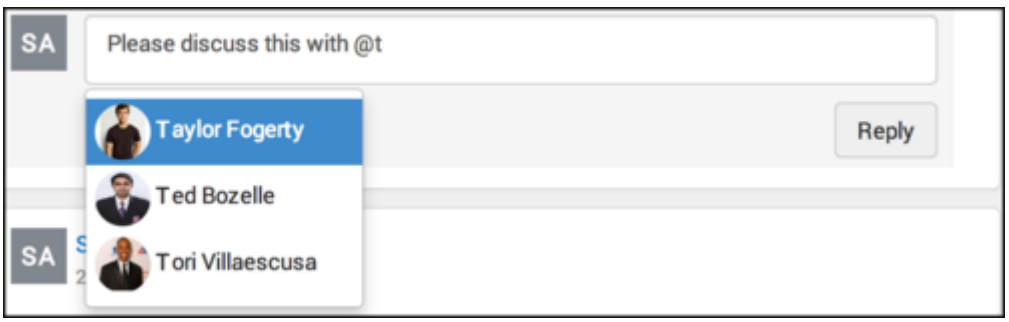

2. Clique no usuário que você deseja adicionar.
   O nome desse usuário é inserido na @menção no corpo da mensagem.

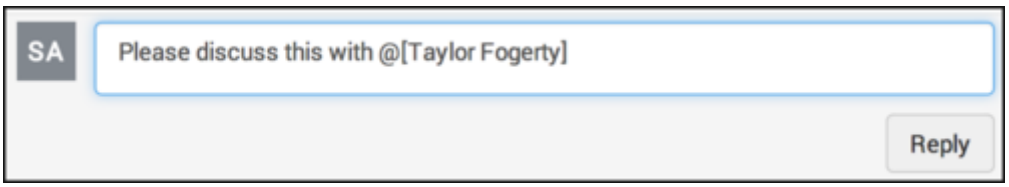

Nota: Meu feed exibe @menções feitas a você e às equipes das quais você é membro. Os feeds de perfil de outro usuário exibem somente @menções desse usuário.

Como curtir uma mensagem

Curta uma mensagem para dar feedback ao autor.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Feed de atividades** > **Feed de atividades**.
2. Clique em **Feeds**.
3. Localize o feed que contém a mensagem que você deseja curtir.
4. Abaixo do título da mensagem, clique em **Curtir**.
   Se a mensagem tiver sido curtida anteriormente, o número de curtidas de uma mensagem será exibido ao lado do link Curtir.

   Para uma mensagem de nível superior, as fotos de perfil dos primeiros 5 usuários que curtiram a mensagem são exibidas. Todos demais os usuários que curtiram a mensagem podem ser exibidos passando o mouse sobre o link **# mais**. Se o usuário conectado gostou da mensagem, a imagem desse usuário aparecerá primeiro, seguida pela imagem do usuário que gostou da mensagem por último.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter uma resposta, você deve passar o ponteiro do mouse sobre o link de **contagem** para exibir os usuários que curtiram a mensagem.

Nota: Depois que uma mensagem é curtida, ela não pode ser descurtida.

Exclusão de uma mensagem

Os usuários podem excluir qualquer uma de suas próprias publicações ou respostas. Um administrador de conversa também pode excluir mensagens.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Passe o mouse sobre a mensagem que você deseja excluir.
2. Clique no ícone de lixeira no canto superior direito da caixa de mensagem.
3. Clique em **Excluir** na caixa de confirmação.
   A mensagem desaparece do feed.

Referência do Feed de atividades

Os tópicos nesta seção descrevem a separação de domínios no Feed de atividades, bem como os vários componentes que são instalados com ele.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Feed de atividades. O Feed de atividades não é compatível com o Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Feed de atividades será automaticamente desativado e deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Embora o Feed de atividades tenha sido descontinuado, estamos sempre explorando novas maneiras de aprimorar nossos serviços. Fique atento a atualizações e melhorias futuras.

Separação de domínio no Feed de atividades

Esta é uma visão geral da separação de domínio e Feed de atividades. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Visão geral

Suporte: nível 2

Os domínios primário e secundário definem o conteúdo do Feed de atividades que pode ser exibido e compartilhado com outros usuários.

- Um usuário em um domínio primário pode ver os usuários e o conteúdo em seu domínio e em todos os domínios secundários que estão na hierarquia do domínio.
- Um usuário em um domínio secundário pode ver os usuários e o conteúdo em seu domínio, mas não pode ver o domínio primário ou outros domínios secundários que estão no mesmo nível na hierarquia do domínio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilita a separação de domínios no Feed de atividades

A separação de domínios para a aplicação Feed de atividades está disponível a partir da versão Eureka. Para usuários que estão atualizando para a versão Eureka, uma coluna sys_domain é adicionada às tabelas de banco de dados existentes relacionadas ao Feed de atividades. Para registros de banco de dados existentes, o valor do campo sys_domain é definido como vazio (global). Isso permite que o recurso de separação de domínios funcione com os registros de Feed de atividades existentes.

Mostrar ou ocultar a aplicação Feed de atividades para um domínio

O administrador pode ter visibilidade do Feed de atividades para um domínio. Isso inclui:

- Exibindo o Feed de atividades no Navegador de aplicações.
- Seguindo um feed de documento para um registro.
- Exibindo o Feed de atividades de um registro.

Uso do Feed de atividades com separação de domínio

Todos os recursos do Feed de atividades estão disponíveis para usuários em um domínio e funcionam da mesma maneira, com algumas exceções de visibilidade.

- *Publicação e compartilhamento de conteúdo*
  - Os usuários em um domínio secundário podem interagir com outros usuários no mesmo domínio. Isso inclui publicar e responder a mensagens, excluir mensagens, anexar arquivos e links e classificar o conteúdo.
  - Os usuários em um domínio primário podem interagir com outros usuários no mesmo domínio e com usuários em todos os domínios secundários. As mensagens adicionadas a threads secundários por usuários primários recebem a visibilidade do domínio secundário, não do domínio primário.
- *Exibição de conteúdo*
  - Os usuários em um domínio secundário podem exibir o conteúdo que reside em seu domínio. Isso inclui filtrar por feed, classificar, pesquisar e exibir mensagens mais antigas.
  - Os usuários em um domínio primário podem exibir o conteúdo que reside em seu domínio e em todos os domínios secundários.
  - Meu Feed mostra mensagens, equipes e hashtags de acordo com o domínio do usuário. A exibição do feed de outro usuário mostra somente as publicações visíveis no domínio do usuário atual.
- *Uso de hashtags*
  - As hashtags são separadas por domínio. Os usuários em um domínio secundário podem usar todas as funções de hashtag em seu domínio. Isso inclui marcação de mensagens, exibição de hashtags disponíveis, mudança de nomes de hashtag e pesquisa e filtragem por hashtag.
  - Os usuários em um domínio primário podem usar todas as funções de hashtag em seu domínio e podem ver as hashtags em todos os domínios secundários.
- *Uso de equipes*

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As equipes são separadas em domínios. Os usuários em um domínio secundário podem ingressar e seguir equipes em seu domínio e podem convidar outros usuários em seu domínio para ingressar em equipes.
- Os usuários em um domínio primário podem ingressar e seguir equipes que pertencem ao seu domínio ou a qualquer domínio secundário.

- *Exceções para equipes*
  - Novas equipes são criadas no domínio do usuário. No entanto, se a equipe tiver um registro associado a ela, a equipe será criada no domínio do registro.
  - Novos threads em uma equipe existente são criados no domínio da equipe existente.
  - Quando um usuário está criando uma nova equipe a partir de um documento, se o domínio do documento não estiver vazio ou global, o domínio da equipe precisará ser mudado para ser o domínio do documento.
  - Para uma equipe gerada por documento, quando o domínio do documento muda, o domínio de todos os registros de Feed de atividades relacionados também muda.
- *Assinatura de notificações por e-mail*

  Os usuários podem assinar notificações por e-mail de usuários e equipes somente em seu domínio.

Tópicos relacionados

Segurança do Feed de atividades e acesso a tabelas

Como limitar o acesso ao Feed de atividades pela função

Gerenciar conteúdo de mensagem do Feed de atividades

Segurança de equipe do Feed de atividades

Restrição à renomeação de hashtags

Separação de Domínio

Componentes instalados com o Feed de atividades

Vários tipos de componentes são instalados com o Feed de atividades.

Dados de demonstração estão disponíveis com o Feed de atividades.

Tabelas instaladas com o Feed de atividades

O plug-in do Feed de atividades inclui as tabelas a seguir.

Tabela	Descrição
Anexos do link [live_link]	Armazena links e anexos adicionados às mensagens.
Favorito Dinâmico [live_favorite]	Armazena as conversas, os grupos de usuários e as mensagens favoritas.
Pesquisa do Feed de atividades [live_feed_search]	Armazena pesquisas de texto do Feed de atividades. Acesso em **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Log de Pesquisa**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Acompanhamentos em Tempo Real [live_follow]	Mantém as preferências dos usuários para seguir feeds do usuário.
Perfil do grupo em tempo real [live_group_profile]	Armazena as propriedades das conversas, incluindo o nome, a descrição e o status público. Também são armazenadas as propriedades do grupo de usuários, como o nome, a descrição e o status público.
Membro do grupo em tempo real [live_group_member]	Mantém as listas do membro para conversas e grupo de usuários.
Menção Dinâmica [live_mention]	Armazena os perfis mencionados em uma mensagem. Faz referência à tabela sys_user.
Label do Live Message [live_message_tag]	Armazena mensagens associadas a marcadores criados pelo usuário. Aparece como uma lista relacionada em registros de marcadores em tempo real.
Mensagens Dinâmicas [live_message]	Armazena mensagens. Faz referência à tabela sys_user. Acesso em **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Mensagens**.
Pesquisa dinâmica [live_poll]	Armazena uma pergunta de pesquisa.
Captação da pesquisa dinâmica [live_poll_cast]	Armazena perfis de usuários que votaram em uma opção específica de uma pesquisa.
Opções dinâmicas de pesquisa [live_poll_option]	Armazena opções de pesquisa.
Perfis em Tempo Real [live_profile]	Armazena perfis do Feed de atividades do usuário. Faz referência à tabela sys_user. Acesso em **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Perfis**.
Notificação de Tabela em Tempo Real [live_table_notification]	Gera notificações automáticas de tabela, por exemplo, quando um usuário lê o Feed de atividades pela primeira vez e quando um incidente de alta prioridade é aberto. Acesso em **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Notificações de Tabela**.
Marca em Tempo Real [live_tag]	Mantém os marcadores criados pelo usuário. Acesso em **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Marcadores**.
Acompanhamentos de marcadores em Tempo Real [live_tag_follow]	Mantém as preferências dos usuários para seguir marcadores.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Mensagens Apreciadas por [live_message_like]	Mantém classificações de curtidas para publicações. Acesso em **Feed de atividades** > **Administração de Feeds** > **Curtidas**.

Funções do usuário instaladas com o Feed de atividades

O plug-in do Feed de atividades inclui as seguintes funções do usuário.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

live_feed_admin

Pode gerenciar funções do Feed de atividades. Usuários com a função live_feed_admin podem configurar as notificações de tabelas que não sejam de tarefa, limitar o acesso ao Feed de atividades por função e gerenciar o conteúdo da mensagem do Feed de atividades.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

chat_admin

Pode gerenciar funções de bate-papo (se o plug-in de bate-papo estiver ativado). Usuários com a função chat_admin podem mudar o acesso de leitura às mensagens da sala de bate-papo e definir direitos de acesso à sala de bate-papo.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inclusões de script instaladas com o Feed de atividades

O plug-in do Feed de atividades instala as inclusões de script a seguir.

Nome	Descrição
LiveMsgUtil	Fornece funções de ajuda para o trabalho com registros live_message.
LiveFeedFilter	Filtros de consultas para o trabalho com registros live_feed.
LiveFeedUtil	Fornece funções de ajuda para o trabalho com registros live_feed.

Regras de negócios instaladas com o Feed de atividades

O plug-in do Feed de atividades inclui as regras de negócio a seguir.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
O criador do grupo de feed se torna administrador	Perfil do Grupo em Tempo Real [live_group_profile]	Designa o criador do grupo como o administrador do grupo.
Eventos do feed de atividades	Tarefa [task]	É executada no momento da inserção, da atualização e da exclusão da tarefa. Aciona o evento associado à ação do script de atualização do Feed de atividades que processa as notificações de tabela em tempo real para gerar automaticamente mensagens no Feed de atividades.
Eventos de atualização de membros do Feed de atividades	Membro do grupo em tempo real [live_group_member]	Gera um evento de notificação quando o estado do membro muda (convidado, aceito, recusado, saiu, rejeitado, solicitação, request_accepted).
Integração do Feed de atividades	Entrada de Período [sys_journal_field]	Grava comentários de diário no Feed de atividades se houver um grupo para esse registro.
Eventos de novo membro do Feed de atividades	Membro do grupo em tempo real [live_group_member]	Gera um evento de notificação quando novos membros são adicionados.
Eventos de perfil do Feed de atividades	Perfil em tempo real [live_profile]	É executado quando há inserção/atualização/exclusão de live_profile, aciona o evento associado à ação doe script de atualização do Feed de atividades que processa as notificações de tabela em tempo real para gerar automaticamente mensagens do Feed de atividades.
Eventos de mensagem do Feed de atividades	Mensagem do Feed de atividades [live_message]	É executado em live_message, aciona eventos de notificação para novas mensagens em tempo real.
Eventos de curtida de	Mensagem Apreciada por [live_message_like]	É executado em live_message_like, aciona eventos de notificação para novas mensagens em tempo real.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
mensagem do Live Feed		
LiveFeed Group Member Visibility 2.0	Membro do grupo em tempo real [live_group_member]	Garante que os usuários só possam ver a lista de membros de grupos públicos e dos grupos aos quais pertencem.
Validação de perfil de grupo do Live Feed	Perfil do Grupo em Tempo Real [live_group_profile]	Garante que um grupo público esteja visível.
LiveFeed Group Profile Visibility 2.0	Perfil do Grupo em Tempo Real [live_group_profile]	Garante que a lista de todos os grupos exiba somente grupos públicos, grupos privados que estão visíveis e grupos aos quais o usuário pertence.
Mudanças de associação do Live Feed	Membro do grupo em tempo real [live_group_member]	Impõe que somente o administrador do grupo e os usuários com a função live_feed_admin possam gerenciar a associação de um grupo.
Associação de grupo único do Live Feed	Membro do grupo em tempo real [live_group_member]	Garante que um usuário não seja adicionado várias vezes ao mesmo grupo.
Curtidas de mensagens em tempo real	Curtida de mensagem em tempo real [live_message_like]	Atualiza o número de curtidas de uma mensagem.
Verificação de ingresso em grupo do Live Feed	Membro do grupo em tempo real [live_group_member]	Garante que os usuários não possam ingressar automaticamente em grupos privados visíveis.
Atualizar contagens de seguidas/ seguidores	Acompanhamento em Tempo Real [live_follow]	Atualiza as contagens de seguidas/seguidores.
Grupo do Feed de atividades	Registro avaliável [asmt_assessable_record]	Cria/exclui um grupo do Feed de atividades para um registro mensurável
Visibilidade de mensagens do Feed de atividades	Mensagem do Feed de atividades [live_message]	Garante o acesso do usuário às mensagens do Feed de atividades

Notificações por e-mail instaladas com o Feed de atividades

O plug-in do Feed de atividades inclui as seguintes notificações por e-mail.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificação por e-mail	Descrição
Membro aceitou convite do feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para o administrador quando um usuário aceita ingressar no feed.
Membro recusou convite do feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para o administrador quando um usuário recusa ingressar no feed.
Membro convidado para feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para um usuário quando ele é convidado a ingressar em um feed.
Membro saiu do feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para o administrador quando um usuário sai do feed.
Membro removido do feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para um usuário quando ele é removido do feed.
Membro solicitou ingresso no feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para os administradores quando um usuário solicita o ingresso em um feed.
Aprovação da solicitação de ingresso do membro no feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para o usuário quando sua solicitação para ingressar no feed é aceita.
Rejeição da solicitação de ingresso no feed do Feed de atividades	Envia um e-mail para o usuário quando sua solicitação para ingressar no feed é rejeitada por um administrador.
Assinatura de MsgReply do Feed de atividades	Envia um e-mail quando uma mensagem de resposta ou de resposta a uma resposta é inserida no thread de uma mensagem em um feed.
Membro aceitou convite da equipe do Feed de atividades	Envia um e-mail para os administradores quando um usuário aceita um convite para ingressar em uma equipe.
Membro recusou convite da equipe do Feed de atividades	Envia um e-mail para os administradores quando um usuário recusa um convite para ingressar em uma equipe.
Membro convidado para equipe do Feed de atividades	Envia um e-mail quando um usuário é convidado a ingressar em uma equipe.
Membro saiu da equipe do Feed de atividades	Envia um e-mail quando um usuário sai de uma equipe.
Membro removido da equipe do Feed de atividades	Envia um e-mail quando um administrador remove um usuário de uma equipe.
Membro solicitou ingresso na equipe do Feed de atividades	Envia um e-mail quando um usuário solicita ingresso em uma equipe.
Solicitação aceita de ingresso do membro na equipe do Feed de atividades	Envia um e-mail quando é aceita a solicitação de ingresso em uma equipe por um usuário.
Solicitação rejeitada de ingresso do membro na equipe do Live Feed	Envia um e-mail quando é rejeitada a solicitação de ingresso em uma equipe por um usuário.
Assinatura de todas as mensagens do Live Feed	Envia um e-mail para os usuários inscritos quando qualquer mensagem (nova ou resposta) é publicada.
Assinatura de mensagens de feed em tempo real	Envia um e-mail quando uma nova mensagem é inserida em um feed.
Mensagem curtida em tempo real	Envia um e-mail para o criador de uma mensagem quando outro usuário curtir a mensagem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Notificação por e-mail	Descrição
Menção de mensagem em tempo real	Envia um e-mail para um usuário quando esse usuário é mencionado em uma mensagem.
Assinatura de novas publicações de mensagem em tempo real	Envia um e-mail para os usuários inscritos quando uma mensagem nova (não uma resposta) é publicada.
Resposta de mensagem em tempo real	Envia um e-mail para todos os usuários em um thread de feed quando um usuário publica uma resposta (evento live_message.replied).

Assinatura eletrônica

Assine documentos eletrônicos de qualquer desktop ou dispositivo móvel com a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é uma aplicação com escopo que permite aos usuários assinar documentos gerenciados ou artigos de conhecimento com sua assinatura eletrônica digitada ou desenhada, credenciais ou como uma confirmação.

Iniciar

Ativar	Uso	Referência
	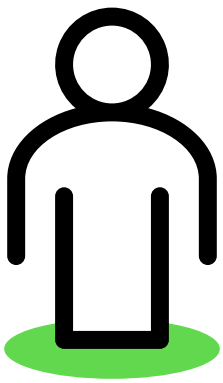	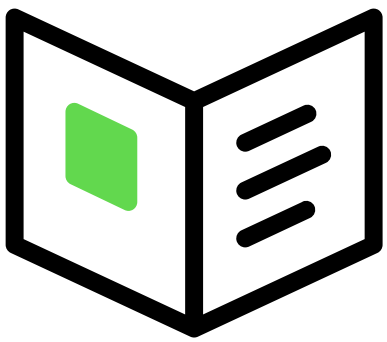
Ativar assinatura eletrônica.	Criar ou modificar modelos de assinatura eletrônica.	Saiba mais sobre os componentes instalados com a assinatura eletrônica.

Solucionar problemas e obter ajuda

- Fóruns da comunidade do ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Ativando assinatura eletrônica

Você poderá ativar o plug-in e-signature (com.snc.esign) se tiver a função de administrador. Esse plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in E-signature ativa os plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Plug-ins para assinatura eletrônica

Plug-in	Descrição
Visualizador de documento da ServiceNow [com.snc.documentviewer]	O Visualizador de documentos é um recurso da plataforma que permite que os usuários exibam documentos de classe empresarial em linha no anexo da plataforma em vez de baixá-los para o dispositivo local para abri-los com um visualizador instalado localmente.
Documentos gerenciados [com.snc.document_management]	Aplicação Documentos gerenciados. Para habilitar a capacidade de publicar na base de conhecimento, ative o plug-in do documento de conhecimento.
Assinatura eletrônica [com.snc.signaturepad]	Fornece uma ferramenta para permitir uma assinatura digital em um documento .pdf. A aplicação Recursos Humanos usa isso com vários documentos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Como usar a assinatura eletrônica

Usuários com as funções de assinatura eletrônica atribuídas podem criar modelos para documentos que exigem uma assinatura eletrônica.

Atribuição de função

Antes de começar a usar a assinatura eletrônica, você deve atribuir as funções de assinatura eletrônica às funções, aos grupos ou aos usuários apropriados na sua aplicação. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o e-signature.

Como usar modelos de assinatura eletrônica

Os usuários com a função de administrador de assinatura eletrônica [sn_esign.admin] ou gerente [sn_esign.config_manager] podem criar modelos de assinatura eletrônica. Cada modelo de assinatura eletrônica emparelha um tipo de documento a ser assinado (documento gerenciado ou artigo de conhecimento) com um tipo de assinatura (assinatura, credencial ou confirmação). Por exemplo, você pode criar um modelo de assinatura

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

eletrônica para um acordo de não divulgação que exija uma assinatura digitada ou desenhada. Para obter mais informações, consulte Como criar ou modificar um modelo de assinatura eletrônica.

Você pode usar o modelo de assinatura eletrônica em formulários de tarefa para solicitar assinaturas eletrônicas dos usuários. Na aplicação Prestação de serviços de RH, por exemplo, você pode adicionar tarefas de RH a casos de RH ou configurar modelos de tarefa de RH para solicitar assinaturas eletrônicas de acordo com o modelo de assinatura eletrônica selecionado. Consulte Assinatura eletrônica para RH para obter exemplos específicos de RH.

Como criar ou modificar um modelo de assinatura eletrônica

Crie ou modifique um modelo de assinatura eletrônica para definir uma configuração de documento eletrônico e assinatura para uso em formulários de tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_esign.admin ou sn_esign.config_manager

Cada modelo é associado a um tipo de documento, como um documento gerenciado ou artigo de conhecimento, e você pode configurar o modelo para que o signatário seja solicitado a assinar o documento usando a assinatura digitada ou desenhada, credenciais ou como uma confirmação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Assinatura eletrônica** > **Modelo de assinatura eletrônica**.
2. Clique em **Novo** ou abra um registro.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário Modelo de assinatura eletrônica

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de assinatura eletrônica.
Tabela de tarefa	Tabela de tarefas à qual o modelo de assinatura eletrônica está associado.
Tipo de documento	Tipo de documento do modelo de assinatura eletrônica. Selecione uma das seguintes propriedades: ○ **Modelo de documento de RH**: verifique se o campo **Tabela de tarefas** está definido como Tarefa de RH [sn_hr_core_task]. O modelo de documento de RH que o signatário assinará é selecionado no formulário Caso de RH. Consulte Seleção de um modelo de documento de RH para uma tarefa de assinatura eletrônica para obter mais informações. ○ **Artigo de conhecimento**: no campo **Artigo de conhecimento**, selecione o artigo de conhecimento que o signatário assinará. ○ **Documentos gerenciados**: no campo **Documentos gerenciados**, selecione o documento gerenciado que o signatário assinará.
Tipo de assinatura	O tipo de documento do modelo de assinatura eletrônica. Selecione uma das seguintes propriedades:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **Confirmação**: o signatário confirma o documento ao aceitar e concluir a tarefa. **Nota:** Esta opção não está disponível para modelos de documento de RH. ○ **Credencial**: o signatário assina o documento com as próprias credenciais. **Nota:** Esta opção não está disponível para modelos de documento de RH. ○ **Assinatura**: o signatário assina o documento com sua assinatura digitada ou desenhada.
Texto de confirmação	Adiciona uma caixa de seleção com o texto de confirmação que o usuário deve selecionar antes que a assinatura seja concluída. Esta opção pode ser usada com qualquer tipo de assinatura. **Nota:** O texto de confirmação está limitado a 1.000 caracteres.

4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.

O que Fazer Depois

Você pode usar o modelo de assinatura eletrônica em formulários de tarefa para solicitar assinaturas eletrônicas dos usuários.

Usando o modelo de assinatura eletrônica para tarefas não relacionadas ao RH

Crie ou modifique um modelo de assinatura eletrônica para definir um documento eletrônico e uma configuração de assinatura para uso em formulários de tarefa não relacionados ao RH.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_esign.admin ou sn_esign.config_manager

Procedimento

1. Crie um modelo de assinatura eletrônica na tabela de tarefas necessária (por exemplo, Incidente).
   Consulte Como criar ou modificar um modelo de assinatura eletrônica. Selecione **Documento gerenciado** em **Tipo de documento** e. **Assinatura** em **Tipo de assinatura eletrônica** .
2. Configure o formulário de tarefa (por exemplo, formulário Incidente) adicionando o. **Modelo de assinatura eletrônica** campo.
3. Configure as listas relacionadas no formulário de tarefa adicionando o histórico de assinatura eletrônica.
4. Selecione o modelo de assinatura eletrônica que você criou no **Modelo** campo.
5. Atribua um grupo e um usuário à tarefa.
   Para recuperar o log de assinatura, navegue até **Logs do sistema** > **Imagens de assinatura (tabela signature_image)**. Além disso, você pode exibir o histórico de assinatura eletrônica na lista relacionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Quando um usuário recebe a tarefa e move a tarefa para o estado Trabalho em andamento, o **Assinar documento** a opção está disponível para o usuário assinar o documento.

Referência de assinatura eletrônica

Ativar o plug-in de assinatura eletrônica instala funções e tabelas adicionais.

Componentes instalados com o e-signature

Vários tipos de componentes são instalados com a ativação do e-signature, incluindo tabelas e funções do usuário.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador de assinaturas eletrônicas [sn_esign.admin]	Pode gerenciar o módulo de assinatura eletrônica.	sn_esign.config_manager
Gerenciador de assinaturas eletrônicas [sn_esign.config_manager]	Pode gerenciar as configurações de assinatura eletrônica.	Nenhuma

Você pode atribuir essas funções às funções, grupos ou usuários apropriados na sua aplicação.

- Para atribuir uma função a outra função, consulte Adição de uma função a uma existente .
- Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo .
- Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário .

Para obter mais informações sobre a administração de usuários e como gerenciá-los, consulte Administração de usuários .

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Configuração de Assinatura Eletrônica [sn_esign_configuration]	Tabela de configuração de Assinatura Eletrônica.
Confirmação de Assinatura Eletrônica [sn_esign_acknowledgement]	Tabela de confirmação de Assinatura Eletrônica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter informações adicionais sobre administração de tabelas e como gerenciar dados, consulte Table Administration .

ServiceNow Serviços de voz

Integre um sistema telefônico de terceiros à sua instância do ServiceNow® Serviços de voz para aumentar a eficiência do call center sem precisar navegar por vários sistemas enquanto participa de uma chamada. Ajude os gerentes a analisar as chamadas e a exibir as métricas de chamada em um só lugar.

ServiceNow Serviços de voz em ação

Esta é uma visão geral de como o ServiceNow Voice é integrado ao Amazon Connect.
ServiceNow Voice com Amazon Connect

Explorar	Configurar	Integrar
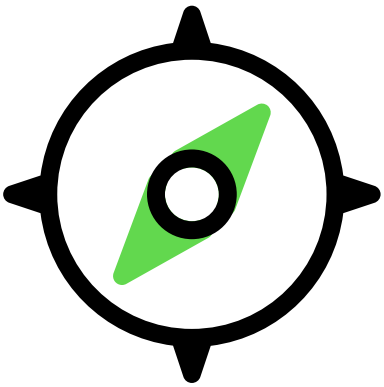	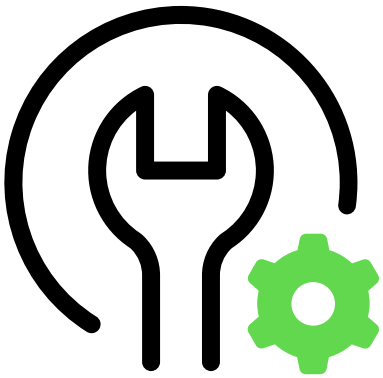	
Saiba mais sobre como clientes, agentes e gerentes usam ServiceNow Serviços de voz.	Configurar ServiceNow Serviços de voz.	Estender ServiceNow Serviços de voz integrando com outras aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso	Referência	
	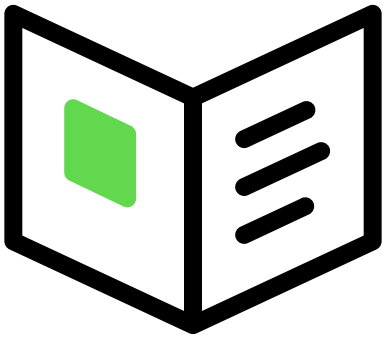	
Receber chamadas de entrada, fazer chamadas de saída e monitorar chamadas.	Obtenha detalhes sobre componentes, como funções, fluxos de contato e manipuladores de operação.	

Recursos adicionais

Serviços de voz API no ServiceNow® Site do desenvolvedor

Como explorar o ServiceNow Serviços de voz

Use o ServiceNow Serviços de voz para facilitar chamadas telefônicas de entrada e saída integrando sua instância ServiceNow com um sistema telefônico de terceiros, como Amazon Connect.

Principais recursos

Integrar um sistema telefônico de terceiros com o Serviços de voz na instância ServiceNow

Ofereça uma experiência de chamada de voz de entrada e saída perfeita para seus clientes e agentes usando sistemas de terceiros. Consulte ServiceNow Store para obter uma lista completa de integrações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração de sistema telefônico de terceiros

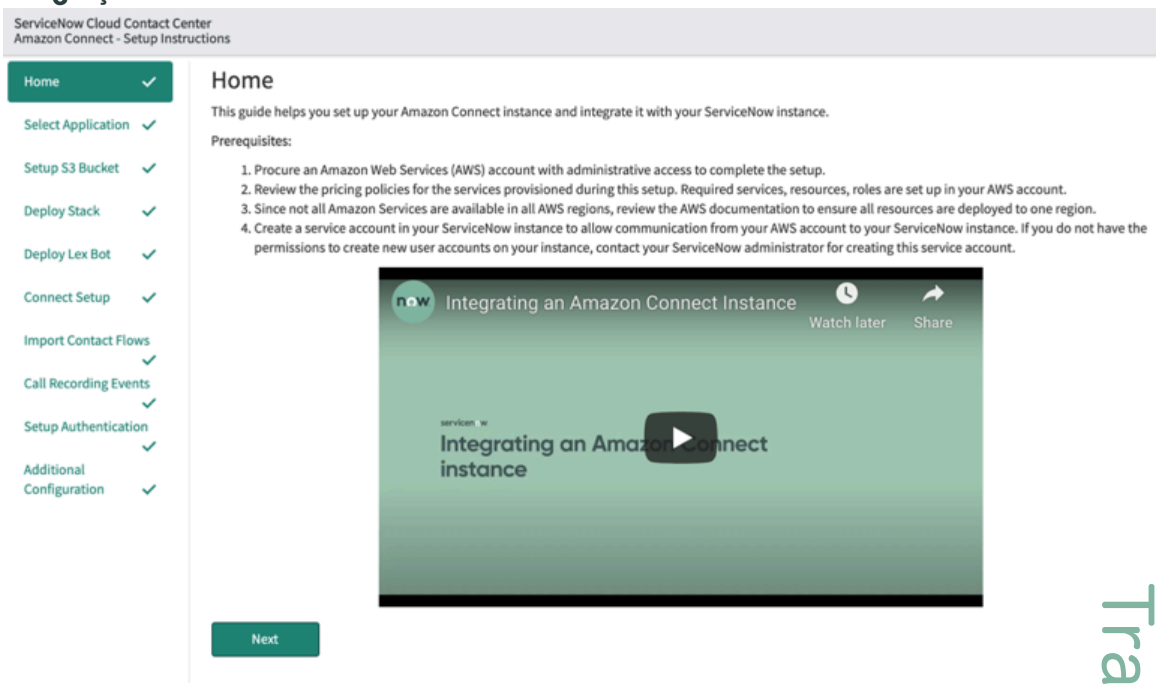

Exibição de dados relevantes para um agente no momento certo

Exiba dados relevantes em uma interação para um agente ajudar um cliente durante uma chamada.

Encaminhamento de chamadas para agentes

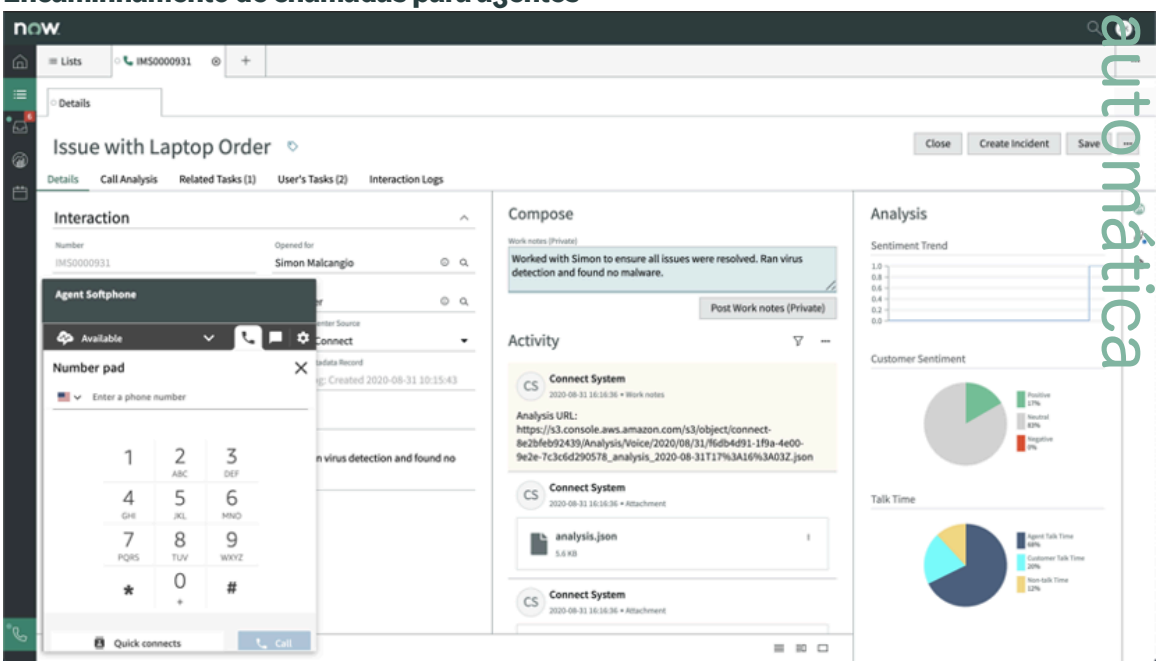

Análise de métricas de chamada e registros das interações

Em sua instância ServiceNow, acesse gravações, métricas de chamada e transcrições de chamada de agentes para analisar as interações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Revisão e análise de transcrições de chamadas

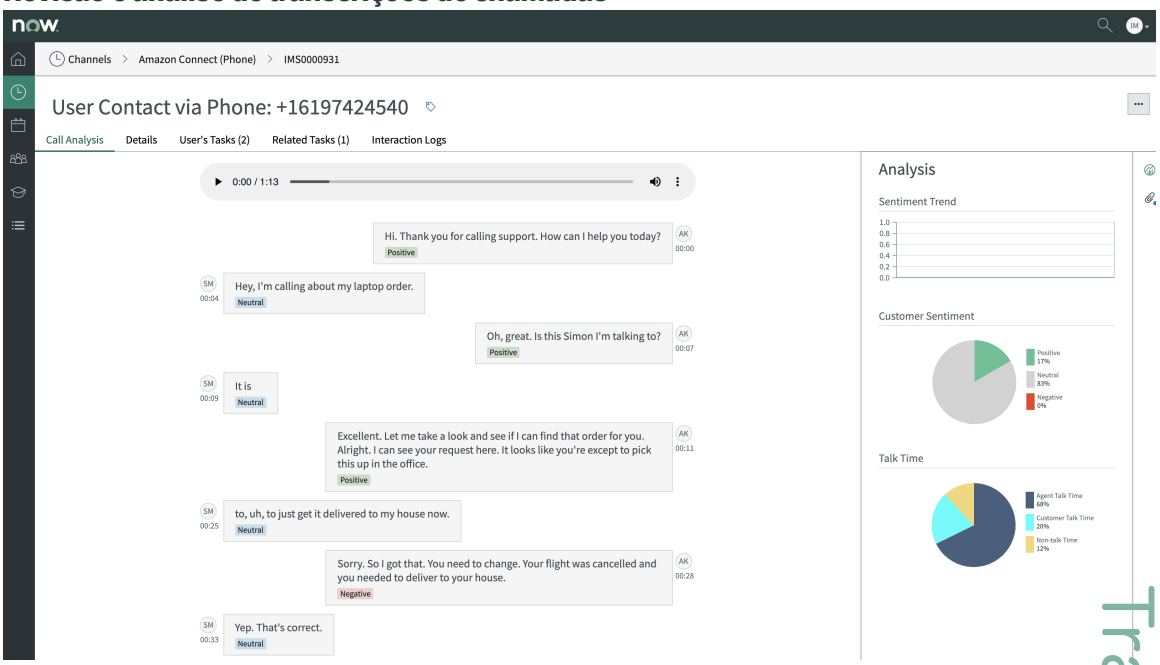

Como administrador, você pode:

- Usar instruções e modelos pré-criados para integrar sua instância ServiceNow a um sistema telefônico de terceiros, como Amazon Connect.
- Usar manipuladores de operação pré-criados que invocam interações para atender a solicitações entre um sistema telefônico de terceiros e o Serviços de voz.

Como gerente, você pode:

- Exibir a transcrição da chamada e a gravação para fins de coaching.
- Exibir métricas de chamada (por exemplo, tempo de chamada do agente) para emissão de relatórios.
- Analisar as conversas dos agentes e dar feedback para garantia de qualidade.

Como agente, você pode:

- Receber chamadas roteadas para suas filas atribuídas e aceitar ou rejeitar as chamadas por meio do softphone integrado de dentro da instância do ServiceNow.
- Transfira uma chamada para outro agente ou para uma fila usando a Conexão **rápida**.
- Obter o contexto das informações do chamador antes de aceitar uma chamada.
- Exibir transcrições em tempo real das chamadas enquanto interage com um cliente. Para obter mais informações sobre transcrições em tempo real, consulte
- Colaborar com gerentes que podem analisar as conversas dos agentes e dar feedback para garantia de qualidade.
- Gerenciar estados de presença na instância ServiceNow. Para obter informações sobre os estados de presença de um agente, consulte Controles da caixa de entrada do agente .
- Acesse e use seu softphone diretamente na interface do ServiceNow usando a integração OpenFrame. Para obter informações sobre o OpenFrame, consulte Visão geral do OpenFrame .

Como chamador, você pode:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Criar uma tarefa usando interações baseadas em voz. Por exemplo, você pode criar um incidente ou caso ou desbloquear sua conta.
- Atender às suas solicitações na instância integrada ServiceNow por meio de interações de bots usando as entradas de voz ou de multifrequência de dois tons (DTMF). Essas interações de bot são definidas nos fluxos de contato no sistema telefônico de terceiros.
- Fale com um agente que possa ajudar a atender sua solicitação.

Fluxo de trabalho de chamada de entrada para a integração do Serviços de voz com o Amazon Connect

Quando um chamador contata o call center usando as entradas de voz ou de multifrequência de tom dual (DTMF), um fluxo de contato é invocado na instância do Amazon Connect de acordo com o contexto do chamador, como o idioma. Um registro de interação é criado para a chamada.

- A solicitação do chamador invocará um manipulador de operação na instância do ServiceNow.
- A solicitação pode ser resolvida por uma interação automatizada com um bot. Se a solicitação não for resolvida por uma interação automatizada com o bot, a chamada entrará na fila para o próximo agente disponível. Um agente recebe a chamada e a interação e resolve a solicitação.

Este é um exemplo de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração do Amazon Connect

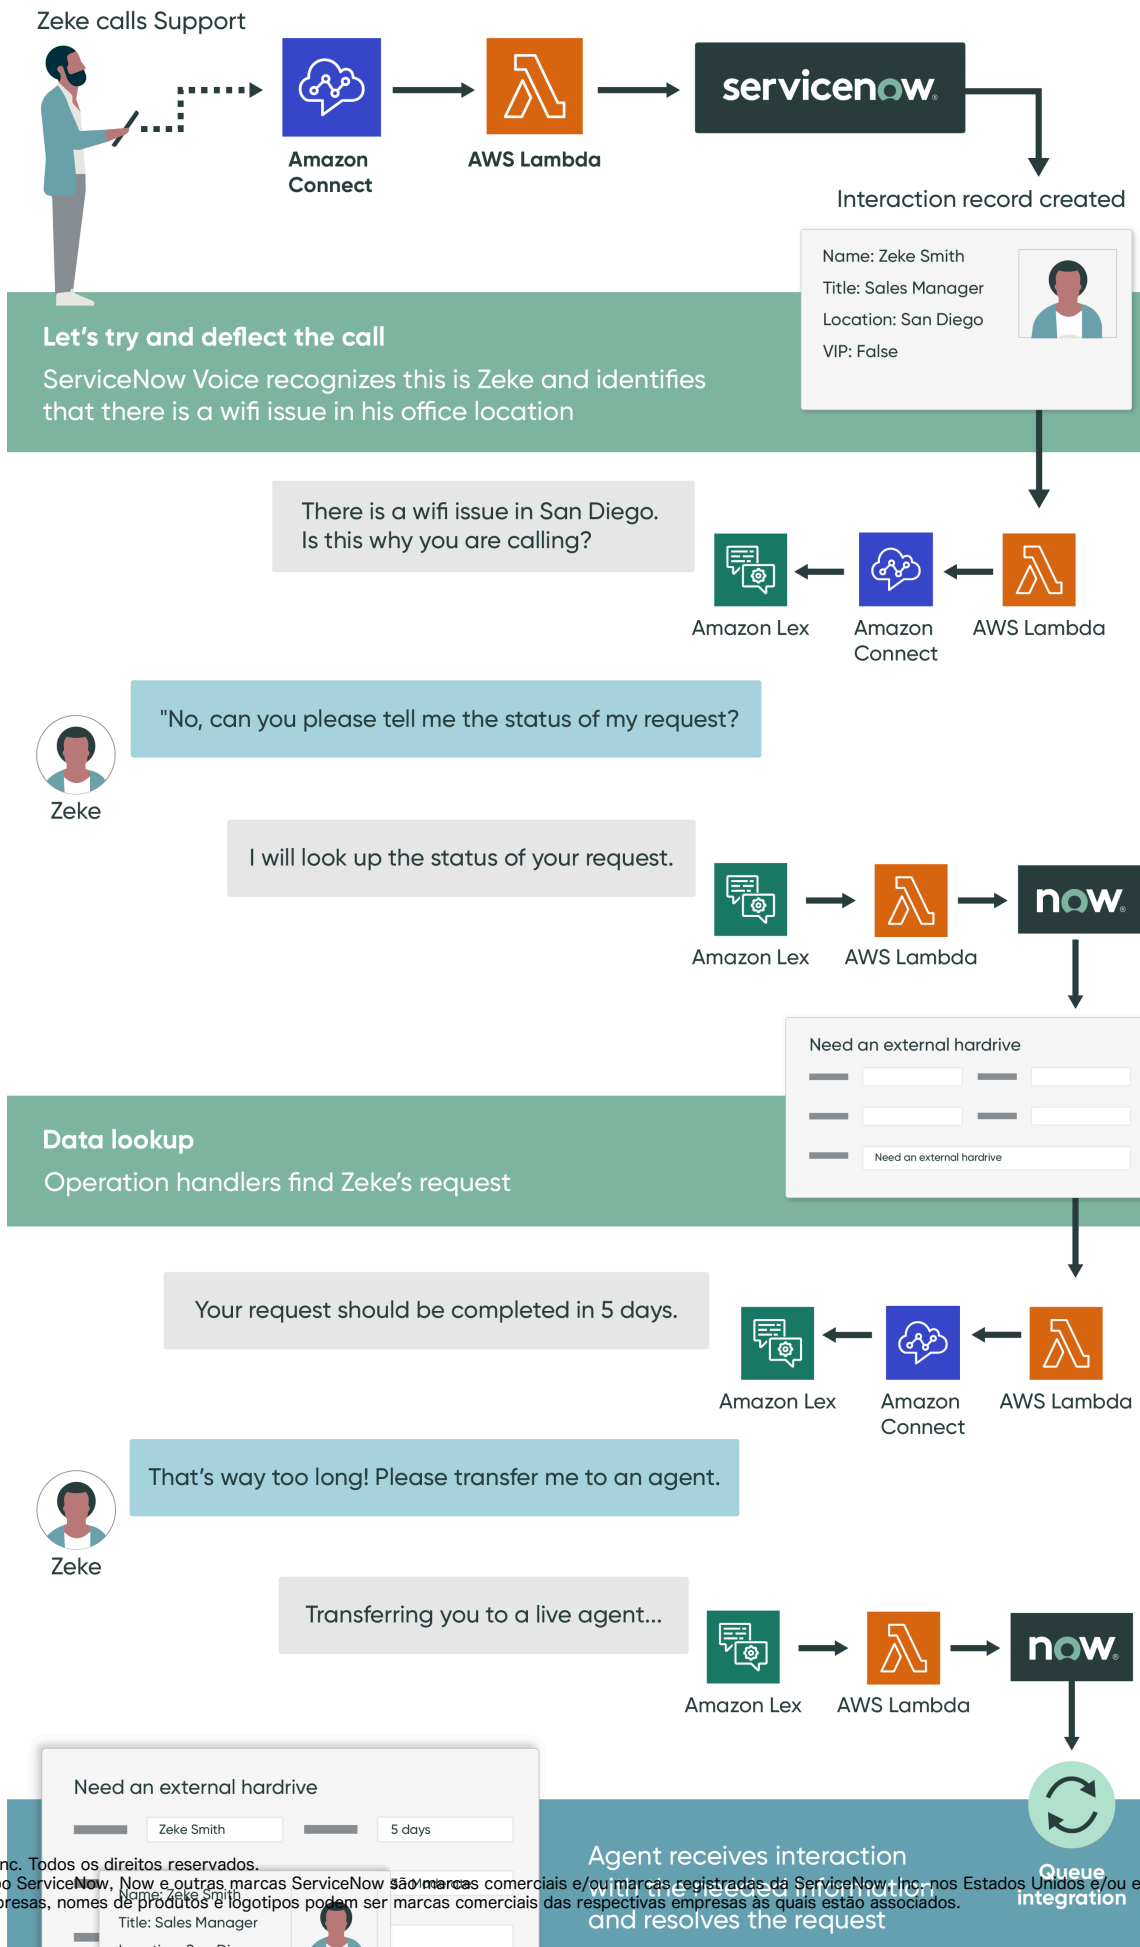

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configuração do ServiceNow Serviços de voz

Habilite o ServiceNow Serviços de voz e integre-o a um sistema telefônico de terceiros, como o Amazon Connect.

Quando você configura um sistema telefônico de terceiros e o integra à instância do ServiceNow, um agente pode aceitar uma chamada de entrada ou fazer uma chamada de saída da instância do ServiceNow usando o softphone integrado. Essa experiência depende das configurações feitas no sistema telefônico de terceiros.

Para começar com Serviços de voz

1. Adquira uma licença de uma aplicação do ServiceNow, como ITSM ou CSM, que inclui o ServiceNow Serviços de voz.
2. Instale as aplicações ServiceNow Serviços de voz na ServiceNow® Store. Para obter informações sobre essa instalação, consulte Instalação de aplicações do ServiceNow Serviços de voz.
3. Cadastre-se e crie uma conta em um sistema telefônico de terceiros. Por padrão, o Amazon Connect é compatível. Para obter informações sobre como criar uma conta Amazon Web Services (AWS), consulte a documentação da Amazon.
4. Configure a estrutura do sistema telefônico de terceiros na instância da ServiceNow. Por padrão, a estrutura é compatível com o Amazon Connect. Para obter informações sobre essa configuração, consulte Integração do ServiceNow Serviços de voz com Amazon Connect.

Instalação de aplicações do ServiceNow Serviços de voz

Você poderá instalar as aplicações ServiceNow Serviços de voz se tiver a função de administrador. A aplicação inclui dados de demonstração e instala aplicações ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Sua organização deve ter adquirido uma licença de uma aplicação ServiceNow, como ITSM ou CSM, que inclui o SKU do ServiceNow Serviços de voz.
- Você deve instalar pelo menos um pacote de conteúdo, por exemplo, CSM ou ITSM.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As seguintes aplicações ServiceNow Serviços de voz devem ser instaladas.

Aplicações ServiceNow Serviços de voz

Aplicação	Descrição	Componentes instalados
ServiceNow Voice [sn_cti_core]	Fornece a estrutura que oferece suporte à integração com o sistema telefônico de terceiros.	Para obter informações sobre os componentes instalados com a aplicação, consulte Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz Core..

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicações ServiceNow Serviços de voz

Aplicação	Descrição	Componentes instalados
ServiceNow Voice com Amazon Connect [sn_cti_amzn_cct]	Integra o Amazon Connect com o ServiceNow Serviços de voz Core.	Para obter informações sobre os componentes instalados com a aplicação, consulte Componentes instalados com a integração do Amazon Connect com o ServiceNow Serviços de voz.
Componentes da IU do ServiceNow Voice [sn_cti_ux]	Permite a gravação, a transcrição e a análise de sentimento de chamadas para o ServiceNow Serviços de voz com a experiência do Workspace.	Nenhum
ServiceNow Real Time Transcription [sn_cti_amzn_cct] (Disponível para ServiceNow Serviços de voz para Customer Service Management somente.)	Habilita a transcrição de chamadas em tempo real para que o agente possa ver a transcrição da chamada enquanto estiver em uma chamada com o cliente.	[sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update]

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Procure essas aplicações usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.
   - ServiceNow Serviços de voz (sn_cti_core)
   - ServiceNow Voice com Amazon Connect (sn_cti_amzn_cct)
   - Componentes da IU do ServiceNow Voice (sn_cti_ux)

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Na caixa de diálogo de instalação do aplicativo, revise as dependências do aplicativo.

   Os plug-ins e as aplicações dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados. Se algum plug-in ou aplicação precisar ser instalado, será necessário fazer isso antes de instalar as aplicações do Serviços de voz.
   - ServiceNow Voice (sn_cti_core)
   - ServiceNow Voice com Amazon Connect (sn_cti_amzn_cct)
   - Componentes da IU do ServiceNow Voice (sn_cti_ux)

   Para obter a experiência completa do Serviços de voz, instale o ServiceNow Serviços de voz para ITSM ou o ServiceNow Serviços de voz para aplicações CSM. Para obter informações sobre essas instalações, consulte Instalação do ServiceNow Serviços de voz para ITSM e Instalação do ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
5. Selecione **Instalar**.

Separação de domínio e ServiceNow Serviços de voz

A separação de domínio é compatível com o ServiceNow Serviços de voz. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Básico

- Lógica de negócios: confirme se os dados vão para o domínio adequado para os casos de uso do provedor de serviço de aplicativo.
- O aplicativo oferece suporte à separação de domínio em tempo de execução. O Domain Separation inclui separação de domínio de interface do usuário, chaves de cache, emissão de relatórios, acúmulos e agregações.
- O proprietário da instância deve configurar o aplicativo para funcionar em vários locatários.

Exemplo de caso de uso: quando um SP (service provider, provedor de serviço) usa o bate-papo para responder à mensagem de um locatário-cliente, o cliente deve conseguir ver a resposta do SP.

Para obter mais informações sobre os níveis de suporte, consulte Suporte de aplicação para separação de domínio .

Tabelas separadas por domínio

- Instância de CTI [sn_cti_instance]
- Configurações do log do componente de CTI [sn_cti_log_cfg]
- Manipulador de operação [sn_cti_operation_handler]
- Componente do provedor [sn_cti_provider_component]
- Configuração do provedor [sn_cti_provider_config]
- Transformador de mensagem do provedor [sn_cti_provider_msg_transformer]
- Usuário do CTI [sn_cti_user]
- Recurso do AWS [sn_cti_aws_resource]
- Instância do Amazon Connect [sn_cti_connect_instance]

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Configuração de um PIN de telefone

Você pode configurar ou redefinir um PIN de telefone para ser usado na autenticação do chamador durante uma chamada com um agente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se o campo **Requer autenticação** estiver definido como **verdadeiro** para um manipulador de operação, a operação correspondente será invocada somente depois que o solicitante inserir o PIN.

Importante: É aplicável às aplicações ServiceNow Serviços de voz para ITSM e ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Redefinição do PIN do telefone de um chamador

Redefina o PIN do telefone de um chamador se a conta do chamador estiver bloqueada.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cti_core.user_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços de voz da ServiceNow - Núcleo** > **Redefinição de PIN do usuário**.
2. Para o usuário CTI necessário, clique no ícone de visualização e abra o registro para redefinir o PIN.
   a. No campo **PIN**, insira o novo PIN.
   b. Desmarque a caixa de seleção **Desabilitado**.
   c. Clique em **Atualizar**.

Definir ou redefinir o PIN do telefone

Você pode definir ou redefinir um PIN de telefone para ser usado na autenticação do chamador durante uma chamada com um agente.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços de voz da ServiceNow - Núcleo** > **Meu PIN de telefone**.
2. No formulário Solicitar PIN de telefone, insira o PIN e insira-o novamente.
3. Clique em **Enviar**.

Configure o formato E.164 para um número de telefone de consumidor

Confirme se todas as informações necessárias para um número de telefone foram incluídas e formatadas corretamente para rotear com êxito uma chamada internacional pela rede telefônica pública de um território. Forneça a formatação e a validação compatíveis com E.164 para o número de telefone.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um campo de número de telefone E.164 exibe os seguintes tipos de campo:

- Uma lista do território do número de telefone
- Uma caixa de entrada para inserir números de telefone

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O formato E.164 que não contém hifens ou espaços e deve incluir o sinal +. Por exemplo, +14152223456.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Atendimento ao cliente** > **Consumidores**.
2. Selecione o registro de consumidor necessário.
3. No formulário Consumidor, clique com o botão direito em qualquer campo de telefone e selecione **Configurar dicionário**.
4. No formulário Entrada de dicionário, no campo **Tipo**, selecione **Número de telefone (E164)**.
5. Clique em **Atualizar**.

Resultado

Após essa configuração, ao inserir o número de telefone do consumidor no campo de telefone, selecione o território e insira o número de telefone correspondente. O mesmo formato é refletido no Espaço do agente.

Configurando o registro em log do componente de CTI

Configure o registro em log do componente CTI para habilitar o registro em log do componente nos logs do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar logs para os seguintes componentes:

- Manipulador de operações
- Componente do provedor
- Configuração do provedor
- Transformador de mensagem do provedor

Nota: Não deixe as configurações de log em uma instância de produção, pois isso pode afetar o desempenho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **ServiceNow Voice Core** > **Configuração de Log** > **Novo(a)**.
2. Selecione o componente, a tabela de componentes e o nível de log que você deseja configurar.
3. Escolha a opção do nível de log.
   As opções incluem o seguinte:
   - Desligado
   - Erro
   - Aviso
   - Informações
   - Depurar
4. Clique em **Enviar**.
5. Crie um registro separado para cada tipo de tabela de componentes que você deseja registrar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se houver várias configurações de registro em log, o nível do log final será o nível de log do componente selecionado, com base na seguinte priorização:

a. Manipulador de operações

b. Transformador de mensagem do provedor

c. Componente do provedor

d. Configuração do provedor

6. Para exibir os logs, navegue até **Tudo** > **Logs do sistema** > **Log do Sistema** > **Tudo**.
   Você pode ver os logs dos módulos *sn_cti* invocados, incluindo a data de criação, o nível do log, a mensagem de log e a origem. Nos logs do sistema, o nível do log de mensagens é sempre **info**. Para logs básicos de *sn_cti_core* sem nenhuma configuração de registro em log, o nível de log varia.

Para uma entrada em *sn_cti_log_cfg.list* para um manipulador de operações com o agente de nível de log de **aviso** localizado no manipulador da operação, o código é o seguinte:

```
var log= ctx.getLogger();
log.warn("CTX Logger Demo from Operation Handler");
```

Saída de amostra:

```
cti_core:: P:c4bae70xxxxf6a9a|C:bxxxx44|T:793cxxxx7b|O:6fb1xxxx4006dabb45vc::CTX Logger Demo from Operation Handler
```

- P: Provedor
- C: Componente
- T: Transformador
- O: Manipulador de operações

Configuração da transcrição em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz Customer Service Management

Defina as configurações nas suas instâncias do Amazon Connect e do ServiceNow para permitir que os agentes vejam uma transcrição em tempo real das chamadas de voz com os clientes.

Antes de Iniciar

- Uma instância do Amazon Connect configurada usando a Configuração assistida.
- Transcrições em tempo real estão disponíveis apenas para o ServiceNow Serviços de voz para Customer Service Management
- Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para novas implantações, o recurso de transcrição em tempo real é habilitado durante a Configuração assistida do Serviços de voz para Customer Service Management.

Se você já implantou o Serviços de voz para CSM e está fazendo um upgrade, execute todas as etapas de Configuração do ServiceNow Serviços de voz e Configuração da transcrição em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz antes de concluir a configuração no Amazon Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Vá para sua instância do Amazon Connect.
2. Habilite a Lente de contato na instância do Amazon Connect.
   Consulte Amazon documentação para obter instruções completas. Consulte também a documentação da Lente de contato para obter mais informações sobre a Lente de contato para o Amazon Connect.
   a. No bloco "Definir comportamento de gravação e análise", habilite a Lente de contato.
   b. Habilite a análise de fala com análises em tempo real e pós-chamada.
3. Acesse o **Guia de configuração** para Amazon Connect.
4. Execute as instruções da seção Transcrição em tempo real.

Configuração da transcrição em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz

Configure as propriedades na integração com o Amazon Connect para habilitar a transcrição em tempo real.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para novas implantações, o recurso de transcrição em tempo real é habilitado durante a Configuração assistida de ServiceNow Serviços de voz.

Se você já implantou ServiceNow Serviços de voz e está fazendo um upgrade, execute todas as etapas para Configuração do ServiceNow Serviços de voz e as etapas deste procedimento antes de concluir a configuração em Amazon Connect.

Procedimento

1. Adicione a propriedade do sistema `sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update` e defina-a como **verdadeira**.
   Para obter mais informações sobre como adicionar uma nova propriedade do sistema, consulte Adição de uma propriedade do sistema .
2. Navegar até **Tudo** > **Integração do Amazon Connect** > **Exibir instâncias**.
3. Escolha sua instância e clique no link relacionado ao **Guia de configuração**.
4. Marque a caixa de seleção na parte superior do guia de configuração para habilitar a configuração de Transcrição em tempo real.
   Depois de marcar a caixa de seleção de Transcrição em tempo real, os agentes podem ver o painel de conversa no espaço de trabalho.
5. Prossiga com o guia de configuração.
   Mesmo que você já tenha configurado sua integração do Amazon Connect, será necessário concluir as tarefas de configuração novamente, devido a mudanças no modelo do Lambda Cloudformation e no fluxo de contato.
6. Na etapa **Configurar autenticação**, crie um usuário com "Acesso somente serviço Web".
   Esse usuário se destina apenas à comunicação entre o ServiceNow e o Amazon Connect.
   a. Vá para a lista relacionada **Funções**.
   b. Edite o usuário e adicione a função `integration_integration_user`.
   c. Clique em **OK**.

O que Fazer Depois

Prossiga com as tarefas de configuração na sua instância do Amazon Connect detalhada no guia de configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar transcrição em tempo real para ServiceNow Serviços de voz para IT Service Management

Defina as configurações nas suas instâncias do Amazon Connect e do ServiceNow para permitir que os agentes vejam uma transcrição em tempo real das chamadas de voz com os clientes.

Antes de Iniciar

- Uma instância do Amazon Connect configurada usando a Configuração assistida.
- Transcrições em tempo real estão disponíveis apenas para o ServiceNow Serviços de voz para Customer Service Management
- Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para novas implantações, o recurso de transcrição em tempo real é habilitado durante a Configuração assistida do Serviços de voz para IT Service Management.

Se você já implantou o Serviços de voz para IT Service Management e está fazendo um upgrade, execute todas as etapas de Configuração do ServiceNow Serviços de voz e Configuração da transcrição em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz antes de concluir a configuração no Amazon Connect.

Procedimento

1. Vá para sua instância do Amazon Connect.
2. Habilite a Lente de contato na instância do Amazon Connect.
   Consulte Amazon documentação para obter instruções completas. Consulte também a documentação da Lente de contato para obter mais informações sobre a Lente de contato para o Amazon Connect.
   a. No bloco "Definir comportamento de gravação e análise", habilite a Lente de contato.
   b. Habilite a análise de fala com análises em tempo real e pós-chamada.
3. Acesse o **Guia de configuração** para Amazon Connect.
4. Execute as instruções da seção Transcrição em tempo real.

Configurar transcrição em tempo real para ServiceNow Serviços de voz para IT Service Management

Configure as propriedades no Amazon Connect Integração para habilitar a transcrição em tempo real para IT Service Management.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para novas implantações, o recurso de transcrição em tempo real é habilitado durante a Configuração assistida de ServiceNow Serviços de voz.

Se você já implantou ServiceNow Serviços de voz e está fazendo um upgrade, execute todas as etapas para Configuração do ServiceNow Serviços de voz e as etapas deste procedimento antes de concluir a configuração em Amazon Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Adicione a propriedade do sistema `sn_cti_itsm_cnt.enable_ims_update` e defina como **verdadeiro** .
   Para obter mais informações sobre como adicionar uma nova propriedade do sistema, consulte Adição de uma propriedade do sistema .
2. Navegar até **Tudo** > **Integração do Amazon Connect** > **Exibir instâncias**.
3. Escolha sua instância e clique no link relacionado ao **Guia de configuração**.
4. Marque a caixa de seleção na parte superior do guia de configuração para habilitar a configuração de Transcrição em tempo real.
   Depois de marcar a caixa de seleção de Transcrição em tempo real, os agentes podem ver o painel de conversa no espaço de trabalho.
5. Prossiga com o guia de configuração.
   Mesmo que você já tenha configurado sua integração do Amazon Connect, será necessário concluir as tarefas de configuração novamente, devido a mudanças no modelo do Lambda Cloudformation e no fluxo de contato.
6. Na etapa **Configurar autenticação**, crie um usuário com "Acesso somente serviço Web".
   Esse usuário se destina apenas à comunicação entre o ServiceNow e o Amazon Connect.
   a. Vá para a lista relacionada **Funções**.
   b. Edite o usuário e adicione a função `integration_integration_user`.
   c. Clique em **OK**.

O que Fazer Depois

Prossiga com as tarefas de configuração na sua instância do Amazon Connect detalhada no guia de configuração.

Scripts para manipuladores de operação

Você pode usar as APIs na estrutura do ServiceNow Serviços de voz para criar uma experiência de chamada de voz integrada para seus chamadores e agentes.

A API `CTIOperationRequest` fornece métodos para definir e obter dados sobre o objeto CTIOperationRequest atual. Para obter informações sobre esta API, consulte CTIOperationRequest – Com escopo, global .

A API `CTIOperationResponse` fornece métodos para definir e obter dados sobre o objeto CTIOperationResponse atual. Para obter informações sobre esta API, consulte CTIOperationResponse – Com escopo, global .

A `API de CTI` fornece recursos REST que permitem que os provedores de integração de telefonia e computador (CTI) interajam com a estrutura do Serviços de voz. Para obter mais informações sobre esta API, consulte API CTI .

Configuração do provedor no Serviços de voz

Para chamadas de entrada e de saída, a configuração de um provedor contém definições sobre os componentes envolvidos e os transformadores de mensagem de um provedor de sistema telefônico de terceiros específico. Qualquer solicitação desse provedor de sistema telefônico é processada no ServiceNow de acordo com essas definições.

Para exibir as configurações do provedor disponíveis, navegue até **Serviços de voz da ServiceNow - Núcleo** > **Configurações do Provedor**.

Qualquer solicitação de um sistema telefônico de terceiros é passada para uma instância do ServiceNow por meio do ponto de extremidade `Operação de CTI` da `API de CTI`. Para obter mais informações sobre esta API, consulte API CTI . Dependendo do provedor e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

do componente especificado no ponto de extremidade, os transformadores de mensagem correspondentes são invocados para executar o seguinte:

- Transformar a solicitação do sistema telefônico de terceiros antes de passá-la para um manipulador de operação.
- Transformar a resposta do manipulador de operação antes de passá-la para o sistema telefônico de terceiros.

Componente do provedor

Para cada componente ou nó disponível no sistema telefônico de terceiros, uma configuração de provedor contém um componente do provedor. Ele contém o mapeamento entre o componente e um transformador de mensagem.

Para exibir os componentes do provedor disponíveis, navegue até **Serviços de voz da ServiceNow - Núcleo** > **Componentes do Provedor**.

Transformador de mensagem

Um transformador de mensagem define como uma solicitação e uma resposta podem ser transformadas entre um sistema telefônico de terceiros e a instância do ServiceNow.

- O campo **Transformador de entrada** tem um script que define como uma solicitação de um sistema telefônico de terceiros deve ser transformada na instância do ServiceNow antes de passar a solicitação para um manipulador de operação.
- O campo **Transformador de entrada** tem um script que define como uma resposta do manipulador de operação deve ser transformada antes de ser passada para o sistema telefônico de terceiros.

Para exibir os transformadores de mensagem disponíveis, navegue até **Serviços de voz da ServiceNow - Núcleo** > **Transformadores de Mensagem do Provedor**.

Configuração do provedor para a integração do Serviços de voz com o Amazon Connect

Para a integração do ServiceNow Serviços de voz com a aplicação ServiceNow Serviços de voz com o Amazon Connect, o componente do provedor *`AWS Connect Default Handler`* está disponível por padrão.

Nota: A integração do ServiceNow Serviços de voz com o Amazon Connect com a aplicação ServiceNow [sn_cti_amzn_cct] deve ser instalada do ServiceNow® Store. Para obter informações sobre como instalar esse aplicativo, consulte Instalação de aplicações do ServiceNow Serviços de voz.

Para cada nó que pode ser usado como ponto de integração entre os serviços da Amazon e a instância do ServiceNow, os seguintes componentes do provedor e os transformadores de mensagem correspondentes estão disponíveis.

Transformadores de mensagem e componentes do provedor

Nó	Componente do provedor	Transformador de mensagem
Obter entrada do cliente	sn_aws_connect_lex_intent_processor_component	AWS - Lex - Intenção - Transformador de mensagem (proxy SN)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transformadores de mensagem e componentes do provedor

Nó	Componente do provedor	Transformador de mensagem
Invocar função do AWS Lambda	sn_aws_connect_lambda_proxy_component	AWS - Connect - Lambda - Transformador de mensagem

Quando um cliente disca usando um número de telefone, uma chamada é feita por meio do sistema telefônico do Amazon Connect. Usando um de seus componentes, o Amazon Connect envia a solicitação para a instância do ServiceNow por meio do ponto de extremidade *`Operação de CTI`* da *`API de CTI`*. Para obter mais informações sobre esta API, consulte API CTI . Dependendo do provedor e do componente especificado aqui, os transformadores de mensagem correspondentes são invocados para executar o seguinte:

- Transformar a solicitação do Amazon Connect antes de passá-la para um manipulador de operação.
- Transformar a resposta do manipulador de operação antes de passá-la para o Amazon Connect.

Pontos de extensão no Serviços de voz

Usando pontos de extensão, você pode chamar scripts personalizados para estender a funcionalidade do ServiceNow Serviços de voz. Ao integrar um sistema telefônico de terceiros com o ServiceNow Serviços de voz, você pode invocar pontos de extensão usando a *`API de CTI`* para manipular eventos no ServiceNow Serviços de voz.

Usando pontos de extensão, você pode facilmente integrar personalizações sem ter que alterar o código de base. Você pode estender a funcionalidade padrão da base usando scripts personalizados. Para obter mais informações Uso dos pontos de extensão para estender a funcionalidade da aplicação .

Para exibir os pontos de extensão que estão disponíveis por padrão, navegue até **Pontos de Extensão do Sistema** > **Pontos de Extensão com Script** e agrupam por ServiceNow Serviços de voz aplicação.

Nota: Você deve instalar ServiceNow Serviços de voz, ServiceNow Serviços de voz para ITSM, ServiceNow Serviços de voz para CSM e ServiceNow Serviços de voz com aplicações Amazon Connect do ServiceNow® Store. Para obter informações sobre essas instalações, consulte Instalação de aplicações do ServiceNow Serviços de voz, Instalação do ServiceNow Serviços de voz para ITSM e Instalação do ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Pontos de extensão no Serviços de voz

Ponto de extensão	Descrição
sn_cti_core.clickToCallContextMap	Permite a cópia de valores de campo específicos da aplicação para registros de interação para chamadas de saída do ServiceNow Serviços de voz.
sn_cti_core.CTICallAnalysisExtractor	Define como a transcrição e os dados de gravação são recuperados para uma interação com base no sistema telefônico de terceiros integrado com o ServiceNow Serviços de voz.
sn_cti_core.SoftPhoneEventSink	Define se o sistema telefônico de terceiros pode processar um evento. Mapeia eventos da interface do Softphone para eventos de back-end.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usar Serviços de voz

Os agentes podem usar o ServiceNow Serviços de voz para receber e fazer chamadas com uma experiência de chamada de voz contínua. Os gerentes podem usar a aplicação para monitorar e analisar chamadas.

Recebimento de chamadas de entrada no ServiceNow Serviços de voz

Um agente pode receber chamadas usando a interface do Softphone do agente para lidar com a solicitação de um chamador.

Como agente, você deve ter uma das funções a seguir para receber uma chamada de entrada:

- sn_openframe.user e interaction_agent
- Se o plug-in Advanced Work Assignment (com.glide.awa) estiver instalado, awa_agent e awa_integration_user.

Depois que um cliente disca, o fluxo de contato correspondente é invocado no Amazon Connect. Por meio dos nós configurados, a solicitação é encaminhada para um manipulador de operação na instância do ServiceNow.

Se um agente estiver disponível, ele poderá receber a chamada e processar a solicitação usando a interface do Softphone do agente. Para obter informações sobre os estados de presença de um agente, consulte Controles da caixa de entrada do agente .

Estados do registro de interação

Se	A interação
A interação acabou de ser criada, está em uma árvore de chamadas desviada por um fluxo de RVI ou ainda não foi roteada e atribuída a um agente	Está no estado **Novo**.
O bot do Lex desvia a chamada ou o usuário é desconectado a qualquer momento antes que a chamada entre na fila	Muda para o estado **Encerrado concluído**.
A interação é atribuída a um agente	Muda para o estado **Trabalho em andamento**.
O usuário desconecta a chamada enquanto aguarda na fila	Muda para o estado **Encerrado abandonado**.

Como iniciar chamadas de saída com o ServiceNow Serviços de voz

Melhore sua produtividade como agente iniciando chamadas de saída para se conectar com os clientes usando o recurso de clicar para chamar na aplicação ServiceNow Serviços de voz.

Como agente, você pode iniciar chamadas usando o recurso de clicar para chamar ao acessar o número de telefone de um usuário. O número de telefone de um usuário, se disponível, é exibido nas IUs da aplicação ServiceNow. Os exemplos de IUs da aplicação incluem os detalhes de contato no formulário Caso, o registro do usuário no formulário Incidente, bem como os formulários Consumidor, Contato e outras IUs da aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- Se não estiver disponível, você poderá adicionar o campo **Chamador** a um formulário de incidente.
- O número de telefone de um usuário deve estar no formato E.164. Para obter informações sobre como configurar um número de telefone nesse formato, consulte Configure o formato E.164 para um número de telefone de consumidor.

Você deve ter uma das funções a seguir para iniciar uma chamada de saída:

- sn_openframe.user e interaction_agent
- Se o plug-in Advanced Work Assignment (com.glide.awa) estiver instalado, awa_agent e awa_integration_user.

Você pode clicar no link do número de telefone do usuário exibido na IU da aplicação. O registro do usuário deve conter o telefone celular, telefone comercial ou ambos. A janela pop-up do Softphone do agente é exibida, informando que a chamada será gravada e que o número do usuário está conectado. Um registro de interação do tipo Telefone no estado **Trabalho em andamento** é criado para a chamada.

Para o ServiceNow Serviços de voz Core, se o sinalizador `createConversation` estiver definido como verdadeiro, um registro de conversa será criado para uma chamada de saída.

Para o ServiceNow Serviços de voz com o Customer Service Management, se o sinalizador `sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update` estiver definido como verdadeiro, um registro de conversa será criado para uma chamada de saída.

Para ServiceNow Serviços de voz com IT Service Management. se o `sn_cti_itsm_cnt.enable_ims_update` o sinalizador está definido como verdadeiro, um registro de conversa é criado para uma chamada de saída.

Os estados de presença de agente a seguir são configurados por padrão para a aplicação Serviços de voz e são exibidos na sua caixa de entrada do Espaço do agente.

Status da caixa de entrada do Espaço do agente

Status	Descrição
CallingCustomer	Indica que você está se conectando a um cliente. Depois que a chamada é conectada, o status aparece como **Ocupado**.
Ocupado	Indica que você está na chamada.
AfterCallWork	Indica que você encerrou a chamada e está trabalhando agora na atualização da tarefa, por exemplo, fornecendo detalhes do caso. O status é exibido depois que você clica em **Encerrar chamada** na janela pop-up do Softphone do agente.
Disponível	Indica que você está disponível para aceitar outra tarefa, por exemplo, um caso. O status é exibido depois que você clica em **Limpar contato** na janela pop-up do Softphone do agente.
FailedConnectAgent	Indica que você não conseguiu se conectar com o cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Status da caixa de entrada do Espaço do agente

Status	Descrição
	Depois que a chamada não for concluída, o status será exibido como **Disponível**.

Nota: Os status da caixa de entrada do Espaço do agente são sincronizados com a sua atividade no Atribuição avançada de trabalho (AWA).

O fluxo de atividades do registro de interação associado é preenchido com os detalhes do status, o URL da gravação da chamada, o registro de rastreamento do contato e a transcrição da chamada.

Transferindo uma chamada para um agente ou fila

Quando em uma chamada com um cliente, o agente pode transferir a chamada para outro agente ou para uma fila a fim de obter mais assistência para o cliente.

Este recurso está disponível para ServiceNow Serviços de voz para Customer Service Management. Para obter mais informações, consulte Integração do ServiceNow Serviços de voz com o CSM.

Exemplo de um fluxo de transferência

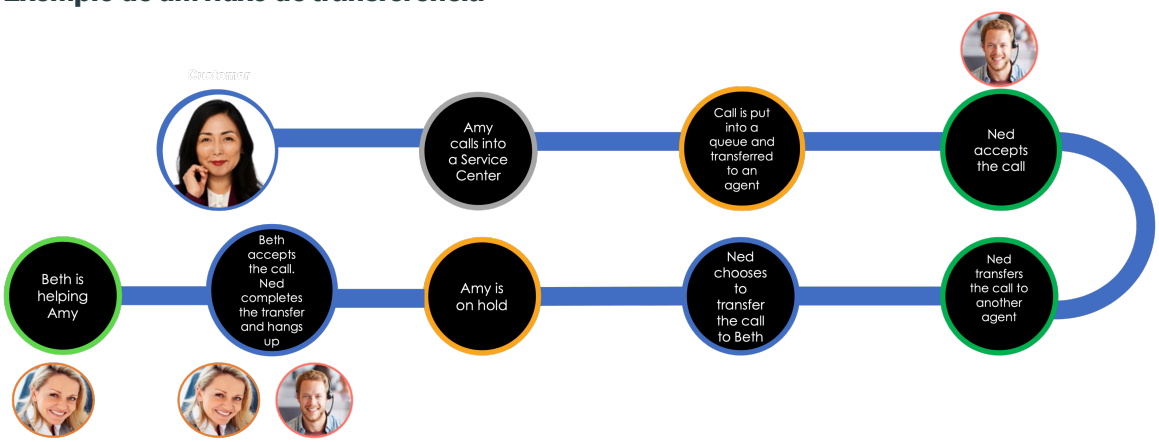

1. Navegar até **Tudo** > **Experiência de espaço** > **Espaço configurável de CSM/FSM**.
2. Ned usa o Agent Softphone para aceitar uma chamada de entrada de um cliente.
3. Para transferir a chamada, Ned clica em **Conexões rápidas** e escolhe outro agente ou uma fila (por exemplo, "Fila de faturamento"). A transferência começa e **INTERNAL-TRANSFER** é exibido no softphone. O cliente é colocado em espera até que o próximo agente aceite a chamada.
4. Depois que o próximo agente (Beth) selecionar **Ingressar**e ingressar na chamada, o primeiro agente (Ned) poderá permanecer ou sair da chamada.
5. Quando o Ned sai da chamada, a chamada é reatribuída à Beth no registro de interação.

Integração do Serviços de voz a outras aplicações

Você pode estender as funcionalidades do ServiceNow Serviços de voz para chamadas de entrada e de saída por meio da integração a outras aplicações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração do ServiceNow Serviços de voz com Amazon Connect

Conecte o ServiceNow Serviços de voz de sua instância ServiceNow com a instância do Amazon Connect para proporcionar uma experiência de chamada de voz de entrada e saída contínua para seus chamadores e agentes.

Antes de Iniciar

- Adquira uma conta Amazon Web Services (AWS) com o acesso administrativo para concluir a configuração da integração entre o Amazon Connect e o ServiceNow. Para obter informações sobre como criar o. AWS, consulte Amazon documentação .
- Revise as políticas de preços dos serviços provisionados durante esta configuração. Os serviços, recursos e funções necessários são configurados em seu AWS conta.
- Crie uma conta de serviço no seu ServiceNow instância para permitir a comunicação do seu AWS conta para seu ServiceNow instância. Se você não tiver as permissões para criar contas de serviço na sua instância, entre em contato com o administrador do ServiceNow para criar essa conta de serviço.

Função necessária: sn_cti_amzn_cct.admin

Assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre como integrar uma instância do Amazon Connect. Este vídeo aborda: implantação de recursos da Amazon e o bot Lex, configuração da instância do Amazon Connect e o fluxo de contato, autenticação e funções e parâmetros de ID de usuário e senha

Procedimento

1. Faça login em sua conta do Amazon Web Services (AWS) e configure uma instância do Amazon Connect. Para obter instruções sobre como configurar essa instância, consulte a documentação do Amazon Connect .
2. Integre o Amazon Connect à sua instância do ServiceNow.
   a. Faça login na sua instância ServiceNow.
   b. Navegar até **Integração do Amazon Connect** > **Configurar instância**.
   c. No formulário, preencha os campos.

Formulário da instância do Amazon Connect

Campo	Descrição
Nome	Nome da instância do Amazon Connect.
ARN da AWS	Nome do recurso da Amazon da instância do Amazon Connect. Para obter informações sobre o ARN do AWS, consulte a documentação do Amazon Connect .
Ativo	Opção que indica se o registro está ativo.
Substituir parâmetros	Opção para editar o domínio dos parâmetros da instância do Amazon Connect. Você deve selecionar esta opção somente quando quiser integrar a instância do ServiceNow com uma instância do Amazon Connect criada antes de incluir o novo domínio para o console

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	do Amazon Connect. Para obter informações sobre o novo domínio, consulte a Amazon Connect documentação .

Parâmetros de instância	Parâmetros gerados automaticamente de acordo com o nome da instância do Amazon Connect.
	
	Por exemplo, aqui estão os parâmetros da instância do Amazon Connect antes e depois de incluir o novo domínio do console do Amazon Connect.
	▪ Antes de incluir o novo domínio
	`{"ccpHost":"acmesupport.awsapps.com","ccpUrl":"https://acmesupport.awsapps.com/connect/ccp-v2","audioRecordingUrlPrefix":"https://acmesupport.awsapps.com/connect/get-recording?format=wav&callLegId="}`
	▪ Depois de incluir o novo domínio
	`{"ccpHost":"acmesupport.my.connect.aws","ccpUrl":"https://acmesupport.my.connect.aws/ccp-v2","audioRecordingUrlPrefix":"https://acmesupport.my.connect.aws/get-recording?format=wav&callLegId="}`

3. Configure os componentes do Amazon Connect na instância do ServiceNow.

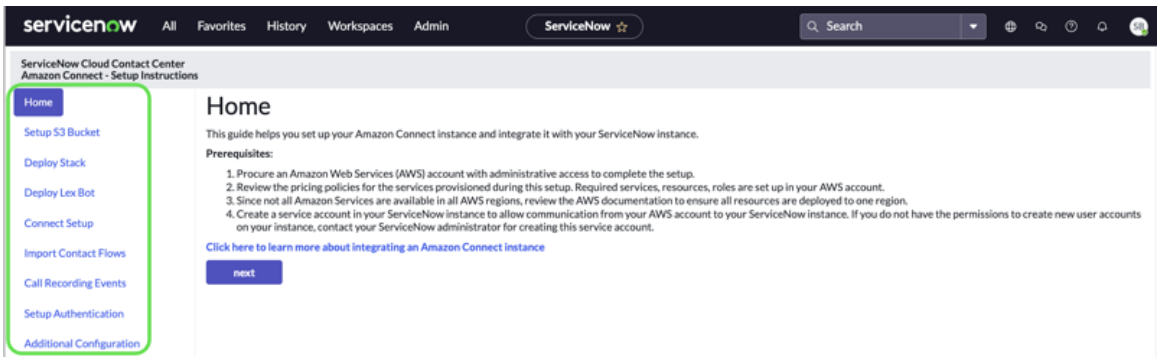

a. Navegar até **Integração do Amazon Connect** > **Exibir instâncias**.

b. Selecione a instância que você deseja configurar.

c. Clique no link relacionado ao **Guia de configuração**.

d. Siga as etapas de configuração assistida na ordem exibida e conclua as instruções para os componentes especificados em cada seção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapas para configurar os componentes do Amazon Connect

Etapa de configuração assistida	Descrição
Selecionar Aplicação	Selecione uma aplicação para a qual você deseja configurar os componentes do Amazon Connect.
Configurar Bucket do S3	Hospede conteúdo que pode ser implantado pelo Amazon CloudFormation. Para obter mais informações sobre como criar um bucket do S3, consulte a documentação da Amazon
Implantar pilha	Configure uma coleção dos recursos necessários do Amazon Web Services (AWS). Para obter mais informações, consulte a documentação da Amazon. Você pode implantar a pilha do AWS usando modelos do AWS CloudFormation. ▪ Use o modelo do AWS CloudFormation para descrever recursos e propriedades do AWS ▪ Use a pilha do AWS CloudFormation para provisionar os recursos descritos no modelo **Nota:** Se você estiver atualizando de uma versão anterior, aponte a implantação existente da função Lambda em execução em Node.js 10.x para Node.js 14.x. Para obter mais informações, consulte a Amazon documentação .
Implantar bot do Lex	Crie interfaces de conversação baseadas em voz para seus usuários. Para obter mais informações sobre o bot Lex, consulte a documentação da Amazon.
Configuração do Connect	Integre com sua instância do ServiceNow e os serviços da AWS
Importar fluxos de contato	▪ Para habilitar o Roteamento de Serviços de voz Atribuição avançada de trabalho (AWA), marque a caixa de seleção sob o título **Roteamento de Serviços de voz do AWA**. Conclua as etapas especificadas no guia de configuração: ▪ Concluídas AWS Lambda E configuração de credencial OAuth. ▪ Baixe a música de espera recomendada usando o link no guia de configuração (você pode escolher sua própria música de espera, mas ela não pode demorar mais de 5 segundos). ▪ Carregue a música de espera. Consulte AWS documentação . ▪ Defina uma árvore de chamadas para chamadas de entrada e saída entre o Amazon Connect e a sua instância do ServiceNow. Para obter mais informações sobre fluxos de contato, consulte a documentação da Amazon. ▪ Dependendo da sua assinatura, você terá fluxos de contato de entrada e saída padrão. Por exemplo, para a integração do ServiceNow Serviços de voz com aplicativos ITSM, consulte Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para ITSM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Etapa de configuração assistida	Descrição
	▪ Para um fluxo de contato de entrada, crie filas para rotear contatos das filas do AWS para as filas do ServiceNow. Para obter mais informações sobre como criar filas no AWS, consulte a documentação da Amazon. ▪ Configure fluxos de transferência de chamadas por meio de Amazon Connect usando Transferir para fluxo do agente e Transferir para fluxo da fila. Os fluxos de transferência são reutilizáveis e também podem ser aplicados a ServiceNow Serviços de voz para ITSM. ▪ Amazon Connect (Phone) é um canal telefônico de espaço reservado para integração com o Amazon Connect. Para filas que você implementa em sua instância do Amazon Connect, esse canal pode ser usado para criar filas de Atribuição avançada de trabalho correspondentes. Para ver um exemplo de implementação, consulte Associar filas Amazon Connect para ITSM a uma instância ServiceNow ou Associar Amazon Connect Filas para CSM a A. ServiceNow instância .
Configurar a transcrição em tempo real	Configure as propriedades na integração com o Amazon Connect para habilitar a transcrição em tempo real. Consulte Configuração da transcrição em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz Customer Service Management para instruções de configuração.
Eventos de registro de chamada	Envie os eventos de registro para a instância do ServiceNow habilitando a gravação de chamadas na sua instância do Amazon Connect. Para obter mais informações sobre o comportamento da gravação, consulte a documentação da Amazon.
Configurar autenticação	Integre sua instância do Amazon Connect com a sua conta ServiceNow criando uma conta de serviço
Configuração adicional	Inicie a interface do softphone Amazon Connect na IU do ServiceNow configurando o Openframe. A configuração OpenFrame criada na sua instância do ServiceNow permite que os agentes iniciem o softphone de dentro da interface do ServiceNow. Você também pode configurar grupos de usuários para restringir essa configuração a grupos de usuários de agentes específicos. **Nota:** Os agentes devem fazer login na interface do softphone em uma guia separada do navegador usando as credenciais do Amazon Connect ou as credenciais de SSO (se configuradas). Depois de fazer login, o softphone pode ser iniciado e usado na interface do ServiceNow.

Configuração de um fluxo de contato para uma interação automatizada com chamador

Invoque uma interação automatizada com o chamador usando bots para atender à solicitação do chamador na instância do ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_cti_core.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando um chamador contata o call center usando as entradas de voz ou de multifrequência de tom dual (DTMF), um fluxo de contato é invocado na instância do Amazon Connect de acordo com o contexto do chamador, como o idioma. O fluxo de contato contém nós que atuam como pontos de integração entre os serviços da Amazon e a instância ServiceNow. Com base nos nós definidos no fluxo de contato, os manipuladores de operação correspondentes são acionados na instância ServiceNow. O chamador recebe a resposta definida no manipulador de operação. Para obter mais informações sobre fluxos de contato, consulte a documentação da Amazon.

No sistema de base ServiceNow, alguns manipuladores de operação estão disponíveis por padrão. Para obter informações sobre manipuladores de operação, consulte Referência do ServiceNow Serviços de voz.

Procedimento
1. **Opcional:** Se você não quiser usar um manipulador de operação padrão, crie e configure um manipulador de operação na instância do ServiceNow.

   a. Navegar até **Serviços de voz da ServiceNow - Núcleo** > **Manipuladores de Operações**.

   b. Clique em **Nova**.

   c. No formulário, preencha os campos.

Formulário Manipulador de operação

Campo	Descrição
Nome da operação	O nome da operação que você deseja automatizar.
Tipo	O tipo que especifica como a operação é implementada. ▪ Script: a implementação está incluída em um script. ▪ Encaminhar para manipulador: a solicitação é encaminhada para um manipulador de operação, que é invocado por uma pesquisa pelo sys_id desse manipulador. Esse cenário é possível quando você tem intenções diferentes para operações semelhantes, por exemplo, Criar um incidente de RH e Criar incidente. ▪ Encaminhar para operação: a solicitação é encaminhada para um manipulador de operação, que é invocado no nome do manipulador e depois na resolução do nome para encontrar o manipulador. ▪ Hub de integração - Ação: chama uma ação do IntegrationHub. ▪ Hub de integração - Subfluxo: chama um fluxo ou subfluxo do IntegrationHub.
Aplicação	A aplicação associada ao manipulador de operação.
Domínio	O domínio associado ao manipulador de operação.
Ativo	A opção para ativar o manipulador de operação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Requer Autenticação	A opção para habilitar a autenticação para o manipulador de operação. **Nota:** Se a opção for selecionada, a operação correspondente será invocada somente quando um token de autenticação válido for passado na solicitação. Isso é compatível com um manipulador de operação de autenticação compatível com a autenticação baseada em PIN, que pode ser aproveitada em seus fluxos de contato. Para obter informações sobre como configurar o PIN, consulte Configuração de um PIN de telefone.
Descrição	Resumo sobre o manipulador de operação.
Script	O script que contém a implementação da operação e a resposta do solicitante. Esse campo aparece somente quando **Script** é selecionado em **Tipo**.
Encaminhar para	Manipulador de operação para o qual você deseja encaminhar a solicitação. Esse campo aparece quando **Encaminhar para manipulador** ou **Encaminhar para operação** é selecionado como **Tipo**.
Hub de integração - Ação	(Optional) A ação do IntegrationHub que você deseja chamar para concluir a solicitação. Esse campo aparece somente quando **Hub de integração - Ação** é selecionado em **Tipo**.
Hub de Integração - Fluxo/ Subfluxo	(Optional) O fluxo ou o subfluxo do IntegrationHub que você deseja chamar para concluir a solicitação. Esse campo aparece somente quando **Hub de integração - Subfluxo** é selecionado em **Tipo**.

d. Clique em **Enviar**.

2. Crie um fluxo de contato no Amazon Connect para definir uma experiência de cliente de ponta a ponta.

Para obter mais informações sobre a criação de um fluxo de contato, consulte a documentação da Amazon.

Ao criar um fluxo de contato no Amazon Connect, use qualquer um desses nós para acionar manipuladores de operação definidos na instância do ServiceNow. O fluxo de contato contém nós que atuam como pontos de integração entre os serviços da Amazon e a instância do ServiceNow.

Nós em fluxos de contato

Nó	Descrição	Configuração
Obter entrada do cliente	Invoca um bot do Lex. O manipulador de operação que é acionado depende do nome da intenção associada ao bot do Lex. Para obter mais informações sobre esse nó, consulte a documentação da Amazon.	**a.** Crie uma intenção para o bot do Lex necessário em sua instância do Amazon Connect. Para obter informações sobre como criar uma intenção, consulte a documentação da Amazon. **b.** Especifique as seguintes informações na intenção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nó	Descrição	Configuração
	Nota: Esse nó pode ser usado quando a integração é entre o Amazon Lex e a instância do ServiceNow.	▪ Nome da intenção: o nome da intenção. **Nota:** O nome da intenção deve corresponder a um manipulador de operação na instância do ServiceNow com o mesmo nome, ou nome + '_<sufixo>' em que o sufixo pode conter cinco caracteres alfabéticos maiúsculos. ▪ Enunciados de exemplo: enunciados do solicitante que acionam o manipulador de operação. ▪ Inicialização e validação do Lambda: se o manipulador da operação que está sendo invocado exigir autenticação, marque a caixa de seleção **Gancho de código de validação e inicialização** e selecione a função do AWS Lambda implantada. ▪ Função do Lambda: a função do AWS Lambda implantada que é invocada. **c.** Salve, crie e publique a intenção. **d.** Abra o fluxo de contato necessário no designer de fluxo de contato na sua instância do Amazon Connect. **e.** Clique no nó Obter entrada do cliente e especifique os detalhes do bot do Lex na seção **Amazon Lex**. **f.** Clique em **Salvar**.
Invocar função do AWS Lambda	Invoca uma função do AWS Lambda. O manipulador de operação que é acionado depende do parâmetro *sn_operation* definido no nó no fluxo de contato. Para obter mais informações sobre esse nó, consulte a documentação da Amazon.	**a.** Abra o fluxo de contato necessário no designer de fluxo de contato na sua instância do Amazon Connect. **b.** Clique no nó Invocar função do AWS Lambda e especifique os seguintes parâmetros de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nó	Descrição	Configuração
	Nota: Esse nó pode ser usado para reduções de dados (por exemplo, autorizando um solicitante) em que a integração é entre o call center e a instância do ServiceNow. A configuração de redução de dados permite que um chamador insira informações, como um número de conta, para rotear chamadas para uma fila específica. Usando esse número, você pode pesquisar o nome do solicitante e criar um registro de interação após o início da chamada. Além disso, você pode personalizar a saudação com o nome do chamador posteriormente no fluxo.	▪ Chave de destino: sn_component, Valor: Componente do qual a função Lambda é invocada. Por exemplo, sn_aws_connect_lambda_proxy_component. ▪ Chave de destino: sn_operation, valor: nome do manipulador de operação que você deseja invocar. Por exemplo, interactionEvent. ▪ (opcional) Chave de destino: queueName, valor: nome da fila para a qual você deseja transferir o fluxo. **Nota:** Esse parâmetro é usado para invocar o manipulador de operação workItemEvent. ▪ (opcional) Chave de destino: queueId, valor: o ARN da fila para a qual você deseja transferir o fluxo. **Nota:** Esse parâmetro é usado para invocar o manipulador de operação workItemEvent. ▪ (opcional) Chave de destino: authToken, valor: AuthToken recebido por meio de chamada de autenticação. Esse parâmetro é necessário para invocar um manipulador de operação que requer autenticação. ▪ (opcional) Chave de destino: interactionId, valor: a ID da interação recebida por meio da chamada interactionEvent. **c.** Clique em **Salvar**.

3. Confirme se o número de telefone de um solicitante está associado ao fluxo de contato depois que ele foi criado e publicado.

   Esse processo garante que sempre que o chamador fizer uma chamada, o fluxo de contato correspondente será invocado. Para obter mais informações sobre como associar um número de telefone a um fluxo de contato, consulte a documentação da Amazon.

   Nota: Para obter um exemplo de implementação da chamada de manipuladores de operação em um fluxo de contato, consulte os fluxos de contato padrão. Para obter mais informações sobre fluxos de contato padrão, consulte Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para ITSM e Componentes instalados com o ServiceNow Voice for CSM.

Integração do ServiceNow Serviços de voz com ITSM

Encaminhe as chamadas recebidas por meio do ServiceNow Serviços de voz para filas telefônicas específicas de acordo com a preferência do usuário, enunciados ou outros dados do ServiceNow para otimizar a resolução do incidente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exemplo de fluxo de contato de ITSM

Use os exemplos de fluxos de contato do ITSM de entrada **(demonstração do fluxo de entrada do ServiceNow ITSM)** e de saída **(demonstração do fluxo de saída do ServiceNow ITSM) do** Amazon Connect que acompanham a integração do Serviços de voz para começar a trabalhar rapidamente. O exemplo de fluxo permite desviar chamadas de voz ou encaminhá-las para filas diferentes de acordo com o contexto do chamador. Quando uma chamada chega por meio do ServiceNow Serviços de voz, a aplicação Amazon Connect usa imersões de dados para identificar o chamador e, em seguida, desviar a chamada ou encaminhá-la para o agente certo. Para obter mais informações sobre como integrar o ServiceNow Serviços de voz ao Amazon Connect, consulte Integrar o ServiceNow Voice ao Amazon Connect.

Os chamadores podem acessar atualizações de status ou fazer atualizações em seus registros quando são autenticados.

Autenticação baseada em PIN

Os chamadores podem usar autenticação baseada em PIN para acessar o canal telefônico. Os gerentes podem definir ou redefinir o PIN dos usuários, que também podem definir ou redefinir o PIN do telefone. Para obter mais informações, consulte Configurar um PIN de telefone.

Otimização da força de trabalho para ITSM

Integre o Serviços de voz com o Otimização da força de trabalho para ITSM para visualizar as métricas de chamada do Amazon Connect. O Serviços de voz usa o Advanced Work Assignment para exibir as métricas de chamada e as chamadas ativas junto com todas as métricas de canal no Manager Workspace.

Amazon Connect Phone Otimização da força de trabalho para ITSM

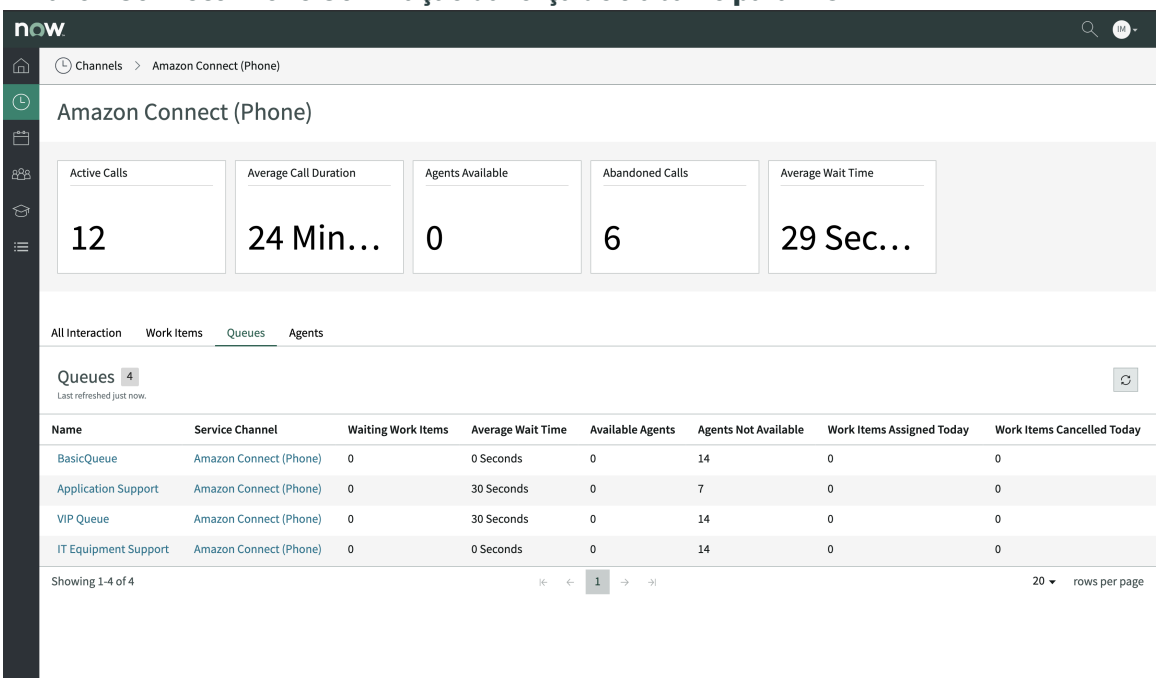

Instalação do ServiceNow Serviços de voz para ITSM

Você poderá instalar a aplicação ServiceNow Serviços de voz para ITSM (sn_cti_itsm_cnt) se tiver a função de administrador. Esse plug-in instala o conteúdo do ITSM para integração entre o ServiceNow Serviços de voz e um sistema telefônico de terceiros.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- Sua organização deve ter comprado a assinatura do ITSM Pro, que inclui o SKU do ServiceNow Serviços de voz.
- O ServiceNow Serviços de voz para ITSM requer a seguinte aplicação ServiceNow Store. Confirme que a aplicação está instalada antes de instalar o ServiceNow Serviços de voz para ITSM.

  Aplicações necessárias ServiceNow Store

  Integração do Amazon Connect com ServiceNow Serviços de voz (sn_cti_amzn_cct)

  Integra a instância do ServiceNow com o servidor Amazon Connect.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os seguintes itens são instalados com a aplicação ServiceNow Serviços de voz para ITSM (sn_cti_itsm_cnt):

- Fluxos de contato
- Manipuladores de operações

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para ITSM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação ServiceNow Serviços de voz para ITSM (sn_cti_itsm_cnt) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar o aplicativo, talvez seja necessário solicitá-lo ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Na caixa de diálogo de instalação do aplicativo, revise as dependências do aplicativo.

   Os plug-ins e as aplicações dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados. Se algum plug-in ou aplicação precisar ser instalado, será necessário fazer isso antes de instalar as aplicações do ServiceNow Serviços de voz para ITSM (sn_cti_itsm_cnt).
4. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
5. Selecione **Instalar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Transcrições em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz para IT Service Management

Os agentes podem ver uma transcrição das chamadas de voz enquanto interagem com os clientes. A transcrição em tempo real permite que os agentes entendam melhor os problemas do chamador e permite que os gerentes obtenham informações sobre as tendências do chamador e as lacunas de treinamento do agente.

Exemplo de fluxo de chamada de entrada para clientes e agentes

Os exemplos abaixo ilustram cenários comuns do uso de transcrições em tempo real em chamadas de entrada. O chamador liga e solicita para falar com um agente. Assim que a chamada começa, o agente pode ver a transcrição da chamada no painel de bate-papo enquanto trabalha com o chamador. A transcrição em tempo real não está visível para o chamador, no entanto, a transcrição pode ajudar o agente a entender melhor o problema do chamador e consultar a conversa para esclarecimento.

Personas:

- Agente
- Solicitante

Fluxo de solicitante de exemplo para chamadas de entrada.

1. O cliente disca um número de serviço de atendimento ao cliente do Amazon Connect.
2. Ele confirma a aprovação para gravação (pressiona 1#).E
3. Dá a instrução: "Falar com um atendente".
4. Fornece um assunto para o agente de atendimento ao cliente: "Problema de roteador".
5. Confirma o assunto e aguarda o agente atender a chamada.

Fluxo de agente de exemplo para chamadas de entrada.

1. Faça login na sua instância do ServiceNow e abre o Espaço configurável
2. Faça login no Amazon Connect.
3. Defina o status como **Online**.
4. Aguarda um alerta de chamada e atende a chamada.
5. É aberta uma nova interação com o assunto e o painel de bate-papo com a transcrição em tempo real.

Exemplo de fluxo de chamada de saída para agentes

O exemplo abaixo ilustra um cenário comum do uso de transcrições em tempo real em chamadas de saída. O agente entra em contato com o chamador e, assim que a chamada é iniciada, o agente pode ver a transcrição da chamada no painel de bate-papo enquanto trabalha com o chamador. A transcrição em tempo real não está visível para o chamador, no entanto, a transcrição pode ajudar o agente a entender melhor o problema do chamador e consultar a conversa para esclarecimento.

Persona: Agente.

1. Faça login e abra o Espaço configurável.
2. Faça login no Amazon Connect.
3. Defina o status como **Online**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma interação é criada com o assunto "chamada de saída para <nome do cliente>" e um painel de bate-papo é aberto com a transcrição.

Habilite o controle de voz nativo em Espaço de operações de serviços

Habilite o controle de voz nativo para permitir que os agentes gerenciem as chamadas usando o componente Controles de interação e o componente da guia Histórico do cliente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esta variante de página está disponível para os usuários quando:

- O plug-in do componente Controles de interação (com.app_interaction_control) está instalado.
- Os controles de interação na configuração do OpenFrame estão habilitados.

Quando as seguintes condições são atendidas, o agente vê SOW Página de registro de interação de voz com o componente Controles de interação e o componente da guia Histórico do cliente.

- A interação é do tipo telefone.
- . **Habilitar controles de interação** O campo no registro Configuração OpenFrame está habilitado.
- O agente pertence ao **Grupo de usuários** Selecionado no registro Configuração do OpenFrame.

O agente pode alternar entre interações telefônicas e interações de bate-papo. Se uma interação for do tipo bate-papo, o agente verá a página de registro padrão do CSM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **OpenFrame** > **Configurações**.
2. Selecione um registro de configuração.
   Por exemplo, selecione **CTI** .
3. Selecione **Habilitar controles de interação** Caixa de seleção para habilitar controles de interação para OpenFrame.
4. Selecione um grupo entre os disponíveis **Grupo de usuários** e mova-a para **Selecionado** coluna.
   Este é o grupo de usuários ao qual a configuração OpenFrame se aplica.
5. Desbloqueie o campo URL e adicione um URL de terceiros.
   Este URL pode ser obtido com o administrador do provedor do contact center.
6. Selecione **Atualizar**.

Integração do ServiceNow Serviços de voz com o CSM

Acesse os fluxos de contato e os manipuladores de operação específicos do CSM quando integrar a aplicação ServiceNow Serviços de voz com o Customer Service Management.

A aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM fornece resposta de voz interativa (IVR) e experiências de chamada contínuas para seus clientes e agentes, integrando um provedor de central de contato em nuvem com os recursos robustos da aplicação Customer Service Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Visão geral

A aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM fornece os seguintes recursos Atendimento ao cliente para integração com um provedor de call center em nuvem, como o serviço Amazon Connect:

- Uma estrutura de criação de bot para automatizar as interações com os consumidores e os contatos do cliente.
- Um fluxo de contato de entrada para definir a experiência do cliente em um RVI.
- Um fluxo de contato de saída para se conectar com consumidores e contatos do cliente no campo de número de telefone exibido em qualquer um dos ServiceNow Ius da aplicação.
- Manipuladores de operação para configurar interações automatizadas para casos de atendimento ao cliente.
- Uma opção de configuração de PIN de telefone para consumidores e contatos de clientes.
- Amazon Connect filas de telefone para Otimização da força de trabalho para atendimento ao cliente aplicação.

Para começar a usar a aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM, consulte Instalação do ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Principais recursos

Experiência do Cliente

Envolva-se por meio de interações baseadas na voz usando um processo de linguagem natural para fazer o seguinte:

- Criar um caso
- Atualizar e verificar o status do caso
- Falar com um agente
- Solicitar um retorno de chamada de um agente

Experiência do agente

- Visualize as informações do chamador exibidas no Espaço do agente antes de aceitar uma chamada de entrada.
- Indique sua presença na caixa de entrada do Espaço do agente com a voz como canal de serviço quando a caixa de entrada do Espaço do agente estiver integrada ao softphone do agente.
- Exiba transcrições em tempo real das chamadas enquanto interage com um cliente. Para obter mais informações sobre transcrições em tempo real, consulte Transcrições em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz para Customer Service Management
- Transfira chamadas para outro agente ou para uma fila e inclua transcrições e histórico de interações com a transferência.
- Faça chamadas para se conectar com um cliente e capture automaticamente os detalhes da interação para simplificar a entrada de dados.

Experiência do gerente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Analise as transcrições de chamadas, os sentimentos e as gravações para identificar oportunidades de coaching para os agentes.
- Use métricas de chamada, como o tempo de chamada do agente, para criar relatórios sobre os agentes.
- Monitore as métricas telefônicas capturadas em tempo real em um painel unificado usando a aplicação Otimização da força de trabalho para atendimento ao cliente.

Nota: Esse recurso está disponível quando a aplicação Otimização da força de trabalho para atendimento ao cliente está habilitada para a aplicação Customer Service Management.

Funções de usuário do ServiceNow Serviços de voz para CSM

Os usuários com as funções listadas na tabela a seguir podem usar a aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Funções necessárias para o ServiceNow Serviços de voz para CSM

Funções	Tarefas
agent_workspace_user	Iniciar ou aceitar chamadas de voz para entender e resolver os problemas do cliente.
sn_customerservice_manager	Exibir detalhes de chamadas de voz usando o registro de interação do tipo Telefone.
sn_customerservice.consumer, sn_customerservice.customer	Iniciar ou aceitar chamadas de voz para criar e rastrear seus próprios casos de atendimento ao cliente.

Exemplo de fluxo de trabalho

O exemplo de fluxo de trabalho a seguir mostra o uso da aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM na resolução de um problema do cliente:

1. Um cliente está em uma chamada de RVI usando a aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM.
2. A aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM identifica o cliente e inicia uma interação.
3. Uma mensagem de boas-vindas é lida para o cliente, incluindo comunicados, se houver.
4. Com base na identificação do cliente, a aplicação Call center na nuvem para CSM atende à chamada.
   - Se o chamador for identificado como um cliente existente que tem um contato de cliente ou registro de consumidor com os detalhes do número de telefone disponíveis na aplicação Customer Service Management, uma saudação pessoal será lida para o chamador e as interações automatizadas serão disponibilizadas.
   - Se o chamador não for identificado, a chamada será roteada para um atendente.
5. A aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM identifica a intenção do cliente usando interações automatizadas e, de acordo com as respostas das interações, cria ou atualiza um caso.

Nota: Essa etapa do fluxo se aplica somente quando o chamador é um cliente existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Otimização da força de trabalho para atendimento ao cliente

Integre o Serviços de voz a Otimização da força de trabalho para atendimento ao cliente para visualizar métricas de chamada do serviço Amazon Connect. O Serviços de voz usa o recurso Advanced Work Assignment para exibir as métricas de chamada e as chamadas ativas com todas as outras métricas de canal no Manager Workspace. Para obter mais informações, consulte Usando Serviços de voz com Otimização da força de trabalho para atendimento ao cliente .

Filas de telefone do Amazon Connect no Otimização da força de trabalho para atendimento ao cliente

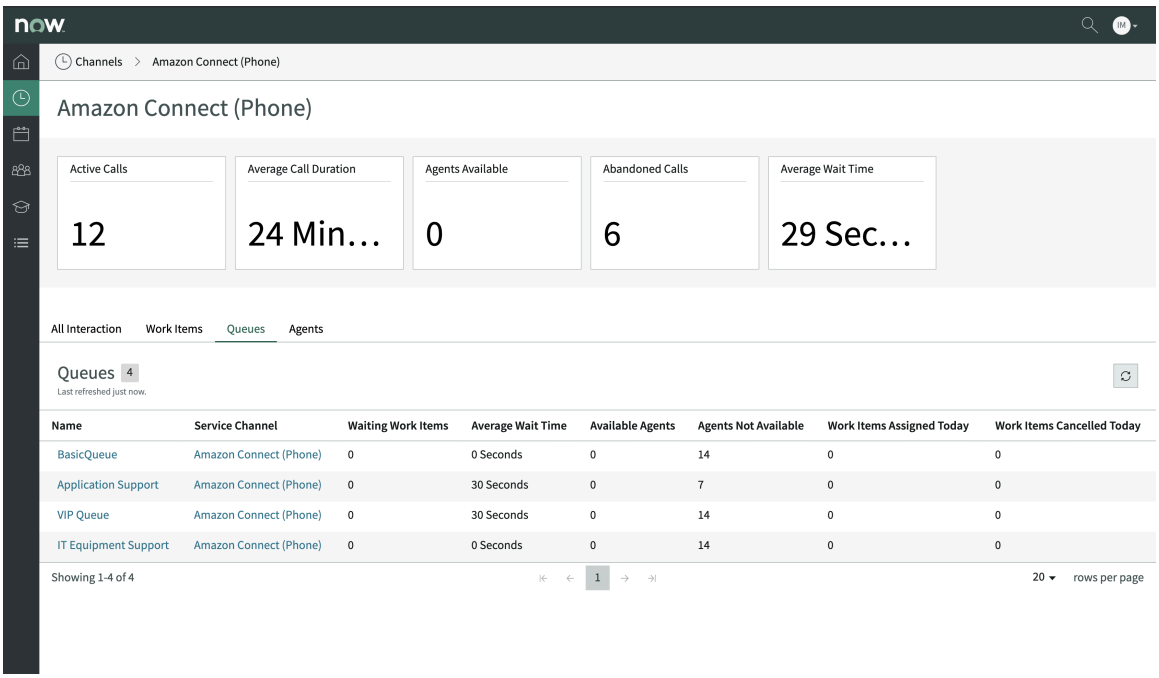

Tópicos relacionados

Configuração do ServiceNow Serviços de voz

Como usar Serviços de voz

Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para CSM

Instalação do ServiceNow Serviços de voz para CSM

Você poderá instalar a aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM (sn_cti_csm_cnt) se tiver a função de administrador. A aplicação instala as aplicações relacionadas do ServiceNow® Store caso ainda não estejam instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direito para um ServiceNow produto ou aplicação .
- O ServiceNow Serviços de voz para CSM requer as seguintes aplicações do ServiceNow Store. Confirme que a aplicação está instalada antes de instalar o ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Aplicações necessárias ServiceNow Store

Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice)

Instala a aplicação Customer Service Management.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração do Amazon Connect com ServiceNow Serviços de voz (sn_cti_amzn_cct)

Integra a instância do ServiceNow com o servidor Amazon Connect.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens abaixo são instalados com o ServiceNow Serviços de voz para CSM:

- Fluxos de contato
- Manipuladores de operações

Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre a aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM (sn_cti_csm_cnt) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar a aplicação, talvez seja necessário solicitá-la ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e as aplicações dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados. Se algum plug-in ou aplicação precisar ser instalada, será necessário fazer isso antes de instalar o ServiceNow Serviços de voz para CSM.
4. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
5. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois

Para configurar o Serviços de voz para CSM, consulte Configuração do ServiceNow Serviços de voz

Definição das configurações de PIN do telefone para o ServiceNow Serviços de voz

Use um mecanismo de autenticação baseado em PIN para permitir que um contato de cliente ou um consumidor se conecte com a aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM.

Um mecanismo de autenticação para discagem de entrada protege os detalhes de contatos do cliente e dos consumidores contra acesso de usuários não autorizados. Ao usar a aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM como administrador, você pode configurar o mecanismo de autenticação baseado em PIN disponível no aplicativo ServiceNow Serviços de voz para CSM ou configurar um mecanismo de autenticação personalizado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O mecanismo de autenticação baseado em PIN disponível na aplicação ServiceNow Serviços de voz para CSM permite que os contatos do cliente e os consumidores usem um PIN de telefone personalizado para acessar detalhes relacionados aos próprios casos de atendimento ao cliente durante a discagem de entrada.

Por padrão, o link **Meu PIN de telefone** na seção Configuração adicional do guia de configuração dos componentes do Amazon Connect habilita o mecanismo de autenticação baseado em PIN. Para obter mais informações sobre o guia de configuração, consulte Integração do ServiceNow Serviços de voz com Amazon Connect.

Nota: O link **Meu PIN de telefone** para contatos de cliente e consumidores está disponível somente nos exemplos de fluxos de contato específicos do CSM.

Para habilitar um mecanismo de autenticação baseado em PIN, o link **Meu PIN de telefone** no guia de configuração usa o produtor de registro de PIN de configuração predefinido que é configurado por padrão para consumidores e contatos do cliente. Como administrador, você pode editar o produtor de registro de PIN de configuração para adicionar outras funções do ServiceNow, incluir o produtor de registro em um Catálogo de serviços e exibir esse catálogo como um módulo em um portal voltado para o cliente. Os clientes podem usar o módulo para configurar e redefinir o PIN do telefone. Para obter mais informações, consulte Produtor de registro e Configuração de um catálogo de serviços.

Transcrições em tempo real para o ServiceNow Serviços de voz para Customer Service Management

Os agentes podem ver uma transcrição das chamadas de voz enquanto interagem com os clientes. A transcrição em tempo real permite que os agentes entendam melhor os problemas do cliente e que os gerentes obtenham informações sobre as tendências do cliente e as lacunas no treinamento do agente.

Exemplo de fluxo de chamada de entrada para clientes e agentes

Os exemplos abaixo ilustram cenários comuns do uso de transcrições em tempo real em chamadas de entrada. O cliente liga e pede para falar com um agente. Assim que a chamada começa, o agente pode ver a transcrição da chamada no painel de bate-papo enquanto trabalha com o cliente. A transcrição em tempo real não está visível para o cliente, no entanto, ela pode ajudar o agente a entender melhor o problema do cliente e consultar a conversa sempre que precisar esclarecer alguma dúvida.

Personas:

- Agente de atendimento ao cliente
- Cliente

Exemplo de fluxo do cliente para chamadas de entrada.

1. O cliente disca um número de serviço de atendimento ao cliente do Amazon Connect.
2. Ele confirma a aprovação para gravação (pressiona 1#).E
3. Dá a instrução: "Falar com um atendente".
4. Fornece um assunto para o agente de atendimento ao cliente: "Problema de roteador".
5. Confirma o assunto e aguarda o agente atender a chamada.

Exemplo de fluxo do agente para chamadas de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Faça login na sua instância do ServiceNow e abre o Espaço configurável
2. Faça login no Amazon Connect.
3. Defina o status como **Online**.
4. Aguarda um alerta de chamada e atende a chamada.
5. É aberta uma nova interação com o assunto e o painel de bate-papo com a transcrição em tempo real.

Exemplo de fluxo de chamada de saída para agentes

O exemplo abaixo ilustra um cenário comum do uso de transcrições em tempo real em chamadas de saída. O agente entra em contato com o cliente e, assim que a chamada começa, ele vê a transcrição da chamada no painel de bate-papo enquanto trabalha com o cliente. A transcrição em tempo real não está visível para o cliente, no entanto, ela pode ajudar o agente a entender melhor o problema do cliente e consultar a conversa sempre que precisar esclarecer alguma dúvida.

Persona: agente de atendimento ao cliente.

1. Faça login e abra o Espaço configurável.
2. Faça login no Amazon Connect.
3. Defina o status como **Online**.

Uma interação é criada com o assunto "chamada de saída para `<nome do cliente>`" e um painel de bate-papo é aberto com a transcrição.

Integração do ServiceNow® Serviços de voz com o Virtual Agent

O ServiceNow® Serviços de voz com Virtual Agent permite que você use a conversa do ServiceNow Virtual Agent como RVI (Resposta de voz interativa) no telefone e use o ServiceNow Atribuição avançada de trabalho existente para encontrar um agente em caso de escalação e permite que os agentes trabalhem no ServiceNow Espaço para gerenciar os casos que entram na fila.

A aplicação ServiceNow Serviços de voz para Virtual Agent fornece resposta de voz interativa (RVI) e experiências de chamada contínuas para seus clientes e agentes quando integrado a uma central de contato. Na versão Zurich, temos o Amazon Connect, um adaptador pré-criado que integra com o ServiceNow Voice with Virtual Agent para fornecer as funcionalidades robustas da aplicação Virtual Agent.

Para usar nosso conector do adaptador pré-criado com o ServiceNow Serviços de voz com Virtual Agent, instale o plug-in Virtual Agent API (sn_va_as_service).

Principais recursos

Experiência do usuário

- Configure o Virtual Agent para responder a chamadas e interagir com usuários finais para desvio automatizado no canal telefônico.
- Fluxo de trabalho completo, incluindo pesquisa de caso, interação e gerenciamento de tarefas usando o Virtual Agent.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Permita que os agentes interajam com usuários no telefone no espaço de trabalho em caso de escalações.
- Receba chamadas na caixa de entrada que são roteadas por meio das regras de Atribuição avançada de trabalho.

Chamadas e roteamentos

- Faça chamadas de saída por meio de clique para ligar ou via conexão automática do recurso Retorno de chamada omnicanal.

  Para obter mais informações, consulte Configurar IVR conversacional com Amazon Connect. .

- Transfira para um número de telefone externo usando o Amazon Connect Softphone.
- Atribuição de chamada baseada em habilidades usando o Atribuição avançada de trabalho.

Inteligência artificial

- Corresponda a intenção e a entidade usando o ServiceNow Virtual Agent.
- Analise os sentimentos dos enunciados.
- Transcrição em tempo real e armazenamento da gravação.

Benefícios do usuário

- Login de conta usando voz para receber serviço Enterprise.
- Opções de retorno de chamada.

Exemplo de fluxo de trabalho

O exemplo de fluxo de trabalho a seguir mostra o uso da aplicação ServiceNow Serviços de voz para Virtual Agent na resolução de um problema do cliente:

- Um cliente está em uma chamada de RVI usando a aplicação ServiceNow Serviços de voz para Virtual Agent.
- A aplicação ServiceNow Serviços de voz para Virtual Agent identifica o cliente e inicia uma interação.
- Uma mensagem de boas-vindas é lida para o cliente, incluindo comunicados, se houver.
- Com base na identificação do cliente, a aplicação ServiceNow Serviços de voz para Virtual Agent atende à chamada.
  - Se o chamador for identificado como um cliente existente que tem um contato de cliente ou registro de consumidor com os detalhes do número de telefone disponíveis na aplicação ServiceNow Serviços de voz para Virtual Agent, uma saudação pessoal será lida para o chamador e as interações automatizadas com o Virtual Agent serão disponibilizadas.
  - Se o chamador não for identificado, os tópicos de convidado e de atendente serão apresentados ao chamador. O chamador pode selecionar o tópico do atendente para se encaminhar a um atendente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A aplicação ServiceNow Serviços de voz para Virtual Agent identifica a intenção do cliente usando interações automatizadas e as conversas do Virtual Agent orientam os clientes para concluir o fluxo de trabalho, inclusive para mudar registros ou senhas ou para ouvir o status de um caso.

Nota: Essa etapa do fluxo se aplica somente quando o chamador é um cliente existente.

Tópicos relacionados

IVR conversacional com Amazon Connect

Integrar Atribuição avançada de trabalho AWA Serviços de voz roteamento

Forneça aos clientes a capacidade de usar AWA como o mecanismo de roteamento para ServiceNow Serviços de voz ativado Amazon Connect.

Antes de Iniciar

ServiceNow Serviços de voz para Amazon Connect o oferece duas opções de roteamento de chamadas:

- Amazon Connect nativo Serviços de voz roteamento
- Atribuição avançada de trabalho AWA Serviços de voz roteamento

Ao usar o. AWA Serviços de voz roteamento, as chamadas são retidas no Amazon Connect fila até AWA as configurações de fila determinam seu roteamento. Isso permite o gerenciamento flexível de chamadas usando o integrado Amazon Connect roteamento ou o mais avançado AWA capacidades de roteamento.

Função necessária: sn_cti_amzn_cct.admin

Procedimento

1. Navegar até **Integração do Amazon Connect** > **Exibir instâncias**.
2. Selecione a instância que você deseja configurar.
3. Clique no link relacionado ao **Guia de configuração**.
4. Vá para a seção **Importar fluxos de contato** do guia de configuração.
5. Para habilitar Atribuição avançada de trabalho(AWA) Serviços de voz roteamento, marque a caixa de seleção em **Roteamento de voz do AWA** título.
   Conclua as etapas especificadas no guia de configuração:
   a. Concluídas AWS Lambda E configuração de credencial OAuth.
   b. Baixe a música de espera recomendada usando o link no guia de configuração (você pode escolher sua própria música de espera, mas ela não pode demorar mais de 5 segundos).
   c. Consulte AWS documentação para carregar a música de espera.
6. Configurar AWA fila a ser roteada Amazon Connect chamadas telefônicas.
   Para configurar AWA, consulte Para começar com Atribuição avançada de trabalho .

O que Fazer Depois

Para obter mais informações sobre como integrar a ServiceNow® Voz com Amazon Connect, consulte Integração do ServiceNow Serviços de voz com Amazon Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integração do ServiceNow Serviços de voz para RH

A aplicação ServiceNow Serviços de voz para o Espaço do agente de RH fornece resposta de voz interativa (RVI) e experiências de chamada contínuas para seus funcionários e agentes, integrando um provedor de central de contato em nuvem com os recursos robustos do Espaço do agente para Gestão de casos de RH.

O ServiceNow Serviços de voz para RH fornece os seguintes recursos:

- Um fluxo de contato de entrada para definir a experiência do funcionário em um RVI.
- Um fluxo de contato de saída para se conectar com contatos de funcionários usando o campo de número de telefone exibido em qualquer uma das ServiceNow interfaces da aplicação.
- Manipuladores de operação para configurar interações automatizadas para casos de atendimento ao funcionário.

Experiência do funcionário com o ServiceNow Serviços de voz para RH

O exemplo a seguir fornece uma visão geral de como um funcionário usa o ServiceNow Serviços de voz para RH resolver solicitações e problemas de RH.

Um funcionário liga para o número de telefone geral do RH com uma solicitação. O funcionário fornece informações por meio da resposta de voz interativa (RVI). Usando as informações fornecidas, o ServiceNow Serviços de voz para RH tenta identificar o chamador.

Se o chamador for identificado como um funcionário existente no Espaço do agente de RH, o Serviços de voz lerá uma saudação pessoal para o funcionário e oferecerá interações automatizadas para permitir que o funcionário atenda à solicitação de forma independente. Se o funcionário não puder resolver a solicitação usando o RVI, o sistema encaminhará a chamada para um atendente.

Se o chamador não for identificado, a chamada será roteada para um atendente.

Experiência do agente com o ServiceNow Serviços de voz para RH

Depois de instalado, o ServiceNow Serviços de voz aparece como um pop-up no Espaço do agente de RH, em que os agentes podem fazer o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Indicar disponibilidade para receber chamadas no softphone do agente

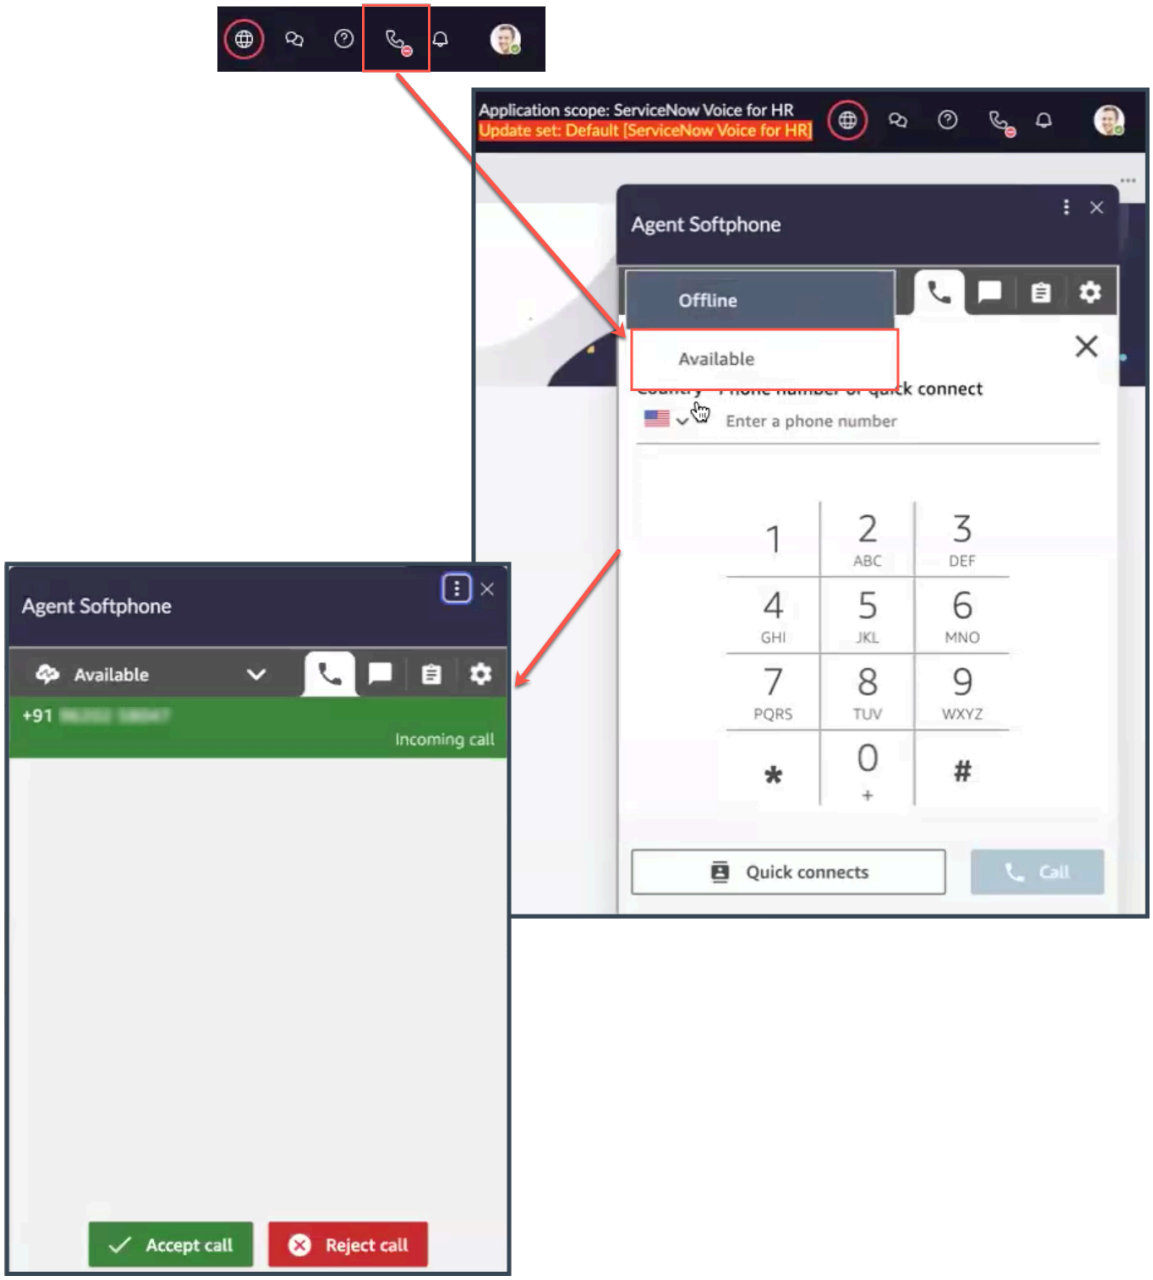

- Visualize as informações do chamador antes de aceitar uma chamada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

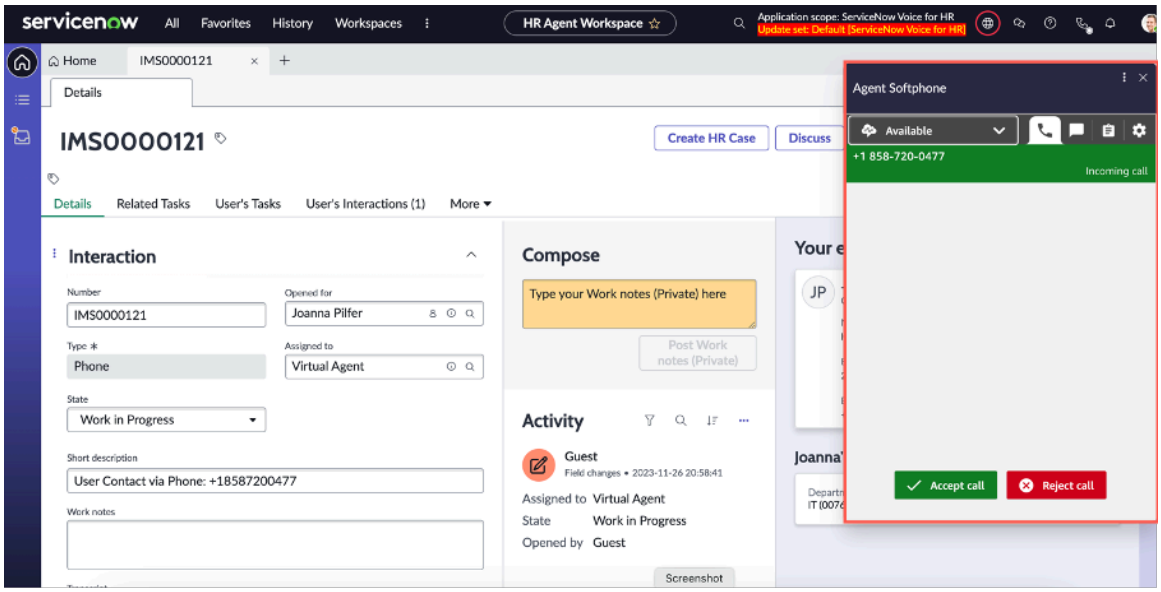

- Exiba a transcrição da chamada, ouça a gravação e confira a análise da chamada na lista relacionada à interação.

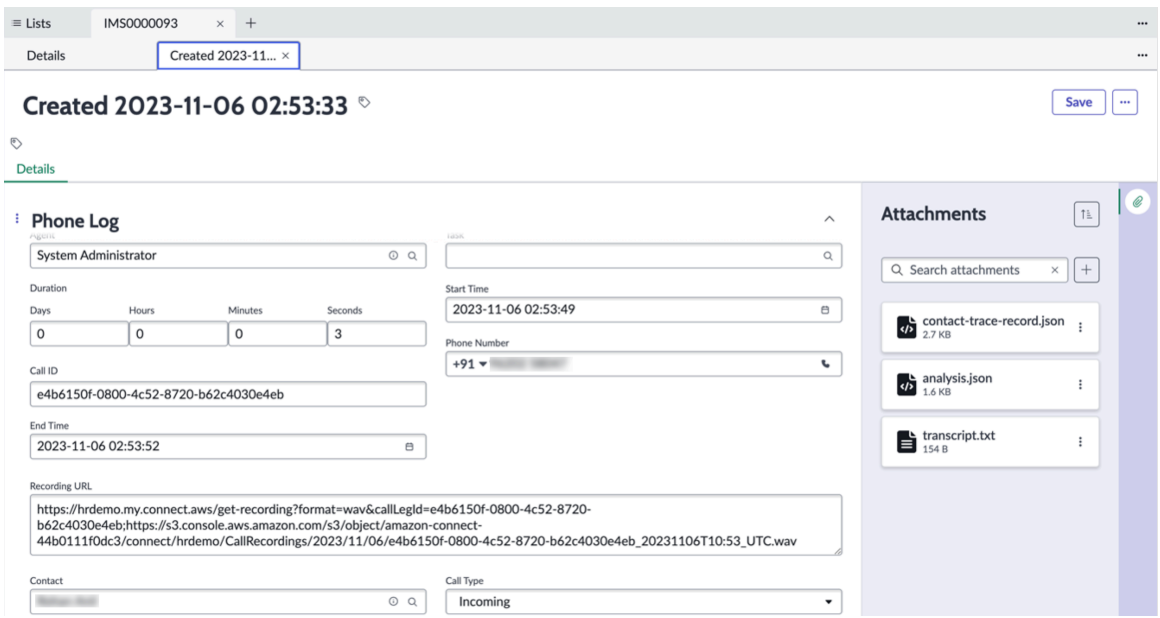

- Faça chamadas para se conectar com um funcionário e capture automaticamente os detalhes da interação para simplificar a entrada de dados

Configuração

ServiceNow Serviços de voz para RH (sn_cti_hr_cnt) é ativado na loja e requer as seguintes aplicações de dependência:

Aplicação	Descrição
ServiceNow Voice com Amazon Connect [sn_cti_amzn_cct]	Integra a instância da ServiceNow com o servidor do Amazon Connect. Para obter informações sobre os componentes instalados com a aplicação, consulte

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aplicação	Descrição
	Componentes instalados com a integração do Amazon Connect com o ServiceNow Serviços de voz
Espaço do agente para Gestão de casos de RH [sn_hr_agent_ws]	Permite a gravação, a transcrição e a análise de sentimento de chamadas para o ServiceNow Serviços de voz com a experiência do Workspace.
ServiceNow Voice para Espaço do agente de RH [sn_cti_hr_cnt]	Fornece a estrutura que oferece suporte à integração com o sistema telefônico de terceiros.

Você deve instalar as aplicações de dependência primeiro e, em seguida, instalar o ServiceNow Serviços de voz para RH. Para obter mais informações, consulte Instalar o ServiceNow Serviços de voz para RH.

ServiceNow O Serviço de voz para RH cria um registro de interação para cada chamada entre um funcionário e um agente de RH com o prefixo IMS. Esses registros contêm listas relacionadas de detalhes relacionados ao funcionário e à interação. Para maximizar a capacidade completa do recurso, adicione o registro de interação ao espaço do agente de RH. Para obter mais informações, consulte Adicionar registros relacionados à interação ao espaço do agente de RH.

Instalar o ServiceNow Serviços de voz para RH

Você pode instalar o ServiceNow Serviços de voz para RH se tiver a função de administrador. O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow® Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.

Antes de Iniciar

- Certifique-se de que o aplicativo e todos os seus aplicativos ServiceNow® Store associados tenham direitos válidos ServiceNow. Para obter mais informações, consulte Obter direitos para um produto ou aplicação da ServiceNow .
- Sua organização deve ter adquirido a assinatura do Espaço do agente para Gestão de casos de RH (sn_hr_agent_ws).
- Certifique-se de que o Amazon Connect Integration with ServiceNow Voice (sn_cti_amzn_cct) esteja instalado. Para obter mais informações, consulte o Instalação de aplicações do ServiceNow Serviços de voz.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Siga as etapas abaixo para instalar essas aplicações e usar o ServiceNow Serviços de voz para RH.

Os seguintes itens são instalados com o ServiceNow Serviços de voz para RH:

- Fluxos de contato
- Manipuladores de operações

Para obter mais informações, consulte o Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para o Espaço do agente de RH.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o ServiceNow Serviços de voz para o Espaço do agente de RH (sn_cti_hr_cnt) usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Você pode pesquisar a aplicação pelo nome ou ID. Se você não conseguir encontrar a aplicação, talvez seja necessário solicitá-la ao ServiceNow Store.

   Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .
3. Na caixa de diálogo de instalação da aplicação, revise as dependências da aplicação.

   Os plug-ins e aplicativos dependentes serão listados se forem, estiverem ou precisarem ser instalados.
4. **Opcional:** Se os dados de demonstração estiverem disponíveis e você quiser instalá-los, marque a caixa de seleção **Carregar dados de demonstração**.
   Os dados de demonstração são os registros de amostra que descrevem os recursos da aplicação para casos de uso comuns. Carregue os dados de demonstração ao instalar a aplicação pela primeira vez em uma instância de desenvolvimento ou teste.
5. Selecione **Instalar**.

O que Fazer Depois

Siga estas etapas para Integração do ServiceNow Serviços de voz com Amazon Connect.

Adicionar registros relacionados à interação ao espaço do agente de RH

ServiceNow O Serviço de voz for HR cria um registro de interação para cada chamada entre um funcionário e um agente de RH, que contém listas de detalhes relacionados ao funcionário e à interação. Para maximizar a capacidade completa do recurso, adicione o registro de interação ao espaço do agente de RH.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Interação** > **Tudo**.
2. Abra qualquer registro de IMS.
   Se não houver registros, crie um registro fictício.
3. Clique **Ações adicionais** > **Configurar** > **Listas relacionadas**.
4. Selecione a exibição do **Espaço de RH**.
5. Localize a opção **Registro relacionado à interação -> Interação** e adicione à lista **Selecionado**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

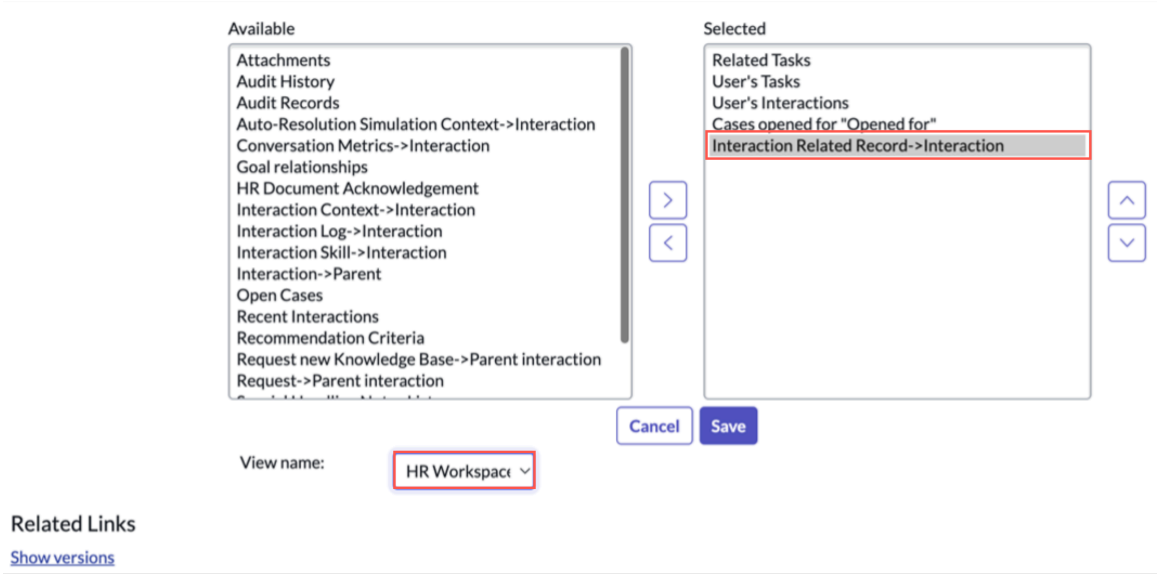

6. Clique em **Salvar**.

Referência do ServiceNow Serviços de voz

Os tópicos de referência apresentam informações adicionais sobre os componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz.

Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz Core.

Vários componentes são instalados com a ativação da aplicação ServiceNow Serviços de voz Core (sn_cti_core), incluindo funções de usuário, plug-ins e manipuladores de operação.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Conta de serviço de CTI [sn_cti_core.service]	Permite a comunicação entre a instância do sistema telefônico de terceiros e a instância do ServiceNow.	sn_openframe_api_user
Administrador de CTI [sn_cti_core.admin]	Cria a estrutura para integração com um sistema telefônico de terceiros.	Nenhum
Gerente de usuário de CTI [sn_cti_core.user_manager]	• Pode acessar a guia Análise de chamada e uma interação para analisar transcrições, gravações e sentimentos. • Pode gerenciar o PIN do usuário habilitado para CTI.	Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins instalados

Plug-in	Descrição
Gestão de interações (com.glide.interaction)	Habilita o registro em log, o roteamento e o enfileiramento de interações
Openframe (com.sn_openframe)	Fornece uma interface para integrar um quadro de comunicação para fazer e receber chamadas.

Manipuladores de operações instalados

Os manipuladores de operação são definidos na instância do ServiceNow para executar um script com base na intenção do chamador e fornecer resposta a ele.

Plug-in	Descrição
$transcript	Salva a transcrição da chamada
$query2ssml	Consulta tabelas com segurança e retorna a resposta como ssml
workItemEvent	Se o plug-in Advanced Work Assignment (com.glide.awa) estiver instalado, criará um item de trabalho na tabela Advanced Work Assignment antes de rotear a chamada para o agente e associará uma interação ao item de trabalho. **Nota:** Em um fluxo de contato, invoque este manipulador de operação no nó Invoke AWS Lambda antes de transferir o fluxo para uma fila
InteractionEvent	Define o ciclo de vida de um evento de interação do Amazon Web Services (AWS), por exemplo, iniciar uma interação e associar um agente e chamador à interação
authenticate	Autentica um usuário com base no PIN. Para obter informações sobre a configuração do PIN, consulte Configuração de um PIN de telefone.
fetchVoiceInteraction	Busca a interação e processa o sinalizador createConversation para criar a conversa.

Componentes instalados com a integração do Amazon Connect com o ServiceNow Serviços de voz

Vários componentes são instalados com a instalação da integração do Amazon Connect com a aplicação Serviços de voz (sn_cti_amzn_cct), incluindo funções de usuário, plug-ins e manipuladores de operação.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Funções instaladas

Título da função [nome]	Descrição	Contém as funções
Administrador do Amazon Connect [sn_cti_amzn_cct.admin]	Configura a integração com a instância do Amazon Connect.	sn_cti_core.admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins instalados

Plug-in	Descrição
ServiceNow Serviços de voz - Core (sn_cti_core)	Fornece a estrutura que oferece suporte à integração com o sistema telefônico de terceiros.
Openframe (com.sn_openframe)	Fornece uma interface para integrar um quadro de comunicação para fazer e receber chamadas.

Manipuladores de operações instalados

Os manipuladores de operação são definidos na instância do ServiceNow para executar um script com base na intenção do chamador e fornecer resposta a ele.

Plug-in	Descrição
$connect.kinesis.event	Recebe e processa o registro de rastreamento de chamada criado pelo Amazon Connect no fluxo do Amazon Kinesis.
$connect.s3.event	Recebe e processa eventos JSON dos buckets do S3 onde os dados de gravação, transcrição e análise de chamadas são criados e armazenados. Associa essas informações a uma interação e aos registros do log de chamadas do Openframe.
createPhoneLog	Cria um PhoneLog para cada transferência de chamada e vincula o PhoneLog ao registro relacionado à interação

Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para ITSM

Vários fluxos de contato e manipuladores de operação são instalados com a ativação da aplicação ServiceNow Serviços de voz para ITSM (sn_cti_itsm_cnt).

Fluxos de contato instalados

Esses fluxos de demonstração de contato são uma maneira rápida de configurar a lógica de fluxo de entrada e saída exigida por Amazon Connect.

Fluxo de contato	Descrição
Fluxo de demonstração de entrada do ServiceNow ITSM	Contém a árvore de chamadas para chamadas de entrada. Quando um chamador contata o call center usando as entradas de voz ou de multifrequência de tom dual (DTMF), um fluxo de contato é invocado na instância do Amazon Connect de acordo com o contexto do chamador. O fluxo de contato contém nós que atuam como pontos de integração entre os serviços da Amazon e a instância do ServiceNow. Dependendo dos nós definidos no fluxo de contato, os manipuladores de operação correspondentes são acionados no ServiceNow instância. O chamador recebe a resposta definida no manipulador de operação. Transcrição em tempo real (RTT) e atribuição de trabalho avançada (AWA) são compatíveis quando configuradas durante a configuração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de contato	Descrição
Fluxo de demonstração de saída do ServiceNow ITSM	Contém a árvore de chamadas para chamadas de saída. Ele especifica a mensagem privada que um chamador ouve antes de se conectar a um agente. A transcrição em tempo real (RTT) é compatível quando configurada durante a configuração.

Manipuladores de operações instalados

Os manipuladores de operação são a ponte entre Amazon Connect e seu ServiceNow instância.

Manipulador de operações	Descrição
sn_FallbackIntent	Captura a entrada do usuário
manageIncident	Gerencia um incidente existente
unlockAccount	Desbloqueia a conta de um usuário
UnlockAccount.DialogCodeHook	Valida as informações de entrada relacionadas ao desbloqueio da conta
Comunicados	Faz um comunicado para um chamador
DialogCodeHook	Valida as informações de entrada para criação de comunicado
manageIncident.DialogCodeHook	Inicializa a instância do Amazon Connect e valida as chamadas de entrada
createIncident	Cria um incidente
CreateIncident.DialogCodeHook	Valida informações de entrada para criação de incidente
CriarITSInteração	Cria registros de interação para chamadas de entrada
FetchITSInteração	Reúne detalhes para ajudar a criar interações de saída

Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para CSM

Vários fluxos de contato e manipuladores de operação são instalados com a aplicação Call center na nuvem para CSM (sn_cti_csm_cnt).

Fluxos de contato instalados

Fluxo de contato	Descrição
Fluxo de demonstração de entrada do ServiceNow CSM	Contém a árvore de chamadas para chamadas de entrada. Quando um chamador contata o call center usando as entradas de voz ou de multifrequência de tom dual (DTMF), um fluxo de contato é invocado na instância do Amazon Connect de acordo com o contexto do chamador. O fluxo de contato contém nós que atuam como pontos de integração entre os serviços da Amazon e a instância do ServiceNow. Com base nos nós definidos no fluxo de contato, os manipuladores de operação correspondentes são acionados na instância ServiceNow. O chamador recebe a resposta definida no manipulador de operação.
Fluxo de demonstração de saída do	Contém a árvore de chamadas para chamadas de saída. Ele especifica a mensagem privada que um chamador ouve antes de se conectar a um agente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de contato	Descrição
ServiceNow CSM	
ServiceNow Transferência CSM para fluxo do agente	A chamada é realocada para outra persona usando a funcionalidade de transferência de chamada. Um novo PhoneLog é criado com cada transferência. O PhoneLog também inclui todos os anexos associados à interação. As transferências de chamadas podem ser feitas com chamadas de entrada e de saída.
ServiceNow Transferência CSM para fluxo da fila	A chamada de entrada é realocada para uma fila usando a funcionalidade de transferência de chamadas. Um novo PhoneLog é criado com cada transferência. O PhoneLog também inclui todos os anexos associados à interação. As transferências de chamadas podem ser feitas com chamadas de entrada e de saída.

Manipuladores de operações instalados

Manipulador de operações	Descrição
$csm.connect.s3.event	Recebe e processa eventos de buckets do S3 em que os dados de conexão de áudio, transcrição e análise são criados e armazenados e tenta associar com registros de log de chamada de interação e openframe. Este é o manipulador de operação do CSM para o novo modelo de dados que tem conversa como metadados
$csm.connect.kinesis.event	Manipulador para processar eventos de CTR do fluxo do Kinesis para integração do CSM com conversas do VA
speakToCSMAgent	Permite que consumidores e contatos de cliente falem com um atendente.
createCSMCase	Permite que consumidores e contatos de cliente criem um caso de atendimento ao cliente.
manageCSMCase	Permite que consumidores e contatos de cliente atualizem um caso existente.
csmAnnouncements	Faz comunicados para um chamador.
createCSMInteraction	Cria um registro de interação na instância do ServiceNow para as chamadas de entrada.
updateCSMInteraction	Atualiza um registro de interação na instância do ServiceNow para as chamadas de entrada.
fetchCSMInteraction	Busca a interação e processa a propriedade sys sn_cti_csm_cnt.enable_ims_update para criar conversa.

Componentes instalados com o ServiceNow Serviços de voz para o Espaço do agente de RH

Vários fluxos de contato e manipuladores de operação são instalados com o ServiceNow Serviços de voz para o Espaço do agente de RH.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de contato instalados

Fluxo de contato	Descrição
Fluxo de demonstração de entrada do ServiceNow HR	Contém a árvore de chamadas para chamadas de entrada. Quando um chamador contata o call center usando as entradas de voz ou de multifrequência de tom dual (DTMF), um fluxo de contato é invocado na instância do Amazon Connect de acordo com o contexto do chamador. O fluxo de contato contém nós que atuam como pontos de integração entre os serviços da Amazon e a instância do ServiceNow. Com base nos nós definidos no fluxo de contato, os manipuladores de operação correspondentes são acionados na instância ServiceNow. O chamador recebe a resposta definida no manipulador de operação.
Fluxo de demonstração de saída do ServiceNow HR	Contém a árvore de chamadas para chamadas de saída. Ele especifica a mensagem privada que um chamador ouve antes de se conectar a um agente.

Manipuladores de operações instalados

Manipuladores de operação são componentes de código reutilizáveis que são executados na instância da ServiceNow. Eles trabalham no padrão de troca de mensagens de solicitação/resposta.

Manipulador de operações	Descrição
createHRInteraction	Cria um registro de interação na instância do ServiceNow para as chamadas de entrada.
fetchHRInteraction	Busca a interação e processa a propriedade sys sn_cti_hr_cnt.enable_ims_update para criar conversa.

Capacidades adicionais da ServiceNow AI Platform

Explore recursos de capacidades adicionais da ServiceNow ServiceNow AI Platform.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Connect	Orquestração	Gestão de comunicações de tarefas
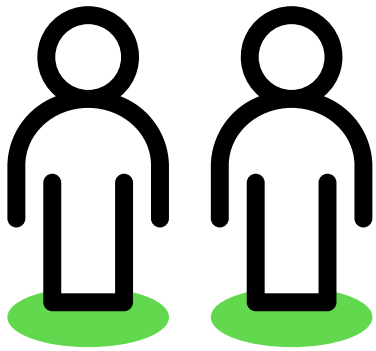		
Conecte-se aos seus colegas de trabalho e participe de conversas enquanto trabalha.	Estenda os recursos de automação para serviços externos.	Crie planos de comunicação para qualquer evento.

Connect

ServiceNow Connect é uma plataforma de envio de mensagens em tempo real que conecta você a seus colegas de trabalho, ignorando e-mails e documentos estáticos. O Connect se integra a outros recursos do sistema, como Visual Task Boards, Human Resources Management e Customer Service Management. A interface do Connect se sobrepõe à interface padrão, o que permite que os usuários participem de conversas enquanto trabalham.

Orquestração

Leve o poder da ServiceNow para além da ServiceNow AI Platform. A orquestração estende os recursos de automação da plataforma para instâncias externas, com pacotes de atividades para automatizar os processos de negócios e de TI. Crie mais atividades e pacotes usando o Designer de atividades e as aplicações com escopo e acompanhe o fluxo de dados por meio de suas atividades externas com o Databus.

Gestão de comunicações de tarefas

Defina e implemente planos de comunicação baseados em qualquer evento que você escolher. O app Gestão de comunicações de tarefas auxilia na comunicação baseada em eventos por meio de Slack, SMS e e-mail. Defina planos, conecte planos a tabelas de tarefas e garanta uma colaboração fácil e a resolução de problemas.

Connect

ServiceNow® O Connect é uma plataforma de mensagens em tempo real que conecta você aos seus colegas de trabalho, sem precisar envolver e-mails e documentos estáticos.

O Connect se integra a outros recursos do sistema, como Visual Task Boards, Gestão de Recursos Humanos e Customer Service Management. A janela do Connect fica por cima da interface padrão, o que permite que os usuários participem de conversas enquanto trabalham.

O Connect contém os seguintes recursos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Bate-papo do Connect: permite que os usuários conversem em grupos ou diretamente com outros colegas, compartilhem arquivos rapidamente e colaborem em qualquer registro se conectando com a pessoa certa instantaneamente.
- Suporte do Connect: permite que os agentes de suporte forneçam assistência em tempo real aos usuários finais, usando filas. Requer o plug-in do Suporte do Connect.

IU principal é necessário para usar o Connect.

Importante: O Connect não é compatível no Next Experience. Se você ativar o Next Experience, a funcionalidade do Connect será desativada. Consulte Next Experience .

Nota: O Connect não substitui ferramentas de bate-papo legadas, mas oferece algumas das mesmas funcionalidades. Não use esses recursos simultaneidade

Explorar

- Fazer upgrade para Nova York
- Interface do Connect
- Bate-papo do Connect
- Suporte do Connect

Configurar

- Ativar o Connect
- Ativar o Suporte do Connect
- Navegadores compatíveis para o Bate-papo do Connect

Administrar

- Propriedades do Connect
- Ações do Connect
- Configure os campos em um cartão de registro no Connect
- Propriedades do Suporte do Connect

Usar

- Iniciar uma conversa direta ou em grupo
- Acompanhar um registro no Connect
-

Desenvolver

- Desenvolver treinamento
- Desenvolver documentação

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pergunte ou responda questões na comunidade do Connect
- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Navegadores compatíveis para o Bate-papo do Connect

O sistema é compatível com o Bate-papo do Connect na maioria dos navegadores modernos.

Importante:

A IU principal é necessária para usar o Bate-papo do Connect. O Bate-papo do Connect não é compatível com Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Bate-papo do Connect deixará de funcionar. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

- A versão pública mais recente do Firefox ou Firefox ESR
- A versão pública mais recente do Chrome
- Safari versão 9.1 e mais recentes
- Microsoft Edge versão 90
- Internet Explorer versão 11
  - O modo Edge é compatível.
  - O modo de compatibilidade não é compatível.
  - Definir o Modo de segurança como Alto (por meio de **Opções da Internet** > **Segurança** não há suporte.
  - O Internet Explorer 11 é suscetível a vazamentos de memória, o que pode afetar o desempenho, especialmente no Windows 7.

Ativar o Connect

Connect está ativo por padrão em novas instâncias. Para instâncias atualizadas, usuários com função de administrador podem ativar o plug-in do Connect (com.glide.connect).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você usou a Colaboração na versão Fuji, o plug-in do Connect será ativado automaticamente.

Importante: O Connect não é compatível no Next Experience. Se você ativar o Next Experience, a funcionalidade do Connect será desativada. Consulte Next Experience .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

> **Nota:** Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins

Propriedades instaladas com o Connect

As propriedades são adicionadas com a ativação do Connect.

> **Nota:** Para abrir a tabela Propriedade do Sistema [sys_properties], digite `sys_properties.list` no filtro de navegação.

Nome	Descrição
collaboration.email_interval	Define o número de minutos que o sistema espera antes de enviar um e-mail de notificação do Connect para um usuário inativo. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 3 • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades** • Saiba mais: Configure o intervalo das notificações por e-mail
collaboration.frameset	Determina se a sobreposição do Connect está visível (habilitada). Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades** • Saiba mais: Desabilitar a sobreposição do Connect
collaboration.polling_interval	Define o número de segundos que o sistema espera entre a pesquisa de novas mensagens do Connect. Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 10 • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]
connect.notification.audio_alert	Especifica o arquivo de áudio que será tocado para notificar aos usuários quando chegam novas mensagens, transferências de conversa de suporte e @menções no Connect. O valor desta propriedade deve apontar para o campo **Nome** de uma gravação

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	na tabela Audio File [db_audio]. Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect. • **Tipo**: cadeia de caracteres • Valor padrão: connect_alert.mp3 • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades** • Saiba mais: Personalizar o som de notificação por áudio do Connect
connect.retrieve_external_link_content	Permite que o Connect renderize URLs de sites externos como links. Quando esta propriedade está desativada, os URLs que apontam para qualquer lugar fora da instância aparecem como texto sem formatação. Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**
connect.roles	Determina quais funções de usuário são necessárias para acessar o Connect. Quando o valor está em branco, nenhuma função é necessária. Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect. **Nota:** Se você optar por restringir o acesso Connect a funções específicas, considere atualizar os requisitos de função para Connect módulos e outros pontos de acesso. • **Tipo**: cadeia de caracteres • Valor padrão: <vazio> • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**
glide.connect.enabled	Oculta o link relacionado **Criar ou ingressar na sala de bate-papo**, que aparece no formulário de incidente quando o bate-papo legado está habilitado. O bate-papo legado e o bate-papo do Connect não devem ser usados simultaneamente, e esta propriedade não deve ser modificada. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**
glide.connect.chat.disabled	Desabilita e oculta todos os elementos de IU relacionados ao Connect. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição

glide.live_feed.task_header_button	Determina se o ícone "Mostrar Feed de atividades" ( ) e o botão **Seguir** estão disponíveis no cabeçalho do formulário das tabelas que têm o atributo de dicionário `live_feed=true`.
	• **Tipo**: lista de seleção
	• Valor padrão: colaboração
	• Outros valores possíveis:
	  ○ **ambos**: habilita o ícone "Mostrar Feed de atividades" e o botão **Seguir**.
	  ○ **live_feed**: habilita o ícone Mostrar Feed de atividades.
	  ○ **nenhum**: desabilita o ícone Mostrar Feed de atividades e o botão **Seguir**.
	• Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**
	• Saiba mais: configurar conversas do registro

Ativar o Suporte do Connect

O plug-in Suporte do Connect (com.glide.connect.support) não está mais disponível.

Antes de Iniciar

Importante:

Este plug-in não está mais disponível. A partir da versão Paris, o Suporte do Connect não recebe mais melhorias ou correções de erros não prioritários. Considere migrar para ServiceNow® Atribuição avançada de trabalho e Bate-papo do agente no espaço de trabalho para atribuir automaticamente solicitações de bate-papo e outros itens de trabalho aos agentes. Para obter detalhes, consulte Migração do Suporte do Connect para o Advanced Work Assignment e o Bate-papo do agente .

Se você estiver usando o recurso de bate-papo legado para fornecer suporte de help desk, feche todos os bate-papos de help desk abertos antes de ativar o Suporte do Connect. O bate-papo legado e o Suporte do Connect não devem ser usados simultaneamente. Quando você ativa o Suporte do Connect, o sistema define automaticamente o estado de todos os registros de entrada da fila de bate-papo [chat_queue_entry] como **Encerrado totalmente**. Isso encerra todos os bate-papos de help desk abertos. Para obter mais informações, consulte Migrar do bate-papo legado para o Suporte do Connect.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.
3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Propriedades instaladas com o Suporte do Connect

As propriedades são adicionadas com a ativação do Suporte do Connect.

Nome	Descrição
connect.support.conversation_limit	Determina quantas conversas de suporte um agente individual pode ter de cada vez. Quando o valor é definido como **-1**, um agente pode participar de um número ilimitado de conversas. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: -1 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
connect.support.idle.delay	Determina quantos segundos um usuário deve estar inativo em uma conversa de suporte antes que um temporizador de contagem regressiva de ociosidade seja exibido. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 120 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
connect.support.idle.count_down	Determina por quantos segundos o temporizador de contagem regressiva de ociosidade permanece aberto depois de aparecer. Se o usuário ocioso não descartar o temporizador antes que a contagem regressiva seja concluída, o sistema fechará a sessão de suporte. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 60 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
connect.support.show_agent_avatar	Determina se o avatar de um agente é mostrado em uma conversa de suporte (habilitado). Quando a propriedade está desabilitada, os usuários veem somente o nome do agente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição
	• **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
connect.support.user.closed.conversation_limit	Determina quantas conversas encerradas aparecem no histórico da conversa de suporte de um usuário. Quando o valor é definido como **0**, todas as conversas anteriores aparecem no histórico. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 0 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
glide.connect.support.enabled	Desabilita ou habilita o suporte do Connect. Quando a propriedade está habilitada, o botão **Bate-papo da Central de serviços** no portal de autoatendimento para funcionários abre a conversa no suporte do Connect, em vez do bate-papo legado. Além disso, a guia Suporte aparece na barra lateral do Connect. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
glide.connect.support.reflect_system_messages	Controla se o Suporte do Connect refletirá mensagens do sistema em registros criados a partir de um bate-papo de suporte, por exemplo, avisos de transferência, mensagens automáticas de fila etc. • **Tipo**: verdadeiro | falso • **Valor-padrão**: falso • Local: Tabela propriedades do sistema [sys_properties]

Plug-ins adicionais para o suporte do Connect

Plug-ins adicionais estão disponíveis para o Suporte do Connect. Esses plug-ins integram o Suporte do Connect com outros recursos e fornecem habilidades para rastrear métricas de desempenho.

Você deve ter função de administrador para ativar esses plug-ins adicionais. Para obter detalhes, consulte Ativar um plug-in .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins adicionais para o suporte do Connect

Plug-in	Descrição
Integrações do Suporte do Connect e Portal de serviços [com.glide.connect.support.service-portal]	Adiciona componentes de Suporte do Connect para uso no Portal de serviços.
Painel de gestão do Suporte do Connect [com.glide.connect.managers_dashboard]	Fornece uma página inicial para o Suporte do Connect e todos os registros de configuração necessários. Embora o nome do plug-in contenha o termo "painel", ele não fornece funcionalidades relacionadas a painéis do Performance Analytics. As páginas iniciais são similares a painéis, mas não requerem funções do Performance Analytics para serem exibidas. **Nota:** O plug-in do Painel de gestão do Suporte do Connect não ativa o Suporte do Connect automaticamente. Você deve ativar o Suporte do Connect para coletar dados para a página inicial.
Aplicação de Recursos humanos: HR Connect [com.snc.hr.hr_connect]	Configura uma fila de bate-papo de recursos humanos (RH) e a disponibiliza no Portal de serviços de RH. **Nota:** Este plug-in não aparece na lista **Definição do sistema>Plug-ins**. Entre em contato com a equipe da ServiceNow para ativá-lo. Se ainda não estiver ativo, o plug-in Aplicação de Recursos humanos: HR Connect ativará o plug-in Aplicação de Recursos humanos: Core [com.snc.hr.core] que fornecerá recursos básicos de RH.
Pacote de conteúdo do Performace Analitics - Bate-papo da Central de serviços [com.snc.pa.chat]	Fornece o painel do **Monitor de bate-papo da Central de serviços**, que analisa as principais métricas e indicadores de Suporte do Connect. Pacote de conteúdo do Performace Analitics - Bate-papo da Central de serviços ativa o Painel de gestão do Suporte do Connect [com.glide.connect.managers_dashboard].
Performance Analytics - Análise sensível ao contexto para bate-papo [com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics]	Fornece análises no formulário para o Suporte do Connect. Essas análises estão disponíveis como um link relacionado no formulário de entrada da fila de bate-papo [chat_queue_entry] e também como o painel **Análise sensível ao contexto - bate-papo**. O plug-in Performance Analytics - Context Sensitive Analytics for Chat ativa o plug-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins adicionais para o suporte do Connect

Plug-in	Descrição
	in Performance Analytics - Content Pack - Service Desk Chat [com.snc.pa.chat] caso ele ainda não esteja ativo.

Interface do Connect

Os usuários podem trabalhar em uma exibição compacta do Connect, que se sobrepõe à interface do usuário padrão, ou em um espaço em tela cheia.

O Bate-papo do Connect e o Suporte do Connect compartilham a mesma interface, para que os agentes de suporte possam acompanhar todas as conversas em um só lugar.

Sobreposição do Connect

A sobreposição do Connect aparece sobre a interface do usuário padrão. Ele consiste na barra lateral do Connect, que é a interface principal do Bate-papo do Connect e do Suporte do Connect, e todas as janelas do Connect que estão abertas. Cada mini-janela contém um cabeçalho, uma área de conversa e um campo de mensagem.

Sobreposição do Connect

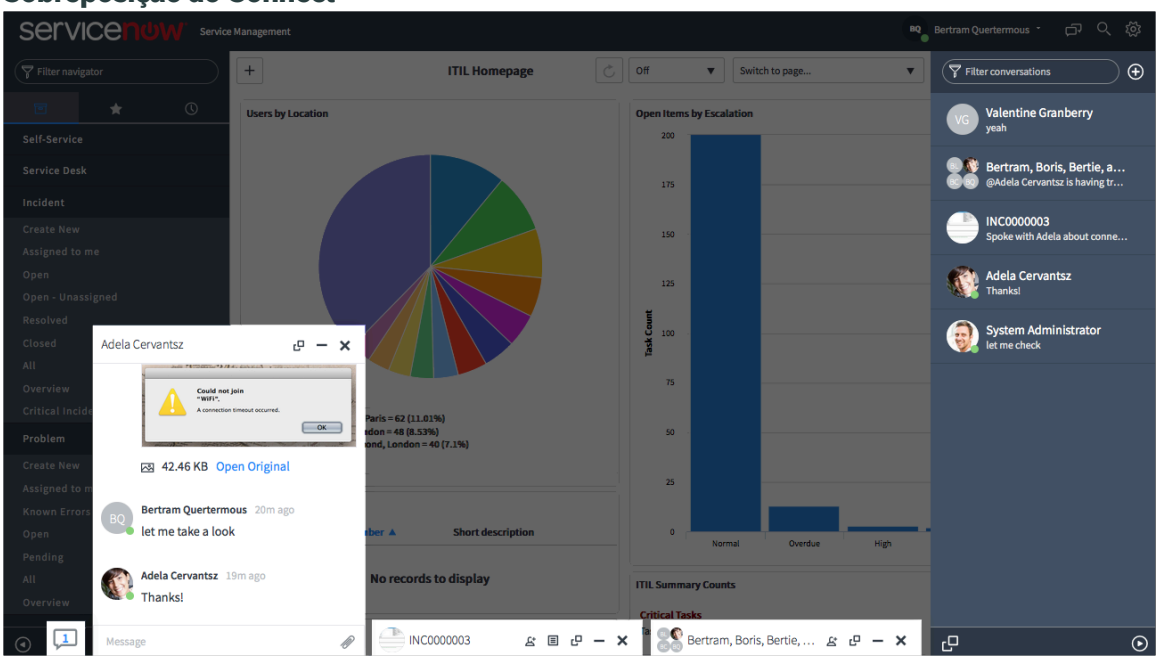

Nota: Um administrador pode desabilitar a Sobreposição do Connect para que os usuários só possam usar o espaço do Connect, uma interface de tela cheia com ferramentas adicionais do Connect.

Barra lateral do Connect

A barra lateral do Connect é a interface principal do Bate-papo do Connect e do Suporte do Connect. Ele lista suas conversas e fornece acesso para criar conversas.

A barra lateral fica recolhida por padrão. Clique no ícone de alternância da barra lateral do Connect (ícone de) na faixa superior para expandir ou recolher a barra lateral, que aparece na borda direita da interface.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Bate-papo do Connect

A exibição do bate-papo da barra lateral está disponível para todos os usuários. Se o Suporte do Connect estiver habilitado, os usuários deverão clicar na guia de bate-papo da barra lateral, que é representada por um ícone de bolha de fala. Se o Suporte do Connect não estiver habilitado, não haverá guias na barra lateral e a exibição do bate-papo será exibida por padrão.

A exibição de bate-papo da barra lateral lista todas as conversas atuais do Bate-papo do Connect. Ele também contém uma ferramenta de filtro e um botão para criar conversas.

Exibição de bate-papo da barra lateral do Connect

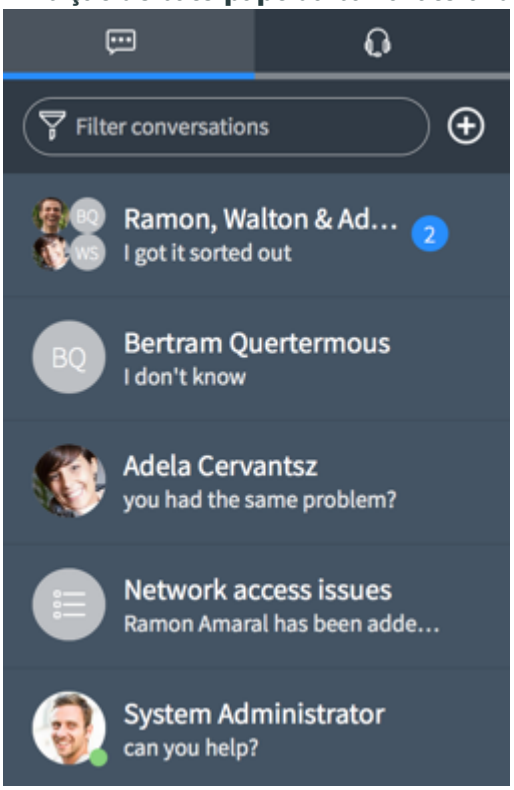

Se você tiver mensagens não lidas em uma conversa, um número será exibido ao lado da conversa na barra lateral. Aponte para uma conversa e clique no ícone **x** para remover a conversa da barra lateral.

Suporte do Connect

A exibição de suporte da barra lateral está disponível quando o Suporte do Connect está ativado. A exibição de suporte está visível somente para usuários que são agentes de pelo menos uma fila de suporte. Os usuários deverão clicar na guia de suporte da barra lateral, que é representada por um ícone de fone de ouvido.

A exibição de suporte mostra as **Filas** às quais você pertence. Ela também mostra suas conversas de suporte aberta em **Casos**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição de suporte da barra lateral do Connect

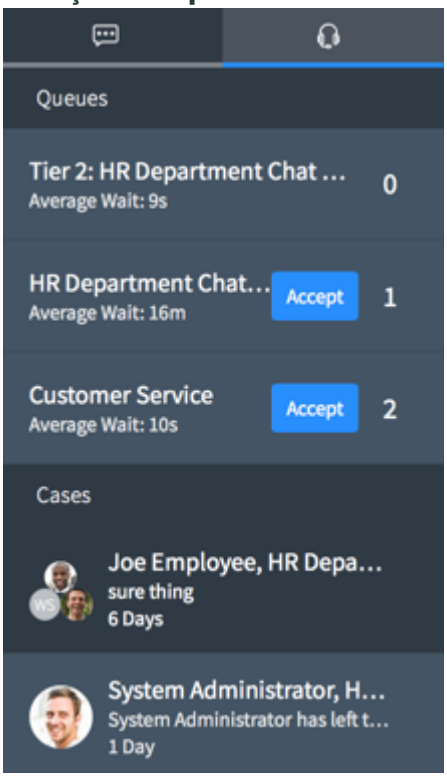

Se você tiver mensagens não lidas em uma conversa, um número será exibido ao lado da conversa na barra lateral.

Conectar minijanelas

Quando você abre uma conversa do Bate-papo do Connect ou do Suporte do Connect na sobreposição do Connect, ela é aberta em uma minijanela do Connect. Cada minijanela contém um cabeçalho, uma área de conversa e um campo de mensagem.

Vários ícones aparecem no cabeçalho da minijanela e pelo campo de mensagem.

Nota: Os ícones que você vê para cada conversa dependem do tipo de conversa e de outras condições.

Ícones da minijanela de bate-papo

Ícone	Nome	Descrição
	Adicionar usuário	Adicione um usuário à conversa. Este ícone está visível somente para conversas em grupo e de registro. Os administradores podem habilitar este ícone para conversas de suporte do Connect.
	Exibir documento	Exiba o registro associado à conversa. Este ícone está visível somente para conversas de suporte e de registro.
	Nova janela	Abra a conversa no Espaço do Connect, uma janela de tela inteira com ferramentas adicionais do Connect.
	Recolher/ Expandir conversa	Ocultar ou mostrar a conversa. Você também pode clicar m qualquer lugar do cabeçalho da minijanela à esquerda dos ícones.
	Fechar janela	Feche a minijanela. A conversa permanece na barra lateral do Connect e o histórico é preservado quando você reabrir a conversa. Você também pode fechar uma minijanela pressionando a tecla Escape.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícones da minijanela de bate-papo

Ícone	Nome	Descrição
	Ações do Connect	Abra o menu de ações do Connect, que contém opções como **Transferir** e **Criar Incidente**. Este ícone fica visível somente quando as ações do Connect estão disponíveis para a conversa. Por padrão, este ícone fica visível somente para conversas de suporte. Os administradores podem adicionar opções a este menu criando ações do Connect.
	Tipo de mensagem	Escolha se as mensagens serão adicionadas ao registro associado como comentários ou anotações de trabalho. Este ícone está visível somente para conversas de suporte e de registro.
	Anexar arquivo	Anexar e enviar um arquivo Selecione um ou mais arquivos e clique em Abrir. Você também pode adicionar um anexo arrastando-o e soltando-o diretamente na conversa.

Espaço do Connect

O espaço do Connect é uma exibição em tela cheia de todas as conversas do bate-papo do Connect e do suporte do Connect em um só lugar. Ele contém o painel de conversas, que exibe o cabeçalho da conversa e uma versão expandida da minijanela, além da área de ferramentas de conversa.

Para abrir o espaço do Connect, navegue até **Colaborar** > **Bate-papo do Connect** ou clique no ícone de nova janela (Em uma minijanela do Connect. Se você não tiver conversas recentes, será exibida uma tela com informações úteis sobre o Connect.

O espaço do Connect é composto pelos seguintes elementos.

Elementos do espaço do Connect

Elemento	Descrição
Barra lateral	Fornece acesso a conversas. A barra lateral do Connect se comporta da mesma forma no espaço e na sobreposição do Connect. A única diferença é que a barra lateral aparece na borda esquerda do espaço do Connect. Para mais informações sobre como usar a barra lateral, consulte Barra lateral do Connect.
Painel da conversa	Exibe a conversa selecionada no momento.
Ferramentas de conversa	Fornece acesso rápido às principais informações, membros da conversa, anexos e preferências de notificação para a conversa selecionada no momento. Algumas das ferramentas variam dependendo do tipo de conversa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Espaço do Connect

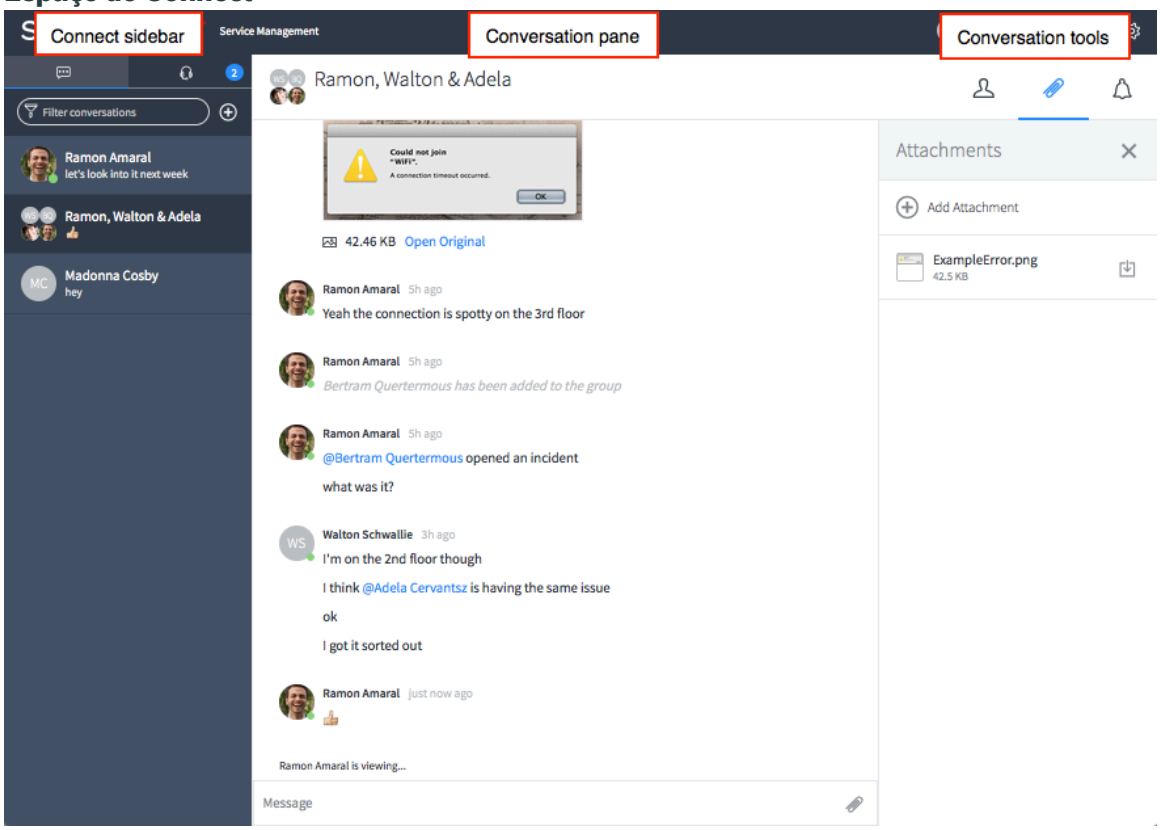

Painel de conversas

O painel de conversa do espaço do Connect exibe o cabeçalho da conversa e uma versão expandida da minijanela.

O cabeçalho exibe detalhes básicos da conversa, como avatar e nome. Você pode editar esses detalhes para conversas em grupo ou registro.

Abaixo do cabeçalho, as mensagens aparecem em ordem cronológica. Você pode inserir mensagens no campo de entrada de texto na parte inferior da janela.

Ferramentas de conversa do Connect

A área de ferramentas de conversa no espaço do Connect contém várias guias, cada uma representada por um ícone.

Clique em um ícone para abrir a guia. Clique no mesmo ícone novamente para ocultar a guia. As guias que você vê para cada conversa dependem do tipo de conversa e de outras condições.

Guias de ferramentas de conversa

Ícone da guia	Nome da guia	Descrição
ⓘ	Informação	Contém as seções a seguir, cada uma delas exibida somente se contiver informações. • **Registro**: lista detalhes sobre o registro seguido pela conversa atual, como número de registro, estado, responsável e descrição resumida. Os campos exibidos nesta seção variam de acordo com o tipo de registro. Esta seção está disponível somente para conversas de registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guias de ferramentas de conversa

Ícone da guia	Nome da guia	Descrição
		• **Registros relacionados**: lista os quadros de tarefas visuais e os registros de tarefas que foram referenciados na conversa, como incidentes, problemas ou mudanças. Quando você envia um número de registro como uma mensagem ou arrasta um registro em uma conversa, ele aparece como um link. A lista exibe a descrição resumida de cada tarefa. Clique em uma tarefa para abrir o registro em uma nova guia do navegador. Somente membros da conversa com direitos para exibir as tarefas podem acessá-las. • **Links**: lista os URLs que foram referenciados na conversa. Clique em um link para abrir a página de destino em uma nova guia do navegador. Esta guia não está disponível para conversas de suporte.
	Registro	Exibe uma exibição de formulário compacto de um registro criado a partir da conversa atual, como um incidente. Se mais de um registro tiver sido criado a partir da conversa, haverá uma guia de registro separada para cada um. Estas guias estão disponíveis apenas para conversas de suporte.
	Base de conhecimento	Exibe uma exibição compacta da página inicial de conhecimento. Para mais informações, consulte Compartilhar conhecimento em uma conversa do Suporte do Connect.
	Membros	Lista todos os membros da conversa atual. Você pode adicionar ou remover membros da conversa para conversas de grupo e registro.
	Anexos	Lista todos os anexos da conversa. Clique em um anexo para abri-lo. Clique em **Adicionar anexo** para carregar um anexo.
	Preferências de notificação	Contém configurações para controlar quais notificações você recebe referentes à conversa atual. Para obter mais informações, consulte Editar quais notificações você recebe para uma conversa.

Habilitar ou desabilitar globalmente as notificações do Connect

Você pode editar globalmente suas configurações de notificação do Connect para habilitar ou desabilitar notificações de dispositivo móvel, desktop, e-mail ou áudio para todas as suas conversas no bate-papo do Connect e suporte do Connect.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, as notificações de celular, e-mail e áudio do Connect são habilitadas globalmente. Você deve habilitar as notificações na área de trabalho.

Um administrador pode personalizar o som usado para notificações de áudio.

Nota: Você receberá notificações no dispositivo móvel somente se tiver instalado o aplicativo para celular do ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na faixa superior, clique no ícone de engrenagem ( ) para abrir as configurações do sistema.
2. Na janela de configurações do sistema, clique na guia **Notificações**.
3. Em Notificações por categoria, navegue até **Connect**.
4. Habilitar ou desabilitar notificações de celular, desktop, e-mail ou áudio do Connect.
5. **Opcional:** Configure as seguintes notificações do sistema.
   Para mais informações sobre como configurar notificações do sistema, consulte Aplicar condições de notificação .

Notificação	Descrição
E-mail para @menções no Fluxo de atividades	Envia um alerta por e-mail para um usuário sempre que ele é @mencionado em um fluxo de atividades
Mensagens do grupo off-line de colaboração	Envia e-mail para usuários off-line que são membros de uma conversa em grupo após um determinado número de minutos definido pela propriedade `collaboration.email_interval` para limitar o spam. **Nota:** Depois de um usuário fazer logout, são necessários 90 segundos para que o sistema registre que o usuário está off-line. Se uma mensagem for enviada ao usuário em até 90 segundos após o logout, o usuário não receberá a notificação.
Agrupamento de mensagens off-line de colaboração	Envia e-mail para usuários off-line após um determinado número de minutos definido pela propriedade `collaboration.email_interval` para limitar o spam. **Nota:** Depois de um usuário fazer logout, são necessários 90 segundos para que o sistema registre que o usuário está off-line. Se uma mensagem for enviada ao usuário em até 90 segundos após o logout, o usuário não receberá a notificação.
ConnectMessagePushNotification	Usa uma notificação por push para informar aos usuários quando há novas mensagens em uma conversa
ConnectNotificationPushNotification	Usa uma notificação por push para informar um usuário quando ele foi @Mencionado em um registro

O que Fazer Depois

Editar quais notificações você recebe para uma conversa específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Navegadores compatíveis para notificação do Connect

Os navegadores a seguir são compatíveis com notificações de bate-papo do Connect.

Navegadores compatíveis com bate-papo do Connect

Navegador	Etapas para habilitar notificações
Chrome	1. Em uma janela do Chrome, clique no menu no canto superior direito. 2. Ir para **Configurações** > **Mostrar configurações avançadas...** > **Privacidade** > **Configurações de componente**. 3. Na janela Configurações de conteúdo, na seção de notificações, selecione suas configurações de notificação.
Mozilla Firefox (a partir da versão 44)	Gerencie as configurações de notificação do navegador usando o ícone de informações ao lado do URL.
Safari (a partir da versão OS X Mavericks)	1. Em uma janela do Safari, abra **Preferências**. 2. Selecione a guia Notificações. 3. Selecione **Permitir** ou **Negar** para controlar quais sites têm acesso às notificações.
Microsoft Edge	As notificações são habilitadas por padrão em PCs com Windows 10 e tablets a partir da versão EdgeHTML 14. Para mais informações, consulte https://blogs.windows.com/msedgedev/2016/05/16/web-notifications-microsoft-edge/#pVkwubg7uvROayyI.97 .

Nota: O Internet Explorer não oferece suporte a notificações do Connect prontas para uso.

Editar quais notificações você recebe para uma conversa

Você pode controlar quais tipos de notificações do Connect você recebe para cada conversa e quando as recebe.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Connect pode enviar notificações móveis, da área de trabalho, e-mail e áudio para informar sobre mensagens e outras atividades quando você não estiver exibindo o Connect ativamente. Você pode editar suas preferências de notificação em cada conversa para controlar quais notificações você receberá para a conversa e em quais circunstâncias. Por exemplo, se você for um membro de uma grande conversa em grupo, talvez queira receber notificações móveis, da área de trabalho e por e-mail para todas as atividades

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e notificações por áudio somente quando alguém menciona você. Você também pode desabilitar um determinado tipo de notificação para uma conversa.

Por padrão, você recebe notificações móveis, por e-mail e de áudio para todas as atividades em todas as conversas às quais você pertence. Você deve habilitar as notificações na área de trabalho manualmente. Nem todos os navegadores permitem notificações na área de trabalho. Para mais informações, consulte Habilitar ou desabilitar globalmente as notificações do Connect.

Um administrador pode personalizar o som usado para notificações de áudio.

Nota: Você receberá notificações no dispositivo móvel somente se tiver instalado o aplicativo para celular do ServiceNow.

Procedimento

1. Abra uma conversa o Espaço do Connect.
2. Nas ferramentas de conversa à direita, clique na guia de configurações de notificação ( ).
3. Edite as configurações a seguir de acordo com suas preferências.

Nota: Se um tipo de notificação for desabilitado globalmente, um link para habilitar esse tipo será exibido. Você deve clicar no link antes de editar as configurações de notificação específicas da conversa.

Tipo de notificação desabilitado globalmente

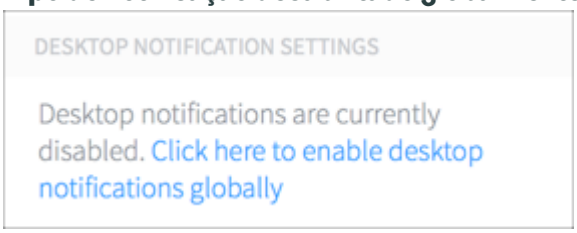

Configurações de notificação móvel	Escolha receber notificações por push: ○ Para toda atividade ○ Somente quando @mencionado (esta opção não está disponível para conversas diretas) ○ Nunca
Configurações de Notificação da Área de Trabalho	Escolha receber notificações da área de trabalho: ○ Para toda atividade ○ Somente quando @mencionado (esta opção não está disponível para conversas diretas) ○ Nunca
Configurações de E-mail	Escolha receber notificações por e-mail:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

	○ Para toda atividade ○ Somente quando @mencionado (esta opção não está disponível para conversas diretas) ○ Nunca
Configurações de Notificação por Áudio	Escolha receber notificações de áudio: ○ Para toda atividade ○ Somente quando @mencionado (esta opção não está disponível para conversas diretas) ○ Nunca
Notificações de Mensagens do Sistema	Habilite ou desabilite as notificações de mensagens do sistema, que são geradas automaticamente por eventos como mudanças de associação de conversa e atualizações do Visual Task Board. Esta opção não está disponível para conversas diretas.

Carregar imagem de perfil

Você pode carregar uma imagem de perfil no seu perfil do Feed de atividades para usar como avatar nas conversas de bate-papo do Connect e no suporte do Connect.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários que não têm fotos de perfil são representados por um avatar com suas iniciais. Os administradores podem carregar uma imagem de perfil em um registro de usuário que será exibida se não houver uma foto no Feed de atividades.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Colaborar** > **Feed de atividades**.
2. Clique no bloco com sua imagem ou iniciais e título.



3. Use uma das ações a seguir para adicionar sua foto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Localize o arquivo de foto que você quer usar e arraste-o para a foto existente.
- Posicione o mouse sobre a imagem existente (ou toque na foto na interface do smartphone ou tablet) para exibir o link **Carregar uma imagem**. Clique no link, navegue até o local da foto que você quer usar e clique em **Abrir**.

Tópicos relacionados

Atualização do seu perfil do Feed de atividades

Arraste um arquivo para uma conversa do Connect

A funcionalidade de arrastar e soltar no bate-papo do Connect e no Suporte do Connect fornece uma maneira fácil de compartilhar anexos e links externos ou itens de dentro da sua instância.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode arrastar vários itens de dentro de uma instância, incluindo itens do navegador de aplicações, registros ou trilhas de listas e Visual Task Boards da página Meus Quadros de Tarefas.

Procedimento

Arraste um item em uma minijanela do Connect.

Para arrastar um registro de uma lista, arraste o ícone de referência ( ), o número do registro ou um valor de coluna de referência.

O Connect aceita as mesmas extensões de arquivo da plataforma. Para obter mais informações, consulte Adicionar e gerenciar anexos .

Compartilhar uma Visual Task Board em uma conversa do Connect

Você pode compartilhar um Visual Task Board em um Bate-papo do Connect ou em uma conversa do Suporte do Connect.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Visual Task Boards**.
2. Arraste um quadro de tarefas para uma mini-janela do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Um link para o quadro de tarefas aparece na conversa. O quadro de tarefas também está listado nas ferramentas de conversa, que estão visíveis no Espaço do Connect. Somente membros da conversa que são membros do quadro podem acessá-lo. Se você compartilhar um quadro de tarefas em um Seguir um registro no Connect, ele será exibido como um URL no fluxo de atividades do registro.

Tópicos relacionados

Connect

Visual Task Boards

Mencionar um usuário em uma conversa do Connect

Para chamar a atenção de alguém em uma conversa em grupo basta mencioná-la.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os usuários podem definir suas preferências para que recebam notificações somente quando forem mencionados. Mencionar um usuário cria um atalho para exibir suas informações básicas e enviar a ele uma mensagem direta.

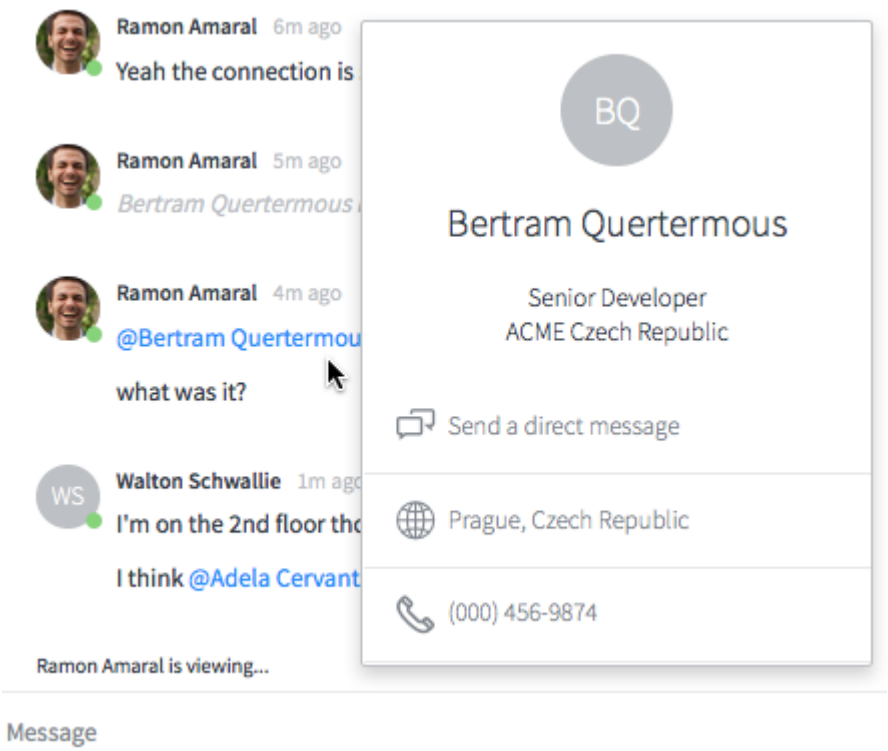

Procedimento

1. Abra uma conversa em grupo do Connect.
2. No campo da mensagem, digite o caractere @.
   Um menu de sugestões aparece com os nomes dos membros da conversa.
3. Selecione a pessoa que você deseja mencionar e enviar a mensagem.

Administração do Connect

Os administradores podem definir várias configurações de desempenho e recursos que afetam o Bate-papo do Connect e o Suporte do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Também há opções administrativas específicas para o Bate-papo do Connect ou o Suporte do Connect. Para obter mais informações, consulte Administração do Bate-papo do Connect e Administração do Suporte do Connect.

Propriedades do Connect

A página Propriedades do Connect fornece várias opções de configuração para o Connect.

Importante:

IU principal é necessário para usar o Bate-papo do Connect. O Bate-papo do Connect não é compatível com Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Bate-papo do Connect não funcionará mais. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Usuários com a função de administrador podem acessar essas propriedades navegando até **Conecte-se** > **Administração** > **Propriedades**.

Nota: Muitas das propriedades também afetam o Suporte do Connect.

Propriedades do Connect

Propriedade	Descrição
Desabilitar Presença glide.ui.presence.disabled	Desativa a presença do usuário globalmente quando habilitada. Habilitar esta propriedade desativa a presença do usuário em toda a plataforma, não apenas no Connect. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: falso • Local: **Conecte-se** > **Administração** > **Propriedades** • Saiba mais: Presença do usuário
Habilitar Connect no conjunto de estruturas collaboration.frameset	Determina se a sobreposição do Connect está visível (habilitada). Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades** • Saiba mais: Desabilitar a sobreposição do Connect
Permitem que o Connect recupere metadados de link externo para renderizar conteúdo mais rico em mensagens com links para o YouTube, artigos de notícias, imagens, etc. glide.ui.url.external, glide.ui.url.external.content	Permite que o Connect renderize URLs de sites externos como links. Quando esta propriedade está desativada, os URLs que apontam para qualquer lugar fora da instância aparecem como texto sem formatação. Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Connect

Propriedade	Descrição
	• **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**
Número de minutos para aguardar antes de coletar mensagens não lidas e enviar um e-mail para usuários off-line. collaboration.email_interval	Define o número de minutos que o sistema espera antes de enviar um e-mail de notificação do Connect para um usuário inativo. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 3 • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades** • Saiba mais: Configure o intervalo das notificações por e-mail
Número máximo de conversas mais recentes para exibição durante a pesquisa. (Padrão = 50)	Define o número de resultados que aparecem quando você pesquisa conversas no Connect. Na tabela Propriedades do sistema [sys_properties], esta propriedade é exibida como `connect.search.conversation_limit`. • Tipo: inteiro • Valor padrão: 50
Arquivo de áudio a ser reproduzido para notificar os usuários sobre novas mensagens, transferências de conversa de suporte e @menções no Connect. O valor desta propriedade deve apontar para o campo "nome" de um arquivo de áudio na tabela db_audio. connect.notification.audio_alert	Especifica o arquivo de áudio que será tocado para notificar aos usuários quando chegam novas mensagens, transferências de conversa de suporte e @menções no Connect. O valor desta propriedade deve apontar para o campo **Nome** de uma gravação na tabela Audio File [db_audio]. Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect. • **Tipo**: cadeia de caracteres • Valor padrão: connect_alert.mp3 • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades** • Saiba mais: Personalizar o som de notificação por áudio do Connect
Lista de permissões, separadas por vírgulas, das funções capazes de acessar o Connect Vazio permite todas as funções. connect.roles	Determina quais funções de usuário são necessárias para acessar o Connect. Quando o valor está em branco, nenhuma função é necessária. Esta propriedade também afeta o Suporte do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Connect

Propriedade	Descrição
	Nota: Se você optar por restringir o acesso Connect a funções específicas, considere atualizar os requisitos de função para Connect módulos e outros pontos de acesso. • **Tipo**: cadeia de caracteres • Valor padrão: <vazio> • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**

Determina se um botão deve aparecer em formulários de tarefas para exibir a conversa do documento de Colaboração ou o Feed de atividades ou Feed de Registro relacionado à tarefa. Observação: o botão Colaboração só será habilitado se a exibição do conjunto de quadros também estiver habilitada com collaboration.frameset = true
 	
glide.live_feed.task_header_button
	Determina se o ícone "Mostrar Feed de atividades" ( ) e o botão **Seguir** estão disponíveis no cabeçalho do formulário das tabelas que têm o atributo de dicionário `live_feed=true`.
	• **Tipo**: lista de seleção
	• Valor padrão: colaboração
	• Outros valores possíveis:
	  ○ **ambos**: habilita o ícone "Mostrar Feed de atividades" e o botão **Seguir**.
	  ○ **live_feed**: habilita o ícone Mostrar Feed de atividades.
	  ○ **nenhum**: desabilita o ícone Mostrar Feed de atividades e o botão **Seguir**.
	• Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**
	• Saiba mais: configurar conversas do registro

Desabilite o link "Criar ou entrar na Sala de bate-papo" legado do bate-papo no formulário de Incidente (para ver o link, é preciso que o plug-in de bate-papo esteja habilitado) glide.connect.enabled	Oculta o link relacionado **Criar ou ingressar na sala de bate-papo**, que aparece no formulário de incidente quando o bate-papo legado está habilitado. O bate-papo legado e o bate-papo do Connect não devem ser usados simultaneamente, e esta propriedade não deve ser modificada. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**

Configurar o intervalo de pesquisa

O intervalo de pesquisa determina com que frequência o sistema pesquisa novas mensagens do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O intervalo padrão é de 10 segundos. Você pode mudar este valor. Quanto mais curto for o intervalo de pesquisa, mais frequentemente o sistema verificará se há novas mensagens e maior será o impacto no desempenho.

Nota: Esta configuração afeta o Bate-papo do Connect e o Suporte do Connect.

Procedimento

1. Navegue até **sys_properties.list**.
2. Localize a propriedade `collaboration.polling_interval`.
3. Defina o **valor** como um número diferente de segundos.
   Definir o intervalo de pesquisa com um valor menor que 2 provavelmente sobrecarregará o sistema, enquanto um valor maior que 10 provavelmente resultará em uma experiência do usuário ruim.

Desabilitar a sobreposição do Connect

A sobreposição do Connect é habilitada por padrão e integrada à interface do usuário padrão. É possível desabilitar a sobreposição do Connect.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para desabilitar a sobreposição do Connect e remover o ícone de alternância da barra lateral do Connect do quadro da faixa, defina a propriedade `collaboration.frameset` como **false**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conecte-se** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Localize a propriedade chamada **Habilitar Connect no conjunto de quadros** (`collaboration.frameset`) e desmarque a caixa de seleção.
3. Clique em **Salvar**.

Resultado
Quando o conjunto de quadros está desabilitado, todos os bate-papos do Connect são abertos no espaço do Connect. Para obter mais informações sobre como desabilitar completamente o Bate-papo do Connect, consulte Desabilitar Bate-papo do Connect.

Personalizar o som de notificação por áudio do Connect

Você pode substituir o som de notificação de áudio padrão do Connect por um arquivo de áudio de sua escolha.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Carregue o arquivo de áudio que você deseja usar como o som de notificação.

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O som de notificação em áudio é usado para todos os tipos de conversa do Connect, incluindo conversas do Suporte do Connect.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **IU do Sistema** > **Arquivos de Áudio**.
2. Localize o arquivo de áudio que deseja usar como som de notificação e copie o valor de **Nome**.
3. Navegar até **Conecte-se** > **Administração** > **Propriedades**.
4. Localize a propriedade chamada **Arquivo de áudio a ser reproduzido para notificar os usuários sobre novas mensagens, oferecer suporte a transferências de conversa e @menções no Connect** (`connect.notification.audio_alert`) e substitua o valor padrão pelo nome do arquivo de áudio.
5. Clique em **Salvar**.

Resultado

Os usuários finais recebem notificações de áudio ao enviar e receber bate-papos de suporte. Os agentes de suporte só recebem notificações de áudio para bate-papos de entrada quando a janela de bate-papo não está em foco.

Administrar ações do Connect

Você pode criar ou modificar ações do Connect para fornecer funcionalidade personalizada no Bate-papo do Connect ou nas conversas do Suporte do Connect.

Antes de Iniciar

Importante:

IU principal é necessário para usar o Bate-papo do Connect. O Bate-papo do Connect não é compatível com Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Bate-papo do Connect não funcionará mais. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Se você quiser personalizar o ícone para uma ação do Connect, navegue até **Colaborar** > **Administração** > **Ícones de Ação** para exibir os ícones disponíveis e seus nomes de classe. Anote o nome da classe do ícone que você deseja usar.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O menu Ação do Connect aparece pelo campo de entrada da mensagem quando uma ou mais ações do Connect estão disponíveis para uma conversa, com base em condições definidas. Quando um usuário seleciona uma ação do Connect, o sistema executa o script definido para essa ação.

Procedimento

1. Navegar até **Conecte-se** > **Administração** > **Ações**.
2. Clique em **Novo** ou abra um registro existente para editar uma tabela.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Ação do Connect

Campo	Descrição
Condição	Declaração de condição JavaScript que deve retornar verdadeiro para que a ação esteja disponível em uma conversa. Por exemplo, para mostrar a ação somente nas conversas do Suporte do Connect, insira `conversation.type === "support"` ou `conversation.table === 'chat_queue_entry'`. Para obter informações sobre o objeto de *`conversa`*, consulte a documentação de referência da API GlideConversation .
Dica	Este campo não é usado.
Nome de Classe do Ícone	Nome da classe do ícone a ser usado. Para exibir todos os ícones disponíveis e seus nomes de classe, navegue até **Colaborar** > **Administração** > **Ícones de Ação**.
Ordem	Ordem da ação em relação a outros itens no menu de ação do Connect.

Script	Script a ser executado quando a ação for executada. Por exemplo, para criar um novo incidente que é baseado na conversa, insira o seguinte código:
	
	`response.newRecord("incident",{`
	`  short_description: conversation.document.short_description ||"",`
	`  caller_id: conversation.document.opened_by`
	`});`
	
	Para obter informações sobre o objeto de *`resposta`*, consulte a documentação de referência da API ConnectActionResponse .
	
	Nota: Você só pode criar uma ação do Connect baseada em uma tabela de tarefas.

Atalho	Texto que aciona a ação quando inserida após o caractere "/" em uma conversa.
Título	Texto que aparece no menu de ação do Connect. O título de cada ação do Connect deve ser exclusivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado

Formulário de Ações do Connect

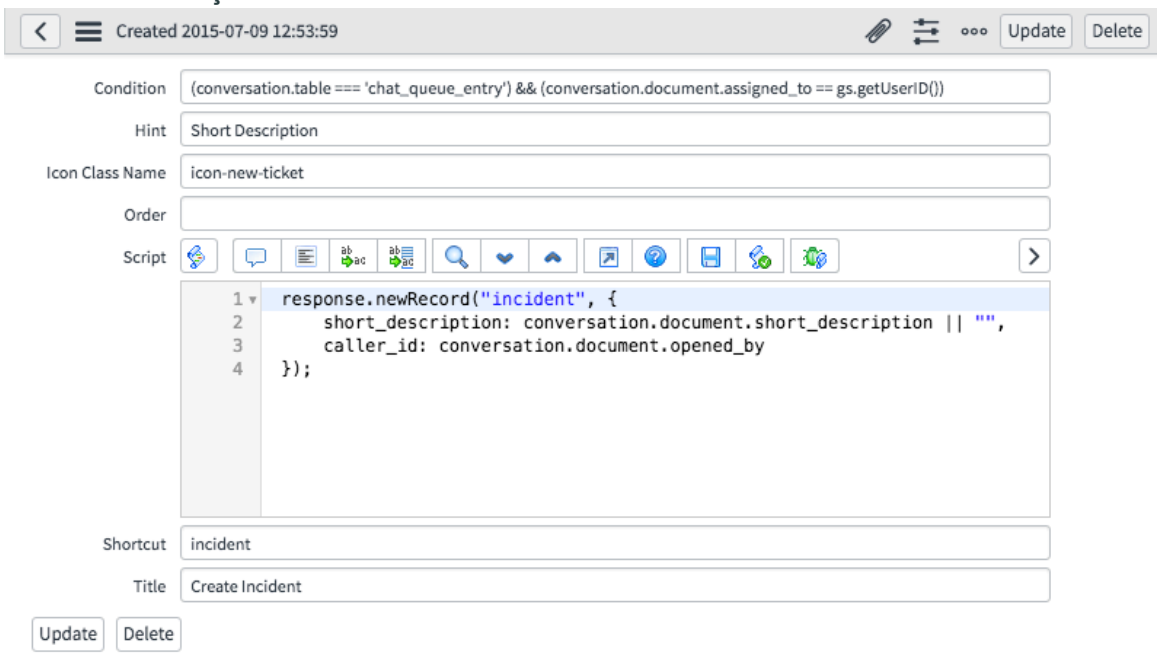

Configure os campos em um cartão de registro no Connect

Quando um registro é vinculado ou criado a partir de uma conversa do Bate-papo do Connect, os detalhes do registro são exibidos como um cartão na janela de bate-papo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A exibição do cartão se aplica somente à página Bate-papo do Connect completa e à exibição do usuário final das conversas de suporte do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Selecione o ícone de menu ( ) em qualquer um dos nomes de coluna da exibição da lista de incidentes.
2. Clique com o botão direito do mouse no nome da coluna e selecione **Configurar** > **Layout de Lista**.

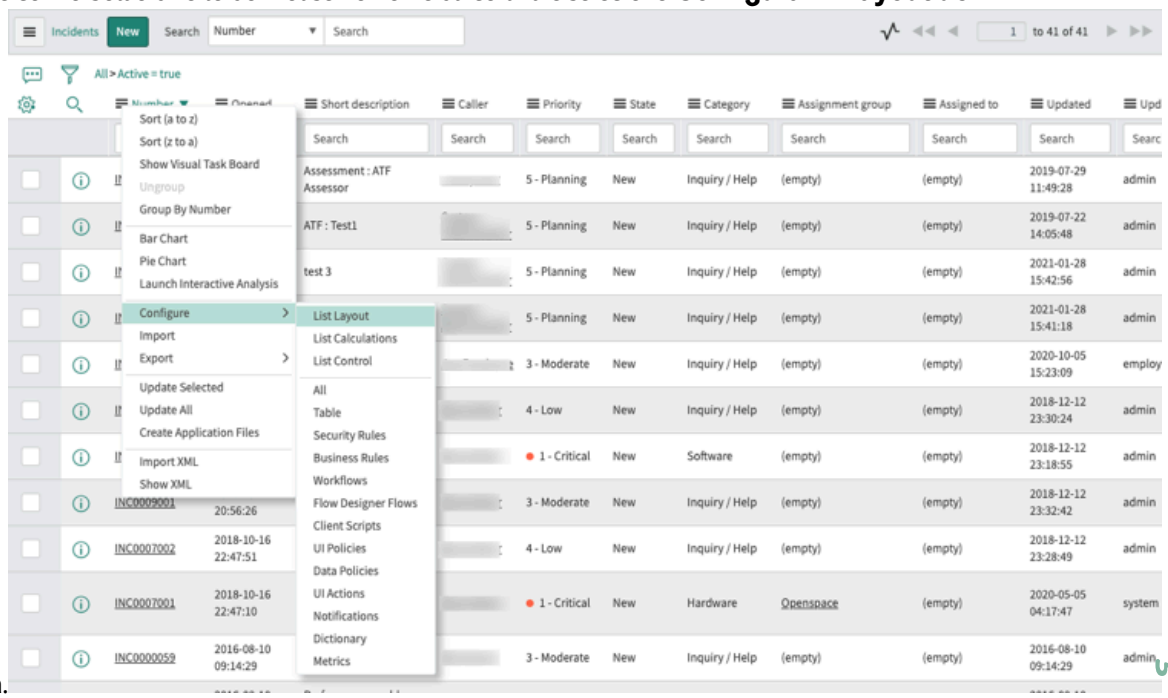

3. Na tela Configurando a lista de incidentes, selecione **Novo** na lista Exibir nome.

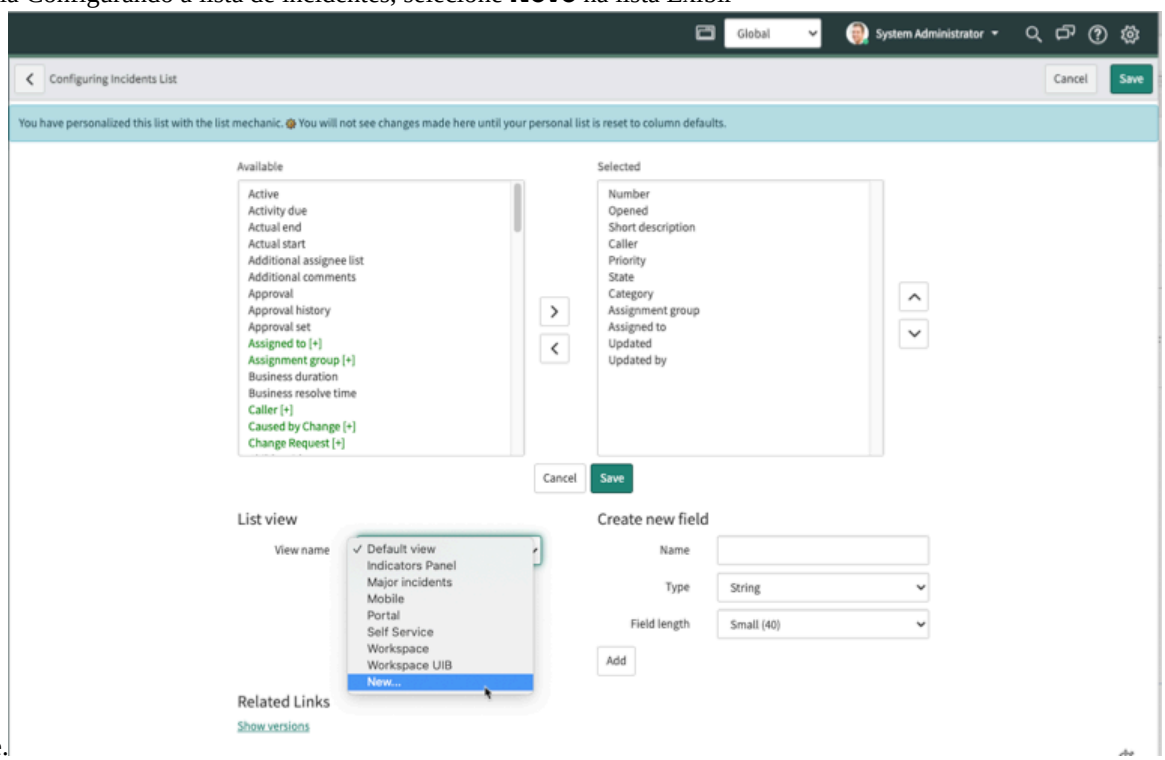

4. Na caixa de diálogo Criar nova exibição, insira `Conectar` no campo Nome da exibição.

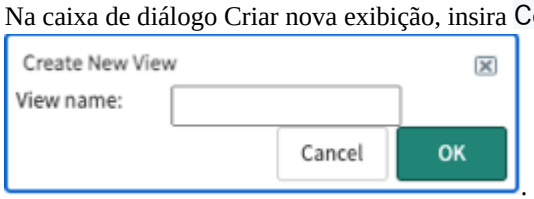

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre como criar uma exibição de formulário, consulte Criar e excluir exibições .

Você não pode remover os campos Autor ou Atualizado do cartão, independentemente de eles estarem na exibição ou não. O cartão sempre mostra o campo Descrição resumida na parte superior, mesmo se ele estiver em uma ordem diferente na lista.

5. Escolha os campos que você deseja exibir no cartão do Connect e selecione

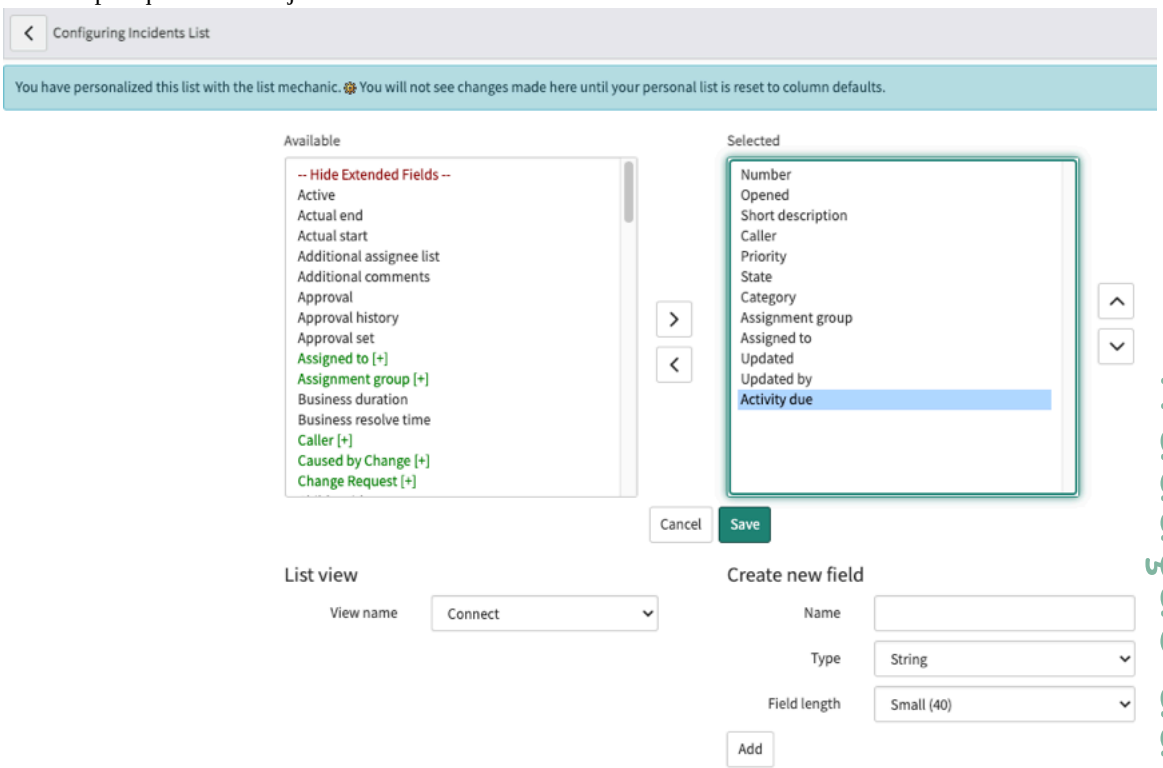

Salvar.

6. Valide se o cartão exibe os campos em uma conversa Bate-papo do Connect.

Desabilitar URLs específicos para o Connect

Impeça que os usuários acessem determinados sites desabilitando os links para Domínios de Nível Superior (TLDs) específicos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `sys_properties.list`.
2. Pesquise a propriedade do sistema `glide.ui.url.external.top_level_domains`.
3. No campo de valor, remova todos os TLDs aos quais você não deseja que os usuários tenham acesso.
   Por exemplo, remova todos os TLDs que são normalmente usados para sites restritos, como `xxx` ou `adult`.

   A lista de TLDs é baseada nos 200 principais domínios mais comuns .

Resultado

Qualquer TLD não incluído no campo de valor se torna não clicável no Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Bate-papo do Connect

O Bate-papo do Connect é uma ferramenta de mensagens em tempo real que permite aos usuários bater papo com indivíduos e grupos, compartilhar arquivos rapidamente e colaborar em qualquer registro, conectando-se com as pessoas certas instantaneamente.

Importante:

Bate-papo do Connect não está disponível em Next Experience. A partir da versão Zurich, determinadas funções do Bate-papo do Connect estão disponíveis em Next Experience usando a Barra lateral. Consulte KB1123615 – Como mover do Bate-papo do Connect para a Barra lateral ou Next Experience para obter mais informações sobre as diferenças entre Bate-papo do Connect e Barra lateral.

O Bate-papo do Connect anima a comunicação em torno de registros, Visual Task Boards, tópicos de interesse ou grupos de pessoas.

Os recursos incluem:

- Conversas diretas entre dois usuários.
- Conversas de grupo entre três ou mais usuários.
- Conversas vinculadas a registros. Comentários e anotações de trabalho aparecem em conversas em tempo real e os usuários podem atualizar o registro diretamente da conversa.
- Compartilhamento de arrastar e soltar links, arquivos e registros.

IU principal é necessário para usar o Bate-papo do Connect.

Este vídeo demonstra como usar o Bate-papo do Connect.

Como usar o Bate-papo do Connect

Este vídeo demonstra como usar o Suporte do Connect.

Como usar o Suporte do Connect

Nota: O Bate-papo do Connect não substitui o bate-papo legado, mas oferece algumas das mesmas funcionalidades. Os recursos não devem ser usados simultaneamente.

Uso do Bate-papo do Connect

Todos os usuários têm acesso ao Bate-papo do Connect, uma maneira conveniente de se manter atualizado sobre todas as pessoas e documentos com que você trabalha em uma interface de bate-papo familiar.

Você pode começar a usar o Bate-papo do Connect imediatamente, praticamente sem configuração. O Bate-papo do Connect oferece suporte a alguns tipos diferentes de conversas para que você possa usá-lo como uma ferramenta social ou uma maneira rápida de acompanhar registros específicos.

Iniciar uma conversa direta ou em grupo

Você pode iniciar uma conversa com um ou mais usuários no Bate-papo do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Importante:

IU principal é necessário para usar o Bate-papo do Connect. O Bate-papo do Connect não é compatível com Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Bate-papo do Connect não funcionará mais. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma conversa entre dois usuários é chamada de conversa direta. Uma conversa entre três ou mais usuários é chamada de conversa em grupo.

Procedimento

1. Na exibição de bate-papo da barra lateral do Connect, clique no ícone de adição (**+**) ao lado do filtro.
   Uma minijanela do Connect é exibida.
2. No campo **Para**, insira o nome do usuário com quem você deseja bater papo.
   As sugestões aparecem conforme você digita.
3. **Opcional:** Insira outros nomes para criar uma conversa em grupo.
   Você pode adicionar ou remover membros da conversa em grupo mais tarde. Você não pode adicionar membros a uma conversa direta depois de criá-la.
4. Pressione a tecla Enter para mudar o foco para o campo da mensagem.
5. Envie uma mensagem para criar a conversa.
   A conversa é adicionada à barra lateral do Connect para acesso rápido.

Acompanhar um registro no Connect

Você pode acompanhar um registro no Bate-papo do Connect para rastrear a atividade conforme ela acontece, em uma interface de bate-papo familiar. Ao seguir um registro, você se torna um membro de uma conversa de registro.

Antes de Iniciar

Importante:

IU principal é necessário para usar o Bate-papo do Connect. O Bate-papo do Connect não é compatível com Next Experience. Se você ativar o Next Experience, o Bate-papo do Connect não funcionará mais. Consulte IU do Next Experience para obter mais informações.

Função necessária: a função necessária para acessar o registro que você deseja seguir no Connect

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve primeiro ativar o plug-in Connect (com.glide.connect) para concluir esta tarefa.

Qualquer conversa do registro que você cria no Connect se torna um feed de registro no Feed de atividades e vice-versa. Ao contrário das conversas diretas ou em grupo, todas as mensagens em conversas de registro são comentários ou anotações de trabalho.

Nota: Por padrão, o registro de conversas está habilitado para todas as tabelas que estendem a tarefa [task]. Os administradores podem habilitar o registro de conversas para tabelas adicionais ou desabilitá-las, se desejado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegue até um registro de tarefa.
2. Realize qualquer uma das ações a seguir.

Opção	Descrição
Acompanhar o registro	No cabeçalho do formulário, clique em **Seguir**. O sistema adiciona você como membro do registro de conversa, mas não abre a conversa. Você pode abrir a conversa na barra lateral do Connect.
Acompanhe o registro e abra uma minijanela de bate-papo	**a.** No cabeçalho do formulário, clique na seta para baixo no botão **Seguir**. **b.** Selecione **Abrir Connect Mini**. O sistema adiciona você como membro do registro de conversa e a abre em uma minijanela do Connect.
Acompanhe o registro e abra o espaço do Connect	**a.** No cabeçalho do formulário, clique na seta para baixo no botão **Seguir**. **b.** Selecione **Abrir Connect Full**. O sistema adiciona você como membro do registro de conversa e a abre em um espaço do Connect, na visualização completa.

O botão **Seguir** foi renomeado como **Seguindo**.

3. Adicione comentários ou anotações de trabalho ao registro diretamente do Connect.
Quaisquer comentários ou anotações de trabalho adicionados ao registro aparecem na conversa do registro. Da mesma forma, os comentários e anotações de trabalho que você adiciona à conversa aparecem no registro.
   a. No registro de conversa, ao lado do campo de entrada de texto, clique no ícone do tipo de mensagem ( ).
   b. Selecione **Comentário** ou **Anotação de Trabalho**.
   c. Insira uma mensagem.
Por padrão, as mensagens de conversa do registro são adicionadas como anotações de trabalho.

> **Nota:** Se você adicionar um anexo a uma conversa de registro, ele também será anexado ao registro subjacente.

O que Fazer Depois

Edite suas configurações de notificação para a conversa de registro.

Tópicos relacionados

Feed de atividades IU principal

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editar detalhes básicos da conversa

No Bate-papo do Connect, você pode personalizar o avatar, o nome e a descrição de uma conversa em grupo ou registro.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esses detalhes não são editáveis para conversas diretas.

Nota: O nome e a descrição de uma conversa de registro são padrão para o nome do registro e a descrição resumida. No entanto, editar o nome ou a descrição de uma conversa de registro não muda nada no registro subjacente.

Procedimento

1. Abra uma conversa em grupo ou registro no espaço do Connect.
2. Clique em qualquer lugar no cabeçalho da conversa à esquerda dos ícones.
   Um pop-up aparece para editar os detalhes da conversa.
3. Edite a imagem da conversa, o nome e a descrição conforme necessário.
4. Clique em **Salvar**.

Adicionar ou remover membros da conversa

No Bate-papo do Connect, qualquer membro de uma conversa em grupo ou registro pode adicionar ou remover outros membros. Em uma conversa direta com apenas mais uma pessoa, você não pode adicionar membros.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Abra uma conversa em grupo ou registro no espaço do Connect.
2. Nas ferramentas de conversa à direita do painel de conversa, clique na guia da lista de membros ( ).
3. Realize qualquer uma das ações a seguir.

Opção	Descrição
Adicionar Membro	**a.** Clique em **Adicionar Membro ao Grupo**. **b.** Use o campo de pesquisa para localizar e selecionar um usuário.
Remover um membro	**a.** Aponte para o nome de um membro. **b.** Clique no ícone de subtração(**-**).

Criar uma conversa do Connect a partir de um Visual Task Board

Crie uma conversa do Bate-papo do Connect a partir de um Visual Task Board para colaborar com os membros do quadro e acompanhar as atividades conforme elas acontecem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando você cria uma conversa a partir de um quadro de tarefas, todos os membros do quadro se tornam membros da conversa. Os membros são sincronizados entre o quadro de tarefas e a conversa. Por exemplo, se você remover um usuário da conversa, o sistema também removerá automaticamente o usuário do quadro.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Autoatendimento** > **Visual Task Boards**.
2. Abra um quadro de tarefas.
3. No cabeçalho do quadro, clique no ícone conectar com membros do quadro ( ).
   O sistema abre automaticamente um registro de conversa para o quadro. Cada membro do quadro se torna um membro da conversa.

Tópicos relacionados

Bate-papo do Connect

Visual Task Boards

Administração do Bate-papo do Connect

Os administradores pode definir várias configurações e recursos de desempenho do Bate-papo do Connect.

Nota: Também há configurações que se aplicam ao Bate-papo do Connect e ao Suporte do Connect. Para obter mais informações, consulte Administração do Connect.

Configurar o intervalo de notificação por e-mail

O intervalo de notificação por e-mail determina quanto tempo o sistema espera antes de enviar uma notificação por e-mail do Bate-papo do Connect para um usuário inativo.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O intervalo padrão é de 3 minutos. Você pode alterar esse valor.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conecte-se** > **Administração** > **Propriedades**.
2. Localize a propriedade chamada **Número de minutos de espera antes de coletar mensagens não lidas e enviar um e-mail para usuários off-line.** (`collaboration.email_interval`) e defina o valor como um número diferente.
3. Clique em **Salvar**.

Resultado
Quando uma mensagem do Connect é enviada a um usuário off-line, o evento collaboration.new_offline_message é acionado. O sistema espera a quantidade de tempo informada na propriedade collaboration.email_interva e, em seguida, aciona os eventos collaboration.notify_offline_user e collaboration.notify_offline_user.group (dependendo se a conversa foi ponto a ponto ou uma conversa em grupo) .O registro sysevent_email_action escuta o collaboration.notify_offline_user(.group) e cria uma notificação por e-mail contendo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

todas as mensagens dos últimos minutos de collaboration.email_interval que o usuário recebeu nessa conversa.

Habilitar conversas do registro para uma tabela

O registro de conversas está habilitado para todas as tabelas que estendem a tarefa [task]. Você pode configurar conversas de registro para tabelas adicionais que estendem a tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar conversas de registro, os usuários devem ter acesso ao botão **Seguir** no cabeçalho do formulário. Para mostrar o botão e, assim, habilitar o registro de conversas para uma tabela, as seguintes condições devem ser verdadeiras.

- O atributo de dicionário `live_feed` deve ser definido como **true** para a tabela. Por padrão, `live_feed=true` para todas as tabelas que estendem a tarefa [task].
- A propriedade `glide.live_feed.task_header_button` deve ser definida como **both** ou **collaboration**. Por padrão, `glide.live_feed.task_header_button` é definido como **collaboration**.

Procedimento

1. Navegue até a exibição de lista de uma tabela para a qual você deseja habilitar o registro de conversas.
2. Execute a ação apropriada para a versão da lista.

Versão	Ação
Lista v3	**a.** Clique no menu do título da lista e selecione **Configurar**. **b.** Na janela Configurar, clique em **Dicionário**.
Lista v2	Clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Configurar** > **Dicionário**.

   A lista de entradas do dicionário para a tabela é exibida.
3. Abra a entrada do dicionário que tem o **Tipo** definido como **Coleção**.
   O formulário de Entrada de Dicionário é exibido.
4. Na lista relacionada **Atributos** , clique em **Novo**.
   O formulário de Atributos de Dicionário é exibido.
5. No campo **Atributo**, insira `Feed de atividades`.
6. No campo **Valor**, insira `verdadeiro`.
7. Clique em **Enviar**.
8. Navegar até **Colaborar** > **Administração** > **Propriedades**.
9. Localize a propriedade chamada **Determine se um botão deve aparecer em formulários de tarefas para exibir a conversa do documento de Colaboração ou o Feed de atividades ou Feed de Registro relacionado à tarefa** (`glide.live_feed.task_header_button`).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

10. A propriedade deve ser definida como **ambos** ou **colaboração**.
    A propriedade `glide.live_feed.task_header_button` também controla se o ícone Mostrar Feed de atividades ( ) é exibido. Se a propriedade estiver definida como **Colaboração**, o ícone Mostrar Feed de atividades não aparecerá nos cabeçalhos do formulário.

Tópicos relacionados

Atributos do dicionário

Impedir que usuários sigam registros no Connect para todas as tabelas

Os usuários podem seguir registros no Connect para qualquer tabela que estenda a tarefa [task] por padrão. Você pode desabilitar esta funcionalidade para todas as tabelas.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para desabilitar o registro de conversas para todas as tabelas, evite que o botão **Seguir** apareça em todos os cabeçalhos do formulário, editando a propriedade `glide.live_feed.task_header_button`.

Procedimento

1. Navegue até **sys_properties.list**.
2. Localize a propriedade `glide.live_feed.task_header_button`.
3. Defina o **valor** como **live_feed**.

Impedir que usuários sigam registros no Connect para uma tabela específica

Os usuários podem seguir registros no Connect para qualquer tabela que estenda a tarefa [task] por padrão. Você pode desabilitar esta funcionalidade para uma tabela específica.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para desabilitar o registro de conversas para uma tabela específica, evite que o botão **Seguir** apareça no cabeçalho do formulário da tabela. Para isso, o atributo de dicionário `live_feed` deve ser definido como **false** para a tabela.

Procedimento

1. Navegue até a exibição de lista de uma tabela para a qual você deseja desabilitar o registro de conversas.
2. Execute a ação apropriada para a versão da lista.

Versão	Ação
Lista v2	Clique com o botão direito do mouse em qualquer cabeçalho de coluna e selecione **Configurar** > **Dicionário**.
Lista v3	Abra o menu do título da lista, selecione **Configurar** > **Dicionário**.

A lista de entradas do dicionário para a tabela é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Abra a entrada do dicionário que tem o **Tipo** definido como **Coleção**.
   O formulário de Entrada de Dicionário é exibido.
4. Na lista relacionada **Atributos**, localize o atributo de dicionário do **Feed de atividades** dinâmico.
5. Defina o **valor** como **false**.

   Definir o atributo de dicionário como **falso** também remove o ícone de mostrar o Feed de atividades ( ) da tabela.

Tópicos relacionados

Atributos do dicionário

Desabilitar Bate-papo do Connect

Você pode desabilitar Bate-papo do Connect para impedir que os usuários possam bater papo na plataforma.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Desabilitar Bate-papo do Connect oculta o ícone da barra lateral Bate-papo do Connect. Os usuários que tentam acessar o Bate-papo do Connect no painel de navegação recebem uma mensagem informando que o Connect foi desabilitado.

Procedimento

1. No filtro de navegação, digite `sys_properties.list` e pressione Enter.
2. Pesquise pela propriedade *`glide.connect.chat.disabled`*.
3. Defina a propriedade valor como **true**.

Suporte do Connect

O Suporte do Connect é uma ferramenta de mensagens em tempo real que permite aos agentes rastrear facilmente seus casos de suporte, encontrar soluções rapidamente e resolver problemas de forma mais rápida

Importante:

A partir de Utah, o Suporte do Connect foi descontinuado e não é mais compatível ou disponível para nova ativação. Para recursos similares, mude para o Atribuição avançada de trabalho e o Bate-papo do agente. Para obter detalhes, consulte Migração do Suporte do Connect para o Advanced Work Assignment e o Bate-papo do agente .

O Suporte do Connect baseia-se na plataforma de mensagens fornecida com o Connect. Para informações gerais sobre interface, configuração e administração do Connect, consulte Connect. Quando o Suporte do Connect está habilitado, os usuários designados como agentes de suporte podem acessar a guia de suporte da barra lateral do Connect.

Usando Suporte do Connect:

- Os administradores podem criar filas de bate-papo e permitir que os usuários acessem o suporte ao vivo.
- Os agentes de suporte podem monitorar as filas para fornecer suporte snapshot.
- Os usuários podem compartilhar links, arquivos e registros usando o recurso de arrastar e soltar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O IU principal é necessário para usar o Suporte do Connect.

Nota: O Suporte do Connect não substitui ferramentas de bate-papo legadas, mas oferece algumas das mesmas funcionalidades. Não use os recursos simultaneamente.

Monitorar conversas de entrada do suporte do Connect

Na guia de suporte da barra lateral do Connect, você pode monitorar as filas das quais você é um agente e aceitar conversas de entrada.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: A guia de suporte ficará visível somente se você for um agente de uma ou mais filas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conecte-se** > **Suporte do Connect**.
   O espaço do Connect é aberto em uma nova guia.
2. Clique na guia de suporte da barra lateral do Connect, indicada por um ícone de fone de ouvido ( ).
   A guia de suporte exibe **Filas** às quais você pertence. Ele também exibe suas conversas de suporte em aberto em **Casos**. Quando um usuário inicia uma conversa de suporte ou um agente transfere uma conversa para uma fila, qualquer agente que pertença à fila associada pode aceitar a conversa. Um agente também pode solicitar a transferência de uma conversa diretamente para você.

Guia Suporte da barra lateral do Connect

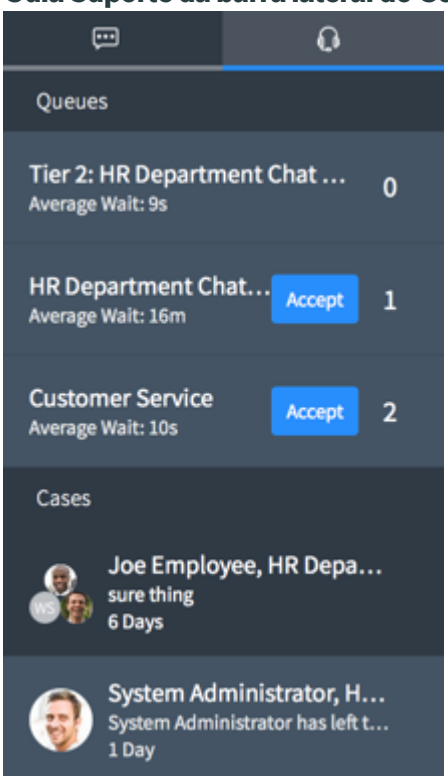

3. Aceite uma conversa de uma das maneiras a seguir.

Opção	Descrição
Aceitar uma conversa de uma fila	Em **Filas**, clique em **Aceitar** na fila.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	A conversa é aberta no painel de conversas e uma entrada aparece na seção **Casos** da barra lateral.
Aceitar uma solicitação de transferência	Em **Casos**, clique em **Aceitar** na solicitação de transferência. **Solicitação de transferência** 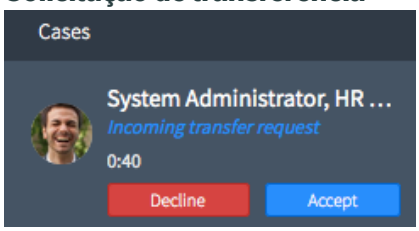 A conversa é aberta no painel de conversas. O agente que transferiu a conversa pode permanecer nela.

4. Responda ao usuário e ajude a resolver o problema.
   Por padrão, suas mensagens são adicionadas ao registro da conversa como comentários e ficam visíveis para o usuário.
5. **Opcional:** Inicie uma reunião no Zoom para ajudar a resolver os problemas do cliente com mais rapidez. Para obter mais informações, consulte Como iniciar reuniões do Zoom a partir de bate-papos .

Tópicos relacionados

Configurar uma pesquisa no suporte por bate-papo do Connect

Compartilhar conhecimento em uma conversa do Suporte do Connect

A exibição de suporte do espaço do Connect tem uma ferramenta de conhecimento interna que facilita a pesquisa de artigos de conhecimento e o compartilhamento em uma conversa.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use a ferramenta de conhecimento para pesquisar as perguntas do usuário e fornecer soluções com rapidez e facilidade.

Procedimento

1. Abra uma conversa de suporte no Espaço do Connect.
   A ferramenta de conhecimento não está disponível nas minijanelas do Connect.
2. Na área de ferramentas à direita do painel de conversa, clique na guia da base de conhecimento, que é representada por um ícone de livro aberto.

   A página inicial de conhecimento aparece no painel de ferramentas de conversa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

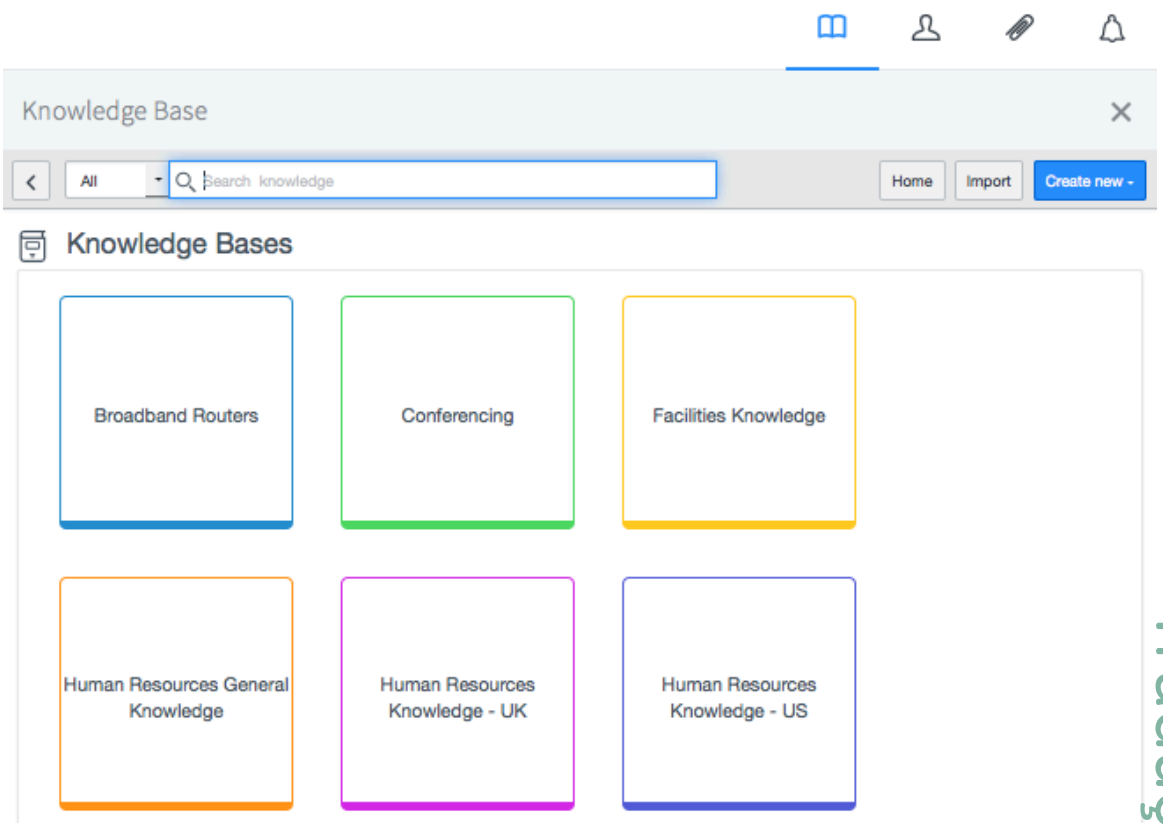

3. Pesquise artigos relacionados ao problema do usuário.
   Para mais informações sobre como buscar conhecimento, acesse Pesquisa usando o Gestão de conhecimento v3.
4. Para compartilhar um artigo na conversa, arraste um link do artigo de conhecimento para o painel de conversas e solte-o em qualquer lugar na zona designada.

Transfira a conversa de suporte do Connect para outro agente ou fila

Você pode transferir a conversa de suporte do Connect para outro agente na msma ou em outra fila.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Abra uma conversa de suporte do Connect.
2. Na parte inferior da conversa, clique no ícone de menu ( ) para abrir o menu de ações do Connect.
3. No menu Ações do Connect, selecione **Transferir**.
   Uma caixa de diálogo de transferência é aberta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

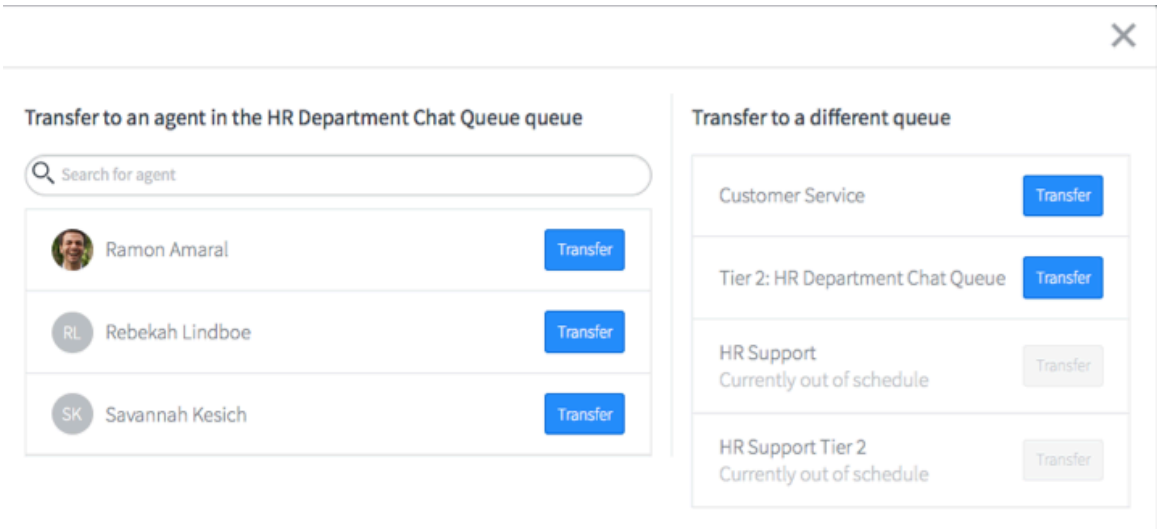

4. Realize uma das ações a seguir.

Opção	Descrição
Transferir a conversa para um agente	**a.** Para iniciar a solicitação de transferência, clique em **Transferir** no nome de um agente. Certifique-se de escolher um agente que esteja online. Um ponto verde no avatar indica que um usuário está online. Você pode cancelar a transferência a qualquer momento antes que ela seja aceita. 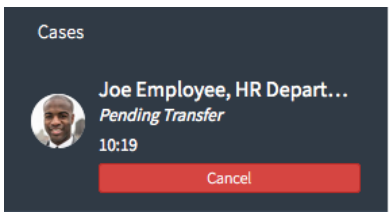 **b.** Quando a transferência for aceita, selecione uma das seguintes opções na caixa de diálogo que aparece. ▪ Permanecer: permanecer na conversa, o que também é conhecido como warm transfer. Esta opção é ideal se você quiser fornecer informações de segundo plano ao novo agente ou apresentar o novo agente ao usuário. ▪ Sair: sir da conversa, o que também é conhecido como cold transfer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Transferir a conversa para uma fila	Clique em **Transferir** na fila. O sistema remove você automaticamente da conversa e a conversa entra na fila selecionada.

Adicionar usuário à conversa do Suporte do Connect

Você pode adicionar usuários adicionais a uma conversa do Suporte do Connect.

Antes de Iniciar

Um administrador deve habilitar a propriedade *glide.connect.support.add_members* antes que os usuários possam ser adicionados às conversas.

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Abra uma conversa de grupo ou de registro no Espaço do Connect.
2. Nas ferramentas de conversa à direita do painel de conversas, clique na guia da lista de membros ( ).
3. Realize qualquer uma das ações a seguir.

Opção	Descrição
Adicionar Membro	**a.** Clique em **Adicionar Membro ao Grupo**. **b.** Use o campo de pesquisa para localizar e selecionar um usuário.
Remover um membro	**a.** Aponte para o nome de um membro. **b.** Clique no ícone de menos (**-**). O agente de suporte atribuído não pode ser removido de uma conversa do Suporte do Connect.

Nota: Somente o agente de suporte atribuído pode criar um incidente a partir da conversa do Suporte do Connect.

Escalar uma conversa de suporte do Connect

Se um caminho de escalação for definido para uma conversa do Suporte do Connect, você poderá usar um atalho para escalonar uma conversa do Suporte do Connect para uma fila diferente.

Antes de Iniciar

Defina um caminho de **escalação** para a fila, usando o campo Escalonar para na tabela Fila de bate-papo [chat_queue]. Para mais informações, consulte Administrar filas de Suporte do Connect.

Procedimento

1. Abra uma conversa de suporte do Connect.
2. Na parte inferior da conversa, clique no ícone de menu ( ) para abrir o menu de ações do Connect.
3. No menu Ações do Connect, selecione **Escalar**.
   Uma caixa de diálogo de confirmação é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na caixa de diálogo, clique em **Escalar**.
   O sistema remove você automaticamente da conversa e a conversa entra na fila de encaminhamento.

Estados do bate-papo do Suporte do Connect

Os bate-papos do Suporte do Connect passam por estados específicos.

Diagrama de estados do Suporte do Connect

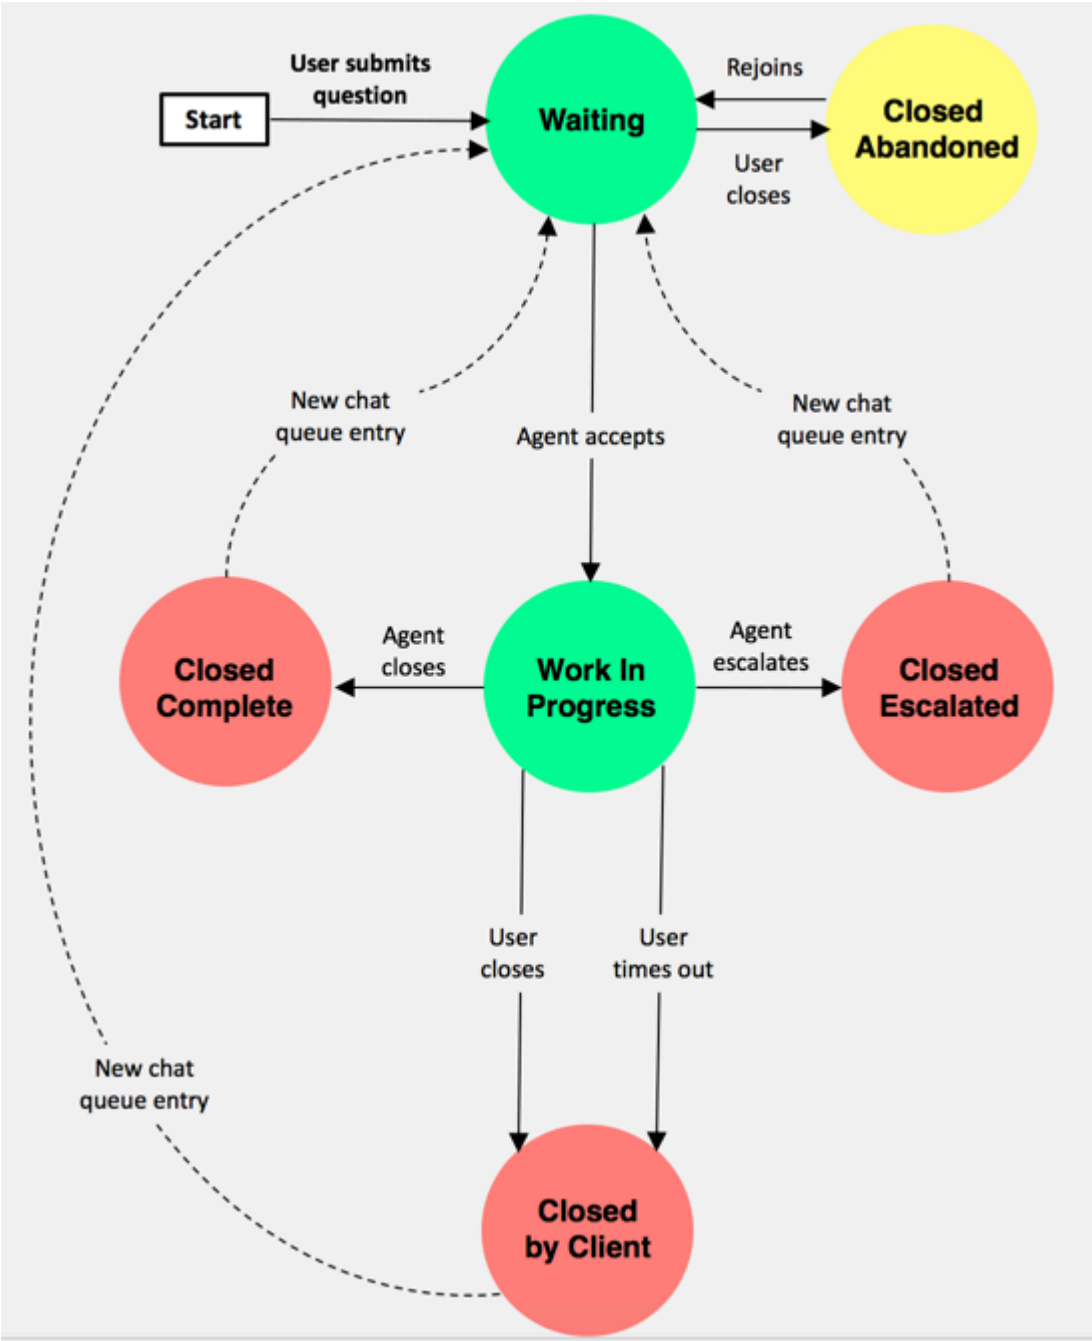

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados do bate-papo do Suporte do Connect

Estado composto	Estado	Definição
Ativo	Aguardando	• O solicitante / usuário final entra em uma fila enviando uma mensagem. O agente ainda não aceitou. • O solicitante / usuário final ingressa em uma sessão que está no estado Reabrir.
	Trabalho em andamento	• O agente aceita um bate-papo de uma fila. O solicitante e o agente participam de uma sessão de bate-papo. • O solicitante / usuário final sai temporariamente de uma conversa em andamento; o solicitante ou o agente não encerra a sessão; o solicitante ingressa novamente na sessão.
Reabrir	Encerrado abandonado	O solicitante / usuário final clica no botão **Encerrar bate -papo** antes que o agente aceite a solicitação.
Encerrado permanentemente	Encerrado pelo Cliente	• O solicitante / usuário final clica no botão **Encerrar bate-papo** depois que o agente aceita a solicitação. • Tempo esgotado do solicitante / usuário final.
	Encerrado escalonado	O agente escalona uma conversa em andamento executando a ação Escalar no ícone do menu.
	Encerrado concluído	• O agente encerra a sessão. • Durante um bate-papo, se um agente criar um incidente ou caso e o fechar, a sessão de bate-papo será fechada automaticamente.

Administração do Suporte do Connect

Os administradores pode definir várias onfigurações e recursos de desempenho do Suporte do Connect.

Nota: Há também configurações que se aplicam ao Bate-papo do Connect e ao Suporte do Connect. Para obter mais informações, consulte Administração do Connect.

Migrar do bate-papo legado para o Suporte do Connect

Suporte do Connect é uma extensão do Connect. Os usuários designados como agentes de suporte podem acessar a guia de suporte da barra lateral do Connect. Não use o Suporte do Connect simultaneamente com o bate-papo legado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Antes de ativar o Suporte do Connect, informe seus agentes de suporte para fechar todos os bate-papos existentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O bate-papo legado usa um campo diferente para determinar em que estado está um bate-papo de help desk. Um script de correção está incluído no plug-in do Suporte do Connect que contorna esse problema, fechando todas as sessões de bate-papo de help desk existentes. Fechar manualmente qualquer bate-papo existente antes de permitir que este script seja executado ajuda a evitar qualquer perda de informações do bate-papo.

Se você não fechar os bate-papos de help desk existentes, suas métricas e fila de bate-papo não funcionarão com precisão.

Procedimento

1. Ativar o plug-in do Suporte do Connect.
   Quando você ativa o plug-in do Suporte do Connect, a propriedade `glide.connect.support.enabled` redireciona o URL de bate-papo legado para o Suporte do Connect.

   Para obter mais informações, consulte Ativar o Suporte do Connect.

2. Oculte a aplicação de Social IT.
   Ativar o Suporte do Connect não elimina completamente o módulo de bate-papo legado. Para impedir que os usuários usem o bate-papo legado, oculte o menu da aplicação Social IT. Para obter mais informações, consulte Habilitação ou desabilitação de um menu ou módulo de aplicação .

Propriedades do Suporte do Connect

A página Propriedades do Suporte do Connect oferece diversas opções de configuração especificamente para o Suporte do Connect.

Importante:

A partir da versão com Utah, o Suporte do Connect foi descontinuado. Para recursos similares, mude para o Atribuição avançada de trabalho e o Bate-papo do agente. Para obter detalhes, consulte Migração do Suporte do Connect para o Advanced Work Assignment e o Bate-papo do agente .

Essas propriedades estão disponíveis para o Suporte do Connect.

Propriedades do Suporte do Connect

***Usuários com a função de administrador podem acessar essas propriedades navegando até* Conecte-se > Administração de Suporte > Propriedades.**

Nota: ***A página Propriedades do Connect contém muitas propriedades gerais do Connect que afetam o Suporte do Connect.***

Propriedade	Descrição
O Connect deve ser usado para processar entradas da fila de bate-papo glide.connect.support.enabled	Desabilita ou habilita o suporte do Connect. Quando a propriedade está habilitada, o botão **Bate-papo da Central de serviços** no portal de autoatendimento para funcionários abre a conversa no suporte do Connect, em vez do bate-papo legado. Além disso, a guia Suporte aparece na barra lateral do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Suporte do Connect

Usuários com a função de administrador podem acessar essas propriedades navegando até **Conecte-se** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**.

Nota: *A página Propriedades do Connect contém muitas propriedades gerais do Connect que afetam o Suporte do Connect.*

Propriedade	Descrição
	• **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
Número de conversas de suporte que um agente individual pode ter de uma vez (-1 é ilimitado) connect.support.conversation_limit	Determina quantas conversas de suporte um agente individual pode ter de cada vez. Quando o valor é definido como **-1**, um agente pode participar de um número ilimitado de conversas. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: -1 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
Mostrar avatar do agente nas conversas do Suporte do Connect. connect.support.show_agent_avatar	Determina se o avatar de um agente é mostrado em uma conversa de suporte (habilitado). Quando a propriedade está desabilitada, os usuários veem somente o nome do agente. • **Tipo**: verdadeiro | falso • Valor padrão: verdadeiro • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
Número de segundos de espera (sem interação do usuário) antes de apresentar aos usuários finais um contador regressivo de ociosidade connect.support.idle.delay	Determina quantos segundos um usuário deve estar inativo em uma conversa de suporte antes que um temporizador de contagem regressiva de ociosidade seja exibido. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 120 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
Número de segundos em contagem regressiva antes de marcar a saída do usuário final da sessão de suporte connect.support.idle.count_down	Determina por quantos segundos o temporizador de contagem regressiva de ociosidade permanece aberto depois de aparecer. Se o usuário ocioso não descartar o temporizador antes que a contagem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades do Suporte do Connect

Usuários com a função de administrador podem acessar essas propriedades navegando até **Conecte-se** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**.

Nota: *A página Propriedades do Connect contém muitas propriedades gerais do Connect que afetam o Suporte do Connect.*

Propriedade	Descrição
	regressiva seja concluída, o sistema fechará a sessão de suporte. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 60 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**
Limita o número de conversas encerradas que o usuário do suporte pode ver. (0 = ilimitado) connect.support.user.closed.conversation_limit	Determina quantas conversas encerradas aparecem no histórico da conversa de suporte de um usuário. Quando o valor é definido como **0**, todas as conversas anteriores aparecem no histórico. • **Tipo**: inteiro • Valor padrão: 0 • Local: **Colaborar** > **Administração de Suporte** > **Propriedades**

Administrar filas de Suporte do Connect

Você pode definir os agentes de suporte, as mensagens padrão, a programação e o caminho de escalação para cada fila do Suporte do Connect.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: As filas de Suporte do Connect e as filas de bate-papo legado são armazenadas na tabela Fila de bate-papo [chat_queue]. Não use o Connect simultaneamente com o bate-papo legado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conecte-se** > **Filas**.
2. Clique em **Nova** ou abra uma fila existente na lista.
3. Preencha o formulário de Filas de bate-papo, conforme apropriado.

Formulário de filad de bate-papo

Campo	Descrição
Nome	Nome da fila.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Não usado no Connect.
Grupo de atribuição	Grupo de usuários que contém a equipe de suporte da fila. Qualquer usuário do grupo pode exibir a fila na barra lateral do Connect e aceitar bate-papos. Nenhum outro usuário pode acessar a fila. Este campo deve ser preenchido.
Tempo médio de espera	Tempo médio que leva para um agente aceitar um bate-papo na fila. Este valor é calculado automaticamente. Não edite manualmente.
Confirmar problema	Não usado no Connect.
Escalar para	Fila diferente para a qual um agente pode escalonar um bate-papo. Por exemplo, há uma fila para bate-papos de suporte de alta prioridade. Quando uma fila é definida neste campo, os agentes podem acessar a opção **Escalar** nas conversas.
Resposta inicial do agente	Mensagem que os usuários veem quando um agente aceita o bate-papo. Por exemplo, **Obrigado por entrar em contato com o suporte. Estamos verificando sua pergunta agora e falaremos com você em breve.**
Indisponível	Mensagem que os usuários veem quando tentam iniciar um bate-papo fora da **programação**da fila definida. Você pode usar HTML para formatar a mensagem e incluir links ou mídia.
Questão	Frase inicial que os usuários veem quando iniciam um novo bate-papo na fila. Por exemplo, **Como posso ajudá-lo?**
Programação	Programação que define quando a fila fica disponível. Deixe o campo em branco para disponibilizar a fila o tempo todo. Os usuários não podem iniciar uma nova conversa na fila fora do horário agendado.

4. Gerencie a fila de bate-papo do RH

Tornar uma fila de suporte do Connect acessível aos usuários finais

Para tornar uma fila de suporte do Connect acessível aos usuários finais, use um formato de URL aceito.

Antes de Iniciar

Crie uma fila. Crie agentes para a fila atribuindo usuários ao grupo de atribuição associado à fila.
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, você pode criar um módulo ou adicionar um link a um portal. O formato de URL aceito é https://<instancename>.service-now.com/$chat_support.do?queueID=<sys_id>.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conecte-se** > **Administração** > **Filas**.
2. Clique com o botão direito do mouse no nome da fila à qual você deseja vincular.
3. No menu de contexto, selecione **Copiar sys_id**.
4. Siga as instruções do navegador para copiar o sys_id se as medidas de segurança do navegador restringirem esta função.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Visualize a fila de suporte navegando atéo https://<instancename>.service-now.com/$chat_support.do?queueID=<sys_id>.
6. Crie um módulo ou outro link para a fila usando o URL.

Adicionar um ponto de extensão com script para bates-papo do Suporte do Connect

Implemente o ponto de extensão `ConversationServerInteractionService`, que permite criar scripts personalizados que usam variáveis de contexto de pesquisas pré-bate-papo apresentadas aos solicitantes no cliente Bate-papo do agente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Pontos de Extensão do Sistema** > **Pontos de Extensão com Script** e selecione `ConversationServerInteractionService` ponto de extensão com script.
2. Clique no link **Criar implementação** relacionada para criar uma nova inclusão de script personalizada.
3. No formulário de Inclusão de Script, crie o código que usa as variáveis de contexto pré-bate-papo para rotear bate-papos para a fila do Suporte do Connect apropriada.
4. Clique em **Atualizar**.

Resultado

O script personalizado é criado e registrado em relação ao ponto de extensão com script `ConversationServerInteractionService`.

Métricas do Suporte do Connect

Plug-ins opcionais fornecem uma página inicial e painéis Performance Analytics, que contêm métricas úteis do Suporte do Connect.

A página inicial de emissão de relatórios é ideal para gerentes de suporte que desejam uma solução simples para rastrear o desempenho recente da organização de suporte. Os painéis Performance Analytics fornecem uma solução com mais recursos para gerentes de suporte que desejam analisar tendências ao longo do tempo.

Usuários com a função de administrador podem ativar os plug-ins a seguir para usar esses recursos.

Página inicial do Suporte do Connect e plug-ins do painel

Plug-in	Descrição
Painel de gestão do Suporte do Connect [com.glide.connect.managers_dashboard]	Fornece uma página inicial para o Suporte do Connect e todos os registros de configuração necessários. Embora o nome do plug-in contenha o termo "painel", ele não fornece funcionalidades relacionadas a painéis do Performance Analytics. As páginas iniciais são similares a painéis, mas não requerem funções do Performance Analytics para serem exibidas.
Pacote de conteúdo do Performace Analitics - Bate-papo da Central de serviços	Fornece o painel do **Monitor de bate-papo da Central de serviços**, que analisa as principais métricas e indicadores de Suporte do Connect.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Página inicial do Suporte do Connect e plug-ins do painel

Plug-in	Descrição
[com.snc.pa.chat]	
Performance Analytics - Análise sensível ao contexto para bate-papo [com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics]	Fornece análises no formulário para o Suporte do Connect. Essas análises estão disponíveis como um link relacionado no formulário de entrada da fila de bate-papo [chat_queue_entry] e também como o painel **Análise sensível ao contexto - bate-papo**.

Nota: Para obter mais informações sobre esses plug-ins, incluindo quais outros plug-ins eles ativam, consulte Plug-ins adicionais para o suporte do Connect.

Tópicos relacionados

Performance Analytics conceitos

Use a página inicial do Suporte do Connect

Use a página inicial do Suporte do Connect para exibir os principais indicadores e métricas relacionados a conversas de suporte, filas e agentes.

Antes de Iniciar

Ative o plug-in do painel do Gerenciador do Suporte do Connect (com.glide.connect.managers_dashboard) para exibir esta página inicial.

Função necessária: chat_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A página inicial é chamada **Central de serviços - Bate-papo**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conecte-se** > **Administração de Suporte** > **Painel da Emissão de relatórios**.

   Nota: Embora o nome do módulo contenha o termo painel, o módulo não fornece funcionalidade relacionada a painéis Performance Analytics. As páginas iniciais são semelhantes aos painéis, mas não requerem funções Performance Analytics para serem exibidas.

   A página inicial do Suporte do Connect, chamada **Central de serviços - Bate-papo**, é aberta.

2. Clique em um widget para detalhar seus dados.

Usar os painéis do Suporte do Connect

Use os painéis do Suporte do Connect no Performance Analytics para entender as tendências de desempenho da sua organização de suporte ao longo do tempo.

Antes de Iniciar

Ative um ou ambos os plug-ins a seguir, de acordo com suas necessidades de análise:

- Performance Analytics - Pacote de Conteúdo - Bate-papo da Central de serviços (com.snc.pa.chat)
- Análise de desempenho - Análise sensível ao contexto para bate-papo (com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics)

Função necessária: chat_admin e pa_viewer

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in Performance Analytics - Content Pack - Bate-papo da Central de serviços (com.snc.pa.chat) inclui o painel **Monitor do Bate-papo do Service Desk**, que contém as seguintes guias:

- **Monitor de bate-papo por estado**: contém métricas relacionadas a conversas de suporte encerradas.
- **Visão geral**: contém várias métricas relacionadas a conversas de suporte, filas e agentes.
- **Processo de KPI**: contém métricas que são os principais indicadores de desempenho (KPIs) do processo de suporte do Connect, incluindo o tempo médio de resposta da fila, a duração média das conversas de suporte e o número de novas conversas de suporte por dia.

O plug-in Performance Analytics - Análise sensível ao contexto para bate-papo (com.snc.pa.chat.context_sensitive_analytics) inclui o painel **Context Sensitive Analytics - Chat**. O painel contém métricas adicionais relacionadas às filas de suporte, incluindo o número de conversas de suporte encerradas.

Nota: Você deve licenciar o Performance Analytics para coletar pontuações para os indicadores nos painéis. Sem o Performance Analytics premium, os painéis exibem os indicadores sem dados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Performance Analytics** > **Painéis**.
   O último painel exibido é aberto.
2. No seletor de painel, no grupo **Bate-papo do Connect**, selecione o painel que você deseja exibir.
3. Veja os indicadores.

Tópicos relacionados

Performance Analytics conceitos

Configurar a propriedade adicionar usuários de suporte

Para permitir que os agentes de suporte adicionem usuários a uma conversa do Suporte do Connect, adicione a propriedade `glide.connect.support.add_members`.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Aviso: Habilitar a propriedade `glide.connect.support.add_members` pode afetar negativamente o desempenho da instância se houver um grande número de usuários conectados à instância.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando a propriedade `glide.connect.support.add_members` é adicionada e habilitada, os agentes de suporte podem adicionar usuários a uma conversa de suporte. Qualquer usuário adicionado também pode adicionar outros usuários. Somente o agente atribuído pode criar um incidente a partir da conversa do bate-papo. Quando agentes que não são do suporte são adicionados a um bate-papo, o bate-papo aparece em sua guia.

Nota: Certifique-se de estar no escopo Global ao adicionar esta propriedade.

Procedimento

1. No filtro do navegador, insira `sys_properties.list`.
   A lista inteira de propriedades na tabela Propriedades do sistema [sys_properties] é exibida.
2. Verifique se a propriedade não existe pesquisando o nome da propriedade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se houver, atualize a propriedade com as informações na tabela a seguir.

3. Selecione **Novo**.
4. Preencha o formulário.

Campo	Valor
Nome	glide.connect.support.add_members
Tipo	verdadeiro | falso
Valor	verdadeiro

Bate-papo da Central de serviços Soluções para Análise da plataforma e relatórios

As Soluções para Análise da plataforma e relatórios contêm painéis pré-configurados. Esses painéis contêm visualizações de dados acionáveis que ajudam você a melhorar suas práticas e processos empresariais.

Análise da plataforma uso de visualizações de dados Performance Analytics *indicador*dados para mostrar dados ao longo do tempo, ajudando você a analisar seus processos de negócios e identificar áreas de melhoria. Com o Soluções para Análise da plataforma e relatórios, você pode obter valor do Performance Analytics para seu aplicativo com o mínimo de configuração. Você sempre pode criar seus próprios objetos.

Para habilitar a solução para Bate-papo da Central de serviçosum administrador pode navegar até **Performance Analytics** > **Configuração assistida**. Clique em **Introdução** e role até a seção de Bate-papo da Central de serviços. A configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Tópicos relacionados

Ative sua assinatura do Performance Analytics

Suporte do Connect e Portal de serviços

Use o Suporte do Connect no portal para permitir que os usuários façam perguntas ou enviem solicitações aos agentes de suporte. Você configura as opções de instância para controlar a aparência do widget e como ele funciona.

A integração Suporte do Connect e Portal de serviços cria um widget Suporte do Connect que você pode adicionar a uma página em Portal de serviços.

Configurar opções de instância de widget do Suporte do Connect

Você pode controlar a aparência do widget e como ele funciona configurando as opções de instância.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Portal de serviços** > **Configuração do Portal de serviços** E abra o Designer do Portal de serviços.
2. No Designer do Portal de serviços, selecione a página à qual você adicionou o widget do Suporte do Connect. Se você ainda não adicionou o widget a uma página, consulte Crie e edite uma página usando Portal de serviços Designer para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique no ícone de edição no canto do widget para abrir o menu de opções da instância.
4. Preencha os campos usando a tabela a seguir.
   Dependendo da funcionalidade que você deseja adicionar, talvez não seja necessário adicionar todos esses campos.

Opções de instância de widget do Suporte do Connect

Campo	Descrição
Cor de inicialização	Selecione uma cor para o widget em uma lista de cores comuns de inicialização. Os temas controlam a cor geral de um widget, mas se você quiser que o widget tenha uma cor específica, poderá selecioná-lo na lista.
URL da fila	O URL da fila de bate-papo do Suporte do Connect para a qual você deseja que as perguntas sejam direcionadas. Por exemplo, https://<instancename.service-now.com/$chat_support.do?queueID=<sys_id>
Nome da Fila	O nome da fila para a qual você deseja que as perguntas sejam direcionadas. Você pode encontrar uma lista de nomes de fila em **Colaborar** > **Suporte do Connect** > **Filas**.
ID de Fila	O sys_id da fila para a qual você deseja que as perguntas sejam direcionadas. Você pode encontrar este ID acessando a fila de suporte e copiando o ID da fila do link de suporte ou selecionando **Copiar sys_id** no menu de contexto.
Mensagem	O texto do botão no widget do Suporte do Connect
Janela	Use esta opção para abrir o bate-papo em outra guia em vez de em uma nova janela.
Título	O nome no cabeçalho do widget

Orquestração clássica

ServiceNow® A Orquestração estende o mecanismo de fluxo de trabalho para gerenciar processos e automatizar coisas fora de uma instância do ServiceNow.

A Orquestração está disponível como uma assinatura separada do resto da plataforma do ServiceNow. Consulte Ativar Orquestração para mais detalhes.

Explorar

- Introdução à Orquestração
- Aplicações da Orquestração
- ROI de Orquestração
- Exemplos da Orquestração
- Domain Separation e Orquestração

Configurar

- Ativar Orquestração
- MID Servers para Orquestração
- Pacotes de atividades disponíveis
- Distribuição de software cliente de configuração

Administrar

- Lista de plug-ins para a Orquestração
- Plug-in Runtime de ROI

Usar

- Pacotes de atividade da Orquestração
- Redefinição de senha
- Distribuição de software cliente

Desenvolver

- Designer de atividades da Orquestração
- Modelos de atividade personalizada da Orquestração

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pergunte ou responda

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Estrutura de extensão de distribuição de software cliente
- Desenvolver treinamento

questões na comunidade da Orquestração

- Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos
- Contato Suporte e atendimento ao cliente

Tradução automática

Introdução à Orquestração

A Orquestração automatiza tarefas simples ou complexas de vários sistemas em serviços, servidores, aplicações e hardware remotos.

Um processo da Orquestração pode cruzar todas as disciplinas de gerenciamento e interagir com serviços hospedados e todos os tipos de elementos de infraestrutura. Esses recursos fornecem um sistema poderoso para gerenciar processos de TI e de negócios de forma rápida e confiável.

As soluções orquestradas auxiliam a colaboração entre as equipes, fornecendo dados reutilizáveis e controle de versões para os fluxos de trabalho e as atividades dentro deles. Os especialistas no assunto podem criar atividades que são reutilizáveis por vários desenvolvedores de fluxo de trabalho. Quando uma atividade requer uma mudança, os desenvolvedores podem ver a implicação dela imediatamente, sabendo quais fluxos de trabalho usam a atividade. Orquestrações bem projetadas nunca falham e aplicam tarefas manuais para corrigir erros conforme eles surgem.

Ferramentas de orquestração

A Orquestração pode fazer chamadas fora de uma instância do ServiceNow, diretamente para serviços Web ou por meio de um MID Server para sistemas dentro do firewall corporativo. A Orquestração também permite a criação de atividades reutilizáveis que envolvem funções de Java Script para manipular coisas dentro da plataforma. A Orquestração estende o Editor de fluxo de trabalho por meio destes recursos:

- Pacotes de atividades que contêm atividades prontas para uso.
- Designer de atividades, que permite que os desenvolvedores criem atividades personalizadas sem uma dependência excessiva para criar scripts para orquestrar sistemas de terceiros.
- Capacidade de criar pacotes de atividades usando aplicações com escopo.
- Um Databus para seguir o fluxo de dados nas atividades de orquestração.

O Orquestração Core fornece direitos para usar aplicações específicas:

Distribuição de software cliente

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uma aplicação que automatiza a entrega de software do Catálogo de serviços. Fornece suporte OOB para SCCM. As soluções de parceiros são compatíveis com Macs usando JAMF. Outras soluções de terceiros fornecem suporte por meio da estrutura de extensão.

Configurando Redefinição de senha

Uma aplicação para os usuários redefinirem suas senhas no Active Directory. Ele pode expandir para se comunicar com outros sistemas de terceiros.

ROI da Orquestração

Permite que os usuários avaliem os custos estimados e reais, automatizem e acompanhem o ROI de tarefas.

Sistemas que a Orquestração pode automatizar

A Orquestração pode automatizar tarefas como integração de funcionários, direitos de acesso do usuário, gerenciamento de servidores, transferências de arquivos gerenciados e atividades do Orquestração de operações de segurança. Por exemplo, você pode usar as atividades do Active Directory e do Exchange fornecidas no sistema de Orquestração básico para configurar contas de rede e caixas de e-mail para novos funcionários.

Se a Orquestração não fornecer as atividades necessárias para uma integração, crie as atividades necessárias usando os modelos no Designer de atividades de Orquestração. Sistemas externos que a Orquestração pode automatizar:

- Qualquer sistema que exponha serviços Web (SOAP, REST)
- Qualquer sistema acessível a partir da linha de comando (como um sistema UNIX acessível por SSH, um sistema Windows habilitado para comunicação remota do PowerShell ou WMI)
- Vários serviços proprietários: Windows Active Directory, servidores de e-mail Microsoft Exchange, InfoBlox e F5 Networks.

  Nota: Para obter uma lista completa de ofertas de serviço do pacote de atividades, consulte Pacotes de atividade de Orquestração.

- Qualquer sistema de arquivos acessível por SFTP
- Qualquer banco de dados com um driver JDBC compatível
- Pacotes de atividades adicionais também estão disponíveis com outros produtos do ServiceNow, como Operações de segurança

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Recursos de Orquestração

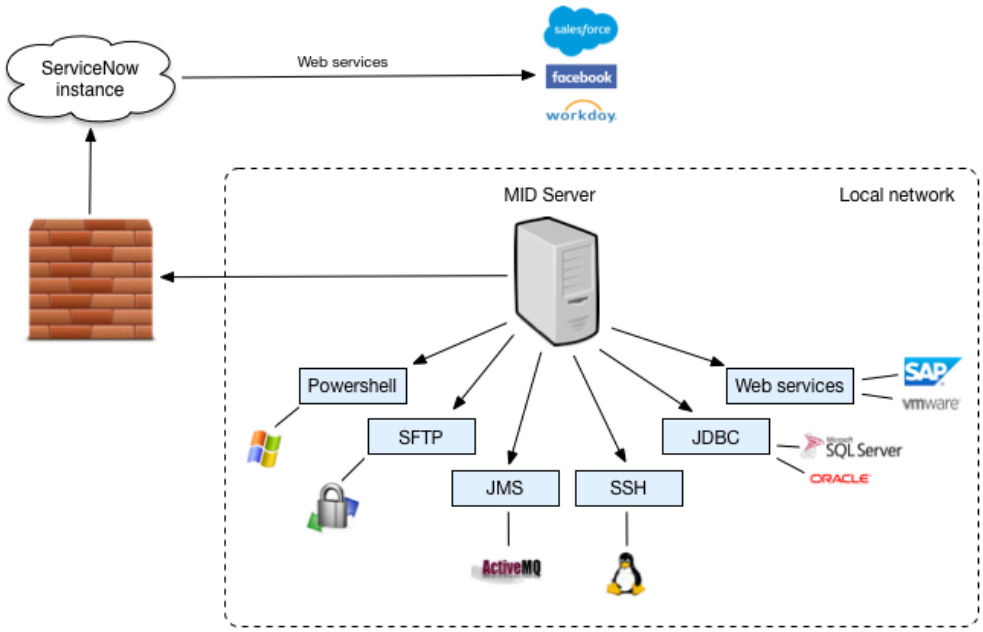

Fluxo de trabalho de orquestração

Quando é iniciada em um fluxo de trabalho, uma atividade de Orquestração inicia Probes e sensores de Descoberta e grava um registro de probe na Fila do ECC. O fluxo de trabalho é pausado conforme o MID Server seleciona a solicitação e executa o probe. Quando o probe retorna, o fluxo de trabalho é retomado conforme os resultados são analisados. O fluxo de trabalho pode sair ou continuar neste ponto.

Fluxo de trabalho de orquestração



Domain Separation e Orquestração

O Domain Separation é compatível com Orquestração. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Nível de suporte: Padrão*

- Inclui nível **Básico**.
- Lógica de negócios: os processos podem ser criados ou modificados por cliente pelo provedor de serviço. Os casos de uso refletem o uso apropriado da aplicação por vários clientes do provedores de serviço em uma única instância.
- O proprietário da instância deve ser capaz de configurar a lógica de negócios do MVP e os parâmetros de dados por locatário conforme previsto para a aplicação específica.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Caso de uso: como administrador, preciso tornar os comentários obrigatórios no fechamento de um registro para um locatário, mas não para outro.

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Ativar Orquestração

O plug-in Orquestração (com.snc.runbook_automation) está disponível em uma assinatura separada do restante da plataforma ServiceNow.

Antes de Iniciar

Para adquirir uma assinatura, entre em contato com o seu gerente de contas ServiceNow. O gerente de contas pode providenciar para que o plug-in seja ativado nas instâncias de produção e subprodução da sua organização, geralmente dentro de alguns dias.

Se você não tem um gerente de conta, se decidiu atrasar a ativação após a compra ou se quer avaliar o produto em uma instância de subprodução sem custos, siga estas etapas.

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

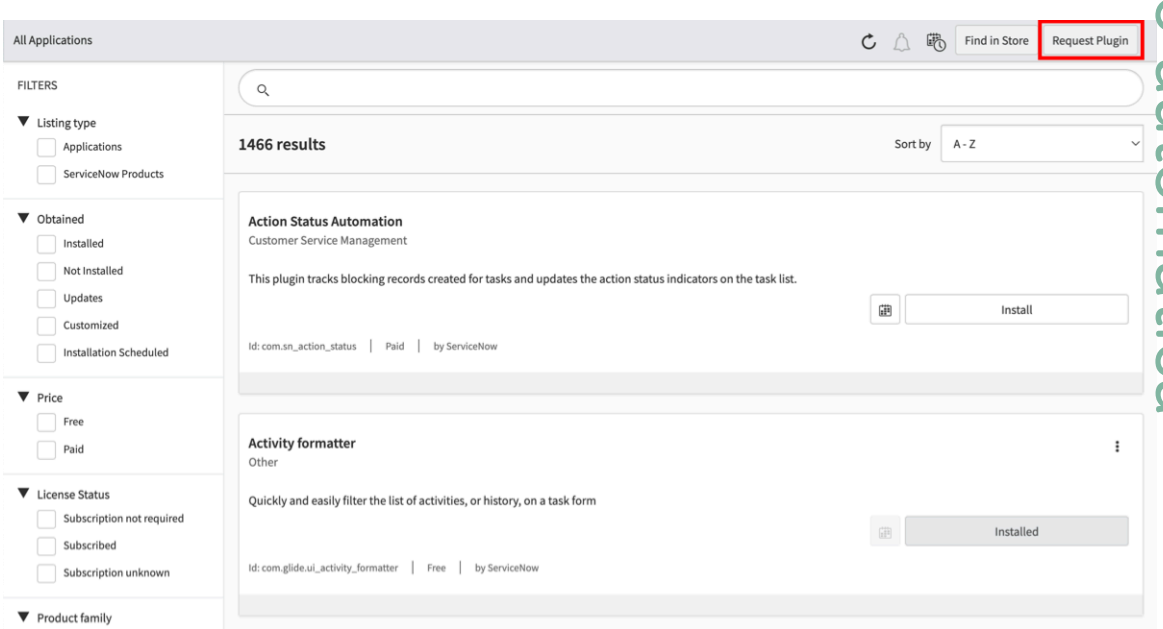

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

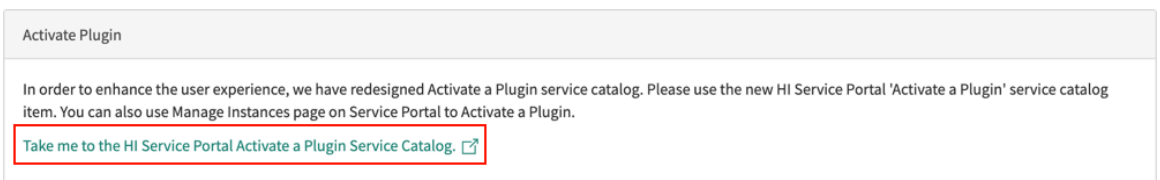

4. Selecione sua instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

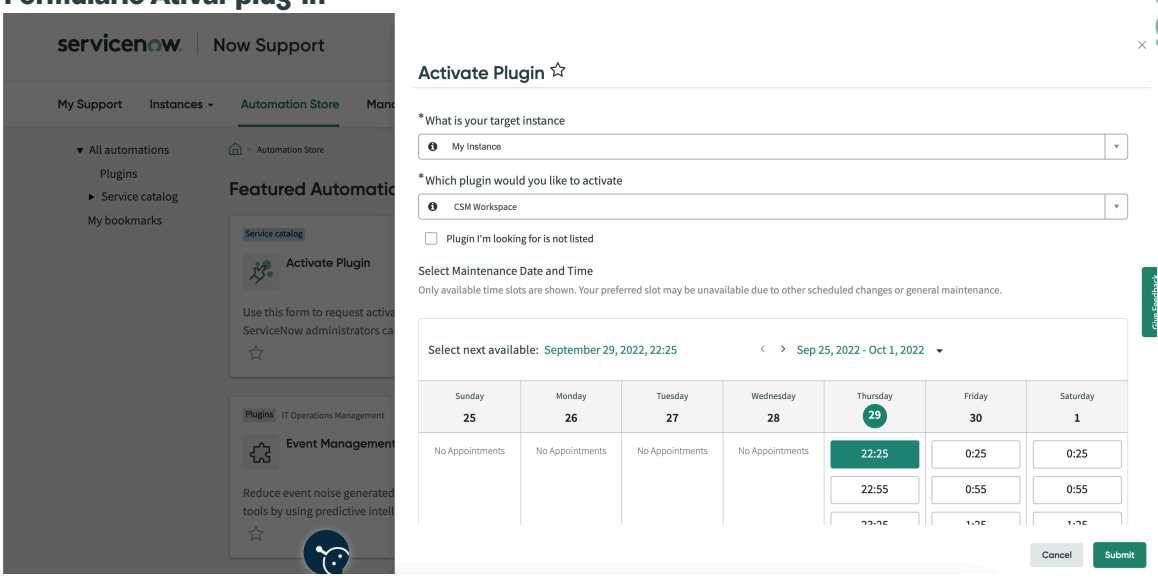

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Lista de plug-ins para a Orquestração

Esta tabela lista todos os plug-ins disponíveis para a Orquestração e suas dependências.

Esses plug-ins de Orquestração estão disponíveis para compra ou podem ser solicitados como parte da sua assinatura da Orquestração. Entre em contato com o representante de conta para mais detalhes.

Nome	Descrição	Dependências
Orquestração [com.snc.runbook_automation]	Plug-in principal para o recurso Orquestração. Este plug-in estende o fluxo de trabalho para automatizar operações com sistemas externos. Use este plug-in para orquestrar serviços de negócios, aplicações e infraestrutura. Este plug-in automatiza operações como implantações, configurações e coleta de informações. A Orquestração pode automatizar os serviços Web e usa MID Servers para executar comandos em dispositivos dentro da rede de uma empresa.	• ROI de Orquestração • Runtime de ROI
Orquestração - Active Directory [com.snc.orchestration.ad]	Instala o Pacote de atividades do Active Directory. Essas atividades criam, excluem e gerenciam objetos no Windows Active Directory.	Orquestração
Orquestração - Asset Lease Management [com.snc.orchestration.asset_lease_management]	Fornece a funcionalidade de leasing de software para Distribuição de software cliente. Permite que usuários selecionem as datas de início e término dos leasing de software e solicitem uma extensão de um leasing. **Nota:** Este plug-in não é habilitado automaticamente quando a Orquestração está ativa.	Nenhum
Orquestração - Azure Active Directory [com.snc.orchestration.azure.ad]	Instala o pacote de atividades do Azure AD. Essas atividades automatizam as funções de integração e desligamento do funcionário no Azure Active Directory e gerenciam o licenciamento do Office 365.	Orquestração
Orquestração - Distribuição de software cliente [com.snc.orchestration.client_sf_distribution]	Permite a distribuição de software do catálogo de serviços usando sistemas de gerenciamento de terceiros, como o Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) **Nota:** Este plug-in não é habilitado automaticamente quando a Orquestração está ativa.	• Orquestração - System Center Configuration Manager • Orquestração - Asset Lease Management

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição	Dependências
		• API Catálogo de serviços Scoped • Software Asset Management
Orquestração - Exchange [com.snc.orchestration.exchange]	Instala o pacote de atividades do Exchange. Essas atividades gerenciam os sistemas de e-mail do Microsoft Exchange.	Orquestração
Orquestração - gerenciamento de rede F5 [com.snc.orchestration.f5]	Instala o pacote de atividades Gerenciamento de Rede F5. Essas atividades configuram elementos de um balanceador de carga F5, incluindo pools, membros do pool e os servidores virtuais contidos no pool.	Orquestração
Orquestração - Infoblox DDI Activity Pack [com.snc.orchestration.infoblox]	Instala o pacote de atividades Infoblox DDI. Essas atividades oferecem suporte ao gerenciamento do Infoblox DDI.	Orquestração
Orquestração - PowerShell [com.snc.orchestration.powershell]	Instala o pacote de atividades do PowerShell. Essas atividades controlam e automatizam a administração de máquinas e aplicações Windows, usando o Windows .NET Framework.	Orquestração
Orquestração - Probe [com.snc.orchestration.probe]	Instala o pacote de atividades do Probe. Essas atividades executam ServiceNow® probes nos hosts de destino para retornar informações específicas.	Orquestração
ROI de Orquestração [com.snc.runbook_automation.roi]	Instala uma aplicação Orquestração que estima a economia resultante de tarefas automatizadas em uma instância e calcula a economia real. O Orchestration - ROI é ativado automaticamente com uma assinatura básica da Orquestração.	• Performance Analytics • Gestão de custos
ROI de Orquestração Premium [com.snc.runbook_automation.roi_premium]	Instala um painel premium que exibe relatórios detalhados sobre economias calculadas para tarefas automatizadas ao longo do tempo. O plug-in ROI de Orquestração Premium requer a compra e a ativação do plug-in Performance Analytics - Premium para exibir seus relatórios. **Nota:** Este plug-in não é habilitado automaticamente quando a Orquestração está ativa.	• ROI de Orquestração • Performance Analytics - Premium
Runtime de ROI [com.snc.runbook_automation.runtime]	Permite que outras aplicações na plataforma ServiceNow® distribuam e usem conteúdo de orquestração sem exigir uma assinatura de Orquestração. O plug-in Orchestration - Runtime exibe as atividades de orquestração	• Mecanismo de Tempo de execução

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome	Descrição	Dependências
	enviadas com essas aplicações no Editor de fluxo de trabalho e permite que os clientes modifiquem as atividades sem exigir uma licença de Orquestração.	do Fluxo de trabalho • Core Automation
Orquestração - SFTP [com.snc.orchestration.sftp]	Instala o pacote de atividades de transferência de arquivos SFTP. Essas atividades gerenciam arquivos e diretórios em um servidor SFTP e movem arquivos de um servidor SFTP para outro.	Orquestração
Orquestração - SSH [com.snc.orchestration.ssh]	Instala o pacote de atividades do SSH. Essas atividades leem, gravam e copiam arquivos e redefinem senhas de usuários em computadores Linux.	Orquestração
Orquestração - System Center Configuration Manager [com.snc.orchestration.sccm_mgnt]	Instala o pacote de atividades do SCCM (System Center Configuration Manager). Essas atividades gerenciam implantações e coleções de software em um servidor SCCM.	Orquestração

Plug-in Runtime de ROI

O plug-in Runtime de ROI permite que outras aplicações na plataforma ServiceNow® automatizem tarefas sem precisar de uma assinatura do Orchestration.

O plug-in Runtime de ROI pode ser ativado como parte de outro plug-in ou aplicação. Ele é usado por parceiros de tecnologia estratégicos e aplicações da ServiceNow para distribuir pacotes de atividades para clientes que podem não ter a Orquestração. Por exemplo, a aplicação Gestão de resposta a incidentes de segurança (SIRM) fornece conteúdo de orquestração, que inclui atividades que estão disponíveis na guia **Pacotes** no Editor de fluxo de trabalho. Os clientes que compram o SIRM podem consumir e modificar as atividades que o SIRM envia sem precisar comprar uma licença de Orquestração.

Incluído com o plug-in

O plug-in Runtime de ROI fornece acesso às guias **Pacotes** e **Dados** no Editor de fluxo de trabalho. Este plug-in fornece aos usuários acesso a atividades personalizadas para suas aplicações e permite que elas reutilizem dados do Databus. Este plug-in não fornece acesso a pacotes de atividades de Orquestração personalizados ou ao Designer de atividades. A guia **Personalizado** no Editor de fluxo de trabalho não está disponível sem uma assinatura de Orquestração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relacionamentos do plug-in de Orquestração

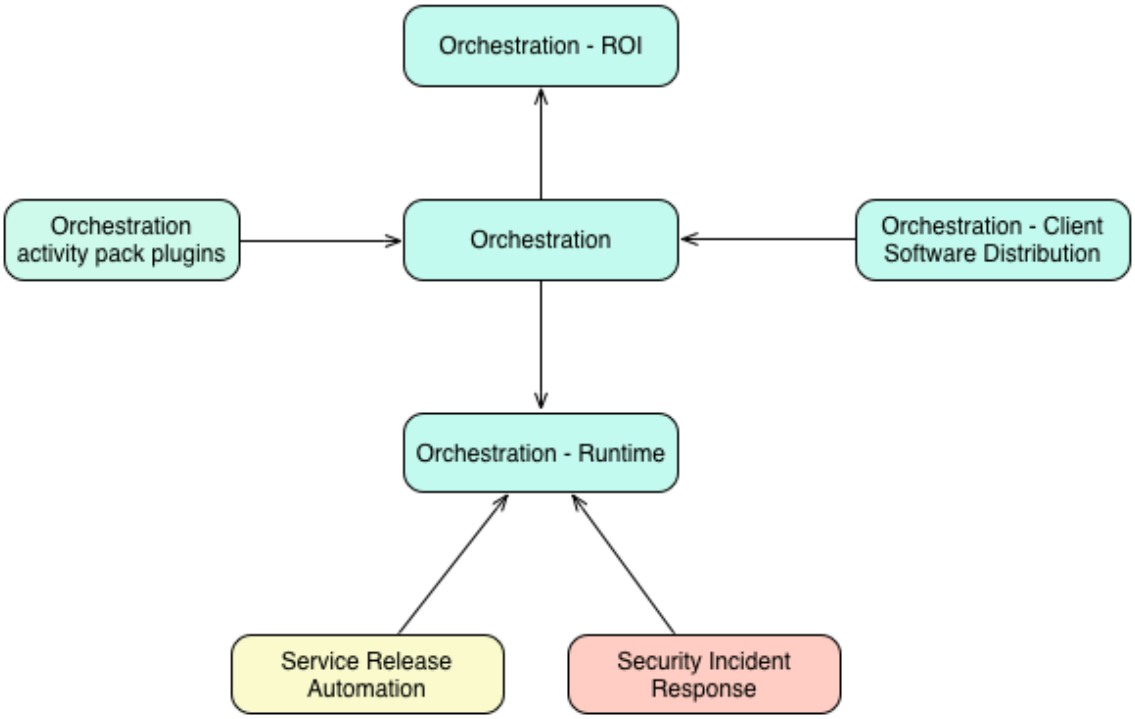

Dependências

O plug-in Runtime de ROI ativa estes plug-ins da aplicação:

- Orquestração de resposta de incidente de segurança
- Service Release Automation

.

Acesso às atividades

Atividades personalizadas enviadas com aplicações do ServiceNow® estão disponíveis na guia **Pacotes** do Editor de fluxo de trabalho para uso em fluxos de trabalho. Para editar essas atividades, navegue até **Orquestração** > **Atividades do Designer de atividades** e selecione a atividade que você deseja modificar. Para obter informações sobre os modelos de provedor usados para criar essas atividades, consulte Modelos de atividade personalizada da Orquestração.

Lista de atividades de Orquestração

Use Orquestração atividades em um Fluxo de trabalho para integrar com sistemas de terceiros.

Várias atividades da Orquestração foram reescritas como atividades do Escopo da aplicação usando o Designer de atividades e agrupadas em Pacotes de atividades. Outras atividades sem escopo foram descontinuadas e podem ou não aparecer no Editor de fluxo de trabalho. No entanto, todas as atividades descontinuadas ainda funcionam nos fluxos de trabalho existentes que as usam.

Atividades globais

Essas atividades são executadas somente no escopo global. Todas as atividades criadas no escopo global são organizadas na categoria Global nas guias **Pacotes** e **Personalizado** no Editor de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade	Descrição
Testar Servidor ativo	Executa um comando (incluindo scripts de shell) em um computador Linux ou UNIX via SSH para validar se o sistema de destino está ativo.

Atividades do Active Directory (AD)

Todas as atividades de Orquestração do AD foram reescritas na versão Geneva como atividades com escopo e estão disponíveis no pacote de atividades do Active Directory. Todas as atividades do AD da versão anterior que foram criadas em definições de atividade foram descontinuadas e não estão disponíveis para uso em novos fluxos de trabalho.

Atividade	Descrição
Criar Objeto do AD	Cria uma conta de usuário no Windows Active Directory quando uma conta de usuário é criada em uma instância ServiceNow.
Desabilitar Conta do Usuário do AD	Marca uma conta de usuário do Active Directory do Windows como desabilitada, tornando-a inativa.
Habilitar Conta do Usuário do AD	Habilita uma conta de usuário do Active Directory do Windows, tornando-a inativa.
AD de Consulta	Recupera entradas do Active Directory do Windows com base em um filtro de pesquisa.
Remover Objeto do AD	Exclui uma conta de usuário do Active Directory do Windows.
Redefinir Senha do Usuário do AD	Redefine a senha de uma conta de usuário no Active Directory do Windows.
Mudar Senha de Usuário do AD	Muda a senha de uma conta de usuário no Active Directory do Windows.
Atualizar Objeto do AD	Atualiza uma conta de usuário do Active Directory do Windows.
A Conta do AD está Bloqueada?	Determina se uma conta de usuário do Active Directory está bloqueada.
Desbloquear Conta do AD	Desbloqueia uma conta de usuário bloqueada do Active Directory.

Azure AD

Todas essas atividades têm escopo e fazem parte do pacote de atividades do Azure AD. Eles não têm versões legadas.

Atividade	Descrição
Adicionar usuário ao grupo	Adiciona um usuário a um grupo de segurança existente no Azure Active Directory.
Atribuir Licença de Usuário	Atribui uma licença de software extra do Office 365 ao usuário nomeado.
Criar usuário	Cria um usuário para o locatário do Azure Active Directory.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade	Descrição
Excluir usuário	Exclui a conta do usuário nomeado do locatário do Azure Active Directory.
Obter Informações do Usuário	Retorna as informações do usuário nomeado do Azure Active Directory.
Remover usuário do grupo	Remove um usuário de um grupo de segurança no Azure Active Directory.
Remover Licença de usuário	Revoga a licença do software Office 365 especificada para o usuário nomeado.
Redefinir senha do usuário	Altera a senha do Azure Active Directory do usuário nomeado.

Atividades do F5 Network Management

Todas essas atividades têm escopo e fazem parte do pacote de atividades do Gerenciamento de Rede F5. Eles não têm versões legadas.

Atividade	Descrição
Adicionar Pool F5	Cria o pool de balanceadores de carga.
Verificar Pool F5	Verifica o status de um pool para validar se ele está disponível para aceitar tráfego.
Excluir Pool F5	Exclui um Pool F5
Adicionar Membro de Pool F5	Adiciona um membro a um grupo F5.
Obter Membro do Pool F5	Retorna os membros do grupo e verifica o status do grupo.
Excluir Membro do Pool F5	Exclui um membro do Pool F5
Adicionar Servidor Virtual F5	Adiciona um servidor virtual.
Modificar Servidor Virtual F5	Configura um servidor virtual atribuído a um pool F5 com irules e uma vlan.
Excluir Servidor virtual F5	Exclui um servidor virtual de um pool F5.
Adicionar Perfil F5 ao Servidor Virtual	Adiciona um perfil a um servidor virtual atribuído a um pool F5.

Atividades do Infoblox

Todas essas atividades têm escopo e fazem parte do pacote de atividades do Infoblox DDI. Eles não têm versões legadas.

Atividade	Descrição
Intervalo de Endereços IPv4 de Reserva DHCP	Reserva um intervalo de endereços IP para uso de DHCP.
Reserva e Exclusão de IP no DHCP	Exclui reservas de IP no DHCP usando um intervalo de endereços IPv4 ou IPv6.
Reservas de Lista de IPs DHCP	Gera uma lista de todas as reservas de intervalo DHCP em um servidor Infoblox específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade	Descrição
Listar registros-C DNS	Recupera todos os registros canônicos (CNAME) de um servidor Infoblox especificado.
Registrar Registro-A DNS	Cria um registro DNS A em um servidor Infoblox especificado.
Registrar Registro-C DNS	Cria um registro canônico de DNS (CNAME) em um servidor Infoblox especificado.
Listar Registros DNS	Gera uma lista de todas as entradas DNS em um servidor Infoblox específico.
Exclusão de DNS	Exclui registros DNS de qualquer tipo do servidor Infoblox, como registros C e A.
Registrar endereço IP IPAM	Registra um endereço IP em uma rede usando o Infoblox IPAM.
Reservar Endereço IP IPAM	Reserva um endereço IP em uma rede usando o Infoblox IPAM.
Reservas de Lista de IPs IPAM	Retorna uma matriz de todos os endereços IP no servidor Infoblox nomeado.
Exclusão de IPAM	Exclui um endereço IP em um servidor Infoblox nomeado.
Criar rede	Cria redes em um servidor Infoblox especificado.
Obter Detalhes da Rede	Recupera as informações sobre uma rede específica em um servidor Infoblox.
Excluir Rede	Exclui uma rede em um servidor Infoblox.
Listar Redes registradas	Recupera todas as redes associadas a um servidor Infoblox.

Atividades do Microsoft Exchange

Todas as atividades de Orquestração do Exchange foram reescritas na versão Geneva como atividades com escopo e estão disponíveis no pacote de atividades do Exchange. Todas as atividades do Exchange da versão anterior que foram criadas em definições de atividade foram descontinuadas e não estão disponíveis para uso em novos fluxos de trabalho.

Atividade	Descrição
Criar lista de endereços	Cria uma lista de endereços que atua como um alias para enviar e-mails a todos os usuários do grupo. Este alias não pode ser usado para gerenciar permissões do usuário.
Excluir lista de endereços	Remove uma lista de endereços existente de um servidor do Exchange.
Obter listas de endereços	Recupera todos os atributos da lista de endereços do Exchange especificada.
Mover lista de endereços	Move uma lista de endereços do Exchange para outro local na hierarquia de endereços.
Definir lista de endereços	Modifica uma lista de endereços do Exchange.
Atualizar lista de endereços	Adiciona ou remove usuários da lista de endereços especificada e imediatamente aplica quaisquer mudanças de lista de endereço salvas em cache ao servidor.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade	Descrição
Criar caixa de correio	Se um usuário não existir, criará um novo usuário do Active Directory e uma caixa de correio associada do Exchange.
Excluir caixa de correio	Exclui a caixa de correio do Exchange de um usuário do Active Directory.
Desabilitar caixa de correio	Desabilita a caixa de correio associada a uma conta do Active Directory especificada.
Habilitar Caixa de Correio	Cria uma caixa de correio para um usuário do Active Directory.
Obter caixa de correio	Obtém a caixa de correio do usuário especificado ou todas as caixas de correio em um servidor Exchange.
Definir caixa de correio	Modifica as configurações de uma caixa de correio do Exchange existente.

Atividades do PowerShell

Essas atividades do PowerShell foram reescritas como atividades com escopo e estão disponíveis no pacote de atividades do PowerShell. Todas as atividades do PowerShell da versão anterior que foram criadas em definições de atividade foram descontinuadas e não estão disponíveis para uso em novos fluxos de trabalho.

Atividade	Descrição
Instalar Aplicativo para Windows	Instala uma aplicação em uma máquina de destino do Windows.
Ingressar no domínio	Ingressa uma máquina Windows em um domínio.
Reiniciar Servidor do Windows	Reinicia um servidor Windows usando o PowerShell.
Desinstalar Aplicativo para Windows	Desinstala um aplicativo de uma máquina de destino do Windows.
Mudar Estado do Serviço	Inicia ou interrompe um serviço do Windows em um sistema remoto.

Atividades de probe

Essas atividades do probe foram reescritas como atividades com escopo e estão disponíveis no pacote de atividades do probe. Todas as versões anteriores das atividades que foram criadas em definições de atividade foram descontinuadas e não estão disponíveis para uso em novos fluxos de trabalho.

Atividade	Descrição
Resolver Nome DNS	Resolve um endereço IP ou um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) em um ou mais endereços IP.
Consulta de SNMP	Consulta um dispositivo SNMP.

Atividades do SCCM

Todas essas atividades têm escopo e fazem parte do pacote de atividades do Azure AD. Eles não têm versões legadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade	Descrição
Adicionar à Coleção de Dispositivos	Adiciona um dispositivo a uma coleção de dispositivos do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Adicionar à Coleção de usuários	Adiciona um usuário a uma coleção de usuários do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Obter Aplicações	Retorna uma lista de todas as aplicações disponíveis em um servidor do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Obter Implantações	Retorna a lista de implantações realizadas pela Orquestração usando um servidor Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Obter Coleções de Dispositivos	Retorna uma lista de coleções de dispositivos disponíveis em um host do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Obter Coleções de Usuários	Retorna uma lista de coleções de usuários disponíveis em um host do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Remover da Coleção de Dispositivos	Remove um dispositivo de uma coleção de dispositivos do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Remover da Coleção de Usuários	Remove um usuário de uma coleção de usuários do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Atividades de SSH

Essas atividades de SSH foram reescritas como atividades com escopo e estão disponíveis no pacote de atividades de SSH. As atividades SSH não convertidas em atividades com escopo foram movidas para a categoria Orquestração - Descontinuadas, mas ainda estão disponíveis para todos os fluxos de trabalho.

Atividade	Descrição
Cópia de Arquivo	Copia um arquivo em um computador Linux ou Unix, via SSH.
Leitura de Arquivo	Lê um arquivo em um computador Linux ou Unix, via SSH.
Gravação de Arquivo	Grava um arquivo em um computador Linux ou UNIX.
Cadeia de caracteres de Substituição de arquivo	Localiza e substitui uma cadeia de caracteres em um arquivo em um computador Linux ou UNIX.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade	Descrição
Comparação de Arquivos	Compara dois arquivos em um computador Linux ou Unix, via SSH.
Redefinir senha do usuário do Linux	Redefine a senha de um determinado usuário em um computador Linux.
Proteger cópia	Copia um arquivo de um host para outro, sem armazenar o arquivo copiado no MID Server.

Atividades de SFTP

Todas essas atividades têm escopo e fazem parte do pacote de atividades do SFTP File Transfer. Eles não têm versões legadas.

Atividade	Descrição
Copiar arquivo	Copia um arquivo de um servidor SFTP (host de origem) para outro servidor SFTP (host de destino).
Criar diretório	Cria um diretório em um servidor SFTP.
Obter lista de arquivos	Retorna uma lista de arquivos de um determinado diretório e seus subdiretórios em um servidor SFTP (host de origem).
Remover arquivo ou diretório	Remove um arquivo ou diretório em um servidor SFTP, incluindo subdiretórios, quando configurado.
Renomear arquivo ou diretório	Renomeia um arquivo ou diretório com um novo nome em um servidor SFTP.
Definir atributos de arquivo	Define atributos de arquivo comuns, como carimbos de data / hora, tamanho, permissões e UID / GID, para um arquivo ou diretório em um servidor SFTP.

Atividades descontinuadas

Essas atividades foram removidas do Editor de Fluxo de Trabalho e não estão disponíveis para novos fluxos de trabalho, mas continuam funcionando normalmente nos fluxos de trabalho existentes. Você pode reativar a atividade descontinuada ou duplicar a funcionalidade de uma atividade descontinuada como uma atividade com escopo, recriando-a usando o designer de atividades.

Atividade	Descrição
Executar Probe	Inicia uma probe MID Server em nome de um documento.
Solicitação SOAP	Executa uma solicitação SOAP em um servidor de destino. A atividade Mensagem SOAP substitui esta atividade.
Executar Comando	Executa um comando (incluindo scripts de shell) em um computador Linux ou UNIX.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade	Descrição
Executar SCP	Usa o Protocolo de Cópia de Segurança (SCP) para copiar um arquivo de um computador para outro, incluindo o diretório no qual o arquivo reside. A atividade de Cópia Segura substitui a atividade Executar SCP.
Executar PowerShell	Executa Windows comandos do PowerShell em um MID Server.

Pacotes de atividades disponíveis

Os pacotes de atividades estão disponíveis com sua assinatura da Orquestração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os pacotes de atividades a seguir estão disponíveis e ativos com sua assinatura da Orquestração:

- Orquestração - Active Directory (com.snc.orchestration.ad)
- Orquestração - Azure Active Directory (com.snc.orchestration.azure.ad)
- Orquestração - Exchange (com.snc.orchestration.exchange)
- Orquestração - SFTP (com.snc.orchestration.sftp)
- Orquestração - Infoblox DDI Activity Pack (com.snc.orchestration.infoblox)
- Pacote de atividade F5 Network Management (com.snc.orchestration.f5)
- Orquestração - SSH (com.snc.orchestration.ssh)
- Orquestração - PowerShell (com.snc.orchestration.powershell)
- Orquestração - System Center Configuration Manager (com.snc.orchestration.sccm_mgnt)

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

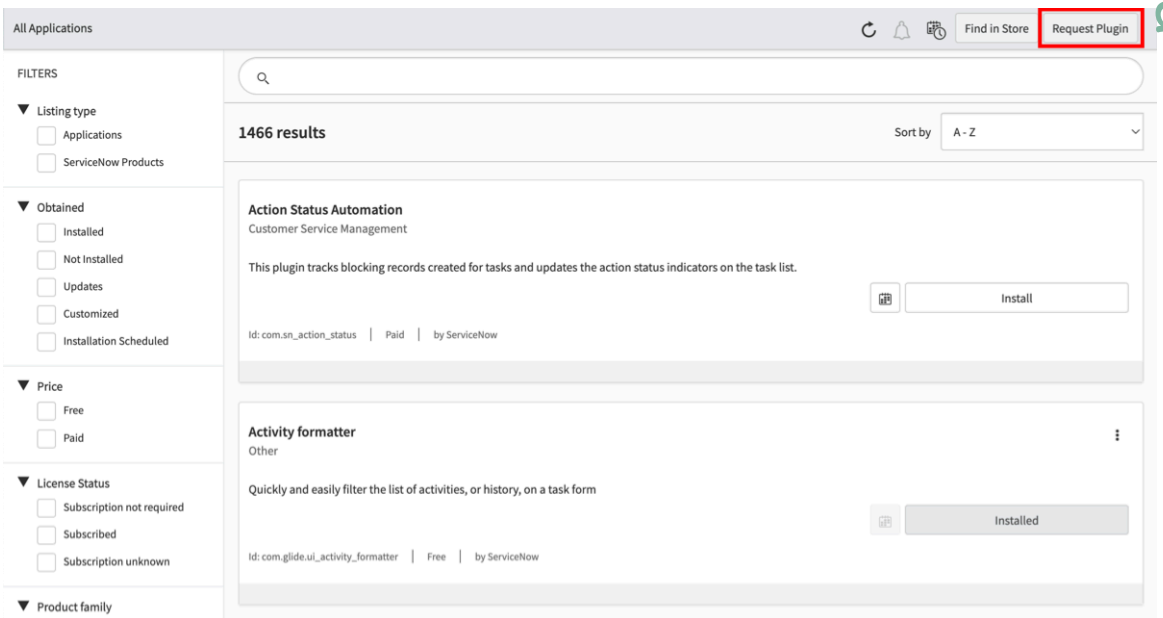

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

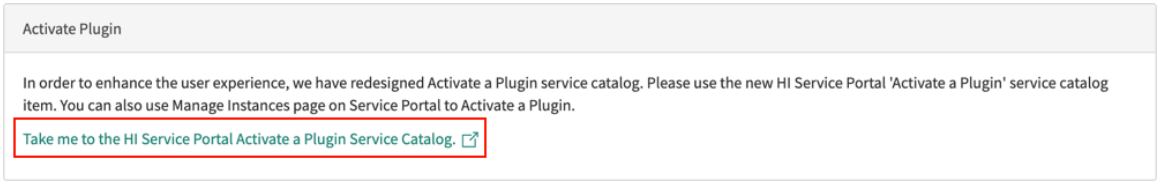

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Ativar plug-in

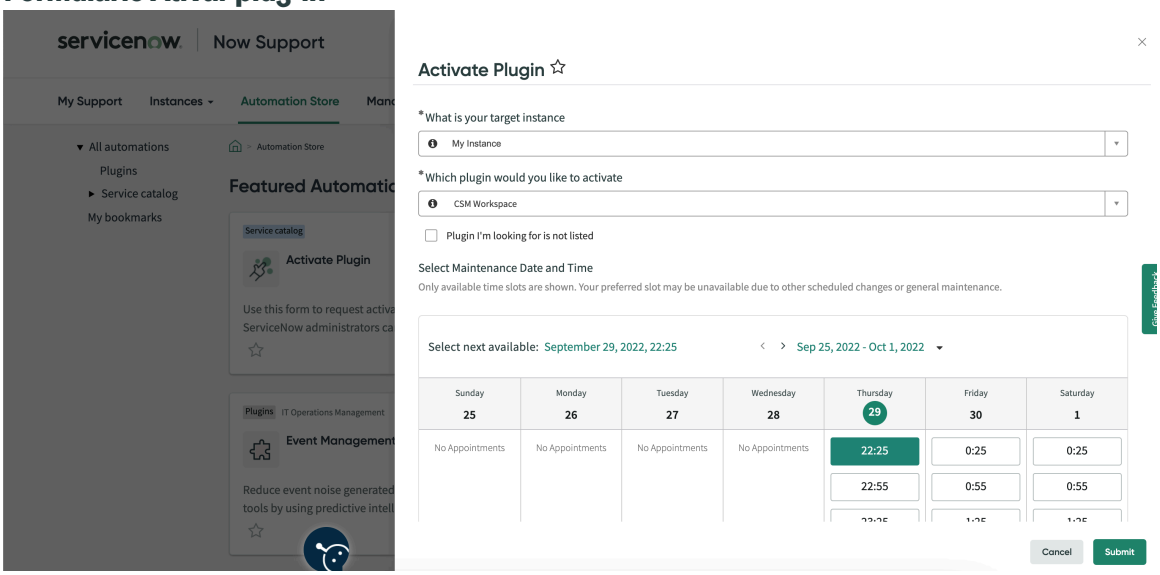

7. Selecione **Enviar**.
Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Atividades de Orquestração descontinuadas

Essas atividades de Orquestração foram descontinuadas.

Executar Probe

A atividade "Run Probe" inicia uma probe MID Server em nome de um documento. Todas as atividades de orquestração que iniciam um probe em uma máquina de destino são baseadas na atividade de execução do probe. Sua instância ServiceNow deve ter acesso a um MID Server configurado para usar o SSH para executar esta atividade.

Importante: Esta atividade foi descontinuada e não está disponível para novos fluxos de trabalho. Para substituir a funcionalidade desta probe, use o modelo de atividade do probe para criar uma atividade personalizada. Fluxos de trabalho de uma versão anterior que usam a atividade Run Probe podem continuar a fazer isso.

Executar variáveis de entrada de probe

Campo	Descrição
Probe	Selecione o probe do MID Server na lista. Este é o nome do probe como ele aparece na tabela `discovery_probes`.
Origem da probe	Insira o endereço IP do sistema host no qual a probe é executada (o destino da probe).
Script do sensor	O script a ser executado usando os resultados da probe. A saída da probe está contida em uma variável chamada `saída`. Qualquer erro do probe está contido em uma variável chamada `erro`.

Solicitação SOAP

A atividade "SOAP Request" executa uma solicitação SOAP em um servidor de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante: Esta atividade foi descontinuada e foi substituída pela atividade Atividade fluxo de trabalho de Mensagens SOAP. Fluxos de trabalho de uma versão anterior que usam a atividade SOAP Request podem continuar a fazer isso. No entanto, esta atividade não está disponível para novos fluxos de trabalho.

Variáveis de entrada da solicitação SOAP

Campo	Descrição
URL SOAP	O endpoint SOAP.
Nome do usuário	Nome de usuário para credenciais de autenticação básica.
Senha	Senha para credenciais de autenticação básica.
Script de envelope	Script para configurar parâmetros do serviço Web.
Script do Sensor	O script a ser executado depois que a solicitação tiver sido feita e uma resposta tiver sido recebida.

Reativar uma atividade descontinuada

As atividades de orquestração que foram convertidas em pacotes de atividades estão descontinuadas para instâncias novas e atualizadas, mas podem ser reativadas para uso em novos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_admin, admin

Nota: A reativação de atividades descontinuadas para uso em novos fluxos de trabalho não é recomendada. Atividades legadas não podem usar os recursos exclusivos das aplicações com escopo, como reutilização de dados do databus e teste de variável de entrada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Definições de Atividades**.
2. Na lista de atividades, limpe a condição **Categoria! = descontinuada** do filtro.



3. Abra o registro de definição da atividade que você deseja reativar.
4. Selecione a guia **O que exibir**.
5. No campo **Categoria**, substitua o valor **descontinuada** por outra categoria.
   Esta pode ser uma cadeia de caracteres arbitrária.
6. Clique em **Atualizar**.
   O sistema cria uma nova categoria usando o valor fornecido e reativa a atividade, que se torna disponível na guia **Principal** do Editor de Fluxo de Trabalho.

Atividade fluxo de trabalho de Mensagens SOAP

A atividade **SOAP Message** usa mensagens SOAP definidas no plug-in System Web Services e pode chamar as mensagens usando um MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sua instância deve ter acesso a um MID Server configurado para usar o SOAP.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada da atividade Mensagem SOAP

Campo	Parâmetro	Descrição
Mensagem SOAP	soap_message	A Mensagem SOAP definida na tabela Mensagem SOAP de saída do plug-in Serviços Web do sistema [sys_soap_message]. (**Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem SOAP**)
Função da Mensagem SOAP	soap_message_function	A função de chamada que é definida na Mensagem SOAP. As funções são listadas na lista relacionada **Funções de mensagem SOAP** em cada registro de mensagem SOAP.
Endpoint SOAP	soap_endpoint	Endpoint a ser usado em vez do valor de ponto de **extremidade SOAP** no registro da Função da Mensagem SOAP. Deixe este campo em branco para usar o endpoint definido no registro Função de Mensagem SOAP.
Variáveis	variáveis	Variáveis a serem substituídas no **Envelope** SOAP definido no registro da Função da Mensagem SOAP. Use este formato para a cadeia de caracteres: `name1=value1, name2=value2, . . .` Se o nome ou o valor contiver uma vírgula ou sinal de igual, escape desses caracteres com uma barra invertida.
Usar MID Server	use_midserver	Marque a caixa de seleção para usar um MID Server para enviar a mensagem SOAP. Um MID Server pode ser necessário para alcançar um endpoint dentro de um firewall ou uma sub-rede que não é visível da instância. Se esta caixa de seleção estiver marcada (verdadeira), mas nenhum MID Server estiver definido no campo **MID Server** , o fluxo de trabalho tentará automaticamente encontrar um MID Server.
MID Server	midserver	Nome do MID Server a ser usado. Este campo aparece quando você marca a caixa de seleção **Use MID Server**. O fluxo de trabalho ignora esse parâmetro se o parâmetro `use_midserver` estiver desabilitado. **Nota:** Você só pode selecionar um MID Server específico na atividade de mensagem SOAP legada e nas mensagens de REST. Estas atividades legadas não usam a seleção do MID Server disponível a partir da versão Istambul.
Script do Sensor	sensor_script	O script a ser executado depois que a solicitação tiver sido feita e uma resposta tiver sido recebida. Você pode acessar o corpo completo da resposta XML a partir do objeto `activity.output`.

Probes usadas pela Orquestração

Determinadas probes, controladas por MID Servers, executam tarefas de Orquestração em computadores remotos, como reiniciar um servidor ou criar máquinas virtuais a partir de modelos.c

Como os probes de Orquestração funcionam

Quando um fluxo de trabalho executa uma atividade de orquestração, essa atividade inicia um probe, que grava um registro de *saída* na Fila do ECC. O MID Server selecionado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

para a atividade verifica se há atribuições na Fila do ECC e executa a probe apropriada para fazer o trabalho na máquina de destino. As informações sobre a atividade (máquina reiniciada, arquivos copiados etc.) que são retornadas da máquina de destino pelo probe são gravadas na Fila do ECC como um registro de *entrada*. Essas informações são enviadas da Fila do ECC para um sensor que está integrado à atividade de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é atualizado e a próxima atividade é executada.

Nota: Os parâmetros do probe são definidos pelas atividades que iniciam o probe.

Como a Orquestração usa probes

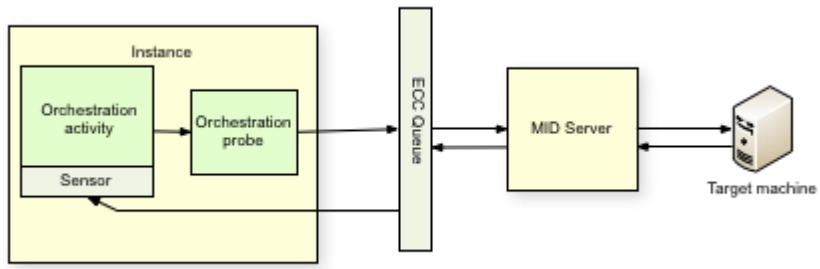

Lista de Probes

O sistema de base inclui os seguintes probes de Orquestração (**Orquestração** > **Definição** > **Probes**).

Lista de Probes

Nome da Probe	Tópico de Fila do ECC	Nome da Fila do ECC	Descrição
Comando	Comando		Uma probe que executa um comando local no MID Server.
Solucionador de nomes DNS	DNSNameResolver		Um probe que resolve um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) em um endereço IP. O probe executa consultas do MID Server em paralelo. Ele utiliza a pesquisa de DNS pelo SO do host do MID Server para fazer uso do cache DNS mantido do SO. Ele também aproveita o arquivo de hosts no sistema operacional.
SCPCommand	SCPCommand		Uma probe que copia arquivos com segurança de uma máquina para outra. A função de cópia é realizada usando o MID Server como um túnel.
Shazzam	Shazzam		Uma probe que identifica dispositivos ativos.
SNMPProbe	SNMP	Consulta de SNMP	Esta é uma probe SNMP genérica.
SOAPProbe	SOAPProbe		Uma probe que envia uma solicitação SOAP para a máquina de destino.
SSHCommand	SSHCommand		Um probe que executa scripts de shell de uma linha de comando após fazer login em uma máquina de destino via SSH.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Lista de Probes

Nome da Probe	Tópico de Fila do ECC	Nome da Fila do ECC	Descrição
SSHCommandLong	SSHCommandLong		Um probe que executa scripts de shell de longa duração a partir de uma linha de comando após fazer login em uma máquina de destino via SSH.
VMWare	VMWareProbe		Um probe VMware genérico que executa a inclusão de script do MID Server no *nome da fila do ECC* que é definido por uma atividade de Orquestração do VMware. Esta probe pode executar qualquer script include do MID Server.
Windows - PowerShell	PowerShell	Windows - PowerShell	Uma probe que executa um script Windows PowerShell no MID Server. O script do PowerShell é fornecido como o valor de um parâmetro com o nome terminado em `.ps1`. Duas variáveis estão disponíveis para o script: • `$computer`: o computador apontado como a *origem* desta probe • `$cred`: uma credencial do PowerShell, usando um nome de usuário e senha da tabela Credenciais, que efetua login em `$computer` com êxito.

Atividades do PowerShell

O PowerShell foi criado no Windows .NET Framework e foi projetado para controlar e automatizar a administração de máquinas e aplicações Windows.

O PowerShell deve ser instalado em qualquer MID Server que use essas atividades. Os MID Servers que usam o PowerShell devem ser instalados em um sistema operacional compatível com Windows. ServiceNow é compatível com o PowerShell 3.0 ao 5.1.

O plug-in ServiceNow Orquestração adiciona essas atividades básicas do PowerShell aos fluxos de trabalho. Para obter instruções sobre como usar atividades do pacote de atividades do PowerShell, consulte Pacote de atividade do PowerShell

Atividade de Execução de Legado do PowerShell

A atividade Executar PowerShell executa comandos do PowerShell do Windows em um MID Server.

Importante: Esta atividade foi descontinuada e não está disponível para novos fluxos de trabalho. Para substituir a funcionalidade desta atividade, use o modelo de atividade do Powershell para criar uma atividade com escopo personalizado. Fluxos de trabalho de uma versão anterior que usam a atividade Run PowerShell podem continuar a fazer isso.

Valores de resultado

O designer de fluxo de trabalho pode atribuir um valor de resultado usando activity.result de dentro de um campo de script da atividade. Por padrão, o sucesso ou a falha dos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

comandos do PowerShell usados determina o valor do resultado da atividade Executar PowerShell. Os valores de resultado possíveis são:

- Êxito
- Falha

Entradas do Bloco de anotações

As informações gravadas em *stdout* pelo script em execução são capturadas e retornadas para a atividade na variável *activity.output*. Essas informações podem ser analisadas, processadas ou salvas (em uma variável do bloco de anotações, por exemplo) para processamento futuro no script do sensor da atividade.

Um exemplo seria executar o comando get-date para obter a hora atual do MID Server. Este script de sensor salva a saída completa recebida, mas podemos processá-la para retornar e salvar somente o tempo.

Atividade PowerShell

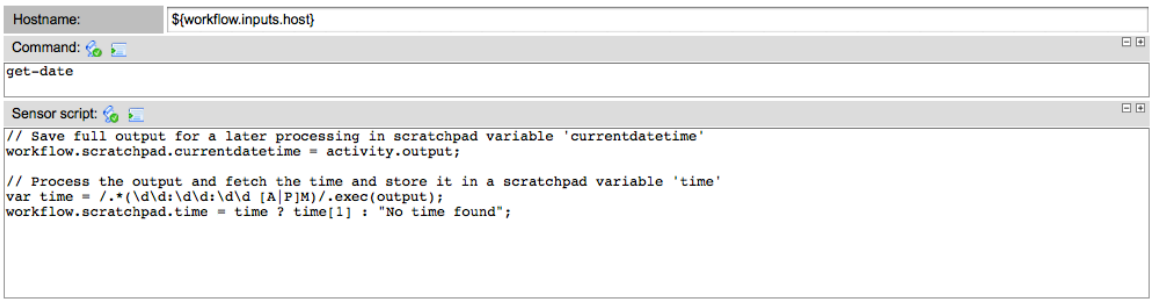

Nota: Este é um exemplo simplificado demais. Na maioria dos casos, o script opera em algum computador remoto Windows. No entanto, o principal é o mesmo - tudo o que é gravado em stdout é retornado em activity.output e fica disponível para processamento.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada

Campo	Descrição
Nome do host	Endereço IP da máquina Windows de destino. Este valor é mapeado para a variável *$computer* para uso em comandos (consulte o exemplo no campo **Comando**). Uma variável de credencial do PowerShell chamada *$cred* que se baseia nas informações da tabela ServiceNow Credenciais será autenticada no computador apontado por **Hostname**.
Comando	Insira o comando do PowerShell a ser executado. Por exemplo, para executar uma consulta de WMI simples em uma máquina remota apontada pela variável *hostname*, o comando é: `get-wmiobject <class> -computer $computer -credential $cred` Se nenhuma credencial for autenticada no computador, o comando será executado no contexto do usuário do MID Server. Você não pode executar um comando e um arquivo de script. Especificar um comando oculta a variável do *arquivo de script*.
Script do sensor	O script a ser executado usando os resultados da probe. A saída da probe está contida em uma variável chamada *saída*. Qualquer erro do probe está contido em uma variável chamada *erro*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Campo	Descrição
Arquivo de script	O Habilitar sincronização de arquivo de script para Windows segurança aprimorada. Você não pode executar um arquivo de script e um comando ao mesmo tempo. A seleção de um arquivo de script oculta a variável *Command*.
Variáveis de script do PowerShell	Parâmetros adicionais, no formato JSON, usados pelo arquivo de script especificado.

Estados

O estado da atividade diz ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função onExecute da atividade.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade foi cancelado.

Adicione variáveis de fluxo de trabalho para a linha de comando usando a sintaxe de variável de fluxo de trabalho normal. No exemplo acima, se <class> estava em uma variável de entrada de fluxo de trabalho chamada *myclass*, o comando seria semelhante a:

```
get-wmiobject $ {workflow. inputs. myclass } -computer $computer –credential $cred
Similarly  if the variable  is a scratchpad variable named myclass , the command would look
 like :
get -wmiobject $ {workflow. scratchpad. myclass } -computer $computer –credential $cred
```

Códigos HResult

Quando um script do PowerShell encontra um erro, a máquina do Windows pode retornar um código de HResult como parte da mensagem de erro.

As atividades do PowerShell podem ler e interpretar este código. Nem todos os erros do PowerShell incluem um código HResult. Em caso de falha no script do PowerShell, você pode usar o código HResult para mover o fluxo de trabalho por meio de uma condição específica.

Por exemplo, ao redefinir uma senha do Active Directory para uma senha que não atende aos requisitos de política, como tamanho mínimo ou complexidade, o script do PowerShell retorna o código HResult -2146022651. Para usar este código, crie uma condição de atividade com o valor de **condição***activity.hresult = -2146022651*. Se o script do PowerShell retornar este código quando a atividade for executada, o fluxo de trabalho passará por essa nova condição.

Atividades de SSH

As atividades SSH permitem que os fluxos de trabalho executem operações em computadores Linux e Unix.

Sua instância ServiceNow deve ter acesso a um MID Server configurado para usar SSH para executar essas atividades de orquestração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Executar atividade de comando

A atividade *Executar comando* executa um comando (incluindo scripts de shell) em um computador Linux ou UNIX.

Importante: A atividade Executar Comando foi descontinuada nesta versão. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa esta atividade, seu fluxo de trabalho continuará a funcionar normalmente após a atualização para o Helsinki. No entanto, para usar esta funcionalidade em um novo fluxo de trabalho, você deve criar uma atividade personalizada usando o modelo de atividade SSH no designer de atividades ServiceNow®.

Variáveis de entrada

Executar variáveis de entrada de comando

Campo	Descrição
Execução longa	Marque esta caixa de seleção para desativar o tempo limite da conexão SSH se achar que o comando levará mais tempo para ser executado do que os 60 segundos padrão. A Orquestração verifica periodicamente o processo em execução para determinar seu status até que seja concluído.
Nome do host	Nome de host ou endereço IP do servidor de destino para atividade SSH.
Diretório	Nome do diretório de trabalho.
Comando	O comando a ser executado para esta atividade.
Sudo	Marque esta caixa de seleção para usar o sudo para executar o comando na máquina host.
Script do sensor	O script a ser executado usando os resultados da probe. A saída da probe está contida em uma variável chamada `saída`. Qualquer erro do probe está contido em uma variável chamada `erro`.

Executar atividade SCP

A atividade Executar SCP usa o Secure Copy Protocol (SCP) para copiar um arquivo de um computador para outro, incluindo o diretório no qual o arquivo reside.

Nota: Esta atividade foi descontinuada na versão Geneva e não está disponível para uso em novos fluxos de trabalho. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade, seu fluxo de trabalho continuará funcionando normalmente após a atualização. O Atividade Proteger cópia personalizado substitui a atividade Executar SCP na versão Geneva.

Variáveis de entrada

Executar variáveis de entrada SCP

Campo	Descrição
Do host	Nome do host ou endereço IP do computador de origem.
Do Arquivo	Caminho absoluto para o arquivo a ser copiado. Este valor pode ser um diretório.
Para Host	Nome do host ou endereço IP do computador de destino.
Para Arquivo	Caminho para o arquivo de destino. Este caminho pode ser absoluto ou relativo ao diretório inicial do usuário conectado. O diretório especificado já deve existir no computador de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Executar variáveis de entrada SCP

Campo	Descrição
Copiar diretório	Marque a caixa de seleção para copiar um diretório definido na variável **Do arquivo** e todos os arquivos contidos nesse diretório.

Aplicações da Orquestração

A Orquestração fornece várias aplicações com sua assinatura.

ROI de Orquestração

A aplicação ROI de Orquestração permite estimar e calcular economias de custo para tarefas em seu sistema que podem ser automatizadas com o Orchestration.

Depois de automatizar as tarefas, você pode rastrear as economias de custo associando fluxos de trabalho da Orquestração às áreas de tarefa correspondentes. A configuração na aplicação permite que você selecione a taxa por hora para executar a tarefa manualmente, as regras que o sistema usa para selecionar tarefas para avaliação e o intervalo de tempo da avaliação. O ROI de Orquestração estima sua economia multiplicando o custo de executar tarefas repetitivas manualmente pelo número estimado de vezes que o sistema executa essas tarefas automaticamente durante um intervalo de data / hora específico. O sistema também calcula a economia real de suas automações. O ROI de Orquestração está incluído na assinatura básica do Orchestration.

Os relatórios do ROI de Orquestração oferecem várias exibições dos dados comparativos e permitem que você acesse os registros associados diretamente dos relatórios. Os relatórios padrão incluídos com o plug-in ROI de Orquestração fornecem resumos, custos estimados e custos calculados para processos automatizados. O painel premium de ROI usa o Performance Analytics para fornecer relatórios detalhados sobre economias calculadas ao longo do tempo. O Performance Analytics requer um plug-in e uma assinatura diferentes.

Nota: Quando o ROI de Orquestração é ativado como um plug-in dependente da Orquestração, os dados de demonstração não são instalados. Se você quiser usar dados de demonstração como modelo para sua própria avaliação de ROI, envie uma solicitação ao ServiceNow® suporte técnico para uma atualização do plug-in ROI de Orquestração com dados de demonstração selecionados.

Para configurar o ROI de Orquestração, conclua as tarefas de configuração na ordem mostrada aqui.

Criar tabelas de valores de trabalho do ROI de orquestração

Antes de calcular a Orquestração ROI, você deve criar tabelas de valores de trabalho para o trabalho manual que seria necessário para concluir as tarefas correlacionadas aos cálculos de ROI.

Antes de Iniciar

Função necessária: orchestration_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As taxas por hora definidas nas tabelas de valores são usadas para determinar a economia de suas tarefas orquestradas.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **ROI** > **Tabelas de valores de mão de obra**.
2. Preencha os campos do formulário usando as descrições em Gerenciar uma tabela de valores de trabalho .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Enviar**.
4. Crie tabelas de valores adicionais conforme necessário.

Criar um registro de entrada de automação do ROI de Orquestração

O registro de entrada de automação do ROI une o custo da execução de uma tarefa ao fluxo de trabalho específico que automatiza a tarefa, para fins de cálculo das economias resultantes.

Antes de Iniciar

Função necessária: orchestration_manager

Antes de iniciar este procedimento, verifique se as tabelas de valores de trabalho apropriadas foram criadas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use este registro para aplicar uma taxa por hora manual a uma tarefa que é executada automaticamente por sua instância. Para determinar as economias realizadas ao orquestrar uma tarefa, o sistema pode avaliar se essas economias foram estimadas ou calculadas.

- **Economia estimada**: usa a taxa de mão de obra, as estimativas de tempo para a conclusão da tarefa e o número de automações executadas para determinar a economia.
- **Economia calculada**: usa a taxa de mão de obra, os cálculos de tempo para a conclusão da tarefa, com base no período de avaliação calculado, e o número de automações executadas para determinar a economia.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **ROI** > **Formulário de Entrada de Automação**.
2. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.

Formulário de Entrada de Automação

Campo	Descrição
Categoria	Categoria da automação de fluxo de trabalho selecionada. As seguintes categorias são fornecidas no sistema Orquestração - ROI básico: ○ **Gestão de acesso e identidade** ○ **Automação do datacenter** ○ **IT Service Management** ○ **Outro** **Nota:** Para criar uma categoria, abra o registro do dicionário da tabela Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form] e adicione uma opção à lista de seleção.
Item	Nome exclusivo para a tarefa específica na categoria. Este valor representa o trabalho ao qual a tabela de valores de trabalho se aplica, como **Redefinição de senha**.
Recurso	Tabela de valores de trabalho a ser aplicada a esta entrada de automação. Você deve ter a Gestão de custos de TI ativa na instância para que este campo seja exibido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Fluxos de trabalho associados	Automatizações de fluxo de trabalho criadas para automatizar esta tarefa manual. O sistema usa este campo para identificar o número de automações que foram executadas.
Duração estimada (em minutos) por tarefa	Tempo estimado para executar esta tarefa manualmente.
Volume estimado por mês	Número estimado de vezes necessárias para executar esta tarefa manualmente por mês.
Campos Somente leitura	
Hora de início	Hora de início do período de avaliação. Configure este valor no módulo Intervalo de tempo para médias calculadas.
Hora de término	Hora de término do período de avaliação. Configure este valor no módulo Intervalo de tempo para médias calculadas.
Duração de média calculada (em minutos) por tarefa	Tempo real necessário para executar esta tarefa manualmente.
Volume médio calculado por mês	Número médio real de vezes que esta tarefa é realizada manualmente por mês.

3. Selecione uma destas opções de envio:
   - **Enviar**: salva o registro na tabela sem executar cálculos.
   - **Enviar e processar agora**: salva o registro e calcula a economia com base na taxa por hora e no número de contextos de fluxo de trabalho para esta entrada de automação.

Criar uma regra de tarefa correlata do ROI de Orquestração

A regra de tarefa correlata aplica condições configuráveis a campos em uma tabela selecionada que informam à instância quais tarefas manuais correspondem a um registro de entrada de automação.

Antes de Iniciar

Função necessária: orchestration_manager

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ter criado tabelas de valores de trabalho e os registros de entrada de automação apropriados para as tarefas automatizadas que deseja avaliar.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie condições que o sistema pode usar para correlacionar tarefas manuais à entrada de automação. Por exemplo, uma regra na tabela Incidente [incident] usa estas condições para correlacionar a tarefa de integração do funcionário com os valores configurados no registro de entrada de automação de integração do funcionário:

- **[Subcategory] [is] [Employee OnBoarding]**
- **[Sort description] [contains] [new employee]**

Quando um novo funcionário abre um incidente para solicitar serviços ou ativos que normalmente são tratados manualmente, a Orquestração aplica o valor de trabalho normal para o trabalho manual à possível solução automatizada e, em seguida, calcula a economia real.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **Correlação de Tarefa de ROI** > **Regras de Tarefas Correlacionadas**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencha os campos no formulário, conforme apropriado.

Formulário de entrada de automação

Campo	Descrição
Entrada de automação	Registro de entrada de automação que se correlaciona à tarefa manual definida por essas condições. O registro de entrada nomeia o fluxo de trabalho usado para automatizar a tarefa e define o valor de trabalho usado para calcular o custo da tarefa.
Tabela	Tabela para filtrar, usando essas condições. A regra seleciona registros desta tabela que correspondem às condições. As informações desses registros são usadas para calcular o tempo real para executar uma tarefa manual e o volume real dessa tarefa manual.
Condição	Construtor de condições para filtrar registros para esta tabela. Use essas condições para identificar todas as tarefas manuais correlacionadas a esta entrada de automação.
Campos Somente leitura	
Processado em	Data e hora em que o sistema executa a pesquisa de registros correspondentes. O sistema pesquisa automaticamente novas tarefas manuais que correspondam a essas condições.

4. Selecione uma destas opções de envio:
   - **Enviar**: salva o registro na tabela sem executar cálculos.
   - **Enviar e processar agora**: salva o registro, pesquisa todas as tarefas correspondentes e salva as informações do registro correspondente na tabela Tarefas correlacionadas [manual_mapping_records].
5. Para exibir uma regra, selecione o link na coluna **Tabela** da lista relacionada **Regras de tarefas** correlacionadas para a entrada de automação que você deseja ver.
6. Para exibir a lista de tarefas que correspondem a todas as regras correlacionadas no sistema, navegue até **Orquestração** > **Correlação de Tarefa de ROI** > **Tarefas Correlacionadas**.
7. Para exibir a lista de tarefas que correspondem a esta regra no sistema, clique em **Tarefas Correlacionadas** em **Links Relacionados** neste formulário

Configurar o intervalo de tempo para cálculos de ROI de orquestração

Selecione um intervalo de datas para calcular o número médio de tarefas e a duração por mês das tarefas correlacionadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: orchestration_manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, o sistema cria um intervalo que termina na data e hora atuais e se estende até o mês anterior. Você pode alterar este intervalo a qualquer momento e recalcular o ROI instantaneamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **Correlação de Tarefa de ROI** > **Intervalo de Tempo para Médias Calculadas**.
2. Insira uma nova data e hora de início ou término ou clique no ícone para selecionar uma data usando o calendário.
3. Clique em **Calcular** para recalcular o ROI com base no novo intervalo de tempo e para salvar suas configurações.

Instalado com o ROI de Orquestração

Vários tipos de componentes são instalados com o plug-in ROI de Orquestração (com.snc.runbook_automation.roi).

Tabelas instaladas com o ROI de Orquestração

As tabelas são adicionadas com a ativação do ROI de Orquestração.

Tabela	Descrição
Despesas e economias [run_rate_predicted_savings]	Contém os dados dos relatórios em **Orquestração** > **Relatórios de ROI** > **Economias Previstas**.
Savings Report [savings_report]	Contém o número de automações que foram executadas antes da data especificada na coluna **Processado em**, com base em: • Fluxos de trabalho associados de cada entrada de automação • Economia estimada com base na duração estimada por tarefa. • Economias calculadas com base na duração do cálculo.
Relatório de economias detalhadas [detailed_savings_report]	Contém uma lista detalhada para a tabela Relatório de economia [savings_report]. Esta lista contém a data de execução de cada automação e as economias dessa automação.
Entradas de Automação [automation_entry_form]	Contém entradas de automação que acoplam recursos de mão de obra a tarefas manuais específicas. Você pode especificar a duração estimada para executar uma tarefa manualmente e o número estimado de vezes que uma tarefa é realizada por mês. Se esta entrada de automação já tiver automatizações de fluxo de trabalho implementadas, você poderá especificar os fluxos de trabalho associados. O sistema calcula a economia com base na tabela de valores de taxa de mão de obra e no número de automações de fluxo de trabalho realizadas.
Planejamento de roadmap [roadmap_planning]	Contém planejamento de roadmap para cada entrada de automação a ser implementada. Você pode fornecer horas estimadas para implementar uma automação de fluxo de trabalho, a porcentagem de automação prevista até o final do ano e o mês de início para implementar o fluxo de trabalho.
Tarefas Correlacionadas [manual_mapping_records]	Contém todas as tarefas manuais correspondentes para cada entrada de automação. As informações de cada tarefa são armazenadas nesta tabela para o sistema usar para calcular a duração real e o volume de cada tarefa manual.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Regras de Tarefas Correlacionadas [manual_mapping_conditions]	Contém as regras de tarefa correlacionadas que o sistema usa para pesquisar tarefas manuais correspondentes a cada entrada de automação.

Plug-ins instalados com o ROI de Orquestração

Os plug-ins são instalados com a ativação do ROI de Orquestração, se ainda não estiverem ativos.

Plug-in	Descrição
Gestão de custos [com.snc.cost_management]	Fornece os cartões de taxa de mão de obra que o ROI de Orquestração usa para determinar a economia de cada tarefa automatizada. Consulte Gestão de custos para mais informações.

Funções instaladas com ROI de orquestração

As funções são adicionadas com a ativação do ROI de orquestração.

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Orchestration manager [orchestration_manager]	Gerencia todas as atividades no módulo ROI de orquestração.	• pa_admin • report_admin

Ações de IU instaladas com ROI de Orquestração.

As ações de IU são adicionadas com a ativação do ROI de Orquestração.

Ações de IU para ROI de Orquestração

Ação de IU	Tabela	Descrição
Savings Report	Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form]	Exibe o relatório de economia específico para esta entrada de automação, se os fluxos de trabalho associados não estiverem vazios.
Economias estimadas e projetadas	Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form]	Exibe a economia estimada, com base na duração estimada da tarefa, e a economia calculada, com base na duração calculada da tarefa.
Mostrar Contexto de Fluxo de Trabalho	Relatório de economias detalhadas [detailed_savings_report]	Mostra o contexto do fluxo de trabalho relacionado.
Enviar E processar agora	Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form]	Processa esta nova entrada

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ações de IU para ROI de Orquestração

Ação de IU	Tabela	Descrição
Tarefas Correlacionadas	Regras de Tarefas Correlacionadas [manual_mapping_conditions]	Exibe todas as tarefas correspondentes da tabela Tarefas correlacionadas [manual_mapping_records].
Relatório de economias detalhadas	Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form]	Exibe a lista de automações que foram executadas, com base nos fluxos de trabalho associados.
Tarefa	Tarefas Correlacionadas [manual_mapping_records]	Exibe o registro da tarefa.
Enviar E processar agora	Regras de Tarefas Correlacionadas [manual_mapping_conditions]	Processa uma regra de tarefa correlacionada. Esta ação executa a correspondência na tabela especificada e nas condições do filtro.

Inclusões de script instaladas com ROI de Orquestração

As inclusões de script são adicionadas com a ativação do ROI de Orquestração.

Inclusão de script	Descrição
OrchestrationROIAjax	Script que calcula a duração real e o volume de uma tarefa.
OrchestrationROI	Script que calcula o número de contextos do fluxo de trabalho, pesquisa todas as tarefas correspondentes, calcula a economia e outras funções usadas nas ações de IU.
ROIDemoDataUtil	Script que atualiza os carimbos de data / hora dos dados de demonstração.

Scripts de cliente instalados com o ROI de Orquestração

Os scripts de cliente são adicionados com a ativação do ROI de Orquestração.

Client script	Tabela	Descrição
Exibir informações para regras de processamento	Regras de Tarefas Correlacionadas [manual_mapping_conditions]	Exibe a anotação no formulário de Regra de tarefa correlacionada informando que as novas regras de tarefa não são avaliadas até a hora especificada na programação de ROI.

As regras de negócios instaladas com ROI de Orquestração

As regras de negócio são adicionadas com a ativação do ROI de Orquestração.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Excluir registros correspondentes	Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form]	Quando um registro é excluído da tabela do formulário de entrada de automação [automation_entry_form], esta regra de negócios exclui todos os registros em outras tabelas de ROI que fazem referência a esta entrada.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Regra de negócio	Tabela	Descrição
Inserir na Taxa de execução e economias	Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form]	Quando uma nova entrada de automação é fornecida, esta regra de negócio calcula a economia estimada, com base na duração estimada de uma tarefa e sua tabela de valores de mão de obra associada.
Inserir em Relatórios de Economia	Formulário de Entrada de Automação [automation_entry_form]	Quando uma nova entrada de automação é fornecida, esta regra de negócio insere um novo registro na tabela Relatório de economia [savings_report] com o campo **automations_run** definido como **0**.

Relatórios do ROI de Orquestração

O ROI de Orquestração fornece uma coleção de relatórios padrão e premium para ajudar você a calcular a economia com a automação de serviços em sua organização.

Os relatórios padrão de ROI estão incluídos no ROI de Orquestração. Os relatórios premium fornecem exibições aprimoradas geradas com Performance Analytics e exigem o plug-in ROI de Orquestração Premium.

Relatórios padrão do ROI de Orquestração

Oo painel dos relatórios padrão de ROI fornecem resumos, custos estimados e custos calculados para processos automatizados. Para acessar o painel padrão de ROI, navegue até **Orquestração** > **Relatórios de ROI** > **Painel**.

Guia Resumo

A guia Resumo contém quatro relatórios sobre categorias de automação.

Exemplo de relatório de resumo de ROI

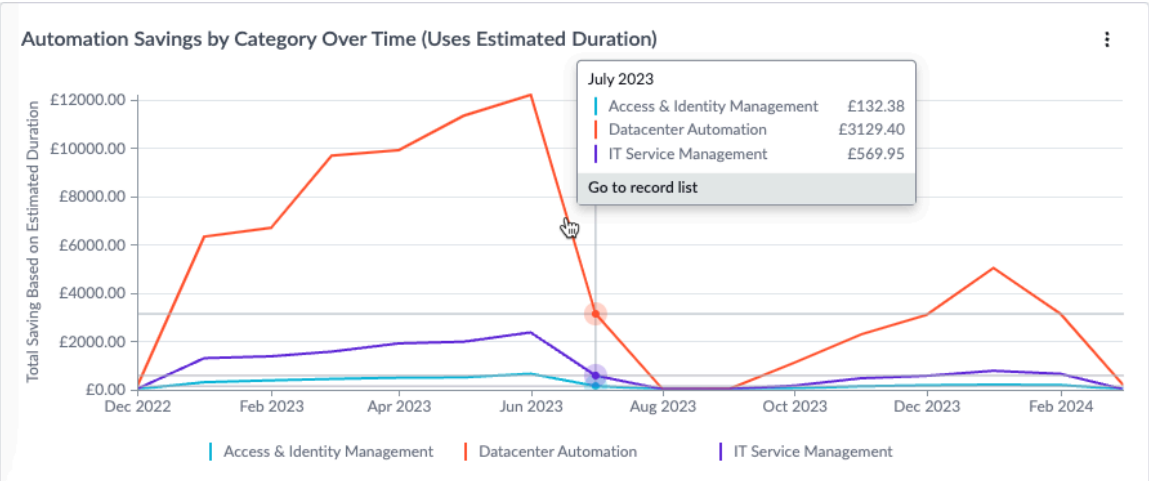

Resumos de ROI padrão por categoria

Relatório	Descrição
Tarefas manuais por categoria ao longo do tempo	Tendência de tarefas manuais por categoria ao longo do tempo. Por exemplo, se você usar automações para executar uma parte das tarefas necessárias, o relatório mostrará o número de tarefas ainda executadas manualmente, diminuindo ao longo do tempo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumos de ROI padrão por categoria

Relatório	Descrição
	• **Tipo**: gráfico de linhas • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]
Automações por categoria ao longo do tempo	Tendência de tarefas automatizadas por categoria ao longo do tempo. Por exemplo, este gráfico pode mostrar o aumento no número de tarefas automatizadas conforme uma automação de fluxos de trabalho é implantada lentamente ao longo do tempo. • **Tipo**: gráfico de linhas • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]
Economias de automação por categoria ao longo do tempo (usa duração estimada)	Valor da economia com tarefas automatizadas ao longo do tempo, com base na duração estimada da tarefa, no número de automações realizadas e no custo da tabela de valores de trabalho. • **Tipo**: gráfico de linhas • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]
Economias de automação por categoria ao longo do tempo (usa duração calculada)	Valor da economia com tarefas automatizadas ao longo do tempo, com base na duração calculada da tarefa, no número de automações realizadas e no custo da tabela de valores de trabalho. • **Tipo**: gráfico de linhas • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]

Guia Custos estimados

A guia Custos estimados contém oito relatórios sobre tempo e despesa estimados para automações.

Tempo estimado de ROI e amostras de relatório de despesas

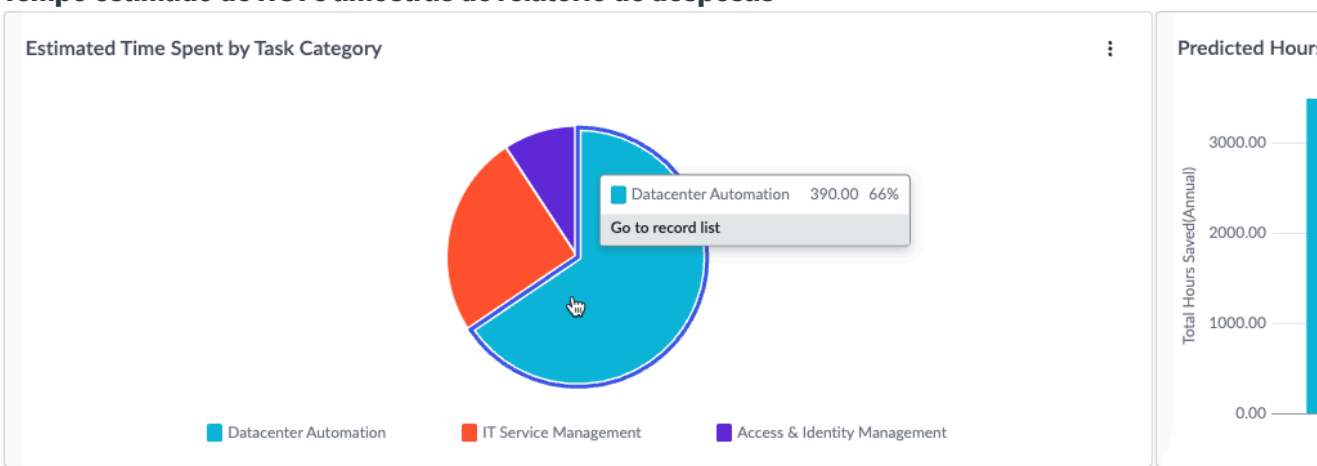

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estimativas de tempo e despesas de ROI padrão

Relatório	Descrição
Tempo gasto estimado por categoria de tarefa	Tempo total estimado gasto, em minutos, em todas as tarefas por categoria de tarefa. • **Tipo**: gráfico de pizza • **Tabela**: formulário de entrada de automação [automation_entry_form]
Volume estimado de tarefas manuais por mês por categoria	Volume estimado total de tarefas manuais por mês por categoria. • **Tipo**: gráfico de pizza • **Tabela**: formulário de entrada de automação [Automation_entry_form]
Horas previstas gastas mensalmente por categoria (Usa duração estimada e volume)	Total de horas previstas gastas mensalmente em todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração estimada de cada tarefa e o volume estimado de cada tarefa por mês. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: Despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Despesas previstas mensalmente por categoria (usa duração estimada e volume)	Total de despesas mensais previstas para todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração estimada de cada tarefa, o volume estimado de cada tarefa por mês e o custo da tabela de valores de trabalho. **Nota:** Este relatório usa números negativos para expressar uma despesa. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: Despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Horas previstas gastas trimestralmente por categoria (usa duração estimada e volume)	Total de horas previstas gastas trimestralmente em todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração estimada de cada tarefa e o volume estimado de cada tarefa por mês. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: Despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Despesas previstas trimestralmente por categoria (usa duração estimada e volume)	Total de despesas trimestrais previstas para todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração estimada de cada tarefa, o volume estimado de cada tarefa por mês e o custo da tabela de valores de trabalho. **Nota:** Este relatório usa números negativos para expressar uma despesa. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: Despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Horas previstas gastas anualmente por categoria (usa duração estimada e volume)	Total de horas previstas gastas anualmente em todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração estimada de cada tarefa e o volume estimado de cada tarefa por mês.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estimativas de tempo e despesas de ROI padrão

Relatório	Descrição
	• **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Despesas previstas anualmente por categoria (usa duração estimada e volume)	Total de despesas anuais previstas para todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração estimada de cada tarefa, o volume estimado de cada tarefa por mês e o custo da tabela de valores de trabalho. **Nota:** Este relatório usa números negativos para expressar uma despesa. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]

Guia Custos de tarefas correlacionadas

A guia Custos de tarefas correlacionadas contém oito relatórios de tempo e despesa para automações com base em cálculos reais.

Tempo calculado de ROI e amostras de relatório de despesas

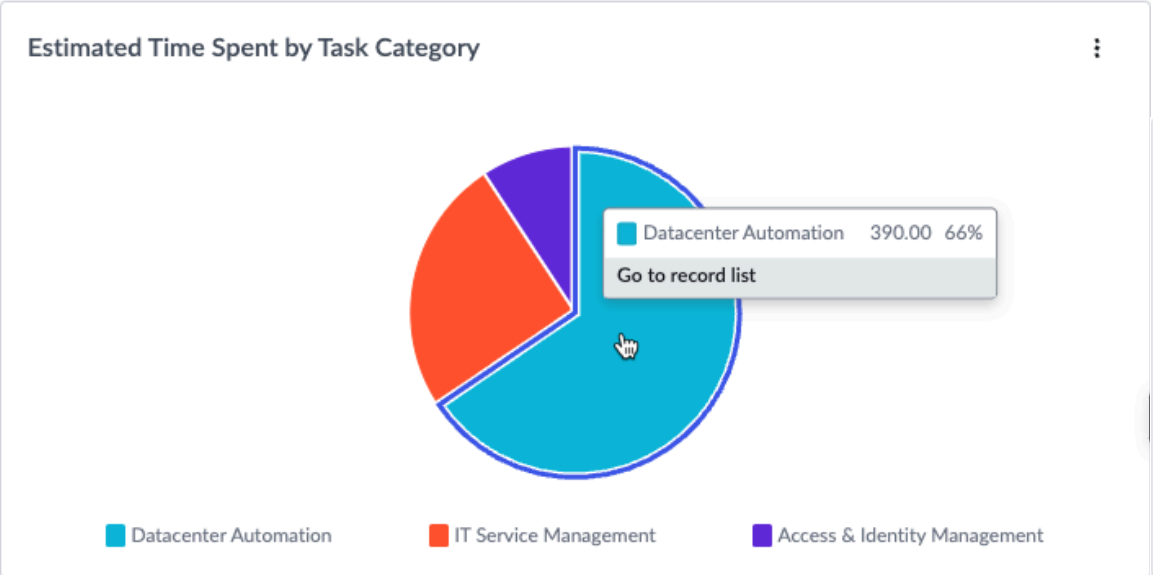

Tempo e despesas calculadas do ROI padrão das automações

Relatório	Descrição
Tempo gasto por categoria de tarefa	Tempo total real gasto, em minutos, em todas as tarefas por categoria de tarefa. • **Tipo**: gráfico de pizza • **Tabela**: formulário de entrada de automação [automation_entry_form]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tempo e despesas calculadas do ROI padrão das automações

Relatório	Descrição
Volume de tarefas manuais por mês por categoria	Volume real total de tarefas manuais por mês por categoria. • **Tipo**: gráfico de pizza • **Tabela**: formulário de entrada de automação [automation_entry_form]
Horas projetadas gastas mensalmente por categoria (usa duração calculada e volume)	Total de horas projetadas gastas mensalmente em todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração calculada de cada tarefa e o volume calculado de cada tarefa por mês. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Despesas projetadas mensalmente por categoria (Usa duração calculada e volume)	Total de despesas mensais projetadas para todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração calculada de cada tarefa, o volume calculado de cada tarefa por mês e o custo da tabela de valores de trabalho. **Nota:** Este relatório usa números negativos para expressar uma despesa. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Horas projetadas gastas trimestralmente por categoria (Usa duração calculada e volume)	Total de horas projetadas gastas trimestralmente em todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração calculada de cada tarefa e o volume calculado de cada tarefa por mês. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Despesas projetadas trimestralmente por categoria (Usa duração calculada e volume)	Total de despesas trimestrais projetadas para todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração calculada de cada tarefa, o volume calculado de cada tarefa por mês e o custo da tabela de valores de trabalho. **Nota:** Este relatório usa números negativos para expressar uma despesa. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Horas projetadas gastas anualmente por categoria (usa duração calculada e volume)	Total de horas projetadas gastas anualmente em todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração calculada de cada tarefa e o volume calculado de cada tarefa por mês. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]
Despesas projetadas anualmente por categoria (usa duração calculada e volume)	Total de despesas anuais projetadas para todas as tarefas manuais por categoria, usando a duração calculada de cada tarefa, o volume calculado de cada tarefa por mês e o custo da tabela de valores de trabalho.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tempo e despesas calculadas do ROI padrão das automações

Relatório	Descrição
	Nota: Este relatório usa números negativos para expressar uma despesa. • **Tipo**: gráfico de barras • **Tabela**: despesas e economias [run_rate_predicted_savings]

Programar cálculos de ROI de Orquestração para relatórios padrão

O trabalho agendado que calcula os relatórios padrão do Orchestration ROI está ativo por padrão e controlado pelas propriedades do sistema.

Antes de Iniciar

Função necessária: orchestration_manager, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O sistema fornece um trabalho agendado padrão chamado Processamento de programação de ROI que permite configurar quando o Orchestration calcula o ROI para relatórios padrão. Esta programação permite a criação de scripts para condições avançadas. Para modificar a programação ou gravar um script a ser executado, abra Processando Programação de ROI de **Scheduler do Sistema** > **Trabalhos agendados** > **Trabalhos agendados** e clique em **Configurar Definição de trabalho** . Para executar a programação diretamente na definição do trabalho, clique em **Executar agora**

Para controlar a execução do trabalho de programação com as propriedades de Orquestração.

Procedimento

1. Navegar até **ROI de Orquestração** > **Propriedades**.
2. Configure as propriedades a seguir:

Propriedades de programação de ROI

Propriedade	Descrição
roi.processing.active	Ative o trabalho agendado para processamento de ROI. Esta propriedade ativa o trabalho agendado de programação de ROI de processamento. ○ **Tipo**: verdadeiro | falso ○ **Padrão**: verdadeiro
roi.processing.interval	Intervalo de processamento de ROI agendado (horas). Esta propriedade define o intervalo de repetição do trabalho agendado que processa os relatórios de economias e tarefas correlacionadas. ○ **Tipo**: inteiro ○ **Padrão**: 24

3. Clique em **Salvar** para gravar suas alterações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios do ROI de Orquestração Premium

O painel premium fornece relatórios detalhados sobre economias calculadas ao longo do tempo.

Os relatórios premium de ROI exigem o plug-in ROI de Orquestração Premiume são criados usando o Performance Analytics . O plug-in ROI de Orquestração Premium depende do plug-in Performance Analytics - Premium que exige uma assinatura à parte.

Importante: Você deve ativar o trabalho de coleta agendado do Performance Analytics para que o ROI de Orquestração Premium possa exibir dados.

Para acessar o painel premium ROI, navegue até **Orquestração** > **Relatórios de ROI** > **Painel Premium**.

Guia ROI por Categoria

A guia ROI por categoria contém três relatórios que mostram as economias calculadas ao longo do tempo por categoria.

Economia calculada mensalmente por categoria

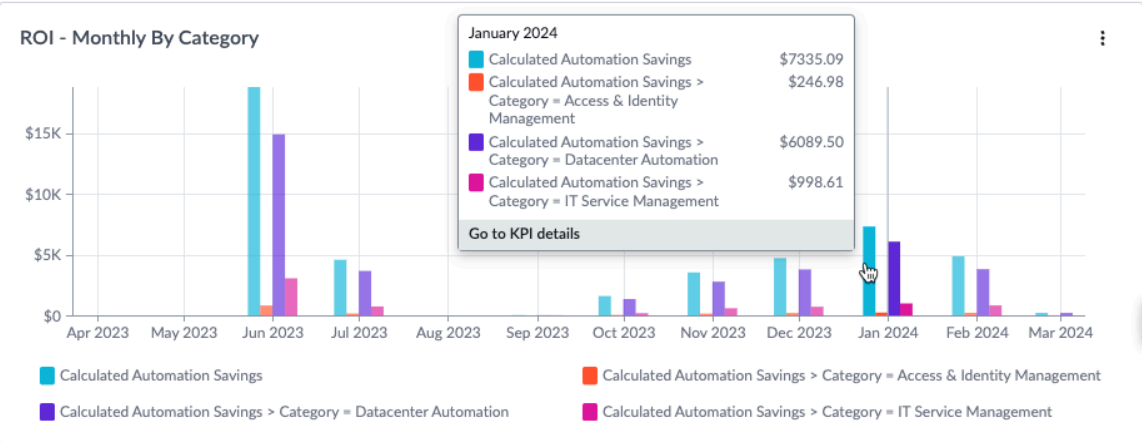

Relatórios premium para economias calculadas ao longo do tempo por categoria

Relatório	Descrição
ROI - Mensal por Categoria	Mostra a economia calculada a cada mês por categoria. O gráfico exibe a economia total calculada em relação à economia calculada para cada categoria. • **Tipo**: gráfico de coluna • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]
ROI - por Categoria	Mostra a tendência de economia calculada por categoria. • **Tipo**: gráfico de spline • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]
ROI - soma de execução no período de 12 meses	Mostra a soma das economias calculadas para todas as categorias nos últimos 12 meses.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatórios premium para economias calculadas ao longo do tempo por categoria

Relatório	Descrição
	• **Tipo**: gráfico de área • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]

ROI por entrada de automação

A guia ROI por entrada de automação contém dois relatórios que mostram as economias calculadas ao longo do tempo por entrada de automação.

Economias calculadas para o mês atual por entrada de automação

Economias calculadas ao longo do tempo por entrada de automação

Relatório	Descrição
ROI por entrada de automação	Mostra as economias calculadas do mês atual para cada entrada de automação. • **Tipo**: coluna • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]
ROI - Lista Top 10 por Entrada de Automação	Mostra as 10 principais entradas de automação que têm a economia mais calculada no mês atual. • **Tipo**: cartão de pontuação • **Tabela**: Relatório de economia detalhado [Detailed_savings_report]

Solicitar Relatórios premium do ROI de orquestração

Para exibir os relatórios premium do ROI de orquestração, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - ROI Premium (com.snc.runbook_automation.roi_premium). O plug-in

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Orquestração - ROI Premium está incluído com uma assinatura da Orquestração, mas deve ser ativado por solicitação.

Antes de Iniciar

O plug-in Orquestração - ROI Premium requer o plug-in Performance Analytics - Premium que deve ser adquirido separadamente.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

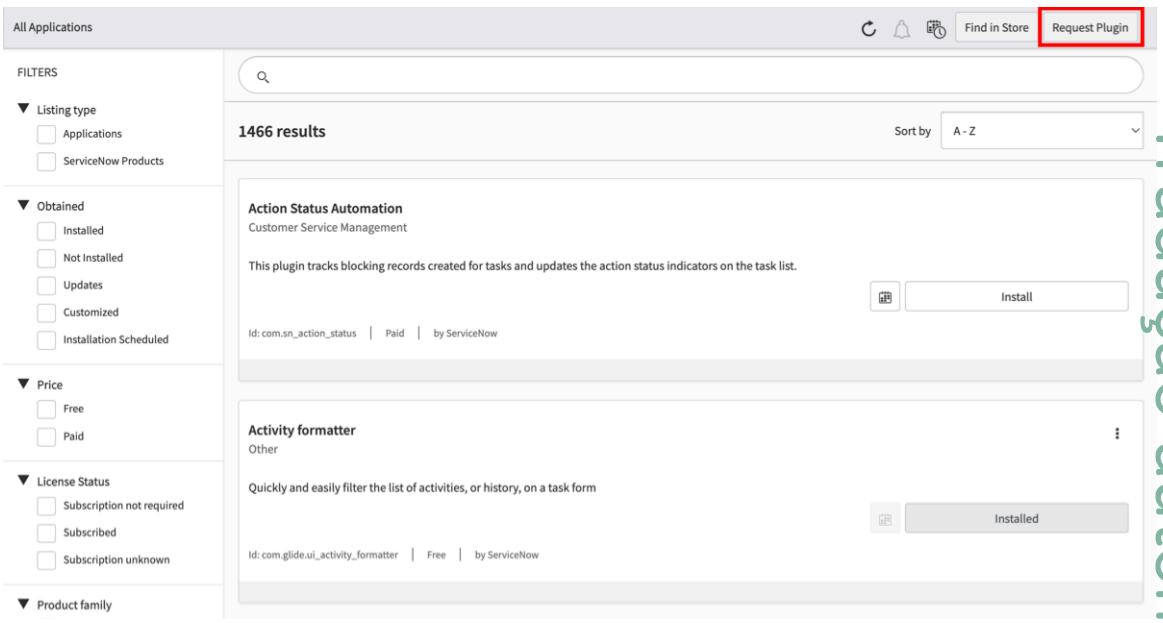

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

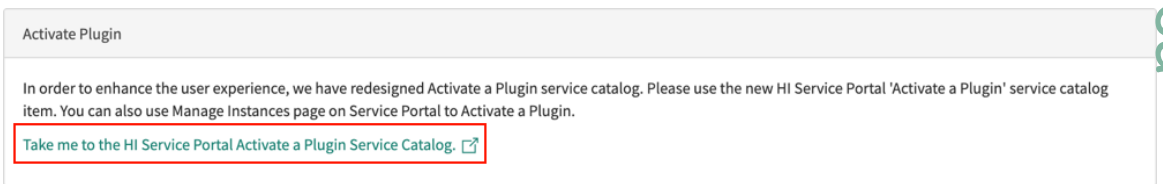

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

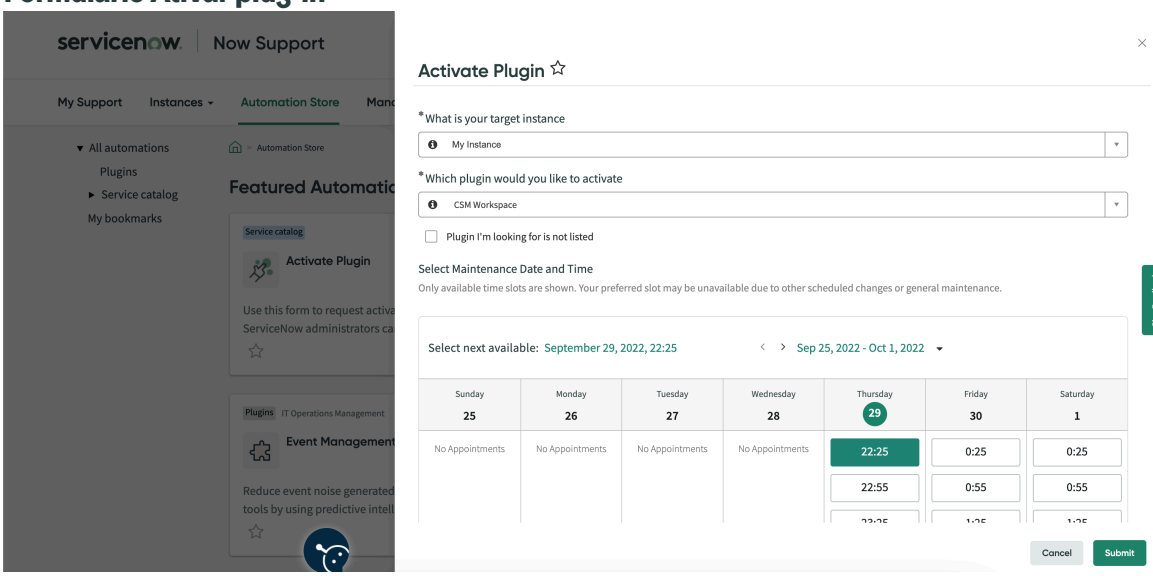

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Programar cálculos do ROI de orquestração para relatórios padrão

Os relatórios premium do ROI de Orquestração usam um trabalho do Performance Analytics que deve ser ativado antes que os relatórios premium possam ser gerados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: orchestration_manager, admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O trabalho agendado necessário para calcular relatórios de ROI premium é chamado de Coleta de Dados Históricos [PA ROI] e é instalado com o plug-in Orchestration - ROI Premium [com.snc.runbook_automation.roi_premium]. Este trabalho agendado está ativo por padrão.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Performance Analytics** > **Coletor de Dados** > **Trabalhos**.
2. Pesquise o trabalho de Coleta de Dados do Histórico [PA ROI].
3. Marque a caixa de seleção **Ativo**.
4. As opções de programação aparecem para o valor selecionado no campo **Executar**.
   Para obter mais informações sobre como criar uma programação, consulte Criar ou programar um trabalho de coleta de dados .
5. Para executar a programação diretamente na definição do trabalho, clique em **Executar agora**
6. Clique em **Atualizar**.

Distribuição de software cliente

A aplicação Distribuição de software cliente (CSD) permite que os administradores distribuam o software do catálogo de serviços usando sistemas de gerenciamento de terceiros.

O CSD permite que um administrador crie todos os registros necessários para implantar software a partir de solicitações de catálogo de serviços, incluindo modelos de software e itens do catálogo. Você pode usar a aplicação CSD para automatizar a implantação e revogação de software de um host SCCM usando o pacote de atividades SCCMpersonalizado. Você pode definir períodos de leasing para software distribuído no Catálogo de serviços e permitir extensões de leasing em alguns casos, com aprovações pendentes. A implantação é realizada usando atividades e fluxos de trabalho da Orquestração.

O CSD também se integra ao Software Asset Management para gerenciar contagens de licenças para software implantado.

Fluxo do processo de CSD usando SCCM

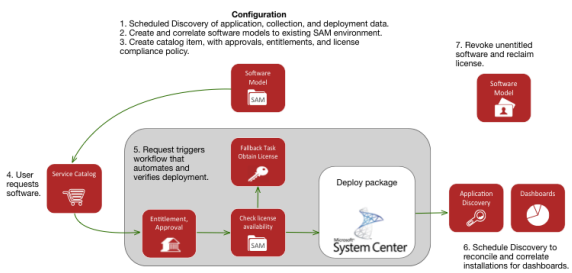

Solicitar Distribuição de software cliente

A distribuição de software do cliente requer o plug-in Orchestration - Distribuição de software cliente (com.snc.orchestration.client_sf_distribution), que está disponível por solicitação com uma assinatura da Orquestração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente ativa o plug-in Orquestração - System Center Configuration Manager que contém as atividades SCCM personalizadas usadas para implantar ou revogar software usando um servidor SCCM. Para dependências de plug-in adicionais, consulte Plug-ins instalado com a Distribuição de software cliente.

Nota: O plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente é executado em seu próprio escopo de aplicação.

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

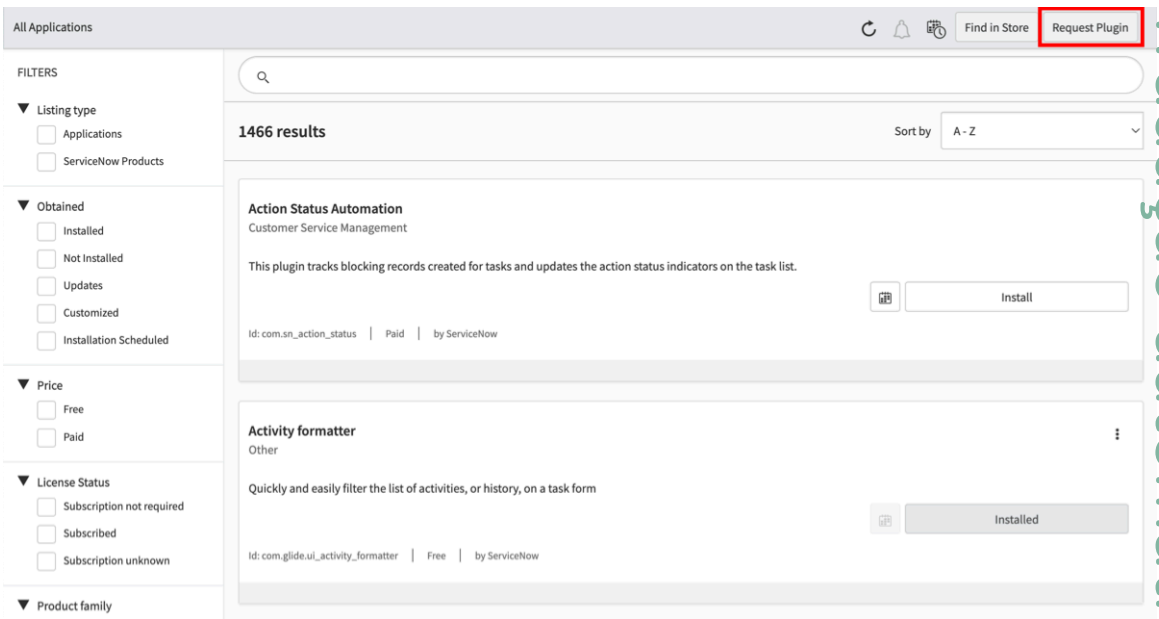

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

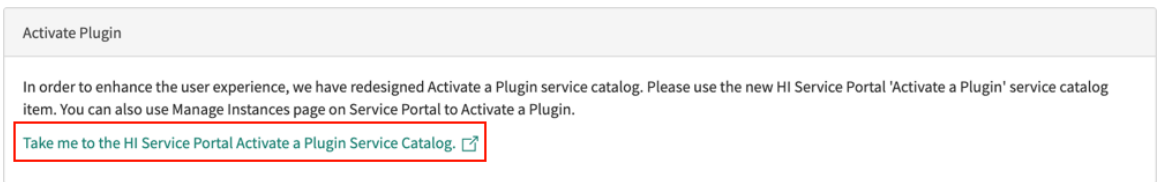

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

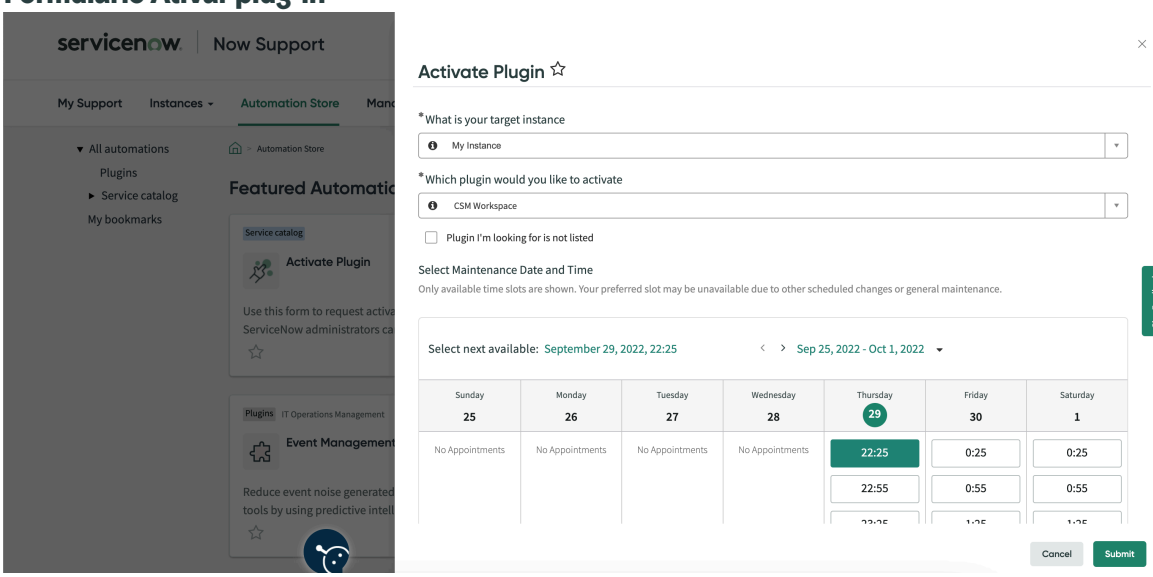

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalado com a Distribuição de software cliente

Diversos tipos de componentes são instalados com a Distribuição de software cliente (CSD).

Tabelas instaladas com a Distribuição de software cliente

Essas tabelas são instaladas com o plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente (com.snc.orchestration.client_sf_distribution).

Tabelas de Distribuição de software cliente

Tabela	Descrição
Item do catálogo da Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_cat_item]	Contém todos os itens do catálogo criados para distribuição de software cliente. Esta tabela estende a tabela Item do catálogo [sc_cat_item].
Solicitação de software de distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_req_software]	Contém todos os softwares solicitados e seus status.
Aplicação de Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_application]	Contém todos as aplicações CSD descobertas.
Provedor de Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_provider]	Contém todos os provedores de distribuição de software.
Chave de extensão da Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_extension_key]	Contém as chaves de extensão do CSD predefinidas.
Ponto de extensão de Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_extension_point]	Contém o script de personalização para as chaves de extensão.
Configuração de software de Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_software_config]	Tabela base para todas as configurações do provedor de software.
Instância do servidor SCCM [sn_client_sf_dist_cmdb_ci_sccm_server]	Contém todas as instâncias do servidor do SCCM. Esta tabela expande a tabela de item de configuração [cmdb_ci].
Aplicação SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_application]	Contém todos as aplicações de SCCM descobertas. Esta tabela expande a tabela de aplicações de Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_application].
Item de catálogo da aplicação SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_app_cat_item]	Contém todos os itens do catálogo criados para aplicações SCCM. Esta tabela expande a tabela de item do catálogo da Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_cat_item].
Coleção do SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_collection]	Contém todas as coleções de SCCM descobertos. Contém todas as coleções de SCCM descobertos.
Implantação do SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_deployment]	Contém todas as implementações de SCCM descobertos. Contém todas as implementações de SCCM descobertos.
Configuração do SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_sf_config]	Contém a aplicação SCCM, a instalação e a desinstalação das coleções e o modelo Descoberta. Esta tabela expande a configuração de software da Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_software_config]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins instalado com a Distribuição de software cliente

Esses plug-ins são instalados com o plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente, se ainda não estiverem ativos.

Para obter instruções sobre como solicitar a ativação da Distribuição de software cliente (CSD), consulte Solicitar Distribuição de software cliente.

Plug-ins para Orchestration - Distribuição de software cliente

Plug-in	Descrição
Orquestração - System Center Configuration Manager [com.snc.orchestration.sccm_mgnt]	Instala as atividades de Orquestração do SCCM personalizadas que funcionam no host de destino do SCCM.
Orquestração - Gestão de liasing de ativos [com.snc.orchestration.asset_lease_management]	Instala a funcionalidade de leasing do software distribuído por meio do Catálogo de serviços. Isso inclui iniciar, interromper e estender leasings.
API Catálogo de serviços Scoped [com.glideapp.servicecatalog.scoped.api]	Instala a API para oferecer suporte à criação de aplicações no Catálogo de serviços.
Software Asset Management [com.snc.software_asset_management]	Fornece a capacidade de gerenciar ativos de software, incluindo a reconciliação de direitos com licenças para usuários nomeados, estação de trabalho e acordos de software corporativo.

Funções instaladas com a Distribuição de software cliente

Essas funções são instaladas com o plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente.

Funções para Orchestration - Distribuição de software cliente

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Admin da Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist.csd_admin]	Função de administrador para gerenciar a aplicação de distribuição de software cliente.	• sam • agent_admin • report_admin • catalog_admin • itil • workflow_admin

Inclusões de script instaladas com a Distribuição de software cliente

Essas Inclusões de script são instaladas com o plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Inclusões de script para Orchestration - Distribuição de software cliente

Script Include	Descrição
CSDExtensionPoint	Executar o código específico do provedor de CSD
CSDUtil	Funções de utilitário para a aplicação CSD.
RefQualsCSD	Filtro Qualificador de referência. Este script fornece as funções de filtro para os provedores de CSD, dispositivos, aplicação SCCM, coleções de instalação e coleções de desinstalação.
SCCMCatItemHandler	Define os valores de campos de itens do catálogo do SCCM específicos. Esses valores são o nome da tabela do item do catálogo do SCCM, o nome do item do catálogo, o provedor do SCCM e a configuração do software do SCCM.
SoftwareCatItemCreator	Cria itens do catálogo de software
CSDCatItemHandler	Classe base para criação de item do catálogo CSD. Este script é usado pela ação de IU Criar item do catálogo para criar um catálogo de aplicações.
CSDDemoDataUtil	Preenche os dados de demonstração.
CSDDemoDataUtilAjax	Preenche os dados de demonstração.

Propriedades instaladas com a Distribuição de software cliente

As propriedades de distribuição de software cliente (CSD) gerenciam o status de instalação das implantações de software solicitadas e configuram as descobertas Agendadas.

Para acessar as propriedades do CSD, navegue até **Distribuição de software cliente** > **Propriedades**. As seguintes propriedades estão disponíveis:

Propriedades de Distribuição de software cliente

Propriedade	Nome	Descrição
Intervalo de expiração de verificação de status (dias)	sn_client_sf_dist.softwareInstallExpDays	Controla quantos dias o sistema espera antes de ignorar o status de instalação do software. O limite de tempo padrão para instalar o software é de 30 dias antes que o sistema pare de verificar o status da instalação de uma implantação. Os status da instalação são: • **Não instalado**: o usuário não instalou o software solicitado antes de expirar o limite de tempo configurado. • **Instalado**: o software foi instalado dentro do limite de tempo configurado. • **Verificação de status expirada**: o limite de tempo para o usuário instalar o software solicitado. O

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades de Distribuição de software cliente

Propriedade	Nome	Descrição
		sistema não verifica mais o status desta implantação. • **Revogado**: o software foi revogado pelo administrador. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 30
Reconciliar intervalo de status de instalação do software (horas)	sn_client_sf_dist.softwareInstallIntervalHour	Determina quando o trabalho agendado é executado que determina o status da instalação. Por padrão, o sistema verifica o status da instalação a cada hora. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 24
Defina o intervalo de descoberta agendado da aplicação (dias).	sn_client_sf_dist.discoveryExeDay	Define o intervalo de repetição do trabalho agendado que executa a aplicação Discovery. Por padrão, a Descoberta é executada à meia-noite do dia definido com este valor. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 5
Defina o intervalo de programação do trabalho de execução de leasing (minutos)	sn_client_sf_dist.lease_execution_interval	Intervalo no qual o trabalho agendado da programação de leasing do CSD verifica se há leasings de software solicitadas para iniciar, parar ou estender. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 1
Defina o tempo de antecedência ao fim do leasing para notificar o requisitante (dias)	sn_client_sf_dist.lease_end_notification	Determina quantos dias antes do fim de um leasing de software o solicitante deve ser notificado. Se as extensões do leasing forem permitidas, certifique-se de que este período forneça tempo suficiente para o processo de aprovação ser concluído antes que o leasing expire. • **Tipo**: inteiro • **Valor padrão**: 5

Fluxos de trabalho instalados com o plug-in de Distribuição de software cliente

Esses fluxos de trabalho são instalados com o plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de trabalho instalados com o plug-in de Distribuição de software cliente

Fluxo de trabalho	Descrição
SCCM de descoberta	Recupera listas de aplicações, coleções e implantações de servidores SCCM usando atividades de orquestração CSD personalizadas. Um administrador executa este fluxo de trabalho a partir de uma ação de IU em um registro de instância do servidor SCCM.
Solicitar software cliente	É executado automaticamente quando um usuário solicita software do catálogo de serviços.
Implantar aplicação SCCM	Acionado pelo fluxo de trabalho Solicitar software cliente para implantar software por meio do servidor SCCM. Este fluxo de trabalho adiciona o usuário ou o dispositivo à coleção do SCCM.
Revogar software cliente	Começa o processo de revogação de software implantado por um provedor externo. Os administradores executam este fluxo de trabalho a partir de uma ação de IU no registro do Software Solicitado e no registro do Software Instalado Não Atribuído. Este fluxo de trabalho aciona o fluxo de trabalho do provedor apropriado que executa a recuperação real. Por exemplo, este fluxo de trabalho aciona o fluxo de trabalho Revogar Aplicação do SCCM para aplicações em coleções de desinstalação do SCCM.
Revogar aplicação SCCM	Revoga as aplicações do SCCM que são membros de uma coleção de desinstalação. O fluxo de trabalho Revogar software cliente aciona este fluxo de trabalho para revogar o software implantado por um servidor SCCM. Este fluxo de trabalho move o usuário ou o dispositivo da coleção do SCCM para a coleção de desinstalação apropriada.

Tópicos relacionados

- Usando pontos de extensão para estender a funcionalidade da aplicação
- Usando pontos de extensão com script em scripts do lado do servidor
- Usando pontos de extensão de IU em macros de IU do lado do servidor
- Usando pontos de extensão do cliente em scripts de IU do lado do cliente

Criar licenças e contadores para software distribuído

Licenças e contadores de software são associados ao modelo de software e devem ser criados se você quiser rastrear a licença do software implantado pela distribuição de software cliente (CSD).

Antes de Iniciar

Função necessária: sam ou admin

Você pode criar licenças de software e contadores no Software Asset Management para itens de software implantados do catálogo de serviços por CSD. O CSD depende do resultado do contador de software para determinar se a licença está disponível para o software solicitado. Se a **avaliação** da licença for maior que 0 e o tipo de licença for **Não alocado**, o CSD presumirá que a licença está disponível para o software.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Ativo de Software** > **Licenças de software**.
2. Adicione uma nova licença de software para o modelo de software usado no CSD.
3. Navegar até **Ativo de Software** > **Reconciliação** > **Contadores de Software**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Crie um contador de software para o modelo de software que você criou.
5. Execute o contador para recuperar as informações de licença do software.

Processo de pedido de distribuição de software cliente

O software implantado pela Distribuição de software cliente (CSD) pode ser solicitado no catálogo de serviços por usuários individuais ou por usuários aprovados em nome de terceiros.

Os itens do catálogo de Distribuição de software cliente têm opções diferentes, dependendo de como a solicitação está configurada.

Datas de início e término do leasing

Todos os softwares implantados pelo CSD exigem que os usuários especifiquem a data de início do leasing. Isso é imposto pelo plug-in Orquestração - Gestão de leasing de ativos que é ativado automaticamente com o CSD. O sistema preenche o campo **Início do leasing** com a data e a hora atuais.

Se o item do catálogo estiver configurado para revogação (desinstalação), o formulário exibirá o campo **Término do leasing**, que permite ao solicitante definir uma data e hora de término para o leasing. O sistema valida a entrada do usuário nesses campos para garantir que as datas selecionadas definam uma janela futura. O campo **Término do leasing** não é obrigatório e pode ser deixado em branco para solicitar software sem data de término.

Nota: Para sistemas que implantam software do Microsoft System Center Configuration Management (SCCM), o campo **Término do leasing** só estará disponível se a configuração do SCCM especificar uma coleção de desinstalação.

Software oferecido somente ao usuário conectado

Se o item do catálogo de software estiver configurado com a caixa de seleção **Solicitar em nome de** desmarcada, o campo **Usuário** não aparecerá no formulário de pedido. O usuário conectado seleciona o dispositivo no qual implantar o software no campo **Dispositivo para instalar este software em**. Somente os dispositivos atribuídos ao usuário conectado aparecem na lista.

Neste exemplo, um usuário fez login no catálogo de serviços para solicitar o Firefox para um computador atribuído ao usuário. O usuário seleciona a máquina em uma lista de dispositivos de sua propriedade e seleciona a data e a hora em que o leasing deve começar. Este software é implantado por meio do Microsoft System Center Configuration Management (SCCM), mas não tem uma coleção de desinstalação configurada e não pode ser revogado automaticamente pelo sistema. Como resultado, o campo **Término do leasing** não está disponível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solicitação de software como usuário conectado

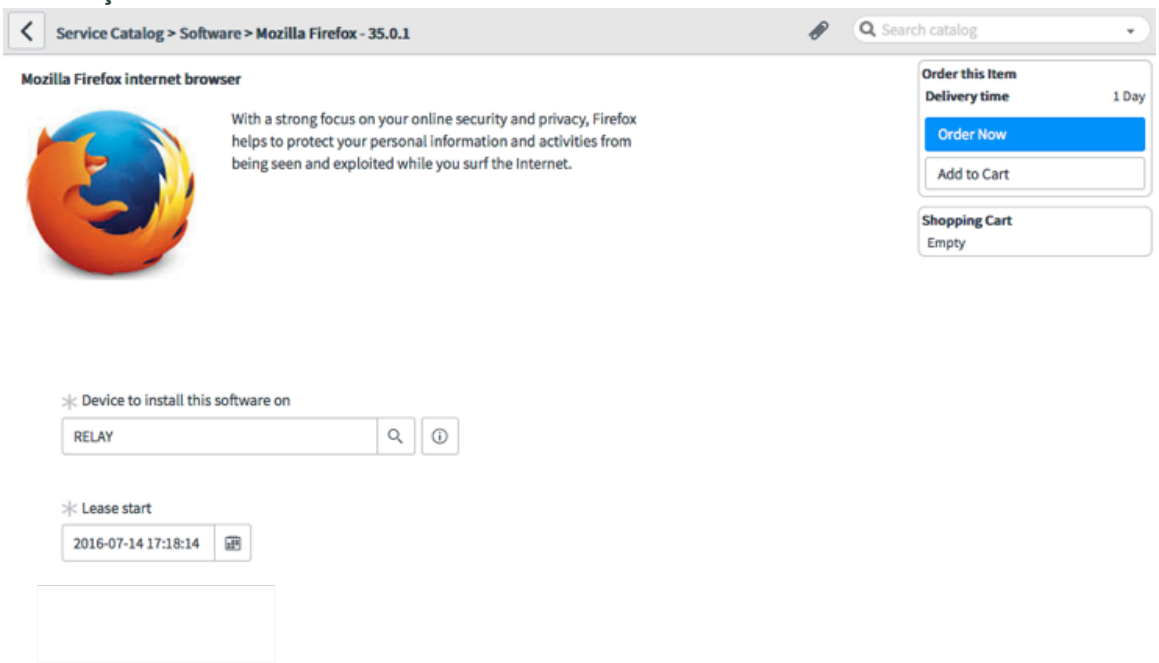

Software solicitado em nome de outro usuário

Se o item do catálogo de software estiver configurado com a caixa de seleção **Solicitar em nome de** marcada, o campo **Usuário** não aparecerá no formulário de pedido. O usuário conectado pode selecionar qualquer usuário neste campo. O campo **Dispositivo para instalar este software** lista somente os dispositivos atribuídos ao usuário selecionado no campo **Usuário**. Se uma aprovação for necessária para um software solicitado em nome de outro usuário, o sistema enviará automaticamente uma solicitação de aprovação ao gerente do usuário que está recebendo o software. A aprovação será ignorada se o solicitante for o gerente do usuário nomeado.

Neste exemplo, um gerente está solicitando o Google Chrome para um prestador de serviços. O gerente seleciona o prestador de serviço no campo **Usuário** e, em seguida, escolhe um computador na lista de dispositivos atribuídos ao prestador de serviço. Este software tem uma coleção de desinstalação do SCCM configurada, o que permite que o gerente selecione uma data de término para o leasing que coincida com o término do contrato do usuário. Quando o leasing expira, o SCCM desinstala automaticamente o software do dispositivo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definição da janela de leasing do software

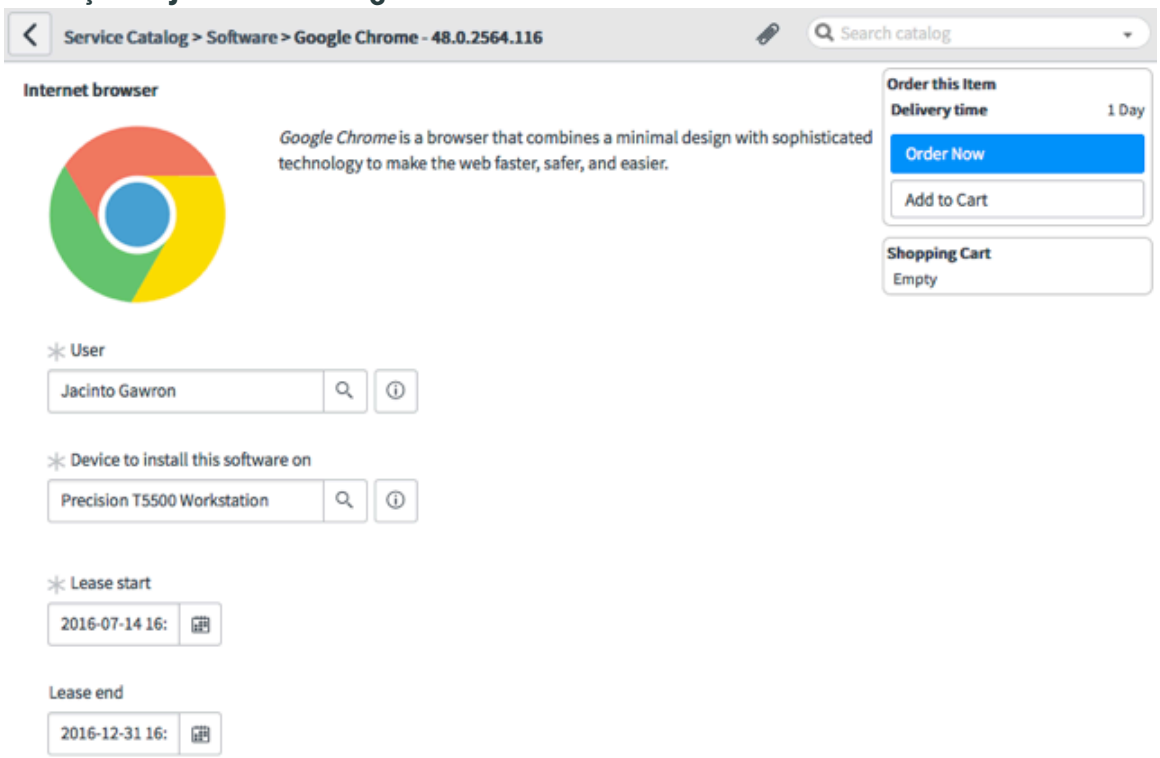

Estender um leasing de software

Os usuários do software implantado pela Distribuição de software cliente (CSD) podem solicitar a extensão de uma janela de leasing, se o software for revogável por um sistema de distribuição de software.

Antes de Iniciar

Função necessária: qualquer usuário do sistema

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o seu software tiver uma data de término de leasing definida e o status do software for **Instalado**, você poderá solicitar uma extensão do leasing, dependendo das aprovações necessárias para sua organização.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Meu software solicitado**.
   A lista mostra somente o software solicitado no catálogo de serviços.
2. Selecione o registro do software instalado cujo leasing você deseja estender.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Estender leasing**.

Formulário Software solicitado

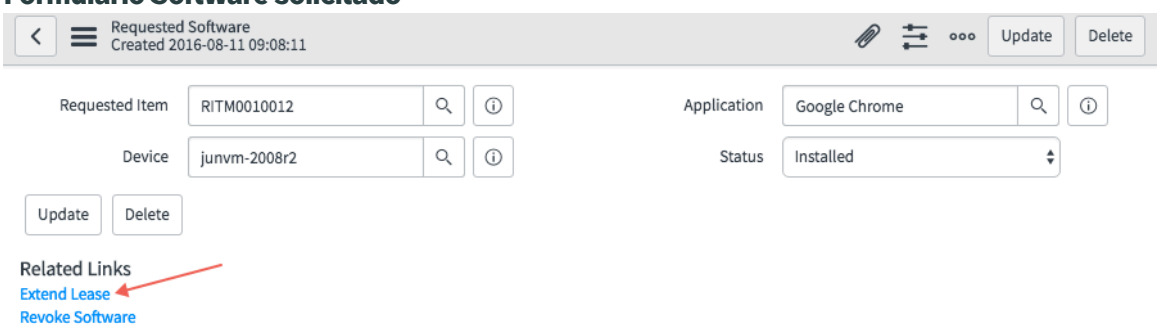

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Na caixa de diálogo que aparece, selecione uma nova data de término de leasing no calendário e clique em **OK**.
   Você deve selecionar uma data posterior à data atual.

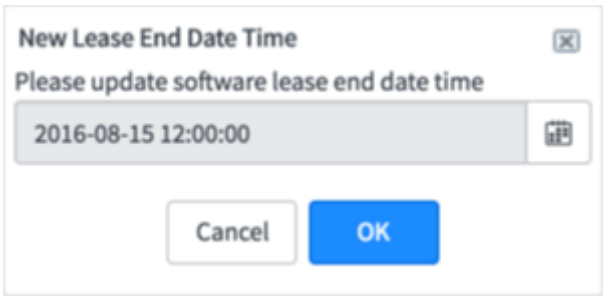

Se a extensão do leasing estiver sujeita à aprovação do gerente, você será notificado sobre a decisão. Se a solicitação for aprovada, uma notificação mostrará a nova data de término do leasing. Se a nova data de término estiver dentro de 5 dias (o período de notificação padrão) da data em que você fez a solicitação, o CSD enviará uma notificação de fim de leasing imediato.

Importante: Se as extensões de leasing em sua organização precisarem de aprovação, certifique-se de que o aprovador esteja disponível e tenha tempo suficiente para processar sua solicitação de extensão. Se a extensão não puder ser aprovada antes da data de término original expirar, o software será revogado.

Distribuição de software cliente do SCCM

Você pode usar a distribuição de software cliente (CSD) para implantar e revogar implantações de software do Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) e gerenciar distribuições em hosts SCCM.

O pacote de atividades do SCCM contém atividades de orquestração que o CSD usa para implantar software de uma solicitação de catálogo de serviços e gerenciar coleções de usuários e dispositivos em servidores SCCM. Além disso, o CSD pode gerenciar contagens de licença para software implantado usando o Software Asset Management do ServiceNow, revogar software implantado pelo SCCM sem interação do usuário e gerenciar períodos de leasing.

Configurar o SCCM

Siga os procedimentos de configuração do SCCM na ordem mostrada.

Configurar a função de Administrador de aplicativos no servidor SCCM

Para implantar software usando a Distribuição de software cliente (CSD) ServiceNow®, certifique-se de que um usuário administrativo do SCCM tenha as permissões corretas para implantar o software e que o PowerShell esteja configurado corretamente.

Antes de Iniciar

Função do SCCM necessária: administrador da aplicação

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Estas instruções são para o Microsoft 2012 R2 Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No console do System Center Configuration Manager, navegue até **Administração** > **Segurança** > **Usuários administrativos**.
2. Clique com o botão direito do mouse no usuário a quem você deseja conceder a função de Administrador de aplicativos.
3. Selecione **Propriedades** no menu suspenso.
4. Na caixa de diálogo Propriedades, selecione a guia **Funções de segurança**.
5. Certifique-se de que o usuário tenha a função de Administrador de aplicativos.
6. Se o usuário ainda não tiver esta função, clique em **Adicionar**, selecione esta função na lista e clique em **OK**.

Concedendo a função de administrador da aplicação no servidor do SCCM

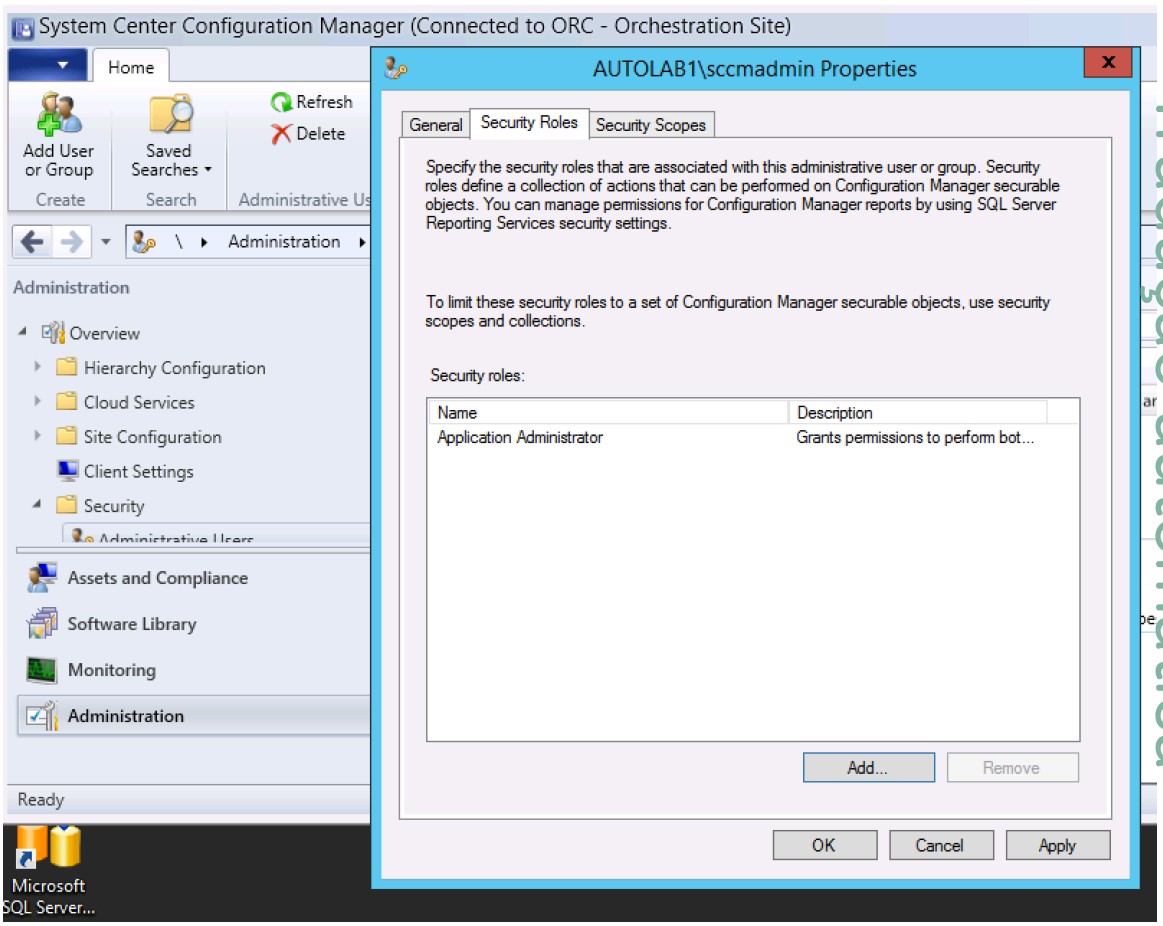

7. Faça login no SCCM como o usuário com a função de Administrador de aplicativos.
8. Abra o menu no canto superior esquerdo do console e selecione **Conectar via Windows PowerShell**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conectar-se ao PowerShell

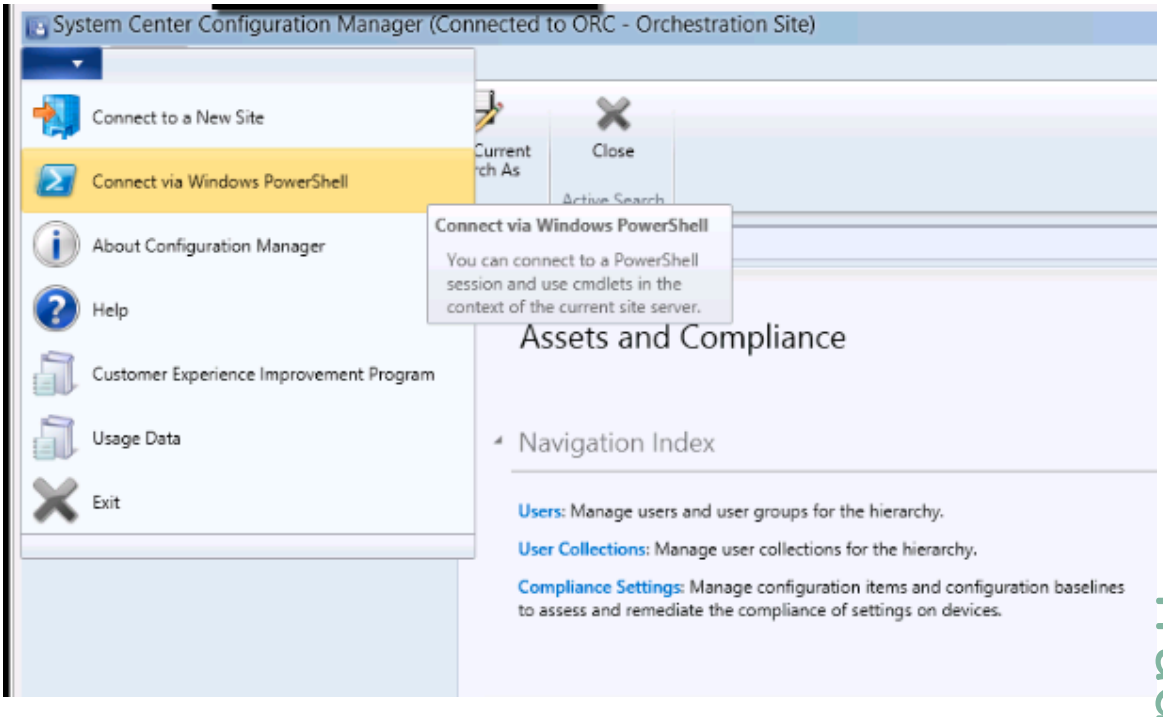

9. Certifique-se de que o usuário possa acessar o console do CM.
   Esta ação estabelece o caminho do ambiente para o PowerShell para o usuário administrador da aplicação conectada.

Atualizar as bibliotecas de cmdlet do SCCM

Certifique-se de que a Biblioteca cmdlet do System Center Configuration Manager esteja atualizada.

Antes de Iniciar

Função necessária: Usuário atual ou administrador do sistema, dependendo das configurações.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A Biblioteca cmdlet do SCCM do System Center Configuration Manager instala e atualiza o módulo do Windows PowerShell para o SCCM. O SCCM verifica se há atualizações da biblioteca diariamente. Bibliotecas desatualizadas podem fazer com que a Descoberta do servidor SCCM falhe, pois o sistema não pode analisar a saída da atividade do SCCM. Esta mensagem de aviso aparece nos registros de entrada da fila do ECC para as atividades GET do SCCM:

```
WARNING: An update to the System Center 2012 Configuration Manager Cmdlet
Library is available. Please go to
'http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528947' to download the latest version.
Running cmdlet version: 5.0.8231.1004 Latest cmdlet version: 5.0.8328.1155
```

Baixe a versão mais recente da biblioteca de cmdlet de Microsoft. Para obter instruções de instalação, consulte https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/enterprise/powerbi/service-admin-reference .

Se você optar por usar uma biblioteca de versão anterior, use este procedimento para desabilitar a verificação de atualização do CM, que permite que a Descoberta produza sem problemas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Faça login no console do SCCM como administrador.
2. Abra o menu no canto superior esquerdo do console.
3. Selecione **Conectar via Windows PowerShell**.
4. Execute um destes comandos para desabilitar a verificação de atualização:
   - **Por usuário**: `Set-CMCmdletUpdateCheck -CurrentUser -IsUpdateCheckEnabled 0`
   - **Por sistema**: `Set-CMCmdletUpdateCheck -System -IsUpdateCheckEnabled 0`

   Importante: O cmdlet por sistema deve ser executado em uma sessão elevada do Windows PowerShell.
5. Execute o comando `Get-CMCmdletUpdateCheck` para atualizar o console e verificar as configurações.
6. Certifique-se de que o valor da variável de configuração `IsEnabled` foi alterado para **False**.
   Isso indica que o aviso de uma biblioteca cmdlet desatualizada está desabilitada para os usuários especificados.
7. Para reativar a verificação de atualização, execute o comando `-IsUpdateCheckEnabled 1` para o usuário atual ou para o sistema.

Configurar o MID Server para atividades SCCM

Para usar um MID Server com atividades do Microsoft System Center Configuration Management (SCCM), configure-o para se comunicar com o servidor SCCM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Insira **cmdb_ci_dns_name.list** no filtro de navegação.
2. Clique em **Nova**.
3. Digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor do SCCM no campo **Nome**.
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
5. Na lista relacionada **Endereço IP**, clique em **Novo**.
6. No campo **Endereço IP**, insira o endereço IP do servidor SCCM.
7. No campo **NIC**, selecione **eth0** ou o controlador de interface de rede de sua preferência.
8. Deixe o campo **Máscara de rede** em branco.
9. Clique em **Enviar**.

Criar credenciais do Windows para implantações de SCCM

O gerenciador de configuração do Microsoft System Center (SCCM) requer as credenciais apropriadas para implantar aplicações usando a aplicação de Distribuição de software cliente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin ou admin

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A distribuição de software cliente requer credenciais do Windows que tenham direitos administrativos no servidor SCCM.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **Credenciais**.
2. Clique em **Nova**.
3. Na lista de tipos de credenciais, selecione **Credenciais do Windows**.
4. Forneça um nome de usuário e uma senha com direitos administrativos no servidor SCCM.

   Importante: Certifique-se do seguinte:
   - Este usuário deve ter a função de Administrador de aplicativo no servidor SCCM.
   - Use as credenciais para fazer login no SCCM Server e se conectar via Windows PowerShell no console do System Center Configuration Manager pelo menos uma vez para definir a variável de caminho dessa credencial.

5. Preencha os outros campos do formulário, conforme apropriado.

   Para obter detalhes, consulte Credenciais do Windows .

6. Clique em **Enviar**.

Recuperar dados do SCCM para distribuição de software cliente

Recupere as coleções e a lista de aplicações disponíveis para implantação de seus servidores SCCM.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin ou admin

Antes de iniciar este procedimento:

- Configure o servidor do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), crie as aplicações e as coleções e configure as implantações necessárias. Para obter informações, consulte a documentação do SCCM.
- Configure um usuário com a função de Gerenciador de Implantação de Aplicações no servidor SCCM.
- Configure o MID Server para se comunicar com o servidor SCCM.
- Adicione credenciais do Powershell à tabela ServiceNow Credentials [discovery_credentials] para o usuário do SCCM que tem a função de Gerenciador de Implantação de Aplicações.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para preencher a aplicação de Distribuição de software cliente com dados do SCCM:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Distribuição de software cliente** > **SCCM** > **Instância do servidor SCCM**.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário de Instância do servidor SCCM, identifique o servidor por nome e forneça o nome de domínio totalmente qualificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Enviar**.

   O novo servidor SCCM aparece na lista.

5. Abra o novo registro do SCCM e clique em **Descobrir agora** em **Links relacionados**.

   O sistema executa o fluxo de trabalho SCCM de descoberta que recupera a aplicação, a coleta e os dados de implantação do servidor SCCM.

Recuperando dados do SCCM com a Descoberta

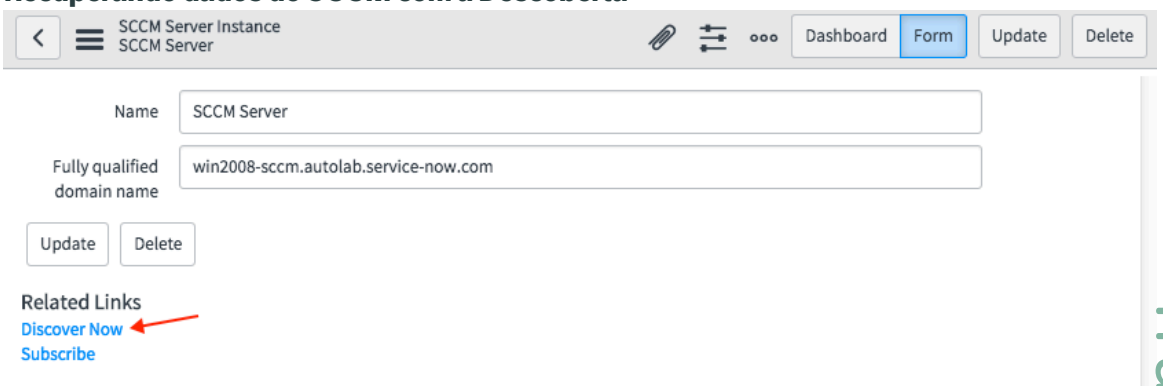

Descoberta do servidor SCCM para distribuição de software cliente

Um fluxo de trabalho da Descoberta preenche tabelas do ServiceNow com coleta, aplicação e dados de implantação recuperados dos servidores SCCM.

Os usuários executam o fluxo de trabalho **Descobrir SCCM** de um registro de Instância do Servidor SCCM para preencher as seguintes tabelas ServiceNow:

Dados do SCCM preenchidos em tabelas da ServiceNow

Tabela	Campos
Aplicação de SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_application]	• nome • editor • versão • modelo • sccm_server
Coleção do SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_collection]	• nome • tipo • sccm_server
Implantação do SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_deployment]	• Aplicação • collection • tipo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Para obter detalhes sobre as atividades personalizadas usadas neste fluxo de trabalho para extrair dados de um servidor SCCM, consulte Pacote de atividades de Orquestração do SCCM.

Configurar um modelo de software para uma aplicação SCCM

Usando as aplicações descobertas no servidor SCCM, configure um modelo de software usado pela aplicação Software Asset Management para gerenciar licenças.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin ou admin

Antes de criar modelos de software, você deve descobrir as aplicações disponíveis para implantação no servidor SCCM. Consulte Recuperar dados do SCCM para distribuição de software cliente para mais detalhes.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode vincular uma aplicação SCCM a um modelo de software existente ou criar um novo modelo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Distribuição de software cliente** > **SCCM** > **Aplicações de SCCM**.
   Uma lista de aplicações descobertas no servidor SCCM é exibida.
2. Abra um registro da aplicação SCCM.
3. Para vincular a um modelo existente, clique no ícone de lupa no campo **Modelo** e selecione um modelo na lista.

Registro de aplicação SCCM

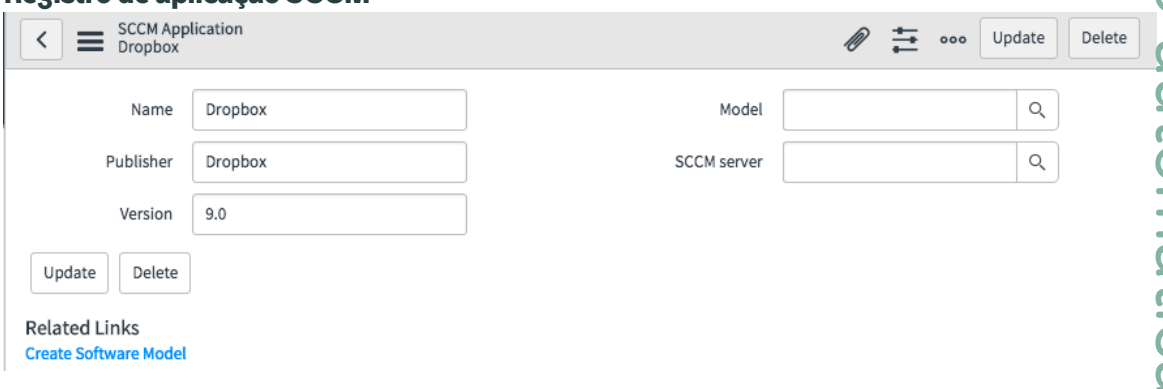

4. Para criar um modelo, clique em **Criar modelo de software** em **Links relacionados**.

   a. Preencha os campos do modelo de software.
   Consulte para obter detalhes.

   b. Clique em **Enviar**.
   A exibição retorna para o formulário Aplicações SCCM.

Definir uma configuração SCCM

Para criar itens do catálogo para implantação de software SCCM ou para configurar sua instância para revogar software por meio do SCCM, primeiro você deve associar esse software a uma coleção por meio de uma configuração do SCCM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Antes de criar um registro de configuração do SCCM, certifique-se de ter descoberto as aplicações, coleções e implantações do SCCM e configurar os modelos de software necessários.

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin ou admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O processo de configuração do SCCM associa o software às coleções do SCCM. Para implantar software de um servidor SCCM, o usuário ou dispositivo deve ser um membro de uma coleção SCCM associada a uma implantação de **instalação**. A distribuição de software cliente (CSD) permite revogar software não autorizado usando um servidor SCCM quando esse software pode ser removido usando uma coleção de **desinstalação**. Os usuários que solicitam software revogável no Catálogo de serviços também podem definir datas de início e término de leasing e solicitar extensões de leasing.

Referências de tabela do SCCM

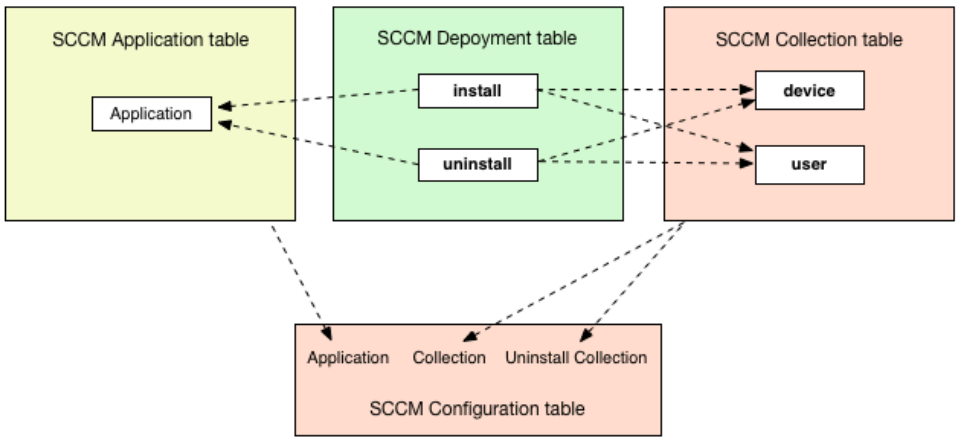

Tradução automática

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Distribuição de software cliente** > **SCCM** > **Aplicações de SCCM**.
2. Abra uma aplicação que tenha um modelo de software configurado.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Criar configuração de software**.
4. Preencha o formulário usando os campos da tabela.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Configuração do SCCM

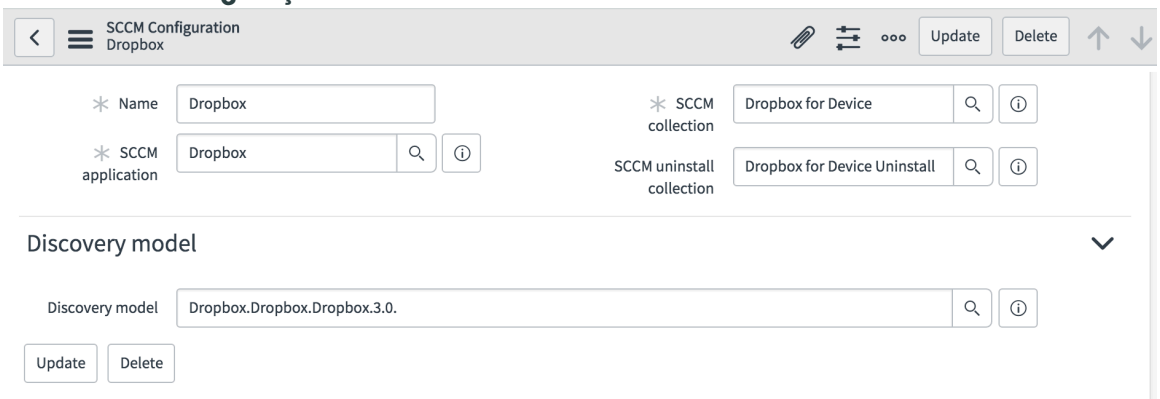

Campos de configuração do SCCM

Campo	Descrição
Nome	Nome reconhecível para esta configuração de software SCCM.
Aplicação SCCM	Nome de uma aplicação hospedada no servidor SCCM.
Coleção do SCCM	Nome da coleção associada à implantação de **instalação** da aplicação selecionada no servidor SCCM. Somente as coleções associadas à aplicação estão disponíveis para seleção.
Coleção de desinstalação do SCCM	Nome da coleção associada à implantação de **desinstalação** para a aplicação selecionada no servidor d SCCM. Você deve especificar uma coleção de desinstalação para: ○ Definir uma data de término de leasing para o software implantado. ○ Permitir extensões de leasing. ○ Revogar software da máquina de um usuário.
Modelo da Descoberta	Modelo da Descoberta que vincula a instalação do software não autorizado à configuração do SCCM. No registro de configuração do SCCM, a Distribuição de software cliente pode determinar qual coleção usar para revogar o software. Software não autorizado é o software encontrado na máquina do usuário que o usuário não está autorizado a usar.

Tradução automática

Criar um item do catálogo para uma aplicação SCCM

Usando as aplicações descobertas no servidor SCCM, crie um item do catálogo para uma aplicação que você deseja oferecer para distribuição a partir do catálogo de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin ou admin

Antes de criar um item do catálogo, você deve vincular a aplicação a um modelo de software e criar pelo menos uma configuração de software.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Distribuição de software cliente** > **SCCM** > **Aplicações de SCCM**.
   Uma lista de aplicações descobertas no servidor SCCM é exibida.
2. Abra um registro para uma aplicação SCCM.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Criar item de catálogo**.
   Um novo registro de Item do Catálogo de Aplicações do SCCM aparece com informações pré-configuradas. .

Item do catálogo de aplicações do SCCM

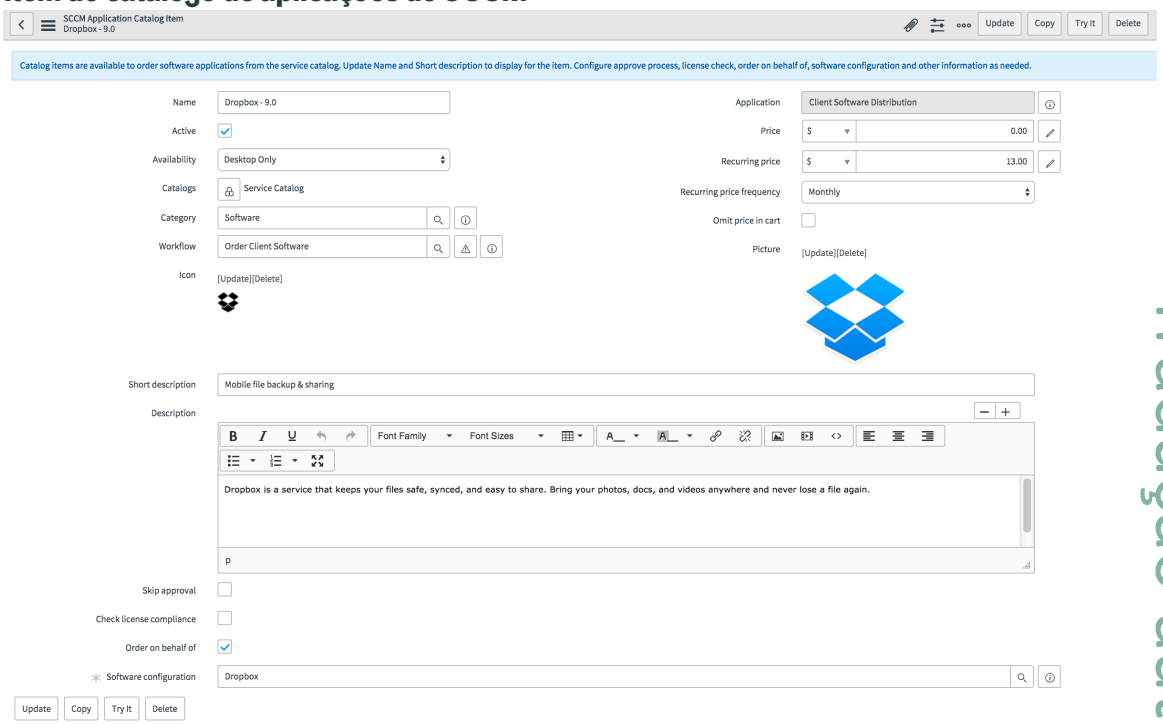

4. Adicione informações de preço e preencha os seguintes campos adicionados à tabela Item do catálogo de distribuição de software do cliente [sn_client_sf_dist_cat_item] pelo plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente:

Campos do SCCM no formulário de item do catálogo

Campo	Descrição
Ignorar aprovação (skip_approval)	Caixa de seleção que permite ignorar a aprovação deste item pelo gerente do solicitante quando um usuário o solicita do catálogo de serviços. Use este campo em conjunto com o campo **Pedido em nome de** para garantir que o software solicitado por um usuário conectado em nome de outro usuário esteja sujeito à aprovação. Por padrão, esta caixa de seleção está desmarcada, exigindo a aprovação do gerente para todos os novos itens do catálogo. **Nota:** Existem dois níveis de aprovação possíveis. Por padrão, todos os itens de categoria exigem aprovação do grupo para itens acima de $ 1.000. Se essa aprovação for fornecida ou ignorada, o sistema avaliará a caixa de seleção **Ignorar aprovação** para determinar se o item de software requer aprovação do gerente do solicitante.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Verifique a conformidade da licença (check_license_compliance)	Marque a caixa que força o sistema a determinar se a implantação deste item é permitida sob a licença atual.
Solicitar em nome de	Marque a caixa de seleção que permite ao usuário conectado solicitar este software do catálogo de serviços para outro usuário. Isso permite que o pessoal da central de serviços solicite implantações de SCCM para outros usuários no sistema. Por padrão, esse recurso está ativado. Para impedir que usuários não autorizados solicitem software, certifique-se de que as aprovações sejam necessárias para este tipo de implantação desmarcando a caixa de seleção **Ignorar aprovação**. Se uma aprovação for necessária para um software solicitado em nome de um usuário, o sistema enviará automaticamente uma solicitação de aprovação ao gerente do usuário que está recebendo o software. A aprovação será ignorada se o solicitante for o gerente do usuário nomeado. Os itens de software solicitados no catálogo de serviços em nome de um usuário diferente exigem as seguintes informações: ○ **Usuário**: usuário selecionado para implantação. Este campo é preenchido automaticamente com o nome do usuário conectado. Você pode selecionar outro usuário na lista. ○ **Dispositivo para instalar este software**: dispositivo que pertença ao usuário selecionado no qual implantar o software. Somente dispositivos pertencentes a esse usuário aparecem na lista de seleção. ○ **Início do leasing**: data e hora de implantação do software. Esta é a hora de início do leasing. Um leasing pode ser em aberto ou ter uma hora de término.
Configuração do SCCM	Nome do registro de configuração do SCCM para este aplicativo. Este registro define a coleção e a desinstalação desta aplicação. Esta configuração é necessária para todas as implantações, revogações e leasings realizadas pelo servidor SCCM.

Tradução automática

5. Se o item do catálogo precisar de aprovação por causa do custo, certifique-se de configurar um grupo de aprovação na lista relacionada**Aprovado por grupo**.
   Por padrão, o fluxo de trabalho de Solicitação do Catálogo de Serviços é executado quando um item que custa mais de $1.000 é solicitado e procura um grupo de aprovação apropriado. Se nenhum grupo de aprovação estiver configurado para o item, este fluxo de trabalho ignorará a aprovação e será encerrado. O sistema então executa o fluxo de trabalho Solicitar software cliente, que avalia a caixa de seleção **Ignorar aprovação** para determinar se a aprovação do gerente do solicitante é necessária.
6. Clique em **Atualizar**.
   A exibição retorna à lista de Aplicações SCCM.
7. Para ver todos os itens do catálogo Distribuição de software cliente (CSD), navegue até **Distribuição de software cliente** > **Gerenciar Itens** > **Itens de software**.

Implantação do SCCM

Solicitar uma aplicação SCCM de um item do catálogo de distribuição de software cliente (CSD) no catálogo de serviços aciona o fluxo de trabalho Solicitar software cliente.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Este processo implanta uma aplicação SCCM em um usuário ou dispositivo por meio de um pedido de catálogo de serviços:

1. Se a caixa de seleção **Ignorar aprovação** estiver desmarcada no item do catálogo de software, o fluxo de trabalho Solicitar software cliente enviará a solicitação do catálogo ao gerente do usuário solicitante para aprovação.
2. Se a caixa de seleção **Verificar conformidade da licença** estiver marcada no item do catálogo de software, o fluxo de trabalho executará uma verificação de licença de software. Se não houver licença disponível, o fluxo de trabalho criará uma tarefa de catálogo para adquirir mais licenças e atribuirá a tarefa ao grupo Administradores de Distribuição de software cliente.
3. O fluxo de trabalho Solicitar software cliente aciona o fluxo de trabalho Implantar aplicação SCCM como um subfluxo. Este fluxo de trabalho adiciona o usuário ou o dispositivo à coleção do SCCM usando a atividade Adicionar à coleção do usuário ou Adicionar à coleção do dispositivo SCCM.
4. Se a configuração do software especificar a coleção de desinstalação do SCCM no item do catálogo do software, o fluxo de trabalho de implantação da aplicação SCCM verificará se o usuário ou o dispositivo existe na coleção de desinstalação. O fluxo de trabalho usa a atividade do SCCM É dispositivo na coleção ou É usuário na coleção. Se o usuário ou dispositivo existir na coleção de desinstalação, o fluxo de trabalho removerá o dispositivo ou usuário. O fluxo de trabalho usa a atividade do SCCM Remover da coleção de dispositivos ou Remover da coleção de usuários antes de adicioná-la à coleção de instalação do SCCM.

Processo de validação de distribuição de software cliente

Depois que o SCCM implanta o software em um computador de destino, a distribuição de software do cliente (CSD) detecta a instalação e valida seu status.

A distribuição de software cliente usa os seguintes métodos para detectar software instalado na máquina de destino:

- **Descoberta**: o CSD é configurado para aproveitar Descoberta para detectar instalações de software. Você pode executar o Discovery manualmente a qualquer momento ou por um trabalho agendado.
- **Integração do Microsoft SCCM**: você pode importar dados do SCCM para o CMDB usando os recursos no plug-in Integration - Microsoft SCCM se a Descoberta não estiver ativa na instância.

A instância usa os dados coletados pela Descoberta ou o plug-in de integração do SCCM para preencher a tabela de instalação de software [cmdb_sam_sw_install]. Para validar instalações usando esses dados, o CSD executa um trabalho agendado chamado Reconciliar software solicitado que usa configurações de Propriedades instaladas . Este processo reconcilia os dados de instalação de software acumulados no CMDB e faz estas atualizações de status:

- **Não instalado** para **Instalado**: o usuário instalou o software solicitado dentro do limite de tempo configurado na propriedade *sn_client_sf_dist.softwareInstallExpDays*.
- **Não instalado** para **Verificação de status expirada**: o limite de tempo para o usuário instalar o software solicitado. O sistema para de verificar a instalação quando o limite de tempo expira.

Revogação do software SCCM

Um administrador pode revogar o software sem qualquer interação do usuário usando o Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) se a configuração do software

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

especificar uma coleção de desinstalação do SCCM, mesmo que o software tenha sido instalado por algum outro processo ou usuário.

Revogar software implantado por meio do catálogo de serviços

O software implantado pelo SCCM pode ser revogado, mas somente quando o status do software é **Instalado** e a aplicação associada à configuração do software tem uma coleção de desinstalação configurada.

Antes de Iniciar

- Crie um registro de configuração do SCCM para a aplicação que nomeia uma coleção de desinstalação apropriada.
- Associe o item do catálogo CSD à aplicação com a configuração do SCCM que especifica a coleção de desinstalação.

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin ou admin

Um fluxo de trabalho chamado Revogar aplicação SCCM move o usuário ou o dispositivo de sua respectiva coleção e o adiciona à coleção de desinstalação apropriada. Quando o SCCM executa uma verificação de política interna e encontra o usuário ou dispositivo na coleção de desinstalação, o SCCM remove o pacote de software relacionado do computador cliente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Distribuição de software cliente** > **Relatórios** > **Software solicitado**.
2. Abra o registro do pacote de software SCCM que você deseja revogar.
   O pacote deve ter um **Status** de **Instalado** para ser revogável.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Revogar software**.

   Esta ação executa o fluxo de trabalho Revogar software cliente, que aciona o subfluxo Revogar aplicação SCCM que move o usuário ou dispositivo da coleção de instalação para a coleção de desinstalação. Quando o SCCM executa uma verificação de política interna e encontra o usuário ou dispositivo na coleção de desinstalação, o SCCM remove o pacote de software relacionado do computador cliente.

Revogar software não autorizado

Um administrador pode revogar o software usando o Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) que um usuário não tem direito de usar, mesmo que o software tenha sido instalado por algum outro processo ou usuário.

Antes de Iniciar

Para revogar o software usando o SCCM, você deve criar um registro de configuração do SCCM para a aplicação, no qual o modelo da Descoberta de software apropriado é definido. Consulte Modelos de descoberta de software .

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin ou admin

A Distribuição de software cliente (CSD) usa o Software Asset Management para identificar instalações de software não autorizadas. A Descoberta detecta o software na máquina do usuário e o SAM determina se o usuário ou dispositivo está autorizado a usar esse software. Isso pode incluir software que não foi instalado por meio de uma solicitação de catálogo ou software que o usuário instalou sem aprovação. Se o modelo da Descoberta da instalação do software estiver associado a uma configuração de software SCCM que tenha uma coleção de desinstalação definida, um administrador poderá usar o CSD para revogar esse software da máquina do usuário sem envolver o usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Distribuição de software cliente** > **Relatórios** > **Software instalado não atribuído**.
2. Selecione o registro da instalação que tem usuários não autorizados.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Revogar software**.

   Esta ação executa o fluxo de trabalho Revogar software cliente, que aciona o subfluxo Revogar aplicação SCCM que move o usuário ou dispositivo da coleção de instalação para a coleção de desinstalação. Quando o SCCM executa uma verificação de política interna e encontra o usuário ou dispositivo na coleção de desinstalação, o SCCM remove o pacote de software relacionado do computador cliente.

Revogação de instalação de software

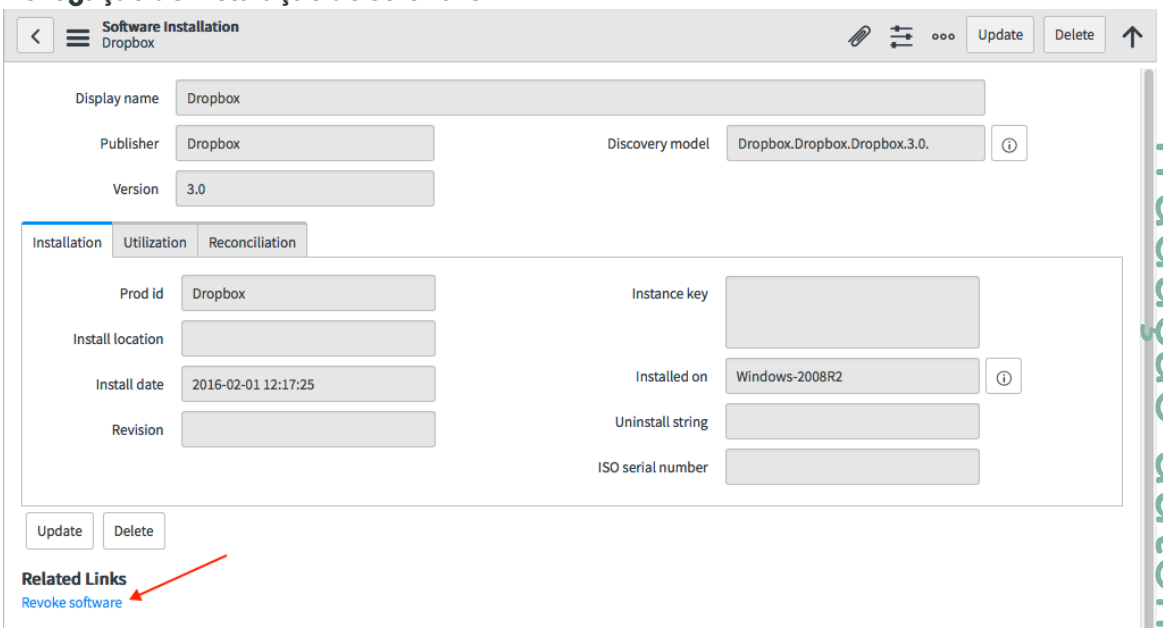

Fluxo de trabalho de revogação do software SCCM

O fluxo de trabalho Revogar Aplicação SCCM move um usuário ou dispositivo de uma coleção de instalação para uma coleção de desinstalação para revogar o software instalado do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Para que o fluxo de trabalho de revogação seja executado, o pacote de software deve ter um status de **Instalado** e deve ser pré-configurado para uma coleção de desinstalação apropriada. Consulte Revogar software implantado por meio do catálogo de serviços para ver as instruções de configuração. Quando um administrador inicia o processo de revogação, o sistema inicia o fluxo de trabalho Revogar Aplicação do SCCM para mover a coleção de usuário ou dispositivo associada à instalação para a coleção de desinstalação do SCCM apropriada. Quando o servidor SCCM executa uma verificação de política, ele encontra as adições à coleção de desinstalação do usuário ou do dispositivo e revoga o pacote de software associado a essa coleção.

O fluxo de trabalho emprega duas atividades personalizadas, Remover da coleção de usuários e Remover da coleção de dispositivos, para remover o usuário ou o dispositivo de sua coleção original. O fluxo de trabalho adiciona o usuário ou dispositivo à coleção de desinstalação apropriada no servidor SCCM com a atividade Adicionar à coleção de usuários ou Adicionar à coleção de dispositivos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Este fluxo de trabalho é acionado pelo fluxo de trabalho Revogar software cliente como um subfluxo.

Painel de Distribuição de software cliente

O painel CSD fornece uma coleção de relatórios visuais para a aplicação de distribuição de software cliente.

Painel da CSD

Para acessar o painel do CSD, navegue até **Distribuição de software cliente** > **Software solicitado** > **Painel**.

Exemplo de relatório do painel de CSD

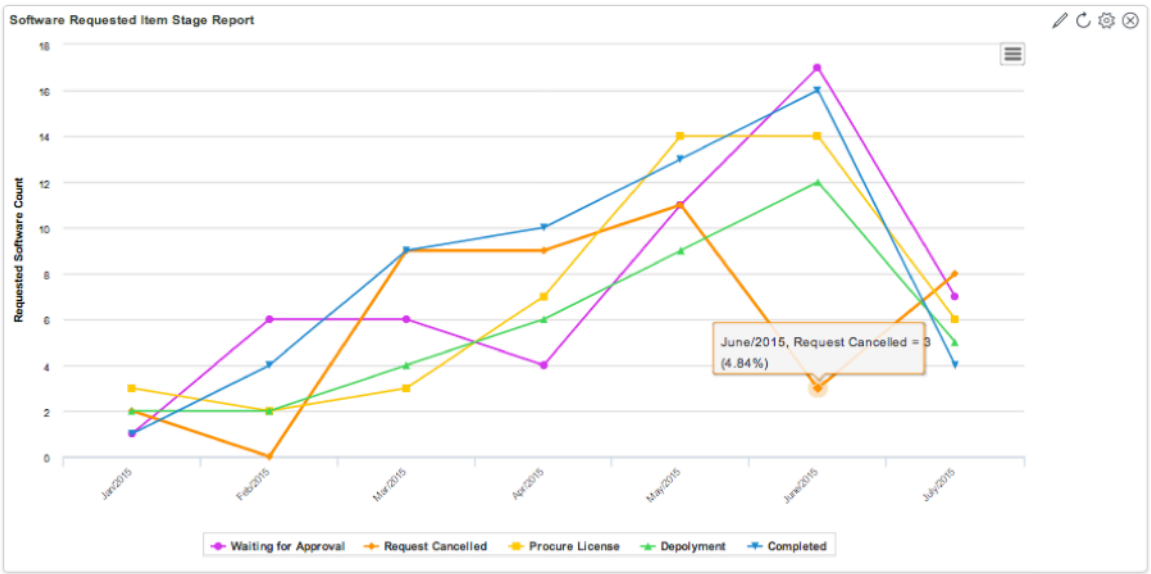

Registros da Distribuição de software cliente

Relatório	Descrição
Abrir Tarefas	Exibe todas as tarefas em aberto agrupadas pelo valor da fase do item solicitado. • *Tipo*: criar um relatório de lista básico • *Tabela:* tarefa de catálogo [sc_task]
10 principais aplicações instaladas	Exibe as 10 principais aplicações instaladas por contagem de solicitações. • **Tipo**: criar um relatório de barras • **Tabela**: software solicitado [sn_client_sf_dist_req_software]
Total de Itens da solicitação de software ao longo do tempo	Exibe o total de itens de software solicitados a cada mês. • **Tipo**: relatórios de linha • **Tabela**: software solicitado [sn_client_sf_dist_req_software]

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Registros da Distribuição de software cliente

Relatório	Descrição
Relatório de solicitações concluídas	Exibe o total de solicitações de software concluídas a cada mês. • **Tipo**: relatórios de linha • **Tabela**: software solicitado [sn_client_sf_dist_req_software]
Software instalado não autorizado	Exibe o software instalado que os usuários ou dispositivos não estão autorizados a usar. Pode ser um software implantado por meio do CSD ou por outro processo que não esteja em conformidade com o licenciamento. Este relatório está em uma tabela de Software Asset Management. • **Tipo**: criar um relatório de lista básico • **Tabela**: instalação de software [cmdb_sam_sw_install]
Status da instalação de software	Exibe a contagem de software solicitado, agrupado por status de instalação, para cada mês. • **Tipo**: relatórios de linha • **Tabela**: software solicitado [sn_client_sf_dist_req_software]
Relatório de estágio do item solicitado de software	Exibe a soma de todos os itens solicitados, agrupados pela fase do item solicitado, para cada mês. • **Tipo**: relatórios de linha • **Tabela**: software solicitado [sn_client_sf_dist_req_software]
Contagens de licenças disponíveis	Exibe as contagens de licença para todas as aplicações disponíveis. • **Tipo**: criar um relatório de lista básico • **Tabela**: item de catálogo da aplicação SCCM [sn_client_sf_dist_sccm_app_cat_item]

Tradução automática

Painel de visão geral de uso

Navegar até **Distribuição de software cliente** > **Visão geral de uso** para exibir a contagem de transações atual da sua instância.

Estrutura de extensão de distribuição de software cliente

A distribuição de software cliente (CSD) fornece pontos de extensão internos para integrar uma instância ServiceNow com provedores de distribuição de software cliente, como Casper, Altiris ou LANDesk.

Importante: O uso de pontos de extensão CSD é um procedimento avançado destinado somente a desenvolvedores ServiceNow AI Platform experientes. As instruções para personalizar sua instância para implantar e revogar software de um provedor de distribuição de software podem ser encontradas no Guia de implementação de extensão do CSD.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar provedores de distribuição de software cliente

Identifique o provedor e especifique os fluxos de trabalho e os pontos de extensão para um processo de distribuição de software personalizado.

Antes de Iniciar

Execute as tarefas de desenvolvimento descritas no Guia de implementação de extensão do CSD antes de tentar este procedimento.

Função necessária: sn_client_sf_dist.csd_admin, admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Distribuição de software cliente** > **Extensões** > **Provedores**.
2. Clique em **Nova**.
3. Preencher o formulário usando os campos da tabela.

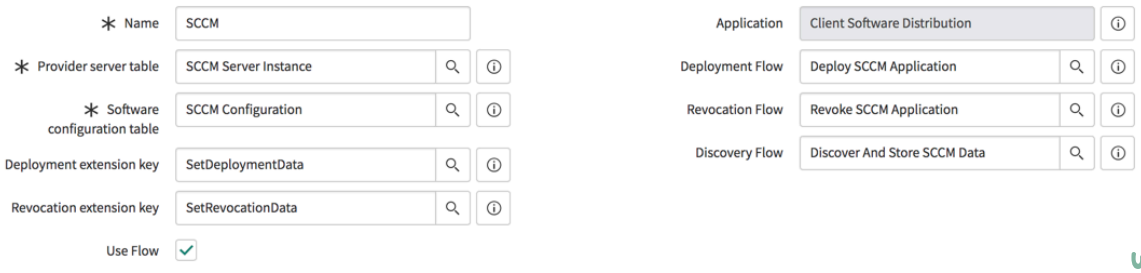

Campos do provedor de distribuição de software cliente

Campo	Descrição
Nome	Nome descritivo do provedor.
Tabela do servidor do provedor	Nome da tabela do servidor provedor. Você deve criar esta tabela como uma extensão da tabela de item de configuração [cmdb_ci]. Por exemplo, você pode chamar sua tabela de instância do servidor Casper [cmdb_ci_casper_server_instance].
Fluxo da Descoberta	Fluxo que descobre o servidor do provedor e retorna os dados desse servidor para a instância. Este é o fluxo que você cria com atividades personalizadas que consultam o servidor do provedor.
Tabela de configuração de software	Nome da tabela da configuração do software para este provedor. Você cria esta tabela como uma extensão da tabela de configuração de software da Distribuição de software cliente [sn_client_sf_dist_software_config]. Por exemplo, você pode criar uma tabela chamada Casper Software Configuration [sn_client_sf_dist_casper_sf_config].
Chave de extensão da implantação	A chave **SetDeploymentData** fornecida com o CSD. Esta chave configura os dados para o pedido de software e o fluxo de trabalho de implantação.
Fluxo de implantação	Fluxo que implanta software do servidor do provedor. Este é o fluxo que você criou com atividades personalizadas que informa ao provedor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	onde implantar uma aplicação solicitada do catálogo de serviços.
Chave de extensão de revogação	A chave **SetRevocationData** fornecida com o CSD. Esta chave configura os dados para revogação da instalação.
Fluxo de revogação	Fluxo que revoga uma instalação de um servidor do provedor. Este é o fluxo que você criou com atividades personalizadas que informam ao provedor qual aplicação remover de um dispositivo.
Usar Fluxo	Opção para usar fluxos do IntegrationHub para distribuição de software cliente. Quando esta opção não está selecionada, fluxos de trabalho do Orquestração são usados para distribuição de software cliente. **Nota:**

Chaves de extensão de distribuição de software cliente

As chaves de extensão de distribuição de software do cliente (CSD) permitem que você personalize a implantação e a revogação de software de provedores de distribuição.

Essas chaves predefinidas permitem gerar variáveis de entrada para fluxos de trabalho que implantam e revogam software de provedores de distribuição externos:

- **SetDeploymentData**: define as informações do pedido de software e gera as variáveis de entrada para o fluxo de trabalho de implantação.
- **SetRevocationData**: gera as variáveis de entrada para o fluxo de trabalho de revogação.
- **CheckRevocable**: especifica as condições que determinam se uma instalação pode ser revogada. Se a configuração de software associada ao software instalado permitir a desinstalação, o software instalado poderá ser revogado.

Pontos de extensão de distribuição de software cliente

Os pontos de extensão de distribuição de software do cliente (CSD) criam o código de personalização para o provedor específico e as chaves de extensão.

A finalidade dos pontos de extensão é associar chaves de extensão a um provedor específico e, em seguida, criar um script que defina variáveis de entrada para seus fluxos de trabalho de implantação e revogação personalizados. Outro script de ponto de extensão informa ao CSD se o provedor tem a capacidade de revogar o software. Se este for o caso, o CSD habilitará a ação de IU que aciona a revogação do provedor.

SetDeploymentData

O script associado a esta chave de extensão deve definir o objeto `csdExtensionResult` com estes atributos:

- `deploymentWorkflowInputs`: objeto que especifica as variáveis de entrada do fluxo de trabalho de implantação.
- `softwareModel`: modelo de software sys_id.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *deploymentType*: um número inteiro. Use **1** para implantação em um usuário e **2** para implantação em um dispositivo.
- *softwareApplication*: aplicativo de software sys_id.

CheckRevocable

O script associado a esta chave de extensão obtém o parâmetro de entrada *csdExtensionInputs.softwareConfiguration*, que é um registro de Distribuição de software cliente na tabela de configuração de software [sn_client_sf_dist_software_config]. Todas as configurações de software dos provedores são estendidas a partir desta tabela, mas podem ter atributos diferentes.

Este script deve definir o objeto *csdExtensionResult* como **verdadeiro** ou **falso**, dependendo se a configuração do software especifica a desinstalação.

SetRevocationData

O script associado a esta chave de extensão obtém o parâmetro de entrada *csdExtensionInputs.softwareConfiguration*, que é um registro de Distribuição de software cliente na tabela de configuração de software [sn_client_sf_dist_software_config]. Todas as configurações de software dos provedores são estendidas a partir desta tabela, mas podem ter atributos diferentes.

O script deve definir o objeto *csdExtensionResult* com estes atributos:

- *revocationWorkflowInput*: objeto que especifica as variáveis de entrada do fluxo de trabalho de revogação.
- *softwareModel*: modelo de software sys_id.
- *deploymentType*: um número inteiro. Use **1** para implantação em um usuário e **2** para implantação em um dispositivo.

Tópicos relacionados

Usando pontos de extensão para estender a funcionalidade da aplicação

Usando pontos de extensão com script em scripts do lado do servidor

Usando pontos de extensão de IU em macros de IU do lado do servidor

Usando pontos de extensão do cliente em scripts de IU do lado do cliente

Exemplos da Orquestração

Estes exemplos demonstram como a Orquestração pode ser usada para automatizar tarefas comuns.

Exemplo de automação do Active Directory

Um conjunto de seis atividades do Orchestration Active Directory permite que as organizações automatizem seus processos de integração/desligamento com fluxos de trabalho auditáveis e autodocumentáveis que economizam tempo e eliminam erros.

As atividades em Pacote de atividades do Active Directory são projetadas para gerenciar contas de usuário e redefinir senhas de usuário. As atividades a seguir cobrem os casos de uso mais comuns que os administradores encontram ao gerenciar contas de usuário do Active Directory:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Criar Conta do Usuário do AD
- Atualizar Conta do Usuário do AD
- Remover Conta do Usuário do AD
- Desabilitar Conta do Usuário do AD
- AD de Consulta
- Redefinir Senha do Usuário do AD

Essas atividades compartilham um design comum, têm funcionalidade complementar e compartilham um conjunto comum de parâmetros. Eles podem ser usados individualmente ou em conjunto para criar fluxos de trabalho consistentes para provisionar e desprovisionar contas de usuário.

Atualização do Active Directory com a Orquestração

Uma organização planeja tornar sua instância ServiceNow sistema único de registro para dados de conta de usuário e deseja atualizar o Active Directory com as mudanças mais recentes.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
A solução é criar um fluxo de trabalho da Orquestração que envia as mudanças do registro do usuário ServiceNow para o Active Directory para criar um novo registro do usuário ou atualizar um registro existente. Isso é realizado criando um fluxo de trabalho da Orquestração que pode criar e atualizar registros no Active Directory com base nos dados da tabela ServiceNow Usuário [sys_user].

Nota: Este exemplo de fluxo de trabalho presume que ServiceNow está configurado para LDAP e um servidor LDAP está configurado para aceitar as novas contas de usuário. As atividades de gerenciamento de usuários do Active Directory não dependem do LDAP, mas a presença do LDAP torna este exemplo de fluxo de trabalho muito mais fácil. Você deve fornecer o endereço IP do controlador de domínio ao fluxo de trabalho, codificando-o, adicionando outra entrada de fluxo de trabalho ou usando um script para pesquisá-lo no CMDB.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Na guia **Fluxo de trabalho**, clique no ícone **+** para criar um novo fluxo de trabalho usando estas variáveis:
   - *Nome*: Sincronizar usuário do AD
   - *Tabela*: Global [global]
3. Clique em **Enviar**.
   Um fluxo de trabalho básico com um ponto de início e fim aparece na tela.
4. Clique no ícone de menu no canto superior esquerdo da tela e selecione **Editar entradas** no menu de contexto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Edição de entradas de fluxo de trabalho

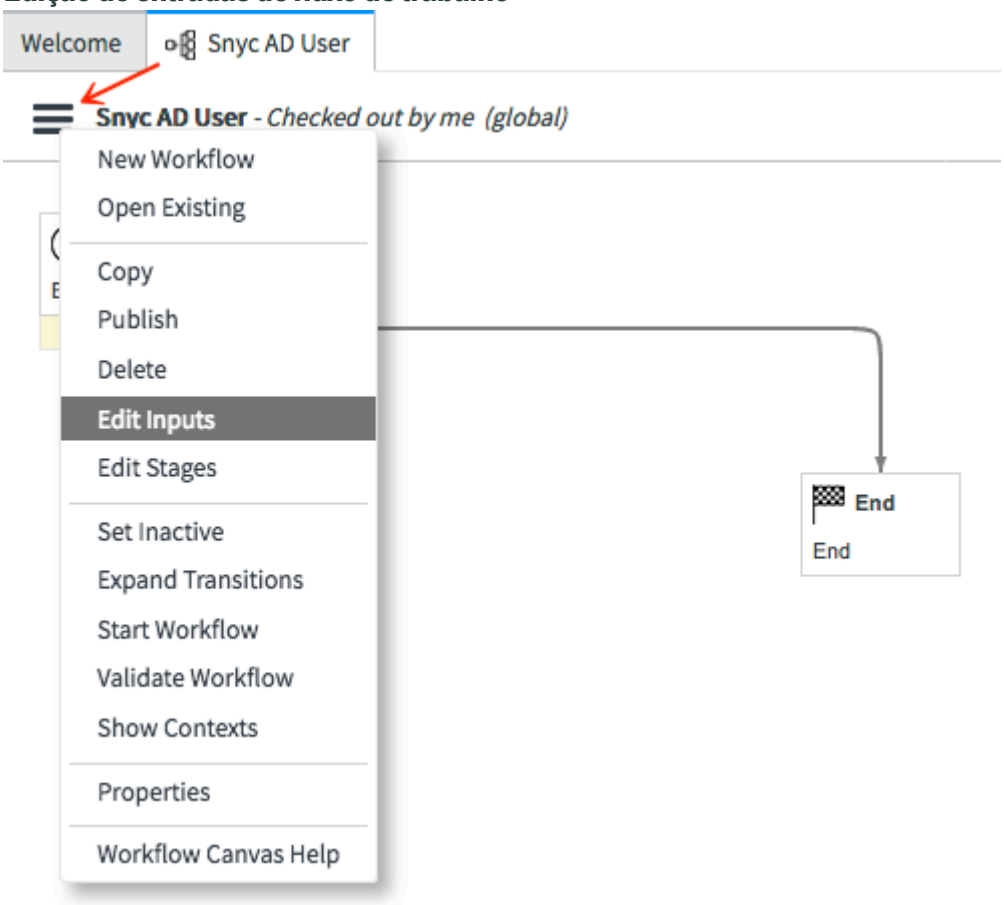

5. No formulário Entradas de fluxo de trabalho, clique em **Nova** na lista de registros de **Variáveis** e crie uma nova variável usando os campos da tabela.

Campo	Valor
Tipo	Referência
Rótulo	Usuário
Nome da coluna	u_user
Especificação de referência > Referência	Usuário (sys_user)

6. Clique em **Enviar**.
7. Em **Personalizado** expandir **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.
8. Arraste e solte a atividade Atualizar objeto do AD na linha de transição entre os pontos de início e fim do novo fluxo de trabalho.
   Esta ação vincula automaticamente a atividade ao ponto de fim e abre o formulário de propriedade de Atividade de fluxo de trabalho.
9. Preencha o formulário usando os campos da tabela.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome lógico, como **Atualizar dados do usuário**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
Controlador de domínio	A integração ServiceNow LDAP adiciona uma referência ao servidor LDAP ao qual a conta do usuário está vinculada. Para identificar o servidor LDAP, insira a seguinte declaração: `${workflow.inputs.u_user.ldap_server.server_url}`
Tipo	Tipo de objeto do AD. Nesse caso, o tipo é **Usuário**, que é o padrão.
Nome do objeto	Este exemplo pressupõe que o nome de usuário ServiceNow corresponde ao sAMAccountName do Active Directory. Insira o seguinte: `${workflow.inputs.u_user.user_name}`
Dados do objeto	Atualiza a conta do usuário no Active Directory, se o usuário existir. Neste exemplo, o cargo do usuário é atualizado: `{"title": "QA"}`

10. Clique em **Enviar**.
    O fluxo de trabalho é semelhante a este:

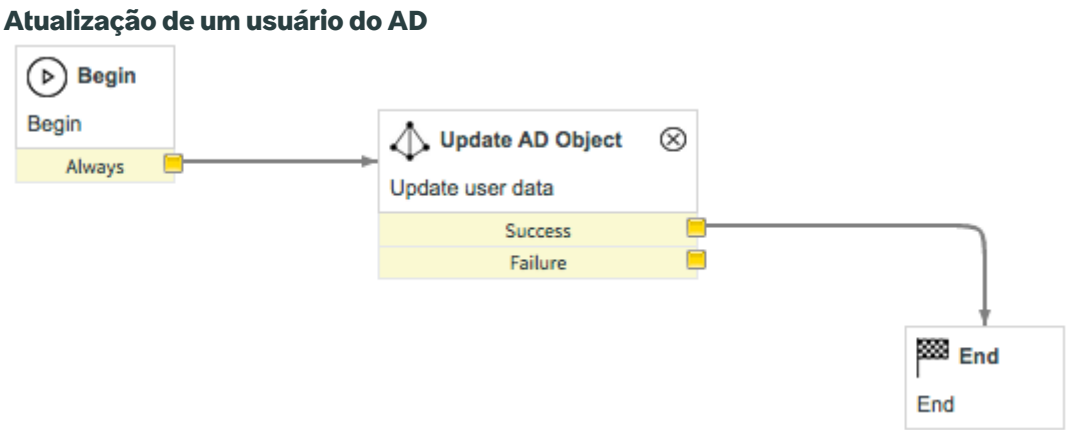

11. Anexe os dois resultados da atividade (Êxito e Falha) ao endpoint.
    Neste ponto, o fluxo de trabalho usa um registro de usuário ServiceNow como entrada e atualiza o Nome, o Sobrenome e o Título da conta correspondente do Active Directory. Se a conta não existir no Active Directory, ocorrerá falha no fluxo de trabalho.

    Nota: Em um fluxo de trabalho normal, algum tipo de ação alternativa é desejável em caso de falha. Por exemplo, convém enviar Notificações via SMS e por e-mail se o fluxo de trabalho falhar ao atualizar o registro.

12. Para evitar que o fluxo de trabalho falhe, adicione uma atividade Criar objeto do AD às linhas de transição entre a atividade Iniciar e Atualizar objeto do AD.

13. Preencha o formulário de propriedade atividade de fluxo de trabalho usando os campos da tabela.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome lógico, como **Criar dados do usuário**.
Controlador de domínio	O mesmo para a atividade de atualização. `${workflow.inputs.u_user.ldap_server.server_url}`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Valor
OU	A unidade organizacional à qual este objeto pertence. Para fins deste exemplo, você pode inserir **OU = HQ, OU = Managed Objects**
Nome do objeto	O mesmo para a atividade de atualização. ${workflow.inputs.u_user.user_name}
Dados do objeto	Cria uma conta com apenas o nome de usuário. Para fins deste exemplo, você pode inserir {"givenName": "$ {workflow.inputs.u_user.first_name}", "SN": "${workflow.inputs.u_user.last_name}"}

14. Clique em **Enviar**.
15. Conecte o resultado de Falha da atividade Criar objeto do AD ao final.
    Para este exemplo, estamos ignorando os erros. O fluxo de trabalho agora é semelhante a este:

Criação de um usuário do AD

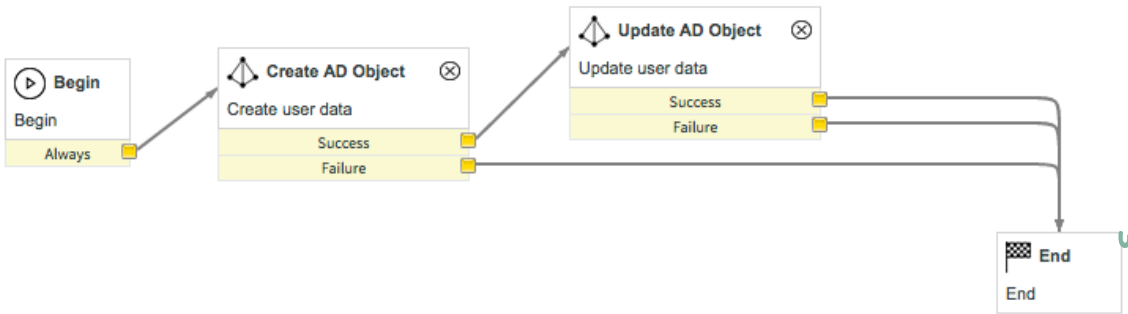

Este procedimento cria um fluxo de trabalho simples que cria uma conta do Active Directory básica que consiste somente em um nome de usuário. O fluxo de trabalho atualiza essa conta com informações adicionais fornecidas pela tabela ServiceNow Usuário [sys_user]. No entanto, não queremos executar a atividade Criar objeto do AD se a conta de usuário já existir. O fluxo de trabalho precisa consultar o Active Directory em busca de registros de usuário correspondentes e, em seguida, ramificar o fluxo de trabalho com base nos resultados da consulta. Se já existir uma conta, o fluxo de trabalho deverá atualizar a conta. Se a conta não existir, o fluxo de trabalho precisará criar a conta no Active Directory.

16. Arraste e solte a atividade de consulta do AD na transição entre Iniciar e Criar objeto do AD.
17. Preencha o formulário de propriedade atividade de fluxo de trabalho usando os campos da tabela.

Campo	Definição
Nome	Insira um nome lógico, como **Pesquisar conta existente**.
Controlador de domínio	${workflow.inputs.u_user.ldap_server.server_url}
Propriedades	Uma lista separada por vírgulas de propriedades do Active Directory a serem retornadas. Por exemplo, givenName, SN, title. Se o campo de parâmetro estiver em branco, todas as propriedades serão retornadas. Neste fluxo de trabalho, deixamos o campo em branco.
Filtro de pesquisa	Uma cadeia de caracteres de filtro LDAP que define os parâmetros de pesquisa. Use qualquer critério de filtragem LDAP válido. Para encontrar contas de usuário correspondentes ao registro de entrada, usamos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Definição
	(samaccountname=${workflow.inputs.u_user.user_name})

18. Clique em **Enviar**.
19. Conecte o resultado de Falha da atividade de consulta ao endpoint.
    Lembre-se de que estamos ignorando erros neste fluxo de trabalho.
20. Conecte o resultado de Sucesso da atividade de consulta à atividade Atualizar objeto do AD.
    O fluxo de trabalho agora é semelhante a este:

Consulta de contas de usuário no AD

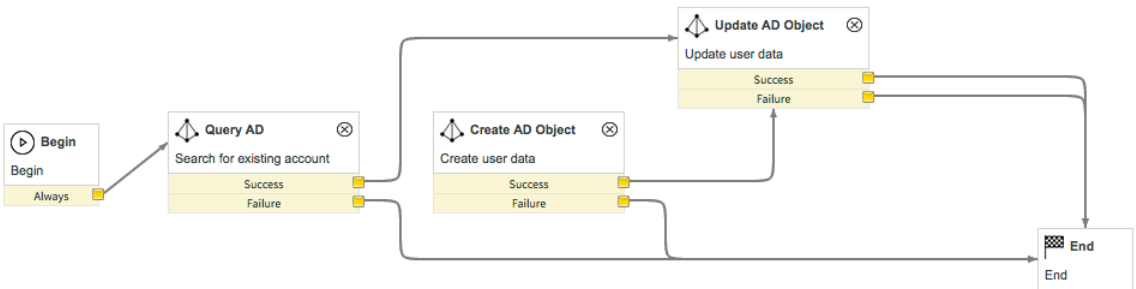

A atividade de consulta do AD retorna seus resultados como uma cadeia de caracteres JSON no barramento de dadosdo fluxo de trabalho. Esta cadeia de caracteres JSON é sempre uma matriz de objetos. Cada objeto corresponde a uma entrada do Active Directory que correspondeu à consulta. Nosso fluxo de trabalho deve se ramificar, esteja essa matriz vazia ou não.

21. Arraste uma atividade *Se* padrão da pasta *Condições* na guia **Core** e solte-a na transição entre o AD de consulta e o objeto de atualização do AD.
22. Preencha o formulário de propriedades atividade de fluxo de trabalho usando os campos na tabela.

Campo	Valor
Nome	Insira um nome lógico, como **Conta existente**.
Avançado	Marque esta caixa de seleção para abrir o campo *Script*.

Script	Para que a atividade Se funcione corretamente, devemos retornar um **sim** ou **não** na variável de resposta (var) que corresponde aos resultados Sim e Não da atividade de consulta. A linha 1 converte os resultados de consulta do AD de uma cadeia de caracteres JSON em uma matriz Javascript chamada queryResults. A linha 2 verifica o tamanho dessa matriz. Se a matriz for maior que 0, uma correspondência para a conta foi encontrada e definimos nossa resposta como sim. Caso contrário, a resposta é não.
	
	`var queryResults=new JSON().decode(data.get(5).output);`
	
	`answer = ( queryResults.length>0 ? 'sim' : 'não' );`

Nota: A expressão `data.get (5)` neste script identifica a saída de consulta do AD no Databus por número de pedido, já que foi a quinta atividade adicionada ao fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Consulta de saídas do AD no Databus

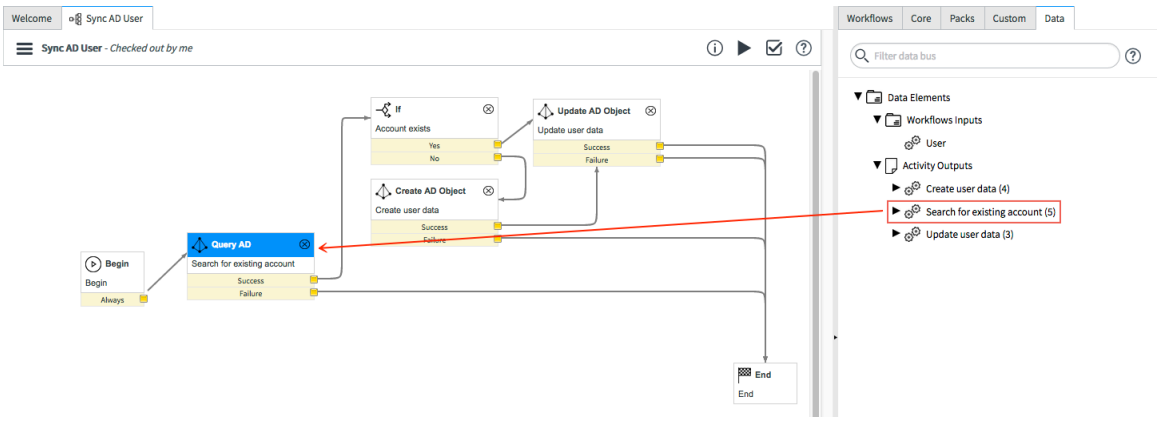

23. Clique em **Enviar**.

24. Na tela, crie uma transição do resultado Sim da atividade Se para a atividade Atualizar objeto do AD.

25. Crie uma transição do resultado Não da atividade Se para a atividade Criar objeto do AD.
Esta é a etapa final. Este fluxo de trabalho consultará o Active Directory para determinar se já existe uma conta. Se já existir uma conta, o fluxo de trabalho atualizará a conta. Se não houver uma conta, o fluxo de trabalho criará a conta e atualizará o Active Directory com o conjunto de dados do usuário configurado.

Criação dos caminhos condicionais

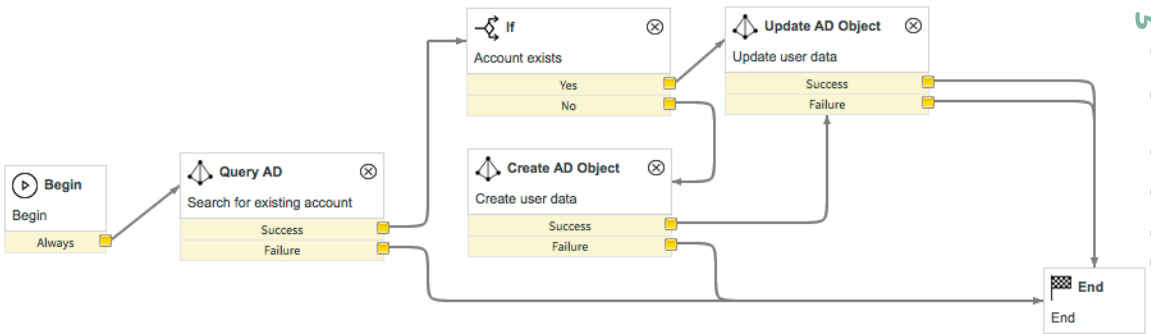

Pacotes de atividade da Orquestração

O sistema básico da Orquestração inclui pacotes de atividades personalizadas que você pode usar para automatizar processos de negócios e de TI típicos em sua rede.

Os pacotes de atividades permitem automatizar vários processos de negócios comuns, como o gerenciamento de contas do Active Directory e caixas de correio do Exchange Server. Os pacotes de atividades também podem automatizar funções de TI, como iniciar e parar servidores Windows, ingressar em domínios, atribuir endereços IP e configurar balanceadores de carga.

Uso de um pacote de atividades

A guia **Pacotes** do Editor de fluxo de trabalho contém todos os pacotes de atividades baixados da ServiceNow Store e todos os pacotes de atividades que você criar.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode organizar atividades personalizadas em pacotes e carregá-las na ServiceNow Store. Seus pacotes personalizados não aparecem na árvore até que pelo menos uma

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

atividade no pacote seja publicada. As atividades adicionadas a um pacote existente não são exibidas até que sejam publicadas. Pacotes de atividades de qualquer Escopo da aplicação podem ser exibidos na guia **Pacotes**, independentemente da configuração do escopo atual da instância.

Procedimento

1. Na paleta do Editor de fluxo de trabalho, selecione a guia **Pacotes**.
2. Clique no ícone de download.

A hierarquia na guia organiza os pacotes por fornecedor, escopo, categoria e atividade.

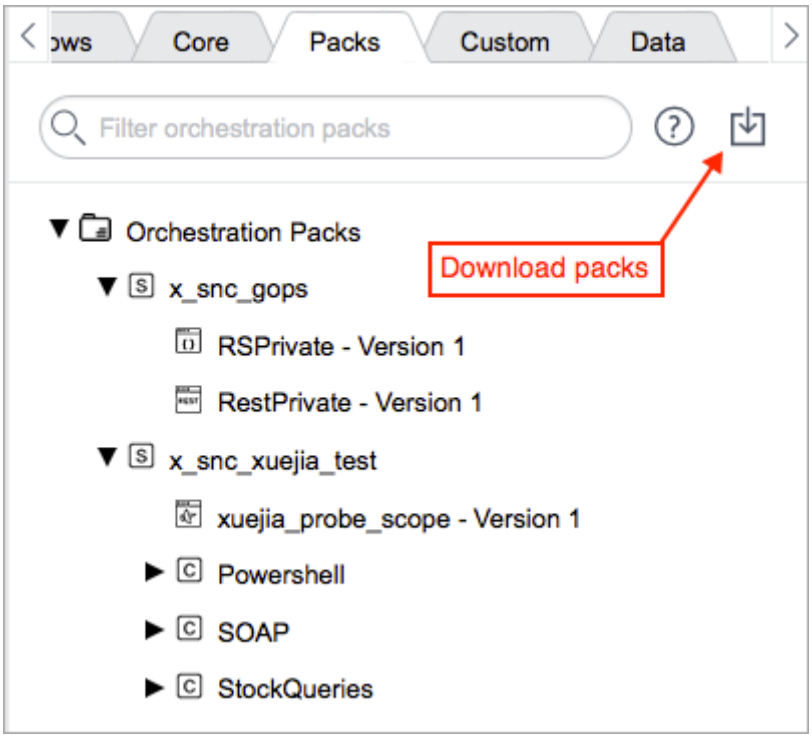

Pacote de atividades do Active Directory

O pacote de atividades do Active Directory (AD) permite que um administrador crie, exclua e gerencie objetos no Active Directory do Windows, como usuários, grupos e computadores, usando um fluxo de trabalho do ServiceNow Orquestração.

As atividades neste pacote podem redefinir uma senha automaticamente a partir de uma solicitação do usuário ou gerenciar qualquer conta de usuário no Active Directory, tenha ela sido criada ou não por um fluxo de trabalho da Orquestração.

Os controladores de domínio são identificados pelo endereço IP da máquina host. Para usar o nome do host do controlador de domínio, adicione a atividade Resolver Nome DNS para resolver o nome do host em um IP e, em seguida, passe o IP para a atividade do Active Directory.

Sua instância deve ter acesso a um MID Server configurado para usar o PowerShell na execução dessas atividades.

Nota: Todas as atividades do Active Directory passam por mensagens de erro retornadas do Active Directory. Para exibir essas mensagens de erro, aponte para a atividade com falha na tela do fluxo de trabalho ou selecione a guia **Log de Fluxo de Trabalho** em um registro de Contexto do fluxo de trabalho .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades personalizadas do Active Directory

A Orquestração fornece atividades personalizadas do Active Directory que foram criadas com o Orchestration Criação de uma atividade PowerShell, começando com a versão Geneva. Essas atividades executam as mesmas funções que as atividades do AD com o mesmo nome de versões anteriores e substituem essas atividades em todos os novos fluxos de trabalho. Fluxos de trabalho existentes de versões anteriores que foram criados com atividades do AD legado continuam a funcionar normalmente após um upgrade para Istanbul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar essas atividades do AD personalizadas. O modelo de atividade PowerShell oferece aos administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída da atividade de AD de consulta no Databus.

Nota: Para usar as atividades personalizadas do Active Directory, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - Active Directory.

Credenciais do Active Directory com LDAP

Se você estiver usando um Servidor LDAP com MID Servers, observe que as atividades da Orquestração e Active Directory não usam o nome de usuário e a senha configurados nos Servidores LDAP. Você deve criar um registro de credencial de orquestração do tipo Windows Credenciais do Windows . O nome de usuário e a senha no registro de credenciais são usados para consultas LDAP que as atividades da Orquestração e do fluxo de trabalho executam.

Porta de conexão usada pelas atividades do AD Orquestração

Todas as atividades do Active Directory usam a porta 389 para acesso LDAP. Se você estiver usando atividades do AD com o Oracle Virtual Directory (OVD) como proxy, configure a passagem somente na porta 389.

Como adicionar usuário à atividade de grupo do AD

A atividade Adicionar usuário ao grupo adiciona um usuário a um grupo no Windows Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar usuário a grupo

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
UserName	Nome do usuário a ser adicionado ao grupo.
GroupName	Nome do grupo ao qual este usuário é adicionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Adicionar usuário ao grupo

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para adicionar usuário a grupo

Condição	Descrição
Êxito	O usuário foi adicionado ao grupo com êxito.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar adicionar o usuário ao grupo. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Mudar senha de usuário do AD

A atividade Mudar senha de usuário do AD muda a senha de uma conta de usuário do Active Directory.

Esta atividade requer a senha atual do usuário para ser executada, ao contrário da atividade **Redefinir senha do usuário do AD**. Se a nova senha violar qualquer requisito de senha do Active Directory, como tamanho ou combinações de caracteres, a atividade falhará e retornará a mensagem de erro apropriada. Esta mensagem de erro aparece na fila do ECC e no texto de dica quando um usuário aponta para a atividade no Editor de fluxo de trabalho.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Mudança de variáveis de entrada de senha do usuário do AD

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
Usuário	O sAMAccountName da conta de usuário do Active Directory.
New_password	A nova senha a ser atribuída a este usuário.
Old_password	A senha atual do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Mudança de variáveis de saída de senha do usuário do AD

Variável	Descrição
resultado	Um dos seguintes resultados: • **falha** • **êxito** • **Falha de política** • **Senha antiga incorreta**
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.
hresult	Resultado do comando PowerShell.

Condições

A atividade fornece as seguintes condições:

Condições para Mudar Senha de Usuário do AD

Condição	Descrição
Êxito	Senha redefinida com sucesso.
Falha de política	A senha não atende aos requisitos do Active Directory da organização.
Senha antiga incorreta	A senha que está sendo alterada não foi inserida corretamente.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar mudar a senha. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Credenciais do Active Directory com LDAP

Se você estiver usando um Servidor LDAP com MID Servers, observe que as atividades da Orquestração e Active Directory não usam o nome de usuário e a senha configurados nos Servidores LDAP. Você deve criar um registro de credencial de orquestração do tipo Windows Credenciais do Windows . O nome de usuário e a senha no registro de credenciais são usados para consultas LDAP que as atividades da Orquestração e do fluxo de trabalho executam.

Atividade Criar Objeto do AD

A atividade Criar objeto do AD cria um objeto no Windows Active Directory.

Esta atividade falhará se encontrar um objeto existente com variáveis de entrada correspondentes.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Criação de variáveis de entrada do objeto do AD

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
Tipo	O tipo de objeto a ser criado: usuário, grupo ou computador.
OU	A unidade organizacional à qual este objeto pertence.
ObjectName	O sAMAccountName do objeto do Active Directory. **O nome do objeto** também é usado para o atributo de **nome** no Active Directory. Este comportamento está disponível em **ActiveDirectory.psm1**. O que quer que seja passado como o **nome do objeto** se torna o **samAccountName** e o **nome** do novo usuário no Active Directory.
ObjectData	Um objeto JSON que contém nomes de propriedade do Active Directory e seus valores correspondentes. Por exemplo: `{ "givenName" : "John", "SN" : "Doe", "title" : "Sr. Account Specialist", "allowLogin" : true }` Este exemplo define o nome (givenName), o sobrenome (SN) e o título na conta do usuário do Active Directory e permite que o usuário faça login (allowLogin). Este campo permite a avaliação da expressão por meio da sintaxe de substituição de variável $ {}.

Variáveis de saída

Criação de variáveis de saída do objeto do AD

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O *`executionResult.errorMessages`* do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Criação de condições de objeto do AD

Condição	Descrição
Êxito	Um objeto do Active Directory do Windows foi criado com sucesso.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar criar um objeto do AD. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade Desabilitar Conta do Usuário do AD

A atividade Desabilitar Conta do Usuário do AD desabilita uma conta de usuário do Windows Active Directory, tornando-a inativa.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Desabilitação de variáveis de entrada de Conta de Usuário do AD

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
Usuário	O sAMAccountName da conta de usuário do Active Directory.

Variáveis de saída

Desabilitação de variáveis de saída de Conta de Usuário do AD

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para Desabilitar Conta do Usuário do AD

Condição	Descrição
Êxito	A conta de usuário do AD foi desabilitada com sucesso.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar desabilitar a conta. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Habilitar Conta do Usuário do AD

A atividade Habilitar Conta do Usuário do AD habilita uma conta de usuário do Windows Active Directory, tornando-a ativa.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Habilitação de variáveis de entrada de Conta de Usuário do AD

Variável	Descrição
Usuário	O sAMAccountName da conta de usuário do Active Directory.
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.

Variáveis de saída

Habilitação de variáveis de saída de Conta de Usuário do AD

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para Habilitar Conta do Usuário do AD

Condição	Descrição
Êxito	A conta de usuário do AD foi habilitada com sucesso.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar habilitar a conta do usuário do AD. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade A Conta do AD está Bloqueada?

A atividade A Conta do AD está Bloqueada? determina se uma conta de usuário do Active Directory está bloqueada.

Uma conta pode ser bloqueada automaticamente se um usuário inserir uma senha incorreta mais vezes do que o permitido pela política de segurança do Active Directory. Você pode desbloquear uma conta usando a atividade Desbloquear conta de usuário do AD.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada de A Conta do AD está Bloqueada?

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
Usuário	O sAMAccountName da conta de usuário do Active Directory.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída de A Conta do AD está Bloqueada?

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.
saída	O resultado da consulta.

Condições

Condições para A Conta do AD está Bloqueada?

Condição	Descrição
Bloqueada	A conta do AD está bloqueada.
Desbloqueado	A conta do AD está desbloqueada.
Falha	Ocorreu um erro ao processar a consulta. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Consulta do AD

A atividade Consulta do AD recupera entradas do Windows Active Directory com base em um filtro de pesquisa LDAP e armazena os resultados como uma cadeia de caracteres JSON que pode ser usada no databus.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory** > **.**

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul e vai continuar salvando resultados de consulta no bloco de anotações. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Criação de uma atividade PowerShell, que armazena variáveis de entrada e saída no databus em vez de no bloco de anotações.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada do AD de Consulta

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
Propriedades	Uma lista separada por vírgulas de propriedades do Active Directory a serem retornadas. Por exemplo, `givenName,SN,title`. Se o campo estiver em branco, todas as propriedades serão retornadas.
SearchFilter	Uma cadeia de caracteres de filtro LDAP que define os parâmetros de pesquisa. Use qualquer critério de filtragem LDAP válido. Por exemplo, para encontrar contas de usuário correspondentes ao registro de entrada ServiceNow, use: `(samaccountname=${workflow.inputs.u_user.user_name})`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída do AD de Consulta

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.
saída	O resultado da consulta.

Condições

Condições do AD de Consulta

Condição	Descrição
Êxito	A consulta foi concluída conforme o esperado.
Falha	Ocorreu um erro ao processar a consulta. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Remover Objeto do AD

A atividade Remover objeto do AD exclui um objeto do Windows Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Remoção de variáveis de entrada do Objeto do AD

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
ObjectName	O sAMAccountName do objeto do Active Directory.
Tipo	O tipo de objeto a ser removido: • **usuário** • **grupo** • **computador**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Remoção de variáveis de saída do Objeto do AD

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para Remover objeto do AD

Condição	Descrição
Êxito	O objeto AD foi removido com sucesso.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar remover um objeto do AD. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Remover usuário do grupo do AD

A atividade Remover usuário do grupo remove um usuário de um grupo no Windows Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover usuário do grupo

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
UserName	Nome do usuário a ser removido do grupo.
GroupName	Nome do grupo do qual este usuário é removido.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover usuário do grupo

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Remover usuário do grupo

Condição	Descrição
Êxito	Usuário foi removido com sucesso do grupo.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar remover o usuário do grupo. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Redefinir senha de usuário do AD

A atividade Redefinir senha de usuário do AD redefine a senha de uma conta de usuário no Windows Active Directory.

Se a nova senha violar qualquer requisito de senha do Active Directory, como tamanho ou combinações de caracteres, a atividade de redefinição falhará e retornará a mensagem de erro apropriada. Este erro aparece na fila do ECC e quando você aponta para a atividade no Editor de fluxo de trabalho.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Redefinição de variáveis de entrada de senha do usuário do AD

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
Usuário	O sAMAccountName da conta de usuário do Active Directory.
Senha	A nova senha para o usuário. A senha deve atender aos requisitos do Active Directory da organização.
ForceChange	Torna esta senha temporária, forçando o usuário a alterá-la no próximo login.
Desbloquear	Desbloqueia a conta se ela estiver bloqueada.

Variáveis de saída

Redefinição de variáveis de saída de senha do usuário do AD

Variável	Descrição
resultado	Um dos seguintes resultados:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Redefinição de variáveis de saída de senha do usuário do AD

Variável	Descrição
	• **falha** • **êxito** • **Falha de política**
errorMessage	O *executionResult.errorMessages* do Origens de análise do designer de atividades.
hresult	Resultado do comando PowerShell.

Condições

Condições para Redefinir Senha de Usuário do AD

Condição	Descrição
Êxito	A senha foi redefinida com sucesso.
Falha de política	A nova senha não atende aos requisitos do Active Directory da organização.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar redefinir a senha. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Desbloquear conta do AD

A atividade Desbloquear conta do AD desbloqueia uma conta de usuário bloqueada do Active Directory.

Você pode usar a atividade Atividade A Conta do AD está Bloqueada? para determinar se uma conta está bloqueada.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Desbloquear conta do AD

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
Usuário	O sAMAccountName da conta de usuário do Active Directory.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Desbloquear conta do AD

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para Desbloquear conta do AD

Condição	Descrição
Êxito	A conta foi desbloqueada com sucesso.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar desbloquear a conta. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Atividade Atualizar objeto do AD

A atividade Atualizar objeto do AD atualiza um objeto no Windows Active Directory.

Esta atividade substitui somente os valores existentes por novos valores. Não é possível adicionar novos valores aos registros do AD, como adicionar um novo membro de grupo a um grupo do AD. Para operações complexas do AD, use a atividade Executar PowerShell. A atividade falhará se não puder encontrar uma conta existente com nome de objeto e dados correspondentes.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do AD com o mesmo nome disponível em versões anteriores. Se você tiver um fluxo de trabalho que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade, que foi criada com o Designer de atividades do PowerShell.

Variáveis de entrada

Atualização de variáveis de entrada do Objeto do AD

Variável	Descrição
DomainController	Endereço IP da máquina controladora de domínio.
ObjectName	O sAMAccountName do objeto do Active Directory.
ObjectData	Um objeto JSON que contém propriedades do Active Directory e seus valores. Por exemplo, para definir o nome, o sobrenome e o cargo de um usuário, desmarcar o gerente do usuário e definir o sinalizador VIP como verdadeiro, os Dados do Objeto especificam: `{ "givenName" : "John", "SN" : "Doe", "title" : "Sr. Account Specialist", "manager" : null, "msTSAllowLogon" : false }`
Tipo	O tipo de objeto a ser criado: usuário, grupo ou computador.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Atualização de variáveis de saída do Objeto do AD

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O *executionResult.errorMessages* do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para atualizar Objeto do AD

Condição	Descrição
Êxito	O objeto do AD foi atualizado com sucesso.
Falha	Ocorreu um erro ao tentar atualizar um objeto do AD. Detalhes adicionais podem estar disponíveis no log do fluxo de trabalho.

Pacote de atividade do Azure AD

O pacote de atividade do Azure AD habilita um administrador para automatizar funções de integração e desligamento de funcionários no Azure AD e gerenciar o licenciamento do Office 365.

Use as atividades do Azure AD para adicionar e remover usuários do Azure Active Directory, gerenciar a associação do grupo de segurança e atribuir ou remover licenças do Office 365 para usuários individuais.

As atividades do Azure AD foram criadas com o modelo de atividade de serviço web RESTda Orquestração.

Atividade Como adicionar usuário ao grupo do Azure AD

A atividade Adicionar usuário ao grupo adiciona um usuário a um grupo de segurança existente no Azure Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar usuário a grupo

Variável	Descrição
user_id	Identificador do Objeto (GUID) do membro a ser adicionado.
group_id	Identificador do Objeto (GUID) do grupo de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Adicionar usuário ao grupo

Variável	Descrição
Erro	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.
corpo	Contém um valor de cadeia de caracteres que representa a saída da mensagem REST.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.

Condições

Condições para adicionar usuário a grupo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade adicionou com sucesso o ID do objeto ao grupo de segurança.
Falha	A atividade não conseguiu atualizar a associação do grupo, ou falhou ao se conectar ao Azure AD.

Atividade de atribuir licença de usuário ao Azure AD

A atividade Atribuir licença de usuário atribui uma licença de software adicional do Office 365 ao usuário nomeado.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para atribuir licença de usuário

Variável	Descrição
user_id	O ID do objeto (GUID) ou o nome principal do usuário de destino. Um exemplo de nome principal de usuário é **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com**.
sku_id	ID de SKU da assinatura associado ao acordo empresarial do locatário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para atribuir licença de usuário

Variável	Descrição
error	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.
body	Contém um valor de cadeia de caracteres que representa a saída da mensagem REST.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.

Condições

Condições para atribuir licença de usuário

Condição	Descrição
Êxito	A atividade atribuiu uma licença do Office 365 a um usuário.
Falha	A atividade não conseguiu atribuir uma licença do Office 365 a um usuário, ou falhou ao se conectar ao Azure AD.

Atividade Criar usuário do Azure AD

A atividade Criar usuário cria um usuário para o locatário Azure Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Criar usuário

Variável	Descrição
display_name	Nome do usuário do Azure AD no formato de exibição aceito, como **jacinto.gawron**.
user_principal_name	Nome principal do usuário (UPN) em formato de e-mail. Por exemplo, você pode inserir **jacinto.gawron@khitomer.com**.
mail_nickname	Alias de e-mail do usuário que redireciona para o endereço completo do usuário.
password	Senha do Azure AD do usuário. Essa senha deve ser passada como uma entrada de fluxo de trabalho com um tipo de **Senha (Bidirecional Criptografada)**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Criar usuário

Variável	Descrição
	e deve atender à política de senha definida no Azure AD.
change_password	Controle que requer que o usuário mude sua senha no próximo login, se definido como verdadeiro.
account_enabled	O controle que define a conta do usuário é habilitado, se definido como verdadeiro.
given_name	Nome do usuário.
surname	Sobrenome do usuário.
other_mails	Lista de endereços de e-mail adicionais para o usuário. Por exemplo, você pode inserir ["jac@home.com", "jgawron@fabrikam.com"].
país	O país ou região onde o usuário está localizado. Por exemplo, você pode inserir **US** ou **UK**. O valor padrão é definido como **US**.
cidade	Cidade onde o usuário está localizado.
departamento	Nome do departamento no qual o usuário trabalha.
móvel	Número de telefone celular primário do usuário.
job_title	Cargo do usuário.
physical_delivery_office_name	Local do escritório de negócios do usuário.
postal_code	Código postal do endereço do usuário.
preferred_language	Idioma no qual o usuário prefere se comunicar. Este valor deve seguir o Código ISO 639-1. Por exemplo, você pode inserir **en-US**. O valor padrão é definido como **en-US**.
estado	Estado ou província do endereço do usuário.
street_address	Endereço do local de negócios do usuário.
telephone_number	Número de telefone primário do local de negócios do usuário.
usage_location	Código de duas letras do país necessário para usuários com licenças do Office 365 atribuídas. O valor padrão é **US**.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Criar usuário

Variável	Descrição
Erro	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída para Criar usuário

Variável	Descrição
user_exists	Variável de saída mapeada para a mensagem JSON que contém o erro Usuário já existe.
user_info	A matriz `user_info` contém atributos que podem ser aproveitados por outras atividades como entradas. Por exemplo, a saída do usuário `objectid` (GUID) pode ser passada para a atividade Adicionar usuário ao grupo como a entrada `user_id`. • `objectid`: Identificador do Azure AD do usuário. • `accountEnabled`: Variável booliana que indica se a conta do usuário está ativa ou inativa. • `displayName`: Nome de exibição dos usuários, como **jacinto.gawron**. • `userPrincipalName`: Nome do usuário no formato de e-mail, como **jacinto.gawron@wammo.com**. • `mailNickname`: Alias de e-mail do usuário.

Condições

Condições para Criar usuário

Condições	Descrição
Usuário criado	A atividade criou o usuário com sucesso.
O usuário já existe	O usuário já existe no domínio do locatário.
Falha	Falha na atividade de conexão com o Azure AD, ou um valor de entrada é inválido.

Atividade Excluir usuário do Azure AD

A atividade Excluir usuário exclui a conta do usuário nomeado do locatário do Azure Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover usuário

Variável	Descrição
user_id	O ID do objeto (GUID) ou o nome principal do usuário de destino. Um exemplo de nome principal de usuário é **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com**.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover usuário

Variáveis	Descrição
error	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.
body	Contém um valor de cadeia de caracteres que representa a saída da mensagem REST.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.

Condições

Condições para Criar usuário

Condição	Descrição
Usuário excluído	A atividade excluiu o usuário especificado.
Usuário não existe	O usuário especificado não tem uma conta no domínio do locatário.
Falha	Falha na atividade de conexão com o Azure AD.

Atividade Obter informações do usuário do Azure AD

A atividade Obter informações do usuário retorna a informação do usuário nomeado do Azure Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada Verificar se o usuário existe

Variável	Descrição
user_id	O ID do objeto (GUID) ou o nome principal do usuário de destino. Um exemplo de nome principal de usuário é **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com** **Nota:** A versão 2 desta atividade impõe validação de entrada. Se estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: "A entrada obrigatória 'user_id' está vazia" .

Variáveis de saída

Variáveis de saída Verificar se o usuário existe

Variável	Descrição
error	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.
body	Contém um valor de cadeia de caracteres que representa a saída da mensagem REST.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.
user_info	A matriz `user_info` contém atributos que podem ser aproveitados por outras atividades como entradas. Por exemplo, a saída do usuário `objectid` (GUID) pode ser passada para a atividade Adicionar usuário ao grupo como a entrada `user_id`. • `objectid`: Identificador do Azure AD do usuário. • `accountEnabled`: Variável booliana que indica se a conta do usuário está ativa ou inativa. • `displayName`: Nome de exibição dos usuários, como **jacinto.gawron**. • `userPrincipalName`: Nome do usuário no formato de e-mail, como **jacinto.gawron@wammo.com**. • `mailNickname`: Alias de e-mail do usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Verificar se o usuário existe

Condição	Descrição
Usuário existente	A atividade encontrou o usuário nomeado.
Usuário não existe	A atividade não foi capaz de encontrar o usuário nomeado no domínio do locatário do cliente.
Falha	Falha na atividade de conexão com o Azure AD.

Atividade Remover usuário do grupo do Azure AD

A atividade Remover usuário do grupo remove um usuário existente de um grupo de segurança no Azure Active Directory.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover usuário do grupo

Variável	Descrição
user_id	Identificador do Objeto (GUID) do usuário a ser removido.
group_id	Identificador do Objeto (GUID) do grupo de destino.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover usuário do grupo

Variável	Descrição
error	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.
body	Contém um valor de cadeia de caracteres que representa a saída da mensagem REST.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Remover usuário do grupo

Variável	Descrição
Êxito	A atividade removeu o ID do objeto do grupo de segurança.
Falha	A atividade não conseguiu atualizar a associação do grupo, ou falhou ao se conectar ao Azure AD.

Atividade de Remover licença de usuário do Azure AD

A atividade Remover licença de usuário revoga a licença do software Office 365 especificada para o usuário nomeado.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover licença de usuário

Variável	Descrição
user_id	O ID do objeto (GUID) ou o nome principal do usuário de destino. Um exemplo de nome principal de usuário é **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com**.
sku_id	ID de SKU da assinatura associado ao acordo empresarial do locatário.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover licença de usuário

Variável	Descrição
error	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.
body	Contém um valor de cadeia de caracteres que representa a saída da mensagem REST.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Remover licença de usuário

Condição	Descrição
Êxito	A atividade removeu uma licença do Office 365 do usuário nomeado.
Falha	A atividade não conseguiu remover uma licença do Office 365 a um usuário, ou falhou ao se conectar ao Azure AD.

Atividade Redefinir senha de usuário do Azure AD

A atividade Redefinir senha de usuário muda a senha do usuário do Azure Active Directory nomeado.

A política de senha do Azure impõe restrições à complexidade, ao tamanho e à reutilização de uma senha.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Azure AD**. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST.

Importante: A mensagem REST usada para esta atividade deve ser configurada para usar o OAuth 2.0 .

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Redefinir senha de usuário

Variável	Descrição
user_id	O ID do objeto (GUID) ou o nome principal do usuário de destino. Um exemplo de nome principal de usuário é **someuser@a830edad9050849NDA1.onmicrosoft.com**.
password	Senha do Azure AD do usuário. Essa senha deve ser passada como uma entrada de fluxo de trabalho com um tipo de **Senha (Bidirecional Criptografada)** e deve atender à política de senha definida no Azure AD.
change_password	Controle que requer que o usuário mude sua senha no próximo login, se definido como verdadeiro.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Redefinir senha de usuário

Variável	Descrição
error	Retorna a cadeia de caracteres de erro da mensagem REST. Se não houver erros, esta variável retornará um valor nulo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída para Redefinir senha de usuário

Variável	Descrição
body	Contém um valor de cadeia de caracteres que representa a saída da mensagem REST.
status_code	Contém o código de status retornado do serviço web.

Condições

Condições para Redefinir Senha de Usuário

Condição	Descrição
Êxito	A atividade redefiniu a senha do usuário nomeado.
Falha	A atividade não conseguiu redefinir a senha do usuário nomeado, ou falhou ao se conectar com o Azure AD.

Pacote de atividades do Exchange

O pacote de atividades do Exchange permite que os fluxos de trabalho gerenciem Microsoft sistemas de e-mail do Exchange.

O uso de atividades da Orquestração Exchange requer o seguinte:

- Microsoft Exchange 2010, 2013 ou 2016.
- Um MID Server configurado para executar o Powershell 2.0
- Um servidor Exchange de destino no mesmo domínio do Active Directory que a instância.
- Powershell Remoting habilitado no servidor Exchange de destino.

Nota: Essas atividades não podem ser usadas para interagir com o Microsoft Exchange Online.

A Orquestração fornece atividades personalizadas do Exchange que foram criadas com o modelo de designer de atividades da Orquestração. Essas atividades executam as mesmas funções que as atividades do Exchange com o mesmo nome de versões anteriores e substituem essas atividades em todos os novos fluxos de trabalho. As atividades personalizadas do Exchange foram criadas com um modelo de atividade do PowerShell, que oferece aos administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Nota: Fluxos de trabalho existentes de versões anteriores que foram criados com atividades do Exchange legado continuam a funcionar normalmente após um upgrade para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar essas atividades personalizadas do Exchange.

Para usar as Microsoft atividades personalizadas do Exchange, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - Exchange. As atividades personalizadas do Exchange estão disponíveis no Editor de fluxo de trabalho na guia **Personalizada**. Expanda a árvore **Atividades personalizadas** e selecione a categoria do **Exchange** para a atividade que você deseja usar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como acessar atividades personalizadas do Exchange

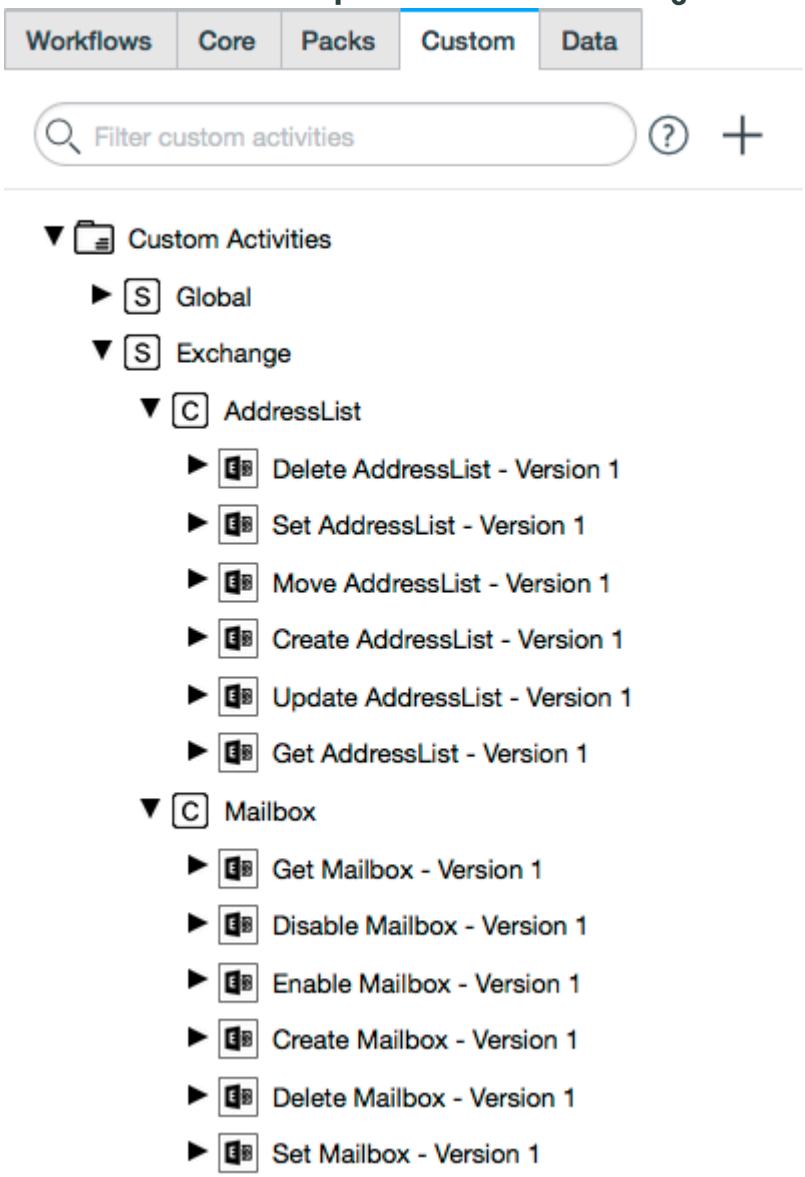

Como configurar MID Server para Exchange

Configure um MID Server com intervalos de IP definidos para usar o Exchange.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se o MID Server gerenciar recursos dentro de intervalos de IP definidos, em vez de todos os computadores em sua rede, você deverá executar etapas de configuração adicionais para executar atividades do Exchange. Você não precisa executar essas etapas se o MID Server usar a configuração padrão.

Procedimento

1. Insira `cmdb_ci_dns_name.list` no filtro de navegação.
2. Clique em **Novo**.
3. Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor Exchange no campo **Nome**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
5. Na lista relacionada **Endereço IP**, clique em **Novo**.
6. No campo **Endereço IP**, insira o endereço IP do seu servidor Exchange.
7. No campo **NIC**, selecione **eth0** ou o controlador de interface de rede de sua preferência.
8. Deixe o campo **Máscara de rede** em branco.
9. Clique em **Enviar**.

Como passar propriedades de vários valores com uma atividade do Exchange

Para definir uma propriedade de vários valores usando uma atividade do Exchange, você deve usar um formato de parâmetro específico.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A variável de entrada Parâmetros opcionais compartilhada permite que você defina propriedades de vários valores .

Procedimento

- Para definir uma propriedade de vários valores, substituindo quaisquer valores existentes, use este formato: "PropertyName": "(value1, value2, value3)"
- Para adicionar valores, use este formato: "PropertyName": "+ (value1, value2, value3);"
- Para remover valores, use este formato: "PropertyName": "- (value1, value2, value3);"
- Para adicionar e remover valores, use este formato: "PropertyName": "-(value1, value2, value3);+(value1, value2, value3);"

Atividade Criar lista de endereços

A atividade Criar lista de endereços cria uma nova lista de endereços que age como um alias para enviar e-mails a todos os usuários em um grupo.

Este alias não pode ser usado para gerenciar permissões do usuário. Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange New-AddressList .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Lista de Endereços**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Criar lista de endereços

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Criar lista de endereços

Variável	Descrição
name	Nome da nova lista de endereços para criar.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados. A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Criar lista de endereços

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.
saída	Carga XML bruta do servidor do Exchange. Esses dados incluem todos os atributos do Exchange.

Condições

Condições para Criar lista de endereços

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar uma nova lista de endereços.
Falha	A atividade não conseguiu criar uma nova lista de endereços.

Atividade Excluir lista de endereços

A atividade Excluir lista de endereços remove uma lista de endereços de um servidor do Exchange.

Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Remove-AddressList .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Lista de Endereços**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover lista de endereços

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
identidade	Nome da lista de endereços a ser removida.
domainController	O nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do controlador de domínio que recupera dados do Active Directory.
recursive	Caixa de seleção que indica se a atividade deve excluir elementos do Active Directory que são secundários da lista de endereço especificada.
whatif	Caixa de seleção que indica se a atividade deve encenar as mudanças sem aplicá-las. Use esta variável para testar suas configurações de atividade antes de usar a atividade em um fluxo de trabalho dinâmico. Quando esta variável é selecionada, o servidor do Exchange não faz mudanças, mas indica se o comando será bem-sucedido ou falhará. Você pode revisar qualquer mensagem do servidor do Exchange usando a fila do ECC.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover lista de endereços

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Condições

Condições para Remover lista de endereços

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu remover a lista de endereços do servidor do Exchange.
Falha	A atividade não conseguiu remover a lista de endereços do servidor do Exchange.

Atividade Obter lista de endereços

A atividade Obter lista de endereços recupera todos os atributos da lista de endereços do Exchange especificada.

Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Get-AddressList .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Lista de Endereços**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter lista de endereços

Variáveis	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
domainController	O nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do controlador de domínio que recupera dados do Active Directory.
identidade	Nome da lista de endereços da qual os atributos serão obtidos. Se você inserir um valor nesta variável, deixe as variáveis **container** e **searchText** em branco.
organização	Organização à qual a lista de endereços especificada pertence.
searchText	Texto do filtro que faz com que a atividade retorne somente resultados que contenham esse texto. Esta variável só pode ser usada com servidores Exchange 2013. Se você inserir um valor nesta variável, deixe as variáveis de **container** e **identity** em branco.
container	Lista de endereços primária da lista de endereços da qual você deseja recuperar atributos. Se você inserir um valor nesta variável, deixe as variáveis **identity** e **searchText** em branco.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Obter lista de endereços

Variáveis	Descrições
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.
saída	Carga XML bruta do servidor do Exchange. Esses dados incluem todos os atributos do Exchange.

Condições

Condições para Obter lista de endereços

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar os atributos da lista de endereços.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar os atributos da lista de endereços.

Atividade Mover lista de endereços

A atividade Mover lista de endereços move uma Lista de endereços do Microsoft Exchange para outro local na hierarquia de endereços.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Move-AddressList .

O servidor do Exchange armazena em cache as mudanças desta atividade, mas não as aplica imediatamente. Use a atividade Atualizar Lista de Endereços após esta atividade para aplicar as mudanças ou aguarde até que o servidor do Exchange aplique automaticamente as mudanças armazenadas em cache.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Lista de Endereços**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Mover lista de endereços

Variáveis	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
identidade	Nome da lista de endereços a ser movida.
destino	Caminho para o novo local da lista de endereços.
domainController	O nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do controlador de domínio que recupera dados do Active Directory.
whatif	Caixa de seleção que indica se a atividade deve encenar as mudanças sem aplicá-las. Use esta variável para testar suas configurações de atividade antes de usar a atividade em um fluxo de trabalho dinâmico. Quando esta variável é selecionada, o servidor do Exchange não faz mudanças, mas indica se o comando será bem-sucedido ou falhará. Você pode revisar qualquer mensagem do servidor do Exchange usando a fila do ECC.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Mover lista de endereços

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Condições

Condições para Mover lista de endereços

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu mover a lista de endereços para outro local.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições para Mover lista de endereços

Condição	Descrição
Falha	A atividade não conseguiu mover a lista de endereços para outro local.

Atividade Definir lista de endereços

A atividade Definir lista de endereços modifica uma lista de endereços do Microsoft Exchange.

Use a variável de parâmetros opcionais para passar valores específicos para o servidor Microsoft Exchange. Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Set-AddressList .

O servidor do Exchange armazena em cache as mudanças desta atividade, mas não as aplica imediatamente. Use Atualizar Lista de Endereços após esta atividade para aplicar as mudanças ou aguarde até que o servidor do Exchange aplique automaticamente as mudanças armazenadas em cache.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Lista de Endereços**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Definir lista de endereços

Variáveis	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
identidade	Nome da lista de endereços a ser modificada.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados. A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Definir lista de endereços

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Condições

Condições para Definir lista de endereços

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu modificar a lista de endereços especificada.
Falha	A atividade não conseguiu modificar a lista de endereços especificada.

Atividade Atualizar lista de endereços

A atividade Atualizar lista de endereços adiciona ou remove usuários da lista de endereços especificada e imediatamente aplica quaisquer mudanças de lista de endereço salvas em cache ao servidor.

Use a variável de parâmetros opcionais para especificar quais usuários serão adicionados ou removidos. Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Update-AddressList .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Lista de Endereços**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Atualizar lista de endereços

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
identidade	Nome da lista de endereços a ser atualizada.
domainController	O nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do controlador de domínio que recupera dados do Active Directory.
whatif	Caixa de seleção que indica se a atividade deve encenar as mudanças sem aplicá-las. Use esta variável para testar suas configurações de atividade antes de usar a atividade em um fluxo de trabalho dinâmico. Quando esta variável é selecionada, o servidor do Exchange

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Atualizar lista de endereços

Variável	Descrição
	não faz mudanças, mas indica se o comando será bem-sucedido ou falhará. Você pode revisar qualquer mensagem do servidor do Exchange usando a fila do ECC.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Atualizar lista de endereços

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Condições

Condições para Atualizar lista de endereços

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu adicionar ou remover usuários da lista de endereços especificada.
Falha	A atividade não conseguiu adicionar ou remover usuários da lista de endereços especificada.

Atividade Criar caixa de correio

A atividade Criar caixa de correio cria um novo usuário do Active Directory, se esse usuário ainda não existir, e uma Microsoft caixa de correio do Exchange para esse usuário.

Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange New-Mailbox .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Caixa de correio**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Criar caixa de correio

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange. **Importante:** O MID Server deve estar no mesmo domínio do Exchange Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Criar caixa de correio

Variável	Descrição
first_name	Nome do usuário.
middle_initial	Inicial do meio do novo usuário.
last_name	Sobrenome do usuário.
alias	O nome exibido pelo endereço da caixa de correio eletrônico, a parte do endereço de email à esquerda do símbolo @. Se nenhum alias for especificado, a atividade usará nome.sobrenome como o alias. O alias também será usado como o nome principal do usuário (UPN) se nenhum for especificado nos parâmetros opcionais.
password	Senha a ser usada para a nova caixa de correio. A senha é criptografada quando é enviada para o host de destino.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados. A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Criar caixa de correio

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.
saída	Carga XML bruta do servidor do Exchange. Esses dados incluem todos os atributos do Exchange.

Condições

Condições para Criar caixa de correio

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar uma nova caixa de correio para o usuário especificado. Se não houver nenhuma conta do Active Diectory para esse usuário, essa atividade terá êxito na criação de uma nova conta.
Falha	A atividade não conseguiu criar uma nova caixa de correio ou uma conta do Active Directory para o usuário especificado.

Atividade Excluir caixa de correio

A atividade Excluir caixa de correio exclui a caixa de correio do Microsoft Exchange de um usuário do Active Directory.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os parâmetros opcionais determinam como o servidor do Exchange lida com a caixa de correio depois de excluir o usuário. Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Remove-Mailbox .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Caixa de correio**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover caixa de correio

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
usuário	Usuário do Active Directory a ser excluído. A atividade passa este valor para o Exchange como a variável Identity Exchange.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados. A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover caixa de correio

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Condições

Condições para Remover caixa de correio

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir a caixa de correio do usuário especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições para Remover caixa de correio

Condição	Descrição
Falha	A atividade não conseguiu excluir a caixa de correio do usuário especificado.

Atividade Desabilitar caixa de correio

A atividade Desabilitar caixa de correio desabilita a caixa de correio associada a uma conta do Active Directory especificada.

Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Disable-Mailbox .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Caixa de correio**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Desabilitar caixa de correio

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
usuário	Usuário do Active Directory cuja caixa de correio deve ser desabilitada. A atividade passa este valor para o Exchange como a variável Identity Exchange.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados. A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Desabilitar caixa de correio

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Desabilitar caixa de correio

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu desabilitar a caixa de correio do usuário especificado.
Falha	A atividade não conseguiu desabilitar a caixa de correio do usuário especificado.

Atividade Habilitar caixa de correio

A atividade Habilitar caixa de correio cria uma nova caixa de correio para um usuário existente do Active Directory.

Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Enable-Mailbox .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Caixa de correio**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Habilitar caixa de correio

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
usuário	Usuário do Active Directory cuja caixa de correio deve ser habilitada. A atividade passa este valor para o Exchange como a variável Identity Exchange.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados. A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Habilitar caixa de correio

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Condições

Condições para Habilitar caixa de correio

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar uma nova caixa de correio para o usuário especificado.
Falha	A atividade não conseguiu criar uma nova caixa de correio para o usuário especificado.

Atividade Obter caixa de correio

A atividade Obter caixa de correio obtém a caixa de correio para o usuário especificado ou todas as caixas de correio no servidor do Microsoft Exchange.

Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Get-Mailbox .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Caixa de correio**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter caixa de correio

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
usuário	Usuário cuja caixa de correio esta atividade deve recuperar. Se nenhum usuário for especificado, a atividade obterá todas as caixas de correio no servidor do Exchange. A atividade passa este valor para o Exchange como a variável Identity Exchange.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Obter caixa de correio

Variável	Descrição
	A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Obter caixa de correio

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.
saída	Carga XML bruta do servidor do Exchange. Esses dados incluem todos os atributos do Exchange.

Condições

Condições para Obter caixa de correio

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar os atributos da caixa de correio especificada.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar os atributos da caixa de correio especificada.

Atividade Configurar caixa de correio

A atividade Configurar caixa de correio modifica as configurações de uma caixa de correio do Microsoft Exchange.

Use a variável de parâmetros opcionais para passar valores específicos para o servidor Exchange. Esta atividade implementa o comando Microsoft Exchange Set-Mailbox .

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Trocar** > **Caixa de correio**.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do Exchange com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Configurar caixa de correio

Variável	Descrição
hostname	O nome do host do servidor do Exchange com o qual a atividade interage. Não insira um endereço IP nesta variável.
domínio	O nome do domínio atribuído do servidor do Exchange.
usuário	Usuário do Active Directory cuja caixa de correio você deseja modificar. A atividade passa este valor para o Exchange como a variável Identity Exchange.
parâmetros	Parâmetros opcionais a serem passados para o servidor Exchange gravados em JavaScript Object Notation (JSON). As atividades do Exchange não podem passar parâmetros que fazem referência a um objeto, como um objeto PSCredential. O texto sem formatação é convertido automaticamente em objetos SecureString para parâmetros que exigem esse tipo de dados. A tentativa de salvar uma atividade que especifica parâmetros duplicados, incluindo parâmetros de variáveis de atividade ou JSON formatado incorretamente, faz com que uma mensagem de aviso seja exibida. **Nota:** Ao passar um parâmetro de comutador, como ForceUpgrade, você deve usar o formato `"parameter":"true"`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Configurar caixa de correio

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
error	Mensagem de erro se a operação falhar.

Condições

Condições para Configurar caixa de correio

Condições	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu modificar as configurações da caixa de correio especificada.
Falha	A atividade não conseguiu modificar as configurações da caixa de correio especificada.

Pacote de atividade F5 Network Management

A Orquestração fornece atividades personalizadas para configurar elementos de um balanceador de carga F5, incluindo pools, membros do pool e os servidores virtuais contidos no pool.

Todas as atividades personalizadas F5 estão no Escopo da aplicação F5 Network Management e são ativadas pelo plug-in Orquestração - F5 network management, que deve ser ativado mediante solicitação.

ServiceNow fornece atividades F5 personalizadas, criadas a partir do modelo de atividade de serviço web REST, que você pode usar para executar as seguintes tarefas:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicionar, excluir ou verificar pools.
- Adicionar, excluir ou identificar membros do pool.
- Adicionar ou excluir servidores virtuais.
- Adicionar perfil ao servidor virtual.
- Configurar o servidor virtual para vlans, irules, pool e persistência.

Atividade Adicionar Membro de Pool F5

A atividade Adicionar Membro do Pool F5 adiciona um membro a um pool de balanceadores de carga F5.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: Gerenciamento de associação de pool F5
- **Função REST**: publicar

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar Membro de Pool F5

Variável	Descrição
PoolName	Nome deste pool, como `testPool`.
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
MemberName	Endereço IP e porta do membro do pool, como 192.168.2.19:80.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Adicionar Membro de Pool F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
status_code	O código de status HTTP.
error	O erro REST.
saída	A saída REST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Adicionar Membro de Pool F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu adicionar um membro do pool de balanceadores de carga F5.
Falha	A atividade não conseguiu adicionar um membro do pool de balanceadores de carga F5.

Atividade Obter Membro de Pool F5

A atividade Obter membro de pool F5 retorna os membros do pool e verifica o status do pool.

Use esta atividade para verificar se um membro do pool foi criado corretamente.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: Gerenciamento de associação de pool F5
- **Função REST**: obter

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter Membro de Pool F5

Variável	Descrição
PoolName	Nome deste pool, como `testPool`.
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Obter Membro de Pool F5

Variável	Descrição
MembersArray	Matriz retornada para o endereço IP e porta do membro do pool, como 192.168.2.19:80.
status_code	O código de status HTTP.
error	O erro REST.
resultado	Êxito ou falha.
saída	A saída REST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Obter Membro de Pool F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu retornar membros do pool de balanceadores de carga F5.
Falha	A atividade não conseguiu retornar membros do pool de balanceadores de carga F5.

Atividade Excluir Servidor virtual F5

A atividade Excluir servidor virtual F5 exclui um servidor virtual de um pool de balanceadores de carga F5.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: F5 VIP Management
- **Função REST**: excluir

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Excluir Servidor virtual F5

Variável	Descrição
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
name	O nome do servidor virtual, como `testVIP`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Excluir Servidor virtual F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
status_code	O código de status HTTP.

Condições

Condições para Excluir Servidor virtual F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir o servidor virtual do pool do balanceador de carga F5.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições para Excluir Servidor virtual F5

Condição	Descrição
Falha	A atividade não conseguiu excluir o servidor virtual do pool do balanceador de carga F5.

Atividade Verificar Pool F5

A atividade Verificar pool F5 verifica o status de um pool para determinar se ele está disponível para aceitar tráfego.

Use esta atividade para determinar se um pool que você acabou de criar está funcionando com a configuração apropriada.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: F5 POOL Management
- **Função REST**: obter

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Verificar Pool F5

Variável	Descrição
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
PoolName	Nome deste pool, como `testPool`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Verificar Pool F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
status_code	O código de status HTTP.
error	O erro REST.

Condições

Condições para Verificar Pool F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu retornar o status do pool de balanceadores de carga F5.
Falha	A atividade não conseguiu retornar o status do pool de balanceadores de carga F5.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade Adicionar perfil F5 ao servidor virtual

A atividade Adicionar perfil F5 ao servidor virtual adiciona um perfil a um servidor virtual atribuído a um pool de balanceadores de carga F5.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: F5 VIP Profile Management
- **Função REST**: publicar

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar Perfil F5 ao Servidor Virtual

Variável	Descrição
name	O nome do servidor virtual, como `testVIP`
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
VirtualServerName	Nome do servidor virtual, como `testVIP`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Adicionar Perfil F5 ao Servidor Virtual

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
saída	A saída REST.
status_code	O código de status HTTP.

Condições

Condições para Adicionar Perfil F5 ao Servidor Virtual

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu adicionar o perfil do balanceador de carga F5 ao servidor virtual.
Falha	A atividade não conseguiu adicionar o perfil do balanceador de carga F5 ao servidor virtual.

Atividade Modificar Servidor Virtual F5

A atividade Modificar servidor virtual F5 configura um servidor virtual atribuído a um pool de balanceador de carga F5 com irules e uma vlan.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: F5 VIP Management
- **Função REST**: put

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Modificar Servidor virtual F5

Variável	Descrição
name	O nome do servidor virtual, como testVIP.
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
irules	As irules do servidor virtual, como _sys_https_redirect. • **pool**: nome do pool do servidor virtual, como testPool. • **persistent**: perfil persistente do servidor virtual, como cookie.
vlans	Vlans para o servidor virtual, como internal.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Modificar Servidor virtual F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
status_code	O código de status HTTP.
saída	A saída REST.

Condições

Condições para Modificar Servidor virtual F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu configurar o servidor virtual do pool do balanceador de carga F5.
Falha	A atividade conseguiu configurar o servidor virtual do pool do balanceador de carga F5.

Atividade Adicionar Servidor Virtual F5

A atividade Adicionar servidor virtual F5 adiciona um servidor virtual.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: Gerenciamento de associação de pool F5
- **Função REST**: publicar

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar Servidor virtual F5

Variável	Descrição
name	O nome do servidor virtual, como `testVIP`.
description	Descrição deste servidor virtual.
ipProtocol	Protocolo usado para este servidor virtual, como `tcp`.
destination	Endereço IP do servidor virtual e número da porta, como 192.168.4.20:80.
mask	Máscara de sub-rede para este servidor virtual, como 255.255.255.255.
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
sourceAddressTranslation	Modo tradução do endereço de origem.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Adicionar Servidor virtual F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
status_code	O código de status HTTP.
error	O erro REST.
saída	A saída REST.

Condições

Condições para Adicionar Servidor virtual F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu adicionar um servidor virtual.
Falha	A atividade não conseguiu adicionar um servidor virtual.

Atividade Excluir Membro de Pool F5

A atividade Excluir Membro do Pool F5 exclui um membro de um pool de balanceadores de carga F5.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: Gerenciamento de associação de pool F5
- **Função REST**: excluir

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Excluir Membro de Pool F5

Variável	Descrição
PoolName	Nome deste pool, como `testPool`.
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
MemberName	Endereço IP e porta do membro do pool, como 192.168.2.19:80.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Excluir Membro de Pool F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
status_code	O código de status HTTP.
error	O erro REST.

Condições

Variáveis de saída para Excluir Membro de Pool F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir um membro do pool de balanceadores de carga F5.
Falha	A atividade não conseguiu excluir um membro do pool de balanceadores de carga F5.

Atividade Excluir Pool F5

A atividade Excluir Pool F5 exclui um pool de balanceadores de carga F5.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: F5 POOL Management
- **Função REST**: excluir

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Excluir Pool F5

Variável	Descrição
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
PoolName	Nome deste pool, como `testPool`.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Excluir Pool F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
error	O erro REST.
status_code	O código de status HTTP.

Condições

Condições para Excluir Pool F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir o pool do balanceadores de carga F5.
Falha	A atividade não conseguiu excluir o pool do balanceadores de carga F5.

Atividade Adicionar Pool F5

A atividade Adicionar Pool F5 cria um pool de balanceadores de carga F5.

Use esta atividade para verificar se um membro do pool foi criado corretamente.

Esta atividade foi criada com o modelo de atividade de serviço web REST. Para acessar a atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Active Directory**.

Configurações REST

- **Mensagem REST**: F5 POOL Management
- **Função REST**: publicar

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar Pool F5

Variável	Descrição
PoolName	Nome deste pool, como `testPool`.
F5IPAddress	Endereço IP do console F5.
MemberName	Endereço IP e porta do membro do pool, como 192.168.2.19:80.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Adicionar Pool F5

Variável	Descrição
resultado	Êxito ou falha.
status_code	O código de status HTTP.
error	O erro REST.
saída	A saída REST.

Condições

Condições para Adicionar Pool F5

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar o pool do balanceadores de carga F5.
Falha	A atividade não conseguiu criar o pool do balanceadores de carga F5.

Pacote de atividade Infoblox DDI

Este pacote de atividades oferece suporte ao gerenciamento de Infoblox DDI por meio da ServiceNow Orquestração.

O pacote de atividades Infoblox DDI gerencia os endereços IP usados em uma rede integrando DNS e DHCP. As atividades personalizadas da Orquestração usam serviços web REST da Infoblox Web API (WAPI) para acessar o servidor Infoblox GRID.

Importante: Gerenciar endereços IP por meio do servidor Infoblox requer um MID Server totalmente funcional.

A partir da versão Jakarta, o pacote de atividades do Infoblox é atualizado para a versão 2. Esta atualização é compatível com as exibições de rede do Infoblox, o que pode restringir a visibilidade dos dados da rede. O parâmetro de exibição pode ser passado como um parâmetro de consulta ou conteúdo de carga para fazer operações em uma exibição específica. A versão 2 também oferece suporte à especificação da versão da WAPI a ser usada nos endpoints de integração.

Compatível com Infoblox:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- WAPI versão 2.0 para mensagens REST
- Dispositivo NIOS versão 7.0

Nota: Para usar as atividades e o fluxo de trabalho do Infoblox DDI, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - Infoblox DDI Activty Pack.

Criação de uma credencial REST para atividades do Infoblox

Todas as atividades do Infoblox exigem uma credencial REST para gerenciar endereços IP do servidor Infoblox DDI.

Antes de Iniciar

Antes de iniciar este procedimento, verifique se você tem o seguinte:

- Um Infoblox DDI Grid Server configurado corretamente e em execução.
- Credenciais REST definidas no servidor Infoblox DDI.

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você deve criar um registro de credencial REST na instância ServiceNow que cada atividade do Infoblox pode usar para acessar os recursos de gerenciamento no servidor Infoblox.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **Credenciais** e clique em **Novo** .
2. Na lista de tipos de credencial, selecione **Credenciais básica de autenticação**.
3. Crie o registro de credencial com um nome lógico, como **InfobloxCred**.
4. Clique com o botão direito do mouse na barra de cabeçalho do seu novo registro de credencial e selecione **Copiar sys_id** no menu de contexto.
   Siga as instruções do navegador para copiar o sys_id se as medidas de segurança do navegador restringirem esta função.
5. Cole o sys_id no campo de entrada **restCredentials** de cada atividade usada.

Fluxos de trabalho do Infoblox

O pacote de atividades do Infobox DDI inclui dois fluxos de trabalho padrão, um que reserva e registra endereços IP e outro que libera endereços IP.

Para acessar esses fluxos de trabalho, navegue até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho** e selecione **Fluxos de trabalho** guia. Clique em um fluxo de trabalho para abri-lo e clique no ícone de informações no cabeçalho do fluxo de trabalho para exibir a caixa de diálogo de propriedades.

IP de Reserva/Registro do Infoblox no IPAM

Use este fluxo de trabalho para registrar endereços IPv4 ou solicitar o próximo endereço IP disponível no IPAM. Opcionalmente, você pode usá-lo para registrar endereços IP no DNS. As atividades personalizadas do Infoblox usadas neste fluxo de trabalho são:

- Registrar endereço IP IPAM
- Reservar Endereço IP IPAM
- Registrar Registro-A DNS
- Obter Detalhes da Rede

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para IP de Reserva/Registro do Infoblox no IPAM

Campo	Descrição
Servidor Infoblox	Endereço IP do servidor Infoblox DDI.
Rede	Rede que contém o endereço IP de destino.
Zona	A zona DNS do endereço IP que está sendo registrado.
Credenciais REST	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
Nome do Host DNS	Nome da máquina do servidor DNS na qual o endereço IP está sendo registrado.
Endereço IPv4	Endereço IP sendo reservado ou registrado.

Reservas de IPAM da versão Infoblox

Use este fluxo de trabalho para liberar (excluir) todas as reservas de IPAM associadas a um endereço IPv4. As atividades personalizadas do Infoblox usadas neste fluxo de trabalho são:

- Reservas de Lista de IPs IPAM
- Listar Registros DNS
- Exclusão de DNS
- Exclusão de IPAM

Variáveis de entrada para Reservas de IPAM da versão Infoblox

Campo	Descrição
Credenciais REST	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
IP para Excluir	Endereço IP a ser liberado.
Servidor Infoblox	Endereço IP do servidor Infoblox DDI.

Funções e permissões do Infoblox

Defina as funções e permissões de que as atividades do Infoblox precisam para acessar os vários recursos no servidor Infoblox.

Grupos do administrador

Existem três tipos de grupos de administradores em um servidor Infoblox:

- Superusuário
- Padrão
- Acesso limitado

Para executar operações específicas no servidor Infoblox, o usuário com Acesso Limitado deve ter um conjunto mínimo de privilégios para os recursos desejados, usando a interface do usuário ou uma API. Esses privilégios são baseados no acesso de leitura e gravação. Para obter mais informações, consulte a seção "Sobre Grupos de Administradores" no Guia do Administrador Infoblox NIOS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Hierarquia de permissões

1. **Usuário**: um usuário pode fazer parte de vários grupos.
2. **Grupo**: um grupo pode ter várias funções.
3. **Função**: cada função consiste em permissões de recurso específicas.

Permissões necessárias

O pacote de atividades do ServiceNow Infoblox requer privilégios de leitura e gravação apropriados para estes recursos:

- Rede
- DHCP
- DNS
- IPAM

Este exemplo mostra uma função de administrador DHCP padrão, seus recursos e as permissões relacionadas a cada um.

Permissões do Infoblox

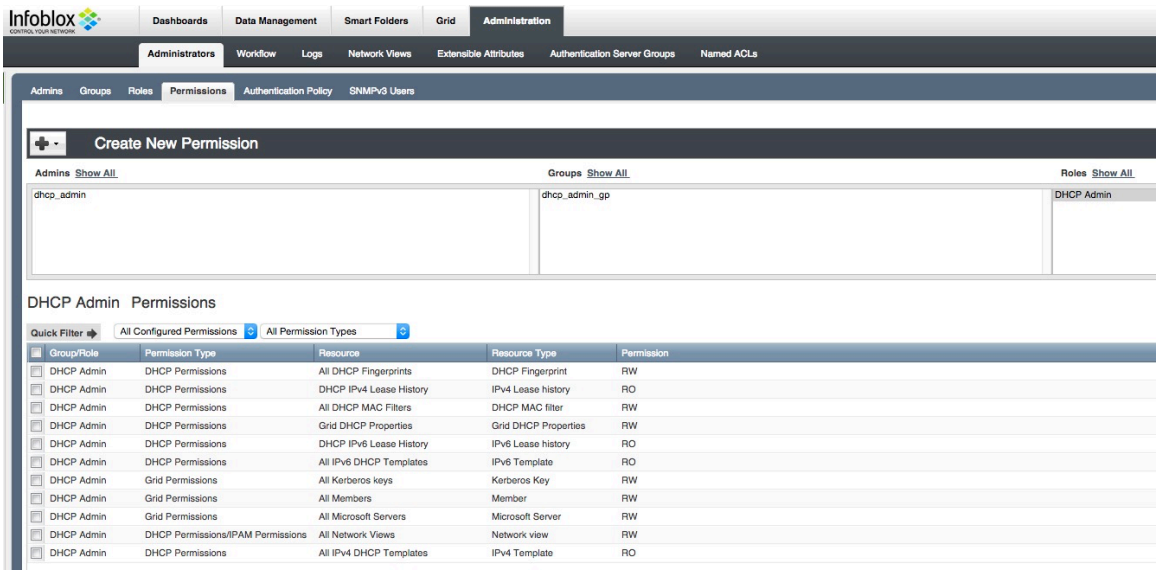

Atividades do Infoblox DHCP

As atividades DHCP do Infoblox gerenciam os endereços IP reservados para o DHCP em sua rede.

Use essas atividades para reservar, listar ou excluir endereços IP que são usados para atribuição DHCP em sua rede.

Atividade Intervalo de Endereços IPv4 de Reserva DHCP

A atividade de Reserva de intervalo de endereços IP v4 reserva um intervalo de endereços IP para uso do DHCP.

As atividades DHCP usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços IP usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DHCP**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Intervalo de Endereços IPv4 de Reserva DHCP

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
startIpAddress	Endereço IPv4 inicial do intervalo a ser reservado.
endIpAddress	Endereço IPv4 final do intervalo a ser reservado.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo na exibição padrão.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Intervalo de Endereços IPv4 de Reserva DHCP

Variável	Descrição
DHCPIpAddressRange	Intervalo de endereços IPv4 reservados.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Condições

Condições para Intervalo de Endereços IPv4 de Reserva DHCP

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu reservar o intervalo de endereços IPv4 especificado.
Falha	A atividade não conseguiu reservar o intervalo de endereços IPv4 especificado.

Atividade Reserva e Exclusão de IP no DHCP

A atividade Reserva e Exclusão de IP no DHCP exclui reservas IP no DHCP usando um intervalo de endereços IPv4 ou IPv6.

Uma automação pode obter um objeto DHCP Infoblox para excluir de uma destas atividades:

- Reservas de Lista de IPs DHCP
- Intervalo de Endereços IPv4 de Reserva DHCP

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As atividades DHCP usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços IP usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DHCP**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Reserva e Exclusão de IP no DHCP

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
ipToDelete	Intervalo de endereços IP a ser excluído, no formato: `range/<encrypted code>:<start range>/<end range>/default`
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Reserva e Exclusão de IP no DHCP

Variável	Descrição
DHCPDeletedIpRange	Intervalo de endereços IP excluídos.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Condições

Condições para Reserva e Exclusão de IP no DHCP

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir o intervalo de endereços IP especificado.
Falha	A atividade não conseguiu excluir o intervalo de endereços IP especificado.

Atividade Reservas de Lista de IPs DHCP

A atividade Reservas de Lista de IPs DHCP gera uma lista de todas as reservas de intervalo DHCP em um servidor Infoblox específico.

As atividades DHCP usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços IP usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DHCP**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Reservas de Lista de IPs DHCP

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo sem exibição e retornará os valores com dados de todas as exibições.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Reservas de Lista de IPs DHCP

Variável	Descrição
referência	Valor de referência para uma matriz de intervalos de endereços DHCP neste formato: `range/<encrypted code>:<start range>/<end range>/default`
rede	Endereço da rede que contém o intervalo de endereços IP.
network_view	Domínio de roteamento associado à rede retornada.

Condições

Condições para Reservas de Lista de IPs DHCP

Variáveis	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu retornar uma matriz de intervalos de endereços IP DHCP.
Falha	A atividade não conseguiu retornar uma matriz de intervalos de endereços IP DHCP.

Atividades do Infoblox DNS

As atividades de DNS da Infoblox gerenciam registros de DNS em sua rede usando um servidor de grade Infoblox DDI.

Use essas atividades para registrar, listar ou excluir registros DNS gerenciados em um servidor Infoblox.

Atividade Listar registros-C DNS

A atividade Listar registros-C DNS recupera todos os registros canônicos (CNAME) de um servidor Infoblox especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As atividades DNS usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar registros DNS usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DNS**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada Listar registros-C DNS

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo sem exibição e retornará os valores com dados de todas as exibições.

Variáveis de saída

Variáveis de saída Listar registros-C DNS

Variável	Descrição
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.
referência	Valor de referência para um registro DNS CNAME, como: `record:cname/ZG5zLmJpbmRfY25hbWUkLl9kZWZhdWx0LmNvbS50ZXN0LmNuYW1l:cname.test.com/default`
cannonicalName	Registro do CNAME
name	Nome da opção de rede retornada, por exemplo, *`domain-name-server`*.
exibição	A exibição atribuída dos dados DNS. Uma determinada zona pode ter várias exibições, que são acessadas dependendo do endereço IP da origem da consulta. A exibição **padrão** de dados DNS para esta atividade é a exibição de rede.

Condições

Condições para Listar registros-C DNS

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu listar os registros-C DNS.
Falha	A atividade não conseguiu listar os registros-C DNS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade Registrar Registro-A DNS

A atividade Registrar Registro-A DNS cria um registro-A DNS em um servidor Infoblox especificado.

As atividades DNS usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar registros DNS usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DNS**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Registrar Registro-A DNS

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
rede	Endereço da rede que contém o endereço IP a ser registrado.
hostName	Nome da máquina do servidor real associado ao endereço IP neste registro.
zona	A zona DNS associada ao registro que está sendo criado.
ipAddress	Endereço IP específico registrado neste registro.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo na exibição padrão.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Registrar Registro-A DNS

Variável	Descrição
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.
DNSARecord	Nome do registro registrado, expresso no formato: *record:host/<encrypted code>:<network name>/default*.

Condições

Condições para Registrar Registro-A DNS

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar o registro-A DNS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições para Registrar Registro-A DNS

Variável	Descrição
Falha	A atividade não conseguiu criar o registro-A DNS.

Atividade Registrar Registro-C DNS

A atividade Registrar Registro-C DNS cria um registro DNS canônico (CNAME) em um servidor Infoblox especificado.

As atividades DNS usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar registros DNS usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DNS**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Registrar Registro-C DNS

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
cname	O registro canônico de DNS a ser criado, conforme expresso pelo valor *c_name*.
recordName	Nome do registro a ser criado.
zona	A zona DNS que contém os registros canônicos a serem criados.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo na exibição padrão.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Registrar Registro-C DNS

Variável	Descrição
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.
DNSCRecord	Nome do registro registrado, expresso no formato: *record:cname/<encrypted code>:<network name>/default*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Registrar Registro-C DNS

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar o registro DNS canônico.
Falha	A atividade não conseguiu criar o registro DNS canônico.

Atividade Listar registro DNS

A atividade Listar registro DNS gera uma lista de todas as entradas DNS em um servidor Infoblox específico.

As atividades DNS usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar registros DNS usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DNS**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Listar registro DNS

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo sem exibição e retornará os valores com dados de todas as exibições.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Listar registro DNS

Variável	Descrição
referência	Valor de referência para um registro DNS, como: `record:cname/ZG5zLmJpbmRfY25hbWUkLl9kZWZhdWx0LmNvbS50ZXN0LmNuYW1l:cname.test.com/default`
configure_for_dhcp	Retorna o status de um objeto de endereço fixo DHCP.
Host	Máquina host à qual o registro DNS está associado.
ipv4addr	O endereço IPv4 reservado associado a um registro DNS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída para Listar registro DNS

Variável	Descrição
name	Nome da opção de rede retornada. Por exemplo, o nome do objeto de registro DNS do exemplo de **referência** é *cname.test.com*.
exibição	A exibição atribuída dos dados DNS. Uma determinada zona pode ter várias exibições, que são acessadas dependendo do endereço IP da origem da consulta. A exibição **padrão** de dados DNS para esta atividade é a exibição de rede.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Condições

Condições para Listar registro DNS

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu listar todos os registros DNS disponíveis.
Falha	A atividade não conseguiu listar todos os registros DNS disponíveis.

Atividade Exclusão de DNS

A atividade Exclusão de DNS exclui registros DNS de qualquer tipo do servidor Infoblox, como registros C e A.

As atividades DNS usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar registros DNS usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **DNS**.

Nota: É mais rápido criar um novo registro do que recuperar um que foi excluído.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Exclusão de DNS

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
RecordToDelete	Nome do registro a ser excluído. O registro é expresso neste formato: *record:cname/ZG5zLmJpbmRfY25hbWUkL19kZWZhdWx0LmNvbS50ZXN0LmNuYW1l:cname.test.com/default*
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Exclusão de DNS

Variável	Descrição
DeletedRecord	Nome do registro DNS excluído.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Condições

Condições para Exclusão de DNS

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir o registro DNS especificado.
Falha	A atividade não conseguiu excluir o registro DNS especificado.

Atividades do Infoblox IPAM

As atividades do Infoblox IPAM gerenciam endereços IP em sua rede usando um servidor de grade Infoblox DDI.

Use essas atividades para registrar, reservar, listar ou excluir endereços IP.

Atividade Registrar endereço IP IPAM

A atividade Registrar endereço IP do IPAM registra um endereço IP em uma rede usando o Infoblox IPAM.

A saída desta atividade produz um registro de endereço IP InfoBlox que pode ser usado para outras funções IPAM no formato `fixedaddress/<encrypted key>:<reserved ip address>/<view>`.

As atividades IPAM usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços IP usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Registrar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
macAddress	Endereço Mac do computador no qual este endereço IP está registrado.
ipAddress	Endereço IP específico a ser registrado.
rede	Endereço da rede que contém o endereço IP registrado.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Registrar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
	Nota: Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo na exibição padrão.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Registrar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.
IPAddressRecor	Registrar IPAM do endereço IP registrado.

Condições

Condições para Registrar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu registrar o endereço IP especificado.
Falha	A atividade não conseguiu registrar o endereço IP especificado.

Atividade Reservar endereço IP do IPAM

A atividade Reservar endereço IP do IPAM registra um endereço IP em uma rede usando o Infoblox IPAM.

A saída desta atividade produz um registro de endereço IP InfoBlox que pode ser usado para outras funções IPAM no formato `fixedaddress/<encrypted key>:<reserved ip address>/<view>`.

As atividades IPAM usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços IP usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Reservar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Reservar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
macAddress	Endereço Mac do computador no qual este endereço IP está reservado.
rede	Endereço da rede que contém o endereço IP reservado. O servidor Infoblox reserva o próximo endereço IP disponível nesta rede.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo na exibição padrão.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Reservar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.
IPAddressRecord	Registro IPAM do endereço IP reservado.
IPAddress	Endereço IP selecionado a ser reservado.

Condições

Condições para Reservar endereço IP IPAM

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu reservar o endereço IP especificado.
Falha	A atividade não conseguiu reservar o endereço IP especificado.

Atividade Reservas de Lista de IPs IPAM

A atividade Reservas de Lista de IPs IPAM retorna uma matriz de todos os endereços IP no servidor Infoblox nomeado.

As atividades IPAM usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços IP usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Reservas de Lista de IPs IPAM

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo sem exibição e retornará os valores com dados de todas as exibições.

Variáveis de saída

A saída desta atividade produz uma matriz de endereços IP reservados no formato fixedaddress/<encrypted key>:<reserved ip address>/<view>.

Variáveis de saída para Reservas de Lista de IPs IPAM

Variável	Descrição
referência	Valor de referência de um endereço IP reservado contido em uma matriz de endereços, como `fixedaddress/ZG5zLmZpeGVkX2FkZHJlc3MkMTAuMC4xMDMuMTEuMC4u: 0.0.0.11/default" ipv4addr:"0.0.0.11"`
ipv4addr	O endereço IPv4 reservado.
network_view	Domínio de roteamento associado à rede retornada.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Condições

Condições para Reservas de Lista de IPs IPAM

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar a lista de endereços IP reservados do servidor Infoblox.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar a lista de endereços IP reservados do servidor Infoblox.

Atividade Exclusão de IPAM

A atividade Exclusão de IPAM exclui um endereço IP em um servidor InfoBlox nomeado.

As atividades IPAM usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços IP usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **IPAM**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Exclusão de IPAM

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
itemToDelete	O endereço IP a ser excluído, no formato `fixedaddress/<encrypted key>:<reserved ip address>/<view>`.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Exclusão de IPAM

Variável	Descrição
DeletedRecord	Registro IPAM do endereço IP reservado.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Condições

Condições para Exclusão de IPAM

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir o endereço IP especificado.
Falha	A atividade não conseguiu excluir o endereço IP especificado.

Atividades de rede da Infoblox

As atividades de rede da Infoblox gerenciam redes usando um servidor de grade Infoblox DDI.

Use essas atividades para criar, listar ou excluir redes em um servidor Infoblox.

Atividade Criar rede

A atividade Cria rede cria novas redes em um servidor Infoblox especificado.

As atividades de rede usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços de rede usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **Rede**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Criar rede

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
rede	Endereço da rede a ser criada.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo na exibição padrão.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Criar rede

Variável	Descrição
NetworkCreated	Endereço da rede criada.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Condições

Condições para Criar rede

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar a rede.
Falha	A atividade não conseguiu criar a rede.

Atividade Obter Detalhes da Rede

A atividade Obter Detalhes da Rede recupera as informações sobre uma rede específica em um servidor Infoblox.

As atividades de rede usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços de rede usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **Rede**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter detalhes da rede

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
rede	Endereço da rede cujos detalhes você deseja ver.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo na exibição padrão.

Variáveis de saída

As variáveis de saída desta atividade são objetos no servidor Infoblox usados para identificar detalhes da rede. Para obter mais informações, consulte a documentação da Infoblox.

Variáveis de saída para Obter detalhes da rede

Variável	Descrição
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.
NetworkOptions	A matriz *`NetworkOptions`* contém estes atributos: • *`reference`*: Valor de referência para a rede solicitada. Este valor está no formato `network/ZG5zLm5ldHdvcmskMTAuMS4wLjAvMTYvMA:10.1.0.0%2F1` • *`options`*: A matriz *`options`* contém estes atributos: ◦ *`name`*: Nome da opção de rede retornada, por exemplo, *`domain-name-server`*. ◦ *`num`*: Número de índice da opção. Por exemplo, o índice de *`domain-name-server`* é *`6`*. ◦ *`use_option`*: Indica se uma opção DHCP é usada nesse nível na hierarquia da rede. Defina este valor como **Verdadeiro** para substituir a opção DHCP no Nível da Grade por esta opção no nível da rede. ◦ *`value`*: Valor a ser usado para esta opção. Por exemplo, o valor da opção *`domain-name-server`* é o endereço IP da máquina do servidor. ◦ *`vendor_class`*: A classe do objeto de rede. As opções são **DHCP**, **DNS**ou **IPAM**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Obter Detalhes da Rede

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar os detalhes da rede do servidor Infoblox.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar os detalhes da rede do servidor Infoblox.

Atividade Excluir rede

A atividade Excluir rede Exclui uma rede em um servidor Infoblox.

As atividades de rede usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços de rede usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **Rede**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Excluir rede

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
networkToDelete	Número de referência da rede a ser excluída do servidor Infoblox. Você pode obter este valor usando a atividade Listar redes registradas ou ao criar uma rede com a atividade Criar rede. Um exemplo do valor de referência da rede é: `network/ZG5zLm5ldHdvcmskMTUuMC40NS4wLzI0LzA:15.0.45.0/24/default`.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Excluir rede

Variável	Descrição
DeletedNetwork	Número de referência da rede excluída do servidor Infoblox.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Excluir rede

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu excluir a rede.
Falha	A atividade não conseguiu excluir a rede.

Atividade Listar Redes registradas

A atividade Listar Redes registradas recupera todas as redes associadas a um servidor Infoblox.

As atividades de rede usam o modelo de atividade de serviço web REST para gerenciar endereços de rede usando um servidor de grade Infoblox DDI. Essas atividades são configuradas para usar um MID Server com recursos REST.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Infoblox DDI** > **Rede**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada de atividade

Variável	Descrição
InfobloxServer	Nome do Servidor de Grade Infoblox DDI.
restCredentials	O sys_id das credenciais REST da instância ServiceNow.
api_version	Define a versão do WAPI a ser usada para os endpoints de integração. O valor padrão é **2.0**. **Nota:** Este campo é obrigatório. Se o campo estiver vazio, a atividade de Orquestração falhará.
exibição	Nome da exibição da rede Infoblox. O valor padrão é **padrão**. **Nota:** Se o campo estiver vazio, a operação será tratada como acontecendo sem exibição e retornará os valores com dados de todas as exibições.

Variáveis de saída

Variáveis de saída de atividade

Variável	Descrição
referência	Valor de referência de uma rede registrada.
rede	Endereço de rede.
network_view	Domínio de roteamento associado à rede retornada.
error	Exibe a mensagem de qualquer erro REST encontrado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições de atividade

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar a lista de redes registradas disponíveis no servidor Infoblox.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar a lista de redes registradas disponíveis no servidor Infoblox.

Pacote de atividade do PowerShell

O PowerShell foi criado no Windows .NET Framework e foi projetado para controlar e automatizar a administração de máquinas e aplicações Windows.

A Orquestração fornece atividades personalizadas do PowerShell que foram criadas com o modelo de designer de atividades do PowerShell. Essas atividades executam as mesmas funções que as atividades do PowerShell com o mesmo nome de versões anteriores e substituem essas atividades em todos os novos fluxos de trabalho. Essas atividades personalizadas permitem a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Nota: Fluxos de trabalho existentes de versões anteriores que foram criados com atividades do PowerShell legado continuam a funcionar normalmente após um upgrade para Geneva. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar essas atividades personalizadas do PowerShell.

A partir da versão Zurich, há as seguintes atualizações no pacote de atividades do PowerShell:

- Um novo probe do PowerShell (V2), que aproveita as vantagens da funcionalidade IntegrationHub
- A capacidade de inserir instruções de depuração nos scripts do PowerShell e produzir as mensagens resultantes no tempo de execução

Para usar as atividades personalizadas do PowerShell, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - PowerShell. Essas atividades estão disponíveis no Editor de fluxo de trabalho na guia **Personalizado**. Expanda a árvore **Atividades personalizadas** e selecione a categoria do PowerShell para a atividade que você deseja usar.

ServiceNow é compatível com o PowerShell 3.0 ao 5.1.

Designer de atividades do PowerShell

As atividades do PowerShell são configuradas para retornar dados para um fluxo de trabalho de um host usando o Microsoft PowerShell.

Você deve comprar Orquestração clássica para usar este modelo. Para obter informações específicas sobre como usar as ferramentas no Designer de atividades, consulte estes recursos:

- Designer de atividades da Orquestração
- Criação de variáveis de entrada
- Criação de uma regra de análise

ServiceNow é compatível com o PowerShell 3.0 ao 5.1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Protocolos do PowerShell e solução de problemas

O PowerShell usa os protocolos Windows Management Instrumentation (WMI) e Windows Remote Management (WinRM) para permitir que as atividades de Orquestração executem comandos em hosts remotos Windows.

Windows Management Instrumentation (WMI)

O WMI fornece uma interface uniforme para qualquer aplicação ou script local ou remoto que obtenha dados de gerenciamento de um sistema de computador, uma rede ou uma empresa. O WMI contém estes componentes:

- **Objetos gerenciados e provedores WMI**: um provedor WMI é um objeto COM que monitora um ou mais objetos gerenciados para WMI. Um objeto gerenciado é um componente corporativo lógico ou físico, como uma unidade de disco rígido, adaptador de rede, sistema de banco de dados, sistema operacional, processo ou serviço.
- **Infraestrutura WMI**: a infraestrutura WMI é um componente do sistema operacional Microsoft Windows conhecido como serviço WMI (winmgmt). A infraestrutura WMI é composta pelo WMI Core e pelo repositório WMI. O repositório WMI é organizado por namespaces WMI. O serviço WMI cria namespaces, como root\default, root\cimv2e root\subscription, na inicialização do sistema e pré-instala um conjunto padrão de definições de classe, incluindo as Classes Win32, as Classes do Sistema WMI e outros. Os namespaces restantes encontrados no seu sistema são criados por provedores para outras partes do sistema operacional ou produtos.
- **Consumidores WMI**: um consumidor WMI é um aplicativo de gerenciamento ou script que interage com a infraestrutura WMI. um aplicativo de gerenciamento pode consultar, enumerar dados, executar métodos do provedor ou assinar eventos chamando a API COM ou a API de script para WMI.

Instalação e configuração do WMI

Para que o MID Server estabeleça uma conexão remota com o host de destino, a porta TCP 135 deve estar aberta. O firewall Windows cria automaticamente uma regra de entrada para conectividade WMI chamada Windows Management Instrumentation (DCOM-In).

Windows Remote Management (WinRM)

O WinRM é a implementação da Microsoft do WS-Management Protocol, um protocolo padrão do SOAP (Simple Object Access Protocol) que permite a interoperabilidade de hardware e sistemas operacionais de diferentes fornecedores.

O WinRM contém estes componentes:

- **API do script do WinRM**: esta API de script permite que a Orquestração obtenha dados de computadores remotos, usando scripts que executam operações de protocolo WS-Management.
- **Serviço WMI**: o serviço WMI continua a ser executado lado a lado com o WinRM e fornece os dados solicitados ou o controle por meio do plug-in WMI. Você pode continuar a obter dados de classes WMI padrão, como Win32_Process.

Configuração do WinRM

O WinRM é instalado automaticamente nos sistemas operacionais Windows 2008 R2 e acima, mas deve ser configurado antes do uso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Em um prompt de comando, insira **winrm quickconfig**. Este campo não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
2. Quando o console exibir **Fazer estas mudanças [y/n]?**, insira **y**.

   O comando `winrm quickconfig` executa as seguintes operações:

   - Inicia o serviço WinRM e define o tipo de inicialização do serviço como **início automático**.
   - Configura um ouvinte para as portas que enviam e recebem o protocolo WS-Management, usando HTTP ou HTTPS em qualquer endereço IP.
   - Cria uma exceção de firewall para o perfil do usuário atual.

Arquivos do PowerShell MID Server

As funções do PowerShell são armazenadas em arquivos de script (*.ps1) que usam uma extensão de nome de arquivo do módulo de Script do PowerShell (*.psm1).

As funções do PowerShell são usadas pelos arquivos de script do MID Server do PowerShell incluídos nestes pacotes de atividades:

- Active Directory
- Trocar
- SCCM
- PowerShell

PSScript.ps1

Este script executa algumas tarefas, como teste de credencial, criptografia de senha e a execução de scripts configurados no Designer de atividades de Orquestração ou em Arquivos de Script MID. No entanto, o foco deste documento é como PSScript.ps1 usa o módulo `credential.psm1` para testar o acesso a hosts remotos.

As variáveis do PowerShell geralmente são usadas diretamente no comando de execução do PowerShell ou como argumentos no arquivo de script do MID Server que você especifica. Existem variáveis especiais que são passadas para PSScript.ps1, como *`credType`*.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Uso de credType em parâmetros de execução

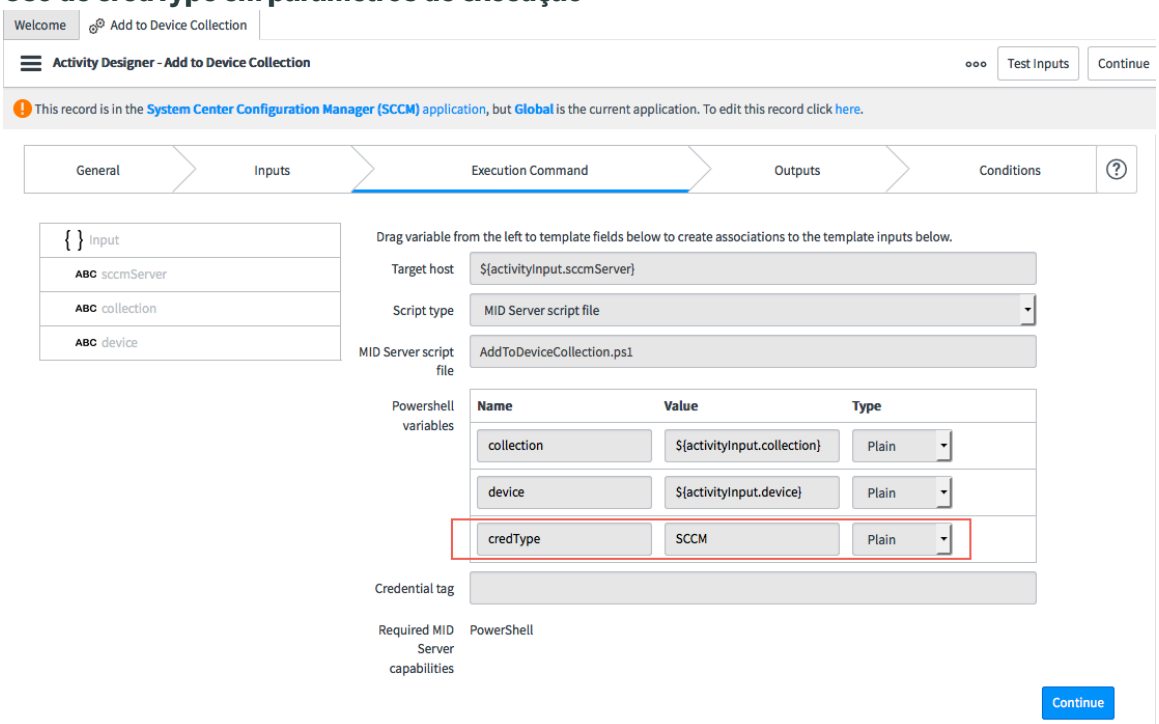

CredTypes do PowerShell

Os tipos de credencial do PowerShell:

Tipo	Descrição
WMI	testCredentialWMI
Trocar	testCredentilExchange
AD	testCredentilAD
SCCM	testCredentilSCCM

Se nenhum tipo de credencial for passado para o script PSScrip.ps1, o MID Server usará como padrão a função de teste WMI para testar o acesso ao host de destino. Se houver um tipo de credencial usado, o MID Server executará a função de teste correspondente para esse tipo de credencial.

Códigos de saída

Esses códigos de saída são retornados do script PSScript.ps1 e registrados no arquivo de log do MID Server.

Códigos de saída PSScript.ps1

Tipo	Função teste
0	Comando/script do PowerShell executado com sucesso.
1	Teste concluído com sucesso, mas o comando/script falhou ao executar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Códigos de saída PSScript.ps1

Tipo	Função teste
2	Sintaxe incorreta passada para o script.
3	Falha em todas as credenciais, incluindo a conta de serviço do MID Server, ao executar o comando/script.
4	O teste foi aprovado e a atividade foi executada, mas foi retornado um erro. Não foi possível encontrar o usuário de exemplo.

DiagnosticsUtil.psm1

O MID Server usa este arquivo de módulo para executar o registro em log do PowerShell que auxilia na depuração de qualquer atividade de Orquestração usando scripts do PowerShell. Você também pode adicionar instruções de depuração diretamente a scripts personalizados.

Utilitários de diagnóstico do PowerShell

Serviço público	Descrição
SNCLog-DebugInfo	Registre uma mensagem de depuração para um script do PowerShell ou atividade de Orquestração do PowerShell. Exemplos: • `SNCLog-DebugInfo -message "Minha mensagem de depuração..."` • `SNCLog-DebugInfo "Minha mensagem de depuração"`
SNCLog-ParameterInfo	Registre em log um valor de parâmetro de função. Para `"function getHostName {param([String] $target)"`, o primeiro valor para a tabela de hash do PowerShell é uma cadeia de caracteres para indicar qual função será executada e os valores de cada um dos parâmetros da função. Exemplos: • Função com parâmetro único: `SNCLog-ParameterInfo @ ("Running getHostName", $target)` **Nota:** A mensagem de depuração mostra, `'Running getHostName $target:[actual value of $target]'`. • Função com vários parâmetros: `SNCLog-ParameterInfo @("Running functionName", $param1, $param2, $param3)`
SNCObfuscate-Value	Use este utilitário para criptografar valores para fins de segurança. A função exibe `"$ variableName": ***`, em que *** é o valor ofuscado. Exemplo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Utilitários de diagnóstico do PowerShell

Serviço público	Descrição
	SNCObfuscate-Value $password **Nota:** A mensagem de depuração é: "$ password: ***".

Credentials.psm1

O MID Server usa este arquivo de módulo para testar o acesso a um host de destino. O MID Server percorre todas as credenciais Windows armazenadas em sua tabela de credenciais usando as seguintes funções de tipo de acesso, a menos que a atividade do PowerShell tenha um tipo de credencial (**credType**) definido. Todas as atividades ServiceNow® criadas do PowerShell são codificadas para usar um tipo de credencial específico. Como resultado, o MID Server testa somente o acesso à credencial em relação à função designada.

Funções de teste do PowerShell

Função	Descrição
testCredentialWMI	Testa o usuário e a senha fornecidos no host de destino usando o objeto `Get-WMI`.
testCredentilAD	Testa o usuário e a senha fornecidos no host de destino usando o objeto `DirectoryEntry` interno.
testCredentialExchange	Testa o usuário e a senha fornecidos para criar uma sessão em um host do Exchange. Este teste usa o recurso de comunicação remota do PowerShell interno em um host remoto. O WinRM é configurado nos servidores do Exchange por padrão.
testCredentialSCCM	Testa o usuário e a senha fornecidos para criar uma sessão em um servidor SCCM. Este teste usa o recurso de comunicação remota do PowerShell interno em um host remoto. Este teste requer que o WinRM seja configurado.
testNoCredentialAccessWMI	Testa o usuário e a senha fornecidos no host de destino usando o objeto `Get-WMI`. Este teste é usado quando nenhum **credType** é usado.

Nota: Se o teste for aprovado usando uma dessas funções, essa credencial será usada para executar o script/comando do PowerShell. Se os testes não conseguirem acessar o host de destino usando essas funções, o MID Server executará o script/comando do PowerShell na conta do serviço do MID Server.

Este diagrama ilustra a dependência do comportamento de seleção de credencial no host que está sendo direcionado pela atividade do PowerShell. Se o host de destino for o endereço IP ou o nome do host do MID Server, o MID Server ignorará todas as credenciais na tabela Credenciais e usará a conta do serviço do MID Server. Se o host de destino não for o MID Server, todas as credenciais Windows serão usadas primeiro. Se todas as credenciais na tabela Credenciais não funcionarem na execução da atividade do PowerShell, o MID Server usará a conta de serviço do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Critérios de seleção de credenciais do PowerShell

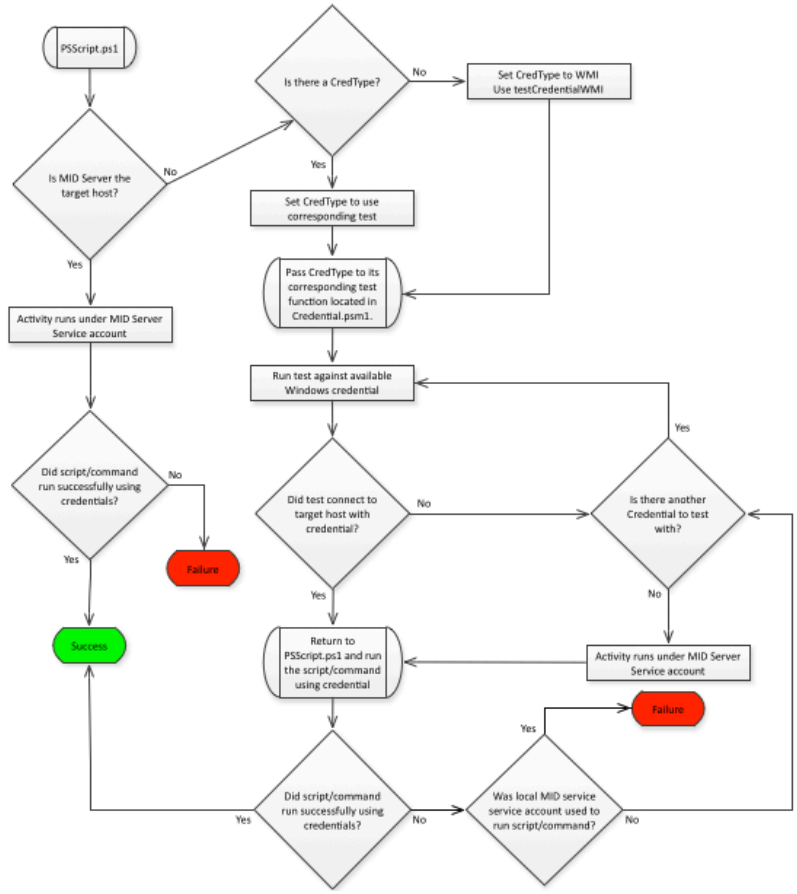

ActiveDirectory.psm1

Este arquivo de módulo armazena as funções usadas pelos scripts do PowerShell enviados com o pacote de atividades do Active Directory.

Exchange.psm1

Este arquivo de módulo armazena as funções usadas pelos scripts do PowerShell enviados com o pacote de atividades do Exchange.

SCCM.psm1

Este arquivo de módulo armazena as funções usadas pelos scripts do PowerShell enviados com o pacote de atividades SCCM.

Solução de problemas do PowerShell

Erros de autenticação e acesso negado podem impedir que as atividades do PowerShell executem um comando em um host de destino.

Use estes procedimentos para solucionar problemas de falhas de autenticação com atividades da Orquestração PowerShell e quando o Servidor de Chamada de procedimento remoto (RPC) estiver indisponível ou quando o acesso for negado. O erro de falha de autenticação é exibido quando todas as credenciais, incluindo as da conta de serviço do MID Server local, não têm as permissões corretas para executar o script/comando do PowerShell. O mesmo erro é exibido quando o host de destino está inacessível.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem de erro de autenticação

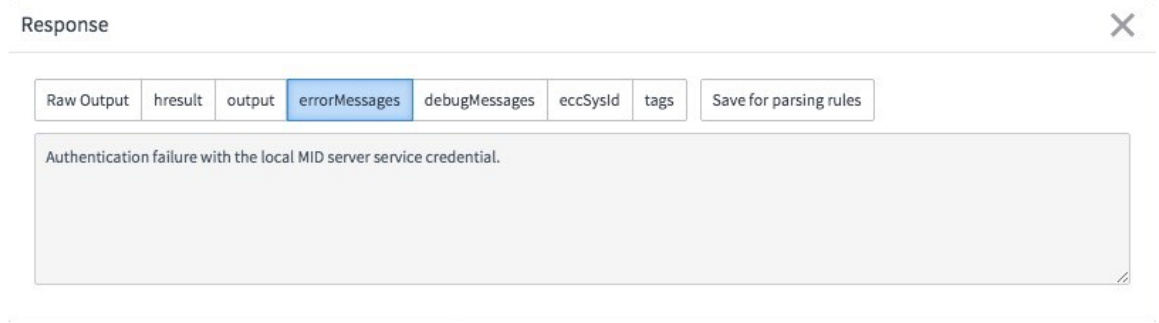

Falha de autenticação em uma atividade do Active Directory

Este exemplo usa a atividade Criar objeto do AD para ilustrar a solução de problemas de falha de autenticação no PowerShell.

Antes de Iniciar

Função necessária: permissões para acessar e criar contas no Active Directory

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Valide se a conta que você está usando tem as permissões apropriadas para executar a atividade.

Procedimento

1. Faça logon na máquina de destino usando a conta na qual você deseja executar a atividade.
   As ferramentas do Active Directory devem ser instaladas nesta máquina.
2. Inicie a aplicação Usuários e Computadores do Active Directory.
3. Navegue até a OU na qual você deseja criar o objeto do Active Directory.
4. Tentativa de criar o objeto.

   Se este procedimento for bem-sucedido no usuário especificado, o seguinte pode ser a causa da falha de autenticação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O nome de usuário é inválido.
- Senha inserida incorretamente.
- O controlador de domínio está inacessível.

Nota: A maioria dos códigos de retorno listados no log do MID Server para este erro é **1**s e **3**s. Isso ocorre porque as atividades do Active Directory usam o provedor ADSI e não o WMI ou o WinRM. Um código de erro **1** significa que a conta foi capaz de se conectar com a conta de teste, mas a execução do script falhou.

```
Attempting to use credential with username 'service-now\joel.zamallo
Running command:-> C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powers
rShell\PSScript.ps1' -computer '10.11.144.230'   -script 'C:\Users\j
useCred $true -isDiscovery $false -debug $true; exit $LASTEXITCODE}"
Thread name is Powershell is executing...
The exit value from waitFor() is 1
The status code returned from running the command is 1
```

Um código de erro **3** significa que o MID Server tentou executar a atividade do PowerShell na conta de serviço do MID Server, mas falhou.

```
Worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: Thread name is Powershell is executing...
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: <powershell>
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: <output>
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: </output>
Gobbling stdout: Powershell is executing... Gobbled: </powershell>
Worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: The exit value from waitFor() is 3
Worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: The status code returned from running the command is 3
Worker-Standard:PowershellProbe DEBUG: Queuing Powershell Windows - Powershell (nodes: 3),1
Worker-Standard:PowershellProbe Sending to queue: Powershell,Windows - Powershell (nodes: 3),1
Worker-Standard:PowershellProbe Document: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><results probe
<error>Authentication failure with the local MID server service credential.</error>
```

Falha de autenticação em uma atividade do Exchange

Este exemplo usa a atividade Criar caixa de correio para ilustrar a solução de problemas de falha de autenticação no PowerShell.

Antes de Iniciar

Função necessária: permissões para acessar e criar caixas de correio no servidor do Exchange

Procedimento

1. Valide se a conta que você está usando tem as permissões apropriadas para executar a atividade do PowerShell.
2. Faça logon em uma máquina que tenha o Exchange Management Shell (EMS) instalado.
3. Crie um usuário usando o commandlet do Exchange `New-mailbox`.

Criação de um novo usuário no Exchange

```
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>
[PS] C:\Windows\system32>New-Mailbox -Name 'Test P. Smith' -Alias 'test.smith' -OrganizationalUnit 'discolab2.service-no
w.com/Managed Objects/Users/San Diego' -UserPrincipalName 'test.smith@discolab2.service-now.com' -SamAccountName 'test.s
mith' -FirstName 'Test' -Initials 'P' -LastName 'Smith' -Password 'System.Security.SecureString' -ResetPasswordOnNextLog
on $false_
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se este procedimento for bem-sucedido no usuário especificado, o seguinte pode ser a causa da falha de autenticação:

- O nome de usuário é inválido.
- Senha inserida incorretamente.
- O servidor do Exchange está inacessível.

4. Se o servidor do Exchange estiver inacessível, examine os logs do MID Server.
   Como as atividades do Exchange usam o WinRM para acessar o servidor do Exchange, os logs podem fornecer mais informações sobre a solução de problemas.

Nota: Certifique-se de que o erro NÃO seja **WinRM não pode processar a solicitação**.

Servidor de Chamada de procedimento remoto (RPC) indisponível ou acesso negado

Normalmente, este erro é registrado ao executar um script/comando do PowerShell que usa WinRM ou WMI.

Possíveis causas de erro

O host de destino pode ter um destes problemas:

- O WinRM não está configurado.
- O firewall está bloqueando o acesso ao host pela porta TCP 135 (WMI) ou HTTP/HTTPs e porta TCP 5985 (WinRM).
- Problema de Kerberos, causado por saltos para vários hosts usando WMI.

Exemplo de erro de WinRM

A atividade Criar caixa de correio do pacote de atividades do Exchange gerou um erro na fila do ECC que envolve a autenticação usando a credencial de serviço do MID Server. Isso ocorreu porque a credencial do MID Server será a última a ser usada se o host de destino não for o MID Server.

Mensagem de erro de falha na autenticação

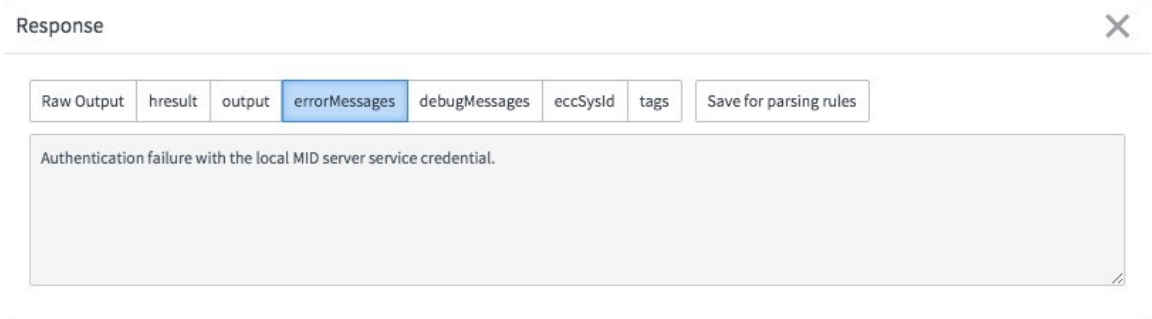

O log do MID Server mostra que o MID Server tentou executar a atividade com credenciais específicas, mas não foi bem-sucedido e recebeu um código de saída 1.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Código de erro do MID Server

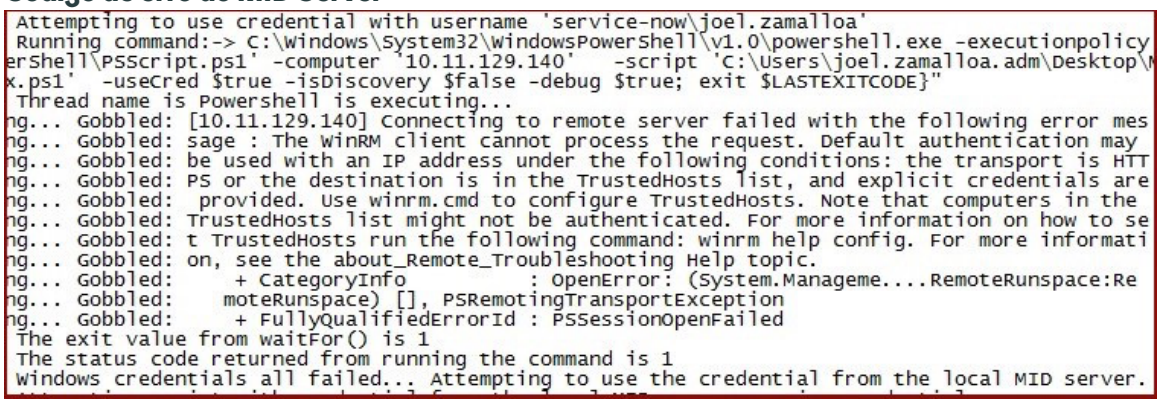

Atividade Ingressar no domínio

A atividade Ingressar em Domínio une um computador Windows a um domínio.

Se o computador já for membro de um domínio, esta atividade será concluída sem modificar o computador. Ingressar em um domínio requer um nome de usuário e uma senha. O nome de um usuário com privilégios de administração do domínio ou privilégios para ingressar um computador no domínio.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do PowerShell com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Ingressar no domínio

Variáveis	Descrição
Nome do host	Nome do host ou endereço IP do servidor Windows que está ingressando no domínio.
Domínio	Nome do domínio a ser ingressado.
Domain_user	O nome de um usuário com privilégios de administração do domínio ou privilégios para ingressar um computador no domínio.
Domain_user_password	A senha para o usuário com privilégios de administração do domínio ou privilégios para ingressar um computador no domínio.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Ingressar no domínio

Variáveis	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Ingressar no domínio

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu ingressar o computador no domínio.
Falha	A atividade não conseguiu ingressar o computador no domínio.

Atividade Instalar Aplicativo para Windows

A atividade Instalar Windows app instala um aplicativo de um pacote MSI em uma Windows máquina de destino.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do PowerShell com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o Designer de atividades do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Instalar Aplicativo para Windows

Variável	Descrição
hostname	Nome de host ou endereço IP da máquina Windows de destino na qual o serviço está instalado. Uso de Resolver DNS Recursos do MID Server para resolver nomes de host em endereços IP.
installerpath	Caminho para o instalador. O instalador pode estar em qualquer máquina que esteja visível para o MID Server e a máquina de destino (unidade local, caminho UNC, unidade mapeada etc.).
installer	Nome do arquivo do instalador, como winzip150.msi. O instalador deve ser um pacote MSI.
arguments	O parâmetro que contém os argumentos da linha de comando para o pacote MSI. São pares nome=valor, separados por um espaço. Por exemplo, o argumento pode aparecer como: INSTALLDIR=c:\myinstallfolder ADDDESKTOPICON=0. Esses argumentos dependem do que o MSI real que está sendo instalado define. Se não houver argumentos, deixe o campo em branco.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Instalar Aplicativo para Windows

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

O estado da atividade diz ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições para Instalar Aplicativo para Windows

Nome	Descrição
Êxito	O Aplicativo do Windows foi instalado com sucesso na máquina de destino.
Falha	O Aplicativo do Windows não foi instalado na máquina de destino.

Habilitação de provedor WMI do Windows Installer

Para instalar o software em máquinas Windows usando a atividade Instalar Aplicativo para Windows, habilite o provedor WMI do Windows Installer em todas as máquinas de destino.

Antes de Iniciar

- É recomendável que o MID Server, a máquina de destino e a máquina de origem do instalador estejam no mesmo domínio do Active Directory. No entanto, se esses computadores estiverem em domínios separados, esses domínios deverão ter uma relação de confiança estabelecida entre eles.
- Se o caminho do instalador for uma máquina de compartilhamento de arquivos UNC , a conta do Active Directory do computador de destino deverá ser confiável para delegação. Para obter instruções sobre esta configuração, consulte a publicação na comunidade para instalar e desinstalar aplicações do Windows .

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Consulte Provedores WMI para obter uma lista de Windows sistemas operacionais que fornecem essa ferramenta por padrão.

Procedimento

1. Abra o Painel de Controle.
2. Vá para **Adicionar ou Remover Programas**.
3. Selecione **Adicionar/Remover Componentes do Windows**.
4. Clique duas vezes em **Ferramentas de gerenciamento e monitoramento**.

   Esta ação abre uma janela secundária exibindo seleções adicionais.
5. Marque a caixa de seleção **Provedor do Windows Installer WMI**.
6. Clique em **OK** para retornar à janela do Assistente de componentes Windows .
7. Clique em **Avançar**.
   Pode ser solicitado o CD de instalação Windows para concluir este processo.

Atividade Mudar Estado do Serviço

A atividade Mudar Estado do Serviço inicia ou interrompe um serviço Windows em um sistema remoto.

Esta atividade substitui uma atividade do PowerShell com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Istambul. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada Mudar Estado do Serviço

Variável	Descrição
hostname	Nome de host ou endereço IP da máquina Windows de destino na qual o serviço está instalado. Use a atividade Resolver DNS para resolver nomes de host em endereços IP.
serviço	Nome do serviço Windows a ser iniciado ou interrompido. O parâmetro `service` é o nome do serviço, não o nome de exibição do serviço afetado.
state	Há duas ações a serem selecionadas para uma mudança de estado de serviço: **StartService** ou **StopService**.

Variáveis de saída

Variáveis de saída Mudar Estado do Serviço

Variável	Descrição
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se não houver erro, este valor será nulo.

Condições

Condições para Mudar Estado do Serviço

Condição	Descrição
Êxito	O serviço de destino foi iniciado ou interrompido com sucesso.
Falha	A atualização do serviço de destino não foi bem-sucedida ou o serviço não foi encontrado no sistema de destino.

Atividade Reiniciar Servidor do Windows

A atividade de reinicialização do Windows Server para e reinicia um servidor Windows usando o Powershell.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do PowerShell com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Reiniciar Servidor do Windows

Variável	Descrição
Nome do host	Nome de host ou endereço IP do servidor Windows a ser reiniciado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Reiniciar Servidor do Windows

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.

Condições

Condições para Reiniciar Servidor do Windows

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu reiniciar o servidor Windows.
Falha	A atividade não conseguiu reiniciar o servidor Windows.

Atividade Desinstalar Aplicativo para Windows

A atividade Desinstalar app Windows desinstala um aplicativo de um pacote MSI em uma máquina de destino Windows.

As únicas aplicações que podem ser desinstaladas usando esta atividade são aquelas que foram instaladas por um Instalador Windows.

Nota: Esta atividade substitui uma atividade do PowerShell com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do PowerShell, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Desinstalar Aplicativo para Windows

Variável	Descrição
hostname	Nome de host ou endereço IP da máquina de destino Windows na qual desinstalar a aplicação.
Produto	O nome da aplicação a ser desinstalada exatamente como aparece na lista Adicionar/Remover Programas do Windows.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Desinstalar Aplicativo para Windows

Variável	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Desinstalar Aplicativo para Windows

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu desinstalar a aplicação do servidor Windows.
Falha	A atividade não conseguiu desinstalar a aplicação do servidor Windows.

Pacote de atividades de probe

A Orquestração fornece um pacote de atividades personalizado usando o designer de atividades ServiceNow que executa probes em hosts de destino para retornar informações específicas.

Essas atividades personalizadas foram criadas com o Criação de uma atividade probe, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Para usar as atividades personalizadas do probe, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - Probe.

Atividade Resolver Nome DNS

A atividade Resolver Nome DNS resolve um endereço IP ou um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) em um ou mais endereços IP.

O nome de domínio é enviado por meio do MID Server para o sistema de nomes de domínio (DNS) para resolver o nome. Se um único endereço IP for retornado, ele será armazenado em duas variáveis: `resolved_ip` e `resolved_ips`. Se vários endereços IP forem retornados, o primeiro endereço IP será armazenado na variável `resolved_ip` e todos os endereços serão armazenados na variável `resolved_ips`. Se um endereço IP for fornecido em vez de um FQDN, esse endereço será enviado diretamente para ambas as variáveis. Sua instância ServiceNow deve ter acesso a um MID Server configurado para usar Resolver DNS para executar esta atividade.

Esta atividade substitui uma atividade com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Istambul. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do Probe, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Resolver Nome DNS

Variável	Descrição
FQDN	O nome de domínio totalmente qualificado a ser resolvido ou um endereço IP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Resolver Nome DNS

Variável	Descrição
ip	O primeiro endereço IP do nome DNS resolvido.
ips	Lista separada por vírgulas de endereços IP resolvidos.
resultado	Um dos seguintes: • **resolved**: capaz de resolver o nome DNS especificado. • **unresolved**: incapaz de resolver o nome DNS especificado.

Condições

Condições Resolver Nome DNS

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu resolver o nome DNS.
Falha	A atividade não conseguiu resolver o nome DNS.

Atividade de Consulta SNMP

A atividade de Consulta SNMP consulta um dispositivo SNMP.

Sua instância ServiceNow deve ter acesso a um MID Server configurado para usar o SNMP para executar esta atividade.

Esta atividade substitui uma atividade com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Istambul. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do Probe, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Consulta SNMP

Variável	Descrição
hostname	Nome do host ou endereço IP do dispositivo SNMP que está sendo consultado.
oids	Uma lista de identificadores de objetos exclusivos usados para identificar dispositivos SNMP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Consulta SNMP

Variável	Descrição
description	Descrição do objeto SNMP.
tempo limite	Valor booliano que indica se a consulta expirou ou não.
error	Indica qualquer erro ocorrido. Se não ocorreu erro, este valor será nulo.
oid_data	Uma matriz de objetos de dados para todos os identificadores de objeto exclusivos.

Condições

Condições para Consulta SNMP

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu executar a consulta no dispositivo de destino.
Falha	A atividade não conseguiu executar a consulta no dispositivo de destino. A falha pode ser causada por credenciais inválidas ou um dispositivo que não está acessível.

Pacote de atividades do SCCM

O pacote de atividades do Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) fornece atividades da Orquestração que você pode usar para gerenciar implantações de software e coleções em um servidor SCCM.

Você pode usar atividades da Orquestração do SCCM para implantar e revogar software de um servidor SCCM ou gerenciar coleções de usuários e dispositivos. O sistema gerencia o software em um servidor SCCM usando atividades e fluxos de trabalho da Orquestração.

Distribuição de software cliente exige:

- SCCM 2012 R2 e posterior.
- PowerShell 3.x.
- Comunicação remota Powershell habilitada.
- A política de execução do Windows PowerShell x86 deve ser definida para o modo irrestrito.
- Versão mais recente da biblioteca SCCM *cmdlet* instalada no servidor SCCM.
- Use as credenciais para fazer login no servidor SCCM e se conectar pelo Windows PowerShell a partir do console do System Center Configuration Manager pelo menos uma vez para configurar a variável do caminho para aquela credencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades Solicitar SCCM

O plug-in Orquestração - System Center Configuration Manager instala o pacote de atividades do SCCM que implanta o software de um host SCCM e gerencia coleções de usuários e dispositivos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O plug-in SCCM é ativado automaticamente quando o plug-in Orquestração - Distribuição de software cliente [com.snc.orchestration.sccm_mgnt] é ativado, mas pode ser ativado separadamente.

Nota: As atividades no plug-in SCCM são executadas no escopo do System Center Configuration Manager.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

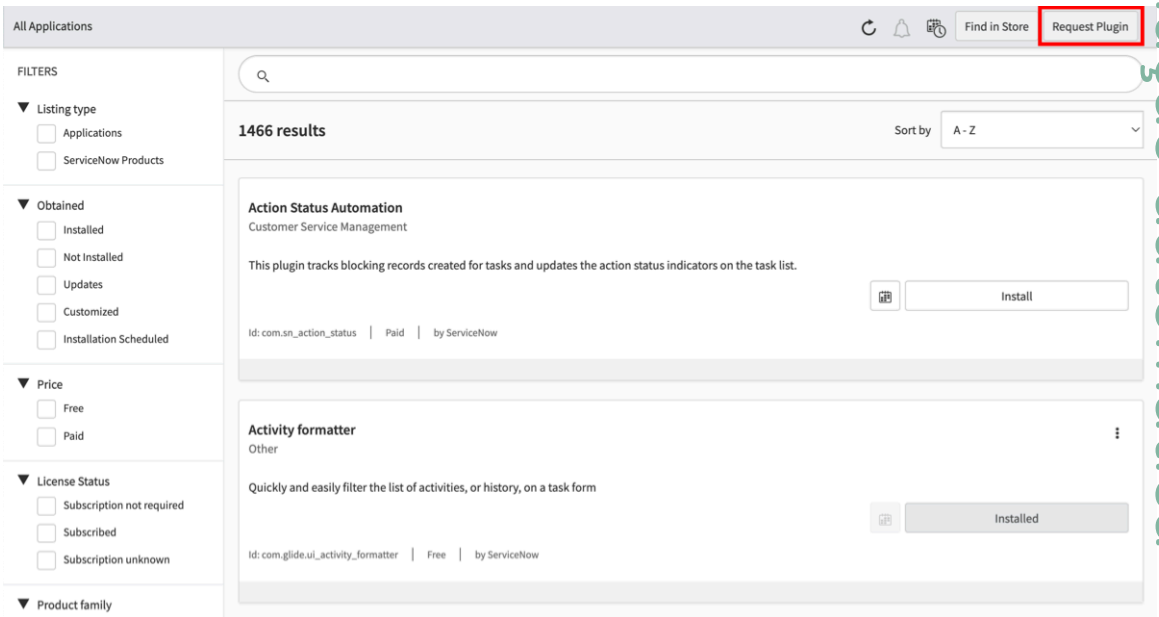

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

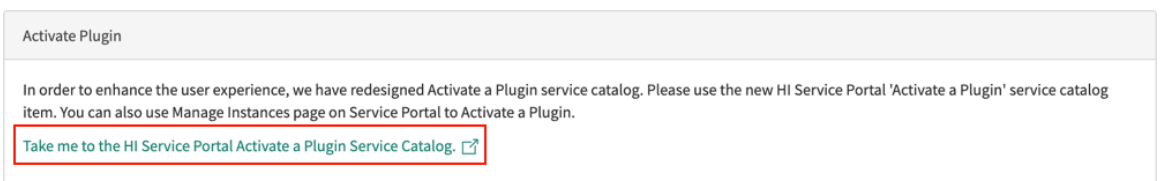

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

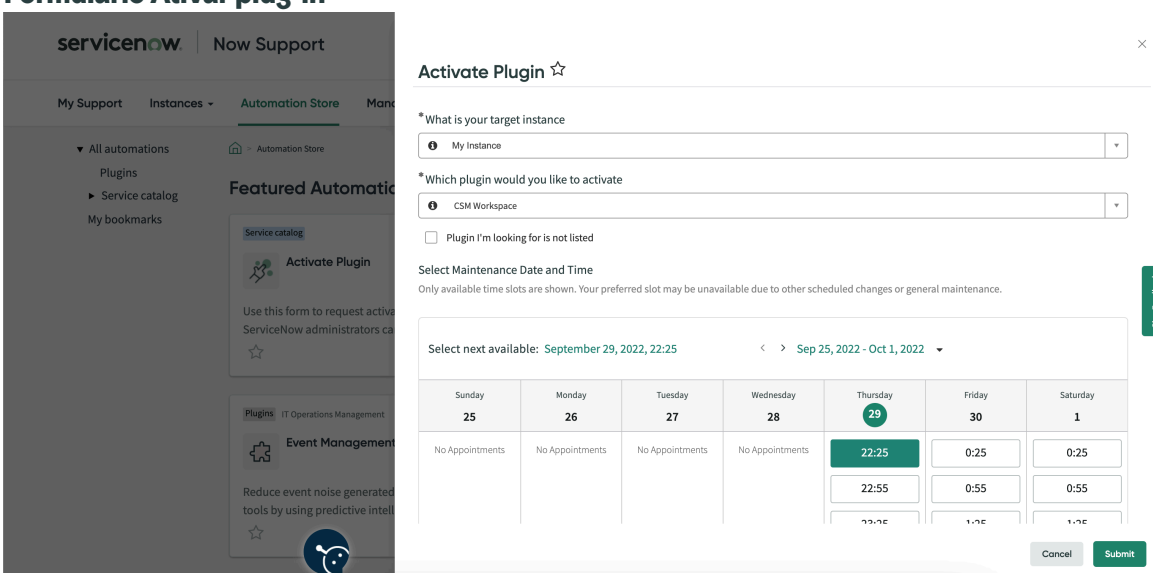

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar o MID Server para atividades SCCM

Para usar um MID Server com atividades do Microsoft System Center Configuration Management (SCCM), configure-o para se comunicar com o servidor SCCM.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Insira **cmdb_ci_dns_name.list** no filtro de navegação.
2. Clique em **Nova**.
3. Digite o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor do SCCM no campo **Nome**.
4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione **Salvar**.
5. Na lista relacionada **Endereço IP**, clique em **Novo**.
6. No campo **Endereço IP**, insira o endereço IP do servidor SCCM.
7. No campo **NIC**, selecione **eth0** ou o controlador de interface de rede de sua preferência.
8. Deixe o campo **Máscara de rede** em branco.
9. Clique em **Enviar**.

Atividade Adicionar à coleção de dispositivos

A atividade Adicionar à coleção de dispositivos adiciona um dispositivo a uma coleção de dispositivos do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Adicionar à coleção de dispositivos usa o modelo de atividade Powershell para adicionar um dispositivo especificado a uma coleção de dispositivos SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `AddToDeviceCollection.ps1` para editar a coleção.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Nota: A atividade "Adicionar à coleção de dispositivos" não usa scripts de pré-processamento nem pós-processamento.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar à coleção de dispositivos

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.
collection	Nome da coleção de dispositivos.
dispositivo	Nome do dispositivo a ser adicionado à coleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Adicionar à coleção de dispositivos

Variável	Descrição
saída	Variável que contém um valor que é passado para outras atividades no fluxo de trabalho.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para Adicionar à coleção de dispositivos

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu adicionar o dispositivo à coleção de dispositivos SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu adicionar o dispositivo à coleção de dispositivos SCCM.

Atividade Adicionar à coleção de usuários

A atividade Adicionar à coleção de usuários adiciona um usuário a uma coleção de usuários do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Adicionar à coleção de usuários usa o modelo de atividade Powershell para acessar o servidor SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `AddToUserCollection.ps1` para editar a coleção.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Nota: A atividade Adicionar à coleção de usuários não usa scripts de pré-processamento ou pós-processamento.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Adicionar à coleção de usuários

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.
collection	Nome da coleção de usuários.
usuário	Nome do usuário a ser adicionado à coleção.

Variável de saída

Variáveis de saída para Adicionar à coleção de usuários

Variável	Descrição
saída	Variável que contém um valor que é passado para outras atividades no fluxo de trabalho.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Adicionar à coleção de usuários

Êxito	A atividade conseguiu adicionar o usuário à coleção de dispositivos SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu adicionar o usuário à coleção de dispositivos SCCM.

Atividade Obter Aplicações

A atividade Obter aplicações retorna uma lista de todos as aplicações disponíveis em um servidor do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Obter aplicações usa o modelo de atividade Powershell para acessar os aplicações no servidor SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `GetApplications.ps1`. Este script filtra os resultados do GET, para que somente atributos específicos sejam retornados para as aplicações no servidor SCCM. Filtrar os resultados dessa maneira controla o tamanho da carga e fornece os dados de aplicação mais desejáveis. A lista de aplicativos disponíveis é retornada como uma matriz em um objeto JSON.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Nota: A atividade Obter aplicações não usa um script de pré-processamento.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter aplicações

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.

Variáveis de saída

As variáveis de saída da atividade Obter aplicações contêm uma matriz de objetos chamada `applications` e uma mensagem de erro. Cada objeto na matriz contém os atributos nesta tabela.

Variáveis de saída para Obter aplicações

Variáveis	Descrição
aplicativos	A matriz `applications` contém estes atributos: • `id`: Chave primária da aplicação SCCM. • `ciUniqueId`: ID exclusivo da aplicação SCCM. • `name`: Nome da aplicação. • `manufacturer`: Fabricante da aplicação. • `version`: Versão da aplicação. • `isDeployable`: Valor verdadeiro/falso que indica se este aplicativo é implantável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída para Obter aplicações

Variáveis	Descrição
	• *isDeployed*: Valor verdadeiro/falso que indica se este aplicativo já está implantada. • *numberOfUsersWithApp*: Contagem de usuários com este aplicativo instalada. • *numberOfDevicesWithApp*: Contagem de dispositivos nos quais esta aplicação está instalada. • *application*: Objeto que contém o conjunto de dados listado acima para este aplicativo. Use o script para analisar dados adicionais de que você pode precisar.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para Obter aplicações

Variáveis	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar a lista de aplicações disponíveis no host SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar a lista de aplicações disponíveis no host SCCM.

Atividade de Obter implantações

Retorna a lista de implantações realizadas pela Orquestração usando um servidor Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Obter implantações usa o modelo de atividade Powershell para acessar as implantações no servidor SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado *GetDeployments.ps1* que retorna as implantações no host. Este script filtra os resultados do GET, para que somente atributos específicos sejam retornados para as implatações no servidor SCCM. Filtrar os resultados dessa maneira controla o tamanho da carga e fornece os dados de implantação mais desejáveis. A lista de implantações disponíveis é retornada como uma matriz em um objeto JSON.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Nota: A atividade Obter implantações não usa um script de pré-processamento.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter implantações

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Obter implantações

Variável	Descrição
deployments	A matriz `deployments` contém estes atributos: • `id`: Chave primária da aplicação SCCM. • `applicationId`: Chave primária da aplicação SCCM. • `softwareName`: Nome do software que será implantado. • `collectionId`: Chave primária da coleção SCCM. • `collectionName`: Nome da coleção SCCM. • `desiredConfigType`: Os valores possíveis são: `Install` (1) e `Uninstall` (2). • `deploymentIntent`: Finalidade da implantação. Os valores possíveis são: **Disponível** (1) e **Obrigatório** (2). • `numberSuccess`: Número de clientes que instalaram a implantação com êxito. • `numberErrors`: Número de clientes com erro ao instalar a implantação. • `deployment`: Objeto que contém o conjunto de dados de atributos listados aqui para esta implantação. Use o script de pós-processamento para analisar dados adicionais desse conjunto de que você pode precisar.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para Obter Implantações

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar a lista de implantações realizadas pela Orquestração usando um host SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar a lista de implantações realizadas pela Orquestração usando um host SCCM.

Atividade Obter coleções de dispositivos

A atividade Obter coleções de dispositivos retorna uma lista de coleções de dispositivos disponíveis em um host do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Obter coleção de dispositivos usa o modelo de atividade Powershell para acessar as coleções no servidor SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `GetDeviceCollection.ps1` para retornar a coleção de dispositivos no servidor. Este script filtra os resultados do GET, para que somente atributos específicos sejam retornados para as coleções de dispositivos no servidor SCCM. Filtrar os resultados dessa maneira controla o tamanho da carga e fornece os dados de coleção de dispositivos mais desejáveis. A lista de coleções disponíveis é retornada como uma matriz em um objeto JSON.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Nota: A atividade Obter coleção de dispositivos não usa um script de pré-processamento.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter coleção de dispositivos

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Obter coleção de dispositivos

Variável	Descrição
deviceCollections	A matriz `deviceCollections` contém estes atributos: • `id`: Chave primária da coleção de dispositivos SCCM. • `name`: Nome da coleção de dispositivos SCCM. • `collectionType`: Nome da coleção de dispositivos SCCM. Nesse caso, o valor é **dispositivo**. • `localMemberCount`: Contagem de membros da coleção de dispositivos visíveis no SCCM local. • `memberCount`: Contagem de todos os membros da coleção de dispositivos. • `deviceCollection`: Objeto que contém o conjunto de dados de atributos listados aqui para esta coleção de dispositivos. Use o script de pós-processamento para analisar dados adicionais desse conjunto de que você pode precisar.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para Obter coleção de dispositivos

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar a lista de coleções de dispositivos disponíveis no host SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar a lista de coleções de dispositivos disponíveis no host SCCM.

Atividade Obter coleções de usuário

A atividade Obter coleções de usuário retorna uma lista de coleções de usuário disponíveis em um host do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Obter coleção de usuários usa o modelo de atividade Powershell para acessar as coleções no servidor SCCM. A atividade está configurada para usar um MID

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `GetUserCollection.ps1` para retornar a coleção de usuários no host. Este script filtra os resultados do GET, para que somente atributos específicos sejam retornados para as coleções de usuários no servidor SCCM. Filtrar os resultados dessa maneira controla o tamanho da carga e fornece os dados de coleção de usuários mais desejáveis. A lista de coleções disponíveis é retornada como uma matriz em um objeto JSON.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Nota: A atividade Obter coleção de usuários não usa um script de pré-processamento.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter coleções de usuário

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Obter coleções de usuário

Variável	Descrição
userCollections	A matriz `userCollections` contém estes atributos: • `id`: Chave primária da coleção de usuários SCCM. • `name`: Nome da coleção de usuários SCCM. • `collectionType`: Nome da coleção de dispositivos SCCM. Nesse caso, o valor é **usuário**. • `localMemberCount`: Contagem de membros da coleção de usuários visíveis no SCCM local. • `memberCount`: Contagem de todos os membros da coleção de usuários. • `userCollection`: Objeto que contém o conjunto de dados de atributos listados aqui para esta coleção de usuários. Use o script de pós-processamento para analisar dados adicionais desse conjunto de que você pode precisar.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para Obter coleções de usuários

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu recuperar a lista de coleções de usuários disponíveis no host SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu recuperar a lista de coleções de usuários disponíveis no host SCCM.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade O dispositivo está na coleção

Esta atividade verifica se um dispositivo existe em uma coleção de dispositivos SCCM.

A atividade O dispositivo está na coleção usa o modelo de atividade Powershell para verificar se um dispositivo específico existe em uma coleção de dispositivos SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `IsDeviceInCollection.ps1` para fazer o teste.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para O dispositivo está na coleção

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.
collection	Nome da coleção de dispositivos.
dispositivo	Nome do dispositivo a ser verificado na coleção.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para O dispositivo está na coleção

Variável	Descrição
saída	Variável que contém o resultado do teste: Verdadeiro/Falso
errorMessage	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para O dispositivo está na coleção

Condição	Descrição
Existente	O dispositivo existe na coleção.
Não existe	O dispositivo não existe na coleção.
Falha	A atividade falhou.

Atividade O usuário está na coleção

Esta atividade verifica se um usuário existe em uma coleção de usuários SCCM.

A atividade O usuário está na coleção usa o modelo de atividade Powershell para verificar se um usuário específico existe em uma coleção de usuários SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `IsUserInCollection.ps1` para fazer o teste.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para O usuário está na coleção

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.
collection	Nome da coleção de usuários.
usuário	Nome do usuário a ser verificado na coleção.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para O usuário está na coleção

Variável	Descrição
saída	Variável que contém o resultado do teste: Verdadeiro/Falso
errorMessage	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para O dispositivo está na coleção

Condição	Descrição
Existente	O usuário existe na coleção.
Não existe	O usuário não existe na coleção.
Falha	A atividade falhou.

Atividade Remover da coleção de dispositivos

A atividade Remover da coleção de dispositivos remove um dispositivo de uma coleção de dispositivos do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Remover da coleção de dispositivos usa o modelo de atividade Powershell para remover um dispositivo de uma coleção de dispositivos em um servidor Microsoft SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado `RemoveFromUserCollection.ps1` para editar a coleção.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover da coleção de dispositivos

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.
collection	Nome da coleção de dispositivos.
dispositivo	Nome do dispositivo a ser adicionado à coleção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover da coleção de dispositivos

Variável	Descrição
saída	Variável que contém um valor que é passado para outras atividades no fluxo de trabalho.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Condições

Condições para Remover da coleção de dispositivos

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu remover o dispositivo da coleção de dispositivos SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu remover o dispositivo da coleção de dispositivos SCCM.

Atividade Remover da coleção de usuários

A atividade Remover da coleção de usuários remove um usuário de uma coleção de usuários do Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

A atividade Remover da coleção de usuários usa o modelo de designer de atividades do Powershell para acessar uma coleção de usuários em um host de destino Microsoft SCCM. A atividade está configurada para usar um MID Server com recursos PowerShell e para executar um script de MID Server chamado RemoveFromUserCollection.ps1 para editar a coleção.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **System Center Configuration Manager (SCCM)**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover da coleção de usuários

Variável	Descrição
sccmServer	Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do servidor SCCM.
collection	Nome da coleção de usuários.
usuário	Nome do usuário a ser adicionado à coleção.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover da coleção de usuários

Variável	Descrição
saída	Variável que contém um valor que é passado para outras atividades no fluxo de trabalho.
error	Variável que contém a mensagem de erro de saída da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições

Condições para Remover da coleção de usuários

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu remover o usuário da coleção de usuários SCCM.
Falha	A atividade não conseguiu remover o usuário da coleção de usuários SCCM.

Pacote de atividades de Transferência de arquivos SFTP

Use as atividades de Transferência de arquivos SFTP para gerenciar arquivos e diretórios em um servidor SFTP e mover arquivos de um servidor SFTP para outro.

O pacote de atividades SFTP inclui atividades com escopo para tarefas comuns de transferência de arquivos e um fluxo de trabalho pronto para uso que inclui essas atividades. Use o fluxo de trabalho SFTP para controlar quais arquivos serão movidos, quais condições os arquivos precisam atender, a ordem em que os arquivos são movidos e quais opções de substituição são executadas.

Nota: Para usar as atividades personalizadas de Transferência de arquivos SFTP, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - SFTP.

Fluxo de trabalho de Transferência de arquivos SFTP

O pacote de atividades de Transferência de arquivos SFTP inclui um fluxo de trabalho com escopo que usa várias atividades para gerenciar arquivos em servidores SFTP.

A contagem máxima de atividades para o fluxo de trabalho de Transferência de arquivos SFTP está definida como 10.000. Isso permite que o fluxo de trabalho mova até 1000 arquivos de um servidor para outro.

Acesso ao fluxo de trabalho

- Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho** e selecione **Fluxos de trabalho** guia.
- Clique no fluxo de trabalho de Transferência de arquivos SFTP para abri-lo.
- Clique em um fluxo de trabalho para abri-lo e clique no ícone de informações no cabeçalho do fluxo de trabalho para exibir a caixa de diálogo de propriedades.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Fluxo de trabalho de transferência de arquivo SFTP

Variável	Descrição	Valor padrão
Host de origem	Nome ou endereço IP do servidor que contém os arquivos que você deseja mover.	
Porta de origem	Número da porta a ser usada para se comunicar com o servidor de origem.	22
Diretório de origem	Caminho completo para o diretório onde os arquivos de origem estão localizados.	
Arquivos de origem	Nomes dos arquivos de origem específicos a serem movidos. Separe os nomes de arquivo nesta lista com ponto e vírgula. Este campo oferece suporte ao uso de	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Fluxo de trabalho de transferência de arquivo SFTP

Variável	Descrição	Valor padrão
	curingas. Para obter informações sobre como os valores neste campo são afetados pelas opções em outros campos, consulte a seção abaixo da tabela.	
Arquivos excluídos	Nomes de arquivos de origem específicos a serem excluídos da movimentação. O sistema move todos os outros arquivos encontrados no diretório ou nas subpastas de origem. Separe os nomes de arquivo nesta lista com ponto e vírgula. Este campo oferece suporte ao uso de curingas. Para obter informações sobre como os valores neste campo são afetados pelas opções em outros campos, consulte a seção abaixo da tabela.	
Host de destino	Nome ou endereço IP do servidor para o qual os arquivos estão sendo movidos.	
Porta de destino	Número da porta a ser usada na comunicação com o host de destino.	22
Formato de Data e hora	Formato de carimbo de data/hora a ser aplicado quando a variável $ [DateTime] é usada no **diretório de destino** ou no campo **Arquivos de destino**. O sistema usa a hora atual da instância para criar valores de carimbo de data/hora.	aaaa-MM-dd
Diretório de meta	Caminho para o diretório no host de destino para onde os arquivos estão sendo movidos. Você pode especificar um diretório de destino cujo nome inclui o carimbo de data/hora, adicionando a variável $ [DateTime] ao nome do diretório. Por exemplo, você pode inserir este caminho para um diretório de destino: /user/jacinto.gawron/documents/projects_$[DateTime]. Isso apresenta o diretório projects_20150505. Quando a variável de carimbo de data/hora é usada, o sistema usa o formato especificado no campo **Formato de data/hora**.	
Arquivo de destino	Formato a ser usado para nomes de arquivo de destino quando um carimbo de data/hora for adicionado. Você pode configurar o sistema para adicionar o carimbo de data / hora como um prefixo ao nome do arquivo ou inserir o carimbo de data/hora no nome, usando estas variáveis: • $ [DateTime]: carimbo de data/hora atual, usando o formato definido no campo **Formato de data/hora**. • $ [SourceFile]: nome de arquivo completo. • $ [SourceFile: Base]: nome do arquivo base sem a extensão. • $ [SourceFile: Ext]: somente extensão de arquivo. Um nome de arquivo de destino com o carimbo de data/hora adicionado como um prefixo é expresso como: $ [DateTime] _ $ [SourceFile]. Isso produz um nome de arquivo semelhante a este: 20150505_file1.txt Um nome de arquivo de destino com o carimbo de data/hora adicionado como um prefixo é expresso como: $[SourceFile:Base]_ $[DateTime]$[SourceFile:Ext]. Isso produz um nome de arquivo semelhante a este: file1_20150505.txt	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Fluxo de trabalho de transferência de arquivo SFTP

Variável	Descrição	Valor padrão
Aplicar condições de movimentação	Caixa de seleção para aplicar condições à transferência de arquivos. Se esta caixa de seleção estiver marcada, serão exibidos campos adicionais para definir as condições.	falso
Tamanho de arquivo mínimo, em bytes	Condição que define o requisito de tamanho mínimo de um arquivo de destino. Esta configuração pode ajudar a determinar se o arquivo é válido. Este campo aparece quando a caixa de seleção **Aplicar condições de movimentação** está marcada.	0
Tamanho máximo de arquivo, em bytes	Condição que define o requisito de tamanho máximo de um arquivo de destino. Este campo aparece quando a caixa de seleção **Aplicar condições de movimentação** está marcada.	-1
O arquivo não é mais antigo que	Condição que define a data mais antiga aceitável para o intervalo de idade deste arquivo. O intervalo começa à 00:00 (meia-noite) na data especificada. Este campo aparece quando a caixa de seleção **Aplicar condições de movimentação** está marcada.	
O arquivo não é mais recente que	Condição que define a data mais recente aceitável para o intervalo de idade deste arquivo. O intervalo termina às 23:59 da data especificada. Este campo aparece quando a caixa de seleção **Aplicar condições de movimentação** está marcada.	
Incluir subpastas	Caixa de seleção para mover os arquivos das subpastas no diretório de origem. Para obter informações sobre como a sua seleção afeta outros campos no formulário, acompanhe a seção abaixo da tabela.	
Ordem de movimentação	Ordem na qual os arquivos serão movidos da origem para o destino. As opções possíveis são: • **Nenhuma** (a mesma ordem dos arquivos no diretório de origem) • **Por carimbo de data/hora** • **Por nome de arquivo** • **Por tamanho de arquivo**	
Ordem de classificação	Ordem na qual os arquivos são classificados no diretório de destino, usando a opção selecionada no campo **Ordem de movimentação**. As opções de classificação são **Crescente** e **Decrescente**.	desc
Número máximo de novas tentativas	Número de tentativas que a atividade pode fazer para se conectar ao host de destino ou para mover um arquivo antes do tempo limite. Quando o limite de novas tentativas para mover um arquivo ou para se conectar ao host é excedido, o sistema registra uma falha. Se o número máximo de falhas não for excedido, o sistema tentará se conectar novamente ou mover o próximo arquivo nomeado.	2
Tempo entre novas tentativas, em segundos	Tempo, em segundos, entre as tentativas de repetição de conexão com o destino ou de início da movimentação de um arquivo.	10
Número máximo de falhas	Número aceitável de vezes que o sistema pode falhar ao se conectar ao host de destino ou ao mover um arquivo antes de parar de tentar. Ocorre uma falha quando o número de novas tentativas configuradas é excedido. Usando as	0

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Fluxo de trabalho de transferência de arquivo SFTP

Variável	Descrição	Valor padrão
	configurações padrão, ocorre falha quando o sistema não pode se conectar ao destino ou mover um arquivo após duas tentativas.	
Ação de arquivo duplicada	Ação a ser tomada se um arquivo que está sendo movido já existir no diretório de destino. As opções são: • **Sobrescrever se o arquivo existe** (padrão) • **Renomear com índice** • **Não mover**	overwrite
Preservar atributos do arquivo	Caixa de seleção para usar o carimbo de data/hora e as informações de modo dos arquivos de origem para os arquivos copiados. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os arquivos copiados terão um carimbo de data/hora e modo atuais. **Nota:** Este carimbo de data/hora é um atributo de arquivo e não é anexado ao nome do arquivo.	falso
Em caso de sucesso, remover arquivos da origem	Caixa de seleção para excluir arquivos originais do diretório de origem quando eles forem copiados para o novo local. Desmarque esta caixa de seleção para manter os arquivos de origem em seu local atual no host de origem.	falso
Em caso de falha, manter arquivos movidos no destino	Caixa de seleção para manter todos os arquivos no destino que foram movidos com sucesso, mesmo se a operação de transferência de arquivos inteira terminar com falha. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, o sistema removerá todos os arquivos transferidos com êxito do destino quando ocorrer uma falha geral.	verdadeiro
Marcador de credencial para origem	Os aliases de credencial das atividades de Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SSH no host de origem.	
Marcador de credencial para destino	Marcador de credencial específico que esta atividade deve usar para executar comandos SSH no host de destino.	

Lógica de seleção de arquivo

Ao selecionar os arquivos a serem movidos do host de origem, o sistema usa esta lógica:

- Se os campos **Arquivos de origem** e **Arquivos excluídos** estiverem vazios, o sistema moverá todos os arquivos no diretório de origem.
- Quando a caixa de seleção **Incluir subpastas** está marcada, existem as seguintes dependências:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se nenhum arquivo for especificado nos campos **Arquivos de origem** e **Excluir arquivos**, o sistema moverá todos os arquivos no diretório de origem e todos os arquivos em todas as subpastas do diretório de origem.
- Se o campo **Arquivos de origem** contiver nomes de arquivo, o sistema moverá esses arquivos de seu local no diretório de origem ou em qualquer uma de suas subpastas.
- Se o campo **Excluir arquivos** contiver nomes de arquivo, o sistema moverá esses arquivos de seu local no diretório de origem ou em qualquer uma de suas subpastas exceto os arquivos a serem excluídos.

- Quando a caixa de seleção **Incluir subpastas** estiver desmarcada, o sistema procurará somente no diretório de origem os arquivos a serem movidos ou excluídos.

Atividade Copiar arquivo

A atividade Copiar arquivo copia um arquivo de um servidor SFTP (host de origem) para outro servidor SFTP (host de destino).

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Copiar arquivo

Variável	Descrição
sourceHost	Nome ou endereço IP do servidor que contém os arquivos que você deseja transferir.
sourcePort	Número da porta a ser usada para se comunicar com o servidor de origem. O número da porta padrão é **22**.
sourceFilePath	Caminho completo para o arquivo a ser copiado do host de origem.
targetHost	Nome ou endereço IP do servidor para o qual você deseja mover os arquivos.
targetPort	Número da porta a ser usada na comunicação com o servidor de destino. O número da porta padrão é **22**.
targetFilePath	Caminho completo para o arquivo copiado no host de destino.
tempFileSuffix	Sufixo temporário a ser usado ao mover um arquivo. Se este campo contiver um valor, a atividade excluirá o arquivo de destino duplicado, se houver, e copiará o arquivo de origem para um arquivo temporário usando `targetFilePath + tempFileSuffix` como nome. Após a conclusão, a atividade renomeia o arquivo com o nome do arquivo de destino real. Se este campo estiver em branco, a atividade copiará o arquivo de origem diretamente para o arquivo de destino e o substituirá, se ele já existir.
sourceCredentialTag	Os aliases de credencial das atividades do Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SSH no host de origem.
targetCredentialTag	Marcador de credencial específico que esta atividade deve usar para executar comandos SSH no host de destino.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Copiar arquivo

Variável	Descrição
errorMessages	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída para Copiar arquivo

Variável	Descrição
resultado	Mensagem de texto informando que o comando foi executado com sucesso.

Condições

Condições para Copiar arquivo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu copiar o arquivo.
Falha	A atividade não conseguiu copiar o arquivo.

Atividade Criar diretório

A atividade Criar diretório cria um novo diretório em um servidor SFTP.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Criar diretório

Variável	Descrição
sourceHost	Nome ou endereço IP do servidor que contém os arquivos que você deseja mover.
sourcePort	Número da porta a ser usada para se comunicar com o servidor de origem. O número da porta padrão é **22**.
sourceDirectory	Caminho para o diretório de destino a ser criado.
sourceCredentialTag	Os aliases de credencial das atividades da Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SSH no host.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Criar diretório

Variável	Descrição
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.
resultado	Mensagem de texto informando que o comando foi executado com sucesso.

Condições

Condições para Criar diretório

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu criar o diretório.
Falha	A atividade não conseguiu criar o diretório.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividade Obter lista de arquivos

A atividade Obter lista de arquivos retorna uma lista de arquivos de um determinado diretório e seus subdiretórios em um servidor SFTP (host de origem).

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Obter lista de arquivos

Variável	Descrição
sourceHost	Nome ou endereço IP do servidor que contém os arquivos que você deseja listar.
sourcePort	Número da porta a ser usada na comunicação com o servidor de destino. O número da porta padrão é **22**.
sourceDirectory	Caminho para o diretório de destino que contém os arquivos a serem listados.
sourceFiles	Lista de arquivos de destino a serem retornados. Esta é uma lista separada por vírgulas que aceita caracteres curinga, como ***.txt**.
excludedFiles	Lista de arquivos de destino a serem excluídos. Esta é uma lista separada por vírgulas que aceita caracteres curinga, como ***.txt**.
includeSubfolders	Variável verdadeiro/falso que determina se os arquivos de subpastas serão incluídos na lista. O valor padrão para essa variável é **falso**.
sourceCredentialTag	Os aliases de credencial das atividades da Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SSH no host.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Obter lista de arquivos

Variável	Descrição
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou. Uma atividade pode examinar a mensagem de erro para personalizar uma condição. Por exemplo, se a mensagem de erro contiver `NO_SUCH_FILE`, a atividade poderá ser considerada bem-sucedida, dependendo das circunstâncias.
resultado	Lista de arquivos solicitados, retornada como uma cadeia de caracteres JSON.

Condições

Condições para Obter lista de arquivos

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu listar os arquivos solicitados.
Falha	A atividade não conseguiu listar os arquivos solicitados.

Atividade Remover arquivo ou diretório

A atividade Remover arquivo ou diretório remove um arquivo ou diretório em um servidor SFTP, incluindo subdiretórios, quando configurado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Remover arquivo ou diretório

Variável	Descrição
sourceHost	Nome ou endereço IP do servidor que contém os arquivos que você deseja remover.
sourcePort	Número da porta a ser usada na comunicação com o servidor de destino. O número da porta padrão é **22**.
sourceFilePath	Caminho completo para o arquivo ou diretório a ser removido. Para remover vários arquivos ou diretórios usando uma única atividade, insira uma lista de caminhos separados por ponto e vírgula neste campo.
isDirectory	Variável verdadeiro/falso que determina se o caminho do arquivo especificado é um diretório. O valor padrão para essa variável é **falso**.
includeSubfolders	Variável verdadeiro/falso que determina se o diretório fornecido e todas as suas subpastas devem ser removidos. O valor padrão para essa variável é **falso**. Se o valor deste campo for **falso**, a atividade só poderá remover um diretório vazio. Este campo aparece apenas se a caixa de seleção **isDirectory** estiver marcada.
sourceCredentialTag	Os aliases de credencial das atividades da Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SSH no host.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Remover arquivo ou diretório

Variável	Descrição
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.
resultado	**Êxito** ou **falha**.
deletionResults	A matriz `deletionResults` contém estes atributos: • `fullPath`: Caminho completo para o arquivo ou diretório a ser removido. • `status`: **Êxito** ou **falha**. • `reason`: Mensagem de texto que descreve a causa de uma falha.

Condições

Condições para Remover arquivo ou diretório

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu remover o arquivo ou diretório especificado.
Falha	A atividade não conseguiu remover o arquivo ou diretório especificado.

Atividade Renomear arquivo ou diretório

A atividade Renomear arquivo ou diretório renomeia um arquivo ou diretório com um novo nome em um servidor SFTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Renomear arquivo ou diretório

Variável	Descrição
sourceHost	Nome ou endereço IP do servidor que contém os arquivos que você deseja renomear.
sourcePort	Número da porta a ser usada na comunicação com o servidor de destino. O número da porta padrão é **22**.
sourceFilePath	Caminho completo para o arquivo ou diretório a ser renomeado.
targetFilePath	Caminho completo para o arquivo ou diretório renomeado.
sourceCredentialTag	Os aliases de credencial das atividades da Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SSH no host.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Renomear arquivo ou diretório

Variável	Descrição
errorMessages	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.
resultado	Uma mensagem informando que a operação foi bem-sucedida. Por exemplo, você pode ver: Rename/tmp/sftp_test/subdir1 to/tmp/sftp_test/ subdir2 complete.

Condições

Condições para Renomear arquivo ou diretório

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu renomear o arquivo ou diretório especificado.
Falha	A atividade não conseguiu renomear o arquivo ou diretório especificado.

Atividade Definir atributos de arquivo

A atividade Definir atributos de arquivo define atributos de arquivo comuns, como carimbos de data/hora, tamanho, permissões e UID/GID, para um arquivo ou diretório em um servidor SFTP.

Uma prática recomendada é usar a atividade Obter lista de arquivos para retornar uma lista de arquivos e seus atributos primeiro. Em seguida, quando mover um arquivo de um host de origem para um host de destino, use a atividade Definir atributos do arquivo para definir os atributos do arquivo de origem no arquivo de destino. Isso é demonstrado no fluxo de trabalho Rransferência de arquivos SFTP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada Definir atributos de arquivo

Variável	Descrição
sourceHost	Nome ou endereço IP do servidor que contém o arquivo ou diretório cujos atributos você deseja mudar.
sourcePort	Número da porta a ser usada na comunicação com o servidor de destino. O número da porta padrão é **22**.
sourceFilePath	Caminho completo para o arquivo ou diretório cujos atributos você deseja mudar.
userID	Atributo de ID do usuário a ser aplicado ao arquivo ou diretório. As variáveis UID e GUID devem ser definidas juntas como um par.
groupID	Atributo de ID de grupo a ser aplicado ao arquivo ou diretório. As variáveis UID e GUID devem ser definidas juntas como um par.
permissões	Permissões de arquivo ou diretório a serem definidas para o usuário e o grupo especificados. Este valor deve ser expresso como um número inteiro, como **16877**, que define estas permissões: `rwxr-xr-x`. **Nota:** O número de permissões é um valor interno retornado pela atividade Obter lista de arquivos.
accessTimestamp	Substitua o carimbo de data/hora da última vez em que o arquivo ou diretório foi acessado. Os carimbos de data/hora de acesso e modificação devem ser definidos juntos como um par.
modificaçãoTimestamp	Substitui o carimbo de data/hora de quando o arquivo ou diretório foi modificado pela última vez. Os carimbos de data/hora de acesso e modificação devem ser definidos juntos como um par.
sizeInBytes	Tamanho do arquivo ou diretório, expresso em bytes.
sourceCredentialTag	Os aliases de credencial das atividades da Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SSH no host.

Variáveis de saída

Variáveis de saída Definir atributos de arquivo

Variável	Descrição
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades. Se esta variável não for nula, a operação falhou.
resultado	Mensagem de texto informando que o comando foi executado com sucesso.

Condições

Condições para Definir atributos de arquivo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu mudar os atributos do arquivo ou diretório especificado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições para Definir atributos de arquivo

Condição	Descrição
Falha	A atividade não conseguiu mudar os atributos do arquivo ou diretório especificado.

Pacote de atividades do SSH

A Orquestração fornece um pacote de atividades de SSH que foram personalizadas usando o designer de atividades ServiceNow.

Essas atividades executam as mesmas funções que as atividades do SSH com o mesmo nome de versões anteriores e substituem essas atividades em todos os novos fluxos de trabalho. Essas atividades personalizadas do SSH foram criadas com o Criação de uma atividade SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Nota: Fluxos de trabalho existentes de versões anteriores que foram criados com atividades do SSH legado continuam a funcionar normalmente após um upgrade para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar essas atividades personalizadas do SSH.

Para usar as atividades personalizadas do SSH, você deve solicitar a ativação do plug-in Orquestração - SSH.

Atividade Proteger cópia

A atividade Proteger cópia copia um arquivo de um host para outro, sem armazenar o arquivo copiado no MID Server.

Esta atividade substitui uma atividade do SSH com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de designer de atividades do SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Proteger cópia

Variável de entrada	Descrição
from_host	Nome do host ou endereço IP da máquina de origem.
from_scp_file	Nome do arquivo a ser copiado, incluindo o caminho absoluto.
to_host	Nome do host ou endereço IP da máquina de destino.
to_scp_file	Caminho para o arquivo de destino. Este caminho pode ser absoluto ou relativo ao diretório inicial do usuário conectado.
debug_mid	Caixa de seleção que habilita o registro em log de depuração quando selecionada.
debug_ssh	Caixa de seleção que habilita o registro em log de depuração J2SSH quando selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Proteger cópia

Variável de saída	Descrição
carga	O *executionResult.payload* do Origens de análise do designer de atividades.
saída	O *executionResult.output* das origens de análise.

Condições

Condições para Proteger cópia

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu copiar o arquivo de um host para outro.
Falha	A atividade não conseguiu copiar o arquivo de um host para outro.

Atividade Comparar arquivos

A atividade Comparar arquivos compara dois arquivos em um computador Linux ou UNIX.

Esta atividade substitui uma atividade do SSH com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de designer de atividades do SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Global** > **Orquestração - SSH**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Comparar arquivos

Variável de entrada	Descrição
Nome do host	Nome de host ou endereço IP do servidor de destino para atividade SSH.
Diretório	Nome do diretório de trabalho.
OldFile	Nome do primeiro arquivo a ser comparado.
NewFile	Nome do segundo arquivo a ser comparado.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Comparar arquivos

Variável de saída	Descrição
contents	Resultado da comparação de arquivos. Esta é a diferença dos dois arquivos comparados.
resultado	**Êxito** ou **falha**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída para Comparar arquivos

Variável de saída	Descrição
return-code	**0**, se os dois arquivos forem iguais, ou **1**, se os dois arquivos forem diferentes.
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para Comparar arquivos

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu comparar os arquivos especificados.
Falha	A atividade não conseguiu comparar os arquivos especificados.

Atividade Leitura de arquivo

A atividade Leitura de arquivo lê um arquivo em um computador Linux ou UNIX.

Esta atividade substitui uma atividade do SSH com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de designer de atividades do SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Global** > **Orquestração - SSH**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Leitura de arquivo

Variável de entrada	Descrição
Nome do host	Nome de host ou endereço IP do servidor de destino para atividade SSH.
Diretório	Nome do diretório de trabalho.
Arquivo	O nome do arquivo a ser lido.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Leitura de arquivo

Variável de saída	Descrição
contents	Conteúdo do arquivo a ser lido.
resultado	**Êxito** ou **falha**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída para Leitura de arquivo

Variável de saída	Descrição
errorMessage	O `executionResult.errorMessages` do Origens de análise do designer de atividades.

Condições

Condições para Leitura de arquivo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu ler o conteúdo dos arquivos especificados.
Falha	A atividade não conseguiu ler o conteúdo dos arquivos especificados.

Atividade Gravação de arquivo

A atividade Gravação de arquivo lê um arquivo em um computador Linux ou UNIX.

O arquivo de origem pode ser um caminho absoluto ou relativo do Diretório. Se um caminho absoluto for usado, nenhum valor será necessário no campo *Diretório*.

Esta atividade substitui uma atividade SSH com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Istambul. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Gravação de arquivo

Campo	Descrição
hostname	Nome de host ou endereço IP do servidor de destino para atividade SSH.
diretório	Nome do diretório de trabalho (destino).
arquivo	Nome do arquivo a ser gravado.
behavior	Selecione uma das seguintes propriedades: • **substituir**: cria o arquivo se ele não existir e substitui o arquivo se ele existir. • **anexar**: cria o arquivo se ele não existir e anexa o novo conteúdo a um arquivo existente. • **criar apenas**: cria o arquivo se ele não existir e falha se ele existir.
contents	O que gravar ou anexar (dependendo do comportamento) ao arquivo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Gravação de arquivo

Variável	Descrição
return_code	Indica se a operação de gravação do arquivo foi bem-sucedida.
ErrorMessage	Mensagem que indica se ocorreu um erro. Qualquer valor diferente de **0** indica uma falha.

Condições

Condições para Gravação de arquivo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu gravar um arquivo no diretório de destino.
Falha	A atividade não conseguiu gravar um arquivo no diretório de destino.

Atividade Cópia de arquivo

A atividade Cópia de arquivo personalizada copia um arquivo em um computador Linux ou UNIX.

Esta atividade substitui uma atividade do SSH com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Genebra. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Genebra. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de designer de atividades do SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Para acessar esta atividade no Editor de fluxo de trabalho, selecione **Personalizado** e navegue até **Atividades Personalizadas** > **Global** > **Orquestração - SSH**.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Cópia de arquivo

Variável de entrada	Descrição
hostname	Nome de host ou endereço IP do servidor de destino para atividade SSH.
diretório	Nome do diretório de trabalho.
src_file	Nome do arquivo de origem.
dst_file	O nome do arquivo de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Cópia de arquivo

Variável de saída	Descrição
resultado	**Êxito** ou **falha**.

Condições

Condições para Cópia de arquivo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu copiar os arquivos no host especificado.
Falha	A atividade não conseguiu copiar os arquivos no host especificado.

Atividade Substituir cadeia de caracteres em arquivo

A atividade Substituir cadeia de caracteres em arquivo localiza e substitui uma cadeia de caracteres em um arquivo em um computador Linux ou UNIX.

Esta atividade substitui uma atividade SSH com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Istambul. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Substituir cadeia de caracteres em arquivo

Variável	Descrição
hostname	Nome de host ou endereço IP do servidor de destino para atividade SSH.
diretório	Nome do diretório de trabalho (destino).
arquivo	Nome do arquivo no qual a cadeia de caracteres deve ser substituída.
find_pattern	Uma expressão regular do texto a ser substituído.
replace_string	A cadeia de caracteres de substituição para o texto encontrado pela expressão na variável *`find_pattern`*.
opções	Opções de substituição: • **first**: substitui a primeira ocorrência do padrão. • **all**: substitui todas as ocorrências do padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Substituir cadeia de caracteres em arquivo

Variável	Descrição
return_code	Indica se a cadeia de caracteres foi substituída ou não no arquivo de destino.
ErrorMessage	Mensagem que indica se ocorreu um erro. Qualquer valor diferente de **0** indica uma falha.

Condições

Condições para Substituir cadeia de caracteres em arquivo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu substituir a cadeia de caracteres no arquivo.
Falha	A atividade não conseguiu substituir a cadeia de caracteres no arquivo.

Atividade Redefinir senha de usuário do Linux

A atividade *Redefinir senha de usuário do Linux* redefine a senha de um determinado usuário em um computador Linux.

Esta atividade requer que o usuário que executa o comando seja capaz de executar o comando **chpasswd** e, se a senha expirar imediatamente, para executar **chage** com comandos do MID Server com privilégio.

Esta atividade substitui uma atividade SSH com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Istambul. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do SSH, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Redefinir senha de usuário do Linux

Variável	Descrição
hostname	Endereço IP da máquina Linux de destino.
usuário	Nome do usuário cuja senha está sendo redefinida.
password	Nova senha definida para este usuário. A senha é uma variável de fluxo de trabalho que é criptografada como um campo **password2** ou chamando o método de criptografia de um objeto `Packages.com.glide.util.Encrypter`.
force_change	Indica se esta senha é temporária e para forçar o usuário nomeado a mudar a senha no login.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Redefinir senha de usuário do Linux

Variável	Descrição
return_code	Indica se a ação de redefinição de senha do usuário foi bem-sucedida.
ErrorMessage	Descreve qualquer erro ocorrido durante a redefinição de senha. Se não ocorreu erro, este valor será nulo.

Condições

Condições para Redefinir senha de usuário do Linux

Variável	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu mudar a senha do usuário especificado
Falha	A atividade não conseguiu mudar a senha do usuário especificado.

Atividades globais

Atividades globais são atividades da Orquestração criadas no escopo global.

Todas as atividades criadas no escopo global são organizadas na categoria Global nas guias **Pacotes** e **Personalizado** no Editor de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades globais

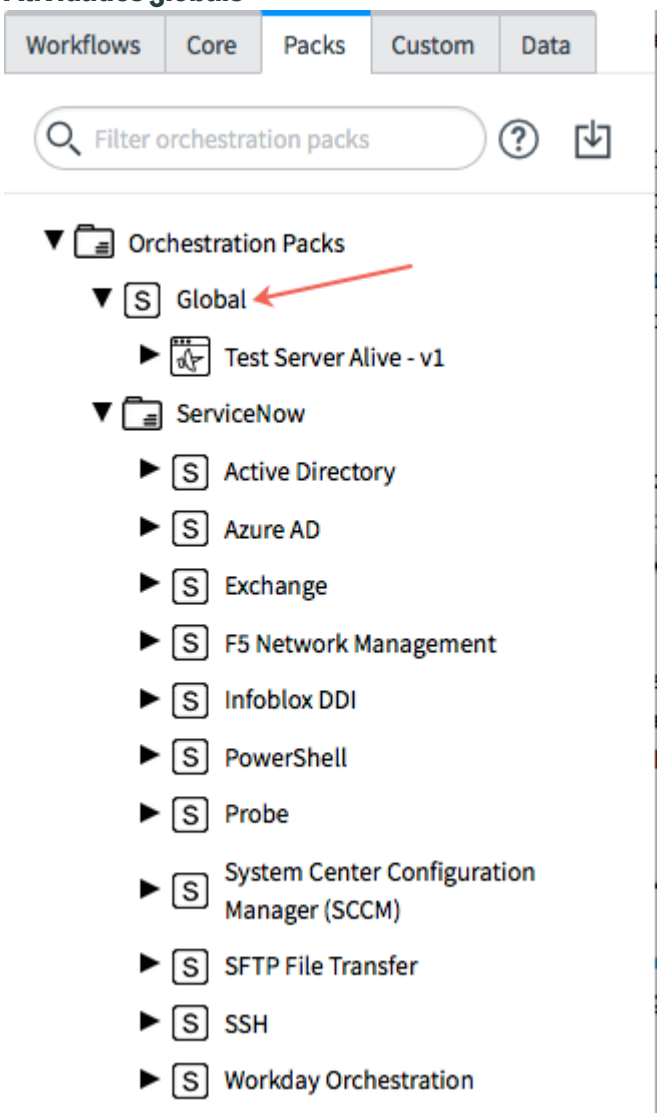

Atividade Testar servidor ativo

A atividade Testar servidor ativo determina se um sistema de destino está ativo por sua resposta a um protocolo particular.

Esta atividade substitui uma atividade com o mesmo nome disponível em versões anteriores à Istambul. Se você tiver um fluxo de trabalho criado em uma versão anterior que usa essa atividade descontinuada, o seu fluxo de trabalho vai continuar funcionando normalmente após atualizar para a versão Istambul. No entanto, todos os novos fluxos de trabalho devem usar a versão personalizada desta atividade. Esta atividade foi criada com o modelo de atividade do Probe, que permite a administradores de fluxo de trabalho a capacidade de armazenar variáveis de entrada e saída no databus.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada para Testar servidor ativo

Variável	Descrição
port_probes	Uma lista separada por vírgulas de protocolos a serem usados para verificar se há sinais de atividade na máquina de destino (exemplo: `wmi,wins,https,ssh,http,https,snmp dns`)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada para Testar servidor ativo

Variável	Descrição
hostname	Nome do host ou endereço IP da máquina de destino a ser verificada.

Variáveis de saída

Variáveis de saída para Testar servidor ativo

Variável	Descrição
ativo	Código que indica se o servidor está ativo ou não. Se qualquer valor além de **'1'** for retornado, o servidor não está ativo.

Condições

Condições para Testar servidor ativo

Condição	Descrição
Êxito	A atividade conseguiu determinar que o dispositivo está em execução.
Falha	A atividade não conseguiu determinar que o dispositivo está em execução. A falha pode ser causada por credenciais inválidas ou um dispositivo que não está acessível.

Designer de atividades da Orquestração

O designer de atividades da Orquestração permite que um usuário com as funções workflow_admin ou activity_creator e workflow_creator construa atividades reutilizáveis que atendam às necessidades de negócios de uma organização.

As atividades criadas pelo designer de atividades oferecem as seguintes vantagens sobre as atividades principais oferecidas em versões anteriores:

- Reutilizar atividades personalizadas em vários fluxos de trabalho.
- Carregar e baixar atividades personalizadas da ServiceNow Store.
- Analisar dados dos formatos de entrada padrão.
- Testar as variáveis de entrada em relação a um host de destino ou endpoint e inspecionar a carga.
- Mapear automaticamente os valores de uma carga de teste para as variáveis de saída de uma atividade.
- Compartilhar dados entre atividades.
- Visualizar versões anteriores de uma atividade.

O acesso ao designer de atividade requer a ativação da ServiceNow Orquestração. Para obter instruções sobre como gerenciar transições e condições para todas as atividades, consulte Atividades de fluxo de trabalho .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A Orquestração fornece várias atividades predefinidas, que são componentes reutilizáveis que podem ser usados em vários fluxos de trabalho sem a necessidade de entender as complexidades do sistema subjacente. Essas atividades são agrupadas em pacotes de atividades, que atendem a necessidades de negócio específicas, como: Active Directory, Azure AD, Exchange, Infoblox DDI e PowerShell. Existem outras ServiceNow aplicações que fornecem e mantêm seus próprios pacotes de atividades separados, como Resposta a incidentes de segurança, Gestão de nuvem ou Automação de versão.

Os clientes também podem criar suas próprias atividades e pacotes de atividades. Você pode criar atividades personalizadas com um modelo especificado por meio do Designer de atividades da Orquestração. Atividades personalizadas criadas com o Designer de atividades são chamadas de elementos de atividade. Os elementos de atividade fornecem operações ideais, permitem a reutilização de código e minimizam a necessidade de escrever código. Eles também permitem que você siga o fluxo de dados em um determinado fluxo de trabalho nas atividades de orquestração. A incorporação de elementos de atividade limita a dependência no bloco de anotações, o que reduz problemas em fluxos de trabalho complexos. Limite o uso de atividades principais, como "Executar Script", a menos que você precise de acesso direto ao bloco de anotações, por exemplo, para um contador. Os elementos de atividade não têm acesso direto ao bloco de anotações. Você pode, no entanto, passar variáveis do bloco de anotações como entradas em suas atividades.

Atividades de orquestração criadas pelo designer de atividades:

- Podem ser carregadas e compartilhadas na loja de aplicativosServiceNow.
- Usam o databus, que permite que a atividade tenha entradas e saídas bem definidas.
- Compartilham dados entre atividades em um fluxo de trabalho.
- Usam controle de versões.
- Fornecem uma abordagem consistente para o desenvolvimento de atividades, independentemente do protocolo.

Nota: Antes da versão Fuji, as atividades eram criadas com Definições de atividade . Na versão Fuji, foi introduzida uma nova arquitetura usando o Designer de atividades. As atividades Orquestração Core, criadas originalmente como Definições de Atividade, foram convertidas para usar o novo formato de modelo (Elementos de Atividade) e o databus oferecido com o designer de atividades. Fluxos de trabalho em instâncias atualizadas que usam atividades legadas continuam funcionando normalmente.

Para obter instruções sobre como usar atividades para criar um fluxo de trabalho, consulte Adição de uma atividade a um fluxo de trabalho .

Introdução a credenciais, conexões e aliases para a Orquestração

Todas as integrações de aplicação na Orquestração exigem informações de conexão, credenciais e aliases de conexão e credencial para suas respectivas aplicações acessarem recursos.

Antes de executar uma integração de aplicação na Orquestração, você deve criar e configurar as informações de conexão e as credenciais correspondentes. As Conexões pertencem a uma integração com um sistema, como um endereço IP ou endpoint com protocolos. Contêm detalhes específicos, como detalhes do banco de dados, ao integrar com um banco de dados. As Credenciais associadas são os dados de autenticação necessários para fazer a conexão.

As informações de conexão e as credenciais podem variar entre os ambientes de CQ/desenvolvimento/produção para a mesma integração. O acoplamento estreito entre esses dados e os metadados da aplicação, como fluxo de trabalho ou programação de trabalho, torna os metadados da aplicação obsoletos quando você muda de ambiente. Para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

atenuar esse problema, é introduzido o conceito de um alias para conexões e credenciais, para separar esses dados dos metadados da aplicação. Esses aliases permitem que os clientes projetem seus metadados de aplicação para se acoplar a um alias, que durante o tempo de execução é resolvido nos dados de conexão e de credencial.

Existem dois tipos de aliases, um alias de conexão e credencial e um alias de credencial. Existem regras de negócio que impõem determinadas restrições para esses aliases. Os nomes devem conter letras, números e sublinhados, mas não podem ter caracteres especiais. O alias deve ser exclusivo em um escopo. Caso opte por ter várias conexões ativas, você poderá ter mais de uma conexão ativa no mesmo domínio. Caso não escolha esta opção, poderá ter apenas uma conexão ativa por domínio.

Nota: Se você habilitar várias conexões ativas, quando os registros de conexão forem resolvidos, sua aplicação escolherá uma conexão com base em uma ordem estabelecida. A ordem das conexões depende da API usada para recuperar dados de conexão.

Você pode adicionar atributos de conexão adicionais a um alias, que estão disponíveis nos dados de conexão durante o tempo de execução. As variáveis substituídas pela administração da conexão durante o tempo de execução não devem afetar o alias.

O alias de credencial resolve somente dados de credencial. Junto com o modelo de dados do alias, você pode usar uma API passível de script que pode obter dados de conexão e de credencial durante o tempo de execução.

Uso do alias de conexão e credencial com a Orquestração

Defina um alias para rotular uma credencial ou registro de conexão.

O Alias de Credencial e de Conexão define um alias que rotula uma credencial ou registro de conexão. Ele é estendido da tabela sys_metadata. Requer a função de administrador. O credential_admin e o connection_admin têm acesso de leitura ao sys_alias. Um alias de conexão contém:

Nome

Nome do alias.

ID

Este campo é baseado no índice exclusivo no formato "nome do escopo.nome do alias" para garantir um registro exclusivo com base no nome do escopo + nome. Se o escopo for global, o ID será o nome do alias.

Tipo

Você pode selecionar "Credencial" ou "Conexão e credencial". O padrão é Conexão e Credencial.

Tipo de conexão

Este campo é aplicável quando o tipo de alias é definido como Conexão e Credencial. Existem três tipos de conexão: HTTP, JDBC e JMS. O padrão é HTTP.

Se você criar um alias de dia útil no escopo global, o ID será definido como dia útil

Se você criar um alias de dia útil no escopo do app de RH, ele definirá o ID para x_hr_app.workday.

- O nome só pode conter letras, números e sublinhado.
- Durante o upgrade, o marcador no registro de credencial será migrado para o alias de conexão. Se o marcador no registro de credencial da versão anterior contiver caracteres especiais diferentes de alfabetos, números e sublinhado, os dados do marcador serão

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

preservados durante o upgrade. O usuário ainda pode usar esses alias de conexão, mas não pode atualizar esses alias, a menos que ele remova esses caracteres especiais quando fizer a atualização.

Uso de credenciais com Orquestração

A Orquestração requer credenciais para acessar recursos.

Tabela de credenciais

A tabela de credenciais (discovery_credential) define as credenciais que podem ser usadas para integração. Na versão anterior, a tabela de credenciais continha um campo de marcador do tipo cadeia de caracteres que rotula uma credencial e o marcador é usado em atividades de Orquestração. Na versão Madrid, renomeamos o marcador para alias de credencial e mudamos o tipo de cadeia de caracteres para GlideList, que é uma referência à tabela de alias de conexão.

Tipos de credencial

Os seguintes tipos de credencial são fornecidos:

Tipo de credencial	Descrição	Oferece suporte à opção de credencial de teste
Credenciais de aplicativo	As credenciais para explorar as aplicações em um dispositivo ou computador. Padrões de descoberta usados por Visibilidade do ITOM muitas vezes precisam de credenciais da aplicação.	Não
Credenciais da Amazon Web Services	A conta principal da Amazon Web Services (AWS), o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta. **Nota:** Você não pode testar as credenciais da AWS por meio do Teste	Não
Credenciais de Contrato do Azure Service Principal and Enterprise	As entidades de serviço do Azure necessárias para uma assinatura do Azure.	Não
Credenciais de autenticação básica	Um nome de usuário e senha.	Não
Credenciais CIM	O nome de usuário e a senha necessários para acessar um servidor CIMOM - Common Information Model Object Manager (CIM), que obtém informações sobre servidores VMware ESX.	Não
Credenciais de acesso à nuvem	Credenciais que a Orquestração usa para acessar os recursos da nuvem.	Não
Credenciais JDBC	Um nome de usuário e uma senha para acessar uma conexão JDBC (Java Database Connectivity).	Sim
Credenciais JMS	Um nome de usuário e uma senha para acessar um Java Message Service (JMS).	Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de credencial	Descrição	Oferece suporte à opção de credencial de teste
Credenciais OAuth 2.0	As credenciais do OAuth 2.0 permitem que a ServiceNow® obtenha acesso às contas de usuário em um serviço HTTP.	
Credenciais da comunidade SNMP	A cadeia de caracteres da comunidade para acessar dispositivos via SNMP.	Sim
Credenciais SNMPv3	O nome de usuário e as chaves necessárias para acessar dispositivos na rede SNMP v3.	Sim
Credenciais SSH	O nome de usuário e a senha para acessar dispositivos Linux e UNIX.	Sim
Credenciais SSH	As credenciais de chave privada para acessar dispositivos Linux e UNIX. **Nota:** Para melhor segurança, sugerimos o uso de credenciais de chave privada SSH em vez de credenciais de senha SSH.	Sim
Credenciais do VMware	Credenciais para acessar recursos do vCenter. Essas credenciais são necessárias para qualquer trabalho realizado no vCenter, como a clonagem de uma máquina virtual.	Sim
Credenciais do Windows	O nome de usuário e a senha necessários para acessar computadores Windows. Diversas credenciais do Windows devem ser atendidas para uso de credenciais do Windows.	Sim

Como os MID Servers usam credenciais

Por padrão, os MID Servers do Windows usam as credenciais de login do serviço do MID Server na máquina do host para descobrir dispositivos Windows na rede. Você deve Configurar credenciais de serviço do MID Server do Windows para que elas tenham privilégios de administrador local ou de domínio. Para Linux e. UNIX E dispositivos de rede, o MID Server usa as credenciais SSH e SNMP configuradas na instância em **Descoberta** > **Credenciais**.

MID Servers aos quais o Orquestração deve ter acesso para que as credenciais necessárias executem comandos nos computadores na rede, conforme especificado pelas Atividades de fluxo de trabalho . A Orquestração pode usar as mesmas credenciais de SSH e SNMP que Descoberta, mas possui duas credenciais adicionais projetadas para atividades de fluxo de trabalho específicas: Windows (para PowerShell) e VMware.

Criptografia e descriptografia

A plataforma armazena credenciais em um campo criptografado na tabela Credenciais [discovery_credentials]. Depois de inseridos, eles não podem ser exibidos.

Quando as credenciais são solicitadas pelo MID Server, a plataforma as descriptografa usando o seguinte processo:

1. As credenciais são descriptografadas na instância com a chave fixa password2.
2. As credenciais são criptografadas novamente na instância com a chave pública do MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. As credenciais são criptografadas no balanceador de carga com SSL.
4. As credenciais são descriptografadas no MID Server com SSL.
5. As credenciais são descriptografadas no MID Server com a chave privada do MID Server.

Nota: A plataforma não tem chaves de criptografia separadas para instâncias de vários locatários.

Pedido de credenciais

As credenciais podem receber um valor de pedido no Formulário de credenciais , que força a aplicação a tentar todas as credenciais à sua disposição em uma determinada sequência. Se você não especificar um valor de ordem, a aplicação tentará as credenciais na tabela Credenciais [discovery_credential] aleatoriamente, até encontrar uma que funcione, como quando a Orquestração tenta executar um comando em um servidor SSH (como uma máquina Linux ou UNIX), ou quando a Descoberta tenta consultar um dispositivo SNMP (como uma impressora, roteador ou no-break).

Depois de identificar as credenciais para um dispositivo, o Descoberta e a Orquestração criam uma afinidade entre as credenciais e o dispositivo que usa a tabela Afinidade de credencial [dscy_credentials_affinity]. Todas as descobertas subsequentes ou atividades da Orquestração tentam corresponder as credenciais nesta tabela a um dispositivo para o qual existe uma afinidade. Se as credenciais de um dispositivo forem alteradas, o Descoberta e a Orquestração tentarão todas as credenciais disponíveis novamente até criarem uma nova afinidade.

Nota: Se a Orquestração e o Descoberta estiverem instalados e o alias de credencial estiver habilitado, poderão existir várias afinidades. Nesse caso, a plataforma pesquisa as credenciais de cada afinidade e insere a credencial da afinidade com a ordem mais baixa no probe.

Solicitar credenciais é útil nas seguintes situações:

- A tabela de credenciais contém muitas credenciais, com algumas usadas com mais frequência do que outras. Por exemplo, se a tabela contiver 150 credenciais SSH e 5 delas forem usadas para fazer login em 90% dos dispositivos, é uma prática recomendada configurar essas cinco credenciais com números de ordem baixa, o que as coloca no topo da lista de execução. A Descoberta e a Orquestração funcionam mais rápido quando tentam essas credenciais comuns primeiro. Depois da primeira conexão bem-sucedida, o sistema saberá quais credenciais usar na próxima vez para cada dispositivo.
- O sistema tem segurança de login intensa. Por exemplo, se os servidores de banco de dados Solaris na rede permitirem apenas três tentativas de login com falha antes de bloquearem o MID Server, configure as credenciais do banco de dados com um valor de ordem baixo.

Alias de credencial

Com o alias de credencial, os criadores de fluxo de trabalho podem:

- Atribuir credenciais individuais a qualquer atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração.
- Atribuir credenciais individuais a qualquer ação no Flow Designer.
- Atribuir credenciais diferentes para cada ocorrência do mesmo tipo de atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração
- Atribuam credenciais diferentes a cada ocorrência da mesma ação no fluxo do designer.

O alias de credencial também funciona com afinidades de credencial.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Armazenamentos de credenciais externas

Se não quiser que as credenciais sejam armazenadas em sua instância, use repositórios de credenciais externas. Os armazenamentos de credenciais externas salvam as credenciais em um site externo que sua instância pode acessar. Somente o CyberArk é compatível.

Conexões com a Orquestração

Use a tabela de conexões para configurar uma conexão JMS, JDBC ou HTTP (s) com um host de destino.

Tabela de Conexão

A tabela de conexão (sys_connection) é a tabela base para todas as tabelas de conexão. Você pode configurar conexões para os seguintes protocolos:

- JDBC
- JMS
- HTTP(s)

A tabela de conexão faz referência à tabela de alias de conexão, que acopla o alias de conexão às informações de conexão. Cada conexão registra as seguintes informações:

Propriedades de conexão base

Campo	Descrição
Nome	Nome da conexão. Este campo deve ser exclusivo na tabela.
Credencial	Especifique a credencial a ser usada com esta conexão. Isso é opcional.
Alias de conexão	O alias de conexão resolve sua conexão e credenciais no tempo de execução. Somente uma conexão está ativa por alias de conexão de cada vez.
Ativo	Marque para tornar a conexão atual ativa.
Domínio	Domínio ao qual a conexão pertence.

A credencial é exclusiva nas conexões ativas, se não estiver vazia.

Atualização de informações de conexão

As tabelas de conexão JDBC (jdbc_connection) e conexão JMS (orch_jms_ds) são tabelas de conexão da Orquestração existentes. Na versão Madrid, elas foram alteradas para terem a tabela de conexão (sys_connection) como primária. Elas foram movidas de plug-ins de tempo de execução da Orquestração para plug-ins de Credenciais e Conexões. Elas são estendidas originalmente de sys_metadata. Os dados relacionados ao sys_metadata serão removidos. Mudanças no nome do campo JDBC:

- O servidor JDBC foi renomeado para host
- A porta do banco de dados foi renomeada para porta

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de atividades personalizadas usando modelos personalizados do designer de atividades

Você pode criar e atualizar diferentes tipos de atividades personalizadas no Editor de Fluxo de Trabalho usando um modelo personalizado.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: workflow_admin ou activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O Designer de atividades contém etapas comuns que são aplicáveis a todas as atividades que você cria. Este procedimento orienta você nas etapas comuns e na ordem em que devem ser configuradas. Você especifica um modelo de atividade antes de criar uma atividade personalizada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **Editor de fluxo de trabalho**.
   A guia**Boas-vindas** do Editor de fluxo de trabalho é aberta.
2. Na guia **Personalizado** da paleta, clique em **+** para criar uma nova atividade e selecione o modelo apropriado na lista.

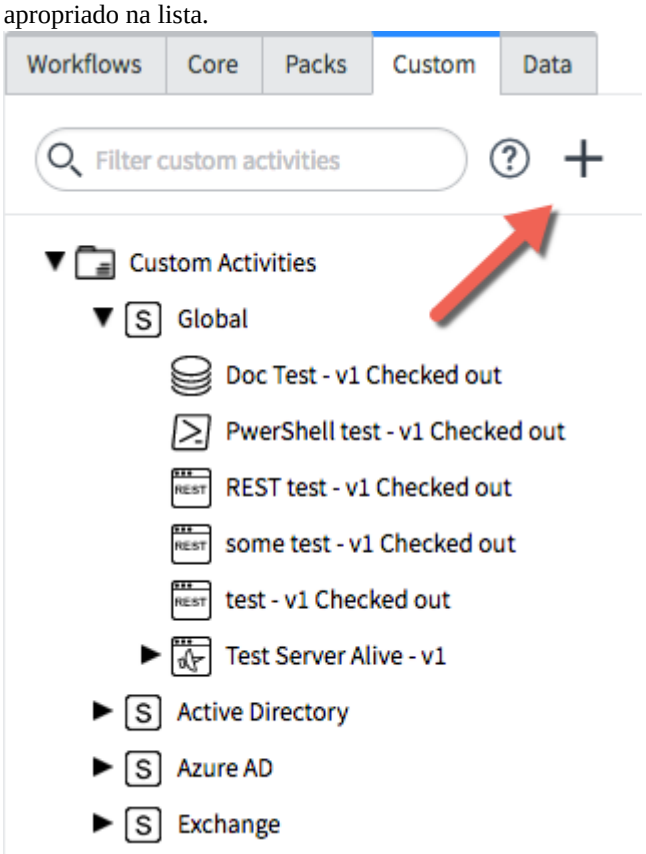

O formulário do Designer de atividades é exibido, com um indicador de fase na parte superior. Todas as novas atividades começam na fase **Geral**. A fase atual é exibida com um sublinhado azul.

Indicador de fase do designer de atividades



3. Adicione as propriedades gerais .
   Essas informações são padrão para cada atividade personalizada, incluindo um nome, uma descrição e outras informações relacionadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Crie o modelo Criação de variáveis de entrada para o modelo.
   Crie as variáveis a serem passadas para a atividade no formulário de Entradas do designer de atividades.

5. **Opcional:** Adicione um script de pré-processamento
   Para validação de entrada ou transformação de dados de entrada, pode ser necessário um script de pré-processamento.

   Nota: Esta etapa não está incluída na atividade Executar Script.

6. Clique em **Continuar** para abrir o formulário de Comando de Execução e preencha a etapa de **Comando de Execução** com base nos modelos de execução correspondentes:
   - Criar uma atividade de SOAP Web Services
   - Criar uma atividade JDBC
   - Criar uma atividade probe JavaScript
   - Criar uma atividade PowerShell
   - Criar uma atividade de serviço web REST
   - Criar uma atividade Probe
   - Criar uma atividade SFTP
   - Criar uma atividade de Executar script
   - Criar uma atividade SSH
   - Criar uma atividade JMS

7. **Opcional:** Teste suas entradas.

8. **Opcional:** No formulário Saídas, defina as variáveis locais e/ou de saída.
   Variáveis locais podem ser usadas para armazenamento temporário ao colocar regras de análise em cascata. Por exemplo, você pode extrair uma carga XML de dentro de uma carga JSON. Uma variável local pode acessar o documento XML e usá-lo como origem para outra regra de análise. O gráfico mostra uma origem de variável `Local1` para analisar dados para `Saída2`.

   Definição de uma variável local

   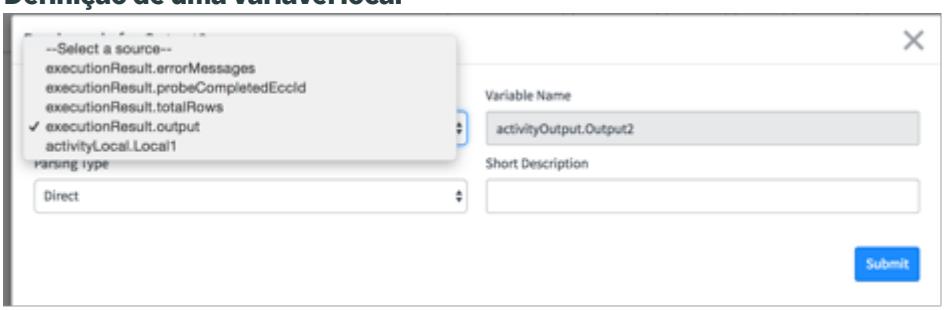

9. Use uma das opções para atribuir valores às Saídas.

Opção	Descrição
Regra de análise	Você pode criar uma regra de análise e mapeá-la para os campos de saída, arrastando e soltando as variáveis na estrutura de regras de análise. Os modelos REST, SOAP e JDBC fornecem mapeamento automático para criar regras de análise automaticamente. Se disponível no formulário de entradas de teste, o

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	mapeamento automático deve ser usado quando possível.
Pós-processamento	Os scripts de pós-processamento permitem codificar sua própria validação de dados de saída, código de análise de saída e tarefas relacionadas. O pós-processamento é executado depois que os resultados do comando de execução são retornados e antes que as regras e condições de análise sejam executadas. Clique em **Ir para Pós-processamento (Avançado)** para criar um script de pós-processamento. **Nota:** Se você criar um script, esta etapa será refletida como uma fase no indicador.

10. Clique em **Continuar** para abrir o formulário Condições para criar regras de condição de saída para sua atividade e clique em **Salvar**.

Propriedades gerais dos modelos de designer de atividades

Os seguintes campos de propriedade geral são comuns a todos os modelos de designer de atividades.

Campos de propriedade gerais comuns a todos os modelos de designer de atividades

Campos	Descrição
Nome	Nome descritivo da atividade. Selecione um nome exclusivo que torne a atividade facilmente identificável na paleta. Se você não nomear a atividade, ela será identificada na guia **Dados** do Editor de Fluxo de Trabalho com um número de índice quando for adicionada a um fluxo de trabalho. Este índice reflete a ordem na qual a atividade personalizada foi adicionada ao fluxo de trabalho. Somente atividades personalizadas e suas variáveis de saída aparecem na guia **Dados**.
Descrição resumida	Descrição resumida da atividade.
Imagem	Ícone que identifica uma atividade deste tipo na paleta de fluxo de trabalho.
Modelo de execução	Modelo predefinido selecionado para esta atividade.
Aplicação	Escopo da aplicação atual definido na instância. Para exibir o escopo, clique no ícone de engrenagem no lado direito da barra de título em qualquer registro ou lista e observe o valor no campo **Aplicação**. A atividade é executada neste escopo em um fluxo de trabalho. Você não pode exibir ou mudar o escopo da instância no Editor de Fluxo de Trabalho.
Acessível de	Configuração de acessibilidade para esta atividade, por escopo. As seguintes opções estão disponíveis: • **Todos os escopos da aplicação**: esta atividade está disponível a todos os escopos da aplicação. • **Somente este escopo da aplicação**: o uso dessa atividade é restrito ao escopo nomeado no campo **Aplicação**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de propriedade gerais comuns a todos os modelos de designer de atividades

Campos	Descrição
Categoria	Categoria para esta atividade nas guias **Personalizado** e **Pacotes**. Todas as categorias são listadas em seu escopo na hierarquia recolhível.
Descrição	Descrição detalhada da atividade.

Criação de variáveis de entrada

Crie as variáveis a serem passadas para a atividade no formulário de **Entradas** do designer de atividades.

Antes de Iniciar

Você deve nomear sua atividade no formulário **Geral** antes de avançar para a fase de **Entradas**.

Funções necessárias: workflow_admin ou activity_creator

Nota: As cadeias de caracteres variáveis no formulário **Entradas** têm um limite de 255 caracteres.

Procedimento

1. Clique em **+** para criar uma nova variável de entrada.

   O designer cria uma variável padrão chamada **Entrada1**.

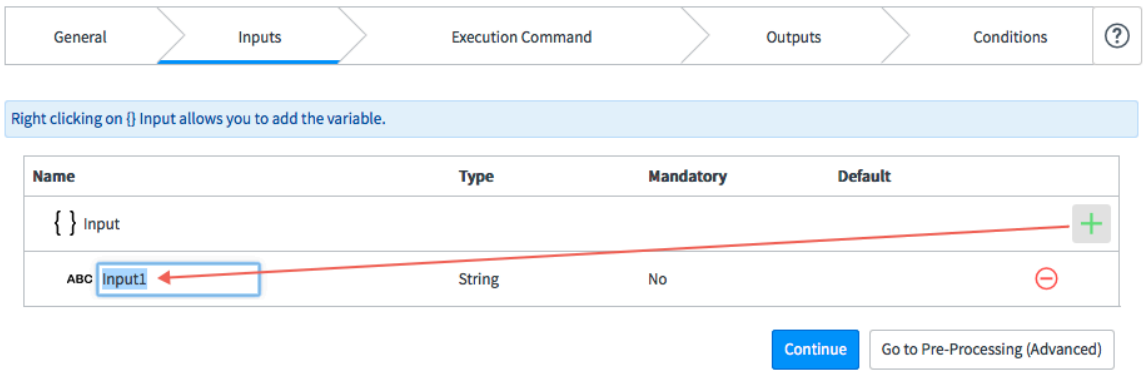

2. Digite o novo nome da variável no campo.
3. Para mudar o nome de uma variável ou qualquer um de seus atributos, clique duas vezes no valor e selecione ou insira um novo valor no campo que aparece.
4. Configure sua variável usando estes campos:

Configuração de variável

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de dados para esta variável. Clique duas vezes no campo para exibir a lista de seleção. Além dos tipos de dados normais, você pode criar matrizes de entrada e criptografar variáveis individuais que contenham dados confidenciais. Variáveis criptografadas são passadas para a Fila do ECC e, em seguida, descriptografadas pelo MID Server quando são executadas no host de destino.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Os dados confidenciais retornados da execução dessas variáveis no host podem ser passados para outra atividade por meio de variáveis de saída criptografadas.
Obrigatório	Marca uma variável de entrada como obrigatória. Variáveis marcadas como obrigatórias são campos obrigatórios no formulário de propriedades para a atividade no fluxo de trabalho. O recurso de teste de entrada permite filtrar variáveis obrigatórias.
Padrão	Valor padrão para esta variável de entrada. Os valores padrão são preenchidos previamente para variáveis no formulário de propriedades da atividade no fluxo de trabalho. Você pode substituir este valor ao testar as variáveis.

5. Para reordenar a lista de variáveis, selecione uma linha e arraste a linha para seu novo local.

   Quando você seleciona uma linha para movê-la, o ícone do ponteiro muda para um ícone de seta para cima/para baixo (ícone de seta para).

6. Para excluir uma variável, clique no ícone de exclusão ( ) na linha.
7. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Comando de execução** ou clique em **Ir para pré-processamento (avançado)** para criar um script que seja executado antes da execução da atividade.

Mapeamento de uma variável de entrada

Depois de criar as variáveis de entrada, mapeie-as para os campos no formulário de Comando de Execução.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Esses campos contêm valores exigidos pelo host de destino ou endpoint para autenticar e consultar os dados. Incluídos neste exemplo estão os campos para um comando ser executado no destino e o MID Server a ser usado, se for necessário.

Procedimento

Para mapear uma variável, arraste-a para o campo apropriado.

O designer expressa automaticamente a variável na sintaxe que o sistema requer.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

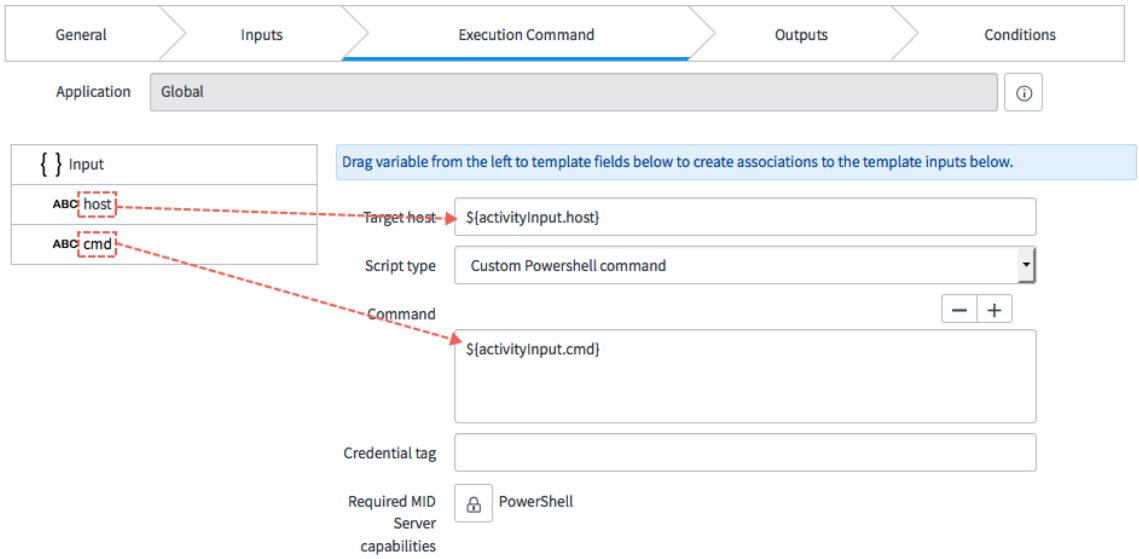

Configuração do comando de execução do PowerShell

Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa na máquina de destino do Windows.

Antes de Iniciar

Crie as variáveis de entrada necessárias no formulário **Entradas** antes de avançar para a fase **Comando de Execução**.

Funções necessárias: activity_creator, administrador

Nota: Você pode testar a conexão do PowerShell entre o MID Server e o computador de destino sem precisar executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte saídas do modelo de teste.

Procedimento

1. Arraste as variáveis da lista de entradas e solte-as nos campos de comando.
   O sistema formata a variável na sintaxe apropriada para o comando.

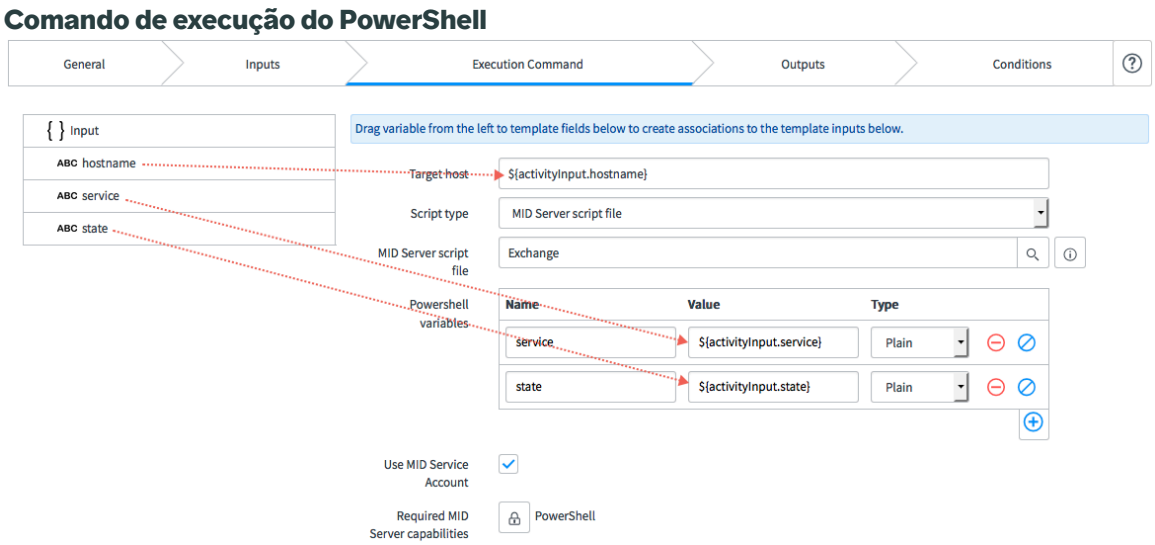

2. Preencha os campos exibidos na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de comando do PowerShell

Campo	Descrição
Entrada	Construtor de variáveis de entrada. Crie variáveis para mapear para os campos disponíveis.
Host de destino	Nome do host ou endereço IP do servidor de destino para esta atividade do PowerShell.
Tipo de script	Tipo de script a ser executado no host do PowerShell. Opções disponíveis incluem: ○ Comando PowerShell personalizado ○ Arquivo de script do MID Server
Arquivo de script do MID Server	Arquivo de script do MID Server a ser executado Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado é *o arquivo de script do MID Server*.
Comando	Comando para que esta atividade seja executada no host de destino. Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado é o *comando PowerShell personalizado*. Você pode arrastar e soltar variáveis de entrada do construtor de variáveis para este campo para criar seu comando.
Variáveis do PowerShell	Pares de nome-valor a serem passados para o host com o PowerShell. Você pode criar essas variáveis manualmente ou arrastar variáveis de entrada para o campo **Valor**. As variáveis de entrada criptografadas mantêm sua criptografia, independentemente das configurações de tipo de dados neste campo. Se você digitar um valor e selecionar o tipo de dado **Criptografado**, o valor aparecerá em texto sem formatação neste campo e só será criptografado quando for passado para a Fila do ECC.
Usar conta de serviço do MID	Força esta atividade a ser autenticada no host de destino usando somente as credenciais da conta de serviço do MID Server, sem tentar nenhuma outra credencial. Quando esta caixa de seleção está marcada, o campo de **marcador de credencial** não está disponível.
Marcador de credencial	Os aliases de credencial das atividades da Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos Powershell no host. Se este campo for deixado em branco, o MID Server tentará todas as credenciais disponíveis até encontrar uma credencial válida, terminando com a conta de serviço do MID Server. Se um alias de credencial for definido, o MID Server tentará as credenciais somente para esse alias e não tentará a conta de serviço do MID Server. Este campo não está disponível quando a caixa de seleção **Usar conta de serviço do MID** está marcada.
Requer recursos do MID Server	MID Server a ser usado para consultar o PowerShell, por recursos. Por padrão, o sistema seleciona um PowerShell MID Server.

3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Saídas**.

Teste de entradas de modelo de atividade

Você pode testar os parâmetros de entrada de uma atividade personalizada durante seu desenvolvimento sem precisar executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Crie variáveis de entrada e mapeie-as para campos no formulário de **Comando de Execução** ou forneça valores reais para esses campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Um teste de entrada executa somente os parâmetros de entrada em um endpoint e não os scripts de pré-processamento ou pós-processamento. Você precisa usar um fluxo de trabalho para testar um script de pré-processamento ou pós-processamento. Você não precisa fazer check-out da atividade para testá-la e pode testar variáveis de entrada de qualquer fase no Designer de atividades, se sua atividade estiver configurada corretamente. Normalmente, a fase de **Comando de Execução** é o ponto em que suas entradas estão prontas para teste.

Nota: Se você pretende usar o mapeamento automático, teste as variáveis de entrada.

Procedimento

1. Clique em **Testar entradas**.
   A lista de variáveis de origem de entrada é exibida. Se você adicionou valores padrão para essas variáveis, esses valores serão exibidos na coluna **Valor substituto**. As variáveis obrigatórias são marcadas com uma estrela vermelha. Neste exemplo, um endpoint SOAP retorna um valor para uma variável de cotação de ações.

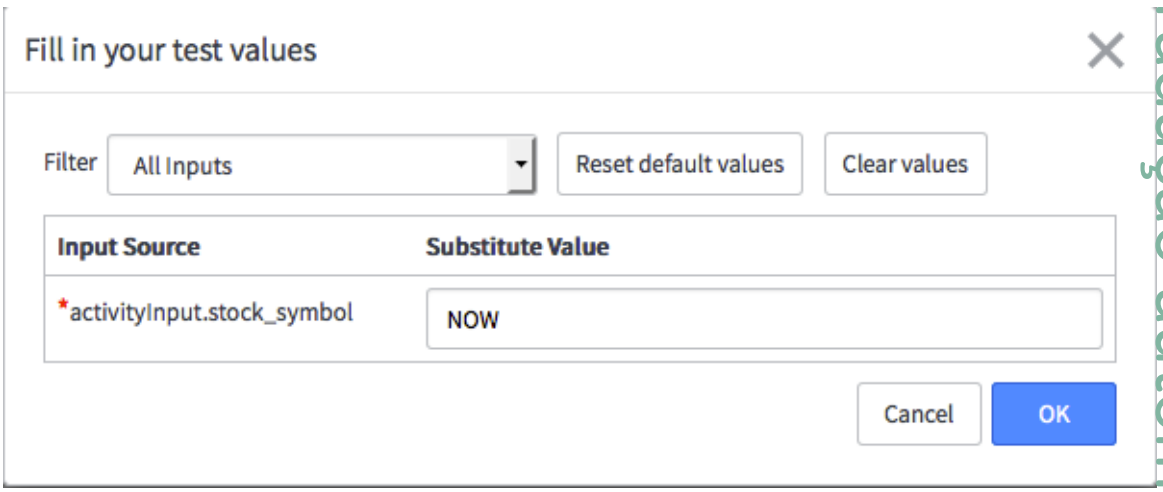

2. Filtre a lista de variáveis com estes controles:
   - **Todas as entradas**: exibe todas as variáveis de entrada. Esta é a visualização padrão.
   - **Entradas obrigatórias**: exibe somente variáveis de entrada obrigatórias.
   - **Entradas sem padrões**: mostra as variáveis de entrada que não têm valores padrão atribuídos.
3. Redefina os valores conforme necessário.
   - **Redefinir valores padrão**: substitui todos os valores de teste definidos neste formulário pelos valores padrão, se estiverem presentes.
   - **Limpar valores**: limpa todos os valores na lista de variáveis de entrada, mesmo se houver valores padrão.
4. Quando os valores de teste estiverem configurados corretamente, clique em **OK**.
   O sistema executa os valores de todas as entradas configuradas em relação ao destino especificado e retorna a carga resultante. Os botões no formulário de resposta exibem diferentes exibições da carga. A carga inteira aparece na janela **Saída bruta**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Carga de resposta do teste de entradas

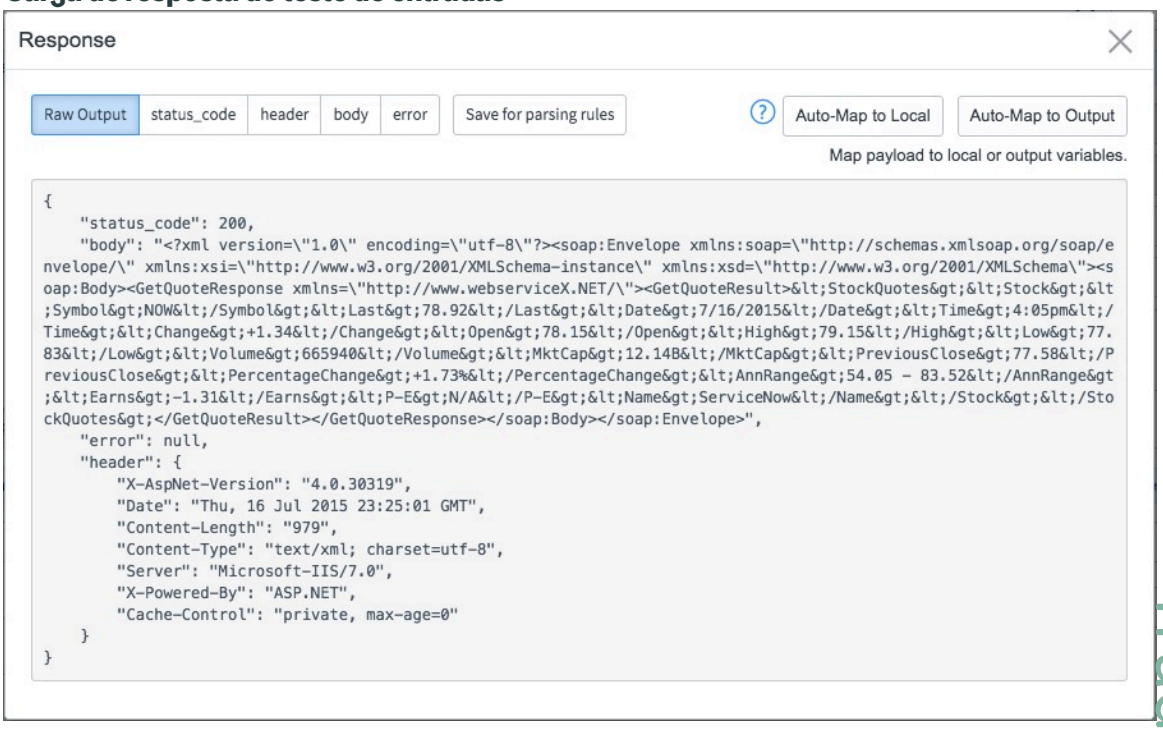

5. Para mapear valores de parâmetro apropriados na carga para variáveis na fase de **Saídas** automaticamente, selecione uma opção de mapeamento automático.
6. Como alternativa, você pode clicar em **Salvar para regras de análise** para copiar a carga inteira para as regras de análise.
   Isso permite que você selecione manualmente valores para as variáveis de saída diretamente da carga. Esta ação substitui completamente qualquer carga anterior existente nas regras de análise.
7. Clique no **X** no canto superior direito da janela para fechá-la.

Criptografia de dados para variáveis de atividade

Você pode proteger dados confidenciais passados de atividades da Orquestração criptografando variáveis de entrada e saída.

O sistema nunca armazena variáveis criptografadas como texto não criptografado. Se o MID Server for usado para realizar a atividade, a carga de entrada da Fila do ECC correspondente será criptografada se uma variável de saída criptografada for definida no modelo. As variáveis de saída passadas para uma atividade descendente como variáveis de entrada mantêm sua criptografia durante o processamento.

As entradas que exigem criptografia de dados vêm de uma destas fontes:

- Fluxos de trabalho: essas entradas são fornecidas por meio do Editor de fluxo de trabalho e devem estar no formato password2 para criptografia bidirecional.
- Solicitações do catálogo de serviços: esses valores de entrada são fornecidos para uma atividade como variáveis criptografadas de um item do Catálogo de serviços.
- GlideRecord: são variáveis anexadas a qualquer tabela ServiceNow. A coluna de origem na tabela deve ser uma variável do tipo password2.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Saídas da atividade: são as variáveis passadas como saídas de uma atividade para uma atividade descendente como entradas, por meio do barramento de dados.
- Cadeia de caracteres vazia: o sistema permite que você defina variáveis de entrada criptografadas, mas nunca passe um valor para a variável.

Campos de pré-processamento do modelo de designer de atividades

Use o formulário de **pré-processamento** do designer de atividades para definir um script a ser executado antes da execução da atividade.

Campos de pré-processamento

Campo	Descrição
Script de processos de entrada	Script a ser executado antes da execução da atividade.
Variáveis	Variáveis de entrada que estão disponíveis para uso como blocos de construção no script do processo de entrada. Clique na seta acima do campo para abrir a lista de variáveis. Clique em um item na árvore para adicioná-lo ao seu script na sintaxe apropriada. A lista exibe parâmetros de execução e variáveis de entrada que você passou para a atividade no formulário de **Entradas**. Todas as variáveis de atividade adicionadas ao formulário de **entradas** são somente leitura e são expressas no script de pré-processamento com esta sintaxe: `activityInput.variable`. Antes que a atividade seja executada e faça uma chamada para o serviço ou host, você pode substituir o valor de execução efetiva desta variável atribuindo valores ao parâmetro de `execução` `incidentParam.variable_name`. Consulte os parâmetros de execução específicos do seu modelo.

Registro em Log

Os designers de atividades podem adicionar registro em log ao pré-processamento usando a API *`ActivityLogger`*, que funciona para aplicações com escopo ou globais. Os dados registrados do script aparecem na lista relacionada ao **Log de fluxo de trabalho** nos registros de contexto de qualquer fluxo de trabalho que use a atividade. A **Origem** dessas mensagens no log do fluxo de trabalho é **ATIVIDADE**.

Importante: Para exibir as mensagens de depuração no log do fluxo de trabalho, defina a propriedade *`glide.workflow.log.debug`* como **verdadeira**.

As mensagens compatíveis são:

- `ActivityLogger.debug ("Mensagem de Log de Pré-processamento");`
- `ActivityLogger.info ("Mensagem de log de pré-processamento");`
- `ActivityLogger.warn ("Mensagem de log de pré-processamento");`
- `ActivityLogger.error("Mensagem de log de pré-processamento");`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

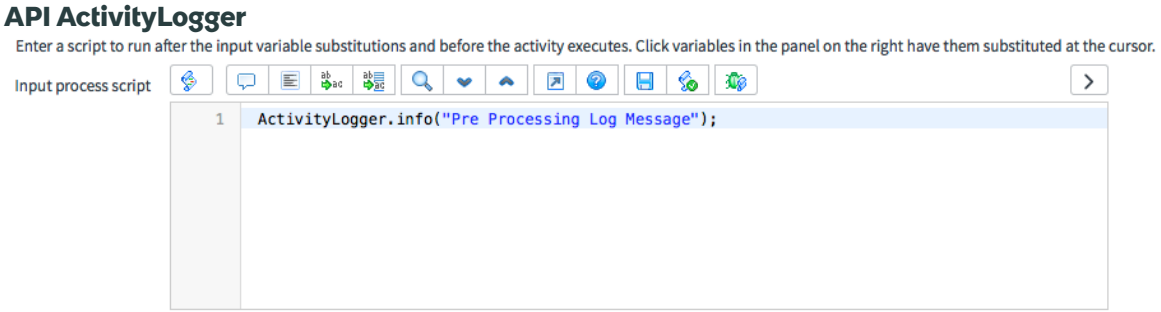

Campos de pós-processamento do modelo

A partir do formulário de **pré-processamento** do designer de atividades você pode definir um script a ser executado antes da execução da atividade.

Campos de pós-processamento

Para usar os resultados retornados pela atividade, anexe o prefixo `executionResult.` a esses parâmetros.

Campo	Descrição
Script de processos de saída	Script a ser executado após a execução da atividade.
Variáveis	Variáveis de entrada que estão disponíveis para uso como blocos de construção no script do processo de saída. Clique na seta acima do campo para abrir a lista de variáveis. Clique em um item na árvore para adicioná-lo ao seu script na sintaxe apropriada. A lista exibe resultados de execução e as variáveis que você passou para a atividade no formulário de **Entradas**. Todas as variáveis de atividade adicionadas ao formulário de **entradas** são somente leitura e são expressas no script de pós-processamento com esta sintaxe: `activityInput.variable`. Para obter descrições de parâmetro, consulte a tabela no tópico de parâmetros de pós-processamento desta atividade.

Registro em Log

Os designers de atividades podem adicionar registro em log ao pós-processamento usando a API *`ActivityLogger`*, que funciona para aplicações com escopo ou globais. Os dados registrados do script aparecem na lista relacionada ao **Log de fluxo de trabalho** nos registros de contexto de qualquer fluxo de trabalho que use a atividade. A **Origem** dessas mensagens no log do fluxo de trabalho é **ATIVIDADE**.

Importante: Para exibir as mensagens de depuração no log do fluxo de trabalho, defina a propriedade *`glide.workflow.log.debug`* como **verdadeira**.

As mensagens compatíveis são:

- `ActivityLogger.debug ("Mensagem de Log de Pós-processamento");`
- `ActivityLogger.info ("Mensagem de Log de Pós-processamento");`
- `ActivityLogger.warn ("Mensagem de Log de Pós-processamento");`
- `ActivityLogger.error("Mensagem de Log de Pós-processamento");`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

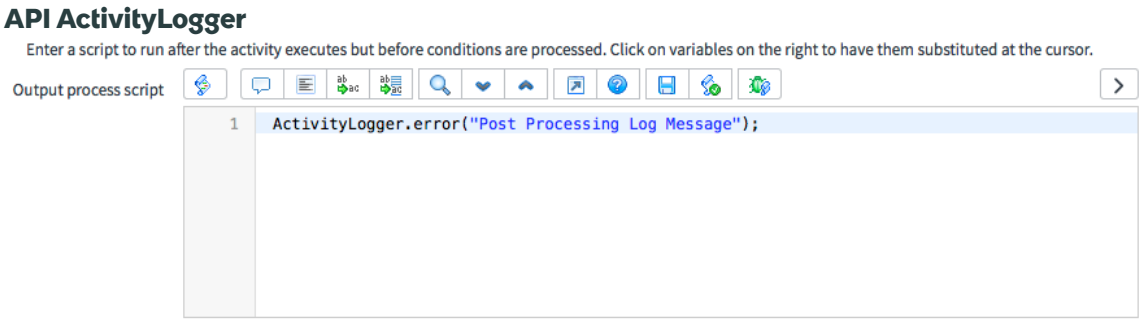

Mapeamento automático de variáveis de saída de atividade

Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No Comando de execução do modelo, selecione a guia **Entradas**.
2. Clique em **Testar entradas** para testar os parâmetros de entrada.
   Se você adicionou valores reais para os parâmetros e campos, o sistema executará esses valores no destino especificado e retornará a carga resultante. Se você mapeou variáveis de entrada para campos e parâmetros, o sistema exibirá uma caixa de diálogo para atribuir valores de teste a essas variáveis.
3. Forneça valores de teste, se solicitado, e clique em **OK** para exibir a carga.
   A carga inteira aparece na janela **Saída bruta** do formulário de Resposta.

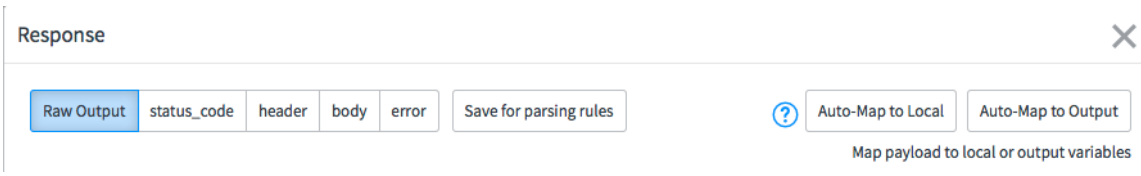

4. Selecione uma opção de mapeamento automático.

Opção	Descrição
Mapeamento Automático para Local	Converte toda a carga em um objeto JSON e a coloca no barramento de dados. Isso permite a manipulação de pós-processamento em JavaScript. Esta seleção faz com que o campo de dados inteiro à direita desapareça e a estrutura de entradas seja preenchida automaticamente com estas variáveis padrão: ○ saída ○ totalRows ○ errorMessage ○ eccSysId

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Mapeamento Automático para Saída	Preenche automaticamente as variáveis de saída na atividade com as mesmas variáveis padrão usadas como entradas para a variável local.

Nota: Não há regras de análise disponíveis com as seleções de mapeamento automático.

Criação de uma variável de saída

O formulário de **Saídas** no designer contém um construtor de variável para criar estruturas de dados de objetos e matrizes.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os elementos nesta estrutura são mapeados com Criação de uma regra de análise para dados específicos contidos em cargas retornadas de um endpoint ou host. Essas variáveis e seus valores são disponibilizados localmente ou para reutilização em outras atividades.

Procedimento

1. Clique no ícone **+** na coluna **Saídas** para criar uma variável local ou de saída.

   Variáveis locais só estão disponíveis em uma atividade e não estão visíveis nas estruturas de dados exibidas na guia **Personalizado**. As variáveis de saída estão disponíveis para reutilização em outras atividades, individualmente ou como uma estrutura de dados inteira. Quando você cria uma nova variável de qualquer tipo, o designer fornece um nome padrão de **Local1** ou **Saída1**.

2. Digite seu novo nome de variável no campo e selecione o tipo de dado.

   Os nomes de variáveis devem ser exclusivos em uma matriz ou objeto. Você pode atribuir um tipo de dado **Criptografado** às variáveis de saída que contêm dados confidenciais. Os dados protegidos por criptografia são passados para outras atividades ou processos criptografados e nunca são exibidos em texto sem formatação.

3. Para mudar o nome de uma variável ou qualquer um de seus atributos, clique duas vezes no valor e digite um novo valor no campo de edição e aperte **Enter**.

   O ícone à esquerda do nome reflete o tipo de dado da variável.

4. Para reordenar a lista de variáveis, selecione uma linha e arraste a linha para seu novo local.

   Quando você seleciona uma linha para movê-la, o ícone do ponteiro muda para um ícone de seta para cima/para baixo ( ).

5. Arraste a linha para outro local.

6. Escolhas dentre as seguintes opções.

   - Para reutilizar uma variável de outra atividade, arraste-a da guia **Personalizado** na paleta até o **Local** ou **Saída** na parte superior da lista de variáveis.
   - Para copiar uma estrutura de dados inteira, arraste o objeto primário ou a matriz para o cabeçalho da lista de variáveis.

   O designer duplica a estrutura de dados copiada no construtor de variáveis de saídas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Reutilização de estruturas de dados

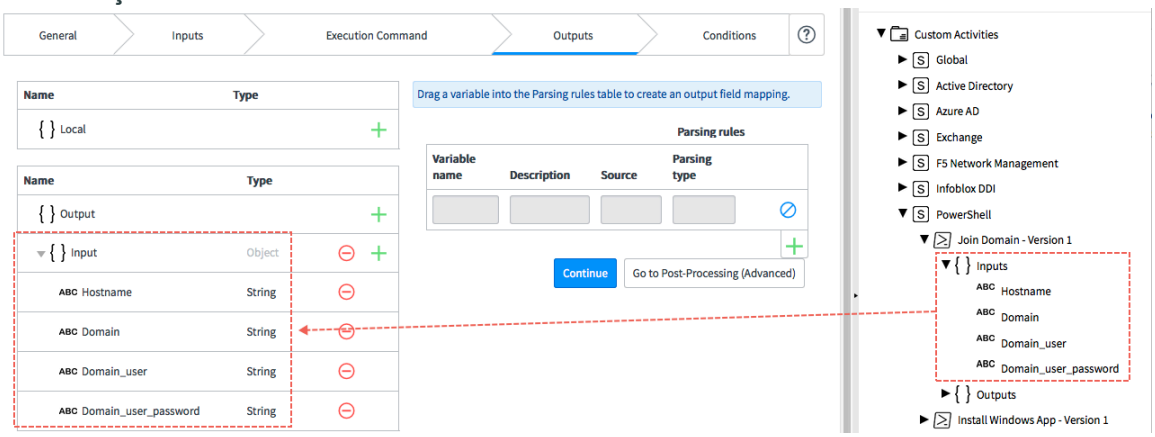

7. Para excluir uma variável, clique no ícone de exclusão (⊖) na linha.

Saídas do modelo de designer de atividades

As variáveis de saída contêm mensagens retornadas de um destino que estão disponíveis para outras atividades em um fluxo de trabalho ou internamente para a atividade.

Campos de saída do designer de atividades

Campo	Descrição
Nome da variável	Nome de uma variável, **Local** ou **Saída**, que esta atividade aprova.
Local	Variável que contém um valor usado em uma atividade. Por exemplo, use uma variável local para identificar metadados que são processados em uma atividade antes que o valor final seja exportado para uma variável de saída.
Saída	Variável que contém um valor que é passado a outras atividades no fluxo de trabalho.

Mapeamento de um campo de saída

O mapeamento é configurado com regras de análise que permitem criar expressões no formato de dados apropriado para a carga selecionada.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando terminar de criar a estrutura de dados de saída, mapeie cada variável para os dados específicos que você deseja extrair do host de destino.

Procedimento

Para mapear uma variável, arraste-a do construtor de variáveis de **Saídas** e solte-a em um campo **Nome de variável** vazio na seção Regras de análise.

Consulte Criar uma regra de análise para obter instruções sobre como configurar a análise de variáveis de saída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

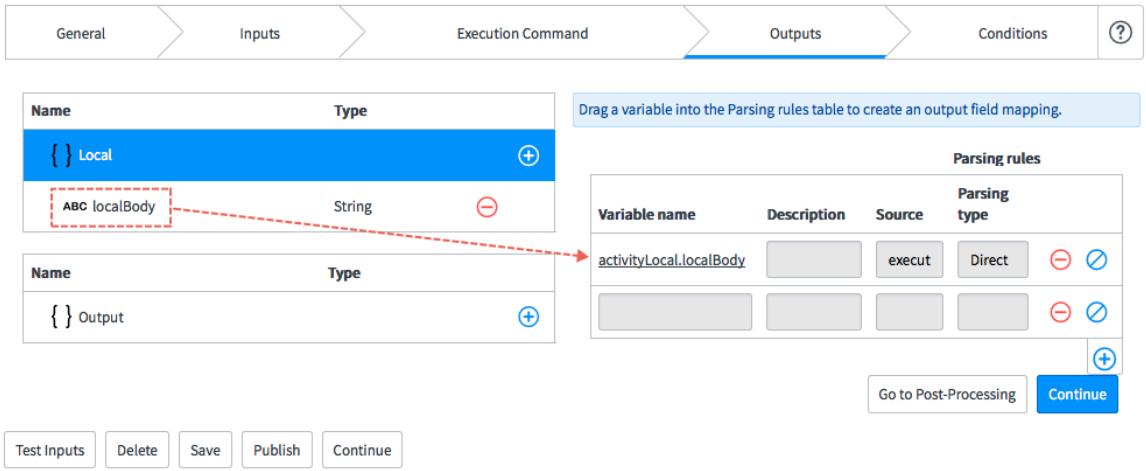

Criação de uma regra de análise

Preencha as variáveis de saída definidas em uma atividade personalizada com dados de carga retornados de um teste de entradas em um host externo ou endpoint.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Na guia **Personalizado** na paleta, abra uma atividade personalizada.
3. No formulário Designer de atividades, avance para a fase de **Saída**.
4. Arraste uma variável de saída do construtor de estrutura de dados para o campo **Nome da variável** no construtor de **regras de análise**.

Mapeamento de variáveis para regras de análise

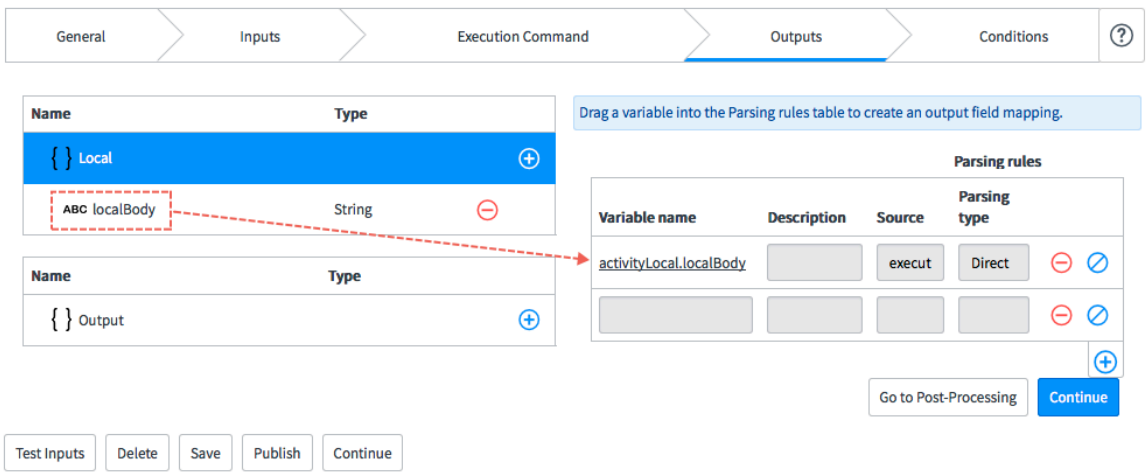

O formulário de regras de análise aparece para a variável selecionada. Por padrão, o tipo de análise é definido como **Direto**, o que preenche a variável com todos os dados da carga selecionada, sem analisar o conteúdo. Cada modelo tem uma origem de análisepadrão específica.

5. Preencha o formulário usando os campos da tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Neste exemplo, o tipo de análise selecionado é **XML**, o que permite selecionar parâmetros específicos da carga para analisar.

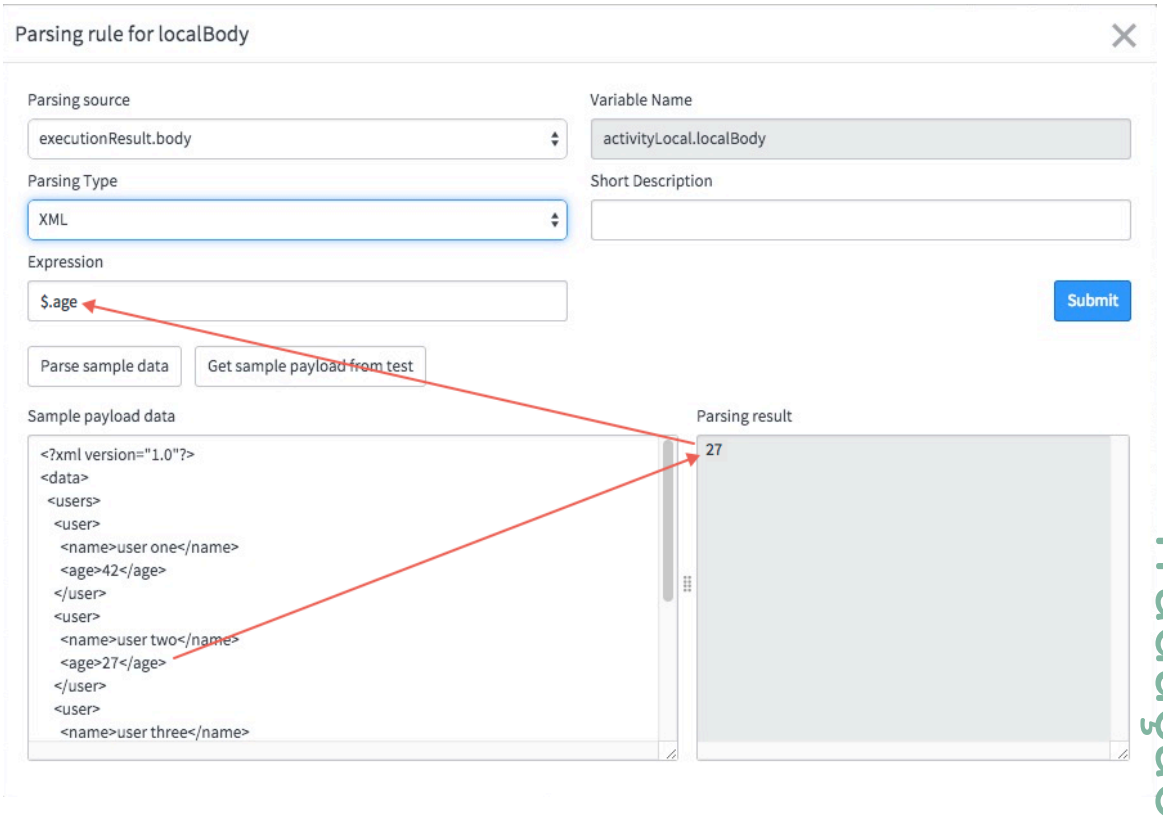

Campos de regras de análise

Campo	Descrição
Analisando origem	Origem dos dados retornados do host ou endpoint de destino. Cada modelo é aberto para uma carga padrão específica. As opções disponíveis dependem do modelo de execução selecionado para a atividade. Você também pode usar variáveis locais como uma origem de análise se uma regra de análise tiver sido definida para elas. Para obter uma lista das cargas disponíveis para cada modelo, consulte Origens de análise do designer de atividades.
Expressão	Expressão usada para extrair dados específicos da origem de análise selecionada. Esta expressão é criada a partir de *dados clicáveis* na carga de amostra e aparece no formato selecionado no campo **Tipo de análise**. Ao testar, a expressão pode retornar vários resultados. Verifique qual opção fornece resultados confiáveis ou previsíveis antes de escolher sua expressão. **Nota:** O sistema não pode gerar expressões **RegEx** clicáveis a partir de dados de amostra. Você deve gravar todas as expressões regulares manualmente.
Nome da variável	Nome da variável revisada conforme usado na expressão de saída final. O sistema adiciona o prefixo **activityOutput** ou **activityLocal** à variável especificada.
Tipo de análise	A linguagem a ser usada para consultar a carga do host de destino. As seleções são: ○ **Direta**: mapeia para todo o conteúdo da carga selecionada no campo de **origem de análise**, sem qualquer análise. Esse é o tipo de análise padrão. ○ **XML**: consulta XPath usada para selecionar nós de uma carga XML.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	○ **JSON**: consulta JSONPath para selecionar partes de uma carga JSON. ○ **RegEx**: método de análise que usa uma expressão regular para extrair dados de uma carga. O tipo de análise RegEx não oferece suporte à análise de várias linhas e não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Descrição resumida	Descrição resumida desta regra de análise.
Exemplo de dados de carga	Dados de amostra da origem que contém os dados solicitados. Este campo não está disponível para tipos de análise **direta**. Depois de clicar em **Analisar dados de amostra**, os dados neste campo não podem ser editados, mas se tornam clicáveis para a finalidade de criar expressões. Clique em **Editar dados de amostra** para tornar o campo editável novamente.
Resultados da análise	Exibe os dados retornados da origem pela expressão selecionada. Este campo não está disponível para tipos de análise **direta**.

6. Para testar novamente as entradas, clique em **Obter carga de amostra do teste**.
   Esta ação reabre o formulário de teste, permitindo que você substitua diferentes valores de teste e crie uma carga diferente.
7. Clique em **Salvar** para que as regras de análise substituam a carga anterior pela que você acabou de criar.
8. Para criar uma expressão para a regra de análise, clique no parâmetro específico que você deseja ver na carga de amostra.
   O valor desse parâmetro aparece no campo **Resultado da análise** e o sistema cria a expressão apropriada no campo **Expressão**.
9. Clique em **Enviar** para salvar a regra de análise dessa variável.

Origens de análise do designer de atividades

Esta tabela lista as origens de análise disponíveis com cada modelo de execução.

Origens de análise

Modelo	Fonte
SOAP Web Service	• executionResult.body (Padrão) • executionResult.status_code • executionResult.header • executionResult.error
JDBC	• executionResult.output (Padrão) • executionResult.errorMessages • executionResult.probeCompletedEccId • executionResult.totalRows
JavaScript Probe	• executionResult.payload (Padrão) • executionResult.output

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Origens de análise

Modelo	Fonte
	• executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages
Powershell	• executionResult.output (Padrão) • executionResult.tags • executionResult.hresult • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages
Serviços web REST	• executionResult.body (Padrão) • executionResult.status_code • executionResult.header • executionResult.error
SFTP	• executionResult.output (Padrão) • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages • executionResult.tags
Probe	• executionResult.output (Padrão) • executionResult.payload • executionResult.eccSysId
SSH	• executionResult.output (Padrão) • executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages • executionResult.tags
JMS	• executionResult.status • executionResult.standardHeaders • executionResult.customHeaders • executionResult.messagePayload

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Origens de análise

Modelo	Fonte
	• executionResult.eccSysId • executionResult.errorMessages

Exemplo de regra de análise do designer de atividades

Neste exemplo, a regra de análise é configurada para preencher a variável *activityOutput.ipv4* com o valor do endereço IP de um servidor de domínio, usando o PowerShell.

Antes de Iniciar

Função necessária: activity_creator, activity_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para gerar os dados de amostra, o administrador deve executar o comando no host e colar os dados retornados no campo **Dados de carga de amostra** ao criar a regra de análise. O administrador pode criar uma expressão que retorna endereços IP dessa amostra em dois formatos: `ipv4` e `ipv6`. Neste exemplo, o sistema produz duas expressões a serem usadas para a regra de análise.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho** e abra a atividade que é executada no host.
2. Clique na guia **Entradas** e observe o **Comando**.

Regra de análise do comando de entradas do PowerShell

Script Type: Custom Powershell Command

Command:

```
if ($cred) {
   $networkAdapter = Get-WmiObject WIN32_NetworkAdapterConfiguration -ComputerName
$computer -Credential $cred | where {$_.IPAddress} | Select-Object -first 1
} else {
   $networkAdapter = Get-WmiObject WIN32_NetworkAdapterConfiguration | where {$_.IPAddress} |
Select-Object -first 1
}


write-host "<adapter><ip type='ipv4'>"$networkAdapter.IPAddress[0]"</ip><ip
type='ipv6'>"$networkAdapter.IPAddress[1]"</ip><domain>"$networkAdapter.DNSDomain"
</domain></adapter>"
```

3. Em um console do PowerShell, execute o **comando** no host para extrair a amostra XML que contém os valores necessários.
4. Copie os dados que são retornados para a área de transferência.
5. No designer de atividades, clique na guia **Saídas** e cole os dados retornados no campo **Dados de carga de amostra**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Neste exemplo, os dados incluem endereços IP em dois formatos diferentes e o nome do domínio.

6. Selecione o tipo de análise para a origem.

Example
No exemplo a seguir, você selecionaria **XML**.

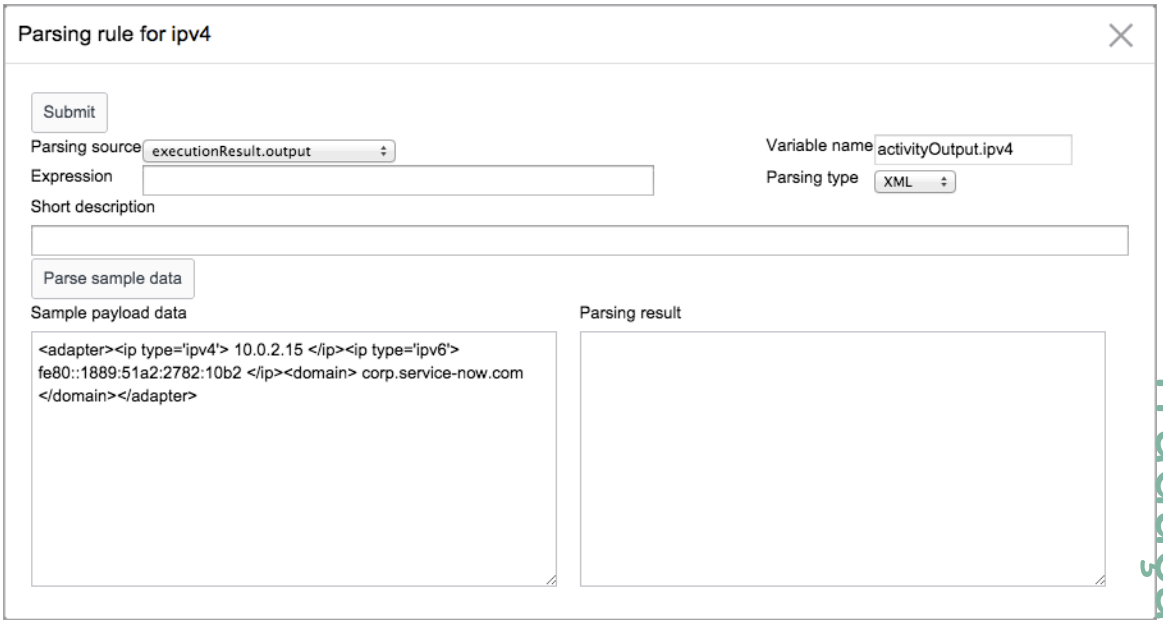

7. Clique em **Analisar dados de amostra**

O sistema exibe o XML no formato apropriado e ele se torna *clicável*. Nesta exibição, o sistema pode converter os dados clicados da amostra em uma expressão.

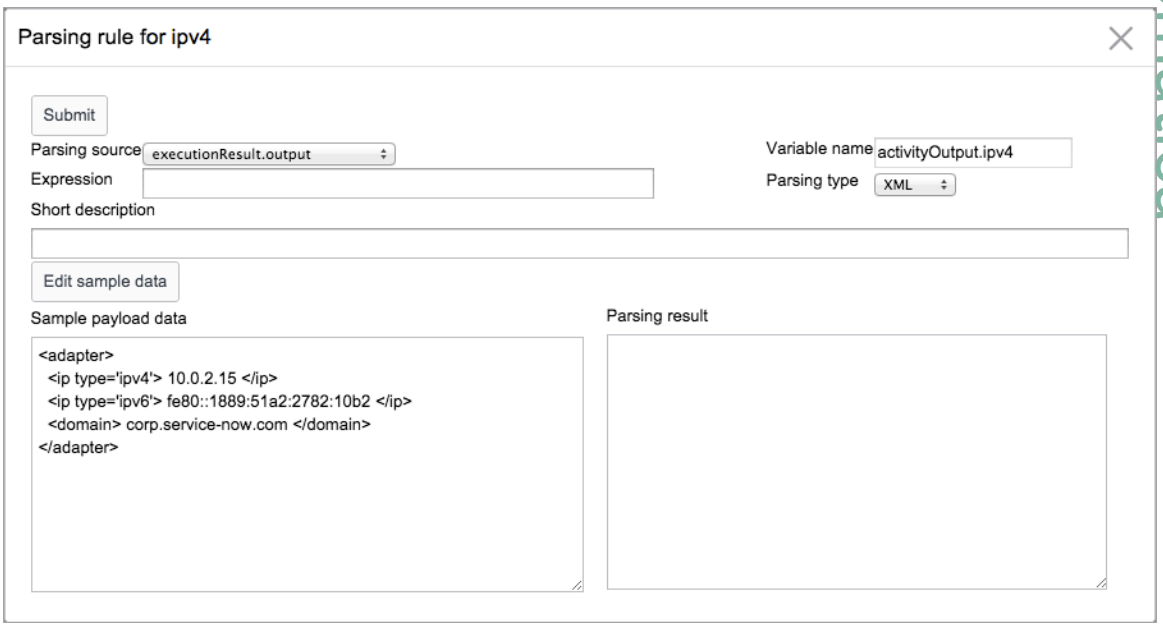

8. Para criar a expressão, clique nos elementos da amostra de dados que você deseja mapear para a variável.

Com base nos dados de amostra em que você clicou, o sistema cria duas expressões.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

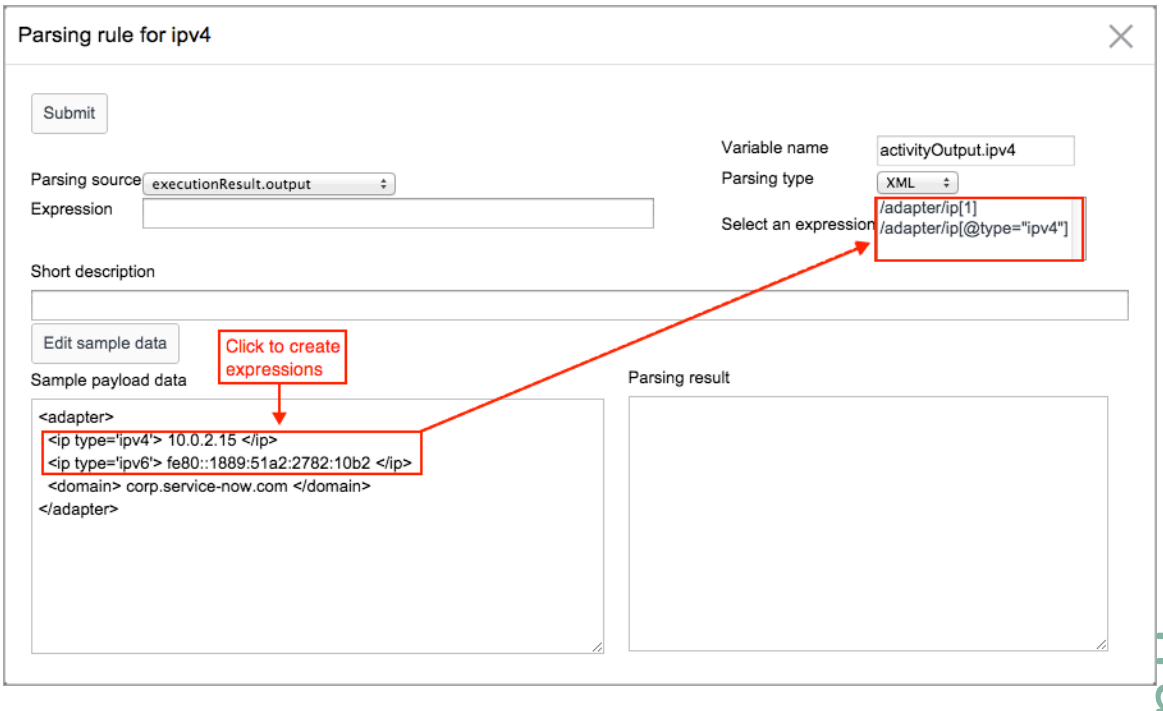

9. Selecione uma expressão na lista.

O resultado desejado é o endereço IP que tem um atributo de **tipo** de **ipv4**. O sistema preenche o campo **Expressão** com esta opção.

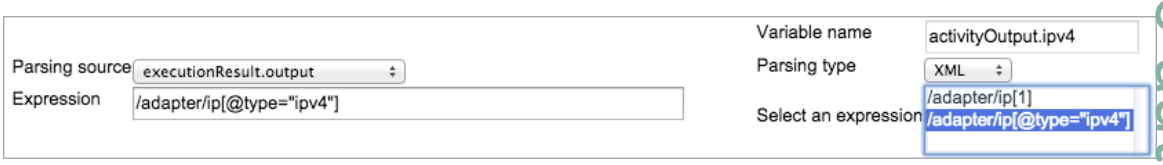

10. Clique em **Testar expressão**.

O sistema analisa a carga usando a expressão selecionada e retorna os dados solicitados no campo **Resultado da análise**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

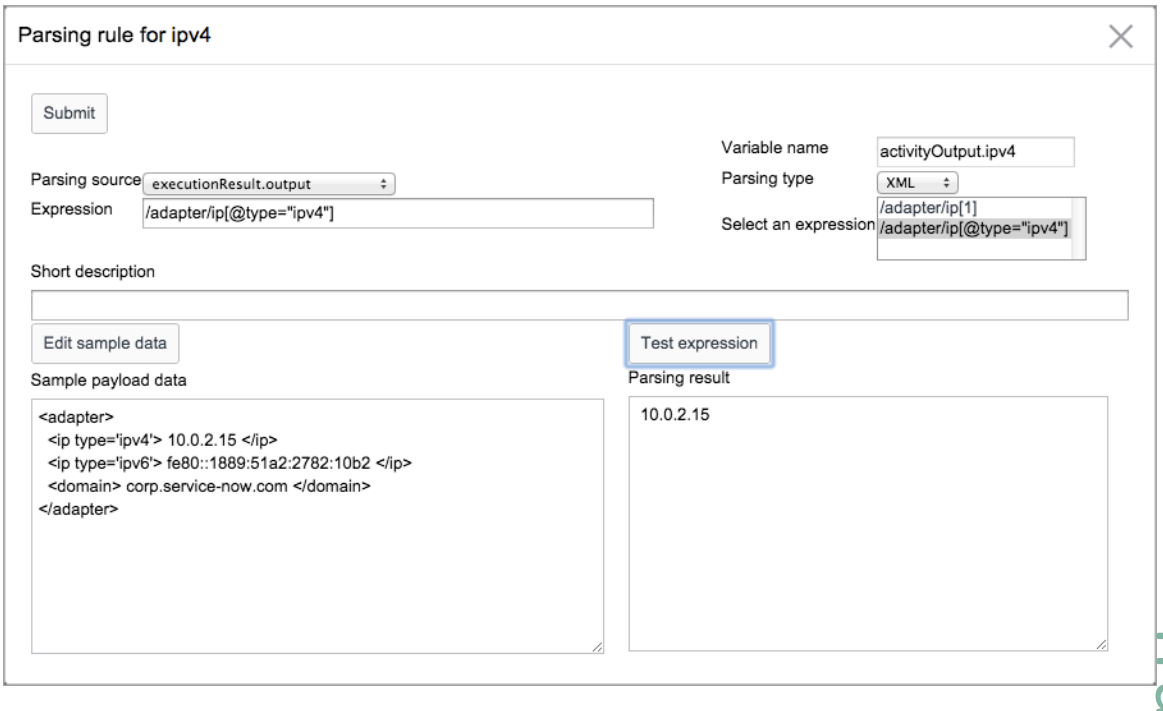

11. Clique em **Enviar**.

A exibição retorna para a guia **Saídas** do Designer de atividades. A nova regra de análise é listada e uma linha em branco é disponibilizada para outra regra.

Condições de atividade

Crie as condições de saída para sua atividade na coluna **Condição** e defina a ordem de cada uma.

O sistema avalia a condição com o número de ordem mais baixo primeiro e para quando encontra a primeira condição verdadeira. O sistema atrasa a avaliação de condições com um valor **Else** definido como **verdadeiro** até que todas as condições com um valor **Else** definido como **falso** sejam avaliadas. Se o sistema não encontrar uma condição verdadeira, ele vai procurar uma condição padrão em que o valor de **Else** seja **verdadeiro** e usará esta saída. Você deve ter pelo menos uma condição de saída padrão, ou a atividade trava quando o fluxo de trabalho é executado.

A seguir estão as condições possíveis que você pode criar para uma atividade:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Amostra de condições de atividade

Condição	Avaliação
Êxito	Testa uma condição de êxito. **Else** é definido como **falso** e a **Ordem** é definida como **100**. Se esta condição for verdadeira, a atividade terá a saída **Êxito**. Se esta condição for falsa, o sistema avaliará a próxima condição na ordem.
Tentar novamente	Testa uma condição que executa a atividade novamente. **Else** é definido como **falso**. Se esta condição for verdadeira, a atividade será executada novamente. Se esta condição for falsa, o sistema usará a saída de **Falha** padrão.
Falha	Condição padrão que permite que o fluxo de trabalho continue se as outras condições na atividade forem falsas. **Else** é definido como **verdadeiro**.

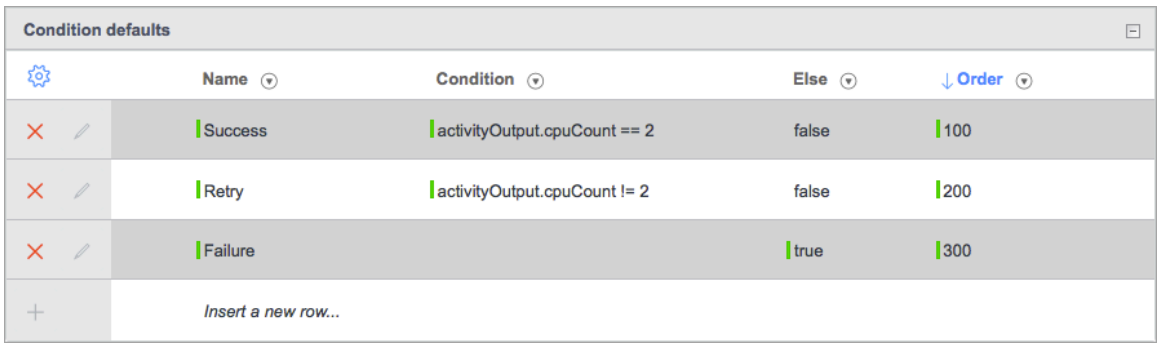

Modelos de atividade personalizada da Orquestração

A Orquestração fornece modelos de atividade personalizáveis para criar e gerenciar atividades personalizadas no Editor de fluxo de trabalho.

Você pode criar e atualizar diferentes tipos de atividades Orquestração com o Designer de atividades usando modelos de atividade para SSH, PowerShell, REST, SOAP, JMS, SFTP, JDBC, Probes JavaScript e Probes.

Centenas de fluxos de trabalho podem compartilhar essas atividades simultaneamente. Antes de alterar uma atividade, você deve verificar os fluxos de trabalho dos quais eles fazem parte clicando no ícone de menu do formulário (☰) e selecionando **Usado em**. Qualquer mudança central em uma atividade com controle de versões é atualizada automaticamente nos fluxos de trabalho, a menos que você tenha fixado essa atividade .

Todas as atividades do Orquestração Core são criadas usando o Designer de atividades em aplicações com escopo. Atividades personalizadas podem ser desenvolvidas no escopo global ou no próprio escopo da aplicação, mesmo se esse escopo for diferente do escopo do fluxo de trabalho. Use Escopo de atividade ao criar seus próprios pacotes de atividades.

Criação de uma atividade JDBC

Crie uma atividade JDBC personalizada para automatizar comandos SQL e chamadas de procedimento armazenado para bancos de dados relacionais do fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O modelo de atividade JDBC permite executar instruções ANSI SQL ou procedimentos armazenados em um banco de dados de destino. O suporte para procedimentos armazenados com parâmetros IN, OUT e INOUT está disponível em Zurich. Para saber como configurar esses parâmetros, consulte Parâmetros de procedimento armazenado JDBC.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se você estiver transferindo dados em massa para uma instância ServiceNow a partir de uma fonte de dados externa, use Principais conceitos de Conjuntos para importação . As atividades JDBC permitem transferir dados entre fontes de dados externas e ServiceNow em um fluxo de trabalho. Não se destinam a substituir os recursos de importação em massa de fontes de dados.

Procedimento

1. Criar ou verificar sua credencial JDBC .
   Suas credenciais JDBC devem ter permissão para o banco de dados de destino e configuração apropriada para a conexão JDBC correspondente. As credenciais devem ser configuradas antes de criar uma atividade JDBC.
2. Crie ou verifique sua conexão JDBC.
   Sua conexão JDBC deve ser configurada com credenciais JDBC válidas antes que você possa criar uma atividade JDBC.
3. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
4. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução JDBC.

Opção	Descrição
Conexão JDBC	Configure ou faça referência à conexão JDBC apropriada para o banco de dados. A conexão selecionada fornece a atividade com as seguintes informações: ○ Informações do banco de dados de destino (nomes do servidor e do banco de dados) ○ URL de Conexão ○ Porta do banco de dados de destino (se diferente do número da porta padrão) ○ Nome da instância do banco de dados
Credencial	Credencial JDBC a ser usada na conexão JDBC.
Instrução SQL	Insira o ANSI SQL a ser executado no banco de dados de destino JDBC. **Nota:** Este campo é ocultado quando a caixa de seleção Procedimento armazenado é selecionada. Você pode mapear as variáveis de entrada criadas para configurar as instruções SQL. Por padrão, você pode executar as seguintes instruções SQL. ○ selecionar ○ inserir ○ atualizar ○ excluir ○ mostrar ○ criar ○ descrever

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	Para medida de segurança adicional, uma propriedade do MID Server controla as operações que este JDBCOrchestrationProbe executa, o que restringe os comandos SQL usados. Esta propriedade protege contra comandos potencialmente destrutivos, como descartar banco de dados. O mid.property.jdbc_operations contém os controles de propriedade do MID Server. **Nota:** Você não pode executar várias instruções de tipos diferentes. Por exemplo, você não pode executar uma instrução "selecionar" e uma instrução "atualizar" juntas, mas você pode executar duas instruções "inserir". No entanto, você não pode executar várias instruções "selecionar" nesta atividade.
Máximo de linhas	Número máximo de registros para recuperar da banco de dados. O padrão é 1000.
Tamanho de carga máximo (KB)	Você pode definir um limite para o tamanho máximo da carga de dados recuperados do banco de dados. O padrão é 64 KB.
Tempo limite de conexão	Quanto tempo a atividade espera para fazer a conexão. Este campo é preenchido automaticamente a partir da fonte de dados, mas pode ser alterado para esta atividade.
Tempo limite da consulta	Tempo decorrido de espera após a execução da consulta até que os dados sejam retornados. Este campo é preenchido automaticamente a partir da fonte de dados, mas pode ser alterado para esta atividade.
Requer recursos do MID Server	MID Server a ser usado pelos recursos para consultar o JDBC. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server que tenha o recurso JDBC.
Usar procedimento armazenado	Se marcado, você poderá executar um procedimento armazenado nos bancos de dados MySQL, Oracle ou SQL Server inserindo o nome e os parâmetros do procedimento. Consulte Parâmetros de procedimento armazenado JDBC.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

O que Fazer Depois

- Testar entradas de atividade JDBC
- Use o mapeamento automático para gerar saídas e regras de análise (recomendado para JDBC)
- Se você não usar o mapeamento automático, poderá criar variáveis de saída e regras de análise manualmente

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Criação de atividades personalizadas usando modelos personalizados do designer de atividades

Criação de uma conexão JDBC para uma atividade Orquestração

A tabela Conexão JDBC [jdbc_connection] fornece as informações que as atividades personalizadas de JDBC da Orquestração usam para se conectar a vários bancos de dados de destino.

Antes de Iniciar

Você deve ter um arquivo JAR apropriado, seja ele fornecido com a instância ou um arquivo JAR personalizado.

Nota: A instância ServiceNow fornece arquivos mysql-connector-java-5.1.21.jar, sql-server-jdbc-4.0.jare ojdbc6.jar como parte da versão atual, que suporta bancos de dados MySQL, SQLServer e Oracle. Outros bancos de dados, como Sybase ou DB2 Universal, devem usar um arquivo JAR personalizado que deve ser carregado para a instância antes de definir a conexão JDBC.

Funções necessárias: activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As credenciais JDBC credenciais JDBC são recuperadas separadamente pelo modelo do designer de atividades e dão suporte ao armazenamento externo de credenciais, como CyberArk .

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Orquestração** > **Credenciais e Conexões** > **Conexões JDBC** e clique em **Novo** .
2. Preencha o formulário usando os campos da tabela.
   A seleção do banco de dados no campo **Formato** determina quais campos estão disponíveis.

Campos de conexão JDBC

Campo	Formato do banco de dados	Descrição
Nome	Todos	Nome exclusivo desta conexão JDBC. Por exemplo, você pode inserir **JDBC MySQLProd**.
Tempo limite da consulta	Todos	Tempo máximo decorrido em que a consulta JDBC pode ser executada sem uma resposta.
Tempo limite de conexão	Todos	Tempo máximo decorrido para a atividade JDBC aguardar ao tentar se conectar ao banco de dados de destino.
Aplicação	Todos	Escopo desta tabela. Por padrão, a tabela Conexão JDBC [jdbc_connection] é executada no escopo **Global**.
Domínio	Todos	Domínio desta tabela. Por padrão, a tabela Conexão JDBC [jdbc_connection] é executada no domínio **global**.
Formato	Todos	Tipo de banco de dados para esta conexão. As opções padrão são: ○ **MySQL** ○ **Oracle** ○ **SQLServer** ○ **Nenhum(a)**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Formato do banco de dados	Descrição
		Você pode adicionar **Sybase** ou **DB2 Universal** à lista de seleção carregando o arquivo JAR do driver JDBC apropriado para a instância. A Orquestração reconhece automaticamente esses drivers quando eles são carregados no sistema e os adiciona a esta lista.
Servidor	Oracle, MySQL, SQLServer	Nome do host ou endereço IP do servidor do banco de dados.
Oracle sid	Oracle	O identificador do site do banco de dados Oracle. O valor padrão é **orcl**.
Porta Oracle	Oracle	Porta que o banco de dados Oracle está usando. O valor padrão é **1521**.
Nome do banco de dados	MySQL, SQLServer	Nome do banco de dados.
Porta do banco de dados	MySQL, SQLServer	Porta que o banco de dados selecionado está usando.
Nome da instância	SQLServer	Nome da instância do SQLServer selecionado
URL de Conexão	Todos	URL que o MID Server usa para se conectar ao banco de dados especificado. O URL é criado automaticamente quando você salva o formulário e é somente leitura para os bancos de dados padrão. **Nota:** Se o formato selecionado não for um dos bancos de dados padrão, você deve criar o URL de conexão manualmente para que o MID Server saiba como criar a conexão.
Driver JDBC	Nenhum, DB2 Universal, Sybase	O driver JDBC a ser usado para esta conexão quando não for um banco de dados padrão. **Nota:** Se você adicionar um banco de dados Sybase ou DB2 Universal, deverá inserir o nome do driver neste campo e carregar o arquivo JAR do driver para a instância.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Conexão JDBC com exemplo do Oracle

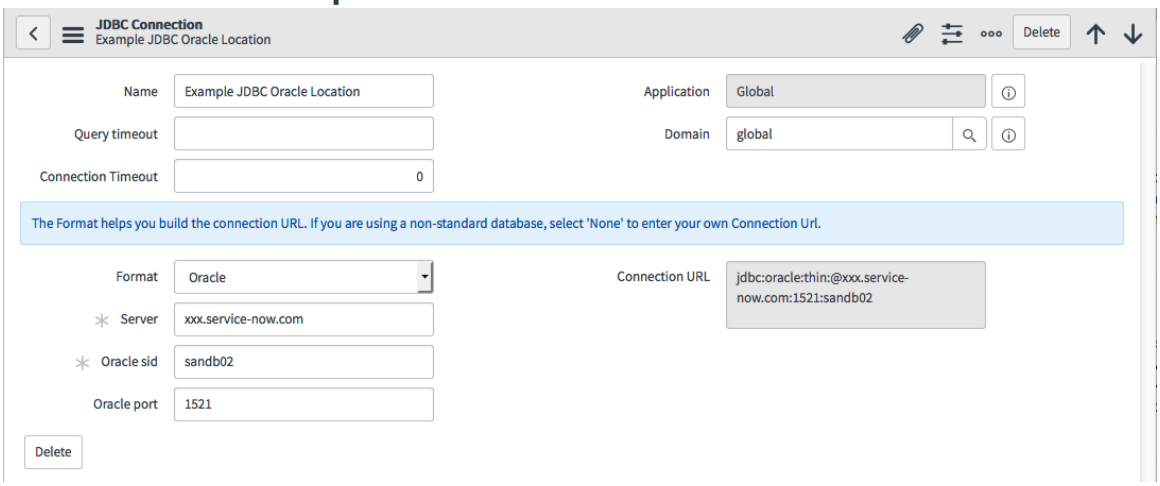

3. Clique em **Enviar**.

Tópicos relacionados

Credenciais JDBC

Mapeamento automático de variáveis de saída de atividade JDBC

Com o ServiceNow designer de atividades você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saída** automaticamente.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No formulário de modelo do provedor JDBC, selecione a guia **Entradas**.
2. Clique em **Testar atividade** para testar os parâmetros de entrada.
   Se você adicionou valores reais para os parâmetros e campos, o sistema executará esses valores no destino especificado e retornará a carga resultante. Se você mapeou variáveis de entrada para campos e parâmetros, o sistema exibirá uma caixa de diálogo para atribuir valores de teste a essas variáveis.
3. Forneça valores de teste, se solicitado, e clique em **OK** para exibir a carga.
   A carga inteira aparece na janela **Saída bruta** do formulário de Resposta.

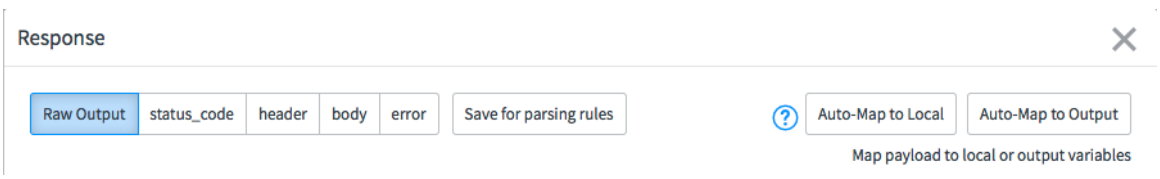

4. Selecione uma das seguintes opções de mapeamento automático.
   - **Mapear automaticamente para local**: mapeia valores diretamente para uma variável local para uso na atividade.
   - **Mapear automaticamente para saída**: mapeia valores diretamente para a variável de saída para passar para outras atividades no fluxo de trabalho. O mapeamento automático para uma variável de saída cria uma matriz de objetos, cada um contendo os nomes das colunas do resultado da consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de procedimento armazenado JDBC

Você pode usar Orquestração para executar um procedimento armazenado nos bancos de dados MySQL, Oracle DB e MS-SQL.

Há suporte para vários tipos de dados, com as seguintes limitações:

- Somente um conjunto de resultados é retornado.
- A ordem dos tipos de dados de entrada e saída nos parâmetros do procedimento armazenado deve corresponder à definição da atividade.
- Binário, Blob, Varbinary e LongBinary devem ser codificados em base64.
- Data, hora e carimbo de data/hora têm um formato específico:

  Formato de data: AAAA-MM-DD

  AAAA-MM-DD é o formato compatível.

  Formato de hora: hh:mm:ss[.sss]

  hh:mm:ss[.sss] é o formato compatível. A precisão é em milissegundos apenas. Microssegundos ou nanossegundos não podem ser processados.

  Nota: `10:30:59` e `10:30:59.999000` estão corretos, mas `10:30:59.` está incorreto.

  Formato de carimbo de data/hora: AAAA-MM-DD hh:mm:ss[.ffffff]

  AAAA-MM-DD hh:mm:ss[.ffffff] é o formato compatível. A precisão é de microssegundos.

- ResultSet é o primeiro conjunto de resultados que retorna do servidor de banco de dados.
- O MS-SQL não oferece suporte a parâmetros INOUT. Se você usar parâmetros INOUT, o modelo de atividade os mapeia de forma transparente para os parâmetros OUT.

Nota: Se você não quiser fazer uma validação de tipos de dados em parâmetros de procedimento armazenado, como o comportamento legado, defina glide.stored_proc.data_type.validation como falso. Consulte Propriedades do MID Server para obter mais informações.

Parâmetros de procedimento armazenado

Campo	Descrição
Modo	Tipo de parâmetro de procedimento armazenado. Parâmetros compatíveis: • IN • OUT • INOUT
Tipo de SQL	Um tipo de dados SQL. Tipos de dados compatíveis: • ARRAY • BIGINT • BINARY • BIT • BLOB • CHAR

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de procedimento armazenado

Campo	Descrição
	• CLOB • DATA • DECIMAL • DISTINCT • DOUBLE • FLOAT • INT • INTEGER • JAVA_OBJECT • LONGVARBINARY • LONGVARCHAR • NULO • NUMERIC • OUTRO • REAL • REF • REF_CURSOR • SMALLINT • STRUCT • HORA • TIMESTAMP • TINYINT • VARBINARY • VARCHAR
Nome/Valor	Pares de nome-valor a serem passados para o host. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar e soltar variáveis de entrada nos campos de parâmetro e atribuir um valor.

Nota: Nem todos os provedores de banco de dados oferecem suporte a toda a gama de tipos de dados JDBC. Consulte o manual de referência do banco de dados para entender os tipos de dados compatíveis com sua instalação.

Teste de entradas de modelo de atividade

Você pode testar os parâmetros de entrada de uma atividade personalizada JDBC durante seu desenvolvimento sem precisar executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Crie variáveis de entrada e mapeie-as para campos no formulário de Comando de Execução ou forneça valores reais para esses campos. Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Este teste de entrada executa somente os parâmetros de entrada em um endpoint e não os scripts de pré-processamento ou pós-processamento. Não é necessário fazer o check-out da atividade para testá-la.

Nota: Se você fornecer informações suficientes para a Orquestração contatar o endpoint ou o host e retornar dados, poderá testar as variáveis de entrada. Você pode testar a partir de qualquer fase no designer de atividades. Normalmente, a fase de Comando de Execução é o ponto em que suas entradas estão prontas para teste.

Procedimento

1. No Comando de Execução JDBC, clique em **Testar entradas**.
   A lista de variáveis de origem de entrada é exibida. Se você adicionou valores padrão para essas variáveis, esses valores serão exibidos na coluna **Valor substituto**. As variáveis obrigatórias são marcadas com uma estrela vermelha.

   Nota: O teste falhará se o MID Server não puder ser encontrado ou se ele não puder se conectar ao destino.

   Valores de teste de entrada JDBC

   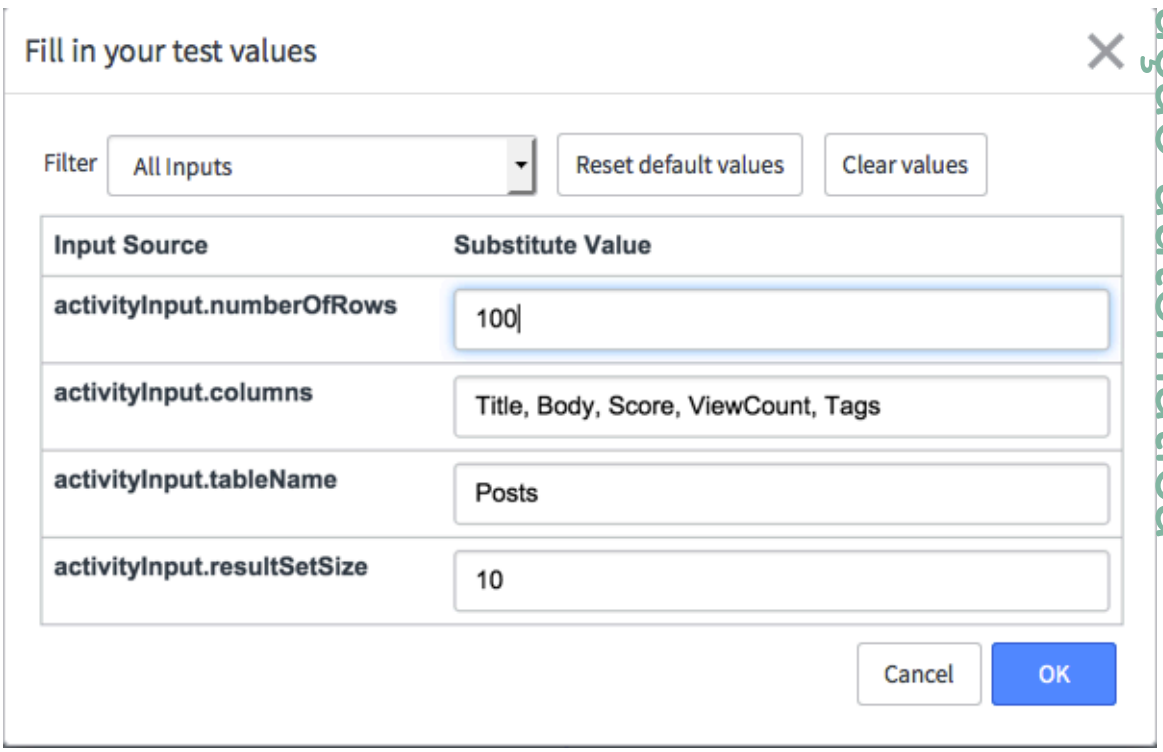

2. Filtre a lista de variáveis com estes controles:
   - **Todas as entradas**: exibe todas as variáveis de entrada. Este controle é a visualização padrão.
   - **Entradas obrigatórias**: exibe somente variáveis obrigatórias.
   - **Entradas sem padrões**: mostra as variáveis de entrada que não têm valores padrão atribuídos.
3. Redefina os valores conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Redefinir valores padrão**: se estiverem presentes, este controle substitui todos os valores de teste definidos neste formulário pelos valores padrão.
- **Limpar valores**: limpa todos os valores na lista de variáveis de entrada, mesmo se houver valores padrão.

4. Quando os valores de teste estiverem configurados corretamente, clique em **OK**.
   O sistema executa os valores de todas as entradas configuradas em relação ao destino especificado e retorna a carga resultante. Os botões no formulário de resposta exibem diferentes exibições da carga. A carga inteira aparece na janela **Saída bruta**.

Carga de resposta do teste de entradas

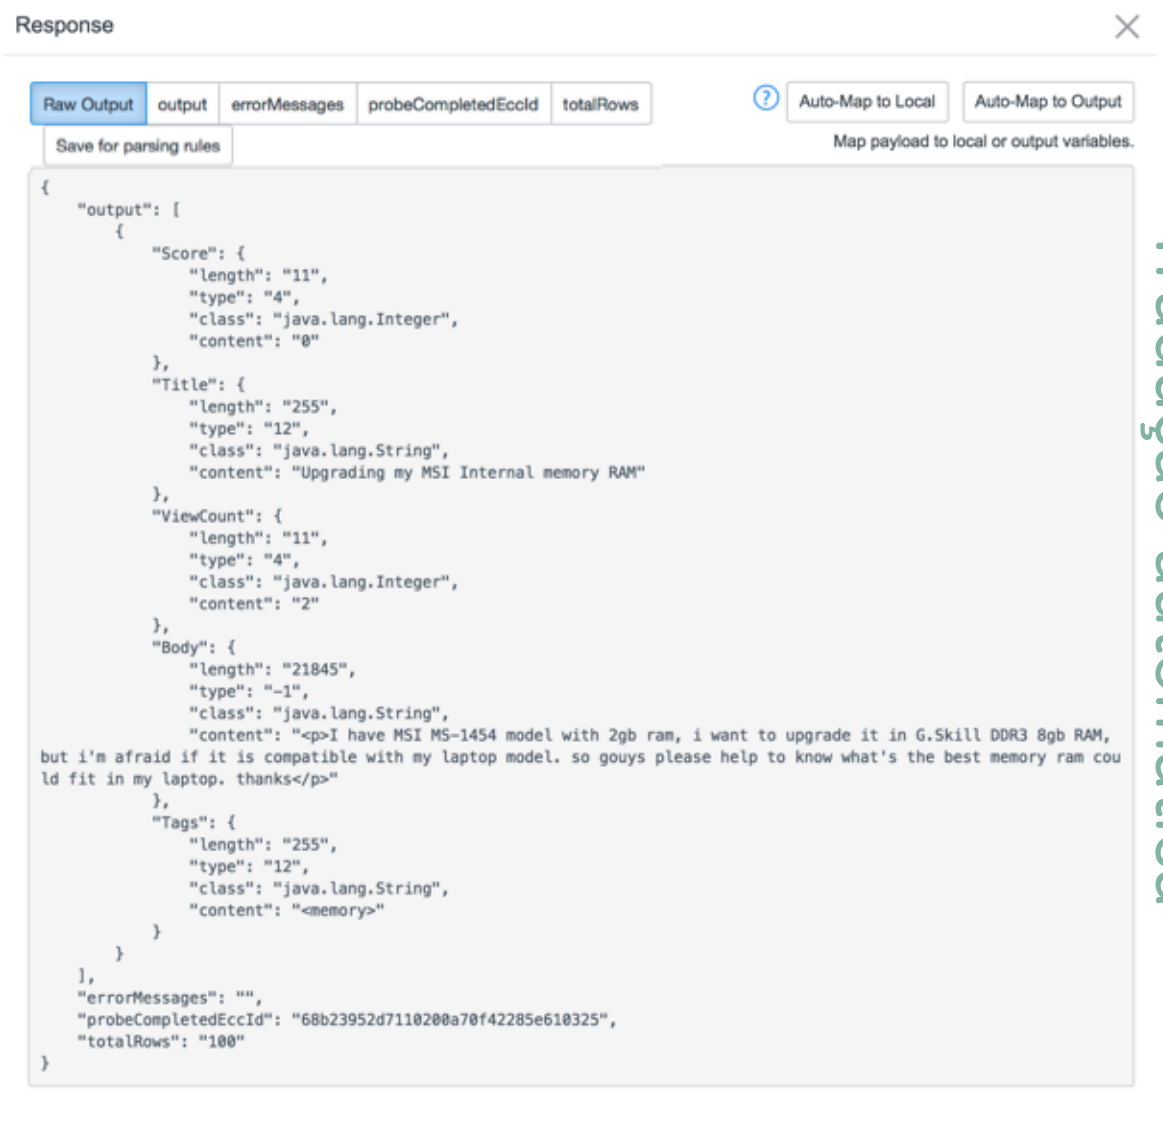

5. Para mapear valores de parâmetro apropriados na carga para variáveis na fase de **Saídas** automaticamente, selecione uma opção de mapeamento automático.
6. Clique no **X** no canto superior direito da janela para fechá-la.

Criação de uma atividade de SOAP Web Services

Use este modelo para criar uma atividade SOAP personalizada.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter instruções sobre como usar o fluxo do processo do modelo de atividade, consulte Como criar atividades personalizadas.

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução SOAP Web Services.

Opção	Descrição
Mapear as variáveis de entrada	Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no SOAP Web Services.
Mensagem de serviço da web	Especifique a mensagem de SOAP Web Services a ser usada para esta atividade. Se você precisar de informações sobre mensagens dos Serviços web SOAP, consulte Mensagem SOAP .
Função de mensagem de serviço da web	Especifique a função de mensagem SOAP disponível em conjunto com o SOAP Web Services.
Endpoint	Se você inserir um endpoint neste campo, ele substituirá o URL do endpoint configurado na mensagem do SOAP Web Services. Clique no ícone de cadeado para abrir o campo de entrada e adicionar o endpoint.
Parâmetros de mensagem SOAP	Pares de nome-valor a serem passados para o endpoint SOAP. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar variáveis de entrada para os campos de parâmetro e então atribuir um valor. Parâmetros definidos na mensagem SOAP que usam ${} podem ser dados atribuídos a partir deste modelo de atividade. Use a coluna **Atributo adicional** para configurar o sistema para não escapar o texto. Por padrão, o texto enviado para a mensagem SOAP tem escape. A coluna **Nome** será preenchida automaticamente se os usuários tiverem fornecido variáveis usando Substituição de variável em mensagens REST de saída na mensagem SOAP.
Usar MID Server	Marque a caixa que determina se um MID Server deve ser usado para invocar o SOAP Web Services. Se a função de mensagem do SOAP Web Services definir um MID Server, esse MID Server será usado em vez do selecionado aqui.
Requer recursos do MID Server	MID Server com os recursos do MID Server apropriados para conexão com o endpoint SOAP. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server que tenha o recurso SOAP. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Usar MID Server** está marcada.
Tempo limite	Duração permitida, em segundos, da solicitação de SOAP Web Services antes do tempo limite. O padrão é **10**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Autenticação	Determina que tipo de autenticação é necessária para o endpoint. As opções são: ○ **Usar credenciais existentes na mensagem SOAP**: usa definições de credencial da definição de mensagem SOAP. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica:** usa credenciais |Habilitação de autenticação básica para SOAP de saída . Substitui as credenciais na definição da mensagem SOAP. As credenciais de autenticação básica devem ser provisionadas antes de ficarem disponíveis para seleção. ○ **Substituir por credenciais de autenticação de certificado**: substitui as credenciais na definição de mensagem SOAP por credenciais de autenticação de certificado. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**: substitui as credenciais na definição de mensagem SOAP por credenciais de autenticação básicas ou de certificado. ○ **Substituir pelo perfil de nome de usuário WS-Security**: substitui as credenciais na definição da mensagem SOAP por credenciais definidas no WS-Security.
Credenciais	Requer credenciais de autenticação básicas de endpoint REST. Este campo está disponível quando **Substituir por credenciais de autenticação básica** é selecionado no campo **Autenticação**. Somente as credenciais de autenticação básica aparecem na lista de seleção, que inclui credenciais armazenadas na instância e IDs de credencial de um sistema de armazenamento externo. Se você estiver usando credenciais armazenadas em um cofre CyberArk, poderá substituir o cofre padrão definido no arquivo de configuração do MID Server adicionando o nome de um cofre diferente como um prefixo para o ID de credencial, separado por dois pontos. Por exemplo, `newsafe:orch-test-f5`. Consulte Configuração do MID Server para CyberArk para obter detalhes.
Perfil de Protocolo	Autenticação mútua de serviços da web de saída a ser usada na autenticação. Este campo está disponível quando o tipo de autenticação é **Substituir por credenciais de autenticação de certifica**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	do ou **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

O que Fazer Depois

- Use o mapeamento automático para gerar saídas e regras de análise (recomendado para JDBC)
- Se você não usar o mapeamento automático, poderá criar variáveis de saída e regras de análise manualmente

Mapeamento automático de variáveis de saída de atividade SOAP

Com o ServiceNow designer de atividades você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste SOAP para variáveis na fase **Saída** automaticamente.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Você pode testar variáveis de entrada de cada fase do designer de atividades se tiver fornecido informações suficientes para a Orquestração contatar o endpoint e retornar dados. Normalmente, a fase de **Comando de Execução** é o ponto em que suas entradas estão prontas para teste.

Procedimento

1. No designer de atividades, prossiga para a fase de **Comando de Execução**.
2. Defina um MID Server apropriado, se solicitado.
   O teste falhará se o MID Server não puder ser encontrado ou se ele não puder se conectar ao destino.
3. Clique em **Testar atividade** para testar os parâmetros de entrada.
   Se você adicionou valores reais para os parâmetros e campos, o sistema executará esses valores no destino especificado e retornará a carga resultante. Se você mapeou variáveis de entrada para campos e parâmetros, o sistema exibirá uma caixa de diálogo para atribuir valores de teste a essas variáveis.
4. Forneça valores de teste, se solicitado, e clique em **OK** para exibir a carga.
   A carga inteira aparece na janela **Saída bruta** do formulário de Resposta.

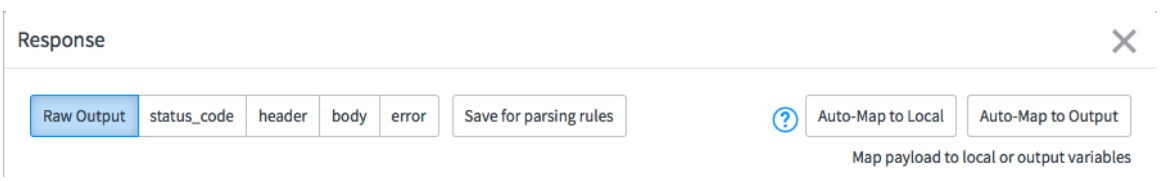

5. Selecione uma das seguintes opções de mapeamento automático.
   - **Mapear automaticamente para local**: mapeia valores diretamente para uma variável local para uso na atividade.
   - **Mapear automaticamente para saída**: mapeia valores diretamente para a variável de saída para passar para outras atividades no fluxo de trabalho. O mapeamento automático para uma variável de saída cria uma matriz de objetos, cada um contendo os nomes das colunas do resultado da consulta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fornecimento de credenciais para acessar um WSDL de mensagem SOAP

Se o WSDL SOAP que você está solicitando em uma carga de teste exigir autenticação, será necessário fornecer credenciais de autenticação básicas na mensagem SOAP ou na atividade SOAP.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

A instância ServiceNow só oferece suporte a credenciais de autenticação básicas para acessar um WSDL. Se a função SOAP ou a mensagem SOAP não fornecerem essas credenciais, será necessário configurá-las no modelo de atividade SOAP. A Orquestração usa as seguintes prioridades para decidir quais credenciais de autenticação básica serão usadas:

- Mensagem SOAP: as credenciais de uma mensagem SOAP serão usadas se nenhuma outra credencial for definida.
- Função SOAP: as credenciais de uma função SOAP substituem as credenciais configuradas para a mensagem SOAP.
- Modelo de atividade SOAP: as credenciais de um modelo de atividade SOAP substituem a função SOAP e as credenciais de mensagem SOAP.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem SOAP**.
2. Selecione a mensagem SOAP que você deseja que a atividade use.
3. No registro de Mensagem SOAP, marque a caixa de seleção **Baixar WSDL**.
4. No campo **Tipo de autenticação**, selecione **Básica**.
   O campo **Perfil de autenticação básico** é exibido.
5. Selecione o perfil de autenticação básico a ser usado com esta mensagem SOAP.

Autenticação básica para uma mensagem SOAP

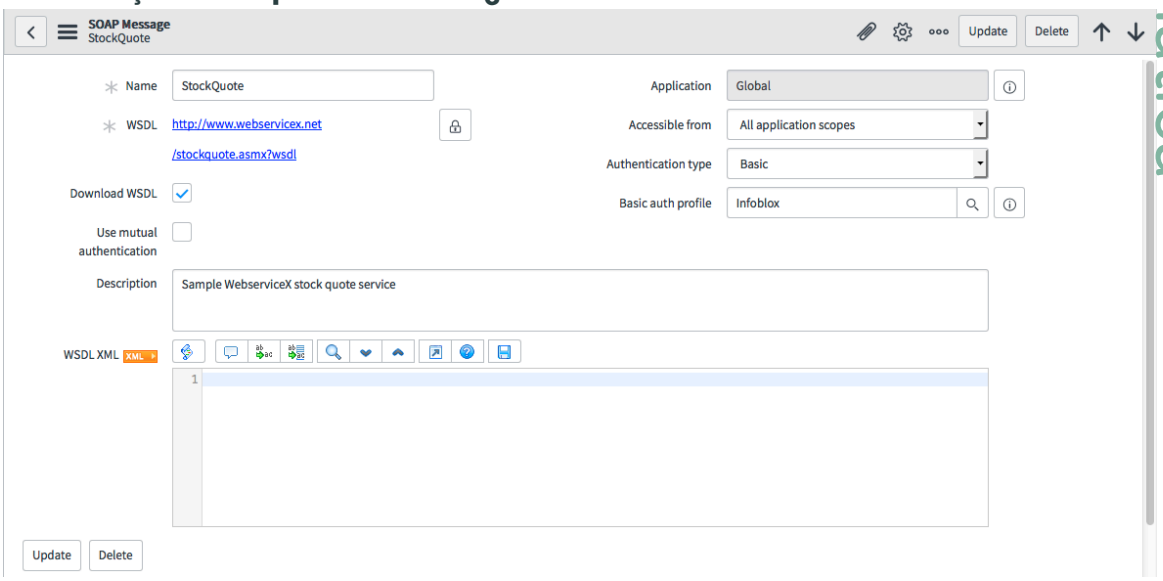

6. Como alternativa, você pode configurar credenciais de autenticação básica em Configuração do comando de execução do SOAP.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. No campo **Autenticação**, selecione **Substituir por credenciais de Autenticação básica**.
O campo **Credenciais** é exibido.

b. Selecione as credenciais básicas de autenticação a serem usadas para acessar o WSDL.
Esta configuração substitui todas as credenciais configuradas na mensagem SOAP.

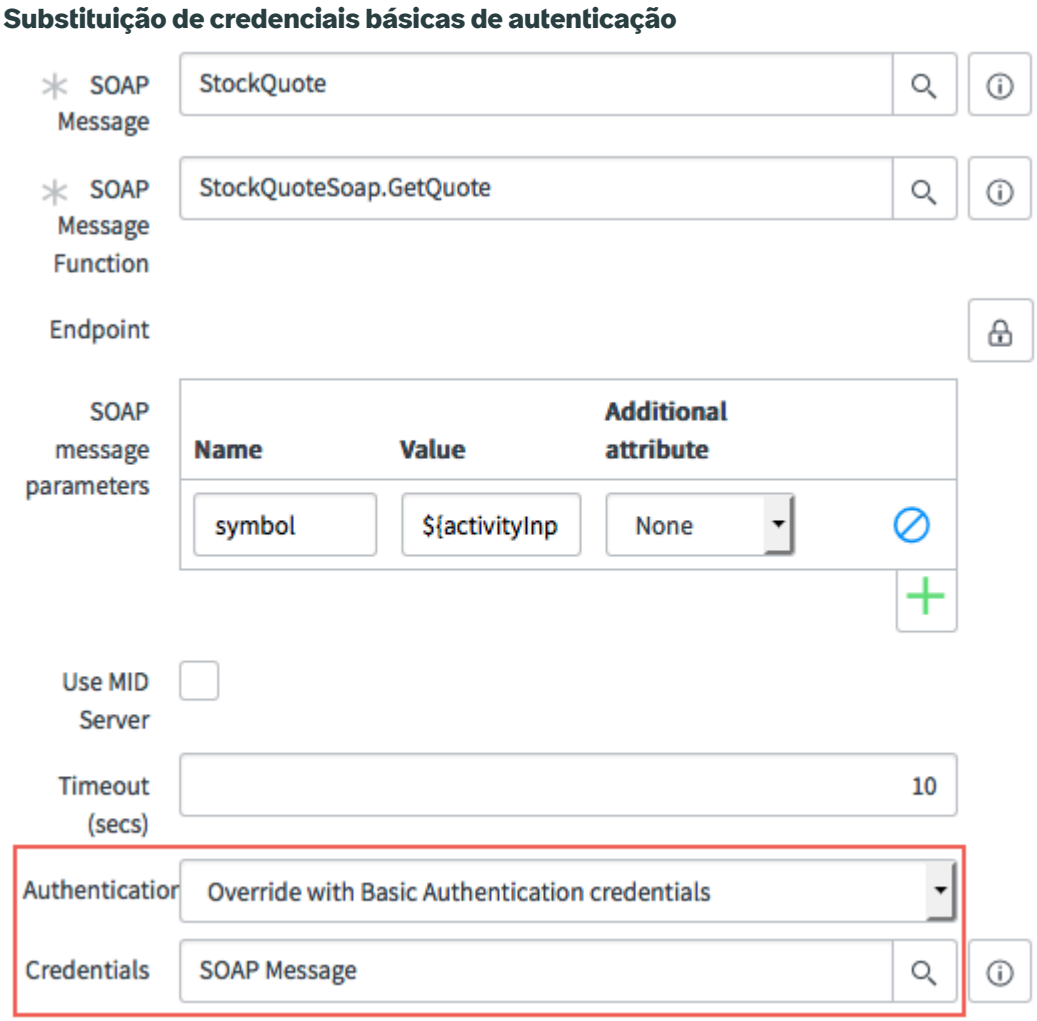

Configuração do comando de execução do SOAP

Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no endpoint do SOAP.

Antes de Iniciar

Crie as variáveis de entrada necessárias no formulário **Entradas** antes de avançar para a fase **Comando de Execução**.

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Nota: Você pode testar a conexão SOAP entre o MID Server e o endpoint sem ter que executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte saídas do modelo de teste.

Procedimento

1. Arraste as variáveis da lista de entradas e solte-as nos campos de comando.
O sistema formata a variável na sintaxe apropriada para o comando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comando de execução do SOAP

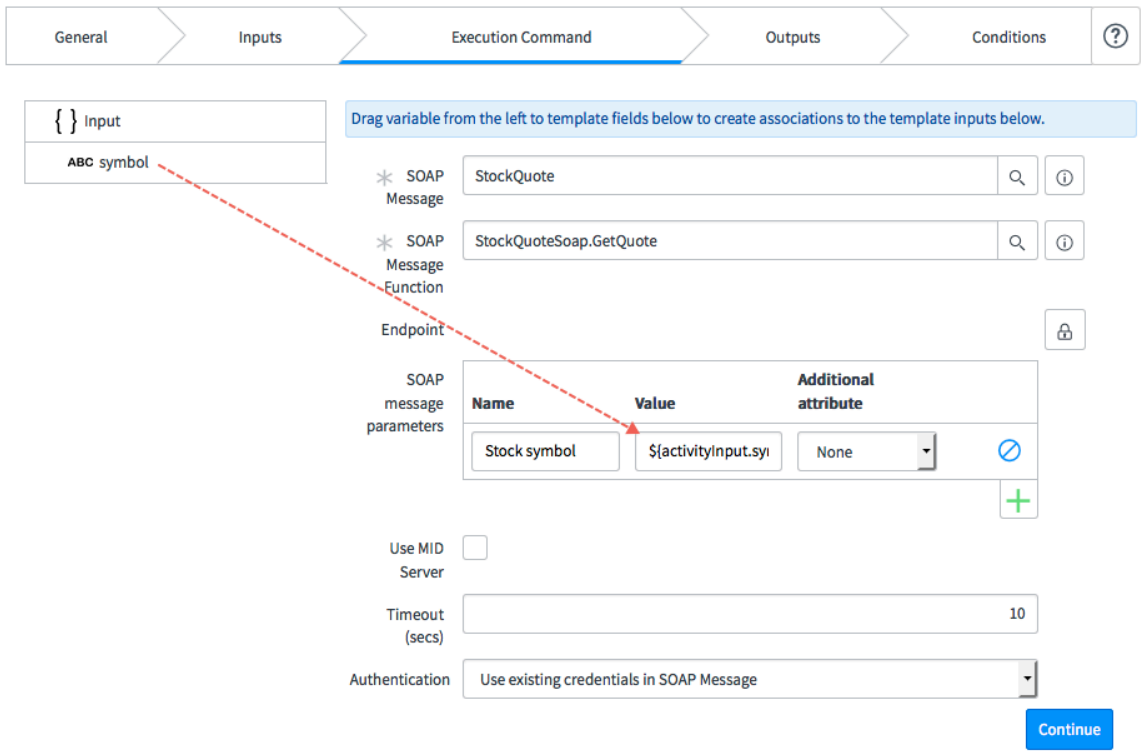

2. Preencha os campos exibidos na tabela.

Campos de comando de execução do modelo SOAP

Campo	Descrição
Entrada	Construtor de variável de entrada. Criação de variáveis de entrada para mapear para campos disponíveis.
Mensagem de serviço da web	Mensagem SOAP a ser usada nesta atividade. Os usuários devem ter a função web_service_admin para configurar este campo.
Função de mensagem de serviço da web	Funções da mensagem SOAP Mensagem SOAP a serem usadas nesta atividade. Os usuários devem ter a função web_service_admin para configurar este campo.
Endpoint	URL do endpoint para o SOAP Web Services que esta atividade usa. Insira um endpoint neste campo para substituir o endpoint configurado na mensagem SOAP. Clique no ícone de cadeado para abrir o campo de entrada.
Parâmetros de mensagem SOAP	Pares de nome-valor a serem passados para o endpoint SOAP. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar variáveis de entrada para os campos de parâmetro e então atribuir um valor. Parâmetros definidos na mensagem SOAP que usam $ {} podem ser dados atribuídos a partir deste modelo de atividade. Use a coluna **Atributo adicional** para configurar o sistema para não escapar o texto. Por padrão, o texto enviado para a mensagem SOAP tem escape. A coluna **Nome** será preenchida automaticamente se os usuários tiverem fornecido variáveis usando Substituição de variável em mensagens REST de saída na mensagem SOAP.
Usar MID Server	Marque a caixa que determina se um MID Server deve ser usado para invocar o SOAP Web Services.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	Nota: Se a função de mensagem do SOAP Web Services definir um MID Server, esse MID Server será usado em vez do selecionado aqui.
Requer recursos do MID Server	MID Server com os recursos do MID Server apropriados para conexão com o endpoint SOAP. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server que tenha o recurso SOAP. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Usar MID Server** está marcada.
Tempo limite	Duração permitida, em segundos, da solicitação de SOAP Web Services antes do tempo limite. O padrão é **10**.
Autenticação	Determina que tipo de autenticação é necessária para o endpoint. As opções são: ○ **Usar credenciais existentes na mensagem SOAP**: usa definições de credencial da definição de mensagem SOAP. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica:** usa credenciais |Habilitação de autenticação básica para SOAP de saída . Substitui as credenciais na definição da mensagem SOAP. As credenciais de autenticação básica devem ser provisionadas antes de ficarem disponíveis para seleção. ○ **Substituir por credenciais de autenticação de certificado**: substitui as credenciais na definição de mensagem SOAP por credenciais de autenticação de certificado. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**: substitui as credenciais na definição de mensagem SOAP por credenciais de autenticação básicas ou de certificado. ○ **Substituir pelo perfil de nome de usuário WS-Security**: substitui as credenciais na definição da mensagem SOAP por credenciais definidas no WS-Security.
Credenciais	Requer credenciais de autenticação básicas de endpoint REST. Este campo está disponível quando **Substituir por credenciais de autenticação básica** é selecionado no campo **Autenticação**. Somente as credenciais de autenticação básica aparecem na lista de seleção, que inclui credenciais armazenadas na instância e IDs de credencial de um sistema de armazenamento externo. Se estiver usando credenciais armazenadas em um cofre CyberArk, você poderá substituir Configurar o MID Server para CyberArk definido no arquivo de configuração do MID Server adicionando o nome de um cofre diferente como um prefixo para o ID de credencial, separado por dois-pontos. Por exemplo, `newsafe:orch-test-f5`.
Perfil de Protocolo	Autenticação mútua de serviços da web de saída a ser usada na autenticação. Este campo está disponível quando o tipo de autenticação é **Substituir por credenciais de autenticação de certificado** ou **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**.

3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Saídas**.

Parâmetros de execução do modelo SOAP

Você usa parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento** do designer de atividades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter descrições dos campos de comando do SOAP Web Services, consulte a tabela em Configuração do comando de execução do SOAP.

Nota: É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Parâmetros de execução do SOAP

Nome	Variável	Tipo	Uso
Mensagem de serviço da web	web_service_message	Referência	O sys_id da mensagem SOAP correspondente.
Função de mensagem de serviço da web	web-service_message_function	Referência	O sys_id da função da mensagem SOAP.
Endpoint de serviço da web	web_service_endpoint	Cadeia de caracteres	URL do endpoint do SOAP.
Parâmetros	parâmetros	Matriz de objetos JavaScript	Matriz de objetos JavaScript, expressa com o prefixo `executionParam.` Para obter instruções sobre como criar matrizes usando este parâmetro, consulte Criação de uma matriz JavaScript em um modelo SOAP.
Usar MID Server	use_mid_server	Booliano	Quando verdadeiro, indica que um MID Server está sendo usado.
MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	Lista de referências para os recursos MID Server exigidos
Tempo limite	time_out	Cadeia de caracteres	Duração permitida, em segundos, da solicitação de SOAP Web Services antes do tempo limite. O padrão é **10**.
ValueCapabilities	valueCapabilities	Matriz de hashmap	Valores de recursos usados para selecionar o MID Server. Para obter mais informações, consulte Recursos do MID Server. Use este exemplo para personalizar a seleção do MID Server se houver recursos adicionais atribuídos por valor: `var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'}; executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`
Tipo de autenticação	auth_type	Booliano	Tipo de credenciais a serem usadas. As opções são: • basic_auth_pick_credentials • use_existing_credentials
Credenciais	credenciais	Referência	Credenciais a serem usadas para esta mensagem SOAP quando o `auth_type` for `basic_auth_pick_credentials`.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de uma matriz JavaScript em um modelo SOAP

Estas são as instruções para criar matrizes JavaScript usando parâmetros de execução SOAP.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para adicionar mais pares de nome-valor à matriz do parâmetro, anexe os valores à matriz existente.

Procedimento

1. Crie um objeto JavaScript com a seguinte sintaxe e adicione-o à matriz `executionParam.parameter` :

```
var newParameter =
 {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"none"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

   Ao adicionar o novo objeto JavaScript de parâmetro à matriz, você garante que os elementos já disponíveis na matriz não sejam afetados.

2. Certifique-se de definir o valor na coluna **Atributo adicional** no campo de entrada **Parâmetros da mensagem SOAP** como **Do not escape text**.

   Nesse caso, o sistema não escapa o valor especificado para o atributo de **valor**. Um exemplo disso é:

```
var newParameter =
 {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"do_not_escape_t
ext"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

   Nota: Se o valor do campo **additional_attribute** for **None**, o sistema escapará do valor especificado pelo atributo **value**. No primeiro exemplo, `parameterValue` está escapado.

Parâmetros de pós-processamento do modelo SOAP

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento.

Parâmetros de pós-processamento do designer de atividades

Nome	Variável	Tipo	Uso
Código de status	status_code	Inteiro	Contém o código de status retornado do serviço web.
Cabeçalho	cabeçalho	Hashmap do objeto JavaScript	Contém o hashmap de par de chave-valor associado aos valores de cabeçalho passados para o serviço da web. Você pode acessar cada valor com `executionResult.header[keyName]`.
Corpo	corpo	Cadeia de caracteres	Contém um valor de cadeia de caracteres representando a saída da mensagem SOAP
Erro	error	Cadeia de caracteres	Retorna a cadeia de caracteres de erro do SOAP Web Services, a menos que não haja erros. Nesse caso, ele retorna**nulo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criação de uma atividade JavaScript Probe

Crie uma atividade de JavaScript Probe para instruir um MID Server a executar o javascript do lado do servidor.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_creator ou workflow_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A atividade JavascriptProbe tem a mesma funcionalidade que fazer chamadas de "Pacotes" em bibliotecas Java padrão. Ele permite que você tenha mais controle sobre as bibliotecas Java no MID Server. Você pode carregar seus próprios arquivos JAR no MID Server e fazer com que o JavascriptProbe faça chamadas de pacote nesses arquivos Java.

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução JavaScript probe.

Opção	Descrição
Mapear as variáveis de entrada	Use as variáveis que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no MID Server.
Tipo de script	Selecione o tipo de script a ser incluído. Opções disponíveis incluem: ○ JavaScript personalizado ○ Inclusão de script do MID Server
Script	JavaScript personalizado para executar com este probe. **Nota:** Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado é **JavaScript personalizado**.
Inclusão de script do MID Server	Script para o MID Server executar com este probe. **Nota:** Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado for **Inclusões de script do MID Server**.
Selecionar MID Server por host	MID Server no qual o probe é executado.
Requer recursos do MID Server	MID Server a ser usado, por recursos
Parâmetros	Pares de nome-valor a serem passados para o host com este probe. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar variáveis de entrada para os campos **Parâmetros** e atribuir um valor.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

Conclua a criação da sua atividade de probe JavaScript criando variáveis de saída, criando uma regra de análise ou Condições . Consulte o tópico criar atividades personalizadas para conhecer as opções de modelo.

Parâmetros de execução do modelo JavaScript Probe

Você usa parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento** do designer de atividades.

Para obter descrições dos campos de comando do JavaScript Probe, consulte a tabela em Configuração do comando de execução do JavaScript Probe.

Nota: É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Parâmetros de execução do modelo JavaScript

Nome	Variável	Tipo	Uso
Tipo de Script	script_type	Enumerado	Tipo de script a ser executado. Os tipos possíveis são: • custom_javascript_typ • mid_script_include_type
Script	script	Cadeia de caracteres	Script que executa JavaScript personalizado quando **script_type** é **custom_javascript_type**.
MID script include	mid_script_include	Referência	A referência sys_id associada ao script include do MID Server a ser chamado, quando o **script_type** for **mid_script_include_type**.
Fonte	origem	Cadeia de caracteres	Host de destino no qual o script será executado.
MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	Lista de recursos do MID Server exigidos

Parâmetros	parâmetros	Matriz de objeto JavaScript	Matriz de objetos JavaScript, expressa com o prefixo `executionParam.`. Para adicionar mais pares de nome-valor à matriz **parâmetros**, anexe-os à matriz existente. Crie um objeto JavaScript com a seguinte sintaxe e adicione-o à matriz `executionParam.parameter` . Isso atribui parâmetros adicionais à mensagem:
			`var newParameter = {"name":"parameterName","value":"parameterValue"};`
			`executionParam.parameters.push(newParameter);`

ValueCapabilities	valueCapabilities	Matriz de hashmap	Valores de recursos usados para selecionar o MID Server. Para obter mais informações, consulte Recursos do MID Server. Se houver recursos adicionais

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução do modelo JavaScript

Nome	Variável	Tipo	Uso

			atribuídos por valor, use este exemplo para personalizar a seleção do MID Server:
			`var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'};`
			`executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

Parâmetros de pós-processamento do modelo JavaScript Probe

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento.

Parâmetros de pós-processamento do JavaScript Probe

Nome	Variável	Tipo	Uso
Carga	carga	Cadeia de caracteres	Contém carga bruta retornada do probe JavaScript Probe.
Saída	saída	Cadeia de caracteres	Contém dados de saída retornados do JavaScript Probe.
EccSysId	eccSysId	Cadeia de caracteres	Contém o ID de referência associado à mensagem de entrada da Fila do ECC.
Mensagens de Erro	errorMessages	Cadeia de caracteres	Contém as mensagens de erro retornadas do JavaScript Probe. Se nenhuma mensagem de erro for retornada, este valor será nulo.

Configuração do comando de execução do JavaScript Probe

Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no host de destino do JavaScript Probe.

Antes de Iniciar

Crie as variáveis de entrada necessárias no formulário **Entradas** antes de avançar para a fase **Comando de Execução**.

Funções necessárias: activity_creator, administrador

Nota: Você pode testar a conexão JavaScript Probe entre o MID Server e o destino sem ter que executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte saídas do modelo de teste.

Procedimento

1. Arraste as variáveis da lista de entradas e solte-as nos campos de comando.
   O sistema formata a variável na sintaxe apropriada para o comando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comando de execução do JavaScript Probe

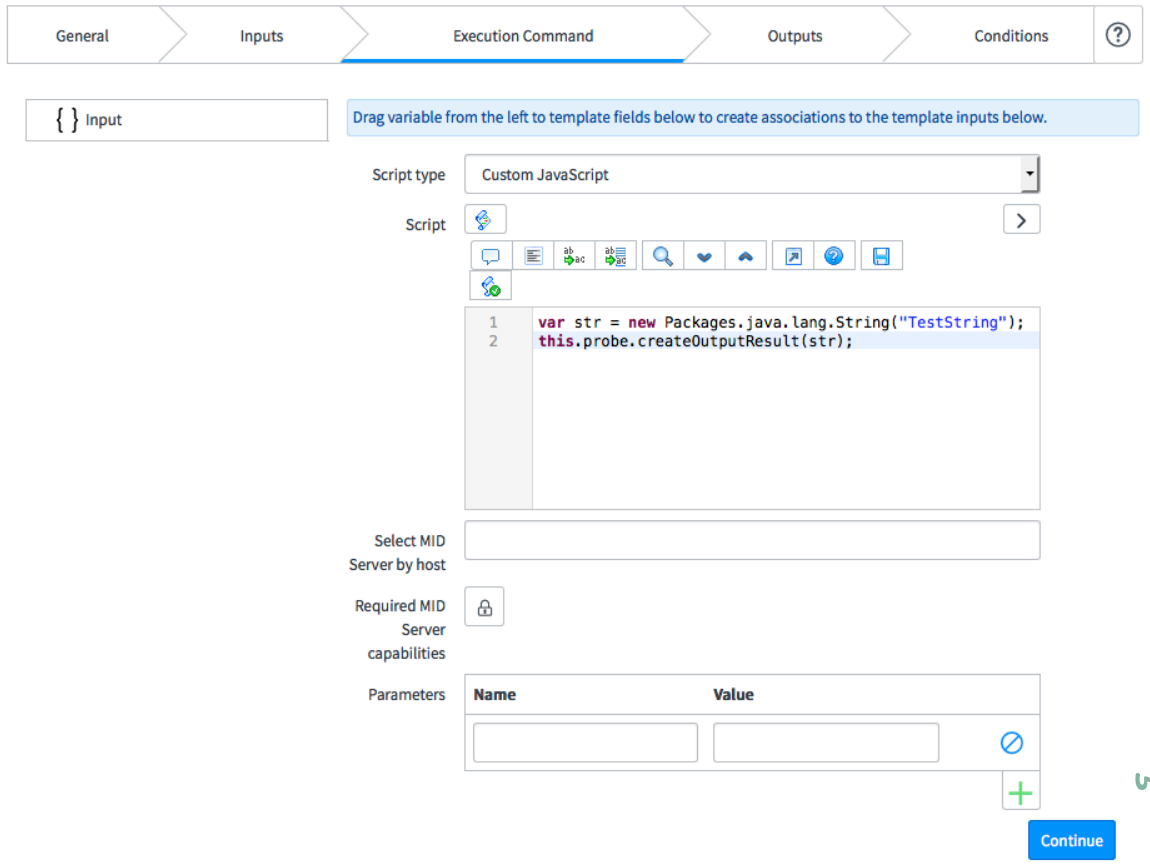

2. Preencha os campos exibidos na tabela.

Campos de comando de execução do JavaScript Probe

Campo	Descrição
Entrada	Construtor de variável de entrada. Criação de variáveis de entrada para mapear para campos disponíveis.
Tipo de script	Selecione o tipo de script a ser incluído. Opções disponíveis incluem: ○ JavaScript personalizado ○ Inclusão de script do MID Server
Script	JavaScript personalizado para executar com este probe. Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado é **JavaScript personalizado**.
Inclusão de script do MID Server	Script para o MID Server executar com este probe. Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado for **Inclusões de script do MID Server**.
Selecionar MID Server por host	MID Server no qual o probe é executado.
Requer recursos do MID Server	MID Server a ser usado, por recursos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Parâmetros	Pares de nome-valor a serem passados para o host com este probe. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar variáveis de entrada para os campos **Parâmetros** e atribuir um valor.

3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Saídas**.

Criação de uma atividade PowerShell

Crie uma atividade PowerShell personalizada para retornar dados a um fluxo de trabalho a partir de um host usando o Microsoft PowerShell.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_creator ou workflow_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

ServiceNow é compatível com o PowerShell 3.0 ao 5.1.

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução PowerShell.

Opção	Descrição
Mapear as variáveis de entrada	Use as variáveis que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no MID Server.
Host de destino	Nome do host ou endereço IP do servidor de destino para esta atividade do PowerShell.
Tipo de script	Tipo de script do PowerShell a ser executado no host do PowerShell. Opções disponíveis incluem: ○ Comando PowerShell personalizado ○ Arquivo de script do MID Server
Arquivo de script do MID Server	O arquivo de script do MID Server contém os scripts do PowerShell. Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado é o arquivo de script do MID Server.
Comando	Comando do PowerShell que a atividade executa. Este campo está disponível quando o **tipo de script** selecionado é o *comando PowerShell personalizado*. Você pode criar seus comandos arrastando e soltando variáveis de entrada do construtor de variáveis para este campo.
Variáveis do PowerShell	Pares de nome-valor a serem passados para o host com o PowerShell. Você pode criar essas variáveis manualmente ou arrastar variáveis de entrada para o campo **Valor**. As variáveis de entrada criptografadas mantêm sua criptografia, independentemente das

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	configurações de tipo de dados neste campo. Se você digitar um valor e selecionar o tipo de dado **Criptografado**, o valor aparecerá em texto sem formatação. Ele só é criptografado quando passa para a Fila do ECC.
Usar conta de serviço do MID	Se marcada, esta atividade autentica no host de destino usando somente as credenciais da conta de serviço do MID Server, sem tentar nenhuma outra credencial. **Nota:** O campo de **marcador de credencial** não está disponível.
Marcador de credencial	Marcador de credencial que esta atividade deve usar para executar comandos do PowerShell no host. Se este campo for deixado em branco, o MID Server tentará todas as credenciais disponíveis até encontrar uma credencial válida, terminando com a conta de serviço do MID Server. Se um marcador de credencial for definido, o MID Server tentará as credenciais somente para esse marcador e não tentará a conta de serviço do MID Server. **Nota:** Este campo não está disponível quando a caixa de seleção **Usar conta de serviço do MID** está marcada.
Requer recursos do MID Server	MID Server a ser usado pelos recursos para consultar o PowerShell. Por padrão, o sistema seleciona um PowerShell MID Server.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

O que Fazer Depois

Conclua a criação da sua atividade PowerShell criando variáveis de saída, criando uma regra de análise ou Condições . Consulte o tópico criar atividades personalizadas para conhecer as opções de modelo.

Parâmetros de execução do modelo PowerShell

Você usa parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento** do designer de atividades.

Para obter descrições dos campos de comando do PowerShell, consulte a tabela em Configuração do comando de execução do PowerShell.

Nota: É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução do PowerShell

Nome	Variável	Tipo	Uso
Origem	origem	Cadeia de caracteres	Host de destino no qual o comando será executado.
Tipo de script	script_type	Enumeração	Tipo de script a ser executado. Os tipos possíveis são: • **command**: comando PowerShell personalizado. • **file:** identifica o arquivo de script do MID Server a ser executado.
Comando	comando	Cadeia de caracteres	Comando enviado ao MID Server para ser executado no host de destino.
MidScriptFile	midScriptFile	Referência	Sys_id de referência do arquivo de script do MID Server a ser executado, quando o **script_type** for **file**.
PowershellVariables	powershellVariables	Matriz de hashmap	Hashmap de objetos JavaScript com **nome**, **valor**e **tipo** de cada objeto. O **tipo** de cada objeto pode ser **simples**, **criptografado**, **booliano**ou **nulo**, correspondendo ao **tipo** de variável do PowerShell selecionada na guia de entradas. Por exemplo, você pode inserir: `var newParameter = {"name":"parameterName","value":"parameterValue", "type": "plain" }; executionParam.powershellVariables.push(newParameter);`
Marcador de credencial	credential_tag	Cadeia de caracteres	Marcador de credencial específico que esta atividade deve usar para executar comandos do PowerShell no host.
MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	Lista de recursos MID Server exigidos.
ValueCapabilities	valueCapabilities	Matriz de hashmap	Valores de recursos usados para selecionar o MID Server. Para obter mais informações, consulte Recursos do MID Server. Se houver recursos adicionais atribuídos por valor, use este exemplo para personalizar a seleção do MID Server: `var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'}; executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Análise de carga e parâmetros de pós-processamento do PowerShell

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento, análide se carga e marcação.

Parâmetros de pós-processamento do PowerShell

Nome	Variável	Tipo	Uso

Marcadores	marcadores	Hashmap de valores de marcador a serem retornados do comando do PowerShell.	Contém os marcadores usados para extrair a saída usando os comandos do PowerShell. A saída do marcador é delimitada por sinais de porcentagem dupla, como em **%%tagname%%...%%**. Configure o comando usando o formato neste exemplo:
			`Write-Host %%tagname1%%`
			`output1 line 1`
			`output1 line 2`
			`...`
			`Write-Host%%`
			
			`Write-Host %%tagname2%%`
			`output2 line 1`
			`output2 line 2`
			`...`
			`Write-Host%%`
			
			Os marcadores retornados são objetos de hashmap JavaScript em que cada chave é prefixada com **tag** anexada ao **tagname**.
			`{"__text__": "",`
			`"tagtagname1":"output1 line1\noutput1 line2\n",`
			`"tagtagname2":"output2 line1\noutput2 line2\n"}`

Hresult	hresult	Cadeia de caracteres	Contém qualquer **hresult** retornado do comando do PowerShell. Se nenhum **hresult** for retornado, este parâmetro será **nulo**.
Saída	saída	Cadeia de caracteres	Contém a saída bruta do comando do PowerShell.
EccSysID	eccSysID	Cadeia de caracteres	Contém o ID de referência associado à mensagem de entrada da Fila do ECC retornada pela atividade.
ErrorMessages	errorMessages	Cadeia de caracteres	Contém qualquer mensagem de erro retornada do comando do PowerShell. Este valor será **nulo** se não houver mensagens de erro.

Criação de uma atividade de serviço web REST

Use este procedimento para criar uma atividade de serviço web REST personalizada Orquestração .

Antes de Iniciar

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para criar e usar uma atividade de fluxo de trabalho de serviço web REST:

- Crie uma Criar uma mensagem REST se uma apropriada ainda não estiver configurada.
- Atribua a função web_service_admin a qualquer usuário que precise criar ou editar uma atividade REST personalizada.
- Determine uma aplicação, ou Escopo da aplicação , para esta atividade.
- Determine o Criar uma mensagem REST a ser usada para a atividade. Use este valor para substituir o endpoint configurado na mensagem REST.
- Opcionalmente, crie credenciais de autenticação básica . Use este valor para substituir as credenciais configuradas na mensagem SOAP.

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução do serviço web REST.

Opção	Descrição
Mapear as variáveis de entrada	Use as variáveis que você criou para configurar o comando que a Orquestração vai executar.
Mensagem REST	Nome de uma mensagem REST existente a ser usada nesta atividade.
Função da mensagem REST	Função da mensagem REST a ser usada para esta atividade.
Endpoint	URL do endpoint para o serviço web REST que esta atividade usará. Insira um endpoint neste campo para substituir o endpoint configurado na mensagem REST. Clique no cadeado para abrir o campo de entrada.
Substituições de variáveis	Pares de nome-valor a serem passados para o endpoint REST. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar variáveis de entrada para os campos de parâmetro e então atribuir um valor. Parâmetros definidos na mensagem REST que usam **${}** podem ser dados atribuídos a partir deste modelo de atividade. Use a coluna **Atributo adicional** para configurar o sistema para não escapar o texto. Por padrão, o texto enviado para a mensagem REST tem escape. Se os usuários tiverem fornecido variáveis usando a Substituição de variável em mensagens REST de saída na mensagem REST, a coluna **Nome** será preenchida automaticamente.
Cabeçalhos adicionais	Parâmetros de cabeçalho HTTP adicionais para a mensagem REST selecionada. Você também pode usar esses valores para substituir parâmetros herdados da mensagem REST.
Parâmetros de consulta adicionais	Parâmetros de consulta adicionais para a mensagem REST selecionada. Você também pode usar esses va-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	lores para substituir parâmetros herdados da mensagem REST.
Usar MID Server	Marque a caixa que determina se um MID Server deve ser usado para invocar o serviço web REST. **Nota:** Se a função de mensagem do serviço web REST definir um MID Server, esse MID Server será usado em vez do selecionado aqui.
Requer recursos do MID Server	MID Server com os recursos do MID Server apropriados para conexão com o endpoint REST. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server que tenha o recurso REST. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Usar MID Server** está marcada.
Tempo limite	Duração permitida da solicitação de serviço web REST em segundos antes do tempo limite. O padrão é **10**.
Autenticação	Determina que tipo de autenticação é necessária para o endpoint. As opções são: ○ **Usar credenciais existentes na mensagem REST**: usa definições de credencial da definição de mensagem REST. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica**: usa credenciais Habilitar autenticação básica para SOAP de saída para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. As credenciais de autenticação básica devem ser provisionadas antes de ficarem disponíveis para seleção. ○ **Substituir por credenciais de autenticação de certificado**: usa um certificado, como uma chave privada, para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**: usa tanto a autenticação básica e a por certificado para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. ○ **Substituir por credenciais de autenticação OAuth**: usa credenciais OAuth 2.0 para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. A mensagem REST selecionada para esta atividade deve ter seu Tutorial OAuth 2.0 – criar uma mensagem REST definido como **OAuth 2.0** e os perfis OAuth e escopos configurados corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Credenciais	Requer credenciais de autenticação básicas de endpoint REST. Este campo está disponível quando **Substituir por credenciais de autenticação básica** é selecionado no campo **Autenticação**. Somente as credenciais de autenticação básica aparecem na lista de seleção, que inclui credenciais armazenadas na instância e IDs de credencial de um sistema de armazenamento externo. Se você estiver usando credenciais armazenadas em um cofre CyberArk, poderá substituir o cofre padrão definido no arquivo de configuração do MID Server. Consulte Configuração do MID Server para CyberArk para obter detalhes. Adicione o nome de um cofre diferente como um prefixo ao ID de credencial, separado por dois pontos. Por exemplo, `newsafe:orch-test-f5`.
Perfil de Protocolo	Autenticação baseada em certificados a ser usada. Este campo está disponível quando as seleções em **Autenticação** são **Substituir por credenciais de autenticação de certificado** ou **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**.
Perfil OAuth	Perfil do provedor OAuth para esta mensagem REST. Consulte Especificação de um perfil OAuth para obter mais informações.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

O que Fazer Depois

Conclua a criação de sua atividade de serviço web REST criando variáveis de saída, criando uma regra de análise ou Condições . Consulte o tópico criar atividades personalizadas para conhecer as opções de modelo.

Mapeamento automático de variáveis de saída de atividade REST

Com o ServiceNow designer de atividades você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste REST para variáveis na fase **Saída** automaticamente.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Você pode testar variáveis de entrada de cada fase do designer de atividades se tiver fornecido informações suficientes para a Orquestração contatar o endpoint e retornar dados. Normalmente, a fase de **Comando de Execução** é o ponto em que suas entradas estão prontas para teste.

Procedimento

1. No designer de atividades, prossiga para a fase de **Comando de Execução**.
2. Defina um MID Server apropriado, se solicitado.
   O teste falhará se o MID Server não puder ser encontrado ou se ele não puder se conectar ao destino.
3. Clique em **Testar atividade** para testar os parâmetros de entrada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Se você adicionou valores reais para os parâmetros e campos, o sistema executará esses valores no destino especificado e retornará a carga resultante. Se você mapeou variáveis de entrada para campos e parâmetros, o sistema exibirá uma caixa de diálogo para atribuir valores de teste a essas variáveis.

4. Forneça valores de teste, se solicitado, e clique em **OK** para exibir a carga.
   A carga inteira aparece na janela **Saída bruta** do formulário de Resposta.

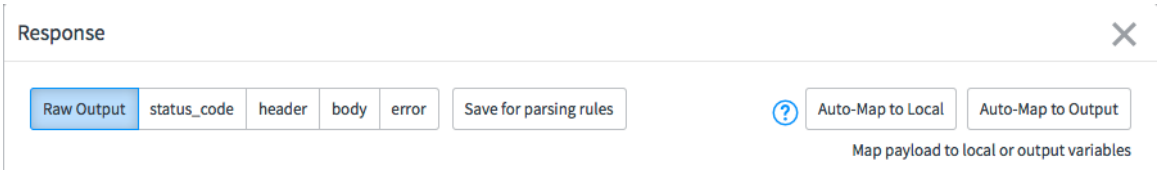

5. Selecione uma das seguintes opções de mapeamento automático.
   - **Mapear automaticamente para local**: mapeia valores diretamente para uma variável local para uso na atividade.
   - **Mapear automaticamente para saída**: mapeia valores diretamente para a variável de saída para passar para outras atividades no fluxo de trabalho. O mapeamento automático para uma variável de saída cria uma matriz de objetos, cada um contendo os nomes das colunas do resultado da consulta.

Parâmetros de execução do modelo REST

Você usa parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento** do designer de atividades.

Para obter descrições dos campos de comando do serviço web REST, consulte Configuração do comando de execução do REST.

Nota: É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Parâmetros de execução do modelo REST

Nome	Variável	Tipo	Uso
Mensagem de serviço da web	web_service_message	Referência	O sys_id da mensagem web service correspondente.
Função de mensagem de serviço da web	web_service_message_functions	Referência	O sys_id da função da mensagem REST.
Endpoint de serviço da web	web_service_endpoint	Cadeia de caracteres	URL do endpoint REST.
Parâmetros	parâmetros	Matriz de objetos JavaScript	Matriz de objetos JavaScript, expressa com o prefixo `executionParam.`. Para obter instruções sobre como criar matrizes usando este parâmetro, consulte Criação de uma matriz JavaScript em um modelo REST.
Usar MID Server	use_mid_server	Booliano	Seleciona se o MID Server deve ser usado ou não. Um valor **verdadeiro** usa o MID Server e um valor **falso** não usa o MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução do modelo REST

Nome	Variável	Tipo	Uso
MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	Lista de referências para os recursos MID Server exigidos
Tempo limite	time-out	Cadeia de caracteres	Duração permitida do tempo limite, expressa em segundos.
ValueCapabilities	valueCapabilities	Matriz de hashmap	Valores de recursos usados para selecionar o MID Server. Para obter mais informações, consulte Recursos do MID Server. Use este exemplo para personalizar a seleção do MID Server se houver recursos adicionais atribuídos por valor: `var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'}; executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`
Tipo de autenticação	auth-type	Booliano	Tipo de credenciais a serem usadas. As opções são: • basic_auth_pick_credentials • use_existing_credentials
Credenciais	credenciais	Referência	Credenciais a serem usadas para esta mensagem REST quando o **auth_type** selecionado for **basic_auth_pick_credentials**.

Criação de uma matriz JavaScript em um modelo REST

Estas são as instruções para criar matrizes JavaScript usando parâmetros de execução REST.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para adicionar mais pares de nome-valor à matriz do parâmetro, anexe os valores à matriz existente.

Procedimento

1. Crie um objeto JavaScript com a seguinte sintaxe e adicione-o à matriz `executionParam.parameter` :

```
var newParameter = {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"none"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ao adicionar o novo objeto JavaScript de parâmetro à matriz, você garante que os elementos já disponíveis na matriz não sejam afetados.

2. Certifique-se de definir o valor na coluna **Atributo adicional** no campo de entrada **Parâmetros da mensagem REST** como **Do not escape text**.

   Nesse caso, o sistema não escapa o valor especificado para o atributo de **valor**. Um exemplo disso é:

```
var newParameter =
 {"name":"parameterName","value":"parameterValue","additional_attribute":"do_not_escape_t
ext"};
executionParam.parameters.push(newParameter);
```

Nota: Se o valor do campo **additional_attribute** for **None**, o sistema escapará do valor especificado pelo atributo **value**. No primeiro exemplo, `parameterValue` está escapado.

Parâmetros de pós-processamento do modelo REST

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento.

Parâmetros de pós-processamento do designer de atividades

Nome	Variável	Tipo	Uso
Código de status	status_code	Inteiro	Contém o código de status retornado do serviço web REST.
Cabeçalho	cabeçalho	Hashmap do objeto JavaScript	Hashmap de par de chave-valor associado aos valores de cabeçalho passados para o serviço web. Você pode acessar cada valor com `executionResult.header[keyName]`.
Corpo	corpo	Cadeia de caracteres	Contém um valor de cadeia de caracteres representando a saída da mensagem REST
Erro	error	Cadeia de caracteres	Retorna a cadeia de caracteres de erro do serviço web REST, a menos que não haja erros. Nesse caso, ele retorna **nulo**.

Configuração do comando de execução do REST

Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no endpoint do REST.

Antes de Iniciar

Crie as variáveis de entrada necessárias no formulário **Entradas** antes de avançar para a fase **Comando de Execução**.

Funções necessárias: web_service_admin, activity_admin, activity_creator

Nota: Você pode testar a conexão REST entre o MID Server e o endpoint sem ter que executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte saídas do modelo de teste.

Procedimento

1. Arraste as variáveis da lista de entradas e solte-as nos campos de comando.
   O sistema formata a variável na sintaxe apropriada para o comando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comando de execução do REST

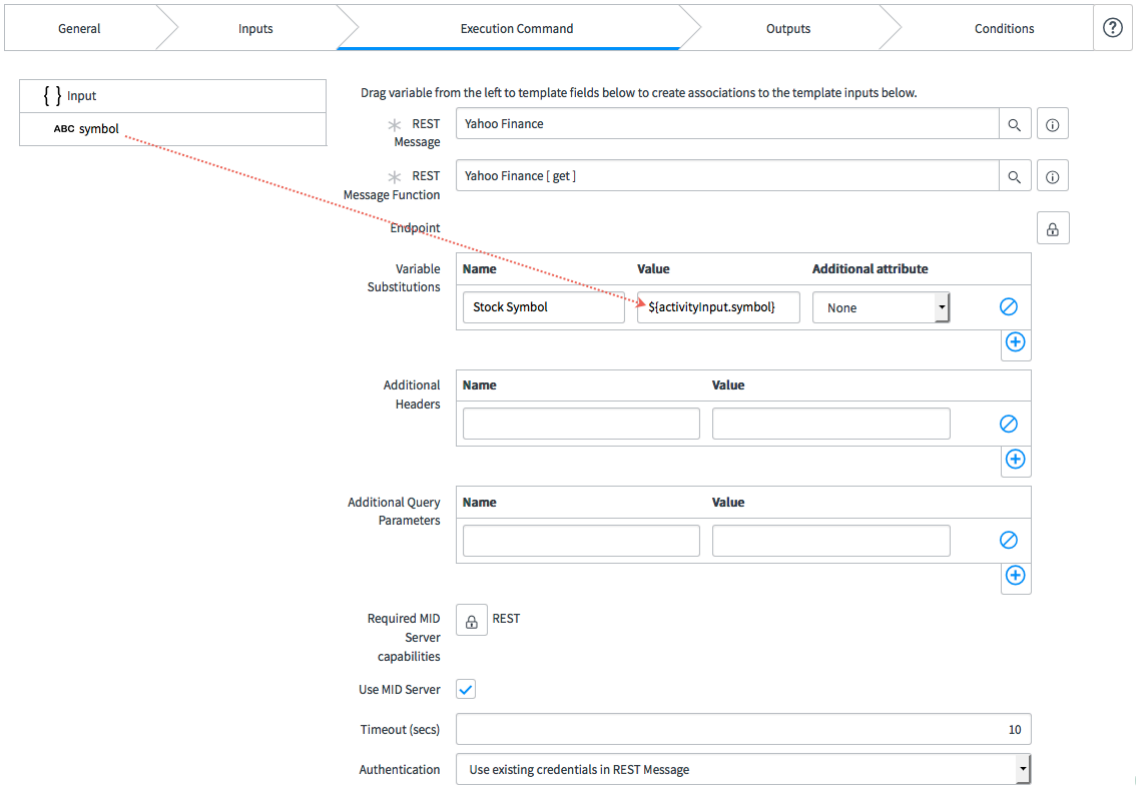

2. Preencha os campos exibidos na tabela.

Campos do comando de execução do REST

Campo	Descrição
Entrada	Construtor de variável de entrada. Criação de variáveis de entrada para mapear para campos disponíveis.
Mensagem REST	Nome de uma mensagem REST existente a ser usada nesta atividade. Os usuários devem ter a função web_service_admin para configurar este campo.
Função da mensagem REST	Função da mensagem REST a ser usada para esta atividade. Os usuários devem ter a função web_service_admin para configurar este campo.
Endpoint	URL do endpoint para o serviço web REST que esta atividade usará. Insira um endpoint neste campo para substituir o endpoint configurado na mensagem REST. Clique no cadeado para abrir o campo de entrada.
Substituições de variáveis	Pares de nome-valor a serem passados para o endpoint REST. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar e soltar variáveis de entrada nos campos de parâmetro e então atribuir um valor. Parâmetros definidos na mensagem REST que usam **$ {}** podem ser dados atribuídos a partir deste modelo de atividade. Use a coluna **Atributo adicional** para configurar o sistema para não escapar o texto. Por padrão, o texto enviado para a mensagem REST tem escape. A coluna **Nome** será preenchida automaticamente se os usuários tiverem fornecido variáveis usando Substituição de variável em mensagens REST de saída na mensagem REST.
Cabeçalhos adicionais	Parâmetros de cabeçalho HTTP adicionais para a mensagem REST selecionada. Você também pode usar esses valores para substituir parâmetros herdados da mensagem REST.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Parâmetros de consulta adicionais	Parâmetros de consulta adicionais para a mensagem REST selecionada. Você também pode usar esses valores para substituir parâmetros herdados da mensagem REST.
Usar MID Server	Marque a caixa que determina se um MID Server deve ser usado para invocar o serviço web REST. **Nota:** Se a função de mensagem do serviço web REST definir um MID Server, esse MID Server será usado em vez do selecionado aqui.
Requer recursos do MID Server	MID Server com os recursos do MID Server apropriados para conexão com o endpoint REST. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server que tenha o recurso REST. Este campo está disponível quando a caixa de seleção **Usar MID Server** está marcada.
Tempo limite	Duração permitida da solicitação de serviço web REST em segundos antes do tempo limite. O padrão é **10**.
Autenticação	Determina que tipo de autenticação é necessária para o endpoint. As opções são: ○ **Usar credenciais existentes na mensagem REST**: usa definições de credencial da definição de mensagem REST. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica**: usa credenciais Habilitar autenticação básica para SOAP de saída para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. As credenciais de autenticação básica devem ser provisionadas antes de ficarem disponíveis para seleção. ○ **Substituir por credenciais de autenticação de certificado**: usa um certificado, como uma chave privada, para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. ○ **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**: usa tanto a autenticação básica e a por certificado para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. ○ **Substituir por credenciais de autenticação OAuth**: usa credenciais OAuth 2.0 para substituir as credenciais na definição de mensagem REST. A mensagem REST selecionada para esta atividade deve ter seu Tutorial OAuth 2.0 – criar uma mensagem REST definido como **OAuth 2.0** e os perfis OAuth e escopos configurados corretamente.
Credenciais	Requer credenciais de autenticação básicas de endpoint REST. Este campo está disponível quando **Substituir por credenciais de autenticação básica** é selecionado no campo **Autenticação**. Somente as credenciais de autenticação básica aparecem na lista de seleção, que inclui credenciais armazenadas na instância e IDs de credencial de um sistema de armazenamento externo. Se estiver usando credenciais armazenadas em um cofre CyberArk, você poderá substituir Configurar o MID Server para CyberArk definido no arquivo de configuração do MID Server adicionando o nome de um cofre diferente como um prefixo para o ID de credencial, separado por dois-pontos. Por exemplo, *`newsafe:orch-test-f5`*.
Perfil de Protocolo	Autenticação baseada em certificados a ser usada. Este campo está disponível quando as seleções no campo **Autenticação** são **Substituir por credenciais de autenticação de certificado** ou **Substituir por credenciais de autenticação básica e de certificado**.
Perfil OAuth	Perfil do provedor OAuth para esta mensagem REST. Consulte Especificação de um perfil OAuth para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Saídas**.

Criação de uma atividade SFTP

Crie uma atividade que execute comandos SFTP básicos em um servidor remoto.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_creator ou workflow_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode criar uma atividade personalizada que gerencie arquivos e diretórios em um host de destino ou copie um arquivo de um servidor SFTP para outro. O conteúdo do arquivo é transmitido por meio de um MID Server, o que evita a necessidade de armazenar os dados no disco rígido da máquina host do MID Server.

Nota: Esta atividade requer as credenciais de um usuário que pode executar comandos SFTP no host de origem. A atividade Copiar arquivo, fornecida no pacote de atividades, requer credenciais separadas para acessar o host de destino.

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução SFTP.

Opção	Descrição
Comando	Tipo de atividade a ser criada. As opções são: ○ Copiar arquivo ○ Criar diretório ○ Obter lista de arquivos ○ Remover arquivo ou diretório ○ Renomear arquivo ou diretório ○ Definir atributos de arquivo **Nota:** Os campos exibidos no formulário dependem do comando selecionado.
Host de origem	Nome ou endereço IP do servidor contendo os arquivos de destino da atividade.
Porta de origem	Número da porta a ser usada na comunicação com o servidor de origem. O número padrão da porta é **22**.
Caminho do arquivo de origem	Caminho completo para um arquivo (/temp/test_data_file.txt) ou diretório (/temp/test_dir) em um host de origem, dependendo do comando selecionado. Campo disponível nos seguintes comandos: ○ Copiar arquivo ○ Remover arquivo ou diretório ○ Definir atributos de arquivo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Diretório de origem	Caminho para o diretório onde os arquivos de origem são localizados. Campo disponível nos seguintes comandos: ○ Criar diretório ○ Obter lista de arquivos
Arquivos de origem	Nomes de arquivos de origem específicos a serem incluídos na transferência de arquivos. Separe os nomes de arquivosa com ponto e vírgula. Este campo oferece suporte a uma lista separada por ponto e vírgula de padrões de curinga. Por exemplo: *.txt; a?cd.pdf. Se este campo estiver em branco, todos os arquivos serão incluídos. Campo disponível nos seguintes comandos: Obter lista de arquivos **Nota:** Para obter informações sobre como os valores neste campo afetam as opções em outros campos, acompanhe a explicação lógica a seguir.
É um diretório	Se marcado, especifica que o caminho do arquivo é um diretório. Campo disponível nos seguintes comandos: Remover arquivo ou diretório
Marcador de credencial para origem	Marcador de credencial específico que esta atividade deve usar para executar comandos SFTP no host de origem.
Marcador de credencial para destino	Marcador de credencial específico que esta atividade deve usar para executar comandos SFTP no host de destino. Campo disponível nos seguintes comandos: Copiar arquivo
Arquivos excluídos	Nomes de arquivos de origem específicos a serem excluídos da transferência de arquivos. A atividade atua em todos os outros arquivos encontrados no diretório ou nas subpastas de origem. Separe os nomes de arquivos com vírgula. Este campo oferece suporte a uma lista separada por vírgula de padrões de curinga. Por exemplo: *.txt; a?cd.pdf. Campo disponível nos seguintes comandos: Obter lista de arquivos **Nota:** Para obter informações sobre como os valores neste campo afetam as opções em outros campos, acompanhe a explicação lógica a seguir.
Incluir subpastas	Se marcada, inclui os arquivos das subpastas no diretório de origem. Campo disponível nos seguintes comandos: Obter lista de arquivos **Nota:** Para obter informações sobre como a sua seleção afeta outros campos no formulário, acompanhe a explicação lógica a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Host de destino	Nome ou endereço IP do servidor para o qual os arquivos estão sendo transferidos. Campo disponível nos seguintes comandos: Copiar arquivo
Porta de destino	Número da porta a ser usada na comunicação com o host de destino. O número padrão da porta é **22**. Campo disponível nos seguintes comandos: Copiar arquivo
Caminho de arquivo de destino	Caminho completo para um arquivo em um host de destino. Campo disponível nos seguintes comandos: ○ Copiar arquivo ○ Renomear arquivo ou diretório
Sufixo do arquivo temporário	Se existir um arquivo em um host de destino, este comando permitirá que um sufixo temporário seja usado para um nome de arquivo. Se este arquivo contiver um valor, a atividade primeiro copiará o arquivo de origem para um arquivo temporário no host de destino usando `targetFilePath + tempFileSuffix` como o nome. Ao concluir, a atividade renomeia o arquivo para o nome real do arquivo de destino. Se o campo não estiver preenchido, a atividade copiará o arquivo de origem diretamente para o arquivo de destino e o substituirá, caso exista. Campo disponível nos seguintes comandos: Copiar arquivo
UID	Atributo de ID de usuário a ser aplicado a um arquivo ou diretório. Os valores de UID e GID devem ser definidos juntos como um par ou eles serão ignorados. Os números de UID e GID são valores internos retornados pela atividade Obter lista de arquivos. Tipicamente, você usará primeiro a atividade Obter lista de arquivos para retornar uma lista de arquivos e seus atributos. Depois você poderá mover um arquivo de um host de origem a um host de destino e definir os atributos do arquivo de origem no arquivo de destino. Este fluxo é demonstrado em Fluxo de trabalho de Transferência de arquivos SFTP. Campo disponível nos seguintes comandos: Definir atributos de arquivo
GID	Atributo de ID de grupo a ser aplicado a um arquivo ou diretório. Os valores de UID e GID devem ser definidos juntos como um par ou eles serão ignorados. Os números de UID e GID são valores internos retornados pela atividade Obter lista de arquivos. Tipicamente, você usará primeiro a atividade Obter lista de arquivos para retornar uma lista de arquivos e seus atributos. Depois você poderá mover um arquivo de um host de origem a um host de destino e definir os atributos do arquivo de origem no arquivo de destino. Este fluxo é demonstrado em Fluxo de trabalho de Transferência de arquivos SFTP. Campo disponí-

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
	vel nos seguintes comandos: Definir atributos de arquivo
Permissões	Permissões de arquivo ou diretório a serem definidas para o usuário e grupo especificados. Este valor deve ser expresso como inteiro, por exemplo **16877**, o que define estas permissões: `rwxr-xr-x`. Os números de permissão são valores internos retornados pela atividade Obter lista de arquivos. Tipicamente, você usará primeiro a atividade Obter lista de arquivos para retornar uma lista de arquivos e seus atributos. Depois você poderá mover um arquivo de um host de origem a um host de destino e definir os atributos do arquivo de origem no arquivo de destino. Este fluxo é demonstrado em Fluxo de trabalho de Transferência de arquivos SFTP. Campo disponível nos seguintes comandos: Definir atributos de arquivo
Carimbo de data/hora de acesso	Substitui o carimbo de data/hora de quando o arquivo ou diretório foi acessado pela última vez. Os carimbos de data/hora de acesso e modificação devem ser configurados juntos como um par. Campo disponível nos seguintes comandos: Definir atributos de arquivo
Carimbo de data/hora da modificação	Substitui o carimbo de data/hora de quando o arquivo ou diretório foi modificado pela última vez. Os carimbos de data/hora de acesso e modificação devem ser configurados juntos como um par. Campo disponível nos seguintes comandos: Definir atributos de arquivo
Tamanho em bytes	Tamanho de um arquivo, expressado em bytes. Campo disponível nos seguintes comandos: Definir atributos de arquivo
Requer recursos do MID Server	MID Server com os recursos do MID Server apropriados para conexão com os servidores de origem e destino.

O sistema usa esta lógica para determinar quais arquivos serão movidos do host de origem:

- Se o campo Arquivos de origem estiver vazio, o sistema selecionará todos os arquivos no diretório de origem. Caso contrário, ele selecionará somente os arquivos cujos nomes correspondam a um dos padrões de nome de arquivo fornecidos no campo.
- Se o campo Arquivos excluídos estiver vazio, o sistema não excluirá nada. Caso contrário, ele excluirá somente os arquivos cujos nomes correspondam a um dos padrões de nome de arquivo fornecidos no campo.
- A regra de exclusão tem uma preferência maior do que a regra de inclusão. Se um nome de arquivo corresponder a um dos padrões de nome de arquivo no campo Arquivos excluídos, ele não será incluído na seleção, independentemente da regra de inclusão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Quando a caixa de seleção Incluir subpastas estiver desmarcada, o sistema vai considerar apenas o diretório de origem para arquivos a incluir ou excluir. Caso contrário, ele procurará no diretório de origem e em qualquer uma de suas subpastas os arquivos a serem incluídos ou excluídos.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

O que Fazer Depois

- Use o mapeamento automático para gerar saídas e regras de análise (recomendado para JDBC)
- Se você não usar o mapeamento automático, poderá criar variáveis de saída e regras de análise manualmente

Parâmetros de execução do modelo SFTP

Você usa parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento**.

Para obter descrições dos campos de comando, consulte Configuração do comando de execução do SFTP.

Nota: É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Parâmetros de execução do SFTP

Nome	Variável	Tipo	Uso
Comando	comando	Cadeia de caracteres	Identifica a função desta atividade. Os comandos possíveis são: • Copiar arquivo • Criar diretório • Obter lista de arquivos • Remover arquivo ou diretório • Renomear arquivo ou diretório • Definir atributos de arquivo
Origem	origem	Cadeia de caracteres	Identifica o host de origem.
Porta de origem	source_port	Inteiro	Identifica a porta usada para se comunicar com o host de origem.
Diretório de origem	source_directory	Cadeia de caracteres	Caminho para o diretório dos arquivos de origem a serem movidos.
Arquivos de origem	source_files	Cadeia de caracteres	Nomes dos arquivos na origem a serem movidos.
Arquivos excluídos	excluded_files	Cadeia de caracteres	Lista os arquivos excluídos da operação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução do SFTP

Nome	Variável	Tipo	Uso
Caminho do arquivo de origem	source_file_path	Cadeia de caracteres	Caminho para os arquivos de origem a serem movidos.
Host de destino	target_host	Cadeia de caracteres	Identifica o host de destino.
Porta de destino	target_port	Inteiro	Identifica a porta usada para se comunicar com o host de destino.
Diretório de meta	target_directory	Cadeia de caracteres	Caminho completo para o diretório de destino no host de destino.
Caminho de arquivo de destino	target_file_path	Cadeia de caracteres	Caminho completo para um arquivo ou diretório no host de origem ou no host de destino. Por exemplo, este valor é usado na atividade de Renomear Arquivo ou Diretório no pacote de atividades.
Postfix de arquivo temporário	temp_file_postfix	Cadeia de caracteres	Extensão de nome de arquivo temporário usada pela atividade Copiar arquivo ao mover um arquivo. Se este campo contiver uma extensão, o arquivo de origem será copiado para um arquivo temporário usando *target file name* + *temp_file_postfix*, antes de ser renomeado para o arquivo de destino real. Se este campo estiver em branco, o arquivo de origem será copiado diretamente para o arquivo de destino.
É um diretório	is_directory	Booliano	Indica se o caminho do arquivo fornecido é um diretório.
Incluir subpastas	include_subfolders	Booliano	Indica se o sistema pesquisa nas subpastas do diretório de origem os arquivos a serem incluídos e excluídos.
UID de atributo de arquivo	file_attribute_uid	Inteiro	ID do usuário associado a um arquivo ou diretório.
GID de atributo de arquivo	file_attribute_gid	Inteiro	ID do grupo associado a um arquivo ou diretório.
Permissões de atributo de arquivo	file_attribute_permissions	Inteiro	Permissões de arquivo ou diretório para o usuário e grupo especificados.
Atributo de arquivo atime	file_attribute_atime	Inteiro	Carimbo de data/hora de acesso dos atributos do arquivo.
Atributo de arquivo mtime	file_attribute_mtime	Inteiro	Carimbo de data/hora de modificação dos atributos do arquivo.
Atributo de arquivo tamanho	file_attribute_size	Inteiro	Tamanho do arquivo, em bytes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução do SFTP

Nome	Variável	Tipo	Uso
Marcador de credencial de origem	source_credential_tag	Cadeia de caracteres	Aliases de credencial para atividades de Orquestração usado para executar o comando no host de origem.
Marcador de credencial de destino	target_credential_tag	Cadeia de caracteres	Marcador de credencial usado para executar o comando no host de destino.
MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	Lista de recursos MID Server exigidos.

Análise de carga e parâmetros de pós-processamento do SFTP

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento, análise de carga e marcação.

Parâmetros de pós-processamento do SFTP

Nome	Variável	Tipo	Uso
Saída	saída	Cadeia de caracteres	Contém dados de saída retornados pela consulta.
EccSysId	eccSysId	Cadeia de caracteres	Contém o ID de referência associado à mensagem de entrada da Fila do ECC.
ErrorMessages	errorMessages	Cadeia de caracteres	Contém as mensagens de erro retornadas de uma consulta. Se nenhuma mensagem de erro for retornada, este valor será nulo.

Marcadores	marcadores	Hashmap de valores de marcador a serem retornados do comando do SSH.	Contém os marcadores usados para extrair a saída usando os comandos do SSH. A saída do marcador é delimitada por sinais de porcentagem dupla, como em `%%tagname%%...%%`. Configure o comando usando o seguinte formato:
			`%%tagname1%%`
			`output1 line 1`
			`output1 line 2`
			`…`
			`%%`
			
			`%%tagname2%%`
			`output2 line 1`
			`output2 line 2`
			`…`
			`%%`
			Os marcadores retornados são objetos de hashmap JavaScript em que cada chave é prefixada com `tag` anexada ao tagname.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de pós-processamento do SFTP

Nome	Variável	Tipo	Uso
			{"__text__": "", "tagtagname1":"output1 line1\noutput1 line2\n", "tagtagname2":"output2 line1\noutput2 line2\n"}

Configuração do comando de execução do SFTP

Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no endpoint do SFTP.

Antes de Iniciar

Crie as variáveis de entrada necessárias no formulário **Entradas** antes de avançar para a fase **Comando de Execução**.

Funções necessárias: activity_creator, administrador

Nota: Você pode testar a conexão JDBC entre o MID Server e o destino sem ter que executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte saídas do modelo de teste.

Procedimento

1. Arraste as variáveis da lista de entradas e solte-as nos campos de comando.
   O sistema formata a variável na sintaxe apropriada para o comando.

Comando de execução do SFTP

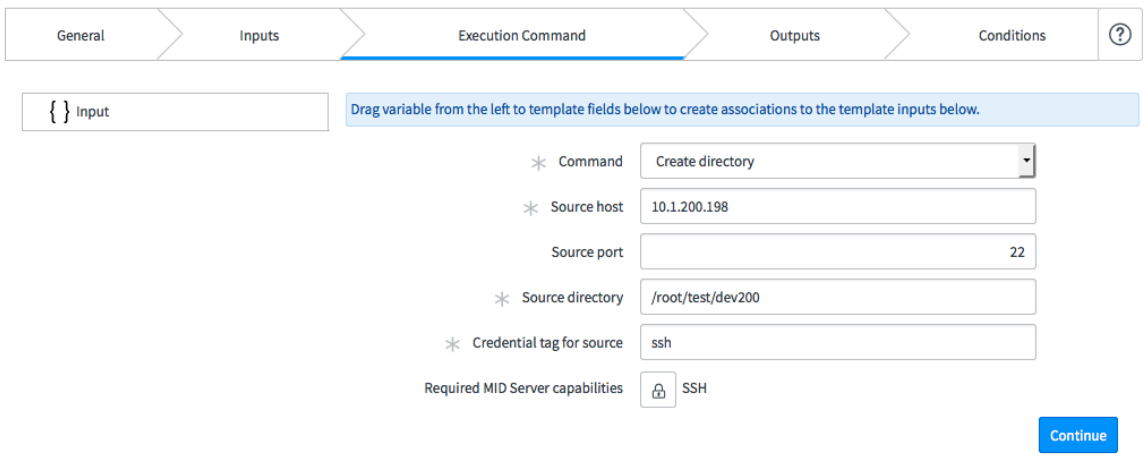

2. Preencha os campos exibidos na tabela.

Campos de comando SFTP

Campo	Descrição	Comando
Comando	Tipo de atividade a ser criada. As opções são: ○ Copiar arquivo ○ Criar diretório ○ Obter lista de arquivos	Todos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição	Comando
	○ Remover arquivo ou diretório ○ Renomear arquivo ou diretório ○ Definir atributos de arquivo **Nota:** Os campos exibidos no formulário dependem do comando selecionado.	
Host de origem	Nome ou endereço IP do servidor contendo os arquivos de destino da atividade.	Todos
Porta de origem	Número da porta a ser usada na comunicação com o servidor de origem. O número padrão da porta é **22**.	Todos
Caminho do arquivo de origem	Caminho completo para um arquivo em um servidor de origem.	○ Copiar arquivo ○ Remover arquivo ou diretório ○ Definir atributos de arquivo
Diretório de origem	Caminho para o diretório onde os arquivos de origem são localizados.	○ Criar diretório ○ Obter lista de arquivos
Arquivos de origem	Nomes de arquivos de origem específicos a serem incluídos na ação de gerenciamento. Separe os nomes de arquivos nesta lista com ponto e vírgula. Este campo permite o uso de curingas. Se este campo estiver em branco, todos os arquivos serão incluídos. Para obter informações sobre como os valores neste campo afetam as opções em outros campos, acompanhe a seção abaixo da tabela.	Obter lista de arquivos
É um diretório	Caixa de seleção que determina de o caminho de arquivo especificado é um diretório.	Remover arquivo ou diretório
Marcador de credencial para origem	Aliases de credencial específicos das atividades da Orquestração nesta atividade devem ser usados para executar comandos SFTP no host de origem.	Todos
Marcador de credencial para destino	Marcador de credencial específico que esta atividade deve usar para executar comandos SFTP no host de destino.	Copiar arquivo
Arquivos excluídos	Nomes de arquivos de origem específicos a serem excluídos da ação de gerenciamento. A atividade atua em todos os outros arquivos encontrados no diretório ou nas subpastas de origem. Separe os nomes de arquivos nesta lista com ponto e vírgula. Este campo oferece suporte ao uso de curingas. Para	Obter lista de arquivos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição	Comando
	obter informações sobre como os valores neste campo afetam as opções em outros campos, acompanhe a seção abaixo da tabela.	
Incluir subpastas	Caixa de seleção para gerenciar arquivos de subpastas no diretório de origem. Para obter informações sobre como a sua seleção afeta outros campos no formulário, acompanhe a seção abaixo da tabela.	Obter lista de arquivos
Host de destino	Nome ou endereço IP do servidor para o qual os arquivos estão sendo transferidos.	Copiar arquivo
Porta de destino	Número da porta a ser usada na comunicação com o host de destino. O número padrão da porta é **22**.	Copiar arquivo
Caminho de arquivo de destino	Caminho completo para um arquivo em um host de destino.	○ Copiar arquivo ○ Renomear arquivo ou diretório
Sufixo do arquivo temporário	Sufixo temporário a ser usado para um nome de arquivo se o arquivo já existir em um host de destino. Se este arquivo contiver um valor, a atividade excluirá o arquivo de destino duplicado, se existir, e copiará o arquivo de origem para um arquivo temporário usando `targetFilePath + tempFileSuffix` como o nome. Ao concluir, a atividade renomeia o arquivo para o nome real do arquivo de destino. Se o campo não estiver preenchido, a atividade copiará o arquivo de origem diretamente para o arquivo de destino e o substituirá, caso já exista.	Copiar arquivo
UID	Atributo de ID de usuário a ser aplicado a um arquivo ou diretório. Os valores de UID e GID devem ser definidos juntos como um par ou eles serão ignorados.	Definir atributos de arquivo
GID	Atributo de ID de grupo a ser aplicado a um arquivo ou diretório. Os valores de UID e GID devem ser definidos juntos como um par ou eles serão ignorados.	Definir atributos de arquivo
Permissões	Permissões de arquivo ou diretório a serem definidas para o usuário e grupo especificados. Este valor deve ser expresso como um número inteiro, como **16877**, que define estas permissões: `rwxr-xr-x`. Os números de permissão são valores internos retornados pela atividade Obter lista de arquivos. Tipicamente, você usará primeiro a atividade Obter lista de arquivos para retornar uma lista de arquivos e seus atributos. Depois você poderá mover um arquivo de um host de origem a um host de destino e definir os atributos do arquivo de origem no arquivo de destino. Isso é demonstrado em Fluxo de trabalho de Transferência de arquivos SFTP.	Definir atributos de arquivo
Carimbo de data/hora de acesso	Substitui o carimbo de data/hora de quando o arquivo ou diretório foi acessado pela última vez. Os carimbos de data/hora de acesso e modificação devem ser configurados juntos como um par.	Definir atributos de arquivo
Carimbo de data/hora da modificação	Substitui o carimbo de data/hora de quando o arquivo ou diretório foi modificado pela última vez. Os carimbos de data/hora de acesso e modificação devem ser configurados juntos como um par.	Definir atributos de arquivo
Tamanho em bytes	Tamanho de um arquivo, expressado em bytes.	Definir atributos de arquivo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição	Comando
Requer recursos do MID Server	MID Server com os recursos do MID Server apropriados para conexão com os servidores de origem e destino. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server SSH.	Todos

O sistema usa esta lógica para determinar quais arquivos serão movidos do host de origem:

- Se o campo **Arquivos de origem** estiver vazio, o sistema selecionará todos os arquivos no diretório de origem. Caso contrário, ele selecionará somente os arquivos cujos nomes correspondam a um dos padrões de nome de arquivo fornecidos no campo.
- Se o campo **Arquivos excluídos** estiver vazio, o sistema não excluirá nada. Caso contrário, ele excluirá somente os arquivos cujos nomes correspondam a um dos padrões de nome de arquivo fornecidos no campo.
- A regra de exclusão tem uma preferência maior do que a regra de inclusão. Se um nome de arquivo corresponder a um dos padrões de nome de arquivo no campo **Arquivos excluídos**, ele não será incluído na seleção, independentemente da regra de inclusão.
- Quando a caixa de seleção **Incluir subpastas** estiver desmarcada, o sistema vai considerar apenas o diretório de origem para arquivos a incluir ou excluir. Caso contrário, ele procurará no diretório de origem e em qualquer uma de suas subpastas os arquivos a serem incluídos ou excluídos.

3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Saídas**.

Criação de uma atividade probe

Crie uma atividade que execute uma probe no host de destino configurado para retornar informações específicas.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_creator ou workflow_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter instruções sobre como usar o fluxo do processo do modelo de atividade, consulte Como criar atividades personalizadas.

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução Probe.

Opção	Descrição
Mapear as variáveis de entrada	Use as variáveis que você criou para configurar o comando que a Orquestração vai executar.
Probe	Probe a ser executado com esta atividade, na lista de probes no sistema
Host de destino	Nome do host ou endereço IP do servidor de destino para esta atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Parâmetros	MID Server a ser usado, por recursos.
Requer recursos do MID Server	Pares de nome-valor a serem passados para o host com este probe. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar e soltar variáveis de entrada nos campos de parâmetro e atribuir um valor.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

O que Fazer Depois

- Use o mapeamento automático para gerar saídas e regras de análise
- Se você não usar o mapeamento automático, poderá criar variáveis de saída e regras de análisemanualmente

Parâmetros de execução do modelo probe

Você usa parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento**.

Para obter descrições dos campos de comando, consulte Configuração do comando de execução do Probe.

Nota: É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Parâmetros de execução da atividade probe

Nome	Variável	Tipo	Uso
Probe	probe	Referência	O sys_id do probe do MID Server.
Origem	origem	Cadeia de caracteres	Host de destino pretendido

Parâmetros	parâmetros	Matriz de objeto JS	Matriz de objetos JavaScript, expressa com o prefixo `executionParam.`. Para adicionar mais pares de nome-valor à matriz **parâmetros**, anexe-os à matriz existente. Crie um objeto JavaScript com a seguinte sintaxe e adicione-o à matriz `executionParam.parameter` . Isso atribui parâmetros adicionais à mensagem:
			`var newParameter = {"name":"parameterName","value":"parameterValue"};`
			`executionParam.parameters.push(newParameter);`

MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	Lista de recursos MID Server exigidos.
ValueCapabilities	valueCapabilities	Matriz de hashmap	Valores de recursos usados para selecionar o MID Server. Para obter mais informações, consulte Recursos do MID

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução da atividade probe

Nome	Variável	Tipo	Uso
			Server. Se houver recursos adicionais atribuídos por valor, use este exemplo para personalizar a seleção do MID Server: `var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'}; executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

Parâmetros de pós-processamento do modelo probe

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento.

Parâmetros de pós-processamento do probe

Nome	Variável	Tipo	Uso
Carga	carga	Cadeia de caracteres	Contém carga bruta retornada do probe.
Saída	saída	Cadeia de caracteres	Contém dados de saída retornados do probe.
EccSysId	eccSysId	Cadeia de caracteres	Contém o ID de referência associado à mensagem de entrada da Fila do ECC.

Configuração do comando de execução do Probe

Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no destino.

Antes de Iniciar

Crie as variáveis de entrada necessárias no formulário **Entradas** antes de avançar para a fase **Comando de Execução**.

Funções necessárias: activity_creator, administrador

Nota: Você pode testar a atividade de conexão entre o MID Server e o destino sem ter que executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte saídas do modelo de teste.

Procedimento

1. Arraste as variáveis da lista de entradas e solte-as nos campos de comando.
   O sistema formata a variável na sintaxe apropriada para o comando.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Comando de execução do probe

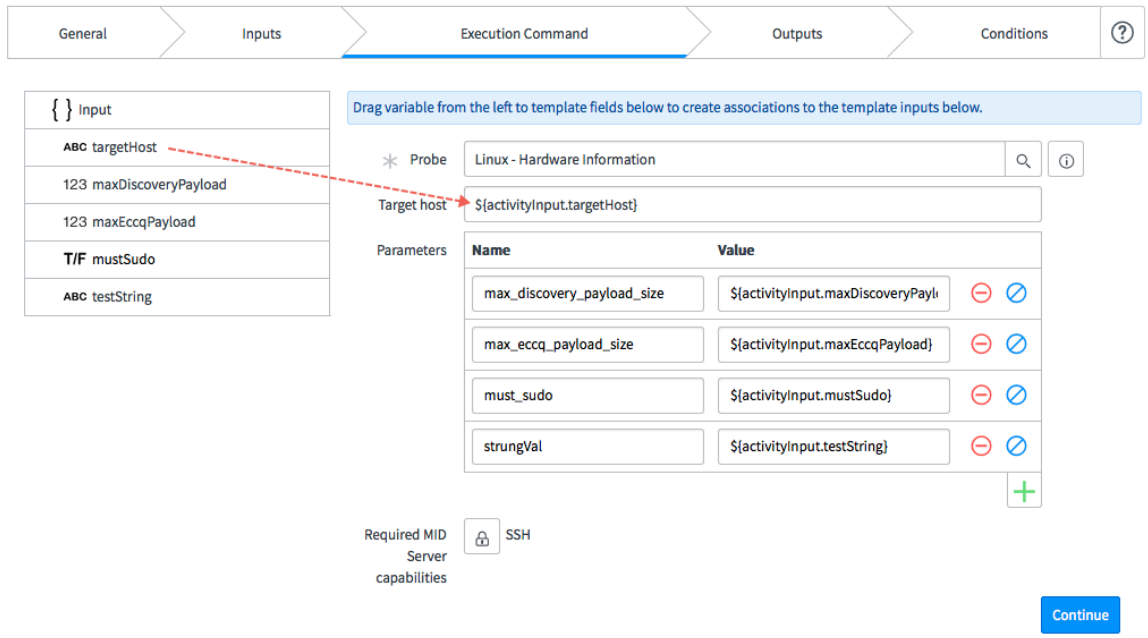

2. Preencha os campos exibidos na tabela.

Campos de comando de execução do probe

Campo	Descrição
Entrada	Construtor de variável de entrada. Criação de variáveis de entrada para mapear para campos disponíveis.
Probe	Probe a ser executado com esta atividade, na lista de probes no sistema.
Host de destino	Nome do host ou endereço IP do servidor de destino para esta atividade.
Requer recursos do MID Server	MID Server a ser usado, por recursos
Parâmetros	Pares de nome-valor a serem passados para o host com este probe. Você pode criar esses parâmetros manualmente ou arrastar e soltar variáveis de entrada nos campos de parâmetro e atribuir um valor.

3. Clique em **Salvar**.

4. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Saídas**.

Criação de uma atividade SSH

Crie uma atividade que extraia dados de um host de destino que usa o protocolo de rede SSH.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_creator ou workflow_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para obter instruções sobre como usar o fluxo do processo do modelo de atividade, consulte Como criar atividades personalizadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução SSH.

Opção	Descrição
Mapear as variáveis de entrada	Use as variáveis que você criou para configurar o comando que a Orquestração vai executar.
Host de destino	Nome do host ou endereço IP do servidor de destino para esta atividade.
Comando	Comando para que esta atividade seja executada no host de destino. Você pode invocar um script do MID Server a partir deste campo usando qualquer tipo de script compatível com a linha de comando SSH. Para obter mais informações, consulte **Opções de script SSH avançado** abaixo da tabela.
Diretório	Diretório no host de destino em que o comando é executado.
Marcador de credencial	O marcador de credencial da Orquestração a ser usado ao executar o comando.
Requer recursos do MID Server	MID Server com os recursos apropriados para conexão com o host. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server que tenha o recurso SSH.
Execução longa	Se marcada, essa opção desativa o tempo limite da conexão para comandos que podem levar mais tempo para executar que o padrão de 60 segundos. A Orquestração verifica periodicamente o processo em execução para determinar seu status até ser concluído.
Deve Sudo	Se marcado, permitirá o uso de sudo para executar comandos.

Nota: Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

Example: Opções de script SSH avançadas

Para executar um script MID Server no host de destino, especifique o tipo de script e passe o nome do script para o parâmetro ${syncFile()}. O sistema usa este parâmetro para localizar o script nomeado na tabela Arquivo de script do MID Server [ecc_agent_script_file] e executá-lo no host de destino. Por exemplo, um script bash pode ser expresso como:

```
bash ${syncFile("<MID script name>")} argument1 argument2 argument3
```

Um script de base (main_script.bash) pode fazer referência a outro script (my_include.bash), bem como a um arquivo separado (.my_profile) localizado no host de destino. Os scripts e o arquivo referenciado devem ser sincronizados com o MID Server, usando o parâmetro ${syncFile()}, para serem executados corretamente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
source ${syncFile(".my_profile")}
cp ${syncFile("my_include.bash")} /usr/ssmith/my_include.bash
bash ${syncFile("main_script.bash")} one two three four five six
rm /usr/ssmith/my_include.bash
```

Um exemplo de Python com comentários em linha pode ser semelhante a este:

```
set $LIB_DIR=/usr/bin;.
# Sync a file that is referenced inside myF5CreateLBPool.py
cp ${syncFile("specialFunctions.py")} ~/specialFunctions.py
# set up environment variables
source ${syncFile(".python_profile")}
# call script that sets up dependencies on the box from remote package repos
python ${syncFile("setupPythonDependencies.py")} pycontrol
# call a script that requires functions from the package as well as a function from
 myIncludedFile
python ${syncFile("myF5CreateLBPool.py")} snow_pool myActualValue
# user is responsible for their own cleanup
rm ~/specialFunctions.py
```

O que Fazer Depois

- Use o mapeamento automático para gerar saídas e regras de análise
- Se você não usar o mapeamento automático, poderá criar variáveis de saída e regras de análisemanualmente

Parâmetros de execução do modelo SSH

Use parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento** do designer de atividades.

Para obter descrições dos campos de comando, consulte Configuração do comando de execução do SSH.

Nota: É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Parâmetros de execução do SSH

Nome	Variável	Tipo	Uso
Origem	origem	Cadeia de caracteres	Host ou destino pretendido.
Comando	comando	Cadeia de caracteres	Comentário a ser executado no host.
Diretório	diretório	Cadeia de caracteres	Diretório no host no qual o comando será executado.
Marcador de credencial	credential_tag	Cadeia de caracteres	O marcador de credencial da Orquestração a ser usado ao executar o comando.
MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	Lista de recursos MID Server exigidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução do SSH

Nome	Variável	Tipo	Uso

ValueCapabilities	valueCapabilities	Matriz de hashmap	Valores de recursos usados para selecionar o MID Server. Para obter mais informações, consulte Recursos do MID Server. Se houver recursos adicionais atribuídos por valor, use este exemplo para personalizar a seleção do MID Server:
			`var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'};`
			`executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

Execução longa	long_running	Booliano	Indica se o comando é de longa execução. Um valor verdadeiro indica que o comando é de longa execução.
Deve Sudo	must_sudo	Booliano	Indica se esta atividade deve ou não usar sudo para executar comandos raiz. Um valor verdadeiro indica que sudo credenciais SSH devem ser usadas.

Análise de carga e parâmetros de pós-processamento do SSH

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento, análise de carga e marcação.

Parâmetros de pós-processamento do SSH

Nome	Variável	Tipo	Uso
Saída	saída	Cadeia de caracteres	Contém a saída retornada do comando SSH.
EccSysID	eccSysID	Cadeia de caracteres	Contém o ID de referência associado à mensagem de entrada da Fila do ECC retornada pela atividade.
ErrorMessages	errorMessages	Cadeia de caracteres	Contém qualquer mensagem de erro retornada do comando do SSH. Este valor será **nulo** se não houver mensagens de erro.

Marcadores	marcadores	Hashmap de valores de marcador a serem retornados do comando do SSH.	Contém os marcadores usados para extrair a saída usando os comandos do SSH. A saída do marcador é delimitada por sinais de porcentagem dupla, como em `%%tagname%%...%%`. Configure o comando usando o seguinte formato:
			`%%tagname1%%`
			`output1 line 1`
			`output1 line 2`
			`…`
			`%%`
			
			`%%tagname2%%`
			`output2 line 1`
			`output2 line 2`
			`…`
			`%%`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de pós-processamento do SSH

Nome	Variável	Tipo	Uso
			Os marcadores retornados são objetos de hashmap JavaScript em que cada chave é prefixada com tag anexada ao tagname. `{"__text__": "", "tagtagname1":"output1 line1\noutput1 line2\n", "tagtagname2":"output2 line1\noutput2 line2\n"}`

Configuração do comando de execução do SSH

Use as variáveis de entrada que você criou para configurar o comando que a Orquestração executa no host de destino.

Antes de Iniciar

Crie as variáveis de entrada necessárias no formulário de **Entradas** antes de avançar para a fase de **Comando de Execução**.

Funções necessárias: activity_creator, administrador

Nota: Você pode testar a conexão de SSH entre o MID Server e o destino sem ter que executar a atividade em um contexto de fluxo de trabalho. Para obter detalhes, consulte saídas do modelo de teste.

Procedimento

1. Arraste as variáveis da lista de entradas e solte-as nos campos de comando.
   O sistema formata a variável na sintaxe apropriada para o comando.

Comando de execução do SSH

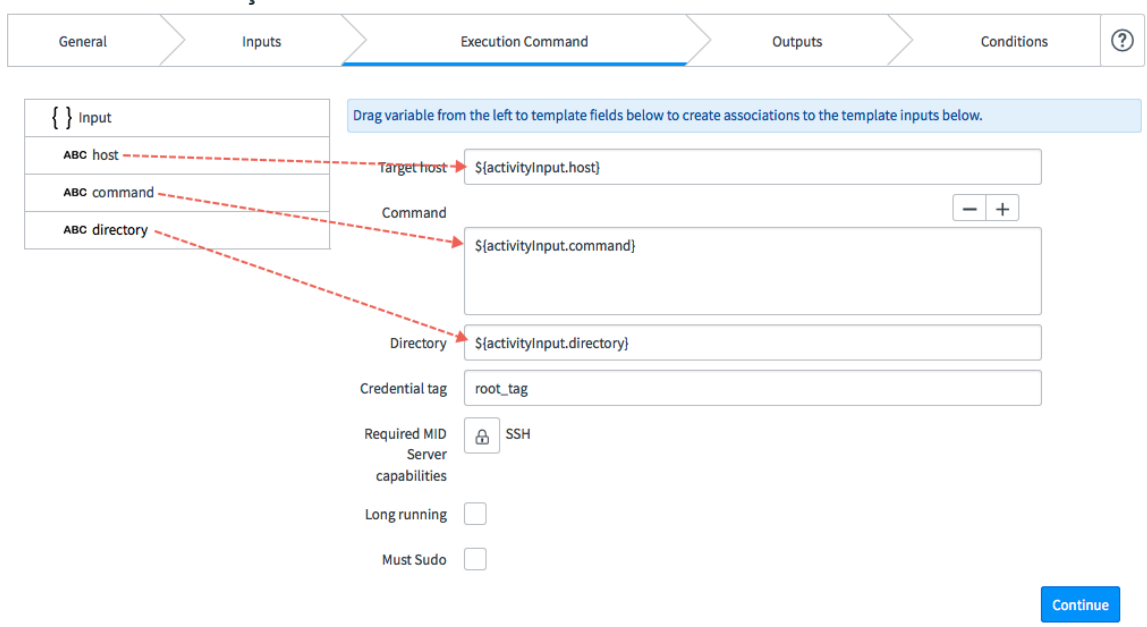

2. Preencha os campos exibidos na tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Entradas de atividade SSH

Campo	Descrição
Entrada	Construtor de variável de entrada. Criação de variáveis de entrada para mapear para campos disponíveis.
Host de destino	Nome do host ou endereço IP do servidor de destino para esta atividade.
Comando	Comando para que esta atividade seja executada no host de destino. Você pode invocar um script do MID Server a partir deste campo usando qualquer tipo de script compatível com a linha de comando SSH. Para obter mais informações, consulte **Opções de script SSH avançado** abaixo da tabela.
Diretório	Diretório no host de destino em que o comando é executado.
Marcador de credencial	Os aliases de credencial para atividades da Orquestração a serem usados durante a execução do comando.
Selecione MID Server por recursos	MID Server com os recursos apropriados para conexão com o host. Por padrão, o sistema seleciona um MID Server que tenha o recurso SSH.
Execução longa	Caixa de seleção para desabilitar o tempo limite da conexão SSH para comandos que podem levar mais tempo para executar que o padrão de 60 segundos. A Orquestração verifica periodicamente o processo em execução para determinar seu status até ser concluído.
Deve Sudo	Marque a caixa para permitir o uso de credenciais SSH para executar comandos.

3. Clique em **Salvar**.
4. Clique em **Continuar** para avançar para a fase **Saídas**.

Criação de uma atividade de executar script

Crie uma atividade que execute qualquer script.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_creator ou workflow_admin

Procedimento

1. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
2. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução Executar Script.
   Crie um script para esta atividade executar.

> **Nota:** Você pode mapear valores de parâmetro em uma carga de teste para variáveis na guia **Saídas** automaticamente. Consulte variáveis de saída do mapeamento automático.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Use o mapeamento automático para gerar saídas e regras de análise
- Se você não usar o mapeamento automático, poderá criar variáveis de saída e regras de análisemanualmente

Script de processamento do modelo Executar script

Use o formulário de script de modelo personalizado Executar script para inserir um script para chamar e usar com outras atividades.

Script de processamento Executar script

Campo	Descrição
Script de processamento	Script que a atividade executa.
Variáveis	Variáveis de entrada que estão disponíveis para uso como blocos de construção no script do processo de entrada. Clique na seta acima do campo para abrir a lista de variáveis. Clique em um item na árvore para adicioná-lo ao seu script na sintaxe apropriada. A lista exibe variáveis de entrada que você passou para a atividade no formulário de **Entradas**. Todas as variáveis de atividade adicionadas ao formulário **Entradas** são somente leitura e são expressas no script de processamento com esta sintaxe: `activityInput.variable`.

Criação de uma atividade JMS

Crie uma atividade JMS personalizada para recuperar ou enviar mensagens para sistemas externos usando o Java Messaging Service.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: activity_creator ou workflow_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A atividade JMS oferece suporte a provedores JMS de terceiros cuja aplicação do cliente JMS é gravado com um padrão Java EE típico e pode oferecer suporte a estas operações:

- Usando JNDI para encontrar um objeto ConnectionFactory.
- Usando JNDI para encontrar um ou mais objetos de destino.
- Usando a ConnectionFactory para criar um objeto de conexão JMS.
- Usando a conexão JMS para criar um ou mais objetos de sessão JMS.
- Usando uma sessão JMS e os destinos para criar os objetos MessageProducer e MessageConsumer.
- Iniciando a conexão JMS para habilitar a entrega ou o consumo de mensagens.

Nota: O designer de atividades JMS foi testado com os provedores JMS ActiveMQ e Tibco EMS. Ao se conectar a um provedor JMS, consulte a documentação do usuário de terceiros.

Procedimento

1. Crie ou verifique sua credencial JMS .
   Suas credenciais JMS devem ter permissão para o banco de dados de destino e configuração apropriada para a conexão JMS correspondente. As credenciais devem ser configuradas antes de criar uma atividade JMS.
2. Crie ou verifique sua conexão JMS.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Sua conexão JMS deve ser configurada com credenciais JMS válidas antes que você possa criar uma atividade JMS.

3. Crie uma atividade personalizada .
   Esta ação cria uma atividade personalizada usando um modelo.
4. Depois de configurar as propriedades gerais e criar variáveis de entrada, configure o Comando de Execução JMS.

Opção	Descrição
Configurar suas credenciais	Preencha os campos necessários para sua conexão com o banco de dados.
Connection Factory	Nome da Fábrica da Conexão JMS. É necessário criar ou verificar sua conexão JMS. Esta configuração vincula o nome da Fábrica de Contexto Inicial ao URL do provedor JMS.
Tipo de destino	Tipo de destino usado para esta mensagem: ○ **Fila**: a mensagem é colocada em fila para comunicações ponto a ponto. **Nota:** A operação **GET** só é compatível com o tipo de destino de Fila. ○ **Tópico**: a mensagem é usada para comunicação de publicação e assinatura.
Nome do destino	Nome da fila ou destino do tópico que está configurado no provedor JMS.
Tipo da Mensagem	O valor do tipo de mensagem JMS. Somente **mensagens de texto** são compatíveis. A fila ou o destino do tópico deve ser configurado para receber ou enviar somente mensagens de texto. Outros tipos de mensagem são descartados, pois a Atividade JMS não pode processá-los.
Operação	A operação programática a ser executada no destino. As opções são **PUT** ou **GET**.
Tempo limite (Secs)	Tempo permitido para aguardar uma mensagem na fila de mensagens antes que ela atinja o tempo limite, em segundos. O padrão é **30**.
Cabeçalhos com mensagem personalizada	Os valores de cabeçalho personalizados em um formato de par de nome/valor, que está disponível no destino JMS. **Nota:** Isso só é compatível com uma operação **PUT**.
Carga da mensagem	Conteúdo da mensagem real ou carga enviada para o destino JMS. **Nota:** Isso só é compatível com uma operação **PUT**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Marcador de credencial	Um marcador para uma credencial individual para qualquer atividade em um fluxo de trabalho da Orquestração.
Requer recursos do MID Server	MID Server a ser usado, por recursos

O que Fazer Depois

- Use o mapeamento automático para gerar saídas e regras de análise
- Se você não usar o mapeamento automático, poderá criar variáveis de saída e regras de análisemanualmente

Criação de uma conexão JMS para uma Orquestração atividade

Configure seu sistema para usar o Java Messaging Service (JMS) com uma atividade JMS de personalizada da Orquestração.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O MID Server deve ter connection factories JMS corretos para a sua organização. Configure esses valores no `mid.property.jms.command.allowed_factory_names`propriedade, encontrada em **MID Server** > **Propriedades**. Os valores padrão desta propriedade podem ser alterados para qualquer valor ou lista separada por vírgulas de valores que o provedor JMS de terceiros divulga.

Procedimento

1. Navegar até **MID Server** > **Arquivos JAR**.
2. Clique em **Novo** e adicione.

Opção	Descrição
Nome	Um nome exclusivo e descritivo para identificar o arquivo na instância.
Versão	Um número de versão para o arquivo, se houver uma disponível.
Fonte	Local do arquivo JAR para fins de referência. As informações de origem não são usadas pelo sistema.
Descrição	Descrição resumida do arquivo JAR e seu propósito na instância.

3. Clique no ícone do clipe de papel na faixa e anexe o arquivo jar do driver JMS.
   O arquivo jar do driver JMS deve estar disponível como parte da instalação do provedor JMS. Poucos fornecedores de JMS os disponibilizam como um produto separado. Consulte a documentação do provedor JMS para determinar quais arquivos jar do driver do cliente JMS exigem que as aplicações cliente se conectem ao provedor JMS. Por exemplo, se você estiver tentando se conectar ao ActiveMQ V5.10 (provedor JMS), será necessário o arquivo ativemq-all-5.10.1.jar.
4. Navegar até **Orquestração** > **Credenciais e Conexões** > **Fábrica da Conexão JMS**.
5. Clique em **Novo**, adicione o seguinte e clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção	Descrição
Nome	Nome exclusivo desta fábrica de conexão.
Fábrica de Contexto Inicial	Nome da classe JNDI que é usada para criar o InitialContext. **Nota:** Por exemplo, para conectar-se ao ActiveMQ V5.10 (JMS Provider), o valor é org.apache.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory.
URL do Provedor	Local da instalação do provedor JMS em execução. **Nota:** Por exemplo, para se conectar a ActiveMQ V5.1: tcp://ipAddressOrHostName:61616.

6. Navegar até **Orquestração** > **Credenciais**.
7. Clique em **Novo**, selecione **Credenciais JMS**e forneça o nome de usuário e a senha que o MID precisa usar para se comunicar com o provedor JMS.
   Para obter mais informações, consulte Credenciais JMS Credenciais JMS .
8. Clique em **Enviar**.
   Tudo pronto para criar uma atividade JMS personalizada.

Parâmetros de execução do modelo JMS

Você usa parâmetros de execução para criar o script do processo de entrada no formulário de **pré-processamento**.

É necessário usar o prefixo `executionParam.` com todas as variáveis nesta tabela.

Parâmetros de execução do JDBC

Nome	Variável	Tipo	Uso
Jms ds	jms_ds	Referência	Fonte de dados JMS selecionada.
Tipo de destino	destination_type	Enumerado	
Nome do destino	destination_name	Cadeia de caracteres	
Tipo de mensagem	message_type	Enumerado	
Operação	operação	Enumerado	
Tempo limite	time_out	Inteiro	Período de espera para que a consulta retorne resultados.
Cabeçalhos personalizados	custom_headers	Matriz de objetos JavaScript	
Carga da mensagem	message_payload	Cadeia de caracteres	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Parâmetros de execução do JDBC

Nome	Variável	Tipo	Uso
Marcador de credencial	credential_tag	Cadeia de caracteres	Lista de recursos MID Server exigidos.
MidCapabilities	midCapabilities	Cadeia de caracteres (separados por vírgulas)	

ValueCapabilities	valueCapabilities	Matriz de hashmap	Valores de recursos usados para selecionar o MID Server. Para obter mais informações, consulte Recursos do MID Server. Se houver recursos adicionais atribuídos por valor, use este exemplo para personalizar a seleção do MID Server:
			`var valueCapability = {'NEW_MID_CAPABIILTY':'NEW_MID_CAPABILITY_VALUE'};`
			`executionParam.valueCapabilities.push(valueCapability);`

Parâmetros de pós-processamento do modelo JMS

Use esses parâmetros para criar um script de pós-processamento.

Parâmetros de pós-processamento JMS

Nome	Variável	Tipo	Uso
Status	status	Cadeia de caracteres	Status da operação (Put ou Get) no destino JMS.
StandardHeaders	standardHeaders	Cadeia de caracteres	Todos os cabeçalhos padrão, conforme especificado pelo JMS, que são obtidos como parte da mensagem JMS durante uma operação Get. Este campo é aplicável somente para operações Get.
CustomHeaders	customHeaders	Cadeia de caracteres	Todos os cabeçalhos personalizados adicionados por um aplicativo de produção ou de publicação que são obtidos como parte da mensagem JMS durante uma operação Get. Este campo é aplicável somente para operações Get.
MessagePayload	messagePayload	Cadeia de caracteres	Carga da mensagem obtida como parte da mensagem JMS durante uma operação Get. Este campo é aplicável somente para operações Get.
EccSysID	eccSysID	Cadeia de caracteres	Contém o ID de referência associado à mensagem de entrada da Fila do ECC retornada pela atividade.
ErrorMessages	errorMessages	Cadeia de caracteres	Contém qualquer mensagem de erro retornada do comando do JMS. Este valor será **nulo** se não houver mensagens de erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Escopo de atividade

As atividades personalizadas são executadas em seu próprio escopo, mesmo que ele não seja o mesmo do fluxo de trabalho.

Qualquer script executado dentro de uma atividade personalizada com um escopo só pode acessar artefatos externos que estejam dentro do escopo dessa atividade ou artefatos que estejam configurados para serem executados em qualquer escopo. Por outro lado, um artefato externo só pode acessar o script dentro dessa atividade privada se esse artefato estiver sendo executado no mesmo escopo. As atividades com escopos públicos podem interagir com artefatos externos em qualquer escopo da aplicação.

Você pode usar atividades privadas em um fluxo de trabalho que tenha um escopo de aplicação público. Essas atividades são protegidas para não estabelecer acesso fora do fluxo de trabalho. Para obter detalhes sobre como definir o escopo da aplicação para atividades personalizadas, consulte a tabela de descrição do campo para o modelo de atividade apropriado .

Nota: As atividades personalizadas carregadas na Store ServiceNow devem ser configuradas como acessíveis a todos os escopos da aplicação.

Publicação de uma atividade personalizada

Quando um usuário cria uma atividade personalizada e a salva ou envia, essa atividade aparece nas guias **Personalizada** e **Pacotes** da paleta do designer, mas só fica visível para o usuário que a criou.

Antes de Iniciar

Funções necessárias: admin, activity_admin, activity_creator

Procedimento

1. Ao terminar de configurar a atividade, clique em **Publicar**.

   Isso torna a atividade acessível para outros usuários na instância com a função workflow_admin ou activity_creator. As atividades publicadas estão disponíveis para carregamento na Store ServiceNow, podem ser adicionadas a fluxos de trabalho e podem ser editadas por qualquer usuário com as funções apropriadas.

2. Para editar uma atividade publicada, clique em **Check-out**.

   Quando uma atividade é submetida a check-out por um usuário, somente esse usuário pode modificá-la. Os campos de uma atividade submetida a check-out são somente leitura para todos os outros usuários.

3. Quando terminar de editar a atividade submetida a check-out, publique-a novamente.

   O sistema adiciona uma nova versão desta atividade à guia **Personalizado** na paleta do Editor de Fluxo de Trabalho.

   Nota: As atividades que você cria e publica ficam visíveis na guia **Pacotes** se tiverem sido criadas no escopo da aplicção atual.

Retorno de uma atividade bloqueada ao estado publicado

Podem surgir problemas se uma versão de atividade for submetida a check-out por um usuário e não for submetida a check-in novamente. Uma atividade neste estado não pode ser submetida a check-out para atualização.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Um administrador pode retornar uma atividade bloqueada para um estado publicado.

Procedimento

1. Abra o Editor de fluxo de trabalho.
2. Na guia **Personalizado**, abra a atividade que está bloqueada.
3. Clique na barra de cabeçalho e selecione **Versões** no menu de contexto.

   Uma lista de todas as versões dessa atividade é exibida. A versão bloqueada exibe o usuário que fez o check-out.

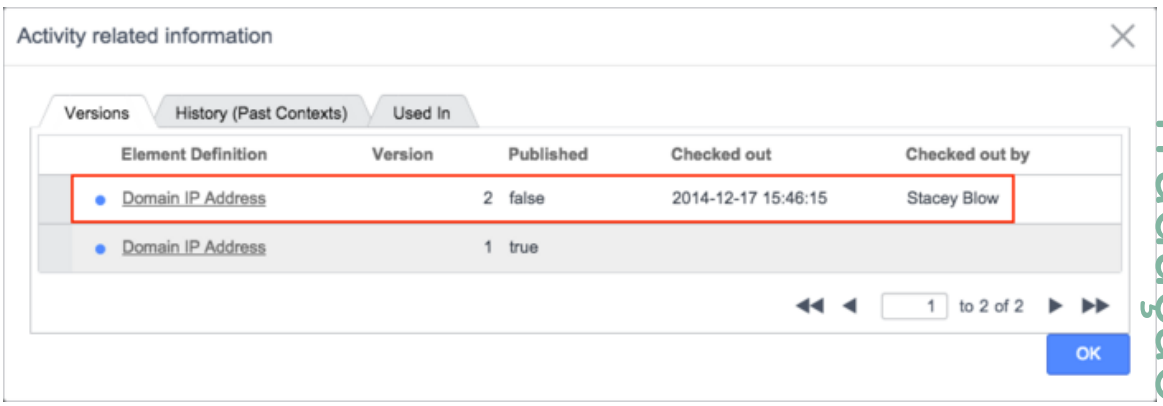

4. Selecione a versão submetida a check-out.

   O sistema abre o registro no designer de atividades.
5. Clique no ícone de menu novamente e selecione **Forçar check-out** no menu de contexto.

   Os campos de atividade se tornam editáveis.
6. Clique em **Publicar**.

   A atividade se torna disponível para usuários com as funções apropriadas.

Cópia de uma atividade personalizada

Você pode copiar atividades para reutilização na guia **Personalizada** no escopo global.

Antes de Iniciar
Funções necessárias: admin, activity_admin, activity_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: Você não pode copiar uma atividade em um escopo privado.

Procedimento

1. Para reutilizar uma atividade no escopo global, expanda a categoria primária para exibir as atividades.
2. Clique com o botão direito do mouse na atividade que você deseja copiar e selecione uma destas opções:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- *Copiar para o escopo global como nova atividade*: copia a atividade com o novo nome fornecido, usa o mesmo número de versão da atividade original e a move para o escopo global na guia **Personalizado**.

  Nomeação de uma cópia de atividade

  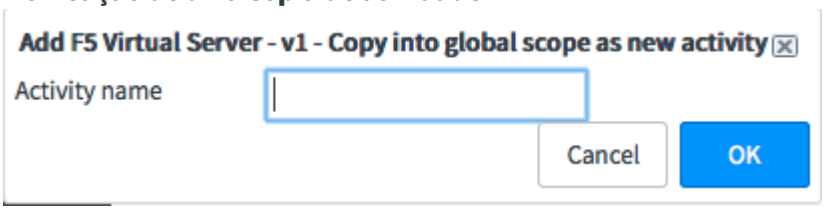

- *Copiar para o escopo global como nova versão*: copia a atividade com o novo nome fornecido, usa o mesmo número de versão da atividade original e a move para o escopo global na guia **Personalizado**. O sistema adiciona automaticamente a categoria primária à guia **Personalizada** se ela ainda não existir. Esta ação substituirá outra atividade com o mesmo nome e número de versão.

  Criação de uma nova versão de atividade

  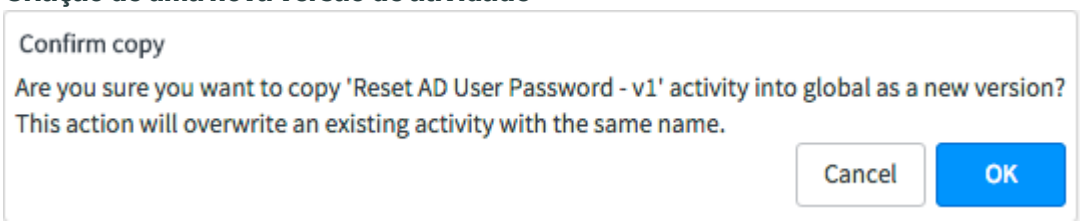

Nota: Se a atividade estiver em qualquer outro escopo, exceto global, o sistema exibirá esta mensagem: Não é possível copiar a atividade com escopo privado.

Databus da Orquestração

O databus permite que os designers de fluxo de trabalho rastreiem o fluxo de dados por meio de um fluxo de trabalho da Orquestração e fornece acesso aos dados de saída que podem ser consumidos por outras atividades personalizadas.

Os dados são disponibilizados em um fluxo de trabalho quando você usa atividades criadas com Designer de atividades da Orquestração. O designer de atividades fornece a capacidade de especificar entradas e saídas bem definidas para suas atividades. Quando você usa essas atividades na tela do fluxo de trabalho, as saídas aparecem na guia **Dados** e estão disponíveis para uso como entradas em atividades subsequentes.

Nota: A Orquestração não filtra os dados fornecidos para reutilização na guia **Dados**. Você deve verificar se uma atividade na tela de fluxo de trabalho foi executada antes de consumir seus dados de saída.

Quando você solta uma atividade personalizada na tela do fluxo de trabalho, o sistema atribui um índice a ela. Se você excluir uma atividade da tela e adicionar uma nova, os índices não serão reutilizados. Isso garante que você não comece acidentalmente a assinar dados que não pretendia usar. Se você atualizar uma atividade no designer de atividades, o sistema atualizará automaticamente a atividade na tela para garantir que os dados que você está assinando no downstream não sejam afetados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Reutilização de dados no designer de atividades

A guia **Dados** no Editor de fluxo de trabalho lista todas as atividades personalizadas usadas no fluxo de trabalho atual que produzem dados e exibe esses dados para reutilização em outras atividades personalizadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As atividades são categorizadas por aplicação nesta guia e estão disponíveis para uso como fontes de dados para outras atividades. A guia **Dados** é uma representação gráfica do Databus do fluxo de trabalho, que gerencia todos os dados temporários usados pelo fluxo de trabalho atual.

Procedimento

1. Arraste as variáveis de saída de uma atividade nesta guia para as entradas de outra atividade na tela do fluxo de trabalho para vincular as atividades.

   Você pode usar qualquer uma das saídas na estrutura, independentemente da aplicação à qual elas pertencem. Um número de índice entre parênteses após o nome da atividade fornece um identificador exclusivo para os parâmetros que você usa como dados de entrada em outras atividades. Se você não nomear uma atividade personalizada, o único identificador dessa atividade na guia **Dados** será o número do índice. Os números de índice indicam a sequência na qual as atividades personalizadas foram adicionadas ao fluxo de trabalho e não são reutilizadas. Quando você arrasta uma atividade personalizada para a tela do fluxo de trabalho, o sistema adiciona essa atividade e seus dados de saída à estrutura. Por outro lado, se você remover uma atividade personalizada da tela, essa atividade e suas saídas desaparecerão da lista de dados.

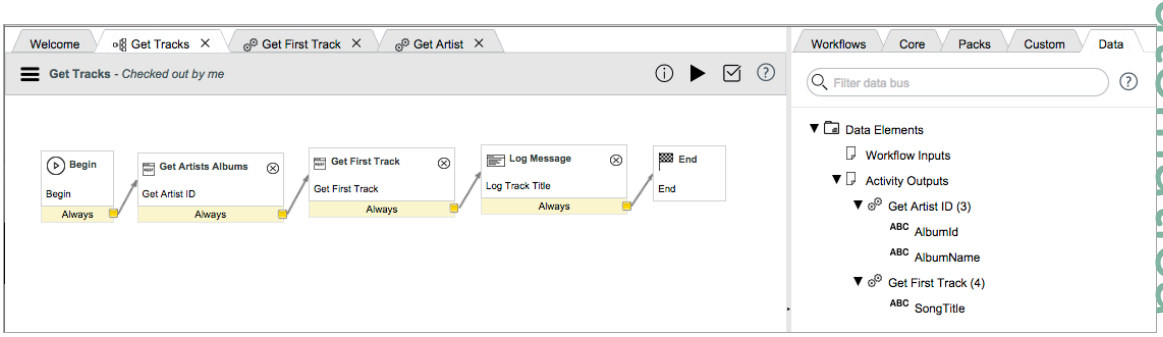

2. Aponte para uma atividade para exibir informações sobre ela em uma janela pop-up.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Todos os dados de saída reutilizados pela atividade são listados no campo **Saída de Databus** da janela pop-up.

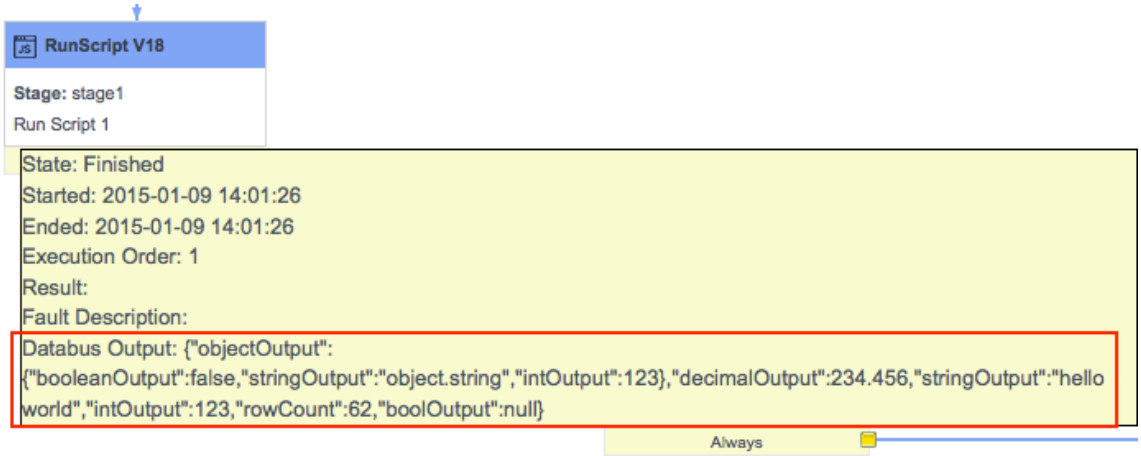

MID Servers para Orquestração

A Orquestração seleciona automaticamente um MID Server apropriado com base nos recursos que você configura nas atividades, nos endereços IP dos dispositivos de destino e na aplicação que o MID Server tem permissão para usar.

Para permitir que um MID Server funcione com a Orquestração, ele deve ter a aplicação **Orchestration** ou **TODAS** atribuída a ele. Consulte Configurar um MID Server padrão para cada aplicação para obter instruções.

Você pode fazer com que os MID Servers se concentrem em diferentes habilidades e seções separadas da sua rede. Veja:

- Recursos do MID Server
- Mapear um endereço IP para um nome DNS

Você também pode especificar um MID Server padrão a ser usado se nenhum MID Server atender aos critérios de capacidade e intervalo de IPs para uma atividade. Consulte Seleção de MID Server padrão para Orquestração.

Tópicos relacionados

Recursos do MID Server

Recursos do MID Server

Os recursos do MID Server definem as funções específicas de um MID Server dentro de um intervalo de endereços IP.

Recurso Nmap

O recurso **Nmap** só é atribuído a MID Servers para os quais o scanner do Mapeador de rede (Nmap) foi instalado para a Descoberta sem credenciais . Esta funcionalidade não pode ser adicionada ou removida de qualquer MID Server manualmente. Para obter instruções sobre como instalar ou desinstalar o Nmap, consulte Instalar e desinstalar o Nmap em um MID Server

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Valores de recurso do MID Server

Os recursos fornecidos no sistema de base não têm uma cadeia de caracteres de valor definida. O valor do recurso pode estar em branco, ser um valor único ou um * (curinga). Um MID Server configurado para usar um recurso que não tem valor pode localizar qualquer dispositivo usando o protocolo desse recurso. Se uma funcionalidade tiver um valor definido, o MID Server usando essa funcionalidade encontrará somente os dispositivos que usam esse protocolo que correspondem exatamente à cadeia de caracteres de valor. A exceção é o recurso Resolver DNS, que é configurado para resolver qualquer nome DNS em um endereço IP usando uma correspondência parcial de cadeia de caracteres. O * (curinga) corresponderá a um recurso de solicitação especificando qualquer valor que não esteja em branco.

Começando com a versão Madrid, a combinação **[nome do recurso]:[valor]** é exibida na interface de caixa de listagem dupla quando você adiciona um recurso a um MID Server. Esta combinação permite que você veja todos os recursos que têm valores diferentes, mesmo se o nome do recurso for o mesmo. Por exemplo, se você estiver usando a funcionalidade de gestão de nuvem e usar o campo de valor para especificar o datacenter lógico us-west em um dos registros de recurso, poderá ver a combinação na lista **Coleção**.

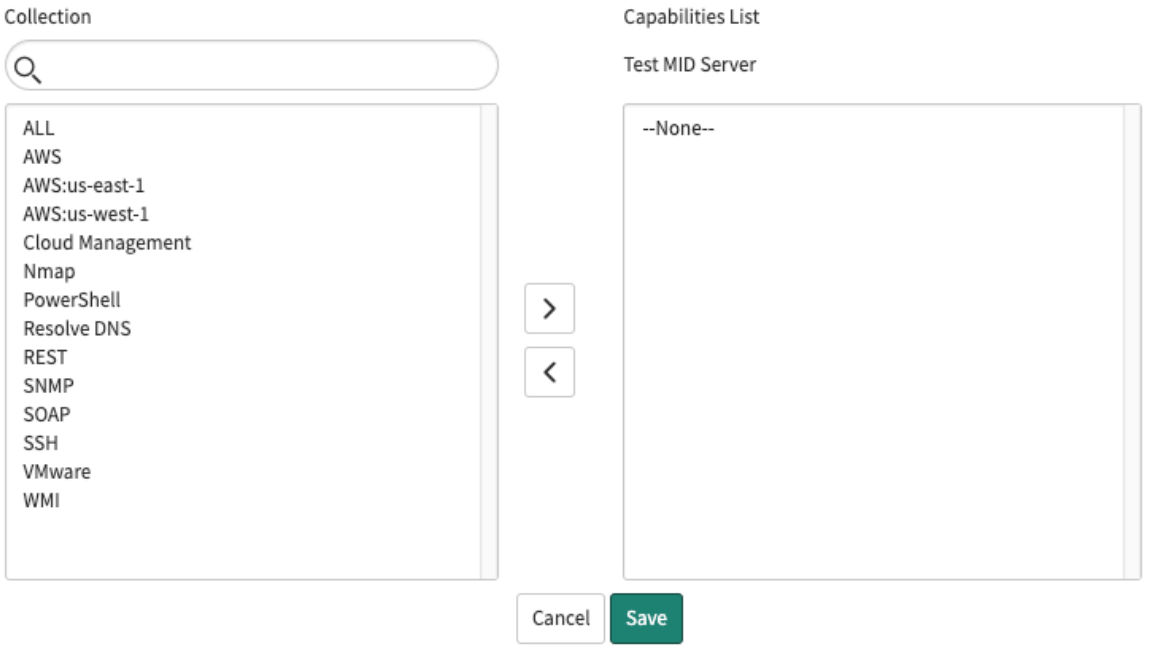

Seleção do MID Server

O MID Server é selecionado usando um algoritmo com base nos recursos disponíveis. O seletor produz uma lista de MIDs adequados usando filtros na seguinte ordem: **status do servidor** > **aplicações** > **Intervalo de IPs** > **Capacidades**. O algoritmo pesquisa os recursos na sequência a seguir e, se uma etapa encontrar pelo menos um MID Server, as etapas restantes serão ignoradas:

1. **Correspondência exata de valor:** encontre cada MID Server que contém recursos com pares de nome/valor com uma correspondência exata para todos os pares de nome/valor de recursos solicitados. Em branco é um valor válido. * Os valores (curinga) são ignorados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. **Correspondência de valor de curinga:** o mesmo que uma correspondência de valor exata, mas também permite que um valor de solicitação que não esteja em branco corresponda aos registros de recurso do MID Server que contêm o valor *.
3. **Nome de recurso especial TODOS:** encontre cada MID Server que contém o nome de recurso especial TODOS, ignorando o campo de valor do recurso.

Nota: Se o nome do recurso solicitado não existir na tabela ecc_agent_capability, **BadArgumentException** será lançado em vez de fallback para o recurso TODOS.

Correspondência de valor de recurso do MID Server com script

Você pode usar testes de valor para criar recursos que localizam dispositivos usando valores sem exigir correspondência de cadeia de caracteres exata. A ação nesses valores é controlada por um script definido pelo usuário.

O recurso Resolver DNS é fornecido no sistema de base e é configurado para resolver nomes DNS em endereços IP para dispositivos cujos nomes terminam com um nome de domínio especificado. O **valor** de recurso inserido é automaticamente precedido por um ponto durante o processamento para corresponder à sintaxe do domínio. Este valor pode conter um ou mais subdomínios, mas deve incluir o final da cadeia de caracteres do domínio. Os dispositivos correspondentes devem terminar com a sintaxe idêntica. O script para a recurso Resolver DNS determina se um nome de dispositivo corresponde aos critérios definidos por **Valor**. Se houver uma correspondência, a plataforma executará a resolução do endereço automaticamente. Por exemplo, se o valor do recurso Resolver DNS for service-now.com, o MID Server com esse recurso encontrará lnxlab01.sandiego.service-now.com e dbsrv101.sanjose.service-now.com. Se o valor for alterado para sandiego.service-now.com, o MID Server encontrará somente lnxlab01.

Nota: Se o **valor** no recurso Resolver DNS estiver em branco, todos os domínios serão correspondentes.

Para exibir o script para avaliar esta capacidade, navegue até **MID Server** > **Testes de valor de capacidade** e selecione **Resolver DNS** da lista.

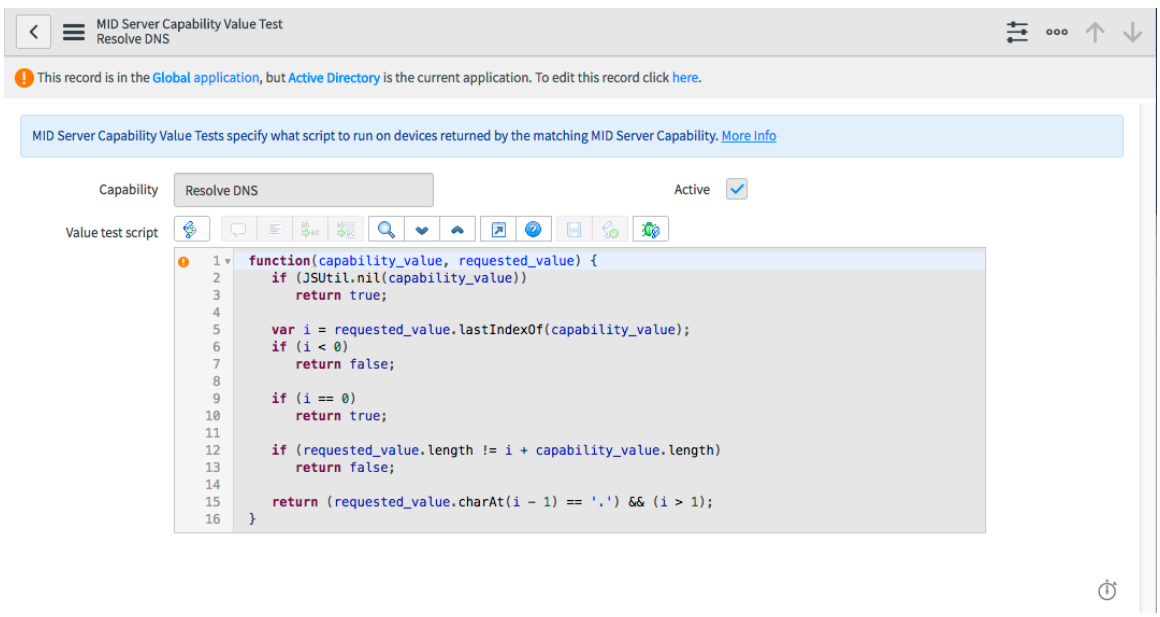

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Configurar Recursos do MID Server

Os recursos do MID Server definem as funções específicas de um MID Server dentro de um intervalo de endereços IP, permitindo que uma aplicação selecione o MID Server mais apropriado. Configure recursos em MID Servers para aplicações como Orquestração, Gestão de nuvem e Mapeamento de serviços.

Antes de Iniciar

Função necessária: admin ou sm_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Várias aplicações usam recursos, intervalos de IP e Seleção do MID Server para restringir o pool de MID Servers de que as aplicações precisam.

Nota: Pelo menos um recurso é necessário para cada MID Server usado pela Orquestração. Para obter mais informações, consulte MID Servers para Orquestração.

Os seguintes recursos estão disponíveis por padrão com a Descoberta:

Todos	IBM	Resolver DNS
Ansible	JDBC	REST
AWS	NetApp	SNMP
Azure	Nmap	SOAP
Chef	OpenStack	SSH
Gestão de nuvem	PowerShell	VMware
Google	RCA	WMI

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **MID Server** > **Capacidades**.
2. Selecione um recurso existente ou selecione **ALL** para incluir todos os recursos.

   Nota: Certifique-se de que cada intervalo de endereços IP tenha MID Servers com os recursos necessários para concluir as atividades da Orquestração nesse segmento de rede.

3. Crie um novo recurso:
   a. Selecione **Novo**.
   b. Configure o valor de um recurso personalizado.

      Example
      Um exemplo é um recurso para **DOMÍNIO**, com um valor de **service-now**.

   c. Selecione **Enviar**.
4. Selecione **Editar** na lista relacionada MID Servers para adicionar MID Servers ao recurso.
5. Selecione um ou mais MID Servers para este recurso na lista **Disponível**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Selecione **Salvar**.

A funcionalidade definida aqui também é exibida no registro primário deste MID Server.

Seleção de MID Server padrão para Orquestração

A Orquestração usa o MID Server padrão se não puder encontrar um MID Server com o intervalo de IP e a capacidade corretos.

Especifique o MID Server padrão em um destes locais:

- O campo **MID Server padrão** no registro da aplicação Orquestração. Consulte Configure um MID Server padrão para cada aplicação para obter instruções.
- A propriedade **MID Server padrão a ser usado em atividades da Orquestração**. Navegar até **Orquestração** > **Propriedades do MID Server** para definir este valor.

Esses dois valores são mantidos automaticamente em sincronia. Você pode mudar o MID Server padrão em qualquer local.

Propriedade do sistema do probe do PowerShell versão 2

Exiba informações detalhadas de credenciais do PowerShell e exiba informações de registro em log estendido.

Começando com a versão Madrid, há uma nova propriedade do sistema para o probe do PowerShell que ativa a versão 2 do probe. Esta nova versão permite que você exiba informações detalhadas de credenciais sobre o motivo pelo qual as credenciais do PowerShell falharam ou foram bem-sucedidas. Você também pode exibir informações de registro em log para uma carga de Fila do ECC e o registro em log de Contexto de fluxo de trabalho.

mid.server.rba_powershell_v2

Habilita o probe do PowerShell versão 2 para uso com todas as atividades do PowerShell. O valor padrão é verdadeiro. Se você escolher falso, o probe do PowerShell legado será usado. A menos que haja problemas, use a versão 2, pois a versão legada será descontinuada.

Nota: Esta propriedade se aplica somente a atividades de Orquestração. Probes Descoberta não são afetados.

Você pode acessar a propriedade selecionando o link Propriedades do MID Server no painel de navegação:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

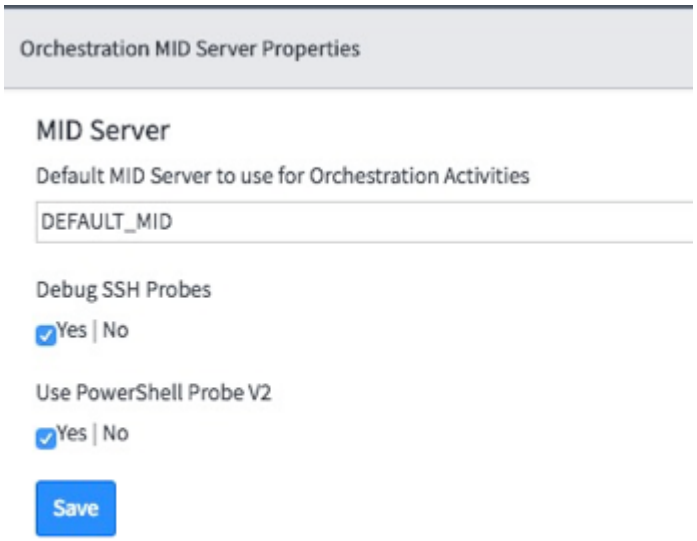

Propriedade de log do PowerShell

Habilite a exibição de mensagens de depuração no PowerShell.

Esta propriedade permite o controle de quando e onde exibir mensagens de depuração geradas por instruções de depuração incorporadas nos scripts do PowerShell.

mid.property.powershell.log_info

A nova propriedade de log do PowerShell do MID Server:

- Mostra informações de registro em log.

  Nota: Depois que o registro em log é habilitado, os scripts OOB PowerShell registram informações.

- Adiciona informações de registro em log aos scripts desenvolvidos do PowerShell e às atividades do PowerShell.

  Nota: As informações de registro em log só estão disponíveis quando a propriedade está habilitada.

- O registro em log não está habilitado por padrão.

Se a propriedade estiver definida como verdadeira, as mensagens de depuração serão exibidas no contexto de fluxo de trabalho ou no pop-up Resposta após testar as entradas. A carga de entrada ecc_queue para cada uma das atividades do PowerShell mostrará todas as mensagens de depuração que foram registradas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilite a propriedade de registro em log do PowerShell para cada MID Server. Se o campo MID Server estiver vazio, a propriedade se aplicará a todos os MID Servers. Há mensagens de depuração de credenciais separadas que sempre retornam, independentemente dessa configuração. As mensagens de depuração de credencial mostram quais credenciais foram usadas e outras informações relacionadas.

Nota: Todas as mensagens de depuração que retornam para a instância também são salvas no arquivo de log do MID Server. O arquivo de log pode ter mensagens de depuração adicionais geradas do código Java, o que pode ajudar o processo de depuração.

Uso do painel Uso da Orquestração

Este painel mostra uma visão geral das métricas de uso da Orquestração para mostrar aos clientes como suas organizações usam a Orquestração e para dar suporte à conformidade da licença.

Antes de Iniciar

Função necessária: orchestration_manager

Procedimento

1. Para exibir o painel, navegue até **Orquestração** > **Operações e Solução de Problemas** > **Uso de Orquestração painel**.
   O painel Uso da Orquestração é exibido. As guias no painel incluem Uso licenciável e Uso da Orquestração. Os relatórios nessas guias incluem:

Métricas de uso de Orquestração

Métrica	Descrição
Resumo da transação nos últimos 12 meses	Uma contagem em execução de todas as transações de Orquestração nos últimos 12 meses. Inclui: ○ A contagem de transações de Orquestração associadas à aplicação RH ○ A contagem de transações de Orquestração associadas à aplicação Operações de segurança
Resumo da transação no acumulado do ano	Contagem cumulativa de todas as transações desde o momento em que o plug-in Orquestração foi ativado ou o cliente fez upgrade para Genebra.
Média de execução de 365 dias do servidor	A média de execução nos últimos 365 dias para cmdb_ci_computer - cmdb_ci_server. Isso inclui todos os nós de cliente físicos e virtuais e exclui os nós de servidor da contagem.
Média de execução de 365 dias do cliente	A média de execução nos últimos 365 dias para cmdb_ci_server. Isso inclui todos os nós de servidor físicos e virtuais.
Transações de orquestração por mês nos últimos 12 meses	
Média de nós de cliente orquestrados nos últimos 365 dias	
Média de nós de servidor orquestrados nos últimos 365 dias	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Métrica	Descrição
Número de atividades de orquestração desenvolvidas nos últimos 365 dias	O número agregado de definições de atividade que você desenvolveu e as definições de atividade OOB que você modificou. Este número inclui elementos de atividade (atividades criadas com o Designer de atividades) que você desenvolveu e definições de atividade OOB que você modificou. **Nota:** Este número exclui elementos de atividade que são enviados com as aplicações da ServiceNow que usam o Runtime de ROI, por exemplo, as aplicações Operações de segurança e Recursos humanos da ServiceNow.
Nós de cliente cumulativos orquestrados por mês	
Nós de servidor cumulativos orquestrados por mês	
Uso por provedor nos últimos 12 meses	Divide a ênfase por provedor, como PowerShell, JDBC, SSH etc.
10 principais atividades de orquestração	

2. **Opcional:** Você pode adicionar mais widgets ao painel clicando no ícone **Adicionar conteúdo** ( ) no canto superior direito do painel.

Nota: Não modifique a primeira guia neste painel. Se você quiser uma experiência de painel diferente, adicione uma guia e personalize-a com seus relatórios de uso.

Gestão de comunicações de tarefas

O Gestão de comunicações de tarefas (TCM) fornece uma estrutura para definir e gerenciar um processo de comunicação para qualquer entidade que estenda a tabela de tarefas.

Explorar • Processo do Gestão de comunicações de tarefas • Comunicação do Slack	Configurar Ativação do Gestão de comunicações de tarefas.	AdministrarTrabalho com Gestão de comunicações de tarefas
Desenvolver • Desenvolver treinamento • Desenvolver documentação	Solucionar problemas e obter ajuda • Fazer ou responder perguntas na comunidade da Gestão de incidentes • Pesquisar artigos de erros conhecidos no Portal de erros conhecidos • Contato Suporte e atendimento ao cliente	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Processo do Gestão de comunicações de tarefas

O Gestão de comunicações de tarefas ajuda a simplificar o processo pela criação de planos de comunicação designados para uma comunicação eficaz durante um evento. O plano de comunicação, com suas tarefas definidas, ajuda você a se concentrar na resolução do problema atual em vez de decidir quando enviar uma comunicação, quais informações compartilhar e quem informar.

Componentes básicos do Gestão de comunicações de tarefas

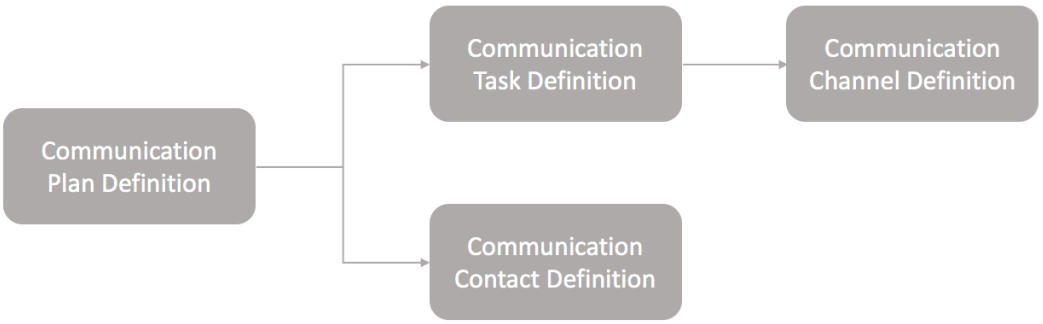

Como o Gestão de comunicações de tarefas funciona

Com o Gestão de comunicações de tarefas, você pode predefinir um plano de comunicação para um evento, como incidente grave, uma manutenção planejada e uma liberação. Em geral, cada plano envolve uma série de tarefas que definem diferentes atividades de comunicação e colaboração junto com a frequência e o método de comunicação. Em cada tarefa, você precisa especificar o canal de comunicação para o contato com as partes interessadas. Você também pode definir modelos para mensagens de e-mail e SMS.

Após a definição da tarefa e do canal de comunicação, é possível definir os contatos ou o público-alvo a ser contatado para cada tarefa.

Depois que um plano de comunicação é definido, ele é associado à tabela de tarefas apropriada com base nas condições definidas. Em seguida, as tarefas definidas no plano são executadas sequencialmente, e as partes interessadas são contatadas conforme definido no plano. O plano de comunicação torna o processo de comunicação e colaboração mais fácil e propicia uma resolução mais rápida do problema.

Example: Fluxo da Gestão de comunicações de tarefa na gestão de incidentes graves

Suponha que você queira gerar um plano de comunicação para um incidente grave de alta prioridade.

- Como gestor de incidentes graves, você pode predefinir um plano de comunicação e as condições que impulsionam seu engajamento. Neste caso, as condições são: Prioridade = Alta e Estado do incidente grave = Aceito. Considere que o público-alvo são as partes interessadas técnicas do incidente e que a definição do plano de comunicação é chamada de Comunicações técnicas.
- A definição do plano pode ter várias definições de tarefa de comunicação, como:
  - Iniciar Comunicações técnicas
  - Atualização de status técnico
- Cada definição de tarefa de comunicação também especifica o canal e a frequência (única ou recorrente) de comunicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Iniciar Comunicações técnicas usa o e-mail como canal de comunicação e a frequência de comunicação é única.
- Atualização de status técnico usa e-mail e SMS como canal de comunicação e a frequência de comunicação é recorrente.

- O público-alvo nas comunicações é especificado como definições de contato de comunicação na definição do plano. Neste caso, considere os responsáveis pelo serviço dos itens de configuração (ICs) afetados relacionados ao incidente como partes interessadas técnicas.
- Quando um incidente atende a essas condições, um plano de comunicação de incidente, junto com suas tarefas, é anexado ao registro do incidente.
- Como gestor de incidentes graves, você pode realizar a comunicação de forma eficaz sem qualquer atraso na resolução do incidente grave.

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Plug-ins do Gestão de comunicações de tarefas

Os plug-ins do Gestão de comunicações de tarefas são ativados no sistema de base. O plug-in inclui dados de demonstração.

Ativação do Gestão de comunicações de tarefas

O plug-in Gestão de comunicações de tarefas (com.snc.task_communication_management) é ativado quando você ativa o plug-in Gestão de comunicações de incidentes (com.snc.iam) ou o plug-in Gestão de incidentes - Gestão de incidentes graves (com.snc.incident.mim). Este plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Gestão de comunicações de tarefas ativa os plug-ins relacionados, se eles ainda não estiverem ativos.

Plug-ins para Gestão de comunicações de tarefas

Plug-in	Descrição
Gestão de contatos [com.snc.contact_management]	O plug-in Gestão de Contatos gerencia as conexões entre usuários ou grupos e outros recursos no sistema.
Comunicações Direcionadas [com.sn_publications]	O plug-in Targeted Communications propicia uma maneira de publicar e enviar artigos parecidos com boletins informativos para clientes direcionados internos ou externos.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

> **Nota:** Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Zurich)

Componentes instalados com Gestão de comunicações de tarefas

Vários tipos de componentes são instalados com o plug-in Gestão de comunicações de tarefas, incluindo tabelas e funções do usuário.

> **Nota:** A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com este aplicativo. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Pesquisa do tipo de programação de comunicação [comm_plan_type_lookup]	Armazena os tipos de plano de comunicação.
Pesquisa de Tipo de Tarefa de Comunicação [comm_task_type_lookup]	Armazena os tipos de tarefa de comunicação.
Definição da programação de comunicação [comm_plan_definition]	A tabela de definição para a entidade do plano de comunicação.
Definição da Tarefa de Comunicação [comm_task_definition]	A tabela de definição para a entidade da tarefa de comunicação.
Definição do canal de comunicação [comm_channel_definition]	Tabela principal para definições de canal.
Communication Channel Definition — Email [comm_channel_def_email]	Define o e-mail como um canal.
Communication Channel Definition — SMS	Define SMS como um canal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
[comm_channel_def_sms]	**Nota:** Esta tabela está disponível somente quando você instala o plug-in Notify (com.snc.notify).
Communication Channel Definition — Conference [comm_channel_def_conference]	Define Conferência como um canal. **Nota:** Esta tabela está disponível somente quando o plug-in Notify (com.snc.notify) está instalado.
Definição de contato de comunicação [comm_contact_definition]	Define os contatos para o envio de comunicações. Os contatos podem ser usuários, grupos ou listas de destinatários.
Configuração do canal de comunicação [comm_channel_config]	Lista todos os canais disponíveis para uma instância. **Nota:** O script de configuração para cada canal é uma insclusão de script.
Plano de comunicação [comm_plan]	Armazena o plano de comunicação que descreve a atividade de comunicação durante um evento.
Tarefa de Comunicação [comm_task]	Armazena a tarefa a ser realizada para se comunicar com os contatos envolvidos.
Canal de comunicação [comm_channel]	Tabela principal para instâncias de canal.
Communication Channel — Email [comm_channel_email]	Armazena registros que indicam que o e-mail é usado como um canal de comunicação para uma tarefa de comunicação.
Communication Channel — SMS [comm_channel_sms]	Armazena registros que indicam que SMS é usado como um canal de comunicação para uma tarefa de comunicação.
Communication Channel — Conference [comm_channel_conference]	Armazena registros que indicam que a conferência é usada como um canal de comunicação para uma tarefa de comunicação.
Manipulador de Tarefa de Comunicação [comm_task_handler]	Lista manipuladores específicos para vários tipos de tarefa. Exemplo: para incidente, CommunicationManagementIncidentHandler. **Nota:** Os usuários com a função de administrador não podem excluir essa tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções instaladas

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador do plano de comunicação [sn_comm_management.comm_plan_admin]

Fornece responsabilidade geral de Gestão de comunicações de tarefas.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

- *Administrador de notificações [notify_admin]*
- *Usuário da lista de destinatários das publicações [sn_publications_recipients_list_user]*

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Importante: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Esta função tem acesso para criar e editar tabelas do Gestão de comunicações de tarefas, incluindo Definições do plano de comunicação e outros registros relacionados.

Visualizador de Plano de Comunicação [sn_comm_management.comm_plan_viewer]

Esta função tem acesso de leitura a tabelas do Gestão de comunicações de tarefas.

Contém funções

Lista de funções contidas na função.

- *Visualizador de notificações [notify_view]*
- *Usuário da lista de destinatários das publicações [sn_publications_recipients_list_user]*

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Gerenciador de Planos de Comunicação [sn_comm_management.comm_plan_manager]

Esta função tem acesso para criar e editar tabelas de instância do Gestão de comunicações de tarefas, como Planos de comunicação, Tarefas de comunicação. Usuários com esta função podem enviar comunicações improvisadas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Contém as funções

A função "Gerente do plano de comunicação" [sn_comm_management.comm_plan_manager] contém a função *Visualizador do plano de comunicação [sn_comm_management.comm_plan_viewer]*.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nenhum.

Instalação de Serviços de colaboração para Task Communications Management

Instale o plug-in Serviços de colaboração para Task Communications Management (sn_tcm_collab_hook) da ServiceNow Store para obter a funcionalidade do Slack.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegue até a ServiceNow Store.
2. Encontre o aplicativo da loja Serviços de colaboração para Task Communications Management.
3. Clique no aplicativo Serviços de colaboração para Task Communications Management e depois clique em **Request App** (Solicitar aplicativo).

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Zurich)

Configuração de espaço do Slack

Componentes instalados com Serviços de colaboração para Task Communications Management

Vários tipos de componentes são instalados com o plug-in Serviços de colaboração para Task Communications Management (sn_tcm_collab_hook), incluindo tabelas.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Tabelas instaladas

Tabela	Descrição
Definição do canal de comunicação – Slack [comm_channel_def_slack]	Estende a tabela de Definição do canal de comunicação [comm_channel_definition].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabela	Descrição
Canal de comunicação – Slack [comm_channel_slack]	Estende a tabela de Canal de comunicação [comm_channel].
Plano de comunicação: dados do serviço de colaboração [comm_plan_collab_data]	Armazena dados relacionados ao serviço de colaboração.

Tópicos relacionados

Configuração de espaço do Slack

Trabalho com Gestão de comunicações de tarefas

A seção cobre tópicos que ajudam você com uma variedade de conceitos técnicos relacionados a Gestão de comunicações de tarefas, como a criação de definição de plano de comunicação, definição de tarefa, definição de canal e definição de contato.

Definição de um plano de comunicação

Defina um plano de comunicação para um registro de tarefa para especificar definições de tarefas de comunicação e de contato. Quando as condições especificadas para a definição do plano são atendidas, o plano de comunicação e seus registros associados são anexados automaticamente ao registro da tarefa, eliminando o esforço manual.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicações de tarefa** > **Definições de Plano**e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de definição do plano de comunicação

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do plano de comunicação.
Tabela	Tabela à qual o plano é anexado quando as condições são atendidas.
Tipo	Tipo de plano de comunicação, como Técnico, Interno, Externo, Cliente.
Ordem	Ordem na qual os planos de comunicação precisam ser associados à tabela.
Baseado na condição	Opção para definir se o plano é anexado a uma tabela com base nas condições. Por exemplo, se você quiser anexar um plano de comunicação a um incidente de prioridade = 2, é possível mencionar a condição no campo **Condição**.
Ativo	Opção para determinar se a definição do plano está ativa.
Descrição	Descrição detalhada da definição do plano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Condição	Condição segundo a qual um plano de comunicação é anexado a uma tabela.

3. Clique em **Enviar**.
   O plano de comunicação é enviado. As listas relacionadas a seguir aparecem na definição do plano de comunicação:
   - Definições das Tarefas de Comunicação
   - Definições de comunicação do contato

O que Fazer Depois

Defina uma tarefa de comunicação para o plano.

Definição de uma tarefa de comunicação

Defina uma tarefa de comunicação para o plano de comunicação. Quando um plano é anexado a uma tabela, as tarefas relacionadas ao plano precisam ser executadas para resolver o problema. Você pode associar várias tarefas a um plano de comunicação.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Você definiu um plano de comunicação.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicações de tarefa** > **Definições de Plano**.
2. Clique no plano de comunicação para o qual você quer definir uma tarefa de comunicação.
3. Clique na lista relacionada Definições da tarefa de comunicação e clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Formulário Definição da tarefa de comunicação

Campo	Descrição
Definição do plano de comunicação	Nome exclusivo da definição do plano de comunicação para o qual você está definindo a tarefa.
Nome	Nome exclusivo da definição da tarefa de comunicação.
Tipo	Tipo de tarefa, como comunicação interna, que é aplicável globalmente ou a uma tabela específica. **Nota:** O valor no campo **Tipo** ajuda a filtrar uma tarefa por tipo. O valor também ajuda a gerar um relatório de um tipo de tarefa específico ou a criar ANS em qualquer tarefa de comunicação.
Aplicação	Escopo da aplicação da definição de tarefa. A definição de tarefa está disponível para todos as aplicações ou para aplicações com escopo.
Ordem	Ordem em que as tarefas de comunicação aparecem no plano. Este campo indica qual tarefa de comunicação deve ser executada primeiro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	Opção para definir se a tarefa está ativa ou não.
Descrição	Descrição detalhada da definição de tarefa.
Frequência da comunicação	Frequência de execução da tarefa de comunicação. Você pode enviar a notificação uma vez ou a notificação pode ser repetida.
Duração	Hora em que você deseja enviar uma notificação. Por exemplo, se a frequência de comunicação for **Uma vez** e a **Duração** for de 15 minutos, a notificação será enviada apenas uma vez em 15 minutos. Se a frequência de comunicação for **Recorrente**, a notificação será enviada a cada 15 minutos.

5. Clique em **Atualizar**.
   A tarefa de comunicação é definida para o plano de comunicação.

O que Fazer Depois
Defina um canal de comunicação para a tarefa.

Definição de um canal de comunicação

Defina um canal de comunicação para cada tarefa de comunicação para determinar qual modo de comunicação usar para a tarefa quando um plano for anexado a uma tabela.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Você definiu um plano de comunicação e as tarefas relacionadas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- Os modos de comunicação disponíveis são: e-mail, SMS, conferência e Slack.
- Para a tabela de incidentes, a funcionalidade de SMS e conferência aparecerá somente se você ativar o plug-in Notify (com.snc.notify) e o valor da propriedade `com.snc.iam.notify_number` estiver definido como o número de notificação registrado. O número de notificação é registrado durante a configuração da conta do Twilio.
- Para a tabela de incidentes, a funcionalidade do Slack aparecerá somente se você ativar o plug-in Serviços de colaboração para Task Communications Management (sn_tcm_collab_hook). Para ativar o plug-in Serviços de colaboração para Gestão de comunicações de tarefas, navegue até ServiceNow Store E instale a aplicação Serviços de colaboração para Gestão de comunicações de tarefas. Para obter mais informações, consulte Serviços de colaboração para Task Communications Management .

  Nota: Para obter informações sobre como configurar o Slack, consulte Configuração de espaço do Slack .

- **Adicionar canal – Conferência** é mutuamente exclusivo para **Adicionar canal – SMS** e **Adicionar canal – E-mail**. Se você selecionar **Adicionar canal – Conferência**, não poderá selecionar **Adicionar canal – E-mail** ou **Adicionar canal – SMS**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicações de tarefa** > **Definições de Plano**.
2. Clique em um plano de comunicação.
3. Clique na lista relacionada Definições de tarefa de comunicação e clique na tarefa para a qual você deseja definir o canal de comunicação.
4. No formulário Definição da tarefa de comunicação, clique em um dos links relacionados a seguir com base em seu requisito:
   - **Adicionar canal - DEX Desktop Assistant**
   - **Adicionar Canal – Conferência**
   - **Adicionar Canal – E-mail**
   - **Adicionar canal – SMS**
   - **Adicionar canal – Slack**
5. No formulário, preencha os campos.

Formulário Definição do canal de comunicação

Campo	Descrição
Adicionar canal – Conferência	
Definição da tarefa de comunicação	Definição da tarefa de comunicação à qual a definição do canal está associada.
Notificar o seletor de provedor	Ícone de pesquisa ( ) para escolher o seletor na tabela Seletor de provedor [notify_group_selector]. **Nota:** O seletor pode ser associado ao grupo de números de notificação ou ao provedor de conferência. Cada grupo de números de notificação pode ter um ou mais números de notificação, que podem ser usados para fazer chamadas em conferência.
Adicionar canal – E-mail	
Definição da tarefa de comunicação	Definição da tarefa de comunicação à qual a definição do canal está associada.
Modelos de cliente de e-mail	Ícone de pesquisa (ícone de) para selecionar o modelo de cliente de e-mail usado para enviar mensagens ao público-alvo. **Nota:** Esse modelo de e-mail precisa estar definido na tabela de tarefas de comunicação.
Campo do destinatário	Lista para selecionar onde você deseja que a lista de destinatários seja preenchida. As opções incluem **Para**, **CC**e **CCO**. O valor padrão é preenchido com base no que você define na propriedade **Local padrão de destinatário dos e-mails das tarefas de comunicação** (*sn_comm_management.default_email_recipient_field*).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Adicionar canal — SMS	
Definição da tarefa de comunicação	Definição da tarefa de comunicação à qual a definição do canal está associada.
Modelo de notificação SMS	Ícone de pesquisa ( ) para selecionar o modelo de SMS de notificação usado para enviar uma mensagem de texto ao público-alvo. **Nota:** Esse modelo de SMS precisa estar definido na tabela de tarefas de comunicação.
Notificar o seletor de provedor	Ícone de pesquisa ( ) para escolher o seletor na tabela Seletor de provedor [notify_group_selector]. **Nota:** O seletor pode ser associado ao grupo de números de notificação ou ao provedor de conferência. Cada grupo de números de notificação pode ter um ou mais números de notificação, que podem ser usados para enviar SMS.
Adicionar canal – Slack	
Definição da tarefa de comunicação	Definição da tarefa de comunicação à qual a definição do canal está associada.
Tipo de Canal	O tipo de canal é Slack.
Adicionar canal - Assistente para desktop	
Definição da tarefa de comunicação	Definição da tarefa de comunicação à qual a definição do canal está associada.
Tipo de Canal	O tipo de canal é Assistente para desktop.
Modelo de notificação	Modelo aplicado ao compor a mensagem de notificação.

6. Clique em **Enviar**.
   O canal de comunicação é definido para a tarefa de comunicação.

O que Fazer Depois

Depois de criar tarefas de comunicação e canais de comunicação para essas tarefas, defina contatos para o plano de comunicação.

Definição de um contato de comunicação

Defina os destinatários de um plano de comunicação de incidente específico para determinar o público-alvo envolvido em cada tarefa de comunicação e as responsabilidades que os destinatários devem lidar. Uma notificação para uma tarefa é enviada a todos os indivíduos especificados para essa tarefa.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_comm_management.communication_plan_admin ou administrador

Você definiu um plano de comunicação.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode adicionar ou remover qualquer contato de comunicação específico manualmente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicações de tarefa** > **Definições de Plano**.
2. Clique no plano de comunicação para o qual você deseja definir os contatos.
3. Clique na lista relacionada **Definições de contato de comunicação** e clique em **Novo**.
4. No formulário, preencha os campos.

Fomulário Definição de contato de comunicação

Campo	Descrição
Tipo	Tipo de contato, como usuário, grupo ou lista de destinatários que você deseja envolver no plano. O tipo de contato é atribuído dinamicamente no momento da execução da tabela. Para obter informações sobre listas de destinatários, consulte Definição de uma lista de destinatários para contato de comunicação.
Responsabilidade	Responsabilidade com a qual o usuário, o grupo ou indivíduos na lista de destinatários devem lidar.
Usuário	Nome do usuário, do grupo ou da lista de destinatários a ser adicionada à lista de contatos. **Nota:** É possível usar a lista de destinatários para especificar critérios dinâmicos para obter a lista de usuários para um plano de comunicação específico.

5. Clique em **Enviar**.
   Um contato de comunicação é definido para o plano de comunicação.

Definição de uma lista de destinatários para contato de comunicação

Uma lista de destinatários permite especificar um filtro para obter uma lista de usuários. Use a lista de destinatários como contato para um plano de comunicação específico.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Às vezes, os contatos que você deseja incluir em um plano só podem ser conhecidos dinamicamente. Por exemplo, você pode querer que o grupo de suporte associado a um serviço de negócio específico em um incidente esteja envolvido no plano de comunicação. O grupo de suporte pode mudar, dependendo do serviço de negócio selecionado. Nesse caso, uma lista de destinatários proporciona a flexibilidade para adicionar destinatários dinamicamente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicações de tarefa** > **Administração** > **Listas de destinatários**.
2. Clique em **Novo** para criar uma nova lista de destinatários.
3. No formulário, preencha os campos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário Listas de destinatários

Campo	Descrição
Nome	Nome da lista de destinatários.
Tipo	Tipo de destinatário.
Estado	[Somente leitura] O estado da lista de destinatários.
Configuração	
Método	Método usado para gerar a lista de destinatários. ○ Carregar arquivo: carregue um arquivo do Excel com as informações dos destinatários para criar uma lista de destinatários. Esta lista é estática. ○ Condição dinâmica: use scripts ou condições para receber informações de destinatários.

4. Clique em **Enviar**.
   Uma lista de destinatários é definida para o contato.

O que Fazer Depois
Defina um contato de comunicação para a tarefa.

Criação de um tipo de plano

Crie o tipo de plano de comunicação e especifique se ele é aplicável globalmente ou a uma tabela específica. Quando você cria o tipo de plano de comunicação, ele é referenciado na definição do plano de comunicação. O tipo de plano de comunicação ajuda a filtrar o plano por tipo, gerar um relatório de um tipo de plano específico ou criar ANS para qualquer plano de comunicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Procedimento
1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicação de tarefa** > **Administração** > **Tipos de Plano**e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Pesquisa do tipo de programação de comunicação

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do tipo de plano de comunicação.
Global	Opção para determinar se o tipo de plano está disponível para todas as tabelas ou para uma tabela específica. Se a caixa de seleção não estiver marcada, o campo **Tabela** será exibido e você poderá selecionar nele a tabela para a qual o tipo de plano aparece.
Aplicação	Escopo da aplicação do tipo de plano. O tipo de plano está disponível para todos as aplicações ou para aplicações com escopo.
Ativo	Opção para definir se o tipo de plano está ativo.
Descrição	Descrição detalhada do tipo de plano.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Clique em **Enviar**.
   Um tipo de plano de comunicação é criado.

O que Fazer Depois
Defina um plano de comunicação.

Criação de um tipo de tarefa

Crie o tipo de tarefa de comunicação e especifique se a tarefa é aplicável globalmente ou a uma tabela específica. O tipo de tarefa de comunicação ajuda a filtrar a tarefa por tipo, gerar um relatório de um tipo de tarefa específico ou criar ANS para qualquer tarefa de comunicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicação de tarefa** > **Administração** > **Tipos de Tarefas**e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário Pesquisa de tipo de tarefa de comunicação

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do tipo de tarefa de comunicação.
Global	Opção para determinar se o tipo de tarefa está disponível para todas as tabelas ou para uma tabela específica. Se a caixa de seleção não estiver marcada, o campo **Tabela** será exibido e você poderá selecionar nele a tabela para a qual o tipo de tarefa aparece.
Aplicação	Escopo da aplicação do tipo de tarefa. O tipo de tarefa está disponível para todos as aplicações ou para aplicações com escopo.
Ativo	Opção para definir se o tipo de tarefa está ativo ou não.
Descrição	Descrição detalhada relacionada ao tipo de tarefa.

3. Clique em **Enviar**.
   Uma tarefa de comunicação é criada.

O que Fazer Depois
Defina uma tarefa de comunicação.

Definir responsabilidades de contato

Defina os diferentes contatos ou público-alvo envolvidos no processo de comunicação e sua responsabilidade em entender as expectativas desses contatos ao longo do processo.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicação de tarefa** > **Administração** > **Responsabilidades de Contato**e clique em **Novo** .
2. No formulário, preencha os campos.

Formulário de Responsabilidade do contato

Campo	Descrição
Global	Opção para determinar se a responsabilidade do contato está disponível para todas as tabelas ou para uma tabela específica. Se a caixa de seleção não estiver marcada, o campo **Tabela** será exibido e você poderá selecionar nele a tabela para a qual está definindo a responsabilidade do contato.
Nome	Nome exclusivo do contato, como Diretor de negócios ou Gerente de comunicação, envolvido no processo de comunicação.
Tipo	Tipo de contato, como usuário, grupo ou lista de destinatários.
Tabela	Tabela na qual o contato é ativado quando um plano de comunicação é anexado.

3. Clique em **Enviar**.
   As responsabilidades do contato são definidas.

O que Fazer Depois

Defina um contato de comunicação para a tarefa.

Exibição da configuração do canal de comunicação

Exiba a configuração de diferentes canais de comunicação usados para entrar em contato com o público-alvo no processo de comunicação. Por padrão, os canais de comunicação disponíveis são e-mail, SMS, Slack e conferência.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Gestão de comunicação de tarefa** > **Administração** > **Configuração do Canal**.
2. Abra qualquer registro de canal de comunicação.
3. No formulário, exiba os campos.

Formulário Configuração do canal de comunicação

Campo	Descrição
Tipo	[Somente leitura] Modo do canal.
Script de configuração	[Somente leitura] Ícone de pesquisa ( ) para selecionar o script que define a configuração do canal.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Ativo	[Somente leitura] Opção para definir se o canal de comunicação está ativo ou não.
Classificação	[Somente leitura] Usado internamente para agrupar os canais entre conferência ou workbench de gestão de incidentes graves.

Configuração do Slack para uma tarefa de comunicação

Configure o Slack como um modo de comunicação para que uma tarefa de comunicação envie mensagem direta aos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_comm_management.comm_plan_admin ou administrador

Instale o plug-in Serviços de colaboração para Task Communications Management (sn_tcm_collab_hook) da ServiceNow Store.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **incidente** > **Definições do plano de comunicação**.
2. Abra o plano de comunicação que deseja adicionar o Slack como um canal de comunicação para uma tarefa de comunicação.
3. Abra a definição da tarefa de comunicação que deseja adicionar o Slack como o modo de comunicação.
4. Clique nos links relacionados **Adicionar canal - Slack**.
5. Clique em **Enviar**.
   O Slack é adicionado como um canal de comunicação para a tarefa de comunicação.

Workflow Classic

O fluxo de trabalho é uma aplicação legada que forneceu uma interface de arrastar e soltar para automatizar processos de várias etapas em toda a plataforma. Cada fluxo de trabalho consiste em uma sequência de *atividades*, como gerar registros, notificar usuários sobre aprovações pendentes ou executar scripts. O Editor gráfico de fluxo de trabalho representa os fluxos de trabalho visualmente como um tipo de fluxograma. Ele mostra as atividades como caixas rotuladas com informações sobre essa atividade e as transições de uma atividade para a próxima como linhas que conectam as caixas.

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

Explorar

- Zurich
- Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações

Configurar

Introdução aos fluxos de trabalho

Administrar

- Funções do Fluxo de trabalho
- Administração de contextos do fluxo de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fluxo de trabalho marcação de atividade
- Domain Separation e Fluxo de trabalho
- Treinamento de fluxo de trabalho no ServiceNow® Site do desenvolvedor

Usar	Desenvolver	Solucionar problemas e obter ajuda
• Editor de fluxo de trabalho • Criação de um fluxo de trabalho • Atividades de fluxo de trabalho	• Desenvolver treinamento • Desenvolver documentação • Referência de API do Fluxo de trabalho • Uso de variáveis em um fluxo de trabalho	• Faça uma pergunta ou responda a dúvidas na Comunidade de Desenvolvedores • Solução de problemas de fluxos de trabalho • Pesquise artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos • Contato Suporte e atendimento ao cliente

Introdução aos fluxos de trabalho

O Editor gráfico de fluxo de trabalho fornece uma interface de arrastar e soltar para automatizar processos de várias etapas na plataforma.

Suporte ao fluxo de trabalho

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

Partes de um fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho consistem nestas partes.

Propriedades

Especificam as definições de configuração, como o nome do fluxo de trabalho, a tabela em cujos registros o fluxo de trabalho atua e as condições para a execução dele.

Atividades

Especificam a sequência de operações que o fluxo de trabalho realiza, como gerar registros, notificar usuários sobre aprovações pendentes ou executar scripts.

Transições

Especificam as condições para a execução de uma atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições de saída

Especificam as condições para execução de uma transição.

Contextos

Armazenam informações históricas de tempo de execução sobre um fluxo de trabalho específico executado em um registro de Contexto de fluxo de trabalho.

Versões

Armazenam informações históricas de design sobre um fluxo de trabalho específico em um registro de Versão do fluxo de trabalho.

Ciclo de vida do fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho começa quando ocorre um evento do gatilho. Os gatilhos comuns incluem a inserção de um registro em uma tabela específica ou a definição de um campo específico em uma tabela para um valor especificado. Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho que seja executado sempre que um usuário solicitar aprovação para um item que deseja pedir do catálogo. Você também pode programar fluxos de trabalho para serem executados periodicamente ou chamá-los a partir de scripts, como regras de negócio.

Quando uma atividade é concluída, o fluxo de trabalho faz a transição para a próxima atividade. Uma atividade pode ter várias transições diferentes possíveis para várias atividades, dependendo do resultado da atividade. Continuando o exemplo acima, se a solicitação do usuário for aprovada, a atividade poderá fazer a transição para uma atividade que notifique alguém para solicitar o item. Se a solicitação do usuário for negada, a atividade poderá fazer a transição para notificar o usuário de que a solicitação foi negada.

O Editor gráfico de fluxo de trabalho representa os fluxos de trabalho visualmente como um tipo de fluxograma. Ele mostra as atividades como caixas rotuladas com informações sobre essa atividade e mostra as transições de uma atividade para a próxima como linhas que conectam as caixas.

Em cada etapa de um fluxo de trabalho:

1. Uma atividade é processada e uma ação definida por essa atividade ocorre.
2. Na conclusão de uma ação por uma atividade, o fluxo de trabalho verifica as condições da atividade.
3. Para cada condição correspondente, o fluxo de trabalho segue a transição para a próxima atividade.

Quando o fluxo de trabalho fica sem atividades, ele é concluído. O Contexto de fluxo de trabalho armazena o histórico de execução das atividades e transições executadas. A Versão do fluxo de trabalho armazena o histórico de design das atividades, transições e condições de saída disponíveis para execução.

Propriedades do fluxo de trabalho

As propriedades do fluxo de trabalho especificam quando executar um fluxo de trabalho e em quais registros ele atua. Para mais obter mais informações sobre as propriedades do fluxo de trabalho, consulte Propriedades do fluxo de trabalho.

Atividades do fluxo de trabalho

Uma atividade contém instruções que são processadas pelo fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As atividades podem incluir a execução de scripts, a manipulação de registros, a espera durante um período definido ou o registro em log de um evento. As condições do fluxo de trabalho determinam se a atividade é realizada ou não. As atividades podem ser adicionadas, removidas ou reorganizadas. As transições podem ser desenhadas entre as atividades.

Esta é uma atividade que aciona uma notificação:

Atividade de amostra



O fluxo de trabalho executa atividades como a sessão do usuário que as inicia. Os fluxos de trabalho iniciados em operações de registro executam as atividades como a sessão do usuário que realizou a operação de registro. Os fluxos de trabalho iniciados em cronogramas ou reiniciados de temporizadores executam as atividades como o usuário do sistema. Os fluxos de trabalho iniciados em chamadas de script executam as atividades como a sessão do usuário que iniciou o script.

Para obter mais informações sobre as atividades disponíveis e seus comportamentos, consulte Atividades de fluxo de trabalho.

Transições

Depois que a condição de fluxo de trabalho é avaliada, a transição de fluxo de trabalho determina qual atividade é realizada quando a condição de fluxo de trabalho é atendida.

Essa é uma transição que sempre leva do script `Mudança aprovada` para a atividade **Tarefa de mudança**:

Transição de amostra

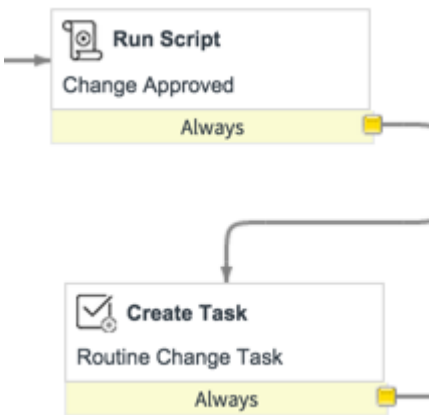

Condições de saída

Depois que uma atividade de fluxo de trabalho é realizada, a condição de fluxo de trabalho é avaliada para determinar qual transição será ativada.

A condição determina o comportamento com base na aprovação ou rejeição de uma mudança:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições de saída de amostra

Exemplo de fluxo de trabalho

Durante a edição do fluxo de trabalho ou enquanto um fluxo de trabalho não publicado está em execução, somente a pessoa que fez o check-out dele pode ver as mudanças.

Depois que um fluxo de trabalho é publicado, ele fica disponível para outros usuários. O fluxo de trabalho passa pelo processo definido no Editor de fluxo de trabalho. Todo o fluxo de trabalho é representado em uma tela. Por exemplo, este é o fluxo de trabalho de Mudança padrão:

Fluxo de trabalho de mudança de amostra

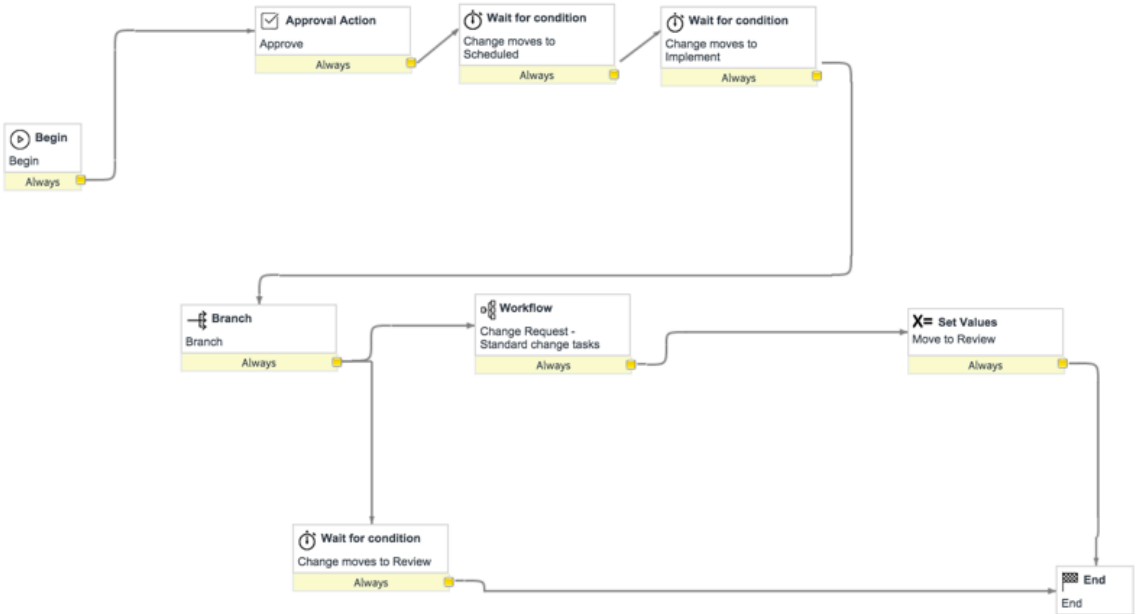

Editor de fluxo de trabalho

O Editor de fluxo de trabalho é uma interface para criar e modificar fluxos de trabalho, organizando e conectando atividades para orientar processos.

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

Você pode gerenciar vários fluxos de trabalho na mesma tela, criar atividades personalizadas e usar atividades existentes como fontes de dados. Usuários com a função

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

workflow_creator podem criar fluxos de trabalho. Usuários com a função workflow_admin podem criar, modificar, excluir e publicar fluxos de trabalho.

Para abrir o Editor de fluxo de trabalho, navegue até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**. Para obter informações sobre como usar o editor, consulte Criação de um fluxo de trabalho.

Tela de boas-vindas

O editor é aberto com a página **Boas-vindas**, que exibe uma lista dos fluxos de trabalho ativos publicados. Nessa guia, você pode abrir fluxos de trabalho existentes, criar novos fluxos de trabalho e abrir recursos de ajuda relacionados ao fluxo de trabalho.

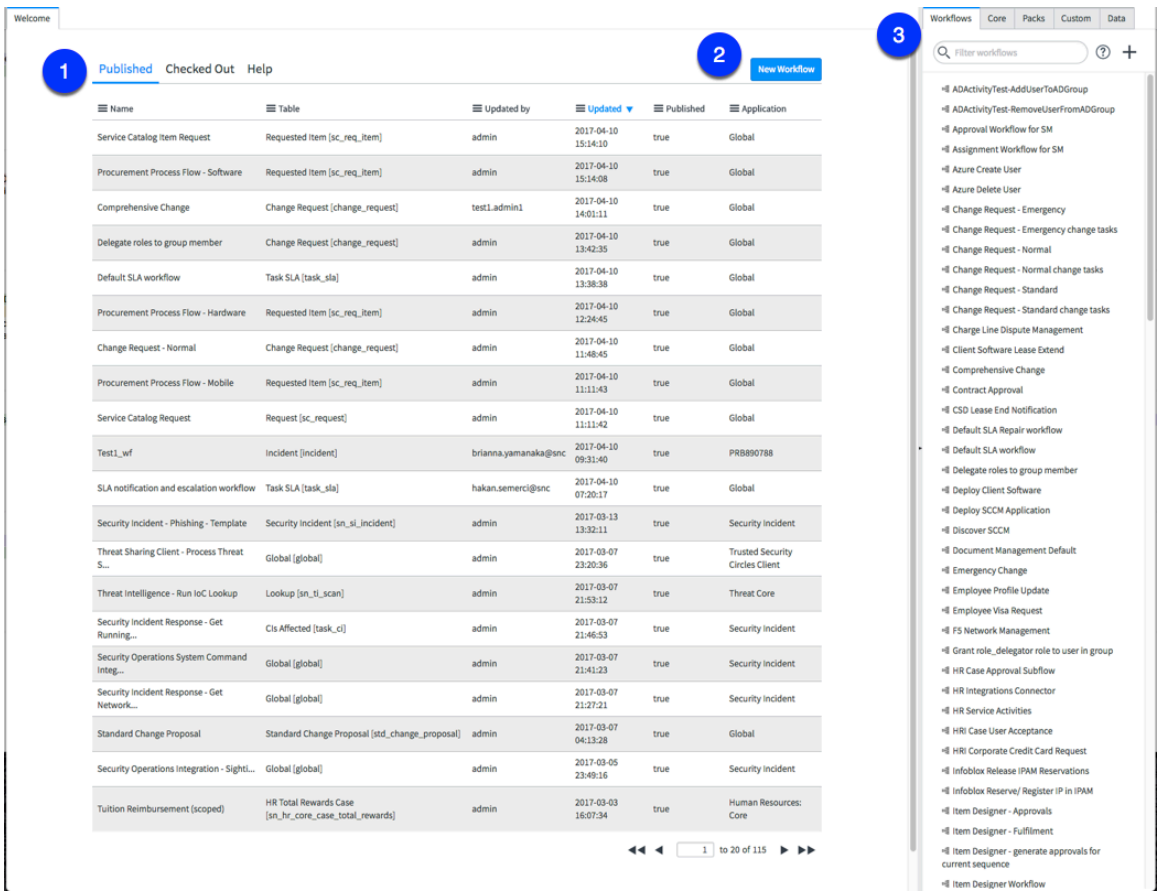

1 **Filtros de exibição da lista**

Publicado: clique para exibir a lista de fluxos de trabalho publicados

Submetido a check-out: clique para exibir a lista de fluxos de trabalho submetidos a check-out para o usuário atual

Ajuda: clique para exibir links de recursos de ajuda para fluxo de trabalho

2 **Botão "Novo fluxo de trabalho"**

Clique para criar um novo fluxo de trabalho

3 **Guias de paleta**

Fluxos de trabalho: atividades de fluxo de trabalho e fluxos de trabalho que você pode usar como subfluxos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Core: atividades de fluxo de trabalho disponíveis apropriadas para o fluxo de trabalho selecionado. Os conteúdos podem incluir atividades fornecidas pelo sistema de base e aquelas compradas com orquestração.

Pacotes: pacotes de atividades de orquestração baixados da ServiceNow® App Store, organizados por fornecedor e escopo. Atividades personalizadas e fluxos de trabalho do seu escopo também aparecem como pacotes. Visível somente se o plug-in de orquestração estiver instalado.

Personalizado: atividades personalizadas de orquestração disponíveis. Visível somente se o plug-in de orquestração estiver instalado.

Dados: atividades no fluxo de trabalho atual que geram dados de saída. Você pode usar essas atividades como fontes de dados para outras atividades. Visível somente se o plug-in de orquestração estiver instalado.

Nota: Se a página de boas-vindas do fluxo de trabalho não for semelhante a este exemplo, você pode ter personalizado a página de boas-vindas do fluxo de trabalho antes de atualizar para Zurich. Você pode atualizar a página de boas-vindas do fluxo de trabalho para a versão mais recente editando as páginas de IU .

Navegar até **IU do Sistema** > **Páginas de IU** > **Editor de fluxo de trabalho bem-vindo**. No registro da página de IU para workflow_editor_welcome, role a tela até a lista relacionada **Versões**. Selecione a linha da versão correspondente ao upgrade para Zurich, clique com o botão direito e selecione **Reverter para esta versão**.

Tela do fluxo de trabalho

Depois de você abrir ou criar um novo fluxo de trabalho, o sistema exibe a tela do fluxo de trabalho. Nessa tela, você interage com o Editor de fluxo de trabalho por meio de vários elementos diferentes: a própria tela, as guias da tela, a barra de título, a paleta e as guias da paleta.

A tela de desenho é onde você adiciona atividades e configura as transições para os fluxos de trabalho que foram submetidos a check-out. Para adicionar uma atividade, arraste-a da paleta para o fluxo de trabalho na tela. Para obter mais informações, consulte Criação de um fluxo de trabalho.

- **Guias de tela**: contém guias para acessar fluxos de trabalho que estão sendo editados ou criados.
- **Barra de título:** exibe o nome e o status do fluxo de trabalho. Oferece um menu e controles para configurar, testar e validar fluxos de trabalho.
- **Tela**: oferece a superfície de trabalho para criar novos fluxos de trabalho ou editar os existentes.
- **Guias de paleta**: contém guias para acessar atividades que estão sendo editadas ou criadas.
- **Paleta**: contém todas as atividades de fluxo de trabalho disponíveis e os fluxos de trabalho existentes que você pode usar como subfluxos. Arraste atividades e subfluxos até a tela para criar novos fluxos de trabalho ou editar os existentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Interface do usuário de fluxo de trabalho

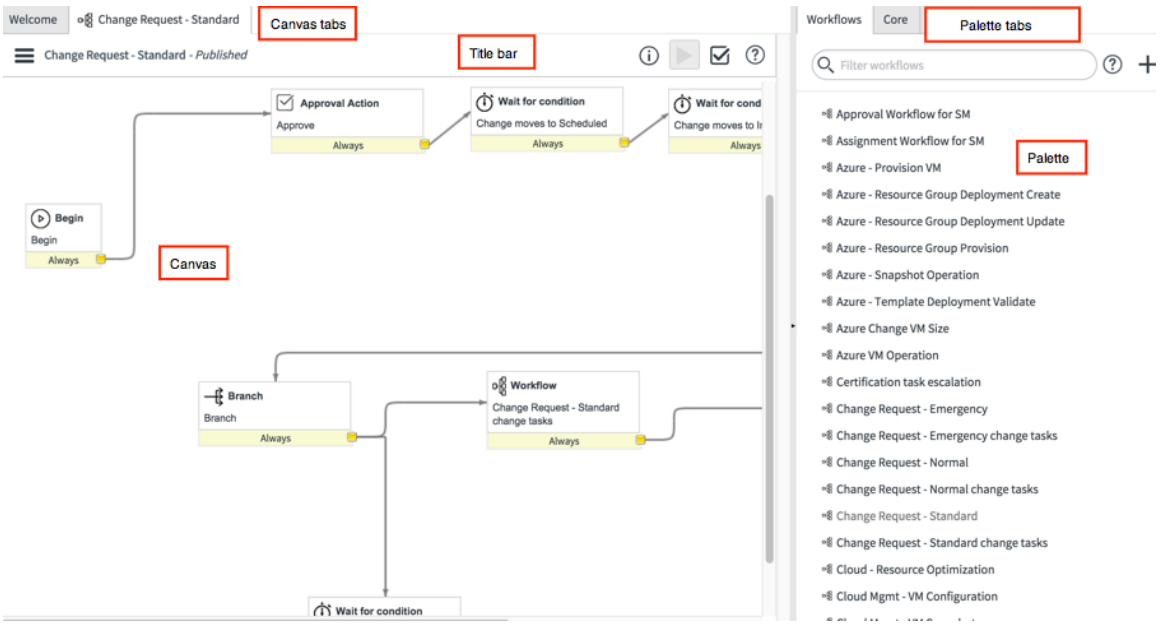

Paleta de fluxo de trabalho

A paleta padrão de fluxo de trabalho contém as atividades e os fluxos de trabalho existentes que você pode usar como subfluxos.

A paleta de fluxo de trabalho básico contém estas guias:

- **Fluxos de trabalho**: exibe fluxos de trabalho existentes e oferece controles para criar novos.
- **Núcleo**: exibe as atividades do fluxo de trabalho com linhas de base disponíveis para todos os sistemas e as atividades de Orquestração (quando ele está ativado).

Guia "Fluxos de trabalho"

A guia **Fluxos de trabalho** lista os fluxos de trabalho existentes que você pode editar ou usar como subfluxos em outros fluxos. Clique duas vezes em um fluxo de trabalho para abri-lo na tela. Para adicionar um fluxo de trabalho como subfluxo, arraste-o para outro fluxo de trabalho na tela. Clique no ícone **+** para criar um novo fluxo de trabalho.

Guia "Fluxos de trabalho" na paleta

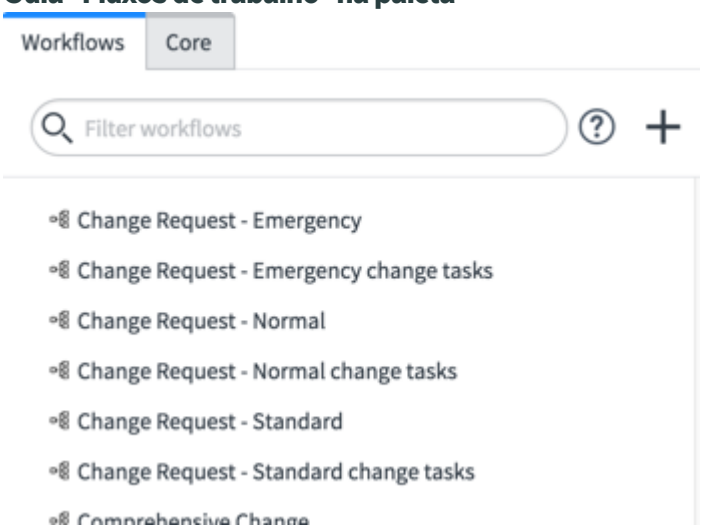

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Guia "Núcleo"

A guia **Núcleo** contém as atividades padrão disponíveis por predefinição para todos os fluxos de trabalho e as atividades compradas com a Orquestração, organizadas por categoria. Clique nos ícones de seta para expandir ou recolher as listas de atividades em cada categoria. Para adicionar uma atividade a um fluxo de trabalho, arraste-a para a tela. Para obter mais informações, consulte Como adicionar uma atividade a um fluxo de trabalho.

Guia "Núcleo" na paleta

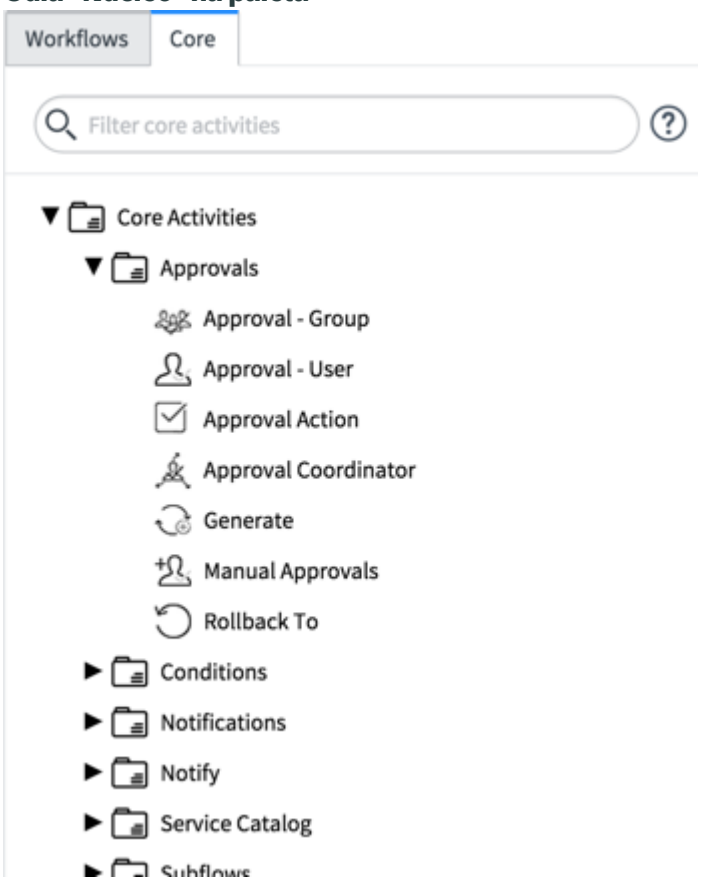

Barra de título do Editor de fluxo de trabalho

Quando um fluxo de trabalho é aberto na tela, a barra de título exibe o título e o status dele em itálico. Os estados possíveis são **Submetido a check-out por <nome>** e **Publicado**.

Barra de título do Editor de fluxo de trabalho

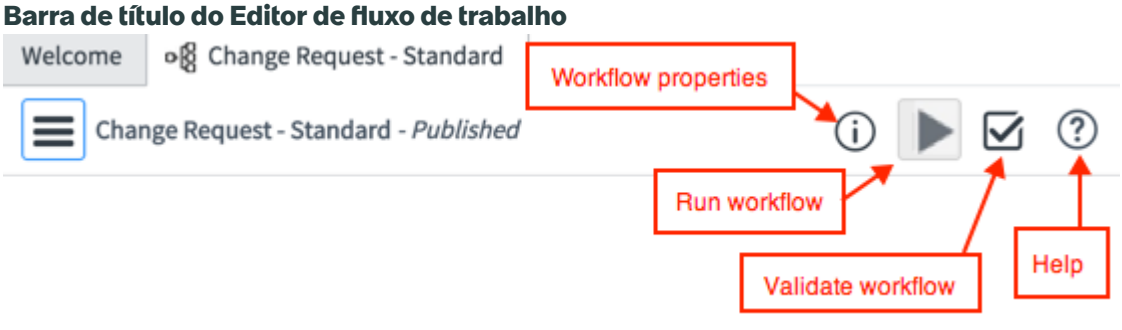

Os controles no lado direito da barra de título gerenciam o fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Propriedades do fluxo de trabalho** ⓘ: abre o formulário de propriedades do fluxo de trabalho atual.
- **Iniciar** ▶: executa o fluxo de trabalho. Esse controle está disponível somente para os fluxos de trabalho em execução na tabela Global que possam ser acessados de todos os escopos da aplicação. Para testar fluxos de trabalho que estão em outras tabelas, insira um registro nessa tabela que atenda à condição do fluxo de trabalho.
- **Validar** ☑: testa o fluxo de trabalho antes da publicação. A validação detecta possíveis problemas que impeçam a publicação do fluxo de trabalho ou façam com que ele falhe. Para obter mais informações, consulte Validação de fluxo de trabalho.
- **Ajuda** ⓘ: abre a documentação para ajudar você a criar o fluxo de trabalho.

Menu do fluxo de trabalho

Clique no ícone de menu na barra de título para obter opções adicionais de configuração do fluxo de trabalho.

Como acessar o menu de fluxo de trabalho

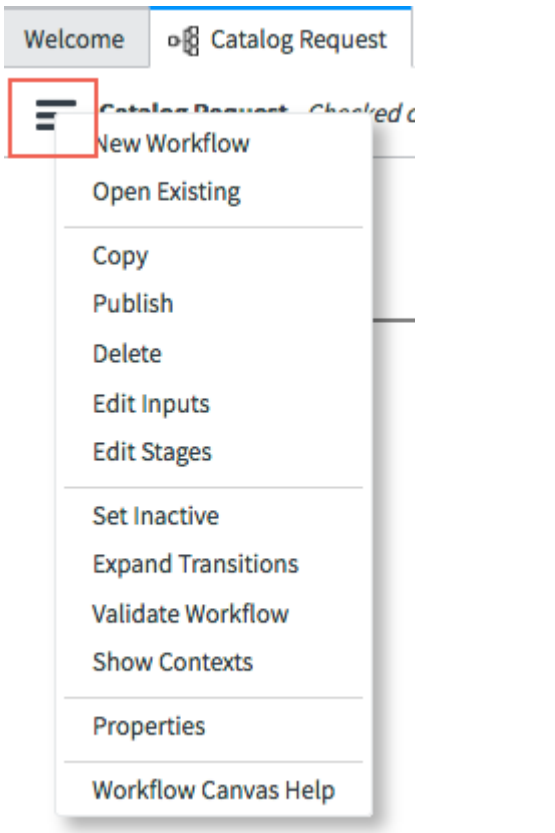

Estas opções de menu estão disponíveis:

Opções de menu de fluxo de trabalho

Opção	Descrição
Novo Fluxo de Trabalho	Criar um novo fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opções de menu de fluxo de trabalho

Opção	Descrição
Abrir Existentes	Abre outro fluxo de trabalho existente.
Cópia	Cria uma duplicata do fluxo de trabalho. Dê um nome diferente à cópia.
Publicar	Torna a versão do fluxo de trabalho pessoal pública, substituindo a versão atual do fluxo de trabalho publicado. Esta opção está disponível somente para fluxos de trabalho que foram submetidos a check-out.
Finalizar compra	Cria uma versão pessoal do fluxo de trabalho para você, que pode ser editada. Esta opção está disponível somente para fluxos de trabalho publicados.
Excluir	Exclui o fluxo de trabalho. Você não pode excluir fluxos de trabalho que tenham contextos associados a eles.
Conjunto Inativo	Inativa o fluxo de trabalho para que ele não possa ser usado.
Expandir Transições	Redesenha as transições para que não se sobreponham quando saírem da condição de atividade.
Iniciar Fluxo de Trabalho	Inicia uma simulação do fluxo de trabalho atual.
Validar Fluxo de Trabalho	Executa testes de validação no fluxo de trabalho antes da publicação. Use a validação para detectar possíveis problemas que impeçam a publicação do fluxo de trabalho ou façam com que ele falhe. Para obter mais informações, consulte Trabalho em fluxos de trabalho.
Recolher Transições	Redesenha as transições para que se sobreponham quando saírem da condição de atividade.
Mostrar Contextos	Exibe todos os contextos do fluxo de trabalho atual. Você pode usar esta opção para solucionar problemas de um fluxo de trabalho.
Propriedades	Abre o formulário Propriedades do fluxo de trabalho, que define os atributos do fluxo de trabalho.
Editar Entradas	Abre a lista Entradas do fluxo de trabalho com as variáveis que o fluxo de trabalho pode aceitar quando usado como subfluxo. Para obter mais informações, consulte Passagem de uma variável de um fluxo de trabalho para um subfluxo.
Editar Fases	Abre a lista Fases do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Fases do fluxo de trabalho. Para tabelas com uma coluna de Tipo = Fluxo de trabalho.

Navegação pelo teclado do Editor de fluxo de trabalho

A plataforma inclui recursos de acessibilidade compatíveis com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 nível A e tornam a interface acessível para usuários com deficiência.

Esses recursos melhoram a experiência do usuário ao acessar funções da plataforma com Usar recursos de acessibilidade . Em geral, você usa o seguinte conjunto de funções de navegação no teclado padrão:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pressione **Tab** para navegar pelos principais agrupamentos em uma sequência predefinida. Em geral, isso inclui a movimentação entre controles de interface padrão (campos e listas) em um módulo ou entre registros em uma guia.

  Pressione **Shift Tab** para retroceder em uma sequência predefinida.

- Use as teclas de seta (para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo) para navegar entre elementos individuais em um grupo. Em geral, isso inclui a movimentação entre as guias ou entre as seleções disponíveis em um controle específico (por exemplo, em uma lista).
- Pressione **Enter** para selecionar um controle ou uma guia, ou insira o texto em um controle.

O Editor de fluxo de trabalho é criado de maneira única. Ele inclui uma série de guias do painel principal (esquerdo), uma série de guias do painel lateral (direito) e uma tela de desenho para criação ou edição de fluxos de trabalho. Como tal, ele tem seu próprio conjunto exclusivo de funções e comandos de acessibilidade do teclado.

Comandos do teclado da página de boas-vindas

Use comandos do teclado para navegar e operar a página de boas-vindas do Editor de fluxo de trabalho.

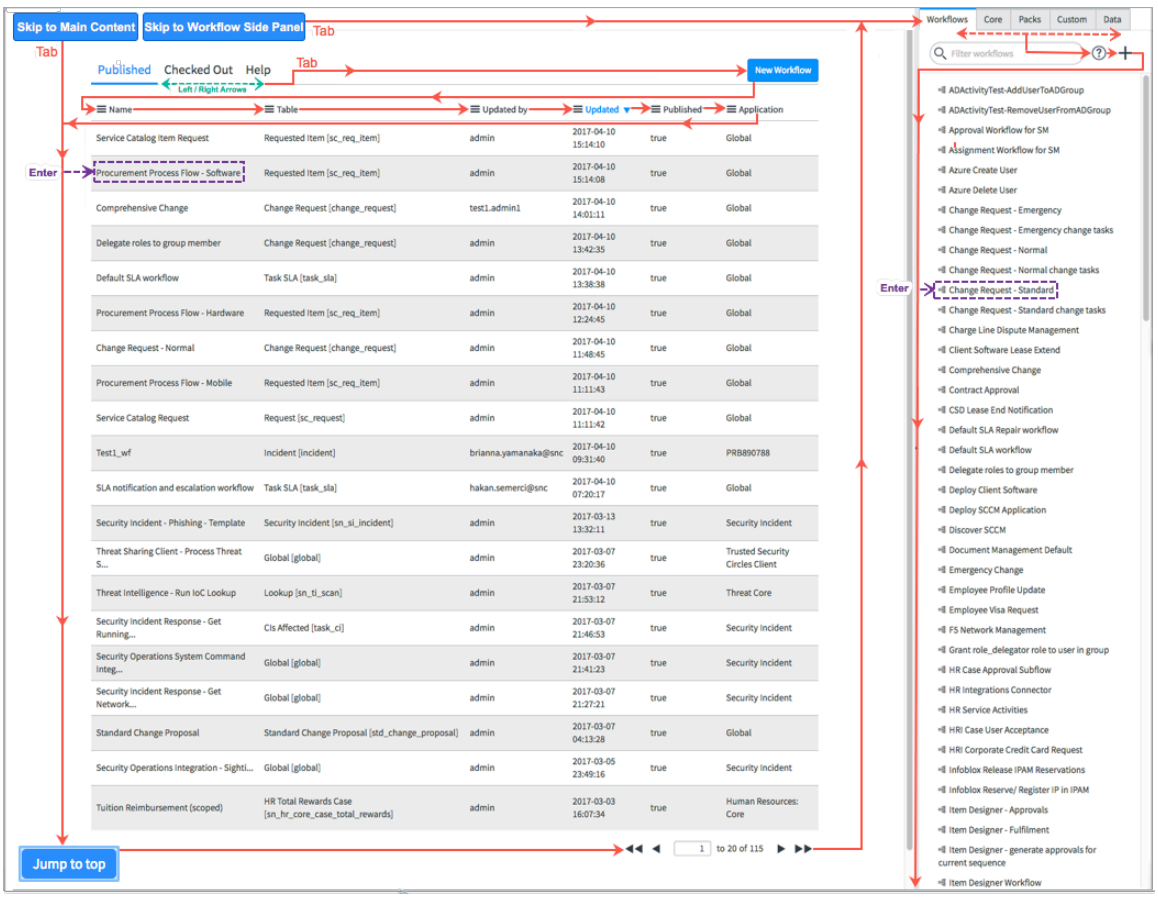

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
Navegar até o painel de conteúdo principal (à esquerda) e selecionar um fluxo de trabalho	**1.** Depois de acessar o Editor de fluxo de trabalho em um menu, pressione **Tab**. aparece no canto superior esquerdo. **2.** Pressione **Enter** para posicionar o cursor no primeiro registro exibido na guia **Publicado**. **3.** Pressione **Tab** para navegar para baixo na lista de registros de fluxo de trabalho. Pressione **Enter** para selecionar e abrir um registro de fluxo de trabalho na tela de desenho.
Selecionar um fluxo de trabalho submetido a check-out ou uma função de ajuda no painel de conteúdo principal	**1.** Depois de acessar o Editor de fluxo de trabalho em um menu, pressione **Tab** até a guia **Publicado** ficar em destaque. **Nota:** Não selecione ou **2.** Pressione as teclas de seta para a direita ou para a esquerda para navegar entre as guias **Publicado**, **Check-out**ou **Ajuda**. **3.** Pressione **Tab** para navegar pelas colunas e pela lista de seleções de ajuda ou registros de fluxo de trabalho submetidos a check-out. Pressione **Enter** para selecionar e abrir um registro de fluxo de trabalho submetido a check-out na tela de desenho de fluxo de trabalho ou para abrir uma seleção de ajuda (vídeos de trabalho ou orquestração, documentação, discussões da comunidade, base de conhecimento ou Feed de atividades).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
Criação de um fluxo de trabalho	**1.** Depois de acessar o Editor de fluxo de trabalho em um menu, pressione **Tab** até o ficar em destaque. **2.** Pressione **Enter** para abrir Novo fluxo de trabalho.
Ir para o topo	Depois de percorrer os registros exibidos em uma guia no painel principal (por exemplo, na guia **Publicado**), 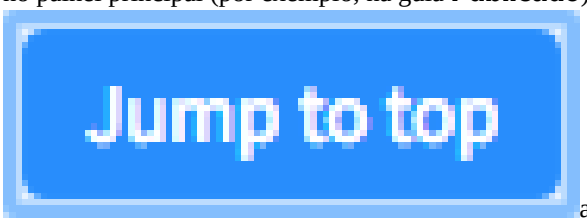 aparece na parte inferior da lista. Pressione **Enter** para retornar à guia "Boas-vindas" na parte superior do Editor de fluxo de trabalho.
Navegar até os controles de seleção de página	**1.** Depois de percorrer os registros exibidos em uma guia no painel principal (por exemplo, na guia **Publicado**), incluindo , pressione **Tab** para acessar os controles de seleção de página. Continue a pressionar **Tab** até acessar o controle desejado. **2.** Pressione **Enter** para operar o controle de página selecionado.
Navegar diretamente para o painel lateral (direito) para abrir a ajuda, criar um novo fluxo de trabalho ou abrir um existente	**1.** Depois de acessar o Editor de fluxo de trabalho em um menu, pressione **Tab** duas vezes. Não selecione . aparece no canto superior esquerdo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
	2. Pressione **Enter** para posicionar o cursor na guia **Fluxos de trabalho** do painel lateral. **3.** Para abrir a ajuda, pressione **Tab** para navegar até o ⓘ. Pressione **Enter** para abrir a ajuda ou pressione **Tab** para ignorar. **4.** Para criar um novo fluxo de trabalho, pressione **Tab** para navegar até o +. Pressione **Enter** para abrir Novo fluxo de trabalho ou pressione **Tab** para ignorar. **5.** Para abrir um fluxo de trabalho existente: ◦ Se necessário, pare no campo de filtro para filtrar os fluxos de trabalho. ◦ Pressione **Tab** para navegar para baixo na lista de fluxos de trabalho. ◦ Pressione **Enter** para selecionar e abrir um registro de fluxo de trabalho na tela de desenho.
Adicionar uma atividade principal a um fluxo de trabalho submetido a check-out na tela de desenho	Se um fluxo de trabalho submetido a check-out estiver aberto na tela de desenho, os registros da atividade principal serão exibidos na guia **Núcleo**. Para selecionar uma atividade principal e colocá-la no fluxo de trabalho submetido a check-out: **Nota:** Os registros da atividade principal só são exibidos quando um fluxo de trabalho submetido a check-out estiver aberto na tela de desenho. Outras guias são exibidas no painel lateral somente se as funções da Orquestração estiverem habilitadas. **1.** Na tela de desenho de fluxo de trabalho, pressione **Shift Tab** até que apareça no canto superior esquerdo. **2.** Pressione **Enter** para posicionar o cursor na guia **Fluxos de trabalho** do painel lateral. **3.** Pressione a tecla de seta para a direita para navegar até a guia **Núcleo**. **4.** Pressione **Tab** ou a tecla de seta para baixo para navegar para baixo na lista de atividades principais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
	○ Para abrir uma pasta de atividades principais (por exemplo, Aprovações), pressione a tecla de seta para a direita. ○ Para navegar para cima na lista, pressione as teclas de seta para a esquerda ou para cima. **5.** Pressione **Tab** para selecionar uma atividade principal e abrir a caixa de diálogo "Nova atividade" para especificar propriedades para ela. **6.** Depois de criar a atividade, lembre-se de vinculá-la a outra atividade no fluxo de trabalho. Consulte "Criar uma conexão de uma condição em uma atividade para a próxima atividade que segue" em Comandos de teclado para a tela de desenho de fluxo de trabalho.

Comandos de teclado para a tela de desenho de fluxo de trabalho

Use comandos de teclado para navegar e operar a tela do Editor de fluxo de trabalho.

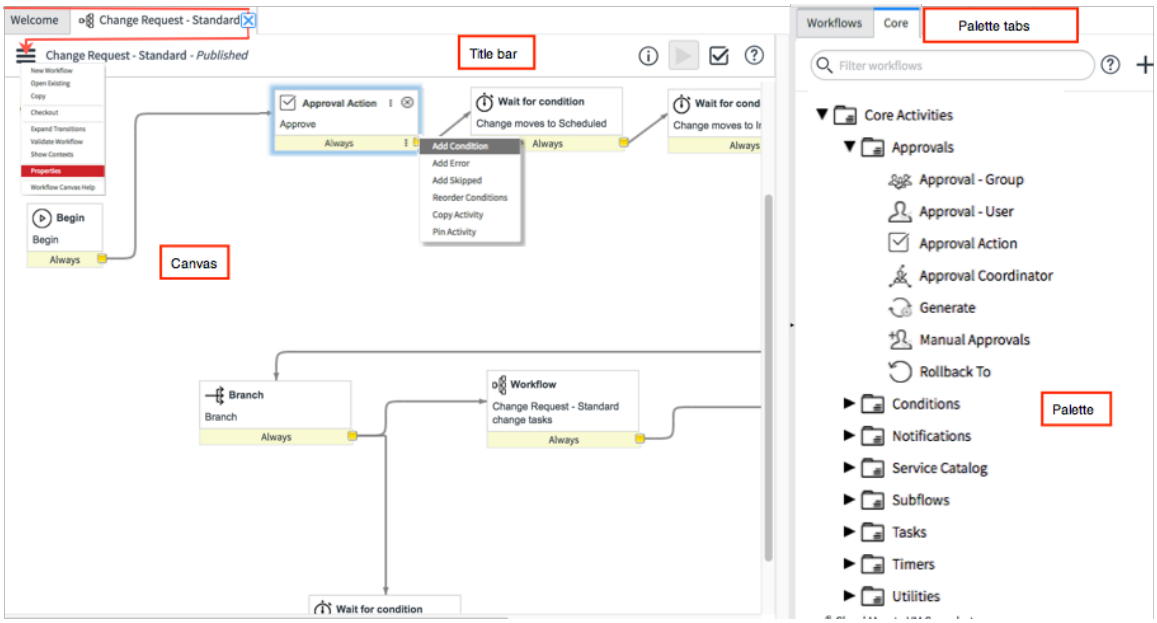

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
Selecionar um comando do menu "Ações de fluxo de trabalho" (por exemplo, **Validar fluxo de trabalho** ou **Publicar fluxo de trabalho**)	**1.** Pressione **Tab** até que o menu de contexto ( ) seja realçado. **2.** Pressione **Enter** para abrir o menu de contexto. **3.** Use a tecla de seta para baixo para mover para o comando e pressione **Enter** para selecioná-lo.
Definir propriedades gerais do fluxo de trabalho	**1.** Pressione **Tab** até que o ⓘ seja realçado. **2.** Pressione **Enter** para abrir Propriedades do fluxo de trabalho.
Navegar de caixa de atividade para caixa de atividade.	Basta pressionar **Tab** ou usar as teclas de seta (direita, esquerda, para cima e para baixo) para navegar de atividade em atividade no fluxo de trabalho. **Nota:** Dependendo da complexidade e do número de caixas de atividade no fluxo de trabalho, a sequência de navegação nem sempre é previsível. Dependendo de como você está navegando no fluxo de trabalho, a sequência de navegação é geralmente (mas não sempre) linha por linha, e o foco costuma ser colocado na caixa de atividade mais próxima.
Modificar uma atividade selecionada.	**1.** Navegue até a caixa de atividade, pressione **Enter** para selecionar e colocá-la no modo de edição. Quando você seleciona uma caixa de atividade, ela aparece realçada. **2.** Uma vez no modo de edição, use **Tab** para se mover dentro da caixa de atividade para mudar ou acessar elementos como:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
	○ Propriedades da atividade 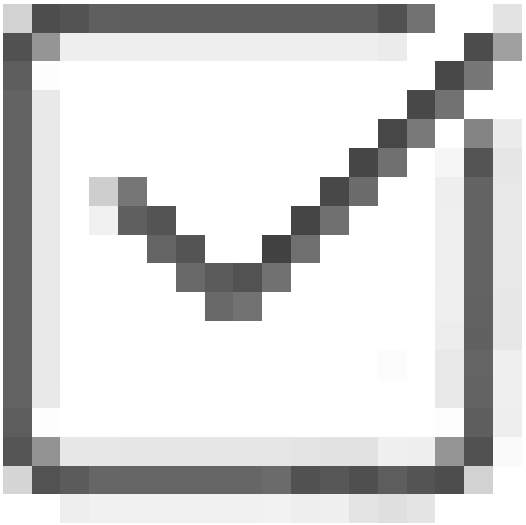 ( ) ○ Título ○ Menu de contexto do nó 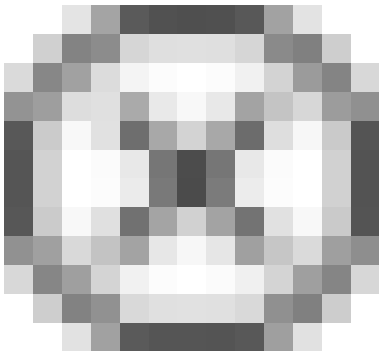 ○ Excluir nó ( ) ○ Propriedades da condição (Always)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
	○ Menu de contexto do nó condicional 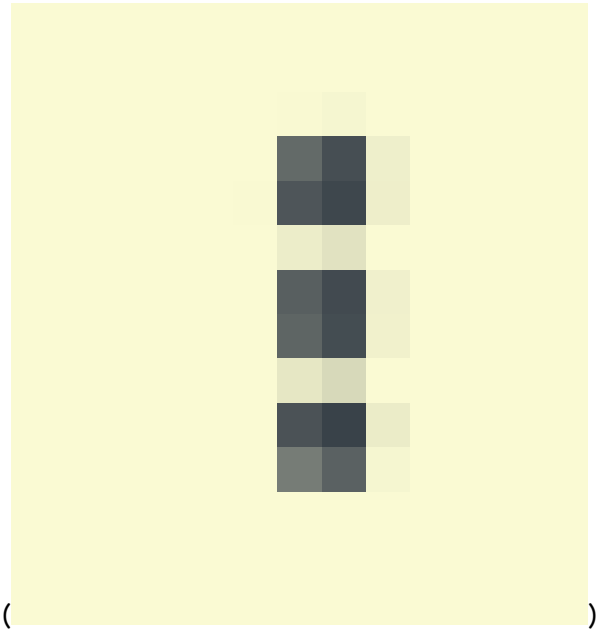 ( ) ○ Opções de porta condicional do nó 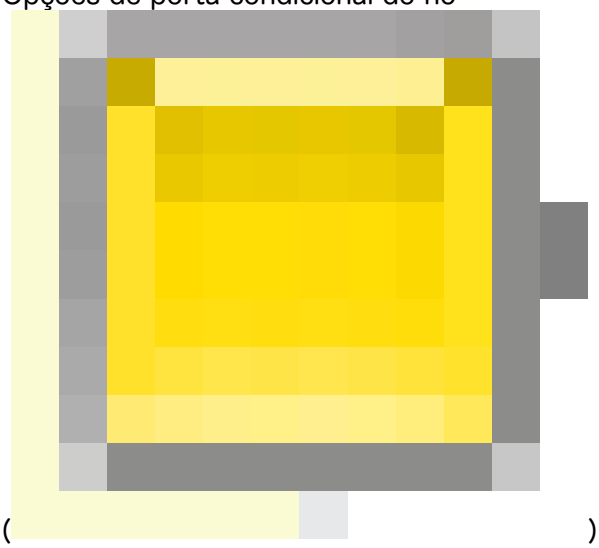 ( ) **Nota:** Todos os elementos em uma atividade selecionada só podem ser acessados ao trabalhar com um fluxo de trabalho submetido a check-out. Ao trabalhar com um fluxo de trabalho publicado, você só pode acessar suas propriedades de atividade e título. **3.** Pressione **Enter** para selecionar um elemento ou pressione **Esc** para sair de um elemento sem fazer mudanças.
Adicionar uma condição a uma atividade.	**1.** Em uma caixa de atividade, selecione o para acessar **Propriedades da condição**. **2.** Em **Propriedades da condição**, especifique as condições da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
Criar uma conexão de uma condição em uma atividade para a próxima atividade que segue	**1.** Em uma caixa de atividade, selecione **Menu de contexto do nó condicional** (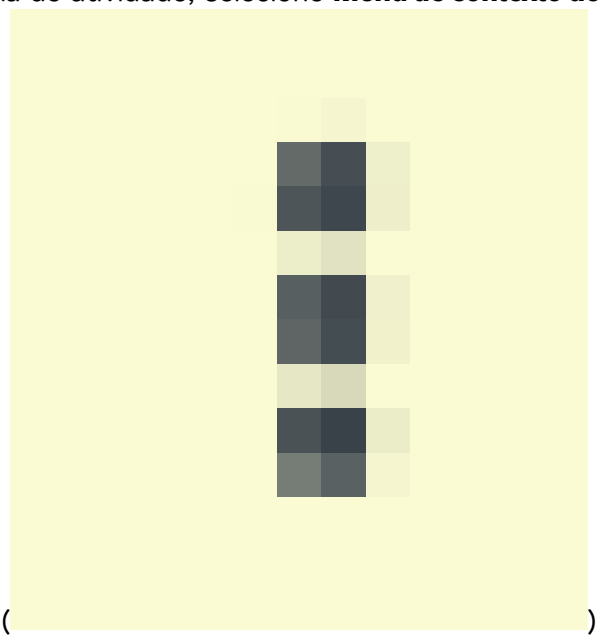). **2.** Selecione **Link para ...** para criar uma conexão com a próxima caixa de atividade, ou selecione **Excluir** para excluir uma conexão existente.
Adicionar uma atividade principal ou personalizada	**1.** Em uma caixa de atividade, selecione **Opções de porta condicional do nó** (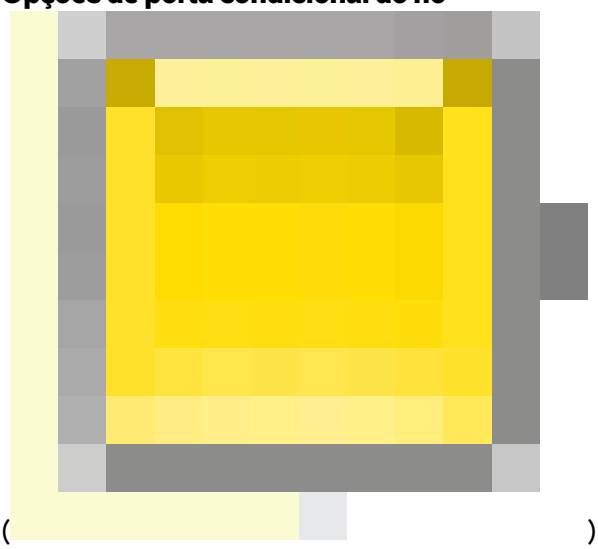). **2.** Selecione **Adicionar atividade principal** para acessar as definições de atividade de fluxo de trabalho e adicionar uma nova atividade principal ou selecione **Adicionar atividade personalizada** para adicionar uma atividade personalizada ao fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
Mover uma caixa de atividade	**1.** Pressione **Tab** para navegar até a caixa de atividade e pressione **Enter** para selecioná-la. **2.** Use as teclas de seta para mover a caixa de atividade. Para mover a caixa de atividade um pixel de cada vez, pressione **Shift** enquanto usa as teclas de seta.
Validar um fluxo de trabalho	**1.** Pressione **Tab** até que o ☑ seja realçado. **2.** Pressione **Enter** para validar o fluxo de trabalho. Você também pode selecionar **Validar** no menu "Ações do fluxo de trabalho".
Executar um fluxo de trabalho	**1.** Pressione **Tab** até que o ▶ seja realçado. **2.** Pressione **Enter** para executar o fluxo de trabalho. **Nota:** Se o fluxo de trabalho estiver vinculado a uma tabela de banco de dados, esta função será desabilitada. O fluxo de trabalho é executado quando as condições de tabela apropriadas são ativadas (por exemplo, inserção de um novo registro na tabela).
Fechar tela de desenho de fluxo de trabalho	**1.** Pressione **Tab** até que o ☒ (no lado direito da guia que contém o nome do fluxo de trabalho) seja exibido. **2.** Pressione **Enter** para fechar a tela.
Publicar um fluxo de trabalho	**1.** Pressione **Tab** até que o menu de contexto ( ) seja realçado. **2.** Pressione **Enter** para abrir o menu de contexto. **3.** Use a tecla de seta para baixo para mover até o comando **Publicar** e pressione **Enter** para selecioná-lo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa ou ação	Comandos do teclado
Ir para o topo	Depois de percorrer todo o fluxo de trabalho, aparece na parte inferior da lista. Pressione **Enter** para ir ao topo da tela de desenho do fluxo de trabalho.

Gerenciamento do Fluxo de trabalho

Crie, edite, valide e publique fluxos de trabalho para automatizar processos de várias etapas na plataforma. Entenda as atividades e as variáveis de fluxo de trabalho e saiba como usá-las com eficácia. Analise mais detalhadamente como os fluxos de trabalho são construídos, validados e usados.

Criação de um fluxo de trabalho

Crie um fluxo de trabalho com o Editor de fluxo de trabalho para automatizar um processo de várias etapas.

Antes de Iniciar

Função necessária:

- você precisa ter a função workflow_admin ou workflow_creator para usar o Editor de fluxo de trabalho.
- Se você estiver projetando o fluxo de trabalho como parte de um processo de conjunto de atualizações, consulte Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações antes de criar o fluxo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
   A guia**Boas-vindas** do Editor de fluxo de trabalho é aberta.
2. Na guia **Fluxos de trabalho** da paleta, clique em **Novo fluxo de trabalho**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

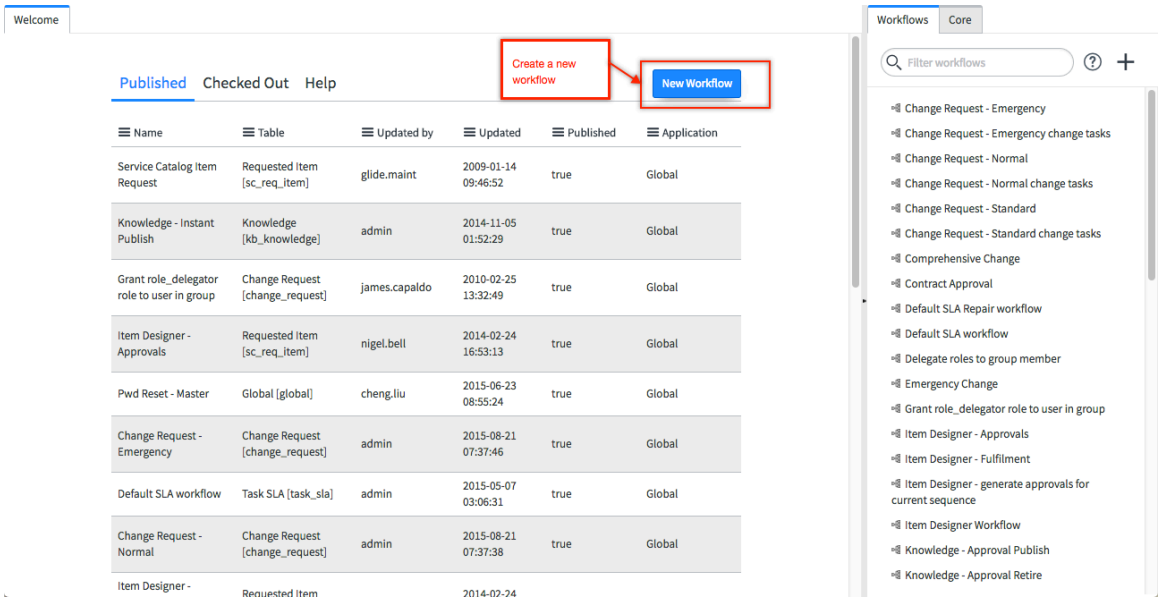

Uma versão simplificada do formulário "Novo fluxo de trabalho" é aberta.

3. Preencha os campos **Nome** e **Tabela**.
4. **Opcional:** Adicione uma **Descrição**.
5. **Opcional:** Faça um dos seguintes:

   a. Se a seção de IU **Condições** estiver visível, especifique uma **Condição**, se necessário, e edite os campos.
   A seção de IU **Condições** será mostrada somente se a tabela selecionada aceitar condições para iniciar fluxos de trabalho. Por exemplo, se você selecionar a tabela sc_req_item, as condições não serão aplicáveis, e a seção de IU **Condições** não será exibida.

   b. Se a seção de IU **Fases** estiver visível, verifique se os campos **Renderização de estado** e **Ordem das fases** contêm as informações corretas.
   A seção de IU **Fases** é exibida somente se a tabela selecionada aceitar fases. Por exemplo, se você selecionar a tabela sc_req_item, a seção de IU **Fases** será exibida.

6. Clique em **Enviar**.

   O novo fluxo de trabalho é criado com as atividades **Início** e **Término** conectadas por uma única transição.

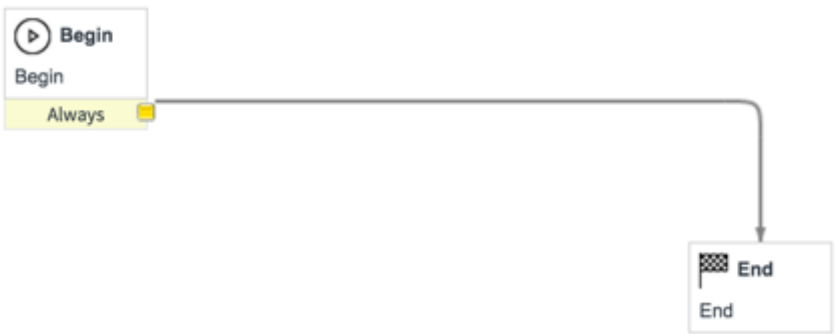

7. Conclua a criação do fluxo de trabalho com a adição de atividades, a validação e a publicação para que ele seja disponibilizado a outros usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Trabalho em fluxos de trabalho.

8. Para mudar as configurações avançadas do fluxo de trabalho, clique no ícone **Propriedades** ⓘ.
9. Se você fizer mudanças, clique em **Atualizar**.

Propriedades do fluxo de trabalho

Nas propriedades de um fluxo de trabalho, você pode definir configurações como escopo da aplicação, condições de início, programação, entradas, fases e métricas de tempo de execução. Também é possível exibir informações como autor, versão e histórico do fluxo de trabalho.

Quando você cria um novo fluxo de trabalho, os seguintes campos ficam disponíveis na caixa de diálogo:

- **Nome**
- **Tabela**
- **Descrição**
- **Se a condição corresponder**
- **Condição**

Se você clicar em **Exibição do diagramador**, em **Listas relacionadas**, as seguintes seções de IU estarão disponíveis na caixa de diálogo:

- Geral
- Condições
- Entradas
- Atividades
- Aplicação
- Programação
- Fases
- Tempo de Execução Estimado

Geral

Campo	Descrição
Nome	Um nome para identificar o fluxo de trabalho.
Tabela	A tabela na qual o fluxo de trabalho será executado. Fluxos de trabalho executados em tabelas específicas ainda podem interagir com outras tabelas. Selecione **Global [global]** para executar o fluxo de trabalho em todas as tabelas. **Nota:** A lista mostra apenas as tabelas e as exibições de banco de dados que estão no mesmo escopo do fluxo de trabalho. Além disso, todos os usuários que editam o fluxo de trabalho precisam ter acesso às tabelas e aos domínios necessários.
Submetido a check-out	[Somente leitura] Quando o fluxo de trabalho foi submetido a check-out. Definido automaticamente pela ação **Bloquear para edição** do menu de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Submetido a check-out por	[Somente leitura] O usuário que submeteu o fluxo de trabalho ao check-out. Este valor é definido automaticamente pela ação **Bloquear para edição** do menu de fluxo de trabalho.
Publicado	[Somente leitura] Caixa de seleção para indicar se o fluxo de trabalho foi publicado. Definido automaticamente pela ação **Publicar** do menu de fluxo de trabalho.
Descrição	A finalidade do fluxo de trabalho.

Condições

Crie condições para acionar os fluxos de trabalho. A seção "Condições" não será exibida se você selecionar uma tabela como sc_req_item, que não exige uma condição.

Campo	Descrição
Se a condição corresponder	Quando a condição é avaliada como verdadeira, o fluxo de trabalho inicia um contexto ativo: • **Nenhum**: o fluxo de trabalho não é iniciado automaticamente pelo mecanismo de fluxo de trabalho. Para executar esse fluxo de trabalho, grave um script para iniciá-lo. • **Executar o fluxo de trabalho**: o valor padrão. O mecanismo de fluxo de trabalho iniciará o fluxo de trabalho se as informações no campo **Condição** corresponderem a um registro que está sendo inserido na tabela. • **Executar se nenhum outro fluxo de trabalho tiver sido correspondido ainda (descontinuado)**: o fluxo de trabalho será executado somente se nenhum outro fluxo de trabalho estiver em execução no thread que iniciou esse fluxo de trabalho. Evite usar. • **Executar se nenhum outro fluxo de trabalho for correspondente**: o fluxo de trabalho será executado somente se nenhum outro fluxo de trabalho estiver em execução em um registro específico. Por exemplo, há quatro fluxos de trabalho inseridos na tabela Incidente, que têm uma condição como **short_desc** contains **test**. Um novo fluxo de trabalho, que tem **Se a condição corresponder** e está definido como **Executar se nenhum outro fluxo de trabalho tiver sido correspondido ainda**, somente será executado se nenhum dos quatro fluxos de trabalho tiver iniciado a execução no registro de incidente.
Condição	Um construtor de condições para especificar condições de fluxo de trabalho que acionam o comportamento selecionado na lista "Se a condição corresponder".
Ordem	Valor numérico que determina a ordem do fluxo de trabalho em relação a outros fluxos de trabalho. Os fluxos de trabalho são avaliados em ordem, do menor para o maior número de ordenação. Um fluxo de trabalho será executado se for o primeiro a corresponder às condições.

Entradas

A seção "Entradas" lista todas as atividades no fluxo de trabalho atual que inserem dados, o tipo de dados e o valor padrão. A seção "Entradas" só está disponível após a criação de um fluxo de trabalho. Para criar uma variável, clique em **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Rótulo	Rótulo da coluna exibida. Localizado, dependendo da localidade do usuário.
Referência	Campo de entrada de outra tabela.
Tipo	Tipo de dado. Por exemplo, inteiro ou cadeia de caracteres.
Valor padrão	Valor usado se você não fornecer um valor.

Atividades

A seção "Atividades" permite que você defina a fixação e a contagem máxima de atividades.

Campo	Descrição
Marcação de atividade	Lista de opções que controlam atualizações para atividades personalizadas no nível do fluxo de trabalho. A fixação protege as atividades personalizadas de serem atualizadas automaticamente quando baixadas da ServiceNow Store. Para obter mais informações, consulte Fluxo de trabalho marcação de atividade. As opções possíveis são: • **Definir por atividade**: permite que todas as atividades no fluxo de trabalho usem suas próprias configurações de fixação. Esta é a opção de fixação padrão. • **Fixar todas as atividades**: fixa todas as atividades no fluxo de trabalho à versão atual. • **Desafixar todas as atividades**: permite que todas as atividades no fluxo de trabalho sejam atualizadas.
Contagem de atividades máximas	O número máximo de atividades realizadas pelo fluxo de trabalho. Este valor é usado para evitar loops infinitos e é definido como **100** por padrão. Quando a contagem máxima declarada é atingida, o fluxo de trabalho é cancelado. Se o campo estiver em branco, a contagem máxima será definida como **-1**, e o fluxo de trabalho será cancelado.

Aplicação

A seção Aplicação permite que você veja o escopo da aplicação e as restrições de escopo.

Campo	Descrição
Aplicação	[Somente leitura] Escopo desta atividade. Para obter mais informações, consulte "Escopo da aplicação".
Acessível de	Restrições de escopo para este fluxo de trabalho. As configurações possíveis são: • **Todos os escopos da aplicação**: o fluxo de trabalho pode ser acessado por todos os escopos da aplicação. • **Somente este escopo da aplicação**: o acesso ao fluxo de trabalho é limitado ao escopo nomeado no campo **Aplicação**. Para obter mais informações, consulte Escopo do fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Programação

Use a seção "Programação" para criar uma programação para o fluxo de trabalho com o construtor de programação.

Campo	Descrição
Entrega baseada em	O tipo de programação para o fluxo de trabalho. Os tipos possíveis são: • **Duração especificada pelo usuário**: duração com base em um valor especificado pelo usuário. Este é o tipo de programação padrão. • **Duração relativa**: duração calculada a partir de uma programação pré-configurada, como **8 a 5 dias de semana**.
Tempo esperado	Intervalo definido pelo usuário. Este campo fica visível quando o tipo de programação é **Duração especificada pelo usuário**.
Programação	Programação pré-configurada que determina quando o fluxo de trabalho é executado.
Fuso horário	Fuso horário desta instância.

Fases

A seção "Fases" será exibida se você selecionar uma tabela com **Tipo** = **Fluxo de trabalho**.

Campo	Descrição
Fase	Exibe o andamento da fase do fluxo de trabalho na tabela selecionada. Opcionalmente, selecione **Renderização da fase** e **Ordem de fases** para personalizar a aparência do campo da fase. Os valores padrão cobrem cenários típicos.
Renderização da fase	O renderizador a ser usado ao exibir ícones de fase em um formulário ou exibição de lista. Para obter mais informações sobre renderizadores, consulte Renderizadores de fase do fluxo de trabalho.
Ordem de fases	A ordem das fases do fluxo de trabalho quando você exibe um campo de fluxo de trabalho em uma lista. Selecione **Computado** para permitir que o mecanismo de fluxo de trabalho calcule a ordem de fase a partir da ordem de execução no fluxo de trabalho. Selecione **Especificado pelo usuário** para usar o campo **Ordem** das Fases do fluxo de trabalho.
Nome	O nome da fase como aparece nos campos de fluxo de trabalho.
Duração	Tempo alocado para a fase específica.
Ordem	A ordem das fases do fluxo de trabalho quando você exibe um campo de fluxo de trabalho em uma lista. Selecione **Computado** para permitir que o mecanismo de fluxo de trabalho calcule a ordem de fase a partir da ordem de execução no fluxo de trabalho. Selecione **Especificado pelo usuário** para usar o campo **Ordem** das Fases do fluxo de trabalho.
Valor	O valor da fase quando ela é referenciada em outro lugar no sistema, como em um script.

Tempo de Execução Estimado

A seção **Tempo de execução estimado** abre os controles para configurar o **ERT** do fluxo de trabalho. Os fluxos de trabalho principais incluídos no sistema de base não são configurados para o tempo de execução estimado por padrão. Todos os novos fluxos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de trabalho são configurados com valores de ERT padrão automaticamente. Você pode editar as estimativas de tempo de execução existentes ou configurar novas estimativas para qualquer fluxo de trabalho existente. Para obter detalhes sobre como os tempos de execução estimados são configurados e calculados, consulte Métricas de tempo de execução do fluxo de trabalho.

Campo	Descrição
É necessário ERT	Caixa de seleção para indicar que o fluxo de trabalho requer uma configuração de tempo de execução estimado. Você pode usar os cálculos do ERT para determinar se os fluxos de trabalho estão sendo executados por mais tempo ou por menos tempo que o esperado e para identificar erros no processamento do fluxo de trabalho. Por padrão, fluxos de trabalho novos exigem um ERT.
Tempo de Execução Estimado	A estimativa inicial para o tempo de execução do fluxo de trabalho.
Número de pontos de dados	[Somente leitura] O número de vezes que o sistema comparou o tempo de execução estimado com um resultado de tempo de execução real.
Limite Percentual de Exceções para ERT	[Obrigatório] O desvio percentual do tempo de execução estimado que identifica um tempo de execução de fluxo de trabalho de exceção. O sistema usa um valor padrão de 20. Para obter mais informações, consulte Tempos de execução discrepantes do fluxo de trabalho.

Criação de um fluxo de trabalho a partir de uma tabela

Automatize um processo de várias etapas com a criação de um fluxo de trabalho na exibição de lista de qualquer tabela que aceite fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

- Se você estiver projetando o fluxo de trabalho como parte de um processo de conjunto de atualizações, consulte Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações antes de criar o fluxo.

Procedimento

1. Abra uma tabela, como Incidente ou Problema, na exibição de lista. Por exemplo, navegue até **Incidente > Abrir**.
2. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho da coluna e selecione **Configurar > Fluxos de trabalho**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

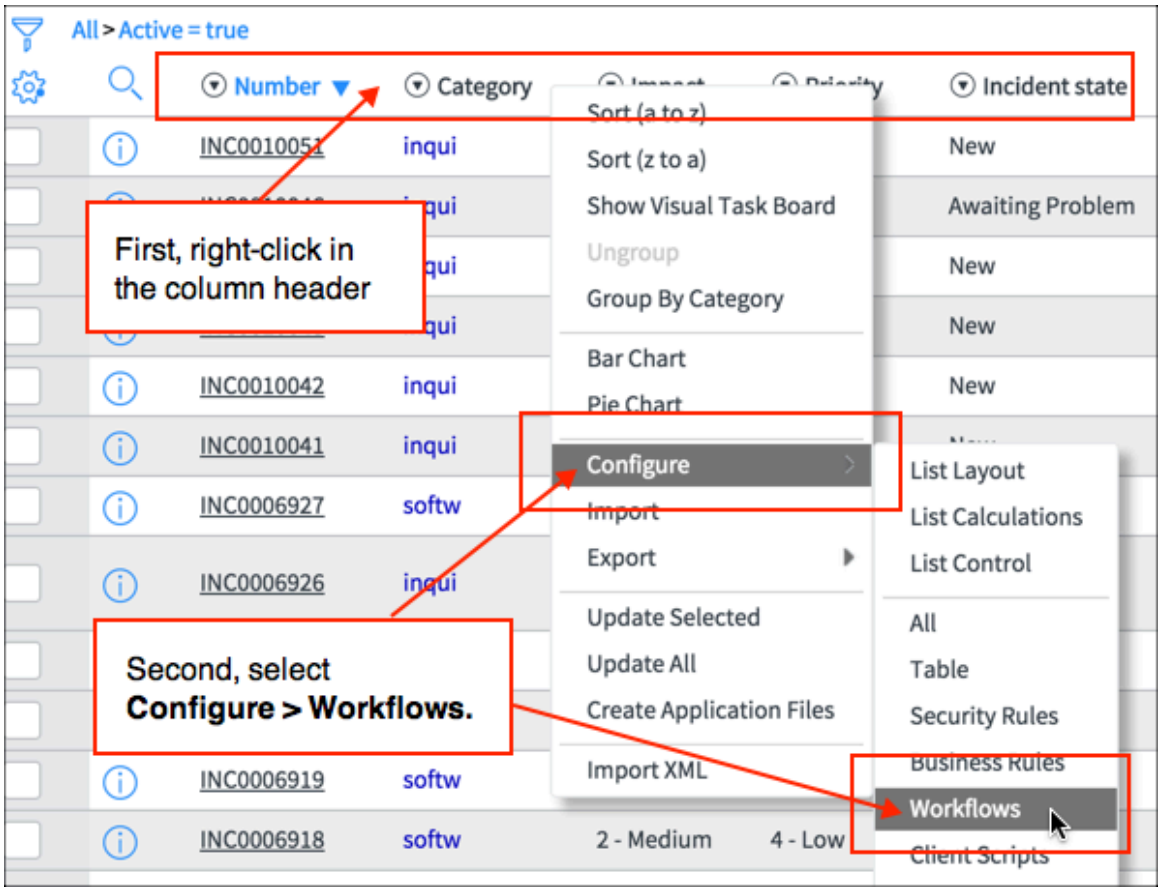

As **Versão do fluxo de trabalho** da tabela aparecem em uma lista.

3. Clique em **Novo**.
   A **Versão do fluxo de trabalho** é aberta na exibição **Novo fluxo de trabalho**. O campo **Tabela** é preenchido com a tabela selecionada na etapa 1 e é somente leitura.
4. Insira o **Nome**.
5. **Opcional:** Insira a **Descrição**.
6. **Opcional:** Edite os campos de condição, conforme a necessidade.
7. Clique em **Enviar**.
   O novo fluxo de trabalho é adicionado à lista **Versões do fluxo de trabalho**.
8. Clique no **Nome**do fluxo de trabalho.
   O novo fluxo de trabalho é criado com as atividades **Início** e **Término** conectadas por uma única transição.

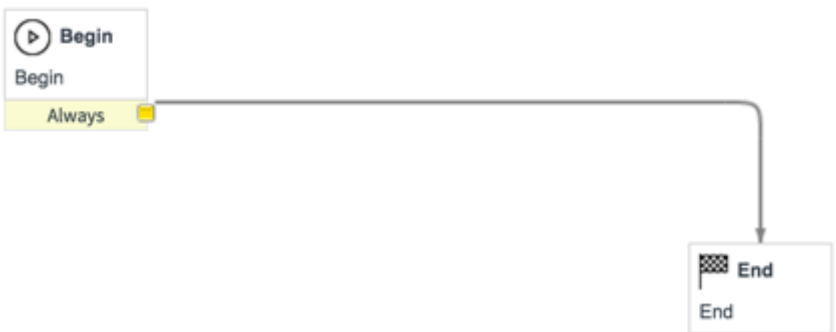

9. Conclua a criação do fluxo de trabalho com a adição de atividades, a validação e a publicação para que ele seja disponibilizado a outros usuários.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações, consulte Trabalho em fluxos de trabalho.

10. **Opcional:** Para mudar as configurações avançadas do fluxo de trabalho, clique no ícone **Propriedades** . Se você fizer mudanças, clique em **Atualizar**.

Criação de um fluxo de trabalho para um novo item do catálogo de serviços

Ao criar um novo item do catálogo de serviços, você pode criar um novo fluxo de trabalho correspondente ao mesmo tempo.

Antes de Iniciar

- Se você estiver projetando o fluxo de trabalho como parte de um processo de conjunto de atualizações, consulte Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações antes de criar o fluxo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Na parte superior do formulário, ao lado de **Itens do catálogo**, clique em **Novo** .
   O formulário Item do catálogo é aberto.
3. Adicione um **Nome**.
4. Selecione a guia **Mecanismo de processo**.
5. Ao lado do campo **Fluxo de trabalho**, clique no ícone de pesquisa.
6. Na parte superior, clique em **Novo** ao lado de "Fluxo de trabalho".

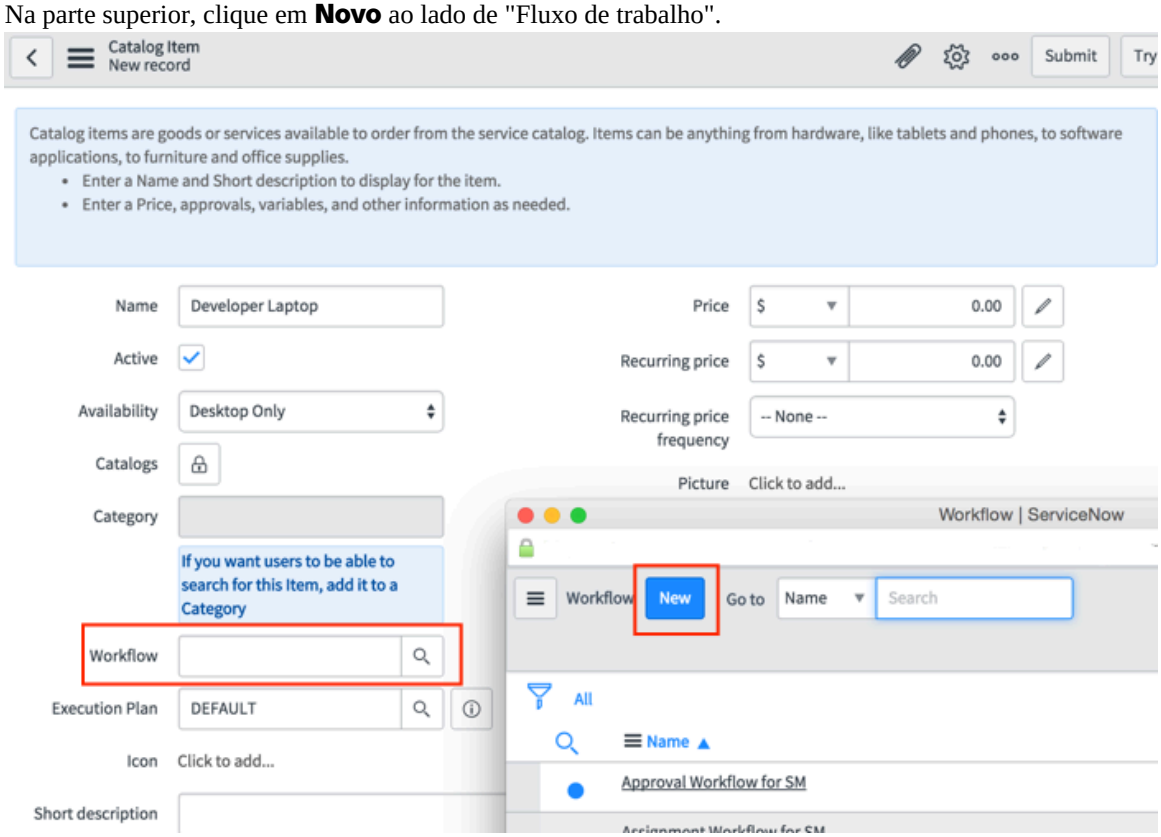

A caixa de diálogo "Versão do fluxo de trabalho" é aberta na exibição "Novo fluxo de trabalho". O campo **Tabela** é definido como **Item solicitado (sc_req_item)** e é somente leitura.

7. Adicione um **Nome**.
8. [Opcional] Adicione uma **Descrição**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. [Opcional] Mude as informações da fase, conforme a necessidade.
10. Clique em **Enviar**.
    O novo fluxo de trabalho é criado com as atividades **Início** e **Término** conectadas por uma única transição.

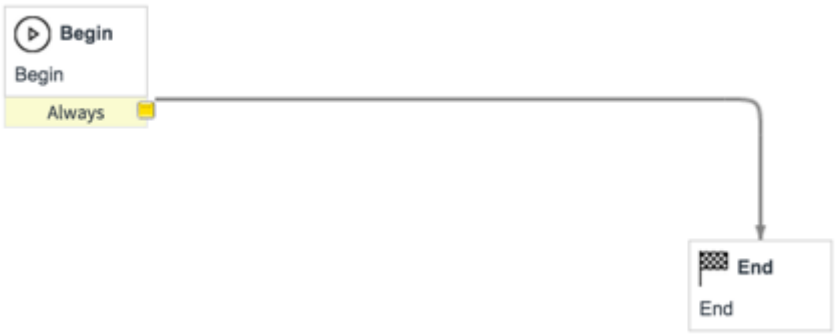

11. Conclua a criação do fluxo de trabalho com a adição de atividades, a validação e a publicação para que ele seja disponibilizado a outros usuários.
    Para obter mais informações, consulte Trabalho em fluxos de trabalho.
12. Para mudar as configurações avançadas do fluxo de trabalho, clique no ícone **Propriedades**.
13. Clique em **Atualizar**.
    Se você fechar o Editor de fluxo de trabalho, poderá ver o registro de itens do catálogo. Observe que o fluxo de trabalho é adicionado ao campo "Fluxo de trabalho". Os ícones "Mostrar fluxo de trabalho" e "Informações" aparecem ao lado do campo **Fluxo de trabalho**. Passe o mouse sobre o ícone de informações para exibir um resumo somente leitura do fluxo de trabalho.

Criação de um fluxo de trabalho para uma definição do ANS

Automatize um processo de várias etapas com a criação de um fluxo de trabalho a partir de uma definição do ANS.

Antes de Iniciar

- Se você estiver projetando o fluxo de trabalho como parte de um processo de conjunto de atualizações, consulte Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações antes de criar o fluxo.

Procedimento

1. Abra uma lista de definições do ANS.
   Por exemplo, **Instalações > Definições do ANS** ou **Gestão de nível de serviço > Definições do ANS**.
2. Na parte superior do formulário, ao lado de **Definições do ANS**, clique no novo ícone (New).
3. Selecione **ANS de contrato** ou **ANS de oferta de serviço**.
4. Ao lado do campo **Fluxo de trabalho**, clique no ícone de pesquisa.
5. Na parte superior, clique em **Novo** ao lado de **Fluxo de trabalho**.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

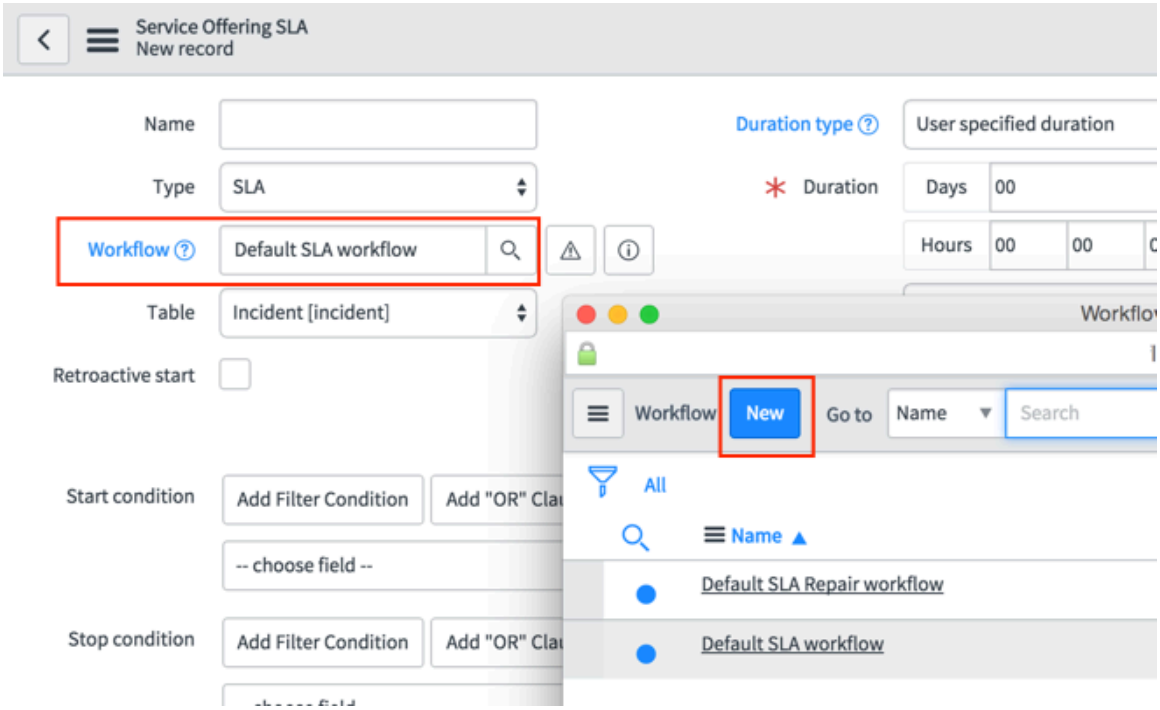

A caixa de diálogo "Versão do fluxo de trabalho" é mostrada na exibição "Novo fluxo de trabalho". O campo **Tabela** é definido como **Definição do ANS (contract_sla)** ou **ANS de oferta de serviços (service_offering_sla)** e é somente leitura.

6. Insira um **Nome**.
7. [Opcional] Insira uma **Descrição**.
8. [Opcional] Edite os campos de condição, conforme necessário.
9. Clique em **Enviar**.
   O novo fluxo de trabalho é criado com as atividades **Início** e **Término** conectadas por uma única transição.

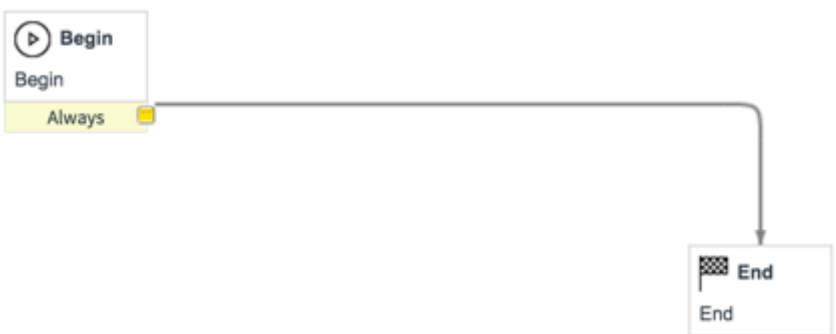

10. Conclua a criação do fluxo de trabalho com a adição de atividades, a validação e a publicação para que ele seja disponibilizado a outros usuários.
    Para obter mais informações, consulte Trabalho em fluxos de trabalho.
11. [Opcional] Mude as configurações avançadas do fluxo de trabalho clicando no ícone de propriedades ( ).
    Se você fizer mudanças, clique em **Atualizar**.

Término de fluxos de trabalho com várias ramificações

Um fluxo de trabalho é concluído quando atinge a atividade **Término**, mesmo se ainda houver ramificações ativas do fluxo de trabalho em andamento. Para garantir que ambas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

as ramificações sejam concluídas, adicione uma atividade **Ingressar** para resolver as ramificações.

Por exemplo, a figura a seguir mostra um fluxo de trabalho com duas ramificações que são executadas de maneira independente. Quando a Tarefa 1 e a Tarefa 2 da Ramificação B forem concluídas, o fluxo de trabalho será marcado como concluído, mesmo se as tarefas da Ramificação A não estiverem concluídas.

Fluxo de trabalho com ramificação incompleta

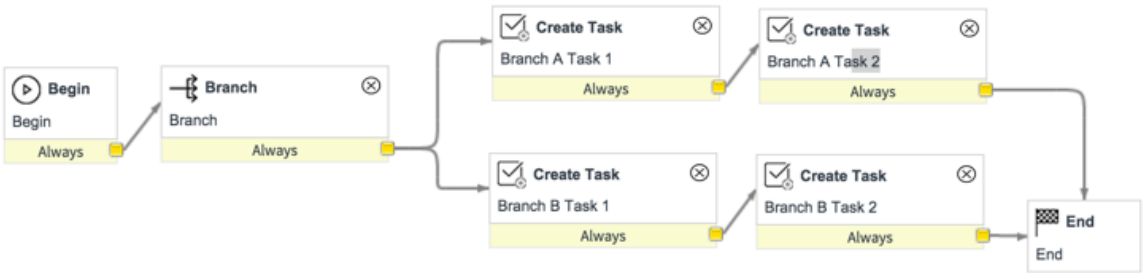

Para que ambas as ramificações sejam concluídas, adicione uma atividade **Ingressar** para resolver as ramificações. Quando uma ramificação atinge o ingresso, o fluxo de trabalho aguarda a outra ramificação. Quando as duas ramificações estiverem concluídas, o fluxo de trabalho chegará ao fim. A condição **Incompleta** de uma atividade **Ingressar** será atendida somente se uma das ramificações não puder ser concluída.

Fluxo de trabalho com ramificações incompletas

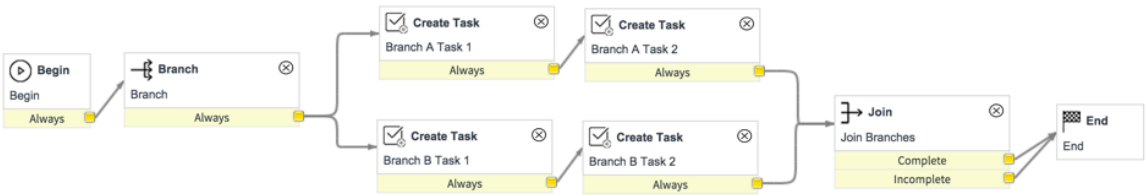

Trabalho em fluxos de trabalho

Para concluir um fluxo de trabalho, você adiciona atividades de fluxo de trabalho, valida o fluxo de trabalho e o publica.

Antes de Iniciar
Função necessária: nenhuma.

Adição de uma atividade de fluxo de trabalho

As atividades determinam a funcionalidade do fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar
Função necessária: workflow_admin, workflow_creator ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Quando são criados, todos os fluxos de trabalho contêm as atividades **Início** e **Término**.

Para obter mais informações, consulte Atividades de fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Abra um fluxo de trabalho.
2. Submeta o fluxo de trabalho ao check-out.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Arraste uma atividade de fluxo de trabalho do menu "Atividades" para o corpo do fluxo.
4. Preencha o formulário "Atividade de fluxo de trabalho" que aparece.

Validação de um fluxo de trabalho

Você pode validar manualmente um fluxo de trabalho no Editor de fluxo de trabalho. Você pode gerar um relatório de validação de fluxo de trabalho no formulário "Versão do fluxo de trabalho".

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_admin, workflow_creator, workflow_publisher ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A execução de um fluxo de trabalho em um novo nó tenta automaticamente validar o fluxo de trabalho. Se a validação for bem-sucedida, o sistema atualizará o registro da versão do fluxo de trabalho para indicar que ele foi validado e marca o registro como atualizado pelo usuário que executou o fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Abra o fluxo de trabalho para validar no Editor de fluxo de trabalho.

   Quando o fluxo de trabalho for carregado, o ícone do validador de fluxo de trabalho aparecerá na barra de ferramentas.



2. Clique no ícone do validador para executar uma série de testes de validação na versão atual do fluxo de trabalho e gerar um relatório.

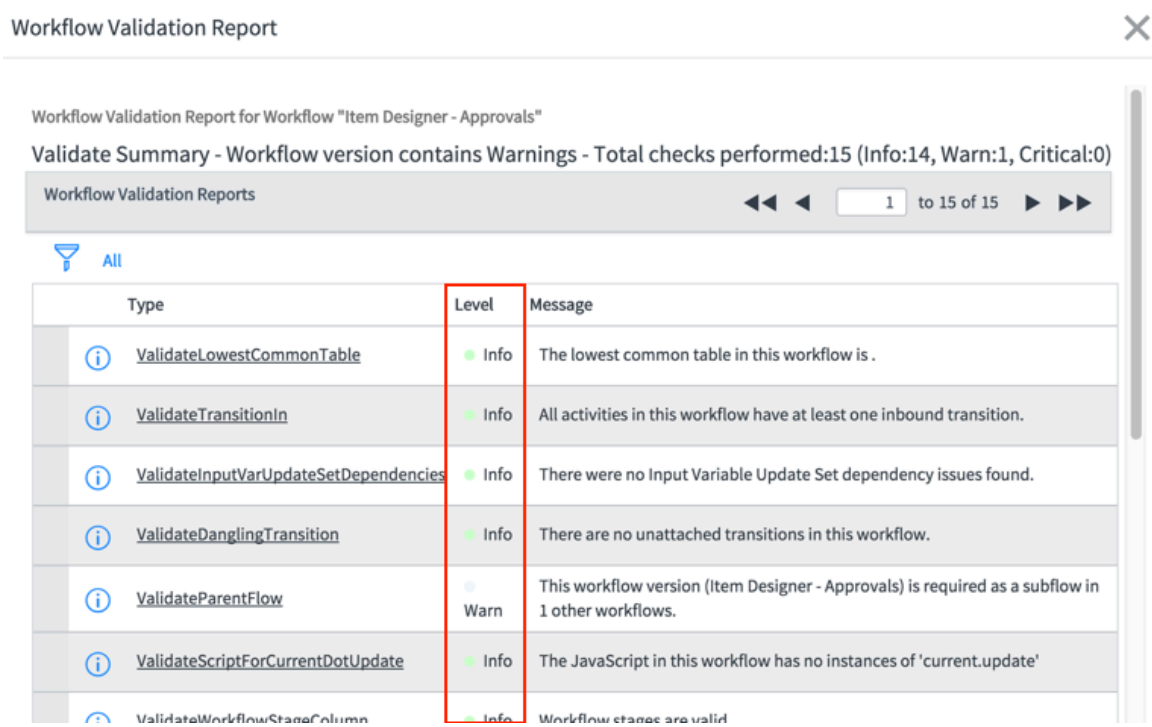

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Conclua as etapas a seguir para gerar um relatório de validação de fluxo de trabalho no formulário "Versão do fluxo de trabalho".
   a. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Versões de Fluxo de Trabalho**e selecione um fluxo de trabalho para validar.
   b. Em **Links relacionados**, clique em **Validar fluxo de trabalho**.

Publicação de um fluxo de trabalho

Quando um fluxo de trabalho estiver concluído, publique-o para que ele seja disponibilizado a todos os usuários.

Antes de Iniciar

Antes de publicar um fluxo de trabalho, valide-o para testar se há problemas que possam causar falha, como subfluxos ausentes ou transições desconectadas. Para obter mais informações, consulte Validação de fluxo de trabalho.

Função necessária: workflow_admin, workflow_creator, workflow_publisher ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para publicar um fluxo de trabalho:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra o fluxo de trabalho que você deseja publicar.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Publicar**.

Resultado

Se você publicou uma nova versão do fluxo de trabalho, as mudanças não serão aplicadas aos contextos de fluxo de trabalho em execução. Os contextos de fluxo de trabalho em execução no momento continuam usando a versão que estava disponível quando o fluxo de trabalho foi iniciado. Na próxima vez em que o fluxo de trabalho for executado, ele usará a nova versão.

Determinação se um fluxo de trabalho pode ser executado

Um fluxo de trabalho pode ser executado somente se uma versão submetida a check-out estiver disponível para o usuário que fez o check-out e uma versão publicada válida estiver disponível para todos os usuários com permissão para executá-la.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_admin, workflow_creator ou administrador

Procedimento

1. No filtro de navegação, insira `wf_workflow.list` e abra um dos fluxos de trabalho.
2. Na lista relacionada **Versões**, verifique todas as condições a seguir:
   a. Há apenas uma versão do fluxo de trabalho em estado de **Submetido a check-out** e **Submetido a check-out por**.
   b. Há apenas uma versão e ela não foi submetida a check-out. Esta versão deve estar **Ativa** e **Publicada**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Pode ser necessário personalizar a lista e adicionar a coluna **Ativa**.

c. Se houver várias versões, somente uma estará **Publicada**.

Essas verificações determinam as únicas duas condições para a execução de um fluxo de trabalho:

- Uma versão submetida a check-out de um fluxo de trabalho está disponível para o usuário que fez o check-out.
- Uma versão válida publicada de um fluxo de trabalho está disponível para todos os usuários que têm permissão para executá-lo.

Os fluxos principais com subfluxos que não atendem a uma dessas duas condições não podem ser executados em uma transação de registro atual. Em vez disso, uma entrada de log crítica detalhando o estado do subfluxo é adicionada ao registro do contexto de fluxo de trabalho. Para permitir que o fluxo de trabalho seja executado na próxima transação apropriada, remova o subfluxo do fluxo principal ou modifique os estados publicados e ativos do subfluxo.

Edição de um fluxo de trabalho publicado

Você pode editar um fluxo de trabalho publicado após fazer o check-out.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_admin, workflow_creator, workflow_publisher ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Você não pode fazer check-out ou excluir fluxos de trabalho associados a um arquivo de aplicação somente leitura.

Para submeter um fluxo de trabalho a check-out:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra o fluxo de trabalho que você deseja editar.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Checkout**.

   Uma nova versão do fluxo de trabalho é criada e atribuída a você.

   Se você estiver em um domínio diferente do fluxo de trabalho publicado, a nova versão do fluxo de trabalho será criada em seu domínio.

O que Fazer Depois

Depois de terminar de editar o fluxo de trabalho, valide e publique-o para disponibilizar a nova versão a outros usuários.

Cópia de um fluxo de trabalho entre dois escopos da aplicação

O escopo da aplicação protege as aplicações identificando e restringindo o acesso a dados e arquivos de aplicações. Você pode copiar um fluxo de trabalho criado em um escopo da aplicação (por exemplo, Teste) para outro (Produção), conforme a necessidade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Na página inicial, clique no , localizado ao lado do nome do usuário conectado.
2. Na guia **Desenvolvedor**, no campo **Aplicação**, selecione o escopo da aplicação (por exemplo, Teste) no qual você deseja operar a plataforma do ServiceNow.
3. Feche a página "Configurações do sistema".
4. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
5. Crie um fluxo de trabalho no Editor de fluxo de trabalho. Para obter mais detalhes, consulte Criação de um fluxo de trabalho.
6. No Editor de fluxo de trabalho, clique no .
7. Na guia **Aplicação**, **Aplicação** é definido com o escopo da aplicação atual selecionado nas configurações do sistema.
8. Em **Acessível de**, selecione **Todos os escopos de aplicação** se o fluxo de trabalho estiver disponível para todos os escopos da aplicação ou selecione **Somente este escopo da aplicação** se estiver disponível e acessível somente no escopo da aplicação atual.
   Somente os fluxos de trabalho que são acessíveis de todos os escopos podem ser copiados para outro escopo da aplicação.
9. Volte para a página inicial, clique no .
10. Na guia **Desenvolvedor**, no campo **Aplicação**, selecione o escopo da aplicação (por exemplo, Produção) para o qual você deseja copiar o fluxo de trabalho.
11. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
12. Atualize a página e abra o mesmo fluxo de trabalho que você criou.
    Uma mensagem **fluxo de trabalho fora do escopo, o fluxo de trabalho pertence ao escopo <nome do escopo>** aparece, onde <nome do escopo> é o escopo da aplicação no qual o fluxo de trabalho foi criado originalmente.
13. No Editor de fluxo de trabalho, clique no .
14. Selecione **Copiar**.
    A caixa de diálogo **Nome do fluxo de trabalho** é exibida:

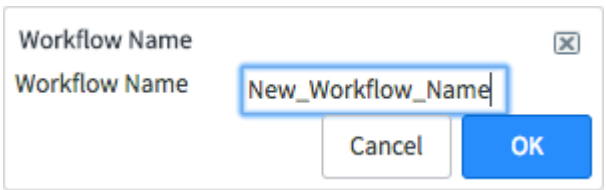

    a. Em **Nome do fluxo de trabalho**, digite o novo nome do fluxo de trabalho copiado.
    b. Clique em **OK**. O sistema cria um fluxo de trabalho no escopo da aplicação atual.
15. No Editor de fluxo de trabalho, clique no .
16. Na guia **Aplicação**, **Aplicação** é definido com o escopo da aplicação atual.
17. Em **Acessível de**, selecione **Somente este escopo da aplicação** se quiser para tornar o fluxo de trabalho recém-copiado um fluxo privado que não possa ser acessado de fora do escopo atual.
18. Clique em **Atualizar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultado
Um novo registro de fluxo de trabalho é criado no escopo da aplicação selecionada e marcado como privado se for assim designado no Editor de fluxo de trabalho.

Fluxos de trabalho usados como subfluxos

Um fluxo de trabalho pode iniciar outro fluxo de trabalho como uma atividade.

O fluxo de trabalho primário aciona o subfluxo e aguarda a conclusão do subfluxo antes de continuar. Execute a ferramenta de validação de fluxo de trabalho antes da publicação para detectar subfluxos ausentes e outros problemas de dependência, como aqueles que envolvem conjuntos de atualizações.

A guia **Fluxos de trabalho** no Editor de fluxo de trabalho contém uma lista dos fluxos de trabalho disponíveis para uso como subfluxos.

Fluxos de trabalho disponíveis para uso como subfluxos

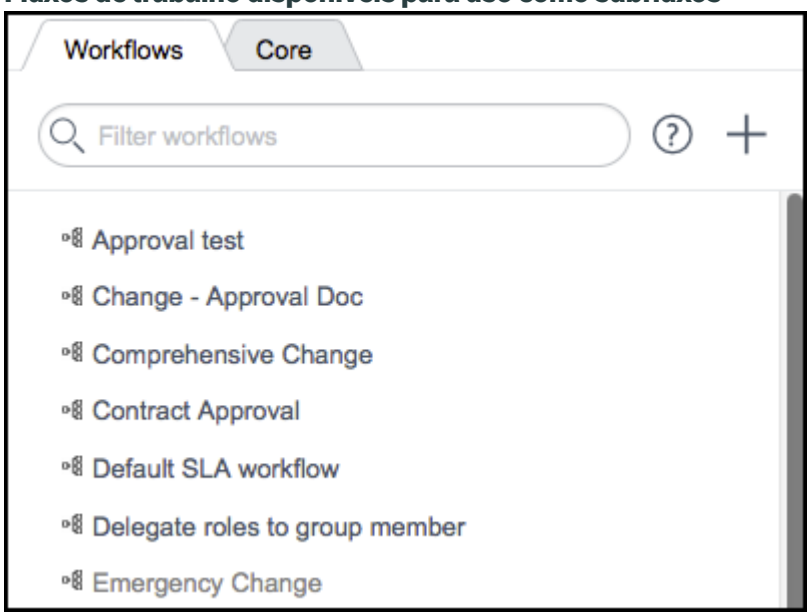

Verifique se o subfluxo selecionado está ativo. Se o subfluxo estiver inativo, o fluxo de trabalho principal travará com a mensagem **Carregando**. Se você colocar um subfluxo inativo em um fluxo de trabalho, o subfluxo aparecerá com uma faixa vermelha, indicando que não pode ser executado. Um subfluxo ativo é realçado em azul quando selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho com subfluxos ativos

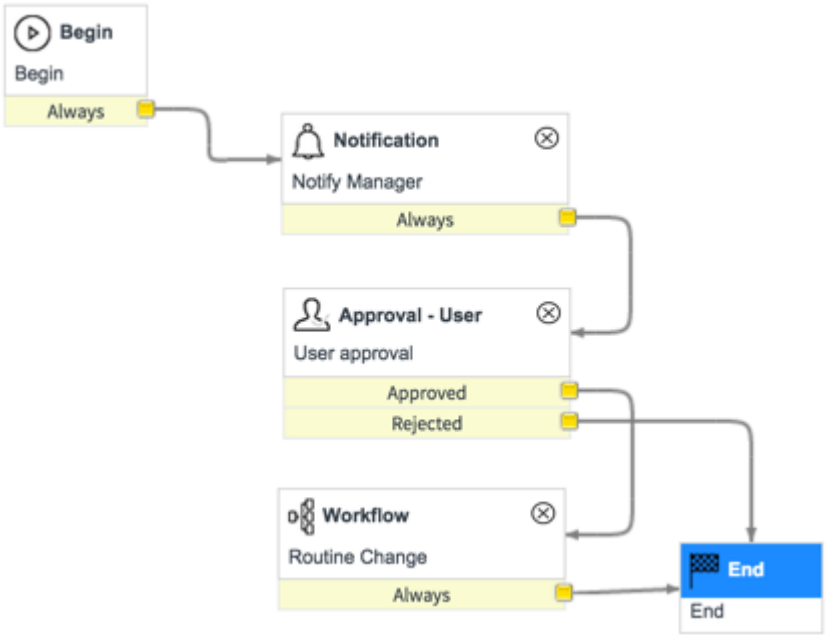

Subfluxos e a atividade "Criar tarefa"

Se um fluxo de trabalho contiver uma atividade **Criar tarefa** que foi executada no registro atual, as atividades de tarefa adicionais no fluxo de trabalho podem não ser executadas conforme o esperado.

Isso pode acontecer quando o mesmo subfluxo que contém uma atividade "Criar tarefa" é executado mais de uma vez em um fluxo primário. Quando o subfluxo é executado novamente e tenta executar a atividade **Criar tarefa** de novo, o sistema reabre a primeira atividade de tarefa e não cria uma tarefa adicional.

Nota: Uma alternativa à criação de subfluxos duplicados que usam a atividade **Criar tarefa** é adicionar ao fluxo de trabalho uma atividade **Executar script**, que cria uma tarefa com um script.

A mesma atividade de criação de tarefa é executada duas vezes em um fluxo de trabalho

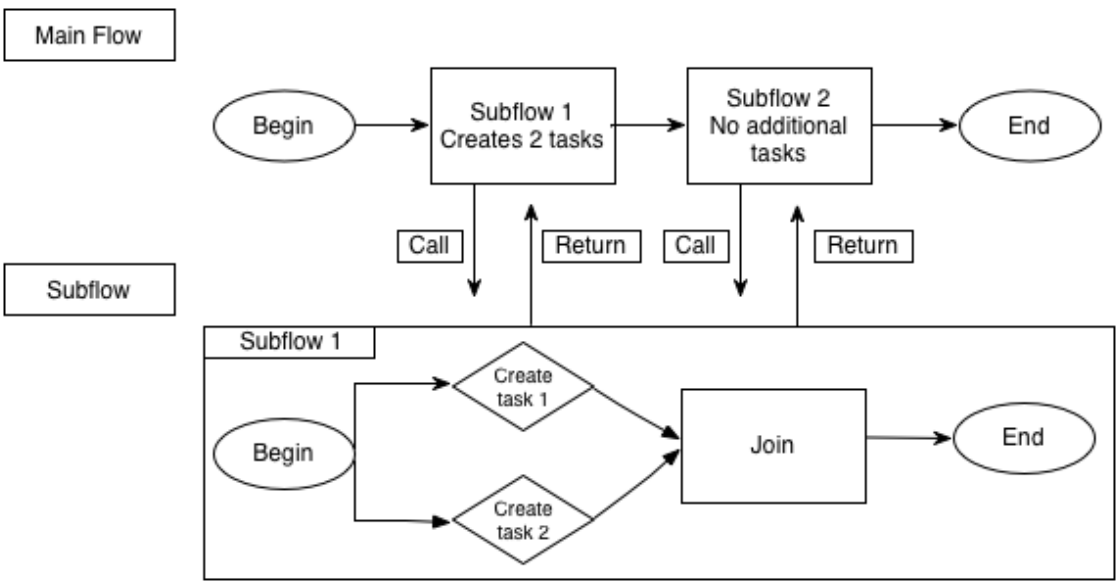

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nesta configuração, o fluxo de trabalho não executa o mesmo subfluxo que contém uma atividade **Criar tarefa** mais de uma vez. Isso permite que o fluxo de trabalho crie tarefas adicionais.

Execução de diferentes subfluxos que contêm a atividade "Criar tarefa"

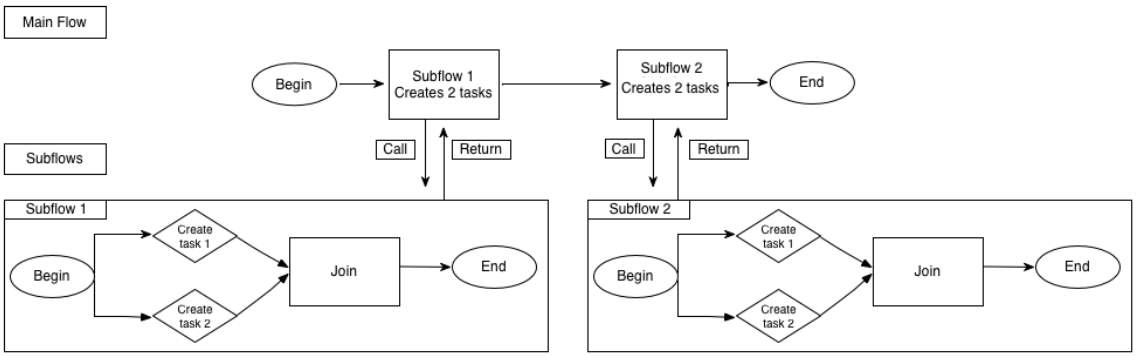

Passagem de uma variável de um fluxo de trabalho para um subfluxo

Use este processo para passar variáveis de um fluxo de trabalho primário para um subfluxo.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_admin, workflow_creator ou administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Você também pode usar a atividade **Retornar valor** no subfluxo para retornar valores para o fluxo de trabalho primário. É preciso que haja uma atividade **Retornar valor** em cada caminho de transição final.

Procedimento

1. Prepare o subfluxo para aceitar variáveis do fluxo de trabalho primário com a definição das entradas.
2. Inclua o subfluxo no fluxo de trabalho primário e conecte as entradas às variáveis de fluxo de trabalho primário.

Nota: Não é possível passar variáveis para um subfluxo executado na tabela Item solicitado [sc_req_item].

Definição de entradas para um subfluxo

Defina as variáveis de entrada que um fluxo de trabalho solicitará dos fluxos de trabalho primários quando for iniciado como um subfluxo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todas as entradas são armazenadas na tabela Variáveis [var_dictionary].

Procedimento

1. No editor, abra o fluxo de trabalho e submeta-o a check-out.
2. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Editar entradas**.
3. Na janela "Entradas de fluxo de trabalho", clique em **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Preencha o registro com a definição da variável, incluindo o nome da coluna, o rótulo que é exibido para o usuário e o tipo de campo.
5. Clique em **Enviar**.

Invocação de um subfluxo em um fluxo de trabalho

Use este procedimento para adicionar um subfluxo a um fluxo de trabalho.

Procedimento

1. No Editor de fluxo de trabalho, abra o fluxo de trabalho primário e submeta-o a check-out.
2. Arraste o subfluxo da guia **Fluxos de trabalho** para o fluxo de trabalho primário.
3. Na caixa de diálogo "Nova atividade", defina as variáveis definidas pelas **Entradas** do subfluxo.

   Esses campos podem aceitar valores estáticos ou variáveis no seguinte formato:

   `${variable_name}`
4. Clique em **Enviar**.

   O fluxo de trabalho aciona o subfluxo no momento apropriado e passa as variáveis conforme indicado pela definição em **Entradas**.

Preparação de um subfluxo

Revise o processo de preparação de um subfluxo para uso em um fluxo de trabalho primário e para preparar o fluxo de trabalho primário para usar um subfluxo.

Procedimento

1. No editor, abra o fluxo de trabalho que você quer usar como subfluxo e submeta-o a check-out.
2. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Editar entradas**.

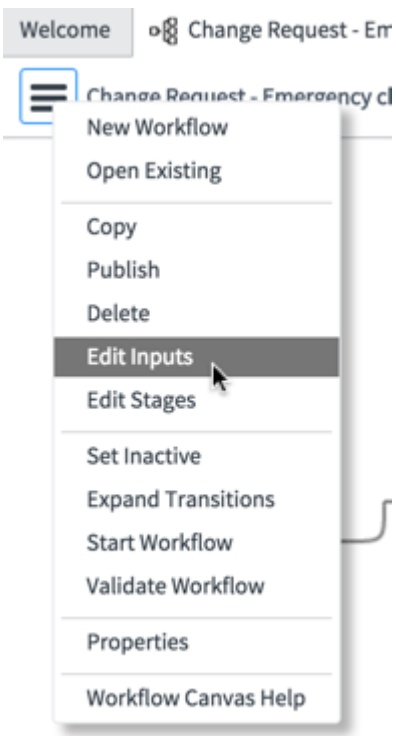

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Na janela "Entradas de fluxo de trabalho", clique em **Novo**, na lista **Variáveis**.
4. Adicione uma nova variável, dependendo do tipo de valores que ela armazenará.

   O exemplo a seguir configura um valor de cadeia de caracteres.

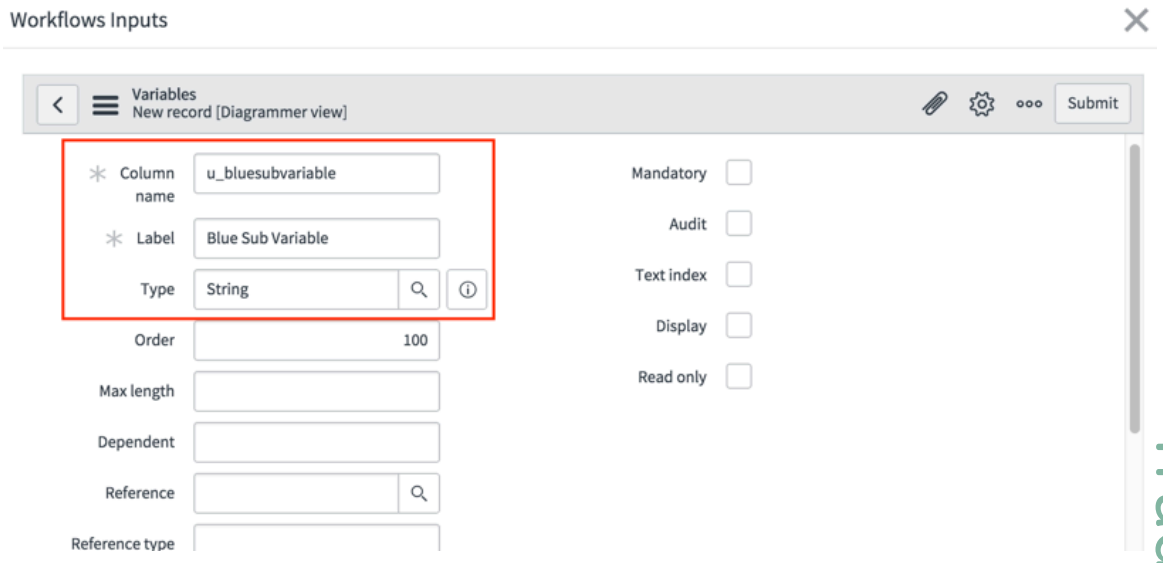

5. Clique em **Enviar**.
6. Feche a caixa de diálogo **Entradas de fluxos de trabalho**.
7. Crie uma atividade **Executar script** no subfluxo.
   - Defina o valor do parâmetro para um campo no formulário atual. Isso é importante porque a atividade **Notificação** só pode extrair valores da variável atual, e não da variável adicionada recentemente. O exemplo a seguir define o valor no campo **Descrição**.

     ```
     current.description = workflow.inputs.bluesubvariable;
     ```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Crie um novo campo no formulário de solicitação, mas não o exiba. Ele servirá como armazenamento temporário.

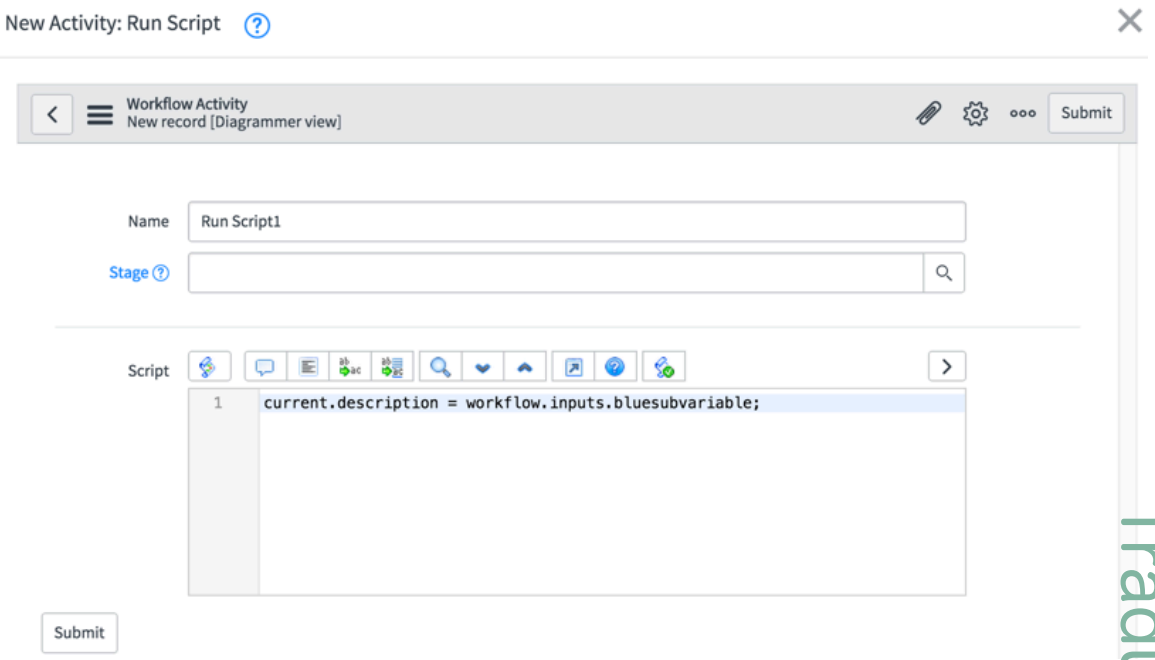

8. Crie uma atividade **Notificação** no subfluxo e use `${description}` no assunto para retornar o valor do campo.

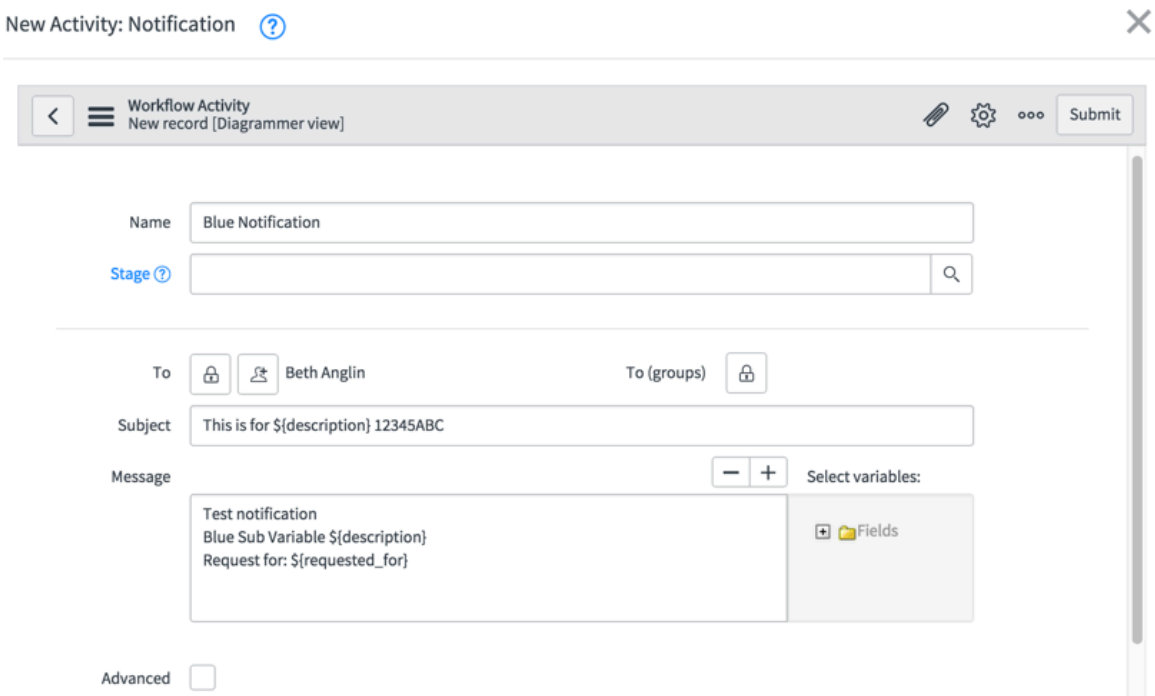

Esta é a aparência do subfluxo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Preparação de um fluxo de trabalho para usar um subfluxo

Depois de criar um subfluxo, use este procedimento para preparar o fluxo de trabalho primário.

Procedimento

1. No fluxo de trabalho primário, crie uma variável semelhante à que você fez no subfluxo, mas dê a ela um nome diferente.

   No exemplo a seguir, a variável é chamada de **Variável principal azul**.

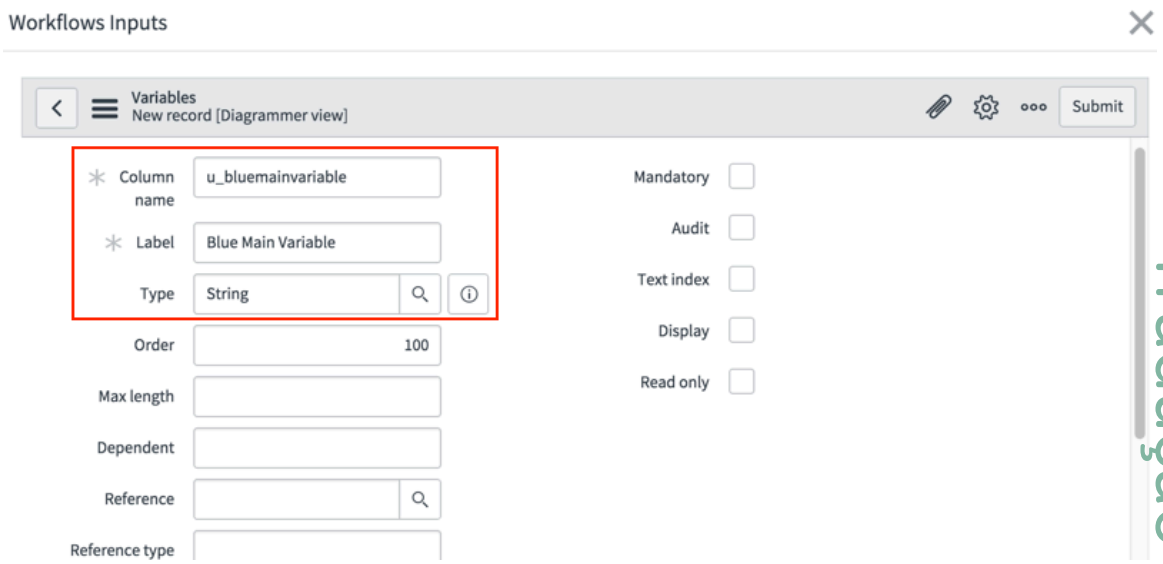

2. Clique em **Enviar**.
3. Insira uma atividade **Executar script** para retornar o valor de um campo para a variável recém-criada.

   Neste exemplo, o valor do campo **Descrição resumida** é retornado e fornecido para a variável recém-criada.

```
workflow.scratchpad.bluemainvariable = current.short_description;
```

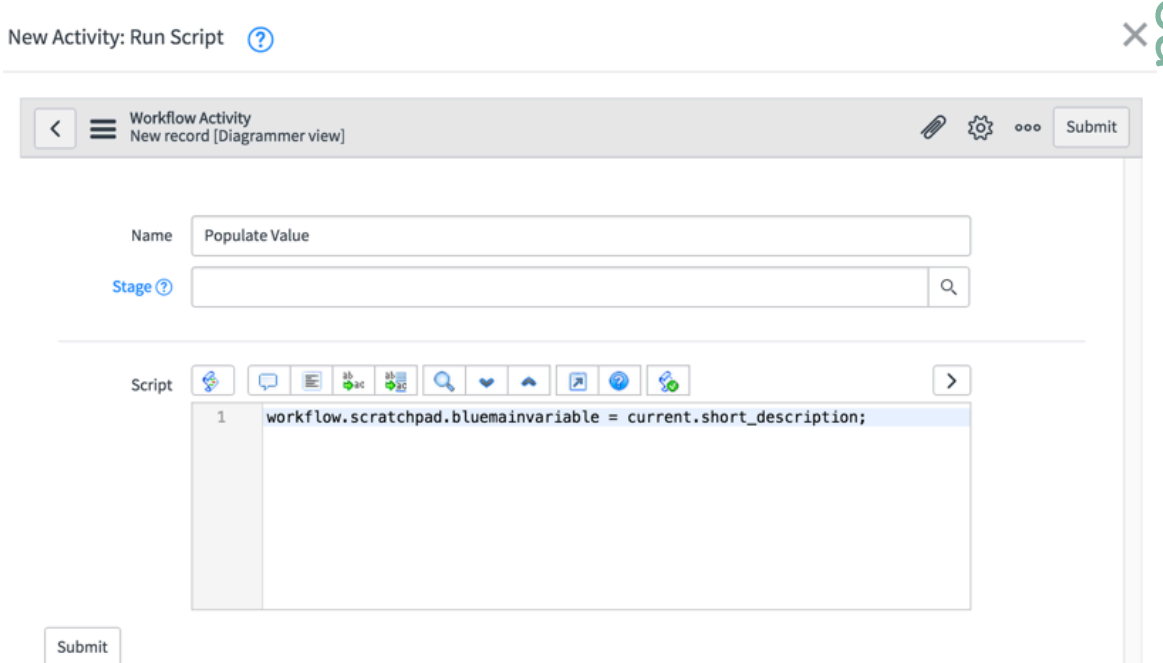

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Enviar**.
5. Na atividade de subfluxo, defina a **Subvariável azul** para passar `bluemainvariable` à `bluesubvariable`.

   `${workflow.scratchpad.bluemainvariable}`

   Esta é a aparência do fluxo de trabalho principal:



Uso de variáveis em um fluxo de trabalho

No fluxo de trabalho, há vários tipos diferentes de variáveis disponíveis.

Algumas variáveis definem, descrevem ou compõem as partes do fluxo de trabalho (como atividades de fluxo de trabalho). Algumas variáveis estão disponíveis especificamente para facilitar a execução de um fluxo de trabalho (como variáveis do bloco de anotações). Algumas variáveis definem, descrevem ou compõem os registros de dados que estão sendo manipulados pelo processo de fluxo de trabalho (por exemplo, os elementos de um Registro Glide definidos em um arquivo dictionary.xml que descreve um registro, como um incidente).

Variáveis de atividade

As variáveis de atividade são propriedades associadas especificamente a uma atividade de fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Elas são as entradas que aparecem na definição da atividade quando uma atividade específica é arrastada para a tela do fluxo de trabalho. Essas variáveis são propriedades que definem, compõem ou descrevem a atividade de fluxo de trabalho ou o trabalho que ela foi projetada para executar.

As variáveis de atividade são declaradas em uma lista relacionada na definição de atividade de fluxo de trabalho.

Para adicionar, exibir ou modificar uma variável:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Definições de Atividades**.
2. Selecione uma atividade de fluxo de trabalho, como **Aprovação - Usuário**.
3. Na seção ou guia **Variáveis de atividade**, adicione, exiba ou modifique as variáveis. As variáveis de atividade são definidas usando-se os mesmos campos do Dicionário do sistema .

   Nota: Se você estiver definindo uma nova variável de atividade que seja dependente de outra variável de atividade, coloque o prefixo "vars." antes do nome da variável de atividade primária. Por exemplo, se o campo secundário depender de um campo chamado **parent**, coloque o valor `vars.parent` no campo **Dependente**.

   Para controlar a visibilidade de uma variável de atividade na tela de fluxo de trabalho depois que a atividade foi arrastada para lá, use uma política de IU na tabela wf_activity.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para acessar as variáveis ou atribuir valores a essas variáveis na atividade de fluxo de trabalho, use a variável *vars* da atividade.

```
activity.vars.variable_name = new_variable_value
```

Variáveis de entrada do fluxo de trabalho

As variáveis de fluxo de trabalho são valores externos passados e referenciados por um fluxo de trabalho durante sua execução.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
As variáveis de fluxo de trabalho podem ser declaradas externamente em um script e passadas para um fluxo de trabalho principal ou podem ser declaradas em um fluxo de trabalho principal e passadas como entradas para um subfluxo.

Nota: Há um tipo específico de variável de entrada para qualquer fluxo de trabalho declarado em relação à tabela Item solicitado [sc_request_item]. Para entender o uso dessas variáveis, consulte Variáveis do catálogo de fluxo de trabalho.

As variáveis de fluxo de trabalho são declaradas em um formulário disponível no menu da engrenagem do Editor de fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Edite e submeta um fluxo de trabalho a check-out.
3. Selecione o menu "Atividades do fluxo de trabalho" e selecione **Editar entradas**.
4. Selecione uma variável existente ou selecione **Nova**.

   Observe o campo **Nome da coluna**. Use esse valor ao acessar a variável de um script.

   As variáveis de fluxo de trabalho não aparecem na tela do fluxo de trabalho; elas só estão disponíveis para exibição no menu "Atividade de fluxo de trabalho".

   As variáveis de entrada estão disponíveis para uso em scripts. Para acessar uma variável de entrada em um script:

```
var input = workflow. variables. variableName //get the workflow variable identified by column name.
```

Atribuição de valores a variáveis de fora do fluxo de trabalho

Depois de serem declarados em um fluxo de trabalho, os valores podem ser atribuídos às variáveis de onde o fluxo de trabalho é iniciado.

O exemplo a seguir demonstra como o valor de uma variável de fluxo de trabalho pode ser definido em uma inclusão de script, regra de negócios ou ação de IU:

```
//Declare an instance of workflow.js
var wf = new Workflow ( ) //Get the workflow id
var wfId = wf. getWorkflowFromName ( "Workflow Name" ) ;
//Start workflow, passing along name : value pair(s) for mapping to variable
//where input_var_name is the name of the variable declared in gear menu
//and input_var_value is whatever that value should be for this execution of
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
//workflow
wf. startFlow (wfId , null , "Workflow Name" , {input_var_name : input_var_value } ) ;
```

Outro exemplo que demonstra uma maneira mais legível de passar várias variáveis envolve declarar um objeto, adicionar nomes/valores a ele e passá-lo:

```
//Declare an instance  of workflow.js
var wf  = new Workflow ( )
//Get the workflow id
var  wfId  = wf. getWorkflowFromName ( "Workflow Name" ) ;
//Start workflow, passing along object containing name/value pairs mapping to inputs expected
 by the workflow
var vars  = { } ;
vars. input_var_name1 = input_var_value1 ;
vars. input_var_name2 = input_var_value2 ;
// add as many variables as your workflow is expecting, then pass the object
wf. startFlow (wfId , null , "Workflow Name" , vars ) ;
```

Atribuição de valores para entradas de subfluxo dentro de um fluxo de trabalho principal

Se um fluxo de trabalho que aceita entradas for chamado em outro fluxo de trabalho, esses valores de entrada poderão ser definidos na tela do fluxo de trabalho, na IU da atividade de fluxo de trabalho. Cada variável de entrada declarada para um subfluxo terá uma área de entrada de caixa de texto exibida na atividade. Nessas caixas de texto, as variáveis podem ser definidas com qualquer valor do bloco de anotações ou do registro atual.

Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho usados como subfluxos.

Leitura do valor de uma variável de entrada de fluxo de trabalho

O valor de uma variável de entrada de fluxo de trabalho pode ser acessado em qualquer lugar do fluxo de trabalho que aceite javascript por referência com pontos ao objeto de fluxo de trabalho atual:

```
var readValue = workflow.inputs.variable_name;
```

Variáveis de bloco de anotações de fluxo de trabalho

Armazene e compartilhe variáveis baseadas em cadeia de caracteres como pares nome-valor entre atividades de fluxo de trabalho.

O bloco de anotações é global para a instância do fluxo de trabalho em execução e, como tal, está disponível igualmente para todas as atividades.

Declaração

O bloco de anotações em si está disponível automaticamente para um fluxo de trabalho em execução e não requer declaração específica. As variáveis são declaradas e armazenadas no bloco de anotações simultaneamente, fazendo referência a ele. Por exemplo:

```
workflow.scratchpad.variableName = variableValue;
```

Exibição

Exiba valores de bloco de anotações de atividade na tabela Bloco de anotações do histórico de Atividades do Fluxo de trabalho [wf_history_scratchpad]. O bloco de anotações do histórico de atividades de fluxo de trabalho também é uma lista incorporada aos registros do Histórico de atividades do Worfklow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Amostra de registros do bloco de anotações sobre o histórico de atividade de fluxo de trabalho

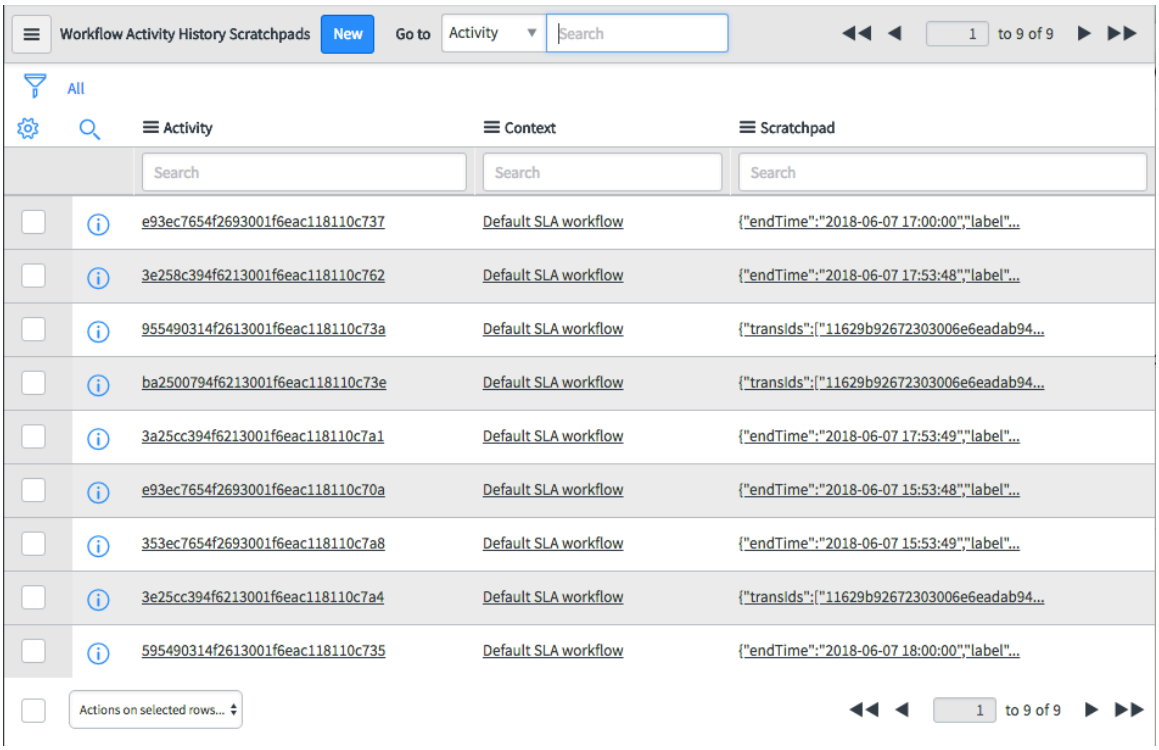

Acesso e atribuição

Use a notação de objeto JavaScript padrão para acessar ou atribuir valores de bloco de anotações. Por exemplo, use esse formato para atribuir um valor específico de variável de bloco de anotações.

```
workflow.scratchpad.variableName = variableValue;
```

Use esse formato para atribuir uma variável JavaScript a uma variável de bloco de anotações.

```
var myValue = workflow.scratchpad.variableName;
```

Variáveis atuais

Atual é o banco de dados GlideRecord que iniciou o fluxo de trabalho, ou por associação à tabela na tabela de propriedades do fluxo de trabalho, ou por ser associado a um item do catálogo.

Declaração

As variáveis em atual são as colunas definidas no arquivo dictionary.xml que aceitam o registro do banco de dados. Não há nenhuma maneira em tempo de execução de adicionar variáveis ao registro atual.

Exibição

As variáveis de um registro atual são exibidas nos formulários e listas do Glide em todos as aplicações que os usam.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Acesso e atribuição

Para acessar as variáveis ou atribuir valores às variáveis na atividade de fluxo de trabalho, obtenha o valor do registro atual fazendo referência ao elemento do Glide.

```
var myVarValue = current.getElement(nameOfTheField);
```

ou

```
var myVarValue = current.fieldName;
```

ou

```
current.variableName.setValue( "A Variable Value");
```

Variáveis do catálogo de fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho associados à tabela Item solicitado [sc_req_item] têm um tipo específico de entrada.

As entradas para este fluxo de trabalho são essencialmente emparelhamentos de pergunta:resposta que, quando associados a uma tarefa de catálogo específica, se tornam opções no formulário de tarefa. Essas opções são geradas por essa atividade de tarefa de catálogo em um fluxo de trabalho.

Escopo

Para fins do Catálogo de serviços e do fluxo de trabalho, o escopo de uma variável determina sua disponibilidade para uma atividade de tarefa de catálogo em um fluxo de trabalho. Você pode definir variáveis como globais ou específicas do item do catálogo. Quando uma variável é associada a um item do catálogo e o fluxo de trabalho que gera a tarefa de catálogo está associado ao item do catálogo, o escopo da variável determina quais variáveis estão disponíveis para mapeamento na atividade da tarefa de catálogo em um fluxo de trabalho. Se um fluxo de trabalho estiver associado a Item solicitado [sc_request_item] e não estiver especificamente associado a um item do catálogo, qualquer variável do catálogo com um valor em branco para o campo "Item do catálogo" estará disponível para todas as atividades de tarefa de catálogo no fluxo de trabalho.

Declaração

Você pode declarar variáveis do catálogo de item solicitado no nível de item do catálogo ou em um nível global.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode declarar variáveis do catálogo global usando o menu de contexto do Editor de fluxo de trabalho.

Consulte também Opção 2 de declaração de variável global.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta a check-out um fluxo de trabalho executado com a tabela Item solicitado [sc_req_item].
3. Clique no ícone de menu e selecione **Editar variáveis do catálogo**.
4. Clique em **Novo** para criar uma nova variável ou selecione uma variável existente.
5. Marque a caixa de seleção **Global**.
6. Clique em **Enviar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Opção 2 de declaração de variável global

Você pode declarar variáveis do catálogo global usando o Catálogo de serviços.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Variáveis de Item**.
2. A lista de variáveis que aparece no espaço tem um filtro padrão de **Cat Item != <blank>**. Mude o filtro para **Cat Item = <blank>** e execute a consulta.

   As variáveis do catálogo que aparecem estão disponíveis para qualquer tarefa de catálogo que seja iniciada em um fluxo de trabalho.
3. Clique em **Nova** para criar uma nova variável.
4. Deixe o campo **Item do catálogo** em branco.
5. Marque a caixa de seleção **Global**.
6. Clique em **Enviar**.
   Consulte também Opção 1 de declaração de variável global.

Opção 1 da declaração de variável específica do item do catálogo

Você pode declarar uma variável específica do item do catálogo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Essas variáveis estão disponíveis somente para o item do catálogo referenciado no campo **Item do catálogo** do registro da variável.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Variáveis do Catálogo** > **Variáveis de Item**.
   Observe que a lista de variáveis que aparece no espaço tem um filtro padrão de **Cat Item != <blank>**.
2. Insira ou selecione um item do catálogo no campo de referência **Item do catálogo**.
   A seleção de um **Item do catálogo** restringe o escopo e a disponibilidade da variável do catálogo a esse item específico.
3. Clique em **Enviar**.
   Consulte também Opção 2 da declaração de variável específica do item do catálogo.

Opção 2 da declaração de variável específica do item do catálogo

Você pode declarar uma variável específica do item do catálogo diretamente em um registro de item do catálogo.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A criação de uma variável do catálogo dessa maneira define automaticamente a referência **Item do catálogo** para o item do catálogo selecionado.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Definições de Catálogo** > **Gerenciar Itens**.
2. Selecione ou crie um item do catálogo.
   Observe a lista relacionada **Variáveis**. Todas as variáveis declaradas usando essa lista relacionada têm um valor de referência de **Item do catálogo** do item do catálogo atual.
3. Na lista relacionada **Variáveis**, clique em **Novo**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Verifique se o campo **Item do catálogo** faz referência correta ao item do catálogo selecionado ou criado anteriormente.
5. Acesse ou abra a seção ou a guia **Pergunta**.
6. Adicione uma **Pergunta**.
7. Adicione um **Nome**.
   Os nomes de variáveis não devem incluir espaço em branco e não podem começar com um número.
8. Clique em **Enviar**.
   Consulte também Opção 1 da declaração de variável específica do item do catálogo.

Exibição

As variáveis de item específicas do catálogo são visíveis em vários locais, dependendo do ponto do processo em que a variável é exibida.

A declaração pode acontecer e as variáveis podem ser vistas no menu, dentro do módulo **Manter itens** e nos módulos **Variável de item** do Catálogo de serviços.

Em um fluxo de trabalho, as variáveis de Item Específico do Catálogo estão disponíveis para a atividade **Tarefa de catálogo** na forma de um slushbucket na parte inferior da atividade **Tarefa de catálogo**. As variáveis de item selecionadas são os pares de pergunta e resposta que serão exibidos na tarefa gerada por essa instância de **Tarefa de catálogo** ao executar o fluxo de trabalho.

Se um fluxo de trabalho estiver associado a um item do catálogo específico, a associação atuará como um filtro para as variáveis de item que aparecem no slushbucket da atividade **Tarefa de catálogo**.

O último lugar em que as variáveis são vistas é no formulário de tarefa gerado pelo item de tarefa de catálogo. As variáveis selecionadas no slushbucket são os pares de pergunta e resposta que aparecem para o usuário no formulário de tarefa.

Acesso e atribuição

As variáveis de item do catálogo são disponibilizadas e atribuídas a uma atividade **Tarefa de catálogo** específica (portanto, a uma tarefa específica) usando a entrada do slushbucket de uma tarefa de catálogo.

O usuário que está trabalhando na tarefa insere os valores das variáveis.

Para acessar os valores de uma variável de item do catálogo dentro de um script:

```
var now_GR = current ; // or create and query a new GlideRecord
var itemVariable = now_GR. variables [ variableName ] ; //access the service catalog variable
 identified by the variable name.
var itemVariableValue = itemVariable. getValue ( ) ;
var itemVariableName = itemVariable. getName ( ) ;
var itemQuestion = itemVariable. getQuestion ( ); //All GlideappQuestion API are accessible on
 itemQuestion
```

Eventos de fluxo de trabalho

O sistema emprega dois tipos de eventos: eventos registrados da plataforma e eventos de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos registrados da plataforma

Os eventos registrados são criados em regras de negócio e usados para tarefas como o envio de notificações por e-mail quando registros são inseridos no banco de dados. Os eventos de fluxo de trabalho são registrados somente nos fluxos de trabalho e não são usados em nenhum outro lugar na plataforma. Os eventos registrados da plataforma podem ser acionados por um fluxo de trabalho para uso externo, mas não podem ser usados dentro de um fluxo de trabalho.

Eventos de fluxo de trabalho

Os eventos de fluxo de trabalho seguem regras diferentes daquelas para os eventos da plataforma, que são registrados usando o registro de eventos. Os eventos da plataforma são inseridos na tabela Registro de eventos [sysevent_register] e estão disponíveis para uso dos processos da plataforma. Os eventos de fluxo de trabalho são acionados exclusivamente para o mecanismo de fluxo de trabalho e são usados somente para direcionar o trabalho de execução de contextos de fluxo de trabalho. Quando um evento é registrado em um fluxo de trabalho, ele é anexado a uma atividade em execução no momento na coluna **registered_events** da tabela Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing].

Os eventos de fluxo de trabalho também podem ser transmitidos para um fluxo de trabalho de qualquer origem de script que tenha acesso ao contexto de fluxo de trabalho, como uma inclusão de script ou uma atividade **Executar script**. Nesse caso, o evento, como **cancelar**, é passado para todos os registros na tabela Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing] para um contexto específico.

Seja por registro ou por transmissão, um evento é tratado pela definição de atividade associada à atividade em execução no momento. Cada definição de atividade vem com um conjunto de manipuladores. Por exemplo, a maioria das atividades vem com os manipuladores de eventos `onExecute`, `onCancel`e `onUpdate`. Como exemplo de um evento mais específico, a atividade **Aprovação - Usuário** também vem com `onDetermineApprovalState`, que é específico para o trabalho da atividade de aprovação.

Vários eventos paralelos

Um único fluxo de trabalho pode ter vários threads de evento em execução simultânea, como quando um fluxo de trabalho tem temporizadores que se sobrepõem em ramificações separadas do fluxo de trabalho. Se algum thread adicional for concluído antes do primeiro thread, o sistema armazenará as informações de evento do thread adicional na tabela Comandos enfileirados de fluxo de trabalho [wf_command]. Depois que o primeiro thread é concluído, o sistema recupera as informações armazenadas pelo thread adicional e prossegue no fluxo de trabalho com as informações do evento de cada thread.

Eventos de fluxo de trabalho no sistema de base

Vários eventos de fluxo de trabalho estão disponíveis no sistema de base.

Eventos de fluxo de trabalho no sistema de base

Evento	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte
activityComplete	Valor de cadeia de caracteres usado por definições de atividade para responder ao manipulador de eventos `onActivityComplete`.	Informa os registros na tabela Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing] sobre a conclusão de outras	Se a atividade tiver permissão para definir o valor booliano para wf_executing.notify_termination, defina o valor como verdadeiro (activity.notify_termination	Mecanismo de fluxo de trabalho, términos de processo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos de fluxo de trabalho no sistema de base

Evento	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte
		atividades no mesmo contexto de fluxo de trabalho.	= true) durante o evento `onExecute`.	
otherEvent	Valor de cadeia de caracteres usado pela atividade **Ingressar** para responder a otherEvent.	Informa os registros na tabela Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing] sobre a conclusão de um otherEvent.	A atividade **Ingressar** faz a transição de **n** atividades anteriores. Todas essas atividades anteriores criam um registro wf_executing, o que causa uma verificação para ver se o registro já existe. Se o **Ingresso** já existir, o **Ingresso** criado pela transição de execução definirá a exclusão do registro wf_executing.	Atividade **Ingressar**
timer	Valor de cadeia de caracteres usado por atividades do fluxo de trabalho para responder a uma atividade **Temporizador** que expirou.	Permite que registros wf_executing sejam informados sobre uma atividade de temporizador que foi concluída e acionou o evento do temporizador.	A atividade **Temporizador** programa um trabalho que chama um script. O script chama fireEvent (wf_executing, timer).	Atividade **Temporiz** por meio de um trabalho agendado
execute	Valor de cadeia de caracteres usado por atividades do fluxo de trabalho para responder a uma atividade **Temporizador** que expirou.	Informa a um registro na tabela wf_executing com o estado inicial de **Execução** para prosseguir com seu trabalho primário.	Para cada transição executada, o mecanismo de fluxo de trabalho cria um registro de execução com um estado **Execução**. Depois de criado, o registro de execução é colocado em uma fila para processamento. Para cada item na fila, os globais do Rhino são estabelecidos, a definição de atividade que orienta o registro de execução é instanciada e a função `run ()` é chamada. Quando o estado de um registro é **Execução**, essa função sempre chama `onExecute`.	Mecanismo de fluxo de trabalho, por meio do manipulado WFActivity
execute (específico para **Bloqueio**)	Valor de cadeia de caracteres usado pela atividade **Bloqueio** para responder a um bloqueio em espera que está pronto para fazer outra tentativa de obter um bloqueio específico. Este evento execute é diferente do anterior, pois é chamado em um thread separado, em intervalos especificados, e é tratado como um evento externo.	Informa a um registro wf_executing aguardando a execução que o intervalo de espera especificado passou e que ele deve tentar obter o bloqueio novamente.	A atividade **Bloqueio** programa um trabalho com um script que usa o método `fireEvent(wf_executing, 'execute')` da inclusão de script do fluxo de trabalho.	Atividade **Bloqueio** por meio de um trabalho agendado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos de fluxo de trabalho no sistema de base

Evento	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte
determineApprovalState	Valor de cadeia de caracteres usado por atividades de aprovação para responder a uma mudança no status de aprovação geral do registro atual.	Informa aos registros wf_executing das atividades de aprovação sobre uma aprovação que foi concluída e acionou o evento de temporizador.	O **Coordenador de aprovação** tanto registra para o evento quanto o aciona. As aprovações secundárias têm ouvintes que determinam seu estado de aprovação.	O **Coordena de aprova** aciona o ev durante seu onExecute.
cancel (dentro das definições de atividade)	Valor de cadeia de caracteres usado por atividades do fluxo de trabalho para responder a uma solicitação de cancelamento.	Informa a todos os registros wf_executing em um contexto que o fluxo de trabalho está sendo cancelado.	A atividade **Término** usa o `workflow.broadcastEvent('cancel')` global para interromper os registros wf_executing em execução no momento. Isso muda o estado desses registros para **Cancelado**.	Atividade **Término**
cancel (fora do contexto atual)	Valor de cadeia de caracteres usado por atividades do fluxo de trabalho para responder a uma solicitação de cancelamento.	Este evento é o mesmo que o evento de cancelamento acima e é tratado da mesma maneira. No entanto, sua gestão é sutilmente diferente. Este evento informa a todos os registros wf_executing em um contexto que o fluxo de trabalho está sendo cancelado. O evento é gerenciado por meio do manipulador de eventos `onCancel` de cada definição de atividade de execução, mas o evento é chamado de maneira diferente. Em particular, a chamada para cancelar de fora de uma definição de atividade é bloqueada pelo mutex atual. Esta é uma diferença significativa, pois o evento não interrompe uma atividade em execução no momento que ainda esteja operando dentro dos	Qualquer script pode chamar o cancelamento em um contexto de execução conhecido por meio da inclusão de script de fluxo de trabalho. Por exemplo, `var w = new Workflow(); w.cancel(context); //`, em que `context` é um GlideRecord do contexto a ser cancelado.	Qualquer inclusão de script, traba agendado, a de IU ou ou origem

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos de fluxo de trabalho no sistema de base

Evento	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte
		parâmetros do mutex atual.		
stop (consulte a atividade **Término**)	A atividade **Término** verifica esse evento.	Se o evento stop for o atual, a operação de cancelamento da atividade **Término** será ignorada.	Somente na atividade **Término**.	Qualquer sc pode aciona ou transmit o evento sto por meio de uma inclusã de script ou da atividade de fluxo de trabalho **Executar script**.
listener	Valor de cadeia de caracteres que a atividade de fluxo de trabalho (subfluxo) aciona como um evento.	Quando um fluxo de trabalho principal chama um subfluxo, o fluxo de trabalho mantém a ID do contexto do subfluxo no bloco de anotações. Quando o subfluxo é concluído, ele aciona o evento listener por meio de uma regra de negócio.	O evento listener é passado para o contexto primário na conclusão de um subfluxo e é gerenciado pela ação onListener da atividade de fluxo de trabalho.	Regra de negócio qu acionada pe atualização de um fluxo de trabalho ue tenha u primário
probe_complete	Valor da cadeia de caracteres acionado no fluxo de trabalho por uma atividade de Orquestração indicando que o MID Server concluiu uma tarefa.	O evento probe_complete é acionado nos processadores de sensor de Orquestração por meio da função de ajuda do fluxo de trabalho `handleEventById`.	O manipulador de eventos `onProbe_complete` está em `WebServiceActivityHandler` e é usado pela maioria das atividades de Orquestração.	Evento usa ara redefi um fluxo de rabalho qu está aguard o MID Serv processar uma tarefa atividade.
pause	Valor de cadeia de caracteres enviado para um fluxo de trabalho de um ANS para pausar a atividade **Temporizador**.	Quando um ANS é pausado, os fluxos de trabalho do ANS precisam ser pausados se houver um temporizador em execução.	O uso é exclusivo para o temporizador do ANS.	ANS
resume	Valor de cadeia de caracteres usado pela atividade **Temporizador** para retomar um temporizador pausado (consulte pause).	Quando um ANS é reiniciado, os fluxos de trabalho do ANS também precisam ser reiniciados.	O uso é exclusivo para o temporizador do ANS.	ANS

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos do Glide relativos a fluxos de trabalho

O Fluxo de trabalho usa vários eventos do Glide.

Eventos do Glide para fluxos de trabalho

Evento	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte	Thread	Ouvintes
Inserir	Evento global definido após a inserção de um GlideRecord que faz com que o mecanismo de script seja acionado e, por meio dele, também o mecanismo de fluxo de trabalho.	Inicia fluxos de trabalho associados ao GlideRecord atual por referência, como em itens da solicitação e temporizadores do ANS, ou por condições associadas à tabela do GlideRecord.	Não há uso explícito para o cliente em um fluxo de trabalho. Ele faz parte do mecanismo do Glide e, com esse evento, a única coisa que os fluxos de trabalho podem fazer é iniciar. Os fluxos de trabalho também podem ser iniciados manualmente com um script.	Mecanismo de fluxo de trabalho, RunEngine	Thread atual, mutex atual	Ação de inserção do usuário
Atualizar	Evento global definido na atualização de um GlideRecord que causa o acionamento do mecanismo de script e, dessa maneira, do mecanismo de fluxo de trabalho.	Consulta a tabela Contexto de fluxo de trabalho [wf_context] para localizar fluxos de trabalho em execução que estão associados ao GlideRecord atual por ID de documento.	Não há uso explícito para o cliente em um fluxo de trabalho. Faz parte do mecanismo do Glide e, com esse evento, a única ação possível para os fluxos de trabalho é avançar para o próximo conjunto de transições.	Mecanismo de fluxo de trabalho, RunEngine	Thread atual, mutex atual	Ação do usuário de atualização de um GlideRecord
Excluir	Evento global definido na exclusão de um GlideRecord que causa o acionamento do mecanismo de script e, dessa maneira, do mecanismo de fluxo de trabalho.	Consulta a tabela Contexto de fluxo de trabalho [wf_context] para localizar fluxos de trabalho em execução que estão associados ao GlideRecord atual por ID de documento.	Não há uso explícito para o cliente em um fluxo de trabalho. Faz parte do mecanismo do Glide e, com esse evento, a única ação possível para os fluxos de trabalho é avançar para o próximo conjunto de transições.	Mecanismo de fluxo de trabalho, RunEngine	Thread atual, mutex atual	Ação do usuário de exclusão de um GlideRecord
Consulta	Evento global definido na consulta do banco de dados do Glide que causa o acionamento do mecanismo de script e, dessa	Consulta a tabela Contexto de fluxo de trabalho [wf_context] para localizar fluxos de trabalho em execução que estão associados	Não há uso explícito para o cliente em um fluxo de trabalho. Faz parte do mecanismo do Glide e, com esse evento, a única ação possível para os fluxos de trabalho é avançar	Mecanismo de fluxo de trabalho, RunEngine	Thread atual, mutex atual	Ação do usuário de consulta de um GlideRecord

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Eventos do Glide para fluxos de trabalho

Evento	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte	Thread	Ouvintes
	maneira, do mecanismo de fluxo de trabalho.	ao GlideRecord atual por ID de documento.	para o próximo conjunto de transições.			

Funções específicas de evento de fluxo de trabalho

Existem várias funções relacionadas especificamente a eventos de fluxo de trabalho.

Funções específicas de evento de fluxo de trabalho

Função	Descrição	Finalidade	Usar
registerForEvent (eventName)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que grava eventos representados como cadeias de caracteres no campo wf_executing.registered_events.	Os eventos de fluxo de trabalho são apenas cadeias de caracteres. Quando uma atividade registrada para um evento é executada, um conjunto de eventos delimitado por vírgulas é armazenado com o registro de Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing]. Quando o evento é acionado no contexto de fluxo de trabalho, a tabela wf_executing procura todos os registros em execução que contêm a cadeia de caracteres que representa o evento no campo wf_executing.registered_events.	O fluxo de trabalho de variáve disponível para todos os regist de fluxo de trabalho [wf_activ chamada. Por exemplo, dentro **Executar script**, um designe workflow.registerForEvent(
unRegisterForEvent (eventName)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que remove um valor de cadeia de caracteres representando um evento que foi gravado no campo wf_executing.registered_events.	Os eventos de fluxo de trabalho são apenas cadeias de caracteres gravadas no campo wf_executing.registered_events. Quando uma atividade desfaz o registro para um evento, um conjunto de eventos delimitado por vírgulas armazenado com o registro de Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing] é pesquisado e, se a cadeia de caracteres foi encontrada, é removido.	O fluxo de trabalho de variáve disponível para todos os regist de fluxo de trabalho [wf_activ chamada. Por exemplo, dentro **Executar script**, um designe workflow.unRegisterForEve
fireEvent (eventName)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que examina o conteúdo do campo wf_executing.registered_events, comparando seu conteúdo com o eventName passado.	Os eventos de fluxo de trabalho são apenas cadeias de caracteres gravadas no campo wf_executing.registered_events. Quando *`fireEvent(eventName)`* é chamado por uma atividade de fluxo de trabalho, o mecanismo de fluxo de trabalho enfileira todos os registros em execução que	O fluxo de trabalho de variáve disponível para todos os regist de fluxo de trabalho [wf_activ chamada. Por exemplo, dentro **Executar script**, um designe workflow.fireEvent('myEve

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções específicas de evento de fluxo de trabalho

Função	Descrição	Finalidade	Usar
		contenham a cadeia de caracteres no campo registrado.	
fireEvent (eventRecord, eventName)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que envia um evento para um registro específico de Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing]. O `eventRecord` é um GlideRecord do tipo wf_executing.	Esta chamada de evento espera um manipulador de eventos `onMyEvent` na atividade representada no registro do evento (tabela Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing]). Quando `fireEvent(eventRecord, eventName)` é chamado por uma atividade de fluxo de trabalho, o mecanismo de fluxo de trabalho enfileira o registro de execução específico com esse evento e passa o evento à definição de atividade para que o manipulador on<eventName> gerencie. Este evento é enfileirado em seu próprio mutex, portanto a fila atual é concluída antes que o evento seja processado.	A inclusão de script de fluxo d a chamada para isso. Por exem uma atividade **Executar scri** pode gravar: `var w = new W w.fireEvent(executing, eve`
fireEvent (eventRecordSysId, eventName)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que envia um evento para um registro específico de Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing]. O `eventRecordSysId` é o sys_id de um GlideRecord do tipo wf_executing.	Este é o mesmo que o `fireEvent` acima, exceto que ele aceita um ID e retorna o registro da Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing].	A inclusão de script `Fluxo d` contém a chamada para isso. P dentro de uma atividade **Exec** designer pode gravar: `var w = w.fireEvent(executing, eve`
fireEvent (eventRecordSysId, eventName, optionalJSONObject)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que envia um evento para um registro específico de Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing]. O `eventRecordSysId` é o sys_id de um GlideRecord do tipo wf_executing.	Este é o mesmo que o `fireEvent` acima, exceto que ele aceita um objeto JSON como um terceiro parâmetro. Este objeto pode especificar qualquer dado expressável como JSON. Você também pode especificar a funcionalidade adicional ao criar uma atividade de fluxo de trabalho.	A inclusão de script `Fluxo d` contém a chamada para isso. P dentro de uma atividade **Exec** designer pode gravar: `var w = w.fireEvent(executing, eve JSONObject);`
broadcastEvent (contextId, eventName)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que envia um evento para todos os registros de Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing] em execução em um contexto específico, seja qual for o estado deles.	Este é o mesmo que o `fireEvent` acima, exceto que ele aceita um ID e retorna o registro da Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing].	A inclusão de script `Fluxo d` contém a chamada para isso. P dentro de uma atividade **Exec** designer pode gravar: `var w = w.broadcastEvent(contextI`
broadcastEvent (eventName)	Função no ambiente de fluxo de trabalho que envia um evento para todos os registros de Atividade de execução de fluxo de trabalho	Não deve ser confundido com `broadcastEvent` acima. Este evento está disponível somente para registros atuais de Atividade	Isso está disponível somente p variável de fluxo de trabalho g atual. A seguir é apresentado u

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções específicas de evento de fluxo de trabalho

Função	Descrição	Finalidade	Usar
	[wf_executing] em execução no contexto atual, seja qual for o estado deles.	de execução de fluxo de trabalho [wf_executing].	uso em um script de definição `workflow.broadcastEvent(e`

Atividades de fluxo de trabalho específicas de evento

As atividades de fluxo de trabalho a seguir acionam eventos.

Atividades de fluxo de trabalho específicas de evento

Nome da atividade	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte	Thread	Ouvintes
Criar Evento	Requer um evento do registro de eventos em vez de um evento de fluxo de trabalho. Esta atividade está localizada na categoria **Notificação** da árvore do fluxo de trabalho.	Ela aciona o evento de notificação especificado na tabela Atividade de fluxo de trabalho [wf_activity].	1. Navegar até **Política do Sistema** > **Eventos** > **Registro** 2. Crie um evento. 3. Navegar até **Política do Sistema** > **Modelos** e criar um Modelos de e-mail . 4. Navegar até **Política do Sistema** > **E-mail** > **Notificações**. 5. Crie uma notificação por e-mail acionada pelo evento criado e envie o modelo que você criou. 6. Na tela do fluxo de trabalho, arraste a atividade **Criar evento** para a tela e	Registro de eventos	Acionado no thread atual e tratado nas notificações do thread de trabalhador. Nunca é processado por um fluxo de trabalho.	No thread de notificação, fora do fluxo de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades de fluxo de trabalho específicas de evento

Nome da atividade	Descrição	Finalidade	Para usar	Fonte	Thread	Ouvintes
			associe-a ao evento recém-registrado. Quando o fluxo de trabalho é executado, o evento é criado e o e-mail associado ao evento é enviado.			
Aguardar o Evento de WF	Escuta eventos de fluxo de trabalho, conforme descrito em Eventos de fluxo de trabalho na tabela Sistema de Base, e somente no contexto atual. Esta atividade está localizada na categoria **Condições** da árvore do fluxo de trabalho.	Aguarda outra ramificação de transição do contexto atual para acionar um evento.	Usa um nome de evento como entrada. Quando a atividade é executada, o nome do evento especificado é adicionado a uma matriz de cadeia de caracteres armazenada na coluna **registered_events**. Os valores nessa coluna estão em uma lista de todos os eventos que a atividade espera quando está sendo executada.	A atividade **Aguardar o evento de WF** tem um `onUnhandledEvent` genérico que testa o evento atual em relação ao valor que foi passado para a variável. Se eles corresponderem, **Aguardar o evento de WF** moverá o fluxo de trabalho para frente.	Acionado no thread atual ou em uma inclusão de script	O `onUnhandledEvent` da atividade **Aguardar o evento de WF**

Tradução automática

Fases do fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho podem indicar seu andamento pela atualização de qualquer campo designado como um campo de fase.

Por exemplo, a tabela Incidente [incident] tem um campo **Estado de incidente** que indica o andamento, mas o catálogo de serviços usa o campo **Fase**.

Para indicar o andamento do fluxo de trabalho por meio dos valores de fase possíveis, a interface atualiza o **campo Fase** selecionado nas propriedades do fluxo de trabalho. Os campos disponíveis dependem da tabela usada pelo fluxo de trabalho. Se o campo fornecer uma lista de seleção, as opções estarão disponíveis como valores de fase para o fluxo de trabalho. Se o campo for um campo de fluxo de trabalho, ele exibirá um ícone para indicar o andamento do fluxo de trabalho, como acontece com o campo **Fase** do Catálogo de serviços.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo "Fase" do Catálogo de serviços com ícones

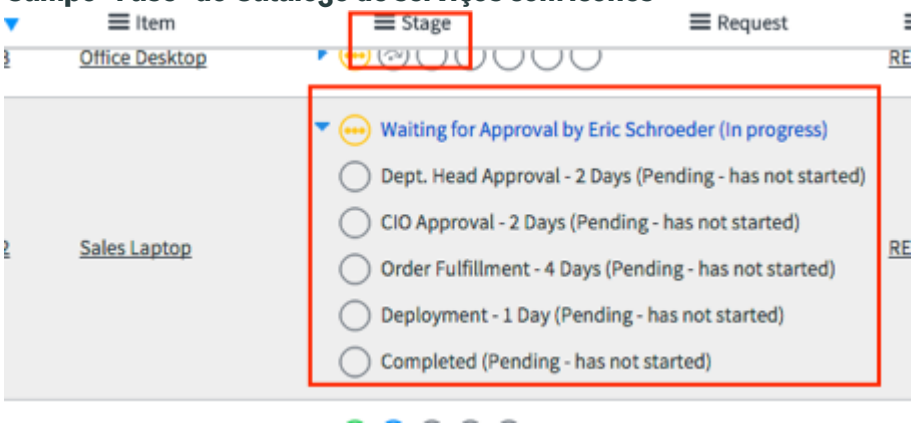

Depois que as fases são adicionadas ao fluxo de trabalho, elas podem ser atribuídas a cada atividade de fluxo de trabalho. Se uma atividade com uma fase atribuída for encontrada durante a execução do fluxo de trabalho, o mecanismo de fluxo de trabalho atribuirá a fase ao registro associado ao contexto de fluxo de trabalho.

Para fluxos de trabalho que usam a tabela Item solicitado [sc_req_item], o campo de fase é definido automaticamente como o campo **Fase** da tabela e não pode ser mudado. O estado da fase exibido para um fluxo de trabalho em execução na tabela Item solicitado se baseia no estado das atividades de fluxo de trabalho.

- Se uma atividade estiver ativa, a fase será mostrada com o estado **Em andamento**.
- Se uma atividade estiver no estado **Pendente** ou **Concluído**, a fase refletirá esse estado.
- Se uma atividade for cancelada, a informação **Solicitação cancelada** aparecerá no campo **Fase**. O rótulo "Cancelado" definido na tabela wf_stage é uma palavra reservada e não é exibido no campo **Fase**.

Como os valores da fase são derivados

Os valores da fase são derivados de várias fontes na interface.

Nota: Também está disponível um método atualizado para gerenciar fases de fluxo de trabalho como um conjunto. Para obter informações sobre o agrupamento e a reutilização de fases, consulte Conjuntos de fases do fluxo de trabalho.

Os valores da fase são derivados das seguintes fontes:

- **opções para a coluna "Fase"**: opções definidas para a coluna do fluxo de trabalho selecionada como **Fase**.
- **Fases padrão da tabela**: fases definidas na tabela Padrão de fase [wf_stage_default] para a tabela selecionada.
- **Fases específicas do fluxo de trabalho**: aplicadas somente ao fluxo de trabalho para o qual foram definidas na tabela Fase do fluxo de trabalho [wf_stage].
- **Valores de fase em registros existentes**: os valores da coluna **Fase** designada na tabela atribuída ao fluxo de trabalho são herdados de registros existentes.

Se o campo de fase de um fluxo de trabalho for a coluna da tabela chamada **Fase**, o andamento do fluxo de trabalho aparecerá em qualquer exibição de lista que contenha a coluna **Fase**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fases em uma lista

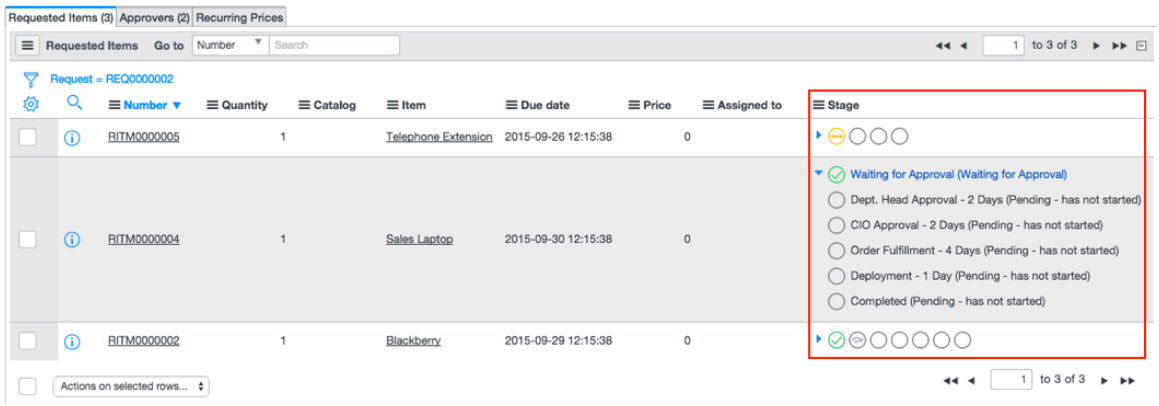

Os valores de fase mostrados nas exibições de lista são acompanhados pelo estado, com base nas atividades de fluxo de trabalho que estão sendo executadas. Se uma atividade tiver uma fase especificada para ela e a atividade estiver ativa no fluxo de trabalho, a fase será mostrada com o estado **Em andamento**. Se a atividade estiver no estado **Pendente** ou **Concluído**, a fase refletirá esse estado.

Exemplo

Se a tabela do fluxo de trabalho for Item da solicitação [sc_req_item], o campo de fase será definido automaticamente como a coluna **Fase** da tabela e não poderá ser mudado. Os seguintes valores de fase para o item da solicitação são exibidos em uma lista de seleção da tabela Entrada do dicionário [sys_dictionary]:

- Aguardando Aprovação
- Execução
- Entrega

Além disso, a tabela Item da solicitação tem as seguintes fases padrão:

- Solicitação Cancelada
- Concluído

Nota: Se uma atividade for cancelada, a informação "Solicitação cancelada" aparecerá no campo **Fase**. O rótulo "Cancelado" definido na tabela wf_stage é uma palavra reservada e não é exibido no campo **Fase**.

Quando você edita as fases de atividade disponíveis no Editor de fluxo de trabalho, a lista exibe os seguintes valores de fase:

- Aguardando Aprovação
- Execução
- Entrega
- Solicitação Cancelada
- Concluído

O diagrama a seguir descreve o processo usado para coletar valores de fase da tabela Item da solicitação para preencher a lista **Fases** nas atividades de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

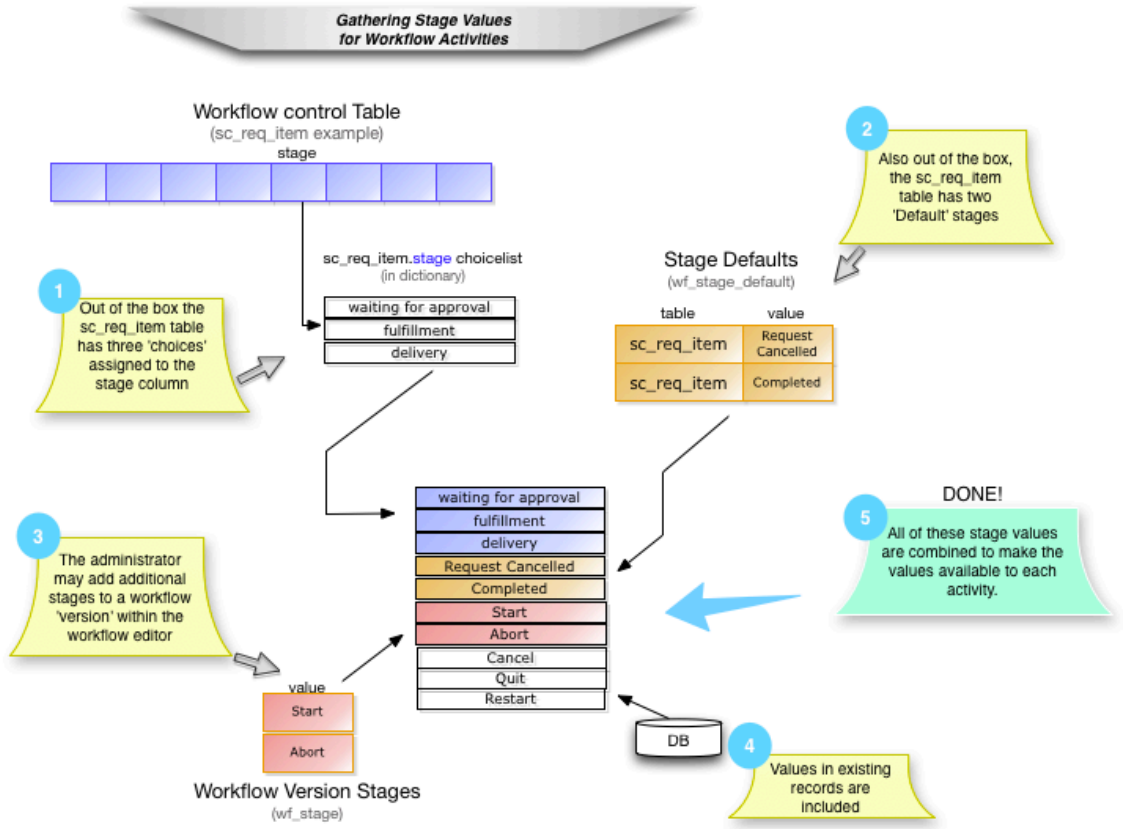

Nota: Se você estiver criando um fluxo de trabalho com uma tabela diferente de Item da solicitação [sc_req_item], precisará selecionar um **campo Fase** nas propriedades do fluxo de trabalho para que ele tenha fases.

Uso de fases de fluxo de trabalho

Você pode adicionar ou modificar as fases do fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_admin, workflow_creator ou administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Crie um novo fluxo de trabalho clicando em **Novo** ou abra um fluxo de trabalho existente.
3. No formulário "Propriedades do fluxo de trabalho", se a tabela não for Item solicitado [sc_req_item], selecione um campo para exibir as fases na propriedade do campo **Fase**.

   Os campos disponíveis dependem da tabela selecionada para o fluxo de trabalho.

4. Depois de atribuir uma lista de fases ao fluxo de trabalho, você pode definir um valor de fase em qualquer atividade de fluxo de trabalho que tenha o campo **Fase** em sua caixa de diálogo.

   A configuração de um valor de fase em uma atividade de fluxo de trabalho diz ao mecanismo de fluxo de trabalho para atribuir a fase ao registro associado ao contexto de fluxo de trabalho quando a atividade for descoberta durante uma execução.

   Quando uma atividade começa com uma fase especificada, a plataforma atualiza o campo **Fase** com o valor atual. Em fluxos de trabalho executados na tabela Item solicitado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

[sc_req_item], o campo `sc_req_item.stage` é definido como um campo do tipo de fluxo de trabalho.

Ao exibir as fases para um fluxo de trabalho na tabela Item solicitado [sc_req_item], o estado da fase se baseia no estado das atividades de fluxo de trabalho. Se uma atividade tiver uma fase especificada para ela estiver ativa no fluxo de trabalho no momento, a fase será mostrada com o estado **Em andamento**. Se a atividade estiver no estado **Pendente** ou **Concluído**, a fase refletirá esse estado.

5. Para editar as fases específicas de um fluxo de trabalho existente, clique no ícone de engrenagem na barra de cabeçalho e selecione **Editar fases**.

   Novamente, esses valores de fase são combinados com opções, padrões e valores existentes.

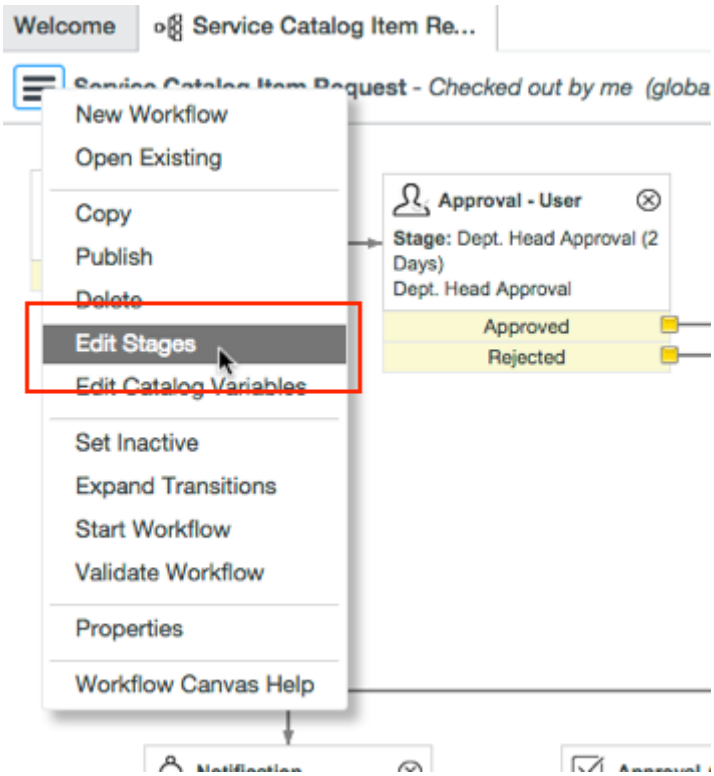

Example: Fases do fluxo de trabalho

Para otimizar o uso de fases, você pode atribuir uma fase a várias atividades em um fluxo de trabalho. Por exemplo, se o fluxo de trabalho usar as seguintes atividades para criar tarefas:

1. Obter aprovação
2. Solicitar equipamento
3. Receber equipamento
4. Adicionar equipamento ao CMDB
5. Configurar equipamento
6. Instalar software
7. Configurar software
8. Entregar ao usuário

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

As seguintes fases podem ser usadas:

- Aprovação
- Ordem
- Configurar
- Entregar

Uma boa prática é atribuir fases às atividades da seguinte forma:

Exemplos de fases adicionadas a atividades de fluxo de trabalho

Atividade	Fase atribuída
Obter aprovação	Aprovação
Solicitar equipamento	Ordem
Receber equipamento	Ordem
Adicionar equipamento ao CMDB	Ordem
Configurar equipamento	Configurar
Instalar software	Configurar
Configurar software	Configurar
Entregar ao usuário	Entregar

Quando a atividade **Solicitar equipamento**, **Receber equipamento** ou **Adicionar equipamento ao CMDB** estiver ativa, a exibição **Fase** mostrará que a fase **Ordem** está **em andamento**.

Adicionar e traduzir fases

Você pode adicionar fases padrão para usar em uma tabela e adicionar fases ao fluxo de trabalho existente

Adicionar fases padrão para uma tabela

Você pode atribuir um conjunto de fases como um conjunto padrão para qualquer número de tabelas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As fases no conjunto de fases atribuído preenchem previamente as fases da versão do fluxo de trabalho quando você cria um novo fluxo de trabalho para a tabela associada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Fases Padrão (por tabela)**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione um **Conjunto** de fases.
   Você pode criar um novo conjunto clicando em **Novo**, digitando um nome e clicando em **Enviar**.
4. Selecione uma **Tabela**correspondente.
5. Clique em **Enviar**.

   As fases no conjunto de fases selecionado são adicionadas automaticamente a todos os novos fluxos de trabalho que usam a tabela correspondente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Adição de uma fase a um fluxo de trabalho existente

Se uma fase necessária para um fluxo de trabalho não tiver sido importada ou não estiver no conjunto de fases atribuído à tabela de fluxo de trabalho, você poderá adicioná-la ao fluxo de trabalho manualmente.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta o fluxo de trabalho ao check-out.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Editar fases**.
4. Na lista "Fases do fluxo de trabalho", clique em **Novo**.
5. No formulário "Fase do fluxo de trabalho", preencha os campos apropriados.

   Não use um valor de campo **Nome** ou **Valor** que já exista no sistema de base.

   Campos de fase do fluxo de trabalho

Campo	Descrição
Nome	O nome da fase como aparece nos campos de fluxo de trabalho.
Valor	O valor da fase quando ela é referenciada em outro lugar no sistema, como em um script.
Duração	A duração padrão da fase. Não usado no momento.

6. Clique em **Enviar**.
7. Publique o fluxo de trabalho.

Adição de uma fase a uma atividade de fluxo de trabalho

Depois que as fases são adicionadas ao fluxo de trabalho, elas podem ser atribuídas a atividades de fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta o fluxo de trabalho ao check-out.
3. Clique duas vezes na atividade.
4. No campo **Fase** do formulário Propriedades da atividade, localize e selecione a fase a ser exibida quando o fluxo de trabalho atingir a atividade.
5. Clique em **Atualizar**.

Tradução de fases do fluxo de trabalho

Você pode fornecer traduções para que os nomes de fase de fluxo de trabalho apareçam no idioma selecionado para a instância.

Antes de Iniciar

A instância precisa já ter plug-ins de internacionalização de idioma instalados. Para obter mais informações, consulte Ativação de um idioma .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O texto específico do idioma aparece em Tipos de campo exibidos em uma lista, conjuntos de fases do fluxo de trabalho e no Editor de fluxo de trabalho para usuários com esse idioma selecionado. O texto específico do idioma não aparece automaticamente ao exibir fases em um formulário. Para traduzir fases em um formulário, adicione o texto traduzido às opções de campo de fluxo de trabalho.

Você pode adicionar textos traduzidos para qualquer idioma habilitado na instância. Por exemplo, para traduzir as fases do fluxo de trabalho para o francês:

Procedimento

1. Defina o idioma da interface como **Francês**.
2. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
3. Abra e submeta um fluxo de trabalho ao check-out.
4. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Editar fases**.
5. Edite o campo **Nome** de cada fase e insira o texto a ser exibido para os usuários franceses.

   Não mude o campo **Valor**.
6. Confirme se as fases do fluxo de trabalho exibem o texto em francês.

Resultado

Como alternativa para traduzir fases de vários fluxos de trabalho de uma só vez, é possível editar diretamente a tabela Fases do fluxo de trabalho [wf_stage]. Por exemplo, para traduzir as fases de vários fluxos de trabalho para o francês:

1. Defina o idioma da interface como **Francês**.
2. No filtro de navegação da aplicação, insira `wf_stage.list`.
3. Edite o campo **Nome** de cada fase e insira o texto a ser exibido para os usuários franceses. Não mude o campo **Valor**.

Conjuntos de fases do fluxo de trabalho

Conjuntos de fases são grupos nomeados de fases de fluxo de trabalho que costumam ser usadas juntas. Crie um conjunto de fases e atribua-o como um conjunto padrão para qualquer número de tabelas. Você pode importar os valores da lista de seleção de um campo de fluxo de trabalho como fases para um fluxo de trabalho e exportar um conjunto de fases para criar um novo.

Um único conjunto de fases geralmente representa um processo, como as fases necessárias para exibir o andamento de uma solicitação do catálogo de serviços. Você também pode atribuir um conjunto de fases como o conjunto padrão para fluxos de trabalho em tabelas específicas.

Em um contexto ativo, as fases do fluxo de trabalho fornecem feedback no nível de resumo sobre o andamento de um fluxo de trabalho. Os ícones de fase exibem o status de cada atividade à medida que ela é impulsionada por um fluxo de trabalho. Para indicar o andamento do fluxo de trabalho pelos valores de fase possíveis, o sistema atualiza o campo **Fase** definido nas propriedades do fluxo de trabalho.

Atualizações nos valores de fase do fluxo de trabalho

Durante um upgrade, o sistema faz mudanças no campo **Valor** dos registros na tabela Fase do fluxo de trabalho [wf_stage].

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Todas as entradas são feitas em minúsculas.
- Todos os espaços e caracteres especiais são substituídos por sublinhados.

Essas mudanças são compatíveis com Localização do Sistema e permitem que os fluxos de trabalho exibam o texto traduzido no campo **Fase**.

Criação de um novo conjunto de fases

Você pode criar um novo conjunto de fases gerando um registro de conjunto de fases e adicionando entradas de conjunto de fases manualmente.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Crie um registro de conjunto de fases somente quando quiser fases adicionais que não estão disponíveis na tabela por padrão.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Conjuntos de fases**.
2. Clique em **Nova**.
3. Insira um **Nome** que indique a finalidade do conjunto de fases.

   Example
   Por exemplo, você pode criar um conjunto de fases Item solicitado para conter as fases normalmente usadas por fluxos de trabalho de acompanhamento de inventário ou fluxos de trabalho de execução do catálogo de serviços.
4. Clique em **Enviar**.
5. Abra o novo registro de conjunto de fases.
6. Na lista relacionada **Entradas de conjunto de fases**, clique em **Novo**.
   Cada entrada de conjunto de fases pode ser usada como **Fase** para uma atividade em um fluxo de trabalho que usa esse conjunto.
7. Insira um **Nome** que indique o nome da fase a ser exibido nos campos de fluxo de trabalho.
8. Insira um **Valor** para usar ao fazer referência à entrada, como em um script.
9. Clique em **Enviar**.
10. Na lista relacionada **Entradas do conjunto de fases**, confirme se cada entrada tem um valor exclusivo de **Ordem**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Insira um valor baixo para as fases que devem aparecer no início do fluxo de trabalho e um valor maior para as fases posteriores.

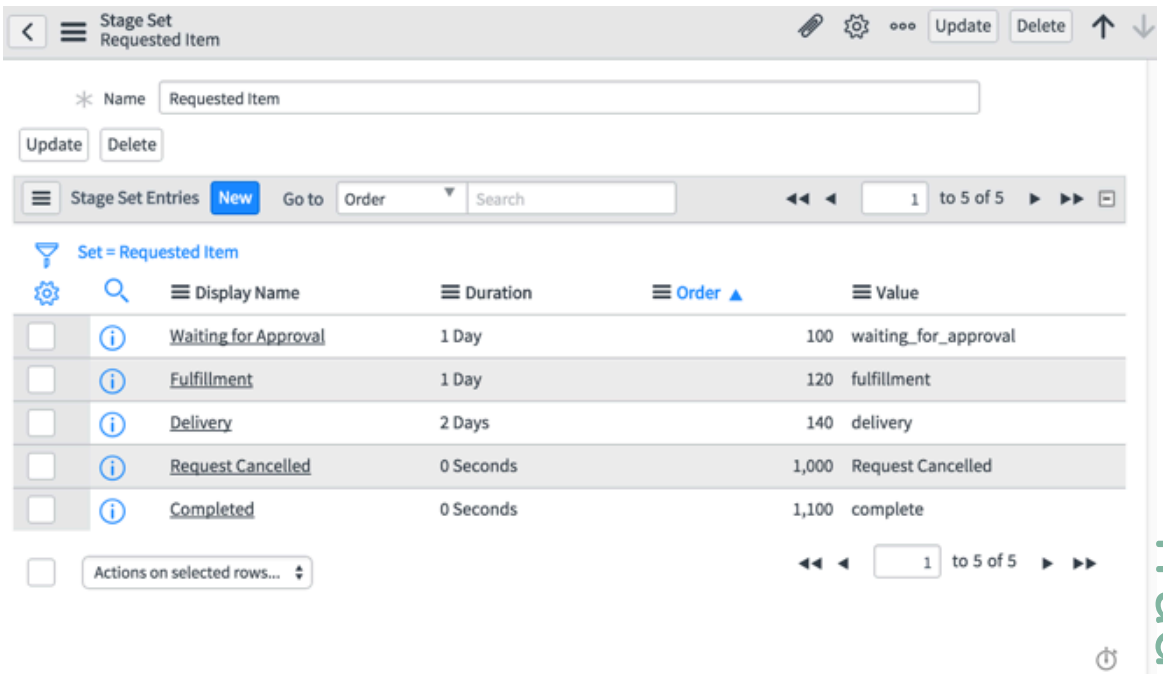

O que Fazer Depois

O conjunto de fases pode ser adicionado a um fluxo de trabalho ou atribuído como o conjunto de fases padrão para fluxos de trabalho criados para uma tabela específica.

Uso de um conjunto de fases padrão

Você pode atribuir um conjunto de fases como um conjunto padrão para qualquer número de tabelas.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As fases no conjunto de fases atribuído preenchem previamente as fases da versão do fluxo de trabalho quando você cria um novo fluxo de trabalho para a tabela associada.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Fases Padrão (por tabela)**.
2. Clique em **Nova**.
3. Selecione uma **Tabela**.
4. Selecione o **Conjunto** que você deseja atribuir à tabela selecionada.
5. Clique em **Enviar**.

Importação de fases a partir de uma lista de seleção

Você pode importar os valores da lista de seleção de um campo de fluxo de trabalho como fases para um fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Crie uma lista de seleção da seguinte maneira:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Adicione um campo personalizado do tipo **Fluxo de trabalho** à tabela.
- Configure o campo personalizado para usar uma lista de seleção.
- Se você estiver criando um novo campo, defina o **tipo Lista de seleção** como **Exibir sem --- Nenhum--** e crie as opções para o campo recém-criado.

Para obter mais informações, consulte Criação de um campo de fase de fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta o fluxo de trabalho ao check-out.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo "Propriedades do fluxo de trabalho", clique na guia **Fases**.
5. Na lista de **Campos Fase**, verifique se o campo de fluxo de trabalho correto está selecionado.
6. Na seção "Links relacionados", clique em **Importar fases da lista de seleção**.
7. Na caixa de diálogo que solicita a confirmação de que você deseja importar a lista de seleção, clique em **OK**.
8. Clique em **Atualizar**.

O que Fazer Depois

O conjunto de fases pode ser adicionado a um fluxo de trabalho ou atribuído como o conjunto padrão para fluxos de trabalho criados para uma tabela específica.

Exportação de um conjunto de fases a partir de um fluxo de trabalho

Você pode criar um novo conjunto de fases exportando as fases de um fluxo de trabalho existente como um conjunto, em vez de adicionar manualmente entradas de conjunto de fases a um registro de conjunto de fases.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta a check-out o fluxo de trabalho que contém as fases que você deseja exportar como um novo conjunto de fases.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Editar fases** para abrir a caixa de diálogo "Fases do fluxo de trabalho".
4. Na seção "Links relacionados", clique em **Exportar para conjunto de fases**.
5. Insira um **Nome** exclusivo para o novo conjunto de fases.
6. Clique em **OK**.

O que Fazer Depois

O conjunto de fases pode ser adicionado a um fluxo de trabalho ou atribuído como o conjunto padrão para fluxos de trabalho criados para uma tabela específica.

Adição de um conjunto de fases a um fluxo de trabalho

Você pode adicionar qualquer número de conjuntos de fases a um fluxo de trabalho existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando vários conjuntos de fases têm entradas de conjunto de fases com o mesmo **Valor**, a fase aparece no fluxo de trabalho apenas uma vez.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta o fluxo de trabalho ao check-out.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Editar fases** para abrir a caixa de diálogo "Fases do fluxo de trabalho".
4. Na seção "Links relacionados", clique em **Importar de conjunto de fases**.
5. Selecione um conjunto de fases.
6. Clique em **OK**.
7. Importe conjuntos de fases adicionais para o fluxo de trabalho, conforme a necessidade.

O que Fazer Depois

Depois de adicionar todos os conjuntos de fases necessários ao fluxo de trabalho, você pode adicioná-los às atividades dele. Para obter mais informações, consulte Adição de uma fase a uma atividade de fluxo de trabalho.

Criação de um campo de fase de fluxo de trabalho

Os fluxos de trabalho podem fornecer um resumo de seu andamento atualizando qualquer campo do tipo **Fluxo de trabalho**. Se o campo for um campo de fluxo de trabalho, ele exibirá um ícone para indicar o andamento das fases do fluxo de trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Em um formulário, o campo de fluxo de trabalho exibe a fase atual como um valor de lista de seleção.

Em uma lista, o campo de fluxo de trabalho exibe ícones de fase que representam a série de estados, fases, estágios ou tarefas em um fluxo de trabalho. Os ícones de fase são preenchidos usando as fases de atividade do fluxo de trabalho associado. Para obter mais informações, consulte Fases do fluxo de trabalho.

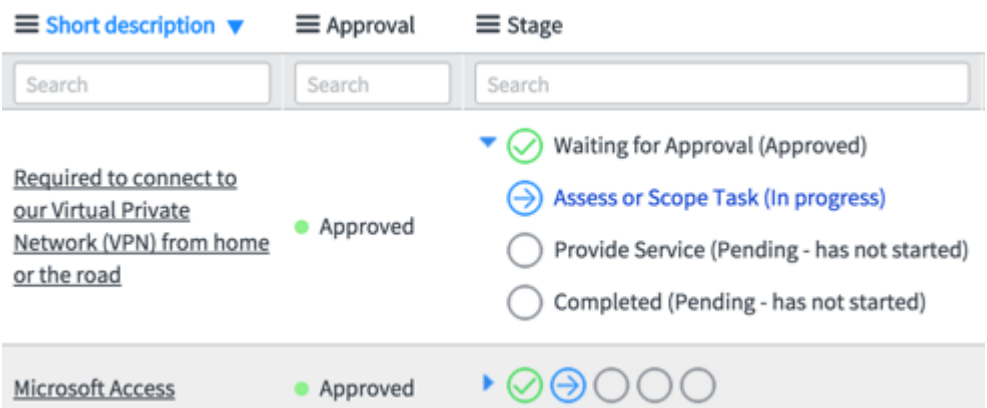

Como criar um campo de fase do fluxo de trabalho:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Fases Padrão (por tabela)**.
2. Clique com o botão direito do mouse perto de um cabeçalho de coluna e selecione **Configurar** > **Layout de Lista**.
3. Crie um novo campo no canto inferior direito.
4. Na exibição de formulário da tabela usada pelo fluxo de trabalho, crie um campo com **Tipo** definido como **Fluxo de trabalho**.
   Para obter etapas detalhadas, consulte Adição e personalização de um campo em uma tabela .
5. Clique em **Salvar**.
6. Clique com o botão direito do mouse no rótulo do campo e selecione **Configurar dicionário**.
7. Abra uma entrada do dicionário
8. Na seção "Especificação da lista de seleção" do formulário Entradas do dicionário, selecione o **Lista suspensa com --Nenhum--** na lista **Escolha**.
9. Clique em **Atualizar**.
10. Para garantir que o campo de fluxo de trabalho exiba corretamente as fases no formulário, defina uma opção para cada fase do fluxo de trabalho.
    - Para criar fases de fluxo de trabalho usando uma lista de seleção que já tem opções, você pode importar as fases da lista de seleção. Uma fase é criada para cada opção definida para o **campo Fase** selecionado nas propriedades do fluxo de trabalho. Para obter etapas detalhadas sobre como importar uma lista de seleção, consulte Importação de fases a partir de uma lista de seleção.
    - O **Valor** de cada opção precisa corresponder ao **Valor** da fase do fluxo de trabalho correspondente.
    - Não use espaços no campo **Valor** para opções ou fases. Use sublinhados no lugar de espaços.
    - Torne a lista de seleção somente leitura. Se um usuário mudar o valor da fase de um registro na lista de seleção em vez de permitir que o fluxo de trabalho controle o valor, as renderizações lineares, legadas e orientadas por fluxo de trabalho podem não funcionar como esperado. Você também pode usar regras de negócio ou eventos para garantir o andamento correspondente do fluxo de trabalho.

    Para obter etapas detalhadas sobre como definir listas de seleção, consulte Definição de uma opção para uma lista de seleção .
11. Para ver as fases do fluxo de trabalho como ícones, adicione o campo ao layout da lista da tabela de fluxo de trabalho.
    Para obter etapas detalhadas, consulte Configuração do layout da lista .

O que Fazer Depois

Depois de criar ou atualizar o campo de fluxo de trabalho:

- A menos que o fluxo de trabalho use a tabela Item solicitado [sc_req_item], verifique se o campo de fluxo de trabalho está selecionado na lista de **campos Fase** das propriedades do fluxo de trabalho. Para obter etapas detalhadas, consulte Seleção de um campo de

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

fase. Se um fluxo de trabalho usa a tabela Item solicitado, o campo de fase é definido automaticamente como o campo **Fase** da tabela e não pode ser mudado.

- Trabalhe no fluxo de trabalho. Outras atualizações feitas no campo de fluxo de trabalho, como atualizações de regras de negócio ou outros scripts, podem interferir na exibição das fases do fluxo de trabalho.

Seleção de um campo de fase

Um **campo Fase** permite que o contexto de fluxo de trabalho mostre informações adicionais, como o nome da fase e o tempo estimado de conclusão de uma atividade.

Antes de Iniciar

Verifique se o campo de fluxo de trabalho que você deseja usar como o campo de fase está configurado para exibir as fases corretamente. Para obter etapas detalhadas, consulte Criação de um campo de fase de fluxo de trabalho.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A menos que o fluxo de trabalho use a tabela Item solicitado [sc_req_item], você pode especificar qual campo da tabela de fluxo de trabalho é o campo de fase. Para fluxos de trabalho que usam a tabela Item solicitado [sc_req_item], o campo de fase é definido automaticamente como o campo **Fase** da tabela e não pode ser mudado.

Para adicionar ou editar um campo de fase do fluxo de trabalho:

Procedimento

1. Navegue até **Fluxo de trabalho > Editor de fluxo de trabalho**.
2. Crie ou submeta o fluxo de trabalho a check-out.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo "Propriedades do fluxo de trabalho", clique na guia **Geral**.
5. Na lista **Tabela**, verifique se a tabela que contém o campo de fluxo de trabalho está selecionada.
6. Clique na guia **Fases**.
7. Na lista de **campos Fase**, selecione o campo de fluxo de trabalho.
8. Clique em **Atualizar**.

Exibição de aprovadores nos campos de fase do fluxo de trabalho

Habilite os campos de fase do fluxo de trabalho para exibir aprovadores, mude o número de aprovadores a serem exibidos ou desabilite a exibição de aprovadores.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por padrão, somente os campos de fase de fluxo de trabalho que usam o renderizador voltado para fluxo de trabalho podem exibir uma lista de aprovadores. Somente esses tipos de renderizador de fase de fluxo de trabalho são compatíveis com a exibição de aprovadores.

- Renderizador linear
- Renderizador de fluxo principal
- Renderizador voltado para fluxo de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Propriedades**.
   O sistema exibe a página "Propriedades do fluxo de trabalho".
2. Configure as propriedades a seguir.

Propriedade	Descrição
Número de aprovadores a serem exibidos, se forem mostrados para as fases de fluxo de trabalho. Válido somente para renderizadores de lista v2 compatíveis. glide.workflow.renderer.show_approver_limit	Define o número máximo de aprovadores a serem exibidos em um campo de fase do fluxo de trabalho. O sistema exibe um caractere de reticências quando há mais aprovadores que o permitido pelo limite de exibição. ○ Tipo: inteiro ○ Valor padrão:5
Mostre os aprovadores ao exibir as fases de fluxo de trabalho com o renderizador Linear. glide.workflow.renderer.linear.show_approver	Habilita (verdadeiro) ou desabilita (falso) o renderizador linear para exibir os aprovadores. ○ Digite: verdadeiro | falso ○ Valor padrão: falso
Mostre os aprovadores ao exibir as fases de fluxo de trabalho com o renderizador de fluxo principal. glide.workflow.renderer.mainflow.show_approver	Habilita (verdadeiro) ou desabilita (falso) o renderizador de fluxo principal para exibir os aprovadores. ○ Digite: verdadeiro | falso ○ Valor padrão: falso
Mostre os aprovadores ao exibir as fases de fluxo de trabalho com o renderizador voltado para fluxo de trabalho. glide.workflow.renderer.workflowdriven.show_approver	Habilita (verdadeiro) ou desabilita (falso) o renderizador voltado para fluxo de trabalho para exibir os aprovadores. ○ Digite: verdadeiro | falso ○ Valor padrão: verdadeiro

3. Clique em **Salvar**.
4. Adicione fases aos fluxos de trabalho que têm campos de fase de fluxo de trabalho associados.

   Nota: Se você adicionar fases a um subfluxo, o fluxo de trabalho primário também deverá ter fases.

5. Para cada atividade de aprovação na qual você deseja exibir os aprovadores, selecione um valor de **Fase**.

   Example
   Por exemplo, a amostra de fluxo de trabalho **Solicitação de item do catálogo de serviços** tem duas atividades de aprovação. A primeira atividade **Aprovação - Usuário** tem um valor de **Fase** de Dept. Aprovação de diretoria. A segunda atividade **Aprovação - Usuário** tem um valor de **Fase** de CIO Approval.

Resultado

Os renderizadores de campo de fase de fluxo de trabalho que você habilitou exibem os aprovadores até o limite de exibição correspondente. Por exemplo, um campo de fase orientado por fluxo de trabalho exibe até cinco aprovadores quando o fluxo de trabalho atinge uma fase de aprovação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Ícones e dicas das ferramentas do campo de fase do fluxo de trabalho

Um campo de fase do fluxo de trabalho exibe ícones para indicar a fase do fluxo de trabalho.

Com base no renderizador de fase selecionado para o fluxo de trabalho, esses ícones podem exibir uma dica da ferramenta com informações adicionais.

Ícones de campo de fluxo de trabalho

Ícone	Fase do fluxo de trabalho
	Etapa ativa atual
	Aprovação pendente
	Aprovação rejeitada
	Completo
	Atrasado (Mudança/Solicitação) ou Cancelado (Catálogo)
	Ignorado (somente catálogo)

Dicas das ferramentas de fase

Com base no renderizador de fase selecionado para um fluxo de trabalho, os ícones de fase do fluxo de trabalho podem exibir dicas das ferramentas com informações detalhadas sobre uma fase.

Renderizadores de fase e comportamento da dica da ferramenta

Renderizador	Comportamento da dica da ferramenta
Legado	Quando um usuário aponta para uma fase, a dica da ferramenta exibe o nome da fase. Na ex 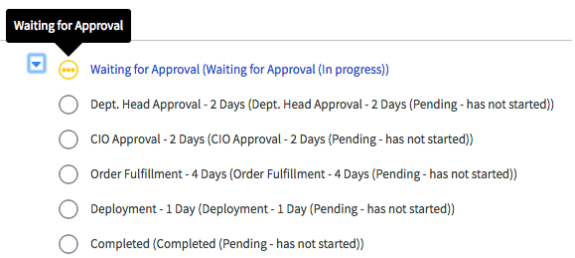
Outros renderizadores	Quando um usuário aponta para uma fase, a dica da ferramenta exibe o nome da fase. Se a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Renderizadores de fase e comportamento da dica da ferramenta

Renderizador	Comportamento da dica da ferramenta
	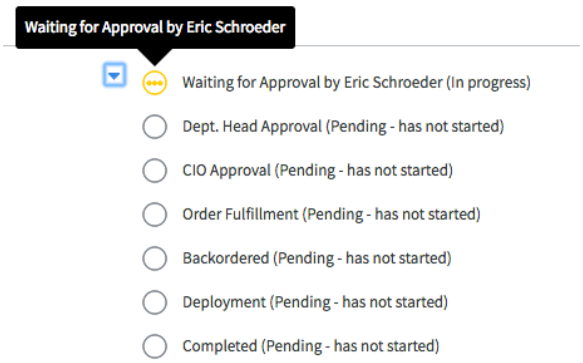

Se você não quiser que o nome do aprovador seja incluído na dica da ferramenta, navegue até **Propriedades do sistema** > **Catálogo de serviços** e limpar **Mostre o nome do aprovador pendente atual no widget de fase passando o mouse** caixa de seleção.

Propriedade para exibir o nome do aprovador pendente



Renderizadores de fase do fluxo de trabalho

Os renderizadores de fase do fluxo de trabalho determinam como um fluxo de trabalho exibe as fases em um campo de fluxo de trabalho.

Existem vários renderizadores disponíveis.

Nota: A maioria dos fluxos de trabalho deve usar o renderizador voltado para fluxo de trabalho. Esse renderizador é usado por padrão para todos os fluxos de trabalho. Use um renderizador de fase diferente somente após uma consideração cuidadosa e para atender a requisitos específicos de exibição das fases.

Orientado por fluxo de trabalho

Use o renderizador voltado para fluxo de trabalho o máximo possível. Esse renderizador exibe ícones para fases usando o estado de fase controlado pelo fluxo de trabalho. Os ícones são exibidos de maneira significativa em muitas situações. O renderizador pode exibir fases de um fluxo de trabalho principal e de subfluxos. A ordem dos ícones é determinada pelo caminho esperado do fluxo de trabalho em execução. Conforme o fluxo de trabalho progride, as fases nos caminhos que o fluxo de trabalho não percorreu são removidas da exibição. As fases de caminhos diferentes do caminho esperado não são incluídas, a menos que o fluxo de trabalho siga esse caminho.

O campo **Ordem das fases** na guia **Fases** tem duas opções:

- **Computado** usa o caminho do fluxo de trabalho real na ordem.
- **Especificado pelo usuário** usa a ordem especificada na coluna **Ordem** do registro de fases do fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se o contexto do fluxo de trabalho de um item de solicitação tiver sido excluído, as fases desse item de solicitação não poderão mais ser renderizadas. Esse histórico de fase é armazenado no contexto de fluxo de trabalho.

Fluxo principal

O renderizador de fluxo principal exibe ícones para fases definidas somente no fluxo de trabalho principal. Use esse renderizador quando você não quiser expor os detalhes dos subfluxos. Por exemplo, um único fluxo de trabalho principal pode executar vários subfluxos para lidar com detalhes de implementação. As fases nesses subfluxos não fornecem informações úteis para o usuário que inicia o fluxo de trabalho, mas são úteis ao editar o subfluxo. Neste cenário, o uso do renderizador de fluxo principal proporciona a melhor experiência do usuário. O campo de fase exibe o processo de alto nível do fluxo de trabalho sem expor detalhes desnecessários.

O campo **Ordem das fases** na guia **Fases** tem duas opções:

- **Computado** usa o caminho do fluxo de trabalho real na ordem.
- **Especificado pelo usuário** usa a ordem especificada na coluna **Ordem** do registro de fases do fluxo de trabalho.

Lineares

A renderização linear exibe todos os ícones de fase do fluxo de trabalho principal e todos os subfluxos em um único campo de fluxo de trabalho de uma lista ou um formulário. Ela exibe ícones em uma sequência linear, sejam quais forem os caminhos que o fluxo de trabalho segue à medida que é executado. Este renderizador usa fases definidas no fluxo de trabalho principal e em todos os subfluxos que o fluxo principal iniciar. Os ícones aparecem na ordem especificada pelo usuário. As fases ignoradas não são exibidas.

Use esse renderizador quando as fases do fluxo de trabalho precisarem ser exibidas em uma ordem consistente e os detalhes reais da execução do fluxo de trabalho forem menos importantes. Por exemplo, um fluxo de trabalho pode revisitar ou reverter para fases anteriores com base em uma ou mais Atividades de Fluxo de trabalho condição. A exibição desses loops no campo de fase não fornece informações úteis para o usuário. Neste cenário, o uso do renderizador linear proporciona a melhor experiência do usuário. O campo de fase exibe o processo predefinido, incluindo fases de subfluxos, em uma ordem consistente.

Por exemplo, você pode criar um fluxo de trabalho de catálogo de serviços que usa um subfluxo para concluir a entrega do item solicitado. As imagens a seguir ilustram o fluxo principal e o subfluxo para solicitar suprimentos com a identidade visual corporativa.

Fluxo principal linear

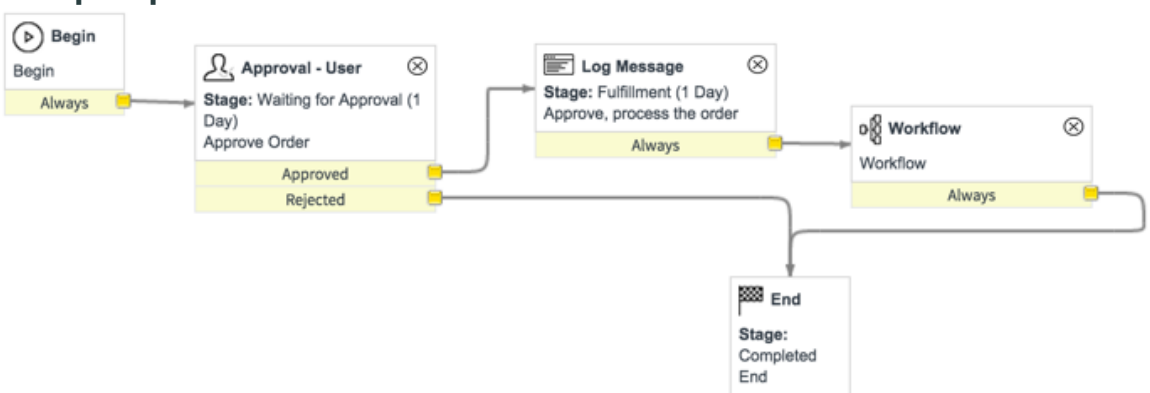

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Subfluxo linear

O renderizador linear exibe todas essas fases em um campo de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho primário especifica as fases **Aguardando aprovação**, **Execução** e **Concluído**. O subfluxo especifica as fases **Entrega**, **Aguardando tarefa** e **Entrega OK**.

Barra de andamento

O renderizador da barra de andamento exibe uma única barra de andamento em vez de uma sequência de ícones de fase. Esse renderizador é particularmente útil quando você deseja exibir o andamento geral do fluxo de trabalho como um percentual. Cada fase do fluxo de trabalho controla uma porcentagem igual da barra de andamento. Por exemplo, se um fluxo de trabalho tiver dez fases, o atingimento de cada fase fará com que o campo de fluxo de trabalho exiba um adicional de 10% na barra de andamento. Os nomes das fases não aparecem na barra de andamento.

O renderizador da barra de andamento propicia uma maneira de exibir o status de um fluxo de trabalho que tem um grande número de fases. Outras opções de renderização podem oferecer uma experiência do usuário melhor na renderização de menos de quatro fases em um único fluxo de trabalho.

O campo **Ordem das fases** na guia **Fases** tem duas opções:

- **Computado** usa o caminho do fluxo de trabalho real na ordem.
- **Especificado pelo usuário** usa a ordem especificada na coluna **Ordem** do registro de fases do fluxo de trabalho.

Barra de andamento do campo de fluxo de trabalho

Legado

O renderizador legado exibe fases da mesma forma que as versões anteriores a Dublin. Quando uma instância é atualizada a partir de uma versão anterior a Dublin, todos os fluxos de trabalho existentes são definidos para usar o renderizador legado. Sempre que possível, use um renderizador de fase diferente. Se você quiser que seu fluxo de trabalho mantenha o comportamento anterior a Dublin, use a opção Legado. O renderizador legado às vezes atribui dados incorretos e/ou relata dados incorretos do campo de fase do fluxo de trabalho. Se possível, recomendamos que todos os fluxos de trabalho usem o renderizador voltado para fluxo de trabalho.

Com o renderizador legado, você pode criar e fazer referência a um conjunto personalizado de ícones de campo de fluxo de trabalho, definindo o atributo de ícones para uma nova inclusão de script. Por exemplo, se quiser usar a inclusão de script `WorkflowIconsSCR` para

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

definir quais ícones usar, adicione o atributo *icons=WorkflowIconsSCR* ao campo **Atributos** da entrada de dicionário do campo de fluxo de trabalho. Para usar o comportamento de exibição de ícone padrão, use o atributo *icons=WorkflowIconsStages*.

O renderizador legado funciona com todas as tabelas, exceto Item solicitado [sc_req_item]. Nesse caso, use o renderizador de item solicitado.

Item solicitado

O renderizador de item solicitado funciona da mesma maneira que o renderizador legado, mas se destina ao uso com a tabela Item solicitado [sc_req_item].

O renderizador de fase padrão é usado somente no Now Mobile.

Seleção de um renderizador de fase

Na maioria dos casos, deve ser usado o renderizador voltado para fluxo de trabalho padrão. Se você tiver requisitos específicos para exibir fases, poderá selecionar um renderizador de fase diferente.

Antes de Iniciar
Considere o seguinte ao selecionar um renderizador de fase:

- Use o renderizador voltado para fluxo de trabalho, se possível. Esse é o renderizador padrão que deve ser usado na maioria dos casos.
- Use o renderizador legado somente se sua instância foi atualizada de uma versão anterior a Dublin e você deseja que o fluxo de trabalho mantenha o comportamento anterior a Dublin.

Para usar renderização linear, de fluxo principal ou de barra de andamento, é preciso atender aos requisitos a seguir.

Requisitos para renderizador linear e de barra de andamento

Renderizador	Requisitos
Lineares	• O fluxo de trabalho primário e todos os subfluxos precisam modificar o mesmo registro atual. • Nas propriedades de todos os subfluxos, o valor do **campo Fase** de todos os subfluxos precisa corresponder ao do fluxo de trabalho primário. • O fluxo primário e todos os subfluxos precisam conter as mesmas fases. Use um conjunto de fases para garantir que o fluxo primário e todos os subfluxos tenham as mesmas fases. • Na tela de fluxo de trabalho, cada fluxo de trabalho precisa apenas das fases usadas diretamente por esse fluxo de trabalho. Não é necessário adicionar fases de subfluxos a atividades no fluxo primário ou fases do fluxo primário a atividades nos subfluxos.
Fluxo principal	• O fluxo de trabalho contém subfluxos. • Você não quer ou não precisa revelar os detalhes sobre os subfluxos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Requisitos para renderizador linear e de barra de andamento

Renderizador	Requisitos
Barra de andamento	• As propriedades do fluxo de trabalho precisam ter um valor de **Ordenação de fases** igual a **Definido pelo usuário**. • O fluxo de trabalho precisa conter fases. • Como os nomes das fases não aparecem em um campo de fluxo de trabalho durante o uso do renderizador da barra de andamento, você pode simplificar esses nomes para representar uma porcentagem do fluxo de trabalho. Por exemplo, se um processo tiver quatro etapas principais, nomeie as fases do fluxo de trabalho como 25%, 50%, 75% e 100%. Insira o valor numérico de cada fase, como 25, nos campos **Valor** e **Ordem**.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para selecionar um renderizador de fase:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta o fluxo de trabalho ao check-out.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo "Propriedades do fluxo de trabalho", clique na guia **Fases**.
5. Na lista **Renderização da fase**, selecione um renderizador de fase.
   - Se você estiver usando dois fluxos de trabalho para atualizar dois campos de fluxo de trabalho exclusivos em um único registro, ambos os fluxos precisarão usar um renderizador não legado. Você pode selecionar um renderizador de fase diferente para cada fluxo de trabalho, mas não selecione **Legado** para nenhum deles.
   - Se você quiser usar o renderizador linear, selecione **Linear** nas propriedades do fluxo de trabalho primário e de todos os subfluxos.
6. Clique em **Atualizar**.

Campos de fluxo de trabalho com registros excluídos

Os campos de fluxo de trabalho podem indicar quando um registro necessário para o fluxo de trabalho foi excluído.

Depois que um registro referenciado é excluído, a referência no registro primário não é mais válida. Se o renderizador de fase detectar uma referência que não é mais válida, o campo de fase exibirá uma mensagem sobre o registro excluído.

Os administradores podem restaurar registros excluídos. Para obter mais informações, consulte Uso do módulo Registros excluídos para restaurar um registro excluído .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de trabalho com registros ausentes

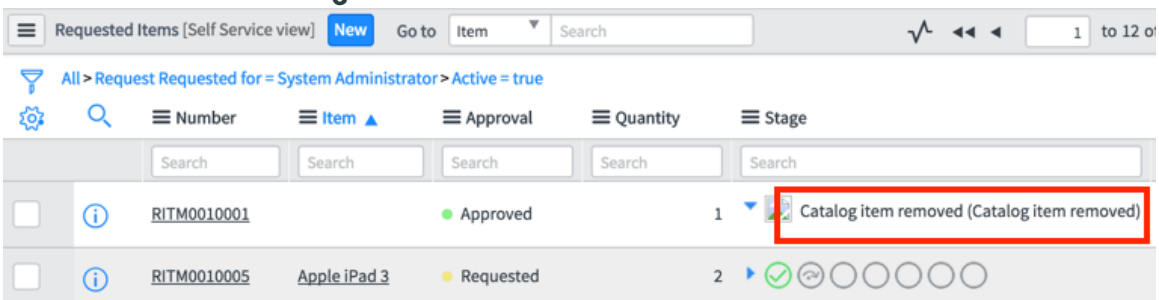

A imagem mostra uma lista com dois fluxos de trabalho. A solicitação de cima não tem um item de solicitação associado. A solicitação de baixo tem um item de solicitação associado, mas o item não tem um contexto de fluxo de trabalho associado.

Validação de fluxo de trabalho

A validação de fluxo de trabalho examina diferentes características de um fluxo de trabalho para localizar problemas que podem impedir sua publicação ou causar falhas. O relatório de validação resume os resultados de cada validação de fluxo de trabalho separada.

A validação evita que fluxos de trabalho com falhas críticas sejam executados e resultem em um estado instável ou incompleto. Há vários validadores no sistema de base que notificam os designers de fluxo de trabalho sobre possíveis problemas. Por exemplo, várias atividades **Término**, transições desconectadas, referências de tabela incorretas, subfluxos ausentes e dependências afetadas por conjuntos de atualizações. Um relatório de validação de fluxo de trabalho exibe os resultados de cada validador, incluindo uma mensagem com a explicação dos itens encontrados. O sistema valida automaticamente um fluxo de trabalho quando você o publica. Você também pode executar a validação em um fluxo de trabalho diretamente nos controles do Editor de fluxo de trabalho.

Como realçar erros críticos

O Editor gráfico de fluxo de trabalho realça os erros críticos quando um fluxo de trabalho é carregado. Neste exemplo, um subfluxo está ausente e não está disponível para o fluxo de trabalho primário do usuário atual. O Editor gráfico de fluxo de trabalho indica o erro quando o fluxo de trabalho primário é carregado, realçando (em vermelho) a atividade que chama o subfluxo. Para corrigir o erro no fluxo de trabalho primário, clique no ícone de validação na barra de cabeçalho e inspecione a descrição do erro no relatório de validação.

Validação de subfluxo ausente

Validações na publicação

Se você tentar publicar um fluxo de trabalho inválido ou um fluxo de trabalho com possíveis problemas, o sistema exibirá uma mensagem de erro e bloqueará a operação, se

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

necessário. Se forem exibidas mensagens de erro de validação, clique no ícone de validação no Editor de fluxo de trabalho gráfico para ver o relatório de erro.

Aviso de validação

Um aviso de validação notifica você de que existe um possível problema em um fluxo de trabalho, porém permite a publicação do fluxo de trabalho. Os avisos de validação aparecem quando:

- Você edita e tenta publicar um fluxo de trabalho que está incluído como um subfluxo em outro fluxo de trabalho. O sistema não pode determinar como suas mudanças afetarão o fluxo de trabalho primário e alerta você sobre o relacionamento.
- Uma atividade de fluxo de trabalho usa uma tabela diferente daquela atribuída ao fluxo de trabalho. O sistema alerta sobre o possível conflito.

Aviso de validação

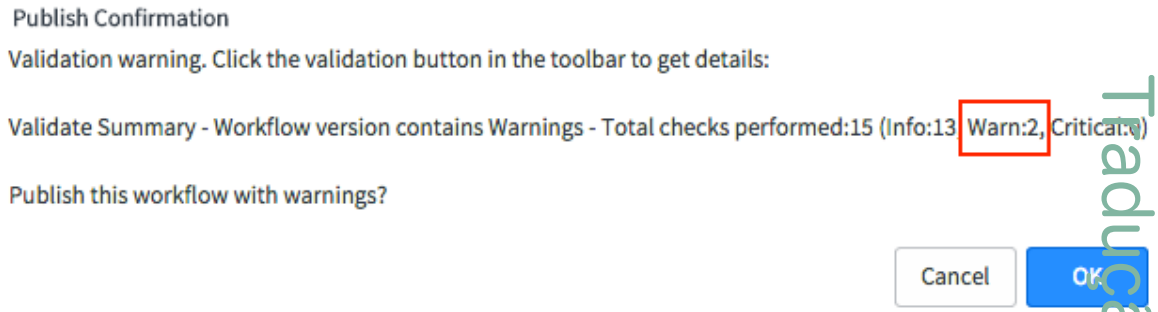

Falha na validação

Uma falha na validação notifica sobre a ocorrência de um erro crítico no fluxo de trabalho que impede sua publicação. Um exemplo de erro crítico é um subfluxo ausente.

Falha na validação

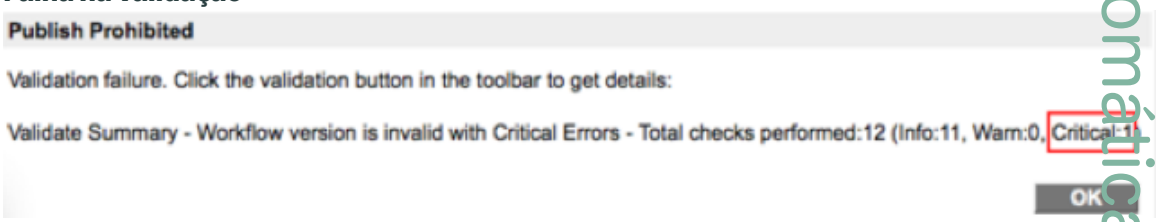

Relatório de validação de fluxo de trabalho

Os validadores exibem três níveis de notificação: CRITICAL, WARN e INFO. O designer pode publicar um fluxo de trabalho que retorna validação de nível WARN ou INFO, mas não um fluxo de trabalho que retorna um nível de validação geral CRITICAL.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Relatório de validação de fluxo de trabalho

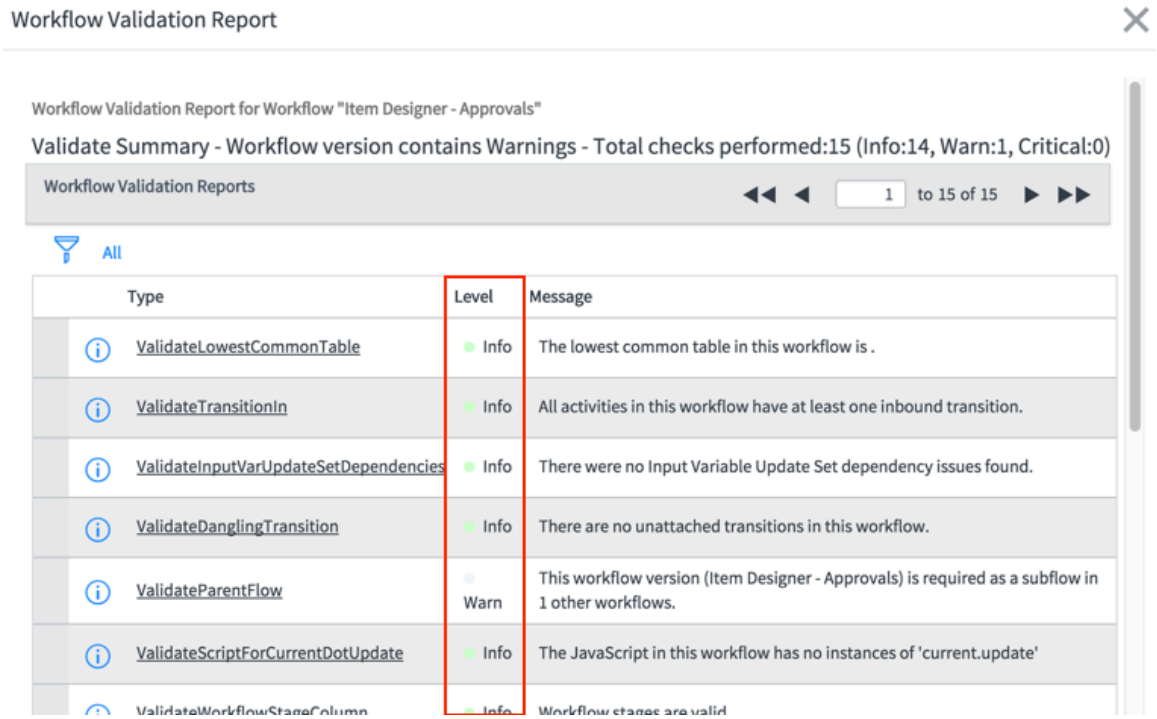

Resumo do cabeçalho

O cabeçalho do relatório de validação resume a execução de validação inteira em relação ao fluxo de trabalho especificado.

- **Resumo da validação:** a pontuação geral reflete o nível de notificação mais grave encontrado durante a validação.
- **Total de verificações realizadas:** o número total de validações executadas também é detalhado para mostrar o número em cada nível de notificação.

Colunas do relatório

O corpo do relatório exibe os resultados de cada verificação de validação individual realizada. As colunas são **Tipo**, **Nível** e **Mensagem**. Você pode classificar e filtrar essas colunas como faria em qualquer lista.

Término do fluxo de trabalho e níveis de dependências externas

Nome	Implicação
Informação	Fornece informações sobre a versão do fluxo de trabalho atual. Um exemplo de uma mensagem de nível de informação é aquela que nomeia a tabela comum mais baixa no fluxo de trabalho. Os fluxos de trabalho neste nível de validação são considerados válidos e publicáveis.
Aviso	Alerta o usuário de que o validador detectou anomalias no fluxo de trabalho que podem comprometer sua capacidade de execução. Um exemplo de mensagem de nível de aviso é aquela que alerta sobre uma transição de entrada de atividade ausente. Os fluxos de trabalho neste nível de validação são considerados válidos e publicáveis.
Crítico	Nomeia um elemento de fluxo de trabalho que contém um erro crítico que impede a execução do fluxo de trabalho. Exemplos disso são subfluxos ausentes ou inválidos e transições ausentes. Os fluxos de trabalho neste nível de validação não podem ser publicados nem executados na produção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Mensagem

A mensagem de validação fornece uma descrição detalhada dos resultados, incluindo nomes de tabelas, conjuntos de atualizações e outras especificações.

Para ver o procedimento que valida um fluxo de trabalho e gera um relatório de validação, consulte Validação de um fluxo de trabalho

Validador de fluxo de trabalho

O ServiceNow oferece vários validadores de fluxo de trabalho para que os designers testem seus fluxos de trabalho.

Esta página lista todos os validadores de fluxo de trabalho disponíveis. Consulte Validação de fluxo de trabalho para obter informações sobre como usar os validadores de fluxo de trabalho, e o relatório de validação de fluxo de trabalho para ver o tipo de informação retornada.

Fluxos de trabalho suspensos e conjuntos de atualizações

Fluxos de trabalho suspensos	Conjuntos de atualizações
Identificar decisões de design que podem resultar em um fluxo de trabalho suspenso	Identificar artefatos relacionados que estão sendo movidos para diferentes conjuntos de atualizações
ValidateTransitionOut	ValidateUpdateSetDependencies
ValidateTransitionIn	ValidateUpdateSetParentDependencies
ValidateDanglingTransition	ValidateInputVarUpdateSetDependencies
ValidateSubflows	
ValidateScriptForCurrentDotUpdate	

Término do fluxo de trabalho e dependências externas

Término inesperado do fluxo de trabalho	Dependências Externas
Identificar fluxos de trabalho que podem terminar inesperadamente	Identificar artefatos externos com possíveis dependências de fluxo de trabalho
ValidateSingleEnd	ValidateParentFlow

Conflitos de fluxo de trabalho

Conflitos entre propriedades do fluxo de trabalho
Identificar decisões de design de fluxo de trabalho que entram em conflito com as propriedades do fluxo de trabalho
ValidateLowestCommonTable
ValidateTableChange

ValidateTransitionOut

O validador **ValidateTransitionOut** encontra condições de atividade sem transições de saída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumo da validação

- Risco: as condições da atividade podem não fazer a transição para a próxima atividade, o que pode causar a suspensão do fluxo de trabalho.
- Nível de gravidade: Aviso
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: Todas as condições têm transições.
- Resultado inválido: Inválido
- Mensagem inválida: Este fluxo de trabalho contém <contagem de condições> condições de atividade sem uma transição de saída.
- Ação sugerida: se esta for uma decisão de design consciente, não há ação corretiva. Caso contrário, encontre a condição citada no validador e adicione uma transição apropriada para a próxima atividade.
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Nenhuma

Solução de problemas

As escolhas de design feitas ao criar um fluxo de trabalho na tela podem usar uma atividade sem uma condição de saída. No primeiro exemplo, as atividades **Notificação** e **Temporizador** são executadas no início do fluxo de trabalho. O **Temporizador** é a entidade que decide quando o fluxo de trabalho termina. Nessa situação, a execução de **Notificação**, mas sem fazer a transição, mantém o design simples e não adiciona nenhum risco. O validador encontra e relata a transição ausente da atividade **Notificação** como um **Aviso** que o designer pode ignorar.

Condição sem transição válida

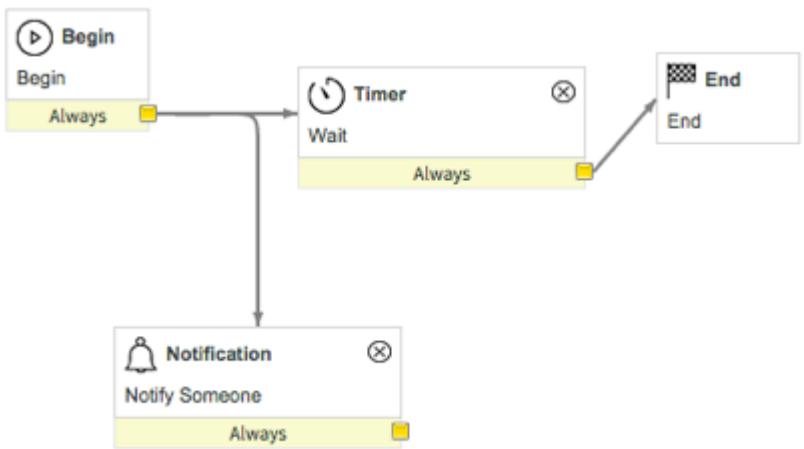

No segundo exemplo, a atividade **Notificação** não tem transição de saída. O designer não percebeu isso por causa do layout. A transição da atividade **Temporizador** passa por trás da atividade **Notificação** e parece conectar a saída da atividade **Notificação** a **Término**. Em fluxos de trabalho com mais de 10 ou 15 atividades, pode ser difícil ver todas as transições com clareza. A intenção do designer deste fluxo de trabalho era que a atividade **Notificação** fizesse a transição para **Término**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nenhuma condição de saída

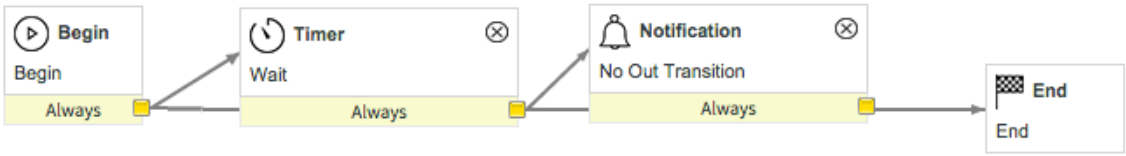

Este validador direciona o designer para a atividade e a condição específicas que não têm uma transição de saída. Em seguida, o designer toma a decisão de responder ou não ao aviso.

ValidateTransitionIn

O validador **ValidateTransitionIn** encontra atividades que não têm transições de entrada e não podem ser executadas no fluxo de trabalho.

Resumo da validação

- **Risco:**as atividades sem transições de entrada não têm meios de serem executadas no fluxo de trabalho. Se outra lógica for criada a partir dessas atividades, o fluxo de trabalho poderá travar, sem meios de avançar.
- **Objetivo:** localizar atividades que não têm transições de entrada.
- **Nível de gravidade:** Aviso.
- **Resultado válido:** Válido.
- **Mensagem válida:** todas as atividades neste fluxo de trabalho têm pelo menos uma transição de entrada.
- **Resultado inválido:** Inválido.
- **Mensagem inválida:** Este fluxo de trabalho contém <contagem de atividades> condições de atividade sem uma transição de entrada.
- **Ação sugerida:**remova as atividades para reduzir a confusão e facilitar a compreensão do fluxo de trabalho ou forneça a transição de entrada apropriada.
- **Publicável:** Sim
- **Executável:** Sim
- **Informações relacionadas:** Nenhuma

Solução de problemas

Embora as atividades detectadas neste validador não prejudiquem a execução do fluxo de trabalho, o designer precisa saber que há atividades na tela que não podem ser executadas e não têm nenhuma finalidade, em especial em um sistema de produção. Este erro normalmente é causado por uma má interpretação visual do desenho.

Este exemplo de fluxo de trabalho parece ser perfeitamente válido. Sob uma inspeção mais detalhada, no entanto, vemos que a transição de **Definir valores** não para em **Aprovação - Usuário** (não há fim de seta). Em vez disso, essa transição vai diretamente para **Término**. Como resultado, não é possível executar **Aprovação - Usuário**. Como há uma atividade no fluxo de trabalho que se baseia no roteamento da condição de aprovação, parece que o designer pretendia que a aprovação fosse executada e que é necessária uma correção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

TransitionIn inválido

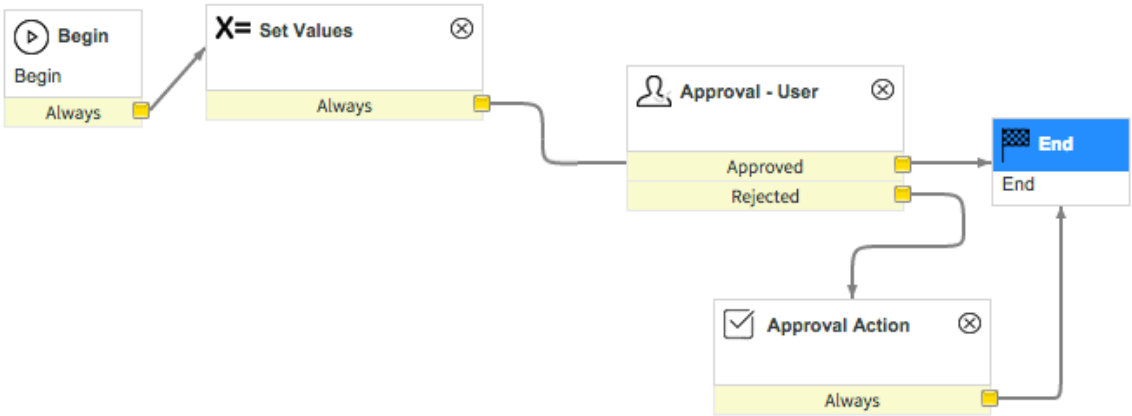

Este validador direciona o designer para a atividade e a condição específicas que não têm uma transição de entrada. O designer deve estabelecer uma transição ou remover a atividade.

ValidateDanglingTransition

O validador **ValidateDanglingTransition** encontra e relata as transições que não terminam em uma atividade.

Nota: Essas transições não são desenhadas na tela do fluxo de trabalho, mas ainda estão presentes no banco de dados.

Aviso: Este é um erro crítico, que impede a execução de um fluxo de trabalho.

Resumo da validação

- Risco: um fluxo de trabalho com transições pendentes travará silenciosamente um fluxo de trabalho sem opções de recuperação.
- Nível de gravidade: Crítico
- Resultado válido: Válido
- Mensagem Válida: Válido
- Resultado inválido: Inválido
- Mensagem inválida: Inválido
- Ação sugerida: remova ou conecte a transição incorreta. Obtenha o nome da atividade de origem nos detalhes do relatório de validação e resolva o problema. Em seguida, execute a validação novamente para testar as mudanças.
- Publicável: Não
- Executável: Não
- Informações relacionadas: Nenhuma

Solução de problemas

Em raras ocasiões, o destino de uma transição de fluxo de trabalho se torna nulo. A tela de fluxo de trabalho não mostra evidência da transição, mas, no tempo de execução, o fluxo de trabalho trava quando encontra uma dessas transições pendentes. Se o validador **ValidateDanglingTransition** relatar essa condição no momento da publicação, ele bloqueará a ação de publicação até que o problema seja resolvido. Se essa condição for detectada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

em uma verificação de tempo de execução, o fluxo de trabalho não terá permissão para ser executado em uma transação de registro atual. Em vez disso, o sistema adicionará uma entrada de log crítica detalhando a atividade com a transição com falha para o contexto de fluxo de trabalho do registro atual. Para permitir que o fluxo de trabalho seja executado na próxima transação apropriada, remova a transição com falha do modelo de fluxo de trabalho.

Para localizar e remover a transição com falha:

1. Anote a versão e a atividade de fluxo de trabalho que contém a transição com falha, conforme indicado nos detalhes do validador.
2. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Versão do Fluxo de Trabalho**.
3. Na lista de versões do fluxo de trabalho, selecione o fluxo de trabalho que tem a transição com falha.
4. No formulário Versão do fluxo de trabalho, adicione a lista relacionada de atividades de fluxo de trabalho. Clique no ícone de menu, selecione **Configurar > Listas relacionadas**, mova **a Atividade de fluxo de trabalho -> Versão do fluxo de trabalho** da lista **Disponível** para a lista **Selecionada** e clique em **Salvar**.
5. Na lista relacionada **Atividades do fluxo de trabalho**, selecione a atividade citada no validador.
6. No formulário Atividade de fluxo de trabalho, exiba a seção ou guia **Transições de fluxo de trabalho** e identifique a transição nessa lista que não tem valor ou tem um valor nulo na coluna **Para**.
7. Exclua essa transição.
8. Retorne à versão do fluxo de trabalho e execute novamente a verificação de validação.

O aviso **crítico** deve desaparecer. O fluxo de trabalho deve ser executado conforme o esperado na próxima transação apropriada.

ValidateSubflows

O validador **ValidateSubflows** detecta os fluxos de trabalho incluídos como subfluxos que estão inativos, excluídos ou indisponíveis como um fluxo de trabalho publicado para o usuário atual.

Qualquer condição destas faz o fluxo de trabalho travar quando a atividade de fluxo de trabalho no fluxo principal for encontrada.

⚠ **Aviso:** Este é um erro crítico, que impede a execução de um fluxo de trabalho.

Resumo da validação

- Risco: um fluxo de trabalho primário que faz a transição para um subfluxo excluído trava indefinidamente, sem opções de recuperação.
- Nível de gravidade: Crítico
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: Este fluxo de trabalho contém <contagem> subfluxos válidos.
- Resultado inválido: Inválido
- Mensagem inválida: Este fluxo de trabalho contém <contagem de inválidos> subfluxo(s) inválido(s) do total de <contagem total de subfluxos> subfluxos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Ação sugerida: remova o link no fluxo de trabalho primário para o subfluxo questionável, examine o subfluxo para garantir que ele é válido e está publicado ou que foi submetido a check-out para o usuário atual. Depois de fazer a correção no estado do subfluxo, execute a validação novamente para testar as mudanças.
- Publicável: Não
- Executável: Não
- Informações relacionadas: Fluxos de trabalho usados como subfluxos

Solução de problemas

Quando um fluxo de trabalho é executado, sem importar se ele é um subfluxo ou um fluxo principal, o mecanismo de script determina qual versão de um fluxo de trabalho deve ser executada, considerando o usuário atual e as condições do fluxo de trabalho. Quando um fluxo de trabalho é submetido a check-out pelo mesmo usuário que o está executando, a versão em check-out é a versão executada. Se o usuário não for a mesma pessoa que fez check-out do fluxo de trabalho, a versão publicada do fluxo de trabalho será executada. Se não houver fluxo de trabalho publicado, nenhum fluxo de trabalho será executado.

Um cenário abordado pelo validador **ValidateSubflows** é quando um fluxo de trabalho:

- Foi submetido a check-out para o Usuário A.
- É um subfluxo em um fluxo de trabalho primário que está sendo executado pelo Usuário B.
- Não tem alternativa publicada para o subfluxo que está sendo executado pelo Usuário B.

Quando isso ocorre, o fluxo de trabalho primário é executado até o subfluxo não publicado e depois trava nessa atividade, sem meios de avançar na transição. Os fluxos principais que encontram essa condição em um subfluxo não podem ser executados em uma transação do registro atual. Em vez disso, uma entrada de log crítica detalhando o estado do subfluxo é adicionada ao registro do contexto de fluxo de trabalho do fluxo atual. Para corrigir o problema, remova o subfluxo do fluxo principal ou publique o subfluxo para que ele seja disponibilizado ao Usuário B. Isso permite que o fluxo de trabalho seja executado na próxima transação apropriada.

Outro cenário abordado pelo validador **ValidateSubflow** é quando um fluxo de trabalho:

- É um subfluxo em um fluxo de trabalho primário que está sendo executado por qualquer usuário.
- Não tem alternativa publicada para o subfluxo, porque o fluxo de trabalho foi excluído ou todas as versões do fluxo de trabalho estão inativas ou não publicadas.

Nota: Você não pode excluir um fluxo de trabalho de lista ou de formulário que seja um subfluxo. No entanto, você pode criar uma dessas condições instáveis com script avançado, opções de SQL ou conjuntos de atualizações incompletos que contenham fluxos principais, mas não os subfluxos referenciados. Durante a solução de problemas de um fluxo de trabalho que acionou este validador, considere o histórico do subfluxo ao avaliar a condição de erro.

ValidateScriptForCurrentDotUpdate

O validador **ValidateScriptForCurrentDotUpdate** encontra atividades de fluxo de trabalho com scripts que usam a função `current.update()`.

A chamada de `current.update()` causa atrasos significativo de desempenho no processamento da transação e pode fazer com que uma instância trave.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resumo da validação

- *Risco*: na melhor das hipóteses, um fluxo de trabalho que usa `current.update()` em scripts apresenta desempenho degradado. No pior caso, o fluxo de trabalho entra em um loop infinito e recursivo que causa falha no servidor.
- *Nível de gravidade:* Aviso
- *Resultado válido:* Válido
- *Mensagem válida*: O JavaScript neste fluxo de trabalho não tem instâncias de "current.update()".
- *Resultado inválido:* Inválido
- *Mensagem inválida*: Este fluxo de trabalho usa "current.update()" em <contagem de referências de current.update> declarações JavaScript.
- *Ação sugerida*: remova `current.update()` dos scripts de atividade citados por este validador. Os fluxos de trabalho são executados em uma transação e a atual é atualizada, ou possivelmente inserida, no final da transação, se apropriado. Não há necessidade de atualizar explicitamente o registro durante a transação.
- *Publicável:* Sim
- *Executável:* Sim

Problemas com `current.update()` em scripts de fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho inicia a execução de uma destas maneiras:

- *Mecanismo de script*: se um fluxo de trabalho for atribuído a uma tabela específica e receber uma condição de execução, será executado em INSERT.
- *Script*: qualquer regra de negócio, inclusão de script, script em segundo plano ou client script pode iniciar um fluxo de trabalho usando a inclusão de script de fluxo de trabalho e chamando `startFlow()`.

O mecanismo de fluxo de trabalho inicia um fluxo de trabalho com base nos critérios correspondentes do registro atual que está sendo inserido. A transação de atual é gerenciada pelo mecanismo de script, e não pelo fluxo de trabalho. Os fluxos de trabalho que progridem na `update()` do registro atual não são invocados por meio do mecanismo de fluxo de trabalho, mas como uma chamada de um client script ou de uma regra de negócio. Em qualquer caso, o mecanismo de script é invocado, e o registro atual é colocado na memória. As edições e modificações nos campos atuais são feitas e estão disponíveis para outras atividades e scripts que são executados na mesma transação.

Quando apropriado, outros mecanismos executados em sequência com o mecanismo de fluxo de trabalho, como o mecanismo de regra de negócio ou a normalização de campo, são invocados em relação à mesma transação de registro atual. As mudanças feitas no atual por meio desses scripts e atividades modificam o registro na memória. Esses valores de mudança estão disponíveis para referência nas outras transações chamadas de atividades e scripts na mesma transação INSERT. Quando todas as mudanças esperadas forem executadas, o registro atual será inserido.

Quando um desses scripts chama `current.update()` em um registro que ainda não foi inserido, a ação força uma transação de banco de dados desnecessária e propensa a erros. Se um registro ainda não estiver no banco de dados, ele não poderá ser atualizado. As regras de negócio que são acionadas em `update()` em um registro no processo de ser inserido podem causar uma condição de loop muito instável e potencialmente infinita.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Solução de problemas

Este validador detecta o uso de `current.update()` em qualquer campo de script editável. Não chame `current.update()` em um script de fluxo de trabalho. No caso de um INSERT ou UPDATE de atual, as mudanças feitas no atual estarão disponíveis para todos os scripts em execução na mesma transação, e o mecanismo de script armazenará todas as mudanças no banco de dados. Deixe a atualização de atual para o mecanismo. Use os scripts somente para definir e fazer referência aos valores de campo atuais.

ValidateLowestCommonTable

O validador **ValidateLowestCommonTable** relata a tabela mais baixa na hierarquia do Glide usada pelo fluxo de trabalho.

Por exemplo, a tabela Item solicitado [sc_req_item] é a mais baixa em um fluxo de trabalho que contém uma atividade **Tarefa de catálogo**. Essas informações são significativas para um designer que deseja mudar a tabela na qual um fluxo de trabalho existente é executado após adicionar atividades à tela.

Nota: Este validador só fornece informações. Ele não indica uma condição de erro ou aviso.

Resumo da validação

- Risco: este validador só informa e não tem nenhum risco associado a ele.
- Nível de gravidade: Dados/Informações
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: A tabela comum mais baixa neste fluxo de trabalho é <table_name>.
- Resultado inválido: N/A (somente informativo)
- Mensagem inválida: N/A (somente informativo)
- Ação sugerida: nenhuma
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Atividades de fluxo de trabalho

ValidateTableChange

O validador **ValidateTableChange** relata todas as atividades no fluxo de trabalho que são inválidas de acordo com a tabela associada à versão do fluxo de trabalho.

Por exemplo, uma versão de fluxo de trabalho que está associada à tabela Solicitação de mudança [change_request] mas tem uma atividade **Solicitação do catálogo** na tela é inválida, pois a atividade não é compatível com a tabela selecionada.

Resumo da validação

- Risco: se o registro atual no tempo de execução não for originado na tabela especificada pela tabela comum mais baixa, as atividades da tabela comum mais baixa não poderão definir valores específicos.
- Nível de gravidade: Aviso, se a tabela associada a um fluxo de trabalho for superior na hierarquia à tabela comum mais baixa necessária para as atividades de fluxo de trabalho.
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: Todas as atividades são válidas para a tabela recém-selecionada

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Resultado inválido: Atividade inválida
- Mensagem inválida: Este fluxo de trabalho contém <contagem de atividades inválidas> atividades inválidas para a tabela recém-selecionada.
- Ação sugerida: faça uma destas mudanças:
  - Mude o fluxo de trabalho para não exigir as atividades associadas à tabela mais baixa relatada.
  - Modifique o fluxo de trabalho para usar uma tabela que contenha a tabela comum mais baixa em sua hierarquia.
  - Verifique se o registro atual atende aos requisitos das atividades em risco.
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Atividades de fluxo de trabalho

Solução de problemas

Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Definições de Atividades**. Observe a coluna **Tabela** na lista. Cada atividade que não é global está associada a uma tabela.

Quando você seleciona uma tabela no formulário Propriedades do fluxo de trabalho, o menu de atividades apresenta somente atividades compatíveis com a tabela selecionada. A associação de uma tabela a uma atividade de fluxo de trabalho permite que o sistema tome determinadas decisões sobre a atividade que afetam a comparação de valor, o roteamento de condição ou a configuração e a obtenção de valores de campos no registro atual.

Quando um fluxo de trabalho é definido para a tabela Global [global], é possível que o processo de execução do fluxo de trabalho garanta que o registro atual atenda aos requisitos das atividades identificadas por este validador. Nesse caso, a atividade ainda funciona conforme o esperado. Se essa garantia não puder ser obtida pelo processo do usuário, não use a atividade identificada pelo validador sem atribuir uma tabela que atenda aos requisitos de todas as atividades na tela.

Esta verificação de validação garante que a tabela especificada por todas as atividades em um fluxo de trabalho específico seja incluída na hierarquia da tabela selecionada para o fluxo de trabalho.

ValidateParentFlow

O validador **ValidateParentFlow** relata os fluxos de trabalho que usam o fluxo de trabalho como subfluxo.

Resumo da validação

- **Risco:** não há risco em um fluxo de trabalho ser um subfluxo. Este é apenas um aviso de que outros fluxos de trabalho estão em risco por mudanças drásticas em um subfluxo.
- **Nível de gravidade:** Aviso
- **Resultado válido:** Válido
- **Mensagem válida:** Atualmente <nome da versão do fluxo de trabalho> não é um subfluxo.
- **Resultado inválido:** Nenhum

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- **Mensagem de aviso:** Esta versão de fluxo de trabalho (<nome da versão do fluxo de trabalho>) é necessária como um subfluxo em <contagem de versões do fluxo de trabalho> outros fluxos de trabalho.
- **Ação sugerida:** tenha cuidado ao modificar itens como parâmetros de entrada e valores de retorno para garantir que os fluxos de trabalho primários não sejam afetados negativamente.
- **Publicável:** Sim
- **Executável:** Sim
- **Informações relacionadas:** Fluxos de trabalho usados como subfluxos

Solução de problemas

O sistema avisa o designer de fluxo de trabalho no momento da publicação e durante a validação que um fluxo de trabalho é um subfluxo. Esse aviso lembra ao designer de que as mudanças no fluxo de trabalho atual têm o potencial de afetar os fluxos de trabalho citados no relatório de validação ou outros fluxos de trabalho já em execução na produção. Mesmo que a mudança em um fluxo de trabalho que é um subfluxo sejam muito simples, teste completamente todos os fluxos primários citados neste relatório de validação antes da publicação.

Quando um fluxo de trabalho é um subfluxo, as mudanças que podem fazer com que ele se torne inválido incluem:

- Mudança dos tipos de dados das variáveis de entrada. Verifique se todos os fluxos de trabalho primários citados no relatório de validação podem passar o tipo de valor correto.
- Inclusão de variáveis de entrada. Verifique se todos os fluxos de trabalho primários citados no relatório de validação são capazes de passar todos os valores de variáveis para o subfluxo.
- Mudança ou remoção do valor de retorno de um fluxo de trabalho. Verifique se as mudanças no valor de retorno de um fluxo de trabalho são compatíveis com os requisitos de todos os fluxos primários.
- Mudança da tabela na qual o fluxo de trabalho é executado. Verifique se a seleção da tabela é compatível com todos os fluxos primários.

Nota: Para excluir um fluxo de trabalho que é um subfluxo, primeiro remova o subfluxo de todos os fluxos primários citados no relatório de validação para remover a dependência. Depois que as dependências forem eliminadas, um usuário com a função apropriada poderá excluir o subfluxo.

ValidateSingleEnd

O validador **ValidateSingleEnd** encontra e identifica várias atividades **Término** em um único fluxo de trabalho.

Várias atividades **Término** em um fluxo de trabalho podem ser intencionais e não afetá-lo ou podem ser um erro que o designer precisa corrigir.

Resumo da validação

- Risco: se os caminhos de execução para as atividades **Término** não forem mutuamente exclusivos, o primeiro **Término** encontrado concluirá o fluxo de trabalho e cancelará todas as outras atividades em execução.
- Nível de gravidade: Aviso
- Resultado válido: Válido

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Mensagem válida: Este fluxo de trabalho contém 1 atividade "Término".
- Resultado inválido: Atividade inválida
- Mensagem inválida: Este fluxo de trabalho contém <contagem de términos> atividades "Término".
- Ação sugerida: remova as atividades **Término** estranhas que não deveriam fazer parte do design.
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Nenhuma

Solução de problemas

Assim que uma atividade **Término** for encontrada, o fluxo de trabalho será concluído, mesmo se houver outros caminhos de execução viáveis que levem a uma segunda atividade **Término** e ainda estejam em execução. Essas atividades em execução serão canceladas como parte das ações de limpeza da atividade **Término**. Portanto, os resultados do design de fluxos de trabalho com vários **Términos** devem ser considerados com cuidado.

No caso de fluxos de trabalho grandes, em geral é mais intuitivo ler o fluxo de trabalho quando há várias atividades **Término**. No exemplo a seguir, os caminhos para os dois **Términos** são caminhos de execução mutuamente exclusivos. Se este fosse um fluxo de trabalho grande, com muitas atividades entre a **Ramificação** e o segundo **Término**, o valor dos vários términos se tornaria aparente. Rastrear uma resposta **Não** de **Usuário é inválido** para um único **Término** atrás de 33 outras atividades seria significativamente mais difícil. Não há risco neste design de fluxo de trabalho, pois não há motivo para outras atividades serem executadas se a atividade **Término** após a atividade **Notificação** encerrar o fluxo de trabalho.

Caminhos de execução mutuamente exclusivos

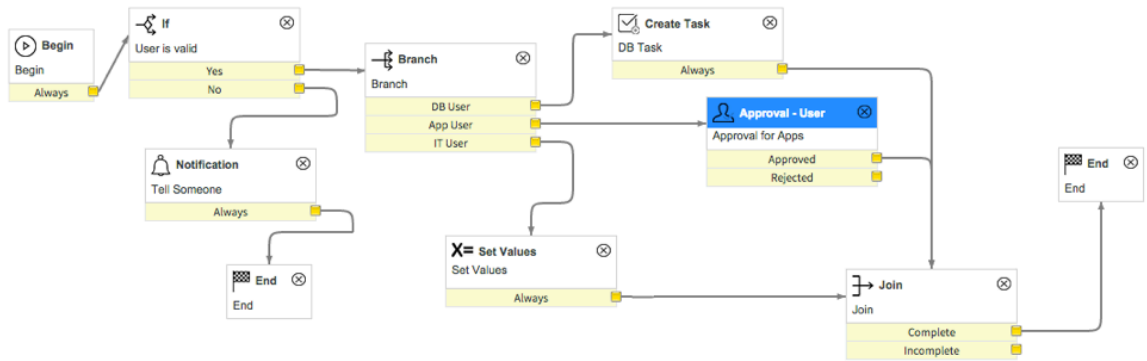

O próximo exemplo tem várias atividades **Término** em caminhos de execução que não são mutuamente exclusivos. Uma resposta **Sim** de **Usuário é válido** faz com que a atividade **Definir valores** seja concluída imediatamente. Ao atingir sua atividade **Término** primeiro, este caminho de execução cancela as atividades **Aprovação de apps** e **Tarefa de banco de dados**, o que pode não ser o resultado desejado. Se todos os caminhos devem ser concluídos antes de **Término**, as atividades devem chegar a um **Ingresso** (como no exemplo anterior) que faça a transição para um único **Término**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Caminhos de execução mutuamente inexclusivos

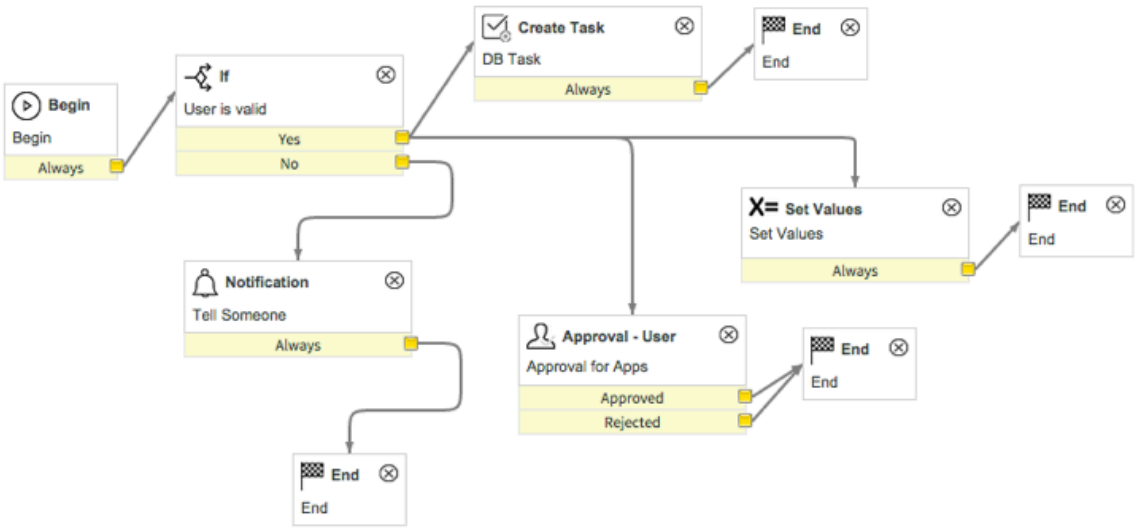

Nota: Para adicionar o segundo **Término**, clique com o botão direito do mouse para copiar a atividade **Término** original e colá-la na tela. Na maioria dos casos, um único **Término** é a maneira melhor e mais confiável de garantir que todas as atividades previstas para serem executadas antes da conclusão do fluxo de trabalho o façam com sucesso.

ValidateUpdateSetDependencies

O validador **ValidateUpdateSetDependencies** identifica todos os subfluxos chamados no fluxo de trabalho atual e determina se algum desses subfluxos está sendo editado em um conjunto de atualizações diferente (em andamento).

Este aviso informa ao usuário que o fluxo de trabalho e uma ou mais dependências estão sendo modificados ativamente de uma maneira que não será implantada simultaneamente em outra instância sem esforço adicional.

Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Criação e seleção de um conjunto para atualização .

Resumo da validação

- Risco: se um fluxo de trabalho primário for editado em um conjunto de atualizações e seu subfluxo dependente for editado em outro, os dois fluxos de trabalho poderão não ser compatíveis quando movidos para uma instância diferente. Mudanças feitas de maneira independente, como valores comuns ou esperados, poderão tornar os dois fluxos de trabalho incompatíveis.
- Nível de gravidade: Aviso
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: Não foram encontrados problemas de dependência de conjunto de atualizações.
- Resultado inválido: Inválido
- Mensagem Inválida: Este fluxo de trabalho tem fluxos de trabalho dependentes que estão em um conjunto de atualizações diferente.
- Ação sugerida: modifique e implante ambos os fluxos de trabalho no mesmo conjunto de atualizações. Se você precisar modificar dependências em conjuntos de atualizações separados, use um destes métodos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

  - Assegure que todos os conjuntos de atualizações sejam migrados simultaneamente.
  - Antes de implantar o conjunto de atualizações de fluxo principal, mescle as dependências em um conjunto de atualizações antes de sua conclusão.
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações

Solução de problemas

Um fluxo de trabalho é adicionado a um conjunto de atualizações somente quando o fluxo de trabalho é publicado. Este validador emite um aviso quando existe uma das seguintes condições:

- Um subfluxo publicado está em um conjunto de atualizações diferente do fluxo de trabalho primário, e esse conjunto de atualizações está em andamento.
- Um subfluxo foi submetido a check-out por outro usuário, que está trabalhando em um conjunto de atualizações diferente daquele do usuário atual.

Nota: Este validador não procura conjuntos de atualizações que foram encerrados. Ele verifica somente os conjuntos de atualizações que estão em andamento ou os conjuntos de atualizações de todos os subfluxos usados pelo fluxo de trabalho atual que forem submetidos a check-out para usuários que estão trabalhando em um conjunto para atualização diferente.

Exemplo

O exemplo a seguir mostra um cenário de desenvolvimento em risco, no qual dois usuários criam dependências entre fluxos de trabalho em diferentes conjuntos de atualizações.

Usuário A:

1. Define o Conjunto de atualizações A como o conjunto de atualizações atual.
2. Submete o Fluxo de trabalho A ao check-out.
3. Altera o valor de retorno do tipo **Cadeia de caracteres** no Fluxo de trabalho A para um tipo **Referência/Usuário**.
4. Publica o Fluxo de trabalho A, causando uma entrada no Conjunto de atualizações A.

Usuário B:

1. Define o Conjunto de atualizações B como o conjunto de atualizações atual.
2. Submete o Fluxo de trabalho B ao check-out.
3. Inclui o Fluxo de trabalho A como subfluxo.
4. Usa o valor de retorno de referência do usuário do Fluxo de trabalho A como atribuição de aprovação.
5. Publica o Fluxo de trabalho B, causando uma entrada no Conjunto de atualizações B.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Riscos

- O Usuário B move o Conjunto de atualizações B para uma instância diferente que tem uma versão mais antiga do Fluxo de trabalho A. O valor de retorno não é uma referência do usuário, o que faz com que o resultado do Fluxo de trabalho B seja diferente daquele quando foi testado no desenvolvimento.
- O Usuário B move o Conjunto de atualizações B para uma nova instância que não tem uma versão do Fluxo de trabalho A. O Fluxo de trabalho B tem uma falha de validação no tempo de execução e não pode ser executado. Uma entrada de log é adicionada ao log do fluxo de trabalho do registro atual.

Possíveis soluções

Solução 1

Migre o fluxo de trabalho primário e todos os fluxos de trabalho dependentes juntos para uma nova instância usando o mesmo conjunto de atualizações.

1. Defina o conjunto de atualizações como aquele que você quer usar para migrar as novas instâncias.
2. Verifique e publique novamente os fluxos de trabalho que precisam ser incluídos. Esta ação força uma entrada no conjunto de atualizações atual.
3. Conclua o conjunto de atualizações com todas as dependências.
4. Siga os procedimentos padrão para migrar conjuntos de atualizações para instâncias locais.

Solução 2

Mova fluxos de trabalho dependentes entre conjuntos de atualizações.

1. Identifique o conjunto de atualizações que contém o fluxo de trabalho principal a ser migrado.
2. Navegue até **Conjuntos de atualizações do sistema > Conjuntos de atualizações locais**.
3. Encontre e selecione o conjunto de atualizações que contém as dependências do fluxo de trabalho principal.
4. Na lista relacionada **Atualizações do cliente**, selecione a versão do fluxo de trabalho do subfluxo que você deseja mover.
5. Selecione o conjunto de atualizações que contém o fluxo de trabalho primário no campo **Conjunto de atualizações**. Se esse campo não estiver no formulário de atualização do cliente, configure o formulário e adicione o campo.
6. Clique em **Atualizar** e o sistema de base moverá o subfluxo dependente para o conjunto de atualizações selecionado.
7. Repita as etapas de 4 a 6 para adicionar subfluxos dependentes adicionais ao conjunto de atualizações do fluxo primário.

ValidateUpdateSetParentDependencies

O validador **ValidateUpdateSetParentDependencies** identifica todos os subfluxos que chamam o fluxo de trabalho atual como subfluxo e determina se algum desses fluxos de trabalho primários está sendo editado em um conjunto de atualizações diferente que esteja em andamento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Este aviso informa ao usuário que o fluxo de trabalho e um ou mais fluxos de trabalho que dependem dele estão sendo modificados ativamente de uma maneira que não será implantada simultaneamente em outra instância sem esforço adicional.

Resumo da validação

- Risco: se um fluxo de trabalho primário for editado em um conjunto de atualizações e seu subfluxo dependente for editado em outro, os dois fluxos de trabalho poderão não ser compatíveis quando movidos para uma instância diferente. Mudanças feitas de maneira independente, como a edição de valores comuns ou esperados, poderão tornar os dois fluxos de trabalho incompatíveis.
- Nível de gravidade: Aviso
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: Não foram encontrados problemas de dependência de conjunto de atualizações.
- Resultado inválido: Inválido
- Mensagem Inválida: Este fluxo de trabalho tem fluxos de trabalho dependentes que estão em um conjunto de atualizações diferente.
- Ação sugerida: modifique e implante ambos os fluxos de trabalho no mesmo conjunto de atualizações. Se você precisar modificar dependências em conjuntos de atualizações separados, use um destes métodos:
  - Assegure que todos os conjuntos de atualizações sejam migrados simultaneamente.
  - Antes de implantar o conjunto de atualizações de fluxo principal, mescle as dependências em um conjunto de atualizações antes de definir sua conclusão.
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações

Solução de problemas

Um fluxo de trabalho é adicionado a um conjunto de atualizações somente quando o fluxo de trabalho é publicado. Este validador emite um aviso quando existe uma das seguintes condições:

- Um subfluxo publicado está em um conjunto de atualizações diferente do fluxo de trabalho primário, e esse conjunto de atualizações está em andamento.
- Um subfluxo foi submetido a check-out por outro usuário, que está trabalhando em um conjunto de atualizações diferente daquele do usuário atual.

Nota: Este validador não procura conjuntos de atualizações que foram encerrados. Ele verifica somente os conjuntos para atualização que estão em andamento ou os conjuntos de atualizações de todos os fluxos de trabalho primários que chamem o fluxo de trabalho atual e sejam submetidos a check-out para usuários que estão trabalhando em um conjunto de atualização diferente.

Exemplo

O exemplo a seguir mostra um cenário de desenvolvimento em risco, no qual dois usuários criam dependências entre fluxos de trabalho em diferentes conjuntos de atualizações.

Usuário A:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Define o Conjunto de atualizações A como o conjunto de atualizações atual.
2. Submete o Fluxo de trabalho A ao check-out.
3. Altera o valor de retorno do tipo **Cadeia de caracteres** no Fluxo de trabalho A para um tipo **Referência/Usuário**.
4. Publica o Fluxo de trabalho A, causando uma entrada no Conjunto de atualizações A.

Usuário B:

1. Define o Conjunto de atualizações B como o conjunto de atualizações atual.
2. Submete o Fluxo de trabalho B ao check-out.
3. Inclui o Fluxo de trabalho A como subfluxo.
4. Usa o valor de retorno de referência do usuário do Fluxo de trabalho A como atribuição de aprovação.
5. Publica o Fluxo de trabalho B, causando uma entrada no Conjunto de atualizações B.

Riscos

- O Usuário B move o Conjunto de atualizações B para uma instância diferente que tem uma versão mais antiga do Fluxo de trabalho A. O valor de retorno não é uma referência do usuário, o que faz com que o resultado do Fluxo de trabalho B seja diferente daquele quando foi testado no desenvolvimento.
- O Usuário B move o Conjunto de atualizações B para uma nova instância que não tem uma versão do Fluxo de trabalho A. O Fluxo de trabalho B tem uma falha de validação no tempo de execução e não pode ser executado. Uma entrada de log é adicionada ao log do fluxo de trabalho do registro atual.

Possíveis soluções

Solução 1

Migre o fluxo de trabalho primário e todos os fluxos de trabalho dependentes juntos para uma nova instância usando o mesmo conjunto de atualizações.

1. Defina o conjunto de atualizações como aquele que você quer usar para migrar as novas instâncias.
2. Verifique e publique novamente os fluxos de trabalho que precisam ser incluídos.

   Nota: Esta ação força uma entrada no conjunto de atualizações atual.

3. Conclua o conjunto de atualizações com todas as dependências.
4. Siga os procedimentos padrão para migrar conjuntos de atualizações para instâncias locais. Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Solução 2

Mova fluxos de trabalho dependentes entre conjuntos de atualizações.

1. Identifique o conjunto de atualizações que contém o fluxo de trabalho principal a ser migrado.
2. Navegar até **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Encontre e selecione o conjunto de atualizações que contém as dependências do fluxo de trabalho principal.
4. Na lista relacionada **Atualizações do cliente**, selecione a versão do fluxo de trabalho do subfluxo que você deseja mover.
5. Selecione o conjunto de atualizações que contém o fluxo de trabalho primário no campo **Conjunto de atualizações**. Se esse campo não estiver no formulário de atualização do cliente, configure o formulário e adicione o campo.
6. Clique em **Atualizar**. O sistema de base move o subfluxo dependente para o conjunto de atualizações selecionado.
7. Repita as etapas de 4 a 6 para adicionar subfluxos dependentes adicionais ao conjunto de atualizações do fluxo primário.

ValidateInputVarUpdateSetDependencies

O validador **ValidateInputVarUpdateSetDependencies** examina os conjuntos de atualizações para garantir que as variáveis de entrada de um determinado fluxo de trabalho não tenham sido excluídas em conjuntos para atualização diferentes daqueles **em andamento** no momento.

Resumo da validação

- Risco: os fluxos de trabalho e suas variáveis de entrada não são movidos juntos em um único conjunto de atualizações. A exclusão de variáveis de entrada é capturada em uma entrada de atualização diferente. Se essas duas entradas não estiverem no mesmo conjunto de atualizações, a execução do fluxo de trabalho poderá ser instável.
- Objetivo: determinar se as variáveis de entrada que pertenciam a este fluxo de trabalho foram excluídas em um conjunto de atualizações diferente.
- Nível de gravidade: Aviso
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: Não foram encontrados problemas de dependência de conjunto de atualizações para variáveis de entrada.
- Resultado inválido: Inválido
- Mensagem inválida: Há variáveis de entrada que foram excluídas e registradas em log em um conjunto de atualizações diferente.
- Ação sugerida: se a exclusão não deve ser separada do fluxo de trabalho, verifique se ambos os conjuntos para atualização foram confirmados simultaneamente na nova instância ou mescle ambas as cargas em um único conjunto para atualização.
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações

Solução de problemas

As variáveis de entrada do fluxo de trabalho obtêm entradas individuais na lista relacionada **Atualização do cliente** no conjunto de atualizações do usuário atual. Este validador relata ao usuário quando ocorrem exclusões de entrada de fluxo de trabalho em um conjunto de atualizações diferente daquele do usuário atual.

Siga as instruções para Remoção de variável de entrada quando o validador emitir este aviso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

ValidateWorkflowEndStages

O validador **ValidateWorkflowEndStages** verifica se, em fluxos de trabalho com fases, a atividade de término do fluxo de trabalho tem uma fase chamada Concluir ou Concluído.

Se o fluxo de trabalho tiver fases associadas a ele, mas não tiver a fase concluída na atividade de término, o indicador de fase não mostrará que o fluxo de trabalho foi concluído.

Resumo da validação

- Risco: o indicador de fase não mostrará que o fluxo de trabalho foi concluído.
- Nível de gravidade: Aviso
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: As fases de término do fluxo de trabalho são válidas.
- Resultado inválido: Inválido
- Mensagem inválida: Atividade final A encontrada com fase inválida "S".
- Ação sugerida: se isso não for intencional no design, faça as mudanças apropriadas.
- Publicável: Sim
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Atividades de fluxo de trabalho

Solução de problemas

Verifique se há uma atividade de término no fluxo de trabalho. Confirme se essa atividade atribui uma fase chamada Concluir ou Concluído.

ValidateWorkflowStageColumn

O validador **ValidateWorkflowStageColumn** detecta e relata quando o campo de fase (coluna de fase) para um fluxo de trabalho não está correto ou é inutilizável.

Resumo da validação

- Risco: os indicadores de fase podem não exibir as informações apropriadas.
- Nível de gravidade: Aviso
- Resultado válido: Válido
- Mensagem válida: Os valores de fase do fluxo de trabalho são válidos.
- Resultado inválido: Aviso
- Resumo de informações: Avisos de fase encontrados.
- Mensagens inválidas:
  - A Tabela T não tem uma coluna chamada C.
  - O fluxo de trabalho da tabela T tem fases, mas nenhuma coluna de fase.
  - A Tabela T tem uma coluna de fase "C", mas não há fases definidas por atividades.
  - O fluxo de trabalho na tabela T tem uma coluna de fase "C" que não é type=workflow.
- Ação sugerida: se isso não for intencional no design, faça as mudanças apropriadas.
- Publicável: Sim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Atividades de fluxo de trabalho, Fases do fluxo de trabalho

Solução de problemas

Para verificar a coluna de fase:

1. Abra e submeta um fluxo de trabalho ao check-out.
2. Abra a caixa de diálogo de propriedades da versão do fluxo de trabalho clicando no ícone de menu e selecionando **Propriedades**.
3. Exiba a guia ou a seção **Fases**.
4. Verifique se a coluna de fase atribuída é realmente uma coluna na tabela à qual o fluxo de trabalho está associado.
5. Verifique se a coluna é type=workflow.

Dica: as colunas de fase não devem ser listas de seleção. Se forem, a lista aparecerá como somente leitura em visualizações do formulário, já que a mudança desse valor de coluna fora do mecanismo de fluxo de trabalho não garante o acompanhamento seguro dos estados de fase.

ValidateWorkflowStateValues

O validador **ValidateWorkflowStateValues** verifica se vários aspectos de fase nas atividades de fluxo de trabalho estão corretos.

Este validador tem várias mensagens de erro possíveis.

Resumo da validação

- Risco: os indicadores de fase podem não exibir as informações apropriadas.
- Nível de gravidade: Aviso.
- Resultado válido: Válido.
- Mensagem válida: Os valores de fase do fluxo de trabalho são válidos.
- Resultado inválido: Inválido.
- Resumo do aviso: Avisos de fase encontrados.
- Mensagens inválidas:
  - Fase com nome vazio não é permitida.
  - Fase com valor vazio não é permitida.
  - Não é possível ter mais de uma fase com o mesmo nome: x.
  - Não é possível ter mais de uma fase com o mesmo valor: y
- Ação sugerida: se isso não for intencional no design, faça as mudanças apropriadas.
- Publicável: Sim.
- Executável: Sim
- Informações relacionadas: Atividades de fluxo de trabalho.

Solução de problemas

Use o procedimento a seguir para solucionar problemas deste validador:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. Abra e submeta um fluxo de trabalho ao check-out.
2. Abra a lista de fases do fluxo de trabalho selecionando o ícone de menu e **Editar fases**.
3. Verifique os nomes e os valores.

   Verifique se os nomes e os valores são exclusivos e não estão vazios.
4. Se o mesmo nome ou valor de fase aparecer mais de uma vez, remova uma das linhas. Em seguida, é muito importante passar pelo fluxo de trabalho e reatribuir as fases nas atividades que usavam a fase removida.

Validar valores de fase do fluxo de trabalho

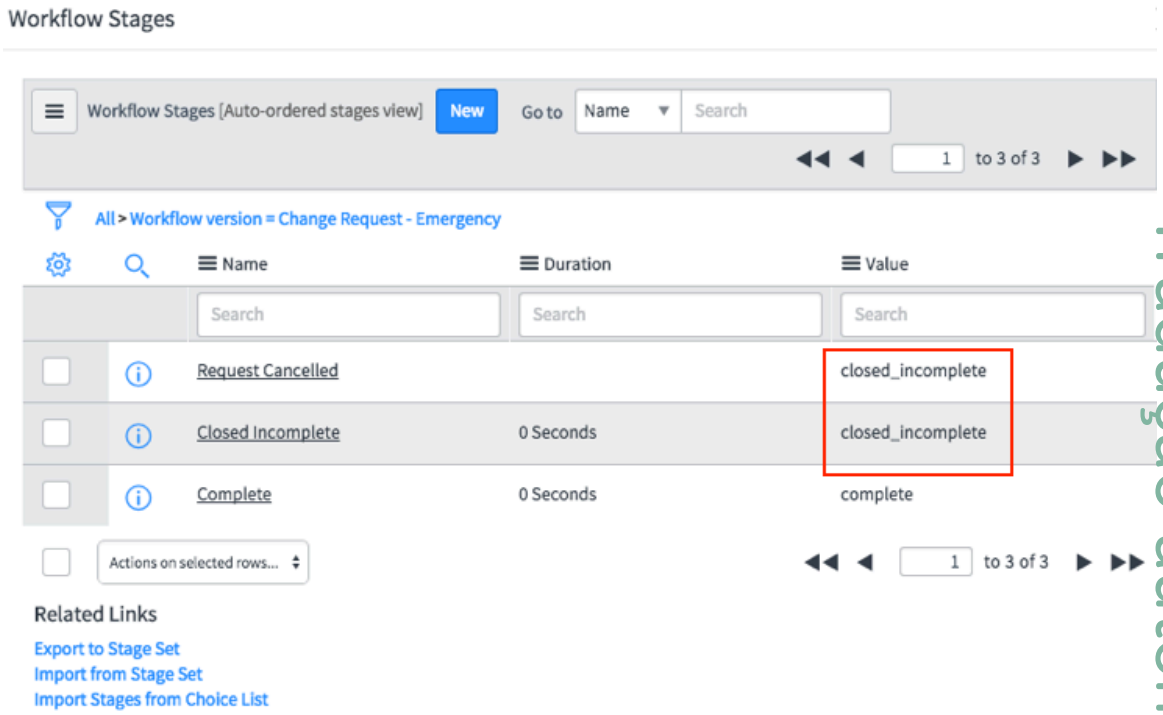

Dica: faça uma lista de quais atividades atribuem quais fases.

Conceitos de fluxo de trabalho

Você pode fazer muitas coisas com o Editor de fluxo de trabalho.

> **Importante:** A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

- Modifique as atividades principais e as condições de saída.
- Crie atividades personalizadas e reutilize os dados para outros fluxos de trabalho.

  Consulte Designer de atividades da Orquestração .
- Baixe pacotes de atividades da ServiceNow Store e crie pacotes para carregar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Edite fluxos de trabalho graficamente.
- Defina transições entre atividades do fluxo de trabalho.
- Para a tabela que corresponde ao fluxo de trabalho, personalize as regras de negócio.
- Resuma o andamento do fluxo de trabalho por meio de fases.
- Valide fluxos de trabalho para identificar possíveis problemas.
- Publique fluxos de trabalho para outros usuários.
- Edite várias tabelas sem precisar modificá-las diretamente.

Versões de fluxo de trabalho

Para impedir que os usuários façam mudanças em um fluxo de trabalho que afetem outros usuários do sistema, é necessário fazer o check-out dos fluxos de trabalho antes de editá-los.

Somente um usuário pode fazer check-out de um fluxo de trabalho por vez. Depois do check-out de um fluxo de trabalho, as mudanças se aplicam apenas ao usuário que fez o check-out. Os outros usuários podem continuar usando o fluxo de trabalho publicado. Depois que as mudanças forem concluídas, o fluxo de trabalho poderá ser publicado para ficar disponível a todos os usuários.

Nota: Como cada fluxo de trabalho tem um sys_id exclusivo, fluxos de trabalho diferentes podem ter o mesmo nome. Isso normalmente é esperado em um ambiente separado por domínio, em que os usuários em empresas diferentes não podem ver os fluxos de trabalho uns dos outros porque estão em domínios diferentes. No entanto, é algo que pode gerar confusão em outros ambientes. Em geral, dê a cada fluxo de trabalho um nome exclusivo para impedir que os designers façam mudanças no fluxo de trabalho errado.

Quando uma nova versão de um fluxo de trabalho existente é publicada, as mudanças não são aplicadas a contextos de fluxo de trabalho em execução. Os contextos de fluxo de trabalho em execução no momento continuam usando a versão que estava disponível quando o fluxo de trabalho iniciou. Na próxima vez que o fluxo de trabalho for executado, ele usará a versão atualizada publicada.

Escopo do fluxo de trabalho

O escopo da aplicação de fluxo de trabalho determina o acesso que uma aplicação tem às informações em um fluxo de trabalho, especificamente aos dados contidos nas atividades dele.

Quando um fluxo de trabalho é criado, ele herda o escopo da aplicação do menu de engrenagem do usuário conectado. Esse escopo não pode ser mudado no Editor de fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é executado nesse escopo e só pode ser chamado de uma aplicação diferente se a configuração de acessibilidade do fluxo de trabalho permitir o acesso a todos os escopos (público). Caso contrário, o escopo da aplicação do fluxo de trabalho será privado para a aplicação.

Nota: Qualquer script criado no Editor de fluxo de trabalho, como um script avançado em uma atividade *If*, é executado no escopo do fluxo de trabalho. Todas as atividades principais presentes no sistema de base ou para a Orquestração são executadas no escopo do fluxo de trabalho.

As atividades personalizadas são executadas em seu próprio escopo, mesmo que ele não seja o mesmo do fluxo de trabalho. O escopo de uma atividade personalizada pode ser privado ou público. Qualquer script executado dentro de uma atividade personalizada com um escopo só pode acessar artefatos externos que estejam dentro do escopo dessa atividade ou artefatos que estejam configurados para serem executados em qualquer escopo. Por outro lado, um artefato externo só pode acessar o script dentro

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

dessa atividade privada se esse artefato estiver sendo executado no mesmo escopo. As atividades com escopos públicos podem interagir com artefatos externos em qualquer escopo da aplicação.

Você pode usar atividades privadas em um fluxo de trabalho que tenha um escopo de aplicação público. Essas atividades são protegidas para não estabelecer acesso fora do fluxo de trabalho. Para obter detalhes sobre como definir o escopo da aplicação para atividades personalizadas, consulte o modelo de atividade apropriado na tabela de descrição do campo.

Nota: As atividades personalizadas carregadas na Store ServiceNow devem ser configuradas como acessíveis a todos os escopos da aplicação.

Restrições para o escopo do fluxo de trabalho

Existem algumas restrições para escopos de aplicações públicas e privadas.

Durante o tempo de execução, os fluxos de trabalho com escopo público podem acessar outros recursos da aplicação, desde que esses recursos estejam definidos como acessíveis a todos os escopos da aplicação. Os fluxos de trabalho com escopo privado em um escopo de aplicação privado só podem acessar recursos privados para seu escopo. Devido aos limites de acesso ao escopo, todos os fluxos de trabalho com escopo privado que fazem chamadas para outros recursos com escopo têm uma falha de exceção ou de atividade travada enquanto aguardam os resultados retornados. Isso ocorre ao fazer chamadas para estes recursos globais comuns:

- Filas do ECC
- Tarefas
- Aprovações
- Eventos
- Temporizadores de ANS
- Temporizadores
- Inclusões de script
- Regras de negócios
- APIs de fluxo de trabalho

À medida que você projeta os fluxos de trabalho, valide a visibilidade e a acessibilidade de todos os recursos antes da implantação.

Consulte Escopo da aplicação .

Para obter informações sobre como configurar o escopo de um fluxo de trabalho, consulte Propriedades do fluxo de trabalho.

Domain Separation e Fluxo de trabalho

Domain Separation é compatível com o aplicativo Fluxo de trabalho. O Domain Separation permite separar dados, processos e tarefas administrativas em agrupamentos lógicos chamados de domínios. Você pode controlar vários aspectos dessa separação, incluindo quais usuários podem ver e acessar os dados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nível de suporte: Padrão*

- Inclui nível **Básico**.
- Lógica de negócios: os processos podem ser criados ou modificados por cliente pelo provedor de serviço. Os casos de uso refletem o uso apropriado da aplicação por vários clientes do provedores de serviço em uma única instância.
- O proprietário da instância deve ser capaz de configurar a lógica de negócios do MVP e os parâmetros de dados por locatário conforme previsto para a aplicação específica.

Caso de uso: como administrador, preciso tornar os comentários obrigatórios no encerramento de um registro para um locatário, mas não para outro.

Visão geral

Quando a separação de domínio está habilitada, os fluxos de trabalho e as atividades de fluxo de trabalho herdam o domínio do usuário que os publica ou cria.

Como a separação de domínio funciona na aplicação Fluxo de trabalho

Embora os fluxos de trabalho sejam gerenciados por várias tabelas, somente as tabelas abaixo são usadas para recursos de separação de domínio:

- **Fluxo de trabalho [wf_workflow]** e **Versão do fluxo de trabalho [wf_workflow_version]**: usadas para Administração de processos ou separação de processos.
- **Contexto de fluxo de trabalho [wf_context]**: usada para Noções básicas sobre separação de domínio .

Nota: A tabela Versão do fluxo de trabalho [wf_workflow_version] não contém um campo de domínio; os registros em Versão do fluxo de trabalho herdam o domínio do registro primário em Fluxo de trabalho.

O Editor de fluxo de trabalho exibe um domínio de fluxo de trabalho na barra de título após o nome do fluxo de trabalho.

Domínio do editor de fluxo de trabalho

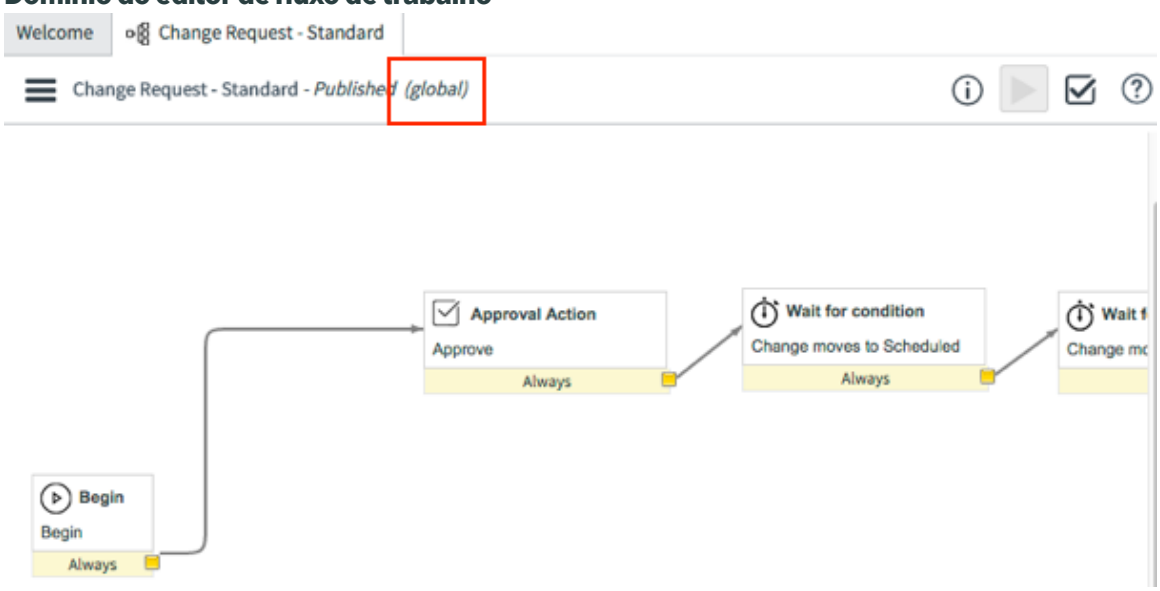

Tópicos relacionados

Domain Separation para provedores de serviço

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxos de trabalho e administração delegada

A administração delegada permite que domínios secundários herdem fluxos de trabalho de níveis superiores na hierarquia de domínio e os substituam por versões específicas do domínio, se necessário.

Fluxo de trabalho e administração delegada

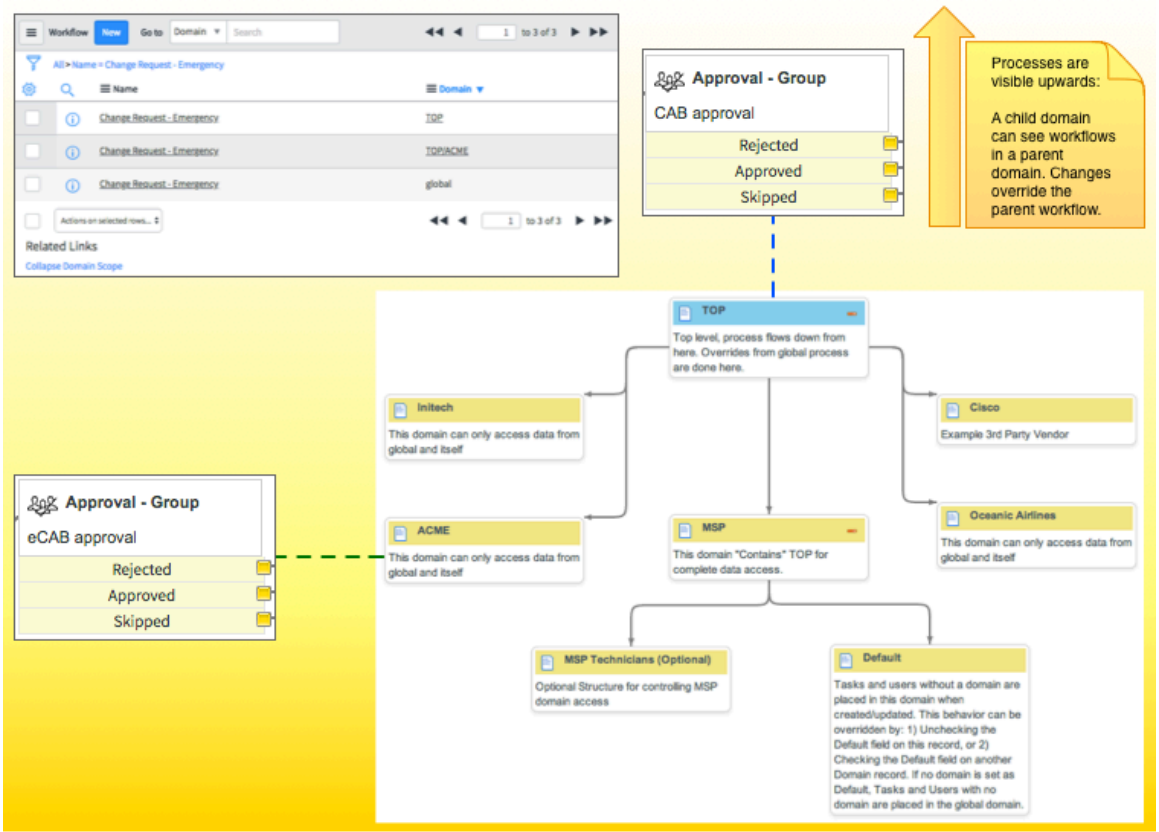

Os registros de fluxo de trabalho nas tabelas Fluxo de trabalho [wf_workflow] e Versão do fluxo de trabalho [wf_workflow_version] são considerados processos. Um usuário em um domínio secundário pode fazer check-out, mas não pode copiar um fluxo de trabalho de um domínio primário. Quando um usuário em um domínio secundário faz o check-out de um fluxo de trabalho de um domínio primário, o sistema cria uma versão do fluxo de trabalho no domínio desse usuário. Essa nova versão é um registro exclusivo na tabela Fluxo de trabalho [wf_workflow]. Depois que o usuário publica esse novo fluxo de trabalho, ele é usado pelos outros usuários no domínio secundário e substitui o fluxo de trabalho do domínio primário. O fluxo de trabalho original no domínio primário não estará mais visível para os usuários no domínio secundário.

Por exemplo, um provedor de serviços gerenciados (MSP) hospeda serviços de ITSM para várias empresas, incluindo ACME e Initech, em uma única instância. Como administradores, o MSP cria um fluxo de trabalho "Solicitação de mudança - Emergência" que se aplica a todos os domínios porque foi criado no domínio TOP, que é o mais alto na hierarquia de domínios. Esse fluxo de trabalho substitui o fluxo global "Solicitação de mudança - Emergência" e especifica que as solicitações de mudança de emergência exigem aprovação do grupo de aprovação do CCM. Por causa da administração delegada, cada domínio na hierarquia vê e usa esse fluxo de trabalho. Agora, suponha que o domínio ACME exija uma política de aprovação diferente, na qual as solicitações de mudança de emergência exigem aprovação do grupo de aprovação de emergência do CCM. O MSP cria outra versão do fluxo de trabalho "Solicitação de mudança - Emergência" no domínio da ACME. Esse fluxo de trabalho substitui a versão no domínio TOP e é aplicado somente a usuários no domínio da ACME.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Permissões do fluxo de trabalho

Um novo fluxo de trabalho é executado com o domínio e as credenciais do usuário que o iniciou.

O fluxo de trabalho preserva o domínio e as credenciais de um usuário até que uma atividade faça com que o fluxo de trabalho aguarde, como uma atividade de aprovação que aguarda aprovação ou rejeição. Quando o fluxo de trabalho interrompido é retomado, por exemplo, depois que um usuário aprova uma solicitação, o fluxo de trabalho usa as credenciais do usuário de aprovação, mas continua a ser executado no domínio do usuário original.

Fluxos de trabalho e separação de dados

A separação de dados restringe os contextos de fluxo de trabalho a usuários que estão no mesmo domínio do fluxo de trabalho ou são membros de um domínio primário.

Fluxo de trabalho e separação de dados

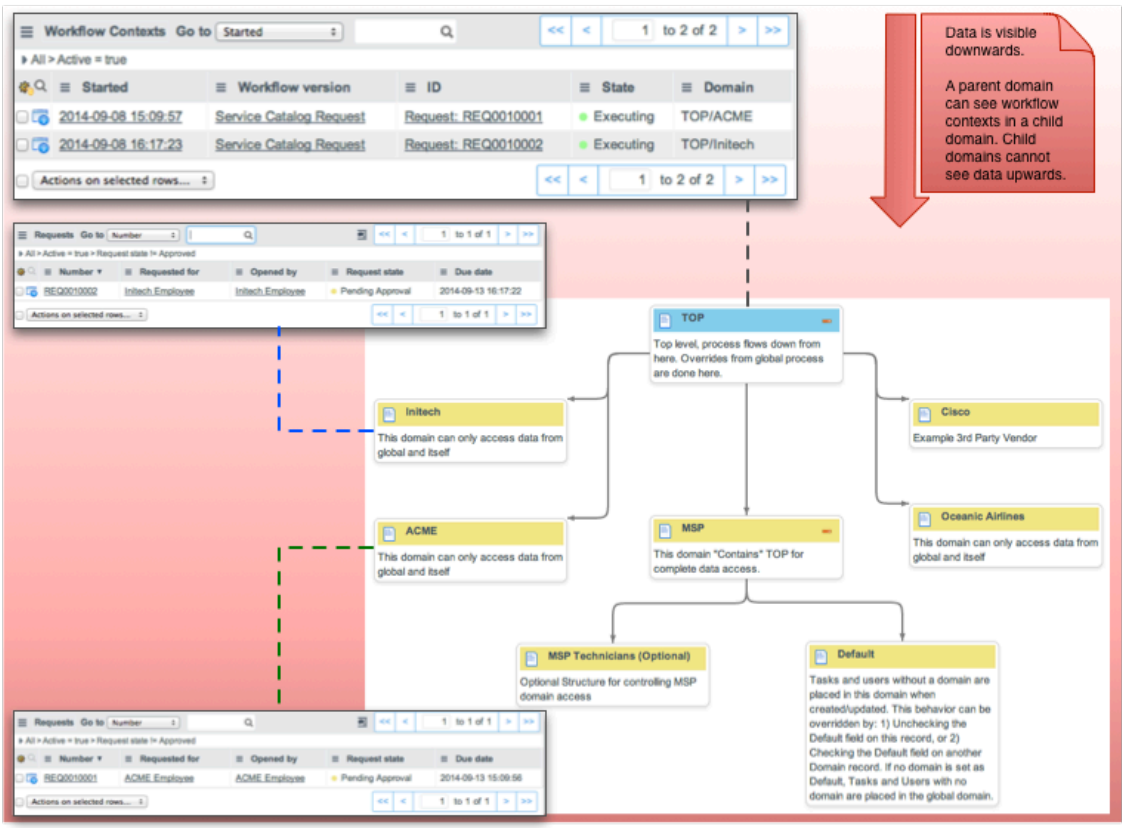

Os registros de fluxo de trabalho na tabela Contextos do fluxo de trabalho [wf_contexts] são considerados dados. A separação de dados restringe os contextos de fluxo de trabalho a usuários que estão no mesmo domínio do fluxo de trabalho ou são membros de um domínio primário. Enquanto um usuário em um domínio primário pode ver os fluxos de trabalho em execução em um domínio secundário, um usuário em um domínio secundário não pode ver os fluxos de trabalho em execução em um domínio primário. Se necessário, os administradores podem usar domínios de visibilidade ou domínios "contém" para permitir que mais pessoas vejam os dados de um domínio específico.

Por exemplo, quando um usuário da ACME solicita algum item do catálogo de serviços, um contexto de fluxo de trabalho "Solicitação do catálogo de serviços" é criado no domínio da ACME. Da mesma forma, uma solicitação do catálogo de serviços de um usuário da Initech cria um contexto de fluxo de trabalho no domínio da Initech. Um usuário de MSP no domínio

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

TOP pode ver ambos os contextos de fluxo de trabalho porque esse é o domínio primário dos domínios da ACME e da Initech. No entanto, quando um usuário da ACME ou da Initech faz login, a separação de dados impede que eles vejam as solicitações do catálogo de serviços um do outro. Este é o comportamento esperado, porque cada contexto de fluxo de trabalho contém dados específicos para esse domínio, como o item solicitado e o histórico de aprovação da solicitação.

Ordem de operação do mecanismo de fluxo de trabalho

O mecanismo de fluxo de trabalho é executado em uma ordem predefinida em relação às regras de negócio e às operações de banco de dados. Ele armazena em cache os fluxos de trabalho publicados e normalmente usados para melhorar o desempenho.

A propriedade de fluxo de trabalho **Executar após a execução de regra de negócio** define se um fluxo de trabalho é **Padrão** ou **Adiado**.

O diagrama abaixo mostra a ordem de operações do mecanismo de fluxo de trabalho e quando os fluxos do tipo Padrão e Adiado são executados. Para obter uma visão geral da ordem de operação do mecanismo, consulte Ordem de execução de scripts e mecanismos .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Diagrama de ordem do mecanismo de fluxo de trabalho

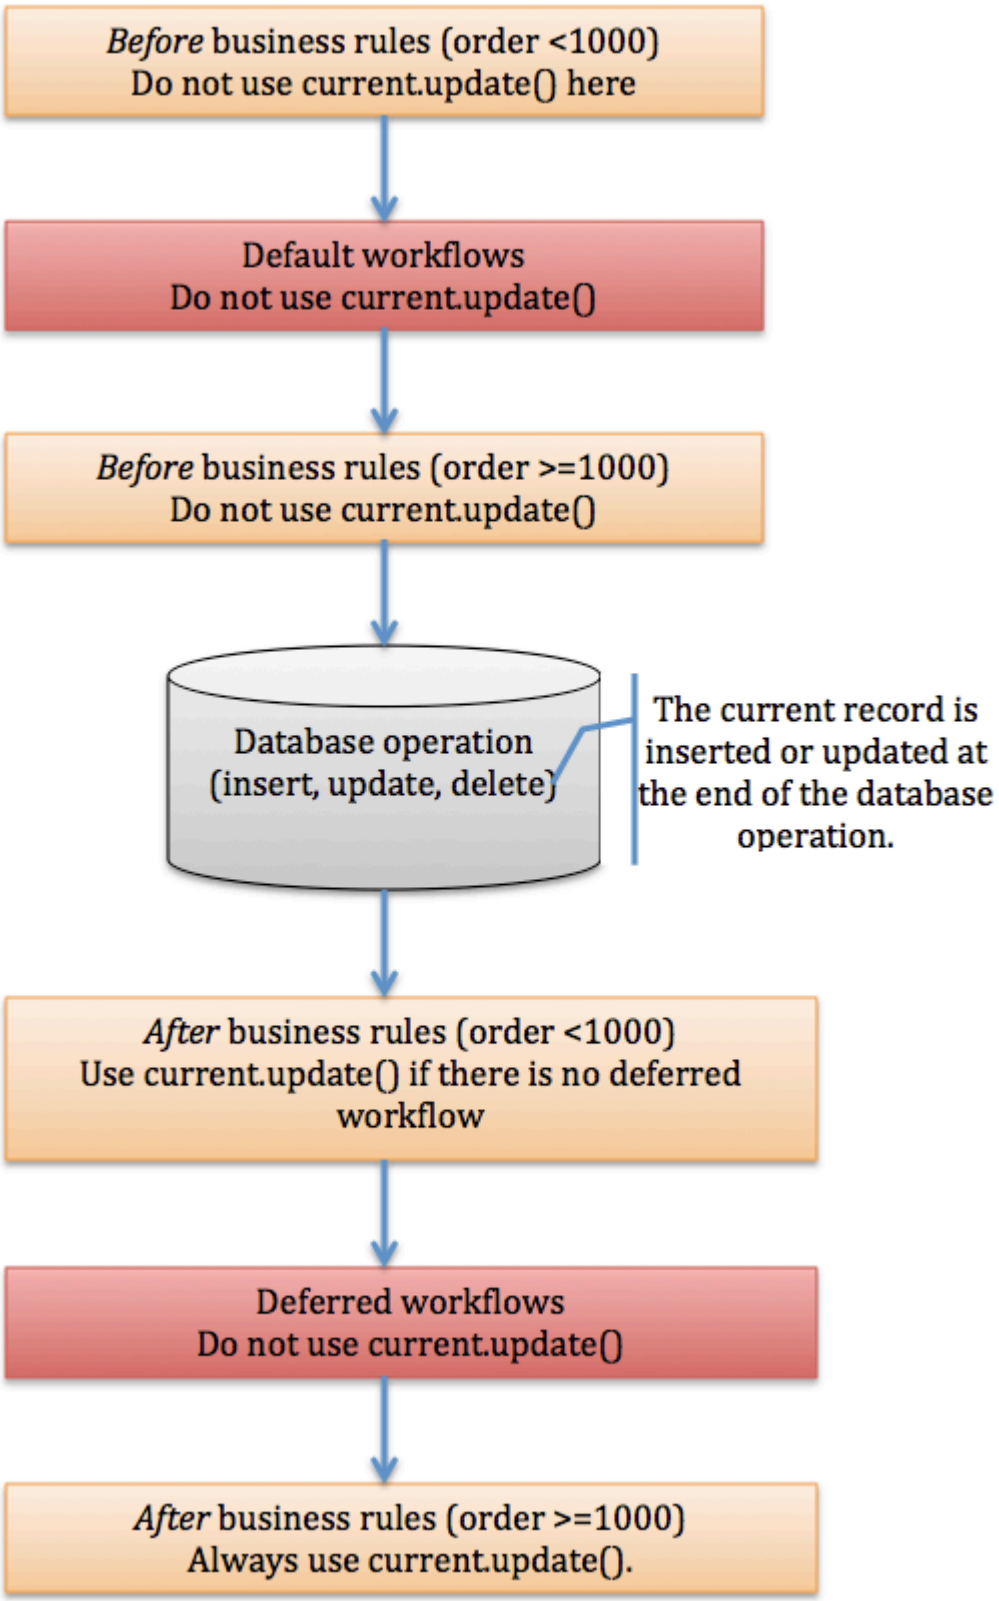

Tradução automática

Cache de fluxo de trabalho

O mecanismo de fluxo de trabalho armazena em cache os fluxos de trabalho publicados e normalmente usados para melhorar o desempenho.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O armazenamento em cache reduz significativamente o número de consultas ao banco de dados por fluxo de trabalho. Por padrão, o mecanismo armazena em cache até 300 versões únicas do de fluxo de trabalho. O armazenamento em cache de fluxos de trabalho muito grandes pode reduzir esse número, já que o tamanho do cache não pode exceder o tamanho de heap da Java Virtual Machine (JVM).

Para alterar o número máximo de versões de fluxo de trabalho em cache, navegue até **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Propriedades** e modificam o valor de **O número máximo de modelos que serão mantidos simultaneamente no cache LRU** (*glide.workflow.model.cache.max*) propriedade. Você precisa reiniciar a instância para aplicar essa mudança.

Tabelas de fluxo de trabalho

Para ter flexibilidade total, os fluxos de trabalho armazenam informações em várias tabelas diferentes.

As tabelas que contêm informações de fluxo de trabalho não costumam ser editadas uma a uma. Em vez disso, use o Editor de fluxo de trabalho para editar os fluxos de trabalho. As listas abaixo são fornecidas para fins de referência.

Tabelas de fluxo de trabalho

Tabela	Descrição
Workflows	
Renderizador de coluna [column_renderer]	Um widget de renderizador para uma coluna de fases. Os renderizadores de fase são gravados e Jelly como uma macro de IU. O padrão é Orientado por fluxo de trabalho e cobre a maioria dos cenários de fase relacionados ao fluxo de trabalho.
Versão [wf_versionable]	Acompanha diferentes versões de definições de elemento [wf_element_activity].
Fluxo de trabalho [wf_workflow]	Os registros primários de fluxos de trabalho.
Vinculação de fluxo de trabalho [wf_workflow_binding]	Histórico de fluxos de trabalho executados e o registro-gatilho. Os registros de Vinculação de fluxo de trabalho impedem que o sistema execute fluxos de trabalho novamente quando o registro de Contexto de fluxo de trabalho tiver sido excluído.
Contexto do fluxo de trabalho [wf_context]	Instâncias individuais de um fluxo de trabalho que está sendo usado.
Execução de fluxo de trabalho [wf_workflow_execution]	Registros sintéticos "atuais" para fluxos de trabalho executados em Global.
Instância de fluxo de trabalho [wf_workflow_instance]	Conexões de fluxos de trabalho a subfluxos.
Versão do fluxo de trabalho [wf_workflow_version]	Versões específicas de um fluxo de trabalho: versões publicadas ou versões que foram submetidas a check-out.
Atividades	
Designer de atividades [wf_element_activity]	Definições de atividades personalizadas
Variáveis de atividade [wf_activity_variable]	Variáveis para atividades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de fluxo de trabalho

Tabela	Descrição
Atividade de fluxo de trabalho [wf_activity]	Atividades em uso nos fluxos de trabalho.
Definição de atividade de fluxo de trabalho [wf_activity_definition]	Definições de atividades que podem ser usadas em um fluxo de trabalho.
Atividade de execução de fluxo de trabalho [wf_executing]	Instâncias individuais de atividades realizadas em contextos ativos.
Componentes do fluxo de trabalho	
Provedor de elemento [wf_element_provider]	Definições de modelo para atividades personalizadas.
Aprovação de grupo [sysapproval_group]	Aprovações no nível de grupo.
Variável [item_option_new]	
Condição de fluxo de trabalho [wf_condition]	Todas as condições definidas em fluxos de trabalho.
Definição de elemento de fluxo de trabalho [wf_element_definition]	Tabela primária para definições de atividade.
Configuração de tempo de execução estimado do fluxo de trabalho [wf_estimated_runtime_config]	Dados de desempenho de tempo de execução para fluxos de trabalho concluídos.
Comando enfileirado de fluxo de trabalho [wf_command]	Armazenamento interno temporário para fluxos de trabalho em execução no momento.
Variável SC de fluxo de trabalho [wf_variable]	As variáveis do Catálogo de serviços para um fluxo de trabalho.
Programação de fluxo de trabalho [wf_workflow_schedule]	Definições dos horários para executar fluxos de trabalho específicos.
Horário de fluxo de trabalho [wf_workflow_binding]	Dados de desempenho de horário para fluxos de trabalho.
Transição de fluxo de trabalho [wf_transition]	Todas as transições definidas em fluxos de trabalho.
Histórico	
Histórico de atividades do fluxo de trabalho [wf_history]	O histórico de atividades executadas.
Entrada de log do fluxo de trabalho [wf_log]	Todos os eventos e o histórico do fluxo de trabalho.
Histórico de transição do fluxo de trabalho [wf_transition_history]	O histórico de transições executadas.
Fases	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tabelas de fluxo de trabalho

Tabela	Descrição
Padrão de fase [wf_stage_default]	Definições dos campos de fase padrão para uso pelas tabelas.
Conjunto de fases [stage_set]	Um conjunto nomeado de fases que pode ser usado para preencher fases em vários fluxos de trabalho.
Entrada de conjunto de fases [stage_set_entry]	As fases que pertencem a um conjunto de fases nomeado.
Conjunto de fases para tabela [stage_set_table]	Define um relacionamento de um conjunto de fases com uma tabela para que o conjunto possa ser usado como fases padrão quando um novo fluxo de trabalho for criado para a tabela. Substitui a tabela wf_default_stage e é exibida quando você clica em **Fases padrão (por tabela)** no menu.
Fase do fluxo de trabalho [wf_stage]	Definições de fases usadas por fluxos de trabalho.

Administração do Fluxo de trabalho

Adapte os fluxos de trabalho da forma que desejar.

Funções do Fluxo de trabalho

Certas funções são necessárias para usar fluxos de trabalho.

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Funções do Fluxo de trabalho

Título da função [nome]	Descrição
Criador de atividade [activity_creator]	Cria e edita atividades do fluxo de trabalho personalizadas, reutiliza dados de atividades personalizadas e gerencia pacotes de atividades baixados da ServiceNow Store.
Administrador de serviço Web [web_service_admin]	Acessa e usa mensagens REST e SOAP no Designer de atividades da Orquestração. Cria e edita atividades personalizadas que usam os modelos do REST Web Services e do SOAP Web Services.
Administrador de fluxo de trabalho	Faz check-out, cria, edita, publica e exclui fluxos de trabalho gráficos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Funções do Fluxo de trabalho

Título da função [nome]	Descrição
[workflow_admin]	⚠ **Aviso:** A concessão desta função a um usuário equivale a conceder a função de administrador, pois as atividades de script de fluxo de trabalho ignoram os controles de acesso e concedem acesso a todas as tabelas e operações de banco de dados. As atividades de script não ignoram as configurações de escopo da aplicação.
Criador de fluxo de trabalho [workflow_creator]	Faz check-out, cria, edita e exclui fluxos de trabalho gráficos. ⚠ **Aviso:** A concessão desta função a um usuário equivale a conceder a função de administrador, pois as atividades de script de fluxo de trabalho ignoram os controles de acesso e concedem acesso a todas as tabelas e operações de banco de dados. As atividades de script não ignoram as configurações de escopo da aplicação.
Fornecedor do fluxo de trabalho [workflow_publisher]	Faz check-out com a opção Forçar check-out, valida, publica e exclui fluxos de trabalho gráficos.

Administração de contextos do fluxo de trabalho

O contexto de fluxo de trabalho executa as atividades e transições definidas no fluxo de trabalho com o novo registro como atual.

O Workflox no ServiceNow chama um fluxo de trabalho em execução de "contexto de fluxo de trabalho". O contexto de fluxo de trabalho mantém o estado do processo geral no registro de Contextos de fluxo de trabalho. O contexto de fluxo de trabalho mantém o estado das atividades individuais conforme elas são executadas em uma série de listas relacionadas. Essas listas mantêm o estado das atividades em execução no momento, o resultado das atividades concluídas e o caminho de execução que o fluxo de trabalho percorreu no modelo de processo.

A tela "Contexto de fluxo de trabalho" apresenta uma representação visual do caminho de execução percorrido pelo fluxo de trabalho no modelo de processo. O estado de cada atividade (concluído, em execução, cancelado, erro) é representado usando a paleta de cores. Os caminhos executados são representados na cor azul; os caminhos não executados são representados em cinza. Os contextos do fluxo de trabalho ativos e históricos, bem como as atividades dentro deles, podem ser exibidos usando a seção "Fluxos de trabalho dinâmicos" do menu da aplicação Fluxo de trabalho.

Exibição de um contexto de fluxo de trabalho

Os contextos do fluxo de trabalho podem ser encontrados em dois locais:

- No link relacionado ao **contexto de fluxo de trabalho** do formulário da tarefa que está sendo alimentada pelo fluxo de trabalho.
- Navegando até **Fluxo de trabalho** > **Todos os Contextos** e selecionando um contexto ativo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibição do andamento do fluxo de trabalho

Dois links relacionados no formulário Contexto de fluxo de trabalho permitem que você veja o andamento de um fluxo de trabalho em diferentes formatos.

- **Mostrar linha do tempo** exibe o contexto de fluxo de trabalho como uma linha do tempo.
- **Mostrar fluxo de trabalho** exibe o contexto de fluxo de trabalho no Editor gráfico de fluxo de trabalho.

Interface gráfica

Para exibir o contexto de fluxo de trabalho na interface gráfica do Editor de fluxo de trabalho, clique no link **Mostrar fluxo de trabalho** no registro de contexto do fluxo de trabalho ou no registro atual.

Exibição de fluxo de trabalho

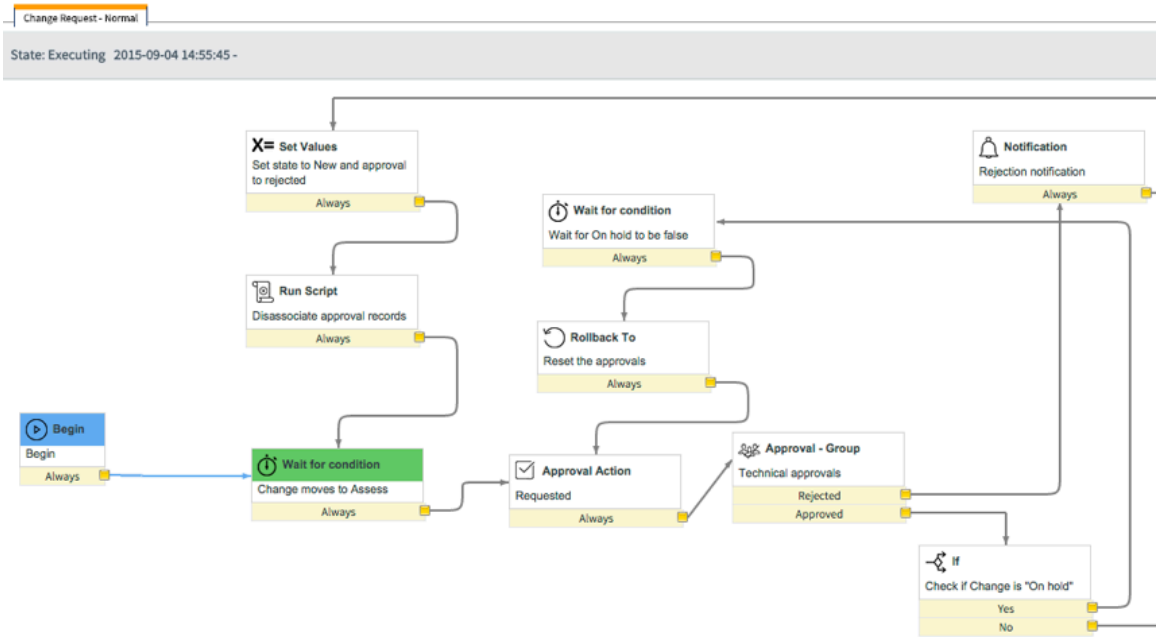

No canto superior direito, há dois controles:

	Atualiza o contexto de fluxo de trabalho.
	Exibe uma legenda das cores usadas no fluxo de trabalho para indicar o estado das atividades e transições:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

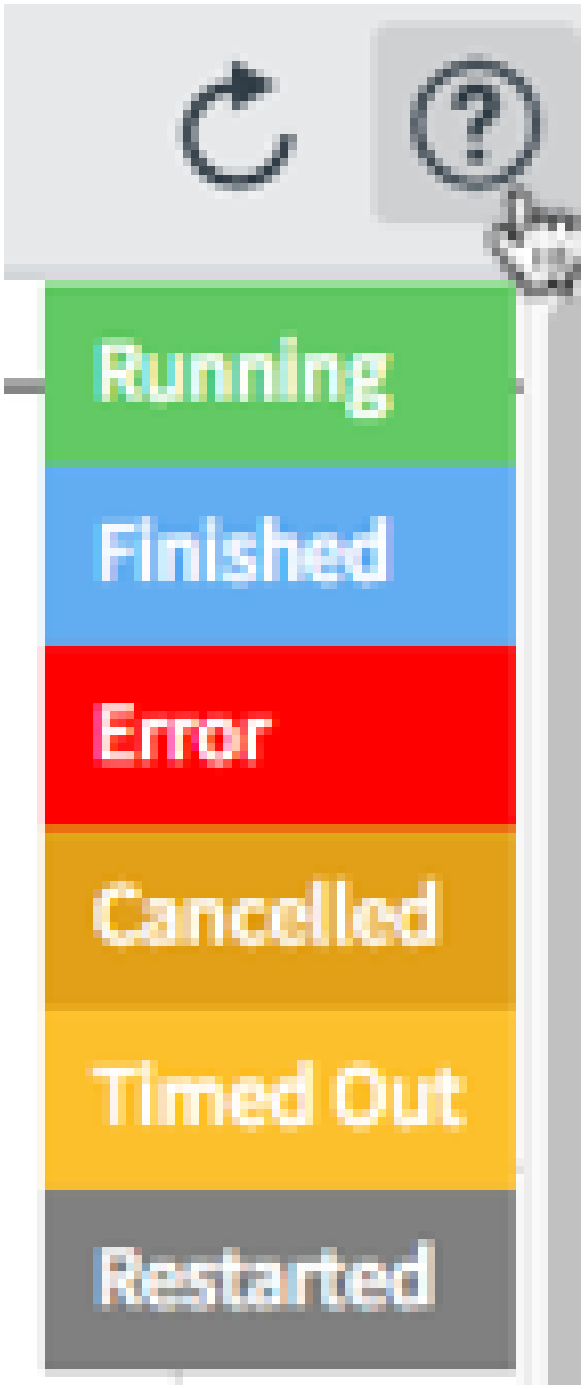

Tradução automática

Ordem de execução

Veja o texto de dica da ferramenta na exibição gráfica do contexto de fluxo de trabalho para conferir a ordem de execução das atividades individuais.

Recebido(a) **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Contextos Ativos** ou **Todos os contextos** Abra o contexto que você deseja examinar. Clique em **Mostrar fluxo de trabalho** e aponte para uma atividade concluída ou em execução. A dica da ferramenta mostra dados de erro, tempo de execução e a ordem em que a atividade foi executada no fluxo de trabalho. Use esses dados como ajuda para solucionar problemas de atividades em estado de erro.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fluxo de trabalho de ordem de execução

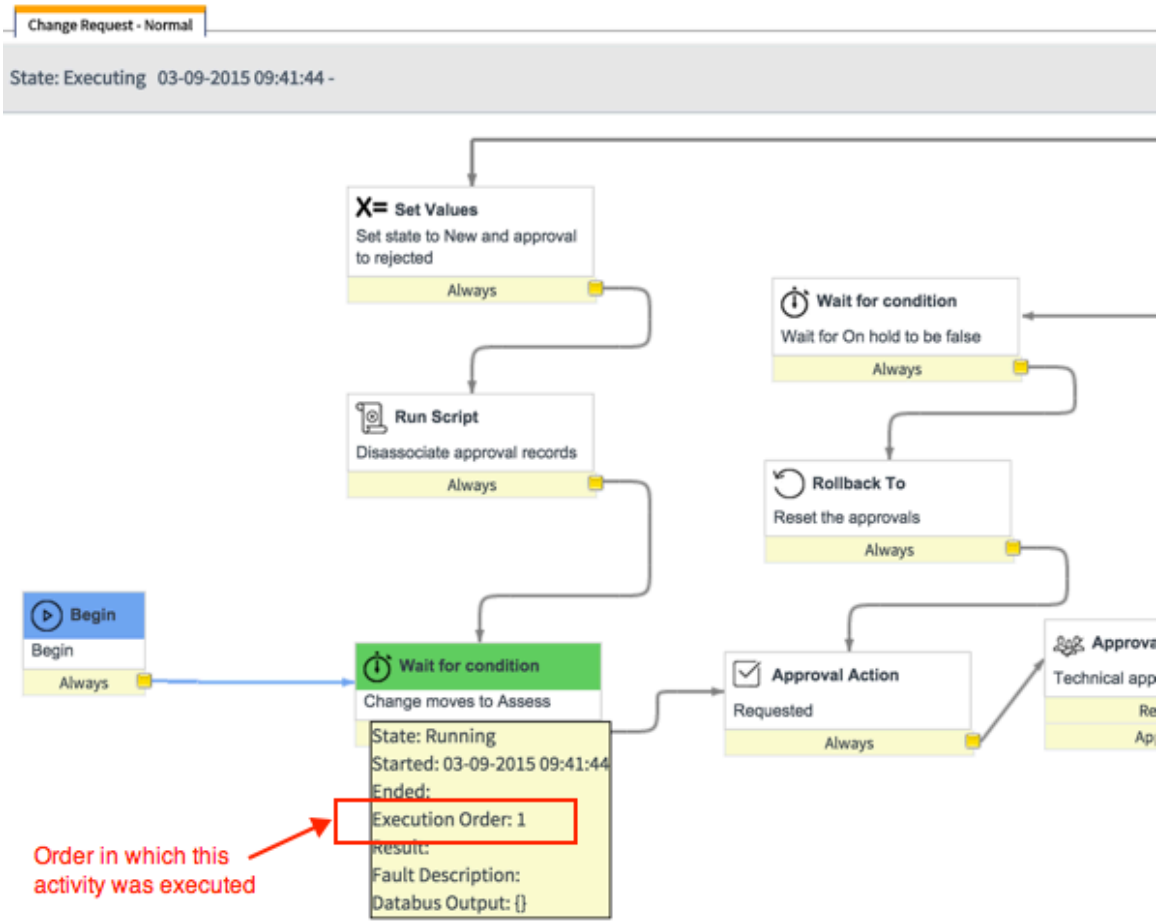

Cancelamento de um fluxo de trabalho

O cancelamento de um fluxo de trabalho interrompe sua execução e define o **Estado** do contexto de fluxo de trabalho como **Cancelado**. Para cancelar um fluxo de trabalho em execução, você pode usar o script `cancelContext(context)`. É possível definir um script onCancel para limpar atividades de fluxo de trabalho não resolvidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador ou workflow_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O cancelamento de um fluxo de trabalho tenta interrompê-lo normalmente pela inserção de um comando de cancelamento no mecanismo de fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Contextos Ativos**.
2. Selecione um registro de contexto de fluxo de trabalho.
3. Configure o layout do formulário para adicionar o campo **Script em cancelamento** ao formulário.
   Para obter informações detalhadas sobre como configurar o layout do formulário, consulte Configuração do layout do formulário .
4. Selecione o link relacionado **Cancelar**.
   Uma confirmação é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

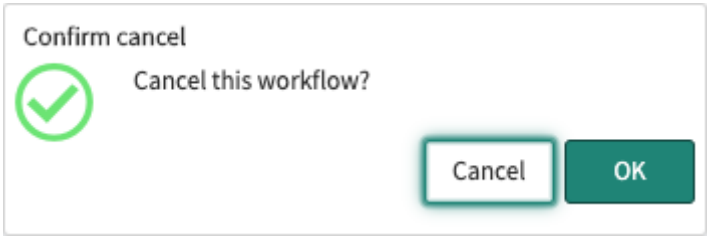

5. Clique em **OK**.
   O mecanismo de fluxo de trabalho tenta cancelar o fluxo de trabalho normalmente.

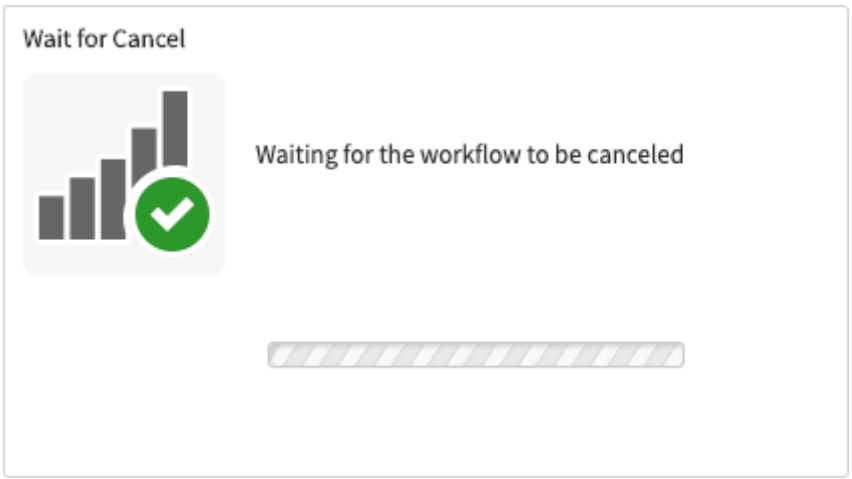

Se o fluxo de trabalho não responder ao comando de cancelamento, a opção "Forçar cancelamento" será exibida.

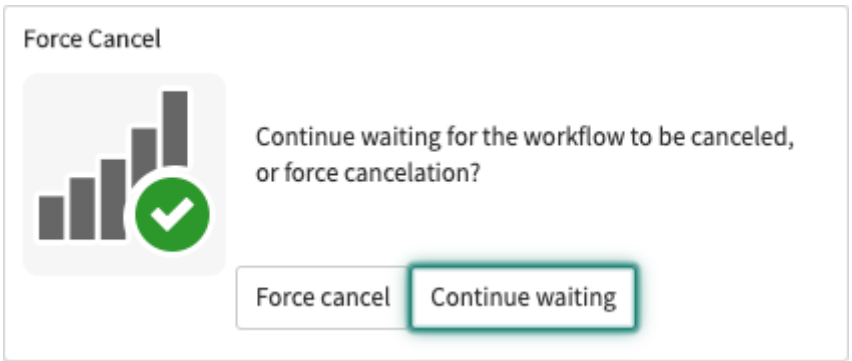

6. Clique em **Forçar cancelamento** para interromper o thread que o fluxo de trabalho está executando ativamente ou clique em **Continuar esperando** para esperar que o fluxo de trabalho seja cancelado normalmente.

> ⚠ **Aviso:** Sempre que possível, permita o cancelamento normal do fluxo de trabalho. O cancelamento forçado pode deixar os fluxos de trabalho e os scripts relacionados no estado de não resolvido. Você pode usar um script em cancelamento para limpar artefatos não resolvidos de um fluxo de trabalho cancelado.

Cancelamento de um fluxo de trabalho com o script cancelContext(context)

Para cancelar um fluxo de trabalho em execução, você pode usar o script `cancelContext(context)`. Este script pode ser útil nos casos em que um fluxo de trabalho

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

deve ser cancelado em resposta a um evento ou quando um usuário precisa cancelar um fluxo de trabalho manualmente.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para obter mais informações, consulte o Fluxo de trabalho - cancelContext (contexto GlideRecord) .

Definição de um script em cancelamento

O cancelamento de um fluxo de trabalho pode deixar os registros trabalho e os scripts no estado de não resolvido. Por exemplo, o cancelamento de um fluxo de trabalho do catálogo de serviços pode deixar itens do catálogo no carrinho do usuário solicitante. Um administrador pode especificar um script em cancelamento que é executado quando o fluxo de trabalho faz a transição para o estado Cancelado. Esse script pode notificar usuários, registrar informações em log ou resolver o estado de qualquer script executado em uma atividade de fluxo de trabalho. O sys_id do contexto de fluxo de trabalho está disponível nesse script usando a variável context_sys_id.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Os scripts em cancelamento são executados de forma assíncrona no escopo global. A carga de trabalho da instância determina quando o sistema programa e executa o script em cancelamento.

Importante: Como o sistema executa scripts em cancelamento a partir do escopo global, ele não pode chamar ou executar inclusões de script com escopo.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Versões de Fluxo de Trabalho**.
2. Selecione uma versão do fluxo de trabalho da qual você fez check-out.
   As versões do fluxo de trabalho que não foram submetidas a check-out não são editáveis.
3. Edite o campo **Script em cancelamento**.
   Pode ser necessário configurar o formulário para adicionar este campo.
4. Clique em **Atualizar**.

Example:
Esse script de exemplo adiciona um comentário a um registro de Item solicitado [sc_req_item] indicando que o fluxo de trabalho da solicitação foi cancelado.

```
var grContext = new GlideRecord("wf_context");
grContext.get(context_sys_id);
var grReq = new GlideRecord("sc_req_item");

// The current record may not exist, make sure it exists before modifying it.
if (grReq.get(grContext.id)) {
   grReq.comments = "The workflow processing this item was Canceled. Contact your system
 administrator for further information.";
   grReq.update();
}
```

Programação de um fluxo de trabalho

Além de serem executados de acordo com as condições, os fluxos de trabalho também podem ser agendados para execução em um horário específico, semelhante a um trabalho agendado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os fluxos de trabalho agendados não têm um registro atual definido e não são executados em registros específicos de uma tabela. Devido a esse comportamento, determinadas atividades que dependem de um registro atual, como **Criar tarefa** ou **Tarefa de catálogo**, não estão disponíveis nos fluxos de trabalho agendados. Se o fluxo de trabalho requer uma dessas atividades, considere usar um trabalho agendado que insere um registro para iniciar o fluxo de trabalho em vez de usar um fluxo de trabalho agendado.

Para programar um fluxo de trabalho, navegue até **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de trabalho agendados** e clique em **Novo** . Preencha estes campos:

Campo	Descrição
Nome	Nome exclusivo do fluxo de trabalho agendado.
Fluxo de trabalho	Selecione um fluxo de trabalho publicado existente a ser acionado na data, na hora ou no intervalo especificado.
Ativo	Se selecionado, o fluxo de trabalho agendado será acionado no momento apropriado.
Aplicação	Especifica o tipo de aplicação, como Global.
Executar	Uma lista de seleção para determinar quando o fluxo de trabalho deve ser acionado. As opções são: • **Diariamente:** em uma determinada hora todos os dias. • **Semanalmente:** em um dia específico da semana. • **Mensalmente:** em um dia específico do mês • **Periodicamente:** após cada duração definida. • **Uma vez:** em uma data e hora específicas.
Tempo	Em fluxos de trabalho agendados diários/semanais/mensais, a hora do dia para executar o fluxo de trabalho.
Dia	Em fluxos de trabalho agendados semanais, o dia da semana para executar o fluxo de trabalho. Em fluxos de trabalho agendados mensais, o dia do mês para executar o fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Intervalo de repetição	Em fluxos de trabalho periódicos, o intervalo entre fluxos de trabalho, começando na data e hora de **Início**.
Iniciando	Em fluxos de trabalho periódicos, a primeira data e hora para executar o fluxo de trabalho. Em fluxos de trabalho agendados executados uma vez, a data e a hora para executar o fluxo de trabalho.

Tópicos relacionados

Criar um trabalho agendado

Movimentação de fluxo de trabalho com conjuntos de atualizações

O sistema rastreia fluxos de trabalho em conjuntos de atualizações de forma diferente de outros registros, pois as informações de fluxos de trabalho são armazenadas em várias tabelas.

As mudanças feitas em uma versão de fluxo de trabalho não são adicionadas ao conjunto de atualizações até que o fluxo de trabalho seja publicado, momento em que todo o fluxo de trabalho é adicionado ao conjunto de atualizações. Os conjuntos de atualizações armazenam fluxos de trabalho como um único registro "Fluxo de trabalho [wf_workflow]" e retêm somente a versão mais recente com o tipo de atualização "Fluxo de trabalho".

Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Caso de uso de migração de conjunto de atualizações de fluxo de trabalho - simples

Crie um novo fluxo de trabalho sem dependências e migre-o em um conjunto de atualizações.

1. O usuário A seleciona o conjunto de atualizações A.
2. O usuário A cria um novo fluxo de trabalho chamado "Fluxo de trabalho A".
3. O usuário A publica o fluxo de trabalho A.

   Um registro de conjunto de atualizações do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações A que contém uma carga XML, incluindo o fluxo de trabalho A publicado e todas as dependências de atividade. A carga XML também contém as variáveis de entrada associadas ao fluxo de trabalho.
4. O usuário A conclui o conjunto de atualizações A e o migra para a instância de produção.
5. O conjunto de atualizações A é confirmado.
6. O fluxo de trabalho A funciona conforme o esperado.

Caso de uso de migração de conjunto de atualizações de fluxo de trabalho - dependência de subfluxo (sucesso)

Edite e migre um fluxo de trabalho existente e seu subfluxo dependente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

1. O usuário A seleciona o conjunto de atualizações B.
2. O usuário A faz o check-out do fluxo de trabalho A.
3. O usuário A adiciona um subfluxo chamado "Fluxo de trabalho B" ao fluxo de trabalho A.

   Suponha que o fluxo de trabalho B foi anteriormente publicado e migrado para a instância de produção.
4. O usuário A publica o fluxo de trabalho A.

   Um registro de conjunto de atualizações do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações B que contém uma carga XML, incluindo o fluxo de trabalho A publicado e todas as dependências de atividade. A carga XML também contém as variáveis de entrada associadas ao fluxo de trabalho.
5. O usuário A conclui o conjunto de atualizações B e o migra para a instância de produção.
6. O conjunto de atualizações B é confirmado.
7. O fluxo de trabalho A funciona conforme o esperado, com o fluxo de trabalho B como subfluxo.

Caso de uso de migração de conjunto de atualizações de fluxo de trabalho - dependência de subfluxo (falha)

Edite e migre um fluxo de trabalho existente de uma instância de teste para uma instância de produção que não seja executada na instância de produção devido à ausência de um subfluxo dependente.

1. O usuário A seleciona o conjunto de atualizações C.
2. O usuário A faz o check-out do fluxo de trabalho A.
3. O usuário A adiciona um subfluxo chamado "Fluxo de trabalho B" ao fluxo de trabalho A.

   Suponha que o fluxo de trabalho B foi anteriormente publicado, porém não foi migrado para a instância de produção.
4. O usuário A publica o fluxo de trabalho A.

   Um registro de conjunto de atualizações do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações C que contém uma carga XML, incluindo o fluxo de trabalho A publicado e todas as dependências de atividade. A carga XML também contém as variáveis de entrada associadas ao fluxo de trabalho.

   É notável a ausência do subfluxo chamado "Fluxo de trabalho B" no conjunto de atualizações C. O fluxo de trabalho B foi publicado antes que o usuário A selecionasse o conjunto de atualizações C.
5. O usuário A conclui o conjunto de atualizações C e o migra para a instância de produção.
6. O conjunto de atualizações C é confirmado com avisos.
7. O fluxo de trabalho A é invocado na instância de produção com estes resultados:

   O fluxo de trabalho A falha na verificação de validação de tempo de execução, e sua execução é impedida no sistema de produção. O sistema adiciona ao contexto de fluxo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de trabalho uma entrada de registro em log de fluxo de trabalho que detalha a causa da falha, ou seja, a ausência de um fluxo de trabalho dependente.

Para saber mais sobre as verificações de validação nas dependências do fluxo de trabalho e nos conjuntos para atualização, consulte ValidateUpdateSetDependencies.

Caso de uso de migração de conjunto de atualizações de fluxo de trabalho - dependência de subfluxo (risco)

Vários usuários migram um fluxo de trabalho de uma instância de teste para uma instância de produção sem a coordenação adequada. Este caso de uso pode ser bem-sucedido, mas somente quando cada usuário entende as dependências e faz a migração correta das partes dependentes do fluxo de trabalho para a nova instância.

O exemplo não representa uma falha do conjunto de atualizações, embora os conjuntos para atualização sejam mais frequentemente responsabilizados neste caso de uso. A validação aumenta a visibilidade das dependências do fluxo de trabalho em vários conjuntos de atualizações e oferece melhores informações aos designers. Na maioria dos casos, os avisos não impedem uma ação, mas apenas identificam o risco. O designer é responsável por executar as ações de acordo com o conselho fornecido nas verificações de validação.

1. O usuário A seleciona o conjunto de atualizações C.
2. O usuário A faz o check-out do fluxo de trabalho A.
3. O usuário A adiciona um subfluxo chamado "Fluxo de trabalho B", que retorna uma **ID de usuário**.

   Nota: Suponha que o fluxo de trabalho B foi anteriormente publicado e migrado para a instância de produção.

4. O usuário A usa o valor do retorno do fluxo de trabalho B para gerar aprovações.
5. O usuário B seleciona o conjunto de atualizações D.
6. O usuário B faz check-out do fluxo de trabalho B (o subfluxo no fluxo de trabalho A).
7. O usuário B modifica o valor de retorno do fluxo de trabalho, mudando-o de uma **ID de usuário** para uma **Mensagem de cadeia de caracteres**.
8. O usuário A publica o fluxo de trabalho A.

   Nota: Uma caixa de diálogo exibe os avisos associados ao fluxo de trabalho A e incentiva o usuário A a validar o fluxo de trabalho antes da publicação.

9. O usuário A cancela a publicação e valida o fluxo de trabalho A.
10. O usuário A é avisado de que o fluxo de trabalho B foi modificado por um usuário em um conjunto de atualizações diferente.
11. O usuário A ignora o aviso e publica o fluxo de trabalho A.

    Nota: Um registro do conjunto de atualizações do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações C que contém uma carga XML, incluindo o fluxo de trabalho A publicado e todas as dependências de atividade. A carga XML também contém as variáveis de entrada associadas ao fluxo de trabalho.

12. O usuário A conclui o conjunto de atualizações C e o migra para a instância de produção.
13. O fluxo de trabalho A é invocado na instância de produção e executado com sucesso usando a versão mais antiga do fluxo de trabalho B que já está no sistema.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

14. O usuário B publica o fluxo de trabalho B.

> **Nota:** O usuário B não é avisado sobre a dependência do conjunto de atualizações C porque o conjunto não está mais em andamento. No entanto, o usuário B é informado por uma caixa de diálogo que há avisos associados à versão do fluxo de trabalho e é instruído a validar o fluxo de trabalho B. Se o usuário B cancelar a publicação e validar o fluxo de trabalho, ele será avisado de que há fluxos de trabalho que usam o fluxo de trabalho B como subfluxo. Sabendo que o valor de retorno foi mudado, o usuário B deverá testar esses fluxos de trabalho também. Consulte ValidateUpdateSetDependencies para entender os parâmetros dos avisos sobre o conjunto de atualizações.

15. O usuário B finalmente publica o fluxo de trabalho B.

> **Nota:** Um registro de conjunto de atualizações do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações D que contém uma carga XML, incluindo o fluxo de trabalho B publicado e todas as dependências de atividade.

16. O usuário B conclui o conjunto de atualizações D e o migra para a instância de produção.
17. O conjunto de atualizações D é confirmado sem avisos.
18. O fluxo de trabalho A é invocado na instância de produção e não é executado porque o valor de retorno do fluxo de trabalho B não gera mais uma ID de usuário.

Movimento da variável de entrada

Você pode adicionar variáveis de entrada a fluxos de trabalho existentes e adicioná-las a conjuntos de atualizações.

Quando você envia as novas variáveis, é feita uma entrada no conjunto de atualizações atual que reflete a inclusão de uma variável à tabela Variáveis [var_dictionary]. Ao contrário da versão do fluxo de trabalho, que só grava no conjunto de atualizações quando o fluxo de trabalho é publicado, as variáveis gravam entradas de atualização individuais no conjunto de atualizações selecionado imediatamente após o envio.

Caso de uso de movimento da variável de entrada - duas variáveis de entrada

Um fluxo de trabalho existente já contém duas variáveis de entrada.

1. O usuário A faz o check-out do fluxo de trabalho.
2. O usuário A adiciona duas variáveis de entrada.

   ServiceNow adiciona ao conjunto de atualizações atual um registro de atualização do cliente para cada nova variável.

   O fluxo de trabalho atual agora tem quatro variáveis de entrada: as duas que estavam presentes antes do check-out e as duas novas.

3. O usuário A publica o fluxo de trabalho.

   Agora, há três registros de atualização do cliente relacionados: dois para novas variáveis e um para o fluxo de trabalho publicado. A carga XML da nova versão do fluxo de trabalho agora inclui todas as entradas do banco de dados de variáveis de entrada. Portanto, embora as duas variáveis de entrada originais não tenham registros de atualização de cliente individuais, todas as quatro variáveis são migradas para a instância local com a carga da versão de fluxo de trabalho recém-publicada.

4. Verifique as variáveis incluídas em um fluxo de trabalho específico.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. O usuário A conclui o conjunto de atualizações.
6. Inclusão de variáveis de entrada — sucesso

   O usuário A migra e confirma o conjunto de atualizações para uma instância local onde a versão do fluxo de trabalho original foi confirmada anteriormente.

   - As duas variáveis de entrada existentes já estão presentes por causa da versão anterior.
   - O sistema adiciona as duas novas variáveis de entrada quando o usuário confirma o conjunto de atualizações.
   - O sistema preserva as duas variáveis de entrada legadas na instância que recebe o conjunto de atualizações. O conjunto de atualizações não substitui essas variáveis.
   - A nova versão publicada do fluxo de trabalho usa todas as quatro variáveis.
   - O usuário testa a nova versão do fluxo de trabalho e ele é executado conforme o esperado.

Verificação das variáveis incluídas em um fluxo de trabalho específico

Você pode verificar as variáveis incluídas em um fluxo de trabalho específico.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Conjuntos de atualizações do sistema** > **Conjuntos de atualizações locais**.
2. Selecione o conjunto de atualizações ativo.
3. Selecione a entrada de atualização do cliente para o fluxo de trabalho.
4. Veja a **carga XML**.
5. Pesquise o nome de uma das colunas ou pesquise "var_dictionary".

   Há uma entrada "var_dictionary" para cada variável de entrada.

Remoção de variável de entrada

A exclusão de variáveis de entrada do fluxo de trabalho, como as ações de inserção e de atualização, cria um registro de atualização do cliente no conjunto de atualizações atual de um usuário.

Essas exclusões migram para uma nova instância com o conjunto de atualizações, sem importar se o fluxo de trabalho que possui as variáveis de entrada está ou não publicado no mesmo conjunto de atualizações. Planeje com atenção e tenha cuidado ao editar um fluxo de trabalho e selecionar os conjuntos de atualizações.

Risco de remoção de variável de entrada

Um fluxo de trabalho existente já contém duas variáveis de entrada.

1. O fluxo de trabalho foi migrado para uma instância de produção com as duas variáveis.
2. Em uma instância de desenvolvimento, o usuário A seleciona o conjunto de atualizações A e faz o check-out do fluxo de trabalho.
3. O usuário A remove uma variável de entrada e todas as referências a ela no fluxo de trabalho.

   O sistema insere no conjunto de atualizações A um registro de atualização do cliente que reflete a exclusão da variável de entrada. Nenhum registro é adicionado para a nova

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

versão do fluxo de trabalho que não depende mais da entrada. Isso não acontece até que o fluxo de trabalho seja publicado.

4. O usuário A continua trabalhando em outros recursos no conjunto de atualizações A que precisam ser movidos para a produção.
5. O usuário A conclui o conjunto de atualizações A e o migra para a instância de produção sem publicar o fluxo de trabalho.

   A entrada do conjunto de atualizações que exclui a variável de entrada do fluxo de trabalho agora se aplica à instância de produção. A versão anterior do fluxo de trabalho está em execução nessa instância e ainda faz referência à variável ausente.

Solução para remoção da variável de entrada

Ao editar fluxos de trabalho, especialmente ao excluir variáveis de entrada, use um único conjunto de atualizações para todas as edições de variáveis e publicações de fluxo de trabalho.

Se necessário, mescle o conjunto de atualizações em um conjunto mais geral direcionado para implantação após a publicação do fluxo de trabalho. Para obter informações sobre conjuntos de atualizações, consulte Conjuntos de atualizações do sistema .

Nota: Se uma versão de fluxo de trabalho já estiver em execução em um sistema de produção e as variáveis de entrada forem excluídas de uma versão mais recente, essas exclusões poderão afetar as transações já em execução na versão anterior. Tenha muito cuidado ao excluir variáveis de entrada de fluxo de trabalho e planeje a migração com atenção.

Impedimento da remoção de variáveis de entrada

Antes de publicar uma versão do fluxo de trabalho, o sistema valida o modelo dele para ajudar o designer no planejamento da implantação.

A validação avisa sobre erros críticos que podem impedir a execução de um fluxo de trabalho e também sobre dependências e conflitos nos conjuntos de atualizações. Consulte ValidateUpdateSetDependencies para obter mais detalhes.

Como evitar fluxos de trabalho duplicados

Os conjuntos de atualizações gerenciam o estado publicado de todas as versões de um fluxo de trabalho antes de confirmar a versão em uma instância local.

A última versão de um fluxo de trabalho confirmada como inserção ou atualização usando um conjunto de atualizações se torna a versão publicada no momento, seja qual for a sequência de publicação das versões.

Confirmação de um fluxo de trabalho em um conjunto de atualizações

Siga as etapas nesta página para confirmar um fluxo de trabalho em um conjunto de atualizações.

Procedimento

1. Fluxo de trabalho A — a versão 1 é criada e publicada no conjunto de atualizações A.
2. O conjunto de atualizações A foi concluído e migrado para uma instância local.
3. Quando o conjunto de atualizações é confirmado, o sistema define todas as versões anteriores do fluxo de trabalho A como publicado = falso.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Na primeira migração, não há versões anteriores.

4. Fluxo de trabalho A — a versão 1 se torna a única versão publicada do fluxo de trabalho.

Exemplo de migração de conjunto de atualizações

Não é possível ter várias versões publicadas como resultado de confirmações de conjunto de atualizações. No entanto, isso não elimina o risco e deve-se ter cuidado ao migrar conjuntos de atualizações.

Considere este exemplo:

1. Fluxo de trabalho A — a versão 1 é migrada e confirmada para a instância de produção.
2. O conjunto de atualizações B é criado.
3. O conjunto de atualizações C é criado.
4. Fluxo de trabalho A — a versão 2 é publicada no conjunto de atualizações B.

   Um registro de atualização do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações B com a carga da versão 2.

   Um registro de atualização do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações B com a versão 1 do fluxo de trabalho não publicada.
5. O conjunto de atualizações B é concluído.
6. Fluxo de trabalho A — a versão 3 é publicada no conjunto de atualizações C.

   Um registro de atualização do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações C com a carga da versão 3.

   Um registro de atualização do cliente é adicionado ao conjunto de atualizações C com a versão 2 do fluxo de trabalho não publicada.
7. O conjunto de atualizações C é concluído.
8. O conjunto de atualizações C é migrado e confirmado para a instância de produção.

   Fluxo de trabalho A — a versão 1 é definida como não publicada.

   Fluxo de trabalho A — a atualização da versão 2 é ignorada, já que o conjunto de atualizações B, que contém a versão 2, nunca foi migrado.

   Fluxo de trabalho A — a versão 3 é confirmada e se torna a única versão publicada do fluxo de trabalho.

Risco de migração do conjunto de atualizações

O conjunto de atualizações B é migrado e confirmado para a instância de produção.

1. Fluxo de trabalho A — a versão 3 é definida como não publicada.
2. Fluxo de trabalho A — a versão 1 permanece não publicada.
3. Fluxo de trabalho A — a versão 2 é confirmada e se torna a única versão publicada do fluxo de trabalho.

   O fluxo de trabalho retrocedeu uma versão, talvez de maneira não intencional. A versão regredida se torna a versão publicada no momento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Linhas do tempo de fluxos de trabalho

O sistema fornece uma exibição de linha do tempo das atividades de histórico associadas a um contexto de fluxo de trabalho.

As linhas do tempo exibem um calendário linear de atividades, como tarefas e aprovações, definidas pelas datas de início e término. Cada atividade na linha do tempo é representada por um período, que é exibido como uma barra horizontal colorida. Cada período tem um rótulo e uma dica de ferramenta que contém informações adicionais sobre a atividade. O painel esquerdo exibe todas as atividades no contexto (ou nos contextos) em uma hierarquia expansível. Você pode mudar a perspectiva da linha do tempo para uma exibição mais detalhada dos dados.

Nota: As linhas do tempo de fluxos de trabalho refletem somente o histórico do contexto e não são medidores em tempo real da atividade de fluxo de trabalho.

Uso de uma linha do tempo

Por padrão, a linha do tempo exibe todas as atividades e transições solicitadas quando é aberta pela primeira vez.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você recolher qualquer parte da hierarquia no painel de atividades, a linha do tempo será ajustada automaticamente. Os controles de data/hora e duração permitem escalonar a linha do tempo para exibir todos os elementos de uma vez. Para exibir uma linha do tempo, clique em uma ação de IU em um registro de contexto de fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Contextos Ativos**.
2. Selecione um contexto.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Mostrar linha do tempo** para exibir a linha do tempo de todo o contexto.

   A linha do tempo é aberta com todas as atividades expandidas e a exibição definida como **Máximo**, que apresenta todo o conteúdo dela na largura do painel. O título da linha do tempo está no formato Contexto de fluxo de trabalho: <nome do contexto>, Item da solicitação:<número do item da solicitação>.

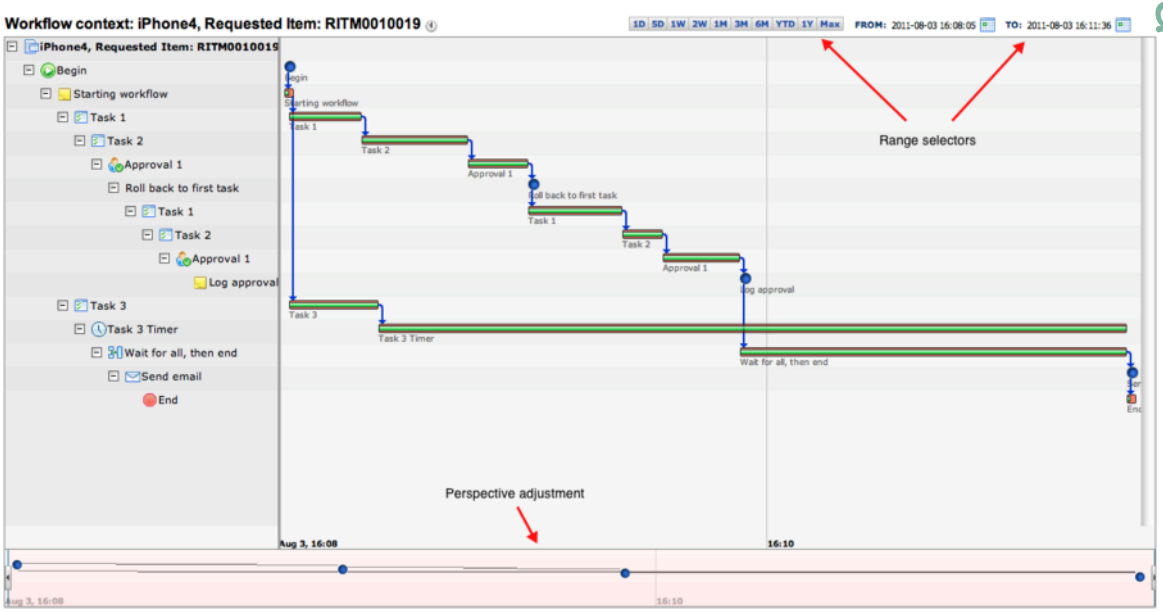

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Use os seletores de intervalo na parte superior da linha do tempo para mudar a perspectiva.



   Os incrementos vão de um dia a um ano. Para limitar a linha do tempo a um incremento entre a data de início do primeiro período e a data de término do último período, clique em **Máximo**.

5. Use os campos de calendário inicial e final para selecionar a perspectiva da linha do tempo.

   Esses campos controlam a mesma perspectiva do controle deslizante na parte inferior da linha do tempo.

6. Use o controle deslizante rosa na parte superior da linha do tempo para mudar a perspectiva.

   a. Mova o controle deslizante da direita para a esquerda para exibir todos os períodos em uma linha do tempo longa.

   b. Ajuste os endpoints do controle deslizante para fazer mudanças arbitrárias na ampliação.

      Um controle deslizante estreito amplia os períodos e proporciona uma exibição mais detalhada de linhas do tempo complexas. Um controle deslizante largo amplia a exibição e torna a linha do tempo mais visível na tela.

7. Para concentrar a exibição da linha do tempo nas atividades selecionadas, expanda ou recolha a árvore de atividades.

   Os períodos não visíveis na árvore de atividades não são mostrados no painel da linha do tempo.

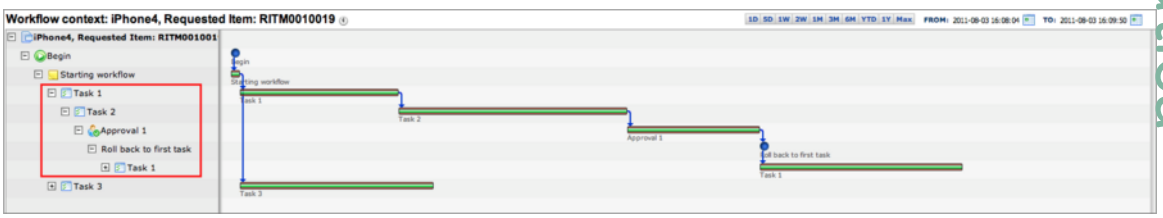

8. Passe o mouse sobre um período para exibir uma dica da ferramenta com informações sobre a atividade.

   Essa ação destaca a atividade no painel de atividades.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

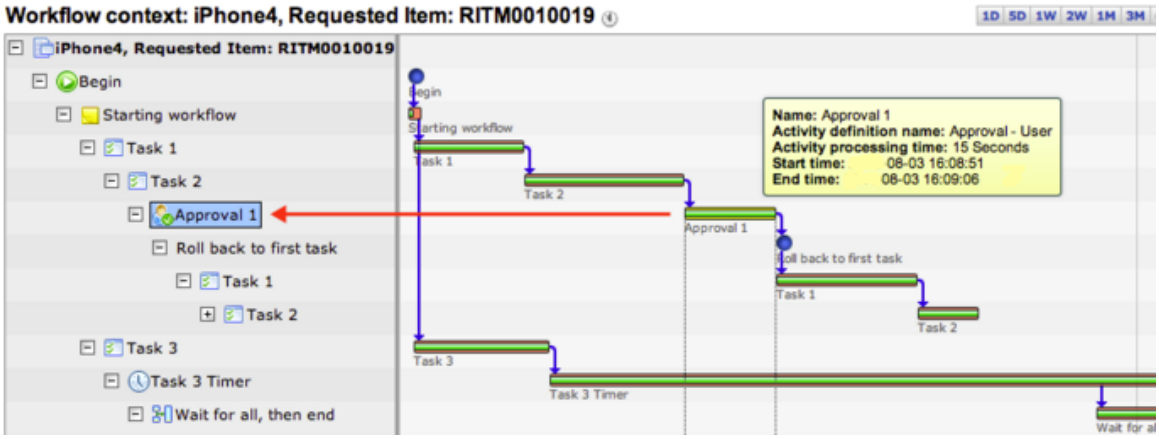

9. Passe o mouse sobre a transição entre duas atividades para destacá-las no painel de atividades.

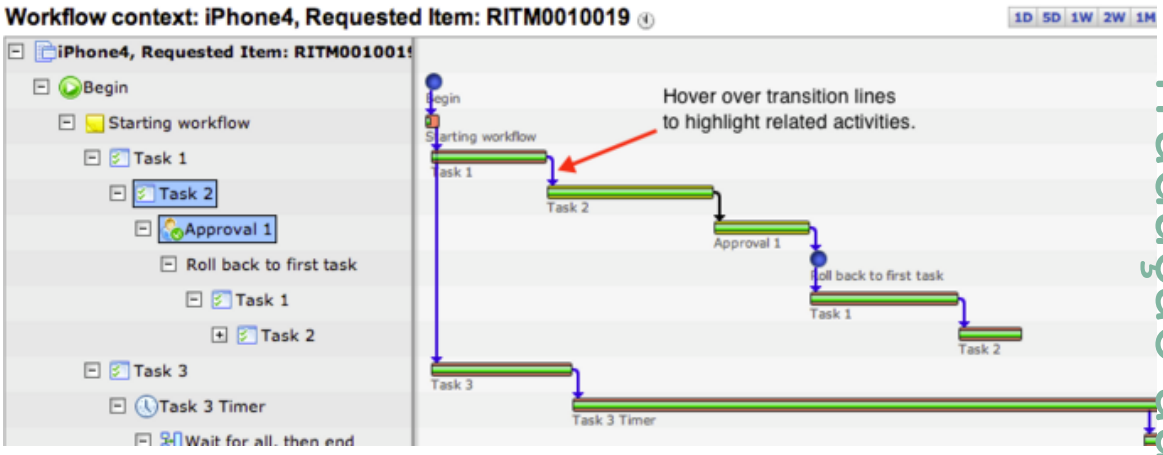

10. Clique duas vezes em um período para exibir um registro histórico da atividade.

Os registros históricos mostram informações como o **Estado** e as horas de início e término.

Linha do tempo para uma atividade selecionada

Você pode exibir uma linha do tempo parcial do fluxo de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até**Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Contextos Ativos**.
2. Abra um registro de contexto de fluxo de trabalho.
3. Na lista relacionada **Histórico de atividades de fluxo de trabalho**, selecione uma ou mais atividades individuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Clique em **Mostrar linha do tempo** no menu de ações.

   A exibição resultante é um snapshot da linha do tempo e mostra apenas as atividades selecionadas e suas transições, se houver.

5. Recolha a árvore para confinar ainda mais a exibição.

6. Para exibir uma linha do tempo que mostre atividades de diferentes contextos:
   Você pode usar esse recurso para exibir o contexto de um subfluxo com o contexto de fluxo de trabalho primário.

   a. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Histórico**.

   b. Selecione itens de histórico individuais na lista.

   c. Selecione a opção **Mostrar linha do tempo** no menu de ações.

      Os itens de histórico são organizados em uma hierarquia no painel de atividades em seus contextos. O título da linha do tempo é **Vários contextos**. A linha do tempo representa apenas as atividades e os relacionamentos dos itens de histórico selecionados.

Exibição de subfluxos na linha do tempo de um fluxo de trabalho

Na linha do tempo de um fluxo de trabalho, os períodos de subfluxo aparecem com uma cor diferente daquela das atividades do fluxo de trabalho principal.

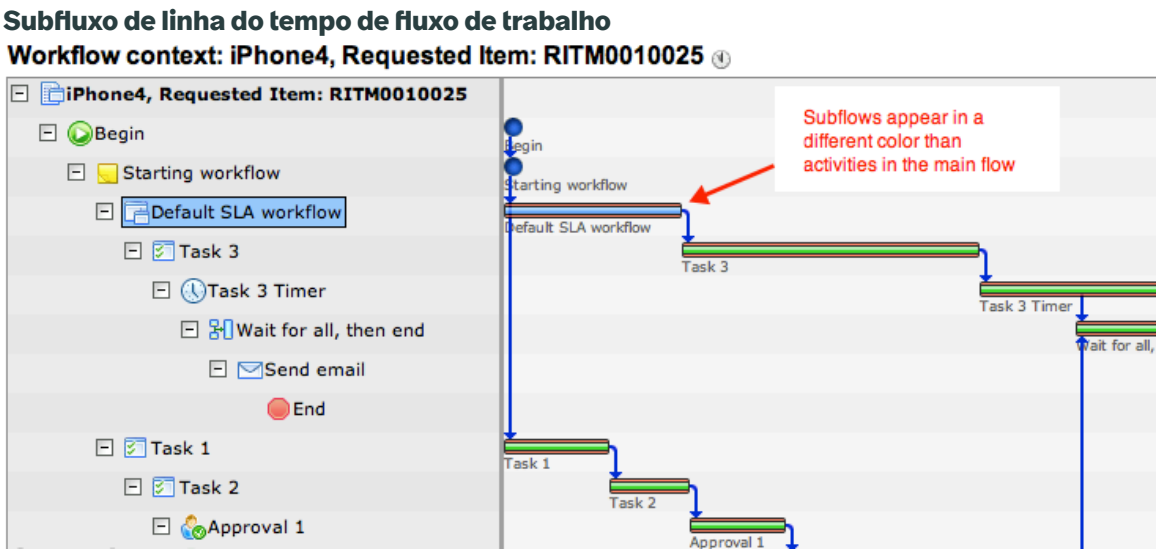

Tratamento de erros de fluxos de trabalho

O JavaScript personalizado que os usuários criam nas variáveis de atividade de fluxo de trabalho é vulnerável a erros de sintaxe no tempo de execução. As informações de erro disponíveis são mostradas em uma dica da ferramenta quando você aponta para uma atividade de fluxo de trabalho em estado de erro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No sistema de base, as atividades de fluxo de trabalho não fornecem roteamento de condição no estado de erro. Como resultado, o fluxo de trabalho progride com base no estado do registro atual. Por exemplo, um fluxo de trabalho contém uma atividade **Aprovação - Usuário** que usa um script avançado para adicionar outros aprovadores. Um erro de sintaxe no script faz com que nenhum aprovador seja adicionado. Como o estado **sem aprovadores** é um retorno válido, a atividade de aprovação é ignorada mesmo sem o erro de sintaxe, e o fluxo de trabalho progride ao longo de um caminho positivo. No entanto, essa pode não ser uma resposta válida para o designer de fluxo de trabalho que não deseja a progressão do fluxo de trabalho pelo caminho positivo sem aprovadores.

O tratamento de erros de fluxo de trabalho detecta e registra em log erros de sintaxe e fornece um estado que o designer pode usar para adicionar condições de erro ao fluxo de trabalho. Use o tratamento de erros para localizar erros de sintaxe em campos de script avançados para estas atividades de fluxo de trabalho:

- Aprovação - Usuário
- Aprovação - Grupo
- Tarefa de catálogo
- Criar tarefa
- Se
- Executar script
- Notificação

Informações de erro disponíveis

Esta tabela mostra quais atividades oferecem suporte a saídas de erro.

Informações de erro disponíveis

Atividade	Log de fluxo de trabalho	Indicador de erro vermelho	Estado da atividade	Resultado da atividade	Descrição da falha	Redirecionar em caso de erro
Aprovação - Usuário Aprovação - Grupo	Sim	Sim	Erro	Pulado	Sim	Sim
Tarefa de catálogo Criar tarefa	Sim	Não	Terminado	nenhum	Não	Não
Se	Sim	Sim	Erro	nenhum	Sim	Sim
Executar script	Não	Sim	Erro	Erro	Sim	Sim
Notificação	Sim	Sim	Erro	Erro	Sim	Sim

Recursos de acompanhamento de erros de fluxo de trabalho

O tratamento de erros fornece dicas visuais no fluxo de trabalho, como descrições de erro para atividades em pop-ups e registros em log detalhados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Faixas

Procure uma atividade com uma faixa vermelha, que indica a ocorrência de um erro de sintaxe em um campo de script. Todas as atividades que oferecem tratamento de erros, com exceção de **Tarefa de catálogo** e **Criar tarefa**, exibem uma faixa vermelha para esse erro.

Dicas da ferramenta

Aponte para a atividade que exibe uma faixa vermelha para ver informações sobre o erro. Uma dica da ferramenta mostra o **Estado** e o **Resultado** da atividade e apresenta uma **Descrição da falha** resumida (exceto para atividades de tarefa). Observe que a aprovação continuou como ignorada, apesar do erro informado na descrição da falha. Consulte Tratamento de erros de fluxos de trabalho para ver as informações disponíveis para cada atividade.

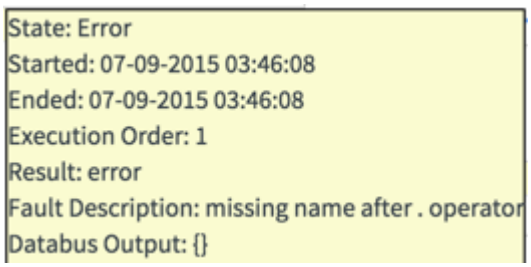

Ordem de execução

O texto da dica da ferramenta na exibição gráfica do contexto de fluxo de trabalho mostra a ordem de execução das atividades individuais e serve de auxílio na resolução de problemas.

Para exibir a ordem na qual uma atividade de fluxo de trabalho foi executada:

1. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Contextos Ativos** ou **Todos os contextos** .
2. Abra o contexto que você quer examinar.
3. Clique em **Mostrar fluxo de trabalho**.
4. Passe o cursor sobre uma atividade concluída ou em execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A dica da ferramenta é mostrada com dados de erro, tempo de execução e a ordem em que a atividade foi executada no fluxo de trabalho. Você pode usar esses dados como ajuda para solucionar problemas de atividades em estado de erro.

Ordem de execução da atividade

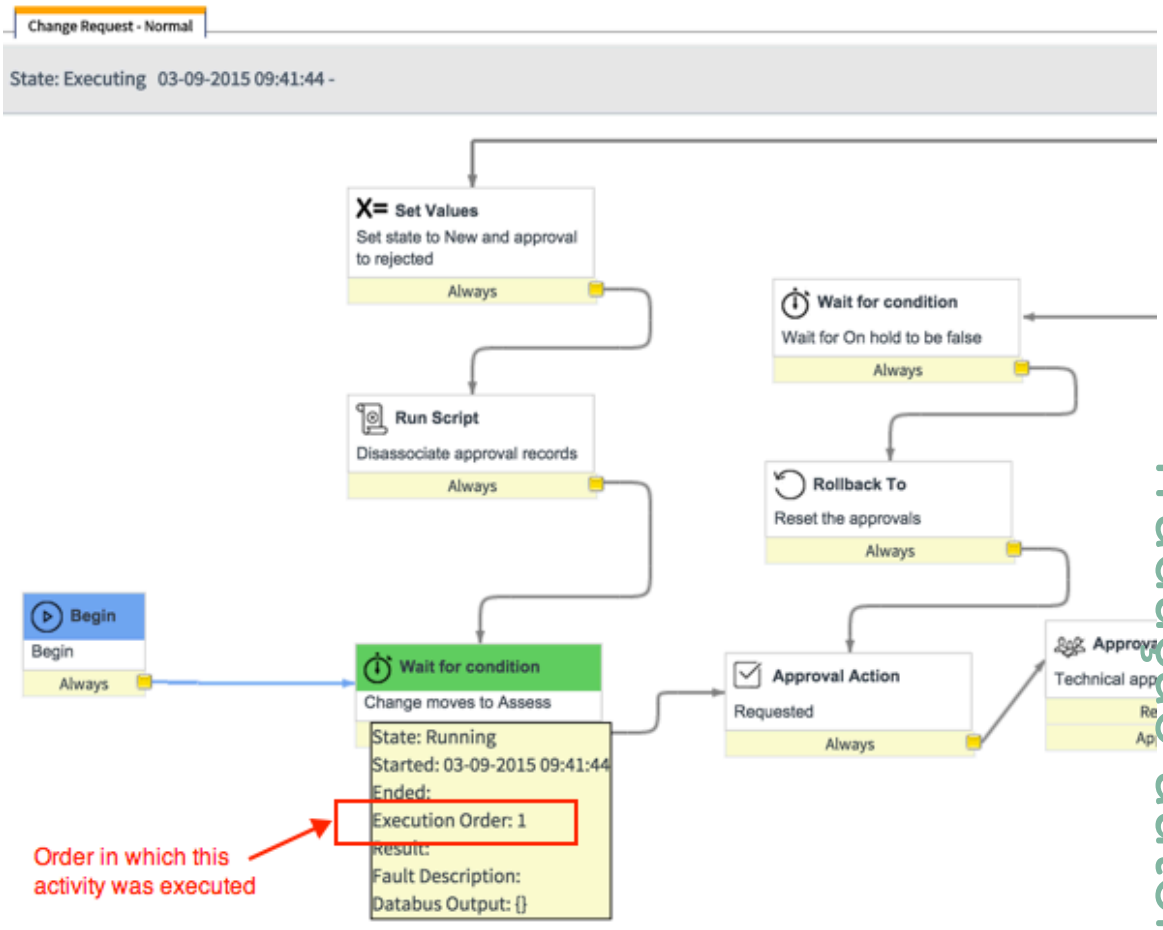

Log de fluxo de trabalho

Veja o log no formulário Contexto de fluxo de trabalho para obter mais informações sobre o erro de sintaxe na atividade. Como as atividades da tarefa não exibem uma faixa vermelha quando ocorre um erro de sintaxe, você precisa ver o log se suspeitar que o fluxo de trabalho não foi executado corretamente. Examine a descrição do erro no log e inspecione o script na atividade mencionada.

Para exibir a atividade por nome, navegue até **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Propriedades** e habilitar **Registrar mensagens de depuração do fluxo de trabalho** propriedade.

Neste exemplo, uma atividade SSH chamada Leitura de arquivo especifica um MID Server inválido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Log de tratamento de erros

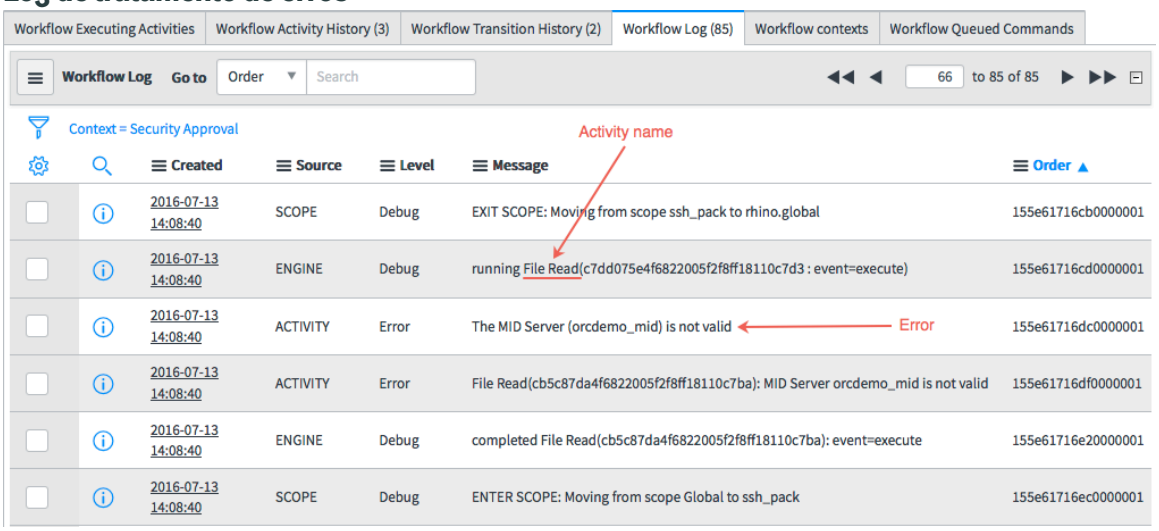

Se as credenciais usadas por uma atividade no fluxo de trabalho falharem e a atividade não puder ser autenticada no destino, uma mensagem descrevendo a falha aparecerá na lista relacionada do **Log do fluxo de trabalho**. A mensagem exibe o endereço IP de destino e os detalhes da credencial.

Depuração de credenciais no log do fluxo de trabalho

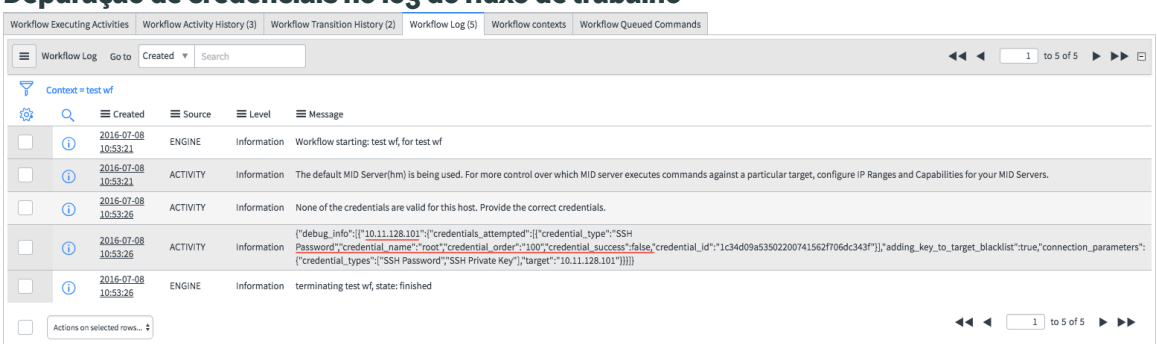

Criação de uma saída de condição de erro

Um administrador pode redirecionar o fluxo de trabalho quando ocorre um erro de script criando uma saída de condição de erro para atividades específicas no fluxo de trabalho. Isso permite que o fluxo de trabalho processe erros de script de forma previsível e não crie resultados indesejáveis.

Procedimento

1. Abra e submeta um fluxo de trabalho ao check-out.
2. Clique com o botão direito na parte superior da atividade para a qual você quer criar uma saída de erro.
3. Selecione **Adicionar condição** no menu de contexto.
4. Adicione uma saída de condição com estes valores:
   - Nome: `Erro`
   - Condição: `activity.state=='faulted'`
5. Clique em **Enviar**.

   A saída **Erro** aparece na atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Conecte a saída **Erro** a outra atividade para tratar do estado de erro, como **Notificação** ou **Mensagem de log**.

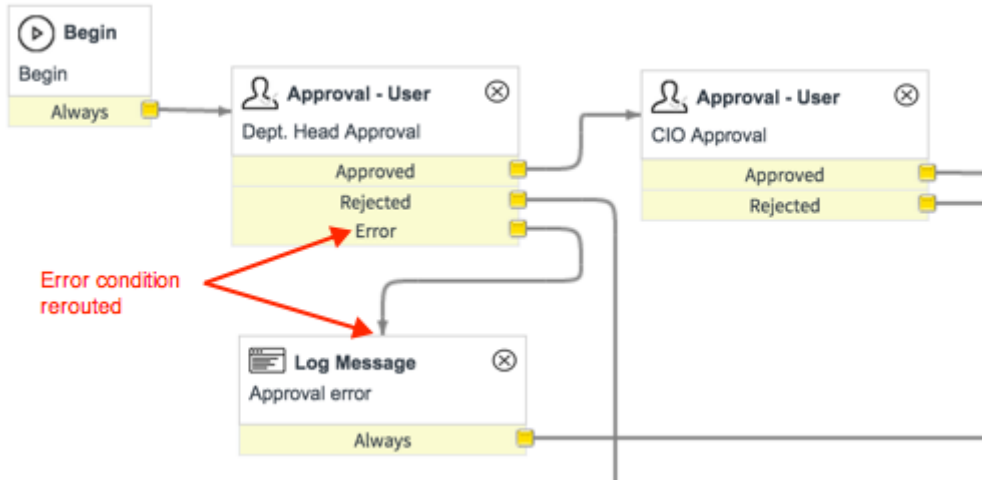

Reconfiguração de uma condição de aprovação

As atividades de aprovação reagem aos erros de script de maneira diferente das outras atividades.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os erros de script em atividades de aprovação podem impedir que uma aprovação seja processada. Isso, por sua vez, pode fazer com que a aprovação seja concluída como **Ignorado**, o que pode parecer um estado **Aprovado**. Para evitar essa situação, reconfigure a saída **Aprovado** da seguinte maneira:

Procedimento

1. Abra um fluxo de trabalho de aprovação e verifique se ele foi submetido a check-out.
2. Em uma atividade de aprovação, clique duas vezes na saída **Aprovado**.
3. Adicione o seguinte script ao campo **Condição**:

   ```
   && activity.state != 'faulted'
   ```

   Isso evita que a atividade continue no caminho normal em estado de erro e garante que **Ignorado** ou **Aprovado** seja o estado desejado.
4. Clique em **Atualizar**.

Métricas de tempo de execução do fluxo de trabalho

Você pode habilitar a coleta de métricas de tempo de execução do fluxo de trabalho para determinar se a execução está ocorrendo da maneira prevista ou está consumindo recursos adicionais.

Os tempos de execução discrepantes para um fluxo de trabalho são identificados pela comparação dos tempos de execução reais com um intervalo de exceção calculado com o limite de exceção e o tempo de execução estimado definido nas propriedades do fluxo de trabalho.

Você pode monitorar os resultados dessas métricas no Painel de operações de fluxo de trabalho e nas páginas iniciais personalizadas com medidores de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Importante:

A funcionalidade encontrada em páginas iniciais, organizando informações da sua instância para contar uma história sobre seus dados, agora é encontrada em painéis em novas instâncias. Em instâncias atualizadas com Next Experience habilitado, os usuários podem visualizar páginas iniciais existentes se elas tiverem um URL direto, mas não podem criá-las ou editá-las. Painéis dinâmicos e painéis do Central de análise assumem a funcionalidade da página inicial.

Use a Ferramenta de ajuda de descontinuação da página inicial para converter as páginas iniciais na sua instância em painéis dinâmicos.

Para obter mais informações, consulte:

- Painéis no Centro de análise .
- Trabalhar com painéis dinâmicos .

Habilitação de métricas de tempo de execução do fluxo de trabalho

Informe um tempo de execução estimado que possa ser comparado aos tempos reais de execução do fluxo de trabalho.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para fluxos de trabalho com linha de base, você também deve habilitar manualmente a coleta de métricas de tempo de execução. O sistema habilita automaticamente a coleta de métricas de tempo de execução em novos fluxos de trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho**.
2. Abra e submeta o fluxo de trabalho ao check-out.
3. Na barra de título, clique no ícone do menu e selecione **Propriedades**.
4. Na caixa de diálogo "Propriedades do fluxo de trabalho", clique na guia **Tempo de execução estimado**.
5. Para habilitar a coleta de métricas de tempo de execução, verifique se a opção **Requer ERT** está selecionada.
6. Abra uma configuração na coluna **Tempo de execução estimado**.
7. Em **Tempo de execução estimado**, insira uma estimativa inicial para o tempo de execução do fluxo de trabalho.
   O sistema compara essa estimativa inicial com os resultados de tempo de execução reais para criar relatórios de exceções. O sistema pode atualizar automaticamente esse campo em determinadas circunstâncias. Os designers de fluxo de trabalho também podem atualizar manualmente o campo.
8. No campo **Limite percentual de exceções para ERT**, insira o desvio percentual do tempo de execução estimado que identifica um tempo de execução de exceção para o fluxo de trabalho.
   O sistema usa um valor-padrão de **20**.
9. Clique em **Atualizar**.

Tempos de execução discrepantes do fluxo de trabalho

Os tempos de execução do fluxo de trabalho são identificados como exceções quando são mais longos ou mais curtos que o intervalo de exceção calculado para o fluxo de trabalho.

O intervalo de exceção é calculado automaticamente com os valores de **Tempo de execução estimado** e **Limite percentual de exceções para ERT** nas propriedades do fluxo de trabalho. Esses valores são usados nas fórmulas a seguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Fórmulas para calcular intervalos de exceção do fluxo de trabalho

Valor calculado	Cálculo usado	Exemplo
Valor de exceção	**Tempo de execução estimado** * (**Limite percentual de exceções para ERT** / 100)	10 segundos * (20 / 100) 10 segundos * 0,2 = 2 segundos
Intervalo de exceção	(**Tempo de execução estimado** - *`Valor de exceção`*) a (**Tempo de execução estimado** + *`Valor de exceção`*)	(10 segundos - 2 segundos) a (10 segundos + 2 segundos) = 8 a 12 segundos

Quando um fluxo de trabalho é executado dentro do intervalo de exceção, o tempo de execução estimado é atualizado automaticamente.

Se um fluxo de trabalho tiver um tempo de execução discrepante, ele aparecerá nos medidores de fluxo de trabalho de exceção do painel de operações de fluxo de trabalho e das páginas iniciais personalizadas.

Atualizações de tempo de execução estimado do fluxo de trabalho

Quando um fluxo de trabalho é executado dentro do intervalo de exceção, o tempo de execução estimado é atualizado automaticamente.

O tempo de execução estimado é atualizado com a média móvel cumulativa do valor de tempo de execução mais recente em relação aos tempos de execução anteriores. O valor calculado é arredondado para o segundo mais próximo e armazenado como GlideDateTime .

Por exemplo:

Pontos de dados	Valor mais recente	CRA (Cumulative running average, média cumulativa de execução)	Média cumulativa de execução após o arredondamento para o segundo mais próximo
1	10 segundos	10 segundos	10 segundos
2	12 segundos	11 segundos	11 segundos
3	9 segundos	10,333 segundos	10 segundos

Nota: Como o sistema faz o arredondamento para o segundo mais próximo, o cálculo é menos preciso no caso de durações curtas.

Você também pode atualizar manualmente o tempo de execução estimado nas propriedades do fluxo de trabalho.

Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho

O plug-in Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho oferece uma funcionalidade que você pode usar para pausar ou retomar todos os contextos de fluxo de trabalho, um subconjunto de contextos de fluxo de trabalho qualificados ou contextos individuais de fluxo de trabalho. Você designa a data e a hora em que os fluxos de trabalho pausados devem ser retomados e pode retomar manualmente fluxos de trabalho individuais, conforme a necessidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Depois de ativado, o plug-in Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho (com.glideapp.workflow.pause) atualiza várias tabelas quando você pausa ou retoma fluxos de trabalho. Cada tabela armazena dados específicos relacionados a cada fluxo de trabalho pausado ou retomado.

wf_pause_request

Registra cada solicitação de pausa de fluxo de trabalho. O sistema atualiza e insere automaticamente registros nessa tabela sempre que você pausa contextos de fluxo de trabalho. Ele rastreia a hora de retomada especificada pelo usuário, se a solicitação de pausa ainda está ativa ou não e o número total de atividades de fluxo de trabalho que foram pausadas ou retomadas.

wf_pause_status

Registra o status de cada contexto de fluxo de trabalho pausado. Quando você pausa contextos de fluxo de trabalho, o plug-in espera até que a atividade em execução atual seja concluída e a pausa antes do início da próxima atividade. Ele rastreia a atividade específica na qual o contexto de fluxo de trabalho foi pausado e se ele foi retomado. Se o fluxo de trabalho estiver pausado, ele acompanhará a hora para a qual a retomada está agendada.

wf_pause_group_request

Pausa o conjunto específico de contextos de fluxo de trabalho que você designa usando a filtragem em Solicitações de pausa do grupo. Você pode pausar manualmente todos os fluxos de trabalho ativos no momento clicando na caixa de seleção **Pausar todos**.

wf_pause_snapshot

Antes de pausar e depois de retomar um fluxo de trabalho, a tabela registra um snapshot do estado atual do contexto dele. A tabela também registra o estado da atividade em execução no contexto de fluxo de trabalho pausado.

Exemplos de uso

Quando desativa uma instância para manutenção, você pode pausar todos os contextos de fluxo de trabalho ativos ou selecionados e retomá-los após concluir a manutenção.

Você tem um contexto de fluxo de trabalho de integração que atinge um serviço interno que está inativo para manutenção. Você pode pausar o andamento de todas as instâncias desse contexto para a próxima atividade, permitindo que o serviço interno seja restaurado. Depois, os contextos de fluxo de trabalho pausados podem ser retomados.

Utilitário Solicitar pausa do fluxo de trabalho

Você pode solicitar o plug-in Utilitário Workflow Pause (com.glideapp.workflow.pause) se tiver a função de administrador. Esse plug-in pode incluir dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Existem duas maneiras de solicitar um plug-in:

- Acesse o. Now Support Catálogo de serviços diretamente selecionando **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Habilitar plug-in** ativado Now Support.
- Acesse o Now Support Catálogo de serviços por meio da página Todas as Aplicações em sua instância, seguindo estas etapas.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

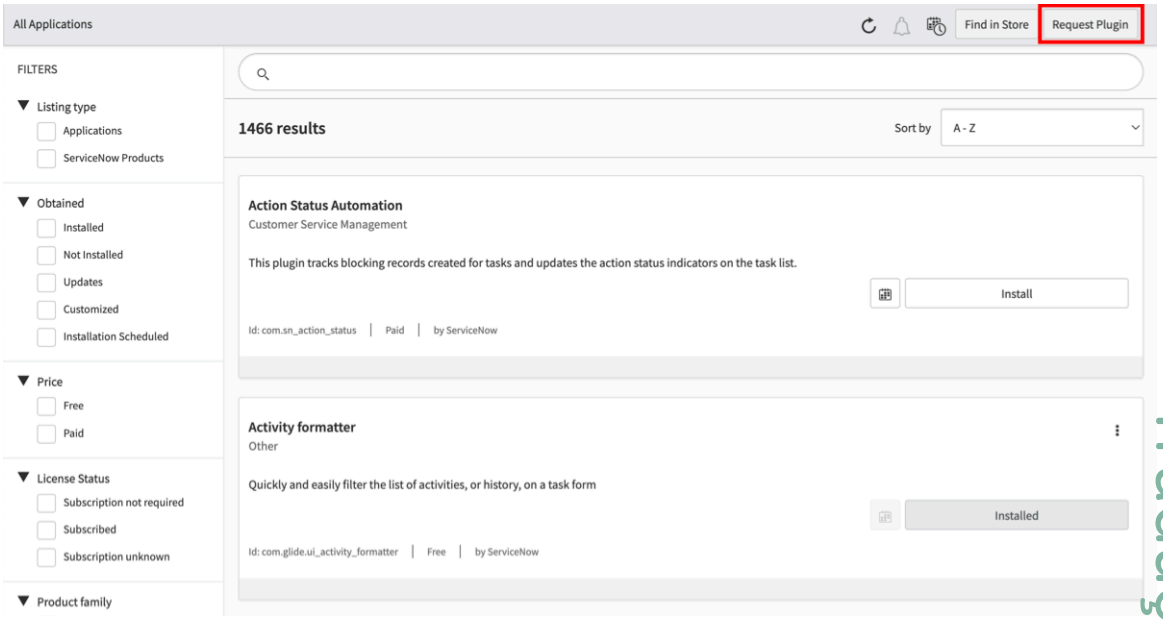

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

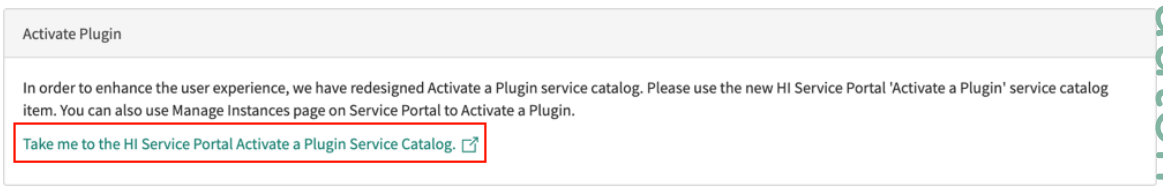

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

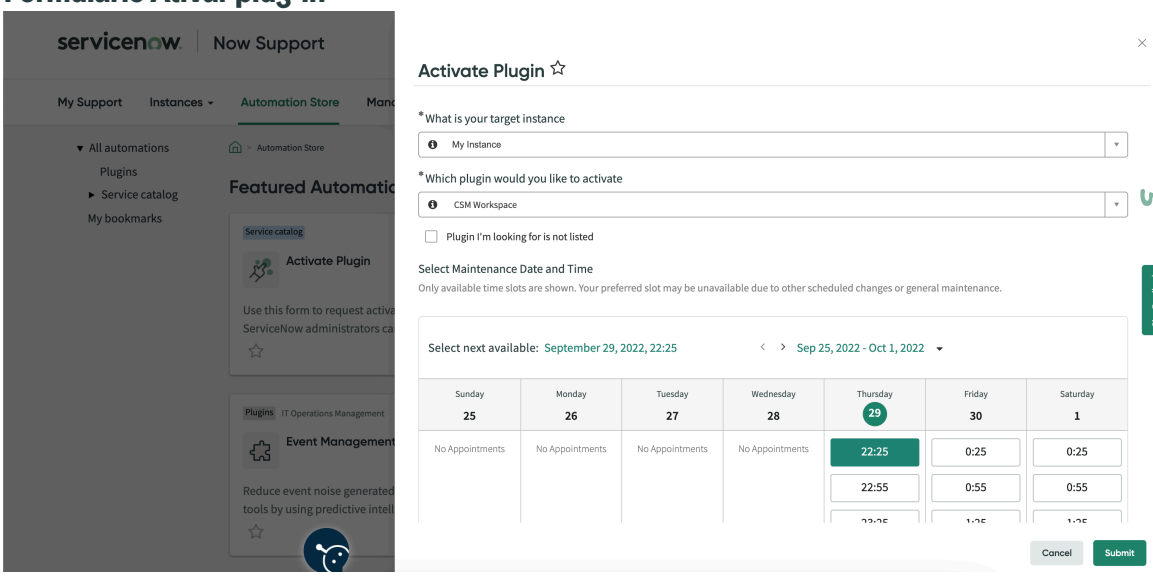

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

Pausa e retomada de fluxos de trabalho individuais

Pause contextos de fluxo de trabalho individuais. Especifique a data e a hora do dia em que o contexto de fluxo de trabalho deve ser retomado.

Antes de Iniciar

Instale e ative o plug-in Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho.

Função necessária: Workflow_admin ou workflow_publisher, workflow_creator

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Quando um contexto de fluxo de trabalho é pausado, o sistema salva informações básicas sobre a solicitação de pausa, como a data e a hora de retomada, na tabela wf_pause_request. Um contexto de fluxo de trabalho é reiniciado automaticamente na data e hora especificadas, mas o contexto de fluxo de trabalho pausado pode ser retomado manualmente, conforme a necessidade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Contextos Ativos**.
2. Selecione o contexto de fluxo de trabalho individual que você está pausando.
   O **contexto do fluxo de trabalho** é exibido.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Pausar**.
   Uma caixa de diálogo **Entradas de pausa do fluxo de trabalho** é exibida.
4. Na caixa de diálogo **Entradas de pausa do fluxo de trabalho**:

   a. Clique no ícone de calendário ( ) para selecionar a data e insira a hora (em horas, minutos e segundos) em que o fluxo de trabalho deve ser retomado.
   Você pode selecionar a data atual ou uma data futura, mas deve inserir uma hora no futuro. Por exemplo, para pausar o contexto de fluxo de trabalho às 13:30:00 (13h30), selecione a data no calendário e insira 13, 30 e 00 nos respectivos campos de **Hora:**.

   b. Selecione o ícone de marca de seleção verde ( ) quando terminar.
   A data e a hora selecionadas aparecem no campo **Retomar em**.

   c. Clique em **OK** para retornar a Contextos do fluxo de trabalho.
   O fluxo de trabalho selecionado agora está pausado. Use a solicitação de pausa de fluxo de trabalho para monitorar o status.

5. Retome manualmente um contexto de fluxo de trabalho atualmente pausado:
   Os fluxos de trabalho pausados são retomados na data e na hora especificadas no campo **Retomar em**.

   a. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Contextos Ativos**.

   b. Selecione o contexto de fluxo de trabalho individual que você está pausando.
   O **contexto do fluxo de trabalho** é exibido.

   c. Em **Links relacionados**, clique em **Retormar**.

Pausa e retomada de todos ou de vários fluxos de trabalho

Use as solicitações de grupo de pausa do fluxo de trabalho para pausar ou retomar grupos de fluxos de trabalho ou todos os fluxos de trabalho ativos. Se estiver pausando um grupo de fluxos de trabalho, use as funções de filtragem para selecionar os fluxos. Se estiver pausando todos os fluxos de trabalho ativos, marque a caixa de seleção "Pausar todos" para indicar que todos aqueles ativos no momento devem ser pausados.

Antes de Iniciar

Função necessária: Workflow_admin ou workflow_publisher, workflow_creator

Instale e ative o plug-in Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Operações** > **Solicitações de Pausa do Grupo**.
   Solicitações de grupo de pausa do fluxo de trabalho aparece e exibe as solicitações existentes.
2. Clique em **Nova**.
   Solicitação de grupo de pausa do fluxo de trabalho aparece e atribui uma ID de grupo de pausa do fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

3. Para pausar todos os fluxos de trabalho ativos, selecione **Pausar todos** e clique em **Atualizar**. Para pausar um grupo filtrado de contextos do fluxo de trabalho ativos, pule esta etapa.
   Todos os contextos do fluxo de trabalho ativos na instância no momento são pausados até que você os retome. Use a solicitação de pausa de fluxo de trabalho para monitorar o status deles.
4. Para pausar um grupo filtrado de contextos do fluxo de trabalho ativos, use o campo **Filtro**, especifique as condições da pesquisa e clique em **Atualizar**.
   A janela **Solicitações de grupo de pausa de fluxo de trabalho** é aberta e exibe os resultados da pesquisa. Ela atribui uma ID de solicitação de grupo de pausa do fluxo de trabalho e indica se o grupo está ativo (true = pausada) ou inativo (ainda não pausado).
5. Para atualizar, retomar ou excluir uma solicitação de grupo de pausa do fluxo de trabalho específica, selecione-a.
   A janela **Solicitações de grupo de pausa de fluxo de trabalho** é aberta e exibe a solicitação selecionada.
6. Se a solicitação de grupo de pausa de fluxo de trabalho selecionada estiver ativa (pausada) e você não quiser pausá-la, clique em **Não pausar fluxos de trabalho de entrada**. Se a solicitação de grupo de pausa de fluxo de trabalho selecionada estiver inativa (ainda não pausada), clique em **Pausar** para pausá-la.
7. Para a solicitação de grupo de fluxo de trabalho pausada, use o campo **Retomar em** para especificar a data e a hora em que os contextos do fluxo de trabalho pausados devem ser retomados.

   a. Clique no para selecionar a data e insira a hora (em horas, minutos e segundos) em que os contextos do fluxo de trabalho devem ser retomados. Você pode selecionar a data atual ou uma data futura, mas deve inserir uma hora no futuro.
      Por exemplo, para pausar o grupo de contexto de fluxo de trabalho às 13:30:00 (13h30), selecione a data no calendário e insira 13, 30 e 00 nos respectivos campos de **Hora:**.

   b. Clique no quando terminar.

   c. A data e a hora selecionadas aparecem no campo **Retomar em**.

   d. Clique em **OK** para retornar à solicitação de grupo de pausa de fluxo de trabalho.

8. Clique em **Enviar**.
9. Os contextos do fluxo de trabalho pausados são retomados automaticamente na data e na hora especificadas no campo **Retomar em**. Para retomar manualmente contextos do fluxo de trabalho pausados:

   a. Navegue até **Solicitações de grupo de pausa de fluxo de trabalho**.

   b. Selecione a solicitação de grupo de pausa de fluxo de trabalho a retomar.
      A janela **Solicitação de grupo de pausa de fluxo de trabalho** é exibida.

   c. Clique em **Retomar** e depois em **Atualizar**.

10. A janela "Solicitação de pausa do grupo de fluxo de trabalho" também contém os campos de informações abaixo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Formulário de solicitação de grupo de pausa de fluxo de trabalho

Campo	Descrição
Ativo	Indica se o grupo de fluxo de trabalho está pausado.
Contagem de atividade retomada concluída	Número de atividades de contexto de fluxo de trabalho retomadas que foram concluídas.
Filtro	Campos de filtragem padrão usados para especificar as condições para seleção de um grupo de contextos do fluxo de trabalho.
Log	Anotações de trabalho da atividade geradas pela solicitação de pausa do grupo.
Contagem de Fluxo de Trabalho sem Transição	Número de contextos do fluxo de trabalho que não fizeram a transição quando a solicitação de pausa do grupo foi realizada. Quando uma solicitação de pausa de grupo é feita, os contextos do fluxo de trabalho afetados são pausados antes do início da próxima atividade.
Contagem de atividade retomada	Número de atividades de contexto de fluxo de trabalho retomadas após a conclusão da pausa do grupo.
Contagem de atividade pausada	Número de atividades de contexto de fluxo de trabalho pausadas.
Nome do solicitante	Nome da pessoa que está solicitando a pausa do contexto de fluxo de trabalho.
Porcentagem de pausa	Percentual total de contextos do fluxo de trabalho que estão pausados.
Porcentagem de Reinício	Percentual total de contextos do fluxo de trabalho que foram retomados.
Contagem de Fluxo de Trabalho Total	Número total de fluxos de trabalho correspondentes às condições do filtro especificadas que estão sendo pausados.
Contagem de Fluxo de Trabalho Pausado	Número de contextos de fluxo de trabalho pausados atualmente.

Tradução automática

Monitoramento de solicitações de pausa de fluxo de trabalho

Você pode monitorar o status das solicitações de pausa de fluxo de trabalho usando a "Solicitação de pausa de fluxo de trabalho".

Antes de Iniciar

Função necessária: Workflow_admin ou workflow_publisher, workflow_creator

Você precisa instalar e ativar o plug-in Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Operações** > **Solicitações de Pausa**.
   A janela **Solicitações de pausa de fluxo de trabalho** aparece e exibe as solicitações existentes.
2. Selecione a solicitação de pausa de fluxo de trabalho.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A janela **Solicitações de pausa de fluxo de trabalho** é aberta e exibe a solicitação selecionada.

Campos da solicitação de pausa de fluxo de trabalho

Campo	Descrição
Número de Solic	Número atribuído exclusivo da solicitação de pausa.
Contagem de atividade retomada concluída	Número de atividades de contexto de fluxo de trabalho retomadas após a conclusão da pausa.
Pausar Ativo	Quando selecionado, o contexto de fluxo de trabalho está pausado no momento. Desmarcado indica que não é.
Transição durante pausa	Número de contextos do fluxo de trabalho que não fizeram a transição quando a solicitação de pausa foi realizada. Quando uma solicitação de pausa é feita, os contextos do fluxo de trabalho afetados são pausados antes do início da próxima atividade.
Contexto do fluxo de trabalho	Número de referência do contexto de fluxo de trabalho pausado.
Log	Anotações de trabalho da atividade geradas pela solicitação de pausa do grupo.
Contagem de Atividade Pausada	Data e hora (h:m:s) de retomada do contexto de fluxo de trabalho pausado.
Nome do solicitante	Nome da pessoa que solicitou a pausa de fluxo de trabalho.
Contagem de atividade retomada	Número de atividades de contexto de fluxo de trabalho retomadas após a conclusão da pausa.
Retomar em	Data e hora (h:m:s) em que o conteúdo do fluxo de trabalho está agendado para ser retomado.
Tabela	Nome da tabela de registros relacionada.
Aplicação	Aplicação na qual o contexto de fluxo de trabalho é executado.
Contagem de Atividade em Execução	Número de atividades em execução quando o contexto de fluxo de trabalho foi pausado.
Solicitação de Pausa do Grupo	Número de referência da solicitação associada de pausa do grupo, se houver. Só aparece se a solicitação de pausa for resultado de uma solicitação de pausa de grupo.
é Fluxo de Trabalho Concluído	Quando selecionado, o contexto de fluxo de trabalho foi concluído. Desmarcado indica que não é.
é Fluxo de Trabalho Travado	Quando selecionado, o contexto de fluxo de trabalho está travado. Desmarcado indica que não é.
Estado	Estado atual do contexto de fluxo de trabalho - pausado ou retomado.
Contagem de Atividades Travadas	Número de atividades do contexto de fluxo de trabalho que estão travadas.
Contagem de Atividade Travada a ser subtraída de Percentual de Pausa	Gravador a quem a solicitação de documentação foi atribuída.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado

O plug-in Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado (com.snc.encrypted.scratchpad) oferece suporte a bloco de anotações criptografado para contexto de fluxo de trabalho e atividades de execução do fluxo de trabalho.

A plataforma é compatível com a criptografia na maioria dos campos, e os fluxos de trabalho podem ser executados em tabelas com campos criptografados. Os dados criptografados costumam ser armazenados no bloco de anotações dos fluxos de trabalho que são executados usando campos criptografados e precisam acessar esses dados após processar uma aprovação, um temporizador ou uma atividade de criação de tarefa.

Os dados no bloco de anotações do fluxo de trabalho não são criptografados por padrão. O mecanismo de fluxo de trabalho é compatível com a criptografia do bloco de anotações e a execução de registros de atividade apenas quando o plug-in Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado está ativado. Depois da ativação, os dados armazenados nos blocos de anotações wf_context e wf_executing são protegidos por um módulo de criptografia do mecanismo de fluxo de trabalho privado e não podem ser armazenados em texto sem formatação.

Incompatibilidade com a separação de domínios

O plug-in Encrypted Workflow Scratchpad é incompatível com a separação de domínios. Ativar o plug-in Encrypted Workflow Scratchpad em uma instância com separação de domínios pode produzir erros de criptografia durante a execução de alguns fluxos de trabalho. Em vez disso, considere a possibilidade de usar um fluxo do Workflow Studio.

Solicitar ativação do Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado

Solicite a ativação do plug-in Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado (com.snc.encrypted.scratchpad) do pessoal do ServiceNow

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

O plug-in Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado precisa ser ativado por meio de uma solicitação do Suporte e atendimento ao cliente. Você deve ativar e testar completamente o plug-in em uma instância de não produção. Somente após estar satisfeito com os resultados é que você deve solicitar a ativação em uma instância de produção.

Escolha um momento com baixo volume de transações para solicitar a ativação em uma instância de produção. Antes da ativação dele, ative o plug-in Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho (com.glideapp.workflow.pause) e, em seguida, pause todos os fluxos de trabalho ativos. Consulte Utilitário de Pausa do Fluxo de Trabalho. Depois de ativar o plug-in Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado, retome todos os workflows pausados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Existem duas maneiras de solicitar um plug-in:

- Acesse o. Now Support Catálogo de serviços diretamente selecionando **Tudo** > **Catálogo de serviços** > **Habilitar plug-in** ativado Now Support.
- Acesse o Now Support Catálogo de serviços por meio da página Todas as Aplicações em sua instância, seguindo estas etapas.

O Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado ativa esses plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Plug-ins para Bloco de anotações de fluxo de trabalho criptografado

Plug-in	Descrição
Suporte de criptografia [com.glide.encryption]	Permite que campos de texto e arquivos anexados sejam criptografados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Na página Todas as Aplicações, selecione **Solicitar plug-in** para abrir o formulário **Ativar plug-in** em Now Support.

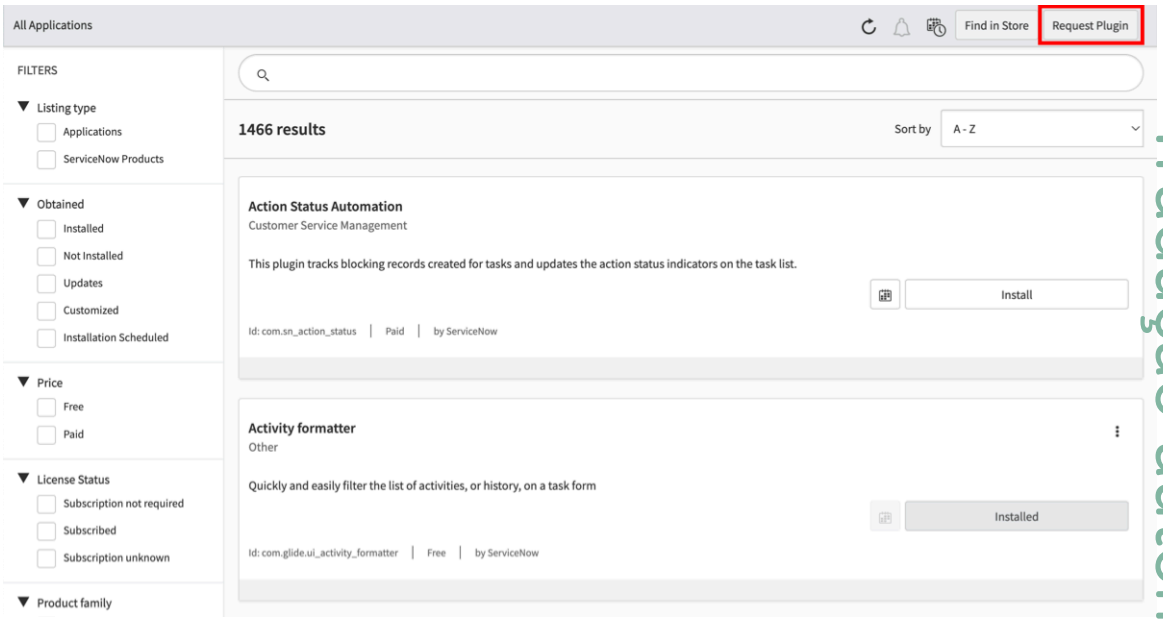

3. No Now Support, selecione o link para acessar o Now Support Portal de serviços Catálogo de serviços.

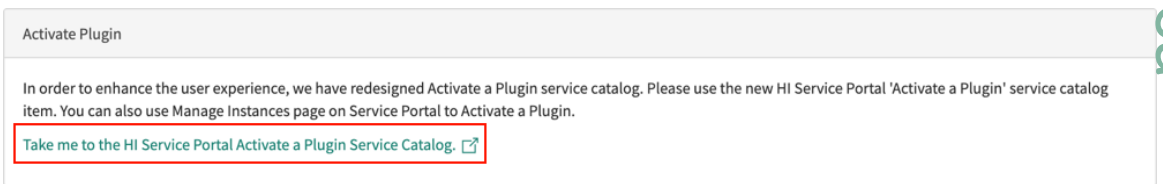

4. Selecione sua instância.
5. Selecione **Ações > Ativar plug-in**.
6. No formulário **Ativar plug-in**, forneça as seguintes informações.

Formulário Ativar plug-in

Campo	Descrição
Qual é a sua instância de destino	Instância na qual o plug-in será ativado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Qual plug-in você deseja ativar	Nome do plug-in a ser ativado. **Nota:** Se o sistema não listar o plug-in desejado ou se você estiver ativando o plug-in em uma instância do OEM ou no local, marque a caixa de seleção O **plug-in que estou procurando não está listado** e insira o nome do plug-in.
Selecionar data e hora de manutenção	A data e a hora para ativar o plug-in. **Nota:** Os plug-ins são ativados em dois lotes, uma pela manhã e outra à noite, em todos os dias úteis no fuso horário do Pacífico dos EUA. Se o plug-in deve ser ativado em um momento específico, insira a solicitação no campo **Motivo/Comentários**.

Example

Por exemplo, consulte o formulário a seguir para ativar o plug-in Espaço de trabalho CSM em uma instância chamada Minha instância.

Formulário Ativar plug-in

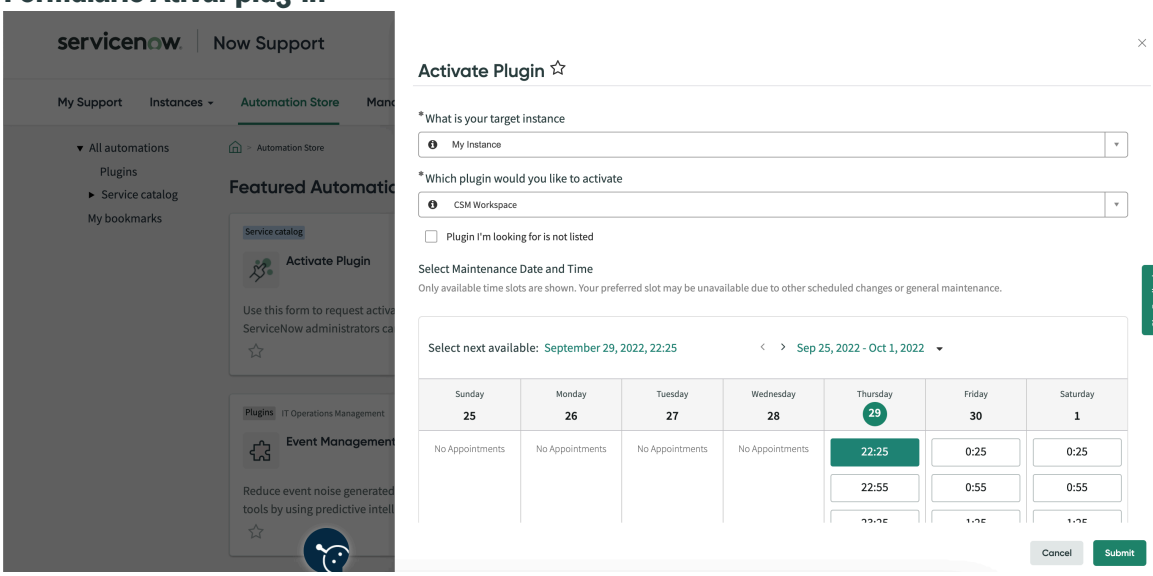

7. Selecione **Enviar**.
   Para obter detalhes adicionais sobre como solicitar um plug-in, consulte artigo Solicitar um plug-in do Catálogo de serviços [KB0751715] no Now Support Base de conhecimento.

O que Fazer Depois

Após a ativação do plug-in, retome todos os workflows pausados. Consulte Pausa e retomada de todos ou de vários fluxos de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins

Solução de problemas de fluxos de trabalho

As ferramentas de solução de problemas para fluxos de trabalho permitem que os administradores isolem caminhos de execução, comparem contextos e acompanhem atividades incompletas.

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

A linha do tempo do fluxo de trabalho oferece uma representação visual do fluxo de trabalho, incluindo transições e o tempo decorrido para cada atividade. Uma ferramenta de solução de problemas que realça caminhos de execução ajuda os usuários na realização de perícias em um fluxo de trabalho. O recurso de realce pode agrupar diversos caminhos de execução em várias cores e isolar o processamento de rollback. Use o realçador de fluxo de trabalho para isolar tarefas e aprovações incompletas. Você também pode habilitar um recurso de tempo de desempenho do fluxo de trabalho para solucionar problemas de fluxos de trabalho lentos.

Solução de problemas do caminho de execução nas linhas do tempo

Use os controles em uma linha do tempo de fluxo de trabalho para isolar caminhos de execução específicos ou comparar vários caminhos de execução ao longo do tempo.

As linhas do tempo mostram como as atividades no fluxo de trabalho progrediram em relação umas às outras ao longo do tempo. Isole os caminhos de execução e siga as linhas de transição entre os subfluxos e o fluxo principal. Os tempos de processamento oferecem uma exibição do fluxo de trabalho que você não consegue ter no diagrama de fluxo de trabalho. As dicas das ferramentas fornecem informações precisas sobre cada atividade, como a duração.

Solução de problemas de linha do tempo de fluxo de trabalho

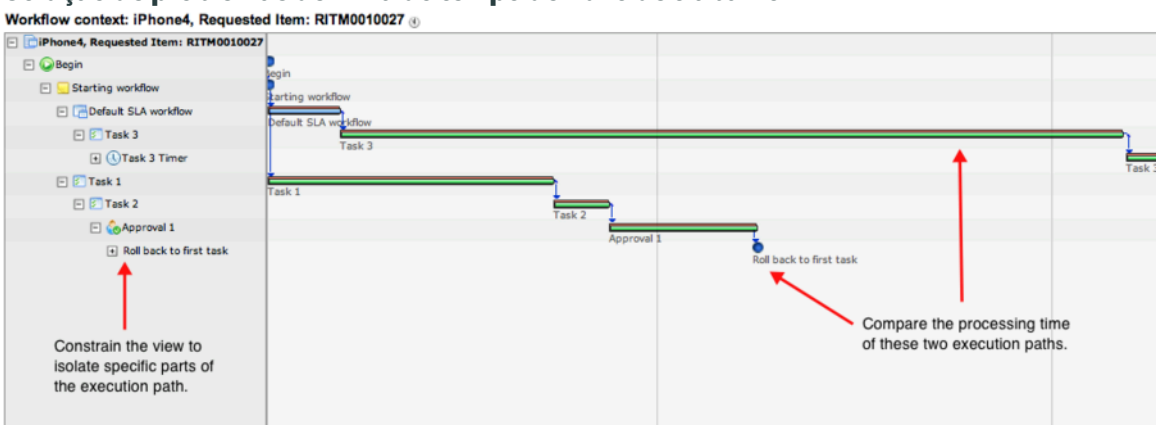

Tabela de histórico de execução

Realce caminhos de execução e rollbacks para localizar atividades que podem ter sido deixadas em estado não resolvido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Rollbacks, cancelamentos e exclusões durante a execução de um fluxo de trabalho podem impedir que algumas atividades sejam concluídas totalmente. Use o realce na tabela de histórico de execução para determinar quais atividades no fluxo de trabalho foram deixadas em estado não resolvido.

Procedimento

1. Execute o fluxo de trabalho.
2. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Todos os Contextos**.
3. Selecione um contexto para solucionar problemas.
4. No formulário Contexto de fluxo de trabalho, selecione a lista relacionada **Histórico de atividades de fluxo de trabalho**.
5. Clique com o botão direito do mouse em uma atividade e selecione **Depuração do Fluxo de Trabalho** > **Alternar Realce do Caminho de Execução** no menu de contexto.

   Todas as atividades nesse caminho de execução são realçadas em uma cor selecionada pela plataforma. O caminho de depuração mostra todas as atividades concluídas com êxito durante o fluxo de trabalho.

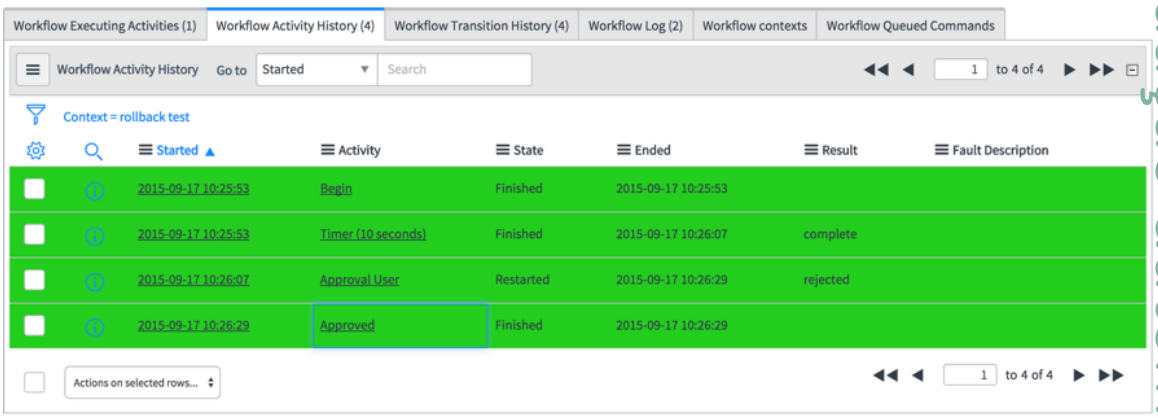

6. Clique com o botão direito do mouse em uma atividade de reversão e selecione **Depuração do Fluxo de Trabalho** > **Alternar Realce de Reversão** no menu de contexto.

   A plataforma realça o caminho de rollback (atividades reiniciadas) em uma cor diferente. Cada cor representa um grupo de atividades que faziam parte da mesma execução de rollback. O realce inclui a atividade que iniciou o rollback. Se você clicar com o botão direito do mouse em uma atividade que não fez parte de um rollback, nenhuma linha será realçada.

   Nota: A própria atividade de rollback aparece no caminho de execução e no realce de rollback.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

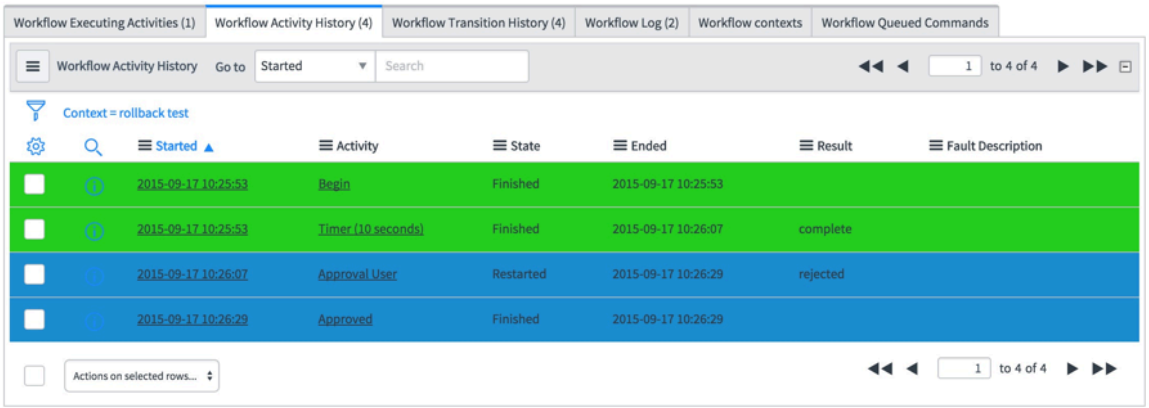

7. Para remover o realce, clique com o botão direito do mouse na lista e selecione uma opção para limpar o caminho de execução ou o realce de rollback.

   Você pode limpar caminhos de rollback individuais ou todos os realces de rollback.

Uso do painel de operações de fluxo de trabalho

No painel de operações de fluxo de trabalho, exiba e adicione widgets para ajudar a monitorar os fluxos de trabalho. Analise o desempenho dos fluxos de trabalho e determine quais deles precisam ser aprimorados.

Antes de Iniciar

Função necessária: workflow_admin

Os diferentes níveis de acesso são:

- **Exibir**: exiba o painel e atualize os widgets de relatório.
- **Personalizar**: atualize, adicione, exclua e reorganize widgets.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

No painel de operações de fluxo de trabalho, você pode clicar nos elementos de widget para exibir os registros que eles representam. Você também pode adicionar novos widgets de relatório que não são exibidos por padrão.

Procedimento

1. Navegue até o Painel de operações de fluxo de trabalho **Fluxo de trabalho** > **Operações** > **Painel de operações de fluxo de trabalho**.

   Os relatórios padrão no painel incluem:

   - Contextos do fluxo de trabalho que fornecem métricas de tempo de execução
   - Fluxos de trabalho ativos iniciados durante um período especificado
   - Fluxos de trabalho executados entre ontem e hoje

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Fluxos de trabalho por estado para o mês atual
- Contextos do fluxo de trabalho antigos do mês passado

2. Para encontrar e adicionar mais widgets, selecione o ícone Adicionar conteúdo ( ) no canto do painel.

O que Fazer Depois

Se um fluxo de trabalho aparecer consistentemente como uma exceção e não houver nenhum erro causando os valores de tempo de execução, você poderá usar os valores de tempo de execução históricos para calcular um novo valor de tempo de execução estimado. Depois, atualize o tempo de execução estimado nas propriedades do fluxo de trabalho.

Medidores de fluxo de trabalho

Vários medidores estão disponíveis para ajudar você a revisar o desempenho dos fluxos de trabalho. Você pode adicionar esses medidores ao painel de operações de fluxo de trabalho ou às páginas iniciais personalizadas.

Importante:

A funcionalidade encontrada em páginas iniciais, organizando informações da sua instância para contar uma história sobre seus dados, agora é encontrada em painéis em novas instâncias. Em instâncias atualizadas com Next Experience habilitado, os usuários podem visualizar páginas iniciais existentes se elas tiverem um URL direto, mas não podem criá-las ou editá-las. Painéis dinâmicos e painéis do Central de análise assumem a funcionalidade da página inicial.

Use a Ferramenta de ajuda de descontinuação da página inicial para converter as páginas iniciais na sua instância em painéis dinâmicos.

Para obter mais informações, consulte:

- Painéis no Centro de análise .
- Trabalhar com painéis dinâmicos .

Medidores de fluxo de trabalho

Conteúdo	Descrição
Controles do painel ERT >	
Fluxos de trabalho concluídos com exceções para ERT (exceções de percentual)	Identifica fluxos de trabalho que foram concluídos, mas não dentro dos valores de tempo de execução estimado (ERT). Insira um percentual de exceção para ver os fluxos de trabalho que foram executados fora do intervalo de tempo de execução especificado.
Fluxos de trabalho em execução longa com exceções para ERT (exceções de percentual)	Exibe fluxos de trabalho em execução por mais tempo do que o limite de tempo de execução configurado.
Painel de Fluxo de Trabalho >	
Fluxos de trabalho sem registro atual	Exibe contextos de fluxo de trabalho que não têm um registro atual associado.
Medidores > **Contexto do Fluxo de Trabalho**	
Número de fluxos de trabalho ativos iniciados	Exibe o número total de fluxos de trabalho em execução por hora durante um determinado período. Por padrão, exibe o número de fluxos de trabalho executados por hora no dia anterior (ontem).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Medidores de fluxo de trabalho

Conteúdo	Descrição
por hora ao longo do tempo (ontem)	
Fluxos de trabalho concluídos de exceções não acumuladas para ERT	Exibe contextos do fluxo de trabalho que foram concluídos fora do valor de exceção de tempo de execução estimado e não acumulados para o valor de tempo de execução estimado.
Contextos do fluxo de trabalho em execução	Exibe o número total de fluxos de trabalho em execução.
Fluxos de trabalho concluídos com sucesso acumulados para ERT	Exibe o número total de fluxos de trabalho concluídos com êxito cuja duração de execução é acumulada para o valor de tempo de execução estimado.
Fluxos de trabalho por estado (este mês)	Exibe o número total de fluxos de trabalho executados em um mês, agrupados pelo estado atual.
Contextos de fluxo de trabalho antigos (em execução desde o mês passado)	Exibe o número total de contextos do fluxo de trabalho em execução para um determinado período por nome de fluxo de trabalho. Por padrão, exibe o número total de contextos do fluxo de trabalho em execução no último mês.
Fluxos de trabalho executados entre ontem e hoje (por tabela)	Exibe fluxos de trabalho que foram executados no último dia agrupados por nome de tabela.

Tempo de desempenho do fluxo de trabalho

O mecanismo de fluxo de trabalho pode gerar dados de tempo de desempenho detalhados que são úteis para solucionar problemas de fluxos de trabalho lentos.

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

É preciso que um administrador habilite esta funcionalidade.

Quando o tempo de desempenho do fluxo de trabalho está habilitado, o mecanismo de fluxo de trabalho acompanha os principais dados de desempenho, incluindo várias métricas de velocidade de execução. A tabela Tempo de fluxo de trabalho [wf_workflow_timing] armazena os dados, com um registro para cada contexto de fluxo de trabalho. O registro de tempo do fluxo de trabalho é atualizado quando o mecanismo conclui o fluxo de trabalho, aguarda a conclusão de uma atividade ou sai da execução do fluxo de trabalho.

Propriedades de tempo de execução estimado do fluxo de trabalho

Os administradores podem habilitar a coleta de métricas de tempo de execução do fluxo de trabalho por meio da definição de propriedades de tempo de execução estimado (ERT).

Os administradores podem usar as métricas de ERT para determinar se a execução dos fluxos de trabalho está mais longa ou mais curta que o esperado e identificar erros no processamento do fluxo de trabalho. O sistema exibe métricas de tempo de execução no painel de operações de fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Habilitação do tempo de desempenho do fluxo de trabalho

O tempo de desempenho do fluxo de trabalho está desabilitado por padrão. Você pode criar uma propriedade do sistema para habilitá-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

Adicione uma propriedade do sistema com as especificações a seguir.

Campo	Valor
Nome	glide.workflow.show_timing
Tipo	verdadeiro | falso
Valor	verdadeiro

Atividades de fluxo de trabalho

Referência sobre propriedades de atividades de fluxo de trabalho

Importante: A partir de Zurich novos clientes não recebem mais os fluxos de trabalho legados criados e publicados por ServiceNow, Inc.. Todas as funcionalidades de fluxo de trabalho legado foram substituídas por Workflow Studio conteúdo. Somente os clientes que fizeram upgrade de versões anteriores mantêm a capacidade de usar e editar fluxos de trabalho legados existentes. Embora todos os clientes retenham a capacidade de criar fluxos de trabalho legados, recomendamos que você use Workflow Studio para criar conteúdo de automação de processos. Apenas Workflow Studio receberá novos recursos e melhorias.

Cada atividade desempenha uma tarefa diferente, como a execução de um script, o envio de notificações ou a solicitação de aprovações. As atividades podem ter êxito ou falhar, o que pode resultar na realização de ações por outras atividades.

Para obter informações sobre como configurar os diferentes tipos de atividades, clique no nome de uma atividade na lista abaixo ou consulte Fluxo de trabalho referência de atividades.

Atividades principais disponíveis no sistema de base

- Atividades de aprovação e rollbackfluxo de trabalho
- Atividades de Fluxo de trabalho condição
- Atividade de notificação fluxo de trabalho
- Atividades do fluxo de trabalho do Notify
- Fluxos de trabalho usados como subfluxos
- Atividades de fluxo de trabalho da tarefa
- Atividades do temporizador fluxo de trabalho
- Atividades de fluxo de trabalho utilitários

Atividades disponíveis com a Orquestração

As atividades a seguir estão incluídas na Orquestração.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Pacote de atividades do Active Directory
- Atividades da Orquestração
- Atividades do PowerShell
- Atividades de puppet

Modelos fornecidos para criar atividades personalizadas

Se a Orquestração estiver ativa no seu sistema, os usuários com as funções apropriadas poderão criar atividades personalizadas usando o designer de atividades do Orchestration do ServiceNow. Para obter informações sobre os modelos oferecidos pela Orquestração para criação de atividades personalizadas que você pode carregar na ServiceNow Store, consulte Componentes do designer de atividades.

Fluxo de trabalho referência de atividades

Referência da atividade de fluxo de trabalho, organizada por categoria.

Cada atividade desempenha uma tarefa diferente, como a execução de um script, o envio de notificações ou a solicitação de aprovações.

O Workflow executa atividades como a sessão do usuário que as inicia. Os fluxos de trabalho iniciados em operações de registro executam as atividades como a sessão do usuário que realizou a operação de registro. Os fluxos de trabalho iniciados em cronogramas ou reiniciados de temporizadores executam as atividades como o usuário do sistema. Os fluxos de trabalho iniciados em chamadas de script executam as atividades como a sessão do usuário que iniciou o script.

Atividades de aprovação e rollback

As atividades de aprovação e rollback geram e gerenciam aprovações. Nem todos os fluxos de trabalho podem incluir atividades de aprovação. Para mais informações, leia Atividades de aprovação e rollbackfluxo de trabalho.

Nota: As atividades de aprovação são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições de aprovação ou rejeição que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Atividades de aprovação e rollback

Atividade	Descrição
Atividade de fluxo de trabalho de Ação de aprovação	A atividade **Ação de aprovação** executa uma ação de aprovação na tarefa atual.
Atividade de fluxo de trabalho do Coordenador de aprovação	A atividade do **Coordenador de aprovação** cria uma aprovação cujo resultado depende do resultado de uma ou mais atividades secundárias, incluindo uma ou mais atividades de **Aprovação - Usuário**, **Aprovação - Grupo**e/ou **Aprovação Manual**.
Aprovação - Agrupar atividade de fluxo de trabalho	A atividade **Aprovação - Agrupar** cria registros de aprovação para cada membro de um grupo especificado.
Atividade de fluxo de trabalho Aprovação - Usuário	A atividade **Aprovação - Usuário** cria uma ou mais aprovações de usuários individuais.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades de aprovação e rollback

Atividade	Descrição
Gere atividade de fluxo de trabalho.	A atividade **Gerar** cria registros de tarefa ou aprovação imediatamente a partir de qualquer tarefa ou atividade de aprovação colocada após a atividade **Gerar** no caminho do fluxo de trabalho. Essas tarefas e aprovações pré-geradas começam quando as atividades de tarefa e aprovação são atingidas durante a execução do fluxo. Isso permite que uma tarefa tenha um conjunto de tarefas ou aprovações sequenciais pré-geradas, mas ainda exija que elas sejam concluídas em ordem.
Atividade de fluxo de trabalho de Aprovações manuais	A atividade de **Aprovações manuais** observa e gerencia todas as aprovações que os usuários adicionam manualmente fora do processo de fluxo de trabalho. Esta atividade seleciona somente aprovações que estão no estado Não solicitado.
Reverter para atividade de fluxo de trabalho	A atividade de **Reverter para** faz a transição diretamente para a atividade especificada pela seta da linha de transição de saída.

Atividades de condição

As atividades de condição fornecem ramificação condicional e funcionalidade de operação lógica para fluxos de trabalho.

Nota: As atividades de condição são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Atividades de condição

Atividade	Descrição
Atividade de fluxo de trabalho If	A atividade **If** verifica uma condição ou script para determinar se uma transição **Sim** ou **Não** deve ser feita.
Atividade de fluxo de trabalho Alternar	A atividade **Alternar** verifica se o valor de um campo ou variável passado é equivalente a um dos vários valores de caso.
Atividade de fluxo de trabalho condicional Aguardar	A atividade **Aguardar condição** faz com que o fluxo de trabalho aguarde nesta atividade até que o registro atual corresponda à condição especificada.
Atividade de fluxo de trabalho Aguardar o Evento de WF	A atividade **Aguardar o Evento de WF** faz com que o fluxo de trabalho aguarde nesta atividade até que o evento específico seja disparado.

Atividades do Notify

Notify atividades de fluxo de trabalho gerenciam chamadas e mensagens SMS em Notify.

Atividades do Notify

Atividade	Descrição
Atividade Encaminhar chamada do fluxo de trabalho	A atividade **Encaminhar chamada** encaminha uma chamada do Notify para um número de telefone compatível com E.164.
Atividade Entrada fluxo de trabalho	A atividade **entrada** cria um menu de telefone, apresentando uma lista de opções em uma chamada do Notify.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades do Notify

Atividade	Descrição
Atividade de fluxo de trabalho de desconexão	A atividade de **desconexão** desconecta uma chamada telefônica do Notify ativa.
Atividade Reprodução fluxo de trabalho	A atividade **Reprodução** reproduz um arquivo de som em uma chamada do Notify.
Atividade Gravar fluxo de trabalho	A atividade de fluxo de trabalho **Gravar** grava o áudio de um usuário em uma chamada do Notify.
Rejeita fluxo de trabalho	A atividade de fluxo de trabalho **Rejeitar** rejeita uma chamada de entrada do Notify.
Atividade Falar fluxo de trabalho	A atividade de fluxo de trabalho **falar** permite que você reproduza uma mensagem, usando texto para fala, em uma chamada do Notify.
Atividade Encaminhar para cliente Notify fluxo de trabalho	A atividade **encaminhar para cliente Notify** fluxo de trabalho conecta uma chamada telefônica a um cliente Notify WebRTC.
Atividades Chamada fluxo de trabalho	faz chamadas telefônicas de saída usando um fluxo de trabalho do Notify. Esta atividade de fluxo de trabalho pode ser adicionada a qualquer tabela.
Atividade fluxo de trabalho Ingressar na chamada em conferência	A atividade **Ingressar na chamada em conferência** conecta uma chamada de entrada ou de saída a uma chamada em conferência Notify.
Atividade Enviar SMS fluxo de trabalho.	A atividade de **enviar SMS** fluxo de trabalho para enviar mensagens de texto curtas usando o Notify para os telefones dos usuários. Esta atividade de fluxo de trabalho pode ser adicionada a qualquer tabela.
Atividade Colocar em fila fluxo de trabalho	A atividade **Colocar em fila** coloca uma chamada do Notify ativa em uma fila.

Atividades de notificação

As atividades de fluxo de trabalho de notificação notificam os usuários sobre eventos que ocorrem durante o fluxo de trabalho.

Atividades de notificação

Atividade	Descrição
Criar atividade de evento fluxo de trabalho	A atividade **Criar evento** adiciona um evento à fila de eventos, mas não aciona o evento imediatamente.
Atividade de notificação fluxo de trabalho	A atividade de **Notificação** envia um e-mail ou mensagem SMS para usuários ou grupos especificados.

Atividades de subfluxo

As atividades de subfluxo executam e gerenciam fluxos de trabalho de um fluxo de trabalho primário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades de subfluxo

Atividade	Descrição
Atividade de fluxo de trabalho do inicializador de fluxo paralelo	A atividade do inicializador de **fluxo paralelo** inicia vários subfluxos em paralelo.

Atividades da tarefa

Atividades de tarefa criam e modificam tarefas de fluxo de trabalho.

Nota: As atividades de tarefa são executadas como o usuário cujas ações completam a tarefa que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Atividades da tarefa

Atividade	Descrição
Adicionar atividade de anotação de trabalho fluxo de trabalho	A atividade **Adicionar anotações de trabalho** adiciona texto ao campo *Anotações de trabalho* do registro de incidente atual.
Atividade de nota de anexo fluxo de trabalho	A atividade de **Anotação de Anexo** adiciona um anexo ao registro atual.
Atividade da tarefa fluxo de trabalho Catálogo	A atividade da **Tarefa Catálogo** cria um registro de tarefa de catálogo de serviços.
Criar fluxo de trabalho atividade de tarefa	A atividade **Criar tarefa** gera um registro em qualquer uma das tabelas que estendem a tarefa [tarefa].

Atividades do temporizador

As atividades do temporizador pausam os fluxos de trabalho por períodos definidos.

Nota: As atividades do temporizador são executadas como o usuário do sistema porque o programador do sistema avança o fluxo de trabalho.

Atividades do temporizador

Atividade	Descrição
Atividade de fluxo de trabalho Temporizador de percentual do ANS	A atividade **Temporizador de percentual do ANS** pausa o fluxo de trabalho por uma duração igual a uma porcentagem de um ANS.
Atividade de fluxo de trabalho Temporizador	A atividade **Temporizador** pausa o fluxo de trabalho por um período de tempo especificado.

Atividades de utilitários

As atividades do utilitário fornecem controles sobre o caminho do fluxo de trabalho e outras ferramentas úteis.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades de utilitários

Atividade	Descrição
Atividade da ramificação fluxo de trabalho	A atividade **Ramificação** divide o fluxo de trabalho em vários caminhos de transição de uma única atividade.
Atividade Ingressar fluxo de trabalho	A atividade de **ingressar** une vários caminhos de execução em uma transição.
Bloquear atividade fluxo de trabalho	A atividade de **bloqueio** impede que outras instâncias deste fluxo de trabalho continuem após esta atividade até que o bloqueio seja liberado.
Atividade de Mensagem de Log fluxo de trabalho	A atividade de **Mensagem de Log** grava uma mensagem no log do fluxo de trabalho.
Atividade de Mensagem de rastreamento de log fluxo de trabalho	A atividade de **Mensagem de rastreamento de Log** grava uma mensagem no log do fluxo de trabalho.
Atividade de fluxo de trabalho legado da mensagem REST	A atividade legadas **Mensagem REST** permite que um administrador substitua o endpoint REST ou forneça as variáveis configuradas no módulo Mensagem REST.
Valor de retorno fluxo de trabalho atividade	A atividade de **Valor de Retorno** retorna um valor para um fluxo de trabalho primário, quando executada a partir de um subfluxo.
Executar atividade de Script fluxo de trabalho	A atividade **Executar Script** executa o script especificado no escopo da versão do fluxo de trabalho.
Atividade de definir valores fluxo de trabalho	A atividade **Definir Valores** define valores no registro atual quando o fluxo de trabalho é desativado ou encerrado.
Atividade de fluxo de trabalho legado da mensagem SOAP	A atividade de legadas **Mensagem SOAP** usa mensagens SOAP definidas no plug-in de Serviços Web do Sistema e pode chamar as mensagens usando um MID Server.
Atividade da catraca fluxo de trabalho	A atividade da **catraca** limita o número de vezes que um fluxo de trabalho pode passar pelo mesmo ponto.
Atividade de desbloqueio fluxo de trabalho	A atividade de **desbloqueio** libera um bloqueio que foi colocado anteriormente pela atividade de **bloqueio**.

Tradução automática

Atividades fornecidas com a Orquestração

As atividades a seguir estão incluídas na Orquestração.

- Pacote de atividades do Active Directory
- Atividades da Orquestração
- Atividades do PowerShell
- Atividades de puppet

Modelos fornecidos para criar atividades personalizadas

Se a Orquestração estiver ativa no seu sistema, os usuários com as funções apropriadas poderão criar atividades personalizadas usando o ServiceNow Designer de atividades da Orquestração. Para obter informações sobre os modelos fornecidos pela Orquestração para criação de atividades personalizadas que você pode carregar no ServiceNow Store, consulte Modelos de atividade personalizada da Orquestração

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades de aprovação e rollbackfluxo de trabalho

As atividades de aprovação e rollback geram e gerenciam aprovações.

As atividades de aprovação e rollback não estão disponíveis em alguns fluxos de trabalho.

- Com duas exceções, as atividades de aprovação e rollback só estão disponíveis quando o fluxo de trabalho é executado em uma tabela que estende a tarefa. As exceções são as atividades **Aprovação - Usuário** e **Ação** de aprovação, que estão disponíveis globalmente.
- As atividades de aprovação e rollback estarão disponíveis somente se os mecanismos de aprovação estiverem desligados para a tabela na qual o fluxo de trabalho é executado. Se os mecanismos de aprovação estiverem habilitados para a tabela, as atividades de aprovação serão exibidas em cinza e não poderão ser selecionadas. Para saber mais sobre como o fluxo de trabalho e os mecanismos de aprovação interagem, leia Atividades do fluxo de trabalho de aprovação e mecanismos de aprovação.

Atividade de fluxo de trabalho de Ação de aprovação

A atividade **Ação de aprovação** executa uma ação de aprovação na tarefa atual.

Use esta atividade para marcar o registro da tarefa atual como aprovado ou rejeitado.

Nota: Quando uma atividade de **Ação de Aprovação** é usada para marcar uma tarefa como aprovada, a atividade marca todas as aprovações pendentes como **Não São Mais Necessárias**. Esta atividade se comporta de forma diferente de **Definir Valores** ou **Executar Script** quando usada para definir o valor do campo **Aprovação**.

Resultados

O valor do resultado da atividade é a disposição de aprovação final selecionada pelo aprovador. O valor do resultado pode ser **Aprovado** ou **Rejeitado**. Um designer de fluxo de trabalho pode atribuir um valor de resultado usando a variável `activity.result` de dentro de um campo de script da atividade.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada da atividade de ação de aprovação

Campo	Descrição
Ação	A ação a ser executada na tarefa. As opções são: • Marcar tarefa como aprovada • Marcar tarefa como rejeitada • Marcar tarefa como solicitada • Ignorar aprovações pendentes: o sistema define os registros de aprovação como **não mais necessários** e marca a atividade como **aprovada**.

Condições

As condições determinam qual transição é executada após esta atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: As atividades de aprovação são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições de aprovação ou rejeição que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Condições de atividade da Ação de Aprovação

Condição	Descrição
Sempre	O evento ou condição que faz com que a aprovação seja movida para a próxima etapa do fluxo de trabalho.
Erro	O evento ou condição que gera um erro.
Ignorado	O evento ou condição que permite uma aprovação ignorada.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados de atividade da Ação de aprovação

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho inicia a função de `execução` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividade de fluxo de trabalho do Coordenador de aprovação

A atividade do **Coordenador de aprovação** cria uma aprovação cujo resultado depende do resultado de uma ou mais atividades secundárias, incluindo uma ou mais atividades de **Aprovação - Usuário**, **Aprovação - Grupo**e/ou **Aprovação Manual**.

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

Para criar uma atividade de **Coordenador de aprovação**, primeiro arraste a atividade para a tela do fluxo de trabalho, fazendo com que o formulário de atividade seja exibido. No formulário de atividade, preencha os campos apropriados e clique em **Enviar**.

Depois de clicar em **Enviar**, a atividade aparece na tela do fluxo de trabalho. A partir daí, especifique as atividades secundárias clicando nos links que aparecem no corpo da atividade.

Quando a atividade do **Coordenador de aprovação** é concluída, todas as aprovações pendentes que foram criadas por qualquer uma das atividades de aprovação do **Coordenador de aprovação** são definidas imediatamente como **Não mais necessárias**. Se um único usuário for chamado como aprovador duas vezes pelo mesmo fluxo de trabalho, como quando um único usuário é um aprovador de produto e um aprovador executivo, todas as aprovações para esse usuário após a primeira serão ignoradas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados

O valor do resultado da atividade do **Coordenador de aprovação** depende das ações de aprovação executadas pelos aprovadores e das condições de aprovação especificadas no campo **Aguardar**. Os valores de resultado possíveis são:

- Aprovada
- Rejeitado
- Excluídos
- Cancelado

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada da atividade do Coordenador de aprovação

Campo	Descrição
Aguardar	Indica o que esperar para indicar que a atividade de aprovação foi aprovada ou rejeitada. As opções são: • **Qualquer atividade secundária a ser aprovada:** qualquer atividade secundária (Usuário, Grupo ou Aprovação Manual) que seja concluída com um resultado de **aprovado** faz com que a atividade do **Coordenador de aprovação** seja concluída com um resultado de **aprovado**. • **Todas as atividades secundárias a serem aprovadas:** todas as atividades secundárias do **Coordenador de aprovação** devem ser concluídas com um resultado de **aprovado** para fazer com que a atividade do **Coordenador de aprovação** seja concluída com um resultado de **aprovado**. • **A primeira aprovação ou rejeição de qualquer atividade secundária:** a primeira atividade secundária que for concluída com um resultado **aprovado** ou **rejeitado** fará com que a atividade do **Coordenador de aprovação** seja concluída com o mesmo resultado. • **Condição baseada em script:**chame um script para determinar como gerenciar uma aprovação ou rejeição.
Quando ocorrer uma rejeição Somente aparece se **Aguardar** estiver definido como **Todas as atividades secundárias a serem aprovadas** ou **Qualquer atividade secundária a ser aprovada**.	Especifique o que o coordenador deve fazer quando vir uma rejeição de qualquer uma das atividades secundárias. As opções são: • **Rejeitar a aprovação:** conclua imediatamente a atividade do **Coordenador de aprovação** com o resultado de **rejeitado**. • **Aguarde outras respostas antes de decidir:** aguarde até obtermos outras respostas de outras atividades secundárias antes de tomar uma decisão de aprovação ou rejeição. Isso permite que os usuários mudem de ideia até que uma decisão seja tomada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade do Coordenador de aprovação

Campo	Descrição
	Além disso, se **Aguardar** estiver definido como **Qualquer atividade secundária para aprovar**, a conclusão de uma única atividade secundária com um resultado de **aprovado** fará com que a atividade do **Coordenador de Aprovação** seja concluída com um resultado de **aprovado**, mesmo que outras atividades secundárias tenham sido concluídas com um resultado de **rejeitado**.

Script de aprovação
 	
Somente aparece se **Aguardar** estiver definido como **Condição com base no script**.
	Se a variável **Aguardar** estiver definida como **Condição baseada em script**, este script será chamado para determinar como lidar com uma aprovação ou rejeição. O script precisa definir a *resposta* variável como aprovado ou rejeitado para indicar o status de aprovação geral para esta aprovação. Quando chamada, a seguinte variável está disponível para o script:
	`counts.total = total number of child approval activities that are part of this approval`
	`counts.approved = # of child approval activities that approved so far`
	`counts.rejected = # of child approval activities that rejected so far`
	`counts.requested = # of child approval activities that are pending approval`

Condições

As condições determinam qual transição é executada após esta atividade.

Nota: As atividades de aprovação são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições de aprovação ou rejeição que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Condições de atividade do Coordenador de aprovação

Condição	Descrição
Aprovada	Os usuários dos grupos aprovaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.
Rejeitado	Os usuários dos grupos rejeitaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados de atividade do Coordenador de aprovação

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho inicia a função de *execução* da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados de atividade do Coordenador de aprovação

Estado	Descrição
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Aprovação - Agrupar atividade de fluxo de trabalho

A atividade **Aprovação - Agrupar** cria registros de aprovação para cada membro de um grupo especificado.

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

A aprovação do grupo é aprovada ou rejeitada com base nas aprovações do usuário, de acordo com a lógica especificada no campo **Aguardar**.

Resultados

O designer de fluxo de trabalho pode atribuir um valor de resultado usando activity.result de dentro de um campo de script da atividade. Por padrão, o valor do resultado é a disposição de aprovação final. Esta disposição depende das ações de aprovação executadas pelos aprovadores e das condições de aprovação especificadas nos campos **Aguardar** ou **Quando alguém rejeitar**. Os valores de resultado possíveis são:

- Aprovada
- Rejeitado
- Excluídos
- Cancelado

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Aprovação - Agrupar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição
Aprovação - Agrupar quando Especifique quando esta atividade gera um registro de aprovação de grupo.	
Condição	Condições que, se atendidas, farão com que a aprovação do grupo seja gerada. Se as condições não forem atendidas, a aprovação será ignorada.
Aprovação - Aprovadores de grupo Especifique os grupos cuja aprovação será solicitada.	
Grupos	Os grupos cuja aprovação será solicitada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Agrupar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição
	Para editar este campo, clique no ícone de cadeado. Para selecionar grupos específicos por nome, use a lista de pesquisa. Para selecionar grupos de valores de campos no registro atual em tempo de execução, clique no ícone de árvore. Cada membro do grupo receberá um registro de aprovação individual. Se nenhum grupo for selecionado, a atividade definirá automaticamente a aprovação como **Aprovado**.
Aprovação - Condição do grupo Especifique como a atividade decidirá aprovar ou rejeitar a aprovação do grupo, com base nas respostas de membros individuais do grupo.	
Aguardar	Uma opção entre lógicas de aprovação diferentes para determinar que aprovações ou rejeições individuais resultam na aprovação ou na rejeição da aprovação da atividade. As opções são: • **Uma aprovação de cada grupo:** qualquer usuário de cada grupo pode aprovar e a primeira aprovação de cada grupo faz com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado** (veja abaixo como uma rejeição é tratada). • **Uma aprovação de qualquer grupo:** qualquer usuário de qualquer grupo pode aprovar e a primeira aprovação de qualquer grupo faz com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado**. • **Uma aprovação todos em todos os grupos:** todos os usuários de todos os grupos devem aprovar para fazer com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado** (veja abaixo como uma rejeição é tratada). • **Primeira resposta de cada grupo:** a primeira aprovação ou rejeição de qualquer usuário em cada grupo é usada para indicar o estado da aprovação do grupo (veja abaixo como uma rejeição é tratada). Indica o que acontece quando qualquer usuário rejeita sua solicitação de aprovação. As opções são: • **Rejeitar a aprovação:** conclua imediatamente a atividade com o resultado de **rejeitado**. • **Primeira resposta de qualquer grupo:** A primeira aprovação ou rejeição de qualquer usuário em qualquer grupo faz com que

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Agrupar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição
	a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado** ou **rejeitado**. • **Condição baseada no script:** sempre que um usuário aprova ou rejeita, o **Script de aprovação** é chamado para determinar se a atividade deve ser concluída.

Script de aprovação
 	
Somente aparece quando **Aguardar** estiver definido como Condição com base no script.
	Se a variável **Aguardar** estiver definida como **Condição baseada em script**, este script será chamado para determinar como lidar com uma aprovação ou rejeição. O script precisa definir a variável *resposta* como aprovada ou rejeitada para indicar o status de aprovação geral para esta aprovação.
	
	Este script é responsável por definir o estado de aprovação para cada grupo que faz parte desta atividade de aprovação antes de retornar o estado de aprovação geral para todos os grupos.
	
	Quando chamadas, as seguintes variáveis estão disponíveis para o script para todos os grupos que fazem parte desta atividade de aprovação:
	`counts.total = total number of groups that are part of this approval`
	`counts.approved = # of groups that approved so far`
	`counts.rejected = # of groups that rejected so far`
	`counts.requested = # of groups that are pending approval`
	`counts.not_requested = # of groups that are not pending approval`
	`counts.not_required = # of groups that approval is not required`
	
	E para cada grupo:
	`groups[group_id].total = total number of users that are part of this group's approval`
	`groups[group_id].approved = # of users that approved so far`
	`groups[group_id].rejected = # of users that rejected so far`
	`groups[group_id].requested = # of users that are pending approval`
	`groups[group_id].not_requested = # of users that are not pending approval`
	`groups[group_id].not_required = # of users that approval is not required`
	`groups[group_id].approvalIDs[state] = array of user ids that are at the specified approval state`
	
	Observação: iterar os grupos usando:
	`for (var id in groups) {`
	`var group = groups[id];`
	`... group.total ...`
	`}`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Agrupar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição

	Observação: obtenha o objeto do grupo usando o seguinte código (para obter coisas como o nome do grupo que está sendo iterado):
	`var objGroup = fncGetGroupObj(id);`
	`var strGroupName = objGroup.name;`
	
	`function fncGetGroupObj(sidGroupApproval)`
	`{`
	`var objGroupApproval = new GlideRecord('sysapproval_group');`
	`objGroupApproval.get(sidGroupApproval);`
	
	`var objGroup = new GlideRecord('sys_user_group');`
	
	`objGroup.get(objGroupApproval.assignment_group.sys_id);`
	
	`return objGroup;`
	`}`
	
	Os scripts de aprovação também permitem cálculos. Por exemplo, se apenas metade das aprovações forem necessárias:
	`if (counts.approved/counts.total > .49) {`
	`answer = 'approved';`
	`}`
	`else if (counts.rejected/counts.total > .50) {`
	`answer = 'rejected';`
	`}`

Quando alguém rejeitar	Uma opção entre lógicas de aprovação diferentes para determinar que rejeições individuais resultam na rejeição da aprovação da atividade. As opções são: • **Rejeitar a aprovação:** conclua imediatamente a atividade com o resultado de **rejeitado**. • **Aguarde outras respostas antes de decidir:** aguarde até obtermos outras respostas antes de tomar uma decisão de aprovação ou rejeição. Isso permite que os usuários mudem de ideia até que uma decisão seja tomada. **Nota:** Se **Aguardar** estiver definido como **Qualquer um para aprovar**, uma única aprovação fará com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado**, mesmo se um ou mais usuários rejeitarem.
Aprovação - Programação de grupo Especifique como o fluxo de trabalho calcula a data de início esperada e a data de vencimento do registro de aprovação. Depois que você tiver selecionado um valor para "Data de vencimento baseada em" e "Programação baseada em", os campos apropriados serão exibidos.	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Agrupar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição
Prazo baseado em	Selecione como o fluxo de trabalho determina a duração, a data de vencimento e a programação da tarefa. • **Duração especificada pelo usuário:** a duração é baseada em um valor especificado pelo usuário. • **Uma duração relativa:** a duração é calculada a partir de uma duração relativa (como Fim do próximo dia útil). • **Um campo de data/hora ou duração:** a duração é baseada no valor de um campo no registro atual. • **Script:** a duração é retornada por um script.
Duração Somente aparece quando **a data de vencimento com base em** está definida como uma duração especificada pelo usuário	O número específico de dias e horas.
Duração relativa Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como uma duração relativa	O número geral e a duração dos dias úteis.
Campo de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como um campo de data/hora ou duração	O campo de data/hora ou duração
Script de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como Script	O script que define “resposta” ao número de segundos para a duração.
Programação baseada em	A programação básica que o temporizador usa para contar as horas de trabalho. Se uma programação for especificada, a duração só será considerada para os horários especificados na programação. Por exemplo, se a duração for de 2 horas e o fluxo de trabalho começar às 16h em uma programação que vai das 8h às 17h, ele terminará às 9h do dia seguinte. As opções são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Agrupar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição
	• **Programação deste fluxo de trabalho:** a programação usa data e hora do contexto do fluxo de trabalho e um valor opcional de**fuso horário com base em**. • **Uma programação específica:** a programação usa uma **programação** predefinida e um valor opcional de **fuso horário com base em**. • **Um campo programação:** a programação usa um valor de uma tabela e um valor **fuso horário opcional com base em**.
Programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida como uma programação específica.	A **Programação** predefinida de uma lista.
Campo de programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida comoum campo de programação.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.
Fuso horário baseado em	O fuso horário para o cálculo da duração. O fuso horário pode ser baseado em • **Sem fuso horário:** padrão. O fluxo de trabalho usa o fuso horário GMT. • **Um fuso horário específico:** um **fuso horário** específico que você escolhe em uma lista de seleção. • **Um campo de fuso horário:** um **campo de fuso horário** para rastrear a duração de um campo no formulário.
Fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido como um fuso horário específico. .	Selecione o fuso horário desejado na lista de seleção.
Campo de fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Agrupar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição
como um campo de fuso horário.	
Aprovação - Avançado Se desejar, grave um script para determinar usuários adicionais de quem serão solicitadas aprovações.	
Avançado	Marque esta caixa de seleção para gravar um script para determinar usuários adicionais de quem serão solicitadas aprovações. Use o **Script de grupos adicionais** para personalizar as aprovações de grupo.

Script de grupos adicionais	Se a caixa de seleção **Avançado** estiver marcada, este script será chamado para determinar a criação de qualquer aprovação de grupo adicional. O script precisa definir a variável *resposta* para uma lista separada por vírgulas de IDs de grupo ou uma matriz de IDs de grupo para adicionar como grupos de aprovadores. Por exemplo:
	`answer = [];`
	`answer.push('id1');`
	`answer.push('id2');`

Condições

As condições a seguir determinam qual transição será executada após esta atividade.

Nota: As atividades de aprovação são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições de aprovação ou rejeição que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Aprovação - Condições de atividade de grupo

Condição	Descrição
Aprovada	Os usuários dos grupos aprovaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.
Rejeitado	Os usuários dos grupos rejeitaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.
Erro	O evento ou condição que gera um erro.
Ignorado	O evento ou condição que permite uma aprovação ignorada.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Aprovação - Estados de atividade de grupo

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho inicia a função de *execução* da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Estados de atividade de grupo

Estado	Descrição
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividade de fluxo de trabalho Aprovação - Usuário

A atividade **Aprovação - Usuário** cria uma ou mais aprovações de usuários individuais.

Resultados

O valor do resultado é a disposição de aprovação final. Esta disposição depende das ações de aprovação executadas pelos aprovadores e das condições de aprovação especificadas nos campos **Aguardar** ou **Quando alguém rejeitar**. Os valores de resultado possíveis são:

- Aprovada
- Rejeitado
- Excluídos
- Cancelado

Variáveis de entrada

Aprovação - Variáveis de entrada de atividade do usuário

Campo	Descrição
Aprovação - Usuário quando Especifique quando esta atividade gera um registro de aprovação de usuário.	
Condição	Condições que, se atendidas, farão com que a aprovação individual seja gerada. Se as condições não forem atendidas, a aprovação será ignorada.
Aprovação - Aprovadores de usuário Especifique os usuários cuja aprovação será solicitada.	
Usuários	Os usuários da aprovação. Use o ícone de árvore para selecionar campos de referência de usuário do registro atual para criar aprovações, como `${assigned_to}`. Se nenhum usuário for selecionado, a atividade definirá automaticamente a aprovação como **Aprovado**. **Nota:** O fluxo de trabalho gerencia somente os registros de aprovação gerados pela atividade do usuário de aprovação. Depois de iniciar o fluxo de trabalho, as aprovações recém-adicionadas não afetam o contexto do fluxo de trabalho.
Grupos	Grupos cujos membros também devem receber aprovações. Observe que isso é diferente da atividade **Aprovação - Grupo**, que cria uma aprovação de grupo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Variáveis de entrada de atividade do usuário

Campo	Descrição
	além das aprovações individuais. O ícone de árvore pode ser utilizado para selecionar campos de referência de usuário do registro atual para criar aprovações, como $ {assignment_group}.
Condição de Aprovação - Usuário Especifique como a atividade decidirá aprovar ou rejeitar a aprovação com base nas respostas dos aprovadores individuais.	
Aguardar	Uma opção entre lógicas de aprovação diferentes para determinar que aprovações individuais resultam na aprovação da atividade. As opções são: • **Qualquer pode aprovar:** qualquer usuário pode aprovar e a primeira aprovação faz com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado**. • **Todos devem aprovar:** todos os usuários devem aprovar (veja abaixo como uma rejeição é tratada). • **Primeira resposta de qualquer um:** A primeira aprovação ou rejeição de qualquer usuário faz com que a atividade seja concluída. • **Condição baseada no script:** sempre que um usuário aprova ou rejeita, o **script de aprovação** é chamado para determinar se a atividade deve ser concluída.
Quando alguém rejeitar	Uma opção entre lógicas de aprovação diferentes para determinar que rejeições individuais resultam na rejeição da aprovação da atividade. As opções são: • **Rejeitar a aprovação:** conclua imediatamente a atividade com o resultado de **rejeitado**. • **Aguarde outras respostas antes de decidir:** aguarde até obtermos outras respostas antes de tomar uma decisão de aprovação ou rejeição. Isso permite que os usuários mudem de ideia até que uma decisão seja tomada. **Nota:** Observe que se **Aguardar** estiver definido como **Qualquer um pode aprovar**, uma única aprovação fará com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado**, mesmo se um ou mais usuários rejeitarem.
Coluna de Aprovação	Uma cadeia de caracteres para o nome do campo de aprovação na tabela em que o fluxo de trabalho está sendo executado. O valor padrão é **aprovação**, que é o campo na tabela de tarefas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Variáveis de entrada de atividade do usuário

Campo	Descrição
	Nota: Use o nome do campo, não sua etiqueta. Se estiver usando campos de coluna de aprovação personalizados e registros de coluna de aprovação, use as atividades Definir valor no fluxo de trabalho para definir os campos da coluna Aprovação personalizados.
Coluna do Diário de Aprovação	

Script de Aprovação	Se a variável **Aguardar** estiver definida como **Condição baseada em script**, este script será chamado para determinar como lidar com uma aprovação ou rejeição. O script precisa definir a variável *resposta* como aprovada ou rejeitada para indicar o status de aprovação para esta aprovação. Quando chamado, as seguintes informações estão disponíveis:
	`counts.total = total number of users that are part of this approval`
	`counts.approved = # of users that approved so far`
	`counts.rejected = # of users that rejected so far`
	`counts.requested = # of users that are pending approval`
	`counts.not_requested = # of users that are not pending approval`
	`counts.not_required = # of users that approval is not required`

Programação da Aprovação - Usuário Especifique como o fluxo de trabalho calcula a data de início esperada e a data de vencimento do registro de aprovação. Depois que você tiver selecionado um valor para "Data de vencimento baseada em" e "Programação baseada em", os campos apropriados serão exibidos.	
Prazo baseado em	Selecione como o fluxo de trabalho determina a duração, a data de vencimento e a programação da tarefa. • **Duração especificada pelo usuário:** a duração é baseada em um valor especificado pelo usuário. • **Uma duração relativa:** a duração é calculada a partir de uma duração relativa (como Fim do próximo dia útil). • **Um campo de data/hora ou duração:** a duração é baseada no valor de um campo no registro atual. • **Script:** a duração é retornada por um script.
Duração Somente aparece quando **a data de vencimento com base em** está definida como uma duração	O número específico de dias e horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Variáveis de entrada de atividade do usuário

Campo	Descrição
especificada pelo usuário	
Duração relativa Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como uma duração relativa	O número geral e a duração dos dias úteis.
Campo de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como um campo de data/hora ou duração	O campo de data/hora ou duração
Script de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como Script	O script que define “resposta” ao número de segundos para a duração.
Programação baseada em	A programação básica que o temporizador usa para contar as horas de trabalho. Se uma programação for especificada, a duração só será considerada para os horários especificados na programação. Por exemplo, se a duração for de 2 horas e o fluxo de trabalho começar às 16h em uma programação que vai das 8h às 17h, ele terminará às 9h do dia seguinte. As opções são: • **Programação deste fluxo de trabalho:** a programação usa data e hora do contexto do fluxo de trabalho e um valor opcional de**fuso horário com base em**. • **Uma programação específica:** a programação usa uma **programação** predefinida e um valor opcional de **fuso horário com base em**. • **Um campo programação:** a programação usa um valor de uma tabela e um valor **fuso horário opcional com base em**.
Programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida como	A **Programação** predefinida de uma lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Variáveis de entrada de atividade do usuário

Campo	Descrição
uma programação específica.	
Campo de programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida comoum campo de programação.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.
Fuso horário baseado em	O fuso horário para o cálculo da duração. O fuso horário pode ser baseado em • **Sem fuso horário:** padrão. O fluxo de trabalho usa o fuso horário GMT. • **Um fuso horário específico:** um **fuso horário** específico que você escolhe em uma lista de seleção. • **Um campo de fuso horário:** um **campo de fuso horário** para rastrear a duração de um campo no formulário.
Fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido como um fuso horário específico. .	Selecione o fuso horário desejado na lista de seleção.
Campo de fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido como um campo de fuso horário.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.
Aprovação - Avançado Se desejar, grave um script para determinar usuários adicionais de quem serão solicitadas aprovações.	
Avançado	Marque esta caixa de seleção para gravar um script para determinar usuários adicionais de quem serão solicitadas aprovações.
Script de aprovadores adicionais	Se a caixa de seleção **Avançado** estiver marcada, este script será chamado para determinar a criação de quaisquer aprovações de usuário adicionais a serem criadas. O script precisa definir a

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aprovação - Variáveis de entrada de atividade do usuário

Campo	Descrição

	variável *resposta* para uma lista separada por vírgulas de IDs de grupo ou uma matriz de IDs de grupo para adicionar como aprovadores. Por exemplo:
	`answer = [];`
	`answer.push('id1');`
	`answer.push('id2');`

Condições

As condições a seguir determinam qual transição será executada após esta atividade.

Nota: As atividades de aprovação são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições de aprovação ou rejeição que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Condições de atividade da Aprovação - Usuário

Condição	Descrição
Aprovada	Os usuários aprovaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.
Rejeitado	Os usuários rejeitaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.
Erro	O evento ou condição que gera um erro.
Ignorado	O evento ou condição que permite uma aprovação ignorada.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados de atividade da Aprovação - Usuário

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho inicia a função de *execução* da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Gere atividade de fluxo de trabalho.

A atividade **Gerar** cria registros de tarefa ou aprovação imediatamente a partir de qualquer tarefa ou atividade de aprovação colocada após a atividade **Gerar** no caminho do fluxo de trabalho. Essas tarefas e aprovações pré-geradas começam quando as atividades de tarefa e aprovação são atingidas durante a execução do fluxo. Isso permite que uma tarefa tenha um conjunto de tarefas ou aprovações sequenciais pré-geradas, mas ainda exija que elas sejam concluídas em ordem.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

Por padrão, o fluxo de trabalho não cria tarefas ou aprovações até que as atinja no fluxo de trabalho.

A atividade **Gerar** segue todas as transições do fluxo de trabalho para cada atividade. Para cada atividade:

- Se for uma atividade de tarefa, cria a tarefa e define:
  - O **Estado** como **Pendente**
  - A **Data de início esperada**
  - A **Data de vencimento**

  Nota: As atividades de tarefa são executadas como o usuário cujas ações completam a tarefa que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

- Se for uma atividade de aprovação, cria as aprovações e define:
  - O **Estado** de aprovação como **Não solicitado**
  - A **Data de início esperada**
  - A **Data de vencimento**

  Nota: As atividades de aprovação são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições de aprovação ou rejeição que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

As datas de início e vencimento esperadas são calculadas com base na **duração esperada** de todas as tarefas e aprovações entre a atividade **Gerar** e a atividade que está sendo atualizada. No caso de um caminho ramificado (entre uma atividade **Ramificação** e **Ingresso**), a duração maior será usada para todas as atividades pós-ramificação.

A atividade **Gerar** pode ser usada mais de uma vez e todas as tarefas ou aprovações serão atualizadas com informações atualizadas. Isso é útil em situações em que a lista de aprovadores ou outras informações importantes ainda podem ser editadas enquanto o fluxo de trabalho está em andamento e pode ser necessário atualizar ou corrigir as aprovações ou tarefas geradas.

Para excluir um conjunto de atividades da atividade **Gerar**, marque a caixa de seleção **Ignorar durante a geração** em qualquer condição e suas transições não serão seguidas durante o processo de geração. Por padrão, as seguintes condições têm a caixa de seleção **Ignorar durante a geração** marcada:

- **Rejeitado** (para qualquer uma das atividades de aprovação)
- **Nenhuma** condição de atividade **If**
- **Continuar** a condição da atividade da **catraca**
- Condição**incompleta** da atividade de **ingresso**

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerar variáveis de entrada de atividade

Campo	Descrição
Gerar aprovações	Se selecionado, as aprovações serão criadas ao se executar a atividade **Gerar**. Se desmarcada, as aprovações serão usadas para calcular sua duração estimada, mas nenhuma aprovação será criada.
Gerar tarefas	Se selecionada, as tarefas serão criadas ao se executar a atividade **Gerar**. Se desmarcada, as tarefas serão usadas para calcular sua duração estimada, mas nenhuma aprovação será criada.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Gerar estados de atividade

Estado	Descrição
Executando	A atividade está em execução.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.

Exemplo

Gere fluxo de trabalho.

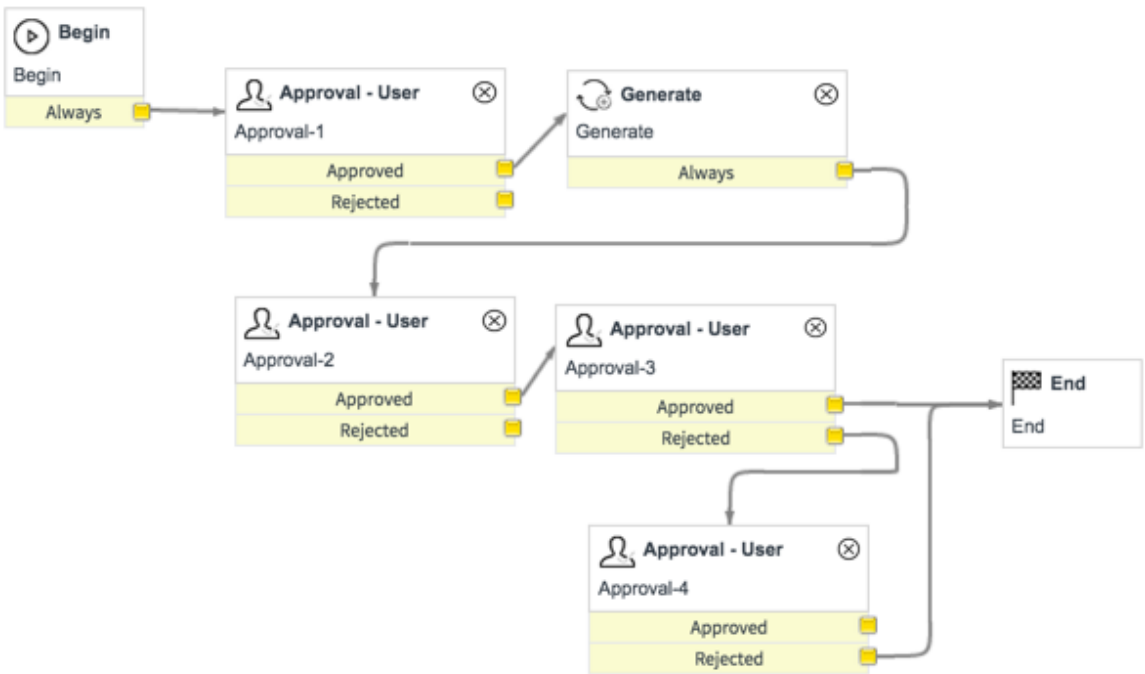

Neste exemplo, as seguintes aprovações são geradas:

- Aprovação-2
- Aprovação-3

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

A aprovação-4 é ignorada, já que a condição **Rejeitada** de Aprovação-3 foi ignorada **durante a geração**.

Aqui está um exemplo do uso da atividade **Gerar** que descreve as datas de início e vencimento esperadas:

Gerar início do fluxo de trabalho e data de vencimento

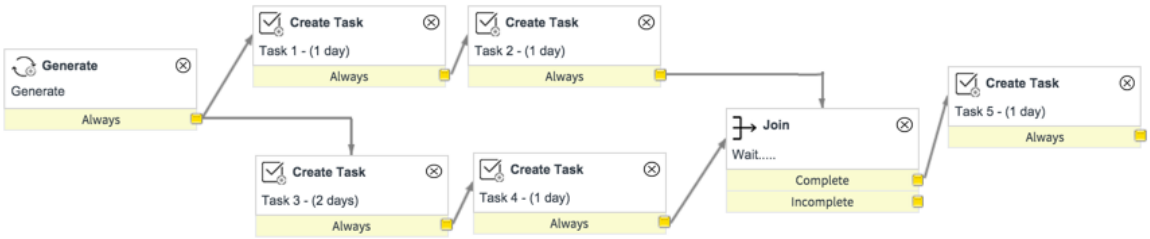

Neste exemplo, se a atividade **Gerar** fosse executada em 1º de janeiro de 2016, as seguintes datas de início e vencimento esperadas seriam definidas para as tarefas geradas.

Tarefa	Data de início esperada	Motivo	Data de vencimento
Tarefa 1 (1 dia)	1º de janeiro de 2016		2 de janeiro de 2016
Tarefa 2 (1 dia)	2 de janeiro de 2016	A tarefa 1 é 1 dia	3 de janeiro de 2016
Tarefa 3 (2 dias)	1º de janeiro de 2016		3 de janeiro de 2016
Tarefa 4 (1 dia)	3 de janeiro de 2016	A tarefa 3 é 2 dias	4 de janeiro de 2016
Tarefa 5 (1 dia)	4 de janeiro de 2016	A tarefa 4 termina a mais recente antes de Ingressar	5 de janeiro de 2016

Observe que a Tarefa 5 começa em 4 de janeiro de 2016, já que o caminho mais longo (com base nas datas de vencimento) para o **Ingresso** é a Tarefa 3/Tarefa 4.

Atividade de fluxo de trabalho de Aprovações manuais

A atividade de **Aprovações manuais** observa e gerencia todas as aprovações que os usuários adicionam manualmente fora do processo de fluxo de trabalho. Esta atividade seleciona somente aprovações que estão no estado Não solicitado.

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

Se não houver aprovações manuais pendentes quando esta atividade for executada, a atividade será concluída imediatamente com um resultado de **aprovado**. Esta atividade não cria registros de aprovação. Use esta atividade para pausar o fluxo de trabalho quando um usuário adicionar uma aprovação manual a um registro com um fluxo de trabalho associado e ele estiver no estado Não solicitado. O fluxo de trabalho aguarda a aprovação ser encerrada antes de prosseguir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Resultados

O designer de fluxo de trabalho pode atribuir um valor de resultado usando `activity.result` de dentro de um campo de script da atividade. Por padrão, o valor do resultado da atividade é a disposição de aprovação final determinada pelas ações de aprovação executadas pelos aprovadores. Os valores de resultado possíveis são:

- Aprovada
- Rejeitado
- Excluídos
- Cancelado
- Erro

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada da atividade de Aprovações manuais

Campo	Descrição
Aguardar	Indica o que esperar para indicar que a atividade de aprovação foi aprovada ou rejeitada. As opções são: • **Qualquer aprovação manual de usuário ou grupo:** qualquer usuário pode aprovar e a primeira aprovação faz com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado**. • **Todos as aprovações manuais de usuário ou grupo:** todos os usuários devem aprovar (veja abaixo como uma rejeição é tratada). • **Primeira resposta de qualquer aprovação manual:** A primeira aprovação ou rejeição de qualquer usuário faz com que a atividade seja concluída.
Quando alguém rejeitar	Indica o que acontece quando qualquer usuário rejeita sua solicitação de aprovação. As opções são: • **Rejeitar a aprovação:** conclua imediatamente a atividade com o resultado de **rejeitado**. • **Aguarde outras respostas antes de decidir:** aguarde até obtermos outras respostas antes de tomar uma decisão de aprovação ou rejeição. Isso permite que os usuários mudem de ideia até que uma decisão seja tomada. Além disso, se **Aguardar** estiver definido como **Qualquer um pode aprovar**, uma única aprovação fará com que a atividade seja concluída com um resultado de **aprovado**, mesmo se um ou mais usuários rejeitarem.

Condições

As condições determinam qual transição é executada após esta atividade.

Nota: As atividades de aprovação são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições de aprovação ou rejeição que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições de atividades de Aprovações manuais

Condição	Descrição
Aprovada	Os usuários dos grupos aprovaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.
Rejeitado	Os usuários dos grupos rejeitaram a solicitação com base nas regras **Aguardar**.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados de atividade de Aprovações manuais

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho inicia a função de `execução` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Reverter para atividade de fluxo de trabalho

A atividade de **Reverter para** faz a transição diretamente para a atividade especificada pela seta da linha de transição de saída.

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

Reverter para determina quais atividades serão redefinidas com base na sequência de fluxo de trabalho real (anexos de linha de transição) de atividades entre ele e a atividade transicionada para, não a ordem de execução. **Reverter para** marca todas as aprovações que fizeram a transição entre a reversão e a atividade de transição como **Ainda não solicitadas** e as tarefas como **Abertas** ou **Pendentes**.

Use a atividade de **Reverter para** para todos os fluxos de trabalho em que várias reversões são necessárias. **Reverter para** não tem variáveis.

Condições

As condições determinam qual transição é executada após esta atividade.

Condições da atividade Reverter para

Condição	Descrição
Sempre	O evento ou condição que faz com que a aprovação seja revertida para a etapa anterior do fluxo de trabalho.
Erro	O evento ou condição que gera um erro.
Ignorado	O evento ou condição que permite uma aprovação ignorada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados da atividade de Reverter para

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho inicia a função de *execução* da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Comportamento de reverter para

A atividade de **reverter para** transicionar diretamente para a atividade especificada pela seta da linha de transição.

Use a atividade de **Reverter para** para todos os fluxos de trabalho em que várias reversões são necessárias. **Reverter para** redefine a tarefa de destino (a transição direta) para **Abrir**. Todas as tarefas executadas entre a atividade de **Reverter para** e a tarefa de destino (tarefa revertida) são definidas como **Pendentes**.

(0) Início

(1) Mensagem de log

(2) Tarefa 1

(3) Tarefa 3

(4) Tarefa 2

(5) Temporizador

(6) Aprovação 1

(7) Reverter para a primeira tarefa

(8) Tarefa 1

(9) Tarefa 2

(10) Aprovação 1

(11) Aprovação de logs

(12) Ingressar

(14) Enviar e-mail

(15) Fim

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Reverter para fluxo de trabalho

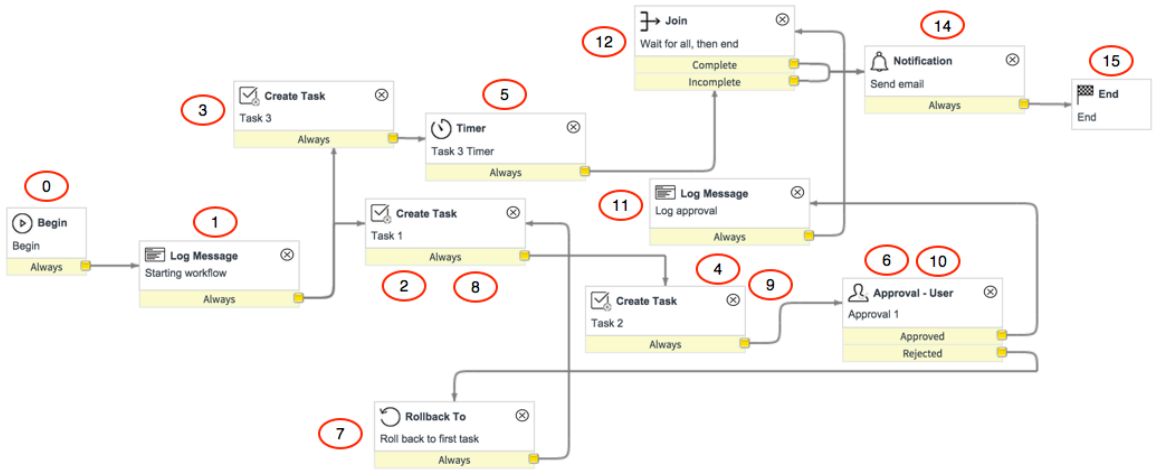

Histórico de transição

O estado da Tarefa 3 (3) não muda, já que esta atividade não faz a transição direta da atividade de destino de reversão. Para ver quais atividades foram revertidas, selecione a lista relacionada **Histórico de transição de fluxo de trabalho** e observe a coluna **Revertida**.

A atividade de **Reverter para** (7) atualiza as seguintes atividades:

(8) Tarefa 1: redefinir como **Aberto**

(9) Tarefa 2: redefinir como **Pendente**

(10) Aprovação 1: redefinir como **Ainda não solicitado**

Reverter para transição de fluxo de trabalho

Workflow Executing Activities | Workflow Activity History (15) | **Workflow Transition History (15)** | Workflow Log (2)

Workflow Transition History — New — Go to Time — 1 to 15 of 15

Context = iPhone4

Time	Rolled back by	From	To	Condition	Transition	Rolled back
08-03 16:08:06		Begin	Starting workflow		ee018345ff101000dadac4feef449dca	false
08-03 16:08:07		Starting workflow	Task 1		6e018345ff101000dadac4feef449dcc	false
08-03 16:08:07		Starting workflow	Task 3		6e018345ff101000dadac4feef449dcc	false
08-03 16:08:25	7	Task 1	Task 2		e2018345ff101000dadac4feef449ddc	true
08-03 16:08:29		Task 3	Task 3 Timer		2a018345ff101000dadac4feef449dd4	false
08-03 16:08:51	7	Task 2	Approval 1		6e018345ff101000dadac4feef449dc8	true
08-03 16:09:06	7	Approval 1	Roll back to first task		e6018345ff101000dadac4feef449dbf	true
08-03 16:09:06		Roll back to first task	Task 1		2e018345ff101000dadac4feef449dc9	false
08-03 16:09:29		Task 1	Task 2		e2018345ff101000dadac4feef449ddc	false
08-03 16:09:39		Task 2	Approval 1		6e018345ff101000dadac4feef449dc8	false
08-03 16:09:58		Approval 1	Log approval		66018345ff101000dadac4feef449dbf	false
08-03 16:09:58		Log approval	Wait for all, then end		ea018345ff101000dadac4feef449dc0	false
08-03 16:11:33		Task 3 Timer	Wait for all, then end		1d018f05ff101000dadac4feef449d64	false
08-03 16:11:33		Wait for all, then end	Send email		a6014301ff101000dadac4feef449d49	false
08-03 16:11:33		Send email	End		22018345ff101000dadac4feef449ddf	false

Actions on selected rows... — 1 to 15 of 15

Atividade de Reverter para

Quando as condições em um fluxo de trabalho acionam uma atividade de **Reverter para**, o fluxo de trabalho retrocede o processamento para uma atividade especificada no fluxo de trabalho e redefine determinadas atividades que já foram executadas de volta ao estado original. Isso é útil ao lidar com uma falha inesperada ou como parte de um fluxo lógico agendado.

Quando uma atividade é redefinida durante uma reversão de fluxo de trabalho, acontece o seguinte:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- As aprovações são redefinidas como **Não solicitadas**.
- As tarefas são redefinidas como **Abertas** ou **Pendentes**. Um caminho de fluxo de trabalho de reversão não pode criar novas tarefas.

Atividades que executam operações externas do sistema, como excluir um arquivo ou enviar um e-mail, não são revertidas. Somente os estados de aprovação e atividade da tarefa são redefinidos.

Um fluxo de trabalho pode conter uma única reversão, várias reversões ou reversões aninhadas em fluxos de trabalho mais complexos. A atividade **Reverter para** redefine atividades com base na sequência de fluxo de trabalho real (anexos de linha de transição) de atividades entre ele e a atividade transicionada para, ao invés de usar a ordem de execução para determinar de onde o processo deve recomeçar.

Atividades de Fluxo de trabalho condição

As atividades de condição fornecem ramificação condicional e funcionalidade de operação lógica para fluxos de trabalho.

Atividade de fluxo de trabalho If

A atividade **If** verifica uma condição ou script para determinar se uma transição **Sim** ou **Não** deve ser feita.

Se o criador do fluxo de trabalho especificar a **Condição** e o script **Avançado**, ambos deverão ser avaliados com êxito para que a atividade faça a transição **Sim**.

Resultados

O designer de fluxo de trabalho pode atribuir um valor de resultado usando activity.result de dentro de um campo de **Script** do registro de atividade. Por padrão, o valor do resultado da atividade é o resultado final da condição ou do script especificado. Os valores de resultado possíveis são:

- Sim
- Não

Variáveis de entrada

As seguintes variáveis determinam o comportamento da atividade.

Nota: As atividades de condição são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Variáveis de entrada da atividade If

Campo	Descrição
Condição	Se especificado e se o registro atual corresponder à condição, a transição **Sim** será feita.
Avançado e Script	Para especificar um script, marque a caixa de seleção **Avançado**. Você pode inserir um script que será avaliado. Se o seu script definir a resposta da variável como sim, a transição **Sim** será realizada. Caso contrário, **nenhuma** transição será realizada.

Condições

As condições a seguir determinam qual transição virá após a atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Condições de atividade If

Condição	
Sim	Obtida quando a condição, se especificada, corresponder e o script **Avançado**, se especificado, retornar sim.
Não	Obtida quando a condição não corresponder ou o script **Avançado**, se especificado, retornar não.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados de atividade If

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `onExecute` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelado.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividade de fluxo de trabalho Alternar

A atividade **Alternar** verifica se o valor de um campo ou variável passado é equivalente a um dos vários valores de caso.

O comportamento da atividade switch é semelhante a uma declaração switch em Java.

Ao criar uma atividade switch, selecione uma **Variável** ou **Campo** para verificar em relação às condições de atividade para um valor de campo correspondente. Quando o valor passado nesta variável ou campo corresponde ao valor definido no campo **Condição** da condição de atividade, o fluxo de trabalho avança por essa condição de atividade.

Nota: As atividades de condição são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Resultados

A variável ou campo selecionado na **variável** de atividade ou **campo** determina os valores de resultado possíveis.

Variáveis de entrada

As seguintes variáveis determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada da atividade Switch

Campo	Descrição
Tipo	Selecione **Variável** ou **Campo** como o tipo de valor a ser verificado em relação às condições disponíveis. Esta seleção define o rótulo e as opções disponíveis para o outro campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade Switch

Campo	Descrição
Variável ou Campo	Selecione a origem do valor comparado às condições de atividade do switch. O rótulo do campo e as opções disponíveis dependem do **Tipo** de seleção. • **Variável:** selecione qualquer variável do catálogo de serviços. • **Campo:** selecione qualquer campo da **Tabela** definida nas propriedades de fluxo de trabalho.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados da atividade Switch

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `onExecute` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Exemplo

Você pode criar uma atividade switch que define diferentes valores de campos em um incidente com base no grupo de atribuição do registro de incidente.

Exemplo de atividade de alternância

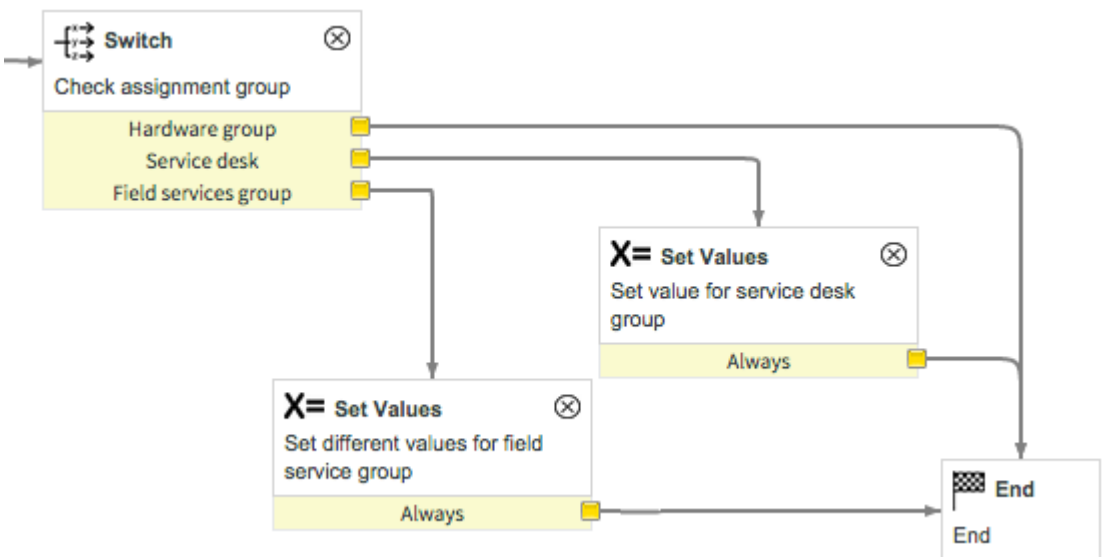

O **Campo** selecionado é o campo do incidente **Atribuído a**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Alternar campo de atividade

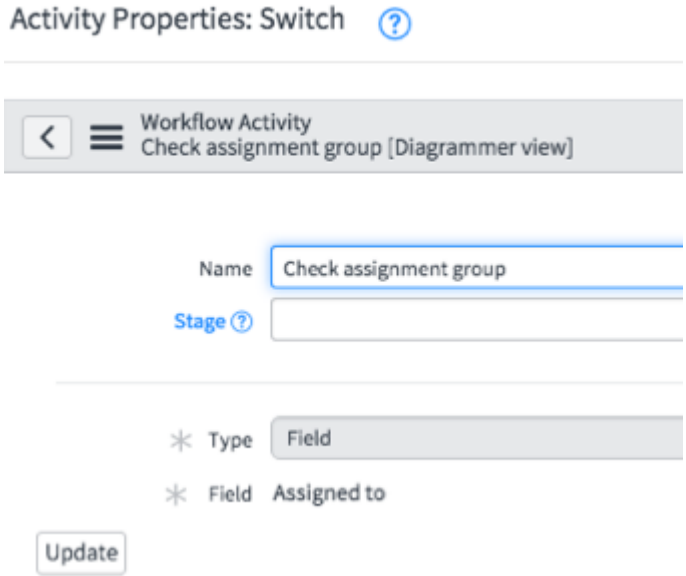

Se o valor do campo **Atribuído a** do incidente de acionamento do fluxo de trabalho for **Central de serviços** ou **Serviços de campo**, o fluxo de trabalho preencherá os valores no registro do incidente antes de continuar. Se o valor **Atribuído a** for **Hardware**, o fluxo de trabalho continuará sem preencher nenhum valor de campo.

O tipo de condição (Padrão, Else ou Erro) é usado. Para obter mais informações, consulte Gerenciar condições de atividade fluxo de trabalho.

Condição de grupo de hardware

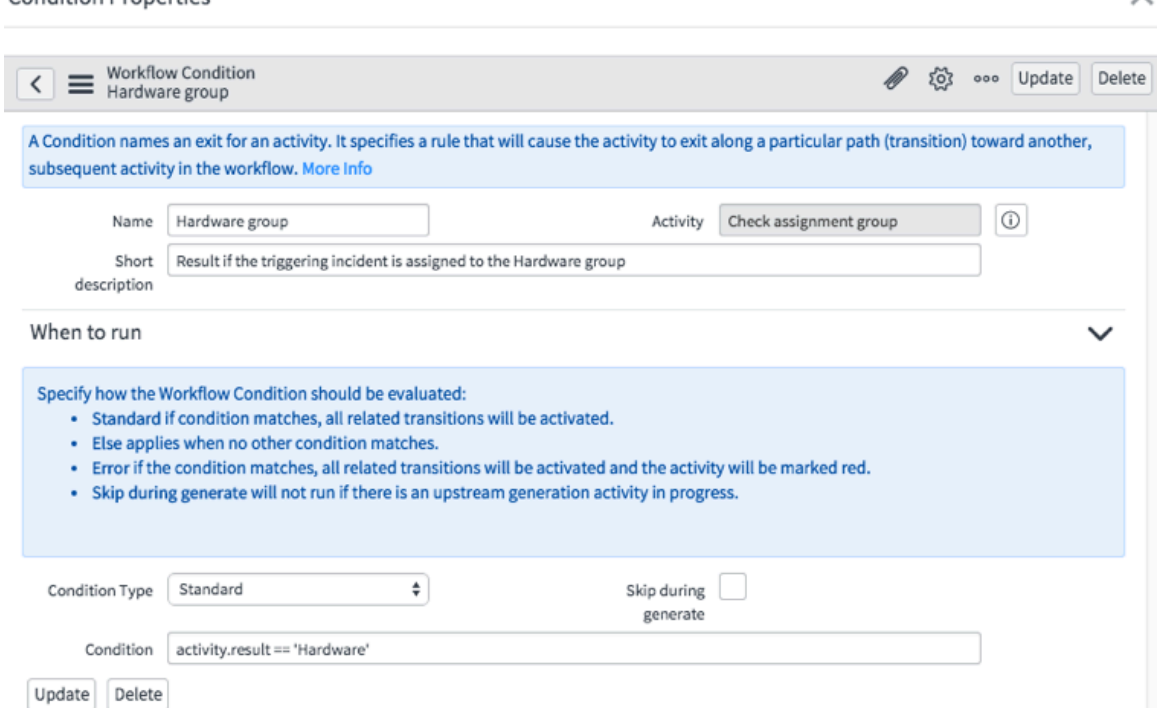

Atividade de fluxo de trabalho condicional Aguardar

A atividade **Aguardar condição** faz com que o fluxo de trabalho aguarde nesta atividade até que o registro atual corresponda à condição especificada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O fluxo de trabalho avalia a atividade **Aguardar a condição** sempre que o registro atual é atualizado. Use esta atividade para pausar um fluxo de trabalho indefinidamente até que um critério específico seja atendido por uma atualização de registro. Para pausar um fluxo de trabalho por uma duração agendada, consulte Atividades do temporizador fluxo de trabalho.

Para que o fluxo de trabalho considere a condição atendida, todas as condições especificadas - seja no construtor ou em um script - devem ser verdadeiras.

Nota: Uma **atividade Aguardar condição** deve ser usada somente para aguardar um evento externo, como uma atualização de registro, e não um de um fluxo de trabalho que defina um valor. Se você tiver um fluxo de trabalho definindo um valor e quiser aguardar até que esse mesmo campo seja visto como "alterado", tente inserir um temporizador de um segundo.

Resultados

O designer de fluxo de trabalho pode atribuir um valor de resultado usando `activity.result` de dentro de um campo de script da atividade. As transições de atividade quando o valor do resultado é verdadeiro.

Variáveis de entrada

As seguintes variáveis determinam o comportamento inicial da atividade.

Nota: As atividades de condição são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Aguardar as variáveis de entrada da atividade condicional

Campo	Descrição
Condição	O fluxo de trabalho é pausado nesta atividade até esta condição corresponder ao registro atual.
Script de condição	Se especificado, o fluxo de trabalho será pausado nesta atividade até este script definir a variável `"resposta"` como verdadeira.
Habilitar tempo limite	Opção para limitar a quantidade de tempo que o fluxo de trabalho espera até que a atividade seja concluída antes de continuar. **Nota:** Use **Habilitar tempo limite** opção para impedir que esta atividade continue a ser executada. Se a condição para continuar nunca for atendida, um valor de tempo limite especificará quando o sistema ignorará a atividade Aguardar condição e vai para o próximo item no fluxo de trabalho. Você deve definir um valor de duração para habilitar um tempo limite. Você também pode selecionar uma Programação se quiser calcular a data de término da duração com base em uma programação de trabalho específica.
Duração	Quantidade de tempo que o fluxo de trabalho aguarda antes de continuar quando **Habilitar tempo limite** a opção está selecionada. Insira o tempo de espera em horas, minutos e segundos. Se você deixar este campo em branco, o fluxo de trabalho não aguardará.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Aguardar os estados da atividade condicional

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `onExecute` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelado.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividade de fluxo de trabalho Aguardar o Evento de WF

A atividade **Aguardar o Evento de WF** faz com que o fluxo de trabalho aguarde nesta atividade até que o evento específico seja disparado.

Use esta atividade para aguardar outra atividade para disparar um evento. Eventos de outras atividades são acionados em um script usando a chamada de API workflow.fireEvent('eventName').

Resultados

O designer de fluxo de trabalho pode atribuir um valor de resultado usando `activity.result` de dentro de um campo de script da atividade. Esta atividade faz a transição quando o evento especificado é acionado.

Variáveis de entrada

As seguintes variáveis determinam o comportamento inicial da atividade.

Nota: As atividades de condição são executadas como o usuário cujas ações correspondem às condições que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Variáveis de entrada da atividade Aguardar Evento de WF

Campo	Descrição
Aguardar Evento	Um nome de evento para acionar o fluxo de trabalho.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados da atividade Aguardar o Evento de WF

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `onExecute` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados da atividade Aguardar o Evento de WF

Estado	Descrição
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividades do Flow Designer

As atividades do Flow Designer permitem que um fluxo de trabalho clássico execute um fluxo, subfluxo ou uma ação do Workflow Studio.

Disponibilidade

As atividades do Flow Designer só estão disponíveis quando o plug-in Inicializador do Flow Designer [com.glideapp.workflow.fd_launcher] está ativado. Para solicitar a ativação deste plug-in, consulte Solicite um plug-in .

Executar atividade de fluxo/subfluxo/ação

Chame um Workflow Studio subfluxo ou ação de um fluxo de trabalho. Configure a atividade para passar entradas, executar script de pré-processamento ou executar um script de pós-processamento.

Seleção do Flow Designer

Tipo

Tipo de dados: *Choice*

Tipo de Workflow Studio componente a ser executado. As opções incluem fluxo, subfluxo e ação.

Fluxo

Tipo de dados: *Reference*

. Workflow Studio fluxo que você deseja executar. Esta opção só fica visível quando o tipo é Fluxo.

Subfluxo

Tipo de dados: *Reference*

. Workflow Studio subfluxo que você deseja executar. Esta opção só fica visível quando o tipo é subfluxo.

Ação

Tipo de dados: *Reference*

. Workflow Studio ação que você deseja executar. Esta opção só fica visível quando o tipo é Ação.

Aguardar conclusão

Tipo de dados: *True/False*

Opção para pausar o fluxo de trabalho até que esta atividade seja executada até a conclusão. Em geral, você seleciona esta opção se o fluxo de trabalho precisar acessar os dados de saída do Workflow Studio subfluxo ou ação.

Entradas

Tem entradas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipo de dados: *True/False*

Opção para especificar dados de entrada como um script.

Entradas

Tipo de dados: *JavaScript*

Campo de script para o qual você pode fornecer valores de entrada Workflow Studio subfluxos ou ações. O script deve definir uma variável de objeto chamada resposta. Defina uma propriedade de objeto para cada entrada que o fluxo, subfluxo ou ação requer.

Script de pré-processamento

Executar script de pré-processamento

Tipo de dados: *True/False*

Opção para executar um script antes de Workflow Studio execuções de fluxo, subfluxo ou ação.

Script de pré-processamento

Tipo de dados: *JavaScript*

Campo de script onde você pode coletar ou manipular dados de fluxo de trabalho antes de executar o. Workflow Studio subfluxo ou ação.

Script de pós-processamento

Executar script de pós-processamento

Tipo de dados: *True/False*

Opção para executar um script após Workflow Studio execuções de fluxo, subfluxo ou ação.

Script de pós-processamento

Tipo de dados: *JavaScript*

Campo de script onde você pode coletar ou manipular dados gerados por um Workflow Studio subfluxo ou ação. Workflow Studio os dados só estão disponíveis quando **Aguarde a conclusão** a opção está selecionada. Por padrão, o `Activity.scratchpad.flowContextId` A variável contém o SYS ID do contexto de fluxo, o. `resultado.atividade` a variável contém o estado do contexto de fluxo e `Activity.bloco de anotações.flowSaídas` a variável contém os valores de saída gerados por subfluxos e ações.

Fluxo de trabalho atividades de notificação

As atividades de fluxo de trabalho de notificação notificam os usuários sobre eventos que ocorrem durante o fluxo de trabalho.

Criar atividade de evento fluxo de trabalho

A atividade **Criar evento** adiciona um evento à fila de eventos, mas não aciona o evento imediatamente.

O processador de eventos normalmente processa o evento em um minuto. Esta atividade aciona regras de negócios ou notificações por e-mail que normalmente seriam acionadas pelo evento.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para obter mais informações sobre como criar e usar eventos do sistema, consulte Eventos do sistema .

Resultados

Concluído: a atividade adicionou o evento à fila de eventos.

Variáveis de entrada

Criar variáveis de entrada de atividade Evento

Campo	Descrição
Nome do evento	O nome do evento a ser criado. Na lista de pesquisa Nome do evento, selecione o evento a ser adicionado à fila. Se o evento exigir parâmetros, especifique-os no campo Script de parâmetro.
Parâmetro 1	O primeiro parâmetro do evento. **Nota:** Se este parâmetro for um valor de cadeia de caracteres, ele deverá estar entre aspas (" ").
Parâmetro 2	O segundo parâmetro de evento. **Nota:** Se este parâmetro for um valor de cadeia de caracteres, ele deverá estar entre aspas (" ").

Atividade de notificação fluxo de trabalho

A atividade de **Notificação** envia um e-mail ou mensagem SMS para usuários ou grupos especificados.

Variáveis de entrada

Atualize a lista de destinatários ou exclua a atividade do fluxo se quiser interromper as notificações.

Variáveis de entrada da atividade Notificação

Campo	Descrição
Destinado	
Para	Os usuários que serão destinatários do e-mail.
Para (grupos)	Os membros dos grupos que serão destinatários do e-mail.
Avançado	Se selecionado, o script no campo **Para (script)** será chamado para especificar destinatários adicionais do e-mail.
Para (script)	Se **Avançado** estiver selecionado, este script será chamado e deverá definir a variável `resposta` a uma lista separada por vírgulas de usuários ou grupo sys_ids que você deseja adicionar como destinatários do e-mail.
Mensagem	
Assunto	A linha de assunto do e-mail.
Mensagem	O corpo de e-mail enviado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade Notificação

Campo	Descrição
	Para incluir o valor de um campo no corpo da mensagem, coloque o cursor no ponto do texto em que o valor do campo será inserido. Em seguida, clique no ícone + ao lado de **Campos** e selecione o campo desejado.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados da atividade Notificação

Campo	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `executar` da atividade.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.

Atividades do temporizador fluxo de trabalho

As atividades do temporizador pausam os fluxos de trabalho por períodos definidos.

Tópicos relacionados

Uso de várias atividades de temporizador em um fluxo de trabalho

Atividade de fluxo de trabalho Temporizador de percentual do ANS

A atividade **Temporizador de percentual do ANS** pausa o fluxo de trabalho por uma duração igual a uma porcentagem de um ANS.

Um fluxo de trabalho deve ser executado na tabela de ANS da tarefa para usar esta atividade.

Nota: As atividades do temporizador são executadas como o usuário do sistema porque o programador do sistema avança o fluxo de trabalho.

Resultados

Resultados da atividade do Temporizador de Percentual do ANS

Resultado	Descrição
Completo	A atividade atingiu com sucesso a duração especificada
Cancelado	A atividade ou o fluxo de trabalho foi cancelado antes que o temporizador atingisse a duração especificada

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade Temporizador de Percentual do ANS

Campo	Descrição
Percentual	A duração da pausa do fluxo de trabalho, como um percentual do ANS atual

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados do temporizador de percentual de ANS

Estado	Descrição
Executando	A atividade está neste estado por um breve período durante a inicialização, após o qual ela muda imediatamente para **Aguardando**.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho espera até que o ANS atinja a porcentagem especificada. O mecanismo faz a transição do fluxo de trabalho para a próxima atividade.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividade de fluxo de trabalho Temporizador

A atividade **Temporizador** pausa o fluxo de trabalho por um período de tempo especificado.

Esta duração pode ser um valor de tempo absoluto ou um valor relativo com base em Como criar e usar cronogramas definido. É melhor ajustar a **duração** para que o fluxo de trabalho possa progredir em tempo hábil. Para pausar um fluxo de trabalho indefinidamente até que uma condição seja atendida, consulte aguardar condição.

Nota: As atividades do temporizador são executadas como o usuário do sistema porque o programador do sistema avança o fluxo de trabalho.

Resultados

Resultados da atividade temporizador

Resultado	Descrição
Completo	A atividade atingiu com sucesso a duração especificada.
Cancelado	A atividade ou o fluxo de trabalho foi cancelado antes que o temporizador atingisse a duração especificada.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade Temporizador

Campo	Descrição
Informações do temporizador	
Temporizador baseado em	Como a duração do temporizador é calculada. As opções são: • **Uma duração especificada pelo usuário:** a duração é baseada nos campos **Duração**, como dias e horas. • **Uma duração relativa:** a duração é baseada na **duração relativa** (como Fim do próximo dia útil) e nos campos **Aguardar**. • **Um campo de data/hora ou duração:** a duração é baseada no valor **Campo** e no campo **Aguardar**. • **Script:** a duração é baseada em um script que retorna o número de segundos.
Duração Aparece somente quando o **temporizador baseado em** é **uma duração especificada pelo usuário**.	O número específico de dias e horas de espera antes de prosseguir para a próxima atividade no fluxo de trabalho.
Duração relativa Aparece somente quando o **temporizador baseado em** for **uma duração relativa**.	O número geral e a duração de dias úteis de espera antes de avançar para a próxima atividade de fluxo de trabalho. .
Espera Aparece somente quando o **temporizador baseado em** for **uma duração relativa** ou **um campo de data/tempo ou duração**.	Um ajuste adicional do temporizador quando o **temporizador baseado em** for **uma duração relativa** ou **um campo de data/tempo ou duração**. As opções são: • **A duração total:** nenhuma modificação da duração calculada. • **Um % da duração:** a duração é ajustada multiplicando o número de segundos pelo (**Porcentagem** / 100). • **Algum tempo antes:** a duração é encurtada pela **Tempo antes** de dias e horas. • **Algum tempo depois:** a duração é prolongada pela **Tempo depois** de dias e horas.
Percentual Aparece somente quando o **temporizador baseado em** for **uma duração relativa** ou **um campo de data/tempo ou duração**.	O valor percentual de **Aguardar** quando o **temporizador baseado em** for **uma duração relativa** ou **um campo de data/tempo ou duração**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade Temporizador

Campo	Descrição
Tempo anterior Aparece somente quando o **temporizador baseado em** for **uma duração relativa** ou **um campo de data/tempo ou duração** e **Aguardar** for **Algum tempo anterior**.	O valor de tempo do modificador quando **Aguardar** é **Algum tempo anterior**.
Tempo posterior Aparece somente quando o **temporizador baseado em** for **uma duração relativa** ou **um campo de data/tempo ou duração** e **Aguardar** for **Um tempo posterior**.	O valor de tempo do modificador quando **Aguardar** é **Algum tempo posterior**.
Campo Aparece somente quando o **temporizador baseado em** for **um campo de data/tempo ou duração**.	O campo de data/hora ou duração que contém o tempo de espera decorrido antes de passar para a próxima atividade de fluxo de trabalho.
Script Aparece somente quando o **temporizador baseado em** for **Script**.	O script que define “resposta” ao número de segundos para a duração.
Programação do temporizador	
Programação baseada em	A programação básica que o temporizador usa para contar as horas de trabalho. Se uma programação for especificada, a duração só será considerada para os horários especificados na programação. Por exemplo, se a duração for de 2 horas e o fluxo de trabalho começar às 16h em uma programação que vai das 8h às 17h, ele terminará às 9h do dia seguinte. As opções são: • **Programação deste fluxo de trabalho:** a programação usa data e hora do contexto do fluxo de trabalho e um valor opcional de**fuso horário com base em**. • **Uma programação específica:** a programação usa uma **programação** predefinida e um valor opcional de **fuso horário com base em**. • **Um campo programação:** a programação usa um valor de uma tabela e um valor **fuso horário opcional com base em**.
Programação	A **Programação** predefinida de uma lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade Temporizador

Campo	Descrição
Aparece somente quando **Programação baseada em** é **uma programação específica**.	
Campo de programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é **um campo de programação**.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.
Fuso horário do temporizador	
Fuso horário baseado em	O fuso horário para o cálculo da duração. O fuso horário pode ser baseado em • **Sem fuso horário:** padrão. O fluxo de trabalho usa o fuso horário GMT. • **Um fuso horário específico:** um **fuso horário**predefinido. • **Um campo de fuso horário:** um **campo de fuso horário** para rastrear a duração de um campo no formulário.
Fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é **um fuso horário específico**.	O fuso horário predefinido.
Campo de fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é **um campo de fuso horário**.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados da atividade temporizador

Estado	Descrição
Executando	A atividade **Temporizador** está neste estado por um breve período durante a inicialização, após o qual ela muda imediatamente para **Aguardando**.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho espera até que o temporizador atinja a duração especificada. O mecanismo faz a transição do fluxo de trabalho para a próxima atividade.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados da atividade temporizador

Estado	Descrição
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Exemplo

Você pode usar uma atividade de **Temporizador** para pausar o fluxo de trabalho até o final do dia útil.

Exemplo de temporizador

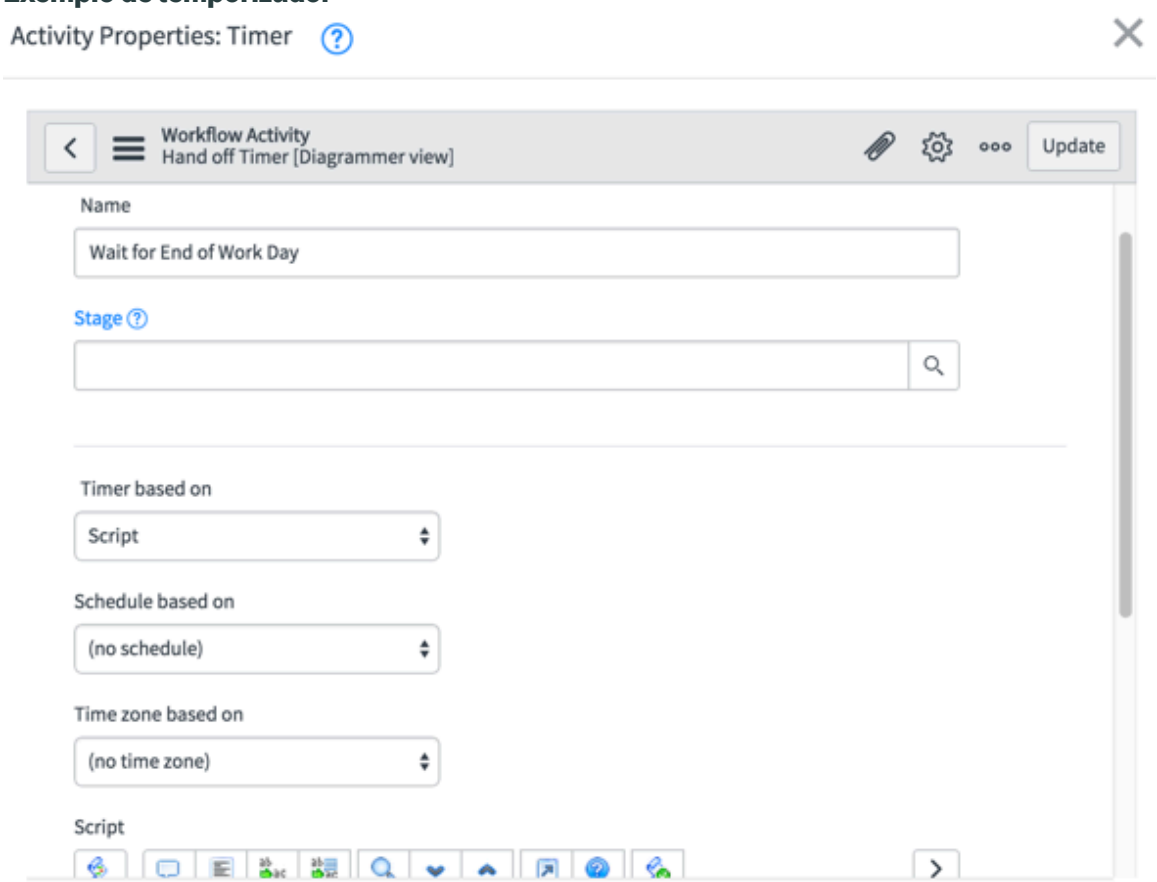

Neste exemplo, o script avalia o tempo entre a variável *now* e a variável *eod*. A variável *eod* é definida, no tempo de 24 horas, como 16:00. O script define a variável de `resposta` como a diferença entre essas variáveis, em segundos, e registra em log uma mensagem.

```
// get now and calc end of day (4:00pm)

var now =new Date();

var eod =new Date();
eod.setHours(16);
eod.setMinutes(0);
eod.setSeconds(0);

answer =(eod.getTime()- now.getTime())/1000;

workflow.debug('Timer will fire @: '+ eod +'  '+(answer/60)+' minutes from now');
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades de fluxo de trabalho da tarefa

Atividades de tarefa criam e modificam tarefas de fluxo de trabalho.

As atividades da tarefa estão disponíveis somente quando o fluxo de trabalho é executado em uma tabela que estende a tarefa.

Adicionar atividade de anotação de trabalho fluxo de trabalho

A atividade **Adicionar anotações de trabalho** adiciona texto ao campo *Anotações de trabalho* do registro de incidente atual.

Um fluxo de trabalho deve ser executado na tabela de incidentes para usar esta atividade.

Nota: As atividades de tarefa são executadas como o usuário cujas ações completam a tarefa que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Variáveis de entrada

Adicionar variáveis de entrada de atividade de anotações de trabalho

Campo	Descrição
Anotação de Trabalho	O texto a ser adicionado ao registro do incidente.

Atividade de nota de anexo fluxo de trabalho

A atividade de **Anotação de Anexo** adiciona um anexo ao registro atual.

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

Esta atividade permite o uso de tags HTML irregulares para fazer referência a anexos, especificamente o marcador `[code]`. As entradas em um campo de registro que usam HTML irregular não funcionam se a propriedade `glide.ui.allow_deep_html_validation` for verdadeira. Esta propriedade é definida como falsa por padrão.

Nota: As atividades de tarefa são executadas como o usuário cujas ações completam a tarefa que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Resultados

Concluído: a atividade adicionou o anexo ao registro.

Variáveis de entrada

As seguintes variáveis determinam o comportamento da atividade.

Variáveis de entrada de atividade de anotações de anexo

Campo	Descrição
Geral	
Campo	Quando esta atividade é executada, ela faz uma anotação no registro atual de que um arquivo foi anexado. Especifique o campo no registro atual no qual você deseja que esta anotação apareça. As opções são:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada de atividade de anotações de anexo

Campo	Descrição
	• **nenhum** (o padrão é Anotações de trabalho) • **Comentários adicionais** • **Anotações de trabalho**
Informações de notas do anexo	
Nome do Anexo	Quando esta atividade é executada, ela cria um arquivo .txt com o nome especificado neste campo.
Dados do Anexo	O conteúdo do arquivo .txt anexo Pode ser em texto simples ou usar variáveis para extrair dados específicos de uma tabela.

Atividade da tarefa fluxo de trabalho Catálogo

A atividade da **Tarefa Catálogo** cria um registro de tarefa de catálogo de serviços.

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

Um usuário deve concluir a tarefa de catálogo. Esta atividade está disponível somente para fluxos de trabalho em execução na tabela Item da solicitação do catálogo [sc_req_item].

Nota: As atividades de tarefa são executadas como o usuário cujas ações completam a tarefa que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Resultados

Você pode atribuir um valor de resultado usando `activity.result` de dentro de um campo de script da atividade. O valor do **Estado** final do registro da tarefa de catálogo determina o valor do resultado da atividade **Criar tarefa**. Os valores de resultado possíveis são:

- Encerrado totalmente
- Encerrado incompleto
- Encerrado ignorado
- Excluídos
- Cancelado

Campos de entrada

Os valores que você inserir nos campos seguintes determinam o comportamento da atividade.

Informações da atividade da tarefa de catálogo

Campo	Descrição
Configurações da atividade Tarefa de catálogo	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações da atividade da tarefa de catálogo

Campo	Descrição
Os campos a seguir especificam o comportamento da atividade da tarefa de catálogo.	
Tabela de tarefas	A tabela em que esta atividade será executada. Na maioria dos casos, deixe o valor padrão definido: [sc_req_item].
Prioridade	O valor que você deseja atribuir ao campo **Prioridade** da nova tarefa.
Aguardar conclusão	Se desmarcada, a tarefa será criada, mas o fluxo de trabalho continuará. Se desmarcada, a tarefa será criada, mas o fluxo de trabalho continuará.
Configurações de registro de tarefa de catálogo Os campos a seguir especificam os valores de campos que esta atividade define para a tarefa de catálogo que ela cria.	
Valor da tarefa a partir de	Especifique como você deseja preencher os campos na nova tarefa. • **Campos:** um conjunto predefinido de campos, incluindo **Grupo de execução**, **Atribuído a**, **Descrição resumida** e **Instruções**. • **Modelo:** um modelo existente para a tabela de tarefas selecionada. • **Valores:** valores que você especifica usando um widget Definir valores. Depois de selecionar um valor para **o valor da tarefa**, os campos adicionais específicos a esse valor serão exibidos no formulário.
Grupo de execução Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	O grupo responsável pela conclusão da tarefa. Preenche o campo **Grupo de atribuição** na nova tarefa.
Atribuído a Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	O usuário responsável pela conclusão da tarefa. Preenche o campo **Atribuição a** na nova tarefa.
Descrição resumida Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	Uma descrição curta da tarefa. Preenche o campo **Descrição resumida** na nova tarefa.
Instruções Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	As instruções da tarefa para o usuário concluir antes do encerramento da tarefa. Preenche o campo **Descrição** na nova tarefa.
Modelo	Os valores da tarefa serão preenchidos com base nos valores do modelo selecionado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações da atividade da tarefa de catálogo

Campo	Descrição
Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como `Modelos`	
SetValues Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como `Valores`	Selecione qualquer campo no registro de tarefa para um valor especificado aqui.
Avançado	Marque **Avançado** se quiser usar um script para atribuir valores na tarefa de catálogo. Quando você marca **Avançado,** é exibida uma caixa de texto na qual você pode inserir seu script.
Script Avançado Somente aparece quando o campo **Avançado** está marcado.	Defina valores adicionais para a tarefa neste script. Este script é executado depois que os valores da tarefa são definidos usando os **Campos**, **Modelo** ou **Valores** que você especificou. Use a *`tarefa`* de variável ao definir valores adicionais, por exemplo: `task.short_description = current.short_description;`
Variáveis de Tarefa de catálogo	
Variáveis no formulário de tarefa	Especifique variáveis de catálogo opcionais a serem incluídas no formulário de tarefa de catálogo. As variáveis selecionadas aqui serão exibidas em um campo chamado **Editor de variáveis**. Se você não selecionar nenhuma variável aqui, o campo **Editor de variáveis** no formulário de tarefa de catálogo não ficará visível.
Programação de Tarefas de Catálogo	
Prazo baseado em	Selecione como o fluxo de trabalho determina a duração, a data de vencimento e a programação da tarefa. • **Duração especificada pelo usuário:** a duração é baseada em um valor especificado pelo usuário. • **Uma duração relativa:** a duração é calculada a partir de uma duração relativa (como Fim do próximo dia útil). • **Um campo de data/hora ou duração:** a duração é baseada no valor de um campo no registro atual. • **Script:** a duração é retornada por um script.
Duração Somente aparece quando **a data de vencimento com base em** está definida	O número específico de dias e horas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações da atividade da tarefa de catálogo

Campo	Descrição
como uma duração especificada pelo usuário	
Duração relativa Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como uma duração relativa	O número geral e a duração dos dias úteis.
Campo de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como um campo de data/hora ou duração	O campo de data/hora ou duração
Script de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como Script	O script que define “resposta” ao número de segundos para a duração.
Programação baseada em	A programação básica que o temporizador usa para contar as horas de trabalho. Se uma programação for especificada, a duração só será considerada para os horários especificados na programação. Por exemplo, se a duração for de 2 horas e o fluxo de trabalho começar às 16h em uma programação que vai das 8h às 17h, ele terminará às 9h do dia seguinte. As opções são: • **Programação deste fluxo de trabalho:** a programação usa data e hora do contexto do fluxo de trabalho e um valor opcional de**fuso horário com base em**. • **Uma programação específica:** a programação usa uma **programação** predefinida e um valor opcional de **fuso horário com base em**. • **Um campo programação:** a programação usa um valor de uma tabela e um valor **fuso horário opcional com base em**.
Programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida como uma programação específica.	A **Programação** predefinida de uma lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Informações da atividade da tarefa de catálogo

Campo	Descrição
Campo de programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida comoum campo de programação.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.
Fuso horário baseado em	O fuso horário para o cálculo da duração. O fuso horário pode ser baseado em • **Sem fuso horário:** padrão. O fluxo de trabalho usa o fuso horário GMT. • **Um fuso horário específico:** um **fuso horário** específico que você escolhe em uma lista de seleção. • **Um campo de fuso horário:** um **campo de fuso horário** para rastrear a duração de um campo no formulário.
Fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido como um fuso horário específico. .	Selecione o fuso horário desejado na lista de seleção.
Campo de fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido como um campo de fuso horário.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados da atividade da tarefa de Catálogo

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `onExecute` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados da atividade da tarefa de Catálogo

Estado	Descrição
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Criar fluxo de trabalho atividade de tarefa

A atividade **Criar tarefa** gera um registro em qualquer uma das tabelas que estendem a tarefa [tarefa].

Nota: Esta atividade só estará disponível quando o fluxo de trabalho for executado em uma tabela que estenda a tarefa.

Se a caixa **de seleção Aguardar conclusão** estiver marcada, o contexto do fluxo de trabalho aguardará uma ação do usuário na tarefa, como Concluído ou Incompleto, e progredirá com base na ação do usuário.

Nota: As atividades de tarefa são executadas como o usuário cujas ações completam a tarefa que o fluxo de trabalho estava aguardando e avança o fluxo de trabalho.

Resultados

Você pode atribuir um valor de resultado usando `activity.result` de dentro de um campo de script da atividade. Por padrão, o valor final do **Estado** do registro da tarefa determina o valor do resultado da atividade **Criar tarefa**. Os valores de resultado possíveis são:

- Encerrado totalmente
- Encerrado incompleto
- Encerrado ignorado
- Excluídos
- Cancelado

Variáveis de entrada

As seguintes variáveis determinam o comportamento inicial da atividade.

Criar variáveis de entrada de atividade de tarefa

Campo	Descrição
Configurações de Criar atividade de tarefa Os campos a seguir especificam o comportamento da atividade da tarefa Criar atividade de tarefa.	
Tipo de tarefa	O tipo de tarefa a ser criada. Selecione na tabela de tarefas correspondente ao fluxo de trabalho.
Prioridade	A prioridade padrão que é atribuída à tarefa. Se você também definir a prioridade da tarefa na seção **Valores de tarefa de**, o valor da tarefa substituirá a prioridade padrão.
Aguardar conclusão	Se desmarcada, a tarefa será criada, mas o fluxo de trabalho continuará. Se desmarcada, a tarefa será criada, mas o fluxo de trabalho continuará.
Configurações de Criar registro de tarefa	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar variáveis de entrada de atividade de tarefa

Campo	Descrição
Os campos a seguir especificam os valores de campos que esta atividade define para a tarefa que ela cria.	
Valores de tarefas a partir de	Os valores usados para criar a tarefa podem vir de: • **Campos:** um conjunto predefinido de campos, incluindo **Grupo de execução**, **Atribuído a**, **Descrição resumida** e **Instruções**. • **Modelo:** um modelo existente para a tabela de tarefas selecionada. • **Valores:** valores que você especifica usando um widget Definir valores. **Nota:** Qualquer prioridade de tarefa definida aqui substitui a prioridade padrão definida pelo campo **Prioridade**.
Grupo de execução Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	O grupo responsável pela conclusão da tarefa. Preenche o campo **Grupo de atribuição** na nova tarefa.
Atribuído a Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	O usuário responsável pela conclusão da tarefa. Preenche o campo **Atribuição a** na nova tarefa.
Descrição resumida Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	Uma descrição curta da tarefa. Preenche o campo **Descrição resumida** na nova tarefa.
Instruções Somente aparece quando **o valor da tarefa** é definido como Campos	As instruções da tarefa para o usuário concluir antes do encerramento da tarefa. Preenche o campo **Descrição** na nova tarefa.
Modelo de tarefa Somente aparece quando **os valores da tarefa de** são definido como **Modelos**	Um modelo usado para preencher valores para a tarefa.
Valores definidos Somente aparece quando **os valores da**	Um widget usado para especificar valores para qualquer campo da tarefa.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar variáveis de entrada de atividade de tarefa

Campo	Descrição
tarefa de é definida como **Valores**	
Avançado	
Avançado	Marque **Avançado** se quiser usar um script para atribuir valores na tarefa de catálogo. Quando você marca **Avançado,** é exibida uma caixa de texto na qual você pode inserir seu script.
Script Avançado Somente aparece quando o campo **Avançado** está marcado.	Defina valores adicionais para a tarefa neste script. Este script é executado depois que os valores da tarefa são definidos usando os **Campos**, **Modelo** ou **Valores** que você especificou. Use a *tarefa* de variável ao definir valores adicionais, por exemplo: `task.short_description = current.short_description;`
Programação de Tarefa	
Prazo baseado em	Selecione como o fluxo de trabalho determina a duração, a data de vencimento e a programação da tarefa. • **Duração especificada pelo usuário:** a duração é baseada em um valor especificado pelo usuário. • **Uma duração relativa:** a duração é calculada a partir de uma duração relativa (como Fim do próximo dia útil). • **Um campo de data/hora ou duração:** a duração é baseada no valor de um campo no registro atual. • **Script:** a duração é retornada por um script.
Duração Somente aparece quando **a data de vencimento com base em** está definida como `uma duração especificada pelo usuário`	O número específico de dias e horas.
Duração relativa Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como `uma duração relativa`	O número geral e a duração dos dias úteis.
Campo de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base**	O campo de data/hora ou duração

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar variáveis de entrada de atividade de tarefa

Campo	Descrição
em está definida como um campo de data/hora ou duração	
Script de prazo Somente aparece quando a **data de vencimento com base em** está definida como Script	O script que define “resposta” ao número de segundos para a duração.
Programação baseada em	A programação básica que o temporizador usa para contar as horas de trabalho. Se uma programação for especificada, a duração só será considerada para os horários especificados na programação. Por exemplo, se a duração for de 2 horas e o fluxo de trabalho começar às 16h em uma programação que vai das 8h às 17h, ele terminará às 9h do dia seguinte. As opções são: • **Programação deste fluxo de trabalho:** a programação usa data e hora do contexto do fluxo de trabalho e um valor opcional de**fuso horário com base em**. • **Uma programação específica:** a programação usa uma **programação** predefinida e um valor opcional de **fuso horário com base em**. • **Um campo programação:** a programação usa um valor de uma tabela e um valor **fuso horário opcional com base em**.
Programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida como uma programação específica.	A **Programação** predefinida de uma lista.
Campo de programação Aparece somente quando **Programação baseada em** é definida comoum campo de programação.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.
Fuso horário baseado em	O fuso horário para o cálculo da duração. O fuso horário pode ser baseado em

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar variáveis de entrada de atividade de tarefa

Campo	Descrição
	• **Sem fuso horário:** padrão. O fluxo de trabalho usa o fuso horário GMT. • **Um fuso horário específico:** um **fuso horário** específico que você escolhe em uma lista de seleção. • **Um campo de fuso horário:** um **campo de fuso horário** para rastrear a duração de um campo no formulário.
Fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido como um fuso horário específico. .	Selecione o fuso horário desejado na lista de seleção.
Campo de fuso horário Aparece somente quando o **Fuso horário baseado em** é definido como um campo de fuso horário.	Um campo de data e hora ou duração para a programação, que está associado à tabela. Os campos válidos aparecem em azul na caixa de diálogo Selecionar o elemento em uma árvore.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Criar estados de atividade de tarefa

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `onExecute` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividades de fluxo de trabalho utilitários

As atividades do utilitário fornecem controles sobre o caminho do fluxo de trabalho e outras ferramentas úteis.

Atividade da ramificação fluxo de trabalho

A atividade **Ramificação** divide o fluxo de trabalho em vários caminhos de transição de uma única atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Para adicionar um caminho de transição, arraste a atividade **Ramificação** para a tela. Quando o formulário de propriedades da atividade de ramificação for exibido, clique em **Enviar** para adicionar a atividade à tela. Quando a atividade estiver na tela, clique com o botão direito no corpo da atividade e clique em **Adicionar condição**.

Todas as transições desta atividade são executadas simultaneamente. Esta atividade fornece uma única condição **Sempre**. Você pode desenhar qualquer número de transições a partir desta condição. Usar esta atividade é equivalente a desenhar várias transições de uma única condição de outra atividade.

A ramificação pode afetar o comportamento das atividades de reversão. Para obter mais informações, consulte Atividade de Reverter para.

Atividade Ingressar fluxo de trabalho

A atividade de **ingressar** une vários caminhos de execução em uma transição.

Use esta atividade para fazer com que um fluxo de trabalho aguarde a conclusão de todas as atividades em vários caminhos antes de continuar. Se vários caminhos de fluxo de trabalho simultâneos sem uma atividade **ingressar** se encontrarem, as atividades subsequentes serão executadas duas vezes.

Para adicionar Ingressar à tela, clique em **Enviar**. Na tela, conecte as transições de entrada de cada atividade que você deseja que atue como predecessora para a atividade Ingressar. Em seguida, conecte as transições de saída às duas condições de saída: Concluído e Incompleto.

Resultados

Forneça uma transição incompleta de uma **Ingressar** sempre que for possível para qualquer atividade antecessora seguir um caminho de transição que não leve à atividade de **Ingressar**.

Resultados da atividade ingressar

Resultado	Descrição
Completo	**Ingressar** sai ao longo do caminho Concluído quando o sistema determinar que todas as atividades predecessoras foram concluídas e transicionadas para a **Ingressar**.
Incompleto	**Ingressar** sai ao longo do caminho Incompleto quando o sistema determinar que pelo menos uma atividade predecessora foi concluída, transicionada por um caminho que contorne a atividade **Ingressar**.

Bloquear atividade fluxo de trabalho

A atividade de **bloqueio** impede que outras instâncias deste fluxo de trabalho continuem após esta atividade até que o bloqueio seja liberado.

Várias instâncias do mesmo fluxo de trabalho podem ser executadas simultaneamente. Por exemplo, se um fluxo de trabalho for acionado quando um registro for adicionado a uma tabela específica. Esse fluxo de trabalho será acionado várias vezes se vários registros forem adicionados um após o outro, uma vez para cada inserção de registro. Você pode usar a atividade de bloqueio para garantir que esta instância do fluxo de trabalho tenha concluído uma ou mais atividades antes que qualquer outra instância do fluxo de trabalho possa prosseguir.

Um fluxo de trabalho pode liberar explicitamente um bloqueio com a atividade de **desbloqueio**. O bloqueio também pode ser liberado quando a **duração máxima** é atingida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Quando uma instância do fluxo de trabalho atinge a atividade de **bloqueio**, ela tenta obter um bloqueio usando a chave especificada na atividade de bloqueio. Se outra instância já obteve o bloqueio e ainda não o liberou, essa tentativa de bloqueio falhará. A instância continua tentando obter o bloqueio até que o **máximo de tentativas** seja atingido.

Nota:

Recomendamos colocar uma atividade de temporizador de um segundo antes da atividade de bloqueio. Isso ajuda a evitar uma condição rara em que a atividade de bloqueio pode não ser capaz de distinguir uma instância de fluxo de trabalho de outra. Esta condição pode ocorrer porque a entidade que possui o bloqueio não é a instância de fluxo de trabalho específica, mas sim o thread de execução de código no qual essa instância está sendo executada. Na maioria dos casos, cada instância de fluxo de trabalho é executada em um thread diferente. Adicionar uma atividade de temporizador garante que este seja o caso.

Exemplo de atividade de bloqueio precedida por atividade do temporizador

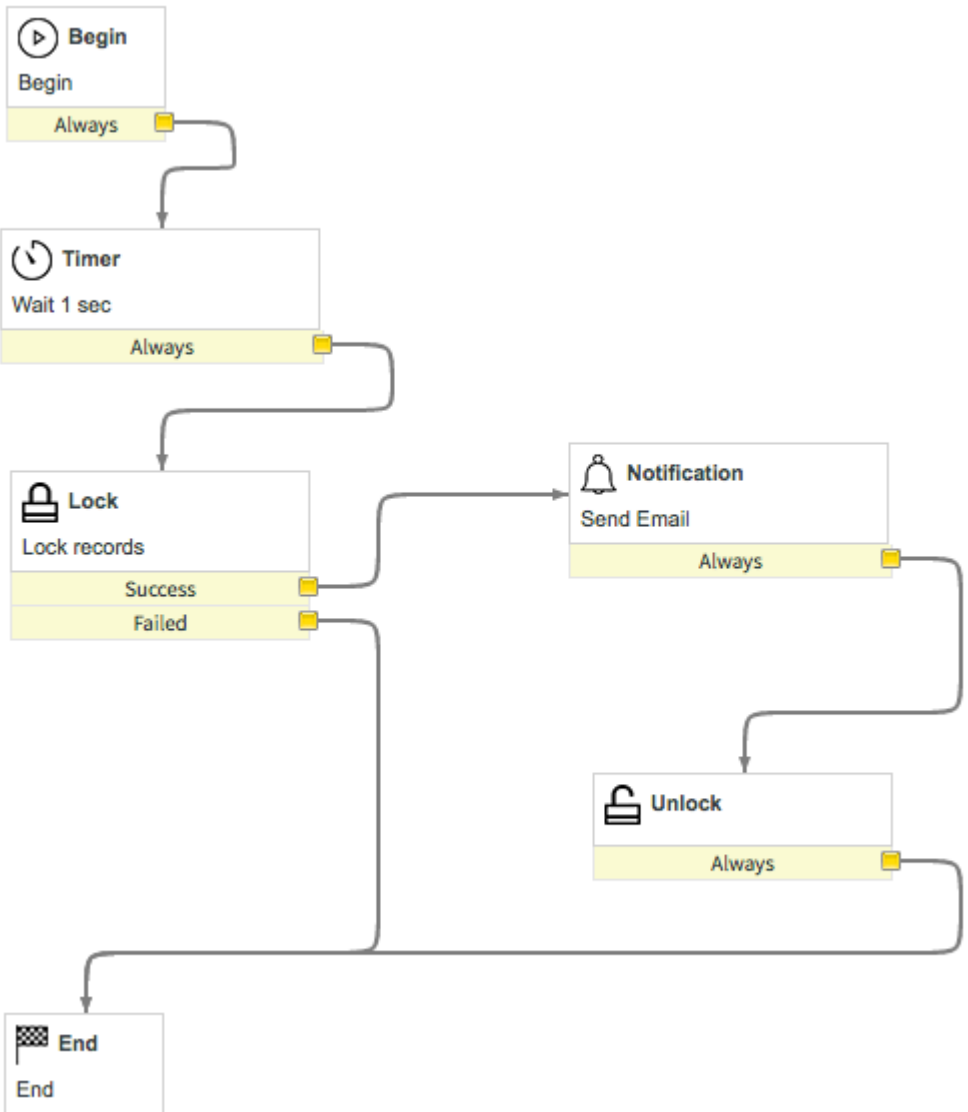

Como uma atividade de **bloqueio** só pode impedir temporariamente o processamento de outras instâncias de fluxo de trabalho, não adicione atividades que façam com que o fluxo de trabalho espere entre um bloco de atividades de **bloqueio** e **desbloqueio**. Isso pode fazer com que a atividade de **desbloqueio** não consiga adquirir o bloqueio para liberá-lo

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

e, em vez disso, levar 60 segundos para ser concluído. As atividades de espera restritas incluem:

- Atividades de aprovação
- Atividades da tarefa
- Atividades do temporizador
- Atividade condicional Aguardar
- Atividade Aguardar Evento de WF
- Atividades do MID Server, como um script do PowerShell

Resultados

Resultados da atividade bloqueio

Resultado	Descrição
Êxito	A atividade obteve um bloqueio com sucesso. Esta instância do fluxo de trabalho pode prosseguir além deste ponto, mas outras instâncias não podem prosseguir até que o bloqueio seja liberado.
Falha	Depois de tentar obter os tempos **máximos de tentativas** de bloqueio, a atividade não pôde obter o bloqueio.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada da atividade de bloqueio

Campo	Descrição
Chave	Uma chave mutex exclusiva A atividade de desbloqueio usa esta chave para liberar o bloqueio.
Duração	
Duração máxima	O tempo máximo em que o bloqueio persiste. O bloqueio é liberado após atingir essa duração. Liberar um bloqueio desta forma é equivalente a executar a atividade de **desbloqueio**.
Tentativas de bloqueio Especifique como a atividade se comportará se a tentativa de bloqueio for negada. Se a tentativa de bloqueio final falhar, o estado da atividade será definido como 'tempo limite' e o resultado da atividade será definido como 'falha'.	
Máximo de tentativas	Especifique o número máximo de vezes que a atividade pode tentar obter o bloqueio.
Atraso entre tentativas	A quantidade de tempo necessária após uma tentativa de bloqueio com falha antes que outra tentativa de bloqueio seja permitida.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados da atividade de bloqueio

Estado	Descrição
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho está aguardando para obter um bloqueio.
Terminado	A atividade obteve o bloqueio com sucesso.
Tempo limite	A atividade não pôde obter um bloqueio dentro do número de tentativas especificado pela variável de entrada **Máximo de tentativas**.

Atividade de Mensagem de Log fluxo de trabalho

A atividade de **Mensagem de Log** grava uma mensagem no log do fluxo de trabalho.

Use esta atividade para adicionar entradas ao log do fluxo de trabalho para fins de depuração ou rastreamento.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada da atividade de Mensagem de Log

Campo	Descrição
Mensagem	A mensagem a ser registrada. Esta variável pode ser uma cadeia de caracteres ou uma expressão JavaScript que é avaliada como uma cadeia de caracteres.

Atividade de Mensagem de rastreamento de log fluxo de trabalho

A atividade de **Mensagem de rastreamento de Log** grava uma mensagem no log do fluxo de trabalho.

A mensagem de rastreamento inclui o nome da atividade, o evento que invocou o fluxo de trabalho e a tabela do registro atual. Não há variáveis ou condições. Para registrar outros dados, use a atividade Atividade de Mensagem de Log fluxo de trabalho.

Atividade de fluxo de trabalho legado da mensagem REST

A atividade legadas **Mensagem REST** permite que um administrador substitua o endpoint REST ou forneça as variáveis configuradas no módulo Mensagem REST.

Esta atividade foi descontinuada na versão Zurich e não aparece mais na tela de fluxo de trabalho para o desenvolvimento de novo fluxo de trabalho. Os novos fluxos de trabalho devem usar o Orquestração Em vez disso, modelos de atividade REST.

Os fluxos de trabalho existentes que o usarem continuarão a funcionar conforme projetado. Para editar essa atividade em um fluxo de trabalho existente, você deve reativar a atividade.

A atividade de **Mensagem REST** executa uma função REST de link inativo (POST, PUT, GET ou DELETE) em um endpoint usando valores definidos no registro da função.

Nota: Se você quiser usar um MID Server para enviar a mensagem REST, o MID Server deverá estar acessível para a instância e ser configurado para usar o SSH.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada da atividade de Mensagem REST

Campo	Descrição
Mensagem REST	
Mensagem REST	Nome de Criar uma mensagem REST a ser executado. Este é um campo de referência para a tabela Mensagem REST [sys_rest_message] (**Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**).
Função da Mensagem REST	A função que chama o que é definido como função Mensagem Rest. Este é um campo de referência para a tabela Método HTTP [sys_rest_message_fn] (**Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem REST**). As funções disponíveis são: **colocar**, **publicar**, **obter**ou **excluir**. Você pode editar funções na lista relacionada **Métodos HTTP** em cada registro de Mensagem REST.
Endpoint REST	Ponto de extremidade REST a ser usado em vez do Ponto de **endpoint** definido no registro do Método HTTP. Deixe este campo em branco para usar o endpoint definido no registro de Função de Mensagem REST.
Variáveis de Mensagem REST	
Variáveis	Valores a serem usados para Substituição da variável em mensagens de REST de saída definidas no registro Método HTTP. Use o seguinte formato para a cadeia de caracteres: `name1=value1, name2=value2, . . .` Por exemplo, use `name=$ {nameValue}, id=$ {idValue}` em que *`name`* e *`id`* são variáveis de função. Se o nome ou o valor da variável contiver uma vírgula ou um sinal de igual, coloque uma barra invertida no escape desses caracteres.
Mensagem REST MID Server	
Usar MID Server	Marque esta caixa se quiser usar um MID Server para enviar a mensagem REST. Um MID Server pode ser necessário para acessar um endpoint em um firewall ou uma sub-rede que não está visível na instância. Se esta caixa de seleção estiver marcada, mas nenhum MID Server estiver definido no campo **MID Server**, o fluxo de trabalho tentará localizar automaticamente um MID Server com base no intervalo de IPs e no recurso REST.
MID Server	Nome do MID Server a ser usado. Este campo está disponível quando **Usar MID Server** está selecionado. O fluxo de trabalho ignora este parâmetro se o parâmetro *`use_midserver`* estiver desabilitado.
Script de Mensagem REST	
Script do Sensor	O script a ser executado depois que a solicitação tiver sido feita e uma resposta tiver sido recebida. Você pode acessar o corpo da resposta completo a partir da variável *`activity.output`*.

Valor de retorno fluxo de trabalho atividade

A atividade de **Valor de Retorno** retorna um valor para um fluxo de trabalho primário, quando executada a partir de um subfluxo.

Esta atividade não tem variáveis ou condições. Para obter mais informações, consulte Fluxos de trabalho usados como subfluxos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Use esta atividade em um subfluxo para armazenar dados que o fluxo primário pode acessar. A atividade **Valor de retorno** adiciona os dados da variável de *valor* do subfluxo ao bloco de anotações do fluxo de trabalho primário.

Entradas do bloco de anotações

A atividade usa o bloco de anotações do fluxo de trabalho para ler e gravar valores persistentes.

Entradas de bloco de anotações da atividade de Valor de Retorno

Variável	Descrição
valor	A atividade grava os dados da variável de *valor* do subfluxo ao bloco de anotações do fluxo de trabalho primário. A atividade de fluxo de trabalho primário que executa o subfluxo inclui uma variável *Mapear valor de retorno para* que define onde o fluxo de trabalho primário armazena os dados retornados. Esses dados podem ser escalares, um objeto JavaScript stringifiable ou uma expressão que é avaliada como um objeto JavaScript stringifiable.

Tópicos relacionados

Variáveis de bloco de anotações de fluxo de trabalho

Uso de variáveis em um fluxo de trabalho

Executar atividade de Script fluxo de trabalho

A atividade **Executar Script** executa o script especificado no escopo da versão do fluxo de trabalho.

Nota: Todas as mudanças no `atual` são atualizadas automaticamente. Não há necessidade de chamar *current.update ()*

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada de atividade de executar script

Campo	Descrição
Script	Script a ser executado.

Atividade de definir valores fluxo de trabalho

A atividade **Definir Valores** define valores no registro atual quando o fluxo de trabalho é desativado ou encerrado.

Campos de entrada

Os valores que você inserir nos campos seguintes determinam o comportamento da atividade.

Definir campos de entrada de atividade de valores

Campo	Descrição
Definir estes valores	Na lista à esquerda, selecione o campo no registro atual cujo valor você deseja definir quando o fluxo de trabalho for desativado ou encerrado. No campo de entrada do usuário à direita, selecione ou insira o valor para o qual você deseja definir esse campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Definir campos de entrada de atividade de valores

Campo	Descrição
	Nota: Evite definir os mesmos campos de diferentes atividades de **Definir valor**. O fluxo de trabalho define somente o valor especificado pela última atividade **Definir Valores** executada antes de desativar ou encerrar.

Nota: Usar a atividade **Definir Valores** para definir o campo **Aprovação** em uma tarefa não cancela as aprovações pendentes. Para aprovar uma tarefa em um fluxo de trabalho, use a atividade **Ação de aprovação**.

Atividade de fluxo de trabalho legado da mensagem SOAP

A atividade de legadas **Mensagem SOAP** usa mensagens SOAP definidas no plug-in de Serviços Web do Sistema e pode chamar as mensagens usando um MID Server.

Esta atividade foi descontinuada na versão Zurich e não aparece mais na tela de fluxo de trabalho para o desenvolvimento de novo fluxo de trabalho. Os novos fluxos de trabalho devem usar o Orquestração Em vez disso, modelos de atividade SOAP.

Os fluxos de trabalho existentes que o usarem continuarão a funcionar conforme projetado. Para editar essa atividade em um fluxo de trabalho existente, você deve reativar a atividade.

Variáveis de entrada

Variáveis de entrada da atividade Mensagem SOAP

Campo	Parâmetro	Descrição
Mensagem SOAP	soap_message	A Mensagem SOAP definida na tabela Mensagem SOAP de saída do plug-in Serviços Web do sistema [sys_soap_message]. (**Serviços web do sistema** > **Saída** > **Mensagem SOAP**)
Função da Mensagem SOAP	soap_message_function	A função de chamada que é definida na Mensagem SOAP. As funções são listadas na lista relacionada **Funções de mensagem SOAP** em cada registro de mensagem SOAP.
Endpoint SOAP	soap_endpoint	Endpoint a ser usado em vez do valor de ponto de **extremidade SOAP** no registro da Função da Mensagem SOAP. Deixe este campo em branco para usar o endpoint definido no registro Função de Mensagem SOAP.
Variáveis	variáveis	Variáveis a serem substituídas no **Envelope** SOAP definido no registro da Função da Mensagem SOAP. Use este formato para a cadeia de caracteres: `name1=value1, name2=value2, . . .` Se o nome ou o valor contiver uma vírgula ou sinal de igual, escape desses caracteres com uma barra invertida.
Usar MID Server	use_midserver	Marque a caixa de seleção para usar um MID Server para enviar a mensagem SOAP. Um MID Server pode ser necessário para alcançar um endpoint dentro de um firewall ou uma sub-rede que não é visível da instância. Se esta caixa de seleção estiver marcada (verdadeira), mas nenhum MID Server estiver definido no campo **MID Server**, o fluxo de trabalho tentará automaticamente encontrar um MID Server.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada da atividade Mensagem SOAP

Campo	Parâmetro	Descrição
MID Server	midserver	Nome do MID Server a ser usado. Este campo aparece quando você marca a caixa de seleção **Use MID Server**. O fluxo de trabalho ignora este parâmetro se o parâmetro `use_midserver` estiver desabilitado.
Script do Sensor	sensor_script	O script a ser executado depois que a solicitação tiver sido feita e uma resposta tiver sido recebida. Você pode acessar o corpo completo da resposta XML a partir do objeto `activity.output`.

Atividade da catraca fluxo de trabalho

A atividade da **catraca** limita o número de vezes que um fluxo de trabalho pode passar pelo mesmo ponto.

Use esta atividade para evitar loops infinitos. Esta atividade é útil junto com a atividade Reverter para atividade de fluxo de trabalho.

Resultados

Você pode atribuir um valor de resultado usando a variável `activity.result` de dentro de um campo de script da atividade. Por padrão, o script de atividade avalia se a atividade deve continuar a iterar ou parar.

Resultados de atividade de catraca

Resultado	Descrição
Continuar	O valor de **iterações permitidas** é maior do que o número de vezes que o fluxo de trabalho acessou esta atividade.
Cancelar	O fluxo de trabalho acessou esta atividade mais vezes do que o valor **Iterações permitidas**.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada de atividade de catraca

Campo	Descrição
Iterações permitidas	Número de vezes que o fluxo de trabalho pode passar por essa atividade antes que a catraca termine o loop.

Condições

As condições determinam qual transição aparece após esta atividade.

Condições de atividade de catraca

Campo	Descrição
Continuar	Se o fluxo de trabalho retornou a este ponto uma quantidade de vezes menor do que a iteração permitida.
Cancelar	Se o fluxo de trabalho retornou a este ponto uma quantidade de vezes maior do que a iteração permitida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados de atividade de catraca

Estado	Descrição
Executando	O mecanismo de fluxo de trabalho sabe iniciar a função `onExecute` da atividade.
Aguardando	O mecanismo de fluxo de trabalho ignora a atividade até que um evento específico para reiniciar a atividade seja acionado.
Terminado	A execução da atividade foi concluída. Veja o valor do resultado para o resultado da atividade.
Cancelado	Esta atividade, ou o fluxo de trabalho que contém esta atividade, foi cancelada.
Erro	Ocorreu um erro de JavaScript. Revise os logs para obter detalhes do erro.

Atividade de desbloqueio fluxo de trabalho

A atividade de **desbloqueio** libera um bloqueio que foi colocado anteriormente pela atividade de **bloqueio**.

Para liberar um bloqueio, especifique a mesma chave de bloqueio que foi especificada na atividade de **bloqueio**. Se a atividade de **bloqueio** tiver uma **duração** especificada e essa duração já tiver passado, o bloqueio já terá sido liberado.

Variáveis de entrada

As variáveis de entrada determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada da atividade de desbloqueio

Campo	Descrição
Bloquear chave	A chave Mutex que libera o bloqueio. Esta chave deve corresponder à chave especificada por uma atividade de **bloqueio**. Para obter mais informações, consulte atividade de bloqueio.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade.

Estados da atividade de desbloqueio

Estado	Descrição
Terminado	A atividade obteve o desbloqueio com sucesso.

Atividades de subfluxo em fluxo de trabalho

As atividades de subfluxo executam e gerenciam fluxos de trabalho de um fluxo de trabalho primário.

A atividade de subfluxo do inicializador de fluxo paraleloestá disponível.

Atividade de fluxo de trabalho do inicializador de fluxo paralelo

A atividade do inicializador de **fluxo paralelo** inicia vários subfluxos em paralelo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os fluxos de trabalho em execução em paralelo são executados simultaneamente e podem ser concluídos em qualquer ordem. A atividade pode iniciar um único subfluxo ou vários subfluxos, conforme necessário. Você pode gerenciar os valores de entrada e os valores retornados para cada subfluxo.

Nota: A atividade do inicializador de fluxo paralelo espera até que todos os subfluxos sejam concluídos antes de prosseguir. Se algum subfluxo não terminar, a atividade aguardará indefinidamente.

Não inicie um grande número de subfluxos com a atividade do inicializador de fluxo paralelo. Se usada em excesso, esta atividade pode sobrecarregar a instância. Para iniciar um número muito grande de subfluxos, considere colocar o Iniciador de Fluxo Paralelo dentro de um loop controlado por uma catraca ou outra atividade condicional e fazer com que ele faça lotes.

Variáveis de atividade

As variáveis de atividade determinam o comportamento inicial da atividade.

Variáveis de entrada de atividade do inicializador de fluxo paralelo

Campo	Descrição
Configuração do inicializador de fluxo paralelo	
Nome	Um nome único para a atividade.
Fase	A fase a ser exibida quando o fluxo de trabalho atinge a atividade.
Entradas	Entradas para os subfluxos serem executados. Especifique uma matriz de pares de nome: valor para cada entrada definida no fluxo de trabalho que está sendo iniciado. O nome e o tipo de dados de cada variável de entrada devem corresponder aos usados pelo subfluxo que esta atividade inicia. Para obter um exemplo detalhado, consulte Exemplo do inicializador de fluxo paralelo.
Seleção do inicializador de fluxo paralelo	
Fluxo de trabalho	O fluxo de trabalho a ser executado.
Avançado	Marque **Avançado**para inserir um script que usa um objeto WorkflowCoordinator para gerenciar os subfluxos. Quando você marca Avançado, é exibida uma caixa de texto na qual é possível inserir um script que especifica um fluxo de trabalho exclusivo para cada conjunto de variáveis de entrada. Para obter mais informações, consulte Objeto WorkflowCoordinator.
Iteração do inicializador de fluxo paralelo Especifique parâmetros para ajustar o desempenho de fluxos de trabalho em lote.	
Contagem	Se não for especificado por um conjunto de entrada, a **contagem** determinará o número de subfluxos executados em paralelo a partir desta atividade. Se a opção **Avançado** não estiver selecionada, certifique-se de que este campo esteja preenchido com um número válido.
Fluxos máximos	O número máximo de fluxos de trabalho que esta atividade pode iniciar. Se este valor for um número inteiro positivo, ele substituirá o parâmetro máximo usado no construtor WorkflowCoordinator.
Máximo simultâneo	O número máximo de fluxos de trabalho paralelos que esta atividade pode iniciar. Se este valor for um número inteiro positivo, ele substituirá o parâmetro poolsize usado no construtor WorkflowCoordinator.
Processo do Inicializador de Fluxo paralelo	

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis de entrada de atividade do inicializador de fluxo paralelo

Campo	Descrição
Fluxo do Processo concluído	Para especificar um script que seja executado após a conclusão de cada subfluxo, verifique **a conclusão do fluxo do processo**. Se você marcar este campo, será exibida uma caixa de texto chamada **Fluxo concluído**, na qual é possível inserir o script a ser executado.
Fluxo concluído	O script que é executado sempre que um subfluxo é concluído. Este campo está disponível quando a opção **Fluxo do processo concluído** é selecionada. As mesmas funções e variáveis de script disponíveis em outros scripts de fluxo de trabalho, como aquelas na atividade Executar Script, estão disponíveis aqui. Para obter mais informações, consulte Valores de subfluxo concluído em scripts. A variável "fluxo" está disponível para este script. É um objeto que contém as seguintes informações sobre o fluxo que está sendo concluído: **flow.output (Cadeia de caracteres)**: o valor que o subfluxo retorna para o primário se ele executou uma atividade de valor de retorno antes de terminar. **flow.index (Número)**: o índice relativo a zero do subfluxo que foi concluído. **flow.contextId (Cadeia de caracteres)**: o sys_id do contexto de fluxo de trabalho do subfluxo concluído. **flow.inputs (Objeto)**: as entradas que foram passadas para o subfluxo quando seu contexto foi criado e iniciado. **flow.status (Cadeia de caracteres)**: o estado final do contexto. Isso corresponde à coluna de **estado** no registro de contexto do subfluxo, que tem valores possíveis de **execução**, **concluído**, **cancelado**ou **com falha**. (Uma vez que o fluxo foi concluído, ele não pode estar em **execução** neste ponto.)
Divisão do Inicializador de Fluxo paralelo	

Processo concluído	Para especificar um script que seja executado após a conclusão de todos os subfluxos, marque **Processo concluído**. Se você marcar este campo, será exibida uma caixa de texto chamada **Script concluído**, na qual é possível inserir o script a ser executado. A variável "coordenador" é disponibilizada para este script e é um objeto que permite acesso a qualquer um dos subfluxos finalizados usando o método getFlow (index). Por exemplo:
	
	`for (var i = 0; i < coordinator.getNumFlows(); i++)`
	
	`writeFlowResultsToTable( i, coordinator.getFlow(i) );`

Script concluído	O script que é executado depois que todos os subfluxos iniciados pela atividade são concluídos. Você pode usar variáveis que contêm informações de fluxo concluídas neste script.
	
	A variável "coordenador" é disponibilizada para este script e é um objeto que permite acesso a qualquer um dos subfluxos finalizados usando o método getFlow (index). Por exemplo:
	
	`for (var i = 0; i < coordinator.getNumFlows(); i++)`
	
	`writeFlowResultsToTable( i, coordinator.getFlow(i) );`
	
	Este campo está disponível quando a opção **Processo concluído** é selecionada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados

O estado da atividade informa ao mecanismo de fluxo de trabalho o que fazer com a atividade. Para exibir o estado de uma atividade, aponte para a atividade. Uma janela pop-up mostra o **Estado** e o **Resultado** da atividade. Se a atividade estiver em um estado de erro, a janela pop-up fornecerá uma descrição resumida **da falha**.

Estados da atividade do Inicializador de fluxo paralelo

Estado	Descrição
Aguardando	A atividade está aguardando a conclusão de todos os subfluxos. Todos os subfluxos foram iniciados e alguns podem ter sido concluídos.
Concluído	A atividade concluiu com êxito todos os subfluxos.
Erro	A atividade encontrou um erro

Objeto WorkflowCoordinator

Um objeto WorkflowCoordinator especifica quais subfluxos executar e as variáveis de entrada a serem passadas para esses subfluxos.

Ao usar um objeto WorkflowCoordinator, você pode criar uma atividade **do Inicializador de fluxo paralelo** que inicia vários subfluxos. Ao usar a atividade sem um objeto WorkflowCoordinator, você só pode iniciar um único subfluxo várias vezes. Use um dos seguintes métodos para especificar um objeto WorkflowCoordinator para a atividade quando a variável de entrada Atividade **avançada** for selecionada.

- Faça referência a uma variável de bloco de anotações de fluxo de trabalho que contém um objeto WorkflowCoordinator existente. Para salvar um objeto WorkflowCoordinator no bloco de anotações, chame a função `salvar (variableName)` no objeto WorkflowCoordinator. Você pode fazer referência ao objeto usando o valor passado no parâmetro `variableName`. Por exemplo, você pode criar um objeto WorkflowCoordinator em uma atividade **Executar Script**, salvar o objeto usando `<object>.save ('coord')`e, em seguida, chamar este objeto inserindo coordenadas na variável de atividade de **Fluxo** de Trabalho de uma atividade subsequente **do Iniciador de Fluxo Paralelo**.
- Defina o **WorkflowCoordinator** na variável de atividade de fluxo de trabalho. Adicione o `javascript:` identificador no início do script. O Exemplo de Inicializador de fluxo paralelo mostra como usar um objeto WorkflowCoordinator dessa forma.
- Crie uma classe de fábrica para definir o objeto WorkflowCoordinator. O sistema não fornece uma classe de fábrica para WorkflowCoordinator por padrão.

Valores de subfluxo concluído em scripts

A atividade **do Inicializador de fluxo paralelo** expõe variáveis adicionais que você pode usar em scripts.

Variáveis adicionais

Variável	Descrição
coordenador	O WorkflowCoordinator usado ao executar os subfluxos. Você pode usar esta variável no **script concluído** para executar qualquer operação final. Além disso, você pode usar o WorkflowCoordinator em uma atividade de fluxo de trabalho posterior, passando o nome da atividade ou sys_id para o `WorkflowCoordinator.load ('`<Activity>') função. Por exemplo, para carregar o objeto WorkflowCoordinator de uma atividade

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis adicionais

Variável	Descrição
	do inicializador de **fluxo paralelo** chamada **Iniciar subfluxos**, insira `var coord = WorkflowCoordinator.load ('Launch Subflows');` em uma atividade posterior.
Fluxo	O subfluxo iniciado pela atividade concluída mais recentemente. Você pode usar esta variável no script de **conclusão de fluxo** para executar qualquer operação de pós-processamento em cada subfluxo. Para obter um subfluxo completo de um objeto de coordenador, use `var flow = coord.getFlow (I);` onde I é o índice numérico do subfluxo com base na ordem em que foi iniciado. Estes valores estão disponíveis no subfluxo concluído: • índice: o índice numérico deste subfluxo com base na ordem em que foi iniciado • fluxo de trabalho: o sys_id ou nome, dependendo do que você passou para o construtor WorkflowCoordinator, do fluxo de trabalho usado para este subfluxo • entradas: quaisquer valores de entrada fornecidos para o subfluxo iniciado • status: status do contexto de subfluxo • saída: o valor retornado pelo subfluxo • contextId: o sys_id do contexto de fluxo de trabalho do subfluxo

Exemplo de Inicializador de fluxo paralelo

Este exemplo mostra como usar a atividade **do Inicializador de fluxo paralelo**com uma matriz de valores de entrada e com um objeto WorkflowCoordinator.

Fluxo de trabalho de amostra

Este exemplo mostra um servidor Web baseado em SQL com quatro nós de aplicação. Um único subfluxo é executado para provisionar o banco de dados e vários subfluxos paralelos configuram um nó de aplicação. Por fim, um conjunto separado de subfluxos paralelos configura os nós para usar um balanceador de carga e configura o DNS do servidor.

Caso de negócio do Inicializador de fluxo paralelo

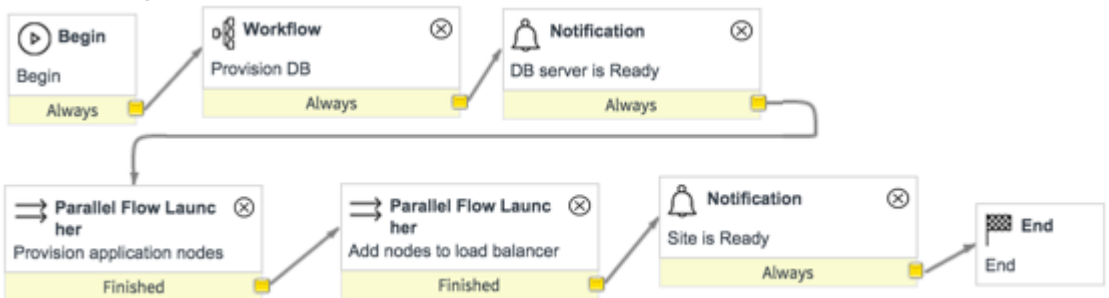

Provisionar os nós da aplicação

A primeira atividade do **Inicializador de fluxo paralelo**inicia o **subfluxo do Nó de provisionamento** quatro vezes. A atividade passa um endereço IP exclusivo para cada subfluxo de uma matriz na variável de **entradas**. Os scripts definidos nas variáveis de script **Fluxo concluído** e **Concluído** gravam mensagens de log relacionadas ao status dos subfluxos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Propriedades da atividade do Inicializador de fluxo paralelo
Activity Properties: Parallel Flow Launcher

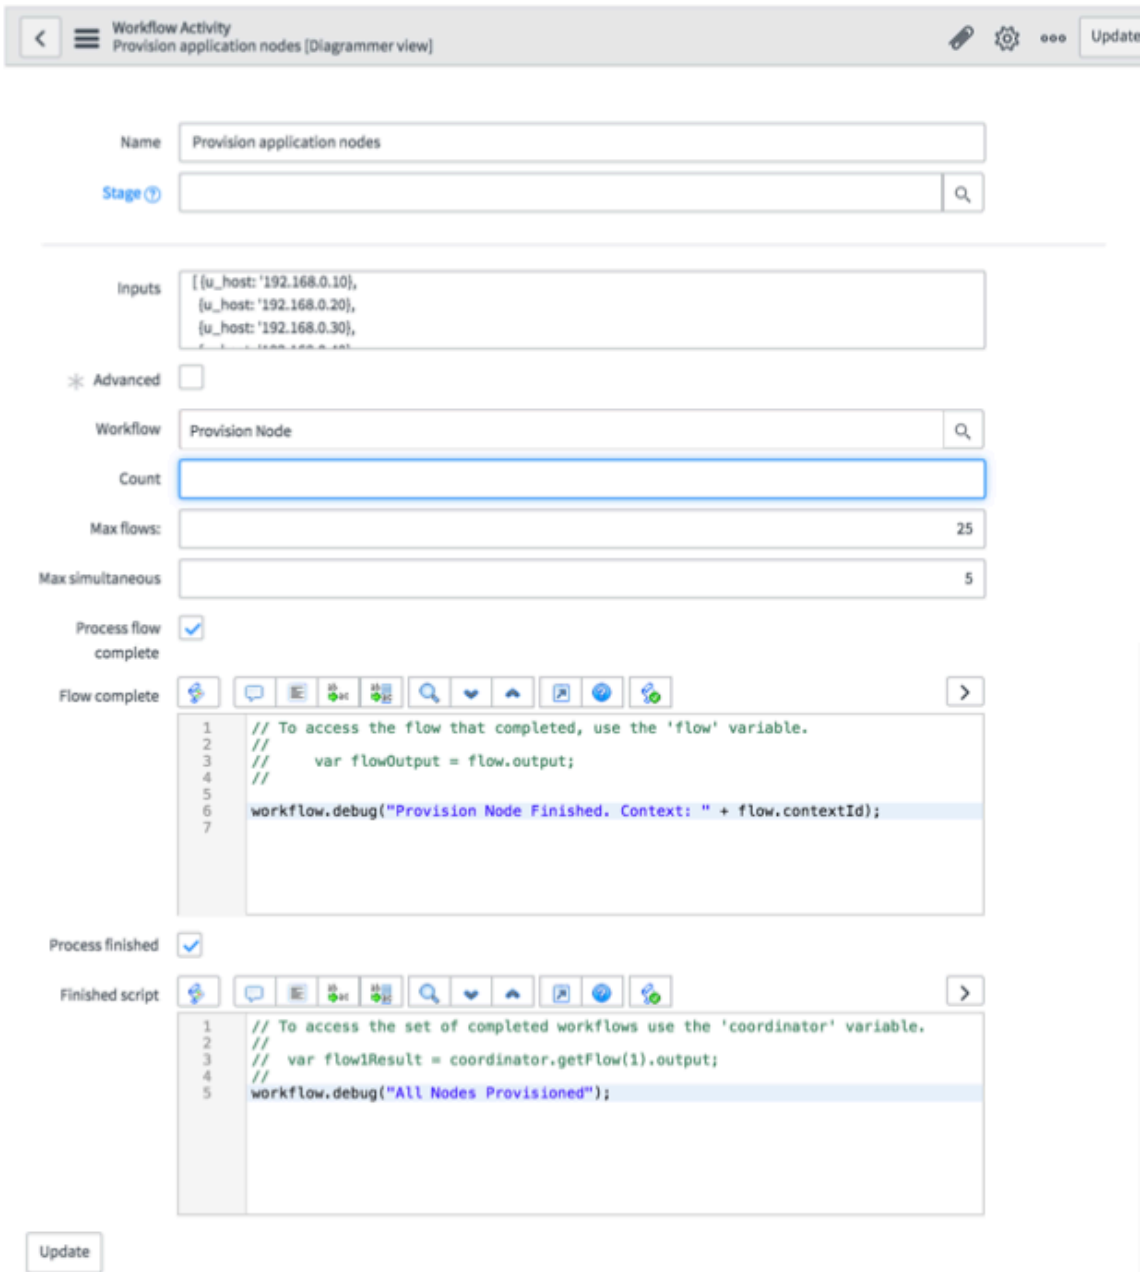

Tradução automática

Adicionar nós ao balanceador de carga

A segunda atividade do **Inicializador de fluxo paralelo** usa objetos WorkflowCoordinator para especificar quais subfluxos serão executados. A variável do `coordenador` armazena as informações de fluxo concluídas da atividade de **nós de provisionamento** anterior. O script recupera o endereço IP e a porta de cada nó provisionado. O objeto `coord2` WorkflowCoordinator executa o subfluxo Adicionar nó ao balanceador de carga uma vez para cada nó, usando o endereço IP recuperado e as informações de porta como variáveis de entrada. Por fim, o objeto `coord2` WorkflowCoordinator executa o subfluxo **SetupDNS** uma vez para configurar o balanceador de carga.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Especificando quais subfluxos executar

```
javascript:
var coordinator = WorkflowCoordinator.load('Provision Nodes');
var coord2 = new WorkflowCoordinator({
    workflow: 'Add Node to Load Balancer'
});

for (var i = 0; i < coordinator.getNumFlows(); i++) {
    var ip = coordinator.getInput(i).ip;
    var port = coordinator.getOutput(i);
    coord2.add( {
        ip: ip,
        port: port
    } );
}
var loadBalancerIP = '10.0.20.10';
coord2.add( {ip: loadBalancerIP, hostname:'www.snow1.net'}, 'SetupDNS');

coord2;
```

Exibir descrições de atividade do fluxo de trabalho

Estão disponíveis dicas das ferramentas para atividades de fluxo de trabalho para ajudá-lo a entender como usar cada atividade.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Para exibir uma descrição da atividade no Editor de Fluxo de Trabalho, aponte para o ícone da atividade na paleta.

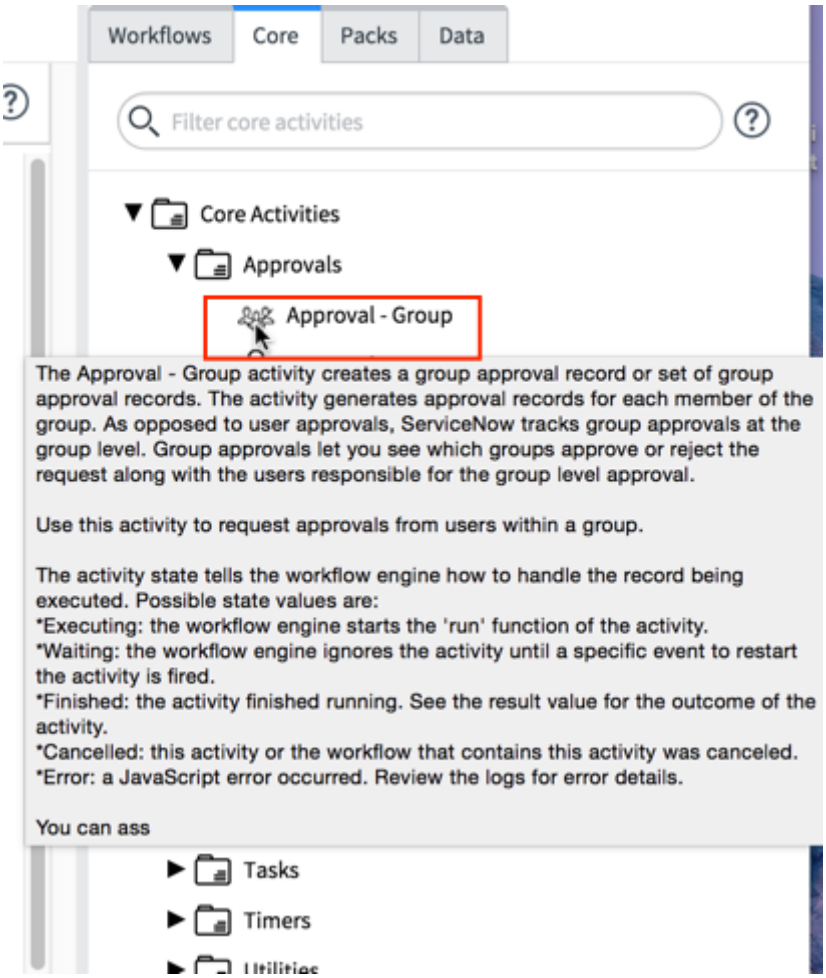

2. Para modificar as descrições da atividade, navegue até **Fluxo de trabalho** > **Administração** > **Definições de Atividades** e edite o. **Descrição** campo.

> **Nota:** Para exibir mais informações sobre uma atividade, clique duas vezes na atividade na tela e clique no ícone de ajuda na barra de título da janela Propriedades da atividade.

Elementos em definições de atividade de fluxo de trabalho

Cada atividade pode especificar vários elementos que controlam o comportamento da atividade ou são controlados pela atividade.

Nem todas as atividades especificam todos oss elementos possíveis. Consulte Atividades de fluxo de trabalho para obter links para as atividades fornecidas por padrão. Cada descrição de atividade inclui uma explicação detalhada dos elementos específicos oferecidos por essa atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Elementos de atividade de fluxo de trabalho

Elemento	Descrição
Resultados	O valor **activity.results** possível. O resultado da atividade normalmente determina por qual condição a atividade faz a transição.
Entradas do Bloco de anotações	Variáveis do bloco de anotações das quais a atividade depende para ser executada ou variáveis gravadas pela atividade no bloco de anotações.
Variáveis de entrada	Valores que controlam o comportamento da atividade. Os campos para definir esses valores são exibidos no formulário Propriedades da atividade quando uma nova atividade é adicionada a um fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Variáveis de atividade.
Condições	Determina por qual transição a atividade seguirá depois da conclusão. Para obter mais informações, consulte Gerenciar condições de atividade fluxo de trabalho.
Estados	Determina como o fluxo de trabalho trata o registro que está sendo executado.

Como adicionar uma atividade a um fluxo de trabalho

As atividades disponíveis são exibidas nas guias **Core**, **Pacotes**e **Personalizado** na paleta do Editor de fluxo de Trabalho.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. No Editor de fluxo de trabalho, faça check-out de um fluxo de trabalho.
2. Para adicionar uma atividade de fluxo de trabalho, arraste-a da guia **Core**, **Pacotes**ou **Personalizado** para a tela e solte-a em uma linha de transição no corpo do fluxo de trabalho.

   A transição fica azul quando é conectada à nova atividade. O designer adiciona a atividade ao fluxo nesse ponto e exibe o formulário de propriedade da nova atividade.

   Se uma atividade estiver esmaecida, os mecanismos de aprovação serão habilitados para a tabela na qual o fluxo de trabalho é executado. Para usar a atividade, desative os mecanismos de aprovação da tabela.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades indisponíveis e mecanismos de aprovação

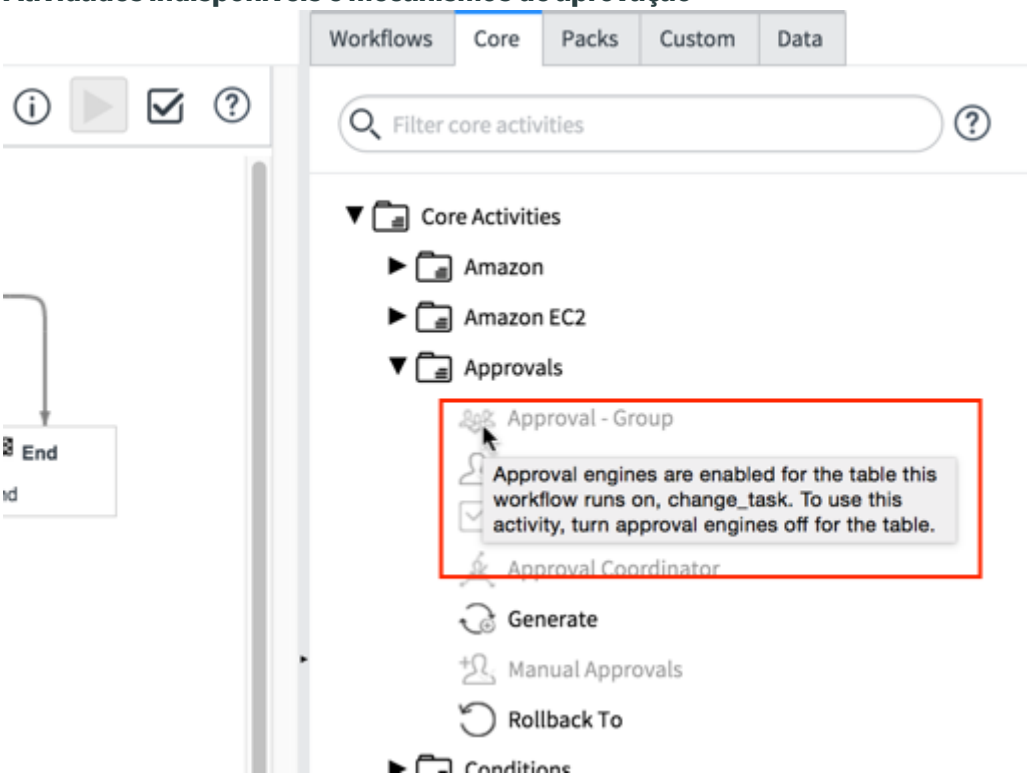

3. Crie quaisquer condições adicionais necessárias para a atividade e certifique-se de que todas as saídas estejam conectadas.
4. Execute a ferramenta de validação de fluxo de trabalho antes da publicação para detectar transições ausentes ou desconectadas que podem fazer com que um fluxo de trabalho seja interrompido.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Todas as descrições de atividade têm um valor de **tabela**. Se este valor for **Global**, a atividade estará disponível para uso com qualquer fluxo de trabalho, independentemente da tabela selecionada nas propriedades do fluxo de trabalho. Atividades que identificam uma tabela específica aparecem na paleta somente se a tabela configurada para o fluxo de trabalho corresponder ou estender a tabela identificada na atividade.

Como adicionar uma atividade a um fluxo de trabalho

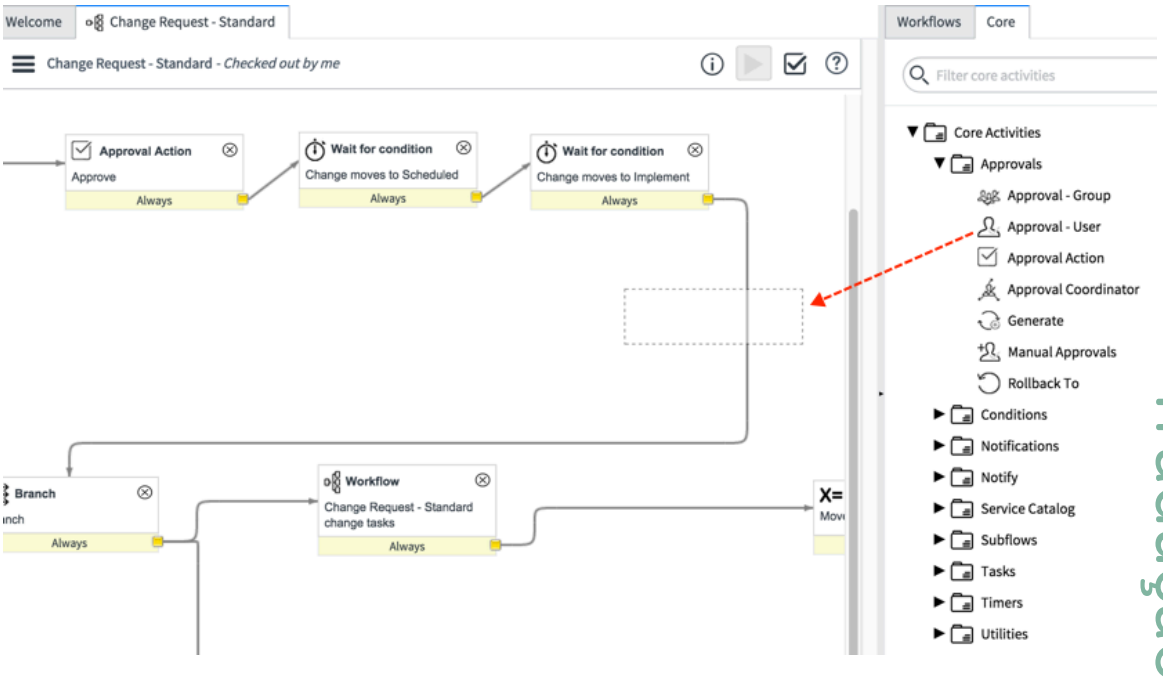

Duplicar uma atividade fluxo de trabalho

Você pode duplicar uma atividade usada em um fluxo de trabalho, incluindo todas as propriedades configuradas.

Procedimento

1. Clique com o botão direito do mouse na atividade e selecione **Copiar atividade** no menu de contexto.

   O sistema duplica automaticamente a atividade, mas não cria transições.
2. Clique duas vezes na cópia e configure as propriedades corretamente.
3. Arraste a atividade para um local no fluxo de trabalho.
4. Adicione transições.

Gerenciar transições entre atividades de fluxo de trabalho

As transições definem o caminho de processamento do fluxo de trabalho, dependendo das condições definidas em cada atividade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Todas as condições em uma atividade devem ter uma transição e todas as transições devem ter uma conexão com outra atividade ou com a atividade de **Término**.

Nota:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Execute a ferramenta de validação de fluxo de trabalho antes da publicação para detectar transições ausentes ou desconectadas que podem fazer com que um fluxo de trabalho seja interrompido.

Procedimento

1. Adicione transições ao fluxo de trabalho usando um destes métodos:

- Arraste e solte uma atividade diretamente em uma linha de transição para conectá-la às atividades adjacentes. A linha de transição fica azul quando a conexão é feita. O sistema atualiza as transições automaticamente para refletir a nova sequência.

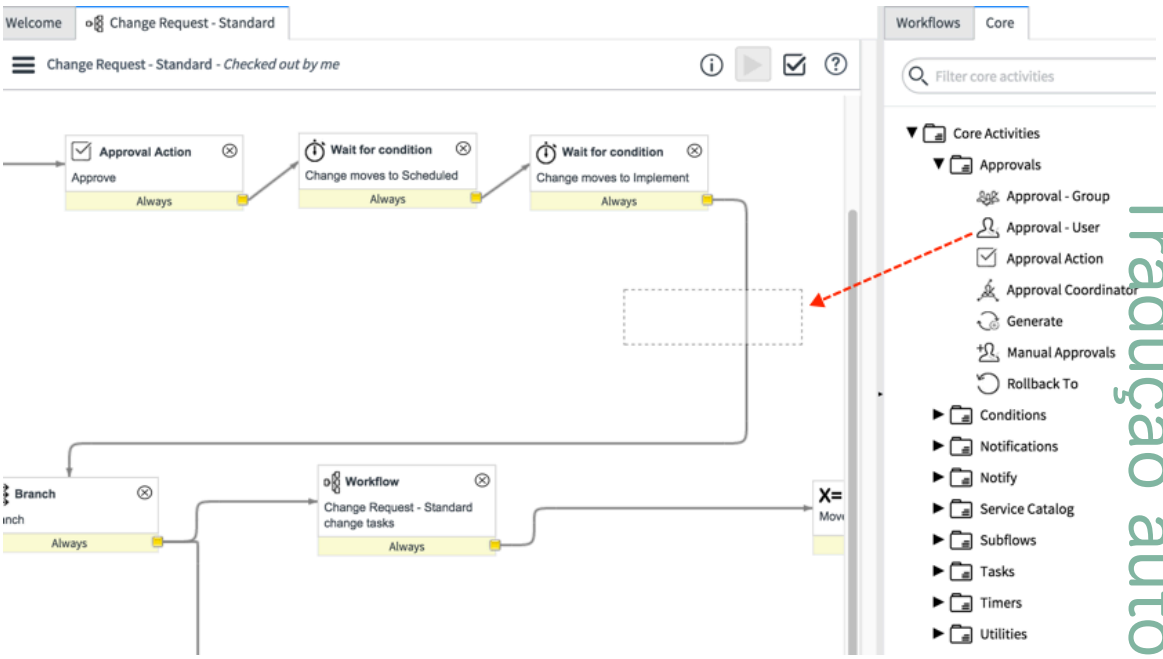

- Arraste a atividade para uma área aberta na tela e crie as transições manualmente. Clique no quadrado amarelo no lado direito da condição de atividade e arraste um conector para a próxima tarefa.

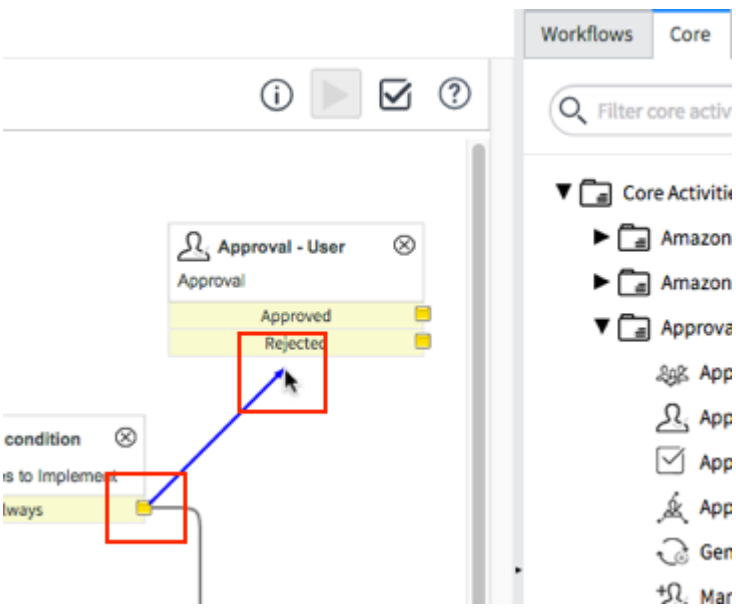

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

2. Você pode desenhar várias transições da mesma condição de atividade se a atividade for executada simultaneamente.
3. Para remover uma transição, clique para realçá-la e pressione **Excluir**.

Transições de atividades personalizadas

Controles na atividade **Aprovação - Usuário** permitem que um administrador adicione transições de fluxo de trabalho adicionais à atividade que não sejam as transições padrão de **Aprovado** ou **Rejeitado**.

As transições definidas usando este método não se tornam um recurso permanente da atividade **Aprovação - Usuário**. Depois que uma nova transição é configurada, essa transição deve ser aplicada manualmente às instâncias subsequentes da atividade, onde desejado.

Gerenciar condições de atividade fluxo de trabalho

As atividades contêm condições padrão que determinam quais transições serão seguidas.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Por exemplo, a atividade **Aprovação - Usuário** tem duas condições, **Aprovado** e **Rejeitado**.

Exemplo de condições de atividade

Você pode usar uma verificação de condição em JavaScript para criar condições personalizadas nas atividades de fluxo de trabalho do Core. Atividades personalizadas não são compatíveis com este recurso.

Procedimento

1. Clique com o lado direito na atividade e selecione **Adicionar Condição** a partir do menu de contexto.
2. Na caixa de diálogo Nova Condição de Workflow, preencha os campos conforme apropriado (consulte a tabela).

Formulário de novas Condições de Fluxo de trabalho

Campo	Descrição
Nome	O rótulo que é exibido no fluxo de trabalho.
Atividade	Nome da atividade para a qual esta condição será enviada. Este valor é preenchido automaticamente pelo sistema.
Descrição resumida	Breve descrição da condição.
Condição	Uma verificação de condição em JavaScript. As seguintes variáveis estão disponíveis:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	◦ **current**: o registro atual em relação ao qual o fluxo de trabalho está sendo executado. ◦ **activity.result**: valor de resultado definido pela atividade após a conclusão. ◦ **activity**: registro de atividade de execução do Workflow (wf_executing). Usado para verificações de condições avançadas. ◦ **activity.vars**: variáveis associadas ao registro de atividade de execução de Fluxo de trabalho. Usado para verificações de condições avançadas.
Omitir durante a geração	Se selecionado, a atividade **Gerar** não segue esta transição para gerar aprovações ou tarefas.

3. Clique em **Enviar**.
4. Para alterar a ordem em que as condições aparecem na atividade de fluxo de trabalho, clique com o botão direito do mouse na atividade e selecione **Reordenar Condições**.

   Uma caixa de diálogo é exibida, com uma lista das condições disponíveis.

   Lista de condições na atividade atual

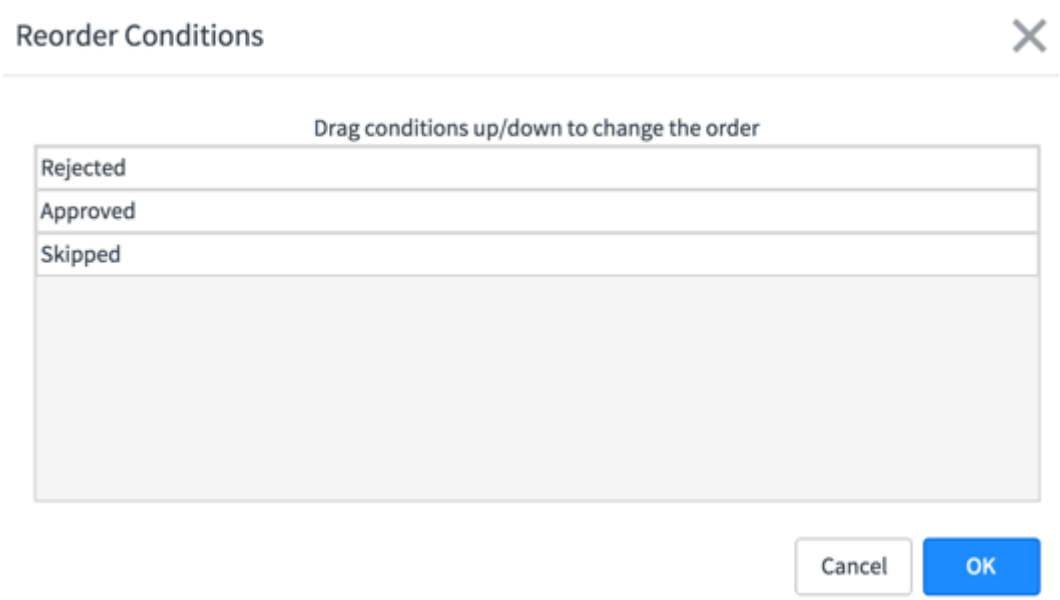

5. Arraste as condições para uma nova posição na lista.
6. Clique em **OK**.

Valor do resultado da atividade

O valor do `resultado` especificado por uma atividade controla a condição pela qual a atividade faz a transição.

Use o valor do `resultado` como parte do campo **Condição** na atividade. Por exemplo, se o campo **Condição** de uma atividade **Aprovação - Usuário** contiver `activity.result == 'rejeitado'`, a atividade passará por essa condição quando for recebida uma rejeição do aprovador. Os valores de resultado são definidos no campo **Script** da definição da atividade.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editar o formulário de propriedades da atividade de fluxo de trabalho

Personalize quais variáveis de fluxo de trabalho aparecem em um formulário de propriedades de atividade e como as variáveis são organizadas no formulário.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegue até **Fluxo de trabalho** > **Administration** > **Activity Definitions**.
2. Role até a atividade com a qual você deseja trabalhar e clique no nome da atividade.
3. No formulário de Definição de Atividade de Fluxo de Trabalho, clique no link relacionado **Editar Layout de Variáveis**.
4. Na página Design de formulário do formulário Propriedades da atividade, adicione e remova variáveis de atividade.
   As variáveis de atividade aparecem como itens separados que você pode reorganizar no formulário.

   Para obter mais detalhes sobre como usar a interface de design de formulário, consulte Usar o designer de formulário .

Como usar atividades de aprovação de fluxo de trabalho e reverter fluxos de trabalho

Ao trabalhar com aprovações, você precisa entender como as atividades de aprovação interagem com os mecanismos de aprovação, como corrigir uma atividade de fluxo de trabalho de aprovação ignorada e como as reversões funcionam.

Tópicos relacionados

Reverter para atividade de fluxo de trabalho

Atividades do fluxo de trabalho de aprovação e mecanismos de aprovação

As aprovações podem ser gerenciadas por atividades de aprovação ou mecanismos de aprovação, mas não por ambos. As atividades de aprovação podem ser usadas se os mecanismos de aprovação não estiverem ativados para a tabela associada ao fluxo de trabalho.

As aprovações podem ser gerenciadas por atividades de aprovação ou mecanismos de aprovação, mas não por ambos. Tentar usar ambos pode causar vários problemas. As atividades de aprovação não estarão disponíveis (esmaecidas) na paleta se os mecanismos de aprovação forem usados na tabela especificada. Se você passar o mouse sobre uma atividade de aprovação esmaecida na paleta, será fornecido um comentário com mais informações. Para obter mais informações sobre aprovações e mecanismos de aprovação, consulte Aprovações clássicas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Atividades de aprovação indisponíveis

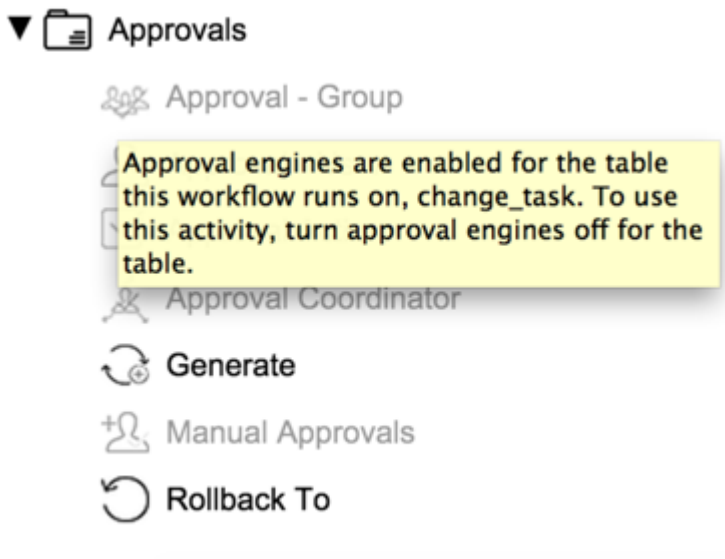

Para desativar os mecanismos de aprovação da tabela, navegue até **Propriedades do sistema> Mecanismos de aprovação** e altere a configuração da tabela para **Desativar mecanismos.**

Desativar mecanismos de aprovação

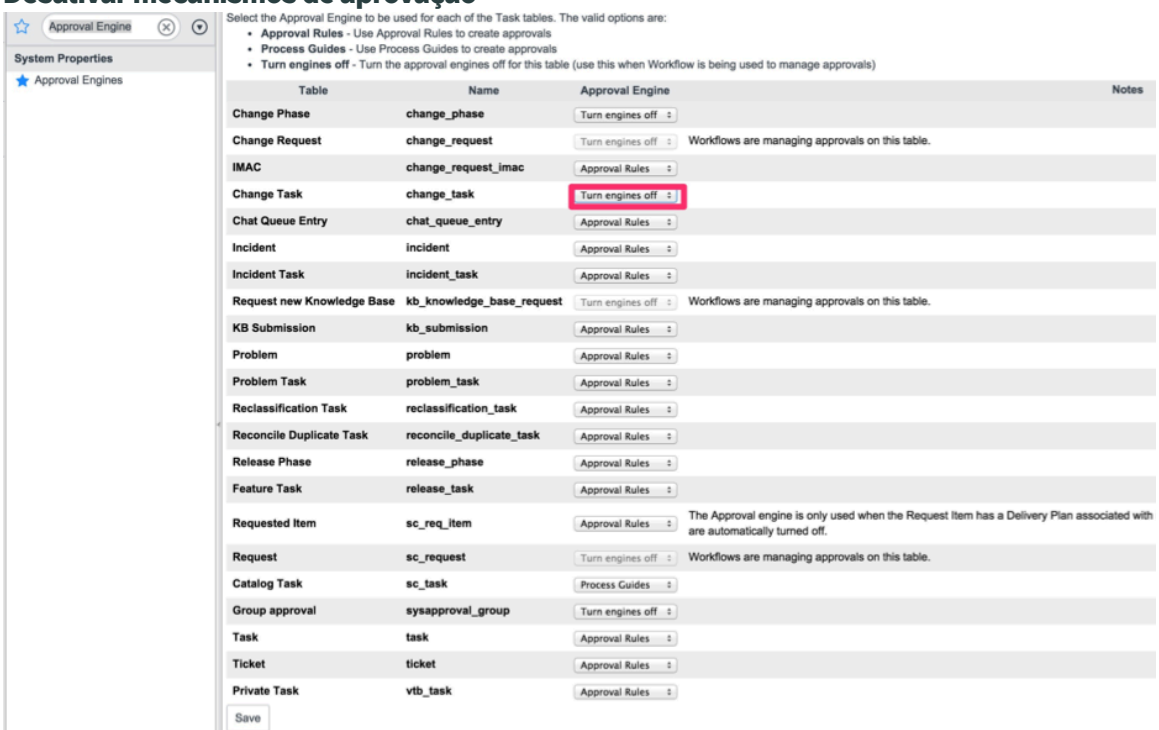

Tópicos relacionados

- Atividades de aprovação e rollbackfluxo de trabalho
- Aprovações clássicas

Corrigir uma fluxo de trabalho atividade de aprovação ignorada

Enquanto um fluxo de trabalho está em um contexto ativo, uma atividade de aprovação pode pular para a próxima atividade.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma atividade de aprovação pode ser ignorada pelos seguintes motivos:

- O usuário ou grupo de aprovação está ausente ou é inválido (por exemplo, sys_id).
- O usuário ou grupo de aprovação se tornou inativo depois que o registro de aprovação foi criado.
- A atividade é um campo Referência com pontos para dados em tabelas relacionadas , como `current.opened_by.department.manager`, e tem um usuário ou grupo de aprovações não encontrado ou inválido.
- A regra de negócios na tabela associada ao fluxo de trabalho é inválida.

Para corrigir uma atividade de aprovação ignorada:

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Fluxo de trabalho** > **Fluxos de Trabalho Dinâmicos** > **Todos os Contextos**.
2. Clique na data e hora na coluna **Iniciada** do fluxo de trabalho que está processando incorretamente as atividades de aprovação.
3. Em **Links relacionados**, clique em **Mostrar fluxo de trabalho**.
4. Revise a parte do fluxo de trabalho que foi executada e siga um ou mais destes procedimentos:
   - Verifique se, após a aprovação, o fluxo de trabalho progrediu para a próxima atividade. Se um fluxo de trabalho não progredir, verifique as regras de negócios. Para obter mais informações, consulte Regras de negócio de depuração .
   - Aponte para cada atividade de aprovação processada para encontrar atividades em que o **Estado** é **Concluído** e o **Resultado** é **Ignorado**.
5. Navegar até **Fluxo de trabalho** > **Editor de fluxo de trabalho** e abra o fluxo de trabalho.
6. Clique duas vezes na atividade de aprovação.
7. Clique em **Usuários** ou **Grupos**.
8. Atribua um usuário ou grupo ativo à atividade de aprovação. Para obter mais informações, consulte Tratamento de erros de fluxos de trabalho.

Usando variáveis em atividades do Notify fluxo de trabalho

Certas atividades do Notify fluxo de trabalho oferecem suporte à substituição de variáveis para leitura de texto para os solicitantes.

Certas atividades de fluxo de trabalho do Notify permitem que você use variáveis, como as do bloco de anotações do fluxo de trabalho, para determinar o comportamento da atividade. Cada atividade oferece suporte a um máximo de 20 variáveis. As atividades a seguir permitem a substituição de variáveis:

Atividade	Anotações
Dizer	Oferece suporte à substituição de variáveis somente no campo **Texto**.
Entrada	Oferece suporte à substituição de variáveis somente no campo **Texto**.
Reproduzir	Oferece suporte à substituição de variáveis somente no campo **URL**.
Encaminhar chamada	Oferece suporte à substituição de variáveis somente no campo **Número de telefone**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Variáveis do bloco de anotações

Você pode chamar variáveis do bloco de anotações do fluxo de trabalho ou do bloco de anotações da atividade usando a sintaxe ${variable_name}. Você não precisa incluir workflow.scratchpad ou activity.scratchpad antes do nome da variável. Por exemplo, para usar a variável `activity.scratchpad.langCode = 'en-US'`, chame ${langCode} na atividade. Se o bloco de anotações não contiver a variável especificada, ela será avaliada como um valor vazio.

Você pode obter valores de objetos no bloco de anotações usando o formato ${object.value}. Por exemplo, você pode obter o nome de um objeto de usuário, como `workflow.scratchpad.user = {name: 'john.smith'}`, chamando ${user.name}.

A variável digit

A atividade de **entrada** expõe a variável ${digit}. Use esta variável em cada condição apresentada pela atividade. O número lido para o usuário é determinado automaticamente por cada condição. O chamador pode pressionar esse número para fazer a atividade passar por essa condição.

Uso de várias atividades de temporizador em um fluxo de trabalho

As atividades de temporizador do fluxo de trabalho armazenam dados independentemente umas das outras em um bloco de anotações específico da atividade.

Antes, todas as atividades de temporizador em um fluxo de trabalho acessavam um único bloco de anotações compartilhado, o que poderia levar a conflitos ao adicionar várias atividades de temporizador a um fluxo de trabalho.

As entradas do bloco de anotações do temporizador contêm estes valores:

- workflow.scratchpad.endTime
- workflow.scratchpad.realStartTime
- workflow.scratchpad.retroactiveSecsLeft

Tópicos relacionados

Atividades do temporizador fluxo de trabalho

Publicar uma fluxo de trabalho atividade personalizada

Quando um usuário cria uma atividade personalizada e a salva ou envia, essa atividade aparece nas guias **Personalizada** e **Pacotes** da paleta do designer, mas só fica visível para o usuário que a criou.

Quando a configuração estiver concluída, o usuário clica em **Publicar**, o que torna a atividade acessível para outros usuários na instância com a função workflow_admin ou activity_creator. As atividades publicadas estão disponíveis para carregamento na Loja ServiceNow, podem ser adicionadas a fluxos de trabalho e podem ser editadas por qualquer usuário com as funções apropriadas.

Para editar uma atividade publicada, clique em **Check-out**. Quando uma atividade é submetida a check-out por um usuário, somente esse usuário pode modificá-la. Os campos de uma atividade submetida a check-out são somente leitura para todos os outros usuários. Quando a atividade submetida a check-out tiver sido modificada com sucesso, o usuário a publicará novamente. O sistema adiciona uma nova versão desta atividade à guia Personalizado na paleta do Editor de Fluxo de Trabalho.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: As atividades que você cria e publica só ficam visíveis na guia *Pacotes* se tiverem sido criadas no escopo da aplicação atual.

Versões bloqueadas

Podem surgir problemas se uma versão de atividade for submetida a check-out por um usuário e não for submetida a check-in novamente, por exemplo, quando o usuário está doente ou sai da empresa. Uma atividade neste estado não pode ser submetida a check-out para atualização.

Um usuário com a função de administrador pode retornar uma atividade bloqueada para um estado publicado. O administrador abre a atividade bloqueada na guia **Personalizada** do Editor de Fluxo de Trabalho, seleciona a versão com check-out e seleciona **Forçar**check-out e, em seguida, **Publicar**.

Fluxo de trabalho marcação de atividade

Os administradores de fluxo de trabalho podem *marcar* uma atividade personalizada para impedir que o sistema atualize automaticamente essa atividade quando uma nova versão é baixada da Loja ServiceNow

Você pode marcar ou desmarcar atividades individuais ou definir a marcação nas propriedades do fluxo de trabalho que controla as versões usadas para todas as atividades nesse fluxo de trabalho. Isso pode resultar em dois fluxos de trabalho usando versões diferentes da mesma atividade.

Nota: A marcação e desmarcação de atividade se aplicam às atividades personalizadas baixadas da Loja ServiceNow somente e não se aplica às definições de atividade recém-publicadas feitas localmente em sua instância. Para usar essas atividades personalizadas atualizadas localmente, você deve fazer check-out do seu fluxo de trabalho e adicionar as atividades manualmente.

RaptorDB

RaptorDB, o novo banco de dados do ServiceNow, otimiza cargas de trabalho do ServiceNow AI Platform, permitindo que sua organização ofereça suporte a mais usuários, fluxos de trabalho e dados em uma única plataforma.

https://player.vimeo.com/video/1075474494?h=8fecf1b432&badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479

RaptorDB sustentará ServiceNow AI Platform dados, aplicações e serviços principais.

Nota: A implantação de RaptorDB não está vinculado ao upgrade da sua organização para Zurich. Fale com sua equipe de conta para obter mais informações.

Benefícios

Com o RaptorDB, sua organização obtém os benefícios dos recursos de banco de dados pertencentes e mantidos pelo ServiceNow, que também são otimizados para aplicações e cargas de trabalho do ServiceNow. Isso permite que sua organização aumente com confiança o uso do ServiceNow AI Platform ao longo do tempo.

O RaptorDB Professional gera funcionalidades adicionais e desempenho superior, permitindo que sua organização faça ainda mais com ServiceNow.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

RaptorDB Standard e RaptorDB Professional

RaptorDB Standard é o banco de dados primário padrão do estado de destino, criado para proporcionar recursos aprimorados de escala e desempenho para cargas de trabalho e consultas da ServiceNow AI Platform.

Se sua organização deseja oferecer alto desempenho e ultraescala para oferecer suporte a casos de uso de dados em nível de máquina e IA generativa da ServiceNow AI Platform, crescimento de usuários, aplicações, cargas de trabalho e análises, convém aproveitar o RaptorDB Professional. O RaptorDB Professional é um banco de dados licenciado; para obter mais informações, entre em contato com sua equipe de contas.

Comparação de recursos do RaptorDB Standard e do RaptorDB Professional

Recurso	RaptorDB Standard	RaptorDB Professional
Otimizado para cargas de trabalho da ServiceNow	Sim	Sim
Melhora no tempo de resposta	Sim	Sim
Desempenho e escalabilidade em ultraescala	Não	Sim
Análise aprimorada com armazenamento integrado de colunas	Não	Sim
Suporte avançado à topologia de instâncias	Não	Sim
Suporte para ambientes auto-hospedados	Não	Sim, a partir de Zurich

Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Gerador de testes e Cloud Runner ATF é uma ferramenta que permite que você aproveite a capacidade da ServiceNow de gerar testes de regressão de forma inteligente para uma instância específica.

Visão geral do Gerador de testes e Cloud Runner ATF

O gerador de teste cria testes de forma inteligente, analisando o comportamento da instância e os fluxos de trabalho. O ATF Test Generator integra-se à estrutura ATF existente, proporcionando uma experiência do usuário contínua. Você também tem a opção de executar esses testes usando o Cloud Runner da ServiceNow, que executa testes de ATF em um navegador remoto hospedado pela ServiceNow.

Nota: Verifique se sua instância está usando um balanceador de carga ADCv2. Para obter mais informações, consulte o artigo de conhecimento da migração do ADCv2 . Se sua instância não estiver usando o balanceador de carga ADCv2, entre em contato com o Now Support. Observe que o MTLS é ativado automaticamente e causa uma reinicialização contínua dos nós da aplicação. Consulte o artigo KB1639216 para obter mais informações.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Iniciar

Explorar

Saiba mais sobre o ATF Test Generator e o Cloud Runner

Configurar

Configure o usuário da nuvem

Operar

Gere os testes

Uso

Execute o teste usando o Cloud Runner

Referência

Saiba mais sobre informações diversas sobre o app

Yokohama, Gerador de testes e Cloud Runner ATF Agora está disponível no Government Community Cloud (GCC).

Solucionar problemas e obter ajuda

- Pergunte ou responda perguntas sobre Gerador de testes e Cloud Runner ATF em Comunidade ServiceNow
- Pesquisar artigos de erros conhecidos no portal de erros conhecidos

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Explorando Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Use a aplicação Gerador de testes e Cloud Runner ATF para gerar testes, dependendo do comportamento da instância e dos fluxos de trabalho. Também é possível executar os testes gerados usando a opção Cloud Runner.

Visão geral Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Estes são os principais módulos da aplicação.

- Selecione Usuário em Nuvem: Configurando credenciais para usuário de execução em nuvem.

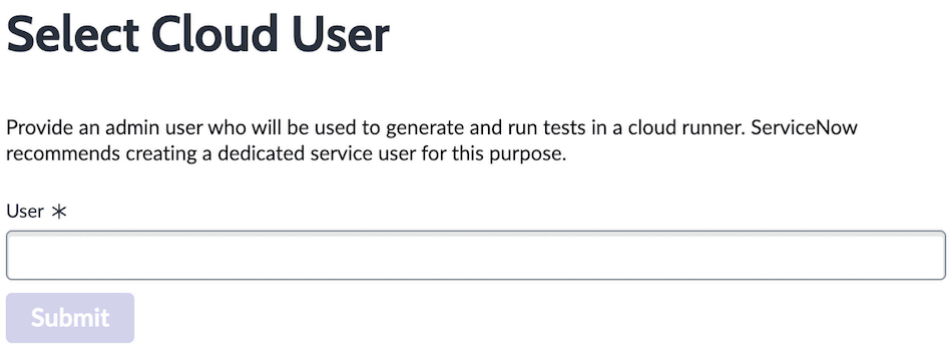

- Gerar testes: testes de geração automática e pacotes de testes a serem executados no executor na nuvem.

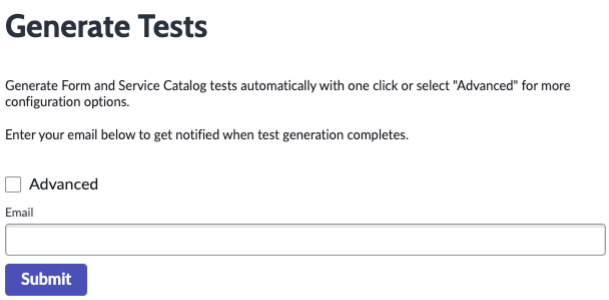

- Executar testes: Executar os testes gerados usando a opção Cloud Runner.

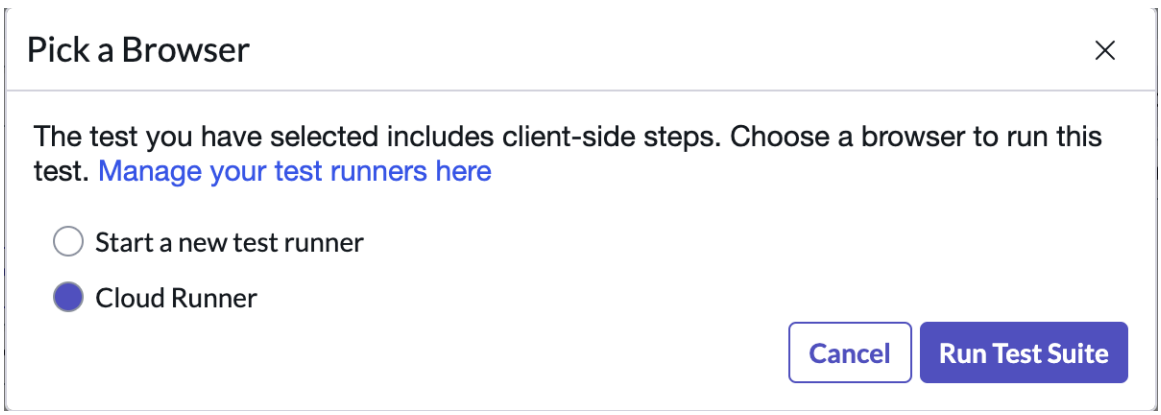

Nota: Esta caixa de diálogo fica visível quando você tenta executar um teste ou um pacote de ATF.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Gerador de testes e Cloud Runner ATF usuários

Gerador de testes e Cloud Runner ATF tem os seguintes usuários.

Usuários	Descrição
Administrador do sistema [admin]	O usuário Administrador do sistema deve acessar e usar o. Gerador de testes e Cloud Runner ATF aplicação da store.

Benefícios do Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Benefício	Recurso	Usuários
Configure o usuário da nuvem para gerar e executar testes	Configurar usuário de nuvem	Administrador do sistema
Gerar teste automaticamente usando Gerador de testes e Cloud Runner ATF	Gerando os testes	Administrador do sistema
Execute os testes usando a opção de navegador Cloud Runner	Executar os testes usando o Cloud Runner	Administrador do sistema
Execução de testes e pacotes de testes e execuções noturnas	Programação de execução de teste	Administrador do sistema
Revise as entradas de log no formulário BOQ para depurar erros durante a execução dos pacotes de testes	Registrar entradas no formulário de BOQ	Administrador do sistema

O que explorar a seguir

Para saber mais sobre como usar Log de serviço de exportação, consulte:

- Configuração da Gerador de testes e Cloud Runner ATF
- Em operação Gerador de testes e Cloud Runner ATF
- Como usar o Gerador de testes e Cloud Runner ATF
- Referência do Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Configuração da Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Configure a aplicação de armazenamento ATF Test Generator e Cloud Runner configurando o usuário de nuvem.

Configurar usuário de nuvem

Defina as credenciais para que o usuário da nuvem possa gerar e executar testes. Esta é uma configuração única depois que o usuário administrador instala a aplicação.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automated Test Framework (ATF)** > **Administração** > **Selecionar usuário da nuvem**.

   Nota: O módulo **Selecionar Usuário da Nuvem** está visível somente para os administradores. Até mesmo um administrador de teste do ATF não pode acessar o módulo **Selecionar Usuário da Nuvem**.

2. Selecione o usuário administrador na lista.

   Nota: Mesmo que você seja um administrador, é recomendável selecionar um usuário administrador dedicado.

3. Clique em **Enviar**.

   Se o usuário administrador for selecionado com sucesso, a seguinte mensagem será exibida:

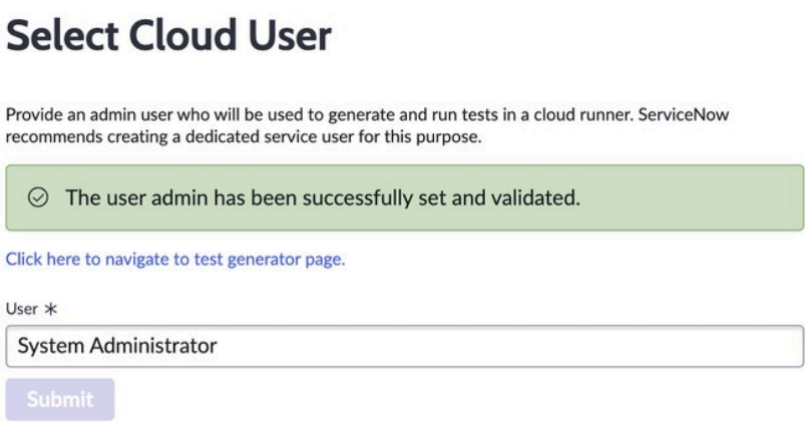

   Se o usuário selecionado não for um administrador, será exibida uma mensagem de erro. A mensagem a seguir é um exemplo de uma das mensagens de erro possíveis. As mensagens de erro variam de acordo com o motivo do erro.

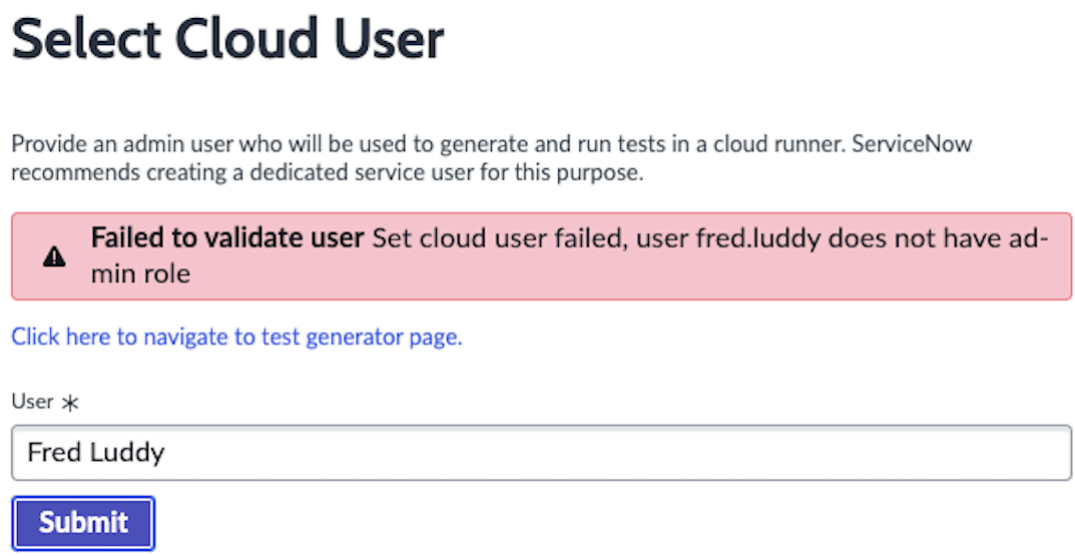

   A seleção de um usuário de nuvem pode falhar pelos seguintes motivos:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- O usuário não foi encontrado
- O usuário está inativo
- O usuário está bloqueado
- O usuário precisa de uma redefinição de senha
- O usuário não tem função de administrador
- O usuário tem acesso somente leitura
- O usuário tem acesso somente a serviços da web

Nota: Selecionar um usuário administrador pode levar algum tempo porque ele tenta girar um navegador na nuvem e, em seguida, faz login no usuário selecionado.

Em operação Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Opere a aplicação de armazenamento ATF Test Generator e Cloud Runner gerando testes automaticamente.

Gerando os testes

Gere testes automaticamente aproveitando a aplicação ServiceNow Test Generation and Cloud Runner. Você também pode executar esses testes com o clique de um botão.

Antes de Iniciar
Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automated Test Framework (ATF)** > **Administração** > **Gerador de teste**.
   Se você estiver no módulo **Selecionar Usuário da Nuvem** e tiver configurado o usuário administrador, clique em **Clique aqui para navegar até a página do gerador de teste**.

   Nota: O módulo **Gerar testes** está visível somente para os administradores. Até mesmo um administrador de teste do ATF não pode acessar o módulo **Selecionar Usuário da Nuvem**.

   Se você já tiver uma geração de teste em execução, verá a mensagem a seguir.

   

   Nota: Você não pode iniciar mais de um processo de geração de teste simultaneamente, mas ele entrará em fila para execução posterior.

2. **Opcional:** Se você quiser ver o teste em execução no momento e a fila, navegue até **Automated Test Framework (ATF)** > **Administração** > **Fila de orquestração do navegador**.
   A lista de Filas de Orquestração do Navegador será exibida.

   Nota: Você pode ver o andamento e o estado de cada geração de teste e execução de teste na lista.

3. Selecione uma das duas maneiras de gerar testes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

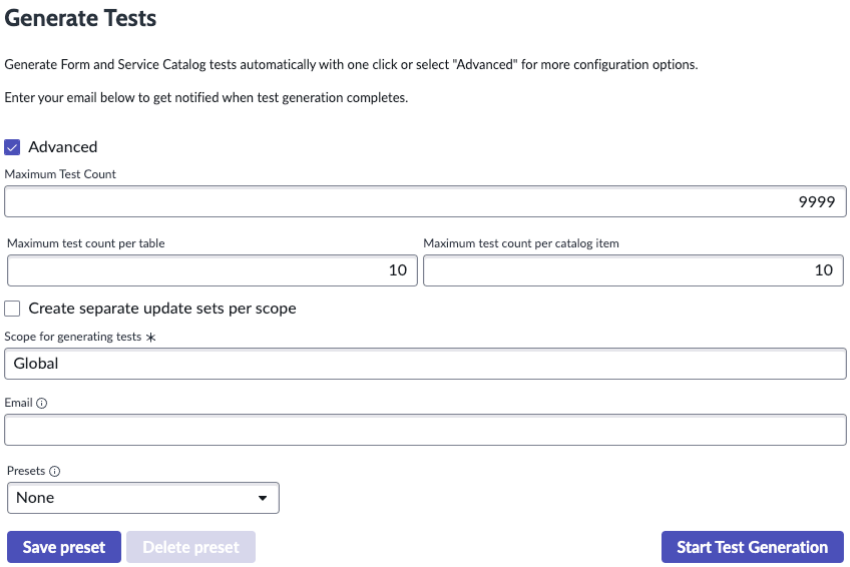

- Não selecionar **Avançado**: gera testes em todas as tabelas por padrão
- Selecionar **Avançado**: opção para especificar uma tabela específica para gerar testes
  - Contagem máxima de testes: limite superior do número de testes gerados.
  - Contagem máxima de teste por tabela: limite superior na contagem de teste para cada tabela
  - Contagem máxima de testes por item do catálogo: número máximo de testes gerados por item do catálogo de serviços, sendo o padrão máximo de 10. Você pode modificar o número de testes gerados por item do catálogo de serviços
  - Criar conjuntos de atualizações separados por escopo: opção para criar um conjunto de atualizações separado para cada escopo
  - Escopo para gerar testes: capacidade de ter as tabelas em conjuntos de atualização separados para diferentes escopos. Por exemplo, o gerador coleta informações sobre o escopo das tabelas e salva os testes em um conjunto de atualizações separado para cada escopo

    Nota: Esse campo ficará visível somente se o campo **Criar conjuntos de atualizações separados por escopo** não estiver selecionado. Você pode selecionar o escopo para os testes gerados. O escopo padrão é "Global".

  - E-mail: endereço de e-mail do usuário que receberá notificações sobre o resumo da geração de teste
  - Predefinições: número de testes gerados pelo controle do usuário por item do catálogo de serviços. O número padrão máximo é 10.

Nota: Como o processo de geração de teste é demorado, verifique o endereço de e-mail fornecido regularmente para receber a notificação sobre a geração de teste.

4. **Opcional:** Selecione **Salvar predefinição** para implementar as condições de filtro predefinidas. Você também pode excluir uma predefinição selecionando **Excluir predefinição**. Todos os administradores que podem acessar o módulo **Gerar testes** podem exibir a atualização no campo **Predefinições**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Não é possível excluir a predefinição padrão **Nenhum**. Algumas predefinições de exemplo foram fornecidas e podem ser editadas.

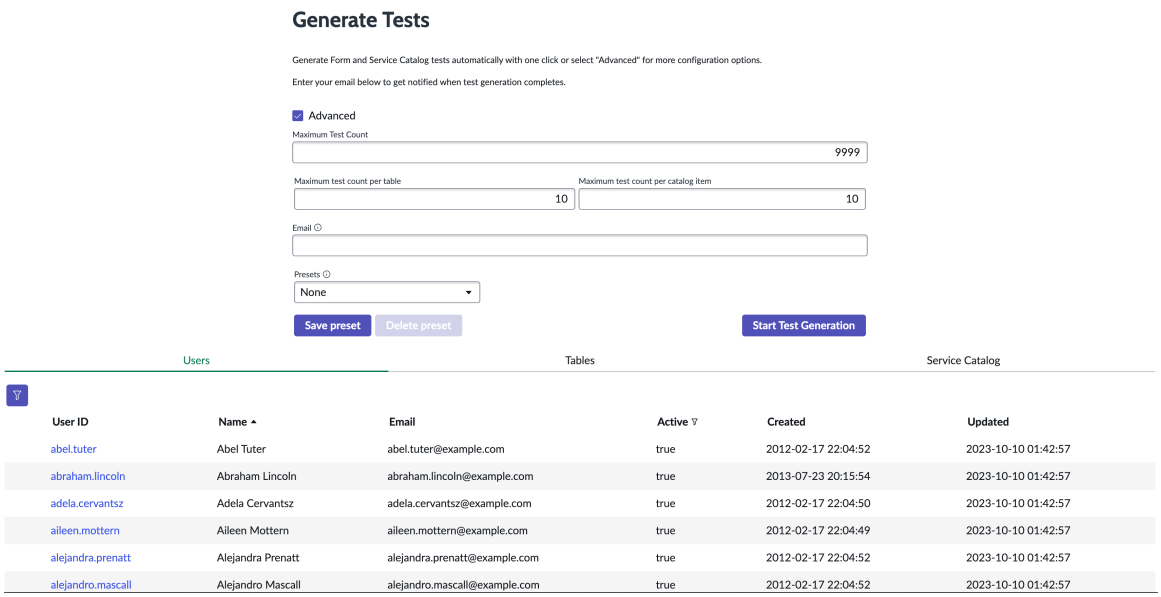

Dependendo da consulta criada pelos valores predefinidos, as guias a seguir retornam determinados dados.

- Usuários
- Tabelas
- Catálogo de serviços

Nota: Você pode criar novos conjuntos de condições para filtrar as informações necessárias nas guias.

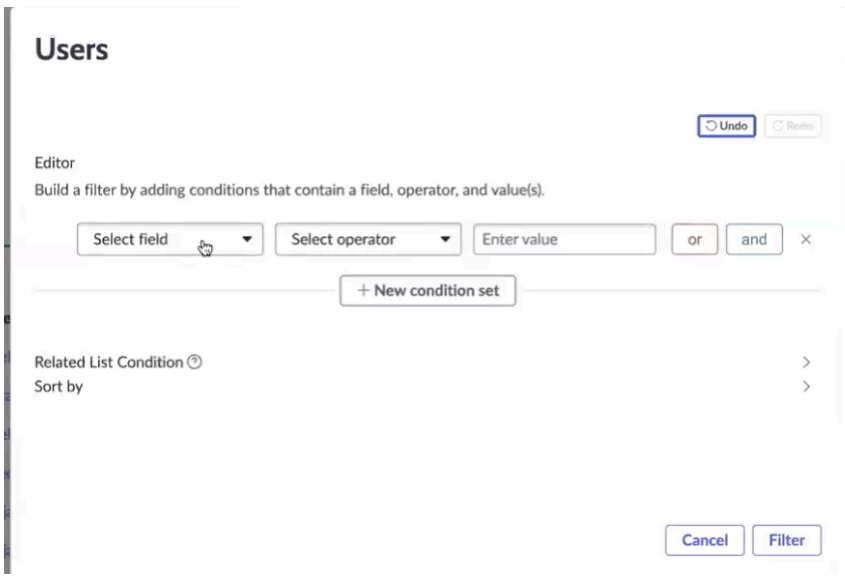

5. Selecione **Iniciar geração de teste**.
   A página Geração de teste iniciada é exibida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

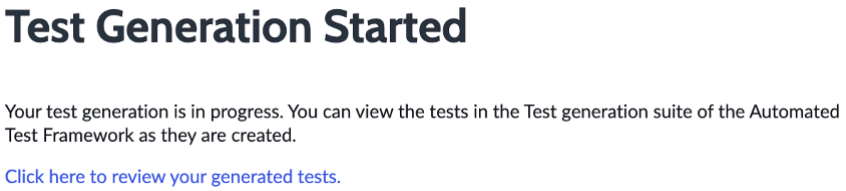

Se você executar um teste ou um pacote quando a geração de teste estiver em andamento, uma das mensagens a seguir será exibida.

- Para simulação

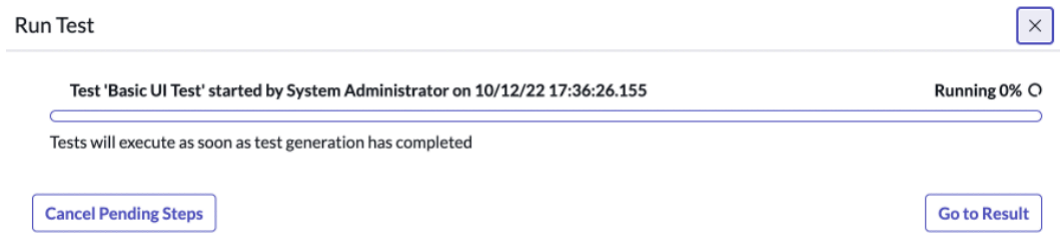

- Para execução do pacote

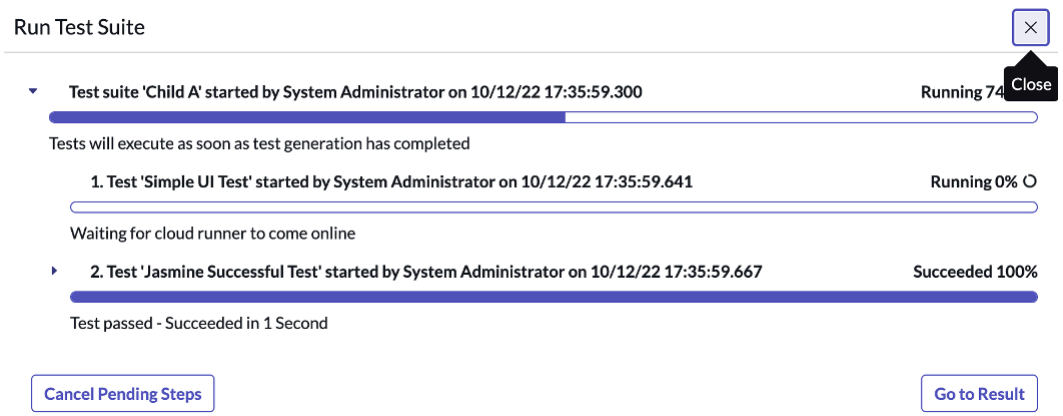

6. Vá para Pacotes para ver os testes gerados.
   Uma lista de pacotes de testes é exibida.

   Nota: Os testes começam a aparecer conforme são gerados. É recomendável não executar os testes gerados ou o pacote de testes quando a geração de teste ainda estiver em andamento.

7. Selecione o **pacote gerado pelo ATF**.

   Nota: Ele oferece suporte somente aos formulários básicos e às etapas de teste do servidor.

   Agora você pode definir a propriedade `sn_atf_tg.generation.create_separate_update_set` como Falso se não quiser um pacote atualizado sempre que executar uma geração de teste. Os registros atualizados criados durante a geração de testes são capturados no pacote que o usuário selecionou no momento. Seu valor padrão é definido como Verdadeiro e gera um pacote atualizado após cada geração de teste.

Uma lista de testes no pacote selecionado é exibida. Somente os testes bem-sucedidos aparecem neste pacote.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. **Opcional:** Selecione o pacote gerado e role para baixo até a lista relacionada Testes se quiser exibir os testes automatizados gerados usando o Produtor de registro ou o Catálogo de serviços.
   Nos testes automatizados criados, você pode exibir todos os usuários que usaram esse registro ou incidente. Embora as etapas de teste aqui sejam semelhantes às outras etapas de teste, a validação inicial é feita para os campos do formulário. Além disso, para cada campo obrigatório, um valor é definido com base nos dados de amostra. Ele também valida após cada etapa obrigatória. Depois de enviar, ele faz uma validação de registro final.

Geração de testes para fluxo e lógica de fluxo

Use a aplicação da Store "Gerador de testes e Cloud Runner ATF" para gerar automaticamente testes que orientam um fluxo da ServiceNow para o Catálogo de serviços.

Catálogo de serviços

Por padrão, o aplicativo da Store ATF Test Generator e Cloud Runner oferece suporte à geração automática dos testes e etapas de teste para fluxos e lógicas de fluxo do Catálogo de serviços.

Há três propriedades do sistema das quais o processo de geração de testes para fluxos do Catálogo de serviços depende:

- sn_atf_tg.enable_flow_operation: se definido como verdadeiro, somente as etapas de geração de fluxo serão geradas. O valor padrão é verdadeiro
- sn_atf_tg.unsupported_flow: não gera etapas para o SYS ID do fluxo mencionado. Você pode mencionar vários nomes de fluxo separados por vírgulas
- sn_atf_tg.unsupported_flow_logic: não gera etapas para a lógica de fluxo mencionada. Você pode mencionar vários nomes de lógica de fluxo separados por vírgulas

Nota: Se um item do Catálogo de serviços contiver um fluxo ou uma lógica de fluxo, gere as etapas de teste para fluxos após as etapas de validação de registros e consulta de registros. Um fluxo ou uma lógica de fluxo pode ter vários testes e etapas de teste.

Todas as etapas são no lado do servidor, e o fluxo começa e termina com uma mensagem de log. Os logs são adicionados antes de qualquer ação para informar sobre as ações que são seguidas no fluxo.

Outros tipos de gatilho

Além do Catálogo de serviços, a seguir estão os tipos de gatilho compatíveis com o ATF Test Generator e o aplicativo Cloud Runner Store.

- Criado: As etapas de fluxo começam após o conjunto inicial de etapas de validação de registro ao enviar o formulário. Começa com uma mensagem de log que contém o nome do fluxo e termina com uma mensagem de log indicando o status do fluxo.
- Atualizado: Se o tipo for atualizado, as etapas de fluxo ocorrerão no final, seguindo as etapas de validação de registro.
- Criado ou atualizado: Dependendo do tipo, as etapas de fluxo são geradas no meio ou no final

Nota: No Catálogo de serviços, somente um fluxo está vinculado a um item do catálogo. Para os outros tipos de gatilho, você pode ter vários fluxos vinculados a um tipo de gatilho.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Como usar o Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Use a aplicação de armazenamento ATF Test Generator e Cloud Runner para executar os testes gerados usando a opção Cloud Runner. Você também pode programar a execução de testes e execuções noturnas para automatizar completamente a execução de testes.

Executar os testes usando o Cloud Runner

Execute o pacote de testes gerado usando a opção de navegador Cloud Runner.

Antes de Iniciar

Nota: Os dados de teste do ATF estarão temporariamente na sessão do navegador, que são armazenados em nosso datacenter da ServiceNow. Os dados de teste serão removidos após a conclusão de todas as execuções de teste.

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automated Test Framework (ATF)** > **Pacotes** > **Pacote gerado pelo ATF**.

   Nota: Você também pode executar um teste individual. Navegar até **Tudo** > **Automated Test Framework (ATF)** > **Testes**.

2. Selecione **Executar pacote de testes** para executar o pacote selecionado.

   Nota: Você também pode executar um teste individual usando a opção do navegador do executor em nuvem.

   A caixa de diálogo "Escolha um navegador" é exibida.

3. Selecione uma das duas opções disponíveis para executar o pacote de testes.

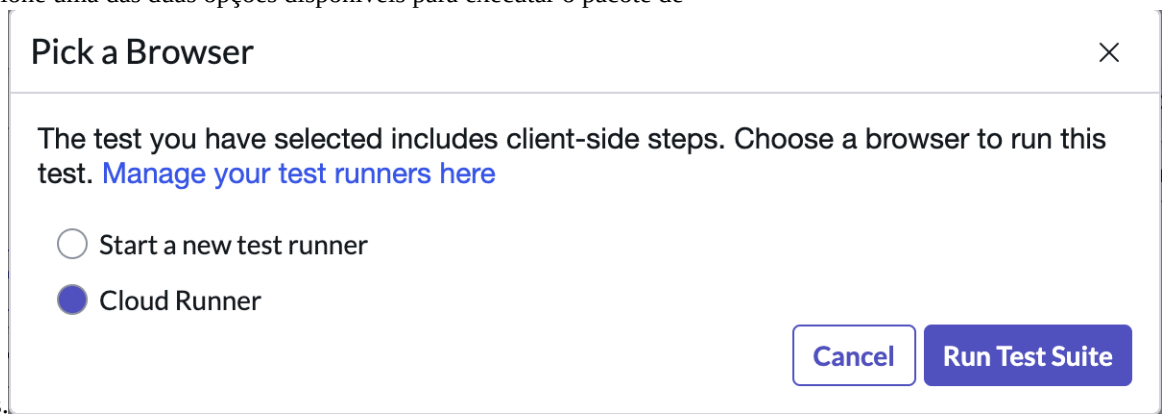

   - Iniciar um novo executor de teste: executa o teste ao iniciar uma nova guia
   - Executor de nuvem: executa o teste na nuvem

     Nota: Como usuário administrador, você pode ocultar a opção "Cloud Runner" na caixa de diálogo "Escolha um navegador" definindo atf_cloud_runner.radio_visible como falso. Esta propriedade é definida como verdadeira por padrão.

   Nota: Se você executar um pacote de testes usando o executor em nuvem, todos os testes do pacote serão executados em paralelo. Para obter mais informações, consulte Teste paralelo usando o Cloud Runner. A ordem na qual os testes em um pacote serão executados é aleatória. Os pacotes paralelos ignoram a ordem de execução e ignoram a anulação em caso de falha.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Depois de selecionar o navegador, selecione **Executar pacote de testes** na caixa de diálogo.

   Nota: O número de executores em nuvem que podem ser usados simultaneamente é dois por padrão. Você também tem a opção de comprar mais cinco executores em nuvem.

   A execução dos testes continua em segundo plano mesmo se você fechar a barra de andamento.

5. **Opcional:** Selecione **Ir para o resultado** se quiser revisar os resultados da execução dos testes.

Teste paralelo usando o Cloud Runner

O teste paralelo usando o Cloud Runner envolve a execução de testes em um pacote em paralelo.

O teste paralelo dos testes em um único pacote começa assim que você executa o pacote. Quando você executa um pacote usando o Cloud Runner, todos os testes do pacote são executados em paralelo, ignorando a ordem de execução, e anulados em caso de falha. O teste paralelo usando o Cloud Runner é diferente do teste paralelo sem o Cloud Runner.

Nota: O teste paralelo sem o Cloud Runner envolve a execução de mais de um pacote em paralelo.

Programação de execução de teste

Use cronogramas e execuções noturnas para executar testes e pacotes de teste na infraestrutura em nuvem da ServiceNow, permitindo que você automatize totalmente as execuções de teste do ATF.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Automated Test Framework (ATF)** > **Agendamentos**.
   A página Cronogramas do pacote é exibida.
2. Selecione **Nova** para criar uma nova programação.
   A página Programação do pacote é exibida.
3. No formulário, preencha os campos.

Campos	Descrição
Nome	Nome da execução da programação.
Ativa	Opção de ativar a execução agendada.
Aplicação	Aplicação que tem a programação executada.
Executar	Frequência na qual a execução agendada deve ser executada
Hora	Hora exata em que a execução do teste foi agendada para ser executada
Executar na nuvem	Opção para executar a execução agendada no executor na nuvem. O valor padrão é Verdadeiro para novos cronogramas. **Nota:** O valor é Falso para qualquer execução de programação existente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione **Salvar**.
5. **Opcional:** Adicione testes secundários, se necessário.

> **Nota:** Se você mudar o nome do navegador para o teste secundário, ele ainda será executado no executor da nuvem.

6. Selecione **Executar agora** para executar o pacote.

Referência do Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Informações de referência para o Gerador de testes e Cloud Runner ATF.

Registrar entradas no formulário de BOQ

Depurar erros ou rastrear transações críticas durante a execução dos pacotes de testes, configurando o executor na nuvem ou gerando os testes exibindo as entradas de log no formulário de BOQ.

Agora você pode exibir entradas de log importantes no formulário de BOQ. Ao acessar a tabela BOQ, você verá a lista de trabalhos. Ao inserir um dos trabalhos, você verá algumas entradas de log de trabalho específicas.

A seguir estão alguns dos exemplos de entradas de log no formulário de BOQ para execução de teste.

- Simulação bem-sucedida

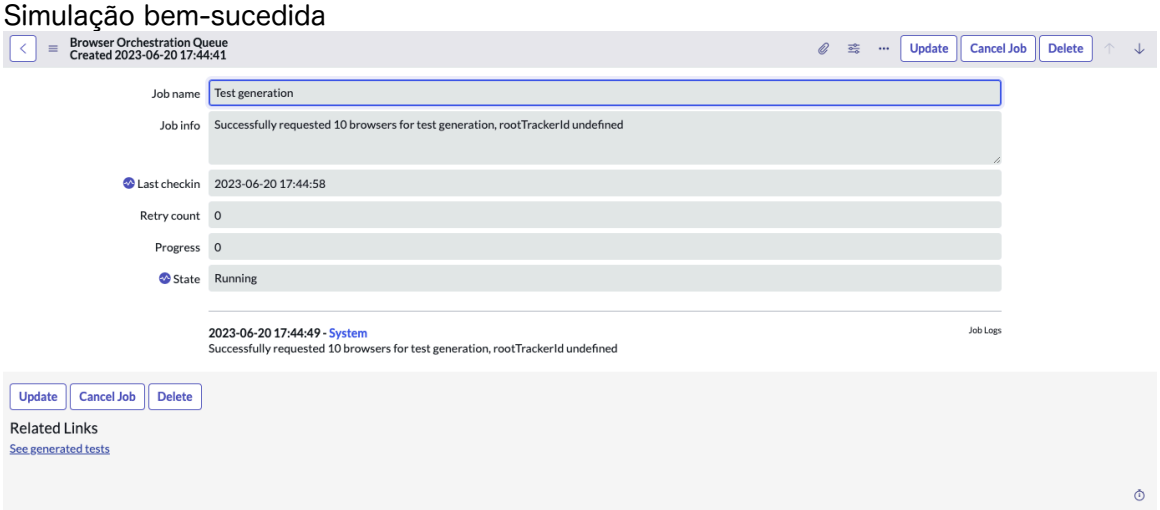

> **Nota:** Selecione Ver link relacionado aos testes gerados para exibir os testes automatizados. A lista de testes gerados é exibida e não é editável. Você também pode exibir o estado e os motivos de falha dos testes na lista. O link relacionado Ver testes gerados está visível para todas as entradas de log nos exemplos de formulário de BOQ.

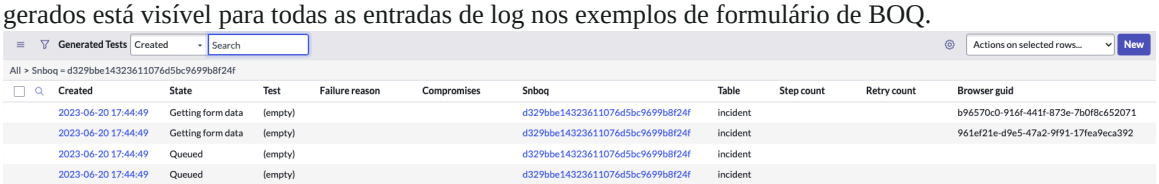

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- A simulação foi cancelada pelo usuário por meio do rastreador raiz

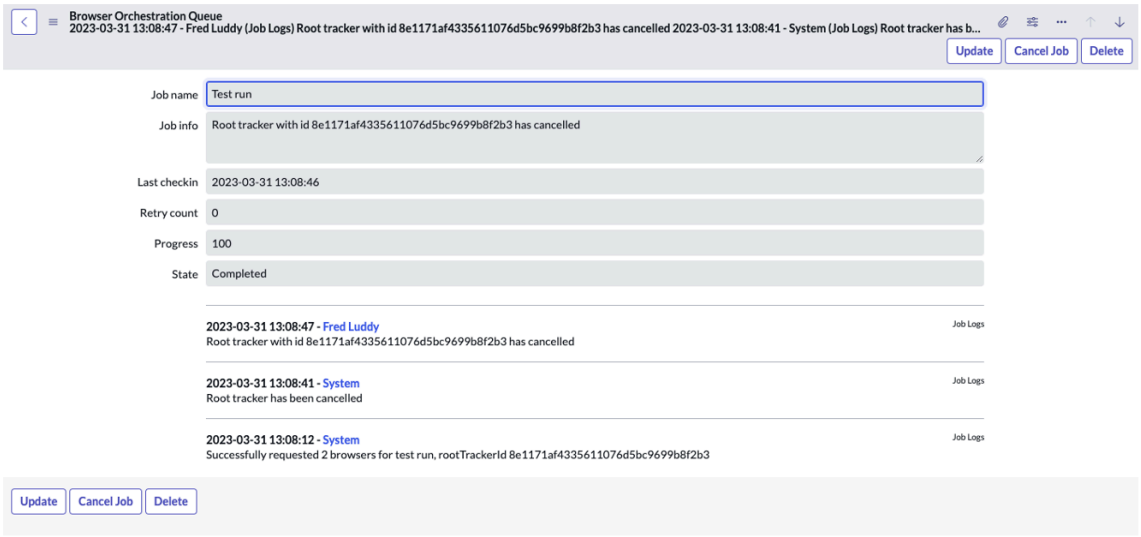

- Se o BOQ e o BOS puderem ser acessados em uma instância, mas o login for redirecionado.

> **Nota:** Isso pode acontecer quando o balanceador de carga ADCv2 da instância está configurado incorretamente e você tem uma personalização que redireciona o tráfego por meio de um script do lado do cliente.

(o balanceador de carga ADCv2 da instância está configurado incorretamente, o cliente tem uma personalização que redireciona o tráfego por meio de um script do lado do cliente, etc...)

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Se você excluiu uma chave de API antes de o trabalho ser enviado para o BOS/BOQ

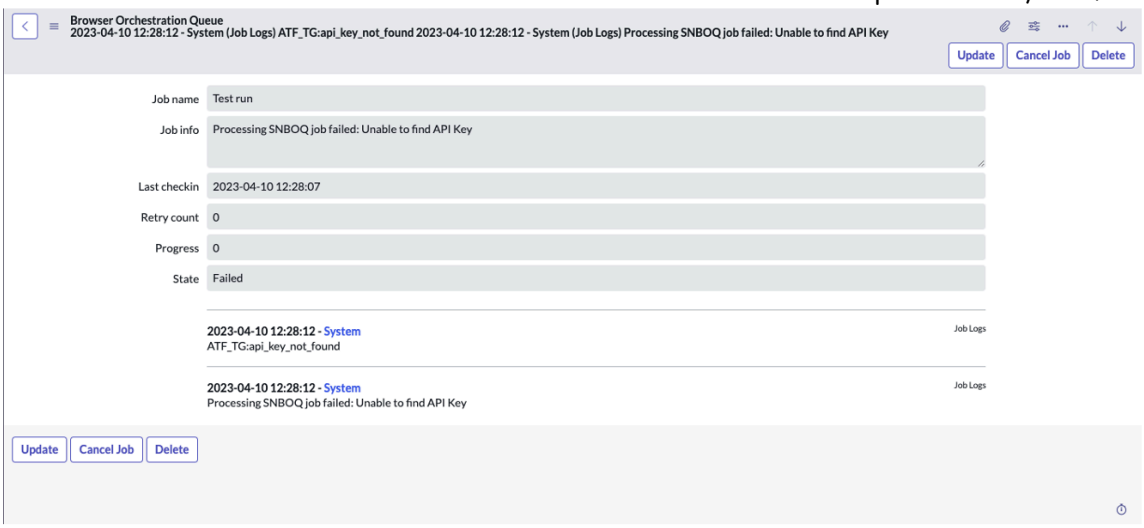

- Se o BOS não puder fazer login em uma instância devido a algum script do lado do cliente, a chave de API que está sendo excluída após a solicitação ter sido enviada para o BOS/BOQ

etc.

Tradução automática

Funções Gerador de testes e Cloud Runner ATF

Gerador de testes e Cloud Runner ATF está instalado com essas funções.

Para saber mais sobre como gerenciar assinaturas, consulte Como gerenciar assinaturas por usuário em Gestão de assinaturas e entre em contato com o representante da sua conta.

Administrador de sistema [admin]

A função de administrador é necessária para acessar e usar a aplicação do Store de Gerador de testes e Cloud Runner ATF.

Contém as funções

Nota: Os módulos da aplicação do Store só estão visíveis para os administradores. Até mesmo um administrador de teste ATF não pode acessá-los. Recomenda-se selecionar um usuário administrador dedicado.

Lista de funções contidas na função.

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nenhum.

Grupos

Lista de grupos aos quais esta função está atribuída por padrão.

Nenhum.

Considerações especiais

Nota: Evite conceder uma função de administrador quando houver mais funções especializadas disponíveis.

Recomenda-se selecionar um usuário administrador dedicado que atenda às seguintes condições:

- não esteja Bloqueado
- esteja Ativo
- não seja apenas para acesso a serviços da Web
- não seja um usuário de integração interna

Cabeçalhos de resposta HTTP

Um cabeçalho de resposta é um par de nome-valor simples usado em uma resposta HTTP para fornecer informações adicionais sobre o conteúdo da página ou sobre como o cliente deve processá-lo.

Você pode configurar cabeçalhos de resposta HTTP para todos ou para tipos específicos de páginas, que incluem Portal de serviços, Página de IU ou aplicações de UX. A capacidade de configurar e passar cabeçalhos de resposta permite o tratamento especial do conteúdo da página por um cliente, normalmente um navegador.

Para saber mais sobre o que é um cabeçalho HTTP e sobre como configurar o par de nome-valor para cabeçalhos de resposta HTTP específicos, consulte:https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers

Ao configurar cabeçalhos de resposta, você deve observar a definição do cabeçalho HTTP para determinar como o cliente manipularia o conteúdo da página.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Por exemplo, você configura um cabeçalho HTTP para uma página específica ou para todas as páginas com uma Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://www.servicenow.com.br.
- Ao invocar a página em um navegador como o Chrome, você pode revisá-la na seção Cabeçalhos de resposta das Ferramentas do desenvolvedor do Chrome.

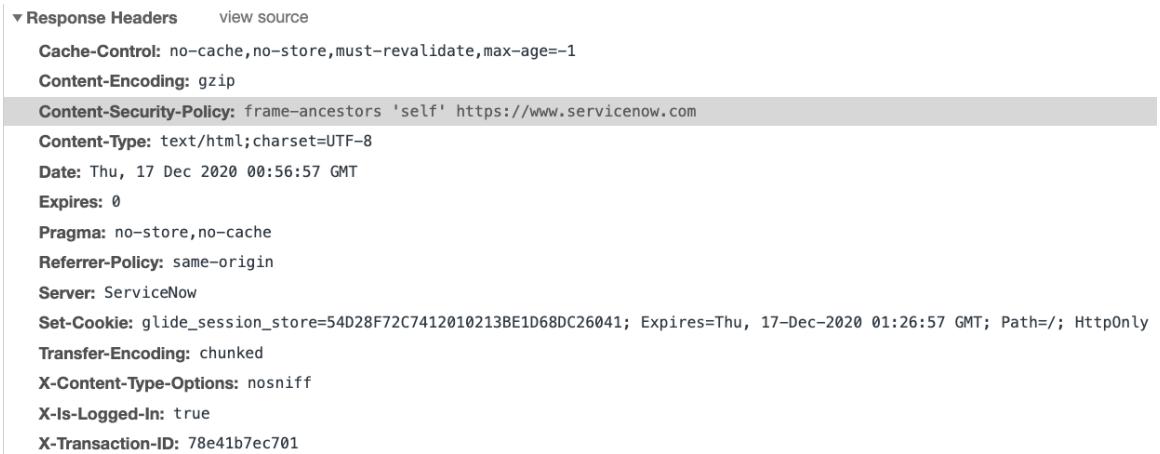

Para saber mais sobre como os navegadores manipulam uma página com frame-ancestors, consulte https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-ancestors .

Aviso: Ao usar URLs com pares de nome-valor personalizados, prossiga com cuidado porque há um possível risco de segurança ao fazê-lo. A alteração de segurança assinada para o contrato ServiceNow AI Platform tem segurança implícita. Você pode substituí-la potencialmente ou acidentalmente ao usar pares de nome-valor personalizados em URLs resultantes.

- Se você quiser desabilitar totalmente as funções de configuração do cabeçalho de resposta HTTP, defina a propriedade *glide.http.headers_config.enabled* como **falsa**.
- Depois de defini-la como falsa, ServiceNow AI Platform não usa nenhuma das configurações de cabeçalho definidas na tabela sys_response_header.

Manipulação especial do cabeçalho Content-Security-Policy: frame-ancestor

Normalmente, o ServiceNow AI Platform inclui automaticamente o cabeçalho X-Frame-Options: SAMEORIGIN.

- Ele oferece suporte ao uso deste cabeçalho em todos os tipos de navegadores, com base na configuração da propriedade global *glide.set_x_frame_options*, que está habilitada por padrão.
- Quando você configura uma página com um cabeçalho Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2, o ServiceNow AI Platform não inclui automaticamente o cabeçalho X-Frame-Options: SAMEORIGIN. A exclusão evita que o navegador seja confundido, porque Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' já tem um efeito semelhante.

Manipulação especial do cabeçalho Content-Security-Policy: frame-ancestor para o Internet Explorer

O uso do cabeçalho Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2 permite que você configure várias origens de URL para incluir a página de um iFrame renderizado

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

de um site de terceiros. No entanto, o Internet Explorer não é compatível com este tipo de cabeçalho.

- Em vez disso, o Internet Explorer oferece suporte somente à diretriz X-Frame-Options: ALLOW-FROM URL (ALLOW-FROM) neste cabeçalho, embora a restrição seja para um único URL de host.
- Se você configurar o cabeçalho frame-ancestor 'self' URL1 URL2 e o Internet Explorer estiver em uso, o ServiceNow AI Platform usará automaticamente o cabeçalho X-Frame-Options: ALLOW-FROM URL (ALLOW-FROM).

Se a solicitação do Internet Explorer incluir o cabeçalho do URL do referenciador:

- Ele tenta fazer a correspondência com os URLs do host (somente formato de URL do tipo http://*.example.com completo ou curinga) configurados no cabeçalho Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2.
- Se houver uma correspondência, inclua o URL correspondente como X-Frame-Options: ALLOW-FROM URL1.
- Se não houver nenhum cabeçalho de referenciador, ele usará os primeiros URLs de host não baseados em caracteres curinga configurados no cabeçalho Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2.

Nota: Ao configurar URLs, não inclua uma barra no final do URL.

- Este é um exemplo de uma configuração incorreta que pode não funcionar corretamente com esta manipulação especial:
  - Nome: Content-Security-Policy
  - Valor: frame-ancestors 'self' https://microsoft.com/
- Em vez disso, use esta sintaxe correta:
  - Nome: Content-Security-Policy
  - Valor: frame-ancestors 'self' https://microsoft.com

Tópicos relacionados

Solicitação de controle e tipo de conteúdo de resposta

Valor do cabeçalho HTTP de controle de cache

Content-Security-Policy: frame-ancestor 'self' URL1 URL2

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

X-Frame-Options: ALLOW-FROM URL

Configurar cabeçalhos de resposta HTTP

Configure pares de nome-valor padrão para cabeçalhos de resposta HTTP. Você determina se a configuração se aplica a todas as páginas ou a tipos específicos (Portal de serviços, página de IU ou registro de aplicação de UX).

Antes de Iniciar

Função necessária: uma função security_admin de acesso elevado é necessária para configurar um cabeçalho do tipo **Todas as Páginas**. Uma função de administrador é necessária para configurar um cabeçalho de **Tipo específico**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. No painel do Navegador, digite `sys_response_header.list`.
2. Clique em **Nova**.
3. No formulário, preencha os campos.

Cabeçalho de resposta HTTP

Campo	Descrição
Ativo	Caixa de seleção que indica que esta configuração de cabeçalho de resposta HTTP está ativa.
Aplicação	Escopo da aplicação para este registro.
Aplica-se a	Tipo de registro ao qual a configuração do cabeçalho de resposta HTTP se aplica. **Tipo específico** A configuração do cabeçalho de resposta HTTP é para o tipo e o registro específicos selecionados nos campos **Tipo** e **Registro**. **Todas as Páginas** A configuração do cabeçalho de resposta HTTP é para todas as páginas e tipos de registro. **Nota:** Somente usuários com uma função security_admin de privilégio de acesso elevado podem configurar cabeçalhos de resposta HTTP para o cabeçalho do tipo Todas as páginas.
Tipo	Tipo de registro ao qual a configuração do cabeçalho de resposta HTTP se aplica. **Portal de serviços [sp_portal]** Registros relacionados à Portal de serviços. **Página da IU [sys_ui_page]** Páginas de IU padrão no ServiceNow AI Platform. **Aplicação UX [sys_ux_page_registry]** Aplicações de UX padrão no ServiceNow AI Platform.
Registro	Registro específico ao qual a configuração do cabeçalho de resposta HTTP se aplica. Para selecionar um registro:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
	a. Clique em Pesquisar ( ) para acessar o formulário Selecionar o documento. **b.** No campo **Nome da tabela**, o padrão é o tipo selecionado no campo **Tipo**. Não mude. **c.** No campo **Documento**, selecione o registro da tabela. Por exemplo, se você selecionou o **Portal de serviços [sp_portal]**, selecione um registro relacionado ao Portal de serviços nessa tabela. **d.** Clique em **OK**. Você só pode acessar este campo se tiver selecionado **Tipo específico** no campo **Aplica-se a**.
Nome	Nome que você deseja atribuir ao par nome-valor do cabeçalho de resposta HTTP.
valor	Valor que você deseja atribuir ao par nome-valor do cabeçalho de resposta HTTP.
Descrição	Descrição detalhada do cabeçalho de resposta HTTP.

4. Clique em **Enviar**.

Configuração de cabeçalho HTTP para usuários avançados

A tabela de cabeçalho de resposta HTTP (sys_response_header) na exibição em lista contém duas colunas adicionais - **Adicionar por** e **Ordenar**.

Coluna	Descrição
Ordem	Adiciona um valor de ordem inteiro padrão a uma configuração de cabeçalho, independentemente do tipo de cabeçalho (**Todas as páginas** ou uma **Página específica**). • Quando ocorre uma solicitação de página específica, os dois tipos de cabeçalho são intercalados com base na **Ordem**. • Os cabeçalhos de rede, independentemente do tipo, são classificados primeiro, com base na **Ordem** e adicionados à resposta com base na lista de cabeçalhos ordenados.
Adicionar por	Contém os seguintes valores: **Anexo**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição
	(Valor padrão) Esta opção é relevante quando vários cabeçalhos com o mesmo nome são configurados. Nesse caso, eles são adicionados ao cabeçalho de resposta HTTP. **Substituir** Esta opção é relevante quando o mesmo cabeçalho (um cabeçalho com o mesmo nome) tenta adicionar duas vezes na lista de cabeçalhos ordenados (consulte a descrição da **Ordem**). O cabeçalho com a ordem superior e com uma seleção **Substituir** em **Adicionar por** substitui o mesmo cabeçalho tentando ser definido com uma ordem inferior.

Você pode ter situações em que algumas configurações de cabeçalho de tipo **Todas as páginas** semelhantes podem substituir uma configuração de cabeçalho de tipo **específico**. Um exemplo de configuração de **Tipo Específico** seria uma para uma página de IU específica. Você pode corrigir essa situação ajustando as colunas **Adicionar por** e **Ordenar**, como nos exemplos a seguir.

Anexar exemplo

O ServiceNow AI Platform está tentando definir cabeçalhos na ordem a seguir e **Anexar** é o valor padrão para cada um na coluna **Adicionar por**.

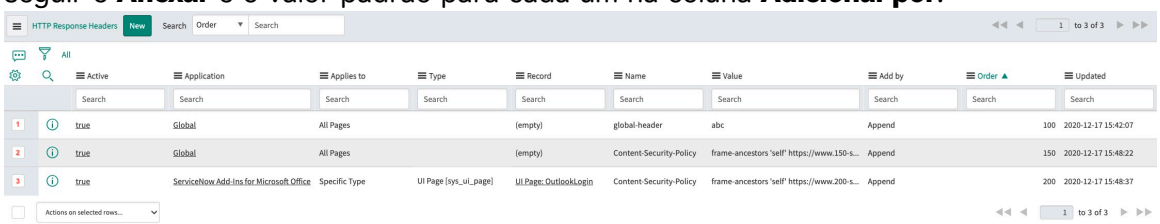

Neste exemplo, a segunda (Cabeçalho 2) e a terceira (Cabeçalho 3) configurações de cabeçalho de resposta têm o mesmo nome (Content-Security-Policy). Nesse caso, o Cabeçalho 3 é anexado ao Cabeçalho 2. Se uma solicitação for feita para uma página específica que você configurou com uma resposta do Cabeçalho 3, os cabeçalhos de resposta HTTP net serão o Cabeçalho 2 e o Cabeçalho 3.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

▾ **Response Headers** view source

Cache-Control: no-cache,no-store,must-revalidate,max-age=-1
Content-Encoding: gzip
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://www.150-servicenow.com
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://www.200-servicenow.com
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Date: Thu, 17 Dec 2020 23:49:15 GMT
Expires: 0
global-header: abc
Pragma: no-store,no-cache
Referrer-Policy: same-origin
Server: ServiceNow
Set-Cookie: glide_session_store=0C2104DBC7012010213BE1D68DC2609E; Expires=Fri, 18-Dec-2020 00:19:15 GMT; Path=/; HttpOnly
Transfer-Encoding: chunked
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Is-Logged-In: true
X-Transaction-ID: 76fe4413c741

Substituir

O ServiceNow AI Platform está tentando definir cabeçalhos na ordem a seguir e você selecionou **Substituir** na coluna **Adicionar por** para o terceiro cabeçalho.

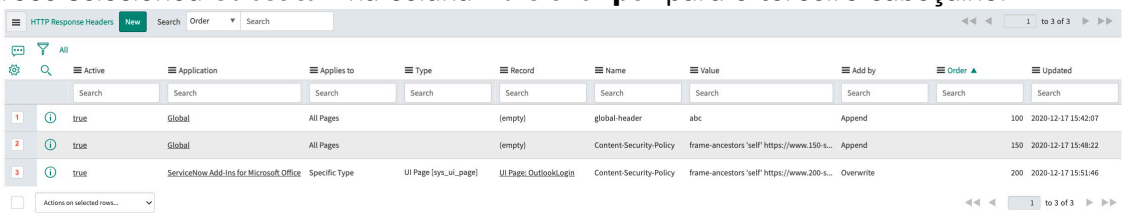

Neste exemplo, a segunda (Cabeçalho 2) e a terceira (Cabeçalho 3) configurações de cabeçalho de resposta têm o mesmo nome (Content-Security-Policy). Nesse caso, o Cabeçalho 3 substitui o Cabeçalho 2. Se uma solicitação for feita para uma página específica que você configurou com uma resposta do Cabeçalho 3, o cabeçalho de resposta HTTP net será apenas o Cabeçalho 3.

▾ **Response Headers** view source

Cache-Control: no-cache,no-store,must-revalidate,max-age=-1
Content-Encoding: gzip
Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://www.200-servicenow.com
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Date: Thu, 17 Dec 2020 23:52:56 GMT
Expires: 0
global-header: abc
Pragma: no-store,no-cache
Referrer-Policy: same-origin
Server: ServiceNow
Set-Cookie: glide_session_store=0C2104DBC7012010213BE1D68DC2609E; Expires=Fri, 18-Dec-2020 00:22:56 GMT; Path=/; HttpOnly
Transfer-Encoding: chunked
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Is-Logged-In: true
X-Transaction-ID: a8df4417c741

Modelos de resposta

Resolva os casos ou ofereça suporte a problemas com mais rapidez e eficiência com modelos de resposta. Modelos de resposta (anteriormente conhecidos como snippet de modelo) são mensagens reutilizável que podem ser copiadas para formulários de caso ou tarefa para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários ou para exibir mensagens de resposta de chat padrão aos solicitantes em Bate-papo do agente.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Os modelos de resposta estão disponíveis somente para registros existentes.

Atribuir funções de modelo de resposta

As funções a seguir são instaladas quando você ativa o plug-in de modelos de resposta.

Função de modelo de Resposta	Descrição
Administrador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	Concede acesso à administração com escopo do recurso de modelos de resposta.
Gravador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	Concede acesso para criar, ler, atualizar e excluir (CRUD) o conteúdo do modelo de resposta.
Leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	Concede acesso para ler o conteúdo do modelo de resposta.
Administrador do sistema [administrador]	Administrador de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_admin] **Nota:** O administrador herda esta função por padrão. Quando o plug-in Templated Responses [com.sn_templated_snip] é ativado sem ativar as aplicações de RH relacionadas, você ainda pode usar modelos de resposta. • O administrador pode reatribuir esta função a outros usuários. • O administrador também pode remover a tabela Função contida [sys_user_role_contains] para que os usuários administradores não herdem essa função por padrão. Ou: 1. Insira **sys_store_app_list.do** na barra de pesquisa do navegador de filtros de uma instância ou **https://YOUR_INSTANCE/sys_store_app_list.do** em um navegador da web. 2. Pesquise e selecione **Snippets de Modelo**. 3. Role para baixo até **Links relacionados**. 4. Clique em **Remover da função contida pelo administrador**.

Antes de começar a usar modelos de resposta, você deve atribuir essas funções às funções, grupos ou usuários apropriados em sua aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para atribuir uma função a outra, consulte Adição de uma função a uma existente .
- Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo .
- Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário .

Por exemplo,

- Na Prestação de serviços de RH aplicação, os usuários com a função de administrador de RH são atribuídos à função de administrador do modelo de resposta, os usuários com a função de gerente de RH são atribuídos à função de redator de modelo de resposta e os usuários com a função de redator de caso de RH são atribuídos à função de leitor de modelo de resposta.
- Na aplicação Customer Service Management, os usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_manager) herdam a função de redator de modelo de resposta. Usuários com a função de agente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_agent) herdam a função de leitor de modelo de resposta e podem acessar modelos de resposta atribuídos a todos os grupos aos quais pertencem.

Como utilizar modelos de resposta

Usuários com a função de redator de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer] podem criar modelos de resposta. Cada modelo está associado a uma tabela que é uma extensão da Tarefa [tarefa] ou da tabela Interação [interação]. Os modelos de resposta incluem um nome curto para especificar um atalho que pode ser usado para identificar a mensagem. Para modelos de resposta de bate-papo usados no Espaço do agente, os agentes usam o comando de barra com um nome curto para apresentar a mensagem padrão durante um bate-papo. Você também pode configurar o modelo para

- Incluir variáveis extraídas de uma tabela
- Especifique um construtor de condições para especificar as condições que devem ser atendidas para que o modelo fique disponível para uso, como para um serviço de RH específico

Para obter mais informações, consulte Criação ou modificação de um modelo de resposta.

Os usuários com a função de leitor de modelo de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader] podem copiar o conteúdo do modelo de resposta e usá-lo em suas respostas aos usuários ao trabalhar em formulários de caso ou de tarefa que atendam às condições especificadas. Por exemplo, um modelo de resposta para casos de discrepância na folha de pagamento permite que os agentes de RH usem uma mensagem padronizada ao responder a esse tipo de caso. Consulte Copiar um modelo de resposta para um caso de RH para um exemplo específico de RH.

Example: Modelo de resposta para escalar casos de discrepância na folha de pagamento

Você faz parte de uma organização de RH corporativa usando a aplicação Prestação de serviços de RH. Você precisa que seus agentes de RH respondam e, quando necessário, escalem os casos de discrepância na folha de pagamento de forma rápida e consistente. Crie um modelo de resposta para que os agentes de RH tenham uma mensagem reutilizável para usar ao responder aos funcionários sobre esse tipo de caso.

Um de seus gerentes de RH com a função de redator de modelo de resposta é responsável por criar o modelo para escalar casos de discrepância na folha de pagamento. O modelo está associado à tabela Caso de folha de pagamento de RH [sn_hr_core_case_payroll] e

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

uma condição filtra em casos que correspondem ao serviço de RH apropriado chamado Discrepância na folha de pagamento. No corpo do modelo, o texto de resposta aparece com variáveis, como o nome da pessoa do assunto na saudação.

Os redatores de casos de RH com a função de leitor de modelo de resposta podem copiar o conteúdo do modelo de resposta e usá-lo em suas respostas para os funcionários ao trabalharem em casos. Os modelos de resposta fornecem uma maneira mais rápida e eficiente de resolver casos.

Informações de ativação

Para usar modelos de resposta em sua aplicação, você deve ativar modelos de resposta. Para obter informações sobre quais componentes são instalados com o recurso, consulte Componentes instalados com modelos de resposta.

Ativar modelos de resposta

Você pode ativar modelos de resposta (anteriormente conhecidos como snippets de modelo) [com.sn_templated_snip] se você tiver a função de administrador. Este plug-in inclui dados de demonstração e ativa plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Nota: Se você estiver usando Bate-papo do agente, o plug-in Bate-papo do agente (com.glide.interaction.awa) ativará automaticamente os modelos de resposta.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os modelos de reposta ativam os plug-ins relacionados, caso ainda não estejam ativos.

Plug-ins para modelos de resposta

Plug-in	Descrição
Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo [com.glide.scope.access.restricted_caller]	Permite que aplicações com escopo restrinjam o acesso a tabelas públicas e inclusões de script.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Aplicações do sistema** > **Todas as aplicações disponíveis** > **Tudo**.
2. Encontre o plug-in usando os critérios de filtro e a barra de pesquisa.

   Pesquise o plug-in pelo nome ou ID. Se não conseguir encontrar um plug-in, talvez seja necessário solicitá-lo ao pessoal ServiceNow.

3. Selecione **Instalar** para iniciar o processo de instalação.

   Nota: Quando a separação de domínio e o administrador delegado estão habilitados em uma instância, o usuário administrativo deve estar no domínio **global.** Caso contrário, será exibido o seguinte erro: A instalação da aplicação não está disponível porque há outra operação em execução: ativação de plug-in para <plugin name>.

   Você verá uma mensagem após a conclusão da instalação. Para obter informações sobre os componentes instalados com um plug-in, consulte Localizar componentes instalados com uma aplicação .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tópicos relacionados

Lista de plug-ins (Madri)

Componentes instalados com modelos de resposta

Diversos tipos de componentes são instalados com a ativação do plug-in Templated Responses (com.sn_templated_snip), incluindo tabelas e funções do usuário.

Nota: A tabela Arquivos de aplicações lista os componentes que são instalados com esta aplicação. Para obter instruções sobre como acessar esta tabela, consulte Encontrar componentes instalados com uma aplicação .

Dados de demonstração estão disponíveis para este recurso.

Funções instaladas

Por padrão, as funções de RH a seguir contêm as seguintes funções de modelo de resposta.

Nota: O plug-in Templated Responses [com.sn_templated_snip] ativa a propriedade do sistema sn_templated_snip.min_admin_count [sys_properties.list]. Esta propriedade evita que você exclua seu único usuário administrador do Modelo de resposta, ao exigir um número mínimo (o padrão é dois) de usuários ativos com esta função.

Funções instaladas com modelos de resposta

Título da função [name]	Descrição	Contém as funções
Administrador de modelos de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_admin]	Concede acesso à administração com escopo do recurso de modelos de resposta.	sn_templated_snip.template_snippet_writer
Gravador de modelos de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_writer]	Concede acesso para criar, ler, atualizar e excluir (CRUD) o conteúdo do modelo de resposta.	sn_templated_snip.template_snippet_reader
Leitor de modelos de resposta [sn_templated_snip.template_snippet_reader]	Concede acesso para ler o conteúdo do modelo de resposta.	Nenhum

Você pode atribuir essas funções às funções, grupos ou usuários apropriados na sua aplicação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Para atribuir uma função a outra função, consulte Adição de uma função a uma existente .
- Para atribuir uma função a um grupo, consulte Atribuição de uma função a um grupo .
- Para atribuir uma função a um usuário, consulte Atribuição de uma função a um usuário .

Para obter mais informações sobre a administração de usuários e como gerenciá-los, consulte Administração de usuários .

Tabelas instaladas

Tabelas instaladas com modelos de resposta

Tabela	Descrição
Modelo de Resposta [sn_templated_snip_note_template]	Armazena informações do modelo de resposta. Modelos de resposta são mensagens reutilizáveis que podem ser copiadas para formulários de caso ou de tarefa. Os modelos de resposta fornecem mensagens rápidas e consistentes aos usuários ou exibem mensagens de resposta de bate-papo padrão para os solicitantes no Bate-papo do agente.
Modelo de resposta M2M para o canal [m2m_response_template_to_channel]	Mapeia canais para modelos de resposta.
Canal de modelo de resposta [sn_templated_snip_channel]	Armazena informações sobre canais de modelo de resposta.
Modelo de nota para tabela [sn_m2m_note_template_for_table]	Mapeia notas para modelos de resposta.

Para obter informações adicionais sobre administração de tabelas e como gerenciar dados, consulte Table Administration .

Criação ou modificação de um modelo de resposta

Crie ou modifique um modelo de resposta, anteriormente conhecido como snippet de modelo, para definir uma mensagem reutilizável que pode ser copiada para formulários de caso ou tarefa ou usada em sessões do Bate-papo do agente para fornecer mensagens rápidas e consistentes aos usuários.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_templated_snip.template_snippet_writer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Cada modelo de resposta está associado a uma tabela que é uma extensão da tabela Tarefa [tarefa] ou, se estiver usando o Espaço do agente, da tabela Interação [interação]. O modelo pode ser configurado para incluir variáveis extraídas dessa tabela. Você também pode usar um construtor de condição para especificar as condições que um caso deve atender para que o modelo fique disponível para uso, como para um serviço de RH específico ou para bate-papo. Para modelos de resposta de bate-papo, você especifica um nome curto (atalho) que é usado com o comando de barra como uma maneira rápida de apresentar a mensagem de resposta a um usuário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição do Sistema** > **Configuração do modelo de resposta**.
2. Selecionar **Novo** para criar um modelo de resposta.
   Ou selecione um modelo de resposta existente para modificar na lista.
3. No formulário, preencha os campos.

Formulário de modelo de resposta

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo de resposta.
Nome Curto	Descrição resumida que identifica o modelo de resposta ao usar o bate-papo em Espaço do agente. Use o nome curto com um comando rápido (/) para mostrar o texto do corpo do modelo do modelo de resposta durante o bate-papo. Este recurso fornece uma maneira rápida e consistente de preencher texto durante o bate-papo. Por exemplo, o nome curto `gm` identifica o modelo de resposta do bate-papo para uma saudação de bom dia. Insira **/ gm** em uma janela de bate-papo para mostrar o texto deste modelo de resposta.
Tabela	Nome da tabela à qual o modelo de resposta está associado. Se você estiver criando um modelo de resposta para o bate-papo do Espaço do agente, a tabela associada será a tabela Interação [interação]. Para os modelos de resposta, a tabela deve ser uma extensão da tabela Tarefa [tarefa]. **Nota:** Criar tabelas COE personalizadas não permite adicionar a ação de IU Copiar para a Área de Transferência. Os usuários ainda podem usar a função de copiar e colar.
Condição	Condições que determinam quando o modelo de resposta é disponibilizado para uso. Ao definir condições como distinção entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte API GlideFilter - escopo, global . **Nota:** As condições disponíveis dependem da tabela selecionada. Para modelos de resposta de bate-papo, especifique a condição: **[Type] [is] [Chat]**
Aplicação	A aplicação que criou o modelo de resposta.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Visibilidade do grupo	Indica quais grupos têm acesso ao modelo de resposta. Adicionar filtros de grupos que podem exibir o modelo de resposta. **Nota:** Deixar este campo em branco disponibiliza o modelo de resposta para todos os grupos.
Corpo do modelo	Texto do modelo de resposta que fornece instruções ao agente sobre como responder a um caso ou tarefa específicos. Você pode fazer referência a valores de campo selecionando variáveis na lista de variáveis com base na tabela selecionada. Você pode inserir manualmente referências de variáveis personalizadas: ○ Usuário atual: $ {current_user} ○ Data Atual: ${Date} Ou coloque o mouse onde deseja que a referência da variável personalizada apareça e selecione os botões **Inserir usuário atual** ou **Inserir data atual**. **Nota:** Os modelos de resposta não são compatíveis com rich text.
Selecionar variáveis	Variáveis que podem ser adicionadas ao corpo do modelo. Por exemplo, se você escolher a tabela Caso de RH (sn_hr_core_case), poderá selecionar a variável pessoa Assunto para aparecer no corpo do modelo e isso substituirá a variável pelo nome real da pessoa em questão quando o modelo de resposta for usado. **Nota:** As variáveis disponíveis dependem da tabela selecionada.

Example

O GIF a seguir mostra um exemplo de um gerente de RH na aplicação Prestação de serviços de RH criando um modelo de resposta para escalar casos de discrepância na folha de pagamento. O modelo está associado à tabela Caso de folha de pagamento de RH [sn_hr_core_case_payroll] e uma condição fica definida para filtrar casos que correspondem ao serviço de RH apropriado chamado Discrepância na folha de pagamento. O texto do modelo é colado no corpo e, em seguida, uma variável para a pessoa em questão é adicionada à saudação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

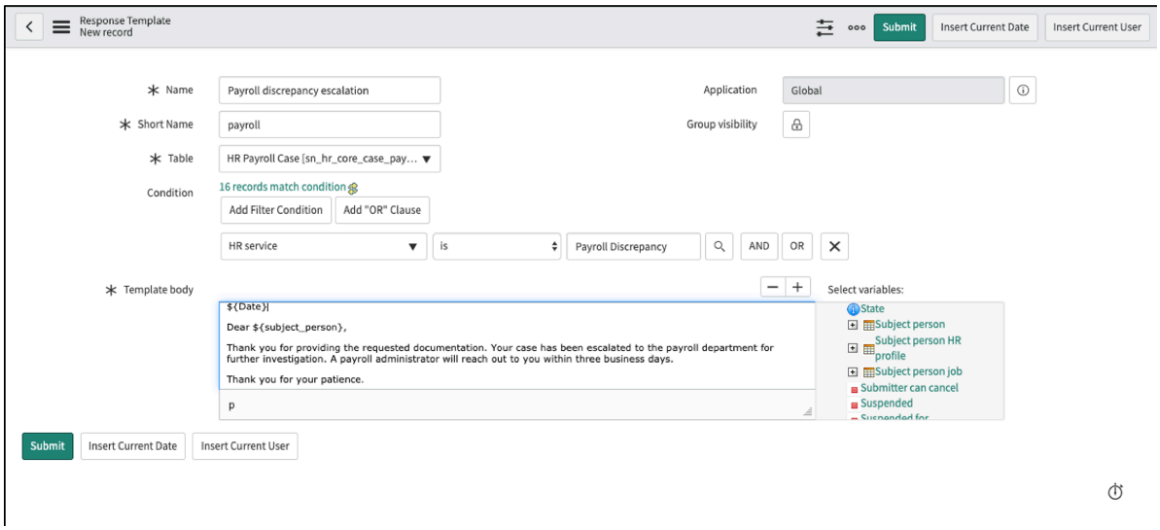

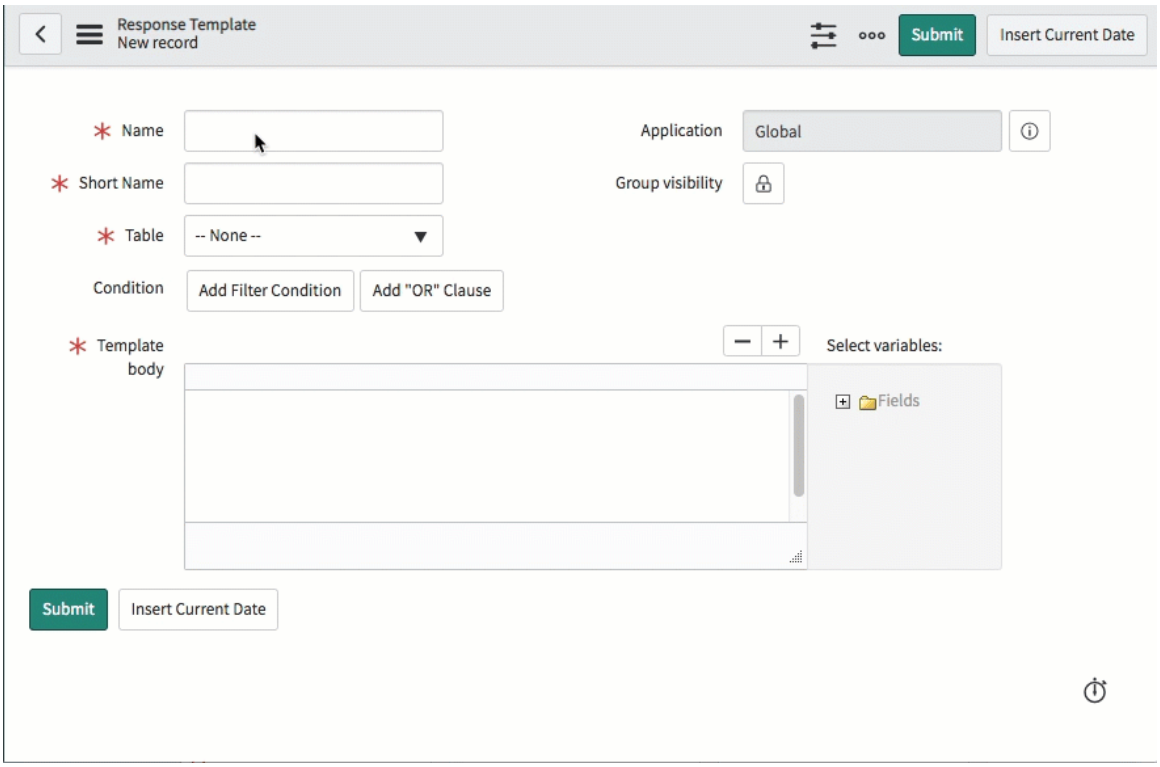

4. Clique em **Enviar** ou **Atualizar**.
   Os canais limitam o modelo de resposta somente aos canais adicionados. Se você deixar em branco, o modelo de resposta não ficará disponível para nenhum canal. Este recurso permite que você tenha mensagens diferentes para bate-papos, e-mails ou formulário. Para obter mais informações, consulte Crie um canal de modelo de resposta .
   Aparece a lista relacionada de Canais.

O que Fazer Depois

Você pode copiar o conteúdo do modelo de resposta para qualquer campo de um formulário que atenda às condições especificadas.

O GIF a seguir mostra um exemplo de um redator de caso de RH na aplicação Prestação de serviços de RH abrindo um caso de discrepância na folha de pagamento e copiando um modelo de escalação de discrepância na folha de pagamento para o campo de comentários no formulário de caso de RH para que o funcionário leia.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

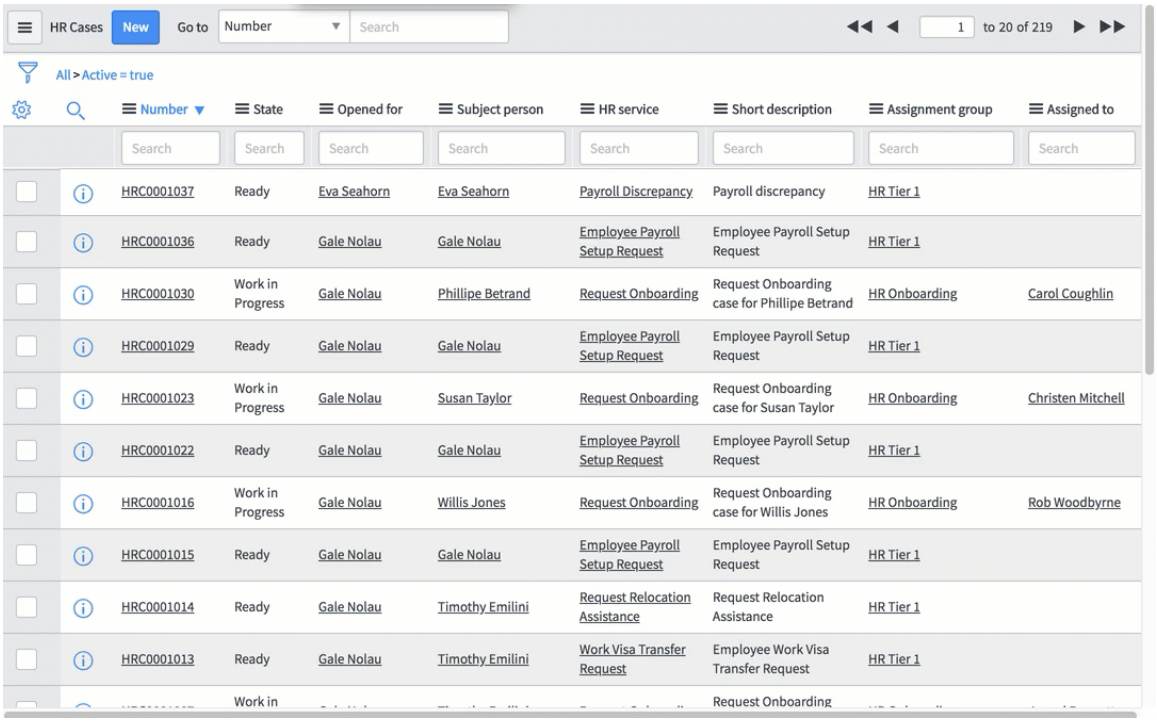

Política como mecanismo de código (PaCE)

Você pode administrar o ciclo de vida completo das políticas usando PaCE em aplicações pesquisando, revisando e atualizando as políticas existentes e criando políticas conforme necessário. As políticas nas aplicações são alimentadas por PaCE.

Noções básicas do PaCE

O PaCE permite que gerenciar, administrar e auditar políticas a partir de um local centralizado.

Uma política PaCE é um conjunto de regras e lógica predefinidas que determina o comportamento desejado de uma aplicação ou serviço. Quando invocadas, as regras na política são aplicadas à entrada fornecida e uma decisão é tomada. Essa tomada de decisão é a principal função de PaCE e ajuda a determinar se uma política está em conformidade ou não. A decisão é retransmitida para o serviço ou aplicação de chamada de software, para que ele possa agir para impor um comportamento desejado.

PaCE fornece os seguintes recursos:

- Gestão de ciclo de vida completo de políticas
- Reutilização de política
- Auditoria e conformidade
- Teste e validação de políticas
- Automação central de processos regulatórios e de conformidade

PaCE pode ser usado para:

- Identificar desvios de postura de um estado desejado na aplicação atual.
- Tomar decisões (Conformes ou Não conformes) com base em uma mudança na aplicação ou serviço e aplicar a decisão para evitar um desvio.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Automatizar a execução de políticas e eliminar a dependência de humanos.
- Padronizar as políticas para que elas possam ser compartilhadas e reutilizadas em um serviço e entre serviços.
- Aumentar a velocidade de mudança e incluir proteções com fluxos de trabalho automatizados para fornecer controles preventivos.
- Coletar evidências e provas de conformidade para fins de auditoria. Esse recurso pode ser usado por auditores internos para automatizar o processo de coleta de evidências para requisitos de governança e risco.
- Fornecer contexto de negócios para políticas PaCE usando objetivos de controle para conectar PaCE ao espaço Gestão integrada de riscos e Gestão de políticas e conformidade.

O PaCE permite que os desenvolvedores de política visualizem e entendam uma política existente, façam e avaliem mudanças e decidam se uma política pode ser usada como linha de base para outra política. Eles também podem usar o PaCE antes da depuração para entender como a política deve funcionar e por que ela não está funcionando conforme o esperado.

O PaCE oferece uma plataforma centralizada para armazenar, gerenciar e usar políticas. Ao usar o PaCE, as políticas podem ser:

- Bem documentadas e com todos os requisitos claramente definidos.
- Reutilizadas em toda a organização.
- Versões rastreadas e novas podem ser criadas quando uma política é alterada.
- Testadas e validadas antes da implantação.

As políticas também são contêineres para todos os elementos que compõem uma política. Esses elementos incluem metadados relacionados à política, às versões da política (incluindo scripts e entradas de política), informações de mapeamento e histórico de execução de política.

Você pode definir qualquer número de políticas em PaCE.

Personas e funções principais do usuário

Esta seção descreve diferentes personas e funções de usuário no PaCE. Essas personas são definidas com a aplicação em que PaCE está sendo usado.

Todas as funções, exceto a função de superadministrador, devem ser atribuídas a um serviço ou aplicação de chamada em que PaCE está sendo usado. O serviço de chamada atribuído define o escopo da função do usuário.

Função	Permissões de alto nível	Persona
sn_pace.execution_reader	Um usuário somente leitura com acesso somente exibição. Esse usuário pode ver políticas, categorias e execuções.	Usuário da política, auditor interno.
sn_pace.code_reader	Pode revisar versões do PaCE, código da política e executar testes.	Auditor interno
sn_pace.code_editor	Esse usuário tem todas as permissões sn_pace_code_reader, além da	Desenvolvedor de políticas

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Função	Permissões de alto nível	Persona
	capacidade de criar versões da política do PaCE.	
sn_pace.policy_reader	Esse usuário tem todas as permissões sn_pace_code_reader, além da capacidade de revisar os detalhes da política e as informações de mapeamento.	Usuário da política, auditor interno
sn_pace.policy_editor	Esse usuário tem todas as permissões sn_pace_policy_reader e sn_pace.code_editor, além da capacidade de criar políticas e mapeamentos.	Desenvolvedor de políticas
sn_pace.mapping_admin	Esse usuário pode mapear políticas e editar parâmetros de configuração para mapeamentos de políticas.	Administrador de mapeamento
sn_pace.admin	Esse usuário tem as permissões de todas as outras funções, além da capacidade de criar categorias, políticas, mapeamentos e código.	Administrador de política
sn_pace.super_admin	Esse usuário tem todas as permissões de função sn_pace.admin em todos os serviços de chamada.	Não aplicável
Função principal	Usuário interno que pode criar conteúdo padrão.	Não aplicável

Ciclo de vida da administração PaCE

Essa check-list lista as tarefas envolvidas na administração de políticas PaCE.

Tarefa	Descrição
Instalar e configurar o PaCE.	PaCE está instalado como parte da aplicação em que você deseja criar políticas.
Crie uma política.	Consulte Crie uma política PaCE.
Criar uma nova versão de política	Consulte: • Criar uma nova variável para uma versão de política (se necessário). • Definir mapeamentos para uma política PaCE. • Editar o script de uma política PaCE
Teste a versão de uma política	Usar o Playground de teste para políticas PaCE
Publicar nova versão de uma política	Consulte Publicar a versão de uma política PaCE..
Ativar uma política publicada	Consulte Ativar ou desativar uma política PaCE.
Use a política.	Consulte Executar políticas.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Instalar PaCE

Instale PaCE.

PaCE é automaticamente fornecido com a aplicação com a qual você quer usar PaCE. PaCE é instalado automaticamente nas seguintes aplicações:

- Configuração de DevOps
- Desenvolvimento de produtos digitais (DPR)
- Gestão de contas de nuvem (CAM)
- SecOps Lista de materiais de software (SBOM)
- Playbook de benefícios sociais

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão .

Administrar políticas PaCE

Use PaCE para gerenciar o ciclo de vida de uma política e criar, atualizar, revisar e executar políticas.

Além disso, você pode:

- Avalie todas as mudanças para garantir que elas atendam aos requisitos de gestão de políticas da sua organização.
- Crie uma política, modifique as informações da política, copie uma política e sua versão para uma nova política.
- Crie uma nova versão de política copiando uma versão de política existente e modificando-a.
- Exiba e defina informações de mapeamento para qualquer política.
- Analise a atividade de política executada e o histórico de execução e versões de política.
- Use marcadores e categorias para gerenciar suas políticas com mais eficiência.

Nota: Você pode criar qualquer número de políticas, que podem ser atualizadas, ativadas ou desativadas conforme necessário.

Gerenciar políticas PaCE

Você pode definir e gerenciar suas políticas PaCE em um único console de gestão.

Políticas são contêineres para todos os elementos que compõem uma política. Esses elementos incluem metadados relacionados à política, às versões da política (incluindo scripts e entradas de política), informações de mapeamento e histórico de execução da política.

Você pode criar políticas facilmente e pesquisar e revisar as políticas existentes. Além disso, você pode:

- Avalie e implemente mudanças em cada política.
- Determine se uma política deve ser usada como modelo para outra política.
- Entenda por que uma política pode não estar funcionando conforme o esperado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode criar qualquer número de políticas, que podem ser atualizadas conforme necessário.

Visualizar políticas PaCE existentes

Você pode visualizar uma lista de todas as políticas PaCE criadas por você e outros administradores de política. O console de gestão de PaCE é seu gateway para exibir e atualizar políticas e gerenciar versões de política.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.execution_reader

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

> **Nota:** Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**. Essas políticas podem ser vistas por todos os usuários conectados.

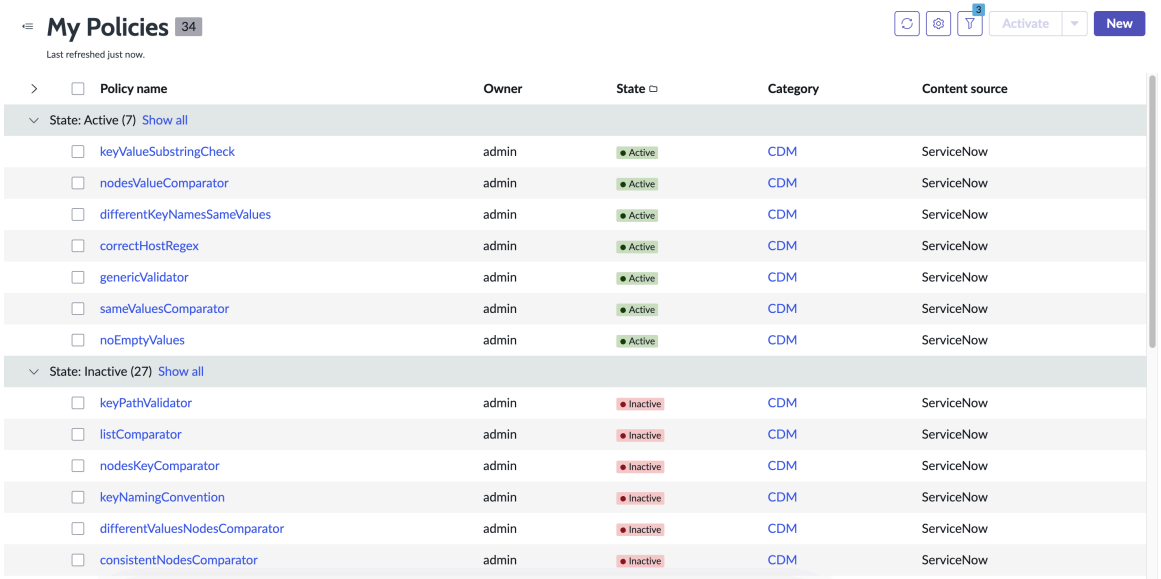

Nesta página, você pode fazer o seguinte:

- Crie uma política PaCE
- Editar uma política PaCE
- Excluir uma política PaCE

A lista Minhas políticas exibe as seguintes colunas.

Coluna	Descrição
Nome da política	O nome da política conforme definido pelo usuário.
Responsável	O responsável pela política.
Estado	O estado atual da política:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição
	○ Ativo: a política está **Ativa** e pode ser usada. Para obter detalhes sobre como ativar uma política, consulte Ativar ou desativar uma política PaCE ○ Inativo: a política está **Inativa**e deve ser ativada antes de ser usada. **Nota:** Cada política pode ter apenas uma versão de política Atual (publicada). Somente políticas que têm uma versão atual podem ser ativadas. Consulte Gerenciar versões da política PaCE para obter detalhes.
Categoria	A categoria atribuída à política. Somente uma categoria pode ser atribuída a uma política. Consulte Como gerenciar categorias no PaCE para obter detalhes
Origem do conteúdo	A origem usada para criar a política: ○ Usuário: essa política foi criada ou copiada por um usuário. ○ ServiceNow: essa política foi enviada como parte do pacote de conteúdo PaCE.

2. **Opcional:** Use os controles do filtro ServiceNow AI Platform para filtrar a lista exibida.
3. Para exibir os detalhes de uma política, clique na linha necessária na coluna **Nome da política**.

Nota: Como alternativa, clique no ícone de informações para ter uma visão rápida da política.

Crie uma política PaCE

Crie uma política PaCE para determinar se as mudanças em um serviço de software ou aplicação estão em conformidade com um conjunto de regras predefinidas.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.policy_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Depois de criar uma política PaCE, uma decisão é tomada sobre essas mudanças e se estão em conformidade, não estão em conformidade ou estão em conformidade com a exceção, de acordo com essas regras predefinidas. A política deve ser mapeada corretamente para o objeto relevante (tabela e ID do documento) para invocar a política quando forem feitas mudanças no objeto.

Nota: As políticas serão usadas somente se tiverem registros de mapeamento ativos e se houver uma solicitação para validar um objeto (tabelas e IDs de documento) mapeado para a política. Para obter mais informações, consulte Mapear políticas PaCE.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique em **Nova**.
   A página Nova política é exibida.
3. Selecione o bloco Nova política em branco ou um modelo de política existente e, em seguida, **Criar**.
   Os modelos podem ser filtrados por mais usados, em ordem alfabética, estado e tipo. Por padrão, os modelos inativos ficam ocultos.
4. No formulário Criar nova política, preencha os campos.

Formulário Criar nova política

Campo	Descrição
Nome da política	O nome da política. **Nota:** O nome da política deve ser exclusivo e é usado como o identificador da política.
Tipo de documento	Selecione um tipo de documento para a tabela de itens para a política a ser aplicada.
Categoria	As categorias permitem agrupar e gerenciar políticas com mais eficiência. Consulte Como gerenciar categorias no PaCE para obter detalhes.
Serviço de chamada	O nome do serviço de chamada em que a política foi criada.
Descrição	Detalhes adicionais para esta política.
Comentários	Comentários sobre a política.

Nota: Você pode adicionar comentários adicionais na caixa de texto Compor, que serão exibidos no fluxo de atividades.

5. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O formulário é atualizado para exibir a política recém-

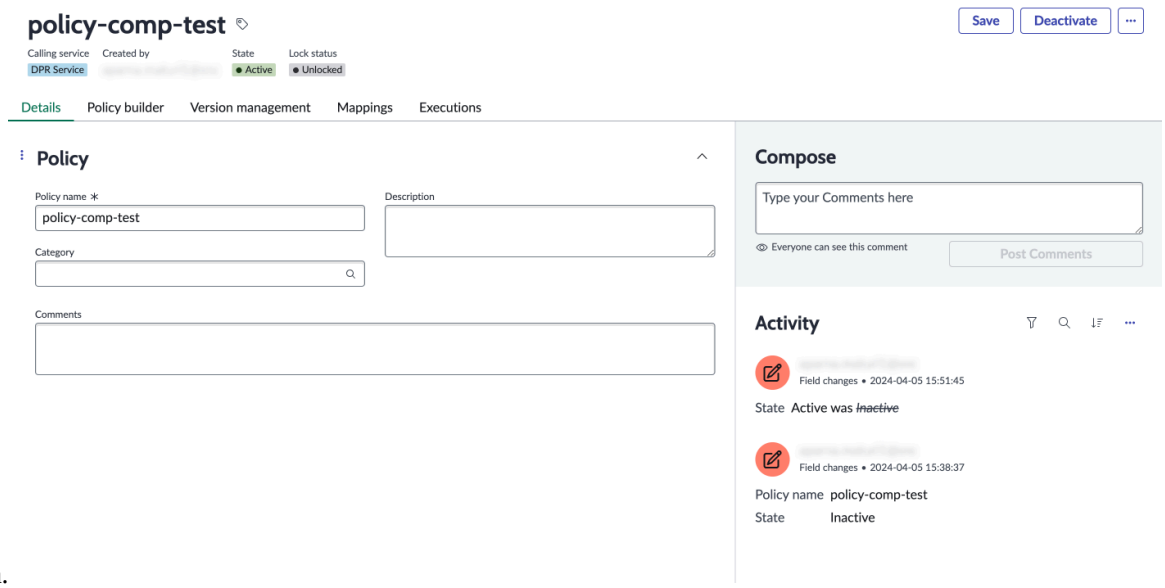

criada.

6. **Opcional:** Adicione marcadores selecionando o ícone de marcador ao lado do nome da política para adicionar marcadores.
   Para obter mais informações sobre como definir marcadores, Adicionar marcadores a políticas do PaCE.

Resultado

A política recém-criada contém as seguintes guias.

Nome da guia	Descrição
Detalhes	Os detalhes da política, incluindo o nome da política, a categoria, a data em que ela foi criada e uma descrição são exibidos.
Criador de políticas	Ao criar uma política, uma versão de política de rascunho é criada. Cada versão de política contém metadados de versão, um script de política e definições de entrada de variável, que você pode modificar de acordo com seus requisitos. Clique na guia **Criador de políticas** para exibir a página do Criador de políticas. Você pode: • Editar a versão da política. **Nota:** Você pode editar uma versão de política somente se ela estiver no estado Rascunho. • Ver detalhes da versão • Criar uma nova versão • Alternar de low code para o editor de código • Salvar a política como modelo • Comparar versões • Duplicar versões da política

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da guia	Descrição
	Para mais detalhes, consulte Gerenciar versões da política PaCE. **Nota:** Você deve publicar a versão da política (Consulte Publicar a versão de uma política PaCE.) para torná-la **Atual** antes que ela possa ser usada.
Gestão de versões	A guia Gestão de versões lista as versões anteriores da política. Você também pode criar uma nova versão da política.
Mapeamentos	A guia Mapeamentos permite definir o objeto (tabela e ID do documento) para o qual a política será mapeada. Para obter mais informações, consulte Mapear políticas PaCE.
Execuções	A guia Execuções permite que revisar a atividade de execução da política.

O que Fazer Depois

Você pode realizar as seguintes ações:

- Exclua uma política que esteja em um estado inativo. Consulte Excluir uma política PaCE.
- Duplique ou crie uma cópia de uma política existente.
- Crie e teste políticas PaCE personalizadas. Consulte Como gravar e testar políticas PaCE personalizadas.

Ativar ou desativar uma política PaCE

Você pode ativar ou desativar qualquer política PaCE. Somente políticas ativadas podem validar mudanças de objeto (tabelas e IDs de documento). Políticas desativadas não são executadas, mesmo se a política for mapeada. Desativar uma política permite colocar a política em um modo semelhante ao de manutenção.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.policy_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode desativar ou ativar qualquer política a qualquer momento.

Para políticas ativadas:

- A política deve incluir uma versão Atual (publicada). Para obter mais informações, consulte Gerenciar versões da política PaCE.
- A política é validada automaticamente quando você a ativa (se a política tiver entradas de mapeamento definidas). A validação verifica a validade das entradas de mapeamento e verifica se todas as entradas necessárias foram definidas. Para obter mais informações, consulte a seção Validar as entradas de mapeamento.

Desativar uma política permite colocar a política em um modo semelhante ao de manutenção. Você pode fazer alterações, com a certeza de que ninguém está usando a política. Enquanto estiver desativada, os mapeamentos da política são mantidos, mas a política não pode ser executada. Depois de concluir todas as mudanças, você pode reativar a política e todos os mapeamentos existentes serão reutilizados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: A ativação ou desativação de uma política é auditada para fins de acompanhamento. Essas informações de auditoria estão incluídas nos registros de auditoria padrão ServiceNow AI Platform.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Marque a caixa de seleção ao lado da política que deseja ativar ou desativar.

   Nota: Para ativar uma política, seu estado atual deve ser o estado Inactive. Para desativar uma política, seu estado atual deve ser o estado Active. Você pode selecionar várias políticas, conforme necessário.

3. Ative ou desative a política selecionada.

Tarefa	Descrição
Ativar uma política	**a.** Selecione uma política inativa e clique em **Ativar**. **Nota:** Se não houver nenhuma versão Atual (publicada) para a política selecionada, você deve primeiro publicar uma versão antes de ativar. Para obter mais informações sobre como publicar uma versão de política, consulte a seção Gestão de versões da política. **b.** Na mensagem de confirmação exibida, clique em **Ativar**. A validação da política ativada e das entradas de mapeamento associadas é realizada automaticamente. Além disso, a política é adicionada à lista de políticas ativas na página Todas as políticas. **Nota:** Se as entradas de mapeamento forem inválidas, você será redirecionado para a guia Mapeamentos para definir entradas de mapeamento válidas. Por exemplo, você pode definir as entradas de mapeamento necessárias que não incluem valores padrão. **c.** Se quiser ativar e publicar a versão mais recente em várias políticas, selecione as políticas e clique no menu suspenso **Ativar**. Na janela Ativar política, marque a caixa de seleção **Publicar as versões mais**

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tarefa	Descrição
	recentes dessas políticas e, em seguida, **Ativar**. **Nota:** Isso funciona somente com políticas baseadas em conteúdo.
Desativar uma política	**a.** Selecione uma política ativa e clique em **Desativar**. **b.** Clique em **Desativar** para confirmar. **Nota:** Se uma política for definida como inativa, seu estado de mapeamento também será definido como inativo. Como resultado, a política não pode ser executada.

O que Fazer Depois

Se você não publicou suas políticas, poderá publicar várias políticas. Marque a caixa de seleção ao lado dos nomes de política que deseja publicar ou marque a caixa **Selecionar tudo** ao lado da lista de nomes de política. Selecione o menu suspenso **Ativar** e, em seguida, **Publicar mais recente**.

Nota: Isso funciona somente com políticas baseadas em conteúdo e não com políticas baseadas em usuário.

Duplicar uma política PaCE

Crie uma duplicação de uma política existente.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.policy_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no link **Nome da política** que deseja duplicar.
3. Na página Detalhes, clique no ícone **Mais ações** e selecione **Duplicar**.
4. Na janela Duplicar política, selecione a versão da política que deseja copiar e clique em **Duplicar**.
   Uma nova política com os mesmos parâmetros da política selecionada é criada em um estado **Inativo**. Você deve publicar uma versão da nova política antes de ativá-la.

Editar uma política PaCE

Você pode atualizar quaisquer políticas PaCE existentes, estejam elas ativadas ou desativadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.policy_editor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no ícone de informações localizado à esquerda do nome da política para ter uma visão rápida da política.
   Os detalhes da política são exibidos à direita da lista Minhas políticas e podem ser editados. Também é possível revisar o Fluxo de **atividades** para ver uma lista de todas as mudanças feitas na política. Essa lista pode ser filtrada conforme necessário.
3. Edite os detalhes relevantes da política selecionada e clique em **Salvar**.
4. Clique no link do **nome da política** na página Todas as políticas para atualizar as versões existentes ou adicionar uma nova versão.
5. Clique na guia**do construtor de políticas**, crie uma cópia da versão na qual deseja fazer mudanças e faça as mudanças relevantes na nova versão.
   Você pode selecionar diferentes versões da política no menu suspenso Versão. Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar versões, consulte Gerenciar versões da política PaCE.

   Nota: Você não pode atualizar as variáveis de API e os parâmetros de configuração de uma versão de política existente que seja Atual (publicada) ou arquivada. Para modificar uma versão Atual, crie uma cópia dessa versão, conforme descrito na seção Criar cópia de uma versão da política.

6. Selecione o ícone de menu de estouro e escolha uma das seguintes opções:
   - Detalhes da versão
   - Criar uma nova versão
   - Alternar para o editor de código
   - Salvar como Modelo
   - Comparar versões
   - Duplicado
   - Excluir
7. Quando finalizar, clique em **Publicar**.
8. Clique na guia **Mapeamentos** e faça as mudanças relevantes.
   Para obter mais informações sobre como definir entradas do solicitante e de mapeamento, consulte Mapear políticas PaCE.

Excluir uma política PaCE

Você pode excluir uma política PaCE a qualquer momento. Todas as versões relacionadas a essa política também serão excluídas. No entanto, por motivos de auditoria, não é possível excluir políticas que estavam ou estão em uso no momento.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.policy_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As políticas e suas versões relacionadas podem ser excluídas. No entanto, as políticas que estão em uso ou foram usadas não podem ser excluídas, incluindo:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Políticas que são mapeadas para um objeto.
- Políticas que foram ativadas e executadas no modo Padrão. Essas políticas e suas versões de política incluem dados de execução críticos para fins de auditoria e, portanto, não podem ser excluídas.
- Políticas que têm uma versão no estado **Atual** ou **Arquivado**.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no link **Nome da política** que deseja excluir.

   Nota: Você só pode excluir políticas individuais. No entanto, é possível selecionar várias políticas para ativar ou desativar. Para obter mais informações, consulte a seção Ativar ou desativar uma política.

3. No formulário de política exibido, clique em **Excluir**.
4. Clique em **Excluir** para confirmar.
   As versões da política que devem ser excluídas são exibidas.

Mapear políticas PaCE

Para que uma política seja invocada corretamente, ela deve ser mapeada para um objeto (tabela ou ID de documento). As configurações de mapeamento definidas são verificadas automaticamente quando a política é invocada.

O mapeamento de uma política para um objeto permite verificar as atualizações desse objeto, sempre que ocorrer uma mudança nas entradas fornecidas.

Definir mapeamentos para uma política PaCE

Você pode mapear uma política para qualquer número de objetos. Ao mapear uma política, validar as entradas e executar a política, uma decisão conforme, não conforme ou em conformidade com exceção é retornada.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.mapping_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no link **Nome da política** que deseja atualizar.
3. Clique na guia **Mapeamentos**.
   Se houver mapeamentos para a política selecionada, eles serão exibidos.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

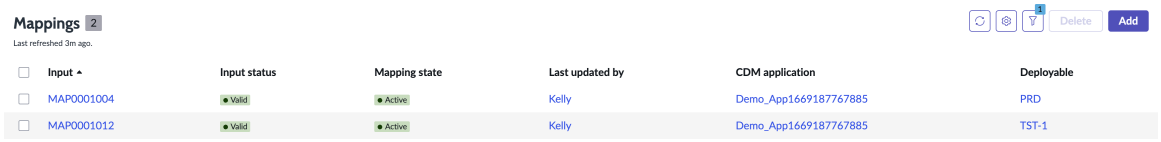

4. Para adicionar uma nova entrada de mapeamento, clique em **Adicionar**.
   Todos os objetos disponíveis para mapeamento são exibidos.

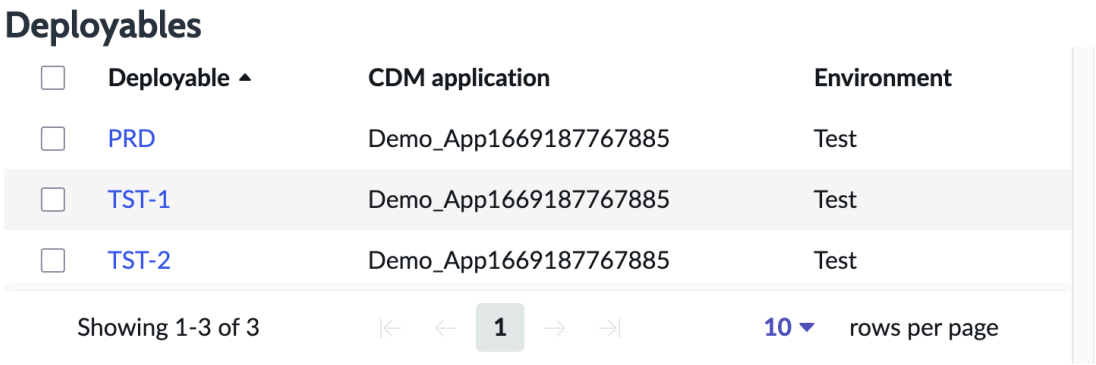

5. Marque a caixa de seleção à esquerda de cada objeto para o qual deseja mapear a política e clique em **Mapear política**.
   A nova entrada de mapeamento é adicionada à lista de mapeamentos de política. Além disso, uma mensagem de alerta indica se o mapeamento é válido e ativo. Para obter informações sobre como editar entradas de mapeamento existentes, consulte Editar entradas de mapeamento.

Editar entradas de mapeamento

Você pode editar as configurações de mapeamento que mapeiam uma política para um objeto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.mapping_admin

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no link **Nome da política** que deseja atualizar.
3. Clique na guia **Mapeamentos** e no link ID de mapeamento no campo Entrada.
4. Clique na entrada de mapeamento que deseja atualizar.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

No formulário de entrada de mapeamento exibido, edite os detalhes conforme necessário e clique em **Salvar**.

PaCE Mapeamento estático ou dinâmico

O Mapeamento estático permite mapear um conjunto de políticas para um registro ou objeto, como um incidente ou implantável. O mapeamento dinâmico permite mapear um conjunto de políticas em um conjunto dinâmico de registros ou objetos, como um conjunto de incidentes ou um conjunto de implantáveis.

Mapeamentos estáticos

O Mapeamento estático permite mapear várias políticas que você deseja validar em relação a um implantável ou incidente específico. Por exemplo, se precisar mapear uma política para vários implantáveis, será necessário mapeá-la várias vezes para cada implantável.

Mapeamentos dinâmicos

O mapeamento dinâmico permite mapear várias políticas que você deseja validar em relação às condições especificadas. Você pode configurar as condições definidas para uma tabela específica e cada condição pode retornar vários registros ou objetos. A condição é aplicada em um tempo de execução em que o conjunto de políticas será mapeado para o conjunto de registros retornados pela condição. Várias condições podem ser definidas nos campos de condição na guia Condições.

Mapear políticas PaCE usando mapeamento estático

Use o Mapeamento estático para mapear várias políticas PaCE em um registro, como uma solicitação de mudança.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.mapping_admin

Procedimento

1. Navegar até **Mapeamentos** > **Mapeamentos estáticos**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Selecione um tipo de documento no **Tipo de documento** campo.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

4. Selecione uma política no campo **Política** ou selecione o ícone Pesquisar para visualizar e selecionar várias políticas, depois selecione **Mapa**.
5. Quando finalizar, selecione **Concluído**.

Resultado

O mapa será exibido na lista Mapeamentos estáticos. Você pode excluir um mapa da lista selecionando a caixa ao lado da Entrada e selecionando **Excluir**.

Mapear políticas PaCE usando o Mapeamento dinâmico

Use o mapeamento dinâmico para mapear várias políticas PaCE em relação às condições especificadas.

Antes de Iniciar

Se você não tiver uma condição criada, siga as etapas a seguir.

1. Navegar até **Mapeamentos** > **Condições**.
2. Selecione **Novo**.
3. Preencha o campo **Descrição resumida** e **Tabela** e adicione as condições dos implantáveis que deseja mapear.
4. Selecione **Executar** para visualizar os implantáveis existentes que serão mapeados na condição.

   Nota: Os resultados são limitados a 10.000 registros.

5. Selecione **Salvar** ou **Continuar para o mapeamento** para navegar até a página Mapeamento dinâmico.

   Nota: Ao selecionar **Continuar para o mapeamento**, a condição é pré-selecionada com base na condição que você criou. Além disso, você pode editar ou excluir a condição selecionando a descrição resumida.

Função necessária: sn_pace.mapping_admin

Procedimento

1. Navegar até **Mapeamentos** > **Mapeamentos dinâmicos**.
2. Selecione **Adicionar**.
3. Selecione um tipo de documento no **Tipo de documento** e, em seguida, uma condição no **Condição** campo.
4. Selecione uma política no campo **Política** ou selecione o ícone Pesquisar para visualizar e selecionar várias políticas, depois selecione **Mapa**.
5. Quando finalizar, selecione **Concluído**.

Resultado

O mapa será exibido na lista Mapeamentos dinâmicos. Você pode excluir um mapa da lista selecionando a caixa ao lado da Entrada e selecionando **Excluir**.

Solicitar uma exceção para mapeamento dinâmico

Solicite uma exceção em políticas que são mapeadas dinamicamente para condições.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Você precisa ter a aplicação Governança, risco e conformidade (GRC) instalada para que o botão Solicitar exceção seja exibido na lista de mapeamentos. Se não tiver a aplicação GRC, consulte o tópico Download de um GRC aplicação do ServiceNow Store pela primeira vez .

Função necessária: sn_pace.admin

Procedimento

1. Navegar até > **Mapeamentos** > **Mapeamentos dinâmicos**.
2. Marque a caixa de seleção da política mapeada para a qual deseja solicitar uma exceção.
3. Clique em **Solicitar exceção**.

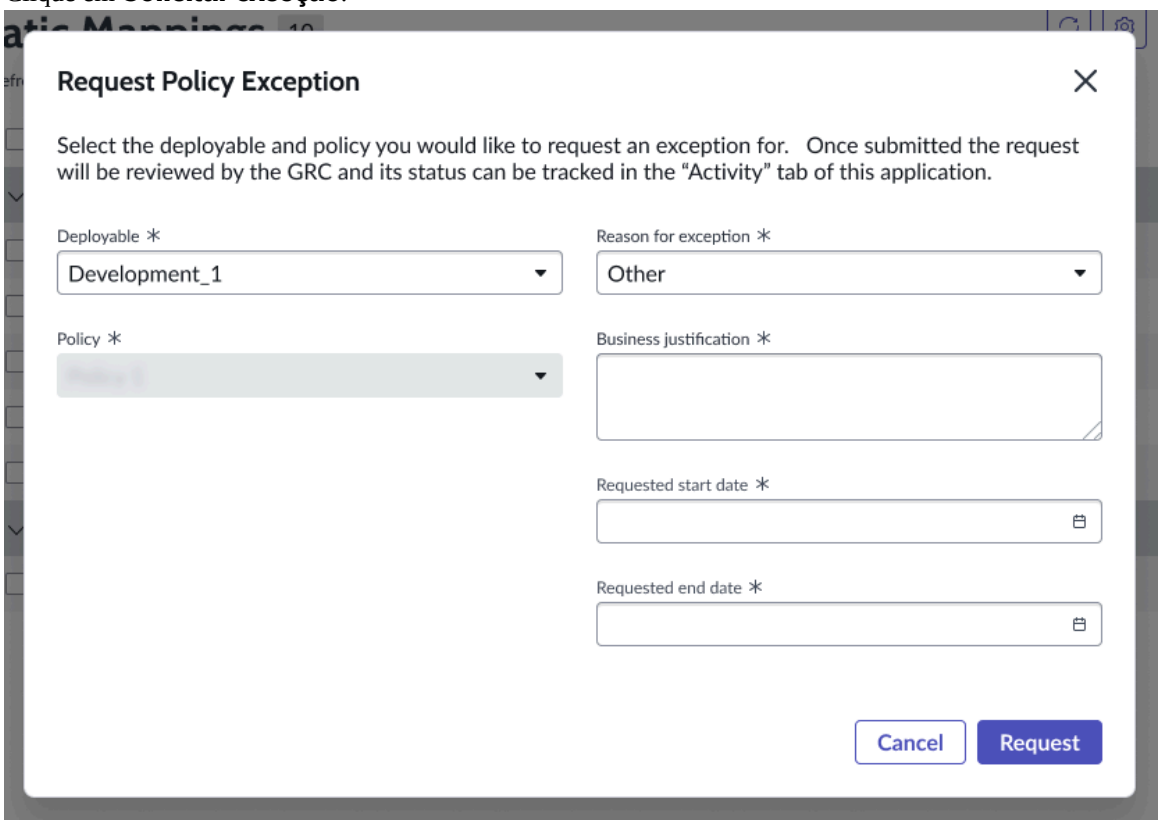

4. No formulário Solicitar exceção à Política, preencha os seguintes campos.

Solicitar exceção à política

Campo	Descrição
Implantável	Selecione o nome do elemento implantável para o qual deseja solicitar uma exceção. **Nota:** A lista de elementos implantáveis não é filtrada e todos os implantáveis possíveis estarão disponíveis para seleção sem filtragem com base na condição de mapeamento dinâmico.
Motivo da exceção	Selecione um tipo de motivo pelo qual a exceção está sendo solicitada.
Política	Nome da política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Justificativa empresarial	Explicação de por que a exceção está sendo solicitada.
Data de início solicitada	Selecione a data em que essa exceção será enviada.
Data de término solicitada	Selecione uma data em que deseja que essa exceção seja aprovada.

5. Clique em **Solicitar**.

Crie um modelo de política PaCE

Crie modelos PaCE para os formulários de política PaCE que usa com frequência.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Navegar até **Modelos** > **Todos os Modelos**.
2. Selecione **Novo**.
3. No formulário Criar novo modelo, preencha os campos.

Formulário Criar novo modelo

Campo	Descrição
Nome	Nome do modelo da política.
Tipo de documento	Selecione um tipo de documento para a tabela de itens para o modelo a ser aplicado.
Tipo de modelo	Tipo de modelo organizado por categoria. Os tipos de modelo permitem selecionar uma categoria, se você tiver vários tipos de modelos de política. Você pode criar um tipo de modelo seguindo estas etapas: **a.** Navegar até **Modelos** > **Tipo de Modelo**. **b.** Selecione **Novo**. **c.** Preencha o campo **Nome** e **Descrição**. **d.** Selecione **Salvar**. O tipo pode ser selecionado no campo **Tipo de modelo**.
Descrição	Detalhes adicionais para este modelo.
Tem low-code	Marque esta caixa de seleção se o modelo de política for escrito em low-code. **Nota:** Você pode alternar de low-code para o editor de código ao criar as condições, mas não poderá voltar para low-cod.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

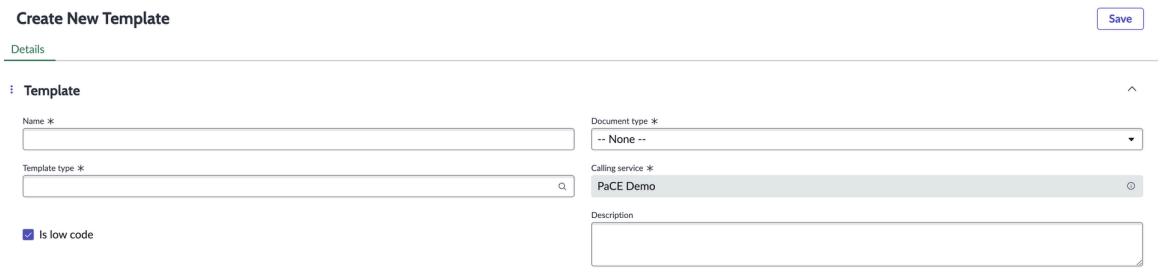

4. Selecione **Salvar**.
   Por padrão, quando você cria um modelo, ele fica inativo e será filtrado na página Nova política. Você pode selecionar o campo de filtro inativa na página Nova política para ver o modelo inativo.
5. Selecione a guia **Criador de modelo**, preencha as condições na seção Lógica de política e clique em **Salvar**.
   Para obter mais informações sobre os parâmetros e os campos de condição, consulte o tópico Passando parâmetros para as políticas PaCE e Campos de condição da lógica da política.

O que Fazer Depois

Antes de ativar seu modelo, você pode criar uma política para testar o modelo.

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.
2. Selecione **Novo**.
3. Selecione **Visualizar** no modelo que você criou para ver se as informações estão corretas.
4. Selecione **Salvar**.
5. Selecione o modelo com o qual deseja criar uma política e, em seguida, **Criar**.
6. Preencha os campos e selecione **Salvar**.
7. Selecione o novo rascunho da política e selecione a guia **Playground de teste** para testar a política.
8. Ao terminar, navegue de volta para **Modelos** > **Todos os Modelos**. Selecione o modelo que você testou e, em seguida, **Ativar**.

Se você fizer atualizações em um modelo, isso não afetará as políticas anteriores que você criou usando o modelo.

Gerenciar versões da política PaCE

As versões de política PaCE contêm o script da política propriamente dito, assim como as definições de Variáveis de API e Parâmetros de Configuração, além das usadas para validar as políticas. Cada política pode ter várias versões, cada uma das quais pode ser gerenciada facilmente.

Você pode criar uma nova versão de política, pesquisar e revisar versões existentes e testar mudanças no script de política antes que ele seja implantado em um ambiente de produção. Você também pode comparar versões de política, copiar uma política e modificá-la conforme necessário.

Nota: Para ativar uma política, uma versão de política deve ser criada e publicada para estar no estado **Atual**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Estados de versões da política PaCE

A versão de uma política PaCE pode estar em um dos quatro estados: Rascunho, Atual, Arquivado e Now-Content. O estado da versão da política também define a numeração da versão.

Somente uma versão de política em cada política pode ser Atual de cada vez. Não há limite para o número de versões de política de rascunho ou arquivadas.

Estados de versões da política

Estado	Descrição
Rascunho	Quando uma versão é criada, seu estado inicial é Rascunho. A nova versão de rascunho pode ser salva como rascunho para uso posterior ou publicada para se tornar a versão atual. As versões de rascunho não podem ser usadas até que sejam publicadas.
Corrente	As versões de rascunho podem ser publicadas como Atual, o que significa que a versão de rascunho anterior se torna a versão publicada padrão usada para execução da política. **Nota:** Ao publicar a versão, se houver mapeamento, a verificação será realizada para confirmar que todas as entradas necessárias para as entradas de mapeamento foram fornecidas. Se você atualizar as entradas de mapeamento, deverá atualizar as entradas na tela Mapeamento. Se você atualizou as entradas do solicitante, deverá atualizar a chamada de API PaCE para garantir que a política seja executada.
Arquivado	Uma versão Atual publicada se torna Arquivada quando uma versão diferente é publicada. Somente as versões atuais podem ser arquivadas. Se necessário, você também pode republicar uma versão arquivada. **Nota:** Quando uma versão é publicada, ela se torna a versão atual, independentemente de seus estados anteriores.
Pronto	O estado Pronto é atribuído a políticas opcionais disponíveis quando um pacote de conteúdo da aplicação é instalado. Essas políticas não podem ser modificadas. Se quiser modificar uma política, crie uma cópia e faça as mudanças necessárias.

Numeração das versões da política

Existem três identificadores para cada versão: Nome da versão, Versão e Número da revisão. Esses identificadores são mostrados como três colunas separadas na guia **Versões**.

Identificador	Descrição
Nome da versão	Para versões de rascunho, o nome da versão usa Rascunho-V{Revision number}. Para versões atuais (publicadas) ou arquivadas, V{Version} é usado para o nome.
Versão	O número da versão é atribuído somente ao publicar uma versão. O número é criado automaticamente de acordo com o número da versão existente. Para a primeira versão Atual (publicada), o número é 1.0 e, para as versões atuais subsequentes, o número aumenta em +1.0. Por exemplo, 2.0, 3.0, 4.0 e assim por diante. As versões atuais que foram arquivadas retêm o número da versão original.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Identificador	Descrição
	As versões de rascunho não recebem um número de versão.
Número de revisão	O número da revisão é derivado da versão a partir da qual foi criado. Se uma nova política vazia for criada, a versão de rascunho inicial será atribuída 0.1. Cada versão de rascunho subsequente é atribuída 0.2, 0.3, 0.4 e assim por diante. Se a versão foi criada a partir de uma versão publicada (Atual ou Arquivada), ela herdará o número da versão. Por exemplo, você pode criar uma versão de rascunho a partir da versão atual (publicada) 2.0. A versão de rascunho é atribuída ao número de revisão 2.1.

A imagem a seguir ilustra os diferentes estados e a numeração de versões.

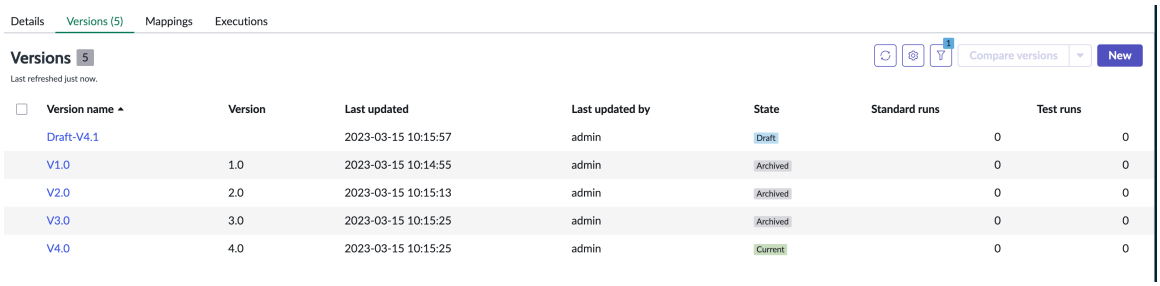

Version name	Version	Last updated	Last updated by	State	Standard runs	Test runs
Draft-V4.1		2023-03-15 10:15:57	admin	Draft	0	0
V1.0	1.0	2023-03-15 10:14:55	admin	Archived	0	0
V2.0	2.0	2023-03-15 10:15:13	admin	Archived	0	0
V3.0	3.0	2023-03-15 10:15:25	admin	Archived	0	0
V4.0	4.0	2023-03-15 10:15:25	admin	Current	0	0

Conforme mostrado na imagem anterior, a primeira versão da política de rascunho criada foi atribuída automaticamente ao número de revisão 0.1. Cada rascunho subsequente é atribuído a V0.2, V0.3 e assim por diante. A versão de rascunho 0.2 (conforme indicado na coluna Número da revisão) foi publicada e se tornou a versão atual, com o nome de versão V1.0.

Uma versão de rascunho desta versão atual foi criada, com o número de revisão 1.1. Esse rascunho foi publicado para se tornar a versão atual e recebeu o número de revisão 1.1. A versão atual anterior agora está Arquivada, mas retém o número de revisão 0.2.

Criar novas versões de política do PaCE

Você pode criar novas versões para qualquer uma das políticas existentes.

Depois de criar uma política, uma versão de política de rascunho será criada automaticamente. Essa versão da política contém o script da política real e também pode conter entradas de mapeamento e definições de entrada do solicitante.

Você pode criar uma versão de política do zero, usando low code, ou copiar uma versão de política existente e usá-la como base para uma nova versão. A versão pode incluir definições de entrada para mapeamento ou variáveis do solicitante. Esses parâmetros são usados com a lógica da política para determinar se a política está em conformidade.

Por exemplo, para uma apólice de despesas de viagem, você pode criar várias versões de apólice. Cada versão pode incluir diferentes entradas de mapeamento, por exemplo, limitar os diferentes tipos de despesas. Em uma versão, o limite de despesa do café da manhã pode ser de US$ 25 e o limite de despesa do jantar pode ser de US$ 50. Cada vez que a política (e a versão atual relevante) é invocada, as várias despesas são validadas pela política para garantir que estejam em conformidade.

Criar uma versão de política PaCE

Crie uma versão do zero a qualquer momento para qualquer uma das suas políticas PaCE existentes.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Nota: Seu administrador pode ter pré-configurado versões de política que contêm entradas padrão para solicitador e mapeamento. Talvez você não consiga editar essas variáveis de entrada, mas pode adicionar novas entradas, conforme necessário.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no nome da política à qual deseja adicionar uma nova versão.
3. Você pode criar uma nova versão de duas maneiras diferentes:
   - Selecione a guia **Criador de políticas** e o ícone do menu Estouro
   - Selecione a guia **Gestão de versões** e **Criar nova versão**.
4. Selecione **Criar nova versão**.

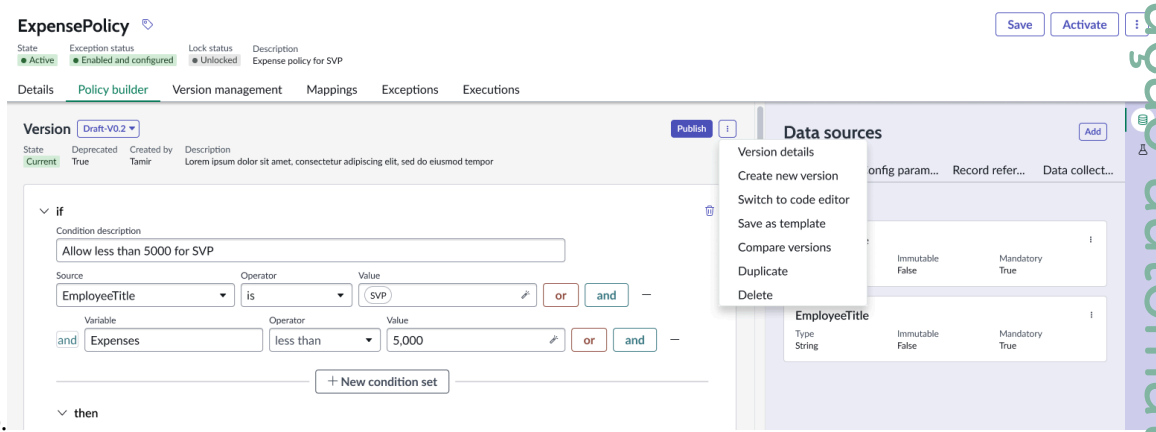

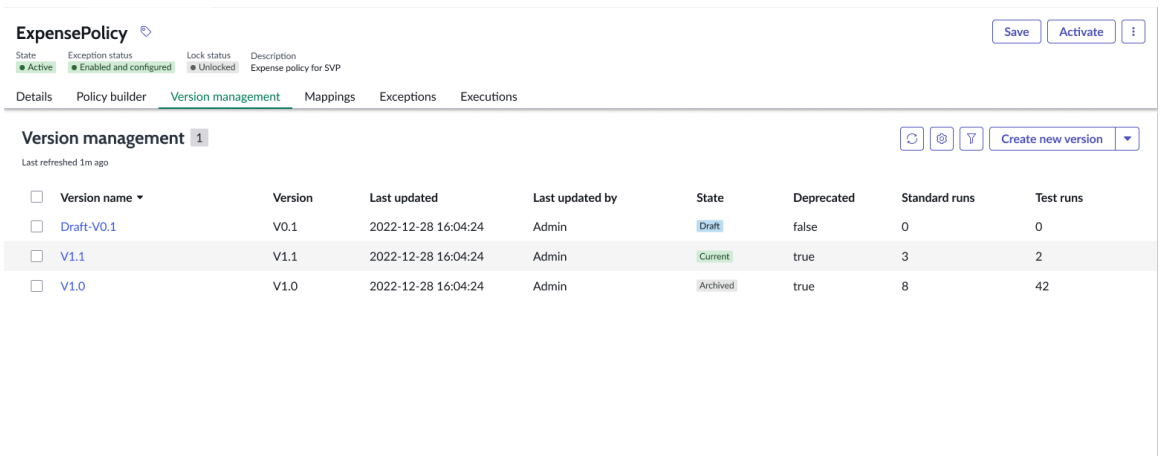

5. Selecione o bloco Nova versão em branco ou um modelo de política existente e, em seguida, **Criar**.
   Os modelos podem ser filtrados por mais usados, em ordem alfabética, estado e tipo. Por padrão, os modelos inativos ficam ocultos.
6. Desmarque a caixa de seleção **É low code**.
7. **Opcional:** No formulário Criar nova versão da política, adicione uma descrição no campo **Descrição**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: O campo **Descrição** é o único campo editável no formulário. A numeração de versão e revisão não pode ser modificada e é atribuída automaticamente.

8. Clique em **Salvar**.

O que Fazer Depois

A versão da política é salva e um número é atribuído à versão de acordo com a numeração da política. Você pode:

- Defina Variáveis de API, Parâmetros de configuração e Referências de registro.

  Consulte Passando parâmetros para as políticas PaCE.

- Modifique o script da política.

  Consulte Editar o script de uma política PaCE.

- Teste a versão da sua política para garantir que ela esteja em conformidade.

  Consulte Usar o Playground de teste para políticas PaCE para obter detalhes.

- Publicar a versão da política.

  Consulte Publicar a versão de uma política PaCE..

- Analise a atividade de execução da versão.

  Consulte Revisar atividade de política executada.

- Exclua a versão.

  Consulte Excluir versão de uma política PaCE.

Criar uma versão de política PaCE usando low-code

Crie uma versão de política usando low-code para qualquer uma das políticas PaCE existentes.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A função low-code permite criar políticas usando elementos de IU simples, definindo condições para que a política determine se está em conformidade ou não. Se a caixa de seleção **É low code** estiver marcada ao criar uma versão de política, as guias **Criador de política** e **Playground de teste** terão automaticamente a página de lógica de política definida como low code.

Você pode alternar para o Script de política para criar uma política usando JavaScript selecionando o botão **Alternar para editor de código**, mas não será possível alternar para low-code. Para obter mais informações sobre como criar políticas PaCE usando o JavaScript, consulte Como criar e testar políticas PaCE.

Nota: O Criador de políticas funciona melhor em Google Chrome e Firefox.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.
2. Selecione o nome da política à qual deseja adicionar uma nova versão.
3. Na página Detalhes da política, selecione a guia **Versões**.
4. Selecione **Novo**.
   A página Nova versão é exibida.
5. Selecione o bloco Nova versão em branco ou um modelo de política existente e, em seguida, **Criar**.
   Os modelos podem ser filtrados por mais usados, em ordem alfabética, estado e tipo. Por padrão, os modelos inativos ficam ocultos.
6. Preencha o campo **Descrição**.

   Nota: Por padrão, a caixa de seleção **É low code** é marcada automaticamente.

7. Selecione **Salvar**.

Resultado

A versão da política é salva com um número atribuído de acordo com a numeração da política e permitirá definir as condições usando low-code.

Campos de condição da lógica da política

A lógica da política é um conjunto de condições utilizado para determinar se uma política está ou não em conformidade. Você pode usar o Construtor de condições para especificar condições para a política.

Página Lógica da política

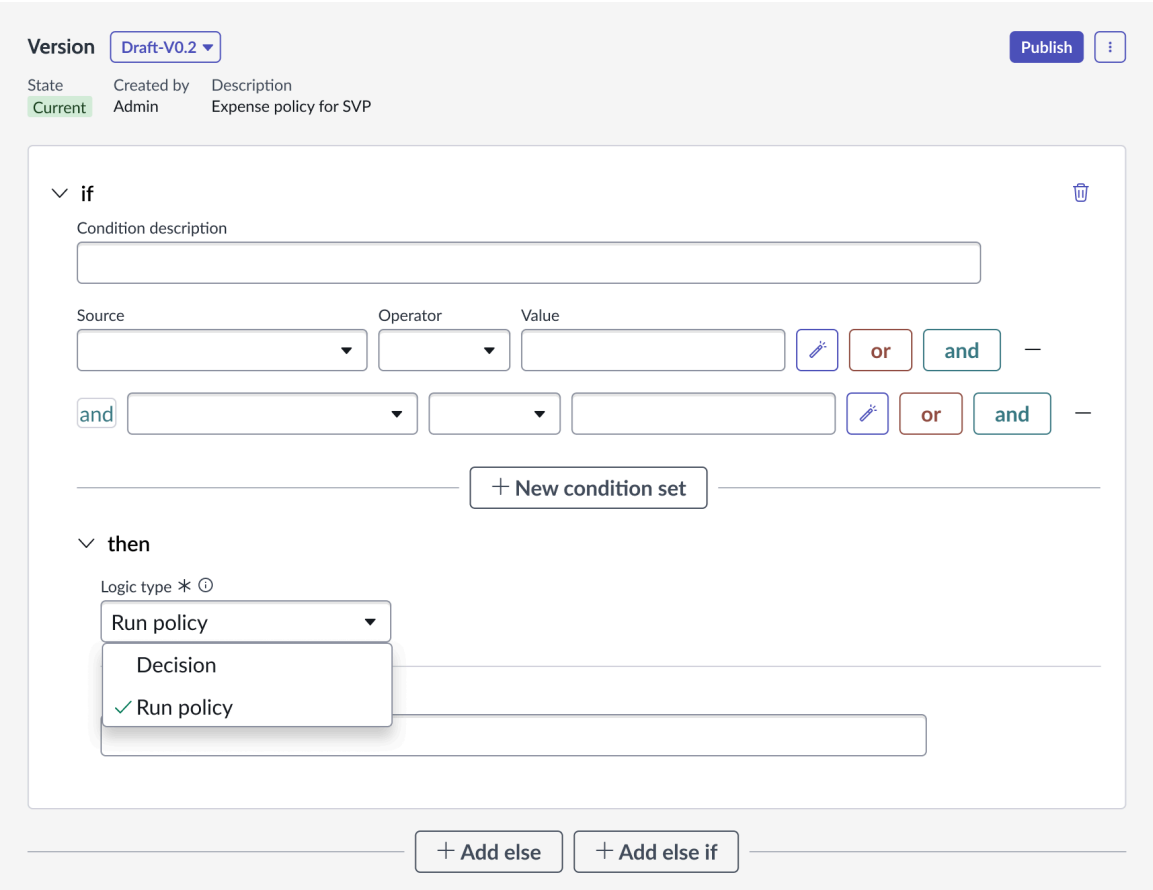

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Selecione **ou** e. **e.** botão para adicionar várias regras no conjunto de condições. Selecione o ícone de menos para excluir uma condição.

Você pode adicionar um conjunto de condições selecionando o botão **Novo conjunto de condições**.

Campos de instrução If e else if

Campo	Descrição
Descrição da condição	Descrição do campo.
Origem	Variável da origem da condição.
Operador	Lista de operadores para filtrar a origem da condição. A lista muda dependendo da origem selecionada.
Valor	Valor para inserir texto. Selecione o ícone do seletor de dados ( ) para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados e selecionar uma variável para o log. **Nota:** Se sua Origem for opção, o ícone do selecionador de cápsula de dados ficará inativo.

. **caso contrário, se** a declaração permite que você especifique uma nova condição se a primeira condição for falsa. . **caso contrário** a declaração permite que você especifique uma nova condição se ela não se aplicar ao **se** declaração.

Você pode adicionar uma condição dependente, selecionando **ou** ou **e** ao lado da condição.

Campos de instrução then e else

Campo	Descrição
Tipo de lógica	Selecione o tipo de lógica da política: • Decisão: Determina se a política é **Em conformidade** ou **Fora de conformidade** . • Executar política: Para políticas aninhadas, a política primária retornará a decisão da política secundária que foi selecionada no construtor. **Nota:** PaCE oferece suporte a políticas de aninhamento para tomada de decisões e até dois níveis são compatíveis, um secundário e um neto.
Nível de log	Nível do log.
Mensagem de log	Campo Mensagem de log para inserir texto ou selecionar o ícone do seletor de dados para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campos de instrução then e else

Campo	Descrição
	várias cápsulas de dados e selecionar uma variável para o log.
Tipo de saída	Tipo de saída do log. Você pode selecionar o ícone de adição + para adicionar vários tipos de saída ou o ícone de menos − para excluir o tipo de saída.
Dados	Campo Dados para inserir texto. Selecione o ícone do seletor de dados ( ) para concatenar várias cadeias de caracteres de texto com várias cápsulas de dados e selecionar uma variável para o log.

As imagens a seguir mostram que você pode usar o seletor de cápsula de dados para concatenar dados nos campos:

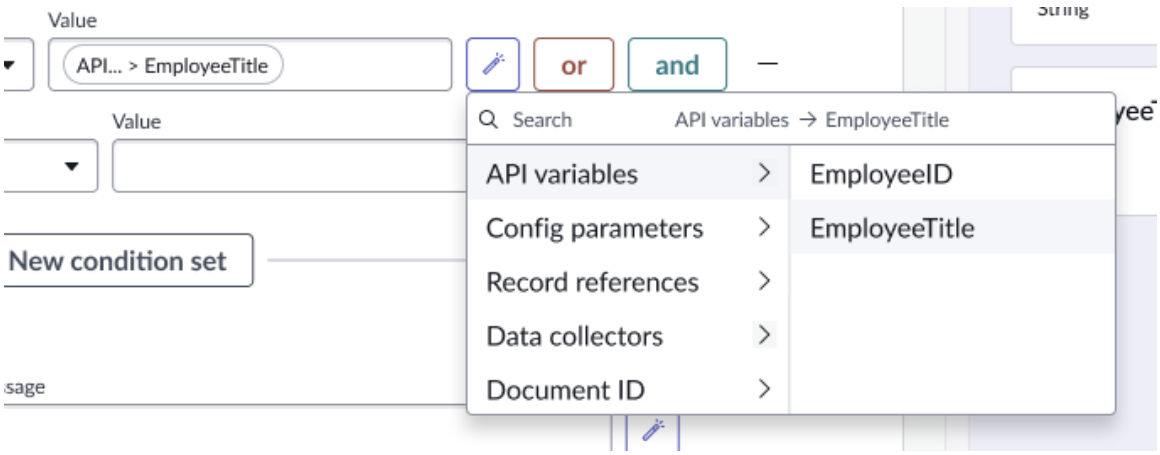

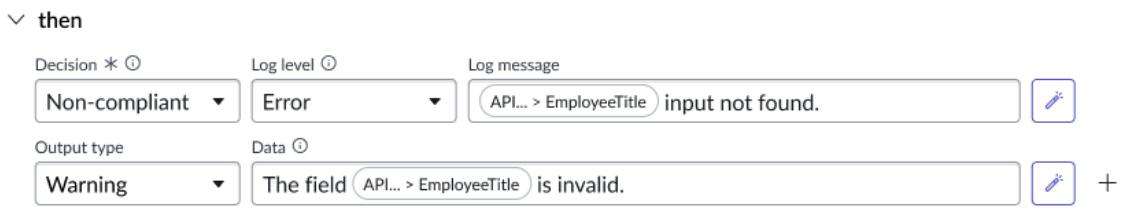

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Você pode ver uma lista das fontes de dados na guia Fonte de dados.

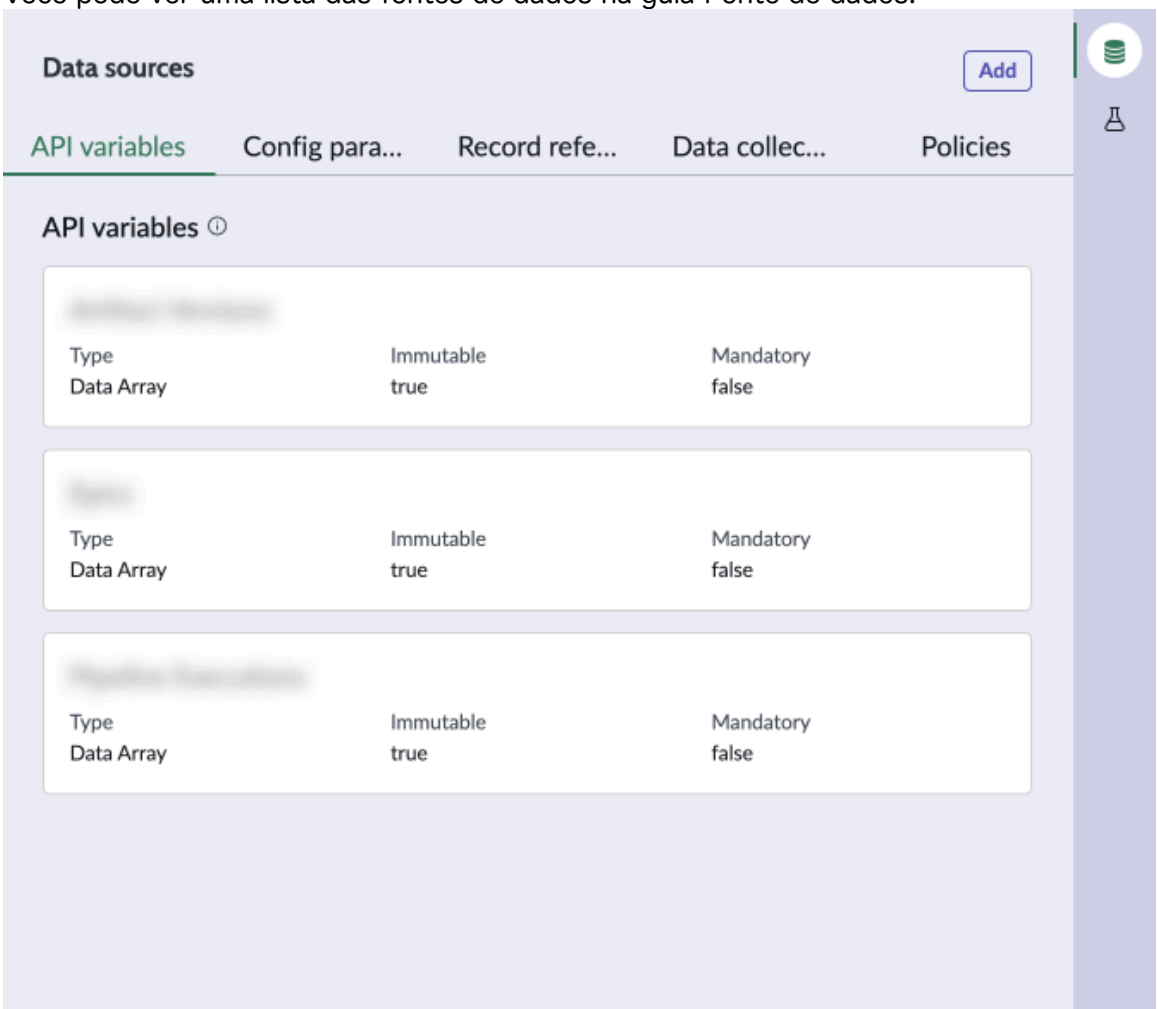

Você pode calcular campos usando operadores numéricos e usar essas variáveis para calcular o valor desejado em uma lógica de política.

Nota: Isso oferece suporte somente a campos numéricos.

Campos calculados

Operador	Descrição
Mais (+)	Some variáveis e constantes. Por exemplo, “Var1 + Var2...”
Menos (-)	Subtraia variáveis e constantes. Por exemplo, “Var1 – Var2...”
Multiplicação (*)	Multiplique variáveis e constantes. Por exemplo, “Var1 * Var2...”
Divisão (/)	Divida variáveis e constantes. Por exemplo, “Var1 / Var2...”
Parênteses ()	Use parênteses para oferecer suporte à ordem dos operadores.
cálculo []	Use os colchetes para avaliar uma expressão.

Você pode misturar e combinar os operadores. Por exemplo, “Var1 + Var2*Var3 / Var4”.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar uma cópia de uma versão de política PaCE

Você pode criar uma cópia de uma versão de política existente. Todas as configurações e mapeamentos da versão existente são copiados para a nova.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.code_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Ao criar uma nova versão de política a partir de uma existente, as definições de entrada e o script de política da versão original são copiados para a nova versão. A versão recebe um número de acordo com a numeração da política.

Nota: A nova versão da política é criada inicialmente como rascunho, com um número de revisão baseado na versão original da política. Para obter mais detalhes sobre os estados e numeração de versão, consulte Estados de versões da política PaCE.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no nome da política para a qual uma versão será criada.
3. Na página Detalhes da política, clique na guia **Versões**.
4. Clique no link **Nome da versão** da política que deseja copiar.
5. Clique em **Criar novo rascunho**.
   Uma nova cópia dessa versão de política será criada.
6. Insira uma descrição para a nova versão e clique em **Salvar**.

Duplicar versões da política PaCE

Você pode criar uma política duplicada a partir de uma versão de política ou várias versões de duas ou mais versões de política. Se quiser usar uma política bloqueada, primeiro crie uma versão duplicada e modifique a versão da política conforme necessário.

Duplicar uma versão única de política

Para criar uma política duplicada a partir de uma versão de política, siga estas etapas:

1. Navegar até **Todas as políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Selecione o nome da política que deseja duplicar.
3. Na página Detalhes da política, clique na guia **Versões** e selecione a versão que deseja duplicar.
4. Clique no ícone **Mais ações** e selecione **Duplicar**.
5. Selecione uma opção no formulário **Duplicar versão**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

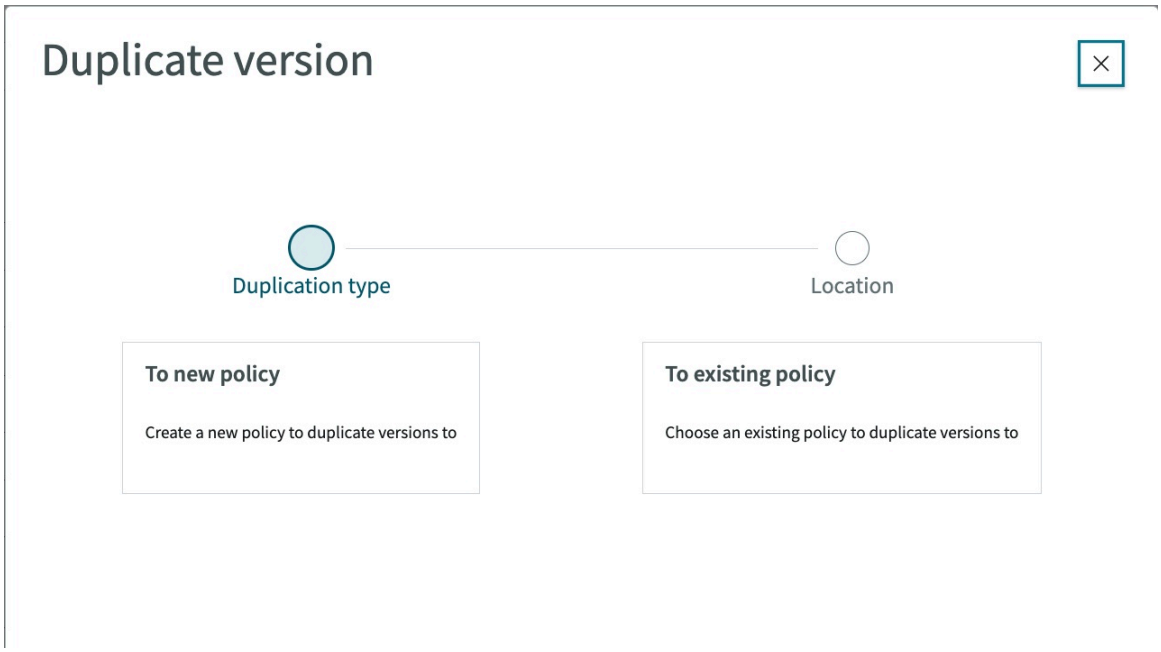

- Para nova política:
  a. Selecione essa opção para criar uma política duplicada a partir desta versão.
  b. Insira o nome, a categoria e a descrição da política.
  c. Clique em **Duplicar**.

     A política recém-criada é uma cópia duplicada e contém os mesmos parâmetros e mapeamentos da versão de política selecionada.
- Para política existente:
  a. Selecione essa opção para criar uma versão duplicada para uma política existente.
  b. No formulário Duplicar versão, selecione a política para a qual a versão será duplicada.
  c. Clique em **Duplicar**.

     A versão duplicada recém-criada é exibida na página Versões da política selecionada.

Duplicar versões de várias políticas

1. Navegar até **Todas as políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Selecione o nome da política que deseja duplicar.
3. Na página Detalhes da política, clique na guia **Versões**.
4. Selecione as políticas que deseja duplicar e, na lista suspensa, selecione **Versões duplicadas**.
5. Selecione uma opção no formulário **Duplicar versão** e siga as etapas restantes, conforme listado em Duplicar uma versão única de política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Editar o script de uma política PaCE

Edite o script da política PaCE para aplicar as mudanças à lógica da política.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante: Para obter mais informações sobre como testar seu script da política, consulte Usar o Playground de teste para políticas PaCE.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Selecione a política para a qual deseja atualizar o script.
3. No formulário Detalhes da política relevante, clique na guia **Versões** e selecione a versão que deseja editar.
4. Na página de versão da política, clique na guia **Criador de políticas**.
   A imagem a seguir mostra um exemplo de script de política.

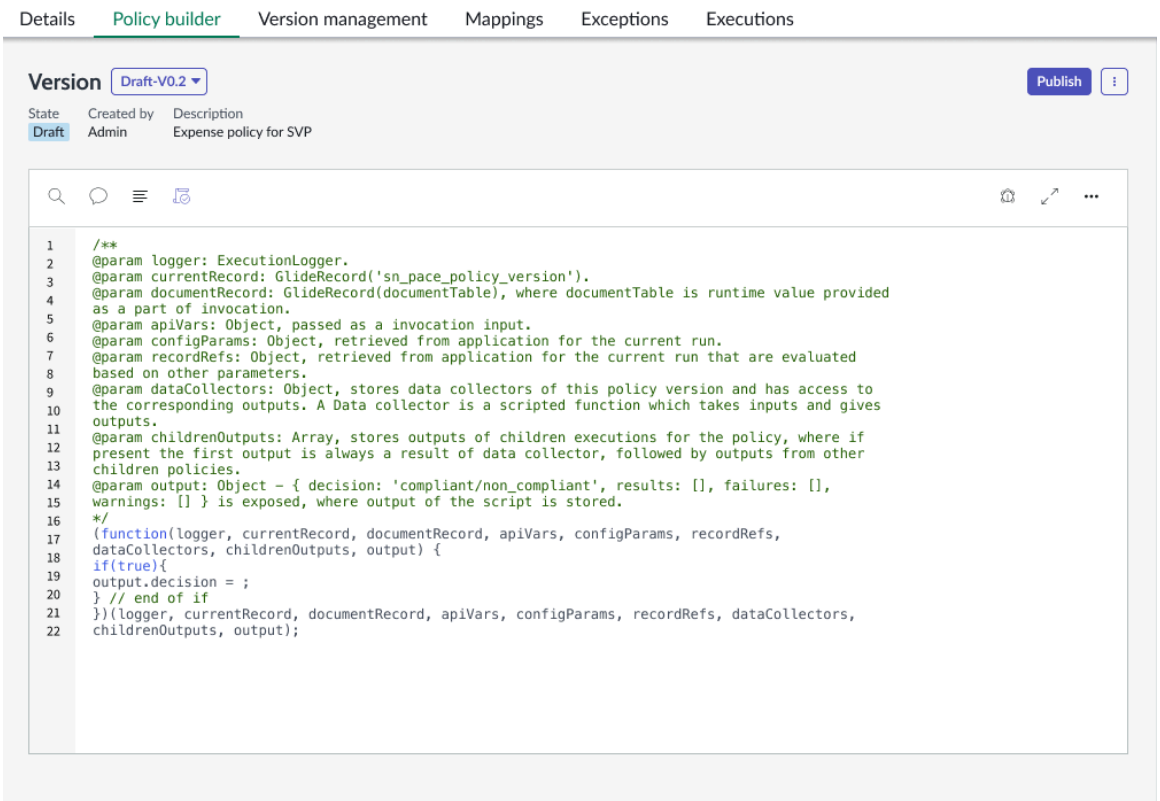

   Nota: O script é editável para versões da política somente no estado Rascunho. Para versões da política no estado Atual ou Arquivado, o script é somente leitura.

5. Aplique as mudanças ao script da política, conforme necessário.
6. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Publicar a versão de uma política PaCE.

Você pode publicar a versão de uma política a qualquer momento. Quando a política é publicada, uma decisão de conformidade, não conformidade, ou conformidade com exceção é tomada para os objetos (tabelas ou IDs de documentos) mapeados para a política.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no nome da política que inclui a versão que você deseja publicar.
3. Na página Detalhes, clique na guia **Criador de políticas**.

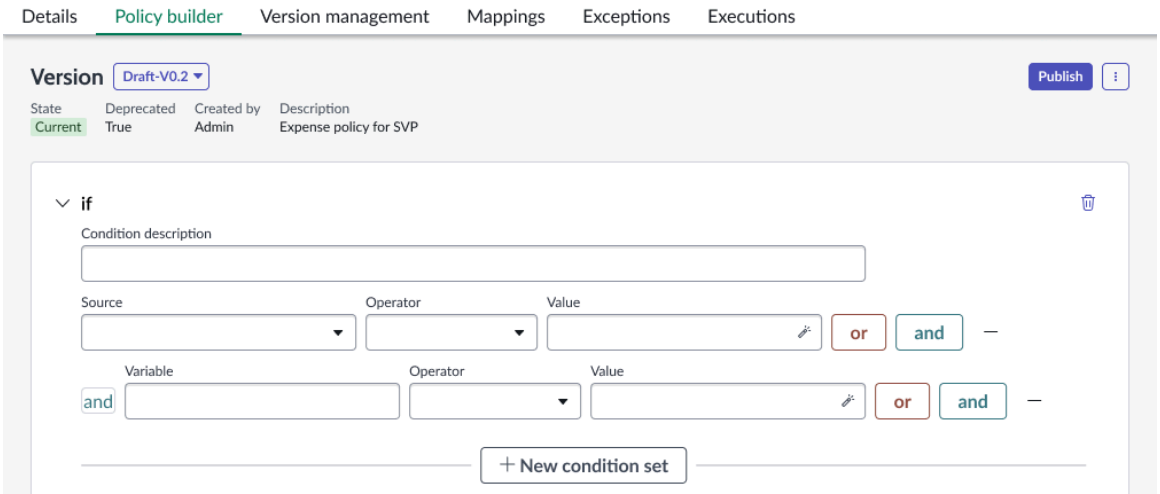

Normalmente, você publica uma política de rascunho, mas também pode republicar uma versão arquivada.

4. Clique em **Publicar**.
   A tela a seguir é exibida.

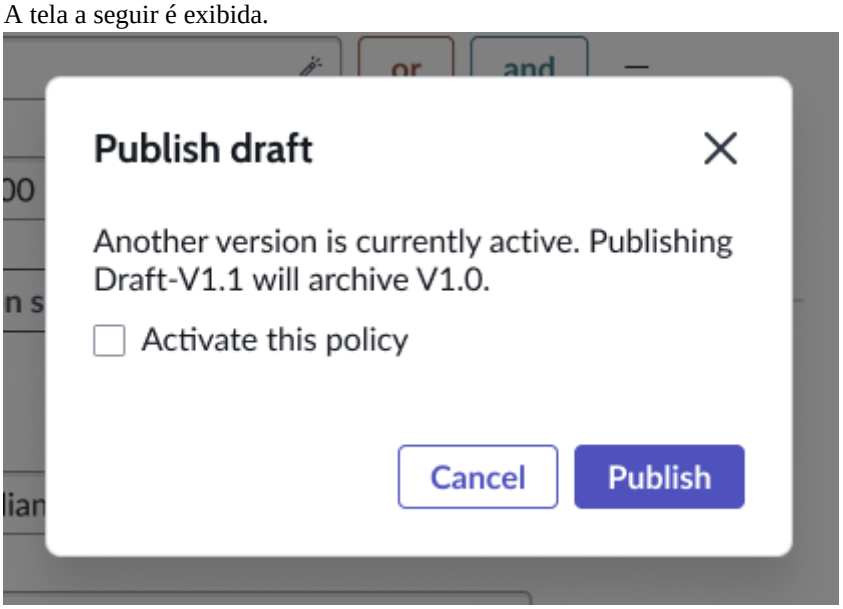

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

5. Marque a caixa de seleção **Ativar esta política** para ativar a política quando ela for publicada.
6. Na mensagem de confirmação exibida, clique em **Publicar**.

A versão da política se torna a versão Atual e é usada na próxima vez que a política for invocada.

Nota: Se a política tiver um mapeamento existente para IDs de documento, quando você publicar uma nova versão, ela verificará se todas as entradas obrigatórias para as entradas de mapeamento foram fornecidas. Se você alterou uma entrada de mapeamento, ela deverá ser atualizada. Se você alterou uma entrada do solicitante, deverá atualizar a chamada de API PaCE para garantir que a política seja executada. Se não houver nenhum mapeamento associado à política ou se a política estiver em um estado Inativo, as entradas de mapeamento não serão verificadas.

Editar a versão Rascunho de uma política PaCE

Você pode editar a versão Rascunho de uma política PaCE a qualquer momento. A versão de rascunho pode ser publicada para se tornar a versão atual. Você também pode criar várias versões rascunho de diferentes versões arquivadas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no **Nome da política** que inclui a versão que você deseja editar.
3. Na página Detalhes da política, clique na guia **Versões**.
4. Clique no **nome da Versão** que deseja editar.
5. Edite as informações e as entradas nas guias **Detalhes** e **Criador de políticas**.

Guia	Opções editáveis
Detalhes	Atualize o campo **Descrição**. **Nota:** O campo **Descrição** é o único campo editável na guia Detalhes. A numeração de versão e revisão é gerada automaticamente e não pode ser modificada.
Construtor de Políticas	Na seção Definir variáveis, selecione Parâmetros de configuração. Você pode: ○ Clique em **Nova** para adicionar uma nova variável de entrada. Consulte Criar uma nova variável para uma versão de política para obter detalhes sobre como adicionar variáveis de entrada. ○ Selecione uma variável existente e clique em **Excluir** para remover a variável da lista.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

6. Execute uma das seguintes ações:

Opção	Descrição
Salvar a versão	Clique em **Salvar**. A versão da política é salva e a página da versão é atualizada.
Publicar a versão	Clique em **Publicar política**. Na mensagem de confirmação exibida, clique em **Publicar**. A versão da política se torna a versão Atual e é usada na próxima vez que a política for invocada.
Testar suas atualizações	Clique na guia **Playground de teste**. A página Playground de teste é exibida, onde você pode atualizar o script de política e testar suas mudanças. Para obter mais informações, consulte Usar o Playground de teste para políticas PaCE.
Excluir a versão	Clique em **Excluir**. Somente versões que nunca foram usadas podem ser excluídas.
Revisar atividade de execução	Clique na guia **Execuções** para revisar a atividade de execução desta versão. Consulte Revisar atividade de política executada para obter detalhes.

Editar a versão de uma política atual ou arquivada PaCE

Para editar uma versão de política PaCE Atual (publicada) ou Arquivada, você deve criar uma cópia dessa versão, que pode ser atualizada conforme necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no **Nome da política** que inclui a versão que você deseja editar.
3. Na página Detalhes da política, clique na guia **Versões**.
4. Clique no **nome da Versão** que deseja editar.
   Como você não pode atualizar a versão de uma política que seja Atual (publicada) ou Arquivada, os campos exibidos são somente leitura.
5. Criar em **Criar nova versão**.
   Na página Versão, defina os detalhes da nova versão. Para obter mais informações, consulte a seção Criar nova versão de uma política. Além disso, você pode criar várias versões de Rascunho a partir de uma versão Arquivada ou Atual (publicada) e trabalhar nelas em paralelo.

Comparar versões da política PaCE

Você pode comparar duas versões de uma política PaCE, independentemente de seu estado. Todas as diferenças entre as duas versões selecionadas são realçadas para uma análise rápida.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no **Nome da política** que inclui as versões que deseja comparar.
3. Na página Detalhes da política, clique na guia **Versões**.
4. Selecione as duas versões relevantes para comparar e clique em **Comparar**.
   A guia **Comparar versões** exibe várias seções de contêiner que realçam as diferenças entre as duas versões.
   - O contêiner **Detalhes** destaca as diferenças entre os detalhes das duas versões. Por exemplo, diferenças entre o estado, o nome e a numeração da versão e o número de execuções de teste ou padrão.
   - O contêiner **Script** destaca todas as diferenças no script de política das duas versões.

     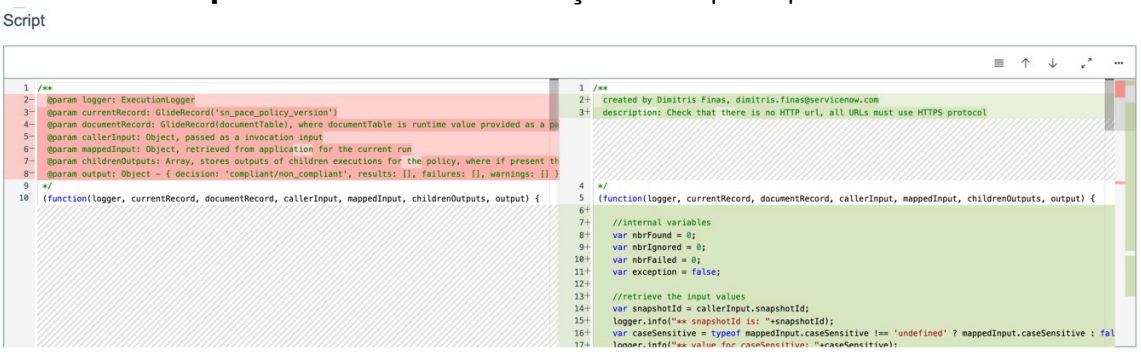

   - O contêiner **Entradas de mapeamento** também lista as diferenças entre as duas versões.
5. Para fazer mudanças com base em sua análise das duas versões comparadas, retorne à guia **Versões**, selecione a versão relevante e modifique e teste conforme necessário.

Excluir versão de uma política PaCE

Você pode excluir a versão de uma política a qualquer momento. No entanto, somente as versões que nunca foram publicadas podem ser excluídas. As versões publicadas são armazenadas para fins de auditoria.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.code_editor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

- As versões de política no estado Rascunho podem ser excluídas. Quando uma versão é excluída, todas as entradas de solicitante/mapeamento definidas e os metadados de política associados à versão também são excluídos.
- As versões de política que não podem ser excluídas incluem:
  - Versões de política no estado Atual ou Arquivado.
  - Versões de política que foram executadas em uma execução padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no **Nome da política** que inclui a versão que você deseja excluir.
3. Na página Detalhes da política, clique na guia **Versões**.
4. Selecione a versão relevante, clique em **Excluir** e em **OK** para confirmar.

Passando parâmetros para as políticas PaCE

Os parâmetros podem ser passados para uma política PaCE para validar atualizações para um objeto (tabelas e IDs de documento). Essas variáveis se aplicam à criação em low-code ou JavaScript. As versões de política incluem três tipos de entradas de parâmetro: Variáveis de API, Parâmetros de configuração e Referências de registro.

deentradas do solicitante

Anteriormente conhecidas como Entradas do solicitante, as Variáveis de API são passadas para a API PaCE no momento da invocação por um desenvolvedor. Uma variável de API permite passar um valor para a política sempre que a política é invocada. Especifique um valor para esta Variável de API ao chamar a API, caso contrário, a política não será executada e nenhuma decisão será tomada. No editor de código, o nome da variável é `apiVars`.

Para cada política PaCE, há apenas uma variável de API predefinida chamada **SnapshotId**. Essa variável de API é imutável e não pode ser modificada ou excluída. Não é possível definir variáveis de API adicionais para uma política.

deentradas mapeadas

Anteriormente conhecidos como Entradas mapeadas, os Parâmetros de configuração podem ser passados ao mapear políticas para um objeto (tabelas e IDs de documento). Ao definir um parâmetro de configuração, você está criando um parâmetro que permite passar valores para a política sempre que a política é mapeada. Se você definir entradas obrigatórias, deverá especificar valores para essas entradas ao mapear a política. Se as entradas definidas não forem obrigatórias, a política não será executada (o status será definido como inativo) e nenhuma decisão será tomada. No editor de código, o nome da variável é `configParams`.

Por exemplo, para uma apólice de despesas de viagem, você pode adicionar variáveis para definir os limites de diferentes tipos de despesas. Os limites são especificados ao mapear a política e definem os limites da despesa quando a política é invocada neste objeto. O limite de despesa de café da manhã para um grupo de funcionários pode ser de US$ 25 e, para um grupo diferente de funcionários, o limite pode ser de US$ 50. Cada vez que a política é invocada, as despesas são validadas pela política de acordo com os limites especificados no mapeamento.

Referências de registro

As referências de registro definem consultas para extrair dados de qualquer tabela ServiceNow® e usar os dados para configurar a lógica da política. Esse recurso permite que recuperar dados adicionais que podem ser necessários ao definir a política. Você pode

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

definir uma consulta para executar funções agregadas para uma referência de registro. No editor de código, o nome da variável é recordRefs.

Coletores de dados

A função de coletores de dados coleta dados do processo de entrada de ServiceNow ou de uma fonte de dados externa para fornecer uma saída. A saída pode ser usada na lógica da política para tomar uma decisão. Você pode definir e gerenciar coletores de dados criando, editando, atualizando e ativando-os para o seu criador de políticas.

Os coletores de dados podem ser acessados usando o objeto dataCollectors em JavaScript.

Nota: O preenchimento automático lista todas as saídas e coletores de dados possíveis que estão disponíveis para uso.

Ao editar uma política em low-code, uma saída dos coletores de dados configurados está disponível no menu suspenso.

Criar uma nova variável para uma versão de política

Crie uma variável de API, um parâmetro de configuração ou uma referência de registro para a versão da política na seção Definir variáveis do Criador de políticas.

Antes de Iniciar

Se quiser criar uma variável que se aplique a todas as suas políticas, faça o seguinte:

1. Vá para a seção Definição de variável na página principal.
2. Selecione a seção de variáveis que deseja criar.
3. Selecione **Adicionar**.

Quando salvar a variável, ela aparecerá na seção Definir variáveis no Criador de políticas da política.

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Na guia **Criador de políticas**, selecione a versão da política à qual você deseja adicionar uma nova variável e, em seguida, o ícone Fontes de dados .
2. Selecione a guia de variável a partir da qual você deseja criar uma variável e selecione **Adicionar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

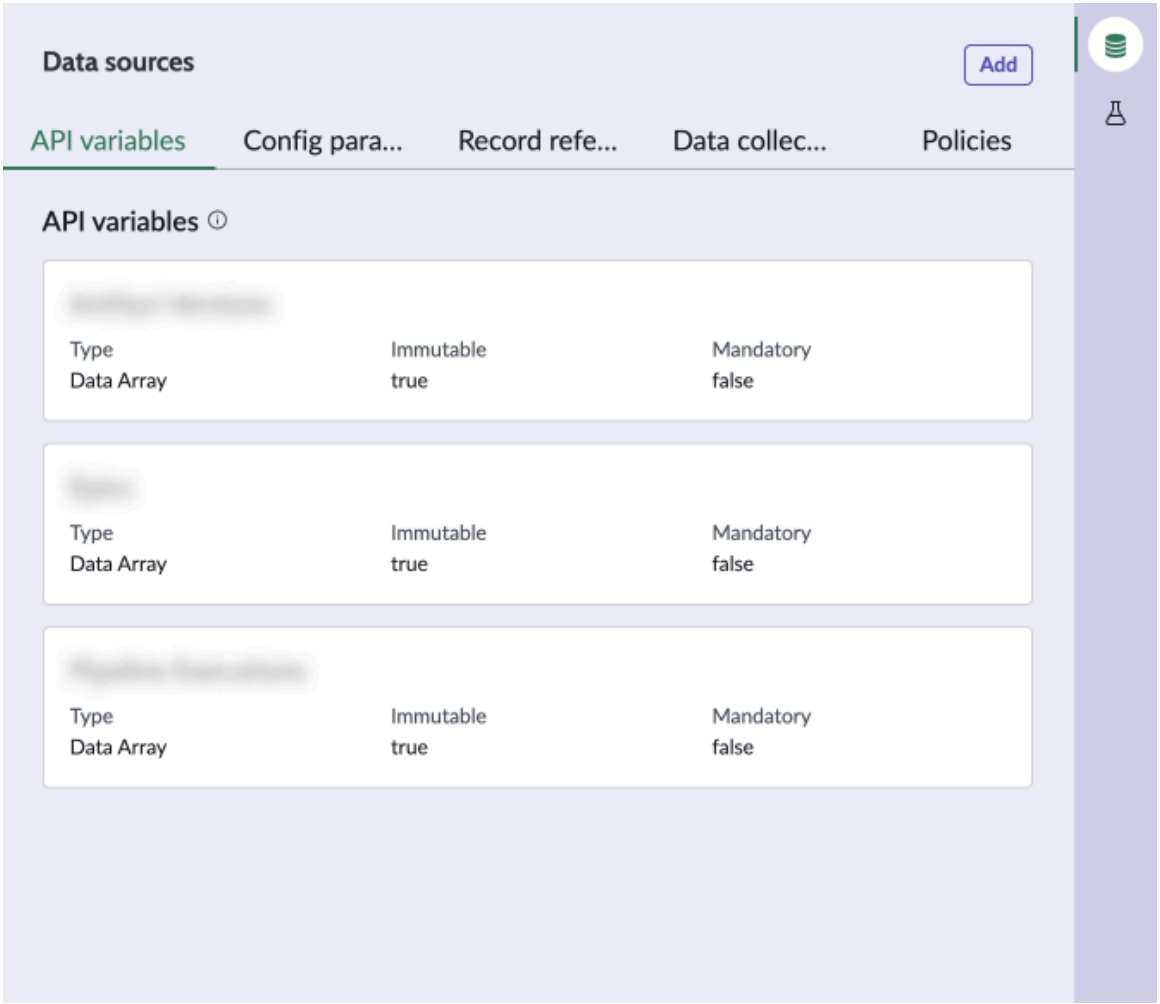

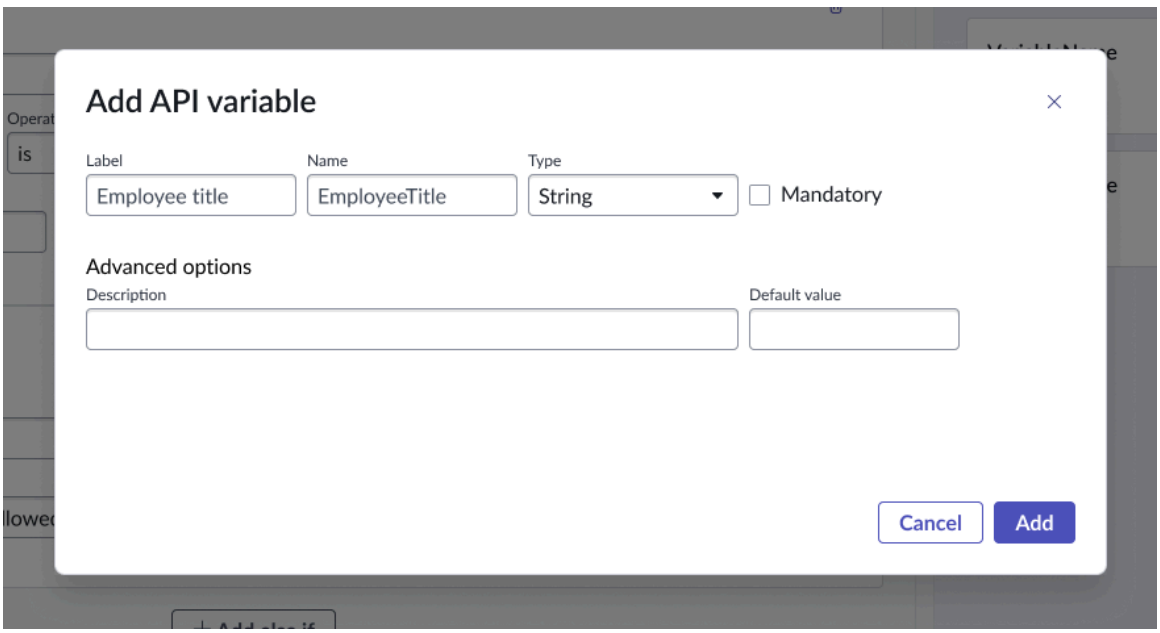

Uma janela pop-up aparece intitulada com a variável que você deseja criar.

3. No formulário, preencha os campos conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Criar um novo formulário de variável

Campo	Descrição
Rótulo	Nome do rótulo da variável.
Nome	Nome da variável.
Tipo	Lista suspensa dos tipos de entrada: ○ Data/Hora Básica ○ Hora Básica ○ Escolha ○ Matriz de Dados ○ Objeto de dados ○ Decimal ○ E-mail ○ Inteiro ○ Endereço IP ○ JSON ○ Outra Data ○ Referência ○ Cadeia de caracteres ○ ID do Sistema (GUID) ○ Verdadeiro/Falso Dependendo da entrada escolhida, as Opções avançadas fornecem campos diferentes para algumas entradas. Para mais informações, consulte o tópico Descrição do tipo de dados. **Nota:** A lista mostra somente os tipos de dados usados mais comuns.
Obrigatório	Opção para tornar essa variável obrigatória. Quando a variável é obrigatória, um valor deve ser fornecido ao mapear a política. Caso contrário, a política não poderá ser executada.
Descrição	Descrição da variável. **Nota:** Ao adicionar uma descrição para uma variável Parâmetro de configuração, ela é exibida no ícone de dica da ferramenta na guia Parâmetros de teste.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Campo	Descrição
Valor padrão	Valor padrão para esta variável. **Nota:** Ao criar uma referência de registro, selecione uma referência no campo Tabela. Esse campo permite selecionar um documento dependente da referência.
Função (opcional)	Funções para agregar sua condição. Estas são as opções: ○ Média: o valor médio da condição. ○ Contagem: contagem do número de valores não nulos. ○ Máximo: o maior valor ou máximo. ○ Mínimo: valor mínimo. ○ Desvio padrão: população de desvio padrão. ○ Soma: soma de todos os valores. **Nota:** Esse campo só será exibido no formulário de variável de referência de registro com os campos de condição do qualificador.
Critério de correspondência	Um critério de correspondência para sua referência de registro. Estas são as opções. ○ Selecionar primeira correspondência ○ Erro em vários Ao criar uma referência de registro, ela consultará várias respostas. Os critérios de correspondência permitem filtrar a correspondência selecionando a primeira correspondência ou retornar um erro se houver várias respostas. **Nota:** Esse campo só será exibido no formulário de variável de referência de registro com os campos de condição do qualificador. Para obter mais informações sobre os campos de condição, consulte Campos de condição da lógica da política.

4. Selecione **Salvar**.

Resultado

Você pode adicionar suas variáveis ao Criador de políticas conforme necessário. Além disso, você pode excluir uma variável selecionando-a e clicando no botão **Excluir**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Descrição do tipo de dados

Veja a seguir uma lista dos tipos de dados mais comuns para criar uma variável.

Tipos de dados

Tipo de dados	Descrição
Data/Hora Básica	Dia e hora, que podem ser selecionados com um widget de calendário.
Hora Básica	Hora específica.
Escolha	Script que retorna uma matriz de opções que serão exibidas para seleção em um menu suspenso. Se você marcar a caixa de seleção **Seleção múltipla**, várias opções poderão ser selecionadas no menu suspenso. Se estiver desmarcada, somente uma opção poderá ser selecionada.
Matriz de Dados	Estrutura da matriz de dados representada como uma cadeia de caracteres.
Objeto de dados	A entrada Objeto de dados permite selecionar o ícone de mais + para adicionar uma nova propriedade ao objeto de dados ou o ícone de menos − para excluí-lo. Além disso, você pode selecionar o ícone de estrela ☆ que pesquisará um nome se você não souber a estrutura da propriedade do formato JSON. Um caminho JSON e um campo de critérios de correspondência serão exibidos e permitirão pesquisar uma chave na estrutura JSON.
Decimal	Número com até duas casas decimais.
E-mail	E-mail representado como uma cadeia de caracteres.
Inteiro	Número sem casas decimais.
Endereço IP	Campo de caracteres variável que armazena endereços IPv4 e IPv6.
JSON	Notação de objetos JavaScript representada como uma cadeia de caracteres.
Outra data	Data, que pode ser selecionada com um widget de calendário.
Referência	Consulta que exibe registros de outra tabela. O tipo de dados inclui um campo de critérios de correspondência e condições de qualificador que você pode definir.
Cadeia de caracteres	Para 255 caracteres ou menos, o campo de cadeia de caracteres é um campo de texto de linha única.
ID do Sistema (GUID)	Campo que contém um identificador exclusivo para cada registro.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Tipos de dados

Tipo de dados	Descrição
Verdadeiro/Falso	Campo booleano que aparece como um inteiro de um dígito.

Criar um coletor de dados para uma versão de política

Crie um coletor de dados para uma versão de política na seção Definir variáveis do Criador de políticas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição de variável** > **Coletores de dados**.
2. Selecione

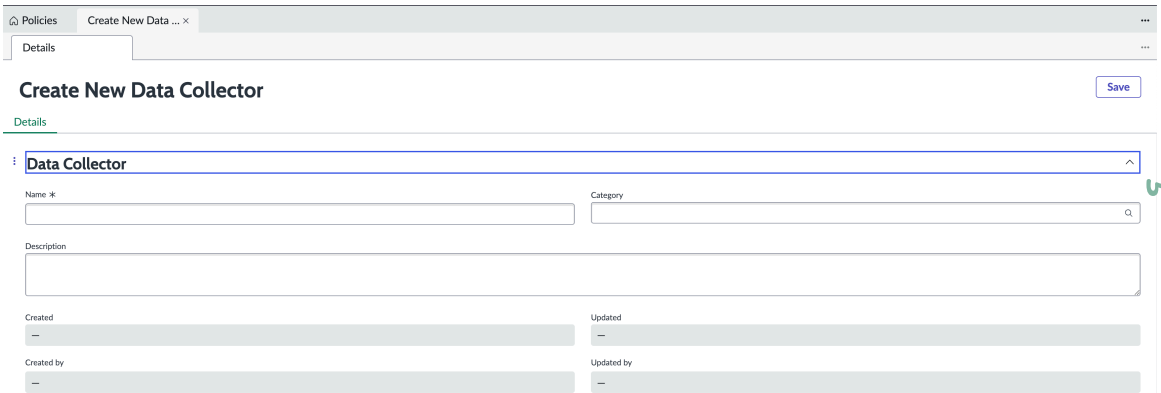

Novo.

3. No formulário, preencha os campos conforme necessário.

Criar novo coletor de dados

Campo	Descrição
Nome	Nome do coletor de dados.
Categoria	Categoria do coletor de dados. Consulte Como gerenciar categorias no PaCE para obter detalhes.
Descrição	Detalhes adicionais do coletor de dados.
Criação	A data e a hora em que o coletor de dados foi criado.
Criado(a) por	Nome do usuário que criou o coletor de dados.
Atualizado em	A data e a hora em que o coletor de dados foi atualizado.
Atualizado por	Nome do usuário que atualizou o coletor de dados.

4. Clique em **Salvar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

O que Fazer Depois

- Ativar e criar coletores de dados
- Testar um coletor de dados a versão de uma política
- Adicionar coletores de dados a uma versão de política

Estrutura de um coletor de dados

Esta seção descreve a estrutura de um coletor de dados PaCE.

Ao criar um coletor de dados, você pode adicionar entradas e saídas no código Javascript. Na guia Fontes de dados, selecione **Adicionar** para criar as entradas e saídas que deseja adicionar ao coletor de dados. As imagens a seguir mostram a janela pop-up que será exibida ao selecionar **Adicionar** na guia Entrada ou Saída.

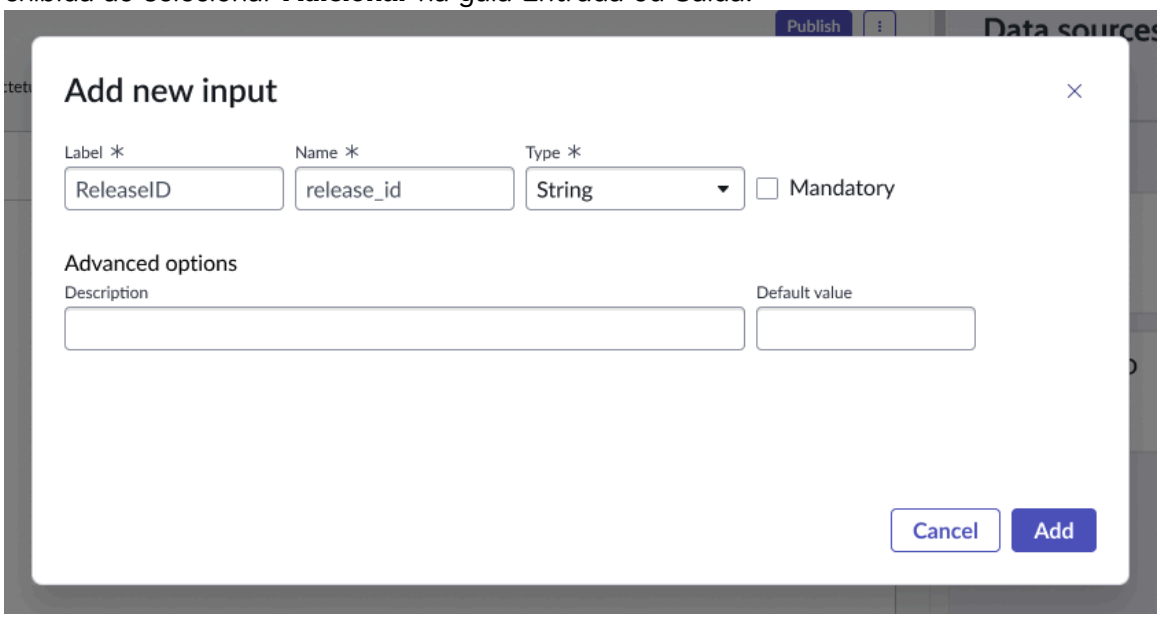

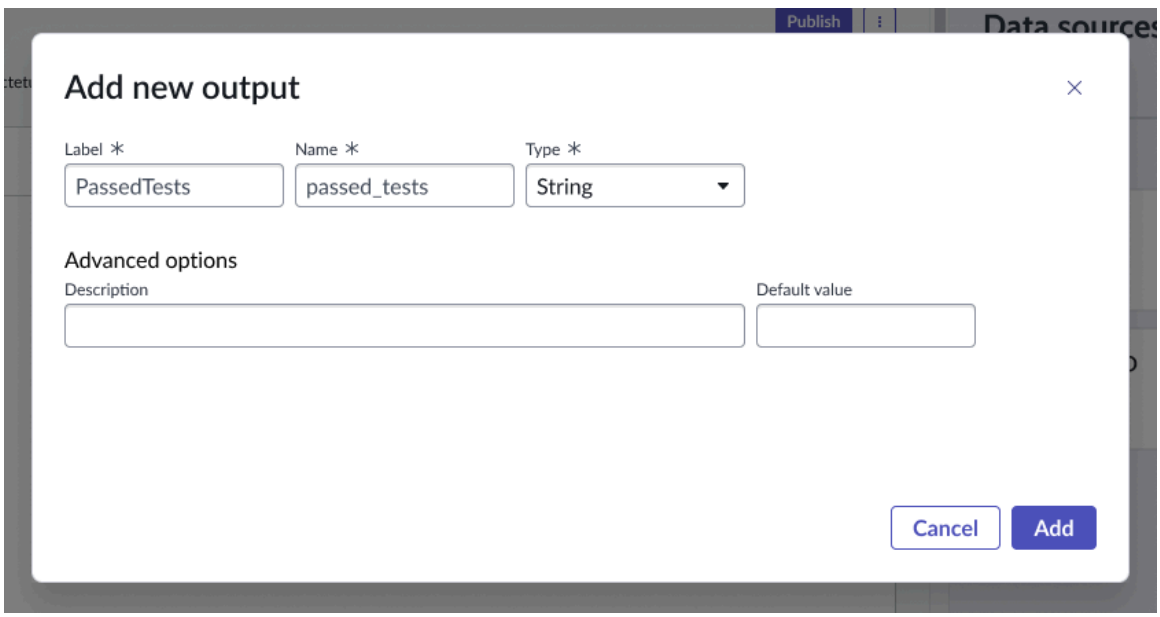

A imagem a seguir mostra um coletor de dados de amostra:

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

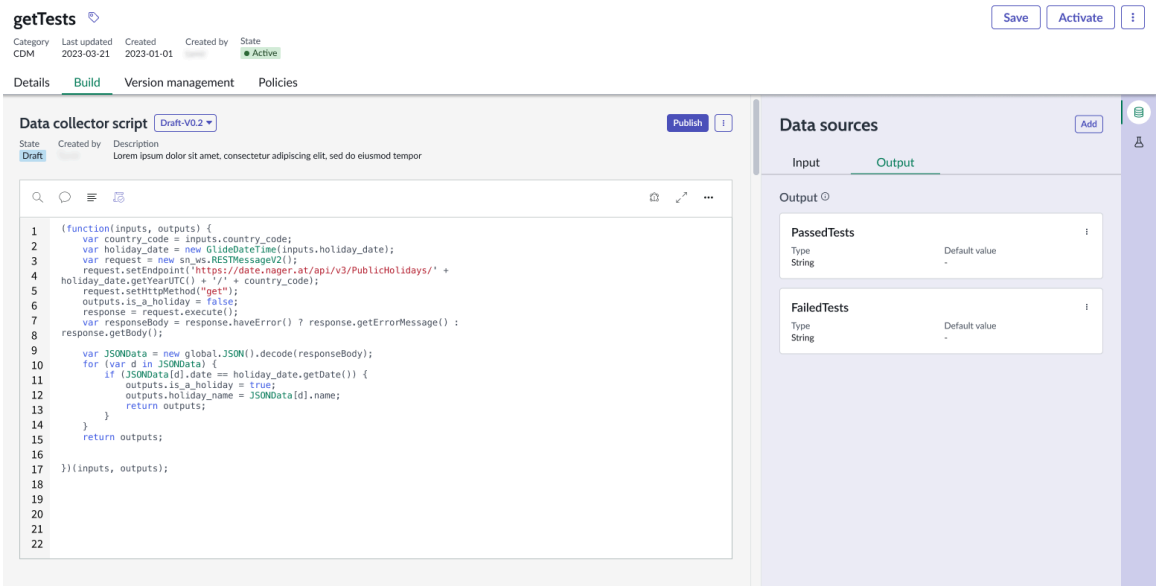

Para depurar o script do coletor de dados, selecione o ícone Script do depurador . Para obter mais informações, consulte API do Depurador de scripts .

A tabela a seguir lista os parâmetros da função do coletor de dados e como eles podem ser usados no script.

Nome da variável	Descrição
Entrada	As entradas são usadas como parâmetros que ajudam a coletar os dados corretos a serem usados na política.
Saída	O parâmetro é usado para aprovar a saída do coletor de dados. As saídas são usadas para especificar variáveis de saída que podem ser usadas na lógica da política.

Consulte o tópico Descrição do tipo de dados para ver uma lista dos tipos de dados compatíveis com as entradas e saídas.

Ativar e criar coletores de dados

Ative e crie coletores de dados para adicionar a uma política.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Selecione a guia **Versões** e o nome do rascunho do coletor de dados.
2. Selecione a guia **Criar**.
3. Na seção Fontes de dados, selecione a guia de variável que você quer definir.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

a. Clique em **Adicionar**.

b. No formulário Adicionar nova entrada, preencha os campos.

Adicionar nova entrada

Campo	Descrição
Rótulo	(Opcional) Rótulo da entrada ou saída.
Nome	Insira um nome da entrada ou saída.
Tipo	Selecione o tipo de entrada ou saída.
Obrigatório	Marque esta caixa de seleção se a entrada for obrigatória.
Descrição	Descrição da entrada ou saída.
Valor padrão	Especifique um valor padrão.

Nota: As entradas são usadas como parâmetros que ajudam a coletar os dados corretos a serem usados na política. As saídas são usadas para especificar variáveis de saída que podem ser usadas na lógica da política.

c. Clique em **Salvar**.

d. Repita as etapas para criar as entradas e saídas conforme necessário.

4. Insira suas entradas ou saídas e grave seu código no script do Coletor de dados, conforme necessário.
5. **Opcional:** Adicione um erro de exceção ao seu coletor de dados inserindo o seguinte script: `Lançar novo erro PaCEExecutionError`.
   Ao executar a política com a exceção do coletor de dados, a mensagem de erro aparecerá na guia Saída na seção Erros de execução.
6. Clique em **Salvar**.
7. Quando finalizar, selecione **Publicar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

8. Na janela Publicar rascunho, marque a caixa de seleção **Ativar este coletor de dados** e, em seguida, **Publicar**.

   Nota: Quando o coletor de dados tiver sido ativado, você não poderá fazer mudanças nas entradas ou saídas.

Testar um coletor de dados a versão de uma política

Teste um coletor de dados para a versão de uma política no Playground de teste.

Antes de Iniciar

Certifique-se de criar um coletor de dados na política. Para obter mais informações, consulte Criar um coletor de dados para uma versão de política.

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Definição de variável** > **Coletores de dados**.
2. Selecione o coletor de dados que deseja testar.
3. Selecione a guia **Versões** e o nome do coletor de dados.
4. Selecione a guia **Criar**.
5. Na barra lateral contextual, selecione o ícone do Playground de teste .

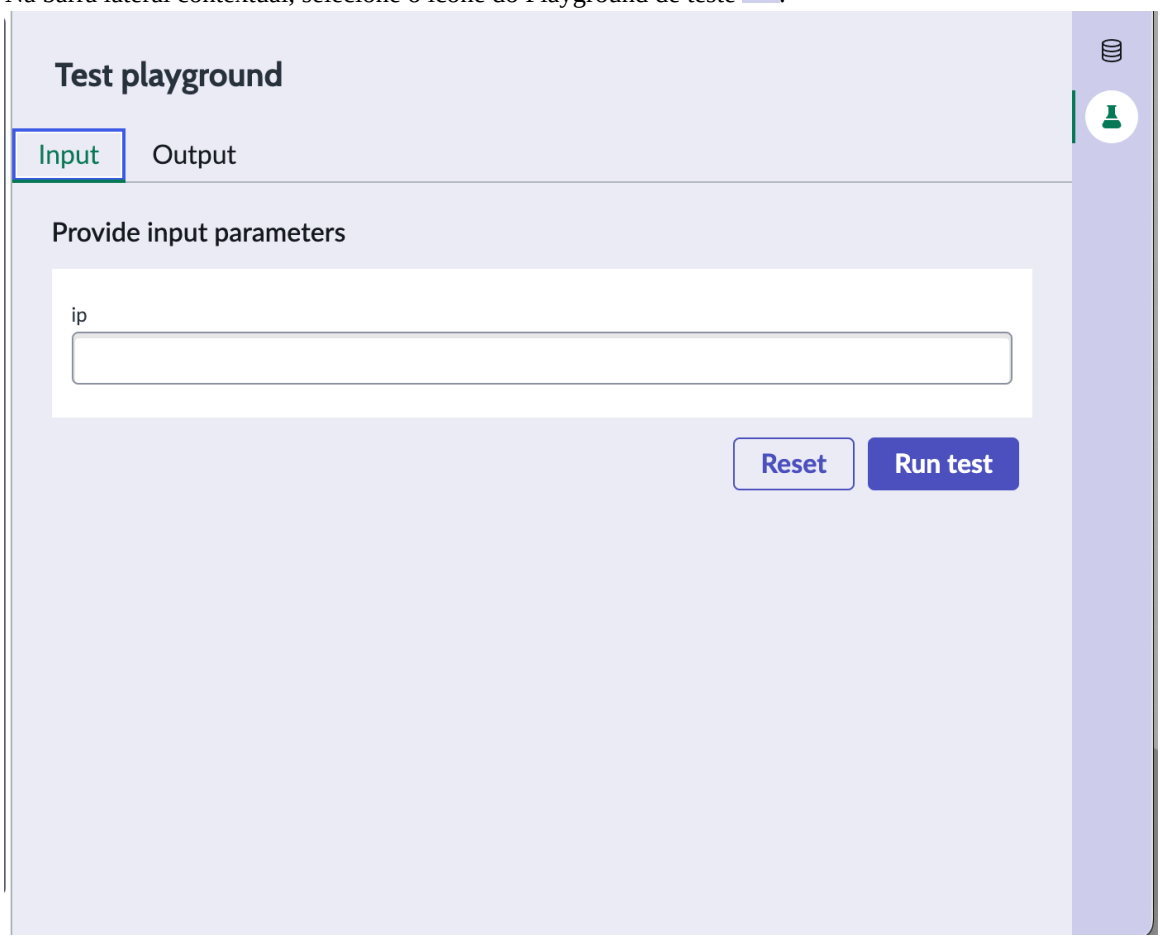

6. Adicione os parâmetros nas entradas que deseja testar no coletor de dados e selecione **Executar teste**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Os resultados serão exibidos na guia Saída.

7. Na janela Publicar rascunho, marque a caixa de seleção **Ativar este coletor de dados** e, em seguida, **Publicar**.

Adicionar coletores de dados a uma versão de política

Depois de testar os coletores de dados ativados, adicione-os a uma política no Criador de políticas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.code_editor

Procedimento

1. Na guia Criador de políticas, selecione a versão da política à qual deseja adicionar o novo coletor de dados e depois o ícone Fontes de dados .
2. Selecione o coletor de dados na lista de possíveis coletores de dados no sistema e clique em **Avançar**.

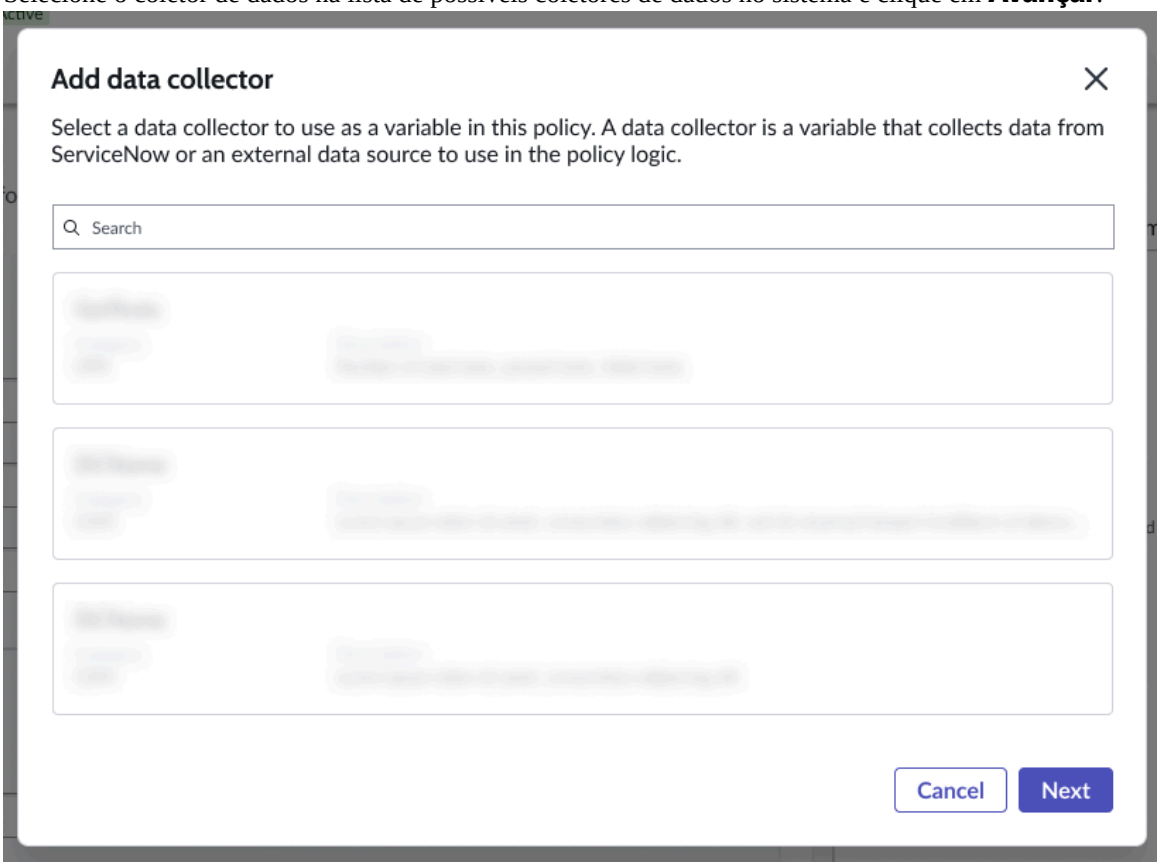

3. Na página Adicionar coletor de dados na guia Detalhes, dê ao coletor de dados um rótulo e um nome de variável.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Se estiver usando o mesmo coletor de dados várias vezes, ele deverá ter um nome de variável diferente.

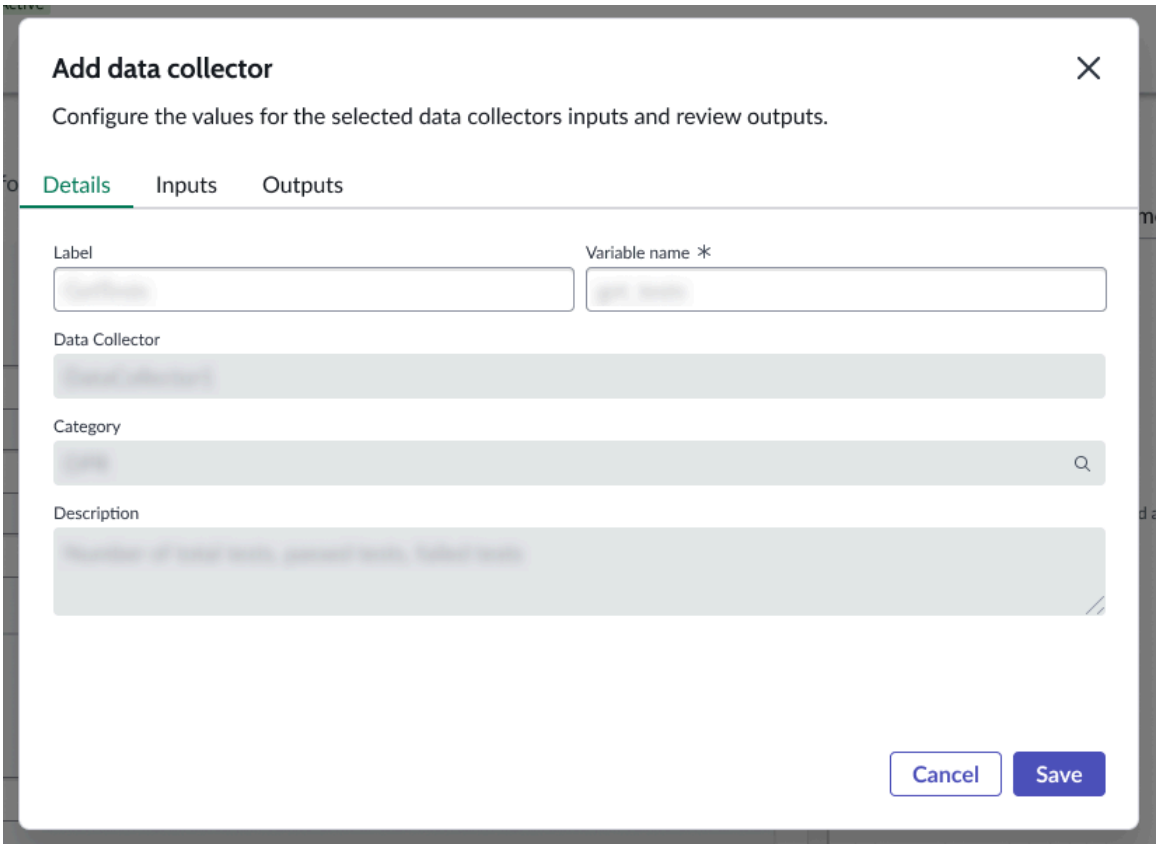

4. Forneça entradas para concluir a configuração do coletor de dados na guia Entrada.

Nota: A entrada pode ser especificada pelo usuário ou selecionada no ícone do seletor de dados.

5. Clique em **Salvar**.
   Depois que o coletor de dados for adicionado e configurado, você poderá acessar o coletor de dados no editor de script usando o seletor de dados em low-code. Além disso, você pode excluir um coletor de dados selecionando-o e clicando no botão **Excluir**

Adicione políticas aninhadas em uma política

Adicione políticas existentes às condições de uma política para definir a ordem de execução de uma política e as condições são executadas.

Antes de Iniciar

Nota: Você deve criar uma política antes de adicioná-la a outra política. Para obter mais informações, consulte Crie uma política PaCE.

Você pode adicionar uma política várias vezes com nomes e parâmetros diferentes. As políticas devem ser configuradas e mapeadas para um documento, e variáveis de API e parâmetros de configuração podem ser necessários e mapeados para serem configurados. Para obter mais informações sobre como adicionar variáveis, consulte Criar uma nova variável para uma versão de política.

Função necessária: sn_pace.code_editor

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.
2. Selecione a política na qual você deseja aninhar as políticas.
3. Em **Fontes de dados** , selecione **Políticas** guia.
4. Selecione **Adicionar**.
5. Na janela Adicionar política, pesquise e selecione a política que você deseja adicionar como fonte de dados e selecione **Próximo** .
6. Na guia Detalhes, insira **Rótulo** e. **Nome da variável** campo e outras entradas de configuração conforme necessário para a política.
7. Na guia Configurar entradas, na seção Documento, selecione o valor do tipo de documento que depende da integração da política.

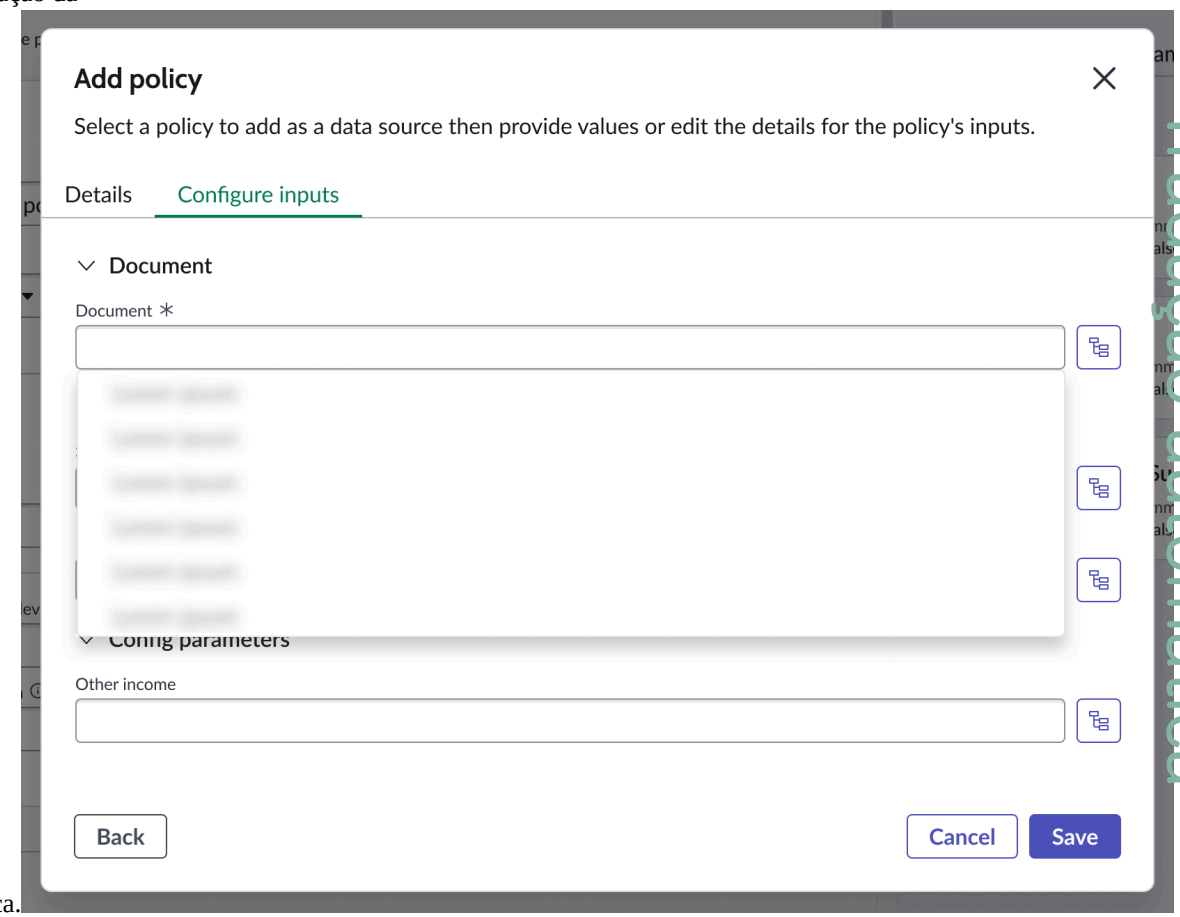

8. Escolha uma variável para passar nas seções Variável de API e Parâmetro de configuração que você criou no início desta tarefa.

Nota: Você pode especificar o valor nos campos conforme necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Selecione **Save** (Salvar).

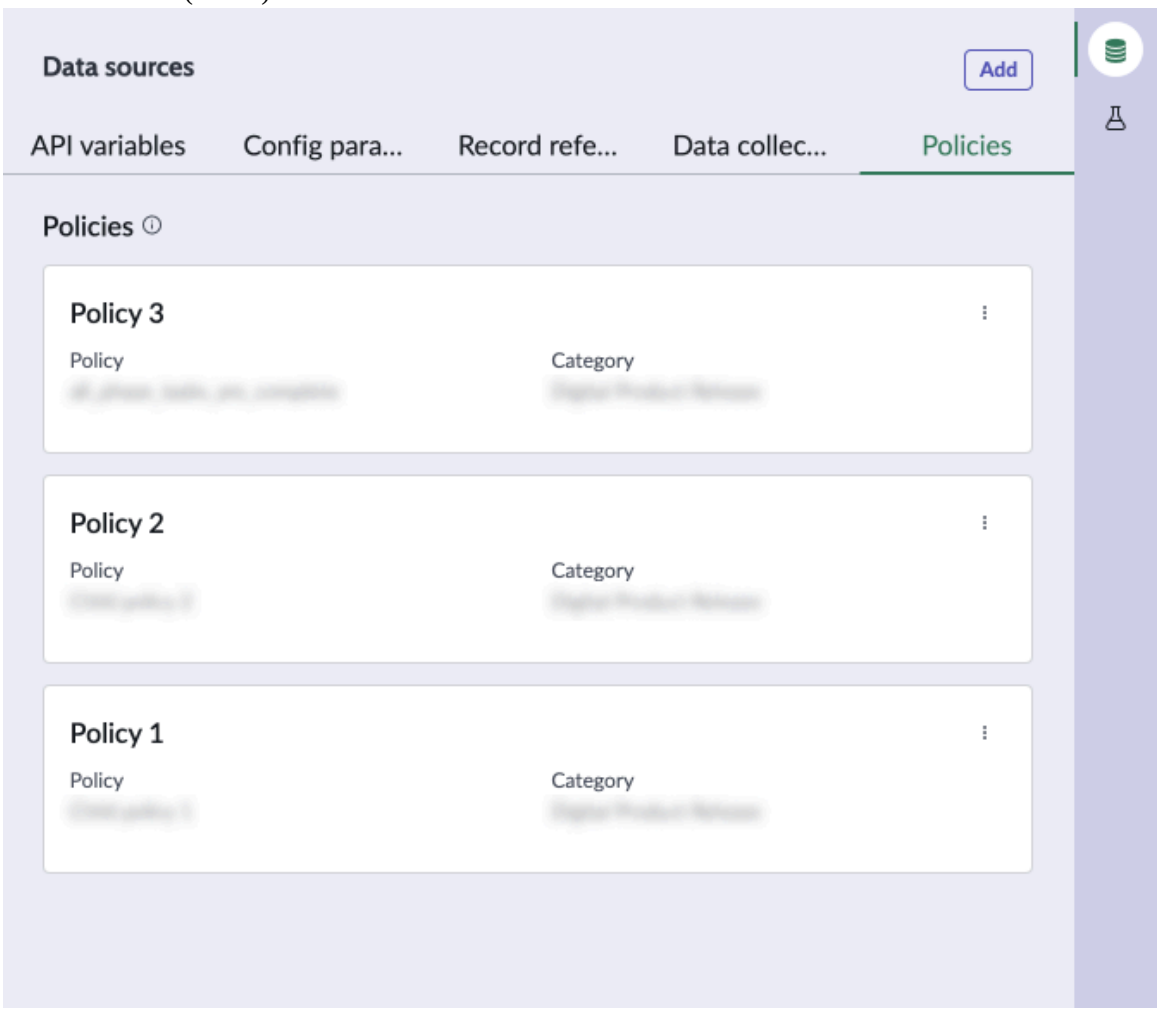

Resultado
Agora, as políticas aparecem na guia Políticas e podem ser adicionadas na seção Condição ou na seção Em seguida do Construtor de políticas. Para obter mais informações sobre como adicionar as políticas no construtor, consulte Campos de condição da lógica da política.

Usar o Playground de teste para políticas PaCE

O Playground de teste permite que testar atualizações de uma política PaCE a qualquer momento, sem a necessidade de testá-las ou avaliá-las em um ambiente de produção.

Você pode atualizar variáveis de API, parâmetros de configuração ede referências de registro e modificar o script de política. Depois de concluir as mudanças, avalie as atualizações no Playground de teste e revise a saída da execução para garantir que a política esteja em conformidade. Use o Playground de teste para ajustar sua administração de política. As atualizações de uma política podem ser feitas e testadas em tempo real em um ambiente de testes. Além disso, use o Playground de teste para:

- Definir parâmetros de execução.
- Definir e modificar entradas de mapeamento de.
- Editar o script da política e a lógica da política.
- Usar entradas de mapeamento avaliadas anteriormente a partir de uma execução de avaliação anterior.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Revisar a saída de execução e a decisão de conformidade (conforme ou não conforme).
- Revisar um log de execuções.

Testar atualizações para uma versão de política PaCE

Use o Playground de teste para testar atualizações para um script de política PaCE. Você pode avaliar as mudanças no script da política em tempo real, permitindo determinar se as mudanças aplicadas tornam a política conforme ou não conforme.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
O Playground de teste permite aplicar mudanças ao script de política e ver o impacto dessas mudanças em tempo real. Depois que as mudanças forem avaliadas, salve o script para garantir que as mudanças sejam implementadas na próxima vez em que a política for invocada.

Procedimento

1. Na guia **Criador de políticas**, selecione o ícone do Playground de teste no menu à direita.
2. Na guia Parâmetros de teste, preencha os formulários conforme necessário.

Campos Opções de teste

Campo	Descrição
Documento	O documento com o qual você deseja testar a versão da política. **Nota:** Esse campo mudará dependendo de qual aplicação PaCE está sendo usada.
Nível de log	Nível do log.
Tempo limite	Tempo limite para determinar o limite de execução do teste.
Log de execução	Marcador de execução para a versão da política.
Detalhado	Opção para fazer com que o teste seja exibido em um formato detalhado.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

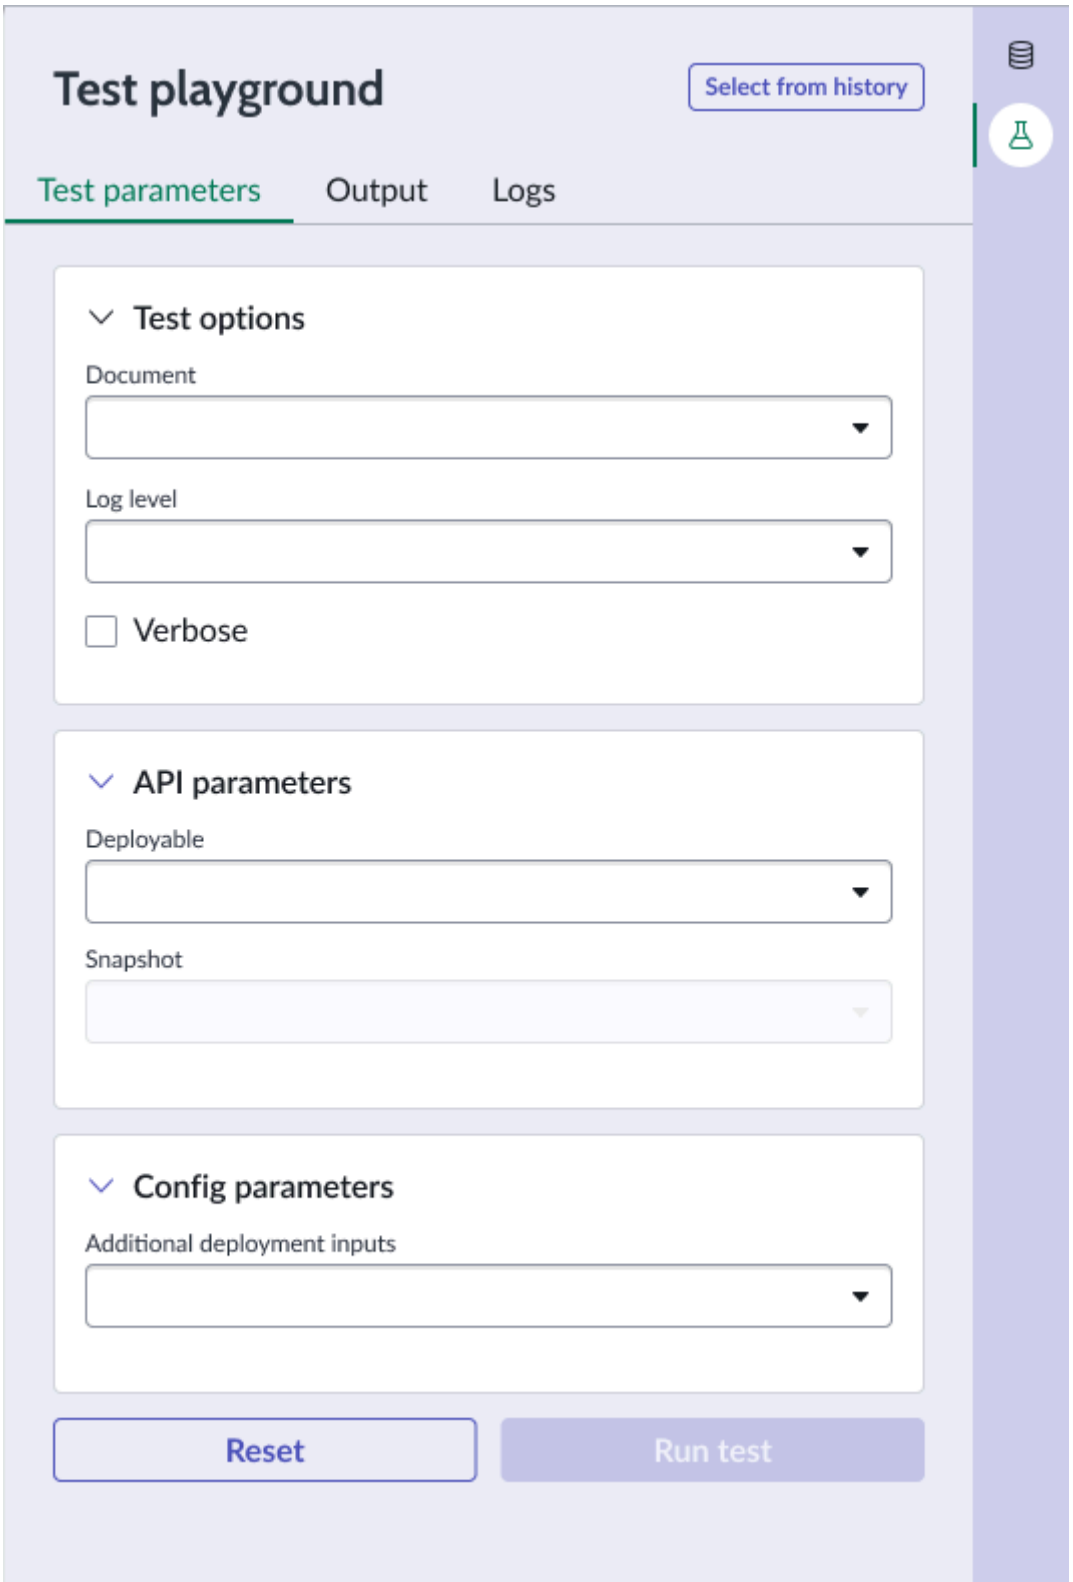

3. Nas guias **Parâmetros de API** e **Parâmetros de configuração**, selecione as variáveis que deseja testar com a versão da política.
4. Quando terminar de modificar o script da política, clique em **Executar teste**.
   Uma decisão é tomada em relação à conformidade ou não conformidade da política, com base nas mudanças feitas no script. Na seção Parâmetros de teste, **Conforme** ou **Não conforme** é exibido, junto com a saída adicional sobre quaisquer avisos ou falhas e quanto tempo demorou a avaliação.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota: Uma decisão com “Conformidade com exceção” não funcionará com uma decisão personalizada.

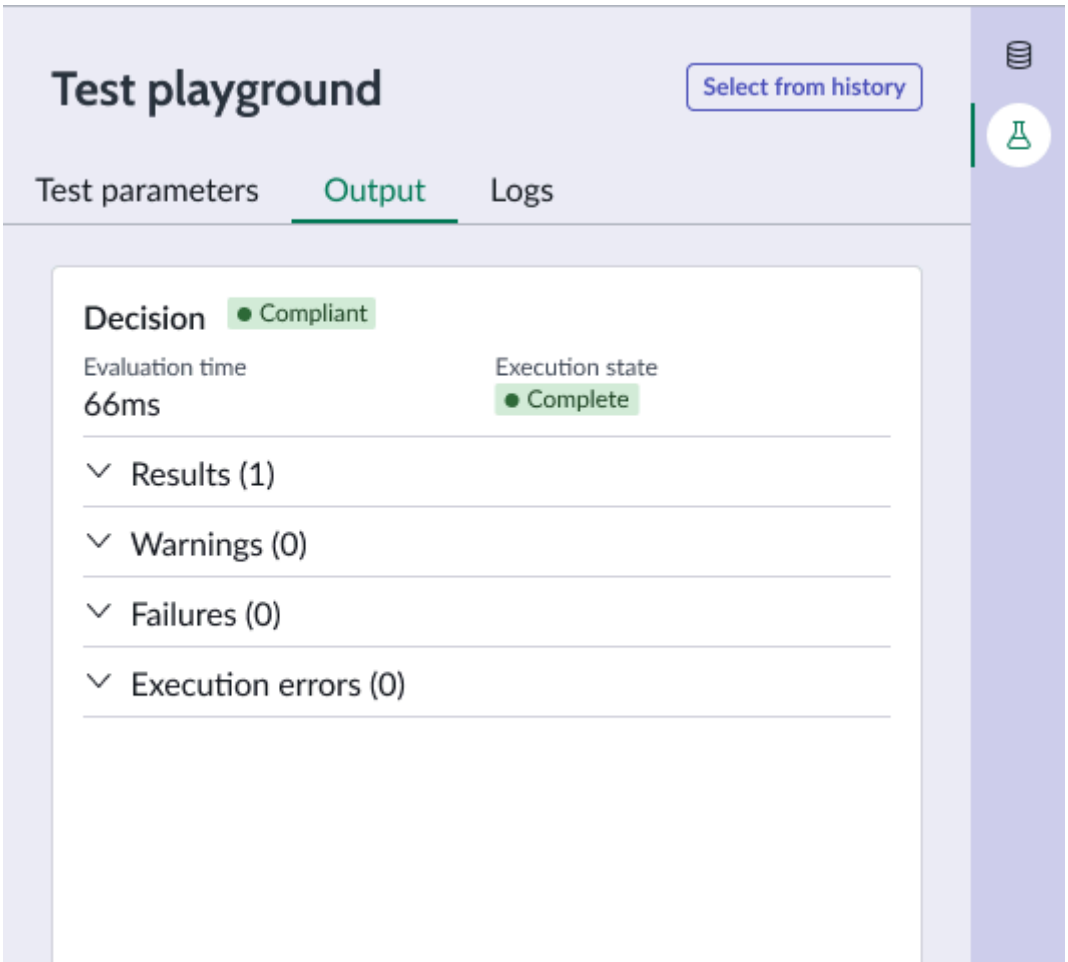

Revisar a saída e a decisão da execução

Depois de avaliar todas as mudanças feitas no script da política do PaCE, você pode revisar a saída de execução e a decisão de conformidade atingida. Você pode revisar essa saída imediatamente após avaliar quaisquer mudanças de script da política.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.execution_reader

Procedimento

1. Na guia **Criador de política**, clique na versão de política que deseja avaliar.
2. Selecione o ícone do Playground de teste .
3. Depois de modificar o script da política de acordo com seus requisitos, clique em **Executar teste**
   A guia **Saída** é exibida automaticamente e mostra a saída e a decisão alcançada.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

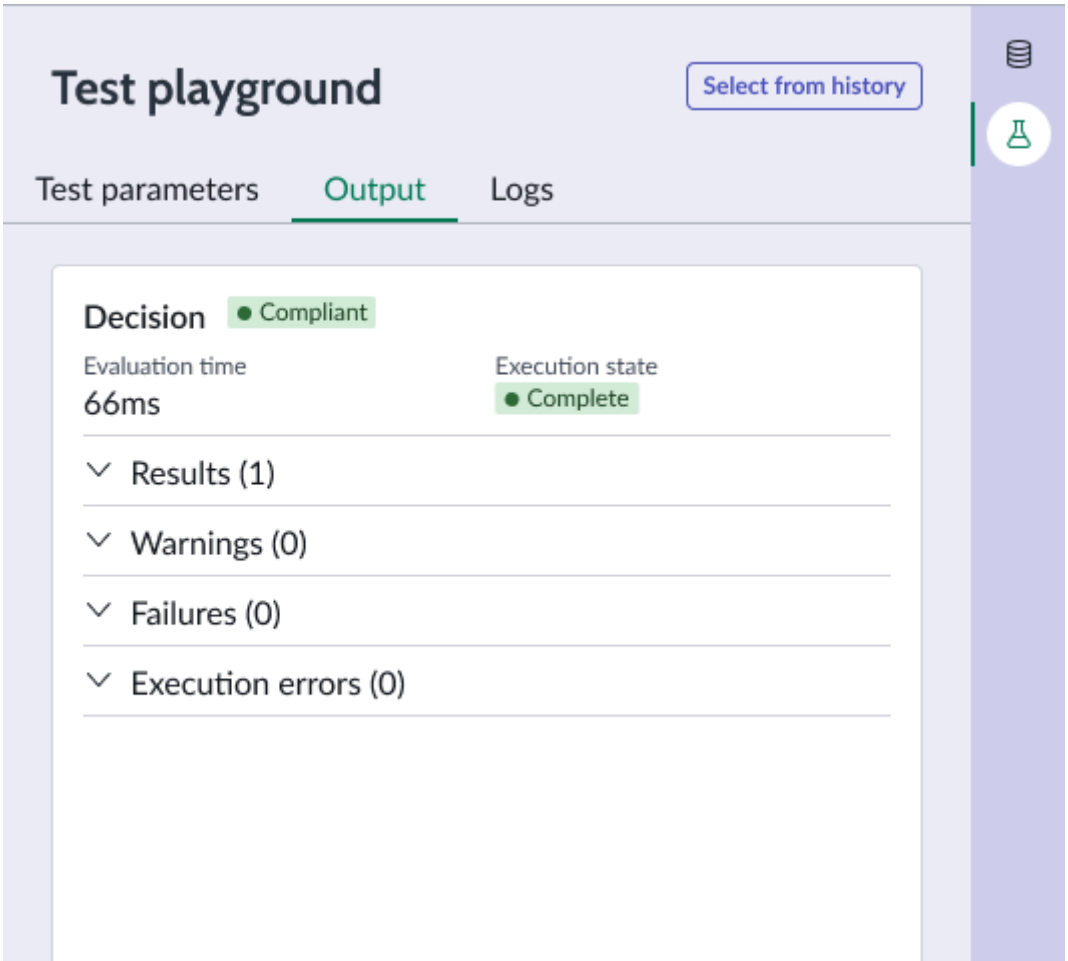

4. Revise a saída da execução na guia **Saída**:

Seção da guia Saída	Descrição
Decisão de conformidade	A decisão pode ser: ○ **Conforme**: as mudanças que você aplicou ao script da política estão em conformidade com a lógica da política. Ao clicar em **Salvar script**, as mudanças são salvas e implementadas na próxima vez que a política for invocada. ○ **Não conforme**: as mudanças que você aplicou ao script da política não estão em conformidade com a lógica da política. ○ **Conformidade com exceção**: nesse caso, se uma exceção à política tiver sido aprovada, todas as políticas que não estiverem em conformidade serão definidas para o estado de conformidade com exceção. ○ **Nome de uma decisão personalizada**: nesse caso, a decisão é predefinida pelo administrador para decisões que não são conformes ou não conformes. **Nota:** Pode haver várias decisões personalizadas, dependendo do tipo de aplicação que você está integrando com o PaCE.
Avisos/falhas	Lista o número de avisos ou falhas gerados durante a execução.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Seção da guia Saída	Descrição
Tempo de avaliação	Mostra quanto tempo a avaliação levou, em milissegundos.
Saída de execução	Mostra a saída da execução no formato JSON. Você pode integrar essa saída a outros aplicativos e serviços e apresentá-la no formato necessário.
Personalizado	Mostra a saída personalizada da decisão personalizada. **Nota:** Essa guia só será exibida se você estiver testando uma decisão personalizada.

Se necessário, modifique o script da política para resolver quaisquer problemas que tenham surgido durante a avaliação. Você também pode revisar os logs de execução da política para análise posterior.

Revisar log de execução

Depois de avaliar todas as mudanças feitas no script de política PaCE, você pode revisar o log de execução gerado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.execution_reader

Procedimento

1. Na guia **Criador de política**, clique na versão de política que deseja revisar/avaliar.
2. Selecione o ícone do Playground de teste .
3. Clique na guia **Logs** para exibir os logs de execução gerados.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

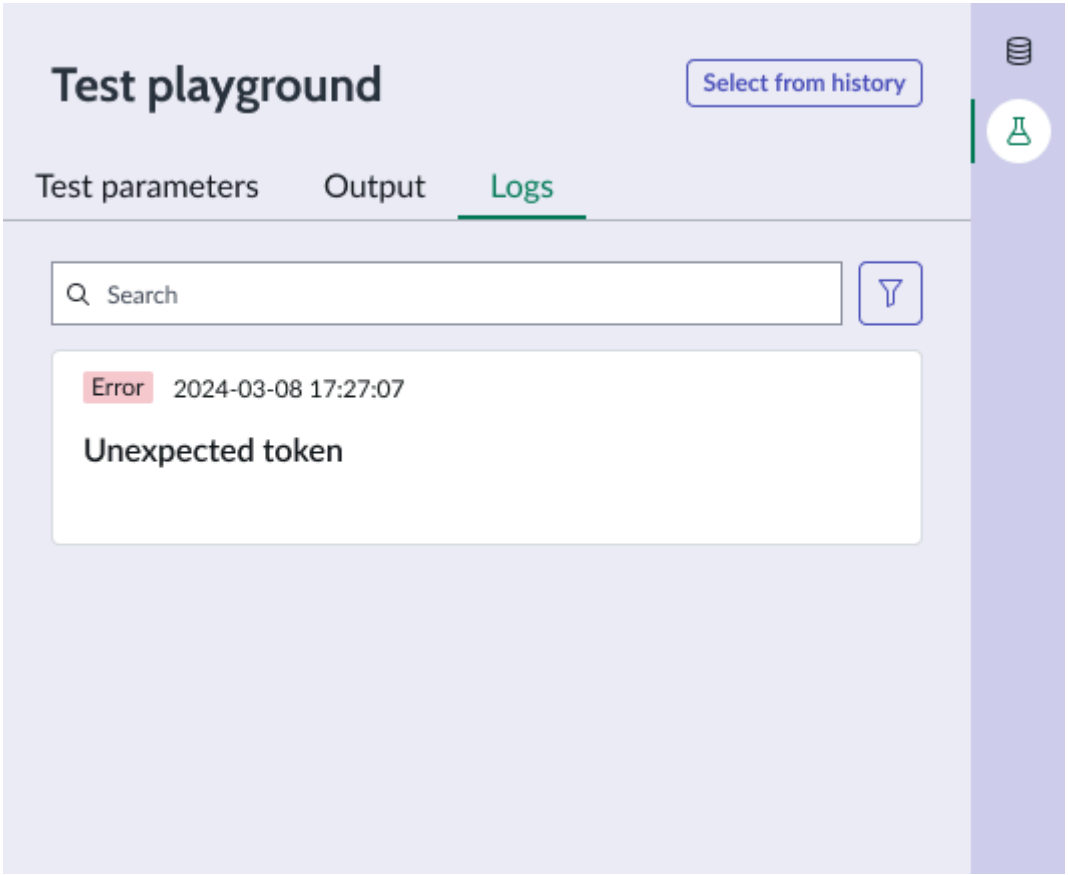

Os logs exibidos incluem todos os dados de execução gerados durante a avaliação. Para filtrar os registros, selecione o ícone de filtro .

Executar políticas

Execute uma política para determinar se ela está em conformidade ou não. As execuções podem ser feitas como parte do processo de avaliação de política ou em tempo real quando mapeadas para um objeto (tabela ou ID de documento).

Antes de publicar uma versão de política, você pode executar uma avaliação de teste da versão para determinar se ela está em conformidade, se não está em conformidade, conformidade com exceção ou outra . Avaliar uma política permite que você teste repetidamente e aplique as mudanças necessárias à versão da política antes de movê-la para um ambiente de produção. Para obter mais informações sobre como testar sua versão de política, consulte Usar o Playground de teste para políticas PaCE.

Quando a versão estiver pronta para ser movida para o ambiente de produção, certifique-se de que todos os mapeamentos de política estejam em vigor e verificados. Quando a política é invocada pelo objeto relevante, sua saída de execução é armazenada para revisão. Para obter mais informações, consulte Revisar atividade de política executada.

Revisar atividade de política executada

Você pode revisar a atividade de execução de qualquer política a qualquer momento. A atividade de execução registrada inclui o tempo necessário para executar, decisões de conformidade, tipos de execução e o resultado da execução.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.execution_reader

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Procedimento

1. Navegar até **Tudo** > **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique em **Execuções** para exibir a atividade de execução da política selecionada.

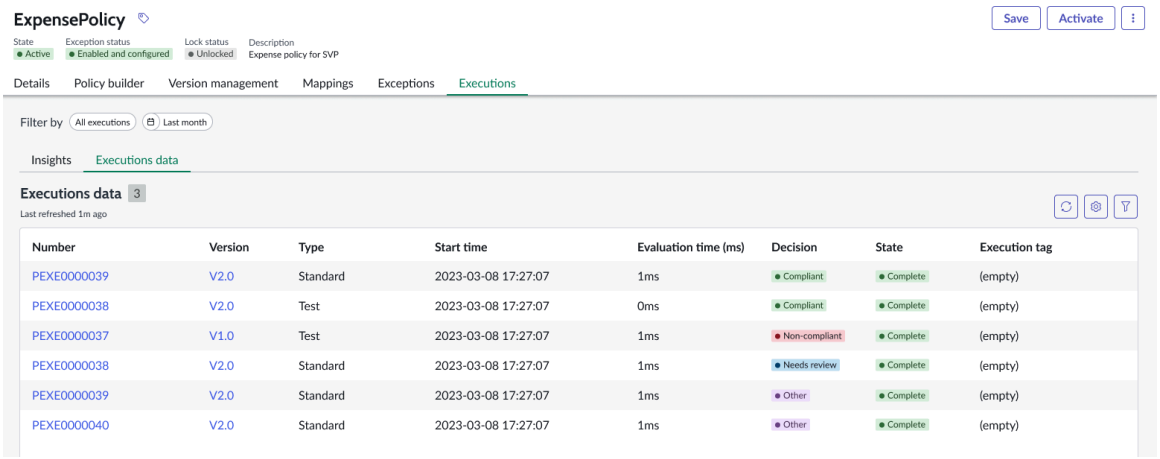

3. Revise as informações de execução nas colunas a seguir.

Coluna	Descrição
Número	O número de execução gerado automaticamente. Clique no link para revisar as seguintes informações de execução: ○ Entradas do solicitante e do mapeamento usadas na execução. ○ A saída JSON gerada na execução. ○ O log de execução. ○ O script da política usado na execução.
Versão	A versão da política usada na execução. Clique no link para revisar os detalhes da versão.
Tipo	O tipo de execução realizada: ○ Teste ○ Padrão
Hora de início	A hora e a data em que a execução foi iniciada.
Tempo de processamento (ms)	O tempo de processamento da execução em milissegundos.
Decisão	A decisão alcançada na execução: ○ Conforme ○ Não conforme

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Coluna	Descrição
	○ Conformidade com exceção ○ Outro
Estado	O estado da execução.
Aplicação de CDM	O nome da aplicação relevante. Clique no link para revisar e atualizar os detalhes da aplicação.
Nome	O nome do objeto. Clique no link para revisar e atualizar os detalhes do objeto.

Gerenciar categorias da política PaCE e marcadores

Use categorias e marcadores para gerenciar e agrupar suas políticas PaCE com mais eficiência. Como administrador da política, você pode criar e editar qualquer número de categorias e marcadores.

Você deve ter a função sn_pace.admin para gerenciar categorias e marcadores.

Categorias de política e como usá-las

As categorias de política permitem categorizar suas políticas em grupos ou seções relevantes.

Você pode criar qualquer número de categorias, mas somente uma categoria pode ser atribuída de cada vez a uma política. As categorias podem incluir termos específicos do produto ou do setor, como PCI, HIPAA ou FedRAMP. Se uma atualização específica de PCI ou HIPAA precisar ser aplicada a uma política, selecione a categoria relevante para localizar e atualizar as políticas nessa categoria.

Ao criar ou atualizar a política com uma categoria, a categoria deve ser predefinida.

Marcadores de política e como usá-los

Os marcadores de política permitem definir uma política com marcadores de referência relevantes. Esses marcadores podem ser definidos de acordo com seus requisitos, fornecendo um elemento de flexibilidade à gestão de políticas. Por exemplo, se um grupo de usuários tiver acesso a algumas políticas, você poderá criar um marcador significativo ou um conjunto de marcadores somente para essas políticas.

Você pode adicionar qualquer número de marcadores a uma política e também configurar quem pode exibir os marcadores. Você também pode adicionar marcadores em tempo real ao exibir ou editar políticas.

Os marcadores podem ser especialmente úteis em esforços de colaboração, facilitando o gerenciamento de todo o ciclo de vida da política.

Como gerenciar categorias no PaCE

Use a opção Categorias para agrupar suas políticas PaCE com mais eficiência. Como administrador da política, você pode criar e editar qualquer número de categorias.

As categorias são especialmente úteis para agrupar suas políticas em seções relevantes. Você pode criar e editar categorias conforme necessário, mas somente uma categoria pode ser atribuída de cada vez a uma política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Além disso, ao criar uma política, a categoria deve ser predefinida para garantir que possa ser atribuída à política.

Criar uma categoria

Crie categorias de política PaCE para atribuir a uma política ao criar ou atualizar uma política. As categorias permitem categorizar e gerenciar políticas com mais eficiência.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.policy_editor

Procedimento

1. Navegar até **Categorias** > **Todas as Categorias**.

2. Clique em **Nova**.
3. No formulário Criar nova categoria, defina um nome e uma descrição para a categoria.
4. Clique em **Salvar**.
   A nova categoria é adicionada ao formulário Todas as categorias.

Editar categorias

Atualize as categorias para uma política PaCE conforme necessário. Você também pode atualizar categorias para políticas ativas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.policy_editor

Procedimento

1. Navegar até **Categorias** > **Todas as Categorias**.

2. Clique no nome da categoria que deseja editar.
3. No formulário Detalhes da categoria selecionada, edite os campos **Nome** e **Descrição** da categoria, conforme necessário.
   Ao atualizar o nome de uma categoria, a atualização é aplicada a todas as políticas atribuídas a essa categoria, independentemente do estado.
4. Clique em **Salvar**.
   A categoria editada é atualizada no formulário Todas as categorias.

> **Nota:** Você também pode excluir uma categoria, desde que ela não seja atribuída a uma política ativa. Para excluir uma categoria, no formulário Detalhes da categoria selecionada, clique em **Excluir**.

Visualizar políticas PaCE associadas a uma categoria

Você pode visualizar as PaCE políticas que foram atribuídas a uma categoria específica. Todas as categorias criadas, junto com suas políticas associadas, podem ser visualizadas na tabela Todas as categorias.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.execution_reader

Procedimento

1. Navegar até **Categorias** > **Todas as Categorias**.
2. Na tabela Todas as categorias, clique no nome da categoria relevante.
3. No formulário Detalhes exibido, clique na guia **Políticas**.
   As políticas associadas à categoria selecionada são exibidas.

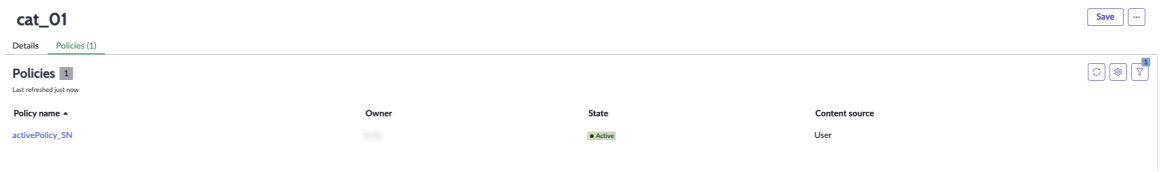

4. Clique no nome de uma política para exibir a política e suas configurações.

Gestão de marcadores no PaCE

Use marcadores para gerenciar suas políticas PaCE com mais eficiência. Como administrador da política, você pode criar e editar qualquer número de marcadores.

Os marcadores de política permitem adicionar qualquer número de marcadores de referência a uma política. Os marcadores podem ser especialmente úteis em esforços de colaboração e podem ser facilmente exibidos e editados. Eles também podem ser usados para agrupar políticas com base em qualquer número de marcadores.

Adicionar marcadores a políticas do PaCE

Adicione ou crie marcadores de política em tempo real para qualquer política do PaCE, incluindo as políticas ativas no momento. Os marcadores permitem gerenciar políticas com mais eficiência.

Antes de Iniciar
Função necessária: sn_pace.admin

Procedimento

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no nome da política à qual deseja adicionar um marcador.
3. Na página Detalhes da política, clique no ícone do marcador.

   Nota: Ao contrário das categorias, você não precisa predefinir um marcador antes de adicioná-lo a uma política.

4. No campo **Adicionar marcador**, insira o marcador necessário.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

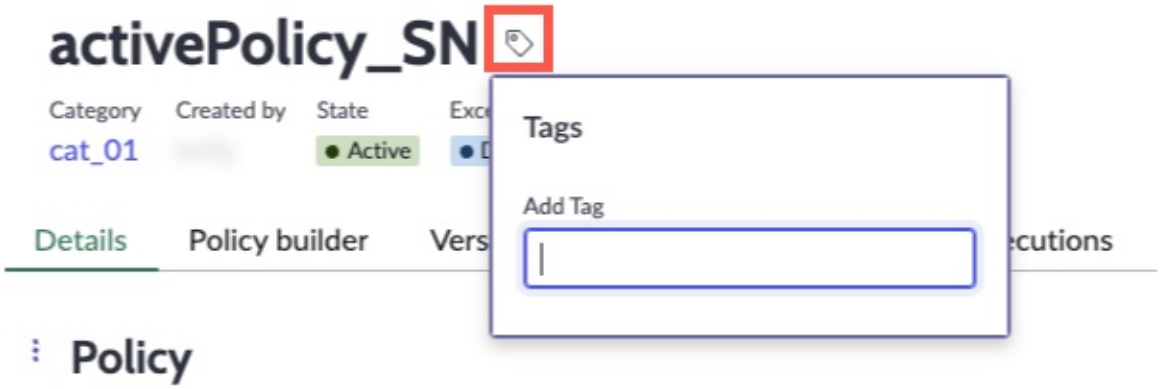

5. Pressione **Enter** para adicionar o marcador.
   O marcador é adicionado à caixa de diálogo **Marcadores**.

   Nota: Por padrão, os marcadores adicionados podem ser visualizados somente por você. Edite o marcador para modificar quem pode vê-lo.

6. Repita conforme necessário para outros marcadores.

   Nota:
   - Os marcadores não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas; não é possível criar marcadores usando letras maiúsculas diferentes.
   - Os marcadores são atribuídos automaticamente à política quando adicionados na caixa de diálogo **Marcadores**. Não é preciso salvar a política para salvar os marcadores atribuídos.

Editar marcadores da política PaCE

Edite e remova marcadores de uma política PaCE conforme necessário. Ao editar um marcador, você também pode definir quem pode exibi-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.admin

Procedimento

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique no nome da política da qual deseja editar ou remover marcadores.
3. Na página Detalhes da política, clique no ícone do marcador.
4. Para editar um marcador:
   a. Clique no marcador.
   b. Na caixa de diálogo Editar marcador, edite o nome do marcador.
   c. Na lista Visível por, selecione **Eu**, **Grupos e usuários**ou **Todos**. Por padrão, **Eu** é selecionado ao criar um marcador pela primeira vez.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

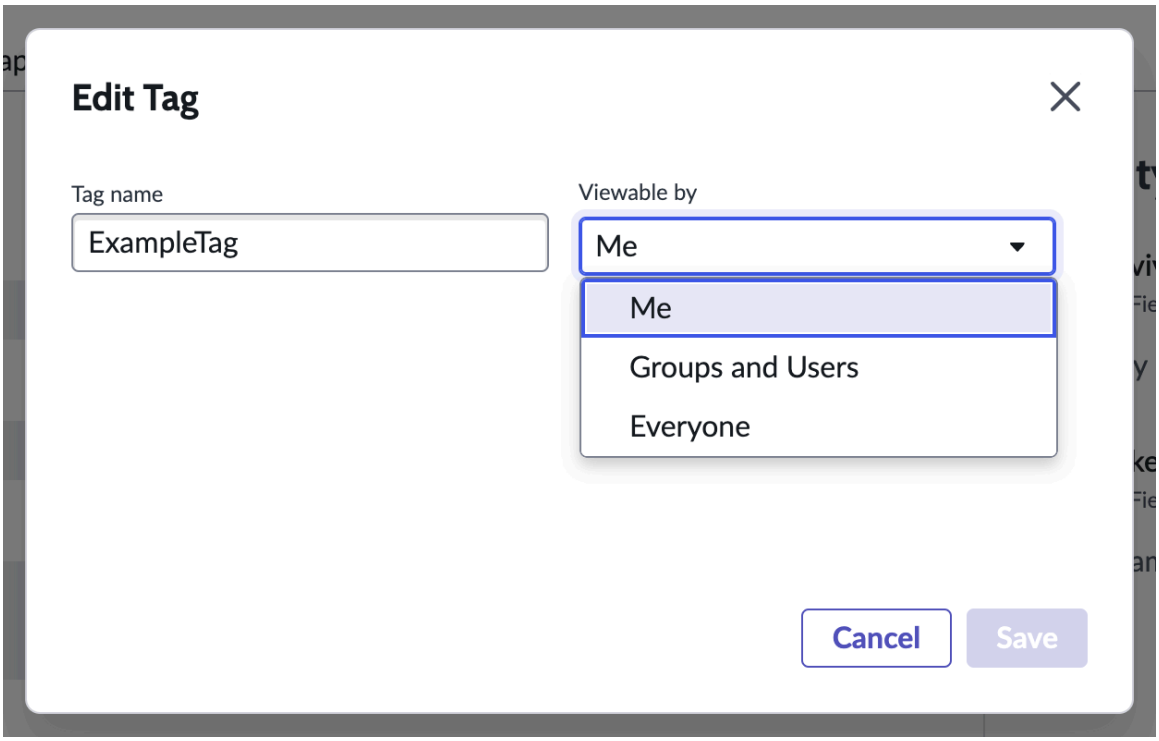

Nota: Ao selecionar **Grupos e usuários**, você será solicitado a escolher os grupos e usuários do ServiceNow AI Platform que podem exibir o marcador.

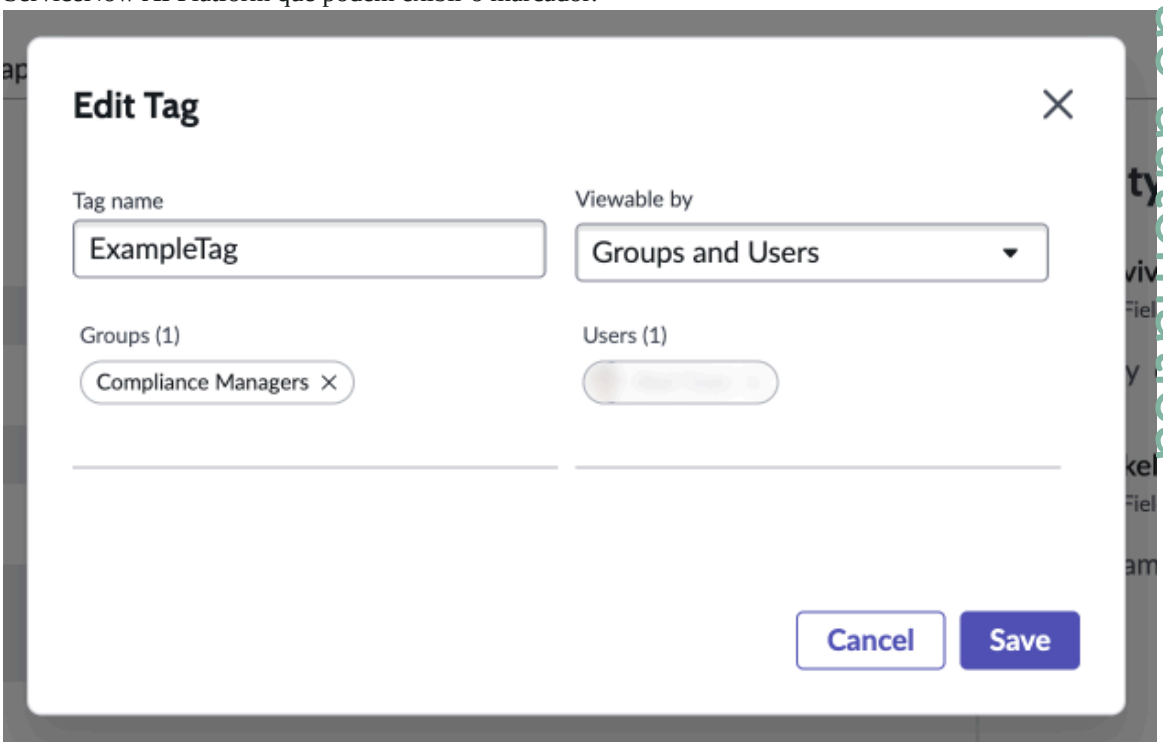

d. Clique em **Salvar**.

5. Para remover um marcador, clique no x no próprio marcador.

O marcador é removido da política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Exibir políticas PaCE associadas a um marcador

Você pode exibir as políticas PaCE que foram atribuídas a um marcador específico. Todos os marcadores junto com suas políticas associadas podem ser exibidos na tabela Todos os marcadores.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.admin

Procedimento

1. Navegar até **Marcadores** > **Todos os marcadores**.
2. Na tabela Todos os marcadores, clique no nome do marcador relevante.

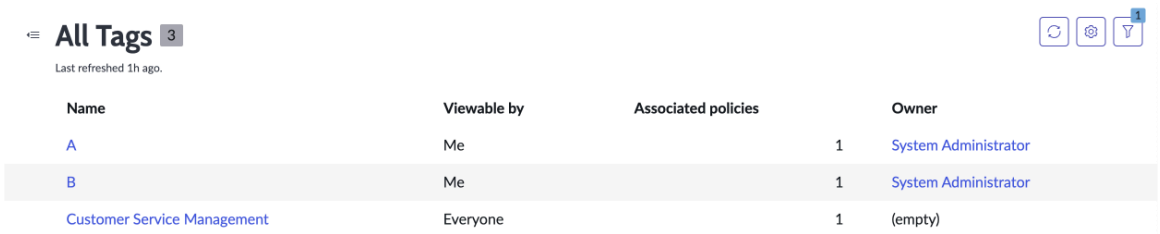

3. No formulário Detalhes exibido, clique na guia **Políticas**.
   As políticas associadas ao marcador selecionado são exibidas.

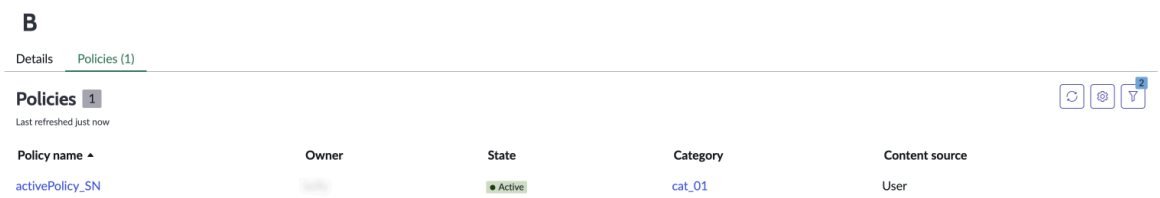

4. Clique no nome de uma política para exibir a política e suas configurações.

Como gravar e testar políticas PaCE personalizadas

Esta seção apresenta diretrizes sobre como gravar e testar políticas PaCE.

Você pode escrever políticas PaCE usando JavaScript e criar o registro da política no escopo da aplicação de instância. As políticas PaCE podem ser executadas dentro do escopo em que são criadas e todas as funções disponíveis nesse escopo estão disponíveis para a política.

Quando uma política é invocada, um conjunto padrão de parâmetros é aprovado e esses parâmetros podem ser usados na lógica da política conforme necessário. Uma decisão que indica se a política está em conformidade, não está em conformidade ou é uma conformidade com exceção e as informações adicionais são retornadas usando o objeto de decisão.

Estrutura do script de uma política PaCE

Esta seção descreve a estrutura do script de uma política PaCE.

Quando uma política é executada, um conjunto de parâmetros é aprovado e o desenvolvedor da política pode usar esses parâmetros nesse script de política para decidir

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

se está em conformidade, se não está em conformidade ou se é uma conformidade com exceção e retornar essa decisão ao serviço de chamada. A imagem a seguir mostra um exemplo de script:

Exemplo de script de política

```
/**
  @param logger: ExecutionLogger.
  @param currentRecord: GlideRecord('sn_pace_policy_version').
  @param documentRecord: GlideRecord(documentTable), where documentTable is runtime value provided as a part of invocation.
  @param apiVars: Object, passed as a invocation input.
  @param configParams: Object, retrieved from application for the current run.
  @param recordRefs: Object, retrieved from application for the current run that are evaluated based on other parameters.
  @param dataCollectors: Object, stores data collectors of this policy version and has access to the corresponding outputs. A Data collector is a scripted function which takes inputs and gives outputs.
  @param childrenOutputs: Array, stores outputs of children executions for the policy, where if present the first output is always a result of data collector, followed by outputs from other children policies.
  @param output: Object - { decision: 'compliant/non_compliant', results: [], failures: [], warnings: [] } is exposed, where output of the script is stored.
*/
(function(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output) {
    var snapshotId = apiVars.snapshotId;
    var dbPort = configParams.dbPort;
    // var cdmQ = new sn_cmdb_ci_class.CdmQuery().version ("latest").snapshotId(snapshotId).query();
    var cdmQ = new sn_cdm. CdmQuery().version ("latest").followIncludes (true).decryptPassword(true).substituteVariable(true).useCache(true).snapshotId(snapshotId).query();
    while (node = cdmQ.next()) {
      if (node.getValue('name') === "dbPort") {
        if (!gs.nil(cdmQ.getValue('value')) && Number (node.getValue('value')>= 30000)) {
            logger.info("dbPort is: " + node.getValue('value'));
            output.failures.push('The DB Port is not in range');
        }
      }
    }
    output.decision = output. failures.length? "non_compliant": "compliant";
    return output;
})(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output);
```

Para depurar o script, selecione o ícone Script do depurador . Para obter mais informações, consulte API do Depurador de scripts .

A tabela a seguir lista os parâmetros de função da política e como eles podem ser usados em seu script de política.

Nome da Variável	Descrição
agente	`Agente` é um objeto que o codificador de política pode usar para registrar mensagens. As mensagens de log são armazenadas na tabela `sn_pace_execution_log`. Você pode revisar essas mensagens de log para fins de depuração, acompanhamento ou monitoramento. As mensagens de log podem ser registradas em log com um dos seguintes níveis: • 1: info • 2: depurar • 3: aviso • 4: erro Quando uma política é invocada por meio da API, você pode especificar o nível de log desejado. Por exemplo:o formato é o seguinte: `logger.info("** snapshotId é:" +snapshotId);`
atual Registro	`currentRecord` é um objeto da versão atual da política que é executado quando a política é usada. Para exibir os detalhes do `currentRecord`, navegue até a guia **Versões** na página inicial da Política e localize a política cujo estado da versão está definido como **Atual**. Na imagem abaixo, podemos ver que a versão ativa atual da política está realçada. Ela mostra os seguintes detalhes: • número da versão • data da última atualização • o nome do usuário que atualizou a versão • o número de vezes que ela foi executada pela aplicação de chamada • o número de vezes que ela foi executada no ambiente de testes

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da Variável	Descrição

	O script da política pode acessar esses dados durante o tempo de execução da política interagindo com o objeto currentRecord aprovado para a política.
	 
	Este exemplo mostra como um desenvolvedor de política pode acessar as propriedades do registro de versão da política:
	`(function(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output) {`
	`  //retrieve the input values`
	`  logger.info(currentRecord.getValue('name'));`
	`})(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output);`

documento
 	
Registro
	O documentRecord é usado para mapear a política para o objeto relevante (tabela e documentID) que está sendo validado. O documentRecord é uma combinação de nome_tabela e sysID. Com base nas propriedades do objeto, a lógica da política é usada para gerenciar e interagir com o objeto que está sendo validado para determinar a decisão correta.
	
	Por exemplo: no ambiente Configuração de DevOps, uma política pode ser mapeada para o implantável. Quando a API é invocada, uma consulta é iniciada na tabela do documento (implantável) e no ID do sistema do implantável.
	`{`
	`  "table": "sn_cdm_deployable",`
	`  "sysId": "d1be8f5e87d80110eec7dbdd3fbb357d"`
	`}`
	Este exemplo mostra como o documentRecord pode ser usado no script de uma política:
	`(function(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output)`
	`{`
	`//assuming that associated document has state field`
	`  var documentState = documentRecord.getValue("state");`
	`if (documentState == "new")`
	`  ...`
	`else`
	`  ...`
	`}`
	`)(logger, currentRecord, documentRecord, apiVars, configParams, recordRefs, dataCollectors, childrenOutputs, output);`

callerInput	As callerInput são passadas para a API PaCE quando ela é invocada. Ela inclui todas as variáveis de de entrada do solicitante definidas na versão da política. Consulte a seção <Definir entradas do solicitando> para obter detalhes O Exemplo de script de política mostra como as políticas podem ser usadas para validar dados de configuração no ambiente DevOps. No script de exemplo, a variável apiVars é definida como

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da Variável	Descrição
	`var snapshotId = apiVars.snapshotId;` em que o `snapshotId` especificado é mapeado para o `snapshotId` correspondente do implantável da Configuração de DevOps que está sendo validado com base nos critérios especificados. O desenvolvedor de política pode definir a lógica no script de política para usar os valores de callerInput passados quando a API é invocada para determinar a decisão. Por exemplo, o SnapshotID passado é usado para identificar valores-chave relacionados ao snapshotID específico para um implantável transmitido no objeto documentRecord.
mappedInput	das entradas de mapeamentosão variáveis passadas ao mapear a política e incluem todas as variáveis de das entradas de mapeamento definidas para uma versão específica da política. A variável `mappedInput` é definida da seguinte forma no Exemplo de script de política. `var dbPort = configParams.dbPort;` O desenvolvedor de política pode definir a lógica no script da política para usar os valores passados no mapeamento para determinar a decisão. Por exemplo, o número `dbPort` deve ser menor que 30000, caso contrário, a política será considerada não conforme.
recordRefs	As referências de registro definem consultas para extrair dados de qualquer tabela ServiceNow® e usar os dados para configurar a lógica da política. Há uma função de preenchimento automático que pode selecionar a referência de registro no Editor Javascript.
dataCollectors	A função de coletores de dados coleta dados do processo de entrada de ServiceNow ou de uma fonte de dados externa para fornecer uma saída.
secundários	Sem suporte nesta versão.
Saídas	

saída	Este parâmetro é usado para passar a saída da execução da política que inclui a decisão de volta para o serviço de chamada. Ele fornece uma decisão relacionada a esta política, com informações adicionais, como erros, avisos e detalhes do resultado.
	Este exemplo mostra uma amostra de saída com decisões conformes e não conformes:
	`{ "decision": "compliant", "results": [], "warnings": [], "failures": [], "state": "complete" }`
	`{ "decision": "non_compliant",`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da Variável	Descrição

	<pre>{
	  "results": [],
	  "warnings": [],
	  "failures": [“Failed to validate key”],
	  "state": "complete"
	}</pre>

output. decision	A propriedade de decisão pode ser definida como: • Conforme: determina que a política está em conformidade com os requisitos. • Não conforme: determina que a política não está em conformidade com os requisitos. • Conformidade com exceção: determina que uma exceção à política foi aprovada e todas as políticas que não estão em conformidade são definidas para o estado de conformidade com exceção. A decisão é retornada em um formato JSON para o serviço de chamada. **Nota:** Se um valor não for especificado no campo `output.decision` no script, quando a política for executada, por padrão, esse campo será definido como **compatível** se não houver falhas.
output. results	A propriedade de `resultados` pode ser usada para passar dados de volta para o serviço de chamada em decisões tomadas durante a fase de validação de política. Um objeto de lista com uma lista de resultados pode ser passado de volta para o serviço de chamada.
output. warnings	A propriedade de `avisos` pode ser usada para passar dados de volta para o serviço de chamada em todos os avisos que ocorreram durante a fase de validação da política.
output. failures	A propriedade `falhas` pode ser usada para passar dados de volta para o serviço de chamada em quaisquer erros que ocorreram durante a fase de validação da política.
Nota: Os campos a seguir são preenchidos automaticamente quando o script de política PaCE é executado.	
output. name	O nome (versão atual) da política que está sendo executada.
output. state	Indica o estado da invocação da política. • Concluído: a invocação foi concluída com sucesso. • Pendente: indica que não foi possível executar a política com sucesso e está em um estado incompleto.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nota:

- As sugestões de preenchimento automático estão disponíveis no editor de script de política para o parâmetro logger.callerInput e mappedInput.
- Para exibir informações adicionais de um parâmetro, insira o nome do parâmetro e selecione uma das opções a seguir:

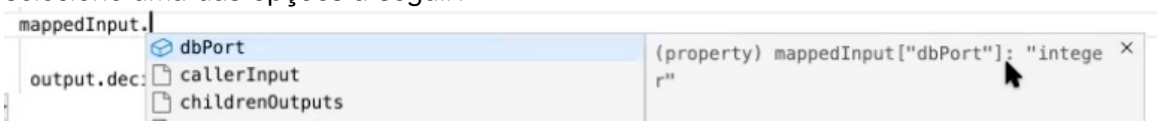

API de invocação de política

Quando uma política PaCE é invocada, o serviço de chamada passa o objeto relevante (tabelas e IDs de documento) que está sendo validado fornecendo o objeto documentRecord. Um serviço de chamada é um serviço ou produto que usa a API PaCE. O PaCE determina quais políticas devem ser executadas usando a tabela de mapeamento e o documentRecord.

Todas as políticas selecionadas são executadas simultaneamente. Quando todas as políticas tiverem sido executadas, uma decisão única final será retornada (no formato JSON) com informações sobre todas as políticas executadas e decisões em nível de política. A decisão final pode ser:

- conforme: indica que todas as políticas selecionadas estão em conformidade com os requisitos e retornaram uma decisão em conformidade.
- não conforme: indica que uma ou mais das políticas selecionadas não estão em conformidade com os requisitos e retornaram uma decisão não conforme.
- conformidade com exceção: indica que uma exceção às políticas foi aprovada e todas as políticas que não estão em conformidade são definidas para o estado de conformidade com exceção.
- outra situação: indica decisões que não são de conformidade, de não conformidade ou de conformidade com exceção.

As invocações de política podem estar em um dos seguintes estados:

- novo
- em_andamento
- concluída
- cancelada
- Erro
- tempo limite

API de amostra

Veja um exemplo de solicitação de invocação quando a API PaCE é executada.

```
var request = {"documentIds":

 [{"table":"sn_cdm_deployable","sysId":"d1be8f5e87d80110eec7dbdd3fbb357d"}],"service":"CDM","category":"CDM","data":{"snapshotId":"2bcec7de87d80110eec7dbdd3fbb3529"},"options":{"verboseResponse":true,"logLevel":"debug","type":"standard","failFast":false,
 "executionTag":"cdm"}}
```

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

```
    try {

      var api = new sn_pace.InvocationAPI();

      var execResponse = api.execute(request);

      gs.info(" Got execution response:\n " +  JSON.stringify(execResponse,null,4));

    } catch (err) {

      //var errJSON = JSON.parse(err);

      //gs.info(errJSON.code);

      gs.info(" Error message is:" + err + "\n stack:" +  err.stack);

      // gs.info(" Error is:" + err);

    }
```

Parâmetros de invocação de API PaCE

Essa tabela descreve as propriedades que podem ser configuradas quando a API PaCE é invocada. Essas propriedades podem ser definidas sempre que a API é invocada ou quando você testa uma política no Playground de teste.

Nome da propriedade	Obrigatório	Valor padrão	Descrição
serviço	sim		O serviço de chamada que está invocando a API.
categoria	não		O tipo de categoria.
tipo	não	padrão	Pode ser padrão ou teste.
documentIds	sim (matriz de tabela, sysID)		O documentIds é uma matriz da tabela e do sysID (do implantável).

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da propriedade	Obrigatório	Valor padrão	Descrição
Nota: As propriedades mostradas na tabela anterior não podem ser configuradas no Playground de teste. Elas só podem ser usadas quando a API PaCE é invocada.			
dados	sim		Os dados específicos da política que incluem todas as entradas possíveis do solicitante.
executionTag	não		Pode ser usado para marcar um ou mais registros de execuções de política resultantes dessa invocação. Pode ser usado para recuperar detalhes de execução da política com base no executionTag.

verboseResponse	não	falso	O valor padrão é **falso**. Se definido como **verdadeiro**, as informações de depuração adicionais (nesse caso, os IDs das políticas mapeadas) serão retornadas.
			
			Um exemplo de resposta de invocação com options.verboseResponse:true é mostrado aqui:
			
			`// Sample execution response`
			`{`
			`"rootExecutionId": "50202b3ec37b101017e06c576e40dd81",`
			`"mappedPolicies": [`
			`{`
			`"policyId": "3d1de0a8c363101017e06c576e40dde4",`
			`"policyName": "Production Database Policy",`
			`"shortDescription": "Policy to check database passwords",`
			`"versonId": "4ed08520c3a3101017e06c576e40ddcb",`
			`"versonTyep": "4f2cb75473331010ce6c39282bf6a753",`
			`"versionState": "published",`
			`"versionApproval": "approved"`
			`},`
			`{`
			`"policyId": "addd2ca8c363101017e06c576e40dd12",`
			`"policyName": "API Policy",`
			`"shortDescription": "Policy to check API policies",`

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Nome da propriedade	Obrigatório	Valor padrão	Descrição
			<pre>"versonId": "a6418920c3a3101017e06c576e40dd57", "versonTyep": "4f2cb75473331010ce6c39282bf6a753", "versionState": "published", "versionApproval": "approved" }], "logs": [] }</pre> Se options.verboseResponse:false, as políticas mapeadas não serão incluídas na resposta.
failFast	não	falso	O valor padrão é **falso**. Se essa propriedade for definida como **verdadeiro**, a primeira política com falha interromperá a execução de todas as políticas mapeadas.
logLevel	não	informações	Esse parâmetro pode ser usado para especificar como as mensagens de log devem ser exibidas. • informações • depurar • aviso • Erro
tempo limite	não	3600	O período de tempo limite em segundos. O valor padrão é 3600.
waitForResult	não	3600	O período waitForResult em segundos. **Nota:** Esse parâmetro está disponível somente no Playground de teste.

Sobre as exceções às políticas

Ao integrar o Policy as Code Engine ao espaço Gestão integrada de riscos e Gestão de políticas e conformidade, o administrador de Conformidade pode gerenciar a postura geral de conformidade de uma organização e fornecer um contexto regulatório e de negócios para políticas codificadas.

O administrador de Conformidade pode associar políticas do PaCE a objetivos de controle e mapear políticas para outros elementos implantáveis. Isso permite controles preventivos e garante que nenhuma mudança arriscada ou fora de conformidade seja introduzida no ambiente de produção. Se necessário, você também pode conceder e monitorar exceções nessas políticas. Isso oferece visibilidade de risco em tempo real dos objetivos de controle e gestão de exceções para acelerar o processo de pipeline do . Consulte a documentação do

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Governança, risco e conformidade para obter mais informações sobre o processo de gestão de exceções.

Habilitar exceções para uma política

Habilite exceções para uma política PaCE e associe-a a um objetivo de controle em GRC.

Antes de Iniciar

- Função necessária: sn_pace.admin
- Governança, risco e conformidade 14.1 ou posterior

Procedimento

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique na política para a qual deseja habilitar exceções.
   A página Detalhes é exibida.

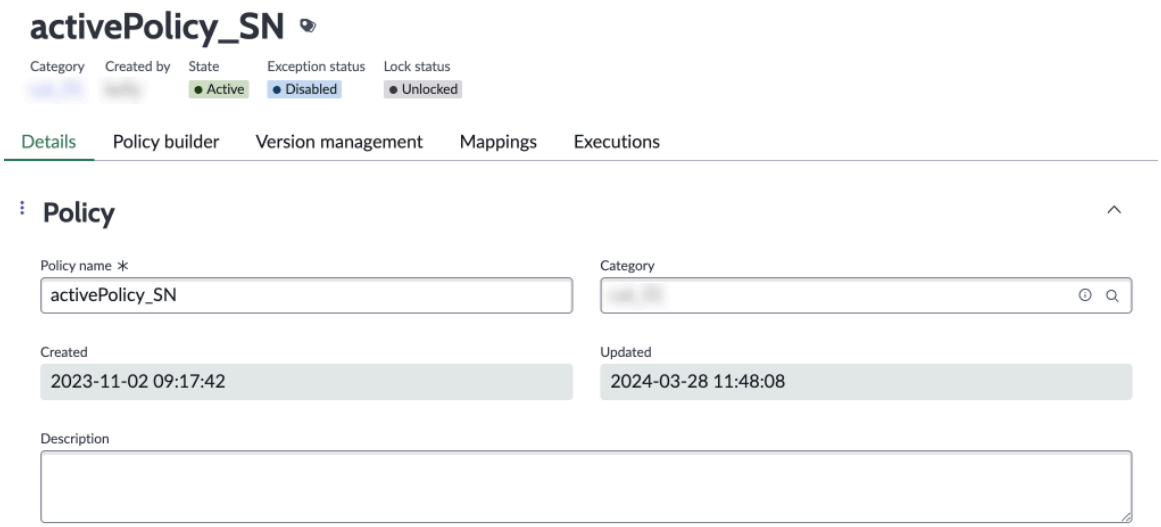

   Como podemos ver nesta imagem, o status da exceção é **Desabilitado**.

3. Clique no ícone **Mais ações** e selecione **Habilitar exceções**.
   O status da exceção é alterado para **Habilitado**.

   Nota: Depois que uma exceção tiver sido habilitada, a política deverá ser configurada no espaço Gestão de políticas e conformidade e conectada a um objetivo de controle. Consulte Política como mecanismo de código para gestão de conformidade preventiva para obter detalhes.

Resultado

Depois que a política tiver sido configurada no espaço Gestão de políticas e conformidade, o status de exceção da política será atualizado para **Habilitado e Configurado**. O sn_pace.admin pode solicitar exceções a esta política.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Desabilitar exceções para uma política

Você pode desabilitar exceções para uma política para a qual exceções foram concedidas. Quando essa opção é selecionada, você não pode mais solicitar exceções e os objetivos de controle não podem mais ser associados à política.

Antes de Iniciar

- Função necessária: sn_pace.admin

Procedimento

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.

   Nota: Para exibir todas as políticas geradas por administrador/outros usuários, navegue até **Políticas** > **Todas as políticas**.

2. Clique na política para a qual uma exceção já foi concedida.
   A página Detalhes é exibida.
3. Clique no ícone **Mais ações** e selecione **Desabilitar exceções**.
   O status da exceção foi alterado para **Desabilitado**. Não é mais possível solicitar exceções para esta política.

Solicitar exceção para uma política

Depois que uma política tiver sido habilitada e configurada para exceções, você poderá mapear uma política para um implantável e solicitar uma exceção.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.admin

Procedimento

1. Navegue até a página Mapeamentos.

2. Selecione um mapeamento na lista e clique em **Solicitar exceção.**.
3. Na janela Solicitar exceção à política, especifique o seguinte:
   - Motivo da exceção: selecione um motivo para a exceção na lista suspensa. Consulte Governança, risco e conformidade para saber detalhes.
   - Justificativa de negócios: insira uma justificativa de negócios para a exceção.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

- Data de início e de término: especifique o período para o qual a exceção deve ser válida. O período de validade padrão é 30 dias. O período padrão pode ser modificado pelo administrador de Conformidade (sn_compliance.admin).

  Nota:

  - Você também pode especificar uma data de início que esteja no futuro.
  - Quando a solicitação é aprovada, o sn_compliance.admin pode substituir as datas solicitadas.

4. Clique em **Solicitar** e navegue até a guia **Exceções** para exibir as exceções solicitadas.

   Você pode ver que o status da exceção é **Pendente**. O gerente de conformidade avalia essa solicitação de exceção e pode optar por aprová-la ou rejeitá-la. Consulte Política como mecanismo de código para gestão de conformidade preventiva para obter detalhes. Para cada solicitação de exceção, os seguintes detalhes são exibidos:

   - ID da exceção: clique no ID da exceção para exibir informações detalhadas sobre a solicitação de exceção.
   - Implantável: clique no link para exibir os detalhes do implantável mapeado para a política.
   - Exceção ativa: se a exceção tiver sido concedida, o status será definido como **Sim**.

     Nota: Se a exceção tiver sido concedida para uma data futura, o status será definido como **Não** até a data de início efetiva.

   - Status: o status da solicitação:
     - Pendente: uma solicitação de exceção foi criada, mas não foi aprovada.
     - Concedido: a solicitação de exceção foi aprovada.
     - Extensão pendente: uma solicitação de extensão para uma exceção concedida foi criada.
     - Extensão concedida: a solicitação de extensão foi aprovada.
     - Recusado: a solicitação de exceção não foi aprovada.
     - Extensão recusada: a solicitação para estender uma exceção concedida foi recusada.
     - Expirado: o período para o qual a exceção foi concedida expirou.
     - Retirado: a solicitação de exceção concedida foi retirada.
   - Expira em: o número de dias após o qual a solicitação de exceção expira.

5. Depois que a solicitação for aprovada, navegue até a guia **Exceções**.
   Você pode ver que o status da solicitação de exceção foi alterado para **Concedido**. Você também pode ver o número de dias e minutos para os quais a exceção é válida.

6. Depois que uma exceção for concedida, você poderá solicitar uma extensão antes do final do período de validade.

7. Selecione uma solicitação com status **Concedido** e clique em **Estender**.

   Nota: Você pode solicitar uma extensão para apenas uma solicitação de exceção de cada vez.

8. Na janela Solicitar extensão, especifique uma justificativa comercial, uma data de término para a solicitação e clique em **Solicitar**.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

9. Navegue até a guia **Exceções**.
   O status da exceção foi alterado para **Extensão pendente**. O sn_compliance.admin avalia essa solicitação de extensão e pode optar por aprovar ou rejeitar a solicitação. Consulte Governança, risco e conformidade para obter detalhes.
10. Depois que a solicitação for aprovada, navegue até a guia **Exceções**.
    Você pode ver que o status da solicitação de exceção foi alterado para **Extensão concedida**. Você também pode ver o número de dias pelos quais a extensão é válida.

> **Nota:** Ao executar uma política com exceções, ela é validada e retorna um resultado de **conformidade com exceção**.

Retirar uma solicitação de exceção

Se uma exceção não for mais necessária, você poderá retirar uma solicitação de exceção concedida para uma política.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_pace.admin

Procedimento

1. Navegar até **Políticas** > **Minhas Políticas**.
2. Navegue até a política que foi habilitada e configurada para exceções e clique na guia **Exceções**.
3. Selecione a solicitação de exceção concedida e clique em **Retirar**.
   Uma mensagem de confirmação é exibida.
4. Clique em **Retirar** para retirar a solicitação de exceção.
   O status da solicitação é alterado para **Retirado**.

Integração do PaCE a outras aplicações

Estenda os recursos de Policy as Code Engine (PaCE) criando políticas com outros aplicativos.

PaCE fornece integrações com as aplicações listadas na tabela a seguir:

Integrações de PaCE

Integração	Descrição
Desenvolvimento de produtos digitais (DPR)	Defina políticas em Desenvolvimento de produtos digitais, consulte o tópico Defina políticas em Desenvolvimento de produtos digitais .
Lista de materiais de software (SBOM)	A partir da versão 4,0 de SBOM Resposta, uma aplicação que faz parte do Operações de segurança Pacote de aplicações, você pode exibir componentes identificados como obsoletos ou abandonados como "fora de conformidade" na interface Política como Mecanismo de código (Pace) que está disponível em Lista de materiais de software Espaço. • Determine se os componentes estão obsoletos ou abandonados com *Run PaCE policies for SBOM Response*trabalho agendado. Este trabalho agendado está desativado por padrão.

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

Integrações de PaCE

Integração	Descrição
	• Exiba componentes identificados como obsoletos ou abandonados como fora de conformidade na interface do Pace que está disponível e exibido no SBOM Espaço. Para obter mais informações, consulte Configuração das integrações de Deps.dev, OSV.dev e Pace para Lista de materiais de software .

Tradução automática

© 2025 ServiceNow, Inc. Todos os direitos reservados.
ServiceNow, o logotipo ServiceNow, Now e outras marcas ServiceNow são marcas comerciais e/ou marcas registradas da ServiceNow, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Outros nomes de empresas, nomes de produtos e logotipos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.